LG

MULTI V 5

Наружные блоки
Рекуперация тепла и Тепловой насос
R410A(50Hz/60Hz)
0CVV0-01C (Замена версии 0CVV0-01B)

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Компания LG Electronics принимает участие в программе сертификации ECP EUROVENT VRF систем
Результаты испытаний можно найти на : www.eurovent-certification.com

LG Life's Good

P/No. : MFL67474043

MULTI V™ 5

Общая информация

Наружные блоки

HR Блок распределитель

Монтаж наружных блоков

Дополнительные рекомендации

Системы управления

MULTI V™ 5

Общая информация

1. Модельный ряд и внешний вид
2. Комбинации наружных блоков
3. Расшифровка модельного номера
4. Индексы производительности внутренних и наружных блоков

1. Модельный ряд и внешний вид

ШАССИ	Модельный номер	Внешний вид модуля
UXA	ARUM080LTE5 ARUM100LTE5 ARUM120LTE5	
UXB	ARUM140LTE5 ARUM160LTE5 ARUM180LTE5 ARUM200LTE5 ARUM220LTE5 ARUM240LTE5 ARUM260LTE5	
UXA UXA	ARUM221LTE5 ARUM241LTE5	
UXB UXA	ARUM261LTE5 ARUM280LTE5 ARUM300LTE5 ARUM320LTE5 ARUM340LTE5 ARUM360LTE5	
UXB UXB	ARUM380LTE5 ARUM400LTE5 ARUM420LTE5 ARUM440LTE5 ARUM460LTE5 ARUM480LTE5	
UXB UXB UXA	ARUM500LTE5 ARUM520LTE5 ARUM540LTE5 ARUM560LTE5 ARUM580LTE5 ARUM600LTE5	
UXB UXB UXB	ARUM620LTE5 ARUM640LTE5 ARUM660LTE5 ARUM680LTE5 ARUM700LTE5 ARUM720LTE5	
UXB UXB UXB UXA	ARUM740LTE5 ARUM760LTE5 ARUM780LTE5 ARUM800LTE5 ARUM820LTE5 ARUM840LTE5	
UXB UXB UXB UXB	ARUM860LTE5 ARUM880LTE5 ARUM900LTE5 ARUM920LTE5 ARUM940LTE5 ARUM960LTE5	

2. Комбинации наружных блоков

Модель	Количество блоков	Модули (HP)									
		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
ARUM080LTE5	1	1									
ARUM100LTE5	1		1								
ARUM120LTE5	1			1							
ARUM140LTE5	1				1						
ARUM160LTE5	1					1					
ARUM180LTE5	1						1				
ARUM200LTE5	1							1			
ARUM220LTE5	1								1		
ARUM240LTE5	1									1	
ARUM260LTE5	1										1
ARUM221LTE5	2		1	1							
ARUM241LTE5	2			2							
ARUM261LTE5	2			1	1						
ARUM280LTE5	2			1		1					
ARUM300LTE5	2			1			1				
ARUM320LTE5	2			1				1			
ARUM340LTE5	2			1					1		
ARUM360LTE5	2			1						1	
ARUM380LTE5	2				1					1	
ARUM400LTE5	2					1				1	
ARUM420LTE5	2						1			1	
ARUM440LTE5	2							1		1	
ARUM460LTE5	2								1	1	
ARUM480LTE5	2									2	
ARUM500LTE5	3			1	1					1	
ARUM520LTE5	3			1		1				1	
ARUM540LTE5	3			1			1			1	
ARUM560LTE5	3			1				1		1	
ARUM580LTE5	3			1					1	1	
ARUM600LTE5	3			1						2	
ARUM620LTE5	3				1					2	
ARUM640LTE5	3					1				2	
ARUM660LTE5	3						1			2	
ARUM680LTE5	3							1		2	
ARUM700LTE5	3								1	2	
ARUM720LTE5	3									3	
ARUM740LTE5	4			1	1					2	
ARUM760LTE5	4			1		1				2	
ARUM780LTE5	4			1			1			2	
ARUM800LTE5	4			1				1		2	
ARUM820LTE5	4			1					1	2	
ARUM840LTE5	4			1						3	
ARUM860LTE5	4				1					3	
ARUM880LTE5	4					1				3	
ARUM900LTE5	4						1			3	
ARUM920LTE5	4							1		3	
ARUM940LTE5	4								1	3	
ARUM960LTE5	4									4	

3. Расшифровка модельного номера

Модель	ARU	M	100	L	T	E	5
No.	1	2	3	4	5	6	7

№	Обозначение
1	**Системы Multi V с внутренними блоками, работающими с хладагентом R410A** ARU : Общее обозначение модельного ряда
2	**Тип привода компрессора и режимы работы наружного блока** M : Инвертор, Тепловой насос (Охлаждение/Нагрев) и Рекуперация тепла (Охлаждение и Нагрев)
3	**Полная холодопроизводительность в лошадиных силах привода (HP)** Например) 8HP → '080' 10HP → '100'
4	**Электрические характеристики** L : 3Ø, 380-415 В, 50 Гц / 3Ø, 380В, 60 Гц
5	**Направление воздушного потока от вентилятора** T : Вверх
6	**E: Блок высокой энергоэффективности**
7	**Номер поколения**

4. Индексы производительности внутренних и наружных блоков

4.1 Выбор внутреннего блока

Ниже приводятся таблицы производительности внутренних блоков для заданных температурах воздуха внутри и снаружи помещения. Необходимо выбирать блок с производительностью равной или выше тепловой нагрузки в помещении.

Примечание

Производительность внутреннего блока может изменяться в зависимости от конфигурации системы. Реальная производительность рассчитывается с учетом таблиц производительности наружных блоков.

Выбор наружного блока

Возможные комбинации внутренних блоков по производительности представлены в таблице ниже. Выбор наружного блока зависит от расположения внутренних блоков и назначения помещений. Комбинации внутренних блоков с наружным определяются суммой индексов производительности внутренних блоков, которая должна быть меньше или равной 100% индекса производительности наружного блока. Если позволяет пространство для монтажа наружного блока, то рекомендуется выбирать блок большей производительности. Если комбинация индексов производительности внутренних блоков выше 100% производительности наружного блока, то выбор внутренних блоков следует производить, исходя из реальной производительности каждого внутреннего блока.

Суммарная производительность внутренних блоков

Производительность нар.блоков (HP)	Производительность при частичной, полной и повышенной нагрузках, %										
	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	160%	200%
8	11.2	13.4	15.7	17.9	20.2	22.4	24.6	26.9	29.1	35.8	44.8
10	14.0	16.8	19.6	22.4	25.2	28.0	30.8	33.6	36.4	44.8	56.0
12	16.8	20.2	23.5	26.9	30.2	33.6	37.0	40.3	43.7	53.8	67.2
14	19.6	23.5	27.4	31.4	35.3	39.2	43.1	47.0	51.0	62.7	78.4
16	22.4	26.9	31.4	35.8	40.3	44.8	49.3	53.8	58.2	71.7	89.6
18	25.2	30.2	35.3	40.3	45.4	50.4	55.4	60.5	65.5	80.6	100.8
20	28.0	33.6	39.2	44.8	50.4	56.0	61.6	67.2	72.8	89.6	112.0
22	30.8	37.0	43.1	49.3	55.4	61.6	67.8	73.9	80.1	98.6	123.2
24	33.6	40.3	47.0	53.8	60.5	67.2	73.9	80.6	87.4	107.5	134.4
26	36.4	43.7	51.0	58.2	65.5	72.8	80.1	87.4	94.6	116.5	145.6
28	39.2	47.0	54.9	62.7	70.6	78.4	86.2	94.1	101.9	125.4	-
30	42.0	50.4	58.8	67.2	75.6	84.0	92.4	100.8	109.2	134.4	-
32	44.8	53.8	62.7	71.7	80.6	89.6	98.6	107.5	116.5	143.4	-
34	47.6	57.1	66.6	76.2	85.7	95.2	104.7	114.2	123.8	152.3	-
36	50.4	60.5	70.6	80.6	90.7	100.8	110.9	121.0	131.0	161.3	-
38	53.2	63.8	74.5	85.1	95.8	106.4	117.0	127.7	138.3	170.2	-
40	56.0	67.2	78.4	89.6	100.8	112.0	123.2	134.4	145.6	179.2	-
42	58.8	70.6	82.3	94.1	105.8	117.6	129.4	141.1	152.9	188.2	-
44	61.6	73.9	86.2	98.6	110.9	123.2	135.5	147.8	160.2	197.1	-
46	64.4	77.3	90.2	103.0	115.9	128.8	141.7	154.6	167.4	206.1	-
48	67.2	80.6	94.1	107.5	121.0	134.4	147.8	161.3	174.7	215.0	-
50	70.0	84.0	98.0	112.0	126.0	140.0	154.0	168.0	182.0	-	-
52	72.8	87.4	101.9	116.5	131.0	145.6	160.2	174.7	189.3	-	-
54	75.6	90.7	105.8	121.0	136.1	151.2	166.3	181.4	196.6	-	-
56	78.4	94.1	109.8	125.4	141.1	156.8	172.5	188.2	203.8	-	-
58	81.2	97.4	113.7	129.9	146.2	162.4	178.6	194.9	211.1	-	-
60	84.0	100.8	117.6	134.4	151.2	168.0	184.8	201.6	218.4	-	-
62	86.8	104.2	121.5	138.9	156.2	173.6	191.0	208.3	225.7	-	-
64	89.6	107.5	125.4	143.4	161.3	179.2	197.1	215.0	233.0	-	-
66	92.4	110.9	129.4	147.8	166.3	184.8	203.3	221.8	240.2	-	-
68	95.2	114.2	133.3	152.3	171.4	190.4	209.4	228.5	247.5	-	-

4. Индексы производительности внутренних и наружных блоков

Производительность нар.блоков (HP)	Производительность при частичной, полной и повышенной нагрузках, %										
	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	160%	200%
70	98.0	117.6	137.2	156.8	176.4	196.0	215.6	235.2	254.8	-	-
72	100.8	121.0	141.1	161.3	181.4	201.6	221.8	241.9	262.1	-	-
74	103.6	124.3	145.0	165.8	186.5	207.2	227.9	248.6	269.4	-	-
76	106.4	127.7	149.0	170.2	191.5	212.8	234.1	255.4	276.6	-	-
78	109.2	131.0	152.9	174.7	196.6	218.4	240.2	262.1	283.9	-	-
80	112.0	134.4	156.8	179.2	201.6	224.0	246.4	268.8	291.2	-	-
82	114.8	137.8	160.7	183.7	206.6	229.6	252.6	275.5	298.5	-	-
84	117.6	141.1	164.6	188.2	211.7	235.2	258.7	282.2	305.8	-	-
86	120.4	144.5	168.6	192.6	216.7	240.8	264.9	289.0	313.0	-	-
88	123.2	147.8	172.5	197.1	221.8	246.4	271.0	295.7	320.3	-	-
90	126.0	151.2	176.4	201.6	226.8	252.0	277.2	302.4	327.6	-	-
92	128.8	154.6	180.3	206.1	231.8	257.6	283.4	309.1	334.9	-	-
94	131.6	157.9	184.2	210.6	236.9	263.2	289.5	315.8	342.2	-	-
96	134.4	161.3	188.2	215.0	241.9	268.8	295.7	322.6	349.4	-	-

* Индекс производительности равен номинальной производительности блока в (кВт).

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Производительность блока (БТЕ/час)	5k	7k	9k	12k	15k	18k	21k	24k	28k	30k	36k	42k	48k	54k	60k	76k	96k
Производительность блока кВт	1.6	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.2	7.1	8.2	9.0	10.6	12.3	14.1	15.8	17.5	22.4	28.0

* * Индекс производительности равен номинальной производительности блока в (кВт).

⚠ ВНИМАНИЕ

◆ Комбинация внутренних блоков(50~200%)

Количество модулей в наружном блоке	Комбинация внутренних блоков
Одиночный модуль	200%
Два модуля	160%
Три и более модулей	130%

Примечания:

1. **Мы можем гарантировать работоспособность систем только при комбинации подключаемых внутренних блоков до 130%.**
   Если Вы хотите подключить внутренние блоки с комбинацией более 130% свяжитесь и обсудите необходимые требования с представительством LG Electronics.
2. **В случае, если производительность работающих внутренних блоков составляет более 130% по сравнению с производительностью наружных блоков, скорость вращения вентилятора во всех внутренних блоках должна быть уменьшена на одну**

4. Индексы производительности внутренних и наружных блоков

MULTI V™ 5

Наружные блоки

1.Технические характеристики
2.Габаритные размеры
3.Гидравлические схемы
4.Электрические схемы
5.Внешнее подключение
6.Электрические характеристики
7.Таблицы производительности
8.Поправочный коэффициент производительности
9.Диапазоны рабочих температур
10.Шумовые характеристики
11.Принадлежности

1. Технические характеристики

HP			8	10
Наружный блок	Модель		ARUM080LTE5	ARUM100LTE5
	Набор модулей		ARUM080LTE5	ARUM100LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	22.4	28.0
		БТЕ/час	76,400	95,500
	Нагрев (Номинал.)	кВт	22.4	28.0
		БТЕ/час	76,400	95,500
	Нагрев (Макс.)	кВт	25.2	31.5
		БТЕ/час	86,000	107,500
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	4.49	5.80
	Нагрев (Номинал.)	кВт	3.97	4.92
	Нагрев (Макс.)	кВт	4.78	5.92
EER (Номинал.)			4.99	4.83
ESEER (Номинал.)			8.41	8.13
SLC ESEER(Номинал.)			9.46	9.15
COP	Номинал.производительность		5.64	5.69
	Макс.производительность		5.27	5.32
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	43.8	62.1
	Частота вращения	об/мин	3,600	3,600
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	4,200 × 1	5,300 × 1
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	1,200 × 1	1,200 × 1
	Расход воздуха	$м^3$/мин	240 × 1	240 × 1
		$фут^3$/мин	8,476 × 1	8,476 × 1
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	19.05(3/4)	22.2(7/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	15.88(5/8)	19.05(3/4)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			8	10
Наружный блок	Модель		ARUM080LTE5	ARUM100LTE5
	Набор модулей		ARUM080LTE5	ARUM100LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Газ	мм(дюймы)	19.05(3/4)	22.2(7/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(930 × 1,690 × 760) × 1	(930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	198 × 1	215 × 1
		lbs	437 × 1	474 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	58.0	58.0
	Нагрев	дБ(А)	59.0	59.0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	77.0	78.0
	Нагрев	дБ(А)	78.0	79.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	7.5	9.5
		lbs	16.5	20.9
	Эквивалент CO2		15.7	19.8
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			13(20)	16(25)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			12	14
Наружный блок	Модель		ARUM120LTE5	ARUM140LTE5
	Набор модулей		ARUM120LTE5	ARUM140LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	33.6	39.2
		БТЕ/час	114,600	133,800
	Нагрев (Номинал.)	кВт	33.6	39.2
		БТЕ/час	114,600	133,800
	Нагрев (Макс.)	кВт	37.8	44.1
		БТЕ/час	129,000	150,500
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	7.58	8.68
	Нагрев (Номинал.)	кВт	6.85	8.13
	Нагрев (Макс.)	кВт	8.26	9.72
EER (Номинал.)			4.43	4.52
ESEER (Номинал.)			7.47	7.33
SLC ESEER(Номинал.)			8.60	8.26
COP	Номинал.производительность		4.91	4.82
	Макс.производительность		4.58	4.54
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1	62.1
	Частота вращения	об/мин	3,600	3,600
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 1	5,300 × 1
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	1,200 × 1	900 × 2
	Расход воздуха	$м^3$/мин	240 × 1	320 × 1
		$фут^3$/мин	8,476 × 1	11,301 × 1
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	19.05(3/4)	22.2(7/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			12	14
Наружный блок	Модель		ARUM120LTE5	ARUM140LTE5
	Набор модулей		ARUM120LTE5	ARUM140LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Газ	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760)×1
		дюймы	(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	215 × 1	237 × 1
		lbs	474 × 1	522 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	59.0	60.0
	Нагрев	дБ(А)	60.0	61.0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	79.0	82.0
	Нагрев	дБ(А)	80.0	84.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	9.5	13.5
		lbs	20.9	29.8
	Эквивалент CO2		19.8	28.2
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			20(30)	23(35)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			16	18
Наружный блок	Модель		ARUM160LTE5	ARUM180LTE5
			ARUM160LTE5	ARUM180LTE5
	Набор модулей			
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	44.8	50.4
		БТЕ/час	152,900	172,000
	Нагрев (Номинал.)	кВт	44.8	50.4
		БТЕ/час	152,900	172,000
	Нагрев (Макс.)	кВт	50.4	56.7
		БТЕ/час	172,000	193,500
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	10.89	10.91
	Нагрев (Номинал.)	кВт	10.28	10.12
	Нагрев (Макс.)	кВт	12.39	11.94
EER (Номинал.)			4.11	4.62
ESEER (Номинал.)			6.59	7.40
SLC ESEER(Номинал.)			7.79	8.11
COP	Номинал.производительность		4.36	4.98
	Макс.производительность		4.07	4.75
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1	62.1 × 1 + 43.8 × 1
	Частота вращения	об/мин	3,600	3,600 × 2
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 1	5,300 × 1 + 4,200 × 1
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 2	900 × 2
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 1	320 × 1
		$фут^3$/мин	11,301 × 1	11,301 × 1
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			16	18
Наружный блок	Модель		ARUM160LTE5	ARUM180LTE5
	Набор модулей		ARUM160LTE5	ARUM180LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Газ	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760)×1	(1,240 × 1,690 × 760)×1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	237 × 1	300 × 1
		lbs	522 × 1	661 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	60.5	61.0
	Нагрев	дБ(А)	61.5	62.0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	83.0	85.0
	Нагрев	дБ(А)	85.0	86.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	13.5	16.0
		lbs	29.8	35.3
	Эквивалент CO2		28.2	33.4
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			26(40)	29(45)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			20	22
Наружный блок	Модель		ARUM200LTE5	ARUM220LTE5
	Набор модулей		ARUM200LTE5	ARUM220LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	56.0	61.6
		БТЕ/час	191,100	210,200
	Нагрев (Номинал.)	кВт	56.0	61.6
		БТЕ/час	191,100	210,200
	Нагрев (Макс.)	кВт	63.0	69.3
		БТЕ/час	215,000	236,500
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	12.77	15.70
	Нагрев (Номинал.)	кВт	12.20	14.15
	Нагрев (Макс.)	кВт	14.69	16.76
EER (Номинал.)			4.39	3.92
ESEER (Номинал.)			7.03	6.68
SLC ESEER(Номинал.)			7.70	7.87
COP	Номинал.производительность		4.59	4.35
	Макс.производительность		4.29	4.13
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1 × 1 + 43.8 × 1	62.1 × 1 + 43.8 × 1
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 2	3,600 × 2
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 1 + 4,200 × 1	5,300 × 1 + 4,200 × 1
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 2	900 × 2
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 1	320 × 1
		$фут^3$/мин	11,301 × 1	11,301 × 1
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	22.2(7/8)	28.58(1-1/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			20	22
Наружный блок	Модель		ARUM200LTE5	ARUM220LTE5
	Набор модулей		ARUM200LTE5	ARUM220LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газ	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760)×1	(1,240 × 1,690 × 760)×1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	300 × 1	300 × 1
		lbs	661 × 1	661 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	62.0	64.5
	Нагрев	дБ(А)	64.5	65.5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	86.0	86.0
	Нагрев	дБ(А)	87.0	88.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	16.0	16.0
		lbs	35.3	35.3
	Эквивалент CO2		33.4	33.4
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			32(50)	35(56)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			24	26
Наружный блок	Модель		ARUM240LTE5	ARUM260LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM260LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	67.2	72.8
		БТЕ/час	229,300	248,400
	Нагрев (Номинал.)	кВт	67.2	67.2
		БТЕ/час	229,300	229,300
	Нагрев (Макс.)	кВт	74.3	74.3
		БТЕ/час	253,400	253,400
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	17.40	20.20
	Нагрев (Номинал.)	кВт	15.89	15.99
	Нагрев (Макс.)	кВт	18.80	19.15
EER (Номинал.)			3.86	3.60
ESEER (Номинал.)			6.57	6.34
SLC ESEER(Номинал.)			8.05	7.62
COP	Номинал.производительность		4.23	4.20
	Макс.производительность		3.95	3.88
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1 × 2	62.1 × 2
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 2	3,600 × 2
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 2	5,300 × 2
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 2	900 × 2
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 1	320 × 1
		$фут^3$/мин	11,301 × 1	11,301 × 1
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			24	26
Наружный блок	Модель		ARUM240LTE5	ARUM260LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM260LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760)×1	(1,240 × 1,690 × 760)×1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	310 × 1	310 × 1
		lbs	683 × 1	683 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	65.0	65.0
	Нагрев	дБ(А)	67.0	67.0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	88.0	88.0
	Нагрев	дБ(А)	90.0	90.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	17.0	17.0
		lbs	37.5	37.5
	Эквивалент CO2		35.5	35.5
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			39(61)	42(64)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			22	24
Наружный блок	Модель		ARUM221LTE5	ARUM241LTE5
	Набор модулей		ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
			ARUM100LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	61.6	67.2
		БТЕ/час	210,200	229,300
	Нагрев (Номинал.)	кВт	61.6	67.2
		БТЕ/час	210,200	229,300
	Нагрев (Макс.)	кВт	69.3	75.6
		БТЕ/час	236,500	257,900
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	13.38	15.16
	Нагрев (Номинал.)	кВт	11.77	13.70
	Нагрев (Макс.)	кВт	14.18	16.52
EER (Номинал.)			4.60	4.43
ESEER (Номинал.)			7.76	7.47
SLC ESEER(Номинал.)			8.84	8.60
COP	Номинал.производительность		5.23	4.91
	Макс.производительность		4.89	4.58
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1 × 2	62.1 × 2
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 2	3,600 × 2
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 2	5,300 × 2
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(1200 × 1) + (1,200 × 1)	(1200 × 1) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(240 × 1) + (240 × 1)	(240 × 1) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(8,476 × 1) + (8,476 × 1)	(8,476 × 1) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	34.9(1-3/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			22	24
Наружный блок	Модель		ARUM221LTE5	ARUM241LTE5
	Набор модулей		ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
			ARUM100LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газ	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	34.9(1-3/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(930 × 1,690 × 760) × 2	(930 × 1,690 × 760) × 2
		дюймы	(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2	(36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2
Вес нетто		кг	215 × 2	215 × 2
		lbs	474 × 2	474 × 2
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	61.5	62.0
	Нагрев	дБ(А)	62.5	63.0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	81.5	82.0
	Нагрев	дБ(А)	82.5	83.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	9.5 + 9.5	9.5 + 9.5
		lbs	20.9 + 20.9	20.9 + 20.9
	Эквивалент CO2		39.7	39.7
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			35(44)	39(48)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			26	28
Наружный блок	Модель		ARUM261LTE5	ARUM280LTE5
	Набор модулей		ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	72.8	78.4
		БТЕ/час	248,400	267,500
	Нагрев (Номинал.)	кВт	72.8	78.4
		БТЕ/час	248,400	267,500
	Нагрев (Макс.)	кВт	81.9	88.2
		БТЕ/час	279,400	300,900
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	16.26	18.47
	Нагрев (Номинал.)	кВт	14.98	17.13
	Нагрев (Макс.)	кВт	17.98	20.65
EER (Номинал.)			4.48	4.24
ESEER (Номинал.)			7.39	6.94
SLC ESEER(Номинал.)			8.41	8.12
COP	Номинал.производительность		4.86	4.58
	Макс.производительность		4.56	4.27
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1 × 2	62.1 × 2
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 2	3,600 × 2
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 2	5,300 × 2
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(900 × 2) + (1,200 × 1)	(900 × 2) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(320 × 1) + (240 × 1)	(320 × 1) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(11,301 × 1) + (8,476 × 1)	(11,301 × 1) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			26	28
Наружный блок	Модель		ARUM261LTE5	ARUM280LTE5
	Набор модулей		ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760) × 1 + (930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760) × 1 + (930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	(237 × 1) + (215 × 1)	(237 × 1) + (215 × 1)
		lbs	(522 × 1) + (474 × 1)	(522 × 1) + (474 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	62.5	62.8
	Нагрев	дБ(А)	63.5	63.8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	83.8	84.5
	Нагрев	дБ(А)	85.5	86.2
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	13.5 + 9.5	13.5 + 9.5
		lbs	29.8 + 20.9	29.8 + 20.9
	Эквивалент CO2		48.0	48.0
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			42(52)	45(56)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			30	32
Наружный блок	Модель		ARUM300LTE5	ARUM320LTE5
	Набор модулей		ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	84.0	89.6
		БТЕ/час	286,600	305,700
	Нагрев (Номинал.)	кВт	84.0	89.6
		БТЕ/час	286,600	305,700
	Нагрев (Макс.)	кВт	94.5	100.8
		БТЕ/час	322,500	343,900
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	18.49	20.35
	Нагрев (Номинал.)	кВт	16.97	19.05
	Нагрев (Макс.)	кВт	20.20	22.95
EER (Номинал.)			4.54	4.40
ESEER (Номинал.)			7.43	7.19
SLC ESEER(Номинал.)			8.29	8.01
COP	Номинал.производительность		4.95	4.70
	Макс.производительность		4.68	4.39
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 2) + (43.8 × 1)	(62.1 × 2) + (43.8 × 1)
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 3	3,600 × 3
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 2) + (4,200 × 1)	(5,300 × 2) + (4,200 × 1)
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(900 × 2) + (1,200 × 1)	(900 × 2) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(320 × 1) + (240 × 1)	(320 × 1) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(11,301 × 1) + (8,476 × 1)	(11,301 × 1) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			30	32
Наружный блок	Модель		ARUM300LTE5	ARUM320LTE5
	Набор модулей		ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760) × 1 + (930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760) × 1 + (930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	(300 × 1) + (215 × 1)	(300 × 1) + (215 × 1)
		lbs	(661 × 1) + (474 × 1)	(661 × 1) + (474 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	63.1	63.8
	Нагрев	дБ(А)	64.1	65.8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	86.0	86.8
	Нагрев	дБ(А)	87.0	87.8
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	16.0 + 9.5	16.0 + 9.5
		lbs	35.3 + 20.9	35.3 + 20.9
	Эквивалент CO2		53.2	53.2
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			49(60)	52(64)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			34	36
Наружный блок	Модель		ARUM340LTE5	ARUM360LTE5
	Набор модулей		ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	95.2	100.8
		БТЕ/час	324,800	343,900
	Нагрев (Номинал.)	кВт	95.2	100.8
		БТЕ/час	324,800	343,900
	Нагрев (Макс.)	кВт	107.1	112.1
		БТЕ/час	365,400	382,300
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	23.28	24.98
	Нагрев (Номинал.)	кВт	21.00	22.74
	Нагрев (Макс.)	кВт	25.02	27.06
EER (Номинал.)			4.09	4.04
ESEER (Номинал.)			6.94	6.85
SLC ESEER(Номинал.)			8.11	8.22
COP	Номинал.производительность		4.53	4.43
	Макс.производительность		4.28	4.14
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 2) + (43.8 × 1)	62.1 × 3
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 3	3,600 × 3
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 2) + (4,200 × 1)	5,300 × 3
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(900 × 2) + (1,200 × 1)	(900 × 2) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(320 × 1) + (240 × 1)	(320 × 1) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(11,301 × 1) + (8,476 × 1)	(11,301 × 1) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	41.3(1-5/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			34	36
Наружный блок	Модель		ARUM340LTE5	ARUM360LTE5
	Набор модулей		ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760) × 1 + (930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760) × 1 + (930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	(300 × 1) + (215 × 1)	(310 × 1) + (215 × 1)
		lbs	(661 × 1) + (474 × 1)	(683 × 1) + (474 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	65.6	66.0
	Нагрев	дБ(А)	66.6	67.8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	86.8	88.5
	Нагрев	дБ(А)	88.6	90.4
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	16.0 + 9.5	17.0 + 9.5
		lbs	35.3 + 20.9	37.5 + 20.9
	Эквивалент CO2		53.2	55.3
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			55(64)	58(64)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			38	40
Наружный блок	Модель		ARUM380LTE5	ARUM400LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	106.4	112.0
		БТЕ/час	363,000	382,100
	Нагрев (Номинал.)	кВт	106.4	112.0
		БТЕ/час	363,000	382,100
	Нагрев (Макс.)	кВт	118.4	124.7
		БТЕ/час	403,800	425,300
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	26.08	28.29
	Нагрев (Номинал.)	кВт	24.02	26.17
	Нагрев (Макс.)	кВт	28.52	31.19
EER (Номинал.)			4.08	3.96
ESEER (Номинал.)			6.83	6.58
SLC ESEER(Номинал.)			8.11	7.94
COP	Номинал.производительность		4.43	4.28
	Макс.производительность		4.15	4.00
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1 × 3	62.1 × 3
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 3	3,600 × 3
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 3	5,300 × 3
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 4	900 × 4
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 2	320 × 2
		$фут^3$/мин	11,301 × 2	11,301 × 2
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			38	40
Наружный блок	Модель		ARUM380LTE5	ARUM400LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 ×1,690 × 760) × 2	(1,240 ×1,690 × 760) × 2
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2
Вес нетто		кг	(310 × 1) + (237 × 1)	(310 × 1) + (237 × 1)
		lbs	(683 × 1) + (522 × 1)	(683 × 1) + (522 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	66.2	66.3
	Нагрев	дБ(А)	68.0	68.1
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	89.0	89.2
	Нагрев	дБ(А)	91.0	91.2
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	17.0 + 13.5	17.0 + 13.5
		lbs	37.5 + 29.8	37.5 + 29.8
	Эквивалент CO2		63.7	63.7
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			61(64)	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			42	44
Наружный блок	Модель		ARUM420LTE5	ARUM440LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	117.6	123.2
		БТЕ/час	401,300	420,400
	Нагрев (Номинал.)	кВт	117.6	123.2
		БТЕ/час	401,300	420,400
	Нагрев (Макс.)	кВт	131.0	137.3
		БТЕ/час	446,800	468,300
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	28.31	30.17
	Нагрев (Номинал.)	кВт	26.01	28.09
	Нагрев (Макс.)	кВт	30.74	33.48
EER (Номинал.)			4.15	4.08
ESEER (Номинал.)			6.90	6.77
SLC ESEER(Номинал.)			8.05	7.86
COP	Номинал.производительность		4.52	4.39
	Макс.производительность		4.26	4.10
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 3) + (43.8 × 1)	(62.1 × 3) + (43.8 × 1)
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 4	3,600 × 4
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 3) + (4,200 × 1)	(5,300 × 3) + (4,200 × 1)
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 4	900 × 4
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 2	320 × 2
		$фут^3$/мин	11,301 × 2	11,301 × 2
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C СТ / 19°C ВТ, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C ВТ
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C СТ / 15°C ВТ, Температура наружного воздуха 7°C СТ / 6°C ВТ
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C СТ / 30°C СТ / 25°C СТ / 20°C СТ
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) СТ / 19°C(66.2°F) ВТ
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			42	44
Наружный блок	Модель		ARUM420LTE5	ARUM440LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 ×1,690 × 760) × 2	(1,240 ×1,690 × 760) × 2
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2
Вес нетто		кг	(310 × 1) + (300 × 1)	(310 × 1) + (300 × 1)
		lbs	(683 × 1) + (661 × 1)	(683 × 1) + (661 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	66.5	66.8
	Нагрев	дБ(А)	68.2	68.9
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	89.8	90.1
	Нагрев	дБ(А)	91.5	91.8
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	17.0 + 16.0	17.0 + 16.0
		lbs	37.5 + 35.3	37.5 + 35.3
	Эквивалент CO2		68.9	68.9
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			46	48
Наружный блок	Модель		ARUM460LTE5	ARUM480LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	128.8	134.4
		БТЕ/час	439,500	458,600
	Нагрев (Номинал.)	кВт	128.8	134.4
		БТЕ/час	439,500	458,600
	Нагрев (Макс.)	кВт	143.6	148.5
		БТЕ/час	489,800	506,700
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	33.10	34.80
	Нагрев (Номинал.)	кВт	30.04	31.78
	Нагрев (Макс.)	кВт	35.56	37.60
EER (Номинал.)			3.89	3.86
ESEER (Номинал.)			6.62	6.57
SLC ESEER(Номинал.)			7.96	8.05
COP	Номинал.производительность		4.29	4.23
	Макс.производительность		4.04	3.95
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 3) + (43.8 × 1)	62.1 × 4
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 4	3,600 × 4
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 3) + (4,200 × 1)	5,300 × 4
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 4	900 × 4
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 2	320 × 2
		$фут^3$/мин	11,301 × 2	11,301 × 2
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			46	48
Наружный блок	Модель		ARUM460LTE5	ARUM480LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 ×1,690 × 760) × 2	(1,240 ×1,690 × 760) × 2
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2
Вес нетто		кг	(310 × 1) + (300 × 1)	310 × 2
		lbs	(683 × 1) + (661 × 1)	683 × 2
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	67.8	68.0
	Нагрев	дБ(А)	69.3	70.0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	90.1	91.0
	Нагрев	дБ(А)	92.1	93.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	17.0 + 16.0	17.0 × 2
		lbs	37.5 + 35.3	37.5 × 2
	Эквивалент CO2		68.9	71.0
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			50	52
Наружный блок	Модель		ARUM500LTE5	ARUM520LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	140.0	145.6
		БТЕ/час	477,700	496,800
	Нагрев (Номинал.)	кВт	140.0	145.6
		БТЕ/час	477,700	496,800
	Нагрев (Макс.)	кВт	156.2	162.5
		БТЕ/час	532,800	554,300
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	33.66	35.87
	Нагрев (Номинал.)	кВт	30.87	33.02
	Нагрев (Макс.)	кВт	36.78	39.45
EER (Номинал.)			4.16	4.06
ESEER (Номинал.)			6.97	6.76
SLC ESEER(Номинал.)			8.23	8.08
COP	Номинал.производительность		4.54	4.41
	Макс.производительность		4.25	4.12
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1 × 4	62.1 × 4
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 4	3,600 × 4
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 4	5,300 × 4
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(900 × 4) + (1,200 × 1)	(900 × 4) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(320 × 2) + (240 × 1)	(320 × 2) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(11,301 × 2) + (8,476 × 1)	(11,301 × 2) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			50	52
Наружный блок	Модель		ARUM500LTE5	ARUM520LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	(310 × 1) + (237 × 1) + (215 × 1)	(310 × 1) + (237 × 1) + (215 × 1)
		lbs	(683 × 1) + (522 × 1) + (474 × 1)	(683 × 1) + (522 × 1) + (474 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	67.0	67.1
	Нагрев	дБ(А)	68.6	68.7
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	89.4	89.6
	Нагрев	дБ(А)	91.3	91.5
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	17.0 + 13.5 + 9.5	17.0 + 13.5 + 9.5
		lbs	37.5 + 29.8 + 20.9	37.5 + 29.8 + 20.9
	Эквивалент CO2		83.5	83.5
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведены при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			54	56
Наружный блок	Модель		ARUM540LTE5	ARUM560LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	151.2	156.8
		БТЕ/час	515,900	535,000
	Нагрев (Номинал.)	кВт	151.2	156.8
		БТЕ/час	515,900	535,000
	Нагрев (Макс.)	кВт	168.8	175.1
		БТЕ/час	575,800	597,300
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	35.89	37.75
	Нагрев (Номинал.)	кВт	32.86	34.94
	Нагрев (Макс.)	кВт	39.00	41.74
EER (Номинал.)			4.21	4.15
ESEER (Номинал.)			7.02	6.91
SLC ESEER(Номинал.)			8.17	8.01
COP	Номинал.производительность		4.60	4.49
	Макс.производительность		4.33	4.19
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 4) + (43.8 × 1)	(62.1 × 4) + (43.8 × 1)
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 5	3,600 × 5
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 4) + (4,200 × 1)	(5,300 × 4) + (4,200 × 1)
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(900 × 4) + (1,200 × 1)	(900 × 4) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(320 × 2) + (240 × 1)	(320 × 2) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(11,301 × 2) + (8,476 × 1)	(11,301 × 2) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			54	56
Наружный блок	Модель		ARUM540LTE5	ARUM560LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	(310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)	(310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)
		lbs	(683 × 1) + (661 × 1) + (474 × 1)	(683 × 1) + (661 × 1) + (474 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(A)	67.2	67.4
	Нагрев	дБ(A)	68.8	69.5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(A)	90.1	90.4
	Нагрев	дБ(A)	91.8	92.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	17.0 + 16.0 + 9.5	17.0 + 16.0 + 9.5
		lbs	37.5 + 35.3 + 20.9	37.5 + 35.3 + 20.9
	Эквивалент CO2		88.7	88.7
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			58	60
Наружный блок	Модель		ARUM580LTE5	ARUM600LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	162.4	168.0
		БТЕ/час	554,100	573,200
	Нагрев (Номинал.)	кВт	162.4	168.0
		БТЕ/час	554,100	573,200
	Нагрев (Макс.)	кВт	181.4	186.3
		БТЕ/час	618,800	635,700
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	40.68	42.38
	Нагрев (Номинал.)	кВт	36.89	38.63
	Нагрев (Макс.)	кВт	43.82	45.86
EER (Номинал.)			3.99	3.96
ESEER (Номинал.)			6.78	6.73
SLC ESEER(Номинал.)			8.08	8.15
COP	Номинал.производительность		4.40	4.35
	Макс.производительность		4.14	4.06
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 4) + (43.8 × 1)	62.1 × 5
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 5	3,600 × 5
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 4) + (4,200 × 1)	5,300 × 5
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(900 × 4) + (1,200 × 1)	(900 × 4) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(320 × 2) + (240 × 1)	(320 × 2) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(11,301 × 2) + (8,476 × 1)	(11,301 × 2) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			58	60
Наружный блок	Модель		ARUM580LTE5	ARUM600LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газ	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 2 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	(310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)	(310 × 2) + (215 × 1)
		lbs	(683 × 1) + (661 × 1) + (474 × 1)	(683 × 2) + (474 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(A)	68.3	68.5
	Нагрев	дБ(A)	69.8	70.4
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(A)	90.4	91.3
	Нагрев	дБ(A)	92.4	93.2
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	17.0 + 16.0 + 9.5	(17.0 × 2) + 9.5
		lbs	37.5 + 35.3 + 20.9	(37.5 × 2) + 20.9
	Эквивалент CO2		88.7	90.8
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			62	64
Наружный блок	Модель		ARUM620LTE5	ARUM640LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	173.6	179.2
		БТЕ/час	592,300	611,400
	Нагрев (Номинал.)	кВт	173.6	179.2
		БТЕ/час	592,300	611,400
	Нагрев (Макс.)	кВт	192.6	198.9
		БТЕ/час	657,200	678,700
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	43.48	45.69
	Нагрев (Номинал.)	кВт	39.91	42.06
	Нагрев (Макс.)	кВт	47.32	49.99
EER (Номинал.)			3.99	3.92
ESEER (Номинал.)			6.73	6.58
SLC ESEER(Номинал.)			8.09	7.98
COP	Номинал.производительность		4.35	4.26
	Макс.производительность		4.07	3.98
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1 × 5	62.1 × 5
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 5	3,600 × 5
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 5	5,300 × 5
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 6	900 × 6
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 3	320 × 3
		$фут^3$/мин	11,301 × 3	11,301 × 3
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			62	64
Наружный блок	Модель		ARUM620LTE5	ARUM640LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 ×1,690 × 760) × 3	(1,240 ×1,690 × 760) × 3
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3
Вес нетто		кг	(310 × 2) + (237 × 1)	(310 × 2) + (237 × 1)
		lbs	(683 × 2) + (522 × 1)	(683 × 2) + (522 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	68.6	68.7
	Нагрев	дБ(А)	70.5	70.6
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	91.5	91.6
	Нагрев	дБ(А)	93.5	93.6
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	(17.0 × 2) + 13.5	(17.0 × 2) + 13.5
		lbs	(37.5 × 2) + 29.8	(37.5 × 2) + 29.8
	Эквивалент CO2		99.2	99.2
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			66	68
Наружный блок	Модель		ARUM660LTE5	ARUM680LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	184.8	190.4
		БТЕ/час	630,500	649,600
	Нагрев (Номинал.)	кВт	184.8	190.4
		БТЕ/час	630,500	649,600
	Нагрев (Макс.)	кВт	205.2	211.5
		БТЕ/час	700,200	721,700
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	45.71	47.57
	Нагрев (Номинал.)	кВт	41.90	43.98
	Нагрев (Макс.)	кВт	49.54	52.28
EER (Номинал.)			4.04	4.00
ESEER (Номинал.)			6.78	6.70
SLC ESEER(Номинал.)			8.05	7.92
COP	Номинал.производительность		4.41	4.33
	Макс.производительность		4.14	4.05
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 5) + (43.8 × 1)	(62.1 × 5) + (43.8 × 1)
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 6	3,600 × 6
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 5) + (4,200 × 1)	(5,300 × 5) + (4,200 × 1)
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 6	900 × 6
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 3	320 × 3
		$фут^3$/мин	11,301 × 3	11,301 × 3
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			66	68
Наружный блок	Модель		ARUM660LTE5	ARUM680LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 ×1,690 × 760) × 3	(1,240 ×1,690 × 760) × 3
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3
Вес нетто		кг	(310 × 2) + (300 × 1)	(310 × 2) + (300 × 1)
		lbs	(683 × 2) + (661 × 1)	(683 × 2) + (661 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	68.8	69.0
	Нагрев	дБ(А)	70.6	71.1
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	92.0	92.2
	Нагрев	дБ(А)	93.8	94.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	(17.0 × 2) + 16.0	(17.0 × 2) + 16.0
		lbs	(37.5 × 2) + 35.3	(37.5 × 2) + 35.3
	Эквивалент CO2		104.4	104.4
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			70	72
Наружный блок	Модель		ARUM700LTE5	ARUM720LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5 ARUM240LTE5 ARUM220LTE5	ARUM240LTE5 ARUM240LTE5 ARUM240LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	196.0	201.6
		БТЕ/час	668,800	687,900
	Нагрев (Номинал.)	кВт	196.0	201.6
		БТЕ/час	668,800	687,900
	Нагрев (Макс.)	кВт	217.8	222.8
		БТЕ/час	743,200	760,100
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	50.50	52.20
	Нагрев (Номинал.)	кВт	45.93	47.67
	Нагрев (Макс.)	кВт	54.36	56.40
EER (Номинал.)			3.88	3.86
ESEER (Номинал.)			6.60	6.57
SLC ESEER(Номинал.)			7.99	8.05
COP	Номинал.производительность		4.27	4.23
	Макс.производительность		4.01	3.95
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 5) + (43.8 × 1)	62.1 × 6
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 6	3,600 × 6
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 5) + (4,200 × 1)	5,300 × 6
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 6	900 × 6
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 3	320 × 3
		$фут^3$/мин	11,301 × 3	11,301 × 3
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			70	72
Наружный блок	Модель		ARUM700LTE5	ARUM720LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 ×1,690 × 760) × 3	(1,240 ×1,690 × 760) × 3
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3
Вес нетто		кг	(310 × 2) + (300 × 1)	310 × 3
		lbs	(683 × 2) + (661 × 1)	683 × 3
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	69.6	69.8
	Нагрев	дБ(А)	71.3	71.8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	92.2	92.8
	Нагрев	дБ(А)	94.2	94.8
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	(17.0 × 2) + 16.0	17.0 × 3
		lbs	(37.5 × 2) + 35.3	37.5 × 3
	Эквивалент CO2		104.4	106.5
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			74	76
Наружный блок	Модель		ARUM740LTE5	ARUM760LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	207.2	212.8
		БТЕ/час	707,000	726,100
	Нагрев (Номинал.)	кВт	207.2	212.8
		БТЕ/час	707,000	726,100
	Нагрев (Макс.)	кВт	230.4	236.7
		БТЕ/час	786,200	807,700
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	51.06	53.27
	Нагрев (Номинал.)	кВт	46.76	48.91
	Нагрев (Макс.)	кВт	55.58	58.25
EER (Номинал.)			4.06	3.99
ESEER (Номинал.)			6.84	6.70
SLC ESEER(Номинал.)			8.17	8.07
COP	Номинал.производительность		4.43	4.35
	Макс.производительность		4.15	4.06
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1 × 6	62.1 × 6
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 6	3,600 × 6
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 6	5,300 × 6
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(900 × 6) + (1,200 × 1)	(900 × 6) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(320 × 3) + (240 × 1)	(320 × 3) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(11,301 × 3) + (8,476 × 1)	(11,301 × 3) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			74	76
Наружный блок	Модель		ARUM740LTE5	ARUM760LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760) × 3 + (930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760) × 3 + (930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	(310 × 2) + (237 × 1) + (215 × 1)	(310 × 2) + (237 × 1) + (215 × 1)
		lbs	(683 × 2) + (522 × 1) + (474 × 1)	(683 × 2) + (522 × 1) + (474 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	69.1	69.2
	Нагрев	дБ(А)	70.9	70.9
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	91.8	91.9
	Нагрев	дБ(А)	93.7	93.8
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	(17.0 × 2) + 13.5 + 9.5	(17.0 × 2) + 13.5 + 9.5
		lbs	(37.5 × 2) + 29.8 + 20.9	(37.5 × 2) + 29.8 + 20.9
	Эквивалент CO2		119.0	119.0
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			78	80
Наружный блок	Модель		ARUM780LTE5	ARUM800LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	218.4	224.0
		БТЕ/час	745,200	764,300
	Нагрев (Номинал.)	кВт	218.4	224.0
		БТЕ/час	745,200	764,300
	Нагрев (Макс.)	кВт	243.0	249.3
		БТЕ/час	829,200	850,700
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	53.29	55.15
	Нагрев (Номинал.)	кВт	48.75	50.83
	Нагрев (Макс.)	кВт	57.80	60.54
EER (Номинал.)			4.10	4.06
ESEER (Номинал.)			6.88	6.80
SLC ESEER(Номинал.)			8.13	8.02
COP	Номинал.производительность		4.48	4.41
	Макс.производительность		4.20	4.12
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 6) + (43.8 × 1)	(62.1 × 6) + (43.8 × 1)
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 6	3,600 × 6
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 6) + (4,200 × 1)	(5,300 × 6) + (4,200 × 1)
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(900 × 6) + (1,200 × 1)	(900 × 6) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(320 × 3) + (240 × 1)	(320 × 3) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(11,301 × 3) + (8,476 × 1)	(11,301 × 3) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			78	80
Наружный блок	Модель		ARUM780LTE5	ARUM800LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760) × 3 + (930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760) × 3 + (930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	(310 × 2) + (300 × 1) + (215 × 1)	(310 × 2) + (300 × 1) + (215 × 1)
		lbs	(683 × 2) + (661 × 1) + (474 × 1)	(683 × 2) + (661 × 1) + (474 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	69.2	69.4
	Нагрев	дБ(А)	71.0	71.4
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	92.2	92.4
	Нагрев	дБ(А)	94.0	94.2
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	(17.0 × 2) + 16.0 + 9.5	(17.0 × 2) + 16.0 + 9.5
		lbs	(37.5 × 2) + 35.3 + 20.9	(37.5 × 2) + 35.3 + 20.9
	Эквивалент CO2		124.2	124.2
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			82	84
Наружный блок	Модель		ARUM820LTE5	ARUM840LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	229.6	235.2
		БТЕ/час	783,400	802,500
	Нагрев (Номинал.)	кВт	229.6	235.2
		БТЕ/час	783,400	802,500
	Нагрев (Макс.)	кВт	255.6	260.6
		БТЕ/час	872,100	889,100
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	58.08	59.78
	Нагрев (Номинал.)	кВт	52.78	54.52
	Нагрев (Макс.)	кВт	62.62	64.66
EER (Номинал.)			3.95	3.93
ESEER (Номинал.)			6.72	6.69
SLC ESEER(Номинал.)			8.07	8.12
COP	Номинал.производительность		4.35	4.31
	Макс.производительность		4.08	4.03
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 6) + (43.8 × 1)	62.1 × 7
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 6	3,600 × 7
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 6) + (4,200 × 1)	5,300 × 7
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	(900 × 6) + (1,200 × 1)	(900 × 6) + (1,200 × 1)
	Расход воздуха	$м^3$/мин	(320 × 3) + (240 × 1)	(320 × 3) + (240 × 1)
		$фут^3$/мин	(11,301 × 3) + (8,476 × 1)	(11,301 × 3) + (8,476 × 1)
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			82	84
Наружный блок	Модель		ARUM820LTE5	ARUM840LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM120LTE5	ARUM120LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 × 1,690 × 760) × 3 + (930 × 1,690 × 760) × 1	(1,240 × 1,690 × 760) × 3 + (930 × 1,690 × 760) × 1
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 3 + (36-5/8 × 66-17/32 × 29-29/32) × 1
Вес нетто		кг	(310 × 2) + (300 × 1) + (215 × 1)	(310 × 3) + (215 × 1)
		lbs	(683 × 2) + (661 × 1) + (474 × 1)	(683 × 3) + (474 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	70.0	70.1
	Нагрев	дБ(А)	71.6	72.1
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	92.4	92.9
	Нагрев	дБ(А)	94.4	94.9
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	(17.0 × 2) + 16.0 + 9.5	(17.0 × 3) + 9.5
		lbs	(37.5 × 2) + 35.3 + 20.9	(37.5 × 3) + 20.9
	Эквивалент CO2		124.2	126.3
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			86	88
Наружный блок	Модель		ARUM860LTE5	ARUM880LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	240.8	246.4
		БТЕ/час	821,600	840,700
	Нагрев (Номинал.)	кВт	240.8	246.4
		БТЕ/час	821,600	840,700
	Нагрев (Макс.)	кВт	266.9	273.2
		БТЕ/час	910,600	932,000
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	60.88	63.09
	Нагрев (Номинал.)	кВт	55.80	57.95
	Нагрев (Макс.)	кВт	66.12	68.79
EER (Номинал.)			3.96	3.91
ESEER (Номинал.)			6.68	6.57
SLC ESEER(Номинал.)			8.07	8.00
COP	Номинал.производительность		4.32	4.25
	Макс.производительность		4.04	3.97
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	62.1 × 7	62.1 × 7
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 7	3,600 × 7
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	5,300 × 7	5,300 × 7
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 8	900 × 8
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 4	320 × 4
		$фут^3$/мин	11,301 × 4	11,301 × 4
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			86	88
Наружный блок	Модель		ARUM860LTE5	ARUM880LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM140LTE5	ARUM160LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 ×1,690 × 760) × 4	(1,240 ×1,690 × 760) × 4
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 4	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 4
Вес нетто		кг	(310 × 3) + (237 × 1)	(310 × 3) + (237 × 1)
		lbs	(683 × 3) + (522 × 1)	(683 × 3) + (522 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	70.2	70.3
	Нагрев	дБ(А)	72.1	72.2
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	93.1	93.2
	Нагрев	дБ(А)	95.1	95.2
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	(17.0 × 3) + 13.5	(17.0 × 3) + 13.5
		lbs	(37.5 × 3) + 29.8	(37.5 × 3) + 29.8
	Эквивалент CO2		134.6	134.6
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380-415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			16(25)	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			90	92
Наружный блок	Модель		ARUM900LTE5	ARUM920LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	252.0	257.6
		БТЕ/час	859,800	878,900
	Нагрев (Номинал.)	кВт	252.0	257.6
		БТЕ/час	859,800	878,900
	Нагрев (Макс.)	кВт	279.5	285.8
		БТЕ/час	953,500	975,000
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	63.11	64.97
	Нагрев (Номинал.)	кВт	57.79	59.87
	Нагрев (Макс.)	кВт	68.34	71.08
EER (Номинал.)			3.99	3.96
ESEER (Номинал.)			6.72	6.66
SLC ESEER(Номинал.)			8.04	7.95
COP	Номинал.производительность		4.36	4.30
	Макс.производительность		4.09	4.02
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 7) + (43.8 × 1)	(62.1 × 7) + (43.8 × 1)
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 8	3,600 × 8
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 7) + (4,200 × 1)	(5,300 × 7) + (4,200 × 1)
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 8	900 × 8
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 4	320 × 4
		$фут^3$/мин	11,301 × 4	11,301 × 4
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			90	92
Наружный блок	Модель		ARUM900LTE5	ARUM920LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM180LTE5	ARUM200LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 ×1,690 × 760) × 4	(1,240 ×1,690 × 760) × 4
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 4	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 4
Вес нетто		кг	(310 × 3) + (300 × 1)	(310 × 3) + (300 × 1)
		lbs	(683 × 3) + (661 × 1)	(683 × 3) + (661 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	70.3	70.4
	Нагрев	дБ(А)	72.2	72.5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	93.4	93.6
	Нагрев	дБ(А)	95.3	95.4
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Refigerant name		R410A	R410A
	Precharged Amount	кг	(17.0 × 3) + 16.0	(17.0 × 3) + 16.0
		lbs	(37.5 × 3) + 35.3	(37.5 × 3) + 35.3
	Эквивалент CO2		139.9	139.9
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			94	96
Наружный блок	Модель		ARUM940LTE5	ARUM960LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
Производительность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	263.2	268.8
		БТЕ/час	898,000	917,100
	Нагрев (Номинал.)	кВт	263.2	268.8
		БТЕ/час	898,000	917,100
	Нагрев (Макс.)	кВт	292.1	297.0
		БТЕ/час	996,500	1,013,400
Потребляемая мощность	Охлаждение (Номинал.)	кВт	67.90	69.60
	Нагрев (Номинал.)	кВт	61.82	63.56
	Нагрев (Макс.)	кВт	73.16	75.19
EER (Номинал.)			3.88	3.86
ESEER (Номинал.)			6.60	6.57
SLC ESEER(Номинал.)			8.00	8.05
COP	Номинал.производительность		4.26	4.23
	Макс.производительность		3.99	3.95
Cos φ	Номинал	-	0.93	0.93
Корпус	цвет		Warm Gray / Dawn Gray	Warm Gray / Dawn Gray
	RAL код		NL503K / NA507K	NL503K / NA507K
Теплообменник			Ocean Black Fin	Ocean Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объем	$см^3$/об	(62.1 × 7) + (43.8 × 1)	62.1 × 8
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 8	3,600 × 8
	Потр.мощность x Кол-во	Вт x Кол-во	(5,300 × 7) + (4,200 × 1)	5,300 × 8
	Тип пуска		Прямой	Прямой
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр.мощность x Кол-во	Вт	900 × 8	900 × 8
	Расход воздуха	$м^3$/мин	320 × 4	320 × 4
		$фут^3$/мин	11,301 × 4	11,301 × 4
	Статическое давление(Макс, Па)		80	80
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок / Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ низкого давления	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
	Газ высокого давления	мм(дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

1. Технические характеристики

HP			94	96
Наружный блок	Модель		ARUM940LTE5	ARUM960LTE5
	Набор модулей		ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM240LTE5	ARUM240LTE5
			ARUM220LTE5	ARUM240LTE5
Диаметры трубопроводов #1	Жидкость	мм(дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газ	мм(дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 ×1,690 × 760) × 4	(1,240 ×1,690 × 760) × 4
		дюймы	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 4	(48-13/16 × 66-17/32 × 29-29/32) × 4
Вес нетто		кг	(310 × 3) + (300 × 1)	310 × 4
		lbs	(683 × 3) + (661 × 1)	683 × 4
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	70.9	71.0
	Нагрев	дБ(А)	72.7	73.0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ(А)	93.6	94.0
	Нагрев	дБ(А)	95.6	96.0
Защитные устройства	Высокое давление		Датчик давления + реле высокого давления	
	Компрессор/Вентилятор		От перегрева + от перегрузки	
	Инвертор		От перегрузки + по току	
Кабель управления		кол-во жил x мм ^{2}	2C × 1.0 ~ 1.5	2C × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	(17.0 × 3) + 16.0	17.0 × 4
		lbs	(37.5 × 3) + 35.3	37.5 × 4
	Эквивалент CO2		139.9	142.0
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В, Ø, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
			380, 3, 60	380, 3, 60
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

Примечания

1. Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Сечение кабелей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Раздел “Электрические характеристики” необходимо учитывать при проектировании и монтаже оборудования. Это касается в первую очередь сечения кабелей электропитания и номиналов автоматических выключателей.
3. Значение Cos φ может изменяться в пределах ±1% в зависимости от рабочих условий.
4. Уровень звукового давления определяется в специальных безэховых камерах по стандарту ISO 3745. Уровень звуковой мощности определяется в специальных реверберационных камерах по стандарту ISO 3741. Поэтому эти значения могут измениться в зависимости от рабочих условий.
5. Производительность определена при следующих условиях:
   - *Охлаждение: Температура внутреннего воздуха 27°C CT / 19°C BT, Температура наружного воздуха 35°CDB / 24°C BT
   - *Нагрев: Температура внутреннего воздуха 20°C CT / 15°C BT, Температура наружного воздуха 7°C CT / 6°C BT
   - Длина трубопроводов 7.5 м Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) .
6. Условия испытаний EUROVENT:
   - Производительность в данном каталоге приведена при подключении канальных внутренних блоков.
   - Подробные условия испытаний и производительность для других типов внутренних блоков можно найти на сайте(www.eurovent-certification.com).
7. Показатель ESEER рассчитан при условиях, приведенных ниже, без учета мощности потребляемой внутренними блоками. Формула для определения ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%
   - Коэффициенты: A=0.03, B=0.33, C=0.41, D=0.23
   - Параметры наружного воздуха: EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35°C CT / 30°C CT / 25°C CT / 20°C CT
   - Параметры внутреннего воздуха: 27°C(80.6°F) CT / 19°C(66.2°F) BT
8. Цифры в скобках означают максимально количество подключаемых внутренних блоков в соответствии с комбинацией наружных блоков. Рекомендуемое соотношение составляет 130%..
9. Оборудование содержит фторосодержащие парниковые газы (R410A, GWP (Потенциал глобального потепления) = 2087.5).
10. #1: Система рекуперации тепла, #2: Система тепловой насос

2. Габаритные размеры

ARUM080LTE5 / ARUM100LTE5 / ARUM120LTE5

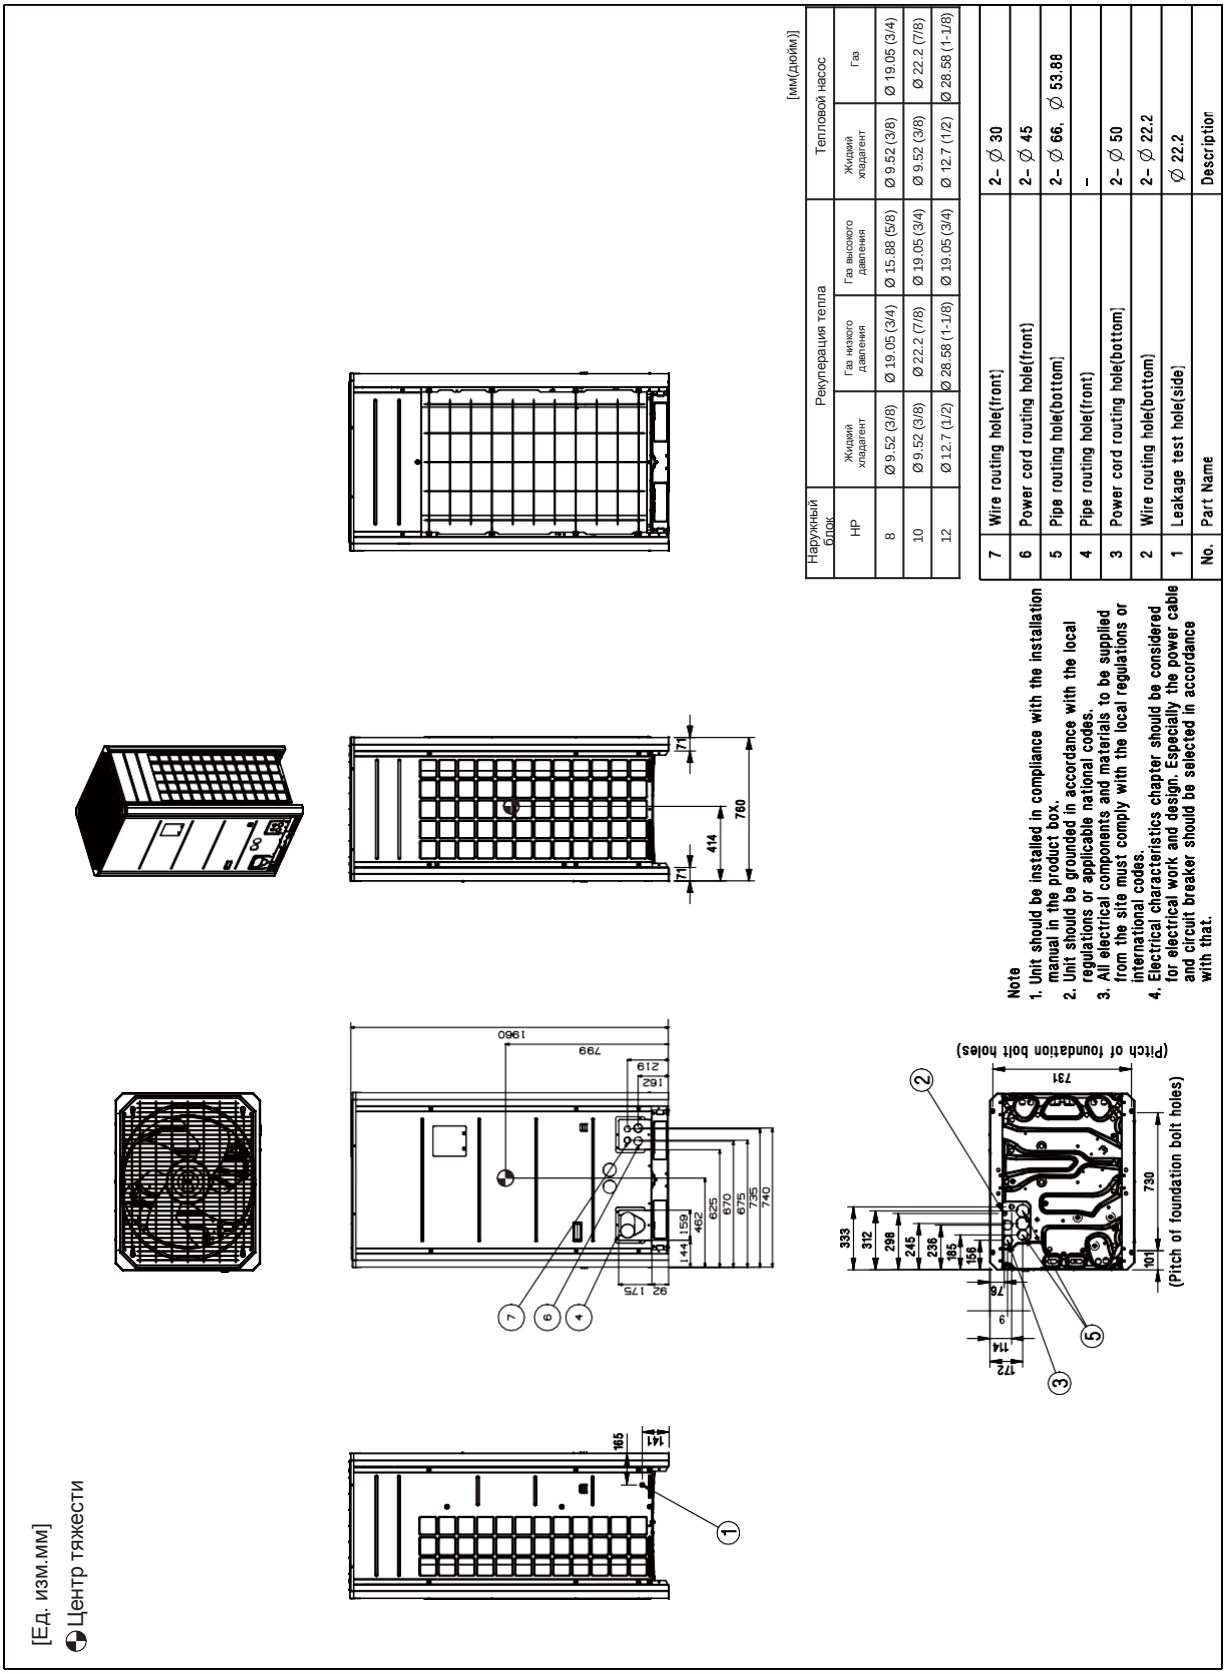

2. Габаритные размеры

ARUM140LTE5 / ARUM160LTE5 / ARUM180LTE5 / ARUM200LTE5
ARUM220LTE5 / ARUM240LTE5 / ARUM260LTE5

[мм(дюйм)]

Наружный блок	Рекуперация тепла			Тепловой насос	
HP	Жидкий хладагент	Газ низкого давления	Газ высокого давления	Жидкий хладагент	Газ
14~16	Ø 12.7 (1/2)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 22.2 (7/8)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 28.58 (1-1/8)
18~20	Ø 15.88 (5/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 22.2 (7/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 28.58 (1-1/8)
22	Ø 15.88 (5/8)	Ø 28.58(1-1/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 28.58 (1-1/8)
24	Ø 15.88 (5/8)	Ø 34.9(1-3/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 34.9 (1-3/8)
26~34	Ø 19.05 (3/4)	Ø 34.9 (1-3/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 19.05 (3/4)	Ø 34.9 (1-3/8)
36~40	Ø 19.05 (3/4)	Ø 41.3 (1-5/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 19.05 (3/4)	Ø 41.3 (1-5/8)
42~60	Ø 19.05 (3/4)	Ø 41.3 (1-5/8)	Ø 34.9 (1-3/8)	Ø 19.05 (3/4)	Ø 41.3 (1-5/8)
62~64	Ø 22.2 (7/8)	Ø 44.5 (1-3/4)	Ø 41.3 (1-5/8)	Ø 22.2 (7/8)	Ø 44.5 (1-3/4)
66~96	Ø 22.2 (7/8)	Ø 53.98 (2-1/8)	Ø 44.5 (1-3/4)	Ø 22.2 (7/8)	Ø 53.98 (2-1/8)

No.	Part Name	Description
7	Wire routing hole(front)	2- ∅ 30
6	Power cord routing hole(front)	2- ∅ 45
5	Pipe routing hole(bottom)	2- ∅ 66, ∅ 53.88
4	Pipe routing hole(front)	-
3	Power cord routing hole(bottom)	2- ∅ 50
2	Wire routing hole(bottom)	2- ∅ 22.2
1	Leakage test hole(side)	∅ 22.2

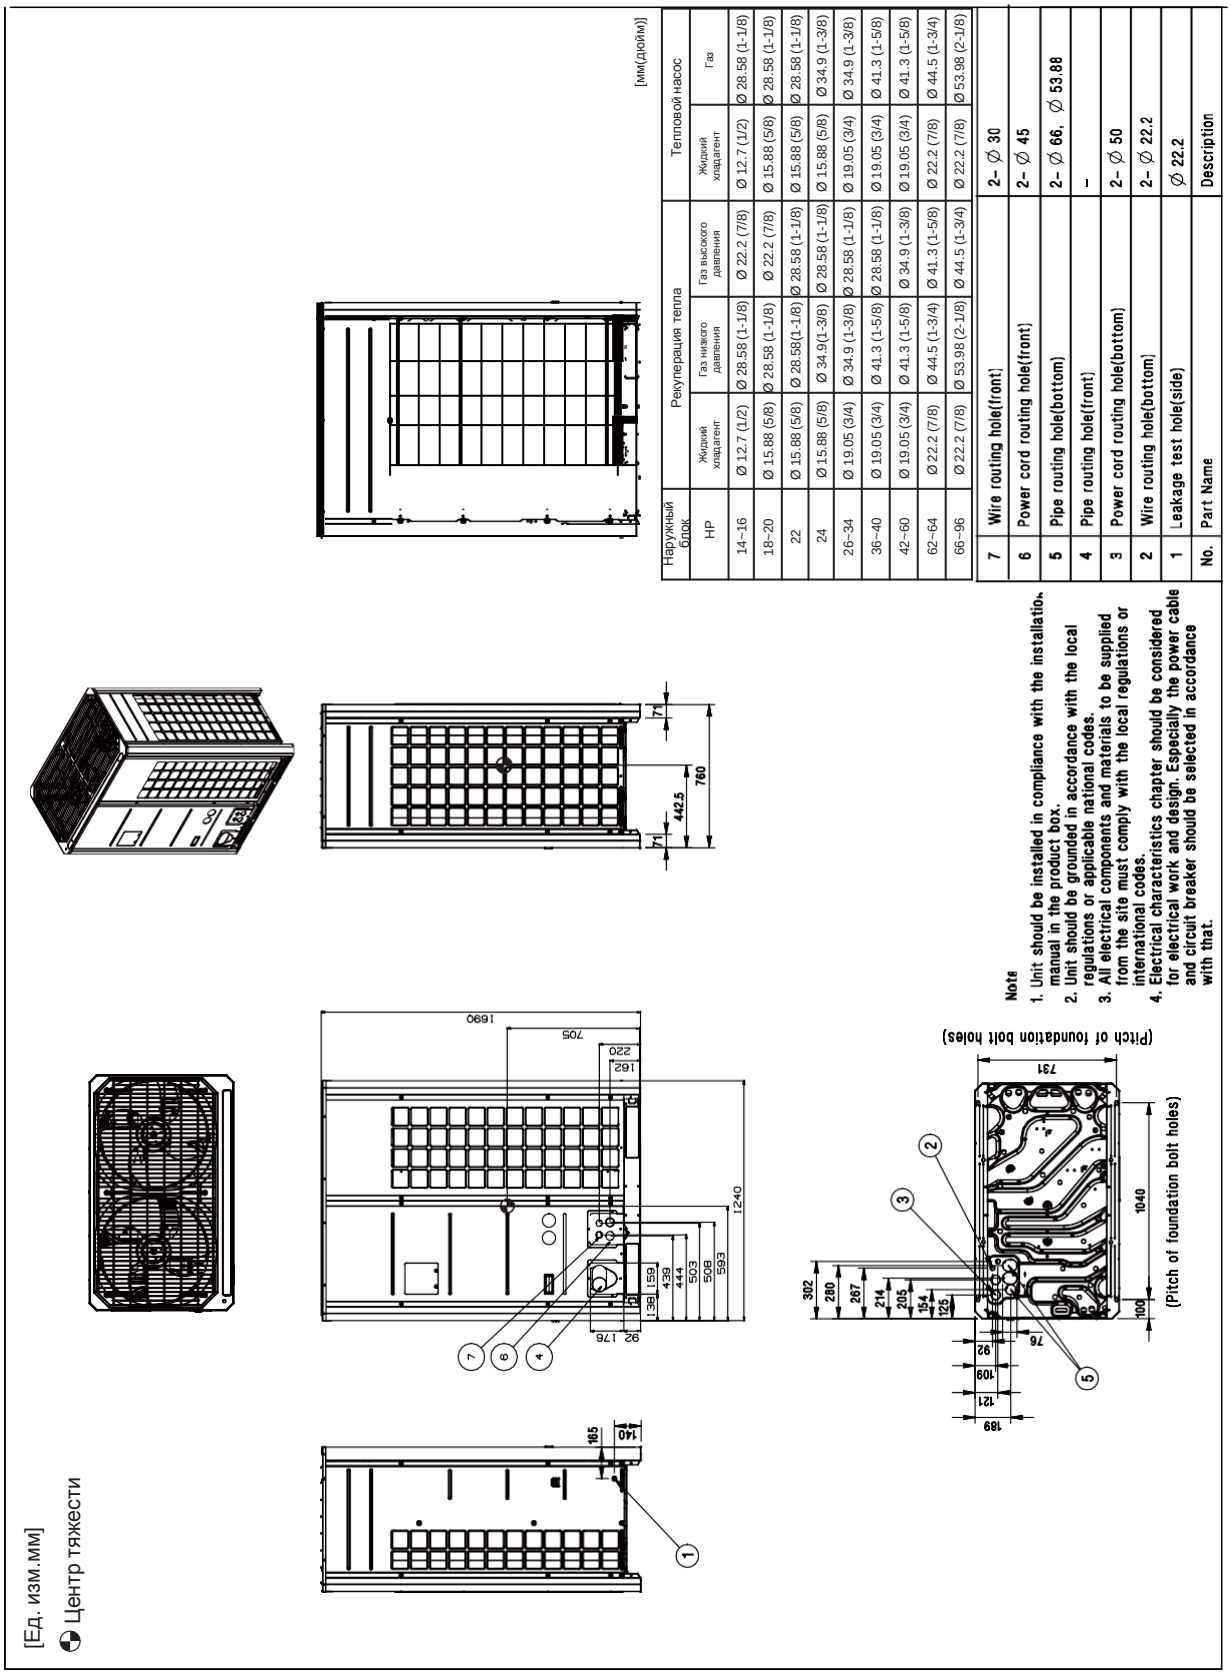

3. Гидравлические схемы

3.1 8 / 10 / 12 / 14 / 16 HP (1 Компрессор)

3.1.1 Системы рекуперации тепла

Режим охлаждения

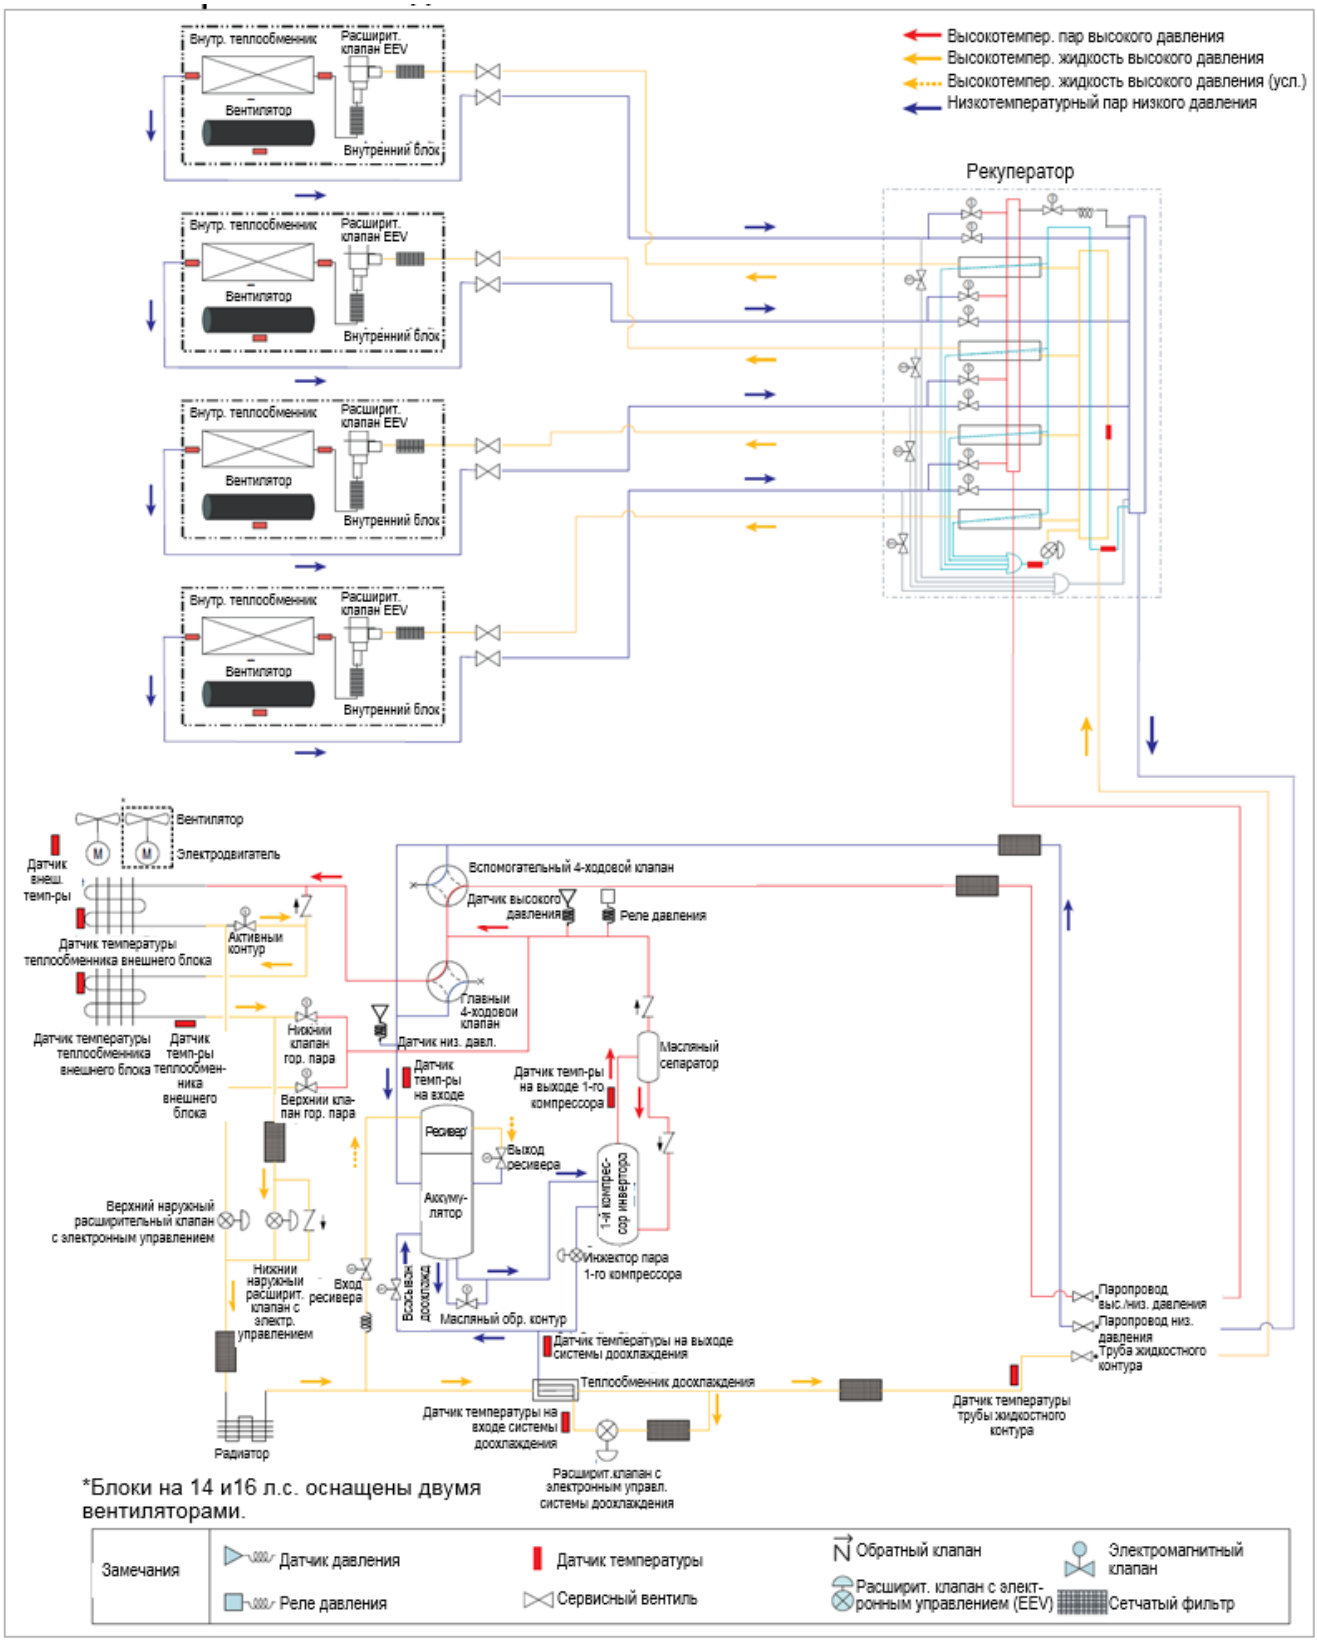

3. Гидравлические схемы

Режим нагрева

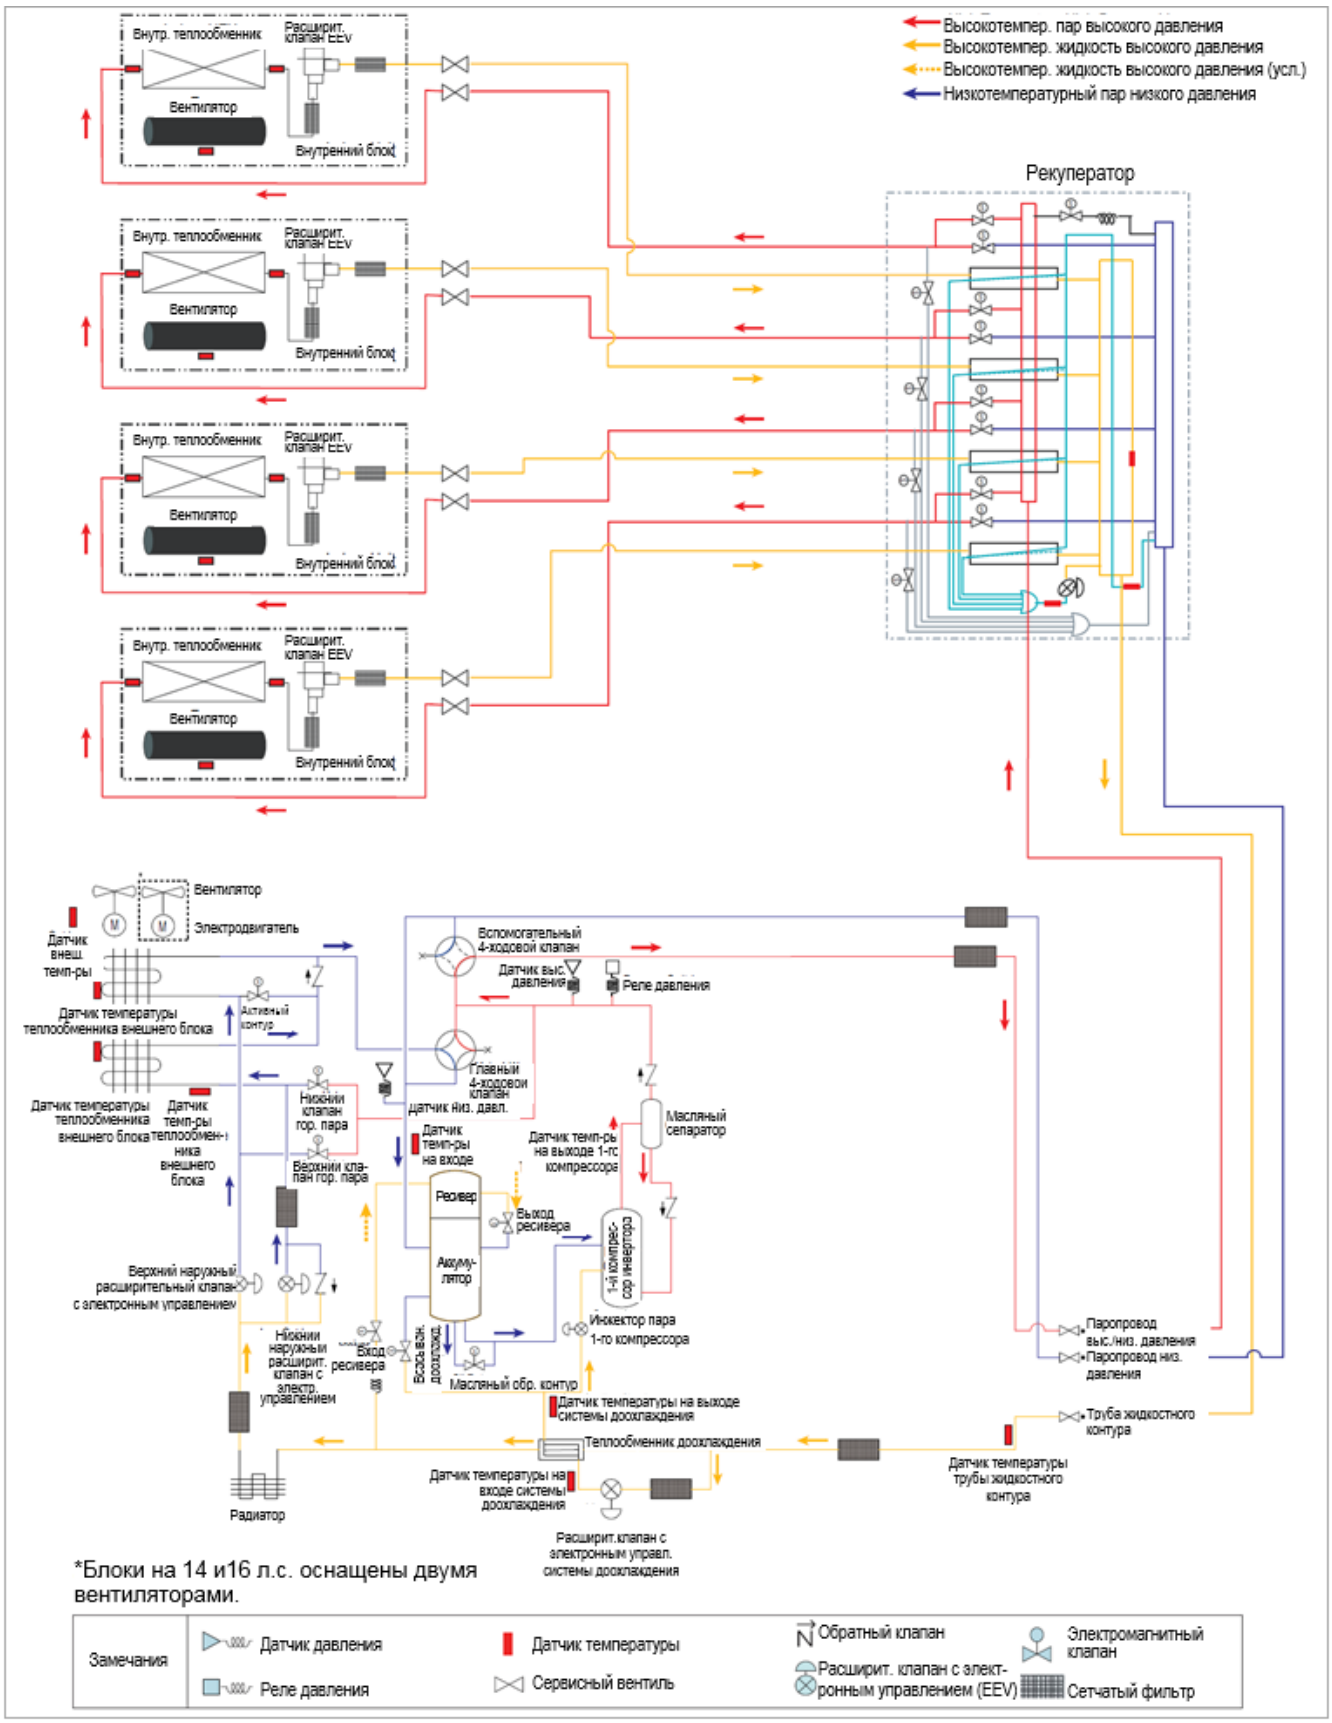

3. Гидравлические схемы

Возврат масла/ Оттаивание

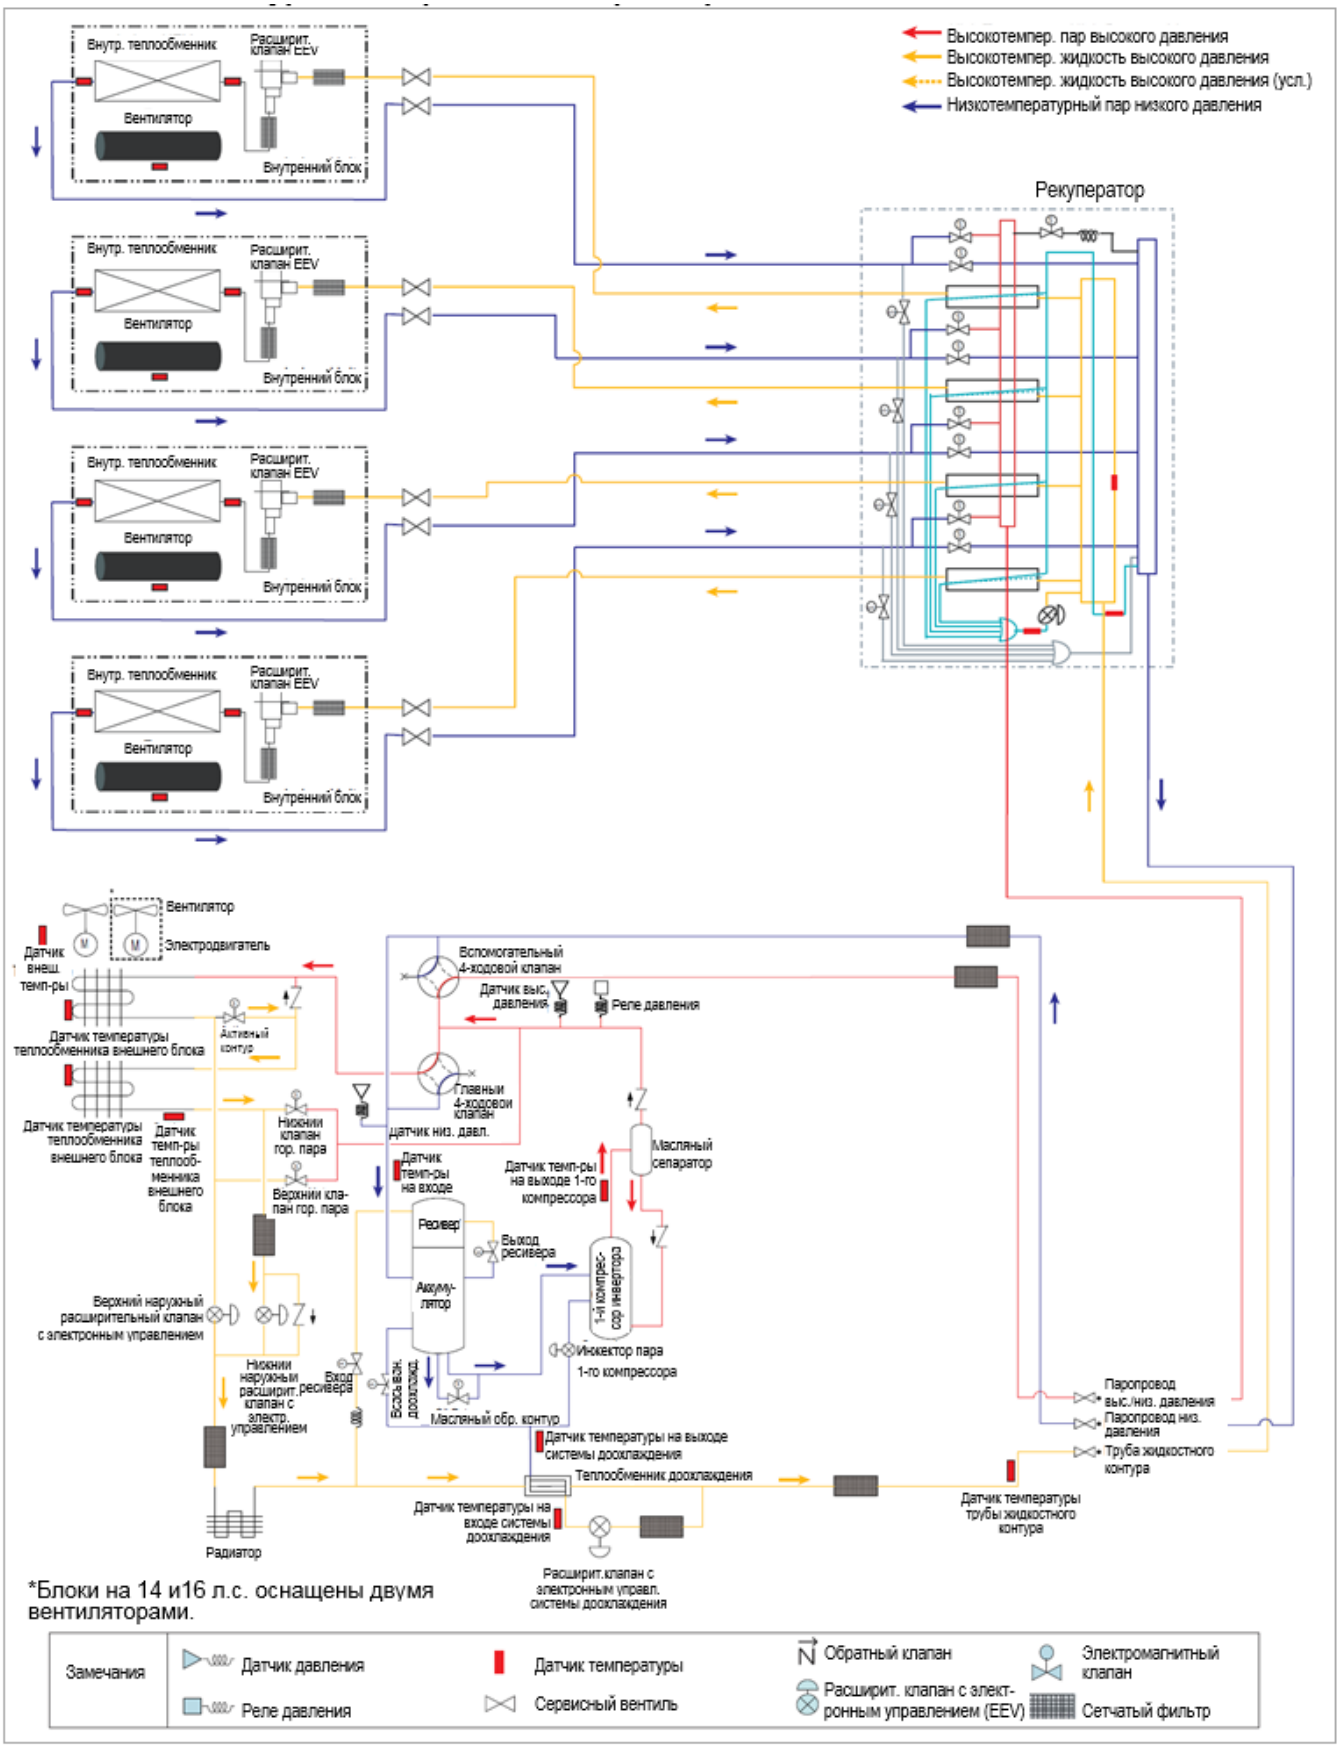

3. Гидравлические схемы

Одновременная работа внутренних блоков (в основном в режиме охлаждения)

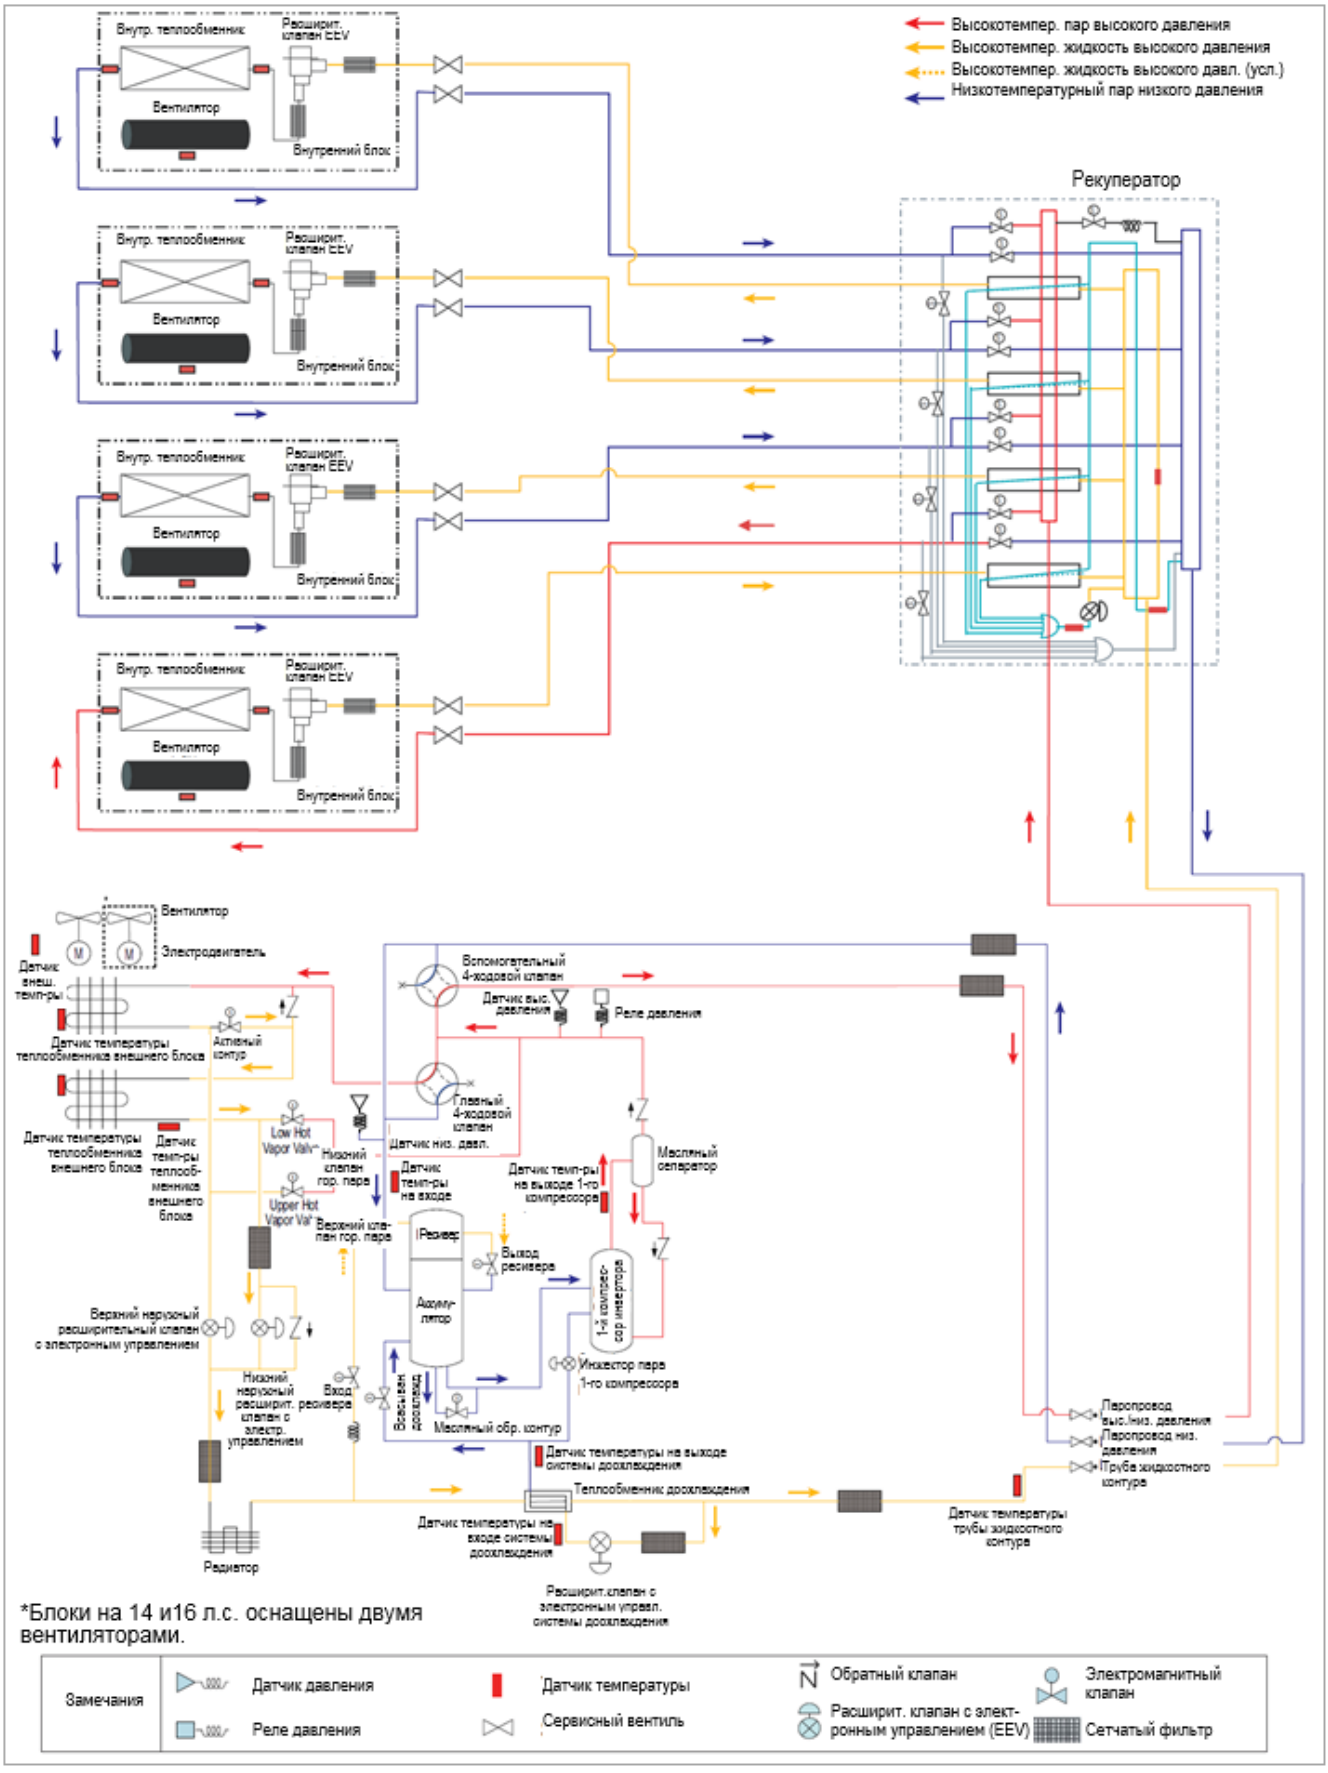

3. Гидравлические схемы

Одновременная работа внутренних блоков (в основном в режиме нагрева)

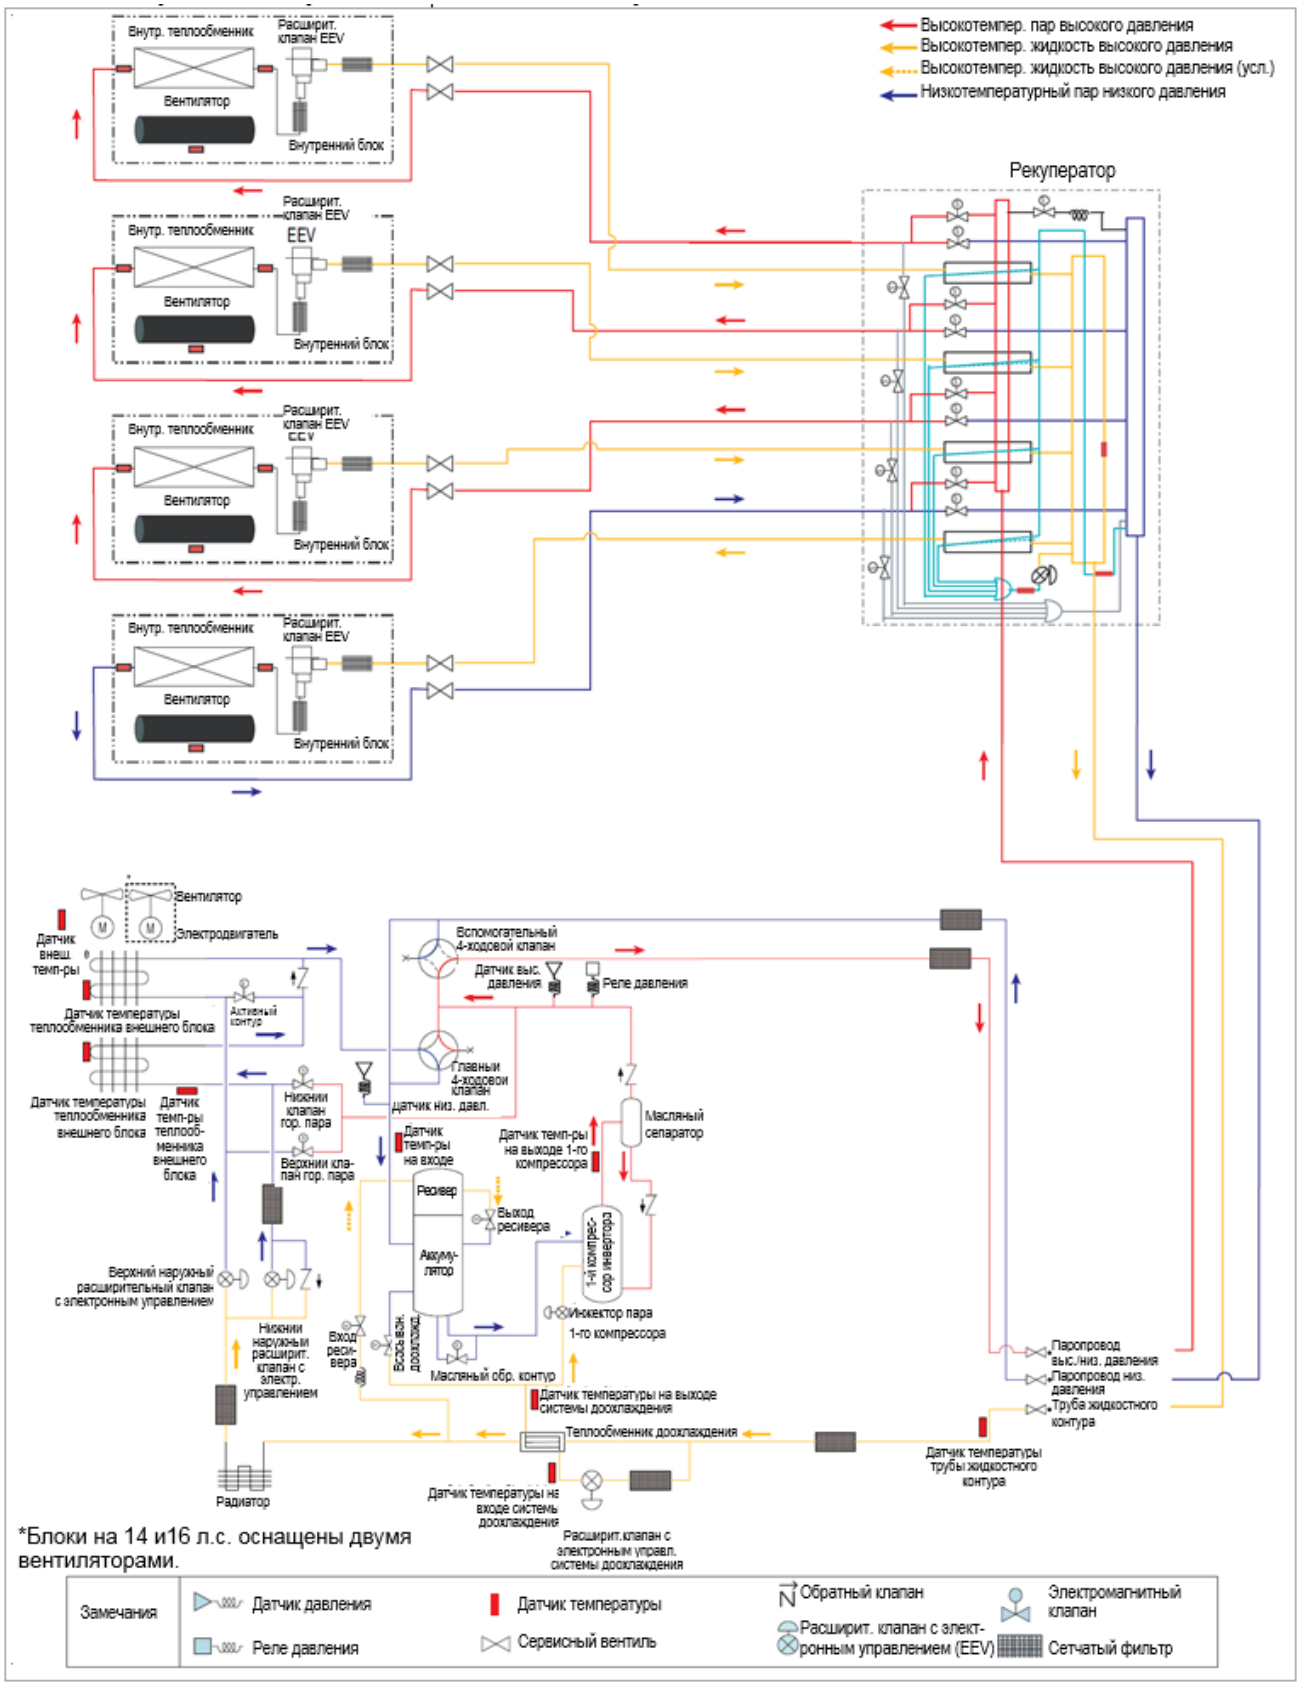

3. Гидравлические схемы

Сбалансированная одновременная работа

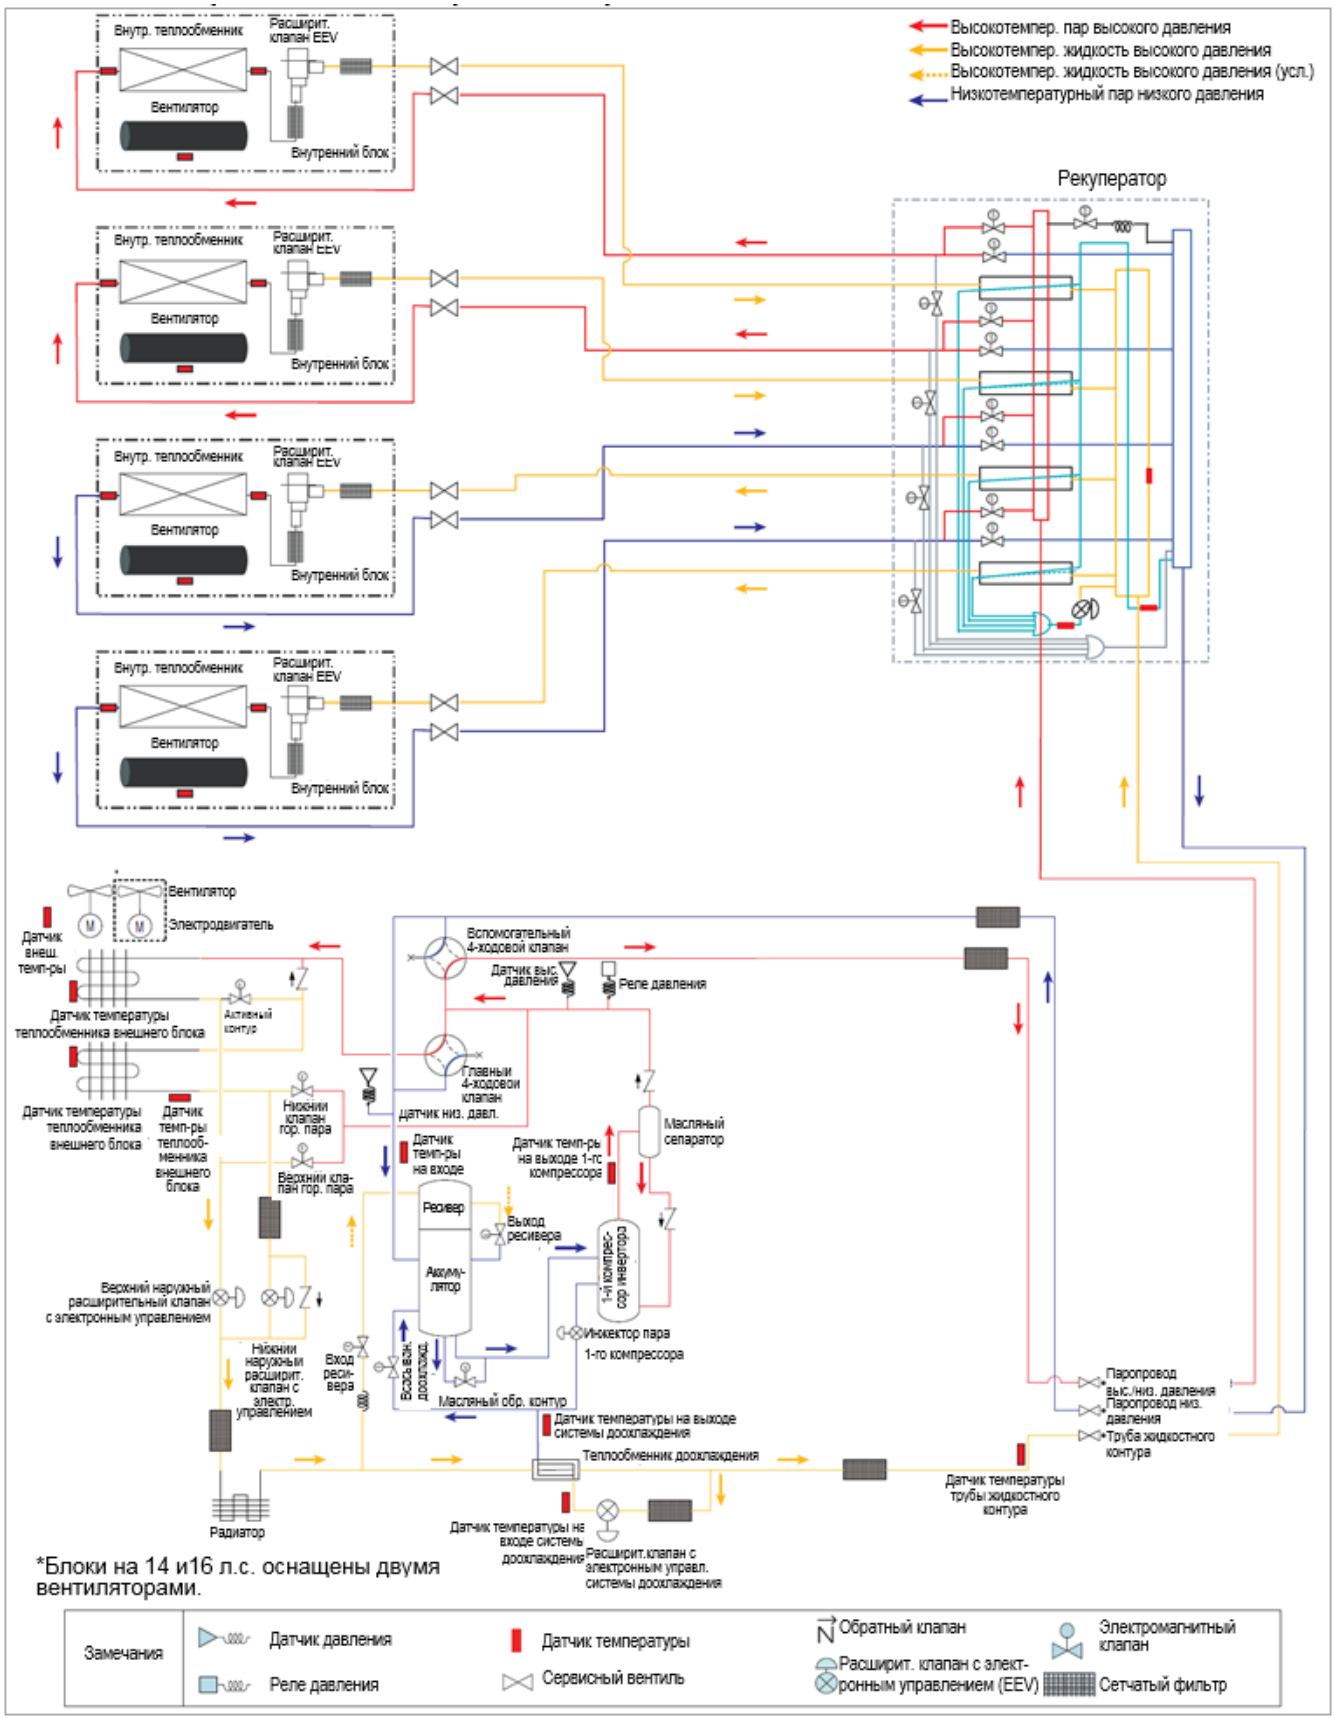

3. Гидравлические схемы

Оттаивание верхней части теплообменника

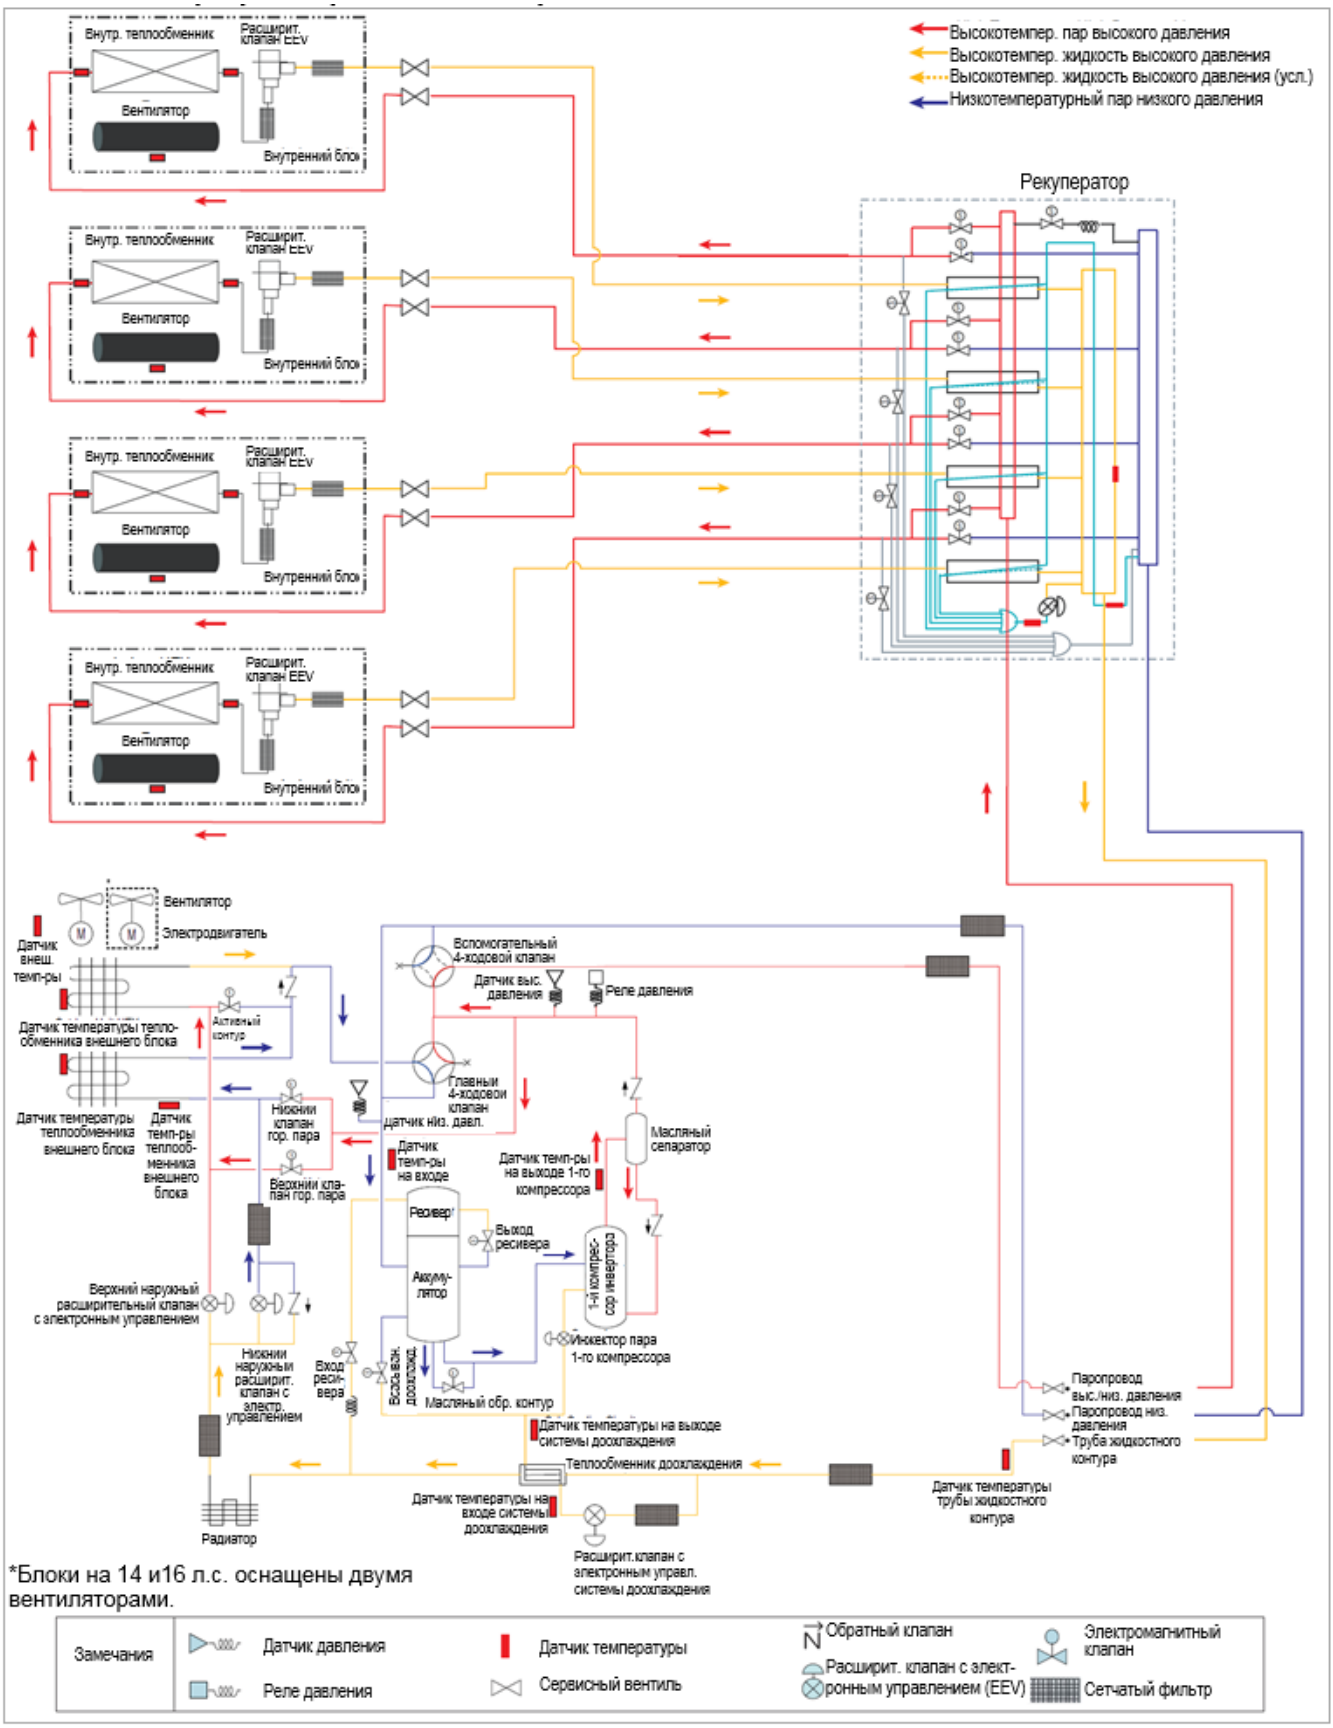

3. Гидравлические схемы

Оттаивание нижней части теплообменника

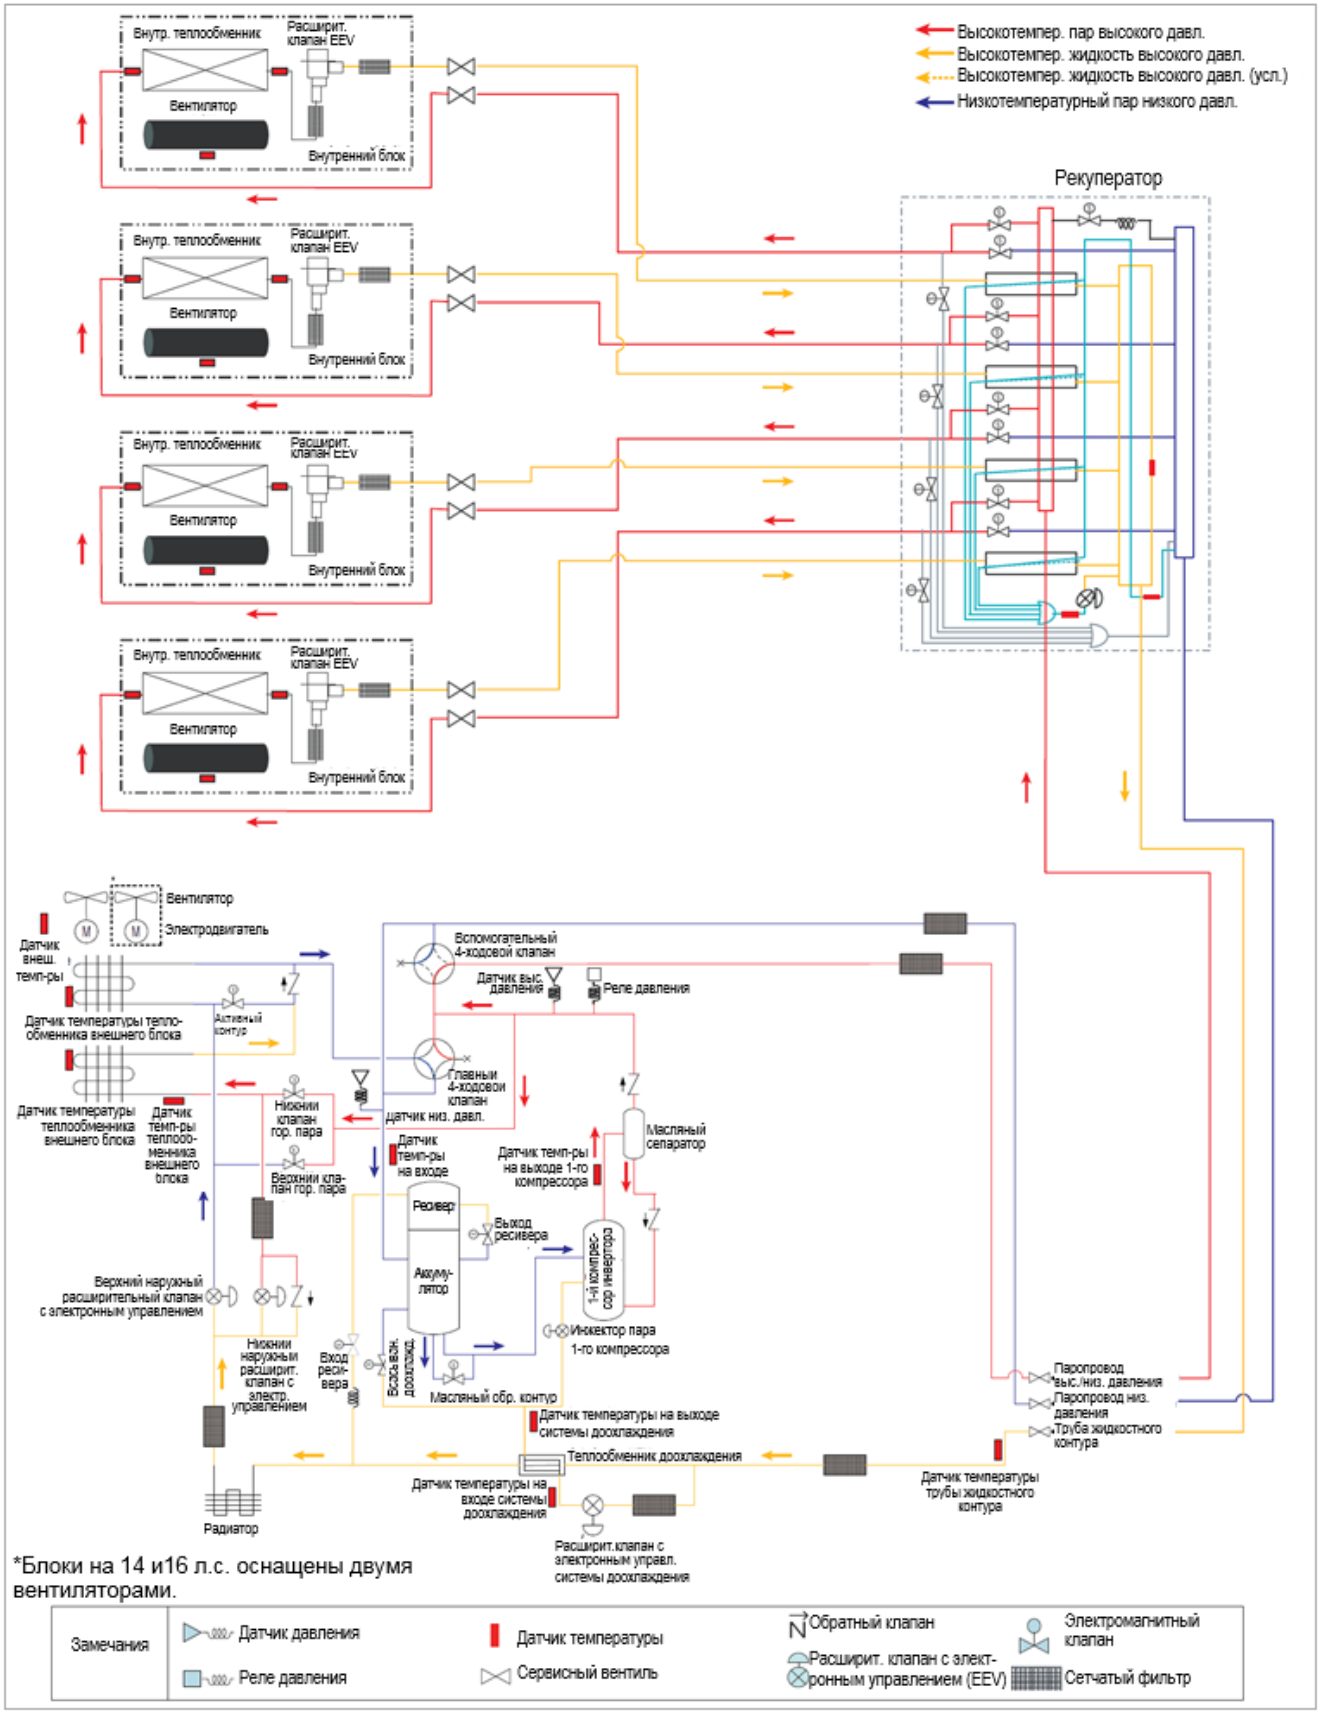

3. Гидравлические схемы

3.1.2 Системы тепловой насос

Режим охлаждения

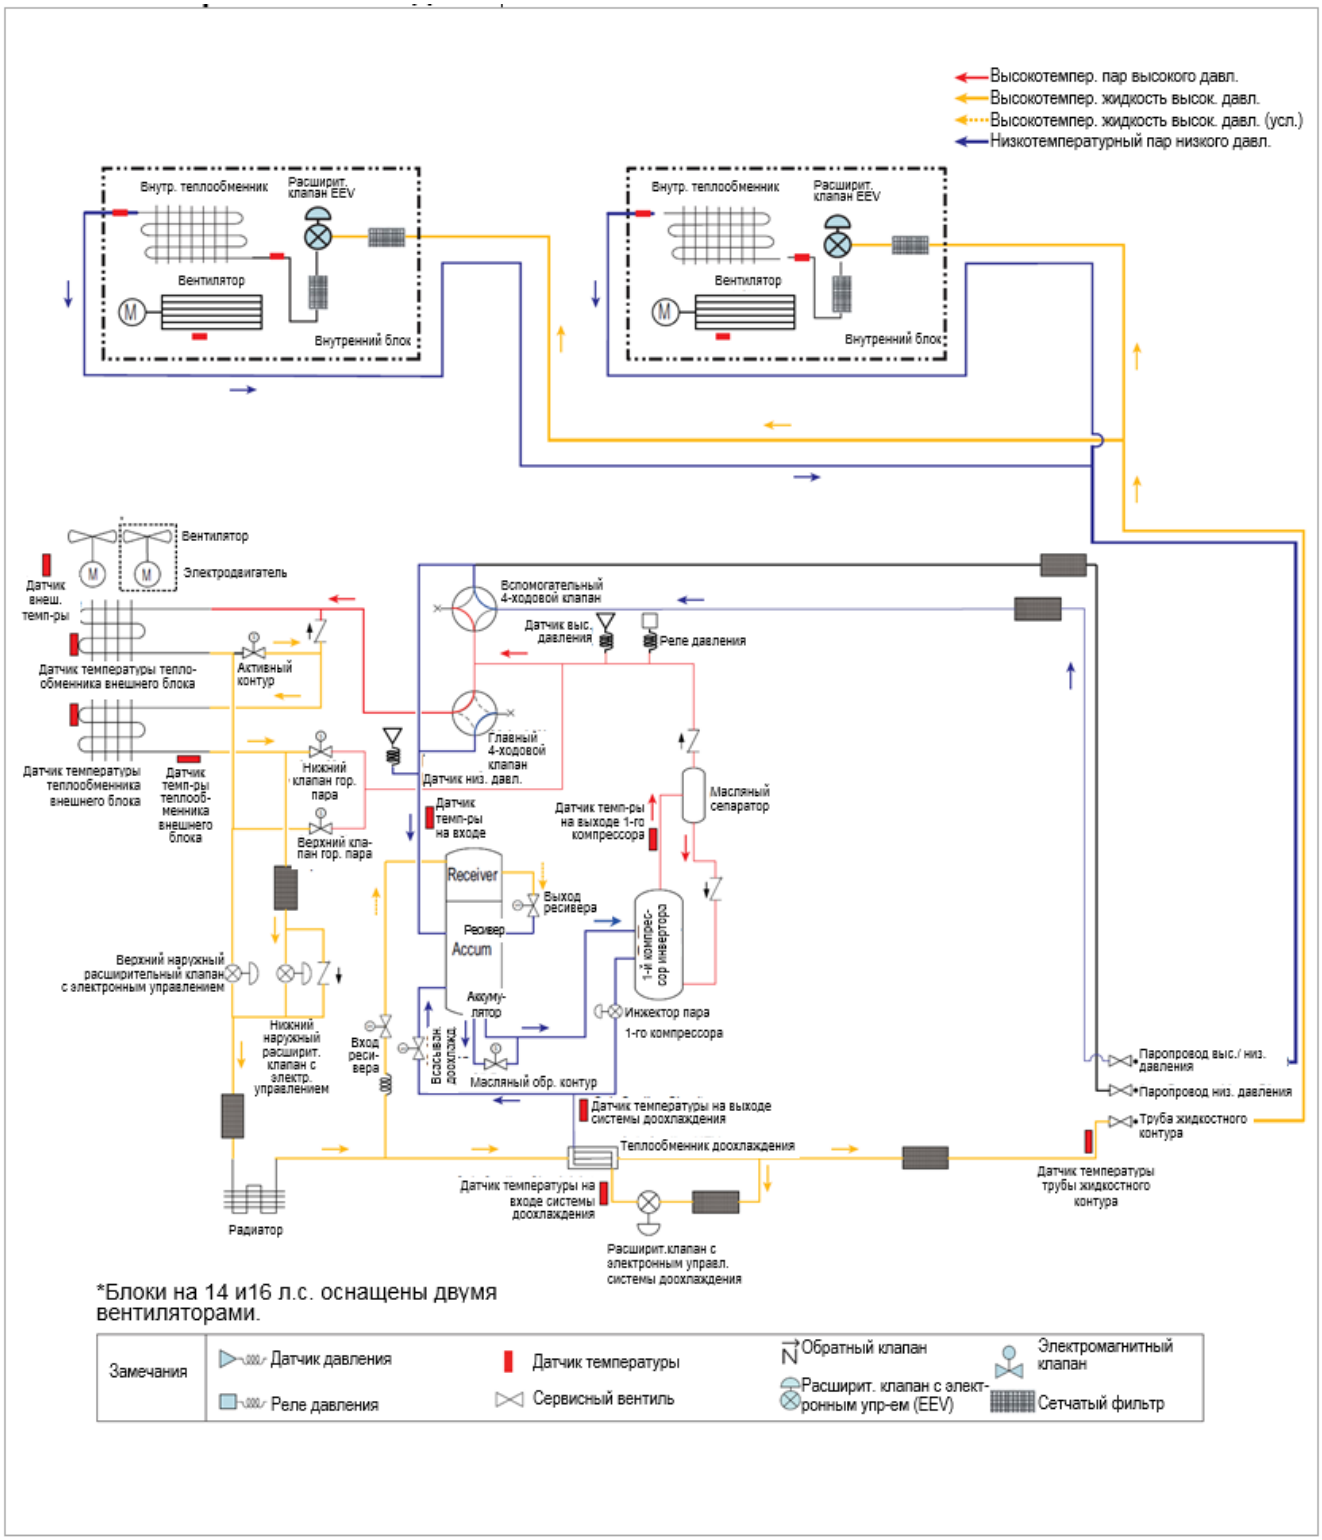

3. Гидравлические схемы

Режим нагрева

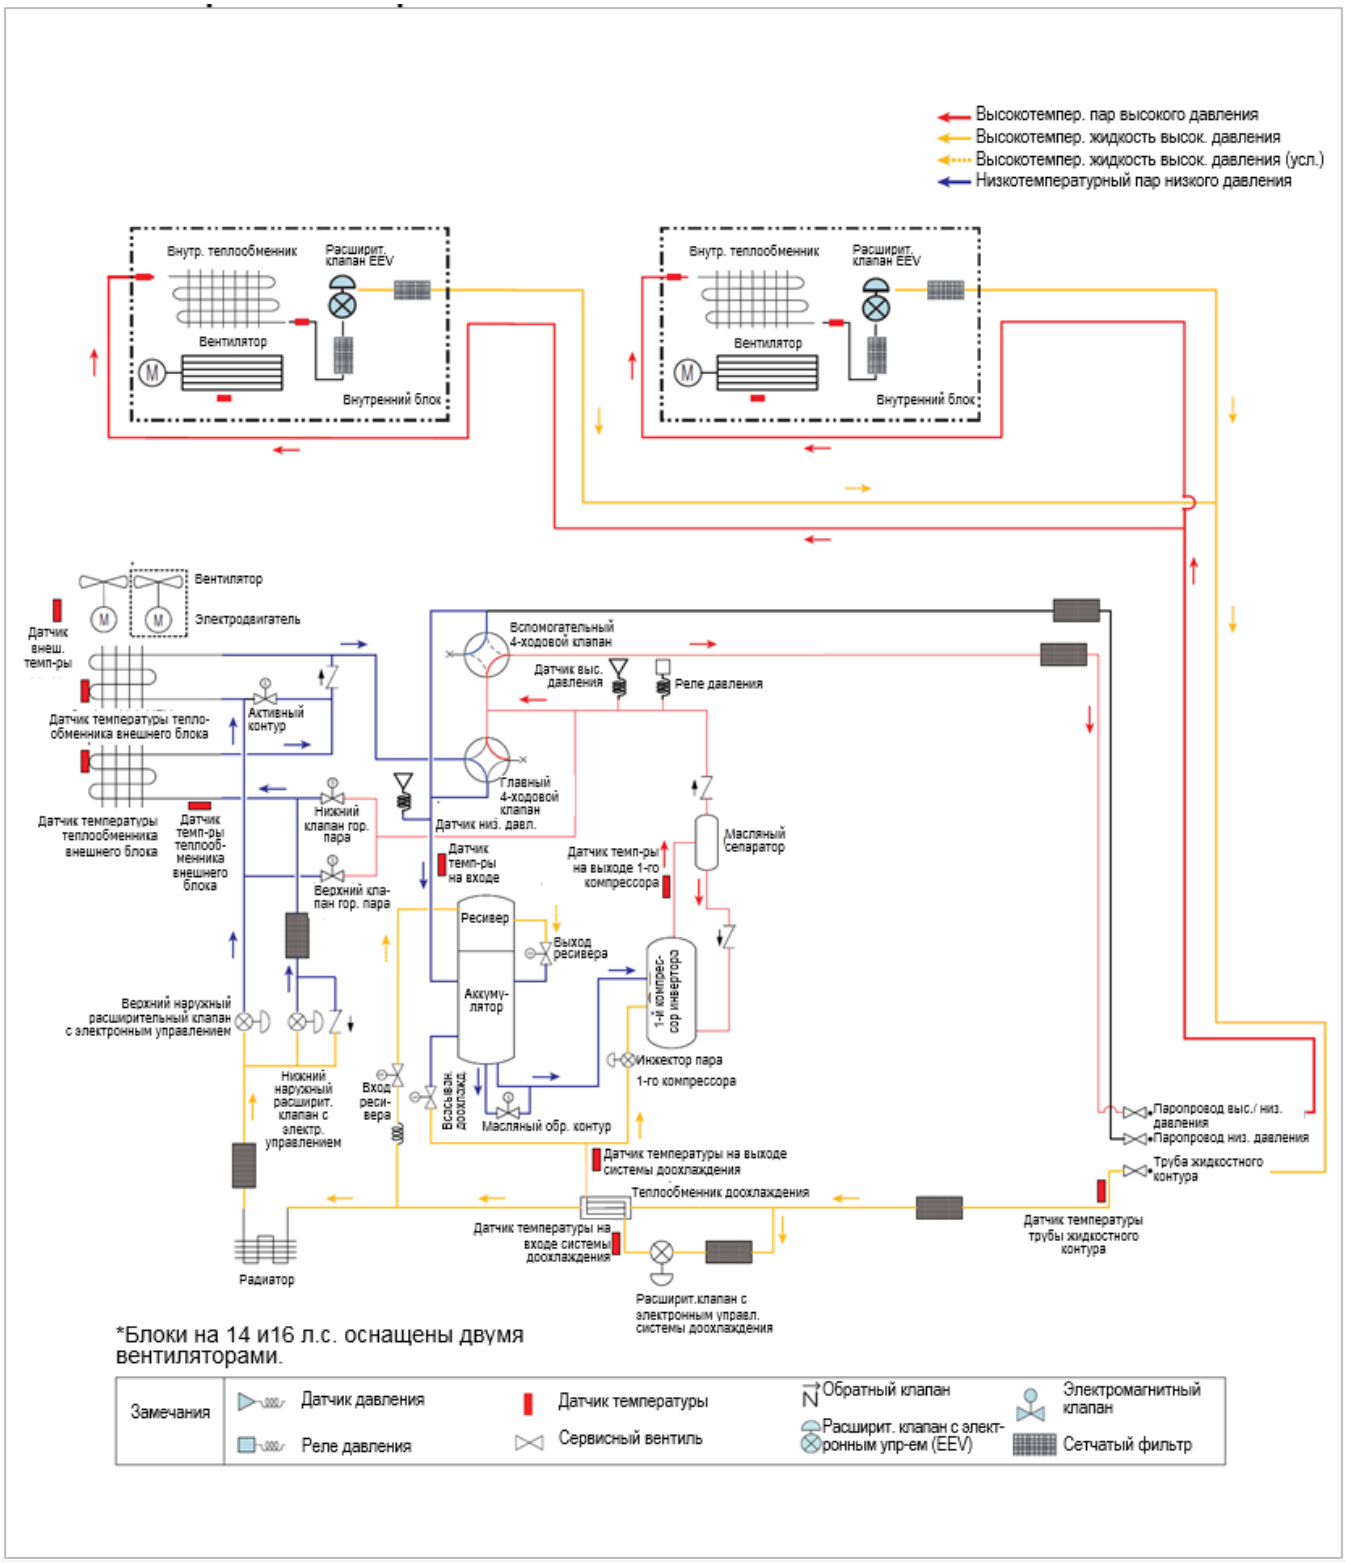

3. Гидравлические схемы

Возврат масла/ Оттаивание

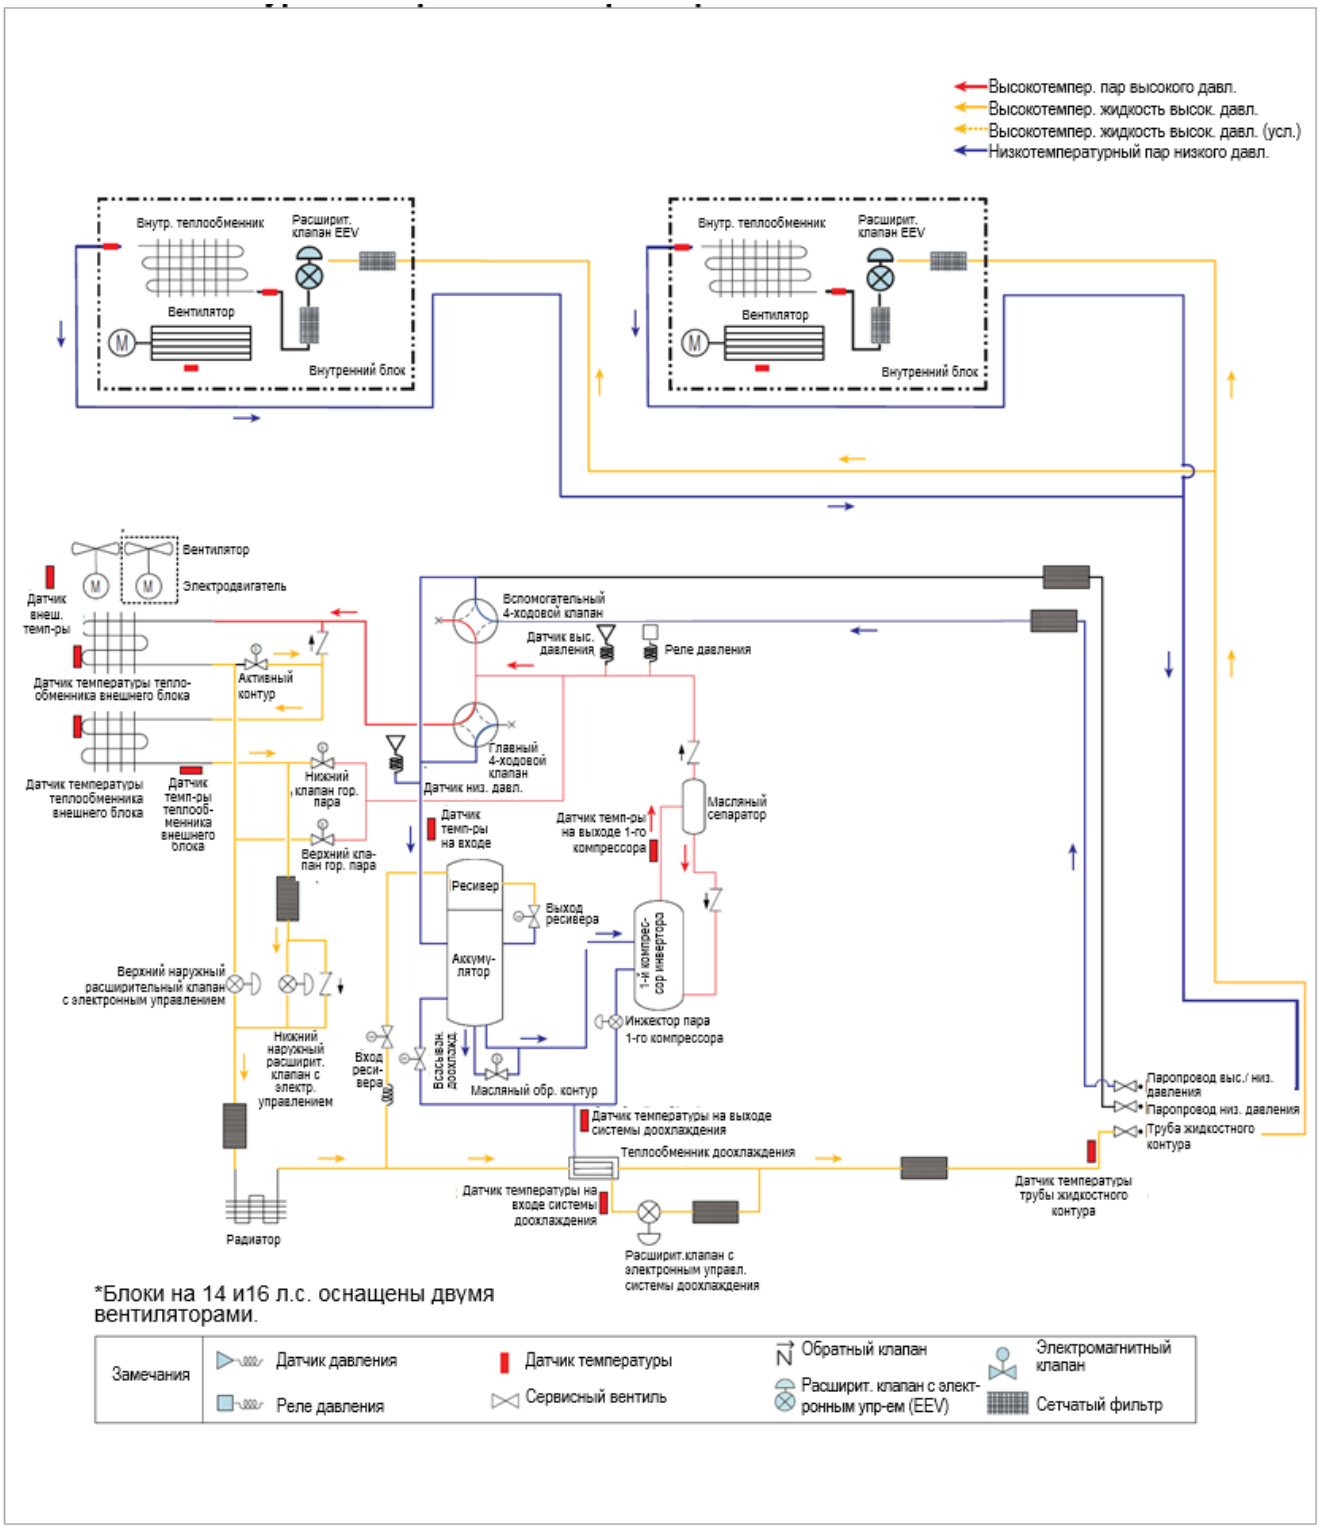

3. Гидравлические схемы

Оттаивание верхней части теплообменника

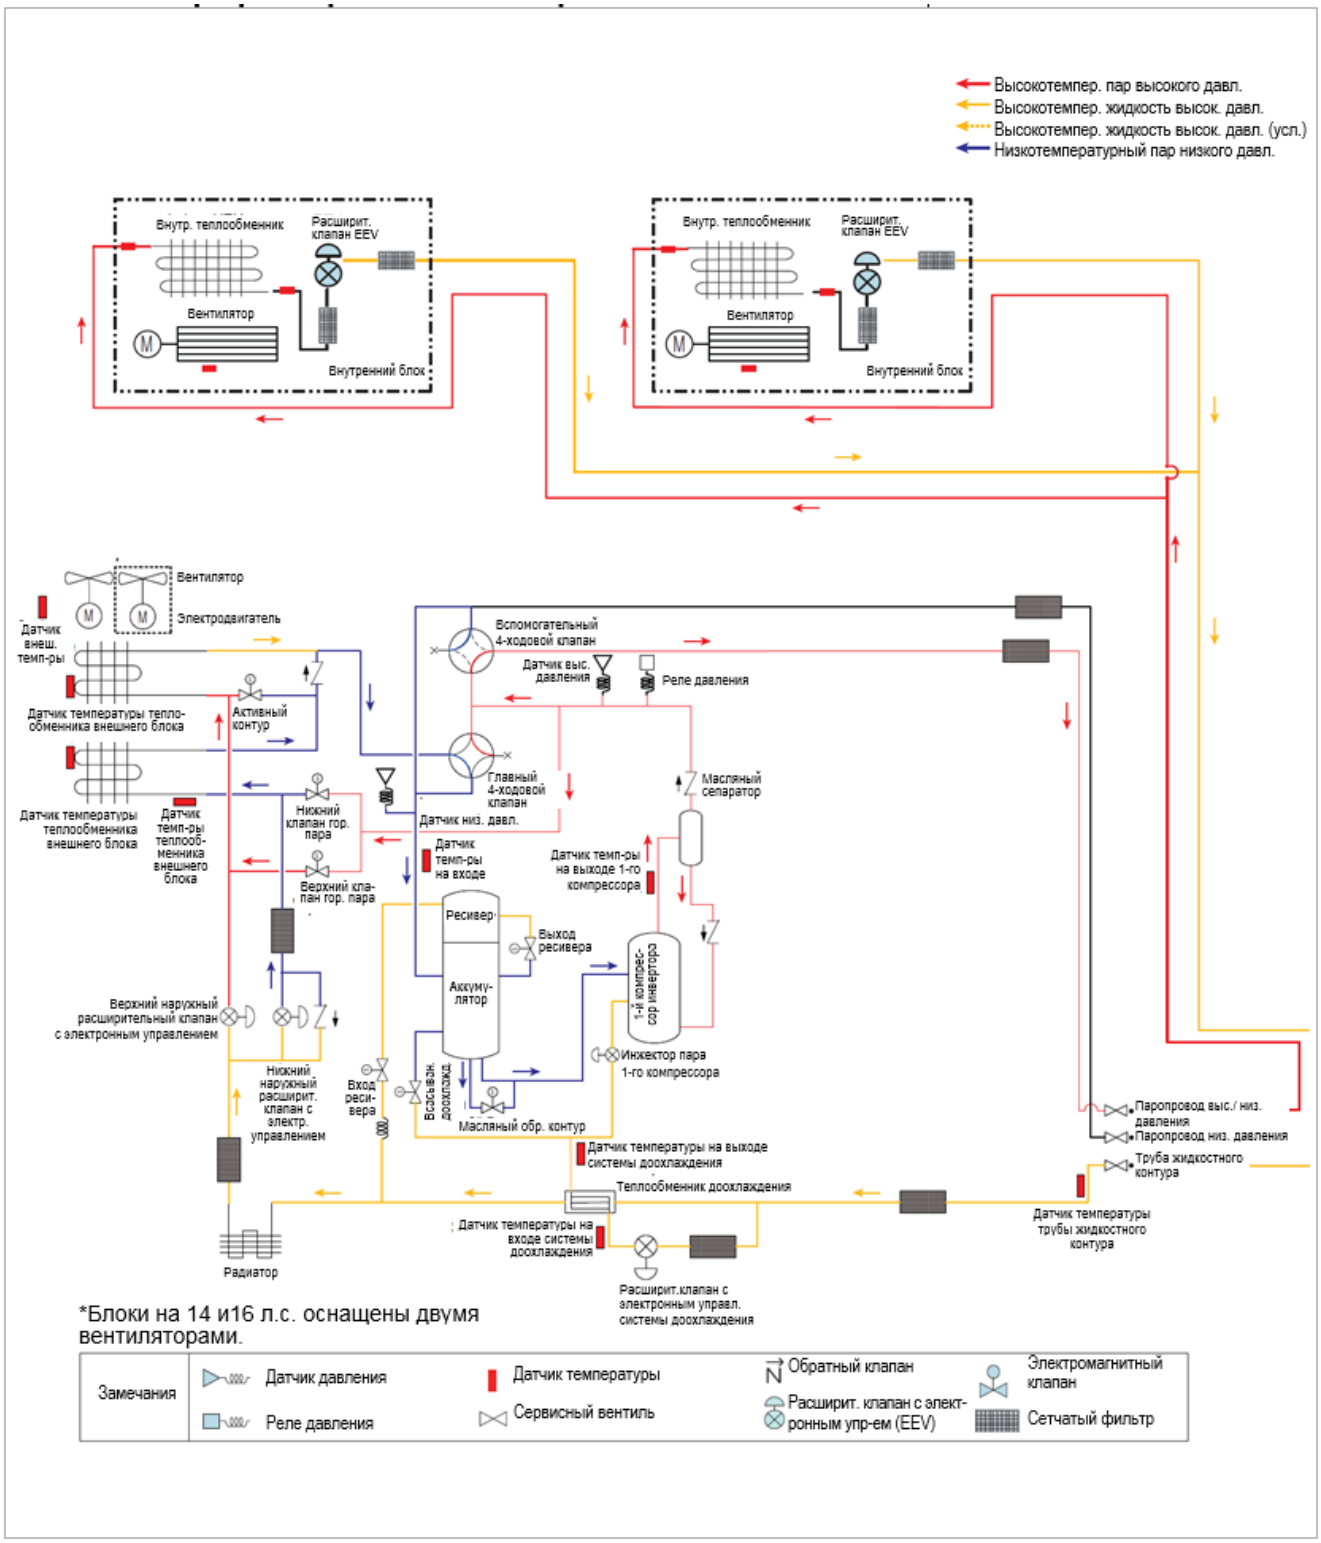

3. Гидравлические схемы

Оттаивание нижней части теплообменника

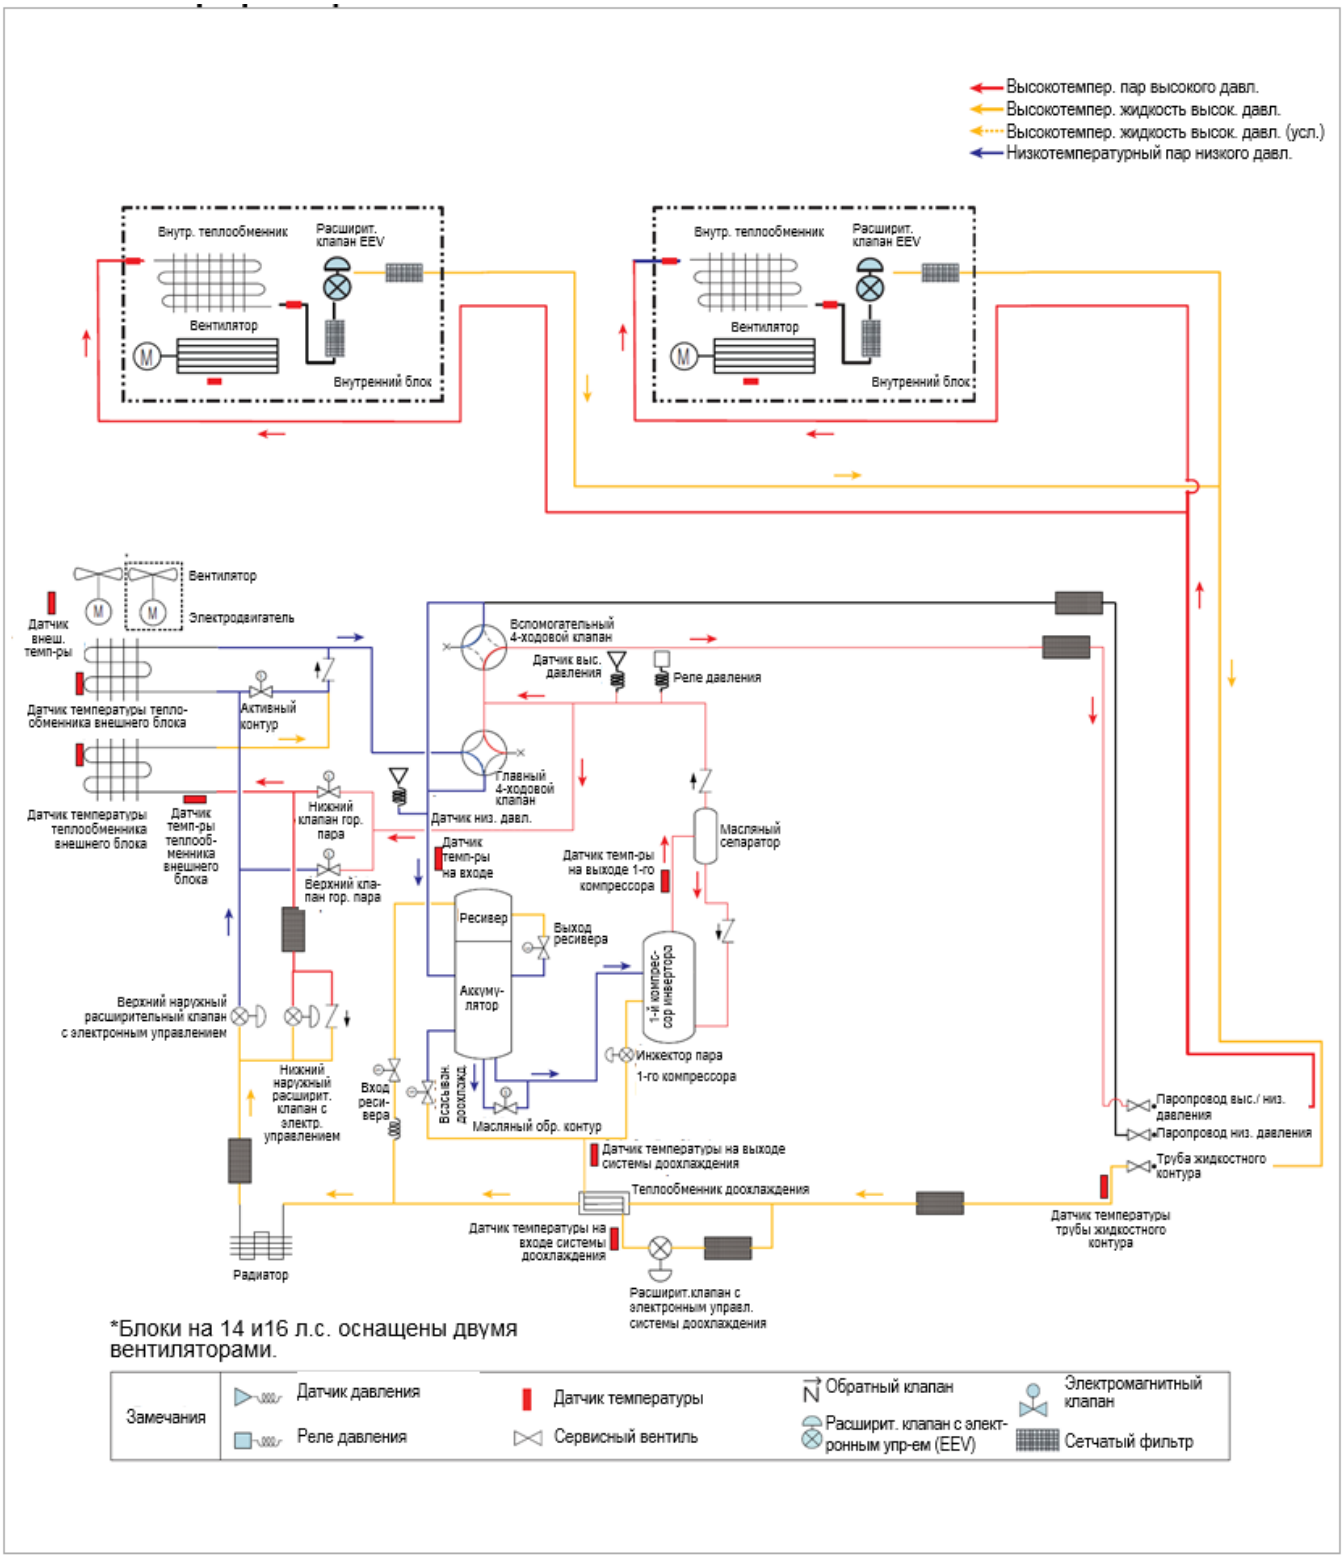

3. Гидравлические схемы

3.2 18 / 20 / 22 / 24 / 26HP (2 компрессора)

3.2.1 Системы рекуперации тепла

Режим охлаждения

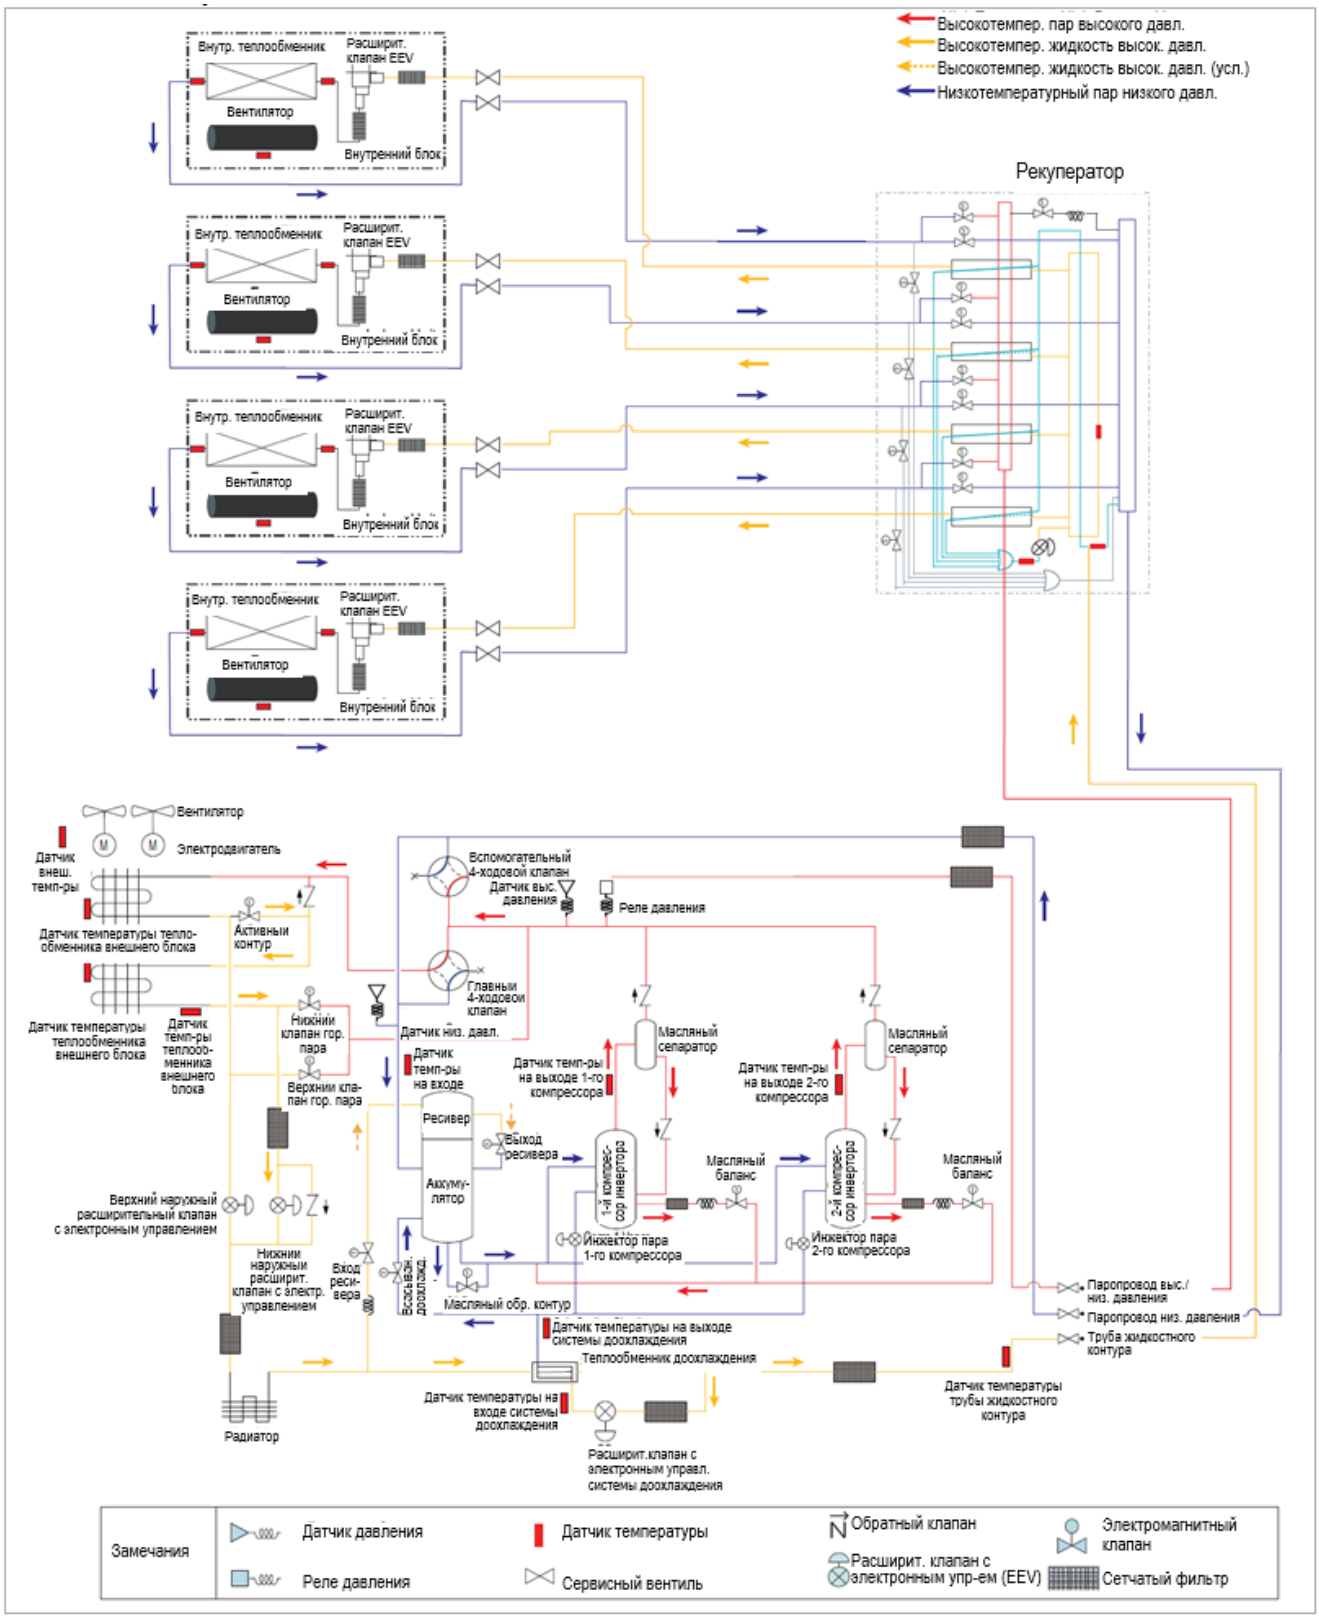

3. Гидравлические схемы

Режим нагрева

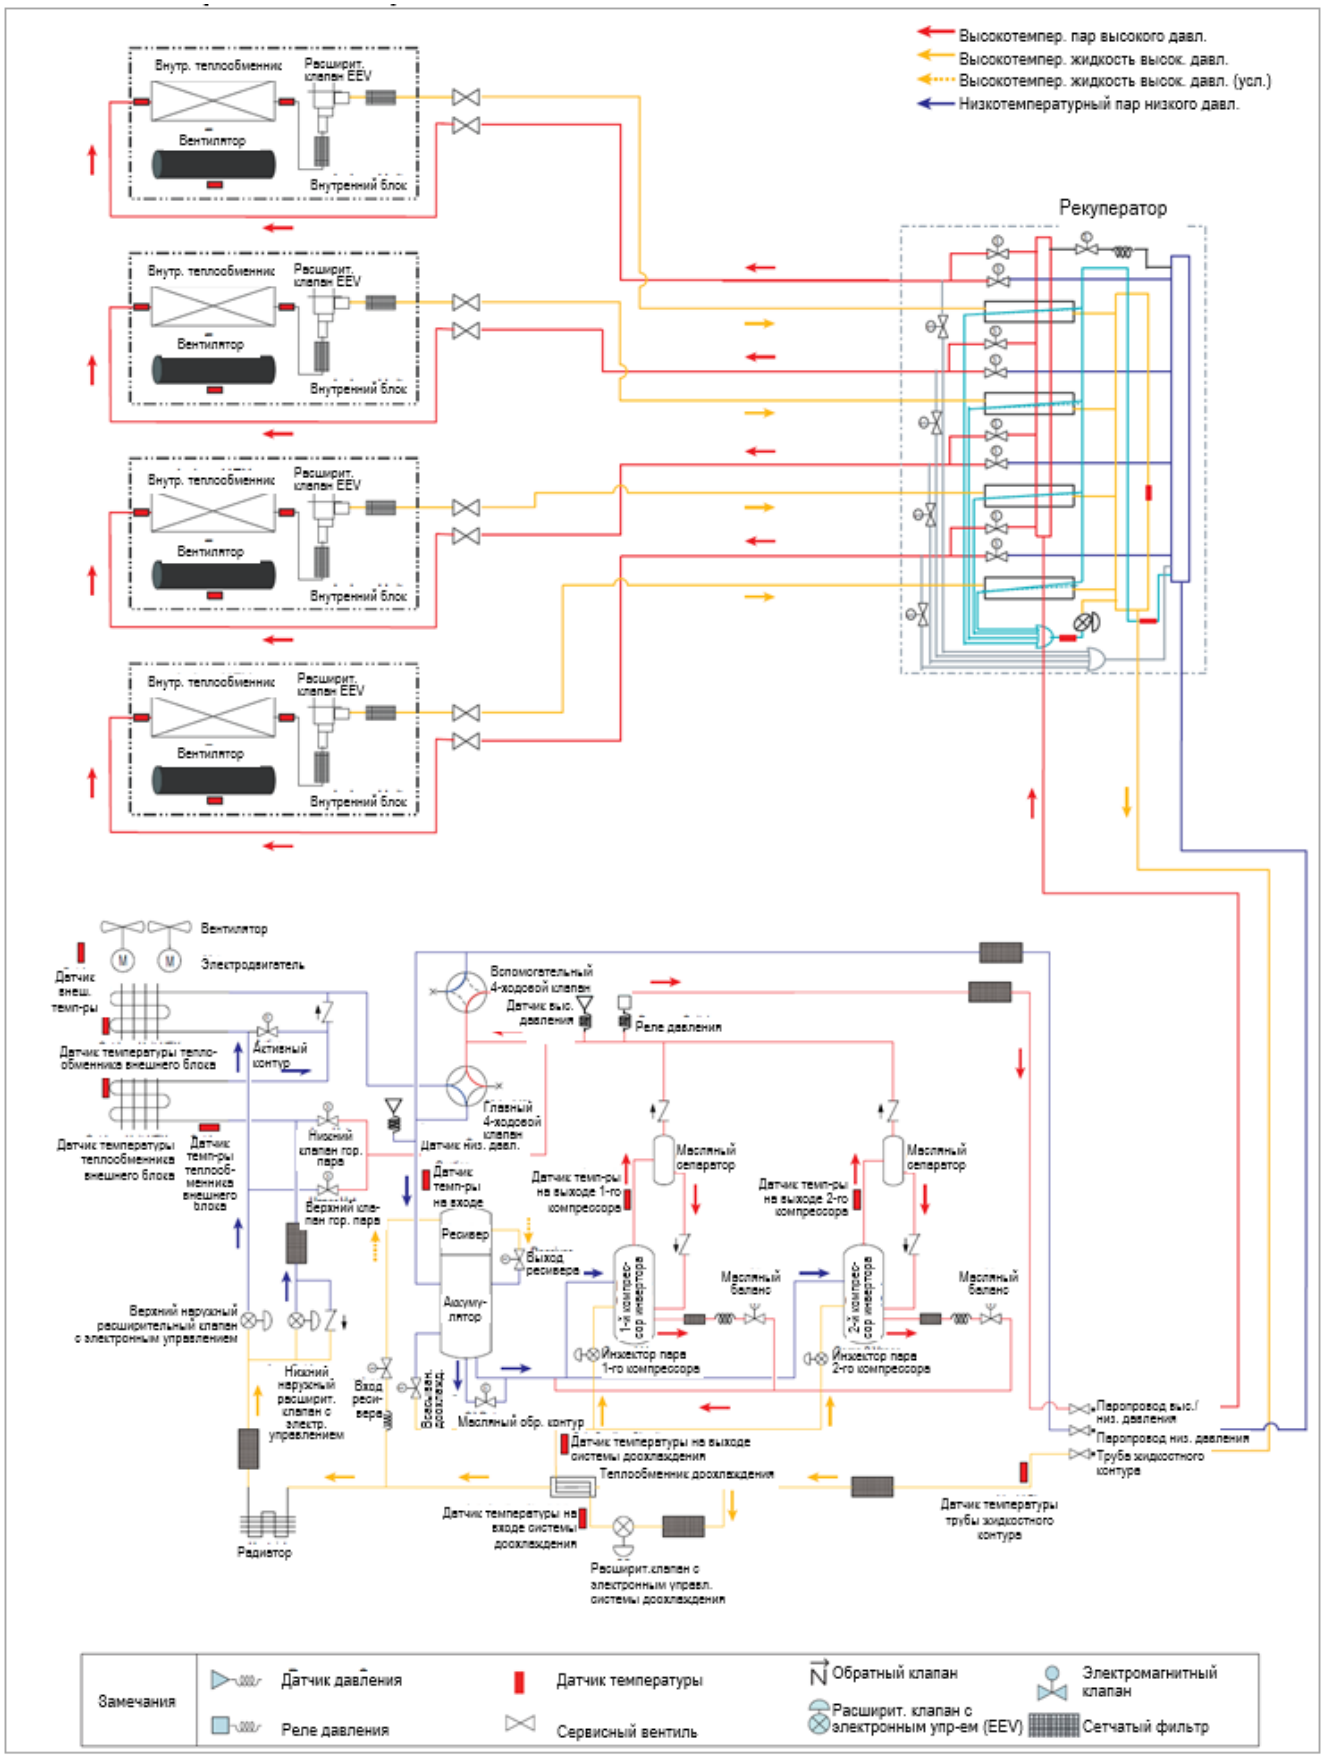

3. Гидравлические схемы

Возврат масла/ Оттаивание

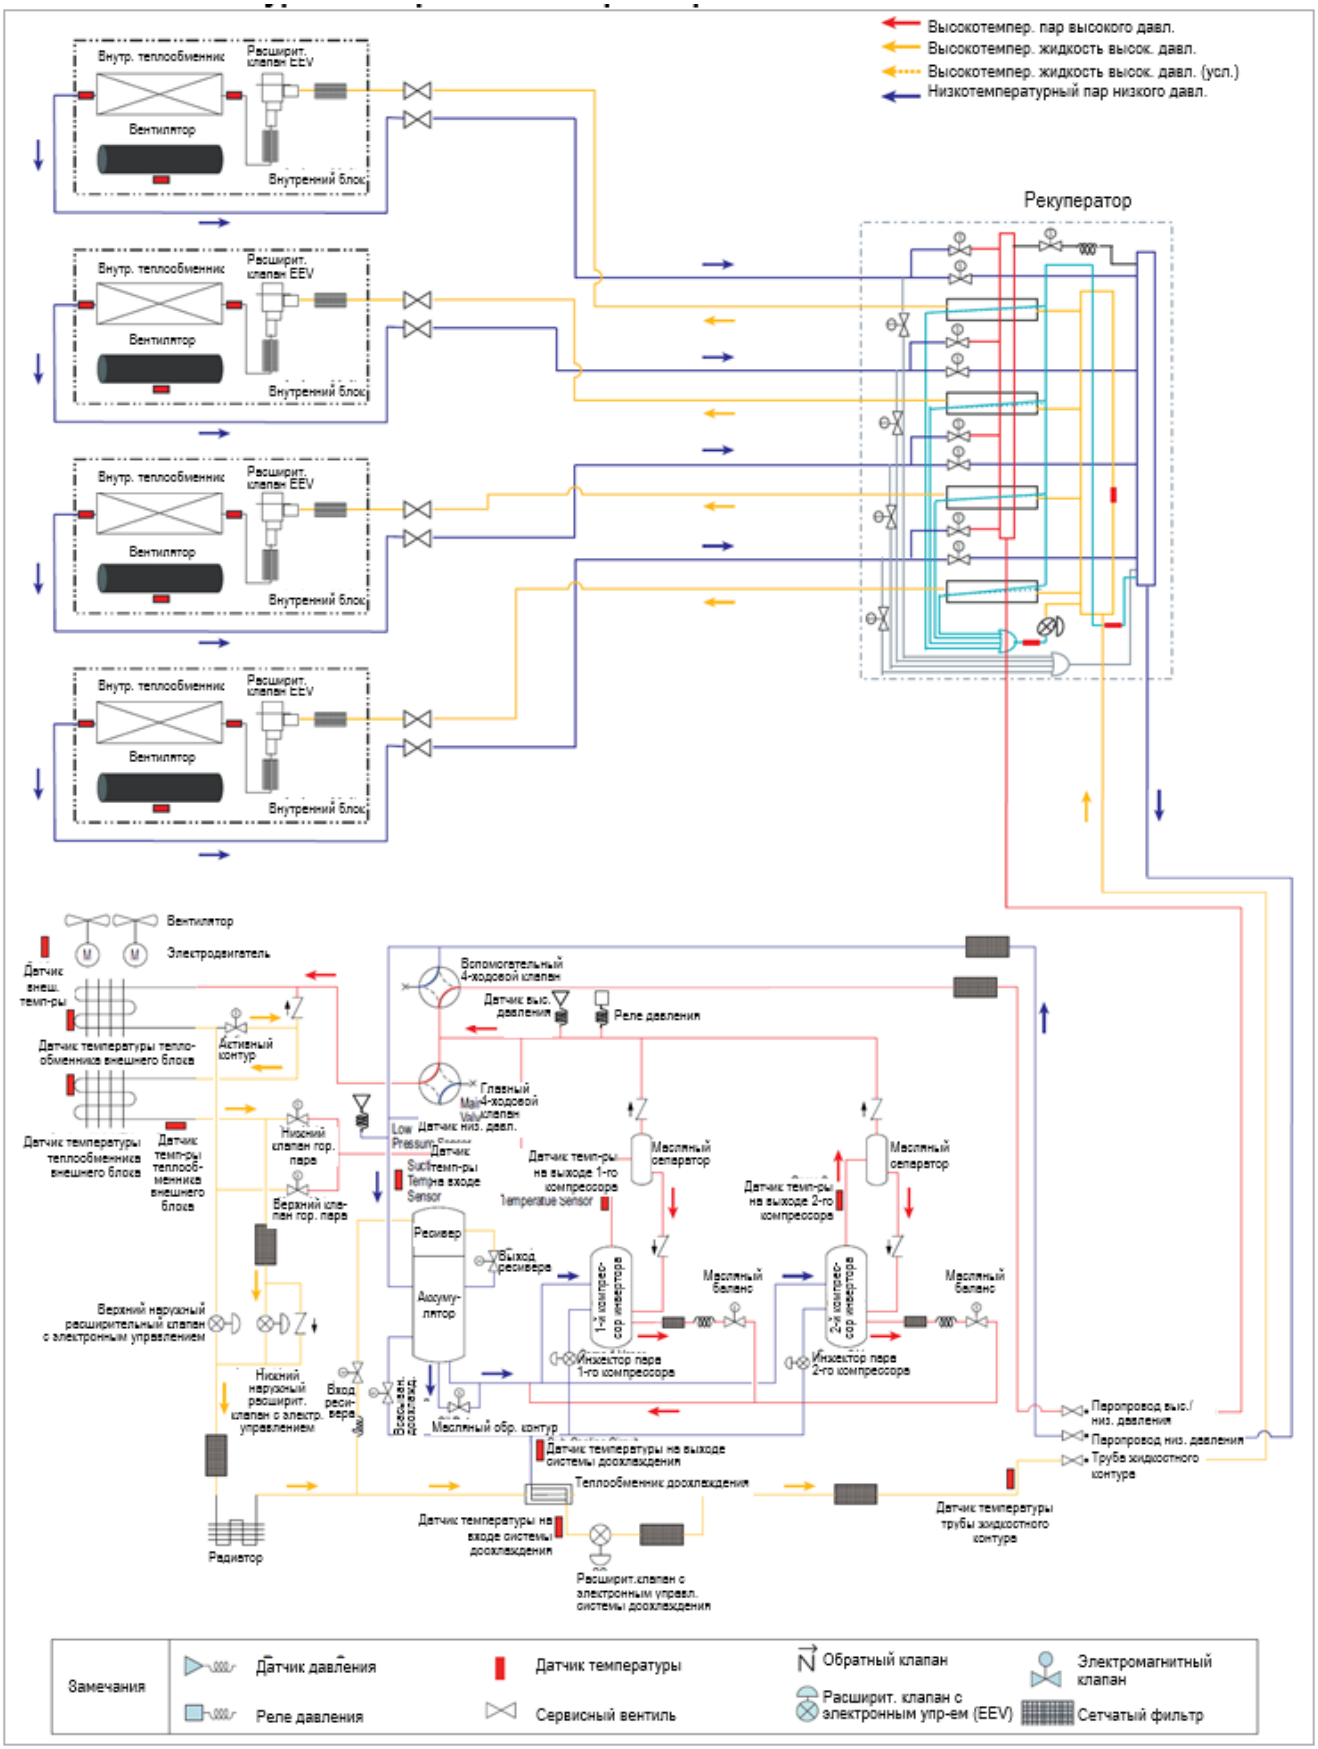

3. Гидравлические схемы

Одновременная работа внутренних блоков (в основном в режиме охлаждения)

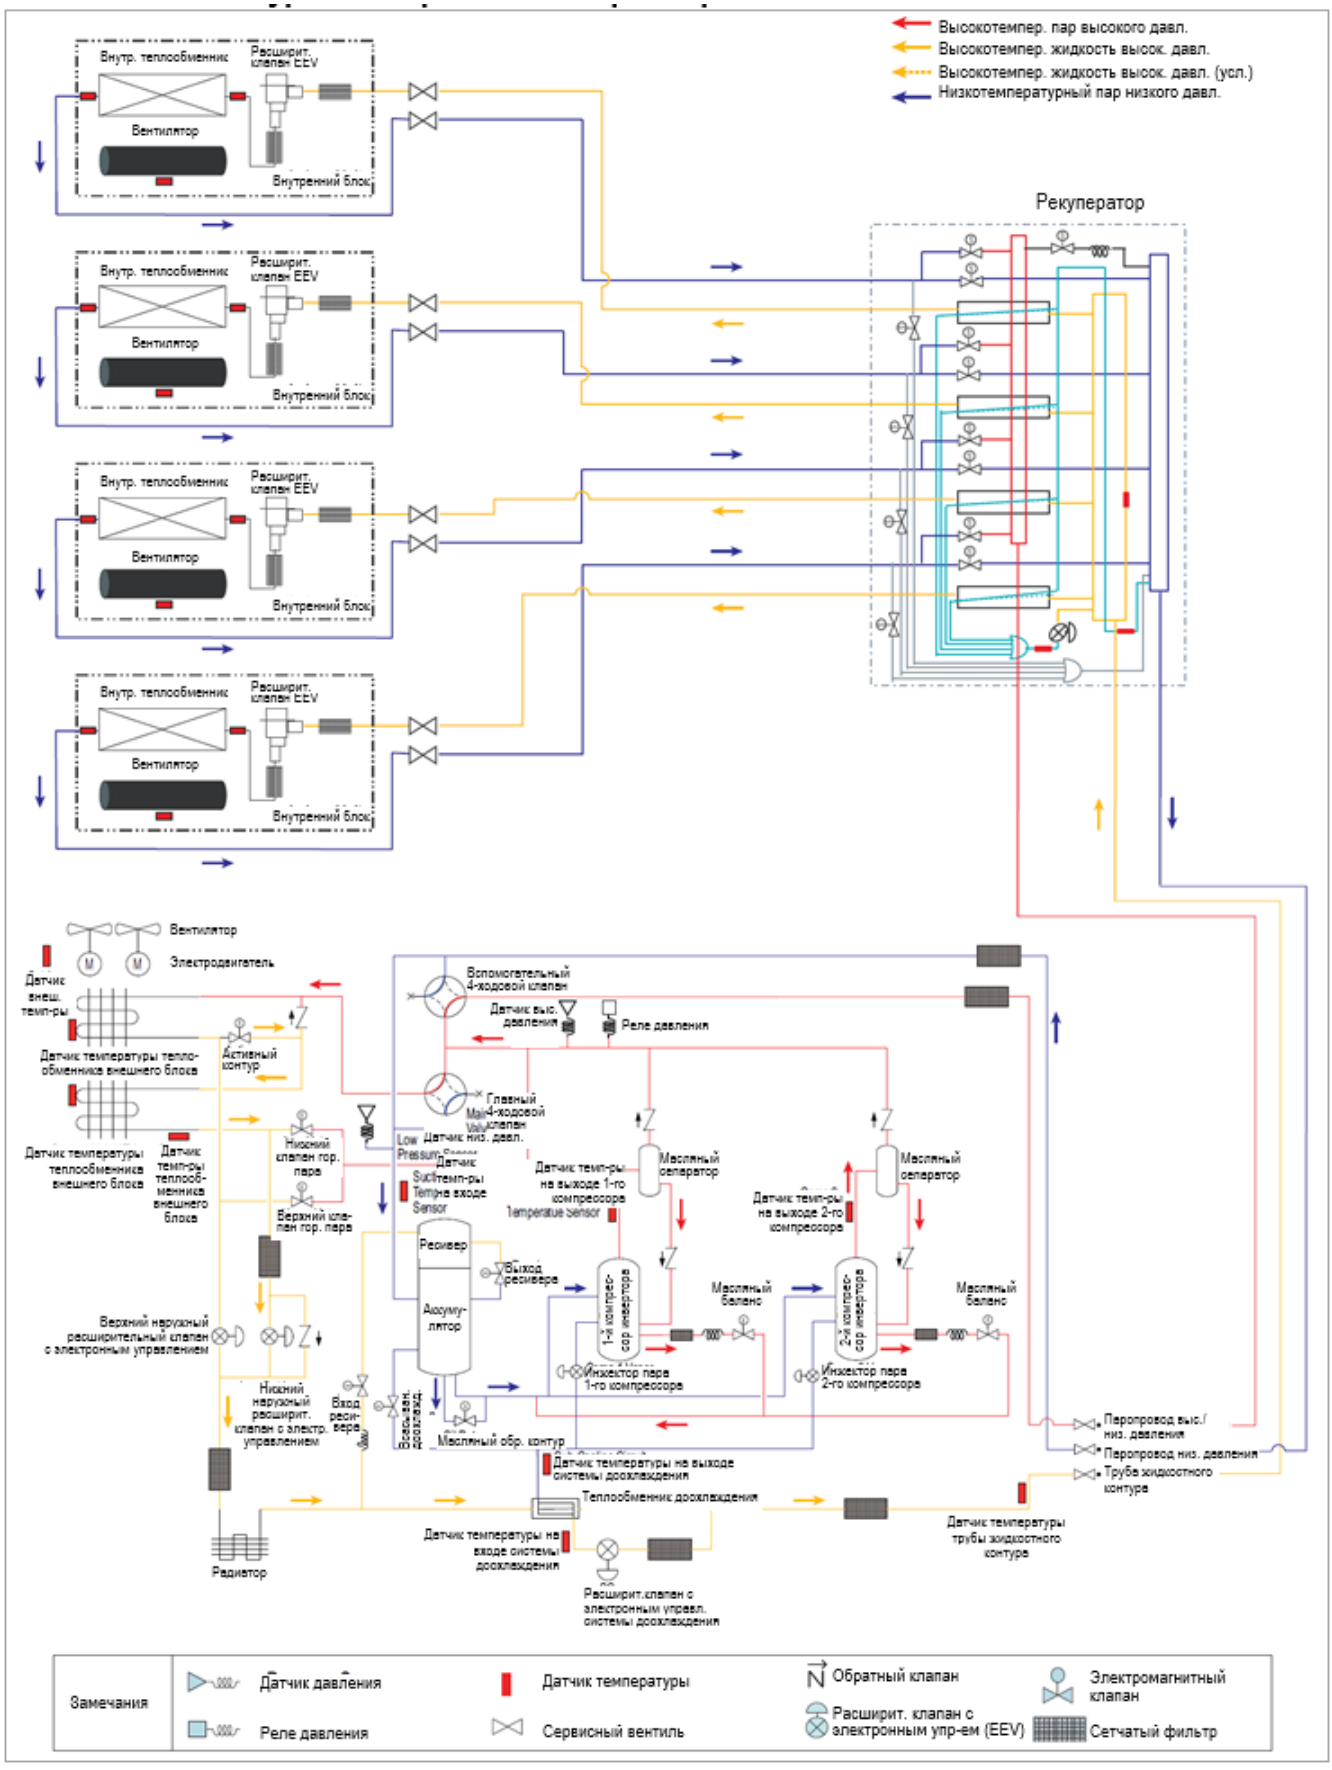

3. Гидравлические схемы

Одновременная работа внутренних блоков (в основном в режиме нагрева)

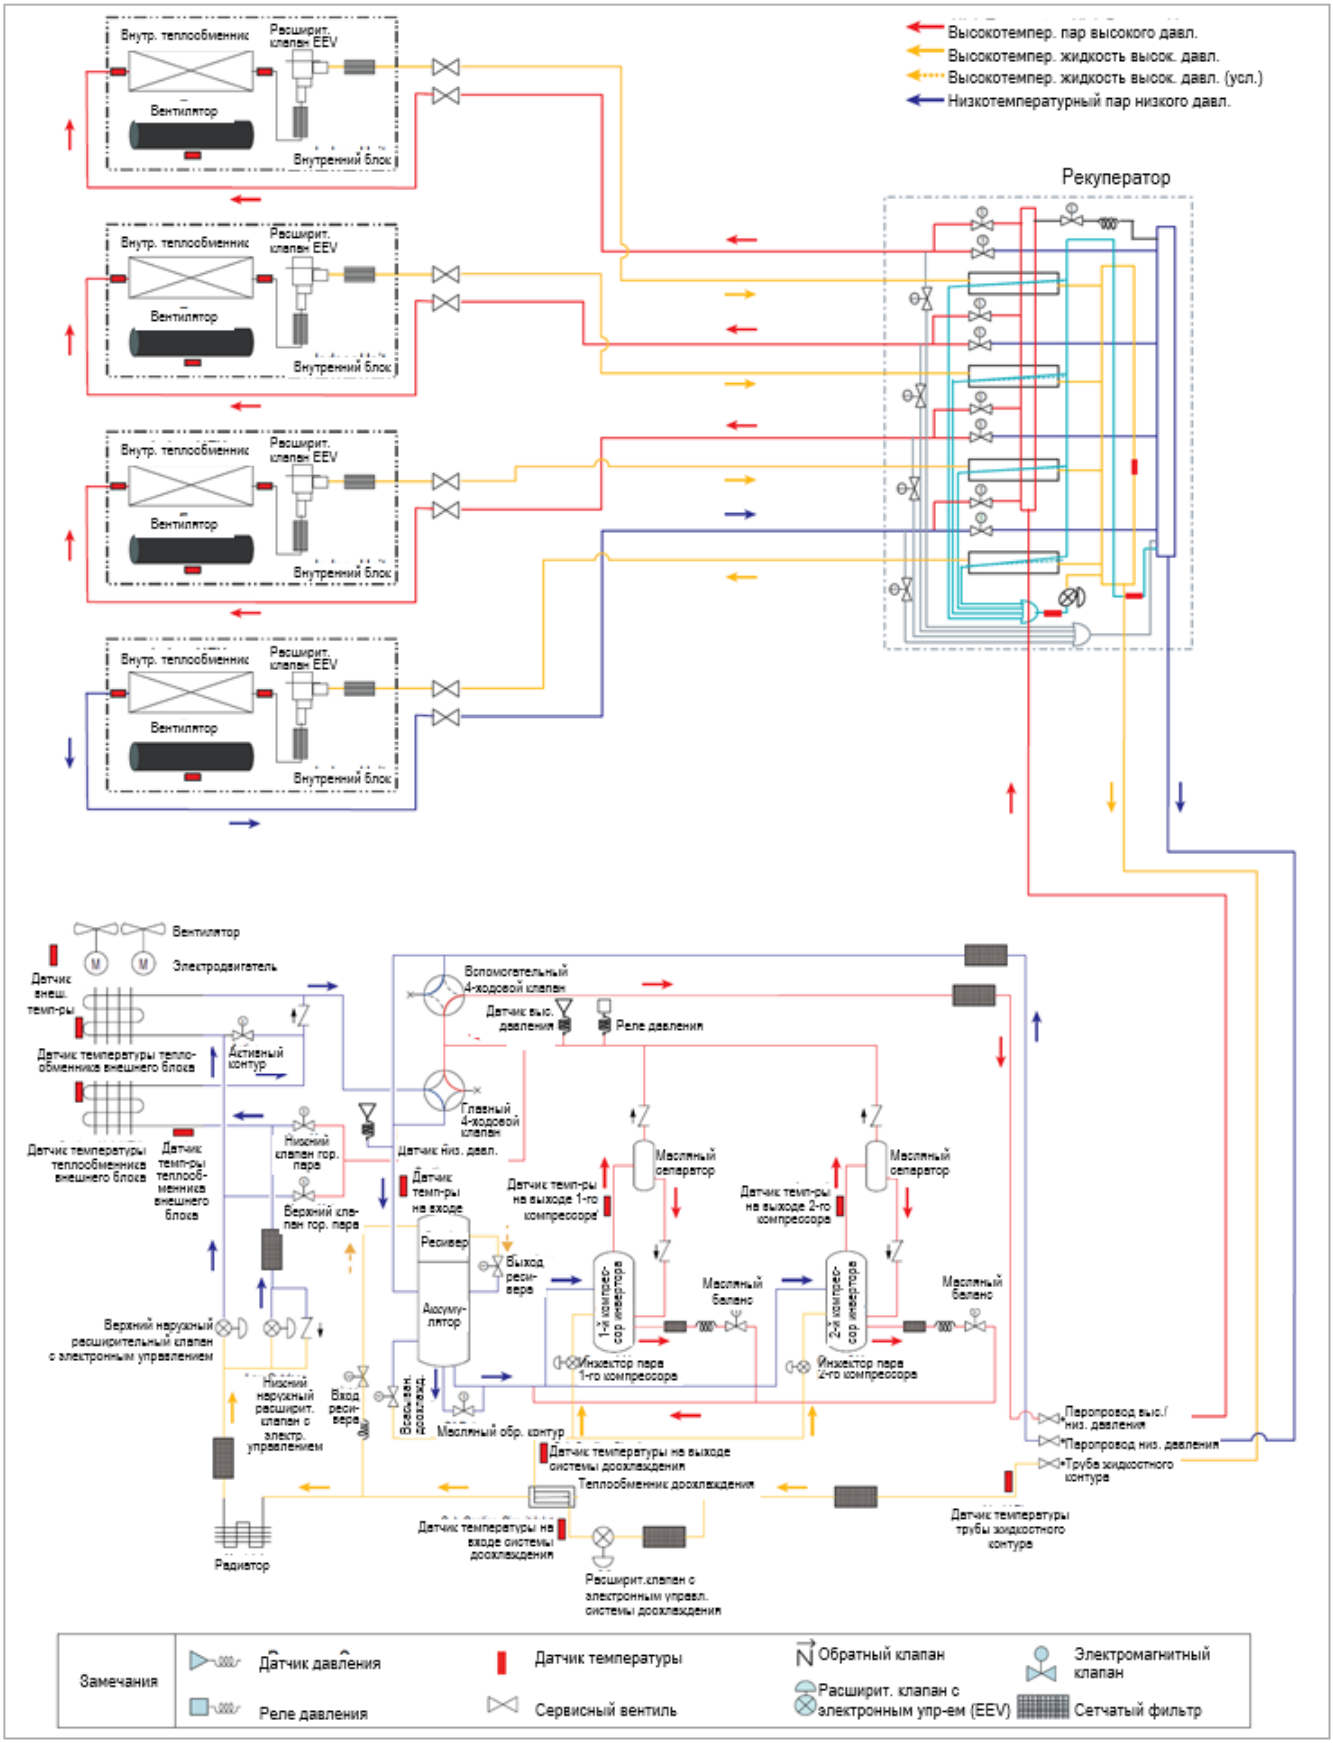

3. Гидравлические схемы

Сбалансированная одновременная работа

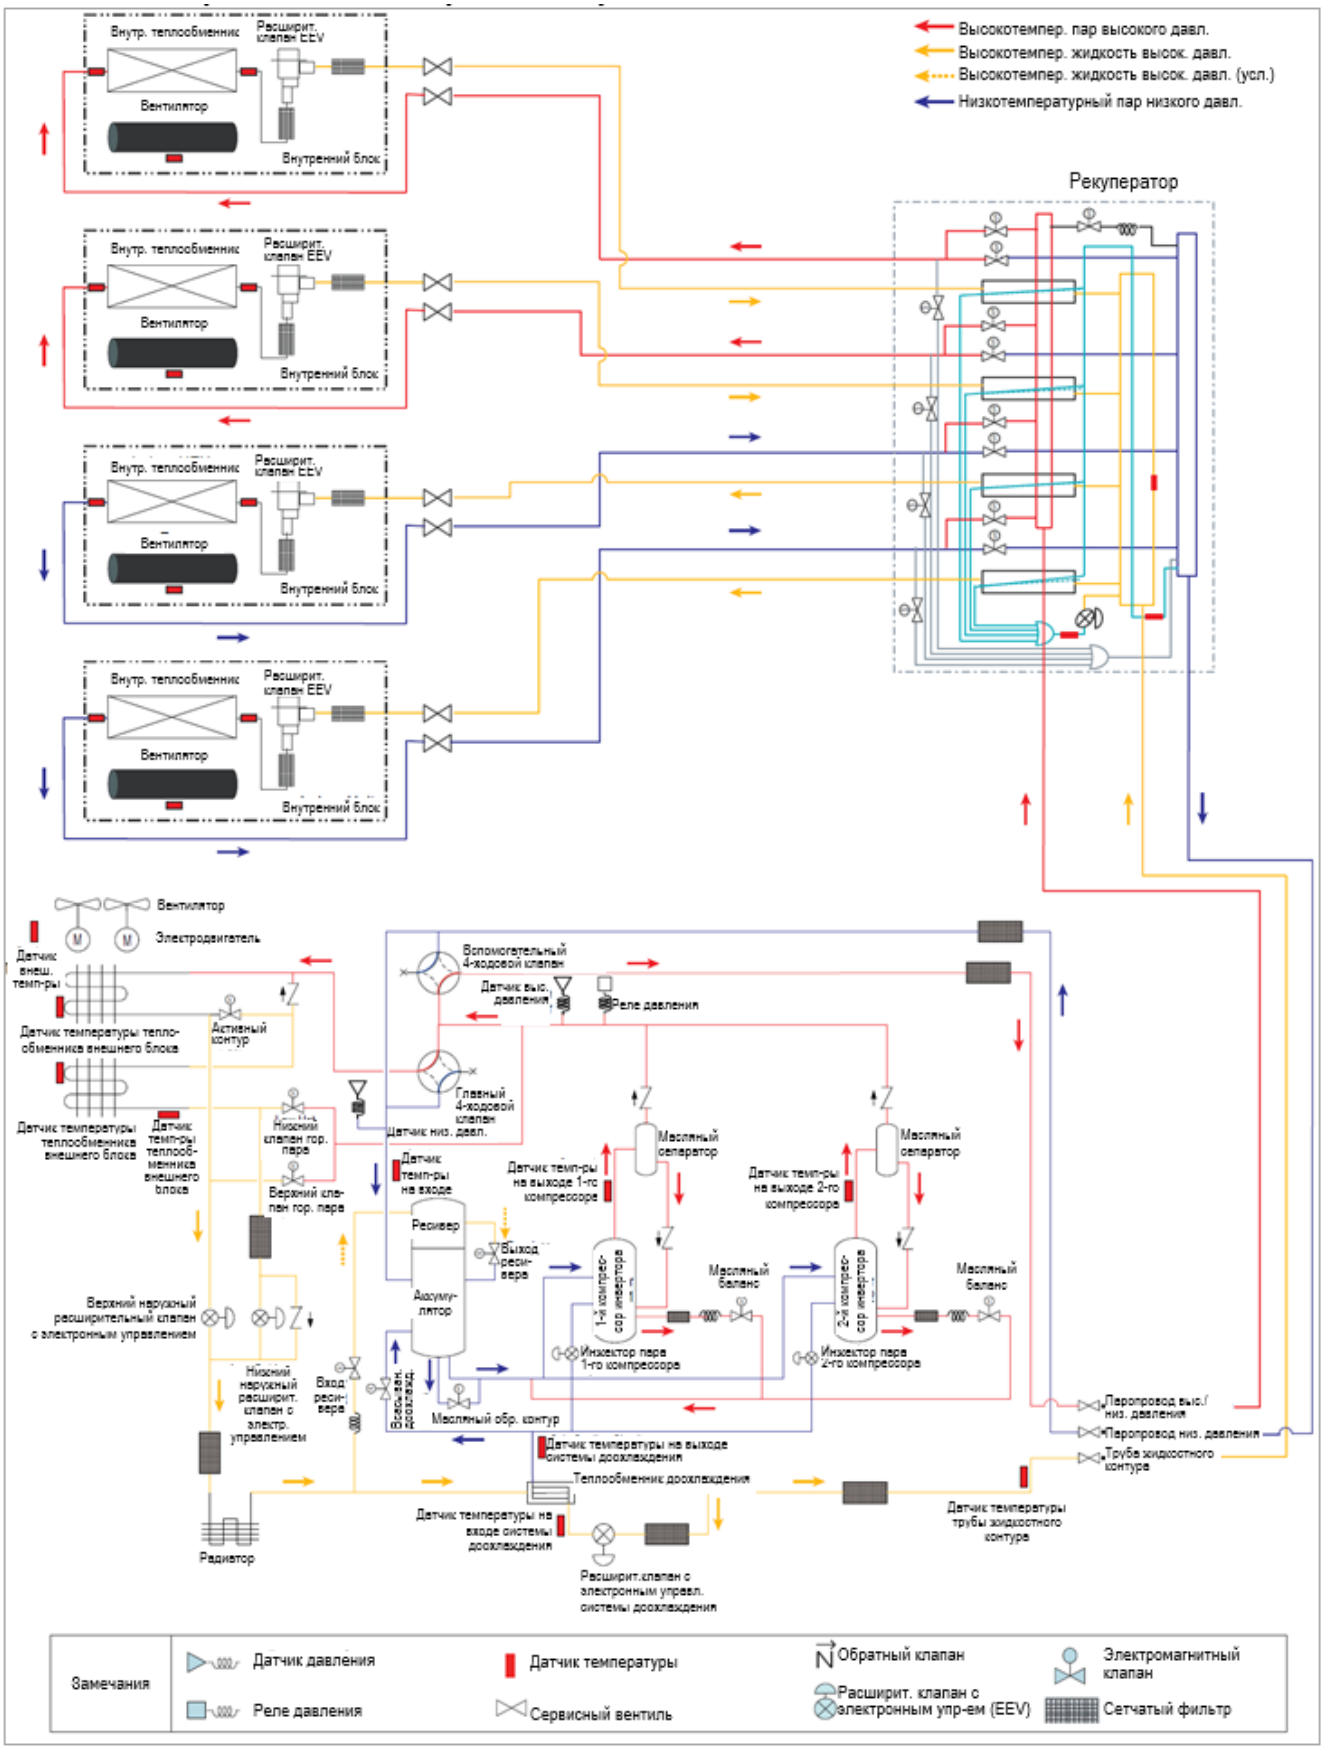

3. Гидравлические схемы

Оттаивание верхней части теплообменника

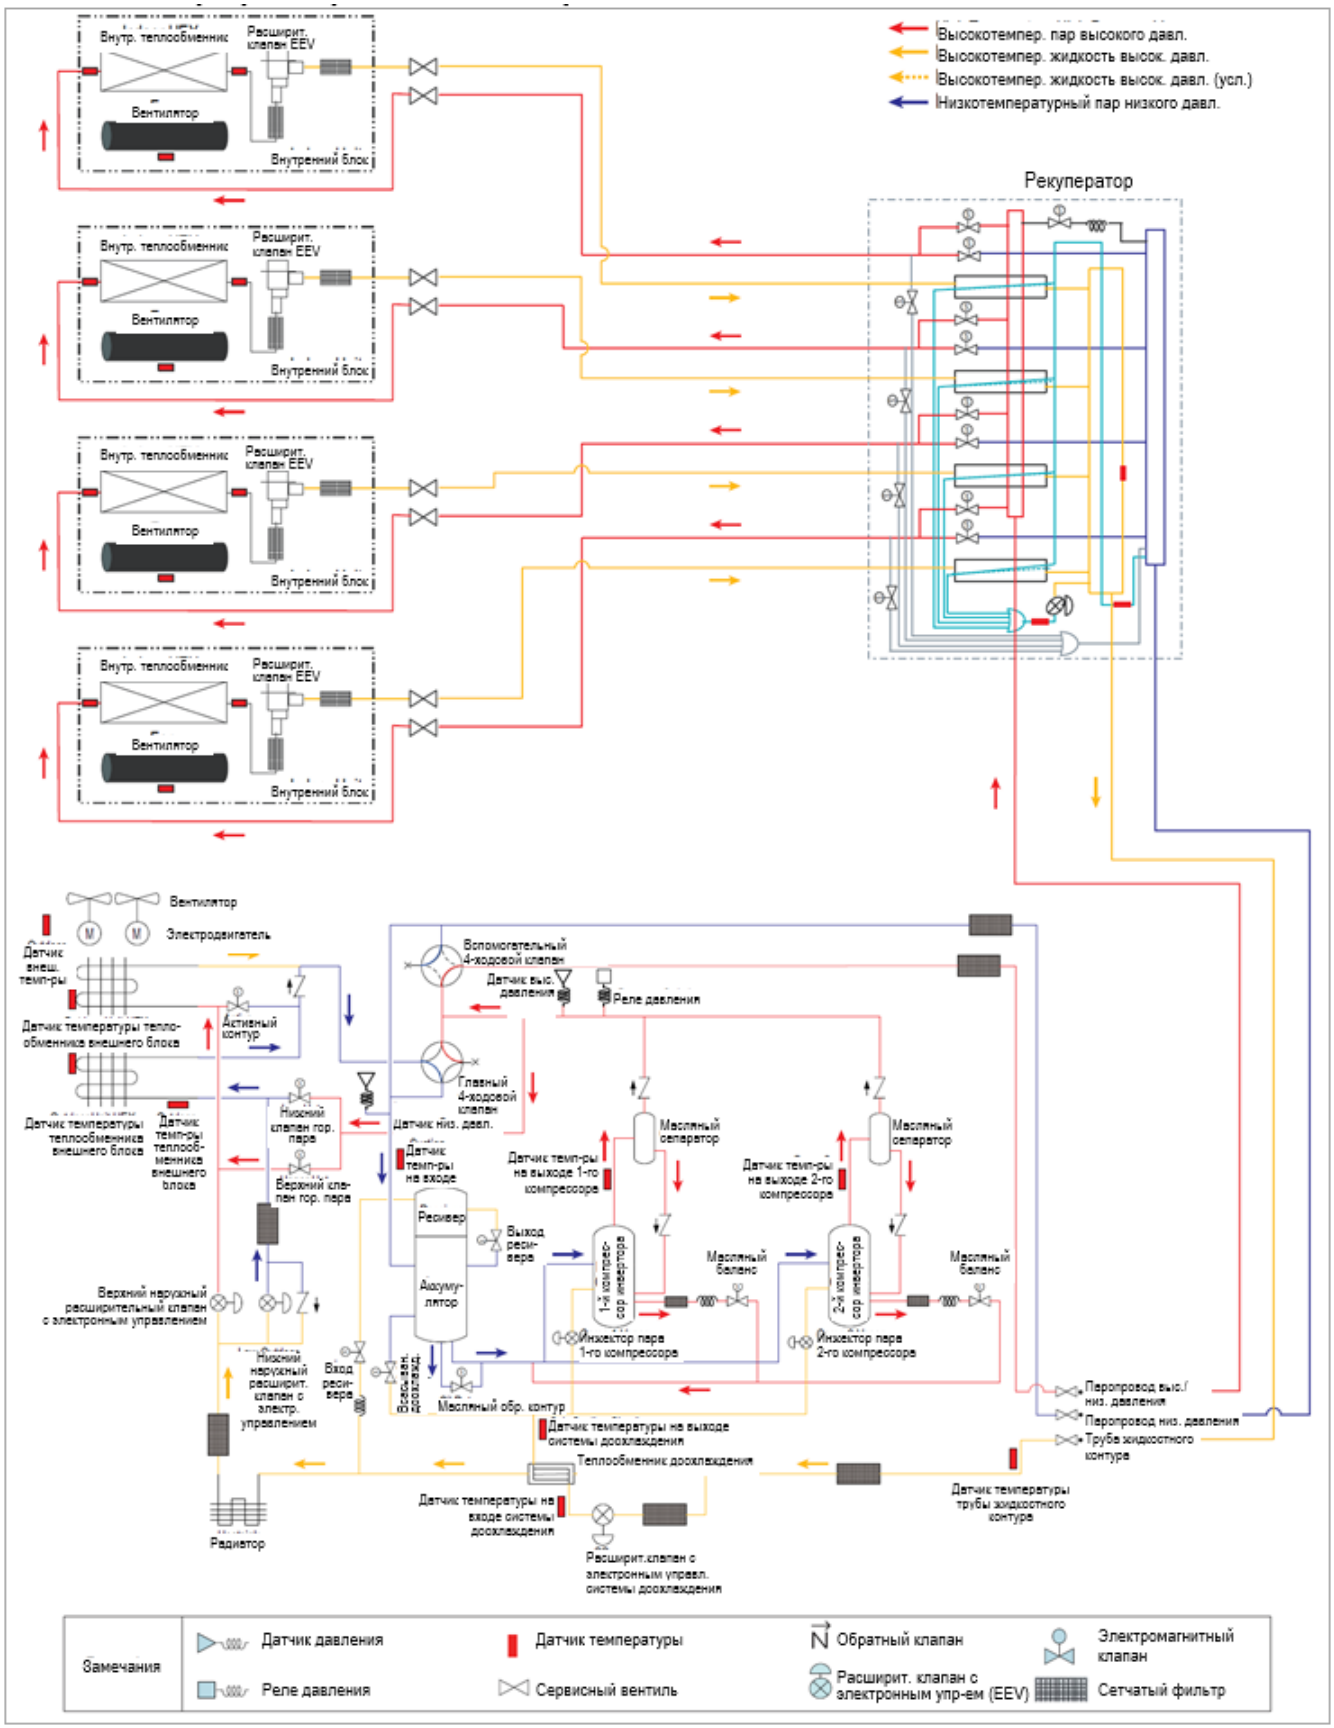

3. Гидравлические схемы

Оттаивание нижней части теплообменника

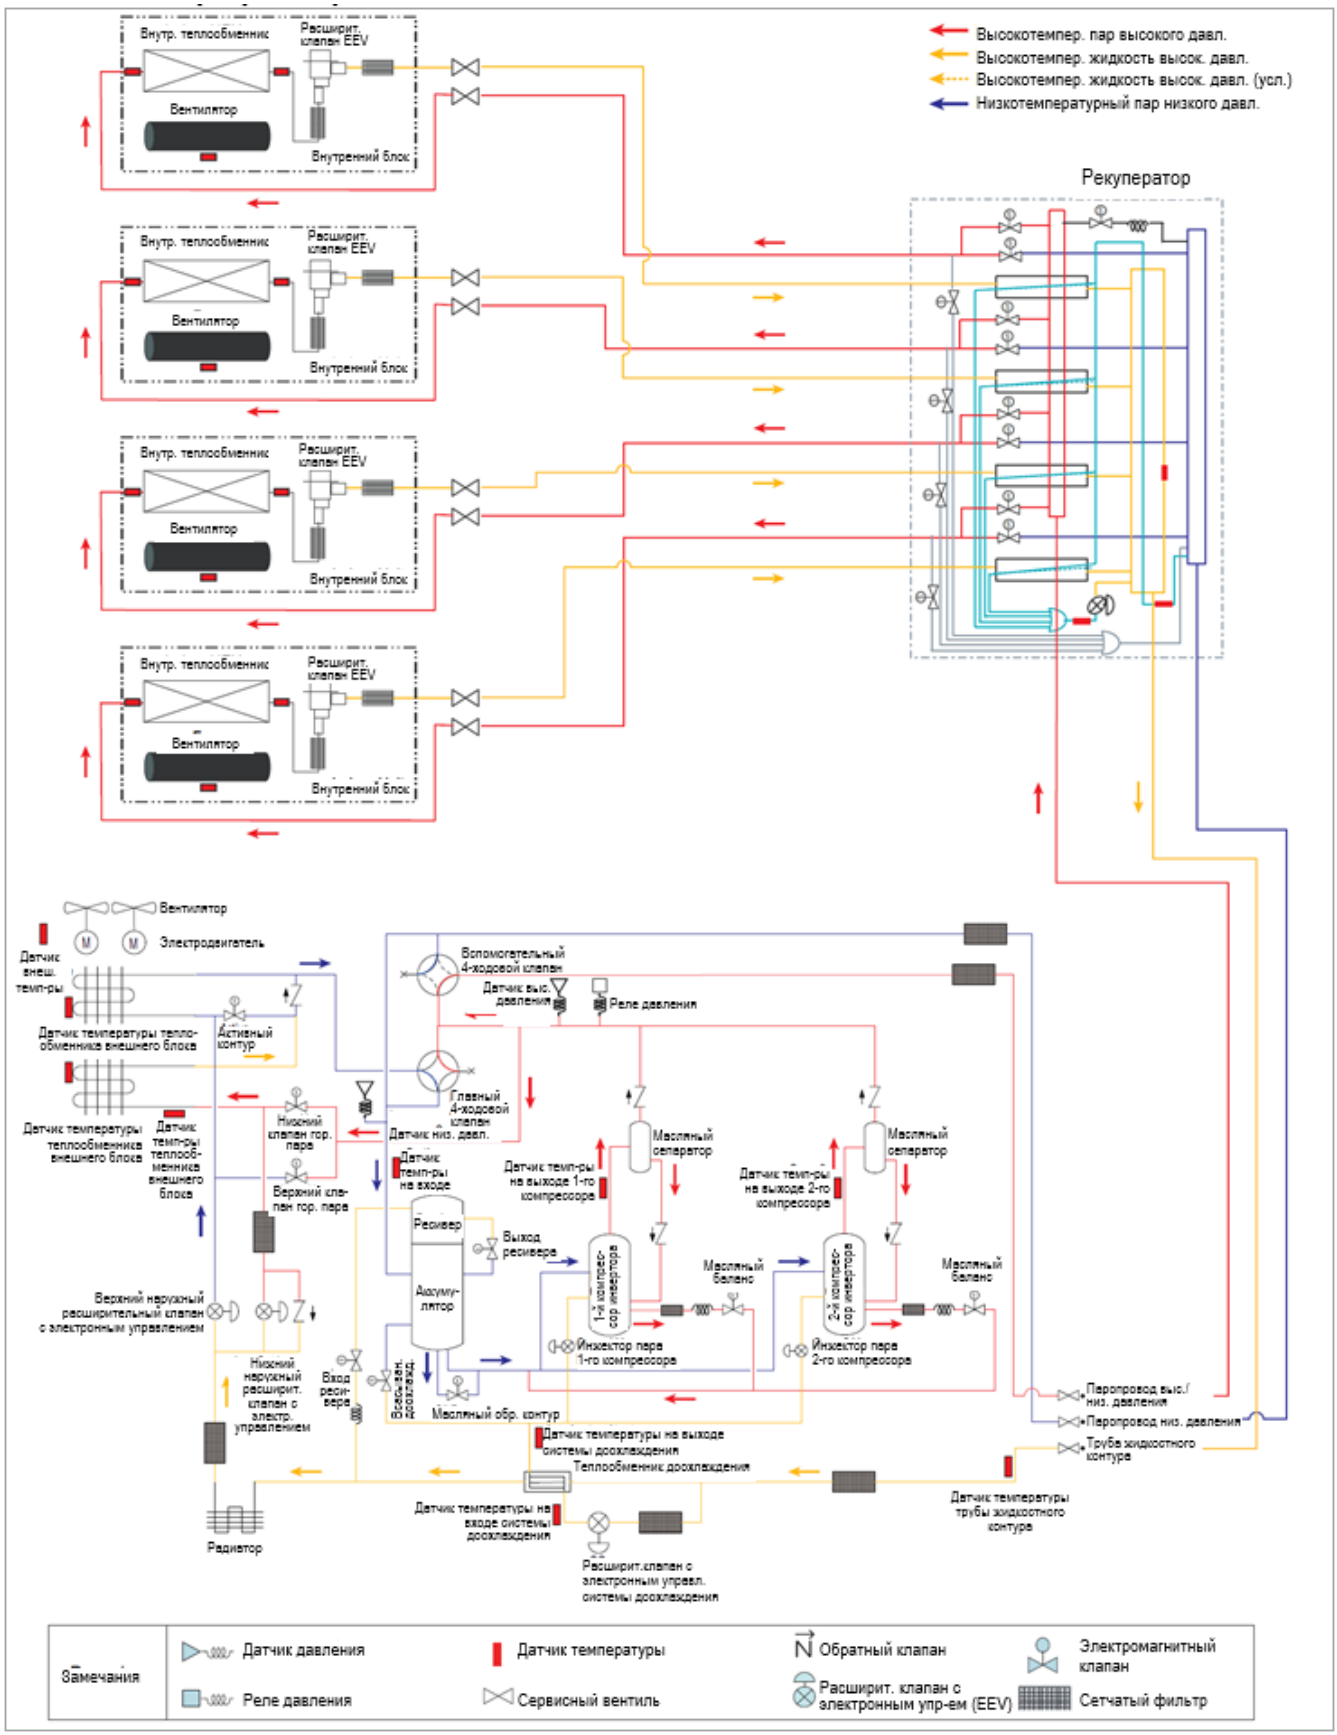

3. Гидравлические схемы

3.2.2 Системы тепловой насос

Режим охлаждения

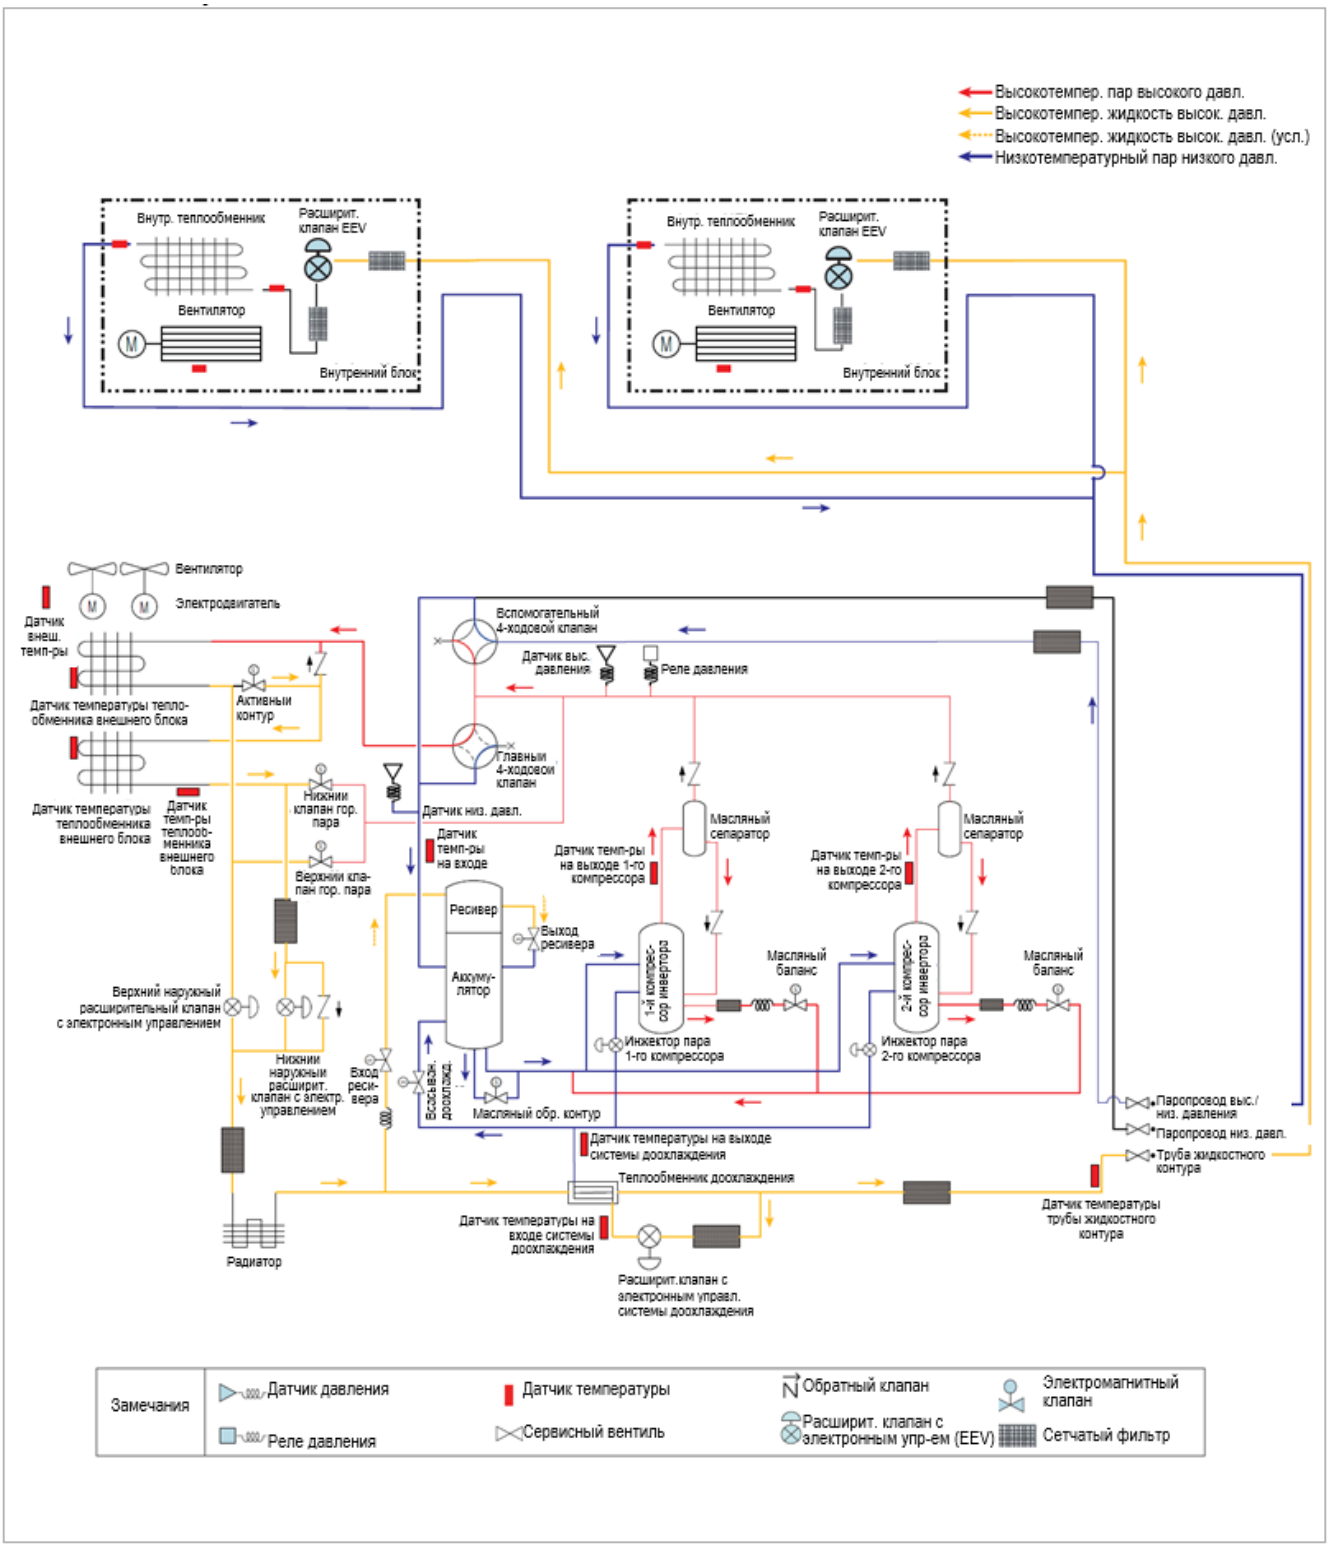

3. Гидравлические схемы

Режим нагрева

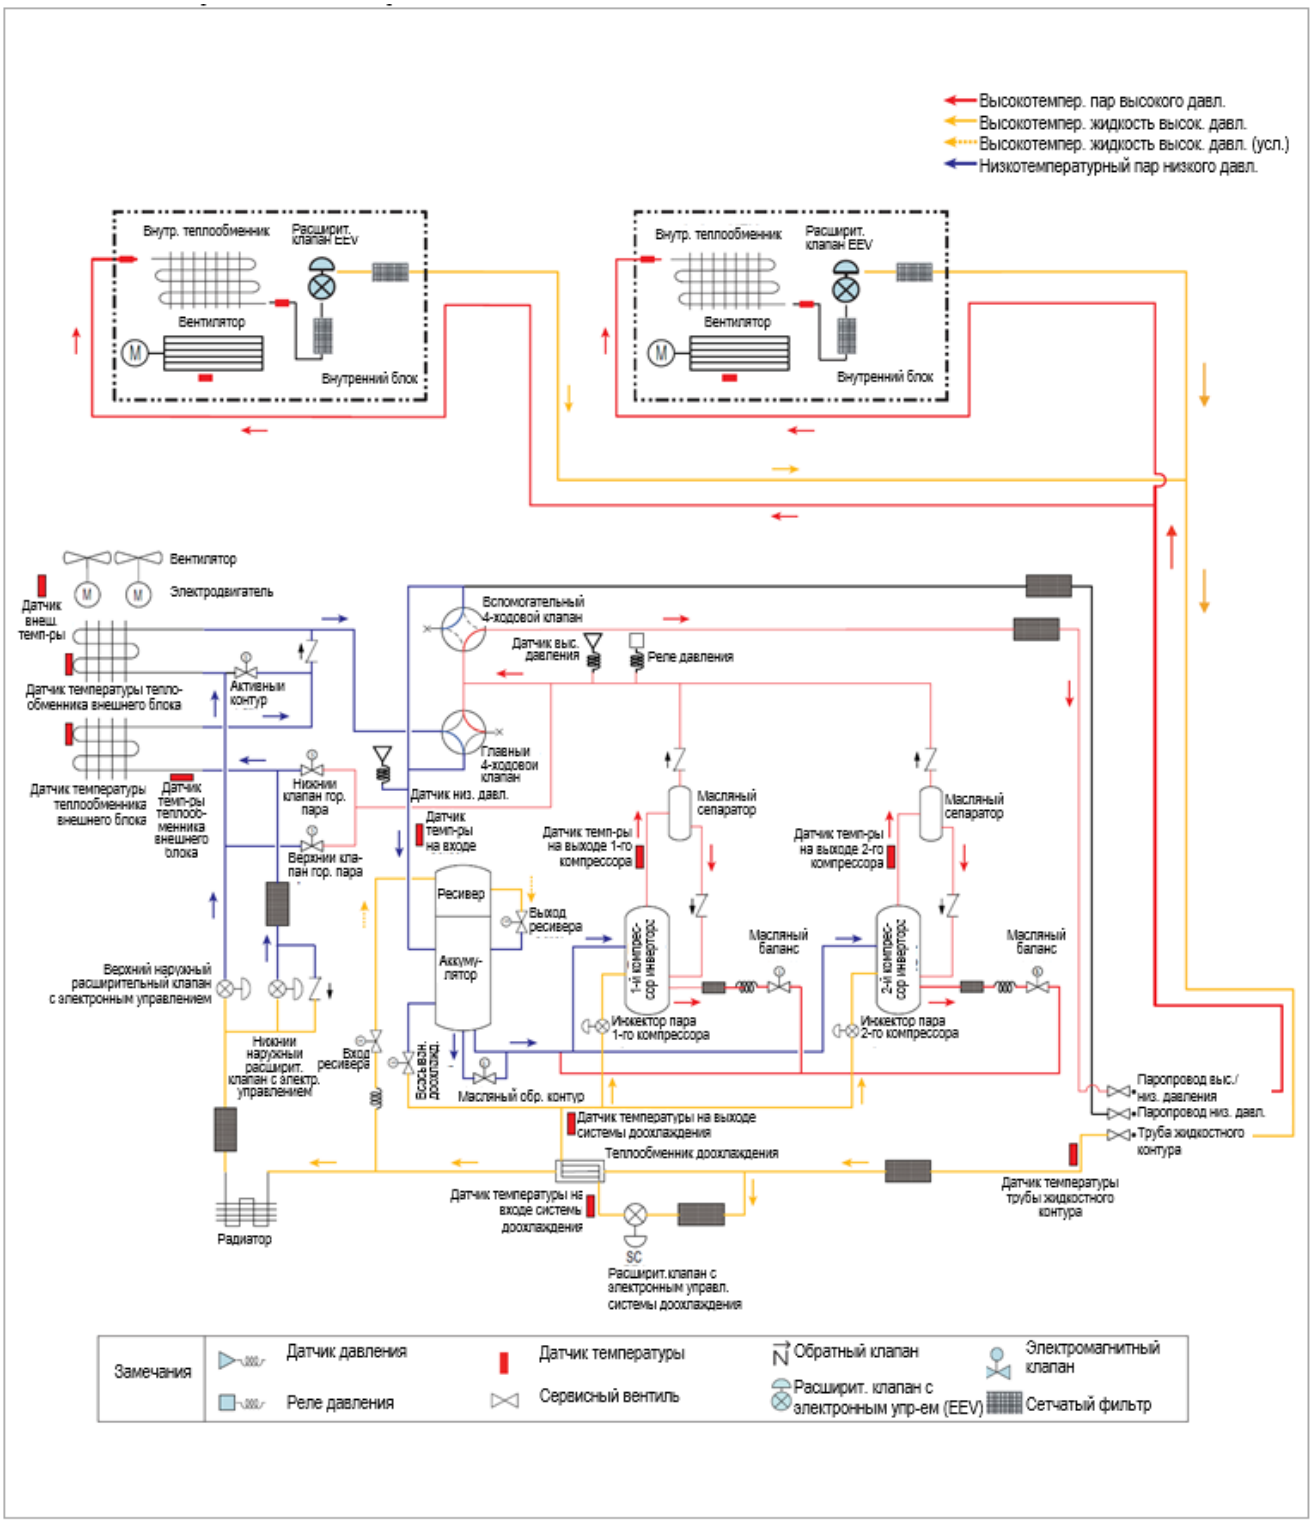

3. Гидравлические схемы

Возврат масла/ Оттаивание

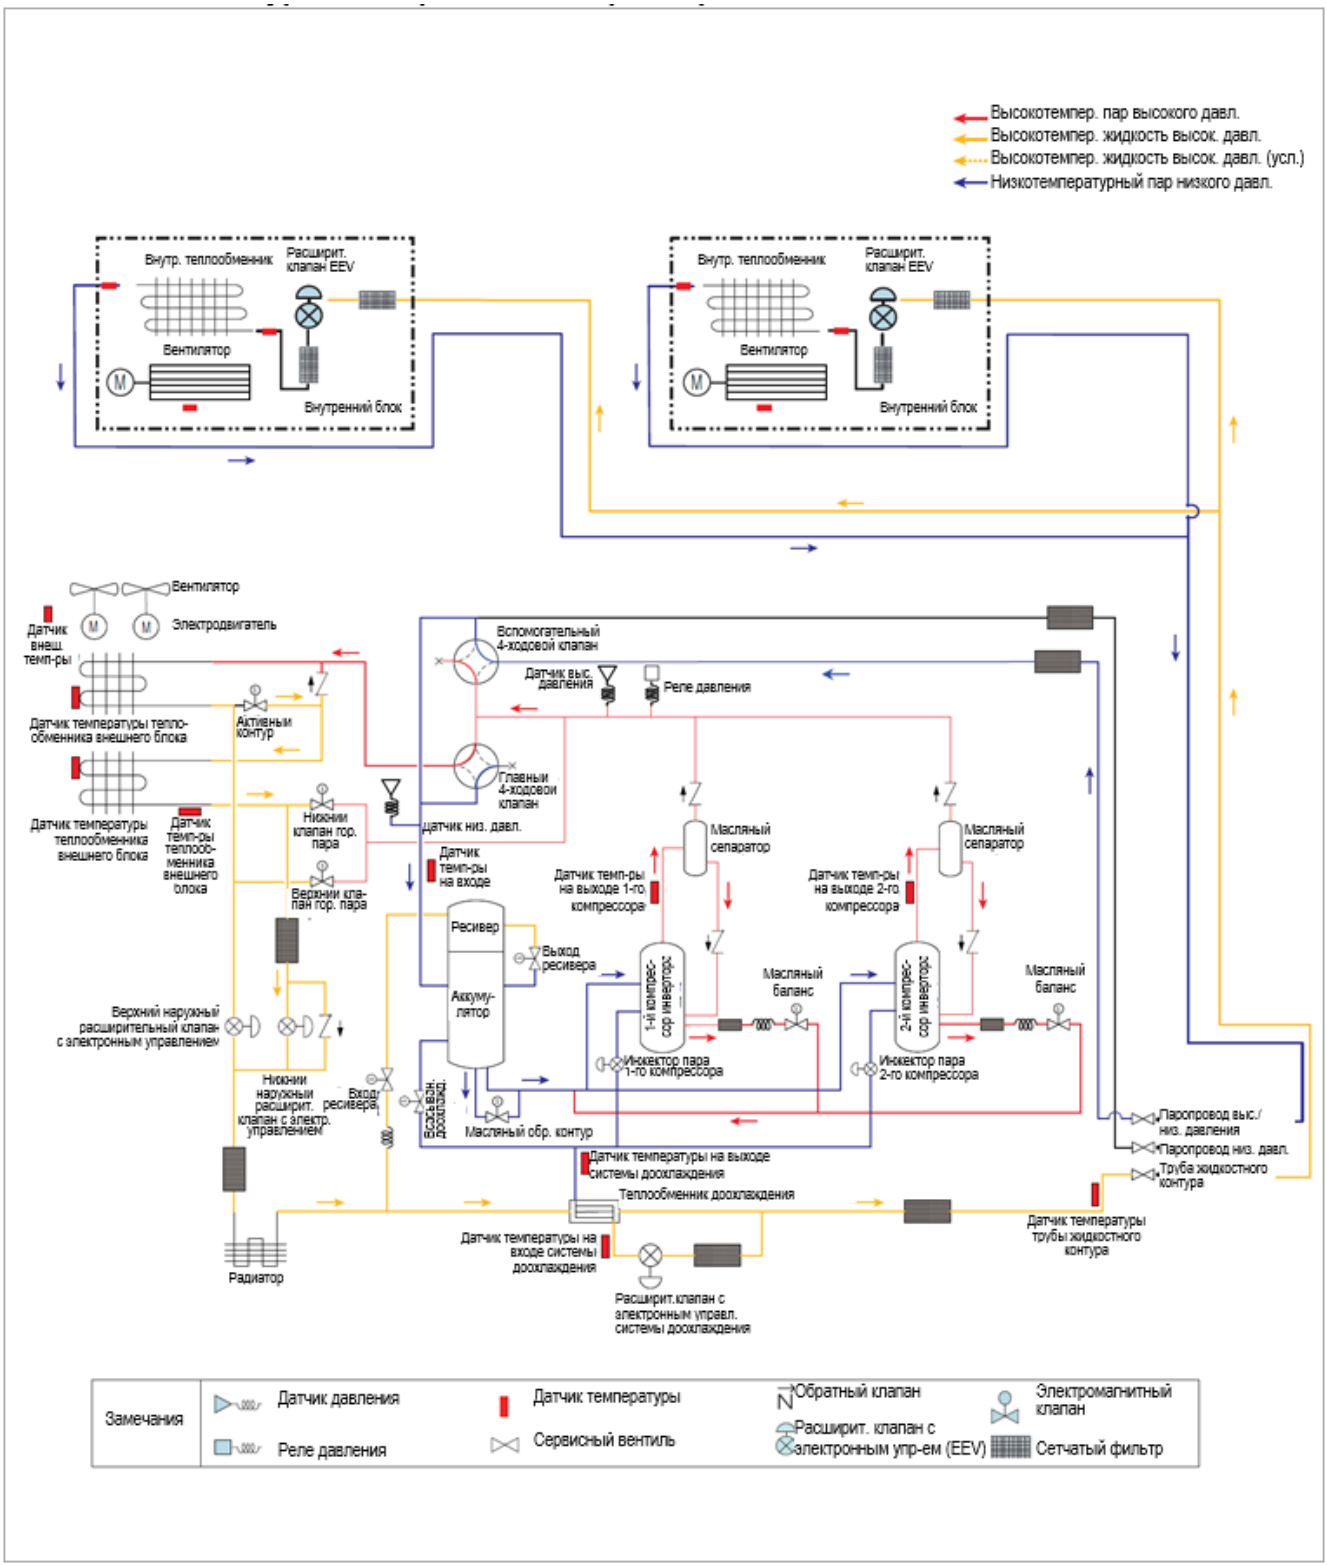

3. Гидравлические схемы

Оттаивание верхней части теплообменника

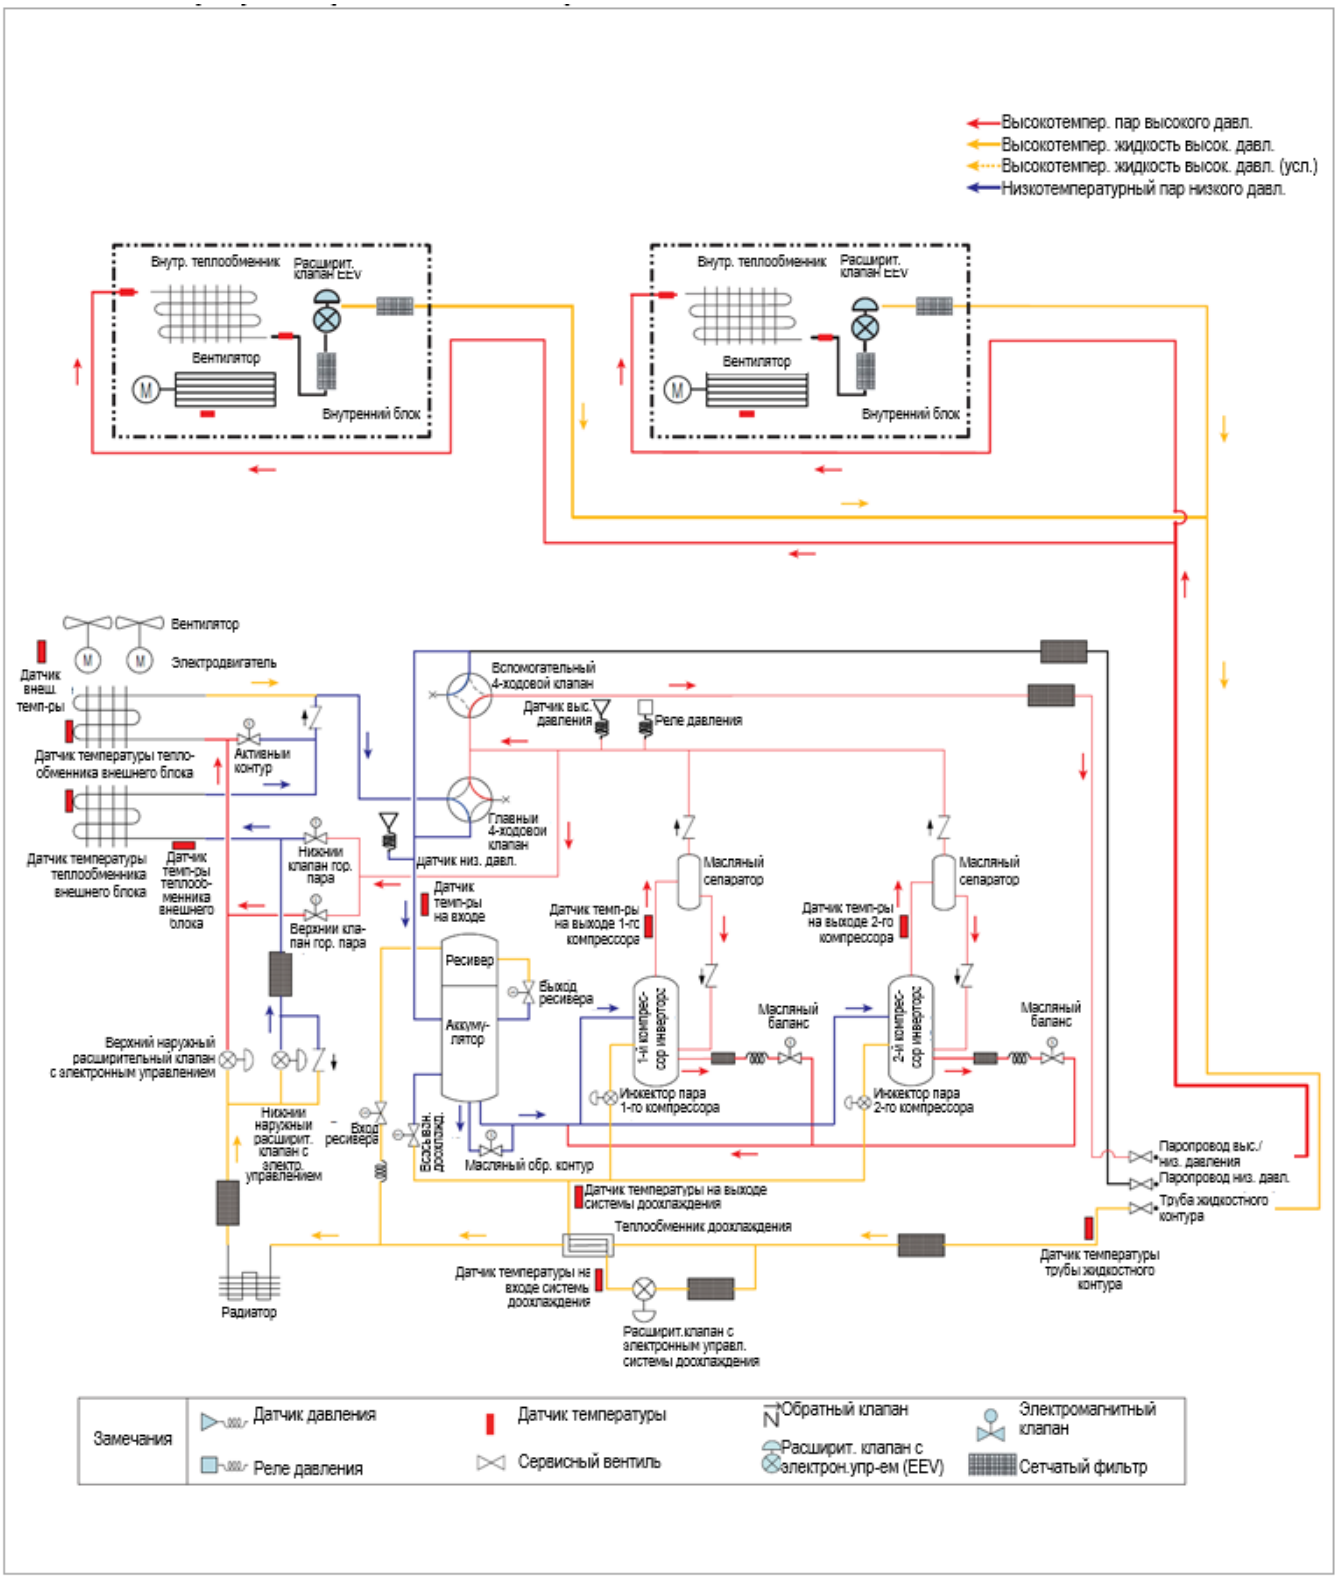

3. Гидравлические схемы

Оттаивание нижней части теплообменника

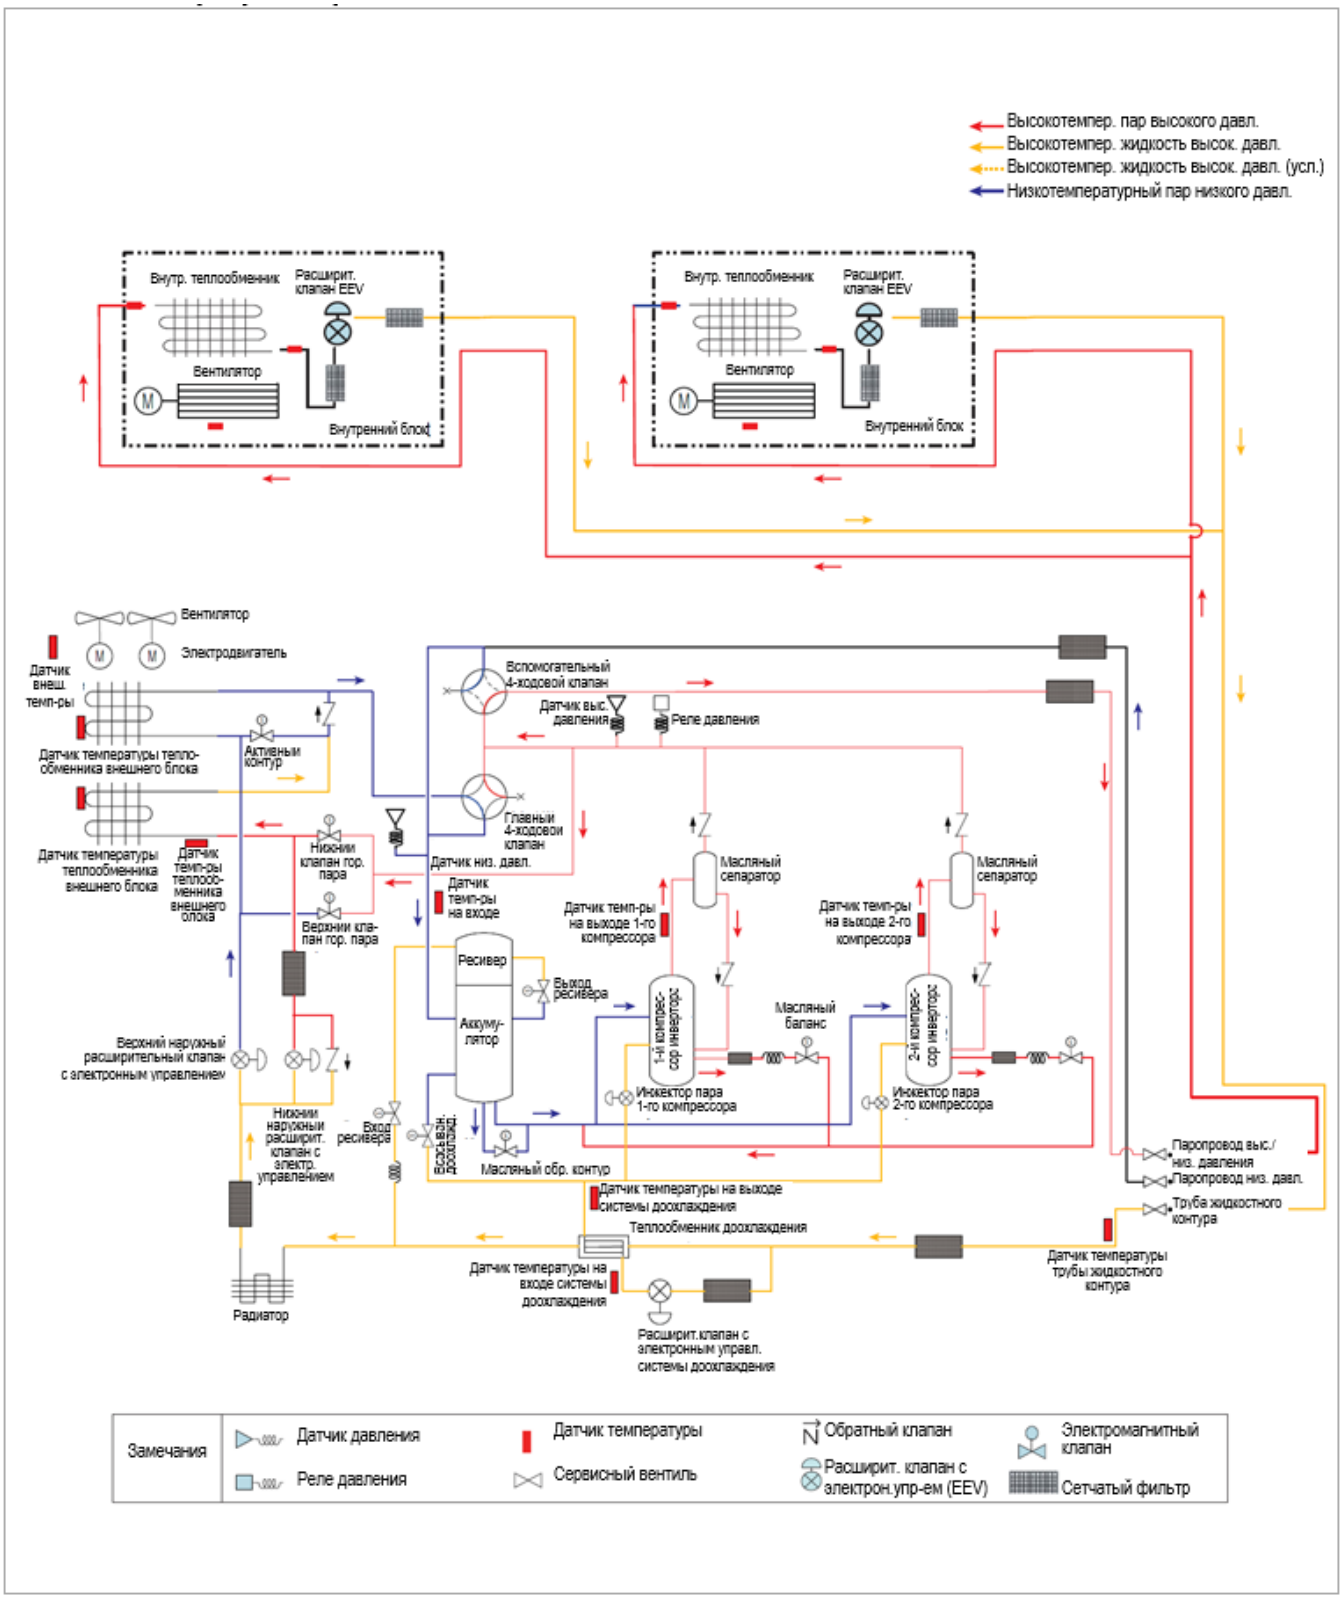

4. Электрические схемы

4.1 8 / 10 / 12 HP (UXA, 1 Компрессор)

Электрическая схема наружного блока

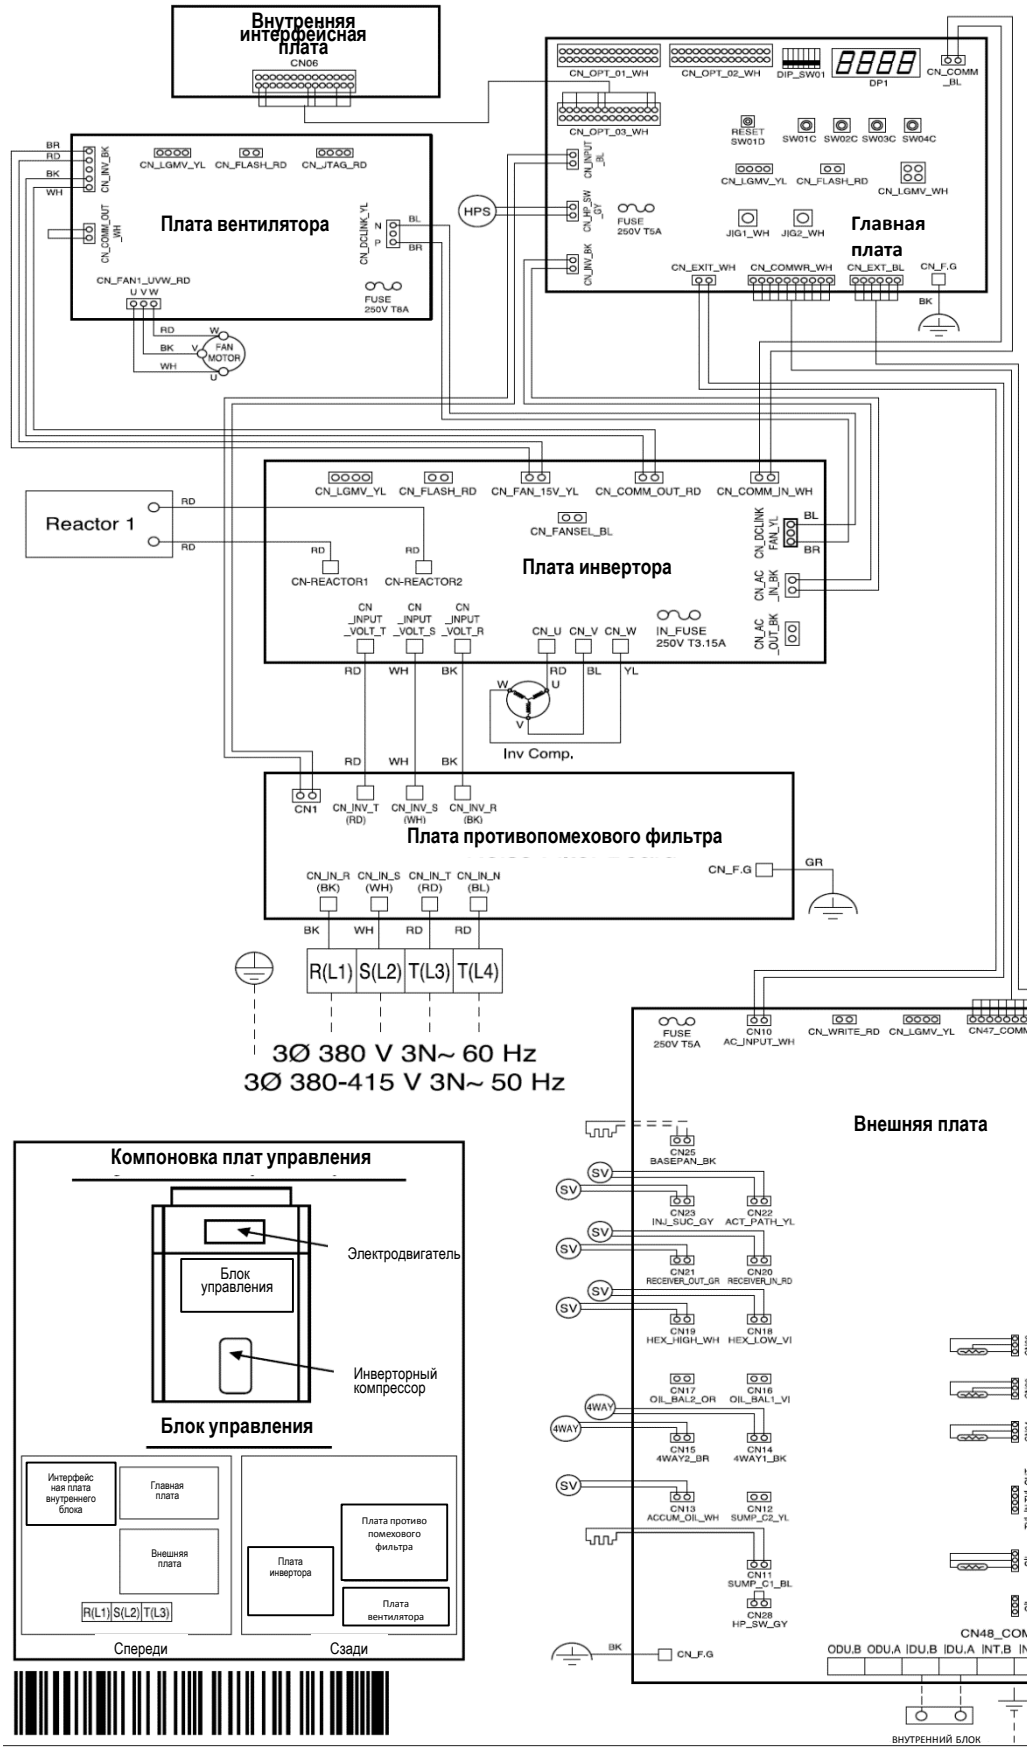

♦ Обозначения главной платы	
обозначение	описание
CN_LGMV	LGMV КЛЕММА МОНИТОРИНГА
CN_INPUT	входная клемма 220 В переменного тока
CN_INV	выход, разъем 220 В перем. тока, плата инвертора
CN_EXT	внешняя клемма платы обмена данными
JIG1 /JIG2	выходная клемма 220 В переменного тока
♦ Обозначения платы вентилятора	
обозначение	описание
CN_DCLINK	DC LINK310V
CN_INV	клемма платы обмена данными инвертора
CN_FAN1_UVW	блок питания 1-го вентилятора
CN_FAN2_UVW	блок питания 2-го вентилятора
♦ Обозначения платы инвертора	
ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
CN_DCLINK_FAN	DC LINK 310V
CN_COMM_IN	клемма входного разъема обмена данными
CN_COMM_OUT	клемма выходного разъема обмена данными
CN_FAN_15V	выходная клемма 15 В постоянного тока
CN_AC_IN	входная клемма 220 В переменного тока
CN_AC_OUT	выходная клемма 220 В переменного тока
♦ Обозначения платы противопомехового фильтра	
обозначение	описание
CN1	питание 220 В переменного тока
CN_IN_R, S, T	клемма входного питания
CN_INV_R, S, T	клемма выходного питания платы инвертора
♦ Обозначения платы наружного блока	
обозначение	описание
CN09_CYCLE	клемма обмена данными главной платы
CN10_AC_INPUT	входная клемма питания 220 в переменного тока
CN11_HEATER_C1	нагреватель маслоотборника 1-го инвертора
CN12_HEATER_C2	нагреватель маслоотборника 2-го инвертора
CN13_ACCUM_OIL	масляный возвратный клапан
CN14_4WAY1	4-ходовой 1-й клапан
CN15_4WAY2	4-ходовой 2-й клапан
CN16_OIL_BAL1	1-й уравнительный клапан масл. контура
CN17_OIL_BAL2	2-й уравнительный клапан масл. контура
CN18_HEX_LOW	нижний клапан рекуператора
CN19_HEX_HIGH	верхний клапан рекуператора
CN20_RCV_IN	входной клапан ресивера
CN21_RCV_OUT	выходной клапан ресивера
CN22_ACT_PATH	клапан активного контура
CN23_INJ_SUC	инжекционный клапан всасывания
CN25_BASEPAN	нагреватель основания поддона
CN31_SNOW	датчик снега
CN32_HUMID	датчик влажности
CN33_P_L	датчик низкого давления
CN34_P_H	датчик высокого давления
OIL_LEVEL_C1	1-й датчик уровня масла
OIL_LEVEL_C2	2-й датчик уровня масла
CN36_TEMP1	терморезистор наружного воздуха
CN37(SC_O)	терморезистор выходной трубы дроссельного
CN37(HEX_H)	терморезистор верхней трубы рекуператора
CN37(LIQ)	терморезистор жидкостной трубы
CN38(SUC)	терморезистор всасывающей трубы
CN38(HEX)	терморезистор трубы рекуператора
CN38(DIS_C1)	терморезистор выпускной трубы 1-го компрессора
CN39(DIS_C2)	терморезистор выпускной трубы 2-го компрессора
CN39(SC_I)	терморезистор трубы дроссельного
CN39(HEX_L)	терморезистор нижней трубы рекуператора
CN40_EEV1_H	главный электронный расширительный клапан №1
CN41_EEV2_L	главный электронный расширительный клапан №2
CN42_SC_EEV	электронный расширительный клапан дроссельного
CN44_VI_EEV1	электронный расшир. клапан №1 инжекции пара
CN45_VI_EEV2	электронный расшир. клапан №2 инжекции пара
CN47_COMM_WH	клемма обмена данными главной платы
CN48_COMM_TB	клеммная колодка

Примечание:
1. -------- проводка, выполняемая на месте
2. ——— заводская проводка

♦ Перечень цветовых обозначений	
обозначение	описание
RD	красный
BL	синий
WH	белый
BK	чёрный
BR	коричневый
YL	желтый
VI	фиолетовый
GY	серый
OR	оранжевый
GR	зелёный

Компоновка плат управления

4. Электрические схемы

4.2 14 / 16 HP (UXB, 1 Компрессор)

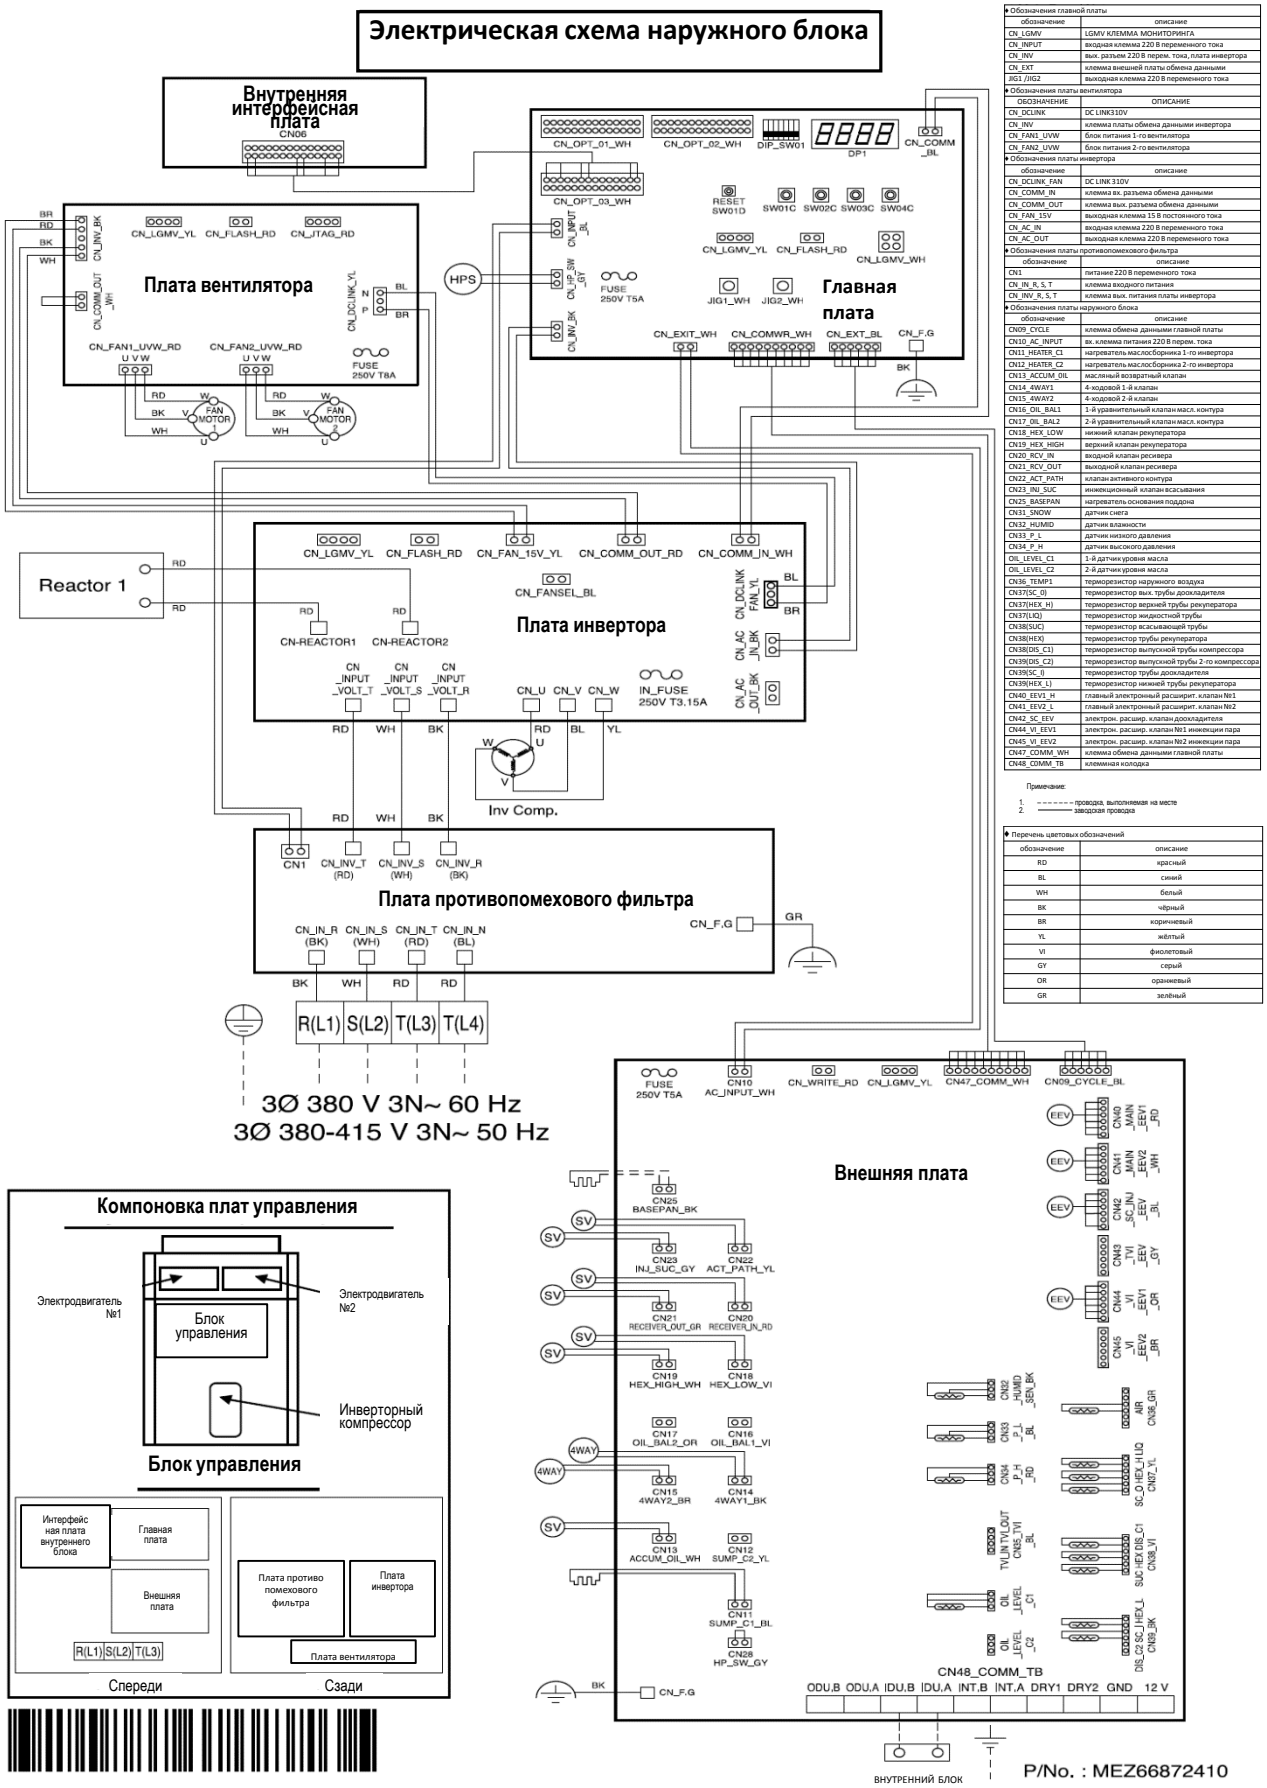

♦ Обозначения главной платы	
обозначение	описание
CN_LGMV	LGMV КЛЕММА МОНИТОРИНГА
CN_INPUT	входная клемма 220 В переменного тока
CN_INV	вых. разъем 220 В перем. тока, плата инвертора
CN_EXT	клемма внешней платы обмена данными
JIG1 /JIG2	выходная клемма 220 В переменного тока
♦ Обозначения платы вентилятора	
ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
CN_DCLINK	DC LINK310V
CN_INV	клемма платы обмена данными инвертора
CN_FAN1_UVW	блок питания 1-го вентилятора
CN_FAN2_UVW	блок питания 2-го вентилятора
♦ Обозначения платы инвертора	
обозначение	описание
CN_DCLINK_FAN	DC LINK 310V
CN_COMM_IN	клемма вх. разъема обмена данными
CN_COMM_OUT	клемма вых. разъема обмена данными
CN_FAN_15V	выходная клемма 15 В постоянного тока
CN_AC_IN	входная клемма 220 В переменного тока
CN_AC_OUT	выходная клемма 220 В переменного тока
♦ Обозначения платы противопомехового фильтра	
обозначение	описание
CN1	питание 220 В переменного тока
CN_IN_R, S, T	клемма входного питания
CN_INV_R, S, T	клемма вых. питания платы инвертора
♦ Обозначения платы наружного блока	
обозначение	описание
CN09_CYCLE	клемма обмена данными главной платы
CN10_AC_INPUT	вх. клемма питания 220 В перем. тока
CN11_HEATER_C1	нагреватель маслосборника 1-го инвертора
CN12_HEATER_C2	нагреватель маслосборника 2-го инвертора
CN13_ACCUM_OIL	масляный возвратный клапан
CN14_4WAY1	4-ходовой 1-й клапан
CN15_4WAY2	4-ходовой 2-й клапан
CN16_OIL_BAL1	1-й уравнительный клапан масл. контура
CN17_OIL_BAL2	2-й уравнительный клапан масл. контура
CN18_HEX_LOW	нижний клапан рекуператора
CN19_HEX_HIGH	верхний клапан рекуператора
CN20_RCV_IN	входной клапан ресивера
CN21_RCV_OUT	выходной клапан ресивера
CN22_ACT_PATH	клапан активного контура
CN23_INJ_SUC	инжекционный клапан всасывания
CN25_BASEPAN	нагреватель основания поддона
CN31_SNOW	датчик снега
CN32_HUMID	датчик влажности
CN33_P_L	датчик низкого давления
CN34_P_H	датчик высокого давления
OIL_LEVEL_C1	1-й датчик уровня масла
OIL_LEVEL_C2	2-й датчик уровня масла
CN36_TEMP1	терморезистор наружного воздуха
CN37(SC_0)	терморезистор вых. трубы доохладителя
CN37(HEX_H)	терморезистор верхней трубы рекуператора
CN37(LIQ)	терморезистор жидкостной трубы
CN38(SUC)	терморезистор всасывающей трубы
CN38(HEX)	терморезистор трубы рекуператора
CN38(DIS_C1)	терморезистор выпускной трубы компрессора
CN39(DIS_C2)	терморезистор выпускной трубы 2-го компрессора
CN39(SC_I)	терморезистор трубы доохладителя
CN39(HEX_L)	терморезистор нижней трубы рекуператора
CN40_EEV1_H	главный электронный расширит. клапан №1
CN41_EEV2_L	главный электронный расширит. клапан №2
CN42_SC_EEV	электрон. расшир. клапан доохладителя
CN44_VI_EEV1	электрон. расшир. клапан №1 инжекции пара
CN45_VI_EEV2	электрон. расшир. клапан №2 инжекции пара
CN47_COMM_WH	клемма обмена данными главной платы
CN48_COMM_TB	клеммная колодка

Примечание:
1. ------- проводка, выполняемая на месте
2. ——— заводская проводка

♦ Перечень цветовых обозначений	
обозначение	описание
RD	красный
BL	синий
WH	белый
BK	чёрный
BR	коричневый
YL	желтый
VI	фиолетовый
GY	серый
OR	оранжевый
GR	зелёный

4. Электрические схемы

4.3 18 / 20 / 22 / 24 / 26HP (UXB, 2 Компрессора)

Электрическая схема наружного блока

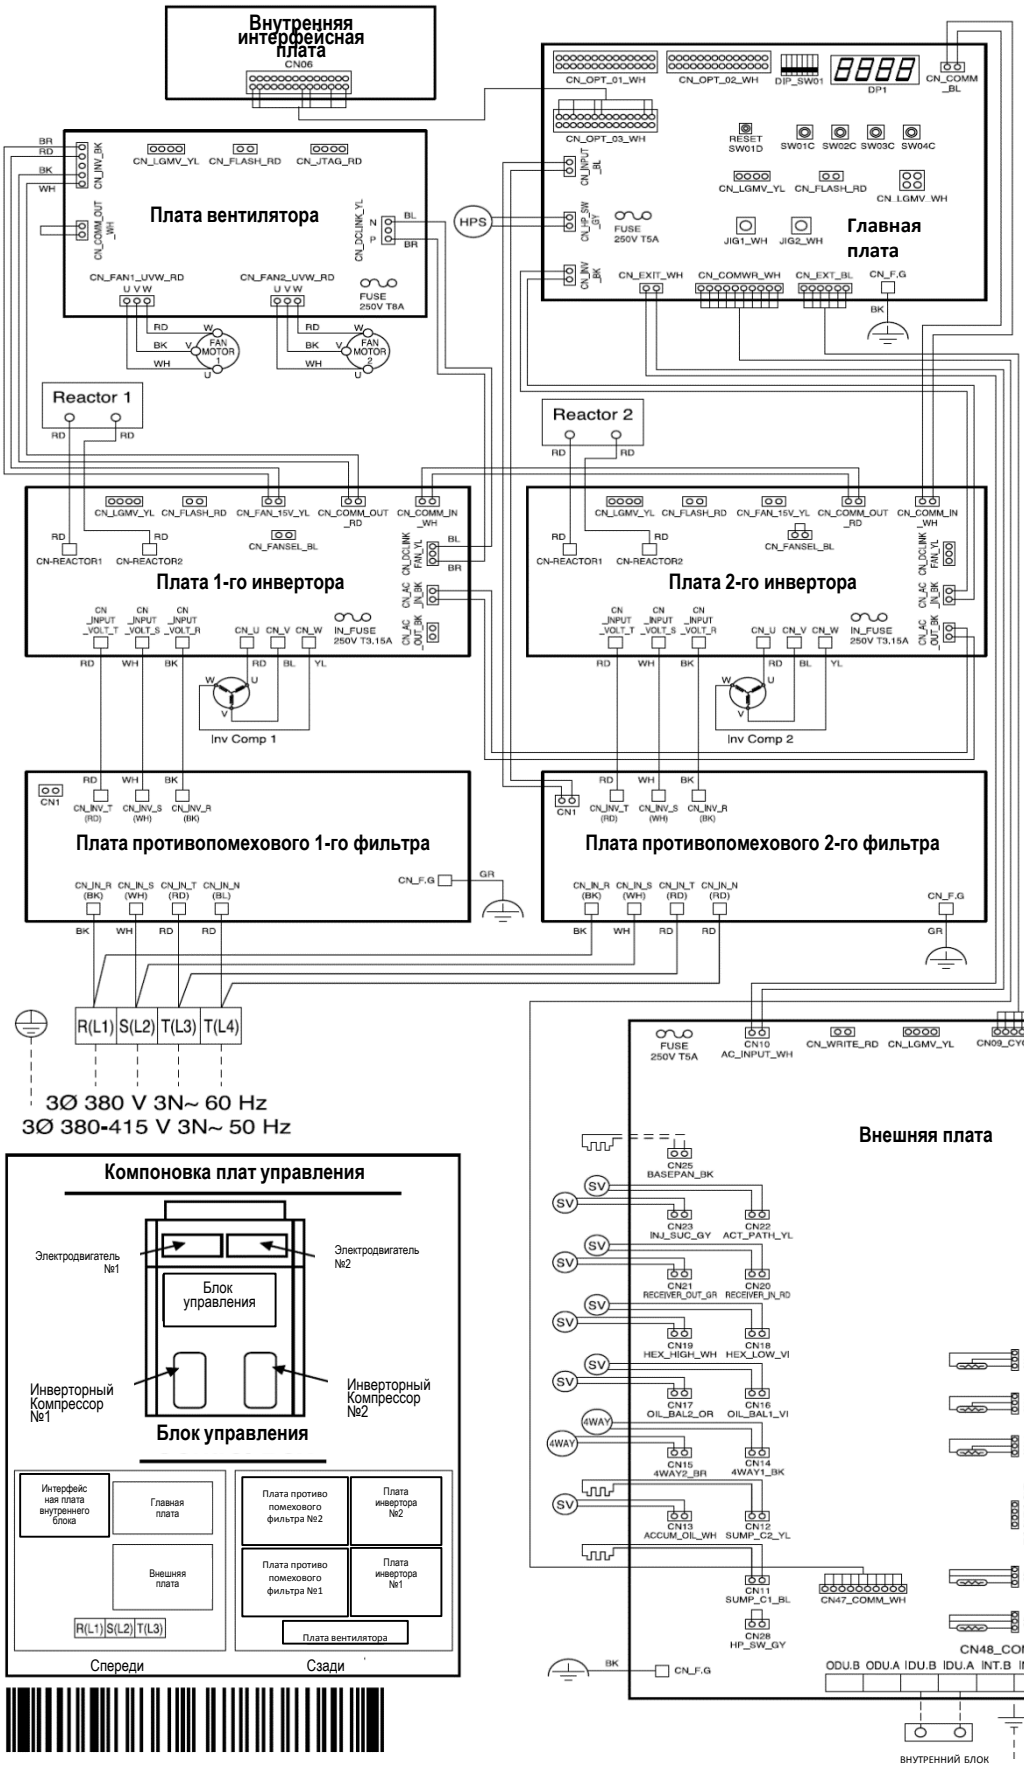

♦ обозначения главной платы	
обозначение	описание
CN_LGMV	LGMV клемма мониторинга
CN_INPUT	входная клемма 220 В перем. тока
CN_INV	вых. разъем 220 В перем.тока, плата инвертора
CN_EXT	клемма внешней платы обмена данными
JIG1./JIG2	выходная клемма 220 В переменного тока
♦ обозначения платы вентилятора	
обозначение	описание
CN_DCLINK	DC LINK310V
CN_INV	клемма платы обмена данными инвертора
CN_FAN1_UVW	блок питания 1-го вентилятора
CN_FAN2_UVW	блок питания 2-го вентилятора
♦ обозначения платы инвертора	
обозначение	описание
CN_DCLINK_FAN	DC LINK 310v
CN_COMM_IN	клемма входного разъема обмена данными
CN_COMM_OUT	клемма выходного разъема обмена данными
CN_FAN_15V	выходная клемма 15 В постоянного тока
CN_AC_IN	входная клемма 220 В переменного тока
CN_AC_OUT	выходная клемма 220 В переменного тока
♦ обозначения элементов платы противопомехового фильтра	
Обозначение	описание
CN1	питание 220 В переменного тока
CN_IN_R, S, T	клемма входного питания
CN_INV_R, S, T	клемма выходного питания платы инвертора
♦ обозначения платы наружного блока	
обозначение	описание
cn09_cycle	клемма обмена данными главной платы
cn10_ac_input	входная клемма питания 220 В перем. тока
cn11_heater_c1	нагреватель маслосборника 1-го инвертора
cn12_heater_c2	нагреватель маслосборника 2-го инвертора
cn13_accum_Oil	масляный возвратный клапан
cn14_4way1	4-ходовой 1-й клапан
cn15_4way2	4-ходовой 2-й клапан
cn16_oil_bal1	1-й уравнительный клапан масл. контура
cn17_Oil_bal2	2-й уравнительный клапан масл. контура
cn18_hex_low	нижний клапан рекуператора
cn19_hex_high	верхний клапан рекуператора
cn20_rcv_in	входной клапан ресивера
cn21_rcv_out	выходной клапан ресивера
cn22_act_path	клапан активного контура
cn23_inj_suc	инжекционный клапан всасывания
cn25_basepan	нагреватель основания поддона
cn31_snow	датчик снега
cn32_humid	датчик влажности
cn33_p_l	датчик низкого давления
cn34_p_h	датчик высокого давления
oil_level_c1	1-й датчик уровня масла
oil_level_c2	2-й датчик уровня масла
cn36_temp1	термодатчик наружного воздуха
cn37(sc_0)	термодатчик выходной трубы доохладителя
cn37(hex_h)	термодатчик верхней трубы рекуператора
cn37(liq)	термодатчик жидкостной трубы
cn38(suc)	термодатчик всасывающей трубы
cn38(hex)	термодатчик трубы рекуператора
cn38(dis_c1)	термодатчик выпускной трубы компрессора
cn39(dis_c2)	термодатчик выпускной трубы 2-го компрессора
cn39(sc_l)	термодатчик трубы доохладителя
cn39(hex_l)	термодатчик нижней трубы рекуператора
cn40_eev1_h	главный электронный расширит. клапан №1
cn41_eev2_l	главный электронный расширит. клапан №2
cn42_sc_eev	электрон. расширит. клапан доохладителя
cn44_vi_eev1	электрон. расширит. клапан №1 инжекции пара
cn45_vi_eev2	электрон. расширит. клапан №2 инжекции пара
cn47_comm_wh	клемма обмена данными главной платы
cn48_cOmm_tb	клеммная колодка

Примечание:
1. ------ проводка, выполняемая на месте
2. ——— заводская проводка

♦ Перечень цветовых обозначений	
обозначение	описание
RD	красный
BL	синий
WH	белый
BK	чёрный
BR	коричневый
YL	жёлтый
VI	фиолетовый
GY	серый
OR	оранжевый
GR	зелёный

Компоновка плат управления

5. Внешнее подключение

5.1 Системы рекуперации тепла

Пример подключения кабеля управления

◆ **1 модульный наружный блок**

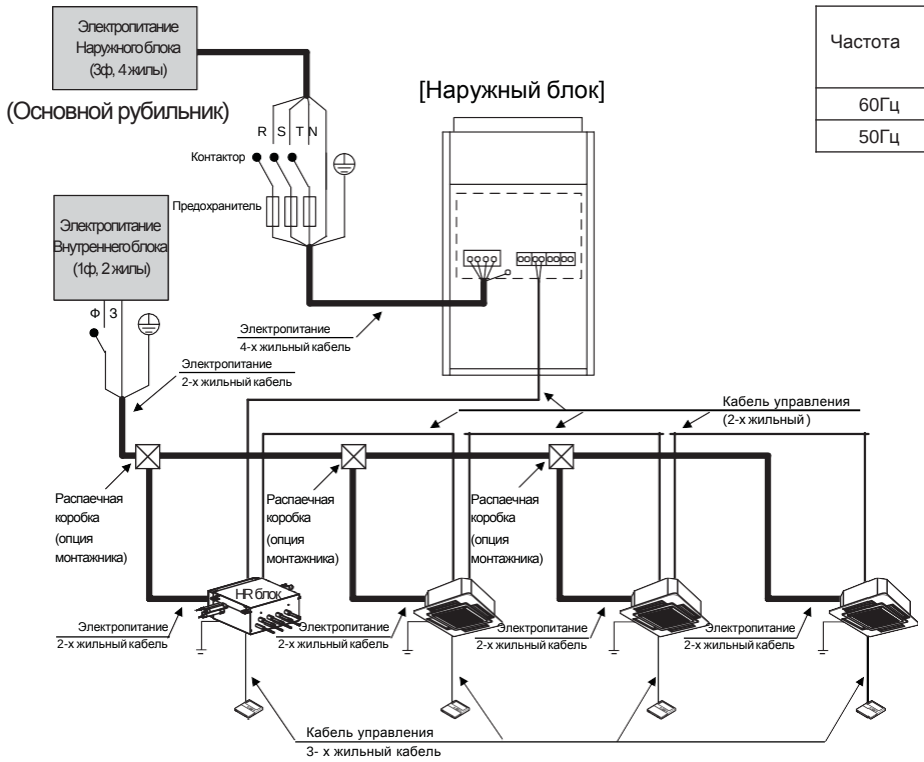

Частота	Напряжение (В)	
	Наружный блок	Внутренний блок
60Гц	380В	220В
50Гц	380-415В	220-240В

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Для предотвращения поражения электрическим током внутренние блоки необходимо заземлять. Запрещается подключать заземление к трубопроводам системы**
- **Запрещается устанавливать индивидуальные размыкающие устройства к какому-либо внутреннему блоку**
- **Конструкция системы кондиционирования предполагает наличие одного общего размыкающего устройства на все внутренние блоки**
- **Если имеется вероятность дисбаланса напряжения по фазам, обрыва одной из фаз, незапланированного отключения электропитания или скачков напряжения во время работы системы, необходимо установить соответствующее защитное устройство в контуре электропитания.**

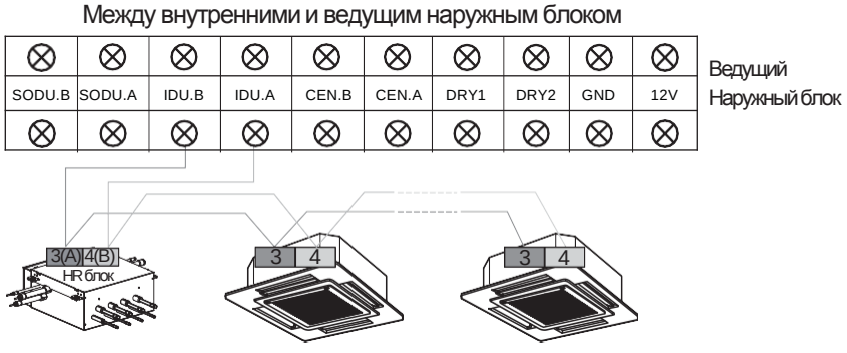

Клемма GND на основной плате управления это контакт '-' для модуля внешнего сигнала. Это не контакт для заземления!

5. Внешнее подключение

Подключение наружных блоков

◆ Источник питания подключен к модулям наружного блока последовательно

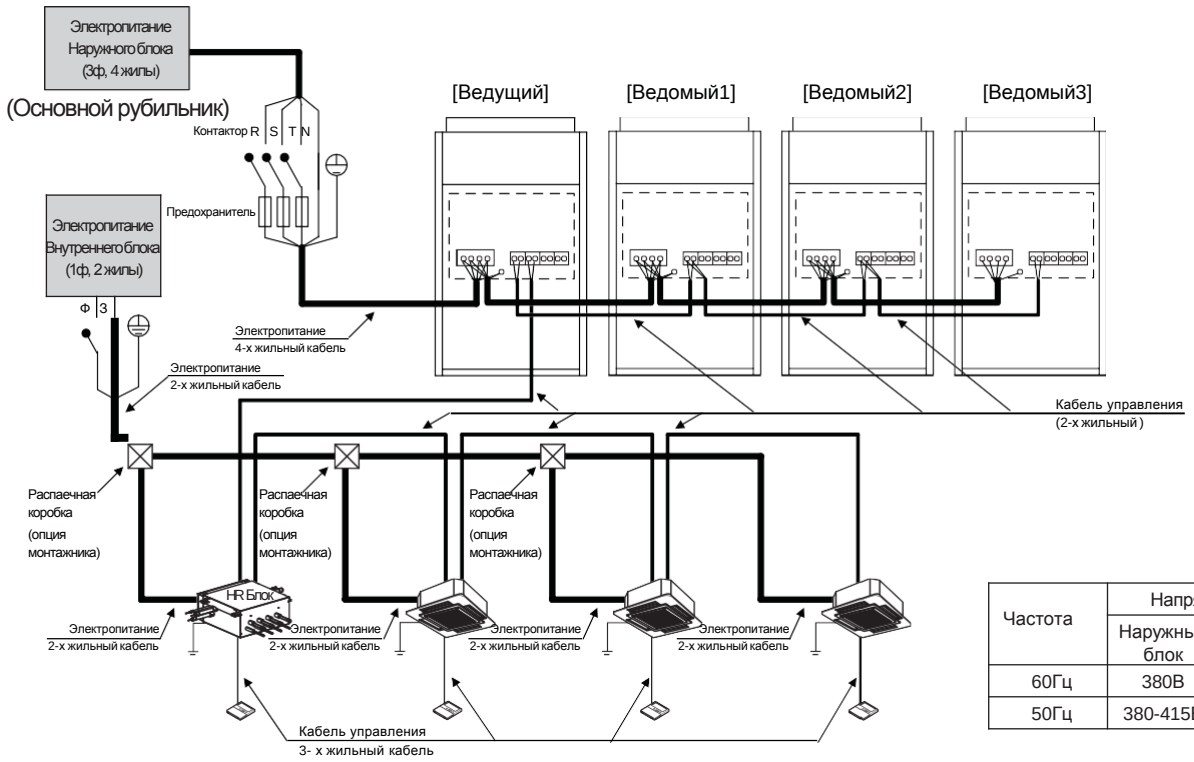

[Внутренние блоки]

Частота	Напряжение (В)	
	Наружный блок	Внутренний блок
60Гц	380В	220В
50Гц	380-415В	220-240В

⚠ ВНИМАНИЕ

Если номинальная производительность наружного блока превышает 68 HP, запрещается подсоединять основное питание последовательно. Первая клеммная колодка может сгореть!

◆ Электропитание подключено к каждому модулю наружного блока индивидуально

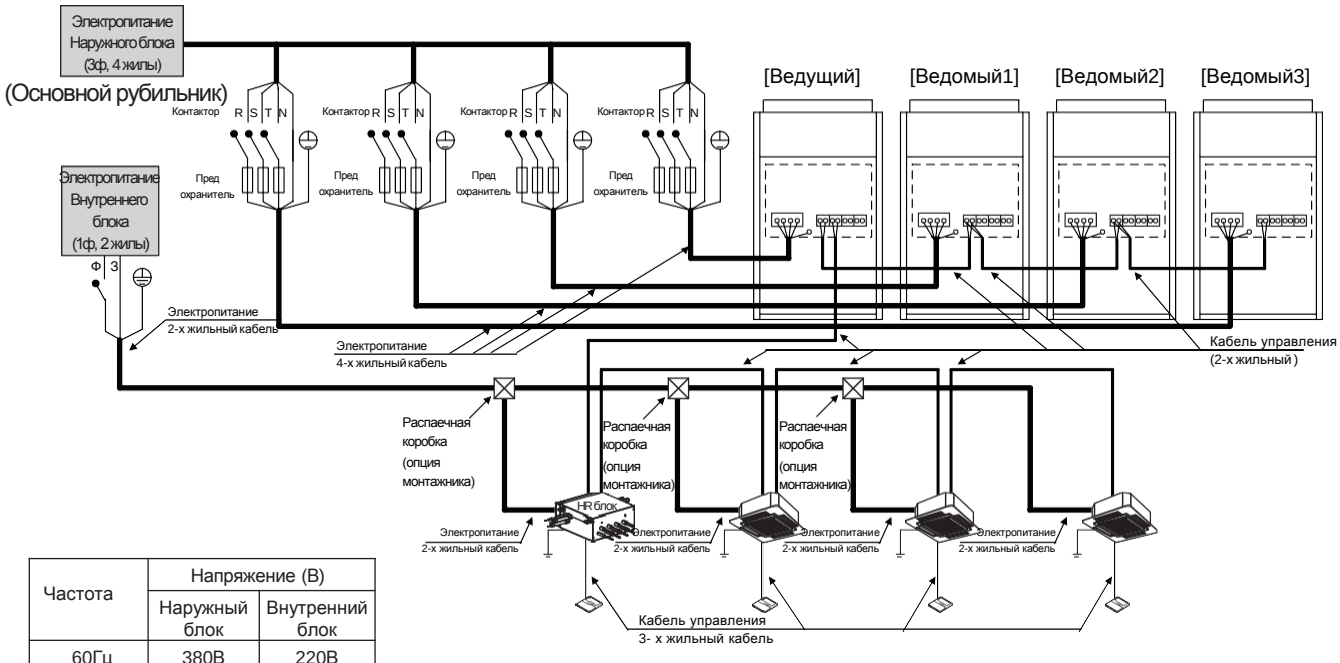

Частота	Напряжение (В)	
	Наружный блок	Внутренний блок
60Гц	380В	220В
50Гц	380-415В	220-240В

[Внутренние блоки]

5. Внешнее подключение

ВНИМАНИЕ

- **Для предотвращения поражения электрическим током внутренние блоки необходимо заземлять. Запрещается подключать заземление к трубопроводам системы**
- **Запрещается устанавливать индивидуальные размыкающие устройства к какому-либо внутреннему блоку**
- **Конструкция системы кондиционирования предполагает наличие одного общего размыкающего устройства на все внутренние блоки**
- **Если имеется вероятность дисбаланса напряжения по фазам, обрыва одной из фаз, незапланированного отключения электропитания или скачков напряжения во время работы системы, необходимо установить соответствующее защитное устройство в контуре электропитания.**

◆ Между внутренними и ведущим наружным блоком

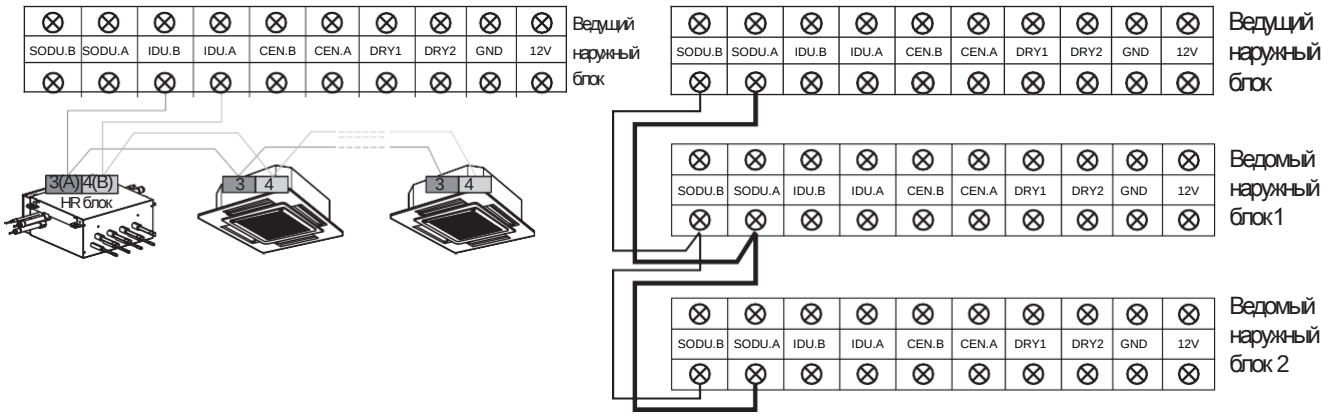

Клемма GND на основной плате управления это контакт ‘-’ для модуля внешнего сигнала. Это не контакт для заземления!

- Проверьте соответствие клемм на ведущем и ведомом модулях : (A-A,B-B)

Пример подключения кабеля управления

- Подключение внутренних блоков должно соответствовать приведенной ниже схеме

Последовательное подключение

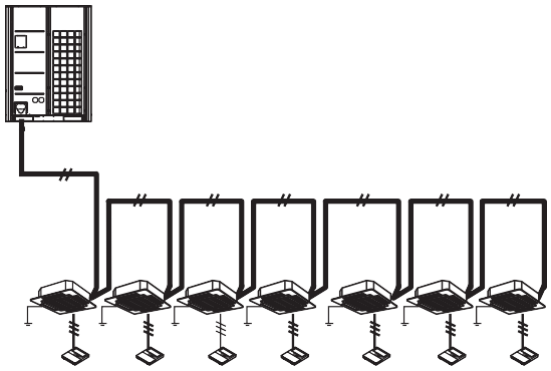

- Подключение типа «Звезда» строго запрещено во избежание возможных неполадок при работе оборудования.

Подключение типа «Звезда»

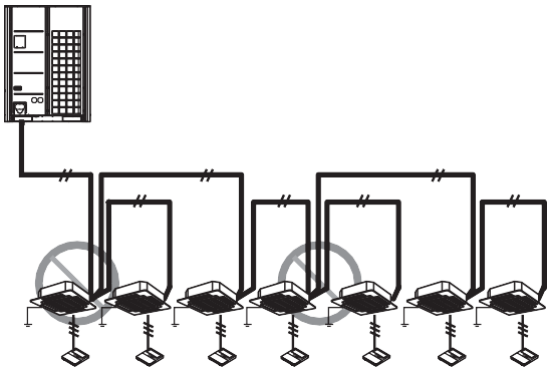

5. Внешнее подключение

5.2 Системы тепловой насос

Пример подключения кабеля управления

◆ **1 модульный наружный блок**

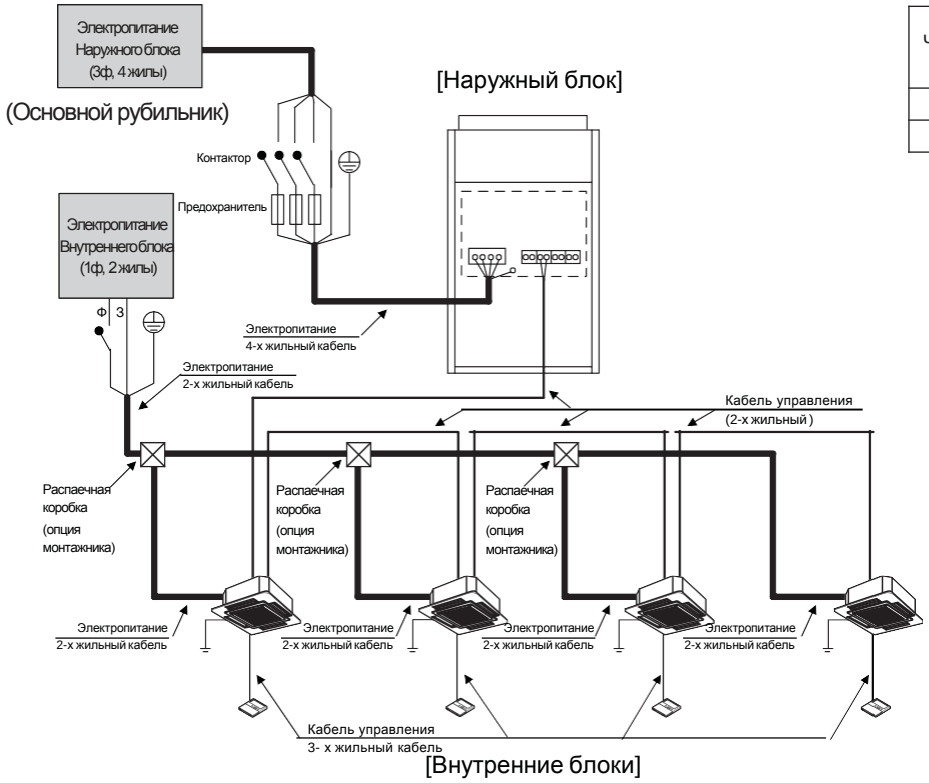

Частота	Напряжение (В)	
	Наружный блок	Внутренний блок
60Гц	380В	220В
50Гц	380-415В	220-240В

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Для предотвращения поражения электрическим током внутренние блоки необходимо заземлять. Запрещается подключать заземление к трубопроводам системы**
- **Запрещается устанавливать индивидуальные размыкающие устройства к какому-либо внутреннему блоку**
- **Конструкция системы кондиционирования предполагает наличие одного общего размыкающего устройства на все внутренние блоки**
- **Если имеется вероятность дисбаланса напряжения по фазам, обрыва одной из фаз, незапланированного отключения электропитания или скачков напряжения во время работы системы, необходимо установить соответствующее защитное устройство в контуре электропитания.**

Между внутренними и ведущим наружным блоком

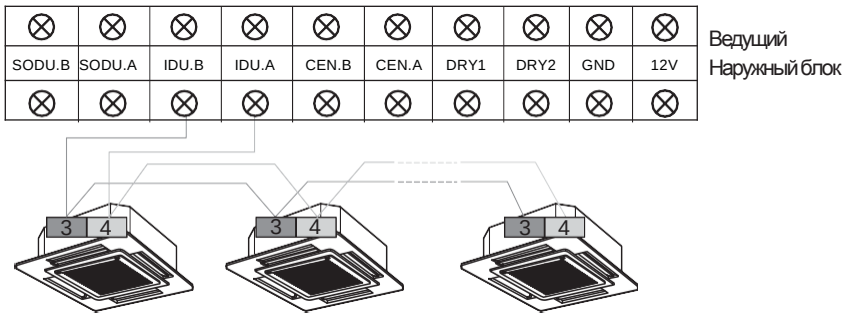

Клемма GND на основной плате управления это контакт
'-' для модуля внешнего сигнала. Это не контакт для заземления!

5. Внешнее подключение

Подключение наружных блоков

◆ Источник питания подключен к модулям наружного блока последовательно

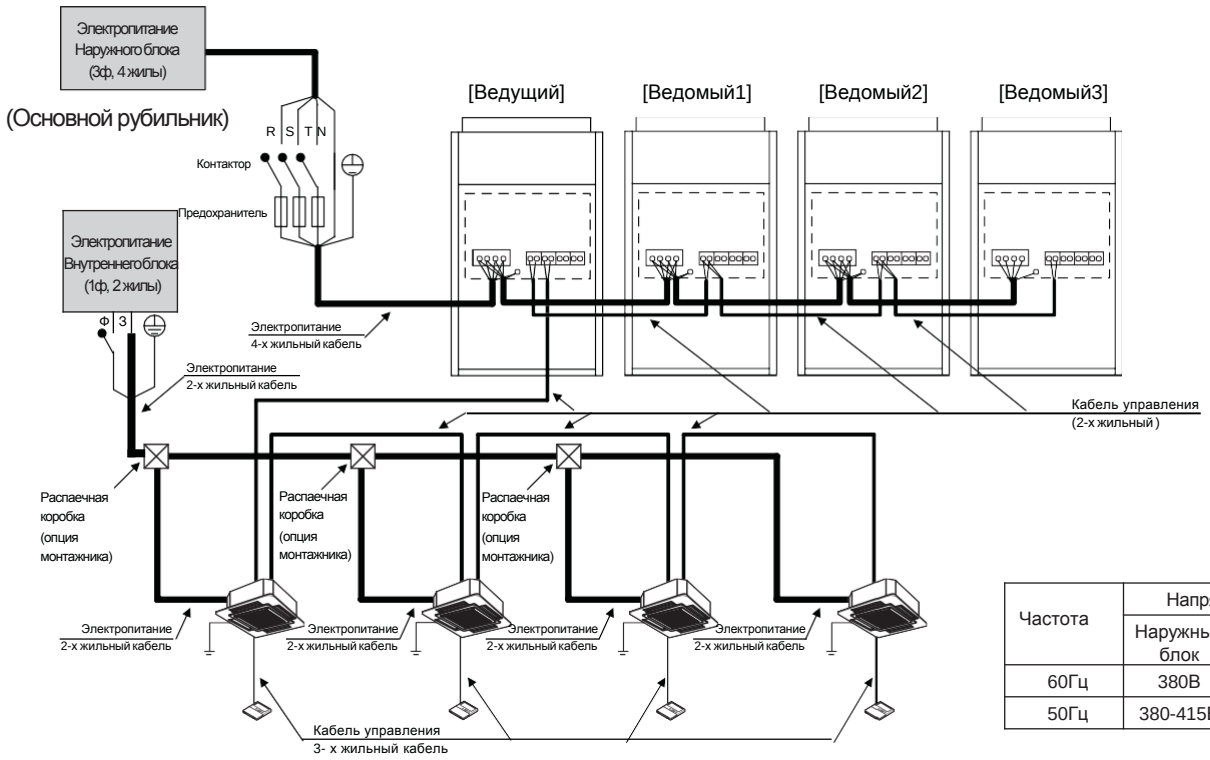

[Внутренние блоки]

Частота	Напряжение (В)	
	Наружный блок	Внутренний блок
60Гц	380В	220В
50Гц	380-415В	220-240В

⚠ ВНИМАНИЕ

Если номинальная производительность наружного блока превышает 68 HP, запрещается подсоединять основное питание последовательно. Первая клеммная колодка может сгореть!

◆ Электропитание подключено к каждому модулю наружного блока индивидуально

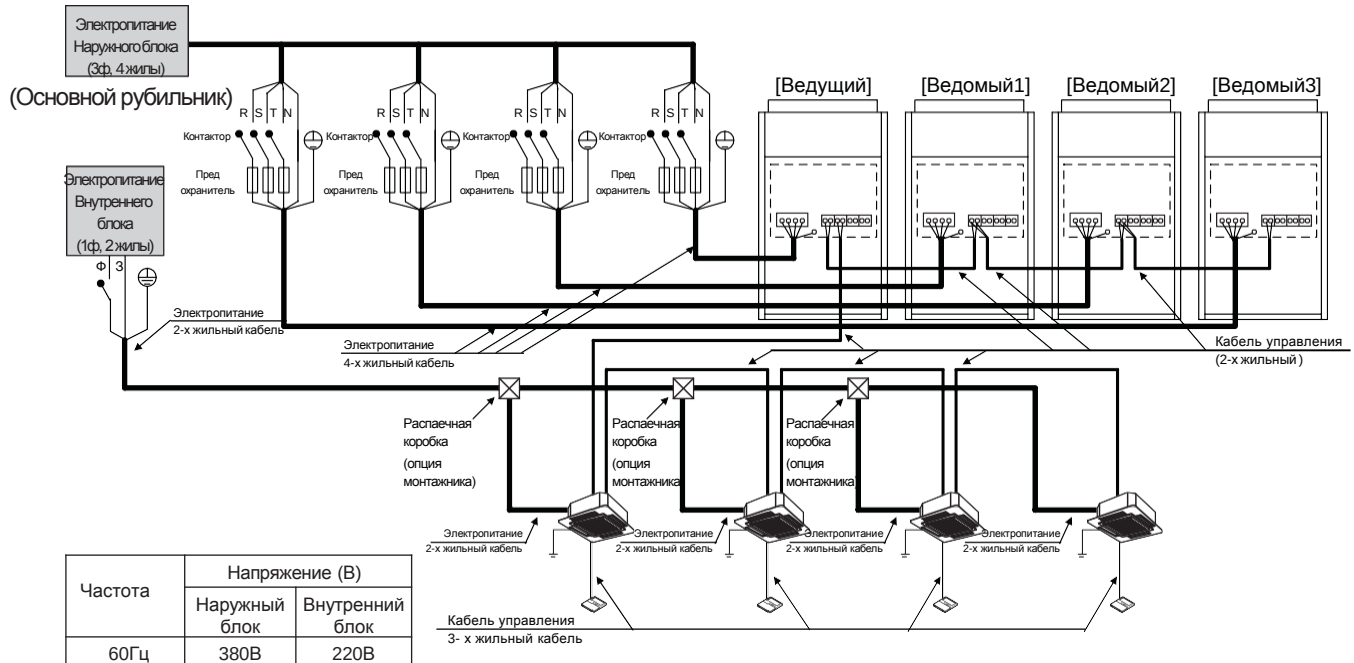

Частота	Напряжение (В)	
	Наружный блок	Внутренний блок
60Гц	380В	220В
50Гц	380-415В	220-240В

[Внутренние блоки]

5. Внешнее подключение

ВНИМАНИЕ

- **Для предотвращения поражения электрическим током внутренние блоки необходимо заземлять. Запрещается подключать заземление к трубопроводам системы**
- **Запрещается устанавливать индивидуальные размыкающие устройства к какому-либо внутреннему блоку**
- **Конструкция системы кондиционирования предполагает наличие одного общего размыкающего устройства на все внутренние блоки**
- **Если имеется вероятность дисбаланса напряжения по фазам, обрыва одной из фаз, незапланированного отключения электропитания или скачков напряжения во время работы системы, необходимо установить соответствующее защитное устройство в контуре электропитания.**

◆ Между внутренними и ведущим наружным блоком

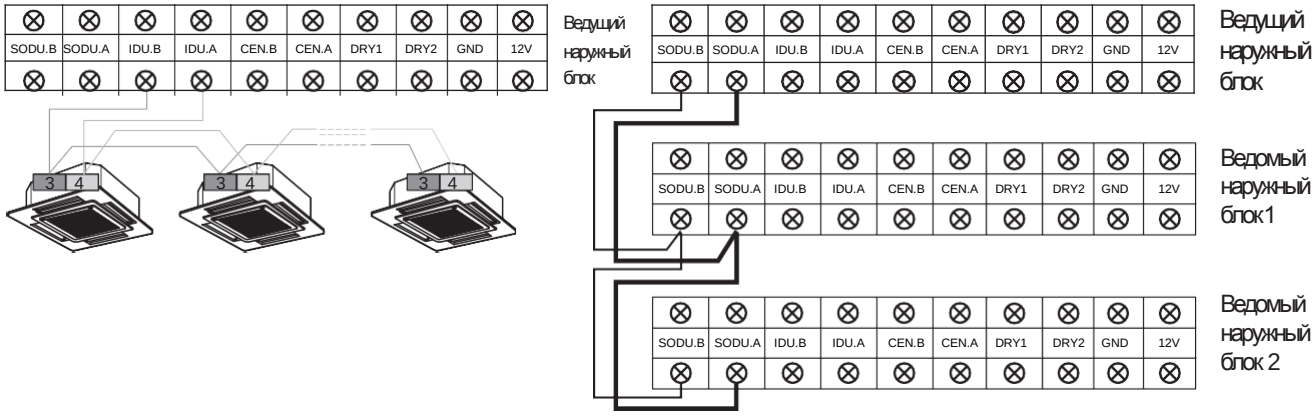

Клемма GND на основной плате управления это контакт ‘-’ для модуля внешнего сигнала. Это не контакт для заземления!

- Проверьте соответствие клемм на ведущем и ведомом модулях : (A-A,B-B)

Пример подключения кабеля управления

- Подключение внутренних блоков должно соответствовать приведенной ниже схеме

Последовательное подключение

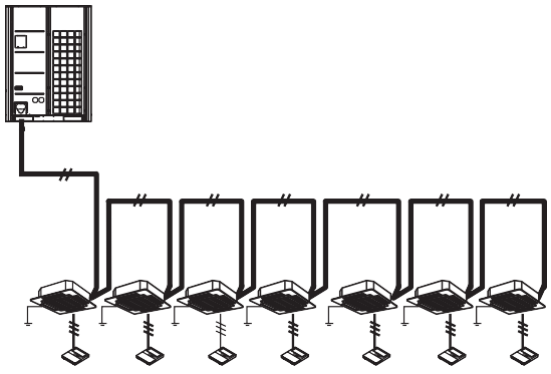

- Подключение типа «Звезда» строго запрещено во избежание возможных неполадок при работе оборудования.

Подключение типа «Звезда»

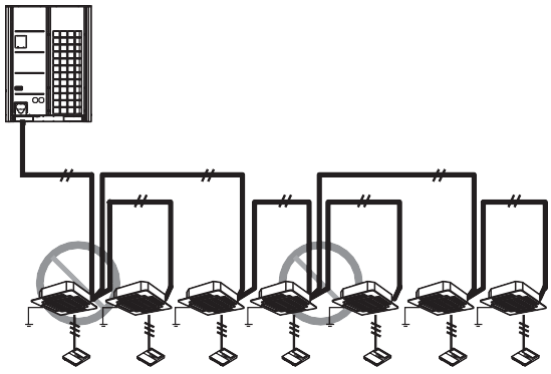

5. Внешнее подключение

Подключение электропитания системы в соответствии с потребляемой мощностью

1. Электропитание для внутренних и наружных блоков должно подаваться раздельно.
2. При прокладке и подсоединении электропитания следует учитывать особенности окружающей среды именно в данной местности (средняя температура воздуха, прямые солнечные лучи, осадки и т. д.).
3. Сечение силового кабеля рассчитано на отклонение питающего напряжения +/- 10%.
4. Подключение и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими требованиями по подключению и эксплуатации электроустановок.
5. Электропитание наружного блока должно быть выполнено с помощью гибкого кабеля с полихлоропреновой изоляцией.
6. Запрещается устанавливать индивидуальные размыкающие устройства к какому-либо внутреннему блоку.

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Необходимо строго следовать действующим требованиям и стандартам по устройству и эксплуатации электроустановок**
- **Подключение электропитания осуществлять согласно инструкции по монтажу. Надёжно подсоединять к клеммам. Неправильное соединение может привести к нагреву проводника или пожару**
- **Использовать защитное устройство по превышению тока соответствующего типа**

⚠ ВНИМАНИЕ

- **В некоторых случаях при монтаже может возникнуть необходимость установки устройства защитного отключения. Отсутствие такого устройства может вызвать поражение электрическим током**
- **Использовать выключатели и предохранители согласно требованиям производителя. Использование предохранителей или проводов, не соответствующих требованиям, может привести к сбоям в работе системы или к пожару**

6. Электрические характеристики

50Гц

Модель	Значение			Электропитание			Компрессор			OFM	
	Гц	В	Диапазон напряжений	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA (Охлаждение)	RLA (Нагрев)	кВт	FLA
8 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	18.2	20.0	20	4.3	4.8	5.5	1.20	2.5
10 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	25.5	28.0	32	5.9	7.0	7.2	1.20	2.5
12 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	25.5	28.0	32	5.9	9.9	11.9	1.20	2.5
14 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	25.5	28.0	32	5.9	11.7	13.4	1.80	2.5
16 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	25.5	28.0	32	5.9	15.3	18.8	1.80	2.5
18 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	42.7	47.0	50	10.2	15.3	16.5	1.80	2.5
20 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	44.5	49.0	50	10.2	18.4	21.5	1.80	2.5
22 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	45.5	50.0	50	10.2	23.1	24.9	1.80	2.5
24 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	49.1	54.0	63	11.8	25.9	28.2	1.80	2.5
26 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	49.1	54.0	63	11.8	30.5	28.1	1.80	2.5
22 HP*	50	380-415	Min.:342, Max.:456	50.9	56.0	63	11.8	16.9	19.1	2.40	5.0
24 HP*	50	380-415	Min.:342, Max.:456	50.9	56.0	63	11.8	18.7	20.6	2.40	5.0
26 HP*	50	380-415	Min.:342, Max.:456	50.9	56.0	63	11.8	21.6	25.4	2.40	5.0
28 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	50.9	56.0	63	11.8	25.2	30.7	3.00	5.0
30 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	68.2	75.0	80	16.1	25.2	28.5	3.00	5.0
32 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	70.0	77.0	80	16.1	28.2	33.4	3.00	5.0
34 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	69.6	78.0	80	16.1	33.0	36.8	3.00	5.0
36 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	71.9	82.0	80	17.7	35.8	40.1	3.00	5.0
38 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	72.6	82.0	100	17.7	37.6	41.6	3.60	5.0
40 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	74.5	82.0	100	17.7	41.2	47.0	3.60	5.0
42 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	91.0	101.0	100	22.0	41.3	44.8	3.60	5.0
44 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	92.0	103.0	100	22.0	44.3	49.7	3.60	5.0
46 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	91.2	104.0	100	22.0	49.1	53.1	3.60	5.0
48 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	98.2	108.0	125	23.6	51.9	56.4	3.60	5.0
50 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	100.0	110.0	125	23.6	47.5	53.6	4.80	7.5
52 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	100.0	110.0	125	23.6	51.1	58.9	4.80	7.5
54 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	113.2	129.0	125	27.9	51.1	56.7	4.80	7.5
56 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	115.9	131.0	125	27.9	54.2	61.6	4.80	7.5
58 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	120.0	132.0	150	27.9	59.0	65.0	4.80	7.5
60 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	123.6	136.0	150	29.5	61.7	68.3	4.80	7.5
62 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	123.6	136.0	150	29.5	63.5	69.9	5.40	7.5
64 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	123.6	136.0	150	29.5	67.1	75.2	5.40	7.5
66 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	134.8	155.0	150	33.8	67.2	73.0	5.40	7.5
68 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	136.5	157.0	150	33.8	70.2	77.9	5.40	7.5
70 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	136.2	158.0	150	33.8	75.0	81.3	5.40	7.5
72 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	147.3	162.0	175	35.4	77.8	84.6	5.40	7.5
74 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	149.1	164.0	175	35.4	73.4	81.8	6.60	10.0
76 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	149.1	164.0	175	35.4	77.0	87.1	6.60	10.0
78 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	166.4	183.0	200	39.7	77.1	84.9	6.60	10.0
80 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	168.2	185.0	200	39.7	80.1	89.8	6.60	10.0
82 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	169.1	186.0	200	39.7	84.9	93.2	6.60	10.0
84 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	172.7	190.0	200	41.3	87.7	96.6	6.60	10.0
86 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	172.7	190.0	200	41.3	89.5	98.1	7.20	10.0
88 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	172.7	190.0	200	41.3	93.1	103.4	7.20	10.0

Примечания

1. Диапазон напряжения. Питающее напряжение, подаваемое на клеммы наружного блока, должно быть в указанном диапазоне (min. – max.).
2. Максимально допустимое отклонение напряжения по фазам не должно превышать 2%.
3. MSC означает максимальный пусковой ток компрессора
4. Значения MSC и RLA компрессора измерены в тестовых условиях
5. Значения для OFM приведены при стандартных условиях испытания системы.
6. TOCA означает полное максимальное значение рабочего тока для каждого наружного блока.
7. Выбор сечения кабеля электропитания основывается на максимальном значении MCA или TOCA.
8. Значение MFA применяется для выбора основного выключателя и УЗО.
9. Подбор материалов для системы электроснабжения необходимо производить основываясь на характеристиках индивидуальных наружных блоков или их комбинации

* : 2 модульный наружный блок

Обозначения

MCA : Минимальный ток в цепи(A)

TOCA : Полное максимальное значение рабочего тока (A)

MFA : Максимальный ток, пропускаемый предохранителем (A)

MSC : Максимальный пусковой ток

RLA : Номинальная токовая нагрузка (A)

OFM : Двигатель вентилятора наружного блока

кВт : Номинальная мощность двигателя вентилятора (кВт)

FLA : Полная токовая нагрузка (A)

6. Электрические характеристики

Модель	Значение			Электропитание			Компрессор			OFM	
	Гц	В	Диапазон напряжений	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA (Охлаждение)	RLA (Нагрев)	кВт	FLA
90 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	190.0	209.0	200	45.6	93.1	101.2	7.20	10.0
92 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	191.8	211.0	200	45.6	96.1	106.1	7.20	10.0
94 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	192.7	212.0	200	45.6	100.9	109.5	7.20	10.0
96 HP	50	380-415	Min.:342, Max.:456	196.4	216.0	250	47.2	103.7	112.8	7.20	10.0

Примечания

1. Диапазон напряжения. Питающее напряжение, подаваемое на клеммы наружного блока, должно быть в указанном диапазоне (min. – max.).
2. Максимально допустимое отклонение напряжения по фазам не должно превышать 2%.
3. MSC означает максимальный пусковой ток компрессора
4. Значения MSC и RLA компрессора измерены в тестовых условиях
5. Значения для OFM приведены при стандартных условиях испытания системы.
6. TOCA означает полное максимальное значение рабочего тока для каждого наружного блока.
7. Выбор сечения кабеля электропитания основывается на максимальном значении MCA или TOCA.
8. Значение MFA применяется для выбора основного выключателя и УЗО.
9. Подбор материалов для системы электроснабжения необходимо производить основываясь на характеристиках индивидуальных наружных блоков или их комбинации

* : 2 модульный наружный блок

Обозначения

MCA : Минимальный ток в цепи(A)
TOCA : Полное максимальное значение рабочего тока (A)
MFA : Максимальный ток, пропускаемый предохранителем (A)
MSC : Максимальный пусковой ток
RLA : Номинальная токовая нагрузка (A)
OFM : Двигатель вентилятора наружного блока
кВт : Номинальная мощность двигателя вентилятора (кВт)
FLA : Полная токовая нагрузка (A)

6. Электрические характеристики

60Гц

Модель	Значение			Электропитание			Компрессор			OFM	
	Гц	В	Диапазон напряжений	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA (Охлаждение)	RLA (Нагрев)	кВт	FLA
8 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	18.2	20.0	20	4.3	4.8	5.5	1.20	2.5
10 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	25.5	28.0	32	5.9	7.0	7.2	1.20	2.5
12 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	25.5	28.0	32	5.9	9.9	11.9	1.20	2.5
14 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	25.5	28.0	32	5.9	11.7	13.4	1.80	2.5
16 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	25.5	28.0	32	5.9	15.3	18.8	1.80	2.5
18 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	42.7	47.0	50	10.2	15.3	16.5	1.80	2.5
20 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	44.5	49.0	50	10.2	18.4	21.5	1.80	2.5
22 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	45.5	50.0	50	10.2	23.1	24.9	1.80	2.5
24 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	49.1	54.0	63	11.8	25.9	28.2	1.80	2.5
26 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	49.1	54.0	63	11.8	30.5	28.1	1.80	2.5
22 HP*	60	380	Min.:342, Max.:418	50.9	56.0	63	11.8	16.9	19.1	2.40	5.0
24 HP*	60	380	Min.:342, Max.:418	50.9	56.0	63	11.8	18.7	20.6	2.40	5.0
26 HP*	60	380	Min.:342, Max.:418	50.9	56.0	63	11.8	21.6	25.4	2.40	5.0
28 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	50.9	56.0	63	11.8	25.2	30.7	3.00	5.0
30 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	68.2	75.0	80	16.1	25.2	28.5	3.00	5.0
32 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	70.0	77.0	80	16.1	28.2	33.4	3.00	5.0
34 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	69.6	78.0	80	16.1	33.0	36.8	3.00	5.0
36 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	71.9	82.0	80	17.7	35.8	40.1	3.00	5.0
38 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	72.6	82.0	100	17.7	37.6	41.6	3.60	5.0
40 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	74.5	82.0	100	17.7	41.2	47.0	3.60	5.0
42 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	91.0	101.0	100	22.0	41.3	44.8	3.60	5.0
44 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	92.0	103.0	100	22.0	44.3	49.7	3.60	5.0
46 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	91.2	104.0	100	22.0	49.1	53.1	3.60	5.0
48 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	98.2	108.0	125	23.6	51.9	56.4	3.60	5.0
50 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	100.0	110.0	125	23.6	47.5	53.6	4.80	7.5
52 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	100.0	110.0	125	23.6	51.1	58.9	4.80	7.5
54 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	113.2	129.0	125	27.9	51.1	56.7	4.80	7.5
56 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	115.9	131.0	125	27.9	54.2	61.6	4.80	7.5
58 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	120.0	132.0	150	27.9	59.0	65.0	4.80	7.5
60 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	123.6	136.0	150	29.5	61.7	68.3	4.80	7.5
62 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	123.6	136.0	150	29.5	63.5	69.9	5.40	7.5
64 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	123.6	136.0	150	29.5	67.1	75.2	5.40	7.5
66 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	134.8	155.0	150	33.8	67.2	73.0	5.40	7.5
68 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	136.5	157.0	150	33.8	70.2	77.9	5.40	7.5
70 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	136.2	158.0	150	33.8	75.0	81.3	5.40	7.5
72 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	147.3	162.0	175	35.4	77.8	84.6	5.40	7.5
74 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	149.1	164.0	175	35.4	73.4	81.8	6.60	10.0
76 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	149.1	164.0	175	35.4	77.0	87.1	6.60	10.0
78 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	166.4	183.0	200	39.7	77.1	84.9	6.60	10.0
80 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	168.2	185.0	200	39.7	80.1	89.8	6.60	10.0
82 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	169.1	186.0	200	39.7	84.9	93.2	6.60	10.0
84 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	172.7	190.0	200	41.3	87.7	96.6	6.60	10.0
86 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	172.7	190.0	200	41.3	89.5	98.1	7.20	10.0
88 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	172.7	190.0	200	41.3	93.1	103.4	7.20	10.0

Примечания

1. Диапазон напряжения. Питающее напряжение, подаваемое на клеммы наружного блока, должно быть в указанном диапазоне (min. – max.).
2. Максимально допустимое отклонение напряжения по фазам не должно превышать 2%.
3. MSC означает максимальный пусковой ток компрессора
4. Значения MSC и RLA компрессора измерены в тестовых условиях
5. Значения для OFM приведены при стандартных условиях испытания системы.
6. TOCA означает полное максимальное значение рабочего тока для каждого наружного блока.
7. Выбор сечения кабеля электропитания основывается на максимальном значении MCA или TOCA.
8. Значение MFA применяется для выбора основного выключателя и УЗО.
9. Подбор материалов для системы электроснабжения необходимо производить основываясь на характеристиках индивидуальных наружных блоков или их комбинации

* : 2 модульный наружный блок

Обозначения

MCA : Минимальный ток в цепи(A)

TOCA : Полное максимальное значение рабочего тока (A)

MFA : Максимальный ток, пропускаемый предохранителем (A)

MSC : Максимальный пусковой ток

RLA : Номинальная токовая нагрузка (A)

OFM : Двигатель вентилятора наружного блока

кВт : Номинальная мощность двигателя вентилятора (кВт)

FLA : Полная токовая нагрузка (A)

6. Электрические характеристики

Модель	Значение			Электропитание			Компрессор			OFM	
	Гц	В	Диапазон напряжений	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA (Охлаждение)	RLA (Нагрев)	кВт	FLA
90 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	190.0	209.0	200	45.6	93.1	101.2	7.20	10.0
92 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	191.8	211.0	200	45.6	96.1	106.1	7.20	10.0
94 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	192.7	212.0	200	45.6	100.9	109.5	7.20	10.0
96 HP	60	380	Min.:342, Max.:418	196.4	216.0	250	47.2	103.7	112.8	7.20	10.0

Примечания

1. Диапазон напряжения. Питающее напряжение, подаваемое на клеммы наружного блока, должно быть в указанном диапазоне (min. – max.).
2. Максимально допустимое отклонение напряжения по фазам не должно превышать 2%.
3. MSC означает максимальный пусковой ток компрессора
4. Значения MSC и RLA компрессора измерены в тестовых условиях
5. Значения для OFM приведены при стандартных условиях испытания системы.
6. TOCA означает полное максимальное значение рабочего тока для каждого наружного блока.
7. Выбор сечения кабеля электропитания основывается на максимальном значении MCA или TOCA.
8. Значение MFA применяется для выбора основного выключателя и УЗО.
9. Подбор материалов для системы электроснабжения необходимо производить основываясь на характеристиках индивидуальных наружных блоков или их комбинации

* : 2 модульный наружный блок

Обозначения

MCA : Минимальный ток в цепи(A)
TOCA : Полное максимальное значение рабочего тока (A)
MFA : Максимальный ток, пропускаемый предохранителем (A)
MSC : Максимальный пусковой ток
RLA : Номинальная токовая нагрузка (A)
OFM : Двигатель вентилятора наружного блока
кВт : Номинальная мощность двигателя вентилятора (кВт)
FLA : Полная токовая нагрузка (A)

7. Таблицы производительности

7.1 Холодопроизводительность

7.1.1 Стандартный режим

◆ ARUM080LTE5

Холодопроизводительность(8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	20.5	1.90	24.4	2.33	26.1	2.70	26.9	2.76	27.6	2.78	29.0	2.80	29.7	2.81
	12	20.5	1.95	24.4	2.41	26.1	2.81	26.9	2.83	27.6	2.85	29.0	2.87	29.7	2.90
	14	20.5	2.02	24.4	2.50	26.1	2.92	26.9	2.94	27.6	2.96	29.0	2.99	29.7	3.01
	16	20.5	2.09	24.4	2.59	26.1	3.05	26.9	3.08	27.6	3.10	29.0	3.13	29.7	3.15
	18	20.5	2.18	24.4	2.73	26.1	3.19	26.9	3.26	27.6	3.28	29.0	3.32	29.7	3.34
	20	20.5	2.27	24.4	2.91	26.1	3.35	26.9	3.58	27.6	3.61	28.6	3.65	29.3	3.67
	21	20.5	2.33	24.4	3.02	26.1	3.42	26.9	3.79	27.6	3.82	28.4	3.86	29.1	3.89
	23	20.5	2.50	24.4	3.17	26.1	3.59	26.9	4.18	27.3	4.22	28.0	4.26	28.7	4.29
	25	20.5	2.68	24.4	3.36	26.1	3.84	26.6	4.64	26.9	4.68	27.6	4.72	28.4	4.75
	27	20.5	2.86	24.4	3.59	25.8	4.09	26.1	5.11	26.6	5.15	27.3	5.20	28.0	5.23
	29	20.5	3.05	24.4	3.83	25.4	4.40	25.8	5.61	26.1	5.65	26.9	5.70	27.6	5.72
	31	20.5	3.25	24.3	4.04	25.0	4.68	25.4	5.59	25.8	5.62	26.5	5.67	27.2	5.70
	33	20.5	3.47	23.9	4.28	24.6	5.02	25.0	5.54	25.4	5.57	26.1	5.62	26.8	5.64
	35	20.5	3.70	23.5	4.48	24.2	5.44	24.6	5.47	25.0	5.50	25.7	5.55	26.5	5.57
	37	20.5	3.94	23.1	4.70	23.9	5.37	24.2	5.39	24.6	5.43	25.3	5.47	26.1	5.50
	39	20.5	4.20	22.7	4.95	23.5	5.29	23.9	5.32	24.2	5.35	25.0	5.40	25.7	5.42
	41	20.0	4.45	21.8	5.20	22.5	5.22	22.9	5.25	23.3	5.28	24.0	5.33	24.7	5.35
	43	19.5	4.70	20.9	5.13	21.6	5.15	21.9	5.18	22.4	5.21	23.1	5.25	23.7	5.28
	46	18.2	5.03	19.0	5.02	19.7	5.04	20.0	5.07	20.5	5.10	21.1	5.14	21.7	5.17
	48	16.1	4.89	16.5	4.90	17.2	4.91	17.4	4.93	17.8	4.97	18.4	5.00	18.9	5.02
120	10	18.9	1.71	22.5	2.10	24.6	2.50	25.4	2.70	26.1	2.74	27.5	2.75	28.2	2.77
	12	18.9	1.76	22.5	2.17	24.6	2.60	25.4	2.76	26.1	2.84	27.5	2.88	28.2	2.90
	14	18.9	1.82	22.5	2.25	24.6	2.70	25.4	2.86	26.1	2.95	27.5	2.99	28.2	3.01
	16	18.9	1.89	22.5	2.34	24.6	2.81	25.4	2.97	26.1	3.08	27.5	3.12	28.2	3.15
	18	18.9	1.96	22.5	2.44	24.6	2.92	25.4	3.12	26.1	3.24	27.5	3.28	28.2	3.30
	20	18.9	2.03	22.5	2.59	24.6	3.08	25.4	3.29	26.1	3.41	27.5	3.46	28.2	3.48
	21	18.9	2.10	22.5	2.68	24.6	3.16	25.4	3.38	26.1	3.52	27.5	3.57	28.2	3.60
	23	18.9	2.24	22.5	2.87	24.6	3.39	25.4	3.59	26.1	3.76	27.5	3.80	28.2	3.83
	25	18.9	2.39	22.5	3.08	24.6	3.57	25.4	3.83	26.1	4.03	27.2	4.06	27.9	4.10
	27	18.9	2.56	22.5	3.29	24.6	3.80	25.4	4.09	26.1	4.33	26.8	4.36	27.5	4.39
	29	18.9	2.73	22.5	3.51	24.6	4.00	25.4	4.38	25.7	4.62	26.4	4.68	27.1	4.72
	31	18.9	2.91	22.5	3.75	24.6	4.21	25.0	4.69	25.4	4.95	26.0	5.04	26.7	5.08
	33	18.9	3.09	22.5	4.00	24.3	4.45	24.6	5.09	24.9	5.32	25.6	5.38	26.3	5.42
	35	18.9	3.29	22.5	4.26	23.9	4.71	24.2	5.61	24.6	5.64	25.3	5.66	25.9	5.70
	37	18.9	3.54	22.5	4.50	23.5	5.02	23.9	5.49	24.2	5.52	24.9	5.54	25.5	5.58
	39	18.9	3.81	22.4	4.75	23.1	5.33	23.4	5.38	23.8	5.41	24.5	5.42	25.2	5.47
	41	18.5	4.08	21.5	5.01	22.2	5.22	22.5	5.27	22.8	5.30	23.5	5.31	24.2	5.35
	43	18.0	4.35	20.6	4.94	21.3	5.11	21.6	5.16	21.9	5.18	22.5	5.20	23.2	5.24
	46	16.9	4.68	18.7	4.82	19.4	4.95	19.7	4.99	20.0	5.01	20.6	5.03	21.2	5.07
	48	14.9	4.59	16.3	4.73	16.9	4.85	17.1	4.88	17.4	4.89	17.9	4.91	18.5	4.93
110	10	17.3	1.54	20.7	1.88	23.1	2.23	23.7	2.42	25.2	2.60	25.8	2.67	27.6	2.72
	12	17.3	1.59	20.7	1.94	23.1	2.32	23.7	2.48	25.2	2.70	25.8	2.78	27.6	2.85
	14	17.3	1.64	20.7	2.03	23.1	2.43	23.7	2.61	25.2	2.83	25.8	2.91	27.6	2.97
	16	17.3	1.70	20.7	2.10	23.1	2.53	23.7	2.72	25.2	2.96	25.8	3.04	27.6	3.10
	18	17.3	1.76	20.7	2.19	23.1	2.68	23.7	2.86	25.2	3.13	25.8	3.19	27.6	3.25
	20	17.3	1.82	20.7	2.30	23.1	2.84	23.7	3.00	25.2	3.28	25.8	3.36	27.6	3.41
	21	17.3	1.86	20.7	2.37	23.1	2.91	23.7	3.08	25.2	3.37	25.8	3.45	27.6	3.51
	23	17.3	1.99	20.7	2.54	23.1	3.07	23.7	3.25	25.2	3.56	25.8	3.64	27.6	3.70
	25	17.3	2.12	20.7	2.71	23.1	3.25	23.7	3.43	25.2	3.76	25.8	3.81	27.2	3.89
	27	17.3	2.27	20.7	2.90	23.1	3.43	23.7	3.63	25.2	3.93	25.8	4.02	26.8	4.09
	29	17.3	2.42	20.7	3.09	23.1	3.62	23.7	3.85	25.2	4.15	25.8	4.22	26.5	4.29
	31	17.3	2.57	20.7	3.30	23.1	3.83	23.7	4.08	24.8	4.36	25.5	4.45	26.1	4.49
	33	17.3	2.74	20.7	3.51	23.1	4.05	23.7	4.32	24.5	4.61	25.1	4.68	25.7	4.71
	35	17.3	2.91	20.7	3.75	23.1	4.27	23.7	4.58	24.1	4.86	24.7	4.91	25.3	4.93
	37	17.3	3.09	20.7	3.98	23.1	4.51	23.4	4.85	23.7	5.13	24.3	5.14	24.9	5.16
	39	17.3	3.33	20.7	4.23	22.7	4.76	23.0	5.19	23.3	5.38	23.9	5.39	24.6	5.39
	41	16.9	3.57	20.1	4.48	21.7	5.02	22.0	5.61	22.3	5.61	23.0	5.66	23.5	5.70
	43	16.5	3.75	19.6	4.66	20.8	5.32	21.1	5.38	21.4	5.37	22.0	5.40	22.6	5.42
	46	15.4	3.66	18.4	4.50	19.0	5.05	19.3	5.05	19.5	5.10	20.1	5.12	20.7	5.14
	48	13.7	3.55	16.0	4.34	16.5	4.81	16.8	4.84	17.0	4.86	17.5	4.88	18.0	4.90

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность(8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	15.1	1.39	18.0	1.69	21.0	2.00	22.4	2.16	23.8	2.32	26.4	2.59	27.0	2.61
	12	15.1	1.43	18.0	1.76	21.0	2.07	22.4	2.22	23.8	2.40	26.4	2.73	27.0	2.75
	14	15.1	1.48	18.0	1.83	21.0	2.16	22.4	2.32	23.8	2.50	26.4	2.88	27.0	2.91
	16	15.1	1.52	18.0	1.89	21.0	2.25	22.4	2.43	23.8	2.64	26.4	3.02	27.0	3.06
	18	15.1	1.57	18.0	1.96	21.0	2.34	22.4	2.55	23.8	2.79	26.4	3.19	27.0	3.21
	20	15.1	1.62	18.0	2.03	21.0	2.47	22.4	2.73	23.8	2.99	26.4	3.34	27.0	3.37
	21	15.1	1.66	18.0	2.08	21.0	2.56	22.4	2.82	23.8	3.10	26.4	3.42	27.0	3.44
	23	15.1	1.76	18.0	2.22	21.0	2.74	22.4	3.02	23.8	3.32	26.4	3.58	27.0	3.61
	25	15.1	1.87	18.0	2.37	21.0	2.93	22.4	3.24	23.8	3.55	26.4	3.73	26.8	3.76
	27	15.1	1.99	18.0	2.53	21.0	3.14	22.4	3.46	23.8	3.78	25.9	3.91	26.5	3.94
	29	15.1	2.12	18.0	2.70	21.0	3.35	22.4	3.70	23.8	4.00	25.4	4.06	26.1	4.10
	31	15.1	2.27	18.0	2.88	21.0	3.57	22.4	3.94	23.8	4.20	25.1	4.22	25.7	4.25
	33	15.1	2.40	18.0	3.07	21.0	3.81	22.4	4.21	23.8	4.36	24.7	4.38	25.3	4.41
	35	15.1	2.56	18.0	3.26	21.0	4.06	22.4	4.49	23.5	4.52	24.2	4.53	24.8	4.57
	37	15.1	2.74	18.0	3.50	21.0	4.30	22.4	4.70	23.1	4.73	23.8	4.75	24.3	4.79
	39	15.1	2.93	18.0	3.76	21.0	4.55	22.4	4.93	22.7	4.96	23.4	4.97	23.9	5.02
	41	14.9	3.13	17.7	4.02	20.6	4.81	21.5	5.16	22.0	5.18	22.5	5.20	23.2	5.25
	43	14.4	3.31	17.1	4.26	19.9	5.04	20.6	5.36	20.8	5.38	21.5	5.40	22.1	5.45
	46	13.5	3.57	16.0	4.59	18.7	5.34	18.8	5.61	19.0	5.63	19.6	5.65	20.2	5.70
	48	11.9	3.08	14.2	3.97	16.1	4.57	16.4	4.76	16.5	4.78	17.1	4.79	17.5	4.83
90	10	13.6	1.29	16.2	1.55	18.9	1.83	20.2	1.98	21.4	2.13	24.1	2.38	26.7	2.61
	12	13.6	1.31	16.2	1.58	18.9	1.86	20.2	2.01	21.4	2.17	24.1	2.43	26.7	2.69
	14	13.6	1.33	16.2	1.61	18.9	1.90	20.2	2.05	21.4	2.21	24.1	2.47	26.7	2.75
	16	13.6	1.36	16.2	1.64	18.9	1.94	20.2	2.09	21.4	2.25	24.1	2.52	26.7	2.79
	18	13.6	1.38	16.2	1.67	18.9	1.98	20.2	2.14	21.4	2.30	24.1	2.58	26.7	2.94
	20	13.6	1.40	16.2	1.71	18.9	2.01	20.2	2.18	21.4	2.39	24.1	2.76	26.7	3.08
	21	13.6	1.42	16.2	1.72	18.9	2.05	20.2	2.25	21.4	2.48	24.1	2.80	26.7	3.15
	23	13.6	1.45	16.2	1.79	18.9	2.20	20.2	2.42	21.4	2.65	24.1	2.97	26.4	3.29
	25	13.6	1.52	16.2	1.91	18.9	2.35	20.2	2.59	21.4	2.83	24.1	3.18	26.0	3.43
	27	13.6	1.63	16.2	2.04	18.9	2.51	20.2	2.76	21.4	3.03	24.1	3.38	25.6	3.60
	29	13.6	1.72	16.2	2.17	18.9	2.68	20.2	2.95	21.4	3.24	24.1	3.58	25.2	3.74
	31	13.6	1.83	16.2	2.32	18.9	2.86	20.2	3.14	21.4	3.45	24.1	3.76	24.8	3.89
	33	13.6	1.95	16.2	2.47	18.9	3.05	20.2	3.35	21.4	3.66	24.1	3.94	24.4	4.03
	35	13.6	2.07	16.2	2.62	18.9	3.24	20.2	3.57	21.4	3.88	23.7	4.16	24.1	4.26
	37	13.6	2.20	16.2	2.78	18.9	3.45	20.2	3.79	21.4	4.10	23.3	4.35	23.7	4.45
	39	13.6	2.33	16.2	2.96	18.9	3.65	20.2	4.04	21.4	4.31	22.9	4.59	23.3	4.64
	41	13.3	2.60	15.8	3.28	18.4	4.01	19.6	4.41	20.9	4.65	21.9	4.84	22.3	4.95
	43	12.9	2.81	15.4	3.55	17.9	4.38	19.2	4.75	20.4	4.99	21.0	5.18	21.4	5.24
	46	12.1	3.16	14.5	4.04	16.8	4.99	18.0	5.39	18.5	5.54	19.2	5.65	19.6	5.69
	48	10.7	2.76	12.8	3.53	14.9	4.37	15.9	4.70	16.1	4.77	16.7	4.79	17.0	4.83
80	10	12.1	1.20	14.4	1.45	16.7	1.70	17.9	1.83	19.1	1.97	21.4	2.24	23.8	2.43
	12	12.1	1.23	14.4	1.46	16.7	1.73	17.9	1.87	19.1	2.00	21.4	2.28	23.8	2.48
	14	12.1	1.25	14.4	1.50	16.7	1.76	17.9	1.90	19.1	2.03	21.4	2.33	23.8	2.53
	16	12.1	1.26	14.4	1.52	16.7	1.79	17.9	1.93	19.1	2.08	21.4	2.38	23.8	2.58
	18	12.1	1.29	14.4	1.55	16.7	1.82	17.9	1.97	19.1	2.12	21.4	2.42	23.8	2.64
	20	12.1	1.31	14.4	1.58	16.7	1.87	17.9	2.01	19.1	2.16	21.4	2.51	23.8	2.79
	21	12.1	1.32	14.4	1.60	16.7	1.88	17.9	2.03	19.1	2.21	21.4	2.59	23.8	2.87
	23	12.1	1.35	14.4	1.62	16.7	1.97	17.9	2.16	19.1	2.36	21.4	2.73	23.8	3.01
	25	12.1	1.40	14.4	1.73	16.7	2.11	17.9	2.31	19.1	2.53	21.4	2.93	23.8	3.22
	27	12.1	1.48	14.4	1.84	16.7	2.25	17.9	2.47	19.1	2.69	21.4	3.11	23.8	3.38
	29	12.1	1.57	14.4	1.97	16.7	2.39	17.9	2.63	19.1	2.88	21.4	3.33	23.8	3.55
	31	12.1	1.67	14.4	2.08	16.7	2.55	17.9	2.80	19.1	3.06	21.4	3.53	23.8	3.73
	33	12.1	1.77	14.4	2.23	16.7	2.72	17.9	2.99	19.1	3.26	21.4	3.72	23.8	3.91
	35	12.1	1.88	14.4	2.36	16.7	2.90	17.9	3.18	19.1	3.48	21.4	3.95	23.5	4.13
	37	12.1	1.99	14.4	2.51	16.7	3.07	17.9	3.38	19.1	3.70	21.4	4.17	23.1	4.32
	39	12.1	2.10	14.4	2.65	16.7	3.28	17.9	3.63	19.1	3.97	21.4	4.40	22.7	4.56
	41	11.8	2.33	14.0	2.94	16.3	3.61	17.5	3.98	18.6	4.37	20.9	4.74	21.8	4.85
	43	11.5	2.56	13.7	3.21	15.9	3.94	17.0	4.34	18.2	4.77	20.4	5.07	20.9	5.19
	46	10.8	2.85	12.8	3.61	14.9	4.43	16.0	4.83	17.0	5.39	18.6	5.65	19.1	5.69
	48	9.5	2.49	11.3	3.16	13.2	3.88	14.1	4.22	15.1	4.71	16.2	4.79	16.6	4.83

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	10.6	1.06	12.6	1.27	14.6	1.47	15.7	1.58	16.7	1.69	18.7	1.93	20.8	2.16
	12	10.6	1.08	12.6	1.28	14.6	1.50	15.7	1.61	16.7	1.73	18.7	1.96	20.8	2.20
	14	10.6	1.10	12.6	1.30	14.6	1.53	15.7	1.63	16.7	1.75	18.7	2.00	20.8	2.24
	16	10.6	1.12	12.6	1.32	14.6	1.55	15.7	1.67	16.7	1.79	18.7	2.04	20.8	2.29
	18	10.6	1.13	12.6	1.35	14.6	1.58	15.7	1.70	16.7	1.82	18.7	2.07	20.8	2.33
	20	10.6	1.15	12.6	1.37	14.6	1.61	15.7	1.74	16.7	1.86	18.7	2.12	20.8	2.41
	21	10.6	1.17	12.6	1.38	14.6	1.63	15.7	1.75	16.7	1.88	18.7	2.15	20.8	2.47
	23	10.6	1.18	12.6	1.42	14.6	1.66	15.7	1.81	16.7	1.97	18.7	2.31	20.8	2.60
	25	10.6	1.20	12.6	1.47	14.6	1.77	15.7	1.94	16.7	2.10	18.7	2.46	20.8	2.73
	27	10.6	1.27	12.6	1.57	14.6	1.89	15.7	2.05	16.7	2.25	18.7	2.63	20.8	2.90
	29	10.6	1.35	12.6	1.66	14.6	2.00	15.7	2.19	16.7	2.39	18.7	2.81	20.8	3.11
	31	10.6	1.43	12.6	1.77	14.6	2.14	15.7	2.34	16.7	2.55	18.7	2.99	20.8	3.30
	33	10.6	1.52	12.6	1.87	14.6	2.27	15.7	2.48	16.7	2.71	18.7	3.19	20.8	3.51
	35	10.6	1.60	12.6	2.00	14.6	2.41	15.7	2.64	16.7	2.88	18.7	3.40	20.8	3.72
	37	10.6	1.70	12.6	2.11	14.6	2.57	15.7	2.81	16.7	3.07	18.7	3.61	20.8	3.93
	39	10.6	1.81	12.6	2.25	14.6	2.74	15.7	3.02	16.7	3.31	18.7	3.87	20.8	4.24
	41	10.3	2.00	12.3	2.47	14.3	3.01	15.3	3.31	16.3	3.60	18.2	4.25	20.3	4.57
	43	10.0	2.18	12.0	2.69	13.9	3.28	14.9	3.61	15.9	3.93	17.8	4.64	19.8	4.94
	46	9.4	2.42	11.3	3.03	13.0	3.70	14.0	4.03	14.9	4.44	16.7	5.23	18.5	5.51
	48	8.3	2.11	10.0	2.64	11.5	3.23	12.4	3.52	13.2	3.88	14.7	4.58	16.4	4.77
60	10	9.0	0.92	10.8	1.08	12.6	1.26	13.4	1.35	14.3	1.44	16.1	1.63	17.8	1.82
	12	9.0	0.94	10.8	1.10	12.6	1.28	13.4	1.37	14.3	1.46	16.1	1.65	17.8	1.86
	14	9.0	0.95	10.8	1.12	12.6	1.30	13.4	1.39	14.3	1.49	16.1	1.69	17.8	1.89
	16	9.0	0.97	10.8	1.14	12.6	1.32	13.4	1.42	14.3	1.52	16.1	1.72	17.8	1.92
	18	9.0	0.98	10.8	1.16	12.6	1.34	13.4	1.44	14.3	1.55	16.1	1.75	17.8	1.97
	20	9.0	1.00	10.8	1.18	12.6	1.37	13.4	1.47	14.3	1.57	16.1	1.78	17.8	2.01
	21	9.0	1.01	10.8	1.18	12.6	1.39	13.4	1.49	14.3	1.59	16.1	1.81	17.8	2.02
	23	9.0	1.02	10.8	1.21	12.6	1.40	13.4	1.51	14.3	1.62	16.1	1.87	17.8	2.15
	25	9.0	1.04	10.8	1.23	12.6	1.46	13.4	1.59	14.3	1.72	16.1	2.00	17.8	2.30
	27	9.0	1.08	10.8	1.30	12.6	1.55	13.4	1.69	14.3	1.83	16.1	2.13	17.8	2.45
	29	9.0	1.14	10.8	1.39	12.6	1.65	13.4	1.80	14.3	1.95	16.1	2.27	17.8	2.62
	31	9.0	1.21	10.8	1.47	12.6	1.76	13.4	1.92	14.3	2.07	16.1	2.42	17.8	2.79
	33	9.0	1.28	10.8	1.55	12.6	1.86	13.4	2.03	14.3	2.21	16.1	2.57	17.8	2.97
	35	9.0	1.35	10.8	1.65	12.6	1.98	13.4	2.16	14.3	2.34	16.1	2.74	17.8	3.16
	37	9.0	1.43	10.8	1.75	12.6	2.10	13.4	2.29	14.3	2.49	16.1	2.91	17.8	3.36
	39	9.0	1.52	10.8	1.86	12.6	2.27	13.4	2.46	14.3	2.68	16.1	3.12	17.8	3.60
	41	8.8	1.65	10.5	2.04	12.2	2.46	13.1	2.69	14.0	2.90	15.7	3.42	17.4	3.91
	43	8.6	1.79	10.3	2.22	11.9	2.68	12.8	2.93	13.6	3.17	15.3	3.73	17.0	4.27
	46	8.1	2.00	9.6	2.49	11.2	3.02	12.0	3.29	12.8	3.56	14.3	4.21	15.9	4.87
	48	7.1	1.75	8.5	2.17	9.9	2.64	10.6	2.88	11.3	3.11	12.7	3.68	14.1	4.26
50	10	7.6	0.80	9.0	0.93	10.5	1.05	11.2	1.13	11.9	1.20	13.4	1.35	14.9	1.50
	12	7.6	0.81	9.0	0.93	10.5	1.07	11.2	1.14	11.9	1.22	13.4	1.37	14.9	1.52
	14	7.6	0.82	9.0	0.95	10.5	1.09	11.2	1.16	11.9	1.24	13.4	1.39	14.9	1.55
	16	7.6	0.83	9.0	0.97	10.5	1.10	11.2	1.19	11.9	1.25	13.4	1.41	14.9	1.57
	18	7.6	0.84	9.0	0.98	10.5	1.12	11.2	1.20	11.9	1.28	13.4	1.44	14.9	1.61
	20	7.6	0.85	9.0	0.99	10.5	1.14	11.2	1.22	11.9	1.30	13.4	1.46	14.9	1.64
	21	7.6	0.86	9.0	1.00	10.5	1.15	11.2	1.24	11.9	1.31	13.4	1.48	14.9	1.66
	23	7.6	0.88	9.0	1.02	10.5	1.17	11.2	1.25	11.9	1.34	13.4	1.51	14.9	1.69
	25	7.6	0.88	9.0	1.04	10.5	1.20	11.2	1.28	11.9	1.38	13.4	1.58	14.9	1.81
	27	7.6	0.90	9.0	1.07	10.5	1.26	11.2	1.36	11.9	1.46	13.4	1.69	14.9	1.93
	29	7.6	0.95	9.0	1.14	10.5	1.34	11.2	1.45	11.9	1.56	13.4	1.79	14.9	2.05
	31	7.6	1.00	9.0	1.20	10.5	1.42	11.2	1.53	11.9	1.66	13.4	1.91	14.9	2.18
	33	7.6	1.06	9.0	1.27	10.5	1.51	11.2	1.62	11.9	1.76	13.4	2.03	14.9	2.32
	35	7.6	1.12	9.0	1.35	10.5	1.59	11.2	1.73	11.9	1.86	13.4	2.15	14.9	2.47
	37	7.6	1.19	9.0	1.42	10.5	1.68	11.2	1.83	11.9	1.97	13.4	2.29	14.9	2.62
	39	7.6	1.27	9.0	1.52	10.5	1.80	11.2	1.97	11.9	2.11	13.4	2.44	14.9	2.83
	41	7.4	1.37	8.8	1.65	10.2	1.97	10.9	2.13	11.6	2.29	13.0	2.67	14.5	3.07
	43	7.2	1.49	8.6	1.80	10.0	2.15	10.6	2.32	11.3	2.49	12.7	2.92	14.1	3.35
	46	6.7	1.67	8.1	2.01	9.3	2.41	10.0	2.60	10.6	2.80	11.9	3.28	13.3	3.77
	48	6.0	1.45	7.1	1.76	8.3	2.10	8.8	2.27	9.4	2.44	10.5	2.87	11.7	3.30

7. Таблицы производительности

◆ ARUM100LTE5

Холодопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	25.6	2.46	30.5	3.01	32.7	3.49	33.6	3.56	34.6	3.59	36.2	3.62	37.2	3.63
	12	25.6	2.52	30.5	3.11	32.7	3.63	33.6	3.66	34.6	3.68	36.2	3.71	37.2	3.75
	14	25.6	2.61	30.5	3.23	32.7	3.77	33.6	3.80	34.6	3.83	36.2	3.86	37.2	3.89
	16	25.6	2.70	30.5	3.34	32.7	3.94	33.6	3.97	34.6	4.01	36.2	4.04	37.2	4.07
	18	25.6	2.81	30.5	3.53	32.7	4.12	33.6	4.21	34.6	4.24	36.2	4.28	37.2	4.31
	20	25.6	2.94	30.5	3.76	32.7	4.32	33.6	4.63	34.6	4.66	35.7	4.71	36.6	4.74
	21	25.6	3.02	30.5	3.90	32.7	4.41	33.6	4.90	34.6	4.94	35.5	4.98	36.4	5.02
	23	25.6	3.24	30.5	4.10	32.7	4.64	33.6	5.40	34.1	5.45	35.0	5.50	35.9	5.54
	25	25.6	3.46	30.5	4.33	32.7	4.96	33.2	5.99	33.6	6.04	34.6	6.10	35.5	6.14
	27	25.6	3.70	30.5	4.63	32.3	5.28	32.7	6.60	33.2	6.65	34.1	6.72	35.0	6.76
	29	25.6	3.94	30.5	4.95	31.7	5.69	32.2	7.25	32.7	7.29	33.6	7.36	34.6	7.39
	31	25.6	4.20	30.4	5.22	31.2	6.05	31.7	7.22	32.2	7.26	33.1	7.33	34.0	7.36
	33	25.6	4.48	29.9	5.53	30.8	6.49	31.3	7.15	31.7	7.20	32.7	7.26	33.5	7.29
	35	25.6	4.78	29.3	5.79	30.3	7.03	30.8	7.06	31.3	7.10	32.2	7.17	33.1	7.19
	37	25.6	5.09	28.9	6.08	29.9	6.93	30.3	6.97	30.8	7.01	31.6	7.07	32.6	7.10
	39	25.6	5.42	28.4	6.40	29.3	6.84	29.9	6.87	30.3	6.92	31.2	6.98	32.2	7.00
	41	24.9	5.75	27.2	6.72	28.2	6.75	28.6	6.78	29.1	6.82	30.0	6.88	30.8	6.91
	43	24.3	6.07	26.1	6.62	27.0	6.65	27.4	6.69	28.0	6.73	28.8	6.79	29.6	6.81
	46	22.8	6.50	23.8	6.48	24.7	6.51	25.1	6.55	25.6	6.59	26.4	6.65	27.1	6.67
	48	20.2	6.31	20.7	6.33	21.4	6.35	21.8	6.36	22.3	6.42	23.0	6.46	23.6	6.48
120	10	23.7	2.21	28.2	2.71	30.8	3.22	31.7	3.49	32.6	3.54	34.4	3.55	35.3	3.58
	12	23.7	2.27	28.2	2.81	30.8	3.35	31.7	3.56	32.6	3.67	34.4	3.72	35.3	3.75
	14	23.7	2.35	28.2	2.90	30.8	3.49	31.7	3.69	32.6	3.81	34.4	3.86	35.3	3.89
	16	23.7	2.44	28.2	3.02	30.8	3.63	31.7	3.83	32.6	3.98	34.4	4.03	35.3	4.06
	18	23.7	2.53	28.2	3.16	30.8	3.77	31.7	4.03	32.6	4.19	34.4	4.23	35.3	4.27
	20	23.7	2.63	28.2	3.35	30.8	3.97	31.7	4.25	32.6	4.41	34.4	4.47	35.3	4.50
	21	23.7	2.71	28.2	3.47	30.8	4.08	31.7	4.37	32.6	4.55	34.4	4.61	35.3	4.65
	23	23.7	2.89	28.2	3.71	30.8	4.38	31.7	4.64	32.6	4.85	34.4	4.90	35.3	4.94
	25	23.7	3.09	28.2	3.97	30.8	4.62	31.7	4.95	32.6	5.21	34.0	5.25	34.8	5.29
	27	23.7	3.30	28.2	4.25	30.8	4.91	31.7	5.29	32.6	5.59	33.5	5.63	34.3	5.68
	29	23.7	3.52	28.2	4.53	30.8	5.17	31.7	5.66	32.1	5.96	33.0	6.05	33.9	6.10
	31	23.7	3.75	28.2	4.84	30.8	5.44	31.3	6.06	31.7	6.40	32.5	6.51	33.4	6.56
	33	23.7	4.00	28.2	5.16	30.4	5.75	30.8	6.58	31.2	6.87	32.0	6.94	32.9	7.00
	35	23.7	4.25	28.2	5.50	29.8	6.09	30.2	7.25	30.8	7.29	31.6	7.31	32.4	7.37
	37	23.7	4.57	28.2	5.81	29.4	6.49	29.8	7.10	30.2	7.13	31.1	7.15	31.9	7.21
	39	23.7	4.92	28.1	6.14	28.9	6.88	29.3	6.95	29.7	6.99	30.7	7.01	31.5	7.06
	41	23.1	5.27	26.8	6.47	27.7	6.75	28.1	6.81	28.5	6.84	29.4	6.86	30.2	6.91
	43	22.5	5.62	25.7	6.38	26.6	6.60	27.0	6.66	27.4	6.69	28.2	6.71	29.0	6.77
	46	21.1	6.05	23.4	6.22	24.3	6.39	24.6	6.44	25.0	6.47	25.8	6.49	26.5	6.54
	48	18.7	5.92	20.3	6.11	21.1	6.26	21.4	6.30	21.8	6.32	22.4	6.35	23.1	6.37
110	10	21.7	1.99	25.8	2.43	28.9	2.88	29.7	3.12	31.6	3.36	32.3	3.45	34.5	3.51
	12	21.7	2.05	25.8	2.51	28.9	3.00	29.7	3.21	31.6	3.48	32.3	3.60	34.5	3.68
	14	21.7	2.12	25.8	2.62	28.9	3.14	29.7	3.37	31.6	3.66	32.3	3.76	34.5	3.84
	16	21.7	2.19	25.8	2.72	28.9	3.27	29.7	3.51	31.6	3.83	32.3	3.93	34.5	4.00
	18	21.7	2.27	25.8	2.83	28.9	3.46	29.7	3.70	31.6	4.04	32.3	4.12	34.5	4.19
	20	21.7	2.35	25.8	2.97	28.9	3.66	29.7	3.87	31.6	4.23	32.3	4.34	34.5	4.41
	21	21.7	2.41	25.8	3.06	28.9	3.76	29.7	3.97	31.6	4.35	32.3	4.46	34.5	4.53
	23	21.7	2.56	25.8	3.28	28.9	3.97	29.7	4.20	31.6	4.60	32.3	4.70	34.5	4.77
	25	21.7	2.74	25.8	3.50	28.9	4.19	29.7	4.44	31.6	4.86	32.3	4.93	34.0	5.03
	27	21.7	2.93	25.8	3.74	28.9	4.43	29.7	4.69	31.6	5.07	32.3	5.19	33.5	5.28
	29	21.7	3.13	25.8	4.00	28.9	4.68	29.7	4.97	31.6	5.36	32.3	5.45	33.1	5.54
	31	21.7	3.32	25.8	4.26	28.9	4.95	29.7	5.27	31.0	5.63	31.9	5.74	32.6	5.80
	33	21.7	3.54	25.8	4.53	28.9	5.23	29.7	5.58	30.6	5.95	31.4	6.05	32.2	6.08
	35	21.7	3.76	25.8	4.84	28.9	5.52	29.7	5.91	30.1	6.28	30.8	6.34	31.7	6.37
	37	21.7	3.99	25.8	5.14	28.9	5.83	29.3	6.27	29.6	6.62	30.4	6.65	31.1	6.66
	39	21.7	4.30	25.8	5.46	28.3	6.15	28.7	6.70	29.2	6.95	29.9	6.96	30.7	6.97
	41	21.1	4.61	25.2	5.78	27.1	6.48	27.5	7.25	27.9	7.25	28.7	7.31	29.4	7.37
	43	20.6	4.84	24.5	6.03	26.0	6.88	26.4	6.95	26.8	6.94	27.5	6.98	28.2	7.00
	46	19.3	4.73	23.0	5.82	23.7	6.53	24.1	6.53	24.4	6.58	25.2	6.62	25.8	6.64
	48	17.1	4.59	20.0	5.60	20.6	6.21	21.0	6.25	21.2	6.28	21.9	6.30	22.5	6.32

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	18.9	1.79	22.5	2.18	26.2	2.59	28.0	2.79	29.8	3.00	33.0	3.34	33.8	3.37
	12	18.9	1.85	22.5	2.27	26.2	2.67	28.0	2.87	29.8	3.10	33.0	3.52	33.8	3.56
	14	18.9	1.91	22.5	2.36	26.2	2.79	28.0	2.99	29.8	3.23	33.0	3.72	33.8	3.75
	16	18.9	1.97	22.5	2.44	26.2	2.90	28.0	3.13	29.8	3.40	33.0	3.90	33.8	3.95
	18	18.9	2.02	22.5	2.53	26.2	3.02	28.0	3.29	29.8	3.61	33.0	4.12	33.8	4.15
	20	18.9	2.10	22.5	2.62	26.2	3.19	28.0	3.52	29.8	3.86	33.0	4.31	33.8	4.35
	21	18.9	2.14	22.5	2.69	26.2	3.30	28.0	3.64	29.8	4.01	33.0	4.41	33.8	4.45
	23	18.9	2.27	22.5	2.87	26.2	3.54	28.0	3.91	29.8	4.29	33.0	4.62	33.8	4.66
	25	18.9	2.41	22.5	3.06	26.2	3.79	28.0	4.18	29.8	4.59	33.0	4.82	33.5	4.86
	27	18.9	2.58	22.5	3.27	26.2	4.05	28.0	4.47	29.8	4.88	32.4	5.05	33.1	5.09
	29	18.9	2.74	22.5	3.49	26.2	4.33	28.0	4.78	29.8	5.16	31.8	5.25	32.6	5.29
	31	18.9	2.93	22.5	3.72	26.2	4.61	28.0	5.10	29.8	5.43	31.3	5.45	32.1	5.49
	33	18.9	3.10	22.5	3.96	26.2	4.92	28.0	5.44	29.8	5.63	30.8	5.65	31.6	5.70
	35	18.9	3.30	22.5	4.22	26.2	5.24	28.0	5.80	29.3	5.83	30.3	5.86	31.0	5.90
	37	18.9	3.54	22.5	4.52	26.2	5.55	28.0	6.08	28.9	6.11	29.7	6.13	30.4	6.19
	39	18.9	3.79	22.5	4.86	26.2	5.88	28.0	6.37	28.4	6.40	29.2	6.43	29.9	6.49
	41	18.6	4.05	22.1	5.19	25.8	6.21	26.9	6.67	27.5	6.70	28.1	6.72	29.0	6.78
	43	18.0	4.28	21.4	5.50	24.9	6.51	25.8	6.93	26.1	6.95	26.9	6.97	27.6	7.04
	46	16.8	4.61	20.0	5.93	23.3	6.90	23.5	7.25	23.8	7.27	24.5	7.29	25.2	7.36
	48	14.9	3.98	17.7	5.13	20.1	5.90	20.4	6.15	20.7	6.17	21.3	6.19	21.9	6.23
90	10	17.0	1.67	20.3	2.01	23.6	2.37	25.2	2.55	26.8	2.75	30.1	3.07	33.4	3.37
	12	17.0	1.69	20.3	2.04	23.6	2.41	25.2	2.60	26.8	2.81	30.1	3.13	33.4	3.48
	14	17.0	1.72	20.3	2.08	23.6	2.46	25.2	2.65	26.8	2.86	30.1	3.20	33.4	3.55
	16	17.0	1.75	20.3	2.12	23.6	2.51	25.2	2.71	26.8	2.91	30.1	3.26	33.4	3.61
	18	17.0	1.78	20.3	2.16	23.6	2.55	25.2	2.77	26.8	2.97	30.1	3.33	33.4	3.79
	20	17.0	1.81	20.3	2.20	23.6	2.60	25.2	2.82	26.8	3.08	30.1	3.56	33.4	3.97
	21	17.0	1.83	20.3	2.22	23.6	2.65	25.2	2.91	26.8	3.20	30.1	3.62	33.4	4.06
	23	17.0	1.88	20.3	2.32	23.6	2.84	25.2	3.13	26.8	3.42	30.1	3.84	32.9	4.26
	25	17.0	1.97	20.3	2.47	23.6	3.03	25.2	3.34	26.8	3.66	30.1	4.10	32.5	4.44
	27	17.0	2.10	20.3	2.63	23.6	3.24	25.2	3.57	26.8	3.91	30.1	4.36	32.0	4.65
	29	17.0	2.22	20.3	2.81	23.6	3.46	25.2	3.81	26.8	4.18	30.1	4.62	31.5	4.83
	31	17.0	2.37	20.3	2.99	23.6	3.69	25.2	4.06	26.8	4.46	30.1	4.85	31.0	5.02
	33	17.0	2.52	20.3	3.19	23.6	3.93	25.2	4.32	26.8	4.73	30.1	5.09	30.6	5.21
	35	17.0	2.67	20.3	3.38	23.6	4.18	25.2	4.61	26.8	5.01	29.6	5.38	30.1	5.50
	37	17.0	2.84	20.3	3.60	23.6	4.46	25.2	4.90	26.8	5.29	29.1	5.62	29.6	5.75
	39	17.0	3.01	20.3	3.83	23.6	4.72	25.2	5.21	26.8	5.57	28.6	5.93	29.1	6.00
	41	16.6	3.36	19.8	4.24	23.0	5.18	24.6	5.70	26.1	6.01	27.4	6.25	27.9	6.39
	43	16.2	3.63	19.3	4.58	22.4	5.66	23.9	6.14	25.5	6.44	26.3	6.69	26.8	6.77
	46	15.1	4.09	18.1	5.22	21.0	6.45	22.4	6.96	23.1	7.16	24.0	7.29	24.5	7.35
	48	13.4	3.57	16.0	4.57	18.6	5.64	19.9	6.07	20.1	6.17	20.9	6.19	21.3	6.23
80	10	15.1	1.56	18.0	1.87	20.9	2.19	22.4	2.37	23.9	2.54	26.8	2.90	29.7	3.14
	12	15.1	1.59	18.0	1.89	20.9	2.24	22.4	2.41	23.9	2.58	26.8	2.95	29.7	3.21
	14	15.1	1.61	18.0	1.93	20.9	2.27	22.4	2.45	23.9	2.63	26.8	3.00	29.7	3.27
	16	15.1	1.63	18.0	1.97	20.9	2.31	22.4	2.50	23.9	2.68	26.8	3.07	29.7	3.33
	18	15.1	1.66	18.0	2.00	20.9	2.36	22.4	2.54	23.9	2.73	26.8	3.12	29.7	3.40
	20	15.1	1.70	18.0	2.04	20.9	2.41	22.4	2.59	23.9	2.79	26.8	3.24	29.7	3.61
	21	15.1	1.71	18.0	2.06	20.9	2.43	22.4	2.63	23.9	2.85	26.8	3.34	29.7	3.70
	23	15.1	1.74	18.0	2.10	20.9	2.54	22.4	2.79	23.9	3.05	26.8	3.53	29.7	3.89
	25	15.1	1.80	18.0	2.24	20.9	2.72	22.4	2.98	23.9	3.26	26.8	3.78	29.7	4.16
	27	15.1	1.91	18.0	2.38	20.9	2.91	22.4	3.19	23.9	3.48	26.8	4.02	29.7	4.37
	29	15.1	2.03	18.0	2.54	20.9	3.09	22.4	3.39	23.9	3.72	26.8	4.30	29.7	4.59
	31	15.1	2.16	18.0	2.69	20.9	3.30	22.4	3.62	23.9	3.96	26.8	4.57	29.7	4.82
	33	15.1	2.29	18.0	2.88	20.9	3.51	22.4	3.86	23.9	4.22	26.8	4.81	29.7	5.05
	35	15.1	2.43	18.0	3.05	20.9	3.74	22.4	4.11	23.9	4.50	26.8	5.10	29.4	5.34
	37	15.1	2.57	18.0	3.24	20.9	3.97	22.4	4.37	23.9	4.78	26.8	5.38	28.9	5.58
	39	15.1	2.72	18.0	3.43	20.9	4.24	22.4	4.69	23.9	5.13	26.8	5.69	28.4	5.89
	41	14.7	3.01	17.5	3.80	20.4	4.66	21.8	5.15	23.3	5.64	26.1	6.12	27.2	6.26
	43	14.3	3.31	17.1	4.14	19.9	5.08	21.3	5.61	22.7	6.16	25.5	6.56	26.1	6.70
	46	13.4	3.68	16.0	4.67	18.6	5.73	19.9	6.24	21.3	6.96	23.3	7.29	23.8	7.35
	48	11.9	3.22	14.2	4.08	16.5	5.01	17.6	5.45	18.8	6.09	20.2	6.19	20.7	6.23

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	13.2	1.38	15.8	1.64	18.3	1.90	19.6	2.05	20.9	2.19	23.4	2.49	26.0	2.79
	12	13.2	1.40	15.8	1.66	18.3	1.94	19.6	2.08	20.9	2.23	23.4	2.53	26.0	2.84
	14	13.2	1.42	15.8	1.68	18.3	1.97	19.6	2.11	20.9	2.26	23.4	2.59	26.0	2.89
	16	13.2	1.44	15.8	1.71	18.3	2.00	19.6	2.16	20.9	2.31	23.4	2.63	26.0	2.95
	18	13.2	1.46	15.8	1.74	18.3	2.05	19.6	2.20	20.9	2.35	23.4	2.68	26.0	3.00
	20	13.2	1.48	15.8	1.78	18.3	2.08	19.6	2.24	20.9	2.40	23.4	2.74	26.0	3.12
	21	13.2	1.51	15.8	1.79	18.3	2.10	19.6	2.26	20.9	2.43	23.4	2.78	26.0	3.19
	23	13.2	1.53	15.8	1.83	18.3	2.14	19.6	2.34	20.9	2.55	23.4	2.98	26.0	3.36
	25	13.2	1.55	15.8	1.90	18.3	2.29	19.6	2.50	20.9	2.72	23.4	3.18	26.0	3.53
	27	13.2	1.64	15.8	2.03	18.3	2.44	19.6	2.65	20.9	2.90	23.4	3.40	26.0	3.75
	29	13.2	1.74	15.8	2.14	18.3	2.59	19.6	2.83	20.9	3.09	23.4	3.63	26.0	4.01
	31	13.2	1.85	15.8	2.29	18.3	2.76	19.6	3.02	20.9	3.29	23.4	3.87	26.0	4.26
	33	13.2	1.96	15.8	2.42	18.3	2.93	19.6	3.21	20.9	3.50	23.4	4.12	26.0	4.54
	35	13.2	2.07	15.8	2.58	18.3	3.12	19.6	3.41	20.9	3.73	23.4	4.39	26.0	4.81
	37	13.2	2.20	15.8	2.73	18.3	3.31	19.6	3.63	20.9	3.96	23.4	4.67	26.0	5.08
	39	13.2	2.33	15.8	2.91	18.3	3.54	19.6	3.90	20.9	4.28	23.4	5.00	26.0	5.47
	41	12.9	2.58	15.4	3.19	17.8	3.89	19.1	4.28	20.4	4.65	22.8	5.49	25.3	5.90
	43	12.5	2.81	15.0	3.48	17.4	4.24	18.6	4.67	19.9	5.08	22.2	5.99	24.7	6.38
	46	11.8	3.12	14.1	3.91	16.3	4.78	17.5	5.20	18.6	5.73	20.8	6.76	23.2	7.11
	48	10.4	2.72	12.4	3.41	14.4	4.18	15.4	4.54	16.5	5.01	18.4	5.92	20.5	6.16
60	10	11.3	1.19	13.5	1.40	15.7	1.63	16.8	1.75	17.9	1.86	20.1	2.11	22.3	2.35
	12	11.3	1.22	13.5	1.42	15.7	1.65	16.8	1.77	17.9	1.89	20.1	2.14	22.3	2.40
	14	11.3	1.23	13.5	1.44	15.7	1.68	16.8	1.80	17.9	1.92	20.1	2.18	22.3	2.44
	16	11.3	1.25	13.5	1.48	15.7	1.70	16.8	1.83	17.9	1.96	20.1	2.22	22.3	2.49
	18	11.3	1.27	13.5	1.50	15.7	1.74	16.8	1.87	17.9	2.00	20.1	2.26	22.3	2.54
	20	11.3	1.29	13.5	1.52	15.7	1.77	16.8	1.90	17.9	2.03	20.1	2.30	22.3	2.59
	21	11.3	1.30	13.5	1.53	15.7	1.79	16.8	1.92	17.9	2.05	20.1	2.33	22.3	2.62
	23	11.3	1.32	13.5	1.56	15.7	1.81	16.8	1.95	17.9	2.09	20.1	2.42	22.3	2.78
	25	11.3	1.35	13.5	1.60	15.7	1.89	16.8	2.05	17.9	2.22	20.1	2.58	22.3	2.97
	27	11.3	1.39	13.5	1.68	15.7	2.01	16.8	2.18	17.9	2.37	20.1	2.75	22.3	3.17
	29	11.3	1.48	13.5	1.79	15.7	2.14	16.8	2.32	17.9	2.52	20.1	2.93	22.3	3.39
	31	11.3	1.56	13.5	1.90	15.7	2.27	16.8	2.47	17.9	2.68	20.1	3.13	22.3	3.60
	33	11.3	1.65	13.5	2.01	15.7	2.41	16.8	2.63	17.9	2.85	20.1	3.32	22.3	3.84
	35	11.3	1.75	13.5	2.14	15.7	2.56	16.8	2.79	17.9	3.03	20.1	3.54	22.3	4.08
	37	11.3	1.84	13.5	2.26	15.7	2.71	16.8	2.96	17.9	3.21	20.1	3.75	22.3	4.34
	39	11.3	1.96	13.5	2.40	15.7	2.93	16.8	3.18	17.9	3.46	20.1	4.03	22.3	4.65
	41	11.0	2.13	13.2	2.63	15.3	3.18	16.4	3.47	17.4	3.75	19.6	4.42	21.7	5.05
	43	10.7	2.31	12.8	2.86	14.9	3.47	16.0	3.78	17.0	4.09	19.1	4.82	21.2	5.52
	46	10.1	2.59	12.0	3.21	14.0	3.90	15.0	4.25	15.9	4.60	17.9	5.43	19.9	6.29
	48	8.9	2.26	10.6	2.80	12.4	3.41	13.2	3.71	14.1	4.02	15.8	4.75	17.6	5.50
50	10	9.5	1.03	11.3	1.20	13.1	1.36	14.0	1.46	14.9	1.54	16.7	1.74	18.6	1.94
	12	9.5	1.04	11.3	1.21	13.1	1.38	14.0	1.48	14.9	1.58	16.7	1.77	18.6	1.97
	14	9.5	1.05	11.3	1.23	13.1	1.40	14.0	1.50	14.9	1.60	16.7	1.79	18.6	2.00
	16	9.5	1.08	11.3	1.25	13.1	1.42	14.0	1.53	14.9	1.62	16.7	1.83	18.6	2.03
	18	9.5	1.09	11.3	1.26	13.1	1.45	14.0	1.55	14.9	1.65	16.7	1.86	18.6	2.08
	20	9.5	1.10	11.3	1.28	13.1	1.48	14.0	1.58	14.9	1.69	16.7	1.89	18.6	2.12
	21	9.5	1.11	11.3	1.29	13.1	1.49	14.0	1.60	14.9	1.70	16.7	1.91	18.6	2.14
	23	9.5	1.13	11.3	1.32	13.1	1.51	14.0	1.62	14.9	1.73	16.7	1.95	18.6	2.19
	25	9.5	1.14	11.3	1.34	13.1	1.54	14.0	1.65	14.9	1.78	16.7	2.04	18.6	2.34
	27	9.5	1.16	11.3	1.38	13.1	1.63	14.0	1.76	14.9	1.89	16.7	2.19	18.6	2.49
	29	9.5	1.23	11.3	1.47	13.1	1.73	14.0	1.87	14.9	2.01	16.7	2.32	18.6	2.64
	31	9.5	1.29	11.3	1.55	13.1	1.84	14.0	1.98	14.9	2.14	16.7	2.47	18.6	2.82
	33	9.5	1.37	11.3	1.64	13.1	1.95	14.0	2.10	14.9	2.27	16.7	2.62	18.6	3.00
	35	9.5	1.45	11.3	1.74	13.1	2.06	14.0	2.23	14.9	2.40	16.7	2.77	18.6	3.19
	37	9.5	1.53	11.3	1.84	13.1	2.17	14.0	2.36	14.9	2.54	16.7	2.96	18.6	3.38
	39	9.5	1.64	11.3	1.97	13.1	2.33	14.0	2.54	14.9	2.73	16.7	3.15	18.6	3.65
	41	9.2	1.77	11.0	2.13	12.8	2.55	13.6	2.75	14.5	2.96	16.3	3.45	18.1	3.97
	43	9.0	1.92	10.7	2.32	12.4	2.77	13.3	3.00	14.2	3.22	15.9	3.77	17.7	4.33
	46	8.4	2.15	10.1	2.60	11.7	3.11	12.5	3.36	13.3	3.62	14.9	4.24	16.6	4.87
	48	7.4	1.88	8.9	2.27	10.3	2.71	11.0	2.94	11.7	3.16	13.2	3.70	14.7	4.26

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM120LTE5

Холодопроизводительность (12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	30.7	3.22	36.6	3.93	39.2	4.56	40.3	4.65	41.5	4.69	43.5	4.73	44.6	4.74
	12	30.7	3.29	36.6	4.07	39.2	4.75	40.3	4.78	41.5	4.82	43.5	4.85	44.6	4.90
	14	30.7	3.41	36.6	4.22	39.2	4.92	40.3	4.96	41.5	5.00	43.5	5.04	44.6	5.08
	16	30.7	3.53	36.6	4.36	39.2	5.15	40.3	5.19	41.5	5.23	43.5	5.28	44.6	5.32
	18	30.7	3.68	36.6	4.62	39.2	5.38	40.3	5.50	41.5	5.54	43.5	5.60	44.6	5.63
	20	30.7	3.84	36.6	4.92	39.2	5.65	40.3	6.05	41.5	6.10	42.8	6.16	44.0	6.20
	21	30.7	3.94	36.6	5.09	39.2	5.77	40.3	6.40	41.5	6.45	42.6	6.51	43.7	6.56
	23	30.7	4.23	36.6	5.36	39.2	6.07	40.3	7.06	40.9	7.12	42.0	7.19	43.1	7.24
	25	30.7	4.52	36.6	5.66	39.2	6.48	39.9	7.83	40.3	7.89	41.5	7.97	42.6	8.03
	27	30.7	4.83	36.6	6.06	38.7	6.91	39.2	8.62	39.9	8.69	40.9	8.78	42.0	8.84
	29	30.7	5.15	36.6	6.47	38.1	7.43	38.6	9.48	39.2	9.53	40.3	9.62	41.5	9.66
	31	30.7	5.49	36.5	6.82	37.5	7.90	38.1	9.44	38.6	9.49	39.7	9.58	40.8	9.61
	33	30.7	5.85	35.8	7.23	37.0	8.48	37.6	9.35	38.1	9.41	39.2	9.49	40.2	9.53
	35	30.7	6.24	35.2	7.57	36.3	9.18	37.0	9.23	37.6	9.28	38.6	9.37	39.7	9.40
	37	30.7	6.66	34.7	7.94	35.8	9.06	36.3	9.11	37.0	9.16	38.0	9.24	39.1	9.28
	39	30.7	7.09	34.1	8.36	35.2	8.94	35.8	8.98	36.3	9.04	37.5	9.12	38.6	9.15
	41	29.9	7.52	32.7	8.78	33.8	8.82	34.3	8.86	35.0	8.91	36.0	8.99	37.0	9.03
	43	29.2	7.93	31.3	8.65	32.4	8.70	32.9	8.74	33.6	8.79	34.6	8.87	35.5	8.91
	46	27.4	8.49	28.6	8.47	29.6	8.51	30.1	8.56	30.7	8.61	31.7	8.69	32.5	8.72
	48	24.2	8.25	24.8	8.28	25.7	8.29	26.1	8.32	26.7	8.39	27.6	8.44	28.3	8.48
120	10	28.4	2.89	33.8	3.55	36.9	4.21	38.0	4.55	39.2	4.63	41.3	4.65	42.3	4.68
	12	28.4	2.97	33.8	3.67	36.9	4.38	38.0	4.65	39.2	4.80	41.3	4.86	42.3	4.90
	14	28.4	3.07	33.8	3.79	36.9	4.56	38.0	4.83	39.2	4.97	41.3	5.05	42.3	5.09
	16	28.4	3.18	33.8	3.95	36.9	4.74	38.0	5.01	39.2	5.20	41.3	5.27	42.3	5.31
	18	28.4	3.31	33.8	4.12	36.9	4.93	38.0	5.27	39.2	5.47	41.3	5.53	42.3	5.58
	20	28.4	3.43	33.8	4.37	36.9	5.19	38.0	5.55	39.2	5.76	41.3	5.84	42.3	5.88
	21	28.4	3.54	33.8	4.53	36.9	5.34	38.0	5.71	39.2	5.95	41.3	6.03	42.3	6.07
	23	28.4	3.78	33.8	4.85	36.9	5.72	38.0	6.07	39.2	6.34	41.3	6.41	42.3	6.46
	25	28.4	4.04	33.8	5.19	36.9	6.03	38.0	6.47	39.2	6.80	40.8	6.86	41.8	6.91
	27	28.4	4.31	33.8	5.55	36.9	6.42	38.0	6.91	39.2	7.31	40.2	7.36	41.2	7.42
	29	28.4	4.60	33.8	5.93	36.9	6.76	38.0	7.40	38.5	7.79	39.5	7.91	40.7	7.97
	31	28.4	4.90	33.8	6.33	36.9	7.11	37.5	7.92	38.0	8.36	39.0	8.51	40.0	8.57
	33	28.4	5.22	33.8	6.75	36.4	7.52	36.9	8.60	37.4	8.97	38.4	9.08	39.4	9.15
	35	28.4	5.55	33.8	7.19	35.8	7.96	36.3	9.48	36.9	9.52	37.9	9.55	38.9	9.63
	37	28.4	5.97	33.8	7.59	35.3	8.48	35.8	9.28	36.3	9.32	37.3	9.35	38.3	9.42
	39	28.4	6.43	33.7	8.02	34.7	9.00	35.2	9.09	35.7	9.13	36.8	9.16	37.8	9.23
	41	27.7	6.89	32.2	8.45	33.3	8.82	33.7	8.89	34.2	8.94	35.2	8.97	36.2	9.04
	43	27.0	7.35	30.8	8.33	31.9	8.62	32.4	8.70	32.9	8.75	33.8	8.77	34.8	8.84
	46	25.3	7.90	28.1	8.13	29.1	8.35	29.6	8.42	30.0	8.46	30.9	8.49	31.8	8.55
	48	22.4	7.74	24.4	7.99	25.3	8.19	25.7	8.24	26.1	8.26	26.9	8.30	27.7	8.33
110	10	26.0	2.60	31.0	3.17	34.6	3.77	35.6	4.08	37.9	4.39	38.7	4.51	41.4	4.59
	12	26.0	2.68	31.0	3.28	34.6	3.92	35.6	4.19	37.9	4.55	38.7	4.70	41.4	4.81
	14	26.0	2.77	31.0	3.43	34.6	4.10	35.6	4.40	37.9	4.78	38.7	4.92	41.4	5.02
	16	26.0	2.87	31.0	3.55	34.6	4.27	35.6	4.59	37.9	5.00	38.7	5.14	41.4	5.23
	18	26.0	2.97	31.0	3.70	34.6	4.52	35.6	4.84	37.9	5.28	38.7	5.38	41.4	5.48
	20	26.0	3.08	31.0	3.88	34.6	4.79	35.6	5.06	37.9	5.53	38.7	5.67	41.4	5.76
	21	26.0	3.15	31.0	4.00	34.6	4.91	35.6	5.19	37.9	5.69	38.7	5.83	41.4	5.92
	23	26.0	3.35	31.0	4.29	34.6	5.19	35.6	5.48	37.9	6.01	38.7	6.14	41.4	6.24
	25	26.0	3.58	31.0	4.57	34.6	5.48	35.6	5.80	37.9	6.35	38.7	6.44	40.9	6.57
	27	26.0	3.83	31.0	4.89	34.6	5.79	35.6	6.14	37.9	6.63	38.7	6.78	40.3	6.90
	29	26.0	4.08	31.0	5.22	34.6	6.12	35.6	6.50	37.9	7.01	38.7	7.13	39.7	7.24
	31	26.0	4.34	31.0	5.57	34.6	6.47	35.6	6.88	37.2	7.36	38.2	7.51	39.1	7.59
	33	26.0	4.63	31.0	5.93	34.6	6.83	35.6	7.29	36.7	7.77	37.6	7.90	38.6	7.95
	35	26.0	4.92	31.0	6.33	34.6	7.22	35.6	7.73	36.1	8.21	37.0	8.28	38.0	8.32
	37	26.0	5.21	31.0	6.72	34.6	7.62	35.1	8.19	35.5	8.65	36.5	8.68	37.4	8.71
	39	26.0	5.62	31.0	7.14	34.0	8.04	34.5	8.76	35.0	9.08	35.9	9.10	36.9	9.11
	41	25.3	6.03	30.2	7.56	32.5	8.48	33.0	9.48	33.5	9.48	34.5	9.55	35.3	9.63
	43	24.7	6.33	29.5	7.87	31.2	8.99	31.7	9.09	32.1	9.07	33.1	9.12	33.9	9.15
	46	23.2	6.18	27.6	7.60	28.4	8.53	28.9	8.53	29.3	8.60	30.2	8.65	31.0	8.67
	48	20.5	6.00	24.0	7.32	24.7	8.12	25.2	8.17	25.5	8.21	26.3	8.23	27.0	8.27

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	22.7	2.34	27.0	2.85	31.4	3.38	33.6	3.65	35.8	3.92	39.6	4.37	40.5	4.40
	12	22.7	2.42	27.0	2.96	31.4	3.49	33.6	3.75	35.8	4.05	39.6	4.60	40.5	4.65
	14	22.7	2.49	27.0	3.08	31.4	3.64	33.6	3.91	35.8	4.22	39.6	4.86	40.5	4.90
	16	22.7	2.57	27.0	3.18	31.4	3.80	33.6	4.10	35.8	4.45	39.6	5.09	40.5	5.16
	18	22.7	2.65	27.0	3.30	31.4	3.94	33.6	4.30	35.8	4.72	39.6	5.38	40.5	5.42
	20	22.7	2.74	27.0	3.43	31.4	4.17	33.6	4.60	35.8	5.05	39.6	5.64	40.5	5.68
	21	22.7	2.80	27.0	3.51	31.4	4.31	33.6	4.76	35.8	5.24	39.6	5.77	40.5	5.81
	23	22.7	2.96	27.0	3.75	31.4	4.63	33.6	5.11	35.8	5.61	39.6	6.04	40.5	6.09
	25	22.7	3.15	27.0	4.00	31.4	4.95	33.6	5.47	35.8	6.00	39.6	6.30	40.2	6.35
	27	22.7	3.37	27.0	4.27	31.4	5.29	33.6	5.84	35.8	6.38	38.9	6.59	39.7	6.65
	29	22.7	3.58	27.0	4.56	31.4	5.65	33.6	6.24	35.8	6.75	38.2	6.86	39.1	6.91
	31	22.7	3.83	27.0	4.86	31.4	6.03	33.6	6.66	35.8	7.09	37.6	7.12	38.5	7.18
	33	22.7	4.06	27.0	5.18	31.4	6.43	33.6	7.11	35.8	7.36	37.0	7.39	37.9	7.45
	35	22.7	4.31	27.0	5.51	31.4	6.85	33.6	7.58	35.2	7.63	36.3	7.66	37.2	7.72
	37	22.7	4.62	27.0	5.91	31.4	7.25	33.6	7.94	34.6	7.98	35.6	8.01	36.5	8.09
	39	22.7	4.95	27.0	6.35	31.4	7.69	33.6	8.33	34.1	8.37	35.1	8.40	35.9	8.48
	41	22.3	5.29	26.6	6.79	30.9	8.12	32.2	8.72	32.9	8.75	33.7	8.78	34.8	8.86
	43	21.6	5.60	25.7	7.19	29.9	8.51	30.9	9.05	31.3	9.08	32.2	9.11	33.1	9.20
	46	20.2	6.02	24.0	7.75	28.0	9.02	28.2	9.48	28.5	9.50	29.4	9.53	30.2	9.62
	48	17.9	5.20	21.3	6.71	24.2	7.71	24.5	8.04	24.8	8.07	25.6	8.08	26.3	8.15
90	10	20.4	2.18	24.4	2.62	28.3	3.09	30.2	3.33	32.2	3.59	36.1	4.02	40.1	4.40
	12	20.4	2.21	24.4	2.66	28.3	3.15	30.2	3.40	32.2	3.67	36.1	4.10	40.1	4.55
	14	20.4	2.25	24.4	2.72	28.3	3.21	30.2	3.47	32.2	3.74	36.1	4.18	40.1	4.64
	16	20.4	2.29	24.4	2.77	28.3	3.28	30.2	3.54	32.2	3.80	36.1	4.26	40.1	4.72
	18	20.4	2.33	24.4	2.83	28.3	3.33	30.2	3.62	32.2	3.88	36.1	4.35	40.1	4.95
	20	20.4	2.37	24.4	2.88	28.3	3.40	30.2	3.68	32.2	4.03	36.1	4.65	40.1	5.19
	21	20.4	2.40	24.4	2.91	28.3	3.47	30.2	3.80	32.2	4.18	36.1	4.73	40.1	5.31
	23	20.4	2.45	24.4	3.03	28.3	3.71	30.2	4.08	32.2	4.47	36.1	5.01	39.5	5.56
	25	20.4	2.57	24.4	3.23	28.3	3.96	30.2	4.37	32.2	4.78	36.1	5.36	39.0	5.80
	27	20.4	2.74	24.4	3.44	28.3	4.23	30.2	4.66	32.2	5.12	36.1	5.70	38.4	6.07
	29	20.4	2.91	24.4	3.67	28.3	4.53	30.2	4.98	32.2	5.46	36.1	6.04	37.8	6.31
	31	20.4	3.09	24.4	3.91	28.3	4.82	30.2	5.30	32.2	5.82	36.1	6.34	37.2	6.56
	33	20.4	3.29	24.4	4.16	28.3	5.14	30.2	5.65	32.2	6.18	36.1	6.65	36.7	6.80
	35	20.4	3.49	24.4	4.42	28.3	5.46	30.2	6.03	32.2	6.55	35.5	7.03	36.1	7.19
	37	20.4	3.71	24.4	4.70	28.3	5.83	30.2	6.40	32.2	6.92	34.9	7.35	35.5	7.51
	39	20.4	3.93	24.4	5.00	28.3	6.17	30.2	6.81	32.2	7.27	34.4	7.75	35.0	7.84
	41	19.9	4.39	23.7	5.54	27.6	6.77	29.5	7.45	31.3	7.85	32.9	8.16	33.5	8.35
	43	19.4	4.74	23.1	5.99	26.9	7.39	28.7	8.02	30.6	8.42	31.6	8.74	32.1	8.85
	46	18.2	5.34	21.7	6.82	25.2	8.42	26.9	9.10	27.8	9.35	28.8	9.53	29.4	9.61
	48	16.1	4.67	19.2	5.97	22.3	7.37	23.8	7.93	24.1	8.06	25.0	8.08	25.5	8.15
80	10	18.1	2.03	21.6	2.44	25.1	2.87	26.9	3.09	28.7	3.32	32.2	3.79	35.6	4.11
	12	18.1	2.08	21.6	2.47	25.1	2.92	26.9	3.15	28.7	3.38	32.2	3.86	35.6	4.19
	14	18.1	2.10	21.6	2.53	25.1	2.97	26.9	3.21	28.7	3.43	32.2	3.93	35.6	4.27
	16	18.1	2.13	21.6	2.57	25.1	3.02	26.9	3.26	28.7	3.50	32.2	4.01	35.6	4.35
	18	18.1	2.18	21.6	2.61	25.1	3.08	26.9	3.32	28.7	3.57	32.2	4.08	35.6	4.45
	20	18.1	2.22	21.6	2.67	25.1	3.15	26.9	3.39	28.7	3.64	32.2	4.24	35.6	4.71
	21	18.1	2.23	21.6	2.70	25.1	3.18	26.9	3.43	28.7	3.73	32.2	4.37	35.6	4.84
	23	18.1	2.27	21.6	2.74	25.1	3.32	26.9	3.64	28.7	3.98	32.2	4.61	35.6	5.08
	25	18.1	2.36	21.6	2.92	25.1	3.56	26.9	3.90	28.7	4.27	32.2	4.94	35.6	5.43
	27	18.1	2.50	21.6	3.11	25.1	3.80	26.9	4.17	28.7	4.55	32.2	5.25	35.6	5.71
	29	18.1	2.66	21.6	3.32	25.1	4.04	26.9	4.43	28.7	4.86	32.2	5.62	35.6	6.00
	31	18.1	2.82	21.6	3.52	25.1	4.31	26.9	4.73	28.7	5.17	32.2	5.97	35.6	6.30
	33	18.1	2.99	21.6	3.76	25.1	4.59	26.9	5.04	28.7	5.51	32.2	6.29	35.6	6.60
	35	18.1	3.18	21.6	3.98	25.1	4.89	26.9	5.37	28.7	5.88	32.2	6.67	35.3	6.97
	37	18.1	3.36	21.6	4.23	25.1	5.18	26.9	5.71	28.7	6.24	32.2	7.04	34.7	7.29
	39	18.1	3.55	21.6	4.48	25.1	5.55	26.9	6.13	28.7	6.71	32.2	7.43	34.1	7.69
	41	17.7	3.93	21.0	4.96	24.4	6.09	26.2	6.72	27.9	7.37	31.3	8.00	32.7	8.18
	43	17.2	4.33	20.5	5.41	23.8	6.64	25.5	7.33	27.3	8.06	30.6	8.57	31.3	8.76
	46	16.1	4.81	19.2	6.10	22.3	7.48	23.9	8.16	25.5	9.09	27.9	9.53	28.6	9.61
	48	14.3	4.20	17.0	5.33	19.8	6.55	21.2	7.12	22.6	7.96	24.3	8.08	24.9	8.15

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	15.8	1.80	19.0	2.14	22.0	2.48	23.5	2.67	25.1	2.86	28.1	3.26	31.2	3.64
	12	15.8	1.83	19.0	2.17	22.0	2.53	23.5	2.72	25.1	2.92	28.1	3.31	31.2	3.71
	14	15.8	1.85	19.0	2.19	22.0	2.58	23.5	2.76	25.1	2.96	28.1	3.38	31.2	3.78
	16	15.8	1.88	19.0	2.24	22.0	2.62	23.5	2.82	25.1	3.01	28.1	3.44	31.2	3.86
	18	15.8	1.91	19.0	2.28	22.0	2.67	23.5	2.87	25.1	3.07	28.1	3.50	31.2	3.93
	20	15.8	1.94	19.0	2.32	22.0	2.72	23.5	2.93	25.1	3.14	28.1	3.58	31.2	4.08
	21	15.8	1.97	19.0	2.34	22.0	2.75	23.5	2.96	25.1	3.17	28.1	3.64	31.2	4.16
	23	15.8	2.00	19.0	2.39	22.0	2.80	23.5	3.06	25.1	3.33	28.1	3.89	31.2	4.39
	25	15.8	2.02	19.0	2.48	22.0	2.99	23.5	3.27	25.1	3.55	28.1	4.16	31.2	4.61
	27	15.8	2.14	19.0	2.65	22.0	3.18	23.5	3.47	25.1	3.79	28.1	4.44	31.2	4.90
	29	15.8	2.28	19.0	2.80	22.0	3.38	23.5	3.69	25.1	4.03	28.1	4.74	31.2	5.25
	31	15.8	2.42	19.0	2.99	22.0	3.61	23.5	3.95	25.1	4.30	28.1	5.05	31.2	5.57
	33	15.8	2.56	19.0	3.16	22.0	3.84	23.5	4.19	25.1	4.57	28.1	5.38	31.2	5.93
	35	15.8	2.70	19.0	3.37	22.0	4.08	23.5	4.46	25.1	4.87	28.1	5.73	31.2	6.28
	37	15.8	2.87	19.0	3.57	22.0	4.33	23.5	4.74	25.1	5.18	28.1	6.10	31.2	6.63
	39	15.8	3.05	19.0	3.80	22.0	4.63	23.5	5.10	25.1	5.60	28.1	6.53	31.2	7.15
	41	15.4	3.37	18.5	4.17	21.4	5.08	22.9	5.59	24.4	6.08	27.4	7.17	30.4	7.71
	43	15.1	3.67	18.0	4.54	20.9	5.54	22.4	6.10	23.8	6.64	26.7	7.83	29.6	8.34
	46	14.1	4.08	16.9	5.11	19.6	6.24	20.9	6.80	22.3	7.49	25.0	8.83	27.8	9.30
	48	12.5	3.56	14.9	4.46	17.3	5.46	18.5	5.94	19.8	6.55	22.1	7.73	24.6	8.05
60	10	13.6	1.56	16.2	1.83	18.8	2.13	20.2	2.28	21.5	2.43	24.1	2.75	26.8	3.08
	12	13.6	1.59	16.2	1.86	18.8	2.16	20.2	2.31	21.5	2.47	24.1	2.79	26.8	3.13
	14	13.6	1.60	16.2	1.89	18.8	2.20	20.2	2.35	21.5	2.51	24.1	2.85	26.8	3.19
	16	13.6	1.63	16.2	1.93	18.8	2.23	20.2	2.40	21.5	2.57	24.1	2.91	26.8	3.25
	18	13.6	1.66	16.2	1.96	18.8	2.27	20.2	2.44	21.5	2.61	24.1	2.95	26.8	3.32
	20	13.6	1.69	16.2	1.99	18.8	2.31	20.2	2.48	21.5	2.65	24.1	3.01	26.8	3.39
	21	13.6	1.70	16.2	2.00	18.8	2.34	20.2	2.51	21.5	2.68	24.1	3.05	26.8	3.42
	23	13.6	1.73	16.2	2.04	18.8	2.37	20.2	2.55	21.5	2.74	24.1	3.16	26.8	3.63
	25	13.6	1.76	16.2	2.08	18.8	2.47	20.2	2.68	21.5	2.91	24.1	3.38	26.8	3.89
	27	13.6	1.82	16.2	2.20	18.8	2.62	20.2	2.85	21.5	3.09	24.1	3.59	26.8	4.14
	29	13.6	1.93	16.2	2.34	18.8	2.79	20.2	3.03	21.5	3.29	24.1	3.83	26.8	4.42
	31	13.6	2.04	16.2	2.48	18.8	2.96	20.2	3.23	21.5	3.50	24.1	4.08	26.8	4.71
	33	13.6	2.16	16.2	2.62	18.8	3.15	20.2	3.43	21.5	3.73	24.1	4.34	26.8	5.02
	35	13.6	2.28	16.2	2.79	18.8	3.35	20.2	3.64	21.5	3.96	24.1	4.62	26.8	5.33
	37	13.6	2.41	16.2	2.95	18.8	3.55	20.2	3.87	21.5	4.20	24.1	4.91	26.8	5.67
	39	13.6	2.56	16.2	3.14	18.8	3.83	20.2	4.15	21.5	4.52	24.1	5.26	26.8	6.08
	41	13.2	2.78	15.8	3.44	18.4	4.16	19.6	4.54	20.9	4.90	23.5	5.77	26.1	6.61
	43	12.9	3.02	15.4	3.74	17.9	4.53	19.2	4.94	20.4	5.35	22.9	6.30	25.4	7.22
	46	12.1	3.38	14.4	4.20	16.8	5.10	18.0	5.56	19.1	6.02	21.5	7.10	23.8	8.22
	48	10.7	2.95	12.8	3.67	14.8	4.45	15.9	4.85	16.9	5.26	19.0	6.21	21.1	7.19
50	10	11.3	1.35	13.6	1.56	15.7	1.78	16.8	1.90	17.9	2.02	20.0	2.27	22.3	2.53
	12	11.3	1.36	13.6	1.58	15.7	1.80	16.8	1.93	17.9	2.06	20.0	2.32	22.3	2.57
	14	11.3	1.38	13.6	1.61	15.7	1.83	16.8	1.96	17.9	2.09	20.0	2.34	22.3	2.61
	16	11.3	1.41	13.6	1.63	15.7	1.86	16.8	2.00	17.9	2.12	20.0	2.39	22.3	2.66
	18	11.3	1.42	13.6	1.65	15.7	1.89	16.8	2.03	17.9	2.16	20.0	2.43	22.3	2.71
	20	11.3	1.44	13.6	1.68	15.7	1.93	16.8	2.06	17.9	2.20	20.0	2.47	22.3	2.77
	21	11.3	1.45	13.6	1.69	15.7	1.95	16.8	2.09	17.9	2.22	20.0	2.50	22.3	2.80
	23	11.3	1.48	13.6	1.72	15.7	1.98	16.8	2.12	17.9	2.26	20.0	2.54	22.3	2.86
	25	11.3	1.49	13.6	1.75	15.7	2.02	16.8	2.16	17.9	2.33	20.0	2.67	22.3	3.06
	27	11.3	1.52	13.6	1.80	15.7	2.13	16.8	2.30	17.9	2.47	20.0	2.86	22.3	3.25
	29	11.3	1.61	13.6	1.92	15.7	2.26	16.8	2.44	17.9	2.63	20.0	3.03	22.3	3.45
	31	11.3	1.69	13.6	2.03	15.7	2.40	16.8	2.59	17.9	2.80	20.0	3.23	22.3	3.68
	33	11.3	1.79	13.6	2.15	15.7	2.54	16.8	2.74	17.9	2.97	20.0	3.42	22.3	3.92
	35	11.3	1.89	13.6	2.27	15.7	2.69	16.8	2.91	17.9	3.14	20.0	3.62	22.3	4.16
	37	11.3	2.00	13.6	2.40	15.7	2.84	16.8	3.08	17.9	3.33	20.0	3.87	22.3	4.42
	39	11.3	2.14	13.6	2.57	15.7	3.05	16.8	3.32	17.9	3.57	20.0	4.12	22.3	4.77
	41	11.0	2.31	13.2	2.79	15.3	3.33	16.4	3.60	17.4	3.87	19.5	4.51	21.7	5.18
	43	10.8	2.51	12.9	3.03	14.9	3.62	16.0	3.91	17.0	4.21	19.0	4.92	21.2	5.65
	46	10.1	2.81	12.1	3.40	14.0	4.06	15.0	4.40	15.9	4.73	17.8	5.54	19.9	6.37
	48	8.9	2.45	10.7	2.96	12.4	3.55	13.2	3.84	14.1	4.12	15.8	4.84	17.6	5.56

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM140LTE*5*

Холодопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	35.8	3.68	42.7	4.50	45.7	5.22	47.1	5.33	48.4	5.37	50.7	5.41	52.0	5.43
	12	35.8	3.77	42.7	4.66	45.7	5.43	47.1	5.47	48.4	5.51	50.7	5.56	52.0	5.61
	14	35.8	3.90	42.7	4.83	45.7	5.64	47.1	5.68	48.4	5.73	50.7	5.77	52.0	5.82
	16	35.8	4.04	42.7	5.00	45.7	5.89	47.1	5.95	48.4	5.99	50.7	6.05	52.0	6.10
	18	35.8	4.21	42.7	5.29	45.7	6.16	47.1	6.30	48.4	6.35	50.7	6.41	52.0	6.45
	20	35.8	4.40	42.7	5.63	45.7	6.47	47.1	6.93	48.4	6.98	50.0	7.05	51.3	7.10
	21	35.8	4.51	42.7	5.83	45.7	6.60	47.1	7.33	48.4	7.39	49.7	7.46	51.0	7.51
	23	35.8	4.84	42.7	6.13	45.7	6.95	47.1	8.09	47.8	8.15	48.9	8.23	50.3	8.29
	25	35.8	5.17	42.7	6.49	45.7	7.42	46.5	8.97	47.1	9.04	48.4	9.13	49.7	9.19
	27	35.8	5.53	42.7	6.93	45.2	7.91	45.7	9.87	46.5	9.95	47.8	10.05	48.9	10.12
	29	35.8	5.90	42.7	7.41	44.4	8.51	45.1	10.85	45.7	10.92	47.1	11.01	48.4	11.06
	31	35.8	6.29	42.5	7.81	43.7	9.05	44.4	10.80	45.1	10.87	46.3	10.97	47.6	11.01
	33	35.8	6.70	41.8	8.27	43.1	9.71	43.8	10.71	44.4	10.77	45.7	10.87	46.9	10.91
	35	35.8	7.15	41.1	8.66	42.4	10.51	43.1	10.57	43.8	10.63	45.0	10.72	46.3	10.77
	37	35.8	7.62	40.5	9.09	41.8	10.37	42.4	10.43	43.1	10.49	44.3	10.58	45.6	10.62
	39	35.8	8.12	39.8	9.57	41.1	10.24	41.8	10.29	42.4	10.35	43.7	10.44	45.0	10.48
	41	34.9	8.61	38.1	10.05	39.4	10.10	40.0	10.15	40.8	10.21	42.0	10.30	43.2	10.34
	43	34.1	9.08	36.5	9.91	37.8	9.96	38.4	10.01	39.1	10.07	40.4	10.16	41.5	10.20
	46	31.9	9.72	33.3	9.70	34.5	9.75	35.1	9.80	35.8	9.86	36.9	9.95	38.0	9.98
	48	28.2	9.45	28.9	9.48	30.0	9.50	30.5	9.52	31.2	9.61	32.2	9.67	33.1	9.71
120	10	33.1	3.31	39.4	4.06	43.1	4.83	44.4	5.22	45.7	5.30	48.2	5.32	49.4	5.36
	12	33.1	3.40	39.4	4.20	43.1	5.02	44.4	5.33	45.7	5.49	48.2	5.56	49.4	5.61
	14	33.1	3.52	39.4	4.34	43.1	5.22	44.4	5.53	45.7	5.70	48.2	5.78	49.4	5.83
	16	33.1	3.65	39.4	4.52	43.1	5.43	44.4	5.73	45.7	5.96	48.2	6.03	49.4	6.08
	18	33.1	3.79	39.4	4.72	43.1	5.64	44.4	6.04	45.7	6.27	48.2	6.34	49.4	6.39
	20	33.1	3.93	39.4	5.01	43.1	5.95	44.4	6.35	45.7	6.60	48.2	6.68	49.4	6.74
	21	33.1	4.05	39.4	5.19	43.1	6.11	44.4	6.54	45.7	6.81	48.2	6.90	49.4	6.96
	23	33.1	4.33	39.4	5.55	43.1	6.55	44.4	6.95	45.7	7.26	48.2	7.34	49.4	7.40
	25	33.1	4.63	39.4	5.95	43.1	6.91	44.4	7.41	45.7	7.79	47.6	7.86	48.8	7.92
	27	33.1	4.94	39.4	6.36	43.1	7.35	44.4	7.91	45.7	8.37	46.9	8.43	48.0	8.50
	29	33.1	5.27	39.4	6.79	43.1	7.74	44.4	8.47	45.0	8.92	46.1	9.06	47.4	9.13
	31	33.1	5.62	39.4	7.25	43.1	8.14	43.8	9.07	44.4	9.57	45.6	9.74	46.7	9.82
	33	33.1	5.98	39.4	7.72	42.5	8.61	43.1	9.85	43.6	10.28	44.8	10.39	46.0	10.48
	35	33.1	6.36	39.4	8.24	41.8	9.11	42.3	10.85	43.1	10.90	44.2	10.94	45.4	11.02
	37	33.1	6.84	39.4	8.69	41.2	9.71	41.8	10.62	42.3	10.68	43.5	10.71	44.7	10.79
	39	33.1	7.36	39.3	9.18	40.4	10.30	41.0	10.40	41.6	10.46	42.9	10.49	44.1	10.57
	41	32.3	7.89	37.6	9.68	38.8	10.10	39.4	10.19	39.9	10.24	41.1	10.27	42.3	10.35
	43	31.5	8.42	36.0	9.54	37.2	9.87	37.8	9.97	38.3	10.02	39.5	10.05	40.6	10.13
	46	29.5	9.05	32.8	9.31	34.0	9.56	34.5	9.64	35.0	9.69	36.1	9.72	37.2	9.79
	48	26.1	8.87	28.5	9.15	29.6	9.37	30.0	9.43	30.5	9.46	31.4	9.50	32.3	9.54
110	10	30.3	2.98	36.2	3.63	40.4	4.31	41.5	4.67	44.2	5.03	45.2	5.16	48.3	5.25
	12	30.3	3.07	36.2	3.75	40.4	4.49	41.5	4.80	44.2	5.21	45.2	5.38	48.3	5.51
	14	30.3	3.17	36.2	3.92	40.4	4.70	41.5	5.04	44.2	5.48	45.2	5.63	48.3	5.75
	16	30.3	3.28	36.2	4.07	40.4	4.89	41.5	5.26	44.2	5.73	45.2	5.89	48.3	5.99
	18	30.3	3.40	36.2	4.24	40.4	5.17	41.5	5.54	44.2	6.04	45.2	6.16	48.3	6.28
	20	30.3	3.52	36.2	4.45	40.4	5.48	41.5	5.79	44.2	6.34	45.2	6.49	48.3	6.60
	21	30.3	3.60	36.2	4.58	40.4	5.63	41.5	5.95	44.2	6.51	45.2	6.68	48.3	6.78
	23	30.3	3.84	36.2	4.91	40.4	5.94	41.5	6.28	44.2	6.88	45.2	7.03	48.3	7.14
	25	30.3	4.10	36.2	5.24	40.4	6.27	41.5	6.64	44.2	7.27	45.2	7.37	47.7	7.52
	27	30.3	4.38	36.2	5.60	40.4	6.63	41.5	7.03	44.2	7.59	45.2	7.77	47.0	7.90
	29	30.3	4.68	36.2	5.98	40.4	7.01	41.5	7.44	44.2	8.02	45.2	8.16	46.4	8.29
	31	30.3	4.97	36.2	6.37	40.4	7.40	41.5	7.88	43.5	8.43	44.6	8.60	45.6	8.69
	33	30.3	5.30	36.2	6.79	40.4	7.82	41.5	8.35	42.9	8.90	43.9	9.05	45.0	9.10
	35	30.3	5.63	36.2	7.25	40.4	8.26	41.5	8.85	42.1	9.40	43.2	9.48	44.3	9.53
	37	30.3	5.97	36.2	7.69	40.4	8.72	41.0	9.38	41.4	9.91	42.6	9.94	43.6	9.97
	39	30.3	6.44	36.2	8.17	39.7	9.20	40.2	10.03	40.8	10.40	41.8	10.42	43.0	10.43
	41	29.6	6.90	35.2	8.66	38.0	9.71	38.6	10.85	39.1	10.85	40.2	10.94	41.2	11.02
	43	28.8	7.25	34.4	9.02	36.4	10.29	37.0	10.41	37.5	10.39	38.6	10.44	39.5	10.47
	46	27.0	7.07	32.2	8.71	33.2	9.77	33.8	9.77	34.2	9.85	35.3	9.91	36.2	9.93
	48	23.9	6.87	28.0	8.39	28.8	9.29	29.4	9.36	29.7	9.40	30.7	9.43	31.5	9.46

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	26.5	2.68	31.5	3.26	36.7	3.87	39.2	4.18	41.7	4.49	46.3	5.00	47.3	5.04
	12	26.5	2.77	31.5	3.39	36.7	4.00	39.2	4.29	41.7	4.64	46.3	5.27	47.3	5.32
	14	26.5	2.86	31.5	3.53	36.7	4.17	39.2	4.48	41.7	4.83	46.3	5.56	47.3	5.62
	16	26.5	2.94	31.5	3.65	36.7	4.35	39.2	4.69	41.7	5.10	46.3	5.83	47.3	5.91
	18	26.5	3.03	31.5	3.78	36.7	4.51	39.2	4.92	41.7	5.40	46.3	6.16	47.3	6.21
	20	26.5	3.14	31.5	3.93	36.7	4.78	39.2	5.27	41.7	5.78	46.3	6.46	47.3	6.51
	21	26.5	3.20	31.5	4.02	36.7	4.94	39.2	5.45	41.7	6.00	46.3	6.60	47.3	6.66
	23	26.5	3.39	31.5	4.30	36.7	5.30	39.2	5.85	41.7	6.42	46.3	6.92	47.3	6.97
	25	26.5	3.61	31.5	4.58	36.7	5.67	39.2	6.26	41.7	6.87	46.3	7.21	46.9	7.27
	27	26.5	3.85	31.5	4.89	36.7	6.06	39.2	6.69	41.7	7.30	45.4	7.55	46.3	7.61
	29	26.5	4.10	31.5	5.22	36.7	6.47	39.2	7.15	41.7	7.73	44.5	7.85	45.6	7.92
	31	26.5	4.38	31.5	5.57	36.7	6.90	39.2	7.63	41.7	8.12	43.8	8.16	44.9	8.22
	33	26.5	4.64	31.5	5.93	36.7	7.36	39.2	8.14	41.7	8.43	43.1	8.46	44.2	8.53
	35	26.5	4.94	31.5	6.31	36.7	7.84	39.2	8.68	41.1	8.73	42.4	8.77	43.4	8.84
	37	26.5	5.29	31.5	6.77	36.7	8.30	39.2	9.09	40.4	9.14	41.6	9.17	42.6	9.26
	39	26.5	5.67	31.5	7.27	36.7	8.80	39.2	9.54	39.7	9.58	40.9	9.62	41.9	9.71
	41	26.0	6.05	31.0	7.77	36.1	9.30	37.6	9.98	38.4	10.02	39.3	10.06	40.6	10.15
	43	25.1	6.41	29.9	8.24	34.9	9.74	36.1	10.36	36.5	10.40	37.6	10.43	38.6	10.53
	46	23.6	6.89	28.1	8.88	32.7	10.33	32.9	10.85	33.3	10.88	34.4	10.91	35.3	11.02
	48	20.8	5.95	24.8	7.68	28.2	8.83	28.6	9.21	28.9	9.24	29.9	9.26	30.7	9.33
90	10	23.8	2.51	28.4	3.02	33.0	3.56	35.3	3.83	37.5	4.13	42.1	4.62	46.8	5.04
	12	23.8	2.54	28.4	3.06	33.0	3.62	35.3	3.91	37.5	4.22	42.1	4.71	46.8	5.23
	14	23.8	2.59	28.4	3.12	33.0	3.69	35.3	3.99	37.5	4.29	42.1	4.80	46.8	5.33
	16	23.8	2.63	28.4	3.19	33.0	3.77	35.3	4.06	37.5	4.37	42.1	4.89	46.8	5.42
	18	23.8	2.68	28.4	3.25	33.0	3.83	35.3	4.16	37.5	4.46	42.1	5.00	46.8	5.70
	20	23.8	2.72	28.4	3.31	33.0	3.91	35.3	4.23	37.5	4.63	42.1	5.35	46.8	5.97
	21	23.8	2.76	28.4	3.34	33.0	3.99	35.3	4.37	37.5	4.80	42.1	5.44	46.8	6.10
	23	23.8	2.82	28.4	3.48	33.0	4.26	35.3	4.70	37.5	5.14	42.1	5.77	46.1	6.39
	25	23.8	2.96	28.4	3.71	33.0	4.56	35.3	5.02	37.5	5.50	42.1	6.16	45.5	6.67
	27	23.8	3.16	28.4	3.96	33.0	4.86	35.3	5.36	37.5	5.88	42.1	6.55	44.8	6.98
	29	23.8	3.34	28.4	4.22	33.0	5.20	35.3	5.73	37.5	6.28	42.1	6.94	44.1	7.26
	31	23.8	3.56	28.4	4.50	33.0	5.54	35.3	6.10	37.5	6.70	42.1	7.29	43.5	7.54
	33	23.8	3.79	28.4	4.79	33.0	5.91	35.3	6.50	37.5	7.10	42.1	7.64	42.8	7.82
	35	23.8	4.02	28.4	5.08	33.0	6.28	35.3	6.93	37.5	7.53	41.4	8.08	42.1	8.27
	37	23.8	4.26	28.4	5.40	33.0	6.70	35.3	7.36	37.5	7.95	40.7	8.45	41.5	8.64
	39	23.8	4.51	28.4	5.75	33.0	7.09	35.3	7.83	37.5	8.36	40.1	8.90	40.8	9.01
	41	23.2	5.05	27.7	6.37	32.2	7.78	34.4	8.56	36.6	9.03	38.4	9.38	39.1	9.60
	43	22.6	5.45	27.0	6.89	31.4	8.50	33.5	9.22	35.7	9.68	36.8	10.05	37.5	10.17
	46	21.2	6.14	25.3	7.84	29.4	9.68	31.4	10.46	32.4	10.75	33.6	10.91	34.2	11.02
	48	18.8	5.36	22.4	6.86	26.0	8.47	27.8	9.12	28.1	9.24	29.2	9.26	29.8	9.33
80	10	21.1	2.35	25.2	2.82	29.3	3.31	31.4	3.57	33.5	3.83	37.5	4.37	41.6	4.74
	12	21.1	2.40	25.2	2.85	29.3	3.37	31.4	3.64	33.5	3.90	37.5	4.45	41.6	4.84
	14	21.1	2.43	25.2	2.92	29.3	3.42	31.4	3.70	33.5	3.96	37.5	4.53	41.6	4.93
	16	21.1	2.46	25.2	2.97	29.3	3.49	31.4	3.77	33.5	4.04	37.5	4.63	41.6	5.03
	18	21.1	2.51	25.2	3.02	29.3	3.55	31.4	3.83	33.5	4.12	37.5	4.71	41.6	5.14
	20	21.1	2.56	25.2	3.08	29.3	3.64	31.4	3.91	33.5	4.21	37.5	4.89	41.6	5.44
	21	21.1	2.58	25.2	3.11	29.3	3.67	31.4	3.96	33.5	4.30	37.5	5.05	41.6	5.58
	23	21.1	2.62	25.2	3.16	29.3	3.83	31.4	4.21	33.5	4.60	37.5	5.33	41.6	5.86
	25	21.1	2.72	25.2	3.37	29.3	4.11	31.4	4.50	33.5	4.92	37.5	5.70	41.6	6.27
	27	21.1	2.89	25.2	3.59	29.3	4.39	31.4	4.81	33.5	5.25	37.5	6.06	41.6	6.59
	29	21.1	3.06	25.2	3.83	29.3	4.66	31.4	5.12	33.5	5.61	37.5	6.49	41.6	6.90
	31	21.1	3.26	25.2	4.06	29.3	4.97	31.4	5.46	33.5	5.97	37.5	6.89	41.6	7.24
	33	21.1	3.46	25.2	4.34	29.3	5.30	31.4	5.82	33.5	6.36	37.5	7.26	41.6	7.59
	35	21.1	3.67	25.2	4.60	29.3	5.64	31.4	6.20	33.5	6.78	37.5	7.69	41.1	8.02
	37	21.1	3.88	25.2	4.89	29.3	5.98	31.4	6.59	33.5	7.21	37.5	8.12	40.5	8.42
	39	21.1	4.10	25.2	5.17	29.3	6.40	31.4	7.08	33.5	7.74	37.5	8.58	39.8	8.88
	41	20.6	4.54	24.6	5.73	28.5	7.02	30.6	7.76	32.6	8.51	36.6	9.20	38.1	9.41
	43	20.1	4.99	23.9	6.25	27.8	7.67	29.8	8.46	31.8	9.30	35.7	9.85	36.6	10.07
	46	18.8	5.56	22.4	7.04	26.1	8.64	27.9	9.41	29.8	10.49	32.6	10.91	33.4	11.02
	48	16.7	4.85	19.9	6.15	23.1	7.56	24.7	8.22	26.4	9.18	28.3	9.26	29.0	9.33

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	18.5	2.08	22.1	2.48	25.6	2.87	27.4	3.10	29.3	3.31	32.8	3.77	36.4	4.22
	12	18.5	2.12	22.1	2.51	25.6	2.94	27.4	3.15	29.3	3.38	32.8	3.84	36.4	4.30
	14	18.5	2.15	22.1	2.54	25.6	2.99	27.4	3.20	29.3	3.43	32.8	3.92	36.4	4.38
	16	18.5	2.18	22.1	2.59	25.6	3.03	27.4	3.26	29.3	3.49	32.8	3.99	36.4	4.47
	18	18.5	2.21	22.1	2.64	25.6	3.10	27.4	3.33	29.3	3.56	32.8	4.05	36.4	4.55
	20	18.5	2.25	22.1	2.69	25.6	3.15	27.4	3.40	29.3	3.64	32.8	4.15	36.4	4.72
	21	18.5	2.28	22.1	2.71	25.6	3.18	27.4	3.43	29.3	3.67	32.8	4.22	36.4	4.82
	23	18.5	2.31	22.1	2.77	25.6	3.25	27.4	3.54	29.3	3.85	32.8	4.51	36.4	5.09
	25	18.5	2.35	22.1	2.87	25.6	3.46	27.4	3.79	29.3	4.12	32.8	4.82	36.4	5.34
	27	18.5	2.48	22.1	3.07	25.6	3.69	27.4	4.02	29.3	4.40	32.8	5.15	36.4	5.67
	29	18.5	2.64	22.1	3.25	25.6	3.92	27.4	4.28	29.3	4.67	32.8	5.49	36.4	6.08
	31	18.5	2.80	22.1	3.46	25.6	4.18	27.4	4.58	29.3	4.99	32.8	5.86	36.4	6.45
	33	18.5	2.97	22.1	3.66	25.6	4.44	27.4	4.85	29.3	5.30	32.8	6.23	36.4	6.87
	35	18.5	3.13	22.1	3.91	25.6	4.72	27.4	5.17	29.3	5.64	32.8	6.64	36.4	7.28
	37	18.5	3.33	22.1	4.14	25.6	5.02	27.4	5.49	29.3	6.00	32.8	7.07	36.4	7.69
	39	18.5	3.54	22.1	4.41	25.6	5.37	27.4	5.91	29.3	6.48	32.8	7.57	36.4	8.29
	41	18.0	3.91	21.6	4.83	25.0	5.89	26.7	6.48	28.5	7.05	31.9	8.31	35.5	8.94
	43	17.6	4.25	21.0	5.26	24.3	6.42	26.1	7.07	27.8	7.70	31.1	9.08	34.6	9.66
	46	16.5	4.73	19.7	5.92	22.8	7.23	24.4	7.88	26.1	8.68	29.2	10.24	32.4	10.77
	48	14.6	4.13	17.4	5.17	20.2	6.32	21.6	6.88	23.1	7.59	25.8	8.96	28.7	9.32
60	10	15.8	1.81	18.9	2.13	22.0	2.47	23.5	2.66	25.1	2.82	28.1	3.20	31.2	3.58
	12	15.8	1.85	18.9	2.16	22.0	2.51	23.5	2.69	25.1	2.87	28.1	3.25	31.2	3.65
	14	15.8	1.86	18.9	2.19	22.0	2.56	23.5	2.74	25.1	2.92	28.1	3.32	31.2	3.71
	16	15.8	1.90	18.9	2.24	22.0	2.59	23.5	2.79	25.1	2.99	28.1	3.38	31.2	3.78
	18	15.8	1.93	18.9	2.28	22.0	2.64	23.5	2.84	25.1	3.04	28.1	3.43	31.2	3.86
	20	15.8	1.96	18.9	2.31	22.0	2.69	23.5	2.89	25.1	3.09	28.1	3.50	31.2	3.94
	21	15.8	1.98	18.9	2.33	22.0	2.72	23.5	2.92	25.1	3.12	28.1	3.55	31.2	3.98
	23	15.8	2.01	18.9	2.38	22.0	2.76	23.5	2.97	25.1	3.18	28.1	3.68	31.2	4.22
	25	15.8	2.05	18.9	2.43	22.0	2.87	23.5	3.12	25.1	3.38	28.1	3.93	31.2	4.52
	27	15.8	2.11	18.9	2.56	22.0	3.05	23.5	3.32	25.1	3.60	28.1	4.17	31.2	4.82
	29	15.8	2.24	18.9	2.72	22.0	3.25	23.5	3.53	25.1	3.83	28.1	4.45	31.2	5.15
	31	15.8	2.38	18.9	2.89	22.0	3.45	23.5	3.76	25.1	4.08	28.1	4.75	31.2	5.48
	33	15.8	2.51	18.9	3.05	22.0	3.66	23.5	3.99	25.1	4.34	28.1	5.05	31.2	5.84
	35	15.8	2.66	18.9	3.25	22.0	3.89	23.5	4.24	25.1	4.60	28.1	5.38	31.2	6.20
	37	15.8	2.80	18.9	3.43	22.0	4.12	23.5	4.50	25.1	4.88	28.1	5.71	31.2	6.60
	39	15.8	2.98	18.9	3.65	22.0	4.45	23.5	4.83	25.1	5.26	28.1	6.12	31.2	7.07
	41	15.4	3.24	18.4	4.00	21.4	4.84	22.9	5.28	24.4	5.71	27.4	6.72	30.4	7.69
	43	15.0	3.52	18.0	4.35	20.9	5.27	22.4	5.75	23.8	6.22	26.7	7.33	29.7	8.39
	46	14.1	3.94	16.8	4.89	19.6	5.93	20.9	6.47	22.3	7.00	25.1	8.26	27.8	9.56
	48	12.5	3.43	14.9	4.26	17.3	5.18	18.5	5.65	19.7	6.12	22.2	7.23	24.6	8.37
50	10	13.2	1.58	15.8	1.83	18.3	2.07	19.6	2.22	20.9	2.36	23.4	2.66	26.0	2.95
	12	13.2	1.59	15.8	1.84	18.3	2.11	19.6	2.26	20.9	2.41	23.4	2.71	26.0	3.00
	14	13.2	1.61	15.8	1.88	18.3	2.14	19.6	2.29	20.9	2.44	23.4	2.74	26.0	3.05
	16	13.2	1.64	15.8	1.91	18.3	2.17	19.6	2.34	20.9	2.47	23.4	2.79	26.0	3.10
	18	13.2	1.66	15.8	1.93	18.3	2.21	19.6	2.37	20.9	2.52	23.4	2.84	26.0	3.17
	20	13.2	1.68	15.8	1.96	18.3	2.26	19.6	2.41	20.9	2.57	23.4	2.89	26.0	3.24
	21	13.2	1.69	15.8	1.98	18.3	2.27	19.6	2.44	20.9	2.59	23.4	2.92	26.0	3.27
	23	13.2	1.73	15.8	2.01	18.3	2.31	19.6	2.47	20.9	2.64	23.4	2.97	26.0	3.34
	25	13.2	1.74	15.8	2.04	18.3	2.36	19.6	2.52	20.9	2.72	23.4	3.12	26.0	3.57
	27	13.2	1.78	15.8	2.11	18.3	2.49	19.6	2.69	20.9	2.89	23.4	3.34	26.0	3.80
	29	13.2	1.88	15.8	2.24	18.3	2.64	19.6	2.85	20.9	3.07	23.4	3.54	26.0	4.03
	31	13.2	1.98	15.8	2.37	18.3	2.81	19.6	3.02	20.9	3.27	23.4	3.77	26.0	4.30
	33	13.2	2.09	15.8	2.51	18.3	2.97	19.6	3.20	20.9	3.47	23.4	4.00	26.0	4.58
	35	13.2	2.21	15.8	2.66	18.3	3.14	19.6	3.40	20.9	3.67	23.4	4.23	26.0	4.86
	37	13.2	2.34	15.8	2.81	18.3	3.32	19.6	3.60	20.9	3.88	23.4	4.51	26.0	5.16
	39	13.2	2.50	15.8	3.01	18.3	3.56	19.6	3.88	20.9	4.17	23.4	4.81	26.0	5.58
	41	12.9	2.70	15.4	3.25	17.9	3.89	19.1	4.20	20.3	4.52	22.8	5.27	25.4	6.05
	43	12.6	2.93	15.0	3.54	17.4	4.23	18.6	4.57	19.8	4.92	22.2	5.75	24.7	6.60
	46	11.8	3.29	14.1	3.97	16.3	4.75	17.5	5.13	18.6	5.52	20.8	6.47	23.2	7.44
	48	10.4	2.86	12.5	3.46	14.4	4.14	15.4	4.48	16.4	4.82	18.4	5.65	20.5	6.50

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM160LTE5

Холодопроизводительность (16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	41.0	4.62	48.8	5.65	52.3	6.55	53.8	6.68	55.3	6.74	57.9	6.79	59.4	6.82
	12	41.0	4.73	48.8	5.85	52.3	6.82	53.8	6.86	55.3	6.92	57.9	6.97	59.4	7.03
	14	41.0	4.89	48.8	6.06	52.3	7.08	53.8	7.13	55.3	7.18	57.9	7.24	59.4	7.30
	16	41.0	5.07	48.8	6.27	52.3	7.39	53.8	7.46	55.3	7.52	57.9	7.59	59.4	7.65
	18	41.0	5.28	48.8	6.63	52.3	7.73	53.8	7.90	55.3	7.96	57.9	8.04	59.4	8.10
	20	41.0	5.52	48.8	7.07	52.3	8.11	53.8	8.69	55.3	8.76	57.1	8.84	58.6	8.91
	21	41.0	5.66	48.8	7.32	52.3	8.28	53.8	9.19	55.3	9.27	56.8	9.36	58.3	9.42
	23	41.0	6.08	48.8	7.70	52.3	8.71	53.8	10.15	54.6	10.23	55.9	10.33	57.4	10.40
	25	41.0	6.49	48.8	8.14	52.3	9.31	53.1	11.25	53.8	11.34	55.3	11.45	56.8	11.53
	27	41.0	6.94	48.8	8.70	51.6	9.92	52.3	12.39	53.1	12.49	54.6	12.61	55.9	12.70
	29	41.0	7.40	48.8	9.30	50.8	10.67	51.5	13.61	52.3	13.69	53.8	13.82	55.3	13.87
	31	41.0	7.89	48.6	9.80	49.9	11.35	50.8	13.56	51.5	13.64	52.9	13.76	54.4	13.81
	33	41.0	8.41	47.8	10.38	49.3	12.18	50.1	13.43	50.8	13.51	52.3	13.63	53.6	13.69
	35	41.0	8.97	46.9	10.87	48.4	13.19	49.3	13.26	50.1	13.34	51.4	13.46	52.9	13.51
	37	41.0	9.56	46.3	11.41	47.8	13.02	48.4	13.08	49.3	13.16	50.6	13.28	52.1	13.33
	39	41.0	10.18	45.5	12.01	46.9	12.84	47.8	12.91	48.4	12.98	49.9	13.10	51.4	13.15
	41	39.9	10.80	43.6	12.61	45.0	12.67	45.7	12.73	46.6	12.81	48.0	12.92	49.3	12.97
	43	38.9	11.39	41.8	12.43	43.2	12.49	43.9	12.56	44.7	12.63	46.1	12.74	47.4	12.79
	46	36.5	12.20	38.1	12.17	39.5	12.23	40.1	12.29	40.9	12.37	42.2	12.48	43.4	12.53
	48	32.3	11.86	33.1	11.89	34.3	11.92	34.9	11.95	35.6	12.05	36.7	12.13	37.8	12.18
120	10	37.9	4.16	45.0	5.10	49.2	6.06	50.7	6.54	52.2	6.65	55.1	6.67	56.4	6.73
	12	37.9	4.27	45.0	5.27	49.2	6.30	50.7	6.68	52.2	6.89	55.1	6.98	56.4	7.03
	14	37.9	4.42	45.0	5.45	49.2	6.55	50.7	6.94	52.2	7.15	55.1	7.25	56.4	7.31
	16	37.9	4.57	45.0	5.67	49.2	6.81	50.7	7.20	52.2	7.48	55.1	7.57	56.4	7.63
	18	37.9	4.75	45.0	5.93	49.2	7.08	50.7	7.57	52.2	7.86	55.1	7.95	56.4	8.01
	20	37.9	4.93	45.0	6.28	49.2	7.46	50.7	7.97	52.2	8.28	55.1	8.39	56.4	8.45
	21	37.9	5.08	45.0	6.51	49.2	7.67	50.7	8.20	52.2	8.55	55.1	8.66	56.4	8.73
	23	37.9	5.43	45.0	6.96	49.2	8.22	50.7	8.72	52.2	9.11	55.1	9.21	56.4	9.28
	25	37.9	5.81	45.0	7.46	49.2	8.67	50.7	9.29	52.2	9.77	54.4	9.86	55.7	9.93
	27	37.9	6.20	45.0	7.98	49.2	9.22	50.7	9.93	52.2	10.50	53.6	10.57	54.9	10.66
	29	37.9	6.61	45.0	8.51	49.2	9.71	50.7	10.63	51.4	11.19	52.7	11.36	54.2	11.45
	31	37.9	7.05	45.0	9.09	49.2	10.21	50.1	11.38	50.7	12.01	52.1	12.22	53.4	12.32
	33	37.9	7.50	45.0	9.69	48.6	10.80	49.2	12.36	49.9	12.89	51.2	13.04	52.6	13.14
	35	37.9	7.98	45.0	10.33	47.7	11.43	48.4	13.61	49.2	13.68	50.6	13.72	51.9	13.83
	37	37.9	8.58	45.0	10.90	47.0	12.18	47.7	13.33	48.4	13.39	49.7	13.43	51.1	13.54
	39	37.9	9.24	44.9	11.52	46.2	12.92	46.9	13.05	47.5	13.12	49.1	13.16	50.4	13.26
	41	36.9	9.89	42.9	12.14	44.4	12.67	45.0	12.78	45.7	12.84	47.0	12.88	48.3	12.98
	43	36.0	10.56	41.1	11.97	42.5	12.38	43.2	12.51	43.8	12.57	45.1	12.61	46.4	12.71
	46	33.7	11.35	37.5	11.68	38.9	12.00	39.4	12.09	40.0	12.15	41.2	12.19	42.5	12.29
	48	29.8	11.12	32.6	11.48	33.8	11.76	34.3	11.83	34.8	11.87	35.9	11.92	37.0	11.97
110	10	34.7	3.74	41.3	4.56	46.2	5.41	47.5	5.86	50.5	6.30	51.7	6.48	55.1	6.59
	12	34.7	3.86	41.3	4.71	46.2	5.64	47.5	6.02	50.5	6.54	51.7	6.75	55.1	6.91
	14	34.7	3.97	41.3	4.92	46.2	5.89	47.5	6.32	50.5	6.87	51.7	7.07	55.1	7.22
	16	34.7	4.12	41.3	5.10	46.2	6.14	47.5	6.60	50.5	7.19	51.7	7.38	55.1	7.51
	18	34.7	4.27	41.3	5.31	46.2	6.49	47.5	6.95	50.5	7.58	51.7	7.73	55.1	7.88
	20	34.7	4.42	41.3	5.58	46.2	6.88	47.5	7.27	50.5	7.95	51.7	8.15	55.1	8.28
	21	34.7	4.52	41.3	5.74	46.2	7.06	47.5	7.46	50.5	8.17	51.7	8.38	55.1	8.51
	23	34.7	4.81	41.3	6.16	46.2	7.45	47.5	7.88	50.5	8.63	51.7	8.82	55.1	8.96
	25	34.7	5.15	41.3	6.57	46.2	7.87	47.5	8.33	50.5	9.12	51.7	9.25	54.5	9.44
	27	34.7	5.50	41.3	7.03	46.2	8.32	47.5	8.81	50.5	9.53	51.7	9.74	53.7	9.91
	29	34.7	5.87	41.3	7.50	46.2	8.79	47.5	9.33	50.5	10.07	51.7	10.24	53.0	10.39
	31	34.7	6.24	41.3	8.00	46.2	9.29	47.5	9.89	49.7	10.58	51.0	10.78	52.2	10.90
	33	34.7	6.65	41.3	8.51	46.2	9.82	47.5	10.48	49.0	11.17	50.2	11.36	51.5	11.42
	35	34.7	7.07	41.3	9.09	46.2	10.37	47.5	11.11	48.2	11.79	49.3	11.90	50.7	11.96
	37	34.7	7.49	41.3	9.65	46.2	10.94	46.8	11.77	47.3	12.43	48.7	12.48	49.8	12.51
	39	34.7	8.08	41.3	10.25	45.3	11.55	46.0	12.58	46.7	13.05	47.8	13.07	49.2	13.08
	41	33.8	8.66	40.3	10.86	43.4	12.18	44.1	13.61	44.6	13.61	45.9	13.72	47.1	13.83
	43	32.9	9.09	39.3	11.31	41.6	12.91	42.3	13.06	42.8	13.03	44.1	13.10	45.2	13.14
	46	30.9	8.88	36.8	10.92	37.9	12.25	38.6	12.25	39.1	12.36	40.3	12.43	41.3	12.46
	48	27.3	8.62	32.0	10.52	32.9	11.66	33.5	11.74	34.0	11.79	35.0	11.83	36.0	11.87

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	30.2	3.37	36.0	4.09	41.9	4.85	44.8	5.24	47.7	5.64	52.9	6.27	54.0	6.32
	12	30.2	3.47	36.0	4.26	41.9	5.02	44.8	5.39	47.7	5.82	52.9	6.61	54.0	6.68
	14	30.2	3.58	36.0	4.43	41.9	5.23	44.8	5.62	47.7	6.07	52.9	6.98	54.0	7.05
	16	30.2	3.69	36.0	4.58	41.9	5.45	44.8	5.89	47.7	6.39	52.9	7.32	54.0	7.42
	18	30.2	3.80	36.0	4.74	41.9	5.66	44.8	6.17	47.7	6.78	52.9	7.73	54.0	7.79
	20	30.2	3.94	36.0	4.92	41.9	5.99	44.8	6.61	47.7	7.25	52.9	8.10	54.0	8.17
	21	30.2	4.02	36.0	5.04	41.9	6.20	44.8	6.84	47.7	7.52	52.9	8.29	54.0	8.35
	23	30.2	4.26	36.0	5.39	41.9	6.65	44.8	7.34	47.7	8.06	52.9	8.68	54.0	8.75
	25	30.2	4.53	36.0	5.74	41.9	7.11	44.8	7.85	47.7	8.62	52.9	9.05	53.6	9.12
	27	30.2	4.84	36.0	6.14	41.9	7.60	44.8	8.39	47.7	9.16	51.8	9.47	52.9	9.55
	29	30.2	5.15	36.0	6.55	41.9	8.12	44.8	8.97	47.7	9.70	50.9	9.85	52.1	9.93
	31	30.2	5.50	36.0	6.98	41.9	8.66	44.8	9.57	47.7	10.19	50.1	10.24	51.3	10.32
	33	30.2	5.83	36.0	7.44	41.9	9.24	44.8	10.21	47.7	10.57	49.3	10.62	50.5	10.70
	35	30.2	6.20	36.0	7.91	41.9	9.84	44.8	10.89	47.0	10.96	48.4	11.00	49.6	11.09
	37	30.2	6.64	36.0	8.49	41.9	10.42	44.8	11.41	46.2	11.46	47.5	11.51	48.6	11.62
	39	30.2	7.12	36.0	9.12	41.9	11.04	44.8	11.97	45.4	12.02	46.7	12.06	47.8	12.18
	41	29.8	7.60	35.4	9.75	41.3	11.66	43.0	12.52	43.9	12.57	45.0	12.62	46.4	12.74
	43	28.7	8.04	34.2	10.33	39.8	12.22	41.2	13.00	41.7	13.05	43.0	13.09	44.1	13.21
	46	26.9	8.65	32.1	11.14	37.3	12.96	37.6	13.61	38.0	13.65	39.3	13.69	40.3	13.82
	48	23.8	7.47	28.4	9.64	32.2	11.08	32.7	11.55	33.0	11.59	34.1	11.61	35.1	11.71
90	10	27.2	3.18	32.5	3.82	37.8	4.51	40.3	4.86	42.9	5.23	48.2	5.85	53.4	6.32
	12	27.2	3.22	32.5	3.88	37.8	4.58	40.3	4.95	42.9	5.34	48.2	5.97	53.4	6.62
	14	27.2	3.28	32.5	3.96	37.8	4.68	40.3	5.05	42.9	5.44	48.2	6.08	53.4	6.76
	16	27.2	3.34	32.5	4.04	37.8	4.78	40.3	5.15	42.9	5.54	48.2	6.20	53.4	6.87
	18	27.2	3.39	32.5	4.12	37.8	4.86	40.3	5.27	42.9	5.66	48.2	6.33	53.4	7.22
	20	27.2	3.45	32.5	4.19	37.8	4.95	40.3	5.36	42.9	5.87	48.2	6.78	53.4	7.56
	21	27.2	3.49	32.5	4.23	37.8	5.05	40.3	5.54	42.9	6.09	48.2	6.89	53.4	7.74
	23	27.2	3.57	32.5	4.41	37.8	5.40	40.3	5.95	42.9	6.51	48.2	7.31	52.7	8.10
	25	27.2	3.75	32.5	4.70	37.8	5.77	40.3	6.36	42.9	6.96	48.2	7.81	51.9	8.45
	27	27.2	4.00	32.5	5.01	37.8	6.16	40.3	6.79	42.9	7.45	48.2	8.30	51.2	8.84
	29	27.2	4.23	32.5	5.34	37.8	6.59	40.3	7.26	42.9	7.96	48.2	8.80	50.4	9.20
	31	27.2	4.51	32.5	5.70	37.8	7.02	40.3	7.72	42.9	8.49	48.2	9.24	49.7	9.56
	33	27.2	4.80	32.5	6.07	37.8	7.49	40.3	8.23	42.9	9.00	48.2	9.68	48.9	9.91
	35	27.2	5.09	32.5	6.44	37.8	7.96	40.3	8.78	42.9	9.54	47.3	10.24	48.1	10.47
	37	27.2	5.40	32.5	6.85	37.8	8.49	40.3	9.32	42.9	10.07	46.6	10.70	47.4	10.94
	39	27.2	5.72	32.5	7.28	37.8	8.98	40.3	9.92	42.9	10.59	45.8	11.28	46.6	11.42
	41	26.5	6.40	31.6	8.07	36.8	9.86	39.3	10.85	41.8	11.44	43.9	11.89	44.7	12.16
	43	25.8	6.91	30.9	8.72	35.9	10.77	38.3	11.69	40.7	12.26	42.1	12.70	42.9	12.89
	46	24.2	7.78	28.9	9.94	33.6	12.27	35.9	13.25	37.0	13.62	38.4	13.69	39.1	13.82
	48	21.4	6.80	25.6	8.69	29.7	10.73	31.8	11.55	32.2	11.59	33.4	11.61	34.0	11.71
80	10	24.2	2.97	28.8	3.57	33.4	4.19	35.8	4.52	38.2	4.85	42.9	5.54	47.5	6.01
	12	24.2	3.04	28.8	3.61	33.4	4.28	35.8	4.61	38.2	4.94	42.9	5.64	47.5	6.13
	14	24.2	3.08	28.8	3.70	33.4	4.34	35.8	4.69	38.2	5.02	42.9	5.74	47.5	6.25
	16	24.2	3.12	28.8	3.76	33.4	4.42	35.8	4.77	38.2	5.12	42.9	5.87	47.5	6.37
	18	24.2	3.18	28.8	3.82	33.4	4.50	35.8	4.85	38.2	5.23	42.9	5.97	47.5	6.51
	20	24.2	3.24	28.8	3.90	33.4	4.61	35.8	4.96	38.2	5.33	42.9	6.20	47.5	6.89
	21	24.2	3.26	28.8	3.95	33.4	4.65	35.8	5.02	38.2	5.45	42.9	6.39	47.5	7.08
	23	24.2	3.33	28.8	4.01	33.4	4.85	35.8	5.33	38.2	5.83	42.9	6.75	47.5	7.43
	25	24.2	3.45	28.8	4.28	33.4	5.21	35.8	5.70	38.2	6.24	42.9	7.22	47.5	7.94
	27	24.2	3.66	28.8	4.54	33.4	5.56	35.8	6.09	38.2	6.65	42.9	7.68	47.5	8.36
	29	24.2	3.88	28.8	4.85	33.4	5.91	35.8	6.49	38.2	7.11	42.9	8.22	47.5	8.74
	31	24.2	4.13	28.8	5.14	33.4	6.30	35.8	6.92	38.2	7.56	42.9	8.73	47.5	9.17
	33	24.2	4.38	28.8	5.49	33.4	6.71	35.8	7.37	38.2	8.06	42.9	9.19	47.5	9.61
	35	24.2	4.65	28.8	5.83	33.4	7.15	35.8	7.85	38.2	8.59	42.9	9.75	47.0	10.16
	37	24.2	4.92	28.8	6.19	33.4	7.58	35.8	8.35	38.2	9.13	42.9	10.29	46.3	10.67
	39	24.2	5.20	28.8	6.55	33.4	8.11	35.8	8.97	38.2	9.81	42.9	10.87	45.5	11.25
	41	23.5	5.75	28.1	7.26	32.6	8.90	34.9	9.83	37.3	10.78	41.8	11.65	43.6	11.92
	43	23.0	6.33	27.4	7.92	31.8	9.72	34.1	10.72	36.3	11.78	40.7	12.44	41.8	12.76
	46	21.5	7.04	25.6	8.92	29.8	10.95	31.9	11.93	34.1	13.29	37.3	13.69	38.1	13.82
	48	19.0	6.15	22.7	7.80	26.3	9.57	28.2	10.42	30.1	11.59	32.4	11.61	33.1	11.71

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	21.1	2.64	25.3	3.14	29.3	3.64	31.4	3.93	33.4	4.20	37.4	4.78	41.6	5.35
	12	21.1	2.68	25.3	3.18	29.3	3.72	31.4	3.99	33.4	4.28	37.4	4.86	41.6	5.45
	14	21.1	2.72	25.3	3.22	29.3	3.78	31.4	4.05	33.4	4.34	37.4	4.97	41.6	5.55
	16	21.1	2.76	25.3	3.28	29.3	3.84	31.4	4.14	33.4	4.43	37.4	5.05	41.6	5.67
	18	21.1	2.81	25.3	3.35	29.3	3.93	31.4	4.22	33.4	4.51	37.4	5.13	41.6	5.77
	20	21.1	2.85	25.3	3.41	29.3	3.99	31.4	4.30	33.4	4.61	37.4	5.26	41.6	5.98
	21	21.1	2.89	25.3	3.43	29.3	4.03	31.4	4.34	33.4	4.65	37.4	5.34	41.6	6.11
	23	21.1	2.93	25.3	3.51	29.3	4.11	31.4	4.49	33.4	4.88	37.4	5.71	41.6	6.45
	25	21.1	2.97	25.3	3.64	29.3	4.38	31.4	4.80	33.4	5.22	37.4	6.11	41.6	6.77
	27	21.1	3.14	25.3	3.89	29.3	4.68	31.4	5.09	33.4	5.57	37.4	6.53	41.6	7.19
	29	21.1	3.35	25.3	4.11	29.3	4.97	31.4	5.42	33.4	5.92	37.4	6.96	41.6	7.70
	31	21.1	3.55	25.3	4.38	29.3	5.30	31.4	5.80	33.4	6.32	37.4	7.42	41.6	8.17
	33	21.1	3.76	25.3	4.63	29.3	5.63	31.4	6.15	33.4	6.71	37.4	7.90	41.6	8.70
	35	21.1	3.97	25.3	4.95	29.3	5.98	31.4	6.55	33.4	7.15	37.4	8.42	41.6	9.23
	37	21.1	4.22	25.3	5.24	29.3	6.36	31.4	6.96	33.4	7.61	37.4	8.96	41.6	9.74
	39	21.1	4.48	25.3	5.59	29.3	6.80	31.4	7.49	33.4	8.22	37.4	9.59	41.6	10.50
	41	20.6	4.95	24.6	6.12	28.5	7.46	30.6	8.22	32.6	8.93	36.5	10.53	40.5	11.32
	43	20.1	5.39	24.0	6.67	27.8	8.14	29.8	8.96	31.8	9.75	35.6	11.50	39.5	12.25
	46	18.8	5.99	22.5	7.50	26.1	9.16	27.9	9.98	29.8	10.99	33.3	12.97	37.0	13.65
	48	16.6	5.23	19.9	6.55	23.1	8.01	24.7	8.72	26.3	9.62	29.5	11.35	32.8	11.71
60	10	18.1	2.30	21.6	2.70	25.1	3.14	26.9	3.37	28.6	3.57	32.2	4.06	35.7	4.54
	12	18.1	2.34	21.6	2.74	25.1	3.18	26.9	3.41	28.6	3.64	32.2	4.12	35.7	4.62
	14	18.1	2.36	21.6	2.78	25.1	3.24	26.9	3.47	28.6	3.70	32.2	4.20	35.7	4.70
	16	18.1	2.40	21.6	2.84	25.1	3.28	26.9	3.53	28.6	3.78	32.2	4.29	35.7	4.79
	18	18.1	2.45	21.6	2.88	25.1	3.34	26.9	3.60	28.6	3.85	32.2	4.35	35.7	4.89
	20	18.1	2.49	21.6	2.93	25.1	3.41	26.9	3.66	28.6	3.91	32.2	4.43	35.7	5.00
	21	18.1	2.51	21.6	2.95	25.1	3.45	26.9	3.70	28.6	3.95	32.2	4.49	35.7	5.04
	23	18.1	2.55	21.6	3.01	25.1	3.49	26.9	3.76	28.6	4.03	32.2	4.66	35.7	5.35
	25	18.1	2.59	21.6	3.07	25.1	3.64	26.9	3.95	28.6	4.29	32.2	4.98	35.7	5.73
	27	18.1	2.68	21.6	3.24	25.1	3.87	26.9	4.20	28.6	4.56	32.2	5.29	35.7	6.10
	29	18.1	2.84	21.6	3.45	25.1	4.12	26.9	4.47	28.6	4.85	32.2	5.64	35.7	6.52
	31	18.1	3.01	21.6	3.66	25.1	4.37	26.9	4.77	28.6	5.16	32.2	6.02	35.7	6.94
	33	18.1	3.18	21.6	3.87	25.1	4.64	26.9	5.06	28.6	5.50	32.2	6.40	35.7	7.40
	35	18.1	3.37	21.6	4.12	25.1	4.93	26.9	5.37	28.6	5.83	32.2	6.81	35.7	7.86
	37	18.1	3.55	21.6	4.35	25.1	5.23	26.9	5.71	28.6	6.19	32.2	7.23	35.7	8.36
	39	18.1	3.78	21.6	4.63	25.1	5.64	26.9	6.12	28.6	6.66	32.2	7.76	35.7	8.96
	41	17.6	4.10	21.0	5.06	24.5	6.13	26.2	6.69	27.9	7.23	31.3	8.51	34.8	9.74
	43	17.2	4.45	20.5	5.51	23.9	6.68	25.5	7.29	27.2	7.88	30.6	9.29	33.9	10.64
	46	16.1	4.99	19.2	6.19	22.4	7.51	23.9	8.19	25.5	8.87	28.6	10.47	31.8	12.12
	48	14.2	4.35	17.0	5.40	19.8	6.56	21.2	7.16	22.6	7.75	25.3	9.16	28.1	10.60
50	10	15.1	2.00	18.1	2.31	21.0	2.63	22.4	2.82	23.8	2.99	26.7	3.36	29.8	3.74
	12	15.1	2.02	18.1	2.33	21.0	2.67	22.4	2.86	23.8	3.05	26.7	3.43	29.8	3.81
	14	15.1	2.04	18.1	2.38	21.0	2.71	22.4	2.90	23.8	3.09	26.7	3.47	29.8	3.87
	16	15.1	2.08	18.1	2.42	21.0	2.75	22.4	2.97	23.8	3.13	26.7	3.53	29.8	3.93
	18	15.1	2.10	18.1	2.44	21.0	2.80	22.4	3.01	23.8	3.20	26.7	3.60	29.8	4.02
	20	15.1	2.12	18.1	2.48	21.0	2.86	22.4	3.05	23.8	3.26	26.7	3.66	29.8	4.10
	21	15.1	2.14	18.1	2.50	21.0	2.88	22.4	3.09	23.8	3.28	26.7	3.70	29.8	4.14
	23	15.1	2.19	18.1	2.54	21.0	2.92	22.4	3.13	23.8	3.34	26.7	3.76	29.8	4.23
	25	15.1	2.21	18.1	2.59	21.0	2.99	22.4	3.20	23.8	3.45	26.7	3.95	29.8	4.52
	27	15.1	2.25	18.1	2.67	21.0	3.15	22.4	3.41	23.8	3.66	26.7	4.23	29.8	4.82
	29	15.1	2.38	18.1	2.84	21.0	3.34	22.4	3.62	23.8	3.89	26.7	4.48	29.8	5.11
	31	15.1	2.50	18.1	3.01	21.0	3.55	22.4	3.83	23.8	4.14	26.7	4.77	29.8	5.45
	33	15.1	2.65	18.1	3.18	21.0	3.76	22.4	4.06	23.8	4.39	26.7	5.07	29.8	5.80
	35	15.1	2.80	18.1	3.36	21.0	3.97	22.4	4.31	23.8	4.65	26.7	5.36	29.8	6.16
	37	15.1	2.97	18.1	3.55	21.0	4.21	22.4	4.56	23.8	4.92	26.7	5.72	29.8	6.54
	39	15.1	3.16	18.1	3.81	21.0	4.51	22.4	4.91	23.8	5.28	26.7	6.09	29.8	7.06
	41	14.7	3.42	17.6	4.12	20.4	4.93	21.8	5.32	23.2	5.72	26.0	6.68	29.0	7.67
	43	14.4	3.72	17.2	4.49	19.9	5.36	21.3	5.79	22.7	6.23	25.4	7.28	28.3	8.37
	46	13.5	4.16	16.1	5.03	18.7	6.01	19.9	6.51	21.2	6.99	23.8	8.19	26.5	9.42
	48	11.9	3.63	14.2	4.39	16.5	5.25	17.6	5.68	18.8	6.10	21.1	7.16	23.4	8.23

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM180LTE5

Холодопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	46.1	4.63	54.9	5.66	58.8	6.56	60.5	6.69	62.2	6.75	65.2	6.80	66.9	6.83
	12	46.1	4.74	54.9	5.86	58.8	6.83	60.5	6.88	62.2	6.93	65.2	6.99	66.9	7.05
	14	46.1	4.90	54.9	6.07	58.8	7.09	60.5	7.14	62.2	7.20	65.2	7.25	66.9	7.32
	16	46.1	5.08	54.9	6.28	58.8	7.41	60.5	7.47	62.2	7.53	65.2	7.60	66.9	7.66
	18	46.1	5.29	54.9	6.65	58.8	7.75	60.5	7.91	62.2	7.98	65.2	8.06	66.9	8.11
	20	46.1	5.53	54.9	7.08	58.8	8.13	60.5	8.70	62.2	8.77	64.2	8.86	65.9	8.92
	21	46.1	5.67	54.9	7.33	58.8	8.30	60.5	9.21	62.2	9.28	63.9	9.38	65.6	9.44
	23	46.1	6.09	54.9	7.71	58.8	8.73	60.5	10.16	61.4	10.24	62.9	10.35	64.6	10.42
	25	46.1	6.50	54.9	8.15	58.8	9.33	59.8	11.27	60.5	11.36	62.2	11.47	63.9	11.55
	27	46.1	6.96	54.9	8.72	58.1	9.94	58.8	12.41	59.8	12.51	61.4	12.63	62.9	12.72
	29	46.1	7.41	54.9	9.32	57.1	10.69	58.0	13.64	58.8	13.72	60.5	13.84	62.2	13.90
	31	46.1	7.91	54.7	9.81	56.2	11.37	57.1	13.58	58.0	13.66	59.6	13.78	61.2	13.84
	33	46.1	8.43	53.8	10.40	55.4	12.20	56.3	13.46	57.1	13.54	58.8	13.66	60.3	13.71
	35	46.1	8.98	52.8	10.89	54.5	13.21	55.4	13.28	56.3	13.36	57.9	13.48	59.6	13.53
	37	46.1	9.58	52.1	11.43	53.8	13.04	54.5	13.11	55.4	13.18	56.9	13.30	58.6	13.35
	39	46.1	10.20	51.1	12.03	52.8	12.87	53.8	12.93	54.5	13.01	56.2	13.12	57.9	13.18
	41	44.9	10.82	49.0	12.63	50.7	12.69	51.4	12.75	52.4	12.83	54.0	12.95	55.5	13.00
	43	43.8	11.41	47.0	12.45	48.6	12.52	49.3	12.58	50.3	12.65	51.9	12.77	53.3	12.82
	46	41.0	12.22	42.9	12.19	44.4	12.25	45.1	12.32	46.0	12.39	47.5	12.50	48.8	12.55
	48	36.3	11.88	37.2	11.91	38.6	11.94	39.2	11.97	40.1	12.07	41.3	12.15	42.5	12.20
120	10	42.6	4.16	50.7	5.11	55.4	6.07	57.1	6.56	58.7	6.66	61.9	6.69	63.5	6.74
	12	42.6	4.28	50.7	5.28	55.4	6.31	57.1	6.69	58.7	6.91	61.9	6.99	63.5	7.05
	14	42.6	4.42	50.7	5.46	55.4	6.57	57.1	6.95	58.7	7.16	61.9	7.27	63.5	7.32
	16	42.6	4.58	50.7	5.68	55.4	6.82	57.1	7.21	58.7	7.49	61.9	7.58	63.5	7.64
	18	42.6	4.76	50.7	5.94	55.4	7.09	57.1	7.59	58.7	7.87	61.9	7.96	63.5	8.03
	20	42.6	4.94	50.7	6.29	55.4	7.47	57.1	7.99	58.7	8.29	61.9	8.40	63.5	8.47
	21	42.6	5.09	50.7	6.52	55.4	7.68	57.1	8.22	58.7	8.56	61.9	8.67	63.5	8.74
	23	42.6	5.44	50.7	6.98	55.4	8.23	57.1	8.73	58.7	9.13	61.9	9.22	63.5	9.30
	25	42.6	5.82	50.7	7.47	55.4	8.68	57.1	9.31	58.7	9.79	61.2	9.87	62.7	9.95
	27	42.6	6.21	50.7	7.99	55.4	9.24	57.1	9.95	58.7	10.52	60.3	10.59	61.8	10.68
	29	42.6	6.62	50.7	8.53	55.4	9.72	57.1	10.65	57.8	11.21	59.3	11.38	61.0	11.47
	31	42.6	7.06	50.7	9.11	55.4	10.23	56.3	11.41	57.1	12.03	58.6	12.24	60.1	12.34
	33	42.6	7.51	50.7	9.71	54.6	10.82	55.4	12.38	56.1	12.92	57.6	13.06	59.1	13.17
	35	42.6	7.99	50.7	10.35	53.7	11.45	54.4	13.64	55.4	13.71	56.9	13.75	58.4	13.86
	37	42.6	8.60	50.7	10.92	52.9	12.21	53.7	13.35	54.4	13.42	55.9	13.46	57.4	13.56
	39	42.6	9.25	50.5	11.54	52.0	12.95	52.7	13.08	53.5	13.14	55.2	13.18	56.7	13.29
	41	41.5	9.91	48.3	12.17	49.9	12.69	50.6	12.80	51.4	12.87	52.8	12.90	54.4	13.01
	43	40.5	10.58	46.3	11.99	47.9	12.41	48.6	12.53	49.3	12.59	50.7	12.63	52.2	12.73
	46	38.0	11.38	42.2	11.71	43.7	12.02	44.4	12.12	45.0	12.18	46.4	12.21	47.8	12.31
	48	33.6	11.14	36.6	11.50	38.0	11.78	38.6	11.85	39.2	11.89	40.4	11.94	41.6	11.99
110	10	39.0	3.75	46.5	4.56	51.9	5.42	53.4	5.87	56.8	6.32	58.1	6.49	62.0	6.60
	12	39.0	3.86	46.5	4.72	51.9	5.65	53.4	6.03	56.8	6.55	58.1	6.76	62.0	6.92
	14	39.0	3.98	46.5	4.93	51.9	5.90	53.4	6.33	56.8	6.88	58.1	7.08	62.0	7.23
	16	39.0	4.12	46.5	5.11	51.9	6.15	53.4	6.61	56.8	7.20	58.1	7.40	62.0	7.53
	18	39.0	4.28	46.5	5.32	51.9	6.50	53.4	6.96	56.8	7.60	58.1	7.75	62.0	7.89
	20	39.0	4.43	46.5	5.59	51.9	6.89	53.4	7.28	56.8	7.96	58.1	8.16	62.0	8.29
	21	39.0	4.53	46.5	5.76	51.9	7.07	53.4	7.48	56.8	8.19	58.1	8.39	62.0	8.52
	23	39.0	4.82	46.5	6.17	51.9	7.47	53.4	7.89	56.8	8.65	58.1	8.83	62.0	8.98
	25	39.0	5.15	46.5	6.58	51.9	7.89	53.4	8.34	56.8	9.14	58.1	9.27	61.3	9.46
	27	39.0	5.51	46.5	7.04	51.9	8.33	53.4	8.83	56.8	9.54	58.1	9.76	60.4	9.93
	29	39.0	5.88	46.5	7.51	51.9	8.81	53.4	9.35	56.8	10.08	58.1	10.26	59.6	10.41
	31	39.0	6.25	46.5	8.01	51.9	9.31	53.4	9.91	55.9	10.60	57.4	10.80	58.7	10.92
	33	39.0	6.67	46.5	8.53	51.9	9.83	53.4	10.50	55.1	11.19	56.4	11.38	57.9	11.44
	35	39.0	7.08	46.5	9.11	51.9	10.39	53.4	11.13	54.2	11.81	55.5	11.92	57.0	11.98
	37	39.0	7.50	46.5	9.67	51.9	10.96	52.7	11.79	53.2	12.46	54.7	12.50	56.0	12.53
	39	39.0	8.09	46.5	10.27	51.0	11.57	51.7	12.61	52.5	13.07	53.8	13.10	55.3	13.11
	41	38.0	8.68	45.3	10.88	48.8	12.20	49.6	13.64	50.2	13.64	51.7	13.75	53.0	13.86
	43	37.1	9.11	44.2	11.33	46.8	12.94	47.5	13.08	48.2	13.05	49.6	13.13	50.8	13.16
	46	34.7	8.89	41.4	10.94	42.7	12.28	43.4	12.28	44.0	12.38	45.3	12.45	46.5	12.48
	48	30.7	8.64	36.0	10.54	37.1	11.68	37.7	11.76	38.2	11.82	39.4	11.85	40.5	11.90

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	34.0	3.37	40.5	4.10	47.2	4.86	50.4	5.25	53.6	5.65	59.5	6.28	60.8	6.33
	12	34.0	3.48	40.5	4.27	47.2	5.03	50.4	5.40	53.6	5.83	59.5	6.62	60.8	6.69
	14	34.0	3.59	40.5	4.44	47.2	5.24	50.4	5.63	53.6	6.08	59.5	6.99	60.8	7.06
	16	34.0	3.70	40.5	4.58	47.2	5.46	50.4	5.90	53.6	6.40	59.5	7.33	60.8	7.43
	18	34.0	3.81	40.5	4.75	47.2	5.67	50.4	6.18	53.6	6.79	59.5	7.75	60.8	7.81
	20	34.0	3.94	40.5	4.93	47.2	6.00	50.4	6.62	53.6	7.27	59.5	8.12	60.8	8.18
	21	34.0	4.03	40.5	5.05	47.2	6.21	50.4	6.85	53.6	7.54	59.5	8.30	60.8	8.37
	23	34.0	4.26	40.5	5.40	47.2	6.67	50.4	7.35	53.6	8.07	59.5	8.69	60.8	8.76
	25	34.0	4.53	40.5	5.76	47.2	7.12	50.4	7.87	53.6	8.63	59.5	9.06	60.3	9.14
	27	34.0	4.84	40.5	6.15	47.2	7.62	50.4	8.41	53.6	9.18	58.3	9.49	59.5	9.57
	29	34.0	5.15	40.5	6.56	47.2	8.14	50.4	8.98	53.6	9.71	57.2	9.87	58.6	9.95
	31	34.0	5.51	40.5	7.00	47.2	8.67	50.4	9.59	53.6	10.21	56.4	10.25	57.7	10.34
	33	34.0	5.84	40.5	7.45	47.2	9.25	50.4	10.23	53.6	10.59	55.5	10.64	56.8	10.72
	35	34.0	6.21	40.5	7.93	47.2	9.85	50.4	10.91	52.8	10.98	54.5	11.02	55.8	11.11
	37	34.0	6.65	40.5	8.50	47.2	10.44	50.4	11.43	52.0	11.49	53.4	11.53	54.7	11.64
	39	34.0	7.13	40.5	9.14	47.2	11.06	50.4	11.99	51.1	12.04	52.6	12.09	53.8	12.20
	41	33.5	7.61	39.9	9.77	46.4	11.68	48.4	12.55	49.4	12.60	50.6	12.64	52.2	12.76
	43	32.3	8.05	38.5	10.35	44.8	12.24	46.4	13.03	46.9	13.07	48.4	13.12	49.6	13.24
	46	30.3	8.66	36.1	11.16	42.0	12.99	42.3	13.64	42.8	13.68	44.2	13.72	45.4	13.85
	48	26.8	7.48	31.9	9.66	36.3	11.10	36.8	11.57	37.2	11.61	38.4	11.63	39.4	11.73
90	10	30.6	3.19	36.5	3.83	42.5	4.51	45.4	4.87	48.2	5.24	54.2	5.86	60.1	6.33
	12	30.6	3.22	36.5	3.89	42.5	4.59	45.4	4.96	48.2	5.35	54.2	5.98	60.1	6.63
	14	30.6	3.28	36.5	3.97	42.5	4.69	45.4	5.06	48.2	5.45	54.2	6.09	60.1	6.77
	16	30.6	3.34	36.5	4.05	42.5	4.79	45.4	5.16	48.2	5.55	54.2	6.21	60.1	6.88
	18	30.6	3.40	36.5	4.12	42.5	4.87	45.4	5.28	48.2	5.67	54.2	6.35	60.1	7.23
	20	30.6	3.46	36.5	4.20	42.5	4.96	45.4	5.37	48.2	5.88	54.2	6.79	60.1	7.58
	21	30.6	3.50	36.5	4.24	42.5	5.06	45.4	5.55	48.2	6.10	54.2	6.90	60.1	7.75
	23	30.6	3.58	36.5	4.42	42.5	5.41	45.4	5.96	48.2	6.53	54.2	7.32	59.3	8.12
	25	30.6	3.75	36.5	4.71	42.5	5.78	45.4	6.37	48.2	6.98	54.2	7.83	58.4	8.46
	27	30.6	4.01	36.5	5.02	42.5	6.18	45.4	6.80	48.2	7.46	54.2	8.32	57.6	8.86
	29	30.6	4.24	36.5	5.35	42.5	6.61	45.4	7.27	48.2	7.97	54.2	8.81	56.7	9.22
	31	30.6	4.51	36.5	5.71	42.5	7.03	45.4	7.74	48.2	8.50	54.2	9.25	55.9	9.57
	33	30.6	4.81	36.5	6.08	42.5	7.50	45.4	8.25	48.2	9.02	54.2	9.70	55.0	9.93
	35	30.6	5.10	36.5	6.45	42.5	7.97	45.4	8.79	48.2	9.56	53.2	10.26	54.2	10.49
	37	30.6	5.41	36.5	6.86	42.5	8.50	45.4	9.34	48.2	10.09	52.4	10.72	53.3	10.96
	39	30.6	5.73	36.5	7.30	42.5	9.00	45.4	9.94	48.2	10.61	51.5	11.30	52.4	11.44
	41	29.8	6.41	35.6	8.09	41.4	9.88	44.2	10.87	47.0	11.46	49.4	11.91	50.3	12.19
	43	29.1	6.92	34.7	8.74	40.4	10.79	43.1	11.71	45.8	12.29	47.3	12.72	48.2	12.91
	46	27.3	7.79	32.5	9.95	37.8	12.29	40.4	13.27	41.7	13.65	43.2	13.72	44.0	13.85
	48	24.1	6.81	28.8	8.71	33.5	10.75	35.7	11.57	36.2	11.61	37.6	11.63	38.3	11.73
80	10	27.2	2.98	32.4	3.58	37.6	4.20	40.3	4.53	43.0	4.86	48.2	5.55	53.5	6.02
	12	27.2	3.04	32.4	3.62	37.6	4.28	40.3	4.61	43.0	4.95	48.2	5.65	53.5	6.14
	14	27.2	3.08	32.4	3.70	37.6	4.35	40.3	4.70	43.0	5.03	48.2	5.75	53.5	6.26
	16	27.2	3.12	32.4	3.77	37.6	4.43	40.3	4.78	43.0	5.13	48.2	5.88	53.5	6.38
	18	27.2	3.19	32.4	3.83	37.6	4.51	40.3	4.86	43.0	5.24	48.2	5.98	53.5	6.52
	20	27.2	3.25	32.4	3.91	37.6	4.61	40.3	4.97	43.0	5.34	48.2	6.21	53.5	6.91
	21	27.2	3.27	32.4	3.95	37.6	4.66	40.3	5.03	43.0	5.46	48.2	6.40	53.5	7.09
	23	27.2	3.33	32.4	4.01	37.6	4.86	40.3	5.34	43.0	5.84	48.2	6.76	53.5	7.44
	25	27.2	3.46	32.4	4.28	37.6	5.21	40.3	5.71	43.0	6.25	48.2	7.24	53.5	7.96
	27	27.2	3.66	32.4	4.55	37.6	5.57	40.3	6.10	43.0	6.66	48.2	7.69	53.5	8.37
	29	27.2	3.89	32.4	4.86	37.6	5.92	40.3	6.50	43.0	7.12	48.2	8.24	53.5	8.76
	31	27.2	4.14	32.4	5.15	37.6	6.31	40.3	6.93	43.0	7.57	48.2	8.74	53.5	9.19
	33	27.2	4.39	32.4	5.50	37.6	6.73	40.3	7.39	43.0	8.07	48.2	9.21	53.5	9.63
	35	27.2	4.66	32.4	5.84	37.6	7.16	40.3	7.86	43.0	8.61	48.2	9.77	52.9	10.18
	37	27.2	4.93	32.4	6.20	37.6	7.59	40.3	8.36	43.0	9.15	48.2	10.31	52.0	10.69
	39	27.2	5.21	32.4	6.56	37.6	8.12	40.3	8.99	43.0	9.83	48.2	10.89	51.2	11.27
	41	26.5	5.76	31.6	7.27	36.7	8.92	39.3	9.85	41.9	10.80	47.0	11.67	49.0	11.94
	43	25.8	6.34	30.8	7.93	35.8	9.73	38.3	10.74	40.9	11.80	45.8	12.47	47.0	12.78
	46	24.2	7.05	28.9	8.94	33.5	10.97	35.9	11.95	38.3	13.32	41.9	13.72	42.9	13.85
	48	21.4	6.16	25.5	7.81	29.6	9.59	31.8	10.44	33.9	11.61	36.4	11.63	37.3	11.73

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	23.8	2.64	28.4	3.14	32.9	3.64	35.3	3.93	37.6	4.21	42.1	4.79	46.8	5.36
	12	23.8	2.69	28.4	3.19	32.9	3.73	35.3	4.00	37.6	4.29	42.1	4.87	46.8	5.46
	14	23.8	2.73	28.4	3.23	32.9	3.79	35.3	4.06	37.6	4.35	42.1	4.98	46.8	5.56
	16	23.8	2.77	28.4	3.29	32.9	3.85	35.3	4.14	37.6	4.43	42.1	5.06	46.8	5.68
	18	23.8	2.81	28.4	3.35	32.9	3.93	35.3	4.23	37.6	4.52	42.1	5.14	46.8	5.78
	20	23.8	2.85	28.4	3.41	32.9	4.00	35.3	4.31	37.6	4.62	42.1	5.27	46.8	6.00
	21	23.8	2.89	28.4	3.44	32.9	4.04	35.3	4.35	37.6	4.66	42.1	5.35	46.8	6.12
	23	23.8	2.94	28.4	3.52	32.9	4.12	35.3	4.50	37.6	4.89	42.1	5.73	46.8	6.46
	25	23.8	2.98	28.4	3.64	32.9	4.39	35.3	4.81	37.6	5.23	42.1	6.12	46.8	6.78
	27	23.8	3.14	28.4	3.89	32.9	4.68	35.3	5.10	37.6	5.58	42.1	6.54	46.8	7.20
	29	23.8	3.35	28.4	4.12	32.9	4.98	35.3	5.43	37.6	5.93	42.1	6.97	46.8	7.72
	31	23.8	3.56	28.4	4.39	32.9	5.31	35.3	5.81	37.6	6.33	42.1	7.43	46.8	8.19
	33	23.8	3.77	28.4	4.64	32.9	5.64	35.3	6.16	37.6	6.72	42.1	7.91	46.8	8.72
	35	23.8	3.98	28.4	4.96	32.9	6.00	35.3	6.56	37.6	7.16	42.1	8.43	46.8	9.24
	37	23.8	4.23	28.4	5.25	32.9	6.37	35.3	6.97	37.6	7.62	42.1	8.97	46.8	9.76
	39	23.8	4.49	28.4	5.60	32.9	6.81	35.3	7.50	37.6	8.23	42.1	9.60	46.8	10.52
	41	23.2	4.96	27.7	6.13	32.1	7.47	34.4	8.23	36.7	8.95	41.0	10.55	45.6	11.34
	43	22.6	5.40	27.0	6.68	31.3	8.15	33.5	8.97	35.8	9.77	40.0	11.52	44.5	12.27
	46	21.2	6.00	25.3	7.51	29.3	9.18	31.4	10.00	33.5	11.01	37.5	13.00	41.7	13.67
	48	18.7	5.24	22.4	6.56	26.0	8.03	27.8	8.74	29.6	9.64	33.2	11.37	36.9	11.73
60	10	20.3	2.30	24.3	2.70	28.3	3.14	30.2	3.37	32.2	3.58	36.2	4.06	40.1	4.54
	12	20.3	2.35	24.3	2.74	28.3	3.18	30.2	3.41	32.2	3.64	36.2	4.13	40.1	4.63
	14	20.3	2.37	24.3	2.79	28.3	3.25	30.2	3.48	32.2	3.71	36.2	4.21	40.1	4.71
	16	20.3	2.41	24.3	2.85	28.3	3.29	30.2	3.54	32.2	3.79	36.2	4.29	40.1	4.80
	18	20.3	2.45	24.3	2.89	28.3	3.35	30.2	3.60	32.2	3.85	36.2	4.36	40.1	4.90
	20	20.3	2.49	24.3	2.93	28.3	3.41	30.2	3.66	32.2	3.92	36.2	4.44	40.1	5.01
	21	20.3	2.51	24.3	2.95	28.3	3.46	30.2	3.71	32.2	3.96	36.2	4.50	40.1	5.05
	23	20.3	2.56	24.3	3.02	28.3	3.50	30.2	3.77	32.2	4.04	36.2	4.67	40.1	5.36
	25	20.3	2.60	24.3	3.08	28.3	3.64	30.2	3.96	32.2	4.29	36.2	4.98	40.1	5.74
	27	20.3	2.68	24.3	3.25	28.3	3.87	30.2	4.21	32.2	4.57	36.2	5.30	40.1	6.12
	29	20.3	2.85	24.3	3.46	28.3	4.13	30.2	4.48	32.2	4.86	36.2	5.65	40.1	6.53
	31	20.3	3.02	24.3	3.66	28.3	4.38	30.2	4.77	32.2	5.17	36.2	6.03	40.1	6.95
	33	20.3	3.18	24.3	3.87	28.3	4.65	30.2	5.07	32.2	5.51	36.2	6.41	40.1	7.41
	35	20.3	3.37	24.3	4.13	28.3	4.94	30.2	5.38	32.2	5.84	36.2	6.83	40.1	7.87
	37	20.3	3.56	24.3	4.35	28.3	5.24	30.2	5.72	32.2	6.20	36.2	7.25	40.1	8.38
	39	20.3	3.79	24.3	4.64	28.3	5.65	30.2	6.13	32.2	6.67	36.2	7.77	40.1	8.98
	41	19.8	4.11	23.7	5.07	27.5	6.14	29.5	6.70	31.4	7.24	35.3	8.53	39.1	9.75
	43	19.3	4.46	23.1	5.52	26.9	6.69	28.7	7.30	30.6	7.90	34.4	9.31	38.1	10.66
	46	18.1	5.00	21.6	6.20	25.2	7.52	26.9	8.21	28.7	8.89	32.2	10.49	35.7	12.14
	48	16.0	4.35	19.1	5.41	22.3	6.57	23.8	7.17	25.4	7.76	28.5	9.17	31.6	10.62
50	10	17.0	2.00	20.3	2.32	23.6	2.63	25.2	2.82	26.8	2.99	30.1	3.37	33.5	3.75
	12	17.0	2.02	20.3	2.34	23.6	2.68	25.2	2.87	26.8	3.05	30.1	3.43	33.5	3.81
	14	17.0	2.04	20.3	2.38	23.6	2.72	25.2	2.91	26.8	3.10	30.1	3.48	33.5	3.88
	16	17.0	2.09	20.3	2.42	23.6	2.76	25.2	2.97	26.8	3.14	30.1	3.54	33.5	3.94
	18	17.0	2.11	20.3	2.44	23.6	2.80	25.2	3.01	26.8	3.20	30.1	3.60	33.5	4.02
	20	17.0	2.13	20.3	2.49	23.6	2.87	25.2	3.05	26.8	3.27	30.1	3.67	33.5	4.11
	21	17.0	2.15	20.3	2.51	23.6	2.89	25.2	3.10	26.8	3.29	30.1	3.71	33.5	4.15
	23	17.0	2.19	20.3	2.55	23.6	2.93	25.2	3.14	26.8	3.35	30.1	3.77	33.5	4.23
	25	17.0	2.21	20.3	2.59	23.6	2.99	25.2	3.20	26.8	3.45	30.1	3.96	33.5	4.53
	27	17.0	2.25	20.3	2.68	23.6	3.16	25.2	3.41	26.8	3.67	30.1	4.23	33.5	4.82
	29	17.0	2.38	20.3	2.84	23.6	3.35	25.2	3.62	26.8	3.90	30.1	4.49	33.5	5.12
	31	17.0	2.51	20.3	3.01	23.6	3.56	25.2	3.83	26.8	4.15	30.1	4.78	33.5	5.46
	33	17.0	2.65	20.3	3.18	23.6	3.77	25.2	4.07	26.8	4.40	30.1	5.08	33.5	5.81
	35	17.0	2.80	20.3	3.37	23.6	3.98	25.2	4.32	26.8	4.66	30.1	5.37	33.5	6.17
	37	17.0	2.97	20.3	3.56	23.6	4.21	25.2	4.57	26.8	4.93	30.1	5.73	33.5	6.55
	39	17.0	3.17	20.3	3.82	23.6	4.51	25.2	4.92	26.8	5.29	30.1	6.10	33.5	7.08
	41	16.6	3.43	19.8	4.13	23.0	4.94	24.6	5.33	26.1	5.73	29.3	6.69	32.6	7.68
	43	16.2	3.72	19.3	4.49	22.4	5.37	23.9	5.80	25.5	6.24	28.6	7.30	31.8	8.38
	46	15.1	4.17	18.1	5.04	21.0	6.03	22.4	6.52	23.9	7.01	26.8	8.21	29.8	9.44
	48	13.4	3.63	16.0	4.40	18.6	5.26	19.9	5.69	21.1	6.11	23.7	7.17	26.4	8.25

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM200LTE5

Холодопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	51.2	5.42	61.0	6.62	65.4	7.68	67.2	7.84	69.1	7.90	72.4	7.96	74.3	7.99
	12	51.2	5.55	61.0	6.86	65.4	8.00	67.2	8.05	69.1	8.11	72.4	8.18	74.3	8.25
	14	51.2	5.74	61.0	7.11	65.4	8.30	67.2	8.36	69.1	8.42	72.4	8.49	74.3	8.57
	16	51.2	5.95	61.0	7.35	65.4	8.67	67.2	8.75	69.1	8.82	72.4	8.90	74.3	8.97
	18	51.2	6.20	61.0	7.78	65.4	9.07	67.2	9.26	69.1	9.34	72.4	9.43	74.3	9.49
	20	51.2	6.47	61.0	8.29	65.4	9.51	67.2	10.19	69.1	10.27	71.4	10.37	73.3	10.44
	21	51.2	6.64	61.0	8.58	65.4	9.71	67.2	10.78	69.1	10.87	71.0	10.98	72.9	11.05
	23	51.2	7.12	61.0	9.02	65.4	10.22	67.2	11.90	68.2	11.99	69.9	12.11	71.8	12.19
	25	51.2	7.61	61.0	9.54	65.4	10.92	66.4	13.19	67.2	13.30	69.1	13.43	71.0	13.52
	27	51.2	8.14	61.0	10.20	64.5	11.63	65.4	14.52	66.4	14.64	68.2	14.79	69.9	14.89
	29	51.2	8.67	61.0	10.91	63.5	12.52	64.4	15.96	65.4	16.06	67.2	16.20	69.1	16.27
	31	51.2	9.26	60.8	11.49	62.4	13.31	63.5	15.90	64.4	15.99	66.2	16.13	68.1	16.20
	33	51.2	9.86	59.7	12.17	61.6	14.28	62.6	15.75	63.5	15.85	65.4	15.99	67.0	16.05
	35	51.2	10.52	58.7	12.75	60.6	15.47	61.6	15.55	62.6	15.64	64.3	15.78	66.2	15.84
	37	51.2	11.21	57.9	13.38	59.7	15.26	60.6	15.34	61.6	15.43	63.3	15.57	65.2	15.63
	39	51.2	11.94	56.8	14.08	58.7	15.06	59.7	15.13	60.6	15.23	62.4	15.36	64.3	15.42
	41	49.9	12.67	54.5	14.78	56.3	14.85	57.1	14.93	58.3	15.02	60.0	15.15	61.6	15.21
	43	48.7	13.36	52.2	14.58	54.0	14.65	54.8	14.72	55.9	14.81	57.6	14.94	59.2	15.00
	46	45.6	14.30	47.6	14.27	49.3	14.34	50.1	14.42	51.2	14.50	52.8	14.63	54.2	14.69
	48	40.3	13.90	41.4	13.94	42.9	13.97	43.6	14.01	44.5	14.13	45.9	14.22	47.2	14.28
120	10	47.4	4.87	56.3	5.98	61.5	7.10	63.4	7.67	65.3	7.80	68.8	7.83	70.5	7.89
	12	47.4	5.01	56.3	6.18	61.5	7.39	63.4	7.84	65.3	8.08	68.8	8.18	70.5	8.25
	14	47.4	5.18	56.3	6.39	61.5	7.68	63.4	8.13	65.3	8.38	68.8	8.50	70.5	8.57
	16	47.4	5.36	56.3	6.65	61.5	7.98	63.4	8.44	65.3	8.77	68.8	8.88	70.5	8.95
	18	47.4	5.57	56.3	6.95	61.5	8.30	63.4	8.88	65.3	9.22	68.8	9.32	70.5	9.40
	20	47.4	5.79	56.3	7.37	61.5	8.75	63.4	9.35	65.3	9.71	68.8	9.83	70.5	9.91
	21	47.4	5.96	56.3	7.63	61.5	8.99	63.4	9.62	65.3	10.02	68.8	10.15	70.5	10.23
	23	47.4	6.37	56.3	8.17	61.5	9.64	63.4	10.22	65.3	10.69	68.8	10.80	70.5	10.88
	25	47.4	6.81	56.3	8.75	61.5	10.16	63.4	10.90	65.3	11.46	68.0	11.56	69.7	11.65
	27	47.4	7.27	56.3	9.35	61.5	10.81	63.4	11.64	65.3	12.32	67.0	12.40	68.6	12.50
	29	47.4	7.75	56.3	9.98	61.5	11.38	63.4	12.46	64.2	13.13	65.9	13.32	67.8	13.43
	31	47.4	8.26	56.3	10.66	61.5	11.97	62.6	13.35	63.4	14.08	65.1	14.33	66.7	14.45
	33	47.4	8.80	56.3	11.36	60.7	12.66	61.5	14.49	62.4	15.12	64.0	15.29	65.7	15.41
	35	47.4	9.35	56.3	12.12	59.7	13.40	60.5	15.96	61.5	16.04	63.2	16.09	64.9	16.22
	37	47.4	10.06	56.3	12.78	58.8	14.29	59.7	15.63	60.5	15.71	62.2	15.75	63.8	15.88
	39	47.4	10.83	56.1	13.51	57.8	15.16	58.6	15.31	59.4	15.38	61.3	15.43	63.0	15.55
	41	46.1	11.60	53.7	14.24	55.5	14.86	56.2	14.98	57.1	15.06	58.7	15.10	60.4	15.22
	43	45.0	12.38	51.4	14.04	53.2	14.52	54.0	14.66	54.8	14.74	56.4	14.78	58.0	14.90
	46	42.2	13.31	46.9	13.70	48.6	14.07	49.3	14.18	50.0	14.25	51.5	14.30	53.1	14.41
	48	37.3	13.04	40.7	13.46	42.2	13.79	42.9	13.88	43.5	13.92	44.9	13.98	46.2	14.03
110	10	43.3	4.38	51.7	5.34	57.7	6.35	59.4	6.87	63.1	7.39	64.6	7.60	68.9	7.72
	12	43.3	4.52	51.7	5.52	57.7	6.61	59.4	7.06	63.1	7.67	64.6	7.92	68.9	8.10
	14	43.3	4.66	51.7	5.77	57.7	6.91	59.4	7.41	63.1	8.06	64.6	8.29	68.9	8.46
	16	43.3	4.83	51.7	5.98	57.7	7.20	59.4	7.74	63.1	8.43	64.6	8.66	68.9	8.81
	18	43.3	5.01	51.7	6.23	57.7	7.61	59.4	8.15	63.1	8.89	64.6	9.07	68.9	9.24
	20	43.3	5.18	51.7	6.54	57.7	8.07	59.4	8.52	63.1	9.32	64.6	9.55	68.9	9.71
	21	43.3	5.30	51.7	6.74	57.7	8.28	59.4	8.75	63.1	9.58	64.6	9.82	68.9	9.98
	23	43.3	5.65	51.7	7.22	57.7	8.74	59.4	9.24	63.1	10.12	64.6	10.34	68.9	10.51
	25	43.3	6.03	51.7	7.71	57.7	9.23	59.4	9.77	63.1	10.69	64.6	10.85	68.1	11.07
	27	43.3	6.45	51.7	8.24	57.7	9.76	59.4	10.34	63.1	11.17	64.6	11.43	67.1	11.62
	29	43.3	6.88	51.7	8.80	57.7	10.31	59.4	10.95	63.1	11.80	64.6	12.01	66.2	12.19
	31	43.3	7.32	51.7	9.38	57.7	10.89	59.4	11.60	62.1	12.40	63.7	12.65	65.2	12.78
	33	43.3	7.80	51.7	9.98	57.7	11.51	59.4	12.29	61.2	13.10	62.7	13.32	64.4	13.39
	35	43.3	8.29	51.7	10.66	57.7	12.16	59.4	13.02	60.2	13.82	61.7	13.95	63.3	14.02
	37	43.3	8.78	51.7	11.32	57.7	12.83	58.5	13.80	59.2	14.58	60.8	14.63	62.3	14.67
	39	43.3	9.47	51.7	12.02	56.7	13.54	57.5	14.76	58.3	15.30	59.8	15.33	61.5	15.34
	41	42.2	10.16	50.3	12.73	54.2	14.28	55.1	15.96	55.8	15.96	57.4	16.09	58.9	16.22
	43	41.2	10.66	49.1	13.27	52.0	15.14	52.8	15.31	53.5	15.28	55.1	15.37	56.5	15.41
	46	38.6	10.41	46.0	12.81	47.4	14.37	48.2	14.37	48.9	14.49	50.4	14.57	51.7	14.61
	48	34.1	10.11	40.0	12.34	41.2	13.67	41.9	13.76	42.5	13.83	43.8	13.87	45.0	13.92

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	37.8	3.95	45.0	4.80	52.4	5.69	56.0	6.15	59.6	6.61	66.1	7.36	67.5	7.41
	12	37.8	4.07	45.0	4.99	52.4	5.88	56.0	6.32	59.6	6.82	66.1	7.75	67.5	7.83
	14	37.8	4.20	45.0	5.19	52.4	6.13	56.0	6.59	59.6	7.11	66.1	8.19	67.5	8.26
	16	37.8	4.33	45.0	5.36	52.4	6.39	56.0	6.90	59.6	7.50	66.1	8.58	67.5	8.70
	18	37.8	4.46	45.0	5.56	52.4	6.64	56.0	7.24	59.6	7.95	66.1	9.07	67.5	9.14
	20	37.8	4.62	45.0	5.77	52.4	7.03	56.0	7.75	59.6	8.51	66.1	9.50	67.5	9.58
	21	37.8	4.71	45.0	5.91	52.4	7.27	56.0	8.02	59.6	8.82	66.1	9.72	67.5	9.79
	23	37.8	4.99	45.0	6.32	52.4	7.80	56.0	8.60	59.6	9.45	66.1	10.17	67.5	10.26
	25	37.8	5.31	45.0	6.74	52.4	8.34	56.0	9.21	59.6	10.10	66.1	10.61	67.0	10.69
	27	37.8	5.67	45.0	7.20	52.4	8.92	56.0	9.84	59.6	10.74	64.8	11.11	66.2	11.20
	29	37.8	6.03	45.0	7.68	52.4	9.52	56.0	10.52	59.6	11.37	63.6	11.55	65.2	11.65
	31	37.8	6.45	45.0	8.19	52.4	10.15	56.0	11.22	59.6	11.95	62.6	12.00	64.2	12.10
	33	37.8	6.83	45.0	8.72	52.4	10.83	56.0	11.97	59.6	12.40	61.6	12.45	63.2	12.55
	35	37.8	7.27	45.0	9.28	52.4	11.53	56.0	12.77	58.7	12.85	60.5	12.90	62.0	13.00
	37	37.8	7.79	45.0	9.95	52.4	12.22	56.0	13.38	57.7	13.44	59.4	13.50	60.8	13.62
	39	37.8	8.35	45.0	10.69	52.4	12.95	56.0	14.03	56.8	14.09	58.4	14.15	59.8	14.28
	41	37.2	8.91	44.3	11.43	51.6	13.68	53.7	14.69	54.9	14.74	56.2	14.80	58.0	14.93
	43	35.9	9.43	42.8	12.12	49.8	14.33	51.5	15.25	52.1	15.30	53.7	15.35	55.1	15.50
	46	33.7	10.14	40.1	13.06	46.7	15.20	47.0	15.96	47.5	16.01	49.1	16.06	50.4	16.21
	48	29.8	8.76	35.5	11.30	40.3	12.99	40.9	13.54	41.3	13.59	42.7	13.62	43.8	13.73
90	10	34.0	3.73	40.6	4.48	47.2	5.28	50.4	5.70	53.6	6.13	60.2	6.86	66.8	7.41
	12	34.0	3.77	40.6	4.55	47.2	5.38	50.4	5.81	53.6	6.27	60.2	7.00	66.8	7.77
	14	34.0	3.84	40.6	4.64	47.2	5.49	50.4	5.92	53.6	6.38	60.2	7.13	66.8	7.92
	16	34.0	3.91	40.6	4.73	47.2	5.60	50.4	6.04	53.6	6.50	60.2	7.27	66.8	8.06
	18	34.0	3.98	40.6	4.83	47.2	5.70	50.4	6.18	53.6	6.63	60.2	7.43	66.8	8.46
	20	34.0	4.05	40.6	4.92	47.2	5.81	50.4	6.29	53.6	6.88	60.2	7.95	66.8	8.87
	21	34.0	4.09	40.6	4.96	47.2	5.92	50.4	6.50	53.6	7.14	60.2	8.08	66.8	9.07
	23	34.0	4.19	40.6	5.17	47.2	6.34	50.4	6.98	53.6	7.64	60.2	8.57	65.9	9.50
	25	34.0	4.39	40.6	5.51	47.2	6.77	50.4	7.46	53.6	8.17	60.2	9.16	64.9	9.90
	27	34.0	4.69	40.6	5.88	47.2	7.23	50.4	7.96	53.6	8.74	60.2	9.74	64.0	10.37
	29	34.0	4.96	40.6	6.27	47.2	7.73	50.4	8.51	53.6	9.33	60.2	10.32	63.0	10.79
	31	34.0	5.28	40.6	6.68	47.2	8.23	50.4	9.06	53.6	9.95	60.2	10.83	62.1	11.20
	33	34.0	5.63	40.6	7.11	47.2	8.78	50.4	9.65	53.6	10.55	60.2	11.35	61.1	11.62
	35	34.0	5.97	40.6	7.55	47.2	9.33	50.4	10.29	53.6	11.19	59.2	12.01	60.2	12.28
	37	34.0	6.34	40.6	8.03	47.2	9.95	50.4	10.93	53.6	11.81	58.2	12.55	59.2	12.83
	39	34.0	6.71	40.6	8.54	47.2	10.53	50.4	11.64	53.6	12.42	57.3	13.23	58.3	13.39
	41	33.1	7.51	39.6	9.47	46.0	11.56	49.1	12.72	52.2	13.41	54.9	13.94	55.8	14.26
	43	32.3	8.10	38.6	10.23	44.9	12.63	47.9	13.70	50.9	14.38	52.6	14.89	53.6	15.11
	46	30.3	9.12	36.2	11.65	42.0	14.39	44.9	15.54	46.3	15.98	48.0	16.06	48.9	16.21
	48	26.8	7.97	32.0	10.19	37.2	12.59	39.7	13.54	40.2	13.59	41.7	13.62	42.5	13.73
80	10	30.2	3.49	36.0	4.19	41.8	4.92	44.8	5.30	47.8	5.69	53.6	6.49	59.4	7.05
	12	30.2	3.56	36.0	4.24	41.8	5.01	44.8	5.40	47.8	5.79	53.6	6.61	59.4	7.19
	14	30.2	3.61	36.0	4.34	41.8	5.09	44.8	5.50	47.8	5.89	53.6	6.73	59.4	7.33
	16	30.2	3.66	36.0	4.41	41.8	5.18	44.8	5.60	47.8	6.01	53.6	6.88	59.4	7.47
	18	30.2	3.73	36.0	4.48	41.8	5.28	44.8	5.69	47.8	6.13	53.6	7.00	59.4	7.63
	20	30.2	3.80	36.0	4.58	41.8	5.40	44.8	5.81	47.8	6.25	53.6	7.27	59.4	8.08
	21	30.2	3.83	36.0	4.63	41.8	5.45	44.8	5.89	47.8	6.39	53.6	7.50	59.4	8.30
	23	30.2	3.90	36.0	4.70	41.8	5.69	44.8	6.25	47.8	6.83	53.6	7.91	59.4	8.71
	25	30.2	4.05	36.0	5.01	41.8	6.10	44.8	6.69	47.8	7.32	53.6	8.47	59.4	9.31
	27	30.2	4.29	36.0	5.33	41.8	6.52	44.8	7.15	47.8	7.80	53.6	9.00	59.4	9.80
	29	30.2	4.55	36.0	5.69	41.8	6.93	44.8	7.61	47.8	8.33	53.6	9.64	59.4	10.25
	31	30.2	4.84	36.0	6.03	41.8	7.39	44.8	8.11	47.8	8.87	53.6	10.23	59.4	10.76
	33	30.2	5.14	36.0	6.44	41.8	7.87	44.8	8.65	47.8	9.45	53.6	10.78	59.4	11.27
	35	30.2	5.45	36.0	6.83	41.8	8.38	44.8	9.20	47.8	10.08	53.6	11.43	58.8	11.91
	37	30.2	5.76	36.0	7.26	41.8	8.89	44.8	9.79	47.8	10.71	53.6	12.07	57.8	12.51
	39	30.2	6.09	36.0	7.68	41.8	9.51	44.8	10.52	47.8	11.51	53.6	12.75	56.9	13.19
	41	29.4	6.74	35.1	8.51	40.7	10.44	43.7	11.53	46.6	12.64	52.2	13.66	54.5	13.98
	43	28.7	7.42	34.2	9.29	39.7	11.39	42.6	12.57	45.4	13.82	50.9	14.59	52.2	14.96
	46	26.9	8.25	32.1	10.46	37.2	12.84	39.9	13.99	42.6	15.59	46.6	16.06	47.7	16.21
	48	23.8	7.21	28.4	9.14	32.9	11.23	35.3	12.22	37.7	13.59	40.5	13.62	41.4	13.73

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	26.4	3.09	31.6	3.68	36.6	4.26	39.2	4.61	41.8	4.92	46.8	5.60	52.0	6.27
	12	26.4	3.14	31.6	3.73	36.6	4.36	39.2	4.68	41.8	5.02	46.8	5.70	52.0	6.39
	14	26.4	3.19	31.6	3.78	36.6	4.43	39.2	4.75	41.8	5.09	46.8	5.82	52.0	6.50
	16	26.4	3.24	31.6	3.85	36.6	4.51	39.2	4.85	41.8	5.19	46.8	5.92	52.0	6.64
	18	26.4	3.29	31.6	3.92	36.6	4.61	39.2	4.95	41.8	5.29	46.8	6.02	52.0	6.76
	20	26.4	3.34	31.6	4.00	36.6	4.68	39.2	5.04	41.8	5.41	46.8	6.17	52.0	7.02
	21	26.4	3.39	31.6	4.02	36.6	4.73	39.2	5.09	41.8	5.46	46.8	6.26	52.0	7.17
	23	26.4	3.44	31.6	4.12	36.6	4.82	39.2	5.26	41.8	5.73	46.8	6.70	52.0	7.57
	25	26.4	3.48	31.6	4.26	36.6	5.14	39.2	5.63	41.8	6.12	46.8	7.16	52.0	7.93
	27	26.4	3.68	31.6	4.56	36.6	5.48	39.2	5.97	41.8	6.53	46.8	7.65	52.0	8.43
	29	26.4	3.92	31.6	4.82	36.6	5.82	39.2	6.36	41.8	6.94	46.8	8.16	52.0	9.03
	31	26.4	4.17	31.6	5.14	36.6	6.21	39.2	6.80	41.8	7.41	46.8	8.70	52.0	9.59
	33	26.4	4.41	31.6	5.43	36.6	6.60	39.2	7.21	41.8	7.87	46.8	9.26	52.0	10.20
	35	26.4	4.65	31.6	5.80	36.6	7.02	39.2	7.68	41.8	8.38	46.8	9.87	52.0	10.82
	37	26.4	4.95	31.6	6.14	36.6	7.46	39.2	8.16	41.8	8.92	46.8	10.50	52.0	11.42
	39	26.4	5.25	31.6	6.55	36.6	7.97	39.2	8.78	41.8	9.63	46.8	11.24	52.0	12.31
	41	25.7	5.81	30.8	7.18	35.7	8.75	38.2	9.63	40.7	10.47	45.6	12.35	50.7	13.28
	43	25.1	6.32	30.0	7.82	34.8	9.54	37.3	10.50	39.7	11.44	44.5	13.49	49.4	14.36
	46	23.5	7.02	28.1	8.79	32.6	10.75	34.9	11.70	37.2	12.89	41.7	15.21	46.3	16.00
	48	20.8	6.13	24.9	7.68	28.8	9.40	30.9	10.23	32.9	11.28	36.9	13.31	41.0	13.73
60	10	22.6	2.70	27.0	3.16	31.4	3.68	33.6	3.95	35.8	4.19	40.2	4.76	44.6	5.32
	12	22.6	2.75	27.0	3.21	31.4	3.73	33.6	4.00	35.8	4.27	40.2	4.83	44.6	5.42
	14	22.6	2.77	27.0	3.26	31.4	3.80	33.6	4.07	35.8	4.34	40.2	4.93	44.6	5.52
	16	22.6	2.82	27.0	3.33	31.4	3.85	33.6	4.14	35.8	4.44	40.2	5.03	44.6	5.61
	18	22.6	2.87	27.0	3.38	31.4	3.92	33.6	4.22	35.8	4.51	40.2	5.10	44.6	5.74
	20	22.6	2.92	27.0	3.43	31.4	4.00	33.6	4.29	35.8	4.58	40.2	5.20	44.6	5.86
	21	22.6	2.94	27.0	3.46	31.4	4.04	33.6	4.34	35.8	4.63	40.2	5.27	44.6	5.91
	23	22.6	2.99	27.0	3.53	31.4	4.09	33.6	4.41	35.8	4.73	40.2	5.47	44.6	6.28
	25	22.6	3.04	27.0	3.60	31.4	4.27	33.6	4.63	35.8	5.03	40.2	5.83	44.6	6.72
	27	22.6	3.14	27.0	3.80	31.4	4.53	33.6	4.93	35.8	5.34	40.2	6.20	44.6	7.16
	29	22.6	3.33	27.0	4.04	31.4	4.83	33.6	5.25	35.8	5.69	40.2	6.62	44.6	7.65
	31	22.6	3.53	27.0	4.29	31.4	5.12	33.6	5.59	35.8	6.05	40.2	7.06	44.6	8.14
	33	22.6	3.73	27.0	4.53	31.4	5.44	33.6	5.93	35.8	6.45	40.2	7.50	44.6	8.68
	35	22.6	3.95	27.0	4.83	31.4	5.79	33.6	6.30	35.8	6.84	40.2	7.99	44.6	9.22
	37	22.6	4.17	27.0	5.10	31.4	6.13	33.6	6.69	35.8	7.26	40.2	8.48	44.6	9.81
	39	22.6	4.43	27.0	5.43	31.4	6.61	33.6	7.18	35.8	7.81	40.2	9.09	44.6	10.51
	41	22.0	4.81	26.3	5.94	30.6	7.18	32.7	7.84	34.9	8.48	39.2	9.98	43.5	11.42
	43	21.5	5.22	25.7	6.47	29.8	7.83	31.9	8.55	34.0	9.24	38.2	10.89	42.4	12.47
	46	20.1	5.85	24.0	7.26	28.0	8.81	29.9	9.61	31.9	10.40	35.8	12.28	39.7	14.21
	48	17.8	5.10	21.3	6.34	24.7	7.69	26.5	8.39	28.2	9.09	31.7	10.74	35.1	12.43
50	10	18.9	2.34	22.6	2.71	26.2	3.08	28.0	3.30	29.8	3.50	33.4	3.95	37.2	4.39
	12	18.9	2.37	22.6	2.74	26.2	3.13	28.0	3.35	29.8	3.58	33.4	4.02	37.2	4.46
	14	18.9	2.39	22.6	2.79	26.2	3.18	28.0	3.40	29.8	3.62	33.4	4.07	37.2	4.54
	16	18.9	2.44	22.6	2.84	26.2	3.23	28.0	3.48	29.8	3.67	33.4	4.14	37.2	4.61
	18	18.9	2.47	22.6	2.86	26.2	3.28	28.0	3.53	29.8	3.75	33.4	4.22	37.2	4.71
	20	18.9	2.49	22.6	2.91	26.2	3.35	28.0	3.58	29.8	3.82	33.4	4.29	37.2	4.81
	21	18.9	2.52	22.6	2.93	26.2	3.38	28.0	3.62	29.8	3.85	33.4	4.34	37.2	4.86
	23	18.9	2.56	22.6	2.98	26.2	3.43	28.0	3.67	29.8	3.92	33.4	4.41	37.2	4.96
	25	18.9	2.59	22.6	3.03	26.2	3.50	28.0	3.75	29.8	4.04	33.4	4.64	37.2	5.30
	27	18.9	2.64	22.6	3.13	26.2	3.70	28.0	3.99	29.8	4.29	33.4	4.96	37.2	5.65
	29	18.9	2.79	22.6	3.33	26.2	3.92	28.0	4.24	29.8	4.56	33.4	5.25	37.2	5.99
	31	18.9	2.93	22.6	3.53	26.2	4.17	28.0	4.49	29.8	4.86	33.4	5.60	37.2	6.39
	33	18.9	3.11	22.6	3.72	26.2	4.41	28.0	4.76	29.8	5.15	33.4	5.94	37.2	6.81
	35	18.9	3.28	22.6	3.95	26.2	4.66	28.0	5.06	29.8	5.45	33.4	6.29	37.2	7.22
	37	18.9	3.48	22.6	4.17	26.2	4.93	28.0	5.35	29.8	5.77	33.4	6.71	37.2	7.67
	39	18.9	3.71	22.6	4.47	26.2	5.28	28.0	5.76	29.8	6.19	33.4	7.14	37.2	8.28
	41	18.4	4.01	22.0	4.84	25.5	5.78	27.3	6.24	29.0	6.71	32.5	7.83	36.2	8.99
	43	18.0	4.36	21.5	5.26	24.9	6.29	26.6	6.79	28.3	7.30	31.7	8.54	35.4	9.81
	46	16.8	4.88	20.1	5.90	23.3	7.05	24.9	7.63	26.5	8.20	29.7	9.61	33.1	11.05
	48	14.9	4.25	17.8	5.14	20.6	6.15	22.1	6.66	23.5	7.16	26.3	8.40	29.3	9.66

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM220LTE5

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	56.3	6.66	67.1	8.14	71.9	9.44	73.9	9.63	76.0	9.71	79.7	9.79	81.7	9.83
	12	56.3	6.82	67.1	8.43	71.9	9.83	73.9	9.89	76.0	9.97	79.7	10.05	81.7	10.14
	14	56.3	7.05	67.1	8.74	71.9	10.20	73.9	10.27	76.0	10.36	79.7	10.44	81.7	10.53
	16	56.3	7.31	67.1	9.04	71.9	10.66	73.9	10.76	76.0	10.84	79.7	10.94	81.7	11.03
	18	56.3	7.62	67.1	9.56	71.9	11.15	73.9	11.39	76.0	11.48	79.7	11.59	81.7	11.67
	20	56.3	7.95	67.1	10.19	71.9	11.70	73.9	12.53	76.0	12.63	78.5	12.75	80.6	12.84
	21	56.3	8.16	67.1	10.55	71.9	11.94	73.9	13.26	76.0	13.36	78.1	13.49	80.1	13.59
	23	56.3	8.76	67.1	11.09	71.9	12.56	73.9	14.63	75.0	14.74	76.9	14.89	79.0	14.99
	25	56.3	9.35	67.1	11.73	71.9	13.42	73.1	16.22	73.9	16.35	76.0	16.51	78.1	16.63
	27	56.3	10.01	67.1	12.54	71.0	14.30	71.9	17.86	73.1	18.00	75.0	18.18	76.9	18.30
	29	56.3	10.67	67.1	13.41	69.8	15.39	70.8	19.63	71.9	19.74	73.9	19.92	76.0	20.00
	31	56.3	11.38	66.9	14.12	68.7	16.37	69.8	19.54	70.8	19.66	72.8	19.84	74.9	19.91
	33	56.3	12.13	65.7	14.96	67.8	17.56	68.9	19.36	69.8	19.48	71.9	19.65	73.7	19.73
	35	56.3	12.93	64.5	15.67	66.6	19.02	67.8	19.11	68.9	19.23	70.7	19.40	72.8	19.48
	37	56.3	13.79	63.6	16.45	65.7	18.77	66.6	18.86	67.8	18.97	69.6	19.14	71.7	19.22
	39	56.3	14.68	62.5	17.31	64.5	18.51	65.7	18.61	66.6	18.72	68.7	18.89	70.7	18.96
	41	54.9	15.58	59.9	18.18	61.9	18.26	62.9	18.35	64.1	18.46	66.0	18.63	67.8	18.70
	43	53.5	16.43	57.4	17.92	59.4	18.01	60.3	18.10	61.5	18.21	63.4	18.37	65.1	18.45
	46	50.2	17.58	52.4	17.55	54.3	17.63	55.1	17.72	56.3	17.83	58.0	17.99	59.6	18.06
	48	44.4	17.09	45.5	17.14	47.2	17.18	47.9	17.23	49.0	17.38	50.5	17.49	51.9	17.55
120	10	52.1	5.99	61.9	7.35	67.7	8.73	69.7	9.43	71.8	9.58	75.7	9.62	77.6	9.70
	12	52.1	6.15	61.9	7.59	67.7	9.08	69.7	9.63	71.8	9.94	75.7	10.06	77.6	10.14
	14	52.1	6.37	61.9	7.85	67.7	9.45	69.7	10.00	71.8	10.30	75.7	10.45	77.6	10.54
	16	52.1	6.59	61.9	8.17	67.7	9.81	69.7	10.37	71.8	10.78	75.7	10.91	77.6	11.00
	18	52.1	6.85	61.9	8.54	67.7	10.21	69.7	10.92	71.8	11.33	75.7	11.46	77.6	11.55
	20	52.1	7.11	61.9	9.06	67.7	10.75	69.7	11.49	71.8	11.93	75.7	12.09	77.6	12.19
	21	52.1	7.33	61.9	9.38	67.7	11.06	69.7	11.83	71.8	12.32	75.7	12.48	77.6	12.58
	23	52.1	7.84	61.9	10.04	67.7	11.85	69.7	12.57	71.8	13.14	75.7	13.27	77.6	13.38
	25	52.1	8.37	61.9	10.75	67.7	12.50	69.7	13.40	71.8	14.09	74.8	14.21	76.6	14.32
	27	52.1	8.94	61.9	11.50	67.7	13.30	69.7	14.32	71.8	15.14	73.6	15.24	75.5	15.37
	29	52.1	9.53	61.9	12.27	67.7	13.99	69.7	15.32	70.6	16.14	72.5	16.38	74.6	16.51
	31	52.1	10.16	61.9	13.11	67.7	14.72	68.8	16.41	69.7	17.31	71.6	17.62	73.4	17.76
	33	52.1	10.81	61.9	13.97	66.8	15.57	67.7	17.81	68.6	18.59	70.4	18.80	72.3	18.95
	35	52.1	11.50	61.9	14.90	65.6	16.48	66.5	19.63	67.7	19.72	69.5	19.78	71.3	19.94
	37	52.1	12.37	61.9	15.72	64.7	17.57	65.6	19.21	66.5	19.31	68.4	19.37	70.2	19.52
	39	52.1	13.32	61.7	16.61	63.6	18.63	64.5	18.82	65.4	18.91	67.5	18.97	69.3	19.12
	41	50.8	14.26	59.0	17.51	61.0	18.26	61.9	18.42	62.8	18.52	64.6	18.57	66.4	18.72
	43	49.5	15.22	56.5	17.26	58.5	17.86	59.3	18.03	60.2	18.12	62.0	18.17	63.8	18.32
	46	46.4	16.37	51.6	16.84	53.4	17.29	54.2	17.44	55.0	17.52	56.7	17.58	58.4	17.72
	48	41.0	16.04	44.8	16.55	46.4	16.96	47.1	17.06	47.9	17.11	49.3	17.18	50.8	17.25
110	10	47.7	5.39	56.8	6.57	63.5	7.80	65.3	8.45	69.4	9.09	71.0	9.34	75.8	9.50
	12	47.7	5.56	56.8	6.79	63.5	8.13	65.3	8.68	69.4	9.43	71.0	9.73	75.8	9.96
	14	47.7	5.73	56.8	7.10	63.5	8.49	65.3	9.11	69.4	9.91	71.0	10.19	75.8	10.40
	16	47.7	5.93	56.8	7.35	63.5	8.85	65.3	9.51	69.4	10.36	71.0	10.64	75.8	10.83
	18	47.7	6.15	56.8	7.66	63.5	9.35	65.3	10.02	69.4	10.93	71.0	11.15	75.8	11.35
	20	47.7	6.37	56.8	8.04	63.5	9.92	65.3	10.48	69.4	11.46	71.0	11.74	75.8	11.93
	21	47.7	6.52	56.8	8.28	63.5	10.18	65.3	10.76	69.4	11.78	71.0	12.08	75.8	12.27
	23	47.7	6.94	56.8	8.88	63.5	10.74	65.3	11.36	69.4	12.45	71.0	12.71	75.8	12.92
	25	47.7	7.42	56.8	9.47	63.5	11.35	65.3	12.01	69.4	13.15	71.0	13.34	74.9	13.61
	27	47.7	7.92	56.8	10.13	63.5	11.99	65.3	12.71	69.4	13.73	71.0	14.05	73.8	14.29
	29	47.7	8.46	56.8	10.81	63.5	12.67	65.3	13.46	69.4	14.51	71.0	14.76	72.9	14.99
	31	47.7	9.00	56.8	11.53	63.5	13.39	65.3	14.26	68.3	15.25	70.1	15.55	71.7	15.71
	33	47.7	9.59	56.8	12.27	63.5	14.15	65.3	15.11	67.3	16.10	69.0	16.37	70.8	16.46
	35	47.7	10.19	56.8	13.11	63.5	14.94	65.3	16.01	66.2	17.00	67.8	17.15	69.7	17.24
	37	47.7	10.80	56.8	13.91	63.5	15.78	64.4	16.96	65.1	17.92	66.9	17.99	68.5	18.04
	39	47.7	11.64	56.8	14.78	62.3	16.65	63.2	18.14	64.2	18.81	65.8	18.84	67.6	18.86
	41	46.4	12.49	55.4	15.66	59.6	17.55	60.6	19.63	61.4	19.63	63.2	19.78	64.7	19.94
	43	45.3	13.11	54.0	16.31	57.2	18.62	58.1	18.83	58.9	18.78	60.6	18.89	62.1	18.94
	46	42.4	12.80	50.6	15.75	52.2	17.67	53.1	17.67	53.8	17.82	55.4	17.92	56.8	17.97
	48	37.5	12.43	44.0	15.17	45.3	16.81	46.1	16.92	46.7	17.00	48.2	17.05	49.5	17.12

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	41.6	4.85	49.5	5.90	57.6	7.00	61.6	7.56	65.6	8.12	72.7	9.04	74.3	9.12
	12	41.6	5.01	49.5	6.14	57.6	7.23	61.6	7.77	65.6	8.38	72.7	9.53	74.3	9.62
	14	41.6	5.17	49.5	6.38	57.6	7.54	61.6	8.10	65.6	8.74	72.7	10.06	74.3	10.16
	16	41.6	5.32	49.5	6.60	57.6	7.86	61.6	8.49	65.6	9.22	72.7	10.55	74.3	10.70
	18	41.6	5.48	49.5	6.84	57.6	8.17	61.6	8.90	65.6	9.77	72.7	11.15	74.3	11.23
	20	41.6	5.68	49.5	7.10	57.6	8.64	61.6	9.53	65.6	10.46	72.7	11.68	74.3	11.77
	21	41.6	5.79	49.5	7.27	57.6	8.94	61.6	9.86	65.6	10.84	72.7	11.95	74.3	12.04
	23	41.6	6.14	49.5	7.78	57.6	9.59	61.6	10.58	65.6	11.62	72.7	12.51	74.3	12.61
	25	41.6	6.52	49.5	8.28	57.6	10.25	61.6	11.32	65.6	12.42	72.7	13.04	73.7	13.15
	27	41.6	6.97	49.5	8.85	57.6	10.96	61.6	12.10	65.6	13.21	71.3	13.66	72.8	13.77
	29	41.6	7.42	49.5	9.44	57.6	11.71	61.6	12.93	65.6	13.98	69.9	14.21	71.7	14.32
	31	41.6	7.92	49.5	10.07	57.6	12.48	61.6	13.79	65.6	14.69	68.9	14.76	70.6	14.87
	33	41.6	8.40	49.5	10.72	57.6	13.32	61.6	14.72	65.6	15.24	67.8	15.31	69.5	15.43
	35	41.6	8.94	49.5	11.41	57.6	14.18	61.6	15.70	64.6	15.79	66.6	15.86	68.3	15.98
	37	41.6	9.57	49.5	12.24	57.6	15.02	61.6	16.45	63.5	16.53	65.3	16.59	66.9	16.75
	39	41.6	10.26	49.5	13.15	57.6	15.92	61.6	17.25	62.4	17.33	64.3	17.39	65.8	17.55
	41	40.9	10.95	48.7	14.05	56.7	16.81	59.1	18.06	60.4	18.13	61.8	18.19	63.8	18.36
	43	39.5	11.59	47.0	14.90	54.8	17.62	56.7	18.75	57.3	18.81	59.1	18.87	60.6	19.05
	46	37.0	12.47	44.1	16.06	51.3	18.69	51.7	19.63	52.3	19.68	54.0	19.74	55.4	19.93
	48	32.8	10.77	39.0	13.90	44.3	15.98	45.0	16.65	45.4	16.71	46.9	16.74	48.2	16.88
90	10	37.4	4.48	44.7	5.38	51.9	6.34	55.4	6.84	59.0	7.36	66.2	8.24	73.5	9.12
	12	37.4	4.53	44.7	5.46	51.9	6.45	55.4	6.97	59.0	7.52	66.2	8.40	73.5	9.32
	14	37.4	4.61	44.7	5.57	51.9	6.59	55.4	7.11	59.0	7.66	66.2	8.56	73.5	9.51
	16	37.4	4.70	44.7	5.68	51.9	6.73	55.4	7.25	59.0	7.80	66.2	8.73	73.5	9.67
	18	37.4	4.78	44.7	5.79	51.9	6.84	55.4	7.41	59.0	7.96	66.2	8.92	73.5	10.16
	20	37.4	4.86	44.7	5.90	51.9	6.97	55.4	7.55	59.0	8.26	66.2	9.54	73.5	10.65
	21	37.4	4.91	44.7	5.96	51.9	7.11	55.4	7.80	59.0	8.57	66.2	9.70	73.5	10.89
	23	37.4	5.02	44.7	6.21	51.9	7.61	55.4	8.37	59.0	9.17	66.2	10.28	72.5	11.40
	25	37.4	5.27	44.7	6.62	51.9	8.13	55.4	8.95	59.0	9.80	66.2	11.00	71.4	11.89
	27	37.4	5.63	44.7	7.06	51.9	8.68	55.4	9.56	59.0	10.49	66.2	11.69	70.4	12.45
	29	37.4	5.96	44.7	7.52	51.9	9.28	55.4	10.21	59.0	11.20	66.2	12.38	69.3	12.95
	31	37.4	6.34	44.7	8.02	51.9	9.88	55.4	10.87	59.0	11.94	66.2	13.00	68.3	13.45
	33	37.4	6.75	44.7	8.54	51.9	10.54	55.4	11.59	59.0	12.67	66.2	13.63	67.2	13.95
	35	37.4	7.17	44.7	9.06	51.9	11.20	55.4	12.36	59.0	13.43	65.1	14.41	66.2	14.74
	37	37.4	7.61	44.7	9.64	51.9	11.94	55.4	13.13	59.0	14.18	64.0	15.06	65.1	15.40
	39	37.4	8.05	44.7	10.25	51.9	12.64	55.4	13.97	59.0	14.91	63.0	15.88	64.1	16.07
	41	36.4	9.01	43.5	11.36	50.6	13.88	54.0	15.28	57.5	16.10	60.4	16.74	61.4	17.12
	43	35.5	9.73	42.4	12.28	49.3	15.16	52.7	16.45	56.0	17.26	57.9	17.92	58.9	18.14
	46	33.3	10.95	39.8	13.99	46.2	17.27	49.4	18.65	50.9	19.18	52.8	19.67	53.8	19.70
	48	29.5	9.57	35.2	12.23	40.9	15.11	43.7	16.27	44.2	16.53	45.9	16.74	46.8	16.88
80	10	33.2	4.17	39.6	5.01	46.0	5.88	49.3	6.34	52.6	6.81	59.0	7.76	65.3	8.43
	12	33.2	4.26	39.6	5.07	46.0	6.00	49.3	6.46	52.6	6.92	59.0	7.91	65.3	8.59
	14	33.2	4.32	39.6	5.18	46.0	6.08	49.3	6.57	52.6	7.04	59.0	8.05	65.3	8.76
	16	33.2	4.37	39.6	5.27	46.0	6.20	49.3	6.69	52.6	7.18	59.0	8.23	65.3	8.93
	18	33.2	4.46	39.6	5.36	46.0	6.31	49.3	6.81	52.6	7.33	59.0	8.37	65.3	9.12
	20	33.2	4.55	39.6	5.47	46.0	6.46	49.3	6.95	52.6	7.47	59.0	8.69	65.3	9.66
	21	33.2	4.58	39.6	5.53	46.0	6.52	49.3	7.04	52.6	7.65	59.0	8.96	65.3	9.92
	23	33.2	4.66	39.6	5.62	46.0	6.81	49.3	7.47	52.6	8.17	59.0	9.46	65.3	10.41
	25	33.2	4.84	39.6	6.00	46.0	7.30	49.3	7.99	52.6	8.75	59.0	10.13	65.3	11.13
	27	33.2	5.13	39.6	6.37	46.0	7.79	49.3	8.54	52.6	9.33	59.0	10.76	65.3	11.71
	29	33.2	5.44	39.6	6.81	46.0	8.28	49.3	9.09	52.6	9.96	59.0	11.53	65.3	12.30
	31	33.2	5.79	39.6	7.21	46.0	8.83	49.3	9.70	52.6	10.60	59.0	12.24	65.3	12.91
	33	33.2	6.14	39.6	7.70	46.0	9.41	49.3	10.34	52.6	11.29	59.0	12.89	65.3	13.53
	35	33.2	6.52	39.6	8.17	46.0	10.02	49.3	11.01	52.6	12.05	59.0	13.67	64.6	14.30
	37	33.2	6.89	39.6	8.68	46.0	10.63	49.3	11.70	52.6	12.80	59.0	14.43	63.6	14.96
	39	33.2	7.28	39.6	9.18	46.0	11.37	49.3	12.58	52.6	13.76	59.0	15.24	62.6	15.78
	41	32.4	8.06	38.6	10.17	44.8	12.48	48.0	13.79	51.2	15.12	57.5	16.40	59.9	16.78
	43	31.6	8.87	37.6	11.10	43.7	13.62	46.8	15.03	50.0	16.52	56.0	17.56	57.5	17.96
	46	29.6	9.87	35.3	12.50	40.9	15.35	43.9	16.72	46.8	18.64	51.2	19.67	52.4	19.70
	48	26.2	8.62	31.2	10.93	36.2	13.42	38.8	14.61	41.4	16.32	44.5	16.74	45.6	16.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	29.0	3.69	34.8	4.38	40.3	5.08	43.1	5.48	46.0	5.86	51.5	6.67	57.2	7.47
	12	29.0	3.74	34.8	4.44	40.3	5.19	43.1	5.57	46.0	5.98	51.5	6.79	57.2	7.61
	14	29.0	3.80	34.8	4.50	40.3	5.28	43.1	5.66	46.0	6.07	51.5	6.94	57.2	7.75
	16	29.0	3.86	34.8	4.59	40.3	5.37	43.1	5.78	46.0	6.18	51.5	7.05	57.2	7.91
	18	29.0	3.92	34.8	4.67	40.3	5.48	43.1	5.89	46.0	6.30	51.5	7.17	57.2	8.05
	20	29.0	3.98	34.8	4.76	40.3	5.57	43.1	6.01	46.0	6.44	51.5	7.34	57.2	8.36
	21	29.0	4.03	34.8	4.79	40.3	5.63	43.1	6.07	46.0	6.50	51.5	7.46	57.2	8.54
	23	29.0	4.09	34.8	4.90	40.3	5.75	43.1	6.27	46.0	6.82	51.5	7.98	57.2	9.01
	25	29.0	4.15	34.8	5.08	40.3	6.12	43.1	6.70	46.0	7.28	51.5	8.53	57.2	9.45
	27	29.0	4.38	34.8	5.43	40.3	6.53	43.1	7.11	46.0	7.78	51.5	9.11	57.2	10.04
	29	29.0	4.67	34.8	5.75	40.3	6.94	43.1	7.57	46.0	8.27	51.5	9.72	57.2	10.76
	31	29.0	4.96	34.8	6.12	40.3	7.40	43.1	8.10	46.0	8.82	51.5	10.36	57.2	11.42
	33	29.0	5.25	34.8	6.47	40.3	7.86	43.1	8.59	46.0	9.37	51.5	11.03	57.2	12.15
	35	29.0	5.54	34.8	6.91	40.3	8.36	43.1	9.14	46.0	9.98	51.5	11.75	57.2	12.89
	37	29.0	5.89	34.8	7.32	40.3	8.88	43.1	9.72	46.0	10.62	51.5	12.51	57.2	13.60
	39	29.0	6.26	34.8	7.80	40.3	9.50	43.1	10.46	46.0	11.47	51.5	13.39	57.2	14.66
	41	28.3	6.92	33.9	8.55	39.2	10.42	42.0	11.47	44.8	12.47	50.2	14.70	55.7	15.82
	43	27.6	7.53	33.0	9.31	38.3	11.36	41.0	12.51	43.7	13.62	48.9	16.06	54.4	17.10
	46	25.9	8.37	31.0	10.47	35.9	12.80	38.4	13.93	40.9	15.35	45.8	18.12	50.9	19.06
	48	22.9	7.30	27.4	9.15	31.7	11.19	34.0	12.18	36.2	13.43	40.6	15.85	45.1	16.50
60	10	24.9	3.20	29.7	3.75	34.5	4.36	37.0	4.68	39.4	4.97	44.2	5.64	49.1	6.31
	12	24.9	3.26	29.7	3.81	34.5	4.42	37.0	4.74	39.4	5.06	44.2	5.73	49.1	6.43
	14	24.9	3.29	29.7	3.87	34.5	4.51	37.0	4.83	39.4	5.15	44.2	5.85	49.1	6.54
	16	24.9	3.34	29.7	3.95	34.5	4.57	37.0	4.91	39.4	5.26	44.2	5.96	49.1	6.66
	18	24.9	3.40	29.7	4.01	34.5	4.65	37.0	5.00	39.4	5.35	44.2	6.05	49.1	6.80
	20	24.9	3.46	29.7	4.07	34.5	4.74	37.0	5.09	39.4	5.44	44.2	6.16	49.1	6.95
	21	24.9	3.49	29.7	4.10	34.5	4.80	37.0	5.15	39.4	5.50	44.2	6.25	49.1	7.01
	23	24.9	3.55	29.7	4.19	34.5	4.86	37.0	5.23	39.4	5.61	44.2	6.48	49.1	7.44
	25	24.9	3.61	29.7	4.27	34.5	5.06	37.0	5.50	39.4	5.96	44.2	6.92	49.1	7.97
	27	24.9	3.72	29.7	4.51	34.5	5.38	37.0	5.85	39.4	6.34	44.2	7.36	49.1	8.49
	29	24.9	3.95	29.7	4.80	34.5	5.73	37.0	6.22	39.4	6.75	44.2	7.85	49.1	9.07
	31	24.9	4.19	29.7	5.09	34.5	6.08	37.0	6.63	39.4	7.18	44.2	8.38	49.1	9.65
	33	24.9	4.42	29.7	5.38	34.5	6.46	37.0	7.04	39.4	7.65	44.2	8.90	49.1	10.29
	35	24.9	4.68	29.7	5.73	34.5	6.86	37.0	7.47	39.4	8.11	44.2	9.48	49.1	10.93
	37	24.9	4.94	29.7	6.05	34.5	7.27	37.0	7.94	39.4	8.61	44.2	10.06	49.1	11.63
	39	24.9	5.26	29.7	6.44	34.5	7.85	37.0	8.52	39.4	9.26	44.2	10.79	49.1	12.46
	41	24.2	5.70	28.9	7.04	33.7	8.52	36.0	9.30	38.4	10.06	43.1	11.84	47.8	13.54
	43	23.6	6.20	28.2	7.67	32.8	9.29	35.1	10.14	37.4	10.96	42.0	12.92	46.6	14.80
	46	22.1	6.94	26.5	8.61	30.8	10.45	32.9	11.40	35.1	12.34	39.4	14.56	43.7	16.86
	48	19.6	6.05	23.4	7.52	27.2	9.13	29.1	9.95	31.0	10.78	34.8	12.74	38.7	14.75
50	10	20.8	2.77	24.9	3.21	28.8	3.64	30.8	3.90	32.8	4.14	36.7	4.66	40.9	5.19
	12	20.8	2.80	24.9	3.23	28.8	3.70	30.8	3.96	32.8	4.23	36.7	4.75	40.9	5.27
	14	20.8	2.83	24.9	3.29	28.8	3.76	30.8	4.02	32.8	4.28	36.7	4.81	40.9	5.36
	16	20.8	2.88	24.9	3.35	28.8	3.82	30.8	4.11	32.8	4.34	36.7	4.90	40.9	5.45
	18	20.8	2.91	24.9	3.38	28.8	3.88	30.8	4.17	32.8	4.43	36.7	4.98	40.9	5.57
	20	20.8	2.94	24.9	3.44	28.8	3.96	30.8	4.23	32.8	4.52	36.7	5.07	40.9	5.68
	21	20.8	2.97	24.9	3.47	28.8	3.99	30.8	4.28	32.8	4.55	36.7	5.13	40.9	5.74
	23	20.8	3.03	24.9	3.53	28.8	4.05	30.8	4.34	32.8	4.63	36.7	5.22	40.9	5.86
	25	20.8	3.06	24.9	3.58	28.8	4.14	30.8	4.43	32.8	4.78	36.7	5.48	40.9	6.26
	27	20.8	3.12	24.9	3.70	28.8	4.37	30.8	4.72	32.8	5.07	36.7	5.86	40.9	6.67
	29	20.8	3.29	24.9	3.93	28.8	4.63	30.8	5.01	32.8	5.39	36.7	6.21	40.9	7.08
	31	20.8	3.47	24.9	4.17	28.8	4.92	30.8	5.30	32.8	5.74	36.7	6.61	40.9	7.55
	33	20.8	3.67	24.9	4.40	28.8	5.22	30.8	5.62	32.8	6.09	36.7	7.02	40.9	8.04
	35	20.8	3.88	24.9	4.66	28.8	5.51	30.8	5.97	32.8	6.44	36.7	7.43	40.9	8.54
	37	20.8	4.11	24.9	4.92	28.8	5.83	30.8	6.32	32.8	6.82	36.7	7.93	40.9	9.06
	39	20.8	4.38	24.9	5.28	28.8	6.24	30.8	6.81	32.8	7.32	36.7	8.44	40.9	9.79
	41	20.3	4.74	24.2	5.71	28.1	6.83	30.0	7.37	31.9	7.93	35.8	9.25	39.9	10.63
	43	19.8	5.15	23.6	6.22	27.4	7.43	29.3	8.03	31.2	8.63	34.9	10.09	38.9	11.60
	46	18.5	5.77	22.1	6.97	25.7	8.33	27.4	9.01	29.2	9.69	32.7	11.35	36.4	13.05
	48	16.4	5.03	19.6	6.08	22.7	7.27	24.3	7.87	25.8	8.46	28.9	9.92	32.2	11.41

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM240LTE5

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	61.4	7.38	73.2	9.02	78.4	10.46	80.7	10.68	82.9	10.76	86.9	10.85	89.2	10.89
	12	61.4	7.56	73.2	9.34	78.4	10.89	80.7	10.97	82.9	11.05	86.9	11.14	89.2	11.24
	14	61.4	7.82	73.2	9.68	78.4	11.30	80.7	11.39	82.9	11.48	86.9	11.57	89.2	11.67
	16	61.4	8.10	73.2	10.02	78.4	11.81	80.7	11.92	82.9	12.02	86.9	12.12	89.2	12.22
	18	61.4	8.44	73.2	10.60	78.4	12.35	80.7	12.62	82.9	12.72	86.9	12.85	89.2	12.94
	20	61.4	8.82	73.2	11.29	78.4	12.96	80.7	13.88	82.9	13.99	85.7	14.13	87.9	14.23
	21	61.4	9.05	73.2	11.69	78.4	13.23	80.7	14.69	82.9	14.81	85.2	14.95	87.4	15.06
	23	61.4	9.71	73.2	12.30	78.4	13.92	80.7	16.21	81.9	16.34	83.9	16.50	86.2	16.61
	25	61.4	10.37	73.2	13.00	78.4	14.88	79.7	17.98	80.7	18.12	82.9	18.30	85.2	18.43
	27	61.4	11.09	73.2	13.90	77.4	15.85	78.4	19.79	79.7	19.95	81.9	20.15	83.9	20.29
	29	61.4	11.82	73.2	14.86	76.2	17.06	77.3	21.75	78.4	21.88	80.7	22.08	82.9	22.16
	31	61.4	12.61	72.9	15.65	74.9	18.14	76.2	21.66	77.3	21.79	79.4	21.98	81.7	22.07
	33	61.4	13.44	71.7	16.59	73.9	19.46	75.1	21.46	76.2	21.59	78.4	21.78	80.4	21.87
	35	61.4	14.33	70.4	17.37	72.7	21.08	73.9	21.18	75.1	21.31	77.2	21.50	79.4	21.58
	37	61.4	15.28	69.4	18.23	71.7	20.80	72.7	20.90	73.9	21.03	75.9	21.22	78.2	21.30
	39	61.4	16.27	68.2	19.19	70.4	20.52	71.7	20.62	72.7	20.75	74.9	20.93	77.2	21.01
	41	59.9	17.26	65.4	20.15	67.6	20.24	68.6	20.34	69.9	20.46	72.0	20.65	74.0	20.73
	43	58.4	18.20	62.6	19.86	64.8	19.96	65.8	20.06	67.1	20.18	69.2	20.36	71.1	20.44
	46	54.7	19.49	57.1	19.45	59.2	19.54	60.1	19.64	61.4	19.76	63.3	19.94	65.1	20.02
	48	48.4	18.94	49.6	19.00	51.5	19.04	52.3	19.09	53.4	19.26	55.1	19.38	56.7	19.45
120	10	56.8	6.64	67.6	8.14	73.8	9.67	76.1	10.46	78.3	10.62	82.6	10.66	84.6	10.75
	12	56.8	6.82	67.6	8.42	73.8	10.06	76.1	10.68	78.3	11.01	82.6	11.15	84.6	11.24
	14	56.8	7.05	67.6	8.70	73.8	10.47	76.1	11.08	78.3	11.42	82.6	11.59	84.6	11.68
	16	56.8	7.31	67.6	9.06	73.8	10.88	76.1	11.50	78.3	11.95	82.6	12.09	84.6	12.19
	18	56.8	7.60	67.6	9.47	73.8	11.31	76.1	12.10	78.3	12.56	82.6	12.70	84.6	12.80
	20	56.8	7.88	67.6	10.04	73.8	11.92	76.1	12.74	78.3	13.22	82.6	13.40	84.6	13.51
	21	56.8	8.12	67.6	10.40	73.8	12.25	76.1	13.11	78.3	13.66	82.6	13.83	84.6	13.94
	23	56.8	8.68	67.6	11.13	73.8	13.13	76.1	13.93	78.3	14.56	82.6	14.71	84.6	14.83
	25	56.8	9.28	67.6	11.92	73.8	13.85	76.1	14.85	78.3	15.62	81.6	15.75	83.6	15.87
	27	56.8	9.91	67.6	12.74	73.8	14.74	76.1	15.87	78.3	16.78	80.3	16.90	82.4	17.03
	29	56.8	10.57	67.6	13.60	73.8	15.51	76.1	16.98	77.1	17.89	79.1	18.16	81.3	18.30
	31	56.8	11.26	67.6	14.53	73.8	16.31	75.1	18.19	76.1	19.19	78.1	19.53	80.1	19.68
	33	56.8	11.99	67.6	15.49	72.8	17.25	73.8	19.74	74.8	20.60	76.8	20.83	78.8	21.00
	35	56.8	12.74	67.6	16.51	71.6	18.26	72.6	21.75	73.8	21.86	75.8	21.92	77.8	22.10
	37	56.8	13.71	67.6	17.42	70.6	19.47	71.6	21.29	72.6	21.40	74.6	21.46	76.6	21.63
	39	56.8	14.76	67.3	18.41	69.3	20.65	70.3	20.86	71.3	20.96	73.6	21.02	75.6	21.19
	41	55.4	15.81	64.4	19.40	66.6	20.24	67.5	20.42	68.5	20.52	70.5	20.58	72.5	20.74
	43	54.0	16.87	61.7	19.13	63.8	19.79	64.7	19.98	65.7	20.08	67.6	20.14	69.6	20.30
	46	50.6	18.14	56.2	18.67	58.3	19.17	59.1	19.32	60.0	19.42	61.9	19.48	63.7	19.63
	48	44.8	17.77	48.8	18.34	50.7	18.79	51.4	18.91	52.2	18.97	53.8	19.04	55.4	19.12
110	10	52.0	5.97	62.0	7.28	69.2	8.65	71.2	9.36	75.7	10.07	77.5	10.35	82.7	10.53
	12	52.0	6.16	62.0	7.53	69.2	9.01	71.2	9.62	75.7	10.45	77.5	10.79	82.7	11.04
	14	52.0	6.35	62.0	7.86	69.2	9.41	71.2	10.10	75.7	10.98	77.5	11.29	82.7	11.53
	16	52.0	6.58	62.0	8.15	69.2	9.80	71.2	10.54	75.7	11.48	77.5	11.80	82.7	12.01
	18	52.0	6.82	62.0	8.49	69.2	10.37	71.2	11.10	75.7	12.11	77.5	12.35	82.7	12.58
	20	52.0	7.06	62.0	8.91	69.2	10.99	71.2	11.61	75.7	12.70	77.5	13.02	82.7	13.22
	21	52.0	7.22	62.0	9.18	69.2	11.28	71.2	11.92	75.7	13.06	77.5	13.39	82.7	13.59
	23	52.0	7.69	62.0	9.84	69.2	11.91	71.2	12.59	75.7	13.79	77.5	14.09	82.7	14.32
	25	52.0	8.22	62.0	10.50	69.2	12.58	71.2	13.31	75.7	14.57	77.5	14.78	81.7	15.08
	27	52.0	8.78	62.0	11.23	69.2	13.29	71.2	14.08	75.7	15.22	77.5	15.57	80.5	15.83
	29	52.0	9.38	62.0	11.99	69.2	14.05	71.2	14.92	75.7	16.08	77.5	16.36	79.5	16.61
	31	52.0	9.97	62.0	12.78	69.2	14.84	71.2	15.80	74.5	16.90	76.5	17.23	78.2	17.41
	33	52.0	10.63	62.0	13.60	69.2	15.68	71.2	16.75	73.5	17.85	75.2	18.14	77.2	18.24
	35	52.0	11.29	62.0	14.53	69.2	16.56	71.2	17.74	72.2	18.84	74.0	19.01	76.0	19.10
	37	52.0	11.97	62.0	15.42	69.2	17.49	70.2	18.80	71.0	19.87	73.0	19.94	74.7	19.99
	39	52.0	12.90	62.0	16.38	68.0	18.45	69.0	20.11	70.0	20.85	71.7	20.89	73.7	20.91
	41	50.7	13.84	60.4	17.35	65.1	19.45	66.1	21.75	66.9	21.75	68.9	21.92	70.6	22.10
	43	49.4	14.53	58.9	18.08	62.4	20.63	63.4	20.86	64.2	20.82	66.1	20.94	67.8	20.99
	46	46.3	14.18	55.2	17.45	56.9	19.58	57.9	19.58	58.6	19.75	60.4	19.86	62.0	19.91
	48	41.0	13.77	48.0	16.81	49.4	18.63	50.3	18.75	51.0	18.84	52.6	18.90	53.9	18.97

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	45.4	5.38	54.0	6.54	62.9	7.76	67.2	8.38	71.5	9.00	79.3	10.02	81.0	10.10
	12	45.4	5.55	54.0	6.80	62.9	8.02	67.2	8.61	71.5	9.29	79.3	10.56	81.0	10.67
	14	45.4	5.72	54.0	7.08	62.9	8.36	67.2	8.98	71.5	9.69	79.3	11.15	81.0	11.26
	16	45.4	5.90	54.0	7.31	62.9	8.71	67.2	9.40	71.5	10.21	79.3	11.69	81.0	11.86
	18	45.4	6.07	54.0	7.58	62.9	9.05	67.2	9.86	71.5	10.83	79.3	12.35	81.0	12.45
	20	45.4	6.29	54.0	7.87	62.9	9.57	67.2	10.57	71.5	11.59	79.3	12.94	81.0	13.05
	21	45.4	6.42	54.0	8.06	62.9	9.91	67.2	10.93	71.5	12.02	79.3	13.24	81.0	13.35
	23	45.4	6.80	54.0	8.62	62.9	10.63	67.2	11.72	71.5	12.88	79.3	13.86	81.0	13.97
	25	45.4	7.23	54.0	9.18	62.9	11.36	67.2	12.55	71.5	13.77	79.3	14.45	80.4	14.57
	27	45.4	7.73	54.0	9.81	62.9	12.15	67.2	13.40	71.5	14.64	77.8	15.14	79.4	15.26
	29	45.4	8.22	54.0	10.47	62.9	12.98	67.2	14.33	71.5	15.49	76.3	15.74	78.2	15.87
	31	45.4	8.78	54.0	11.16	62.9	13.83	67.2	15.29	71.5	16.28	75.2	16.35	77.0	16.48
	33	45.4	9.31	54.0	11.89	62.9	14.76	67.2	16.31	71.5	16.89	74.0	16.96	75.8	17.10
	35	45.4	9.91	54.0	12.65	62.9	15.72	67.2	17.40	70.4	17.50	72.6	17.57	74.5	17.71
	37	45.4	10.61	54.0	13.56	62.9	16.65	67.2	18.23	69.3	18.32	71.3	18.39	73.0	18.56
	39	45.4	11.37	54.0	14.57	62.9	17.64	67.2	19.12	68.1	19.20	70.1	19.28	71.8	19.46
	41	44.6	12.14	53.1	15.58	61.9	18.63	64.5	20.01	65.9	20.09	67.4	20.16	69.6	20.35
	43	43.1	12.85	51.3	16.51	59.8	19.53	61.8	20.78	62.5	20.85	64.5	20.92	66.2	21.11
	46	40.4	13.82	48.1	17.80	56.0	20.71	56.4	21.75	57.1	21.81	58.9	21.88	60.5	22.08
	48	35.7	11.93	42.5	15.40	48.3	17.70	49.1	18.45	49.6	18.51	51.2	18.56	52.6	18.70
90	10	40.8	4.96	48.7	5.96	56.6	7.03	60.5	7.58	64.3	8.16	72.2	9.13	80.2	10.10
	12	40.8	5.02	48.7	6.06	56.6	7.15	60.5	7.73	64.3	8.34	72.2	9.31	80.2	10.33
	14	40.8	5.11	48.7	6.18	56.6	7.30	60.5	7.88	64.3	8.49	72.2	9.49	80.2	10.54
	16	40.8	5.20	48.7	6.30	56.6	7.46	60.5	8.03	64.3	8.64	72.2	9.67	80.2	10.72
	18	40.8	5.29	48.7	6.42	56.6	7.58	60.5	8.22	64.3	8.82	72.2	9.88	80.2	11.26
	20	40.8	5.39	48.7	6.54	56.6	7.73	60.5	8.37	64.3	9.16	72.2	10.57	80.2	11.80
	21	40.8	5.45	48.7	6.60	56.6	7.88	60.5	8.64	64.3	9.49	72.2	10.75	80.2	12.07
	23	40.8	5.57	48.7	6.88	56.6	8.43	60.5	9.28	64.3	10.16	72.2	11.40	79.1	12.64
	25	40.8	5.84	48.7	7.33	56.6	9.01	60.5	9.92	64.3	10.86	72.2	12.19	77.9	13.18
	27	40.8	6.24	48.7	7.82	56.6	9.62	60.5	10.59	64.3	11.62	72.2	12.96	76.8	13.80
	29	40.8	6.60	48.7	8.34	56.6	10.29	60.5	11.32	64.3	12.42	72.2	13.72	75.6	14.35
	31	40.8	7.03	48.7	8.89	56.6	10.95	60.5	12.05	64.3	13.24	72.2	14.41	74.5	14.91
	33	40.8	7.49	48.7	9.46	56.6	11.69	60.5	12.84	64.3	14.04	72.2	15.10	73.3	15.46
	35	40.8	7.94	48.7	10.04	56.6	12.42	60.5	13.69	64.3	14.89	71.0	15.97	72.2	16.34
	37	40.8	8.43	48.7	10.68	56.6	13.24	60.5	14.55	64.3	15.72	69.9	16.70	71.1	17.07
	39	40.8	8.92	48.7	11.36	56.6	14.01	60.5	15.48	64.3	16.53	68.7	17.60	69.9	17.81
	41	39.8	9.99	47.5	12.60	55.2	15.38	58.9	16.93	62.7	17.84	65.8	18.55	67.0	18.98
	43	38.8	10.78	46.3	13.61	53.8	16.80	57.5	18.23	61.1	19.13	63.1	19.86	64.3	20.10
	46	36.3	12.13	43.4	15.50	50.4	19.14	53.9	20.67	55.5	21.25	57.6	21.80	58.7	21.84
	48	32.1	10.60	38.4	13.56	44.6	16.75	47.6	18.03	48.2	18.31	50.1	18.56	51.0	18.70
80	10	36.2	4.62	43.2	5.55	50.2	6.52	53.8	7.03	57.4	7.54	64.3	8.60	71.3	9.34
	12	36.2	4.72	43.2	5.62	50.2	6.64	53.8	7.16	57.4	7.67	64.3	8.76	71.3	9.52
	14	36.2	4.78	43.2	5.75	50.2	6.74	53.8	7.29	57.4	7.80	64.3	8.92	71.3	9.71
	16	36.2	4.85	43.2	5.84	50.2	6.87	53.8	7.41	57.4	7.96	64.3	9.12	71.3	9.89
	18	36.2	4.94	43.2	5.94	50.2	7.00	53.8	7.54	57.4	8.12	64.3	9.28	71.3	10.11
	20	36.2	5.04	43.2	6.07	50.2	7.16	53.8	7.70	57.4	8.28	64.3	9.63	71.3	10.71
	21	36.2	5.07	43.2	6.13	50.2	7.22	53.8	7.80	57.4	8.47	64.3	9.93	71.3	11.00
	23	36.2	5.17	43.2	6.23	50.2	7.54	53.8	8.28	57.4	9.05	64.3	10.49	71.3	11.54
	25	36.2	5.36	43.2	6.64	50.2	8.09	53.8	8.86	57.4	9.69	64.3	11.22	71.3	12.34
	27	36.2	5.68	43.2	7.06	50.2	8.63	53.8	9.47	57.4	10.34	64.3	11.93	71.3	12.98
	29	36.2	6.03	43.2	7.54	50.2	9.18	53.8	10.08	57.4	11.04	64.3	12.78	71.3	13.63
	31	36.2	6.42	43.2	7.99	50.2	9.79	53.8	10.75	57.4	11.75	64.3	13.56	71.3	14.31
	33	36.2	6.80	43.2	8.54	50.2	10.43	53.8	11.46	57.4	12.52	64.3	14.29	71.3	15.00
	35	36.2	7.22	43.2	9.05	50.2	11.11	53.8	12.20	57.4	13.35	64.3	15.15	70.5	15.85
	37	36.2	7.64	43.2	9.62	50.2	11.78	53.8	12.97	57.4	14.19	64.3	15.99	69.4	16.57
	39	36.2	8.07	43.2	10.17	50.2	12.60	53.8	13.94	57.4	15.25	64.3	16.89	68.2	17.48
	41	35.3	8.93	42.1	11.27	48.9	13.83	52.4	15.28	55.9	16.75	62.7	18.18	65.4	18.60
	43	34.4	9.83	41.1	12.30	47.7	15.10	51.1	16.65	54.5	18.31	61.1	19.47	62.7	19.90
	46	32.3	10.94	38.5	13.86	44.7	17.01	47.9	18.54	51.1	20.66	55.9	21.80	57.2	21.84
	48	28.6	9.55	34.0	12.12	39.5	14.88	42.4	16.19	45.2	18.08	48.5	18.56	49.7	18.70

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	31.7	4.08	37.9	4.86	43.9	5.63	47.0	6.08	50.2	6.50	56.2	7.40	62.4	8.27
	12	31.7	4.15	37.9	4.92	43.9	5.76	47.0	6.18	50.2	6.63	56.2	7.53	62.4	8.43
	14	31.7	4.21	37.9	4.99	43.9	5.85	47.0	6.27	50.2	6.72	56.2	7.69	62.4	8.58
	16	31.7	4.28	37.9	5.08	43.9	5.95	47.0	6.40	50.2	6.85	56.2	7.82	62.4	8.77
	18	31.7	4.34	37.9	5.18	43.9	6.08	47.0	6.53	50.2	6.98	56.2	7.94	62.4	8.92
	20	31.7	4.41	37.9	5.27	43.9	6.18	47.0	6.66	50.2	7.14	56.2	8.14	62.4	9.26
	21	31.7	4.47	37.9	5.31	43.9	6.24	47.0	6.72	50.2	7.20	56.2	8.27	62.4	9.46
	23	31.7	4.53	37.9	5.44	43.9	6.37	47.0	6.95	50.2	7.56	56.2	8.84	62.4	9.99
	25	31.7	4.60	37.9	5.63	43.9	6.79	47.0	7.43	50.2	8.07	56.2	9.46	62.4	10.47
	27	31.7	4.86	37.9	6.01	43.9	7.24	47.0	7.88	50.2	8.62	56.2	10.10	62.4	11.13
	29	31.7	5.18	37.9	6.37	43.9	7.69	47.0	8.39	50.2	9.17	56.2	10.77	62.4	11.92
	31	31.7	5.50	37.9	6.79	43.9	8.20	47.0	8.97	50.2	9.78	56.2	11.48	62.4	12.65
	33	31.7	5.82	37.9	7.17	43.9	8.72	47.0	9.52	50.2	10.39	56.2	12.22	62.4	13.47
	35	31.7	6.14	37.9	7.66	43.9	9.26	47.0	10.13	50.2	11.06	56.2	13.03	62.4	14.28
	37	31.7	6.53	37.9	8.11	43.9	9.84	47.0	10.77	50.2	11.77	56.2	13.86	62.4	15.07
	39	31.7	6.93	37.9	8.65	43.9	10.52	47.0	11.59	50.2	12.72	56.2	14.84	62.4	16.25
	41	30.9	7.67	36.9	9.47	42.8	11.54	45.8	12.71	48.9	13.82	54.7	16.29	60.8	17.53
	43	30.1	8.34	36.0	10.32	41.7	12.60	44.7	13.86	47.7	15.10	53.4	17.80	59.3	18.95
	46	28.2	9.27	33.8	11.61	39.1	14.18	41.9	15.44	44.7	17.02	50.0	20.08	55.6	21.12
	48	25.0	8.09	29.9	10.14	34.6	12.40	37.1	13.50	39.5	14.89	44.2	17.57	49.2	18.28
60	10	27.1	3.55	32.4	4.16	37.7	4.83	40.3	5.19	43.0	5.51	48.2	6.25	53.5	6.99
	12	27.1	3.61	32.4	4.22	37.7	4.90	40.3	5.25	43.0	5.61	48.2	6.35	53.5	7.12
	14	27.1	3.64	32.4	4.29	37.7	5.00	40.3	5.35	43.0	5.70	48.2	6.48	53.5	7.25
	16	27.1	3.71	32.4	4.38	37.7	5.06	40.3	5.45	43.0	5.83	48.2	6.61	53.5	7.38
	18	27.1	3.77	32.4	4.45	37.7	5.16	40.3	5.54	43.0	5.93	48.2	6.70	53.5	7.54
	20	27.1	3.84	32.4	4.51	37.7	5.25	40.3	5.64	43.0	6.03	48.2	6.83	53.5	7.70
	21	27.1	3.87	32.4	4.54	37.7	5.32	40.3	5.70	43.0	6.09	48.2	6.93	53.5	7.77
	23	27.1	3.93	32.4	4.64	37.7	5.38	40.3	5.80	43.0	6.22	48.2	7.19	53.5	8.25
	25	27.1	4.00	32.4	4.74	37.7	5.61	40.3	6.09	43.0	6.61	48.2	7.67	53.5	8.83
	27	27.1	4.13	32.4	5.00	37.7	5.96	40.3	6.48	43.0	7.03	48.2	8.15	53.5	9.41
	29	27.1	4.38	32.4	5.32	37.7	6.35	40.3	6.90	43.0	7.48	48.2	8.70	53.5	10.06
	31	27.1	4.64	32.4	5.64	37.7	6.74	40.3	7.35	43.0	7.96	48.2	9.28	53.5	10.70
	33	27.1	4.90	32.4	5.96	37.7	7.15	40.3	7.80	43.0	8.48	48.2	9.86	53.5	11.41
	35	27.1	5.19	32.4	6.35	37.7	7.61	40.3	8.28	43.0	8.99	48.2	10.51	53.5	12.12
	37	27.1	5.48	32.4	6.70	37.7	8.06	40.3	8.80	43.0	9.54	48.2	11.15	53.5	12.89
	39	27.1	5.83	32.4	7.13	37.7	8.70	40.3	9.44	43.0	10.27	48.2	11.96	53.5	13.81
	41	26.4	6.32	31.6	7.81	36.7	9.44	39.3	10.31	41.9	11.14	47.0	13.12	52.2	15.01
	43	25.8	6.87	30.8	8.50	35.8	10.30	38.3	11.24	40.8	12.15	45.8	14.32	50.9	16.40
	46	24.2	7.69	28.9	9.54	33.6	11.58	35.9	12.63	38.3	13.67	43.0	16.14	47.7	18.68
	48	21.4	6.70	25.5	8.33	29.7	10.12	31.8	11.03	33.8	11.95	38.0	14.12	42.2	16.35
50	10	22.7	3.07	27.1	3.55	31.4	4.04	33.6	4.33	35.8	4.59	40.1	5.17	44.6	5.75
	12	22.7	3.10	27.1	3.58	31.4	4.10	33.6	4.39	35.8	4.68	40.1	5.26	44.6	5.85
	14	22.7	3.13	27.1	3.65	31.4	4.17	33.6	4.46	35.8	4.75	40.1	5.33	44.6	5.94
	16	22.7	3.20	27.1	3.71	31.4	4.23	33.6	4.55	35.8	4.81	40.1	5.43	44.6	6.04
	18	22.7	3.23	27.1	3.75	31.4	4.30	33.6	4.62	35.8	4.91	40.1	5.52	44.6	6.17
	20	22.7	3.26	27.1	3.81	31.4	4.39	33.6	4.68	35.8	5.01	40.1	5.62	44.6	6.30
	21	22.7	3.29	27.1	3.84	31.4	4.42	33.6	4.75	35.8	5.04	40.1	5.68	44.6	6.36
	23	22.7	3.36	27.1	3.91	31.4	4.49	33.6	4.81	35.8	5.13	40.1	5.78	44.6	6.49
	25	22.7	3.39	27.1	3.97	31.4	4.59	33.6	4.91	35.8	5.30	40.1	6.07	44.6	6.94
	27	22.7	3.46	27.1	4.10	31.4	4.84	33.6	5.23	35.8	5.62	40.1	6.49	44.6	7.40
	29	22.7	3.65	27.1	4.36	31.4	5.13	33.6	5.55	35.8	5.97	40.1	6.88	44.6	7.85
	31	22.7	3.84	27.1	4.62	31.4	5.46	33.6	5.88	35.8	6.36	40.1	7.33	44.6	8.36
	33	22.7	4.07	27.1	4.88	31.4	5.78	33.6	6.23	35.8	6.75	40.1	7.78	44.6	8.91
	35	22.7	4.30	27.1	5.17	31.4	6.10	33.6	6.62	35.8	7.14	40.1	8.24	44.6	9.46
	37	22.7	4.55	27.1	5.46	31.4	6.46	33.6	7.01	35.8	7.56	40.1	8.78	44.6	10.04
	39	22.7	4.86	27.1	5.85	31.4	6.92	33.6	7.54	35.8	8.11	40.1	9.36	44.6	10.85
	41	22.1	5.25	26.4	6.33	30.6	7.57	32.7	8.17	34.8	8.79	39.1	10.26	43.5	11.78
	43	21.6	5.71	25.8	6.89	29.9	8.23	31.9	8.90	34.0	9.56	38.1	11.18	42.4	12.85
	46	20.2	6.39	24.2	7.73	28.0	9.24	29.9	9.99	31.8	10.74	35.7	12.58	39.8	14.47
	48	17.9	5.57	21.4	6.74	24.8	8.06	26.5	8.72	28.2	9.37	31.6	11.00	35.2	12.65

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM260LTE5

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	66.6	8.57	79.3	10.47	85.0	12.15	87.4	12.40	89.8	12.49	94.2	12.59	96.6	12.64
	12	66.6	8.78	79.3	10.85	85.0	12.65	87.4	12.73	89.8	12.83	94.2	12.93	96.6	13.05
	14	66.6	9.08	79.3	11.24	85.0	13.12	87.4	13.22	89.8	13.33	94.2	13.43	96.6	13.55
	16	66.6	9.41	79.3	11.63	85.0	13.71	87.4	13.84	89.8	13.95	94.2	14.07	96.6	14.19
	18	66.6	9.80	79.3	12.30	85.0	14.34	87.4	14.65	89.8	14.77	94.2	14.91	96.6	15.02
	20	66.6	10.23	79.3	13.11	85.0	15.05	87.4	16.12	89.8	16.24	92.8	16.41	95.2	16.52
	21	66.6	10.50	79.3	13.57	85.0	15.36	87.4	17.05	89.8	17.19	92.3	17.36	94.7	17.48
	23	66.6	11.27	79.3	14.27	85.0	16.16	87.4	18.82	88.7	18.97	90.9	19.16	93.3	19.29
	25	66.6	12.04	79.3	15.10	85.0	17.27	86.4	20.87	87.4	21.04	89.8	21.25	92.3	21.39
	27	66.6	12.88	79.3	16.14	83.9	18.40	85.0	22.98	86.4	23.16	88.7	23.39	90.9	23.55
	29	66.6	13.72	79.3	17.25	82.5	19.80	83.7	25.25	85.0	25.40	87.4	25.63	89.8	25.73
	31	66.6	14.64	79.0	18.17	81.2	21.06	82.5	25.14	83.7	25.30	86.0	25.52	88.5	25.62
	33	66.6	15.60	77.6	19.25	80.1	22.59	81.4	24.91	82.5	25.06	85.0	25.29	87.1	25.39
	35	66.6	16.64	76.3	20.16	78.7	24.47	80.1	24.59	81.4	24.74	83.6	24.96	86.0	25.06
	37	66.6	17.74	75.2	21.16	77.6	24.14	78.7	24.27	80.1	24.41	82.3	24.63	84.7	24.73
	39	66.6	18.89	73.9	22.27	76.3	23.82	77.6	23.94	78.7	24.08	81.2	24.30	83.6	24.40
	41	64.9	20.04	70.8	23.39	73.2	23.50	74.3	23.62	75.7	23.76	78.0	23.97	80.1	24.06
	43	63.3	21.13	67.9	23.06	70.2	23.17	71.3	23.29	72.7	23.43	74.9	23.64	77.0	23.73
	46	59.3	22.62	61.9	22.58	64.1	22.69	65.1	22.80	66.5	22.94	68.6	23.15	70.5	23.24
	48	52.4	21.99	53.8	22.06	55.8	22.10	56.7	22.16	57.9	22.36	59.7	22.50	61.4	22.59
120	10	61.6	7.71	73.2	9.45	80.0	11.23	82.4	12.14	84.9	12.33	89.5	12.38	91.7	12.48
	12	61.6	7.92	73.2	9.77	80.0	11.68	82.4	12.40	84.9	12.79	89.5	12.94	91.7	13.05
	14	61.6	8.19	73.2	10.10	80.0	12.16	82.4	12.87	84.9	13.26	89.5	13.45	91.7	13.56
	16	61.6	8.48	73.2	10.52	80.0	12.63	82.4	13.35	84.9	13.87	89.5	14.04	91.7	14.15
	18	61.6	8.82	73.2	10.99	80.0	13.13	82.4	14.05	84.9	14.58	89.5	14.75	91.7	14.86
	20	61.6	9.15	73.2	11.65	80.0	13.84	82.4	14.78	84.9	15.35	89.5	15.55	91.7	15.68
	21	61.6	9.43	73.2	12.07	80.0	14.23	82.4	15.22	84.9	15.86	89.5	16.06	91.7	16.19
	23	61.6	10.08	73.2	12.92	80.0	15.24	82.4	16.17	84.9	16.91	89.5	17.08	91.7	17.21
	25	61.6	10.77	73.2	13.84	80.0	16.08	82.4	17.24	84.9	18.13	88.4	18.28	90.5	18.43
	27	61.6	11.50	73.2	14.80	80.0	17.11	82.4	18.42	84.9	19.48	87.0	19.61	89.2	19.77
	29	61.6	12.27	73.2	15.79	80.0	18.00	82.4	19.71	83.5	20.76	85.7	21.08	88.1	21.25
	31	61.6	13.07	73.2	16.87	80.0	18.94	81.3	21.12	82.4	22.27	84.6	22.67	86.7	22.85
	33	61.6	13.91	73.2	17.98	78.9	20.03	80.0	22.92	81.1	23.91	83.2	24.19	85.4	24.38
	35	61.6	14.80	73.2	19.17	77.5	21.20	78.6	25.25	80.0	25.38	82.2	25.45	84.3	25.65
	37	61.6	15.91	73.2	20.22	76.4	22.60	77.5	24.72	78.6	24.84	80.8	24.92	83.0	25.11
	39	61.6	17.13	72.9	21.37	75.1	23.97	76.2	24.21	77.3	24.33	79.7	24.41	81.9	24.60
	41	60.0	18.35	69.8	22.52	72.1	23.50	73.1	23.70	74.2	23.82	76.3	23.89	78.5	24.08
	43	58.5	19.59	66.8	22.20	69.1	22.97	70.1	23.20	71.2	23.31	73.3	23.38	75.4	23.57
	46	54.8	21.06	60.9	21.67	63.1	22.25	64.1	22.43	65.0	22.55	67.0	22.61	69.0	22.79
	48	48.5	20.63	52.9	21.29	54.9	21.82	55.7	21.95	56.6	22.02	58.3	22.11	60.1	22.20
110	10	56.3	6.93	67.1	8.45	75.0	10.04	77.2	10.87	82.0	11.69	83.9	12.02	89.6	12.22
	12	56.3	7.15	67.1	8.74	75.0	10.45	77.2	11.17	82.0	12.13	83.9	12.52	89.6	12.81
	14	56.3	7.37	67.1	9.13	75.0	10.93	77.2	11.73	82.0	12.74	83.9	13.11	89.6	13.38
	16	56.3	7.64	67.1	9.46	75.0	11.38	77.2	12.24	82.0	13.33	83.9	13.70	89.6	13.94
	18	56.3	7.92	67.1	9.86	75.0	12.04	77.2	12.89	82.0	14.06	83.9	14.34	89.6	14.61
	20	56.3	8.20	67.1	10.35	75.0	12.76	77.2	13.48	82.0	14.75	83.9	15.11	89.6	15.35
	21	56.3	8.38	67.1	10.66	75.0	13.09	77.2	13.84	82.0	15.16	83.9	15.54	89.6	15.78
	23	56.3	8.93	67.1	11.42	75.0	13.82	77.2	14.61	82.0	16.01	83.9	16.36	89.6	16.63
	25	56.3	9.54	67.1	12.19	75.0	14.60	77.2	15.45	82.0	16.92	83.9	17.16	88.5	17.51
	27	56.3	10.20	67.1	13.03	75.0	15.43	77.2	16.35	82.0	17.67	83.9	18.07	87.2	18.38
	29	56.3	10.89	67.1	13.91	75.0	16.31	77.2	17.32	82.0	18.67	83.9	18.99	86.1	19.28
	31	56.3	11.58	67.1	14.83	75.0	17.23	77.2	18.35	80.7	19.62	82.8	20.00	84.8	20.21
	33	56.3	12.34	67.1	15.79	75.0	18.21	77.2	19.44	79.6	20.72	81.5	21.06	83.7	21.18
	35	56.3	13.11	67.1	16.87	75.0	19.23	77.2	20.60	78.3	21.87	80.1	22.07	82.3	22.18
	37	56.3	13.89	67.1	17.90	75.0	20.30	76.1	21.82	76.9	23.06	79.1	23.14	81.0	23.21
	39	56.3	14.98	67.1	19.02	73.6	21.42	74.7	23.34	75.8	24.21	77.7	24.25	79.9	24.27
	41	54.9	16.06	65.4	20.14	70.5	22.59	71.6	25.25	72.5	25.25	74.6	25.45	76.5	25.65
	43	53.5	16.87	63.8	20.98	67.6	23.95	68.7	24.22	69.6	24.17	71.6	24.31	73.4	24.37
	46	50.2	16.46	59.8	20.26	61.6	22.73	62.7	22.73	63.5	22.93	65.5	23.05	67.2	23.12
	48	44.4	15.99	52.0	19.52	53.5	21.63	54.5	21.77	55.2	21.88	56.9	21.94	58.4	22.03

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	49.1	6.24	58.5	7.59	68.1	9.00	72.8	9.73	77.5	10.45	85.9	11.64	87.8	11.73
	12	49.1	6.44	58.5	7.90	68.1	9.31	72.8	9.99	77.5	10.79	85.9	12.26	87.8	12.38
	14	49.1	6.65	58.5	8.21	68.1	9.70	72.8	10.42	77.5	11.25	85.9	12.95	87.8	13.07
	16	49.1	6.85	58.5	8.49	68.1	10.11	72.8	10.92	77.5	11.86	85.9	13.57	87.8	13.76
	18	49.1	7.05	58.5	8.80	68.1	10.51	72.8	11.45	77.5	12.57	85.9	14.34	87.8	14.45
	20	49.1	7.30	58.5	9.13	68.1	11.12	72.8	12.27	77.5	13.45	85.9	15.03	87.8	15.15
	21	49.1	7.45	58.5	9.35	68.1	11.50	72.8	12.69	77.5	13.95	85.9	15.37	87.8	15.49
	23	49.1	7.90	58.5	10.00	68.1	12.34	72.8	13.61	77.5	14.95	85.9	16.09	87.8	16.22
	25	49.1	8.39	58.5	10.66	68.1	13.19	72.8	14.57	77.5	15.98	85.9	16.78	87.0	16.92
	27	49.1	8.97	58.5	11.38	68.1	14.11	72.8	15.56	77.5	16.99	84.2	17.57	86.0	17.71
	29	49.1	9.54	58.5	12.15	68.1	15.06	72.8	16.64	77.5	17.99	82.7	18.28	84.7	18.42
	31	49.1	10.20	58.5	12.96	68.1	16.06	72.8	17.75	77.5	18.90	81.4	18.99	83.4	19.14
	33	49.1	10.81	58.5	13.80	68.1	17.13	72.8	18.94	77.5	19.61	80.1	19.69	82.1	19.85
	35	49.1	11.50	58.5	14.68	68.1	18.25	72.8	20.20	76.3	20.32	78.7	20.40	80.7	20.56
	37	49.1	12.32	58.5	15.75	68.1	19.33	72.8	21.16	75.0	21.27	77.2	21.35	79.0	21.55
	39	49.1	13.20	58.5	16.91	68.1	20.48	72.8	22.20	73.8	22.29	76.0	22.38	77.7	22.59
	41	48.4	14.09	57.6	18.08	67.0	21.63	69.9	23.23	71.4	23.32	73.1	23.40	75.4	23.62
	43	46.7	14.91	55.6	19.17	64.7	22.67	67.0	24.12	67.7	24.20	69.8	24.28	71.7	24.51
	46	43.8	16.04	52.1	20.67	60.7	24.04	61.2	25.25	61.8	25.32	63.8	25.40	65.5	25.64
	48	38.7	13.85	46.1	17.88	52.4	20.55	53.1	21.42	53.7	21.49	55.5	21.54	57.0	21.71
90	10	44.2	5.58	52.8	6.71	61.4	7.91	65.5	8.53	69.7	9.18	78.3	10.28	86.8	11.43
	12	44.2	5.65	52.8	6.82	61.4	8.05	65.5	8.70	69.7	9.39	78.3	10.48	86.8	11.63
	14	44.2	5.76	52.8	6.95	61.4	8.22	65.5	8.87	69.7	9.56	78.3	10.68	86.8	11.87
	16	44.2	5.86	52.8	7.09	61.4	8.39	65.5	9.04	69.7	9.73	78.3	10.89	86.8	12.07
	18	44.2	5.96	52.8	7.23	61.4	8.53	65.5	9.25	69.7	9.93	78.3	11.12	86.8	12.68
	20	44.2	6.06	52.8	7.37	61.4	8.70	65.5	9.42	69.7	10.31	78.3	11.90	86.8	13.28
	21	44.2	6.13	52.8	7.43	61.4	8.87	65.5	9.73	69.7	10.69	78.3	12.10	86.8	13.59
	23	44.2	6.27	52.8	7.74	61.4	9.49	65.5	10.45	69.7	11.44	78.3	12.83	85.6	14.23
	25	44.2	6.58	52.8	8.26	61.4	10.14	65.5	11.17	69.7	12.23	78.3	13.72	84.4	14.83
	27	44.2	7.02	52.8	8.80	61.4	10.83	65.5	11.92	69.7	13.09	78.3	14.59	83.2	15.53
	29	44.2	7.43	52.8	9.39	61.4	11.58	65.5	12.74	69.7	13.98	78.3	15.45	81.9	16.16
	31	44.2	7.91	52.8	10.00	61.4	12.33	65.5	13.57	69.7	14.90	78.3	16.22	80.7	16.78
	33	44.2	8.43	52.8	10.65	61.4	13.15	65.5	14.46	69.7	15.80	78.3	17.00	79.5	17.41
	35	44.2	8.94	52.8	11.30	61.4	13.98	65.5	15.42	69.7	16.76	76.9	17.98	78.2	18.39
	37	44.2	9.49	52.8	12.02	61.4	14.90	65.5	16.38	69.7	17.69	75.7	18.80	77.0	19.22
	39	44.2	10.05	52.8	12.79	61.4	15.77	65.5	17.43	69.7	18.60	74.4	19.82	75.7	20.05
	41	43.1	11.24	51.4	14.18	59.8	17.31	63.8	19.06	67.9	20.09	71.3	20.88	72.6	21.36
	43	42.0	12.13	50.2	15.32	58.3	18.91	62.3	20.52	66.2	21.54	68.4	22.36	69.6	22.63
	46	39.4	13.66	47.0	17.45	54.6	21.55	58.4	23.27	60.2	23.93	62.4	24.55	63.6	24.58
	48	34.8	11.94	41.6	15.26	48.3	18.85	51.6	20.30	52.2	20.62	54.3	21.13	55.3	21.16
80	10	39.3	5.20	46.8	6.25	54.3	7.34	58.2	7.91	62.1	8.49	69.7	9.68	77.2	10.51
	12	39.3	5.31	46.8	6.32	54.3	7.48	58.2	8.06	62.1	8.64	69.7	9.86	77.2	10.72
	14	39.3	5.38	46.8	6.47	54.3	7.59	58.2	8.20	62.1	8.78	69.7	10.05	77.2	10.93
	16	39.3	5.46	46.8	6.58	54.3	7.73	58.2	8.35	62.1	8.96	69.7	10.26	77.2	11.14
	18	39.3	5.56	46.8	6.68	54.3	7.88	58.2	8.49	62.1	9.14	69.7	10.44	77.2	11.38
	20	39.3	5.67	46.8	6.83	54.3	8.06	58.2	8.67	62.1	9.32	69.7	10.84	77.2	12.06
	21	39.3	5.71	46.8	6.90	54.3	8.13	58.2	8.78	62.1	9.54	69.7	11.18	77.2	12.38
	23	39.3	5.82	46.8	7.01	54.3	8.49	58.2	9.32	62.1	10.19	69.7	11.81	77.2	12.99
	25	39.3	6.03	46.8	7.48	54.3	9.11	58.2	9.97	62.1	10.91	69.7	12.63	77.2	13.89
	27	39.3	6.40	46.8	7.95	54.3	9.72	58.2	10.66	62.1	11.63	69.7	13.43	77.2	14.62
	29	39.3	6.79	46.8	8.49	54.3	10.33	58.2	11.35	62.1	12.43	69.7	14.38	77.2	15.35
	31	39.3	7.23	46.8	9.00	54.3	11.02	58.2	12.10	62.1	13.22	69.7	15.26	77.2	16.11
	33	39.3	7.66	46.8	9.61	54.3	11.74	58.2	12.90	62.1	14.09	69.7	16.08	77.2	16.88
	35	39.3	8.13	46.8	10.19	54.3	12.50	58.2	13.73	62.1	15.03	69.7	17.05	76.4	17.84
	37	39.3	8.60	46.8	10.83	54.3	13.26	58.2	14.60	62.1	15.97	69.7	18.00	75.2	18.66
	39	39.3	9.09	46.8	11.45	54.3	14.19	58.2	15.69	62.1	17.16	69.7	19.02	73.9	19.68
	41	38.3	10.05	45.6	12.69	52.9	15.57	56.7	17.20	60.5	18.86	67.9	20.47	70.8	20.93
	43	37.3	11.07	44.5	13.85	51.6	16.99	55.3	18.75	59.1	20.61	66.2	21.91	67.9	22.41
	46	35.0	12.31	41.7	15.60	48.4	19.15	51.9	20.87	55.3	23.26	60.6	24.55	62.0	24.58
	48	30.9	10.75	36.9	13.64	42.8	16.75	45.9	18.23	49.0	20.36	52.6	21.13	53.9	21.16

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	34.3	4.60	41.1	5.47	47.6	6.34	51.0	6.84	54.3	7.31	60.8	8.33	67.6	9.32
	12	34.3	4.67	41.1	5.54	47.6	6.48	51.0	6.95	54.3	7.46	60.8	8.47	67.6	9.49
	14	34.3	4.74	41.1	5.61	47.6	6.59	51.0	7.06	54.3	7.57	60.8	8.65	67.6	9.66
	16	34.3	4.82	41.1	5.72	47.6	6.70	51.0	7.21	54.3	7.71	60.8	8.80	67.6	9.87
	18	34.3	4.89	41.1	5.83	47.6	6.84	51.0	7.35	54.3	7.86	60.8	8.94	67.6	10.05
	20	34.3	4.96	41.1	5.94	47.6	6.95	51.0	7.49	54.3	8.04	60.8	9.16	67.6	10.43
	21	34.3	5.03	41.1	5.97	47.6	7.02	51.0	7.57	54.3	8.11	60.8	9.31	67.6	10.65
	23	34.3	5.11	41.1	6.12	47.6	7.17	51.0	7.82	54.3	8.51	60.8	9.96	67.6	11.24
	25	34.3	5.18	41.1	6.34	47.6	7.64	51.0	8.36	54.3	9.09	60.8	10.64	67.6	11.79
	27	34.3	5.47	41.1	6.77	47.6	8.15	51.0	8.87	54.3	9.70	60.8	11.37	67.6	12.53
	29	34.3	5.83	41.1	7.17	47.6	8.65	51.0	9.45	54.3	10.32	60.8	12.13	67.6	13.42
	31	34.3	6.19	41.1	7.64	47.6	9.23	51.0	10.10	54.3	11.01	60.8	12.93	67.6	14.24
	33	34.3	6.55	41.1	8.07	47.6	9.81	51.0	10.72	54.3	11.69	60.8	13.76	67.6	15.16
	35	34.3	6.92	41.1	8.62	47.6	10.43	51.0	11.41	54.3	12.46	60.8	14.66	67.6	16.08
	37	34.3	7.35	41.1	9.13	47.6	11.08	51.0	12.13	54.3	13.25	60.8	15.61	67.6	16.97
	39	34.3	7.81	41.1	9.73	47.6	11.85	51.0	13.05	54.3	14.31	60.8	16.70	67.6	18.29
	41	33.4	8.63	40.0	10.66	46.4	12.99	49.7	14.31	52.9	15.56	59.3	18.34	65.9	19.73
	43	32.6	9.39	39.0	11.62	45.2	14.18	48.4	15.61	51.6	16.99	57.8	20.04	64.2	21.34
	46	30.6	10.44	36.6	13.07	42.4	15.97	45.4	17.39	48.4	19.16	54.2	22.60	60.2	23.78
	48	27.0	9.11	32.4	11.41	37.5	13.96	40.1	15.19	42.8	16.76	47.9	19.78	53.3	20.58
60	10	29.4	3.99	35.1	4.68	40.8	5.44	43.7	5.84	46.5	6.20	52.3	7.04	58.0	7.87
	12	29.4	4.06	35.1	4.75	40.8	5.51	43.7	5.91	46.5	6.31	52.3	7.15	58.0	8.02
	14	29.4	4.10	35.1	4.83	40.8	5.62	43.7	6.02	46.5	6.42	52.3	7.29	58.0	8.16
	16	29.4	4.17	35.1	4.93	40.8	5.70	43.7	6.13	46.5	6.57	52.3	7.44	58.0	8.31
	18	29.4	4.24	35.1	5.01	40.8	5.80	43.7	6.24	46.5	6.68	52.3	7.55	58.0	8.49
	20	29.4	4.32	35.1	5.08	40.8	5.91	43.7	6.35	46.5	6.78	52.3	7.69	58.0	8.67
	21	29.4	4.35	35.1	5.12	40.8	5.99	43.7	6.42	46.5	6.86	52.3	7.80	58.0	8.74
	23	29.4	4.43	35.1	5.22	40.8	6.06	43.7	6.53	46.5	7.00	52.3	8.09	58.0	9.29
	25	29.4	4.50	35.1	5.33	40.8	6.31	43.7	6.86	46.5	7.44	52.3	8.63	58.0	9.94
	27	29.4	4.64	35.1	5.62	40.8	6.71	43.7	7.29	46.5	7.91	52.3	9.18	58.0	10.59
	29	29.4	4.93	35.1	5.99	40.8	7.15	43.7	7.76	46.5	8.42	52.3	9.80	58.0	11.32
	31	29.4	5.22	35.1	6.35	40.8	7.58	43.7	8.27	46.5	8.96	52.3	10.45	58.0	12.05
	33	29.4	5.51	35.1	6.71	40.8	8.05	43.7	8.78	46.5	9.54	52.3	11.10	58.0	12.84
	35	29.4	5.84	35.1	7.15	40.8	8.56	43.7	9.32	46.5	10.12	52.3	11.83	58.0	13.64
	37	29.4	6.17	35.1	7.54	40.8	9.07	43.7	9.90	46.5	10.74	52.3	12.55	58.0	14.51
	39	29.4	6.56	35.1	8.03	40.8	9.79	43.7	10.63	46.5	11.56	52.3	13.46	58.0	15.55
	41	28.6	7.11	34.2	8.79	39.8	10.63	42.6	11.61	45.3	12.54	50.9	14.77	56.5	16.90
	43	27.9	7.73	33.4	9.57	38.8	11.59	41.5	12.65	44.2	13.68	49.7	16.12	55.1	18.46
	46	26.2	8.66	31.3	10.74	36.4	13.04	38.9	14.22	41.4	15.39	46.5	18.17	51.6	21.03
	48	23.1	7.54	27.7	9.38	32.2	11.39	34.4	12.42	36.7	13.45	41.2	15.89	45.7	18.40
50	10	24.6	3.45	29.4	4.00	34.1	4.54	36.4	4.87	38.7	5.16	43.4	5.82	48.4	6.47
	12	24.6	3.49	29.4	4.04	34.1	4.62	36.4	4.94	38.7	5.27	43.4	5.93	48.4	6.58
	14	24.6	3.53	29.4	4.11	34.1	4.69	36.4	5.02	38.7	5.34	43.4	6.00	48.4	6.69
	16	24.6	3.60	29.4	4.18	34.1	4.76	36.4	5.13	38.7	5.42	43.4	6.11	48.4	6.80
	18	24.6	3.64	29.4	4.22	34.1	4.84	36.4	5.20	38.7	5.53	43.4	6.22	48.4	6.94
	20	24.6	3.67	29.4	4.29	34.1	4.94	36.4	5.27	38.7	5.64	43.4	6.33	48.4	7.09
	21	24.6	3.71	29.4	4.33	34.1	4.98	36.4	5.34	38.7	5.67	43.4	6.40	48.4	7.16
	23	24.6	3.78	29.4	4.40	34.1	5.05	36.4	5.42	38.7	5.78	43.4	6.51	48.4	7.31
	25	24.6	3.82	29.4	4.47	34.1	5.16	36.4	5.53	38.7	5.96	43.4	6.83	48.4	7.82
	27	24.6	3.89	29.4	4.62	34.1	5.45	36.4	5.89	38.7	6.33	43.4	7.31	48.4	8.33
	29	24.6	4.11	29.4	4.91	34.1	5.78	36.4	6.25	38.7	6.73	43.4	7.74	48.4	8.83
	31	24.6	4.33	29.4	5.20	34.1	6.14	36.4	6.62	38.7	7.16	43.4	8.25	48.4	9.42
	33	24.6	4.58	29.4	5.49	34.1	6.51	36.4	7.02	38.7	7.60	43.4	8.76	48.4	10.03
	35	24.6	4.84	29.4	5.82	34.1	6.87	36.4	7.45	38.7	8.03	43.4	9.27	48.4	10.65
	37	24.6	5.13	29.4	6.14	34.1	7.27	36.4	7.89	38.7	8.51	43.4	9.89	48.4	11.31
	39	24.6	5.47	29.4	6.59	34.1	7.79	36.4	8.49	38.7	9.13	43.4	10.53	48.4	12.21
	41	23.9	5.91	28.6	7.13	33.2	8.52	35.5	9.20	37.7	9.89	42.3	11.55	47.1	13.26
	43	23.3	6.43	27.9	7.75	32.4	9.27	34.6	10.01	36.8	10.77	41.3	12.59	46.0	14.47
	46	21.9	7.20	26.2	8.70	30.3	10.40	32.4	11.25	34.5	12.09	38.7	14.17	43.1	16.29
	48	19.4	6.27	23.1	7.59	26.8	9.07	28.7	9.82	30.5	10.55	34.2	12.38	38.1	14.24

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM221LTE5

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	56.3	5.68	67.1	6.94	71.9	8.05	73.9	8.21	76.1	8.28	79.7	8.35	81.8	8.37
	12	56.3	5.81	67.1	7.18	71.9	8.38	73.9	8.44	76.1	8.50	79.7	8.56	81.8	8.65
	14	56.3	6.02	67.1	7.45	71.9	8.69	73.9	8.76	76.1	8.83	79.7	8.90	81.8	8.97
	16	56.3	6.23	67.1	7.70	71.9	9.09	73.9	9.16	76.1	9.24	79.7	9.32	81.8	9.39
	18	56.3	6.49	67.1	8.15	71.9	9.50	73.9	9.71	76.1	9.78	79.7	9.88	81.8	9.94
	20	56.3	6.78	67.1	8.68	71.9	9.97	73.9	10.68	76.1	10.76	78.5	10.87	80.6	10.94
	21	56.3	6.96	67.1	8.99	71.9	10.18	73.9	11.30	76.1	11.39	78.1	11.49	80.1	11.58
	23	56.3	7.47	67.1	9.46	71.9	10.71	73.9	12.46	75.0	12.57	77.0	12.69	79.0	12.78
	25	56.3	7.98	67.1	9.99	71.9	11.44	73.1	13.82	73.9	13.93	76.1	14.07	78.1	14.17
	27	56.3	8.53	67.1	10.69	71.0	12.19	71.9	15.22	73.1	15.34	75.0	15.50	77.0	15.60
	29	56.3	9.09	67.1	11.42	69.8	13.12	70.8	16.73	71.9	16.82	73.9	16.98	76.1	17.05
	31	56.3	9.69	66.9	12.04	68.7	13.95	69.8	16.66	70.8	16.75	72.8	16.91	74.8	16.97
	33	56.3	10.33	65.7	12.76	67.8	14.97	68.9	16.50	69.8	16.61	71.9	16.75	73.7	16.82
	35	56.3	11.02	64.5	13.36	66.6	16.21	67.8	16.29	68.9	16.38	70.8	16.54	72.8	16.59
	37	56.3	11.75	63.6	14.02	65.7	15.99	66.6	16.08	67.8	16.17	69.6	16.31	71.7	16.38
	39	56.3	12.51	62.5	14.76	64.5	15.78	65.7	15.85	66.6	15.96	68.7	16.10	70.8	16.15
	41	54.8	13.27	59.9	15.50	62.0	15.57	62.9	15.64	64.1	15.73	66.0	15.87	67.8	15.94
	43	53.5	14.00	57.4	15.27	59.4	15.35	60.3	15.43	61.6	15.52	63.4	15.66	65.1	15.72
	46	50.2	14.99	52.4	14.95	54.3	15.02	55.2	15.11	56.3	15.20	58.1	15.34	59.6	15.39
	48	44.4	14.56	45.5	14.61	47.1	14.64	47.9	14.68	49.0	14.81	50.6	14.90	51.9	14.96
120	10	52.1	5.10	62.0	6.26	67.7	7.43	69.7	8.04	71.8	8.17	75.7	8.20	77.6	8.26
	12	52.1	5.24	62.0	6.48	67.7	7.73	69.7	8.21	71.8	8.47	75.7	8.58	77.6	8.65
	14	52.1	5.42	62.0	6.69	67.7	8.05	69.7	8.52	71.8	8.78	75.7	8.91	77.6	8.98
	16	52.1	5.62	62.0	6.97	67.7	8.37	69.7	8.84	71.8	9.18	75.7	9.30	77.6	9.37
	18	52.1	5.84	62.0	7.28	67.7	8.70	69.7	9.30	71.8	9.66	75.7	9.76	77.6	9.85
	20	52.1	6.06	62.0	7.72	67.7	9.16	69.7	9.80	71.8	10.17	75.7	10.31	77.6	10.38
	21	52.1	6.25	62.0	8.00	67.7	9.42	69.7	10.08	71.8	10.50	75.7	10.64	77.6	10.72
	23	52.1	6.67	62.0	8.56	67.7	10.10	69.7	10.71	71.8	11.19	75.7	11.31	77.6	11.40
	25	52.1	7.13	62.0	9.16	67.7	10.65	69.7	11.42	71.8	12.01	74.8	12.11	76.6	12.20
	27	52.1	7.61	62.0	9.80	67.7	11.33	69.7	12.20	71.8	12.90	73.7	12.99	75.5	13.10
	29	52.1	8.12	62.0	10.46	67.7	11.93	69.7	13.06	70.6	13.75	72.5	13.96	74.6	14.07
	31	52.1	8.65	62.0	11.17	67.7	12.55	68.8	13.98	69.7	14.76	71.5	15.02	73.4	15.13
	33	52.1	9.22	62.0	11.91	66.8	13.27	67.7	15.18	68.6	15.84	70.4	16.02	72.3	16.15
	35	52.1	9.80	62.0	12.69	65.6	14.05	66.5	16.73	67.7	16.81	69.5	16.86	71.3	17.00
	37	52.1	10.54	62.0	13.40	64.7	14.97	65.6	16.38	66.5	16.45	68.4	16.50	70.2	16.63
	39	52.1	11.35	61.8	14.16	63.6	15.88	64.5	16.04	65.4	16.12	67.5	16.17	69.3	16.29
	41	50.8	12.16	59.0	14.92	61.0	15.57	61.8	15.70	62.7	15.78	64.6	15.83	66.4	15.95
	43	49.5	12.97	56.5	14.71	58.5	15.22	59.4	15.36	60.3	15.44	62.0	15.48	63.8	15.61
	46	46.4	13.95	51.5	14.35	53.4	14.74	54.2	14.86	55.0	14.93	56.7	14.98	58.3	15.09
	48	41.1	13.66	44.7	14.10	46.4	14.45	47.1	14.54	47.9	14.58	49.3	14.65	50.8	14.70
110	10	47.7	4.59	56.8	5.60	63.5	6.65	65.3	7.20	69.5	7.75	71.0	7.96	75.9	8.10
	12	47.7	4.73	56.8	5.79	63.5	6.92	65.3	7.40	69.5	8.03	71.0	8.30	75.9	8.49
	14	47.7	4.89	56.8	6.05	63.5	7.24	65.3	7.77	69.5	8.44	71.0	8.68	75.9	8.86
	16	47.7	5.06	56.8	6.27	63.5	7.54	65.3	8.10	69.5	8.83	71.0	9.07	75.9	9.23
	18	47.7	5.24	56.8	6.53	63.5	7.98	65.3	8.54	69.5	9.32	71.0	9.50	75.9	9.67
	20	47.7	5.43	56.8	6.85	63.5	8.45	65.3	8.93	69.5	9.76	71.0	10.01	75.9	10.17
	21	47.7	5.56	56.8	7.06	63.5	8.67	65.3	9.16	69.5	10.04	71.0	10.29	75.9	10.45
	23	47.7	5.91	56.8	7.57	63.5	9.16	65.3	9.68	69.5	10.61	71.0	10.84	75.9	11.01
	25	47.7	6.32	56.8	8.07	63.5	9.67	65.3	10.24	69.5	11.21	71.0	11.37	74.9	11.60
	27	47.7	6.76	56.8	8.63	63.5	10.22	65.3	10.83	69.5	11.70	71.0	11.97	73.8	12.18
	29	47.7	7.21	56.8	9.22	63.5	10.80	65.3	11.47	69.5	12.37	71.0	12.58	72.8	12.78
	31	47.7	7.66	56.8	9.83	63.5	11.42	65.3	12.15	68.2	12.99	70.1	13.25	71.7	13.39
	33	47.7	8.17	56.8	10.46	63.5	12.06	65.3	12.87	67.3	13.72	69.0	13.95	70.8	14.03
	35	47.7	8.68	56.8	11.17	63.5	12.74	65.3	13.64	66.2	14.49	67.8	14.62	69.7	14.69
	37	47.7	9.20	56.8	11.86	63.5	13.45	64.4	14.46	65.1	15.27	66.9	15.33	68.5	15.37
	39	47.7	9.92	56.8	12.60	62.3	14.19	63.2	15.46	64.2	16.03	65.8	16.06	67.6	16.08
	41	46.4	10.64	55.4	13.34	59.6	14.96	60.5	16.73	61.4	16.73	63.2	16.86	64.7	17.00
	43	45.3	11.17	54.0	13.90	57.2	15.87	58.1	16.04	58.9	16.01	60.6	16.10	62.1	16.15
	46	42.5	10.91	50.6	13.42	52.1	15.06	53.0	15.06	53.7	15.18	55.4	15.27	56.8	15.31
	48	37.6	10.59	44.0	12.92	45.3	14.33	46.2	14.42	46.7	14.49	48.2	14.53	49.5	14.59

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	41.6	4.13	49.5	5.03	57.6	5.97	61.6	6.44	65.6	6.92	72.6	7.71	74.3	7.77
	12	41.6	4.27	49.5	5.23	57.6	6.16	61.6	6.62	65.6	7.15	72.6	8.12	74.3	8.21
	14	41.6	4.40	49.5	5.44	57.6	6.43	61.6	6.90	65.6	7.45	72.6	8.58	74.3	8.65
	16	41.6	4.54	49.5	5.62	57.6	6.70	61.6	7.23	65.6	7.85	72.6	8.99	74.3	9.11
	18	41.6	4.67	49.5	5.83	57.6	6.96	61.6	7.59	65.6	8.33	72.6	9.50	74.3	9.57
	20	41.6	4.84	49.5	6.05	57.6	7.36	61.6	8.12	65.6	8.91	72.6	9.95	74.3	10.03
	21	41.6	4.94	49.5	6.20	57.6	7.61	61.6	8.40	65.6	9.25	72.6	10.18	74.3	10.26
	23	41.6	5.23	49.5	6.62	57.6	8.17	61.6	9.02	65.6	9.90	72.6	10.66	74.3	10.75
	25	41.6	5.56	49.5	7.06	57.6	8.74	61.6	9.65	65.6	10.59	72.6	11.12	73.7	11.21
	27	41.6	5.95	49.5	7.54	57.6	9.34	61.6	10.31	65.6	11.26	71.3	11.64	72.8	11.74
	29	41.6	6.32	49.5	8.05	57.6	9.98	61.6	11.02	65.6	11.91	70.0	12.11	71.7	12.20
	31	41.6	6.76	49.5	8.58	57.6	10.64	61.6	11.76	65.6	12.52	68.9	12.57	70.6	12.67
	33	41.6	7.16	49.5	9.14	57.6	11.35	61.6	12.55	65.6	12.99	67.8	13.04	69.5	13.15
	35	41.6	7.61	49.5	9.73	57.6	12.09	61.6	13.38	64.5	13.46	66.6	13.52	68.2	13.62
	37	41.6	8.16	49.5	10.43	57.6	12.80	61.6	14.02	63.5	14.09	65.3	14.14	66.9	14.28
	39	41.6	8.74	49.5	11.21	57.6	13.57	61.6	14.70	62.5	14.77	64.3	14.83	65.8	14.97
	41	40.9	9.34	48.7	11.98	56.7	14.33	59.1	15.39	60.4	15.45	61.8	15.50	63.8	15.64
	43	39.6	9.88	47.1	12.69	54.8	15.02	56.7	15.98	57.4	16.03	59.1	16.08	60.7	16.24
	46	37.0	10.63	44.0	13.68	51.3	15.92	51.7	16.73	52.3	16.77	53.9	16.82	55.4	16.98
	48	32.8	9.18	39.0	11.84	44.3	13.61	44.9	14.19	45.5	14.24	46.9	14.27	48.2	14.38
90	10	37.4	3.85	44.7	4.63	51.9	5.46	55.4	5.88	59.0	6.34	66.2	7.09	73.5	7.77
	12	37.4	3.90	44.7	4.70	51.9	5.56	55.4	6.00	59.0	6.48	66.2	7.23	73.5	8.03
	14	37.4	3.97	44.7	4.80	51.9	5.67	55.4	6.12	59.0	6.60	66.2	7.38	73.5	8.19
	16	37.4	4.04	44.7	4.89	51.9	5.79	55.4	6.25	59.0	6.71	66.2	7.52	73.5	8.33
	18	37.4	4.11	44.7	4.99	51.9	5.88	55.4	6.39	59.0	6.85	66.2	7.68	73.5	8.74
	20	37.4	4.18	44.7	5.08	51.9	6.00	55.4	6.50	59.0	7.11	66.2	8.21	73.5	9.16
	21	37.4	4.23	44.7	5.13	51.9	6.12	55.4	6.71	59.0	7.38	66.2	8.35	73.5	9.37
	23	37.4	4.33	44.7	5.35	51.9	6.55	55.4	7.21	59.0	7.89	66.2	8.85	72.4	9.82
	25	37.4	4.54	44.7	5.70	51.9	6.99	55.4	7.71	59.0	8.44	66.2	9.46	71.5	10.24
	27	37.4	4.84	44.7	6.07	51.9	7.47	55.4	8.23	59.0	9.03	66.2	10.06	70.4	10.72
	29	37.4	5.13	44.7	6.48	51.9	7.99	55.4	8.79	59.0	9.64	66.2	10.66	69.3	11.14
	31	37.4	5.46	44.7	6.90	51.9	8.51	55.4	9.36	59.0	10.28	66.2	11.19	68.2	11.58
	33	37.4	5.81	44.7	7.35	51.9	9.07	55.4	9.97	59.0	10.91	66.2	11.74	67.3	12.01
	35	37.4	6.16	44.7	7.80	51.9	9.64	55.4	10.64	59.0	11.56	65.1	12.41	66.2	12.69
	37	37.4	6.55	44.7	8.30	51.9	10.29	55.4	11.30	59.0	12.21	64.0	12.97	65.1	13.26
	39	37.4	6.94	44.7	8.83	51.9	10.89	55.4	12.02	59.0	12.84	63.0	13.68	64.1	13.84
	41	36.5	7.75	43.5	9.78	50.6	11.95	54.1	13.15	57.4	13.86	60.3	14.41	61.4	14.74
	43	35.6	8.37	42.4	10.57	49.3	13.05	52.6	14.16	56.1	14.86	57.9	15.43	58.9	15.62
	46	33.3	9.43	39.8	12.04	46.2	14.87	49.3	16.06	50.9	16.51	52.8	16.82	53.9	16.96
	48	29.5	8.24	35.2	10.54	40.9	13.01	43.7	14.00	44.2	14.23	45.9	14.27	46.8	14.38
80	10	33.2	3.59	39.6	4.31	46.0	5.06	49.3	5.46	52.6	5.86	59.0	6.69	65.3	7.25
	12	33.2	3.67	39.6	4.36	46.0	5.16	49.3	5.56	52.6	5.96	59.0	6.81	65.3	7.40
	14	33.2	3.71	39.6	4.46	46.0	5.24	49.3	5.66	52.6	6.06	59.0	6.93	65.3	7.54
	16	33.2	3.76	39.6	4.54	46.0	5.33	49.3	5.76	52.6	6.18	59.0	7.08	65.3	7.68
	18	33.2	3.84	39.6	4.61	46.0	5.44	49.3	5.86	52.6	6.30	59.0	7.20	65.3	7.85
	20	33.2	3.92	39.6	4.71	46.0	5.56	49.3	5.98	52.6	6.43	59.0	7.48	65.3	8.32
	21	33.2	3.94	39.6	4.76	46.0	5.61	49.3	6.06	52.6	6.58	59.0	7.71	65.3	8.54
	23	33.2	4.01	39.6	4.84	46.0	5.86	49.3	6.43	52.6	7.03	59.0	8.14	65.3	8.97
	25	33.2	4.16	39.6	5.16	46.0	6.28	49.3	6.88	52.6	7.53	59.0	8.72	65.3	9.59
	27	33.2	4.41	39.6	5.49	46.0	6.71	49.3	7.36	52.6	8.03	59.0	9.27	65.3	10.08
	29	33.2	4.69	39.6	5.86	46.0	7.13	49.3	7.82	52.6	8.58	59.0	9.92	65.3	10.59
	31	33.2	4.98	39.6	6.21	46.0	7.61	49.3	8.35	52.6	9.13	59.0	10.54	65.3	11.12
	33	33.2	5.28	39.6	6.64	46.0	8.10	49.3	8.90	52.6	9.73	59.0	11.10	65.3	11.65
	35	33.2	5.61	39.6	7.03	46.0	8.63	49.3	9.48	52.6	10.38	59.0	11.77	64.7	12.31
	37	33.2	5.93	39.6	7.47	46.0	9.15	49.3	10.08	52.6	11.02	59.0	12.42	63.6	12.87
	39	33.2	6.27	39.6	7.91	46.0	9.79	49.3	10.82	52.6	11.84	59.0	13.12	62.5	13.58
	41	32.4	6.94	38.5	8.76	44.8	10.75	48.0	11.87	51.2	13.01	57.4	14.12	59.9	14.44
	43	31.5	7.64	37.6	9.55	43.7	11.72	46.8	12.94	50.0	14.22	56.1	15.13	57.4	15.46
	46	29.5	8.49	35.2	10.77	40.9	13.21	43.8	14.40	46.8	16.05	51.2	16.82	52.4	16.96
	48	26.2	7.42	31.2	9.41	36.3	11.56	38.8	12.57	41.4	14.05	44.5	14.27	45.6	14.38

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	29.0	3.18	34.8	3.78	40.3	4.38	43.1	4.72	46.0	5.05	51.5	5.75	57.2	6.43
	12	29.0	3.23	34.8	3.83	40.3	4.47	43.1	4.80	46.0	5.15	51.5	5.84	57.2	6.55
	14	29.0	3.27	34.8	3.87	40.3	4.55	43.1	4.87	46.0	5.22	51.5	5.97	57.2	6.67
	16	29.0	3.32	34.8	3.95	40.3	4.62	43.1	4.98	46.0	5.32	51.5	6.07	57.2	6.81
	18	29.0	3.37	34.8	4.02	40.3	4.72	43.1	5.07	46.0	5.42	51.5	6.18	57.2	6.93
	20	29.0	3.42	34.8	4.10	40.3	4.80	43.1	5.17	46.0	5.54	51.5	6.32	57.2	7.20
	21	29.0	3.48	34.8	4.13	40.3	4.85	43.1	5.22	46.0	5.60	51.5	6.42	57.2	7.35
	23	29.0	3.53	34.8	4.22	40.3	4.94	43.1	5.40	46.0	5.88	51.5	6.87	57.2	7.75
	25	29.0	3.57	34.8	4.38	40.3	5.28	43.1	5.77	46.0	6.27	51.5	7.34	57.2	8.14
	27	29.0	3.78	34.8	4.68	40.3	5.62	43.1	6.12	46.0	6.69	51.5	7.84	57.2	8.65
	29	29.0	4.02	34.8	4.94	40.3	5.97	43.1	6.52	46.0	7.12	51.5	8.37	57.2	9.26
	31	29.0	4.27	34.8	5.28	40.3	6.37	43.1	6.97	46.0	7.59	51.5	8.92	57.2	9.83
	33	29.0	4.52	34.8	5.58	40.3	6.77	43.1	7.40	46.0	8.07	51.5	9.50	57.2	10.47
	35	29.0	4.77	34.8	5.95	40.3	7.20	43.1	7.87	46.0	8.60	51.5	10.12	57.2	11.09
	37	29.0	5.07	34.8	6.30	40.3	7.64	43.1	8.37	46.0	9.14	51.5	10.77	57.2	11.71
	39	29.0	5.38	34.8	6.71	40.3	8.17	43.1	9.00	46.0	9.88	51.5	11.53	57.2	12.62
	41	28.3	5.95	33.9	7.36	39.2	8.97	42.0	9.87	44.8	10.73	50.2	12.66	55.7	13.61
	43	27.6	6.48	33.0	8.02	38.3	9.78	41.0	10.77	43.7	11.72	48.9	13.82	54.3	14.72
	46	25.9	7.20	31.0	9.02	35.9	11.02	38.4	12.00	40.9	13.22	45.8	15.59	51.0	16.41
	48	22.9	6.28	27.3	7.87	31.7	9.64	33.9	10.48	36.3	11.56	40.5	13.65	45.1	14.21
60	10	24.9	2.75	29.7	3.23	34.5	3.76	37.0	4.03	39.4	4.29	44.2	4.86	49.1	5.43
	12	24.9	2.81	29.7	3.28	34.5	3.81	37.0	4.08	39.4	4.36	44.2	4.93	49.1	5.53
	14	24.9	2.83	29.7	3.33	34.5	3.88	37.0	4.15	39.4	4.43	44.2	5.03	49.1	5.63
	16	24.9	2.88	29.7	3.41	34.5	3.93	37.0	4.23	39.4	4.53	44.2	5.13	49.1	5.74
	18	24.9	2.93	29.7	3.46	34.5	4.01	37.0	4.31	39.4	4.61	44.2	5.21	49.1	5.86
	20	24.9	2.98	29.7	3.51	34.5	4.08	37.0	4.38	39.4	4.68	44.2	5.31	49.1	5.98
	21	24.9	3.00	29.7	3.53	34.5	4.13	37.0	4.43	39.4	4.73	44.2	5.38	49.1	6.04
	23	24.9	3.05	29.7	3.60	34.5	4.18	37.0	4.50	39.4	4.83	44.2	5.58	49.1	6.41
	25	24.9	3.11	29.7	3.68	34.5	4.36	37.0	4.73	39.4	5.13	44.2	5.96	49.1	6.86
	27	24.9	3.21	29.7	3.88	34.5	4.63	37.0	5.03	39.4	5.46	44.2	6.34	49.1	7.31
	29	24.9	3.41	29.7	4.13	34.5	4.93	37.0	5.35	39.4	5.81	44.2	6.76	49.1	7.81
	31	24.9	3.60	29.7	4.38	34.5	5.23	37.0	5.70	39.4	6.18	44.2	7.21	49.1	8.31
	33	24.9	3.81	29.7	4.63	34.5	5.56	37.0	6.06	39.4	6.58	44.2	7.66	49.1	8.86
	35	24.9	4.03	29.7	4.93	34.5	5.91	37.0	6.43	39.4	6.99	44.2	8.16	49.1	9.41
	37	24.9	4.25	29.7	5.21	34.5	6.26	37.0	6.83	39.4	7.41	44.2	8.66	49.1	10.01
	39	24.9	4.52	29.7	5.54	34.5	6.76	37.0	7.33	39.4	7.98	44.2	9.29	49.1	10.73
	41	24.2	4.91	29.0	6.07	33.7	7.34	36.0	8.01	38.3	8.65	43.1	10.19	47.8	11.66
	43	23.6	5.33	28.2	6.60	32.8	8.00	35.2	8.72	37.4	9.44	42.0	11.12	46.6	12.74
	46	22.2	5.97	26.4	7.41	30.8	9.00	33.0	9.81	35.0	10.62	39.4	12.53	43.7	14.51
	48	19.6	5.21	23.4	6.47	27.2	7.86	29.1	8.56	31.0	9.28	34.8	10.96	38.7	12.69
50	10	20.8	2.38	24.9	2.76	28.8	3.14	30.8	3.36	32.8	3.56	36.7	4.01	40.9	4.47
	12	20.8	2.40	24.9	2.79	28.8	3.18	30.8	3.41	32.8	3.64	36.7	4.09	40.9	4.54
	14	20.8	2.43	24.9	2.84	28.8	3.23	30.8	3.46	32.8	3.69	36.7	4.13	40.9	4.61
	16	20.8	2.49	24.9	2.88	28.8	3.28	30.8	3.53	32.8	3.74	36.7	4.22	40.9	4.69
	18	20.8	2.51	24.9	2.91	28.8	3.34	30.8	3.58	32.8	3.81	36.7	4.29	40.9	4.79
	20	20.8	2.54	24.9	2.96	28.8	3.41	30.8	3.64	32.8	3.89	36.7	4.36	40.9	4.89
	21	20.8	2.56	24.9	2.98	28.8	3.44	30.8	3.69	32.8	3.92	36.7	4.41	40.9	4.94
	23	20.8	2.61	24.9	3.04	28.8	3.49	30.8	3.74	32.8	3.99	36.7	4.49	40.9	5.05
	25	20.8	2.63	24.9	3.09	28.8	3.56	30.8	3.81	32.8	4.11	36.7	4.71	40.9	5.40
	27	20.8	2.68	24.9	3.18	28.8	3.76	30.8	4.06	32.8	4.36	36.7	5.05	40.9	5.74
	29	20.8	2.84	24.9	3.39	28.8	3.99	30.8	4.31	32.8	4.64	36.7	5.35	40.9	6.09
	31	20.8	2.98	24.9	3.58	28.8	4.24	30.8	4.57	32.8	4.94	36.7	5.70	40.9	6.50
	33	20.8	3.16	24.9	3.79	28.8	4.49	30.8	4.84	32.8	5.24	36.7	6.04	40.9	6.92
	35	20.8	3.34	24.9	4.01	28.8	4.75	30.8	5.14	32.8	5.54	36.7	6.39	40.9	7.35
	37	20.8	3.53	24.9	4.24	28.8	5.01	30.8	5.44	32.8	5.87	36.7	6.83	40.9	7.80
	39	20.8	3.78	24.9	4.54	28.8	5.38	30.8	5.86	32.8	6.30	36.7	7.27	40.9	8.42
	41	20.2	4.08	24.2	4.92	28.1	5.88	30.0	6.35	31.9	6.83	35.8	7.96	39.8	9.15
	43	19.8	4.43	23.6	5.35	27.3	6.39	29.3	6.91	31.2	7.43	34.9	8.69	38.9	9.98
	46	18.5	4.96	22.2	6.00	25.7	7.17	27.5	7.76	29.2	8.35	32.7	9.78	36.5	11.24
	48	16.3	4.33	19.6	5.23	22.7	6.26	24.2	6.78	25.8	7.28	29.0	8.54	32.3	9.82

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM241LTE5

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	61.4	6.44	73.2	7.86	78.4	9.12	80.6	9.30	83.0	9.38	87.0	9.46	89.2	9.48
	12	61.4	6.58	73.2	8.14	78.4	9.50	80.6	9.56	83.0	9.64	87.0	9.70	89.2	9.80
	14	61.4	6.82	73.2	8.44	78.4	9.84	80.6	9.92	83.0	10.00	87.0	10.08	89.2	10.16
	16	61.4	7.06	73.2	8.72	78.4	10.30	80.6	10.38	83.0	10.46	87.0	10.56	89.2	10.64
	18	61.4	7.36	73.2	9.24	78.4	10.76	80.6	11.00	83.0	11.08	87.0	11.20	89.2	11.26
	20	61.4	7.68	73.2	9.84	78.4	11.30	80.6	12.10	83.0	12.20	85.6	12.32	88.0	12.40
	21	61.4	7.88	73.2	10.18	78.4	11.54	80.6	12.80	83.0	12.90	85.2	13.02	87.4	13.12
	23	61.4	8.46	73.2	10.72	78.4	12.14	80.6	14.12	81.8	14.24	84.0	14.38	86.2	14.48
	25	61.4	9.04	73.2	11.32	78.4	12.96	79.8	15.66	80.6	15.78	83.0	15.94	85.2	16.06
	27	61.4	9.66	73.2	12.12	77.4	13.82	78.4	17.24	79.8	17.38	81.8	17.56	84.0	17.68
	29	61.4	10.30	73.2	12.94	76.2	14.86	77.2	18.96	78.4	19.06	80.6	19.24	83.0	19.32
	31	61.4	10.98	73.0	13.64	75.0	15.80	76.2	18.88	77.2	18.98	79.4	19.16	81.6	19.22
	33	61.4	11.70	71.6	14.46	74.0	16.96	75.2	18.70	76.2	18.82	78.4	18.98	80.4	19.06
	35	61.4	12.48	70.4	15.14	72.6	18.36	74.0	18.46	75.2	18.56	77.2	18.74	79.4	18.80
	37	61.4	13.32	69.4	15.88	71.6	18.12	72.6	18.22	74.0	18.32	76.0	18.48	78.2	18.56
	39	61.4	14.18	68.2	16.72	70.4	17.88	71.6	17.96	72.6	18.08	75.0	18.24	77.2	18.30
	41	59.8	15.04	65.4	17.56	67.6	17.64	68.6	17.72	70.0	17.82	72.0	17.98	74.0	18.06
	43	58.4	15.86	62.6	17.30	64.8	17.40	65.8	17.48	67.2	17.58	69.2	17.74	71.0	17.82
	46	54.8	16.98	57.2	16.94	59.2	17.02	60.2	17.12	61.4	17.22	63.4	17.38	65.0	17.44
	48	48.4	16.50	49.6	16.56	51.4	16.58	52.2	16.64	53.4	16.78	55.2	16.88	56.6	16.96
120	10	56.8	5.78	67.6	7.10	73.8	8.42	76.0	9.10	78.4	9.26	82.6	9.30	84.6	9.36
	12	56.8	5.94	67.6	7.34	73.8	8.76	76.0	9.30	78.4	9.60	82.6	9.72	84.6	9.80
	14	56.8	6.14	67.6	7.58	73.8	9.12	76.0	9.66	78.4	9.94	82.6	10.10	84.6	10.18
	16	56.8	6.36	67.6	7.90	73.8	9.48	76.0	10.02	78.4	10.40	82.6	10.54	84.6	10.62
	18	56.8	6.62	67.6	8.24	73.8	9.86	76.0	10.54	78.4	10.94	82.6	11.06	84.6	11.16
	20	56.8	6.86	67.6	8.74	73.8	10.38	76.0	11.10	78.4	11.52	82.6	11.68	84.6	11.76
	21	56.8	7.08	67.6	9.06	73.8	10.68	76.0	11.42	78.4	11.90	82.6	12.06	84.6	12.14
	23	56.8	7.56	67.6	9.70	73.8	11.44	76.0	12.14	78.4	12.68	82.6	12.82	84.6	12.92
	25	56.8	8.08	67.6	10.38	73.8	12.06	76.0	12.94	78.4	13.60	81.6	13.72	83.6	13.82
	27	56.8	8.62	67.6	11.10	73.8	12.84	76.0	13.82	78.4	14.62	80.4	14.72	82.4	14.84
	29	56.8	9.20	67.6	11.86	73.8	13.52	76.0	14.80	77.0	15.58	79.0	15.82	81.4	15.94
	31	56.8	9.80	67.6	12.66	73.8	14.22	75.0	15.84	76.0	16.72	78.0	17.02	80.0	17.14
	33	56.8	10.44	67.6	13.50	72.8	15.04	73.8	17.20	74.8	17.94	76.8	18.16	78.8	18.30
	35	56.8	11.10	67.6	14.38	71.6	15.92	72.6	18.96	73.8	19.04	75.8	19.10	77.8	19.26
	37	56.8	11.94	67.6	15.18	70.6	16.96	71.6	18.56	72.6	18.64	74.6	18.70	76.6	18.84
	39	56.8	12.86	67.4	16.04	69.4	18.00	70.4	18.18	71.4	18.26	73.6	18.32	75.6	18.46
	41	55.4	13.78	64.4	16.90	66.6	17.64	67.4	17.78	68.4	17.88	70.4	17.94	72.4	18.08
	43	54.0	14.70	61.6	16.66	63.8	17.24	64.8	17.40	65.8	17.50	67.6	17.54	69.6	17.68
	46	50.6	15.80	56.2	16.26	58.2	16.70	59.2	16.84	60.0	16.92	61.8	16.98	63.6	17.10
	48	44.8	15.48	48.8	15.98	50.6	16.38	51.4	16.48	52.2	16.52	53.8	16.60	55.4	16.66
110	10	52.0	5.20	62.0	6.34	69.2	7.54	71.2	8.16	75.8	8.78	77.4	9.02	82.8	9.18
	12	52.0	5.36	62.0	6.56	69.2	7.84	71.2	8.38	75.8	9.10	77.4	9.40	82.8	9.62
	14	52.0	5.54	62.0	6.86	69.2	8.20	71.2	8.80	75.8	9.56	77.4	9.84	82.8	10.04
	16	52.0	5.74	62.0	7.10	69.2	8.54	71.2	9.18	75.8	10.00	77.4	10.28	82.8	10.46
	18	52.0	5.94	62.0	7.40	69.2	9.04	71.2	9.68	75.8	10.56	77.4	10.76	82.8	10.96
	20	52.0	6.16	62.0	7.76	69.2	9.58	71.2	10.12	75.8	11.06	77.4	11.34	82.8	11.52
	21	52.0	6.30	62.0	8.00	69.2	9.82	71.2	10.38	75.8	11.38	77.4	11.66	82.8	11.84
	23	52.0	6.70	62.0	8.58	69.2	10.38	71.2	10.96	75.8	12.02	77.4	12.28	82.8	12.48
	25	52.0	7.16	62.0	9.14	69.2	10.96	71.2	11.60	75.8	12.70	77.4	12.88	81.8	13.14
	27	52.0	7.66	62.0	9.78	69.2	11.58	71.2	12.28	75.8	13.26	77.4	13.56	80.6	13.80
	29	52.0	8.16	62.0	10.44	69.2	12.24	71.2	13.00	75.8	14.02	77.4	14.26	79.4	14.48
	31	52.0	8.68	62.0	11.14	69.2	12.94	71.2	13.76	74.4	14.72	76.4	15.02	78.2	15.18
	33	52.0	9.26	62.0	11.86	69.2	13.66	71.2	14.58	73.4	15.54	75.2	15.80	77.2	15.90
	35	52.0	9.84	62.0	12.66	69.2	14.44	71.2	15.46	72.2	16.42	74.0	16.56	76.0	16.64
	37	52.0	10.42	62.0	13.44	69.2	15.24	70.2	16.38	71.0	17.30	73.0	17.36	74.8	17.42
	39	52.0	11.24	62.0	14.28	68.0	16.08	69.0	17.52	70.0	18.16	71.8	18.20	73.8	18.22
	41	50.6	12.06	60.4	15.12	65.0	16.96	66.0	18.96	67.0	18.96	69.0	19.10	70.6	19.26
	43	49.4	12.66	59.0	15.74	62.4	17.98	63.4	18.18	64.2	18.14	66.2	18.24	67.8	18.30
	46	46.4	12.36	55.2	15.20	56.8	17.06	57.8	17.06	58.6	17.20	60.4	17.30	62.0	17.34
	48	41.0	12.00	48.0	14.64	49.4	16.24	50.4	16.34	51.0	16.42	52.6	16.46	54.0	16.54

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	45.4	4.68	54.0	5.70	62.8	6.76	67.2	7.30	71.6	7.84	79.2	8.74	81.0	8.80
	12	45.4	4.84	54.0	5.92	62.8	6.98	67.2	7.50	71.6	8.10	79.2	9.20	81.0	9.30
	14	45.4	4.98	54.0	6.16	62.8	7.28	67.2	7.82	71.6	8.44	79.2	9.72	81.0	9.80
	16	45.4	5.14	54.0	6.36	62.8	7.60	67.2	8.20	71.6	8.90	79.2	10.18	81.0	10.32
	18	45.4	5.30	54.0	6.60	62.8	7.88	67.2	8.60	71.6	9.44	79.2	10.76	81.0	10.84
	20	45.4	5.48	54.0	6.86	62.8	8.34	67.2	9.20	71.6	10.10	79.2	11.28	81.0	11.36
	21	45.4	5.60	54.0	7.02	62.8	8.62	67.2	9.52	71.6	10.48	79.2	11.54	81.0	11.62
	23	45.4	5.92	54.0	7.50	62.8	9.26	67.2	10.22	71.6	11.22	79.2	12.08	81.0	12.18
	25	45.4	6.30	54.0	8.00	62.8	9.90	67.2	10.94	71.6	12.00	79.2	12.60	80.4	12.70
	27	45.4	6.74	54.0	8.54	62.8	10.58	67.2	11.68	71.6	12.76	77.8	13.18	79.4	13.30
	29	45.4	7.16	54.0	9.12	62.8	11.30	67.2	12.48	71.6	13.50	76.4	13.72	78.2	13.82
	31	45.4	7.66	54.0	9.72	62.8	12.06	67.2	13.32	71.6	14.18	75.2	14.24	77.0	14.36
	33	45.4	8.12	54.0	10.36	62.8	12.86	67.2	14.22	71.6	14.72	74.0	14.78	75.8	14.90
	35	45.4	8.62	54.0	11.02	62.8	13.70	67.2	15.16	70.4	15.26	72.6	15.32	74.4	15.44
	37	45.4	9.24	54.0	11.82	62.8	14.50	67.2	15.88	69.2	15.96	71.2	16.02	73.0	16.18
	39	45.4	9.90	54.0	12.70	62.8	15.38	67.2	16.66	68.2	16.74	70.2	16.80	71.8	16.96
	41	44.6	10.58	53.2	13.58	61.8	16.24	64.4	17.44	65.8	17.50	67.4	17.56	69.6	17.72
	43	43.2	11.20	51.4	14.38	59.8	17.02	61.8	18.10	62.6	18.16	64.4	18.22	66.2	18.40
	46	40.4	12.04	48.0	15.50	56.0	18.04	56.4	18.96	57.0	19.00	58.8	19.06	60.4	19.24
	48	35.8	10.40	42.6	13.42	48.4	15.42	49.0	16.08	49.6	16.14	51.2	16.16	52.6	16.30
90	10	40.8	4.36	48.8	5.24	56.6	6.18	60.4	6.66	64.4	7.18	72.2	8.04	80.2	8.80
	12	40.8	4.42	48.8	5.32	56.6	6.30	60.4	6.80	64.4	7.34	72.2	8.20	80.2	9.10
	14	40.8	4.50	48.8	5.44	56.6	6.42	60.4	6.94	64.4	7.48	72.2	8.36	80.2	9.28
	16	40.8	4.58	48.8	5.54	56.6	6.56	60.4	7.08	64.4	7.60	72.2	8.52	80.2	9.44
	18	40.8	4.66	48.8	5.66	56.6	6.66	60.4	7.24	64.4	7.76	72.2	8.70	80.2	9.90
	20	40.8	4.74	48.8	5.76	56.6	6.80	60.4	7.36	64.4	8.06	72.2	9.30	80.2	10.38
	21	40.8	4.80	48.8	5.82	56.6	6.94	60.4	7.60	64.4	8.36	72.2	9.46	80.2	10.62
	23	40.8	4.90	48.8	6.06	56.6	7.42	60.4	8.16	64.4	8.94	72.2	10.02	79.0	11.12
	25	40.8	5.14	48.8	6.46	56.6	7.92	60.4	8.74	64.4	9.56	72.2	10.72	78.0	11.60
	27	40.8	5.48	48.8	6.88	56.6	8.46	60.4	9.32	64.4	10.24	72.2	11.40	76.8	12.14
	29	40.8	5.82	48.8	7.34	56.6	9.06	60.4	9.96	64.4	10.92	72.2	12.08	75.6	12.62
	31	40.8	6.18	48.8	7.82	56.6	9.64	60.4	10.60	64.4	11.64	72.2	12.68	74.4	13.12
	33	40.8	6.58	48.8	8.32	56.6	10.28	60.4	11.30	64.4	12.36	72.2	13.30	73.4	13.60
	35	40.8	6.98	48.8	8.84	56.6	10.92	60.4	12.06	64.4	13.10	71.0	14.06	72.2	14.38
	37	40.8	7.42	48.8	9.40	56.6	11.66	60.4	12.80	64.4	13.84	69.8	14.70	71.0	15.02
	39	40.8	7.86	48.8	10.00	56.6	12.34	60.4	13.62	64.4	14.54	68.8	15.50	70.0	15.68
	41	39.8	8.78	47.4	11.08	55.2	13.54	59.0	14.90	62.6	15.70	65.8	16.32	67.0	16.70
	43	38.8	9.48	46.2	11.98	53.8	14.78	57.4	16.04	61.2	16.84	63.2	17.48	64.2	17.70
	46	36.4	10.68	43.4	13.64	50.4	16.84	53.8	18.20	55.6	18.70	57.6	19.06	58.8	19.22
	48	32.2	9.34	38.4	11.94	44.6	14.74	47.6	15.86	48.2	16.12	50.0	16.16	51.0	16.30
80	10	36.2	4.06	43.2	4.88	50.2	5.74	53.8	6.18	57.4	6.64	64.4	7.58	71.2	8.22
	12	36.2	4.16	43.2	4.94	50.2	5.84	53.8	6.30	57.4	6.76	64.4	7.72	71.2	8.38
	14	36.2	4.20	43.2	5.06	50.2	5.94	53.8	6.42	57.4	6.86	64.4	7.86	71.2	8.54
	16	36.2	4.26	43.2	5.14	50.2	6.04	53.8	6.52	57.4	7.00	64.4	8.02	71.2	8.70
	18	36.2	4.36	43.2	5.22	50.2	6.16	53.8	6.64	57.4	7.14	64.4	8.16	71.2	8.90
	20	36.2	4.44	43.2	5.34	50.2	6.30	53.8	6.78	57.4	7.28	64.4	8.48	71.2	9.42
	21	36.2	4.46	43.2	5.40	50.2	6.36	53.8	6.86	57.4	7.46	64.4	8.74	71.2	9.68
	23	36.2	4.54	43.2	5.48	50.2	6.64	53.8	7.28	57.4	7.96	64.4	9.22	71.2	10.16
	25	36.2	4.72	43.2	5.84	50.2	7.12	53.8	7.80	57.4	8.54	64.4	9.88	71.2	10.86
	27	36.2	5.00	43.2	6.22	50.2	7.60	53.8	8.34	57.4	9.10	64.4	10.50	71.2	11.42
	29	36.2	5.32	43.2	6.64	50.2	8.08	53.8	8.86	57.4	9.72	64.4	11.24	71.2	12.00
	31	36.2	5.64	43.2	7.04	50.2	8.62	53.8	9.46	57.4	10.34	64.4	11.94	71.2	12.60
	33	36.2	5.98	43.2	7.52	50.2	9.18	53.8	10.08	57.4	11.02	64.4	12.58	71.2	13.20
	35	36.2	6.36	43.2	7.96	50.2	9.78	53.8	10.74	57.4	11.76	64.4	13.34	70.6	13.94
	37	36.2	6.72	43.2	8.46	50.2	10.36	53.8	11.42	57.4	12.48	64.4	14.08	69.4	14.58
	39	36.2	7.10	43.2	8.96	50.2	11.10	53.8	12.26	57.4	13.42	64.4	14.86	68.2	15.38
	41	35.4	7.86	42.0	9.92	48.8	12.18	52.4	13.44	55.8	14.74	62.6	16.00	65.4	16.36
	43	34.4	8.66	41.0	10.82	47.6	13.28	51.0	14.66	54.6	16.12	61.2	17.14	62.6	17.52
	46	32.2	9.62	38.4	12.20	44.6	14.96	47.8	16.32	51.0	18.18	55.8	19.06	57.2	19.22
	48	28.6	8.40	34.0	10.66	39.6	13.10	42.4	14.24	45.2	15.92	48.6	16.16	49.8	16.30

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	31.6	3.60	38.0	4.28	44.0	4.96	47.0	5.34	50.2	5.72	56.2	6.52	62.4	7.28
	12	31.6	3.66	38.0	4.34	44.0	5.06	47.0	5.44	50.2	5.84	56.2	6.62	62.4	7.42
	14	31.6	3.70	38.0	4.38	44.0	5.16	47.0	5.52	50.2	5.92	56.2	6.76	62.4	7.56
	16	31.6	3.76	38.0	4.48	44.0	5.24	47.0	5.64	50.2	6.02	56.2	6.88	62.4	7.72
	18	31.6	3.82	38.0	4.56	44.0	5.34	47.0	5.74	50.2	6.14	56.2	7.00	62.4	7.86
	20	31.6	3.88	38.0	4.64	44.0	5.44	47.0	5.86	50.2	6.28	56.2	7.16	62.4	8.16
	21	31.6	3.94	38.0	4.68	44.0	5.50	47.0	5.92	50.2	6.34	56.2	7.28	62.4	8.32
	23	31.6	4.00	38.0	4.78	44.0	5.60	47.0	6.12	50.2	6.66	56.2	7.78	62.4	8.78
	25	31.6	4.04	38.0	4.96	44.0	5.98	47.0	6.54	50.2	7.10	56.2	8.32	62.4	9.22
	27	31.6	4.28	38.0	5.30	44.0	6.36	47.0	6.94	50.2	7.58	56.2	8.88	62.4	9.80
	29	31.6	4.56	38.0	5.60	44.0	6.76	47.0	7.38	50.2	8.06	56.2	9.48	62.4	10.50
	31	31.6	4.84	38.0	5.98	44.0	7.22	47.0	7.90	50.2	8.60	56.2	10.10	62.4	11.14
	33	31.6	5.12	38.0	6.32	44.0	7.68	47.0	8.38	50.2	9.14	56.2	10.76	62.4	11.86
	35	31.6	5.40	38.0	6.74	44.0	8.16	47.0	8.92	50.2	9.74	56.2	11.46	62.4	12.56
	37	31.6	5.74	38.0	7.14	44.0	8.66	47.0	9.48	50.2	10.36	56.2	12.20	62.4	13.26
	39	31.6	6.10	38.0	7.60	44.0	9.26	47.0	10.20	50.2	11.20	56.2	13.06	62.4	14.30
	41	30.8	6.74	37.0	8.34	42.8	10.16	45.8	11.18	48.8	12.16	54.8	14.34	60.8	15.42
	43	30.2	7.34	36.0	9.08	41.8	11.08	44.8	12.20	47.6	13.28	53.4	15.66	59.2	16.68
	46	28.2	8.16	33.8	10.22	39.2	12.48	41.8	13.60	44.6	14.98	50.0	17.66	55.6	18.60
	48	25.0	7.12	29.8	8.92	34.6	10.92	37.0	11.88	39.6	13.10	44.2	15.46	49.2	16.10
60	10	27.2	3.12	32.4	3.66	37.6	4.26	40.4	4.56	43.0	4.86	48.2	5.50	53.6	6.16
	12	27.2	3.18	32.4	3.72	37.6	4.32	40.4	4.62	43.0	4.94	48.2	5.58	53.6	6.26
	14	27.2	3.20	32.4	3.78	37.6	4.40	40.4	4.70	43.0	5.02	48.2	5.70	53.6	6.38
	16	27.2	3.26	32.4	3.86	37.6	4.46	40.4	4.80	43.0	5.14	48.2	5.82	53.6	6.50
	18	27.2	3.32	32.4	3.92	37.6	4.54	40.4	4.88	43.0	5.22	48.2	5.90	53.6	6.64
	20	27.2	3.38	32.4	3.98	37.6	4.62	40.4	4.96	43.0	5.30	48.2	6.02	53.6	6.78
	21	27.2	3.40	32.4	4.00	37.6	4.68	40.4	5.02	43.0	5.36	48.2	6.10	53.6	6.84
	23	27.2	3.46	32.4	4.08	37.6	4.74	40.4	5.10	43.0	5.48	48.2	6.32	53.6	7.26
	25	27.2	3.52	32.4	4.16	37.6	4.94	40.4	5.36	43.0	5.82	48.2	6.76	53.6	7.78
	27	27.2	3.64	32.4	4.40	37.6	5.24	40.4	5.70	43.0	6.18	48.2	7.18	53.6	8.28
	29	27.2	3.86	32.4	4.68	37.6	5.58	40.4	6.06	43.0	6.58	48.2	7.66	53.6	8.84
	31	27.2	4.08	32.4	4.96	37.6	5.92	40.4	6.46	43.0	7.00	48.2	8.16	53.6	9.42
	33	27.2	4.32	32.4	5.24	37.6	6.30	40.4	6.86	43.0	7.46	48.2	8.68	53.6	10.04
	35	27.2	4.56	32.4	5.58	37.6	6.70	40.4	7.28	43.0	7.92	48.2	9.24	53.6	10.66
	37	27.2	4.82	32.4	5.90	37.6	7.10	40.4	7.74	43.0	8.40	48.2	9.82	53.6	11.34
	39	27.2	5.12	32.4	6.28	37.6	7.66	40.4	8.30	43.0	9.04	48.2	10.52	53.6	12.16
	41	26.4	5.56	31.6	6.88	36.8	8.32	39.2	9.08	41.8	9.80	47.0	11.54	52.2	13.22
	43	25.8	6.04	30.8	7.48	35.8	9.06	38.4	9.88	40.8	10.70	45.8	12.60	50.8	14.44
	46	24.2	6.76	28.8	8.40	33.6	10.20	36.0	11.12	38.2	12.04	43.0	14.20	47.6	16.44
	48	21.4	5.90	25.6	7.34	29.6	8.90	31.8	9.70	33.8	10.52	38.0	12.42	42.2	14.38
50	10	22.6	2.70	27.2	3.12	31.4	3.56	33.6	3.80	35.8	4.04	40.0	4.54	44.6	5.06
	12	22.6	2.72	27.2	3.16	31.4	3.60	33.6	3.86	35.8	4.12	40.0	4.64	44.6	5.14
	14	22.6	2.76	27.2	3.22	31.4	3.66	33.6	3.92	35.8	4.18	40.0	4.68	44.6	5.22
	16	22.6	2.82	27.2	3.26	31.4	3.72	33.6	4.00	35.8	4.24	40.0	4.78	44.6	5.32
	18	22.6	2.84	27.2	3.30	31.4	3.78	33.6	4.06	35.8	4.32	40.0	4.86	44.6	5.42
	20	22.6	2.88	27.2	3.36	31.4	3.86	33.6	4.12	35.8	4.40	40.0	4.94	44.6	5.54
	21	22.6	2.90	27.2	3.38	31.4	3.90	33.6	4.18	35.8	4.44	40.0	5.00	44.6	5.60
	23	22.6	2.96	27.2	3.44	31.4	3.96	33.6	4.24	35.8	4.52	40.0	5.08	44.6	5.72
	25	22.6	2.98	27.2	3.50	31.4	4.04	33.6	4.32	35.8	4.66	40.0	5.34	44.6	6.12
	27	22.6	3.04	27.2	3.60	31.4	4.26	33.6	4.60	35.8	4.94	40.0	5.72	44.6	6.50
	29	22.6	3.22	27.2	3.84	31.4	4.52	33.6	4.88	35.8	5.26	40.0	6.06	44.6	6.90
	31	22.6	3.38	27.2	4.06	31.4	4.80	33.6	5.18	35.8	5.60	40.0	6.46	44.6	7.36
	33	22.6	3.58	27.2	4.30	31.4	5.08	33.6	5.48	35.8	5.94	40.0	6.84	44.6	7.84
	35	22.6	3.78	27.2	4.54	31.4	5.38	33.6	5.82	35.8	6.28	40.0	7.24	44.6	8.32
	37	22.6	4.00	27.2	4.80	31.4	5.68	33.6	6.16	35.8	6.66	40.0	7.74	44.6	8.84
	39	22.6	4.28	27.2	5.14	31.4	6.10	33.6	6.64	35.8	7.14	40.0	8.24	44.6	9.54
	41	22.0	4.62	26.4	5.58	30.6	6.66	32.8	7.20	34.8	7.74	39.0	9.02	43.4	10.36
	43	21.6	5.02	25.8	6.06	29.8	7.24	32.0	7.82	34.0	8.42	38.0	9.84	42.4	11.30
	46	20.2	5.62	24.2	6.80	28.0	8.12	30.0	8.80	31.8	9.46	35.6	11.08	39.8	12.74
	48	17.8	4.90	21.4	5.92	24.8	7.10	26.4	7.68	28.2	8.24	31.6	9.68	35.2	11.12

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM261LTE5

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	66.5	6.90	79.3	8.43	84.9	9.78	87.4	9.98	89.9	10.06	94.2	10.14	96.6	10.17
	12	66.5	7.06	79.3	8.73	84.9	10.18	87.4	10.25	89.9	10.33	94.2	10.41	96.6	10.51
	14	66.5	7.31	79.3	9.05	84.9	10.56	87.4	10.64	89.9	10.73	94.2	10.81	96.6	10.90
	16	66.5	7.57	79.3	9.36	84.9	11.04	87.4	11.14	89.9	11.22	94.2	11.33	96.6	11.42
	18	66.5	7.89	79.3	9.91	84.9	11.54	87.4	11.80	89.9	11.89	94.2	12.01	96.6	12.08
	20	66.5	8.24	79.3	10.55	84.9	12.12	87.4	12.98	89.9	13.08	92.8	13.21	95.3	13.30
	21	66.5	8.45	79.3	10.92	84.9	12.37	87.4	13.73	89.9	13.84	92.3	13.97	94.7	14.07
	23	66.5	9.07	79.3	11.49	84.9	13.02	87.4	15.15	88.7	15.27	90.9	15.42	93.4	15.53
	25	66.5	9.69	79.3	12.15	84.9	13.90	86.4	16.80	87.4	16.93	89.9	17.10	92.3	17.22
	27	66.5	10.36	79.3	12.99	83.9	14.82	84.9	18.49	86.4	18.64	88.7	18.83	90.9	18.96
	29	66.5	11.05	79.3	13.88	82.5	15.94	83.7	20.33	84.9	20.45	87.4	20.63	89.9	20.72
	31	66.5	11.78	79.0	14.63	81.2	16.95	82.5	20.24	83.7	20.36	86.0	20.55	88.4	20.62
	33	66.5	12.55	77.6	15.50	80.1	18.19	81.4	20.06	82.5	20.18	84.9	20.36	87.1	20.44
	35	66.5	13.39	76.3	16.23	78.7	19.69	80.1	19.80	81.4	19.91	83.6	20.09	86.0	20.17
	37	66.5	14.28	75.2	17.03	77.6	19.43	78.7	19.54	80.1	19.65	82.3	19.82	84.7	19.90
	39	66.5	15.21	73.9	17.93	76.3	19.18	77.6	19.27	78.7	19.39	81.2	19.56	83.6	19.63
	41	64.8	16.13	70.8	18.83	73.2	18.92	74.3	19.01	75.8	19.12	78.0	19.29	80.2	19.37
	43	63.3	17.01	67.8	18.56	70.2	18.66	71.3	18.75	72.7	18.86	75.0	19.03	77.0	19.11
	46	59.3	18.21	61.9	18.17	64.1	18.26	65.2	18.36	66.5	18.47	68.6	18.64	70.5	18.70
	48	52.4	17.70	53.7	17.76	55.7	17.79	56.6	17.84	57.9	18.00	59.8	18.11	61.4	18.19
120	10	61.5	6.20	73.2	7.61	80.0	9.04	82.4	9.77	84.9	9.93	89.5	9.97	91.7	10.04
	12	61.5	6.37	73.2	7.87	80.0	9.40	82.4	9.98	84.9	10.29	89.5	10.42	91.7	10.51
	14	61.5	6.59	73.2	8.13	80.0	9.78	82.4	10.36	84.9	10.67	89.5	10.83	91.7	10.92
	16	61.5	6.83	73.2	8.47	80.0	10.17	82.4	10.74	84.9	11.16	89.5	11.30	91.7	11.39
	18	61.5	7.10	73.2	8.84	80.0	10.57	82.4	11.31	84.9	11.74	89.5	11.87	91.7	11.97
	20	61.5	7.36	73.2	9.38	80.0	11.14	82.4	11.90	84.9	12.36	89.5	12.52	91.7	12.62
	21	61.5	7.59	73.2	9.72	80.0	11.45	82.4	12.25	84.9	12.76	89.5	12.93	91.7	13.03
	23	61.5	8.11	73.2	10.40	80.0	12.27	82.4	13.02	84.9	13.60	89.5	13.75	91.7	13.86
	25	61.5	8.67	73.2	11.14	80.0	12.94	82.4	13.88	84.9	14.59	88.4	14.72	90.6	14.83
	27	61.5	9.25	73.2	11.91	80.0	13.77	82.4	14.82	84.9	15.68	87.1	15.79	89.2	15.92
	29	61.5	9.87	73.2	12.72	80.0	14.50	82.4	15.87	83.5	16.71	85.6	16.97	88.1	17.10
	31	61.5	10.52	73.2	13.58	80.0	15.25	81.3	16.99	82.4	17.93	84.6	18.25	86.7	18.39
	33	61.5	11.20	73.2	14.47	78.9	16.13	80.0	18.45	81.0	19.25	83.2	19.47	85.4	19.63
	35	61.5	11.91	73.2	15.43	77.6	17.07	78.6	20.33	80.0	20.42	82.1	20.49	84.3	20.65
	37	61.5	12.81	73.2	16.28	76.5	18.19	77.6	19.90	78.6	20.00	80.8	20.06	83.0	20.21
	39	61.5	13.79	73.0	17.20	75.1	19.30	76.2	19.49	77.3	19.59	79.7	19.65	81.9	19.80
	41	60.0	14.78	69.8	18.13	72.1	18.92	73.1	19.08	74.1	19.18	76.3	19.24	78.5	19.39
	43	58.5	15.77	66.8	17.87	69.1	18.49	70.2	18.67	71.2	18.77	73.3	18.82	75.4	18.97
	46	54.8	16.95	60.9	17.44	63.1	17.91	64.1	18.06	65.0	18.15	67.0	18.21	69.0	18.34
	48	48.5	16.61	52.9	17.14	54.9	17.56	55.7	17.67	56.6	17.72	58.3	17.80	60.0	17.87
110	10	56.3	5.58	67.2	6.80	75.0	8.08	77.1	8.75	82.1	9.42	83.9	9.67	89.7	9.84
	12	56.3	5.75	67.2	7.03	75.0	8.41	77.1	8.99	82.1	9.76	83.9	10.08	89.7	10.32
	14	56.3	5.94	67.2	7.35	75.0	8.80	77.1	9.44	82.1	10.26	83.9	10.55	89.7	10.77
	16	56.3	6.15	67.2	7.62	75.0	9.16	77.1	9.85	82.1	10.73	83.9	11.03	89.7	11.22
	18	56.3	6.37	67.2	7.94	75.0	9.69	77.1	10.38	82.1	11.32	83.9	11.54	89.7	11.76
	20	56.3	6.60	67.2	8.33	75.0	10.27	77.1	10.85	82.1	11.87	83.9	12.16	89.7	12.36
	21	56.3	6.75	67.2	8.58	75.0	10.54	77.1	11.14	82.1	12.20	83.9	12.51	89.7	12.70
	23	56.3	7.19	67.2	9.20	75.0	11.13	77.1	11.76	82.1	12.89	83.9	13.17	89.7	13.38
	25	56.3	7.68	67.2	9.81	75.0	11.75	77.1	12.44	82.1	13.62	83.9	13.81	88.6	14.09
	27	56.3	8.21	67.2	10.49	75.0	12.42	77.1	13.17	82.1	14.22	83.9	14.55	87.3	14.80
	29	56.3	8.76	67.2	11.20	75.0	13.13	77.1	13.94	82.1	15.03	83.9	15.29	86.1	15.53
	31	56.3	9.31	67.2	11.94	75.0	13.87	77.1	14.76	80.7	15.79	82.8	16.11	84.7	16.28
	33	56.3	9.93	67.2	12.72	75.0	14.65	77.1	15.64	79.6	16.67	81.5	16.95	83.6	17.05
	35	56.3	10.55	67.2	13.58	75.0	15.48	77.1	16.58	78.2	17.61	80.2	17.76	82.3	17.85
	37	56.3	11.18	67.2	14.41	75.0	16.34	76.1	17.57	76.9	18.56	79.1	18.62	81.0	18.68
	39	56.3	12.06	67.2	15.31	73.7	17.24	74.7	18.79	75.8	19.48	77.7	19.52	79.9	19.54
	41	54.9	12.93	65.4	16.22	70.5	18.19	71.6	20.33	72.6	20.33	74.7	20.49	76.5	20.65
	43	53.5	13.58	63.9	16.89	67.6	19.28	68.7	19.50	69.6	19.46	71.7	19.56	73.4	19.62
	46	50.2	13.25	59.8	16.31	61.6	18.30	62.7	18.30	63.5	18.45	65.5	18.56	67.2	18.60
	48	44.4	12.87	52.0	15.71	53.5	17.41	54.6	17.53	55.2	17.61	57.0	17.66	58.5	17.73

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	49.2	5.02	58.5	6.11	68.1	7.25	72.8	7.83	77.5	8.41	85.9	9.37	87.8	9.44
	12	49.2	5.19	58.5	6.35	68.1	7.49	72.8	8.04	77.5	8.69	85.9	9.87	87.8	9.97
	14	49.2	5.35	58.5	6.61	68.1	7.81	72.8	8.39	77.5	9.05	85.9	10.42	87.8	10.52
	16	49.2	5.51	58.5	6.83	68.1	8.15	72.8	8.79	77.5	9.55	85.9	10.92	87.8	11.07
	18	49.2	5.68	58.5	7.08	68.1	8.45	72.8	9.22	77.5	10.12	85.9	11.54	87.8	11.63
	20	49.2	5.88	58.5	7.36	68.1	8.95	72.8	9.87	77.5	10.83	85.9	12.10	87.8	12.19
	21	49.2	6.00	58.5	7.53	68.1	9.25	72.8	10.21	77.5	11.24	85.9	12.37	87.8	12.47
	23	49.2	6.35	58.5	8.05	68.1	9.93	72.8	10.96	77.5	12.03	85.9	12.96	87.8	13.06
	25	49.2	6.76	58.5	8.58	68.1	10.62	72.8	11.73	77.5	12.87	85.9	13.51	87.1	13.62
	27	49.2	7.22	58.5	9.16	68.1	11.35	72.8	12.53	77.5	13.68	84.3	14.14	86.0	14.26
	29	49.2	7.68	58.5	9.78	68.1	12.12	72.8	13.39	77.5	14.48	82.7	14.71	84.7	14.83
	31	49.2	8.21	58.5	10.43	68.1	12.93	72.8	14.29	77.5	15.21	81.4	15.28	83.4	15.40
	33	49.2	8.70	58.5	11.11	68.1	13.79	72.8	15.25	77.5	15.79	80.1	15.85	82.1	15.98
	35	49.2	9.25	58.5	11.82	68.1	14.69	72.8	16.26	76.3	16.36	78.7	16.43	80.6	16.56
	37	49.2	9.91	58.5	12.68	68.1	15.55	72.8	17.03	75.0	17.12	77.2	17.18	79.1	17.35
	39	49.2	10.62	58.5	13.62	68.1	16.49	72.8	17.87	73.8	17.95	76.0	18.02	77.8	18.19
	41	48.3	11.34	57.6	14.56	67.0	17.42	69.8	18.70	71.3	18.77	73.0	18.84	75.4	19.01
	43	46.7	12.01	55.6	15.43	64.8	18.25	67.0	19.41	67.8	19.48	69.8	19.54	71.7	19.73
	46	43.8	12.91	52.1	16.63	60.7	19.35	61.1	20.33	61.8	20.38	63.8	20.44	65.5	20.64
	48	38.7	11.15	46.1	14.39	52.4	16.54	53.1	17.25	53.7	17.31	55.5	17.34	57.0	17.48
90	10	44.2	4.69	52.8	5.64	61.3	6.65	65.5	7.16	69.7	7.72	78.2	8.64	86.9	9.44
	12	44.2	4.75	52.8	5.72	61.3	6.77	65.5	7.31	69.7	7.89	78.2	8.81	86.9	9.78
	14	44.2	4.84	52.8	5.84	61.3	6.90	65.5	7.46	69.7	8.03	78.2	8.98	86.9	9.97
	16	44.2	4.92	52.8	5.96	61.3	7.05	65.5	7.60	69.7	8.17	78.2	9.15	86.9	10.14
	18	44.2	5.01	52.8	6.08	61.3	7.16	65.5	7.78	69.7	8.34	78.2	9.35	86.9	10.65
	20	44.2	5.09	52.8	6.19	61.3	7.31	65.5	7.91	69.7	8.66	78.2	10.00	86.9	11.16
	21	44.2	5.16	52.8	6.25	61.3	7.46	65.5	8.17	69.7	8.98	78.2	10.17	86.9	11.41
	23	44.2	5.27	52.8	6.51	61.3	7.97	65.5	8.78	69.7	9.61	78.2	10.78	85.6	11.95
	25	44.2	5.53	52.8	6.94	61.3	8.52	65.5	9.39	69.7	10.28	78.2	11.52	84.5	12.47
	27	44.2	5.90	52.8	7.40	61.3	9.09	65.5	10.02	69.7	11.00	78.2	12.25	83.2	13.05
	29	44.2	6.25	52.8	7.89	61.3	9.73	65.5	10.71	69.7	11.74	78.2	12.98	81.9	13.57
	31	44.2	6.65	52.8	8.41	61.3	10.36	65.5	11.40	69.7	12.52	78.2	13.63	80.7	14.10
	33	44.2	7.08	52.8	8.95	61.3	11.05	65.5	12.15	69.7	13.28	78.2	14.29	79.5	14.62
	35	44.2	7.51	52.8	9.50	61.3	11.74	65.5	12.96	69.7	14.08	76.9	15.11	78.2	15.46
	37	44.2	7.97	52.8	10.10	61.3	12.53	65.5	13.76	69.7	14.87	75.6	15.80	77.0	16.15
	39	44.2	8.44	52.8	10.75	61.3	13.26	65.5	14.64	69.7	15.63	74.5	16.65	75.8	16.85
	41	43.1	9.44	51.4	11.91	59.8	14.55	63.9	16.01	67.9	16.88	71.3	17.54	72.6	17.95
	43	42.0	10.19	50.1	12.88	58.3	15.89	62.2	17.24	66.3	18.10	68.4	18.79	69.6	19.02
	46	39.4	11.48	47.0	14.66	54.6	18.10	58.3	19.56	60.2	20.10	62.4	20.44	63.6	20.63
	48	34.9	10.03	41.6	12.83	48.3	15.84	51.6	17.05	52.2	17.30	54.2	17.34	55.3	17.48
80	10	39.2	4.38	46.8	5.26	54.4	6.18	58.3	6.66	62.2	7.15	69.7	8.16	77.2	8.85
	12	39.2	4.48	46.8	5.32	54.4	6.29	58.3	6.79	62.2	7.28	69.7	8.31	77.2	9.03
	14	39.2	4.53	46.8	5.45	54.4	6.39	58.3	6.91	62.2	7.39	69.7	8.46	77.2	9.20
	16	39.2	4.59	46.8	5.54	54.4	6.51	58.3	7.03	62.2	7.54	69.7	8.64	77.2	9.38
	18	39.2	4.69	46.8	5.63	54.4	6.63	58.3	7.15	62.2	7.69	69.7	8.79	77.2	9.59
	20	39.2	4.78	46.8	5.75	54.4	6.79	58.3	7.30	62.2	7.85	69.7	9.13	77.2	10.15
	21	39.2	4.81	46.8	5.81	54.4	6.85	58.3	7.39	62.2	8.03	69.7	9.42	77.2	10.42
	23	39.2	4.89	46.8	5.90	54.4	7.15	58.3	7.85	62.2	8.58	69.7	9.94	77.2	10.94
	25	39.2	5.08	46.8	6.29	54.4	7.67	58.3	8.40	62.2	9.19	69.7	10.64	77.2	11.70
	27	39.2	5.39	46.8	6.70	54.4	8.19	58.3	8.98	62.2	9.80	69.7	11.31	77.2	12.30
	29	39.2	5.72	46.8	7.15	54.4	8.70	58.3	9.55	62.2	10.47	69.7	12.11	77.2	12.90
	31	39.2	6.08	46.8	7.58	54.4	9.28	58.3	10.19	62.2	11.14	69.7	12.86	77.2	13.54
	33	39.2	6.45	46.8	8.10	54.4	9.89	58.3	10.86	62.2	11.87	69.7	13.55	77.2	14.19
	35	39.2	6.85	46.8	8.58	54.4	10.53	58.3	11.57	62.2	12.66	69.7	14.36	76.4	14.99
	37	39.2	7.24	46.8	9.12	54.4	11.16	58.3	12.30	62.2	13.45	69.7	15.16	75.2	15.71
	39	39.2	7.65	46.8	9.65	54.4	11.95	58.3	13.21	62.2	14.45	69.7	16.01	73.9	16.57
	41	38.3	8.47	45.6	10.69	52.9	13.11	56.8	14.48	60.5	15.88	67.9	17.20	70.8	17.59
	43	37.3	9.32	44.4	11.66	51.6	14.31	55.3	15.79	59.1	17.36	66.3	18.42	67.9	18.83
	46	34.9	10.37	41.6	13.14	48.4	16.12	51.8	17.57	55.3	19.58	60.5	20.44	62.0	20.63
	48	31.0	9.05	36.9	11.48	42.9	14.11	45.9	15.34	49.0	17.14	52.6	17.34	53.9	17.48

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	34.3	3.88	41.1	4.62	47.6	5.35	50.9	5.77	54.4	6.17	60.9	7.03	67.6	7.86
	12	34.3	3.95	41.1	4.68	47.6	5.47	50.9	5.87	54.4	6.30	60.9	7.15	67.6	8.01
	14	34.3	4.00	41.1	4.73	47.6	5.57	50.9	5.96	54.4	6.39	60.9	7.30	67.6	8.16
	16	34.3	4.06	41.1	4.83	47.6	5.65	50.9	6.08	54.4	6.50	60.9	7.43	67.6	8.33
	18	34.3	4.12	41.1	4.92	47.6	5.77	50.9	6.20	54.4	6.63	60.9	7.55	67.6	8.48
	20	34.3	4.19	41.1	5.01	47.6	5.87	50.9	6.33	54.4	6.78	60.9	7.73	67.6	8.80
	21	34.3	4.25	41.1	5.05	47.6	5.93	50.9	6.39	54.4	6.84	60.9	7.86	67.6	8.98
	23	34.3	4.31	41.1	5.16	47.6	6.05	50.9	6.60	54.4	7.18	60.9	8.40	67.6	9.48
	25	34.3	4.37	41.1	5.35	47.6	6.45	50.9	7.06	54.4	7.67	60.9	8.98	67.6	9.95
	27	34.3	4.62	41.1	5.72	47.6	6.87	50.9	7.49	54.4	8.19	60.9	9.59	67.6	10.57
	29	34.3	4.92	41.1	6.05	47.6	7.30	50.9	7.97	54.4	8.70	60.9	10.23	67.6	11.33
	31	34.3	5.22	41.1	6.45	47.6	7.79	50.9	8.53	54.4	9.29	60.9	10.91	67.6	12.02
	33	34.3	5.53	41.1	6.82	47.6	8.28	50.9	9.04	54.4	9.87	60.9	11.61	67.6	12.80
	35	34.3	5.83	41.1	7.28	47.6	8.80	50.9	9.63	54.4	10.51	60.9	12.37	67.6	13.56
	37	34.3	6.20	41.1	7.71	47.6	9.35	50.9	10.23	54.4	11.18	60.9	13.17	67.6	14.32
	39	34.3	6.59	41.1	8.21	47.6	10.00	50.9	11.01	54.4	12.08	60.9	14.10	67.6	15.44
	41	33.4	7.28	40.1	9.00	46.4	10.97	49.6	12.07	52.9	13.13	59.3	15.48	65.9	16.65
	43	32.7	7.92	39.0	9.80	45.2	11.96	48.5	13.17	51.6	14.34	57.8	16.91	64.2	18.00
	46	30.6	8.81	36.6	11.03	42.4	13.47	45.3	14.68	48.4	16.17	54.2	19.07	60.2	20.07
	48	27.1	7.69	32.3	9.63	37.5	11.78	40.1	12.82	42.9	14.14	47.9	16.69	53.3	17.37
60	10	29.4	3.37	35.1	3.96	40.8	4.60	43.7	4.94	46.6	5.25	52.2	5.95	58.0	6.66
	12	29.4	3.44	35.1	4.02	40.8	4.67	43.7	5.00	46.6	5.34	52.2	6.04	58.0	6.78
	14	29.4	3.46	35.1	4.08	40.8	4.76	43.7	5.09	46.6	5.43	52.2	6.17	58.0	6.90
	16	29.4	3.53	35.1	4.17	40.8	4.82	43.7	5.19	46.6	5.56	52.2	6.29	58.0	7.03
	18	29.4	3.59	35.1	4.24	40.8	4.91	43.7	5.28	46.6	5.65	52.2	6.38	58.0	7.18
	20	29.4	3.65	35.1	4.30	40.8	5.00	43.7	5.37	46.6	5.74	52.2	6.51	58.0	7.33
	21	29.4	3.68	35.1	4.33	40.8	5.06	43.7	5.43	46.6	5.80	52.2	6.60	58.0	7.40
	23	29.4	3.74	35.1	4.42	40.8	5.13	43.7	5.52	46.6	5.92	52.2	6.84	58.0	7.85
	25	29.4	3.81	35.1	4.51	40.8	5.34	43.7	5.80	46.6	6.29	52.2	7.31	58.0	8.41
	27	29.4	3.93	35.1	4.76	40.8	5.67	43.7	6.17	46.6	6.69	52.2	7.76	58.0	8.96
	29	29.4	4.17	35.1	5.06	40.8	6.04	43.7	6.56	46.6	7.12	52.2	8.28	58.0	9.57
	31	29.4	4.42	35.1	5.37	40.8	6.41	43.7	6.99	46.6	7.58	52.2	8.83	58.0	10.19
	33	29.4	4.67	35.1	5.67	40.8	6.81	43.7	7.42	46.6	8.07	52.2	9.39	58.0	10.86
	35	29.4	4.94	35.1	6.04	40.8	7.24	43.7	7.88	46.6	8.56	52.2	10.00	58.0	11.53
	37	29.4	5.21	35.1	6.38	40.8	7.67	43.7	8.37	46.6	9.08	52.2	10.62	58.0	12.27
	39	29.4	5.54	35.1	6.79	40.8	8.28	43.7	8.98	46.6	9.78	52.2	11.38	58.0	13.15
	41	28.6	6.02	34.2	7.44	39.8	9.00	42.5	9.82	45.3	10.61	50.9	12.49	56.5	14.30
	43	27.9	6.54	33.4	8.09	38.8	9.80	41.6	10.69	44.2	11.57	49.6	13.63	55.1	15.61
	46	26.2	7.32	31.2	9.09	36.4	11.03	38.9	12.03	41.4	13.02	46.6	15.36	51.6	17.78
	48	23.2	6.38	27.7	7.93	32.1	9.63	34.4	10.50	36.6	11.38	41.2	13.44	45.7	15.56
50	10	24.5	2.93	29.4	3.39	34.0	3.85	36.4	4.12	38.8	4.38	43.4	4.93	48.3	5.48
	12	24.5	2.95	29.4	3.42	34.0	3.91	36.4	4.19	38.8	4.47	43.4	5.03	48.3	5.57
	14	24.5	2.99	29.4	3.49	34.0	3.97	36.4	4.25	38.8	4.53	43.4	5.08	48.3	5.66
	16	24.5	3.05	29.4	3.54	34.0	4.03	36.4	4.34	38.8	4.59	43.4	5.18	48.3	5.76
	18	24.5	3.08	29.4	3.58	34.0	4.10	36.4	4.40	38.8	4.68	43.4	5.27	48.3	5.88
	20	24.5	3.12	29.4	3.64	34.0	4.19	36.4	4.47	38.8	4.77	43.4	5.36	48.3	6.01
	21	24.5	3.14	29.4	3.67	34.0	4.22	36.4	4.53	38.8	4.81	43.4	5.42	48.3	6.07
	23	24.5	3.21	29.4	3.73	34.0	4.29	36.4	4.59	38.8	4.90	43.4	5.51	48.3	6.20
	25	24.5	3.23	29.4	3.79	34.0	4.38	36.4	4.68	38.8	5.05	43.4	5.79	48.3	6.63
	27	24.5	3.30	29.4	3.91	34.0	4.62	36.4	4.99	38.8	5.36	43.4	6.20	48.3	7.05
	29	24.5	3.49	29.4	4.16	34.0	4.90	36.4	5.29	38.8	5.70	43.4	6.57	48.3	7.48
	31	24.5	3.67	29.4	4.40	34.0	5.21	36.4	5.61	38.8	6.07	43.4	7.00	48.3	7.98
	33	24.5	3.88	29.4	4.66	34.0	5.51	36.4	5.94	38.8	6.44	43.4	7.42	48.3	8.50
	35	24.5	4.10	29.4	4.93	34.0	5.83	36.4	6.31	38.8	6.81	43.4	7.85	48.3	9.02
	37	24.5	4.34	29.4	5.21	34.0	6.16	36.4	6.68	38.8	7.21	43.4	8.38	48.3	9.58
	39	24.5	4.64	29.4	5.58	34.0	6.61	36.4	7.20	38.8	7.74	43.4	8.93	48.3	10.35
	41	23.9	5.01	28.6	6.04	33.2	7.22	35.5	7.80	37.7	8.39	42.3	9.78	47.1	11.23
	43	23.4	5.44	27.9	6.57	32.3	7.85	34.6	8.48	36.8	9.13	41.2	10.67	45.9	12.25
	46	21.9	6.10	26.2	7.37	30.3	8.81	32.5	9.53	34.5	10.25	38.6	12.01	43.1	13.81
	48	19.3	5.31	23.2	6.42	26.8	7.69	28.6	8.32	30.5	8.94	34.2	10.49	38.1	12.06

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM280LTE5

Холодопроизводительность (28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	71.7	7.84	85.4	9.58	91.5	11.11	94.1	11.33	96.8	11.43	101.4	11.52	104.0	11.56
	12	71.7	8.02	85.4	9.92	91.5	11.57	94.1	11.64	96.8	11.74	101.4	11.82	104.0	11.93
	14	71.7	8.30	85.4	10.28	91.5	12.00	94.1	12.09	96.8	12.18	101.4	12.28	104.0	12.38
	16	71.7	8.60	85.4	10.63	91.5	12.54	94.1	12.65	96.8	12.75	101.4	12.87	104.0	12.97
	18	71.7	8.96	85.4	11.25	91.5	13.11	94.1	13.40	96.8	13.50	101.4	13.64	104.0	13.73
	20	71.7	9.36	85.4	11.99	91.5	13.76	94.1	14.74	96.8	14.86	99.9	15.00	102.6	15.11
	21	71.7	9.60	85.4	12.41	91.5	14.05	94.1	15.59	96.8	15.72	99.4	15.87	102.0	15.98
	23	71.7	10.31	85.4	13.06	91.5	14.78	94.1	17.21	95.5	17.35	97.9	17.52	100.5	17.64
	25	71.7	11.01	85.4	13.80	91.5	15.79	93.0	19.08	94.1	19.23	96.8	19.42	99.4	19.56
	27	71.7	11.77	85.4	14.76	90.3	16.83	91.5	21.01	93.0	21.18	95.5	21.39	97.9	21.54
	29	71.7	12.55	85.4	15.77	88.9	18.10	90.1	23.09	91.5	23.22	94.1	23.44	96.8	23.53
	31	71.7	13.38	85.1	16.62	87.4	19.25	88.9	23.00	90.1	23.13	92.6	23.34	95.2	23.42
	33	71.7	14.26	83.6	17.61	86.3	20.66	87.7	22.78	88.9	22.92	91.5	23.12	93.8	23.22
	35	71.7	15.21	82.1	18.44	84.7	22.37	86.3	22.49	87.7	22.62	90.0	22.83	92.6	22.91
	37	71.7	16.22	81.0	19.35	83.6	22.08	84.7	22.19	86.3	22.32	88.6	22.52	91.2	22.61
	39	71.7	17.27	79.6	20.37	82.1	21.78	83.6	21.89	84.7	22.02	87.4	22.22	90.0	22.30
	41	69.8	18.32	76.3	21.39	78.8	21.49	80.0	21.59	81.6	21.72	84.0	21.91	86.3	22.00
	43	68.1	19.32	73.1	21.08	75.6	21.19	76.8	21.30	78.3	21.42	80.7	21.61	82.9	21.70
	46	63.9	20.69	66.7	20.64	69.1	20.74	70.2	20.85	71.6	20.98	73.9	21.17	75.9	21.25
	48	56.5	20.11	57.9	20.17	60.0	20.21	61.0	20.27	62.3	20.44	64.3	20.57	66.1	20.66
120	10	66.3	7.05	78.8	8.65	86.1	10.27	88.7	11.09	91.4	11.28	96.4	11.32	98.7	11.41
	12	66.3	7.24	78.8	8.94	86.1	10.68	88.7	11.33	91.4	11.69	96.4	11.84	98.7	11.93
	14	66.3	7.49	78.8	9.24	86.1	11.11	88.7	11.77	91.4	12.12	96.4	12.30	98.7	12.40
	16	66.3	7.75	78.8	9.62	86.1	11.55	88.7	12.21	91.4	12.68	96.4	12.84	98.7	12.94
	18	66.3	8.06	78.8	10.05	86.1	12.01	88.7	12.84	91.4	13.33	96.4	13.48	98.7	13.59
	20	66.3	8.36	78.8	10.65	86.1	12.65	88.7	13.52	91.4	14.04	96.4	14.23	98.7	14.33
	21	66.3	8.62	78.8	11.04	86.1	13.01	88.7	13.91	91.4	14.50	96.4	14.69	98.7	14.80
	23	66.3	9.21	78.8	11.81	86.1	13.94	88.7	14.79	91.4	15.45	96.4	15.62	98.7	15.74
	25	66.3	9.85	78.8	12.65	86.1	14.70	88.7	15.76	91.4	16.57	95.2	16.72	97.5	16.84
	27	66.3	10.51	78.8	13.53	86.1	15.64	88.7	16.84	91.4	17.81	93.8	17.93	96.1	18.08
	29	66.3	11.21	78.8	14.44	86.1	16.47	88.7	18.03	89.9	18.98	92.2	19.27	94.9	19.42
	31	66.3	11.95	78.8	15.42	86.1	17.32	87.6	19.30	88.7	20.37	91.1	20.73	93.4	20.89
	33	66.3	12.72	78.8	16.44	85.0	18.32	86.1	20.96	87.3	21.86	89.6	22.12	92.0	22.29
	35	66.3	13.53	78.8	17.52	83.5	19.39	84.7	23.09	86.1	23.20	88.5	23.27	90.8	23.46
	37	66.3	14.55	78.8	18.49	82.3	20.66	83.5	22.61	84.7	22.71	87.0	22.78	89.4	22.96
	39	66.3	15.67	78.6	19.54	80.9	21.92	82.1	22.14	83.2	22.25	85.9	22.32	88.2	22.49
	41	64.6	16.78	75.1	20.59	77.7	21.49	78.7	21.67	79.9	21.78	82.2	21.85	84.5	22.02
	43	63.0	17.91	71.9	20.30	74.4	21.00	75.6	21.21	76.7	21.32	78.9	21.38	81.2	21.55
	46	59.0	19.25	65.6	19.81	68.0	20.35	69.0	20.51	70.0	20.61	72.1	20.68	74.3	20.84
	48	52.2	18.86	57.0	19.47	59.1	19.95	60.0	20.07	60.9	20.13	62.8	20.22	64.7	20.30
110	10	60.7	6.34	72.3	7.73	80.8	9.18	83.1	9.94	88.4	10.69	90.4	10.99	96.5	11.18
	12	60.7	6.54	72.3	7.99	80.8	9.56	83.1	10.21	88.4	11.09	90.4	11.45	96.5	11.72
	14	60.7	6.74	72.3	8.35	80.8	9.99	83.1	10.72	88.4	11.65	90.4	11.99	96.5	12.24
	16	60.7	6.99	72.3	8.65	80.8	10.41	83.1	11.19	88.4	12.19	90.4	12.52	96.5	12.74
	18	60.7	7.24	72.3	9.01	80.8	11.01	83.1	11.79	88.4	12.86	90.4	13.11	96.5	13.36
	20	60.7	7.50	72.3	9.46	80.8	11.67	83.1	12.33	88.4	13.48	90.4	13.82	96.5	14.04
	21	60.7	7.67	72.3	9.74	80.8	11.97	83.1	12.65	88.4	13.86	90.4	14.21	96.5	14.43
	23	60.7	8.16	72.3	10.45	80.8	12.64	83.1	13.36	88.4	14.64	90.4	14.96	96.5	15.20
	25	60.7	8.73	72.3	11.14	80.8	13.35	83.1	14.13	88.4	15.47	90.4	15.69	95.4	16.01
	27	60.7	9.33	72.3	11.92	80.8	14.11	83.1	14.95	88.4	16.16	90.4	16.52	94.0	16.81
	29	60.7	9.95	72.3	12.72	80.8	14.91	83.1	15.83	88.4	17.08	90.4	17.37	92.7	17.63
	31	60.7	10.58	72.3	13.57	80.8	15.76	83.1	16.77	86.9	17.94	89.2	18.29	91.3	18.49
	33	60.7	11.28	72.3	14.44	80.8	16.65	83.1	17.77	85.7	18.94	87.8	19.26	90.1	19.37
	35	60.7	11.99	72.3	15.42	80.8	17.59	83.1	18.84	84.3	20.00	86.3	20.18	88.7	20.28
	37	60.7	12.70	72.3	16.37	80.8	18.56	81.9	19.96	82.8	21.08	85.2	21.16	87.2	21.22
	39	60.7	13.70	72.3	17.39	79.3	19.59	80.5	21.34	81.7	22.13	83.7	22.17	86.1	22.19
	41	59.1	14.69	70.5	18.42	75.9	20.66	77.1	23.09	78.1	23.09	80.4	23.27	82.4	23.46
	43	57.6	15.42	68.8	19.18	72.8	21.90	74.0	22.15	74.9	22.10	77.2	22.22	79.1	22.29
	46	54.1	15.06	64.4	18.52	66.3	20.78	67.5	20.78	68.4	20.96	70.5	21.08	72.3	21.13
	48	47.8	14.62	56.0	17.84	57.6	19.78	58.7	19.91	59.5	20.00	61.3	20.06	63.0	20.14

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	52.9	5.71	63.0	6.94	73.3	8.23	78.4	8.89	83.5	9.56	92.5	10.64	94.5	10.72
	12	52.9	5.89	63.0	7.22	73.3	8.51	78.4	9.14	83.5	9.87	92.5	11.21	94.5	11.33
	14	52.9	6.07	63.0	7.51	73.3	8.87	78.4	9.53	83.5	10.29	92.5	11.84	94.5	11.95
	16	52.9	6.26	63.0	7.76	73.3	9.25	78.4	9.99	83.5	10.84	92.5	12.41	94.5	12.58
	18	52.9	6.45	63.0	8.04	73.3	9.60	78.4	10.47	83.5	11.50	92.5	13.11	94.5	13.21
	20	52.9	6.68	63.0	8.35	73.3	10.16	78.4	11.21	83.5	12.30	92.5	13.74	94.5	13.85
	21	52.9	6.82	63.0	8.55	73.3	10.51	78.4	11.60	83.5	12.76	92.5	14.06	94.5	14.16
	23	52.9	7.22	63.0	9.14	73.3	11.28	78.4	12.45	83.5	13.67	92.5	14.72	94.5	14.84
	25	52.9	7.68	63.0	9.74	73.3	12.06	78.4	13.32	83.5	14.62	92.5	15.35	93.8	15.47
	27	52.9	8.21	63.0	10.41	73.3	12.89	78.4	14.23	83.5	15.54	90.7	16.06	92.6	16.20
	29	52.9	8.73	63.0	11.11	73.3	13.77	78.4	15.21	83.5	16.45	89.1	16.71	91.2	16.84
	31	52.9	9.33	63.0	11.84	73.3	14.69	78.4	16.23	83.5	17.28	87.7	17.36	89.8	17.50
	33	52.9	9.89	63.0	12.62	73.3	15.67	78.4	17.32	83.5	17.93	86.3	18.01	88.4	18.15
	35	52.9	10.51	63.0	13.42	73.3	16.69	78.4	18.47	82.2	18.59	84.7	18.66	86.8	18.81
	37	52.9	11.26	63.0	14.40	73.3	17.67	78.4	19.35	80.8	19.44	83.1	19.52	85.1	19.71
	39	52.9	12.07	63.0	15.47	73.3	18.73	78.4	20.30	79.5	20.39	81.8	20.46	83.7	20.66
	41	52.1	12.89	62.0	16.54	72.2	19.78	75.2	21.24	76.8	21.32	78.7	21.40	81.2	21.60
	43	50.3	13.64	59.9	17.52	69.7	20.73	72.1	22.05	73.0	22.13	75.2	22.20	77.2	22.41
	46	47.1	14.67	56.1	18.89	65.3	21.98	65.8	23.09	66.5	23.15	68.7	23.22	70.5	23.44
	48	41.7	12.67	49.7	16.35	56.4	18.79	57.2	19.59	57.8	19.66	59.7	19.69	61.4	19.86
90	10	47.6	5.36	56.9	6.44	66.1	7.60	70.5	8.19	75.1	8.82	84.3	9.87	93.5	10.72
	12	47.6	5.43	56.9	6.54	66.1	7.73	70.5	8.35	75.1	9.01	84.3	10.07	93.5	11.17
	14	47.6	5.53	56.9	6.68	66.1	7.89	70.5	8.52	75.1	9.18	84.3	10.26	93.5	11.40
	16	47.6	5.63	56.9	6.81	66.1	8.06	70.5	8.69	75.1	9.34	84.3	10.46	93.5	11.59
	18	47.6	5.72	56.9	6.95	66.1	8.19	70.5	8.89	75.1	9.54	84.3	10.68	93.5	12.17
	20	47.6	5.82	56.9	7.07	66.1	8.35	70.5	9.04	75.1	9.90	84.3	11.43	93.5	12.75
	21	47.6	5.89	56.9	7.14	66.1	8.52	70.5	9.34	75.1	10.27	84.3	11.62	93.5	13.05
	23	47.6	6.02	56.9	7.44	66.1	9.11	70.5	10.03	75.1	10.98	84.3	12.32	92.2	13.66
	25	47.6	6.32	56.9	7.93	66.1	9.73	70.5	10.73	75.1	11.74	84.3	13.17	90.9	14.25
	27	47.6	6.74	56.9	8.45	66.1	10.39	70.5	11.45	75.1	12.57	84.3	14.00	89.6	14.91
	29	47.6	7.14	56.9	9.01	66.1	11.12	70.5	12.24	75.1	13.42	84.3	14.84	88.2	15.51
	31	47.6	7.60	56.9	9.61	66.1	11.84	70.5	13.02	75.1	14.31	84.3	15.58	86.9	16.12
	33	47.6	8.09	56.9	10.23	66.1	12.63	70.5	13.88	75.1	15.18	84.3	16.33	85.6	16.71
	35	47.6	8.58	56.9	10.86	66.1	13.42	70.5	14.81	75.1	16.09	82.8	17.27	84.2	17.66
	37	47.6	9.11	56.9	11.55	66.1	14.32	70.5	15.72	75.1	16.99	81.5	18.05	82.9	18.45
	39	47.6	9.65	56.9	12.28	66.1	15.15	70.5	16.73	75.1	17.86	80.2	19.03	81.6	19.26
	41	46.4	10.79	55.3	13.61	64.4	16.63	68.8	18.30	73.1	19.29	76.8	20.05	78.2	20.51
	43	45.2	11.65	54.0	14.71	62.8	18.16	67.0	19.71	71.3	20.68	73.7	21.44	75.0	21.74
	46	42.4	13.12	50.6	16.76	58.8	20.69	62.8	22.35	64.8	22.97	67.2	23.22	68.5	23.43
	48	37.5	11.47	44.8	14.66	52.0	18.10	55.6	19.48	56.3	19.65	58.4	19.69	59.5	19.86
80	10	42.3	5.00	50.4	6.01	58.5	7.06	62.7	7.61	66.9	8.17	75.1	9.33	83.1	10.12
	12	42.3	5.12	50.4	6.08	58.5	7.20	62.7	7.76	66.9	8.32	75.1	9.50	83.1	10.32
	14	42.3	5.18	50.4	6.23	58.5	7.31	62.7	7.90	66.9	8.45	75.1	9.67	83.1	10.52
	16	42.3	5.25	50.4	6.33	58.5	7.44	62.7	8.03	66.9	8.62	75.1	9.88	83.1	10.72
	18	42.3	5.36	50.4	6.43	58.5	7.58	62.7	8.17	66.9	8.80	75.1	10.05	83.1	10.96
	20	42.3	5.46	50.4	6.57	58.5	7.76	62.7	8.35	66.9	8.97	75.1	10.44	83.1	11.60
	21	42.3	5.49	50.4	6.65	58.5	7.83	62.7	8.45	66.9	9.18	75.1	10.76	83.1	11.92
	23	42.3	5.60	50.4	6.75	58.5	8.17	62.7	8.97	66.9	9.81	75.1	11.36	83.1	12.51
	25	42.3	5.81	50.4	7.20	58.5	8.77	62.7	9.60	66.9	10.51	75.1	12.16	83.1	13.37
	27	42.3	6.16	50.4	7.65	58.5	9.36	62.7	10.26	66.9	11.20	75.1	12.93	83.1	14.07
	29	42.3	6.54	50.4	8.17	58.5	9.95	62.7	10.92	66.9	11.97	75.1	13.84	83.1	14.74
	31	42.3	6.95	50.4	8.66	58.5	10.61	62.7	11.65	66.9	12.73	75.1	14.70	83.1	15.47
	33	42.3	7.37	50.4	9.25	58.5	11.30	62.7	12.41	66.9	13.57	75.1	15.48	83.1	16.21
	35	42.3	7.83	50.4	9.81	58.5	12.04	62.7	13.22	66.9	14.47	75.1	16.42	82.3	17.13
	37	42.3	8.28	50.4	10.42	58.5	12.76	62.7	14.06	66.9	15.37	75.1	17.33	81.0	17.96
	39	42.3	8.75	50.4	11.03	58.5	13.66	62.7	15.10	66.9	16.52	75.1	18.30	79.6	18.94
	41	41.2	9.68	49.1	12.22	57.0	14.99	61.1	16.55	65.2	18.15	73.1	19.65	76.3	20.10
	43	40.2	10.66	47.9	13.33	55.6	16.36	59.6	18.05	63.6	19.84	71.3	21.01	73.1	21.52
	46	37.6	11.85	44.8	15.02	52.1	18.43	55.8	20.09	59.6	22.38	65.2	23.22	66.7	23.43
	48	33.3	10.35	39.7	13.13	46.1	16.12	49.4	17.54	52.7	19.55	56.7	19.69	58.0	19.86

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	36.9	4.44	44.3	5.28	51.3	6.12	54.9	6.60	58.5	7.06	65.5	8.04	72.8	8.99
	12	36.9	4.51	44.3	5.35	51.3	6.25	54.9	6.71	58.5	7.20	65.5	8.17	72.8	9.16
	14	36.9	4.57	44.3	5.41	51.3	6.36	54.9	6.81	58.5	7.30	65.5	8.35	72.8	9.33
	16	36.9	4.64	44.3	5.52	51.3	6.46	54.9	6.96	58.5	7.44	65.5	8.49	72.8	9.53
	18	36.9	4.72	44.3	5.63	51.3	6.60	54.9	7.09	58.5	7.58	65.5	8.63	72.8	9.70
	20	36.9	4.79	44.3	5.73	51.3	6.71	54.9	7.23	58.5	7.75	65.5	8.84	72.8	10.06
	21	36.9	4.86	44.3	5.77	51.3	6.78	54.9	7.30	58.5	7.82	65.5	8.98	72.8	10.27
	23	36.9	4.93	44.3	5.90	51.3	6.91	54.9	7.55	58.5	8.21	65.5	9.60	72.8	10.84
	25	36.9	4.99	44.3	6.12	51.3	7.37	54.9	8.07	58.5	8.77	65.5	10.27	72.8	11.38
	27	36.9	5.28	44.3	6.54	51.3	7.86	54.9	8.56	58.5	9.36	65.5	10.97	72.8	12.09
	29	36.9	5.63	44.3	6.91	51.3	8.35	54.9	9.11	58.5	9.95	65.5	11.70	72.8	12.95
	31	36.9	5.97	44.3	7.37	51.3	8.91	54.9	9.75	58.5	10.62	65.5	12.47	72.8	13.74
	33	36.9	6.32	44.3	7.79	51.3	9.47	54.9	10.34	58.5	11.28	65.5	13.28	72.8	14.63
	35	36.9	6.67	44.3	8.32	51.3	10.06	54.9	11.01	58.5	12.02	65.5	14.15	72.8	15.51
	37	36.9	7.09	44.3	8.81	51.3	10.69	54.9	11.70	58.5	12.79	65.5	15.06	72.8	16.37
	39	36.9	7.53	44.3	9.39	51.3	11.43	54.9	12.59	58.5	13.82	65.5	16.12	72.8	17.65
	41	36.0	8.32	43.1	10.29	49.9	12.54	53.5	13.81	57.0	15.01	63.9	17.70	70.9	19.03
	43	35.2	9.06	42.0	11.21	48.7	13.68	52.2	15.06	55.6	16.39	62.3	19.33	69.1	20.59
	46	32.9	10.07	39.4	12.61	45.7	15.40	48.8	16.78	52.1	18.48	58.3	21.80	64.8	22.95
	48	29.1	8.79	34.8	11.01	40.4	13.47	43.2	14.66	46.1	16.17	51.6	19.08	57.4	19.76
60	10	31.7	3.86	37.8	4.53	43.9	5.27	47.1	5.65	50.1	6.00	56.3	6.81	62.5	7.62
	12	31.7	3.93	37.8	4.60	43.9	5.34	47.1	5.72	50.1	6.11	56.3	6.91	62.5	7.75
	14	31.7	3.96	37.8	4.67	43.9	5.44	47.1	5.82	50.1	6.21	56.3	7.05	62.5	7.89
	16	31.7	4.03	37.8	4.77	43.9	5.51	47.1	5.93	50.1	6.35	56.3	7.20	62.5	8.04
	18	31.7	4.11	37.8	4.84	43.9	5.61	47.1	6.04	50.1	6.46	56.3	7.30	62.5	8.21
	20	31.7	4.18	37.8	4.92	43.9	5.72	47.1	6.14	50.1	6.56	56.3	7.44	62.5	8.39
	21	31.7	4.21	37.8	4.95	43.9	5.79	47.1	6.21	50.1	6.63	56.3	7.54	62.5	8.46
	23	31.7	4.28	37.8	5.05	43.9	5.86	47.1	6.31	50.1	6.77	56.3	7.82	62.5	8.98
	25	31.7	4.35	37.8	5.15	43.9	6.11	47.1	6.63	50.1	7.20	56.3	8.36	62.5	9.62
	27	31.7	4.50	37.8	5.44	43.9	6.49	47.1	7.05	50.1	7.65	56.3	8.88	62.5	10.24
	29	31.7	4.77	37.8	5.79	43.9	6.91	47.1	7.50	50.1	8.14	56.3	9.47	62.5	10.94
	31	31.7	5.05	37.8	6.14	43.9	7.33	47.1	8.00	50.1	8.66	56.3	10.10	62.5	11.65
	33	31.7	5.34	37.8	6.49	43.9	7.79	47.1	8.49	50.1	9.23	56.3	10.74	62.5	12.42
	35	31.7	5.65	37.8	6.91	43.9	8.28	47.1	9.01	50.1	9.79	56.3	11.43	62.5	13.19
	37	31.7	5.96	37.8	7.30	43.9	8.78	47.1	9.58	50.1	10.39	56.3	12.14	62.5	14.03
	39	31.7	6.34	37.8	7.77	43.9	9.47	47.1	10.27	50.1	11.18	56.3	13.02	62.5	15.04
	41	30.8	6.88	36.8	8.50	42.9	10.29	45.8	11.23	48.8	12.13	54.8	14.28	60.9	16.35
	43	30.1	7.47	35.9	9.25	41.8	11.21	44.7	12.23	47.6	13.23	53.5	15.59	59.3	17.86
	46	28.2	8.37	33.6	10.39	39.2	12.61	41.9	13.75	44.6	14.89	50.1	17.57	55.6	20.34
	48	24.9	7.30	29.8	9.07	34.6	11.01	37.1	12.01	39.5	13.01	44.3	15.37	49.2	17.79
50	10	26.4	3.35	31.7	3.87	36.7	4.41	39.2	4.72	41.7	5.01	46.7	5.63	52.1	6.27
	12	26.4	3.38	31.7	3.91	36.7	4.47	39.2	4.79	41.7	5.11	46.7	5.75	52.1	6.38
	14	26.4	3.42	31.7	3.99	36.7	4.54	39.2	4.86	41.7	5.18	46.7	5.81	52.1	6.48
	16	26.4	3.49	31.7	4.05	36.7	4.61	39.2	4.97	41.7	5.25	46.7	5.92	52.1	6.59
	18	26.4	3.52	31.7	4.09	36.7	4.69	39.2	5.04	41.7	5.36	46.7	6.03	52.1	6.73
	20	26.4	3.56	31.7	4.16	36.7	4.79	39.2	5.11	41.7	5.46	46.7	6.13	52.1	6.87
	21	26.4	3.59	31.7	4.19	36.7	4.83	39.2	5.18	41.7	5.50	46.7	6.20	52.1	6.94
	23	26.4	3.67	31.7	4.26	36.7	4.90	39.2	5.25	41.7	5.60	46.7	6.30	52.1	7.09
	25	26.4	3.70	31.7	4.34	36.7	5.01	39.2	5.36	41.7	5.78	46.7	6.62	52.1	7.58
	27	26.4	3.77	31.7	4.47	36.7	5.28	39.2	5.71	41.7	6.13	46.7	7.09	52.1	8.07
	29	26.4	3.99	31.7	4.76	36.7	5.60	39.2	6.06	41.7	6.52	46.7	7.51	52.1	8.56
	31	26.4	4.19	31.7	5.04	36.7	5.95	39.2	6.42	41.7	6.94	46.7	8.00	52.1	9.13
	33	26.4	4.44	31.7	5.33	36.7	6.30	39.2	6.80	41.7	7.36	46.7	8.49	52.1	9.72
	35	26.4	4.69	31.7	5.63	36.7	6.66	39.2	7.22	41.7	7.79	46.7	8.98	52.1	10.32
	37	26.4	4.97	31.7	5.95	36.7	7.05	39.2	7.64	41.7	8.25	46.7	9.59	52.1	10.96
	39	26.4	5.30	31.7	6.38	36.7	7.56	39.2	8.23	41.7	8.85	46.7	10.21	52.1	11.83
	41	25.7	5.73	30.8	6.91	35.7	8.26	38.2	8.92	40.6	9.59	45.5	11.19	50.7	12.85
	43	25.2	6.23	30.1	7.52	34.8	8.98	37.3	9.70	39.7	10.44	44.4	12.20	49.5	14.02
	46	23.6	6.97	28.2	8.43	32.7	10.07	34.9	10.91	37.1	11.72	41.6	13.73	46.4	15.79
	48	20.8	6.08	24.9	7.35	28.9	8.80	30.8	9.52	32.9	10.22	36.9	12.00	41.0	13.79

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM300LTE5

Холодопроизводительность (30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	76.8	7.85	91.5	9.59	98.0	11.12	100.8	11.34	103.7	11.44	108.7	11.53	111.5	11.57
	12	76.8	8.03	91.5	9.93	98.0	11.58	100.8	11.66	103.7	11.75	108.7	11.84	111.5	11.95
	14	76.8	8.31	91.5	10.29	98.0	12.01	100.8	12.10	103.7	12.20	108.7	12.29	111.5	12.40
	16	76.8	8.61	91.5	10.64	98.0	12.56	100.8	12.66	103.7	12.76	108.7	12.88	111.5	12.98
	18	76.8	8.97	91.5	11.27	98.0	13.13	100.8	13.41	103.7	13.52	108.7	13.66	111.5	13.74
	20	76.8	9.37	91.5	12.00	98.0	13.78	100.8	14.75	103.7	14.87	107.0	15.02	109.9	15.12
	21	76.8	9.61	91.5	12.42	98.0	14.07	100.8	15.61	103.7	15.73	106.5	15.89	109.3	16.00
	23	76.8	10.32	91.5	13.07	98.0	14.80	100.8	17.22	102.3	17.36	104.9	17.54	107.7	17.66
	25	76.8	11.02	91.5	13.81	98.0	15.81	99.7	19.10	100.8	19.25	103.7	19.44	106.5	19.58
	27	76.8	11.79	91.5	14.78	96.8	16.85	98.0	21.03	99.7	21.20	102.3	21.41	104.9	21.56
	29	76.8	12.56	91.5	15.79	95.2	18.12	96.6	23.12	98.0	23.25	100.8	23.46	103.7	23.56
	31	76.8	13.40	91.2	16.63	93.7	19.27	95.2	23.02	96.6	23.15	99.3	23.36	102.0	23.45
	33	76.8	14.28	89.6	17.63	92.4	20.68	93.9	22.81	95.2	22.95	98.0	23.15	100.5	23.24
	35	76.8	15.22	88.0	18.46	90.8	22.39	92.4	22.51	93.9	22.64	96.5	22.85	99.3	22.93
	37	76.8	16.24	86.8	19.37	89.6	22.10	90.8	22.22	92.4	22.34	94.9	22.54	97.7	22.63
	39	76.8	17.29	85.2	20.39	88.0	21.81	89.6	21.91	90.8	22.05	93.7	22.24	96.5	22.33
	41	74.8	18.34	81.7	21.41	84.5	21.51	85.7	21.61	87.4	21.74	90.0	21.94	92.5	22.03
	43	73.0	19.34	78.3	21.10	81.0	21.22	82.2	21.32	83.9	21.44	86.5	21.64	88.8	21.73
	46	68.4	20.71	71.5	20.66	74.0	20.76	75.2	20.88	76.7	21.00	79.2	21.19	81.3	21.27
	48	60.5	20.13	62.0	20.19	64.3	20.23	65.3	20.29	66.8	20.46	68.9	20.59	70.8	20.68
120	10	71.0	7.05	84.5	8.66	92.3	10.28	95.1	11.11	97.9	11.29	103.2	11.34	105.8	11.42
	12	71.0	7.25	84.5	8.95	92.3	10.69	95.1	11.34	97.9	11.71	103.2	11.85	105.8	11.95
	14	71.0	7.49	84.5	9.25	92.3	11.13	95.1	11.78	97.9	12.13	103.2	12.32	105.8	12.41
	16	71.0	7.76	84.5	9.63	92.3	11.56	95.1	12.22	97.9	12.69	103.2	12.85	105.8	12.95
	18	71.0	8.07	84.5	10.06	92.3	12.02	95.1	12.86	97.9	13.34	103.2	13.49	105.8	13.61
	20	71.0	8.37	84.5	10.66	92.3	12.66	95.1	13.54	97.9	14.05	103.2	14.24	105.8	14.35
	21	71.0	8.63	84.5	11.05	92.3	13.02	95.1	13.93	97.9	14.51	103.2	14.70	105.8	14.81
	23	71.0	9.22	84.5	11.83	92.3	13.95	95.1	14.80	97.9	15.47	103.2	15.63	105.8	15.76
	25	71.0	9.86	84.5	12.66	92.3	14.71	95.1	15.78	97.9	16.59	102.0	16.73	104.5	16.86
	27	71.0	10.52	84.5	13.54	92.3	15.66	95.1	16.86	97.9	17.83	100.5	17.95	103.0	18.10
	29	71.0	11.22	84.5	14.46	92.3	16.48	95.1	18.05	96.3	19.00	98.8	19.29	101.7	19.44
	31	71.0	11.96	84.5	15.44	92.3	17.34	93.8	19.33	95.1	20.39	97.6	20.75	100.1	20.91
	33	71.0	12.73	84.5	16.46	91.0	18.34	92.3	20.98	93.5	21.89	96.0	22.14	98.5	22.32
	35	71.0	13.54	84.5	17.54	89.5	19.41	90.7	23.12	92.3	23.23	94.8	23.30	97.3	23.49
	37	71.0	14.57	84.5	18.51	88.2	20.69	89.5	22.63	90.7	22.74	93.2	22.81	95.7	22.98
	39	71.0	15.68	84.2	19.56	86.7	21.95	87.9	22.17	89.2	22.27	92.0	22.34	94.5	22.52
	41	69.2	16.80	80.5	20.62	83.2	21.51	84.3	21.69	85.6	21.81	88.0	21.87	90.6	22.05
	43	67.5	17.93	77.1	20.32	79.8	21.03	81.0	21.23	82.2	21.34	84.5	21.40	87.0	21.57
	46	63.3	19.28	70.3	19.84	72.8	20.37	74.0	20.54	75.0	20.64	77.3	20.70	79.6	20.86
	48	56.0	18.88	61.0	19.49	63.3	19.97	64.3	20.09	65.3	20.15	67.3	20.24	69.3	20.32
110	10	65.0	6.35	77.5	7.73	86.5	9.19	89.0	9.95	94.7	10.71	96.8	11.00	103.4	11.19
	12	65.0	6.54	77.5	8.00	86.5	9.57	89.0	10.22	94.7	11.10	96.8	11.46	103.4	11.73
	14	65.0	6.75	77.5	8.36	86.5	10.00	89.0	10.73	94.7	11.66	96.8	12.00	103.4	12.25
	16	65.0	6.99	77.5	8.66	86.5	10.42	89.0	11.20	94.7	12.20	96.8	12.54	103.4	12.76
	18	65.0	7.25	77.5	9.02	86.5	11.02	89.0	11.80	94.7	12.88	96.8	13.13	103.4	13.37
	20	65.0	7.51	77.5	9.47	86.5	11.68	89.0	12.34	94.7	13.49	96.8	13.83	103.4	14.05
	21	65.0	7.68	77.5	9.76	86.5	11.98	89.0	12.67	94.7	13.88	96.8	14.22	103.4	14.44
	23	65.0	8.17	77.5	10.46	86.5	12.66	89.0	13.37	94.7	14.66	96.8	14.97	103.4	15.22
	25	65.0	8.73	77.5	11.15	86.5	13.37	89.0	14.14	94.7	15.49	96.8	15.71	102.2	16.03
	27	65.0	9.34	77.5	11.93	86.5	14.12	89.0	14.97	94.7	16.17	96.8	16.54	100.7	16.83
	29	65.0	9.96	77.5	12.73	86.5	14.93	89.0	15.85	94.7	17.09	96.8	17.39	99.3	17.65
	31	65.0	10.59	77.5	13.58	86.5	15.78	89.0	16.79	93.1	17.96	95.6	18.31	97.8	18.51
	33	65.0	11.30	77.5	14.46	86.5	16.66	89.0	17.79	91.8	18.96	94.0	19.28	96.5	19.39
	35	65.0	12.00	77.5	15.44	86.5	17.61	89.0	18.86	90.3	20.02	92.5	20.20	95.0	20.30
	37	65.0	12.71	77.5	16.39	86.5	18.58	87.8	19.98	88.7	21.11	91.2	21.18	93.4	21.24
	39	65.0	13.71	77.5	17.41	85.0	19.61	86.2	21.37	87.5	22.15	89.7	22.20	92.2	22.22
	41	63.3	14.71	75.5	18.44	81.3	20.68	82.6	23.12	83.7	23.12	86.2	23.30	88.3	23.49
	43	61.8	15.44	73.7	19.20	78.0	21.93	79.2	22.17	80.3	22.12	82.7	22.25	84.7	22.31
	46	57.9	15.07	69.0	18.54	71.1	20.81	72.3	20.81	73.3	20.98	75.5	21.10	77.5	21.15
	48	51.2	14.64	60.0	17.86	61.8	19.80	62.9	19.93	63.7	20.03	65.7	20.08	67.5	20.17

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	56.7	5.71	67.5	6.95	78.6	8.24	84.0	8.90	89.4	9.57	99.1	10.65	101.3	10.73
	12	56.7	5.90	67.5	7.23	78.6	8.52	84.0	9.15	89.4	9.88	99.1	11.22	101.3	11.34
	14	56.7	6.08	67.5	7.52	78.6	8.88	84.0	9.54	89.4	10.30	99.1	11.85	101.3	11.96
	16	56.7	6.27	67.5	7.76	78.6	9.26	84.0	10.00	89.4	10.85	99.1	12.42	101.3	12.59
	18	56.7	6.46	67.5	8.05	78.6	9.61	84.0	10.48	89.4	11.51	99.1	13.13	101.3	13.23
	20	56.7	6.68	67.5	8.36	78.6	10.17	84.0	11.22	89.4	12.32	99.1	13.76	101.3	13.86
	21	56.7	6.83	67.5	8.56	78.6	10.52	84.0	11.61	89.4	12.78	99.1	14.07	101.3	14.18
	23	56.7	7.22	67.5	9.15	78.6	11.30	84.0	12.46	89.4	13.68	99.1	14.73	101.3	14.85
	25	56.7	7.68	67.5	9.76	78.6	12.07	84.0	13.34	89.4	14.63	99.1	15.36	100.5	15.49
	27	56.7	8.21	67.5	10.42	78.6	12.91	84.0	14.25	89.4	15.56	97.2	16.08	99.2	16.22
	29	56.7	8.73	67.5	11.12	78.6	13.79	84.0	15.22	89.4	16.46	95.4	16.73	97.7	16.86
	31	56.7	9.34	67.5	11.86	78.6	14.70	84.0	16.25	89.4	17.30	94.0	17.37	96.2	17.52
	33	56.7	9.90	67.5	12.63	78.6	15.68	84.0	17.34	89.4	17.95	92.5	18.03	94.7	18.17
	35	56.7	10.52	67.5	13.44	78.6	16.70	84.0	18.49	88.0	18.61	90.8	18.68	93.0	18.83
	37	56.7	11.27	67.5	14.41	78.6	17.69	84.0	19.37	86.6	19.47	89.0	19.54	91.2	19.73
	39	56.7	12.08	67.5	15.49	78.6	18.75	84.0	20.32	85.2	20.41	87.7	20.49	89.7	20.68
	41	55.8	12.90	66.5	16.56	77.3	19.80	80.6	21.27	82.3	21.35	84.3	21.42	87.0	21.62
	43	53.9	13.65	64.2	17.54	74.7	20.75	77.3	22.08	78.2	22.15	80.6	22.23	82.7	22.44
	46	50.5	14.68	60.1	18.91	70.0	22.01	70.5	23.12	71.3	23.18	73.6	23.25	75.6	23.47
	48	44.7	12.68	53.2	16.37	60.5	18.81	61.3	19.61	62.0	19.68	64.0	19.71	65.7	19.88
90	10	51.0	5.37	60.9	6.45	70.8	7.60	75.6	8.20	80.4	8.83	90.3	9.88	100.2	10.73
	12	51.0	5.43	60.9	6.55	70.8	7.74	75.6	8.36	80.4	9.02	90.3	10.08	100.2	11.18
	14	51.0	5.53	60.9	6.69	70.8	7.90	75.6	8.53	80.4	9.19	90.3	10.27	100.2	11.41
	16	51.0	5.63	60.9	6.82	70.8	8.07	75.6	8.70	80.4	9.35	90.3	10.47	100.2	11.60
	18	51.0	5.73	60.9	6.95	70.8	8.20	75.6	8.90	80.4	9.55	90.3	10.70	100.2	12.18
	20	51.0	5.83	60.9	7.08	70.8	8.36	75.6	9.05	80.4	9.91	90.3	11.44	100.2	12.77
	21	51.0	5.90	60.9	7.15	70.8	8.53	75.6	9.35	80.4	10.28	90.3	11.63	100.2	13.06
	23	51.0	6.03	60.9	7.45	70.8	9.12	75.6	10.04	80.4	11.00	90.3	12.33	98.8	13.68
	25	51.0	6.32	60.9	7.94	70.8	9.74	75.6	10.74	80.4	11.76	90.3	13.19	97.4	14.26
	27	51.0	6.75	60.9	8.46	70.8	10.41	75.6	11.46	80.4	12.58	90.3	14.02	96.0	14.93
	29	51.0	7.15	60.9	9.02	70.8	11.14	75.6	12.25	80.4	13.43	90.3	14.85	94.5	15.53
	31	51.0	7.60	60.9	9.62	70.8	11.85	75.6	13.04	80.4	14.32	90.3	15.59	93.1	16.13
	33	51.0	8.10	60.9	10.24	70.8	12.64	75.6	13.90	80.4	15.20	90.3	16.35	91.7	16.73
	35	51.0	8.59	60.9	10.87	70.8	13.43	75.6	14.82	80.4	16.11	88.7	17.29	90.3	17.68
	37	51.0	9.12	60.9	11.56	70.8	14.33	75.6	15.74	80.4	17.01	87.3	18.07	88.8	18.47
	39	51.0	9.66	60.9	12.30	70.8	15.17	75.6	16.75	80.4	17.88	85.9	19.05	87.4	19.28
	41	49.7	10.80	59.3	13.63	69.0	16.65	73.7	18.32	78.3	19.31	82.3	20.07	83.8	20.54
	43	48.5	11.66	57.8	14.73	67.3	18.18	71.8	19.73	76.4	20.71	78.9	21.46	80.3	21.76
	46	45.5	13.13	54.2	16.77	63.0	20.71	67.3	22.37	69.5	23.00	72.0	23.25	73.4	23.46
	48	40.2	11.48	48.0	14.68	55.8	18.12	59.5	19.50	60.3	19.67	62.6	19.71	63.8	19.88
80	10	45.3	5.01	54.0	6.02	62.7	7.07	67.2	7.62	71.7	8.18	80.4	9.34	89.1	10.13
	12	45.3	5.12	54.0	6.09	62.7	7.20	67.2	7.76	71.7	8.33	80.4	9.51	89.1	10.33
	14	45.3	5.18	54.0	6.23	62.7	7.32	67.2	7.91	71.7	8.46	80.4	9.68	89.1	10.53
	16	45.3	5.25	54.0	6.34	62.7	7.45	67.2	8.04	71.7	8.63	80.4	9.89	89.1	10.73
	18	45.3	5.37	54.0	6.44	62.7	7.59	67.2	8.18	71.7	8.81	80.4	10.06	89.1	10.97
	20	45.3	5.47	54.0	6.58	62.7	7.76	67.2	8.36	71.7	8.98	80.4	10.45	89.1	11.62
	21	45.3	5.50	54.0	6.65	62.7	7.84	67.2	8.46	71.7	9.19	80.4	10.77	89.1	11.93
	23	45.3	5.60	54.0	6.75	62.7	8.18	67.2	8.98	71.7	9.82	80.4	11.37	89.1	12.52
	25	45.3	5.82	54.0	7.20	62.7	8.77	67.2	9.61	71.7	10.52	80.4	12.18	89.1	13.39
	27	45.3	6.16	54.0	7.66	62.7	9.37	67.2	10.27	71.7	11.21	80.4	12.94	89.1	14.08
	29	45.3	6.55	54.0	8.18	62.7	9.96	67.2	10.93	71.7	11.98	80.4	13.86	89.1	14.76
	31	45.3	6.96	54.0	8.67	62.7	10.62	67.2	11.66	71.7	12.74	80.4	14.71	89.1	15.49
	33	45.3	7.38	54.0	9.26	62.7	11.32	67.2	12.43	71.7	13.58	80.4	15.50	89.1	16.23
	35	45.3	7.84	54.0	9.82	62.7	12.05	67.2	13.23	71.7	14.49	80.4	16.44	88.2	17.15
	37	45.3	8.29	54.0	10.43	62.7	12.77	67.2	14.07	71.7	15.39	80.4	17.35	86.7	17.98
	39	45.3	8.76	54.0	11.04	62.7	13.67	67.2	15.12	71.7	16.54	80.4	18.32	85.3	18.96
	41	44.2	9.69	52.6	12.23	61.1	15.01	65.5	16.57	69.8	18.17	78.3	19.67	81.7	20.12
	43	43.0	10.67	51.3	13.34	59.6	16.37	63.8	18.07	68.2	19.86	76.4	21.04	78.3	21.54
	46	40.3	11.86	48.1	15.04	55.8	18.45	59.8	20.11	63.8	22.41	69.8	23.25	71.5	23.46
	48	35.7	10.36	42.5	13.14	49.4	16.14	53.0	17.56	56.5	19.57	60.7	19.71	62.2	19.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	39.6	4.44	47.4	5.28	54.9	6.12	58.8	6.60	62.7	7.07	70.2	8.05	78.0	9.00
	12	39.6	4.52	47.4	5.36	54.9	6.26	58.8	6.72	62.7	7.21	70.2	8.18	78.0	9.17
	14	39.6	4.58	47.4	5.42	54.9	6.37	58.8	6.82	62.7	7.31	70.2	8.36	78.0	9.34
	16	39.6	4.65	47.4	5.53	54.9	6.47	58.8	6.96	62.7	7.44	70.2	8.50	78.0	9.54
	18	39.6	4.72	47.4	5.63	54.9	6.60	58.8	7.10	62.7	7.59	70.2	8.64	78.0	9.71
	20	39.6	4.79	47.4	5.73	54.9	6.72	58.8	7.24	62.7	7.76	70.2	8.85	78.0	10.08
	21	39.6	4.86	47.4	5.78	54.9	6.79	58.8	7.31	62.7	7.83	70.2	8.99	78.0	10.28
	23	39.6	4.94	47.4	5.91	54.9	6.92	58.8	7.56	62.7	8.22	70.2	9.62	78.0	10.85
	25	39.6	5.00	47.4	6.12	54.9	7.38	58.8	8.08	62.7	8.78	70.2	10.28	78.0	11.39
	27	39.6	5.28	47.4	6.54	54.9	7.86	58.8	8.57	62.7	9.37	70.2	10.98	78.0	12.10
	29	39.6	5.63	47.4	6.92	54.9	8.36	58.8	9.12	62.7	9.96	70.2	11.71	78.0	12.97
	31	39.6	5.98	47.4	7.38	54.9	8.92	58.8	9.76	62.7	10.63	70.2	12.48	78.0	13.76
	33	39.6	6.33	47.4	7.80	54.9	9.48	58.8	10.35	62.7	11.29	70.2	13.29	78.0	14.65
	35	39.6	6.68	47.4	8.33	54.9	10.08	58.8	11.02	62.7	12.03	70.2	14.16	78.0	15.52
	37	39.6	7.10	47.4	8.82	54.9	10.70	58.8	11.71	62.7	12.80	70.2	15.07	78.0	16.39
	39	39.6	7.54	47.4	9.40	54.9	11.44	58.8	12.60	62.7	13.83	70.2	16.13	78.0	17.67
	41	38.6	8.33	46.2	10.30	53.5	12.55	57.3	13.82	61.1	15.03	68.4	17.72	76.0	19.05
	43	37.7	9.07	45.0	11.22	52.2	13.69	55.9	15.07	59.6	16.41	66.7	19.35	74.1	20.61
	46	35.3	10.08	42.2	12.62	48.9	15.42	52.3	16.80	55.8	18.50	62.5	21.83	69.5	22.97
	48	31.2	8.80	37.3	11.02	43.3	13.49	46.3	14.68	49.4	16.19	55.3	19.10	61.5	19.78
60	10	33.9	3.86	40.5	4.53	47.1	5.27	50.4	5.65	53.7	6.01	60.3	6.81	66.9	7.62
	12	33.9	3.94	40.5	4.60	47.1	5.34	50.4	5.72	53.7	6.11	60.3	6.92	66.9	7.76
	14	33.9	3.97	40.5	4.68	47.1	5.45	50.4	5.83	53.7	6.22	60.3	7.06	66.9	7.90
	16	33.9	4.04	40.5	4.78	47.1	5.52	50.4	5.94	53.7	6.36	60.3	7.20	66.9	8.05
	18	33.9	4.11	40.5	4.85	47.1	5.62	50.4	6.04	53.7	6.46	60.3	7.31	66.9	8.22
	20	33.9	4.18	40.5	4.92	47.1	5.72	50.4	6.14	53.7	6.57	60.3	7.45	66.9	8.40
	21	33.9	4.21	40.5	4.95	47.1	5.80	50.4	6.22	53.7	6.64	60.3	7.55	66.9	8.47
	23	33.9	4.29	40.5	5.06	47.1	5.87	50.4	6.32	53.7	6.78	60.3	7.83	66.9	8.99
	25	33.9	4.36	40.5	5.16	47.1	6.11	50.4	6.64	53.7	7.20	60.3	8.36	66.9	9.63
	27	33.9	4.50	40.5	5.45	47.1	6.49	50.4	7.06	53.7	7.66	60.3	8.89	66.9	10.26
	29	33.9	4.78	40.5	5.80	47.1	6.92	50.4	7.51	53.7	8.15	60.3	9.48	66.9	10.95
	31	33.9	5.06	40.5	6.14	47.1	7.34	50.4	8.00	53.7	8.67	60.3	10.11	66.9	11.66
	33	33.9	5.34	40.5	6.49	47.1	7.80	50.4	8.50	53.7	9.24	60.3	10.75	66.9	12.43
	35	33.9	5.65	40.5	6.92	47.1	8.29	50.4	9.02	53.7	9.80	60.3	11.45	66.9	13.20
	37	33.9	5.97	40.5	7.30	47.1	8.79	50.4	9.59	53.7	10.40	60.3	12.16	66.9	14.05
	39	33.9	6.35	40.5	7.78	47.1	9.48	50.4	10.28	53.7	11.19	60.3	13.03	66.9	15.06
	41	33.0	6.89	39.5	8.51	45.9	10.30	49.1	11.24	52.3	12.14	58.8	14.30	65.2	16.36
	43	32.2	7.48	38.5	9.26	44.8	11.22	47.9	12.24	51.0	13.25	57.3	15.61	63.5	17.88
	46	30.2	8.38	36.0	10.40	42.0	12.62	44.9	13.77	47.8	14.91	53.7	17.59	59.5	20.36
	48	26.7	7.30	31.9	9.08	37.1	11.02	39.7	12.02	42.3	13.02	47.5	15.38	52.7	17.81
50	10	28.3	3.35	33.9	3.88	39.3	4.41	42.0	4.72	44.7	5.01	50.1	5.64	55.8	6.28
	12	28.3	3.38	33.9	3.92	39.3	4.48	42.0	4.80	44.7	5.11	50.1	5.75	55.8	6.38
	14	28.3	3.42	33.9	3.99	39.3	4.55	42.0	4.87	44.7	5.19	50.1	5.82	55.8	6.49
	16	28.3	3.50	33.9	4.05	39.3	4.62	42.0	4.97	44.7	5.26	50.1	5.93	55.8	6.60
	18	28.3	3.53	33.9	4.09	39.3	4.69	42.0	5.04	44.7	5.36	50.1	6.03	55.8	6.73
	20	28.3	3.57	33.9	4.17	39.3	4.80	42.0	5.11	44.7	5.47	50.1	6.14	55.8	6.88
	21	28.3	3.60	33.9	4.20	39.3	4.84	42.0	5.19	44.7	5.51	50.1	6.21	55.8	6.95
	23	28.3	3.67	33.9	4.27	39.3	4.91	42.0	5.26	44.7	5.61	50.1	6.31	55.8	7.09
	25	28.3	3.70	33.9	4.34	39.3	5.01	42.0	5.36	44.7	5.78	50.1	6.63	55.8	7.59
	27	28.3	3.77	33.9	4.48	39.3	5.29	42.0	5.71	44.7	6.14	50.1	7.09	55.8	8.07
	29	28.3	3.99	33.9	4.76	39.3	5.61	42.0	6.06	44.7	6.53	50.1	7.52	55.8	8.57
	31	28.3	4.20	33.9	5.04	39.3	5.96	42.0	6.42	44.7	6.95	50.1	8.01	55.8	9.14
	33	28.3	4.44	33.9	5.33	39.3	6.31	42.0	6.81	44.7	7.37	50.1	8.50	55.8	9.73
	35	28.3	4.69	33.9	5.64	39.3	6.67	42.0	7.23	44.7	7.80	50.1	8.99	55.8	10.33
	37	28.3	4.97	33.9	5.96	39.3	7.05	42.0	7.65	44.7	8.26	50.1	9.60	55.8	10.97
	39	28.3	5.31	33.9	6.39	39.3	7.56	42.0	8.24	44.7	8.86	50.1	10.22	55.8	11.85
	41	27.6	5.74	33.0	6.92	38.3	8.27	41.0	8.93	43.5	9.60	48.8	11.20	54.3	12.86
	43	27.0	6.23	32.2	7.52	37.3	8.99	39.9	9.71	42.5	10.45	47.6	12.22	53.0	14.03
	46	25.2	6.98	30.2	8.44	35.0	10.09	37.4	10.92	39.8	11.74	44.6	13.75	49.7	15.81
	48	22.3	6.08	26.7	7.36	31.0	8.81	33.1	9.53	35.2	10.23	39.5	12.01	44.0	13.81

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM320LTE5

Холодопроизводительность (32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	81.9	8.64	97.6	10.55	104.6	12.24	107.5	12.49	110.6	12.59	115.9	12.69	118.9	12.73
	12	81.9	8.84	97.6	10.93	104.6	12.75	107.5	12.83	110.6	12.93	115.9	13.03	118.9	13.15
	14	81.9	9.15	97.6	11.33	104.6	13.22	107.5	13.32	110.6	13.42	115.9	13.53	118.9	13.65
	16	81.9	9.48	97.6	11.71	104.6	13.82	107.5	13.94	110.6	14.05	115.9	14.18	118.9	14.29
	18	81.9	9.88	97.6	12.40	104.6	14.45	107.5	14.76	110.6	14.88	115.9	15.03	118.9	15.12
	20	81.9	10.31	97.6	13.21	104.6	15.16	107.5	16.24	110.6	16.37	114.2	16.53	117.3	16.64
	21	81.9	10.58	97.6	13.67	104.6	15.48	107.5	17.18	110.6	17.32	113.6	17.49	116.6	17.61
	23	81.9	11.35	97.6	14.38	104.6	16.29	107.5	18.96	109.1	19.11	111.9	19.30	114.9	19.43
	25	81.9	12.13	97.6	15.20	104.6	17.40	106.3	21.02	107.5	21.19	110.6	21.40	113.6	21.55
	27	81.9	12.97	97.6	16.26	103.2	18.54	104.6	23.14	106.3	23.33	109.1	23.57	111.9	23.73
	29	81.9	13.82	97.6	17.38	101.6	19.95	103.0	25.44	104.6	25.59	107.5	25.82	110.6	25.93
	31	81.9	14.75	97.3	18.31	99.9	21.21	101.6	25.34	103.0	25.48	105.9	25.71	108.9	25.81
	33	81.9	15.71	95.5	19.40	98.6	22.76	100.2	25.10	101.6	25.26	104.6	25.48	107.2	25.58
	35	81.9	16.76	93.9	20.32	96.9	24.65	98.6	24.78	100.2	24.92	102.9	25.15	105.9	25.24
	37	81.9	17.87	92.6	21.32	95.5	24.32	96.9	24.45	98.6	24.59	101.3	24.81	104.3	24.91
	39	81.9	19.03	90.9	22.44	93.9	24.00	95.5	24.11	96.9	24.27	99.9	24.48	102.9	24.57
	41	79.8	20.19	87.2	23.56	90.1	23.67	91.4	23.79	93.3	23.93	96.0	24.14	98.6	24.24
	43	77.9	21.29	83.5	23.23	86.4	23.35	87.7	23.46	89.5	23.60	92.2	23.81	94.7	23.91
	46	73.0	22.79	76.2	22.74	78.9	22.85	80.2	22.98	81.9	23.11	84.5	23.32	86.7	23.41
	48	64.5	22.15	66.2	22.22	68.6	22.26	69.7	22.33	71.2	22.52	73.5	22.66	75.5	22.76
120	10	75.8	7.76	90.1	9.53	98.4	11.31	101.4	12.22	104.5	12.43	110.1	12.48	112.8	12.57
	12	75.8	7.98	90.1	9.85	98.4	11.77	101.4	12.49	104.5	12.88	110.1	13.04	112.8	13.15
	14	75.8	8.25	90.1	10.18	98.4	12.24	101.4	12.96	104.5	13.35	110.1	13.55	112.8	13.66
	16	75.8	8.54	90.1	10.60	98.4	12.72	101.4	13.45	104.5	13.97	110.1	14.15	112.8	14.26
	18	75.8	8.88	90.1	11.07	98.4	13.23	101.4	14.15	104.5	14.69	110.1	14.85	112.8	14.98
	20	75.8	9.22	90.1	11.74	98.4	13.94	101.4	14.90	104.5	15.47	110.1	15.67	112.8	15.79
	21	75.8	9.50	90.1	12.16	98.4	14.33	101.4	15.33	104.5	15.97	110.1	16.18	112.8	16.30
	23	75.8	10.15	90.1	13.02	98.4	15.36	101.4	16.29	104.5	17.03	110.1	17.21	112.8	17.34
	25	75.8	10.85	90.1	13.94	98.4	16.19	101.4	17.37	104.5	18.26	108.8	18.42	111.5	18.56
	27	75.8	11.58	90.1	14.90	98.4	17.23	101.4	18.55	104.5	19.63	107.2	19.76	109.8	19.92
	29	75.8	12.35	90.1	15.91	98.4	18.14	101.4	19.86	102.7	20.92	105.4	21.23	108.5	21.40
	31	75.8	13.16	90.1	16.99	98.4	19.08	100.1	21.27	101.4	22.44	104.1	22.84	106.7	23.02
	33	75.8	14.02	90.1	18.11	97.1	20.18	98.4	23.09	99.8	24.09	102.4	24.37	105.1	24.56
	35	75.8	14.90	90.1	19.31	95.5	21.36	96.8	25.44	98.4	25.56	101.1	25.64	103.8	25.85
	37	75.8	16.03	90.1	20.37	94.1	22.77	95.5	24.91	96.8	25.03	99.5	25.10	102.1	25.30
	39	75.8	17.26	89.8	21.53	92.5	24.16	93.8	24.40	95.1	24.51	98.1	24.59	100.8	24.78
	41	73.8	18.49	85.9	22.69	88.8	23.68	89.9	23.87	91.3	24.00	93.9	24.07	96.6	24.26
	43	72.0	19.73	82.2	22.37	85.1	23.14	86.4	23.36	87.7	23.49	90.2	23.55	92.8	23.74
	46	67.5	21.21	75.0	21.83	77.7	22.42	78.9	22.60	80.0	22.71	82.4	22.79	84.9	22.96
	48	59.7	20.78	65.1	21.45	67.5	21.98	68.6	22.12	69.6	22.18	71.8	22.28	73.9	22.36
110	10	69.3	6.98	82.7	8.51	92.3	10.12	95.0	10.95	101.0	11.78	103.3	12.11	110.3	12.31
	12	69.3	7.20	82.7	8.80	92.3	10.53	95.0	11.25	101.0	12.22	103.3	12.62	110.3	12.91
	14	69.3	7.43	82.7	9.20	92.3	11.01	95.0	11.81	101.0	12.84	103.3	13.21	110.3	13.48
	16	69.3	7.70	82.7	9.53	92.3	11.47	95.0	12.33	101.0	13.43	103.3	13.80	110.3	14.04
	18	69.3	7.98	82.7	9.93	92.3	12.13	95.0	12.99	101.0	14.17	103.3	14.45	110.3	14.72
	20	69.3	8.26	82.7	10.42	92.3	12.86	95.0	13.58	101.0	14.85	103.3	15.22	110.3	15.47
	21	69.3	8.45	82.7	10.74	92.3	13.19	95.0	13.94	101.0	15.27	103.3	15.65	110.3	15.90
	23	69.3	9.00	82.7	11.51	92.3	13.93	95.0	14.72	101.0	16.13	103.3	16.48	110.3	16.75
	25	69.3	9.61	82.7	12.28	92.3	14.71	95.0	15.57	101.0	17.04	103.3	17.29	109.0	17.64
	27	69.3	10.28	82.7	13.13	92.3	15.55	95.0	16.48	101.0	17.80	103.3	18.21	107.4	18.52
	29	69.3	10.96	82.7	14.02	92.3	16.43	95.0	17.45	101.0	18.81	103.3	19.14	105.9	19.43
	31	69.3	11.66	82.7	14.95	92.3	17.36	95.0	18.48	99.3	19.76	101.9	20.16	104.3	20.37
	33	69.3	12.43	82.7	15.91	92.3	18.34	95.0	19.58	97.9	20.87	100.3	21.22	103.0	21.34
	35	69.3	13.21	82.7	16.99	92.3	19.38	95.0	20.75	96.3	22.03	98.7	22.23	101.3	22.34
	37	69.3	13.99	82.7	18.04	92.3	20.45	93.6	21.99	94.7	23.23	97.3	23.31	99.7	23.38
	39	69.3	15.09	82.7	19.16	90.7	21.58	92.0	23.52	93.3	24.38	95.7	24.43	98.4	24.45
	41	67.5	16.19	80.5	20.29	86.7	22.76	88.1	25.44	89.3	25.44	91.9	25.64	94.2	25.85
	43	65.9	16.99	78.6	21.14	83.2	24.13	84.5	24.40	85.6	24.35	88.2	24.49	90.4	24.56
	46	61.8	16.59	73.6	20.41	75.8	22.90	77.1	22.90	78.2	23.09	80.6	23.22	82.7	23.28
	48	54.6	16.11	64.0	19.66	65.9	21.79	67.1	21.93	68.0	22.04	70.1	22.10	72.0	22.19

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	60.5	6.29	72.0	7.65	83.8	9.07	89.6	9.80	95.4	10.53	105.7	11.73	108.0	11.81
	12	60.5	6.49	72.0	7.95	83.8	9.37	89.6	10.07	95.4	10.87	105.7	12.35	108.0	12.48
	14	60.5	6.69	72.0	8.27	83.8	9.77	89.6	10.50	95.4	11.33	105.7	13.05	108.0	13.16
	16	60.5	6.90	72.0	8.54	83.8	10.19	89.6	11.00	95.4	11.95	105.7	13.67	108.0	13.86
	18	60.5	7.11	72.0	8.86	83.8	10.58	89.6	11.54	95.4	12.67	105.7	14.45	108.0	14.56
	20	60.5	7.36	72.0	9.20	83.8	11.20	89.6	12.35	95.4	13.56	105.7	15.14	108.0	15.26
	21	60.5	7.51	72.0	9.42	83.8	11.58	89.6	12.78	95.4	14.06	105.7	15.49	108.0	15.60
	23	60.5	7.95	72.0	10.07	83.8	12.43	89.6	13.71	95.4	15.06	105.7	16.21	108.0	16.35
	25	60.5	8.46	72.0	10.74	83.8	13.29	89.6	14.68	95.4	16.10	105.7	16.91	107.2	17.04
	27	60.5	9.04	72.0	11.47	83.8	14.21	89.6	15.68	95.4	17.12	103.7	17.70	105.9	17.85
	29	60.5	9.61	72.0	12.24	83.8	15.17	89.6	16.76	95.4	18.12	101.8	18.41	104.3	18.56
	31	60.5	10.28	72.0	13.05	83.8	16.18	89.6	17.88	95.4	19.04	100.2	19.12	102.7	19.28
	33	60.5	10.89	72.0	13.90	83.8	17.26	89.6	19.08	95.4	19.76	98.6	19.84	101.1	20.00
	35	60.5	11.58	72.0	14.79	83.8	18.38	89.6	20.35	93.9	20.48	96.8	20.56	99.2	20.72
	37	60.5	12.41	72.0	15.86	83.8	19.47	89.6	21.32	92.3	21.42	95.0	21.51	97.3	21.71
	39	60.5	13.30	72.0	17.04	83.8	20.64	89.6	22.36	90.9	22.46	93.5	22.55	95.7	22.76
	41	59.5	14.20	70.9	18.22	82.5	21.80	85.9	23.41	87.8	23.49	89.9	23.58	92.8	23.79
	43	57.5	15.03	68.5	19.31	79.7	22.84	82.4	24.30	83.4	24.38	85.9	24.46	88.2	24.70
	46	53.9	16.16	64.1	20.81	74.7	24.22	75.2	25.44	76.0	25.51	78.5	25.59	80.6	25.83
	48	47.7	13.96	56.8	18.01	64.5	20.70	65.4	21.58	66.1	21.66	68.3	21.70	70.1	21.88
90	10	54.4	5.91	65.0	7.10	75.5	8.37	80.6	9.03	85.8	9.72	96.3	10.88	106.9	11.81
	12	54.4	5.98	65.0	7.21	75.5	8.53	80.6	9.21	85.8	9.94	96.3	11.10	106.9	12.32
	14	54.4	6.09	65.0	7.36	75.5	8.70	80.6	9.39	85.8	10.12	96.3	11.31	106.9	12.56
	16	54.4	6.20	65.0	7.50	75.5	8.88	80.6	9.58	85.8	10.30	96.3	11.53	106.9	12.78
	18	54.4	6.31	65.0	7.66	75.5	9.03	80.6	9.80	85.8	10.51	96.3	11.78	106.9	13.41
	20	54.4	6.42	65.0	7.80	75.5	9.21	80.6	9.97	85.8	10.91	96.3	12.60	106.9	14.06
	21	54.4	6.49	65.0	7.87	75.5	9.39	80.6	10.30	85.8	11.32	96.3	12.81	106.9	14.38
	23	54.4	6.64	65.0	8.20	75.5	10.05	80.6	11.06	85.8	12.11	96.3	13.58	105.4	15.06
	25	54.4	6.96	65.0	8.74	75.5	10.73	80.6	11.83	85.8	12.95	96.3	14.52	103.9	15.70
	27	54.4	7.43	65.0	9.32	75.5	11.46	80.6	12.62	85.8	13.86	96.3	15.44	102.4	16.44
	29	54.4	7.87	65.0	9.94	75.5	12.26	80.6	13.49	85.8	14.79	96.3	16.36	100.8	17.10
	31	54.4	8.37	65.0	10.59	75.5	13.05	80.6	14.36	85.8	15.77	96.3	17.17	99.3	17.76
	33	54.4	8.92	65.0	11.27	75.5	13.92	80.6	15.30	85.8	16.73	96.3	18.00	97.8	18.42
	35	54.4	9.46	65.0	11.97	75.5	14.79	80.6	16.32	85.8	17.74	94.7	19.04	96.3	19.47
	37	54.4	10.05	65.0	12.73	75.5	15.78	80.6	17.33	85.8	18.73	93.1	19.90	94.7	20.34
	39	54.4	10.64	65.0	13.54	75.5	16.70	80.6	18.45	85.8	19.69	91.7	20.98	93.3	21.23
	41	53.0	11.90	63.3	15.01	73.6	18.33	78.6	20.17	83.5	21.26	87.8	22.10	89.3	22.61
	43	51.7	12.84	61.7	16.22	71.8	20.02	76.6	21.72	81.5	22.80	84.2	23.63	85.7	23.96
	46	48.5	14.46	57.9	18.47	67.2	22.81	71.8	24.64	74.1	25.33	76.8	25.59	78.3	25.82
	48	42.9	12.64	51.2	16.16	59.5	19.96	63.5	21.47	64.3	21.65	66.7	21.70	68.0	21.88
80	10	48.3	5.52	57.6	6.63	66.9	7.79	71.7	8.39	76.5	9.01	85.8	10.28	95.0	11.16
	12	48.3	5.64	57.6	6.71	66.9	7.93	71.7	8.55	76.5	9.17	85.8	10.47	95.0	11.38
	14	48.3	5.71	57.6	6.87	66.9	8.06	71.7	8.71	76.5	9.32	85.8	10.66	95.0	11.60
	16	48.3	5.79	57.6	6.98	66.9	8.20	71.7	8.86	76.5	9.51	85.8	10.89	95.0	11.82
	18	48.3	5.91	57.6	7.09	66.9	8.36	71.7	9.01	76.5	9.70	85.8	11.08	95.0	12.08
	20	48.3	6.02	57.6	7.25	66.9	8.55	71.7	9.20	76.5	9.89	85.8	11.51	95.0	12.79
	21	48.3	6.06	57.6	7.33	66.9	8.63	71.7	9.32	76.5	10.12	85.8	11.87	95.0	13.14
	23	48.3	6.17	57.6	7.44	66.9	9.01	71.7	9.89	76.5	10.81	85.8	12.52	95.0	13.79
	25	48.3	6.41	57.6	7.93	66.9	9.66	71.7	10.59	76.5	11.59	85.8	13.41	95.0	14.74
	27	48.3	6.79	57.6	8.44	66.9	10.32	71.7	11.32	76.5	12.35	85.8	14.25	95.0	15.51
	29	48.3	7.21	57.6	9.01	66.9	10.97	71.7	12.04	76.5	13.19	85.8	15.26	95.0	16.25
	31	48.3	7.66	57.6	9.55	66.9	11.70	71.7	12.84	76.5	14.04	85.8	16.20	95.0	17.06
	33	48.3	8.13	57.6	10.20	66.9	12.46	71.7	13.69	76.5	14.96	85.8	17.07	95.0	17.87
	35	48.3	8.63	57.6	10.81	66.9	13.27	71.7	14.57	76.5	15.96	85.8	18.10	94.1	18.88
	37	48.3	9.12	57.6	11.49	66.9	14.07	71.7	15.50	76.5	16.95	85.8	19.11	92.5	19.80
	39	48.3	9.64	57.6	12.16	66.9	15.06	71.7	16.65	76.5	18.22	85.8	20.18	91.0	20.88
	41	47.1	10.67	56.1	13.47	65.1	16.53	69.9	18.25	74.5	20.01	83.5	21.66	87.2	22.16
	43	45.9	11.75	54.7	14.70	63.5	18.03	68.1	19.90	72.7	21.88	81.5	23.16	83.5	23.72
	46	43.0	13.06	51.3	16.56	59.5	20.32	63.8	22.15	68.1	24.68	74.5	25.59	76.3	25.82
	48	38.1	11.41	45.4	14.47	52.7	17.78	56.5	19.34	60.3	21.55	64.8	21.70	66.3	21.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	42.2	4.89	50.6	5.82	58.6	6.74	62.7	7.28	66.9	7.78	74.9	8.86	83.2	9.91
	12	42.2	4.97	50.6	5.90	58.6	6.89	62.7	7.40	66.9	7.94	74.9	9.01	83.2	10.10
	14	42.2	5.04	50.6	5.97	58.6	7.01	62.7	7.51	66.9	8.05	74.9	9.20	83.2	10.28
	16	42.2	5.12	50.6	6.09	58.6	7.13	62.7	7.67	66.9	8.20	74.9	9.36	83.2	10.50
	18	42.2	5.20	50.6	6.20	58.6	7.28	62.7	7.82	66.9	8.36	74.9	9.52	83.2	10.69
	20	42.2	5.28	50.6	6.32	58.6	7.40	62.7	7.97	66.9	8.55	74.9	9.75	83.2	11.10
	21	42.2	5.36	50.6	6.36	58.6	7.48	62.7	8.05	66.9	8.63	74.9	9.90	83.2	11.33
	23	42.2	5.44	50.6	6.51	58.6	7.62	62.7	8.32	66.9	9.06	74.9	10.59	83.2	11.96
	25	42.2	5.50	50.6	6.74	58.6	8.13	62.7	8.90	66.9	9.67	74.9	11.32	83.2	12.54
	27	42.2	5.82	50.6	7.21	58.6	8.66	62.7	9.44	66.9	10.32	74.9	12.09	83.2	13.33
	29	42.2	6.20	50.6	7.62	58.6	9.20	62.7	10.05	66.9	10.97	74.9	12.90	83.2	14.28
	31	42.2	6.59	50.6	8.13	58.6	9.82	62.7	10.75	66.9	11.71	74.9	13.75	83.2	15.16
	33	42.2	6.97	50.6	8.59	58.6	10.44	62.7	11.40	66.9	12.44	74.9	14.64	83.2	16.13
	35	42.2	7.35	50.6	9.17	58.6	11.10	62.7	12.14	66.9	13.25	74.9	15.60	83.2	17.10
	37	42.2	7.82	50.6	9.71	58.6	11.79	62.7	12.90	66.9	14.10	74.9	16.60	83.2	18.05
	39	42.2	8.30	50.6	10.35	58.6	12.60	62.7	13.88	66.9	15.23	74.9	17.77	83.2	19.46
	41	41.1	9.18	49.3	11.35	57.1	13.83	61.1	15.22	65.1	16.55	73.0	19.52	81.1	20.99
	43	40.2	9.99	48.0	12.36	55.7	15.08	59.7	16.60	63.5	18.08	71.2	21.32	79.0	22.70
	46	37.6	11.10	45.0	13.90	52.2	16.99	55.8	18.50	59.5	20.38	66.7	24.04	74.1	25.30
	48	33.3	9.69	39.8	12.14	46.1	14.86	49.4	16.17	52.7	17.83	59.0	21.04	65.6	21.78
60	10	36.2	4.26	43.2	4.99	50.2	5.81	53.8	6.23	57.3	6.62	64.3	7.51	71.4	8.40
	12	36.2	4.34	43.2	5.07	50.2	5.89	53.8	6.31	57.3	6.74	64.3	7.62	71.4	8.55
	14	36.2	4.37	43.2	5.15	50.2	6.00	53.8	6.42	57.3	6.85	64.3	7.78	71.4	8.71
	16	36.2	4.45	43.2	5.26	50.2	6.08	53.8	6.54	57.3	7.01	64.3	7.94	71.4	8.86
	18	36.2	4.53	43.2	5.34	50.2	6.19	53.8	6.66	57.3	7.12	64.3	8.05	71.4	9.06
	20	36.2	4.61	43.2	5.42	50.2	6.31	53.8	6.77	57.3	7.23	64.3	8.21	71.4	9.25
	21	36.2	4.64	43.2	5.46	50.2	6.38	53.8	6.85	57.3	7.31	64.3	8.32	71.4	9.33
	23	36.2	4.72	43.2	5.57	50.2	6.46	53.8	6.96	57.3	7.47	64.3	8.63	71.4	9.91
	25	36.2	4.80	43.2	5.68	50.2	6.74	53.8	7.31	57.3	7.94	64.3	9.21	71.4	10.61
	27	36.2	4.96	43.2	6.00	50.2	7.15	53.8	7.78	57.3	8.43	64.3	9.79	71.4	11.30
	29	36.2	5.26	43.2	6.38	50.2	7.62	53.8	8.28	57.3	8.98	64.3	10.45	71.4	12.07
	31	36.2	5.57	43.2	6.77	50.2	8.08	53.8	8.82	57.3	9.55	64.3	11.14	71.4	12.85
	33	36.2	5.89	43.2	7.15	50.2	8.59	53.8	9.36	57.3	10.18	64.3	11.84	71.4	13.70
	35	36.2	6.23	43.2	7.62	50.2	9.14	53.8	9.94	57.3	10.80	64.3	12.61	71.4	14.55
	37	36.2	6.58	43.2	8.05	50.2	9.68	53.8	10.56	57.3	11.46	64.3	13.39	71.4	15.48
	39	36.2	6.99	43.2	8.57	50.2	10.44	53.8	11.33	57.3	12.33	64.3	14.35	71.4	16.59
	41	35.2	7.59	42.1	9.38	49.0	11.34	52.3	12.38	55.8	13.38	62.7	15.75	69.6	18.03
	43	34.4	8.24	41.1	10.21	47.7	12.36	51.1	13.49	54.4	14.59	61.1	17.19	67.8	19.69
	46	32.2	9.23	38.4	11.46	44.8	13.91	47.9	15.17	51.0	16.42	57.3	19.38	63.5	22.43
	48	28.5	8.05	34.1	10.01	39.5	12.14	42.4	13.24	45.1	14.35	50.7	16.95	56.2	19.62
50	10	30.2	3.69	36.2	4.27	41.9	4.86	44.8	5.20	47.7	5.52	53.4	6.22	59.5	6.92
	12	30.2	3.73	36.2	4.32	41.9	4.93	44.8	5.28	47.7	5.64	53.4	6.34	59.5	7.03
	14	30.2	3.77	36.2	4.40	41.9	5.01	44.8	5.36	47.7	5.71	53.4	6.41	59.5	7.15
	16	30.2	3.85	36.2	4.47	41.9	5.09	44.8	5.48	47.7	5.79	53.4	6.53	59.5	7.27
	18	30.2	3.89	36.2	4.51	41.9	5.17	44.8	5.56	47.7	5.91	53.4	6.65	59.5	7.42
	20	30.2	3.93	36.2	4.59	41.9	5.28	44.8	5.64	47.7	6.02	53.4	6.76	59.5	7.58
	21	30.2	3.97	36.2	4.62	41.9	5.33	44.8	5.71	47.7	6.07	53.4	6.84	59.5	7.66
	23	30.2	4.04	36.2	4.70	41.9	5.41	44.8	5.79	47.7	6.18	53.4	6.95	59.5	7.82
	25	30.2	4.08	36.2	4.78	41.9	5.52	44.8	5.91	47.7	6.37	53.4	7.31	59.5	8.36
	27	30.2	4.16	36.2	4.93	41.9	5.83	44.8	6.29	47.7	6.76	53.4	7.82	59.5	8.90
	29	30.2	4.40	36.2	5.25	41.9	6.18	44.8	6.68	47.7	7.19	53.4	8.28	59.5	9.44
	31	30.2	4.62	36.2	5.56	41.9	6.57	44.8	7.08	47.7	7.66	53.4	8.83	59.5	10.07
	33	30.2	4.90	36.2	5.87	41.9	6.95	44.8	7.50	47.7	8.12	53.4	9.36	59.5	10.73
	35	30.2	5.17	36.2	6.22	41.9	7.35	44.8	7.97	47.7	8.59	53.4	9.91	59.5	11.38
	37	30.2	5.48	36.2	6.57	41.9	7.77	44.8	8.43	47.7	9.10	53.4	10.58	59.5	12.09
	39	30.2	5.85	36.2	7.04	41.9	8.33	44.8	9.08	47.7	9.76	53.4	11.26	59.5	13.05
	41	29.4	6.32	35.2	7.63	40.8	9.11	43.7	9.84	46.4	10.58	52.0	12.34	57.9	14.17
	43	28.8	6.87	34.4	8.29	39.8	9.91	42.6	10.70	45.3	11.51	50.7	13.46	56.6	15.46
	46	26.9	7.69	32.2	9.30	37.3	11.11	39.9	12.03	42.4	12.93	47.5	15.15	53.0	17.42
	48	23.8	6.70	28.5	8.10	33.0	9.70	35.3	10.50	37.6	11.28	42.1	13.24	46.9	15.22

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM340LTE5

Холодопроизводительность (34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	87.0	9.88	103.7	12.07	111.1	14.00	114.2	14.28	117.5	14.40	123.2	14.52	126.3	14.57
	12	87.0	10.11	103.7	12.50	111.1	14.58	114.2	14.67	117.5	14.79	123.2	14.90	126.3	15.04
	14	87.0	10.46	103.7	12.96	111.1	15.12	114.2	15.23	117.5	15.36	123.2	15.48	126.3	15.61
	16	87.0	10.84	103.7	13.40	111.1	15.81	114.2	15.95	117.5	16.07	123.2	16.22	126.3	16.35
	18	87.0	11.30	103.7	14.18	111.1	16.53	114.2	16.89	117.5	17.02	123.2	17.19	126.3	17.30
	20	87.0	11.79	103.7	15.11	111.1	17.35	114.2	18.58	117.5	18.73	121.3	18.91	124.6	19.04
	21	87.0	12.10	103.7	15.64	111.1	17.71	114.2	19.66	117.5	19.81	120.7	20.00	123.8	20.15
	23	87.0	12.99	103.7	16.45	111.1	18.63	114.2	21.69	115.9	21.86	118.9	22.08	122.1	22.23
	25	87.0	13.87	103.7	17.39	111.1	19.90	113.0	24.05	114.2	24.24	117.5	24.48	120.7	24.66
	27	87.0	14.84	103.7	18.60	109.7	21.21	111.1	26.48	113.0	26.69	115.9	26.96	118.9	27.14
	29	87.0	15.82	103.7	19.88	107.9	22.82	109.4	29.11	111.1	29.27	114.2	29.54	117.5	29.66
	31	87.0	16.87	103.4	20.94	106.2	24.27	107.9	28.98	109.4	29.15	112.5	29.42	115.7	29.52
	33	87.0	17.98	101.5	22.19	104.8	26.04	106.5	28.71	107.9	28.89	111.1	29.14	113.9	29.26
	35	87.0	19.17	99.7	23.24	102.9	28.20	104.8	28.34	106.5	28.51	109.3	28.77	112.5	28.88
	37	87.0	20.45	98.3	24.39	101.5	27.83	102.9	27.97	104.8	28.13	107.6	28.38	110.8	28.50
	39	87.0	21.77	96.6	25.67	99.7	27.45	101.5	27.59	102.9	27.76	106.2	28.01	109.3	28.11
	41	84.8	23.10	92.6	26.96	95.7	27.08	97.2	27.21	99.1	27.37	102.0	27.62	104.8	27.73
	43	82.7	24.36	88.7	26.57	91.8	26.71	93.2	26.84	95.1	27.00	98.0	27.24	100.6	27.36
	46	77.6	26.07	81.0	26.02	83.9	26.14	85.2	26.28	87.0	26.44	89.7	26.68	92.1	26.78
	48	68.6	25.34	70.3	25.42	72.9	25.47	74.0	25.55	75.7	25.77	78.1	25.93	80.2	26.03
120	10	80.5	8.88	95.7	10.90	104.6	12.94	107.7	13.98	111.0	14.21	117.0	14.27	119.9	14.38
	12	80.5	9.12	95.7	11.26	104.6	13.46	107.7	14.28	111.0	14.74	117.0	14.92	119.9	15.04
	14	80.5	9.44	95.7	11.64	104.6	14.01	107.7	14.83	111.0	15.27	117.0	15.50	119.9	15.63
	16	80.5	9.77	95.7	12.12	104.6	14.55	107.7	15.38	111.0	15.98	117.0	16.18	119.9	16.31
	18	80.5	10.16	95.7	12.66	104.6	15.14	107.7	16.19	111.0	16.80	117.0	16.99	119.9	17.13
	20	80.5	10.54	95.7	13.43	104.6	15.94	107.7	17.04	111.0	17.69	117.0	17.93	119.9	18.07
	21	80.5	10.87	95.7	13.91	104.6	16.40	107.7	17.54	111.0	18.27	117.0	18.51	119.9	18.65
	23	80.5	11.62	95.7	14.89	104.6	17.57	107.7	18.64	111.0	19.48	117.0	19.68	119.9	19.84
	25	80.5	12.41	95.7	15.94	104.6	18.53	107.7	19.87	111.0	20.89	115.6	21.07	118.4	21.23
	27	80.5	13.25	95.7	17.05	104.6	19.72	107.7	21.23	111.0	22.45	113.8	22.60	116.7	22.79
	29	80.5	14.13	95.7	18.20	104.6	20.75	107.7	22.72	109.1	23.93	112.0	24.29	115.3	24.48
	31	80.5	15.06	95.7	19.44	104.6	21.83	106.3	24.33	107.7	25.67	110.6	26.13	113.4	26.33
	33	80.5	16.03	95.7	20.72	103.2	23.09	104.6	26.41	106.0	27.56	108.8	27.88	111.7	28.10
	35	80.5	17.05	95.7	22.09	101.4	24.44	102.8	29.11	104.6	29.24	107.4	29.33	110.2	29.57
	37	80.5	18.34	95.7	23.31	100.0	26.05	101.4	28.49	102.8	28.63	105.7	28.72	108.5	28.94
	39	80.5	19.75	95.4	24.63	98.3	27.63	99.7	27.91	101.1	28.04	104.3	28.13	107.1	28.35
	41	78.5	21.15	91.2	25.96	94.3	27.08	95.6	27.31	97.0	27.46	99.8	27.54	102.6	27.76
	43	76.5	22.57	87.3	25.59	90.4	26.48	91.7	26.73	93.1	26.87	95.8	26.94	98.6	27.16
	46	71.7	24.27	79.7	24.97	82.5	25.64	83.8	25.86	85.0	25.98	87.6	26.07	90.2	26.27
	48	63.4	23.78	69.2	24.54	71.7	25.15	72.8	25.30	74.0	25.37	76.2	25.48	78.5	25.58
110	10	73.7	7.99	87.8	9.74	98.1	11.57	100.9	12.53	107.3	13.48	109.7	13.85	117.2	14.09
	12	73.7	8.24	87.8	10.07	98.1	12.05	100.9	12.87	107.3	13.98	109.7	14.43	117.2	14.77
	14	73.7	8.50	87.8	10.53	98.1	12.59	100.9	13.51	107.3	14.69	109.7	15.11	117.2	15.42
	16	73.7	8.80	87.8	10.90	98.1	13.12	100.9	14.10	107.3	15.36	109.7	15.78	117.2	16.06
	18	73.7	9.12	87.8	11.36	98.1	13.87	100.9	14.86	107.3	16.21	109.7	16.53	117.2	16.83
	20	73.7	9.45	87.8	11.92	98.1	14.71	100.9	15.54	107.3	16.99	109.7	17.41	117.2	17.69
	21	73.7	9.67	87.8	12.28	98.1	15.09	100.9	15.95	107.3	17.47	109.7	17.91	117.2	18.19
	23	73.7	10.29	87.8	13.17	98.1	15.93	100.9	16.84	107.3	18.46	109.7	18.85	117.2	19.16
	25	73.7	11.00	87.8	14.04	98.1	16.83	100.9	17.81	107.3	19.50	109.7	19.78	115.8	20.18
	27	73.7	11.75	87.8	15.02	98.1	17.78	100.9	18.85	107.3	20.36	109.7	20.83	114.1	21.19
	29	73.7	12.54	87.8	16.03	98.1	18.79	100.9	19.96	107.3	21.52	109.7	21.89	112.6	22.23
	31	73.7	13.34	87.8	17.10	98.1	19.86	100.9	21.14	105.5	22.61	108.3	23.06	110.8	23.30
	33	73.7	14.22	87.8	18.20	98.1	20.98	100.9	22.40	104.0	23.87	106.6	24.27	109.4	24.41
	35	73.7	15.11	87.8	19.44	98.1	22.16	100.9	23.74	102.3	25.21	104.8	25.43	107.7	25.56
	37	73.7	16.01	87.8	20.63	98.1	23.40	99.5	25.15	100.6	26.57	103.4	26.67	105.9	26.75
	39	73.7	17.26	87.8	21.92	96.3	24.69	97.7	26.90	99.2	27.89	101.7	27.94	104.5	27.97
	41	71.7	18.52	85.6	23.22	92.1	26.03	93.6	29.11	94.9	29.11	97.7	29.33	100.0	29.57
	43	70.0	19.44	83.5	24.18	88.4	27.61	89.8	27.92	91.0	27.85	93.7	28.01	96.0	28.09
	46	65.6	18.98	78.2	23.35	80.6	26.20	82.0	26.20	83.1	26.42	85.6	26.57	87.8	26.64
	48	58.0	18.43	68.0	22.49	70.0	24.93	71.3	25.09	72.2	25.21	74.5	25.28	76.5	25.39

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	64.3	7.19	76.5	8.75	89.0	10.38	95.2	11.21	101.4	12.04	112.3	13.41	114.8	13.52
	12	64.3	7.43	76.5	9.10	89.0	10.72	95.2	11.52	101.4	12.43	112.3	14.13	114.8	14.27
	14	64.3	7.66	76.5	9.46	89.0	11.18	95.2	12.01	101.4	12.96	112.3	14.92	114.8	15.06
	16	64.3	7.89	76.5	9.78	89.0	11.66	95.2	12.59	101.4	13.67	112.3	15.64	114.8	15.86
	18	64.3	8.13	76.5	10.14	89.0	12.11	95.2	13.20	101.4	14.49	112.3	16.53	114.8	16.65
	20	64.3	8.42	76.5	10.53	89.0	12.81	95.2	14.13	101.4	15.51	112.3	17.32	114.8	17.45
	21	64.3	8.59	76.5	10.78	89.0	13.25	95.2	14.62	101.4	16.08	112.3	17.72	114.8	17.85
	23	64.3	9.10	76.5	11.53	89.0	14.22	95.2	15.69	101.4	17.23	112.3	18.55	114.8	18.70
	25	64.3	9.67	76.5	12.28	89.0	15.20	95.2	16.79	101.4	18.42	112.3	19.34	113.9	19.50
	27	64.3	10.34	76.5	13.12	89.0	16.25	95.2	17.94	101.4	19.59	110.2	20.25	112.5	20.42
	29	64.3	11.00	76.5	14.00	89.0	17.36	95.2	19.17	101.4	20.73	108.1	21.07	110.8	21.23
	31	64.3	11.75	76.5	14.93	89.0	18.51	95.2	20.45	101.4	21.78	106.5	21.88	109.1	22.05
	33	64.3	12.46	76.5	15.90	89.0	19.75	95.2	21.83	101.4	22.60	104.8	22.70	107.4	22.88
	35	64.3	13.25	76.5	16.92	89.0	21.03	95.2	23.28	99.8	23.42	102.9	23.52	105.5	23.70
	37	64.3	14.19	76.5	18.15	89.0	22.27	95.2	24.39	98.1	24.51	100.9	24.60	103.4	24.84
	39	64.3	15.21	76.5	19.50	89.0	23.61	95.2	25.58	96.5	25.70	99.4	25.79	101.7	26.03
	41	63.2	16.24	75.3	20.84	87.6	24.93	91.3	26.78	93.3	26.88	95.5	26.97	98.6	27.22
	43	61.1	17.19	72.7	22.09	84.7	26.13	87.6	27.80	88.6	27.89	91.3	27.98	93.7	28.25
	46	57.2	18.49	68.1	23.81	79.3	27.71	79.9	29.11	80.8	29.18	83.4	29.27	85.6	29.55
	48	50.7	15.97	60.3	20.61	68.5	23.69	69.5	24.69	70.2	24.78	72.5	24.82	74.5	25.03
90	10	57.8	6.66	69.1	8.00	80.2	9.43	85.6	10.17	91.2	10.95	102.3	12.26	113.6	13.52
	12	57.8	6.74	69.1	8.12	80.2	9.60	85.6	10.37	91.2	11.19	102.3	12.50	113.6	13.87
	14	57.8	6.86	69.1	8.29	80.2	9.80	85.6	10.58	91.2	11.40	102.3	12.74	113.6	14.15
	16	57.8	6.99	69.1	8.45	80.2	10.01	85.6	10.79	91.2	11.60	102.3	12.99	113.6	14.39
	18	57.8	7.11	69.1	8.62	80.2	10.17	85.6	11.03	91.2	11.84	102.3	13.27	113.6	15.11
	20	57.8	7.23	69.1	8.78	80.2	10.37	85.6	11.23	91.2	12.29	102.3	14.19	113.6	15.84
	21	57.8	7.31	69.1	8.87	80.2	10.58	85.6	11.60	91.2	12.75	102.3	14.43	113.6	16.20
	23	57.8	7.47	69.1	9.24	80.2	11.32	85.6	12.45	91.2	13.64	102.3	15.29	112.0	16.96
	25	57.8	7.84	69.1	9.85	80.2	12.09	85.6	13.32	91.2	14.58	102.3	16.36	110.4	17.69
	27	57.8	8.37	69.1	10.50	80.2	12.91	85.6	14.22	91.2	15.61	102.3	17.39	108.8	18.52
	29	57.8	8.87	69.1	11.19	80.2	13.81	85.6	15.19	91.2	16.66	102.3	18.42	107.1	19.26
	31	57.8	9.43	69.1	11.93	80.2	14.70	85.6	16.17	91.2	17.76	102.3	19.34	105.5	20.01
	33	57.8	10.04	69.1	12.70	80.2	15.68	85.6	17.24	91.2	18.85	102.3	20.28	103.9	20.75
	35	57.8	10.66	69.1	13.48	80.2	16.66	85.6	18.39	91.2	19.98	100.6	21.44	102.3	21.93
	37	57.8	11.32	69.1	14.34	80.2	17.77	85.6	19.53	91.2	21.10	98.9	22.41	100.6	22.91
	39	57.8	11.98	69.1	15.25	80.2	18.81	85.6	20.78	91.2	22.18	97.4	23.63	99.1	23.91
	41	56.3	13.40	67.2	16.90	78.2	20.65	83.5	22.73	88.8	23.95	93.3	24.90	94.9	25.47
	43	54.9	14.47	65.5	18.27	76.2	22.55	81.4	24.47	86.6	25.68	89.5	26.66	91.0	26.99
	46	51.5	16.29	61.5	20.81	71.4	25.69	76.3	27.75	78.7	28.53	81.6	29.20	83.2	29.31
	48	45.6	14.24	54.4	18.20	63.2	22.48	67.5	24.20	68.3	24.59	70.9	24.82	72.3	25.03
80	10	51.3	6.20	61.2	7.45	71.1	8.75	76.2	9.43	81.3	10.13	91.2	11.55	100.9	12.54
	12	51.3	6.34	61.2	7.54	71.1	8.92	76.2	9.61	81.3	10.30	91.2	11.77	100.9	12.78
	14	51.3	6.42	61.2	7.71	71.1	9.05	76.2	9.78	81.3	10.47	91.2	11.98	100.9	13.03
	16	51.3	6.50	61.2	7.84	71.1	9.22	76.2	9.95	81.3	10.68	91.2	12.24	100.9	13.28
	18	51.3	6.64	61.2	7.97	71.1	9.39	76.2	10.13	81.3	10.90	91.2	12.45	100.9	13.57
	20	51.3	6.77	61.2	8.14	71.1	9.61	76.2	10.34	81.3	11.11	91.2	12.93	100.9	14.37
	21	51.3	6.81	61.2	8.23	71.1	9.70	76.2	10.47	81.3	11.38	91.2	13.33	100.9	14.76
	23	51.3	6.93	61.2	8.36	71.1	10.13	76.2	11.11	81.3	12.15	91.2	14.07	100.9	15.49
	25	51.3	7.20	61.2	8.92	71.1	10.86	76.2	11.89	81.3	13.02	91.2	15.07	100.9	16.56
	27	51.3	7.63	61.2	9.48	71.1	11.59	76.2	12.71	81.3	13.88	91.2	16.01	100.9	17.42
	29	51.3	8.10	61.2	10.13	71.1	12.32	76.2	13.52	81.3	14.82	91.2	17.15	100.9	18.30
	31	51.3	8.61	61.2	10.73	71.1	13.14	76.2	14.43	81.3	15.77	91.2	18.21	100.9	19.21
	33	51.3	9.13	61.2	11.46	71.1	14.00	76.2	15.38	81.3	16.80	91.2	19.18	100.9	20.13
	35	51.3	9.70	61.2	12.15	71.1	14.91	76.2	16.38	81.3	17.93	91.2	20.34	99.9	21.27
	37	51.3	10.25	61.2	12.91	71.1	15.81	76.2	17.41	81.3	19.04	91.2	21.47	98.3	22.25
	39	51.3	10.83	61.2	13.66	71.1	16.92	76.2	18.71	81.3	20.47	91.2	22.67	96.7	23.47
	41	50.1	11.99	59.6	15.13	69.2	18.57	74.2	20.51	79.1	22.49	88.8	24.40	92.6	24.96
	43	48.8	13.20	58.1	16.51	67.5	20.26	72.3	22.36	77.3	24.58	86.6	26.13	88.8	26.72
	46	45.7	14.68	54.5	18.60	63.2	22.83	67.8	24.88	72.3	27.73	79.1	29.20	81.0	29.31
	48	40.5	12.82	48.2	16.26	56.0	19.97	60.0	21.73	64.0	24.28	68.8	24.82	70.5	25.03

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	44.8	5.49	53.8	6.52	62.3	7.56	66.6	8.15	71.1	8.72	79.6	9.93	88.4	11.11
	12	44.8	5.57	53.8	6.61	62.3	7.72	66.6	8.29	71.1	8.90	79.6	10.10	88.4	11.32
	14	44.8	5.65	53.8	6.69	62.3	7.86	66.6	8.42	71.1	9.03	79.6	10.32	88.4	11.53
	16	44.8	5.74	53.8	6.83	62.3	7.99	66.6	8.60	71.1	9.19	79.6	10.49	88.4	11.77
	18	44.8	5.83	53.8	6.95	62.3	8.15	66.6	8.76	71.1	9.37	79.6	10.67	88.4	11.98
	20	44.8	5.92	53.8	7.08	62.3	8.29	66.6	8.94	71.1	9.58	79.6	10.92	88.4	12.44
	21	44.8	6.00	53.8	7.13	62.3	8.38	66.6	9.03	71.1	9.67	79.6	11.10	88.4	12.70
	23	44.8	6.09	53.8	7.29	62.3	8.55	66.6	9.33	71.1	10.15	79.6	11.87	88.4	13.40
	25	44.8	6.17	53.8	7.56	62.3	9.11	66.6	9.97	71.1	10.83	79.6	12.69	88.4	14.06
	27	44.8	6.52	53.8	8.08	62.3	9.71	66.6	10.58	71.1	11.57	79.6	13.55	88.4	14.94
	29	44.8	6.95	53.8	8.55	62.3	10.32	66.6	11.26	71.1	12.30	79.6	14.46	88.4	16.01
	31	44.8	7.38	53.8	9.11	62.3	11.01	66.6	12.05	71.1	13.12	79.6	15.41	88.4	16.99
	33	44.8	7.81	53.8	9.63	62.3	11.70	66.6	12.78	71.1	13.94	79.6	16.41	88.4	18.08
	35	44.8	8.24	53.8	10.28	62.3	12.44	66.6	13.60	71.1	14.85	79.6	17.48	88.4	19.17
	37	44.8	8.76	53.8	10.89	62.3	13.21	66.6	14.46	71.1	15.80	79.6	18.61	88.4	20.23
	39	44.8	9.31	53.8	11.60	62.3	14.13	66.6	15.56	71.1	17.07	79.6	19.92	88.4	21.81
	41	43.7	10.29	52.4	12.72	60.6	15.50	64.9	17.06	69.2	18.55	77.6	21.87	86.1	23.53
	43	42.7	11.20	51.0	13.85	59.2	16.90	63.4	18.61	67.5	20.26	75.6	23.89	84.0	25.44
	46	40.0	12.45	47.9	15.58	55.5	19.04	59.3	20.73	63.2	22.84	70.8	26.95	78.7	28.36
	48	35.4	10.86	42.3	13.61	49.0	16.65	52.5	18.12	56.0	19.98	62.7	23.58	69.7	24.55
60	10	38.5	4.76	45.9	5.58	53.3	6.49	57.2	6.96	60.9	7.40	68.3	8.39	75.9	9.39
	12	38.5	4.85	45.9	5.67	53.3	6.58	57.2	7.05	60.9	7.53	68.3	8.52	75.9	9.56
	14	38.5	4.89	45.9	5.76	53.3	6.71	57.2	7.18	60.9	7.66	68.3	8.70	75.9	9.73
	16	38.5	4.97	45.9	5.88	53.3	6.80	57.2	7.31	60.9	7.83	68.3	8.87	75.9	9.91
	18	38.5	5.06	45.9	5.97	53.3	6.92	57.2	7.44	60.9	7.96	68.3	9.00	75.9	10.12
	20	38.5	5.15	45.9	6.06	53.3	7.05	57.2	7.57	60.9	8.09	68.3	9.17	75.9	10.34
	21	38.5	5.19	45.9	6.10	53.3	7.14	57.2	7.66	60.9	8.18	68.3	9.30	75.9	10.43
	23	38.5	5.28	45.9	6.23	53.3	7.23	57.2	7.78	60.9	8.35	68.3	9.64	75.9	11.07
	25	38.5	5.37	45.9	6.35	53.3	7.53	57.2	8.18	60.9	8.87	68.3	10.30	75.9	11.86
	27	38.5	5.54	45.9	6.71	53.3	8.00	57.2	8.70	60.9	9.43	68.3	10.95	75.9	12.63
	29	38.5	5.88	45.9	7.14	53.3	8.52	57.2	9.25	60.9	10.04	68.3	11.68	75.9	13.49
	31	38.5	6.23	45.9	7.57	53.3	9.04	57.2	9.86	60.9	10.68	68.3	12.46	75.9	14.36
	33	38.5	6.58	45.9	8.00	53.3	9.61	57.2	10.47	60.9	11.38	68.3	13.24	75.9	15.31
	35	38.5	6.96	45.9	8.52	53.3	10.21	57.2	11.11	60.9	12.07	68.3	14.10	75.9	16.26
	37	38.5	7.35	45.9	9.00	53.3	10.82	57.2	11.81	60.9	12.81	68.3	14.97	75.9	17.30
	39	38.5	7.82	45.9	9.58	53.3	11.68	57.2	12.67	60.9	13.78	68.3	16.05	75.9	18.54
	41	37.4	8.48	44.7	10.48	52.1	12.68	55.6	13.84	59.3	14.96	66.6	17.61	73.9	20.15
	43	36.5	9.22	43.6	11.41	50.7	13.82	54.3	15.08	57.8	16.31	64.9	19.22	72.0	22.02
	46	34.2	10.32	40.9	12.81	47.6	15.55	50.9	16.96	54.2	18.36	60.9	21.66	67.5	25.08
	48	30.3	9.00	36.2	11.19	42.0	13.58	45.0	14.80	47.9	16.04	53.8	18.95	59.8	21.94
50	10	32.1	4.12	38.5	4.77	44.5	5.42	47.6	5.80	50.7	6.16	56.7	6.93	63.2	7.72
	12	32.1	4.16	38.5	4.81	44.5	5.50	47.6	5.89	50.7	6.29	56.7	7.07	63.2	7.84
	14	32.1	4.21	38.5	4.90	44.5	5.59	47.6	5.98	50.7	6.37	56.7	7.15	63.2	7.97
	16	32.1	4.29	38.5	4.98	44.5	5.68	47.6	6.11	50.7	6.46	56.7	7.29	63.2	8.11
	18	32.1	4.33	38.5	5.03	44.5	5.77	47.6	6.20	50.7	6.59	56.7	7.41	63.2	8.28
	20	32.1	4.38	38.5	5.12	44.5	5.89	47.6	6.29	50.7	6.72	56.7	7.54	63.2	8.45
	21	32.1	4.42	38.5	5.16	44.5	5.94	47.6	6.37	50.7	6.77	56.7	7.63	63.2	8.54
	23	32.1	4.51	38.5	5.25	44.5	6.03	47.6	6.46	50.7	6.89	56.7	7.76	63.2	8.72
	25	32.1	4.55	38.5	5.33	44.5	6.16	47.6	6.59	50.7	7.11	56.7	8.15	63.2	9.32
	27	32.1	4.64	38.5	5.50	44.5	6.50	47.6	7.02	50.7	7.54	56.7	8.72	63.2	9.92
	29	32.1	4.90	38.5	5.85	44.5	6.89	47.6	7.45	50.7	8.02	56.7	9.24	63.2	10.53
	31	32.1	5.16	38.5	6.20	44.5	7.32	47.6	7.89	50.7	8.54	56.7	9.84	63.2	11.23
	33	32.1	5.46	38.5	6.55	44.5	7.76	47.6	8.36	50.7	9.06	56.7	10.44	63.2	11.96
	35	32.1	5.77	38.5	6.93	44.5	8.20	47.6	8.88	50.7	9.58	56.7	11.05	63.2	12.70
	37	32.1	6.11	38.5	7.32	44.5	8.67	47.6	9.40	50.7	10.15	56.7	11.80	63.2	13.48
	39	32.1	6.52	38.5	7.85	44.5	9.29	47.6	10.13	50.7	10.89	56.7	12.56	63.2	14.56
	41	31.3	7.05	37.4	8.50	43.4	10.16	46.4	10.97	49.3	11.80	55.3	13.76	61.6	15.81
	43	30.6	7.66	36.5	9.25	42.3	11.05	45.3	11.94	48.2	12.84	53.9	15.01	60.1	17.25
	46	28.6	8.58	34.2	10.37	39.7	12.39	42.4	13.41	45.1	14.42	50.5	16.89	56.3	19.42
	48	25.3	7.48	30.3	9.04	35.1	10.82	37.5	11.71	39.9	12.58	44.7	14.76	49.8	16.97

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM360LTE5

Холодопроизводительность (36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	92.1	10.60	109.8	12.95	117.6	15.02	121.0	15.33	124.4	15.45	130.4	15.58	133.8	15.63
	12	92.1	10.85	109.8	13.41	117.6	15.64	121.0	15.75	124.4	15.87	130.4	15.99	133.8	16.14
	14	92.1	11.23	109.8	13.90	117.6	16.22	121.0	16.35	124.4	16.48	130.4	16.61	133.8	16.75
	16	92.1	11.63	109.8	14.38	117.6	16.96	121.0	17.11	124.4	17.25	130.4	17.40	133.8	17.54
	18	92.1	12.12	109.8	15.22	117.6	17.73	121.0	18.12	124.4	18.26	130.4	18.45	133.8	18.57
	20	92.1	12.66	109.8	16.21	117.6	18.61	121.0	19.93	124.4	20.09	128.5	20.29	131.9	20.43
	21	92.1	12.99	109.8	16.78	117.6	19.00	121.0	21.09	124.4	21.26	127.8	21.46	131.1	21.62
	23	92.1	13.94	109.8	17.66	117.6	19.99	121.0	23.27	122.8	23.46	125.9	23.69	129.3	23.85
	25	92.1	14.89	109.8	18.66	117.6	21.36	119.6	25.81	121.0	26.01	124.4	26.27	127.8	26.46
	27	92.1	15.92	109.8	19.96	116.1	22.76	117.6	28.41	119.6	28.64	122.8	28.93	125.9	29.13
	29	92.1	16.97	109.8	21.33	114.3	24.49	115.9	31.23	117.6	31.41	121.0	31.70	124.4	31.82
	31	92.1	18.10	109.4	22.47	112.4	26.04	114.3	31.10	115.9	31.28	119.1	31.56	122.5	31.68
	33	92.1	19.29	107.5	23.82	110.9	27.94	112.7	30.81	114.3	31.00	117.6	31.27	120.6	31.40
	35	92.1	20.57	105.6	24.94	109.0	30.26	110.9	30.41	112.7	30.59	115.8	30.87	119.1	30.98
	37	92.1	21.94	104.1	26.17	107.5	29.86	109.0	30.01	110.9	30.19	113.9	30.46	117.3	30.58
	39	92.1	23.36	102.3	27.55	105.6	29.46	107.5	29.60	109.0	29.79	112.4	30.05	115.8	30.16
	41	89.8	24.78	98.1	28.93	101.4	29.06	102.9	29.20	104.9	29.37	108.0	29.64	111.0	29.76
	43	87.6	26.13	93.9	28.51	97.2	28.66	98.7	28.80	100.7	28.97	103.8	29.23	106.6	29.35
	46	82.1	27.98	85.7	27.92	88.8	28.05	90.2	28.20	92.1	28.37	95.0	28.63	97.6	28.74
	48	72.6	27.19	74.4	27.28	77.2	27.33	78.4	27.41	80.1	27.65	82.7	27.82	85.0	27.93
120	10	85.2	9.53	101.4	11.69	110.7	13.88	114.1	15.01	117.5	15.25	123.9	15.31	126.9	15.43
	12	85.2	9.79	101.4	12.09	110.7	14.44	114.1	15.33	117.5	15.81	123.9	16.01	126.9	16.14
	14	85.2	10.12	101.4	12.49	110.7	15.03	114.1	15.91	117.5	16.39	123.9	16.64	126.9	16.77
	16	85.2	10.49	101.4	13.01	110.7	15.62	114.1	16.51	117.5	17.15	123.9	17.36	126.9	17.50
	18	85.2	10.91	101.4	13.59	110.7	16.24	114.1	17.37	117.5	18.03	123.9	18.23	126.9	18.38
	20	85.2	11.31	101.4	14.41	110.7	17.11	114.1	18.29	117.5	18.98	123.9	19.24	126.9	19.39
	21	85.2	11.66	101.4	14.93	110.7	17.59	114.1	18.82	117.5	19.61	123.9	19.86	126.9	20.01
	23	85.2	12.46	101.4	15.98	110.7	18.85	114.1	20.00	117.5	20.90	123.9	21.12	126.9	21.29
	25	85.2	13.32	101.4	17.11	110.7	19.88	114.1	21.32	117.5	22.42	122.4	22.61	125.4	22.78
	27	85.2	14.22	101.4	18.29	110.7	21.16	114.1	22.78	117.5	24.09	120.5	24.26	123.6	24.45
	29	85.2	15.17	101.4	19.53	110.7	22.27	114.1	24.38	115.6	25.68	118.6	26.07	122.0	26.27
	31	85.2	16.16	101.4	20.86	110.7	23.42	112.6	26.11	114.1	27.55	117.1	28.04	120.1	28.25
	33	85.2	17.21	101.4	22.24	109.2	24.77	110.7	28.34	112.2	29.57	115.2	29.91	118.2	30.15
	35	85.2	18.29	101.4	23.70	107.4	26.22	108.9	31.23	110.7	31.38	113.7	31.47	116.7	31.73
	37	85.2	19.68	101.4	25.01	105.9	27.95	107.4	30.57	108.9	30.72	111.9	30.81	114.9	31.05
	39	85.2	21.19	101.0	26.43	104.0	29.65	105.5	29.95	107.0	30.09	110.4	30.18	113.4	30.42
	41	83.1	22.70	96.6	27.85	99.9	29.06	101.2	29.31	102.7	29.46	105.7	29.55	108.7	29.78
	43	81.0	24.22	92.5	27.46	95.7	28.41	97.1	28.68	98.6	28.83	101.4	28.91	104.4	29.14
	46	75.9	26.04	84.3	26.80	87.4	27.52	88.7	27.74	90.0	27.88	92.8	27.97	95.5	28.18
	48	67.2	25.51	73.2	26.33	76.0	26.98	77.1	27.15	78.3	27.23	80.7	27.34	83.1	27.45
110	10	78.0	8.57	93.0	10.45	103.8	12.42	106.8	13.44	113.6	14.46	116.2	14.86	124.1	15.12
	12	78.0	8.84	93.0	10.81	103.8	12.93	106.8	13.81	113.6	15.00	116.2	15.49	124.1	15.85
	14	78.0	9.12	93.0	11.29	103.8	13.51	106.8	14.50	113.6	15.76	116.2	16.21	124.1	16.55
	16	78.0	9.45	93.0	11.70	103.8	14.07	106.8	15.13	113.6	16.48	116.2	16.94	124.1	17.24
	18	78.0	9.79	93.0	12.19	103.8	14.89	106.8	15.94	113.6	17.39	116.2	17.73	124.1	18.06
	20	78.0	10.14	93.0	12.79	103.8	15.78	106.8	16.67	113.6	18.23	116.2	18.69	124.1	18.98
	21	78.0	10.37	93.0	13.18	103.8	16.19	106.8	17.11	113.6	18.75	116.2	19.22	124.1	19.51
	23	78.0	11.04	93.0	14.13	103.8	17.10	106.8	18.07	113.6	19.80	116.2	20.23	124.1	20.56
	25	78.0	11.80	93.0	15.07	103.8	18.06	106.8	19.11	113.6	20.92	116.2	21.22	122.6	21.65
	27	78.0	12.61	93.0	16.12	103.8	19.08	106.8	20.22	113.6	21.85	116.2	22.35	120.8	22.73
	29	78.0	13.46	93.0	17.21	103.8	20.17	106.8	21.42	113.6	23.09	116.2	23.49	119.2	23.85
	31	78.0	14.31	93.0	18.35	103.8	21.31	106.8	22.68	111.7	24.26	114.7	24.74	117.3	25.00
	33	78.0	15.26	93.0	19.53	103.8	22.51	106.8	24.04	110.2	25.62	112.8	26.04	115.8	26.19
	35	78.0	16.21	93.0	20.86	103.8	23.78	106.8	25.47	108.3	27.05	111.0	27.29	114.0	27.42
	37	78.0	17.18	93.0	22.14	103.8	25.11	105.3	26.99	106.5	28.52	109.5	28.62	112.1	28.70
	39	78.0	18.52	93.0	23.52	102.0	26.49	103.5	28.87	105.0	29.93	107.6	29.99	110.6	30.02
	41	76.0	19.87	90.6	24.91	97.6	27.93	99.1	31.23	100.4	31.23	103.4	31.47	105.9	31.73
	43	74.1	20.86	88.4	25.95	93.6	29.62	95.1	29.95	96.3	29.89	99.2	30.06	101.7	30.14
	46	69.5	20.36	82.8	25.05	85.3	28.11	86.8	28.11	87.9	28.35	90.6	28.51	93.0	28.58
	48	61.5	19.77	72.0	24.13	74.1	26.75	75.5	26.92	76.5	27.05	78.9	27.13	80.9	27.24

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	68.1	7.72	81.0	9.39	94.3	11.14	100.8	12.03	107.3	12.92	118.9	14.39	121.5	14.50
	12	68.1	7.97	81.0	9.76	94.3	11.51	100.8	12.36	107.3	13.34	118.9	15.16	121.5	15.32
	14	68.1	8.21	81.0	10.16	94.3	12.00	100.8	12.89	107.3	13.91	118.9	16.01	121.5	16.16
	16	68.1	8.47	81.0	10.49	94.3	12.51	100.8	13.50	107.3	14.66	118.9	16.78	121.5	17.02
	18	68.1	8.72	81.0	10.88	94.3	12.99	100.8	14.16	107.3	15.55	118.9	17.73	121.5	17.87
	20	68.1	9.03	81.0	11.30	94.3	13.74	100.8	15.17	107.3	16.64	118.9	18.58	121.5	18.73
	21	68.1	9.22	81.0	11.57	94.3	14.22	100.8	15.69	107.3	17.26	118.9	19.01	121.5	19.16
	23	68.1	9.76	81.0	12.37	94.3	15.26	100.8	16.83	107.3	18.49	118.9	19.90	121.5	20.06
	25	68.1	10.38	81.0	13.18	94.3	16.31	100.8	18.02	107.3	19.77	118.9	20.75	120.6	20.92
	27	68.1	11.10	81.0	14.08	94.3	17.44	100.8	19.24	107.3	21.02	116.7	21.73	119.1	21.91
	29	68.1	11.80	81.0	15.03	94.3	18.63	100.8	20.57	107.3	22.24	114.5	22.60	117.3	22.78
	31	68.1	12.61	81.0	16.02	94.3	19.86	100.8	21.95	107.3	23.37	112.8	23.47	115.5	23.66
	33	68.1	13.37	81.0	17.07	94.3	21.19	100.8	23.42	107.3	24.25	111.0	24.35	113.7	24.55
	35	68.1	14.22	81.0	18.16	94.3	22.57	100.8	24.98	105.6	25.13	108.9	25.23	111.7	25.43
	37	68.1	15.23	81.0	19.47	94.3	23.90	100.8	26.17	103.9	26.30	106.9	26.40	109.5	26.65
	39	68.1	16.32	81.0	20.92	94.3	25.33	100.8	27.45	102.2	27.57	105.2	27.68	107.7	27.94
	41	66.9	17.43	79.7	22.37	92.8	26.75	96.7	28.73	98.8	28.84	101.1	28.94	104.4	29.21
	43	64.7	18.45	77.0	23.70	89.7	28.04	92.7	29.83	93.8	29.93	96.7	30.03	99.3	30.31
	46	60.6	19.84	72.1	25.55	84.0	29.73	84.6	31.23	85.6	31.31	88.3	31.41	90.7	31.70
	48	53.6	17.13	63.8	22.11	72.5	25.41	73.6	26.49	74.4	26.58	76.8	26.64	78.9	26.85
90	10	61.2	7.14	73.1	8.58	84.9	10.12	90.7	10.91	96.5	11.75	108.3	13.15	120.3	14.50
	12	61.2	7.23	73.1	8.72	84.9	10.30	90.7	11.13	96.5	12.01	108.3	13.41	120.3	14.88
	14	61.2	7.36	73.1	8.90	84.9	10.51	90.7	11.35	96.5	12.23	108.3	13.67	120.3	15.18
	16	61.2	7.49	73.1	9.07	84.9	10.74	90.7	11.57	96.5	12.44	108.3	13.93	120.3	15.44
	18	61.2	7.62	73.1	9.25	84.9	10.91	90.7	11.84	96.5	12.70	108.3	14.23	120.3	16.21
	20	61.2	7.76	73.1	9.42	84.9	11.13	90.7	12.05	96.5	13.19	108.3	15.22	120.3	16.99
	21	61.2	7.85	73.1	9.51	84.9	11.35	90.7	12.44	96.5	13.67	108.3	15.48	120.3	17.38
	23	61.2	8.02	73.1	9.91	84.9	12.14	90.7	13.36	96.5	14.63	108.3	16.41	118.6	18.20
	25	61.2	8.41	73.1	10.56	84.9	12.97	90.7	14.29	96.5	15.64	108.3	17.55	116.9	18.98
	27	61.2	8.98	73.1	11.26	84.9	13.85	90.7	15.25	96.5	16.74	108.3	18.66	115.2	19.87
	29	61.2	9.51	73.1	12.01	84.9	14.82	90.7	16.30	96.5	17.88	108.3	19.76	113.4	20.66
	31	61.2	10.12	73.1	12.80	84.9	15.77	90.7	17.35	96.5	19.06	108.3	20.75	111.7	21.47
	33	61.2	10.78	73.1	13.62	84.9	16.83	90.7	18.49	96.5	20.22	108.3	21.75	110.0	22.26
	35	61.2	11.43	73.1	14.46	84.9	17.88	90.7	19.72	96.5	21.44	106.5	23.00	108.3	23.53
	37	61.2	12.14	73.1	15.38	84.9	19.07	90.7	20.95	96.5	22.64	104.8	24.05	106.6	24.58
	39	61.2	12.85	73.1	16.36	84.9	20.18	90.7	22.29	96.5	23.80	103.1	25.35	104.9	25.65
	41	59.7	14.38	71.2	18.14	82.8	22.15	88.4	24.38	94.0	25.69	98.7	26.71	100.5	27.33
	43	58.2	15.52	69.4	19.60	80.7	24.19	86.2	26.25	91.7	27.55	94.7	28.60	96.4	28.95
	46	54.5	17.47	65.1	22.32	75.6	27.56	80.8	29.77	83.3	30.60	86.4	31.33	88.1	31.45
	48	48.2	15.27	57.6	19.53	66.9	24.12	71.4	25.96	72.3	26.37	75.1	26.64	76.5	26.85
80	10	54.3	6.65	64.8	7.99	75.3	9.39	80.7	10.12	86.1	10.86	96.5	12.39	106.9	13.45
	12	54.3	6.80	64.8	8.09	75.3	9.56	80.7	10.31	86.1	11.05	96.5	12.62	106.9	13.71
	14	54.3	6.88	64.8	8.28	75.3	9.71	80.7	10.50	86.1	11.23	96.5	12.85	106.9	13.98
	16	54.3	6.98	64.8	8.41	75.3	9.89	80.7	10.67	86.1	11.46	96.5	13.13	106.9	14.24
	18	54.3	7.12	64.8	8.55	75.3	10.08	80.7	10.86	86.1	11.69	96.5	13.36	106.9	14.56
	20	54.3	7.26	64.8	8.74	75.3	10.31	80.7	11.09	86.1	11.92	96.5	13.87	106.9	15.42
	21	54.3	7.30	64.8	8.83	75.3	10.40	80.7	11.23	86.1	12.20	96.5	14.30	106.9	15.84
	23	54.3	7.44	64.8	8.97	75.3	10.86	80.7	11.92	86.1	13.03	96.5	15.10	106.9	16.62
	25	54.3	7.72	64.8	9.56	75.3	11.65	80.7	12.76	86.1	13.96	96.5	16.16	106.9	17.77
	27	54.3	8.18	64.8	10.17	75.3	12.43	80.7	13.64	86.1	14.89	96.5	17.18	106.9	18.69
	29	54.3	8.69	64.8	10.86	75.3	13.22	80.7	14.51	86.1	15.90	96.5	18.40	106.9	19.63
	31	54.3	9.24	64.8	11.51	75.3	14.10	80.7	15.48	86.1	16.92	96.5	19.53	106.9	20.61
	33	54.3	9.79	64.8	12.30	75.3	15.02	80.7	16.50	86.1	18.03	96.5	20.58	106.9	21.60
	35	54.3	10.40	64.8	13.03	75.3	16.00	80.7	17.57	86.1	19.23	96.5	21.82	105.8	22.82
	37	54.3	11.00	64.8	13.85	75.3	16.96	80.7	18.68	86.1	20.43	96.5	23.03	104.1	23.86
	39	54.3	11.62	64.8	14.65	75.3	18.15	80.7	20.07	86.1	21.96	96.5	24.32	102.3	25.17
	41	53.0	12.86	63.1	16.23	73.3	19.92	78.6	22.00	83.8	24.12	94.0	26.18	98.1	26.78
	43	51.6	14.16	61.6	17.71	71.5	21.74	76.6	23.98	81.8	26.37	91.7	28.04	94.0	28.66
	46	48.4	15.75	57.7	19.96	67.0	24.49	71.8	26.70	76.6	29.75	83.8	31.33	85.8	31.45
	48	42.9	13.75	51.0	17.45	59.3	21.43	63.6	23.31	67.8	26.04	72.8	26.64	74.6	26.85

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	47.5	5.88	56.9	7.00	65.9	8.11	70.5	8.75	75.3	9.36	84.3	10.66	93.6	11.91
	12	47.5	5.98	56.9	7.09	65.9	8.29	70.5	8.90	75.3	9.55	84.3	10.84	93.6	12.14
	14	47.5	6.06	56.9	7.18	65.9	8.43	70.5	9.03	75.3	9.68	84.3	11.07	93.6	12.36
	16	47.5	6.16	56.9	7.32	65.9	8.57	70.5	9.22	75.3	9.86	84.3	11.26	93.6	12.63
	18	47.5	6.25	56.9	7.46	65.9	8.75	70.5	9.40	75.3	10.05	84.3	11.44	93.6	12.85
	20	47.5	6.35	56.9	7.59	65.9	8.90	70.5	9.59	75.3	10.28	84.3	11.72	93.6	13.34
	21	47.5	6.44	56.9	7.65	65.9	8.99	70.5	9.68	75.3	10.37	84.3	11.91	93.6	13.62
	23	47.5	6.53	56.9	7.83	65.9	9.17	70.5	10.01	75.3	10.89	84.3	12.73	93.6	14.38
	25	47.5	6.62	56.9	8.11	65.9	9.78	70.5	10.70	75.3	11.62	84.3	13.62	93.6	15.08
	27	47.5	7.00	56.9	8.66	65.9	10.42	70.5	11.35	75.3	12.41	84.3	14.54	93.6	16.03
	29	47.5	7.46	56.9	9.17	65.9	11.07	70.5	12.08	75.3	13.20	84.3	15.51	93.6	17.17
	31	47.5	7.92	56.9	9.78	65.9	11.81	70.5	12.92	75.3	14.08	84.3	16.53	93.6	18.22
	33	47.5	8.38	56.9	10.33	65.9	12.56	70.5	13.71	75.3	14.96	84.3	17.60	93.6	19.40
	35	47.5	8.84	56.9	11.03	65.9	13.34	70.5	14.59	75.3	15.93	84.3	18.76	93.6	20.56
	37	47.5	9.40	56.9	11.68	65.9	14.17	70.5	15.51	75.3	16.95	84.3	19.96	93.6	21.70
	39	47.5	9.98	56.9	12.45	65.9	15.15	70.5	16.69	75.3	18.32	84.3	21.37	93.6	23.40
	41	46.3	11.04	55.4	13.64	64.2	16.62	68.7	18.30	73.3	19.90	82.1	23.46	91.2	25.24
	43	45.2	12.01	54.0	14.86	62.6	18.14	67.1	19.96	71.5	21.74	80.1	25.63	88.9	27.29
	46	42.3	13.35	50.7	16.72	58.7	20.42	62.8	22.24	67.0	24.51	75.0	28.91	83.4	30.42
	48	37.5	11.65	44.8	14.60	51.9	17.86	55.6	19.44	59.3	21.44	66.3	25.30	73.8	26.33
60	10	40.7	5.11	48.6	5.99	56.5	6.96	60.5	7.47	64.5	7.94	72.3	9.00	80.3	10.07
	12	40.7	5.20	48.6	6.08	56.5	7.06	60.5	7.56	64.5	8.08	72.3	9.14	80.3	10.25
	14	40.7	5.24	48.6	6.18	56.5	7.20	60.5	7.70	64.5	8.21	72.3	9.33	80.3	10.44
	16	40.7	5.34	48.6	6.31	56.5	7.29	60.5	7.85	64.5	8.40	72.3	9.52	80.3	10.63
	18	40.7	5.43	48.6	6.41	56.5	7.43	60.5	7.98	64.5	8.54	72.3	9.65	80.3	10.86
	20	40.7	5.53	48.6	6.50	56.5	7.56	60.5	8.12	64.5	8.68	72.3	9.84	80.3	11.09
	21	40.7	5.57	48.6	6.54	56.5	7.66	60.5	8.21	64.5	8.77	72.3	9.98	80.3	11.19
	23	40.7	5.66	48.6	6.68	56.5	7.75	60.5	8.35	64.5	8.96	72.3	10.35	80.3	11.88
	25	40.7	5.76	48.6	6.82	56.5	8.08	60.5	8.77	64.5	9.52	72.3	11.05	80.3	12.72
	27	40.7	5.95	48.6	7.20	56.5	8.58	60.5	9.33	64.5	10.12	72.3	11.74	80.3	13.55
	29	40.7	6.31	48.6	7.66	56.5	9.14	60.5	9.93	64.5	10.77	72.3	12.53	80.3	14.48
	31	40.7	6.68	48.6	8.12	56.5	9.70	60.5	10.58	64.5	11.46	72.3	13.36	80.3	15.41
	33	40.7	7.06	48.6	8.58	56.5	10.30	60.5	11.23	64.5	12.21	72.3	14.20	80.3	16.43
	35	40.7	7.47	48.6	9.14	56.5	10.96	60.5	11.92	64.5	12.95	72.3	15.13	80.3	17.45
	37	40.7	7.89	48.6	9.65	56.5	11.61	60.5	12.67	64.5	13.74	72.3	16.06	80.3	18.56
	39	40.7	8.39	48.6	10.27	56.5	12.53	60.5	13.59	64.5	14.79	72.3	17.22	80.3	19.89
	41	39.6	9.10	47.4	11.25	55.1	13.60	58.9	14.85	62.8	16.04	70.5	18.89	78.3	21.62
	43	38.7	9.89	46.2	12.24	53.7	14.83	57.5	16.18	61.2	17.50	68.7	20.62	76.3	23.62
	46	36.3	11.07	43.3	13.74	50.4	16.68	53.9	18.19	57.4	19.69	64.5	23.24	71.5	26.90
	48	32.1	9.65	38.3	12.00	44.5	14.57	47.7	15.88	50.7	17.21	57.0	20.33	63.3	23.54
50	10	34.0	4.42	40.7	5.11	47.1	5.82	50.4	6.23	53.7	6.61	60.1	7.44	66.9	8.28
	12	34.0	4.46	40.7	5.16	47.1	5.90	50.4	6.32	53.7	6.74	60.1	7.58	66.9	8.42
	14	34.0	4.51	40.7	5.26	47.1	6.00	50.4	6.42	53.7	6.84	60.1	7.67	66.9	8.55
	16	34.0	4.61	40.7	5.34	47.1	6.09	50.4	6.55	53.7	6.93	60.1	7.82	66.9	8.70
	18	34.0	4.65	40.7	5.40	47.1	6.19	50.4	6.65	53.7	7.07	60.1	7.95	66.9	8.88
	20	34.0	4.70	40.7	5.49	47.1	6.32	50.4	6.74	53.7	7.21	60.1	8.09	66.9	9.07
	21	34.0	4.74	40.7	5.53	47.1	6.37	50.4	6.84	53.7	7.26	60.1	8.18	66.9	9.16
	23	34.0	4.84	40.7	5.63	47.1	6.47	50.4	6.93	53.7	7.39	60.1	8.32	66.9	9.35
	25	34.0	4.88	40.7	5.72	47.1	6.61	50.4	7.07	53.7	7.63	60.1	8.74	66.9	10.00
	27	34.0	4.98	40.7	5.90	47.1	6.97	50.4	7.53	53.7	8.09	60.1	9.35	66.9	10.65
	29	34.0	5.26	40.7	6.28	47.1	7.39	50.4	7.99	53.7	8.60	60.1	9.91	66.9	11.30
	31	34.0	5.53	40.7	6.65	47.1	7.86	50.4	8.47	53.7	9.16	60.1	10.56	66.9	12.04
	33	34.0	5.86	40.7	7.03	47.1	8.32	50.4	8.97	53.7	9.72	60.1	11.20	66.9	12.83
	35	34.0	6.19	40.7	7.44	47.1	8.79	50.4	9.53	53.7	10.28	60.1	11.86	66.9	13.62
	37	34.0	6.55	40.7	7.86	47.1	9.30	50.4	10.09	53.7	10.89	60.1	12.65	66.9	14.46
	39	34.0	7.00	40.7	8.42	47.1	9.97	50.4	10.86	53.7	11.68	60.1	13.48	66.9	15.62
	41	33.1	7.56	39.6	9.12	45.9	10.90	49.1	11.77	52.2	12.66	58.6	14.77	65.2	16.96
	43	32.4	8.22	38.7	9.92	44.8	11.85	47.9	12.81	51.0	13.77	57.1	16.10	63.6	18.50
	46	30.3	9.20	36.3	11.13	42.0	13.30	44.9	14.39	47.7	15.47	53.5	18.12	59.7	20.84
	48	26.8	8.02	32.1	9.70	37.2	11.61	39.7	12.56	42.3	13.49	47.4	15.84	52.8	18.21

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM380LTE5

Холодопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	97.2	11.06	115.9	13.52	124.1	15.68	127.8	16.01	131.3	16.13	137.6	16.26	141.2	16.32
	12	97.2	11.33	115.9	14.00	124.1	16.32	127.8	16.44	131.3	16.56	137.6	16.70	141.2	16.85
	14	97.2	11.72	115.9	14.51	124.1	16.94	127.8	17.07	131.3	17.21	137.6	17.34	141.2	17.49
	16	97.2	12.14	115.9	15.02	124.1	17.70	127.8	17.87	131.3	18.01	137.6	18.17	141.2	18.32
	18	97.2	12.65	115.9	15.89	124.1	18.51	127.8	18.92	131.3	19.07	137.6	19.26	141.2	19.39
	20	97.2	13.22	115.9	16.92	124.1	19.43	127.8	20.81	131.3	20.97	135.7	21.18	139.2	21.33
	21	97.2	13.56	115.9	17.52	124.1	19.83	127.8	22.02	131.3	22.20	134.9	22.41	138.4	22.57
	23	97.2	14.55	115.9	18.43	124.1	20.87	127.8	24.30	129.7	24.49	132.8	24.73	136.5	24.90
	25	97.2	15.54	115.9	19.49	124.1	22.30	126.2	26.95	127.8	27.16	131.3	27.43	134.9	27.62
	27	97.2	16.62	115.9	20.83	122.6	23.76	124.1	29.66	126.2	29.90	129.7	30.20	132.8	30.41
	29	97.2	17.72	115.9	22.27	120.6	25.57	122.4	32.60	124.1	32.80	127.8	33.09	131.3	33.22
	31	97.2	18.90	115.4	23.46	118.6	27.19	120.6	32.46	122.4	32.66	125.7	32.95	129.3	33.08
	33	97.2	20.14	113.5	24.86	117.0	29.17	118.9	32.17	120.6	32.36	124.1	32.65	127.3	32.78
	35	97.2	21.48	111.5	26.03	115.1	31.59	117.0	31.75	118.9	31.94	122.2	32.22	125.7	32.35
	37	97.2	22.90	109.9	27.32	113.5	31.17	115.1	31.33	117.0	31.52	120.2	31.80	123.8	31.92
	39	97.2	24.39	108.0	28.76	111.5	30.76	113.5	30.91	115.1	31.10	118.6	31.37	122.2	31.49
	41	94.8	25.87	103.5	30.20	107.0	30.34	108.6	30.49	110.7	30.67	114.0	30.95	117.2	31.07
	43	92.5	27.28	99.1	29.77	102.6	29.92	104.2	30.07	106.2	30.25	109.6	30.52	112.6	30.64
	46	86.6	29.21	90.4	29.15	93.7	29.29	95.2	29.44	97.2	29.62	100.2	29.89	103.1	30.00
	48	76.6	28.39	78.5	28.48	81.5	28.54	82.8	28.61	84.6	28.87	87.3	29.05	89.8	29.16
120	10	89.9	9.95	107.0	12.20	116.9	14.50	120.5	15.68	124.0	15.92	130.8	15.98	134.0	16.11
	12	89.9	10.22	107.0	12.62	116.9	15.08	120.5	16.01	124.0	16.50	130.8	16.71	134.0	16.85
	14	89.9	10.57	107.0	13.04	116.9	15.69	120.5	16.61	124.0	17.12	130.8	17.37	134.0	17.51
	16	89.9	10.96	107.0	13.58	116.9	16.31	120.5	17.23	124.0	17.91	130.8	18.12	134.0	18.27
	18	89.9	11.39	107.0	14.19	116.9	16.95	120.5	18.14	124.0	18.83	130.8	19.04	134.0	19.19
	20	89.9	11.81	107.0	15.05	116.9	17.87	120.5	19.09	124.0	19.82	130.8	20.08	134.0	20.25
	21	89.9	12.17	107.0	15.59	116.9	18.36	120.5	19.65	124.0	20.47	130.8	20.73	134.0	20.90
	23	89.9	13.01	107.0	16.68	116.9	19.68	120.5	20.88	124.0	21.82	130.8	22.05	134.0	22.23
	25	89.9	13.91	107.0	17.87	116.9	20.76	120.5	22.26	124.0	23.41	129.2	23.61	132.4	23.79
	27	89.9	14.85	107.0	19.10	116.9	22.09	120.5	23.78	124.0	25.15	127.2	25.33	130.4	25.53
	29	89.9	15.84	107.0	20.39	116.9	23.25	120.5	25.45	122.1	26.81	125.2	27.22	128.7	27.43
	31	89.9	16.88	107.0	21.78	116.9	24.45	118.9	27.26	120.5	28.76	123.7	29.27	126.8	29.50
	33	89.9	17.97	107.0	23.21	115.3	25.86	116.9	29.59	118.4	30.88	121.6	31.22	124.8	31.48
	35	89.9	19.10	107.0	24.75	113.4	27.37	114.9	32.60	116.9	32.76	120.0	32.86	123.2	33.12
	37	89.9	20.55	107.0	26.11	111.8	29.18	113.4	31.91	114.9	32.08	118.1	32.17	121.3	32.42
	39	89.9	22.12	106.6	27.59	109.7	30.95	111.3	31.26	112.9	31.42	116.5	31.51	119.7	31.76
	41	87.7	23.70	102.0	29.08	105.4	30.34	106.9	30.61	108.4	30.76	111.6	30.85	114.8	31.09
	43	85.5	25.29	97.7	28.67	101.0	29.66	102.5	29.95	104.0	30.10	107.1	30.19	110.2	30.43
	46	80.1	27.19	89.0	27.98	92.3	28.73	93.6	28.96	95.0	29.11	98.0	29.20	100.9	29.42
	48	70.9	26.64	77.3	27.49	80.3	28.16	81.4	28.34	82.7	28.43	85.2	28.54	87.7	28.66
110	10	82.3	8.95	98.2	10.91	109.6	12.96	112.7	14.03	119.9	15.10	122.7	15.51	131.0	15.78
	12	82.3	9.23	98.2	11.28	109.6	13.50	112.7	14.42	119.9	15.66	122.7	16.17	131.0	16.55
	14	82.3	9.52	98.2	11.78	109.6	14.11	112.7	15.14	119.9	16.46	122.7	16.92	131.0	17.28
	16	82.3	9.86	98.2	12.22	109.6	14.69	112.7	15.80	119.9	17.21	122.7	17.69	131.0	18.00
	18	82.3	10.22	98.2	12.73	109.6	15.54	112.7	16.64	119.9	18.15	122.7	18.51	131.0	18.86
	20	82.3	10.58	98.2	13.36	109.6	16.47	112.7	17.40	119.9	19.04	122.7	19.51	131.0	19.82
	21	82.3	10.82	98.2	13.76	109.6	16.91	112.7	17.87	119.9	19.57	122.7	20.07	131.0	20.37
	23	82.3	11.53	98.2	14.75	109.6	17.85	112.7	18.87	119.9	20.67	122.7	21.12	131.0	21.46
	25	82.3	12.32	98.2	15.74	109.6	18.85	112.7	19.95	119.9	21.84	122.7	22.15	129.4	22.60
	27	82.3	13.16	98.2	16.83	109.6	19.92	112.7	21.11	119.9	22.81	122.7	23.34	127.5	23.73
	29	82.3	14.06	98.2	17.97	109.6	21.06	112.7	22.36	119.9	24.10	122.7	24.52	125.9	24.90
	31	82.3	14.94	98.2	19.15	109.6	22.24	112.7	23.68	118.0	25.33	121.1	25.83	123.8	26.10
	33	82.3	15.93	98.2	20.39	109.6	23.50	112.7	25.10	116.4	26.75	119.1	27.19	122.2	27.34
	35	82.3	16.92	98.2	21.78	109.6	24.82	112.7	26.59	114.3	28.24	117.2	28.49	120.3	28.63
	37	82.3	17.94	98.2	23.11	109.6	26.21	111.2	28.18	112.4	29.78	115.6	29.88	118.3	29.96
	39	82.3	19.34	98.2	24.55	107.7	27.65	109.2	30.14	110.8	31.25	113.5	31.31	116.7	31.34
	41	80.3	20.74	95.6	26.01	103.1	29.16	104.7	32.60	106.0	32.60	109.1	32.86	111.8	33.12
	43	78.2	21.78	93.3	27.10	98.8	30.92	100.4	31.27	101.7	31.21	104.7	31.38	107.3	31.46
	46	73.3	21.25	87.4	26.16	90.1	29.35	91.7	29.35	92.8	29.60	95.7	29.77	98.2	29.84
	48	64.9	20.64	76.0	25.20	78.2	27.92	79.7	28.11	80.7	28.24	83.3	28.33	85.4	28.43

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	71.9	8.06	85.5	9.80	99.6	11.63	106.4	12.56	113.2	13.49	125.6	15.02	128.3	15.14
	12	71.9	8.32	85.5	10.19	99.6	12.02	106.4	12.90	113.2	13.93	125.6	15.83	128.3	15.99
	14	71.9	8.58	85.5	10.61	99.6	12.53	106.4	13.46	113.2	14.52	125.6	16.71	128.3	16.88
	16	71.9	8.84	85.5	10.96	99.6	13.06	106.4	14.09	113.2	15.31	125.6	17.52	128.3	17.77
	18	71.9	9.10	85.5	11.36	99.6	13.56	106.4	14.78	113.2	16.23	125.6	18.51	128.3	18.66
	20	71.9	9.43	85.5	11.80	99.6	14.35	106.4	15.84	113.2	17.37	125.6	19.40	128.3	19.56
	21	71.9	9.62	85.5	12.08	99.6	14.85	106.4	16.38	113.2	18.02	125.6	19.84	128.3	20.01
	23	71.9	10.19	85.5	12.92	99.6	15.93	106.4	17.57	113.2	19.30	125.6	20.78	128.3	20.94
	25	71.9	10.84	85.5	13.76	99.6	17.03	106.4	18.81	113.2	20.64	125.6	21.66	127.3	21.84
	27	71.9	11.58	85.5	14.70	99.6	18.21	106.4	20.09	113.2	21.94	123.2	22.69	125.7	22.87
	29	71.9	12.32	85.5	15.69	99.6	19.45	106.4	21.48	113.2	23.22	120.8	23.59	123.8	23.79
	31	71.9	13.16	85.5	16.73	99.6	20.73	106.4	22.92	113.2	24.40	119.0	24.51	121.9	24.70
	33	71.9	13.95	85.5	17.82	99.6	22.12	106.4	24.45	113.2	25.32	117.1	25.42	120.0	25.63
	35	71.9	14.85	85.5	18.96	99.6	23.56	106.4	26.08	111.5	26.23	115.0	26.34	117.9	26.55
	37	71.9	15.90	85.5	20.33	99.6	24.95	106.4	27.32	109.7	27.46	112.9	27.56	115.6	27.82
	39	71.9	17.04	85.5	21.84	99.6	26.44	106.4	28.66	107.8	28.78	111.0	28.90	113.7	29.17
	41	70.6	18.19	84.1	23.35	98.0	27.93	102.1	29.99	104.3	30.11	106.7	30.22	110.2	30.50
	43	68.2	19.26	81.2	24.75	94.7	29.27	97.9	31.14	99.0	31.25	102.1	31.35	104.8	31.64
	46	64.0	20.71	76.2	26.68	88.7	31.04	89.3	32.60	90.4	32.69	93.3	32.79	95.8	33.10
	48	56.5	17.88	67.3	23.08	76.5	26.53	77.7	27.66	78.5	27.75	81.1	27.82	83.3	28.03
90	10	64.6	7.47	77.1	8.98	89.6	10.59	95.8	11.41	101.8	12.29	114.3	13.75	127.0	15.14
	12	64.6	7.56	77.1	9.12	89.6	10.77	95.8	11.64	101.8	12.56	114.3	14.02	127.0	15.56
	14	64.6	7.70	77.1	9.30	89.6	10.99	95.8	11.87	101.8	12.78	114.3	14.29	127.0	15.87
	16	64.6	7.83	77.1	9.49	89.6	11.23	95.8	12.09	101.8	13.01	114.3	14.56	127.0	16.14
	18	64.6	7.97	77.1	9.67	89.6	11.41	95.8	12.38	101.8	13.28	114.3	14.88	127.0	16.96
	20	64.6	8.11	77.1	9.85	89.6	11.64	95.8	12.60	101.8	13.79	114.3	15.92	127.0	17.77
	21	64.6	8.21	77.1	9.94	89.6	11.87	95.8	13.01	101.8	14.29	114.3	16.19	127.0	18.17
	23	64.6	8.39	77.1	10.36	89.6	12.69	95.8	13.98	101.8	15.30	114.3	17.17	125.2	19.03
	25	64.6	8.80	77.1	11.04	89.6	13.57	95.8	14.94	101.8	16.36	114.3	18.35	123.4	19.85
	27	64.6	9.40	77.1	11.78	89.6	14.48	95.8	15.95	101.8	17.50	114.3	19.51	121.6	20.78
	29	64.6	9.94	77.1	12.56	89.6	15.49	95.8	17.05	101.8	18.70	114.3	20.66	119.7	21.61
	31	64.6	10.59	77.1	13.39	89.6	16.49	95.8	18.15	101.8	19.94	114.3	21.70	118.0	22.45
	33	64.6	11.28	77.1	14.25	89.6	17.60	95.8	19.34	101.8	21.14	114.3	22.74	116.1	23.28
	35	64.6	11.96	77.1	15.12	89.6	18.70	95.8	20.62	101.8	22.42	112.4	24.05	114.3	24.61
	37	64.6	12.69	77.1	16.08	89.6	19.94	95.8	21.91	101.8	23.67	110.6	25.15	112.6	25.71
	39	64.6	13.43	77.1	17.11	89.6	21.10	95.8	23.31	101.8	24.89	108.8	26.50	110.7	26.82
	41	63.0	15.04	75.2	18.97	87.4	23.16	93.3	25.49	99.3	26.87	104.2	27.93	106.1	28.58
	43	61.4	16.23	73.3	20.50	85.2	25.30	91.0	27.45	96.8	28.81	99.9	29.91	101.8	30.27
	46	57.5	18.27	68.7	23.34	79.8	28.82	85.3	31.13	87.9	32.00	91.2	32.71	92.9	32.86
	48	50.9	15.96	60.8	20.42	70.6	25.22	75.4	27.15	76.3	27.55	79.3	27.82	80.8	28.03
80	10	57.3	6.97	68.4	8.37	79.5	9.83	85.2	10.60	90.9	11.37	101.8	12.97	112.9	14.08
	12	57.3	7.12	68.4	8.47	79.5	10.01	85.2	10.80	90.9	11.57	101.8	13.21	112.9	14.36
	14	57.3	7.21	68.4	8.67	79.5	10.16	85.2	10.99	90.9	11.76	101.8	13.45	112.9	14.64
	16	57.3	7.31	68.4	8.81	79.5	10.36	85.2	11.18	90.9	12.00	101.8	13.75	112.9	14.92
	18	57.3	7.45	68.4	8.96	79.5	10.55	85.2	11.37	90.9	12.24	101.8	13.99	112.9	15.25
	20	57.3	7.60	68.4	9.15	79.5	10.80	85.2	11.61	90.9	12.49	101.8	14.52	112.9	16.15
	21	57.3	7.65	68.4	9.24	79.5	10.89	85.2	11.76	90.9	12.77	101.8	14.98	112.9	16.58
	23	57.3	7.79	68.4	9.39	79.5	11.37	85.2	12.49	90.9	13.65	101.8	15.82	112.9	17.40
	25	57.3	8.08	68.4	10.01	79.5	12.20	85.2	13.36	90.9	14.61	101.8	16.92	112.9	18.61
	27	57.3	8.57	68.4	10.65	79.5	13.02	85.2	14.28	90.9	15.59	101.8	17.99	112.9	19.57
	29	57.3	9.09	68.4	11.37	79.5	13.84	85.2	15.20	90.9	16.65	101.8	19.27	112.9	20.53
	31	57.3	9.68	68.4	12.05	79.5	14.76	85.2	16.21	90.9	17.72	101.8	20.45	112.9	21.55
	33	57.3	10.26	68.4	12.88	79.5	15.73	85.2	17.28	90.9	18.88	101.8	21.55	112.9	22.59
	35	57.3	10.89	68.4	13.65	79.5	16.75	85.2	18.40	90.9	20.13	101.8	22.84	111.6	23.87
	37	57.3	11.52	68.4	14.51	79.5	17.76	85.2	19.56	90.9	21.40	101.8	24.11	109.9	24.99
	39	57.3	12.17	68.4	15.34	79.5	19.00	85.2	21.02	90.9	22.99	101.8	25.47	108.0	26.36
	41	55.9	13.47	66.7	17.00	77.4	20.85	83.0	23.04	88.5	25.26	99.3	27.38	103.5	28.01
	43	54.5	14.82	65.0	18.55	75.5	22.77	80.9	25.11	86.3	27.61	96.8	29.32	99.3	29.97
	46	51.1	16.50	60.9	20.90	70.8	25.65	75.8	27.95	80.9	31.15	88.5	32.71	90.6	32.86
	48	45.3	14.40	53.9	18.27	62.6	22.44	67.1	24.41	71.6	27.26	76.8	27.82	78.7	28.03

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	50.2	6.16	60.0	7.34	69.5	8.50	74.4	9.18	79.5	9.81	89.0	11.17	98.8	12.49
	12	50.2	6.27	60.0	7.43	69.5	8.70	74.4	9.33	79.5	10.01	89.0	11.37	98.8	12.73
	14	50.2	6.36	60.0	7.53	69.5	8.84	74.4	9.47	79.5	10.15	89.0	11.61	98.8	12.96
	16	50.2	6.46	60.0	7.67	69.5	8.98	74.4	9.66	79.5	10.34	89.0	11.81	98.8	13.24
	18	50.2	6.55	60.0	7.82	69.5	9.18	74.4	9.86	79.5	10.54	89.0	11.99	98.8	13.47
	20	50.2	6.66	60.0	7.96	69.5	9.33	74.4	10.06	79.5	10.78	89.0	12.29	98.8	13.98
	21	50.2	6.75	60.0	8.02	69.5	9.42	74.4	10.15	79.5	10.87	89.0	12.49	98.8	14.28
	23	50.2	6.84	60.0	8.21	69.5	9.62	74.4	10.49	79.5	11.41	89.0	13.35	98.8	15.08
	25	50.2	6.95	60.0	8.50	69.5	10.25	74.4	11.22	79.5	12.19	89.0	14.28	98.8	15.81
	27	50.2	7.34	60.0	9.08	69.5	10.93	74.4	11.90	79.5	13.02	89.0	15.25	98.8	16.80
	29	50.2	7.82	60.0	9.62	69.5	11.61	74.4	12.67	79.5	13.84	89.0	16.26	98.8	18.00
	31	50.2	8.30	60.0	10.25	69.5	12.38	74.4	13.55	79.5	14.77	89.0	17.34	98.8	19.10
	33	50.2	8.79	60.0	10.83	69.5	13.16	74.4	14.37	79.5	15.69	89.0	18.45	98.8	20.34
	35	50.2	9.27	60.0	11.57	69.5	13.98	74.4	15.30	79.5	16.70	89.0	19.67	98.8	21.56
	37	50.2	9.86	60.0	12.25	69.5	14.86	74.4	16.26	79.5	17.77	89.0	20.93	98.8	22.76
	39	50.2	10.47	60.0	13.06	69.5	15.89	74.4	17.50	79.5	19.20	89.0	22.41	98.8	24.54
	41	48.9	11.58	58.5	14.30	67.8	17.43	72.5	19.19	77.4	20.87	86.6	24.60	96.3	26.47
	43	47.7	12.59	57.0	15.58	66.0	19.02	70.8	20.93	75.5	22.80	84.5	26.88	93.9	28.61
	46	44.7	14.00	53.5	17.53	61.9	21.41	66.3	23.32	70.8	25.70	79.2	30.32	88.0	31.89
	48	39.6	12.22	47.3	15.31	54.8	18.72	58.7	20.38	62.6	22.48	70.0	26.53	77.9	27.60
60	10	42.9	5.36	51.3	6.29	59.7	7.30	63.8	7.85	68.1	8.33	76.3	9.45	84.7	10.57
	12	42.9	5.46	51.3	6.38	59.7	7.41	63.8	7.94	68.1	8.48	76.3	9.60	84.7	10.77
	14	42.9	5.50	51.3	6.48	59.7	7.56	63.8	8.09	68.1	8.62	76.3	9.80	84.7	10.96
	16	42.9	5.61	51.3	6.62	59.7	7.65	63.8	8.24	68.1	8.82	76.3	9.99	84.7	11.16
	18	42.9	5.70	51.3	6.73	59.7	7.80	63.8	8.38	68.1	8.97	76.3	10.13	84.7	11.40
	20	42.9	5.80	51.3	6.82	59.7	7.94	63.8	8.53	68.1	9.12	76.3	10.33	84.7	11.64
	21	42.9	5.85	51.3	6.87	59.7	8.04	63.8	8.62	68.1	9.21	76.3	10.48	84.7	11.75
	23	42.9	5.94	51.3	7.02	59.7	8.14	63.8	8.77	68.1	9.40	76.3	10.87	84.7	12.47
	25	42.9	6.05	51.3	7.17	59.7	8.48	63.8	9.21	68.1	9.99	76.3	11.60	84.7	13.35
	27	42.9	6.24	51.3	7.56	59.7	9.01	63.8	9.80	68.1	10.63	76.3	12.32	84.7	14.23
	29	42.9	6.62	51.3	8.04	59.7	9.60	63.8	10.43	68.1	11.31	76.3	13.15	84.7	15.21
	31	42.9	7.02	51.3	8.53	59.7	10.19	63.8	11.11	68.1	12.04	76.3	14.03	84.7	16.18
	33	42.9	7.41	51.3	9.01	59.7	10.81	63.8	11.79	68.1	12.82	76.3	14.91	84.7	17.25
	35	42.9	7.85	51.3	9.60	59.7	11.50	63.8	12.52	68.1	13.59	76.3	15.89	84.7	18.32
	37	42.9	8.28	51.3	10.13	59.7	12.18	63.8	13.30	68.1	14.42	76.3	16.86	84.7	19.49
	39	42.9	8.81	51.3	10.78	59.7	13.15	63.8	14.27	68.1	15.53	76.3	18.08	84.7	20.88
	41	41.8	9.56	50.0	11.81	58.1	14.28	62.2	15.59	66.3	16.85	74.4	19.84	82.6	22.70
	43	40.8	10.39	48.8	12.85	56.7	15.57	60.7	16.99	64.6	18.37	72.5	21.65	80.6	24.79
	46	38.3	11.63	45.7	14.43	53.2	17.51	56.8	19.10	60.6	20.67	68.1	24.40	75.5	28.24
	48	33.9	10.13	40.4	12.59	47.0	15.30	50.3	16.68	53.5	18.07	60.2	21.35	66.8	24.72
50	10	35.9	4.65	42.9	5.38	49.7	6.11	53.2	6.55	56.7	6.95	63.5	7.83	70.6	8.70
	12	35.9	4.69	42.9	5.42	49.7	6.21	53.2	6.65	56.7	7.09	63.5	7.97	70.6	8.85
	14	35.9	4.74	42.9	5.53	49.7	6.31	53.2	6.75	56.7	7.19	63.5	8.07	70.6	8.99
	16	35.9	4.84	42.9	5.62	49.7	6.40	53.2	6.89	56.7	7.28	63.5	8.22	70.6	9.14
	18	35.9	4.89	42.9	5.68	49.7	6.51	53.2	6.99	56.7	7.43	63.5	8.36	70.6	9.34
	20	35.9	4.94	42.9	5.77	49.7	6.65	53.2	7.09	56.7	7.58	63.5	8.51	70.6	9.54
	21	35.9	4.98	42.9	5.82	49.7	6.69	53.2	7.19	56.7	7.63	63.5	8.60	70.6	9.63
	23	35.9	5.09	42.9	5.92	49.7	6.80	53.2	7.28	56.7	7.77	63.5	8.75	70.6	9.83
	25	35.9	5.13	42.9	6.01	49.7	6.95	53.2	7.43	56.7	8.02	63.5	9.19	70.6	10.51
	27	35.9	5.24	42.9	6.21	49.7	7.33	53.2	7.92	56.7	8.51	63.5	9.83	70.6	11.20
	29	35.9	5.53	42.9	6.60	49.7	7.77	53.2	8.40	56.7	9.04	63.5	10.42	70.6	11.88
	31	35.9	5.82	42.9	6.99	49.7	8.27	53.2	8.90	56.7	9.63	63.5	11.10	70.6	12.66
	33	35.9	6.16	42.9	7.39	49.7	8.75	53.2	9.43	56.7	10.22	63.5	11.78	70.6	13.49
	35	35.9	6.51	42.9	7.83	49.7	9.24	53.2	10.02	56.7	10.81	63.5	12.47	70.6	14.32
	37	35.9	6.89	42.9	8.27	49.7	9.78	53.2	10.61	56.7	11.44	63.5	13.29	70.6	15.20
	39	35.9	7.36	42.9	8.86	49.7	10.48	53.2	11.42	56.7	12.28	63.5	14.17	70.6	16.43
	41	35.0	7.95	41.8	9.58	48.5	11.46	51.8	12.37	55.1	13.31	61.9	15.53	68.9	17.83
	43	34.2	8.64	40.8	10.43	47.3	12.46	50.5	13.47	53.8	14.48	60.3	16.93	67.1	19.45
	46	32.0	9.68	38.3	11.70	44.3	13.99	47.4	15.12	50.4	16.26	56.5	19.05	63.0	21.91
	48	28.3	8.43	33.9	10.20	39.2	12.20	41.9	13.20	44.6	14.19	50.0	16.65	55.7	19.15

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM400LTE5

Холодопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков A (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	102.4	12.00	122.0	14.67	130.7	17.01	134.5	17.36	138.2	17.50	144.8	17.64	148.6	17.71
	12	102.4	12.29	122.0	15.19	130.7	17.71	134.5	17.83	138.2	17.97	144.8	18.11	148.6	18.27
	14	102.4	12.71	122.0	15.74	130.7	18.38	134.5	18.52	138.2	18.66	144.8	18.81	148.6	18.97
	16	102.4	13.17	122.0	16.29	130.7	19.20	134.5	19.38	138.2	19.54	144.8	19.71	148.6	19.87
	18	102.4	13.72	122.0	17.23	130.7	20.08	134.5	20.52	138.2	20.68	144.8	20.89	148.6	21.04
	20	102.4	14.34	122.0	18.36	130.7	21.07	134.5	22.57	138.2	22.75	142.8	22.97	146.5	23.14
	21	102.4	14.71	122.0	19.01	130.7	21.51	134.5	23.88	138.2	24.08	142.0	24.31	145.7	24.48
	23	102.4	15.79	122.0	20.00	130.7	22.63	134.5	26.36	136.5	26.57	139.8	26.83	143.6	27.01
	25	102.4	16.86	122.0	21.14	130.7	24.19	132.8	29.23	134.5	29.46	138.2	29.75	142.0	29.96
	27	102.4	18.03	122.0	22.60	129.0	25.77	130.7	32.18	132.8	32.44	136.5	32.76	139.8	32.99
	29	102.4	19.22	122.0	24.16	127.0	27.73	128.8	35.36	130.7	35.57	134.5	35.90	138.2	36.03
	31	102.4	20.50	121.5	25.45	124.8	29.49	127.0	35.22	128.8	35.43	132.3	35.74	136.1	35.88
	33	102.4	21.85	119.5	26.97	123.2	31.64	125.2	34.89	127.0	35.10	130.7	35.41	134.0	35.56
	35	102.4	23.30	117.3	28.24	121.1	34.27	123.2	34.44	125.2	34.65	128.6	34.96	132.3	35.09
	37	102.4	24.84	115.7	29.64	119.5	33.82	121.1	33.98	123.2	34.19	126.5	34.50	130.3	34.63
	39	102.4	26.45	113.7	31.20	117.3	33.36	119.5	33.53	121.1	33.73	124.8	34.03	128.6	34.16
	41	99.8	28.06	109.0	32.76	112.6	32.91	114.3	33.07	116.5	33.27	120.0	33.57	123.3	33.70
	43	97.3	29.59	104.4	32.29	108.0	32.45	109.7	32.62	111.8	32.81	115.3	33.10	118.5	33.23
	46	91.2	31.69	95.2	31.62	98.7	31.77	100.2	31.93	102.3	32.13	105.5	32.42	108.5	32.55
	48	80.7	30.80	82.7	30.89	85.8	30.96	87.2	31.04	89.0	31.31	91.8	31.51	94.5	31.63
120	10	94.7	10.80	112.6	13.24	123.0	15.73	126.8	17.00	130.5	17.27	137.7	17.33	141.0	17.48
	12	94.7	11.09	112.6	13.69	123.0	16.36	126.8	17.36	130.5	17.90	137.7	18.13	141.0	18.27
	14	94.7	11.47	112.6	14.15	123.0	17.02	126.8	18.02	130.5	18.57	137.7	18.84	141.0	18.99
	16	94.7	11.88	112.6	14.73	123.0	17.69	126.8	18.70	130.5	19.43	137.7	19.66	141.0	19.82
	18	94.7	12.35	112.6	15.40	123.0	18.39	126.8	19.67	130.5	20.42	137.7	20.65	141.0	20.81
	20	94.7	12.81	112.6	16.32	123.0	19.38	126.8	20.71	130.5	21.50	137.7	21.79	141.0	21.96
	21	94.7	13.20	112.6	16.91	123.0	19.92	126.8	21.31	130.5	22.21	137.7	22.49	141.0	22.67
	23	94.7	14.11	112.6	18.09	123.0	21.35	126.8	22.65	130.5	23.67	137.7	23.92	141.0	24.11
	25	94.7	15.09	112.6	19.38	123.0	22.52	126.8	24.14	130.5	25.39	136.0	25.61	139.3	25.80
	27	94.7	16.11	112.6	20.72	123.0	23.96	126.8	25.80	130.5	27.28	133.9	27.47	137.3	27.69
	29	94.7	17.18	112.6	22.11	123.0	25.22	126.8	27.61	128.5	29.08	131.8	29.52	135.5	29.75
	31	94.7	18.31	112.6	23.62	123.0	26.52	125.2	29.57	126.8	31.20	130.2	31.75	133.5	32.00
	33	94.7	19.49	112.6	25.18	121.4	28.05	123.0	32.10	124.7	33.49	128.0	33.87	131.4	34.14
	35	94.7	20.72	112.6	26.84	119.3	29.69	121.0	35.36	123.0	35.54	126.4	35.64	129.7	35.93
	37	94.7	22.29	112.6	28.32	117.6	31.65	119.3	34.62	121.0	34.79	124.3	34.89	127.7	35.17
	39	94.7	24.00	112.2	29.93	115.5	33.57	117.2	33.91	118.8	34.08	122.7	34.18	126.0	34.45
	41	92.3	25.70	107.3	31.54	111.0	32.91	112.5	33.20	114.2	33.36	117.5	33.46	120.8	33.72
	43	90.0	27.43	102.8	31.10	106.3	32.17	107.9	32.49	109.5	32.65	112.7	32.75	116.0	33.01
	46	84.3	29.49	93.7	30.35	97.2	31.17	98.5	31.41	100.0	31.57	103.1	31.67	106.2	31.92
	48	74.6	28.89	81.4	29.82	84.5	30.55	85.7	30.74	87.0	30.84	89.7	30.96	92.4	31.09
110	10	86.7	9.71	103.3	11.84	115.4	14.06	118.7	15.22	126.2	16.37	129.2	16.83	137.8	17.12
	12	86.7	10.02	103.3	12.24	115.4	14.65	118.7	15.64	126.2	16.99	129.2	17.54	137.8	17.95
	14	86.7	10.32	103.3	12.78	115.4	15.30	118.7	16.42	126.2	17.85	129.2	18.36	137.8	18.75
	16	86.7	10.70	103.3	13.25	115.4	15.94	118.7	17.14	126.2	18.67	129.2	19.18	137.8	19.52
	18	86.7	11.09	103.3	13.80	115.4	16.86	118.7	18.05	126.2	19.69	129.2	20.08	137.8	20.46
	20	86.7	11.48	103.3	14.49	115.4	17.87	118.7	18.88	126.2	20.65	129.2	21.17	137.8	21.50
	21	86.7	11.74	103.3	14.92	115.4	18.34	118.7	19.38	126.2	21.23	129.2	21.77	137.8	22.10
	23	86.7	12.50	103.3	16.00	115.4	19.36	118.7	20.47	126.2	22.42	129.2	22.91	137.8	23.28
	25	86.7	13.37	103.3	17.07	115.4	20.45	118.7	21.64	126.2	23.69	129.2	24.03	136.2	24.52
	27	86.7	14.28	103.3	18.26	115.4	21.61	118.7	22.89	126.2	24.75	129.2	25.31	134.2	25.74
	29	86.7	15.25	103.3	19.49	115.4	22.84	118.7	24.25	126.2	26.15	129.2	26.60	132.5	27.00
	31	86.7	16.21	103.3	20.78	115.4	24.13	118.7	25.69	124.2	27.48	127.5	28.01	130.4	28.31
	33	86.7	17.28	103.3	22.11	115.4	25.50	118.7	27.23	122.5	29.02	125.4	29.50	128.7	29.66
	35	86.7	18.36	103.3	23.62	115.4	26.93	118.7	28.85	120.4	30.63	123.3	30.91	126.7	31.06
	37	86.7	19.46	103.3	25.07	115.4	28.43	117.0	30.57	118.3	32.30	121.7	32.42	124.5	32.50
	39	86.7	20.98	103.3	26.63	113.3	30.00	115.0	32.69	116.7	33.90	119.5	33.96	122.9	33.99
	41	84.5	22.50	100.7	28.21	108.5	31.63	110.2	35.36	111.5	35.36	114.8	35.64	117.7	35.93
	43	82.3	23.62	98.2	29.39	104.0	33.54	105.7	33.92	107.0	33.85	110.2	34.04	113.0	34.13
	46	77.2	23.06	92.0	28.37	94.8	31.83	96.5	31.83	97.7	32.11	100.7	32.29	103.3	32.37
	48	68.3	22.39	80.0	27.33	82.3	30.29	83.8	30.49	85.0	30.63	87.6	30.73	89.9	30.84

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	75.6	8.75	90.0	10.63	104.8	12.61	112.0	13.62	119.2	14.64	132.2	16.29	135.0	16.42
	12	75.6	9.02	90.0	11.06	104.8	13.04	112.0	14.00	119.2	15.11	132.2	17.17	135.0	17.35
	14	75.6	9.30	90.0	11.51	104.8	13.59	112.0	14.60	119.2	15.76	132.2	18.13	135.0	18.31
	16	75.6	9.59	90.0	11.89	104.8	14.16	112.0	15.29	119.2	16.60	132.2	19.01	135.0	19.28
	18	75.6	9.87	90.0	12.32	104.8	14.71	112.0	16.03	119.2	17.61	132.2	20.08	135.0	20.24
	20	75.6	10.23	90.0	12.79	104.8	15.56	112.0	17.18	119.2	18.84	132.2	21.04	135.0	21.22
	21	75.6	10.44	90.0	13.10	104.8	16.11	112.0	17.77	119.2	19.54	132.2	21.53	135.0	21.70
	23	75.6	11.06	90.0	14.01	104.8	17.28	112.0	19.06	119.2	20.94	132.2	22.54	135.0	22.72
	25	75.6	11.76	90.0	14.92	104.8	18.47	112.0	20.40	119.2	22.39	132.2	23.50	134.0	23.69
	27	75.6	12.57	90.0	15.95	104.8	19.75	112.0	21.79	119.2	23.80	129.6	24.61	132.3	24.81
	29	75.6	13.37	90.0	17.02	104.8	21.10	112.0	23.30	119.2	25.19	127.2	25.59	130.3	25.80
	31	75.6	14.28	90.0	18.14	104.8	22.49	112.0	24.86	119.2	26.47	125.3	26.59	128.3	26.80
	33	75.6	15.14	90.0	19.33	104.8	24.00	112.0	26.52	119.2	27.46	123.3	27.58	126.3	27.80
	35	75.6	16.11	90.0	20.56	104.8	25.56	112.0	28.29	117.4	28.46	121.0	28.57	124.1	28.80
	37	75.6	17.25	90.0	22.05	104.8	27.07	112.0	29.64	115.5	29.78	118.8	29.90	121.6	30.18
	39	75.6	18.49	90.0	23.69	104.8	28.68	112.0	31.09	113.5	31.22	116.8	31.34	119.6	31.64
	41	74.4	19.74	88.5	25.33	103.2	30.29	107.5	32.53	109.8	32.66	112.4	32.78	116.0	33.09
	43	71.8	20.89	85.5	26.84	99.6	31.75	103.0	33.78	104.2	33.90	107.5	34.01	110.3	34.32
	46	67.3	22.47	80.2	28.94	93.3	33.67	94.0	35.36	95.1	35.46	98.2	35.57	100.8	35.90
	48	59.5	19.40	70.9	25.04	80.5	28.78	81.8	30.00	82.6	30.10	85.3	30.17	87.7	30.41
90	10	68.0	8.14	81.2	9.78	94.4	11.54	100.8	12.44	107.2	13.39	120.4	14.98	133.6	16.42
	12	68.0	8.24	81.2	9.94	94.4	11.73	100.8	12.68	107.2	13.68	120.4	15.28	133.6	16.95
	14	68.0	8.39	81.2	10.14	94.4	11.98	100.8	12.93	107.2	13.93	120.4	15.57	133.6	17.30
	16	68.0	8.54	81.2	10.34	94.4	12.24	100.8	13.18	107.2	14.18	120.4	15.87	133.6	17.59
	18	68.0	8.68	81.2	10.54	94.4	12.44	100.8	13.49	107.2	14.48	120.4	16.21	133.6	18.48
	20	68.0	8.84	81.2	10.73	94.4	12.68	100.8	13.73	107.2	15.03	120.4	17.35	133.6	19.36
	21	68.0	8.94	81.2	10.83	94.4	12.93	100.8	14.18	107.2	15.58	120.4	17.64	133.6	19.81
	23	68.0	9.14	81.2	11.29	94.4	13.83	100.8	15.23	107.2	16.67	120.4	18.71	131.8	20.74
	25	68.0	9.59	81.2	12.03	94.4	14.78	100.8	16.28	107.2	17.82	120.4	20.00	129.8	21.63
	27	68.0	10.24	81.2	12.83	94.4	15.78	100.8	17.38	107.2	19.07	120.4	21.26	128.0	22.64
	29	68.0	10.83	81.2	13.68	94.4	16.88	100.8	18.58	107.2	20.38	120.4	22.52	126.0	23.55
	31	68.0	11.54	81.2	14.59	94.4	17.97	100.8	19.77	107.2	21.73	120.4	23.65	124.2	24.47
	33	68.0	12.29	81.2	15.53	94.4	19.18	100.8	21.07	107.2	23.04	120.4	24.78	122.2	25.37
	35	68.0	13.03	81.2	16.48	94.4	20.38	100.8	22.47	107.2	24.43	118.3	26.21	120.3	26.81
	37	68.0	13.83	81.2	17.53	94.4	21.73	100.8	23.87	107.2	25.79	116.5	27.40	118.5	28.01
	39	68.0	14.64	81.2	18.64	94.4	22.99	100.8	25.40	107.2	27.12	114.5	28.88	116.5	29.23
	41	66.3	16.39	79.1	20.67	92.0	25.24	98.2	27.78	104.5	29.28	109.7	30.44	111.7	31.14
	43	64.6	17.69	77.2	22.33	89.7	27.57	95.8	29.92	101.8	31.39	105.2	32.56	107.2	32.99
	46	60.5	19.91	72.3	25.44	84.0	31.41	89.8	33.92	92.5	34.87	96.0	35.49	97.8	35.66
	48	53.5	17.40	64.0	22.25	74.3	27.48	79.4	29.58	80.4	29.90	83.5	30.17	85.0	30.41
80	10	60.4	7.59	72.0	9.12	83.6	10.71	89.6	11.55	95.6	12.39	107.2	14.14	118.8	15.35
	12	60.4	7.76	72.0	9.23	83.6	10.92	89.6	11.77	95.6	12.61	107.2	14.40	118.8	15.65
	14	60.4	7.86	72.0	9.45	83.6	11.08	89.6	11.98	95.6	12.82	107.2	14.66	118.8	15.96
	16	60.4	7.97	72.0	9.60	83.6	11.29	89.6	12.18	95.6	13.08	107.2	14.99	118.8	16.26
	18	60.4	8.12	72.0	9.76	83.6	11.50	89.6	12.39	95.6	13.35	107.2	15.25	118.8	16.62
	20	60.4	8.28	72.0	9.97	83.6	11.77	89.6	12.66	95.6	13.61	107.2	15.83	118.8	17.60
	21	60.4	8.33	72.0	10.08	83.6	11.87	89.6	12.82	95.6	13.92	107.2	16.32	118.8	18.08
	23	60.4	8.50	72.0	10.24	83.6	12.39	89.6	13.61	95.6	14.88	107.2	17.24	118.8	18.97
	25	60.4	8.81	72.0	10.92	83.6	13.30	89.6	14.56	95.6	15.93	107.2	18.44	118.8	20.28
	27	60.4	9.34	72.0	11.60	83.6	14.19	89.6	15.56	95.6	16.99	107.2	19.61	118.8	21.34
	29	60.4	9.91	72.0	12.39	83.6	15.09	89.6	16.57	95.6	18.15	107.2	21.00	118.8	22.37
	31	60.4	10.55	72.0	13.13	83.6	16.09	89.6	17.67	95.6	19.31	107.2	22.29	118.8	23.48
	33	60.4	11.18	72.0	14.03	83.6	17.14	89.6	18.83	95.6	20.58	107.2	23.48	118.8	24.61
	35	60.4	11.87	72.0	14.88	83.6	18.26	89.6	20.05	95.6	21.94	107.2	24.90	117.5	26.01
	37	60.4	12.56	72.0	15.81	83.6	19.36	89.6	21.32	95.6	23.32	107.2	26.28	115.7	27.24
	39	60.4	13.27	72.0	16.72	83.6	20.71	89.6	22.91	95.6	25.06	107.2	27.76	113.7	28.73
	41	58.8	14.68	70.2	18.53	81.5	22.73	87.3	25.11	93.2	27.53	104.5	29.83	109.0	30.52
	43	57.4	16.16	68.5	20.22	79.5	24.82	85.2	27.37	90.8	30.09	101.8	31.91	104.5	32.66
	46	53.8	17.98	64.1	22.78	74.5	27.96	79.8	30.47	85.2	33.95	93.2	35.49	95.3	35.66
	48	47.6	15.70	56.7	19.92	65.8	24.45	70.6	26.61	75.3	29.67	80.9	30.17	82.8	30.41

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	52.8	6.72	63.2	8.00	73.2	9.27	78.4	10.01	83.6	10.70	93.6	12.18	104.0	13.62
	12	52.8	6.83	63.2	8.10	73.2	9.48	78.4	10.17	83.6	10.91	93.6	12.39	104.0	13.88
	14	52.8	6.93	63.2	8.21	73.2	9.63	78.4	10.32	83.6	11.06	93.6	12.66	104.0	14.13
	16	52.8	7.04	63.2	8.36	73.2	9.79	78.4	10.54	83.6	11.28	93.6	12.87	104.0	14.44
	18	52.8	7.15	63.2	8.53	73.2	10.01	78.4	10.75	83.6	11.49	93.6	13.07	104.0	14.69
	20	52.8	7.26	63.2	8.68	73.2	10.17	78.4	10.96	83.6	11.75	93.6	13.40	104.0	15.24
	21	52.8	7.36	63.2	8.74	73.2	10.27	78.4	11.06	83.6	11.85	93.6	13.61	104.0	15.57
	23	52.8	7.46	63.2	8.95	73.2	10.48	78.4	11.44	83.6	12.44	93.6	14.55	104.0	16.44
	25	52.8	7.57	63.2	9.27	73.2	11.17	78.4	12.23	83.6	13.29	93.6	15.57	104.0	17.24
	27	52.8	8.00	63.2	9.90	73.2	11.92	78.4	12.97	83.6	14.19	93.6	16.63	104.0	18.32
	29	52.8	8.53	63.2	10.48	73.2	12.66	78.4	13.81	83.6	15.09	93.6	17.73	104.0	19.62
	31	52.8	9.05	63.2	11.17	73.2	13.50	78.4	14.77	83.6	16.10	93.6	18.90	104.0	20.82
	33	52.8	9.58	63.2	11.80	73.2	14.35	78.4	15.67	83.6	17.10	93.6	20.12	104.0	22.17
	35	52.8	10.11	63.2	12.61	73.2	15.24	78.4	16.68	83.6	18.21	93.6	21.45	104.0	23.51
	37	52.8	10.75	63.2	13.35	73.2	16.20	78.4	17.73	83.6	19.38	93.6	22.82	104.0	24.81
	39	52.8	11.41	63.2	14.24	73.2	17.32	78.4	19.08	83.6	20.94	93.6	24.43	104.0	26.75
	41	51.5	12.62	61.5	15.59	71.3	19.00	76.4	20.93	81.5	22.75	91.2	26.82	101.3	28.85
	43	50.2	13.73	60.0	16.99	69.5	20.74	74.5	22.82	79.5	24.85	89.0	29.30	98.8	31.20
	46	47.0	15.26	56.3	19.11	65.2	23.34	69.8	25.42	74.5	28.01	83.3	33.05	92.6	34.77
	48	41.6	13.32	49.8	16.69	57.7	20.41	61.8	22.22	65.8	24.51	73.7	28.92	82.0	29.99
60	10	45.2	5.85	54.0	6.86	62.8	7.97	67.2	8.56	71.6	9.08	80.4	10.31	89.2	11.53
	12	45.2	5.95	54.0	6.96	62.8	8.08	67.2	8.66	71.6	9.25	80.4	10.47	89.2	11.74
	14	45.2	6.00	54.0	7.07	62.8	8.24	67.2	8.82	71.6	9.40	80.4	10.68	89.2	11.95
	16	45.2	6.11	54.0	7.22	62.8	8.34	67.2	8.98	71.6	9.61	80.4	10.90	89.2	12.17
	18	45.2	6.22	54.0	7.33	62.8	8.50	67.2	9.14	71.6	9.78	80.4	11.05	89.2	12.43
	20	45.2	6.33	54.0	7.44	62.8	8.66	67.2	9.30	71.6	9.94	80.4	11.26	89.2	12.70
	21	45.2	6.38	54.0	7.49	62.8	8.77	67.2	9.40	71.6	10.04	80.4	11.42	89.2	12.81
	23	45.2	6.48	54.0	7.65	62.8	8.87	67.2	9.56	71.6	10.25	80.4	11.85	89.2	13.60
	25	45.2	6.59	54.0	7.81	62.8	9.25	67.2	10.04	71.6	10.90	80.4	12.65	89.2	14.56
	27	45.2	6.81	54.0	8.24	62.8	9.83	67.2	10.68	71.6	11.59	80.4	13.44	89.2	15.51
	29	45.2	7.22	54.0	8.77	62.8	10.47	67.2	11.37	71.6	12.33	80.4	14.34	89.2	16.58
	31	45.2	7.65	54.0	9.30	62.8	11.11	67.2	12.12	71.6	13.12	80.4	15.30	89.2	17.64
	33	45.2	8.08	54.0	9.83	62.8	11.79	67.2	12.86	71.6	13.98	80.4	16.26	89.2	18.81
	35	45.2	8.56	54.0	10.47	62.8	12.54	67.2	13.65	71.6	14.82	80.4	17.32	89.2	19.98
	37	45.2	9.03	54.0	11.05	62.8	13.29	67.2	14.51	71.6	15.73	80.4	18.38	89.2	21.25
	39	45.2	9.61	54.0	11.76	62.8	14.34	67.2	15.56	71.6	16.93	80.4	19.72	89.2	22.77
	41	44.0	10.42	52.6	12.87	61.2	15.57	65.5	17.00	69.8	18.37	78.3	21.63	87.0	24.75
	43	43.0	11.32	51.3	14.01	59.7	16.98	63.8	18.53	68.0	20.03	76.4	23.61	84.8	27.04
	46	40.3	12.68	48.1	15.73	56.0	19.09	59.8	20.82	63.8	22.54	71.6	26.61	79.5	30.80
	48	35.6	11.05	42.5	13.73	49.5	16.68	53.0	18.19	56.4	19.70	63.3	23.28	70.3	26.95
50	10	37.8	5.07	45.2	5.86	52.4	6.67	56.0	7.15	59.6	7.58	66.8	8.53	74.4	9.49
	12	37.8	5.12	45.2	5.91	52.4	6.77	56.0	7.25	59.6	7.73	66.8	8.69	74.4	9.66
	14	37.8	5.17	45.2	6.03	52.4	6.88	56.0	7.36	59.6	7.84	66.8	8.80	74.4	9.81
	16	37.8	5.28	45.2	6.13	52.4	6.98	56.0	7.52	59.6	7.94	66.8	8.96	74.4	9.97
	18	37.8	5.33	45.2	6.19	52.4	7.10	56.0	7.63	59.6	8.11	66.8	9.12	74.4	10.19
	20	37.8	5.38	45.2	6.29	52.4	7.25	56.0	7.73	59.6	8.27	66.8	9.28	74.4	10.40
	21	37.8	5.43	45.2	6.34	52.4	7.30	56.0	7.84	59.6	8.32	66.8	9.38	74.4	10.50
	23	37.8	5.55	45.2	6.45	52.4	7.41	56.0	7.94	59.6	8.47	66.8	9.54	74.4	10.72
	25	37.8	5.60	45.2	6.56	52.4	7.58	56.0	8.11	59.6	8.75	66.8	10.02	74.4	11.46
	27	37.8	5.71	45.2	6.77	52.4	7.99	56.0	8.64	59.6	9.28	66.8	10.72	74.4	12.22
	29	37.8	6.03	45.2	7.20	52.4	8.47	56.0	9.17	59.6	9.86	66.8	11.36	74.4	12.96
	31	37.8	6.34	45.2	7.63	52.4	9.01	56.0	9.71	59.6	10.50	66.8	12.10	74.4	13.81
	33	37.8	6.72	45.2	8.06	52.4	9.54	56.0	10.29	59.6	11.14	66.8	12.85	74.4	14.71
	35	37.8	7.10	45.2	8.53	52.4	10.07	56.0	10.93	59.6	11.79	66.8	13.60	74.4	15.62
	37	37.8	7.52	45.2	9.01	52.4	10.67	56.0	11.57	59.6	12.48	66.8	14.50	74.4	16.58
	39	37.8	8.02	45.2	9.66	52.4	11.43	56.0	12.45	59.6	13.39	66.8	15.45	74.4	17.91
	41	36.8	8.67	44.0	10.45	51.0	12.50	54.5	13.49	58.0	14.51	65.1	16.94	72.5	19.45
	43	36.0	9.43	43.0	11.38	49.8	13.59	53.2	14.69	56.7	15.79	63.5	18.46	70.7	21.22
	46	33.7	10.55	40.3	12.76	46.7	15.25	49.8	16.50	53.0	17.73	59.5	20.77	66.3	23.89
	48	29.8	9.20	35.6	11.13	41.3	13.31	44.1	14.40	47.0	15.47	52.7	18.16	58.6	20.88

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM420LTE5

Холодопроизводительность (42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	107.5	12.01	128.1	14.68	137.2	17.02	141.2	17.37	145.1	17.51	152.1	17.65	156.1	17.72
	12	107.5	12.30	128.1	15.20	137.2	17.72	141.2	17.85	145.1	17.98	152.1	18.13	156.1	18.29
	14	107.5	12.72	128.1	15.75	137.2	18.39	141.2	18.53	145.1	18.68	152.1	18.82	156.1	18.99
	16	107.5	13.18	128.1	16.30	137.2	19.22	141.2	19.39	145.1	19.55	152.1	19.72	156.1	19.88
	18	107.5	13.73	128.1	17.25	137.2	20.10	141.2	20.53	145.1	20.70	152.1	20.91	156.1	21.05
	20	107.5	14.35	128.1	18.37	137.2	21.09	141.2	22.58	145.1	22.76	149.9	22.99	153.8	23.15
	21	107.5	14.72	128.1	19.02	137.2	21.53	141.2	23.90	145.1	24.09	149.1	24.33	153.0	24.50
	23	107.5	15.80	128.1	20.01	137.2	22.65	141.2	26.37	143.3	26.58	146.8	26.85	150.8	27.03
	25	107.5	16.87	128.1	21.15	137.2	24.21	139.5	29.25	141.2	29.48	145.1	29.77	149.1	29.98
	27	107.5	18.05	128.1	22.62	135.5	25.79	137.2	32.20	139.5	32.46	143.3	32.78	146.8	33.01
	29	107.5	19.23	128.1	24.18	133.3	27.75	135.3	35.39	137.2	35.60	141.2	35.92	145.1	36.06
	31	107.5	20.52	127.6	25.46	131.1	29.51	133.3	35.24	135.3	35.45	139.0	35.76	142.9	35.91
	33	107.5	21.87	125.5	26.99	129.3	31.66	131.4	34.92	133.3	35.13	137.2	35.44	140.7	35.58
	35	107.5	23.31	123.2	28.26	127.2	34.29	129.3	34.46	131.4	34.67	135.1	34.98	139.0	35.11
	37	107.5	24.86	121.5	29.66	125.5	33.84	127.2	34.01	129.3	34.21	132.8	34.52	136.8	34.65
	39	107.5	26.47	119.3	31.22	123.2	33.39	125.5	33.55	127.2	33.76	131.1	34.05	135.1	34.19
	41	104.8	28.08	114.4	32.78	118.3	32.93	120.0	33.09	122.3	33.29	126.0	33.60	129.5	33.73
	43	102.2	29.61	109.6	32.31	113.4	32.48	115.1	32.64	117.4	32.83	121.1	33.13	124.4	33.26
	46	95.7	31.71	100.0	31.64	103.6	31.79	105.2	31.96	107.4	32.15	110.8	32.44	113.9	32.57
	48	84.7	30.82	86.8	30.91	90.1	30.98	91.5	31.06	93.5	31.33	96.4	31.53	99.2	31.65
120	10	99.4	10.80	118.3	13.25	129.2	15.74	133.2	17.02	137.0	17.28	144.5	17.35	148.1	17.49
	12	99.4	11.10	118.3	13.70	129.2	16.37	133.2	17.37	137.0	17.92	144.5	18.14	148.1	18.29
	14	99.4	11.47	118.3	14.16	129.2	17.04	133.2	18.03	137.0	18.58	144.5	18.86	148.1	19.00
	16	99.4	11.89	118.3	14.74	129.2	17.70	133.2	18.71	137.0	19.44	144.5	19.67	148.1	19.83
	18	99.4	12.36	118.3	15.41	129.2	18.40	133.2	19.69	137.0	20.43	144.5	20.66	148.1	20.83
	20	99.4	12.82	118.3	16.33	129.2	19.39	133.2	20.73	137.0	21.51	144.5	21.80	148.1	21.98
	21	99.4	13.21	118.3	16.92	129.2	19.93	133.2	21.33	137.0	22.22	144.5	22.50	148.1	22.68
	23	99.4	14.12	118.3	18.11	129.2	21.36	133.2	22.66	137.0	23.69	144.5	23.93	148.1	24.13
	25	99.4	15.10	118.3	19.39	129.2	22.53	133.2	24.16	137.0	25.41	142.8	25.62	146.3	25.82
	27	99.4	16.12	118.3	20.73	129.2	23.98	133.2	25.82	137.0	27.30	140.6	27.49	144.2	27.71
	29	99.4	17.19	118.3	22.13	129.2	25.23	133.2	27.63	134.9	29.10	138.4	29.54	142.3	29.77
	31	99.4	18.32	118.3	23.64	129.2	26.54	131.4	29.60	133.2	31.22	136.7	31.77	140.2	32.02
	33	99.4	19.50	118.3	25.20	127.4	28.07	129.2	32.12	130.9	33.52	134.4	33.89	137.9	34.17
	35	99.4	20.73	118.3	26.86	125.3	29.71	127.0	35.39	129.2	35.57	132.7	35.67	136.2	35.96
	37	99.4	22.31	118.3	28.34	123.5	31.68	125.3	34.64	127.0	34.82	130.5	34.92	134.0	35.19
	39	99.4	24.01	117.8	29.95	121.3	33.60	123.0	33.94	124.8	34.10	128.8	34.20	132.3	34.48
	41	96.9	25.72	112.7	31.57	116.5	32.93	118.1	33.22	119.9	33.39	123.3	33.48	126.9	33.75
	43	94.5	27.45	108.0	31.12	111.7	32.20	113.3	32.51	115.0	32.67	118.3	32.77	121.8	33.03
	46	88.6	29.52	98.4	30.38	102.0	31.19	103.5	31.44	105.0	31.60	108.3	31.69	111.5	31.94
	48	78.4	28.91	85.4	29.84	88.7	30.57	90.0	30.76	91.4	30.86	94.2	30.98	97.0	31.11
110	10	91.0	9.72	108.5	11.84	121.1	14.07	124.6	15.23	132.5	16.39	135.6	16.84	144.7	17.13
	12	91.0	10.02	108.5	12.25	121.1	14.66	124.6	15.65	132.5	17.00	135.6	17.55	144.7	17.96
	14	91.0	10.33	108.5	12.79	121.1	15.31	124.6	16.43	132.5	17.86	135.6	18.37	144.7	18.76
	16	91.0	10.70	108.5	13.26	121.1	15.95	124.6	17.15	132.5	18.68	135.6	19.20	144.7	19.54
	18	91.0	11.10	108.5	13.81	121.1	16.87	124.6	18.06	132.5	19.71	135.6	20.10	144.7	20.47
	20	91.0	11.49	108.5	14.50	121.1	17.88	124.6	18.89	132.5	20.66	135.6	21.18	144.7	21.51
	21	91.0	11.75	108.5	14.94	121.1	18.35	124.6	19.40	132.5	21.25	135.6	21.78	144.7	22.11
	23	91.0	12.51	108.5	16.01	121.1	19.38	124.6	20.48	132.5	22.44	135.6	22.92	144.7	23.30
	25	91.0	13.37	108.5	17.08	121.1	20.47	124.6	21.65	132.5	23.71	135.6	24.05	143.0	24.54
	27	91.0	14.29	108.5	18.27	121.1	21.62	124.6	22.91	132.5	24.76	135.6	25.33	140.9	25.76
	29	91.0	15.26	108.5	19.50	121.1	22.86	124.6	24.27	132.5	26.16	135.6	26.62	139.1	27.02
	31	91.0	16.22	108.5	20.79	121.1	24.15	124.6	25.71	130.4	27.50	133.9	28.03	136.9	28.33
	33	91.0	17.30	108.5	22.13	121.1	25.51	124.6	27.25	128.6	29.04	131.6	29.52	135.1	29.68
	35	91.0	18.37	108.5	23.64	121.1	26.95	124.6	28.87	126.4	30.65	129.5	30.93	133.0	31.08
	37	91.0	19.47	108.5	25.09	121.1	28.45	122.9	30.59	124.2	32.33	127.7	32.44	130.7	32.52
	39	91.0	20.99	108.5	26.65	119.0	30.02	120.7	32.72	122.5	33.92	125.5	33.99	129.0	34.02
	41	88.7	22.52	105.7	28.23	113.9	31.65	115.7	35.39	117.1	35.39	120.6	35.67	123.6	35.96
	43	86.5	23.64	103.1	29.41	109.2	33.57	110.9	33.94	112.4	33.87	115.7	34.07	118.6	34.15
	46	81.0	23.07	96.6	28.39	99.6	31.86	101.3	31.86	102.6	32.13	105.7	32.31	108.5	32.39
	48	71.7	22.41	84.0	27.35	86.5	30.31	88.0	30.51	89.2	30.66	92.0	30.75	94.4	30.87

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	79.4	8.75	94.5	10.64	110.1	12.62	117.6	13.63	125.1	14.65	138.8	16.30	141.8	16.43
	12	79.4	9.03	94.5	11.07	110.1	13.05	117.6	14.01	125.1	15.12	138.8	17.18	141.8	17.36
	14	79.4	9.31	94.5	11.52	110.1	13.60	117.6	14.61	125.1	15.77	138.8	18.14	141.8	18.32
	16	79.4	9.60	94.5	11.89	110.1	14.17	117.6	15.30	125.1	16.61	138.8	19.02	141.8	19.29
	18	79.4	9.88	94.5	12.33	110.1	14.72	117.6	16.04	125.1	17.62	138.8	20.10	141.8	20.26
	20	79.4	10.23	94.5	12.80	110.1	15.57	117.6	17.19	125.1	18.86	138.8	21.06	141.8	21.23
	21	79.4	10.45	94.5	13.11	110.1	16.12	117.6	17.78	125.1	19.56	138.8	21.54	141.8	21.72
	23	79.4	11.06	94.5	14.02	110.1	17.30	117.6	19.07	125.1	20.95	138.8	22.55	141.8	22.73
	25	79.4	11.76	94.5	14.94	110.1	18.48	117.6	20.42	125.1	22.40	138.8	23.51	140.7	23.71
	27	79.4	12.57	94.5	15.96	110.1	19.77	117.6	21.81	125.1	23.82	136.1	24.63	138.9	24.83
	29	79.4	13.37	94.5	17.03	110.1	21.12	117.6	23.31	125.1	25.20	133.5	25.61	136.8	25.82
	31	79.4	14.29	94.5	18.16	110.1	22.50	117.6	24.88	125.1	26.49	131.6	26.60	134.7	26.82
	33	79.4	15.15	94.5	19.34	110.1	24.01	117.6	26.54	125.1	27.48	129.5	27.60	132.6	27.82
	35	79.4	16.12	94.5	20.58	110.1	25.57	117.6	28.31	123.2	28.48	127.1	28.59	130.3	28.82
	37	79.4	17.26	94.5	22.06	110.1	27.09	117.6	29.66	121.3	29.81	124.7	29.92	127.7	30.20
	39	79.4	18.50	94.5	23.71	110.1	28.70	117.6	31.11	119.2	31.24	122.7	31.37	125.6	31.66
	41	78.1	19.75	93.0	25.35	108.3	30.31	112.9	32.56	115.3	32.69	118.0	32.80	121.8	33.11
	43	75.4	20.90	89.8	26.86	104.6	31.77	108.2	33.81	109.4	33.92	112.9	34.04	115.8	34.35
	46	70.7	22.48	84.2	28.96	98.0	33.70	98.7	35.39	99.9	35.49	103.1	35.60	105.9	35.93
	48	62.5	19.41	74.4	25.06	84.6	28.80	85.9	30.02	86.8	30.12	89.6	30.19	92.0	30.43
90	10	71.4	8.15	85.2	9.79	99.1	11.54	105.9	12.45	112.5	13.40	126.4	14.99	140.3	16.43
	12	71.4	8.24	85.2	9.95	99.1	11.74	105.9	12.69	112.5	13.69	126.4	15.29	140.3	16.96
	14	71.4	8.39	85.2	10.15	99.1	11.99	105.9	12.94	112.5	13.94	126.4	15.58	140.3	17.31
	16	71.4	8.54	85.2	10.35	99.1	12.25	105.9	13.19	112.5	14.19	126.4	15.88	140.3	17.60
	18	71.4	8.69	85.2	10.54	99.1	12.45	105.9	13.50	112.5	14.49	126.4	16.23	140.3	18.49
	20	71.4	8.85	85.2	10.74	99.1	12.69	105.9	13.74	112.5	15.04	126.4	17.36	140.3	19.38
	21	71.4	8.95	85.2	10.84	99.1	12.94	105.9	14.19	112.5	15.59	126.4	17.65	140.3	19.82
	23	71.4	9.15	85.2	11.30	99.1	13.84	105.9	15.24	112.5	16.69	126.4	18.72	138.4	20.76
	25	71.4	9.59	85.2	12.04	99.1	14.79	105.9	16.29	112.5	17.84	126.4	20.02	136.3	21.64
	27	71.4	10.25	85.2	12.84	99.1	15.80	105.9	17.39	112.5	19.08	126.4	21.28	134.4	22.66
	29	71.4	10.84	85.2	13.69	99.1	16.90	105.9	18.59	112.5	20.39	126.4	22.53	132.3	23.57
	31	71.4	11.54	85.2	14.60	99.1	17.98	105.9	19.79	112.5	21.74	126.4	23.66	130.4	24.48
	33	71.4	12.30	85.2	15.54	99.1	19.19	105.9	21.09	112.5	23.06	126.4	24.80	128.3	25.39
	35	71.4	13.04	85.2	16.49	99.1	20.39	105.9	22.48	112.5	24.45	124.2	26.23	126.4	26.83
	37	71.4	13.84	85.2	17.54	99.1	21.74	105.9	23.89	112.5	25.81	122.3	27.42	124.4	28.03
	39	71.4	14.65	85.2	18.66	99.1	23.01	105.9	25.42	112.5	27.14	120.2	28.90	122.3	29.25
	41	69.6	16.40	83.1	20.69	96.6	25.26	103.1	27.80	109.7	29.30	115.2	30.46	117.3	31.17
	43	67.9	17.70	81.0	22.35	94.2	27.59	100.6	29.94	106.9	31.42	110.4	32.58	112.5	33.01
	46	63.6	19.92	75.9	25.45	88.2	31.43	94.3	33.94	97.2	34.90	100.8	35.52	102.7	35.69
	48	56.2	17.41	67.2	22.27	78.1	27.50	83.3	29.60	84.4	29.92	87.7	30.19	89.3	30.43
80	10	63.4	7.60	75.6	9.13	87.8	10.72	94.1	11.56	100.4	12.40	112.5	14.15	124.8	15.36
	12	63.4	7.76	75.6	9.24	87.8	10.92	94.1	11.77	100.4	12.62	112.5	14.41	124.8	15.66
	14	63.4	7.86	75.6	9.45	87.8	11.09	94.1	11.99	100.4	12.83	112.5	14.67	124.8	15.97
	16	63.4	7.97	75.6	9.61	87.8	11.30	94.1	12.19	100.4	13.09	112.5	15.00	124.8	16.27
	18	63.4	8.13	75.6	9.77	87.8	11.51	94.1	12.40	100.4	13.36	112.5	15.26	124.8	16.63
	20	63.4	8.29	75.6	9.98	87.8	11.77	94.1	12.67	100.4	13.62	112.5	15.84	124.8	17.62
	21	63.4	8.34	75.6	10.08	87.8	11.88	94.1	12.83	100.4	13.93	112.5	16.33	124.8	18.09
	23	63.4	8.50	75.6	10.24	87.8	12.40	94.1	13.62	100.4	14.89	112.5	17.25	124.8	18.98
	25	63.4	8.82	75.6	10.92	87.8	13.30	94.1	14.57	100.4	15.94	112.5	18.46	124.8	20.30
	27	63.4	9.34	75.6	11.61	87.8	14.20	94.1	15.57	100.4	17.00	112.5	19.62	124.8	21.35
	29	63.4	9.92	75.6	12.40	87.8	15.10	94.1	16.58	100.4	18.16	112.5	21.02	124.8	22.39
	31	63.4	10.56	75.6	13.14	87.8	16.10	94.1	17.68	100.4	19.32	112.5	22.30	124.8	23.50
	33	63.4	11.19	75.6	14.04	87.8	17.16	94.1	18.85	100.4	20.59	112.5	23.50	124.8	24.63
	35	63.4	11.88	75.6	14.89	87.8	18.27	94.1	20.06	100.4	21.96	112.5	24.92	123.4	26.03
	37	63.4	12.57	75.6	15.82	87.8	19.37	94.1	21.33	100.4	23.34	112.5	26.30	121.4	27.26
	39	63.4	13.28	75.6	16.73	87.8	20.72	94.1	22.93	100.4	25.08	112.5	27.78	119.4	28.75
	41	61.8	14.69	73.7	18.54	85.6	22.75	91.7	25.13	97.8	27.55	109.7	29.85	114.4	30.54
	43	60.2	16.17	71.9	20.23	83.5	24.83	89.4	27.39	95.4	30.11	106.9	31.94	109.7	32.68
	46	56.5	17.99	67.4	22.80	78.2	27.98	83.8	30.49	89.4	33.98	97.8	35.52	100.1	35.69
	48	50.0	15.71	59.5	19.93	69.1	24.47	74.2	26.63	79.1	29.69	84.9	30.19	87.0	30.43

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	55.5	6.72	66.3	8.00	76.8	9.27	82.3	10.01	87.8	10.71	98.3	12.19	109.2	13.63
	12	55.5	6.84	66.3	8.11	76.8	9.49	82.3	10.18	87.8	10.92	98.3	12.40	109.2	13.89
	14	55.5	6.94	66.3	8.22	76.8	9.64	82.3	10.33	87.8	11.07	98.3	12.67	109.2	14.14
	16	55.5	7.05	66.3	8.37	76.8	9.80	82.3	10.54	87.8	11.28	98.3	12.88	109.2	14.45
	18	55.5	7.15	66.3	8.53	76.8	10.01	82.3	10.76	87.8	11.50	98.3	13.08	109.2	14.70
	20	55.5	7.26	66.3	8.68	76.8	10.18	82.3	10.97	87.8	11.76	98.3	13.41	109.2	15.26
	21	55.5	7.36	66.3	8.75	76.8	10.28	82.3	11.07	87.8	11.86	98.3	13.62	109.2	15.58
	23	55.5	7.47	66.3	8.96	76.8	10.49	82.3	11.45	87.8	12.45	98.3	14.57	109.2	16.45
	25	55.5	7.58	66.3	9.27	76.8	11.18	82.3	12.24	87.8	13.30	98.3	15.58	109.2	17.25
	27	55.5	8.00	66.3	9.90	76.8	11.92	82.3	12.98	87.8	14.20	98.3	16.64	109.2	18.33
	29	55.5	8.53	66.3	10.49	76.8	12.67	82.3	13.82	87.8	15.10	98.3	17.74	109.2	19.64
	31	55.5	9.06	66.3	11.18	76.8	13.51	82.3	14.78	87.8	16.11	98.3	18.91	109.2	20.84
	33	55.5	9.59	66.3	11.81	76.8	14.36	82.3	15.68	87.8	17.11	98.3	20.13	109.2	22.19
	35	55.5	10.12	66.3	12.62	76.8	15.26	82.3	16.69	87.8	18.22	98.3	21.46	109.2	23.52
	37	55.5	10.76	66.3	13.36	76.8	16.21	82.3	17.74	87.8	19.39	98.3	22.83	109.2	24.83
	39	55.5	11.42	66.3	14.25	76.8	17.33	82.3	19.09	87.8	20.95	98.3	24.44	109.2	26.77
	41	54.1	12.63	64.6	15.60	74.9	19.01	80.2	20.94	85.6	22.77	95.7	26.84	106.4	28.87
	43	52.7	13.74	63.0	17.00	73.0	20.75	78.2	22.83	83.5	24.87	93.4	29.32	103.8	31.22
	46	49.4	15.27	59.1	19.12	68.4	23.36	73.3	25.44	78.2	28.03	87.5	33.08	97.3	34.79
	48	43.7	13.33	52.3	16.70	60.6	20.43	64.9	22.24	69.1	24.53	77.4	28.94	86.1	30.01
60	10	47.4	5.85	56.7	6.86	66.0	7.97	70.5	8.56	75.2	9.09	84.4	10.31	93.6	11.53
	12	47.4	5.96	56.7	6.96	66.0	8.08	70.5	8.66	75.2	9.25	84.4	10.48	93.6	11.75
	14	47.4	6.01	56.7	7.08	66.0	8.25	70.5	8.83	75.2	9.41	84.4	10.69	93.6	11.96
	16	47.4	6.12	56.7	7.23	66.0	8.35	70.5	8.99	75.2	9.62	84.4	10.90	93.6	12.18
	18	47.4	6.22	56.7	7.34	66.0	8.51	70.5	9.14	75.2	9.78	84.4	11.06	93.6	12.44
	20	47.4	6.33	56.7	7.44	66.0	8.66	70.5	9.30	75.2	9.95	84.4	11.27	93.6	12.71
	21	47.4	6.38	56.7	7.49	66.0	8.78	70.5	9.41	75.2	10.05	84.4	11.43	93.6	12.82
	23	47.4	6.49	56.7	7.66	66.0	8.88	70.5	9.57	75.2	10.26	84.4	11.86	93.6	13.61
	25	47.4	6.60	56.7	7.82	66.0	9.25	70.5	10.05	75.2	10.90	84.4	12.65	93.6	14.57
	27	47.4	6.81	56.7	8.25	66.0	9.83	70.5	10.69	75.2	11.60	84.4	13.45	93.6	15.53
	29	47.4	7.23	56.7	8.78	66.0	10.48	70.5	11.38	75.2	12.34	84.4	14.35	93.6	16.59
	31	47.4	7.66	56.7	9.30	66.0	11.12	70.5	12.12	75.2	13.13	84.4	15.31	93.6	17.65
	33	47.4	8.08	56.7	9.83	66.0	11.80	70.5	12.87	75.2	13.99	84.4	16.27	93.6	18.82
	35	47.4	8.56	56.7	10.48	66.0	12.55	70.5	13.66	75.2	14.83	84.4	17.34	93.6	19.99
	37	47.4	9.04	56.7	11.05	66.0	13.30	70.5	14.52	75.2	15.74	84.4	18.40	93.6	21.27
	39	47.4	9.62	56.7	11.77	66.0	14.35	70.5	15.57	75.2	16.94	84.4	19.73	93.6	22.79
	41	46.2	10.43	55.3	12.88	64.2	15.58	68.8	17.01	73.3	18.38	82.3	21.65	91.3	24.76
	43	45.1	11.33	53.9	14.02	62.7	16.99	67.0	18.54	71.4	20.05	80.2	23.63	89.0	27.06
	46	42.3	12.69	50.5	15.74	58.8	19.10	62.8	20.84	67.0	22.56	75.2	26.63	83.4	30.82
	48	37.4	11.05	44.6	13.74	52.0	16.69	55.6	18.20	59.2	19.71	66.5	23.29	73.8	26.97
50	10	39.7	5.07	47.4	5.87	55.0	6.67	58.8	7.15	62.6	7.58	70.2	8.54	78.1	9.50
	12	39.7	5.12	47.4	5.92	55.0	6.78	58.8	7.26	62.6	7.73	70.2	8.69	78.1	9.66
	14	39.7	5.17	47.4	6.03	55.0	6.89	58.8	7.37	62.6	7.85	70.2	8.81	78.1	9.82
	16	39.7	5.29	47.4	6.13	55.0	6.99	58.8	7.52	62.6	7.95	70.2	8.97	78.1	9.98
	18	39.7	5.34	47.4	6.19	55.0	7.10	58.8	7.63	62.6	8.11	70.2	9.12	78.1	10.19
	20	39.7	5.39	47.4	6.30	55.0	7.26	58.8	7.73	62.6	8.28	70.2	9.29	78.1	10.41
	21	39.7	5.44	47.4	6.35	55.0	7.31	58.8	7.85	62.6	8.33	70.2	9.39	78.1	10.51
	23	39.7	5.55	47.4	6.46	55.0	7.42	58.8	7.95	62.6	8.48	70.2	9.55	78.1	10.72
	25	39.7	5.60	47.4	6.56	55.0	7.58	58.8	8.11	62.6	8.75	70.2	10.03	78.1	11.47
	27	39.7	5.71	47.4	6.78	55.0	8.00	58.8	8.64	62.6	9.29	70.2	10.72	78.1	12.22
	29	39.7	6.03	47.4	7.20	55.0	8.48	58.8	9.17	62.6	9.87	70.2	11.37	78.1	12.97
	31	39.7	6.35	47.4	7.63	55.0	9.02	58.8	9.71	62.6	10.51	70.2	12.11	78.1	13.82
	33	39.7	6.72	47.4	8.06	55.0	9.55	58.8	10.30	62.6	11.15	70.2	12.86	78.1	14.72
	35	39.7	7.10	47.4	8.54	55.0	10.08	58.8	10.94	62.6	11.80	70.2	13.61	78.1	15.63
	37	39.7	7.52	47.4	9.02	55.0	10.67	58.8	11.58	62.6	12.49	70.2	14.51	78.1	16.59
	39	39.7	8.03	47.4	9.67	55.0	11.43	58.8	12.46	62.6	13.40	70.2	15.46	78.1	17.93
	41	38.7	8.68	46.2	10.46	53.6	12.51	57.3	13.50	60.9	14.52	68.4	16.95	76.1	19.46
	43	37.8	9.43	45.1	11.38	52.3	13.60	55.8	14.70	59.5	15.80	66.7	18.48	74.2	21.23
	46	35.3	10.56	42.3	12.77	49.0	15.27	52.3	16.51	55.7	17.75	62.5	20.79	69.6	23.91
	48	31.3	9.20	37.4	11.14	43.4	13.32	46.4	14.41	49.3	15.48	55.3	18.17	61.6	20.90

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM440LTE5

Холодопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	112.6	12.80	134.2	15.64	143.8	18.14	147.9	18.52	152.0	18.66	159.3	18.81	163.5	18.88
	12	112.6	13.11	134.2	16.20	143.8	18.89	147.9	19.02	152.0	19.16	159.3	19.32	163.5	19.49
	14	112.6	13.56	134.2	16.79	143.8	19.60	147.9	19.75	152.0	19.90	159.3	20.06	163.5	20.24
	16	112.6	14.05	134.2	17.37	143.8	20.48	147.9	20.67	152.0	20.84	159.3	21.02	163.5	21.19
	18	112.6	14.64	134.2	18.38	143.8	21.42	147.9	21.88	152.0	22.06	159.3	22.28	163.5	22.43
	20	112.6	15.29	134.2	19.58	143.8	22.47	147.9	24.07	152.0	24.26	157.1	24.50	161.2	24.67
	21	112.6	15.69	134.2	20.27	143.8	22.94	147.9	25.47	152.0	25.68	156.2	25.93	160.3	26.11
	23	112.6	16.83	134.2	21.32	143.8	24.14	147.9	28.11	150.1	28.33	153.8	28.61	158.0	28.80
	25	112.6	17.98	134.2	22.54	143.8	25.80	146.1	31.17	147.9	31.42	152.0	31.73	156.2	31.95
	27	112.6	19.23	134.2	24.10	141.9	27.48	143.8	34.31	146.1	34.59	150.1	34.94	153.8	35.18
	29	112.6	20.49	134.2	25.77	139.7	29.58	141.7	37.71	143.8	37.94	147.9	38.28	152.0	38.43
	31	112.6	21.87	133.7	27.14	137.3	31.45	139.7	37.56	141.7	37.78	145.6	38.11	149.8	38.27
	33	112.6	23.30	131.4	28.76	135.5	33.74	137.7	37.21	139.7	37.44	143.8	37.77	147.4	37.92
	35	112.6	24.85	129.1	30.12	133.3	36.55	135.5	36.73	137.7	36.95	141.5	37.28	145.6	37.42
	37	112.6	26.49	127.3	31.61	131.4	36.06	133.3	36.24	135.5	36.46	139.2	36.79	143.4	36.93
	39	112.6	28.21	125.0	33.27	129.1	35.58	131.4	35.75	133.3	35.98	137.3	36.29	141.5	36.43
	41	109.8	29.93	119.9	34.93	123.9	35.09	125.7	35.27	128.2	35.48	132.0	35.80	135.6	35.94
	43	107.1	31.56	114.8	34.44	118.8	34.61	120.6	34.78	123.0	34.99	126.8	35.30	130.3	35.44
	46	100.3	33.79	104.7	33.72	108.5	33.88	110.2	34.06	112.6	34.26	116.1	34.57	119.3	34.71
	48	88.7	32.84	91.0	32.94	94.4	33.01	95.9	33.10	97.9	33.39	101.0	33.60	103.9	33.73
120	10	104.2	11.51	123.9	14.12	135.3	16.77	139.5	18.13	143.6	18.42	151.4	18.49	155.1	18.64
	12	104.2	11.83	123.9	14.60	135.3	17.45	139.5	18.52	143.6	19.09	151.4	19.33	155.1	19.49
	14	104.2	12.23	123.9	15.09	135.3	18.15	139.5	19.21	143.6	19.80	151.4	20.09	155.1	20.25
	16	104.2	12.67	123.9	15.71	135.3	18.86	139.5	19.94	143.6	20.72	151.4	20.97	155.1	21.14
	18	104.2	13.17	123.9	16.42	135.3	19.61	139.5	20.98	143.6	21.78	151.4	22.02	155.1	22.20
	20	104.2	13.67	123.9	17.41	135.3	20.67	139.5	22.09	143.6	22.93	151.4	23.23	155.1	23.42
	21	104.2	14.08	123.9	18.03	135.3	21.24	139.5	22.73	143.6	23.68	151.4	23.98	155.1	24.17
	23	104.2	15.05	123.9	19.30	135.3	22.77	139.5	24.15	143.6	25.25	151.4	25.51	155.1	25.71
	25	104.2	16.09	123.9	20.67	135.3	24.01	139.5	25.75	143.6	27.08	149.6	27.31	153.3	27.52
	27	104.2	17.18	123.9	22.09	135.3	25.55	139.5	27.51	143.6	29.10	147.3	29.30	151.0	29.53
	29	104.2	18.32	123.9	23.58	135.3	26.89	139.5	29.44	141.3	31.02	145.0	31.48	149.1	31.73
	31	104.2	19.52	123.9	25.19	135.3	28.28	137.7	31.54	139.5	33.27	143.2	33.86	146.8	34.13
	33	104.2	20.79	123.9	26.85	133.5	29.91	135.3	34.23	137.2	35.72	140.8	36.12	144.5	36.41
	35	104.2	22.09	123.9	28.63	131.3	31.66	133.1	37.71	135.3	37.90	139.0	38.01	142.7	38.32
	37	104.2	23.77	123.9	30.20	129.4	33.76	131.3	36.92	133.1	37.11	136.8	37.21	140.4	37.51
	39	104.2	25.59	123.4	31.92	127.1	35.81	128.9	36.17	130.7	36.34	134.9	36.45	138.6	36.74
	41	101.5	27.41	118.1	33.64	122.1	35.10	123.7	35.40	125.6	35.58	129.2	35.68	132.9	35.96
	43	99.0	29.25	113.1	33.17	117.0	34.31	118.7	34.64	120.5	34.82	124.0	34.92	127.6	35.20
	46	92.8	31.45	103.1	32.37	106.9	33.24	108.4	33.50	110.0	33.67	113.4	33.78	116.8	34.04
	48	82.1	30.81	89.5	31.80	92.9	32.58	94.3	32.79	95.7	32.89	98.7	33.02	101.6	33.15
110	10	95.3	10.35	113.7	12.62	126.9	15.00	130.6	16.23	138.8	17.46	142.1	17.95	151.6	18.25
	12	95.3	10.68	113.7	13.05	126.9	15.62	130.6	16.68	138.8	18.12	142.1	18.71	151.6	19.14
	14	95.3	11.01	113.7	13.63	126.9	16.32	130.6	17.51	138.8	19.04	142.1	19.58	151.6	19.99
	16	95.3	11.41	113.7	14.13	126.9	17.00	130.6	18.28	138.8	19.91	142.1	20.46	151.6	20.82
	18	95.3	11.83	113.7	14.72	126.9	17.98	130.6	19.25	138.8	21.00	142.1	21.42	151.6	21.82
	20	95.3	12.24	113.7	15.45	126.9	19.06	130.6	20.13	138.8	22.02	142.1	22.57	151.6	22.93
	21	95.3	12.52	113.7	15.92	126.9	19.56	130.6	20.67	138.8	22.64	142.1	23.21	151.6	23.57
	23	95.3	13.34	113.7	17.06	126.9	20.65	130.6	21.83	138.8	23.91	142.1	24.43	151.6	24.83
	25	95.3	14.25	113.7	18.21	126.9	21.81	130.6	23.08	138.8	25.26	142.1	25.63	149.8	26.15
	27	95.3	15.23	113.7	19.47	126.9	23.05	130.6	24.42	138.8	26.39	142.1	27.00	147.6	27.45
	29	95.3	16.26	113.7	20.79	126.9	24.36	130.6	25.87	138.8	27.88	142.1	28.37	145.7	28.80
	31	95.3	17.29	113.7	22.16	126.9	25.73	130.6	27.40	136.6	29.30	140.2	29.88	143.4	30.19
	33	95.3	18.43	113.7	23.58	126.9	27.19	130.6	29.04	134.7	30.95	137.9	31.46	141.6	31.63
	35	95.3	19.58	113.7	25.19	126.9	28.72	130.6	30.76	132.4	32.66	135.7	32.96	139.3	33.12
	37	95.3	20.75	113.7	26.74	126.9	30.32	128.7	32.60	130.2	34.45	133.8	34.57	137.0	34.66
	39	95.3	22.37	113.7	28.40	124.7	31.99	126.5	34.87	128.3	36.15	131.5	36.22	135.2	36.25
	41	92.9	24.00	110.7	30.08	119.3	33.73	121.2	37.71	122.7	37.71	126.3	38.01	129.5	38.32
	43	90.6	25.19	108.0	31.35	114.4	35.77	116.2	36.17	117.7	36.10	121.2	36.31	124.3	36.40
	46	84.9	24.59	101.2	30.26	104.3	33.95	106.1	33.95	107.5	34.24	110.8	34.43	113.7	34.52
	48	75.1	23.88	88.0	29.15	90.6	32.30	92.2	32.51	93.5	32.67	96.4	32.77	98.9	32.89

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	83.2	9.33	99.0	11.34	115.3	13.45	123.2	14.53	131.1	15.61	145.4	17.38	148.5	17.51
	12	83.2	9.62	99.0	11.79	115.3	13.90	123.2	14.93	131.1	16.11	145.4	18.31	148.5	18.50
	14	83.2	9.92	99.0	12.27	115.3	14.49	123.2	15.57	131.1	16.80	145.4	19.34	148.5	19.52
	16	83.2	10.23	99.0	12.67	115.3	15.10	123.2	16.30	131.1	17.71	145.4	20.27	148.5	20.56
	18	83.2	10.53	99.0	13.14	115.3	15.69	123.2	17.10	131.1	18.78	145.4	21.42	148.5	21.59
	20	83.2	10.91	99.0	13.64	115.3	16.60	123.2	18.32	131.1	20.10	145.4	22.44	148.5	22.63
	21	83.2	11.13	99.0	13.97	115.3	17.18	123.2	18.95	131.1	20.84	145.4	22.96	148.5	23.14
	23	83.2	11.79	99.0	14.94	115.3	18.43	123.2	20.32	131.1	22.33	145.4	24.03	148.5	24.23
	25	83.2	12.54	99.0	15.92	115.3	19.70	123.2	21.76	131.1	23.87	145.4	25.06	147.4	25.26
	27	83.2	13.40	99.0	17.01	115.3	21.07	123.2	23.24	131.1	25.38	142.6	26.25	145.6	26.46
	29	83.2	14.25	99.0	18.15	115.3	22.50	123.2	24.85	131.1	26.86	139.9	27.29	143.4	27.52
	31	83.2	15.23	99.0	19.35	115.3	23.98	123.2	26.51	131.1	28.23	137.8	28.35	141.2	28.58
	33	83.2	16.14	99.0	20.61	115.3	25.59	123.2	28.28	131.1	29.29	135.6	29.41	139.0	29.65
	35	83.2	17.18	99.0	21.93	115.3	27.25	123.2	30.17	129.1	30.35	133.1	30.47	136.5	30.71
	37	83.2	18.40	99.0	23.51	115.3	28.87	123.2	31.61	127.0	31.76	130.7	31.89	133.8	32.18
	39	83.2	19.72	99.0	25.26	115.3	30.59	123.2	33.15	124.9	33.29	128.5	33.43	131.6	33.74
	41	81.8	21.05	97.4	27.01	113.5	32.31	118.2	34.70	120.8	34.83	123.6	34.96	127.6	35.28
	43	79.0	22.28	94.1	28.63	109.6	33.86	113.3	36.03	114.6	36.15	118.2	36.27	121.3	36.61
	46	74.1	23.96	88.2	30.86	102.7	35.91	103.4	37.71	104.6	37.82	108.0	37.94	110.9	38.29
	48	65.5	20.69	78.0	26.70	88.6	30.69	90.0	31.99	90.9	32.10	93.9	32.18	96.4	32.43
90	10	74.8	8.69	89.3	10.44	103.8	12.31	110.9	13.28	117.9	14.29	132.4	15.99	147.0	17.51
	12	74.8	8.79	89.3	10.61	103.8	12.53	110.9	13.54	117.9	14.61	132.4	16.31	147.0	18.10
	14	74.8	8.95	89.3	10.82	103.8	12.79	110.9	13.80	117.9	14.87	132.4	16.62	147.0	18.46
	16	74.8	9.11	89.3	11.03	103.8	13.06	110.9	14.07	117.9	15.14	132.4	16.94	147.0	18.78
	18	74.8	9.27	89.3	11.25	103.8	13.28	110.9	14.40	117.9	15.45	132.4	17.31	147.0	19.72
	20	74.8	9.44	89.3	11.46	103.8	13.54	110.9	14.66	117.9	16.04	132.4	18.52	147.0	20.67
	21	74.8	9.54	89.3	11.56	103.8	13.80	110.9	15.14	117.9	16.63	132.4	18.83	147.0	21.14
	23	74.8	9.76	89.3	12.05	103.8	14.77	110.9	16.26	117.9	17.80	132.4	19.97	145.0	22.14
	25	74.8	10.23	89.3	12.84	103.8	15.78	110.9	17.38	117.9	19.03	132.4	21.35	142.8	23.08
	27	74.8	10.93	89.3	13.70	103.8	16.85	110.9	18.55	117.9	20.36	132.4	22.70	140.8	24.17
	29	74.8	11.56	89.3	14.61	103.8	18.02	110.9	19.83	117.9	21.75	132.4	24.04	138.6	25.14
	31	74.8	12.31	89.3	15.57	103.8	19.18	110.9	21.11	117.9	23.19	132.4	25.24	136.6	26.11
	33	74.8	13.12	89.3	16.57	103.8	20.47	110.9	22.49	117.9	24.59	132.4	26.45	134.4	27.08
	35	74.8	13.91	89.3	17.59	103.8	21.75	110.9	23.98	117.9	26.08	130.2	27.98	132.4	28.62
	37	74.8	14.77	89.3	18.71	103.8	23.19	110.9	25.48	117.9	27.53	128.1	29.25	130.3	29.90
	39	74.8	15.63	89.3	19.90	103.8	24.54	110.9	27.12	117.9	28.95	126.0	30.83	128.2	31.20
	41	72.9	17.50	87.1	22.07	101.2	26.94	108.0	29.65	114.9	31.25	120.7	32.49	122.8	33.24
	43	71.1	18.88	84.9	23.84	98.7	29.43	105.4	31.93	112.0	33.51	115.7	34.75	117.9	35.21
	46	66.6	21.25	79.6	27.15	92.4	33.53	98.8	36.21	101.8	37.23	105.6	37.86	107.6	38.05
	48	58.9	18.57	70.4	23.75	81.8	29.34	87.3	31.57	88.4	31.90	91.8	32.18	93.5	32.43
80	10	66.4	8.11	79.2	9.74	92.0	11.44	98.6	12.33	105.2	13.23	117.9	15.09	130.7	16.39
	12	66.4	8.28	79.2	9.86	92.0	11.65	98.6	12.56	105.2	13.46	117.9	15.37	130.7	16.71
	14	66.4	8.39	79.2	10.09	92.0	11.83	98.6	12.79	105.2	13.69	117.9	15.65	130.7	17.04
	16	66.4	8.51	79.2	10.25	92.0	12.05	98.6	13.01	105.2	13.97	117.9	16.00	130.7	17.36
	18	66.4	8.67	79.2	10.42	92.0	12.28	98.6	13.23	105.2	14.25	117.9	16.28	130.7	17.74
	20	66.4	8.84	79.2	10.65	92.0	12.56	98.6	13.51	105.2	14.53	117.9	16.90	130.7	18.79
	21	66.4	8.90	79.2	10.76	92.0	12.67	98.6	13.69	105.2	14.86	117.9	17.43	130.7	19.30
	23	66.4	9.07	79.2	10.93	92.0	13.23	98.6	14.53	105.2	15.88	117.9	18.40	130.7	20.25
	25	66.4	9.41	79.2	11.65	92.0	14.19	98.6	15.55	105.2	17.01	117.9	19.69	130.7	21.65
	27	66.4	9.97	79.2	12.39	92.0	15.15	98.6	16.62	105.2	18.14	117.9	20.93	130.7	22.78
	29	66.4	10.58	79.2	13.23	92.0	16.11	98.6	17.69	105.2	19.37	117.9	22.42	130.7	23.88
	31	66.4	11.26	79.2	14.02	92.0	17.18	98.6	18.86	105.2	20.62	117.9	23.79	130.7	25.07
	33	66.4	11.94	79.2	14.98	92.0	18.30	98.6	20.11	105.2	21.97	117.9	25.07	130.7	26.27
	35	66.4	12.67	79.2	15.88	92.0	19.49	98.6	21.40	105.2	23.43	117.9	26.58	129.3	27.76
	37	66.4	13.40	79.2	16.88	92.0	20.67	98.6	22.76	105.2	24.90	117.9	28.06	127.2	29.08
	39	66.4	14.16	79.2	17.85	92.0	22.11	98.6	24.46	105.2	26.76	117.9	29.64	125.1	30.67
	41	64.7	15.67	77.2	19.78	89.6	24.27	96.1	26.81	102.5	29.39	114.9	31.84	119.9	32.58
	43	63.1	17.25	75.3	21.59	87.4	26.49	93.7	29.22	99.9	32.13	112.0	34.06	114.9	34.86
	46	59.2	19.19	70.6	24.32	81.9	29.85	87.8	32.53	93.7	36.25	102.5	37.86	104.9	38.05
	48	52.4	16.76	62.4	21.26	72.4	26.11	77.7	28.41	82.9	31.67	89.0	32.18	91.1	32.43

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	58.1	7.17	69.5	8.54	80.5	9.89	86.2	10.69	92.0	11.42	103.0	13.00	114.4	14.54
	12	58.1	7.29	69.5	8.65	80.5	10.12	86.2	10.86	92.0	11.65	103.0	13.23	114.4	14.82
	14	58.1	7.40	69.5	8.77	80.5	10.28	86.2	11.02	92.0	11.81	103.0	13.51	114.4	15.08
	16	58.1	7.52	69.5	8.93	80.5	10.46	86.2	11.25	92.0	12.04	103.0	13.74	114.4	15.41
	18	58.1	7.63	69.5	9.10	80.5	10.69	86.2	11.48	92.0	12.27	103.0	13.96	114.4	15.68
	20	58.1	7.75	69.5	9.27	80.5	10.86	86.2	11.70	92.0	12.55	103.0	14.31	114.4	16.28
	21	58.1	7.86	69.5	9.33	80.5	10.97	86.2	11.81	92.0	12.66	103.0	14.53	114.4	16.63
	23	58.1	7.97	69.5	9.56	80.5	11.19	86.2	12.21	92.0	13.29	103.0	15.54	114.4	17.56
	25	58.1	8.08	69.5	9.89	80.5	11.93	86.2	13.06	92.0	14.19	103.0	16.62	114.4	18.40
	27	58.1	8.54	69.5	10.57	80.5	12.72	86.2	13.85	92.0	15.15	103.0	17.75	114.4	19.56
	29	58.1	9.10	69.5	11.19	80.5	13.51	86.2	14.75	92.0	16.11	103.0	18.93	114.4	20.95
	31	58.1	9.67	69.5	11.93	80.5	14.41	86.2	15.77	92.0	17.19	103.0	20.18	114.4	22.24
	33	58.1	10.23	69.5	12.60	80.5	15.32	86.2	16.73	92.0	18.26	103.0	21.48	114.4	23.67
	35	58.1	10.79	69.5	13.46	80.5	16.28	86.2	17.81	92.0	19.44	103.0	22.90	114.4	25.10
	37	58.1	11.48	69.5	14.25	80.5	17.30	86.2	18.93	92.0	20.69	103.0	24.36	114.4	26.49
	39	58.1	12.18	69.5	15.20	80.5	18.49	86.2	20.37	92.0	22.35	103.0	26.08	114.4	28.56
	41	56.6	13.48	67.7	16.65	78.5	20.29	84.0	22.34	89.6	24.29	100.3	28.64	111.5	30.81
	43	55.2	14.66	66.0	18.14	76.5	22.14	82.0	24.36	87.4	26.54	97.9	31.29	108.7	33.31
	46	51.7	16.29	61.9	20.40	71.7	24.93	76.8	27.14	81.9	29.91	91.7	35.29	101.9	37.12
	48	45.8	14.22	54.8	17.82	63.4	21.80	68.0	23.73	72.4	26.17	81.1	30.88	90.2	32.01
60	10	49.7	6.25	59.4	7.32	69.1	8.51	73.9	9.14	78.8	9.70	88.4	11.01	98.1	12.31
	12	49.7	6.36	59.4	7.43	69.1	8.63	73.9	9.25	78.8	9.88	88.4	11.18	98.1	12.54
	14	49.7	6.41	59.4	7.55	69.1	8.80	73.9	9.42	78.8	10.04	88.4	11.41	98.1	12.77
	16	49.7	6.53	59.4	7.71	69.1	8.91	73.9	9.59	78.8	10.27	88.4	11.64	98.1	12.99
	18	49.7	6.64	59.4	7.83	69.1	9.08	73.9	9.76	78.8	10.44	88.4	11.80	98.1	13.28
	20	49.7	6.76	59.4	7.94	69.1	9.25	73.9	9.93	78.8	10.61	88.4	12.03	98.1	13.56
	21	49.7	6.81	59.4	8.00	69.1	9.36	73.9	10.04	78.8	10.72	88.4	12.20	98.1	13.68
	23	49.7	6.92	59.4	8.17	69.1	9.47	73.9	10.21	78.8	10.95	88.4	12.66	98.1	14.53
	25	49.7	7.04	59.4	8.34	69.1	9.88	73.9	10.72	78.8	11.64	88.4	13.50	98.1	15.55
	27	49.7	7.27	59.4	8.80	69.1	10.49	73.9	11.41	78.8	12.37	88.4	14.35	98.1	16.57
	29	49.7	7.71	59.4	9.36	69.1	11.18	73.9	12.15	78.8	13.17	88.4	15.32	98.1	17.71
	31	49.7	8.17	59.4	9.93	69.1	11.86	73.9	12.94	78.8	14.01	88.4	16.34	98.1	18.84
	33	49.7	8.63	59.4	10.49	69.1	12.59	73.9	13.73	78.8	14.93	88.4	17.36	98.1	20.09
	35	49.7	9.14	59.4	11.18	69.1	13.40	73.9	14.58	78.8	15.83	88.4	18.50	98.1	21.34
	37	49.7	9.65	59.4	11.80	69.1	14.19	73.9	15.49	78.8	16.80	88.4	19.63	98.1	22.70
	39	49.7	10.26	59.4	12.56	69.1	15.31	73.9	16.62	78.8	18.08	88.4	21.05	98.1	24.32
	41	48.4	11.13	57.9	13.75	67.3	16.62	72.0	18.15	76.8	19.62	86.2	23.10	95.7	26.43
	43	47.3	12.09	56.5	14.97	65.6	18.13	70.2	19.79	74.8	21.39	84.0	25.21	93.3	28.87
	46	44.3	13.54	52.9	16.80	61.6	20.39	65.8	22.24	70.2	24.07	78.8	28.42	87.4	32.89
	48	39.2	11.80	46.8	14.67	54.4	17.81	58.3	19.42	62.0	21.04	69.7	24.86	77.3	28.78
50	10	41.6	5.41	49.7	6.26	57.6	7.12	61.6	7.63	65.6	8.09	73.5	9.12	81.8	10.14
	12	41.6	5.47	49.7	6.32	57.6	7.23	61.6	7.74	65.6	8.26	73.5	9.28	81.8	10.31
	14	41.6	5.52	49.7	6.44	57.6	7.35	61.6	7.86	65.6	8.37	73.5	9.40	81.8	10.48
	16	41.6	5.64	49.7	6.55	57.6	7.46	61.6	8.03	65.6	8.48	73.5	9.57	81.8	10.65
	18	41.6	5.70	49.7	6.61	57.6	7.58	61.6	8.15	65.6	8.66	73.5	9.74	81.8	10.88
	20	41.6	5.75	49.7	6.72	57.6	7.74	61.6	8.26	65.6	8.83	73.5	9.91	81.8	11.11
	21	41.6	5.81	49.7	6.77	57.6	7.80	61.6	8.37	65.6	8.89	73.5	10.02	81.8	11.22
	23	41.6	5.92	49.7	6.89	57.6	7.92	61.6	8.48	65.6	9.05	73.5	10.19	81.8	11.45
	25	41.6	5.98	49.7	7.00	57.6	8.09	61.6	8.66	65.6	9.34	73.5	10.71	81.8	12.24
	27	41.6	6.10	49.7	7.23	57.6	8.54	61.6	9.22	65.6	9.91	73.5	11.45	81.8	13.05
	29	41.6	6.44	49.7	7.69	57.6	9.05	61.6	9.79	65.6	10.53	73.5	12.13	81.8	13.84
	31	41.6	6.77	49.7	8.15	57.6	9.63	61.6	10.37	65.6	11.22	73.5	12.93	81.8	14.75
	33	41.6	7.18	49.7	8.60	57.6	10.19	61.6	10.99	65.6	11.90	73.5	13.72	81.8	15.72
	35	41.6	7.58	49.7	9.12	57.6	10.76	61.6	11.68	65.6	12.59	73.5	14.53	81.8	16.68
	37	41.6	8.03	49.7	9.63	57.6	11.39	61.6	12.36	65.6	13.33	73.5	15.49	81.8	17.71
	39	41.6	8.57	49.7	10.32	57.6	12.20	61.6	13.30	65.6	14.30	73.5	16.50	81.8	19.13
	41	40.5	9.26	48.4	11.17	56.1	13.35	60.0	14.41	63.8	15.50	71.6	18.09	79.7	20.77
	43	39.6	10.07	47.3	12.15	54.8	14.52	58.5	15.69	62.3	16.86	69.8	19.72	77.8	22.66
	46	37.0	11.27	44.3	13.63	51.3	16.29	54.8	17.62	58.3	18.94	65.4	22.19	72.9	25.52
	48	32.8	9.82	39.2	11.88	45.4	14.21	48.6	15.38	51.7	16.53	57.9	19.40	64.5	22.31

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM460LTE5

Холодопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	117.7	14.04	140.3	17.16	150.3	19.90	154.6	20.31	158.9	20.47	166.6	20.64	170.9	20.72
	12	117.7	14.38	140.3	17.77	150.3	20.72	154.6	20.86	158.9	21.02	166.6	21.19	170.9	21.38
	14	117.7	14.87	140.3	18.42	150.3	21.50	154.6	21.66	158.9	21.84	166.6	22.01	170.9	22.20
	16	117.7	15.41	140.3	19.06	150.3	22.47	154.6	22.68	158.9	22.86	166.6	23.06	170.9	23.25
	18	117.7	16.06	140.3	20.16	150.3	23.50	154.6	24.01	158.9	24.20	166.6	24.44	170.9	24.61
	20	117.7	16.77	140.3	21.48	150.3	24.66	154.6	26.41	158.9	26.62	164.2	26.88	168.5	27.07
	21	117.7	17.21	140.3	22.24	150.3	25.17	154.6	27.95	158.9	28.17	163.3	28.44	167.5	28.65
	23	117.7	18.47	140.3	23.39	150.3	26.48	154.6	30.84	156.9	31.08	160.8	31.39	165.2	31.60
	25	117.7	19.72	140.3	24.73	150.3	28.30	152.8	34.20	154.6	34.47	158.9	34.81	163.3	35.06
	27	117.7	21.10	140.3	26.44	148.4	30.15	150.3	37.65	152.8	37.95	156.9	38.33	160.8	38.59
	29	117.7	22.49	140.3	28.27	146.0	32.45	148.1	41.38	150.3	41.62	154.6	42.00	158.9	42.16
	31	117.7	23.99	139.8	29.77	143.6	34.51	146.0	41.20	148.1	41.45	152.2	41.82	156.6	41.98
	33	117.7	25.57	137.4	31.55	141.7	37.02	144.0	40.82	146.0	41.07	150.3	41.43	154.1	41.60
	35	117.7	27.26	134.9	33.04	139.3	40.10	141.7	40.29	144.0	40.54	147.9	40.90	152.2	41.06
	37	117.7	29.07	133.0	34.68	137.4	39.57	139.3	39.76	141.7	40.00	145.5	40.36	149.9	40.52
	39	117.7	30.95	130.7	36.50	134.9	39.03	137.4	39.23	139.3	39.47	143.6	39.82	147.9	39.97
	41	114.8	32.84	125.3	38.33	129.5	38.50	131.5	38.69	134.0	38.92	138.0	39.28	141.8	39.43
	43	111.9	34.63	120.0	37.78	124.2	37.97	126.1	38.16	128.6	38.39	132.6	38.73	136.2	38.89
	46	104.9	37.07	109.5	37.00	113.5	37.17	115.2	37.36	117.7	37.59	121.3	37.93	124.7	38.08
	48	92.8	36.03	95.1	36.14	98.7	36.22	100.2	36.32	102.4	36.64	105.6	36.87	108.6	37.00
120	10	108.9	12.63	129.5	15.49	141.5	18.40	145.8	19.89	150.1	20.20	158.3	20.28	162.2	20.45
	12	108.9	12.97	129.5	16.01	141.5	19.14	145.8	20.31	150.1	20.95	158.3	21.21	162.2	21.38
	14	108.9	13.42	129.5	16.55	141.5	19.92	145.8	21.08	150.1	21.72	158.3	22.04	162.2	22.22
	16	108.9	13.90	129.5	17.23	141.5	20.69	145.8	21.87	150.1	22.73	158.3	23.00	162.2	23.19
	18	108.9	14.45	129.5	18.01	141.5	21.52	145.8	23.02	150.1	23.89	158.3	24.16	162.2	24.35
	20	108.9	14.99	129.5	19.10	141.5	22.67	145.8	24.23	150.1	25.15	158.3	25.49	162.2	25.70
	21	108.9	15.45	129.5	19.78	141.5	23.31	145.8	24.94	150.1	25.98	158.3	26.31	162.2	26.52
	23	108.9	16.52	129.5	21.17	141.5	24.98	145.8	26.50	150.1	27.70	158.3	27.98	162.2	28.21
	25	108.9	17.65	129.5	22.67	141.5	26.35	145.8	28.25	150.1	29.71	156.4	29.96	160.2	30.19
	27	108.9	18.85	129.5	24.24	141.5	28.04	145.8	30.19	150.1	31.92	153.9	32.14	157.9	32.40
	29	108.9	20.10	129.5	25.87	141.5	29.50	145.8	32.30	147.7	34.03	151.6	34.54	155.9	34.81
	31	108.9	21.42	129.5	27.64	141.5	31.03	143.9	34.60	145.8	36.50	149.7	37.15	153.5	37.44
	33	108.9	22.80	129.5	29.46	139.6	32.82	141.5	37.55	143.4	39.19	147.2	39.63	151.1	39.95
	35	108.9	24.24	129.5	31.41	137.2	34.74	139.1	41.38	141.5	41.58	145.3	41.70	149.1	42.04
	37	108.9	26.08	129.5	33.14	135.3	37.04	137.2	40.50	139.1	40.71	143.0	40.83	146.8	41.15
	39	108.9	28.08	129.0	35.02	132.9	39.28	134.8	39.68	136.7	39.87	141.1	39.99	144.9	40.31
	41	106.2	30.07	123.4	36.91	127.6	38.50	129.4	38.84	131.3	39.04	135.1	39.15	138.9	39.46
	43	103.5	32.09	118.2	36.39	122.3	37.65	124.0	38.01	125.9	38.20	129.6	38.31	133.4	38.62
	46	97.0	34.51	107.8	35.51	111.7	36.46	113.3	36.76	115.0	36.94	118.6	37.06	122.1	37.35
	48	85.8	33.81	93.6	34.89	97.1	35.75	98.5	35.97	100.1	36.08	103.1	36.22	106.2	36.37
110	10	99.7	11.36	118.8	13.85	132.7	16.45	136.5	17.81	145.1	19.16	148.5	19.69	158.5	20.03
	12	99.7	11.72	118.8	14.32	132.7	17.14	136.5	18.30	145.1	19.88	148.5	20.52	158.5	21.00
	14	99.7	12.08	118.8	14.96	132.7	17.90	136.5	19.21	145.1	20.89	148.5	21.48	158.5	21.93
	16	99.7	12.51	118.8	15.50	132.7	18.65	136.5	20.05	145.1	21.84	148.5	22.44	158.5	22.84
	18	99.7	12.97	118.8	16.15	132.7	19.72	136.5	21.12	145.1	23.04	148.5	23.50	158.5	23.93
	20	99.7	13.43	118.8	16.95	132.7	20.91	136.5	22.09	145.1	24.16	148.5	24.76	158.5	25.15
	21	99.7	13.74	118.8	17.46	132.7	21.46	136.5	22.68	145.1	24.84	148.5	25.47	158.5	25.86
	23	99.7	14.63	118.8	18.72	132.7	22.65	136.5	23.95	145.1	26.24	148.5	26.80	158.5	27.24
	25	99.7	15.64	118.8	19.97	132.7	23.93	136.5	25.32	145.1	27.72	148.5	28.12	156.6	28.69
	27	99.7	16.70	118.8	21.36	132.7	25.28	136.5	26.79	145.1	28.95	148.5	29.62	154.3	30.12
	29	99.7	17.84	118.8	22.80	132.7	26.72	136.5	28.38	145.1	30.59	148.5	31.12	152.4	31.60
	31	99.7	18.97	118.8	24.31	132.7	28.23	136.5	30.06	142.8	32.15	146.6	32.78	149.9	33.12
	33	99.7	20.22	118.8	25.87	132.7	29.83	136.5	31.86	140.8	33.95	144.2	34.51	148.0	34.70
	35	99.7	21.48	118.8	27.64	132.7	31.50	136.5	33.75	138.4	35.84	141.8	36.16	145.7	36.34
	37	99.7	22.77	118.8	29.33	132.7	33.27	134.6	35.76	136.1	37.79	139.9	37.93	143.2	38.03
	39	99.7	24.54	118.8	31.16	130.3	35.10	132.2	38.25	134.2	39.66	137.5	39.73	141.3	39.77
	41	97.1	26.33	115.8	33.01	124.7	37.00	126.7	41.38	128.3	41.38	132.1	41.70	135.3	42.04
	43	94.7	27.64	112.9	34.39	119.6	39.25	121.5	39.69	123.1	39.60	126.7	39.83	129.9	39.93
	46	88.7	26.98	105.8	33.20	109.1	37.25	111.0	37.25	112.4	37.57	115.8	37.78	118.8	37.88
	48	78.5	26.20	92.0	31.98	94.7	35.44	96.4	35.67	97.7	35.84	100.8	35.95	103.4	36.09

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	87.0	10.23	103.5	12.44	120.5	14.76	128.8	15.94	137.1	17.12	152.0	19.06	155.3	19.22
	12	87.0	10.56	103.5	12.94	120.5	15.25	128.8	16.38	137.1	17.67	152.0	20.09	155.3	20.29
	14	87.0	10.89	103.5	13.46	120.5	15.90	128.8	17.08	137.1	18.43	152.0	21.21	155.3	21.42
	16	87.0	11.22	103.5	13.91	120.5	16.57	128.8	17.89	137.1	19.43	152.0	22.24	155.3	22.56
	18	87.0	11.55	103.5	14.42	120.5	17.22	128.8	18.76	137.1	20.60	152.0	23.50	155.3	23.68
	20	87.0	11.97	103.5	14.97	120.5	18.21	128.8	20.10	137.1	22.05	152.0	24.62	155.3	24.82
	21	87.0	12.21	103.5	15.33	120.5	18.85	128.8	20.79	137.1	22.86	152.0	25.19	155.3	25.39
	23	87.0	12.94	103.5	16.40	120.5	20.22	128.8	22.30	137.1	24.50	152.0	26.37	155.3	26.58
	25	87.0	13.75	103.5	17.46	120.5	21.61	128.8	23.87	137.1	26.19	152.0	27.49	154.1	27.72
	27	87.0	14.70	103.5	18.66	120.5	23.11	128.8	25.50	137.1	27.85	149.1	28.80	152.2	29.03
	29	87.0	15.64	103.5	19.91	120.5	24.69	128.8	27.26	137.1	29.47	146.2	29.95	149.9	30.19
	31	87.0	16.70	103.5	21.23	120.5	26.31	128.8	29.08	137.1	30.97	144.1	31.11	147.6	31.35
	33	87.0	17.71	103.5	22.61	120.5	28.08	128.8	31.03	137.1	32.13	141.8	32.27	145.3	32.53
	35	87.0	18.85	103.5	24.06	120.5	29.90	128.8	33.10	135.0	33.29	139.2	33.43	142.8	33.69
	37	87.0	20.18	103.5	25.80	120.5	31.67	128.8	34.68	132.8	34.85	136.6	34.98	139.9	35.31
	39	87.0	21.63	103.5	27.72	120.5	33.56	128.8	36.37	130.5	36.53	134.4	36.67	137.6	37.01
	41	85.5	23.09	101.8	29.63	118.6	35.44	123.6	38.07	126.3	38.22	129.2	38.35	133.4	38.71
	43	82.6	24.44	98.3	31.41	114.6	37.15	118.5	39.53	119.8	39.66	123.6	39.79	126.8	40.16
	46	77.4	26.29	92.2	33.86	107.3	39.40	108.1	41.38	109.4	41.49	112.9	41.62	115.9	42.01
	48	68.5	22.70	81.5	29.30	92.6	33.68	94.1	35.10	95.0	35.22	98.1	35.30	100.8	35.58
90	10	78.2	9.44	93.4	11.34	108.5	13.37	115.9	14.42	123.3	15.52	138.4	17.37	153.7	19.22
	12	78.2	9.55	93.4	11.52	108.5	13.60	115.9	14.70	123.3	15.86	138.4	17.71	153.7	19.65
	14	78.2	9.72	93.4	11.75	108.5	13.89	115.9	14.99	123.3	16.15	138.4	18.05	153.7	20.05
	16	78.2	9.90	93.4	11.98	108.5	14.19	115.9	15.28	123.3	16.44	138.4	18.40	153.7	20.39
	18	78.2	10.07	93.4	12.21	108.5	14.42	115.9	15.63	123.3	16.78	138.4	18.80	153.7	21.42
	20	78.2	10.25	93.4	12.44	108.5	14.70	115.9	15.92	123.3	17.42	138.4	20.11	153.7	22.45
	21	78.2	10.36	93.4	12.56	108.5	14.99	115.9	16.44	123.3	18.06	138.4	20.45	153.7	22.96
	23	78.2	10.59	93.4	13.09	108.5	16.04	115.9	17.65	123.3	19.33	138.4	21.68	151.6	24.04
	25	78.2	11.11	93.4	13.95	108.5	17.14	115.9	18.87	123.3	20.66	138.4	23.19	149.3	25.07
	27	78.2	11.87	93.4	14.88	108.5	18.30	115.9	20.15	123.3	22.11	138.4	24.65	147.2	26.25
	29	78.2	12.56	93.4	15.86	108.5	19.57	115.9	21.53	123.3	23.62	138.4	26.10	144.9	27.30
	31	78.2	13.37	93.4	16.91	108.5	20.83	115.9	22.92	123.3	25.18	138.4	27.41	142.8	28.36
	33	78.2	14.24	93.4	18.00	108.5	22.23	115.9	24.43	123.3	26.71	138.4	28.73	140.5	29.41
	35	78.2	15.11	93.4	19.10	108.5	23.62	115.9	26.05	123.3	28.32	136.1	30.38	138.4	31.08
	37	78.2	16.04	93.4	20.32	108.5	25.18	115.9	27.68	123.3	29.90	133.9	31.76	136.2	32.47
	39	78.2	16.97	93.4	21.61	108.5	26.65	115.9	29.45	123.3	31.44	131.7	33.48	134.0	33.88
	41	76.2	19.00	91.0	23.96	105.8	29.26	112.9	32.21	120.2	33.94	126.2	35.29	128.4	36.10
	43	74.3	20.51	88.7	25.89	103.1	31.96	110.2	34.68	117.1	36.39	121.0	37.78	123.2	38.24
	46	69.6	23.08	83.2	29.49	96.6	36.41	103.3	39.32	106.4	40.43	110.4	41.47	112.5	41.54
	48	61.6	20.17	73.6	25.79	85.5	31.86	91.3	34.30	92.4	34.84	96.0	35.30	97.8	35.58
80	10	69.4	8.79	82.8	10.56	96.2	12.40	103.1	13.37	110.0	14.35	123.3	16.36	136.6	17.77
	12	69.4	8.98	82.8	10.69	96.2	12.64	103.1	13.62	110.0	14.59	123.3	16.67	136.6	18.11
	14	69.4	9.10	82.8	10.93	96.2	12.82	103.1	13.86	110.0	14.84	123.3	16.97	136.6	18.47
	16	69.4	9.22	82.8	11.11	96.2	13.07	103.1	14.10	110.0	15.14	123.3	17.35	136.6	18.82
	18	69.4	9.40	82.8	11.30	96.2	13.31	103.1	14.35	110.0	15.45	123.3	17.65	136.6	19.23
	20	69.4	9.59	82.8	11.54	96.2	13.62	103.1	14.65	110.0	15.75	123.3	18.32	136.6	20.37
	21	69.4	9.65	82.8	11.66	96.2	13.74	103.1	14.84	110.0	16.12	123.3	18.89	136.6	20.92
	23	69.4	9.83	82.8	11.85	96.2	14.35	103.1	15.75	110.0	17.22	123.3	19.95	136.6	21.95
	25	69.4	10.20	82.8	12.64	96.2	15.39	103.1	16.85	110.0	18.44	123.3	21.35	136.6	23.47
	27	69.4	10.81	82.8	13.43	96.2	16.42	103.1	18.01	110.0	19.67	123.3	22.69	136.6	24.69
	29	69.4	11.47	82.8	14.35	96.2	17.46	103.1	19.17	110.0	21.00	123.3	24.31	136.6	25.93
	31	69.4	12.21	82.8	15.20	96.2	18.62	103.1	20.45	110.0	22.35	123.3	25.80	136.6	27.22
	33	69.4	12.94	82.8	16.24	96.2	19.84	103.1	21.80	110.0	23.81	123.3	27.18	136.6	28.53
	35	69.4	13.74	82.8	17.22	96.2	21.13	103.1	23.21	110.0	25.40	123.3	28.82	135.1	30.15
	37	69.4	14.53	82.8	18.30	96.2	22.41	103.1	24.67	110.0	26.99	123.3	30.42	133.0	31.53
	39	69.4	15.35	82.8	19.35	96.2	23.97	103.1	26.52	110.0	29.01	123.3	32.13	130.8	33.26
	41	67.7	16.99	80.7	21.44	93.7	26.31	100.4	29.07	107.1	31.87	120.2	34.58	125.3	35.38
	43	66.0	18.70	78.7	23.40	91.4	28.72	97.9	31.68	104.5	34.83	117.1	37.03	120.2	37.86
	46	61.9	20.81	73.8	26.36	85.6	32.36	91.8	35.26	97.9	39.30	107.1	41.47	109.6	41.54
	48	54.8	18.17	65.2	23.05	75.7	28.30	81.2	30.80	86.6	34.40	93.0	35.30	95.3	35.58

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	60.7	7.77	72.7	9.24	84.2	10.71	90.1	11.56	96.2	12.36	107.7	14.07	119.6	15.74
	12	60.7	7.89	72.7	9.36	84.2	10.95	90.1	11.75	96.2	12.61	107.7	14.32	119.6	16.04
	14	60.7	8.01	72.7	9.49	84.2	11.13	90.1	11.93	96.2	12.79	107.7	14.63	119.6	16.33
	16	60.7	8.14	72.7	9.67	84.2	11.32	90.1	12.18	96.2	13.03	107.7	14.87	119.6	16.68
	18	60.7	8.26	72.7	9.85	84.2	11.56	90.1	12.42	96.2	13.28	107.7	15.11	119.6	16.97
	20	60.7	8.39	72.7	10.03	84.2	11.75	90.1	12.67	96.2	13.58	107.7	15.48	119.6	17.62
	21	60.7	8.50	72.7	10.10	84.2	11.87	90.1	12.79	96.2	13.70	107.7	15.73	119.6	18.00
	23	60.7	8.62	72.7	10.34	84.2	12.12	90.1	13.22	96.2	14.38	107.7	16.82	119.6	19.00
	25	60.7	8.75	72.7	10.71	84.2	12.91	90.1	14.13	96.2	15.35	107.7	17.99	119.6	19.92
	27	60.7	9.24	72.7	11.44	84.2	13.77	90.1	14.99	96.2	16.40	107.7	19.21	119.6	21.17
	29	60.7	9.85	72.7	12.12	84.2	14.63	90.1	15.96	96.2	17.44	107.7	20.49	119.6	22.68
	31	60.7	10.46	72.7	12.91	84.2	15.60	90.1	17.07	96.2	18.60	107.7	21.84	119.6	24.07
	33	60.7	11.07	72.7	13.64	84.2	16.58	90.1	18.11	96.2	19.76	107.7	23.25	119.6	25.62
	35	60.7	11.68	72.7	14.57	84.2	17.62	90.1	19.27	96.2	21.04	107.7	24.78	119.6	27.17
	37	60.7	12.42	72.7	15.43	84.2	18.72	90.1	20.49	96.2	22.39	107.7	26.37	119.6	28.67
	39	60.7	13.19	72.7	16.45	84.2	20.02	90.1	22.05	96.2	24.19	107.7	28.23	119.6	30.91
	41	59.2	14.59	70.8	18.02	82.0	21.96	87.8	24.18	93.7	26.29	104.9	30.99	116.5	33.35
	43	57.7	15.87	69.0	19.63	80.0	23.96	85.7	26.37	91.4	28.72	102.3	33.86	113.7	36.05
	46	54.1	17.64	64.8	22.08	75.0	26.98	80.3	29.37	85.6	32.37	95.8	38.20	106.5	40.18
	48	47.9	15.39	57.3	19.29	66.3	23.59	71.1	25.68	75.7	28.32	84.8	33.42	94.3	34.78
60	10	52.0	6.75	62.1	7.91	72.2	9.19	77.3	9.87	82.4	10.48	92.4	11.89	102.6	13.30
	12	52.0	6.87	62.1	8.03	72.2	9.32	77.3	9.99	82.4	10.67	92.4	12.08	102.6	13.55
	14	52.0	6.93	62.1	8.16	72.2	9.51	77.3	10.18	82.4	10.85	92.4	12.33	102.6	13.79
	16	52.0	7.05	62.1	8.33	72.2	9.63	77.3	10.36	82.4	11.09	92.4	12.57	102.6	14.04
	18	52.0	7.17	62.1	8.46	72.2	9.81	77.3	10.54	82.4	11.28	92.4	12.75	102.6	14.34
	20	52.0	7.30	62.1	8.58	72.2	9.99	77.3	10.73	82.4	11.47	92.4	12.99	102.6	14.65
	21	52.0	7.36	62.1	8.64	72.2	10.12	77.3	10.85	82.4	11.59	92.4	13.18	102.6	14.78
	23	52.0	7.48	62.1	8.83	72.2	10.24	77.3	11.03	82.4	11.83	92.4	13.67	102.6	15.69
	25	52.0	7.61	62.1	9.01	72.2	10.67	77.3	11.59	82.4	12.57	92.4	14.59	102.6	16.80
	27	52.0	7.85	62.1	9.51	72.2	11.34	77.3	12.33	82.4	13.37	92.4	15.51	102.6	17.90
	29	52.0	8.33	62.1	10.12	72.2	12.08	77.3	13.12	82.4	14.23	92.4	16.55	102.6	19.13
	31	52.0	8.83	62.1	10.73	72.2	12.82	77.3	13.98	82.4	15.14	92.4	17.66	102.6	20.35
	33	52.0	9.32	62.1	11.34	72.2	13.61	77.3	14.84	82.4	16.13	92.4	18.76	102.6	21.70
	35	52.0	9.87	62.1	12.08	72.2	14.47	77.3	15.75	82.4	17.10	92.4	19.99	102.6	23.05
	37	52.0	10.42	62.1	12.75	72.2	15.33	77.3	16.74	82.4	18.15	92.4	21.21	102.6	24.52
	39	52.0	11.09	62.1	13.57	72.2	16.55	77.3	17.96	82.4	19.53	92.4	22.75	102.6	26.27
	41	50.6	12.02	60.5	14.85	70.4	17.96	75.3	19.61	80.3	21.20	90.1	24.96	100.0	28.55
	43	49.4	13.07	59.0	16.17	68.6	19.59	73.4	21.38	78.2	23.11	87.8	27.24	97.5	31.20
	46	46.3	14.63	55.4	18.15	64.4	22.03	68.8	24.03	73.4	26.01	82.4	30.70	91.4	35.54
	48	41.0	12.75	48.9	15.85	56.9	19.25	60.9	20.98	64.8	22.73	72.8	26.86	80.9	31.10
50	10	43.5	5.84	52.0	6.76	60.2	7.68	64.4	8.23	68.6	8.73	76.8	9.83	85.5	10.94
	12	43.5	5.90	52.0	6.81	60.2	7.80	64.4	8.35	68.6	8.91	76.8	10.01	85.5	11.12
	14	43.5	5.96	52.0	6.94	60.2	7.93	64.4	8.48	68.6	9.03	76.8	10.14	85.5	11.30
	16	43.5	6.08	52.0	7.06	60.2	8.05	64.4	8.66	68.6	9.15	76.8	10.33	85.5	11.49
	18	43.5	6.14	52.0	7.13	60.2	8.18	64.4	8.79	68.6	9.34	76.8	10.50	85.5	11.74
	20	43.5	6.20	52.0	7.25	60.2	8.35	64.4	8.91	68.6	9.53	76.8	10.69	85.5	11.98
	21	43.5	6.26	52.0	7.31	60.2	8.41	64.4	9.03	68.6	9.59	76.8	10.81	85.5	12.10
	23	43.5	6.39	52.0	7.44	60.2	8.54	64.4	9.15	68.6	9.76	76.8	11.00	85.5	12.35
	25	43.5	6.45	52.0	7.55	60.2	8.73	64.4	9.34	68.6	10.08	76.8	11.55	85.5	13.20
	27	43.5	6.58	52.0	7.80	60.2	9.21	64.4	9.95	68.6	10.69	76.8	12.35	85.5	14.07
	29	43.5	6.94	52.0	8.29	60.2	9.76	64.4	10.56	68.6	11.36	76.8	13.09	85.5	14.93
	31	43.5	7.31	52.0	8.79	60.2	10.38	64.4	11.18	68.6	12.10	76.8	13.94	85.5	15.91
	33	43.5	7.74	52.0	9.28	60.2	11.00	64.4	11.85	68.6	12.84	76.8	14.80	85.5	16.95
	35	43.5	8.18	52.0	9.83	60.2	11.61	64.4	12.59	68.6	13.58	76.8	15.67	85.5	18.00
	37	43.5	8.66	52.0	10.38	60.2	12.29	64.4	13.33	68.6	14.38	76.8	16.71	85.5	19.10
	39	43.5	9.24	52.0	11.13	60.2	13.16	64.4	14.35	68.6	15.43	76.8	17.80	85.5	20.64
	41	42.4	9.99	50.6	12.04	58.7	14.40	62.7	15.54	66.7	16.72	74.9	19.51	83.4	22.41
	43	41.4	10.86	49.4	13.11	57.3	15.66	61.2	16.93	65.2	18.19	73.0	21.27	81.3	24.45
	46	38.7	12.16	46.3	14.70	53.7	17.57	57.3	19.00	61.0	20.43	68.4	23.93	76.2	27.52
	48	34.3	10.60	41.0	12.82	47.5	15.33	50.8	16.59	54.0	17.83	60.5	20.92	67.4	24.06

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM480LTE5

Холодопроизводительность (48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	122.8	14.76	146.4	18.04	156.8	20.92	161.4	21.36	165.8	21.52	173.8	21.70	178.4	21.78
	12	122.8	15.12	146.4	18.68	156.8	21.78	161.4	21.94	165.8	22.10	173.8	22.28	178.4	22.48
	14	122.8	15.64	146.4	19.36	156.8	22.60	161.4	22.78	165.8	22.96	173.8	23.14	178.4	23.34
	16	122.8	16.20	146.4	20.04	156.8	23.62	161.4	23.84	165.8	24.04	173.8	24.24	178.4	24.44
	18	122.8	16.88	146.4	21.20	156.8	24.70	161.4	25.24	165.8	25.44	173.8	25.70	178.4	25.88
	20	122.8	17.64	146.4	22.58	156.8	25.92	161.4	27.76	165.8	27.98	171.4	28.26	175.8	28.46
	21	122.8	18.10	146.4	23.38	156.8	26.46	161.4	29.38	165.8	29.62	170.4	29.90	174.8	30.12
	23	122.8	19.42	146.4	24.60	156.8	27.84	161.4	32.42	163.8	32.68	167.8	33.00	172.4	33.22
	25	122.8	20.74	146.4	26.00	156.8	29.76	159.4	35.96	161.4	36.24	165.8	36.60	170.4	36.86
	27	122.8	22.18	146.4	27.80	154.8	31.70	156.8	39.58	159.4	39.90	163.8	40.30	167.8	40.58
	29	122.8	23.64	146.4	29.72	152.4	34.12	154.6	43.50	156.8	43.76	161.4	44.16	165.8	44.32
	31	122.8	25.22	145.8	31.30	149.8	36.28	152.4	43.32	154.6	43.58	158.8	43.96	163.4	44.14
	33	122.8	26.88	143.4	33.18	147.8	38.92	150.2	42.92	152.4	43.18	156.8	43.56	160.8	43.74
	35	122.8	28.66	140.8	34.74	145.4	42.16	147.8	42.36	150.2	42.62	154.4	43.00	158.8	43.16
	37	122.8	30.56	138.8	36.46	143.4	41.60	145.4	41.80	147.8	42.06	151.8	42.44	156.4	42.60
	39	122.8	32.54	136.4	38.38	140.8	41.04	143.4	41.24	145.4	41.50	149.8	41.86	154.4	42.02
	41	119.8	34.52	130.8	40.30	135.2	40.48	137.2	40.68	139.8	40.92	144.0	41.30	148.0	41.46
	43	116.8	36.40	125.2	39.72	129.6	39.92	131.6	40.12	134.2	40.36	138.4	40.72	142.2	40.88
	46	109.4	38.98	114.2	38.90	118.4	39.08	120.2	39.28	122.8	39.52	126.6	39.88	130.2	40.04
	48	96.8	37.88	99.2	38.00	103.0	38.08	104.6	38.18	106.8	38.52	110.2	38.76	113.4	38.90
120	10	113.6	13.28	135.2	16.28	147.6	19.34	152.2	20.92	156.6	21.24	165.2	21.32	169.2	21.50
	12	113.6	13.64	135.2	16.84	147.6	20.12	152.2	21.36	156.6	22.02	165.2	22.30	169.2	22.48
	14	113.6	14.10	135.2	17.40	147.6	20.94	152.2	22.16	156.6	22.84	165.2	23.18	169.2	23.36
	16	113.6	14.62	135.2	18.12	147.6	21.76	152.2	23.00	156.6	23.90	165.2	24.18	169.2	24.38
	18	113.6	15.20	135.2	18.94	147.6	22.62	152.2	24.20	156.6	25.12	165.2	25.40	169.2	25.60
	20	113.6	15.76	135.2	20.08	147.6	23.84	152.2	25.48	156.6	26.44	165.2	26.80	169.2	27.02
	21	113.6	16.24	135.2	20.80	147.6	24.50	152.2	26.22	156.6	27.32	165.2	27.66	169.2	27.88
	23	113.6	17.36	135.2	22.26	147.6	26.26	152.2	27.86	156.6	29.12	165.2	29.42	169.2	29.66
	25	113.6	18.56	135.2	23.84	147.6	27.70	152.2	29.70	156.6	31.24	163.2	31.50	167.2	31.74
	27	113.6	19.82	135.2	25.48	147.6	29.48	152.2	31.74	156.6	33.56	160.6	33.80	164.8	34.06
	29	113.6	21.14	135.2	27.20	147.6	31.02	152.2	33.96	154.2	35.78	158.2	36.32	162.6	36.60
	31	113.6	22.52	135.2	29.06	147.6	32.62	150.2	36.38	152.2	38.38	156.2	39.06	160.2	39.36
	33	113.6	23.98	135.2	30.98	145.6	34.50	147.6	39.48	149.6	41.20	153.6	41.66	157.6	42.00
	35	113.6	25.48	135.2	33.02	143.2	36.52	145.2	43.50	147.6	43.72	151.6	43.84	155.6	44.20
	37	113.6	27.42	135.2	34.84	141.2	38.94	143.2	42.58	145.2	42.80	149.2	42.92	153.2	43.26
	39	113.6	29.52	134.6	36.82	138.6	41.30	140.6	41.72	142.6	41.92	147.2	42.04	151.2	42.38
	41	110.8	31.62	128.8	38.80	133.2	40.48	135.0	40.84	137.0	41.04	141.0	41.16	145.0	41.48
	43	108.0	33.74	123.4	38.26	127.6	39.58	129.4	39.96	131.4	40.16	135.2	40.28	139.2	40.60
	46	101.2	36.28	112.4	37.34	116.6	38.34	118.2	38.64	120.0	38.84	123.8	38.96	127.4	39.26
	48	89.6	35.54	97.6	36.68	101.4	37.58	102.8	37.82	104.4	37.94	107.6	38.08	110.8	38.24
110	10	104.0	11.94	124.0	14.56	138.4	17.30	142.4	18.72	151.4	20.14	155.0	20.70	165.4	21.06
	12	104.0	12.32	124.0	15.06	138.4	18.02	142.4	19.24	151.4	20.90	155.0	21.58	165.4	22.08
	14	104.0	12.70	124.0	15.72	138.4	18.82	142.4	20.20	151.4	21.96	155.0	22.58	165.4	23.06
	16	104.0	13.16	124.0	16.30	138.4	19.60	142.4	21.08	151.4	22.96	155.0	23.60	165.4	24.02
	18	104.0	13.64	124.0	16.98	138.4	20.74	142.4	22.20	151.4	24.22	155.0	24.70	165.4	25.16
	20	104.0	14.12	124.0	17.82	138.4	21.98	142.4	23.22	151.4	25.40	155.0	26.04	165.4	26.44
	21	104.0	14.44	124.0	18.36	138.4	22.56	142.4	23.84	151.4	26.12	155.0	26.78	165.4	27.18
	23	104.0	15.38	124.0	19.68	138.4	23.82	142.4	25.18	151.4	27.58	155.0	28.18	165.4	28.64
	25	104.0	16.44	124.0	21.00	138.4	25.16	142.4	26.62	151.4	29.14	155.0	29.56	163.4	30.16
	27	104.0	17.56	124.0	22.46	138.4	26.58	142.4	28.16	151.4	30.44	155.0	31.14	161.0	31.66
	29	104.0	18.76	124.0	23.98	138.4	28.10	142.4	29.84	151.4	32.16	155.0	32.72	159.0	33.22
	31	104.0	19.94	124.0	25.56	138.4	29.68	142.4	31.60	149.0	33.80	153.0	34.46	156.4	34.82
	33	104.0	21.26	124.0	27.20	138.4	31.36	142.4	33.50	147.0	35.70	150.4	36.28	154.4	36.48
	35	104.0	22.58	124.0	29.06	138.4	33.12	142.4	35.48	144.4	37.68	148.0	38.02	152.0	38.20
	37	104.0	23.94	124.0	30.84	138.4	34.98	140.4	37.60	142.0	39.74	146.0	39.88	149.4	39.98
	39	104.0	25.80	124.0	32.76	136.0	36.90	138.0	40.22	140.0	41.70	143.4	41.78	147.4	41.82
	41	101.4	27.68	120.8	34.70	130.2	38.90	132.2	43.50	133.8	43.50	137.8	43.84	141.2	44.20
	43	98.8	29.06	117.8	36.16	124.8	41.26	126.8	41.72	128.4	41.64	132.2	41.88	135.6	41.98
	46	92.6	28.36	110.4	34.90	113.8	39.16	115.8	39.16	117.2	39.50	120.8	39.72	124.0	39.82
	48	82.0	27.54	96.0	33.62	98.8	37.26	100.6	37.50	102.0	37.68	105.2	37.80	107.8	37.94

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	90.8	10.76	108.0	13.08	125.8	15.52	134.4	16.76	143.0	18.00	158.6	20.04	162.0	20.20
	12	90.8	11.10	108.0	13.60	125.8	16.04	134.4	17.22	143.0	18.58	158.6	21.12	162.0	21.34
	14	90.8	11.44	108.0	14.16	125.8	16.72	134.4	17.96	143.0	19.38	158.6	22.30	162.0	22.52
	16	90.8	11.80	108.0	14.62	125.8	17.42	134.4	18.80	143.0	20.42	158.6	23.38	162.0	23.72
	18	90.8	12.14	108.0	15.16	125.8	18.10	134.4	19.72	143.0	21.66	158.6	24.70	162.0	24.90
	20	90.8	12.58	108.0	15.74	125.8	19.14	134.4	21.14	143.0	23.18	158.6	25.88	162.0	26.10
	21	90.8	12.84	108.0	16.12	125.8	19.82	134.4	21.86	143.0	24.04	158.6	26.48	162.0	26.70
	23	90.8	13.60	108.0	17.24	125.8	21.26	134.4	23.44	143.0	25.76	158.6	27.72	162.0	27.94
	25	90.8	14.46	108.0	18.36	125.8	22.72	134.4	25.10	143.0	27.54	158.6	28.90	160.8	29.14
	27	90.8	15.46	108.0	19.62	125.8	24.30	134.4	26.80	143.0	29.28	155.6	30.28	158.8	30.52
	29	90.8	16.44	108.0	20.94	125.8	25.96	134.4	28.66	143.0	30.98	152.6	31.48	156.4	31.74
	31	90.8	17.56	108.0	22.32	125.8	27.66	134.4	30.58	143.0	32.56	150.4	32.70	154.0	32.96
	33	90.8	18.62	108.0	23.78	125.8	29.52	134.4	32.62	143.0	33.78	148.0	33.92	151.6	34.20
	35	90.8	19.82	108.0	25.30	125.8	31.44	134.4	34.80	140.8	35.00	145.2	35.14	149.0	35.42
	37	90.8	21.22	108.0	27.12	125.8	33.30	134.4	36.46	138.6	36.64	142.6	36.78	146.0	37.12
	39	90.8	22.74	108.0	29.14	125.8	35.28	134.4	38.24	136.2	38.40	140.2	38.56	143.6	38.92
	41	89.2	24.28	106.2	31.16	123.8	37.26	129.0	40.02	131.8	40.18	134.8	40.32	139.2	40.70
	43	86.2	25.70	102.6	33.02	119.6	39.06	123.6	41.56	125.0	41.70	129.0	41.84	132.4	42.22
	46	80.8	27.64	96.2	35.60	112.0	41.42	112.8	43.50	114.2	43.62	117.8	43.76	121.0	44.16
	48	71.4	23.86	85.0	30.80	96.6	35.40	98.2	36.90	99.2	37.02	102.4	37.12	105.2	37.40
90	10	81.6	9.92	97.4	11.92	113.2	14.06	121.0	15.16	128.6	16.32	144.4	18.26	160.4	20.20
	12	81.6	10.04	97.4	12.12	113.2	14.30	121.0	15.46	128.6	16.68	144.4	18.62	160.4	20.66
	14	81.6	10.22	97.4	12.36	113.2	14.60	121.0	15.76	128.6	16.98	144.4	18.98	160.4	21.08
	16	81.6	10.40	97.4	12.60	113.2	14.92	121.0	16.06	128.6	17.28	144.4	19.34	160.4	21.44
	18	81.6	10.58	97.4	12.84	113.2	15.16	121.0	16.44	128.6	17.64	144.4	19.76	160.4	22.52
	20	81.6	10.78	97.4	13.08	113.2	15.46	121.0	16.74	128.6	18.32	144.4	21.14	160.4	23.60
	21	81.6	10.90	97.4	13.20	113.2	15.76	121.0	17.28	128.6	18.98	144.4	21.50	160.4	24.14
	23	81.6	11.14	97.4	13.76	113.2	16.86	121.0	18.56	128.6	20.32	144.4	22.80	158.2	25.28
	25	81.6	11.68	97.4	14.66	113.2	18.02	121.0	19.84	128.6	21.72	144.4	24.38	155.8	26.36
	27	81.6	12.48	97.4	15.64	113.2	19.24	121.0	21.18	128.6	23.24	144.4	25.92	153.6	27.60
	29	81.6	13.20	97.4	16.68	113.2	20.58	121.0	22.64	128.6	24.84	144.4	27.44	151.2	28.70
	31	81.6	14.06	97.4	17.78	113.2	21.90	121.0	24.10	128.6	26.48	144.4	28.82	149.0	29.82
	33	81.6	14.98	97.4	18.92	113.2	23.38	121.0	25.68	128.6	28.08	144.4	30.20	146.6	30.92
	35	81.6	15.88	97.4	20.08	113.2	24.84	121.0	27.38	128.6	29.78	142.0	31.94	144.4	32.68
	37	81.6	16.86	97.4	21.36	113.2	26.48	121.0	29.10	128.6	31.44	139.8	33.40	142.2	34.14
	39	81.6	17.84	97.4	22.72	113.2	28.02	121.0	30.96	128.6	33.06	137.4	35.20	139.8	35.62
	41	79.6	19.98	95.0	25.20	110.4	30.76	117.8	33.86	125.4	35.68	131.6	37.10	134.0	37.96
	43	77.6	21.56	92.6	27.22	107.6	33.60	115.0	36.46	122.2	38.26	126.2	39.72	128.6	40.20
	46	72.6	24.26	86.8	31.00	100.8	38.28	107.8	41.34	111.0	42.50	115.2	43.60	117.4	43.68
	48	64.2	21.20	76.8	27.12	89.2	33.50	95.2	36.06	96.4	36.62	100.2	37.12	102.0	37.40
80	10	72.4	9.24	86.4	11.10	100.4	13.04	107.6	14.06	114.8	15.08	128.6	17.20	142.6	18.68
	12	72.4	9.44	86.4	11.24	100.4	13.28	107.6	14.32	114.8	15.34	128.6	17.52	142.6	19.04
	14	72.4	9.56	86.4	11.50	100.4	13.48	107.6	14.58	114.8	15.60	128.6	17.84	142.6	19.42
	16	72.4	9.70	86.4	11.68	100.4	13.74	107.6	14.82	114.8	15.92	128.6	18.24	142.6	19.78
	18	72.4	9.88	86.4	11.88	100.4	14.00	107.6	15.08	114.8	16.24	128.6	18.56	142.6	20.22
	20	72.4	10.08	86.4	12.14	100.4	14.32	107.6	15.40	114.8	16.56	128.6	19.26	142.6	21.42
	21	72.4	10.14	86.4	12.26	100.4	14.44	107.6	15.60	114.8	16.94	128.6	19.86	142.6	22.00
	23	72.4	10.34	86.4	12.46	100.4	15.08	107.6	16.56	114.8	18.10	128.6	20.98	142.6	23.08
	25	72.4	10.72	86.4	13.28	100.4	16.18	107.6	17.72	114.8	19.38	128.6	22.44	142.6	24.68
	27	72.4	11.36	86.4	14.12	100.4	17.26	107.6	18.94	114.8	20.68	128.6	23.86	142.6	25.96
	29	72.4	12.06	86.4	15.08	100.4	18.36	107.6	20.16	114.8	22.08	128.6	25.56	142.6	27.26
	31	72.4	12.84	86.4	15.98	100.4	19.58	107.6	21.50	114.8	23.50	128.6	27.12	142.6	28.62
	33	72.4	13.60	86.4	17.08	100.4	20.86	107.6	22.92	114.8	25.04	128.6	28.58	142.6	30.00
	35	72.4	14.44	86.4	18.10	100.4	22.22	107.6	24.40	114.8	26.70	128.6	30.30	141.0	31.70
	37	72.4	15.28	86.4	19.24	100.4	23.56	107.6	25.94	114.8	28.38	128.6	31.98	138.8	33.14
	39	72.4	16.14	86.4	20.34	100.4	25.20	107.6	27.88	114.8	30.50	128.6	33.78	136.4	34.96
	41	70.6	17.86	84.2	22.54	97.8	27.66	104.8	30.56	111.8	33.50	125.4	36.36	130.8	37.20
	43	68.8	19.66	82.2	24.60	95.4	30.20	102.2	33.30	109.0	36.62	122.2	38.94	125.4	39.80
	46	64.6	21.88	77.0	27.72	89.4	34.02	95.8	37.08	102.2	41.32	111.8	43.60	114.4	43.68
	48	57.2	19.10	68.0	24.24	79.0	29.76	84.8	32.38	90.4	36.16	97.0	37.12	99.4	37.40

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	63.4	8.16	75.8	9.72	87.8	11.26	94.0	12.16	100.4	13.00	112.4	14.80	124.8	16.54
	12	63.4	8.30	75.8	9.84	87.8	11.52	94.0	12.36	100.4	13.26	112.4	15.06	124.8	16.86
	14	63.4	8.42	75.8	9.98	87.8	11.70	94.0	12.54	100.4	13.44	112.4	15.38	124.8	17.16
	16	63.4	8.56	75.8	10.16	87.8	11.90	94.0	12.80	100.4	13.70	112.4	15.64	124.8	17.54
	18	63.4	8.68	75.8	10.36	87.8	12.16	94.0	13.06	100.4	13.96	112.4	15.88	124.8	17.84
	20	63.4	8.82	75.8	10.54	87.8	12.36	94.0	13.32	100.4	14.28	112.4	16.28	124.8	18.52
	21	63.4	8.94	75.8	10.62	87.8	12.48	94.0	13.44	100.4	14.40	112.4	16.54	124.8	18.92
	23	63.4	9.06	75.8	10.88	87.8	12.74	94.0	13.90	100.4	15.12	112.4	17.68	124.8	19.98
	25	63.4	9.20	75.8	11.26	87.8	13.58	94.0	14.86	100.4	16.14	112.4	18.92	124.8	20.94
	27	63.4	9.72	75.8	12.02	87.8	14.48	94.0	15.76	100.4	17.24	112.4	20.20	124.8	22.26
	29	63.4	10.36	75.8	12.74	87.8	15.38	94.0	16.78	100.4	18.34	112.4	21.54	124.8	23.84
	31	63.4	11.00	75.8	13.58	87.8	16.40	94.0	17.94	100.4	19.56	112.4	22.96	124.8	25.30
	33	63.4	11.64	75.8	14.34	87.8	17.44	94.0	19.04	100.4	20.78	112.4	24.44	124.8	26.94
	35	63.4	12.28	75.8	15.32	87.8	18.52	94.0	20.26	100.4	22.12	112.4	26.06	124.8	28.56
	37	63.4	13.06	75.8	16.22	87.8	19.68	94.0	21.54	100.4	23.54	112.4	27.72	124.8	30.14
	39	63.4	13.86	75.8	17.30	87.8	21.04	94.0	23.18	100.4	25.44	112.4	29.68	124.8	32.50
	41	61.8	15.34	73.8	18.94	85.6	23.08	91.6	25.42	97.8	27.64	109.4	32.58	121.6	35.06
	43	60.2	16.68	72.0	20.64	83.4	25.20	89.4	27.72	95.4	30.20	106.8	35.60	118.6	37.90
	46	56.4	18.54	67.6	23.22	78.2	28.36	83.8	30.88	89.4	34.04	100.0	40.16	111.2	42.24
	48	50.0	16.18	59.8	20.28	69.2	24.80	74.2	27.00	79.0	29.78	88.4	35.14	98.4	36.56
60	10	54.2	7.10	64.8	8.32	75.4	9.66	80.6	10.38	86.0	11.02	96.4	12.50	107.0	13.98
	12	54.2	7.22	64.8	8.44	75.4	9.80	80.6	10.50	86.0	11.22	96.4	12.70	107.0	14.24
	14	54.2	7.28	64.8	8.58	75.4	10.00	80.6	10.70	86.0	11.40	96.4	12.96	107.0	14.50
	16	54.2	7.42	64.8	8.76	75.4	10.12	80.6	10.90	86.0	11.66	96.4	13.22	107.0	14.76
	18	54.2	7.54	64.8	8.90	75.4	10.32	80.6	11.08	86.0	11.86	96.4	13.40	107.0	15.08
	20	54.2	7.68	64.8	9.02	75.4	10.50	80.6	11.28	86.0	12.06	96.4	13.66	107.0	15.40
	21	54.2	7.74	64.8	9.08	75.4	10.64	80.6	11.40	86.0	12.18	96.4	13.86	107.0	15.54
	23	54.2	7.86	64.8	9.28	75.4	10.76	80.6	11.60	86.0	12.44	96.4	14.38	107.0	16.50
	25	54.2	8.00	64.8	9.48	75.4	11.22	80.6	12.18	86.0	13.22	96.4	15.34	107.0	17.66
	27	54.2	8.26	64.8	10.00	75.4	11.92	80.6	12.96	86.0	14.06	96.4	16.30	107.0	18.82
	29	54.2	8.76	64.8	10.64	75.4	12.70	80.6	13.80	86.0	14.96	96.4	17.40	107.0	20.12
	31	54.2	9.28	64.8	11.28	75.4	13.48	80.6	14.70	86.0	15.92	96.4	18.56	107.0	21.40
	33	54.2	9.80	64.8	11.92	75.4	14.30	80.6	15.60	86.0	16.96	96.4	19.72	107.0	22.82
	35	54.2	10.38	64.8	12.70	75.4	15.22	80.6	16.56	86.0	17.98	96.4	21.02	107.0	24.24
	37	54.2	10.96	64.8	13.40	75.4	16.12	80.6	17.60	86.0	19.08	96.4	22.30	107.0	25.78
	39	54.2	11.66	64.8	14.26	75.4	17.40	80.6	18.88	86.0	20.54	96.4	23.92	107.0	27.62
	41	52.8	12.64	63.2	15.62	73.4	18.88	78.6	20.62	83.8	22.28	94.0	26.24	104.4	30.02
	43	51.6	13.74	61.6	17.00	71.6	20.60	76.6	22.48	81.6	24.30	91.6	28.64	101.8	32.80
	46	48.4	15.38	57.8	19.08	67.2	23.16	71.8	25.26	76.6	27.34	86.0	32.28	95.4	37.36
	48	42.8	13.40	51.0	16.66	59.4	20.24	63.6	22.06	67.6	23.90	76.0	28.24	84.4	32.70
50	10	45.4	6.14	54.2	7.10	62.8	8.08	67.2	8.66	71.6	9.18	80.2	10.34	89.2	11.50
	12	45.4	6.20	54.2	7.16	62.8	8.20	67.2	8.78	71.6	9.36	80.2	10.52	89.2	11.70
	14	45.4	6.26	54.2	7.30	62.8	8.34	67.2	8.92	71.6	9.50	80.2	10.66	89.2	11.88
	16	45.4	6.40	54.2	7.42	62.8	8.46	67.2	9.10	71.6	9.62	80.2	10.86	89.2	12.08
	18	45.4	6.46	54.2	7.50	62.8	8.60	67.2	9.24	71.6	9.82	80.2	11.04	89.2	12.34
	20	45.4	6.52	54.2	7.62	62.8	8.78	67.2	9.36	71.6	10.02	80.2	11.24	89.2	12.60
	21	45.4	6.58	54.2	7.68	62.8	8.84	67.2	9.50	71.6	10.08	80.2	11.36	89.2	12.72
	23	45.4	6.72	54.2	7.82	62.8	8.98	67.2	9.62	71.6	10.26	80.2	11.56	89.2	12.98
	25	45.4	6.78	54.2	7.94	62.8	9.18	67.2	9.82	71.6	10.60	80.2	12.14	89.2	13.88
	27	45.4	6.92	54.2	8.20	62.8	9.68	67.2	10.46	71.6	11.24	80.2	12.98	89.2	14.80
	29	45.4	7.30	54.2	8.72	62.8	10.26	67.2	11.10	71.6	11.94	80.2	13.76	89.2	15.70
	31	45.4	7.68	54.2	9.24	62.8	10.92	67.2	11.76	71.6	12.72	80.2	14.66	89.2	16.72
	33	45.4	8.14	54.2	9.76	62.8	11.56	67.2	12.46	71.6	13.50	80.2	15.56	89.2	17.82
	35	45.4	8.60	54.2	10.34	62.8	12.20	67.2	13.24	71.6	14.28	80.2	16.48	89.2	18.92
	37	45.4	9.10	54.2	10.92	62.8	12.92	67.2	14.02	71.6	15.12	80.2	17.56	89.2	20.08
	39	45.4	9.72	54.2	11.70	62.8	13.84	67.2	15.08	71.6	16.22	80.2	18.72	89.2	21.70
	41	44.2	10.50	52.8	12.66	61.2	15.14	65.4	16.34	69.6	17.58	78.2	20.52	87.0	23.56
	43	43.2	11.42	51.6	13.78	59.8	16.46	63.8	17.80	68.0	19.12	76.2	22.36	84.8	25.70
	46	40.4	12.78	48.4	15.46	56.0	18.48	59.8	19.98	63.6	21.48	71.4	25.16	79.6	28.94
	48	35.8	11.14	42.8	13.48	49.6	16.12	53.0	17.44	56.4	18.74	63.2	22.00	70.4	25.30

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM500LTE5

Холодопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	127.9	14.28	152.5	17.45	163.3	20.24	168.1	20.66	172.8	20.82	181.1	20.99	185.8	21.06
	12	127.9	14.62	152.5	18.07	163.3	21.07	168.1	21.22	172.8	21.38	181.1	21.55	185.8	21.75
	14	127.9	15.13	152.5	18.73	163.3	21.86	168.1	22.03	172.8	22.21	181.1	22.38	185.8	22.57
	16	127.9	15.67	152.5	19.38	163.3	22.85	168.1	23.06	172.8	23.24	181.1	23.45	185.8	23.64
	18	127.9	16.33	152.5	20.51	163.3	23.89	168.1	24.42	172.8	24.61	181.1	24.86	185.8	25.02
	20	127.9	17.06	152.5	21.84	163.3	25.08	168.1	26.86	172.8	27.07	178.5	27.34	183.2	27.53
	21	127.9	17.50	152.5	22.61	163.3	25.60	168.1	28.42	172.8	28.65	177.5	28.92	182.1	29.13
	23	127.9	18.78	152.5	23.79	163.3	26.94	168.1	31.36	170.6	31.61	174.8	31.92	179.6	32.14
	25	127.9	20.06	152.5	25.15	163.3	28.78	166.1	34.78	168.1	35.05	172.8	35.40	177.5	35.65
	27	127.9	21.45	152.5	26.89	161.3	30.67	163.3	38.28	166.1	38.59	170.6	38.98	174.8	39.25
	29	127.9	22.87	152.5	28.74	158.7	33.00	161.0	42.08	163.3	42.33	168.1	42.71	172.8	42.88
	31	127.9	24.39	151.9	30.28	156.1	35.09	158.7	41.90	161.0	42.15	165.4	42.53	170.1	42.69
	33	127.9	25.99	149.3	32.09	154.0	37.65	156.5	41.52	158.7	41.77	163.3	42.14	167.5	42.31
	35	127.9	27.72	146.7	33.60	151.4	40.77	154.0	40.98	156.5	41.22	160.8	41.59	165.4	41.75
	37	127.9	29.56	144.6	35.26	149.3	40.23	151.4	40.44	154.0	40.68	158.2	41.04	162.9	41.20
	39	127.9	31.48	142.1	37.12	146.7	39.70	149.3	39.89	151.4	40.14	156.1	40.49	160.8	40.64
	41	124.7	33.39	136.2	38.98	140.8	39.16	142.9	39.35	145.7	39.58	150.0	39.94	154.2	40.10
	43	121.7	35.21	130.4	38.42	135.0	38.62	137.1	38.81	139.8	39.04	144.2	39.39	148.1	39.55
	46	114.0	37.70	119.0	37.62	123.3	37.80	125.3	38.00	127.9	38.23	131.9	38.58	135.6	38.72
	48	100.8	36.64	103.3	36.76	107.2	36.83	108.9	36.93	111.3	37.26	114.9	37.49	118.1	37.64
120	10	118.3	12.84	140.8	15.75	153.8	18.71	158.5	20.23	163.2	20.55	172.1	20.63	176.3	20.79
	12	118.3	13.19	140.8	16.29	153.8	19.46	158.5	20.66	163.2	21.30	172.1	21.57	176.3	21.75
	14	118.3	13.64	140.8	16.83	153.8	20.25	158.5	21.44	163.2	22.09	172.1	22.42	176.3	22.60
	16	118.3	14.14	140.8	17.53	153.8	21.05	158.5	22.24	163.2	23.11	172.1	23.39	176.3	23.58
	18	118.3	14.70	140.8	18.31	153.8	21.88	158.5	23.41	163.2	24.30	172.1	24.57	176.3	24.77
	20	118.3	15.24	140.8	19.42	153.8	23.06	158.5	24.64	163.2	25.58	172.1	25.92	176.3	26.13
	21	118.3	15.71	140.8	20.12	153.8	23.70	158.5	25.36	163.2	26.42	172.1	26.76	176.3	26.97
	23	118.3	16.79	140.8	21.53	153.8	25.40	158.5	26.95	163.2	28.16	172.1	28.46	176.3	28.69
	25	118.3	17.95	140.8	23.06	153.8	26.79	158.5	28.73	163.2	30.21	170.0	30.47	174.2	30.70
	27	118.3	19.16	140.8	24.65	153.8	28.51	158.5	30.69	163.2	32.46	167.4	32.69	171.6	32.95
	29	118.3	20.44	140.8	26.32	153.8	30.01	158.5	32.85	160.6	34.60	164.7	35.13	169.4	35.40
	31	118.3	21.78	140.8	28.11	153.8	31.56	156.4	35.18	158.5	37.12	162.7	37.78	166.8	38.07
	33	118.3	23.19	140.8	29.96	151.7	33.38	153.8	38.19	155.8	39.85	160.0	40.30	164.2	40.63
	35	118.3	24.65	140.8	31.94	149.2	35.33	151.2	42.08	153.8	42.28	157.9	42.41	162.1	42.75
	37	118.3	26.52	140.8	33.70	147.1	37.66	149.2	41.19	151.2	41.40	155.4	41.52	159.6	41.84
	39	118.3	28.55	140.3	35.61	144.4	39.95	146.5	40.35	148.6	40.55	153.3	40.67	157.5	40.99
	41	115.4	30.59	134.2	37.53	138.7	39.16	140.6	39.50	142.6	39.70	146.8	39.82	151.0	40.13
	43	112.5	32.64	128.5	37.00	132.9	38.28	134.9	38.65	136.9	38.85	140.9	38.96	145.0	39.27
	46	105.4	35.09	117.1	36.11	121.4	37.08	123.2	37.38	125.0	37.57	128.9	37.69	132.7	37.97
	48	93.3	34.38	101.7	35.48	105.6	36.35	107.1	36.58	108.8	36.69	112.1	36.84	115.4	36.99
110	10	108.3	11.55	129.2	14.08	144.2	16.73	148.3	18.11	157.8	19.49	161.4	20.02	172.4	20.37
	12	108.3	11.91	129.2	14.56	144.2	17.42	148.3	18.61	157.8	20.21	161.4	20.87	172.4	21.36
	14	108.3	12.29	129.2	15.21	144.2	18.21	148.3	19.54	157.8	21.24	161.4	21.84	172.4	22.30
	16	108.3	12.73	129.2	15.77	144.2	18.96	148.3	20.39	157.8	22.21	161.4	22.83	172.4	23.23
	18	108.3	13.19	129.2	16.43	144.2	20.06	148.3	21.48	157.8	23.43	161.4	23.89	172.4	24.34
	20	108.3	13.66	129.2	17.24	144.2	21.26	148.3	22.46	157.8	24.57	161.4	25.18	172.4	25.58
	21	108.3	13.97	129.2	17.76	144.2	21.82	148.3	23.06	157.8	25.26	161.4	25.90	172.4	26.29
	23	108.3	14.88	129.2	19.04	144.2	23.04	148.3	24.35	157.8	26.68	161.4	27.26	172.4	27.70
	25	108.3	15.90	129.2	20.31	144.2	24.33	148.3	25.75	157.8	28.19	161.4	28.59	170.3	29.17
	27	108.3	16.99	129.2	21.72	144.2	25.71	148.3	27.25	157.8	29.44	161.4	30.12	167.8	30.63
	29	108.3	18.14	129.2	23.19	144.2	27.18	148.3	28.86	157.8	31.11	161.4	31.65	165.6	32.14
	31	108.3	19.28	129.2	24.72	144.2	28.71	148.3	30.56	155.2	32.69	159.3	33.34	162.9	33.69
	33	108.3	20.56	129.2	26.32	144.2	30.33	148.3	32.39	153.1	34.52	156.7	35.09	160.8	35.29
	35	108.3	21.84	129.2	28.11	144.2	32.04	148.3	34.32	150.4	36.45	154.2	36.77	158.3	36.95
	37	108.3	23.15	129.2	29.83	144.2	33.83	146.3	36.37	147.9	38.43	152.1	38.56	155.7	38.67
	39	108.3	24.96	129.2	31.69	141.7	35.69	143.7	38.90	145.8	40.33	149.4	40.41	153.6	40.45
	41	105.6	26.77	125.8	33.57	135.6	37.64	137.7	42.08	139.5	42.08	143.6	42.41	147.1	42.75
	43	102.9	28.11	122.8	34.97	130.0	39.91	132.1	40.36	133.8	40.28	137.8	40.50	141.2	40.61
	46	96.5	27.43	115.0	33.76	118.5	37.88	120.6	37.88	122.1	38.20	125.9	38.42	129.2	38.51
	48	85.4	26.64	100.0	32.52	102.9	36.04	104.9	36.28	106.2	36.45	109.6	36.56	112.4	36.70

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	94.6	10.40	112.5	12.65	131.0	15.01	140.0	16.21	149.0	17.41	165.2	19.39	168.8	19.54
	12	94.6	10.74	112.5	13.15	131.0	15.51	140.0	16.65	149.0	17.98	165.2	20.43	168.8	20.64
	14	94.6	11.07	112.5	13.69	131.0	16.17	140.0	17.37	149.0	18.74	165.2	21.57	168.8	21.78
	16	94.6	11.41	112.5	14.14	131.0	16.86	140.0	18.19	149.0	19.76	165.2	22.61	168.8	22.93
	18	94.6	11.75	112.5	14.66	131.0	17.50	140.0	19.08	149.0	20.95	165.2	23.89	168.8	24.08
	20	94.6	12.17	112.5	15.23	131.0	18.52	140.0	20.44	149.0	22.42	165.2	25.04	168.8	25.24
	21	94.6	12.42	112.5	15.59	131.0	19.16	140.0	21.14	149.0	23.26	165.2	25.61	168.8	25.82
	23	94.6	13.15	112.5	16.67	131.0	20.56	140.0	22.68	149.0	24.91	165.2	26.82	168.8	27.03
	25	94.6	13.99	112.5	17.76	131.0	21.98	140.0	24.28	149.0	26.64	165.2	27.96	167.5	28.19
	27	94.6	14.95	112.5	18.97	131.0	23.50	140.0	25.93	149.0	28.32	162.1	29.28	165.4	29.52
	29	94.6	15.90	112.5	20.25	131.0	25.10	140.0	27.72	149.0	29.97	159.0	30.45	162.9	30.70
	31	94.6	16.99	112.5	21.59	131.0	26.76	140.0	29.58	149.0	31.49	156.6	31.63	160.4	31.88
	33	94.6	18.01	112.5	23.00	131.0	28.55	140.0	31.56	149.0	32.68	154.1	32.81	157.9	33.08
	35	94.6	19.16	112.5	24.47	131.0	30.41	140.0	33.66	146.7	33.86	151.3	34.00	155.1	34.27
	37	94.6	20.52	112.5	26.24	131.0	32.20	140.0	35.26	144.3	35.44	148.5	35.57	152.1	35.91
	39	94.6	21.99	112.5	28.19	131.0	34.13	140.0	36.99	141.9	37.15	146.1	37.30	149.6	37.65
	41	92.9	23.48	110.7	30.14	128.9	36.05	134.3	38.71	137.2	38.86	140.4	39.00	145.0	39.36
	43	89.8	24.86	106.9	31.94	124.6	37.78	128.8	40.19	130.3	40.33	134.3	40.46	137.9	40.84
	46	84.2	26.73	100.2	34.43	116.7	40.06	117.5	42.08	118.9	42.19	122.7	42.32	126.0	42.72
	48	74.4	23.08	88.6	29.79	100.7	34.24	102.2	35.70	103.3	35.82	106.7	35.90	109.6	36.18
90	10	85.0	9.65	101.5	11.60	117.9	13.68	126.0	14.74	134.0	15.88	150.4	17.77	167.1	19.54
	12	85.0	9.77	101.5	11.78	117.9	13.92	126.0	15.04	134.0	16.23	150.4	18.12	167.1	20.11
	14	85.0	9.95	101.5	12.02	117.9	14.20	126.0	15.34	134.0	16.52	150.4	18.47	167.1	20.51
	16	85.0	10.12	101.5	12.26	117.9	14.51	126.0	15.63	134.0	16.81	150.4	18.82	167.1	20.86
	18	85.0	10.30	101.5	12.50	117.9	14.74	126.0	16.00	134.0	17.16	150.4	19.23	167.1	21.91
	20	85.0	10.48	101.5	12.73	117.9	15.04	126.0	16.28	134.0	17.82	150.4	20.57	167.1	22.96
	21	85.0	10.61	101.5	12.85	117.9	15.34	126.0	16.81	134.0	18.47	150.4	20.92	167.1	23.48
	23	85.0	10.84	101.5	13.39	117.9	16.40	126.0	18.06	134.0	19.77	150.4	22.18	164.7	24.59
	25	85.0	11.37	101.5	14.27	117.9	17.53	126.0	19.31	134.0	21.14	150.4	23.71	162.4	25.65
	27	85.0	12.14	101.5	15.22	117.9	18.71	126.0	20.61	134.0	22.62	150.4	25.21	160.0	26.85
	29	85.0	12.85	101.5	16.23	117.9	20.02	126.0	22.03	134.0	24.16	150.4	26.70	157.5	27.92
	31	85.0	13.68	101.5	17.30	117.9	21.31	126.0	23.45	134.0	25.76	150.4	28.04	155.2	29.01
	33	85.0	14.57	101.5	18.41	117.9	22.74	126.0	24.99	134.0	27.32	150.4	29.39	152.8	30.08
	35	85.0	15.45	101.5	19.54	117.9	24.16	126.0	26.65	134.0	28.97	147.9	31.08	150.4	31.80
	37	85.0	16.40	101.5	20.78	117.9	25.77	126.0	28.31	134.0	30.59	145.5	32.50	148.1	33.22
	39	85.0	17.36	101.5	22.11	117.9	27.27	126.0	30.12	134.0	32.16	143.2	34.25	145.7	34.66
	41	82.9	19.43	98.9	24.51	115.0	29.93	122.8	32.94	130.6	34.72	137.1	36.09	139.6	36.93
	43	80.8	20.97	96.4	26.49	112.1	32.69	119.7	35.47	127.4	37.23	131.5	38.65	133.9	39.12
	46	75.7	23.61	90.4	30.16	105.0	37.24	112.2	40.23	115.7	41.35	120.0	42.24	122.3	42.47
	48	67.0	20.63	80.0	26.39	92.9	32.59	99.2	35.08	100.4	35.61	104.3	35.90	106.3	36.18
80	10	75.4	9.00	90.0	10.81	104.6	12.70	112.1	13.69	119.6	14.69	134.0	16.76	148.5	18.19
	12	75.4	9.20	90.0	10.94	104.6	12.93	112.1	13.95	119.6	14.95	134.0	17.07	148.5	18.55
	14	75.4	9.31	90.0	11.20	104.6	13.13	112.1	14.20	119.6	15.19	134.0	17.38	148.5	18.91
	16	75.4	9.44	90.0	11.38	104.6	13.38	112.1	14.44	119.6	15.50	134.0	17.76	148.5	19.27
	18	75.4	9.63	90.0	11.57	104.6	13.63	112.1	14.69	119.6	15.81	134.0	18.07	148.5	19.70
	20	75.4	9.82	90.0	11.82	104.6	13.95	112.1	15.00	119.6	16.13	134.0	18.76	148.5	20.86
	21	75.4	9.88	90.0	11.94	104.6	14.07	112.1	15.19	119.6	16.50	134.0	19.35	148.5	21.42
	23	75.4	10.06	90.0	12.13	104.6	14.69	112.1	16.13	119.6	17.63	134.0	20.43	148.5	22.48
	25	75.4	10.44	90.0	12.93	104.6	15.76	112.1	17.26	119.6	18.88	134.0	21.86	148.5	24.04
	27	75.4	11.07	90.0	13.76	104.6	16.82	112.1	18.45	119.6	20.14	134.0	23.24	148.5	25.28
	29	75.4	11.75	90.0	14.69	104.6	17.88	112.1	19.63	119.6	21.51	134.0	24.89	148.5	26.53
	31	75.4	12.50	90.0	15.57	104.6	19.07	112.1	20.94	119.6	22.89	134.0	26.42	148.5	27.85
	33	75.4	13.25	90.0	16.64	104.6	20.32	112.1	22.32	119.6	24.39	134.0	27.84	148.5	29.19
	35	75.4	14.07	90.0	17.63	104.6	21.64	112.1	23.77	119.6	26.01	134.0	29.51	146.9	30.84
	37	75.4	14.88	90.0	18.74	104.6	22.94	112.1	25.27	119.6	27.64	134.0	31.15	144.6	32.28
	39	75.4	15.72	90.0	19.82	104.6	24.55	112.1	27.15	119.6	29.70	134.0	32.90	142.1	34.05
	41	73.6	17.40	87.7	21.96	101.8	26.94	109.2	29.76	116.4	32.63	130.6	35.38	136.2	36.19
	43	71.7	19.15	85.5	23.96	99.3	29.41	106.4	32.44	113.6	35.67	127.4	37.89	130.6	38.73
	46	67.2	21.31	80.1	27.00	93.1	33.13	99.7	36.11	106.4	40.24	116.4	42.24	119.2	42.47
	48	59.6	18.60	70.9	23.60	82.4	28.99	88.3	31.53	94.2	35.22	101.1	35.90	103.6	36.18

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	66.0	7.96	79.0	9.48	91.5	10.98	97.9	11.85	104.6	12.67	117.1	14.43	130.0	16.13
	12	66.0	8.10	79.0	9.60	91.5	11.23	97.9	12.05	104.6	12.93	117.1	14.68	130.0	16.44
	14	66.0	8.21	79.0	9.72	91.5	11.42	97.9	12.23	104.6	13.11	117.1	14.99	130.0	16.74
	16	66.0	8.34	79.0	9.91	91.5	11.60	97.9	12.48	104.6	13.35	117.1	15.25	130.0	17.10
	18	66.0	8.46	79.0	10.10	91.5	11.85	97.9	12.73	104.6	13.61	117.1	15.49	130.0	17.40
	20	66.0	8.60	79.0	10.28	91.5	12.05	97.9	12.99	104.6	13.92	117.1	15.87	130.0	18.06
	21	66.0	8.72	79.0	10.36	91.5	12.17	97.9	13.11	104.6	14.04	117.1	16.13	130.0	18.44
	23	66.0	8.84	79.0	10.60	91.5	12.42	97.9	13.55	104.6	14.74	117.1	17.24	130.0	19.47
	25	66.0	8.97	79.0	10.98	91.5	13.24	97.9	14.49	104.6	15.74	117.1	18.44	130.0	20.42
	27	66.0	9.48	79.0	11.73	91.5	14.11	97.9	15.37	104.6	16.81	117.1	19.69	130.0	21.70
	29	66.0	10.10	79.0	12.42	91.5	14.99	97.9	16.36	104.6	17.87	117.1	21.00	130.0	23.25
	31	66.0	10.72	79.0	13.24	91.5	15.99	97.9	17.50	104.6	19.07	117.1	22.39	130.0	24.67
	33	66.0	11.35	79.0	13.99	91.5	17.00	97.9	18.56	104.6	20.26	117.1	23.83	130.0	26.27
	35	66.0	11.97	79.0	14.94	91.5	18.06	97.9	19.76	104.6	21.57	117.1	25.40	130.0	27.84
	37	66.0	12.73	79.0	15.82	91.5	19.19	97.9	21.00	104.6	22.95	117.1	27.03	130.0	29.39
	39	66.0	13.52	79.0	16.86	91.5	20.52	97.9	22.60	104.6	24.80	117.1	28.94	130.0	31.69
	41	64.3	14.95	77.0	18.47	89.2	22.51	95.4	24.78	101.8	26.95	114.0	31.77	126.7	34.18
	43	62.8	16.26	75.0	20.12	86.9	24.56	93.2	27.03	99.3	29.44	111.2	34.71	123.5	36.95
	46	58.8	18.08	70.4	22.64	81.5	27.65	87.2	30.12	93.1	33.19	104.2	39.15	115.8	41.19
	48	52.1	15.78	62.2	19.77	72.1	24.18	77.2	26.32	82.4	29.03	92.1	34.26	102.5	35.65
60	10	56.5	6.92	67.5	8.12	78.5	9.43	84.0	10.13	89.6	10.76	100.4	12.20	111.5	13.65
	12	56.5	7.05	67.5	8.24	78.5	9.57	84.0	10.25	89.6	10.95	100.4	12.39	111.5	13.90
	14	56.5	7.10	67.5	8.37	78.5	9.76	84.0	10.44	89.6	11.13	100.4	12.65	111.5	14.15
	16	56.5	7.24	67.5	8.55	78.5	9.88	84.0	10.64	89.6	11.39	100.4	12.90	111.5	14.41
	18	56.5	7.36	67.5	8.69	78.5	10.07	84.0	10.82	89.6	11.58	100.4	13.08	111.5	14.72
	20	56.5	7.49	67.5	8.81	78.5	10.25	84.0	11.01	89.6	11.77	100.4	13.34	111.5	15.03
	21	56.5	7.55	67.5	8.87	78.5	10.38	84.0	11.13	89.6	11.89	100.4	13.53	111.5	15.17
	23	56.5	7.67	67.5	9.06	78.5	10.51	84.0	11.32	89.6	12.14	100.4	14.03	111.5	16.10
	25	56.5	7.81	67.5	9.25	78.5	10.95	84.0	11.89	89.6	12.90	100.4	14.98	111.5	17.24
	27	56.5	8.06	67.5	9.76	78.5	11.63	84.0	12.65	89.6	13.72	100.4	15.91	111.5	18.37
	29	56.5	8.55	67.5	10.38	78.5	12.39	84.0	13.46	89.6	14.60	100.4	16.98	111.5	19.63
	31	56.5	9.06	67.5	11.01	78.5	13.15	84.0	14.34	89.6	15.54	100.4	18.11	111.5	20.89
	33	56.5	9.57	67.5	11.63	78.5	13.96	84.0	15.22	89.6	16.55	100.4	19.25	111.5	22.27
	35	56.5	10.13	67.5	12.39	78.5	14.85	84.0	16.16	89.6	17.55	100.4	20.51	111.5	23.65
	37	56.5	10.69	67.5	13.08	78.5	15.73	84.0	17.17	89.6	18.62	100.4	21.77	111.5	25.16
	39	56.5	11.37	67.5	13.92	78.5	16.98	84.0	18.42	89.6	20.05	100.4	23.34	111.5	26.96
	41	55.0	12.34	65.8	15.25	76.5	18.44	81.8	20.13	87.2	21.75	97.9	25.61	108.7	29.31
	43	53.7	13.41	64.2	16.59	74.6	20.10	79.9	21.93	85.0	23.72	95.4	27.95	106.0	32.01
	46	50.4	15.01	60.1	18.63	70.0	22.61	74.8	24.66	79.7	26.69	89.6	31.50	99.3	36.46
	48	44.6	13.08	53.2	16.26	61.8	19.75	66.2	21.53	70.4	23.33	79.2	27.56	87.9	31.91
50	10	47.2	6.00	56.5	6.94	65.4	7.89	70.0	8.45	74.6	8.97	83.5	10.10	92.9	11.23
	12	47.2	6.05	56.5	7.00	65.4	8.01	70.0	8.58	74.6	9.15	83.5	10.29	92.9	11.42
	14	47.2	6.12	56.5	7.14	65.4	8.14	70.0	8.71	74.6	9.28	83.5	10.41	92.9	11.60
	16	47.2	6.25	56.5	7.25	65.4	8.26	70.0	8.89	74.6	9.40	83.5	10.61	92.9	11.80
	18	47.2	6.31	56.5	7.33	65.4	8.40	70.0	9.02	74.6	9.59	83.5	10.79	92.9	12.05
	20	47.2	6.38	56.5	7.45	65.4	8.58	70.0	9.15	74.6	9.78	83.5	10.98	92.9	12.31
	21	47.2	6.43	56.5	7.51	65.4	8.64	70.0	9.28	74.6	9.85	83.5	11.10	92.9	12.43
	23	47.2	6.57	56.5	7.64	65.4	8.78	70.0	9.40	74.6	10.03	83.5	11.29	92.9	12.69
	25	47.2	6.62	56.5	7.76	65.4	8.97	70.0	9.59	74.6	10.35	83.5	11.86	92.9	13.57
	27	47.2	6.76	56.5	8.01	65.4	9.46	70.0	10.22	74.6	10.98	83.5	12.69	92.9	14.45
	29	47.2	7.14	56.5	8.52	65.4	10.03	70.0	10.84	74.6	11.67	83.5	13.45	92.9	15.33
	31	47.2	7.51	56.5	9.02	65.4	10.67	70.0	11.49	74.6	12.43	83.5	14.33	92.9	16.34
	33	47.2	7.95	56.5	9.54	65.4	11.29	70.0	12.17	74.6	13.19	83.5	15.20	92.9	17.41
	35	47.2	8.40	56.5	10.10	65.4	11.93	70.0	12.93	74.6	13.95	83.5	16.09	92.9	18.48
	37	47.2	8.89	56.5	10.67	65.4	12.62	70.0	13.69	74.6	14.77	83.5	17.16	92.9	19.62
	39	47.2	9.50	56.5	11.43	65.4	13.53	70.0	14.74	74.6	15.85	83.5	18.29	92.9	21.20
	41	46.0	10.26	55.0	12.37	63.8	14.79	68.2	15.97	72.5	17.18	81.4	20.04	90.6	23.01
	43	45.0	11.15	53.7	13.46	62.2	16.08	66.5	17.38	70.8	18.69	79.3	21.85	88.3	25.10
	46	42.1	12.49	50.4	15.10	58.3	18.05	62.4	19.52	66.3	20.99	74.3	24.59	82.9	28.28
	48	37.2	10.88	44.6	13.16	51.6	15.75	55.1	17.04	58.7	18.31	65.8	21.49	73.3	24.71

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM520LTE5

Холодопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	133.1	15.22	158.6	18.60	169.9	21.57	174.8	22.01	179.7	22.19	188.3	22.37	193.2	22.45
	12	133.1	15.58	158.6	19.26	169.9	22.46	174.8	22.61	179.7	22.79	188.3	22.96	193.2	23.17
	14	133.1	16.12	158.6	19.96	169.9	23.30	174.8	23.48	179.7	23.66	188.3	23.85	193.2	24.05
	16	133.1	16.70	158.6	20.65	169.9	24.35	174.8	24.57	179.7	24.77	188.3	24.99	193.2	25.19
	18	133.1	17.40	158.6	21.85	169.9	25.46	174.8	26.02	179.7	26.22	188.3	26.49	193.2	26.67
	20	133.1	18.18	158.6	23.28	169.9	26.72	174.8	28.62	179.7	28.85	185.6	29.13	190.5	29.34
	21	133.1	18.65	158.6	24.10	169.9	27.28	174.8	30.28	179.7	30.53	184.6	30.82	189.4	31.04
	23	133.1	20.02	158.6	25.36	169.9	28.70	174.8	33.42	177.4	33.69	181.8	34.02	186.7	34.25
	25	133.1	21.38	158.6	26.80	169.9	30.67	172.7	37.06	174.8	37.35	179.7	37.72	184.6	37.99
	27	133.1	22.86	158.6	28.66	167.7	32.68	169.9	40.80	172.7	41.13	177.4	41.54	181.8	41.83
	29	133.1	24.37	158.6	30.63	165.1	35.16	167.4	44.84	169.9	45.10	174.8	45.52	179.7	45.69
	31	133.1	25.99	158.0	32.27	162.3	37.39	165.1	44.66	167.4	44.92	172.0	45.32	176.9	45.49
	33	133.1	27.70	155.3	34.20	160.2	40.12	162.8	44.24	165.1	44.51	169.9	44.90	174.2	45.09
	35	133.1	29.54	152.5	35.81	157.4	43.45	160.2	43.67	162.8	43.93	167.2	44.33	172.0	44.49
	37	133.1	31.50	150.4	37.58	155.3	42.88	157.4	43.09	160.2	43.35	164.5	43.74	169.4	43.91
	39	133.1	33.54	147.8	39.56	152.5	42.30	155.3	42.51	157.4	42.77	162.3	43.15	167.2	43.31
	41	129.7	35.58	141.7	41.54	146.4	41.73	148.6	41.93	151.5	42.18	156.0	42.56	160.3	42.73
	43	126.5	37.52	135.7	40.94	140.4	41.15	142.6	41.36	145.4	41.60	149.9	41.97	154.0	42.14
	46	118.6	40.18	123.8	40.09	128.3	40.28	130.3	40.49	133.0	40.74	137.2	41.11	141.0	41.27
	48	104.9	39.05	107.5	39.17	111.5	39.25	113.3	39.36	115.7	39.70	119.4	39.95	122.8	40.11
120	10	123.1	13.69	146.4	16.79	159.9	19.94	164.8	21.55	169.7	21.90	179.0	21.98	183.3	22.16
	12	123.1	14.06	146.4	17.36	159.9	20.74	164.8	22.01	169.7	22.70	179.0	22.99	183.3	23.17
	14	123.1	14.54	146.4	17.94	159.9	21.58	164.8	22.85	169.7	23.54	179.0	23.89	183.3	24.08
	16	123.1	15.06	146.4	18.68	159.9	22.43	164.8	23.71	169.7	24.63	179.0	24.93	183.3	25.13
	18	123.1	15.66	146.4	19.52	159.9	23.32	164.8	24.94	169.7	25.89	179.0	26.18	183.3	26.39
	20	123.1	16.24	146.4	20.69	159.9	24.57	164.8	26.26	169.7	27.26	179.0	27.63	183.3	27.84
	21	123.1	16.74	146.4	21.44	159.9	25.26	164.8	27.02	169.7	28.16	179.0	28.52	183.3	28.74
	23	123.1	17.89	146.4	22.94	159.9	27.07	164.8	28.72	169.7	30.01	179.0	30.33	183.3	30.57
	25	123.1	19.13	146.4	24.57	159.9	28.55	164.8	30.61	169.7	32.19	176.8	32.47	181.1	32.71
	27	123.1	20.42	146.4	26.27	159.9	30.38	164.8	32.71	169.7	34.59	174.1	34.83	178.5	35.11
	29	123.1	21.78	146.4	28.04	159.9	31.98	164.8	35.01	167.0	36.87	171.3	37.43	176.2	37.72
	31	123.1	23.21	146.4	29.95	159.9	33.63	162.7	37.49	164.8	39.56	169.2	40.26	173.5	40.57
	33	123.1	24.71	146.4	31.93	157.8	35.57	159.9	40.70	162.1	42.46	166.4	42.95	170.8	43.29
	35	123.1	26.27	146.4	34.03	155.1	37.65	157.3	44.84	159.9	45.06	164.3	45.19	168.6	45.56
	37	123.1	28.26	146.4	35.91	152.9	40.13	155.1	43.90	157.3	44.11	161.6	44.24	166.0	44.59
	39	123.1	30.43	145.9	37.95	150.2	42.57	152.4	43.00	154.5	43.21	159.5	43.34	163.8	43.68
	41	120.0	32.59	139.5	39.99	144.3	41.73	146.2	42.09	148.4	42.30	152.7	42.43	157.0	42.76
	43	117.0	34.78	133.6	39.43	138.2	40.79	140.3	41.19	142.4	41.40	146.5	41.52	150.8	41.85
	46	109.6	37.39	121.8	38.48	126.3	39.52	128.1	39.83	130.0	40.03	134.0	40.16	138.0	40.47
	48	97.0	36.63	105.8	37.81	109.8	38.74	111.4	38.98	113.1	39.10	116.6	39.26	120.1	39.42
110	10	112.7	12.31	134.3	15.01	150.0	17.83	154.3	19.30	164.1	20.76	167.9	21.34	179.2	21.71
	12	112.7	12.70	134.3	15.52	150.0	18.57	154.3	19.83	164.1	21.54	167.9	22.24	179.2	22.76
	14	112.7	13.09	134.3	16.21	150.0	19.40	154.3	20.82	164.1	22.63	167.9	23.28	179.2	23.77
	16	112.7	13.57	134.3	16.80	150.0	20.21	154.3	21.73	164.1	23.67	167.9	24.32	179.2	24.75
	18	112.7	14.06	134.3	17.50	150.0	21.38	154.3	22.89	164.1	24.97	167.9	25.46	179.2	25.94
	20	112.7	14.56	134.3	18.37	150.0	22.66	154.3	23.94	164.1	26.18	167.9	26.84	179.2	27.26
	21	112.7	14.89	134.3	18.92	150.0	23.25	154.3	24.57	164.1	26.92	167.9	27.60	179.2	28.02
	23	112.7	15.85	134.3	20.29	150.0	24.55	154.3	25.95	164.1	28.43	167.9	29.05	179.2	29.52
	25	112.7	16.95	134.3	21.64	150.0	25.93	154.3	27.44	164.1	30.04	167.9	30.47	177.1	31.09
	27	112.7	18.11	134.3	23.15	150.0	27.40	154.3	29.03	164.1	31.38	167.9	32.09	174.5	32.64
	29	112.7	19.33	134.3	24.71	150.0	28.96	154.3	30.75	164.1	33.16	167.9	33.73	172.2	34.24
	31	112.7	20.55	134.3	26.35	150.0	30.60	154.3	32.57	161.4	34.84	165.7	35.52	169.5	35.90
	33	112.7	21.91	134.3	28.04	150.0	32.33	154.3	34.52	159.2	36.79	163.0	37.40	167.3	37.61
	35	112.7	23.28	134.3	29.95	150.0	34.15	154.3	36.58	156.5	38.84	160.3	39.19	164.7	39.38
	37	112.7	24.67	134.3	31.79	150.0	36.05	152.1	38.76	153.8	40.95	158.2	41.10	161.9	41.21
	39	112.7	26.60	134.3	33.77	147.3	38.04	149.5	41.45	151.7	42.98	155.4	43.06	159.8	43.10
	41	109.8	28.53	130.9	35.77	141.0	40.11	143.2	44.84	145.0	44.84	149.3	45.19	153.0	45.56
	43	107.0	29.95	127.7	37.26	135.2	42.53	137.4	43.01	139.1	42.92	143.3	43.16	146.9	43.28
	46	100.4	29.24	119.6	35.97	123.2	40.36	125.4	40.36	127.0	40.71	130.9	40.94	134.3	41.04
	48	88.8	28.39	104.0	34.65	107.0	38.41	109.0	38.66	110.5	38.84	113.9	38.96	116.9	39.11

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	98.3	11.09	117.0	13.48	136.2	15.99	145.6	17.27	155.0	18.56	171.8	20.66	175.5	20.82
	12	98.3	11.44	117.0	14.02	136.2	16.53	145.6	17.75	155.0	19.16	171.8	21.77	175.5	22.00
	14	98.3	11.79	117.0	14.59	136.2	17.23	145.6	18.51	155.0	19.98	171.8	22.99	175.5	23.21
	16	98.3	12.16	117.0	15.07	136.2	17.96	145.6	19.39	155.0	21.05	171.8	24.10	175.5	24.44
	18	98.3	12.52	117.0	15.62	136.2	18.65	145.6	20.33	155.0	22.33	171.8	25.46	175.5	25.66
	20	98.3	12.97	117.0	16.22	136.2	19.73	145.6	21.78	155.0	23.89	171.8	26.68	175.5	26.90
	21	98.3	13.24	117.0	16.61	136.2	20.42	145.6	22.53	155.0	24.78	171.8	27.30	175.5	27.51
	23	98.3	14.02	117.0	17.76	136.2	21.91	145.6	24.17	155.0	26.55	171.8	28.58	175.5	28.81
	25	98.3	14.91	117.0	18.92	136.2	23.42	145.6	25.87	155.0	28.39	171.8	29.80	174.2	30.04
	27	98.3	15.94	117.0	20.22	136.2	25.04	145.6	27.63	155.0	30.18	168.5	31.20	172.0	31.46
	29	98.3	16.95	117.0	21.58	136.2	26.75	145.6	29.54	155.0	31.94	165.4	32.45	169.4	32.71
	31	98.3	18.11	117.0	23.00	136.2	28.52	145.6	31.52	155.0	33.56	162.9	33.71	166.8	33.98
	33	98.3	19.20	117.0	24.51	136.2	30.43	145.6	33.63	155.0	34.82	160.3	34.97	164.2	35.25
	35	98.3	20.42	117.0	26.07	136.2	32.41	145.6	35.87	152.6	36.09	157.3	36.23	161.3	36.52
	37	98.3	21.87	117.0	27.96	136.2	34.32	145.6	37.58	150.1	37.76	154.4	37.91	158.1	38.27
	39	98.3	23.44	117.0	30.04	136.2	36.37	145.6	39.42	147.6	39.59	151.9	39.74	155.5	40.12
	41	96.7	25.03	115.1	32.12	134.1	38.41	139.7	41.25	142.7	41.41	146.1	41.56	150.8	41.95
	43	93.4	26.49	111.2	34.03	129.5	40.26	133.9	42.83	135.5	42.98	139.7	43.12	143.4	43.52
	46	87.5	28.49	104.2	36.69	121.3	42.69	122.2	44.84	123.6	44.96	127.6	45.10	131.0	45.52
	48	77.4	24.60	92.2	31.75	104.7	36.49	106.3	38.04	107.4	38.17	110.9	38.25	114.0	38.56
90	10	88.4	10.32	105.6	12.40	122.7	14.63	131.0	15.77	139.4	16.98	156.5	19.00	173.7	20.82
	12	88.4	10.45	105.6	12.60	122.7	14.88	131.0	16.08	139.4	17.35	156.5	19.38	173.7	21.50
	14	88.4	10.64	105.6	12.86	122.7	15.19	131.0	16.40	139.4	17.67	156.5	19.75	173.7	21.94
	16	88.4	10.83	105.6	13.11	122.7	15.52	131.0	16.72	139.4	17.98	156.5	20.13	173.7	22.31
	18	88.4	11.01	105.6	13.37	122.7	15.77	131.0	17.11	139.4	18.36	156.5	20.56	173.7	23.43
	20	88.4	11.21	105.6	13.61	122.7	16.08	131.0	17.41	139.4	19.06	156.5	22.00	173.7	24.55
	21	88.4	11.34	105.6	13.74	122.7	16.40	131.0	17.98	139.4	19.76	156.5	22.37	173.7	25.12
	23	88.4	11.59	105.6	14.32	122.7	17.54	131.0	19.31	139.4	21.14	156.5	23.72	171.3	26.30
	25	88.4	12.16	105.6	15.26	122.7	18.74	131.0	20.65	139.4	22.60	156.5	25.36	168.8	27.43
	27	88.4	12.98	105.6	16.27	122.7	20.01	131.0	22.04	139.4	24.19	156.5	26.96	166.4	28.71
	29	88.4	13.74	105.6	17.35	122.7	21.41	131.0	23.56	139.4	25.84	156.5	28.56	163.8	29.86
	31	88.4	14.63	105.6	18.50	122.7	22.79	131.0	25.07	139.4	27.55	156.5	29.99	161.4	31.03
	33	88.4	15.58	105.6	19.69	122.7	24.32	131.0	26.72	139.4	29.22	156.5	31.43	158.9	32.17
	35	88.4	16.52	105.6	20.90	122.7	25.84	131.0	28.50	139.4	30.98	153.8	33.24	156.4	34.00
	37	88.4	17.54	105.6	22.23	122.7	27.56	131.0	30.27	139.4	32.71	151.4	34.75	154.0	35.52
	39	88.4	18.57	105.6	23.64	122.7	29.16	131.0	32.21	139.4	34.39	148.9	36.63	151.5	37.07
	41	86.2	20.78	102.8	26.21	119.6	32.01	127.7	35.23	135.8	37.13	142.6	38.60	145.2	39.49
	43	84.0	22.43	100.3	28.32	116.6	34.96	124.5	37.94	132.4	39.81	136.8	41.30	139.3	41.84
	46	78.7	25.25	94.0	32.26	109.2	39.83	116.7	43.02	120.3	44.22	124.8	45.02	127.2	45.27
	48	69.6	22.07	83.2	28.22	96.6	34.85	103.2	37.51	104.5	37.96	108.5	38.25	110.5	38.56
80	10	78.5	9.62	93.6	11.56	108.7	13.58	116.5	14.64	124.3	15.71	139.4	17.93	154.4	19.46
	12	78.5	9.84	93.6	11.70	108.7	13.84	116.5	14.92	124.3	15.99	139.4	18.26	154.4	19.84
	14	78.5	9.96	93.6	11.98	108.7	14.05	116.5	15.19	124.3	16.25	139.4	18.59	154.4	20.23
	16	78.5	10.10	93.6	12.17	108.7	14.31	116.5	15.44	124.3	16.58	139.4	19.00	154.4	20.61
	18	78.5	10.30	93.6	12.37	108.7	14.58	116.5	15.71	124.3	16.92	139.4	19.33	154.4	21.07
	20	78.5	10.50	93.6	12.64	108.7	14.92	116.5	16.05	124.3	17.25	139.4	20.07	154.4	22.31
	21	78.5	10.56	93.6	12.78	108.7	15.05	116.5	16.25	124.3	17.65	139.4	20.69	154.4	22.92
	23	78.5	10.77	93.6	12.98	108.7	15.71	116.5	17.25	124.3	18.86	139.4	21.85	154.4	24.05
	25	78.5	11.17	93.6	13.84	108.7	16.86	116.5	18.46	124.3	20.20	139.4	23.38	154.4	25.71
	27	78.5	11.84	93.6	14.71	108.7	17.99	116.5	19.73	124.3	21.54	139.4	24.86	154.4	27.05
	29	78.5	12.57	93.6	15.71	108.7	19.13	116.5	21.00	124.3	23.01	139.4	26.62	154.4	28.37
	31	78.5	13.37	93.6	16.65	108.7	20.40	116.5	22.40	124.3	24.48	139.4	28.26	154.4	29.78
	33	78.5	14.17	93.6	17.79	108.7	21.73	116.5	23.87	124.3	26.09	139.4	29.77	154.4	31.21
	35	78.5	15.05	93.6	18.86	108.7	23.15	116.5	25.42	124.3	27.82	139.4	31.57	152.8	32.98
	37	78.5	15.92	93.6	20.04	108.7	24.54	116.5	27.03	124.3	29.56	139.4	33.32	150.4	34.53
	39	78.5	16.82	93.6	21.20	108.7	26.26	116.5	29.04	124.3	31.77	139.4	35.19	147.8	36.42
	41	76.5	18.61	91.2	23.49	105.9	28.82	113.5	31.83	121.1	34.90	135.8	37.83	141.7	38.70
	43	74.6	20.49	89.0	25.63	103.3	31.46	110.7	34.70	118.1	38.15	132.4	40.48	135.8	41.42
	46	69.9	22.79	83.3	28.88	96.8	35.44	103.7	38.63	110.7	43.04	121.1	45.02	123.9	45.27
	48	61.9	19.90	73.7	25.25	85.6	31.00	91.8	33.73	97.9	37.63	105.2	38.25	107.7	38.56

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	68.6	8.52	82.2	10.14	95.2	11.75	101.9	12.68	108.7	13.56	121.7	15.44	135.2	17.26
	12	68.6	8.66	82.2	10.27	95.2	12.01	101.9	12.89	108.7	13.83	121.7	15.70	135.2	17.59
	14	68.6	8.78	82.2	10.40	95.2	12.21	101.9	13.08	108.7	14.02	121.7	16.04	135.2	17.91
	16	68.6	8.92	82.2	10.60	95.2	12.41	101.9	13.36	108.7	14.29	121.7	16.31	135.2	18.30
	18	68.6	9.06	82.2	10.81	95.2	12.68	101.9	13.62	108.7	14.56	121.7	16.57	135.2	18.62
	20	68.6	9.20	82.2	11.00	95.2	12.89	101.9	13.89	108.7	14.89	121.7	16.98	135.2	19.32
	21	68.6	9.33	82.2	11.08	95.2	13.02	101.9	14.02	108.7	15.02	121.7	17.25	135.2	19.73
	23	68.6	9.46	82.2	11.34	95.2	13.28	101.9	14.50	108.7	15.77	121.7	18.44	135.2	20.83
	25	68.6	9.59	82.2	11.75	95.2	14.16	101.9	15.50	108.7	16.84	121.7	19.73	135.2	21.85
	27	68.6	10.14	82.2	12.55	95.2	15.10	101.9	16.44	108.7	17.98	121.7	21.07	135.2	23.22
	29	68.6	10.81	82.2	13.28	95.2	16.04	101.9	17.50	108.7	19.12	121.7	22.47	135.2	24.87
	31	68.6	11.47	82.2	14.16	95.2	17.11	101.9	18.72	108.7	20.40	121.7	23.95	135.2	26.39
	33	68.6	12.14	82.2	14.96	95.2	18.19	101.9	19.86	108.7	21.67	121.7	25.50	135.2	28.10
	35	68.6	12.81	82.2	15.98	95.2	19.32	101.9	21.14	108.7	23.08	121.7	27.18	135.2	29.79
	37	68.6	13.62	82.2	16.92	95.2	20.53	101.9	22.47	108.7	24.56	121.7	28.92	135.2	31.44
	39	68.6	14.46	82.2	18.04	95.2	21.95	101.9	24.18	108.7	26.54	121.7	30.96	135.2	33.90
	41	66.9	15.99	80.0	19.76	92.7	24.08	99.3	26.52	105.9	28.83	118.6	33.99	131.7	36.56
	43	65.3	17.40	78.0	21.53	90.4	26.28	96.9	28.92	103.3	31.49	115.7	37.13	128.4	39.54
	46	61.1	19.34	73.2	24.22	84.8	29.58	90.7	32.22	96.8	35.50	108.3	41.88	120.4	44.07
	48	54.1	16.88	64.7	21.15	75.0	25.87	80.3	28.16	85.6	31.06	95.8	36.65	106.6	38.04
60	10	58.8	7.41	70.2	8.69	81.6	10.10	87.4	10.84	93.1	11.51	104.5	13.06	116.0	14.61
	12	58.8	7.54	70.2	8.82	81.6	10.24	87.4	10.97	93.1	11.72	104.5	13.26	116.0	14.87
	14	58.8	7.60	70.2	8.96	81.6	10.44	87.4	11.17	93.1	11.91	104.5	13.53	116.0	15.14
	16	58.8	7.74	70.2	9.15	81.6	10.57	87.4	11.38	93.1	12.18	104.5	13.81	116.0	15.42
	18	58.8	7.88	70.2	9.29	81.6	10.77	87.4	11.58	93.1	12.39	104.5	14.00	116.0	15.75
	20	58.8	8.02	70.2	9.43	81.6	10.97	87.4	11.78	93.1	12.59	104.5	14.27	116.0	16.09
	21	58.8	8.08	70.2	9.49	81.6	11.11	87.4	11.91	93.1	12.72	104.5	14.47	116.0	16.23
	23	58.8	8.21	70.2	9.69	81.6	11.24	87.4	12.11	93.1	12.99	104.5	15.01	116.0	17.23
	25	58.8	8.35	70.2	9.89	81.6	11.72	87.4	12.72	93.1	13.81	104.5	16.03	116.0	18.45
	27	58.8	8.63	70.2	10.44	81.6	12.45	87.4	13.53	93.1	14.68	104.5	17.03	116.0	19.65
	29	58.8	9.15	70.2	11.11	81.6	13.26	87.4	14.40	93.1	15.62	104.5	18.17	116.0	21.00
	31	58.8	9.69	70.2	11.78	81.6	14.07	87.4	15.35	93.1	16.62	104.5	19.38	116.0	22.35
	33	58.8	10.24	70.2	12.45	81.6	14.94	87.4	16.29	93.1	17.71	104.5	20.60	116.0	23.83
	35	58.8	10.84	70.2	13.26	81.6	15.89	87.4	17.29	93.1	18.78	104.5	21.94	116.0	25.31
	37	58.8	11.44	70.2	14.00	81.6	16.84	87.4	18.38	93.1	19.93	104.5	23.29	116.0	26.92
	39	58.8	12.17	70.2	14.90	81.6	18.17	87.4	19.71	93.1	21.45	104.5	24.98	116.0	28.85
	41	57.2	13.20	68.4	16.31	79.6	19.73	85.1	21.54	90.7	23.27	101.8	27.40	113.1	31.36
	43	55.9	14.34	66.7	17.75	77.6	21.51	83.0	23.47	88.4	25.38	99.3	29.91	110.2	34.26
	46	52.4	16.06	62.5	19.93	72.8	24.19	77.8	26.38	82.9	28.56	93.1	33.71	103.3	39.02
	48	46.3	14.00	55.3	17.40	64.3	21.13	68.9	23.04	73.3	24.96	82.3	29.49	91.4	34.14
50	10	49.1	6.42	58.8	7.42	68.1	8.45	72.8	9.05	77.5	9.60	86.8	10.80	96.7	12.02
	12	49.1	6.48	58.8	7.49	68.1	8.57	72.8	9.18	77.5	9.79	86.8	11.01	96.7	12.23
	14	49.1	6.55	58.8	7.64	68.1	8.71	72.8	9.32	77.5	9.93	86.8	11.14	96.7	12.42
	16	49.1	6.69	58.8	7.76	68.1	8.84	72.8	9.52	77.5	10.06	86.8	11.35	96.7	12.63
	18	49.1	6.75	58.8	7.84	68.1	8.99	72.8	9.66	77.5	10.27	86.8	11.55	96.7	12.90
	20	49.1	6.82	58.8	7.97	68.1	9.18	72.8	9.79	77.5	10.47	86.8	11.75	96.7	13.17
	21	49.1	6.88	58.8	8.03	68.1	9.25	72.8	9.93	77.5	10.54	86.8	11.88	96.7	13.30
	23	49.1	7.03	58.8	8.17	68.1	9.39	72.8	10.06	77.5	10.73	86.8	12.08	96.7	13.58
	25	49.1	7.09	58.8	8.31	68.1	9.60	72.8	10.27	77.5	11.08	86.8	12.69	96.7	14.52
	27	49.1	7.23	58.8	8.57	68.1	10.12	72.8	10.94	77.5	11.75	86.8	13.58	96.7	15.47
	29	49.1	7.64	58.8	9.12	68.1	10.73	72.8	11.61	77.5	12.49	86.8	14.39	96.7	16.41
	31	49.1	8.03	58.8	9.66	68.1	11.41	72.8	12.30	77.5	13.30	86.8	15.33	96.7	17.49
	33	49.1	8.51	58.8	10.21	68.1	12.08	72.8	13.03	77.5	14.11	86.8	16.27	96.7	18.63
	35	49.1	8.99	58.8	10.80	68.1	12.76	72.8	13.84	77.5	14.93	86.8	17.22	96.7	19.78
	37	49.1	9.52	58.8	11.41	68.1	13.51	72.8	14.65	77.5	15.81	86.8	18.37	96.7	21.00
	39	49.1	10.16	58.8	12.23	68.1	14.48	72.8	15.77	77.5	16.96	86.8	19.57	96.7	22.68
	41	47.8	10.98	57.2	13.24	66.3	15.83	70.9	17.09	75.4	18.38	84.6	21.45	94.2	24.63
	43	46.8	11.94	55.9	14.41	64.7	17.21	69.2	18.60	73.7	20.00	82.5	23.38	91.9	26.87
	46	43.8	13.36	52.4	16.16	60.7	19.31	64.8	20.90	68.9	22.46	77.3	26.31	86.2	30.26
	48	38.7	11.65	46.3	14.09	53.7	16.86	57.3	18.24	61.1	19.59	68.5	23.00	76.2	26.44

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM540LTE5

Холодопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	138.2	15.23	164.7	18.61	176.4	21.58	181.5	22.02	186.6	22.20	195.6	22.38	200.7	22.46
	12	138.2	15.59	164.7	19.27	176.4	22.47	181.5	22.63	186.6	22.80	195.6	22.98	200.7	23.19
	14	138.2	16.13	164.7	19.97	176.4	23.31	181.5	23.49	186.6	23.68	195.6	23.86	200.7	24.07
	16	138.2	16.71	164.7	20.66	176.4	24.37	181.5	24.58	186.6	24.78	195.6	25.00	200.7	25.20
	18	138.2	17.41	164.7	21.87	176.4	25.48	181.5	26.03	186.6	26.24	195.6	26.51	200.7	26.68
	20	138.2	18.19	164.7	23.29	176.4	26.74	181.5	28.63	186.6	28.86	192.7	29.15	197.8	29.35
	21	138.2	18.66	164.7	24.11	176.4	27.30	181.5	30.30	186.6	30.54	191.7	30.84	196.7	31.06
	23	138.2	20.03	164.7	25.37	176.4	28.72	181.5	33.43	184.2	33.70	188.8	34.04	193.9	34.27
	25	138.2	21.39	164.7	26.81	176.4	30.69	179.4	37.08	181.5	37.37	186.6	37.74	191.7	38.01
	27	138.2	22.88	164.7	28.68	174.2	32.70	176.4	40.82	179.4	41.15	184.2	41.56	188.8	41.85
	29	138.2	24.38	164.7	30.65	171.4	35.18	173.9	44.87	176.4	45.13	181.5	45.54	186.6	45.72
	31	138.2	26.01	164.1	32.28	168.6	37.41	171.4	44.68	173.9	44.94	178.7	45.34	183.7	45.52
	33	138.2	27.72	161.3	34.22	166.3	40.14	169.0	44.27	171.4	44.54	176.4	44.93	180.9	45.11
	35	138.2	29.55	158.4	35.83	163.5	43.47	166.3	43.69	169.0	43.95	173.7	44.35	178.7	44.51
	37	138.2	31.52	156.2	37.60	161.3	42.90	163.5	43.12	166.3	43.37	170.8	43.76	175.9	43.93
	39	138.2	33.56	153.4	39.58	158.4	42.33	161.3	42.53	163.5	42.80	168.6	43.17	173.7	43.34
	41	134.7	35.60	147.1	41.56	152.1	41.75	154.3	41.95	157.3	42.20	162.0	42.59	166.5	42.76
	43	131.4	37.54	140.9	40.96	145.8	41.18	148.0	41.38	151.0	41.62	155.7	42.00	159.9	42.17
	46	123.1	40.20	128.6	40.11	133.2	40.30	135.3	40.52	138.1	40.76	142.5	41.13	146.4	41.29
	48	108.9	39.07	111.6	39.19	115.8	39.27	117.6	39.38	120.2	39.72	124.0	39.97	127.5	40.13
120	10	127.8	13.69	152.1	16.80	166.1	19.95	171.2	21.57	176.2	21.91	185.8	22.00	190.4	22.17
	12	127.8	14.07	152.1	17.37	166.1	20.75	171.2	22.02	176.2	22.72	185.8	23.00	190.4	23.19
	14	127.8	14.54	152.1	17.95	166.1	21.60	171.2	22.86	176.2	23.55	185.8	23.91	190.4	24.09
	16	127.8	15.07	152.1	18.69	166.1	22.44	171.2	23.72	176.2	24.64	185.8	24.94	190.4	25.14
	18	127.8	15.67	152.1	19.53	166.1	23.33	171.2	24.96	176.2	25.90	185.8	26.19	190.4	26.41
	20	127.8	16.25	152.1	20.70	166.1	24.58	171.2	26.28	176.2	27.27	185.8	27.64	190.4	27.86
	21	127.8	16.75	152.1	21.45	166.1	25.27	171.2	27.04	176.2	28.17	185.8	28.53	190.4	28.75
	23	127.8	17.90	152.1	22.96	166.1	27.08	171.2	28.73	176.2	30.03	185.8	30.34	190.4	30.59
	25	127.8	19.14	152.1	24.58	166.1	28.56	171.2	30.63	176.2	32.21	183.6	32.48	188.1	32.73
	27	127.8	20.43	152.1	26.28	166.1	30.40	171.2	32.73	176.2	34.61	180.8	34.85	185.4	35.13
	29	127.8	21.79	152.1	28.06	166.1	31.99	171.2	35.03	173.4	36.89	177.9	37.45	183.0	37.74
	31	127.8	23.22	152.1	29.97	166.1	33.65	168.9	37.52	171.2	39.58	175.7	40.28	180.2	40.59
	33	127.8	24.72	152.1	31.95	163.8	35.59	166.1	40.72	168.3	42.49	172.8	42.97	177.3	43.32
	35	127.8	26.28	152.1	34.05	161.1	37.67	163.3	44.87	166.1	45.09	170.6	45.22	175.1	45.59
	37	127.8	28.28	152.1	35.93	158.8	40.16	161.1	43.92	163.3	44.14	167.8	44.27	172.3	44.61
	39	127.8	30.44	151.5	37.97	156.0	42.60	158.2	43.03	160.5	43.23	165.6	43.36	170.1	43.71
	41	124.6	32.61	144.9	40.02	149.8	41.75	151.8	42.11	154.1	42.33	158.5	42.45	163.1	42.79
	43	121.5	34.80	138.8	39.45	143.6	40.82	145.7	41.21	147.9	41.42	152.1	41.54	156.6	41.87
	46	113.9	37.42	126.5	38.51	131.1	39.54	133.1	39.86	135.0	40.06	139.2	40.18	143.3	40.49
	48	100.8	36.65	109.8	37.83	114.0	38.76	115.7	39.00	117.5	39.12	121.1	39.28	124.7	39.44
110	10	117.0	12.32	139.5	15.01	155.7	17.84	160.2	19.31	170.4	20.78	174.3	21.35	186.1	21.72
	12	117.0	12.70	139.5	15.53	155.7	18.58	160.2	19.84	170.4	21.55	174.3	22.25	186.1	22.77
	14	117.0	13.10	139.5	16.22	155.7	19.41	160.2	20.83	170.4	22.64	174.3	23.29	186.1	23.78
	16	117.0	13.57	139.5	16.81	155.7	20.22	160.2	21.74	170.4	23.68	174.3	24.34	186.1	24.77
	18	117.0	14.07	139.5	17.51	155.7	21.39	160.2	22.90	170.4	24.99	174.3	25.48	186.1	25.95
	20	117.0	14.57	139.5	18.38	155.7	22.67	160.2	23.95	170.4	26.19	174.3	26.85	186.1	27.27
	21	117.0	14.90	139.5	18.94	155.7	23.26	160.2	24.59	170.4	26.94	174.3	27.61	186.1	28.03
	23	117.0	15.86	139.5	20.30	155.7	24.57	160.2	25.96	170.4	28.45	174.3	29.06	186.1	29.54
	25	117.0	16.95	139.5	21.65	155.7	25.95	160.2	27.45	170.4	30.06	174.3	30.49	183.9	31.11
	27	117.0	18.12	139.5	23.16	155.7	27.41	160.2	29.05	170.4	31.39	174.3	32.11	181.2	32.66
	29	117.0	19.34	139.5	24.72	155.7	28.98	160.2	30.77	170.4	33.17	174.3	33.75	178.8	34.26
	31	117.0	20.56	139.5	26.36	155.7	30.62	160.2	32.59	167.6	34.86	172.1	35.54	176.0	35.92
	33	117.0	21.93	139.5	28.06	155.7	32.34	160.2	34.54	165.3	36.81	169.2	37.42	173.7	37.63
	35	117.0	23.29	139.5	29.97	155.7	34.17	160.2	36.60	162.5	38.86	166.5	39.21	171.0	39.40
	37	117.0	24.68	139.5	31.81	155.7	36.07	158.0	38.78	159.7	40.98	164.2	41.12	168.1	41.23
	39	117.0	26.61	139.5	33.79	153.0	38.06	155.2	41.48	157.5	43.00	161.4	43.09	165.9	43.13
	41	114.0	28.55	135.9	35.79	146.4	40.13	148.7	44.87	150.6	44.87	155.1	45.22	158.9	45.59
	43	111.2	29.97	132.6	37.28	140.4	42.56	142.6	43.03	144.5	42.94	148.8	43.19	152.5	43.30
	46	104.2	29.25	124.2	35.99	128.0	40.39	130.2	40.39	131.9	40.73	135.9	40.96	139.5	41.06
	48	92.2	28.41	108.0	34.67	111.2	38.43	113.2	38.68	114.7	38.87	118.3	38.98	121.4	39.14

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	102.1	11.09	121.5	13.49	141.5	16.00	151.2	17.28	160.9	18.57	178.4	20.67	182.3	20.83
	12	102.1	11.45	121.5	14.03	141.5	16.54	151.2	17.76	160.9	19.17	178.4	21.78	182.3	22.01
	14	102.1	11.80	121.5	14.60	141.5	17.24	151.2	18.52	160.9	19.99	178.4	23.00	182.3	23.22
	16	102.1	12.17	121.5	15.07	141.5	17.97	151.2	19.40	160.9	21.06	178.4	24.11	182.3	24.45
	18	102.1	12.53	121.5	15.63	141.5	18.66	151.2	20.34	160.9	22.34	178.4	25.48	182.3	25.68
	20	102.1	12.97	121.5	16.23	141.5	19.74	151.2	21.79	160.9	23.91	178.4	26.70	182.3	26.91
	21	102.1	13.25	121.5	16.62	141.5	20.43	151.2	22.54	160.9	24.80	178.4	27.31	182.3	27.53
	23	102.1	14.02	121.5	17.77	141.5	21.93	151.2	24.18	160.9	26.56	178.4	28.59	182.3	28.82
	25	102.1	14.91	121.5	18.94	141.5	23.43	151.2	25.89	160.9	28.40	178.4	29.81	180.9	30.06
	27	102.1	15.94	121.5	20.23	141.5	25.06	151.2	27.65	160.9	30.20	175.0	31.22	178.6	31.48
	29	102.1	16.95	121.5	21.59	141.5	26.77	151.2	29.55	160.9	31.95	171.7	32.47	175.9	32.73
	31	102.1	18.12	121.5	23.02	141.5	28.53	151.2	31.54	160.9	33.58	169.2	33.72	173.2	34.00
	33	102.1	19.21	121.5	24.52	141.5	30.44	151.2	33.65	160.9	34.84	166.5	34.99	170.5	35.27
	35	102.1	20.43	121.5	26.09	141.5	32.42	151.2	35.89	158.4	36.11	163.4	36.25	167.5	36.54
	37	102.1	21.88	121.5	27.97	141.5	34.34	151.2	37.60	155.9	37.79	160.3	37.93	164.2	38.29
	39	102.1	23.45	121.5	30.06	141.5	36.39	151.2	39.44	153.3	39.61	157.8	39.77	161.5	40.14
	41	100.4	25.04	119.6	32.14	139.2	38.43	145.1	41.28	148.2	41.44	151.7	41.58	156.6	41.97
	43	97.0	26.50	115.5	34.05	134.5	40.28	139.1	42.86	140.7	43.00	145.1	43.15	148.9	43.55
	46	90.9	28.50	108.2	36.71	126.0	42.72	126.9	44.87	128.4	44.99	132.5	45.13	136.1	45.55
	48	80.4	24.61	95.7	31.77	108.8	36.51	110.4	38.06	111.6	38.19	115.2	38.27	118.3	38.58
90	10	91.8	10.33	109.6	12.41	127.4	14.63	136.1	15.78	144.7	16.99	162.5	19.01	180.4	20.83
	12	91.8	10.45	109.6	12.61	127.4	14.89	136.1	16.09	144.7	17.36	162.5	19.39	180.4	21.51
	14	91.8	10.64	109.6	12.87	127.4	15.20	136.1	16.41	144.7	17.68	162.5	19.76	180.4	21.95
	16	91.8	10.83	109.6	13.12	127.4	15.53	136.1	16.73	144.7	17.99	162.5	20.14	180.4	22.32
	18	91.8	11.02	109.6	13.37	127.4	15.78	136.1	17.12	144.7	18.37	162.5	20.58	180.4	23.44
	20	91.8	11.22	109.6	13.62	127.4	16.09	136.1	17.42	144.7	19.07	162.5	22.01	180.4	24.57
	21	91.8	11.35	109.6	13.75	127.4	16.41	136.1	17.99	144.7	19.77	162.5	22.38	180.4	25.13
	23	91.8	11.60	109.6	14.33	127.4	17.55	136.1	19.32	144.7	21.16	162.5	23.73	177.9	26.32
	25	91.8	12.16	109.6	15.27	127.4	18.75	136.1	20.66	144.7	22.62	162.5	25.38	175.3	27.44
	27	91.8	12.99	109.6	16.28	127.4	20.03	136.1	22.05	144.7	24.20	162.5	26.98	172.8	28.73
	29	91.8	13.75	109.6	17.36	127.4	21.43	136.1	23.57	144.7	25.85	162.5	28.57	170.1	29.88
	31	91.8	14.63	109.6	18.51	127.4	22.80	136.1	25.09	144.7	27.56	162.5	30.00	167.6	31.04
	33	91.8	15.59	109.6	19.70	127.4	24.33	136.1	26.74	144.7	29.24	162.5	31.45	165.0	32.19
	35	91.8	16.53	109.6	20.91	127.4	25.85	136.1	28.51	144.7	31.00	159.7	33.26	162.5	34.02
	37	91.8	17.55	109.6	22.24	127.4	27.57	136.1	30.29	144.7	32.73	157.2	34.77	159.9	35.54
	39	91.8	18.58	109.6	23.66	127.4	29.18	136.1	32.23	144.7	34.41	154.6	36.65	157.3	37.09
	41	89.5	20.79	106.8	26.23	124.2	32.03	132.6	35.25	141.0	37.15	148.1	38.62	150.8	39.52
	43	87.3	22.44	104.1	28.34	121.1	34.98	129.3	37.96	137.5	39.84	142.0	41.32	144.6	41.86
	46	81.8	25.26	97.6	32.27	113.4	39.85	121.2	43.04	125.0	44.25	129.6	45.05	132.1	45.30
	48	72.3	22.08	86.4	28.24	100.4	34.87	107.1	37.53	108.5	37.98	112.7	38.27	114.8	38.58
80	10	81.5	9.63	97.2	11.57	112.9	13.59	121.0	14.65	129.1	15.72	144.7	17.94	160.4	19.47
	12	81.5	9.84	97.2	11.71	112.9	13.84	121.0	14.92	129.1	16.00	144.7	18.27	160.4	19.85
	14	81.5	9.96	97.2	11.98	112.9	14.06	121.0	15.20	129.1	16.26	144.7	18.60	160.4	20.24
	16	81.5	10.10	97.2	12.18	112.9	14.32	121.0	15.45	129.1	16.59	144.7	19.01	160.4	20.62
	18	81.5	10.31	97.2	12.38	112.9	14.59	121.0	15.72	129.1	16.93	144.7	19.34	160.4	21.08
	20	81.5	10.51	97.2	12.65	112.9	14.92	121.0	16.06	129.1	17.26	144.7	20.08	160.4	22.33
	21	81.5	10.57	97.2	12.78	112.9	15.06	121.0	16.26	129.1	17.66	144.7	20.70	160.4	22.93
	23	81.5	10.77	97.2	12.98	112.9	15.72	121.0	17.26	129.1	18.87	144.7	21.86	160.4	24.06
	25	81.5	11.18	97.2	13.84	112.9	16.86	121.0	18.47	129.1	20.21	144.7	23.40	160.4	25.73
	27	81.5	11.84	97.2	14.72	112.9	18.00	121.0	19.74	129.1	21.55	144.7	24.87	160.4	27.06
	29	81.5	12.58	97.2	15.72	112.9	19.14	121.0	21.01	129.1	23.02	144.7	26.64	160.4	28.39
	31	81.5	13.38	97.2	16.66	112.9	20.41	121.0	22.41	129.1	24.49	144.7	28.27	160.4	29.80
	33	81.5	14.18	97.2	17.80	112.9	21.75	121.0	23.89	129.1	26.10	144.7	29.79	160.4	31.23
	35	81.5	15.06	97.2	18.87	112.9	23.16	121.0	25.43	129.1	27.84	144.7	31.59	158.7	33.00
	37	81.5	15.93	97.2	20.05	112.9	24.55	121.0	27.04	129.1	29.58	144.7	33.34	156.1	34.55
	39	81.5	16.83	97.2	21.21	112.9	26.27	121.0	29.06	129.1	31.79	144.7	35.21	153.5	36.44
	41	79.5	18.62	94.7	23.50	110.0	28.84	117.9	31.85	125.7	34.92	141.0	37.85	147.1	38.72
	43	77.4	20.50	92.4	25.64	107.3	31.47	114.9	34.72	122.7	38.17	137.5	40.51	141.0	41.44
	46	72.6	22.80	86.6	28.90	100.5	35.46	107.7	38.65	114.9	43.07	125.7	45.05	128.7	45.30
	48	64.3	19.91	76.5	25.26	88.9	31.02	95.4	33.75	101.7	37.65	109.2	38.27	111.9	38.58

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	71.3	8.52	85.3	10.14	98.8	11.75	105.8	12.68	112.9	13.57	126.4	15.45	140.4	17.27
	12	71.3	8.67	85.3	10.28	98.8	12.02	105.8	12.90	112.9	13.84	126.4	15.71	140.4	17.60
	14	71.3	8.79	85.3	10.41	98.8	12.22	105.8	13.09	112.9	14.03	126.4	16.05	140.4	17.92
	16	71.3	8.93	85.3	10.61	98.8	12.42	105.8	13.36	112.9	14.29	126.4	16.32	140.4	18.31
	18	71.3	9.06	85.3	10.81	98.8	12.68	105.8	13.63	112.9	14.57	126.4	16.58	140.4	18.63
	20	71.3	9.20	85.3	11.00	98.8	12.90	105.8	13.90	112.9	14.90	126.4	16.99	140.4	19.34
	21	71.3	9.33	85.3	11.09	98.8	13.03	105.8	14.03	112.9	15.03	126.4	17.26	140.4	19.74
	23	71.3	9.47	85.3	11.35	98.8	13.29	105.8	14.51	112.9	15.78	126.4	18.46	140.4	20.84
	25	71.3	9.60	85.3	11.75	98.8	14.17	105.8	15.51	112.9	16.85	126.4	19.74	140.4	21.86
	27	71.3	10.14	85.3	12.55	98.8	15.10	105.8	16.45	112.9	17.99	126.4	21.08	140.4	23.23
	29	71.3	10.81	85.3	13.29	98.8	16.05	105.8	17.51	112.9	19.13	126.4	22.48	140.4	24.89
	31	71.3	11.48	85.3	14.17	98.8	17.12	105.8	18.73	112.9	20.41	126.4	23.96	140.4	26.41
	33	71.3	12.15	85.3	14.97	98.8	18.20	105.8	19.87	112.9	21.68	126.4	25.51	140.4	28.12
	35	71.3	12.82	85.3	15.99	98.8	19.34	105.8	21.15	112.9	23.09	126.4	27.19	140.4	29.80
	37	71.3	13.63	85.3	16.93	98.8	20.54	105.8	22.48	112.9	24.57	126.4	28.93	140.4	31.46
	39	71.3	14.47	85.3	18.05	98.8	21.96	105.8	24.19	112.9	26.55	126.4	30.97	140.4	33.92
	41	69.5	16.00	83.1	19.77	96.3	24.09	103.1	26.53	110.0	28.85	123.1	34.01	136.8	36.58
	43	67.8	17.41	81.0	21.54	93.9	26.29	100.6	28.93	107.3	31.51	120.1	37.15	133.4	39.56
	46	63.5	19.35	76.0	24.23	88.0	29.60	94.2	32.24	100.5	35.52	112.5	41.91	125.1	44.09
	48	56.2	16.89	67.2	21.16	77.9	25.89	83.4	28.18	88.9	31.08	99.5	36.67	110.7	38.06
60	10	61.0	7.41	72.9	8.69	84.8	10.10	90.7	10.84	96.7	11.52	108.5	13.06	120.4	14.61
	12	61.0	7.55	72.9	8.82	84.8	10.24	90.7	10.97	96.7	11.72	108.5	13.27	120.4	14.88
	14	61.0	7.61	72.9	8.97	84.8	10.45	90.7	11.18	96.7	11.92	108.5	13.54	120.4	15.15
	16	61.0	7.75	72.9	9.16	84.8	10.58	90.7	11.39	96.7	12.19	108.5	13.81	120.4	15.43
	18	61.0	7.88	72.9	9.30	84.8	10.78	90.7	11.58	96.7	12.39	108.5	14.01	120.4	15.76
	20	61.0	8.02	72.9	9.43	84.8	10.97	90.7	11.78	96.7	12.60	108.5	14.28	120.4	16.10
	21	61.0	8.08	72.9	9.49	84.8	11.12	90.7	11.92	96.7	12.73	108.5	14.48	120.4	16.24
	23	61.0	8.22	72.9	9.70	84.8	11.25	90.7	12.12	96.7	13.00	108.5	15.02	120.4	17.24
	25	61.0	8.36	72.9	9.90	84.8	11.72	90.7	12.73	96.7	13.81	108.5	16.03	120.4	18.46
	27	61.0	8.63	72.9	10.45	84.8	12.45	90.7	13.54	96.7	14.69	108.5	17.04	120.4	19.67
	29	61.0	9.16	72.9	11.12	84.8	13.27	90.7	14.41	96.7	15.63	108.5	18.18	120.4	21.01
	31	61.0	9.70	72.9	11.78	84.8	14.08	90.7	15.35	96.7	16.63	108.5	19.39	120.4	22.36
	33	61.0	10.24	72.9	12.45	84.8	14.95	90.7	16.30	96.7	17.72	108.5	20.61	120.4	23.84
	35	61.0	10.84	72.9	13.27	84.8	15.90	90.7	17.30	96.7	18.79	108.5	21.96	120.4	25.32
	37	61.0	11.45	72.9	14.00	84.8	16.85	90.7	18.39	96.7	19.94	108.5	23.31	120.4	26.94
	39	61.0	12.18	72.9	14.91	84.8	18.18	90.7	19.72	96.7	21.46	108.5	24.99	120.4	28.87
	41	59.4	13.21	71.1	16.32	82.6	19.74	88.4	21.55	94.2	23.28	105.8	27.42	117.4	31.37
	43	58.0	14.35	69.3	17.76	80.6	21.52	86.2	23.48	91.8	25.40	103.1	29.93	114.4	34.28
	46	54.4	16.07	64.9	19.94	75.6	24.20	80.8	26.40	86.1	28.58	96.7	33.73	107.2	39.04
	48	48.1	14.00	57.4	17.41	66.8	21.14	71.5	23.05	76.1	24.97	85.5	29.50	94.9	34.16
50	10	51.0	6.42	61.0	7.43	70.7	8.45	75.6	9.05	80.5	9.60	90.2	10.81	100.4	12.03
	12	51.0	6.48	61.0	7.50	70.7	8.58	75.6	9.19	80.5	9.79	90.2	11.01	100.4	12.23
	14	51.0	6.55	61.0	7.64	70.7	8.72	75.6	9.33	80.5	9.94	90.2	11.15	100.4	12.43
	16	51.0	6.70	61.0	7.76	70.7	8.85	75.6	9.52	80.5	10.07	90.2	11.36	100.4	12.64
	18	51.0	6.76	61.0	7.84	70.7	8.99	75.6	9.66	80.5	10.27	90.2	11.55	100.4	12.90
	20	51.0	6.83	61.0	7.98	70.7	9.19	75.6	9.79	80.5	10.48	90.2	11.76	100.4	13.18
	21	51.0	6.89	61.0	8.04	70.7	9.26	75.6	9.94	80.5	10.55	90.2	11.89	100.4	13.31
	23	51.0	7.03	61.0	8.18	70.7	9.40	75.6	10.07	80.5	10.74	90.2	12.09	100.4	13.58
	25	51.0	7.09	61.0	8.31	70.7	9.60	75.6	10.27	80.5	11.08	90.2	12.70	100.4	14.53
	27	51.0	7.23	61.0	8.58	70.7	10.13	75.6	10.94	80.5	11.76	90.2	13.58	100.4	15.47
	29	51.0	7.64	61.0	9.12	70.7	10.74	75.6	11.61	80.5	12.50	90.2	14.40	100.4	16.42
	31	51.0	8.04	61.0	9.66	70.7	11.42	75.6	12.30	80.5	13.31	90.2	15.34	100.4	17.50
	33	51.0	8.51	61.0	10.21	70.7	12.09	75.6	13.04	80.5	14.12	90.2	16.28	100.4	18.64
	35	51.0	8.99	61.0	10.81	70.7	12.77	75.6	13.85	80.5	14.94	90.2	17.23	100.4	19.79
	37	51.0	9.52	61.0	11.42	70.7	13.51	75.6	14.66	80.5	15.82	90.2	18.38	100.4	21.01
	39	51.0	10.17	61.0	12.24	70.7	14.48	75.6	15.78	80.5	16.97	90.2	19.58	100.4	22.70
	41	49.7	10.99	59.4	13.25	68.9	15.84	73.7	17.10	78.3	18.39	87.9	21.46	97.8	24.64
	43	48.6	11.94	58.0	14.41	67.2	17.22	71.8	18.61	76.5	20.01	85.7	23.40	95.4	26.88
	46	45.4	13.37	54.4	16.17	63.0	19.33	67.3	20.91	71.6	22.48	80.3	26.33	89.5	30.28
	48	40.2	11.65	48.1	14.10	55.8	16.87	59.6	18.25	63.4	19.60	71.1	23.01	79.2	26.46

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM560LTE5

Холодопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	143.3	16.02	170.8	19.57	183.0	22.70	188.2	23.17	193.5	23.35	202.8	23.54	208.1	23.62
	12	143.3	16.40	170.8	20.27	183.0	23.64	188.2	23.80	193.5	23.98	202.8	24.17	208.1	24.39
	14	143.3	16.97	170.8	21.01	183.0	24.52	188.2	24.71	193.5	24.90	202.8	25.10	208.1	25.32
	16	143.3	17.58	170.8	21.73	183.0	25.63	188.2	25.86	193.5	26.07	202.8	26.30	208.1	26.51
	18	143.3	18.32	170.8	23.00	183.0	26.80	188.2	27.38	193.5	27.60	202.8	27.88	208.1	28.06
	20	143.3	19.13	170.8	24.50	183.0	28.12	188.2	30.12	193.5	30.36	199.9	30.66	205.2	30.87
	21	143.3	19.63	170.8	25.36	183.0	28.71	188.2	31.87	193.5	32.13	198.8	32.44	204.0	32.67
	23	143.3	21.06	170.8	26.68	183.0	30.21	188.2	35.17	191.0	35.45	195.8	35.80	201.1	36.04
	25	143.3	22.50	170.8	28.20	183.0	32.28	186.0	39.00	188.2	39.31	193.5	39.70	198.8	39.98
	27	143.3	24.06	170.8	30.16	180.6	34.39	183.0	42.93	186.0	43.28	191.0	43.72	195.8	44.02
	29	143.3	25.64	170.8	32.24	177.8	37.01	180.3	47.19	183.0	47.47	188.2	47.90	193.5	48.09
	31	143.3	27.36	170.2	33.96	174.8	39.35	177.8	47.00	180.3	47.27	185.3	47.69	190.6	47.88
	33	143.3	29.15	167.2	35.99	172.5	42.22	175.3	46.56	177.8	46.85	183.0	47.26	187.6	47.45
	35	143.3	31.09	164.3	37.69	169.6	45.73	172.5	45.96	175.3	46.23	180.1	46.65	185.3	46.82
	37	143.3	33.15	162.0	39.55	167.2	45.12	169.6	45.35	172.5	45.62	177.2	46.03	182.5	46.21
	39	143.3	35.30	159.1	41.63	164.3	44.52	167.2	44.73	169.6	45.02	174.8	45.41	180.1	45.58
	41	139.7	37.45	152.6	43.71	157.7	43.91	160.0	44.13	163.2	44.39	168.0	44.79	172.6	44.97
	43	136.3	39.49	146.1	43.09	151.2	43.31	153.5	43.52	156.6	43.78	161.4	44.17	165.8	44.35
	46	127.7	42.28	133.3	42.19	138.1	42.39	140.3	42.62	143.3	42.87	147.8	43.26	151.8	43.43
	48	112.9	41.09	115.8	41.22	120.1	41.30	122.0	41.42	124.6	41.78	128.6	42.04	132.2	42.21
120	10	132.6	14.40	157.7	17.67	172.2	20.98	177.5	22.68	182.8	23.05	192.7	23.14	197.4	23.32
	12	132.6	14.80	157.7	18.27	172.2	21.83	177.5	23.17	182.8	23.89	192.7	24.19	197.4	24.39
	14	132.6	15.30	157.7	18.88	172.2	22.71	177.5	24.04	182.8	24.77	192.7	25.14	197.4	25.34
	16	132.6	15.85	157.7	19.66	172.2	23.60	177.5	24.95	182.8	25.92	192.7	26.24	197.4	26.45
	18	132.6	16.48	157.7	20.54	172.2	24.54	177.5	26.25	182.8	27.25	192.7	27.55	197.4	27.78
	20	132.6	17.10	157.7	21.78	172.2	25.86	177.5	27.64	182.8	28.69	192.7	29.07	197.4	29.30
	21	132.6	17.62	157.7	22.56	172.2	26.58	177.5	28.44	182.8	29.63	192.7	30.01	197.4	30.24
	23	132.6	18.83	157.7	24.15	172.2	28.49	177.5	30.22	182.8	31.59	192.7	31.92	197.4	32.17
	25	132.6	20.13	157.7	25.86	172.2	30.04	177.5	32.22	182.8	33.88	190.4	34.17	195.1	34.43
	27	132.6	21.49	157.7	27.64	172.2	31.97	177.5	34.42	182.8	36.41	187.5	36.66	192.2	36.95
	29	132.6	22.92	157.7	29.51	172.2	33.65	177.5	36.84	179.8	38.81	184.5	39.39	189.8	39.70
	31	132.6	24.42	157.7	31.52	172.2	35.39	175.2	39.46	177.5	41.63	182.2	42.37	186.8	42.70
	33	132.6	26.01	157.7	33.60	169.9	37.43	172.2	42.83	174.6	44.69	179.2	45.20	183.9	45.56
	35	132.6	27.64	157.7	35.82	167.1	39.62	169.4	47.19	172.2	47.42	176.9	47.56	181.6	47.95
	37	132.6	29.74	157.7	37.79	164.7	42.24	167.1	46.20	169.4	46.43	174.1	46.56	178.7	46.93
	39	132.6	32.02	157.1	39.94	161.8	44.81	164.1	45.26	166.4	45.47	171.7	45.61	176.4	45.97
	41	129.2	34.30	150.3	42.09	155.4	43.92	157.4	44.29	159.8	44.52	164.4	44.65	169.1	45.00
	43	126.0	36.60	143.9	41.50	148.9	42.93	151.1	43.34	153.4	43.57	157.8	43.69	162.4	44.04
	46	118.1	39.35	131.2	40.50	136.0	41.59	138.0	41.92	140.0	42.13	144.3	42.27	148.6	42.59
	48	104.5	38.55	113.9	39.79	118.2	40.77	120.0	41.03	121.8	41.15	125.6	41.32	129.3	41.48
110	10	121.3	12.95	144.7	15.79	161.5	18.77	166.2	20.31	176.7	21.85	180.8	22.46	193.0	22.84
	12	121.3	13.36	144.7	16.33	161.5	19.54	166.2	20.87	176.7	22.67	180.8	23.41	193.0	23.95
	14	121.3	13.78	144.7	17.06	161.5	20.42	166.2	21.91	176.7	23.82	180.8	24.50	193.0	25.01
	16	121.3	14.28	144.7	17.68	161.5	21.27	166.2	22.87	176.7	24.91	180.8	25.60	193.0	26.05
	18	121.3	14.80	144.7	18.42	161.5	22.50	166.2	24.09	176.7	26.28	180.8	26.80	193.0	27.30
	20	121.3	15.32	144.7	19.33	161.5	23.85	166.2	25.19	176.7	27.55	180.8	28.24	193.0	28.69
	21	121.3	15.67	144.7	19.92	161.5	24.47	166.2	25.86	176.7	28.33	180.8	29.04	193.0	29.49
	23	121.3	16.69	144.7	21.35	161.5	25.84	166.2	27.31	176.7	29.92	180.8	30.57	193.0	31.07
	25	121.3	17.83	144.7	22.78	161.5	27.29	166.2	28.88	176.7	31.61	180.8	32.07	190.7	32.72
	27	121.3	19.06	144.7	24.36	161.5	28.84	166.2	30.56	176.7	33.02	180.8	33.78	187.9	34.35
	29	121.3	20.34	144.7	26.01	161.5	30.48	166.2	32.37	176.7	34.89	180.8	35.50	185.4	36.04
	31	121.3	21.63	144.7	27.73	161.5	32.20	166.2	34.28	173.8	36.66	178.4	37.39	182.5	37.78
	33	121.3	23.06	144.7	29.51	161.5	34.02	166.2	36.33	171.4	38.72	175.5	39.36	180.2	39.58
	35	121.3	24.50	144.7	31.52	161.5	35.94	166.2	38.49	168.5	40.87	172.7	41.24	177.3	41.44
	37	121.3	25.96	144.7	33.46	161.5	37.94	163.8	40.79	165.7	43.10	170.3	43.25	174.4	43.37
	39	121.3	27.99	144.7	35.54	158.7	40.03	161.0	43.63	163.3	45.23	167.4	45.32	172.1	45.36
	41	118.2	30.03	140.9	37.64	151.8	42.21	154.2	47.19	156.2	47.19	160.8	47.56	164.8	47.95
	43	115.3	31.52	137.5	39.22	145.6	44.76	147.9	45.26	149.8	45.17	154.3	45.43	158.2	45.55
	46	108.1	30.77	128.8	37.86	132.7	42.48	135.0	42.48	136.8	42.84	141.0	43.08	144.7	43.19
	48	95.6	29.88	112.0	36.47	115.3	40.42	117.4	40.68	119.0	40.88	122.7	41.00	125.9	41.16

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	105.9	11.67	126.0	14.19	146.7	16.83	156.8	18.18	166.9	19.53	185.0	21.75	189.0	21.91
	12	105.9	12.04	126.0	14.75	146.7	17.39	156.8	18.68	166.9	20.16	185.0	22.91	189.0	23.15
	14	105.9	12.41	126.0	15.35	146.7	18.13	156.8	19.48	166.9	21.02	185.0	24.20	189.0	24.42
	16	105.9	12.80	126.0	15.85	146.7	18.90	156.8	20.40	166.9	22.16	185.0	25.36	189.0	25.72
	18	105.9	13.18	126.0	16.44	146.7	19.63	156.8	21.40	166.9	23.50	185.0	26.80	189.0	27.01
	20	105.9	13.65	126.0	17.07	146.7	20.77	156.8	22.92	166.9	25.15	185.0	28.08	189.0	28.31
	21	105.9	13.93	126.0	17.48	146.7	21.49	156.8	23.71	166.9	26.08	185.0	28.73	189.0	28.95
	23	105.9	14.75	126.0	18.69	146.7	23.06	156.8	25.43	166.9	27.94	185.0	30.07	189.0	30.32
	25	105.9	15.69	126.0	19.92	146.7	24.65	156.8	27.23	166.9	29.87	185.0	31.36	187.6	31.61
	27	105.9	16.77	126.0	21.28	146.7	26.36	156.8	29.08	166.9	31.76	181.5	32.84	185.3	33.11
	29	105.9	17.83	126.0	22.71	146.7	28.15	156.8	31.09	166.9	33.61	178.1	34.15	182.5	34.43
	31	105.9	19.06	126.0	24.21	146.7	30.01	156.8	33.17	166.9	35.32	175.4	35.47	179.7	35.76
	33	105.9	20.20	126.0	25.79	146.7	32.02	156.8	35.39	166.9	36.65	172.6	36.80	176.9	37.10
	35	105.9	21.49	126.0	27.44	146.7	34.10	156.8	37.75	164.3	37.98	169.4	38.13	173.7	38.43
	37	105.9	23.02	126.0	29.42	146.7	36.12	156.8	39.55	161.6	39.74	166.3	39.90	170.3	40.27
	39	105.9	24.67	126.0	31.61	146.7	38.28	156.8	41.48	159.0	41.66	163.6	41.83	167.5	42.22
	41	104.1	26.34	124.0	33.80	144.4	40.43	150.4	43.42	153.7	43.58	157.3	43.74	162.4	44.14
	43	100.6	27.88	119.8	35.82	139.5	42.37	144.2	45.08	145.9	45.23	150.4	45.38	154.4	45.81
	46	94.3	29.98	112.2	38.61	130.7	44.93	131.6	47.19	133.1	47.32	137.4	47.47	141.1	47.91
	48	83.4	25.89	99.3	33.41	112.8	38.40	114.5	40.03	115.7	40.17	119.5	40.26	122.7	40.58
90	10	95.2	10.87	113.7	13.06	132.1	15.40	141.1	16.61	150.1	17.88	168.5	20.01	187.1	21.91
	12	95.2	11.00	113.7	13.27	132.1	15.68	141.1	16.94	150.1	18.28	168.5	20.41	187.1	22.65
	14	95.2	11.20	113.7	13.54	132.1	16.00	141.1	17.27	150.1	18.61	168.5	20.80	187.1	23.10
	16	95.2	11.40	113.7	13.80	132.1	16.34	141.1	17.61	150.1	18.94	168.5	21.20	187.1	23.50
	18	95.2	11.60	113.7	14.08	132.1	16.61	141.1	18.02	150.1	19.33	168.5	21.66	187.1	24.67
	20	95.2	11.81	113.7	14.34	132.1	16.94	141.1	18.34	150.1	20.07	168.5	23.17	187.1	25.86
	21	95.2	11.94	113.7	14.47	132.1	17.27	141.1	18.94	150.1	20.81	168.5	23.56	187.1	26.45
	23	95.2	12.21	113.7	15.08	132.1	18.48	141.1	20.34	150.1	22.27	168.5	24.98	184.5	27.70
	25	95.2	12.80	113.7	16.07	132.1	19.74	141.1	21.75	150.1	23.81	168.5	26.71	181.8	28.88
	27	95.2	13.67	113.7	17.14	132.1	21.08	141.1	23.21	150.1	25.48	168.5	28.40	179.2	30.24
	29	95.2	14.47	113.7	18.28	132.1	22.55	141.1	24.81	150.1	27.21	168.5	30.08	176.4	31.45
	31	95.2	15.40	113.7	19.48	132.1	24.00	141.1	26.41	150.1	29.01	168.5	31.58	173.8	32.67
	33	95.2	16.41	113.7	20.73	132.1	25.61	141.1	28.14	150.1	30.77	168.5	33.10	171.1	33.88
	35	95.2	17.40	113.7	22.01	132.1	27.21	141.1	30.01	150.1	32.63	165.7	35.01	168.5	35.81
	37	95.2	18.48	113.7	23.41	132.1	29.02	141.1	31.88	150.1	34.45	163.0	36.60	165.8	37.41
	39	95.2	19.56	113.7	24.90	132.1	30.71	141.1	33.93	150.1	36.22	160.4	38.58	163.2	39.04
	41	92.8	21.89	110.8	27.61	128.8	33.71	137.5	37.10	146.2	39.10	153.6	40.65	156.3	41.59
	43	90.5	23.62	108.0	29.83	125.6	36.82	134.1	39.95	142.6	41.93	147.3	43.49	150.0	44.06
	46	84.8	26.59	101.3	33.97	117.6	41.95	125.7	45.31	129.6	46.58	134.4	47.39	137.0	47.66
	48	75.0	23.24	89.6	29.72	104.1	36.71	111.1	39.50	112.5	39.96	116.8	40.26	119.0	40.58
80	10	84.5	10.14	100.8	12.18	117.1	14.31	125.5	15.42	133.9	16.55	150.1	18.88	166.3	20.50
	12	84.5	10.36	100.8	12.33	117.1	14.57	125.5	15.71	133.9	16.84	150.1	19.23	166.3	20.90
	14	84.5	10.49	100.8	12.62	117.1	14.80	125.5	16.00	133.9	17.12	150.1	19.58	166.3	21.31
	16	84.5	10.64	100.8	12.82	117.1	15.07	125.5	16.27	133.9	17.47	150.1	20.01	166.3	21.71
	18	84.5	10.85	100.8	13.03	117.1	15.36	125.5	16.55	133.9	17.82	150.1	20.36	166.3	22.19
	20	84.5	11.06	100.8	13.32	117.1	15.71	125.5	16.90	133.9	18.17	150.1	21.14	166.3	23.50
	21	84.5	11.13	100.8	13.46	117.1	15.85	125.5	17.12	133.9	18.59	150.1	21.80	166.3	24.14
	23	84.5	11.34	100.8	13.67	117.1	16.55	125.5	18.17	133.9	19.86	150.1	23.01	166.3	25.33
	25	84.5	11.77	100.8	14.57	117.1	17.75	125.5	19.45	133.9	21.28	150.1	24.63	166.3	27.08
	27	84.5	12.47	100.8	15.50	117.1	18.95	125.5	20.79	133.9	22.69	150.1	26.18	166.3	28.49
	29	84.5	13.24	100.8	16.55	117.1	20.15	125.5	22.12	133.9	24.23	150.1	28.04	166.3	29.88
	31	84.5	14.08	100.8	17.54	117.1	21.49	125.5	23.59	133.9	25.79	150.1	29.76	166.3	31.37
	33	84.5	14.93	100.8	18.74	117.1	22.89	125.5	25.15	133.9	27.48	150.1	31.36	166.3	32.87
	35	84.5	15.85	100.8	19.86	117.1	24.38	125.5	26.77	133.9	29.31	150.1	33.25	164.6	34.73
	37	84.5	16.76	100.8	21.11	117.1	25.85	125.5	28.47	133.9	31.14	150.1	35.10	161.9	36.37
	39	84.5	17.71	100.8	22.33	117.1	27.66	125.5	30.59	133.9	33.47	150.1	37.07	159.2	38.36
	41	82.4	19.60	98.2	24.74	114.0	30.36	122.3	33.53	130.4	36.76	146.2	39.84	152.6	40.76
	43	80.3	21.58	95.8	27.00	111.2	33.13	119.2	36.55	127.2	40.19	142.6	42.63	146.2	43.62
	46	75.3	24.00	89.8	30.42	104.2	37.33	111.7	40.69	119.2	45.34	130.4	47.39	133.5	47.66
	48	66.7	20.96	79.4	26.59	92.2	32.66	98.9	35.53	105.5	39.63	113.3	40.26	116.0	40.58

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	73.9	8.97	88.5	10.68	102.5	12.37	109.7	13.36	117.1	14.28	131.1	16.26	145.6	18.18
	12	73.9	9.12	88.5	10.82	102.5	12.65	109.7	13.58	117.1	14.57	131.1	16.54	145.6	18.53
	14	73.9	9.25	88.5	10.96	102.5	12.86	109.7	13.78	117.1	14.77	131.1	16.89	145.6	18.86
	16	73.9	9.40	88.5	11.17	102.5	13.08	109.7	14.07	117.1	15.05	131.1	17.18	145.6	19.27
	18	73.9	9.54	88.5	11.38	102.5	13.36	109.7	14.35	117.1	15.34	131.1	17.46	145.6	19.61
	20	73.9	9.69	88.5	11.59	102.5	13.58	109.7	14.63	117.1	15.69	131.1	17.89	145.6	20.36
	21	73.9	9.83	88.5	11.67	102.5	13.72	109.7	14.77	117.1	15.83	131.1	18.17	145.6	20.79
	23	73.9	9.97	88.5	11.95	102.5	13.99	109.7	15.27	117.1	16.62	131.1	19.43	145.6	21.95
	25	73.9	10.10	88.5	12.37	102.5	14.92	109.7	16.33	117.1	17.74	131.1	20.78	145.6	23.01
	27	73.9	10.68	88.5	13.22	102.5	15.90	109.7	17.32	117.1	18.94	131.1	22.19	145.6	24.46
	29	73.9	11.38	88.5	13.99	102.5	16.89	109.7	18.44	117.1	20.14	131.1	23.67	145.6	26.20
	31	73.9	12.09	88.5	14.92	102.5	18.02	109.7	19.72	117.1	21.49	131.1	25.23	145.6	27.81
	33	73.9	12.79	88.5	15.76	102.5	19.16	109.7	20.92	117.1	22.83	131.1	26.86	145.6	29.60
	35	73.9	13.49	88.5	16.83	102.5	20.36	109.7	22.27	117.1	24.31	131.1	28.63	145.6	31.38
	37	73.9	14.35	88.5	17.82	102.5	21.63	109.7	23.67	117.1	25.87	131.1	30.46	145.6	33.12
	39	73.9	15.23	88.5	19.00	102.5	23.12	109.7	25.47	117.1	27.95	131.1	32.61	145.6	35.71
	41	72.0	16.85	86.2	20.82	99.9	25.37	106.9	27.93	114.0	30.37	127.7	35.81	141.9	38.52
	43	70.3	18.33	84.0	22.68	97.4	27.68	104.4	30.46	111.2	33.18	124.6	39.12	138.3	41.65
	46	65.8	20.37	78.8	25.51	91.3	31.17	97.7	33.94	104.2	37.40	116.7	44.12	129.7	46.42
	48	58.3	17.78	69.7	22.28	80.7	27.26	86.5	29.67	92.2	32.72	103.2	38.61	114.8	40.06
60	10	63.3	7.81	75.6	9.15	87.9	10.64	94.1	11.42	100.3	12.13	112.5	13.76	124.9	15.39
	12	63.3	7.95	75.6	9.29	87.9	10.79	94.1	11.56	100.3	12.35	112.5	13.97	124.9	15.67
	14	63.3	8.01	75.6	9.44	87.9	11.00	94.1	11.77	100.3	12.55	112.5	14.26	124.9	15.96
	16	63.3	8.16	75.6	9.64	87.9	11.14	94.1	11.99	100.3	12.84	112.5	14.55	124.9	16.24
	18	63.3	8.30	75.6	9.79	87.9	11.35	94.1	12.20	100.3	13.05	112.5	14.75	124.9	16.60
	20	63.3	8.45	75.6	9.93	87.9	11.56	94.1	12.41	100.3	13.26	112.5	15.04	124.9	16.95
	21	63.3	8.51	75.6	10.00	87.9	11.70	94.1	12.55	100.3	13.40	112.5	15.25	124.9	17.10
	23	63.3	8.65	75.6	10.21	87.9	11.84	94.1	12.76	100.3	13.69	112.5	15.82	124.9	18.16
	25	63.3	8.80	75.6	10.42	87.9	12.35	94.1	13.40	100.3	14.55	112.5	16.88	124.9	19.44
	27	63.3	9.09	75.6	11.00	87.9	13.11	94.1	14.26	100.3	15.46	112.5	17.94	124.9	20.71
	29	63.3	9.64	75.6	11.70	87.9	13.97	94.1	15.18	100.3	16.46	112.5	19.15	124.9	22.13
	31	63.3	10.21	75.6	12.41	87.9	14.82	94.1	16.17	100.3	17.51	112.5	20.42	124.9	23.55
	33	63.3	10.79	75.6	13.11	87.9	15.74	94.1	17.16	100.3	18.66	112.5	21.70	124.9	25.11
	35	63.3	11.42	75.6	13.97	87.9	16.75	94.1	18.22	100.3	19.79	112.5	23.12	124.9	26.67
	37	63.3	12.06	75.6	14.75	87.9	17.74	94.1	19.36	100.3	21.00	112.5	24.54	124.9	28.37
	39	63.3	12.82	75.6	15.70	87.9	19.14	94.1	20.77	100.3	22.60	112.5	26.31	124.9	30.40
	41	61.6	13.91	73.7	17.19	85.7	20.78	91.6	22.69	97.7	24.52	109.7	28.87	121.8	33.04
	43	60.2	15.11	71.9	18.71	83.5	22.66	89.4	24.73	95.2	26.74	106.9	31.51	118.7	36.09
	46	56.4	16.92	67.3	21.00	78.4	25.49	83.8	27.80	89.3	30.09	100.3	35.52	111.2	41.11
	48	49.9	14.75	59.6	18.34	69.2	22.26	74.2	24.27	78.9	26.30	88.7	31.07	98.4	35.97
50	10	52.9	6.76	63.3	7.82	73.3	8.90	78.4	9.53	83.5	10.11	93.5	11.39	104.1	12.67
	12	52.9	6.83	63.3	7.90	73.3	9.03	78.4	9.67	83.5	10.32	93.5	11.60	104.1	12.88
	14	52.9	6.90	63.3	8.05	73.3	9.18	78.4	9.82	83.5	10.46	93.5	11.74	104.1	13.09
	16	52.9	7.05	63.3	8.18	73.3	9.32	78.4	10.03	83.5	10.60	93.5	11.96	104.1	13.31
	18	52.9	7.12	63.3	8.26	73.3	9.47	78.4	10.18	83.5	10.82	93.5	12.17	104.1	13.59
	20	52.9	7.19	63.3	8.40	73.3	9.67	78.4	10.32	83.5	11.03	93.5	12.38	104.1	13.88
	21	52.9	7.26	63.3	8.46	73.3	9.75	78.4	10.46	83.5	11.11	93.5	12.52	104.1	14.02
	23	52.9	7.40	63.3	8.61	73.3	9.90	78.4	10.60	83.5	11.31	93.5	12.73	104.1	14.31
	25	52.9	7.47	63.3	8.75	73.3	10.11	78.4	10.82	83.5	11.67	93.5	13.38	104.1	15.30
	27	52.9	7.62	63.3	9.03	73.3	10.67	78.4	11.52	83.5	12.38	93.5	14.31	104.1	16.30
	29	52.9	8.05	63.3	9.61	73.3	11.31	78.4	12.23	83.5	13.16	93.5	15.16	104.1	17.29
	31	52.9	8.46	63.3	10.18	73.3	12.03	78.4	12.96	83.5	14.02	93.5	16.16	104.1	18.43
	33	52.9	8.97	63.3	10.75	73.3	12.73	78.4	13.73	83.5	14.87	93.5	17.14	104.1	19.64
	35	52.9	9.47	63.3	11.39	73.3	13.45	78.4	14.59	83.5	15.73	93.5	18.15	104.1	20.84
	37	52.9	10.03	63.3	12.03	73.3	14.23	78.4	15.44	83.5	16.66	93.5	19.36	104.1	22.13
	39	52.9	10.71	63.3	12.89	73.3	15.25	78.4	16.62	83.5	17.87	93.5	20.62	104.1	23.90
	41	51.5	11.57	61.6	13.96	71.4	16.68	76.4	18.01	81.2	19.37	91.1	22.60	101.4	25.95
	43	50.4	12.58	60.2	15.18	69.7	18.14	74.5	19.60	79.3	21.07	88.8	24.64	99.0	28.31
	46	47.1	14.08	56.4	17.03	65.3	20.35	69.8	22.02	74.2	23.67	83.2	27.73	92.8	31.89
	48	41.7	12.27	49.9	14.84	57.8	17.76	61.8	19.22	65.8	20.65	73.7	24.24	82.1	27.87

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM580LTE5

Холодопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	148.4	17.26	176.9	21.09	189.5	24.46	194.9	24.96	200.4	25.16	210.1	25.37	215.5	25.46
	12	148.4	17.67	176.9	21.84	189.5	25.47	194.9	25.64	200.4	25.84	210.1	26.04	215.5	26.28
	14	148.4	18.28	176.9	22.64	189.5	26.42	194.9	26.62	200.4	26.84	210.1	27.05	215.5	27.28
	16	148.4	18.94	176.9	23.42	189.5	27.62	194.9	27.87	200.4	28.09	210.1	28.34	215.5	28.57
	18	148.4	19.74	176.9	24.78	189.5	28.88	194.9	29.51	200.4	29.74	210.1	30.04	215.5	30.24
	20	148.4	20.61	176.9	26.40	189.5	30.31	194.9	32.46	200.4	32.72	207.0	33.04	212.5	33.27
	21	148.4	21.15	176.9	27.33	189.5	30.94	194.9	34.35	200.4	34.62	205.9	34.95	211.2	35.21
	23	148.4	22.70	176.9	28.75	189.5	32.55	194.9	37.90	197.8	38.20	202.8	38.58	208.3	38.84
	25	148.4	24.24	176.9	30.39	189.5	34.78	192.7	42.03	194.9	42.36	200.4	42.78	205.9	43.09
	27	148.4	25.93	176.9	32.50	187.1	37.06	189.5	46.27	192.7	46.64	197.8	47.11	202.8	47.43
	29	148.4	27.64	176.9	34.74	184.1	39.88	186.7	50.86	189.5	51.15	194.9	51.62	200.4	51.82
	31	148.4	29.48	176.3	36.59	181.1	42.41	184.1	50.64	186.7	50.94	191.9	51.40	197.4	51.59
	33	148.4	31.42	173.2	38.78	178.7	45.50	181.6	50.17	184.1	50.48	189.5	50.92	194.3	51.13
	35	148.4	33.50	170.1	40.61	175.6	49.28	178.7	49.52	181.6	49.82	186.5	50.27	191.9	50.46
	37	148.4	35.73	167.7	42.62	173.2	48.63	175.6	48.87	178.7	49.16	183.5	49.60	189.0	49.80
	39	148.4	38.04	164.8	44.86	170.1	47.97	173.2	48.21	175.6	48.51	181.1	48.94	186.5	49.12
	41	144.7	40.36	158.0	47.11	163.3	47.32	165.8	47.55	169.0	47.83	174.0	48.27	178.8	48.46
	43	141.1	42.56	151.3	46.43	156.6	46.67	159.0	46.90	162.2	47.18	167.2	47.60	171.7	47.80
	46	132.3	45.56	138.1	45.47	143.1	45.68	145.3	45.92	148.4	46.20	153.0	46.62	157.2	46.80
	48	117.0	44.28	119.9	44.42	124.4	44.51	126.3	44.64	129.1	45.03	133.2	45.31	136.9	45.48
120	10	137.3	15.52	163.3	19.04	178.4	22.61	183.8	24.44	189.3	24.83	199.6	24.93	204.5	25.13
	12	137.3	15.94	163.3	19.68	178.4	23.52	183.8	24.96	189.3	25.75	199.6	26.07	204.5	26.28
	14	137.3	16.49	163.3	20.34	178.4	24.48	183.8	25.91	189.3	26.69	199.6	27.09	204.5	27.31
	16	137.3	17.08	163.3	21.18	178.4	25.43	183.8	26.88	189.3	27.93	199.6	28.27	204.5	28.50
	18	137.3	17.76	163.3	22.13	178.4	26.45	183.8	28.29	189.3	29.36	199.6	29.69	204.5	29.93
	20	137.3	18.42	163.3	23.47	178.4	27.86	183.8	29.78	189.3	30.91	199.6	31.33	204.5	31.58
	21	137.3	18.99	163.3	24.31	178.4	28.65	183.8	30.65	189.3	31.93	199.6	32.34	204.5	32.59
	23	137.3	20.30	163.3	26.02	178.4	30.70	183.8	32.57	189.3	34.04	199.6	34.39	204.5	34.67
	25	137.3	21.69	163.3	27.86	178.4	32.38	183.8	34.72	189.3	36.51	197.2	36.82	202.0	37.10
	27	137.3	23.16	163.3	29.79	178.4	34.46	183.8	37.10	189.3	39.23	194.1	39.50	199.1	39.82
	29	137.3	24.70	163.3	31.80	178.4	36.26	183.8	39.70	186.2	41.82	191.1	42.45	196.6	42.78
	31	137.3	26.32	163.3	33.97	178.4	38.14	181.4	42.52	183.8	44.86	188.7	45.66	193.5	46.01
	33	137.3	28.02	163.3	36.21	176.0	40.34	178.4	46.15	180.8	48.16	185.6	48.71	190.5	49.10
	35	137.3	29.79	163.3	38.60	173.0	42.70	175.4	50.86	178.4	51.10	183.2	51.25	188.0	51.67
	37	137.3	32.05	163.3	40.73	170.6	45.52	173.0	49.78	175.4	50.03	180.3	50.18	185.1	50.57
	39	137.3	34.51	162.7	43.04	167.6	48.28	170.0	48.77	172.4	49.00	177.9	49.15	182.7	49.54
	41	133.9	36.96	155.6	45.36	160.9	47.32	163.1	47.73	165.5	47.98	170.3	48.12	175.1	48.50
	43	130.5	39.44	149.0	44.72	154.2	46.27	156.4	46.71	158.8	46.95	163.4	47.08	168.2	47.46
	46	122.3	42.41	135.9	43.64	140.8	44.81	142.9	45.18	145.0	45.40	149.5	45.55	153.9	45.90
	48	108.2	41.55	118.0	42.88	122.4	43.94	124.2	44.21	126.2	44.34	130.0	44.52	133.9	44.70
110	10	125.7	13.96	149.8	17.02	167.3	20.22	172.1	21.89	183.0	23.55	187.2	24.20	199.9	24.62
	12	125.7	14.40	149.8	17.60	167.3	21.06	172.1	22.49	183.0	24.43	187.2	25.22	199.9	25.81
	14	125.7	14.85	149.8	18.39	167.3	22.00	172.1	23.61	183.0	25.67	187.2	26.40	199.9	26.95
	16	125.7	15.38	149.8	19.05	167.3	22.92	172.1	24.64	183.0	26.84	187.2	27.58	199.9	28.07
	18	125.7	15.94	149.8	19.85	167.3	24.24	172.1	25.96	183.0	28.32	187.2	28.88	199.9	29.41
	20	125.7	16.51	149.8	20.83	167.3	25.70	172.1	27.15	183.0	29.69	187.2	30.43	199.9	30.91
	21	125.7	16.89	149.8	21.46	167.3	26.37	172.1	27.87	183.0	30.53	187.2	31.30	199.9	31.78
	23	125.7	17.98	149.8	23.01	167.3	27.84	172.1	29.43	183.0	32.25	187.2	32.94	199.9	33.48
	25	125.7	19.22	149.8	24.54	167.3	29.41	172.1	31.12	183.0	34.07	187.2	34.56	197.5	35.26
	27	125.7	20.53	149.8	26.25	167.3	31.07	172.1	32.93	183.0	35.58	187.2	36.40	194.6	37.02
	29	125.7	21.92	149.8	28.02	167.3	32.84	172.1	34.88	183.0	37.60	187.2	38.25	192.1	38.84
	31	125.7	23.31	149.8	29.88	167.3	34.70	172.1	36.94	180.0	39.51	184.8	40.29	189.0	40.71
	33	125.7	24.85	149.8	31.80	167.3	36.66	172.1	39.15	177.5	41.72	181.8	42.41	186.6	42.65
	35	125.7	26.40	149.8	33.97	167.3	38.72	172.1	41.48	174.5	44.05	178.8	44.44	183.7	44.66
	37	125.7	27.98	149.8	36.05	167.3	40.89	169.7	43.95	171.6	46.44	176.4	46.61	180.6	46.74
	39	125.7	30.16	149.8	38.30	164.3	43.14	166.7	47.01	169.2	48.74	173.4	48.83	178.2	48.88
	41	122.4	32.36	146.0	40.57	157.2	45.48	159.7	50.86	161.8	50.86	166.6	51.25	170.6	51.67
	43	119.4	33.97	142.4	42.26	150.8	48.24	153.2	48.78	155.2	48.67	159.8	48.95	163.8	49.08
	46	111.9	33.16	133.4	40.80	137.5	45.78	139.9	45.78	141.7	46.17	146.0	46.43	149.8	46.55
	48	99.0	32.20	116.0	39.30	119.4	43.56	121.6	43.84	123.2	44.05	127.1	44.18	130.4	44.36

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	109.7	12.57	130.5	15.29	151.9	18.14	162.4	19.59	172.9	21.04	191.6	23.43	195.8	23.62
	12	109.7	12.98	130.5	15.90	151.9	18.74	162.4	20.13	172.9	21.72	191.6	24.69	195.8	24.94
	14	109.7	13.38	130.5	16.54	151.9	19.54	162.4	20.99	172.9	22.65	191.6	26.07	195.8	26.32
	16	109.7	13.79	130.5	17.09	151.9	20.37	162.4	21.99	172.9	23.88	191.6	27.33	195.8	27.72
	18	109.7	14.20	130.5	17.72	151.9	21.16	162.4	23.06	172.9	25.32	191.6	28.88	195.8	29.10
	20	109.7	14.71	130.5	18.40	151.9	22.38	162.4	24.70	172.9	27.10	191.6	30.26	195.8	30.50
	21	109.7	15.01	130.5	18.84	151.9	23.16	162.4	25.55	172.9	28.10	191.6	30.96	195.8	31.20
	23	109.7	15.90	130.5	20.15	151.9	24.85	162.4	27.41	172.9	30.11	191.6	32.41	195.8	32.67
	25	109.7	16.90	130.5	21.46	151.9	26.56	162.4	29.34	172.9	32.19	191.6	33.79	194.3	34.07
	27	109.7	18.07	130.5	22.93	151.9	28.40	162.4	31.34	172.9	34.23	188.0	35.39	191.9	35.68
	29	109.7	19.22	130.5	24.47	151.9	30.34	162.4	33.50	172.9	36.22	184.4	36.81	189.0	37.10
	31	109.7	20.53	130.5	26.09	151.9	32.34	162.4	35.74	172.9	38.06	181.7	38.23	186.1	38.53
	33	109.7	21.77	130.5	27.79	151.9	34.51	162.4	38.14	172.9	39.49	178.8	39.66	183.2	39.98
	35	109.7	23.16	130.5	29.57	151.9	36.75	162.4	40.68	170.2	40.92	175.5	41.09	180.0	41.41
	37	109.7	24.80	130.5	31.71	151.9	38.92	162.4	42.62	167.4	42.83	172.2	42.99	176.4	43.40
	39	109.7	26.58	130.5	34.07	151.9	41.25	162.4	44.70	164.6	44.90	169.5	45.07	173.5	45.49
	41	107.8	28.38	128.4	36.42	149.5	43.56	155.8	46.79	159.2	46.97	162.9	47.13	168.2	47.57
	43	104.2	30.04	124.0	38.60	144.5	45.66	149.4	48.58	151.1	48.74	155.8	48.90	159.9	49.36
	46	97.6	32.31	116.2	41.61	135.3	48.42	136.3	50.86	137.9	50.99	142.3	51.15	146.1	51.63
	48	86.4	27.90	102.8	36.01	116.8	41.39	118.6	43.14	119.8	43.29	123.7	43.38	127.1	43.73
90	10	98.6	11.62	117.8	13.96	136.8	16.46	146.1	17.75	155.5	19.11	174.5	21.39	193.8	23.62
	12	98.6	11.76	117.8	14.18	136.8	16.75	146.1	18.10	155.5	19.53	174.5	21.81	193.8	24.20
	14	98.6	11.97	117.8	14.47	136.8	17.10	146.1	18.46	155.5	19.89	174.5	22.23	193.8	24.69
	16	98.6	12.19	117.8	14.75	136.8	17.47	146.1	18.82	155.5	20.24	174.5	22.66	193.8	25.11
	18	98.6	12.40	117.8	15.04	136.8	17.75	146.1	19.25	155.5	20.66	174.5	23.15	193.8	26.37
	20	98.6	12.62	117.8	15.32	136.8	18.10	146.1	19.60	155.5	21.45	174.5	24.76	193.8	27.64
	21	98.6	12.76	117.8	15.47	136.8	18.46	146.1	20.24	155.5	22.24	174.5	25.18	193.8	28.27
	23	98.6	13.04	117.8	16.12	136.8	19.75	146.1	21.73	155.5	23.80	174.5	26.69	191.1	29.60
	25	98.6	13.68	117.8	17.18	136.8	21.10	146.1	23.24	155.5	25.44	174.5	28.55	188.3	30.87
	27	98.6	14.61	117.8	18.32	136.8	22.53	146.1	24.81	155.5	27.23	174.5	30.35	185.6	32.32
	29	98.6	15.47	117.8	19.53	136.8	24.10	146.1	26.51	155.5	29.08	174.5	32.14	182.7	33.61
	31	98.6	16.46	117.8	20.82	136.8	25.65	146.1	28.22	155.5	31.00	174.5	33.75	180.0	34.92
	33	98.6	17.53	117.8	22.16	136.8	27.37	146.1	30.08	155.5	32.89	174.5	35.38	177.2	36.21
	35	98.6	18.60	117.8	23.52	136.8	29.08	146.1	32.08	155.5	34.87	171.6	37.41	174.5	38.27
	37	98.6	19.75	117.8	25.02	136.8	31.01	146.1	34.08	155.5	36.82	168.8	39.11	171.7	39.98
	39	98.6	20.90	117.8	26.61	136.8	32.82	146.1	36.26	155.5	38.71	166.1	41.23	169.0	41.72
	41	96.1	23.39	114.7	29.50	133.4	36.03	142.4	39.66	151.5	41.79	159.1	43.45	161.9	44.45
	43	93.7	25.25	111.8	31.88	130.0	39.35	138.9	42.70	147.7	44.81	152.6	46.52	155.3	47.09
	46	87.8	28.42	104.9	36.31	121.8	44.83	130.2	48.42	134.2	49.78	139.2	51.00	141.9	51.15
	48	77.7	24.84	92.8	31.76	107.8	39.23	115.1	42.23	116.5	42.90	121.0	43.38	123.3	43.73
80	10	87.5	10.82	104.4	13.00	121.3	15.27	130.0	16.46	138.7	17.67	155.5	20.15	172.2	21.88
	12	87.5	11.06	104.4	13.16	121.3	15.56	130.0	16.77	138.7	17.97	155.5	20.53	172.2	22.30
	14	87.5	11.20	104.4	13.46	121.3	15.79	130.0	17.07	138.7	18.27	155.5	20.90	172.2	22.74
	16	87.5	11.35	104.4	13.68	121.3	16.09	130.0	17.36	138.7	18.64	155.5	21.36	172.2	23.17
	18	87.5	11.58	104.4	13.91	121.3	16.39	130.0	17.67	138.7	19.02	155.5	21.73	172.2	23.68
	20	87.5	11.81	104.4	14.21	121.3	16.77	130.0	18.04	138.7	19.39	155.5	22.56	172.2	25.08
	21	87.5	11.88	104.4	14.36	121.3	16.92	130.0	18.27	138.7	19.85	155.5	23.26	172.2	25.76
	23	87.5	12.10	104.4	14.59	121.3	17.67	130.0	19.39	138.7	21.20	155.5	24.56	172.2	27.03
	25	87.5	12.56	104.4	15.56	121.3	18.95	130.0	20.75	138.7	22.71	155.5	26.29	172.2	28.90
	27	87.5	13.31	104.4	16.54	121.3	20.22	130.0	22.18	138.7	24.22	155.5	27.94	172.2	30.40
	29	87.5	14.13	104.4	17.67	121.3	21.50	130.0	23.60	138.7	25.86	155.5	29.93	172.2	31.93
	31	87.5	15.03	104.4	18.72	121.3	22.93	130.0	25.18	138.7	27.52	155.5	31.77	172.2	33.52
	33	87.5	15.93	104.4	20.00	121.3	24.43	130.0	26.84	138.7	29.32	155.5	33.47	172.2	35.13
	35	87.5	16.92	104.4	21.20	121.3	26.02	130.0	28.58	138.7	31.28	155.5	35.49	170.4	37.12
	37	87.5	17.89	104.4	22.53	121.3	27.59	130.0	30.38	138.7	33.23	155.5	37.46	167.7	38.82
	39	87.5	18.90	104.4	23.83	121.3	29.52	130.0	32.65	138.7	35.72	155.5	39.56	164.9	40.95
	41	85.4	20.92	101.7	26.40	118.1	32.40	126.6	35.79	135.0	39.24	151.5	42.58	158.0	43.56
	43	83.2	23.03	99.2	28.81	115.2	35.36	123.4	39.01	131.8	42.89	147.7	45.60	151.5	46.62
	46	78.0	25.62	93.0	32.46	107.9	39.84	115.7	43.42	123.4	48.39	135.0	51.00	138.2	51.15
	48	69.1	22.37	82.2	28.38	95.5	34.85	102.4	37.92	109.2	42.36	117.3	43.38	120.2	43.73

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	76.5	9.57	91.7	11.38	106.2	13.19	113.6	14.23	121.3	15.22	135.8	17.33	150.8	19.38
	12	76.5	9.72	91.7	11.53	106.2	13.48	113.6	14.47	121.3	15.53	135.8	17.63	150.8	19.75
	14	76.5	9.86	91.7	11.68	106.2	13.71	113.6	14.69	121.3	15.75	135.8	18.01	150.8	20.11
	16	76.5	10.02	91.7	11.91	106.2	13.94	113.6	15.00	121.3	16.04	135.8	18.31	150.8	20.54
	18	76.5	10.17	91.7	12.13	106.2	14.23	113.6	15.29	121.3	16.35	135.8	18.61	150.8	20.90
	20	76.5	10.33	91.7	12.35	106.2	14.47	113.6	15.60	121.3	16.72	135.8	19.06	150.8	21.70
	21	76.5	10.47	91.7	12.44	106.2	14.62	113.6	15.75	121.3	16.87	135.8	19.37	150.8	22.16
	23	76.5	10.62	91.7	12.73	106.2	14.92	113.6	16.28	121.3	17.71	135.8	20.71	150.8	23.39
	25	76.5	10.77	91.7	13.19	106.2	15.90	113.6	17.40	121.3	18.90	135.8	22.15	150.8	24.53
	27	76.5	11.38	91.7	14.09	106.2	16.95	113.6	18.46	121.3	20.19	135.8	23.65	150.8	26.07
	29	76.5	12.13	91.7	14.92	106.2	18.01	113.6	19.65	121.3	21.47	135.8	25.23	150.8	27.93
	31	76.5	12.88	91.7	15.90	106.2	19.21	113.6	21.02	121.3	22.90	135.8	26.89	150.8	29.64
	33	76.5	13.63	91.7	16.80	106.2	20.42	113.6	22.30	121.3	24.33	135.8	28.63	150.8	31.55
	35	76.5	14.38	91.7	17.94	106.2	21.70	113.6	23.73	121.3	25.91	135.8	30.51	150.8	33.45
	37	76.5	15.29	91.7	19.00	106.2	23.05	113.6	25.23	121.3	27.57	135.8	32.47	150.8	35.30
	39	76.5	16.24	91.7	20.25	106.2	24.65	113.6	27.15	121.3	29.79	135.8	34.76	150.8	38.06
	41	74.6	17.96	89.3	22.19	103.4	27.04	110.7	29.77	118.1	32.37	132.3	38.16	146.9	41.06
	43	72.8	19.54	87.0	24.17	100.9	29.50	108.1	32.47	115.2	35.36	129.0	41.69	143.3	44.39
	46	68.2	21.72	81.7	27.19	94.6	33.22	101.2	36.17	107.9	39.86	120.8	47.03	134.3	49.48
	48	60.4	18.95	72.2	23.75	83.6	29.05	89.6	31.62	95.5	34.87	106.9	41.15	118.9	42.83
60	10	65.6	8.31	78.3	9.74	91.0	11.32	97.5	12.15	103.9	12.91	116.5	14.64	129.4	16.38
	12	65.6	8.46	78.3	9.89	91.0	11.48	97.5	12.30	103.9	13.14	116.5	14.87	129.4	16.68
	14	65.6	8.53	78.3	10.05	91.0	11.71	97.5	12.53	103.9	13.36	116.5	15.18	129.4	16.98
	16	65.6	8.68	78.3	10.26	91.0	11.86	97.5	12.76	103.9	13.66	116.5	15.48	129.4	17.29
	18	65.6	8.83	78.3	10.42	91.0	12.08	97.5	12.98	103.9	13.89	116.5	15.70	129.4	17.66
	20	65.6	8.99	78.3	10.57	91.0	12.30	97.5	13.21	103.9	14.12	116.5	16.00	129.4	18.04
	21	65.6	9.06	78.3	10.64	91.0	12.46	97.5	13.36	103.9	14.27	116.5	16.23	129.4	18.20
	23	65.6	9.21	78.3	10.87	91.0	12.61	97.5	13.58	103.9	14.57	116.5	16.83	129.4	19.32
	25	65.6	9.37	78.3	11.09	91.0	13.14	97.5	14.27	103.9	15.48	116.5	17.97	129.4	20.69
	27	65.6	9.67	78.3	11.71	91.0	13.96	97.5	15.18	103.9	16.46	116.5	19.10	129.4	22.04
	29	65.6	10.26	78.3	12.46	91.0	14.87	97.5	16.15	103.9	17.52	116.5	20.38	129.4	23.55
	31	65.6	10.87	78.3	13.21	91.0	15.78	97.5	17.21	103.9	18.64	116.5	21.74	129.4	25.06
	33	65.6	11.48	78.3	13.96	91.0	16.76	97.5	18.27	103.9	19.86	116.5	23.10	129.4	26.72
	35	65.6	12.15	78.3	14.87	91.0	17.82	97.5	19.39	103.9	21.06	116.5	24.61	129.4	28.38
	37	65.6	12.83	78.3	15.70	91.0	18.88	97.5	20.61	103.9	22.35	116.5	26.12	129.4	30.19
	39	65.6	13.65	78.3	16.71	91.0	20.38	97.5	22.11	103.9	24.05	116.5	28.01	129.4	32.35
	41	63.8	14.80	76.3	18.29	88.8	22.12	94.9	24.15	101.2	26.10	113.6	30.73	126.1	35.16
	43	62.3	16.09	74.4	19.91	86.5	24.12	92.6	26.32	98.6	28.46	110.7	33.54	122.9	38.42
	46	58.4	18.01	69.8	22.35	81.2	27.13	86.8	29.59	92.5	32.03	103.9	37.80	115.2	43.76
	48	51.7	15.70	61.7	19.52	71.7	23.70	76.8	25.83	81.7	27.99	91.8	33.07	102.0	38.29
50	10	54.8	7.19	65.6	8.32	75.9	9.46	81.2	10.13	86.5	10.75	96.8	12.10	107.8	13.47
	12	54.8	7.26	65.6	8.39	75.9	9.60	81.2	10.28	86.5	10.97	96.8	12.33	107.8	13.69
	14	54.8	7.34	65.6	8.55	75.9	9.76	81.2	10.44	86.5	11.12	96.8	12.48	107.8	13.91
	16	54.8	7.49	65.6	8.69	75.9	9.91	81.2	10.66	86.5	11.27	96.8	12.72	107.8	14.15
	18	54.8	7.56	65.6	8.78	75.9	10.07	81.2	10.82	86.5	11.50	96.8	12.93	107.8	14.45
	20	54.8	7.64	65.6	8.93	75.9	10.28	81.2	10.97	86.5	11.73	96.8	13.16	107.8	14.75
	21	54.8	7.71	65.6	9.00	75.9	10.36	81.2	11.12	86.5	11.81	96.8	13.31	107.8	14.90
	23	54.8	7.87	65.6	9.16	75.9	10.52	81.2	11.27	86.5	12.02	96.8	13.54	107.8	15.21
	25	54.8	7.94	65.6	9.30	75.9	10.75	81.2	11.50	86.5	12.41	96.8	14.22	107.8	16.26
	27	54.8	8.10	65.6	9.60	75.9	11.34	81.2	12.25	86.5	13.16	96.8	15.21	107.8	17.32
	29	54.8	8.55	65.6	10.21	75.9	12.02	81.2	13.00	86.5	13.99	96.8	16.12	107.8	18.38
	31	54.8	9.00	65.6	10.82	75.9	12.78	81.2	13.77	86.5	14.90	96.8	17.17	107.8	19.59
	33	54.8	9.53	65.6	11.43	75.9	13.54	81.2	14.59	86.5	15.81	96.8	18.22	107.8	20.87
	35	54.8	10.07	65.6	12.10	75.9	14.30	81.2	15.50	86.5	16.72	96.8	19.29	107.8	22.16
	37	54.8	10.66	65.6	12.78	75.9	15.13	81.2	16.41	86.5	17.71	96.8	20.58	107.8	23.52
	39	54.8	11.38	65.6	13.70	75.9	16.21	81.2	17.67	86.5	19.00	96.8	21.92	107.8	25.41
	41	53.4	12.30	63.8	14.83	74.0	17.73	79.1	19.14	84.1	20.59	94.4	24.02	105.1	27.59
	43	52.2	13.37	62.3	16.14	72.2	19.28	77.2	20.84	82.2	22.40	92.0	26.19	102.5	30.10
	46	48.8	14.97	58.4	18.10	67.7	21.63	72.3	23.40	76.9	25.16	86.2	29.47	96.1	33.89
	48	43.2	13.05	51.7	15.78	59.9	18.88	64.0	20.43	68.1	21.95	76.3	25.76	85.0	29.62

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM600LTE5

Холодопроизводительность (60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	153.5	17.98	183.0	21.97	196.0	25.48	201.7	26.01	207.3	26.21	217.3	26.43	223.0	26.52
	12	153.5	18.41	183.0	22.75	196.0	26.53	201.7	26.72	207.3	26.92	217.3	27.13	223.0	27.38
	14	153.5	19.05	183.0	23.58	196.0	27.52	201.7	27.74	207.3	27.96	217.3	28.18	223.0	28.42
	16	153.5	19.73	183.0	24.40	196.0	28.77	201.7	29.03	207.3	29.27	217.3	29.52	223.0	29.76
	18	153.5	20.56	183.0	25.82	196.0	30.08	201.7	30.74	207.3	30.98	217.3	31.30	223.0	31.51
	20	153.5	21.48	183.0	27.50	196.0	31.57	201.7	33.81	207.3	34.08	214.2	34.42	219.8	34.66
	21	153.5	22.04	183.0	28.47	196.0	32.23	201.7	35.78	207.3	36.07	213.0	36.41	218.5	36.68
	23	153.5	23.65	183.0	29.96	196.0	33.91	201.7	39.48	204.7	39.80	209.8	40.19	215.5	40.46
	25	153.5	25.26	183.0	31.66	196.0	36.24	199.3	43.79	201.7	44.13	207.3	44.57	213.0	44.89
	27	153.5	27.01	183.0	33.86	193.5	38.61	196.0	48.20	199.3	48.59	204.7	49.08	209.8	49.42
	29	153.5	28.79	183.0	36.19	190.5	41.55	193.2	52.98	196.0	53.29	201.7	53.78	207.3	53.98
	31	153.5	30.71	182.3	38.12	187.3	44.18	190.5	52.76	193.2	53.07	198.5	53.54	204.2	53.75
	33	153.5	32.73	179.2	40.41	184.8	47.40	187.8	52.27	190.5	52.59	196.0	53.05	201.0	53.27
	35	153.5	34.90	176.0	42.31	181.7	51.34	184.8	51.59	187.8	51.90	193.0	52.37	198.5	52.56
	37	153.5	37.22	173.5	44.40	179.2	50.66	181.7	50.91	184.8	51.22	189.8	51.68	195.5	51.88
	39	153.5	39.63	170.5	46.74	176.0	49.98	179.2	50.22	181.7	50.54	187.3	50.98	193.0	51.17
	41	149.7	42.04	163.5	49.08	169.0	49.30	171.5	49.54	174.8	49.83	180.0	50.29	185.0	50.49
	43	146.0	44.33	156.5	48.37	162.0	48.62	164.5	48.86	167.8	49.15	173.0	49.59	177.7	49.79
	46	136.8	47.47	142.8	47.37	148.0	47.59	150.3	47.84	153.5	48.13	158.3	48.57	162.7	48.76
	48	121.0	46.13	124.0	46.28	128.7	46.37	130.7	46.50	133.5	46.91	137.8	47.20	141.7	47.38
120	10	142.0	16.17	169.0	19.83	184.5	23.55	190.2	25.47	195.8	25.87	206.5	25.97	211.5	26.18
	12	142.0	16.61	169.0	20.51	184.5	24.50	190.2	26.01	195.8	26.82	206.5	27.16	211.5	27.38
	14	142.0	17.17	169.0	21.19	184.5	25.50	190.2	26.99	195.8	27.81	206.5	28.23	211.5	28.45
	16	142.0	17.80	169.0	22.07	184.5	26.50	190.2	28.01	195.8	29.10	206.5	29.45	211.5	29.69
	18	142.0	18.51	169.0	23.06	184.5	27.55	190.2	29.47	195.8	30.59	206.5	30.93	211.5	31.18
	20	142.0	19.19	169.0	24.45	184.5	29.03	190.2	31.03	195.8	32.20	206.5	32.64	211.5	32.90
	21	142.0	19.78	169.0	25.33	184.5	29.84	190.2	31.93	195.8	33.27	206.5	33.69	211.5	33.95
	23	142.0	21.14	169.0	27.11	184.5	31.98	190.2	33.93	195.8	35.46	206.5	35.83	211.5	36.12
	25	142.0	22.60	169.0	29.03	184.5	33.73	190.2	36.17	195.8	38.04	204.0	38.36	209.0	38.65
	27	142.0	24.13	169.0	31.03	184.5	35.90	190.2	38.65	195.8	40.87	200.8	41.16	206.0	41.48
	29	142.0	25.74	169.0	33.13	184.5	37.78	190.2	41.36	192.7	43.57	197.7	44.23	203.3	44.57
	31	142.0	27.42	169.0	35.39	184.5	39.73	187.7	44.30	190.2	46.74	195.2	47.57	200.2	47.93
	33	142.0	29.20	169.0	37.73	182.0	42.02	184.5	48.08	187.0	50.17	192.0	50.74	197.0	51.15
	35	142.0	31.03	169.0	40.21	179.0	44.48	181.5	52.98	184.5	53.24	189.5	53.39	194.5	53.83
	37	142.0	33.39	169.0	42.43	176.5	47.42	179.0	51.86	181.5	52.12	186.5	52.27	191.5	52.68
	39	142.0	35.95	168.3	44.84	173.3	50.30	175.8	50.81	178.3	51.05	184.0	51.20	189.0	51.61
	41	138.5	38.51	161.0	47.25	166.5	49.30	168.7	49.73	171.2	49.98	176.2	50.13	181.2	50.52
	43	135.0	41.09	154.2	46.59	159.5	48.20	161.8	48.66	164.3	48.91	169.0	49.05	174.0	49.44
	46	126.5	44.18	140.5	45.47	145.7	46.69	147.8	47.06	150.0	47.30	154.7	47.45	159.2	47.81
	48	112.0	43.28	122.0	44.67	126.7	45.77	128.5	46.06	130.5	46.20	134.5	46.38	138.5	46.57
110	10	130.0	14.54	155.0	17.73	173.0	21.07	178.0	22.80	189.3	24.53	193.7	25.21	206.8	25.65
	12	130.0	15.00	155.0	18.34	173.0	21.94	178.0	23.43	189.3	25.45	193.7	26.28	206.8	26.89
	14	130.0	15.47	155.0	19.15	173.0	22.92	178.0	24.60	189.3	26.74	193.7	27.50	206.8	28.08
	16	130.0	16.03	155.0	19.85	173.0	23.87	178.0	25.67	189.3	27.96	193.7	28.74	206.8	29.25
	18	130.0	16.61	155.0	20.68	173.0	25.26	178.0	27.04	189.3	29.50	193.7	30.08	206.8	30.64
	20	130.0	17.20	155.0	21.70	173.0	26.77	178.0	28.28	189.3	30.93	193.7	31.71	206.8	32.20
	21	130.0	17.59	155.0	22.36	173.0	27.47	178.0	29.03	189.3	31.81	193.7	32.61	206.8	33.10
	23	130.0	18.73	155.0	23.97	173.0	29.01	178.0	30.66	189.3	33.59	193.7	34.32	206.8	34.88
	25	130.0	20.02	155.0	25.57	173.0	30.64	178.0	32.42	189.3	35.49	193.7	36.00	204.3	36.73
	27	130.0	21.39	155.0	27.35	173.0	32.37	178.0	34.30	189.3	37.07	193.7	37.92	201.3	38.56
	29	130.0	22.84	155.0	29.20	173.0	34.22	178.0	36.34	189.3	39.17	193.7	39.85	198.7	40.46
	31	130.0	24.28	155.0	31.13	173.0	36.15	178.0	38.48	186.2	41.16	191.2	41.97	195.5	42.41
	33	130.0	25.89	155.0	33.13	173.0	38.19	178.0	40.79	183.7	43.47	188.0	44.18	193.0	44.43
	35	130.0	27.50	155.0	35.39	173.0	40.34	178.0	43.21	180.5	45.89	185.0	46.30	190.0	46.52
	37	130.0	29.15	155.0	37.56	173.0	42.60	175.5	45.79	177.5	48.39	182.5	48.56	186.8	48.69
	39	130.0	31.42	155.0	39.90	170.0	44.94	172.5	48.98	175.0	50.78	179.3	50.88	184.3	50.93
	41	126.7	33.71	151.0	42.26	162.7	47.38	165.2	52.98	167.3	52.98	172.3	53.39	176.5	53.83
	43	123.5	35.39	147.3	44.03	156.0	50.25	158.5	50.81	160.5	50.71	165.3	51.00	169.5	51.13
	46	115.8	34.54	138.0	42.50	142.2	47.69	144.7	47.69	146.5	48.10	151.0	48.37	155.0	48.49
	48	102.5	33.54	120.0	40.94	123.5	45.38	125.8	45.67	127.5	45.89	131.5	46.03	134.8	46.21

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	113.5	13.10	135.0	15.93	157.2	18.90	168.0	20.41	178.8	21.92	198.2	24.41	202.5	24.60
	12	113.5	13.52	135.0	16.56	157.2	19.53	168.0	20.97	178.8	22.63	198.2	25.72	202.5	25.99
	14	113.5	13.93	135.0	17.24	157.2	20.36	168.0	21.87	178.8	23.60	198.2	27.16	202.5	27.42
	16	113.5	14.37	135.0	17.80	157.2	21.22	168.0	22.90	178.8	24.87	198.2	28.47	202.5	28.88
	18	113.5	14.79	135.0	18.46	157.2	22.04	168.0	24.02	178.8	26.38	198.2	30.08	202.5	30.32
	20	113.5	15.32	135.0	19.17	157.2	23.31	168.0	25.74	178.8	28.23	198.2	31.52	202.5	31.78
	21	113.5	15.64	135.0	19.63	157.2	24.13	168.0	26.62	178.8	29.28	198.2	32.25	202.5	32.51
	23	113.5	16.56	135.0	20.99	157.2	25.89	168.0	28.55	178.8	31.37	198.2	33.76	202.5	34.03
	25	113.5	17.61	135.0	22.36	157.2	27.67	168.0	30.57	178.8	33.54	198.2	35.20	201.0	35.49
	27	113.5	18.83	135.0	23.89	157.2	29.59	168.0	32.64	178.8	35.66	194.5	36.87	198.5	37.17
	29	113.5	20.02	135.0	25.50	157.2	31.61	168.0	34.90	178.8	37.73	190.8	38.34	195.5	38.65
	31	113.5	21.39	135.0	27.18	157.2	33.69	168.0	37.24	178.8	39.65	188.0	39.82	192.5	40.14
	33	113.5	22.68	135.0	28.96	157.2	35.95	168.0	39.73	178.8	41.14	185.0	41.31	189.5	41.65
	35	113.5	24.13	135.0	30.81	157.2	38.29	168.0	42.38	176.0	42.63	181.5	42.80	186.2	43.14
	37	113.5	25.84	135.0	33.03	157.2	40.55	168.0	44.40	173.2	44.62	178.2	44.79	182.5	45.21
	39	113.5	27.69	135.0	35.49	157.2	42.97	168.0	46.57	170.3	46.77	175.3	46.96	179.5	47.40
	41	111.5	29.57	132.8	37.95	154.7	45.38	161.2	48.74	164.7	48.93	168.5	49.10	174.0	49.56
	43	107.8	31.30	128.3	40.21	149.5	47.57	154.5	50.61	156.3	50.78	161.2	50.95	165.5	51.42
	46	101.0	33.66	120.2	43.35	140.0	50.44	141.0	52.98	142.7	53.12	147.2	53.29	151.2	53.78
	48	89.3	29.06	106.3	37.51	120.8	43.11	122.7	44.94	124.0	45.09	128.0	45.20	131.5	45.55
90	10	102.0	12.10	121.8	14.54	141.5	17.15	151.2	18.49	160.8	19.91	180.5	22.28	200.5	24.60
	12	102.0	12.25	121.8	14.78	141.5	17.45	151.2	18.86	160.8	20.35	180.5	22.72	200.5	25.21
	14	102.0	12.47	121.8	15.08	141.5	17.81	151.2	19.23	160.8	20.72	180.5	23.16	200.5	25.72
	16	102.0	12.69	121.8	15.37	141.5	18.20	151.2	19.60	160.8	21.08	180.5	23.60	200.5	26.16
	18	102.0	12.91	121.8	15.67	141.5	18.49	151.2	20.06	160.8	21.52	180.5	24.11	200.5	27.47
	20	102.0	13.15	121.8	15.96	141.5	18.86	151.2	20.42	160.8	22.35	180.5	25.79	200.5	28.79
	21	102.0	13.30	121.8	16.11	141.5	19.23	151.2	21.08	160.8	23.16	180.5	26.23	200.5	29.45
	23	102.0	13.59	121.8	16.79	141.5	20.57	151.2	22.64	160.8	24.79	180.5	27.81	197.7	30.84
	25	102.0	14.25	121.8	17.89	141.5	21.98	151.2	24.21	160.8	26.50	180.5	29.74	194.8	32.16
	27	102.0	15.22	121.8	19.08	141.5	23.47	151.2	25.84	160.8	28.36	180.5	31.62	192.0	33.67
	29	102.0	16.11	121.8	20.35	141.5	25.11	151.2	27.62	160.8	30.30	180.5	33.48	189.0	35.01
	31	102.0	17.15	121.8	21.69	141.5	26.72	151.2	29.40	160.8	32.30	180.5	35.16	186.2	36.38
	33	102.0	18.27	121.8	23.08	141.5	28.52	151.2	31.33	160.8	34.26	180.5	36.85	183.3	37.72
	35	102.0	19.37	121.8	24.50	141.5	30.30	151.2	33.41	160.8	36.33	177.5	38.97	180.5	39.87
	37	102.0	20.57	121.8	26.06	141.5	32.31	151.2	35.50	160.8	38.36	174.7	40.75	177.7	41.65
	39	102.0	21.77	121.8	27.72	141.5	34.19	151.2	37.77	160.8	40.33	171.8	42.95	174.8	43.46
	41	99.5	24.37	118.7	30.74	138.0	37.53	147.3	41.31	156.7	43.53	164.5	45.26	167.5	46.31
	43	97.0	26.30	115.7	33.21	134.5	40.99	143.7	44.48	152.8	46.68	157.8	48.46	160.7	49.05
	46	90.8	29.60	108.5	37.82	126.0	46.70	134.7	50.44	138.8	51.85	144.0	53.13	146.8	53.29
	48	80.3	25.87	96.0	33.09	111.5	40.87	119.0	43.99	120.5	44.68	125.2	45.20	127.5	45.55
80	10	90.5	11.27	108.0	13.54	125.5	15.91	134.5	17.15	143.5	18.40	160.8	20.99	178.2	22.79
	12	90.5	11.52	108.0	13.71	125.5	16.20	134.5	17.47	143.5	18.72	160.8	21.38	178.2	23.23
	14	90.5	11.66	108.0	14.03	125.5	16.45	134.5	17.79	143.5	19.03	160.8	21.77	178.2	23.69
	16	90.5	11.83	108.0	14.25	125.5	16.76	134.5	18.08	143.5	19.42	160.8	22.25	178.2	24.13
	18	90.5	12.06	108.0	14.49	125.5	17.08	134.5	18.40	143.5	19.81	160.8	22.64	178.2	24.67
	20	90.5	12.30	108.0	14.81	125.5	17.47	134.5	18.79	143.5	20.20	160.8	23.50	178.2	26.13
	21	90.5	12.37	108.0	14.96	125.5	17.62	134.5	19.03	143.5	20.67	160.8	24.23	178.2	26.84
	23	90.5	12.61	108.0	15.20	125.5	18.40	134.5	20.20	143.5	22.08	160.8	25.59	178.2	28.16
	25	90.5	13.08	108.0	16.20	125.5	19.74	134.5	21.62	143.5	23.65	160.8	27.38	178.2	30.11
	27	90.5	13.86	108.0	17.23	125.5	21.06	134.5	23.11	143.5	25.23	160.8	29.11	178.2	31.67
	29	90.5	14.72	108.0	18.40	125.5	22.40	134.5	24.59	143.5	26.94	160.8	31.18	178.2	33.26
	31	90.5	15.66	108.0	19.50	125.5	23.89	134.5	26.23	143.5	28.67	160.8	33.09	178.2	34.92
	33	90.5	16.59	108.0	20.84	125.5	25.45	134.5	27.96	143.5	30.55	160.8	34.87	178.2	36.60
	35	90.5	17.62	108.0	22.08	125.5	27.11	134.5	29.77	143.5	32.58	160.8	36.97	176.3	38.67
	37	90.5	18.64	108.0	23.47	125.5	28.74	134.5	31.65	143.5	34.62	160.8	39.02	173.5	40.43
	39	90.5	19.69	108.0	24.82	125.5	30.75	134.5	34.01	143.5	37.21	160.8	41.21	170.5	42.65
	41	88.3	21.79	105.2	27.50	122.2	33.75	131.0	37.28	139.7	40.87	156.7	44.36	163.5	45.38
	43	86.0	23.99	102.7	30.01	119.2	36.84	127.7	40.63	136.3	44.68	152.8	47.51	156.7	48.56
	46	80.7	26.69	96.2	33.82	111.7	41.50	119.7	45.24	127.7	50.41	139.7	53.13	143.0	53.29
	48	71.5	23.30	85.0	29.57	98.8	36.31	106.0	39.50	113.0	44.12	121.3	45.20	124.3	45.55

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	79.2	9.96	94.8	11.86	109.8	13.74	117.5	14.83	125.5	15.86	140.5	18.06	156.0	20.18
	12	79.2	10.13	94.8	12.01	109.8	14.05	117.5	15.08	125.5	16.18	140.5	18.37	156.0	20.57
	14	79.2	10.27	94.8	12.17	109.8	14.28	117.5	15.30	125.5	16.40	140.5	18.76	156.0	20.94
	16	79.2	10.44	94.8	12.40	109.8	14.52	117.5	15.62	125.5	16.71	140.5	19.08	156.0	21.40
	18	79.2	10.59	94.8	12.64	109.8	14.83	117.5	15.93	125.5	17.03	140.5	19.38	156.0	21.77
	20	79.2	10.76	94.8	12.86	109.8	15.08	117.5	16.25	125.5	17.42	140.5	19.86	156.0	22.60
	21	79.2	10.91	94.8	12.96	109.8	15.23	117.5	16.40	125.5	17.57	140.5	20.18	156.0	23.08
	23	79.2	11.06	94.8	13.27	109.8	15.54	117.5	16.96	125.5	18.45	140.5	21.57	156.0	24.37
	25	79.2	11.22	94.8	13.74	109.8	16.57	117.5	18.13	125.5	19.69	140.5	23.08	156.0	25.55
	27	79.2	11.86	94.8	14.67	109.8	17.66	117.5	19.23	125.5	21.03	140.5	24.64	156.0	27.16
	29	79.2	12.64	94.8	15.54	109.8	18.76	117.5	20.47	125.5	22.37	140.5	26.28	156.0	29.09
	31	79.2	13.42	94.8	16.57	109.8	20.01	117.5	21.89	125.5	23.86	140.5	28.01	156.0	30.87
	33	79.2	14.20	94.8	17.50	109.8	21.28	117.5	23.23	125.5	25.35	140.5	29.82	156.0	32.87
	35	79.2	14.98	94.8	18.69	109.8	22.60	117.5	24.72	125.5	26.99	140.5	31.79	156.0	34.84
	37	79.2	15.93	94.8	19.79	109.8	24.01	117.5	26.28	125.5	28.72	140.5	33.82	156.0	36.77
	39	79.2	16.91	94.8	21.10	109.8	25.67	117.5	28.28	125.5	31.04	140.5	36.21	156.0	39.65
	41	77.2	18.71	92.3	23.11	107.0	28.16	114.5	31.01	122.2	33.72	136.8	39.75	152.0	42.77
	43	75.3	20.35	90.0	25.18	104.3	30.74	111.8	33.82	119.2	36.84	133.5	43.43	148.2	46.24
	46	70.5	22.62	84.5	28.33	97.8	34.60	104.7	37.68	111.7	41.53	125.0	48.99	139.0	51.54
	48	62.5	19.74	74.7	24.74	86.5	30.26	92.7	32.94	98.8	36.33	110.5	42.87	123.0	44.61
60	10	67.8	8.66	81.0	10.15	94.2	11.79	100.8	12.66	107.5	13.45	120.5	15.25	133.8	17.06
	12	67.8	8.81	81.0	10.30	94.2	11.96	100.8	12.81	107.5	13.69	120.5	15.49	133.8	17.37
	14	67.8	8.88	81.0	10.47	94.2	12.20	100.8	13.05	107.5	13.91	120.5	15.81	133.8	17.69
	16	67.8	9.05	81.0	10.69	94.2	12.35	100.8	13.30	107.5	14.23	120.5	16.13	133.8	18.01
	18	67.8	9.20	81.0	10.86	94.2	12.59	100.8	13.52	107.5	14.47	120.5	16.35	133.8	18.40
	20	67.8	9.37	81.0	11.01	94.2	12.81	100.8	13.76	107.5	14.71	120.5	16.67	133.8	18.79
	21	67.8	9.44	81.0	11.08	94.2	12.98	100.8	13.91	107.5	14.86	120.5	16.91	133.8	18.96
	23	67.8	9.59	81.0	11.32	94.2	13.13	100.8	14.15	107.5	15.18	120.5	17.54	133.8	20.13
	25	67.8	9.76	81.0	11.56	94.2	13.69	100.8	14.86	107.5	16.13	120.5	18.72	133.8	21.55
	27	67.8	10.08	81.0	12.20	94.2	14.54	100.8	15.81	107.5	17.15	120.5	19.89	133.8	22.96
	29	67.8	10.69	81.0	12.98	94.2	15.49	100.8	16.83	107.5	18.25	120.5	21.23	133.8	24.54
	31	67.8	11.32	81.0	13.76	94.2	16.44	100.8	17.93	107.5	19.42	120.5	22.64	133.8	26.11
	33	67.8	11.96	81.0	14.54	94.2	17.45	100.8	19.03	107.5	20.69	120.5	24.06	133.8	27.84
	35	67.8	12.66	81.0	15.49	94.2	18.57	100.8	20.20	107.5	21.94	120.5	25.64	133.8	29.57
	37	67.8	13.37	81.0	16.35	94.2	19.67	100.8	21.47	107.5	23.28	120.5	27.21	133.8	31.45
	39	67.8	14.22	81.0	17.40	94.2	21.23	100.8	23.03	107.5	25.06	120.5	29.18	133.8	33.70
	41	66.0	15.42	79.0	19.06	91.8	23.04	98.2	25.16	104.7	27.18	117.5	32.01	130.5	36.63
	43	64.5	16.76	77.0	20.74	89.5	25.13	95.8	27.42	102.0	29.65	114.5	34.94	127.2	40.02
	46	60.5	18.76	72.2	23.28	84.0	28.26	89.8	30.82	95.7	33.36	107.5	39.38	119.2	45.58
	48	53.5	16.35	63.8	20.33	74.2	24.69	79.5	26.91	84.5	29.16	95.0	34.45	105.5	39.89
50	10	56.7	7.49	67.8	8.66	78.5	9.86	84.0	10.56	89.5	11.20	100.2	12.61	111.5	14.03
	12	56.7	7.56	67.8	8.74	78.5	10.00	84.0	10.71	89.5	11.42	100.2	12.84	111.5	14.27
	14	56.7	7.64	67.8	8.91	78.5	10.17	84.0	10.88	89.5	11.59	100.2	13.00	111.5	14.49
	16	56.7	7.81	67.8	9.05	78.5	10.32	84.0	11.10	89.5	11.74	100.2	13.25	111.5	14.74
	18	56.7	7.88	67.8	9.15	78.5	10.49	84.0	11.27	89.5	11.98	100.2	13.47	111.5	15.05
	20	56.7	7.96	67.8	9.30	78.5	10.71	84.0	11.42	89.5	12.22	100.2	13.71	111.5	15.37
	21	56.7	8.03	67.8	9.37	78.5	10.79	84.0	11.59	89.5	12.30	100.2	13.86	111.5	15.52
	23	56.7	8.20	67.8	9.54	78.5	10.96	84.0	11.74	89.5	12.52	100.2	14.10	111.5	15.84
	25	56.7	8.27	67.8	9.69	78.5	11.20	84.0	11.98	89.5	12.93	100.2	14.81	111.5	16.94
	27	56.7	8.44	67.8	10.00	78.5	11.81	84.0	12.76	89.5	13.71	100.2	15.84	111.5	18.05
	29	56.7	8.91	67.8	10.64	78.5	12.52	84.0	13.54	89.5	14.57	100.2	16.79	111.5	19.15
	31	56.7	9.37	67.8	11.27	78.5	13.32	84.0	14.35	89.5	15.52	100.2	17.89	111.5	20.40
	33	56.7	9.93	67.8	11.91	78.5	14.10	84.0	15.20	89.5	16.47	100.2	18.98	111.5	21.74
	35	56.7	10.49	67.8	12.61	78.5	14.89	84.0	16.15	89.5	17.42	100.2	20.10	111.5	23.08
	37	56.7	11.10	67.8	13.32	78.5	15.76	84.0	17.10	89.5	18.45	100.2	21.43	111.5	24.50
	39	56.7	11.86	67.8	14.27	78.5	16.89	84.0	18.40	89.5	19.79	100.2	22.84	111.5	26.47
	41	55.2	12.81	66.0	15.45	76.5	18.47	81.8	19.94	87.0	21.45	97.7	25.03	108.7	28.74
	43	54.0	13.93	64.5	16.81	74.7	20.08	79.8	21.71	85.0	23.33	95.2	27.28	106.0	31.35
	46	50.5	15.59	60.5	18.86	70.0	22.54	74.8	24.38	79.5	26.21	89.2	30.70	99.5	35.31
	48	44.7	13.59	53.5	16.44	62.0	19.67	66.2	21.28	70.5	22.86	79.0	26.84	88.0	30.86

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM620LTE5

Холодопроизводительность (62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	158.6	18.44	189.1	22.54	202.5	26.14	208.5	26.69	214.2	26.89	224.5	27.11	230.4	27.21
	12	158.6	18.89	189.1	23.34	202.5	27.21	208.5	27.41	214.2	27.61	224.5	27.84	230.4	28.09
	14	158.6	19.54	189.1	24.19	202.5	28.24	208.5	28.46	214.2	28.69	224.5	28.91	230.4	29.16
	16	158.6	20.24	189.1	25.04	202.5	29.51	208.5	29.79	214.2	30.03	224.5	30.29	230.4	30.54
	18	158.6	21.09	189.1	26.49	202.5	30.86	208.5	31.54	214.2	31.79	224.5	32.11	230.4	32.33
	20	158.6	22.04	189.1	28.21	202.5	32.39	208.5	34.69	214.2	34.96	221.4	35.31	227.1	35.56
	21	158.6	22.61	189.1	29.21	202.5	33.06	208.5	36.71	214.2	37.01	220.1	37.36	225.8	37.63
	23	158.6	24.26	189.1	30.73	202.5	34.79	208.5	40.51	211.6	40.83	216.7	41.23	222.7	41.51
	25	158.6	25.91	189.1	32.49	202.5	37.18	205.9	44.93	208.5	45.28	214.2	45.73	220.1	46.05
	27	158.6	27.71	189.1	34.73	200.0	39.61	202.5	49.45	205.9	49.85	211.6	50.35	216.7	50.70
	29	158.6	29.54	189.1	37.13	196.8	42.63	199.7	54.35	202.5	54.68	208.5	55.17	214.2	55.38
	31	158.6	31.51	188.3	39.11	193.5	45.33	196.8	54.12	199.7	54.45	205.1	54.93	211.0	55.15
	33	158.6	33.58	185.2	41.45	190.9	48.63	194.0	53.63	196.8	53.95	202.5	54.43	207.7	54.65
	35	158.6	35.81	181.9	43.40	187.8	52.67	190.9	52.93	194.0	53.25	199.4	53.72	205.1	53.93
	37	158.6	38.18	179.3	45.55	185.2	51.97	187.8	52.23	190.9	52.55	196.1	53.02	202.0	53.22
	39	158.6	40.66	176.2	47.95	181.9	51.28	185.2	51.53	187.8	51.85	193.5	52.30	199.4	52.50
	41	154.7	43.13	168.9	50.35	174.6	50.58	177.2	50.83	180.6	51.13	186.0	51.60	191.2	51.80
	43	150.9	45.48	161.7	49.63	167.4	49.88	170.0	50.13	173.3	50.43	178.8	50.88	183.7	51.08
	46	141.3	48.70	147.5	48.60	152.9	48.83	155.3	49.08	158.6	49.38	163.5	49.83	168.2	50.02
	48	125.0	47.33	128.1	47.48	133.0	47.58	135.1	47.70	138.0	48.13	142.4	48.43	146.5	48.61
120	10	146.7	16.59	174.6	20.34	190.7	24.17	196.6	26.14	202.3	26.54	213.4	26.64	218.6	26.86
	12	146.7	17.04	174.6	21.04	190.7	25.14	196.6	26.69	202.3	27.51	213.4	27.86	218.6	28.09
	14	146.7	17.62	174.6	21.74	190.7	26.16	196.6	27.69	202.3	28.54	213.4	28.96	218.6	29.19
	16	146.7	18.27	174.6	22.64	190.7	27.19	196.6	28.73	202.3	29.86	213.4	30.21	218.6	30.46
	18	146.7	18.99	174.6	23.66	190.7	28.26	196.6	30.24	202.3	31.39	213.4	31.74	218.6	31.99
	20	146.7	19.69	174.6	25.09	190.7	29.79	196.6	31.83	202.3	33.04	213.4	33.48	218.6	33.76
	21	146.7	20.29	174.6	25.99	190.7	30.61	196.6	32.76	202.3	34.13	213.4	34.56	218.6	34.84
	23	146.7	21.69	174.6	27.81	190.7	32.81	196.6	34.81	202.3	36.38	213.4	36.76	218.6	37.06
	25	146.7	23.19	174.6	29.79	190.7	34.61	196.6	37.11	202.3	39.03	210.8	39.36	216.0	39.66
	27	146.7	24.76	174.6	31.84	190.7	36.83	196.6	39.65	202.3	41.93	207.5	42.23	212.8	42.56
	29	146.7	26.41	174.6	33.99	190.7	38.76	196.6	42.43	199.2	44.70	204.3	45.38	210.0	45.73
	31	146.7	28.14	174.6	36.31	190.7	40.76	194.0	45.45	196.6	47.95	201.8	48.80	206.9	49.18
	33	146.7	29.96	174.6	38.70	188.1	43.11	190.7	49.33	193.2	51.48	198.4	52.05	203.6	52.48
	35	146.7	31.84	174.6	41.26	185.0	45.63	187.5	54.35	190.7	54.62	195.8	54.78	201.0	55.22
	37	146.7	34.26	174.6	43.53	182.4	48.65	185.0	53.20	187.5	53.48	192.7	53.63	197.9	54.05
	39	146.7	36.88	173.9	46.00	179.0	51.60	181.6	52.12	184.2	52.38	190.1	52.53	195.3	52.95
	41	143.1	39.51	166.4	48.48	172.0	50.58	174.4	51.03	176.9	51.28	182.1	51.43	187.3	51.83
	43	139.5	42.16	159.4	47.80	164.8	49.45	167.2	49.93	169.7	50.18	174.7	50.33	179.8	50.73
	46	130.7	45.33	145.2	46.65	150.6	47.90	152.7	48.28	155.0	48.53	159.9	48.68	164.6	49.05
	48	115.7	44.41	126.1	45.83	131.0	46.95	132.8	47.25	134.9	47.40	139.0	47.58	143.1	47.78
110	10	134.3	14.92	160.2	18.19	178.8	21.61	183.9	23.39	195.6	25.17	200.2	25.86	213.7	26.31
	12	134.3	15.39	160.2	18.81	178.8	22.51	183.9	24.04	195.6	26.11	200.2	26.96	213.7	27.59
	14	134.3	15.87	160.2	19.64	178.8	23.52	183.9	25.24	195.6	27.44	200.2	28.21	213.7	28.81
	16	134.3	16.44	160.2	20.37	178.8	24.49	183.9	26.34	195.6	28.69	200.2	29.49	213.7	30.01
	18	134.3	17.04	160.2	21.22	178.8	25.91	183.9	27.74	195.6	30.26	200.2	30.86	213.7	31.44
	20	134.3	17.64	160.2	22.27	178.8	27.46	183.9	29.01	195.6	31.74	200.2	32.53	213.7	33.04
	21	134.3	18.04	160.2	22.94	178.8	28.19	183.9	29.79	195.6	32.63	200.2	33.46	213.7	33.96
	23	134.3	19.22	160.2	24.59	178.8	29.76	183.9	31.46	195.6	34.46	200.2	35.21	213.7	35.78
	25	134.3	20.54	160.2	26.24	178.8	31.43	183.9	33.26	195.6	36.41	200.2	36.93	211.1	37.68
	27	134.3	21.94	160.2	28.06	178.8	33.21	183.9	35.19	195.6	38.03	200.2	38.91	208.0	39.56
	29	134.3	23.44	160.2	29.96	178.8	35.11	183.9	37.28	195.6	40.18	200.2	40.88	205.4	41.51
	31	134.3	24.91	160.2	31.93	178.8	37.08	183.9	39.48	192.5	42.23	197.6	43.06	202.0	43.51
	33	134.3	26.56	160.2	33.99	178.8	39.18	183.9	41.85	189.9	44.60	194.3	45.33	199.4	45.58
	35	134.3	28.21	160.2	36.31	178.8	41.38	183.9	44.33	186.5	47.08	191.2	47.50	196.3	47.73
	37	134.3	29.91	160.2	38.53	178.8	43.70	181.4	46.98	183.4	49.65	188.6	49.82	193.0	49.95
	39	134.3	32.24	160.2	40.93	175.7	46.10	178.2	50.25	180.8	52.10	185.2	52.20	190.4	52.25
	41	131.0	34.58	156.0	43.36	168.2	48.61	170.8	54.35	172.9	54.35	178.0	54.78	182.4	55.22
	43	127.6	36.31	152.2	45.18	161.2	51.55	163.8	52.13	165.9	52.03	170.8	52.32	175.1	52.45
	46	119.6	35.43	142.6	43.61	147.0	48.93	149.6	48.93	151.4	49.35	156.1	49.63	160.2	49.75
	48	105.9	34.41	124.0	42.01	127.6	46.55	130.0	46.86	131.7	47.08	135.9	47.23	139.3	47.40

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	117.3	13.44	139.5	16.34	162.5	19.39	173.6	20.94	184.7	22.49	204.9	25.04	209.3	25.24
	12	117.3	13.87	139.5	16.99	162.5	20.04	173.6	21.51	184.7	23.22	204.9	26.39	209.3	26.66
	14	117.3	14.30	139.5	17.69	162.5	20.89	173.6	22.44	184.7	24.21	204.9	27.86	209.3	28.14
	16	117.3	14.74	139.5	18.27	162.5	21.77	173.6	23.49	184.7	25.52	204.9	29.21	209.3	29.63
	18	117.3	15.17	139.5	18.94	162.5	22.61	173.6	24.64	184.7	27.06	204.9	30.86	209.3	31.11
	20	117.3	15.72	139.5	19.67	162.5	23.92	173.6	26.41	184.7	28.96	204.9	32.34	209.3	32.61
	21	117.3	16.04	139.5	20.14	162.5	24.76	173.6	27.31	184.7	30.04	204.9	33.08	209.3	33.36
	23	117.3	16.99	139.5	21.54	162.5	26.56	173.6	29.29	184.7	32.18	204.9	34.64	209.3	34.91
	25	117.3	18.07	139.5	22.94	162.5	28.39	173.6	31.36	184.7	34.41	204.9	36.11	207.7	36.41
	27	117.3	19.31	139.5	24.51	162.5	30.36	173.6	33.49	184.7	36.58	201.0	37.83	205.1	38.13
	29	117.3	20.54	139.5	26.16	162.5	32.43	173.6	35.81	184.7	38.71	197.1	39.33	202.0	39.66
	31	117.3	21.94	139.5	27.89	162.5	34.56	173.6	38.21	184.7	40.68	194.2	40.86	198.9	41.18
	33	117.3	23.26	139.5	29.71	162.5	36.88	173.6	40.76	184.7	42.21	191.1	42.38	195.8	42.73
	35	117.3	24.76	139.5	31.61	162.5	39.28	173.6	43.48	181.9	43.73	187.6	43.91	192.4	44.26
	37	117.3	26.51	139.5	33.89	162.5	41.60	173.6	45.55	179.0	45.78	184.2	45.95	188.6	46.38
	39	117.3	28.41	139.5	36.41	162.5	44.08	173.6	47.78	175.9	47.98	181.1	48.18	185.5	48.63
	41	115.2	30.33	137.2	38.93	159.9	46.56	166.6	50.00	170.2	50.20	174.1	50.38	179.8	50.85
	43	111.3	32.11	132.5	41.26	154.5	48.80	159.7	51.92	161.5	52.10	166.6	52.27	171.0	52.75
	46	104.4	34.53	124.3	44.48	144.7	51.75	145.7	54.35	147.5	54.50	152.2	54.67	156.3	55.18
	48	92.2	29.81	109.8	38.48	124.8	44.23	126.8	46.11	128.1	46.26	132.3	46.38	135.9	46.73
90	10	105.4	12.43	125.8	14.94	146.2	17.62	156.3	18.99	166.1	20.45	186.5	22.88	207.2	25.24
	12	105.4	12.58	125.8	15.18	146.2	17.92	156.3	19.37	166.1	20.90	186.5	23.33	207.2	25.89
	14	105.4	12.81	125.8	15.48	146.2	18.29	156.3	19.75	166.1	21.27	186.5	23.78	207.2	26.41
	16	105.4	13.03	125.8	15.79	146.2	18.69	156.3	20.12	166.1	21.65	186.5	24.23	207.2	26.86
	18	105.4	13.26	125.8	16.09	146.2	18.99	156.3	20.60	166.1	22.10	186.5	24.76	207.2	28.22
	20	105.4	13.50	125.8	16.39	146.2	19.37	156.3	20.97	166.1	22.95	186.5	26.49	207.2	29.57
	21	105.4	13.66	125.8	16.54	146.2	19.75	156.3	21.65	166.1	23.78	186.5	26.94	207.2	30.24
	23	105.4	13.96	125.8	17.24	146.2	21.12	156.3	23.26	166.1	25.46	186.5	28.57	204.3	31.67
	25	105.4	14.64	125.8	18.37	146.2	22.58	156.3	24.86	166.1	27.22	186.5	30.54	201.3	33.03
	27	105.4	15.64	125.8	19.60	146.2	24.10	156.3	26.54	166.1	29.12	186.5	32.47	198.4	34.58
	29	105.4	16.54	125.8	20.90	146.2	25.78	156.3	28.37	166.1	31.12	186.5	34.38	195.3	35.96
	31	105.4	17.62	125.8	22.28	146.2	27.44	156.3	30.20	166.1	33.18	186.5	36.11	192.5	37.36
	33	105.4	18.77	125.8	23.71	146.2	29.29	156.3	32.18	166.1	35.18	186.5	37.84	189.4	38.74
	35	105.4	19.90	125.8	25.16	146.2	31.12	156.3	34.31	166.1	37.31	183.4	40.02	186.5	40.95
	37	105.4	21.12	125.8	26.76	146.2	33.18	156.3	36.46	166.1	39.39	180.5	41.85	183.7	42.78
	39	105.4	22.35	125.8	28.47	146.2	35.11	156.3	38.79	166.1	41.42	177.5	44.10	180.6	44.63
	41	102.8	25.03	122.7	31.57	142.6	38.54	152.2	42.42	162.0	44.71	170.0	46.48	173.1	47.56
	43	100.2	27.01	119.6	34.11	139.0	42.10	148.5	45.68	157.9	47.94	163.0	49.77	166.1	50.37
	46	93.8	30.40	112.1	38.84	130.2	47.96	139.2	51.80	143.4	53.25	148.8	54.51	151.6	54.70
	48	83.0	26.56	99.2	33.98	115.2	41.97	123.0	45.18	124.5	45.86	129.4	46.38	131.8	46.73
80	10	93.5	11.59	111.6	13.92	129.7	16.35	139.0	17.63	148.3	18.91	166.1	21.57	184.2	23.42
	12	93.5	11.84	111.6	14.09	129.7	16.65	139.0	17.96	148.3	19.24	166.1	21.97	184.2	23.88
	14	93.5	11.99	111.6	14.42	129.7	16.90	139.0	18.28	148.3	19.56	166.1	22.37	184.2	24.35
	16	93.5	12.16	111.6	14.65	129.7	17.23	139.0	18.59	148.3	19.96	166.1	22.87	184.2	24.81
	18	93.5	12.39	111.6	14.90	129.7	17.55	139.0	18.91	148.3	20.36	166.1	23.27	184.2	25.36
	20	93.5	12.64	111.6	15.22	129.7	17.96	139.0	19.31	148.3	20.77	166.1	24.15	184.2	26.86
	21	93.5	12.72	111.6	15.37	129.7	18.11	139.0	19.56	148.3	21.24	166.1	24.91	184.2	27.58
	23	93.5	12.96	111.6	15.62	129.7	18.91	139.0	20.77	148.3	22.70	166.1	26.31	184.2	28.94
	25	93.5	13.44	111.6	16.65	129.7	20.29	139.0	22.22	148.3	24.30	166.1	28.14	184.2	30.95
	27	93.5	14.25	111.6	17.71	129.7	21.65	139.0	23.75	148.3	25.93	166.1	29.92	184.2	32.55
	29	93.5	15.12	111.6	18.91	129.7	23.02	139.0	25.28	148.3	27.69	166.1	32.05	184.2	34.16
	31	93.5	16.10	111.6	20.04	129.7	24.55	139.0	26.96	148.3	29.47	166.1	34.01	184.2	35.86
	33	93.5	17.06	111.6	21.42	129.7	26.16	139.0	28.74	148.3	31.40	166.1	35.84	184.2	37.59
	35	93.5	18.11	111.6	22.70	129.7	27.86	139.0	30.60	148.3	33.48	166.1	37.99	182.1	39.72
	37	93.5	19.16	111.6	24.13	129.7	29.54	139.0	32.53	148.3	35.59	166.1	40.10	179.3	41.56
	39	93.5	20.24	111.6	25.51	129.7	31.60	139.0	34.96	148.3	38.24	166.1	42.36	176.2	43.84
	41	91.2	22.40	108.8	28.27	126.3	34.68	135.4	38.32	144.4	42.01	162.0	45.56	168.9	46.61
	43	88.9	24.65	106.1	30.85	123.2	37.87	132.0	41.76	140.8	45.92	157.9	48.79	162.0	49.87
	46	83.4	27.44	99.4	34.76	115.5	42.66	123.7	46.49	132.0	51.81	144.4	54.51	147.8	54.70
	48	73.9	23.95	87.9	30.39	102.1	37.32	109.5	40.60	116.8	45.34	125.3	46.38	128.4	46.73

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	81.9	10.24	97.9	12.20	113.4	14.13	121.4	15.26	129.7	16.31	145.2	18.57	161.2	20.76
	12	81.9	10.42	97.9	12.35	113.4	14.46	121.4	15.51	129.7	16.64	145.2	18.90	161.2	21.16
	14	81.9	10.57	97.9	12.52	113.4	14.69	121.4	15.74	129.7	16.87	145.2	19.30	161.2	21.54
	16	81.9	10.74	97.9	12.75	113.4	14.93	121.4	16.06	129.7	17.19	145.2	19.63	161.2	22.01
	18	81.9	10.89	97.9	13.00	113.4	15.26	121.4	16.39	129.7	17.52	145.2	19.93	161.2	22.39
	20	81.9	11.07	97.9	13.23	113.4	15.51	121.4	16.72	129.7	17.92	145.2	20.43	161.2	23.24
	21	81.9	11.22	97.9	13.33	113.4	15.66	121.4	16.87	129.7	18.07	145.2	20.76	161.2	23.74
	23	81.9	11.37	97.9	13.65	113.4	15.99	121.4	17.44	129.7	18.97	145.2	22.19	161.2	25.07
	25	81.9	11.55	97.9	14.13	113.4	17.04	121.4	18.65	129.7	20.26	145.2	23.74	161.2	26.28
	27	81.9	12.20	97.9	15.09	113.4	18.17	121.4	19.78	129.7	21.64	145.2	25.35	161.2	27.93
	29	81.9	13.00	97.9	15.99	113.4	19.30	121.4	21.06	129.7	23.01	145.2	27.03	161.2	29.92
	31	81.9	13.80	97.9	17.04	113.4	20.58	121.4	22.52	129.7	24.55	145.2	28.82	161.2	31.75
	33	81.9	14.61	97.9	18.00	113.4	21.88	121.4	23.89	129.7	26.08	145.2	30.67	161.2	33.81
	35	81.9	15.41	97.9	19.23	113.4	23.24	121.4	25.43	129.7	27.76	145.2	32.70	161.2	35.84
	37	81.9	16.39	97.9	20.36	113.4	24.70	121.4	27.03	129.7	29.54	145.2	34.79	161.2	37.83
	39	81.9	17.40	97.9	21.71	113.4	26.41	121.4	29.09	129.7	31.92	145.2	37.25	161.2	40.79
	41	79.8	19.25	95.4	23.77	110.6	28.97	118.3	31.90	126.3	34.69	141.3	40.89	157.1	44.00
	43	77.8	20.93	93.0	25.90	107.7	31.62	115.5	34.79	123.2	37.90	137.9	44.68	153.2	47.56
	46	72.9	23.27	87.3	29.14	101.0	35.59	108.2	38.76	115.5	42.72	129.2	50.40	143.6	53.01
	48	64.6	20.31	77.2	25.45	89.4	31.12	95.8	33.88	102.1	37.37	114.2	44.10	127.1	45.88
60	10	70.0	8.91	83.7	10.45	97.4	12.13	104.1	13.04	111.1	13.84	124.5	15.70	138.2	17.56
	12	70.0	9.07	83.7	10.60	97.4	12.31	104.1	13.19	111.1	14.09	124.5	15.95	138.2	17.89
	14	70.0	9.14	83.7	10.77	97.4	12.56	104.1	13.44	111.1	14.32	124.5	16.28	138.2	18.21
	16	70.0	9.32	83.7	11.00	97.4	12.71	104.1	13.69	111.1	14.65	124.5	16.60	138.2	18.54
	18	70.0	9.47	83.7	11.18	97.4	12.96	104.1	13.92	111.1	14.90	124.5	16.83	138.2	18.94
	20	70.0	9.64	83.7	11.33	97.4	13.19	104.1	14.17	111.1	15.15	124.5	17.16	138.2	19.34
	21	70.0	9.72	83.7	11.41	97.4	13.36	104.1	14.32	111.1	15.30	124.5	17.41	138.2	19.52
	23	70.0	9.87	83.7	11.66	97.4	13.52	104.1	14.57	111.1	15.62	124.5	18.06	138.2	20.72
	25	70.0	10.05	83.7	11.91	97.4	14.09	104.1	15.30	111.1	16.60	124.5	19.27	138.2	22.18
	27	70.0	10.37	83.7	12.56	97.4	14.97	104.1	16.28	111.1	17.66	124.5	20.47	138.2	23.64
	29	70.0	11.00	83.7	13.36	97.4	15.95	104.1	17.33	111.1	18.79	124.5	21.85	138.2	25.27
	31	70.0	11.66	83.7	14.17	97.4	16.93	104.1	18.46	111.1	20.00	124.5	23.31	138.2	26.88
	33	70.0	12.31	83.7	14.97	97.4	17.96	104.1	19.59	111.1	21.30	124.5	24.77	138.2	28.66
	35	70.0	13.04	83.7	15.95	97.4	19.11	104.1	20.80	111.1	22.58	124.5	26.40	138.2	30.44
	37	70.0	13.76	83.7	16.83	97.4	20.24	104.1	22.10	111.1	23.96	124.5	28.01	138.2	32.38
	39	70.0	14.64	83.7	17.91	97.4	21.85	104.1	23.71	111.1	25.80	124.5	30.04	138.2	34.69
	41	68.2	15.88	81.6	19.62	94.8	23.72	101.5	25.90	108.2	27.99	121.4	32.96	134.8	37.71
	43	66.6	17.26	79.6	21.35	92.5	25.87	99.0	28.23	105.4	30.52	118.3	35.97	131.5	41.19
	46	62.5	19.32	74.6	23.97	86.8	29.09	92.7	31.73	98.9	34.34	111.1	40.54	123.2	46.92
	48	55.3	16.83	65.9	20.92	76.7	25.42	82.1	27.71	87.3	30.02	98.2	35.47	109.0	41.07
50	10	58.6	7.72	70.0	8.93	81.1	10.15	86.8	10.88	92.5	11.54	103.6	13.00	115.2	14.45
	12	58.6	7.79	70.0	9.00	81.1	10.31	86.8	11.04	92.5	11.77	103.6	13.23	115.2	14.70
	14	58.6	7.87	70.0	9.18	81.1	10.48	86.8	11.21	92.5	11.94	103.6	13.40	115.2	14.93
	16	58.6	8.04	70.0	9.33	81.1	10.63	86.8	11.44	92.5	12.09	103.6	13.65	115.2	15.18
	18	58.6	8.12	70.0	9.43	81.1	10.81	86.8	11.61	92.5	12.34	103.6	13.88	115.2	15.51
	20	58.6	8.20	70.0	9.58	81.1	11.04	86.8	11.77	92.5	12.59	103.6	14.13	115.2	15.84
	21	58.6	8.27	70.0	9.66	81.1	11.11	86.8	11.94	92.5	12.67	103.6	14.28	115.2	15.99
	23	58.6	8.45	70.0	9.83	81.1	11.29	86.8	12.09	92.5	12.90	103.6	14.53	115.2	16.32
	25	58.6	8.52	70.0	9.98	81.1	11.54	86.8	12.34	92.5	13.32	103.6	15.26	115.2	17.45
	27	58.6	8.70	70.0	10.31	81.1	12.17	86.8	13.15	92.5	14.13	103.6	16.32	115.2	18.60
	29	58.6	9.18	70.0	10.96	81.1	12.90	86.8	13.95	92.5	15.01	103.6	17.30	115.2	19.73
	31	58.6	9.66	70.0	11.61	81.1	13.73	86.8	14.78	92.5	15.99	103.6	18.43	115.2	21.02
	33	58.6	10.23	70.0	12.27	81.1	14.53	86.8	15.66	92.5	16.97	103.6	19.56	115.2	22.40
	35	58.6	10.81	70.0	13.00	81.1	15.34	86.8	16.64	92.5	17.95	103.6	20.71	115.2	23.78
	37	58.6	11.44	70.0	13.73	81.1	16.24	86.8	17.62	92.5	19.00	103.6	22.07	115.2	25.24
	39	58.6	12.22	70.0	14.71	81.1	17.40	86.8	18.96	92.5	20.39	103.6	23.53	115.2	27.28
	41	57.1	13.20	68.2	15.91	79.1	19.03	84.5	20.54	89.9	22.10	101.0	25.79	112.4	29.61
	43	55.8	14.35	66.6	17.32	77.2	20.69	82.4	22.37	87.8	24.04	98.4	28.11	109.5	32.30
	46	52.2	16.07	62.5	19.43	72.3	23.23	77.3	25.11	82.2	27.00	92.2	31.63	102.8	36.38
	48	46.2	14.00	55.3	16.94	64.0	20.26	68.4	21.92	72.8	23.56	81.6	27.65	90.9	31.80

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM640LTE5

Холодопроизводительность (64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	163.8	19.38	195.2	23.69	209.1	27.47	215.2	28.04	221.1	28.26	231.7	28.49	237.8	28.60
	12	163.8	19.85	195.2	24.53	209.1	28.60	215.2	28.80	221.1	29.02	231.7	29.25	237.8	29.51
	14	163.8	20.53	195.2	25.42	209.1	29.68	215.2	29.91	221.1	30.14	231.7	30.38	237.8	30.64
	16	163.8	21.27	195.2	26.31	209.1	31.01	215.2	31.30	221.1	31.56	231.7	31.83	237.8	32.09
	18	163.8	22.16	195.2	27.83	209.1	32.43	215.2	33.14	221.1	33.40	231.7	33.74	237.8	33.98
	20	163.8	23.16	195.2	29.65	209.1	34.03	215.2	36.45	221.1	36.74	228.5	37.10	234.4	37.37
	21	163.8	23.76	195.2	30.70	209.1	34.74	215.2	38.57	221.1	38.89	227.2	39.26	233.1	39.54
	23	163.8	25.50	195.2	32.30	209.1	36.55	215.2	42.57	218.4	42.91	223.7	43.33	229.8	43.62
	25	163.8	27.23	195.2	34.14	209.1	39.07	212.5	47.21	215.2	47.58	221.1	48.05	227.2	48.39
	27	163.8	29.12	195.2	36.50	206.4	41.62	209.1	51.97	212.5	52.39	218.4	52.91	223.7	53.28
	29	163.8	31.04	195.2	39.02	203.2	44.79	206.1	57.11	209.1	57.45	215.2	57.98	221.1	58.19
	31	163.8	33.11	194.4	41.10	199.7	47.63	203.2	56.88	206.1	57.22	211.7	57.72	217.8	57.95
	33	163.8	35.29	191.2	43.56	197.1	51.10	200.3	56.35	203.2	56.69	209.1	57.19	214.4	57.43
	35	163.8	37.63	187.7	45.61	193.8	55.35	197.1	55.62	200.3	55.96	205.8	56.46	211.7	56.67
	37	163.8	40.12	185.1	47.87	191.2	54.62	193.8	54.88	197.1	55.22	202.4	55.72	208.5	55.93
	39	163.8	42.72	181.9	50.39	187.7	53.88	191.2	54.15	193.8	54.48	199.7	54.96	205.8	55.17
	41	159.7	45.32	174.4	52.91	180.2	53.15	182.9	53.41	186.4	53.73	192.0	54.22	197.3	54.43
	43	155.7	47.79	167.0	52.15	172.8	52.41	175.5	52.68	178.9	52.99	184.5	53.46	189.6	53.67
	46	145.9	51.18	152.3	51.07	157.9	51.31	160.3	51.57	163.7	51.89	168.8	52.36	173.6	52.57
	48	129.1	49.74	132.3	49.89	137.3	50.00	139.5	50.13	142.4	50.57	146.9	50.89	151.2	51.08
120	10	151.5	17.44	180.2	21.38	196.8	25.40	202.9	27.46	208.8	27.89	220.3	27.99	225.6	28.23
	12	151.5	17.91	180.2	22.11	196.8	26.42	202.9	28.04	208.8	28.91	220.3	29.28	225.6	29.51
	14	151.5	18.52	180.2	22.85	196.8	27.49	202.9	29.10	208.8	29.99	220.3	30.43	225.6	30.67
	16	151.5	19.19	180.2	23.79	196.8	28.57	202.9	30.20	208.8	31.38	220.3	31.75	225.6	32.01
	18	151.5	19.95	180.2	24.87	196.8	29.70	202.9	31.77	208.8	32.98	220.3	33.35	225.6	33.61
	20	151.5	20.69	180.2	26.36	196.8	31.30	202.9	33.45	208.8	34.72	220.3	35.19	225.6	35.47
	21	151.5	21.32	180.2	27.31	196.8	32.17	202.9	34.42	208.8	35.87	220.3	36.32	225.6	36.61
	23	151.5	22.79	180.2	29.22	196.8	34.48	202.9	36.58	208.8	38.23	220.3	38.63	225.6	38.94
	25	151.5	24.37	180.2	31.30	196.8	36.37	202.9	38.99	208.8	41.01	217.6	41.36	222.9	41.67
	27	151.5	26.02	180.2	33.46	196.8	38.70	202.9	41.67	208.8	44.06	214.2	44.37	219.7	44.72
	29	151.5	27.75	180.2	35.71	196.8	40.73	202.9	44.59	205.6	46.97	210.9	47.68	216.8	48.05
	31	151.5	29.57	180.2	38.15	196.8	42.83	200.3	47.76	202.9	50.39	208.3	51.28	213.6	51.68
	33	151.5	31.48	180.2	40.67	194.2	45.30	196.8	51.84	199.5	54.09	204.8	54.70	210.2	55.14
	35	151.5	33.46	180.2	43.35	190.9	47.95	193.6	57.11	196.8	57.40	202.2	57.56	207.5	58.03
	37	151.5	36.00	180.2	45.74	188.2	51.12	190.9	55.91	193.6	56.19	198.9	56.35	204.3	56.80
	39	151.5	38.76	179.5	48.34	184.8	54.22	187.5	54.77	190.1	55.04	196.3	55.20	201.6	55.64
	41	147.7	41.51	171.7	50.94	177.6	53.15	180.0	53.62	182.7	53.88	188.0	54.04	193.3	54.46
	43	144.0	44.30	164.5	50.23	170.1	51.96	172.6	52.47	175.2	52.73	180.3	52.89	185.6	53.31
	46	134.9	47.63	149.9	49.02	155.5	50.34	157.6	50.73	160.0	50.99	165.0	51.15	169.9	51.55
	48	119.4	46.66	130.2	48.16	135.2	49.34	137.1	49.65	139.2	49.81	143.5	50.00	147.8	50.21
110	10	138.7	15.68	165.3	19.12	184.6	22.71	189.9	24.58	201.9	26.44	206.7	27.18	220.5	27.65
	12	138.7	16.18	165.3	19.77	184.6	23.66	189.9	25.26	201.9	27.44	206.7	28.33	220.5	28.99
	14	138.7	16.67	165.3	20.64	184.6	24.71	189.9	26.52	201.9	28.83	206.7	29.65	220.5	30.28
	16	138.7	17.28	165.3	21.40	184.6	25.74	189.9	27.68	201.9	30.15	206.7	30.98	220.5	31.53
	18	138.7	17.91	165.3	22.29	184.6	27.23	189.9	29.15	201.9	31.80	206.7	32.43	220.5	33.04
	20	138.7	18.54	165.3	23.40	184.6	28.86	189.9	30.49	201.9	33.35	206.7	34.19	220.5	34.72
	21	138.7	18.96	165.3	24.10	184.6	29.62	189.9	31.30	201.9	34.29	206.7	35.16	220.5	35.69
	23	138.7	20.19	165.3	25.84	184.6	31.27	189.9	33.06	201.9	36.21	206.7	37.00	220.5	37.60
	25	138.7	21.59	165.3	27.57	184.6	33.03	189.9	34.95	201.9	38.26	206.7	38.81	217.9	39.60
	27	138.7	23.06	165.3	29.49	184.6	34.90	189.9	36.97	201.9	39.97	206.7	40.88	214.7	41.57
	29	138.7	24.63	165.3	31.48	184.6	36.89	189.9	39.17	201.9	42.23	206.7	42.96	212.0	43.61
	31	138.7	26.18	165.3	33.56	184.6	38.97	189.9	41.49	198.7	44.38	204.0	45.24	208.6	45.72
	33	138.7	27.91	165.3	35.71	184.6	41.18	189.9	43.98	196.0	46.87	200.6	47.64	205.9	47.90
	35	138.7	29.65	165.3	38.15	184.6	43.49	189.9	46.59	192.6	49.47	197.3	49.92	202.7	50.16
	37	138.7	31.43	165.3	40.49	184.6	45.92	187.2	49.37	189.3	52.17	194.7	52.36	199.2	52.49
	39	138.7	33.88	165.3	43.01	181.3	48.45	184.0	52.80	186.7	54.75	191.2	54.85	196.6	54.90
	41	135.2	36.34	161.1	45.56	173.6	51.08	176.3	57.11	178.4	57.11	183.7	57.56	188.3	58.03
	43	131.7	38.15	157.1	47.47	166.4	54.17	169.1	54.78	171.2	54.67	176.3	54.98	180.8	55.12
	46	123.5	37.24	147.2	45.82	151.7	51.41	154.4	51.41	156.3	51.86	161.1	52.15	165.3	52.28
	48	109.3	36.16	128.0	44.14	131.7	48.92	134.1	49.24	136.0	49.47	140.2	49.63	143.8	49.81

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	121.0	14.13	144.0	17.17	167.7	20.37	179.2	22.00	190.7	23.64	211.5	26.31	216.0	26.52
	12	121.0	14.57	144.0	17.86	167.7	21.06	179.2	22.61	190.7	24.40	211.5	27.73	216.0	28.02
	14	121.0	15.02	144.0	18.59	167.7	21.95	179.2	23.58	190.7	25.45	211.5	29.28	216.0	29.57
	16	121.0	15.49	144.0	19.20	167.7	22.87	179.2	24.69	190.7	26.81	211.5	30.70	216.0	31.14
	18	121.0	15.94	144.0	19.90	167.7	23.76	179.2	25.89	190.7	28.44	211.5	32.43	216.0	32.69
	20	121.0	16.52	144.0	20.66	167.7	25.13	179.2	27.75	190.7	30.43	211.5	33.98	216.0	34.27
	21	121.0	16.86	144.0	21.16	167.7	26.02	179.2	28.70	190.7	31.56	211.5	34.77	216.0	35.05
	23	121.0	17.86	144.0	22.63	167.7	27.91	179.2	30.78	190.7	33.82	211.5	36.40	216.0	36.69
	25	121.0	18.99	144.0	24.10	167.7	29.83	179.2	32.95	190.7	36.16	211.5	37.95	214.4	38.26
	27	121.0	20.30	144.0	25.76	167.7	31.90	179.2	35.19	190.7	38.44	207.4	39.75	211.7	40.07
	29	121.0	21.59	144.0	27.49	167.7	34.08	179.2	37.63	190.7	40.68	203.5	41.33	208.5	41.67
	31	121.0	23.06	144.0	29.30	167.7	36.32	179.2	40.15	190.7	42.75	200.5	42.94	205.3	43.28
	33	121.0	24.45	144.0	31.22	167.7	38.76	179.2	42.83	190.7	44.35	197.3	44.54	202.1	44.90
	35	121.0	26.02	144.0	33.21	167.7	41.28	179.2	45.69	187.8	45.96	193.6	46.14	198.6	46.51
	37	121.0	27.86	144.0	35.61	167.7	43.72	179.2	47.87	184.8	48.10	190.1	48.29	194.6	48.74
	39	121.0	29.86	144.0	38.26	167.7	46.32	179.2	50.21	181.6	50.42	186.9	50.62	191.4	51.10
	41	119.0	31.88	141.6	40.91	165.1	48.92	172.0	52.54	175.7	52.75	179.8	52.94	185.6	53.44
	43	114.9	33.74	136.8	43.35	159.4	51.28	164.8	54.56	166.7	54.75	172.0	54.93	176.5	55.43
	46	107.7	36.29	128.3	46.74	149.3	54.38	150.4	57.11	152.2	57.27	157.1	57.45	161.3	57.98
	48	95.2	31.33	113.4	40.44	128.8	46.48	130.9	48.45	132.2	48.61	136.5	48.73	140.3	49.11
90	10	108.8	13.10	129.9	15.74	151.0	18.57	161.3	20.02	171.5	21.55	192.6	24.11	213.8	26.52
	12	108.8	13.26	129.9	16.00	151.0	18.88	161.3	20.41	171.5	22.02	192.6	24.59	213.8	27.28
	14	108.8	13.50	129.9	16.32	151.0	19.28	161.3	20.81	171.5	22.42	192.6	25.06	213.8	27.84
	16	108.8	13.74	129.9	16.64	151.0	19.70	161.3	21.21	171.5	22.82	192.6	25.54	213.8	28.31
	18	108.8	13.97	129.9	16.96	151.0	20.02	161.3	21.71	171.5	23.30	192.6	26.09	213.8	29.74
	20	108.8	14.23	129.9	17.27	151.0	20.41	161.3	22.10	171.5	24.19	192.6	27.92	213.8	31.16
	21	108.8	14.39	129.9	17.43	151.0	20.81	161.3	22.82	171.5	25.07	192.6	28.39	213.8	31.88
	23	108.8	14.71	129.9	18.17	151.0	22.26	161.3	24.51	171.5	26.83	192.6	30.11	210.9	33.38
	25	108.8	15.43	129.9	19.36	151.0	23.79	161.3	26.20	171.5	28.68	192.6	32.19	207.7	34.81
	27	108.8	16.48	129.9	20.65	151.0	25.40	161.3	27.97	171.5	30.69	192.6	34.22	204.8	36.44
	29	108.8	17.43	129.9	22.02	151.0	27.17	161.3	29.90	171.5	32.80	192.6	36.24	201.6	37.90
	31	108.8	18.57	129.9	23.48	151.0	28.92	161.3	31.82	171.5	34.97	192.6	38.06	198.7	39.38
	33	108.8	19.78	129.9	24.99	151.0	30.87	161.3	33.91	171.5	37.08	192.6	39.88	195.5	40.83
	35	108.8	20.97	129.9	26.52	151.0	32.80	161.3	36.16	171.5	39.32	189.3	42.18	192.5	43.15
	37	108.8	22.26	129.9	28.21	151.0	34.97	161.3	38.42	171.5	41.51	186.4	44.10	189.6	45.08
	39	108.8	23.56	129.9	30.00	151.0	37.00	161.3	40.88	171.5	43.65	183.2	46.48	186.4	47.04
	41	106.1	26.38	126.6	33.27	147.2	40.62	157.1	44.71	167.2	47.12	175.5	48.99	178.7	50.12
	43	103.4	28.47	123.5	35.94	143.5	44.37	153.3	48.15	162.9	50.52	168.3	52.42	171.5	53.09
	46	96.8	32.04	115.7	40.94	134.4	50.55	143.7	54.59	148.0	56.12	153.6	57.29	156.5	57.50
	48	85.6	28.00	102.4	35.81	118.9	44.23	127.0	47.61	128.6	48.21	133.6	48.73	136.0	49.11
80	10	96.6	12.21	115.2	14.67	133.8	17.23	143.4	18.58	153.0	19.93	171.5	22.74	190.1	24.69
	12	96.6	12.48	115.2	14.85	133.8	17.56	143.4	18.93	153.0	20.28	171.5	23.16	190.1	25.17
	14	96.6	12.64	115.2	15.20	133.8	17.82	143.4	19.27	153.0	20.62	171.5	23.58	190.1	25.67
	16	96.6	12.82	115.2	15.44	133.8	18.16	143.4	19.59	153.0	21.04	171.5	24.11	190.1	26.15
	18	96.6	13.06	115.2	15.70	133.8	18.50	143.4	19.93	153.0	21.47	171.5	24.53	190.1	26.73
	20	96.6	13.32	115.2	16.04	133.8	18.93	143.4	20.36	153.0	21.89	171.5	25.46	190.1	28.31
	21	96.6	13.40	115.2	16.21	133.8	19.09	143.4	20.62	153.0	22.39	171.5	26.25	190.1	29.08
	23	96.6	13.67	115.2	16.47	133.8	19.93	143.4	21.89	153.0	23.93	171.5	27.73	190.1	30.51
	25	96.6	14.17	115.2	17.56	133.8	21.39	143.4	23.42	153.0	25.62	171.5	29.66	190.1	32.62
	27	96.6	15.02	115.2	18.66	133.8	22.82	143.4	25.03	153.0	27.33	171.5	31.54	190.1	34.32
	29	96.6	15.94	115.2	19.93	133.8	24.27	143.4	26.65	153.0	29.19	171.5	33.78	190.1	36.00
	31	96.6	16.97	115.2	21.12	133.8	25.88	143.4	28.42	153.0	31.06	171.5	35.85	190.1	37.79
	33	96.6	17.98	115.2	22.57	133.8	27.57	143.4	30.29	153.0	33.10	171.5	37.77	190.1	39.61
	35	96.6	19.09	115.2	23.93	133.8	29.37	143.4	32.25	153.0	35.29	171.5	40.05	188.0	41.86
	37	96.6	20.20	115.2	25.43	133.8	31.14	143.4	34.29	153.0	37.51	171.5	42.27	185.1	43.81
	39	96.6	21.34	115.2	26.89	133.8	33.31	143.4	36.85	153.0	40.31	171.5	44.65	181.9	46.21
	41	94.1	23.61	112.3	29.80	130.4	36.56	139.7	40.39	149.1	44.28	167.2	48.01	174.4	49.12
	43	91.8	25.99	109.6	32.52	127.2	39.92	136.3	44.02	145.3	48.40	162.9	51.38	167.2	52.56
	46	86.1	28.92	102.6	36.64	119.2	44.97	127.7	49.01	136.3	54.61	149.1	57.29	152.5	57.50
	48	76.2	25.25	90.7	32.04	105.3	39.33	113.0	42.80	120.5	47.75	129.4	48.73	132.5	49.11

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	84.5	10.80	101.1	12.86	117.1	14.90	125.4	16.09	133.8	17.20	149.8	19.58	166.4	21.89
	12	84.5	10.98	101.1	13.02	117.1	15.24	125.4	16.35	133.8	17.54	149.8	19.92	166.4	22.31
	14	84.5	11.14	101.1	13.20	117.1	15.48	125.4	16.59	133.8	17.78	149.8	20.35	166.4	22.71
	16	84.5	11.32	101.1	13.44	117.1	15.74	125.4	16.94	133.8	18.13	149.8	20.69	166.4	23.21
	18	84.5	11.49	101.1	13.71	117.1	16.09	125.4	17.28	133.8	18.47	149.8	21.01	166.4	23.61
	20	84.5	11.67	101.1	13.95	117.1	16.35	125.4	17.62	133.8	18.89	149.8	21.54	166.4	24.50
	21	84.5	11.83	101.1	14.05	117.1	16.51	125.4	17.78	133.8	19.05	149.8	21.88	166.4	25.03
	23	84.5	11.99	101.1	14.39	117.1	16.85	125.4	18.39	133.8	20.00	149.8	23.39	166.4	26.43
	25	84.5	12.17	101.1	14.90	117.1	17.96	125.4	19.66	133.8	21.36	149.8	25.03	166.4	27.71
	27	84.5	12.86	101.1	15.91	117.1	19.16	125.4	20.85	133.8	22.81	149.8	26.73	166.4	29.45
	29	84.5	13.71	101.1	16.85	117.1	20.35	125.4	22.20	133.8	24.26	149.8	28.50	166.4	31.54
	31	84.5	14.55	101.1	17.96	117.1	21.70	125.4	23.74	133.8	25.88	149.8	30.38	166.4	33.47
	33	84.5	15.40	101.1	18.97	117.1	23.07	125.4	25.19	133.8	27.49	149.8	32.34	166.4	35.64
	35	84.5	16.25	101.1	20.27	117.1	24.50	125.4	26.81	133.8	29.27	149.8	34.48	166.4	37.79
	37	84.5	17.28	101.1	21.46	117.1	26.04	125.4	28.50	133.8	31.15	149.8	36.68	166.4	39.88
	39	84.5	18.34	101.1	22.89	117.1	27.84	125.4	30.67	133.8	33.66	149.8	39.27	166.4	43.00
	41	82.4	20.29	98.4	25.06	114.1	30.54	122.2	33.64	130.4	36.57	145.9	43.11	162.1	46.38
	43	80.3	22.07	96.0	27.31	111.2	33.34	119.2	36.68	127.2	39.95	142.4	47.10	158.1	50.15
	46	75.2	24.53	90.1	30.72	104.3	37.52	111.7	40.86	119.2	45.03	133.3	53.13	148.2	55.89
	48	66.6	21.41	79.7	26.83	92.3	32.81	98.9	35.72	105.3	39.40	117.9	46.49	131.2	48.27
60	10	72.3	9.40	86.4	11.02	100.5	12.80	107.5	13.75	114.6	14.59	128.6	16.56	142.7	18.52
	12	72.3	9.56	86.4	11.18	100.5	12.98	107.5	13.91	114.6	14.86	128.6	16.82	142.7	18.86
	14	72.3	9.64	86.4	11.36	100.5	13.24	107.5	14.17	114.6	15.10	128.6	17.16	142.7	19.20
	16	72.3	9.82	86.4	11.60	100.5	13.40	107.5	14.43	114.6	15.44	128.6	17.51	142.7	19.55
	18	72.3	9.99	86.4	11.78	100.5	13.66	107.5	14.68	114.6	15.71	128.6	17.75	142.7	19.97
	20	72.3	10.17	86.4	11.95	100.5	13.91	107.5	14.94	114.6	15.97	128.6	18.09	142.7	20.40
	21	72.3	10.25	86.4	12.03	100.5	14.09	107.5	15.10	114.6	16.13	128.6	18.35	142.7	20.58
	23	72.3	10.41	86.4	12.29	100.5	14.25	107.5	15.36	114.6	16.47	128.6	19.04	142.7	21.85
	25	72.3	10.59	86.4	12.55	100.5	14.86	107.5	16.13	114.6	17.51	128.6	20.32	142.7	23.39
	27	72.3	10.94	86.4	13.24	100.5	15.79	107.5	17.16	114.6	18.62	128.6	21.59	142.7	24.92
	29	72.3	11.60	86.4	14.09	100.5	16.82	107.5	18.27	114.6	19.81	128.6	23.04	142.7	26.64
	31	72.3	12.29	86.4	14.94	100.5	17.85	107.5	19.47	114.6	21.08	128.6	24.58	142.7	28.34
	33	72.3	12.98	86.4	15.79	100.5	18.94	107.5	20.66	114.6	22.46	128.6	26.12	142.7	30.22
	35	72.3	13.75	86.4	16.82	100.5	20.15	107.5	21.93	114.6	23.81	128.6	27.83	142.7	32.10
	37	72.3	14.51	86.4	17.75	100.5	21.35	107.5	23.31	114.6	25.27	128.6	29.53	142.7	34.14
	39	72.3	15.44	86.4	18.89	100.5	23.04	107.5	25.00	114.6	27.20	128.6	31.68	142.7	36.58
	41	70.4	16.74	84.2	20.68	97.9	25.01	104.8	27.31	111.7	29.51	125.3	34.75	139.2	39.76
	43	68.8	18.19	82.1	22.51	95.5	27.28	102.1	29.77	108.8	32.18	122.2	37.93	135.7	43.44
	46	64.5	20.37	77.0	25.27	89.6	30.67	95.7	33.45	102.1	36.21	114.6	42.75	127.2	49.48
	48	57.0	17.75	68.0	22.06	79.2	26.80	84.8	29.22	90.2	31.65	101.3	37.40	112.5	43.30
50	10	60.5	8.14	72.3	9.41	83.8	10.71	89.6	11.48	95.4	12.17	106.9	13.70	119.0	15.24
	12	60.5	8.22	72.3	9.49	83.8	10.87	89.6	11.64	95.4	12.41	106.9	13.95	119.0	15.51
	14	60.5	8.30	72.3	9.68	83.8	11.05	89.6	11.82	95.4	12.59	106.9	14.13	119.0	15.75
	16	60.5	8.48	72.3	9.84	83.8	11.21	89.6	12.07	95.4	12.75	106.9	14.39	119.0	16.01
	18	60.5	8.56	72.3	9.94	83.8	11.40	89.6	12.25	95.4	13.02	106.9	14.64	119.0	16.36
	20	60.5	8.64	72.3	10.10	83.8	11.64	89.6	12.41	95.4	13.28	106.9	14.90	119.0	16.70
	21	60.5	8.72	72.3	10.18	83.8	11.72	89.6	12.59	95.4	13.36	106.9	15.06	119.0	16.86
	23	60.5	8.91	72.3	10.36	83.8	11.90	89.6	12.75	95.4	13.60	106.9	15.32	119.0	17.21
	25	60.5	8.99	72.3	10.53	83.8	12.17	89.6	13.02	95.4	14.05	106.9	16.09	119.0	18.40
	27	60.5	9.17	72.3	10.87	83.8	12.83	89.6	13.87	95.4	14.90	106.9	17.21	119.0	19.62
	29	60.5	9.68	72.3	11.56	83.8	13.60	89.6	14.72	95.4	15.83	106.9	18.24	119.0	20.81
	31	60.5	10.18	72.3	12.25	83.8	14.47	89.6	15.59	95.4	16.86	106.9	19.43	119.0	22.17
	33	60.5	10.79	72.3	12.94	83.8	15.32	89.6	16.52	95.4	17.89	106.9	20.63	119.0	23.62
	35	60.5	11.40	72.3	13.70	83.8	16.17	89.6	17.55	95.4	18.93	106.9	21.84	119.0	25.08
	37	60.5	12.07	72.3	14.47	83.8	17.13	89.6	18.58	95.4	20.04	106.9	23.28	119.0	26.62
	39	60.5	12.88	72.3	15.51	83.8	18.35	89.6	19.99	95.4	21.50	106.9	24.81	119.0	28.76
	41	58.9	13.92	70.4	16.78	81.6	20.07	87.2	21.66	92.8	23.30	104.2	27.20	116.0	31.23
	43	57.6	15.14	68.8	18.27	79.7	21.82	85.1	23.59	90.7	25.35	101.6	29.64	113.1	34.07
	46	53.9	16.94	64.5	20.49	74.7	24.49	79.7	26.49	84.8	28.47	95.2	33.35	106.1	38.36
	48	47.7	14.77	57.0	17.87	66.1	21.37	70.6	23.12	75.2	24.84	84.3	29.16	93.8	33.53

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM660LTE5

Холодопроизводительность (66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	168.9	19.39	201.3	23.70	215.6	27.48	221.9	28.05	228.0	28.27	239.0	28.50	245.3	28.61
	12	168.9	19.86	201.3	24.54	215.6	28.61	221.9	28.82	228.0	29.03	239.0	29.27	245.3	29.53
	14	168.9	20.54	201.3	25.43	215.6	29.69	221.9	29.92	228.0	30.16	239.0	30.39	245.3	30.66
	16	168.9	21.28	201.3	26.32	215.6	31.03	221.9	31.31	228.0	31.57	239.0	31.84	245.3	32.10
	18	168.9	22.17	201.3	27.85	215.6	32.45	221.9	33.15	228.0	33.42	239.0	33.76	245.3	33.99
	20	168.9	23.17	201.3	29.66	215.6	34.05	221.9	36.46	228.0	36.75	235.6	37.12	241.7	37.38
	21	168.9	23.77	201.3	30.71	215.6	34.76	221.9	38.59	228.0	38.90	234.3	39.28	240.4	39.56
	23	168.9	25.51	201.3	32.31	215.6	36.57	221.9	42.58	225.2	42.92	230.7	43.35	237.0	43.64
	25	168.9	27.24	201.3	34.15	215.6	39.09	219.2	47.23	221.9	47.60	228.0	48.07	234.3	48.41
	27	168.9	29.14	201.3	36.52	212.9	41.64	215.6	51.99	219.2	52.41	225.2	52.93	230.7	53.30
	29	168.9	31.05	201.3	39.04	209.5	44.81	212.6	57.14	215.6	57.48	221.9	58.00	228.0	58.22
	31	168.9	33.13	200.5	41.11	206.0	47.65	209.5	56.90	212.6	57.24	218.4	57.74	224.6	57.98
	33	168.9	35.31	197.2	43.58	203.2	51.12	206.5	56.38	209.5	56.72	215.6	57.22	221.1	57.45
	35	168.9	37.64	193.6	45.63	199.9	55.37	203.2	55.64	206.5	55.98	212.3	56.48	218.4	56.69
	37	168.9	40.14	190.9	47.89	197.2	54.64	199.9	54.91	203.2	55.24	208.7	55.74	215.0	55.95
	39	168.9	42.74	187.5	50.41	193.6	53.91	197.2	54.17	199.9	54.51	206.0	54.98	212.3	55.20
	41	164.7	45.34	179.8	52.93	185.9	53.17	188.6	53.43	192.2	53.75	198.0	54.25	203.5	54.46
	43	160.6	47.81	172.2	52.17	178.2	52.44	180.9	52.70	184.5	53.01	190.3	53.49	195.5	53.70
	46	150.4	51.20	157.1	51.09	162.8	51.33	165.3	51.60	168.8	51.91	174.1	52.38	179.0	52.59
	48	133.1	49.76	136.4	49.91	141.6	50.02	143.8	50.15	146.9	50.59	151.5	50.91	155.9	51.10
120	10	156.2	17.44	185.9	21.39	203.0	25.41	209.3	27.48	215.3	27.90	227.1	28.01	232.7	28.24
	12	156.2	17.92	185.9	22.12	203.0	26.43	209.3	28.05	215.3	28.93	227.1	29.29	232.7	29.53
	14	156.2	18.52	185.9	22.86	203.0	27.51	209.3	29.11	215.3	30.00	227.1	30.45	232.7	30.68
	16	156.2	19.20	185.9	23.80	203.0	28.58	209.3	30.21	215.3	31.39	227.1	31.76	232.7	32.02
	18	156.2	19.96	185.9	24.88	203.0	29.71	209.3	31.79	215.3	32.99	227.1	33.36	232.7	33.63
	20	156.2	20.70	185.9	26.37	203.0	31.31	209.3	33.47	215.3	34.73	227.1	35.20	232.7	35.49
	21	156.2	21.33	185.9	27.32	203.0	32.18	209.3	34.44	215.3	35.88	227.1	36.33	232.7	36.62
	23	156.2	22.80	185.9	29.24	203.0	34.49	209.3	36.59	215.3	38.25	227.1	38.64	232.7	38.96
	25	156.2	24.38	185.9	31.31	203.0	36.38	209.3	39.01	215.3	41.03	224.4	41.37	229.9	41.69
	27	156.2	26.03	185.9	33.47	203.0	38.72	209.3	41.69	215.3	44.08	220.9	44.39	226.6	44.74
	29	156.2	27.76	185.9	35.73	203.0	40.74	209.3	44.61	212.0	46.99	217.5	47.70	223.6	48.07
	31	156.2	29.58	185.9	38.17	203.0	42.85	206.5	47.79	209.3	50.41	214.8	51.30	220.3	51.70
	33	156.2	31.49	185.9	40.69	200.2	45.32	203.0	51.86	205.7	54.12	211.2	54.72	216.7	55.17
	35	156.2	33.47	185.9	43.37	196.9	47.97	199.6	57.14	203.0	57.43	208.5	57.59	214.0	58.06
	37	156.2	36.02	185.9	45.76	194.1	51.15	196.9	55.93	199.6	56.22	205.1	56.38	210.6	56.82
	39	156.2	38.77	185.1	48.36	190.6	54.25	193.3	54.80	196.1	55.06	202.4	55.22	207.9	55.67
	41	152.3	41.53	177.1	50.97	183.1	53.17	185.6	53.64	188.4	53.91	193.8	54.06	199.4	54.49
	43	148.5	44.32	169.7	50.25	175.5	51.99	178.0	52.49	180.7	52.75	185.9	52.91	191.4	53.33
	46	139.2	47.66	154.6	49.05	160.3	50.36	162.6	50.76	165.0	51.02	170.2	51.17	175.2	51.57
	48	123.2	46.68	134.2	48.18	139.4	49.36	141.4	49.67	143.6	49.83	148.0	50.02	152.4	50.23
110	10	143.0	15.69	170.5	19.12	190.3	22.72	195.8	24.59	208.2	26.46	213.1	27.19	227.4	27.66
	12	143.0	16.18	170.5	19.78	190.3	23.67	195.8	25.27	208.2	27.45	213.1	28.34	227.4	29.00
	14	143.0	16.68	170.5	20.65	190.3	24.72	195.8	26.53	208.2	28.84	213.1	29.66	227.4	30.29
	16	143.0	17.28	170.5	21.41	190.3	25.75	195.8	27.69	208.2	30.16	213.1	31.00	227.4	31.55
	18	143.0	17.92	170.5	22.30	190.3	27.24	195.8	29.16	208.2	31.82	213.1	32.45	227.4	33.05
	20	143.0	18.55	170.5	23.41	190.3	28.87	195.8	30.50	208.2	33.36	213.1	34.20	227.4	34.73
	21	143.0	18.97	170.5	24.12	190.3	29.63	195.8	31.32	208.2	34.31	213.1	35.17	227.4	35.70
	23	143.0	20.20	170.5	25.85	190.3	31.29	195.8	33.07	208.2	36.23	213.1	37.01	227.4	37.62
	25	143.0	21.59	170.5	27.58	190.3	33.05	195.8	34.96	208.2	38.28	213.1	38.83	224.7	39.62
	27	143.0	23.07	170.5	29.50	190.3	34.91	195.8	36.99	208.2	39.98	213.1	40.90	221.4	41.59
	29	143.0	24.64	170.5	31.49	190.3	36.91	195.8	39.19	208.2	42.24	213.1	42.98	218.6	43.63
	31	143.0	26.19	170.5	33.57	190.3	38.99	195.8	41.51	204.9	44.40	210.4	45.26	215.1	45.74
	33	143.0	27.93	170.5	35.73	190.3	41.19	195.8	44.00	202.1	46.89	206.8	47.66	212.3	47.92
	35	143.0	29.66	170.5	38.17	190.3	43.51	195.8	46.61	198.6	49.49	203.5	49.94	209.0	50.18
	37	143.0	31.44	170.5	40.51	190.3	45.94	193.1	49.39	195.2	52.20	200.7	52.38	205.4	52.51
	39	143.0	33.89	170.5	43.03	187.0	48.47	189.7	52.83	192.5	54.77	197.2	54.88	202.7	54.93
	41	139.4	36.36	166.1	45.58	179.0	51.10	181.8	57.14	184.0	57.14	189.5	57.59	194.2	58.06
	43	135.9	38.17	162.0	47.49	171.6	54.20	174.3	54.80	176.6	54.69	181.8	55.01	186.4	55.14
	46	127.3	37.25	151.8	45.84	156.5	51.44	159.2	51.44	161.2	51.88	166.1	52.17	170.5	52.30
	48	112.7	36.18	132.0	44.16	135.9	48.94	138.3	49.26	140.2	49.50	144.6	49.65	148.3	49.84

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	124.8	14.13	148.5	17.18	173.0	20.38	184.8	22.01	196.6	23.65	218.1	26.32	222.8	26.53
	12	124.8	14.58	148.5	17.87	173.0	21.07	184.8	22.62	196.6	24.41	218.1	27.74	222.8	28.03
	14	124.8	15.03	148.5	18.60	173.0	21.96	184.8	23.59	196.6	25.46	218.1	29.29	222.8	29.58
	16	124.8	15.50	148.5	19.20	173.0	22.88	184.8	24.70	196.6	26.82	218.1	30.71	222.8	31.15
	18	124.8	15.95	148.5	19.91	173.0	23.77	184.8	25.90	196.6	28.45	218.1	32.45	222.8	32.71
	20	124.8	16.52	148.5	20.67	173.0	25.14	184.8	27.76	196.6	30.45	218.1	34.00	222.8	34.28
	21	124.8	16.87	148.5	21.17	173.0	26.03	184.8	28.71	196.6	31.58	218.1	34.78	222.8	35.07
	23	124.8	17.86	148.5	22.64	173.0	27.93	184.8	30.79	196.6	33.83	218.1	36.41	222.8	36.70
	25	124.8	18.99	148.5	24.12	173.0	29.84	184.8	32.97	196.6	36.17	218.1	37.96	221.1	38.28
	27	124.8	20.30	148.5	25.77	173.0	31.92	184.8	35.21	196.6	38.46	213.9	39.77	218.3	40.09
	29	124.8	21.59	148.5	27.50	173.0	34.10	184.8	37.64	196.6	40.69	209.8	41.35	215.0	41.69
	31	124.8	23.07	148.5	29.32	173.0	36.33	184.8	40.17	196.6	42.77	206.8	42.95	211.7	43.30
	33	124.8	24.46	148.5	31.23	173.0	38.77	184.8	42.85	196.6	44.37	203.5	44.56	208.4	44.92
	35	124.8	26.03	148.5	33.23	173.0	41.29	184.8	45.71	193.6	45.98	199.7	46.16	204.8	46.53
	37	124.8	27.87	148.5	35.62	173.0	43.74	184.8	47.89	190.6	48.13	196.0	48.31	200.7	48.76
	39	124.8	29.87	148.5	38.28	173.0	46.34	184.8	50.23	187.3	50.44	192.8	50.65	197.4	51.12
	41	122.7	31.89	146.1	40.93	170.2	48.94	177.4	52.57	181.2	52.78	185.4	52.96	191.4	53.46
	43	118.5	33.75	141.1	43.37	164.4	51.30	170.0	54.59	171.9	54.77	177.4	54.96	182.0	55.46
	46	111.1	36.30	132.3	46.76	154.0	54.41	155.1	57.14	157.0	57.30	162.0	57.48	166.4	58.01
	48	98.2	31.34	116.9	40.46	132.9	46.50	135.0	48.47	136.4	48.63	140.8	48.75	144.6	49.13
90	10	112.2	13.11	133.9	15.75	155.7	18.57	166.4	20.03	176.8	21.56	198.6	24.12	220.5	26.53
	12	112.2	13.26	133.9	16.01	155.7	18.89	166.4	20.42	176.8	22.03	198.6	24.60	220.5	27.29
	14	112.2	13.50	133.9	16.33	155.7	19.29	166.4	20.82	176.8	22.43	198.6	25.07	220.5	27.85
	16	112.2	13.74	133.9	16.65	155.7	19.71	166.4	21.22	176.8	22.83	198.6	25.55	220.5	28.32
	18	112.2	13.98	133.9	16.96	155.7	20.03	166.4	21.72	176.8	23.31	198.6	26.11	220.5	29.75
	20	112.2	14.24	133.9	17.28	155.7	20.42	166.4	22.11	176.8	24.20	198.6	27.93	220.5	31.18
	21	112.2	14.40	133.9	17.44	155.7	20.82	166.4	22.83	176.8	25.08	198.6	28.40	220.5	31.89
	23	112.2	14.72	133.9	18.18	155.7	22.27	166.4	24.52	176.8	26.85	198.6	30.12	217.5	33.40
	25	112.2	15.43	133.9	19.37	155.7	23.80	166.4	26.21	176.8	28.70	198.6	32.21	214.2	34.82
	27	112.2	16.49	133.9	20.66	155.7	25.42	166.4	27.98	176.8	30.70	198.6	34.24	211.2	36.46
	29	112.2	17.44	133.9	22.03	155.7	27.19	166.4	29.91	176.8	32.81	198.6	36.25	207.9	37.92
	31	112.2	18.57	133.9	23.49	155.7	28.93	166.4	31.84	176.8	34.98	198.6	38.07	204.9	39.39
	33	112.2	19.79	133.9	25.00	155.7	30.88	166.4	33.93	176.8	37.10	198.6	39.90	201.6	40.85
	35	112.2	20.98	133.9	26.53	155.7	32.81	166.4	36.17	176.8	39.34	195.2	42.20	198.6	43.17
	37	112.2	22.27	133.9	28.22	155.7	34.98	166.4	38.44	176.8	41.53	192.2	44.12	195.5	45.10
	39	112.2	23.57	133.9	30.02	155.7	37.02	166.4	40.90	176.8	43.67	188.9	46.50	192.2	47.06
	41	109.4	26.39	130.6	33.29	151.8	40.64	162.0	44.73	172.4	47.14	181.0	49.01	184.3	50.15
	43	106.7	28.48	127.3	35.96	148.0	44.39	158.1	48.17	168.0	50.55	173.5	52.44	176.8	53.11
	46	99.9	32.05	119.3	40.95	138.6	50.57	148.2	54.61	152.7	56.15	158.4	57.32	161.4	57.53
	48	88.3	28.01	105.6	35.83	122.7	44.25	130.9	47.63	132.6	48.23	137.8	48.75	140.3	49.13
80	10	99.6	12.22	118.8	14.68	138.0	17.24	147.9	18.59	157.8	19.94	176.8	22.75	196.1	24.70
	12	99.6	12.48	118.8	14.86	138.0	17.56	147.9	18.93	157.8	20.29	176.8	23.17	196.1	25.18
	14	99.6	12.64	118.8	15.20	138.0	17.83	147.9	19.28	157.8	20.63	176.8	23.59	196.1	25.68
	16	99.6	12.82	118.8	15.45	138.0	18.17	147.9	19.60	157.8	21.05	176.8	24.12	196.1	26.16
	18	99.6	13.07	118.8	15.71	138.0	18.51	147.9	19.94	157.8	21.48	176.8	24.54	196.1	26.74
	20	99.6	13.33	118.8	16.05	138.0	18.93	147.9	20.37	157.8	21.90	176.8	25.47	196.1	28.33
	21	99.6	13.41	118.8	16.21	138.0	19.10	147.9	20.63	157.8	22.40	176.8	26.26	196.1	29.09
	23	99.6	13.67	118.8	16.47	138.0	19.94	147.9	21.90	157.8	23.94	176.8	27.74	196.1	30.52
	25	99.6	14.18	118.8	17.56	138.0	21.39	147.9	23.43	157.8	25.63	176.8	29.68	196.1	32.64
	27	99.6	15.02	118.8	18.67	138.0	22.83	147.9	25.04	157.8	27.34	176.8	31.55	196.1	34.33
	29	99.6	15.95	118.8	19.94	138.0	24.28	147.9	26.66	157.8	29.20	176.8	33.80	196.1	36.02
	31	99.6	16.98	118.8	21.13	138.0	25.89	147.9	28.43	157.8	31.07	176.8	35.86	196.1	37.81
	33	99.6	17.99	118.8	22.58	138.0	27.59	147.9	30.31	157.8	33.11	176.8	37.79	196.1	39.63
	35	99.6	19.10	118.8	23.94	138.0	29.38	147.9	32.26	157.8	35.31	176.8	40.07	193.9	41.88
	37	99.6	20.21	118.8	25.44	138.0	31.15	147.9	34.30	157.8	37.53	176.8	42.29	190.8	43.83
	39	99.6	21.35	118.8	26.90	138.0	33.32	147.9	36.87	157.8	40.33	176.8	44.67	187.6	46.23
	41	97.1	23.62	115.8	29.81	134.5	36.58	144.1	40.41	153.7	44.30	172.4	48.03	179.8	49.14
	43	94.6	26.00	113.0	32.53	131.2	39.93	140.5	44.04	149.9	48.42	168.0	51.41	172.4	52.58
	46	88.8	28.93	105.9	36.66	122.9	44.99	131.7	49.03	140.5	54.64	153.7	57.32	157.3	57.53
	48	78.6	25.26	93.5	32.05	108.6	39.35	116.6	42.82	124.3	47.77	133.4	48.75	136.7	49.13

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	87.2	10.80	104.2	12.86	120.7	14.90	129.3	16.09	138.0	17.21	154.5	19.59	171.6	21.90
	12	87.2	10.99	104.2	13.03	120.7	15.25	129.3	16.36	138.0	17.55	154.5	19.93	171.6	22.32
	14	87.2	11.15	104.2	13.21	120.7	15.49	129.3	16.60	138.0	17.79	154.5	20.36	171.6	22.72
	16	87.2	11.33	104.2	13.45	120.7	15.75	129.3	16.94	138.0	18.13	154.5	20.70	171.6	23.22
	18	87.2	11.49	104.2	13.71	120.7	16.09	129.3	17.29	138.0	18.48	154.5	21.02	171.6	23.62
	20	87.2	11.67	104.2	13.95	120.7	16.36	129.3	17.63	138.0	18.90	154.5	21.55	171.6	24.52
	21	87.2	11.83	104.2	14.06	120.7	16.52	129.3	17.79	138.0	19.06	154.5	21.89	171.6	25.04
	23	87.2	12.00	104.2	14.40	120.7	16.86	129.3	18.40	138.0	20.01	154.5	23.41	171.6	26.44
	25	87.2	12.18	104.2	14.90	120.7	17.97	129.3	19.67	138.0	21.37	154.5	25.04	171.6	27.72
	27	87.2	12.86	104.2	15.91	120.7	19.16	129.3	20.86	138.0	22.82	154.5	26.74	171.6	29.46
	29	87.2	13.71	104.2	16.86	120.7	20.36	129.3	22.21	138.0	24.27	154.5	28.51	171.6	31.56
	31	87.2	14.56	104.2	17.97	120.7	21.71	129.3	23.75	138.0	25.89	154.5	30.39	171.6	33.49
	33	87.2	15.41	104.2	18.98	120.7	23.08	129.3	25.20	138.0	27.50	154.5	32.35	171.6	35.66
	35	87.2	16.26	104.2	20.28	120.7	24.52	129.3	26.82	138.0	29.28	154.5	34.49	171.6	37.80
	37	87.2	17.29	104.2	21.47	120.7	26.05	129.3	28.51	138.0	31.16	154.5	36.69	171.6	39.90
	39	87.2	18.35	104.2	22.90	120.7	27.85	129.3	30.68	138.0	33.67	154.5	39.28	171.6	43.02
	41	85.0	20.30	101.5	25.07	117.7	30.55	126.0	33.65	134.5	36.59	150.4	43.13	167.2	46.40
	43	82.8	22.08	99.0	27.32	114.7	33.35	122.9	36.69	131.2	39.97	146.8	47.12	163.1	50.17
	46	77.6	24.54	92.9	30.73	107.5	37.54	115.2	40.88	122.9	45.05	137.5	53.16	152.9	55.91
	48	68.7	21.42	82.2	26.84	95.2	32.83	102.0	35.74	108.6	39.42	121.6	46.51	135.3	48.29
60	10	74.5	9.40	89.1	11.02	103.7	12.80	110.8	13.75	118.2	14.60	132.6	16.56	147.1	18.52
	12	74.5	9.57	89.1	11.18	103.7	12.98	110.8	13.91	118.2	14.86	132.6	16.83	147.1	18.87
	14	74.5	9.65	89.1	11.37	103.7	13.25	110.8	14.18	118.2	15.11	132.6	17.17	147.1	19.21
	16	74.5	9.83	89.1	11.61	103.7	13.41	110.8	14.44	118.2	15.45	132.6	17.51	147.1	19.56
	18	74.5	9.99	89.1	11.79	103.7	13.67	110.8	14.68	118.2	15.71	132.6	17.76	147.1	19.98
	20	74.5	10.17	89.1	11.95	103.7	13.91	110.8	14.94	118.2	15.98	132.6	18.10	147.1	20.41
	21	74.5	10.25	89.1	12.03	103.7	14.10	110.8	15.11	118.2	16.14	132.6	18.36	147.1	20.59
	23	74.5	10.42	89.1	12.30	103.7	14.26	110.8	15.37	118.2	16.48	132.6	19.05	147.1	21.86
	25	74.5	10.60	89.1	12.56	103.7	14.86	110.8	16.14	118.2	17.51	132.6	20.32	147.1	23.40
	27	74.5	10.94	89.1	13.25	103.7	15.79	110.8	17.17	118.2	18.63	132.6	21.60	147.1	24.94
	29	74.5	11.61	89.1	14.10	103.7	16.83	110.8	18.28	118.2	19.82	132.6	23.05	147.1	26.65
	31	74.5	12.30	89.1	14.94	103.7	17.86	110.8	19.47	118.2	21.09	132.6	24.59	147.1	28.35
	33	74.5	12.98	89.1	15.79	103.7	18.95	110.8	20.67	118.2	22.47	132.6	26.13	147.1	30.23
	35	74.5	13.75	89.1	16.83	103.7	20.16	110.8	21.94	118.2	23.82	132.6	27.85	147.1	32.11
	37	74.5	14.52	89.1	17.75	103.7	21.36	110.8	23.32	118.2	25.28	132.6	29.55	147.1	34.16
	39	74.5	15.45	89.1	18.90	103.7	23.05	110.8	25.01	118.2	27.21	132.6	31.69	147.1	36.60
	41	72.6	16.75	86.9	20.69	100.9	25.02	108.1	27.32	115.2	29.52	129.3	34.77	143.5	39.77
	43	70.9	18.20	84.7	22.52	98.5	27.29	105.3	29.78	112.2	32.20	126.0	37.95	139.9	43.46
	46	66.5	20.38	79.4	25.28	92.4	30.68	98.7	33.47	105.3	36.23	118.2	42.77	131.1	49.50
	48	58.8	17.75	70.1	22.07	81.7	26.81	87.4	29.23	93.0	31.66	104.5	37.41	116.0	43.32
50	10	62.4	8.14	74.5	9.42	86.4	10.71	92.4	11.48	98.4	12.17	110.3	13.71	122.7	15.25
	12	62.4	8.22	74.5	9.50	86.4	10.88	92.4	11.65	98.4	12.41	110.3	13.95	122.7	15.51
	14	62.4	8.30	74.5	9.68	86.4	11.06	92.4	11.83	98.4	12.60	110.3	14.14	122.7	15.76
	16	62.4	8.49	74.5	9.84	86.4	11.22	92.4	12.07	98.4	12.76	110.3	14.40	122.7	16.02
	18	62.4	8.57	74.5	9.94	86.4	11.40	92.4	12.25	98.4	13.02	110.3	14.64	122.7	16.36
	20	62.4	8.65	74.5	10.11	86.4	11.65	92.4	12.41	98.4	13.29	110.3	14.91	122.7	16.71
	21	62.4	8.73	74.5	10.19	86.4	11.73	92.4	12.60	98.4	13.37	110.3	15.07	122.7	16.87
	23	62.4	8.91	74.5	10.37	86.4	11.91	92.4	12.76	98.4	13.61	110.3	15.33	122.7	17.21
	25	62.4	8.99	74.5	10.53	86.4	12.17	92.4	13.02	98.4	14.05	110.3	16.10	122.7	18.41
	27	62.4	9.17	74.5	10.88	86.4	12.84	92.4	13.87	98.4	14.91	110.3	17.21	122.7	19.62
	29	62.4	9.68	74.5	11.56	86.4	13.61	92.4	14.72	98.4	15.84	110.3	18.25	122.7	20.82
	31	62.4	10.19	74.5	12.25	86.4	14.48	92.4	15.59	98.4	16.87	110.3	19.44	122.7	22.18
	33	62.4	10.79	74.5	12.94	86.4	15.33	92.4	16.53	98.4	17.90	110.3	20.64	122.7	23.63
	35	62.4	11.40	74.5	13.71	86.4	16.18	92.4	17.56	98.4	18.94	110.3	21.85	122.7	25.09
	37	62.4	12.07	74.5	14.48	86.4	17.13	92.4	18.59	98.4	20.05	110.3	23.29	122.7	26.63
	39	62.4	12.89	74.5	15.52	86.4	18.35	92.4	20.00	98.4	21.51	110.3	24.82	122.7	28.78
	41	60.8	13.93	72.6	16.79	84.2	20.08	90.0	21.67	95.7	23.31	107.5	27.21	119.6	31.24
	43	59.4	15.14	70.9	18.27	82.2	21.83	87.7	23.60	93.5	25.36	104.8	29.66	116.6	34.08
	46	55.5	16.95	66.5	20.50	77.0	24.51	82.2	26.50	87.5	28.49	98.2	33.37	109.4	38.38
	48	49.2	14.77	58.8	17.88	68.2	21.38	72.9	23.13	77.5	24.85	86.9	29.17	96.8	33.55

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM680LTE5

Холодопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	174.0	20.18	207.4	24.66	222.2	28.60	228.6	29.20	234.9	29.42	246.2	29.66	252.7	29.77
	12	174.0	20.67	207.4	25.54	222.2	29.78	228.6	29.99	234.9	30.21	246.2	30.46	252.7	30.73
	14	174.0	21.38	207.4	26.47	222.2	30.90	228.6	31.14	234.9	31.38	246.2	31.63	252.7	31.91
	16	174.0	22.15	207.4	27.39	222.2	32.29	228.6	32.59	234.9	32.86	246.2	33.14	252.7	33.41
	18	174.0	23.08	207.4	28.98	222.2	33.77	228.6	34.50	234.9	34.78	246.2	35.13	252.7	35.37
	20	174.0	24.11	207.4	30.87	222.2	35.43	228.6	37.95	234.9	38.25	242.8	38.63	249.1	38.90
	21	174.0	24.74	207.4	31.96	222.2	36.17	228.6	40.16	234.9	40.49	241.4	40.88	247.7	41.17
	23	174.0	26.54	207.4	33.62	222.2	38.06	228.6	44.32	232.0	44.67	237.7	45.11	244.2	45.41
	25	174.0	28.35	207.4	35.54	222.2	40.68	225.8	49.15	228.6	49.54	234.9	50.03	241.4	50.38
	27	174.0	30.32	207.4	38.00	219.3	43.33	222.2	54.10	225.8	54.54	232.0	55.09	237.7	55.47
	29	174.0	32.31	207.4	40.63	215.9	46.64	219.0	59.46	222.2	59.82	228.6	60.36	234.9	60.59
	31	174.0	34.48	206.6	42.79	212.2	49.59	215.9	59.22	219.0	59.57	225.0	60.09	231.5	60.34
	33	174.0	36.74	203.1	45.35	209.4	53.20	212.8	58.67	215.9	59.03	222.2	59.55	227.8	59.79
	35	174.0	39.18	199.5	47.49	206.0	57.63	209.4	57.91	212.8	58.26	218.7	58.78	225.0	59.00
	37	174.0	41.77	196.7	49.84	203.1	56.86	206.0	57.14	209.4	57.49	215.1	58.01	221.6	58.23
	39	174.0	44.48	193.2	52.46	199.5	56.10	203.1	56.37	206.0	56.73	212.2	57.22	218.7	57.44
	41	169.7	47.19	185.3	55.08	191.5	55.33	194.3	55.61	198.1	55.94	204.0	56.45	209.6	56.67
	43	165.5	49.76	177.4	54.30	183.6	54.57	186.4	54.84	190.1	55.17	196.0	55.66	201.4	55.88
	46	155.0	53.28	161.8	53.17	167.7	53.42	170.3	53.70	174.0	54.02	179.4	54.51	184.4	54.73
	48	137.1	51.78	140.6	51.94	145.9	52.05	148.2	52.19	151.3	52.65	156.1	52.98	160.6	53.18
120	10	161.0	18.15	191.5	22.26	209.1	26.44	215.6	28.59	221.9	29.04	234.0	29.15	239.7	29.39
	12	161.0	18.65	191.5	23.02	209.1	27.51	215.6	29.20	221.9	30.10	234.0	30.48	239.7	30.73
	14	161.0	19.28	191.5	23.79	209.1	28.62	215.6	30.29	221.9	31.22	234.0	31.68	239.7	31.93
	16	161.0	19.98	191.5	24.77	209.1	29.74	215.6	31.44	221.9	32.67	234.0	33.06	239.7	33.33
	18	161.0	20.77	191.5	25.89	209.1	30.92	215.6	33.08	221.9	34.34	234.0	34.72	239.7	35.00
	20	161.0	21.55	191.5	27.45	209.1	32.59	215.6	34.83	221.9	36.15	234.0	36.63	239.7	36.93
	21	161.0	22.20	191.5	28.43	209.1	33.49	215.6	35.84	221.9	37.34	234.0	37.81	239.7	38.11
	23	161.0	23.73	191.5	30.43	209.1	35.90	215.6	38.08	221.9	39.81	234.0	40.22	239.7	40.54
	25	161.0	25.37	191.5	32.59	209.1	37.86	215.6	40.60	221.9	42.70	231.2	43.06	236.9	43.39
	27	161.0	27.09	191.5	34.83	209.1	40.29	215.6	43.38	221.9	45.88	227.6	46.20	233.4	46.56
	29	161.0	28.89	191.5	37.18	209.1	42.40	215.6	46.42	218.4	48.91	224.1	49.64	230.4	50.03
	31	161.0	30.78	191.5	39.72	209.1	44.59	212.8	49.73	215.6	52.46	221.3	53.39	226.9	53.81
	33	161.0	32.78	191.5	42.34	206.3	47.16	209.1	53.97	212.0	56.32	217.6	56.95	223.3	57.41
	35	161.0	34.83	191.5	45.14	202.9	49.92	205.7	59.46	209.1	59.76	214.8	59.93	220.5	60.42
	37	161.0	37.48	191.5	47.62	200.0	53.23	202.9	58.21	205.7	58.51	211.4	58.67	217.0	59.14
	39	161.0	40.35	190.7	50.33	196.4	56.46	199.2	57.03	202.0	57.30	208.5	57.47	214.2	57.93
	41	156.9	43.22	182.5	53.04	188.7	55.34	191.2	55.82	194.1	56.10	199.7	56.26	205.4	56.70
	43	153.0	46.12	174.8	52.30	180.8	54.10	183.4	54.62	186.2	54.90	191.6	55.06	197.2	55.50
	46	143.4	49.59	159.3	51.04	165.2	52.41	167.5	52.82	170.0	53.09	175.3	53.26	180.5	53.67
	48	126.9	48.58	138.3	50.14	143.6	51.37	145.7	51.70	147.9	51.86	152.5	52.06	157.0	52.27
110	10	147.3	16.32	175.7	19.90	196.1	23.65	201.8	25.59	214.5	27.53	219.6	28.30	234.3	28.78
	12	147.3	16.84	175.7	20.58	196.1	24.63	201.8	26.30	214.5	28.57	219.6	29.50	234.3	30.18
	14	147.3	17.36	175.7	21.49	196.1	25.73	201.8	27.61	214.5	30.02	219.6	30.87	234.3	31.52
	16	147.3	17.99	175.7	22.28	196.1	26.80	201.8	28.82	214.5	31.39	219.6	32.26	234.3	32.83
	18	147.3	18.65	175.7	23.21	196.1	28.35	201.8	30.35	214.5	33.11	219.6	33.77	234.3	34.40
	20	147.3	19.30	175.7	24.36	196.1	30.05	201.8	31.74	214.5	34.72	219.6	35.59	234.3	36.15
	21	147.3	19.74	175.7	25.10	196.1	30.84	201.8	32.59	214.5	35.70	219.6	36.60	234.3	37.16
	23	147.3	21.03	175.7	26.90	196.1	32.56	201.8	34.42	214.5	37.70	219.6	38.52	234.3	39.15
	25	147.3	22.47	175.7	28.71	196.1	34.39	201.8	36.39	214.5	39.83	219.6	40.41	231.5	41.23
	27	147.3	24.01	175.7	30.70	196.1	36.34	201.8	38.50	214.5	41.61	219.6	42.57	228.1	43.28
	29	147.3	25.64	175.7	32.78	196.1	38.41	201.8	40.79	214.5	43.96	219.6	44.73	225.2	45.41
	31	147.3	27.26	175.7	34.94	196.1	40.57	201.8	43.20	211.1	46.20	216.7	47.11	221.6	47.60
	33	147.3	29.06	175.7	37.18	196.1	42.87	201.8	45.79	208.2	48.80	213.1	49.60	218.8	49.87
	35	147.3	30.87	175.7	39.72	196.1	45.28	201.8	48.50	204.6	51.50	209.7	51.97	215.3	52.22
	37	147.3	32.72	175.7	42.16	196.1	47.81	198.9	51.40	201.2	54.32	206.8	54.51	211.7	54.65
	39	147.3	35.27	175.7	44.78	192.7	50.44	195.5	54.98	198.3	57.00	203.2	57.11	208.9	57.16
	41	143.6	37.84	171.1	47.43	184.4	53.18	187.3	59.46	189.6	59.46	195.2	59.93	200.1	60.42
	43	140.0	39.72	166.9	49.43	176.8	56.40	179.6	57.03	181.9	56.92	187.3	57.25	192.1	57.39
	46	131.2	38.77	156.4	47.71	161.2	53.53	164.0	53.53	166.1	53.99	171.2	54.29	175.7	54.43
	48	116.1	37.65	136.0	45.96	140.0	50.93	142.5	51.26	144.5	51.51	149.0	51.67	152.8	51.86

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	128.6	14.71	153.0	17.88	178.2	21.21	190.4	22.91	202.6	24.61	224.7	27.40	229.5	27.61
	12	128.6	15.17	153.0	18.59	178.2	21.92	190.4	23.54	202.6	25.40	224.7	28.87	229.5	29.17
	14	128.6	15.64	153.0	19.35	178.2	22.85	190.4	24.55	202.6	26.49	224.7	30.49	229.5	30.78
	16	128.6	16.13	153.0	19.98	178.2	23.81	190.4	25.70	202.6	27.92	224.7	31.96	229.5	32.42
	18	128.6	16.60	153.0	20.72	178.2	24.74	190.4	26.96	202.6	29.61	224.7	33.77	229.5	34.04
	20	128.6	17.20	153.0	21.51	178.2	26.17	190.4	28.89	202.6	31.69	224.7	35.38	229.5	35.68
	21	128.6	17.55	153.0	22.03	178.2	27.09	190.4	29.88	202.6	32.86	224.7	36.20	229.5	36.49
	23	128.6	18.59	153.0	23.56	178.2	29.06	190.4	32.04	202.6	35.21	224.7	37.89	229.5	38.20
	25	128.6	19.77	153.0	25.10	178.2	31.06	190.4	34.31	202.6	37.64	224.7	39.51	227.8	39.83
	27	128.6	21.13	153.0	26.82	178.2	33.22	190.4	36.64	202.6	40.02	220.4	41.39	225.0	41.72
	29	128.6	22.47	153.0	28.62	178.2	35.48	190.4	39.18	202.6	42.35	216.2	43.03	221.6	43.39
	31	128.6	24.01	153.0	30.51	178.2	37.81	190.4	41.80	202.6	44.51	213.0	44.70	218.2	45.06
	33	128.6	25.45	153.0	32.50	178.2	40.35	190.4	44.59	202.6	46.18	209.6	46.37	214.8	46.75
	35	128.6	27.09	153.0	34.58	178.2	42.97	190.4	47.57	199.5	47.85	205.7	48.04	211.0	48.42
	37	128.6	29.01	153.0	37.07	178.2	45.52	190.4	49.84	196.3	50.08	202.0	50.28	206.8	50.74
	39	128.6	31.09	153.0	39.83	178.2	48.23	190.4	52.27	193.0	52.49	198.6	52.71	203.4	53.20
	41	126.4	33.19	150.5	42.59	175.4	50.94	182.7	54.71	186.7	54.92	191.0	55.12	197.2	55.63
	43	122.1	35.13	145.4	45.14	169.4	53.39	175.1	56.81	177.1	57.00	182.7	57.19	187.5	57.72
	46	114.5	37.78	136.3	48.66	158.7	56.62	159.8	59.46	161.7	59.63	166.9	59.82	171.4	60.37
	48	101.2	32.62	120.5	42.10	136.9	48.39	139.1	50.44	140.5	50.61	145.1	50.74	149.0	51.13
90	10	115.6	13.65	138.0	16.40	160.4	19.34	171.4	20.86	182.2	22.45	204.6	25.12	227.2	27.61
	12	115.6	13.81	138.0	16.67	160.4	19.68	171.4	21.27	182.2	22.95	204.6	25.62	227.2	28.43
	14	115.6	14.06	138.0	17.00	160.4	20.09	171.4	21.68	182.2	23.36	204.6	26.11	227.2	29.00
	16	115.6	14.31	138.0	17.33	160.4	20.52	171.4	22.10	182.2	23.78	204.6	26.61	227.2	29.50
	18	115.6	14.56	138.0	17.67	160.4	20.86	171.4	22.62	182.2	24.27	204.6	27.19	227.2	30.98
	20	115.6	14.83	138.0	18.00	160.4	21.27	171.4	23.03	182.2	25.20	204.6	29.09	227.2	32.47
	21	115.6	14.99	138.0	18.16	160.4	21.68	171.4	23.78	182.2	26.12	204.6	29.58	227.2	33.21
	23	115.6	15.33	138.0	18.93	160.4	23.20	171.4	25.54	182.2	27.96	204.6	31.37	224.1	34.78
	25	115.6	16.07	138.0	20.17	160.4	24.79	171.4	27.30	182.2	29.89	204.6	33.54	220.7	36.26
	27	115.6	17.17	138.0	21.52	160.4	26.47	171.4	29.14	182.2	31.98	204.6	35.66	217.6	37.97
	29	115.6	18.16	138.0	22.95	160.4	28.31	171.4	31.15	182.2	34.17	204.6	37.76	214.2	39.49
	31	115.6	19.34	138.0	24.46	160.4	30.13	171.4	33.16	182.2	36.43	204.6	39.65	211.1	41.02
	33	115.6	20.61	138.0	26.03	160.4	32.16	171.4	35.33	182.2	38.63	204.6	41.55	207.7	42.54
	35	115.6	21.85	138.0	27.63	160.4	34.17	171.4	37.67	182.2	40.97	201.2	43.95	204.6	44.96
	37	115.6	23.20	138.0	29.39	160.4	36.43	171.4	40.03	182.2	43.25	198.0	45.95	201.4	46.97
	39	115.6	24.55	138.0	31.26	160.4	38.55	171.4	42.60	182.2	45.48	194.7	48.43	198.1	49.01
	41	112.7	27.49	134.6	34.67	156.4	42.32	166.9	46.58	177.6	49.09	186.5	51.04	189.8	52.22
	43	109.9	29.66	131.2	37.45	152.5	46.23	162.9	50.16	173.1	52.64	178.8	54.61	182.2	55.31
	46	102.9	33.38	123.0	42.65	142.8	52.67	152.7	56.88	157.3	58.48	163.2	59.66	166.3	59.89
	48	91.0	29.17	108.8	37.31	126.4	46.09	134.9	49.60	136.6	50.21	141.9	50.74	144.5	51.13
80	10	102.6	12.73	122.4	15.29	142.2	17.96	152.4	19.36	162.6	20.77	182.2	23.69	202.0	25.73
	12	102.6	13.00	122.4	15.48	142.2	18.29	152.4	19.72	162.6	21.13	182.2	24.13	202.0	26.23
	14	102.6	13.17	122.4	15.84	142.2	18.57	152.4	20.08	162.6	21.49	182.2	24.57	202.0	26.75
	16	102.6	13.36	122.4	16.09	142.2	18.92	152.4	20.42	162.6	21.93	182.2	25.12	202.0	27.25
	18	102.6	13.61	122.4	16.36	142.2	19.28	152.4	20.77	162.6	22.37	182.2	25.56	202.0	27.85
	20	102.6	13.88	122.4	16.72	142.2	19.72	152.4	21.21	162.6	22.81	182.2	26.53	202.0	29.50
	21	102.6	13.97	122.4	16.89	142.2	19.89	152.4	21.49	162.6	23.33	182.2	27.36	202.0	30.30
	23	102.6	14.24	122.4	17.16	142.2	20.77	152.4	22.81	162.6	24.93	182.2	28.89	202.0	31.79
	25	102.6	14.77	122.4	18.29	142.2	22.28	152.4	24.41	162.6	26.70	182.2	30.91	202.0	33.99
	27	102.6	15.65	122.4	19.45	142.2	23.78	152.4	26.09	162.6	28.48	182.2	32.86	202.0	35.76
	29	102.6	16.61	122.4	20.77	142.2	25.29	152.4	27.77	162.6	30.41	182.2	35.20	202.0	37.51
	31	102.6	17.68	122.4	22.01	142.2	26.97	152.4	29.61	162.6	32.37	182.2	37.35	202.0	39.38
	33	102.6	18.74	122.4	23.52	142.2	28.73	152.4	31.57	162.6	34.49	182.2	39.36	202.0	41.27
	35	102.6	19.89	122.4	24.93	142.2	30.60	152.4	33.60	162.6	36.78	182.2	41.73	199.8	43.61
	37	102.6	21.04	122.4	26.50	142.2	32.45	152.4	35.73	162.6	39.09	182.2	44.05	196.6	45.65
	39	102.6	22.23	122.4	28.02	142.2	34.71	152.4	38.40	162.6	42.01	182.2	46.53	193.3	48.15
	41	100.0	24.60	119.3	31.05	138.5	38.10	148.5	42.09	158.4	46.14	177.6	50.02	185.3	51.18
	43	97.5	27.08	116.4	33.89	135.1	41.59	144.8	45.87	154.4	50.44	173.1	53.53	177.6	54.76
	46	91.5	30.13	109.1	38.18	126.6	46.86	135.7	51.07	144.8	56.91	158.4	59.66	162.1	59.89
	48	81.0	26.31	96.4	33.38	111.9	40.99	120.1	44.60	128.1	49.75	137.5	50.74	140.8	51.13

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	89.8	11.25	107.4	13.40	124.4	15.52	133.2	16.77	142.2	17.92	159.2	20.40	176.8	22.81
	12	89.8	11.44	107.4	13.57	124.4	15.88	133.2	17.04	142.2	18.28	159.2	20.76	176.8	23.25
	14	89.8	11.61	107.4	13.76	124.4	16.13	133.2	17.29	142.2	18.53	159.2	21.20	176.8	23.66
	16	89.8	11.80	107.4	14.01	124.4	16.41	133.2	17.65	142.2	18.89	159.2	21.56	176.8	24.18
	18	89.8	11.97	107.4	14.28	124.4	16.77	133.2	18.01	142.2	19.25	159.2	21.90	176.8	24.60
	20	89.8	12.16	107.4	14.54	124.4	17.04	133.2	18.36	142.2	19.69	159.2	22.45	176.8	25.54
	21	89.8	12.33	107.4	14.64	124.4	17.21	133.2	18.53	142.2	19.86	159.2	22.80	176.8	26.09
	23	89.8	12.50	107.4	15.00	124.4	17.56	133.2	19.16	142.2	20.85	159.2	24.38	176.8	27.55
	25	89.8	12.68	107.4	15.52	124.4	18.72	133.2	20.49	142.2	22.26	159.2	26.08	176.8	28.87
	27	89.8	13.40	107.4	16.58	124.4	19.96	133.2	21.73	142.2	23.77	159.2	27.85	176.8	30.69
	29	89.8	14.28	107.4	17.56	124.4	21.20	133.2	23.14	142.2	25.28	159.2	29.70	176.8	32.87
	31	89.8	15.17	107.4	18.72	124.4	22.61	133.2	24.74	142.2	26.97	159.2	31.66	176.8	34.89
	33	89.8	16.05	107.4	19.77	124.4	24.04	133.2	26.25	142.2	28.65	159.2	33.70	176.8	37.14
	35	89.8	16.93	107.4	21.12	124.4	25.54	133.2	27.94	142.2	30.50	159.2	35.93	176.8	39.38
	37	89.8	18.01	107.4	22.36	124.4	27.14	133.2	29.70	142.2	32.46	159.2	38.22	176.8	41.56
	39	89.8	19.11	107.4	23.85	124.4	29.01	133.2	31.96	142.2	35.07	159.2	40.92	176.8	44.81
	41	87.5	21.15	104.6	26.12	121.3	31.83	129.8	35.05	138.5	38.11	155.0	44.93	172.3	48.34
	43	85.3	23.00	102.0	28.46	118.2	34.74	126.7	38.22	135.1	41.64	151.3	49.09	168.0	52.26
	46	79.9	25.56	95.7	32.01	110.8	39.11	118.7	42.58	126.6	46.93	141.7	55.37	157.5	58.24
	48	70.8	22.31	84.7	27.96	98.0	34.20	105.1	37.23	111.9	41.06	125.3	48.45	139.4	50.29
60	10	76.8	9.80	91.8	11.48	106.8	13.34	114.2	14.33	121.8	15.21	136.6	17.26	151.6	19.30
	12	76.8	9.97	91.8	11.65	106.8	13.53	114.2	14.50	121.8	15.49	136.6	17.53	151.6	19.66
	14	76.8	10.05	91.8	11.84	106.8	13.80	114.2	14.77	121.8	15.74	136.6	17.89	151.6	20.02
	16	76.8	10.24	91.8	12.09	106.8	13.97	114.2	15.04	121.8	16.10	136.6	18.25	151.6	20.37
	18	76.8	10.41	91.8	12.28	106.8	14.24	114.2	15.30	121.8	16.37	136.6	18.50	151.6	20.82
	20	76.8	10.60	91.8	12.45	106.8	14.50	114.2	15.57	121.8	16.64	136.6	18.86	151.6	21.26
	21	76.8	10.68	91.8	12.54	106.8	14.68	114.2	15.74	121.8	16.81	136.6	19.13	151.6	21.45
	23	76.8	10.85	91.8	12.81	106.8	14.85	114.2	16.01	121.8	17.17	136.6	19.85	151.6	22.78
	25	76.8	11.04	91.8	13.08	106.8	15.49	114.2	16.81	121.8	18.25	136.6	21.17	151.6	24.38
	27	76.8	11.40	91.8	13.80	106.8	16.45	114.2	17.89	121.8	19.40	136.6	22.50	151.6	25.98
	29	76.8	12.09	91.8	14.68	106.8	17.53	114.2	19.05	121.8	20.65	136.6	24.02	151.6	27.77
	31	76.8	12.81	91.8	15.57	106.8	18.60	114.2	20.29	121.8	21.97	136.6	25.62	151.6	29.54
	33	76.8	13.53	91.8	16.45	106.8	19.74	114.2	21.53	121.8	23.41	136.6	27.22	151.6	31.50
	35	76.8	14.33	91.8	17.53	106.8	21.01	114.2	22.86	121.8	24.82	136.6	29.01	151.6	33.46
	37	76.8	15.13	91.8	18.50	106.8	22.25	114.2	24.29	121.8	26.34	136.6	30.78	151.6	35.59
	39	76.8	16.09	91.8	19.69	106.8	24.01	114.2	26.06	121.8	28.35	136.6	33.01	151.6	38.13
	41	74.8	17.45	89.5	21.56	104.0	26.06	111.3	28.46	118.7	30.76	133.2	36.22	147.9	41.44
	43	73.1	18.96	87.3	23.47	101.4	28.43	108.5	31.03	115.6	33.54	129.8	39.53	144.2	45.27
	46	68.5	21.23	81.8	26.34	95.2	31.97	101.7	34.87	108.5	37.74	121.8	44.56	135.1	51.57
	48	60.6	18.50	72.3	23.00	84.1	27.93	90.1	30.45	95.8	32.99	107.7	38.98	119.5	45.13
50	10	64.3	8.48	76.8	9.81	89.0	11.16	95.2	11.96	101.4	12.68	113.6	14.29	126.4	15.89
	12	64.3	8.57	76.8	9.90	89.0	11.33	95.2	12.13	101.4	12.94	113.6	14.54	126.4	16.16
	14	64.3	8.65	76.8	10.09	89.0	11.52	95.2	12.32	101.4	13.12	113.6	14.73	126.4	16.42
	16	64.3	8.84	76.8	10.26	89.0	11.69	95.2	12.58	101.4	13.29	113.6	15.00	126.4	16.69
	18	64.3	8.93	76.8	10.36	89.0	11.88	95.2	12.77	101.4	13.57	113.6	15.26	126.4	17.05
	20	64.3	9.01	76.8	10.53	89.0	12.13	95.2	12.94	101.4	13.84	113.6	15.53	126.4	17.41
	21	64.3	9.10	76.8	10.61	89.0	12.22	95.2	13.12	101.4	13.93	113.6	15.70	126.4	17.58
	23	64.3	9.28	76.8	10.80	89.0	12.41	95.2	13.29	101.4	14.18	113.6	15.97	126.4	17.94
	25	64.3	9.37	76.8	10.97	89.0	12.68	95.2	13.57	101.4	14.64	113.6	16.78	126.4	19.18
	27	64.3	9.56	76.8	11.33	89.0	13.38	95.2	14.45	101.4	15.53	113.6	17.94	126.4	20.45
	29	64.3	10.09	76.8	12.05	89.0	14.18	95.2	15.34	101.4	16.50	113.6	19.01	126.4	21.69
	31	64.3	10.61	76.8	12.77	89.0	15.09	95.2	16.25	101.4	17.58	113.6	20.26	126.4	23.11
	33	64.3	11.25	76.8	13.48	89.0	15.97	95.2	17.22	101.4	18.65	113.6	21.50	126.4	24.63
	35	64.3	11.88	76.8	14.29	89.0	16.86	95.2	18.30	101.4	19.73	113.6	22.77	126.4	26.14
	37	64.3	12.58	76.8	15.09	89.0	17.85	95.2	19.37	101.4	20.89	113.6	24.27	126.4	27.75
	39	64.3	13.43	76.8	16.17	89.0	19.12	95.2	20.84	101.4	22.41	113.6	25.86	126.4	29.98
	41	62.6	14.51	74.8	17.50	86.7	20.92	92.7	22.58	98.6	24.29	110.7	28.35	123.2	32.55
	43	61.2	15.78	73.1	19.04	84.7	22.75	90.4	24.59	96.3	26.42	107.9	30.90	120.2	35.51
	46	57.2	17.66	68.5	21.36	79.3	25.53	84.7	27.61	90.1	29.68	101.1	34.77	112.7	39.99
	48	50.7	15.39	60.6	18.62	70.2	22.27	75.1	24.10	79.9	25.90	89.5	30.40	99.7	34.96

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM700LTE5

Холодопроизводительность (70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	179.1	21.42	213.5	26.18	228.7	30.36	235.3	30.99	241.8	31.23	253.5	31.49	260.1	31.61
	12	179.1	21.94	213.5	27.11	228.7	31.61	235.3	31.83	241.8	32.07	253.5	32.33	260.1	32.62
	14	179.1	22.69	213.5	28.10	228.7	32.80	235.3	33.05	241.8	33.32	253.5	33.58	260.1	33.87
	16	179.1	23.51	213.5	29.08	228.7	34.28	235.3	34.60	241.8	34.88	253.5	35.18	260.1	35.47
	18	179.1	24.50	213.5	30.76	228.7	35.85	235.3	36.63	241.8	36.92	253.5	37.29	260.1	37.55
	20	179.1	25.59	213.5	32.77	228.7	37.62	235.3	40.29	241.8	40.61	249.9	41.01	256.4	41.30
	21	179.1	26.26	213.5	33.93	228.7	38.40	235.3	42.64	241.8	42.98	248.5	43.39	254.9	43.71
	23	179.1	28.18	213.5	35.69	228.7	40.40	235.3	47.05	238.8	47.42	244.7	47.89	251.4	48.21
	25	179.1	30.09	213.5	37.73	228.7	43.18	232.5	52.18	235.3	52.59	241.8	53.11	248.5	53.49
	27	179.1	32.19	213.5	40.34	225.8	46.00	228.7	57.44	232.5	57.90	238.8	58.48	244.7	58.88
	29	179.1	34.31	213.5	43.13	222.2	49.51	225.4	63.13	228.7	63.50	235.3	64.08	241.8	64.32
	31	179.1	36.60	212.7	45.42	218.5	52.65	222.2	62.86	225.4	63.24	231.6	63.80	238.3	64.05
	33	179.1	39.01	209.1	48.14	215.6	56.48	219.1	62.28	222.2	62.66	228.7	63.21	234.5	63.47
	35	179.1	41.59	205.3	50.41	212.0	61.18	215.6	61.47	219.1	61.85	225.1	62.40	231.6	62.64
	37	179.1	44.35	202.4	52.91	209.1	60.37	212.0	60.66	215.6	61.03	221.4	61.58	228.1	61.82
	39	179.1	47.22	198.9	55.69	205.3	59.55	209.1	59.85	212.0	60.22	218.5	60.75	225.1	60.98
	41	174.7	50.10	190.7	58.48	197.1	58.74	200.1	59.03	203.9	59.38	210.0	59.93	215.8	60.16
	43	170.3	52.83	182.6	57.64	189.0	57.93	191.9	58.22	195.7	58.57	201.8	59.09	207.3	59.33
	46	159.6	56.56	166.6	56.45	172.7	56.71	175.3	57.00	179.1	57.35	184.6	57.87	189.8	58.10
	48	141.2	54.97	144.7	55.14	150.2	55.26	152.5	55.41	155.8	55.90	160.7	56.25	165.3	56.45
120	10	165.7	19.27	197.1	23.63	215.3	28.07	221.9	30.35	228.4	30.82	240.9	30.94	246.8	31.20
	12	165.7	19.79	197.1	24.43	215.3	29.20	221.9	30.99	228.4	31.96	240.9	32.36	246.8	32.62
	14	165.7	20.47	197.1	25.25	215.3	30.39	221.9	32.16	228.4	33.14	240.9	33.63	246.8	33.90
	16	165.7	21.21	197.1	26.29	215.3	31.57	221.9	33.37	228.4	34.68	240.9	35.09	246.8	35.38
	18	165.7	22.05	197.1	27.48	215.3	32.83	221.9	35.12	228.4	36.45	240.9	36.86	246.8	37.15
	20	165.7	22.87	197.1	29.14	215.3	34.59	221.9	36.97	228.4	38.37	240.9	38.89	246.8	39.21
	21	165.7	23.57	197.1	30.18	215.3	35.56	221.9	38.05	228.4	39.64	240.9	40.14	246.8	40.46
	23	165.7	25.20	197.1	32.30	215.3	38.11	221.9	40.43	228.4	42.26	240.9	42.69	246.8	43.04
	25	165.7	26.93	197.1	34.59	215.3	40.20	221.9	43.10	228.4	45.33	238.0	45.71	243.8	46.06
	27	165.7	28.76	197.1	36.98	215.3	42.78	221.9	46.06	228.4	48.70	234.2	49.04	240.3	49.43
	29	165.7	30.67	197.1	39.47	215.3	45.01	221.9	49.28	224.8	51.92	230.7	52.70	237.2	53.11
	31	165.7	32.68	197.1	42.17	215.3	47.34	219.0	52.79	221.9	55.69	227.8	56.68	233.6	57.12
	33	165.7	34.79	197.1	44.95	212.4	50.07	215.3	57.29	218.2	59.79	224.0	60.46	229.9	60.95
	35	165.7	36.98	197.1	47.92	208.8	53.00	211.7	63.13	215.3	63.44	221.1	63.62	226.9	64.14
	37	165.7	39.79	197.1	50.56	205.9	56.51	208.8	61.79	211.7	62.11	217.6	62.29	223.4	62.78
	39	165.7	42.84	196.3	53.43	202.2	59.93	205.1	60.54	208.0	60.83	214.7	61.01	220.5	61.50
	41	161.6	45.88	187.8	56.31	194.2	58.74	196.9	59.26	199.8	59.56	205.6	59.73	211.4	60.20
	43	157.5	48.96	179.9	55.52	186.1	57.44	188.7	57.99	191.6	58.28	197.2	58.45	203.0	58.92
	46	147.6	52.65	164.0	54.18	170.0	55.63	172.4	56.08	175.0	56.36	180.5	56.54	185.8	56.98
	48	130.6	51.58	142.4	53.23	147.8	54.54	149.9	54.88	152.3	55.05	156.9	55.26	161.6	55.49
110	10	151.7	17.33	180.8	21.13	201.9	25.10	207.7	27.17	220.8	29.23	226.0	30.04	241.2	30.56
	12	151.7	17.88	180.8	21.85	201.9	26.15	207.7	27.92	220.8	30.33	226.0	31.31	241.2	32.04
	14	151.7	18.43	180.8	22.82	201.9	27.31	207.7	29.31	220.8	31.87	226.0	32.77	241.2	33.46
	16	151.7	19.09	180.8	23.65	201.9	28.45	207.7	30.59	220.8	33.32	226.0	34.24	241.2	34.85
	18	151.7	19.79	180.8	24.64	201.9	30.09	207.7	32.22	220.8	35.15	226.0	35.85	241.2	36.51
	20	151.7	20.49	180.8	25.86	201.9	31.90	207.7	33.70	220.8	36.86	226.0	37.78	241.2	38.37
	21	151.7	20.96	180.8	26.64	201.9	32.74	207.7	34.60	220.8	37.90	226.0	38.86	241.2	39.45
	23	151.7	22.32	180.8	28.56	201.9	34.56	207.7	36.54	220.8	40.03	226.0	40.89	241.2	41.56
	25	151.7	23.86	180.8	30.47	201.9	36.51	207.7	38.63	220.8	42.29	226.0	42.90	238.3	43.77
	27	151.7	25.48	180.8	32.59	201.9	38.57	207.7	40.87	220.8	44.17	226.0	45.19	234.8	45.95
	29	151.7	27.22	180.8	34.79	201.9	40.77	207.7	43.30	220.8	46.67	226.0	47.48	231.9	48.21
	31	151.7	28.94	180.8	37.09	201.9	43.07	207.7	45.86	217.3	49.05	223.1	50.01	228.1	50.53
	33	151.7	30.85	180.8	39.47	201.9	45.51	207.7	48.61	214.3	51.80	219.4	52.65	225.2	52.94
	35	151.7	32.77	180.8	42.17	201.9	48.06	207.7	51.49	210.6	54.68	215.8	55.17	221.7	55.44
	37	151.7	34.74	180.8	44.75	201.9	50.76	204.8	54.56	207.1	57.66	212.9	57.87	217.9	58.02
	39	151.7	37.44	180.8	47.54	198.3	53.55	201.2	58.36	204.2	60.51	209.2	60.62	215.0	60.68
	41	147.8	40.17	176.2	50.36	189.8	56.45	192.8	63.13	195.2	63.13	201.0	63.62	205.9	64.14
	43	144.1	42.17	171.8	52.47	182.0	59.88	184.9	60.55	187.3	60.42	192.8	60.77	197.7	60.92
	46	135.0	41.16	161.0	50.65	166.0	56.83	168.9	56.83	171.0	57.32	176.2	57.64	180.8	57.79
	48	119.5	39.97	140.0	48.79	144.1	54.07	146.7	54.42	148.7	54.68	153.4	54.85	157.3	55.06

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	132.4	15.61	157.5	18.98	183.4	22.52	196.0	24.32	208.6	26.12	231.3	29.08	236.3	29.32
	12	132.4	16.11	157.5	19.74	183.4	23.27	196.0	24.99	208.6	26.96	231.3	30.65	236.3	30.96
	14	132.4	16.61	157.5	20.54	183.4	24.26	196.0	26.06	208.6	28.12	231.3	32.36	236.3	32.68
	16	132.4	17.12	157.5	21.22	183.4	25.28	196.0	27.29	208.6	29.64	231.3	33.93	236.3	34.42
	18	132.4	17.62	157.5	22.00	183.4	26.27	196.0	28.62	208.6	31.43	231.3	35.85	236.3	36.13
	20	132.4	18.26	157.5	22.84	183.4	27.78	196.0	30.67	208.6	33.64	231.3	37.56	236.3	37.87
	21	132.4	18.63	157.5	23.39	183.4	28.76	196.0	31.72	208.6	34.88	231.3	38.43	236.3	38.74
	23	132.4	19.74	157.5	25.02	183.4	30.85	196.0	34.02	208.6	37.38	231.3	40.23	236.3	40.55
	25	132.4	20.98	157.5	26.64	183.4	32.97	196.0	36.42	208.6	39.96	231.3	41.94	234.5	42.29
	27	132.4	22.43	157.5	28.47	183.4	35.26	196.0	38.90	208.6	42.49	226.9	43.94	231.6	44.29
	29	132.4	23.86	157.5	30.38	183.4	37.67	196.0	41.59	208.6	44.96	222.5	45.69	228.1	46.06
	31	132.4	25.48	157.5	32.39	183.4	40.14	196.0	44.37	208.6	47.25	219.3	47.46	224.6	47.83
	33	132.4	27.02	157.5	34.50	183.4	42.84	196.0	47.34	208.6	49.02	215.8	49.23	221.1	49.63
	35	132.4	28.76	157.5	36.71	183.4	45.62	196.0	50.50	205.4	50.79	211.8	51.00	217.3	51.40
	37	132.4	30.79	157.5	39.36	183.4	48.32	196.0	52.91	202.1	53.17	207.9	53.37	212.9	53.87
	39	132.4	33.00	157.5	42.29	183.4	51.20	196.0	55.49	198.6	55.73	204.5	55.95	209.4	56.47
	41	130.1	35.23	154.9	45.21	180.5	54.07	188.1	58.08	192.2	58.31	196.6	58.51	203.0	59.06
	43	125.7	37.29	149.6	47.92	174.4	56.68	180.3	60.31	182.3	60.51	188.1	60.71	193.0	61.27
	46	117.8	40.11	140.3	51.66	163.3	60.11	164.5	63.13	166.5	63.30	171.8	63.50	176.4	64.09
	48	104.2	34.63	124.0	44.70	140.9	51.38	143.2	53.55	144.6	53.73	149.3	53.86	153.4	54.28
90	10	119.0	14.40	142.1	17.30	165.1	20.40	176.4	22.00	187.6	23.68	210.6	26.50	233.9	29.32
	12	119.0	14.57	142.1	17.58	165.1	20.75	176.4	22.43	187.6	24.20	210.6	27.02	233.9	29.98
	14	119.0	14.83	142.1	17.93	165.1	21.19	176.4	22.87	187.6	24.64	210.6	27.54	233.9	30.59
	16	119.0	15.10	142.1	18.28	165.1	21.65	176.4	23.31	187.6	25.08	210.6	28.07	233.9	31.11
	18	119.0	15.36	142.1	18.63	165.1	22.00	176.4	23.85	187.6	25.60	210.6	28.68	233.9	32.68
	20	119.0	15.64	142.1	18.98	165.1	22.43	176.4	24.29	187.6	26.58	210.6	30.68	233.9	34.25
	21	119.0	15.81	142.1	19.16	165.1	22.87	176.4	25.08	187.6	27.55	210.6	31.20	233.9	35.03
	23	119.0	16.16	142.1	19.97	165.1	24.47	176.4	26.93	187.6	29.49	210.6	33.08	230.7	36.68
	25	119.0	16.95	142.1	21.28	165.1	26.15	176.4	28.79	187.6	31.52	210.6	35.38	227.2	38.25
	27	119.0	18.11	142.1	22.70	165.1	27.92	176.4	30.74	187.6	33.73	210.6	37.61	224.0	40.05
	29	119.0	19.16	142.1	24.20	165.1	29.86	176.4	32.85	187.6	36.04	210.6	39.82	220.5	41.65
	31	119.0	20.40	142.1	25.80	165.1	31.78	176.4	34.97	187.6	38.42	210.6	41.82	217.3	43.27
	33	119.0	21.73	142.1	27.46	165.1	33.92	176.4	37.27	187.6	40.75	210.6	43.83	213.8	44.87
	35	119.0	23.05	142.1	29.14	165.1	36.04	176.4	39.74	187.6	43.21	207.1	46.35	210.6	47.42
	37	119.0	24.47	142.1	31.00	165.1	38.42	176.4	42.23	187.6	45.62	203.8	48.46	207.3	49.54
	39	119.0	25.89	142.1	32.97	165.1	40.66	176.4	44.93	187.6	47.97	200.4	51.08	203.9	51.69
	41	116.0	28.99	138.5	36.56	161.0	44.64	171.8	49.14	182.9	51.78	192.0	53.84	195.4	55.08
	43	113.1	31.29	135.0	39.50	156.9	48.76	167.7	52.91	178.2	55.52	184.1	57.64	187.5	58.34
	46	105.9	35.21	126.6	44.99	147.0	55.55	157.2	59.99	161.9	61.68	168.0	63.27	171.2	63.38
	48	93.7	30.77	112.0	39.35	130.1	48.61	138.9	52.33	140.6	53.15	146.1	53.86	148.8	54.28
80	10	105.6	13.41	126.0	16.11	146.4	18.92	156.9	20.40	167.4	21.89	187.6	24.96	207.9	27.11
	12	105.6	13.70	126.0	16.31	146.4	19.28	156.9	20.78	167.4	22.26	187.6	25.43	207.9	27.63
	14	105.6	13.88	126.0	16.68	146.4	19.56	156.9	21.15	167.4	22.64	187.6	25.89	207.9	28.18
	16	105.6	14.07	126.0	16.95	146.4	19.94	156.9	21.51	167.4	23.10	187.6	26.47	207.9	28.71
	18	105.6	14.34	126.0	17.24	146.4	20.31	156.9	21.89	167.4	23.57	187.6	26.93	207.9	29.34
	20	105.6	14.63	126.0	17.61	146.4	20.78	156.9	22.35	167.4	24.03	187.6	27.95	207.9	31.08
	21	105.6	14.72	126.0	17.79	146.4	20.96	156.9	22.64	167.4	24.59	187.6	28.82	207.9	31.92
	23	105.6	15.00	126.0	18.08	146.4	21.89	156.9	24.03	167.4	26.27	187.6	30.44	207.9	33.49
	25	105.6	15.56	126.0	19.28	146.4	23.48	156.9	25.71	167.4	28.13	187.6	32.57	207.9	35.81
	27	105.6	16.49	126.0	20.49	146.4	25.05	156.9	27.48	167.4	30.01	187.6	34.62	207.9	37.67
	29	105.6	17.50	126.0	21.89	146.4	26.64	156.9	29.25	167.4	32.04	187.6	37.09	207.9	39.56
	31	105.6	18.63	126.0	23.19	146.4	28.41	156.9	31.20	167.4	34.10	187.6	39.36	207.9	41.53
	33	105.6	19.74	126.0	24.78	146.4	30.27	156.9	33.26	167.4	36.33	187.6	41.47	207.9	43.53
	35	105.6	20.96	126.0	26.27	146.4	32.24	156.9	35.41	167.4	38.75	187.6	43.97	205.6	46.00
	37	105.6	22.17	126.0	27.92	146.4	34.19	156.9	37.64	167.4	41.18	187.6	46.41	202.4	48.10
	39	105.6	23.42	126.0	29.52	146.4	36.57	156.9	40.46	167.4	44.26	187.6	49.02	199.0	50.74
	41	103.0	25.92	122.8	32.71	142.6	40.14	152.8	44.35	163.0	48.62	182.9	52.76	190.7	53.98
	43	100.4	28.53	119.8	35.70	139.1	43.82	149.0	48.33	159.0	53.14	178.2	56.50	182.9	57.76
	46	94.2	31.75	112.3	40.22	130.3	49.37	139.7	53.80	149.0	59.96	163.0	63.27	166.8	63.38
	48	83.4	27.72	99.2	35.17	115.2	43.18	123.6	46.99	131.8	52.48	141.5	53.86	145.0	54.28

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	92.4	11.85	110.6	14.10	128.1	16.34	137.1	17.64	146.4	18.86	163.9	21.47	182.0	24.01
	12	92.4	12.04	110.6	14.28	128.1	16.71	137.1	17.93	146.4	19.24	163.9	21.85	182.0	24.47
	14	92.4	12.22	110.6	14.48	128.1	16.98	137.1	18.20	146.4	19.51	163.9	22.32	182.0	24.91
	16	92.4	12.42	110.6	14.75	128.1	17.27	137.1	18.58	146.4	19.88	163.9	22.69	182.0	25.45
	18	92.4	12.60	110.6	15.03	128.1	17.64	137.1	18.95	146.4	20.26	163.9	23.05	182.0	25.89
	20	92.4	12.80	110.6	15.30	128.1	17.93	137.1	19.33	146.4	20.72	163.9	23.62	182.0	26.88
	21	92.4	12.97	110.6	15.41	128.1	18.11	137.1	19.51	146.4	20.90	163.9	24.00	182.0	27.46
	23	92.4	13.15	110.6	15.78	128.1	18.49	137.1	20.17	146.4	21.94	163.9	25.66	182.0	28.99
	25	92.4	13.35	110.6	16.34	128.1	19.70	137.1	21.56	146.4	23.42	163.9	27.45	182.0	30.39
	27	92.4	14.10	110.6	17.45	128.1	21.01	137.1	22.87	146.4	25.02	163.9	29.31	182.0	32.30
	29	92.4	15.03	110.6	18.49	128.1	22.32	137.1	24.35	146.4	26.61	163.9	31.26	182.0	34.60
	31	92.4	15.96	110.6	19.70	128.1	23.80	137.1	26.04	146.4	28.38	163.9	33.32	182.0	36.72
	33	92.4	16.89	110.6	20.81	128.1	25.30	137.1	27.63	146.4	30.15	163.9	35.47	182.0	39.09
	35	92.4	17.82	110.6	22.23	128.1	26.88	137.1	29.40	146.4	32.10	163.9	37.81	182.0	41.45
	37	92.4	18.95	110.6	23.54	128.1	28.56	137.1	31.26	146.4	34.16	163.9	40.23	182.0	43.74
	39	92.4	20.12	110.6	25.10	128.1	30.54	137.1	33.64	146.4	36.91	163.9	43.07	182.0	47.16
	41	90.1	22.26	107.7	27.49	124.8	33.50	133.6	36.89	142.6	40.11	159.6	47.28	177.3	50.88
	43	87.8	24.21	105.0	29.95	121.7	36.56	130.4	40.23	139.1	43.82	155.7	51.66	173.0	55.00
	46	82.3	26.91	98.6	33.69	114.1	41.16	122.2	44.81	130.3	49.39	145.8	58.28	162.1	61.30
	48	72.9	23.48	87.2	29.43	100.9	35.99	108.2	39.18	115.2	43.21	129.0	50.99	143.5	53.06
60	10	79.1	10.30	94.5	12.07	109.9	14.02	117.6	15.06	125.4	15.99	140.6	18.14	156.1	20.29
	12	79.1	10.48	94.5	12.25	109.9	14.22	117.6	15.24	125.4	16.28	140.6	18.43	156.1	20.67
	14	79.1	10.57	94.5	12.45	109.9	14.51	117.6	15.53	125.4	16.55	140.6	18.81	156.1	21.04
	16	79.1	10.76	94.5	12.71	109.9	14.69	117.6	15.81	125.4	16.92	140.6	19.18	156.1	21.42
	18	79.1	10.94	94.5	12.91	109.9	14.97	117.6	16.08	125.4	17.21	140.6	19.45	156.1	21.88
	20	79.1	11.14	94.5	13.09	109.9	15.24	117.6	16.37	125.4	17.50	140.6	19.82	156.1	22.35
	21	79.1	11.23	94.5	13.18	109.9	15.44	117.6	16.55	125.4	17.68	140.6	20.11	156.1	22.55
	23	79.1	11.41	94.5	13.47	109.9	15.62	117.6	16.83	125.4	18.05	140.6	20.86	156.1	23.94
	25	79.1	11.61	94.5	13.75	109.9	16.28	117.6	17.68	125.4	19.18	140.6	22.26	156.1	25.63
	27	79.1	11.98	94.5	14.51	109.9	17.30	117.6	18.81	125.4	20.40	140.6	23.66	156.1	27.31
	29	79.1	12.71	94.5	15.44	109.9	18.43	117.6	20.02	125.4	21.71	140.6	25.25	156.1	29.19
	31	79.1	13.47	94.5	16.37	109.9	19.56	117.6	21.33	125.4	23.10	140.6	26.94	156.1	31.05
	33	79.1	14.22	94.5	17.30	109.9	20.76	117.6	22.64	125.4	24.61	140.6	28.62	156.1	33.11
	35	79.1	15.06	94.5	18.43	109.9	22.08	117.6	24.03	125.4	26.09	140.6	30.50	156.1	35.17
	37	79.1	15.90	94.5	19.45	109.9	23.39	117.6	25.54	125.4	27.69	140.6	32.36	156.1	37.41
	39	79.1	16.92	94.5	20.70	109.9	25.25	117.6	27.40	125.4	29.80	140.6	34.71	156.1	40.08
	41	77.0	18.34	92.1	22.66	107.1	27.40	114.6	29.92	122.2	32.34	137.1	38.08	152.2	43.56
	43	75.2	19.94	89.8	24.67	104.4	29.89	111.7	32.62	119.0	35.26	133.6	41.56	148.4	47.60
	46	70.5	22.32	84.3	27.69	98.0	33.61	104.7	36.66	111.7	39.68	125.4	46.84	139.1	54.22
	48	62.4	19.45	74.4	24.18	86.6	29.37	92.7	32.01	98.6	34.68	110.8	40.98	123.1	47.45
50	10	66.2	8.91	79.1	10.31	91.6	11.72	98.0	12.56	104.4	13.32	116.9	15.00	130.1	16.69
	12	66.2	9.00	79.1	10.39	91.6	11.90	98.0	12.74	104.4	13.59	116.9	15.27	130.1	16.97
	14	66.2	9.09	79.1	10.59	91.6	12.10	98.0	12.94	104.4	13.78	116.9	15.47	130.1	17.24
	16	66.2	9.28	79.1	10.77	91.6	12.28	98.0	13.21	104.4	13.96	116.9	15.76	130.1	17.53
	18	66.2	9.37	79.1	10.88	91.6	12.48	98.0	13.41	104.4	14.25	116.9	16.02	130.1	17.91
	20	66.2	9.46	79.1	11.06	91.6	12.74	98.0	13.59	104.4	14.54	116.9	16.31	130.1	18.28
	21	66.2	9.55	79.1	11.15	91.6	12.83	98.0	13.78	104.4	14.63	116.9	16.49	130.1	18.46
	23	66.2	9.75	79.1	11.35	91.6	13.03	98.0	13.96	104.4	14.89	116.9	16.78	130.1	18.84
	25	66.2	9.84	79.1	11.52	91.6	13.32	98.0	14.25	104.4	15.38	116.9	17.62	130.1	20.14
	27	66.2	10.04	79.1	11.90	91.6	14.05	98.0	15.18	104.4	16.31	116.9	18.84	130.1	21.47
	29	66.2	10.59	79.1	12.65	91.6	14.89	98.0	16.11	104.4	17.33	116.9	19.97	130.1	22.78
	31	66.2	11.15	79.1	13.41	91.6	15.84	98.0	17.06	104.4	18.46	116.9	21.27	130.1	24.27
	33	66.2	11.81	79.1	14.16	91.6	16.78	98.0	18.08	104.4	19.59	116.9	22.58	130.1	25.86
	35	66.2	12.48	79.1	15.00	91.6	17.71	98.0	19.21	104.4	20.72	116.9	23.91	130.1	27.46
	37	66.2	13.21	79.1	15.84	91.6	18.75	98.0	20.34	104.4	21.94	116.9	25.49	130.1	29.14
	39	66.2	14.10	79.1	16.98	91.6	20.08	98.0	21.89	104.4	23.54	116.9	27.16	130.1	31.49
	41	64.5	15.24	77.0	18.37	89.3	21.97	95.4	23.71	101.5	25.51	114.0	29.77	126.9	34.19
	43	63.0	16.57	75.2	20.00	87.2	23.89	93.1	25.83	99.2	27.75	111.1	32.45	123.7	37.30
	46	58.9	18.55	70.5	22.43	81.7	26.81	87.2	28.99	92.8	31.17	104.1	36.51	116.0	41.99
	48	52.2	16.17	62.4	19.56	72.3	23.39	77.3	25.31	82.2	27.20	92.1	31.92	102.6	36.71

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM720LTE5

Холодопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	184.2	22.14	219.6	27.06	235.2	31.38	242.1	32.04	248.7	32.28	260.7	32.55	267.6	32.67
	12	184.2	22.68	219.6	28.02	235.2	32.67	242.1	32.91	248.7	33.15	260.7	33.42	267.6	33.72
	14	184.2	23.46	219.6	29.04	235.2	33.90	242.1	34.17	248.7	34.44	260.7	34.71	267.6	35.01
	16	184.2	24.30	219.6	30.06	235.2	35.43	242.1	35.76	248.7	36.06	260.7	36.36	267.6	36.66
	18	184.2	25.32	219.6	31.80	235.2	37.05	242.1	37.86	248.7	38.16	260.7	38.55	267.6	38.82
	20	184.2	26.46	219.6	33.87	235.2	38.88	242.1	41.64	248.7	41.97	257.1	42.39	263.7	42.69
	21	184.2	27.15	219.6	35.07	235.2	39.69	242.1	44.07	248.7	44.43	255.6	44.85	262.2	45.18
	23	184.2	29.13	219.6	36.90	235.2	41.76	242.1	48.63	245.7	49.02	251.7	49.50	258.6	49.83
	25	184.2	31.11	219.6	39.00	235.2	44.64	239.1	53.94	242.1	54.36	248.7	54.90	255.6	55.29
	27	184.2	33.27	219.6	41.70	232.2	47.55	235.2	59.37	239.1	59.85	245.7	60.45	251.7	60.87
	29	184.2	35.46	219.6	44.58	228.6	51.18	231.9	65.25	235.2	65.64	242.1	66.24	248.7	66.48
	31	184.2	37.83	218.7	46.95	224.7	54.42	228.6	64.98	231.9	65.37	238.2	65.94	245.1	66.21
	33	184.2	40.32	215.1	49.77	221.7	58.38	225.3	64.38	228.6	64.77	235.2	65.34	241.2	65.61
	35	184.2	42.99	211.2	52.11	218.1	63.24	221.7	63.54	225.3	63.93	231.6	64.50	238.2	64.74
	37	184.2	45.84	208.2	54.69	215.1	62.40	218.1	62.70	221.7	63.09	227.7	63.66	234.6	63.90
	39	184.2	48.81	204.6	57.57	211.2	61.56	215.1	61.86	218.1	62.25	224.7	62.79	231.6	63.03
	41	179.7	51.78	196.2	60.45	202.8	60.72	205.8	61.02	209.7	61.38	216.0	61.95	222.0	62.19
	43	175.2	54.60	187.8	59.58	194.4	59.88	197.4	60.18	201.3	60.54	207.6	61.08	213.3	61.32
	46	164.1	58.47	171.3	58.35	177.6	58.62	180.3	58.92	184.2	59.28	189.9	59.82	195.3	60.06
	48	145.2	56.82	148.8	57.00	154.5	57.12	156.9	57.27	160.2	57.78	165.3	58.14	170.1	58.35
120	10	170.4	19.92	202.8	24.42	221.4	29.01	228.3	31.38	234.9	31.86	247.8	31.98	253.8	32.25
	12	170.4	20.46	202.8	25.26	221.4	30.18	228.3	32.04	234.9	33.03	247.8	33.45	253.8	33.72
	14	170.4	21.15	202.8	26.10	221.4	31.41	228.3	33.24	234.9	34.26	247.8	34.77	253.8	35.04
	16	170.4	21.93	202.8	27.18	221.4	32.64	228.3	34.50	234.9	35.85	247.8	36.27	253.8	36.57
	18	170.4	22.80	202.8	28.41	221.4	33.93	228.3	36.30	234.9	37.68	247.8	38.10	253.8	38.40
	20	170.4	23.64	202.8	30.12	221.4	35.76	228.3	38.22	234.9	39.66	247.8	40.20	253.8	40.53
	21	170.4	24.36	202.8	31.20	221.4	36.75	228.3	39.33	234.9	40.98	247.8	41.49	253.8	41.82
	23	170.4	26.04	202.8	33.39	221.4	39.39	228.3	41.79	234.9	43.68	247.8	44.13	253.8	44.49
	25	170.4	27.84	202.8	35.76	221.4	41.55	228.3	44.55	234.9	46.86	244.8	47.25	250.8	47.61
	27	170.4	29.73	202.8	38.22	221.4	44.22	228.3	47.61	234.9	50.34	240.9	50.70	247.2	51.09
	29	170.4	31.71	202.8	40.80	221.4	46.53	228.3	50.94	231.3	53.67	237.3	54.48	243.9	54.90
	31	170.4	33.78	202.8	43.59	221.4	48.93	225.3	54.57	228.3	57.57	234.3	58.59	240.3	59.04
	33	170.4	35.97	202.8	46.47	218.4	51.75	221.4	59.22	224.4	61.80	230.4	62.49	236.4	63.00
	35	170.4	38.22	202.8	49.53	214.8	54.78	217.8	65.25	221.4	65.58	227.4	65.76	233.4	66.30
	37	170.4	41.13	202.8	52.26	211.8	58.41	214.8	63.87	217.8	64.20	223.8	64.38	229.8	64.89
	39	170.4	44.28	201.9	55.23	207.9	61.95	210.9	62.58	213.9	62.88	220.8	63.06	226.8	63.57
	41	166.2	47.43	193.2	58.20	199.8	60.72	202.5	61.26	205.5	61.56	211.5	61.74	217.5	62.22
	43	162.0	50.61	185.1	57.39	191.4	59.37	194.1	59.94	197.1	60.24	202.8	60.42	208.8	60.90
	46	151.8	54.42	168.6	56.01	174.9	57.51	177.3	57.96	180.0	58.26	185.7	58.44	191.1	58.89
	48	134.4	53.31	146.4	55.02	152.1	56.37	154.2	56.73	156.6	56.91	161.4	57.12	166.2	57.36
110	10	156.0	17.91	186.0	21.84	207.6	25.95	213.6	28.08	227.1	30.21	232.5	31.05	248.1	31.59
	12	156.0	18.48	186.0	22.59	207.6	27.03	213.6	28.86	227.1	31.35	232.5	32.37	248.1	33.12
	14	156.0	19.05	186.0	23.58	207.6	28.23	213.6	30.30	227.1	32.94	232.5	33.87	248.1	34.59
	16	156.0	19.74	186.0	24.45	207.6	29.40	213.6	31.62	227.1	34.44	232.5	35.40	248.1	36.03
	18	156.0	20.46	186.0	25.47	207.6	31.11	213.6	33.30	227.1	36.33	232.5	37.05	248.1	37.74
	20	156.0	21.18	186.0	26.73	207.6	32.97	213.6	34.83	227.1	38.10	232.5	39.06	248.1	39.66
	21	156.0	21.66	186.0	27.54	207.6	33.84	213.6	35.76	227.1	39.18	232.5	40.17	248.1	40.77
	23	156.0	23.07	186.0	29.52	207.6	35.73	213.6	37.77	227.1	41.37	232.5	42.27	248.1	42.96
	25	156.0	24.66	186.0	31.50	207.6	37.74	213.6	39.93	227.1	43.71	232.5	44.34	245.1	45.24
	27	156.0	26.34	186.0	33.69	207.6	39.87	213.6	42.24	227.1	45.66	232.5	46.71	241.5	47.49
	29	156.0	28.14	186.0	35.97	207.6	42.15	213.6	44.76	227.1	48.24	232.5	49.08	238.5	49.83
	31	156.0	29.91	186.0	38.34	207.6	44.52	213.6	47.40	223.5	50.70	229.5	51.69	234.6	52.23
	33	156.0	31.89	186.0	40.80	207.6	47.04	213.6	50.25	220.5	53.55	225.6	54.42	231.6	54.72
	35	156.0	33.87	186.0	43.59	207.6	49.68	213.6	53.22	216.6	56.52	222.0	57.03	228.0	57.30
	37	156.0	35.91	186.0	46.26	207.6	52.47	210.6	56.40	213.0	59.61	219.0	59.82	224.1	59.97
	39	156.0	38.70	186.0	49.14	204.0	55.35	207.0	60.33	210.0	62.55	215.1	62.67	221.1	62.73
	41	152.1	41.52	181.2	52.05	195.3	58.35	198.3	65.25	200.7	65.25	206.7	65.76	211.8	66.30
	43	148.2	43.59	176.7	54.24	187.2	61.89	190.2	62.58	192.6	62.46	198.3	62.82	203.4	62.97
	46	138.9	42.54	165.6	52.35	170.7	58.74	173.7	58.74	175.8	59.25	181.2	59.58	186.0	59.73
	48	123.0	41.31	144.0	50.43	148.2	55.89	150.9	56.25	153.0	56.52	157.8	56.70	161.7	56.91

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	136.2	16.14	162.0	19.62	188.7	23.28	201.6	25.14	214.5	27.00	237.9	30.06	243.0	30.30
	12	136.2	16.65	162.0	20.40	188.7	24.06	201.6	25.83	214.5	27.87	237.9	31.68	243.0	32.01
	14	136.2	17.16	162.0	21.24	188.7	25.08	201.6	26.94	214.5	29.07	237.9	33.45	243.0	33.78
	16	136.2	17.70	162.0	21.93	188.7	26.13	201.6	28.20	214.5	30.63	237.9	35.07	243.0	35.58
	18	136.2	18.21	162.0	22.74	188.7	27.15	201.6	29.58	214.5	32.49	237.9	37.05	243.0	37.35
	20	136.2	18.87	162.0	23.61	188.7	28.71	201.6	31.71	214.5	34.77	237.9	38.82	243.0	39.15
	21	136.2	19.26	162.0	24.18	188.7	29.73	201.6	32.79	214.5	36.06	237.9	39.72	243.0	40.05
	23	136.2	20.40	162.0	25.86	188.7	31.89	201.6	35.16	214.5	38.64	237.9	41.58	243.0	41.91
	25	136.2	21.69	162.0	27.54	188.7	34.08	201.6	37.65	214.5	41.31	237.9	43.35	241.2	43.71
	27	136.2	23.19	162.0	29.43	188.7	36.45	201.6	40.20	214.5	43.92	233.4	45.42	238.2	45.78
	29	136.2	24.66	162.0	31.41	188.7	38.94	201.6	42.99	214.5	46.47	228.9	47.22	234.6	47.61
	31	136.2	26.34	162.0	33.48	188.7	41.49	201.6	45.87	214.5	48.84	225.6	49.05	231.0	49.44
	33	136.2	27.93	162.0	35.67	188.7	44.28	201.6	48.93	214.5	50.67	222.0	50.88	227.4	51.30
	35	136.2	29.73	162.0	37.95	188.7	47.16	201.6	52.20	211.2	52.50	217.8	52.71	223.5	53.13
	37	136.2	31.83	162.0	40.68	188.7	49.95	201.6	54.69	207.9	54.96	213.9	55.17	219.0	55.68
	39	136.2	34.11	162.0	43.71	188.7	52.92	201.6	57.36	204.3	57.60	210.3	57.84	215.4	58.38
	41	133.8	36.42	159.3	46.74	185.7	55.89	193.5	60.03	197.7	60.27	202.2	60.48	208.8	61.05
	43	129.3	38.55	153.9	49.53	179.4	58.59	185.4	62.34	187.5	62.55	193.5	62.76	198.6	63.33
	46	121.2	41.46	144.3	53.40	168.0	62.13	169.2	65.25	171.3	65.43	176.7	65.64	181.5	66.24
	48	107.1	35.79	127.5	46.20	144.9	53.10	147.3	55.35	148.8	55.53	153.6	55.68	157.8	56.10
90	10	122.4	14.88	146.1	17.88	169.8	21.09	181.5	22.74	192.9	24.48	216.6	27.39	240.6	30.30
	12	122.4	15.06	146.1	18.18	169.8	21.45	181.5	23.19	192.9	25.02	216.6	27.93	240.6	30.99
	14	122.4	15.33	146.1	18.54	169.8	21.90	181.5	23.64	192.9	25.47	216.6	28.47	240.6	31.62
	16	122.4	15.60	146.1	18.90	169.8	22.38	181.5	24.09	192.9	25.92	216.6	29.01	240.6	32.16
	18	122.4	15.87	146.1	19.26	169.8	22.74	181.5	24.66	192.9	26.46	216.6	29.64	240.6	33.78
	20	122.4	16.17	146.1	19.62	169.8	23.19	181.5	25.11	192.9	27.48	216.6	31.71	240.6	35.40
	21	122.4	16.35	146.1	19.80	169.8	23.64	181.5	25.92	192.9	28.47	216.6	32.25	240.6	36.21
	23	122.4	16.71	146.1	20.64	169.8	25.29	181.5	27.84	192.9	30.48	216.6	34.20	237.3	37.92
	25	122.4	17.52	146.1	21.99	169.8	27.03	181.5	29.76	192.9	32.58	216.6	36.57	233.7	39.54
	27	122.4	18.72	146.1	23.46	169.8	28.86	181.5	31.77	192.9	34.86	216.6	38.88	230.4	41.40
	29	122.4	19.80	146.1	25.02	169.8	30.87	181.5	33.96	192.9	37.26	216.6	41.16	226.8	43.05
	31	122.4	21.09	146.1	26.67	169.8	32.85	181.5	36.15	192.9	39.72	216.6	43.23	223.5	44.73
	33	122.4	22.47	146.1	28.38	169.8	35.07	181.5	38.52	192.9	42.12	216.6	45.30	219.9	46.38
	35	122.4	23.82	146.1	30.12	169.8	37.26	181.5	41.07	192.9	44.67	213.0	47.91	216.6	49.02
	37	122.4	25.29	146.1	32.04	169.8	39.72	181.5	43.65	192.9	47.16	209.7	50.10	213.3	51.21
	39	122.4	26.76	146.1	34.08	169.8	42.03	181.5	46.44	192.9	49.59	206.1	52.80	209.7	53.43
	41	119.4	29.97	142.5	37.80	165.6	46.14	176.7	50.79	188.1	53.52	197.4	55.65	201.0	56.94
	43	116.4	32.34	138.9	40.83	161.4	50.40	172.5	54.69	183.3	57.39	189.3	59.58	192.9	60.30
	46	108.9	36.39	130.2	46.50	151.2	57.42	161.7	62.01	166.5	63.75	172.8	65.40	176.1	65.52
	48	96.3	31.80	115.2	40.68	133.8	50.25	142.8	54.09	144.6	54.93	150.3	55.68	153.0	56.10
80	10	108.6	13.86	129.6	16.65	150.6	19.56	161.4	21.09	172.2	22.62	192.9	25.80	213.9	28.02
	12	108.6	14.16	129.6	16.86	150.6	19.92	161.4	21.48	172.2	23.01	192.9	26.28	213.9	28.56
	14	108.6	14.34	129.6	17.25	150.6	20.22	161.4	21.87	172.2	23.40	192.9	26.76	213.9	29.13
	16	108.6	14.55	129.6	17.52	150.6	20.61	161.4	22.23	172.2	23.88	192.9	27.36	213.9	29.67
	18	108.6	14.82	129.6	17.82	150.6	21.00	161.4	22.62	172.2	24.36	192.9	27.84	213.9	30.33
	20	108.6	15.12	129.6	18.21	150.6	21.48	161.4	23.10	172.2	24.84	192.9	28.89	213.9	32.13
	21	108.6	15.21	129.6	18.39	150.6	21.66	161.4	23.40	172.2	25.41	192.9	29.79	213.9	33.00
	23	108.6	15.51	129.6	18.69	150.6	22.62	161.4	24.84	172.2	27.15	192.9	31.47	213.9	34.62
	25	108.6	16.08	129.6	19.92	150.6	24.27	161.4	26.58	172.2	29.07	192.9	33.66	213.9	37.02
	27	108.6	17.04	129.6	21.18	150.6	25.89	161.4	28.41	172.2	31.02	192.9	35.79	213.9	38.94
	29	108.6	18.09	129.6	22.62	150.6	27.54	161.4	30.24	172.2	33.12	192.9	38.34	213.9	40.89
	31	108.6	19.26	129.6	23.97	150.6	29.37	161.4	32.25	172.2	35.25	192.9	40.68	213.9	42.93
	33	108.6	20.40	129.6	25.62	150.6	31.29	161.4	34.38	172.2	37.56	192.9	42.87	213.9	45.00
	35	108.6	21.66	129.6	27.15	150.6	33.33	161.4	36.60	172.2	40.05	192.9	45.45	211.5	47.55
	37	108.6	22.92	129.6	28.86	150.6	35.34	161.4	38.91	172.2	42.57	192.9	47.97	208.2	49.71
	39	108.6	24.21	129.6	30.51	150.6	37.80	161.4	41.82	172.2	45.75	192.9	50.67	204.6	52.44
	41	105.9	26.79	126.3	33.81	146.7	41.49	157.2	45.84	167.7	50.25	188.1	54.54	196.2	55.80
	43	103.2	29.49	123.3	36.90	143.1	45.30	153.3	49.95	163.5	54.93	183.3	58.41	188.1	59.70
	46	96.9	32.82	115.5	41.58	134.1	51.03	143.7	55.62	153.3	61.98	167.7	65.40	171.6	65.52
	48	85.8	28.65	102.0	36.36	118.5	44.64	127.2	48.57	135.6	54.24	145.5	55.68	149.1	56.10

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	95.1	12.24	113.7	14.58	131.7	16.89	141.0	18.24	150.6	19.50	168.6	22.20	187.2	24.81
	12	95.1	12.45	113.7	14.76	131.7	17.28	141.0	18.54	150.6	19.89	168.6	22.59	187.2	25.29
	14	95.1	12.63	113.7	14.97	131.7	17.55	141.0	18.81	150.6	20.16	168.6	23.07	187.2	25.74
	16	95.1	12.84	113.7	15.24	131.7	17.85	141.0	19.20	150.6	20.55	168.6	23.46	187.2	26.31
	18	95.1	13.02	113.7	15.54	131.7	18.24	141.0	19.59	150.6	20.94	168.6	23.82	187.2	26.76
	20	95.1	13.23	113.7	15.81	131.7	18.54	141.0	19.98	150.6	21.42	168.6	24.42	187.2	27.78
	21	95.1	13.41	113.7	15.93	131.7	18.72	141.0	20.16	150.6	21.60	168.6	24.81	187.2	28.38
	23	95.1	13.59	113.7	16.32	131.7	19.11	141.0	20.85	150.6	22.68	168.6	26.52	187.2	29.97
	25	95.1	13.80	113.7	16.89	131.7	20.37	141.0	22.29	150.6	24.21	168.6	28.38	187.2	31.41
	27	95.1	14.58	113.7	18.03	131.7	21.72	141.0	23.64	150.6	25.86	168.6	30.30	187.2	33.39
	29	95.1	15.54	113.7	19.11	131.7	23.07	141.0	25.17	150.6	27.51	168.6	32.31	187.2	35.76
	31	95.1	16.50	113.7	20.37	131.7	24.60	141.0	26.91	150.6	29.34	168.6	34.44	187.2	37.95
	33	95.1	17.46	113.7	21.51	131.7	26.16	141.0	28.56	150.6	31.17	168.6	36.66	187.2	40.41
	35	95.1	18.42	113.7	22.98	131.7	27.78	141.0	30.39	150.6	33.18	168.6	39.09	187.2	42.84
	37	95.1	19.59	113.7	24.33	131.7	29.52	141.0	32.31	150.6	35.31	168.6	41.58	187.2	45.21
	39	95.1	20.79	113.7	25.95	131.7	31.56	141.0	34.77	150.6	38.16	168.6	44.52	187.2	48.75
	41	92.7	23.01	110.7	28.41	128.4	34.62	137.4	38.13	146.7	41.46	164.1	48.87	182.4	52.59
	43	90.3	25.02	108.0	30.96	125.1	37.80	134.1	41.58	143.1	45.30	160.2	53.40	177.9	56.85
	46	84.6	27.81	101.4	34.83	117.3	42.54	125.7	46.32	134.1	51.06	150.0	60.24	166.8	63.36
	48	75.0	24.27	89.7	30.42	103.8	37.20	111.3	40.50	118.5	44.67	132.6	52.71	147.6	54.84
60	10	81.3	10.65	97.2	12.48	113.1	14.49	120.9	15.57	129.0	16.53	144.6	18.75	160.5	20.97
	12	81.3	10.83	97.2	12.66	113.1	14.70	120.9	15.75	129.0	16.83	144.6	19.05	160.5	21.36
	14	81.3	10.92	97.2	12.87	113.1	15.00	120.9	16.05	129.0	17.10	144.6	19.44	160.5	21.75
	16	81.3	11.13	97.2	13.14	113.1	15.18	120.9	16.35	129.0	17.49	144.6	19.83	160.5	22.14
	18	81.3	11.31	97.2	13.35	113.1	15.48	120.9	16.62	129.0	17.79	144.6	20.10	160.5	22.62
	20	81.3	11.52	97.2	13.53	113.1	15.75	120.9	16.92	129.0	18.09	144.6	20.49	160.5	23.10
	21	81.3	11.61	97.2	13.62	113.1	15.96	120.9	17.10	129.0	18.27	144.6	20.79	160.5	23.31
	23	81.3	11.79	97.2	13.92	113.1	16.14	120.9	17.40	129.0	18.66	144.6	21.57	160.5	24.75
	25	81.3	12.00	97.2	14.22	113.1	16.83	120.9	18.27	129.0	19.83	144.6	23.01	160.5	26.49
	27	81.3	12.39	97.2	15.00	113.1	17.88	120.9	19.44	129.0	21.09	144.6	24.45	160.5	28.23
	29	81.3	13.14	97.2	15.96	113.1	19.05	120.9	20.70	129.0	22.44	144.6	26.10	160.5	30.18
	31	81.3	13.92	97.2	16.92	113.1	20.22	120.9	22.05	129.0	23.88	144.6	27.84	160.5	32.10
	33	81.3	14.70	97.2	17.88	113.1	21.45	120.9	23.40	129.0	25.44	144.6	29.58	160.5	34.23
	35	81.3	15.57	97.2	19.05	113.1	22.83	120.9	24.84	129.0	26.97	144.6	31.53	160.5	36.36
	37	81.3	16.44	97.2	20.10	113.1	24.18	120.9	26.40	129.0	28.62	144.6	33.45	160.5	38.67
	39	81.3	17.49	97.2	21.39	113.1	26.10	120.9	28.32	129.0	30.81	144.6	35.88	160.5	41.43
	41	79.2	18.96	94.8	23.43	110.1	28.32	117.9	30.93	125.7	33.42	141.0	39.36	156.6	45.03
	43	77.4	20.61	92.4	25.50	107.4	30.90	114.9	33.72	122.4	36.45	137.4	42.96	152.7	49.20
	46	72.6	23.07	86.7	28.62	100.8	34.74	107.7	37.89	114.9	41.01	129.0	48.42	143.1	56.04
	48	64.2	20.10	76.5	24.99	89.1	30.36	95.4	33.09	101.4	35.85	114.0	42.36	126.6	49.05
50	10	68.1	9.21	81.3	10.65	94.2	12.12	100.8	12.99	107.4	13.77	120.3	15.51	133.8	17.25
	12	68.1	9.30	81.3	10.74	94.2	12.30	100.8	13.17	107.4	14.04	120.3	15.78	133.8	17.55
	14	68.1	9.39	81.3	10.95	94.2	12.51	100.8	13.38	107.4	14.25	120.3	15.99	133.8	17.82
	16	68.1	9.60	81.3	11.13	94.2	12.69	100.8	13.65	107.4	14.43	120.3	16.29	133.8	18.12
	18	68.1	9.69	81.3	11.25	94.2	12.90	100.8	13.86	107.4	14.73	120.3	16.56	133.8	18.51
	20	68.1	9.78	81.3	11.43	94.2	13.17	100.8	14.04	107.4	15.03	120.3	16.86	133.8	18.90
	21	68.1	9.87	81.3	11.52	94.2	13.26	100.8	14.25	107.4	15.12	120.3	17.04	133.8	19.08
	23	68.1	10.08	81.3	11.73	94.2	13.47	100.8	14.43	107.4	15.39	120.3	17.34	133.8	19.47
	25	68.1	10.17	81.3	11.91	94.2	13.77	100.8	14.73	107.4	15.90	120.3	18.21	133.8	20.82
	27	68.1	10.38	81.3	12.30	94.2	14.52	100.8	15.69	107.4	16.86	120.3	19.47	133.8	22.20
	29	68.1	10.95	81.3	13.08	94.2	15.39	100.8	16.65	107.4	17.91	120.3	20.64	133.8	23.55
	31	68.1	11.52	81.3	13.86	94.2	16.38	100.8	17.64	107.4	19.08	120.3	21.99	133.8	25.08
	33	68.1	12.21	81.3	14.64	94.2	17.34	100.8	18.69	107.4	20.25	120.3	23.34	133.8	26.73
	35	68.1	12.90	81.3	15.51	94.2	18.30	100.8	19.86	107.4	21.42	120.3	24.72	133.8	28.38
	37	68.1	13.65	81.3	16.38	94.2	19.38	100.8	21.03	107.4	22.68	120.3	26.34	133.8	30.12
	39	68.1	14.58	81.3	17.55	94.2	20.76	100.8	22.62	107.4	24.33	120.3	28.08	133.8	32.55
	41	66.3	15.75	79.2	18.99	91.8	22.71	98.1	24.51	104.4	26.37	117.3	30.78	130.5	35.34
	43	64.8	17.13	77.4	20.67	89.7	24.69	95.7	26.70	102.0	28.68	114.3	33.54	127.2	38.55
	46	60.6	19.17	72.6	23.19	84.0	27.72	89.7	29.97	95.4	32.22	107.1	37.74	119.4	43.41
	48	53.7	16.71	64.2	20.22	74.4	24.18	79.5	26.16	84.6	28.11	94.8	33.00	105.6	37.95

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM740LTE5

Холодопроизводительность (74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	189.3	21.66	225.7	26.47	241.7	30.70	248.8	31.34	255.7	31.58	268.0	31.84	275.0	31.95
	12	189.3	22.18	225.7	27.41	241.7	31.96	248.8	32.19	255.7	32.43	268.0	32.69	275.0	32.99
	14	189.3	22.95	225.7	28.41	241.7	33.16	248.8	33.42	255.7	33.69	268.0	33.95	275.0	34.24
	16	189.3	23.77	225.7	29.40	241.7	34.66	248.8	34.98	255.7	35.26	268.0	35.57	275.0	35.86
	18	189.3	24.77	225.7	31.11	241.7	36.24	248.8	37.04	255.7	37.33	268.0	37.71	275.0	37.96
	20	189.3	25.88	225.7	33.13	241.7	38.04	248.8	40.74	255.7	41.06	264.2	41.47	271.1	41.76
	21	189.3	26.55	225.7	34.30	241.7	38.83	248.8	43.11	255.7	43.46	262.7	43.87	269.5	44.19
	23	189.3	28.49	225.7	36.09	241.7	40.86	248.8	47.57	252.5	47.95	258.7	48.42	265.8	48.75
	25	189.3	30.43	225.7	38.15	241.7	43.66	245.8	52.76	248.8	53.17	255.7	53.70	262.7	54.08
	27	189.3	32.54	225.7	40.79	238.7	46.52	241.7	58.07	245.8	58.54	252.5	59.13	258.7	59.54
	29	189.3	34.69	225.7	43.60	234.9	50.06	238.3	63.83	241.7	64.21	248.8	64.79	255.7	65.04
	31	189.3	37.00	224.8	45.93	231.0	53.23	234.9	63.56	238.3	63.94	244.8	64.51	251.8	64.76
	33	189.3	39.43	221.0	48.68	227.9	57.11	231.6	62.98	234.9	63.36	241.7	63.92	247.9	64.18
	35	189.3	42.05	217.1	50.97	224.1	61.85	227.9	62.16	231.6	62.53	238.0	63.09	244.8	63.33
	37	189.3	44.84	214.0	53.49	221.0	61.03	224.1	61.34	227.9	61.71	234.1	62.26	241.1	62.50
	39	189.3	47.75	210.3	56.31	217.1	60.22	221.0	60.51	224.1	60.89	231.0	61.42	238.0	61.65
	41	184.6	50.65	201.6	59.13	208.4	59.40	211.5	59.69	215.6	60.04	222.0	60.59	228.2	60.83
	43	180.1	53.41	193.0	58.28	199.8	58.58	202.9	58.87	206.9	59.22	213.4	59.75	219.2	59.99
	46	168.7	57.19	176.1	57.07	182.5	57.34	185.4	57.64	189.3	57.99	195.2	58.52	200.7	58.74
	48	149.2	55.58	152.9	55.76	158.7	55.87	161.2	56.02	164.7	56.52	170.0	56.87	174.8	57.09
120	10	175.1	19.48	208.4	23.89	227.6	28.38	234.6	30.69	241.5	31.17	254.7	31.29	260.9	31.54
	12	175.1	20.01	208.4	24.71	227.6	29.52	234.6	31.34	241.5	32.31	254.7	32.72	260.9	32.99
	14	175.1	20.69	208.4	25.53	227.6	30.72	234.6	32.52	241.5	33.51	254.7	34.01	260.9	34.28
	16	175.1	21.45	208.4	26.59	227.6	31.93	234.6	33.74	241.5	35.06	254.7	35.48	260.9	35.77
	18	175.1	22.30	208.4	27.78	227.6	33.19	234.6	35.51	241.5	36.86	254.7	37.27	260.9	37.57
	20	175.1	23.12	208.4	29.46	227.6	34.98	234.6	37.38	241.5	38.80	254.7	39.32	260.9	39.64
	21	175.1	23.83	208.4	30.52	227.6	35.95	234.6	38.47	241.5	40.08	254.7	40.59	260.9	40.91
	23	175.1	25.47	208.4	32.66	227.6	38.53	234.6	40.88	241.5	42.72	254.7	43.17	260.9	43.52
	25	175.1	27.23	208.4	34.98	227.6	40.64	234.6	43.58	241.5	45.83	251.6	46.22	257.8	46.57
	27	175.1	29.07	208.4	37.39	227.6	43.25	234.6	46.56	241.5	49.24	247.7	49.59	254.0	49.98
	29	175.1	31.01	208.4	39.92	227.6	45.52	234.6	49.83	237.7	52.49	243.8	53.29	250.7	53.70
	31	175.1	33.04	208.4	42.64	227.6	47.87	231.5	53.37	234.6	56.31	240.8	57.31	246.9	57.75
	33	175.1	35.18	208.4	45.45	224.5	50.63	227.6	57.93	230.6	60.45	236.8	61.13	243.0	61.63
	35	175.1	37.39	208.4	48.45	220.8	53.59	223.8	63.83	227.6	64.14	233.7	64.33	239.9	64.85
	37	175.1	40.23	208.4	51.12	217.7	57.13	220.8	62.48	223.8	62.80	230.0	62.98	236.2	63.47
	39	175.1	43.31	207.6	54.02	213.7	60.60	216.8	61.21	219.9	61.51	226.9	61.69	233.1	62.18
	41	170.8	46.40	198.6	56.93	205.3	59.40	208.1	59.92	211.1	60.22	217.3	60.40	223.5	60.87
	43	166.5	49.51	190.2	56.13	196.7	58.07	199.6	58.63	202.6	58.93	208.5	59.10	214.6	59.57
	46	156.0	53.23	173.3	54.78	179.7	56.25	182.3	56.70	185.0	56.99	190.8	57.17	196.4	57.60
	48	138.1	52.15	150.5	53.82	156.3	55.14	158.5	55.49	161.0	55.66	165.9	55.88	170.8	56.11
110	10	160.3	17.52	191.2	21.36	213.4	25.38	219.5	27.47	233.5	29.56	238.9	30.37	255.1	30.90
	12	160.3	18.07	191.2	22.09	213.4	26.43	219.5	28.23	233.5	30.66	238.9	31.66	255.1	32.40
	14	160.3	18.64	191.2	23.07	213.4	27.62	219.5	29.64	233.5	32.22	238.9	33.13	255.1	33.83
	16	160.3	19.31	191.2	23.92	213.4	28.76	219.5	30.93	233.5	33.69	238.9	34.63	255.1	35.24
	18	160.3	20.01	191.2	24.92	213.4	30.43	219.5	32.58	233.5	35.54	238.9	36.24	255.1	36.92
	20	160.3	20.72	191.2	26.15	213.4	32.25	219.5	34.07	233.5	37.27	238.9	38.20	255.1	38.80
	21	160.3	21.19	191.2	26.94	213.4	33.10	219.5	34.98	233.5	38.32	238.9	39.29	255.1	39.88
	23	160.3	22.57	191.2	28.88	213.4	34.95	219.5	36.94	233.5	40.47	238.9	41.35	255.1	42.02
	25	160.3	24.12	191.2	30.81	213.4	36.91	219.5	39.06	233.5	42.76	238.9	43.37	252.0	44.25
	27	160.3	25.77	191.2	32.95	213.4	39.00	219.5	41.33	233.5	44.66	238.9	45.69	248.3	46.46
	29	160.3	27.52	191.2	35.18	213.4	41.23	219.5	43.78	233.5	47.19	238.9	48.01	245.1	48.75
	31	160.3	29.25	191.2	37.50	213.4	43.55	219.5	46.36	229.7	49.59	235.8	50.57	241.1	51.10
	33	160.3	31.19	191.2	39.92	213.4	46.01	219.5	49.14	226.6	52.37	231.9	53.23	238.0	53.53
	35	160.3	33.13	191.2	42.64	213.4	48.60	219.5	52.06	222.6	55.29	228.2	55.78	234.3	56.05
	37	160.3	35.12	191.2	45.25	213.4	51.32	216.5	55.17	218.9	58.30	225.1	58.50	230.4	58.66
	39	160.3	37.86	191.2	48.07	209.7	54.14	212.7	59.01	215.8	61.18	221.1	61.30	227.3	61.36
	41	156.3	40.61	186.2	50.92	200.7	57.09	203.8	63.83	206.4	63.83	212.5	64.33	217.7	64.85
	43	152.3	42.64	181.7	53.05	192.4	60.54	195.5	61.22	198.0	61.10	203.9	61.44	209.0	61.60
	46	142.8	41.61	170.2	51.21	175.4	57.46	178.5	57.46	180.7	57.95	186.3	58.28	191.2	58.42
	48	126.4	40.41	148.0	49.33	152.3	54.67	155.2	55.03	157.2	55.29	162.2	55.46	166.3	55.67

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	140.0	15.78	166.5	19.19	193.9	22.77	207.2	24.59	220.5	26.41	244.5	29.41	249.8	29.64
	12	140.0	16.29	166.5	19.95	193.9	23.53	207.2	25.26	220.5	27.27	244.5	30.99	249.8	31.31
	14	140.0	16.79	166.5	20.77	193.9	24.53	207.2	26.35	220.5	28.43	244.5	32.72	249.8	33.04
	16	140.0	17.31	166.5	21.45	193.9	25.57	207.2	27.59	220.5	29.97	244.5	34.30	249.8	34.79
	18	140.0	17.82	166.5	22.24	193.9	26.55	207.2	28.94	220.5	31.78	244.5	36.24	249.8	36.53
	20	140.0	18.46	166.5	23.10	193.9	28.09	207.2	31.01	220.5	34.01	244.5	37.98	249.8	38.29
	21	140.0	18.84	166.5	23.65	193.9	29.07	207.2	32.07	220.5	35.28	244.5	38.85	249.8	39.17
	23	140.0	19.95	166.5	25.29	193.9	31.19	207.2	34.40	220.5	37.79	244.5	40.68	249.8	41.00
	25	140.0	21.22	166.5	26.94	193.9	33.34	207.2	36.83	220.5	40.41	244.5	42.41	247.9	42.76
	27	140.0	22.68	166.5	28.78	193.9	35.65	207.2	39.33	220.5	42.96	239.9	44.42	244.8	44.78
	29	140.0	24.12	166.5	30.72	193.9	38.08	207.2	42.05	220.5	45.46	235.3	46.19	241.1	46.57
	31	140.0	25.77	166.5	32.75	193.9	40.59	207.2	44.87	220.5	47.77	231.8	47.98	237.4	48.36
	33	140.0	27.32	166.5	34.89	193.9	43.31	207.2	47.87	220.5	49.57	228.1	49.77	233.7	50.18
	35	140.0	29.07	166.5	37.12	193.9	46.13	207.2	51.06	217.1	51.36	223.9	51.57	229.6	51.98
	37	140.0	31.13	166.5	39.80	193.9	48.85	207.2	53.49	213.6	53.76	219.8	53.96	225.1	54.47
	39	140.0	33.36	166.5	42.76	193.9	51.77	207.2	56.11	210.0	56.35	216.2	56.58	221.4	57.11
	41	137.5	35.62	163.8	45.72	190.8	54.68	198.8	58.72	203.1	58.95	207.8	59.16	214.6	59.71
	43	132.9	37.71	158.2	48.45	184.4	57.31	190.6	60.97	192.8	61.18	198.8	61.38	204.1	61.95
	46	124.6	40.55	148.3	52.23	172.7	60.77	173.9	63.83	176.0	64.00	181.6	64.20	186.5	64.80
	48	110.1	35.01	131.1	45.19	149.0	51.94	151.3	54.15	152.9	54.33	157.9	54.46	162.2	54.88
90	10	125.8	14.61	150.2	17.56	174.5	20.71	186.5	22.32	198.3	24.04	222.6	26.90	247.3	29.64
	12	125.8	14.79	150.2	17.84	174.5	21.07	186.5	22.77	198.3	24.57	222.6	27.43	247.3	30.44
	14	125.8	15.06	150.2	18.20	174.5	21.50	186.5	23.22	198.3	25.01	222.6	27.96	247.3	31.05
	16	125.8	15.32	150.2	18.56	174.5	21.97	186.5	23.66	198.3	25.45	222.6	28.49	247.3	31.58
	18	125.8	15.59	150.2	18.92	174.5	22.32	186.5	24.22	198.3	25.98	222.6	29.11	247.3	33.17
	20	125.8	15.87	150.2	19.27	174.5	22.77	186.5	24.65	198.3	26.98	222.6	31.14	247.3	34.76
	21	125.8	16.06	150.2	19.45	174.5	23.22	186.5	25.45	198.3	27.96	222.6	31.67	247.3	35.55
	23	125.8	16.41	150.2	20.27	174.5	24.83	186.5	27.34	198.3	29.93	222.6	33.58	243.8	37.23
	25	125.8	17.21	150.2	21.60	174.5	26.54	186.5	29.23	198.3	32.00	222.6	35.90	240.3	38.83
	27	125.8	18.38	150.2	23.04	174.5	28.33	186.5	31.20	198.3	34.24	222.6	38.17	236.8	40.65
	29	125.8	19.45	150.2	24.57	174.5	30.31	186.5	33.35	198.3	36.58	222.6	40.42	233.1	42.27
	31	125.8	20.71	150.2	26.19	174.5	32.26	186.5	35.50	198.3	39.00	222.6	42.45	229.7	43.92
	33	125.8	22.06	150.2	27.87	174.5	34.43	186.5	37.83	198.3	41.36	222.6	44.49	226.1	45.54
	35	125.8	23.39	150.2	29.58	174.5	36.58	186.5	40.34	198.3	43.86	218.9	47.05	222.6	48.14
	37	125.8	24.83	150.2	31.46	174.5	39.01	186.5	42.86	198.3	46.31	215.4	49.20	219.2	50.29
	39	125.8	26.28	150.2	33.47	174.5	41.28	186.5	45.60	198.3	48.69	211.9	51.85	215.6	52.47
	41	122.7	29.42	146.4	37.11	170.2	45.31	181.7	49.87	193.3	52.56	202.9	54.64	206.6	55.91
	43	119.6	31.75	142.7	40.10	165.9	49.49	177.2	53.70	188.5	56.36	194.6	58.51	198.2	59.22
	46	112.0	35.74	133.8	45.66	155.4	56.38	166.1	60.90	171.2	62.60	177.6	64.04	181.0	64.31
	48	99.1	31.23	118.4	39.95	137.5	49.34	146.8	53.11	148.6	53.92	154.4	54.46	157.3	54.88
80	10	111.6	13.62	133.2	16.36	154.8	19.22	165.9	20.72	177.0	22.23	198.3	25.36	219.8	27.53
	12	111.6	13.92	133.2	16.56	154.8	19.57	165.9	21.11	177.0	22.62	198.3	25.83	219.8	28.07
	14	111.6	14.09	133.2	16.95	154.8	19.87	165.9	21.49	177.0	22.99	198.3	26.30	219.8	28.62
	16	111.6	14.29	133.2	17.22	154.8	20.25	165.9	21.85	177.0	23.46	198.3	26.88	219.8	29.16
	18	111.6	14.57	133.2	17.51	154.8	20.63	165.9	22.23	177.0	23.93	198.3	27.35	219.8	29.81
	20	111.6	14.86	133.2	17.89	154.8	21.11	165.9	22.70	177.0	24.41	198.3	28.39	219.8	31.57
	21	111.6	14.95	133.2	18.07	154.8	21.29	165.9	22.99	177.0	24.97	198.3	29.28	219.8	32.42
	23	111.6	15.23	133.2	18.36	154.8	22.23	165.9	24.41	177.0	26.68	198.3	30.92	219.8	34.02
	25	111.6	15.80	133.2	19.57	154.8	23.85	165.9	26.12	177.0	28.57	198.3	33.08	219.8	36.38
	27	111.6	16.75	133.2	20.82	154.8	25.45	165.9	27.92	177.0	30.48	198.3	35.17	219.8	38.26
	29	111.6	17.78	133.2	22.23	154.8	27.06	165.9	29.71	177.0	32.55	198.3	37.67	219.8	40.16
	31	111.6	18.92	133.2	23.56	154.8	28.86	165.9	31.69	177.0	34.64	198.3	39.98	219.8	42.16
	33	111.6	20.05	133.2	25.18	154.8	30.75	165.9	33.78	177.0	36.91	198.3	42.13	219.8	44.19
	35	111.6	21.29	133.2	26.68	154.8	32.75	165.9	35.97	177.0	39.36	198.3	44.66	217.4	46.69
	37	111.6	22.52	133.2	28.36	154.8	34.72	165.9	38.24	177.0	41.83	198.3	47.14	214.0	48.85
	39	111.6	23.79	133.2	29.99	154.8	37.15	165.9	41.09	177.0	44.95	198.3	49.79	210.3	51.53
	41	108.9	26.33	129.8	33.23	150.7	40.77	161.6	45.04	172.3	49.38	193.3	53.56	201.6	54.79
	43	106.1	28.98	126.6	36.26	147.0	44.51	157.5	49.09	168.1	53.98	188.5	57.36	193.3	58.63
	46	99.5	32.25	118.6	40.86	137.8	50.14	147.6	54.65	157.5	60.90	172.3	64.04	176.4	64.31
	48	88.2	28.15	104.9	35.72	121.9	43.87	130.7	47.72	139.4	53.30	149.6	54.46	153.3	54.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	97.7	12.04	116.9	14.34	135.4	16.61	144.9	17.93	154.8	19.17	173.3	21.83	192.4	24.40
	12	97.7	12.25	116.9	14.52	135.4	16.99	144.9	18.23	154.8	19.56	173.3	22.21	192.4	24.87
	14	97.7	12.42	116.9	14.71	135.4	17.27	144.9	18.50	154.8	19.83	173.3	22.68	192.4	25.32
	16	97.7	12.62	116.9	14.99	135.4	17.55	144.9	18.88	154.8	20.20	173.3	23.07	192.4	25.87
	18	97.7	12.80	116.9	15.28	135.4	17.93	144.9	19.26	154.8	20.59	173.3	23.43	192.4	26.32
	20	97.7	13.01	116.9	15.55	135.4	18.23	144.9	19.65	154.8	21.06	173.3	24.01	192.4	27.32
	21	97.7	13.19	116.9	15.67	135.4	18.41	144.9	19.83	154.8	21.24	173.3	24.40	192.4	27.90
	23	97.7	13.37	116.9	16.04	135.4	18.79	144.9	20.50	154.8	22.30	173.3	26.08	192.4	29.46
	25	97.7	13.57	116.9	16.61	135.4	20.03	144.9	21.92	154.8	23.81	173.3	27.90	192.4	30.89
	27	97.7	14.34	116.9	17.74	135.4	21.35	144.9	23.25	154.8	25.43	173.3	29.79	192.4	32.83
	29	97.7	15.28	116.9	18.79	135.4	22.68	144.9	24.75	154.8	27.04	173.3	31.77	192.4	35.17
	31	97.7	16.22	116.9	20.03	135.4	24.19	144.9	26.47	154.8	28.85	173.3	33.87	192.4	37.32
	33	97.7	17.17	116.9	21.16	135.4	25.72	144.9	28.08	154.8	30.65	173.3	36.05	192.4	39.74
	35	97.7	18.11	116.9	22.60	135.4	27.32	144.9	29.89	154.8	32.63	173.3	38.43	192.4	42.12
	37	97.7	19.26	116.9	23.93	135.4	29.03	144.9	31.77	154.8	34.72	173.3	40.89	192.4	44.46
	39	97.7	20.45	116.9	25.51	135.4	31.04	144.9	34.19	154.8	37.52	173.3	43.78	192.4	47.94
	41	95.2	22.62	113.9	27.94	132.0	34.05	141.2	37.49	150.7	40.77	168.7	48.06	187.5	51.71
	43	92.9	24.60	111.0	30.44	128.6	37.16	137.9	40.89	147.0	44.54	164.6	52.51	182.8	55.90
	46	87.0	27.35	104.2	34.25	120.6	41.83	129.1	45.56	137.8	50.21	154.2	59.23	171.4	62.31
	48	77.1	23.87	92.1	29.91	106.7	36.58	114.3	39.82	121.9	43.92	136.3	51.83	151.7	53.93
60	10	83.6	10.47	99.9	12.28	116.2	14.26	124.3	15.32	132.6	16.27	148.6	18.45	165.0	20.64
	12	83.6	10.66	99.9	12.46	116.2	14.47	124.3	15.50	132.6	16.56	148.6	18.74	165.0	21.02
	14	83.6	10.74	99.9	12.66	116.2	14.76	124.3	15.79	132.6	16.83	148.6	19.13	165.0	21.40
	16	83.6	10.95	99.9	12.93	116.2	14.94	124.3	16.09	132.6	17.22	148.6	19.51	165.0	21.79
	18	83.6	11.13	99.9	13.14	116.2	15.23	124.3	16.36	132.6	17.51	148.6	19.78	165.0	22.26
	20	83.6	11.33	99.9	13.32	116.2	15.50	124.3	16.65	132.6	17.80	148.6	20.17	165.0	22.73
	21	83.6	11.42	99.9	13.41	116.2	15.70	124.3	16.83	132.6	17.98	148.6	20.46	165.0	22.94
	23	83.6	11.60	99.9	13.70	116.2	15.89	124.3	17.12	132.6	18.36	148.6	21.22	165.0	24.35
	25	83.6	11.81	99.9	13.99	116.2	16.56	124.3	17.98	132.6	19.51	148.6	22.65	165.0	26.07
	27	83.6	12.19	99.9	14.76	116.2	17.59	124.3	19.13	132.6	20.75	148.6	24.06	165.0	27.78
	29	83.6	12.93	99.9	15.70	116.2	18.74	124.3	20.36	132.6	22.08	148.6	25.68	165.0	29.69
	31	83.6	13.70	99.9	16.65	116.2	19.89	124.3	21.69	132.6	23.50	148.6	27.39	165.0	31.59
	33	83.6	14.47	99.9	17.59	116.2	21.11	124.3	23.02	132.6	25.03	148.6	29.11	165.0	33.68
	35	83.6	15.32	99.9	18.74	116.2	22.46	124.3	24.44	132.6	26.54	148.6	31.02	165.0	35.77
	37	83.6	16.17	99.9	19.78	116.2	23.79	124.3	25.97	132.6	28.16	148.6	32.92	165.0	38.05
	39	83.6	17.20	99.9	21.05	116.2	25.68	124.3	27.86	132.6	30.32	148.6	35.30	165.0	40.77
	41	81.4	18.66	97.4	23.06	113.2	27.88	121.1	30.44	129.1	32.89	144.9	38.73	160.9	44.32
	43	79.5	20.28	95.0	25.09	110.4	30.40	118.2	33.17	125.8	35.87	141.2	42.27	156.9	48.41
	46	74.6	22.70	89.0	28.17	103.6	34.19	110.7	37.29	118.0	40.36	132.6	47.64	147.0	55.14
	48	66.0	19.78	78.7	24.59	91.5	29.87	98.0	32.56	104.2	35.28	117.2	41.68	130.1	48.26
50	10	69.9	9.07	83.6	10.49	96.8	11.93	103.6	12.78	110.4	13.56	123.6	15.27	137.5	16.98
	12	69.9	9.15	83.6	10.58	96.8	12.11	103.6	12.97	110.4	13.83	123.6	15.55	137.5	17.27
	14	69.9	9.25	83.6	10.79	96.8	12.31	103.6	13.17	110.4	14.03	123.6	15.74	137.5	17.54
	16	69.9	9.45	83.6	10.96	96.8	12.49	103.6	13.44	110.4	14.21	123.6	16.04	137.5	17.84
	18	69.9	9.54	83.6	11.08	96.8	12.70	103.6	13.64	110.4	14.50	123.6	16.31	137.5	18.22
	20	69.9	9.64	83.6	11.26	96.8	12.97	103.6	13.83	110.4	14.79	123.6	16.60	137.5	18.61
	21	69.9	9.72	83.6	11.35	96.8	13.06	103.6	14.03	110.4	14.89	123.6	16.78	137.5	18.79
	23	69.9	9.93	83.6	11.55	96.8	13.27	103.6	14.21	110.4	15.16	123.6	17.07	137.5	19.18
	25	69.9	10.01	83.6	11.73	96.8	13.56	103.6	14.50	110.4	15.65	123.6	17.93	137.5	20.51
	27	69.9	10.22	83.6	12.11	96.8	14.30	103.6	15.45	110.4	16.60	123.6	19.18	137.5	21.85
	29	69.9	10.79	83.6	12.88	96.8	15.16	103.6	16.39	110.4	17.64	123.6	20.33	137.5	23.18
	31	69.9	11.35	83.6	13.64	96.8	16.13	103.6	17.37	110.4	18.79	123.6	21.66	137.5	24.70
	33	69.9	12.02	83.6	14.42	96.8	17.07	103.6	18.40	110.4	19.94	123.6	22.98	137.5	26.32
	35	69.9	12.70	83.6	15.27	96.8	18.03	103.6	19.55	110.4	21.09	123.6	24.33	137.5	27.94
	37	69.9	13.44	83.6	16.13	96.8	19.08	103.6	20.70	110.4	22.33	123.6	25.94	137.5	29.66
	39	69.9	14.36	83.6	17.28	96.8	20.45	103.6	22.28	110.4	23.96	123.6	27.65	137.5	32.05
	41	68.1	15.51	81.4	18.70	94.4	22.36	100.9	24.14	107.3	25.97	120.5	30.30	134.1	34.79
	43	66.6	16.86	79.5	20.35	92.1	24.31	98.4	26.28	104.8	28.25	117.4	33.03	130.7	37.95
	46	62.3	18.88	74.6	22.83	86.3	27.29	92.3	29.51	98.1	31.73	110.0	37.17	122.7	42.75
	48	55.1	16.45	66.0	19.90	76.4	23.81	81.6	25.76	86.9	27.68	97.4	32.49	108.5	37.36

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM760LTE5

Холодопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	194.5	22.60	231.8	27.62	248.3	32.03	255.5	32.69	262.6	32.95	275.2	33.22	282.4	33.34
	12	194.5	23.14	231.8	28.60	248.3	33.35	255.5	33.58	262.6	33.84	275.2	34.10	282.4	34.41
	14	194.5	23.94	231.8	29.64	248.3	34.60	255.5	34.87	262.6	35.14	275.2	35.42	282.4	35.72
	16	194.5	24.80	231.8	30.67	248.3	36.16	255.5	36.49	262.6	36.79	275.2	37.11	282.4	37.41
	18	194.5	25.84	231.8	32.45	248.3	37.81	255.5	38.64	262.6	38.94	275.2	39.34	282.4	39.61
	20	194.5	27.00	231.8	34.57	248.3	39.68	255.5	42.50	262.6	42.84	271.3	43.26	278.4	43.57
	21	194.5	27.70	231.8	35.79	248.3	40.51	255.5	44.97	262.6	45.34	269.8	45.77	276.8	46.10
	23	194.5	29.73	231.8	37.66	248.3	42.62	255.5	49.63	259.3	50.03	265.7	50.52	272.9	50.86
	25	194.5	31.75	231.8	39.80	248.3	45.55	252.4	55.04	255.5	55.47	262.6	56.02	269.8	56.42
	27	194.5	33.95	231.8	42.56	245.1	48.53	248.3	60.59	252.4	61.08	259.3	61.69	265.7	62.12
	29	194.5	36.19	231.8	45.49	241.3	52.22	244.7	66.59	248.3	66.98	255.5	67.60	262.6	67.85
	31	194.5	38.60	230.9	47.92	237.2	55.53	241.3	66.32	244.7	66.71	251.4	67.30	258.6	67.56
	33	194.5	41.14	227.0	50.79	234.1	59.58	237.9	65.70	241.3	66.10	248.3	66.68	254.6	66.96
	35	194.5	43.87	222.9	53.18	230.1	64.53	234.1	64.85	237.9	65.24	244.4	65.83	251.4	66.07
	37	194.5	46.78	219.8	55.81	227.0	63.68	230.1	63.99	234.1	64.38	240.4	64.96	247.6	65.21
	39	194.5	49.81	216.0	58.75	222.9	62.82	227.0	63.13	230.1	63.52	237.2	64.08	244.4	64.32
	41	189.6	52.84	207.1	61.69	214.0	61.97	217.2	62.27	221.4	62.64	228.0	63.21	234.3	63.46
	43	184.9	55.72	198.3	60.80	205.2	61.11	208.4	61.42	212.5	61.78	219.1	62.33	225.1	62.58
	46	173.3	59.67	180.9	59.54	187.5	59.82	190.4	60.13	194.4	60.50	200.5	61.05	206.1	61.29
	48	153.3	57.99	157.1	58.17	163.0	58.29	165.6	58.45	169.1	58.96	174.5	59.33	179.5	59.56
120	10	179.9	20.33	214.0	24.93	233.7	29.61	240.9	32.01	248.0	32.52	261.6	32.64	267.9	32.91
	12	179.9	20.88	214.0	25.78	233.7	30.80	240.9	32.69	248.0	33.71	261.6	34.14	267.9	34.41
	14	179.9	21.59	214.0	26.64	233.7	32.05	240.9	33.93	248.0	34.96	261.6	35.48	267.9	35.76
	16	179.9	22.37	214.0	27.74	233.7	33.31	240.9	35.21	248.0	36.58	261.6	37.02	267.9	37.32
	18	179.9	23.26	214.0	28.99	233.7	34.63	240.9	37.04	248.0	38.45	261.6	38.88	267.9	39.19
	20	179.9	24.12	214.0	30.73	233.7	36.49	240.9	39.00	248.0	40.48	261.6	41.03	267.9	41.35
	21	179.9	24.86	214.0	31.84	233.7	37.51	240.9	40.13	248.0	41.82	261.6	42.35	267.9	42.68
	23	179.9	26.57	214.0	34.07	233.7	40.20	240.9	42.65	248.0	44.57	261.6	45.04	267.9	45.40
	25	179.9	28.41	214.0	36.49	233.7	42.40	240.9	45.46	248.0	47.81	258.4	48.22	264.7	48.58
	27	179.9	30.33	214.0	39.01	233.7	45.12	240.9	48.58	248.0	51.37	254.4	51.73	260.9	52.14
	29	179.9	32.35	214.0	41.64	233.7	47.49	240.9	51.99	244.1	54.76	250.4	55.59	257.5	56.02
	31	179.9	34.47	214.0	44.48	233.7	49.94	237.8	55.68	240.9	58.75	247.3	59.79	253.6	60.25
	33	179.9	36.70	214.0	47.42	230.6	52.82	233.7	60.44	236.9	63.06	243.2	63.78	249.6	64.29
	35	179.9	39.01	214.0	50.54	226.7	55.91	229.9	66.59	233.7	66.92	240.1	67.11	246.4	67.66
	37	179.9	41.97	214.0	53.33	223.5	59.60	226.7	65.19	229.9	65.51	236.2	65.70	242.6	66.22
	39	179.9	45.19	213.2	56.36	219.5	63.22	222.7	63.86	225.8	64.17	233.1	64.36	239.4	64.87
	41	175.4	48.40	203.9	59.39	210.9	61.97	213.7	62.51	216.9	62.82	223.2	63.01	229.5	63.50
	43	171.0	51.65	195.3	58.56	202.0	60.58	205.0	61.17	208.1	61.48	214.1	61.66	220.4	62.15
	46	160.2	55.53	178.0	57.15	184.6	58.69	187.2	59.15	190.0	59.45	195.9	59.64	201.7	60.10
	48	141.8	54.40	154.6	56.15	160.5	57.53	162.8	57.89	165.3	58.07	170.4	58.30	175.5	58.54
110	10	164.7	18.28	196.3	22.29	219.2	26.48	225.5	28.66	239.8	30.83	245.4	31.69	261.9	32.24
	12	164.7	18.86	196.3	23.05	219.2	27.58	225.5	29.45	239.8	31.99	245.4	33.03	261.9	33.80
	14	164.7	19.44	196.3	24.07	219.2	28.81	225.5	30.92	239.8	33.61	245.4	34.57	261.9	35.30
	16	164.7	20.15	196.3	24.95	219.2	30.01	225.5	32.27	239.8	35.15	245.4	36.12	261.9	36.76
	18	164.7	20.88	196.3	25.99	219.2	31.75	225.5	33.99	239.8	37.08	245.4	37.81	261.9	38.52
	20	164.7	21.62	196.3	27.28	219.2	33.65	225.5	35.55	239.8	38.88	245.4	39.86	261.9	40.48
	21	164.7	22.11	196.3	28.10	219.2	34.53	225.5	36.49	239.8	39.98	245.4	40.99	261.9	41.61
	23	164.7	23.54	196.3	30.13	219.2	36.46	225.5	38.54	239.8	42.22	245.4	43.14	261.9	43.84
	25	164.7	25.17	196.3	32.14	219.2	38.51	225.5	40.75	239.8	44.61	245.4	45.25	258.8	46.17
	27	164.7	26.89	196.3	34.38	219.2	40.69	225.5	43.11	239.8	46.60	245.4	47.66	255.0	48.47
	29	164.7	28.71	196.3	36.70	219.2	43.01	225.5	45.67	239.8	49.24	245.4	50.09	251.7	50.85
	31	164.7	30.52	196.3	39.13	219.2	45.44	225.5	48.37	235.9	51.74	242.2	52.75	247.7	53.31
	33	164.7	32.54	196.3	41.64	219.2	48.01	225.5	51.27	232.7	54.64	238.2	55.54	244.5	55.85
	35	164.7	34.57	196.3	44.48	219.2	50.71	225.5	54.32	228.7	57.68	234.3	58.20	240.7	58.48
	37	164.7	36.64	196.3	47.21	219.2	53.54	222.3	57.56	224.8	60.82	231.2	61.04	236.6	61.20
	39	164.7	39.50	196.3	50.15	215.3	56.49	218.5	61.56	221.7	63.83	227.1	63.95	233.5	64.01
	41	160.5	42.37	191.3	53.12	206.1	59.56	209.3	66.59	211.9	66.59	218.2	67.11	223.6	67.66
	43	156.4	44.48	186.6	55.34	197.6	63.16	200.8	63.87	203.3	63.74	209.4	64.10	214.7	64.27
	46	146.7	43.42	174.8	53.42	180.1	59.94	183.3	59.94	185.6	60.46	191.3	60.80	196.3	60.95
	48	129.8	42.16	152.0	51.46	156.4	57.04	159.3	57.41	161.5	57.68	166.5	57.86	170.8	58.08

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	143.7	16.47	171.0	20.02	199.1	23.75	212.8	25.65	226.5	27.56	251.1	30.68	256.5	30.92
	12	143.7	16.99	171.0	20.82	199.1	24.55	212.8	26.36	226.5	28.45	251.1	32.33	256.5	32.67
	14	143.7	17.51	171.0	21.67	199.1	25.59	212.8	27.49	226.5	29.67	251.1	34.14	256.5	34.47
	16	143.7	18.06	171.0	22.38	199.1	26.67	212.8	28.79	226.5	31.26	251.1	35.79	256.5	36.30
	18	143.7	18.59	171.0	23.20	199.1	27.70	212.8	30.19	226.5	33.16	251.1	37.81	256.5	38.11
	20	143.7	19.26	171.0	24.09	199.1	29.30	212.8	32.35	226.5	35.48	251.1	39.62	256.5	39.95
	21	143.7	19.66	171.0	24.67	199.1	30.33	212.8	33.46	226.5	36.80	251.1	40.54	256.5	40.86
	23	143.7	20.82	171.0	26.38	199.1	32.54	212.8	35.89	226.5	39.43	251.1	42.44	256.5	42.78
	25	143.7	22.14	171.0	28.10	199.1	34.78	212.8	38.42	226.5	42.16	251.1	44.25	254.6	44.61
	27	143.7	23.67	171.0	30.03	199.1	37.19	212.8	41.03	226.5	44.82	246.3	46.34	251.4	46.72
	29	143.7	25.17	171.0	32.05	199.1	39.73	212.8	43.87	226.5	47.43	241.7	48.19	247.6	48.58
	31	143.7	26.89	171.0	34.16	199.1	42.35	212.8	46.81	226.5	49.84	238.1	50.06	243.8	50.46
	33	143.7	28.51	171.0	36.40	199.1	45.19	212.8	49.94	226.5	51.71	234.3	51.93	240.0	52.35
	35	143.7	30.33	171.0	38.72	199.1	48.13	212.8	53.27	223.0	53.59	229.9	53.80	235.8	54.23
	37	143.7	32.48	171.0	41.52	199.1	50.97	212.8	55.81	219.4	56.08	225.7	56.30	231.1	56.83
	39	143.7	34.81	171.0	44.61	199.1	54.01	212.8	58.54	215.7	58.79	222.0	59.02	227.3	59.58
	41	141.3	37.17	168.2	47.70	196.0	57.04	204.2	61.26	208.6	61.50	213.5	61.72	220.4	62.30
	43	136.5	39.34	162.5	50.54	189.3	59.79	195.7	63.61	198.0	63.83	204.2	64.04	209.6	64.63
	46	127.9	42.31	152.3	54.49	177.3	63.40	178.6	66.59	180.7	66.77	186.5	66.98	191.5	67.60
	48	113.1	36.53	134.7	47.15	153.0	54.19	155.4	56.49	157.0	56.68	162.1	56.81	166.6	57.26
90	10	129.2	15.28	154.3	18.36	179.3	21.66	191.5	23.35	203.7	25.14	228.7	28.13	253.9	30.92
	12	129.2	15.47	154.3	18.66	179.3	22.03	191.5	23.81	203.7	25.69	228.7	28.69	253.9	31.83
	14	129.2	15.75	154.3	19.04	179.3	22.49	191.5	24.28	203.7	26.16	228.7	29.24	253.9	32.48
	16	129.2	16.03	154.3	19.41	179.3	22.98	191.5	24.75	203.7	26.62	228.7	29.80	253.9	33.03
	18	129.2	16.30	154.3	19.79	179.3	23.35	191.5	25.33	203.7	27.18	228.7	30.44	253.9	34.69
	20	129.2	16.60	154.3	20.15	179.3	23.81	191.5	25.78	203.7	28.22	228.7	32.57	253.9	36.35
	21	129.2	16.79	154.3	20.34	179.3	24.28	191.5	26.62	203.7	29.25	228.7	33.12	253.9	37.19
	23	129.2	17.16	154.3	21.20	179.3	25.97	191.5	28.59	203.7	31.30	228.7	35.12	250.4	38.94
	25	129.2	18.00	154.3	22.59	179.3	27.75	191.5	30.57	203.7	33.46	228.7	37.55	246.7	40.61
	27	129.2	19.22	154.3	24.09	179.3	29.63	191.5	32.63	203.7	35.81	228.7	39.92	243.2	42.51
	29	129.2	20.34	154.3	25.69	179.3	31.70	191.5	34.88	203.7	38.26	228.7	42.28	239.4	44.21
	31	129.2	21.66	154.3	27.39	179.3	33.74	191.5	37.12	203.7	40.79	228.7	44.40	235.9	45.94
	33	129.2	23.07	154.3	29.15	179.3	36.01	191.5	39.56	203.7	43.26	228.7	46.53	232.2	47.63
	35	129.2	24.46	154.3	30.94	179.3	38.26	191.5	42.19	203.7	45.87	224.8	49.21	228.6	50.34
	37	129.2	25.97	154.3	32.91	179.3	40.80	191.5	44.82	203.7	48.43	221.3	51.45	225.1	52.59
	39	129.2	27.49	154.3	35.00	179.3	43.17	191.5	47.69	203.7	50.92	217.6	54.23	221.4	54.88
	41	126.0	30.77	150.3	38.81	174.8	47.39	186.6	52.16	198.5	54.97	208.4	57.15	212.2	58.47
	43	122.8	33.21	146.6	41.93	170.4	51.76	182.0	56.17	193.5	58.94	199.9	61.16	203.6	61.94
	46	115.0	37.38	137.4	47.76	159.6	58.97	170.6	63.69	175.8	65.47	182.4	66.82	185.9	67.11
	48	101.7	32.67	121.6	41.78	141.2	51.60	150.8	55.54	152.7	56.27	158.6	56.81	161.5	57.26
80	10	114.7	14.24	136.8	17.11	158.9	20.10	170.3	21.67	181.7	23.25	203.7	26.53	225.7	28.80
	12	114.7	14.56	136.8	17.32	158.9	20.48	170.3	22.08	181.7	23.66	203.7	27.02	225.7	29.36
	14	114.7	14.74	136.8	17.73	158.9	20.79	170.3	22.48	181.7	24.05	203.7	27.51	225.7	29.94
	16	114.7	14.95	136.8	18.01	158.9	21.18	170.3	22.85	181.7	24.54	203.7	28.12	225.7	30.50
	18	114.7	15.24	136.8	18.31	158.9	21.58	170.3	23.25	181.7	25.04	203.7	28.61	225.7	31.18
	20	114.7	15.54	136.8	18.71	158.9	22.08	170.3	23.75	181.7	25.53	203.7	29.70	225.7	33.02
	21	114.7	15.63	136.8	18.91	158.9	22.27	170.3	24.05	181.7	26.12	203.7	30.62	225.7	33.92
	23	114.7	15.94	136.8	19.21	158.9	23.25	170.3	25.53	181.7	27.91	203.7	32.34	225.7	35.59
	25	114.7	16.53	136.8	20.48	158.9	24.95	170.3	27.32	181.7	29.89	203.7	34.60	225.7	38.05
	27	114.7	17.52	136.8	21.77	158.9	26.62	170.3	29.20	181.7	31.88	203.7	36.79	225.7	40.03
	29	114.7	18.60	136.8	23.25	158.9	28.31	170.3	31.08	181.7	34.05	203.7	39.40	225.7	42.00
	31	114.7	19.79	136.8	24.64	158.9	30.19	170.3	33.15	181.7	36.23	203.7	41.82	225.7	44.09
	33	114.7	20.97	136.8	26.33	158.9	32.16	170.3	35.33	181.7	38.61	203.7	44.06	225.7	46.21
	35	114.7	22.27	136.8	27.91	158.9	34.26	170.3	37.62	181.7	41.17	203.7	46.72	223.3	48.83
	37	114.7	23.56	136.8	29.66	158.9	36.32	170.3	40.00	181.7	43.75	203.7	49.31	219.8	51.10
	39	114.7	24.89	136.8	31.37	158.9	38.86	170.3	42.98	181.7	47.02	203.7	52.08	216.0	53.90
	41	111.8	27.54	133.3	34.76	154.8	42.65	165.9	47.11	177.0	51.65	198.5	56.01	207.1	57.30
	43	109.0	30.32	130.1	37.93	151.0	46.56	161.8	51.35	172.6	56.46	193.5	59.95	198.5	61.32
	46	102.2	33.73	121.8	42.74	141.5	52.45	151.6	57.17	161.8	63.70	177.0	66.82	181.1	67.11
	48	90.5	29.45	107.7	37.37	125.1	45.88	134.2	49.92	143.1	55.71	153.7	56.81	157.4	57.26

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	100.3	12.60	120.1	15.00	139.1	17.38	148.9	18.76	158.9	20.06	177.9	22.84	197.6	25.53
	12	100.3	12.81	120.1	15.19	139.1	17.77	148.9	19.07	158.9	20.46	177.9	23.23	197.6	26.02
	14	100.3	12.99	120.1	15.39	139.1	18.06	148.9	19.35	158.9	20.74	177.9	23.73	197.6	26.49
	16	100.3	13.20	120.1	15.68	139.1	18.36	148.9	19.76	158.9	21.14	177.9	24.13	197.6	27.07
	18	100.3	13.40	120.1	15.99	139.1	18.76	148.9	20.15	158.9	21.54	177.9	24.51	197.6	27.54
	20	100.3	13.61	120.1	16.27	139.1	19.07	148.9	20.55	158.9	22.03	177.9	25.12	197.6	28.58
	21	100.3	13.80	120.1	16.39	139.1	19.26	148.9	20.74	158.9	22.22	177.9	25.52	197.6	29.19
	23	100.3	13.99	120.1	16.78	139.1	19.65	148.9	21.45	158.9	23.33	177.9	27.28	197.6	30.82
	25	100.3	14.19	120.1	17.38	139.1	20.95	148.9	22.93	158.9	24.91	177.9	29.19	197.6	32.32
	27	100.3	15.00	120.1	18.56	139.1	22.34	148.9	24.32	158.9	26.60	177.9	31.17	197.6	34.35
	29	100.3	15.99	120.1	19.65	139.1	23.73	148.9	25.89	158.9	28.29	177.9	33.24	197.6	36.79
	31	100.3	16.97	120.1	20.95	139.1	25.31	148.9	27.69	158.9	30.18	177.9	35.43	197.6	39.04
	33	100.3	17.96	120.1	22.13	139.1	26.91	148.9	29.38	158.9	32.06	177.9	37.72	197.6	41.57
	35	100.3	18.95	120.1	23.64	139.1	28.58	148.9	31.27	158.9	34.14	177.9	40.21	197.6	44.07
	37	100.3	20.15	120.1	25.03	139.1	30.37	148.9	33.24	158.9	36.33	177.9	42.78	197.6	46.51
	39	100.3	21.39	120.1	26.69	139.1	32.47	148.9	35.77	158.9	39.26	177.9	45.80	197.6	50.15
	41	97.8	23.66	116.9	29.23	135.5	35.62	145.1	39.23	154.8	42.65	173.3	50.28	192.5	54.09
	43	95.4	25.74	114.0	31.85	132.1	38.88	141.6	42.78	151.0	46.59	169.1	54.93	187.7	58.49
	46	89.3	28.61	107.0	35.83	123.9	43.76	132.6	47.66	141.5	52.52	158.3	61.96	176.0	65.19
	48	79.1	24.97	94.6	31.29	109.6	38.27	117.4	41.66	125.1	45.95	140.0	54.22	155.8	56.32
60	10	85.9	10.96	102.6	12.85	119.3	14.93	127.7	16.03	136.1	17.02	152.7	19.31	169.5	21.60
	12	85.9	11.15	102.6	13.04	119.3	15.14	127.7	16.22	136.1	17.33	152.7	19.61	169.5	21.99
	14	85.9	11.24	102.6	13.25	119.3	15.44	127.7	16.52	136.1	17.61	152.7	20.01	169.5	22.39
	16	85.9	11.45	102.6	13.53	119.3	15.63	127.7	16.83	136.1	18.01	152.7	20.42	169.5	22.80
	18	85.9	11.65	102.6	13.74	119.3	15.93	127.7	17.12	136.1	18.32	152.7	20.70	169.5	23.29
	20	85.9	11.86	102.6	13.94	119.3	16.22	127.7	17.42	136.1	18.62	152.7	21.10	169.5	23.79
	21	85.9	11.95	102.6	14.03	119.3	16.43	127.7	17.61	136.1	18.81	152.7	21.40	169.5	24.00
	23	85.9	12.14	102.6	14.33	119.3	16.62	127.7	17.91	136.1	19.21	152.7	22.20	169.5	25.48
	25	85.9	12.35	102.6	14.63	119.3	17.33	127.7	18.81	136.1	20.42	152.7	23.70	169.5	27.28
	27	85.9	12.76	102.6	15.44	119.3	18.41	127.7	20.01	136.1	21.71	152.7	25.18	169.5	29.06
	29	85.9	13.53	102.6	16.43	119.3	19.61	127.7	21.30	136.1	23.10	152.7	26.87	169.5	31.06
	31	85.9	14.33	102.6	17.42	119.3	20.81	127.7	22.70	136.1	24.58	152.7	28.66	169.5	33.05
	33	85.9	15.14	102.6	18.41	119.3	22.09	127.7	24.09	136.1	26.19	152.7	30.46	169.5	35.24
	35	85.9	16.03	102.6	19.61	119.3	23.50	127.7	25.57	136.1	27.77	152.7	32.45	169.5	37.43
	37	85.9	16.92	102.6	20.70	119.3	24.90	127.7	27.18	136.1	29.47	152.7	34.44	169.5	39.81
	39	85.9	18.00	102.6	22.03	119.3	26.87	127.7	29.15	136.1	31.72	152.7	36.94	169.5	42.66
	41	83.6	19.52	100.0	24.12	116.3	29.17	124.4	31.85	132.6	34.41	148.8	40.52	165.3	46.37
	43	81.7	21.21	97.5	26.25	113.4	31.81	121.3	34.71	129.2	37.53	145.1	44.23	161.1	50.66
	46	76.6	23.75	91.4	29.47	106.4	35.77	113.7	39.01	121.2	42.23	136.1	49.85	151.0	57.70
	48	67.7	20.70	80.8	25.73	94.0	31.25	100.7	34.07	107.1	36.91	120.3	43.61	133.6	50.49
50	10	71.8	9.49	85.9	10.97	99.5	12.49	106.4	13.38	113.3	14.19	126.9	15.97	141.3	17.77
	12	71.8	9.58	85.9	11.07	99.5	12.67	106.4	13.57	113.3	14.47	126.9	16.27	141.3	18.08
	14	71.8	9.68	85.9	11.29	99.5	12.88	106.4	13.78	113.3	14.68	126.9	16.47	141.3	18.36
	16	71.8	9.89	85.9	11.47	99.5	13.07	106.4	14.07	113.3	14.87	126.9	16.78	141.3	18.67
	18	71.8	9.98	85.9	11.59	99.5	13.29	106.4	14.28	113.3	15.18	126.9	17.07	141.3	19.07
	20	71.8	10.08	85.9	11.78	99.5	13.57	106.4	14.47	113.3	15.48	126.9	17.37	141.3	19.47
	21	71.8	10.17	85.9	11.87	99.5	13.67	106.4	14.68	113.3	15.58	126.9	17.56	141.3	19.66
	23	71.8	10.39	85.9	12.08	99.5	13.88	106.4	14.87	113.3	15.86	126.9	17.86	141.3	20.07
	25	71.8	10.48	85.9	12.28	99.5	14.19	106.4	15.18	113.3	16.38	126.9	18.76	141.3	21.46
	27	71.8	10.69	85.9	12.67	99.5	14.96	106.4	16.17	113.3	17.37	126.9	20.07	141.3	22.87
	29	71.8	11.29	85.9	13.48	99.5	15.86	106.4	17.16	113.3	18.46	126.9	21.27	141.3	24.26
	31	71.8	11.87	85.9	14.28	99.5	16.87	106.4	18.18	113.3	19.66	126.9	22.66	141.3	25.85
	33	71.8	12.58	85.9	15.09	99.5	17.86	106.4	19.26	113.3	20.86	126.9	24.05	141.3	27.54
	35	71.8	13.29	85.9	15.97	99.5	18.86	106.4	20.46	113.3	22.07	126.9	25.46	141.3	29.24
	37	71.8	14.07	85.9	16.87	99.5	19.97	106.4	21.66	113.3	23.37	126.9	27.15	141.3	31.04
	39	71.8	15.02	85.9	18.08	99.5	21.40	106.4	23.31	113.3	25.07	126.9	28.93	141.3	33.53
	41	69.9	16.23	83.6	19.57	96.9	23.40	103.6	25.26	110.2	27.17	123.7	31.71	137.7	36.41
	43	68.4	17.65	81.7	21.30	94.6	25.44	101.1	27.50	107.7	29.56	120.6	34.56	134.3	39.72
	46	64.0	19.75	76.6	23.89	88.7	28.55	94.7	30.89	100.7	33.20	113.0	38.89	126.0	44.73
	48	56.6	17.22	67.7	20.83	78.5	24.92	83.8	26.96	89.3	28.96	100.1	34.00	111.4	39.09

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM780LTE5

Холодопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	199.6	22.61	237.9	27.63	254.8	32.04	262.2	32.70	269.5	32.96	282.5	33.23	289.9	33.35
	12	199.6	23.15	237.9	28.61	254.8	33.36	262.2	33.60	269.5	33.85	282.5	34.12	289.9	34.43
	14	199.6	23.95	237.9	29.65	254.8	34.61	262.2	34.88	269.5	35.16	282.5	35.43	289.9	35.74
	16	199.6	24.81	237.9	30.68	254.8	36.18	262.2	36.50	269.5	36.80	282.5	37.12	289.9	37.42
	18	199.6	25.85	237.9	32.47	254.8	37.83	262.2	38.65	269.5	38.96	282.5	39.36	289.9	39.62
	20	199.6	27.01	237.9	34.58	254.8	39.70	262.2	42.51	269.5	42.85	278.4	43.28	285.7	43.58
	21	199.6	27.71	237.9	35.80	254.8	40.53	262.2	44.99	269.5	45.35	276.9	45.79	284.1	46.12
	23	199.6	29.74	237.9	37.67	254.8	42.64	262.2	49.64	266.1	50.04	272.7	50.54	280.1	50.88
	25	199.6	31.76	237.9	39.81	254.8	45.57	259.1	55.06	262.2	55.49	269.5	56.04	276.9	56.44
	27	199.6	33.97	237.9	42.58	251.6	48.55	254.8	60.61	259.1	61.10	266.1	61.71	272.7	62.14
	29	199.6	36.20	237.9	45.51	247.6	52.24	251.2	66.62	254.8	67.01	262.2	67.62	269.5	67.88
	31	199.6	38.62	237.0	47.93	243.5	55.55	247.6	66.34	251.2	66.73	258.1	67.32	265.4	67.59
	33	199.6	41.16	233.0	50.81	240.2	59.60	244.1	65.73	247.6	66.13	254.8	66.71	261.3	66.98
	35	199.6	43.88	228.8	53.20	236.2	64.55	240.2	64.87	244.1	65.26	250.9	65.85	258.1	66.09
	37	199.6	46.80	225.6	55.83	233.0	63.70	236.2	64.02	240.2	64.40	246.7	64.98	254.1	65.23
	39	199.6	49.83	221.6	58.77	228.8	62.85	233.0	63.15	236.2	63.55	243.5	64.10	250.9	64.35
	41	194.6	52.86	212.5	61.71	219.7	61.99	222.9	62.29	227.2	62.66	234.0	63.24	240.5	63.49
	43	189.8	55.74	203.5	60.82	210.6	61.14	213.8	61.44	218.1	61.80	224.9	62.36	231.0	62.61
	46	177.8	59.69	185.7	59.56	192.4	59.84	195.4	60.16	199.5	60.52	205.8	61.07	211.5	61.31
	48	157.3	58.01	161.2	58.19	167.3	58.31	169.9	58.47	173.6	58.98	179.1	59.35	184.2	59.58
120	10	184.6	20.33	219.7	24.94	239.9	29.62	247.3	32.03	254.5	32.53	268.4	32.66	275.0	32.92
	12	184.6	20.89	219.7	25.79	239.9	30.81	247.3	32.70	254.5	33.73	268.4	34.15	275.0	34.43
	14	184.6	21.59	219.7	26.65	239.9	32.07	247.3	33.94	254.5	34.97	268.4	35.50	275.0	35.77
	16	184.6	22.38	219.7	27.75	239.9	33.32	247.3	35.22	254.5	36.59	268.4	37.03	275.0	37.33
	18	184.6	23.27	219.7	29.00	239.9	34.64	247.3	37.06	254.5	38.46	268.4	38.89	275.0	39.21
	20	184.6	24.13	219.7	30.74	239.9	36.50	247.3	39.02	254.5	40.49	268.4	41.04	275.0	41.37
	21	184.6	24.87	219.7	31.85	239.9	37.52	247.3	40.15	254.5	41.83	268.4	42.36	275.0	42.69
	23	184.6	26.58	219.7	34.09	239.9	40.21	247.3	42.66	254.5	44.59	268.4	45.05	275.0	45.42
	25	184.6	28.42	219.7	36.50	239.9	42.41	247.3	45.48	254.5	47.83	265.2	48.23	271.7	48.60
	27	184.6	30.34	219.7	39.02	239.9	45.14	247.3	48.60	254.5	51.39	261.1	51.75	267.8	52.16
	29	184.6	32.36	219.7	41.66	239.9	47.50	247.3	52.01	250.5	54.78	257.0	55.61	264.3	56.04
	31	184.6	34.48	219.7	44.50	239.9	49.96	244.0	55.71	247.3	58.77	253.8	59.81	260.3	60.27
	33	184.6	36.71	219.7	47.44	236.6	52.84	239.9	60.46	243.1	63.09	249.6	63.80	256.1	64.32
	35	184.6	39.02	219.7	50.56	232.7	55.93	235.9	66.62	239.9	66.95	246.4	67.14	252.9	67.69
	37	184.6	41.99	219.7	53.35	229.4	59.63	232.7	65.21	235.9	65.54	242.4	65.73	248.9	66.24
	39	184.6	45.20	218.8	56.38	225.3	63.25	228.5	63.89	231.8	64.19	239.2	64.38	245.7	64.90
	41	180.0	48.42	209.3	59.42	216.4	61.99	219.3	62.53	222.6	62.85	229.0	63.03	235.6	63.53
	43	175.5	51.67	200.5	58.58	207.4	60.61	210.4	61.19	213.6	61.50	219.7	61.68	226.2	62.17
	46	164.5	55.56	182.7	57.18	189.4	58.71	192.2	59.18	195.0	59.48	201.1	59.66	207.0	60.12
	48	145.6	54.42	158.6	56.17	164.7	57.55	167.1	57.91	169.7	58.09	174.9	58.32	180.1	58.56
110	10	169.0	18.29	201.5	22.29	224.9	26.49	231.4	28.67	246.1	30.85	251.8	31.70	268.8	32.25
	12	169.0	18.86	201.5	23.06	224.9	27.59	231.4	29.46	246.1	32.00	251.8	33.04	268.8	33.81
	14	169.0	19.45	201.5	24.08	224.9	28.82	231.4	30.93	246.1	33.62	251.8	34.58	268.8	35.31
	16	169.0	20.15	201.5	24.96	224.9	30.02	231.4	32.28	246.1	35.16	251.8	36.14	268.8	36.78
	18	169.0	20.89	201.5	26.00	224.9	31.76	231.4	34.00	246.1	37.10	251.8	37.83	268.8	38.53
	20	169.0	21.63	201.5	27.29	224.9	33.66	231.4	35.56	246.1	38.89	251.8	39.87	268.8	40.49
	21	169.0	22.12	201.5	28.12	224.9	34.54	231.4	36.51	246.1	40.00	251.8	41.00	268.8	41.62
	23	169.0	23.55	201.5	30.14	224.9	36.48	231.4	38.55	246.1	42.24	251.8	43.15	268.8	43.86
	25	169.0	25.17	201.5	32.15	224.9	38.53	231.4	40.76	246.1	44.63	251.8	45.27	265.6	46.19
	27	169.0	26.90	201.5	34.39	224.9	40.70	231.4	43.13	246.1	46.61	251.8	47.68	261.7	48.49
	29	169.0	28.72	201.5	36.71	224.9	43.03	231.4	45.69	246.1	49.25	251.8	50.11	258.3	50.87
	31	169.0	30.53	201.5	39.14	224.9	45.46	231.4	48.39	242.1	51.76	248.6	52.77	254.2	53.33
	33	169.0	32.56	201.5	41.66	224.9	48.02	231.4	51.29	238.8	54.66	244.4	55.56	250.9	55.87
	35	169.0	34.58	201.5	44.50	224.9	50.73	231.4	54.34	234.7	57.70	240.5	58.22	247.0	58.50
	37	169.0	36.65	201.5	47.23	224.9	53.56	228.2	57.58	230.7	60.85	237.2	61.06	242.8	61.22
	39	169.0	39.51	201.5	50.17	221.0	56.51	224.2	61.59	227.5	63.85	233.1	63.98	239.6	64.04
	41	164.7	42.39	196.3	53.14	211.5	59.58	214.8	66.62	217.5	66.62	224.0	67.14	229.5	67.69
	43	160.6	44.50	191.5	55.36	202.8	63.19	206.0	63.89	208.7	63.76	214.9	64.13	220.3	64.29
	46	150.5	43.43	179.4	53.44	184.9	59.97	188.1	59.97	190.5	60.48	196.3	60.82	201.5	60.97
	48	133.2	42.18	156.0	51.48	160.6	57.06	163.5	57.43	165.7	57.71	170.9	57.88	175.3	58.11

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	147.5	16.47	175.5	20.03	204.4	23.76	218.4	25.66	232.4	27.57	257.7	30.69	263.3	30.93
	12	147.5	17.00	175.5	20.83	204.4	24.56	218.4	26.37	232.4	28.46	257.7	32.34	263.3	32.68
	14	147.5	17.52	175.5	21.68	204.4	25.60	218.4	27.50	232.4	29.68	257.7	34.15	263.3	34.48
	16	147.5	18.07	175.5	22.38	204.4	26.68	218.4	28.80	232.4	31.27	257.7	35.80	263.3	36.31
	18	147.5	18.60	175.5	23.21	204.4	27.71	218.4	30.20	232.4	33.17	257.7	37.83	263.3	38.13
	20	147.5	19.26	175.5	24.10	204.4	29.31	218.4	32.36	232.4	35.50	257.7	39.64	263.3	39.96
	21	147.5	19.67	175.5	24.68	204.4	30.34	218.4	33.47	232.4	36.82	257.7	40.55	263.3	40.88
	23	147.5	20.82	175.5	26.39	204.4	32.56	218.4	35.90	232.4	39.44	257.7	42.45	263.3	42.79
	25	147.5	22.14	175.5	28.12	204.4	34.79	218.4	38.44	232.4	42.17	257.7	44.26	261.3	44.63
	27	147.5	23.67	175.5	30.04	204.4	37.21	218.4	41.05	232.4	44.84	252.8	46.36	258.0	46.74
	29	147.5	25.17	175.5	32.06	204.4	39.75	218.4	43.88	232.4	47.44	248.0	48.21	254.1	48.60
	31	147.5	26.90	175.5	34.18	204.4	42.36	218.4	46.83	232.4	49.86	244.4	50.07	250.2	50.48
	33	147.5	28.52	175.5	36.41	204.4	45.20	218.4	49.96	232.4	51.73	240.5	51.95	246.3	52.37
	35	147.5	30.34	175.5	38.74	204.4	48.14	218.4	53.29	228.8	53.61	236.0	53.82	242.0	54.25
	37	147.5	32.49	175.5	41.53	204.4	50.99	218.4	55.83	225.2	56.11	231.6	56.32	237.2	56.85
	39	147.5	34.82	175.5	44.63	204.4	54.03	218.4	58.56	221.4	58.81	227.9	59.05	233.3	59.60
	41	145.0	37.18	172.7	47.72	201.1	57.06	209.6	61.29	214.1	61.53	219.1	61.74	226.2	62.32
	43	140.1	39.35	166.8	50.56	194.3	59.81	200.9	63.64	203.2	63.85	209.6	64.07	215.1	64.66
	46	131.3	42.32	156.3	54.51	182.0	63.43	183.3	66.62	185.5	66.80	191.4	67.01	196.6	67.63
	48	116.1	36.54	138.2	47.17	157.1	54.21	159.5	56.51	161.2	56.70	166.4	56.83	170.9	57.28
90	10	132.6	15.29	158.3	18.37	184.0	21.66	196.6	23.36	209.0	25.15	234.7	28.14	260.6	30.93
	12	132.6	15.47	158.3	18.67	184.0	22.04	196.6	23.82	209.0	25.70	234.7	28.70	260.6	31.84
	14	132.6	15.75	158.3	19.05	184.0	22.50	196.6	24.29	209.0	26.17	234.7	29.25	260.6	32.49
	16	132.6	16.03	158.3	19.42	184.0	22.99	196.6	24.76	209.0	26.63	234.7	29.81	260.6	33.04
	18	132.6	16.31	158.3	19.79	184.0	23.36	196.6	25.34	209.0	27.19	234.7	30.46	260.6	34.70
	20	132.6	16.61	158.3	20.16	184.0	23.82	196.6	25.79	209.0	28.23	234.7	32.58	260.6	36.37
	21	132.6	16.80	158.3	20.35	184.0	24.29	196.6	26.63	209.0	29.26	234.7	33.13	260.6	37.20
	23	132.6	17.17	158.3	21.21	184.0	25.98	196.6	28.60	209.0	31.32	234.7	35.13	257.0	38.96
	25	132.6	18.00	158.3	22.60	184.0	27.76	196.6	30.58	209.0	33.48	234.7	37.57	253.2	40.62
	27	132.6	19.23	158.3	24.10	184.0	29.65	196.6	32.64	209.0	35.82	234.7	39.94	249.6	42.53
	29	132.6	20.35	158.3	25.70	184.0	31.72	196.6	34.89	209.0	38.27	234.7	42.29	245.7	44.23
	31	132.6	21.66	158.3	27.40	184.0	33.75	196.6	37.14	209.0	40.80	234.7	44.41	242.1	45.95
	33	132.6	23.08	158.3	29.16	184.0	36.02	196.6	39.58	209.0	43.28	234.7	46.55	238.3	47.65
	35	132.6	24.47	158.3	30.95	184.0	38.27	196.6	42.20	209.0	45.89	230.7	49.23	234.7	50.36
	37	132.6	25.98	158.3	32.92	184.0	40.81	196.6	44.84	209.0	48.45	227.1	51.47	231.0	52.61
	39	132.6	27.50	158.3	35.02	184.0	43.19	196.6	47.71	209.0	50.94	223.3	54.25	227.2	54.90
	41	129.3	30.78	154.3	38.83	179.4	47.41	191.5	52.18	203.7	54.99	213.9	57.17	217.8	58.50
	43	126.1	33.22	150.4	41.95	174.9	51.78	186.8	56.19	198.6	58.97	205.1	61.18	208.9	61.96
	46	118.1	37.39	141.0	47.77	163.8	58.99	175.1	63.71	180.5	65.50	187.2	66.85	190.8	67.14
	48	104.4	32.68	124.8	41.80	145.0	51.62	154.7	55.56	156.7	56.29	162.8	56.83	165.8	57.28
80	10	117.7	14.25	140.4	17.12	163.1	20.11	174.8	21.68	186.5	23.26	209.0	26.54	231.7	28.81
	12	117.7	14.56	140.4	17.33	163.1	20.48	174.8	22.08	186.5	23.67	209.0	27.03	231.7	29.37
	14	117.7	14.74	140.4	17.73	163.1	20.80	174.8	22.49	186.5	24.06	209.0	27.52	231.7	29.95
	16	117.7	14.95	140.4	18.02	163.1	21.19	174.8	22.86	186.5	24.55	209.0	28.13	231.7	30.51
	18	117.7	15.25	140.4	18.32	163.1	21.59	174.8	23.26	186.5	25.05	209.0	28.62	231.7	31.19
	20	117.7	15.55	140.4	18.72	163.1	22.08	174.8	23.76	186.5	25.54	209.0	29.71	231.7	33.04
	21	117.7	15.64	140.4	18.91	163.1	22.28	174.8	24.06	186.5	26.13	209.0	30.63	231.7	33.93
	23	117.7	15.94	140.4	19.21	163.1	23.26	174.8	25.54	186.5	27.92	209.0	32.35	231.7	35.60
	25	117.7	16.54	140.4	20.48	163.1	24.95	174.8	27.33	186.5	29.90	209.0	34.62	231.7	38.07
	27	117.7	17.52	140.4	21.78	163.1	26.63	174.8	29.21	186.5	31.89	209.0	36.80	231.7	40.04
	29	117.7	18.61	140.4	23.26	163.1	28.32	174.8	31.09	186.5	34.06	209.0	39.42	231.7	42.02
	31	117.7	19.80	140.4	24.65	163.1	30.20	174.8	33.16	186.5	36.24	209.0	41.83	231.7	44.11
	33	117.7	20.98	140.4	26.34	163.1	32.18	174.8	35.35	186.5	38.62	209.0	44.08	231.7	46.23
	35	117.7	22.28	140.4	27.92	163.1	34.27	174.8	37.63	186.5	41.19	209.0	46.74	229.2	48.85
	37	117.7	23.57	140.4	29.67	163.1	36.33	174.8	40.01	186.5	43.77	209.0	49.33	225.5	51.12
	39	117.7	24.90	140.4	31.38	163.1	38.87	174.8	43.00	186.5	47.04	209.0	52.10	221.7	53.92
	41	114.8	27.55	136.8	34.77	158.9	42.67	170.3	47.13	181.6	51.67	203.7	56.03	212.5	57.32
	43	111.8	30.33	133.5	37.94	155.0	46.57	166.0	51.37	177.2	56.48	198.6	59.98	203.7	61.34
	46	104.9	33.74	125.1	42.76	145.2	52.47	155.6	57.19	166.0	63.73	181.6	66.85	185.9	67.14
	48	92.9	29.46	110.5	37.38	128.4	45.90	137.8	49.94	146.9	55.73	157.7	56.83	161.6	57.28

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	103.0	12.60	123.2	15.00	142.7	17.38	152.8	18.76	163.1	20.07	182.6	22.85	202.8	25.54
	12	103.0	12.82	123.2	15.20	142.7	17.78	152.8	19.08	163.1	20.47	182.6	23.24	202.8	26.03
	14	103.0	13.00	123.2	15.40	142.7	18.07	152.8	19.36	163.1	20.75	182.6	23.74	202.8	26.50
	16	103.0	13.21	123.2	15.69	142.7	18.37	152.8	19.76	163.1	21.14	182.6	24.14	202.8	27.08
	18	103.0	13.40	123.2	15.99	142.7	18.76	152.8	20.16	163.1	21.55	182.6	24.52	202.8	27.55
	20	103.0	13.61	123.2	16.27	142.7	19.08	152.8	20.56	163.1	22.04	182.6	25.13	202.8	28.60
	21	103.0	13.80	123.2	16.40	142.7	19.27	152.8	20.75	163.1	22.23	182.6	25.53	202.8	29.20
	23	103.0	14.00	123.2	16.79	142.7	19.66	152.8	21.46	163.1	23.34	182.6	27.30	202.8	30.83
	25	103.0	14.20	123.2	17.38	142.7	20.96	152.8	22.94	163.1	24.92	182.6	29.20	202.8	32.33
	27	103.0	15.00	123.2	18.56	142.7	22.34	152.8	24.33	163.1	26.61	182.6	31.18	202.8	34.36
	29	103.0	15.99	123.2	19.66	142.7	23.74	152.8	25.90	163.1	28.30	182.6	33.25	202.8	36.81
	31	103.0	16.98	123.2	20.96	142.7	25.32	152.8	27.70	163.1	30.19	182.6	35.44	202.8	39.06
	33	103.0	17.97	123.2	22.14	142.7	26.92	152.8	29.39	163.1	32.07	182.6	37.73	202.8	41.59
	35	103.0	18.96	123.2	23.65	142.7	28.60	152.8	31.28	163.1	34.15	182.6	40.22	202.8	44.08
	37	103.0	20.16	123.2	25.04	142.7	30.38	152.8	33.25	163.1	36.34	182.6	42.79	202.8	46.53
	39	103.0	21.40	123.2	26.70	142.7	32.48	152.8	35.78	163.1	39.27	182.6	45.81	202.8	50.17
	41	100.4	23.67	120.0	29.24	139.1	35.63	148.9	39.24	158.9	42.67	177.8	50.30	197.6	54.11
	43	97.9	25.75	117.0	31.86	135.6	38.89	145.3	42.79	155.0	46.61	173.5	54.95	192.7	58.51
	46	91.7	28.62	109.8	35.84	127.1	43.78	136.1	47.68	145.2	52.54	162.5	61.99	180.7	65.21
	48	81.2	24.98	97.1	31.30	112.5	38.29	120.5	41.68	128.4	45.97	143.7	54.24	159.9	56.34
60	10	88.1	10.96	105.3	12.85	122.5	14.93	131.0	16.03	139.7	17.03	156.7	19.31	173.9	21.60
	12	88.1	11.16	105.3	13.04	122.5	15.14	131.0	16.22	139.7	17.33	156.7	19.62	173.9	22.00
	14	88.1	11.25	105.3	13.26	122.5	15.45	131.0	16.53	139.7	17.62	156.7	20.02	173.9	22.40
	16	88.1	11.46	105.3	13.54	122.5	15.64	131.0	16.84	139.7	18.02	156.7	20.42	173.9	22.81
	18	88.1	11.65	105.3	13.75	122.5	15.94	131.0	17.12	139.7	18.32	156.7	20.71	173.9	23.30
	20	88.1	11.86	105.3	13.94	122.5	16.22	131.0	17.42	139.7	18.63	156.7	21.11	173.9	23.80
	21	88.1	11.95	105.3	14.03	122.5	16.44	131.0	17.62	139.7	18.82	156.7	21.41	173.9	24.01
	23	88.1	12.15	105.3	14.34	122.5	16.63	131.0	17.92	139.7	19.22	156.7	22.21	173.9	25.49
	25	88.1	12.36	105.3	14.64	122.5	17.33	131.0	18.82	139.7	20.42	156.7	23.70	173.9	27.29
	27	88.1	12.76	105.3	15.45	122.5	18.41	131.0	20.02	139.7	21.72	156.7	25.19	173.9	29.08
	29	88.1	13.54	105.3	16.44	122.5	19.62	131.0	21.31	139.7	23.11	156.7	26.88	173.9	31.07
	31	88.1	14.34	105.3	17.42	122.5	20.82	131.0	22.70	139.7	24.59	156.7	28.67	173.9	33.06
	33	88.1	15.14	105.3	18.41	122.5	22.10	131.0	24.10	139.7	26.20	156.7	30.47	173.9	35.25
	35	88.1	16.03	105.3	19.62	122.5	23.51	131.0	25.58	139.7	27.78	156.7	32.47	173.9	37.44
	37	88.1	16.93	105.3	20.70	122.5	24.91	131.0	27.19	139.7	29.48	156.7	34.46	173.9	39.83
	39	88.1	18.01	105.3	22.04	122.5	26.88	131.0	29.16	139.7	31.73	156.7	36.95	173.9	42.68
	41	85.8	19.53	102.7	24.13	119.3	29.18	127.7	31.86	136.1	34.42	152.8	40.54	169.6	46.38
	43	83.8	21.22	100.1	26.26	116.4	31.82	124.5	34.72	132.6	37.55	148.9	44.25	165.3	50.68
	46	78.6	23.76	93.8	29.48	109.2	35.78	116.7	39.03	124.4	42.25	139.7	49.87	154.9	57.72
	48	69.5	20.70	82.9	25.74	96.5	31.26	103.3	34.08	109.9	36.92	123.5	43.62	137.1	50.51
50	10	73.7	9.49	88.1	10.98	102.1	12.49	109.2	13.38	116.3	14.19	130.3	15.98	145.0	17.78
	12	73.7	9.58	88.1	11.08	102.1	12.68	109.2	13.58	116.3	14.47	130.3	16.27	145.0	18.08
	14	73.7	9.68	88.1	11.29	102.1	12.89	109.2	13.79	116.3	14.69	130.3	16.48	145.0	18.37
	16	73.7	9.90	88.1	11.47	102.1	13.08	109.2	14.07	116.3	14.88	130.3	16.79	145.0	18.68
	18	73.7	9.99	88.1	11.59	102.1	13.29	109.2	14.28	116.3	15.18	130.3	17.07	145.0	19.07
	20	73.7	10.09	88.1	11.79	102.1	13.58	109.2	14.47	116.3	15.49	130.3	17.38	145.0	19.48
	21	73.7	10.18	88.1	11.88	102.1	13.68	109.2	14.69	116.3	15.59	130.3	17.57	145.0	19.67
	23	73.7	10.39	88.1	12.09	102.1	13.89	109.2	14.88	116.3	15.87	130.3	17.87	145.0	20.07
	25	73.7	10.48	88.1	12.28	102.1	14.19	109.2	15.18	116.3	16.38	130.3	18.77	145.0	21.47
	27	73.7	10.69	88.1	12.68	102.1	14.97	109.2	16.17	116.3	17.38	130.3	20.07	145.0	22.87
	29	73.7	11.29	88.1	13.48	102.1	15.87	109.2	17.16	116.3	18.47	130.3	21.28	145.0	24.27
	31	73.7	11.88	88.1	14.28	102.1	16.88	109.2	18.18	116.3	19.67	130.3	22.67	145.0	25.86
	33	73.7	12.58	88.1	15.09	102.1	17.87	109.2	19.27	116.3	20.87	130.3	24.06	145.0	27.55
	35	73.7	13.29	88.1	15.98	102.1	18.87	109.2	20.47	116.3	22.08	130.3	25.47	145.0	29.25
	37	73.7	14.07	88.1	16.88	102.1	19.97	109.2	21.67	116.3	23.38	130.3	27.16	145.0	31.05
	39	73.7	15.03	88.1	18.09	102.1	21.40	109.2	23.32	116.3	25.08	130.3	28.94	145.0	33.55
	41	71.8	16.24	85.8	19.58	99.5	23.41	106.4	25.27	113.1	27.18	127.0	31.72	141.3	36.42
	43	70.2	17.65	83.8	21.30	97.1	25.45	103.7	27.51	110.5	29.57	123.8	34.58	137.8	39.73
	46	65.6	19.76	78.6	23.90	91.0	28.57	97.2	30.90	103.4	33.22	116.0	38.91	129.3	44.75
	48	58.1	17.22	69.5	20.84	80.6	24.93	86.1	26.97	91.6	28.97	102.7	34.01	114.4	39.11

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM800LTE5

Холодопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	204.7	23.40	244.0	28.59	261.4	33.16	268.9	33.85	276.4	34.11	289.7	34.39	297.3	34.51
	12	204.7	23.96	244.0	29.61	261.4	34.53	268.9	34.77	276.4	35.03	289.7	35.31	297.3	35.63
	14	204.7	24.79	244.0	30.69	261.4	35.82	268.9	36.10	276.4	36.38	289.7	36.67	297.3	36.99
	16	204.7	25.68	244.0	31.75	261.4	37.44	268.9	37.78	276.4	38.09	289.7	38.42	297.3	38.73
	18	204.7	26.76	244.0	33.60	261.4	39.15	268.9	40.00	276.4	40.32	289.7	40.73	297.3	41.00
	20	204.7	27.95	244.0	35.79	261.4	41.08	268.9	44.00	276.4	44.35	285.6	44.79	293.1	45.10
	21	204.7	28.68	244.0	37.05	261.4	41.94	268.9	46.56	276.4	46.94	284.0	47.39	291.4	47.73
	23	204.7	30.77	244.0	38.98	261.4	44.13	268.9	51.38	272.9	51.79	279.7	52.30	287.3	52.65
	25	204.7	32.87	244.0	41.20	261.4	47.16	265.7	56.98	268.9	57.43	276.4	58.00	284.0	58.41
	27	204.7	35.15	244.0	44.06	258.0	50.24	261.4	62.72	265.7	63.23	272.9	63.87	279.7	64.31
	29	204.7	37.46	244.0	47.10	254.0	54.07	257.6	68.94	261.4	69.35	268.9	69.98	276.4	70.25
	31	204.7	39.97	243.1	49.61	249.7	57.49	254.0	68.66	257.6	69.06	264.7	69.67	272.3	69.95
	33	204.7	42.59	238.9	52.58	246.4	61.68	250.4	68.02	254.0	68.44	261.4	69.04	268.0	69.32
	35	204.7	45.42	234.7	55.06	242.3	66.81	246.4	67.14	250.4	67.54	257.3	68.15	264.7	68.40
	37	204.7	48.43	231.4	57.78	238.9	65.92	242.3	66.25	246.4	66.65	253.1	67.25	260.7	67.51
	39	204.7	51.57	227.3	60.82	234.7	65.04	238.9	65.35	242.3	65.77	249.7	66.34	257.3	66.59
	41	199.6	54.71	218.0	63.86	225.3	64.15	228.6	64.47	233.1	64.85	240.0	65.44	246.6	65.70
	43	194.7	57.69	208.7	62.95	216.0	63.27	219.3	63.58	223.7	63.96	230.6	64.53	236.9	64.79
	46	182.4	61.77	190.4	61.64	197.3	61.93	200.4	62.26	204.7	62.63	211.1	63.20	216.9	63.45
	48	161.3	60.03	165.4	60.22	171.6	60.34	174.3	60.51	178.0	61.04	183.7	61.42	188.9	61.66
120	10	189.4	21.04	225.3	25.81	246.0	30.65	253.6	33.14	261.1	33.67	275.3	33.80	282.0	34.07
	12	189.4	21.62	225.3	26.69	246.0	31.89	253.6	33.85	261.1	34.90	275.3	35.34	282.0	35.63
	14	189.4	22.35	225.3	27.58	246.0	33.18	253.6	35.12	261.1	36.19	275.3	36.73	282.0	37.02
	16	189.4	23.16	225.3	28.72	246.0	34.48	253.6	36.45	261.1	37.87	275.3	38.33	282.0	38.64
	18	189.4	24.08	225.3	30.01	246.0	35.85	253.6	38.35	261.1	39.81	275.3	40.25	282.0	40.58
	20	189.4	24.98	225.3	31.82	246.0	37.78	253.6	40.38	261.1	41.91	275.3	42.47	282.0	42.81
	21	189.4	25.74	225.3	32.96	246.0	38.83	253.6	41.55	261.1	43.29	275.3	43.84	282.0	44.18
	23	189.4	27.51	225.3	35.28	246.0	41.62	253.6	44.15	261.1	46.15	275.3	46.63	282.0	47.00
	25	189.4	29.41	225.3	37.78	246.0	43.89	253.6	47.07	261.1	49.50	272.0	49.92	278.7	50.30
	27	189.4	31.40	225.3	40.38	246.0	46.71	253.6	50.29	261.1	53.19	267.8	53.56	274.6	53.98
	29	189.4	33.49	225.3	43.11	246.0	49.16	253.6	53.82	256.9	56.70	263.6	57.55	271.1	58.00
	31	189.4	35.68	225.3	46.05	246.0	51.70	250.3	57.65	253.6	60.82	260.3	61.90	266.9	62.38
	33	189.4	38.00	225.3	49.09	242.7	54.68	246.0	62.57	249.4	65.29	256.0	66.03	262.7	66.56
	35	189.4	40.38	225.3	52.33	238.7	57.88	242.0	68.94	246.0	69.28	252.7	69.48	259.4	70.05
	37	189.4	43.45	225.3	55.21	235.3	61.71	238.7	67.49	242.0	67.83	248.7	68.02	255.3	68.56
	39	189.4	46.78	224.4	58.35	231.1	65.46	234.4	66.12	237.7	66.43	245.3	66.63	252.0	67.16
	41	184.6	50.11	214.7	61.49	222.0	64.16	224.9	64.71	228.3	65.04	234.9	65.23	241.6	65.74
	43	180.0	53.47	205.6	60.63	212.7	62.72	215.8	63.32	219.1	63.65	225.4	63.83	232.0	64.34
	46	168.7	57.49	187.4	59.17	194.3	60.76	197.1	61.24	200.0	61.55	206.2	61.75	212.3	62.22
	48	149.3	56.32	162.7	58.13	168.9	59.56	171.4	59.94	174.0	60.12	179.4	60.36	184.7	60.60
110	10	173.3	18.92	206.7	23.07	230.7	27.42	237.4	29.67	252.4	31.92	258.3	32.81	275.7	33.37
	12	173.3	19.52	206.7	23.86	230.7	28.55	237.4	30.49	252.4	33.12	258.3	34.20	275.7	34.99
	14	173.3	20.13	206.7	24.92	230.7	29.83	237.4	32.01	252.4	34.80	258.3	35.79	275.7	36.54
	16	173.3	20.86	206.7	25.83	230.7	31.07	237.4	33.41	252.4	36.39	258.3	37.40	275.7	38.06
	18	173.3	21.62	206.7	26.91	230.7	32.87	237.4	35.19	252.4	38.39	258.3	39.15	275.7	39.88
	20	173.3	22.38	206.7	28.24	230.7	34.84	237.4	36.80	252.4	40.25	258.3	41.26	275.7	41.91
	21	173.3	22.89	206.7	29.10	230.7	35.75	237.4	37.78	252.4	41.39	258.3	42.43	275.7	43.08
	23	173.3	24.38	206.7	31.19	230.7	37.75	237.4	39.90	252.4	43.71	258.3	44.66	275.7	45.39
	25	173.3	26.05	206.7	33.28	230.7	39.87	237.4	42.19	252.4	46.18	258.3	46.85	272.4	47.80
	27	173.3	27.84	206.7	35.59	230.7	42.13	237.4	44.64	252.4	48.24	258.3	49.35	268.4	50.18
	29	173.3	29.72	206.7	38.00	230.7	44.53	237.4	47.29	252.4	50.97	258.3	51.86	264.9	52.65
	31	173.3	31.60	206.7	40.51	230.7	47.04	237.4	50.08	248.3	53.56	254.9	54.62	260.7	55.19
	33	173.3	33.69	206.7	43.11	230.7	49.70	237.4	53.08	244.9	56.57	250.7	57.50	257.4	57.82
	35	173.3	35.79	206.7	46.05	230.7	52.50	237.4	56.23	240.7	59.71	246.7	60.25	253.3	60.54
	37	173.3	37.93	206.7	48.88	230.7	55.43	234.0	59.59	236.7	62.97	243.3	63.19	249.1	63.36
	39	173.3	40.89	206.7	51.92	226.7	58.48	230.0	63.74	233.3	66.08	239.1	66.21	245.8	66.27
	41	168.9	43.87	201.3	54.99	216.9	61.66	220.3	68.94	223.1	68.94	229.7	69.48	235.4	70.05
	43	164.7	46.05	196.4	57.30	208.0	65.39	211.3	66.12	214.0	65.99	220.4	66.37	226.0	66.54
	46	154.4	44.95	184.0	55.31	189.6	62.06	192.9	62.06	195.4	62.59	201.4	62.94	206.7	63.10
	48	136.6	43.65	160.0	53.28	164.7	59.05	167.7	59.43	170.0	59.72	175.3	59.90	179.8	60.13

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	151.3	17.05	180.0	20.73	209.6	24.59	224.0	26.56	238.4	28.53	264.3	31.77	270.0	32.01
	12	151.3	17.59	180.0	21.55	209.6	25.41	224.0	27.29	238.4	29.45	264.3	33.47	270.0	33.82
	14	151.3	18.13	180.0	22.43	209.6	26.49	224.0	28.46	238.4	30.71	264.3	35.35	270.0	35.68
	16	151.3	18.70	180.0	23.16	209.6	27.61	224.0	29.80	238.4	32.37	264.3	37.05	270.0	37.58
	18	151.3	19.25	180.0	24.02	209.6	28.68	224.0	31.26	238.4	34.33	264.3	39.15	270.0	39.46
	20	151.3	19.94	180.0	24.94	209.6	30.34	224.0	33.49	238.4	36.74	264.3	41.02	270.0	41.36
	21	151.3	20.35	180.0	25.54	209.6	31.40	224.0	34.64	238.4	38.10	264.3	41.97	270.0	42.30
	23	151.3	21.55	180.0	27.31	209.6	33.69	224.0	37.15	238.4	40.82	264.3	43.93	270.0	44.29
	25	151.3	22.92	180.0	29.10	209.6	36.01	224.0	39.78	238.4	43.64	264.3	45.81	268.0	46.18
	27	151.3	24.50	180.0	31.09	209.6	38.51	224.0	42.48	238.4	46.40	259.3	47.98	264.7	48.37
	29	151.3	26.05	180.0	33.18	209.6	41.13	224.0	45.42	238.4	49.10	254.4	49.89	260.7	50.30
	31	151.3	27.84	180.0	35.37	209.6	43.84	224.0	48.46	238.4	51.60	250.6	51.82	256.7	52.24
	33	151.3	29.51	180.0	37.68	209.6	46.78	224.0	51.70	238.4	53.54	246.6	53.76	252.7	54.20
	35	151.3	31.40	180.0	40.09	209.6	49.82	224.0	55.15	234.7	55.48	242.0	55.70	248.2	56.14
	37	151.3	33.63	180.0	42.98	209.6	52.77	224.0	57.78	230.9	58.06	237.6	58.29	243.3	58.83
	39	151.3	36.04	180.0	46.18	209.6	55.92	224.0	60.60	227.1	60.86	233.7	61.11	239.3	61.68
	41	148.7	38.48	177.1	49.38	206.3	59.06	214.9	63.43	219.6	63.67	224.7	63.90	232.0	64.49
	43	143.7	40.73	171.1	52.33	199.3	61.90	206.0	65.86	208.4	66.08	214.9	66.30	220.6	66.92
	46	134.7	43.80	160.3	56.41	186.7	65.64	188.0	68.94	190.2	69.13	196.3	69.35	201.6	69.99
	48	119.1	37.82	141.8	48.81	161.1	56.10	163.6	58.48	165.3	58.68	170.7	58.82	175.3	59.28
90	10	136.0	15.83	162.4	19.02	188.7	22.43	201.6	24.19	214.4	26.04	240.7	29.14	267.3	32.01
	12	136.0	16.02	162.4	19.33	188.7	22.83	201.6	24.67	214.4	26.62	240.7	29.72	267.3	32.98
	14	136.0	16.31	162.4	19.72	188.7	23.30	201.6	25.15	214.4	27.10	240.7	30.29	267.3	33.64
	16	136.0	16.60	162.4	20.10	188.7	23.80	201.6	25.64	214.4	27.58	240.7	30.87	267.3	34.22
	18	136.0	16.89	162.4	20.50	188.7	24.19	201.6	26.24	214.4	28.15	240.7	31.54	267.3	35.93
	20	136.0	17.20	162.4	20.88	188.7	24.67	201.6	26.71	214.4	29.23	240.7	33.74	267.3	37.66
	21	136.0	17.39	162.4	21.07	188.7	25.15	201.6	27.58	214.4	30.30	240.7	34.31	267.3	38.52
	23	136.0	17.78	162.4	21.96	188.7	26.91	201.6	29.62	214.4	32.43	240.7	36.38	263.6	40.34
	25	136.0	18.64	162.4	23.40	188.7	28.75	201.6	31.67	214.4	34.67	240.7	38.90	259.7	42.06
	27	136.0	19.91	162.4	24.96	188.7	30.70	201.6	33.80	214.4	37.10	240.7	41.36	256.0	44.04
	29	136.0	21.07	162.4	26.62	188.7	32.84	201.6	36.13	214.4	39.63	240.7	43.80	252.0	45.80
	31	136.0	22.43	162.4	28.37	188.7	34.95	201.6	38.46	214.4	42.25	240.7	45.99	248.3	47.58
	33	136.0	23.90	162.4	30.19	188.7	37.30	201.6	40.98	214.4	44.81	240.7	48.20	244.4	49.34
	35	136.0	25.34	162.4	32.05	188.7	39.63	201.6	43.70	214.4	47.52	236.7	50.98	240.7	52.15
	37	136.0	26.91	162.4	34.09	188.7	42.26	201.6	46.43	214.4	50.17	232.9	53.30	236.9	54.48
	39	136.0	28.48	162.4	36.26	188.7	44.72	201.6	49.41	214.4	52.75	229.1	56.18	233.1	56.85
	41	132.6	31.88	158.3	40.21	184.0	49.09	196.4	54.03	208.9	56.94	219.4	59.20	223.3	60.57
	43	129.3	34.40	154.3	43.44	179.4	53.62	191.6	58.18	203.7	61.06	210.4	63.35	214.3	64.16
	46	121.1	38.72	144.7	49.47	168.0	61.09	179.6	65.98	185.1	67.83	192.0	69.19	195.7	69.50
	48	107.1	33.84	128.0	43.28	148.7	53.46	158.7	57.53	160.7	58.27	166.9	58.82	170.0	59.28
80	10	120.7	14.76	144.0	17.73	167.3	20.83	179.3	22.45	191.3	24.09	214.4	27.48	237.6	29.84
	12	120.7	15.08	144.0	17.95	167.3	21.21	179.3	22.87	191.3	24.51	214.4	27.99	237.6	30.42
	14	120.7	15.27	144.0	18.37	167.3	21.54	179.3	23.29	191.3	24.92	214.4	28.50	237.6	31.02
	16	120.7	15.49	144.0	18.66	167.3	21.94	179.3	23.68	191.3	25.43	214.4	29.13	237.6	31.60
	18	120.7	15.79	144.0	18.97	167.3	22.36	179.3	24.09	191.3	25.94	214.4	29.64	237.6	32.30
	20	120.7	16.10	144.0	19.39	167.3	22.87	179.3	24.60	191.3	26.45	214.4	30.77	237.6	34.21
	21	120.7	16.20	144.0	19.59	167.3	23.07	179.3	24.92	191.3	27.06	214.4	31.73	237.6	35.14
	23	120.7	16.51	144.0	19.90	167.3	24.09	179.3	26.45	191.3	28.91	214.4	33.50	237.6	36.87
	25	120.7	17.13	144.0	21.21	167.3	25.84	179.3	28.31	191.3	30.97	214.4	35.85	237.6	39.42
	27	120.7	18.15	144.0	22.56	167.3	27.58	179.3	30.26	191.3	33.03	214.4	38.11	237.6	41.47
	29	120.7	19.27	144.0	24.09	167.3	29.33	179.3	32.20	191.3	35.27	214.4	40.82	237.6	43.51
	31	120.7	20.50	144.0	25.53	167.3	31.28	179.3	34.34	191.3	37.54	214.4	43.32	237.6	45.68
	33	120.7	21.73	144.0	27.28	167.3	33.32	179.3	36.61	191.3	40.00	214.4	45.65	237.6	47.87
	35	120.7	23.07	144.0	28.91	167.3	35.49	179.3	38.97	191.3	42.66	214.4	48.40	235.1	50.58
	37	120.7	24.40	144.0	30.73	167.3	37.63	179.3	41.44	191.3	45.33	214.4	51.09	231.3	52.94
	39	120.7	25.78	144.0	32.50	167.3	40.26	179.3	44.53	191.3	48.72	214.4	53.96	227.4	55.84
	41	117.7	28.53	140.3	36.01	162.9	44.19	174.7	48.81	186.3	53.51	208.9	58.02	218.0	59.36
	43	114.7	31.41	136.9	39.30	158.9	48.23	170.3	53.20	181.7	58.50	203.7	62.10	208.9	63.52
	46	107.6	34.94	128.3	44.28	148.9	54.34	159.6	59.23	170.3	66.00	186.3	69.19	190.7	69.50
	48	95.3	30.51	113.4	38.71	131.7	47.54	141.3	51.72	150.7	57.71	161.8	58.82	165.7	59.28

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	105.6	13.05	126.4	15.54	146.4	18.00	156.7	19.44	167.3	20.78	187.3	23.66	208.0	26.45
	12	105.6	13.27	126.4	15.74	146.4	18.41	156.7	19.76	167.3	21.20	187.3	24.07	208.0	26.96
	14	105.6	13.46	126.4	15.95	146.4	18.71	156.7	20.05	167.3	21.49	187.3	24.58	208.0	27.44
	16	105.6	13.68	126.4	16.25	146.4	19.03	156.7	20.47	167.3	21.90	187.3	25.00	208.0	28.04
	18	105.6	13.88	126.4	16.56	146.4	19.44	156.7	20.88	167.3	22.32	187.3	25.40	208.0	28.53
	20	105.6	14.10	126.4	16.86	146.4	19.76	156.7	21.29	167.3	22.83	187.3	26.03	208.0	29.62
	21	105.6	14.30	126.4	16.98	146.4	19.96	156.7	21.49	167.3	23.03	187.3	26.44	208.0	30.25
	23	105.6	14.50	126.4	17.39	146.4	20.36	156.7	22.22	167.3	24.18	187.3	28.27	208.0	31.94
	25	105.6	14.70	126.4	18.00	146.4	21.71	156.7	23.76	167.3	25.81	187.3	30.24	208.0	33.48
	27	105.6	15.54	126.4	19.23	146.4	23.14	156.7	25.20	167.3	27.56	187.3	32.29	208.0	35.59
	29	105.6	16.56	126.4	20.36	146.4	24.58	156.7	26.83	167.3	29.31	187.3	34.44	208.0	38.12
	31	105.6	17.59	126.4	21.71	146.4	26.22	156.7	28.69	167.3	31.27	187.3	36.71	208.0	40.46
	33	105.6	18.61	126.4	22.93	146.4	27.88	156.7	30.44	167.3	33.22	187.3	39.08	208.0	43.07
	35	105.6	19.63	126.4	24.49	146.4	29.62	156.7	32.40	167.3	35.37	187.3	41.66	208.0	45.66
	37	105.6	20.88	126.4	25.93	146.4	31.47	156.7	34.44	167.3	37.64	187.3	44.32	208.0	48.19
	39	105.6	22.16	126.4	27.65	146.4	33.64	156.7	37.06	167.3	40.67	187.3	47.45	208.0	51.96
	41	102.9	24.52	123.1	30.29	142.7	36.91	152.7	40.64	162.9	44.19	182.4	52.10	202.7	56.05
	43	100.4	26.67	120.0	33.00	139.1	40.28	149.1	44.32	158.9	48.28	178.0	56.92	197.6	60.60
	46	94.0	29.64	112.6	37.12	130.4	45.35	139.6	49.38	148.9	54.42	166.7	64.20	185.3	67.54
	48	83.3	25.87	99.6	32.42	115.3	39.66	123.6	43.17	131.7	47.61	147.4	56.18	164.0	58.34
60	10	90.4	11.36	108.0	13.31	125.6	15.47	134.4	16.61	143.3	17.64	160.7	20.01	178.4	22.38
	12	90.4	11.56	108.0	13.51	125.6	15.69	134.4	16.81	143.3	17.96	160.7	20.32	178.4	22.79
	14	90.4	11.65	108.0	13.73	125.6	16.00	134.4	17.12	143.3	18.25	160.7	20.74	178.4	23.21
	16	90.4	11.87	108.0	14.02	125.6	16.20	134.4	17.44	143.3	18.67	160.7	21.16	178.4	23.62
	18	90.4	12.07	108.0	14.24	125.6	16.51	134.4	17.74	143.3	18.98	160.7	21.45	178.4	24.14
	20	90.4	12.29	108.0	14.44	125.6	16.81	134.4	18.05	143.3	19.29	160.7	21.87	178.4	24.65
	21	90.4	12.38	108.0	14.54	125.6	17.02	134.4	18.25	143.3	19.49	160.7	22.18	178.4	24.87
	23	90.4	12.58	108.0	14.85	125.6	17.22	134.4	18.56	143.3	19.91	160.7	23.01	178.4	26.41
	25	90.4	12.80	108.0	15.16	125.6	17.96	134.4	19.49	143.3	21.16	160.7	24.55	178.4	28.27
	27	90.4	13.22	108.0	16.00	125.6	19.07	134.4	20.74	143.3	22.49	160.7	26.09	178.4	30.12
	29	90.4	14.02	108.0	17.02	125.6	20.32	134.4	22.08	143.3	23.94	160.7	27.85	178.4	32.19
	31	90.4	14.85	108.0	18.05	125.6	21.56	134.4	23.52	143.3	25.47	160.7	29.70	178.4	34.25
	33	90.4	15.69	108.0	19.07	125.6	22.89	134.4	24.96	143.3	27.14	160.7	31.56	178.4	36.52
	35	90.4	16.61	108.0	20.32	125.6	24.36	134.4	26.50	143.3	28.78	160.7	33.63	178.4	38.79
	37	90.4	17.54	108.0	21.45	125.6	25.80	134.4	28.16	143.3	30.54	160.7	35.69	178.4	41.26
	39	90.4	18.65	108.0	22.83	125.6	27.84	134.4	30.21	143.3	32.87	160.7	38.27	178.4	44.21
	41	88.0	20.23	105.3	25.00	122.4	30.22	130.9	33.00	139.6	35.66	156.7	41.99	174.0	48.05
	43	86.0	21.98	102.7	27.21	119.3	32.96	127.7	35.97	136.0	38.89	152.7	45.83	169.6	52.49
	46	80.6	24.61	96.2	30.54	112.0	37.07	119.7	40.43	127.6	43.76	143.3	51.66	158.9	59.79
	48	71.3	21.45	85.1	26.67	98.9	32.38	106.0	35.30	112.7	38.25	126.7	45.19	140.6	52.32
50	10	75.6	9.83	90.4	11.37	104.7	12.94	112.0	13.86	119.3	14.70	133.6	16.56	148.7	18.42
	12	75.6	9.93	90.4	11.48	104.7	13.13	112.0	14.06	119.3	15.00	133.6	16.86	148.7	18.73
	14	75.6	10.03	90.4	11.70	104.7	13.35	112.0	14.28	119.3	15.21	133.6	17.07	148.7	19.03
	16	75.6	10.25	90.4	11.89	104.7	13.55	112.0	14.58	119.3	15.41	133.6	17.39	148.7	19.35
	18	75.6	10.35	90.4	12.01	104.7	13.77	112.0	14.80	119.3	15.73	133.6	17.69	148.7	19.76
	20	75.6	10.45	90.4	12.21	104.7	14.06	112.0	15.00	119.3	16.04	133.6	18.00	148.7	20.18
	21	75.6	10.55	90.4	12.30	104.7	14.17	112.0	15.21	119.3	16.15	133.6	18.20	148.7	20.38
	23	75.6	10.76	90.4	12.52	104.7	14.39	112.0	15.41	119.3	16.44	133.6	18.51	148.7	20.80
	25	75.6	10.86	90.4	12.72	104.7	14.70	112.0	15.73	119.3	16.97	133.6	19.45	148.7	22.24
	27	75.6	11.08	90.4	13.13	104.7	15.51	112.0	16.75	119.3	18.00	133.6	20.80	148.7	23.70
	29	75.6	11.70	90.4	13.97	104.7	16.44	112.0	17.78	119.3	19.13	133.6	22.04	148.7	25.14
	31	75.6	12.30	90.4	14.80	104.7	17.49	112.0	18.84	119.3	20.38	133.6	23.49	148.7	26.79
	33	75.6	13.04	90.4	15.63	104.7	18.51	112.0	19.96	119.3	21.62	133.6	24.92	148.7	28.55
	35	75.6	13.77	90.4	16.56	104.7	19.55	112.0	21.21	119.3	22.87	133.6	26.39	148.7	30.30
	37	75.6	14.58	90.4	17.49	104.7	20.69	112.0	22.45	119.3	24.22	133.6	28.14	148.7	32.17
	39	75.6	15.57	90.4	18.74	104.7	22.17	112.0	24.16	119.3	25.98	133.6	29.98	148.7	34.75
	41	73.6	16.82	88.0	20.29	102.0	24.25	109.1	26.18	116.0	28.16	130.2	32.86	144.9	37.73
	43	72.0	18.29	86.0	22.07	99.6	26.37	106.4	28.50	113.3	30.63	126.9	35.82	141.4	41.16
	46	67.3	20.47	80.6	24.76	93.3	29.59	99.7	32.01	106.0	34.41	118.9	40.31	132.6	46.36
	48	59.6	17.84	71.3	21.58	82.6	25.82	88.3	27.94	94.0	30.02	105.3	35.24	117.3	40.52

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM820LTE5

Холодопроизводительность (82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	209.8	24.64	250.1	30.11	267.9	34.92	275.6	35.64	283.3	35.92	297.0	36.22	304.7	36.35
	12	209.8	25.23	250.1	31.18	267.9	36.36	275.6	36.61	283.3	36.89	297.0	37.18	304.7	37.52
	14	209.8	26.10	250.1	32.32	267.9	37.72	275.6	38.01	283.3	38.32	297.0	38.62	304.7	38.95
	16	209.8	27.04	250.1	33.44	267.9	39.43	275.6	39.79	283.3	40.11	297.0	40.46	304.7	40.79
	18	209.8	28.18	250.1	35.38	267.9	41.23	275.6	42.13	283.3	42.46	297.0	42.89	304.7	43.18
	20	209.8	29.43	250.1	37.69	267.9	43.27	275.6	46.34	283.3	46.71	292.7	47.17	300.4	47.50
	21	209.8	30.20	250.1	39.02	267.9	44.17	275.6	49.04	283.3	49.43	291.1	49.90	298.6	50.27
	23	209.8	32.41	250.1	41.05	267.9	46.47	275.6	54.11	279.7	54.54	286.7	55.08	294.5	55.45
	25	209.8	34.61	250.1	43.39	267.9	49.66	272.4	60.01	275.6	60.48	283.3	61.08	291.1	61.52
	27	209.8	37.02	250.1	46.40	264.5	52.91	267.9	66.06	272.4	66.59	279.7	67.26	286.7	67.72
	29	209.8	39.46	250.1	49.60	260.3	56.94	264.0	72.61	267.9	73.03	275.6	73.70	283.3	73.98
	31	209.8	42.09	249.2	52.24	256.0	60.55	260.3	72.30	264.0	72.73	271.3	73.38	279.1	73.66
	33	209.8	44.86	244.9	55.37	252.6	64.96	256.7	71.63	260.3	72.07	267.9	72.70	274.7	73.00
	35	209.8	47.83	240.5	57.98	248.3	70.36	252.6	70.70	256.7	71.13	263.7	71.77	271.3	72.04
	37	209.8	51.01	237.1	60.85	244.9	69.43	248.3	69.77	252.6	70.19	259.4	70.82	267.2	71.10
	39	209.8	54.31	233.0	64.05	240.5	68.49	244.9	68.83	248.3	69.26	256.0	69.87	263.7	70.13
	41	204.6	57.62	223.4	67.26	230.9	67.56	234.4	67.89	238.9	68.29	246.0	68.92	252.8	69.19
	43	199.5	60.76	213.9	66.29	221.4	66.63	224.8	66.96	229.3	67.36	236.4	67.96	242.8	68.24
	46	187.0	65.05	195.2	64.92	202.3	65.22	205.4	65.56	209.8	65.96	216.3	66.56	222.3	66.82
	48	165.4	63.22	169.5	63.42	175.9	63.55	178.6	63.73	182.5	64.29	188.3	64.69	193.6	64.93
120	10	194.1	22.16	230.9	27.18	252.2	32.28	259.9	34.90	267.6	35.45	282.2	35.59	289.1	35.88
	12	194.1	22.76	230.9	28.10	252.2	33.58	259.9	35.64	267.6	36.76	282.2	37.22	289.1	37.52
	14	194.1	23.54	230.9	29.04	252.2	34.95	259.9	36.99	267.6	38.11	282.2	38.68	289.1	38.99
	16	194.1	24.39	230.9	30.24	252.2	36.31	259.9	38.38	267.6	39.88	282.2	40.36	289.1	40.69
	18	194.1	25.36	230.9	31.60	252.2	37.76	259.9	40.39	267.6	41.92	282.2	42.39	289.1	42.73
	20	194.1	26.30	230.9	33.51	252.2	39.78	259.9	42.52	267.6	44.13	282.2	44.73	289.1	45.09
	21	194.1	27.11	230.9	34.71	252.2	40.90	259.9	43.76	267.6	45.59	282.2	46.17	289.1	46.53
	23	194.1	28.98	230.9	37.15	252.2	43.83	259.9	46.50	267.6	48.60	282.2	49.10	289.1	49.50
	25	194.1	30.97	230.9	39.78	252.2	46.23	259.9	49.57	267.6	52.13	278.8	52.57	285.6	52.97
	27	194.1	33.07	230.9	42.53	252.2	49.20	259.9	52.97	267.6	56.01	274.4	56.40	281.5	56.85
	29	194.1	35.27	230.9	45.40	252.2	51.77	259.9	56.68	263.3	59.71	270.2	60.61	277.9	61.08
	31	194.1	37.58	230.9	48.50	252.2	54.45	256.5	60.71	259.9	64.05	266.8	65.19	273.6	65.69
	33	194.1	40.01	230.9	51.70	248.8	57.59	252.2	65.89	255.6	68.76	262.4	69.54	269.3	70.10
	35	194.1	42.53	230.9	55.11	244.6	60.96	248.0	72.61	252.2	72.96	259.0	73.17	265.8	73.77
	37	194.1	45.76	230.9	58.15	241.2	64.99	244.6	71.07	248.0	71.43	254.9	71.64	261.7	72.20
	39	194.1	49.27	230.0	61.45	236.9	68.93	240.3	69.63	243.7	69.96	251.5	70.17	258.3	70.73
	41	189.3	52.77	220.0	64.76	227.5	67.56	230.6	68.15	234.0	68.50	240.8	68.70	247.6	69.24
	43	184.5	56.31	210.7	63.85	218.0	66.06	221.1	66.69	224.5	67.03	231.0	67.22	237.8	67.76
	46	172.9	60.55	192.1	62.31	199.1	63.98	202.0	64.50	205.0	64.82	211.4	65.03	217.6	65.53
	48	153.0	59.32	166.8	61.22	173.1	62.73	175.6	63.12	178.4	63.31	183.8	63.56	189.3	63.82
110	10	177.7	19.93	211.8	24.30	236.5	28.87	243.3	31.25	258.7	33.62	264.7	34.55	282.6	35.15
	12	177.7	20.56	211.8	25.13	236.5	30.07	243.3	32.11	258.7	34.88	264.7	36.01	282.6	36.85
	14	177.7	21.20	211.8	26.25	236.5	31.41	243.3	33.71	258.7	36.65	264.7	37.69	282.6	38.48
	16	177.7	21.96	211.8	27.20	236.5	32.72	243.3	35.18	258.7	38.32	264.7	39.38	282.6	40.08
	18	177.7	22.76	211.8	28.34	236.5	34.61	243.3	37.06	258.7	40.43	264.7	41.23	282.6	41.99
	20	177.7	23.57	211.8	29.74	236.5	36.69	243.3	38.76	258.7	42.39	264.7	43.45	282.6	44.13
	21	177.7	24.11	211.8	30.64	236.5	37.65	243.3	39.79	258.7	43.59	264.7	44.69	282.6	45.37
	23	177.7	25.67	211.8	32.85	236.5	39.75	243.3	42.02	258.7	46.04	264.7	47.03	282.6	47.80
	25	177.7	27.44	211.8	35.04	236.5	41.99	243.3	44.43	258.7	48.64	264.7	49.34	279.2	50.34
	27	177.7	29.31	211.8	37.48	236.5	44.36	243.3	47.01	258.7	50.80	264.7	51.97	275.1	52.85
	29	177.7	31.30	211.8	40.01	236.5	46.89	243.3	49.80	258.7	53.68	264.7	54.61	271.6	55.45
	31	177.7	33.28	211.8	42.66	236.5	49.54	243.3	52.74	254.5	56.41	261.3	57.52	267.2	58.12
	33	177.7	35.48	211.8	45.40	236.5	52.34	243.3	55.90	251.0	59.57	257.0	60.55	263.8	60.89
	35	177.7	37.69	211.8	48.50	236.5	55.28	243.3	59.22	246.7	62.89	252.8	63.45	259.7	63.76
	37	177.7	39.95	211.8	51.47	236.5	58.38	239.9	62.75	242.6	66.31	249.4	66.55	255.3	66.73
	39	177.7	43.06	211.8	54.68	232.3	61.59	235.7	67.12	239.2	69.59	245.1	69.72	251.9	69.79
	41	173.1	46.20	206.4	57.92	222.3	64.93	225.8	72.61	228.7	72.61	235.5	73.17	241.2	73.77
	43	168.8	48.50	201.3	60.34	213.2	68.87	216.6	69.64	219.4	69.49	225.9	69.89	231.6	70.07
	46	158.2	47.34	188.6	58.25	194.4	65.36	197.8	65.36	200.3	65.92	206.4	66.29	211.8	66.46
	48	140.0	45.97	164.0	56.11	168.8	62.19	171.9	62.59	174.2	62.89	179.7	63.08	184.3	63.33

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	155.1	17.95	184.5	21.83	214.8	25.90	229.6	27.97	244.4	30.04	270.9	33.45	276.8	33.72
	12	155.1	18.53	184.5	22.70	214.8	26.76	229.6	28.74	244.4	31.01	270.9	35.25	276.8	35.61
	14	155.1	19.10	184.5	23.62	214.8	27.90	229.6	29.97	244.4	32.34	270.9	37.22	276.8	37.58
	16	155.1	19.69	184.5	24.40	214.8	29.08	229.6	31.39	244.4	34.09	270.9	39.02	276.8	39.58
	18	155.1	20.27	184.5	25.30	214.8	30.21	229.6	32.92	244.4	36.15	270.9	41.23	276.8	41.55
	20	155.1	21.00	184.5	26.27	214.8	31.95	229.6	35.27	244.4	38.69	270.9	43.20	276.8	43.55
	21	155.1	21.43	184.5	26.90	214.8	33.07	229.6	36.48	244.4	40.12	270.9	44.20	276.8	44.55
	23	155.1	22.70	184.5	28.77	214.8	35.48	229.6	39.13	244.4	42.99	270.9	46.27	276.8	46.64
	25	155.1	24.13	184.5	30.64	214.8	37.92	229.6	41.89	244.4	45.96	270.9	48.24	274.7	48.64
	27	155.1	25.80	184.5	32.74	214.8	40.55	229.6	44.74	244.4	48.87	265.8	50.53	271.3	50.94
	29	155.1	27.44	184.5	34.94	214.8	43.32	229.6	47.83	244.4	51.71	260.7	52.55	267.2	52.97
	31	155.1	29.31	184.5	37.25	214.8	46.17	229.6	51.03	244.4	54.34	256.9	54.58	263.1	55.01
	33	155.1	31.08	184.5	39.68	214.8	49.27	229.6	54.45	244.4	56.38	252.8	56.62	259.0	57.08
	35	155.1	33.07	184.5	42.22	214.8	52.47	229.6	58.08	240.6	58.42	248.1	58.66	254.5	59.12
	37	155.1	35.41	184.5	45.27	214.8	55.57	229.6	60.85	236.7	61.15	243.5	61.38	249.4	61.96
	39	155.1	37.95	184.5	48.64	214.8	58.89	229.6	63.82	232.7	64.10	239.6	64.35	245.3	64.95
	41	152.4	40.52	181.5	52.00	211.4	62.19	220.3	66.80	225.1	67.06	230.3	67.29	237.8	67.92
	43	147.3	42.89	175.3	55.11	204.3	65.19	211.2	69.36	213.6	69.59	220.3	69.82	226.1	70.47
	46	138.0	46.13	164.3	59.41	191.3	69.13	192.7	72.61	195.0	72.80	201.2	73.03	206.6	73.71
	48	122.1	39.83	145.3	51.41	165.1	59.09	167.7	61.59	169.4	61.80	174.9	61.94	179.7	62.43
90	10	139.4	16.58	166.5	19.92	193.4	23.49	206.6	25.33	219.8	27.27	246.7	30.52	274.0	33.72
	12	139.4	16.78	166.5	20.24	193.4	23.90	206.6	25.83	219.8	27.87	246.7	31.12	274.0	34.53
	14	139.4	17.08	166.5	20.65	193.4	24.40	206.6	26.34	219.8	28.38	246.7	31.72	274.0	35.23
	16	139.4	17.39	166.5	21.05	193.4	24.93	206.6	26.85	219.8	28.88	246.7	32.33	274.0	35.83
	18	139.4	17.69	166.5	21.46	193.4	25.33	206.6	27.47	219.8	29.48	246.7	33.03	274.0	37.63
	20	139.4	18.01	166.5	21.86	193.4	25.83	206.6	27.97	219.8	30.61	246.7	35.33	274.0	39.44
	21	139.4	18.21	166.5	22.07	193.4	26.34	206.6	28.88	219.8	31.73	246.7	35.93	274.0	40.34
	23	139.4	18.61	166.5	23.00	193.4	28.18	206.6	31.01	219.8	33.96	246.7	38.09	270.2	42.24
	25	139.4	19.52	166.5	24.51	193.4	30.11	206.6	33.16	219.8	36.30	246.7	40.74	266.2	44.05
	27	139.4	20.85	166.5	26.14	193.4	32.15	206.6	35.40	219.8	38.85	246.7	43.31	262.4	46.12
	29	139.4	22.07	166.5	27.87	193.4	34.39	206.6	37.83	219.8	41.50	246.7	45.86	258.3	47.96
	31	139.4	23.49	166.5	29.71	193.4	36.60	206.6	40.27	219.8	44.24	246.7	48.16	254.5	49.83
	33	139.4	25.02	166.5	31.62	193.4	39.06	206.6	42.92	219.8	46.93	246.7	50.48	250.5	51.67
	35	139.4	26.54	166.5	33.56	193.4	41.50	206.6	45.77	219.8	49.76	242.6	53.38	246.7	54.61
	37	139.4	28.18	166.5	35.70	193.4	44.25	206.6	48.63	219.8	52.54	238.7	55.81	242.8	57.05
	39	139.4	29.82	166.5	37.97	193.4	46.83	206.6	51.74	219.8	55.24	234.8	58.83	238.9	59.53
	41	135.9	33.38	162.2	42.10	188.6	51.41	201.3	56.59	214.2	59.63	224.9	62.00	228.9	63.43
	43	132.5	36.03	158.1	45.49	183.8	56.15	196.4	60.93	208.8	63.94	215.7	66.38	219.6	67.19
	46	124.1	40.55	148.3	51.81	172.2	63.97	184.1	69.09	189.7	71.03	196.8	72.80	200.6	72.99
	48	109.8	35.44	131.2	45.32	152.4	55.98	162.7	60.26	164.7	61.21	171.1	61.94	174.3	62.43
80	10	123.7	15.44	147.6	18.55	171.5	21.79	183.8	23.49	196.1	25.21	219.8	28.75	243.5	31.22
	12	123.7	15.78	147.6	18.78	171.5	22.20	183.8	23.93	196.1	25.64	219.8	29.29	243.5	31.82
	14	123.7	15.98	147.6	19.21	171.5	22.53	183.8	24.36	196.1	26.07	219.8	29.82	243.5	32.45
	16	123.7	16.20	147.6	19.52	171.5	22.96	183.8	24.77	196.1	26.60	219.8	30.48	243.5	33.06
	18	123.7	16.52	147.6	19.85	171.5	23.39	183.8	25.21	196.1	27.14	219.8	31.01	243.5	33.79
	20	123.7	16.85	147.6	20.28	171.5	23.93	183.8	25.74	196.1	27.67	219.8	32.19	243.5	35.79
	21	123.7	16.95	147.6	20.49	171.5	24.14	183.8	26.07	196.1	28.32	219.8	33.19	243.5	36.76
	23	123.7	17.27	147.6	20.82	171.5	25.21	183.8	27.67	196.1	30.25	219.8	35.05	243.5	38.57
	25	123.7	17.92	147.6	22.20	171.5	27.04	183.8	29.61	196.1	32.40	219.8	37.51	243.5	41.24
	27	123.7	18.99	147.6	23.60	171.5	28.85	183.8	31.65	196.1	34.56	219.8	39.87	243.5	43.38
	29	123.7	20.16	147.6	25.21	171.5	30.68	183.8	33.68	196.1	36.90	219.8	42.71	243.5	45.56
	31	123.7	21.45	147.6	26.71	171.5	32.72	183.8	35.93	196.1	39.27	219.8	45.33	243.5	47.83
	33	123.7	22.73	147.6	28.54	171.5	34.86	183.8	38.30	196.1	41.84	219.8	47.76	243.5	50.13
	35	123.7	24.14	147.6	30.25	171.5	37.13	183.8	40.78	196.1	44.63	219.8	50.64	240.9	52.97
	37	123.7	25.53	147.6	32.15	171.5	39.37	183.8	43.35	196.1	47.42	219.8	53.45	237.1	55.39
	39	123.7	26.97	147.6	34.00	171.5	42.12	183.8	46.59	196.1	50.97	219.8	56.45	233.1	58.43
	41	120.7	29.85	143.8	37.67	167.0	46.23	179.0	51.07	190.9	55.99	214.2	60.76	223.4	62.16
	43	117.6	32.86	140.3	41.11	162.9	50.46	174.5	55.66	186.3	61.20	208.8	65.07	214.2	66.52
	46	110.3	36.56	131.5	46.32	152.6	56.85	163.6	61.96	174.5	69.05	190.9	72.80	195.4	72.99
	48	97.7	31.92	116.2	40.50	135.0	49.73	144.8	54.11	154.4	60.44	165.8	61.94	169.9	62.43

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	108.2	13.65	129.6	16.24	150.1	18.82	160.6	20.31	171.5	21.72	192.0	24.73	213.2	27.65
	12	108.2	13.87	129.6	16.45	150.1	19.24	160.6	20.65	171.5	22.16	192.0	25.16	213.2	28.18
	14	108.2	14.07	129.6	16.67	150.1	19.56	160.6	20.96	171.5	22.47	192.0	25.70	213.2	28.69
	16	108.2	14.30	129.6	16.99	150.1	19.89	160.6	21.40	171.5	22.89	192.0	26.13	213.2	29.31
	18	108.2	14.51	129.6	17.31	150.1	20.31	160.6	21.82	171.5	23.33	192.0	26.55	213.2	29.82
	20	108.2	14.74	129.6	17.62	150.1	20.65	160.6	22.26	171.5	23.86	192.0	27.20	213.2	30.96
	21	108.2	14.94	129.6	17.75	150.1	20.86	160.6	22.47	171.5	24.07	192.0	27.64	213.2	31.62
	23	108.2	15.15	129.6	18.17	150.1	21.29	160.6	23.23	171.5	25.27	192.0	29.55	213.2	33.38
	25	108.2	15.37	129.6	18.82	150.1	22.69	160.6	24.83	171.5	26.97	192.0	31.61	213.2	35.00
	27	108.2	16.24	129.6	20.10	150.1	24.19	160.6	26.34	171.5	28.81	192.0	33.75	213.2	37.20
	29	108.2	17.31	129.6	21.29	150.1	25.70	160.6	28.04	171.5	30.64	192.0	36.00	213.2	39.85
	31	108.2	18.38	129.6	22.69	150.1	27.41	160.6	29.99	171.5	32.68	192.0	38.37	213.2	42.29
	33	108.2	19.45	129.6	23.97	150.1	29.14	160.6	31.82	171.5	34.72	192.0	40.85	213.2	45.02
	35	108.2	20.52	129.6	25.60	150.1	30.96	160.6	33.86	171.5	36.97	192.0	43.54	213.2	47.73
	37	108.2	21.82	129.6	27.11	150.1	32.89	160.6	36.00	171.5	39.34	192.0	46.33	213.2	50.37
	39	108.2	23.17	129.6	28.90	150.1	35.17	160.6	38.74	171.5	42.51	192.0	49.60	213.2	54.31
	41	105.5	25.63	126.2	31.66	146.2	38.58	156.5	42.48	167.0	46.19	187.0	54.45	207.7	58.59
	43	102.9	27.88	123.0	34.49	142.6	42.10	152.8	46.33	162.9	50.46	182.4	59.49	202.6	63.34
	46	96.4	30.99	115.5	38.80	133.7	47.40	143.1	51.61	152.6	56.88	170.8	67.11	189.9	70.60
	48	85.4	27.04	102.1	33.89	118.2	41.45	126.7	45.12	135.0	49.76	151.1	58.72	168.1	61.11
60	10	92.7	11.86	110.7	13.90	128.7	16.15	137.8	17.34	146.9	18.42	164.7	20.89	182.9	23.37
	12	92.7	12.07	110.7	14.11	128.7	16.38	137.8	17.55	146.9	18.75	164.7	21.22	182.9	23.80
	14	92.7	12.17	110.7	14.34	128.7	16.71	137.8	17.88	146.9	19.06	164.7	21.66	182.9	24.23
	16	92.7	12.39	110.7	14.64	128.7	16.92	137.8	18.21	146.9	19.49	164.7	22.09	182.9	24.67
	18	92.7	12.60	110.7	14.87	128.7	17.24	137.8	18.52	146.9	19.82	164.7	22.40	182.9	25.20
	20	92.7	12.83	110.7	15.08	128.7	17.55	137.8	18.85	146.9	20.15	164.7	22.83	182.9	25.74
	21	92.7	12.93	110.7	15.18	128.7	17.78	137.8	19.06	146.9	20.36	164.7	23.16	182.9	25.97
	23	92.7	13.14	110.7	15.51	128.7	17.99	137.8	19.38	146.9	20.79	164.7	24.02	182.9	27.57
	25	92.7	13.37	110.7	15.83	128.7	18.75	137.8	20.36	146.9	22.09	164.7	25.64	182.9	29.52
	27	92.7	13.80	110.7	16.71	128.7	19.92	137.8	21.66	146.9	23.49	164.7	27.25	182.9	31.45
	29	92.7	14.64	110.7	17.78	128.7	21.22	137.8	23.05	146.9	25.00	164.7	29.08	182.9	33.61
	31	92.7	15.51	110.7	18.85	128.7	22.52	137.8	24.56	146.9	26.60	164.7	31.02	182.9	35.76
	33	92.7	16.38	110.7	19.92	128.7	23.91	137.8	26.07	146.9	28.34	164.7	32.96	182.9	38.13
	35	92.7	17.34	110.7	21.22	128.7	25.43	137.8	27.67	146.9	30.05	164.7	35.12	182.9	40.50
	37	92.7	18.31	110.7	22.40	128.7	26.94	137.8	29.41	146.9	31.89	164.7	37.27	182.9	43.08
	39	92.7	19.48	110.7	23.84	128.7	29.08	137.8	31.55	146.9	34.32	164.7	39.97	182.9	46.16
	41	90.2	21.12	107.9	26.10	125.5	31.56	134.2	34.46	143.1	37.24	160.6	43.85	178.3	50.17
	43	88.1	22.96	105.2	28.41	122.3	34.42	130.9	37.56	139.4	40.61	156.5	47.86	173.8	54.82
	46	82.6	25.70	98.7	31.89	114.8	38.71	122.7	42.22	130.8	45.70	146.9	53.94	162.9	62.44
	48	73.1	22.40	87.2	27.85	101.4	33.82	108.6	36.86	115.5	39.94	129.8	47.19	144.2	54.64
50	10	77.5	10.26	92.7	11.87	107.3	13.50	114.8	14.46	122.3	15.34	136.9	17.27	152.4	19.22
	12	77.5	10.36	92.7	11.97	107.3	13.70	114.8	14.67	122.3	15.65	136.9	17.59	152.4	19.54
	14	77.5	10.47	92.7	12.20	107.3	13.93	114.8	14.90	122.3	15.87	136.9	17.81	152.4	19.85
	16	77.5	10.69	92.7	12.40	107.3	14.14	114.8	15.21	122.3	16.08	136.9	18.15	152.4	20.19
	18	77.5	10.79	92.7	12.53	107.3	14.37	114.8	15.44	122.3	16.41	136.9	18.45	152.4	20.62
	20	77.5	10.90	92.7	12.74	107.3	14.67	114.8	15.65	122.3	16.74	136.9	18.78	152.4	21.05
	21	77.5	11.00	92.7	12.84	107.3	14.78	114.8	15.87	122.3	16.85	136.9	18.99	152.4	21.26
	23	77.5	11.23	92.7	13.07	107.3	15.01	114.8	16.08	122.3	17.15	136.9	19.32	152.4	21.70
	25	77.5	11.33	92.7	13.27	107.3	15.34	114.8	16.41	122.3	17.71	136.9	20.29	152.4	23.20
	27	77.5	11.56	92.7	13.70	107.3	16.18	114.8	17.48	122.3	18.78	136.9	21.70	152.4	24.72
	29	77.5	12.20	92.7	14.57	107.3	17.15	114.8	18.55	122.3	19.96	136.9	23.00	152.4	26.23
	31	77.5	12.84	92.7	15.44	107.3	18.24	114.8	19.65	122.3	21.26	136.9	24.50	152.4	27.95
	33	77.5	13.60	92.7	16.31	107.3	19.32	114.8	20.82	122.3	22.56	136.9	26.00	152.4	29.78
	35	77.5	14.37	92.7	17.27	107.3	20.40	114.8	22.12	122.3	23.86	136.9	27.53	152.4	31.62
	37	77.5	15.21	92.7	18.24	107.3	21.59	114.8	23.42	122.3	25.27	136.9	29.36	152.4	33.56
	39	77.5	16.24	92.7	19.55	107.3	23.13	114.8	25.21	122.3	27.11	136.9	31.28	152.4	36.26
	41	75.5	17.55	90.2	21.16	104.6	25.30	111.8	27.31	118.9	29.38	133.5	34.28	148.6	39.37
	43	73.8	19.08	88.1	23.03	102.1	27.51	109.1	29.74	116.2	31.96	130.1	37.37	144.9	42.95
	46	69.0	21.36	82.6	25.83	95.7	30.87	102.2	33.39	108.7	35.90	121.9	42.05	135.9	48.36
	48	61.1	18.62	73.1	22.52	84.7	26.94	90.5	29.15	96.3	31.32	107.9	36.76	120.2	42.27

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM840LTE5

Холодопроизводительность (84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	214.9	25.36	256.2	30.99	274.4	35.94	282.4	36.69	290.2	36.97	304.2	37.28	312.2	37.41
	12	214.9	25.97	256.2	32.09	274.4	37.42	282.4	37.69	290.2	37.97	304.2	38.27	312.2	38.62
	14	214.9	26.87	256.2	33.26	274.4	38.82	282.4	39.13	290.2	39.44	304.2	39.75	312.2	40.09
	16	214.9	27.83	256.2	34.42	274.4	40.58	282.4	40.95	290.2	41.29	304.2	41.64	312.2	41.98
	18	214.9	29.00	256.2	36.42	274.4	42.43	282.4	43.36	290.2	43.70	304.2	44.15	312.2	44.45
	20	214.9	30.30	256.2	38.79	274.4	44.53	282.4	47.69	290.2	48.07	299.9	48.55	307.7	48.89
	21	214.9	31.09	256.2	40.16	274.4	45.46	282.4	50.47	290.2	50.88	298.2	51.36	305.9	51.74
	23	214.9	33.36	256.2	42.26	274.4	47.83	282.4	55.69	286.6	56.14	293.7	56.69	301.7	57.07
	25	214.9	35.63	256.2	44.66	274.4	51.12	279.0	61.77	282.4	62.25	290.2	62.87	298.2	63.32
	27	214.9	38.10	256.2	47.76	270.9	54.46	274.4	67.99	279.0	68.54	286.6	69.23	293.7	69.71
	29	214.9	40.61	256.2	51.05	266.7	58.61	270.5	74.73	274.4	75.17	282.4	75.86	290.2	76.14
	31	214.9	43.32	255.2	53.77	262.2	62.32	266.7	74.42	270.5	74.86	277.9	75.52	285.9	75.82
	33	214.9	46.17	250.9	57.00	258.7	66.86	262.9	73.73	266.7	74.18	274.4	74.83	281.4	75.14
	35	214.9	49.23	246.4	59.68	254.4	72.42	258.7	72.77	262.9	73.21	270.2	73.87	277.9	74.14
	37	214.9	52.50	242.9	62.63	250.9	71.46	254.4	71.81	258.7	72.25	265.7	72.90	273.7	73.18
	39	214.9	55.90	238.7	65.93	246.4	70.50	250.9	70.84	254.4	71.29	262.2	71.91	270.2	72.18
	41	209.6	59.30	228.9	69.23	236.6	69.54	240.1	69.88	244.7	70.29	252.0	70.94	259.0	71.22
	43	204.4	62.53	219.1	68.23	226.8	68.58	230.3	68.92	234.9	69.33	242.2	69.95	248.8	70.23
	46	191.5	66.96	199.9	66.82	207.2	67.13	210.4	67.48	214.9	67.89	221.6	68.51	227.8	68.78
	48	169.4	65.07	173.6	65.28	180.2	65.41	183.0	65.59	186.9	66.17	192.9	66.58	198.4	66.83
120	10	198.8	22.81	236.6	27.97	258.3	33.22	266.3	35.93	274.1	36.49	289.1	36.63	296.1	36.93
	12	198.8	23.43	236.6	28.93	258.3	34.56	266.3	36.69	274.1	37.83	289.1	38.31	296.1	38.62
	14	198.8	24.22	236.6	29.89	258.3	35.97	266.3	38.07	274.1	39.23	289.1	39.82	296.1	40.13
	16	198.8	25.11	236.6	31.13	258.3	37.38	266.3	39.51	274.1	41.05	289.1	41.54	296.1	41.88
	18	198.8	26.11	236.6	32.53	258.3	38.86	266.3	41.57	274.1	43.15	289.1	43.63	296.1	43.98
	20	198.8	27.07	236.6	34.49	258.3	40.95	266.3	43.77	274.1	45.42	289.1	46.04	296.1	46.41
	21	198.8	27.90	236.6	35.73	258.3	42.09	266.3	45.04	274.1	46.93	289.1	47.52	296.1	47.89
	23	198.8	29.82	236.6	38.24	258.3	45.11	266.3	47.86	274.1	50.02	289.1	50.54	296.1	50.95
	25	198.8	31.88	236.6	40.95	258.3	47.58	266.3	51.02	274.1	53.66	285.6	54.11	292.6	54.52
	27	198.8	34.04	236.6	43.77	258.3	50.64	266.3	54.52	274.1	57.65	281.1	58.06	288.4	58.51
	29	198.8	36.31	236.6	46.73	258.3	53.29	266.3	58.34	269.8	61.46	276.8	62.39	284.6	62.87
	31	198.8	38.68	236.6	49.92	258.3	56.04	262.8	62.49	266.3	65.93	273.3	67.10	280.3	67.61
	33	198.8	41.19	236.6	53.22	254.8	59.27	258.3	67.82	261.8	70.77	268.8	71.57	275.8	72.15
	35	198.8	43.77	236.6	56.72	250.6	62.74	254.1	74.73	258.3	75.10	265.3	75.31	272.3	75.93
	37	198.8	47.10	236.6	59.85	247.1	66.89	250.6	73.15	254.1	73.52	261.1	73.73	268.1	74.31
	39	198.8	50.71	235.6	63.25	242.6	70.95	246.1	71.67	249.6	72.01	257.6	72.22	264.6	72.80
	41	193.9	54.32	225.4	66.65	233.1	69.54	236.2	70.15	239.7	70.50	246.7	70.71	253.7	71.26
	43	189.0	57.96	215.9	65.72	223.3	67.99	226.5	68.64	230.0	68.99	236.6	69.19	243.6	69.74
	46	177.1	62.32	196.7	64.14	204.0	65.86	206.9	66.38	210.0	66.72	216.6	66.93	222.9	67.44
	48	156.8	61.05	170.8	63.01	177.4	64.56	179.9	64.97	182.7	65.17	188.3	65.42	193.9	65.69
110	10	182.0	20.51	217.0	25.01	242.2	29.72	249.2	32.16	265.0	34.60	271.2	35.56	289.5	36.18
	12	182.0	21.16	217.0	25.87	242.2	30.95	249.2	33.05	265.0	35.90	271.2	37.07	289.5	37.93
	14	182.0	21.82	217.0	27.01	242.2	32.33	249.2	34.70	265.0	37.72	271.2	38.79	289.5	39.61
	16	182.0	22.61	217.0	28.00	242.2	33.67	249.2	36.21	265.0	39.44	271.2	40.54	289.5	41.26
	18	182.0	23.43	217.0	29.17	242.2	35.63	249.2	38.14	265.0	41.61	271.2	42.43	289.5	43.22
	20	182.0	24.26	217.0	30.61	242.2	37.76	249.2	39.89	265.0	43.63	271.2	44.73	289.5	45.42
	21	182.0	24.81	217.0	31.54	242.2	38.75	249.2	40.95	265.0	44.87	271.2	46.00	289.5	46.69
	23	182.0	26.42	217.0	33.81	242.2	40.92	249.2	43.25	265.0	47.38	271.2	48.41	289.5	49.20
	25	182.0	28.24	217.0	36.07	242.2	43.22	249.2	45.73	265.0	50.06	271.2	50.78	286.0	51.81
	27	182.0	30.17	217.0	38.58	242.2	45.66	249.2	48.38	265.0	52.29	271.2	53.49	281.8	54.39
	29	182.0	32.22	217.0	41.19	242.2	48.27	249.2	51.26	265.0	55.25	271.2	56.21	278.2	57.07
	31	182.0	34.25	217.0	43.91	242.2	50.99	249.2	54.28	260.7	58.06	267.7	59.20	273.7	59.82
	33	182.0	36.52	217.0	46.73	242.2	53.87	249.2	57.54	257.2	61.32	263.2	62.32	270.2	62.67
	35	182.0	38.79	217.0	49.92	242.2	56.90	249.2	60.95	252.7	64.73	259.0	65.31	266.0	65.62
	37	182.0	41.12	217.0	52.98	242.2	60.09	245.7	64.59	248.5	68.26	255.5	68.50	261.5	68.68
	39	182.0	44.32	217.0	56.28	238.0	63.39	241.5	69.09	245.0	71.63	251.0	71.77	258.0	71.84
	41	177.4	47.55	211.4	59.61	227.8	66.83	231.3	74.73	234.2	74.73	241.2	75.31	247.1	75.93
	43	172.9	49.92	206.2	62.11	218.4	70.88	221.9	71.67	224.7	71.53	231.4	71.94	237.3	72.12
	46	162.1	48.72	193.2	59.95	199.1	67.27	202.6	67.27	205.1	67.85	211.4	68.23	217.0	68.40
	48	143.5	47.31	168.0	57.75	172.9	64.01	176.1	64.42	178.5	64.73	184.1	64.93	188.7	65.18

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	158.9	18.48	189.0	22.47	220.1	26.66	235.2	28.79	250.3	30.92	277.5	34.43	283.5	34.70
	12	158.9	19.07	189.0	23.36	220.1	27.55	235.2	29.58	250.3	31.92	277.5	36.28	283.5	36.66
	14	158.9	19.65	189.0	24.32	220.1	28.72	235.2	30.85	250.3	33.29	277.5	38.31	283.5	38.68
	16	158.9	20.27	189.0	25.11	220.1	29.93	235.2	32.30	250.3	35.08	277.5	40.16	283.5	40.74
	18	158.9	20.86	189.0	26.04	220.1	31.09	235.2	33.88	250.3	37.21	277.5	42.43	283.5	42.77
	20	158.9	21.61	189.0	27.04	220.1	32.88	235.2	36.31	250.3	39.82	277.5	44.46	283.5	44.83
	21	158.9	22.06	189.0	27.69	220.1	34.04	235.2	37.55	250.3	41.30	277.5	45.49	283.5	45.86
	23	158.9	23.36	189.0	29.61	220.1	36.52	235.2	40.27	250.3	44.25	277.5	47.62	283.5	48.00
	25	158.9	24.84	189.0	31.54	220.1	39.03	235.2	43.12	250.3	47.31	277.5	49.65	281.4	50.06
	27	158.9	26.56	189.0	33.70	220.1	41.74	235.2	46.04	250.3	50.30	272.3	52.01	277.9	52.43
	29	158.9	28.24	189.0	35.97	220.1	44.59	235.2	49.23	250.3	53.22	267.1	54.08	273.7	54.52
	31	158.9	30.17	189.0	38.34	220.1	47.52	235.2	52.53	250.3	55.93	263.2	56.17	269.5	56.62
	33	158.9	31.99	189.0	40.85	220.1	50.71	235.2	56.04	250.3	58.03	259.0	58.27	265.3	58.75
	35	158.9	34.04	189.0	43.46	220.1	54.01	235.2	59.78	246.4	60.13	254.1	60.37	260.7	60.85
	37	158.9	36.45	189.0	46.59	220.1	57.20	235.2	62.63	242.5	62.94	249.5	63.18	255.5	63.77
	39	158.9	39.06	189.0	50.06	220.1	60.61	235.2	65.69	238.4	65.97	245.4	66.24	251.3	66.86
	41	156.1	41.71	185.9	53.53	216.6	64.01	225.7	68.75	230.6	69.02	235.9	69.26	243.6	69.91
	43	150.9	44.15	179.6	56.72	209.3	67.10	216.3	71.39	218.8	71.63	225.7	71.87	231.7	72.53
	46	141.4	47.48	168.3	61.15	196.0	71.15	197.4	74.73	199.8	74.93	206.1	75.17	211.7	75.86
	48	125.0	40.99	148.8	52.91	169.1	60.81	171.8	63.39	173.6	63.60	179.2	63.76	184.1	64.25
90	10	142.8	17.06	170.5	20.50	198.1	24.18	211.7	26.07	225.1	28.07	252.7	31.41	280.7	34.70
	12	142.8	17.27	170.5	20.84	198.1	24.60	211.7	26.59	225.1	28.69	252.7	32.03	280.7	35.54
	14	142.8	17.58	170.5	21.26	198.1	25.11	211.7	27.11	225.1	29.21	252.7	32.65	280.7	36.26
	16	142.8	17.89	170.5	21.67	198.1	25.66	211.7	27.63	225.1	29.72	252.7	33.27	280.7	36.88
	18	142.8	18.20	170.5	22.09	198.1	26.07	211.7	28.28	225.1	30.34	252.7	33.99	280.7	38.73
	20	142.8	18.54	170.5	22.50	198.1	26.59	211.7	28.79	225.1	31.51	252.7	36.36	280.7	40.59
	21	142.8	18.75	170.5	22.71	198.1	27.11	211.7	29.72	225.1	32.65	252.7	36.98	280.7	41.52
	23	142.8	19.16	170.5	23.67	198.1	29.00	211.7	31.92	225.1	34.95	252.7	39.21	276.8	43.48
	25	142.8	20.09	170.5	25.22	198.1	30.99	211.7	34.13	225.1	37.36	252.7	41.93	272.7	45.34
	27	142.8	21.46	170.5	26.90	198.1	33.09	211.7	36.43	225.1	39.98	252.7	44.58	268.8	47.47
	29	142.8	22.71	170.5	28.69	198.1	35.40	211.7	38.94	225.1	42.72	252.7	47.20	264.6	49.36
	31	142.8	24.18	170.5	30.58	198.1	37.67	211.7	41.45	225.1	45.54	252.7	49.57	260.7	51.29
	33	142.8	25.76	170.5	32.54	198.1	40.21	211.7	44.17	225.1	48.30	252.7	51.95	256.6	53.18
	35	142.8	27.31	170.5	34.54	198.1	42.72	211.7	47.10	225.1	51.22	248.5	54.94	252.7	56.21
	37	142.8	29.00	170.5	36.74	198.1	45.55	211.7	50.05	225.1	54.08	244.6	57.45	248.8	58.72
	39	142.8	30.69	170.5	39.08	198.1	48.20	211.7	53.25	225.1	56.86	240.5	60.55	244.7	61.27
	41	139.3	34.36	166.2	43.34	193.2	52.91	206.2	58.24	219.4	61.37	230.3	63.81	234.5	65.29
	43	135.8	37.08	162.0	46.82	188.3	57.79	201.2	62.71	213.9	65.81	220.9	68.32	225.0	69.15
	46	127.1	41.73	151.9	53.32	176.4	65.84	188.6	71.11	194.3	73.10	201.6	74.93	205.5	75.13
	48	112.4	36.47	134.4	46.65	156.1	57.62	166.6	62.02	168.7	62.99	175.3	63.76	178.5	64.25
80	10	126.7	15.89	151.2	19.09	175.7	22.43	188.3	24.18	200.9	25.94	225.1	29.59	249.5	32.13
	12	126.7	16.24	151.2	19.33	175.7	22.84	188.3	24.63	200.9	26.39	225.1	30.14	249.5	32.75
	14	126.7	16.44	151.2	19.78	175.7	23.19	188.3	25.08	200.9	26.83	225.1	30.69	249.5	33.40
	16	126.7	16.68	151.2	20.09	175.7	23.63	188.3	25.49	200.9	27.38	225.1	31.37	249.5	34.02
	18	126.7	17.00	151.2	20.43	175.7	24.08	188.3	25.94	200.9	27.93	225.1	31.92	249.5	34.78
	20	126.7	17.34	151.2	20.88	175.7	24.63	188.3	26.49	200.9	28.48	225.1	33.13	249.5	36.84
	21	126.7	17.44	151.2	21.09	175.7	24.84	188.3	26.83	200.9	29.14	225.1	34.16	249.5	37.84
	23	126.7	17.78	151.2	21.43	175.7	25.94	188.3	28.48	200.9	31.13	225.1	36.08	249.5	39.70
	25	126.7	18.44	151.2	22.84	175.7	27.83	188.3	30.48	200.9	33.34	225.1	38.60	249.5	42.45
	27	126.7	19.54	151.2	24.29	175.7	29.69	188.3	32.58	200.9	35.57	225.1	41.04	249.5	44.65
	29	126.7	20.75	151.2	25.94	175.7	31.58	188.3	34.67	200.9	37.98	225.1	43.96	249.5	46.89
	31	126.7	22.08	151.2	27.49	175.7	33.68	188.3	36.98	200.9	40.42	225.1	46.65	249.5	49.23
	33	126.7	23.39	151.2	29.38	175.7	35.88	188.3	39.42	200.9	43.07	225.1	49.16	249.5	51.60
	35	126.7	24.84	151.2	31.13	175.7	38.22	188.3	41.97	200.9	45.93	225.1	52.12	246.8	54.52
	37	126.7	26.28	151.2	33.09	175.7	40.52	188.3	44.62	200.9	48.81	225.1	55.01	242.9	57.00
	39	126.7	27.76	151.2	34.99	175.7	43.35	188.3	47.95	200.9	52.46	225.1	58.10	238.7	60.13
	41	123.6	30.72	147.3	38.77	171.1	47.58	183.4	52.56	195.6	57.62	219.4	62.54	228.9	63.98
	43	120.4	33.82	143.8	42.31	166.9	51.94	178.8	57.28	190.8	62.99	213.9	66.98	219.4	68.46
	46	113.0	37.63	134.7	47.68	156.4	58.51	167.6	63.78	178.8	71.07	195.6	74.93	200.2	75.13
	48	100.1	32.85	119.0	41.69	138.3	51.19	148.4	55.69	158.2	62.20	169.8	63.76	174.0	64.25

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	110.9	14.04	132.7	16.72	153.7	19.37	164.5	20.91	175.7	22.36	196.7	25.46	218.4	28.45
	12	110.9	14.28	132.7	16.93	153.7	19.81	164.5	21.26	175.7	22.81	196.7	25.90	218.4	29.00
	14	110.9	14.48	132.7	17.16	153.7	20.13	164.5	21.57	175.7	23.12	196.7	26.45	218.4	29.52
	16	110.9	14.72	132.7	17.48	153.7	20.47	164.5	22.02	175.7	23.56	196.7	26.90	218.4	30.17
	18	110.9	14.93	132.7	17.82	153.7	20.91	164.5	22.46	175.7	24.01	196.7	27.32	218.4	30.69
	20	110.9	15.17	132.7	18.13	153.7	21.26	164.5	22.91	175.7	24.56	196.7	28.00	218.4	31.86
	21	110.9	15.38	132.7	18.27	153.7	21.47	164.5	23.12	175.7	24.77	196.7	28.45	218.4	32.54
	23	110.9	15.59	132.7	18.71	153.7	21.91	164.5	23.91	175.7	26.01	196.7	30.41	218.4	34.36
	25	110.9	15.82	132.7	19.37	153.7	23.36	164.5	25.56	175.7	27.76	196.7	32.54	218.4	36.02
	27	110.9	16.72	132.7	20.68	153.7	24.90	164.5	27.11	175.7	29.65	196.7	34.74	218.4	38.29
	29	110.9	17.82	132.7	21.91	153.7	26.45	164.5	28.86	175.7	31.54	196.7	37.05	218.4	41.01
	31	110.9	18.92	132.7	23.36	153.7	28.21	164.5	30.86	175.7	33.64	196.7	39.49	218.4	43.52
	33	110.9	20.02	132.7	24.67	153.7	30.00	164.5	32.75	175.7	35.74	196.7	42.04	218.4	46.34
	35	110.9	21.12	132.7	26.35	153.7	31.86	164.5	34.85	175.7	38.05	196.7	44.82	218.4	49.12
	37	110.9	22.46	132.7	27.90	153.7	33.85	164.5	37.05	175.7	40.49	196.7	47.68	218.4	51.84
	39	110.9	23.84	132.7	29.75	153.7	36.19	164.5	39.87	175.7	43.76	196.7	51.05	218.4	55.90
	41	108.1	26.38	129.2	32.58	149.8	39.70	160.3	43.72	171.1	47.54	191.5	56.04	212.8	60.30
	43	105.4	28.69	126.0	35.50	146.0	43.34	156.5	47.68	166.9	51.94	186.9	61.23	207.5	65.19
	46	98.7	31.89	118.3	39.94	136.9	48.78	146.6	53.12	156.4	58.55	175.0	69.07	194.6	72.66
	48	87.5	27.83	104.6	34.88	121.1	42.66	129.8	46.44	138.3	51.22	154.7	60.44	172.2	62.89
60	10	94.9	12.21	113.4	14.31	131.9	16.62	141.1	17.85	150.5	18.96	168.7	21.50	187.3	24.05
	12	94.9	12.42	113.4	14.52	131.9	16.86	141.1	18.06	150.5	19.30	168.7	21.84	187.3	24.49
	14	94.9	12.52	113.4	14.76	131.9	17.20	141.1	18.40	150.5	19.61	168.7	22.29	187.3	24.94
	16	94.9	12.76	113.4	15.07	131.9	17.41	141.1	18.75	150.5	20.06	168.7	22.74	187.3	25.39
	18	94.9	12.97	113.4	15.31	131.9	17.75	141.1	19.06	150.5	20.40	168.7	23.05	187.3	25.94
	20	94.9	13.21	113.4	15.52	131.9	18.06	141.1	19.40	150.5	20.74	168.7	23.50	187.3	26.49
	21	94.9	13.31	113.4	15.62	131.9	18.30	141.1	19.61	150.5	20.95	168.7	23.84	187.3	26.73
	23	94.9	13.52	113.4	15.96	131.9	18.51	141.1	19.95	150.5	21.40	168.7	24.73	187.3	28.38
	25	94.9	13.76	113.4	16.30	131.9	19.30	141.1	20.95	150.5	22.74	168.7	26.39	187.3	30.38
	27	94.9	14.21	113.4	17.20	131.9	20.50	141.1	22.29	150.5	24.18	168.7	28.04	187.3	32.37
	29	94.9	15.07	113.4	18.30	131.9	21.84	141.1	23.73	150.5	25.73	168.7	29.93	187.3	34.60
	31	94.9	15.96	113.4	19.40	131.9	23.18	141.1	25.28	150.5	27.38	168.7	31.92	187.3	36.81
	33	94.9	16.86	113.4	20.50	131.9	24.60	141.1	26.83	150.5	29.17	168.7	33.92	187.3	39.25
	35	94.9	17.85	113.4	21.84	131.9	26.18	141.1	28.48	150.5	30.93	168.7	36.15	187.3	41.69
	37	94.9	18.85	113.4	23.05	131.9	27.73	141.1	30.27	150.5	32.82	168.7	38.36	187.3	44.34
	39	94.9	20.05	113.4	24.53	131.9	29.93	141.1	32.47	150.5	35.33	168.7	41.14	187.3	47.51
	41	92.4	21.74	110.6	26.87	128.5	32.48	137.5	35.47	146.6	38.32	164.5	45.13	182.7	51.64
	43	90.3	23.63	107.8	29.24	125.3	35.43	134.1	38.66	142.8	41.80	160.3	49.26	178.1	56.42
	46	84.7	26.45	101.1	32.82	117.6	39.84	125.7	43.45	134.0	47.03	150.5	55.52	166.9	64.26
	48	74.9	23.05	89.3	28.66	103.9	34.81	111.3	37.94	118.3	41.11	133.0	48.57	147.7	56.24
50	10	79.4	10.56	94.9	12.21	109.9	13.90	117.6	14.89	125.3	15.79	140.3	17.78	156.1	19.78
	12	79.4	10.66	94.9	12.32	109.9	14.10	117.6	15.10	125.3	16.10	140.3	18.10	156.1	20.12
	14	79.4	10.77	94.9	12.56	109.9	14.34	117.6	15.34	125.3	16.34	140.3	18.33	156.1	20.43
	16	79.4	11.01	94.9	12.76	109.9	14.55	117.6	15.65	125.3	16.55	140.3	18.68	156.1	20.78
	18	79.4	11.11	94.9	12.90	109.9	14.79	117.6	15.89	125.3	16.89	140.3	18.99	156.1	21.22
	20	79.4	11.22	94.9	13.11	109.9	15.10	117.6	16.10	125.3	17.23	140.3	19.33	156.1	21.67
	21	79.4	11.32	94.9	13.21	109.9	15.21	117.6	16.34	125.3	17.34	140.3	19.54	156.1	21.88
	23	79.4	11.56	94.9	13.45	109.9	15.45	117.6	16.55	125.3	17.65	140.3	19.88	156.1	22.33
	25	79.4	11.66	94.9	13.66	109.9	15.79	117.6	16.89	125.3	18.23	140.3	20.88	156.1	23.88
	27	79.4	11.90	94.9	14.10	109.9	16.65	117.6	17.99	125.3	19.33	140.3	22.33	156.1	25.45
	29	79.4	12.56	94.9	15.00	109.9	17.65	117.6	19.09	125.3	20.54	140.3	23.67	156.1	27.00
	31	79.4	13.21	94.9	15.89	109.9	18.78	117.6	20.23	125.3	21.88	140.3	25.22	156.1	28.76
	33	79.4	14.00	94.9	16.79	109.9	19.88	117.6	21.43	125.3	23.22	140.3	26.76	156.1	30.65
	35	79.4	14.79	94.9	17.78	109.9	20.99	117.6	22.77	125.3	24.56	140.3	28.34	156.1	32.54
	37	79.4	15.65	94.9	18.78	109.9	22.22	117.6	24.11	125.3	26.01	140.3	30.21	156.1	34.54
	39	79.4	16.72	94.9	20.12	109.9	23.81	117.6	25.94	125.3	27.90	140.3	32.20	156.1	37.32
	41	77.3	18.06	92.4	21.78	107.1	26.04	114.5	28.11	121.8	30.24	136.8	35.29	152.2	40.52
	43	75.6	19.64	90.3	23.70	104.6	28.31	111.7	30.61	119.0	32.89	133.3	38.46	148.4	44.20
	46	70.7	21.98	84.7	26.59	98.0	31.78	104.7	34.37	111.3	36.95	124.9	43.28	139.3	49.78
	48	62.6	19.16	74.9	23.18	86.8	27.73	92.7	30.00	98.7	32.23	110.6	37.84	123.2	43.51

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM860LTE5

Холодопроизводительность (86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	220.0	25.82	262.3	31.56	280.9	36.60	289.2	37.37	297.1	37.65	311.4	37.96	319.6	38.10
	12	220.0	26.45	262.3	32.68	280.9	38.10	289.2	38.38	297.1	38.66	311.4	38.98	319.6	39.33
	14	220.0	27.36	262.3	33.87	280.9	39.54	289.2	39.85	297.1	40.17	311.4	40.48	319.6	40.83
	16	220.0	28.34	262.3	35.06	280.9	41.32	289.2	41.71	297.1	42.05	311.4	42.41	319.6	42.76
	18	220.0	29.53	262.3	37.09	280.9	43.21	289.2	44.16	297.1	44.51	311.4	44.96	319.6	45.27
	20	220.0	30.86	262.3	39.50	280.9	45.35	289.2	48.57	297.1	48.95	307.1	49.44	315.0	49.79
	21	220.0	31.66	262.3	40.90	280.9	46.29	289.2	51.40	297.1	51.82	305.3	52.31	313.2	52.69
	23	220.0	33.97	262.3	43.03	280.9	48.71	289.2	56.72	293.5	57.17	300.6	57.73	308.9	58.12
	25	220.0	36.28	262.3	45.49	280.9	52.06	285.6	62.91	289.2	63.40	297.1	64.03	305.3	64.48
	27	220.0	38.80	262.3	48.63	277.4	55.46	280.9	69.24	285.6	69.80	293.5	70.50	300.6	70.99
	29	220.0	41.36	262.3	51.99	273.0	59.69	277.0	76.10	280.9	76.56	289.2	77.25	297.1	77.54
	31	220.0	44.12	261.2	54.76	268.4	63.47	273.0	75.78	277.0	76.24	284.5	76.91	292.7	77.22
	33	220.0	47.02	256.9	58.04	264.8	68.09	269.1	75.09	273.0	75.54	280.9	76.21	288.1	76.52
	35	220.0	50.14	252.3	60.77	260.5	73.75	264.8	74.11	269.1	74.56	276.6	75.22	284.5	75.51
	37	220.0	53.46	248.7	63.78	256.9	72.77	260.5	73.13	264.8	73.58	272.0	74.24	280.2	74.52
	39	220.0	56.93	244.4	67.14	252.3	71.80	256.9	72.15	260.5	72.60	268.4	73.23	276.6	73.51
	41	214.6	60.39	234.3	70.50	242.2	70.82	245.8	71.17	250.5	71.59	258.0	72.25	265.2	72.53
	43	209.3	63.68	224.3	69.49	232.2	69.84	235.8	70.19	240.4	70.61	248.0	71.24	254.8	71.52
	46	196.0	68.19	204.6	68.05	212.1	68.37	215.4	68.72	220.0	69.14	226.8	69.77	233.3	70.04
	48	173.4	66.27	177.7	66.48	184.5	66.62	187.4	66.79	191.4	67.39	197.5	67.81	203.2	68.06
120	10	203.5	23.23	242.2	28.48	264.5	33.84	272.7	36.60	280.6	37.16	296.0	37.30	303.2	37.61
	12	203.5	23.86	242.2	29.46	264.5	35.20	272.7	37.37	280.6	38.52	296.0	39.01	303.2	39.33
	14	203.5	24.67	242.2	30.44	264.5	36.63	272.7	38.77	280.6	39.96	296.0	40.55	303.2	40.87
	16	203.5	25.58	242.2	31.70	264.5	38.07	272.7	40.23	280.6	41.81	296.0	42.30	303.2	42.65
	18	203.5	26.59	242.2	33.13	264.5	39.57	272.7	42.34	280.6	43.95	296.0	44.44	303.2	44.79
	20	203.5	27.57	242.2	35.13	264.5	41.71	272.7	44.57	280.6	46.26	296.0	46.88	303.2	47.27
	21	203.5	28.41	242.2	36.39	264.5	42.86	272.7	45.87	280.6	47.79	296.0	48.39	303.2	48.78
	23	203.5	30.37	242.2	38.94	264.5	45.94	272.7	48.74	280.6	50.94	296.0	51.47	303.2	51.89
	25	203.5	32.47	242.2	41.71	264.5	48.46	272.7	51.96	280.6	54.65	292.4	55.11	299.6	55.53
	27	203.5	34.67	242.2	44.58	264.5	51.57	272.7	55.52	280.6	58.71	287.8	59.13	295.2	59.59
	29	203.5	36.98	242.2	47.59	264.5	54.27	272.7	59.41	276.3	62.59	283.4	63.54	291.3	64.03
	31	203.5	39.40	242.2	50.84	264.5	57.07	269.1	63.64	272.7	67.14	279.9	68.33	287.0	68.86
	33	203.5	41.95	242.2	54.19	260.9	60.36	264.5	69.07	268.0	72.08	275.2	72.88	282.4	73.48
	35	203.5	44.58	242.2	57.77	256.6	63.89	260.1	76.10	264.5	76.48	271.6	76.70	278.8	77.32
	37	203.5	47.97	242.2	60.95	253.0	68.12	256.6	74.49	260.1	74.88	267.3	75.09	274.5	75.68
	39	203.5	51.64	241.2	64.41	248.3	72.25	251.9	72.98	255.5	73.34	263.7	73.55	270.9	74.14
	41	198.5	55.32	230.8	67.88	238.6	70.82	241.9	71.45	245.4	71.80	252.6	72.01	259.8	72.57
	43	193.5	59.03	221.1	66.93	228.6	69.24	231.9	69.91	235.4	70.26	242.3	70.47	249.4	71.03
	46	181.3	63.47	201.4	65.32	208.9	67.07	211.8	67.60	215.0	67.95	221.8	68.16	228.3	68.68
	48	160.5	62.18	174.9	64.17	181.7	65.74	184.2	66.16	187.1	66.37	192.8	66.62	198.5	66.90
110	10	186.3	20.89	222.2	25.47	248.0	30.26	255.1	32.75	271.3	35.24	277.7	36.21	296.4	36.84
	12	186.3	21.55	222.2	26.34	248.0	31.52	255.1	33.66	271.3	36.56	277.7	37.75	296.4	38.63
	14	186.3	22.22	222.2	27.50	248.0	32.93	255.1	35.34	271.3	38.42	277.7	39.50	296.4	40.34
	16	186.3	23.02	222.2	28.52	248.0	34.29	255.1	36.88	271.3	40.17	277.7	41.29	296.4	42.02
	18	186.3	23.86	222.2	29.71	248.0	36.28	255.1	38.84	271.3	42.37	277.7	43.21	296.4	44.02
	20	186.3	24.70	222.2	31.18	248.0	38.45	255.1	40.62	271.3	44.44	277.7	45.55	296.4	46.26
	21	186.3	25.26	222.2	32.12	248.0	39.47	255.1	41.71	271.3	45.69	277.7	46.85	296.4	47.55
	23	186.3	26.91	222.2	34.43	248.0	41.67	255.1	44.05	271.3	48.25	277.7	49.30	296.4	50.10
	25	186.3	28.76	222.2	36.74	248.0	44.01	255.1	46.57	271.3	50.98	277.7	51.71	292.8	52.76
	27	186.3	30.72	222.2	39.29	248.0	46.50	255.1	49.27	271.3	53.25	277.7	54.48	288.5	55.39
	29	186.3	32.82	222.2	41.95	248.0	49.16	255.1	52.20	271.3	56.26	277.7	57.24	284.9	58.12
	31	186.3	34.88	222.2	44.71	248.0	51.92	255.1	55.28	267.0	59.13	274.1	60.29	280.2	60.92
	33	186.3	37.19	222.2	47.59	248.0	54.86	255.1	58.60	263.4	62.45	269.5	63.47	276.6	63.82
	35	186.3	39.50	222.2	50.84	248.0	57.94	255.1	62.07	258.7	65.92	265.2	66.51	272.3	66.83
	37	186.3	41.88	222.2	53.95	248.0	61.19	251.6	65.78	254.4	69.52	261.6	69.76	267.7	69.94
	39	186.3	45.14	222.2	57.31	243.7	64.55	247.2	70.36	250.8	72.95	256.9	73.09	264.1	73.16
	41	181.7	48.42	216.4	60.71	233.3	68.06	236.9	76.10	239.8	76.10	246.9	76.70	253.0	77.32
	43	177.0	50.84	211.1	63.26	223.6	72.18	227.2	72.99	230.1	72.85	236.9	73.26	242.9	73.44
	46	165.9	49.61	197.8	61.06	203.9	68.51	207.5	68.51	210.0	69.10	216.5	69.49	222.2	69.66
	48	146.9	48.18	172.0	58.82	177.0	65.18	180.3	65.61	182.7	65.92	188.5	66.13	193.2	66.37

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	162.7	18.82	193.5	22.88	225.4	27.15	240.8	29.32	256.2	31.49	284.2	35.06	290.3	35.34
	12	162.7	19.42	193.5	23.79	225.4	28.06	240.8	30.12	256.2	32.51	284.2	36.95	290.3	37.33
	14	162.7	20.02	193.5	24.77	225.4	29.25	240.8	31.42	256.2	33.90	284.2	39.01	290.3	39.40
	16	162.7	20.64	193.5	25.58	225.4	30.48	240.8	32.89	256.2	35.73	284.2	40.90	290.3	41.49
	18	162.7	21.24	193.5	26.52	225.4	31.66	240.8	34.50	256.2	37.89	284.2	43.21	290.3	43.56
	20	162.7	22.01	193.5	27.54	225.4	33.49	240.8	36.98	256.2	40.55	284.2	45.28	290.3	45.66
	21	162.7	22.46	193.5	28.20	225.4	34.67	240.8	38.24	256.2	42.06	284.2	46.32	290.3	46.71
	23	162.7	23.79	193.5	30.16	225.4	37.19	240.8	41.01	256.2	45.06	284.2	48.50	290.3	48.88
	25	162.7	25.30	193.5	32.12	225.4	39.75	240.8	43.91	256.2	48.18	284.2	50.56	288.1	50.98
	27	162.7	27.04	193.5	34.32	225.4	42.51	240.8	46.89	256.2	51.22	278.8	52.97	284.5	53.39
	29	162.7	28.76	193.5	36.63	225.4	45.41	240.8	50.14	256.2	54.20	273.4	55.07	280.2	55.53
	31	162.7	30.72	193.5	39.05	225.4	48.39	240.8	53.50	256.2	56.96	269.4	57.21	275.9	57.66
	33	162.7	32.57	193.5	41.60	225.4	51.64	240.8	57.07	256.2	59.10	265.1	59.34	271.6	59.83
	35	162.7	34.67	193.5	44.26	225.4	55.00	240.8	60.88	252.3	61.23	260.2	61.48	266.9	61.97
	37	162.7	37.12	193.5	47.45	225.4	58.25	240.8	63.78	248.3	64.10	255.5	64.34	261.6	64.94
	39	162.7	39.78	193.5	50.98	225.4	61.72	240.8	66.90	244.0	67.18	251.2	67.46	257.3	68.09
	41	159.8	42.47	190.3	54.51	221.8	65.19	231.1	70.01	236.1	70.29	241.5	70.54	249.4	71.20
	43	154.4	44.96	183.8	57.77	214.3	68.33	221.5	72.70	224.0	72.95	231.1	73.19	237.2	73.86
	46	144.8	48.35	172.4	62.28	200.7	72.46	202.1	76.10	204.6	76.31	211.1	76.55	216.8	77.26
	48	127.9	41.74	152.3	53.88	173.1	61.93	175.9	64.56	177.7	64.77	183.5	64.94	188.5	65.43
90	10	146.2	17.39	174.5	20.90	202.8	24.65	216.8	26.57	230.4	28.61	258.7	32.01	287.4	35.34
	12	146.2	17.60	174.5	21.24	202.8	25.07	216.8	27.10	230.4	29.24	258.7	32.64	287.4	36.22
	14	146.2	17.92	174.5	21.66	202.8	25.59	216.8	27.63	230.4	29.76	258.7	33.27	287.4	36.95
	16	146.2	18.23	174.5	22.09	202.8	26.15	216.8	28.15	230.4	30.29	258.7	33.90	287.4	37.58
	18	146.2	18.55	174.5	22.51	202.8	26.57	216.8	28.82	230.4	30.92	258.7	34.64	287.4	39.48
	20	146.2	18.89	174.5	22.93	202.8	27.10	216.8	29.34	230.4	32.11	258.7	37.06	287.4	41.37
	21	146.2	19.11	174.5	23.14	202.8	27.63	216.8	30.29	230.4	33.27	258.7	37.69	287.4	42.31
	23	146.2	19.53	174.5	24.12	202.8	29.55	216.8	32.54	230.4	35.62	258.7	39.97	283.4	44.31
	25	146.2	20.48	174.5	25.70	202.8	31.59	216.8	34.78	230.4	38.08	258.7	42.73	279.2	46.21
	27	146.2	21.88	174.5	27.42	202.8	33.72	216.8	37.13	230.4	40.74	258.7	45.43	275.2	48.38
	29	146.2	23.14	174.5	29.24	202.8	36.07	216.8	39.69	230.4	43.54	258.7	48.10	270.9	50.31
	31	146.2	24.65	174.5	31.17	202.8	38.39	216.8	42.25	230.4	46.42	258.7	50.52	267.0	52.27
	33	146.2	26.26	174.5	33.17	202.8	40.98	216.8	45.02	230.4	49.22	258.7	52.94	262.7	54.20
	35	146.2	27.84	174.5	35.20	202.8	43.54	216.8	48.00	230.4	52.20	254.4	55.99	258.7	57.29
	37	146.2	29.55	174.5	37.44	202.8	46.42	216.8	51.01	230.4	55.11	250.4	58.55	254.8	59.85
	39	146.2	31.27	174.5	39.83	202.8	49.12	216.8	54.27	230.4	57.95	246.2	61.70	250.5	62.44
	41	142.6	35.02	170.2	44.17	197.8	53.92	211.1	59.35	224.7	62.55	235.8	65.03	240.1	66.54
	43	139.0	37.79	165.9	47.72	192.8	58.90	206.0	63.91	219.0	67.07	226.1	69.63	230.4	70.47
	46	130.1	42.53	155.5	54.34	180.6	67.10	193.1	72.47	198.9	74.50	206.4	76.31	210.3	76.54
	48	115.1	37.16	137.6	47.54	159.8	58.72	170.6	63.21	172.7	64.17	179.5	64.94	182.8	65.43
80	10	129.7	16.21	154.8	19.47	179.9	22.87	192.8	24.66	205.7	26.45	230.4	30.17	255.5	32.76
	12	129.7	16.56	154.8	19.71	179.9	23.29	192.8	25.12	205.7	26.91	230.4	30.73	255.5	33.40
	14	129.7	16.77	154.8	20.17	179.9	23.64	192.8	25.57	205.7	27.36	230.4	31.29	255.5	34.06
	16	129.7	17.01	154.8	20.49	179.9	24.10	192.8	26.00	205.7	27.92	230.4	31.99	255.5	34.70
	18	129.7	17.33	154.8	20.84	179.9	24.55	192.8	26.45	205.7	28.48	230.4	32.55	255.5	35.47
	20	129.7	17.68	154.8	21.29	179.9	25.12	192.8	27.01	205.7	29.05	230.4	33.78	255.5	37.57
	21	129.7	17.79	154.8	21.50	179.9	25.33	192.8	27.36	205.7	29.71	230.4	34.84	255.5	38.58
	23	129.7	18.13	154.8	21.85	179.9	26.45	192.8	29.05	205.7	31.75	230.4	36.80	255.5	40.48
	25	129.7	18.80	154.8	23.29	179.9	28.38	192.8	31.08	205.7	33.99	230.4	39.36	255.5	43.29
	27	129.7	19.93	154.8	24.77	179.9	30.28	192.8	33.22	205.7	36.27	230.4	41.85	255.5	45.53
	29	129.7	21.15	154.8	26.45	179.9	32.20	192.8	35.36	205.7	38.73	230.4	44.83	255.5	47.79
	31	129.7	22.52	154.8	28.03	179.9	34.34	192.8	37.71	205.7	41.22	230.4	47.57	255.5	50.17
	33	129.7	23.86	154.8	29.96	179.9	36.59	192.8	40.20	205.7	43.92	230.4	50.13	255.5	52.59
	35	129.7	25.33	154.8	31.75	179.9	38.97	192.8	42.80	205.7	46.83	230.4	53.14	252.6	55.57
	37	129.7	26.80	154.8	33.75	179.9	41.32	192.8	45.50	205.7	49.78	230.4	56.09	248.7	58.13
	39	129.7	28.31	154.8	35.68	179.9	44.20	192.8	48.90	205.7	53.49	230.4	59.25	244.4	61.32
	41	126.5	31.33	150.9	39.54	175.2	48.51	187.8	53.60	200.3	58.76	224.7	63.74	234.3	65.21
	43	123.3	34.48	147.2	43.15	170.9	52.97	183.1	58.41	195.3	64.23	219.0	68.26	224.7	69.77
	46	115.7	38.38	137.9	48.62	160.2	59.67	171.6	65.03	183.1	72.47	200.3	76.31	205.0	76.54
	48	102.5	33.50	121.9	42.51	141.6	52.20	151.9	56.79	162.0	63.42	173.8	64.94	178.1	65.43

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	113.6	14.32	135.8	17.06	157.3	19.76	168.4	21.34	179.9	22.81	201.4	25.97	223.6	29.03
	12	113.6	14.57	135.8	17.27	157.3	20.22	168.4	21.69	179.9	23.27	201.4	26.43	223.6	29.59
	14	113.6	14.78	135.8	17.51	157.3	20.54	168.4	22.01	179.9	23.59	201.4	26.99	223.6	30.12
	16	113.6	15.02	135.8	17.83	157.3	20.88	168.4	22.46	179.9	24.04	201.4	27.45	223.6	30.78
	18	113.6	15.23	135.8	18.18	157.3	21.34	168.4	22.92	179.9	24.50	201.4	27.87	223.6	31.31
	20	113.6	15.48	135.8	18.50	157.3	21.69	168.4	23.38	179.9	25.06	201.4	28.57	223.6	32.50
	21	113.6	15.69	135.8	18.64	157.3	21.90	168.4	23.59	179.9	25.27	201.4	29.03	223.6	33.20
	23	113.6	15.90	135.8	19.09	157.3	22.36	168.4	24.39	179.9	26.53	201.4	31.03	223.6	35.06
	25	113.6	16.15	135.8	19.76	157.3	23.83	168.4	26.08	179.9	28.33	201.4	33.20	223.6	36.75
	27	113.6	17.06	135.8	21.10	157.3	25.41	168.4	27.66	179.9	30.26	201.4	35.45	223.6	39.06
	29	113.6	18.18	135.8	22.36	157.3	26.99	168.4	29.45	179.9	32.18	201.4	37.80	223.6	41.84
	31	113.6	19.30	135.8	23.83	157.3	28.78	168.4	31.49	179.9	34.33	201.4	40.30	223.6	44.40
	33	113.6	20.43	135.8	25.17	157.3	30.60	168.4	33.41	179.9	36.47	201.4	42.89	223.6	47.28
	35	113.6	21.55	135.8	26.89	157.3	32.50	168.4	35.56	179.9	38.82	201.4	45.73	223.6	50.12
	37	113.6	22.92	135.8	28.47	157.3	34.54	168.4	37.80	179.9	41.31	201.4	48.65	223.6	52.90
	39	113.6	24.33	135.8	30.36	157.3	36.93	168.4	40.68	179.9	44.64	201.4	52.09	223.6	57.04
	41	110.7	26.92	132.3	33.24	153.4	40.51	164.1	44.61	175.2	48.51	196.0	57.18	217.9	61.53
	43	107.9	29.27	129.0	36.22	149.4	44.22	160.2	48.65	170.9	53.00	191.3	62.48	212.5	66.51
	46	101.1	32.54	121.1	40.75	140.1	49.77	150.1	54.20	160.2	59.74	179.2	70.48	199.2	74.13
	48	89.6	28.40	107.1	35.59	124.0	43.52	132.9	47.38	141.6	52.26	158.4	61.67	176.3	64.16
60	10	97.1	12.46	116.1	14.61	135.1	16.96	144.4	18.23	154.1	19.35	172.7	21.95	191.7	24.55
	12	97.1	12.68	116.1	14.82	135.1	17.21	144.4	18.44	154.1	19.70	172.7	22.30	191.7	25.01
	14	97.1	12.78	116.1	15.06	135.1	17.56	144.4	18.79	154.1	20.02	172.7	22.76	191.7	25.46
	16	97.1	13.03	116.1	15.38	135.1	17.77	144.4	19.14	154.1	20.48	172.7	23.21	191.7	25.92
	18	97.1	13.24	116.1	15.63	135.1	18.12	144.4	19.46	154.1	20.83	172.7	23.53	191.7	26.48
	20	97.1	13.48	116.1	15.84	135.1	18.44	144.4	19.81	154.1	21.18	172.7	23.99	191.7	27.04
	21	97.1	13.59	116.1	15.95	135.1	18.68	144.4	20.02	154.1	21.39	172.7	24.34	191.7	27.29
	23	97.1	13.80	116.1	16.30	135.1	18.90	144.4	20.37	154.1	21.84	172.7	25.25	191.7	28.97
	25	97.1	14.05	116.1	16.65	135.1	19.70	144.4	21.39	154.1	23.21	172.7	26.94	191.7	31.01
	27	97.1	14.50	116.1	17.56	135.1	20.93	144.4	22.76	154.1	24.69	172.7	28.62	191.7	33.05
	29	97.1	15.38	116.1	18.68	135.1	22.30	144.4	24.23	154.1	26.27	172.7	30.55	191.7	35.33
	31	97.1	16.30	116.1	19.81	135.1	23.67	144.4	25.81	154.1	27.96	172.7	32.59	191.7	37.58
	33	97.1	17.21	116.1	20.93	135.1	25.11	144.4	27.39	154.1	29.78	172.7	34.63	191.7	40.07
	35	97.1	18.23	116.1	22.30	135.1	26.72	144.4	29.08	154.1	31.57	172.7	36.91	191.7	42.56
	37	97.1	19.24	116.1	23.53	135.1	28.30	144.4	30.90	154.1	33.50	172.7	39.16	191.7	45.27
	39	97.1	20.47	116.1	25.04	135.1	30.55	144.4	33.15	154.1	36.07	172.7	42.00	191.7	48.50
	41	94.6	22.20	113.2	27.43	131.5	33.16	140.8	36.21	150.1	39.13	168.4	46.08	187.0	52.72
	43	92.4	24.13	110.4	29.85	128.3	36.17	137.3	39.47	146.2	42.67	164.1	50.29	182.4	57.59
	46	86.7	27.01	103.5	33.51	120.4	40.67	128.6	44.36	137.2	48.01	154.1	56.68	170.9	65.60
	48	76.7	23.53	91.4	29.25	106.4	35.54	113.9	38.74	121.1	41.97	136.2	49.59	151.2	57.42
50	10	81.3	10.79	97.1	12.48	112.5	14.19	120.4	15.21	128.3	16.13	143.7	18.17	159.8	20.20
	12	81.3	10.89	97.1	12.58	112.5	14.41	120.4	15.43	128.3	16.45	143.7	18.49	159.8	20.55
	14	81.3	11.00	97.1	12.83	112.5	14.65	120.4	15.67	128.3	16.69	143.7	18.73	159.8	20.87
	16	81.3	11.24	97.1	13.04	112.5	14.86	120.4	15.99	128.3	16.90	143.7	19.08	159.8	21.22
	18	81.3	11.35	97.1	13.18	112.5	15.11	120.4	16.23	128.3	17.25	143.7	19.40	159.8	21.68
	20	81.3	11.46	97.1	13.39	112.5	15.43	120.4	16.45	128.3	17.60	143.7	19.75	159.8	22.14
	21	81.3	11.56	97.1	13.50	112.5	15.53	120.4	16.69	128.3	17.71	143.7	19.96	159.8	22.35
	23	81.3	11.81	97.1	13.74	112.5	15.78	120.4	16.90	128.3	18.03	143.7	20.31	159.8	22.81
	25	81.3	11.91	97.1	13.95	112.5	16.13	120.4	17.25	128.3	18.62	143.7	21.33	159.8	24.39
	27	81.3	12.16	97.1	14.41	112.5	17.01	120.4	18.38	128.3	19.75	143.7	22.81	159.8	26.00
	29	81.3	12.83	97.1	15.32	112.5	18.03	120.4	19.50	128.3	20.98	143.7	24.18	159.8	27.58
	31	81.3	13.50	97.1	16.23	112.5	19.19	120.4	20.66	128.3	22.35	143.7	25.76	159.8	29.38
	33	81.3	14.30	97.1	17.15	112.5	20.31	120.4	21.89	128.3	23.72	143.7	27.34	159.8	31.31
	35	81.3	15.11	97.1	18.17	112.5	21.44	120.4	23.26	128.3	25.09	143.7	28.95	159.8	33.24
	37	81.3	15.99	97.1	19.19	112.5	22.70	120.4	24.63	128.3	26.56	143.7	30.85	159.8	35.28
	39	81.3	17.08	97.1	20.56	112.5	24.32	120.4	26.50	128.3	28.50	143.7	32.89	159.8	38.13
	41	79.2	18.45	94.6	22.24	109.7	26.60	117.2	28.71	124.7	30.89	140.1	36.05	155.9	41.39
	43	77.4	20.06	92.4	24.21	107.1	28.92	114.3	31.27	121.8	33.60	136.5	39.29	151.9	45.15
	46	72.4	22.46	86.7	27.16	100.3	32.47	107.2	35.10	114.0	37.74	127.9	44.21	142.6	50.85
	48	64.1	19.57	76.7	23.68	88.8	28.32	94.9	30.64	101.0	32.93	113.2	38.65	126.1	44.45

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM880LTE5

Холодопроизводительность (88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	225.2	26.76	268.4	32.71	287.5	37.93	295.9	38.72	304.0	39.02	318.6	39.34	327.0	39.49
	12	225.2	27.41	268.4	33.87	287.5	39.49	295.9	39.77	304.0	40.07	318.6	40.39	327.0	40.75
	14	225.2	28.35	268.4	35.10	287.5	40.98	295.9	41.30	304.0	41.62	318.6	41.95	327.0	42.31
	16	225.2	29.37	268.4	36.33	287.5	42.82	295.9	43.22	304.0	43.58	318.6	43.95	327.0	44.31
	18	225.2	30.60	268.4	38.43	287.5	44.78	295.9	45.76	304.0	46.12	318.6	46.59	327.0	46.92
	20	225.2	31.98	268.4	40.94	287.5	46.99	295.9	50.33	304.0	50.73	314.2	51.23	322.3	51.60
	21	225.2	32.81	268.4	42.39	287.5	47.97	295.9	53.26	304.0	53.70	312.4	54.21	320.5	54.60
	23	225.2	35.21	268.4	44.60	287.5	50.47	295.9	58.78	300.3	59.25	307.6	59.83	316.0	60.23
	25	225.2	37.60	268.4	47.14	287.5	53.95	292.2	65.19	295.9	65.70	304.0	66.35	312.4	66.82
	27	225.2	40.21	268.4	50.40	283.8	57.47	287.5	71.76	292.2	72.34	300.3	73.06	307.6	73.57
	29	225.2	42.86	268.4	53.88	279.4	61.85	283.4	78.86	287.5	79.33	295.9	80.06	304.0	80.35
	31	225.2	45.72	267.3	56.75	274.6	65.77	279.4	78.54	283.4	79.01	291.1	79.70	299.5	80.02
	33	225.2	48.73	262.9	60.15	271.0	70.56	275.4	77.81	279.4	78.28	287.5	78.97	294.8	79.30
	35	225.2	51.96	258.1	62.98	266.5	76.43	271.0	76.80	275.4	77.27	283.0	77.96	291.1	78.25
	37	225.2	55.40	254.5	66.10	262.9	75.42	266.5	75.78	271.0	76.25	278.3	76.94	286.7	77.23
	39	225.2	58.99	250.1	69.58	258.1	74.40	262.9	74.77	266.5	75.23	274.6	75.89	283.0	76.18
	41	219.6	62.58	239.8	73.06	247.8	73.39	251.5	73.75	256.3	74.19	264.0	74.87	271.3	75.16
	43	214.1	65.99	229.6	72.01	237.6	72.37	241.3	72.74	246.0	73.17	253.7	73.82	260.7	74.11
	46	200.6	70.67	209.4	70.52	217.1	70.85	220.4	71.21	225.1	71.65	232.1	72.30	238.7	72.59
	48	177.5	68.68	181.9	68.89	188.8	69.04	191.8	69.22	195.8	69.83	202.0	70.27	207.9	70.53
120	10	208.3	24.08	247.8	29.52	270.6	35.07	279.0	37.92	287.1	38.51	302.9	38.65	310.2	38.98
	12	208.3	24.73	247.8	30.53	270.6	36.48	279.0	38.72	287.1	39.92	302.9	40.43	310.2	40.75
	14	208.3	25.57	247.8	31.55	270.6	37.96	279.0	40.18	287.1	41.41	302.9	42.02	310.2	42.35
	16	208.3	26.50	247.8	32.85	270.6	39.45	279.0	41.70	287.1	43.33	302.9	43.84	310.2	44.20
	18	208.3	27.55	247.8	34.34	270.6	41.01	279.0	43.87	287.1	45.54	302.9	46.05	310.2	46.41
	20	208.3	28.57	247.8	36.40	270.6	43.22	279.0	46.19	287.1	47.94	302.9	48.59	310.2	48.98
	21	208.3	29.44	247.8	37.71	270.6	44.42	279.0	47.53	287.1	49.53	302.9	50.15	310.2	50.55
	23	208.3	31.47	247.8	40.35	270.6	47.61	279.0	50.51	287.1	52.79	302.9	53.34	310.2	53.77
	25	208.3	33.65	247.8	43.22	270.6	50.22	279.0	53.84	287.1	56.63	299.2	57.11	306.5	57.54
	27	208.3	35.93	247.8	46.20	270.6	53.44	279.0	57.54	287.1	60.84	294.5	61.27	302.1	61.75
	29	208.3	38.32	247.8	49.31	270.6	56.24	279.0	61.57	282.7	64.86	290.0	65.84	298.1	66.35
	31	208.3	40.83	247.8	52.68	270.6	59.14	275.4	65.95	279.0	69.58	286.4	70.81	293.7	71.36
	33	208.3	43.47	247.8	56.16	267.0	62.55	270.6	71.58	274.3	74.69	281.6	75.53	289.0	76.14
	35	208.3	46.20	247.8	59.86	262.5	66.21	266.2	78.86	270.6	79.26	278.0	79.48	285.3	80.13
	37	208.3	49.71	247.8	63.16	258.8	70.59	262.5	77.20	266.2	77.59	273.5	77.81	280.9	78.43
	39	208.3	53.52	246.8	66.75	254.1	74.87	257.8	75.63	261.4	76.00	269.9	76.22	277.2	76.83
	41	203.1	57.32	236.1	70.34	244.2	73.39	247.5	74.04	251.2	74.40	258.5	74.62	265.8	75.20
	43	198.0	61.17	226.2	69.36	233.9	71.75	237.3	72.45	240.9	72.81	247.9	73.03	255.2	73.61
	46	185.5	65.77	206.1	67.69	213.8	69.51	216.7	70.05	220.0	70.41	226.9	70.63	233.6	71.18
	48	164.2	64.43	179.0	66.50	185.9	68.13	188.5	68.56	191.4	68.78	197.3	69.04	203.2	69.33
110	10	190.7	21.65	227.3	26.40	253.8	31.36	261.1	33.94	277.6	36.51	284.2	37.53	303.2	38.18
	12	190.7	22.34	227.3	27.30	253.8	32.67	261.1	34.88	277.6	37.89	284.2	39.12	303.2	40.03
	14	190.7	23.02	227.3	28.50	253.8	34.12	261.1	36.62	277.6	39.81	284.2	40.94	303.2	41.81
	16	190.7	23.86	227.3	29.55	253.8	35.54	261.1	38.22	277.6	41.63	284.2	42.78	303.2	43.54
	18	190.7	24.73	227.3	30.78	253.8	37.60	261.1	40.25	277.6	43.91	284.2	44.78	303.2	45.62
	20	190.7	25.60	227.3	32.31	253.8	39.85	261.1	42.10	277.6	46.05	284.2	47.21	303.2	47.94
	21	190.7	26.18	227.3	33.28	253.8	40.90	261.1	43.22	277.6	47.35	284.2	48.55	303.2	49.28
	23	190.7	27.88	227.3	35.68	253.8	43.18	261.1	45.65	277.6	50.00	284.2	51.09	303.2	51.92
	25	190.7	29.81	227.3	38.07	253.8	45.61	261.1	48.26	277.6	52.83	284.2	53.59	299.6	54.68
	27	190.7	31.84	227.3	40.72	253.8	48.19	261.1	51.05	277.6	55.19	284.2	56.45	295.2	57.40
	29	190.7	34.01	227.3	43.47	253.8	50.94	261.1	54.09	277.6	58.31	284.2	59.32	291.5	60.22
	31	190.7	36.15	227.3	46.34	253.8	53.81	261.1	57.29	273.2	61.28	280.5	62.47	286.8	63.13
	33	190.7	38.54	227.3	49.31	253.8	56.86	261.1	60.73	269.5	64.72	275.8	65.78	283.1	66.14
	35	190.7	40.94	227.3	52.68	253.8	60.05	261.1	64.33	264.8	68.31	271.3	68.93	278.7	69.26
	37	190.7	43.40	227.3	55.91	253.8	63.41	257.4	68.17	260.3	72.04	267.7	72.30	273.9	72.48
	39	190.7	46.78	227.3	59.39	249.3	66.90	253.0	72.91	256.7	75.60	262.9	75.74	270.3	75.81
	41	185.9	50.18	221.5	62.91	238.7	70.53	242.4	78.86	245.3	78.86	252.6	79.48	258.9	80.13
	43	181.1	52.68	216.0	65.55	228.8	74.80	232.5	75.64	235.4	75.49	242.4	75.92	248.6	76.11
	46	169.8	51.42	202.4	63.27	208.6	70.99	212.3	70.99	214.9	71.61	221.5	72.01	227.3	72.19
	48	150.3	49.93	176.0	60.95	181.1	67.55	184.4	67.99	187.0	68.31	192.8	68.53	197.7	68.78

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	166.4	19.51	198.0	23.71	230.6	28.13	246.4	30.38	262.2	32.64	290.8	36.33	297.0	36.62
	12	166.4	20.12	198.0	24.66	230.6	29.08	246.4	31.22	262.2	33.69	290.8	38.29	297.0	38.69
	14	166.4	20.74	198.0	25.67	230.6	30.31	246.4	32.56	262.2	35.14	290.8	40.43	297.0	40.83
	16	166.4	21.39	198.0	26.51	230.6	31.58	246.4	34.09	262.2	37.02	290.8	42.39	297.0	43.00
	18	166.4	22.01	198.0	27.48	230.6	32.81	246.4	35.75	262.2	39.27	290.8	44.78	297.0	45.14
	20	166.4	22.81	198.0	28.53	230.6	34.70	246.4	38.32	262.2	42.02	290.8	46.92	297.0	47.32
	21	166.4	23.28	198.0	29.22	230.6	35.93	246.4	39.63	262.2	43.58	290.8	48.01	297.0	48.40
	23	166.4	24.66	198.0	31.25	230.6	38.54	246.4	42.50	262.2	46.70	290.8	50.26	297.0	50.66
	25	166.4	26.22	198.0	33.28	230.6	41.19	246.4	45.50	262.2	49.93	290.8	52.40	294.8	52.83
	27	166.4	28.03	198.0	35.57	230.6	44.05	246.4	48.59	262.2	53.08	285.2	54.89	291.1	55.33
	29	166.4	29.81	198.0	37.96	230.6	47.06	246.4	51.96	262.2	56.17	279.8	57.07	286.7	57.54
	31	166.4	31.84	198.0	40.46	230.6	50.15	246.4	55.44	262.2	59.03	275.7	59.29	282.3	59.76
	33	166.4	33.76	198.0	43.11	230.6	53.52	246.4	59.14	262.2	61.24	271.3	61.50	277.9	62.00
	35	166.4	35.93	198.0	45.86	230.6	57.00	246.4	63.09	258.2	63.46	266.2	63.71	273.1	64.22
	37	166.4	38.47	198.0	49.17	230.6	60.37	246.4	66.10	254.1	66.42	261.4	66.68	267.6	67.30
	39	166.4	41.23	198.0	52.83	230.6	63.96	246.4	69.33	249.7	69.62	257.0	69.90	263.2	70.56
	41	163.6	44.02	194.7	56.49	227.0	67.55	236.5	72.55	241.6	72.84	247.2	73.10	255.2	73.79
	43	158.0	46.59	188.1	59.86	219.2	70.81	226.6	75.34	229.2	75.60	236.5	75.85	242.7	76.54
	46	148.1	50.11	176.4	64.54	205.3	75.09	206.8	78.86	209.3	79.08	216.0	79.33	221.8	80.06
	48	130.9	43.26	155.9	55.84	177.1	64.18	180.0	66.90	181.8	67.12	187.7	67.29	192.9	67.81
90	10	149.6	18.06	178.6	21.70	207.6	25.60	221.8	27.60	235.8	29.71	264.8	33.24	294.0	36.62
	12	149.6	18.28	178.6	22.06	207.6	26.03	221.8	28.14	235.8	30.36	264.8	33.90	294.0	37.61
	14	149.6	18.61	178.6	22.50	207.6	26.58	221.8	28.69	235.8	30.91	264.8	34.55	294.0	38.38
	16	149.6	18.94	178.6	22.94	207.6	27.16	221.8	29.24	235.8	31.46	264.8	35.21	294.0	39.03
	18	149.6	19.26	178.6	23.38	207.6	27.60	221.8	29.93	235.8	32.12	264.8	35.97	294.0	41.00
	20	149.6	19.62	178.6	23.81	207.6	28.14	221.8	30.47	235.8	33.35	264.8	38.49	294.0	42.96
	21	149.6	19.84	178.6	24.03	207.6	28.69	221.8	31.46	235.8	34.56	264.8	39.14	294.0	43.95
	23	149.6	20.28	178.6	25.05	207.6	30.69	221.8	33.79	235.8	36.99	264.8	41.51	290.0	46.02
	25	149.6	21.27	178.6	26.69	207.6	32.80	221.8	36.12	235.8	39.54	264.8	44.38	285.6	47.99
	27	149.6	22.72	178.6	28.47	207.6	35.02	221.8	38.56	235.8	42.31	264.8	47.18	281.6	50.24
	29	149.6	24.03	178.6	30.36	207.6	37.46	221.8	41.22	235.8	45.22	264.8	49.96	277.2	52.25
	31	149.6	25.60	178.6	32.37	207.6	39.87	221.8	43.87	235.8	48.21	264.8	52.47	273.2	54.29
	33	149.6	27.27	178.6	34.45	207.6	42.56	221.8	46.75	235.8	51.12	264.8	54.98	268.8	56.29
	35	149.6	28.91	178.6	36.56	207.6	45.22	221.8	49.85	235.8	54.21	260.3	58.15	264.7	59.49
	37	149.6	30.69	178.6	38.89	207.6	48.21	221.8	52.97	235.8	57.23	256.3	60.80	260.7	62.15
	39	149.6	32.48	178.6	41.36	207.6	51.01	221.8	56.36	235.8	60.18	251.9	64.08	256.3	64.85
	41	145.9	36.37	174.1	45.87	202.4	56.00	216.0	61.64	229.9	64.96	241.3	67.54	245.7	69.10
	43	142.2	39.25	169.8	49.55	197.3	61.17	210.8	66.38	224.0	69.65	231.4	72.28	235.8	73.19
	46	133.1	44.17	159.1	56.44	184.8	69.69	197.6	75.26	203.5	77.37	211.2	79.09	215.2	79.34
	48	117.7	38.60	140.8	49.37	163.5	60.98	174.6	65.64	176.8	66.52	183.7	67.29	187.0	67.81
80	10	132.8	16.83	158.4	20.22	184.0	23.75	197.2	25.61	210.4	27.47	235.8	31.34	261.4	34.03
	12	132.8	17.20	158.4	20.47	184.0	24.20	197.2	26.09	210.4	27.95	235.8	31.92	261.4	34.69
	14	132.8	17.42	158.4	20.95	184.0	24.56	197.2	26.56	210.4	28.42	235.8	32.50	261.4	35.38
	16	132.8	17.67	158.4	21.28	184.0	25.03	197.2	27.00	210.4	29.00	235.8	33.23	261.4	36.04
	18	132.8	18.00	158.4	21.64	184.0	25.50	197.2	27.47	210.4	29.59	235.8	33.81	261.4	36.84
	20	132.8	18.36	158.4	22.11	184.0	26.09	197.2	28.06	210.4	30.17	235.8	35.09	261.4	39.02
	21	132.8	18.47	158.4	22.34	184.0	26.31	197.2	28.42	210.4	30.86	235.8	36.18	261.4	40.08
	23	132.8	18.84	158.4	22.70	184.0	27.47	197.2	30.17	210.4	32.98	235.8	38.22	261.4	42.05
	25	132.8	19.53	158.4	24.20	184.0	29.48	197.2	32.28	210.4	35.31	235.8	40.88	261.4	44.96
	27	132.8	20.70	158.4	25.72	184.0	31.45	197.2	34.50	210.4	37.67	235.8	43.47	261.4	47.30
	29	132.8	21.97	158.4	27.47	184.0	33.45	197.2	36.73	210.4	40.23	235.8	46.56	261.4	49.63
	31	132.8	23.39	158.4	29.11	184.0	35.67	197.2	39.17	210.4	42.81	235.8	49.41	261.4	52.10
	33	132.8	24.78	158.4	31.11	184.0	38.00	197.2	41.75	210.4	45.62	235.8	52.06	261.4	54.61
	35	132.8	26.31	158.4	32.98	184.0	40.48	197.2	44.45	210.4	48.64	235.8	55.20	258.5	57.71
	37	132.8	27.84	158.4	35.05	184.0	42.92	197.2	47.26	210.4	51.70	235.8	58.26	254.5	60.38
	39	132.8	29.41	158.4	37.06	184.0	45.91	197.2	50.79	210.4	55.56	235.8	61.54	250.1	63.69
	41	129.4	32.54	154.4	41.07	179.3	50.39	192.1	55.67	205.0	61.03	229.9	66.19	239.8	67.72
	43	126.2	35.82	150.7	44.82	174.9	55.02	187.4	60.67	199.8	66.71	224.0	70.85	229.9	72.46
	46	118.4	39.86	141.1	50.50	163.9	61.98	175.6	67.55	187.4	75.27	205.0	79.09	209.7	79.34
	48	104.8	34.80	124.7	44.16	144.8	54.21	155.4	58.99	165.7	65.83	177.9	67.29	182.2	67.81

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	116.2	14.88	139.0	17.72	161.0	20.53	172.4	22.17	184.0	23.70	206.0	26.98	228.8	30.16
	12	116.2	15.13	139.0	17.94	161.0	21.00	172.4	22.53	184.0	24.17	206.0	27.45	228.8	30.74
	14	116.2	15.35	139.0	18.19	161.0	21.33	172.4	22.86	184.0	24.50	206.0	28.04	228.8	31.29
	16	116.2	15.60	139.0	18.52	161.0	21.69	172.4	23.34	184.0	24.98	206.0	28.51	228.8	31.98
	18	116.2	15.83	139.0	18.89	161.0	22.17	172.4	23.81	184.0	25.45	206.0	28.95	228.8	32.53
	20	116.2	16.08	139.0	19.22	161.0	22.53	172.4	24.28	184.0	26.03	206.0	29.68	228.8	33.76
	21	116.2	16.30	139.0	19.36	161.0	22.75	172.4	24.50	184.0	26.25	206.0	30.15	228.8	34.49
	23	116.2	16.52	139.0	19.83	161.0	23.22	172.4	25.34	184.0	27.56	206.0	32.23	228.8	36.42
	25	116.2	16.77	139.0	20.53	161.0	24.75	172.4	27.09	184.0	29.43	206.0	34.49	228.8	38.18
	27	116.2	17.72	139.0	21.92	161.0	26.40	172.4	28.73	184.0	31.43	206.0	36.83	228.8	40.58
	29	116.2	18.89	139.0	23.22	161.0	28.04	172.4	30.59	184.0	33.43	206.0	39.27	228.8	43.46
	31	116.2	20.05	139.0	24.75	161.0	29.90	172.4	32.71	184.0	35.66	206.0	41.86	228.8	46.12
	33	116.2	21.22	139.0	26.14	161.0	31.79	172.4	34.71	184.0	37.88	206.0	44.56	228.8	49.11
	35	116.2	22.39	139.0	27.93	161.0	33.76	172.4	36.94	184.0	40.33	206.0	47.51	228.8	52.07
	37	116.2	23.81	139.0	29.57	161.0	35.88	172.4	39.27	184.0	42.92	206.0	50.54	228.8	54.95
	39	116.2	25.27	139.0	31.54	161.0	38.36	172.4	42.26	184.0	46.38	206.0	54.11	228.8	59.25
	41	113.3	27.96	135.3	34.53	156.9	42.08	168.0	46.35	179.3	50.39	200.6	59.40	222.9	63.91
	43	110.4	30.41	132.0	37.63	152.9	45.94	163.9	50.54	174.9	55.05	195.8	64.90	217.4	69.10
	46	103.4	33.80	123.9	42.33	143.4	51.70	153.6	56.30	163.9	62.05	183.3	73.21	203.8	77.01
	48	91.6	29.50	109.6	36.97	126.9	45.21	136.0	49.22	144.8	54.29	162.1	64.06	180.4	66.55
60	10	99.4	12.95	118.8	15.18	138.2	17.63	147.8	18.94	157.6	20.10	176.8	22.81	196.2	25.51
	12	99.4	13.17	118.8	15.40	138.2	17.88	147.8	19.16	157.6	20.47	176.8	23.17	196.2	25.98
	14	99.4	13.28	118.8	15.65	138.2	18.24	147.8	19.52	157.6	20.80	176.8	23.64	196.2	26.45
	16	99.4	13.53	118.8	15.98	138.2	18.46	147.8	19.88	157.6	21.27	176.8	24.12	196.2	26.93
	18	99.4	13.76	118.8	16.23	138.2	18.82	147.8	20.22	157.6	21.64	176.8	24.45	196.2	27.51
	20	99.4	14.01	118.8	16.46	138.2	19.16	147.8	20.58	157.6	22.00	176.8	24.92	196.2	28.10
	21	99.4	14.12	118.8	16.57	138.2	19.41	147.8	20.80	157.6	22.22	176.8	25.28	196.2	28.35
	23	99.4	14.34	118.8	16.93	138.2	19.63	147.8	21.16	157.6	22.69	176.8	26.23	196.2	30.10
	25	99.4	14.59	118.8	17.29	138.2	20.47	147.8	22.22	157.6	24.12	176.8	27.99	196.2	32.22
	27	99.4	15.07	118.8	18.24	138.2	21.75	147.8	23.64	157.6	25.65	176.8	29.74	196.2	34.33
	29	99.4	15.98	118.8	19.41	138.2	23.17	147.8	25.17	157.6	27.29	176.8	31.74	196.2	36.70
	31	99.4	16.93	118.8	20.58	138.2	24.59	147.8	26.82	157.6	29.04	176.8	33.86	196.2	39.04
	33	99.4	17.88	118.8	21.75	138.2	26.09	147.8	28.46	157.6	30.94	176.8	35.98	196.2	41.63
	35	99.4	18.94	118.8	23.17	138.2	27.76	147.8	30.21	157.6	32.80	176.8	38.34	196.2	44.22
	37	99.4	19.99	118.8	24.45	138.2	29.41	147.8	32.11	157.6	34.81	176.8	40.68	196.2	47.03
	39	99.4	21.27	118.8	26.02	138.2	31.74	147.8	34.44	157.6	37.47	176.8	43.64	196.2	50.39
	41	96.8	23.06	115.8	28.49	134.6	34.45	144.1	37.62	153.6	40.65	172.3	47.87	191.4	54.77
	43	94.6	25.06	112.9	31.01	131.3	37.58	140.4	41.01	149.6	44.33	168.0	52.25	186.6	59.84
	46	88.7	28.06	105.9	34.81	123.2	42.25	131.6	46.08	140.4	49.88	157.6	58.89	174.9	68.16
	48	78.4	24.45	93.5	30.39	108.9	36.92	116.6	40.25	124.0	43.60	139.3	51.52	154.7	59.65
50	10	83.2	11.21	99.4	12.96	115.2	14.75	123.2	15.81	131.2	16.76	147.0	18.87	163.6	20.99
	12	83.2	11.32	99.4	13.07	115.2	14.97	123.2	16.03	131.2	17.09	147.0	19.21	163.6	21.36
	14	83.2	11.43	99.4	13.33	115.2	15.22	123.2	16.28	131.2	17.34	147.0	19.46	163.6	21.69
	16	83.2	11.68	99.4	13.55	115.2	15.44	123.2	16.62	131.2	17.56	147.0	19.82	163.6	22.05
	18	83.2	11.79	99.4	13.69	115.2	15.70	123.2	16.87	131.2	17.93	147.0	20.16	163.6	22.53
	20	83.2	11.90	99.4	13.91	115.2	16.03	123.2	17.09	131.2	18.29	147.0	20.52	163.6	23.00
	21	83.2	12.01	99.4	14.02	115.2	16.14	123.2	17.34	131.2	18.40	147.0	20.74	163.6	23.22
	23	83.2	12.27	99.4	14.27	115.2	16.39	123.2	17.56	131.2	18.73	147.0	21.10	163.6	23.70
	25	83.2	12.38	99.4	14.50	115.2	16.76	123.2	17.93	131.2	19.35	147.0	22.16	163.6	25.34
	27	83.2	12.63	99.4	14.97	115.2	17.67	123.2	19.10	131.2	20.52	147.0	23.70	163.6	27.02
	29	83.2	13.33	99.4	15.92	115.2	18.73	123.2	20.27	131.2	21.80	147.0	25.12	163.6	28.66
	31	83.2	14.02	99.4	16.87	115.2	19.93	123.2	21.47	131.2	23.22	147.0	26.76	163.6	30.53
	33	83.2	14.86	99.4	17.82	115.2	21.10	123.2	22.75	131.2	24.64	147.0	28.41	163.6	32.53
	35	83.2	15.70	99.4	18.87	115.2	22.27	123.2	24.17	131.2	26.07	147.0	30.08	163.6	34.54
	37	83.2	16.62	99.4	19.93	115.2	23.59	123.2	25.59	131.2	27.60	147.0	32.06	163.6	36.66
	39	83.2	17.74	99.4	21.36	115.2	25.27	123.2	27.53	131.2	29.61	147.0	34.17	163.6	39.61
	41	81.0	19.17	96.8	23.11	112.2	27.64	119.9	29.83	127.6	32.09	143.3	37.46	159.5	43.01
	43	79.2	20.85	94.6	25.16	109.6	30.05	117.0	32.49	124.7	34.91	139.7	40.82	155.5	46.92
	46	74.1	23.33	88.7	28.22	102.7	33.73	109.6	36.48	116.6	39.21	130.9	45.93	145.9	52.83
	48	65.6	20.34	78.4	24.61	90.9	29.43	97.1	31.84	103.4	34.21	115.9	40.16	129.0	46.18

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM900LTE5

Холодопроизводительность (90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	230.3	26.77	274.5	32.72	294.0	37.94	302.6	38.73	310.9	39.03	325.9	39.35	334.5	39.50
	12	230.3	27.42	274.5	33.88	294.0	39.50	302.6	39.79	310.9	40.08	325.9	40.41	334.5	40.77
	14	230.3	28.36	274.5	35.11	294.0	40.99	302.6	41.31	310.9	41.64	325.9	41.96	334.5	42.33
	16	230.3	29.38	274.5	36.34	294.0	42.84	302.6	43.23	310.9	43.59	325.9	43.96	334.5	44.32
	18	230.3	30.61	274.5	38.45	294.0	44.80	302.6	45.77	310.9	46.14	325.9	46.61	334.5	46.93
	20	230.3	31.99	274.5	40.95	294.0	47.01	302.6	50.34	310.9	50.74	321.3	51.25	329.6	51.61
	21	230.3	32.82	274.5	42.40	294.0	47.99	302.6	53.28	310.9	53.71	319.5	54.23	327.8	54.62
	23	230.3	35.22	274.5	44.61	294.0	50.49	302.6	58.79	307.1	59.26	314.6	59.85	323.2	60.25
	25	230.3	37.61	274.5	47.15	294.0	53.97	298.9	65.21	302.6	65.72	310.9	66.37	319.5	66.84
	27	230.3	40.23	274.5	50.42	290.3	57.49	294.0	71.78	298.9	72.36	307.1	73.08	314.6	73.59
	29	230.3	42.87	274.5	53.90	285.7	61.87	289.9	78.89	294.0	79.36	302.6	80.08	310.9	80.38
	31	230.3	45.74	273.4	56.76	280.9	65.79	285.7	78.56	289.9	79.03	297.8	79.72	306.3	80.05
	33	230.3	48.75	268.9	60.17	277.1	70.58	281.6	77.84	285.7	78.31	294.0	79.00	301.5	79.32
	35	230.3	51.97	264.0	63.00	272.6	76.45	277.1	76.82	281.6	77.29	289.5	77.98	297.8	78.27
	37	230.3	55.42	260.3	66.12	268.9	75.44	272.6	75.81	277.1	76.27	284.6	76.96	293.2	77.25
	39	230.3	59.01	255.7	69.60	264.0	74.43	268.9	74.79	272.6	75.26	280.9	75.91	289.5	76.21
	41	224.6	62.60	245.2	73.08	253.5	73.41	257.2	73.77	262.1	74.21	270.0	74.90	277.5	75.19
	43	219.0	66.01	234.8	72.03	243.0	72.40	246.7	72.76	251.6	73.19	259.5	73.85	266.6	74.14
	46	205.1	70.69	214.2	70.54	222.0	70.87	225.4	71.24	230.2	71.67	237.4	72.32	244.1	72.61
	48	181.5	68.70	186.0	68.91	193.1	69.06	196.1	69.24	200.3	69.85	206.6	70.29	212.6	70.55
120	10	213.0	24.08	253.5	29.53	276.8	35.08	285.4	37.94	293.6	38.52	309.7	38.67	317.3	38.99
	12	213.0	24.74	253.5	30.54	276.8	36.49	285.4	38.73	293.6	39.94	309.7	40.44	317.3	40.77
	14	213.0	25.57	253.5	31.56	276.8	37.98	285.4	40.19	293.6	41.42	309.7	42.04	317.3	42.36
	16	213.0	26.51	253.5	32.86	276.8	39.46	285.4	41.71	293.6	43.34	309.7	43.85	317.3	44.21
	18	213.0	27.56	253.5	34.35	276.8	41.02	285.4	43.89	293.6	45.55	309.7	46.06	317.3	46.43
	20	213.0	28.58	253.5	36.41	276.8	43.23	285.4	46.21	293.6	47.95	309.7	48.60	317.3	49.00
	21	213.0	29.45	253.5	37.72	276.8	44.43	285.4	47.55	293.6	49.54	309.7	50.16	317.3	50.56
	23	213.0	31.48	253.5	40.37	276.8	47.62	285.4	50.52	293.6	52.81	309.7	53.35	317.3	53.79
	25	213.0	33.66	253.5	43.23	276.8	50.23	285.4	53.86	293.6	56.65	306.0	57.12	313.5	57.56
	27	213.0	35.94	253.5	46.21	276.8	53.46	285.4	57.56	293.6	60.86	301.2	61.29	309.0	61.77
	29	213.0	38.33	253.5	49.33	276.8	56.25	285.4	61.59	289.1	64.88	296.6	65.86	304.9	66.37
	31	213.0	40.84	253.5	52.70	276.8	59.16	281.6	65.98	285.4	69.60	292.9	70.83	300.4	71.38
	33	213.0	43.48	253.5	56.18	273.0	62.57	276.8	71.60	280.5	74.72	288.0	75.55	295.5	76.17
	35	213.0	46.21	253.5	59.88	268.5	66.23	272.2	78.89	276.8	79.29	284.3	79.51	291.8	80.16
	37	213.0	49.73	253.5	63.18	264.7	70.62	268.5	77.22	272.2	77.62	279.7	77.84	287.2	78.45
	39	213.0	53.53	252.4	66.77	259.9	74.90	263.6	75.66	267.4	76.02	276.0	76.24	283.5	76.86
	41	207.7	57.34	241.5	70.37	249.7	73.41	253.1	74.06	256.9	74.43	264.3	74.64	271.9	75.23
	43	202.5	61.19	231.4	69.38	239.3	71.78	242.7	72.47	246.4	72.83	253.5	73.05	261.0	73.63
	46	189.8	65.80	210.8	67.72	218.6	69.53	221.7	70.08	225.0	70.44	232.1	70.65	238.9	71.20
	48	168.0	64.45	183.0	66.52	190.1	68.15	192.8	68.58	195.8	68.80	201.8	69.06	207.8	69.35
110	10	195.0	21.66	232.5	26.40	259.5	31.37	267.0	33.95	283.9	36.53	290.6	37.54	310.1	38.19
	12	195.0	22.34	232.5	27.31	259.5	32.68	267.0	34.89	283.9	37.90	290.6	39.13	310.1	40.04
	14	195.0	23.03	232.5	28.51	259.5	34.13	267.0	36.63	283.9	39.82	290.6	40.95	310.1	41.82
	16	195.0	23.86	232.5	29.56	259.5	35.55	267.0	38.23	283.9	41.64	290.6	42.80	310.1	43.56
	18	195.0	24.74	232.5	30.79	259.5	37.61	267.0	40.26	283.9	43.93	290.6	44.80	310.1	45.63
	20	195.0	25.61	232.5	32.32	259.5	39.86	267.0	42.11	283.9	46.06	290.6	47.22	310.1	47.95
	21	195.0	26.19	232.5	33.30	259.5	40.91	267.0	43.24	283.9	47.37	290.6	48.56	310.1	49.29
	23	195.0	27.89	232.5	35.69	259.5	43.20	267.0	45.66	283.9	50.02	290.6	51.10	310.1	51.94
	25	195.0	29.81	232.5	38.08	259.5	45.63	267.0	48.27	283.9	52.85	290.6	53.61	306.4	54.70
	27	195.0	31.85	232.5	40.73	259.5	48.20	267.0	51.07	283.9	55.20	290.6	56.47	301.9	57.42
	29	195.0	34.02	232.5	43.48	259.5	50.96	267.0	54.11	283.9	58.32	290.6	59.34	298.1	60.24
	31	195.0	36.16	232.5	46.35	259.5	53.83	267.0	57.31	279.4	61.30	286.9	62.49	293.3	63.15
	33	195.0	38.56	232.5	49.33	259.5	56.87	267.0	60.75	275.6	64.74	282.0	65.80	289.5	66.16
	35	195.0	40.95	232.5	52.70	259.5	60.07	267.0	64.35	270.8	68.33	277.5	68.95	285.0	69.28
	37	195.0	43.41	232.5	55.93	259.5	63.43	263.3	68.19	266.2	72.07	273.7	72.32	280.1	72.50
	39	195.0	46.79	232.5	59.41	255.0	66.92	258.7	72.94	262.5	75.62	268.9	75.77	276.4	75.84
	41	190.1	50.20	226.5	62.93	244.1	70.55	247.9	78.89	250.9	78.89	258.4	79.51	264.8	80.16
	43	185.3	52.70	220.9	65.57	234.0	74.83	237.7	75.66	240.8	75.51	247.9	75.95	254.2	76.13
	46	173.6	51.43	207.0	63.29	213.4	71.02	217.1	71.02	219.8	71.63	226.5	72.03	232.5	72.21
	48	153.7	49.95	180.0	60.97	185.3	67.57	188.6	68.01	191.2	68.34	197.2	68.55	202.2	68.81

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	170.2	19.51	202.5	23.72	235.9	28.14	252.0	30.39	268.1	32.65	297.4	36.34	303.8	36.63
	12	170.2	20.13	202.5	24.67	235.9	29.09	252.0	31.23	268.1	33.70	297.4	38.30	303.8	38.70
	14	170.2	20.75	202.5	25.68	235.9	30.32	252.0	32.57	268.1	35.15	297.4	40.44	303.8	40.84
	16	170.2	21.40	202.5	26.51	235.9	31.59	252.0	34.10	268.1	37.03	297.4	42.40	303.8	43.01
	18	170.2	22.02	202.5	27.49	235.9	32.82	252.0	35.76	268.1	39.28	297.4	44.80	303.8	45.16
	20	170.2	22.81	202.5	28.54	235.9	34.71	252.0	38.33	268.1	42.04	297.4	46.94	303.8	47.33
	21	170.2	23.29	202.5	29.23	235.9	35.94	252.0	39.64	268.1	43.60	297.4	48.02	303.8	48.42
	23	170.2	24.66	202.5	31.26	235.9	38.56	252.0	42.51	268.1	46.71	297.4	50.27	303.8	50.67
	25	170.2	26.22	202.5	33.30	235.9	41.20	252.0	45.52	268.1	49.94	297.4	52.41	301.5	52.85
	27	170.2	28.03	202.5	35.58	235.9	44.07	252.0	48.61	268.1	53.10	291.7	54.91	297.7	55.35
	29	170.2	29.81	202.5	37.97	235.9	47.08	252.0	51.97	268.1	56.18	286.1	57.09	293.2	57.56
	31	170.2	31.85	202.5	40.48	235.9	50.16	252.0	55.46	268.1	59.05	282.0	59.30	288.7	59.78
	33	170.2	33.77	202.5	43.12	235.9	53.53	252.0	59.16	268.1	61.26	277.5	61.52	284.2	62.02
	35	170.2	35.94	202.5	45.88	235.9	57.01	252.0	63.11	264.0	63.48	272.3	63.73	279.3	64.24
	37	170.2	38.48	202.5	49.18	235.9	60.39	252.0	66.12	259.9	66.45	267.3	66.70	273.7	67.32
	39	170.2	41.24	202.5	52.85	235.9	63.98	252.0	69.35	255.4	69.64	262.9	69.93	269.2	70.58
	41	167.3	44.03	199.2	56.51	232.1	67.57	241.9	72.58	247.1	72.87	252.8	73.12	261.0	73.81
	43	161.6	46.60	192.4	59.88	224.2	70.83	231.8	75.37	234.4	75.62	241.9	75.88	248.2	76.57
	46	151.5	50.12	180.4	64.56	210.0	75.12	211.5	78.89	214.1	79.11	220.9	79.36	226.9	80.09
	48	133.9	43.27	159.4	55.86	181.2	64.20	184.1	66.92	186.0	67.14	192.0	67.31	197.2	67.83
90	10	153.0	18.07	182.6	21.71	212.3	25.60	226.9	27.61	241.1	29.72	270.8	33.25	300.7	36.63
	12	153.0	18.28	182.6	22.07	212.3	26.04	226.9	28.15	241.1	30.37	270.8	33.91	300.7	37.62
	14	153.0	18.61	182.6	22.51	212.3	26.59	226.9	28.70	241.1	30.92	270.8	34.56	300.7	38.39
	16	153.0	18.94	182.6	22.95	212.3	27.17	226.9	29.25	241.1	31.47	270.8	35.22	300.7	39.04
	18	153.0	19.27	182.6	23.38	212.3	27.61	226.9	29.94	241.1	32.13	270.8	35.99	300.7	41.01
	20	153.0	19.63	182.6	23.82	212.3	28.15	226.9	30.48	241.1	33.36	270.8	38.50	300.7	42.98
	21	153.0	19.85	182.6	24.04	212.3	28.70	226.9	31.47	241.1	34.57	270.8	39.15	300.7	43.96
	23	153.0	20.29	182.6	25.06	212.3	30.70	226.9	33.80	241.1	37.01	270.8	41.52	296.6	46.04
	25	153.0	21.27	182.6	26.70	212.3	32.81	226.9	36.13	241.1	39.56	270.8	44.40	292.1	48.00
	27	153.0	22.73	182.6	28.48	212.3	35.04	226.9	38.57	241.1	42.32	270.8	47.20	288.0	50.26
	29	153.0	24.04	182.6	30.37	212.3	37.48	226.9	41.23	241.1	45.23	270.8	49.97	283.5	52.27
	31	153.0	25.60	182.6	32.38	212.3	39.88	226.9	43.89	241.1	48.22	270.8	52.48	279.4	54.30
	33	153.0	27.28	182.6	34.46	212.3	42.57	226.9	46.77	241.1	51.14	270.8	55.00	274.9	56.31
	35	153.0	28.92	182.6	36.57	212.3	45.23	226.9	49.86	241.1	54.23	266.2	58.17	270.8	59.51
	37	153.0	30.70	182.6	38.90	212.3	48.22	226.9	52.99	241.1	57.25	262.1	60.82	266.6	62.17
	39	153.0	32.49	182.6	41.38	212.3	51.03	226.9	56.38	241.1	60.20	257.6	64.10	262.1	64.87
	41	149.2	36.38	178.1	45.89	207.0	56.02	220.9	61.66	235.1	64.98	246.8	67.56	251.3	69.13
	43	145.5	39.26	173.6	49.57	201.8	61.19	215.6	66.40	229.1	69.68	236.6	72.30	241.1	73.21
	46	136.2	44.18	162.7	56.45	189.0	69.71	202.1	75.28	208.2	77.40	216.0	79.12	220.1	79.37
	48	120.4	38.61	144.0	49.39	167.3	61.00	178.5	65.66	180.8	66.54	187.9	67.31	191.3	67.83
80	10	135.8	16.84	162.0	20.23	188.2	23.76	201.7	25.62	215.2	27.48	241.1	31.35	267.4	34.04
	12	135.8	17.20	162.0	20.48	188.2	24.20	201.7	26.09	215.2	27.96	241.1	31.93	267.4	34.70
	14	135.8	17.42	162.0	20.95	188.2	24.57	201.7	26.57	215.2	28.43	241.1	32.51	267.4	35.39
	16	135.8	17.67	162.0	21.29	188.2	25.04	201.7	27.01	215.2	29.01	241.1	33.24	267.4	36.05
	18	135.8	18.01	162.0	21.65	188.2	25.51	201.7	27.48	215.2	29.60	241.1	33.82	267.4	36.85
	20	135.8	18.37	162.0	22.12	188.2	26.09	201.7	28.07	215.2	30.18	241.1	35.10	267.4	39.04
	21	135.8	18.48	162.0	22.34	188.2	26.32	201.7	28.43	215.2	30.87	241.1	36.19	267.4	40.09
	23	135.8	18.84	162.0	22.70	188.2	27.48	201.7	30.18	215.2	32.99	241.1	38.23	267.4	42.06
	25	135.8	19.54	162.0	24.20	188.2	29.48	201.7	32.29	215.2	35.32	241.1	40.90	267.4	44.98
	27	135.8	20.70	162.0	25.73	188.2	31.46	201.7	34.51	215.2	37.68	241.1	43.48	267.4	47.31
	29	135.8	21.98	162.0	27.48	188.2	33.46	201.7	36.74	215.2	40.24	241.1	46.58	267.4	49.65
	31	135.8	23.40	162.0	29.12	188.2	35.68	201.7	39.18	215.2	42.82	241.1	49.42	267.4	52.12
	33	135.8	24.79	162.0	31.12	188.2	38.02	201.7	41.77	215.2	45.63	241.1	52.08	267.4	54.63
	35	135.8	26.32	162.0	32.99	188.2	40.49	201.7	44.46	215.2	48.66	241.1	55.22	264.4	57.73
	37	135.8	27.85	162.0	35.06	188.2	42.93	201.7	47.27	215.2	51.72	241.1	58.28	260.2	60.40
	39	135.8	29.42	162.0	37.07	188.2	45.92	201.7	50.81	215.2	55.58	241.1	61.56	255.8	63.71
	41	132.4	32.55	157.9	41.08	183.4	50.41	196.5	55.69	209.6	61.05	235.1	66.21	245.2	67.74
	43	129.0	35.83	154.1	44.83	178.9	55.03	191.6	60.69	204.4	66.73	229.1	70.88	235.1	72.48
	46	121.1	39.87	144.4	50.52	167.6	62.00	179.6	67.57	191.6	75.30	209.6	79.12	214.5	79.37
	48	107.2	34.81	127.5	44.17	148.1	54.23	159.0	59.01	169.5	65.85	181.9	67.31	186.4	67.83

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	118.9	14.88	142.1	17.72	164.6	20.53	176.3	22.17	188.2	23.71	210.7	26.99	234.0	30.17
	12	118.9	15.14	142.1	17.95	164.6	21.01	176.3	22.54	188.2	24.18	210.7	27.46	234.0	30.75
	14	118.9	15.36	142.1	18.20	164.6	21.34	176.3	22.87	188.2	24.51	210.7	28.05	234.0	31.30
	16	118.9	15.61	142.1	18.53	164.6	21.70	176.3	23.34	188.2	24.98	210.7	28.52	234.0	31.99
	18	118.9	15.83	142.1	18.89	164.6	22.17	176.3	23.82	188.2	25.46	210.7	28.96	234.0	32.54
	20	118.9	16.08	142.1	19.22	164.6	22.54	176.3	24.29	188.2	26.04	210.7	29.69	234.0	33.78
	21	118.9	16.30	142.1	19.37	164.6	22.76	176.3	24.51	188.2	26.26	210.7	30.16	234.0	34.50
	23	118.9	16.53	142.1	19.84	164.6	23.23	176.3	25.35	188.2	27.57	210.7	32.25	234.0	36.43
	25	118.9	16.78	142.1	20.53	164.6	24.76	176.3	27.10	188.2	29.44	210.7	34.50	234.0	38.19
	27	118.9	17.72	142.1	21.92	164.6	26.40	176.3	28.74	188.2	31.44	210.7	36.84	234.0	40.59
	29	118.9	18.89	142.1	23.23	164.6	28.05	176.3	30.60	188.2	33.44	210.7	39.28	234.0	43.48
	31	118.9	20.06	142.1	24.76	164.6	29.91	176.3	32.72	188.2	35.67	210.7	41.87	234.0	46.14
	33	118.9	21.23	142.1	26.15	164.6	31.80	176.3	34.72	188.2	37.89	210.7	44.57	234.0	49.13
	35	118.9	22.40	142.1	27.94	164.6	33.78	176.3	36.95	188.2	40.34	210.7	47.52	234.0	52.08
	37	118.9	23.82	142.1	29.58	164.6	35.89	176.3	39.28	188.2	42.93	210.7	50.55	234.0	54.97
	39	118.9	25.28	142.1	31.55	164.6	38.37	176.3	42.27	188.2	46.39	210.7	54.12	234.0	59.27
	41	115.9	27.97	138.4	34.54	160.5	42.09	171.8	46.36	183.4	50.41	205.1	59.42	228.0	63.93
	43	112.9	30.42	135.0	37.64	156.4	45.95	167.6	50.55	178.9	55.07	200.2	64.92	222.4	69.12
	46	105.8	33.81	126.7	42.34	146.6	51.72	157.1	56.32	167.6	62.07	187.5	73.24	208.5	77.03
	48	93.7	29.51	112.1	36.98	129.8	45.23	139.1	49.24	148.1	54.31	165.8	64.08	184.5	66.57
60	10	101.6	12.95	121.5	15.18	141.4	17.63	151.1	18.94	161.2	20.11	180.8	22.81	200.6	25.51
	12	101.6	13.18	121.5	15.40	141.4	17.88	151.1	19.16	161.2	20.47	180.8	23.18	200.6	25.99
	14	101.6	13.29	121.5	15.66	141.4	18.25	151.1	19.53	161.2	20.81	180.8	23.65	200.6	26.46
	16	101.6	13.54	121.5	15.99	141.4	18.47	151.1	19.89	161.2	21.28	180.8	24.12	200.6	26.94
	18	101.6	13.76	121.5	16.24	141.4	18.83	151.1	20.22	161.2	21.64	180.8	24.46	200.6	27.52
	20	101.6	14.01	121.5	16.46	141.4	19.16	151.1	20.58	161.2	22.01	180.8	24.93	200.6	28.11
	21	101.6	14.12	121.5	16.57	141.4	19.42	151.1	20.81	161.2	22.23	180.8	25.29	200.6	28.36
	23	101.6	14.35	121.5	16.94	141.4	19.64	151.1	21.17	161.2	22.70	180.8	26.24	200.6	30.11
	25	101.6	14.60	121.5	17.30	141.4	20.47	151.1	22.23	161.2	24.12	180.8	27.99	200.6	32.23
	27	101.6	15.07	121.5	18.25	141.4	21.75	151.1	23.65	161.2	25.66	180.8	29.75	200.6	34.35
	29	101.6	15.99	121.5	19.42	141.4	23.18	151.1	25.18	161.2	27.30	180.8	31.75	200.6	36.71
	31	101.6	16.94	121.5	20.58	141.4	24.60	151.1	26.82	161.2	29.05	180.8	33.87	200.6	39.05
	33	101.6	17.88	121.5	21.75	141.4	26.10	151.1	28.47	161.2	30.95	180.8	35.99	200.6	41.64
	35	101.6	18.94	121.5	23.18	141.4	27.77	151.1	30.22	161.2	32.81	180.8	38.36	200.6	44.23
	37	101.6	20.00	121.5	24.45	141.4	29.42	151.1	32.12	161.2	34.82	180.8	40.70	200.6	47.05
	39	101.6	21.28	121.5	26.03	141.4	31.75	151.1	34.45	161.2	37.48	180.8	43.65	200.6	50.41
	41	99.0	23.07	118.5	28.50	137.6	34.46	147.4	37.63	157.1	40.66	176.3	47.89	195.7	54.78
	43	96.7	25.07	115.5	31.02	134.3	37.59	143.6	41.02	153.0	44.35	171.8	52.27	190.8	59.86
	46	90.7	28.07	108.3	34.82	126.0	42.26	134.6	46.10	143.6	49.90	161.2	58.91	178.8	68.18
	48	80.2	24.45	95.6	30.40	111.4	36.93	119.2	40.26	126.8	43.61	142.5	51.53	158.2	59.67
50	10	85.1	11.21	101.6	12.97	117.8	14.75	126.0	15.81	134.2	16.76	150.4	18.88	167.3	21.00
	12	85.1	11.32	101.6	13.08	117.8	14.98	126.0	16.04	134.2	17.09	150.4	19.21	167.3	21.36
	14	85.1	11.43	101.6	13.33	117.8	15.23	126.0	16.29	134.2	17.35	150.4	19.47	167.3	21.70
	16	85.1	11.69	101.6	13.55	117.8	15.45	126.0	16.62	134.2	17.57	150.4	19.83	167.3	22.06
	18	85.1	11.80	101.6	13.69	117.8	15.70	126.0	16.87	134.2	17.93	150.4	20.16	167.3	22.53
	20	85.1	11.91	101.6	13.92	117.8	16.04	126.0	17.09	134.2	18.30	150.4	20.53	167.3	23.01
	21	85.1	12.02	101.6	14.03	117.8	16.15	126.0	17.35	134.2	18.41	150.4	20.75	167.3	23.23
	23	85.1	12.27	101.6	14.28	117.8	16.40	126.0	17.57	134.2	18.74	150.4	21.11	167.3	23.70
	25	85.1	12.38	101.6	14.50	117.8	16.76	126.0	17.93	134.2	19.35	150.4	22.17	167.3	25.35
	27	85.1	12.63	101.6	14.98	117.8	17.68	126.0	19.10	134.2	20.53	150.4	23.70	167.3	27.02
	29	85.1	13.33	101.6	15.92	117.8	18.74	126.0	20.27	134.2	21.81	150.4	25.13	167.3	28.67
	31	85.1	14.03	101.6	16.87	117.8	19.94	126.0	21.47	134.2	23.23	150.4	26.77	167.3	30.54
	33	85.1	14.86	101.6	17.82	117.8	21.11	126.0	22.76	134.2	24.65	150.4	28.42	167.3	32.54
	35	85.1	15.70	101.6	18.88	117.8	22.28	126.0	24.18	134.2	26.08	150.4	30.09	167.3	34.55
	37	85.1	16.62	101.6	19.94	117.8	23.59	126.0	25.60	134.2	27.61	150.4	32.07	167.3	36.67
	39	85.1	17.75	101.6	21.37	117.8	25.27	126.0	27.54	134.2	29.62	150.4	34.18	167.3	39.63
	41	82.9	19.18	99.0	23.12	114.8	27.65	122.7	29.84	130.5	32.10	146.6	37.47	163.1	43.02
	43	81.0	20.85	96.7	25.16	112.1	30.06	119.6	32.50	127.5	34.92	142.9	40.84	159.0	46.93
	46	75.7	23.34	90.7	28.23	105.0	33.75	112.1	36.49	119.3	39.23	133.9	45.95	149.2	52.85
	48	67.1	20.34	80.2	24.62	93.0	29.44	99.4	31.85	105.7	34.22	118.5	40.17	132.0	46.20

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM920LTE5

Холодопроизводительность (92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	235.4	27.56	280.6	33.68	300.6	39.06	309.3	39.88	317.8	40.18	333.1	40.51	341.9	40.66
	12	235.4	28.23	280.6	34.88	300.6	40.67	309.3	40.96	317.8	41.26	333.1	41.60	341.9	41.97
	14	235.4	29.20	280.6	36.15	300.6	42.20	309.3	42.53	317.8	42.86	333.1	43.20	341.9	43.58
	16	235.4	30.25	280.6	37.41	300.6	44.10	309.3	44.51	317.8	44.88	333.1	45.26	341.9	45.63
	18	235.4	31.52	280.6	39.58	300.6	46.12	309.3	47.12	317.8	47.50	333.1	47.98	341.9	48.31
	20	235.4	32.93	280.6	42.16	300.6	48.39	309.3	51.83	317.8	52.24	328.5	52.76	337.0	53.13
	21	235.4	33.79	280.6	43.65	300.6	49.40	309.3	54.85	317.8	55.30	326.6	55.83	335.1	56.23
	23	235.4	36.25	280.6	45.92	300.6	51.98	309.3	60.53	313.9	61.01	321.6	61.61	330.4	62.02
	25	235.4	38.72	280.6	48.54	300.6	55.56	305.5	67.13	309.3	67.66	317.8	68.33	326.6	68.81
	27	235.4	41.41	280.6	51.90	296.7	59.18	300.6	73.89	305.5	74.49	313.9	75.24	321.6	75.76
	29	235.4	44.13	280.6	55.49	292.1	63.70	296.3	81.21	300.6	81.70	309.3	82.44	317.8	82.75
	31	235.4	47.09	279.5	58.44	287.1	67.73	292.1	80.88	296.3	81.36	304.4	82.07	313.2	82.41
	33	235.4	50.18	274.8	61.94	283.3	72.66	287.9	80.13	292.1	80.62	300.6	81.33	308.2	81.66
	35	235.4	53.51	269.9	64.86	278.7	78.71	283.3	79.09	287.9	79.57	295.9	80.28	304.4	80.58
	37	235.4	57.05	266.1	68.07	274.8	77.66	278.7	78.04	283.3	78.52	291.0	79.23	299.8	79.53
	39	235.4	60.75	261.4	71.65	269.9	76.62	274.8	76.99	278.7	77.48	287.1	78.15	295.9	78.45
	41	229.6	64.45	250.7	75.23	259.1	75.57	262.9	75.95	268.0	76.40	276.0	77.10	283.6	77.40
	43	223.9	67.96	240.0	74.16	248.4	74.53	252.2	74.90	257.2	75.35	265.2	76.02	272.5	76.32
	46	209.7	72.77	218.9	72.62	226.9	72.96	230.4	73.34	235.4	73.78	242.7	74.45	249.5	74.75
	48	185.5	70.72	190.2	70.94	197.4	71.09	200.5	71.28	204.7	71.91	211.2	72.36	217.3	72.63
120	10	217.8	24.79	259.1	30.40	282.9	36.11	291.7	39.05	300.2	39.66	316.6	39.81	324.3	40.14
	12	217.8	25.47	259.1	31.44	282.9	37.57	291.7	39.88	300.2	41.11	316.6	41.63	324.3	41.97
	14	217.8	26.33	259.1	32.49	282.9	39.09	291.7	41.37	300.2	42.64	316.6	43.27	324.3	43.61
	16	217.8	27.29	259.1	33.83	282.9	40.62	291.7	42.94	300.2	44.62	316.6	45.15	324.3	45.52
	18	217.8	28.37	259.1	35.36	282.9	42.23	291.7	45.18	300.2	46.90	316.6	47.42	324.3	47.80
	20	217.8	29.43	259.1	37.49	282.9	44.51	291.7	47.57	300.2	49.37	316.6	50.03	324.3	50.44
	21	217.8	30.32	259.1	38.83	282.9	45.74	291.7	48.95	300.2	51.00	316.6	51.64	324.3	52.05
	23	217.8	32.41	259.1	41.56	282.9	49.03	291.7	52.01	300.2	54.37	316.6	54.93	324.3	55.37
	25	217.8	34.65	259.1	44.51	282.9	51.71	291.7	55.45	300.2	58.32	312.8	58.81	320.5	59.26
	27	217.8	37.00	259.1	47.57	282.9	55.03	291.7	59.25	300.2	62.66	307.9	63.10	315.8	63.59
	29	217.8	39.46	259.1	50.78	282.9	57.91	291.7	63.40	295.5	66.80	303.2	67.80	311.7	68.33
	31	217.8	42.04	259.1	54.25	282.9	60.90	287.9	67.92	291.7	71.65	299.4	72.92	307.0	73.49
	33	217.8	44.77	259.1	57.83	279.1	64.41	282.9	73.71	286.8	76.92	294.4	77.78	302.1	78.41
	35	217.8	47.57	259.1	61.65	274.5	68.18	278.3	81.21	282.9	81.62	290.6	81.85	298.3	82.52
	37	217.8	51.19	259.1	65.04	270.6	72.70	274.5	79.50	278.3	79.91	286.0	80.13	293.6	80.77
	39	217.8	55.11	258.0	68.74	265.7	77.11	269.5	77.89	273.3	78.26	282.1	78.49	289.8	79.12
	41	212.3	59.03	246.9	72.44	255.3	75.58	258.7	76.24	262.6	76.62	270.2	76.84	277.9	77.44
	43	207.0	62.99	236.5	71.43	244.6	73.89	248.1	74.60	251.9	74.98	259.2	75.20	266.8	75.80
	46	194.0	67.73	215.5	69.71	223.5	71.58	226.6	72.14	230.0	72.51	237.2	72.74	244.2	73.30
	48	171.7	66.35	187.1	68.48	194.3	70.16	197.1	70.61	200.1	70.83	206.3	71.10	212.4	71.39
110	10	199.3	22.29	237.7	27.18	265.3	32.30	273.0	34.95	290.2	37.60	297.1	38.65	317.0	39.31
	12	199.3	23.00	237.7	28.11	265.3	33.64	273.0	35.92	290.2	39.02	297.1	40.29	317.0	41.22
	14	199.3	23.71	237.7	29.35	265.3	35.14	273.0	37.71	290.2	41.00	297.1	42.16	317.0	43.05
	16	199.3	24.57	237.7	30.43	265.3	36.60	273.0	39.36	290.2	42.87	297.1	44.06	317.0	44.84
	18	199.3	25.47	237.7	31.70	265.3	38.72	273.0	41.45	290.2	45.22	297.1	46.12	317.0	46.98
	20	199.3	26.36	237.7	33.27	265.3	41.04	273.0	43.35	290.2	47.42	297.1	48.61	317.0	49.37
	21	199.3	26.96	237.7	34.28	265.3	42.12	273.0	44.51	290.2	48.76	297.1	49.99	317.0	50.75
	23	199.3	28.72	237.7	36.74	265.3	44.47	273.0	47.01	290.2	51.49	297.1	52.61	317.0	53.47
	25	199.3	30.69	237.7	39.21	265.3	46.97	273.0	49.70	290.2	54.40	297.1	55.19	313.2	56.31
	27	199.3	32.79	237.7	41.93	265.3	49.63	273.0	52.58	290.2	56.83	297.1	58.14	308.6	59.11
	29	199.3	35.02	237.7	44.77	265.3	52.46	273.0	55.71	290.2	60.04	297.1	61.09	304.7	62.02
	31	199.3	37.23	237.7	47.72	265.3	55.41	273.0	59.00	285.6	63.10	293.2	64.34	299.8	65.01
	33	199.3	39.69	237.7	50.78	265.3	58.55	273.0	62.54	281.7	66.65	288.3	67.74	296.0	68.11
	35	199.3	42.16	237.7	54.25	265.3	61.84	273.0	66.24	276.8	70.34	283.7	70.98	291.3	71.32
	37	199.3	44.69	237.7	57.58	265.3	65.30	269.1	70.20	272.2	74.19	279.8	74.45	286.4	74.64
	39	199.3	48.17	237.7	61.16	260.7	68.89	264.5	75.09	268.3	77.85	274.9	78.00	282.6	78.07
	41	194.3	51.68	231.5	64.78	249.5	72.63	253.4	81.21	256.5	81.21	264.1	81.85	270.7	82.52
	43	189.4	54.25	225.8	67.51	239.2	77.03	243.0	77.89	246.1	77.74	253.4	78.19	259.9	78.38
	46	177.5	52.95	211.6	65.16	218.1	73.11	221.9	73.11	224.7	73.74	231.6	74.15	237.7	74.34
	48	157.1	51.42	184.0	62.77	189.4	69.56	192.8	70.01	195.5	70.35	201.6	70.57	206.7	70.83

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	174.0	20.09	207.0	24.42	241.1	28.97	257.6	31.29	274.1	33.61	304.0	37.42	310.5	37.71
	12	174.0	20.72	207.0	25.39	241.1	29.94	257.6	32.15	274.1	34.69	304.0	39.43	310.5	39.84
	14	174.0	21.36	207.0	26.43	241.1	31.21	257.6	33.53	274.1	36.18	304.0	41.64	310.5	42.04
	16	174.0	22.03	207.0	27.29	241.1	32.52	257.6	35.10	274.1	38.13	304.0	43.65	310.5	44.28
	18	174.0	22.67	207.0	28.30	241.1	33.79	257.6	36.82	274.1	40.44	304.0	46.12	310.5	46.49
	20	174.0	23.49	207.0	29.38	241.1	35.74	257.6	39.46	274.1	43.28	304.0	48.32	310.5	48.73
	21	174.0	23.97	207.0	30.09	241.1	37.00	257.6	40.81	274.1	44.88	304.0	49.44	310.5	49.84
	23	174.0	25.39	207.0	32.18	241.1	39.69	257.6	43.76	274.1	48.09	304.0	51.75	310.5	52.17
	25	174.0	27.00	207.0	34.28	241.1	42.42	257.6	46.86	274.1	51.41	304.0	53.96	308.2	54.40
	27	174.0	28.86	207.0	36.63	241.1	45.37	257.6	50.04	274.1	54.66	298.2	56.53	304.4	56.98
	29	174.0	30.69	207.0	39.09	241.1	48.46	257.6	53.51	274.1	57.84	292.5	58.77	299.8	59.26
	31	174.0	32.79	207.0	41.67	241.1	51.64	257.6	57.09	274.1	60.79	288.2	61.05	295.2	61.54
	33	174.0	34.76	207.0	44.39	241.1	55.11	257.6	60.90	274.1	63.07	283.6	63.33	290.6	63.85
	35	174.0	37.00	207.0	47.23	241.1	58.69	257.6	64.97	269.9	65.35	278.3	65.61	285.5	66.13
	37	174.0	39.62	207.0	50.63	241.1	62.17	257.6	68.07	265.6	68.40	273.3	68.67	279.8	69.30
	39	174.0	42.46	207.0	54.40	241.1	65.87	257.6	71.39	261.1	71.69	268.7	71.99	275.2	72.66
	41	171.0	45.33	203.6	58.17	237.3	69.57	247.2	74.72	252.6	75.01	258.4	75.28	266.8	75.98
	43	165.2	47.98	196.7	61.65	229.2	72.92	236.9	77.59	239.6	77.85	247.2	78.11	253.7	78.83
	46	154.9	51.60	184.4	66.46	214.7	77.33	216.2	81.21	218.8	81.44	225.8	81.70	231.9	82.45
	48	136.9	44.55	163.0	57.50	185.2	66.09	188.2	68.89	190.1	69.12	196.3	69.30	201.6	69.83
90	10	156.4	18.61	186.7	22.36	217.0	26.37	231.9	28.44	246.5	30.61	276.8	34.25	307.4	37.71
	12	156.4	18.83	186.7	22.73	217.0	26.83	231.9	29.00	246.5	31.29	276.8	34.93	307.4	38.76
	14	156.4	19.17	186.7	23.18	217.0	27.39	231.9	29.56	246.5	31.85	276.8	35.60	307.4	39.54
	16	156.4	19.51	186.7	23.63	217.0	27.98	231.9	30.13	246.5	32.42	276.8	36.28	307.4	40.22
	18	156.4	19.85	186.7	24.09	217.0	28.44	231.9	30.84	246.5	33.09	276.8	37.07	307.4	42.24
	20	156.4	20.22	186.7	24.54	217.0	29.00	231.9	31.40	246.5	34.36	276.8	39.66	307.4	44.27
	21	156.4	20.44	186.7	24.76	217.0	29.56	231.9	32.42	246.5	35.61	276.8	40.33	307.4	45.28
	23	156.4	20.90	186.7	25.81	217.0	31.63	231.9	34.82	246.5	38.12	276.8	42.77	303.2	47.42
	25	156.4	21.91	186.7	27.50	217.0	33.80	231.9	37.22	246.5	40.75	276.8	45.73	298.6	49.44
	27	156.4	23.41	186.7	29.34	217.0	36.09	231.9	39.73	246.5	43.60	276.8	48.62	294.4	51.77
	29	156.4	24.76	186.7	31.29	217.0	38.60	231.9	42.47	246.5	46.59	276.8	51.48	289.8	53.84
	31	156.4	26.37	186.7	33.35	217.0	41.08	231.9	45.21	246.5	49.67	276.8	54.06	285.6	55.93
	33	156.4	28.10	186.7	35.49	217.0	43.85	231.9	48.17	246.5	52.67	276.8	56.65	281.0	58.00
	35	156.4	29.79	186.7	37.67	217.0	46.59	231.9	51.36	246.5	55.86	272.2	59.92	276.8	61.30
	37	156.4	31.63	186.7	40.07	217.0	49.67	231.9	54.58	246.5	58.97	267.9	62.65	272.5	64.04
	39	156.4	33.47	186.7	42.62	217.0	52.56	231.9	58.08	246.5	62.01	263.4	66.03	268.0	66.82
	41	152.5	37.48	182.1	47.27	211.6	57.70	225.8	63.51	240.3	66.93	252.3	69.59	256.8	71.20
	43	148.7	40.44	177.5	51.06	206.3	63.03	220.4	68.39	234.2	71.77	241.9	74.47	246.5	75.41
	46	139.2	45.51	166.4	58.15	193.2	71.81	206.6	77.55	212.8	79.73	220.8	81.46	225.0	81.73
	48	123.1	39.77	147.2	50.87	171.0	62.84	182.5	67.63	184.8	68.52	192.0	69.30	195.5	69.83
80	10	138.8	17.35	165.6	20.84	192.4	24.48	206.2	26.39	220.0	28.31	246.5	32.29	273.3	35.07
	12	138.8	17.72	165.6	21.10	192.4	24.93	206.2	26.88	220.0	28.80	246.5	32.89	273.3	35.75
	14	138.8	17.95	165.6	21.59	192.4	25.31	206.2	27.37	220.0	29.29	246.5	33.49	273.3	36.46
	16	138.8	18.21	165.6	21.93	192.4	25.79	206.2	27.83	220.0	29.89	246.5	34.24	273.3	37.14
	18	138.8	18.55	165.6	22.30	192.4	26.28	206.2	28.31	220.0	30.49	246.5	34.84	273.3	37.96
	20	138.8	18.92	165.6	22.79	192.4	26.88	206.2	28.91	220.0	31.09	246.5	36.16	273.3	40.21
	21	138.8	19.04	165.6	23.02	192.4	27.11	206.2	29.29	220.0	31.80	246.5	37.29	273.3	41.30
	23	138.8	19.41	165.6	23.39	192.4	28.31	206.2	31.09	220.0	33.98	246.5	39.38	273.3	43.33
	25	138.8	20.13	165.6	24.93	192.4	30.37	206.2	33.27	220.0	36.39	246.5	42.13	273.3	46.33
	27	138.8	21.33	165.6	26.51	192.4	32.41	206.2	35.56	220.0	38.82	246.5	44.79	273.3	48.74
	29	138.8	22.64	165.6	28.31	192.4	34.47	206.2	37.85	220.0	41.45	246.5	47.98	273.3	51.14
	31	138.8	24.10	165.6	30.00	192.4	36.76	206.2	40.36	220.0	44.12	246.5	50.91	273.3	53.69
	33	138.8	25.54	165.6	32.06	192.4	39.16	206.2	43.03	220.0	47.01	246.5	53.65	273.3	56.27
	35	138.8	27.11	165.6	33.98	192.4	41.71	206.2	45.80	220.0	50.13	246.5	56.88	270.3	59.46
	37	138.8	28.68	165.6	36.12	192.4	44.23	206.2	48.70	220.0	53.28	246.5	60.04	266.0	62.22
	39	138.8	30.30	165.6	38.19	192.4	47.31	206.2	52.34	220.0	57.26	246.5	63.42	261.5	65.63
	41	135.3	33.53	161.4	42.32	187.4	51.93	200.9	57.37	214.3	62.89	240.3	68.20	250.7	69.78
	43	131.9	36.91	157.5	46.19	182.8	56.69	195.9	62.52	208.9	68.75	234.2	73.00	240.3	74.66
	46	123.8	41.07	147.6	52.04	171.3	63.87	183.6	69.61	195.9	77.57	214.3	81.46	219.3	81.73
	48	109.6	35.86	130.4	45.50	151.4	55.87	162.5	60.79	173.3	67.83	186.0	69.30	190.5	69.83

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	121.5	15.33	145.3	18.26	168.3	21.15	180.2	22.85	192.4	24.42	215.4	27.80	239.2	31.08
	12	121.5	15.59	145.3	18.49	168.3	21.64	180.2	23.22	192.4	24.91	215.4	28.29	239.2	31.68
	14	121.5	15.82	145.3	18.75	168.3	21.98	180.2	23.56	192.4	25.25	215.4	28.89	239.2	32.24
	16	121.5	16.08	145.3	19.09	168.3	22.36	180.2	24.05	192.4	25.74	215.4	29.38	239.2	32.95
	18	121.5	16.31	145.3	19.46	168.3	22.85	180.2	24.54	192.4	26.23	215.4	29.84	239.2	33.52
	20	121.5	16.57	145.3	19.81	168.3	23.22	180.2	25.02	192.4	26.83	215.4	30.59	239.2	34.80
	21	121.5	16.80	145.3	19.95	168.3	23.45	180.2	25.25	192.4	27.06	215.4	31.07	239.2	35.55
	23	121.5	17.03	145.3	20.44	168.3	23.93	180.2	26.11	192.4	28.41	215.4	33.22	239.2	37.54
	25	121.5	17.28	145.3	21.15	168.3	25.51	180.2	27.92	192.4	30.33	215.4	35.54	239.2	39.34
	27	121.5	18.26	145.3	22.59	168.3	27.20	180.2	29.61	192.4	32.39	215.4	37.95	239.2	41.82
	29	121.5	19.46	145.3	23.93	168.3	28.89	180.2	31.53	192.4	34.45	215.4	40.47	239.2	44.79
	31	121.5	20.67	145.3	25.51	168.3	30.81	180.2	33.71	192.4	36.75	215.4	43.14	239.2	47.54
	33	121.5	21.87	145.3	26.94	168.3	32.76	180.2	35.77	192.4	39.04	215.4	45.92	239.2	50.61
	35	121.5	23.07	145.3	28.78	168.3	34.80	180.2	38.07	192.4	41.56	215.4	48.96	239.2	53.66
	37	121.5	24.54	145.3	30.47	168.3	36.98	180.2	40.47	192.4	44.23	215.4	52.08	239.2	56.63
	39	121.5	26.04	145.3	32.50	168.3	39.53	180.2	43.55	192.4	47.79	215.4	55.76	239.2	61.06
	41	118.4	28.82	141.5	35.59	164.1	43.37	175.6	47.76	187.4	51.93	209.7	61.22	233.1	65.87
	43	115.4	31.34	138.0	38.78	159.9	47.34	171.4	52.08	182.8	56.74	204.7	66.89	227.3	71.21
	46	108.1	34.83	129.5	43.62	149.9	53.29	160.6	58.02	171.3	63.95	191.7	75.45	213.1	79.36
	48	95.8	30.40	114.6	38.10	132.6	46.60	142.2	50.73	151.4	55.95	169.5	66.02	188.6	68.57
60	10	103.9	13.35	124.2	15.64	144.5	18.17	154.5	19.52	164.8	20.72	184.8	23.51	205.1	26.29
	12	103.9	13.58	124.2	15.87	144.5	18.43	154.5	19.75	164.8	21.10	184.8	23.88	205.1	26.78
	14	103.9	13.69	124.2	16.13	144.5	18.80	154.5	20.12	164.8	21.44	184.8	24.37	205.1	27.27
	16	103.9	13.95	124.2	16.47	144.5	19.03	154.5	20.49	164.8	21.93	184.8	24.86	205.1	27.75
	18	103.9	14.18	124.2	16.73	144.5	19.40	154.5	20.84	164.8	22.30	184.8	25.20	205.1	28.36
	20	103.9	14.44	124.2	16.96	144.5	19.75	154.5	21.21	164.8	22.67	184.8	25.69	205.1	28.96
	21	103.9	14.55	124.2	17.08	144.5	20.00	154.5	21.44	164.8	22.90	184.8	26.06	205.1	29.22
	23	103.9	14.78	124.2	17.45	144.5	20.23	154.5	21.81	164.8	23.39	184.8	27.04	205.1	31.03
	25	103.9	15.04	124.2	17.82	144.5	21.10	154.5	22.90	164.8	24.86	184.8	28.84	205.1	33.21
	27	103.9	15.53	124.2	18.80	144.5	22.41	154.5	24.37	164.8	26.43	184.8	30.65	205.1	35.39
	29	103.9	16.47	124.2	20.00	144.5	23.88	154.5	25.95	164.8	28.13	184.8	32.72	205.1	37.83
	31	103.9	17.45	124.2	21.21	144.5	25.34	154.5	27.64	164.8	29.93	184.8	34.90	205.1	40.24
	33	103.9	18.43	124.2	22.41	144.5	26.89	154.5	29.33	164.8	31.89	184.8	37.08	205.1	42.91
	35	103.9	19.52	124.2	23.88	144.5	28.62	154.5	31.14	164.8	33.81	184.8	39.52	205.1	45.58
	37	103.9	20.61	124.2	25.20	144.5	30.31	154.5	33.09	164.8	35.88	184.8	41.93	205.1	48.48
	39	103.9	21.92	124.2	26.82	144.5	32.71	154.5	35.50	164.8	38.62	184.8	44.97	205.1	51.94
	41	101.2	23.77	121.1	29.37	140.7	35.50	150.6	38.77	160.6	41.90	180.2	49.34	200.1	56.45
	43	98.9	25.83	118.1	31.97	137.2	38.73	146.8	42.27	156.4	45.69	175.6	53.85	195.1	61.67
	46	92.7	28.92	110.7	35.88	128.8	43.55	137.6	47.50	146.8	51.41	164.8	60.70	182.8	70.25
	48	82.0	25.20	97.8	31.33	113.8	38.05	121.9	41.48	129.6	44.94	145.7	53.10	161.7	61.48
50	10	87.0	11.55	103.9	13.36	120.4	15.20	128.8	16.29	137.2	17.27	153.7	19.46	171.0	21.64
	12	87.0	11.67	103.9	13.48	120.4	15.43	128.8	16.52	137.2	17.62	153.7	19.80	171.0	22.01
	14	87.0	11.78	103.9	13.74	120.4	15.69	128.8	16.78	137.2	17.87	153.7	20.06	171.0	22.36
	16	87.0	12.04	103.9	13.97	120.4	15.92	128.8	17.13	137.2	18.10	153.7	20.43	171.0	22.73
	18	87.0	12.16	103.9	14.11	120.4	16.18	128.8	17.39	137.2	18.48	153.7	20.78	171.0	23.22
	20	87.0	12.27	103.9	14.34	120.4	16.52	128.8	17.62	137.2	18.85	153.7	21.15	171.0	23.71
	21	87.0	12.39	103.9	14.45	120.4	16.64	128.8	17.87	137.2	18.97	153.7	21.38	171.0	23.94
	23	87.0	12.64	103.9	14.71	120.4	16.90	128.8	18.10	137.2	19.31	153.7	21.75	171.0	24.43
	25	87.0	12.76	103.9	14.94	120.4	17.27	128.8	18.48	137.2	19.94	153.7	22.85	171.0	26.12
	27	87.0	13.02	103.9	15.43	120.4	18.22	128.8	19.68	137.2	21.15	153.7	24.43	171.0	27.85
	29	87.0	13.74	103.9	16.41	120.4	19.31	128.8	20.89	137.2	22.47	153.7	25.89	171.0	29.54
	31	87.0	14.45	103.9	17.39	120.4	20.55	128.8	22.13	137.2	23.94	153.7	27.59	171.0	31.47
	33	87.0	15.32	103.9	18.36	120.4	21.75	128.8	23.45	137.2	25.40	153.7	29.28	171.0	33.54
	35	87.0	16.18	103.9	19.46	120.4	22.96	128.8	24.92	137.2	26.87	153.7	31.01	171.0	35.60
	37	87.0	17.13	103.9	20.55	120.4	24.31	128.8	26.38	137.2	28.45	153.7	33.05	171.0	37.79
	39	87.0	18.29	103.9	22.02	120.4	26.04	128.8	28.38	137.2	30.52	153.7	35.22	171.0	40.83
	41	84.7	19.76	101.2	23.83	117.3	28.49	125.4	30.75	133.4	33.08	149.8	38.61	166.7	44.33
	43	82.8	21.49	98.9	25.93	114.6	30.98	122.3	33.49	130.3	35.98	146.0	42.08	162.6	48.36
	46	77.4	24.05	92.7	29.09	107.3	34.77	114.6	37.60	121.9	40.42	136.8	47.35	152.5	54.46
	48	68.6	20.96	82.0	25.36	95.0	30.33	101.6	32.82	108.1	35.27	121.1	41.40	134.9	47.61

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM940LTE5

Холодопроизводительность (94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	240.5	28.80	286.7	35.20	307.1	40.82	316.0	41.67	324.7	41.99	340.4	42.34	349.3	42.50
	12	240.5	29.50	286.7	36.45	307.1	42.50	316.0	42.80	324.7	43.12	340.4	43.47	349.3	43.86
	14	240.5	30.51	286.7	37.78	307.1	44.10	316.0	44.44	324.7	44.80	340.4	45.15	349.3	45.54
	16	240.5	31.61	286.7	39.10	307.1	46.09	316.0	46.52	324.7	46.90	340.4	47.30	349.3	47.69
	18	240.5	32.94	286.7	41.36	307.1	48.20	316.0	49.25	324.7	49.64	340.4	50.14	349.3	50.49
	20	240.5	34.41	286.7	44.06	307.1	50.58	316.0	54.17	324.7	54.60	335.6	55.14	344.3	55.53
	21	240.5	35.31	286.7	45.62	307.1	51.63	316.0	57.33	324.7	57.79	333.7	58.34	342.3	58.77
	23	240.5	37.89	286.7	47.99	307.1	54.32	316.0	63.26	320.7	63.76	328.6	64.39	337.6	64.82
	25	240.5	40.46	286.7	50.73	307.1	58.06	312.2	70.16	316.0	70.71	324.7	71.41	333.7	71.92
	27	240.5	43.28	286.7	54.24	303.2	61.85	307.1	77.23	312.2	77.85	320.7	78.63	328.6	79.17
	29	240.5	46.13	286.7	57.99	298.4	66.57	302.7	84.88	307.1	85.38	316.0	86.16	324.7	86.48
	31	240.5	49.21	285.6	61.07	293.4	70.79	298.4	84.52	302.7	85.03	311.0	85.78	320.0	86.12
	33	240.5	52.45	280.8	64.73	289.5	75.94	294.2	83.74	298.4	84.25	307.1	84.99	314.9	85.34
	35	240.5	55.92	275.7	67.78	284.7	82.26	289.5	82.65	294.2	83.16	302.3	83.90	311.0	84.22
	37	240.5	59.63	271.8	71.14	280.8	81.17	284.7	81.56	289.5	82.06	297.3	82.80	306.3	83.12
	39	240.5	63.49	267.1	74.88	275.7	80.07	280.8	80.47	284.7	80.97	293.4	81.68	302.3	81.99
	41	234.6	67.36	256.1	78.63	264.7	78.98	268.7	79.37	273.8	79.84	282.0	80.58	289.8	80.89
	43	228.7	71.03	245.2	77.50	253.8	77.89	257.7	78.28	262.8	78.75	271.0	79.45	278.4	79.77
	46	214.3	76.05	223.7	75.90	231.9	76.25	235.4	76.64	240.5	77.11	247.9	77.81	254.9	78.12
	48	189.6	73.91	194.3	74.14	201.7	74.30	204.8	74.50	209.2	75.16	215.8	75.63	222.0	75.90
120	10	222.5	25.91	264.7	31.77	289.1	37.74	298.0	40.81	306.7	41.44	323.5	41.60	331.4	41.95
	12	222.5	26.61	264.7	32.85	289.1	39.26	298.0	41.67	306.7	42.97	323.5	43.51	331.4	43.86
	14	222.5	27.52	264.7	33.95	289.1	40.86	298.0	43.24	306.7	44.56	323.5	45.22	331.4	45.58
	16	222.5	28.52	264.7	35.35	289.1	42.45	298.0	44.87	306.7	46.63	323.5	47.18	331.4	47.57
	18	222.5	29.65	264.7	36.95	289.1	44.14	298.0	47.22	306.7	49.01	323.5	49.56	331.4	49.95
	20	222.5	30.75	264.7	39.18	289.1	46.51	298.0	49.71	306.7	51.59	323.5	52.29	331.4	52.72
	21	222.5	31.69	264.7	40.58	289.1	47.81	298.0	51.16	306.7	53.30	323.5	53.97	331.4	54.40
	23	222.5	33.88	264.7	43.43	289.1	51.24	298.0	54.36	306.7	56.82	323.5	57.40	331.4	57.87
	25	222.5	36.21	264.7	46.51	289.1	54.05	298.0	57.95	306.7	60.95	319.6	61.46	327.4	61.93
	27	222.5	38.67	264.7	49.72	289.1	57.52	298.0	61.93	306.7	65.48	314.5	65.94	322.7	66.46
	29	222.5	41.24	264.7	53.07	289.1	60.52	298.0	66.26	301.9	69.81	309.8	70.86	318.5	71.41
	31	222.5	43.94	264.7	56.70	289.1	63.65	294.1	70.98	298.0	74.88	305.9	76.21	313.7	76.80
	33	222.5	46.78	264.7	60.44	285.2	67.32	289.1	77.03	293.0	80.39	300.8	81.29	308.7	81.95
	35	222.5	49.72	264.7	64.43	280.4	71.26	284.3	84.88	289.1	85.30	296.9	85.54	304.7	86.24
	37	222.5	53.50	264.7	67.98	276.5	75.98	280.4	83.08	284.3	83.51	292.2	83.75	300.0	84.41
	39	222.5	57.60	263.6	71.84	271.5	80.58	275.4	81.40	279.3	81.79	288.3	82.03	296.1	82.69
	41	217.0	61.69	252.2	75.71	260.8	78.98	264.4	79.68	268.3	80.08	276.1	80.31	283.9	80.94
	43	211.5	65.83	241.6	74.65	249.9	77.23	253.4	77.97	257.3	78.36	264.8	78.59	272.6	79.22
	46	198.2	70.79	220.2	72.85	228.3	74.80	231.5	75.40	235.0	75.78	242.4	76.02	249.5	76.61
	48	175.4	69.35	191.2	71.57	198.5	73.33	201.3	73.79	204.5	74.02	210.7	74.30	217.0	74.61
110	10	203.7	23.30	242.8	28.41	271.1	33.75	278.9	36.53	296.5	39.30	303.5	40.39	323.9	41.09
	12	203.7	24.04	242.8	29.38	271.1	35.16	278.9	37.54	296.5	40.78	303.5	42.10	323.9	43.08
	14	203.7	24.78	242.8	30.68	271.1	36.72	278.9	39.41	296.5	42.85	303.5	44.06	323.9	44.99
	16	203.7	25.67	242.8	31.80	271.1	38.25	278.9	41.13	296.5	44.80	303.5	46.04	323.9	46.86
	18	203.7	26.61	242.8	33.13	271.1	40.46	278.9	43.32	296.5	47.26	303.5	48.20	323.9	49.09
	20	203.7	27.55	242.8	34.77	271.1	42.89	278.9	45.31	296.5	49.56	303.5	50.80	323.9	51.59
	21	203.7	28.18	242.8	35.82	271.1	44.02	278.9	46.52	296.5	50.96	303.5	52.25	323.9	53.04
	23	203.7	30.01	242.8	38.40	271.1	46.47	278.9	49.13	296.5	53.82	303.5	54.98	323.9	55.88
	25	203.7	32.08	242.8	40.97	271.1	49.09	278.9	51.94	296.5	56.86	303.5	57.68	320.0	58.85
	27	203.7	34.26	242.8	43.82	271.1	51.86	278.9	54.95	296.5	59.39	303.5	60.76	315.3	61.78
	29	203.7	36.60	242.8	46.78	271.1	54.82	278.9	58.22	296.5	62.75	303.5	63.84	311.4	64.82
	31	203.7	38.91	242.8	49.87	271.1	57.91	278.9	61.66	291.8	65.95	299.6	67.24	306.3	67.94
	33	203.7	41.48	242.8	53.07	271.1	61.19	278.9	65.36	287.8	69.65	294.6	70.79	302.4	71.18
	35	203.7	44.06	242.8	56.70	271.1	64.62	278.9	69.23	282.8	73.52	289.8	74.18	297.7	74.54
	37	203.7	46.71	242.8	60.17	271.1	68.25	275.0	73.36	278.1	77.53	285.9	77.81	292.6	78.01
	39	203.7	50.34	242.8	63.92	266.3	72.00	270.2	78.47	274.2	81.36	280.9	81.51	288.7	81.59
	41	198.5	54.01	236.6	67.71	254.9	75.90	258.9	84.88	262.1	84.88	269.9	85.54	276.5	86.24
	43	193.5	56.70	230.7	70.55	244.4	80.51	248.3	81.41	251.5	81.24	258.9	81.71	265.5	81.91
	46	181.3	55.34	216.2	68.10	222.9	76.41	226.8	76.41	229.6	77.07	236.6	77.50	242.8	77.70
	48	160.5	53.74	188.0	65.60	193.5	72.70	197.0	73.17	199.7	73.52	206.0	73.75	211.2	74.03

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	177.8	20.99	211.5	25.52	246.3	30.28	263.2	32.70	280.1	35.12	310.6	39.10	317.3	39.42
	12	177.8	21.66	211.5	26.54	246.3	31.29	263.2	33.60	280.1	36.25	310.6	41.21	317.3	41.63
	14	177.8	22.33	211.5	27.62	246.3	32.62	263.2	35.04	280.1	37.81	310.6	43.51	317.3	43.94
	16	177.8	23.02	211.5	28.53	246.3	33.99	263.2	36.69	280.1	39.85	310.6	45.62	317.3	46.28
	18	177.8	23.69	211.5	29.58	246.3	35.32	263.2	38.48	280.1	42.26	310.6	48.20	317.3	48.58
	20	177.8	24.55	211.5	30.71	246.3	37.35	263.2	41.24	280.1	45.23	310.6	50.50	317.3	50.92
	21	177.8	25.05	211.5	31.45	246.3	38.67	263.2	42.65	280.1	46.90	310.6	51.67	317.3	52.09
	23	177.8	26.54	211.5	33.64	246.3	41.48	263.2	45.74	280.1	50.26	310.6	54.09	317.3	54.52
	25	177.8	28.21	211.5	35.82	246.3	44.33	263.2	48.97	280.1	53.73	310.6	56.39	314.9	56.86
	27	177.8	30.16	211.5	38.28	246.3	47.41	263.2	52.30	280.1	57.13	304.7	59.08	311.0	59.55
	29	177.8	32.08	211.5	40.85	246.3	50.65	263.2	55.92	280.1	60.45	298.8	61.43	306.3	61.93
	31	177.8	34.26	211.5	43.55	246.3	53.97	263.2	59.66	280.1	63.53	294.5	63.81	301.6	64.31
	33	177.8	36.33	211.5	46.39	246.3	57.60	263.2	63.65	280.1	65.91	289.8	66.19	296.9	66.73
	35	177.8	38.67	211.5	49.36	246.3	61.34	263.2	67.90	275.8	68.29	284.4	68.57	291.8	69.11
	37	177.8	41.40	211.5	52.92	246.3	64.97	263.2	71.14	271.4	71.49	279.2	71.76	285.9	72.43
	39	177.8	44.37	211.5	56.86	246.3	68.84	263.2	74.61	266.7	74.93	274.6	75.23	281.2	75.93
	41	174.7	47.37	208.0	60.79	242.4	72.70	252.6	78.09	258.1	78.40	264.0	78.67	272.6	79.41
	43	168.8	50.14	200.9	64.43	234.2	76.21	242.1	81.09	244.8	81.36	252.6	81.63	259.2	82.38
	46	158.2	53.93	188.4	69.46	219.3	80.82	220.9	84.88	223.6	85.11	230.7	85.38	236.9	86.17
	48	139.9	46.56	166.5	60.10	189.2	69.08	192.3	72.00	194.2	72.24	200.5	72.42	206.0	72.98
90	10	159.8	19.36	190.8	23.26	221.7	27.43	236.9	29.58	251.9	31.84	282.8	35.63	314.1	39.42
	12	159.8	19.59	190.8	23.64	221.7	27.90	236.9	30.16	251.9	32.54	282.8	36.33	314.1	40.31
	14	159.8	19.94	190.8	24.11	221.7	28.49	236.9	30.75	251.9	33.13	282.8	37.03	314.1	41.13
	16	159.8	20.30	190.8	24.58	221.7	29.11	236.9	31.34	251.9	33.72	282.8	37.74	314.1	41.83
	18	159.8	20.65	190.8	25.05	221.7	29.58	236.9	32.07	251.9	34.42	282.8	38.56	314.1	43.94
	20	159.8	21.03	190.8	25.52	221.7	30.16	236.9	32.66	251.9	35.74	282.8	41.25	314.1	46.05
	21	159.8	21.26	190.8	25.76	221.7	30.75	236.9	33.72	251.9	37.04	282.8	41.95	314.1	47.10
	23	159.8	21.73	190.8	26.85	221.7	32.90	236.9	36.21	251.9	39.65	282.8	44.48	309.8	49.32
	25	159.8	22.79	190.8	28.61	221.7	35.16	236.9	38.71	251.9	42.38	282.8	47.57	305.1	51.43
	27	159.8	24.35	190.8	30.52	221.7	37.54	236.9	41.33	251.9	45.35	282.8	50.57	300.8	53.85
	29	159.8	25.76	190.8	32.54	221.7	40.15	236.9	44.17	251.9	48.46	282.8	53.54	296.1	56.00
	31	159.8	27.43	190.8	34.69	221.7	42.73	236.9	47.02	251.9	51.66	282.8	56.23	291.8	58.18
	33	159.8	29.22	190.8	36.92	221.7	45.61	236.9	50.11	251.9	54.79	282.8	58.93	287.1	60.33
	35	159.8	30.99	190.8	39.18	221.7	48.46	236.9	53.43	251.9	58.10	278.1	62.32	282.8	63.76
	37	159.8	32.90	190.8	41.68	221.7	51.66	236.9	56.78	251.9	61.34	273.7	65.16	278.4	66.61
	39	159.8	34.81	190.8	44.33	221.7	54.67	236.9	60.41	251.9	64.50	269.1	68.68	273.8	69.50
	41	155.8	38.98	186.0	49.16	216.2	60.02	230.7	66.07	245.6	69.62	257.8	72.39	262.4	74.06
	43	151.9	42.07	181.3	53.11	210.7	65.56	225.2	71.14	239.3	74.65	247.2	77.50	251.8	78.44
	46	142.2	47.34	170.0	60.49	197.4	74.69	211.1	80.66	217.4	82.93	225.6	85.07	229.9	85.22
	48	125.8	41.37	150.4	52.91	174.7	65.36	186.5	70.36	188.8	71.46	196.2	72.42	199.8	72.98
80	10	141.8	18.03	169.2	21.66	196.6	25.44	210.7	27.43	224.8	29.43	251.9	33.56	279.2	36.45
	12	141.8	18.42	169.2	21.93	196.6	25.92	210.7	27.94	224.8	29.93	251.9	34.19	279.2	37.15
	14	141.8	18.66	169.2	22.43	196.6	26.30	210.7	28.44	224.8	30.44	251.9	34.81	279.2	37.89
	16	141.8	18.92	169.2	22.79	196.6	26.81	210.7	28.92	224.8	31.06	251.9	35.59	279.2	38.60
	18	141.8	19.28	169.2	23.18	196.6	27.31	210.7	29.43	224.8	31.69	251.9	36.21	279.2	39.45
	20	141.8	19.67	169.2	23.68	196.6	27.94	210.7	30.05	224.8	32.31	251.9	37.58	279.2	41.79
	21	141.8	19.79	169.2	23.92	196.6	28.18	210.7	30.44	224.8	33.06	251.9	38.75	279.2	42.92
	23	141.8	20.17	169.2	24.31	196.6	29.43	210.7	32.31	224.8	35.32	251.9	40.93	279.2	45.03
	25	141.8	20.92	169.2	25.92	196.6	31.57	210.7	34.57	224.8	37.82	251.9	43.79	279.2	48.15
	27	141.8	22.17	169.2	27.55	196.6	33.68	210.7	36.95	224.8	40.35	251.9	46.55	279.2	50.65
	29	141.8	23.53	169.2	29.43	196.6	35.82	210.7	39.33	224.8	43.08	251.9	49.87	279.2	53.19
	31	141.8	25.05	169.2	31.18	196.6	38.20	210.7	41.95	224.8	45.85	251.9	52.92	279.2	55.84
	33	141.8	26.54	169.2	33.32	196.6	40.70	210.7	44.72	224.8	48.85	251.9	55.76	279.2	58.53
	35	141.8	28.18	169.2	35.32	196.6	43.35	210.7	47.61	224.8	52.10	251.9	59.12	276.1	61.85
	37	141.8	29.81	169.2	37.54	196.6	45.97	210.7	50.61	224.8	55.37	251.9	62.40	271.8	64.67
	39	141.8	31.49	169.2	39.69	196.6	49.17	210.7	54.40	224.8	59.51	251.9	65.91	267.2	68.22
	41	138.3	34.85	164.9	43.98	191.5	53.97	205.2	59.63	218.9	65.37	245.6	70.94	256.1	72.58
	43	134.8	38.36	160.9	48.00	186.8	58.92	200.1	64.98	213.5	71.45	239.3	75.97	245.6	77.66
	46	126.5	42.69	150.8	54.08	175.0	66.38	187.6	72.34	200.1	80.62	218.9	85.07	224.0	85.22
	48	112.0	37.27	133.2	47.29	154.7	58.06	166.0	63.18	177.0	70.56	190.0	72.42	194.7	72.98

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	124.1	15.93	148.5	18.96	172.0	21.97	184.1	23.72	196.6	25.36	220.1	28.87	244.4	32.28
	12	124.1	16.19	148.5	19.20	172.0	22.47	184.1	24.11	196.6	25.87	220.1	29.38	244.4	32.90
	14	124.1	16.43	148.5	19.47	172.0	22.83	184.1	24.47	196.6	26.23	220.1	30.01	244.4	33.49
	16	124.1	16.70	148.5	19.83	172.0	23.22	184.1	24.98	196.6	26.73	220.1	30.51	244.4	34.22
	18	124.1	16.94	148.5	20.21	172.0	23.72	184.1	25.48	196.6	27.24	220.1	30.99	244.4	34.81
	20	124.1	17.21	148.5	20.57	172.0	24.11	184.1	25.99	196.6	27.86	220.1	31.76	244.4	36.14
	21	124.1	17.44	148.5	20.72	172.0	24.35	184.1	26.23	196.6	28.10	220.1	32.27	244.4	36.92
	23	124.1	17.68	148.5	21.22	172.0	24.86	184.1	27.12	196.6	29.50	220.1	34.50	244.4	38.98
	25	124.1	17.95	148.5	21.97	172.0	26.49	184.1	28.99	196.6	31.49	220.1	36.91	244.4	40.86
	27	124.1	18.96	148.5	23.46	172.0	28.25	184.1	30.75	196.6	33.64	220.1	39.41	244.4	43.43
	29	124.1	20.21	148.5	24.86	172.0	30.01	184.1	32.74	196.6	35.78	220.1	42.03	244.4	46.52
	31	124.1	21.46	148.5	26.49	172.0	32.00	184.1	35.01	196.6	38.16	220.1	44.80	244.4	49.37
	33	124.1	22.71	148.5	27.98	172.0	34.02	184.1	37.15	196.6	40.54	220.1	47.69	244.4	52.56
	35	124.1	23.96	148.5	29.89	172.0	36.14	184.1	39.53	196.6	43.16	220.1	50.84	244.4	55.73
	37	124.1	25.48	148.5	31.65	172.0	38.40	184.1	42.03	196.6	45.93	220.1	54.09	244.4	58.81
	39	124.1	27.05	148.5	33.75	172.0	41.06	184.1	45.23	196.6	49.63	220.1	57.91	244.4	63.41
	41	121.0	29.93	144.6	36.96	167.6	45.04	179.4	49.60	191.5	53.93	214.3	63.57	238.1	68.41
	43	117.9	32.55	141.0	40.27	163.4	49.16	175.1	54.09	186.8	58.92	209.1	69.46	232.3	73.95
	46	110.5	36.18	132.4	45.30	153.2	55.34	164.1	60.25	175.0	66.41	195.8	78.36	217.7	82.42
	48	97.9	31.57	117.1	39.57	135.5	48.39	145.3	52.68	154.7	58.10	173.2	68.56	192.7	71.34
60	10	106.2	13.85	126.9	16.23	147.6	18.85	157.9	20.25	168.4	21.50	188.8	24.39	209.6	27.28
	12	106.2	14.09	126.9	16.47	147.6	19.12	157.9	20.49	168.4	21.89	188.8	24.78	209.6	27.79
	14	106.2	14.21	126.9	16.74	147.6	19.51	157.9	20.88	168.4	22.25	188.8	25.29	209.6	28.29
	16	106.2	14.47	126.9	17.09	147.6	19.75	157.9	21.26	168.4	22.75	188.8	25.79	209.6	28.80
	18	106.2	14.71	126.9	17.36	147.6	20.13	157.9	21.62	168.4	23.14	188.8	26.15	209.6	29.42
	20	106.2	14.98	126.9	17.60	147.6	20.49	157.9	22.01	168.4	23.53	188.8	26.65	209.6	30.05
	21	106.2	15.10	126.9	17.72	147.6	20.76	157.9	22.25	168.4	23.77	188.8	27.04	209.6	30.32
	23	106.2	15.34	126.9	18.11	147.6	21.00	157.9	22.63	168.4	24.27	188.8	28.05	209.6	32.19
	25	106.2	15.61	126.9	18.49	147.6	21.89	157.9	23.77	168.4	25.79	188.8	29.93	209.6	34.46
	27	106.2	16.11	126.9	19.51	147.6	23.26	157.9	25.29	168.4	27.43	188.8	31.81	209.6	36.72
	29	106.2	17.09	126.9	20.76	147.6	24.78	157.9	26.92	168.4	29.19	188.8	33.95	209.6	39.25
	31	106.2	18.11	126.9	22.01	147.6	26.30	157.9	28.68	168.4	31.06	188.8	36.22	209.6	41.75
	33	106.2	19.12	126.9	23.26	147.6	27.91	157.9	30.44	168.4	33.09	188.8	38.48	209.6	44.52
	35	106.2	20.25	126.9	24.78	147.6	29.69	157.9	32.31	168.4	35.08	188.8	41.01	209.6	47.29
	37	106.2	21.38	126.9	26.15	147.6	31.45	157.9	34.34	168.4	37.23	188.8	43.51	209.6	50.30
	39	106.2	22.75	126.9	27.83	147.6	33.95	157.9	36.84	168.4	40.07	188.8	46.67	209.6	53.89
	41	103.4	24.66	123.7	30.47	143.8	36.84	153.9	40.23	164.1	43.48	184.1	51.20	204.4	58.57
	43	101.0	26.81	120.6	33.17	140.2	40.19	150.0	43.86	159.8	47.41	179.4	55.88	199.3	64.00
	46	94.7	30.01	113.2	37.23	131.6	45.19	140.6	49.29	150.0	53.35	168.4	62.98	186.8	72.90
	48	83.8	26.15	99.9	32.51	116.3	39.49	124.5	43.04	132.4	46.63	148.8	55.10	165.3	63.80
50	10	88.9	11.98	106.2	13.86	123.0	15.76	131.6	16.89	140.2	17.91	157.0	20.17	174.7	22.44
	12	88.9	12.10	106.2	13.97	123.0	16.00	131.6	17.13	140.2	18.27	157.0	20.53	174.7	22.82
	14	88.9	12.22	106.2	14.24	123.0	16.27	131.6	17.40	140.2	18.53	157.0	20.80	174.7	23.18
	16	88.9	12.48	106.2	14.48	123.0	16.51	131.6	17.76	140.2	18.77	157.0	21.19	174.7	23.57
	18	88.9	12.60	106.2	14.63	123.0	16.78	131.6	18.03	140.2	19.16	157.0	21.54	174.7	24.08
	20	88.9	12.72	106.2	14.87	123.0	17.13	131.6	18.27	140.2	19.55	157.0	21.93	174.7	24.58
	21	88.9	12.84	106.2	14.99	123.0	17.25	131.6	18.53	140.2	19.67	157.0	22.17	174.7	24.82
	23	88.9	13.11	106.2	15.26	123.0	17.52	131.6	18.77	140.2	20.02	157.0	22.56	174.7	25.33
	25	88.9	13.23	106.2	15.49	123.0	17.91	131.6	19.16	140.2	20.68	157.0	23.69	174.7	27.08
	27	88.9	13.50	106.2	16.00	123.0	18.89	131.6	20.41	140.2	21.93	157.0	25.33	174.7	28.87
	29	88.9	14.24	106.2	17.01	123.0	20.02	131.6	21.66	140.2	23.30	157.0	26.85	174.7	30.63
	31	88.9	14.99	106.2	18.03	123.0	21.30	131.6	22.94	140.2	24.82	157.0	28.60	174.7	32.63
	33	88.9	15.88	106.2	19.04	123.0	22.56	131.6	24.31	140.2	26.34	157.0	30.36	174.7	34.77
	35	88.9	16.78	106.2	20.17	123.0	23.81	131.6	25.83	140.2	27.86	157.0	32.15	174.7	36.92
	37	88.9	17.76	106.2	21.30	123.0	25.21	131.6	27.35	140.2	29.50	157.0	34.27	174.7	39.18
	39	88.9	18.96	106.2	22.83	123.0	27.00	131.6	29.43	140.2	31.65	157.0	36.52	174.7	42.34
	41	86.6	20.49	103.4	24.70	119.9	29.54	128.1	31.88	136.3	34.30	153.1	40.03	170.4	45.97
	43	84.6	22.28	101.0	26.89	117.1	32.12	125.0	34.73	133.2	37.31	149.2	43.63	166.1	50.15
	46	79.1	24.94	94.7	30.16	109.7	36.05	117.1	38.98	124.6	41.91	139.8	49.09	155.8	56.46
	48	70.1	21.74	83.8	26.30	97.1	31.45	103.8	34.03	110.4	36.57	123.7	42.92	137.8	49.36

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM960LTE5

Холодопроизводительность (96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	245.6	29.52	292.8	36.08	313.6	41.84	322.8	42.72	331.6	43.04	347.6	43.40	356.8	43.56
	12	245.6	30.24	292.8	37.36	313.6	43.56	322.8	43.88	331.6	44.20	347.6	44.56	356.8	44.96
	14	245.6	31.28	292.8	38.72	313.6	45.20	322.8	45.56	331.6	45.92	347.6	46.28	356.8	46.68
	16	245.6	32.40	292.8	40.08	313.6	47.24	322.8	47.68	331.6	48.08	347.6	48.48	356.8	48.88
	18	245.6	33.76	292.8	42.40	313.6	49.40	322.8	50.48	331.6	50.88	347.6	51.40	356.8	51.76
	20	245.6	35.28	292.8	45.16	313.6	51.84	322.8	55.52	331.6	55.96	342.8	56.52	351.6	56.92
	21	245.6	36.20	292.8	46.76	313.6	52.92	322.8	58.76	331.6	59.24	340.8	59.80	349.6	60.24
	23	245.6	38.84	292.8	49.20	313.6	55.68	322.8	64.84	327.6	65.36	335.6	66.00	344.8	66.44
	25	245.6	41.48	292.8	52.00	313.6	59.52	318.8	71.92	322.8	72.48	331.6	73.20	340.8	73.72
	27	245.6	44.36	292.8	55.60	309.6	63.40	313.6	79.16	318.8	79.80	327.6	80.60	335.6	81.16
	29	245.6	47.28	292.8	59.44	304.8	68.24	309.2	87.00	313.6	87.52	322.8	88.32	331.6	88.64
	31	245.6	50.44	291.6	62.60	299.6	72.56	304.8	86.64	309.2	87.16	317.6	87.92	326.8	88.28
	33	245.6	53.76	286.8	66.36	295.6	77.84	300.4	85.84	304.8	86.36	313.6	87.12	321.6	87.48
	35	245.6	57.32	281.6	69.48	290.8	84.32	295.6	84.72	300.4	85.24	308.8	86.00	317.6	86.32
	37	245.6	61.12	277.6	72.92	286.8	83.20	290.8	83.60	295.6	84.12	303.6	84.88	312.8	85.20
	39	245.6	65.08	272.8	76.76	281.6	82.08	286.8	82.48	290.8	83.00	299.6	83.72	308.8	84.04
	41	239.6	69.04	261.6	80.60	270.4	80.96	274.4	81.36	279.6	81.84	288.0	82.60	296.0	82.92
	43	233.6	72.80	250.4	79.44	259.2	79.84	263.2	80.24	268.4	80.72	276.8	81.44	284.4	81.76
	46	218.8	77.96	228.4	77.80	236.8	78.16	240.4	78.56	245.6	79.04	253.2	79.76	260.4	80.08
	48	193.6	75.76	198.4	76.00	206.0	76.16	209.2	76.36	213.6	77.04	220.4	77.52	226.8	77.80
120	10	227.2	26.56	270.4	32.56	295.2	38.68	304.4	41.84	313.2	42.48	330.4	42.64	338.4	43.00
	12	227.2	27.28	270.4	33.68	295.2	40.24	304.4	42.72	313.2	44.04	330.4	44.60	338.4	44.96
	14	227.2	28.20	270.4	34.80	295.2	41.88	304.4	44.32	313.2	45.68	330.4	46.36	338.4	46.72
	16	227.2	29.24	270.4	36.24	295.2	43.52	304.4	46.00	313.2	47.80	330.4	48.36	338.4	48.76
	18	227.2	30.40	270.4	37.88	295.2	45.24	304.4	48.40	313.2	50.24	330.4	50.80	338.4	51.20
	20	227.2	31.52	270.4	40.16	295.2	47.68	304.4	50.96	313.2	52.88	330.4	53.60	338.4	54.04
	21	227.2	32.48	270.4	41.60	295.2	49.00	304.4	52.44	313.2	54.64	330.4	55.32	338.4	55.76
	23	227.2	34.72	270.4	44.52	295.2	52.52	304.4	55.72	313.2	58.24	330.4	58.84	338.4	59.32
	25	227.2	37.12	270.4	47.68	295.2	55.40	304.4	59.40	313.2	62.48	326.4	63.00	334.4	63.48
	27	227.2	39.64	270.4	50.96	295.2	58.96	304.4	63.48	313.2	67.12	321.2	67.60	329.6	68.12
	29	227.2	42.28	270.4	54.40	295.2	62.04	304.4	67.92	308.4	71.56	316.4	72.64	325.2	73.20
	31	227.2	45.04	270.4	58.12	295.2	65.24	300.4	72.76	304.4	76.76	312.4	78.12	320.4	78.72
	33	227.2	47.96	270.4	61.96	291.2	69.00	295.2	78.96	299.2	82.40	307.2	83.32	315.2	84.00
	35	227.2	50.96	270.4	66.04	286.4	73.04	290.4	87.00	295.2	87.44	303.2	87.68	311.2	88.40
	37	227.2	54.84	270.4	69.68	282.4	77.88	286.4	85.16	290.4	85.60	298.4	85.84	306.4	86.52
	39	227.2	59.04	269.2	73.64	277.2	82.60	281.2	83.44	285.2	83.84	294.4	84.08	302.4	84.76
	41	221.6	63.24	257.6	77.60	266.4	80.96	270.0	81.68	274.0	82.08	282.0	82.32	290.0	82.96
	43	216.0	67.48	246.8	76.52	255.2	79.16	258.8	79.92	262.8	80.32	270.4	80.56	278.4	81.20
	46	202.4	72.56	224.8	74.68	233.2	76.68	236.4	77.28	240.0	77.68	247.6	77.92	254.8	78.52
	48	179.2	71.08	195.2	73.36	202.8	75.16	205.6	75.64	208.8	75.88	215.2	76.16	221.6	76.48
110	10	208.0	23.88	248.0	29.12	276.8	34.60	284.8	37.44	302.8	40.28	310.0	41.40	330.8	42.12
	12	208.0	24.64	248.0	30.12	276.8	36.04	284.8	38.48	302.8	41.80	310.0	43.16	330.8	44.16
	14	208.0	25.40	248.0	31.44	276.8	37.64	284.8	40.40	302.8	43.92	310.0	45.16	330.8	46.12
	16	208.0	26.32	248.0	32.60	276.8	39.20	284.8	42.16	302.8	45.92	310.0	47.20	330.8	48.04
	18	208.0	27.28	248.0	33.96	276.8	41.48	284.8	44.40	302.8	48.44	310.0	49.40	330.8	50.32
	20	208.0	28.24	248.0	35.64	276.8	43.96	284.8	46.44	302.8	50.80	310.0	52.08	330.8	52.88
	21	208.0	28.88	248.0	36.72	276.8	45.12	284.8	47.68	302.8	52.24	310.0	53.56	330.8	54.36
	23	208.0	30.76	248.0	39.36	276.8	47.64	284.8	50.36	302.8	55.16	310.0	56.36	330.8	57.28
	25	208.0	32.88	248.0	42.00	276.8	50.32	284.8	53.24	302.8	58.28	310.0	59.12	326.8	60.32
	27	208.0	35.12	248.0	44.92	276.8	53.16	284.8	56.32	302.8	60.88	310.0	62.28	322.0	63.32
	29	208.0	37.52	248.0	47.96	276.8	56.20	284.8	59.68	302.8	64.32	310.0	65.44	318.0	66.44
	31	208.0	39.88	248.0	51.12	276.8	59.36	284.8	63.20	298.0	67.60	306.0	68.92	312.8	69.64
	33	208.0	42.52	248.0	54.40	276.8	62.72	284.8	67.00	294.0	71.40	300.8	72.56	308.8	72.96
	35	208.0	45.16	248.0	58.12	276.8	66.24	284.8	70.96	288.8	75.36	296.0	76.04	304.0	76.40
	37	208.0	47.88	248.0	61.68	276.8	69.96	280.8	75.20	284.0	79.48	292.0	79.76	298.8	79.96
	39	208.0	51.60	248.0	65.52	272.0	73.80	276.0	80.44	280.0	83.40	286.8	83.56	294.8	83.64
	41	202.8	55.36	241.6	69.40	260.4	77.80	264.4	87.00	267.6	87.00	275.6	87.68	282.4	88.40
	43	197.6	58.12	235.6	72.32	249.6	82.52	253.6	83.44	256.8	83.28	264.4	83.76	271.2	83.96
	46	185.2	56.72	220.8	69.80	227.6	78.32	231.6	78.32	234.4	79.00	241.6	79.44	248.0	79.64
	48	164.0	55.08	192.0	67.24	197.6	74.52	201.2	75.00	204.0	75.36	210.4	75.60	215.6	75.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	181.6	21.52	216.0	26.16	251.6	31.04	268.8	33.52	286.0	36.00	317.2	40.08	324.0	40.40
	12	181.6	22.20	216.0	27.20	251.6	32.08	268.8	34.44	286.0	37.16	317.2	42.24	324.0	42.68
	14	181.6	22.88	216.0	28.32	251.6	33.44	268.8	35.92	286.0	38.76	317.2	44.60	324.0	45.04
	16	181.6	23.60	216.0	29.24	251.6	34.84	268.8	37.60	286.0	40.84	317.2	46.76	324.0	47.44
	18	181.6	24.28	216.0	30.32	251.6	36.20	268.8	39.44	286.0	43.32	317.2	49.40	324.0	49.80
	20	181.6	25.16	216.0	31.48	251.6	38.28	268.8	42.28	286.0	46.36	317.2	51.76	324.0	52.20
	21	181.6	25.68	216.0	32.24	251.6	39.64	268.8	43.72	286.0	48.08	317.2	52.96	324.0	53.40
	23	181.6	27.20	216.0	34.48	251.6	42.52	268.8	46.88	286.0	51.52	317.2	55.44	324.0	55.88
	25	181.6	28.92	216.0	36.72	251.6	45.44	268.8	50.20	286.0	55.08	317.2	57.80	321.6	58.28
	27	181.6	30.92	216.0	39.24	251.6	48.60	268.8	53.60	286.0	58.56	311.2	60.56	317.6	61.04
	29	181.6	32.88	216.0	41.88	251.6	51.92	268.8	57.32	286.0	61.96	305.2	62.96	312.8	63.48
	31	181.6	35.12	216.0	44.64	251.6	55.32	268.8	61.16	286.0	65.12	300.8	65.40	308.0	65.92
	33	181.6	37.24	216.0	47.56	251.6	59.04	268.8	65.24	286.0	67.56	296.0	67.84	303.2	68.40
	35	181.6	39.64	216.0	50.60	251.6	62.88	268.8	69.60	281.6	70.00	290.4	70.28	298.0	70.84
	37	181.6	42.44	216.0	54.24	251.6	66.60	268.8	72.92	277.2	73.28	285.2	73.56	292.0	74.24
	39	181.6	45.48	216.0	58.28	251.6	70.56	268.8	76.48	272.4	76.80	280.4	77.12	287.2	77.84
	41	178.4	48.56	212.4	62.32	247.6	74.52	258.0	80.04	263.6	80.36	269.6	80.64	278.4	81.40
	43	172.4	51.40	205.2	66.04	239.2	78.12	247.2	83.12	250.0	83.40	258.0	83.68	264.8	84.44
	46	161.6	55.28	192.4	71.20	224.0	82.84	225.6	87.00	228.4	87.24	235.6	87.52	242.0	88.32
	48	142.8	47.72	170.0	61.60	193.2	70.80	196.4	73.80	198.4	74.04	204.8	74.24	210.4	74.80
90	10	163.2	19.84	194.8	23.84	226.4	28.12	242.0	30.32	257.2	32.64	288.8	36.52	320.8	40.40
	12	163.2	20.08	194.8	24.24	226.4	28.60	242.0	30.92	257.2	33.36	288.8	37.24	320.8	41.32
	14	163.2	20.44	194.8	24.72	226.4	29.20	242.0	31.52	257.2	33.96	288.8	37.96	320.8	42.16
	16	163.2	20.80	194.8	25.20	226.4	29.84	242.0	32.12	257.2	34.56	288.8	38.68	320.8	42.88
	18	163.2	21.16	194.8	25.68	226.4	30.32	242.0	32.88	257.2	35.28	288.8	39.52	320.8	45.04
	20	163.2	21.56	194.8	26.16	226.4	30.92	242.0	33.48	257.2	36.64	288.8	42.28	320.8	47.20
	21	163.2	21.80	194.8	26.40	226.4	31.52	242.0	34.56	257.2	37.96	288.8	43.00	320.8	48.28
	23	163.2	22.28	194.8	27.52	226.4	33.72	242.0	37.12	257.2	40.64	288.8	45.60	316.4	50.56
	25	163.2	23.36	194.8	29.32	226.4	36.04	242.0	39.68	257.2	43.44	288.8	48.76	311.6	52.72
	27	163.2	24.96	194.8	31.28	226.4	38.48	242.0	42.36	257.2	46.48	288.8	51.84	307.2	55.20
	29	163.2	26.40	194.8	33.36	226.4	41.16	242.0	45.28	257.2	49.68	288.8	54.88	302.4	57.40
	31	163.2	28.12	194.8	35.56	226.4	43.80	242.0	48.20	257.2	52.96	288.8	57.64	298.0	59.64
	33	163.2	29.96	194.8	37.84	226.4	46.76	242.0	51.36	257.2	56.16	288.8	60.40	293.2	61.84
	35	163.2	31.76	194.8	40.16	226.4	49.68	242.0	54.76	257.2	59.56	284.0	63.88	288.8	65.36
	37	163.2	33.72	194.8	42.72	226.4	52.96	242.0	58.20	257.2	62.88	279.6	66.80	284.4	68.28
	39	163.2	35.68	194.8	45.44	226.4	56.04	242.0	61.92	257.2	66.12	274.8	70.40	279.6	71.24
	41	159.2	39.96	190.0	50.40	220.8	61.52	235.6	67.72	250.8	71.36	263.2	74.20	268.0	75.92
	43	155.2	43.12	185.2	54.44	215.2	67.20	230.0	72.92	244.4	76.52	252.4	79.44	257.2	80.40
	46	145.2	48.52	173.6	62.00	201.6	76.56	215.6	82.68	222.0	85.00	230.4	87.20	234.8	87.36
	48	128.4	42.40	153.6	54.24	178.4	67.00	190.4	72.12	192.8	73.24	200.4	74.24	204.0	74.80
80	10	144.8	18.48	172.8	22.20	200.8	26.08	215.2	28.12	229.6	30.16	257.2	34.40	285.2	37.36
	12	144.8	18.88	172.8	22.48	200.8	26.56	215.2	28.64	229.6	30.68	257.2	35.04	285.2	38.08
	14	144.8	19.12	172.8	23.00	200.8	26.96	215.2	29.16	229.6	31.20	257.2	35.68	285.2	38.84
	16	144.8	19.40	172.8	23.36	200.8	27.48	215.2	29.64	229.6	31.84	257.2	36.48	285.2	39.56
	18	144.8	19.76	172.8	23.76	200.8	28.00	215.2	30.16	229.6	32.48	257.2	37.12	285.2	40.44
	20	144.8	20.16	172.8	24.28	200.8	28.64	215.2	30.80	229.6	33.12	257.2	38.52	285.2	42.84
	21	144.8	20.28	172.8	24.52	200.8	28.88	215.2	31.20	229.6	33.88	257.2	39.72	285.2	44.00
	23	144.8	20.68	172.8	24.92	200.8	30.16	215.2	33.12	229.6	36.20	257.2	41.96	285.2	46.16
	25	144.8	21.44	172.8	26.56	200.8	32.36	215.2	35.44	229.6	38.76	257.2	44.88	285.2	49.36
	27	144.8	22.72	172.8	28.24	200.8	34.52	215.2	37.88	229.6	41.36	257.2	47.72	285.2	51.92
	29	144.8	24.12	172.8	30.16	200.8	36.72	215.2	40.32	229.6	44.16	257.2	51.12	285.2	54.52
	31	144.8	25.68	172.8	31.96	200.8	39.16	215.2	43.00	229.6	47.00	257.2	54.24	285.2	57.24
	33	144.8	27.20	172.8	34.16	200.8	41.72	215.2	45.84	229.6	50.08	257.2	57.16	285.2	60.00
	35	144.8	28.88	172.8	36.20	200.8	44.44	215.2	48.80	229.6	53.40	257.2	60.60	282.0	63.40
	37	144.8	30.56	172.8	38.48	200.8	47.12	215.2	51.88	229.6	56.76	257.2	63.96	277.6	66.28
	39	144.8	32.28	172.8	40.68	200.8	50.40	215.2	55.76	229.6	61.00	257.2	67.56	272.8	69.92
	41	141.2	35.72	168.4	45.08	195.6	55.32	209.6	61.12	223.6	67.00	250.8	72.72	261.6	74.40
	43	137.6	39.32	164.4	49.20	190.8	60.40	204.4	66.60	218.0	73.24	244.4	77.88	250.8	79.60
	46	129.2	43.76	154.0	55.44	178.8	68.04	191.6	74.16	204.4	82.64	223.6	87.20	228.8	87.36
	48	114.4	38.20	136.0	48.48	158.0	59.52	169.6	64.76	180.8	72.32	194.0	74.24	198.8	74.80

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	126.8	16.32	151.6	19.44	175.6	22.52	188.0	24.32	200.8	26.00	224.8	29.60	249.6	33.08
	12	126.8	16.60	151.6	19.68	175.6	23.04	188.0	24.72	200.8	26.52	224.8	30.12	249.6	33.72
	14	126.8	16.84	151.6	19.96	175.6	23.40	188.0	25.08	200.8	26.88	224.8	30.76	249.6	34.32
	16	126.8	17.12	151.6	20.32	175.6	23.80	188.0	25.60	200.8	27.40	224.8	31.28	249.6	35.08
	18	126.8	17.36	151.6	20.72	175.6	24.32	188.0	26.12	200.8	27.92	224.8	31.76	249.6	35.68
	20	126.8	17.64	151.6	21.08	175.6	24.72	188.0	26.64	200.8	28.56	224.8	32.56	249.6	37.04
	21	126.8	17.88	151.6	21.24	175.6	24.96	188.0	26.88	200.8	28.80	224.8	33.08	249.6	37.84
	23	126.8	18.12	151.6	21.76	175.6	25.48	188.0	27.80	200.8	30.24	224.8	35.36	249.6	39.96
	25	126.8	18.40	151.6	22.52	175.6	27.16	188.0	29.72	200.8	32.28	224.8	37.84	249.6	41.88
	27	126.8	19.44	151.6	24.04	175.6	28.96	188.0	31.52	200.8	34.48	224.8	40.40	249.6	44.52
	29	126.8	20.72	151.6	25.48	175.6	30.76	188.0	33.56	200.8	36.68	224.8	43.08	249.6	47.68
	31	126.8	22.00	151.6	27.16	175.6	32.80	188.0	35.88	200.8	39.12	224.8	45.92	249.6	50.60
	33	126.8	23.28	151.6	28.68	175.6	34.88	188.0	38.08	200.8	41.56	224.8	48.88	249.6	53.88
	35	126.8	24.56	151.6	30.64	175.6	37.04	188.0	40.52	200.8	44.24	224.8	52.12	249.6	57.12
	37	126.8	26.12	151.6	32.44	175.6	39.36	188.0	43.08	200.8	47.08	224.8	55.44	249.6	60.28
	39	126.8	27.72	151.6	34.60	175.6	42.08	188.0	46.36	200.8	50.88	224.8	59.36	249.6	65.00
	41	123.6	30.68	147.6	37.88	171.2	46.16	183.2	50.84	195.6	55.28	218.8	65.16	243.2	70.12
	43	120.4	33.36	144.0	41.28	166.8	50.40	178.8	55.44	190.8	60.40	213.6	71.20	237.2	75.80
	46	112.8	37.08	135.2	46.44	156.4	56.72	167.6	61.76	178.8	68.08	200.0	80.32	222.4	84.48
	48	100.0	32.36	119.6	40.56	138.4	49.60	148.4	54.00	158.0	59.56	176.8	70.28	196.8	73.12
60	10	108.4	14.20	129.6	16.64	150.8	19.32	161.2	20.76	172.0	22.04	192.8	25.00	214.0	27.96
	12	108.4	14.44	129.6	16.88	150.8	19.60	161.2	21.00	172.0	22.44	192.8	25.40	214.0	28.48
	14	108.4	14.56	129.6	17.16	150.8	20.00	161.2	21.40	172.0	22.80	192.8	25.92	214.0	29.00
	16	108.4	14.84	129.6	17.52	150.8	20.24	161.2	21.80	172.0	23.32	192.8	26.44	214.0	29.52
	18	108.4	15.08	129.6	17.80	150.8	20.64	161.2	22.16	172.0	23.72	192.8	26.80	214.0	30.16
	20	108.4	15.36	129.6	18.04	150.8	21.00	161.2	22.56	172.0	24.12	192.8	27.32	214.0	30.80
	21	108.4	15.48	129.6	18.16	150.8	21.28	161.2	22.80	172.0	24.36	192.8	27.72	214.0	31.08
	23	108.4	15.72	129.6	18.56	150.8	21.52	161.2	23.20	172.0	24.88	192.8	28.76	214.0	33.00
	25	108.4	16.00	129.6	18.96	150.8	22.44	161.2	24.36	172.0	26.44	192.8	30.68	214.0	35.32
	27	108.4	16.52	129.6	20.00	150.8	23.84	161.2	25.92	172.0	28.12	192.8	32.60	214.0	37.64
	29	108.4	17.52	129.6	21.28	150.8	25.40	161.2	27.60	172.0	29.92	192.8	34.80	214.0	40.24
	31	108.4	18.56	129.6	22.56	150.8	26.96	161.2	29.40	172.0	31.84	192.8	37.12	214.0	42.80
	33	108.4	19.60	129.6	23.84	150.8	28.60	161.2	31.20	172.0	33.92	192.8	39.44	214.0	45.64
	35	108.4	20.76	129.6	25.40	150.8	30.44	161.2	33.12	172.0	35.96	192.8	42.04	214.0	48.48
	37	108.4	21.92	129.6	26.80	150.8	32.24	161.2	35.20	172.0	38.16	192.8	44.60	214.0	51.56
	39	108.4	23.32	129.6	28.52	150.8	34.80	161.2	37.76	172.0	41.08	192.8	47.84	214.0	55.24
	41	105.6	25.28	126.4	31.24	146.8	37.76	157.2	41.24	167.6	44.56	188.0	52.48	208.8	60.04
	43	103.2	27.48	123.2	34.00	143.2	41.20	153.2	44.96	163.2	48.60	183.2	57.28	203.6	65.60
	46	96.8	30.76	115.6	38.16	134.4	46.32	143.6	50.52	153.2	54.68	172.0	64.56	190.8	74.72
	48	85.6	26.80	102.0	33.32	118.8	40.48	127.2	44.12	135.2	47.80	152.0	56.48	168.8	65.40
50	10	90.8	12.28	108.4	14.20	125.6	16.16	134.4	17.32	143.2	18.36	160.4	20.68	178.4	23.00
	12	90.8	12.40	108.4	14.32	125.6	16.40	134.4	17.56	143.2	18.72	160.4	21.04	178.4	23.40
	14	90.8	12.52	108.4	14.60	125.6	16.68	134.4	17.84	143.2	19.00	160.4	21.32	178.4	23.76
	16	90.8	12.80	108.4	14.84	125.6	16.92	134.4	18.20	143.2	19.24	160.4	21.72	178.4	24.16
	18	90.8	12.92	108.4	15.00	125.6	17.20	134.4	18.48	143.2	19.64	160.4	22.08	178.4	24.68
	20	90.8	13.04	108.4	15.24	125.6	17.56	134.4	18.72	143.2	20.04	160.4	22.48	178.4	25.20
	21	90.8	13.16	108.4	15.36	125.6	17.68	134.4	19.00	143.2	20.16	160.4	22.72	178.4	25.44
	23	90.8	13.44	108.4	15.64	125.6	17.96	134.4	19.24	143.2	20.52	160.4	23.12	178.4	25.96
	25	90.8	13.56	108.4	15.88	125.6	18.36	134.4	19.64	143.2	21.20	160.4	24.28	178.4	27.76
	27	90.8	13.84	108.4	16.40	125.6	19.36	134.4	20.92	143.2	22.48	160.4	25.96	178.4	29.60
	29	90.8	14.60	108.4	17.44	125.6	20.52	134.4	22.20	143.2	23.88	160.4	27.52	178.4	31.40
	31	90.8	15.36	108.4	18.48	125.6	21.84	134.4	23.52	143.2	25.44	160.4	29.32	178.4	33.44
	33	90.8	16.28	108.4	19.52	125.6	23.12	134.4	24.92	143.2	27.00	160.4	31.12	178.4	35.64
	35	90.8	17.20	108.4	20.68	125.6	24.40	134.4	26.48	143.2	28.56	160.4	32.96	178.4	37.84
	37	90.8	18.20	108.4	21.84	125.6	25.84	134.4	28.04	143.2	30.24	160.4	35.12	178.4	40.16
	39	90.8	19.44	108.4	23.40	125.6	27.68	134.4	30.16	143.2	32.44	160.4	37.44	178.4	43.40
	41	88.4	21.00	105.6	25.32	122.4	30.28	130.8	32.68	139.2	35.16	156.4	41.04	174.0	47.12
	43	86.4	22.84	103.2	27.56	119.6	32.92	127.6	35.60	136.0	38.24	152.4	44.72	169.6	51.40
	46	80.8	25.56	96.8	30.92	112.0	36.96	119.6	39.96	127.2	42.96	142.8	50.32	159.2	57.88
	48	71.6	22.28	85.6	26.96	99.2	32.24	106.0	34.88	112.8	37.48	126.4	44.00	140.8	50.60

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

7.1.2 Режим SLC

◆ ARUM080LTE5

Холодопроизводительность (8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	3.2	0.26	4.3	0.32	5.7	0.39	8.1	0.48	10.7	0.60	15.4	0.79	20.4	1.05
	12	3.2	0.26	4.3	0.32	5.7	0.39	8.1	0.48	10.7	0.60	15.4	0.80	20.4	1.06
	14	3.2	0.26	4.3	0.33	5.7	0.40	8.1	0.49	10.7	0.61	15.4	0.81	20.4	1.07
	16	3.2	0.26	4.3	0.33	5.7	0.40	8.1	0.49	10.7	0.61	15.4	0.82	20.4	1.08
	18	3.2	0.27	4.3	0.33	5.7	0.41	8.1	0.50	10.7	0.62	15.4	0.83	20.4	1.09
	20	3.2	0.27	4.3	0.34	5.7	0.41	8.1	0.50	10.7	0.63	15.4	0.84	20.4	1.11
	21	3.2	0.27	4.4	0.35	7.1	0.51	9.4	0.60	11.9	0.77	16.3	1.05	21.0	1.24
	23	5.5	0.48	7.6	0.64	9.9	0.73	12.3	0.81	14.4	1.16	18.4	1.50	22.3	1.76
	25	8.1	0.77	9.8	0.96	12.6	1.09	15.4	1.28	17.0	1.66	20.4	2.18	23.6	2.56
	27	10.6	1.22	12.5	1.45	15.4	1.64	18.2	1.96	19.5	2.49	22.4	3.14	24.9	3.54
	29	13.0	1.70	15.3	1.99	18.2	2.41	21.2	2.84	22.0	3.38	24.5	4.06	26.2	4.52
	31	15.5	2.22	18.0	2.74	20.9	3.32	23.4	3.88	24.5	4.43	25.8	5.56	26.8	5.64
	33	17.7	2.74	20.7	3.58	23.7	4.28	24.5	5.43	25.1	5.52	25.9	5.56	26.8	5.64
	35	20.5	3.70	23.5	4.48	24.2	5.44	24.6	5.47	25.0	5.50	25.7	5.55	26.5	5.57
	37	20.5	3.94	23.1	4.70	23.9	5.37	24.2	5.39	24.6	5.43	25.3	5.47	26.1	5.50
	39	20.5	4.20	22.7	4.95	23.5	5.29	23.9	5.32	24.2	5.35	25.0	5.40	25.7	5.42
	41	20.0	4.45	21.8	5.20	22.5	5.22	22.9	5.25	23.3	5.28	24.0	5.33	24.7	5.35
	43	19.5	4.70	20.9	5.13	21.6	5.15	21.9	5.18	22.4	5.21	23.1	5.25	23.7	5.28
	46	18.2	5.03	19.0	5.02	19.7	5.04	20.0	5.07	20.5	5.10	21.1	5.14	21.7	5.17
	48	16.1	4.89	16.5	4.90	17.2	4.91	17.4	4.93	17.8	4.97	18.4	5.00	18.9	5.02
120	10	2.9	0.24	4.0	0.30	5.3	0.37	7.5	0.45	9.8	0.56	14.2	0.74	18.8	0.98
	12	2.9	0.24	4.0	0.30	5.3	0.37	7.5	0.45	9.8	0.56	14.2	0.75	18.8	0.99
	14	2.9	0.25	4.0	0.31	5.3	0.37	7.5	0.45	9.8	0.57	14.2	0.76	18.8	1.00
	16	2.9	0.25	4.0	0.31	5.3	0.38	7.5	0.46	9.8	0.57	14.2	0.77	18.8	1.01
	18	2.9	0.25	4.0	0.31	5.3	0.38	7.5	0.46	9.8	0.58	14.2	0.77	18.8	1.02
	20	2.9	0.25	4.0	0.32	5.3	0.38	7.5	0.47	9.8	0.59	14.2	0.78	18.8	1.03
	21	2.9	0.26	4.0	0.33	6.7	0.48	8.7	0.56	11.1	0.72	15.2	0.98	19.5	1.16
	23	5.0	0.45	7.2	0.61	9.5	0.68	11.4	0.76	13.8	1.08	17.2	1.40	20.8	1.65
	25	7.9	0.72	10.2	0.91	12.3	1.02	14.2	1.20	16.5	1.56	19.4	2.04	22.2	2.40
	27	10.9	1.14	13.8	1.35	15.2	1.52	16.8	1.82	19.2	2.31	21.7	2.91	23.5	3.34
	29	14.0	1.58	16.6	1.82	18.0	2.24	19.5	2.63	22.0	3.14	23.9	3.77	24.9	4.23
	31	16.6	2.00	19.5	2.41	20.8	2.97	22.3	3.49	24.1	3.98	24.7	4.79	25.6	4.88
	33	18.6	2.46	22.3	3.14	23.6	3.82	23.9	4.43	24.4	5.21	25.0	5.27	25.8	5.31
	35	18.9	3.29	22.5	4.26	23.9	4.71	24.2	5.61	24.6	5.64	25.3	5.66	25.9	5.70
	37	18.9	3.54	22.5	4.50	23.5	5.02	23.9	5.49	24.2	5.52	24.9	5.54	25.5	5.58
	39	18.9	3.81	22.4	4.75	23.1	5.33	23.4	5.38	23.8	5.41	24.5	5.42	25.2	5.47
	41	18.5	4.08	21.5	5.01	22.2	5.22	22.5	5.27	22.8	5.30	23.5	5.31	24.2	5.35
	43	18.0	4.35	20.6	4.94	21.3	5.11	21.6	5.16	21.9	5.18	22.5	5.20	23.2	5.24
	46	16.9	4.68	18.7	4.82	19.4	4.95	19.7	4.99	20.0	5.01	20.6	5.03	21.2	5.07
	48	14.9	4.59	16.3	4.73	16.9	4.85	17.1	4.88	17.4	4.89	17.9	4.91	18.5	4.93
110	10	2.7	0.23	3.6	0.28	4.8	0.34	6.8	0.42	9.0	0.52	13.0	0.70	17.2	0.92
	12	2.7	0.23	3.6	0.28	4.8	0.35	6.8	0.42	9.0	0.53	13.0	0.70	17.2	0.93
	14	2.7	0.23	3.6	0.29	4.8	0.35	6.8	0.43	9.0	0.53	13.0	0.71	17.2	0.94
	16	2.7	0.23	3.6	0.29	4.8	0.35	6.8	0.43	9.0	0.54	13.0	0.72	17.2	0.95
	18	2.7	0.24	3.6	0.29	4.8	0.36	6.8	0.44	9.0	0.55	13.0	0.73	17.2	0.96
	20	2.7	0.24	3.6	0.30	4.8	0.36	6.8	0.44	9.0	0.55	13.0	0.73	17.2	0.97
	21	2.7	0.24	3.6	0.31	6.1	0.45	8.0	0.52	10.0	0.68	14.0	0.92	18.1	1.09
	23	4.8	0.43	6.1	0.57	8.5	0.64	10.5	0.71	12.7	1.02	15.9	1.32	19.7	1.55
	25	6.9	0.68	8.5	0.85	10.9	0.95	12.9	1.13	15.1	1.46	17.8	1.91	21.2	2.25
	27	9.0	1.07	10.9	1.27	13.4	1.43	15.4	1.71	17.6	2.17	19.8	2.74	22.9	3.13
	29	11.1	1.48	13.4	1.71	15.8	2.10	17.9	2.47	20.1	2.95	21.8	3.47	24.2	3.85
	31	13.2	1.88	15.8	2.26	18.2	2.79	20.4	3.28	22.6	3.74	23.8	4.01	25.1	4.32
	33	15.3	2.31	18.2	2.95	20.7	3.59	23.0	4.01	23.9	4.50	24.7	4.62	25.3	4.63
	35	17.3	2.91	20.7	3.75	23.1	4.27	23.7	4.58	24.1	4.86	24.7	4.91	25.3	4.93
	37	17.3	3.09	20.7	3.98	23.1	4.51	23.4	4.85	23.7	5.13	24.3	5.14	24.9	5.16
	39	17.3	3.33	20.7	4.23	22.7	4.76	23.0	5.19	23.3	5.38	23.9	5.39	24.6	5.39
	41	16.9	3.57	20.1	4.48	21.7	5.02	22.0	5.61	22.3	5.61	23.0	5.66	23.5	5.70
	43	16.5	3.75	19.6	4.66	20.8	5.32	21.1	5.38	21.4	5.37	22.0	5.40	22.6	5.42
	46	15.4	3.66	18.4	4.50	19.0	5.05	19.3	5.05	19.5	5.10	20.1	5.12	20.7	5.14
	48	13.7	3.55	16.0	4.34	16.5	4.81	16.8	4.84	17.0	4.86	17.5	4.88	18.0	4.90

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	2.4	0.21	3.3	0.26	4.4	0.31	6.3	0.38	8.3	0.48	11.9	0.64	15.8	0.85
	12	2.4	0.21	3.3	0.26	4.4	0.32	6.3	0.39	8.3	0.48	11.9	0.65	15.8	0.86
	14	2.4	0.21	3.3	0.26	4.4	0.32	6.3	0.39	8.3	0.49	11.9	0.65	15.8	0.87
	16	2.4	0.21	3.3	0.27	4.4	0.32	6.3	0.40	8.3	0.50	11.9	0.66	15.8	0.87
	18	2.4	0.22	3.3	0.27	4.4	0.33	6.3	0.40	8.3	0.50	11.9	0.67	15.8	0.88
	20	2.4	0.22	3.3	0.27	4.4	0.33	6.3	0.40	8.3	0.51	11.9	0.67	15.8	0.89
	21	2.4	0.22	3.3	0.28	5.5	0.41	7.4	0.48	9.4	0.62	12.8	0.85	16.6	1.00
	23	4.2	0.39	5.8	0.52	7.7	0.59	9.7	0.65	11.8	0.93	14.7	1.21	18.2	1.42
	25	6.0	0.62	7.9	0.78	9.9	0.88	12.1	1.03	14.1	1.34	16.6	1.76	19.8	2.07
	27	7.9	0.98	9.9	1.17	12.1	1.31	14.4	1.57	16.4	1.99	18.5	2.51	21.4	2.88
	29	9.7	1.36	11.9	1.57	14.4	1.93	16.7	2.27	18.8	2.71	20.4	3.25	23.0	3.53
	31	11.5	1.72	14.0	2.08	16.6	2.56	19.0	3.01	21.1	3.43	22.3	3.75	24.8	4.00
	33	13.3	2.12	16.0	2.71	18.8	3.29	21.4	3.82	23.5	4.17	24.2	4.24	24.8	4.33
	35	15.1	2.56	18.0	3.26	21.0	4.06	22.4	4.49	23.5	4.52	24.2	4.53	24.8	4.57
	37	15.1	2.74	18.0	3.50	21.0	4.30	22.4	4.70	23.1	4.73	23.8	4.75	24.3	4.79
	39	15.1	2.93	18.0	3.76	21.0	4.55	22.4	4.93	22.7	4.96	23.4	4.97	23.9	5.02
	41	14.9	3.13	17.7	4.02	20.6	4.81	21.5	5.16	22.0	5.18	22.5	5.20	23.2	5.25
	43	14.4	3.31	17.1	4.26	19.9	5.04	20.6	5.36	20.8	5.38	21.5	5.40	22.1	5.45
	46	13.5	3.57	16.0	4.59	18.7	5.34	18.8	5.61	19.0	5.63	19.6	5.65	20.2	5.70
	48	11.9	3.08	14.2	3.97	16.1	4.57	16.4	4.76	16.5	4.78	17.1	4.79	17.5	4.83
90	10	2.2	0.19	3.0	0.24	4.0	0.30	5.5	0.34	7.4	0.44	10.7	0.58	14.2	0.76
	12	2.2	0.19	3.0	0.24	4.0	0.30	5.5	0.35	7.4	0.45	10.7	0.59	14.2	0.77
	14	2.2	0.19	3.0	0.24	4.0	0.31	5.5	0.35	7.4	0.45	10.7	0.59	14.2	0.78
	16	2.2	0.20	3.0	0.25	4.0	0.31	5.5	0.35	7.4	0.46	10.7	0.60	14.2	0.79
	18	2.2	0.20	3.0	0.25	4.0	0.31	5.5	0.36	7.4	0.46	10.7	0.61	14.2	0.79
	20	2.2	0.20	3.0	0.25	4.0	0.31	5.5	0.36	7.4	0.46	10.7	0.61	14.2	0.80
	21	2.2	0.20	3.0	0.25	5.0	0.40	6.5	0.43	8.4	0.56	11.6	0.67	14.9	0.88
	23	3.0	0.31	4.4	0.43	7.0	0.56	8.5	0.61	10.3	0.82	13.3	1.00	16.5	1.21
	25	4.7	0.53	6.4	0.70	9.0	0.83	10.4	0.97	12.1	1.19	15.0	1.51	18.0	1.76
	27	6.5	0.78	8.4	0.99	11.0	1.29	12.4	1.44	14.0	1.74	16.8	2.03	19.5	2.30
	29	8.3	1.05	10.3	1.36	13.0	1.80	14.3	1.99	15.9	2.30	18.5	2.61	21.0	3.04
	31	10.0	1.32	12.3	1.75	14.9	2.25	16.3	2.54	17.7	2.87	20.2	3.04	22.5	3.53
	33	11.8	1.69	14.3	2.16	16.9	2.73	18.2	3.01	19.6	3.33	21.9	3.60	24.1	3.95
	35	13.6	2.10	16.2	2.65	18.9	3.28	20.2	3.62	21.4	3.93	23.7	4.22	24.1	4.32
	37	13.6	2.23	16.2	2.82	18.9	3.50	20.2	3.84	21.4	4.15	23.3	4.41	23.7	4.51
	39	13.6	2.36	16.2	3.00	18.9	3.70	20.2	4.09	21.4	4.37	22.9	4.65	23.3	4.71
	41	13.3	2.64	15.8	3.33	18.4	4.06	19.6	4.47	20.9	4.72	21.9	4.90	22.3	5.02
	43	12.9	2.85	15.4	3.60	17.9	4.44	19.2	4.82	20.4	5.06	21.0	5.24	21.4	5.31
	46	12.1	3.21	14.5	4.10	16.8	5.06	18.0	5.46	18.5	5.62	19.2	5.65	19.6	5.70
	48	10.7	2.80	12.8	3.58	14.9	4.43	15.9	4.76	16.1	4.78	16.7	4.79	17.0	4.83
80	10	1.9	0.17	2.6	0.21	3.4	0.26	4.8	0.30	6.4	0.39	9.2	0.51	12.2	0.67
	12	1.9	0.17	2.6	0.21	3.4	0.27	4.8	0.31	6.4	0.39	9.2	0.52	12.2	0.68
	14	1.9	0.17	2.6	0.21	3.4	0.27	4.8	0.31	6.4	0.40	9.2	0.53	12.2	0.69
	16	1.9	0.17	2.6	0.22	3.4	0.27	4.8	0.31	6.4	0.40	9.2	0.53	12.2	0.70
	18	1.9	0.18	2.6	0.22	3.4	0.28	4.8	0.32	6.4	0.41	9.2	0.54	12.2	0.70
	20	1.9	0.18	2.6	0.22	3.4	0.28	4.8	0.32	6.4	0.41	9.2	0.54	12.2	0.71
	21	1.9	0.18	2.6	0.23	4.3	0.35	5.8	0.38	7.2	0.49	10.0	0.60	12.9	0.78
	23	3.3	0.33	4.3	0.39	6.1	0.50	7.6	0.55	8.9	0.72	11.6	0.88	14.4	1.07
	25	4.8	0.48	5.9	0.63	7.8	0.74	9.5	0.87	10.6	1.06	13.2	1.33	15.9	1.55
	27	6.2	0.70	7.6	0.89	9.6	1.14	11.4	1.30	12.3	1.54	14.9	1.80	17.5	2.03
	29	7.7	0.91	9.3	1.23	11.4	1.59	13.2	1.79	14.0	2.03	16.5	2.31	19.0	2.69
	31	9.2	1.11	11.0	1.55	13.1	1.99	15.1	2.28	16.0	2.46	18.1	2.66	20.5	3.09
	33	10.6	1.46	12.7	1.90	14.9	2.34	17.0	2.71	18.0	2.83	19.8	3.15	22.0	3.48
	35	12.1	1.92	14.4	2.40	16.7	2.95	17.9	3.24	19.1	3.54	21.4	4.02	23.5	4.19
	37	12.1	2.03	14.4	2.55	16.7	3.13	17.9	3.44	19.1	3.76	21.4	4.24	23.1	4.40
	39	12.1	2.14	14.4	2.70	16.7	3.34	17.9	3.70	19.1	4.05	21.4	4.48	22.7	4.64
	41	11.8	2.37	14.0	2.99	16.3	3.67	17.5	4.05	18.6	4.45	20.9	4.80	21.8	4.91
	43	11.5	2.61	13.7	3.26	15.9	4.01	17.0	4.42	18.2	4.86	20.4	5.13	20.9	5.26
	46	10.8	2.90	12.8	3.68	14.9	4.51	16.0	4.92	17.0	5.48	18.6	5.65	19.1	5.70
	48	9.5	2.53	11.3	3.22	13.2	3.95	14.1	4.30	15.1	4.78	16.2	4.79	16.6	4.83

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	1.6	0.15	2.2	0.19	3.0	0.23	4.2	0.27	5.5	0.34	8.0	0.46	10.6	0.60
	12	1.6	0.15	2.2	0.19	3.0	0.24	4.2	0.27	5.5	0.35	8.0	0.46	10.6	0.60
	14	1.6	0.15	2.2	0.19	3.0	0.24	4.2	0.28	5.5	0.35	8.0	0.46	10.6	0.61
	16	1.6	0.15	2.2	0.19	3.0	0.24	4.2	0.28	5.5	0.36	8.0	0.47	10.6	0.61
	18	1.6	0.16	2.2	0.19	3.0	0.24	4.2	0.28	5.5	0.36	8.0	0.47	10.6	0.62
	20	1.6	0.16	2.2	0.20	3.0	0.25	4.2	0.28	5.5	0.36	8.0	0.48	10.6	0.63
	21	1.6	0.16	2.6	0.23	3.9	0.32	5.2	0.36	6.4	0.44	8.8	0.53	11.4	0.69
	23	2.3	0.24	4.0	0.38	5.4	0.47	7.0	0.51	8.1	0.64	10.4	0.78	13.0	0.95
	25	3.7	0.39	5.5	0.55	6.9	0.65	8.8	0.81	9.8	0.93	12.1	1.18	14.5	1.37
	27	5.1	0.57	6.9	0.79	8.5	0.96	10.6	1.20	11.6	1.36	13.7	1.59	16.1	1.80
	29	6.5	0.72	8.3	1.04	10.0	1.30	12.4	1.64	13.3	1.80	15.4	2.04	17.7	2.38
	31	7.8	0.89	9.7	1.30	11.5	1.63	14.2	2.06	15.0	2.18	17.1	2.35	19.3	2.73
	33	9.2	1.20	11.2	1.58	13.1	1.90	15.7	2.39	16.7	2.50	18.7	2.78	20.8	3.08
	35	10.6	1.64	12.6	2.04	14.6	2.47	15.7	2.70	16.7	2.95	18.7	3.47	20.8	3.80
	37	10.6	1.74	12.6	2.16	14.6	2.62	15.7	2.87	16.7	3.14	18.7	3.69	20.8	4.02
	39	10.6	1.85	12.6	2.30	14.6	2.80	15.7	3.09	16.7	3.39	18.7	3.95	20.8	4.33
	41	10.3	2.04	12.3	2.52	14.3	3.08	15.3	3.39	16.3	3.68	18.2	4.34	20.3	4.67
	43	10.0	2.22	12.0	2.75	13.9	3.36	14.9	3.69	15.9	4.02	17.8	4.74	19.8	5.05
	46	9.4	2.47	11.3	3.09	13.0	3.78	14.0	4.11	14.9	4.53	16.7	5.35	18.5	5.63
	48	8.3	2.16	10.0	2.70	11.5	3.30	12.4	3.60	13.2	3.97	14.7	4.68	16.4	4.83
60	10	1.4	0.13	1.9	0.17	2.6	0.21	3.6	0.24	4.8	0.31	6.9	0.40	9.2	0.53
	12	1.4	0.13	1.9	0.17	2.6	0.21	3.6	0.24	4.8	0.31	6.9	0.41	9.2	0.54
	14	1.4	0.14	1.9	0.17	2.6	0.21	3.6	0.25	4.8	0.31	6.9	0.41	9.2	0.54
	16	1.4	0.14	1.9	0.17	2.6	0.21	3.6	0.25	4.8	0.32	6.9	0.42	9.2	0.55
	18	1.4	0.14	1.9	0.17	2.6	0.22	3.6	0.25	4.8	0.32	6.9	0.42	9.2	0.55
	20	1.4	0.14	1.9	0.17	2.6	0.22	3.6	0.25	4.8	0.32	6.9	0.43	9.2	0.56
	21	1.4	0.14	1.9	0.18	3.2	0.28	4.3	0.31	5.5	0.39	7.5	0.47	9.7	0.61
	23	1.4	0.15	3.2	0.33	4.6	0.42	5.9	0.45	6.9	0.57	8.7	0.69	10.9	0.84
	25	2.7	0.29	4.5	0.49	5.9	0.58	7.6	0.77	8.4	0.83	10.1	1.03	12.1	1.22
	27	4.0	0.43	5.7	0.70	7.2	0.85	9.2	1.07	9.8	1.19	11.4	1.36	13.2	1.57
	29	5.2	0.56	7.0	0.90	8.5	1.14	10.9	1.40	11.2	1.52	12.6	1.71	14.4	2.01
	31	6.5	0.71	8.3	1.08	9.9	1.38	12.2	1.68	12.6	1.76	14.2	1.89	15.5	2.31
	33	7.8	0.99	9.5	1.31	11.2	1.55	13.1	1.88	14.1	2.02	15.3	2.24	16.7	2.63
	35	9.0	1.39	10.8	1.70	12.6	2.03	13.4	2.22	14.3	2.40	16.1	2.81	17.8	3.24
	37	9.0	1.47	10.8	1.79	12.6	2.15	13.4	2.35	14.3	2.55	16.1	2.98	17.8	3.45
	39	9.0	1.56	10.8	1.91	12.6	2.33	13.4	2.52	14.3	2.75	16.1	3.20	17.8	3.69
	41	8.8	1.69	10.5	2.09	12.2	2.53	13.1	2.76	14.0	2.98	15.7	3.51	17.4	4.01
	43	8.6	1.84	10.3	2.27	11.9	2.75	12.8	3.01	13.6	3.25	15.3	3.83	17.0	4.39
	46	8.1	2.06	9.6	2.55	11.2	3.10	12.0	3.38	12.8	3.66	14.3	4.32	15.9	5.00
	48	7.1	1.79	8.5	2.23	9.9	2.71	10.6	2.95	11.3	3.20	12.7	3.77	14.1	4.37
50	10	1.3	0.12	1.8	0.15	2.5	0.18	3.3	0.23	4.4	0.27	6.3	0.36	8.4	0.47
	12	1.3	0.12	1.8	0.15	2.5	0.19	3.3	0.23	4.4	0.28	6.3	0.36	8.4	0.47
	14	1.3	0.12	1.8	0.15	2.5	0.19	3.3	0.23	4.4	0.28	6.3	0.37	8.4	0.48
	16	1.3	0.12	1.8	0.15	2.5	0.19	3.3	0.23	4.4	0.28	6.3	0.37	8.4	0.48
	18	1.3	0.12	1.8	0.15	2.5	0.19	3.3	0.24	4.4	0.28	6.3	0.37	8.4	0.49
	20	1.3	0.12	1.8	0.15	2.5	0.19	3.3	0.24	4.4	0.29	6.3	0.38	8.4	0.49
	21	1.3	0.12	1.8	0.16	3.1	0.25	3.9	0.29	5.0	0.34	6.8	0.42	8.8	0.54
	23	1.3	0.13	2.8	0.27	4.3	0.37	5.5	0.45	6.3	0.51	7.9	0.62	9.7	0.75
	25	2.3	0.24	3.8	0.40	5.5	0.52	7.3	0.72	7.8	0.74	8.9	0.87	10.6	1.05
	27	3.4	0.35	4.9	0.56	6.8	0.73	8.5	0.96	9.0	0.99	10.0	1.14	11.6	1.34
	29	4.4	0.45	5.9	0.73	7.9	0.94	9.6	1.20	10.3	1.28	11.0	1.41	12.5	1.70
	31	5.5	0.58	7.0	0.87	9.0	1.14	10.4	1.33	11.0	1.42	12.0	1.52	13.4	1.87
	33	6.5	0.80	8.0	1.04	10.0	1.28	10.8	1.46	11.5	1.57	13.0	1.80	14.3	2.09
	35	7.6	1.15	9.0	1.39	10.5	1.64	11.2	1.78	11.9	1.92	13.4	2.21	14.9	2.54
	37	7.6	1.22	9.0	1.47	10.5	1.73	11.2	1.88	11.9	2.03	13.4	2.36	14.9	2.70
	39	7.6	1.30	9.0	1.57	10.5	1.86	11.2	2.03	11.9	2.18	13.4	2.51	14.9	2.91
	41	7.4	1.41	8.8	1.70	10.2	2.03	10.9	2.19	11.6	2.36	13.0	2.75	14.5	3.16
	43	7.2	1.53	8.6	1.85	10.0	2.21	10.6	2.39	11.3	2.57	12.7	3.00	14.1	3.45
	46	6.7	1.72	8.1	2.07	9.3	2.48	10.0	2.68	10.6	2.88	11.9	3.38	13.3	3.88
	48	6.0	1.50	7.1	1.81	8.3	2.16	8.8	2.34	9.4	2.52	10.5	2.95	11.7	3.40

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM100LTE5

Холодопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	3.9	0.33	5.4	0.41	7.2	0.50	10.1	0.61	13.3	0.77	19.2	1.03	25.5	1.36
	12	3.9	0.34	5.4	0.42	7.2	0.51	10.1	0.62	13.3	0.78	19.2	1.04	25.5	1.37
	14	3.9	0.34	5.4	0.42	7.2	0.51	10.1	0.63	13.3	0.78	19.2	1.05	25.5	1.39
	16	3.9	0.34	5.4	0.43	7.2	0.52	10.1	0.63	13.3	0.79	19.2	1.06	25.5	1.40
	18	3.9	0.35	5.4	0.43	7.2	0.53	10.1	0.64	13.3	0.80	19.2	1.07	25.5	1.41
	20	3.9	0.35	5.4	0.44	7.2	0.53	10.1	0.65	13.3	0.81	19.2	1.08	25.5	1.43
	21	3.9	0.35	5.5	0.45	8.9	0.66	11.8	0.77	14.9	0.99	20.4	1.36	26.3	1.61
	23	6.8	0.63	9.5	0.82	12.3	0.94	15.4	1.04	18.0	1.50	23.0	1.93	27.9	2.28
	25	10.1	0.99	12.3	1.24	15.8	1.40	19.2	1.65	21.2	2.15	25.5	2.81	29.5	3.31
	27	13.2	1.58	15.7	1.87	19.3	2.12	22.8	2.53	24.3	3.22	28.0	4.06	31.2	4.57
	29	16.3	2.20	19.1	2.58	22.7	3.11	26.5	3.66	27.5	4.37	30.6	5.24	32.8	5.84
	31	19.4	2.87	22.5	3.54	26.2	4.29	29.3	5.01	30.6	5.72	32.3	7.18	33.5	7.28
	33	22.2	3.54	25.9	4.62	29.7	5.53	30.6	7.01	31.4	7.12	32.4	7.19	33.5	7.29
	35	25.6	4.78	29.3	5.79	30.3	7.03	30.8	7.06	31.3	7.10	32.2	7.17	33.1	7.19
	37	25.6	5.09	28.9	6.08	29.9	6.93	30.3	6.97	30.8	7.01	31.6	7.07	32.6	7.10
	39	25.6	5.42	28.4	6.40	29.3	6.84	29.9	6.87	30.3	6.92	31.2	6.98	32.2	7.00
	41	24.9	5.75	27.2	6.72	28.2	6.75	28.6	6.78	29.1	6.82	30.0	6.88	30.8	6.91
	43	24.3	6.07	26.1	6.62	27.0	6.65	27.4	6.69	28.0	6.73	28.8	6.79	29.6	6.81
	46	22.8	6.50	23.8	6.48	24.7	6.51	25.1	6.55	25.6	6.59	26.4	6.65	27.1	6.67
	48	20.2	6.31	20.7	6.33	21.4	6.35	21.8	6.36	22.3	6.42	23.0	6.46	23.6	6.48
120	10	3.6	0.31	5.0	0.39	6.6	0.47	9.3	0.58	12.3	0.72	17.7	0.96	23.5	1.27
	12	3.6	0.31	5.0	0.39	6.6	0.48	9.3	0.58	12.3	0.73	17.7	0.97	23.5	1.28
	14	3.6	0.32	5.0	0.40	6.6	0.48	9.3	0.59	12.3	0.73	17.7	0.98	23.5	1.30
	16	3.6	0.32	5.0	0.40	6.6	0.49	9.3	0.59	12.3	0.74	17.7	0.99	23.5	1.31
	18	3.6	0.32	5.0	0.40	6.6	0.49	9.3	0.60	12.3	0.75	17.7	1.00	23.5	1.32
	20	3.6	0.33	5.0	0.41	6.6	0.50	9.3	0.61	12.3	0.76	17.7	1.01	23.5	1.34
	21	3.6	0.33	5.0	0.42	8.4	0.62	10.9	0.72	13.9	0.93	19.0	1.27	24.3	1.50
	23	6.3	0.59	9.1	0.78	11.9	0.88	14.2	0.98	17.2	1.40	21.5	1.81	26.0	2.13
	25	9.8	0.93	12.7	1.17	15.4	1.31	17.7	1.55	20.6	2.01	24.3	2.63	27.7	3.09
	27	13.7	1.47	17.3	1.75	19.0	1.97	21.0	2.35	24.0	2.98	27.1	3.76	29.4	4.31
	29	17.5	2.04	20.8	2.35	22.5	2.89	24.4	3.40	27.5	4.05	29.8	4.87	31.1	5.47
	31	20.8	2.58	24.3	3.11	26.0	3.83	27.8	4.51	30.1	5.14	30.9	6.18	32.0	6.30
	33	23.2	3.18	27.9	4.06	29.5	4.93	29.9	5.72	30.5	6.73	31.3	6.81	32.3	6.86
	35	23.7	4.25	28.2	5.50	29.8	6.09	30.2	7.25	30.8	7.29	31.6	7.31	32.4	7.37
	37	23.7	4.57	28.2	5.81	29.4	6.49	29.8	7.10	30.2	7.13	31.1	7.15	31.9	7.21
	39	23.7	4.92	28.1	6.14	28.9	6.88	29.3	6.95	29.7	6.99	30.7	7.01	31.5	7.06
	41	23.1	5.27	26.8	6.47	27.7	6.75	28.1	6.81	28.5	6.84	29.4	6.86	30.2	6.91
	43	22.5	5.62	25.7	6.38	26.6	6.60	27.0	6.66	27.4	6.69	28.2	6.71	29.0	6.77
	46	21.1	6.05	23.4	6.22	24.3	6.39	24.6	6.44	25.0	6.47	25.8	6.49	26.5	6.54
	48	18.7	5.92	20.3	6.11	21.1	6.26	21.4	6.30	21.8	6.32	22.4	6.35	23.1	6.37
110	10	3.3	0.29	4.5	0.36	6.1	0.44	8.5	0.54	11.3	0.68	16.2	0.90	21.5	1.19
	12	3.3	0.29	4.5	0.37	6.1	0.45	8.5	0.55	11.3	0.68	16.2	0.91	21.5	1.21
	14	3.3	0.30	4.5	0.37	6.1	0.45	8.5	0.55	11.3	0.69	16.2	0.92	21.5	1.22
	16	3.3	0.30	4.5	0.38	6.1	0.46	8.5	0.56	11.3	0.70	16.2	0.93	21.5	1.23
	18	3.3	0.30	4.5	0.38	6.1	0.46	8.5	0.56	11.3	0.70	16.2	0.94	21.5	1.24
	20	3.3	0.31	4.5	0.38	6.1	0.47	8.5	0.57	11.3	0.71	16.2	0.95	21.5	1.26
	21	3.3	0.31	4.5	0.39	7.6	0.58	10.0	0.68	12.5	0.87	17.5	1.19	22.6	1.41
	23	6.0	0.55	7.6	0.74	10.6	0.82	13.1	0.92	15.9	1.32	19.9	1.70	24.6	2.00
	25	8.6	0.87	10.6	1.10	13.7	1.23	16.2	1.45	18.9	1.89	22.2	2.47	26.5	2.91
	27	11.2	1.38	13.7	1.64	16.7	1.85	19.2	2.21	22.0	2.80	24.8	3.54	28.6	4.05
	29	13.8	1.91	16.7	2.21	19.8	2.71	22.3	3.20	25.1	3.81	27.3	4.48	30.2	4.97
	31	16.4	2.42	19.7	2.92	22.8	3.60	25.5	4.24	28.2	4.83	29.8	5.18	31.3	5.58
	33	19.1	2.99	22.8	3.81	25.8	4.63	28.7	5.18	29.9	5.81	30.9	5.97	31.6	5.98
	35	21.7	3.76	25.8	4.84	28.9	5.52	29.7	5.91	30.1	6.28	30.8	6.34	31.7	6.37
	37	21.7	3.99	25.8	5.14	28.9	5.83	29.3	6.27	29.6	6.62	30.4	6.65	31.1	6.66
	39	21.7	4.30	25.8	5.46	28.3	6.15	28.7	6.70	29.2	6.95	29.9	6.96	30.7	6.97
	41	21.1	4.61	25.2	5.78	27.1	6.48	27.5	7.25	27.9	7.25	28.7	7.31	29.4	7.37
	43	20.6	4.84	24.5	6.03	26.0	6.88	26.4	6.95	26.8	6.94	27.5	6.98	28.2	7.00
	46	19.3	4.73	23.0	5.82	23.7	6.53	24.1	6.53	24.4	6.58	25.2	6.62	25.8	6.64
	48	17.1	4.59	20.0	5.60	20.6	6.21	21.0	6.25	21.2	6.28	21.9	6.30	22.5	6.32

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	3.1	0.27	4.2	0.33	5.6	0.41	7.8	0.50	10.3	0.62	14.9	0.83	19.7	1.09
	12	3.1	0.27	4.2	0.34	5.6	0.41	7.8	0.50	10.3	0.63	14.9	0.84	19.7	1.11
	14	3.1	0.27	4.2	0.34	5.6	0.42	7.8	0.51	10.3	0.63	14.9	0.84	19.7	1.12
	16	3.1	0.28	4.2	0.34	5.6	0.42	7.8	0.51	10.3	0.64	14.9	0.85	19.7	1.13
	18	3.1	0.28	4.2	0.35	5.6	0.42	7.8	0.52	10.3	0.65	14.9	0.86	19.7	1.14
	20	3.1	0.28	4.2	0.35	5.6	0.43	7.8	0.52	10.3	0.65	14.9	0.87	19.7	1.15
	21	3.1	0.28	4.2	0.36	6.9	0.53	9.2	0.62	11.8	0.80	16.1	1.09	20.7	1.30
	23	5.3	0.50	7.3	0.67	9.7	0.76	12.1	0.84	14.7	1.21	18.4	1.56	22.8	1.84
	25	7.6	0.80	9.8	1.01	12.4	1.13	15.1	1.33	17.6	1.73	20.8	2.27	24.8	2.67
	27	9.8	1.27	12.4	1.51	15.2	1.70	18.0	2.03	20.5	2.57	23.1	3.24	26.8	3.71
	29	12.1	1.76	14.9	2.03	17.9	2.49	20.9	2.93	23.5	3.49	25.5	4.19	28.8	4.56
	31	14.3	2.22	17.5	2.68	20.7	3.30	23.8	3.89	26.4	4.43	27.8	4.85	31.0	5.17
	33	16.6	2.74	20.0	3.50	23.5	4.25	26.7	4.93	29.3	5.38	30.3	5.48	31.0	5.60
	35	18.9	3.30	22.5	4.22	26.2	5.24	28.0	5.80	29.3	5.83	30.3	5.86	31.0	5.90
	37	18.9	3.54	22.5	4.52	26.2	5.55	28.0	6.08	28.9	6.11	29.7	6.13	30.4	6.19
	39	18.9	3.79	22.5	4.86	26.2	5.88	28.0	6.37	28.4	6.40	29.2	6.43	29.9	6.49
	41	18.6	4.05	22.1	5.19	25.8	6.21	26.9	6.67	27.5	6.70	28.1	6.72	29.0	6.78
	43	18.0	4.28	21.4	5.50	24.9	6.51	25.8	6.93	26.1	6.95	26.9	6.97	27.6	7.04
	46	16.8	4.61	20.0	5.93	23.3	6.90	23.5	7.25	23.8	7.27	24.5	7.29	25.2	7.36
	48	14.9	3.98	17.7	5.13	20.1	5.90	20.4	6.15	20.7	6.17	21.3	6.19	21.9	6.23
90	10	2.7	0.25	3.7	0.31	5.0	0.39	6.9	0.44	9.3	0.57	13.4	0.75	17.8	0.99
	12	2.7	0.25	3.7	0.31	5.0	0.39	6.9	0.45	9.3	0.58	13.4	0.76	17.8	1.00
	14	2.7	0.25	3.7	0.31	5.0	0.39	6.9	0.45	9.3	0.58	13.4	0.77	17.8	1.01
	16	2.7	0.25	3.7	0.32	5.0	0.40	6.9	0.46	9.3	0.59	13.4	0.78	17.8	1.02
	18	2.7	0.26	3.7	0.32	5.0	0.40	6.9	0.46	9.3	0.59	13.4	0.78	17.8	1.03
	20	2.7	0.26	3.7	0.32	5.0	0.41	6.9	0.46	9.3	0.60	13.4	0.79	17.8	1.04
	21	2.7	0.26	3.7	0.33	6.3	0.51	8.2	0.55	10.5	0.72	14.5	0.87	18.7	1.14
	23	3.7	0.40	5.5	0.56	8.8	0.73	10.6	0.79	12.8	1.06	16.6	1.29	20.6	1.57
	25	5.9	0.68	8.0	0.90	11.2	1.07	13.0	1.25	15.2	1.54	18.8	1.95	22.5	2.27
	27	8.1	1.01	10.4	1.28	13.7	1.67	15.5	1.86	17.5	2.25	20.9	2.63	24.4	2.97
	29	10.3	1.36	12.9	1.76	16.2	2.32	17.9	2.57	19.8	2.97	23.1	3.37	26.3	3.93
	31	12.6	1.70	15.4	2.26	18.7	2.91	20.3	3.28	22.2	3.70	25.3	3.92	28.2	4.56
	33	14.8	2.19	17.8	2.78	21.2	3.53	22.8	3.89	24.5	4.30	27.4	4.65	30.1	5.10
	35	17.0	2.71	20.3	3.43	23.6	4.24	25.2	4.67	26.8	5.08	29.6	5.45	30.1	5.58
	37	17.0	2.88	20.3	3.65	23.6	4.52	25.2	4.97	26.8	5.37	29.1	5.70	29.6	5.83
	39	17.0	3.05	20.3	3.88	23.6	4.78	25.2	5.28	26.8	5.64	28.6	6.01	29.1	6.08
	41	16.6	3.41	19.8	4.30	23.0	5.25	24.6	5.78	26.1	6.09	27.4	6.33	27.9	6.48
	43	16.2	3.68	19.3	4.65	22.4	5.73	23.9	6.22	25.5	6.53	26.3	6.76	26.8	6.86
	46	15.1	4.14	18.1	5.29	21.0	6.53	22.4	7.06	23.1	7.26	24.0	7.29	24.5	7.36
	48	13.4	3.62	16.0	4.63	18.6	5.72	19.9	6.15	20.1	6.17	20.9	6.19	21.3	6.23
80	10	2.4	0.22	3.2	0.27	4.3	0.34	6.0	0.39	8.0	0.50	11.5	0.67	15.2	0.87
	12	2.4	0.22	3.2	0.27	4.3	0.35	6.0	0.40	8.0	0.51	11.5	0.67	15.2	0.88
	14	2.4	0.22	3.2	0.28	4.3	0.35	6.0	0.40	8.0	0.51	11.5	0.68	15.2	0.89
	16	2.4	0.22	3.2	0.28	4.3	0.35	6.0	0.41	8.0	0.52	11.5	0.69	15.2	0.90
	18	2.4	0.23	3.2	0.28	4.3	0.36	6.0	0.41	8.0	0.53	11.5	0.69	15.2	0.91
	20	2.4	0.23	3.2	0.29	4.3	0.36	6.0	0.41	8.0	0.53	11.5	0.70	15.2	0.92
	21	2.4	0.23	3.2	0.29	5.4	0.45	7.2	0.50	9.0	0.64	12.5	0.77	16.2	1.01
	23	4.2	0.43	5.3	0.51	7.6	0.64	9.5	0.71	11.1	0.94	14.5	1.14	18.0	1.39
	25	6.0	0.62	7.4	0.81	9.8	0.95	11.9	1.13	13.3	1.36	16.5	1.72	19.9	2.00
	27	7.8	0.91	9.5	1.15	12.0	1.47	14.2	1.67	15.4	1.99	18.6	2.32	21.8	2.62
	29	9.6	1.17	11.7	1.59	14.2	2.06	16.5	2.31	17.5	2.63	20.6	2.98	23.7	3.47
	31	11.5	1.44	13.8	2.00	16.4	2.57	18.9	2.95	20.0	3.18	22.7	3.43	25.6	3.99
	33	13.3	1.89	15.9	2.46	18.6	3.02	21.2	3.50	22.4	3.66	24.7	4.07	27.5	4.50
	35	15.1	2.48	18.0	3.10	20.9	3.81	22.4	4.18	23.9	4.58	26.8	5.19	29.4	5.41
	37	15.1	2.62	18.0	3.30	20.9	4.04	22.4	4.44	23.9	4.86	26.8	5.48	28.9	5.68
	39	15.1	2.77	18.0	3.49	20.9	4.32	22.4	4.78	23.9	5.23	26.8	5.79	28.4	5.99
	41	14.7	3.06	17.5	3.86	20.4	4.74	21.8	5.24	23.3	5.74	26.1	6.21	27.2	6.35
	43	14.3	3.37	17.1	4.22	19.9	5.17	21.3	5.71	22.7	6.27	25.5	6.63	26.1	6.80
	46	13.4	3.75	16.0	4.75	18.6	5.83	19.9	6.35	21.3	7.08	23.3	7.29	23.8	7.36
	48	11.9	3.27	14.2	4.15	16.5	5.10	17.6	5.55	18.8	6.17	20.2	6.19	20.7	6.23

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	2.0	0.19	2.8	0.24	3.7	0.30	5.3	0.35	6.9	0.45	10.0	0.59	13.2	0.77
	12	2.0	0.19	2.8	0.24	3.7	0.30	5.3	0.35	6.9	0.45	10.0	0.59	13.2	0.78
	14	2.0	0.20	2.8	0.25	3.7	0.31	5.3	0.36	6.9	0.46	10.0	0.60	13.2	0.79
	16	2.0	0.20	2.8	0.25	3.7	0.31	5.3	0.36	6.9	0.46	10.0	0.61	13.2	0.79
	18	2.0	0.20	2.8	0.25	3.7	0.31	5.3	0.36	6.9	0.46	10.0	0.61	13.2	0.80
	20	2.0	0.20	2.8	0.25	3.7	0.32	5.3	0.37	6.9	0.47	10.0	0.62	13.2	0.81
	21	2.0	0.20	3.3	0.30	4.8	0.42	6.5	0.46	8.0	0.56	11.0	0.68	14.2	0.89
	23	2.9	0.31	5.0	0.49	6.8	0.61	8.8	0.66	10.2	0.83	13.1	1.01	16.2	1.23
	25	4.6	0.51	6.8	0.72	8.7	0.84	11.0	1.05	12.3	1.21	15.1	1.52	18.2	1.77
	27	6.4	0.74	8.6	1.02	10.6	1.24	13.3	1.56	14.5	1.76	17.2	2.05	20.1	2.32
	29	8.1	0.93	10.4	1.35	12.5	1.69	15.5	2.12	16.6	2.32	19.3	2.63	22.1	3.07
	31	9.8	1.15	12.2	1.68	14.4	2.11	17.8	2.66	18.8	2.81	21.3	3.04	24.1	3.53
	33	11.5	1.54	14.0	2.04	16.4	2.45	19.6	3.09	20.9	3.23	23.4	3.60	26.0	3.98
	35	13.2	2.11	15.8	2.64	18.3	3.19	19.6	3.49	20.9	3.81	23.4	4.48	26.0	4.91
	37	13.2	2.25	15.8	2.79	18.3	3.39	19.6	3.71	20.9	4.05	23.4	4.77	26.0	5.19
	39	13.2	2.39	15.8	2.97	18.3	3.62	19.6	3.99	20.9	4.38	23.4	5.11	26.0	5.59
	41	12.9	2.64	15.4	3.26	17.8	3.97	19.1	4.38	20.4	4.76	22.8	5.61	25.3	6.03
	43	12.5	2.87	15.0	3.55	17.4	4.33	18.6	4.77	19.9	5.19	22.2	6.13	24.7	6.52
	46	11.8	3.19	14.1	3.99	16.3	4.88	17.5	5.31	18.6	5.86	20.8	6.91	23.2	7.27
	48	10.4	2.78	12.4	3.49	14.4	4.27	15.4	4.64	16.5	5.12	18.4	6.05	20.5	6.23
60	10	1.8	0.17	2.4	0.21	3.2	0.27	4.5	0.31	6.0	0.40	8.6	0.52	11.4	0.68
	12	1.8	0.17	2.4	0.22	3.2	0.27	4.5	0.32	6.0	0.40	8.6	0.53	11.4	0.69
	14	1.8	0.17	2.4	0.22	3.2	0.27	4.5	0.32	6.0	0.40	8.6	0.53	11.4	0.70
	16	1.8	0.18	2.4	0.22	3.2	0.28	4.5	0.32	6.0	0.41	8.6	0.54	11.4	0.71
	18	1.8	0.18	2.4	0.22	3.2	0.28	4.5	0.33	6.0	0.41	8.6	0.54	11.4	0.71
	20	1.8	0.18	2.4	0.22	3.2	0.28	4.5	0.33	6.0	0.42	8.6	0.55	11.4	0.72
	21	1.8	0.18	2.4	0.23	4.0	0.36	5.3	0.40	6.9	0.50	9.4	0.61	12.2	0.79
	23	1.8	0.20	4.0	0.42	5.7	0.54	7.4	0.58	8.7	0.74	10.9	0.90	13.6	1.09
	25	3.4	0.38	5.6	0.64	7.4	0.75	9.5	0.99	10.4	1.07	12.7	1.33	15.1	1.58
	27	4.9	0.56	7.2	0.91	9.0	1.10	11.5	1.38	12.2	1.54	14.2	1.76	16.5	2.03
	29	6.5	0.72	8.8	1.16	10.7	1.47	13.6	1.81	14.0	1.96	15.8	2.21	18.0	2.59
	31	8.1	0.92	10.3	1.39	12.3	1.79	15.2	2.17	15.8	2.28	17.7	2.44	19.4	2.99
	33	9.7	1.28	11.9	1.69	14.0	2.01	16.4	2.43	17.6	2.61	19.1	2.89	20.8	3.40
	35	11.3	1.79	13.5	2.19	15.7	2.63	16.8	2.86	17.9	3.11	20.1	3.63	22.3	4.19
	37	11.3	1.89	13.5	2.31	15.7	2.78	16.8	3.04	17.9	3.30	20.1	3.85	22.3	4.45
	39	11.3	2.01	13.5	2.46	15.7	3.00	16.8	3.26	17.9	3.55	20.1	4.13	22.3	4.77
	41	11.0	2.18	13.2	2.70	15.3	3.26	16.4	3.56	17.4	3.85	19.6	4.53	21.7	5.19
	43	10.7	2.37	12.8	2.94	14.9	3.56	16.0	3.88	17.0	4.20	19.1	4.95	21.2	5.66
	46	10.1	2.66	12.0	3.30	14.0	4.00	15.0	4.36	15.9	4.72	17.9	5.58	19.9	6.45
	48	8.9	2.32	10.6	2.88	12.4	3.49	13.2	3.81	14.1	4.13	15.8	4.88	17.6	5.65
50	10	1.6	0.15	2.2	0.19	3.1	0.24	4.2	0.29	5.5	0.35	7.9	0.46	10.5	0.61
	12	1.6	0.15	2.2	0.19	3.1	0.24	4.2	0.30	5.5	0.36	7.9	0.47	10.5	0.61
	14	1.6	0.16	2.2	0.19	3.1	0.24	4.2	0.30	5.5	0.36	7.9	0.47	10.5	0.62
	16	1.6	0.16	2.2	0.20	3.1	0.25	4.2	0.30	5.5	0.36	7.9	0.48	10.5	0.62
	18	1.6	0.16	2.2	0.20	3.1	0.25	4.2	0.30	5.5	0.37	7.9	0.48	10.5	0.63
	20	1.6	0.16	2.2	0.20	3.1	0.25	4.2	0.31	5.5	0.37	7.9	0.49	10.5	0.64
	21	1.6	0.16	2.2	0.21	3.9	0.32	4.9	0.37	6.2	0.44	8.6	0.54	11.0	0.70
	23	1.6	0.17	3.5	0.35	5.4	0.48	6.9	0.58	7.9	0.65	9.9	0.80	12.2	0.96
	25	2.9	0.31	4.8	0.52	6.9	0.68	9.2	0.93	9.7	0.95	11.2	1.12	13.3	1.36
	27	4.2	0.45	6.1	0.73	8.5	0.94	10.6	1.25	11.3	1.28	12.5	1.47	14.5	1.73
	29	5.5	0.59	7.4	0.94	9.9	1.21	11.9	1.55	12.8	1.66	13.8	1.82	15.6	2.19
	31	6.8	0.75	8.7	1.12	11.2	1.47	13.0	1.72	13.7	1.83	15.0	1.96	16.7	2.41
	33	8.1	1.04	10.0	1.35	12.6	1.65	13.5	1.89	14.3	2.02	16.3	2.33	17.9	2.70
	35	9.5	1.49	11.3	1.79	13.1	2.12	14.0	2.30	14.9	2.48	16.7	2.86	18.6	3.28
	37	9.5	1.58	11.3	1.89	13.1	2.24	14.0	2.43	14.9	2.62	16.7	3.05	18.6	3.48
	39	9.5	1.68	11.3	2.03	13.1	2.40	14.0	2.62	14.9	2.81	16.7	3.24	18.6	3.76
	41	9.2	1.82	11.0	2.20	12.8	2.62	13.6	2.83	14.5	3.05	16.3	3.56	18.1	4.09
	43	9.0	1.98	10.7	2.39	12.4	2.86	13.3	3.09	14.2	3.32	15.9	3.88	17.7	4.46
	46	8.4	2.22	10.1	2.68	11.7	3.20	12.5	3.46	13.3	3.72	14.9	4.36	16.6	5.02
	48	7.4	1.93	8.9	2.34	10.3	2.79	11.0	3.02	11.7	3.25	13.2	3.81	14.7	4.39

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM120LTE5

Холодопроизводительность (12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	4.7	0.43	6.4	0.54	8.6	0.66	12.1	0.80	16.0	1.00	23.0	1.34	30.5	1.77
	12	4.7	0.44	6.4	0.55	8.6	0.67	12.1	0.81	16.0	1.02	23.0	1.35	30.5	1.79
	14	4.7	0.44	6.4	0.55	8.6	0.67	12.1	0.82	16.0	1.03	23.0	1.37	30.5	1.81
	16	4.7	0.45	6.4	0.56	8.6	0.68	12.1	0.83	16.0	1.04	23.0	1.38	30.5	1.83
	18	4.7	0.45	6.4	0.56	8.6	0.69	12.1	0.84	16.0	1.05	23.0	1.40	30.5	1.85
	20	4.7	0.46	6.4	0.57	8.6	0.69	12.1	0.85	16.0	1.06	23.0	1.41	30.5	1.87
	21	4.7	0.46	6.5	0.59	10.6	0.87	14.1	1.01	17.9	1.30	24.5	1.77	31.5	2.10
	23	8.2	0.82	11.4	1.08	14.8	1.23	18.5	1.36	21.7	1.96	27.6	2.53	33.5	2.98
	25	12.1	1.30	14.7	1.61	19.0	1.83	23.0	2.16	25.4	2.81	30.6	3.68	35.4	4.32
	27	15.9	2.07	18.8	2.44	23.1	2.77	27.4	3.31	29.2	4.20	33.6	5.30	37.4	5.97
	29	19.6	2.87	22.9	3.37	27.3	4.07	31.8	4.79	33.0	5.71	36.7	6.85	39.4	7.63
	31	23.3	3.75	27.0	4.63	31.4	5.61	35.1	6.55	36.7	7.47	38.8	9.39	40.2	9.52
	33	26.6	4.62	31.1	6.04	35.6	7.22	36.7	9.16	37.7	9.31	38.8	9.39	40.2	9.53
	35	30.7	6.24	35.2	7.57	36.3	9.18	37.0	9.23	37.6	9.28	38.6	9.37	39.7	9.40
	37	30.7	6.66	34.7	7.94	35.8	9.06	36.3	9.11	37.0	9.16	38.0	9.24	39.1	9.28
	39	30.7	7.09	34.1	8.36	35.2	8.94	35.8	8.98	36.3	9.04	37.5	9.12	38.6	9.15
	41	29.9	7.52	32.7	8.78	33.8	8.82	34.3	8.86	35.0	8.91	36.0	8.99	37.0	9.03
	43	29.2	7.93	31.3	8.65	32.4	8.70	32.9	8.74	33.6	8.79	34.6	8.87	35.5	8.91
	46	27.4	8.49	28.6	8.47	29.6	8.51	30.1	8.56	30.7	8.61	31.7	8.69	32.5	8.72
	48	24.2	8.25	24.8	8.28	25.7	8.29	26.1	8.32	26.7	8.39	27.6	8.44	28.3	8.48
120	10	4.4	0.41	5.9	0.51	7.9	0.62	11.2	0.75	14.8	0.94	21.2	1.25	28.2	1.66
	12	4.4	0.41	5.9	0.51	7.9	0.62	11.2	0.76	14.8	0.95	21.2	1.27	28.2	1.68
	14	4.4	0.41	5.9	0.52	7.9	0.63	11.2	0.77	14.8	0.96	21.2	1.28	28.2	1.69
	16	4.4	0.42	5.9	0.52	7.9	0.64	11.2	0.78	14.8	0.97	21.2	1.29	28.2	1.71
	18	4.4	0.42	5.9	0.53	7.9	0.64	11.2	0.78	14.8	0.98	21.2	1.31	28.2	1.73
	20	4.4	0.43	5.9	0.53	7.9	0.65	11.2	0.79	14.8	0.99	21.2	1.32	28.2	1.75
	21	4.4	0.43	6.0	0.55	10.0	0.81	13.0	0.94	16.7	1.22	22.7	1.66	29.2	1.97
	23	7.6	0.77	10.9	1.02	14.3	1.15	17.0	1.28	20.6	1.83	25.9	2.37	31.2	2.79
	25	11.8	1.21	15.2	1.53	18.5	1.72	21.2	2.02	24.7	2.63	29.2	3.44	33.2	4.04
	27	16.4	1.92	20.7	2.28	22.7	2.57	25.2	3.07	28.8	3.90	32.5	4.92	35.3	5.63
	29	21.0	2.66	25.0	3.07	27.0	3.77	29.3	4.44	33.0	5.30	35.8	6.36	37.3	7.15
	31	25.0	3.37	29.2	4.06	31.2	5.01	33.4	5.89	36.1	6.72	37.1	8.08	38.3	8.23
	33	27.8	4.16	33.4	5.30	35.4	6.44	35.9	7.48	36.5	8.79	37.5	8.89	38.7	8.97
	35	28.4	5.55	33.8	7.19	35.8	7.96	36.3	9.48	36.9	9.52	37.9	9.55	38.9	9.63
	37	28.4	5.97	33.8	7.59	35.3	8.48	35.8	9.28	36.3	9.32	37.3	9.35	38.3	9.42
	39	28.4	6.43	33.7	8.02	34.7	9.00	35.2	9.09	35.7	9.13	36.8	9.16	37.8	9.23
	41	27.7	6.89	32.2	8.45	33.3	8.82	33.7	8.89	34.2	8.94	35.2	8.97	36.2	9.04
	43	27.0	7.35	30.8	8.33	31.9	8.62	32.4	8.70	32.9	8.75	33.8	8.77	34.8	8.84
	46	25.3	7.90	28.1	8.13	29.1	8.35	29.6	8.42	30.0	8.46	30.9	8.49	31.8	8.55
	48	22.4	7.74	24.4	7.99	25.3	8.19	25.7	8.24	26.1	8.26	26.9	8.30	27.7	8.33
110	10	4.0	0.38	5.4	0.48	7.3	0.58	10.3	0.71	13.5	0.88	19.5	1.18	25.8	1.56
	12	4.0	0.39	5.4	0.48	7.3	0.59	10.3	0.71	13.5	0.89	19.5	1.19	25.8	1.58
	14	4.0	0.39	5.4	0.49	7.3	0.59	10.3	0.72	13.5	0.90	19.5	1.20	25.8	1.59
	16	4.0	0.39	5.4	0.49	7.3	0.60	10.3	0.73	13.5	0.91	19.5	1.21	25.8	1.61
	18	4.0	0.40	5.4	0.50	7.3	0.60	10.3	0.74	13.5	0.92	19.5	1.23	25.8	1.62
	20	4.0	0.40	5.4	0.50	7.3	0.61	10.3	0.74	13.5	0.93	19.5	1.24	25.8	1.64
	21	4.0	0.41	5.4	0.52	9.1	0.76	12.0	0.89	15.0	1.14	21.0	1.56	27.1	1.85
	23	7.2	0.72	9.1	0.96	12.8	1.08	15.7	1.20	19.1	1.72	23.9	2.22	29.5	2.62
	25	10.3	1.14	12.8	1.44	16.4	1.61	19.4	1.90	22.6	2.47	26.7	3.23	31.8	3.80
	27	13.4	1.80	16.4	2.15	20.1	2.42	23.1	2.89	26.4	3.67	29.7	4.62	34.4	5.29
	29	16.6	2.50	20.0	2.89	23.7	3.55	26.8	4.18	30.1	4.98	32.7	5.86	36.3	6.49
	31	19.7	3.17	23.7	3.82	27.4	4.71	30.6	5.54	33.9	6.31	35.8	6.77	37.6	7.29
	33	22.9	3.90	27.3	4.98	31.0	6.06	34.5	6.77	35.9	7.59	37.0	7.80	38.0	7.81
	35	26.0	4.92	31.0	6.33	34.6	7.22	35.6	7.73	36.1	8.21	37.0	8.28	38.0	8.32
	37	26.0	5.21	31.0	6.72	34.6	7.62	35.1	8.19	35.5	8.65	36.5	8.68	37.4	8.71
	39	26.0	5.62	31.0	7.14	34.0	8.04	34.5	8.76	35.0	9.08	35.9	9.10	36.9	9.11
	41	25.3	6.03	30.2	7.56	32.5	8.48	33.0	9.48	33.5	9.48	34.5	9.55	35.3	9.63
	43	24.7	6.33	29.5	7.87	31.2	8.99	31.7	9.09	32.1	9.07	33.1	9.12	33.9	9.15
	46	23.2	6.18	27.6	7.60	28.4	8.53	28.9	8.53	29.3	8.60	30.2	8.65	31.0	8.67
	48	20.5	6.00	24.0	7.32	24.7	8.12	25.2	8.17	25.5	8.21	26.3	8.23	27.0	8.27

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	3.7	0.35	5.0	0.44	6.7	0.53	9.4	0.65	12.4	0.81	17.9	1.08	23.7	1.43
	12	3.7	0.35	5.0	0.44	6.7	0.54	9.4	0.65	12.4	0.82	17.9	1.09	23.7	1.45
	14	3.7	0.36	5.0	0.45	6.7	0.54	9.4	0.66	12.4	0.83	17.9	1.10	23.7	1.46
	16	3.7	0.36	5.0	0.45	6.7	0.55	9.4	0.67	12.4	0.84	17.9	1.11	23.7	1.48
	18	3.7	0.36	5.0	0.46	6.7	0.55	9.4	0.68	12.4	0.84	17.9	1.13	23.7	1.49
	20	3.7	0.37	5.0	0.46	6.7	0.56	9.4	0.68	12.4	0.85	17.9	1.14	23.7	1.51
	21	3.7	0.37	5.0	0.47	8.3	0.70	11.1	0.81	14.1	1.05	19.3	1.43	24.9	1.69
	23	6.4	0.66	8.8	0.88	11.6	0.99	14.6	1.10	17.6	1.58	22.1	2.04	27.3	2.40
	25	9.1	1.05	11.8	1.32	14.9	1.48	18.1	1.74	21.1	2.27	24.9	2.96	29.7	3.49
	27	11.8	1.65	14.9	1.97	18.2	2.22	21.6	2.65	24.7	3.36	27.8	4.24	32.1	4.85
	29	14.5	2.30	17.9	2.65	21.5	3.25	25.1	3.83	28.2	4.57	30.6	5.48	34.5	5.96
	31	17.2	2.91	21.0	3.50	24.8	4.32	28.6	5.08	31.7	5.79	33.4	6.34	37.2	6.75
	33	19.9	3.58	24.0	4.57	28.1	5.56	32.1	6.44	35.2	7.04	36.3	7.16	37.2	7.32
	35	22.7	4.31	27.0	5.51	31.4	6.85	33.6	7.58	35.2	7.63	36.3	7.66	37.2	7.72
	37	22.7	4.62	27.0	5.91	31.4	7.25	33.6	7.94	34.6	7.98	35.6	8.01	36.5	8.09
	39	22.7	4.95	27.0	6.35	31.4	7.69	33.6	8.33	34.1	8.37	35.1	8.40	35.9	8.48
	41	22.3	5.29	26.6	6.79	30.9	8.12	32.2	8.72	32.9	8.75	33.7	8.78	34.8	8.86
	43	21.6	5.60	25.7	7.19	29.9	8.51	30.9	9.05	31.3	9.08	32.2	9.11	33.1	9.20
	46	20.2	6.02	24.0	7.75	28.0	9.02	28.2	9.48	28.5	9.50	29.4	9.53	30.2	9.62
	48	17.9	5.20	21.3	6.71	24.2	7.71	24.5	8.04	24.8	8.07	25.6	8.08	26.3	8.15
90	10	3.3	0.32	4.5	0.40	6.0	0.50	8.3	0.58	11.2	0.75	16.1	0.98	21.3	1.29
	12	3.3	0.33	4.5	0.41	6.0	0.51	8.3	0.58	11.2	0.75	16.1	0.99	21.3	1.30
	14	3.3	0.33	4.5	0.41	6.0	0.52	8.3	0.59	11.2	0.76	16.1	1.00	21.3	1.31
	16	3.3	0.33	4.5	0.41	6.0	0.52	8.3	0.60	11.2	0.77	16.1	1.01	21.3	1.33
	18	3.3	0.34	4.5	0.42	6.0	0.53	8.3	0.60	11.2	0.78	16.1	1.02	21.3	1.34
	20	3.3	0.34	4.5	0.42	6.0	0.53	8.3	0.61	11.2	0.78	16.1	1.03	21.3	1.36
	21	3.3	0.34	4.5	0.43	7.5	0.67	9.8	0.72	12.6	0.94	17.4	1.14	22.4	1.49
	23	4.5	0.53	6.6	0.73	10.5	0.95	12.7	1.03	15.4	1.38	20.0	1.69	24.7	2.05
	25	7.1	0.89	9.6	1.18	13.5	1.40	15.7	1.63	18.2	2.02	22.5	2.55	27.0	2.96
	27	9.8	1.31	12.5	1.68	16.5	2.18	18.6	2.43	21.0	2.94	25.1	3.43	29.3	3.88
	29	12.4	1.78	15.5	2.30	19.4	3.04	21.5	3.36	23.8	3.88	27.7	4.40	31.5	5.13
	31	15.1	2.22	18.4	2.96	22.4	3.80	24.4	4.29	26.6	4.84	30.3	5.13	33.8	5.97
	33	17.7	2.86	21.4	3.64	25.4	4.61	27.3	5.08	29.4	5.62	32.9	6.08	36.1	6.66
	35	20.4	3.54	24.4	4.48	28.3	5.54	30.2	6.11	32.2	6.64	35.5	7.13	36.1	7.29
	37	20.4	3.76	24.4	4.77	28.3	5.91	30.2	6.49	32.2	7.01	34.9	7.45	35.5	7.62
	39	20.4	3.98	24.4	5.07	28.3	6.25	30.2	6.91	32.2	7.37	34.4	7.85	35.0	7.95
	41	19.9	4.46	23.7	5.62	27.6	6.86	29.5	7.55	31.3	7.96	32.9	8.28	33.5	8.47
	43	19.4	4.81	23.1	6.07	26.9	7.49	28.7	8.13	30.6	8.54	31.6	8.84	32.1	8.97
	46	18.2	5.41	21.7	6.92	25.2	8.54	26.9	9.22	27.8	9.48	28.8	9.53	29.4	9.62
	48	16.1	4.73	19.2	6.05	22.3	7.47	23.8	8.04	24.1	8.07	25.0	8.08	25.5	8.15
80	10	2.8	0.28	3.8	0.36	5.1	0.45	7.2	0.51	9.5	0.66	13.7	0.87	18.2	1.14
	12	2.8	0.29	3.8	0.36	5.1	0.45	7.2	0.52	9.5	0.67	13.7	0.88	18.2	1.15
	14	2.8	0.29	3.8	0.36	5.1	0.46	7.2	0.52	9.5	0.67	13.7	0.89	18.2	1.16
	16	2.8	0.29	3.8	0.37	5.1	0.46	7.2	0.53	9.5	0.68	13.7	0.90	18.2	1.17
	18	2.8	0.30	3.8	0.37	5.1	0.46	7.2	0.53	9.5	0.69	13.7	0.91	18.2	1.19
	20	2.8	0.30	3.8	0.37	5.1	0.47	7.2	0.54	9.5	0.69	13.7	0.91	18.2	1.20
	21	2.8	0.30	3.8	0.38	6.4	0.59	8.6	0.65	10.8	0.83	14.9	1.01	19.4	1.32
	23	5.0	0.56	6.4	0.66	9.1	0.84	11.4	0.93	13.4	1.22	17.4	1.49	21.7	1.81
	25	7.2	0.80	8.9	1.06	11.8	1.24	14.2	1.47	15.9	1.78	19.9	2.25	23.9	2.62
	27	9.4	1.18	11.5	1.51	14.4	1.93	17.0	2.19	18.5	2.60	22.3	3.03	26.2	3.43
	29	11.6	1.53	14.0	2.07	17.1	2.69	19.8	3.02	21.0	3.43	24.8	3.89	28.5	4.54
	31	13.7	1.88	16.5	2.61	19.7	3.36	22.6	3.86	24.1	4.16	27.2	4.49	30.7	5.22
	33	15.9	2.47	19.1	3.21	22.4	3.95	25.4	4.57	26.9	4.78	29.7	5.32	33.0	5.88
	35	18.1	3.24	21.6	4.05	25.1	4.97	26.9	5.46	28.7	5.98	32.2	6.79	35.3	7.07
	37	18.1	3.42	21.6	4.31	25.1	5.28	26.9	5.81	28.7	6.36	32.2	7.16	34.7	7.42
	39	18.1	3.62	21.6	4.56	25.1	5.64	26.9	6.24	28.7	6.83	32.2	7.57	34.1	7.83
	41	17.7	4.00	21.0	5.05	24.4	6.19	26.2	6.85	27.9	7.50	31.3	8.11	32.7	8.30
	43	17.2	4.40	20.5	5.51	23.8	6.76	25.5	7.46	27.3	8.20	30.6	8.66	31.3	8.88
	46	16.1	4.90	19.2	6.21	22.3	7.62	23.9	8.30	25.5	9.25	27.9	9.53	28.6	9.62
	48	14.3	4.28	17.0	5.43	19.8	6.66	21.2	7.25	22.6	8.07	24.3	8.08	24.9	8.15

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	2.5	0.25	3.3	0.31	4.5	0.39	6.3	0.46	8.3	0.58	12.0	0.77	15.9	1.01
	12	2.5	0.25	3.3	0.32	4.5	0.40	6.3	0.46	8.3	0.59	12.0	0.78	15.9	1.02
	14	2.5	0.26	3.3	0.32	4.5	0.40	6.3	0.47	8.3	0.59	12.0	0.78	15.9	1.03
	16	2.5	0.26	3.3	0.32	4.5	0.41	6.3	0.47	8.3	0.60	12.0	0.79	15.9	1.04
	18	2.5	0.26	3.3	0.33	4.5	0.41	6.3	0.48	8.3	0.61	12.0	0.80	15.9	1.05
	20	2.5	0.26	3.3	0.33	4.5	0.42	6.3	0.48	8.3	0.61	12.0	0.81	15.9	1.06
	21	2.5	0.27	3.9	0.39	5.8	0.54	7.8	0.60	9.6	0.74	13.2	0.89	17.1	1.16
	23	3.5	0.40	6.0	0.63	8.1	0.80	10.5	0.87	12.2	1.08	15.7	1.32	19.4	1.60
	25	5.6	0.66	8.2	0.94	10.4	1.10	13.2	1.37	14.8	1.58	18.1	1.99	21.8	2.32
	27	7.6	0.96	10.3	1.33	12.7	1.62	15.9	2.03	17.3	2.30	20.6	2.68	24.2	3.03
	29	9.7	1.22	12.5	1.76	15.0	2.20	18.6	2.77	19.9	3.03	23.1	3.44	26.5	4.01
	31	11.7	1.50	14.6	2.19	17.3	2.76	21.3	3.47	22.5	3.68	25.6	3.97	28.9	4.62
	33	13.8	2.02	16.8	2.66	19.6	3.20	23.5	4.03	25.1	4.23	28.1	4.70	31.2	5.20
	35	15.8	2.76	19.0	3.44	22.0	4.17	23.5	4.56	25.1	4.98	28.1	5.86	31.2	6.42
	37	15.8	2.94	19.0	3.65	22.0	4.43	23.5	4.85	25.1	5.29	28.1	6.23	31.2	6.78
	39	15.8	3.12	19.0	3.89	22.0	4.73	23.5	5.21	25.1	5.72	28.1	6.67	31.2	7.31
	41	15.4	3.45	18.5	4.26	21.4	5.19	22.9	5.72	24.4	6.22	27.4	7.33	30.4	7.88
	43	15.1	3.75	18.0	4.64	20.9	5.66	22.4	6.24	23.8	6.79	26.7	8.01	29.6	8.52
	46	14.1	4.17	16.9	5.22	19.6	6.38	20.9	6.95	22.3	7.65	25.0	9.03	27.8	9.50
	48	12.5	3.64	14.9	4.56	17.3	5.58	18.5	6.07	19.8	6.69	22.1	7.90	24.6	8.15
60	10	2.2	0.22	2.9	0.28	3.9	0.35	5.5	0.41	7.2	0.51	10.4	0.68	13.7	0.89
	12	2.2	0.22	2.9	0.28	3.9	0.35	5.5	0.41	7.2	0.52	10.4	0.69	13.7	0.90
	14	2.2	0.23	2.9	0.28	3.9	0.36	5.5	0.42	7.2	0.53	10.4	0.69	13.7	0.91
	16	2.2	0.23	2.9	0.29	3.9	0.36	5.5	0.42	7.2	0.53	10.4	0.70	13.7	0.92
	18	2.2	0.23	2.9	0.29	3.9	0.36	5.5	0.42	7.2	0.54	10.4	0.71	13.7	0.93
	20	2.2	0.23	2.9	0.29	3.9	0.37	5.5	0.43	7.2	0.54	10.4	0.71	13.7	0.94
	21	2.2	0.24	2.9	0.30	4.8	0.47	6.4	0.52	8.2	0.65	11.2	0.79	14.6	1.03
	23	2.2	0.26	4.8	0.55	6.8	0.70	8.9	0.75	10.4	0.96	13.1	1.16	16.3	1.42
	25	4.0	0.50	6.7	0.83	8.8	0.97	11.4	1.29	12.5	1.39	15.2	1.73	18.1	2.05
	27	5.9	0.72	8.6	1.18	10.8	1.43	13.8	1.79	14.7	2.00	17.1	2.29	19.8	2.64
	29	7.8	0.94	10.5	1.51	12.8	1.91	16.3	2.35	16.8	2.55	19.0	2.87	21.5	3.37
	31	9.7	1.19	12.4	1.81	14.8	2.32	18.3	2.82	19.0	2.96	21.2	3.17	23.3	3.88
	33	11.6	1.66	14.3	2.20	16.8	2.61	19.7	3.16	21.1	3.39	22.9	3.76	25.0	4.42
	35	13.6	2.34	16.2	2.87	18.8	3.43	20.2	3.74	21.5	4.06	24.1	4.74	26.8	5.47
	37	13.6	2.47	16.2	3.03	18.8	3.64	20.2	3.97	21.5	4.31	24.1	5.03	26.8	5.82
	39	13.6	2.63	16.2	3.22	18.8	3.93	20.2	4.26	21.5	4.64	24.1	5.40	26.8	6.24
	41	13.2	2.85	15.8	3.52	18.4	4.26	19.6	4.66	20.9	5.03	23.5	5.92	26.1	6.78
	43	12.9	3.10	15.4	3.84	17.9	4.65	19.2	5.07	20.4	5.49	22.9	6.47	25.4	7.40
	46	12.1	3.47	14.4	4.31	16.8	5.23	18.0	5.70	19.1	6.17	21.5	7.29	23.8	8.43
	48	10.7	3.03	12.8	3.76	14.8	4.57	15.9	4.98	16.9	5.39	19.0	6.37	21.1	7.38
50	10	1.9	0.20	2.6	0.25	3.7	0.31	5.0	0.38	6.6	0.46	9.5	0.60	12.5	0.78
	12	1.9	0.20	2.6	0.25	3.7	0.31	5.0	0.38	6.6	0.46	9.5	0.61	12.5	0.79
	14	1.9	0.20	2.6	0.25	3.7	0.31	5.0	0.39	6.6	0.46	9.5	0.61	12.5	0.80
	16	1.9	0.20	2.6	0.25	3.7	0.32	5.0	0.39	6.6	0.47	9.5	0.62	12.5	0.81
	18	1.9	0.20	2.6	0.26	3.7	0.32	5.0	0.39	6.6	0.47	9.5	0.63	12.5	0.82
	20	1.9	0.21	2.6	0.26	3.7	0.32	5.0	0.40	6.6	0.48	9.5	0.63	12.5	0.82
	21	1.9	0.21	2.6	0.27	4.6	0.42	5.9	0.48	7.5	0.57	10.3	0.70	13.2	0.91
	23	1.9	0.22	4.2	0.46	6.4	0.62	8.3	0.75	9.5	0.85	11.8	1.03	14.6	1.25
	25	3.5	0.40	5.8	0.67	8.2	0.87	11.0	1.21	11.6	1.23	13.4	1.45	16.0	1.76
	27	5.1	0.58	7.3	0.94	10.2	1.22	12.7	1.61	13.5	1.66	14.9	1.90	17.3	2.24
	29	6.6	0.76	8.9	1.22	11.8	1.56	14.3	2.00	15.4	2.14	16.5	2.35	18.7	2.83
	31	8.2	0.97	10.4	1.45	13.4	1.91	15.6	2.23	16.5	2.37	18.0	2.54	20.1	3.11
	33	9.8	1.34	12.0	1.74	15.1	2.14	16.2	2.44	17.2	2.62	19.5	3.01	21.4	3.49
	35	11.3	1.95	13.6	2.34	15.7	2.77	16.8	3.00	17.9	3.23	20.0	3.73	22.3	4.29
	37	11.3	2.06	13.6	2.47	15.7	2.93	16.8	3.18	17.9	3.43	20.0	3.98	22.3	4.55
	39	11.3	2.20	13.6	2.65	15.7	3.14	16.8	3.42	17.9	3.68	20.0	4.24	22.3	4.92
	41	11.0	2.38	13.2	2.87	15.3	3.43	16.4	3.70	17.4	3.98	19.5	4.65	21.7	5.34
	43	10.8	2.59	12.9	3.12	14.9	3.73	16.0	4.03	17.0	4.33	19.0	5.07	21.2	5.82
	46	10.1	2.90	12.1	3.50	14.0	4.19	15.0	4.53	15.9	4.87	17.8	5.70	19.9	6.56
	48	8.9	2.53	10.7	3.05	12.4	3.65	13.2	3.95	14.1	4.25	15.8	4.98	17.6	5.73

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM140LTE5

Холодопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	5.5	0.50	7.5	0.62	10.0	0.75	14.2	0.92	18.7	1.15	26.9	1.53	35.6	2.03
	12	5.5	0.50	7.5	0.63	10.0	0.76	14.2	0.93	18.7	1.16	26.9	1.55	35.6	2.05
	14	5.5	0.51	7.5	0.63	10.0	0.77	14.2	0.94	18.7	1.17	26.9	1.57	35.6	2.07
	16	5.5	0.51	7.5	0.64	10.0	0.78	14.2	0.95	18.7	1.19	26.9	1.58	35.6	2.10
	18	5.5	0.52	7.5	0.65	10.0	0.79	14.2	0.96	18.7	1.20	26.9	1.60	35.6	2.12
	20	5.5	0.52	7.5	0.65	10.0	0.79	14.2	0.97	18.7	1.21	26.9	1.61	35.6	2.14
	21	5.5	0.53	7.6	0.67	12.4	0.99	16.5	1.15	20.9	1.49	28.6	2.03	36.8	2.41
	23	9.6	0.94	13.4	1.23	17.3	1.40	21.6	1.56	25.3	2.24	32.2	2.90	39.1	3.41
	25	14.2	1.49	17.2	1.85	22.1	2.10	26.9	2.48	29.7	3.22	35.7	4.21	41.3	4.95
	27	18.5	2.37	21.9	2.79	27.0	3.17	31.9	3.79	34.1	4.81	39.2	6.07	43.6	6.84
	29	22.8	3.29	26.7	3.85	31.8	4.66	37.1	5.48	38.5	6.54	42.8	7.85	45.9	8.73
	31	27.2	4.29	31.5	5.30	36.6	6.43	41.0	7.50	42.9	8.56	45.2	10.75	46.9	10.90
	33	31.0	5.29	36.3	6.91	41.5	8.27	42.8	10.49	44.0	10.66	45.3	10.76	46.9	10.91
	35	35.8	7.15	41.1	8.66	42.4	10.51	43.1	10.57	43.8	10.63	45.0	10.72	46.3	10.77
	37	35.8	7.62	40.5	9.09	41.8	10.37	42.4	10.43	43.1	10.49	44.3	10.58	45.6	10.62
	39	35.8	8.12	39.8	9.57	41.1	10.24	41.8	10.29	42.4	10.35	43.7	10.44	45.0	10.48
	41	34.9	8.61	38.1	10.05	39.4	10.10	40.0	10.15	40.8	10.21	42.0	10.30	43.2	10.34
	43	34.1	9.08	36.5	9.91	37.8	9.96	38.4	10.01	39.1	10.07	40.4	10.16	41.5	10.20
	46	31.9	9.72	33.3	9.70	34.5	9.75	35.1	9.80	35.8	9.86	36.9	9.95	38.0	9.98
	48	28.2	9.45	28.9	9.48	30.0	9.50	30.5	9.52	31.2	9.61	32.2	9.67	33.1	9.71
120	10	5.1	0.46	6.9	0.58	9.3	0.71	13.1	0.86	17.2	1.08	24.8	1.44	32.9	1.90
	12	5.1	0.47	6.9	0.59	9.3	0.71	13.1	0.87	17.2	1.09	24.8	1.45	32.9	1.92
	14	5.1	0.47	6.9	0.59	9.3	0.72	13.1	0.88	17.2	1.10	24.8	1.47	32.9	1.94
	16	5.1	0.48	6.9	0.60	9.3	0.73	13.1	0.89	17.2	1.11	24.8	1.48	32.9	1.96
	18	5.1	0.48	6.9	0.60	9.3	0.74	13.1	0.90	17.2	1.12	24.8	1.50	32.9	1.98
	20	5.1	0.49	6.9	0.61	9.3	0.74	13.1	0.91	17.2	1.13	24.8	1.51	32.9	2.00
	21	5.1	0.49	7.1	0.63	11.7	0.93	15.2	1.08	19.5	1.39	26.5	1.90	34.1	2.25
	23	8.8	0.88	12.7	1.17	16.7	1.31	19.9	1.46	24.1	2.09	30.2	2.71	36.4	3.19
	25	13.8	1.39	17.8	1.76	21.6	1.96	24.8	2.32	28.9	3.01	34.0	3.94	38.8	4.63
	27	19.1	2.20	24.2	2.61	26.5	2.94	29.4	3.52	33.7	4.47	37.9	5.63	41.1	6.45
	29	24.5	3.05	29.1	3.52	31.5	4.32	34.2	5.09	38.4	6.07	41.8	7.28	43.5	8.19
	31	29.1	3.86	34.0	4.65	36.4	5.73	39.0	6.75	42.1	7.69	43.3	9.25	44.7	9.43
	33	32.5	4.76	39.0	6.07	41.3	7.38	41.9	8.56	42.6	10.07	43.8	10.19	45.2	10.27
	35	33.1	6.36	39.4	8.24	41.8	9.11	42.3	10.85	43.1	10.90	44.2	10.94	45.4	11.02
	37	33.1	6.84	39.4	8.69	41.2	9.71	41.8	10.62	42.3	10.68	43.5	10.71	44.7	10.79
	39	33.1	7.36	39.3	9.18	40.4	10.30	41.0	10.40	41.6	10.46	42.9	10.49	44.1	10.57
	41	32.3	7.89	37.6	9.68	38.8	10.10	39.4	10.19	39.9	10.24	41.1	10.27	42.3	10.35
	43	31.5	8.42	36.0	9.54	37.2	9.87	37.8	9.97	38.3	10.02	39.5	10.05	40.6	10.13
	46	29.5	9.05	32.8	9.31	34.0	9.56	34.5	9.64	35.0	9.69	36.1	9.72	37.2	9.79
	48	26.1	8.87	28.5	9.15	29.6	9.37	30.0	9.43	30.5	9.46	31.4	9.50	32.3	9.54
110	10	4.7	0.44	6.4	0.55	8.5	0.66	12.0	0.81	15.8	1.01	22.7	1.35	30.1	1.79
	12	4.7	0.44	6.4	0.55	8.5	0.67	12.0	0.82	15.8	1.02	22.7	1.36	30.1	1.80
	14	4.7	0.45	6.4	0.56	8.5	0.68	12.0	0.83	15.8	1.03	22.7	1.38	30.1	1.82
	16	4.7	0.45	6.4	0.56	8.5	0.68	12.0	0.83	15.8	1.04	22.7	1.39	30.1	1.84
	18	4.7	0.45	6.4	0.57	8.5	0.69	12.0	0.84	15.8	1.05	22.7	1.41	30.1	1.86
	20	4.7	0.46	6.4	0.57	8.5	0.70	12.0	0.85	15.8	1.06	22.7	1.42	30.1	1.88
	21	4.7	0.46	6.4	0.59	10.6	0.87	14.1	1.01	17.5	1.31	24.5	1.78	31.6	2.12
	23	8.3	0.82	10.6	1.10	14.9	1.23	18.3	1.37	22.2	1.97	27.8	2.55	34.4	3.00
	25	12.0	1.31	14.9	1.65	19.1	1.85	22.6	2.18	26.4	2.83	31.1	3.70	37.1	4.35
	27	15.7	2.06	19.1	2.46	23.4	2.77	26.9	3.31	30.8	4.20	34.7	5.29	40.1	6.06
	29	19.4	2.87	23.4	3.31	27.7	4.06	31.3	4.78	35.2	5.70	38.2	6.71	42.3	7.44
	31	23.0	3.63	27.6	4.37	31.9	5.39	35.7	6.34	39.5	7.23	41.7	7.75	43.9	8.35
	33	26.7	4.47	31.9	5.71	36.2	6.93	40.2	7.75	41.9	8.70	43.2	8.94	44.3	8.95
	35	30.3	5.63	36.2	7.25	40.4	8.26	41.5	8.85	42.1	9.40	43.2	9.48	44.3	9.53
	37	30.3	5.97	36.2	7.69	40.4	8.72	41.0	9.38	41.4	9.91	42.6	9.94	43.6	9.97
	39	30.3	6.44	36.2	8.17	39.7	9.20	40.2	10.03	40.8	10.40	41.8	10.42	43.0	10.43
	41	29.6	6.90	35.2	8.66	38.0	9.71	38.6	10.85	39.1	10.85	40.2	10.94	41.2	11.02
	43	28.8	7.25	34.4	9.02	36.4	10.29	37.0	10.41	37.5	10.39	38.6	10.44	39.5	10.47
	46	27.0	7.07	32.2	8.71	33.2	9.77	33.8	9.77	34.2	9.85	35.3	9.91	36.2	9.93
	48	23.9	6.87	28.0	8.39	28.8	9.29	29.4	9.36	29.7	9.40	30.7	9.43	31.5	9.46

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	4.3	0.40	5.8	0.50	7.8	0.61	11.0	0.74	14.5	0.93	20.8	1.24	27.6	1.64
	12	4.3	0.40	5.8	0.51	7.8	0.61	11.0	0.75	14.5	0.94	20.8	1.25	27.6	1.66
	14	4.3	0.41	5.8	0.51	7.8	0.62	11.0	0.76	14.5	0.95	20.8	1.26	27.6	1.67
	16	4.3	0.41	5.8	0.52	7.8	0.63	11.0	0.77	14.5	0.96	20.8	1.28	27.6	1.69
	18	4.3	0.42	5.8	0.52	7.8	0.63	11.0	0.77	14.5	0.97	20.8	1.29	27.6	1.71
	20	4.3	0.42	5.8	0.53	7.8	0.64	11.0	0.78	14.5	0.98	20.8	1.30	27.6	1.72
	21	4.3	0.43	5.8	0.54	9.7	0.80	12.9	0.93	16.5	1.20	22.5	1.64	29.0	1.94
	23	7.4	0.76	10.2	1.01	13.5	1.13	17.0	1.26	20.6	1.81	25.8	2.34	31.9	2.75
	25	10.6	1.20	13.8	1.52	17.4	1.69	21.2	2.00	24.7	2.60	29.1	3.39	34.7	3.99
	27	13.8	1.89	17.3	2.25	21.3	2.54	25.1	3.03	28.8	3.85	32.4	4.86	37.5	5.56
	29	16.9	2.63	20.9	3.04	25.1	3.73	29.2	4.39	32.9	5.23	35.7	6.28	40.3	6.82
	31	20.1	3.33	24.5	4.01	29.0	4.94	33.3	5.82	36.9	6.63	39.0	7.26	43.4	7.73
	33	23.3	4.10	28.0	5.24	32.8	6.36	37.4	7.38	41.1	8.06	42.4	8.20	43.4	8.38
	35	26.5	4.94	31.5	6.31	36.7	7.84	39.2	8.68	41.1	8.73	42.4	8.77	43.4	8.84
	37	26.5	5.29	31.5	6.77	36.7	8.30	39.2	9.09	40.4	9.14	41.6	9.17	42.6	9.26
	39	26.5	5.67	31.5	7.27	36.7	8.80	39.2	9.54	39.7	9.58	40.9	9.62	41.9	9.71
	41	26.0	6.05	31.0	7.77	36.1	9.30	37.6	9.98	38.4	10.02	39.3	10.06	40.6	10.15
	43	25.1	6.41	29.9	8.24	34.9	9.74	36.1	10.36	36.5	10.40	37.6	10.43	38.6	10.53
	46	23.6	6.89	28.1	8.88	32.7	10.33	32.9	10.85	33.3	10.88	34.4	10.91	35.3	11.02
	48	20.8	5.95	24.8	7.68	28.2	8.83	28.6	9.21	28.9	9.24	29.9	9.26	30.7	9.33
90	10	3.8	0.37	5.2	0.46	7.0	0.58	9.7	0.66	13.0	0.85	18.7	1.13	24.9	1.47
	12	3.8	0.37	5.2	0.46	7.0	0.58	9.7	0.67	13.0	0.86	18.7	1.14	24.9	1.49
	14	3.8	0.38	5.2	0.47	7.0	0.59	9.7	0.67	13.0	0.87	18.7	1.15	24.9	1.51
	16	3.8	0.38	5.2	0.47	7.0	0.60	9.7	0.68	13.0	0.88	18.7	1.16	24.9	1.52
	18	3.8	0.38	5.2	0.48	7.0	0.60	9.7	0.69	13.0	0.89	18.7	1.17	24.9	1.54
	20	3.8	0.39	5.2	0.48	7.0	0.61	9.7	0.70	13.0	0.90	18.7	1.19	24.9	1.55
	21	3.8	0.39	5.2	0.49	8.8	0.77	11.5	0.82	14.7	1.08	20.3	1.30	26.2	1.71
	23	5.2	0.61	7.7	0.84	12.3	1.09	14.9	1.18	17.9	1.58	23.3	1.93	28.8	2.35
	25	8.3	1.02	11.2	1.35	15.7	1.61	18.3	1.87	21.2	2.31	26.3	2.92	31.5	3.39
	27	11.4	1.51	14.6	1.92	19.2	2.50	21.7	2.78	24.5	3.37	29.3	3.93	34.1	4.44
	29	14.5	2.03	18.1	2.64	22.7	3.48	25.1	3.85	27.8	4.45	32.4	5.04	36.8	5.88
	31	17.6	2.54	21.5	3.39	26.1	4.36	28.5	4.91	31.0	5.54	35.4	5.87	39.5	6.83
	33	20.7	3.28	25.0	4.17	29.6	5.28	31.9	5.82	34.3	6.44	38.4	6.96	42.1	7.63
	35	23.8	4.06	28.4	5.13	33.0	6.34	35.3	7.00	37.5	7.61	41.4	8.16	42.1	8.35
	37	23.8	4.31	28.4	5.46	33.0	6.76	35.3	7.43	37.5	8.03	40.7	8.53	41.5	8.72
	39	23.8	4.56	28.4	5.80	33.0	7.16	35.3	7.91	37.5	8.44	40.1	8.99	40.8	9.10
	41	23.2	5.10	27.7	6.44	32.2	7.86	34.4	8.65	36.6	9.12	38.4	9.48	39.1	9.69
	43	22.6	5.51	27.0	6.95	31.4	8.58	33.5	9.31	35.7	9.77	36.8	10.12	37.5	10.27
	46	21.2	6.20	25.3	7.92	29.4	9.78	31.4	10.56	32.4	10.86	33.6	10.91	34.2	11.02
	48	18.8	5.42	22.4	6.93	26.0	8.56	27.8	9.21	28.1	9.24	29.2	9.26	29.8	9.33
80	10	3.3	0.33	4.5	0.41	6.0	0.51	8.5	0.59	11.1	0.75	16.0	1.00	21.3	1.30
	12	3.3	0.33	4.5	0.41	6.0	0.52	8.5	0.59	11.1	0.76	16.0	1.01	21.3	1.32
	14	3.3	0.33	4.5	0.42	6.0	0.52	8.5	0.60	11.1	0.77	16.0	1.02	21.3	1.33
	16	3.3	0.34	4.5	0.42	6.0	0.53	8.5	0.61	11.1	0.78	16.0	1.03	21.3	1.34
	18	3.3	0.34	4.5	0.42	6.0	0.53	8.5	0.61	11.1	0.79	16.0	1.04	21.3	1.36
	20	3.3	0.34	4.5	0.43	6.0	0.54	8.5	0.62	11.1	0.79	16.0	1.05	21.3	1.37
	21	3.3	0.34	4.5	0.44	7.5	0.68	10.1	0.74	12.6	0.95	17.4	1.15	22.6	1.51
	23	5.8	0.64	7.5	0.76	10.6	0.96	13.3	1.07	15.6	1.40	20.3	1.71	25.3	2.08
	25	8.4	0.92	10.4	1.21	13.7	1.42	16.6	1.68	18.6	2.04	23.2	2.58	27.9	3.00
	27	10.9	1.35	13.4	1.73	16.8	2.21	19.9	2.50	21.6	2.98	26.0	3.47	30.6	3.93
	29	13.5	1.76	16.3	2.37	19.9	3.08	23.1	3.46	24.5	3.93	28.9	4.46	33.2	5.20
	31	16.0	2.15	19.3	2.99	23.0	3.85	26.4	4.42	28.1	4.76	31.7	5.14	35.9	5.98
	33	18.6	2.83	22.2	3.68	26.1	4.53	29.7	5.24	31.4	5.47	34.6	6.09	38.5	6.73
	35	21.1	3.70	25.2	4.64	29.3	5.70	31.4	6.26	33.5	6.85	37.5	7.77	41.1	8.10
	37	21.1	3.92	25.2	4.94	29.3	6.04	31.4	6.65	33.5	7.28	37.5	8.20	40.5	8.50
	39	21.1	4.14	25.2	5.22	29.3	6.46	31.4	7.15	33.5	7.82	37.5	8.66	39.8	8.97
	41	20.6	4.58	24.6	5.78	28.5	7.09	30.6	7.84	32.6	8.59	36.6	9.29	38.1	9.50
	43	20.1	5.04	23.9	6.31	27.8	7.74	29.8	8.54	31.8	9.39	35.7	9.92	36.6	10.17
	46	18.8	5.61	22.4	7.11	26.1	8.73	27.9	9.51	29.8	10.60	32.6	10.91	33.4	11.02
	48	16.7	4.90	19.9	6.22	23.1	7.63	24.7	8.31	26.4	9.24	28.3	9.26	29.0	9.33

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	2.9	0.29	3.9	0.36	5.2	0.45	7.4	0.52	9.7	0.67	14.0	0.88	18.5	1.15
	12	2.9	0.29	3.9	0.36	5.2	0.46	7.4	0.53	9.7	0.67	14.0	0.89	18.5	1.16
	14	2.9	0.29	3.9	0.37	5.2	0.46	7.4	0.53	9.7	0.68	14.0	0.90	18.5	1.18
	16	2.9	0.30	3.9	0.37	5.2	0.47	7.4	0.54	9.7	0.69	14.0	0.91	18.5	1.19
	18	2.9	0.30	3.9	0.37	5.2	0.47	7.4	0.55	9.7	0.70	14.0	0.92	18.5	1.20
	20	2.9	0.30	3.9	0.38	5.2	0.48	7.4	0.55	9.7	0.70	14.0	0.93	18.5	1.21
	21	2.9	0.30	4.6	0.44	6.8	0.62	9.1	0.69	11.2	0.84	15.4	1.02	19.9	1.33
	23	4.1	0.46	7.1	0.73	9.5	0.91	12.3	0.99	14.2	1.24	18.3	1.51	22.7	1.83
	25	6.5	0.76	9.6	1.07	12.1	1.26	15.4	1.57	17.2	1.81	21.2	2.28	25.4	2.65
	27	8.9	1.10	12.1	1.53	14.8	1.85	18.6	2.33	20.2	2.63	24.1	3.07	28.2	3.47
	29	11.3	1.40	14.6	2.02	17.5	2.52	21.7	3.17	23.2	3.47	27.0	3.94	31.0	4.59
	31	13.7	1.72	17.1	2.51	20.2	3.16	24.9	3.98	26.3	4.21	29.8	4.54	33.7	5.28
	33	16.1	2.31	19.6	3.05	22.9	3.67	27.4	4.62	29.3	4.84	32.8	5.38	36.4	5.95
	35	18.5	3.16	22.1	3.94	25.6	4.77	27.4	5.22	29.3	5.70	32.8	6.71	36.4	7.35
	37	18.5	3.36	22.1	4.18	25.6	5.07	27.4	5.55	29.3	6.06	32.8	7.14	36.4	7.76
	39	18.5	3.57	22.1	4.45	25.6	5.42	27.4	5.97	29.3	6.55	32.8	7.64	36.4	8.37
	41	18.0	3.95	21.6	4.88	25.0	5.94	26.7	6.55	28.5	7.12	31.9	8.39	35.5	9.03
	43	17.6	4.30	21.0	5.32	24.3	6.49	26.1	7.14	27.8	7.77	31.1	9.17	34.6	9.76
	46	16.5	4.77	19.7	5.98	22.8	7.30	24.4	7.95	26.1	8.76	29.2	10.34	32.4	10.88
	48	14.6	4.17	17.4	5.22	20.2	6.39	21.6	6.95	23.1	7.67	25.8	9.05	28.7	9.33
60	10	2.5	0.26	3.4	0.33	4.5	0.41	6.4	0.48	8.4	0.61	12.1	0.80	16.0	1.05
	12	2.5	0.26	3.4	0.33	4.5	0.42	6.4	0.48	8.4	0.61	12.1	0.81	16.0	1.06
	14	2.5	0.27	3.4	0.33	4.5	0.42	6.4	0.49	8.4	0.62	12.1	0.82	16.0	1.07
	16	2.5	0.27	3.4	0.34	4.5	0.42	6.4	0.49	8.4	0.63	12.1	0.83	16.0	1.08
	18	2.5	0.27	3.4	0.34	4.5	0.43	6.4	0.50	8.4	0.63	12.1	0.83	16.0	1.09
	20	2.5	0.28	3.4	0.34	4.5	0.43	6.4	0.50	8.4	0.64	12.1	0.84	16.0	1.10
	21	2.5	0.28	3.4	0.36	5.6	0.56	7.5	0.61	9.6	0.77	13.1	0.93	17.0	1.21
	23	2.5	0.31	5.6	0.65	8.0	0.83	10.4	0.89	12.1	1.13	15.3	1.37	19.1	1.67
	25	4.7	0.58	7.8	0.98	10.3	1.14	13.3	1.52	14.6	1.64	17.7	2.04	21.1	2.41
	27	6.9	0.85	10.0	1.39	12.6	1.69	16.1	2.11	17.1	2.36	19.9	2.70	23.1	3.11
	29	9.1	1.11	12.3	1.78	15.0	2.25	19.0	2.77	19.6	3.01	22.1	3.38	25.1	3.97
	31	11.4	1.41	14.5	2.13	17.3	2.74	21.3	3.33	22.1	3.49	24.8	3.74	27.2	4.58
	33	13.6	1.96	16.7	2.59	19.6	3.08	23.0	3.73	24.6	4.00	26.7	4.44	29.2	5.22
	35	15.8	2.68	18.9	3.28	22.0	3.93	23.5	4.28	25.1	4.65	28.1	5.43	31.2	6.26
	37	15.8	2.83	18.9	3.46	22.0	4.17	23.5	4.55	25.1	4.93	28.1	5.77	31.2	6.66
	39	15.8	3.01	18.9	3.69	22.0	4.50	23.5	4.88	25.1	5.31	28.1	6.18	31.2	7.14
	41	15.4	3.27	18.4	4.04	21.4	4.88	22.9	5.33	24.4	5.76	27.4	6.78	30.4	7.76
	43	15.0	3.55	18.0	4.39	20.9	5.32	22.4	5.81	23.8	6.28	26.7	7.41	29.7	8.48
	46	14.1	3.98	16.8	4.93	19.6	5.99	20.9	6.53	22.3	7.07	25.1	8.34	27.8	9.66
	48	12.5	3.46	14.9	4.31	17.3	5.23	18.5	5.70	19.7	6.18	22.2	7.30	24.6	8.45
50	10	2.3	0.24	3.1	0.30	4.4	0.37	5.8	0.46	7.7	0.55	11.0	0.73	14.6	0.95
	12	2.3	0.24	3.1	0.30	4.4	0.38	5.8	0.46	7.7	0.56	11.0	0.74	14.6	0.96
	14	2.3	0.24	3.1	0.30	4.4	0.38	5.8	0.47	7.7	0.56	11.0	0.74	14.6	0.97
	16	2.3	0.25	3.1	0.31	4.4	0.39	5.8	0.47	7.7	0.57	11.0	0.75	14.6	0.98
	18	2.3	0.25	3.1	0.31	4.4	0.39	5.8	0.48	7.7	0.58	11.0	0.76	14.6	0.99
	20	2.3	0.25	3.1	0.31	4.4	0.39	5.8	0.48	7.7	0.58	11.0	0.77	14.6	1.00
	21	2.3	0.25	3.1	0.33	5.4	0.51	6.9	0.58	8.7	0.70	12.0	0.84	15.4	1.10
	23	2.3	0.27	4.9	0.55	7.5	0.76	9.7	0.91	11.0	1.03	13.8	1.25	17.0	1.51
	25	4.1	0.49	6.7	0.81	9.6	1.06	12.8	1.47	13.6	1.50	15.6	1.76	18.6	2.14
	27	5.9	0.70	8.5	1.15	11.9	1.48	14.9	1.96	15.8	2.02	17.4	2.30	20.2	2.72
	29	7.7	0.92	10.4	1.48	13.8	1.90	16.7	2.43	18.0	2.60	19.3	2.86	21.8	3.44
	31	9.5	1.17	12.2	1.76	15.7	2.31	18.2	2.71	19.2	2.88	21.0	3.08	23.4	3.78
	33	11.4	1.63	14.0	2.11	17.6	2.60	18.9	2.97	20.1	3.18	22.8	3.66	25.0	4.25
	35	13.2	2.23	15.8	2.68	18.3	3.17	19.6	3.44	20.9	3.70	23.4	4.27	26.0	4.91
	37	13.2	2.36	15.8	2.83	18.3	3.35	19.6	3.64	20.9	3.92	23.4	4.56	26.0	5.21
	39	13.2	2.52	15.8	3.04	18.3	3.59	19.6	3.92	20.9	4.21	23.4	4.86	26.0	5.63
	41	12.9	2.73	15.4	3.29	17.9	3.93	19.1	4.24	20.3	4.56	22.8	5.32	25.4	6.11
	43	12.6	2.96	15.0	3.58	17.4	4.27	18.6	4.62	19.8	4.96	22.2	5.80	24.7	6.67
	46	11.8	3.32	14.1	4.01	16.3	4.79	17.5	5.18	18.6	5.57	20.8	6.53	23.2	7.51
	48	10.4	2.89	12.5	3.50	14.4	4.18	15.4	4.53	16.4	4.86	18.4	5.71	20.5	6.56

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM160LTE5

Холодопроизводительность (16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	6.3	0.62	8.6	0.78	11.5	0.95	16.2	1.15	21.3	1.44	30.7	1.92	40.7	2.55
	12	6.3	0.63	8.6	0.79	11.5	0.96	16.2	1.17	21.3	1.46	30.7	1.94	40.7	2.58
	14	6.3	0.64	8.6	0.79	11.5	0.97	16.2	1.18	21.3	1.47	30.7	1.97	40.7	2.60
	16	6.3	0.64	8.6	0.80	11.5	0.98	16.2	1.19	21.3	1.49	30.7	1.99	40.7	2.63
	18	6.3	0.65	8.6	0.81	11.5	0.99	16.2	1.20	21.3	1.50	30.7	2.01	40.7	2.66
	20	6.3	0.66	8.6	0.82	11.5	1.00	16.2	1.22	21.3	1.52	30.7	2.03	40.7	2.68
	21	6.3	0.66	8.7	0.84	14.2	1.24	18.9	1.45	23.8	1.87	32.7	2.55	42.0	3.02
	23	11.0	1.18	15.3	1.55	19.7	1.76	24.6	1.96	28.9	2.81	36.7	3.63	44.6	4.28
	25	16.2	1.86	19.6	2.32	25.3	2.63	30.7	3.11	33.9	4.04	40.8	5.28	47.2	6.21
	27	21.1	2.97	25.1	3.51	30.8	3.98	36.5	4.76	38.9	6.04	44.8	7.61	49.9	8.58
	29	26.1	4.12	30.5	4.84	36.3	5.84	42.4	6.88	44.0	8.20	48.9	9.84	52.5	10.96
	31	31.0	5.39	36.0	6.65	41.9	8.06	46.8	9.41	49.0	10.73	51.7	13.48	53.6	13.68
	33	35.5	6.64	41.4	8.67	47.5	10.38	48.9	13.16	50.2	13.38	51.8	13.50	53.6	13.69
	35	41.0	8.97	46.9	10.87	48.4	13.19	49.3	13.26	50.1	13.34	51.4	13.46	52.9	13.51
	37	41.0	9.56	46.3	11.41	47.8	13.02	48.4	13.08	49.3	13.16	50.6	13.28	52.1	13.33
	39	41.0	10.18	45.5	12.01	46.9	12.84	47.8	12.91	48.4	12.98	49.9	13.10	51.4	13.15
	41	39.9	10.80	43.6	12.61	45.0	12.67	45.7	12.73	46.6	12.81	48.0	12.92	49.3	12.97
	43	38.9	11.39	41.8	12.43	43.2	12.49	43.9	12.56	44.7	12.63	46.1	12.74	47.4	12.79
	46	36.5	12.20	38.1	12.17	39.5	12.23	40.1	12.29	40.9	12.37	42.2	12.48	43.4	12.53
	48	32.3	11.86	33.1	11.89	34.3	11.92	34.9	11.95	35.6	12.05	36.7	12.13	37.8	12.18
120	10	5.8	0.58	7.9	0.73	10.6	0.89	14.9	1.08	19.7	1.35	28.3	1.80	37.6	2.38
	12	5.8	0.59	7.9	0.74	10.6	0.89	14.9	1.09	19.7	1.36	28.3	1.82	37.6	2.41
	14	5.8	0.60	7.9	0.74	10.6	0.90	14.9	1.10	19.7	1.38	28.3	1.84	37.6	2.43
	16	5.8	0.60	7.9	0.75	10.6	0.91	14.9	1.11	19.7	1.39	28.3	1.86	37.6	2.46
	18	5.8	0.61	7.9	0.76	10.6	0.92	14.9	1.13	19.7	1.41	28.3	1.88	37.6	2.48
	20	5.8	0.61	7.9	0.77	10.6	0.93	14.9	1.14	19.7	1.42	28.3	1.90	37.6	2.51
	21	5.8	0.62	8.1	0.79	13.4	1.16	17.4	1.35	22.2	1.75	30.3	2.38	38.9	2.82
	23	10.1	1.10	14.5	1.47	19.0	1.65	22.7	1.83	27.5	2.63	34.5	3.40	41.6	4.00
	25	15.7	1.74	20.3	2.20	24.7	2.46	28.3	2.91	33.0	3.78	38.9	4.94	44.3	5.81
	27	21.8	2.76	27.6	3.28	30.3	3.69	33.6	4.42	38.5	5.60	43.3	7.07	47.0	8.09
	29	28.0	3.83	33.3	4.42	36.0	5.42	39.1	6.39	43.9	7.61	47.7	9.14	49.7	10.27
	31	33.3	4.84	38.9	5.84	41.6	7.19	44.6	8.46	48.1	9.65	49.5	11.61	51.1	11.83
	33	37.1	5.97	44.6	7.62	47.2	9.26	47.9	10.74	48.7	12.63	50.1	12.78	51.6	12.88
	35	37.9	7.98	45.0	10.33	47.7	11.43	48.4	13.61	49.2	13.68	50.6	13.72	51.9	13.83
	37	37.9	8.58	45.0	10.90	47.0	12.18	47.7	13.33	48.4	13.39	49.7	13.43	51.1	13.54
	39	37.9	9.24	44.9	11.52	46.2	12.92	46.9	13.05	47.5	13.12	49.1	13.16	50.4	13.26
	41	36.9	9.89	42.9	12.14	44.4	12.67	45.0	12.78	45.7	12.84	47.0	12.88	48.3	12.98
	43	36.0	10.56	41.1	11.97	42.5	12.38	43.2	12.51	43.8	12.57	45.1	12.61	46.4	12.71
	46	33.7	11.35	37.5	11.68	38.9	12.00	39.4	12.09	40.0	12.15	41.2	12.19	42.5	12.29
	48	29.8	11.12	32.6	11.48	33.8	11.76	34.3	11.83	34.8	11.87	35.9	11.92	37.0	11.97
110	10	5.3	0.55	7.3	0.68	9.7	0.83	13.7	1.01	18.0	1.27	25.9	1.69	34.4	2.24
	12	5.3	0.55	7.3	0.69	9.7	0.84	13.7	1.03	18.0	1.28	25.9	1.71	34.4	2.26
	14	5.3	0.56	7.3	0.70	9.7	0.85	13.7	1.04	18.0	1.30	25.9	1.73	34.4	2.29
	16	5.3	0.56	7.3	0.71	9.7	0.86	13.7	1.05	18.0	1.31	25.9	1.75	34.4	2.31
	18	5.3	0.57	7.3	0.71	9.7	0.87	13.7	1.06	18.0	1.32	25.9	1.76	34.4	2.33
	20	5.3	0.58	7.3	0.72	9.7	0.88	13.7	1.07	18.0	1.34	25.9	1.78	34.4	2.36
	21	5.3	0.58	7.3	0.74	12.1	1.09	16.1	1.27	20.1	1.64	28.0	2.24	36.2	2.65
	23	9.5	1.03	12.1	1.38	17.0	1.55	21.0	1.72	25.4	2.47	31.8	3.19	39.3	3.76
	25	13.7	1.64	17.0	2.07	21.9	2.32	25.9	2.73	30.2	3.55	35.6	4.64	42.4	5.46
	27	17.9	2.59	21.9	3.08	26.7	3.47	30.8	4.15	35.2	5.27	39.6	6.64	45.8	7.60
	29	22.1	3.59	26.7	4.15	31.6	5.10	35.7	6.00	40.2	7.15	43.6	8.41	48.4	9.33
	31	26.3	4.55	31.6	5.49	36.5	6.76	40.7	7.95	45.2	9.07	47.7	9.73	50.1	10.47
	33	30.5	5.61	36.5	7.16	41.3	8.70	45.9	9.72	47.9	10.91	49.4	11.21	50.6	11.23
	35	34.7	7.07	41.3	9.09	46.2	10.37	47.5	11.11	48.2	11.79	49.3	11.90	50.7	11.96
	37	34.7	7.49	41.3	9.65	46.2	10.94	46.8	11.77	47.3	12.43	48.7	12.48	49.8	12.51
	39	34.7	8.08	41.3	10.25	45.3	11.55	46.0	12.58	46.7	13.05	47.8	13.07	49.2	13.08
	41	33.8	8.66	40.3	10.86	43.4	12.18	44.1	13.61	44.6	13.61	45.9	13.72	47.1	13.83
	43	32.9	9.09	39.3	11.31	41.6	12.91	42.3	13.06	42.8	13.03	44.1	13.10	45.2	13.14
	46	30.9	8.88	36.8	10.92	37.9	12.25	38.6	12.25	39.1	12.36	40.3	12.43	41.3	12.46
	48	27.3	8.62	32.0	10.52	32.9	11.66	33.5	11.74	34.0	11.79	35.0	11.83	36.0	11.87

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	4.9	0.50	6.7	0.63	8.9	0.76	12.5	0.93	16.5	1.16	23.8	1.55	31.6	2.06
	12	4.9	0.51	6.7	0.63	8.9	0.77	12.5	0.94	16.5	1.18	23.8	1.57	31.6	2.08
	14	4.9	0.51	6.7	0.64	8.9	0.78	12.5	0.95	16.5	1.19	23.8	1.58	31.6	2.10
	16	4.9	0.52	6.7	0.65	8.9	0.79	12.5	0.96	16.5	1.20	23.8	1.60	31.6	2.12
	18	4.9	0.52	6.7	0.65	8.9	0.80	12.5	0.97	16.5	1.21	23.8	1.62	31.6	2.14
	20	4.9	0.53	6.7	0.66	8.9	0.80	12.5	0.98	16.5	1.23	23.8	1.63	31.6	2.16
	21	4.9	0.53	6.7	0.68	11.1	1.00	14.7	1.17	18.8	1.50	25.7	2.05	33.2	2.43
	23	8.5	0.95	11.7	1.27	15.5	1.42	19.4	1.58	23.5	2.27	29.5	2.93	36.4	3.45
	25	12.1	1.50	15.7	1.90	19.9	2.12	24.2	2.50	28.2	3.26	33.2	4.26	39.6	5.01
	27	15.7	2.38	19.8	2.83	24.3	3.18	28.7	3.81	32.9	4.83	37.0	6.09	42.8	6.98
	29	19.3	3.30	23.9	3.81	28.7	4.67	33.4	5.50	37.6	6.56	40.8	7.88	46.0	8.56
	31	23.0	4.18	28.0	5.03	33.1	6.20	38.1	7.30	42.2	8.32	44.6	9.11	49.6	9.70
	33	26.6	5.15	32.0	6.57	37.5	7.98	42.7	9.26	47.0	10.11	48.4	10.29	49.6	10.51
	35	30.2	6.20	36.0	7.91	41.9	9.84	44.8	10.89	47.0	10.96	48.4	11.00	49.6	11.09
	37	30.2	6.64	36.0	8.49	41.9	10.42	44.8	11.41	46.2	11.46	47.5	11.51	48.6	11.62
	39	30.2	7.12	36.0	9.12	41.9	11.04	44.8	11.97	45.4	12.02	46.7	12.06	47.8	12.18
	41	29.8	7.60	35.4	9.75	41.3	11.66	43.0	12.52	43.9	12.57	45.0	12.62	46.4	12.74
	43	28.7	8.04	34.2	10.33	39.8	12.22	41.2	13.00	41.7	13.05	43.0	13.09	44.1	13.21
	46	26.9	8.65	32.1	11.14	37.3	12.96	37.6	13.61	38.0	13.65	39.3	13.69	40.3	13.82
	48	23.8	7.47	28.4	9.64	32.2	11.08	32.7	11.55	33.0	11.59	34.1	11.61	35.1	11.71
90	10	4.4	0.46	6.0	0.58	8.0	0.73	11.1	0.83	14.9	1.07	21.4	1.41	28.4	1.85
	12	4.4	0.47	6.0	0.58	8.0	0.73	11.1	0.84	14.9	1.08	21.4	1.43	28.4	1.87
	14	4.4	0.47	6.0	0.59	8.0	0.74	11.1	0.85	14.9	1.09	21.4	1.44	28.4	1.89
	16	4.4	0.48	6.0	0.60	8.0	0.75	11.1	0.85	14.9	1.10	21.4	1.46	28.4	1.91
	18	4.4	0.48	6.0	0.60	8.0	0.76	11.1	0.86	14.9	1.12	21.4	1.47	28.4	1.93
	20	4.4	0.49	6.0	0.61	8.0	0.76	11.1	0.87	14.9	1.13	21.4	1.49	28.4	1.95
	21	4.4	0.49	6.0	0.61	10.0	0.96	13.1	1.03	16.8	1.35	23.1	1.64	29.9	2.14
	23	6.0	0.76	8.8	1.05	14.0	1.36	17.0	1.49	20.5	1.99	26.6	2.42	32.9	2.95
	25	9.5	1.28	12.8	1.69	18.0	2.02	20.9	2.35	24.2	2.90	30.1	3.66	36.0	4.26
	27	13.0	1.89	16.7	2.41	21.9	3.13	24.8	3.49	28.0	4.23	33.5	4.93	39.0	5.57
	29	16.6	2.55	20.7	3.31	25.9	4.36	28.7	4.83	31.7	5.58	37.0	6.33	42.0	7.38
	31	20.1	3.19	24.6	4.25	29.9	5.46	32.5	6.16	35.5	6.95	40.4	7.37	45.1	8.57
	33	23.6	4.11	28.5	5.23	33.9	6.62	36.4	7.30	39.2	8.08	43.9	8.73	48.1	9.57
	35	27.2	5.09	32.5	6.44	37.8	7.96	40.3	8.78	42.9	9.54	47.3	10.24	48.1	10.47
	37	27.2	5.40	32.5	6.85	37.8	8.49	40.3	9.32	42.9	10.07	46.6	10.70	47.4	10.94
	39	27.2	5.72	32.5	7.28	37.8	8.98	40.3	9.92	42.9	10.59	45.8	11.28	46.6	11.42
	41	26.5	6.40	31.6	8.07	36.8	9.86	39.3	10.85	41.8	11.44	43.9	11.89	44.7	12.16
	43	25.8	6.91	30.9	8.72	35.9	10.77	38.3	11.69	40.7	12.26	42.1	12.70	42.9	12.89
	46	24.2	7.78	28.9	9.94	33.6	12.27	35.9	13.25	37.0	13.62	38.4	13.69	39.1	13.82
	48	21.4	6.80	25.6	8.69	29.7	10.73	31.8	11.55	32.2	11.59	33.4	11.61	34.0	11.71
80	10	3.8	0.41	5.1	0.51	6.8	0.64	9.7	0.74	12.7	0.95	18.3	1.25	24.3	1.64
	12	3.8	0.41	5.1	0.52	6.8	0.65	9.7	0.75	12.7	0.96	18.3	1.26	24.3	1.65
	14	3.8	0.42	5.1	0.52	6.8	0.65	9.7	0.75	12.7	0.97	18.3	1.27	24.3	1.67
	16	3.8	0.42	5.1	0.53	6.8	0.66	9.7	0.76	12.7	0.98	18.3	1.29	24.3	1.69
	18	3.8	0.43	5.1	0.53	6.8	0.67	9.7	0.77	12.7	0.99	18.3	1.30	24.3	1.70
	20	3.8	0.43	5.1	0.54	6.8	0.67	9.7	0.78	12.7	1.00	18.3	1.31	24.3	1.72
	21	3.8	0.43	5.1	0.55	8.6	0.85	11.5	0.93	14.4	1.20	19.9	1.45	25.8	1.89
	23	6.7	0.80	8.5	0.95	12.1	1.21	15.3	1.34	17.8	1.76	23.2	2.14	28.9	2.60
	25	9.6	1.16	11.9	1.52	15.7	1.78	19.0	2.11	21.2	2.56	26.5	3.24	31.9	3.76
	27	12.5	1.70	15.3	2.17	19.2	2.77	22.7	3.14	24.6	3.74	29.7	4.36	34.9	4.93
	29	15.4	2.20	18.7	2.98	22.7	3.86	26.4	4.34	28.0	4.93	33.0	5.59	38.0	6.52
	31	18.3	2.70	22.0	3.75	26.3	4.83	30.2	5.54	32.1	5.98	36.3	6.45	41.0	7.50
	33	21.2	3.55	25.4	4.61	29.8	5.68	33.9	6.57	35.9	6.87	39.5	7.64	44.0	8.44
	35	24.2	4.65	28.8	5.83	33.4	7.15	35.8	7.85	38.2	8.59	42.9	9.75	47.0	10.16
	37	24.2	4.92	28.8	6.19	33.4	7.58	35.8	8.35	38.2	9.13	42.9	10.29	46.3	10.67
	39	24.2	5.20	28.8	6.55	33.4	8.11	35.8	8.97	38.2	9.81	42.9	10.87	45.5	11.25
	41	23.5	5.75	28.1	7.26	32.6	8.90	34.9	9.83	37.3	10.78	41.8	11.65	43.6	11.92
	43	23.0	6.33	27.4	7.92	31.8	9.72	34.1	10.72	36.3	11.78	40.7	12.44	41.8	12.76
	46	21.5	7.04	25.6	8.92	29.8	10.95	31.9	11.93	34.1	13.29	37.3	13.69	38.1	13.82
	48	19.0	6.15	22.7	7.80	26.3	9.57	28.2	10.42	30.1	11.59	32.4	11.61	33.1	11.71

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	3.3	0.36	4.5	0.45	6.0	0.57	8.4	0.66	11.1	0.84	15.9	1.10	21.2	1.45
	12	3.3	0.37	4.5	0.46	6.0	0.57	8.4	0.66	11.1	0.85	15.9	1.12	21.2	1.46
	14	3.3	0.37	4.5	0.46	6.0	0.58	8.4	0.67	11.1	0.85	15.9	1.13	21.2	1.48
	16	3.3	0.37	4.5	0.47	6.0	0.58	8.4	0.68	11.1	0.86	15.9	1.14	21.2	1.49
	18	3.3	0.38	4.5	0.47	6.0	0.59	8.4	0.68	11.1	0.87	15.9	1.15	21.2	1.51
	20	3.3	0.38	4.5	0.47	6.0	0.60	8.4	0.69	11.1	0.88	15.9	1.16	21.2	1.52
	21	3.3	0.38	5.2	0.56	7.7	0.78	10.4	0.87	12.8	1.06	17.6	1.28	22.8	1.67
	23	4.7	0.57	8.1	0.91	10.8	1.15	14.0	1.24	16.2	1.55	20.9	1.89	25.9	2.30
	25	7.4	0.95	10.9	1.35	13.9	1.58	17.6	1.96	19.7	2.26	24.2	2.86	29.1	3.33
	27	10.2	1.38	13.8	1.92	17.0	2.33	21.2	2.92	23.1	3.30	27.5	3.85	32.2	4.35
	29	12.9	1.75	16.6	2.53	20.0	3.16	24.8	3.97	26.6	4.36	30.8	4.95	35.4	5.76
	31	15.7	2.16	19.5	3.15	23.1	3.96	28.4	4.99	30.0	5.28	34.1	5.70	38.5	6.63
	33	18.4	2.90	22.4	3.83	26.2	4.60	31.4	5.80	33.4	6.07	37.4	6.75	41.6	7.46
	35	21.1	3.97	25.3	4.95	29.3	5.98	31.4	6.55	33.4	7.15	37.4	8.42	41.6	9.23
	37	21.1	4.22	25.3	5.24	29.3	6.36	31.4	6.96	33.4	7.61	37.4	8.96	41.6	9.74
	39	21.1	4.48	25.3	5.59	29.3	6.80	31.4	7.49	33.4	8.22	37.4	9.59	41.6	10.50
	41	20.6	4.95	24.6	6.12	28.5	7.46	30.6	8.22	32.6	8.93	36.5	10.53	40.5	11.32
	43	20.1	5.39	24.0	6.67	27.8	8.14	29.8	8.96	31.8	9.75	35.6	11.50	39.5	12.25
	46	18.8	5.99	22.5	7.50	26.1	9.16	27.9	9.98	29.8	10.99	33.3	12.97	37.0	13.65
	48	16.6	5.23	19.9	6.55	23.1	8.01	24.7	8.72	26.3	9.62	29.5	11.35	32.8	11.71
60	10	2.9	0.32	3.9	0.40	5.2	0.50	7.3	0.59	9.6	0.74	13.8	0.98	18.3	1.28
	12	2.9	0.32	3.9	0.40	5.2	0.51	7.3	0.59	9.6	0.75	13.8	0.99	18.3	1.30
	14	2.9	0.33	3.9	0.41	5.2	0.51	7.3	0.60	9.6	0.76	13.8	1.00	18.3	1.31
	16	2.9	0.33	3.9	0.41	5.2	0.52	7.3	0.61	9.6	0.77	13.8	1.01	18.3	1.32
	18	2.9	0.33	3.9	0.42	5.2	0.52	7.3	0.61	9.6	0.77	13.8	1.02	18.3	1.34
	20	2.9	0.34	3.9	0.42	5.2	0.53	7.3	0.62	9.6	0.78	13.8	1.03	18.3	1.35
	21	2.9	0.34	3.9	0.44	6.5	0.68	8.5	0.75	11.0	0.94	15.0	1.14	19.5	1.49
	23	2.9	0.38	6.4	0.79	9.1	1.02	11.8	1.09	13.9	1.38	17.4	1.68	21.8	2.05
	25	5.4	0.71	8.9	1.20	11.8	1.40	15.2	1.86	16.7	2.01	20.3	2.49	24.1	2.96
	27	7.9	1.04	11.5	1.70	14.4	2.07	18.4	2.58	19.6	2.89	22.8	3.30	26.4	3.81
	29	10.4	1.35	14.0	2.18	17.1	2.75	21.7	3.39	22.4	3.68	25.3	4.14	28.7	4.87
	31	13.0	1.72	16.5	2.61	19.8	3.36	24.4	4.07	25.3	4.28	28.3	4.58	31.0	5.61
	33	15.5	2.40	19.1	3.17	22.4	3.77	26.3	4.57	28.2	4.89	30.6	5.43	33.3	6.39
	35	18.1	3.37	21.6	4.12	25.1	4.93	26.9	5.37	28.6	5.83	32.2	6.81	35.7	7.86
	37	18.1	3.55	21.6	4.35	25.1	5.23	26.9	5.71	28.6	6.19	32.2	7.23	35.7	8.36
	39	18.1	3.78	21.6	4.63	25.1	5.64	26.9	6.12	28.6	6.66	32.2	7.76	35.7	8.96
	41	17.6	4.10	21.0	5.06	24.5	6.13	26.2	6.69	27.9	7.23	31.3	8.51	34.8	9.74
	43	17.2	4.45	20.5	5.51	23.9	6.68	25.5	7.29	27.2	7.88	30.6	9.29	33.9	10.64
	46	16.1	4.99	19.2	6.19	22.4	7.51	23.9	8.19	25.5	8.87	28.6	10.47	31.8	12.12
	48	14.2	4.35	17.0	5.40	19.8	6.56	21.2	7.16	22.6	7.75	25.3	9.16	28.1	10.60
50	10	2.6	0.29	3.5	0.36	5.0	0.45	6.6	0.55	8.8	0.66	12.6	0.87	16.7	1.14
	12	2.6	0.29	3.5	0.36	5.0	0.45	6.6	0.55	8.8	0.67	12.6	0.88	16.7	1.15
	14	2.6	0.29	3.5	0.36	5.0	0.46	6.6	0.56	8.8	0.67	12.6	0.89	16.7	1.16
	16	2.6	0.29	3.5	0.37	5.0	0.46	6.6	0.57	8.8	0.68	12.6	0.90	16.7	1.17
	18	2.6	0.30	3.5	0.37	5.0	0.47	6.6	0.57	8.8	0.69	12.6	0.91	16.7	1.18
	20	2.6	0.30	3.5	0.37	5.0	0.47	6.6	0.58	8.8	0.70	12.6	0.92	16.7	1.20
	21	2.6	0.30	3.5	0.39	6.2	0.60	7.8	0.69	10.0	0.83	13.7	1.01	17.6	1.31
	23	2.6	0.32	5.6	0.66	8.6	0.90	11.1	1.08	12.6	1.23	15.8	1.49	19.5	1.81
	25	4.7	0.59	7.7	0.97	11.0	1.27	14.7	1.75	15.5	1.79	17.8	2.10	21.3	2.56
	27	6.7	0.84	9.8	1.37	13.6	1.77	17.0	2.34	18.0	2.41	19.9	2.75	23.1	3.25
	29	8.8	1.10	11.8	1.76	15.8	2.27	19.1	2.90	20.5	3.11	22.0	3.41	24.9	4.11
	31	10.9	1.40	13.9	2.10	17.9	2.76	20.8	3.23	22.0	3.44	24.0	3.68	26.8	4.52
	33	13.0	1.95	16.0	2.52	20.1	3.10	21.6	3.54	22.9	3.80	26.0	4.37	28.6	5.07
	35	15.1	2.80	18.1	3.36	21.0	3.97	22.4	4.31	23.8	4.65	26.7	5.36	29.8	6.16
	37	15.1	2.97	18.1	3.55	21.0	4.21	22.4	4.56	23.8	4.92	26.7	5.72	29.8	6.54
	39	15.1	3.16	18.1	3.81	21.0	4.51	22.4	4.91	23.8	5.28	26.7	6.09	29.8	7.06
	41	14.7	3.42	17.6	4.12	20.4	4.93	21.8	5.32	23.2	5.72	26.0	6.68	29.0	7.67
	43	14.4	3.72	17.2	4.49	19.9	5.36	21.3	5.79	22.7	6.23	25.4	7.28	28.3	8.37
	46	13.5	4.16	16.1	5.03	18.7	6.01	19.9	6.51	21.2	6.99	23.8	8.19	26.5	9.42
	48	11.9	3.63	14.2	4.39	16.5	5.25	17.6	5.68	18.8	6.10	21.1	7.16	23.4	8.23

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM180LTE5

Холодопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	7.1	0.62	9.7	0.78	12.9	0.95	18.2	1.16	24.0	1.45	34.5	1.93	45.8	2.55
	12	7.1	0.63	9.7	0.79	12.9	0.96	18.2	1.17	24.0	1.46	34.5	1.95	45.8	2.58
	14	7.1	0.64	9.7	0.80	12.9	0.97	18.2	1.18	24.0	1.48	34.5	1.97	45.8	2.61
	16	7.1	0.64	9.7	0.80	12.9	0.98	18.2	1.19	24.0	1.49	34.5	1.99	45.8	2.63
	18	7.1	0.65	9.7	0.81	12.9	0.99	18.2	1.21	24.0	1.51	34.5	2.01	45.8	2.66
	20	7.1	0.66	9.7	0.82	12.9	1.00	18.2	1.22	24.0	1.52	34.5	2.03	45.8	2.69
	21	7.1	0.66	9.8	0.85	16.0	1.25	21.2	1.45	26.8	1.87	36.8	2.55	47.3	3.02
	23	12.3	1.18	17.2	1.55	22.2	1.77	27.7	1.96	32.5	2.81	41.3	3.64	50.2	4.29
	25	18.2	1.87	22.1	2.32	28.4	2.64	34.6	3.11	38.1	4.04	45.9	5.29	53.2	6.22
	27	23.8	2.97	28.2	3.51	34.7	3.99	41.1	4.77	43.8	6.05	50.5	7.63	56.1	8.60
	29	29.3	4.13	34.4	4.85	40.9	5.85	47.7	6.89	49.4	8.22	55.1	9.86	59.1	10.98
	31	34.9	5.40	40.5	6.66	47.1	8.08	52.7	9.43	55.1	10.75	58.1	13.51	60.3	13.70
	33	39.9	6.65	46.6	8.69	53.4	10.40	55.1	13.19	56.5	13.40	58.3	13.52	60.3	13.71
	35	46.1	8.98	52.8	10.89	54.5	13.21	55.4	13.28	56.3	13.36	57.9	13.48	59.6	13.53
	37	46.1	9.58	52.1	11.43	53.8	13.04	54.5	13.11	55.4	13.18	56.9	13.30	58.6	13.35
	39	46.1	10.20	51.1	12.03	52.8	12.87	53.8	12.93	54.5	13.01	56.2	13.12	57.9	13.18
	41	44.9	10.82	49.0	12.63	50.7	12.69	51.4	12.75	52.4	12.83	54.0	12.95	55.5	13.00
	43	43.8	11.41	47.0	12.45	48.6	12.52	49.3	12.58	50.3	12.65	51.9	12.77	53.3	12.82
	46	41.0	12.22	42.9	12.19	44.4	12.25	45.1	12.32	46.0	12.39	47.5	12.50	48.8	12.55
	48	36.3	11.88	37.2	11.91	38.6	11.94	39.2	11.97	40.1	12.07	41.3	12.15	42.5	12.20
120	10	6.5	0.58	8.9	0.73	11.9	0.89	16.8	1.08	22.1	1.35	31.9	1.80	42.3	2.39
	12	6.5	0.59	8.9	0.74	11.9	0.90	16.8	1.09	22.1	1.37	31.9	1.82	42.3	2.41
	14	6.5	0.60	8.9	0.74	11.9	0.91	16.8	1.10	22.1	1.38	31.9	1.84	42.3	2.44
	16	6.5	0.60	8.9	0.75	11.9	0.92	16.8	1.12	22.1	1.40	31.9	1.86	42.3	2.46
	18	6.5	0.61	8.9	0.76	11.9	0.92	16.8	1.13	22.1	1.41	31.9	1.88	42.3	2.49
	20	6.5	0.61	8.9	0.77	11.9	0.93	16.8	1.14	22.1	1.42	31.9	1.90	42.3	2.51
	21	6.5	0.62	9.1	0.79	15.1	1.17	19.6	1.36	25.0	1.75	34.1	2.39	43.8	2.83
	23	11.3	1.10	16.3	1.47	21.4	1.65	25.5	1.84	31.0	2.63	38.8	3.40	46.8	4.01
	25	17.7	1.75	22.9	2.21	27.8	2.47	31.8	2.91	37.1	3.78	43.8	4.95	49.9	5.82
	27	24.6	2.76	31.1	3.29	34.1	3.70	37.8	4.42	43.3	5.61	48.7	7.08	52.9	8.11
	29	31.5	3.83	37.4	4.43	40.5	5.43	44.0	6.40	49.4	7.62	53.7	9.15	56.0	10.29
	31	37.4	4.85	43.8	5.85	46.8	7.21	50.1	8.48	54.2	9.67	55.6	11.63	57.5	11.85
	33	41.8	5.98	50.2	7.64	53.1	9.28	53.9	10.76	54.8	12.66	56.3	12.80	58.1	12.90
	35	42.6	7.99	50.7	10.35	53.7	11.45	54.4	13.64	55.4	13.71	56.9	13.75	58.4	13.86
	37	42.6	8.60	50.7	10.92	52.9	12.21	53.7	13.35	54.4	13.42	55.9	13.46	57.4	13.56
	39	42.6	9.25	50.5	11.54	52.0	12.95	52.7	13.08	53.5	13.14	55.2	13.18	56.7	13.29
	41	41.5	9.91	48.3	12.17	49.9	12.69	50.6	12.80	51.4	12.87	52.8	12.90	54.4	13.01
	43	40.5	10.58	46.3	11.99	47.9	12.41	48.6	12.53	49.3	12.59	50.7	12.63	52.2	12.73
	46	38.0	11.38	42.2	11.71	43.7	12.02	44.4	12.12	45.0	12.18	46.4	12.21	47.8	12.31
	48	33.6	11.14	36.6	11.50	38.0	11.78	38.6	11.85	39.2	11.89	40.4	11.94	41.6	11.99
110	10	6.0	0.55	8.2	0.69	10.9	0.83	15.4	1.02	20.3	1.27	29.2	1.69	38.7	2.24
	12	6.0	0.55	8.2	0.69	10.9	0.84	15.4	1.03	20.3	1.28	29.2	1.71	38.7	2.27
	14	6.0	0.56	8.2	0.70	10.9	0.85	15.4	1.04	20.3	1.30	29.2	1.73	38.7	2.29
	16	6.0	0.57	8.2	0.71	10.9	0.86	15.4	1.05	20.3	1.31	29.2	1.75	38.7	2.32
	18	6.0	0.57	8.2	0.71	10.9	0.87	15.4	1.06	20.3	1.32	29.2	1.77	38.7	2.34
	20	6.0	0.58	8.2	0.72	10.9	0.88	15.4	1.07	20.3	1.34	29.2	1.78	38.7	2.36
	21	6.0	0.58	8.2	0.74	13.7	1.10	18.1	1.27	22.6	1.64	31.5	2.24	40.7	2.66
	23	10.7	1.04	13.7	1.38	19.1	1.55	23.6	1.73	28.6	2.47	35.8	3.20	44.2	3.77
	25	15.4	1.64	19.1	2.08	24.6	2.32	29.1	2.74	33.9	3.56	40.0	4.65	47.7	5.47
	27	20.2	2.59	24.6	3.09	30.1	3.48	34.6	4.16	39.6	5.28	44.6	6.65	51.6	7.62
	29	24.9	3.60	30.1	4.16	35.6	5.10	40.2	6.01	45.2	7.16	49.1	8.43	54.4	9.35
	31	29.6	4.56	35.5	5.50	41.0	6.77	45.8	7.97	50.8	9.09	53.6	9.74	56.4	10.49
	33	34.3	5.62	41.0	7.17	46.5	8.72	51.7	9.74	53.9	10.93	55.5	11.23	57.0	11.25
	35	39.0	7.08	46.5	9.11	51.9	10.39	53.4	11.13	54.2	11.81	55.5	11.92	57.0	11.98
	37	39.0	7.50	46.5	9.67	51.9	10.96	52.7	11.79	53.2	12.46	54.7	12.50	56.0	12.53
	39	39.0	8.09	46.5	10.27	51.0	11.57	51.7	12.61	52.5	13.07	53.8	13.10	55.3	13.11
	41	38.0	8.68	45.3	10.88	48.8	12.20	49.6	13.64	50.2	13.64	51.7	13.75	53.0	13.86
	43	37.1	9.11	44.2	11.33	46.8	12.94	47.5	13.08	48.2	13.05	49.6	13.13	50.8	13.16
	46	34.7	8.89	41.4	10.94	42.7	12.28	43.4	12.28	44.0	12.38	45.3	12.45	46.5	12.48
	48	30.7	8.64	36.0	10.54	37.1	11.68	37.7	11.76	38.2	11.82	39.4	11.85	40.5	11.90

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	5.5	0.50	7.5	0.63	10.0	0.76	14.1	0.93	18.6	1.17	26.8	1.55	35.5	2.06
	12	5.5	0.51	7.5	0.64	10.0	0.77	14.1	0.94	18.6	1.18	26.8	1.57	35.5	2.08
	14	5.5	0.51	7.5	0.64	10.0	0.78	14.1	0.95	18.6	1.19	26.8	1.59	35.5	2.10
	16	5.5	0.52	7.5	0.65	10.0	0.79	14.1	0.96	18.6	1.20	26.8	1.60	35.5	2.12
	18	5.5	0.52	7.5	0.65	10.0	0.80	14.1	0.97	18.6	1.22	26.8	1.62	35.5	2.15
	20	5.5	0.53	7.5	0.66	10.0	0.80	14.1	0.98	18.6	1.23	26.8	1.64	35.5	2.17
	21	5.5	0.54	7.5	0.68	12.5	1.01	16.6	1.17	21.2	1.51	28.9	2.06	37.3	2.44
	23	9.5	0.95	13.1	1.27	17.4	1.42	21.8	1.58	26.5	2.27	33.2	2.94	41.0	3.46
	25	13.6	1.51	17.7	1.90	22.4	2.13	27.2	2.51	31.7	3.26	37.4	4.27	44.6	5.02
	27	17.7	2.38	22.3	2.83	27.3	3.19	32.3	3.81	37.0	4.84	41.6	6.10	48.2	6.99
	29	21.8	3.30	26.9	3.82	32.3	4.68	37.6	5.51	42.2	6.57	45.9	7.89	51.8	8.58
	31	25.8	4.18	31.4	5.04	37.3	6.21	42.8	7.31	47.5	8.34	50.1	9.12	55.8	9.72
	33	29.9	5.16	36.0	6.58	42.2	8.00	48.1	9.28	52.8	10.13	54.5	10.30	55.8	10.53
	35	34.0	6.21	40.5	7.93	47.2	9.85	50.4	10.91	52.8	10.98	54.5	11.02	55.8	11.11
	37	34.0	6.65	40.5	8.50	47.2	10.44	50.4	11.43	52.0	11.49	53.4	11.53	54.7	11.64
	39	34.0	7.13	40.5	9.14	47.2	11.06	50.4	11.99	51.1	12.04	52.6	12.09	53.8	12.20
	41	33.5	7.61	39.9	9.77	46.4	11.68	48.4	12.55	49.4	12.60	50.6	12.64	52.2	12.76
	43	32.3	8.05	38.5	10.35	44.8	12.24	46.4	13.03	46.9	13.07	48.4	13.12	49.6	13.24
	46	30.3	8.66	36.1	11.16	42.0	12.99	42.3	13.64	42.8	13.68	44.2	13.72	45.4	13.85
	48	26.8	7.48	31.9	9.66	36.3	11.10	36.8	11.57	37.2	11.61	38.4	11.63	39.4	11.73
90	10	4.9	0.46	6.7	0.58	9.0	0.73	12.4	0.83	16.7	1.07	24.1	1.42	32.0	1.85
	12	4.9	0.47	6.7	0.58	9.0	0.73	12.4	0.84	16.7	1.08	24.1	1.43	32.0	1.87
	14	4.9	0.47	6.7	0.59	9.0	0.74	12.4	0.85	16.7	1.10	24.1	1.44	32.0	1.89
	16	4.9	0.48	6.7	0.60	9.0	0.75	12.4	0.86	16.7	1.11	24.1	1.46	32.0	1.91
	18	4.9	0.48	6.7	0.60	9.0	0.76	12.4	0.87	16.7	1.12	24.1	1.47	32.0	1.93
	20	4.9	0.49	6.7	0.61	9.0	0.76	12.4	0.87	16.7	1.13	24.1	1.49	32.0	1.95
	21	4.9	0.49	6.7	0.61	11.3	0.96	14.7	1.04	18.9	1.36	26.0	1.64	33.6	2.15
	23	6.7	0.76	9.9	1.06	15.8	1.37	19.1	1.49	23.1	1.99	29.9	2.43	37.1	2.95
	25	10.7	1.29	14.4	1.69	20.2	2.02	23.5	2.35	27.3	2.90	33.8	3.67	40.5	4.27
	27	14.7	1.89	18.8	2.41	24.7	3.14	27.9	3.50	31.5	4.23	37.7	4.94	43.9	5.58
	29	18.6	2.56	23.2	3.31	29.2	4.37	32.2	4.83	35.7	5.59	41.6	6.34	47.3	7.39
	31	22.6	3.20	27.7	4.26	33.6	5.47	36.6	6.17	39.9	6.96	45.5	7.38	50.7	8.59
	33	26.6	4.12	32.1	5.24	38.1	6.64	41.0	7.32	44.1	8.09	49.4	8.75	54.2	9.59
	35	30.6	5.10	36.5	6.45	42.5	7.97	45.4	8.79	48.2	9.56	53.2	10.26	54.2	10.49
	37	30.6	5.41	36.5	6.86	42.5	8.50	45.4	9.34	48.2	10.09	52.4	10.72	53.3	10.96
	39	30.6	5.73	36.5	7.30	42.5	9.00	45.4	9.94	48.2	10.61	51.5	11.30	52.4	11.44
	41	29.8	6.41	35.6	8.09	41.4	9.88	44.2	10.87	47.0	11.46	49.4	11.91	50.3	12.19
	43	29.1	6.92	34.7	8.74	40.4	10.79	43.1	11.71	45.8	12.29	47.3	12.72	48.2	12.91
	46	27.3	7.79	32.5	9.95	37.8	12.29	40.4	13.27	41.7	13.65	43.2	13.72	44.0	13.85
	48	24.1	6.81	28.8	8.71	33.5	10.75	35.7	11.57	36.2	11.61	37.6	11.63	38.3	11.73
80	10	4.2	0.41	5.8	0.51	7.7	0.64	10.9	0.74	14.3	0.95	20.6	1.25	27.3	1.64
	12	4.2	0.41	5.8	0.52	7.7	0.65	10.9	0.75	14.3	0.96	20.6	1.26	27.3	1.66
	14	4.2	0.42	5.8	0.52	7.7	0.66	10.9	0.75	14.3	0.97	20.6	1.28	27.3	1.67
	16	4.2	0.42	5.8	0.53	7.7	0.66	10.9	0.76	14.3	0.98	20.6	1.29	27.3	1.69
	18	4.2	0.43	5.8	0.53	7.7	0.67	10.9	0.77	14.3	0.99	20.6	1.30	27.3	1.71
	20	4.2	0.43	5.8	0.54	7.7	0.68	10.9	0.78	14.3	1.00	20.6	1.32	27.3	1.72
	21	4.2	0.43	5.8	0.55	9.7	0.85	13.0	0.93	16.2	1.20	22.4	1.45	29.1	1.90
	23	7.5	0.80	9.6	0.95	13.6	1.21	17.2	1.34	20.1	1.76	26.1	2.15	32.5	2.61
	25	10.8	1.16	13.4	1.53	17.6	1.79	21.4	2.12	23.9	2.57	29.8	3.24	35.9	3.77
	27	14.1	1.70	17.2	2.17	21.6	2.77	25.5	3.15	27.7	3.74	33.5	4.37	39.3	4.93
	29	17.3	2.21	21.0	2.98	25.6	3.87	29.7	4.35	31.6	4.94	37.1	5.60	42.7	6.53
	31	20.6	2.71	24.8	3.75	29.6	4.84	33.9	5.55	36.1	5.99	40.8	6.46	46.1	7.51
	33	23.9	3.56	28.6	4.62	33.6	5.69	38.2	6.58	40.4	6.88	44.5	7.65	49.5	8.46
	35	27.2	4.66	32.4	5.84	37.6	7.16	40.3	7.86	43.0	8.61	48.2	9.77	52.9	10.18
	37	27.2	4.93	32.4	6.20	37.6	7.59	40.3	8.36	43.0	9.15	48.2	10.31	52.0	10.69
	39	27.2	5.21	32.4	6.56	37.6	8.12	40.3	8.99	43.0	9.83	48.2	10.89	51.2	11.27
	41	26.5	5.76	31.6	7.27	36.7	8.92	39.3	9.85	41.9	10.80	47.0	11.67	49.0	11.94
	43	25.8	6.34	30.8	7.93	35.8	9.73	38.3	10.74	40.9	11.80	45.8	12.47	47.0	12.78
	46	24.2	7.05	28.9	8.94	33.5	10.97	35.9	11.95	38.3	13.32	41.9	13.72	42.9	13.85
	48	21.4	6.16	25.5	7.81	29.6	9.59	31.8	10.44	33.9	11.61	36.4	11.63	37.3	11.73

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	3.7	0.36	5.0	0.45	6.7	0.57	9.5	0.66	12.5	0.84	17.9	1.11	23.8	1.45
	12	3.7	0.37	5.0	0.46	6.7	0.57	9.5	0.66	12.5	0.85	17.9	1.12	23.8	1.46
	14	3.7	0.37	5.0	0.46	6.7	0.58	9.5	0.67	12.5	0.86	17.9	1.13	23.8	1.48
	16	3.7	0.37	5.0	0.47	6.7	0.59	9.5	0.68	12.5	0.86	17.9	1.14	23.8	1.49
	18	3.7	0.38	5.0	0.47	6.7	0.59	9.5	0.69	12.5	0.87	17.9	1.15	23.8	1.51
	20	3.7	0.38	5.0	0.48	6.7	0.60	9.5	0.69	12.5	0.88	17.9	1.16	23.8	1.52
	21	3.7	0.38	5.9	0.56	8.7	0.78	11.7	0.87	14.4	1.06	19.8	1.28	25.6	1.68
	23	5.3	0.58	9.1	0.91	12.2	1.15	15.8	1.25	18.3	1.56	23.5	1.90	29.2	2.31
	25	8.4	0.95	12.3	1.35	15.6	1.58	19.8	1.97	22.1	2.27	27.2	2.87	32.7	3.33
	27	11.5	1.39	15.5	1.92	19.1	2.33	23.9	2.93	26.0	3.31	30.9	3.86	36.3	4.36
	29	14.5	1.76	18.7	2.54	22.5	3.17	27.9	3.98	29.9	4.37	34.7	4.95	39.8	5.77
	31	17.6	2.16	21.9	3.15	26.0	3.97	32.0	5.00	33.8	5.29	38.4	5.71	43.3	6.64
	33	20.7	2.91	25.1	3.83	29.4	4.61	35.3	5.81	37.6	6.08	42.1	6.77	46.8	7.48
	35	23.8	3.98	28.4	4.96	32.9	6.00	35.3	6.56	37.6	7.16	42.1	8.43	46.8	9.24
	37	23.8	4.23	28.4	5.25	32.9	6.37	35.3	6.97	37.6	7.62	42.1	8.97	46.8	9.76
	39	23.8	4.49	28.4	5.60	32.9	6.81	35.3	7.50	37.6	8.23	42.1	9.60	46.8	10.52
	41	23.2	4.96	27.7	6.13	32.1	7.47	34.4	8.23	36.7	8.95	41.0	10.55	45.6	11.34
	43	22.6	5.40	27.0	6.68	31.3	8.15	33.5	8.97	35.8	9.77	40.0	11.52	44.5	12.27
	46	21.2	6.00	25.3	7.51	29.3	9.18	31.4	10.00	33.5	11.01	37.5	13.00	41.7	13.67
	48	18.7	5.24	22.4	6.56	26.0	8.03	27.8	8.74	29.6	9.64	33.2	11.37	36.9	11.73
60	10	3.2	0.34	4.3	0.42	5.8	0.53	8.2	0.61	10.8	0.78	15.5	1.03	20.6	1.34
	12	3.2	0.34	4.3	0.42	5.8	0.53	8.2	0.62	10.8	0.79	15.5	1.04	20.6	1.36
	14	3.2	0.34	4.3	0.43	5.8	0.54	8.2	0.63	10.8	0.79	15.5	1.05	20.6	1.37
	16	3.2	0.35	4.3	0.43	5.8	0.54	8.2	0.63	10.8	0.80	15.5	1.06	20.6	1.39
	18	3.2	0.35	4.3	0.44	5.8	0.55	8.2	0.64	10.8	0.81	15.5	1.07	20.6	1.40
	20	3.2	0.35	4.3	0.44	5.8	0.55	8.2	0.65	10.8	0.82	15.5	1.08	20.6	1.41
	21	3.2	0.36	4.3	0.46	7.3	0.71	9.6	0.78	12.4	0.98	16.9	1.19	21.9	1.56
	23	3.2	0.39	7.2	0.83	10.3	1.06	13.3	1.14	15.6	1.44	19.6	1.76	24.5	2.14
	25	6.0	0.75	10.1	1.25	13.2	1.47	17.1	1.94	18.8	2.11	22.8	2.61	27.1	3.09
	27	8.9	1.09	12.9	1.78	16.2	2.16	20.7	2.70	22.0	3.02	25.6	3.45	29.7	3.98
	29	11.7	1.42	15.8	2.28	19.2	2.88	24.4	3.55	25.2	3.85	28.4	4.33	32.3	5.09
	31	14.6	1.80	18.6	2.73	22.2	3.51	27.4	4.26	28.4	4.47	31.8	4.80	34.9	5.87
	33	17.4	2.51	21.5	3.32	25.2	3.94	29.6	4.78	31.7	5.12	34.4	5.68	37.5	6.68
	35	20.3	3.37	24.3	4.13	28.3	4.94	30.2	5.38	32.2	5.84	36.2	6.83	40.1	7.87
	37	20.3	3.56	24.3	4.35	28.3	5.24	30.2	5.72	32.2	6.20	36.2	7.25	40.1	8.38
	39	20.3	3.79	24.3	4.64	28.3	5.65	30.2	6.13	32.2	6.67	36.2	7.77	40.1	8.98
	41	19.8	4.11	23.7	5.07	27.5	6.14	29.5	6.70	31.4	7.24	35.3	8.53	39.1	9.75
	43	19.3	4.46	23.1	5.52	26.9	6.69	28.7	7.30	30.6	7.90	34.4	9.31	38.1	10.66
	46	18.1	5.00	21.6	6.20	25.2	7.52	26.9	8.21	28.7	8.89	32.2	10.49	35.7	12.14
	48	16.0	4.35	19.1	5.41	22.3	6.57	23.8	7.17	25.4	7.76	28.5	9.17	31.6	10.62
50	10	2.9	0.31	4.0	0.39	5.6	0.49	7.5	0.60	9.9	0.72	14.2	0.95	18.8	1.24
	12	2.9	0.32	4.0	0.39	5.6	0.49	7.5	0.61	9.9	0.73	14.2	0.96	18.8	1.25
	14	2.9	0.32	4.0	0.40	5.6	0.50	7.5	0.61	9.9	0.74	14.2	0.97	18.8	1.27
	16	2.9	0.32	4.0	0.40	5.6	0.50	7.5	0.62	9.9	0.75	14.2	0.98	18.8	1.28
	18	2.9	0.32	4.0	0.41	5.6	0.51	7.5	0.63	9.9	0.75	14.2	0.99	18.8	1.29
	20	2.9	0.33	4.0	0.41	5.6	0.51	7.5	0.63	9.9	0.76	14.2	1.00	18.8	1.31
	21	2.9	0.33	4.0	0.42	7.0	0.66	8.8	0.76	11.2	0.91	15.4	1.10	19.8	1.44
	23	2.9	0.35	6.3	0.72	9.7	0.99	12.5	1.18	14.2	1.34	17.7	1.63	21.9	1.98
	25	5.2	0.64	8.6	1.06	12.3	1.39	16.5	1.92	17.4	1.95	20.1	2.30	24.0	2.79
	27	7.6	0.92	11.0	1.50	15.3	1.93	19.1	2.56	20.3	2.63	22.4	3.01	26.0	3.56
	29	9.9	1.20	13.3	1.93	17.7	2.48	21.5	3.17	23.1	3.40	24.8	3.73	28.1	4.49
	31	12.3	1.53	15.7	2.29	20.2	3.02	23.4	3.54	24.7	3.76	27.1	4.03	30.1	4.94
	33	14.6	2.13	18.0	2.76	22.6	3.39	24.3	3.88	25.8	4.15	29.3	4.77	32.1	5.55
	35	17.0	2.80	20.3	3.37	23.6	3.98	25.2	4.32	26.8	4.66	30.1	5.37	33.5	6.17
	37	17.0	2.97	20.3	3.56	23.6	4.21	25.2	4.57	26.8	4.93	30.1	5.73	33.5	6.55
	39	17.0	3.17	20.3	3.82	23.6	4.51	25.2	4.92	26.8	5.29	30.1	6.10	33.5	7.08
	41	16.6	3.43	19.8	4.13	23.0	4.94	24.6	5.33	26.1	5.73	29.3	6.69	32.6	7.68
	43	16.2	3.72	19.3	4.49	22.4	5.37	23.9	5.80	25.5	6.24	28.6	7.30	31.8	8.38
	46	15.1	4.17	18.1	5.04	21.0	6.03	22.4	6.52	23.9	7.01	26.8	8.21	29.8	9.44
	48	13.4	3.63	16.0	4.40	18.6	5.26	19.9	5.69	21.1	6.11	23.7	7.17	26.4	8.25

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM200LTE5

Холодопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	7.9	0.73	10.7	0.91	14.3	1.11	20.2	1.35	26.7	1.69	38.4	2.26	50.9	2.99
	12	7.9	0.74	10.7	0.92	14.3	1.12	20.2	1.37	26.7	1.71	38.4	2.28	50.9	3.02
	14	7.9	0.75	10.7	0.93	14.3	1.13	20.2	1.38	26.7	1.73	38.4	2.30	50.9	3.05
	16	7.9	0.75	10.7	0.94	14.3	1.14	20.2	1.40	26.7	1.75	38.4	2.33	50.9	3.08
	18	7.9	0.76	10.7	0.95	14.3	1.16	20.2	1.41	26.7	1.76	38.4	2.35	50.9	3.11
	20	7.9	0.77	10.7	0.96	14.3	1.17	20.2	1.43	26.7	1.78	38.4	2.38	50.9	3.15
	21	7.9	0.78	10.9	0.99	17.7	1.46	23.6	1.70	29.8	2.19	40.9	2.99	52.5	3.54
	23	13.7	1.38	19.1	1.81	24.7	2.07	30.8	2.30	36.1	3.29	45.9	4.26	55.8	5.02
	25	20.2	2.19	24.5	2.72	31.6	3.09	38.4	3.64	42.4	4.73	51.0	6.19	59.1	7.28
	27	26.4	3.48	31.3	4.11	38.5	4.67	45.6	5.58	48.7	7.08	56.1	8.93	62.3	10.06
	29	32.6	4.83	38.2	5.67	45.4	6.85	53.0	8.07	54.9	9.62	61.2	11.54	65.6	12.85
	31	38.8	6.32	45.0	7.79	52.4	9.45	58.5	11.04	61.2	12.59	64.6	15.81	67.0	16.04
	33	44.3	7.79	51.8	10.17	59.3	12.17	61.2	15.44	62.8	15.69	64.7	15.83	67.0	16.05
	35	51.2	10.52	58.7	12.75	60.6	15.47	61.6	15.55	62.6	15.64	64.3	15.78	66.2	15.84
	37	51.2	11.21	57.9	13.38	59.7	15.26	60.6	15.34	61.6	15.43	63.3	15.57	65.2	15.63
	39	51.2	11.94	56.8	14.08	58.7	15.06	59.7	15.13	60.6	15.23	62.4	15.36	64.3	15.42
	41	49.9	12.67	54.5	14.78	56.3	14.85	57.1	14.93	58.3	15.02	60.0	15.15	61.6	15.21
	43	48.7	13.36	52.2	14.58	54.0	14.65	54.8	14.72	55.9	14.81	57.6	14.94	59.2	15.00
	46	45.6	14.30	47.6	14.27	49.3	14.34	50.1	14.42	51.2	14.50	52.8	14.63	54.2	14.69
	48	40.3	13.90	41.4	13.94	42.9	13.97	43.6	14.01	44.5	14.13	45.9	14.22	47.2	14.28
120	10	7.3	0.68	9.9	0.85	13.2	1.04	18.7	1.27	24.6	1.58	35.4	2.11	47.0	2.80
	12	7.3	0.69	9.9	0.86	13.2	1.05	18.7	1.28	24.6	1.60	35.4	2.13	47.0	2.82
	14	7.3	0.70	9.9	0.87	13.2	1.06	18.7	1.29	24.6	1.62	35.4	2.16	47.0	2.85
	16	7.3	0.70	9.9	0.88	13.2	1.07	18.7	1.31	24.6	1.63	35.4	2.18	47.0	2.88
	18	7.3	0.71	9.9	0.89	13.2	1.08	18.7	1.32	24.6	1.65	35.4	2.20	47.0	2.91
	20	7.3	0.72	9.9	0.90	13.2	1.09	18.7	1.33	24.6	1.67	35.4	2.22	47.0	2.94
	21	7.3	0.73	10.1	0.93	16.7	1.37	21.7	1.59	27.8	2.05	37.9	2.79	48.7	3.31
	23	12.6	1.29	18.1	1.72	23.8	1.93	28.4	2.15	34.4	3.08	43.1	3.99	52.0	4.69
	25	19.7	2.04	25.4	2.59	30.9	2.89	35.4	3.41	41.2	4.43	48.6	5.79	55.4	6.81
	27	27.3	3.23	34.5	3.85	37.9	4.33	42.0	5.18	48.1	6.57	54.1	8.29	58.8	9.49
	29	35.0	4.49	41.6	5.18	45.0	6.36	48.9	7.49	54.9	8.92	59.6	10.71	62.2	12.04
	31	41.6	5.68	48.6	6.85	52.0	8.44	55.7	9.92	60.2	11.32	61.8	13.61	63.9	13.87
	33	46.4	7.00	55.7	8.94	59.1	10.86	59.9	12.59	60.9	14.82	62.6	14.98	64.5	15.10
	35	47.4	9.35	56.3	12.12	59.7	13.40	60.5	15.96	61.5	16.04	63.2	16.09	64.9	16.22
	37	47.4	10.06	56.3	12.78	58.8	14.29	59.7	15.63	60.5	15.71	62.2	15.75	63.8	15.88
	39	47.4	10.83	56.1	13.51	57.8	15.16	58.6	15.31	59.4	15.38	61.3	15.43	63.0	15.55
	41	46.1	11.60	53.7	14.24	55.5	14.86	56.2	14.98	57.1	15.06	58.7	15.10	60.4	15.22
	43	45.0	12.38	51.4	14.04	53.2	14.52	54.0	14.66	54.8	14.74	56.4	14.78	58.0	14.90
	46	42.2	13.31	46.9	13.70	48.6	14.07	49.3	14.18	50.0	14.25	51.5	14.30	53.1	14.41
	48	37.3	13.04	40.7	13.46	42.2	13.79	42.9	13.88	43.5	13.92	44.9	13.98	46.2	14.03
110	10	6.7	0.64	9.1	0.80	12.1	0.98	17.1	1.19	22.5	1.49	32.4	1.98	43.0	2.63
	12	6.7	0.65	9.1	0.81	12.1	0.99	17.1	1.20	22.5	1.50	32.4	2.00	43.0	2.65
	14	6.7	0.66	9.1	0.82	12.1	1.00	17.1	1.22	22.5	1.52	32.4	2.03	43.0	2.68
	16	6.7	0.66	9.1	0.83	12.1	1.01	17.1	1.23	22.5	1.53	32.4	2.05	43.0	2.71
	18	6.7	0.67	9.1	0.84	12.1	1.02	17.1	1.24	22.5	1.55	32.4	2.07	43.0	2.74
	20	6.7	0.68	9.1	0.84	12.1	1.03	17.1	1.25	22.5	1.57	32.4	2.09	43.0	2.77
	21	6.7	0.68	9.1	0.87	15.2	1.28	20.1	1.49	25.1	1.92	35.0	2.62	45.2	3.11
	23	11.9	1.21	15.2	1.62	21.3	1.82	26.2	2.02	31.8	2.90	39.8	3.74	49.1	4.41
	25	17.2	1.92	21.3	2.43	27.3	2.72	32.4	3.20	37.7	4.16	44.5	5.44	53.0	6.40
	27	22.4	3.04	27.3	3.61	33.4	4.07	38.4	4.86	44.0	6.18	49.5	7.79	57.3	8.92
	29	27.6	4.22	33.4	4.87	39.5	5.97	44.7	7.04	50.2	8.39	54.6	9.86	60.4	10.94
	31	32.9	5.34	39.5	6.43	45.6	7.93	50.9	9.33	56.5	10.64	59.6	11.41	62.7	12.28
	33	38.1	6.58	45.6	8.40	51.7	10.20	57.4	11.40	59.9	12.79	61.7	13.15	63.3	13.16
	35	43.3	8.29	51.7	10.66	57.7	12.16	59.4	13.02	60.2	13.82	61.7	13.95	63.3	14.02
	37	43.3	8.78	51.7	11.32	57.7	12.83	58.5	13.80	59.2	14.58	60.8	14.63	62.3	14.67
	39	43.3	9.47	51.7	12.02	56.7	13.54	57.5	14.76	58.3	15.30	59.8	15.33	61.5	15.34
	41	42.2	10.16	50.3	12.73	54.2	14.28	55.1	15.96	55.8	15.96	57.4	16.09	58.9	16.22
	43	41.2	10.66	49.1	13.27	52.0	15.14	52.8	15.31	53.5	15.28	55.1	15.37	56.5	15.41
	46	38.6	10.41	46.0	12.81	47.4	14.37	48.2	14.37	48.9	14.49	50.4	14.57	51.7	14.61
	48	34.1	10.11	40.0	12.34	41.2	13.67	41.9	13.76	42.5	13.83	43.8	13.87	45.0	13.92

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	6.1	0.59	8.3	0.74	11.1	0.90	15.7	1.09	20.7	1.36	29.8	1.82	39.5	2.41
	12	6.1	0.60	8.3	0.74	11.1	0.90	15.7	1.10	20.7	1.38	29.8	1.84	39.5	2.44
	14	6.1	0.60	8.3	0.75	11.1	0.91	15.7	1.11	20.7	1.39	29.8	1.86	39.5	2.46
	16	6.1	0.61	8.3	0.76	11.1	0.92	15.7	1.13	20.7	1.41	29.8	1.88	39.5	2.49
	18	6.1	0.61	8.3	0.77	11.1	0.93	15.7	1.14	20.7	1.42	29.8	1.90	39.5	2.51
	20	6.1	0.62	8.3	0.77	11.1	0.94	15.7	1.15	20.7	1.44	29.8	1.92	39.5	2.54
	21	6.1	0.63	8.3	0.80	13.8	1.18	18.4	1.37	23.6	1.76	32.1	2.41	41.5	2.85
	23	10.6	1.11	14.6	1.49	19.4	1.67	24.3	1.85	29.4	2.66	36.8	3.44	45.5	4.05
	25	15.1	1.76	19.7	2.23	24.9	2.49	30.2	2.94	35.2	3.82	41.6	4.99	49.5	5.87
	27	19.6	2.79	24.8	3.32	30.4	3.73	35.9	4.46	41.1	5.67	46.3	7.14	53.5	8.18
	29	24.2	3.87	29.9	4.47	35.9	5.48	41.8	6.46	46.9	7.69	51.0	9.23	57.6	10.04
	31	28.7	4.90	34.9	5.90	41.4	7.27	47.6	8.56	52.8	9.76	55.7	10.68	62.0	11.38
	33	33.2	6.04	40.0	7.70	46.9	9.36	53.4	10.86	58.7	11.86	60.5	12.06	62.0	12.32
	35	37.8	7.27	45.0	9.28	52.4	11.53	56.0	12.77	58.7	12.85	60.5	12.90	62.0	13.00
	37	37.8	7.79	45.0	9.95	52.4	12.22	56.0	13.38	57.7	13.44	59.4	13.50	60.8	13.62
	39	37.8	8.35	45.0	10.69	52.4	12.95	56.0	14.03	56.8	14.09	58.4	14.15	59.8	14.28
	41	37.2	8.91	44.3	11.43	51.6	13.68	53.7	14.69	54.9	14.74	56.2	14.80	58.0	14.93
	43	35.9	9.43	42.8	12.12	49.8	14.33	51.5	15.25	52.1	15.30	53.7	15.35	55.1	15.50
	46	33.7	10.14	40.1	13.06	46.7	15.20	47.0	15.96	47.5	16.01	49.1	16.06	50.4	16.21
	48	29.8	8.76	35.5	11.30	40.3	12.99	40.9	13.54	41.3	13.59	42.7	13.62	43.8	13.73
90	10	5.5	0.54	7.5	0.68	10.0	0.85	13.8	0.97	18.6	1.26	26.8	1.66	35.5	2.17
	12	5.5	0.55	7.5	0.68	10.0	0.86	13.8	0.98	18.6	1.27	26.8	1.67	35.5	2.19
	14	5.5	0.55	7.5	0.69	10.0	0.87	13.8	0.99	18.6	1.28	26.8	1.69	35.5	2.21
	16	5.5	0.56	7.5	0.70	10.0	0.88	13.8	1.00	18.6	1.30	26.8	1.71	35.5	2.24
	18	5.5	0.56	7.5	0.71	10.0	0.89	13.8	1.01	18.6	1.31	26.8	1.73	35.5	2.26
	20	5.5	0.57	7.5	0.71	10.0	0.90	13.8	1.02	18.6	1.32	26.8	1.74	35.5	2.28
	21	5.5	0.58	7.5	0.72	12.5	1.13	16.4	1.21	21.0	1.59	28.9	1.92	37.4	2.51
	23	7.5	0.89	11.0	1.24	17.5	1.60	21.2	1.74	25.6	2.33	33.3	2.84	41.2	3.45
	25	11.9	1.51	16.0	1.98	22.5	2.37	26.1	2.75	30.3	3.40	37.6	4.29	45.0	4.99
	27	16.3	2.21	20.9	2.82	27.4	3.67	31.0	4.09	35.0	4.96	41.9	5.78	48.8	6.53
	29	20.7	2.99	25.8	3.88	32.4	5.12	35.8	5.66	39.6	6.54	46.2	7.42	52.6	8.65
	31	25.1	3.74	30.7	4.98	37.4	6.41	40.7	7.22	44.3	8.15	50.5	8.64	56.4	10.05
	33	29.5	4.82	35.7	6.13	42.3	7.77	45.5	8.56	49.0	9.47	54.9	10.24	60.2	11.23
	35	34.0	5.97	40.6	7.55	47.2	9.33	50.4	10.29	53.6	11.19	59.2	12.01	60.2	12.28
	37	34.0	6.34	40.6	8.03	47.2	9.95	50.4	10.93	53.6	11.81	58.2	12.55	59.2	12.83
	39	34.0	6.71	40.6	8.54	47.2	10.53	50.4	11.64	53.6	12.42	57.3	13.23	58.3	13.39
	41	33.1	7.51	39.6	9.47	46.0	11.56	49.1	12.72	52.2	13.41	54.9	13.94	55.8	14.26
	43	32.3	8.10	38.6	10.23	44.9	12.63	47.9	13.70	50.9	14.38	52.6	14.89	53.6	15.11
	46	30.3	9.12	36.2	11.65	42.0	14.39	44.9	15.54	46.3	15.98	48.0	16.06	48.9	16.21
	48	26.8	7.97	32.0	10.19	37.2	12.59	39.7	13.54	40.2	13.59	41.7	13.62	42.5	13.73
80	10	4.7	0.48	6.4	0.60	8.6	0.75	12.1	0.86	15.9	1.11	22.9	1.46	30.4	1.92
	12	4.7	0.48	6.4	0.60	8.6	0.76	12.1	0.87	15.9	1.12	22.9	1.48	30.4	1.94
	14	4.7	0.49	6.4	0.61	8.6	0.77	12.1	0.88	15.9	1.13	22.9	1.49	30.4	1.96
	16	4.7	0.49	6.4	0.62	8.6	0.78	12.1	0.89	15.9	1.15	22.9	1.51	30.4	1.98
	18	4.7	0.50	6.4	0.62	8.6	0.78	12.1	0.90	15.9	1.16	22.9	1.53	30.4	2.00
	20	4.7	0.50	6.4	0.63	8.6	0.79	12.1	0.91	15.9	1.17	22.9	1.54	30.4	2.02
	21	4.7	0.51	6.4	0.65	10.7	1.00	14.4	1.09	18.0	1.40	24.9	1.70	32.3	2.22
	23	8.3	0.94	10.6	1.11	15.2	1.41	19.1	1.57	22.3	2.06	29.0	2.51	36.1	3.05
	25	12.0	1.36	14.9	1.79	19.6	2.09	23.7	2.48	26.5	3.00	33.1	3.80	39.9	4.41
	27	15.6	1.99	19.1	2.54	24.0	3.25	28.4	3.68	30.8	4.38	37.2	5.11	43.7	5.78
	29	19.3	2.58	23.3	3.49	28.4	4.52	33.0	5.09	35.1	5.78	41.3	6.56	47.4	7.65
	31	22.9	3.17	27.5	4.39	32.9	5.66	37.7	6.50	40.1	7.01	45.3	7.56	51.2	8.80
	33	26.5	4.16	31.8	5.41	37.3	6.66	42.4	7.71	44.9	8.05	49.4	8.96	55.0	9.90
	35	30.2	5.45	36.0	6.83	41.8	8.38	44.8	9.20	47.8	10.08	53.6	11.43	58.8	11.91
	37	30.2	5.76	36.0	7.26	41.8	8.89	44.8	9.79	47.8	10.71	53.6	12.07	57.8	12.51
	39	30.2	6.09	36.0	7.68	41.8	9.51	44.8	10.52	47.8	11.51	53.6	12.75	56.9	13.19
	41	29.4	6.74	35.1	8.51	40.7	10.44	43.7	11.53	46.6	12.64	52.2	13.66	54.5	13.98
	43	28.7	7.42	34.2	9.29	39.7	11.39	42.6	12.57	45.4	13.82	50.9	14.59	52.2	14.96
	46	26.9	8.25	32.1	10.46	37.2	12.84	39.9	13.99	42.6	15.59	46.6	16.06	47.7	16.21
	48	23.8	7.21	28.4	9.14	32.9	11.23	35.3	12.22	37.7	13.59	40.5	13.62	41.4	13.73

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	4.1	0.42	5.6	0.53	7.4	0.66	10.5	0.77	13.8	0.98	19.9	1.29	26.4	1.69
	12	4.1	0.43	5.6	0.53	7.4	0.67	10.5	0.78	13.8	0.99	19.9	1.31	26.4	1.71
	14	4.1	0.43	5.6	0.54	7.4	0.68	10.5	0.79	13.8	1.00	19.9	1.32	26.4	1.73
	16	4.1	0.44	5.6	0.55	7.4	0.69	10.5	0.79	13.8	1.01	19.9	1.34	26.4	1.75
	18	4.1	0.44	5.6	0.55	7.4	0.69	10.5	0.80	13.8	1.02	19.9	1.35	26.4	1.77
	20	4.1	0.45	5.6	0.56	7.4	0.70	10.5	0.81	13.8	1.03	19.9	1.36	26.4	1.78
	21	4.1	0.45	6.5	0.65	9.7	0.92	13.0	1.02	16.0	1.24	22.0	1.50	28.5	1.96
	23	5.9	0.67	10.1	1.07	13.5	1.34	17.5	1.46	20.3	1.82	26.1	2.22	32.4	2.70
	25	9.3	1.11	13.7	1.58	17.3	1.85	22.0	2.30	24.6	2.66	30.2	3.36	36.3	3.90
	27	12.7	1.62	17.2	2.25	21.2	2.73	26.5	3.43	28.9	3.87	34.4	4.52	40.3	5.11
	29	16.2	2.06	20.8	2.97	25.0	3.71	31.0	4.66	33.2	5.11	38.5	5.80	44.2	6.76
	31	19.6	2.53	24.4	3.69	28.9	4.64	35.5	5.85	37.5	6.20	42.6	6.68	48.2	7.78
	33	23.0	3.40	27.9	4.49	32.7	5.39	39.2	6.80	41.8	7.12	46.8	7.92	52.0	8.75
	35	26.4	4.65	31.6	5.80	36.6	7.02	39.2	7.68	41.8	8.38	46.8	9.87	52.0	10.82
	37	26.4	4.95	31.6	6.14	36.6	7.46	39.2	8.16	41.8	8.92	46.8	10.50	52.0	11.42
	39	26.4	5.25	31.6	6.55	36.6	7.97	39.2	8.78	41.8	9.63	46.8	11.24	52.0	12.31
	41	25.7	5.81	30.8	7.18	35.7	8.75	38.2	9.63	40.7	10.47	45.6	12.35	50.7	13.28
	43	25.1	6.32	30.0	7.82	34.8	9.54	37.3	10.50	39.7	11.44	44.5	13.49	49.4	14.36
	46	23.5	7.02	28.1	8.79	32.6	10.75	34.9	11.70	37.2	12.89	41.7	15.21	46.3	16.00
	48	20.8	6.13	24.9	7.68	28.8	9.40	30.9	10.23	32.9	11.28	36.9	13.31	41.0	13.73
60	10	3.6	0.39	4.8	0.49	6.4	0.62	9.1	0.72	12.0	0.91	17.3	1.20	22.9	1.57
	12	3.6	0.40	4.8	0.50	6.4	0.62	9.1	0.73	12.0	0.92	17.3	1.21	22.9	1.59
	14	3.6	0.40	4.8	0.50	6.4	0.63	9.1	0.73	12.0	0.93	17.3	1.23	22.9	1.61
	16	3.6	0.41	4.8	0.51	6.4	0.64	9.1	0.74	12.0	0.94	17.3	1.24	22.9	1.62
	18	3.6	0.41	4.8	0.51	6.4	0.64	9.1	0.75	12.0	0.95	17.3	1.25	22.9	1.64
	20	3.6	0.41	4.8	0.52	6.4	0.65	9.1	0.76	12.0	0.96	17.3	1.26	22.9	1.66
	21	3.6	0.42	4.8	0.54	8.1	0.83	10.7	0.92	13.7	1.15	18.7	1.39	24.3	1.82
	23	3.6	0.46	8.0	0.97	11.4	1.25	14.8	1.33	17.3	1.69	21.8	2.06	27.2	2.51
	25	6.7	0.88	11.2	1.46	14.7	1.72	19.1	2.27	20.9	2.46	25.3	3.05	30.1	3.62
	27	9.9	1.28	14.3	2.09	18.0	2.53	23.0	3.17	24.5	3.54	28.5	4.04	33.0	4.66
	29	13.0	1.66	17.5	2.67	21.4	3.37	27.1	4.16	28.0	4.51	31.6	5.07	35.9	5.96
	31	16.2	2.11	20.7	3.20	24.7	4.11	30.5	4.99	31.6	5.24	35.4	5.61	38.8	6.87
	33	19.4	2.93	23.9	3.89	28.0	4.61	32.9	5.60	35.2	5.99	38.2	6.65	41.7	7.82
	35	22.6	3.95	27.0	4.83	31.4	5.79	33.6	6.30	35.8	6.84	40.2	7.99	44.6	9.22
	37	22.6	4.17	27.0	5.10	31.4	6.13	33.6	6.69	35.8	7.26	40.2	8.48	44.6	9.81
	39	22.6	4.43	27.0	5.43	31.4	6.61	33.6	7.18	35.8	7.81	40.2	9.09	44.6	10.51
	41	22.0	4.81	26.3	5.94	30.6	7.18	32.7	7.84	34.9	8.48	39.2	9.98	43.5	11.42
	43	21.5	5.22	25.7	6.47	29.8	7.83	31.9	8.55	34.0	9.24	38.2	10.89	42.4	12.47
	46	20.1	5.85	24.0	7.26	28.0	8.81	29.9	9.61	31.9	10.40	35.8	12.28	39.7	14.21
	48	17.8	5.10	21.3	6.34	24.7	7.69	26.5	8.39	28.2	9.09	31.7	10.74	35.1	12.43
50	10	3.2	0.36	4.4	0.46	6.2	0.57	8.3	0.70	11.0	0.85	15.8	1.12	20.9	1.45
	12	3.2	0.37	4.4	0.46	6.2	0.58	8.3	0.71	11.0	0.85	15.8	1.13	20.9	1.47
	14	3.2	0.37	4.4	0.47	6.2	0.58	8.3	0.72	11.0	0.86	15.8	1.14	20.9	1.48
	16	3.2	0.38	4.4	0.47	6.2	0.59	8.3	0.72	11.0	0.87	15.8	1.15	20.9	1.50
	18	3.2	0.38	4.4	0.47	6.2	0.60	8.3	0.73	11.0	0.88	15.8	1.16	20.9	1.51
	20	3.2	0.38	4.4	0.48	6.2	0.60	8.3	0.74	11.0	0.89	15.8	1.17	20.9	1.53
	21	3.2	0.39	4.4	0.50	7.7	0.77	9.8	0.89	12.5	1.07	17.1	1.29	22.0	1.68
	23	3.2	0.41	7.0	0.85	10.7	1.16	13.8	1.38	15.8	1.57	19.7	1.91	24.3	2.32
	25	5.8	0.75	9.6	1.25	13.7	1.62	18.3	2.24	19.4	2.29	22.3	2.69	26.6	3.27
	27	8.4	1.07	12.2	1.75	17.0	2.26	21.2	2.99	22.5	3.08	24.9	3.52	28.9	4.16
	29	11.0	1.41	14.8	2.26	19.7	2.91	23.9	3.71	25.7	3.98	27.5	4.37	31.2	5.26
	31	13.6	1.79	17.4	2.68	22.4	3.54	26.0	4.14	27.5	4.40	30.1	4.72	33.5	5.78
	33	16.3	2.50	20.0	3.23	25.1	3.97	27.0	4.54	28.6	4.86	32.5	5.59	35.7	6.49
	35	18.9	3.28	22.6	3.95	26.2	4.66	28.0	5.06	29.8	5.45	33.4	6.29	37.2	7.22
	37	18.9	3.48	22.6	4.17	26.2	4.93	28.0	5.35	29.8	5.77	33.4	6.71	37.2	7.67
	39	18.9	3.71	22.6	4.47	26.2	5.28	28.0	5.76	29.8	6.19	33.4	7.14	37.2	8.28
	41	18.4	4.01	22.0	4.84	25.5	5.78	27.3	6.24	29.0	6.71	32.5	7.83	36.2	8.99
	43	18.0	4.36	21.5	5.26	24.9	6.29	26.6	6.79	28.3	7.30	31.7	8.54	35.4	9.81
	46	16.8	4.88	20.1	5.90	23.3	7.05	24.9	7.63	26.5	8.20	29.7	9.61	33.1	11.05
	48	14.9	4.25	17.8	5.14	20.6	6.15	22.1	6.66	23.5	7.16	26.3	8.40	29.3	9.66

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM220LTE5

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	8.7	0.90	11.8	1.12	15.8	1.36	22.2	1.66	29.3	2.08	42.2	2.77	56.0	3.67
	12	8.7	0.91	11.8	1.13	15.8	1.38	22.2	1.68	29.3	2.10	42.2	2.80	56.0	3.71
	14	8.7	0.92	11.8	1.15	15.8	1.39	22.2	1.70	29.3	2.12	42.2	2.83	56.0	3.75
	16	8.7	0.93	11.8	1.16	15.8	1.41	22.2	1.72	29.3	2.15	42.2	2.86	56.0	3.79
	18	8.7	0.94	11.8	1.17	15.8	1.42	22.2	1.73	29.3	2.17	42.2	2.89	56.0	3.83
	20	8.7	0.95	11.8	1.18	15.8	1.44	22.2	1.75	29.3	2.19	42.2	2.92	56.0	3.87
	21	8.7	0.95	12.0	1.22	19.5	1.79	25.9	2.09	32.8	2.69	45.0	3.67	57.8	4.35
	23	15.1	1.69	21.0	2.23	27.1	2.54	33.9	2.82	39.7	4.05	50.5	5.24	61.4	6.17
	25	22.3	2.69	27.0	3.34	34.7	3.80	42.2	4.48	46.6	5.82	56.1	7.61	65.0	8.96
	27	29.1	4.28	34.5	5.05	42.4	5.74	50.2	6.86	53.5	8.71	61.7	10.98	68.6	12.37
	29	35.9	5.94	42.0	6.97	50.0	8.42	58.3	9.92	60.4	11.82	67.3	14.19	72.2	15.80
	31	42.7	7.77	49.5	9.58	57.6	11.62	64.4	13.57	67.4	15.48	71.1	19.44	73.7	19.72
	33	48.8	9.57	57.0	12.50	65.3	14.96	67.3	18.98	69.1	19.29	71.2	19.46	73.7	19.73
	35	56.3	12.93	64.5	15.67	66.6	19.02	67.8	19.11	68.9	19.23	70.7	19.40	72.8	19.48
	37	56.3	13.79	63.6	16.45	65.7	18.77	66.6	18.86	67.8	18.97	69.6	19.14	71.7	19.22
	39	56.3	14.68	62.5	17.31	64.5	18.51	65.7	18.61	66.6	18.72	68.7	18.89	70.7	18.96
	41	54.9	15.58	59.9	18.18	61.9	18.26	62.9	18.35	64.1	18.46	66.0	18.63	67.8	18.70
	43	53.5	16.43	57.4	17.92	59.4	18.01	60.3	18.10	61.5	18.21	63.4	18.37	65.1	18.45
	46	50.2	17.58	52.4	17.55	54.3	17.63	55.1	17.72	56.3	17.83	58.0	17.99	59.6	18.06
	48	44.4	17.09	45.5	17.14	47.2	17.18	47.9	17.23	49.0	17.38	50.5	17.49	51.9	17.55
120	10	8.0	0.84	10.9	1.05	14.5	1.28	20.5	1.56	27.1	1.95	38.9	2.60	51.7	3.44
	12	8.0	0.85	10.9	1.06	14.5	1.29	20.5	1.57	27.1	1.97	38.9	2.62	51.7	3.47
	14	8.0	0.86	10.9	1.07	14.5	1.30	20.5	1.59	27.1	1.99	38.9	2.65	51.7	3.51
	16	8.0	0.87	10.9	1.08	14.5	1.32	20.5	1.61	27.1	2.01	38.9	2.68	51.7	3.55
	18	8.0	0.88	10.9	1.09	14.5	1.33	20.5	1.62	27.1	2.03	38.9	2.71	51.7	3.58
	20	8.0	0.88	10.9	1.10	14.5	1.34	20.5	1.64	27.1	2.05	38.9	2.73	51.7	3.62
	21	8.0	0.89	11.1	1.14	18.4	1.68	23.9	1.95	30.6	2.52	41.7	3.43	53.5	4.07
	23	13.9	1.59	19.9	2.12	26.2	2.38	31.2	2.64	37.8	3.79	47.4	4.90	57.2	5.77
	25	21.6	2.51	27.9	3.18	33.9	3.55	38.9	4.19	45.4	5.45	53.5	7.12	60.9	8.38
	27	30.0	3.97	38.0	4.73	41.7	5.32	46.2	6.37	52.9	8.08	59.5	10.19	64.6	11.66
	29	38.6	5.52	45.7	6.37	49.5	7.82	53.7	9.21	60.4	10.97	65.6	13.17	68.4	14.81
	31	45.8	6.98	53.5	8.42	57.2	10.37	61.3	12.20	66.2	13.92	68.0	16.74	70.3	17.05
	33	51.0	8.61	61.3	10.99	65.0	13.35	65.9	15.48	67.0	18.22	68.8	18.42	71.0	18.57
	35	52.1	11.50	61.9	14.90	65.6	16.48	66.5	19.63	67.7	19.72	69.5	19.78	71.3	19.94
	37	52.1	12.37	61.9	15.72	64.7	17.57	65.6	19.21	66.5	19.31	68.4	19.37	70.2	19.52
	39	52.1	13.32	61.7	16.61	63.6	18.63	64.5	18.82	65.4	18.91	67.5	18.97	69.3	19.12
	41	50.8	14.26	59.0	17.51	61.0	18.26	61.9	18.42	62.8	18.52	64.6	18.57	66.4	18.72
	43	49.5	15.22	56.5	17.26	58.5	17.86	59.3	18.03	60.2	18.12	62.0	18.17	63.8	18.32
	46	46.4	16.37	51.6	16.84	53.4	17.29	54.2	17.44	55.0	17.52	56.7	17.58	58.4	17.72
	48	41.0	16.04	44.8	16.55	46.4	16.96	47.1	17.06	47.9	17.11	49.3	17.18	50.8	17.25
110	10	7.3	0.79	10.0	0.99	13.3	1.20	18.8	1.46	24.8	1.83	35.7	2.44	47.3	3.23
	12	7.3	0.80	10.0	1.00	13.3	1.21	18.8	1.48	24.8	1.85	35.7	2.46	47.3	3.26
	14	7.3	0.81	10.0	1.01	13.3	1.22	18.8	1.49	24.8	1.87	35.7	2.49	47.3	3.30
	16	7.3	0.81	10.0	1.02	13.3	1.24	18.8	1.51	24.8	1.89	35.7	2.52	47.3	3.33
	18	7.3	0.82	10.0	1.03	13.3	1.25	18.8	1.52	24.8	1.91	35.7	2.54	47.3	3.37
	20	7.3	0.83	10.0	1.04	13.3	1.26	18.8	1.54	24.8	1.93	35.7	2.57	47.3	3.40
	21	7.3	0.84	10.0	1.07	16.7	1.58	22.1	1.83	27.6	2.37	38.5	3.23	49.7	3.83
	23	13.1	1.49	16.7	1.99	23.4	2.23	28.8	2.48	34.9	3.56	43.8	4.60	54.1	5.42
	25	18.9	2.36	23.4	2.99	30.1	3.34	35.6	3.94	41.5	5.12	48.9	6.69	58.3	7.87
	27	24.6	3.73	30.1	4.44	36.8	5.00	42.3	5.98	48.4	7.59	54.5	9.57	63.0	10.96
	29	30.4	5.18	36.8	5.98	43.5	7.35	49.2	8.65	55.2	10.31	60.0	12.13	66.5	13.45
	31	36.2	6.56	43.4	7.91	50.1	9.75	56.0	11.47	62.1	13.08	65.6	14.02	68.9	15.10
	33	41.9	8.09	50.1	10.32	56.8	12.54	63.2	14.02	65.8	15.73	67.9	16.16	69.6	16.19
	35	47.7	10.19	56.8	13.11	63.5	14.94	65.3	16.01	66.2	17.00	67.8	17.15	69.7	17.24
	37	47.7	10.80	56.8	13.91	63.5	15.78	64.4	16.96	65.1	17.92	66.9	17.99	68.5	18.04
	39	47.7	11.64	56.8	14.78	62.3	16.65	63.2	18.14	64.2	18.81	65.8	18.84	67.6	18.86
	41	46.4	12.49	55.4	15.66	59.6	17.55	60.6	19.63	61.4	19.63	63.2	19.78	64.7	19.94
	43	45.3	13.11	54.0	16.31	57.2	18.62	58.1	18.83	58.9	18.78	60.6	18.89	62.1	18.94
	46	42.4	12.80	50.6	15.75	52.2	17.67	53.1	17.67	53.8	17.82	55.4	17.92	56.8	17.97
	48	37.5	12.43	44.0	15.17	45.3	16.81	46.1	16.92	46.7	17.00	48.2	17.05	49.5	17.12

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	6.7	0.72	9.2	0.90	12.2	1.10	17.2	1.34	22.7	1.68	32.7	2.24	43.4	2.96
	12	6.7	0.73	9.2	0.91	12.2	1.11	17.2	1.36	22.7	1.70	32.7	2.26	43.4	2.99
	14	6.7	0.74	9.2	0.92	12.2	1.12	17.2	1.37	22.7	1.71	32.7	2.28	43.4	3.03
	16	6.7	0.75	9.2	0.93	12.2	1.14	17.2	1.38	22.7	1.73	32.7	2.31	43.4	3.06
	18	6.7	0.75	9.2	0.94	12.2	1.15	17.2	1.40	22.7	1.75	32.7	2.33	43.4	3.09
	20	6.7	0.76	9.2	0.95	12.2	1.16	17.2	1.41	22.7	1.77	32.7	2.36	43.4	3.12
	21	6.7	0.77	9.2	0.98	15.2	1.45	20.3	1.68	25.9	2.17	35.3	2.96	45.6	3.51
	23	11.7	1.37	16.1	1.83	21.3	2.05	26.7	2.28	32.3	3.27	40.5	4.22	50.1	4.98
	25	16.6	2.17	21.7	2.74	27.4	3.06	33.3	3.61	38.8	4.69	45.7	6.14	54.5	7.22
	27	21.6	3.42	27.2	4.08	33.4	4.59	39.5	5.49	45.2	6.97	50.9	8.78	58.9	10.06
	29	26.6	4.75	32.8	5.49	39.5	6.74	45.9	7.94	51.6	9.46	56.1	11.35	63.3	12.34
	31	31.6	6.02	38.4	7.26	45.5	8.94	52.4	10.52	58.1	12.00	61.3	13.13	68.3	13.99
	33	36.5	7.42	44.0	9.47	51.6	11.51	58.8	13.35	64.6	14.58	66.6	14.83	68.3	15.15
	35	41.6	8.94	49.5	11.41	57.6	14.18	61.6	15.70	64.6	15.79	66.6	15.86	68.3	15.98
	37	41.6	9.57	49.5	12.24	57.6	15.02	61.6	16.45	63.5	16.53	65.3	16.59	66.9	16.75
	39	41.6	10.26	49.5	13.15	57.6	15.92	61.6	17.25	62.4	17.33	64.3	17.39	65.8	17.55
	41	40.9	10.95	48.7	14.05	56.7	16.81	59.1	18.06	60.4	18.13	61.8	18.19	63.8	18.36
	43	39.5	11.59	47.0	14.90	54.8	17.62	56.7	18.75	57.3	18.81	59.1	18.87	60.6	19.05
	46	37.0	12.47	44.1	16.06	51.3	18.69	51.7	19.63	52.3	19.68	54.0	19.74	55.4	19.93
	48	32.8	10.77	39.0	13.90	44.3	15.98	45.0	16.65	45.4	16.71	46.9	16.74	48.2	16.88
90	10	6.0	0.67	8.2	0.83	11.0	1.05	15.2	1.19	20.5	1.54	29.5	2.04	39.1	2.67
	12	6.0	0.67	8.2	0.84	11.0	1.06	15.2	1.21	20.5	1.56	29.5	2.06	39.1	2.69
	14	6.0	0.68	8.2	0.85	11.0	1.07	15.2	1.22	20.5	1.58	29.5	2.08	39.1	2.72
	16	6.0	0.69	8.2	0.86	11.0	1.08	15.2	1.23	20.5	1.59	29.5	2.10	39.1	2.75
	18	6.0	0.69	8.2	0.87	11.0	1.09	15.2	1.24	20.5	1.61	29.5	2.12	39.1	2.78
	20	6.0	0.70	8.2	0.88	11.0	1.10	15.2	1.26	20.5	1.62	29.5	2.14	39.1	2.81
	21	6.0	0.71	8.2	0.88	13.8	1.39	18.0	1.49	23.1	1.95	31.8	2.36	41.1	3.09
	23	8.2	1.10	12.1	1.52	19.3	1.97	23.4	2.14	28.2	2.87	36.6	3.49	45.3	4.25
	25	13.1	1.85	17.6	2.44	24.7	2.91	28.7	3.38	33.3	4.18	41.3	5.28	49.5	6.14
	27	17.9	2.72	23.0	3.47	30.2	4.52	34.1	5.03	38.5	6.09	46.1	7.11	53.6	8.03
	29	22.8	3.68	28.4	4.77	35.6	6.29	39.4	6.96	43.6	8.04	50.8	9.12	57.8	10.63
	31	27.6	4.60	33.8	6.13	41.1	7.88	44.7	8.88	48.8	10.02	55.6	10.62	62.0	12.36
	33	32.5	5.93	39.2	7.54	46.5	9.55	50.1	10.53	53.9	11.65	60.4	12.59	66.2	13.80
	35	37.4	6.95	44.7	8.79	51.9	10.86	55.4	11.98	59.0	13.03	65.1	13.97	66.2	14.30
	37	37.4	7.38	44.7	9.35	51.9	11.58	55.4	12.73	59.0	13.75	64.0	14.61	65.1	14.94
	39	37.4	7.81	44.7	9.94	51.9	12.26	55.4	13.54	59.0	14.46	63.0	15.40	64.1	15.59
	41	36.4	8.74	43.5	11.02	50.6	13.46	54.0	14.81	57.5	15.61	60.4	16.23	61.4	16.60
	43	35.5	9.43	42.4	11.91	49.3	14.70	52.7	15.95	56.0	16.74	57.9	17.38	58.9	17.59
	46	33.3	10.62	39.8	13.56	46.2	16.75	49.4	18.09	50.9	18.60	52.8	19.08	53.8	19.11
	48	29.5	9.28	35.2	11.86	40.9	14.65	43.7	15.78	44.2	16.02	45.9	16.42	46.8	16.44
80	10	5.2	0.59	7.1	0.74	9.4	0.92	13.3	1.06	17.5	1.36	25.2	1.80	33.4	2.36
	12	5.2	0.60	7.1	0.74	9.4	0.93	13.3	1.07	17.5	1.38	25.2	1.82	33.4	2.38
	14	5.2	0.60	7.1	0.75	9.4	0.94	13.3	1.09	17.5	1.39	25.2	1.84	33.4	2.41
	16	5.2	0.61	7.1	0.76	9.4	0.95	13.3	1.10	17.5	1.41	25.2	1.86	33.4	2.43
	18	5.2	0.61	7.1	0.77	9.4	0.96	13.3	1.11	17.5	1.42	25.2	1.88	33.4	2.46
	20	5.2	0.62	7.1	0.77	9.4	0.97	13.3	1.12	17.5	1.44	25.2	1.89	33.4	2.48
	21	5.2	0.62	7.1	0.80	11.8	1.23	15.8	1.34	19.8	1.72	27.4	2.08	35.5	2.73
	23	9.2	1.15	11.7	1.37	16.7	1.74	21.0	1.93	24.5	2.53	31.9	3.09	39.7	3.75
	25	13.2	1.67	16.4	2.20	21.5	2.57	26.1	3.05	29.2	3.69	36.4	4.67	43.9	5.43
	27	17.2	2.45	21.0	3.12	26.4	3.99	31.2	4.53	33.9	5.39	40.9	6.28	48.0	7.10
	29	21.2	3.18	25.6	4.29	31.3	5.56	36.4	6.26	38.6	7.11	45.4	8.07	52.2	9.40
	31	25.2	3.89	30.3	5.40	36.1	6.96	41.5	7.99	44.1	8.62	49.9	9.30	56.4	10.81
	33	29.2	5.12	34.9	6.65	41.0	8.19	46.6	9.47	49.4	9.90	54.4	11.02	60.5	12.17
	35	33.2	6.32	39.6	7.92	46.0	9.72	49.3	10.67	52.6	11.68	59.0	13.25	64.6	13.87
	37	33.2	6.68	39.6	8.42	46.0	10.31	49.3	11.35	52.6	12.41	59.0	13.99	63.6	14.50
	39	33.2	7.06	39.6	8.90	46.0	11.03	49.3	12.20	52.6	13.34	59.0	14.78	62.6	15.30
	41	32.4	7.81	38.6	9.86	44.8	12.10	48.0	13.37	51.2	14.66	57.5	15.91	59.9	16.27
	43	31.6	8.60	37.6	10.77	43.7	13.21	46.8	14.57	50.0	16.02	56.0	17.03	57.5	17.41
	46	29.6	9.57	35.3	12.13	40.9	14.88	43.9	16.22	46.8	18.07	51.2	19.08	52.4	19.11
	48	26.2	8.36	31.2	10.60	36.2	13.02	38.8	14.17	41.4	15.82	44.5	16.42	45.6	16.44

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	4.5	0.52	6.1	0.65	8.2	0.82	11.6	0.95	15.2	1.21	21.9	1.59	29.1	2.08
	12	4.5	0.53	6.1	0.66	8.2	0.83	11.6	0.96	15.2	1.22	21.9	1.61	29.1	2.11
	14	4.5	0.53	6.1	0.66	8.2	0.83	11.6	0.97	15.2	1.23	21.9	1.62	29.1	2.13
	16	4.5	0.54	6.1	0.67	8.2	0.84	11.6	0.98	15.2	1.24	21.9	1.64	29.1	2.15
	18	4.5	0.54	6.1	0.68	8.2	0.85	11.6	0.99	15.2	1.26	21.9	1.66	29.1	2.17
	20	4.5	0.55	6.1	0.68	8.2	0.86	11.6	1.00	15.2	1.27	21.9	1.68	29.1	2.19
	21	4.5	0.55	7.2	0.80	10.6	1.13	14.3	1.25	17.6	1.52	24.2	1.84	31.3	2.41
	23	6.5	0.83	11.1	1.31	14.9	1.65	19.3	1.79	22.3	2.24	28.7	2.73	35.6	3.32
	25	10.2	1.37	15.0	1.94	19.1	2.27	24.2	2.83	27.1	3.26	33.3	4.13	40.0	4.80
	27	14.0	1.99	18.9	2.76	23.3	3.35	29.2	4.21	31.8	4.76	37.8	5.55	44.3	6.28
	29	17.8	2.53	22.9	3.65	27.5	4.56	34.1	5.73	36.5	6.29	42.4	7.13	48.6	8.31
	31	21.5	3.11	26.8	4.54	31.8	5.71	39.1	7.20	41.3	7.62	46.9	8.22	53.0	9.56
	33	25.3	4.18	30.7	5.52	36.0	6.63	43.1	8.36	46.0	8.75	51.5	9.74	57.2	10.76
	35	29.0	5.37	34.8	6.70	40.3	8.10	43.1	8.86	46.0	9.68	51.5	11.40	57.2	12.50
	37	29.0	5.71	34.8	7.09	40.3	8.61	43.1	9.43	46.0	10.30	51.5	12.13	57.2	13.19
	39	29.0	6.07	34.8	7.56	40.3	9.21	43.1	10.14	46.0	11.13	51.5	12.98	57.2	14.22
	41	28.3	6.71	33.9	8.29	39.2	10.10	42.0	11.12	44.8	12.10	50.2	14.26	55.7	15.34
	43	27.6	7.30	33.0	9.03	38.3	11.02	41.0	12.13	43.7	13.21	48.9	15.58	54.4	16.58
	46	25.9	8.11	31.0	10.16	35.9	12.41	38.4	13.51	40.9	14.89	45.8	17.57	50.9	18.48
	48	22.9	7.08	27.4	8.87	31.7	10.85	34.0	11.81	36.2	13.03	40.6	15.37	45.1	16.00
60	10	4.0	0.45	5.3	0.56	7.1	0.71	10.0	0.83	13.2	1.05	19.0	1.38	25.2	1.81
	12	4.0	0.46	5.3	0.57	7.1	0.72	10.0	0.83	13.2	1.06	19.0	1.39	25.2	1.82
	14	4.0	0.46	5.3	0.58	7.1	0.72	10.0	0.84	13.2	1.07	19.0	1.41	25.2	1.84
	16	4.0	0.47	5.3	0.58	7.1	0.73	10.0	0.85	13.2	1.08	19.0	1.42	25.2	1.86
	18	4.0	0.47	5.3	0.59	7.1	0.74	10.0	0.86	13.2	1.09	19.0	1.44	25.2	1.88
	20	4.0	0.47	5.3	0.59	7.1	0.75	10.0	0.87	13.2	1.10	19.0	1.45	25.2	1.90
	21	4.0	0.48	5.3	0.61	8.9	0.96	11.8	1.05	15.1	1.32	20.6	1.60	26.8	2.09
	23	4.0	0.53	8.8	1.11	12.5	1.43	16.3	1.53	19.0	1.94	24.0	2.36	30.0	2.88
	25	7.4	1.00	12.3	1.68	16.2	1.97	21.0	2.61	23.0	2.83	27.9	3.50	33.1	4.16
	27	10.9	1.47	15.8	2.39	19.8	2.91	25.3	3.63	26.9	4.06	31.3	4.64	36.3	5.35
	29	14.4	1.90	19.3	3.07	23.5	3.87	29.9	4.77	30.8	5.17	34.7	5.82	39.5	6.84
	31	17.8	2.42	22.7	3.67	27.2	4.72	33.5	5.73	34.8	6.01	38.9	6.44	42.7	7.88
	33	21.3	3.37	26.2	4.46	30.8	5.30	36.1	6.42	38.7	6.88	42.0	7.63	45.9	8.98
	35	24.9	4.54	29.7	5.56	34.5	6.65	37.0	7.25	39.4	7.87	44.2	9.19	49.1	10.60
	37	24.9	4.79	29.7	5.86	34.5	7.05	37.0	7.70	39.4	8.35	44.2	9.76	49.1	11.28
	39	24.9	5.10	29.7	6.24	34.5	7.61	37.0	8.26	39.4	8.98	44.2	10.46	49.1	12.09
	41	24.2	5.53	28.9	6.83	33.7	8.26	36.0	9.02	38.4	9.75	43.1	11.48	47.8	13.13
	43	23.6	6.01	28.2	7.44	32.8	9.01	35.1	9.83	37.4	10.63	42.0	12.53	46.6	14.35
	46	22.1	6.73	26.5	8.35	30.8	10.13	32.9	11.05	35.1	11.96	39.4	14.12	43.7	16.35
	48	19.6	5.86	23.4	7.29	27.2	8.85	29.1	9.65	31.0	10.46	34.8	12.35	38.7	14.30
50	10	3.6	0.39	4.9	0.49	6.8	0.61	9.1	0.75	12.0	0.91	17.3	1.19	23.0	1.56
	12	3.6	0.39	4.9	0.49	6.8	0.62	9.1	0.76	12.0	0.91	17.3	1.21	23.0	1.57
	14	3.6	0.40	4.9	0.50	6.8	0.63	9.1	0.77	12.0	0.92	17.3	1.22	23.0	1.59
	16	3.6	0.40	4.9	0.50	6.8	0.63	9.1	0.78	12.0	0.93	17.3	1.23	23.0	1.61
	18	3.6	0.41	4.9	0.51	6.8	0.64	9.1	0.78	12.0	0.94	17.3	1.24	23.0	1.62
	20	3.6	0.41	4.9	0.51	6.8	0.65	9.1	0.79	12.0	0.95	17.3	1.26	23.0	1.64
	21	3.6	0.41	4.9	0.53	8.5	0.83	10.8	0.95	13.7	1.14	18.8	1.38	24.3	1.80
	23	3.6	0.44	7.7	0.91	11.8	1.24	15.2	1.48	17.3	1.68	21.7	2.05	26.8	2.48
	25	6.4	0.80	10.6	1.33	15.1	1.74	20.1	2.40	21.3	2.45	24.5	2.88	29.3	3.50
	27	9.3	1.15	13.4	1.88	18.7	2.42	23.4	3.20	24.8	3.30	27.4	3.77	31.8	4.46
	29	12.1	1.51	16.3	2.42	21.7	3.11	26.3	3.97	28.3	4.26	30.3	4.68	34.3	5.63
	31	15.0	1.92	19.1	2.87	24.7	3.79	28.6	4.43	30.2	4.71	33.1	5.05	36.8	6.20
	33	17.9	2.67	22.0	3.46	27.6	4.26	29.7	4.86	31.5	5.20	35.8	5.99	39.3	6.95
	35	20.8	3.76	24.9	4.52	28.8	5.34	30.8	5.79	32.8	6.24	36.7	7.21	40.9	8.28
	37	20.8	3.98	24.9	4.78	28.8	5.65	30.8	6.13	32.8	6.61	36.7	7.69	40.9	8.79
	39	20.8	4.25	24.9	5.12	28.8	6.06	30.8	6.60	32.8	7.09	36.7	8.19	40.9	9.49
	41	20.3	4.60	24.2	5.54	28.1	6.62	30.0	7.15	31.9	7.69	35.8	8.97	39.9	10.31
	43	19.8	4.99	23.6	6.03	27.4	7.20	29.3	7.78	31.2	8.37	34.9	9.79	38.9	11.24
	46	18.5	5.59	22.1	6.76	25.7	8.08	27.4	8.74	29.2	9.40	32.7	11.01	36.4	12.66
	48	16.4	4.87	19.6	5.90	22.7	7.05	24.3	7.63	25.8	8.20	28.9	9.62	32.2	11.07

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM240LTE5

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	9.5	1.00	12.9	1.24	17.2	1.51	24.3	1.84	32.0	2.31	46.1	3.08	61.1	4.07
	12	9.5	1.01	12.9	1.26	17.2	1.53	24.3	1.86	32.0	2.33	46.1	3.11	61.1	4.11
	14	9.5	1.02	12.9	1.27	17.2	1.54	24.3	1.88	32.0	2.35	46.1	3.14	61.1	4.16
	16	9.5	1.03	12.9	1.28	17.2	1.56	24.3	1.90	32.0	2.38	46.1	3.17	61.1	4.20
	18	9.5	1.04	12.9	1.30	17.2	1.58	24.3	1.92	32.0	2.40	46.1	3.20	61.1	4.24
	20	9.5	1.05	12.9	1.31	17.2	1.59	24.3	1.94	32.0	2.43	46.1	3.24	61.1	4.29
	21	9.5	1.06	13.1	1.35	21.3	1.99	28.3	2.31	35.8	2.98	49.0	4.07	63.0	4.82
	23	16.4	1.88	22.9	2.47	29.6	2.82	37.0	3.13	43.3	4.49	55.1	5.80	66.9	6.84
	25	24.3	2.98	29.4	3.71	37.9	4.21	46.1	4.96	50.9	6.45	61.2	8.44	70.9	9.92
	27	31.7	4.74	37.6	5.60	46.2	6.36	54.7	7.60	58.4	9.65	67.3	12.17	74.8	13.71
	29	39.1	6.59	45.8	7.73	54.5	9.34	63.6	10.99	65.9	13.10	73.4	15.73	78.7	17.51
	31	46.5	8.61	54.0	10.62	62.8	12.88	70.3	15.04	73.5	17.15	77.5	21.54	80.4	21.85
	33	53.2	10.61	62.2	13.86	71.2	16.58	73.4	21.03	75.4	21.37	77.7	21.57	80.4	21.87
	35	61.4	14.33	70.4	17.37	72.7	21.08	73.9	21.18	75.1	21.31	77.2	21.50	79.4	21.58
	37	61.4	15.28	69.4	18.23	71.7	20.80	72.7	20.90	73.9	21.03	75.9	21.22	78.2	21.30
	39	61.4	16.27	68.2	19.19	70.4	20.52	71.7	20.62	72.7	20.75	74.9	20.93	77.2	21.01
	41	59.9	17.26	65.4	20.15	67.6	20.24	68.6	20.34	69.9	20.46	72.0	20.65	74.0	20.73
	43	58.4	18.20	62.6	19.86	64.8	19.96	65.8	20.06	67.1	20.18	69.2	20.36	71.1	20.44
	46	54.7	19.49	57.1	19.45	59.2	19.54	60.1	19.64	61.4	19.76	63.3	19.94	65.1	20.02
	48	48.4	18.94	49.6	19.00	51.5	19.04	52.3	19.09	53.4	19.26	55.1	19.38	56.7	19.45
120	10	8.7	0.93	11.9	1.16	15.9	1.41	22.4	1.73	29.5	2.16	42.5	2.88	56.3	3.81
	12	8.7	0.94	11.9	1.17	15.9	1.43	22.4	1.74	29.5	2.18	42.5	2.91	56.3	3.85
	14	8.7	0.95	11.9	1.19	15.9	1.44	22.4	1.76	29.5	2.20	42.5	2.94	56.3	3.89
	16	8.7	0.96	11.9	1.20	15.9	1.46	22.4	1.78	29.5	2.23	42.5	2.97	56.3	3.93
	18	8.7	0.97	11.9	1.21	15.9	1.47	22.4	1.80	29.5	2.25	42.5	3.00	56.3	3.97
	20	8.7	0.98	11.9	1.22	15.9	1.49	22.4	1.82	29.5	2.27	42.5	3.03	56.3	4.01
	21	8.7	0.99	12.1	1.26	20.1	1.86	26.1	2.16	33.4	2.79	45.5	3.81	58.4	4.51
	23	15.1	1.76	21.7	2.35	28.6	2.63	34.1	2.93	41.3	4.20	51.7	5.43	62.4	6.40
	25	23.6	2.79	30.5	3.52	37.0	3.94	42.5	4.64	49.5	6.04	58.3	7.89	66.5	9.28
	27	32.8	4.40	41.4	5.24	45.5	5.90	50.4	7.05	57.7	8.95	65.0	11.29	70.5	12.93
	29	42.1	6.11	49.9	7.06	54.0	8.66	58.6	10.20	65.9	12.16	71.6	14.60	74.6	16.41
	31	49.9	7.74	58.4	9.33	62.4	11.49	66.8	13.52	72.2	15.42	74.2	18.55	76.7	18.90
	33	55.7	9.54	66.9	12.18	70.9	14.79	71.8	17.16	73.1	20.19	75.1	20.42	77.4	20.58
	35	56.8	12.74	67.6	16.51	71.6	18.26	72.6	21.75	73.8	21.86	75.8	21.92	77.8	22.10
	37	56.8	13.71	67.6	17.42	70.6	19.47	71.6	21.29	72.6	21.40	74.6	21.46	76.6	21.63
	39	56.8	14.76	67.3	18.41	69.3	20.65	70.3	20.86	71.3	20.96	73.6	21.02	75.6	21.19
	41	55.4	15.81	64.4	19.40	66.6	20.24	67.5	20.42	68.5	20.52	70.5	20.58	72.5	20.74
	43	54.0	16.87	61.7	19.13	63.8	19.79	64.7	19.98	65.7	20.08	67.6	20.14	69.6	20.30
	46	50.6	18.14	56.2	18.67	58.3	19.17	59.1	19.32	60.0	19.42	61.9	19.48	63.7	19.63
	48	44.8	17.77	48.8	18.34	50.7	18.79	51.4	18.91	52.2	18.97	53.8	19.04	55.4	19.12
110	10	8.0	0.87	10.9	1.09	14.5	1.33	20.5	1.62	27.0	2.03	38.9	2.70	51.6	3.58
	12	8.0	0.88	10.9	1.10	14.5	1.34	20.5	1.64	27.0	2.05	38.9	2.73	51.6	3.62
	14	8.0	0.89	10.9	1.12	14.5	1.36	20.5	1.66	27.0	2.07	38.9	2.76	51.6	3.65
	16	8.0	0.90	10.9	1.13	14.5	1.37	20.5	1.67	27.0	2.09	38.9	2.79	51.6	3.69
	18	8.0	0.91	10.9	1.14	14.5	1.39	20.5	1.69	27.0	2.11	38.9	2.82	51.6	3.73
	20	8.0	0.92	10.9	1.15	14.5	1.40	20.5	1.71	27.0	2.13	38.9	2.85	51.6	3.77
	21	8.0	0.93	10.9	1.18	18.2	1.75	24.1	2.03	30.1	2.62	42.0	3.58	54.3	4.24
	23	14.3	1.65	18.2	2.21	25.5	2.47	31.4	2.75	38.1	3.95	47.7	5.10	59.0	6.01
	25	20.6	2.62	25.5	3.31	32.8	3.70	38.8	4.36	45.3	5.67	53.4	7.42	63.6	8.72
	27	26.9	4.14	32.8	4.92	40.1	5.54	46.1	6.63	52.8	8.41	59.4	10.61	68.7	12.15
	29	33.2	5.74	40.1	6.63	47.4	8.14	53.6	9.59	60.3	11.43	65.5	13.44	72.5	14.91
	31	39.5	7.27	47.4	8.77	54.7	10.80	61.1	12.71	67.8	14.49	71.5	15.54	75.2	16.73
	33	45.8	8.96	54.7	11.44	62.0	13.90	68.9	15.53	71.8	17.43	74.1	17.91	75.9	17.94
	35	52.0	11.29	62.0	14.53	69.2	16.56	71.2	17.74	72.2	18.84	74.0	19.01	76.0	19.10
	37	52.0	11.97	62.0	15.42	69.2	17.49	70.2	18.80	71.0	19.87	73.0	19.94	74.7	19.99
	39	52.0	12.90	62.0	16.38	68.0	18.45	69.0	20.11	70.0	20.85	71.7	20.89	73.7	20.91
	41	50.7	13.84	60.4	17.35	65.1	19.45	66.1	21.75	66.9	21.75	68.9	21.92	70.6	22.10
	43	49.4	14.53	58.9	18.08	62.4	20.63	63.4	20.86	64.2	20.82	66.1	20.94	67.8	20.99
	46	46.3	14.18	55.2	17.45	56.9	19.58	57.9	19.58	58.6	19.75	60.4	19.86	62.0	19.91
	48	41.0	13.77	48.0	16.81	49.4	18.63	50.3	18.75	51.0	18.84	52.6	18.90	53.9	18.97

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	7.3	0.80	10.0	1.00	13.3	1.22	18.8	1.49	24.8	1.86	35.7	2.48	47.4	3.28
	12	7.3	0.81	10.0	1.01	13.3	1.23	18.8	1.50	24.8	1.88	35.7	2.51	47.4	3.32
	14	7.3	0.82	10.0	1.02	13.3	1.25	18.8	1.52	24.8	1.90	35.7	2.53	47.4	3.35
	16	7.3	0.83	10.0	1.03	13.3	1.26	18.8	1.53	24.8	1.92	35.7	2.56	47.4	3.39
	18	7.3	0.84	10.0	1.04	13.3	1.27	18.8	1.55	24.8	1.94	35.7	2.58	47.4	3.42
	20	7.3	0.85	10.0	1.06	13.3	1.28	18.8	1.57	24.8	1.96	35.7	2.61	47.4	3.46
	21	7.3	0.85	10.0	1.09	16.6	1.60	22.1	1.86	28.3	2.40	38.5	3.28	49.8	3.89
	23	12.7	1.51	17.5	2.02	23.2	2.27	29.1	2.52	35.3	3.62	44.2	4.68	54.6	5.51
	25	18.1	2.40	23.6	3.04	29.8	3.39	36.3	4.00	42.3	5.20	49.9	6.80	59.4	8.00
	27	23.6	3.80	29.7	4.52	36.4	5.09	43.1	6.08	49.3	7.72	55.5	9.73	64.2	11.14
	29	29.0	5.27	35.8	6.08	43.1	7.47	50.1	8.80	56.3	10.48	61.2	12.58	69.1	13.68
	31	34.4	6.67	41.9	8.04	49.7	9.91	57.1	11.66	63.3	13.30	66.8	14.55	74.5	15.51
	33	39.9	8.22	48.0	10.50	56.3	12.75	64.1	14.79	70.4	16.15	72.6	16.43	74.5	16.79
	35	45.4	9.91	54.0	12.65	62.9	15.72	67.2	17.40	70.4	17.50	72.6	17.57	74.5	17.71
	37	45.4	10.61	54.0	13.56	62.9	16.65	67.2	18.23	69.3	18.32	71.3	18.39	73.0	18.56
	39	45.4	11.37	54.0	14.57	62.9	17.64	67.2	19.12	68.1	19.20	70.1	19.28	71.8	19.46
	41	44.6	12.14	53.1	15.58	61.9	18.63	64.5	20.01	65.9	20.09	67.4	20.16	69.6	20.35
	43	43.1	12.85	51.3	16.51	59.8	19.53	61.8	20.78	62.5	20.85	64.5	20.92	66.2	21.11
	46	40.4	13.82	48.1	17.80	56.0	20.71	56.4	21.75	57.1	21.81	58.9	21.88	60.5	22.08
	48	35.7	11.93	42.5	15.40	48.3	17.70	49.1	18.45	49.6	18.51	51.2	18.56	52.6	18.70
90	10	6.6	0.74	9.0	0.92	12.0	1.16	16.6	1.32	22.3	1.71	32.1	2.26	42.6	2.96
	12	6.6	0.75	9.0	0.93	12.0	1.17	16.6	1.34	22.3	1.73	32.1	2.28	42.6	2.99
	14	6.6	0.75	9.0	0.94	12.0	1.18	16.6	1.35	22.3	1.75	32.1	2.30	42.6	3.02
	16	6.6	0.76	9.0	0.95	12.0	1.20	16.6	1.37	22.3	1.76	32.1	2.33	42.6	3.05
	18	6.6	0.77	9.0	0.96	12.0	1.21	16.6	1.38	22.3	1.78	32.1	2.35	42.6	3.08
	20	6.6	0.78	9.0	0.97	12.0	1.22	16.6	1.39	22.3	1.80	32.1	2.38	42.6	3.11
	21	6.6	0.79	9.0	0.98	15.1	1.54	19.6	1.65	25.2	2.16	34.7	2.61	44.8	3.42
	23	9.0	1.21	13.2	1.69	21.0	2.18	25.5	2.37	30.8	3.18	39.9	3.87	49.4	4.71
	25	14.2	2.05	19.2	2.70	27.0	3.22	31.3	3.75	36.4	4.63	45.1	5.85	54.0	6.80
	27	19.5	3.02	25.1	3.85	32.9	5.01	37.1	5.58	42.0	6.75	50.3	7.88	58.5	8.90
	29	24.8	4.08	31.0	5.29	38.9	6.97	43.0	7.71	47.6	8.91	55.5	10.11	63.1	11.78
	31	30.1	5.10	36.9	6.79	44.8	8.73	48.8	9.84	53.2	11.10	60.7	11.77	67.6	13.69
	33	35.4	6.57	42.8	8.35	50.8	10.58	54.6	11.67	58.8	12.91	65.8	13.95	72.2	15.30
	35	40.8	7.70	48.7	9.74	56.6	12.04	60.5	13.28	64.3	14.44	71.0	15.49	72.2	15.84
	37	40.8	8.17	48.7	10.36	56.6	12.84	60.5	14.11	64.3	15.24	69.9	16.19	71.1	16.55
	39	40.8	8.65	48.7	11.02	56.6	13.59	60.5	15.01	64.3	16.03	68.7	17.07	69.9	17.27
	41	39.8	9.68	47.5	12.21	55.2	14.91	58.9	16.42	62.7	17.30	65.8	17.99	67.0	18.40
	43	38.8	10.45	46.3	13.20	53.8	16.29	57.5	17.68	61.1	18.55	63.1	19.26	64.3	19.50
	46	36.3	11.76	43.4	15.03	50.4	18.56	53.9	20.04	55.5	20.61	57.6	21.14	58.7	21.17
	48	32.1	10.28	38.4	13.15	44.6	16.24	47.6	17.49	48.2	17.76	50.1	18.20	51.0	18.22
80	10	5.6	0.65	7.7	0.82	10.3	1.02	14.5	1.18	19.1	1.51	27.5	2.00	36.5	2.61
	12	5.6	0.66	7.7	0.82	10.3	1.04	14.5	1.19	19.1	1.53	27.5	2.02	36.5	2.64
	14	5.6	0.67	7.7	0.83	10.3	1.05	14.5	1.20	19.1	1.54	27.5	2.04	36.5	2.67
	16	5.6	0.67	7.7	0.84	10.3	1.06	14.5	1.22	19.1	1.56	27.5	2.06	36.5	2.69
	18	5.6	0.68	7.7	0.85	10.3	1.07	14.5	1.23	19.1	1.58	27.5	2.08	36.5	2.72
	20	5.6	0.69	7.7	0.86	10.3	1.08	14.5	1.24	19.1	1.59	27.5	2.10	36.5	2.75
	21	5.6	0.69	7.7	0.88	12.9	1.36	17.3	1.49	21.6	1.91	29.9	2.31	38.8	3.02
	23	10.0	1.28	12.8	1.52	18.2	1.93	22.9	2.14	26.7	2.81	34.8	3.42	43.3	4.16
	25	14.4	1.85	17.8	2.43	23.5	2.85	28.5	3.38	31.9	4.09	39.7	5.17	47.8	6.01
	27	18.7	2.72	22.9	3.46	28.8	4.42	34.1	5.02	37.0	5.97	44.6	6.96	52.4	7.87
	29	23.1	3.52	28.0	4.76	34.1	6.17	39.7	6.94	42.1	7.88	49.5	8.94	56.9	10.42
	31	27.5	4.31	33.0	5.99	39.4	7.72	45.2	8.85	48.1	9.55	54.4	10.30	61.5	11.98
	33	31.9	5.67	38.1	7.37	44.7	9.07	50.9	10.50	53.9	10.97	59.3	12.21	66.0	13.49
	35	36.2	7.00	43.2	8.78	50.2	10.77	53.8	11.83	57.4	12.95	64.3	14.69	70.5	15.37
	37	36.2	7.41	43.2	9.33	50.2	11.42	53.8	12.57	57.4	13.76	64.3	15.50	69.4	16.07
	39	36.2	7.83	43.2	9.87	50.2	12.22	53.8	13.52	57.4	14.78	64.3	16.38	68.2	16.95
	41	35.3	8.66	42.1	10.93	48.9	13.41	52.4	14.82	55.9	16.24	62.7	17.63	65.4	18.03
	43	34.4	9.53	41.1	11.93	47.7	14.64	51.1	16.15	54.5	17.75	61.1	18.88	62.7	19.30
	46	32.3	10.61	38.5	13.44	44.7	16.49	47.9	17.97	51.1	20.03	55.9	21.14	57.2	21.17
	48	28.6	9.26	34.0	11.75	39.5	14.43	42.4	15.70	45.2	17.53	48.5	18.20	49.7	18.22

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	4.9	0.58	6.7	0.72	8.9	0.91	12.6	1.05	16.6	1.34	23.9	1.76	31.7	2.31
	12	4.9	0.58	6.7	0.73	8.9	0.91	12.6	1.06	16.6	1.35	23.9	1.78	31.7	2.33
	14	4.9	0.59	6.7	0.74	8.9	0.92	12.6	1.07	16.6	1.37	23.9	1.80	31.7	2.36
	16	4.9	0.60	6.7	0.74	8.9	0.93	12.6	1.08	16.6	1.38	23.9	1.82	31.7	2.38
	18	4.9	0.60	6.7	0.75	8.9	0.94	12.6	1.09	16.6	1.39	23.9	1.84	31.7	2.41
	20	4.9	0.61	6.7	0.76	8.9	0.95	12.6	1.10	16.6	1.41	23.9	1.86	31.7	2.43
	21	4.9	0.61	7.8	0.89	11.6	1.25	15.6	1.39	19.2	1.69	26.4	2.04	34.1	2.67
	23	7.0	0.92	12.1	1.46	16.2	1.83	21.0	1.99	24.4	2.48	31.3	3.03	38.9	3.68
	25	11.2	1.52	16.4	2.15	20.8	2.52	26.4	3.14	29.5	3.62	36.3	4.57	43.6	5.32
	27	15.3	2.21	20.7	3.06	25.4	3.72	31.8	4.67	34.7	5.28	41.2	6.15	48.3	6.96
	29	19.4	2.80	25.0	4.04	30.0	5.06	37.2	6.35	39.8	6.97	46.2	7.90	53.1	9.21
	31	23.5	3.45	29.2	5.03	34.6	6.33	42.6	7.98	45.0	8.44	51.2	9.11	57.8	10.59
	33	27.6	4.63	33.5	6.12	39.3	7.35	47.0	9.26	50.2	9.70	56.2	10.79	62.4	11.93
	35	31.7	5.96	37.9	7.43	43.9	8.98	47.0	9.82	50.2	10.73	56.2	12.63	62.4	13.85
	37	31.7	6.33	37.9	7.86	43.9	9.54	47.0	10.45	50.2	11.41	56.2	13.44	62.4	14.62
	39	31.7	6.72	37.9	8.38	43.9	10.20	47.0	11.24	50.2	12.33	56.2	14.39	62.4	15.76
	41	30.9	7.43	36.9	9.18	42.8	11.19	45.8	12.33	48.9	13.40	54.7	15.80	60.8	17.00
	43	30.1	8.09	36.0	10.01	41.7	12.21	44.7	13.44	47.7	14.64	53.4	17.26	59.3	18.38
	46	28.2	8.99	33.8	11.25	39.1	13.75	41.9	14.98	44.7	16.50	50.0	19.47	55.6	20.48
	48	25.0	7.85	29.9	9.83	34.6	12.02	37.1	13.09	39.5	14.44	44.2	17.04	49.2	17.73
60	10	4.3	0.48	5.8	0.61	7.7	0.76	10.9	0.89	14.4	1.12	20.7	1.48	27.5	1.94
	12	4.3	0.49	5.8	0.61	7.7	0.77	10.9	0.90	14.4	1.13	20.7	1.50	27.5	1.96
	14	4.3	0.49	5.8	0.62	7.7	0.78	10.9	0.91	14.4	1.15	20.7	1.51	27.5	1.98
	16	4.3	0.50	5.8	0.62	7.7	0.78	10.9	0.91	14.4	1.16	20.7	1.53	27.5	2.00
	18	4.3	0.51	5.8	0.63	7.7	0.79	10.9	0.92	14.4	1.17	20.7	1.54	27.5	2.02
	20	4.3	0.51	5.8	0.64	7.7	0.80	10.9	0.93	14.4	1.18	20.7	1.56	27.5	2.04
	21	4.3	0.51	5.8	0.66	9.7	1.03	12.8	1.13	16.5	1.42	22.5	1.71	29.2	2.25
	23	4.3	0.57	9.6	1.20	13.7	1.54	17.8	1.64	20.8	2.08	26.2	2.54	32.7	3.09
	25	8.1	1.08	13.4	1.81	17.7	2.12	22.9	2.80	25.1	3.04	30.4	3.76	36.2	4.46
	27	11.9	1.57	17.2	2.57	21.7	3.12	27.6	3.90	29.4	4.36	34.2	4.98	39.6	5.75
	29	15.7	2.04	21.0	3.29	25.6	4.16	32.6	5.13	33.6	5.56	37.9	6.25	43.1	7.35
	31	19.5	2.60	24.8	3.94	29.6	5.07	36.6	6.15	37.9	6.46	42.5	6.92	46.6	8.47
	33	23.3	3.62	28.6	4.79	33.6	5.69	39.4	6.90	42.3	7.39	45.8	8.20	50.0	9.65
	35	27.1	5.03	32.4	6.16	37.7	7.38	40.3	8.03	43.0	8.72	48.2	10.19	53.5	11.75
	37	27.1	5.31	32.4	6.50	37.7	7.81	40.3	8.53	43.0	9.25	48.2	10.81	53.5	12.50
	39	27.1	5.65	32.4	6.92	37.7	8.43	40.3	9.15	43.0	9.96	48.2	11.59	53.5	13.40
	41	26.4	6.13	31.6	7.57	36.7	9.16	39.3	10.00	41.9	10.81	47.0	12.72	52.2	14.56
	43	25.8	6.66	30.8	8.24	35.8	9.98	38.3	10.90	40.8	11.78	45.8	13.89	50.9	15.90
	46	24.2	7.46	28.9	9.25	33.6	11.23	35.9	12.25	38.3	13.26	43.0	15.65	47.7	18.12
	48	21.4	6.50	25.5	8.08	29.7	9.81	31.8	10.70	33.8	11.59	38.0	13.69	42.2	15.85
50	10	3.9	0.41	5.3	0.51	7.5	0.64	10.0	0.78	13.1	0.94	18.9	1.24	25.1	1.62
	12	3.9	0.41	5.3	0.51	7.5	0.65	10.0	0.79	13.1	0.95	18.9	1.26	25.1	1.64
	14	3.9	0.42	5.3	0.52	7.5	0.65	10.0	0.80	13.1	0.96	18.9	1.27	25.1	1.66
	16	3.9	0.42	5.3	0.52	7.5	0.66	10.0	0.81	13.1	0.97	18.9	1.28	25.1	1.67
	18	3.9	0.42	5.3	0.53	7.5	0.67	10.0	0.82	13.1	0.98	18.9	1.30	25.1	1.69
	20	3.9	0.43	5.3	0.53	7.5	0.67	10.0	0.82	13.1	0.99	18.9	1.31	25.1	1.71
	21	3.9	0.43	5.3	0.55	9.3	0.86	11.8	0.99	14.9	1.19	20.5	1.44	26.5	1.88
	23	3.9	0.46	8.4	0.94	12.9	1.29	16.6	1.54	18.9	1.75	23.7	2.13	29.2	2.58
	25	7.0	0.84	11.5	1.39	16.5	1.81	22.0	2.50	23.3	2.55	26.8	3.00	31.9	3.65
	27	10.1	1.20	14.6	1.95	20.4	2.52	25.5	3.34	27.0	3.44	29.9	3.93	34.7	4.64
	29	13.2	1.57	17.8	2.52	23.6	3.24	28.7	4.14	30.8	4.44	33.0	4.87	37.4	5.86
	31	16.4	2.00	20.9	2.99	26.9	3.95	31.2	4.62	33.0	4.91	36.1	5.26	40.2	6.45
	33	19.5	2.78	24.0	3.60	30.1	4.43	32.4	5.06	34.4	5.42	39.0	6.23	42.9	7.24
	35	22.7	4.16	27.1	5.01	31.4	5.92	33.6	6.42	35.8	6.92	40.1	7.99	44.6	9.18
	37	22.7	4.42	27.1	5.29	31.4	6.26	33.6	6.80	35.8	7.33	40.1	8.52	44.6	9.74
	39	22.7	4.71	27.1	5.67	31.4	6.71	33.6	7.31	35.8	7.86	40.1	9.07	44.6	10.52
	41	22.1	5.09	26.4	6.14	30.6	7.34	32.7	7.92	34.8	8.52	39.1	9.95	43.5	11.42
	43	21.6	5.53	25.8	6.68	29.9	7.98	31.9	8.63	34.0	9.27	38.1	10.84	42.4	12.46
	46	20.2	6.20	24.2	7.49	28.0	8.96	29.9	9.69	31.8	10.41	35.7	12.20	39.8	14.03
	48	17.9	5.40	21.4	6.53	24.8	7.81	26.5	8.46	28.2	9.09	31.6	10.66	35.2	12.26

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM260LTE5

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	10.2	1.16	14.0	1.44	18.6	1.76	26.3	2.14	34.7	2.68	49.9	3.57	66.2	4.73
	12	10.2	1.17	14.0	1.46	18.6	1.77	26.3	2.16	34.7	2.71	49.9	3.61	66.2	4.78
	14	10.2	1.18	14.0	1.47	18.6	1.79	26.3	2.19	34.7	2.73	49.9	3.65	66.2	4.83
	16	10.2	1.19	14.0	1.49	18.6	1.81	26.3	2.21	34.7	2.76	49.9	3.68	66.2	4.88
	18	10.2	1.20	14.0	1.50	18.6	1.83	26.3	2.23	34.7	2.79	49.9	3.72	66.2	4.93
	20	10.2	1.22	14.0	1.52	18.6	1.85	26.3	2.25	34.7	2.82	49.9	3.76	66.2	4.98
	21	10.2	1.23	14.2	1.56	23.1	2.31	30.6	2.68	38.8	3.46	53.1	4.72	68.3	5.60
	23	17.8	2.18	24.8	2.87	32.1	3.27	40.0	3.63	46.9	5.21	59.7	6.74	72.5	7.94
	25	26.3	3.46	31.9	4.30	41.1	4.89	49.9	5.76	55.1	7.49	66.3	9.79	76.8	11.52
	27	34.4	5.51	40.8	6.50	50.1	7.38	59.3	8.83	63.3	11.20	72.9	14.12	81.0	15.91
	29	42.4	7.65	49.6	8.97	59.1	10.84	68.9	12.76	71.4	15.21	79.5	18.26	85.3	20.32
	31	50.4	9.99	58.5	12.33	68.1	14.96	76.1	17.46	79.6	19.91	84.0	25.01	87.1	25.37
	33	57.6	12.32	67.4	16.09	77.1	19.25	79.5	24.42	81.6	24.81	84.2	25.04	87.1	25.39
	35	66.6	16.64	76.3	20.16	78.7	24.47	80.1	24.59	81.4	24.74	83.6	24.96	86.0	25.06
	37	66.6	17.74	75.2	21.16	77.6	24.14	78.7	24.27	80.1	24.41	82.3	24.63	84.7	24.73
	39	66.6	18.89	73.9	22.27	76.3	23.82	77.6	23.94	78.7	24.08	81.2	24.30	83.6	24.40
	41	64.9	20.04	70.8	23.39	73.2	23.50	74.3	23.62	75.7	23.76	78.0	23.97	80.1	24.06
	43	63.3	21.13	67.9	23.06	70.2	23.17	71.3	23.29	72.7	23.43	74.9	23.64	77.0	23.73
	46	59.3	22.62	61.9	22.58	64.1	22.69	65.1	22.80	66.5	22.94	68.6	23.15	70.5	23.24
	48	52.4	21.99	53.8	22.06	55.8	22.10	56.7	22.16	57.9	22.36	59.7	22.50	61.4	22.59
120	10	9.5	1.08	12.9	1.35	17.2	1.64	24.3	2.00	32.0	2.50	46.0	3.34	61.0	4.42
	12	9.5	1.09	12.9	1.36	17.2	1.66	24.3	2.02	32.0	2.53	46.0	3.37	61.0	4.47
	14	9.5	1.10	12.9	1.38	17.2	1.68	24.3	2.05	32.0	2.56	46.0	3.41	61.0	4.52
	16	9.5	1.12	12.9	1.39	17.2	1.69	24.3	2.07	32.0	2.58	46.0	3.45	61.0	4.56
	18	9.5	1.13	12.9	1.41	17.2	1.71	24.3	2.09	32.0	2.61	46.0	3.48	61.0	4.61
	20	9.5	1.14	12.9	1.42	17.2	1.73	24.3	2.11	32.0	2.64	46.0	3.52	61.0	4.65
	21	9.5	1.15	13.1	1.46	21.8	2.16	28.3	2.51	36.1	3.24	49.3	4.42	63.3	5.24
	23	16.4	2.04	23.5	2.73	30.9	3.06	36.9	3.40	44.7	4.88	56.0	6.30	67.6	7.43
	25	25.6	3.23	33.0	4.09	40.1	4.57	46.0	5.39	53.6	7.01	63.2	9.16	72.0	10.78
	27	35.5	5.11	44.9	6.08	49.3	6.85	54.6	8.19	62.5	10.40	70.4	13.11	76.4	15.01
	29	45.6	7.10	54.1	8.19	58.5	10.06	63.5	11.84	71.4	14.12	77.5	16.94	80.8	19.05
	31	54.1	8.98	63.2	10.83	67.6	13.34	72.4	15.70	78.2	17.90	80.4	21.54	83.1	21.94
	33	60.3	11.07	72.5	14.14	76.8	17.17	77.8	19.92	79.2	23.44	81.3	23.70	83.9	23.89
	35	61.6	14.80	73.2	19.17	77.5	21.20	78.6	25.25	80.0	25.38	82.2	25.45	84.3	25.65
	37	61.6	15.91	73.2	20.22	76.4	22.60	77.5	24.72	78.6	24.84	80.8	24.92	83.0	25.11
	39	61.6	17.13	72.9	21.37	75.1	23.97	76.2	24.21	77.3	24.33	79.7	24.41	81.9	24.60
	41	60.0	18.35	69.8	22.52	72.1	23.50	73.1	23.70	74.2	23.82	76.3	23.89	78.5	24.08
	43	58.5	19.59	66.8	22.20	69.1	22.97	70.1	23.20	71.2	23.31	73.3	23.38	75.4	23.57
	46	54.8	21.06	60.9	21.67	63.1	22.25	64.1	22.43	65.0	22.55	67.0	22.61	69.0	22.79
	48	48.5	20.63	52.9	21.29	54.9	21.82	55.7	21.95	56.6	22.02	58.3	22.11	60.1	22.20
110	10	8.7	1.02	11.8	1.27	15.7	1.54	22.2	1.88	29.3	2.35	42.2	3.14	55.9	4.16
	12	8.7	1.03	11.8	1.28	15.7	1.56	22.2	1.90	29.3	2.38	42.2	3.17	55.9	4.20
	14	8.7	1.04	11.8	1.30	15.7	1.58	22.2	1.92	29.3	2.40	42.2	3.20	55.9	4.24
	16	8.7	1.05	11.8	1.31	15.7	1.59	22.2	1.94	29.3	2.43	42.2	3.24	55.9	4.29
	18	8.7	1.06	11.8	1.32	15.7	1.61	22.2	1.96	29.3	2.45	42.2	3.27	55.9	4.33
	20	8.7	1.07	11.8	1.34	15.7	1.62	22.2	1.98	29.3	2.48	42.2	3.30	55.9	4.37
	21	8.7	1.08	11.8	1.38	19.7	2.03	26.1	2.36	32.6	3.04	45.5	4.15	58.8	4.92
	23	15.5	1.92	19.7	2.56	27.6	2.87	34.1	3.19	41.3	4.58	51.7	5.92	63.9	6.98
	25	22.3	3.04	27.6	3.84	35.5	4.30	42.1	5.06	49.0	6.58	57.8	8.61	68.9	10.13
	27	29.1	4.80	35.5	5.72	43.4	6.44	50.0	7.70	57.2	9.77	64.4	12.32	74.5	14.10
	29	35.9	6.67	43.4	7.70	51.4	9.45	58.1	11.13	65.3	13.27	70.9	15.60	78.6	17.31
	31	42.8	8.44	51.3	10.18	59.3	12.54	66.2	14.75	73.4	16.82	77.5	18.04	81.5	19.42
	33	49.6	10.41	59.3	13.28	67.2	16.14	74.7	18.03	77.8	20.24	80.2	20.80	82.3	20.82
	35	56.3	13.11	67.1	16.87	75.0	19.23	77.2	20.60	78.3	21.87	80.1	22.07	82.3	22.18
	37	56.3	13.89	67.1	17.90	75.0	20.30	76.1	21.82	76.9	23.06	79.1	23.14	81.0	23.21
	39	56.3	14.98	67.1	19.02	73.6	21.42	74.7	23.34	75.8	24.21	77.7	24.25	79.9	24.27
	41	54.9	16.06	65.4	20.14	70.5	22.59	71.6	25.25	72.5	25.25	74.6	25.45	76.5	25.65
	43	53.5	16.87	63.8	20.98	67.6	23.95	68.7	24.22	69.6	24.17	71.6	24.31	73.4	24.37
	46	50.2	16.46	59.8	20.26	61.6	22.73	62.7	22.73	63.5	22.93	65.5	23.05	67.2	23.12
	48	44.4	15.99	52.0	19.52	53.5	21.63	54.5	21.77	55.2	21.88	56.9	21.94	58.4	22.03

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	7.9	0.93	10.8	1.16	14.4	1.42	20.4	1.73	26.9	2.16	38.7	2.88	51.3	3.81
	12	7.9	0.94	10.8	1.18	14.4	1.43	20.4	1.75	26.9	2.18	38.7	2.91	51.3	3.85
	14	7.9	0.95	10.8	1.19	14.4	1.45	20.4	1.76	26.9	2.20	38.7	2.94	51.3	3.89
	16	7.9	0.96	10.8	1.20	14.4	1.46	20.4	1.78	26.9	2.23	38.7	2.97	51.3	3.93
	18	7.9	0.97	10.8	1.21	14.4	1.48	20.4	1.80	26.9	2.25	38.7	3.00	51.3	3.97
	20	7.9	0.98	10.8	1.22	14.4	1.49	20.4	1.82	26.9	2.27	38.7	3.03	51.3	4.01
	21	7.9	0.99	10.8	1.26	18.0	1.86	23.9	2.16	30.6	2.79	41.8	3.81	53.9	4.52
	23	13.8	1.76	19.0	2.35	25.2	2.64	31.5	2.93	38.2	4.20	47.9	5.43	59.2	6.40
	25	19.7	2.79	25.6	3.53	32.3	3.94	39.3	4.65	45.8	6.04	54.0	7.90	64.4	9.29
	27	25.5	4.41	32.2	5.24	39.5	5.90	46.7	7.06	53.4	8.96	60.1	11.30	69.6	12.94
	29	31.4	6.12	38.8	7.06	46.7	8.67	54.3	10.21	61.0	12.17	66.3	14.61	74.8	15.88
	31	37.3	7.75	45.4	9.34	53.8	11.50	61.9	13.53	68.6	15.44	72.4	16.89	80.7	18.00
	33	43.2	9.55	52.0	12.19	61.0	14.81	69.5	17.17	76.3	18.75	78.7	19.08	80.7	19.50
	35	49.1	11.50	58.5	14.68	68.1	18.25	72.8	20.20	76.3	20.32	78.7	20.40	80.7	20.56
	37	49.1	12.32	58.5	15.75	68.1	19.33	72.8	21.16	75.0	21.27	77.2	21.35	79.0	21.55
	39	49.1	13.20	58.5	16.91	68.1	20.48	72.8	22.20	73.8	22.29	76.0	22.38	77.7	22.59
	41	48.4	14.09	57.6	18.08	67.0	21.63	69.9	23.23	71.4	23.32	73.1	23.40	75.4	23.62
	43	46.7	14.91	55.6	19.17	64.7	22.67	67.0	24.12	67.7	24.20	69.8	24.28	71.7	24.51
	46	43.8	16.04	52.1	20.67	60.7	24.04	61.2	25.25	61.8	25.32	63.8	25.40	65.5	25.64
	48	38.7	13.85	46.1	17.88	52.4	20.55	53.1	21.42	53.7	21.49	55.5	21.54	57.0	21.71
90	10	7.1	0.86	9.7	1.07	13.0	1.35	18.0	1.54	24.2	1.99	34.8	2.62	46.2	3.43
	12	7.1	0.87	9.7	1.08	13.0	1.36	18.0	1.55	24.2	2.01	34.8	2.65	46.2	3.47
	14	7.1	0.88	9.7	1.09	13.0	1.37	18.0	1.57	24.2	2.03	34.8	2.68	46.2	3.50
	16	7.1	0.88	9.7	1.10	13.0	1.39	18.0	1.59	24.2	2.05	34.8	2.70	46.2	3.54
	18	7.1	0.89	9.7	1.12	13.0	1.40	18.0	1.60	24.2	2.07	34.8	2.73	46.2	3.58
	20	7.1	0.90	9.7	1.13	13.0	1.42	18.0	1.62	24.2	2.09	34.8	2.76	46.2	3.61
	21	7.1	0.91	9.7	1.14	16.3	1.78	21.3	1.92	27.3	2.51	37.6	3.03	48.6	3.97
	23	9.7	1.41	14.3	1.96	22.8	2.53	27.6	2.76	33.3	3.69	43.2	4.49	53.5	5.46
	25	15.4	2.38	20.7	3.14	29.2	3.74	33.9	4.35	39.4	5.38	48.8	6.79	58.5	7.90
	27	21.2	3.50	27.2	4.47	35.7	5.81	40.2	6.47	45.5	7.84	54.5	9.14	63.4	10.33
	29	26.9	4.73	33.6	6.14	42.1	8.10	46.6	8.95	51.5	10.35	60.1	11.74	68.3	13.68
	31	32.6	5.92	40.0	7.88	48.6	10.14	52.9	11.42	57.6	12.89	65.7	13.67	73.3	15.90
	33	38.4	7.62	46.4	9.70	55.0	12.28	59.2	13.54	63.7	14.99	71.3	16.19	78.2	17.76
	35	44.2	8.94	52.8	11.30	61.4	13.98	65.5	15.42	69.7	16.76	76.9	17.98	78.2	18.39
	37	44.2	9.49	52.8	12.02	61.4	14.90	65.5	16.38	69.7	17.69	75.7	18.80	77.0	19.22
	39	44.2	10.05	52.8	12.79	61.4	15.77	65.5	17.43	69.7	18.60	74.4	19.82	75.7	20.05
	41	43.1	11.24	51.4	14.18	59.8	17.31	63.8	19.06	67.9	20.09	71.3	20.88	72.6	21.36
	43	42.0	12.13	50.2	15.32	58.3	18.91	62.3	20.52	66.2	21.54	68.4	22.36	69.6	22.63
	46	39.4	13.66	47.0	17.45	54.6	21.55	58.4	23.27	60.2	23.93	62.4	24.55	63.6	24.58
	48	34.8	11.94	41.6	15.26	48.3	18.85	51.6	20.30	52.2	20.62	54.3	21.13	55.3	21.16
80	10	6.1	0.76	8.3	0.95	11.1	1.19	15.7	1.37	20.7	1.76	29.8	2.32	39.5	3.03
	12	6.1	0.77	8.3	0.96	11.1	1.20	15.7	1.38	20.7	1.77	29.8	2.34	39.5	3.06
	14	6.1	0.77	8.3	0.97	11.1	1.21	15.7	1.40	20.7	1.79	29.8	2.36	39.5	3.10
	16	6.1	0.78	8.3	0.98	11.1	1.23	15.7	1.41	20.7	1.81	29.8	2.39	39.5	3.13
	18	6.1	0.79	8.3	0.99	11.1	1.24	15.7	1.43	20.7	1.83	29.8	2.41	39.5	3.16
	20	6.1	0.80	8.3	1.00	11.1	1.25	15.7	1.44	20.7	1.85	29.8	2.44	39.5	3.19
	21	6.1	0.80	8.3	1.02	14.0	1.58	18.7	1.73	23.4	2.22	32.4	2.68	42.0	3.51
	23	10.8	1.48	13.8	1.76	19.7	2.24	24.8	2.48	29.0	3.26	37.7	3.97	46.9	4.83
	25	15.6	2.15	19.3	2.82	25.5	3.31	30.8	3.92	34.5	4.75	43.0	6.00	51.8	6.98
	27	20.3	3.15	24.8	4.02	31.2	5.14	36.9	5.83	40.0	6.93	48.3	8.08	56.8	9.14
	29	25.0	4.09	30.3	5.52	37.0	7.16	43.0	8.06	45.6	9.15	53.6	10.38	61.7	12.09
	31	29.8	5.01	35.8	6.95	42.7	8.96	49.0	10.28	52.1	11.09	59.0	11.96	66.6	13.91
	33	34.5	6.59	41.3	8.55	48.5	10.53	55.1	12.19	58.3	12.74	64.3	14.17	71.5	15.66
	35	39.3	8.13	46.8	10.19	54.3	12.50	58.2	13.73	62.1	15.03	69.7	17.05	76.4	17.84
	37	39.3	8.60	46.8	10.83	54.3	13.26	58.2	14.60	62.1	15.97	69.7	18.00	75.2	18.66
	39	39.3	9.09	46.8	11.45	54.3	14.19	58.2	15.69	62.1	17.16	69.7	19.02	73.9	19.68
	41	38.3	10.05	45.6	12.69	52.9	15.57	56.7	17.20	60.5	18.86	67.9	20.47	70.8	20.93
	43	37.3	11.07	44.5	13.85	51.6	16.99	55.3	18.75	59.1	20.61	66.2	21.91	67.9	22.41
	46	35.0	12.31	41.7	15.60	48.4	19.15	51.9	20.87	55.3	23.26	60.6	24.55	62.0	24.58
	48	30.9	10.75	36.9	13.64	42.8	16.75	45.9	18.23	49.0	20.36	52.6	21.13	53.9	21.16

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	5.3	0.67	7.3	0.84	9.7	1.05	13.7	1.22	18.0	1.55	25.9	2.05	34.4	2.68
	12	5.3	0.68	7.3	0.85	9.7	1.06	13.7	1.23	18.0	1.57	25.9	2.07	34.4	2.71
	14	5.3	0.68	7.3	0.85	9.7	1.07	13.7	1.24	18.0	1.58	25.9	2.09	34.4	2.74
	16	5.3	0.69	7.3	0.86	9.7	1.08	13.7	1.26	18.0	1.60	25.9	2.11	34.4	2.77
	18	5.3	0.70	7.3	0.87	9.7	1.10	13.7	1.27	18.0	1.62	25.9	2.13	34.4	2.79
	20	5.3	0.71	7.3	0.88	9.7	1.11	13.7	1.28	18.0	1.63	25.9	2.16	34.4	2.82
	21	5.3	0.71	8.5	1.03	12.6	1.45	16.9	1.61	20.8	1.96	28.6	2.37	37.0	3.10
	23	7.6	1.07	13.1	1.69	17.6	2.12	22.8	2.31	26.4	2.88	33.9	3.51	42.1	4.27
	25	12.1	1.76	17.7	2.50	22.6	2.93	28.6	3.64	32.0	4.20	39.3	5.31	47.2	6.17
	27	16.5	2.56	22.4	3.55	27.5	4.31	34.5	5.42	37.6	6.13	44.7	7.14	52.4	8.08
	29	21.0	3.25	27.0	4.69	32.5	5.87	40.3	7.37	43.2	8.09	50.1	9.17	57.5	10.69
	31	25.5	4.00	31.7	5.84	37.5	7.35	46.2	9.26	48.8	9.80	55.4	10.57	62.6	12.30
	33	29.9	5.38	36.3	7.10	42.5	8.53	51.0	10.75	54.3	11.26	60.8	12.53	67.6	13.85
	35	34.3	6.92	41.1	8.62	47.6	10.43	51.0	11.41	54.3	12.46	60.8	14.66	67.6	16.08
	37	34.3	7.35	41.1	9.13	47.6	11.08	51.0	12.13	54.3	13.25	60.8	15.61	67.6	16.97
	39	34.3	7.81	41.1	9.73	47.6	11.85	51.0	13.05	54.3	14.31	60.8	16.70	67.6	18.29
	41	33.4	8.63	40.0	10.66	46.4	12.99	49.7	14.31	52.9	15.56	59.3	18.34	65.9	19.73
	43	32.6	9.39	39.0	11.62	45.2	14.18	48.4	15.61	51.6	16.99	57.8	20.04	64.2	21.34
	46	30.6	10.44	36.6	13.07	42.4	15.97	45.4	17.39	48.4	19.16	54.2	22.60	60.2	23.78
	48	27.0	9.11	32.4	11.41	37.5	13.96	40.1	15.19	42.8	16.76	47.9	19.78	53.3	20.58
60	10	4.7	0.56	6.3	0.70	8.4	0.88	11.8	1.03	15.6	1.30	22.4	1.72	29.8	2.25
	12	4.7	0.57	6.3	0.71	8.4	0.89	11.8	1.04	15.6	1.32	22.4	1.74	29.8	2.28
	14	4.7	0.57	6.3	0.72	8.4	0.90	11.8	1.05	15.6	1.33	22.4	1.76	29.8	2.30
	16	4.7	0.58	6.3	0.72	8.4	0.91	11.8	1.06	15.6	1.34	22.4	1.77	29.8	2.32
	18	4.7	0.59	6.3	0.73	8.4	0.92	11.8	1.07	15.6	1.36	22.4	1.79	29.8	2.35
	20	4.7	0.59	6.3	0.74	8.4	0.93	11.8	1.08	15.6	1.37	22.4	1.81	29.8	2.37
	21	4.7	0.60	6.3	0.77	10.5	1.19	13.9	1.31	17.9	1.65	24.4	1.99	31.7	2.61
	23	4.7	0.66	10.4	1.39	14.8	1.78	19.2	1.91	22.5	2.42	28.3	2.95	35.4	3.59
	25	8.7	1.25	14.5	2.10	19.1	2.46	24.8	3.25	27.2	3.53	33.0	4.37	39.2	5.18
	27	12.8	1.83	18.6	2.98	23.5	3.62	29.9	4.53	31.8	5.06	37.0	5.79	42.9	6.67
	29	17.0	2.37	22.8	3.82	27.8	4.83	35.3	5.95	36.4	6.45	41.1	7.26	46.7	8.53
	31	21.1	3.02	26.9	4.57	32.1	5.88	39.6	7.14	41.1	7.50	46.0	8.04	50.4	9.83
	33	25.2	4.20	31.0	5.56	36.4	6.60	42.7	8.01	45.8	8.58	49.7	9.52	54.2	11.20
	35	29.4	5.84	35.1	7.15	40.8	8.56	43.7	9.32	46.5	10.12	52.3	11.83	58.0	13.64
	37	29.4	6.17	35.1	7.54	40.8	9.07	43.7	9.90	46.5	10.74	52.3	12.55	58.0	14.51
	39	29.4	6.56	35.1	8.03	40.8	9.79	43.7	10.63	46.5	11.56	52.3	13.46	58.0	15.55
	41	28.6	7.11	34.2	8.79	39.8	10.63	42.6	11.61	45.3	12.54	50.9	14.77	56.5	16.90
	43	27.9	7.73	33.4	9.57	38.8	11.59	41.5	12.65	44.2	13.68	49.7	16.12	55.1	18.46
	46	26.2	8.66	31.3	10.74	36.4	13.04	38.9	14.22	41.4	15.39	46.5	18.17	51.6	21.03
	48	23.1	7.54	27.7	9.38	32.2	11.39	34.4	12.42	36.7	13.45	41.2	15.89	45.7	18.40
50	10	4.2	0.47	5.7	0.59	8.1	0.74	10.8	0.91	14.2	1.09	20.5	1.44	27.2	1.88
	12	4.2	0.48	5.7	0.60	8.1	0.75	10.8	0.92	14.2	1.11	20.5	1.46	27.2	1.90
	14	4.2	0.48	5.7	0.60	8.1	0.76	10.8	0.93	14.2	1.12	20.5	1.47	27.2	1.92
	16	4.2	0.49	5.7	0.61	8.1	0.76	10.8	0.94	14.2	1.13	20.5	1.49	27.2	1.94
	18	4.2	0.49	5.7	0.61	8.1	0.77	10.8	0.95	14.2	1.14	20.5	1.50	27.2	1.96
	20	4.2	0.50	5.7	0.62	8.1	0.78	10.8	0.96	14.2	1.15	20.5	1.52	27.2	1.98
	21	4.2	0.50	5.7	0.64	10.1	1.00	12.7	1.15	16.2	1.38	22.2	1.67	28.7	2.18
	23	4.2	0.53	9.1	1.10	13.9	1.50	18.0	1.79	20.5	2.03	25.6	2.48	31.6	3.00
	25	7.6	0.97	12.5	1.61	17.8	2.10	23.8	2.91	25.2	2.96	29.0	3.49	34.6	4.23
	27	10.9	1.39	15.9	2.27	22.1	2.93	27.6	3.87	29.3	3.99	32.4	4.56	37.6	5.39
	29	14.3	1.83	19.2	2.92	25.6	3.76	31.0	4.81	33.4	5.15	35.8	5.65	40.5	6.81
	31	17.7	2.32	22.6	3.48	29.1	4.58	33.8	5.36	35.7	5.70	39.1	6.11	43.5	7.49
	33	21.1	3.23	26.0	4.18	32.7	5.15	35.1	5.87	37.2	6.29	42.3	7.24	46.4	8.40
	35	24.6	4.84	29.4	5.82	34.1	6.87	36.4	7.45	38.7	8.03	43.4	9.27	48.4	10.65
	37	24.6	5.13	29.4	6.14	34.1	7.27	36.4	7.89	38.7	8.51	43.4	9.89	48.4	11.31
	39	24.6	5.47	29.4	6.59	34.1	7.79	36.4	8.49	38.7	9.13	43.4	10.53	48.4	12.21
	41	23.9	5.91	28.6	7.13	33.2	8.52	35.5	9.20	37.7	9.89	42.3	11.55	47.1	13.26
	43	23.3	6.43	27.9	7.75	32.4	9.27	34.6	10.01	36.8	10.77	41.3	12.59	46.0	14.47
	46	21.9	7.20	26.2	8.70	30.3	10.40	32.4	11.25	34.5	12.09	38.7	14.17	43.1	16.29
	48	19.4	6.27	23.1	7.59	26.8	9.07	28.7	9.82	30.5	10.55	34.2	12.38	38.1	14.24

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM221LTE5

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	8.6	0.76	11.8	0.95	15.8	1.16	22.2	1.41	29.3	1.77	42.2	2.37	56.0	3.13
	12	8.6	0.78	11.8	0.97	15.8	1.18	22.2	1.43	29.3	1.80	42.2	2.39	56.0	3.16
	14	8.6	0.78	11.8	0.97	15.8	1.18	22.2	1.45	29.3	1.81	42.2	2.42	56.0	3.20
	16	8.6	0.79	11.8	0.99	15.8	1.20	22.2	1.46	29.3	1.83	42.2	2.44	56.0	3.23
	18	8.6	0.80	11.8	0.99	15.8	1.22	22.2	1.48	29.3	1.85	42.2	2.47	56.0	3.26
	20	8.6	0.81	11.8	1.01	15.8	1.22	22.2	1.50	29.3	1.87	42.2	2.49	56.0	3.30
	21	8.6	0.81	12.0	1.04	19.5	1.53	25.9	1.78	32.8	2.29	44.9	3.13	57.8	3.71
	23	15.0	1.45	20.9	1.90	27.1	2.17	33.9	2.40	39.7	3.46	50.6	4.46	61.4	5.26
	25	22.2	2.29	27.0	2.85	34.8	3.23	42.2	3.81	46.6	4.96	56.1	6.49	64.9	7.63
	27	29.1	3.65	34.5	4.31	42.4	4.89	50.2	5.84	53.5	7.42	61.6	9.36	68.6	10.54
	29	35.9	5.07	42.0	5.95	50.0	7.18	58.3	8.45	60.5	10.08	67.3	12.09	72.2	13.47
	31	42.7	6.62	49.5	8.17	57.6	9.90	64.4	11.56	67.3	13.19	71.1	16.57	73.7	16.80
	33	48.8	8.16	57.0	10.66	65.3	12.75	67.3	16.17	69.1	16.43	71.2	16.58	73.7	16.82
	35	56.3	11.02	64.5	13.36	66.6	16.21	67.8	16.29	68.9	16.38	70.8	16.54	72.8	16.59
	37	56.3	11.75	63.6	14.02	65.7	15.99	66.6	16.08	67.8	16.17	69.6	16.31	71.7	16.38
	39	56.3	12.51	62.5	14.76	64.5	15.78	65.7	15.85	66.6	15.96	68.7	16.10	70.8	16.15
	41	54.8	13.27	59.9	15.50	62.0	15.57	62.9	15.64	64.1	15.73	66.0	15.87	67.8	15.94
	43	53.5	14.00	57.4	15.27	59.4	15.35	60.3	15.43	61.6	15.52	63.4	15.66	65.1	15.72
	46	50.2	14.99	52.4	14.95	54.3	15.02	55.2	15.11	56.3	15.20	58.1	15.34	59.6	15.39
	48	44.4	14.56	45.5	14.61	47.1	14.64	47.9	14.68	49.0	14.81	50.6	14.90	51.9	14.96
120	10	8.0	0.72	10.9	0.90	14.5	1.09	20.5	1.33	27.1	1.66	38.9	2.21	51.7	2.93
	12	8.0	0.72	10.9	0.90	14.5	1.10	20.5	1.34	27.1	1.68	38.9	2.24	51.7	2.96
	14	8.0	0.73	10.9	0.92	14.5	1.11	20.5	1.36	27.1	1.69	38.9	2.26	51.7	2.99
	16	8.0	0.74	10.9	0.92	14.5	1.13	20.5	1.37	27.1	1.71	38.9	2.28	51.7	3.02
	18	8.0	0.74	10.9	0.93	14.5	1.13	20.5	1.38	27.1	1.73	38.9	2.31	51.7	3.05
	20	8.0	0.76	10.9	0.94	14.5	1.15	20.5	1.40	27.1	1.75	38.9	2.33	51.7	3.09
	21	8.0	0.76	11.0	0.97	18.4	1.43	23.9	1.66	30.6	2.15	41.7	2.93	53.5	3.47
	23	13.9	1.36	20.0	1.80	26.2	2.03	31.2	2.26	37.8	3.23	47.4	4.18	57.2	4.92
	25	21.6	2.14	27.9	2.70	33.9	3.03	38.9	3.57	45.3	4.64	53.5	6.07	60.9	7.13
	27	30.1	3.39	38.0	4.03	41.7	4.54	46.2	5.42	52.8	6.88	59.6	8.68	64.7	9.94
	29	38.5	4.70	45.8	5.42	49.5	6.66	53.7	7.84	60.5	9.35	65.6	11.23	68.4	12.62
	31	45.8	5.95	53.5	7.17	57.2	8.84	61.2	10.40	66.2	11.86	68.0	14.26	70.3	14.53
	33	51.0	7.34	61.3	9.36	64.9	11.37	65.8	13.20	67.0	15.52	68.8	15.70	71.0	15.83
	35	52.1	9.80	62.0	12.69	65.6	14.05	66.5	16.73	67.7	16.81	69.5	16.86	71.3	17.00
	37	52.1	10.54	62.0	13.40	64.7	14.97	65.6	16.38	66.5	16.45	68.4	16.50	70.2	16.63
	39	52.1	11.35	61.8	14.16	63.6	15.88	64.5	16.04	65.4	16.12	67.5	16.17	69.3	16.29
	41	50.8	12.16	59.0	14.92	61.0	15.57	61.8	15.70	62.7	15.78	64.6	15.83	66.4	15.95
	43	49.5	12.97	56.5	14.71	58.5	15.22	59.4	15.36	60.3	15.44	62.0	15.48	63.8	15.61
	46	46.4	13.95	51.5	14.35	53.4	14.74	54.2	14.86	55.0	14.93	56.7	14.98	58.3	15.09
	48	41.1	13.66	44.7	14.10	46.4	14.45	47.1	14.54	47.9	14.58	49.3	14.65	50.8	14.70
110	10	7.3	0.67	9.9	0.84	13.4	1.02	18.8	1.25	24.8	1.56	35.7	2.08	47.3	2.75
	12	7.3	0.68	9.9	0.85	13.4	1.04	18.8	1.26	24.8	1.57	35.7	2.10	47.3	2.79
	14	7.3	0.69	9.9	0.86	13.4	1.04	18.8	1.27	24.8	1.59	35.7	2.12	47.3	2.81
	16	7.3	0.69	9.9	0.87	13.4	1.06	18.8	1.29	24.8	1.61	35.7	2.14	47.3	2.84
	18	7.3	0.70	9.9	0.88	13.4	1.06	18.8	1.30	24.8	1.62	35.7	2.17	47.3	2.86
	20	7.3	0.71	9.9	0.88	13.4	1.08	18.8	1.31	24.8	1.64	35.7	2.19	47.3	2.90
	21	7.3	0.72	9.9	0.91	16.7	1.34	22.0	1.57	27.5	2.01	38.5	2.75	49.7	3.26
	23	13.2	1.27	16.7	1.70	23.4	1.90	28.8	2.12	35.0	3.04	43.8	3.92	54.1	4.62
	25	18.9	2.01	23.4	2.54	30.1	2.84	35.6	3.35	41.5	4.36	48.9	5.70	58.3	6.71
	27	24.6	3.18	30.1	3.79	36.8	4.27	42.3	5.10	48.4	6.47	54.5	8.16	63.0	9.34
	29	30.4	4.41	36.7	5.10	43.5	6.26	49.1	7.38	55.2	8.79	60.0	10.34	66.5	11.46
	31	36.1	5.59	43.4	6.74	50.2	8.31	56.1	9.78	62.1	11.14	65.6	11.95	68.9	12.87
	33	42.0	6.89	50.1	8.79	56.8	10.69	63.2	11.95	65.8	13.40	67.9	13.77	69.6	13.79
	35	47.7	8.68	56.8	11.17	63.5	12.74	65.3	13.64	66.2	14.49	67.8	14.62	69.7	14.69
	37	47.7	9.20	56.8	11.86	63.5	13.45	64.4	14.46	65.1	15.27	66.9	15.33	68.5	15.37
	39	47.7	9.92	56.8	12.60	62.3	14.19	63.2	15.46	64.2	16.03	65.8	16.06	67.6	16.08
	41	46.4	10.64	55.4	13.34	59.6	14.96	60.5	16.73	61.4	16.73	63.2	16.86	64.7	17.00
	43	45.3	11.17	54.0	13.90	57.2	15.87	58.1	16.04	58.9	16.01	60.6	16.10	62.1	16.15
	46	42.5	10.91	50.6	13.42	52.1	15.06	53.0	15.06	53.7	15.18	55.4	15.27	56.8	15.31
	48	37.6	10.59	44.0	12.92	45.3	14.33	46.2	14.42	46.7	14.49	48.2	14.53	49.5	14.59

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	6.8	0.62	9.2	0.77	12.3	0.94	17.2	1.15	22.7	1.43	32.8	1.91	43.4	2.52
	12	6.8	0.62	9.2	0.78	12.3	0.95	17.2	1.15	22.7	1.45	32.8	1.93	43.4	2.56
	14	6.8	0.63	9.2	0.79	12.3	0.96	17.2	1.17	22.7	1.46	32.8	1.94	43.4	2.58
	16	6.8	0.64	9.2	0.79	12.3	0.97	17.2	1.18	22.7	1.48	32.8	1.96	43.4	2.61
	18	6.8	0.64	9.2	0.81	12.3	0.97	17.2	1.20	22.7	1.49	32.8	1.99	43.4	2.63
	20	6.8	0.65	9.2	0.81	12.3	0.99	17.2	1.20	22.7	1.50	32.8	2.01	43.4	2.66
	21	6.8	0.65	9.2	0.83	15.2	1.23	20.3	1.43	25.9	1.85	35.4	2.52	45.6	2.99
	23	11.7	1.16	16.1	1.55	21.3	1.75	26.7	1.94	32.3	2.79	40.5	3.60	50.1	4.24
	25	16.7	1.85	21.6	2.33	27.3	2.61	33.2	3.07	38.7	4.00	45.7	5.23	54.5	6.16
	27	21.6	2.92	27.3	3.48	33.4	3.92	39.6	4.68	45.2	5.93	50.9	7.48	58.9	8.56
	29	26.6	4.06	32.8	4.68	39.4	5.74	46.0	6.76	51.7	8.06	56.1	9.67	63.3	10.52
	31	31.5	5.13	38.5	6.18	45.5	7.62	52.4	8.97	58.1	10.22	61.2	11.19	68.2	11.92
	33	36.5	6.32	44.0	8.07	51.6	9.81	58.8	11.37	64.5	12.42	66.6	12.64	68.2	12.92
	35	41.6	7.61	49.5	9.73	57.6	12.09	61.6	13.38	64.5	13.46	66.6	13.52	68.2	13.62
	37	41.6	8.16	49.5	10.43	57.6	12.80	61.6	14.02	63.5	14.09	65.3	14.14	66.9	14.28
	39	41.6	8.74	49.5	11.21	57.6	13.57	61.6	14.70	62.5	14.77	64.3	14.83	65.8	14.97
	41	40.9	9.34	48.7	11.98	56.7	14.33	59.1	15.39	60.4	15.45	61.8	15.50	63.8	15.64
	43	39.6	9.88	47.1	12.69	54.8	15.02	56.7	15.98	57.4	16.03	59.1	16.08	60.7	16.24
	46	37.0	10.63	44.0	13.68	51.3	15.92	51.7	16.73	52.3	16.77	53.9	16.82	55.4	16.98
	48	32.8	9.18	39.0	11.84	44.3	13.61	44.9	14.19	45.5	14.24	46.9	14.27	48.2	14.38
90	10	6.0	0.57	8.2	0.71	11.0	0.89	15.2	1.02	20.5	1.32	29.5	1.73	39.1	2.28
	12	6.0	0.58	8.2	0.72	11.0	0.90	15.2	1.03	20.5	1.33	29.5	1.75	39.1	2.30
	14	6.0	0.58	8.2	0.72	11.0	0.91	15.2	1.04	20.5	1.34	29.5	1.77	39.1	2.32
	16	6.0	0.58	8.2	0.73	11.0	0.92	15.2	1.06	20.5	1.36	29.5	1.79	39.1	2.35
	18	6.0	0.60	8.2	0.74	11.0	0.93	15.2	1.06	20.5	1.37	29.5	1.80	39.1	2.37
	20	6.0	0.60	8.2	0.74	11.0	0.94	15.2	1.07	20.5	1.38	29.5	1.82	39.1	2.40
	21	6.0	0.60	8.2	0.76	13.8	1.18	18.0	1.27	23.1	1.66	31.9	2.01	41.1	2.63
	23	8.2	0.93	12.1	1.29	19.3	1.68	23.3	1.82	28.2	2.44	36.6	2.98	45.3	3.62
	25	13.0	1.57	17.6	2.08	24.7	2.47	28.7	2.88	33.4	3.56	41.3	4.50	49.5	5.23
	27	17.9	2.32	22.9	2.96	30.2	3.85	34.1	4.29	38.5	5.19	46.0	6.06	53.7	6.85
	29	22.7	3.14	28.4	4.06	35.6	5.36	39.4	5.93	43.6	6.85	50.8	7.77	57.8	9.06
	31	27.7	3.92	33.8	5.22	41.1	6.71	44.7	7.57	48.8	8.54	55.6	9.05	62.0	10.53
	33	32.5	5.05	39.2	6.42	46.6	8.14	50.1	8.97	53.9	9.92	60.3	10.73	66.2	11.76
	35	37.4	6.25	44.7	7.91	51.9	9.78	55.4	10.78	59.0	11.72	65.1	12.58	66.2	12.87
	37	37.4	6.64	44.7	8.42	51.9	10.43	55.4	11.46	59.0	12.38	64.0	13.15	65.1	13.45
	39	37.4	7.03	44.7	8.95	51.9	11.03	55.4	12.19	59.0	13.01	63.0	13.86	64.1	14.03
	41	36.5	7.87	43.5	9.92	50.6	12.11	54.1	13.33	57.4	14.05	60.3	14.61	61.4	14.95
	43	35.6	8.49	42.4	10.72	49.3	13.22	52.6	14.35	56.1	15.07	57.9	15.60	58.9	15.83
	46	33.3	9.55	39.8	12.21	46.2	15.07	49.3	16.28	50.9	16.74	52.8	16.82	53.9	16.98
	48	29.5	8.35	35.2	10.68	40.9	13.19	43.7	14.19	44.2	14.24	45.9	14.27	46.8	14.38
80	10	5.2	0.50	7.0	0.63	9.4	0.79	13.2	0.90	17.5	1.16	25.2	1.54	33.4	2.01
	12	5.2	0.51	7.0	0.63	9.4	0.80	13.2	0.92	17.5	1.18	25.2	1.55	33.4	2.03
	14	5.2	0.51	7.0	0.64	9.4	0.81	13.2	0.92	17.5	1.18	25.2	1.57	33.4	2.05
	16	5.2	0.51	7.0	0.65	9.4	0.81	13.2	0.94	17.5	1.20	25.2	1.59	33.4	2.07
	18	5.2	0.53	7.0	0.65	9.4	0.82	13.2	0.94	17.5	1.22	25.2	1.60	33.4	2.10
	20	5.2	0.53	7.0	0.66	9.4	0.83	13.2	0.95	17.5	1.22	25.2	1.61	33.4	2.12
	21	5.2	0.53	7.0	0.67	11.8	1.04	15.8	1.15	19.8	1.47	27.4	1.78	35.6	2.33
	23	9.2	0.99	11.7	1.17	16.7	1.48	20.9	1.64	24.5	2.16	31.9	2.63	39.7	3.20
	25	13.2	1.42	16.3	1.87	21.6	2.19	26.1	2.60	29.2	3.14	36.4	3.97	43.8	4.62
	27	17.2	2.09	21.0	2.66	26.4	3.40	31.2	3.86	33.9	4.59	40.9	5.35	48.0	6.05
	29	21.2	2.70	25.7	3.66	31.3	4.75	36.3	5.33	38.5	6.06	45.4	6.87	52.2	8.01
	31	25.2	3.32	30.3	4.61	36.1	5.93	41.5	6.81	44.1	7.34	49.9	7.92	56.3	9.21
	33	29.2	4.36	35.0	5.67	41.0	6.97	46.6	8.07	49.3	8.44	54.4	9.39	60.5	10.38
	35	33.2	5.72	39.6	7.15	46.0	8.78	49.3	9.64	52.6	10.56	59.0	11.98	64.7	12.48
	37	33.2	6.04	39.6	7.61	46.0	9.32	49.3	10.25	52.6	11.22	59.0	12.64	63.6	13.10
	39	33.2	6.39	39.6	8.05	46.0	9.96	49.3	11.02	52.6	12.06	59.0	13.36	62.5	13.82
	41	32.4	7.06	38.5	8.91	44.8	10.93	48.0	12.09	51.2	13.24	57.4	14.32	59.9	14.65
	43	31.5	7.77	37.6	9.73	43.7	11.93	46.8	13.17	50.0	14.47	56.1	15.29	57.4	15.68
	46	29.5	8.65	35.2	10.96	40.9	13.45	43.8	14.65	46.8	16.33	51.2	16.82	52.4	16.98
	48	26.2	7.55	31.2	9.58	36.3	11.76	38.8	12.80	41.4	14.24	44.5	14.27	45.6	14.38

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	4.5	0.44	6.1	0.55	8.2	0.69	11.6	0.81	15.2	1.03	22.0	1.36	29.1	1.78
	12	4.5	0.44	6.1	0.56	8.2	0.70	11.6	0.81	15.2	1.04	22.0	1.37	29.1	1.80
	14	4.5	0.46	6.1	0.57	8.2	0.71	11.6	0.83	15.2	1.05	22.0	1.38	29.1	1.82
	16	4.5	0.46	6.1	0.57	8.2	0.72	11.6	0.83	15.2	1.06	22.0	1.40	29.1	1.83
	18	4.5	0.46	6.1	0.58	8.2	0.72	11.6	0.84	15.2	1.07	22.0	1.41	29.1	1.85
	20	4.5	0.46	6.1	0.58	8.2	0.74	11.6	0.85	15.2	1.08	22.0	1.43	29.1	1.87
	21	4.5	0.47	7.2	0.69	10.6	0.96	14.3	1.06	17.6	1.30	24.2	1.57	31.3	2.05
	23	6.4	0.71	11.0	1.12	14.9	1.41	19.3	1.53	22.4	1.91	28.8	2.33	35.6	2.83
	25	10.2	1.17	15.0	1.66	19.1	1.94	24.2	2.42	27.1	2.79	33.2	3.51	40.0	4.09
	27	14.0	1.70	18.9	2.35	23.3	2.86	29.2	3.59	31.8	4.06	37.8	4.73	44.3	5.35
	29	17.8	2.15	22.9	3.11	27.5	3.89	34.1	4.89	36.5	5.35	42.4	6.07	48.6	7.08
	31	21.5	2.65	26.8	3.87	31.7	4.87	39.1	6.13	41.3	6.49	46.9	7.01	53.0	8.15
	33	25.3	3.56	30.8	4.70	36.0	5.65	43.1	7.12	46.0	7.46	51.5	8.30	57.2	9.18
	35	29.0	4.87	34.8	6.08	40.3	7.36	43.1	8.05	46.0	8.79	51.5	10.34	57.2	11.33
	37	29.0	5.19	34.8	6.44	40.3	7.82	43.1	8.56	46.0	9.34	51.5	11.00	57.2	11.97
	39	29.0	5.51	34.8	6.86	40.3	8.35	43.1	9.20	46.0	10.10	51.5	11.78	57.2	12.90
	41	28.3	6.09	33.9	7.52	39.2	9.16	42.0	10.10	44.8	10.98	50.2	12.94	55.7	13.91
	43	27.6	6.62	33.0	8.19	38.3	9.99	41.0	11.01	43.7	11.98	48.9	14.14	54.3	15.04
	46	25.9	7.36	31.0	9.21	35.9	11.26	38.4	12.26	40.9	13.51	45.8	15.94	51.0	16.77
	48	22.9	6.42	27.3	8.05	31.7	9.85	33.9	10.71	36.3	11.81	40.5	13.95	45.1	14.38
60	10	4.0	0.39	5.3	0.49	7.1	0.62	10.0	0.72	13.2	0.91	19.0	1.20	25.1	1.57
	12	4.0	0.39	5.3	0.50	7.1	0.62	10.0	0.73	13.2	0.92	19.0	1.22	25.1	1.59
	14	4.0	0.40	5.3	0.50	7.1	0.63	10.0	0.74	13.2	0.93	19.0	1.22	25.1	1.61
	16	4.0	0.41	5.3	0.51	7.1	0.64	10.0	0.74	13.2	0.94	19.0	1.24	25.1	1.63
	18	4.0	0.41	5.3	0.51	7.1	0.64	10.0	0.75	13.2	0.95	19.0	1.25	25.1	1.64
	20	4.0	0.41	5.3	0.51	7.1	0.65	10.0	0.76	13.2	0.96	19.0	1.26	25.1	1.66
	21	4.0	0.42	5.3	0.53	8.8	0.83	11.7	0.92	15.1	1.15	20.6	1.40	26.8	1.82
	23	4.0	0.46	8.8	0.97	12.5	1.24	16.3	1.33	19.1	1.70	24.0	2.06	29.9	2.51
	25	7.4	0.88	12.3	1.47	16.2	1.72	20.9	2.28	22.9	2.46	27.9	3.06	33.2	3.63
	27	10.8	1.28	15.8	2.09	19.8	2.53	25.3	3.17	26.9	3.54	31.3	4.05	36.3	4.67
	29	14.3	1.66	19.3	2.67	23.5	3.38	29.9	4.16	30.8	4.51	34.8	5.08	39.5	5.96
	31	17.8	2.11	22.7	3.20	27.1	4.11	33.5	4.99	34.8	5.24	38.9	5.61	42.7	6.87
	33	21.3	2.94	26.2	3.89	30.8	4.62	36.1	5.59	38.7	6.00	42.0	6.65	45.8	7.82
	35	24.9	4.13	29.7	5.06	34.5	6.06	37.0	6.60	39.4	7.17	44.2	8.37	49.1	9.66
	37	24.9	4.36	29.7	5.34	34.5	6.42	37.0	7.01	39.4	7.61	44.2	8.88	49.1	10.27
	39	24.9	4.64	29.7	5.68	34.5	6.93	37.0	7.52	39.4	8.19	44.2	9.53	49.1	11.01
	41	24.2	5.03	29.0	6.22	33.7	7.52	36.0	8.22	38.3	8.88	43.1	10.45	47.8	11.97
	43	23.6	5.47	28.2	6.78	32.8	8.21	35.2	8.95	37.4	9.69	42.0	11.42	46.6	13.06
	46	22.2	6.13	26.4	7.61	30.8	9.23	33.0	10.06	35.0	10.89	39.4	12.87	43.7	14.88
	48	19.6	5.35	23.4	6.64	27.2	8.06	29.1	8.79	31.0	9.52	34.8	11.25	38.7	13.03
50	10	3.5	0.35	4.8	0.44	6.8	0.55	9.2	0.67	12.1	0.81	17.4	1.06	23.0	1.39
	12	3.5	0.35	4.8	0.44	6.8	0.55	9.2	0.68	12.1	0.82	17.4	1.08	23.0	1.40
	14	3.5	0.36	4.8	0.44	6.8	0.55	9.2	0.69	12.1	0.82	17.4	1.08	23.0	1.42
	16	3.5	0.36	4.8	0.45	6.8	0.57	9.2	0.69	12.1	0.83	17.4	1.10	23.0	1.43
	18	3.5	0.36	4.8	0.46	6.8	0.57	9.2	0.69	12.1	0.84	17.4	1.11	23.0	1.45
	20	3.5	0.37	4.8	0.46	6.8	0.57	9.2	0.71	12.1	0.85	17.4	1.12	23.0	1.46
	21	3.5	0.37	4.8	0.48	8.5	0.74	10.8	0.85	13.7	1.01	18.9	1.24	24.2	1.61
	23	3.5	0.39	7.7	0.81	11.8	1.10	15.2	1.33	17.4	1.50	21.7	1.83	26.8	2.21
	25	6.4	0.71	10.6	1.19	15.1	1.55	20.2	2.14	21.3	2.18	24.6	2.57	29.3	3.12
	27	9.3	1.03	13.4	1.67	18.7	2.16	23.3	2.86	24.8	2.94	27.4	3.37	31.8	3.97
	29	12.1	1.35	16.3	2.16	21.7	2.77	26.2	3.55	28.2	3.80	30.3	4.17	34.3	5.02
	31	15.0	1.72	19.1	2.57	24.6	3.38	28.6	3.95	30.2	4.20	33.0	4.50	36.8	5.52
	33	17.9	2.38	22.0	3.09	27.7	3.79	29.7	4.33	31.5	4.64	35.8	5.34	39.3	6.19
	35	20.8	3.44	24.9	4.13	28.8	4.89	30.8	5.30	32.8	5.71	36.7	6.59	40.9	7.57
	37	20.8	3.64	24.9	4.36	28.8	5.17	30.8	5.61	32.8	6.05	36.7	7.03	40.9	8.03
	39	20.8	3.88	24.9	4.68	28.8	5.54	30.8	6.04	32.8	6.49	36.7	7.48	40.9	8.68
	41	20.2	4.20	24.2	5.07	28.1	6.05	30.0	6.53	31.9	7.03	35.8	8.21	39.8	9.43
	43	19.8	4.57	23.6	5.51	27.3	6.59	29.3	7.12	31.2	7.65	34.9	8.95	38.9	10.28
	46	18.5	5.12	22.2	6.18	25.7	7.39	27.5	7.99	29.2	8.59	32.7	10.06	36.5	11.58
	48	16.3	4.46	19.6	5.39	22.7	6.44	24.2	6.97	25.8	7.50	29.0	8.79	32.3	10.12

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM241LTE5

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	9.4	0.86	12.8	1.08	17.2	1.32	24.2	1.60	32.0	2.00	46.0	2.68	61.0	3.54
	12	9.4	0.88	12.8	1.10	17.2	1.34	24.2	1.62	32.0	2.04	46.0	2.70	61.0	3.58
	14	9.4	0.88	12.8	1.10	17.2	1.34	24.2	1.64	32.0	2.06	46.0	2.74	61.0	3.62
	16	9.4	0.90	12.8	1.12	17.2	1.36	24.2	1.66	32.0	2.08	46.0	2.76	61.0	3.66
	18	9.4	0.90	12.8	1.12	17.2	1.38	24.2	1.68	32.0	2.10	46.0	2.80	61.0	3.70
	20	9.4	0.92	12.8	1.14	17.2	1.38	24.2	1.70	32.0	2.12	46.0	2.82	61.0	3.74
	21	9.4	0.92	13.0	1.18	21.2	1.74	28.2	2.02	35.8	2.60	49.0	3.54	63.0	4.20
	23	16.4	1.64	22.8	2.16	29.6	2.46	37.0	2.72	43.4	3.92	55.2	5.06	67.0	5.96
	25	24.2	2.60	29.4	3.22	38.0	3.66	46.0	4.32	50.8	5.62	61.2	7.36	70.8	8.64
	27	31.8	4.14	37.6	4.88	46.2	5.54	54.8	6.62	58.4	8.40	67.2	10.60	74.8	11.94
	29	39.2	5.74	45.8	6.74	54.6	8.14	63.6	9.58	66.0	11.42	73.4	13.70	78.8	15.26
	31	46.6	7.50	54.0	9.26	62.8	11.22	70.2	13.10	73.4	14.94	77.6	18.78	80.4	19.04
	33	53.2	9.24	62.2	12.08	71.2	14.44	73.4	18.32	75.4	18.62	77.6	18.78	80.4	19.06
	35	61.4	12.48	70.4	15.14	72.6	18.36	74.0	18.46	75.2	18.56	77.2	18.74	79.4	18.80
	37	61.4	13.32	69.4	15.88	71.6	18.12	72.6	18.22	74.0	18.32	76.0	18.48	78.2	18.56
	39	61.4	14.18	68.2	16.72	70.4	17.88	71.6	17.96	72.6	18.08	75.0	18.24	77.2	18.30
	41	59.8	15.04	65.4	17.56	67.6	17.64	68.6	17.72	70.0	17.82	72.0	17.98	74.0	18.06
	43	58.4	15.86	62.6	17.30	64.8	17.40	65.8	17.48	67.2	17.58	69.2	17.74	71.0	17.82
	46	54.8	16.98	57.2	16.94	59.2	17.02	60.2	17.12	61.4	17.22	63.4	17.38	65.0	17.44
	48	48.4	16.50	49.6	16.56	51.4	16.58	52.2	16.64	53.4	16.78	55.2	16.88	56.6	16.96
120	10	8.8	0.82	11.8	1.02	15.8	1.24	22.4	1.50	29.6	1.88	42.4	2.50	56.4	3.32
	12	8.8	0.82	11.8	1.02	15.8	1.24	22.4	1.52	29.6	1.90	42.4	2.54	56.4	3.36
	14	8.8	0.82	11.8	1.04	15.8	1.26	22.4	1.54	29.6	1.92	42.4	2.56	56.4	3.38
	16	8.8	0.84	11.8	1.04	15.8	1.28	22.4	1.56	29.6	1.94	42.4	2.58	56.4	3.42
	18	8.8	0.84	11.8	1.06	15.8	1.28	22.4	1.56	29.6	1.96	42.4	2.62	56.4	3.46
	20	8.8	0.86	11.8	1.06	15.8	1.30	22.4	1.58	29.6	1.98	42.4	2.64	56.4	3.50
	21	8.8	0.86	12.0	1.10	20.0	1.62	26.0	1.88	33.4	2.44	45.4	3.32	58.4	3.94
	23	15.2	1.54	21.8	2.04	28.6	2.30	34.0	2.56	41.2	3.66	51.8	4.74	62.4	5.58
	25	23.6	2.42	30.4	3.06	37.0	3.44	42.4	4.04	49.4	5.26	58.4	6.88	66.4	8.08
	27	32.8	3.84	41.4	4.56	45.4	5.14	50.4	6.14	57.6	7.80	65.0	9.84	70.6	11.26
	29	42.0	5.32	50.0	6.14	54.0	7.54	58.6	8.88	66.0	10.60	71.6	12.72	74.6	14.30
	31	50.0	6.74	58.4	8.12	62.4	10.02	66.8	11.78	72.2	13.44	74.2	16.16	76.6	16.46
	33	55.6	8.32	66.8	10.60	70.8	12.88	71.8	14.96	73.0	17.58	75.0	17.78	77.4	17.94
	35	56.8	11.10	67.6	14.38	71.6	15.92	72.6	18.96	73.8	19.04	75.8	19.10	77.8	19.26
	37	56.8	11.94	67.6	15.18	70.6	16.96	71.6	18.56	72.6	18.64	74.6	18.70	76.6	18.84
	39	56.8	12.86	67.4	16.04	69.4	18.00	70.4	18.18	71.4	18.26	73.6	18.32	75.6	18.46
	41	55.4	13.78	64.4	16.90	66.6	17.64	67.4	17.78	68.4	17.88	70.4	17.94	72.4	18.08
	43	54.0	14.70	61.6	16.66	63.8	17.24	64.8	17.40	65.8	17.50	67.6	17.54	69.6	17.68
	46	50.6	15.80	56.2	16.26	58.2	16.70	59.2	16.84	60.0	16.92	61.8	16.98	63.6	17.10
	48	44.8	15.48	48.8	15.98	50.6	16.38	51.4	16.48	52.2	16.52	53.8	16.60	55.4	16.66
110	10	8.0	0.76	10.8	0.96	14.6	1.16	20.6	1.42	27.0	1.76	39.0	2.36	51.6	3.12
	12	8.0	0.78	10.8	0.96	14.6	1.18	20.6	1.42	27.0	1.78	39.0	2.38	51.6	3.16
	14	8.0	0.78	10.8	0.98	14.6	1.18	20.6	1.44	27.0	1.80	39.0	2.40	51.6	3.18
	16	8.0	0.78	10.8	0.98	14.6	1.20	20.6	1.46	27.0	1.82	39.0	2.42	51.6	3.22
	18	8.0	0.80	10.8	1.00	14.6	1.20	20.6	1.48	27.0	1.84	39.0	2.46	51.6	3.24
	20	8.0	0.80	10.8	1.00	14.6	1.22	20.6	1.48	27.0	1.86	39.0	2.48	51.6	3.28
	21	8.0	0.82	10.8	1.04	18.2	1.52	24.0	1.78	30.0	2.28	42.0	3.12	54.2	3.70
	23	14.4	1.44	18.2	1.92	25.6	2.16	31.4	2.40	38.2	3.44	47.8	4.44	59.0	5.24
	25	20.6	2.28	25.6	2.88	32.8	3.22	38.8	3.80	45.2	4.94	53.4	6.46	63.6	7.60
	27	26.8	3.60	32.8	4.30	40.2	4.84	46.2	5.78	52.8	7.34	59.4	9.24	68.8	10.58
	29	33.2	5.00	40.0	5.78	47.4	7.10	53.6	8.36	60.2	9.96	65.4	11.72	72.6	12.98
	31	39.4	6.34	47.4	7.64	54.8	9.42	61.2	11.08	67.8	12.62	71.6	13.54	75.2	14.58
	33	45.8	7.80	54.6	9.96	62.0	12.12	69.0	13.54	71.8	15.18	74.0	15.60	76.0	15.62
	35	52.0	9.84	62.0	12.66	69.2	14.44	71.2	15.46	72.2	16.42	74.0	16.56	76.0	16.64
	37	52.0	10.42	62.0	13.44	69.2	15.24	70.2	16.38	71.0	17.30	73.0	17.36	74.8	17.42
	39	52.0	11.24	62.0	14.28	68.0	16.08	69.0	17.52	70.0	18.16	71.8	18.20	73.8	18.22
	41	50.6	12.06	60.4	15.12	65.0	16.96	66.0	18.96	67.0	18.96	69.0	19.10	70.6	19.26
	43	49.4	12.66	59.0	15.74	62.4	17.98	63.4	18.18	64.2	18.14	66.2	18.24	67.8	18.30
	46	46.4	12.36	55.2	15.20	56.8	17.06	57.8	17.06	58.6	17.20	60.4	17.30	62.0	17.34
	48	41.0	12.00	48.0	14.64	49.4	16.24	50.4	16.34	51.0	16.42	52.6	16.46	54.0	16.54

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	7.4	0.70	10.0	0.88	13.4	1.06	18.8	1.30	24.8	1.62	35.8	2.16	47.4	2.86
	12	7.4	0.70	10.0	0.88	13.4	1.08	18.8	1.30	24.8	1.64	35.8	2.18	47.4	2.90
	14	7.4	0.72	10.0	0.90	13.4	1.08	18.8	1.32	24.8	1.66	35.8	2.20	47.4	2.92
	16	7.4	0.72	10.0	0.90	13.4	1.10	18.8	1.34	24.8	1.68	35.8	2.22	47.4	2.96
	18	7.4	0.72	10.0	0.92	13.4	1.10	18.8	1.36	24.8	1.68	35.8	2.26	47.4	2.98
	20	7.4	0.74	10.0	0.92	13.4	1.12	18.8	1.36	24.8	1.70	35.8	2.28	47.4	3.02
	21	7.4	0.74	10.0	0.94	16.6	1.40	22.2	1.62	28.2	2.10	38.6	2.86	49.8	3.38
	23	12.8	1.32	17.6	1.76	23.2	1.98	29.2	2.20	35.2	3.16	44.2	4.08	54.6	4.80
	25	18.2	2.10	23.6	2.64	29.8	2.96	36.2	3.48	42.2	4.54	49.8	5.92	59.4	6.98
	27	23.6	3.30	29.8	3.94	36.4	4.44	43.2	5.30	49.4	6.72	55.6	8.48	64.2	9.70
	29	29.0	4.60	35.8	5.30	43.0	6.50	50.2	7.66	56.4	9.14	61.2	10.96	69.0	11.92
	31	34.4	5.82	42.0	7.00	49.6	8.64	57.2	10.16	63.4	11.58	66.8	12.68	74.4	13.50
	33	39.8	7.16	48.0	9.14	56.2	11.12	64.2	12.88	70.4	14.08	72.6	14.32	74.4	14.64
	35	45.4	8.62	54.0	11.02	62.8	13.70	67.2	15.16	70.4	15.26	72.6	15.32	74.4	15.44
	37	45.4	9.24	54.0	11.82	62.8	14.50	67.2	15.88	69.2	15.96	71.2	16.02	73.0	16.18
	39	45.4	9.90	54.0	12.70	62.8	15.38	67.2	16.66	68.2	16.74	70.2	16.80	71.8	16.96
	41	44.6	10.58	53.2	13.58	61.8	16.24	64.4	17.44	65.8	17.50	67.4	17.56	69.6	17.72
	43	43.2	11.20	51.4	14.38	59.8	17.02	61.8	18.10	62.6	18.16	64.4	18.22	66.2	18.40
	46	40.4	12.04	48.0	15.50	56.0	18.04	56.4	18.96	57.0	19.00	58.8	19.06	60.4	19.24
	48	35.8	10.40	42.6	13.42	48.4	15.42	49.0	16.08	49.6	16.14	51.2	16.16	52.6	16.30
90	10	6.6	0.64	9.0	0.80	12.0	1.00	16.6	1.16	22.4	1.50	32.2	1.96	42.6	2.58
	12	6.6	0.66	9.0	0.82	12.0	1.02	16.6	1.16	22.4	1.50	32.2	1.98	42.6	2.60
	14	6.6	0.66	9.0	0.82	12.0	1.04	16.6	1.18	22.4	1.52	32.2	2.00	42.6	2.62
	16	6.6	0.66	9.0	0.82	12.0	1.04	16.6	1.20	22.4	1.54	32.2	2.02	42.6	2.66
	18	6.6	0.68	9.0	0.84	12.0	1.06	16.6	1.20	22.4	1.56	32.2	2.04	42.6	2.68
	20	6.6	0.68	9.0	0.84	12.0	1.06	16.6	1.22	22.4	1.56	32.2	2.06	42.6	2.72
	21	6.6	0.68	9.0	0.86	15.0	1.34	19.6	1.44	25.2	1.88	34.8	2.28	44.8	2.98
	23	9.0	1.06	13.2	1.46	21.0	1.90	25.4	2.06	30.8	2.76	40.0	3.38	49.4	4.10
	25	14.2	1.78	19.2	2.36	27.0	2.80	31.4	3.26	36.4	4.04	45.0	5.10	54.0	5.92
	27	19.6	2.62	25.0	3.36	33.0	4.36	37.2	4.86	42.0	5.88	50.2	6.86	58.6	7.76
	29	24.8	3.56	31.0	4.60	38.8	6.08	43.0	6.72	47.6	7.76	55.4	8.80	63.0	10.26
	31	30.2	4.44	36.8	5.92	44.8	7.60	48.8	8.58	53.2	9.68	60.6	10.26	67.6	11.94
	33	35.4	5.72	42.8	7.28	50.8	9.22	54.6	10.16	58.8	11.24	65.8	12.16	72.2	13.32
	35	40.8	7.08	48.8	8.96	56.6	11.08	60.4	12.22	64.4	13.28	71.0	14.26	72.2	14.58
	37	40.8	7.52	48.8	9.54	56.6	11.82	60.4	12.98	64.4	14.02	69.8	14.90	71.0	15.24
	39	40.8	7.96	48.8	10.14	56.6	12.50	60.4	13.82	64.4	14.74	68.8	15.70	70.0	15.90
	41	39.8	8.92	47.4	11.24	55.2	13.72	59.0	15.10	62.6	15.92	65.8	16.56	67.0	16.94
	43	38.8	9.62	46.2	12.14	53.8	14.98	57.4	16.26	61.2	17.08	63.2	17.68	64.2	17.94
	46	36.4	10.82	43.4	13.84	50.4	17.08	53.8	18.44	55.6	18.96	57.6	19.06	58.8	19.24
	48	32.2	9.46	38.4	12.10	44.6	14.94	47.6	16.08	48.2	16.14	50.0	16.16	51.0	16.30
80	10	5.6	0.56	7.6	0.72	10.2	0.90	14.4	1.02	19.0	1.32	27.4	1.74	36.4	2.28
	12	5.6	0.58	7.6	0.72	10.2	0.90	14.4	1.04	19.0	1.34	27.4	1.76	36.4	2.30
	14	5.6	0.58	7.6	0.72	10.2	0.92	14.4	1.04	19.0	1.34	27.4	1.78	36.4	2.32
	16	5.6	0.58	7.6	0.74	10.2	0.92	14.4	1.06	19.0	1.36	27.4	1.80	36.4	2.34
	18	5.6	0.60	7.6	0.74	10.2	0.92	14.4	1.06	19.0	1.38	27.4	1.82	36.4	2.38
	20	5.6	0.60	7.6	0.74	10.2	0.94	14.4	1.08	19.0	1.38	27.4	1.82	36.4	2.40
	21	5.6	0.60	7.6	0.76	12.8	1.18	17.2	1.30	21.6	1.66	29.8	2.02	38.8	2.64
	23	10.0	1.12	12.8	1.32	18.2	1.68	22.8	1.86	26.8	2.44	34.8	2.98	43.4	3.62
	25	14.4	1.60	17.8	2.12	23.6	2.48	28.4	2.94	31.8	3.56	39.8	4.50	47.8	5.24
	27	18.8	2.36	23.0	3.02	28.8	3.86	34.0	4.38	37.0	5.20	44.6	6.06	52.4	6.86
	29	23.2	3.06	28.0	4.14	34.2	5.38	39.6	6.04	42.0	6.86	49.6	7.78	57.0	9.08
	31	27.4	3.76	33.0	5.22	39.4	6.72	45.2	7.72	48.2	8.32	54.4	8.98	61.4	10.44
	33	31.8	4.94	38.2	6.42	44.8	7.90	50.8	9.14	53.8	9.56	59.4	10.64	66.0	11.76
	35	36.2	6.48	43.2	8.10	50.2	9.94	53.8	10.92	57.4	11.96	64.4	13.58	70.6	14.14
	37	36.2	6.84	43.2	8.62	50.2	10.56	53.8	11.62	57.4	12.72	64.4	14.32	69.4	14.84
	39	36.2	7.24	43.2	9.12	50.2	11.28	53.8	12.48	57.4	13.66	64.4	15.14	68.2	15.66
	41	35.4	8.00	42.0	10.10	48.8	12.38	52.4	13.70	55.8	15.00	62.6	16.22	65.4	16.60
	43	34.4	8.80	41.0	11.02	47.6	13.52	51.0	14.92	54.6	16.40	61.2	17.32	62.6	17.76
	46	32.2	9.80	38.4	12.42	44.6	15.24	47.8	16.60	51.0	18.50	55.8	19.06	57.2	19.24
	48	28.6	8.56	34.0	10.86	39.6	13.32	42.4	14.50	45.2	16.14	48.6	16.16	49.8	16.30

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	5.0	0.50	6.6	0.62	9.0	0.78	12.6	0.92	16.6	1.16	24.0	1.54	31.8	2.02
	12	5.0	0.50	6.6	0.64	9.0	0.80	12.6	0.92	16.6	1.18	24.0	1.56	31.8	2.04
	14	5.0	0.52	6.6	0.64	9.0	0.80	12.6	0.94	16.6	1.18	24.0	1.56	31.8	2.06
	16	5.0	0.52	6.6	0.64	9.0	0.82	12.6	0.94	16.6	1.20	24.0	1.58	31.8	2.08
	18	5.0	0.52	6.6	0.66	9.0	0.82	12.6	0.96	16.6	1.22	24.0	1.60	31.8	2.10
	20	5.0	0.52	6.6	0.66	9.0	0.84	12.6	0.96	16.6	1.22	24.0	1.62	31.8	2.12
	21	5.0	0.54	7.8	0.78	11.6	1.08	15.6	1.20	19.2	1.48	26.4	1.78	34.2	2.32
	23	7.0	0.80	12.0	1.26	16.2	1.60	21.0	1.74	24.4	2.16	31.4	2.64	38.8	3.20
	25	11.2	1.32	16.4	1.88	20.8	2.20	26.4	2.74	29.6	3.16	36.2	3.98	43.6	4.64
	27	15.2	1.92	20.6	2.66	25.4	3.24	31.8	4.06	34.6	4.60	41.2	5.36	48.4	6.06
	29	19.4	2.44	25.0	3.52	30.0	4.40	37.2	5.54	39.8	6.06	46.2	6.88	53.0	8.02
	31	23.4	3.00	29.2	4.38	34.6	5.52	42.6	6.94	45.0	7.36	51.2	7.94	57.8	9.24
	33	27.6	4.04	33.6	5.32	39.2	6.40	47.0	8.06	50.2	8.46	56.2	9.40	62.4	10.40
	35	31.6	5.52	38.0	6.88	44.0	8.34	47.0	9.12	50.2	9.96	56.2	11.72	62.4	12.84
	37	31.6	5.88	38.0	7.30	44.0	8.86	47.0	9.70	50.2	10.58	56.2	12.46	62.4	13.56
	39	31.6	6.24	38.0	7.78	44.0	9.46	47.0	10.42	50.2	11.44	56.2	13.34	62.4	14.62
	41	30.8	6.90	37.0	8.52	42.8	10.38	45.8	11.44	48.8	12.44	54.8	14.66	60.8	15.76
	43	30.2	7.50	36.0	9.28	41.8	11.32	44.8	12.48	47.6	13.58	53.4	16.02	59.2	17.04
	46	28.2	8.34	33.8	10.44	39.2	12.76	41.8	13.90	44.6	15.30	50.0	18.06	55.6	19.00
	48	25.0	7.28	29.8	9.12	34.6	11.16	37.0	12.14	39.6	13.38	44.2	15.80	49.2	16.30
60	10	4.4	0.44	5.8	0.56	7.8	0.70	11.0	0.82	14.4	1.02	20.8	1.36	27.4	1.78
	12	4.4	0.44	5.8	0.56	7.8	0.70	11.0	0.82	14.4	1.04	20.8	1.38	27.4	1.80
	14	4.4	0.46	5.8	0.56	7.8	0.72	11.0	0.84	14.4	1.06	20.8	1.38	27.4	1.82
	16	4.4	0.46	5.8	0.58	7.8	0.72	11.0	0.84	14.4	1.06	20.8	1.40	27.4	1.84
	18	4.4	0.46	5.8	0.58	7.8	0.72	11.0	0.84	14.4	1.08	20.8	1.42	27.4	1.86
	20	4.4	0.46	5.8	0.58	7.8	0.74	11.0	0.86	14.4	1.08	20.8	1.42	27.4	1.88
	21	4.4	0.48	5.8	0.60	9.6	0.94	12.8	1.04	16.4	1.30	22.4	1.58	29.2	2.06
	23	4.4	0.52	9.6	1.10	13.6	1.40	17.8	1.50	20.8	1.92	26.2	2.32	32.6	2.84
	25	8.0	1.00	13.4	1.66	17.6	1.94	22.8	2.58	25.0	2.78	30.4	3.46	36.2	4.10
	27	11.8	1.44	17.2	2.36	21.6	2.86	27.6	3.58	29.4	4.00	34.2	4.58	39.6	5.28
	29	15.6	1.88	21.0	3.02	25.6	3.82	32.6	4.70	33.6	5.10	38.0	5.74	43.0	6.74
	31	19.4	2.38	24.8	3.62	29.6	4.64	36.6	5.64	38.0	5.92	42.4	6.34	46.6	7.76
	33	23.2	3.32	28.6	4.40	33.6	5.22	39.4	6.32	42.2	6.78	45.8	7.52	50.0	8.84
	35	27.2	4.68	32.4	5.74	37.6	6.86	40.4	7.48	43.0	8.12	48.2	9.48	53.6	10.94
	37	27.2	4.94	32.4	6.06	37.6	7.28	40.4	7.94	43.0	8.62	48.2	10.06	53.6	11.64
	39	27.2	5.26	32.4	6.44	37.6	7.86	40.4	8.52	43.0	9.28	48.2	10.80	53.6	12.48
	41	26.4	5.70	31.6	7.04	36.8	8.52	39.2	9.32	41.8	10.06	47.0	11.84	52.2	13.56
	43	25.8	6.20	30.8	7.68	35.8	9.30	38.4	10.14	40.8	10.98	45.8	12.94	50.8	14.80
	46	24.2	6.94	28.8	8.62	33.6	10.46	36.0	11.40	38.2	12.34	43.0	14.58	47.6	16.86
	48	21.4	6.06	25.6	7.52	29.6	9.14	31.8	9.96	33.8	10.78	38.0	12.74	42.2	14.76
50	10	3.8	0.40	5.2	0.50	7.4	0.62	10.0	0.76	13.2	0.92	19.0	1.20	25.0	1.56
	12	3.8	0.40	5.2	0.50	7.4	0.62	10.0	0.76	13.2	0.92	19.0	1.22	25.0	1.58
	14	3.8	0.40	5.2	0.50	7.4	0.62	10.0	0.78	13.2	0.92	19.0	1.22	25.0	1.60
	16	3.8	0.40	5.2	0.50	7.4	0.64	10.0	0.78	13.2	0.94	19.0	1.24	25.0	1.62
	18	3.8	0.40	5.2	0.52	7.4	0.64	10.0	0.78	13.2	0.94	19.0	1.26	25.0	1.64
	20	3.8	0.42	5.2	0.52	7.4	0.64	10.0	0.80	13.2	0.96	19.0	1.26	25.0	1.64
	21	3.8	0.42	5.2	0.54	9.2	0.84	11.8	0.96	15.0	1.14	20.6	1.40	26.4	1.82
	23	3.8	0.44	8.4	0.92	12.8	1.24	16.6	1.50	19.0	1.70	23.6	2.06	29.2	2.50
	25	7.0	0.80	11.6	1.34	16.4	1.74	22.0	2.42	23.2	2.46	26.8	2.90	32.0	3.52
	27	10.2	1.16	14.6	1.88	20.4	2.44	25.4	3.22	27.0	3.32	29.8	3.80	34.6	4.48
	29	13.2	1.52	17.8	2.44	23.6	3.12	28.6	4.00	30.8	4.28	33.0	4.70	37.4	5.66
	31	16.4	1.94	20.8	2.90	26.8	3.82	31.2	4.46	33.0	4.74	36.0	5.08	40.2	6.22
	33	19.6	2.68	24.0	3.48	30.2	4.28	32.4	4.88	34.4	5.24	39.0	6.02	42.8	6.98
	35	22.6	3.90	27.2	4.68	31.4	5.54	33.6	6.00	35.8	6.46	40.0	7.46	44.6	8.58
	37	22.6	4.12	27.2	4.94	31.4	5.86	33.6	6.36	35.8	6.86	40.0	7.96	44.6	9.10
	39	22.6	4.40	27.2	5.30	31.4	6.28	33.6	6.84	35.8	7.36	40.0	8.48	44.6	9.84
	41	22.0	4.76	26.4	5.74	30.6	6.86	32.8	7.40	34.8	7.96	39.0	9.30	43.4	10.68
	43	21.6	5.18	25.8	6.24	29.8	7.46	32.0	8.06	34.0	8.66	38.0	10.14	42.4	11.64
	46	20.2	5.80	24.2	7.00	28.0	8.38	30.0	9.06	31.8	9.74	35.6	11.40	39.8	13.12
	48	17.8	5.06	21.4	6.10	24.8	7.30	26.4	7.90	28.2	8.50	31.6	9.96	35.2	11.46

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM261LTE5

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	10.2	0.93	13.9	1.16	18.6	1.41	26.3	1.72	34.7	2.15	49.9	2.87	66.1	3.80
	12	10.2	0.94	13.9	1.18	18.6	1.43	26.3	1.74	34.7	2.18	49.9	2.90	66.1	3.84
	14	10.2	0.95	13.9	1.18	18.6	1.44	26.3	1.76	34.7	2.20	49.9	2.94	66.1	3.88
	16	10.2	0.96	13.9	1.20	18.6	1.46	26.3	1.78	34.7	2.23	49.9	2.96	66.1	3.93
	18	10.2	0.97	13.9	1.21	18.6	1.48	26.3	1.80	34.7	2.25	49.9	3.00	66.1	3.97
	20	10.2	0.98	13.9	1.22	18.6	1.48	26.3	1.82	34.7	2.27	49.9	3.02	66.1	4.01
	21	10.2	0.99	14.1	1.26	23.0	1.86	30.6	2.16	38.8	2.79	53.1	3.80	68.3	4.51
	23	17.8	1.76	24.8	2.31	32.1	2.63	40.1	2.92	47.0	4.20	59.8	5.43	72.6	6.39
	25	26.3	2.79	31.9	3.46	41.1	3.93	49.9	4.64	55.1	6.03	66.3	7.89	76.7	9.27
	27	34.4	4.44	40.7	5.23	50.1	5.94	59.3	7.10	63.3	9.01	72.8	11.37	81.0	12.81
	29	42.4	6.16	49.6	7.22	59.1	8.73	68.9	10.27	71.5	12.25	79.5	14.70	85.3	16.36
	31	50.5	8.04	58.5	9.93	68.0	12.04	76.1	14.05	79.6	16.03	84.0	20.14	87.1	20.42
	33	57.6	9.91	67.4	12.95	77.1	15.49	79.5	19.65	81.7	19.97	84.1	20.15	87.1	20.44
	35	66.5	13.39	76.3	16.23	78.7	19.69	80.1	19.80	81.4	19.91	83.6	20.09	86.0	20.17
	37	66.5	14.28	75.2	17.03	77.6	19.43	78.7	19.54	80.1	19.65	82.3	19.82	84.7	19.90
	39	66.5	15.21	73.9	17.93	76.3	19.18	77.6	19.27	78.7	19.39	81.2	19.56	83.6	19.63
	41	64.8	16.13	70.8	18.83	73.2	18.92	74.3	19.01	75.8	19.12	78.0	19.29	80.2	19.37
	43	63.3	17.01	67.8	18.56	70.2	18.66	71.3	18.75	72.7	18.86	75.0	19.03	77.0	19.11
	46	59.3	18.21	61.9	18.17	64.1	18.26	65.2	18.36	66.5	18.47	68.6	18.64	70.5	18.70
	48	52.4	17.70	53.7	17.76	55.7	17.79	56.6	17.84	57.9	18.00	59.8	18.11	61.4	18.19
120	10	9.5	0.87	12.8	1.09	17.2	1.33	24.3	1.61	32.0	2.02	46.0	2.69	61.1	3.56
	12	9.5	0.88	12.8	1.10	17.2	1.33	24.3	1.63	32.0	2.04	46.0	2.72	61.1	3.60
	14	9.5	0.88	12.8	1.11	17.2	1.35	24.3	1.65	32.0	2.06	46.0	2.75	61.1	3.63
	16	9.5	0.90	12.8	1.12	17.2	1.37	24.3	1.67	32.0	2.08	46.0	2.77	61.1	3.67
	18	9.5	0.90	12.8	1.13	17.2	1.38	24.3	1.68	32.0	2.10	46.0	2.81	61.1	3.71
	20	9.5	0.92	12.8	1.14	17.2	1.39	24.3	1.70	32.0	2.12	46.0	2.83	61.1	3.75
	21	9.5	0.92	13.1	1.18	21.7	1.74	28.2	2.02	36.2	2.61	49.2	3.56	63.3	4.22
	23	16.4	1.65	23.6	2.19	31.0	2.46	36.9	2.74	44.7	3.92	56.1	5.08	67.6	5.98
	25	25.6	2.60	33.0	3.29	40.1	3.68	46.0	4.34	53.6	5.64	63.2	7.38	72.0	8.67
	27	35.5	4.12	44.9	4.89	49.2	5.51	54.6	6.59	62.5	8.37	70.4	10.55	76.4	12.08
	29	45.5	5.71	54.1	6.59	58.5	8.09	63.5	9.53	71.4	11.37	77.6	13.64	80.8	15.34
	31	54.1	7.23	63.2	8.71	67.6	10.74	72.4	12.64	78.2	14.41	80.4	17.33	83.0	17.66
	33	60.3	8.92	72.4	11.37	76.7	13.82	77.8	16.04	79.1	18.86	81.3	19.08	83.9	19.24
	35	61.5	11.91	73.2	15.43	77.6	17.07	78.6	20.33	80.0	20.42	82.1	20.49	84.3	20.65
	37	61.5	12.81	73.2	16.28	76.5	18.19	77.6	19.90	78.6	20.00	80.8	20.06	83.0	20.21
	39	61.5	13.79	73.0	17.20	75.1	19.30	76.2	19.49	77.3	19.59	79.7	19.65	81.9	19.80
	41	60.0	14.78	69.8	18.13	72.1	18.92	73.1	19.08	74.1	19.18	76.3	19.24	78.5	19.39
	43	58.5	15.77	66.8	17.87	69.1	18.49	70.2	18.67	71.2	18.77	73.3	18.82	75.4	18.97
	46	54.8	16.95	60.9	17.44	63.1	17.91	64.1	18.06	65.0	18.15	67.0	18.21	69.0	18.34
	48	48.5	16.61	52.9	17.14	54.9	17.56	55.7	17.67	56.6	17.72	58.3	17.80	60.0	17.87
110	10	8.7	0.82	11.8	1.03	15.8	1.24	22.3	1.52	29.3	1.89	42.2	2.53	55.9	3.35
	12	8.7	0.83	11.8	1.03	15.8	1.26	22.3	1.53	29.3	1.91	42.2	2.55	55.9	3.38
	14	8.7	0.84	11.8	1.05	15.8	1.27	22.3	1.55	29.3	1.93	42.2	2.58	55.9	3.41
	16	8.7	0.84	11.8	1.05	15.8	1.28	22.3	1.56	29.3	1.95	42.2	2.60	55.9	3.45
	18	8.7	0.85	11.8	1.07	15.8	1.29	22.3	1.58	29.3	1.97	42.2	2.64	55.9	3.48
	20	8.7	0.86	11.8	1.07	15.8	1.31	22.3	1.59	29.3	1.99	42.2	2.66	55.9	3.52
	21	8.7	0.87	11.8	1.11	19.7	1.63	26.1	1.90	32.5	2.45	45.5	3.34	58.7	3.97
	23	15.5	1.54	19.7	2.06	27.7	2.31	34.0	2.57	41.3	3.69	51.7	4.77	63.9	5.62
	25	22.3	2.45	27.7	3.09	35.5	3.46	42.0	4.08	49.0	5.30	57.8	6.93	68.9	8.15
	27	29.1	3.86	35.5	4.61	43.5	5.19	50.0	6.20	57.2	7.87	64.4	9.91	74.5	11.35
	29	36.0	5.37	43.4	6.20	51.4	7.61	58.1	8.96	65.3	10.68	70.9	12.57	78.6	13.93
	31	42.7	6.80	51.3	8.19	59.3	10.10	66.3	11.88	73.4	13.54	77.5	14.52	81.5	15.64
	33	49.6	8.37	59.2	10.69	67.2	12.99	74.7	14.52	77.8	16.29	80.2	16.74	82.3	16.76
	35	56.3	10.55	67.2	13.58	75.0	15.48	77.1	16.58	78.2	17.61	80.2	17.76	82.3	17.85
	37	56.3	11.18	67.2	14.41	75.0	16.34	76.1	17.57	76.9	18.56	79.1	18.62	81.0	18.68
	39	56.3	12.06	67.2	15.31	73.7	17.24	74.7	18.79	75.8	19.48	77.7	19.52	79.9	19.54
	41	54.9	12.93	65.4	16.22	70.5	18.19	71.6	20.33	72.6	20.33	74.7	20.49	76.5	20.65
	43	53.5	13.58	63.9	16.89	67.6	19.28	68.7	19.50	69.6	19.46	71.7	19.56	73.4	19.62
	46	50.2	13.25	59.8	16.31	61.6	18.30	62.7	18.30	63.5	18.45	65.5	18.56	67.2	18.60
	48	44.4	12.87	52.0	15.71	53.5	17.41	54.6	17.53	55.2	17.61	57.0	17.66	58.5	17.73

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	8.0	0.75	10.8	0.94	14.5	1.14	20.4	1.39	26.9	1.74	38.7	2.32	51.3	3.07
	12	8.0	0.75	10.8	0.95	14.5	1.15	20.4	1.40	26.9	1.76	38.7	2.34	51.3	3.11
	14	8.0	0.77	10.8	0.96	14.5	1.16	20.4	1.42	26.9	1.78	38.7	2.36	51.3	3.13
	16	8.0	0.77	10.8	0.97	14.5	1.18	20.4	1.44	26.9	1.80	38.7	2.39	51.3	3.17
	18	8.0	0.78	10.8	0.98	14.5	1.18	20.4	1.45	26.9	1.81	38.7	2.42	51.3	3.20
	20	8.0	0.79	10.8	0.99	14.5	1.20	20.4	1.46	26.9	1.83	38.7	2.44	51.3	3.23
	21	8.0	0.80	10.8	1.01	18.0	1.50	24.0	1.74	30.6	2.25	41.8	3.07	53.9	3.63
	23	13.8	1.42	19.0	1.89	25.1	2.12	31.6	2.36	38.2	3.39	47.9	4.38	59.2	5.15
	25	19.7	2.25	25.6	2.84	32.3	3.17	39.3	3.74	45.8	4.87	54.0	6.35	64.4	7.48
	27	25.6	3.54	32.2	4.22	39.5	4.76	46.7	5.68	53.5	7.21	60.2	9.10	69.6	10.41
	29	31.4	4.93	38.8	5.69	46.6	6.98	54.3	8.22	61.1	9.80	66.3	11.76	74.8	12.78
	31	37.3	6.24	45.5	7.51	53.8	9.26	61.9	10.90	68.6	12.42	72.4	13.60	80.6	14.48
	33	43.2	7.68	52.0	9.81	60.9	11.92	69.5	13.82	76.3	15.10	78.7	15.36	80.6	15.70
	35	49.2	9.25	58.5	11.82	68.1	14.69	72.8	16.26	76.3	16.36	78.7	16.43	80.6	16.56
	37	49.2	9.91	58.5	12.68	68.1	15.55	72.8	17.03	75.0	17.12	77.2	17.18	79.1	17.35
	39	49.2	10.62	58.5	13.62	68.1	16.49	72.8	17.87	73.8	17.95	76.0	18.02	77.8	18.19
	41	48.3	11.34	57.6	14.56	67.0	17.42	69.8	18.70	71.3	18.77	73.0	18.84	75.4	19.01
	43	46.7	12.01	55.6	15.43	64.8	18.25	67.0	19.41	67.8	19.48	69.8	19.54	71.7	19.73
	46	43.8	12.91	52.1	16.63	60.7	19.35	61.1	20.33	61.8	20.38	63.8	20.44	65.5	20.64
	48	38.7	11.15	46.1	14.39	52.4	16.54	53.1	17.25	53.7	17.31	55.5	17.34	57.0	17.48
90	10	7.1	0.69	9.7	0.86	13.0	1.08	18.0	1.24	24.2	1.60	34.8	2.11	46.2	2.76
	12	7.1	0.70	9.7	0.87	13.0	1.09	18.0	1.25	24.2	1.61	34.8	2.13	46.2	2.79
	14	7.1	0.71	9.7	0.88	13.0	1.11	18.0	1.26	24.2	1.63	34.8	2.15	46.2	2.82
	16	7.1	0.71	9.7	0.88	13.0	1.12	18.0	1.28	24.2	1.65	34.8	2.17	46.2	2.85
	18	7.1	0.72	9.7	0.90	13.0	1.13	18.0	1.29	24.2	1.67	34.8	2.19	46.2	2.88
	20	7.1	0.73	9.7	0.90	13.0	1.14	18.0	1.31	24.2	1.68	34.8	2.22	46.2	2.91
	21	7.1	0.73	9.7	0.92	16.3	1.44	21.3	1.54	27.3	2.02	37.7	2.44	48.6	3.20
	23	9.7	1.14	14.3	1.57	22.8	2.04	27.6	2.21	33.3	2.96	43.3	3.62	53.5	4.40
	25	15.4	1.91	20.8	2.53	29.2	3.01	34.0	3.50	39.4	4.33	48.8	5.47	58.5	6.35
	27	21.2	2.82	27.1	3.60	35.7	4.68	40.3	5.21	45.5	6.31	54.4	7.36	63.4	8.32
	29	26.9	3.81	33.6	4.94	42.1	6.52	46.6	7.21	51.6	8.33	60.1	9.44	68.3	11.01
	31	32.7	4.76	39.9	6.35	48.5	8.16	52.9	9.20	57.6	10.38	65.7	11.00	73.3	12.80
	33	38.4	6.14	46.4	7.81	55.0	9.89	59.2	10.90	63.7	12.06	71.3	13.04	78.2	14.29
	35	44.2	7.60	52.8	9.61	61.3	11.88	65.5	13.11	69.7	14.25	76.9	15.29	78.2	15.64
	37	44.2	8.07	52.8	10.23	61.3	12.67	65.5	13.92	69.7	15.04	75.6	15.98	77.0	16.34
	39	44.2	8.54	52.8	10.87	61.3	13.41	65.5	14.82	69.7	15.81	74.5	16.84	75.8	17.05
	41	43.1	9.56	51.4	12.06	59.8	14.72	63.9	16.20	67.9	17.08	71.3	17.76	72.6	18.16
	43	42.0	10.32	50.1	13.02	58.3	16.07	62.2	17.44	66.3	18.31	68.4	18.96	69.6	19.24
	46	39.4	11.61	47.0	14.84	54.6	18.32	58.3	19.78	60.2	20.34	62.4	20.44	63.6	20.64
	48	34.9	10.15	41.6	12.98	48.3	16.03	51.6	17.25	52.2	17.31	54.2	17.34	55.3	17.48
80	10	6.1	0.61	8.3	0.77	11.1	0.96	15.7	1.10	20.6	1.41	29.7	1.87	39.5	2.44
	12	6.1	0.62	8.3	0.77	11.1	0.97	15.7	1.11	20.6	1.43	29.7	1.89	39.5	2.47
	14	6.1	0.62	8.3	0.78	11.1	0.98	15.7	1.12	20.6	1.44	29.7	1.91	39.5	2.49
	16	6.1	0.63	8.3	0.79	11.1	0.99	15.7	1.14	20.6	1.46	29.7	1.93	39.5	2.51
	18	6.1	0.64	8.3	0.79	11.1	0.99	15.7	1.14	20.6	1.48	29.7	1.95	39.5	2.55
	20	6.1	0.64	8.3	0.80	11.1	1.01	15.7	1.16	20.6	1.48	29.7	1.96	39.5	2.57
	21	6.1	0.64	8.3	0.82	13.9	1.27	18.7	1.39	23.4	1.78	32.3	2.16	42.0	2.83
	23	10.8	1.20	13.9	1.42	19.7	1.80	24.7	2.00	29.0	2.62	37.7	3.20	47.0	3.89
	25	15.6	1.72	19.3	2.27	25.5	2.66	30.8	3.15	34.5	3.82	43.1	4.83	51.8	5.62
	27	20.3	2.53	24.9	3.24	31.2	4.14	36.9	4.69	40.1	5.58	48.3	6.50	56.8	7.36
	29	25.1	3.29	30.3	4.44	37.0	5.77	42.9	6.48	45.5	7.36	53.7	8.35	61.7	9.74
	31	29.7	4.03	35.8	5.60	42.7	7.21	49.0	8.28	52.2	8.92	58.9	9.63	66.6	11.20
	33	34.5	5.30	41.3	6.89	48.5	8.48	55.1	9.81	58.3	10.25	64.3	11.41	71.5	12.61
	35	39.2	6.94	46.8	8.69	54.4	10.67	58.3	11.72	62.2	12.83	69.7	14.56	76.4	15.17
	37	39.2	7.34	46.8	9.25	54.4	11.32	58.3	12.46	62.2	13.64	69.7	15.36	75.2	15.92
	39	39.2	7.76	46.8	9.78	54.4	12.10	58.3	13.39	62.2	14.65	69.7	16.23	73.9	16.80
	41	38.3	8.58	45.6	10.83	52.9	13.28	56.8	14.69	60.5	16.09	67.9	17.40	70.8	17.80
	43	37.3	9.44	44.4	11.82	51.6	14.50	55.3	16.00	59.1	17.59	66.3	18.58	67.9	19.05
	46	34.9	10.51	41.6	13.32	48.4	16.35	51.8	17.81	55.3	19.85	60.5	20.44	62.0	20.64
	48	31.0	9.18	36.9	11.65	42.9	14.29	45.9	15.56	49.0	17.31	52.6	17.34	53.9	17.48

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	5.4	0.54	7.2	0.67	9.7	0.84	13.7	0.98	18.0	1.25	26.0	1.65	34.4	2.16
	12	5.4	0.54	7.2	0.68	9.7	0.86	13.7	0.99	18.0	1.26	26.0	1.67	34.4	2.18
	14	5.4	0.55	7.2	0.69	9.7	0.86	13.7	1.00	18.0	1.27	26.0	1.68	34.4	2.21
	16	5.4	0.56	7.2	0.69	9.7	0.88	13.7	1.01	18.0	1.29	26.0	1.70	34.4	2.23
	18	5.4	0.56	7.2	0.70	9.7	0.88	13.7	1.03	18.0	1.31	26.0	1.72	34.4	2.25
	20	5.4	0.56	7.2	0.71	9.7	0.90	13.7	1.03	18.0	1.31	26.0	1.74	34.4	2.27
	21	5.4	0.57	8.5	0.83	12.6	1.16	16.9	1.29	20.8	1.58	28.6	1.91	37.0	2.49
	23	7.6	0.86	13.1	1.36	17.6	1.71	22.8	1.86	26.4	2.32	34.0	2.83	42.1	3.43
	25	12.1	1.42	17.8	2.01	22.5	2.36	28.6	2.94	32.0	3.39	39.3	4.27	47.2	4.97
	27	16.5	2.06	22.4	2.86	27.5	3.47	34.5	4.36	37.5	4.93	44.7	5.75	52.4	6.50
	29	21.0	2.62	27.1	3.78	32.5	4.72	40.3	5.94	43.1	6.50	50.1	7.38	57.5	8.60
	31	25.4	3.22	31.7	4.70	37.5	5.92	46.2	7.45	48.8	7.89	55.4	8.51	62.6	9.90
	33	29.9	4.33	36.4	5.71	42.5	6.87	50.9	8.65	54.4	9.07	60.9	10.08	67.6	11.15
	35	34.3	5.92	41.1	7.38	47.6	8.94	50.9	9.78	54.4	10.68	60.9	12.57	67.6	13.77
	37	34.3	6.30	41.1	7.83	47.6	9.50	50.9	10.40	54.4	11.35	60.9	13.37	67.6	14.54
	39	34.3	6.69	41.1	8.34	47.6	10.15	50.9	11.18	54.4	12.27	60.9	14.31	67.6	15.68
	41	33.4	7.40	40.1	9.14	46.4	11.13	49.6	12.27	52.9	13.34	59.3	15.72	65.9	16.91
	43	32.7	8.05	39.0	9.96	45.2	12.15	48.5	13.38	51.6	14.56	57.8	17.18	64.2	18.28
	46	30.6	8.94	36.6	11.20	42.4	13.68	45.3	14.90	48.4	16.41	54.2	19.37	60.2	20.38
	48	27.1	7.81	32.3	9.78	37.5	11.97	40.1	13.02	42.9	14.36	47.9	16.95	53.3	17.48
60	10	4.7	0.48	6.3	0.61	8.4	0.76	11.9	0.89	15.6	1.12	22.5	1.48	29.7	1.94
	12	4.7	0.48	6.3	0.61	8.4	0.77	11.9	0.89	15.6	1.13	22.5	1.50	29.7	1.96
	14	4.7	0.50	6.3	0.61	8.4	0.78	11.9	0.91	15.6	1.15	22.5	1.51	29.7	1.98
	16	4.7	0.50	6.3	0.63	8.4	0.78	11.9	0.91	15.6	1.16	22.5	1.53	29.7	2.00
	18	4.7	0.50	6.3	0.63	8.4	0.79	11.9	0.92	15.6	1.17	22.5	1.54	29.7	2.02
	20	4.7	0.51	6.3	0.63	8.4	0.80	11.9	0.93	15.6	1.18	22.5	1.55	29.7	2.04
	21	4.7	0.52	6.3	0.66	10.4	1.03	13.9	1.13	17.8	1.42	24.3	1.72	31.6	2.24
	23	4.7	0.57	10.4	1.20	14.8	1.53	19.3	1.64	22.5	2.09	28.4	2.53	35.4	3.09
	25	8.7	1.08	14.5	1.81	19.1	2.11	24.7	2.81	27.1	3.03	32.9	3.77	39.2	4.46
	27	12.8	1.57	18.6	2.57	23.4	3.12	29.9	3.90	31.8	4.36	37.0	4.99	42.9	5.75
	29	16.9	2.05	22.8	3.29	27.8	4.16	35.3	5.12	36.4	5.56	41.1	6.25	46.6	7.34
	31	21.1	2.60	26.9	3.94	32.1	5.06	39.6	6.15	41.1	6.45	46.0	6.91	50.5	8.46
	33	25.2	3.62	31.0	4.79	36.4	5.69	42.7	6.89	45.7	7.39	49.6	8.20	54.2	9.64
	35	29.4	5.02	35.1	6.15	40.8	7.36	43.7	8.02	46.6	8.71	52.2	10.17	58.0	11.73
	37	29.4	5.30	35.1	6.49	40.8	7.81	43.7	8.52	46.6	9.24	52.2	10.80	58.0	12.48
	39	29.4	5.64	35.1	6.91	40.8	8.43	43.7	9.14	46.6	9.95	52.2	11.58	58.0	13.38
	41	28.6	6.12	34.2	7.56	39.8	9.14	42.5	9.99	45.3	10.79	50.9	12.70	56.5	14.54
	43	27.9	6.65	33.4	8.23	38.8	9.97	41.6	10.88	44.2	11.77	49.6	13.88	55.1	15.88
	46	26.2	7.45	31.2	9.24	36.4	11.22	38.9	12.23	41.4	13.24	46.6	15.63	51.6	18.09
	48	23.2	6.49	27.7	8.07	32.1	9.80	34.4	10.68	36.6	11.57	41.2	13.67	45.7	15.83
50	10	4.2	0.44	5.7	0.55	8.1	0.68	10.8	0.84	14.3	1.01	20.5	1.33	27.1	1.73
	12	4.2	0.44	5.7	0.55	8.1	0.69	10.8	0.84	14.3	1.02	20.5	1.35	27.1	1.75
	14	4.2	0.44	5.7	0.55	8.1	0.69	10.8	0.86	14.3	1.02	20.5	1.35	27.1	1.77
	16	4.2	0.45	5.7	0.56	8.1	0.71	10.8	0.86	14.3	1.04	20.5	1.37	27.1	1.79
	18	4.2	0.45	5.7	0.57	8.1	0.71	10.8	0.87	14.3	1.05	20.5	1.39	27.1	1.81
	20	4.2	0.46	5.7	0.57	8.1	0.71	10.8	0.88	14.3	1.06	20.5	1.40	27.1	1.82
	21	4.2	0.46	5.7	0.60	10.0	0.93	12.8	1.06	16.2	1.27	22.3	1.54	28.6	2.01
	23	4.2	0.49	9.1	1.01	13.9	1.38	18.0	1.66	20.5	1.88	25.6	2.28	31.6	2.76
	25	7.6	0.89	12.5	1.48	17.8	1.93	23.8	2.68	25.2	2.73	29.0	3.21	34.6	3.90
	27	11.0	1.28	15.8	2.09	22.1	2.70	27.6	3.57	29.3	3.68	32.3	4.20	37.5	4.96
	29	14.3	1.68	19.3	2.70	25.6	3.46	31.0	4.43	33.4	4.74	35.8	5.21	40.5	6.27
	31	17.7	2.14	22.6	3.21	29.1	4.22	33.8	4.94	35.7	5.25	39.0	5.62	43.5	6.89
	33	21.2	2.97	26.0	3.85	32.7	4.74	35.1	5.41	37.3	5.80	42.3	6.67	46.4	7.74
	35	24.5	4.18	29.4	5.02	34.0	5.94	36.4	6.44	38.8	6.93	43.4	8.00	48.3	9.20
	37	24.5	4.42	29.4	5.30	34.0	6.28	36.4	6.82	38.8	7.35	43.4	8.54	48.3	9.76
	39	24.5	4.72	29.4	5.69	34.0	6.73	36.4	7.34	38.8	7.89	43.4	9.10	48.3	10.55
	41	23.9	5.11	28.6	6.16	33.2	7.36	35.5	7.94	37.7	8.54	42.3	9.97	47.1	11.45
	43	23.4	5.55	27.9	6.70	32.3	8.00	34.6	8.65	36.8	9.29	41.2	10.87	45.9	12.49
	46	21.9	6.22	26.2	7.51	30.3	8.98	32.5	9.71	34.5	10.44	38.6	12.23	43.1	14.07
	48	19.3	5.42	23.2	6.55	26.8	7.83	28.6	8.48	30.5	9.11	34.2	10.69	38.1	12.29

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM280LTE5

Холодопроизводительность (28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	11.0	1.05	15.0	1.32	20.1	1.61	28.3	1.95	37.3	2.44	53.7	3.26	71.2	4.32
	12	11.0	1.07	15.0	1.34	20.1	1.63	28.3	1.98	37.3	2.48	53.7	3.29	71.2	4.37
	14	11.0	1.08	15.0	1.34	20.1	1.64	28.3	2.00	37.3	2.50	53.7	3.34	71.2	4.41
	16	11.0	1.09	15.0	1.36	20.1	1.66	28.3	2.02	37.3	2.53	53.7	3.37	71.2	4.46
	18	11.0	1.10	15.0	1.37	20.1	1.68	28.3	2.04	37.3	2.55	53.7	3.41	71.2	4.51
	20	11.0	1.12	15.0	1.39	20.1	1.69	28.3	2.07	37.3	2.58	53.7	3.44	71.2	4.55
	21	11.0	1.12	15.2	1.43	24.8	2.11	33.0	2.46	41.7	3.17	57.2	4.32	73.5	5.12
	23	19.2	2.00	26.7	2.63	34.5	2.99	43.1	3.32	50.6	4.77	64.3	6.16	78.1	7.26
	25	28.3	3.16	34.3	3.93	44.3	4.46	53.7	5.27	59.3	6.85	71.4	8.96	82.6	10.53
	27	37.0	5.04	43.9	5.95	53.9	6.75	63.9	8.07	68.1	10.24	78.4	12.91	87.3	14.55
	29	45.7	6.99	53.4	8.21	63.6	9.91	74.2	11.67	77.0	13.91	85.6	16.69	91.9	18.59
	31	54.3	9.14	63.0	11.28	73.3	13.67	81.9	15.96	85.7	18.20	90.5	22.87	93.8	23.20
	33	62.1	11.26	72.5	14.71	83.1	17.60	85.6	22.32	87.9	22.69	90.6	22.89	93.8	23.22
	35	71.7	15.21	82.1	18.44	84.7	22.37	86.3	22.49	87.7	22.62	90.0	22.83	92.6	22.91
	37	71.7	16.22	81.0	19.35	83.6	22.08	84.7	22.19	86.3	22.32	88.6	22.52	91.2	22.61
	39	71.7	17.27	79.6	20.37	82.1	21.78	83.6	21.89	84.7	22.02	87.4	22.22	90.0	22.30
	41	69.8	18.32	76.3	21.39	78.8	21.49	80.0	21.59	81.6	21.72	84.0	21.91	86.3	22.00
	43	68.1	19.32	73.1	21.08	75.6	21.19	76.8	21.30	78.3	21.42	80.7	21.61	82.9	21.70
	46	63.9	20.69	66.7	20.64	69.1	20.74	70.2	20.85	71.6	20.98	73.9	21.17	75.9	21.25
	48	56.5	20.11	57.9	20.17	60.0	20.21	61.0	20.27	62.3	20.44	64.3	20.57	66.1	20.66
120	10	10.2	0.99	13.8	1.24	18.5	1.51	26.1	1.83	34.5	2.29	49.5	3.05	65.8	4.04
	12	10.2	1.00	13.8	1.25	18.5	1.51	26.1	1.85	34.5	2.31	49.5	3.09	65.8	4.09
	14	10.2	1.01	13.8	1.26	18.5	1.53	26.1	1.87	34.5	2.34	49.5	3.12	65.8	4.12
	16	10.2	1.02	13.8	1.27	18.5	1.55	26.1	1.89	34.5	2.36	49.5	3.15	65.8	4.17
	18	10.2	1.03	13.8	1.29	18.5	1.56	26.1	1.91	34.5	2.39	49.5	3.19	65.8	4.21
	20	10.2	1.04	13.8	1.30	18.5	1.58	26.1	1.93	34.5	2.41	49.5	3.22	65.8	4.26
	21	10.2	1.05	14.1	1.34	23.4	1.97	30.4	2.29	38.9	2.97	53.0	4.04	68.1	4.79
	23	17.7	1.87	25.4	2.49	33.3	2.80	39.7	3.11	48.1	4.46	60.4	5.77	72.8	6.79
	25	27.5	2.95	35.5	3.73	43.2	4.18	49.5	4.93	57.7	6.41	68.1	8.38	77.5	9.85
	27	38.2	4.68	48.3	5.56	53.0	6.26	58.8	7.49	67.3	9.50	75.8	11.99	82.3	13.72
	29	49.0	6.49	58.3	7.49	63.0	9.19	68.4	10.83	76.9	12.91	83.5	15.50	87.0	17.42
	31	58.3	8.21	68.1	9.90	72.8	12.20	78.0	14.35	84.2	16.37	86.6	19.69	89.4	20.06
	33	64.9	10.13	78.0	12.92	82.6	15.70	83.8	18.22	85.2	21.42	87.6	21.67	90.3	21.85
	35	66.3	13.53	78.8	17.52	83.5	19.39	84.7	23.09	86.1	23.20	88.5	23.27	90.8	23.46
	37	66.3	14.55	78.8	18.49	82.3	20.66	83.5	22.61	84.7	22.71	87.0	22.78	89.4	22.96
	39	66.3	15.67	78.6	19.54	80.9	21.92	82.1	22.14	83.2	22.25	85.9	22.32	88.2	22.49
	41	64.6	16.78	75.1	20.59	77.7	21.49	78.7	21.67	79.9	21.78	82.2	21.85	84.5	22.02
	43	63.0	17.91	71.9	20.30	74.4	21.00	75.6	21.21	76.7	21.32	78.9	21.38	81.2	21.55
	46	59.0	19.25	65.6	19.81	68.0	20.35	69.0	20.51	70.0	20.61	72.1	20.68	74.3	20.84
	48	52.2	18.86	57.0	19.47	59.1	19.95	60.0	20.07	60.9	20.13	62.8	20.22	64.7	20.30
110	10	9.3	0.93	12.7	1.16	17.0	1.41	24.0	1.72	31.5	2.15	45.4	2.87	60.2	3.80
	12	9.3	0.94	12.7	1.17	17.0	1.43	24.0	1.74	31.5	2.17	45.4	2.90	60.2	3.84
	14	9.3	0.95	12.7	1.19	17.0	1.44	24.0	1.76	31.5	2.20	45.4	2.93	60.2	3.88
	16	9.3	0.95	12.7	1.20	17.0	1.46	24.0	1.78	31.5	2.22	45.4	2.96	60.2	3.92
	18	9.3	0.97	12.7	1.21	17.0	1.47	24.0	1.80	31.5	2.24	45.4	2.99	60.2	3.95
	20	9.3	0.98	12.7	1.22	17.0	1.49	24.0	1.81	31.5	2.27	45.4	3.02	60.2	4.00
	21	9.3	0.99	12.7	1.26	21.2	1.85	28.1	2.16	35.1	2.78	49.0	3.80	63.3	4.50
	23	16.7	1.75	21.2	2.34	29.8	2.63	36.7	2.92	44.5	4.19	55.7	5.41	68.8	6.38
	25	24.0	2.78	29.8	3.51	38.3	3.93	45.3	4.63	52.8	6.02	62.3	7.87	74.2	9.26
	27	31.3	4.39	38.3	5.23	46.8	5.89	53.9	7.04	61.6	8.94	69.3	11.26	80.2	12.89
	29	38.7	6.09	46.7	7.04	55.3	8.65	62.5	10.18	70.3	12.13	76.3	14.27	84.7	15.82
	31	46.0	7.72	55.3	9.31	63.9	11.47	71.3	13.49	79.1	15.38	83.5	16.50	87.7	17.76
	33	53.4	9.51	63.8	12.14	72.3	14.76	80.4	16.49	83.8	18.50	86.4	19.01	88.6	19.04
	35	60.7	11.99	72.3	15.42	80.8	17.59	83.1	18.84	84.3	20.00	86.3	20.18	88.7	20.28
	37	60.7	12.70	72.3	16.37	80.8	18.56	81.9	19.96	82.8	21.08	85.2	21.16	87.2	21.22
	39	60.7	13.70	72.3	17.39	79.3	19.59	80.5	21.34	81.7	22.13	83.7	22.17	86.1	22.19
	41	59.1	14.69	70.5	18.42	75.9	20.66	77.1	23.09	78.1	23.09	80.4	23.27	82.4	23.46
	43	57.6	15.42	68.8	19.18	72.8	21.90	74.0	22.15	74.9	22.10	77.2	22.22	79.1	22.29
	46	54.1	15.06	64.4	18.52	66.3	20.78	67.5	20.78	68.4	20.96	70.5	21.08	72.3	21.13
	48	47.8	14.62	56.0	17.84	57.6	19.78	58.7	19.91	59.5	20.00	61.3	20.06	63.0	20.14

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	8.6	0.85	11.7	1.07	15.6	1.29	21.9	1.58	28.9	1.97	41.7	2.63	55.3	3.49
	12	8.6	0.86	11.7	1.07	15.6	1.31	21.9	1.59	28.9	2.00	41.7	2.66	55.3	3.53
	14	8.6	0.87	11.7	1.09	15.6	1.32	21.9	1.61	28.9	2.02	41.7	2.68	55.3	3.56
	16	8.6	0.88	11.7	1.10	15.6	1.34	21.9	1.63	28.9	2.04	41.7	2.71	55.3	3.60
	18	8.6	0.88	11.7	1.11	15.6	1.35	21.9	1.65	28.9	2.05	41.7	2.75	55.3	3.63
	20	8.6	0.90	11.7	1.12	15.6	1.36	21.9	1.66	28.9	2.08	41.7	2.77	55.3	3.67
	21	8.6	0.90	11.7	1.15	19.4	1.70	25.8	1.98	32.9	2.55	45.0	3.48	58.1	4.12
	23	14.9	1.61	20.5	2.15	27.1	2.41	34.0	2.68	41.1	3.85	51.6	4.97	63.7	5.85
	25	21.2	2.55	27.5	3.22	34.8	3.60	42.3	4.24	49.3	5.53	58.1	7.22	69.3	8.50
	27	27.5	4.03	34.7	4.80	42.5	5.40	50.3	6.46	57.6	8.19	64.8	10.33	74.9	11.83
	29	33.8	5.60	41.8	6.46	50.2	7.92	58.5	9.33	65.8	11.13	71.4	13.36	80.5	14.52
	31	40.2	7.09	49.0	8.53	57.9	10.52	66.7	12.38	73.9	14.11	78.0	15.45	86.8	16.45
	33	46.5	8.73	56.0	11.14	65.6	13.54	74.8	15.70	82.2	17.15	84.7	17.45	86.8	17.83
	35	52.9	10.51	63.0	13.42	73.3	16.69	78.4	18.47	82.2	18.59	84.7	18.66	86.8	18.81
	37	52.9	11.26	63.0	14.40	73.3	17.67	78.4	19.35	80.8	19.44	83.1	19.52	85.1	19.71
	39	52.9	12.07	63.0	15.47	73.3	18.73	78.4	20.30	79.5	20.39	81.8	20.46	83.7	20.66
	41	52.1	12.89	62.0	16.54	72.2	19.78	75.2	21.24	76.8	21.32	78.7	21.40	81.2	21.60
	43	50.3	13.64	59.9	17.52	69.7	20.73	72.1	22.05	73.0	22.13	75.2	22.20	77.2	22.41
	46	47.1	14.67	56.1	18.89	65.3	21.98	65.8	23.09	66.5	23.15	68.7	23.22	70.5	23.44
	48	41.7	12.67	49.7	16.35	56.4	18.79	57.2	19.59	57.8	19.66	59.7	19.69	61.4	19.86
90	10	7.7	0.78	10.5	0.98	14.0	1.23	19.4	1.41	26.1	1.82	37.5	2.39	49.7	3.14
	12	7.7	0.80	10.5	0.99	14.0	1.24	19.4	1.42	26.1	1.83	37.5	2.42	49.7	3.17
	14	7.7	0.80	10.5	1.00	14.0	1.26	19.4	1.44	26.1	1.85	37.5	2.44	49.7	3.20
	16	7.7	0.81	10.5	1.01	14.0	1.27	19.4	1.45	26.1	1.87	37.5	2.47	49.7	3.24
	18	7.7	0.82	10.5	1.02	14.0	1.29	19.4	1.46	26.1	1.90	37.5	2.49	49.7	3.27
	20	7.7	0.83	10.5	1.03	14.0	1.29	19.4	1.48	26.1	1.91	37.5	2.52	49.7	3.31
	21	7.7	0.83	10.5	1.04	17.5	1.63	22.9	1.75	29.4	2.29	40.5	2.78	52.3	3.63
	23	10.5	1.29	15.4	1.78	24.5	2.31	29.7	2.52	35.9	3.37	46.6	4.11	57.6	5.00
	25	16.6	2.17	22.4	2.87	31.5	3.42	36.6	3.98	42.4	4.92	52.6	6.21	63.0	7.22
	27	22.8	3.20	29.2	4.09	38.4	5.31	43.4	5.92	49.0	7.17	58.6	8.36	68.3	9.45
	29	29.0	4.33	36.2	5.61	45.3	7.40	50.2	8.19	55.5	9.46	64.7	10.73	73.5	12.51
	31	35.2	5.41	43.0	7.21	52.3	9.26	56.9	10.45	62.1	11.79	70.7	12.50	78.9	14.54
	33	41.3	6.97	49.9	8.87	59.3	11.23	63.7	12.38	68.6	13.70	76.8	14.81	84.2	16.23
	35	47.6	8.63	56.9	10.92	66.1	13.50	70.5	14.89	75.1	16.18	82.8	17.37	84.2	17.76
	37	47.6	9.16	56.9	11.62	66.1	14.40	70.5	15.81	75.1	17.08	81.5	18.15	82.9	18.56
	39	47.6	9.70	56.9	12.35	66.1	15.23	70.5	16.83	75.1	17.96	80.2	19.13	81.6	19.37
	41	46.4	10.86	55.3	13.69	64.4	16.72	68.8	18.40	73.1	19.40	76.8	20.17	78.2	20.63
	43	45.2	11.72	54.0	14.79	62.8	18.26	67.0	19.82	71.3	20.80	73.7	21.54	75.0	21.86
	46	42.4	13.19	50.6	16.86	58.8	20.81	62.8	22.47	64.8	23.10	67.2	23.22	68.5	23.44
	48	37.5	11.53	44.8	14.74	52.0	18.20	55.6	19.59	56.3	19.66	58.4	19.69	59.5	19.86
80	10	6.6	0.69	8.9	0.87	11.9	1.09	16.9	1.25	22.2	1.61	32.0	2.12	42.5	2.78
	12	6.6	0.70	8.9	0.88	11.9	1.10	16.9	1.27	22.2	1.63	32.0	2.14	42.5	2.80
	14	6.6	0.71	8.9	0.88	11.9	1.11	16.9	1.27	22.2	1.64	32.0	2.16	42.5	2.83
	16	6.6	0.71	8.9	0.90	11.9	1.12	16.9	1.29	22.2	1.66	32.0	2.19	42.5	2.86
	18	6.6	0.73	8.9	0.90	11.9	1.13	16.9	1.30	22.2	1.68	32.0	2.21	42.5	2.89
	20	6.6	0.73	8.9	0.91	11.9	1.14	16.9	1.32	22.2	1.69	32.0	2.22	42.5	2.92
	21	6.6	0.73	8.9	0.93	15.0	1.44	20.1	1.58	25.2	2.03	34.8	2.46	45.2	3.21
	23	11.7	1.36	14.9	1.61	21.2	2.05	26.7	2.27	31.2	2.98	40.6	3.63	50.6	4.41
	25	16.8	1.96	20.8	2.58	27.5	3.02	33.2	3.58	37.1	4.34	46.4	5.49	55.8	6.38
	27	21.9	2.88	26.8	3.68	33.6	4.70	39.7	5.33	43.1	6.34	52.0	7.39	61.1	8.36
	29	27.0	3.73	32.7	5.05	39.8	6.55	46.2	7.36	49.0	8.36	57.8	9.48	66.5	11.06
	31	32.0	4.58	38.5	6.36	46.0	8.19	52.8	9.40	56.2	10.14	63.5	10.94	71.7	12.72
	33	37.1	6.02	44.5	7.82	52.2	9.63	59.3	11.14	62.8	11.65	69.2	12.96	77.0	14.32
	35	42.3	7.89	50.4	9.88	58.5	12.12	62.7	13.31	66.9	14.57	75.1	16.54	82.3	17.23
	37	42.3	8.34	50.4	10.50	58.5	12.86	62.7	14.16	66.9	15.49	75.1	17.45	81.0	18.09
	39	42.3	8.82	50.4	11.11	58.5	13.75	62.7	15.21	66.9	16.64	75.1	18.44	79.6	19.08
	41	41.2	9.75	49.1	12.31	57.0	15.09	61.1	16.68	65.2	18.28	73.1	19.76	76.3	20.22
	43	40.2	10.73	47.9	13.43	55.6	16.48	59.6	18.18	63.6	19.98	71.3	21.10	73.1	21.64
	46	37.6	11.94	44.8	15.13	52.1	18.57	55.8	20.23	59.6	22.54	65.2	23.22	66.7	23.44
	48	33.3	10.43	39.7	13.23	46.1	16.23	49.4	17.67	52.7	19.66	56.7	19.69	58.0	19.86

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	5.8	0.61	7.8	0.76	10.5	0.96	14.7	1.12	19.4	1.42	27.9	1.87	37.1	2.46
	12	5.8	0.62	7.8	0.78	10.5	0.97	14.7	1.12	19.4	1.44	27.9	1.90	37.1	2.48
	14	5.8	0.63	7.8	0.78	10.5	0.98	14.7	1.14	19.4	1.44	27.9	1.91	37.1	2.51
	16	5.8	0.63	7.8	0.79	10.5	0.99	14.7	1.15	19.4	1.46	27.9	1.93	37.1	2.53
	18	5.8	0.64	7.8	0.80	10.5	1.00	14.7	1.16	19.4	1.48	27.9	1.95	37.1	2.56
	20	5.8	0.64	7.8	0.80	10.5	1.02	14.7	1.17	19.4	1.49	27.9	1.97	37.1	2.58
	21	5.8	0.65	9.1	0.95	13.5	1.32	18.2	1.47	22.4	1.80	30.8	2.17	39.9	2.83
	23	8.2	0.97	14.1	1.54	18.9	1.95	24.5	2.11	28.4	2.63	36.6	3.21	45.3	3.90
	25	13.0	1.61	19.1	2.29	24.3	2.68	30.8	3.33	34.5	3.84	42.3	4.85	50.9	5.65
	27	17.8	2.34	24.1	3.25	29.7	3.95	37.1	4.95	40.4	5.60	48.1	6.53	56.4	7.38
	29	22.6	2.97	29.1	4.29	35.0	5.36	43.4	6.74	46.5	7.39	53.9	8.39	61.9	9.77
	31	27.4	3.66	34.1	5.34	40.4	6.72	49.7	8.46	52.5	8.96	59.7	9.67	67.4	11.25
	33	32.2	4.92	39.2	6.49	45.8	7.80	54.9	9.83	58.5	10.30	65.5	11.45	72.8	12.66
	35	36.9	6.73	44.3	8.39	51.3	10.15	54.9	11.11	58.5	12.13	65.5	14.28	72.8	15.65
	37	36.9	7.16	44.3	8.89	51.3	10.79	54.9	11.81	58.5	12.90	65.5	15.19	72.8	16.52
	39	36.9	7.60	44.3	9.48	51.3	11.53	54.9	12.70	58.5	13.94	65.5	16.26	72.8	17.81
	41	36.0	8.40	43.1	10.38	49.9	12.65	53.5	13.94	57.0	15.15	63.9	17.86	70.9	19.20
	43	35.2	9.14	42.0	11.31	48.7	13.80	52.2	15.20	55.6	16.54	62.3	19.51	69.1	20.77
	46	32.9	10.16	39.4	12.72	45.7	15.54	48.8	16.93	52.1	18.64	58.3	22.00	64.8	23.15
	48	29.1	8.87	34.8	11.11	40.4	13.59	43.2	14.79	46.1	16.31	51.6	19.25	57.4	19.86
60	10	5.1	0.54	6.8	0.68	9.1	0.85	12.8	1.00	16.8	1.25	24.2	1.66	32.0	2.17
	12	5.1	0.54	6.8	0.68	9.1	0.86	12.8	1.00	16.8	1.27	24.2	1.68	32.0	2.20
	14	5.1	0.56	6.8	0.69	9.1	0.87	12.8	1.02	16.8	1.29	24.2	1.69	32.0	2.22
	16	5.1	0.56	6.8	0.70	9.1	0.88	12.8	1.03	16.8	1.30	24.2	1.71	32.0	2.24
	18	5.1	0.56	6.8	0.71	9.1	0.88	12.8	1.03	16.8	1.31	24.2	1.73	32.0	2.27
	20	5.1	0.57	6.8	0.71	9.1	0.90	12.8	1.05	16.8	1.32	24.2	1.74	32.0	2.29
	21	5.1	0.58	6.8	0.74	11.3	1.15	14.9	1.27	19.2	1.59	26.2	1.93	34.1	2.52
	23	5.1	0.64	11.2	1.34	15.9	1.72	20.7	1.84	24.3	2.34	30.5	2.84	38.1	3.47
	25	9.4	1.21	15.6	2.03	20.6	2.37	26.6	3.15	29.2	3.40	35.5	4.22	42.2	5.01
	27	13.8	1.76	20.1	2.88	25.2	3.50	32.2	4.37	34.3	4.89	39.9	5.59	46.2	6.45
	29	18.2	2.29	24.5	3.69	29.9	4.66	38.0	5.74	39.2	6.23	44.3	7.01	50.2	8.24
	31	22.7	2.91	28.9	4.42	34.6	5.68	42.7	6.89	44.3	7.24	49.5	7.75	54.3	9.49
	33	27.1	4.06	33.4	5.37	39.2	6.38	46.0	7.73	49.3	8.28	53.5	9.19	58.3	10.81
	35	31.7	5.71	37.8	6.99	43.9	8.36	47.1	9.11	50.1	9.89	56.3	11.55	62.5	13.33
	37	31.7	6.02	37.8	7.38	43.9	8.87	47.1	9.68	50.1	10.50	56.3	12.26	62.5	14.18
	39	31.7	6.41	37.8	7.85	43.9	9.57	47.1	10.38	50.1	11.30	56.3	13.16	62.5	15.20
	41	30.8	6.95	36.8	8.58	42.9	10.39	45.8	11.35	48.8	12.26	54.8	14.43	60.9	16.52
	43	30.1	7.55	35.9	9.35	41.8	11.33	44.7	12.36	47.6	13.37	53.5	15.76	59.3	18.04
	46	28.2	8.46	33.6	10.50	39.2	12.74	41.9	13.89	44.6	15.04	50.1	17.76	55.6	20.55
	48	24.9	7.38	29.8	9.16	34.6	11.13	37.1	12.14	39.5	13.14	44.3	15.53	49.2	17.98
50	10	4.5	0.49	6.1	0.61	8.7	0.76	11.6	0.93	15.4	1.12	22.1	1.47	29.2	1.92
	12	4.5	0.49	6.1	0.61	8.7	0.76	11.6	0.93	15.4	1.13	22.1	1.49	29.2	1.94
	14	4.5	0.49	6.1	0.61	8.7	0.77	11.6	0.95	15.4	1.13	22.1	1.50	29.2	1.96
	16	4.5	0.49	6.1	0.62	8.7	0.78	11.6	0.96	15.4	1.15	22.1	1.52	29.2	1.98
	18	4.5	0.50	6.1	0.63	8.7	0.79	11.6	0.96	15.4	1.16	22.1	1.54	29.2	2.00
	20	4.5	0.51	6.1	0.63	8.7	0.79	11.6	0.98	15.4	1.18	22.1	1.55	29.2	2.02
	21	4.5	0.51	6.1	0.66	10.8	1.02	13.7	1.17	17.5	1.40	24.0	1.71	30.8	2.22
	23	4.5	0.54	9.8	1.12	15.0	1.52	19.4	1.83	22.1	2.08	27.6	2.52	34.1	3.06
	25	8.2	0.99	13.5	1.64	19.2	2.14	25.7	2.96	27.1	3.02	31.2	3.55	37.3	4.32
	27	11.8	1.42	17.1	2.31	23.8	2.99	29.7	3.95	31.5	4.07	34.8	4.65	40.4	5.49
	29	15.4	1.86	20.7	2.98	27.6	3.83	33.4	4.90	35.9	5.25	38.5	5.76	43.6	6.94
	31	19.1	2.37	24.3	3.55	31.3	4.67	36.4	5.46	38.5	5.81	42.0	6.22	46.9	7.63
	33	22.8	3.29	28.0	4.26	35.2	5.24	37.8	5.98	40.1	6.42	45.5	7.38	50.0	8.56
	35	26.4	4.75	31.7	5.70	36.7	6.74	39.2	7.31	41.7	7.88	46.7	9.09	52.1	10.45
	37	26.4	5.03	31.7	6.02	36.7	7.14	39.2	7.74	41.7	8.35	46.7	9.70	52.1	11.09
	39	26.4	5.36	31.7	6.46	36.7	7.65	39.2	8.33	41.7	8.96	46.7	10.33	52.1	11.98
	41	25.7	5.80	30.8	6.99	35.7	8.36	38.2	9.02	40.6	9.70	45.5	11.33	50.7	13.01
	43	25.2	6.31	30.1	7.61	34.8	9.09	37.3	9.82	39.7	10.56	44.4	12.35	49.5	14.19
	46	23.6	7.06	28.2	8.53	32.7	10.20	34.9	11.04	37.1	11.86	41.6	13.89	46.4	15.98
	48	20.8	6.16	24.9	7.44	28.9	8.90	30.8	9.63	32.9	10.35	36.9	12.14	41.0	13.96

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM300LTE5

Холодопроизводительность (30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	11.8	1.05	16.1	1.32	21.5	1.61	30.3	1.96	40.0	2.45	57.5	3.27	76.3	4.32
	12	11.8	1.07	16.1	1.34	21.5	1.63	30.3	1.98	40.0	2.48	57.5	3.30	76.3	4.37
	14	11.8	1.08	16.1	1.35	21.5	1.64	30.3	2.00	40.0	2.51	57.5	3.34	76.3	4.42
	16	11.8	1.09	16.1	1.36	21.5	1.66	30.3	2.02	40.0	2.53	57.5	3.37	76.3	4.46
	18	11.8	1.10	16.1	1.37	21.5	1.68	30.3	2.05	40.0	2.56	57.5	3.41	76.3	4.51
	20	11.8	1.12	16.1	1.39	21.5	1.69	30.3	2.07	40.0	2.58	57.5	3.44	76.3	4.56
	21	11.8	1.12	16.3	1.44	26.6	2.12	35.3	2.46	44.7	3.17	61.3	4.32	78.8	5.12
	23	20.5	2.00	28.6	2.63	37.0	3.00	46.2	3.32	54.2	4.77	68.9	6.17	83.7	7.27
	25	30.3	3.17	36.8	3.93	47.4	4.47	57.6	5.27	63.5	6.85	76.5	8.97	88.6	10.54
	27	39.7	5.04	47.0	5.95	57.8	6.76	68.5	8.08	73.0	10.25	84.1	12.93	93.5	14.57
	29	48.9	7.00	57.3	8.22	68.2	9.92	79.5	11.68	82.4	13.93	91.8	16.71	98.5	18.61
	31	58.2	9.15	67.5	11.29	78.5	13.69	87.8	15.98	91.8	18.22	96.9	22.90	100.5	23.22
	33	66.5	11.27	77.7	14.73	89.0	17.62	91.8	22.35	94.2	22.71	97.1	22.91	100.5	23.24
	35	76.8	15.22	88.0	18.46	90.8	22.39	92.4	22.51	93.9	22.64	96.5	22.85	99.3	22.93
	37	76.8	16.24	86.8	19.37	89.6	22.10	90.8	22.22	92.4	22.34	94.9	22.54	97.7	22.63
	39	76.8	17.29	85.2	20.39	88.0	21.81	89.6	21.91	90.8	22.05	93.7	22.24	96.5	22.33
	41	74.8	18.34	81.7	21.41	84.5	21.51	85.7	21.61	87.4	21.74	90.0	21.94	92.5	22.03
	43	73.0	19.34	78.3	21.10	81.0	21.22	82.2	21.32	83.9	21.44	86.5	21.64	88.8	21.73
	46	68.4	20.71	71.5	20.66	74.0	20.76	75.2	20.88	76.7	21.00	79.2	21.19	81.3	21.27
	48	60.5	20.13	62.0	20.19	64.3	20.23	65.3	20.29	66.8	20.46	68.9	20.59	70.8	20.68
120	10	10.9	0.99	14.8	1.24	19.8	1.51	28.0	1.83	36.9	2.29	53.1	3.05	70.5	4.05
	12	10.9	1.00	14.8	1.25	19.8	1.52	28.0	1.85	36.9	2.32	53.1	3.09	70.5	4.09
	14	10.9	1.01	14.8	1.26	19.8	1.54	28.0	1.87	36.9	2.34	53.1	3.12	70.5	4.13
	16	10.9	1.02	14.8	1.27	19.8	1.56	28.0	1.90	36.9	2.37	53.1	3.15	70.5	4.17
	18	10.9	1.03	14.8	1.29	19.8	1.56	28.0	1.91	36.9	2.39	53.1	3.19	70.5	4.22
	20	10.9	1.04	14.8	1.30	19.8	1.58	28.0	1.93	36.9	2.41	53.1	3.22	70.5	4.26
	21	10.9	1.05	15.1	1.34	25.1	1.98	32.6	2.30	41.7	2.97	56.8	4.05	73.0	4.80
	23	18.9	1.87	27.2	2.49	35.7	2.80	42.5	3.12	51.6	4.46	64.7	5.77	78.0	6.80
	25	29.5	2.96	38.1	3.74	46.3	4.19	53.0	4.93	61.8	6.41	73.0	8.39	83.1	9.86
	27	41.0	4.68	51.8	5.57	56.8	6.27	63.0	7.49	72.1	9.51	81.2	12.00	88.2	13.74
	29	52.5	6.49	62.4	7.50	67.5	9.20	73.3	10.84	82.4	12.92	89.5	15.51	93.3	17.44
	31	62.4	8.22	73.0	9.91	78.0	12.22	83.5	14.37	90.3	16.39	92.7	19.71	95.8	20.08
	33	69.6	10.14	83.6	12.94	88.5	15.72	89.8	18.24	91.3	21.45	93.8	21.69	96.8	21.87
	35	71.0	13.54	84.5	17.54	89.5	19.41	90.7	23.12	92.3	23.23	94.8	23.30	97.3	23.49
	37	71.0	14.57	84.5	18.51	88.2	20.69	89.5	22.63	90.7	22.74	93.2	22.81	95.7	22.98
	39	71.0	15.68	84.2	19.56	86.7	21.95	87.9	22.17	89.2	22.27	92.0	22.34	94.5	22.52
	41	69.2	16.80	80.5	20.62	83.2	21.51	84.3	21.69	85.6	21.81	88.0	21.87	90.6	22.05
	43	67.5	17.93	77.1	20.32	79.8	21.03	81.0	21.23	82.2	21.34	84.5	21.40	87.0	21.57
	46	63.3	19.28	70.3	19.84	72.8	20.37	74.0	20.54	75.0	20.64	77.3	20.70	79.6	20.86
	48	56.0	18.88	61.0	19.49	63.3	19.97	64.3	20.09	65.3	20.15	67.3	20.24	69.3	20.32
110	10	10.0	0.93	13.6	1.17	18.2	1.41	25.7	1.73	33.8	2.15	48.7	2.87	64.5	3.80
	12	10.0	0.94	13.6	1.17	18.2	1.43	25.7	1.74	33.8	2.17	48.7	2.90	64.5	3.85
	14	10.0	0.95	13.6	1.19	18.2	1.44	25.7	1.76	33.8	2.20	48.7	2.93	64.5	3.88
	16	10.0	0.96	13.6	1.20	18.2	1.46	25.7	1.78	33.8	2.22	48.7	2.96	64.5	3.93
	18	10.0	0.97	13.6	1.21	18.2	1.47	25.7	1.80	33.8	2.24	48.7	3.00	64.5	3.96
	20	10.0	0.98	13.6	1.22	18.2	1.49	25.7	1.81	33.8	2.27	48.7	3.02	64.5	4.00
	21	10.0	0.99	13.6	1.26	22.8	1.86	30.1	2.16	37.6	2.78	52.5	3.80	67.8	4.51
	23	17.9	1.76	22.8	2.34	31.9	2.63	39.3	2.93	47.7	4.19	59.7	5.42	73.7	6.39
	25	25.7	2.78	31.9	3.52	41.0	3.93	48.5	4.64	56.5	6.03	66.7	7.88	79.5	9.27
	27	33.6	4.39	41.0	5.24	50.2	5.90	57.7	7.05	66.0	8.95	74.3	11.27	86.0	12.91
	29	41.5	6.10	50.1	7.05	59.3	8.65	67.0	10.19	75.3	12.14	81.8	14.29	90.7	15.84
	31	49.3	7.73	59.2	9.32	68.4	11.48	76.4	13.51	84.7	15.40	89.4	16.51	94.0	17.78
	33	57.2	9.52	68.3	12.15	77.5	14.78	86.2	16.51	89.8	18.52	92.5	19.03	95.0	19.06
	35	65.0	12.00	77.5	15.44	86.5	17.61	89.0	18.86	90.3	20.02	92.5	20.20	95.0	20.30
	37	65.0	12.71	77.5	16.39	86.5	18.58	87.8	19.98	88.7	21.11	91.2	21.18	93.4	21.24
	39	65.0	13.71	77.5	17.41	85.0	19.61	86.2	21.37	87.5	22.15	89.7	22.20	92.2	22.22
	41	63.3	14.71	75.5	18.44	81.3	20.68	82.6	23.12	83.7	23.12	86.2	23.30	88.3	23.49
	43	61.8	15.44	73.7	19.20	78.0	21.93	79.2	22.17	80.3	22.12	82.7	22.25	84.7	22.31
	46	57.9	15.07	69.0	18.54	71.1	20.81	72.3	20.81	73.3	20.98	75.5	21.10	77.5	21.15
	48	51.2	14.64	60.0	17.86	61.8	19.80	62.9	19.93	63.7	20.03	65.7	20.08	67.5	20.17

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	9.2	0.85	12.5	1.07	16.7	1.29	23.5	1.58	31.0	1.98	44.7	2.63	59.2	3.49
	12	9.2	0.86	12.5	1.08	16.7	1.31	23.5	1.59	31.0	2.00	44.7	2.66	59.2	3.53
	14	9.2	0.87	12.5	1.09	16.7	1.32	23.5	1.61	31.0	2.02	44.7	2.69	59.2	3.56
	16	9.2	0.88	12.5	1.10	16.7	1.34	23.5	1.63	31.0	2.04	44.7	2.71	59.2	3.60
	18	9.2	0.88	12.5	1.11	16.7	1.35	23.5	1.65	31.0	2.06	44.7	2.75	59.2	3.64
	20	9.2	0.90	12.5	1.12	16.7	1.36	23.5	1.66	31.0	2.08	44.7	2.78	59.2	3.68
	21	9.2	0.91	12.5	1.15	20.8	1.71	27.7	1.98	35.3	2.56	48.2	3.49	62.2	4.13
	23	15.9	1.61	21.9	2.15	29.0	2.41	36.4	2.68	44.1	3.85	55.3	4.98	68.3	5.86
	25	22.7	2.56	29.5	3.22	37.3	3.61	45.3	4.25	52.8	5.53	62.3	7.23	74.3	8.51
	27	29.5	4.03	37.2	4.80	45.5	5.41	53.9	6.46	61.7	8.20	69.4	10.34	80.3	11.84
	29	36.3	5.60	44.8	6.47	53.8	7.93	62.7	9.34	70.4	11.14	76.5	13.37	86.3	14.54
	31	43.0	7.09	52.4	8.54	62.1	10.53	71.4	12.39	79.2	14.13	83.5	15.46	93.0	16.47
	33	49.8	8.74	60.0	11.15	70.3	13.56	80.2	15.72	88.0	17.17	90.8	17.46	93.0	17.85
	35	56.7	10.52	67.5	13.44	78.6	16.70	84.0	18.49	88.0	18.61	90.8	18.68	93.0	18.83
	37	56.7	11.27	67.5	14.41	78.6	17.69	84.0	19.37	86.6	19.47	89.0	19.54	91.2	19.73
	39	56.7	12.08	67.5	15.49	78.6	18.75	84.0	20.32	85.2	20.41	87.7	20.49	89.7	20.68
	41	55.8	12.90	66.5	16.56	77.3	19.80	80.6	21.27	82.3	21.35	84.3	21.42	87.0	21.62
	43	53.9	13.65	64.2	17.54	74.7	20.75	77.3	22.08	78.2	22.15	80.6	22.23	82.7	22.44
	46	50.5	14.68	60.1	18.91	70.0	22.01	70.5	23.12	71.3	23.18	73.6	23.25	75.6	23.47
	48	44.7	12.68	53.2	16.37	60.5	18.81	61.3	19.61	62.0	19.68	64.0	19.71	65.7	19.88
90	10	8.2	0.78	11.2	0.98	15.0	1.23	20.7	1.41	27.9	1.82	40.2	2.40	53.3	3.14
	12	8.2	0.80	11.2	0.99	15.0	1.24	20.7	1.42	27.9	1.83	40.2	2.42	53.3	3.17
	14	8.2	0.80	11.2	1.00	15.0	1.26	20.7	1.44	27.9	1.86	40.2	2.44	53.3	3.20
	16	8.2	0.81	11.2	1.01	15.0	1.27	20.7	1.46	27.9	1.88	40.2	2.47	53.3	3.24
	18	8.2	0.82	11.2	1.02	15.0	1.29	20.7	1.47	27.9	1.90	40.2	2.49	53.3	3.27
	20	8.2	0.83	11.2	1.03	15.0	1.29	20.7	1.48	27.9	1.91	40.2	2.52	53.3	3.31
	21	8.2	0.83	11.2	1.04	18.8	1.63	24.5	1.76	31.5	2.30	43.4	2.78	56.0	3.64
	23	11.2	1.29	16.5	1.79	26.3	2.32	31.8	2.52	38.5	3.37	49.9	4.12	61.8	5.00
	25	17.8	2.18	24.0	2.87	33.7	3.42	39.2	3.98	45.5	4.92	56.3	6.22	67.5	7.23
	27	24.5	3.20	31.3	4.09	41.2	5.32	46.5	5.93	52.5	7.17	62.8	8.37	73.2	9.46
	29	31.0	4.34	38.7	5.61	48.6	7.41	53.7	8.19	59.5	9.47	69.3	10.74	78.8	12.52
	31	37.7	5.42	46.1	7.22	56.0	9.27	61.0	10.46	66.5	11.80	75.8	12.51	84.5	14.56
	33	44.3	6.98	53.5	8.88	63.5	11.25	68.3	12.40	73.5	13.71	82.3	14.83	90.3	16.25
	35	51.0	8.64	60.9	10.93	70.8	13.51	75.6	14.90	80.4	16.20	88.7	17.39	90.3	17.78
	37	51.0	9.17	60.9	11.63	70.8	14.41	75.6	15.83	80.4	17.10	87.3	18.17	88.8	18.58
	39	51.0	9.71	60.9	12.37	70.8	15.25	75.6	16.85	80.4	17.98	85.9	19.15	87.4	19.39
	41	49.7	10.87	59.3	13.71	69.0	16.74	73.7	18.42	78.3	19.42	82.3	20.19	83.8	20.66
	43	48.5	11.73	57.8	14.81	67.3	18.28	71.8	19.84	76.4	20.83	78.9	21.56	80.3	21.88
	46	45.5	13.20	54.2	16.87	63.0	20.83	67.3	22.49	69.5	23.13	72.0	23.25	73.4	23.47
	48	40.2	11.54	48.0	14.76	55.8	18.22	59.5	19.61	60.3	19.68	62.6	19.71	63.8	19.88
80	10	7.0	0.69	9.6	0.87	12.8	1.09	18.1	1.25	23.8	1.61	34.3	2.12	45.5	2.78
	12	7.0	0.70	9.6	0.88	12.8	1.10	18.1	1.27	23.8	1.63	34.3	2.14	45.5	2.81
	14	7.0	0.71	9.6	0.88	12.8	1.12	18.1	1.27	23.8	1.64	34.3	2.17	45.5	2.83
	16	7.0	0.71	9.6	0.90	12.8	1.12	18.1	1.29	23.8	1.66	34.3	2.19	45.5	2.86
	18	7.0	0.73	9.6	0.90	12.8	1.13	18.1	1.30	23.8	1.68	34.3	2.21	45.5	2.90
	20	7.0	0.73	9.6	0.91	12.8	1.15	18.1	1.32	23.8	1.69	34.3	2.23	45.5	2.92
	21	7.0	0.73	9.6	0.93	16.1	1.44	21.6	1.58	27.0	2.03	37.3	2.46	48.5	3.22
	23	12.5	1.36	16.0	1.61	22.7	2.05	28.6	2.27	33.5	2.98	43.5	3.64	54.2	4.42
	25	18.0	1.96	22.3	2.59	29.4	3.03	35.6	3.59	39.8	4.35	49.7	5.49	59.8	6.39
	27	23.5	2.88	28.7	3.68	36.0	4.70	42.5	5.34	46.2	6.34	55.8	7.40	65.5	8.36
	29	28.9	3.74	35.0	5.05	42.7	6.56	49.5	7.37	52.6	8.37	61.9	9.49	71.2	11.07
	31	34.3	4.59	41.3	6.36	49.3	8.20	56.5	9.41	60.2	10.15	68.0	10.95	76.8	12.73
	33	39.8	6.03	47.7	7.83	56.0	9.64	63.6	11.15	67.3	11.66	74.2	12.97	82.5	14.34
	35	45.3	7.90	54.0	9.89	62.7	12.13	67.2	13.32	71.7	14.59	80.4	16.56	88.2	17.25
	37	45.3	8.35	54.0	10.51	62.7	12.87	67.2	14.17	71.7	15.51	80.4	17.47	86.7	18.11
	39	45.3	8.83	54.0	11.12	62.7	13.76	67.2	15.23	71.7	16.66	80.4	18.46	85.3	19.10
	41	44.2	9.76	52.6	12.32	61.1	15.11	65.5	16.70	69.8	18.30	78.3	19.78	81.7	20.24
	43	43.0	10.74	51.3	13.44	59.6	16.49	63.8	18.20	68.2	20.00	76.4	21.13	78.3	21.66
	46	40.3	11.95	48.1	15.15	55.8	18.59	59.8	20.25	63.8	22.57	69.8	23.25	71.5	23.47
	48	35.7	10.44	42.5	13.24	49.4	16.25	53.0	17.69	56.5	19.68	60.7	19.71	62.2	19.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	6.2	0.61	8.3	0.76	11.2	0.96	15.8	1.12	20.8	1.42	29.9	1.88	39.7	2.46
	12	6.2	0.62	8.3	0.78	11.2	0.97	15.8	1.12	20.8	1.44	29.9	1.90	39.7	2.48
	14	6.2	0.63	8.3	0.78	11.2	0.98	15.8	1.14	20.8	1.45	29.9	1.91	39.7	2.51
	16	6.2	0.63	8.3	0.79	11.2	1.00	15.8	1.15	20.8	1.46	29.9	1.93	39.7	2.53
	18	6.2	0.64	8.3	0.80	11.2	1.00	15.8	1.17	20.8	1.48	29.9	1.95	39.7	2.56
	20	6.2	0.64	8.3	0.81	11.2	1.02	15.8	1.17	20.8	1.49	29.9	1.97	39.7	2.58
	21	6.2	0.65	9.8	0.95	14.5	1.32	19.5	1.47	24.0	1.80	33.0	2.17	42.7	2.84
	23	8.8	0.98	15.1	1.54	20.3	1.95	26.3	2.12	30.5	2.64	39.2	3.22	48.6	3.91
	25	14.0	1.61	20.5	2.29	26.0	2.68	33.0	3.34	36.9	3.85	45.3	4.86	54.5	5.65
	27	19.1	2.35	25.8	3.25	31.8	3.95	39.8	4.96	43.3	5.61	51.5	6.54	60.5	7.39
	29	24.2	2.98	31.2	4.30	37.5	5.37	46.5	6.75	49.8	7.40	57.8	8.39	66.3	9.78
	31	29.3	3.66	36.5	5.34	43.3	6.73	53.3	8.47	56.3	8.97	64.0	9.68	72.2	11.26
	33	34.5	4.93	41.9	6.49	49.0	7.81	58.8	9.84	62.7	10.31	70.2	11.47	78.0	12.68
	35	39.6	6.74	47.4	8.40	54.9	10.17	58.8	11.12	62.7	12.14	70.2	14.29	78.0	15.66
	37	39.6	7.17	47.4	8.90	54.9	10.80	58.8	11.82	62.7	12.91	70.2	15.20	78.0	16.54
	39	39.6	7.61	47.4	9.49	54.9	11.54	58.8	12.71	62.7	13.95	70.2	16.27	78.0	17.83
	41	38.6	8.41	46.2	10.39	53.5	12.66	57.3	13.95	61.1	15.17	68.4	17.88	76.0	19.22
	43	37.7	9.15	45.0	11.32	52.2	13.81	55.9	15.21	59.6	16.56	66.7	19.53	74.1	20.79
	46	35.3	10.17	42.2	12.73	48.9	15.56	52.3	16.95	55.8	18.66	62.5	22.03	69.5	23.17
	48	31.2	8.88	37.3	11.12	43.3	13.61	46.3	14.81	49.4	16.33	55.3	19.27	61.5	19.88
60	10	5.4	0.56	7.2	0.70	9.7	0.88	13.7	1.02	18.0	1.29	25.9	1.71	34.3	2.23
	12	5.4	0.56	7.2	0.70	9.7	0.88	13.7	1.03	18.0	1.31	25.9	1.73	34.3	2.26
	14	5.4	0.57	7.2	0.71	9.7	0.90	13.7	1.05	18.0	1.32	25.9	1.74	34.3	2.28
	16	5.4	0.58	7.2	0.72	9.7	0.90	13.7	1.05	18.0	1.33	25.9	1.76	34.3	2.31
	18	5.4	0.58	7.2	0.73	9.7	0.91	13.7	1.06	18.0	1.35	25.9	1.78	34.3	2.33
	20	5.4	0.58	7.2	0.73	9.7	0.92	13.7	1.08	18.0	1.36	25.9	1.79	34.3	2.35
	21	5.4	0.60	7.2	0.76	12.1	1.18	16.0	1.30	20.6	1.63	28.1	1.98	36.5	2.59
	23	5.4	0.65	12.0	1.38	17.1	1.76	22.2	1.89	26.0	2.40	32.7	2.92	40.8	3.56
	25	10.0	1.25	16.8	2.08	22.0	2.44	28.5	3.23	31.3	3.50	38.0	4.34	45.2	5.14
	27	14.8	1.81	21.5	2.96	27.0	3.59	34.5	4.49	36.7	5.02	42.7	5.74	49.5	6.62
	29	19.5	2.36	26.3	3.79	32.0	4.79	40.7	5.90	42.0	6.40	47.4	7.20	53.8	8.46
	31	24.3	2.99	31.0	4.54	37.0	5.83	45.7	7.08	47.4	7.43	53.0	7.97	58.2	9.75
	33	29.0	4.17	35.8	5.52	42.0	6.55	49.3	7.94	52.8	8.51	57.3	9.44	62.5	11.10
	35	33.9	5.71	40.5	7.00	47.1	8.37	50.4	9.12	53.7	9.90	60.3	11.57	66.9	13.34
	37	33.9	6.03	40.5	7.38	47.1	8.88	50.4	9.69	53.7	10.51	60.3	12.28	66.9	14.20
	39	33.9	6.42	40.5	7.86	47.1	9.58	50.4	10.39	53.7	11.31	60.3	13.17	66.9	15.22
	41	33.0	6.96	39.5	8.59	45.9	10.40	49.1	11.36	52.3	12.27	58.8	14.45	65.2	16.53
	43	32.2	7.56	38.5	9.36	44.8	11.34	47.9	12.37	51.0	13.39	57.3	15.78	63.5	18.06
	46	30.2	8.47	36.0	10.51	42.0	12.75	44.9	13.91	47.8	15.06	53.7	17.78	59.5	20.57
	48	26.7	7.38	31.9	9.17	37.1	11.14	39.7	12.15	42.3	13.15	47.5	15.54	52.7	18.00
50	10	4.8	0.51	6.6	0.64	9.3	0.80	12.5	0.98	16.5	1.18	23.7	1.55	31.3	2.02
	12	4.8	0.52	6.6	0.64	9.3	0.80	12.5	0.99	16.5	1.19	23.7	1.57	31.3	2.04
	14	4.8	0.52	6.6	0.65	9.3	0.81	12.5	1.00	16.5	1.20	23.7	1.58	31.3	2.07
	16	4.8	0.52	6.6	0.65	9.3	0.82	12.5	1.01	16.5	1.22	23.7	1.60	31.3	2.09
	18	4.8	0.52	6.6	0.67	9.3	0.83	12.5	1.02	16.5	1.22	23.7	1.62	31.3	2.11
	20	4.8	0.54	6.6	0.67	9.3	0.83	12.5	1.03	16.5	1.24	23.7	1.63	31.3	2.13
	21	4.8	0.54	6.6	0.69	11.6	1.08	14.7	1.24	18.7	1.48	25.7	1.80	33.0	2.35
	23	4.8	0.57	10.5	1.18	16.1	1.61	20.8	1.93	23.7	2.19	29.5	2.66	36.5	3.23
	25	8.7	1.04	14.4	1.73	20.5	2.26	27.5	3.13	29.0	3.18	33.5	3.75	40.0	4.55
	27	12.7	1.50	18.3	2.44	25.5	3.15	31.8	4.17	33.8	4.29	37.3	4.91	43.3	5.80
	29	16.5	1.96	22.2	3.15	29.5	4.04	35.8	5.17	38.5	5.54	41.3	6.08	46.8	7.32
	31	20.5	2.50	26.1	3.74	33.6	4.93	39.0	5.77	41.2	6.13	45.1	6.57	50.2	8.05
	33	24.4	3.47	30.0	4.50	37.7	5.53	40.5	6.32	43.0	6.77	48.8	7.78	53.5	9.04
	35	28.3	4.75	33.9	5.71	39.3	6.75	42.0	7.32	44.7	7.89	50.1	9.10	55.8	10.46
	37	28.3	5.03	33.9	6.03	39.3	7.14	42.0	7.75	44.7	8.36	50.1	9.71	55.8	11.10
	39	28.3	5.37	33.9	6.47	39.3	7.65	42.0	8.34	44.7	8.97	50.1	10.34	55.8	12.00
	41	27.6	5.81	33.0	7.00	38.3	8.37	41.0	9.03	43.5	9.71	48.8	11.34	54.3	13.02
	43	27.0	6.31	32.2	7.61	37.3	9.10	39.9	9.83	42.5	10.57	47.6	12.37	53.0	14.20
	46	25.2	7.07	30.2	8.54	35.0	10.22	37.4	11.05	39.8	11.88	44.6	13.91	49.7	16.00
	48	22.3	6.16	26.7	7.45	31.0	8.91	33.1	9.64	35.2	10.36	39.5	12.15	44.0	13.98

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM320LTE5

Холодопроизводительность (32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	12.6	1.16	17.1	1.45	22.9	1.77	32.3	2.15	42.7	2.69	61.4	3.60	81.4	4.76
	12	12.6	1.18	17.1	1.47	22.9	1.79	32.3	2.18	42.7	2.73	61.4	3.63	81.4	4.81
	14	12.6	1.19	17.1	1.48	22.9	1.80	32.3	2.20	42.7	2.76	61.4	3.67	81.4	4.86
	16	12.6	1.20	17.1	1.50	22.9	1.82	32.3	2.23	42.7	2.79	61.4	3.71	81.4	4.91
	18	12.6	1.21	17.1	1.51	22.9	1.85	32.3	2.25	42.7	2.81	61.4	3.75	81.4	4.96
	20	12.6	1.23	17.1	1.53	22.9	1.86	32.3	2.28	42.7	2.84	61.4	3.79	81.4	5.02
	21	12.6	1.24	17.4	1.58	28.3	2.33	37.7	2.71	47.7	3.49	65.4	4.76	84.0	5.64
	23	21.9	2.20	30.5	2.89	39.5	3.30	49.3	3.66	57.8	5.25	73.5	6.79	89.3	8.00
	25	32.3	3.49	39.2	4.33	50.6	4.92	61.4	5.80	67.8	7.54	81.6	9.87	94.5	11.60
	27	42.3	5.55	50.1	6.55	61.6	7.44	73.0	8.89	77.9	11.28	89.7	14.23	99.7	16.03
	29	52.2	7.70	61.1	9.04	72.7	10.92	84.8	12.86	87.9	15.33	97.9	18.39	105.0	20.48
	31	62.1	10.07	72.0	12.42	83.8	15.06	93.6	17.59	97.9	20.06	103.4	25.20	107.2	25.56
	33	70.9	12.41	82.9	16.21	94.9	19.39	97.9	24.60	100.5	25.00	103.5	25.22	107.2	25.58
	35	81.9	16.76	93.9	20.32	96.9	24.65	98.6	24.78	100.2	24.92	102.9	25.15	105.9	25.24
	37	81.9	17.87	92.6	21.32	95.5	24.32	96.9	24.45	98.6	24.59	101.3	24.81	104.3	24.91
	39	81.9	19.03	90.9	22.44	93.9	24.00	95.5	24.11	96.9	24.27	99.9	24.48	102.9	24.57
	41	79.8	20.19	87.2	23.56	90.1	23.67	91.4	23.79	93.3	23.93	96.0	24.14	98.6	24.24
	43	77.9	21.29	83.5	23.23	86.4	23.35	87.7	23.46	89.5	23.60	92.2	23.81	94.7	23.91
	46	73.0	22.79	76.2	22.74	78.9	22.85	80.2	22.98	81.9	23.11	84.5	23.32	86.7	23.41
	48	64.5	22.15	66.2	22.22	68.6	22.26	69.7	22.33	71.2	22.52	73.5	22.66	75.5	22.76
120	10	11.7	1.09	15.8	1.36	21.1	1.66	29.9	2.02	39.4	2.52	56.6	3.36	75.2	4.46
	12	11.7	1.10	15.8	1.37	21.1	1.67	29.9	2.04	39.4	2.55	56.6	3.40	75.2	4.50
	14	11.7	1.11	15.8	1.39	21.1	1.69	29.9	2.06	39.4	2.58	56.6	3.44	75.2	4.54
	16	11.7	1.12	15.8	1.40	21.1	1.71	29.9	2.09	39.4	2.60	56.6	3.47	75.2	4.59
	18	11.7	1.13	15.8	1.42	21.1	1.72	29.9	2.10	39.4	2.63	56.6	3.51	75.2	4.64
	20	11.7	1.15	15.8	1.43	21.1	1.74	29.9	2.12	39.4	2.66	56.6	3.54	75.2	4.69
	21	11.7	1.16	16.1	1.48	26.7	2.18	34.7	2.53	44.5	3.27	60.6	4.45	77.9	5.28
	23	20.2	2.06	29.0	2.74	38.1	3.08	45.4	3.43	55.0	4.91	69.0	6.36	83.2	7.48
	25	31.5	3.25	40.6	4.12	49.4	4.61	56.6	5.43	65.9	7.06	77.8	9.23	88.6	10.85
	27	43.7	5.15	55.2	6.13	60.6	6.90	67.2	8.25	76.9	10.47	86.6	13.21	94.1	15.12
	29	56.0	7.15	66.6	8.25	72.0	10.13	78.2	11.93	87.9	14.22	95.4	17.07	99.5	19.19
	31	66.6	9.05	77.8	10.91	83.2	13.45	89.1	15.81	96.3	18.04	98.9	21.69	102.2	22.10
	33	74.2	11.16	89.1	14.24	94.5	17.30	95.8	20.07	97.4	23.61	100.1	23.87	103.2	24.07
	35	75.8	14.90	90.1	19.31	95.5	21.36	96.8	25.44	98.4	25.56	101.1	25.64	103.8	25.85
	37	75.8	16.03	90.1	20.37	94.1	22.77	95.5	24.91	96.8	25.03	99.5	25.10	102.1	25.30
	39	75.8	17.26	89.8	21.53	92.5	24.16	93.8	24.40	95.1	24.51	98.1	24.59	100.8	24.78
	41	73.8	18.49	85.9	22.69	88.8	23.68	89.9	23.87	91.3	24.00	93.9	24.07	96.6	24.26
	43	72.0	19.73	82.2	22.37	85.1	23.14	86.4	23.36	87.7	23.49	90.2	23.55	92.8	23.74
	46	67.5	21.21	75.0	21.83	77.7	22.42	78.9	22.60	80.0	22.71	82.4	22.79	84.9	22.96
	48	59.7	20.78	65.1	21.45	67.5	21.98	68.6	22.12	69.6	22.18	71.8	22.28	73.9	22.36
110	10	10.7	1.02	14.5	1.28	19.4	1.56	27.4	1.90	36.0	2.37	51.9	3.16	68.8	4.19
	12	10.7	1.04	14.5	1.29	19.4	1.58	27.4	1.91	36.0	2.39	51.9	3.19	68.8	4.23
	14	10.7	1.05	14.5	1.31	19.4	1.59	27.4	1.94	36.0	2.42	51.9	3.23	68.8	4.27
	16	10.7	1.05	14.5	1.32	19.4	1.61	27.4	1.96	36.0	2.44	51.9	3.26	68.8	4.32
	18	10.7	1.07	14.5	1.34	19.4	1.62	27.4	1.98	36.0	2.47	51.9	3.30	68.8	4.36
	20	10.7	1.08	14.5	1.34	19.4	1.64	27.4	1.99	36.0	2.50	51.9	3.33	68.8	4.41
	21	10.7	1.09	14.5	1.39	24.3	2.04	32.1	2.38	40.1	3.06	56.0	4.18	72.3	4.96
	23	19.1	1.93	24.3	2.58	34.1	2.90	41.9	3.22	50.9	4.62	63.7	5.96	78.6	7.03
	25	27.5	3.06	34.1	3.87	43.7	4.33	51.8	5.10	60.3	6.63	71.2	8.67	84.8	10.20
	27	35.8	4.84	43.7	5.76	53.5	6.49	61.5	7.75	70.4	9.85	79.2	12.41	91.7	14.21
	29	44.2	6.72	53.4	7.76	63.2	9.52	71.5	11.22	80.3	13.37	87.3	15.72	96.7	17.43
	31	52.6	8.51	63.2	10.25	73.0	12.64	81.5	14.87	90.4	16.95	95.4	18.18	100.3	19.57
	33	61.0	10.48	72.9	13.38	82.7	16.26	91.9	18.17	95.8	20.38	98.7	20.95	101.3	20.97
	35	69.3	13.21	82.7	16.99	92.3	19.38	95.0	20.75	96.3	22.03	98.7	22.23	101.3	22.34
	37	69.3	13.99	82.7	18.04	92.3	20.45	93.6	21.99	94.7	23.23	97.3	23.31	99.7	23.38
	39	69.3	15.09	82.7	19.16	90.7	21.58	92.0	23.52	93.3	24.38	95.7	24.43	98.4	24.45
	41	67.5	16.19	80.5	20.29	86.7	22.76	88.1	25.44	89.3	25.44	91.9	25.64	94.2	25.85
	43	65.9	16.99	78.6	21.14	83.2	24.13	84.5	24.40	85.6	24.35	88.2	24.49	90.4	24.56
	46	61.8	16.59	73.6	20.41	75.8	22.90	77.1	22.90	78.2	23.09	80.6	23.22	82.7	23.28
	48	54.6	16.11	64.0	19.66	65.9	21.79	67.1	21.93	68.0	22.04	70.1	22.10	72.0	22.19

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	9.8	0.94	13.3	1.18	17.8	1.43	25.1	1.74	33.1	2.17	47.7	2.90	63.2	3.84
	12	9.8	0.95	13.3	1.18	17.8	1.44	25.1	1.75	33.1	2.20	47.7	2.93	63.2	3.89
	14	9.8	0.96	13.3	1.20	17.8	1.45	25.1	1.77	33.1	2.22	47.7	2.96	63.2	3.92
	16	9.8	0.97	13.3	1.21	17.8	1.47	25.1	1.80	33.1	2.25	47.7	2.99	63.2	3.97
	18	9.8	0.97	13.3	1.23	17.8	1.48	25.1	1.82	33.1	2.26	47.7	3.03	63.2	4.00
	20	9.8	0.99	13.3	1.23	17.8	1.50	25.1	1.83	33.1	2.29	47.7	3.06	63.2	4.05
	21	9.8	1.00	13.3	1.27	22.1	1.88	29.5	2.18	37.7	2.81	51.4	3.84	66.4	4.54
	23	17.0	1.77	23.4	2.37	31.0	2.66	38.9	2.95	47.0	4.24	58.9	5.48	72.8	6.45
	25	24.2	2.81	31.5	3.55	39.8	3.97	48.3	4.68	56.3	6.09	66.5	7.95	79.2	9.36
	27	31.4	4.44	39.7	5.29	48.6	5.95	57.5	7.11	65.8	9.03	74.1	11.38	85.6	13.03
	29	38.7	6.17	47.8	7.12	57.4	8.73	66.9	10.29	75.1	12.26	81.6	14.71	92.1	16.00
	31	45.9	7.81	55.9	9.40	66.2	11.59	76.2	13.64	84.5	15.55	89.1	17.02	99.2	18.13
	33	53.1	9.62	64.0	12.27	75.0	14.92	85.5	17.30	93.9	18.90	96.8	19.22	99.2	19.64
	35	60.5	11.58	72.0	14.79	83.8	18.38	89.6	20.35	93.9	20.48	96.8	20.56	99.2	20.72
	37	60.5	12.41	72.0	15.86	83.8	19.47	89.6	21.32	92.3	21.42	95.0	21.51	97.3	21.71
	39	60.5	13.30	72.0	17.04	83.8	20.64	89.6	22.36	90.9	22.46	93.5	22.55	95.7	22.76
	41	59.5	14.20	70.9	18.22	82.5	21.80	85.9	23.41	87.8	23.49	89.9	23.58	92.8	23.79
	43	57.5	15.03	68.5	19.31	79.7	22.84	82.4	24.30	83.4	24.38	85.9	24.46	88.2	24.70
	46	53.9	16.16	64.1	20.81	74.7	24.22	75.2	25.44	76.0	25.51	78.5	25.59	80.6	25.83
	48	47.7	13.96	56.8	18.01	64.5	20.70	65.4	21.58	66.1	21.66	68.3	21.70	70.1	21.88
90	10	8.8	0.86	12.0	1.08	16.0	1.35	22.1	1.55	29.8	2.01	42.9	2.64	56.8	3.46
	12	8.8	0.88	12.0	1.09	16.0	1.37	22.1	1.56	29.8	2.02	42.9	2.66	56.8	3.49
	14	8.8	0.88	12.0	1.10	16.0	1.39	22.1	1.58	29.8	2.04	42.9	2.69	56.8	3.52
	16	8.8	0.89	12.0	1.11	16.0	1.40	22.1	1.60	29.8	2.07	42.9	2.72	56.8	3.57
	18	8.8	0.90	12.0	1.13	16.0	1.42	22.1	1.61	29.8	2.09	42.9	2.75	56.8	3.60
	20	8.8	0.91	12.0	1.13	16.0	1.43	22.1	1.63	29.8	2.10	42.9	2.77	56.8	3.64
	21	8.8	0.92	12.0	1.15	20.0	1.80	26.2	1.93	33.6	2.53	46.3	3.06	59.8	4.00
	23	12.0	1.42	17.6	1.97	28.0	2.55	33.9	2.77	41.0	3.71	53.3	4.53	65.9	5.50
	25	19.0	2.40	25.6	3.16	36.0	3.77	41.8	4.38	48.5	5.42	60.1	6.84	72.0	7.95
	27	26.1	3.52	33.4	4.50	43.9	5.85	49.6	6.52	56.0	7.90	67.0	9.21	78.1	10.41
	29	33.1	4.77	41.3	6.18	51.8	8.16	57.3	9.02	63.4	10.42	73.9	11.82	84.1	13.78
	31	40.2	5.96	49.1	7.94	59.8	10.21	65.1	11.51	70.9	12.99	80.8	13.77	90.2	16.02
	33	47.2	7.68	57.1	9.77	67.7	12.38	72.8	13.64	78.4	15.09	87.8	16.32	96.3	17.89
	35	54.4	9.51	65.0	12.03	75.5	14.87	80.6	16.40	85.8	17.83	94.7	19.14	96.3	19.57
	37	54.4	10.10	65.0	12.80	75.5	15.86	80.6	17.42	85.8	18.82	93.1	20.00	94.7	20.45
	39	54.4	10.69	65.0	13.61	75.5	16.78	80.6	18.55	85.8	19.79	91.7	21.08	93.3	21.34
	41	53.0	11.97	63.3	15.09	73.6	18.42	78.6	20.27	83.5	21.37	87.8	22.22	89.3	22.73
	43	51.7	12.91	61.7	16.30	71.8	20.12	76.6	21.83	81.5	22.92	84.2	23.73	85.7	24.08
	46	48.5	14.53	57.9	18.57	67.2	22.93	71.8	24.76	74.1	25.46	76.8	25.59	78.3	25.83
	48	42.9	12.70	51.2	16.24	59.5	20.06	63.5	21.58	64.3	21.66	66.7	21.70	68.0	21.88
80	10	7.5	0.76	10.2	0.96	13.7	1.20	19.3	1.37	25.4	1.77	36.6	2.33	48.6	3.06
	12	7.5	0.77	10.2	0.96	13.7	1.21	19.3	1.39	25.4	1.79	36.6	2.36	48.6	3.09
	14	7.5	0.78	10.2	0.97	13.7	1.23	19.3	1.40	25.4	1.80	36.6	2.38	48.6	3.12
	16	7.5	0.78	10.2	0.99	13.7	1.24	19.3	1.42	25.4	1.83	36.6	2.41	48.6	3.15
	18	7.5	0.80	10.2	0.99	13.7	1.24	19.3	1.43	25.4	1.85	36.6	2.44	48.6	3.19
	20	7.5	0.80	10.2	1.00	13.7	1.26	19.3	1.45	25.4	1.86	36.6	2.45	48.6	3.22
	21	7.5	0.81	10.2	1.03	17.1	1.59	23.0	1.74	28.8	2.23	39.8	2.71	51.7	3.54
	23	13.3	1.50	17.0	1.77	24.3	2.25	30.5	2.50	35.7	3.28	46.4	4.00	57.8	4.86
	25	19.2	2.16	23.8	2.85	31.4	3.33	37.9	3.95	42.4	4.78	53.0	6.05	63.8	7.03
	27	25.0	3.17	30.6	4.05	38.4	5.18	45.4	5.87	49.3	6.98	59.5	8.14	69.9	9.21
	29	30.9	4.11	37.3	5.56	45.5	7.21	52.8	8.11	56.1	9.21	66.1	10.45	75.9	12.19
	31	36.6	5.05	44.0	7.00	52.6	9.02	60.3	10.36	64.2	11.17	72.5	12.05	81.9	14.02
	33	42.4	6.63	50.9	8.62	59.7	10.61	67.8	12.28	71.8	12.83	79.1	14.28	88.0	15.78
	35	48.3	8.69	57.6	10.88	66.9	13.35	71.7	14.66	76.5	16.06	85.8	18.22	94.1	18.98
	37	48.3	9.18	57.6	11.57	66.9	14.17	71.7	15.60	76.5	17.07	85.8	19.23	92.5	19.93
	39	48.3	9.71	57.6	12.24	66.9	15.15	71.7	16.76	76.5	18.34	85.8	20.32	91.0	21.02
	41	47.1	10.74	56.1	13.56	65.1	16.63	69.9	18.38	74.5	20.14	83.5	21.77	87.2	22.28
	43	45.9	11.82	54.7	14.80	63.5	18.15	68.1	20.03	72.7	22.02	81.5	23.25	83.5	23.84
	46	43.0	13.15	51.3	16.67	59.5	20.46	63.8	22.29	68.1	24.84	74.5	25.59	76.3	25.83
	48	38.1	11.49	45.4	14.57	52.7	17.89	56.5	19.47	60.3	21.66	64.8	21.70	66.3	21.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	6.6	0.67	8.9	0.84	11.9	1.05	16.8	1.23	22.1	1.56	31.9	2.06	42.3	2.70
	12	6.6	0.68	8.9	0.85	11.9	1.07	16.8	1.24	22.1	1.58	31.9	2.09	42.3	2.73
	14	6.6	0.69	8.9	0.86	11.9	1.08	16.8	1.26	22.1	1.59	31.9	2.10	42.3	2.76
	16	6.6	0.70	8.9	0.87	11.9	1.10	16.8	1.26	22.1	1.61	31.9	2.13	42.3	2.79
	18	6.6	0.70	8.9	0.88	11.9	1.10	16.8	1.28	22.1	1.63	31.9	2.15	42.3	2.82
	20	6.6	0.71	8.9	0.89	11.9	1.12	16.8	1.29	22.1	1.64	31.9	2.17	42.3	2.84
	21	6.6	0.72	10.4	1.04	15.5	1.46	20.8	1.62	25.6	1.98	35.2	2.39	45.6	3.12
	23	9.4	1.07	16.1	1.70	21.6	2.14	28.0	2.33	32.5	2.90	41.8	3.54	51.8	4.30
	25	14.9	1.77	21.9	2.52	27.7	2.95	35.2	3.67	39.4	4.24	48.3	5.35	58.1	6.22
	27	20.3	2.58	27.5	3.58	33.9	4.35	42.4	5.46	46.2	6.17	55.0	7.20	64.5	8.14
	29	25.9	3.28	33.3	4.73	40.0	5.91	49.6	7.43	53.1	8.14	61.6	9.24	70.7	10.77
	31	31.3	4.03	39.0	5.88	46.2	7.40	56.8	9.32	60.0	9.88	68.2	10.65	77.1	12.40
	33	36.8	5.42	44.7	7.15	52.3	8.59	62.7	10.83	66.9	11.35	74.9	12.62	83.2	13.95
	35	42.2	7.41	50.6	9.24	58.6	11.19	62.7	12.24	66.9	13.36	74.9	15.73	83.2	17.24
	37	42.2	7.89	50.6	9.79	58.6	11.89	62.7	13.01	66.9	14.21	74.9	16.73	83.2	18.20
	39	42.2	8.37	50.6	10.44	58.6	12.70	62.7	13.99	66.9	15.35	74.9	17.91	83.2	19.62
	41	41.1	9.26	49.3	11.44	57.1	13.94	61.1	15.35	65.1	16.69	73.0	19.68	81.1	21.16
	43	40.2	10.07	48.0	12.46	55.7	15.20	59.7	16.74	63.5	18.23	71.2	21.50	79.0	22.88
	46	37.6	11.19	45.0	14.01	52.2	17.13	55.8	18.65	59.5	20.54	66.7	24.24	74.1	25.50
	48	33.3	9.77	39.8	12.24	46.1	14.98	49.4	16.30	52.7	17.97	59.0	21.21	65.6	21.88
60	10	5.8	0.61	7.7	0.77	10.3	0.97	14.6	1.13	19.2	1.42	27.7	1.88	36.6	2.46
	12	5.8	0.62	7.7	0.78	10.3	0.97	14.6	1.14	19.2	1.44	27.7	1.90	36.6	2.49
	14	5.8	0.63	7.7	0.78	10.3	0.99	14.6	1.15	19.2	1.46	27.7	1.92	36.6	2.52
	16	5.8	0.64	7.7	0.80	10.3	1.00	14.6	1.16	19.2	1.47	27.7	1.94	36.6	2.54
	18	5.8	0.64	7.7	0.80	10.3	1.00	14.6	1.17	19.2	1.49	27.7	1.96	36.6	2.57
	20	5.8	0.64	7.7	0.81	10.3	1.02	14.6	1.19	19.2	1.50	27.7	1.97	36.6	2.60
	21	5.8	0.66	7.7	0.84	12.9	1.30	17.1	1.44	21.9	1.80	29.9	2.18	38.9	2.85
	23	5.8	0.72	12.8	1.52	18.2	1.95	23.7	2.08	27.7	2.65	34.9	3.22	43.5	3.93
	25	10.7	1.38	17.9	2.29	23.5	2.69	30.5	3.56	33.4	3.85	40.5	4.78	48.2	5.67
	27	15.8	2.00	22.9	3.27	28.8	3.96	36.8	4.96	39.2	5.54	45.6	6.33	52.8	7.30
	29	20.8	2.60	28.0	4.18	34.2	5.28	43.4	6.51	44.8	7.06	50.6	7.94	57.4	9.33
	31	25.9	3.30	33.1	5.01	39.5	6.43	48.8	7.81	50.6	8.20	56.6	8.78	62.1	10.75
	33	31.0	4.59	38.2	6.09	44.8	7.22	52.6	8.76	56.3	9.38	61.1	10.41	66.7	12.24
	35	36.2	6.29	43.2	7.70	50.2	9.22	53.8	10.04	57.3	10.90	64.3	12.73	71.4	14.69
	37	36.2	6.64	43.2	8.13	50.2	9.77	53.8	10.66	57.3	11.57	64.3	13.51	71.4	15.63
	39	36.2	7.06	43.2	8.65	50.2	10.54	53.8	11.44	57.3	12.45	64.3	14.49	71.4	16.75
	41	35.2	7.66	42.1	9.46	49.0	11.44	52.3	12.50	55.8	13.51	62.7	15.90	69.6	18.20
	43	34.4	8.32	41.1	10.31	47.7	12.48	51.1	13.62	54.4	14.73	61.1	17.36	67.8	19.87
	46	32.2	9.32	38.4	11.57	44.8	14.04	47.9	15.31	51.0	16.57	57.3	19.57	63.5	22.64
	48	28.5	8.13	34.1	10.10	39.5	12.26	42.4	13.37	45.1	14.48	50.7	17.11	56.2	19.81
50	10	5.1	0.56	7.0	0.71	9.9	0.88	13.3	1.08	17.6	1.31	25.3	1.72	33.4	2.23
	12	5.1	0.57	7.0	0.71	9.9	0.89	13.3	1.09	17.6	1.31	25.3	1.74	33.4	2.26
	14	5.1	0.57	7.0	0.72	9.9	0.89	13.3	1.11	17.6	1.32	25.3	1.75	33.4	2.28
	16	5.1	0.58	7.0	0.72	9.9	0.91	13.3	1.11	17.6	1.34	25.3	1.77	33.4	2.31
	18	5.1	0.58	7.0	0.73	9.9	0.92	13.3	1.12	17.6	1.35	25.3	1.79	33.4	2.33
	20	5.1	0.59	7.0	0.74	9.9	0.92	13.3	1.14	17.6	1.37	25.3	1.80	33.4	2.35
	21	5.1	0.60	7.0	0.77	12.3	1.19	15.7	1.37	20.0	1.64	27.4	1.99	35.2	2.59
	23	5.1	0.63	11.2	1.31	17.1	1.78	22.1	2.13	25.3	2.42	31.5	2.94	38.9	3.57
	25	9.3	1.15	15.4	1.92	21.9	2.49	29.3	3.45	31.0	3.52	35.7	4.14	42.6	5.03
	27	13.5	1.65	19.5	2.69	27.2	3.48	33.9	4.60	36.0	4.74	39.8	5.42	46.2	6.40
	29	17.6	2.17	23.7	3.48	31.5	4.47	38.2	5.71	41.1	6.12	44.0	6.72	49.9	8.09
	31	21.8	2.76	27.8	4.13	35.8	5.45	41.6	6.37	44.0	6.77	48.1	7.26	53.6	8.89
	33	26.1	3.84	32.0	4.97	40.2	6.11	43.2	6.98	45.8	7.48	52.0	8.60	57.1	9.98
	35	30.2	5.23	36.2	6.29	41.9	7.43	44.8	8.06	47.7	8.68	53.4	10.02	59.5	11.51
	37	30.2	5.54	36.2	6.64	41.9	7.86	44.8	8.53	47.7	9.20	53.4	10.69	59.5	12.22
	39	30.2	5.91	36.2	7.12	41.9	8.42	44.8	9.18	47.7	9.87	53.4	11.38	59.5	13.20
	41	29.4	6.39	35.2	7.71	40.8	9.21	43.7	9.94	46.4	10.69	52.0	12.48	57.9	14.33
	43	28.8	6.95	34.4	8.38	39.8	10.02	42.6	10.82	45.3	11.63	50.7	13.61	56.6	15.63
	46	26.9	7.78	32.2	9.40	37.3	11.24	39.9	12.16	42.4	13.07	47.5	15.31	53.0	17.61
	48	23.8	6.78	28.5	8.19	33.0	9.80	35.3	10.61	37.6	11.41	42.1	13.38	46.9	15.39

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM340LTE5

Холодопроизводительность (34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	13.4	1.33	18.2	1.66	24.4	2.02	34.3	2.46	45.3	3.08	65.2	4.11	86.5	5.44
	12	13.4	1.35	18.2	1.68	24.4	2.05	34.3	2.49	45.3	3.12	65.2	4.15	86.5	5.50
	14	13.4	1.36	18.2	1.70	24.4	2.06	34.3	2.52	45.3	3.15	65.2	4.20	86.5	5.56
	16	13.4	1.38	18.2	1.72	24.4	2.09	34.3	2.55	45.3	3.19	65.2	4.24	86.5	5.62
	18	13.4	1.39	18.2	1.73	24.4	2.11	34.3	2.57	45.3	3.22	65.2	4.29	86.5	5.68
	20	13.4	1.41	18.2	1.75	24.4	2.13	34.3	2.60	45.3	3.25	65.2	4.33	86.5	5.74
	21	13.4	1.41	18.5	1.81	30.1	2.66	40.0	3.10	50.7	3.99	69.5	5.44	89.3	6.45
	23	23.3	2.51	32.4	3.31	41.9	3.77	52.4	4.18	61.4	6.01	78.1	7.77	94.9	9.15
	25	34.4	3.99	41.7	4.95	53.7	5.63	65.2	6.64	72.0	8.63	86.7	11.29	100.4	13.28
	27	45.0	6.35	53.3	7.49	65.5	8.51	77.6	10.17	82.7	12.91	95.3	16.28	106.0	18.34
	29	55.5	8.81	64.9	10.34	77.3	12.49	90.1	14.71	93.4	17.53	104.0	21.04	111.6	23.43
	31	66.0	11.52	76.5	14.21	89.0	17.23	99.5	20.12	104.1	22.95	109.9	28.83	113.9	29.24
	33	75.4	14.19	88.1	18.54	100.9	22.18	104.0	28.14	106.8	28.60	110.0	28.85	113.9	29.26
	35	87.0	19.17	99.7	23.24	102.9	28.20	104.8	28.34	106.5	28.51	109.3	28.77	112.5	28.88
	37	87.0	20.45	98.3	24.39	101.5	27.83	102.9	27.97	104.8	28.13	107.6	28.38	110.8	28.50
	39	87.0	21.77	96.6	25.67	99.7	27.45	101.5	27.59	102.9	27.76	106.2	28.01	109.3	28.11
	41	84.8	23.10	92.6	26.96	95.7	27.08	97.2	27.21	99.1	27.37	102.0	27.62	104.8	27.73
	43	82.7	24.36	88.7	26.57	91.8	26.71	93.2	26.84	95.1	27.00	98.0	27.24	100.6	27.36
	46	77.6	26.07	81.0	26.02	83.9	26.14	85.2	26.28	87.0	26.44	89.7	26.68	92.1	26.78
	48	68.6	25.34	70.3	25.42	72.9	25.47	74.0	25.55	75.7	25.77	78.1	25.93	80.2	26.03
120	10	12.4	1.25	16.8	1.56	22.4	1.90	31.7	2.31	41.9	2.89	60.1	3.85	79.9	5.10
	12	12.4	1.26	16.8	1.57	22.4	1.91	31.7	2.33	41.9	2.92	60.1	3.89	79.9	5.15
	14	12.4	1.27	16.8	1.59	22.4	1.93	31.7	2.36	41.9	2.95	60.1	3.93	79.9	5.20
	16	12.4	1.29	16.8	1.60	22.4	1.96	31.7	2.39	41.9	2.98	60.1	3.97	79.9	5.26
	18	12.4	1.30	16.8	1.62	22.4	1.97	31.7	2.40	41.9	3.01	60.1	4.02	79.9	5.31
	20	12.4	1.31	16.8	1.63	22.4	1.99	31.7	2.43	41.9	3.04	60.1	4.05	79.9	5.37
	21	12.4	1.32	17.1	1.69	28.4	2.49	36.9	2.89	47.3	3.74	64.4	5.09	82.7	6.04
	23	21.5	2.36	30.8	3.14	40.5	3.53	48.2	3.92	58.4	5.62	73.3	7.27	88.4	8.56
	25	33.4	3.72	43.1	4.71	52.4	5.27	60.1	6.21	70.1	8.08	82.7	10.56	94.1	12.42
	27	46.4	5.89	58.7	7.01	64.4	7.89	71.4	9.44	81.7	11.98	92.0	15.11	99.9	17.29
	29	59.6	8.18	70.7	9.44	76.5	11.59	83.0	13.65	93.4	16.27	101.4	19.53	105.7	21.96
	31	70.8	10.35	82.7	12.48	88.4	15.38	94.7	18.09	102.3	20.64	105.1	24.82	108.6	25.28
	33	78.8	12.77	94.7	16.29	100.4	19.79	101.8	22.96	103.5	27.01	106.3	27.31	109.7	27.54
	35	80.5	17.05	95.7	22.09	101.4	24.44	102.8	29.11	104.6	29.24	107.4	29.33	110.2	29.57
	37	80.5	18.34	95.7	23.31	100.0	26.05	101.4	28.49	102.8	28.63	105.7	28.72	108.5	28.94
	39	80.5	19.75	95.4	24.63	98.3	27.63	99.7	27.91	101.1	28.04	104.3	28.13	107.1	28.35
	41	78.5	21.15	91.2	25.96	94.3	27.08	95.6	27.31	97.0	27.46	99.8	27.54	102.6	27.76
	43	76.5	22.57	87.3	25.59	90.4	26.48	91.7	26.73	93.1	26.87	95.8	26.94	98.6	27.16
	46	71.7	24.27	79.7	24.97	82.5	25.64	83.8	25.86	85.0	25.98	87.6	26.07	90.2	26.27
	48	63.4	23.78	69.2	24.54	71.7	25.15	72.8	25.30	74.0	25.37	76.2	25.48	78.5	25.58
110	10	11.3	1.17	15.4	1.47	20.6	1.78	29.1	2.17	38.3	2.71	55.2	3.62	73.1	4.79
	12	11.3	1.19	15.4	1.48	20.6	1.80	29.1	2.19	38.3	2.74	55.2	3.65	73.1	4.84
	14	11.3	1.20	15.4	1.50	20.6	1.81	29.1	2.21	38.3	2.77	55.2	3.69	73.1	4.89
	16	11.3	1.20	15.4	1.51	20.6	1.84	29.1	2.24	38.3	2.80	55.2	3.73	73.1	4.94
	18	11.3	1.22	15.4	1.53	20.6	1.85	29.1	2.26	38.3	2.83	55.2	3.77	73.1	4.99
	20	11.3	1.23	15.4	1.54	20.6	1.87	29.1	2.28	38.3	2.86	55.2	3.81	73.1	5.04
	21	11.3	1.25	15.4	1.59	25.8	2.34	34.1	2.72	42.6	3.51	59.5	4.79	76.8	5.68
	23	20.3	2.21	25.8	2.95	36.2	3.31	44.5	3.68	54.0	5.28	67.7	6.82	83.6	8.04
	25	29.2	3.50	36.2	4.43	46.5	4.95	55.0	5.84	64.1	7.59	75.6	9.92	90.1	11.67
	27	38.0	5.53	46.5	6.59	56.9	7.42	65.4	8.87	74.8	11.26	84.2	14.19	97.4	16.25
	29	47.0	7.68	56.8	8.87	67.2	10.90	76.0	12.83	85.3	15.29	92.7	17.99	102.8	19.94
	31	55.9	9.73	67.1	11.73	77.5	14.46	86.6	17.01	96.0	19.39	101.4	20.79	106.5	22.39
	33	64.8	11.99	77.4	15.30	87.8	18.60	97.7	20.79	101.7	23.32	104.9	23.96	107.6	24.00
	35	73.7	15.11	87.8	19.44	98.1	22.16	100.9	23.74	102.3	25.21	104.8	25.43	107.7	25.56
	37	73.7	16.01	87.8	20.63	98.1	23.40	99.5	25.15	100.6	26.57	103.4	26.67	105.9	26.75
	39	73.7	17.26	87.8	21.92	96.3	24.69	97.7	26.90	99.2	27.89	101.7	27.94	104.5	27.97
	41	71.7	18.52	85.6	23.22	92.1	26.03	93.6	29.11	94.9	29.11	97.7	29.33	100.0	29.57
	43	70.0	19.44	83.5	24.18	88.4	27.61	89.8	27.92	91.0	27.85	93.7	28.01	96.0	28.09
	46	65.6	18.98	78.2	23.35	80.6	26.20	82.0	26.20	83.1	26.42	85.6	26.57	87.8	26.64
	48	58.0	18.43	68.0	22.49	70.0	24.93	71.3	25.09	72.2	25.21	74.5	25.28	76.5	25.39

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	10.4	1.07	14.2	1.34	18.9	1.63	26.6	1.99	35.1	2.49	50.6	3.32	67.1	4.39
	12	10.4	1.08	14.2	1.35	18.9	1.65	26.6	2.01	35.1	2.52	50.6	3.35	67.1	4.44
	14	10.4	1.10	14.2	1.37	18.9	1.66	26.6	2.03	35.1	2.54	50.6	3.38	67.1	4.49
	16	10.4	1.11	14.2	1.38	18.9	1.69	26.6	2.05	35.1	2.57	50.6	3.42	67.1	4.54
	18	10.4	1.11	14.2	1.40	18.9	1.70	26.6	2.08	35.1	2.59	50.6	3.46	67.1	4.58
	20	10.4	1.13	14.2	1.41	18.9	1.72	26.6	2.09	35.1	2.62	50.6	3.50	67.1	4.63
	21	10.4	1.14	14.2	1.45	23.5	2.15	31.4	2.49	40.0	3.22	54.6	4.39	70.5	5.20
	23	18.1	2.03	24.9	2.71	32.9	3.04	41.3	3.38	49.9	4.85	62.6	6.26	77.4	7.38
	25	25.7	3.22	33.5	4.06	42.3	4.54	51.4	5.35	59.9	6.96	70.6	9.10	84.2	10.71
	27	33.4	5.07	42.1	6.05	51.6	6.81	61.1	8.14	69.9	10.33	78.7	13.02	91.0	14.91
	29	41.1	7.05	50.7	8.14	61.0	9.99	71.0	11.77	79.8	14.03	86.7	16.83	97.8	18.30
	31	48.8	8.93	59.4	10.76	70.3	13.26	81.0	15.60	89.8	17.79	94.7	19.47	105.5	20.74
	33	56.4	11.00	68.0	14.04	79.7	17.07	90.9	19.79	99.8	21.62	102.9	21.99	105.5	22.47
	35	64.3	13.25	76.5	16.92	89.0	21.03	95.2	23.28	99.8	23.42	102.9	23.52	105.5	23.70
	37	64.3	14.19	76.5	18.15	89.0	22.27	95.2	24.39	98.1	24.51	100.9	24.60	103.4	24.84
	39	64.3	15.21	76.5	19.50	89.0	23.61	95.2	25.58	96.5	25.70	99.4	25.79	101.7	26.03
	41	63.2	16.24	75.3	20.84	87.6	24.93	91.3	26.78	93.3	26.88	95.5	26.97	98.6	27.22
	43	61.1	17.19	72.7	22.09	84.7	26.13	87.6	27.80	88.6	27.89	91.3	27.98	93.7	28.25
	46	57.2	18.49	68.1	23.81	79.3	27.71	79.9	29.11	80.8	29.18	83.4	29.27	85.6	29.55
	48	50.7	15.97	60.3	20.61	68.5	23.69	69.5	24.69	70.2	24.78	72.5	24.82	74.5	25.03
90	10	9.3	0.99	12.7	1.23	17.0	1.55	23.5	1.77	31.7	2.29	45.6	3.02	60.4	3.96
	12	9.3	1.00	12.7	1.25	17.0	1.57	23.5	1.79	31.7	2.31	45.6	3.05	60.4	3.99
	14	9.3	1.01	12.7	1.26	17.0	1.59	23.5	1.81	31.7	2.34	45.6	3.08	60.4	4.03
	16	9.3	1.02	12.7	1.27	17.0	1.60	23.5	1.83	31.7	2.36	45.6	3.11	60.4	4.08
	18	9.3	1.03	12.7	1.29	17.0	1.62	23.5	1.84	31.7	2.39	45.6	3.14	60.4	4.12
	20	9.3	1.04	12.7	1.30	17.0	1.63	23.5	1.87	31.7	2.40	45.6	3.17	60.4	4.17
	21	9.3	1.05	12.7	1.31	21.3	2.06	27.8	2.21	35.7	2.89	49.2	3.50	63.5	4.58
	23	12.7	1.63	18.7	2.25	29.8	2.92	36.1	3.17	43.6	4.25	56.6	5.18	70.0	6.30
	25	20.2	2.74	27.2	3.62	38.2	4.31	44.4	5.01	51.5	6.20	63.8	7.83	76.5	9.10
	27	27.7	4.03	35.5	5.15	46.7	6.70	52.7	7.46	59.5	9.03	71.2	10.54	82.9	11.91
	29	35.2	5.46	43.9	7.07	55.0	9.33	60.9	10.32	67.4	11.92	78.5	13.52	89.3	15.76
	31	42.7	6.82	52.2	9.09	63.5	11.68	69.1	13.17	75.4	14.86	85.9	15.75	95.8	18.33
	33	50.2	8.79	60.6	11.18	71.9	14.16	77.4	15.61	83.3	17.27	93.3	18.67	102.3	20.46
	35	57.8	10.49	69.1	13.27	80.2	16.40	85.6	18.09	91.2	19.67	100.6	21.10	102.3	21.59
	37	57.8	11.14	69.1	14.12	80.2	17.49	85.6	19.22	91.2	20.76	98.9	22.06	100.6	22.56
	39	57.8	11.79	69.1	15.01	80.2	18.51	85.6	20.45	91.2	21.83	97.4	23.25	99.1	23.54
	41	56.3	13.20	67.2	16.64	78.2	20.32	83.5	22.36	88.8	23.57	93.3	24.51	94.9	25.07
	43	54.9	14.24	65.5	17.98	76.2	22.19	81.4	24.08	86.6	25.28	89.5	26.22	91.0	26.56
	46	51.5	16.03	61.5	20.48	71.4	25.29	76.3	27.31	78.7	28.08	81.6	28.61	83.2	28.73
	48	45.6	14.01	54.4	17.91	63.2	22.12	67.5	23.82	68.3	24.09	70.9	24.50	72.3	24.59
80	10	8.0	0.87	10.9	1.10	14.5	1.37	20.5	1.57	27.0	2.02	38.9	2.67	51.6	3.50
	12	8.0	0.89	10.9	1.10	14.5	1.38	20.5	1.59	27.0	2.05	38.9	2.70	51.6	3.53
	14	8.0	0.89	10.9	1.11	14.5	1.40	20.5	1.61	27.0	2.06	38.9	2.73	51.6	3.57
	16	8.0	0.90	10.9	1.13	14.5	1.41	20.5	1.63	27.0	2.09	38.9	2.76	51.6	3.60
	18	8.0	0.91	10.9	1.14	14.5	1.42	20.5	1.64	27.0	2.11	38.9	2.79	51.6	3.65
	20	8.0	0.92	10.9	1.14	14.5	1.44	20.5	1.66	27.0	2.13	38.9	2.80	51.6	3.68
	21	8.0	0.92	10.9	1.18	18.2	1.82	24.4	1.99	30.6	2.55	42.3	3.09	54.9	4.05
	23	14.2	1.71	18.1	2.03	25.8	2.58	32.4	2.86	37.9	3.75	49.3	4.58	61.4	5.56
	25	20.4	2.47	25.3	3.26	33.3	3.81	40.3	4.52	45.1	5.47	56.3	6.92	67.8	8.05
	27	26.6	3.63	32.5	4.63	40.8	5.92	48.2	6.72	52.4	7.99	63.2	9.31	74.2	10.53
	29	32.8	4.71	39.6	6.36	48.4	8.25	56.2	9.28	59.6	10.54	70.2	11.96	80.7	13.94
	31	38.9	5.77	46.8	8.01	55.8	10.32	64.1	11.85	68.2	12.78	77.1	13.79	87.1	16.03
	33	45.1	7.59	54.0	9.86	63.4	12.14	72.0	14.04	76.3	14.68	84.1	16.34	93.5	18.05
	35	51.3	9.56	61.2	11.97	71.1	14.69	76.2	16.13	81.3	17.66	91.2	20.04	99.9	20.94
	37	51.3	10.10	61.2	12.73	71.1	15.59	76.2	17.16	81.3	18.77	91.2	21.15	98.3	21.92
	39	51.3	10.68	61.2	13.46	71.1	16.67	76.2	18.44	81.3	20.17	91.2	22.35	96.7	23.13
	41	50.1	11.81	59.6	14.91	69.2	18.29	74.2	20.22	79.1	22.16	88.8	24.02	92.6	24.57
	43	48.8	13.00	58.1	16.28	67.5	19.97	72.3	22.03	77.3	24.22	86.6	25.69	88.8	26.29
	46	45.7	14.47	54.5	18.34	63.2	22.50	67.8	24.52	72.3	27.32	79.1	28.61	81.0	28.73
	48	40.5	12.64	48.2	16.03	56.0	19.68	60.0	21.42	64.0	23.89	68.8	24.50	70.5	24.59

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	7.0	0.77	9.4	0.96	12.7	1.21	17.9	1.41	23.5	1.79	33.9	2.36	45.0	3.09
	12	7.0	0.78	9.4	0.98	12.7	1.23	17.9	1.42	23.5	1.81	33.9	2.39	45.0	3.13
	14	7.0	0.79	9.4	0.98	12.7	1.23	17.9	1.44	23.5	1.82	33.9	2.40	45.0	3.16
	16	7.0	0.80	9.4	0.99	12.7	1.25	17.9	1.45	23.5	1.84	33.9	2.43	45.0	3.19
	18	7.0	0.80	9.4	1.01	12.7	1.26	17.9	1.47	23.5	1.87	33.9	2.46	45.0	3.22
	20	7.0	0.81	9.4	1.01	12.7	1.28	17.9	1.48	23.5	1.88	33.9	2.49	45.0	3.25
	21	7.0	0.82	11.1	1.19	16.4	1.67	22.1	1.85	27.2	2.26	37.4	2.73	48.4	3.57
	23	10.0	1.23	17.1	1.94	23.0	2.45	29.8	2.66	34.5	3.32	44.4	4.05	55.0	4.92
	25	15.8	2.03	23.2	2.88	29.5	3.37	37.4	4.20	41.9	4.84	51.4	6.12	61.8	7.12
	27	21.6	2.95	29.2	4.09	36.0	4.97	45.1	6.24	49.1	7.06	58.4	8.23	68.5	9.31
	29	27.5	3.75	35.4	5.41	42.5	6.76	52.7	8.50	56.4	9.32	65.5	10.57	75.1	12.32
	31	33.2	4.61	41.4	6.73	49.1	8.47	60.4	10.67	63.8	11.30	72.5	12.19	81.9	14.18
	33	39.1	6.20	47.5	8.18	55.6	9.83	66.6	12.39	71.1	12.98	79.6	14.44	88.4	15.96
	35	44.8	8.13	53.8	10.14	62.3	12.27	66.6	13.42	71.1	14.66	79.6	17.26	88.4	18.92
	37	44.8	8.65	53.8	10.74	62.3	13.04	66.6	14.28	71.1	15.59	79.6	18.36	88.4	19.97
	39	44.8	9.19	53.8	11.45	62.3	13.94	66.6	15.35	71.1	16.85	79.6	19.65	88.4	21.53
	41	43.7	10.16	52.4	12.55	60.6	15.29	64.9	16.84	69.2	18.32	77.6	21.59	86.1	23.22
	43	42.7	11.05	51.0	13.67	59.2	16.68	63.4	18.37	67.5	20.00	75.6	23.59	84.0	25.10
	46	40.0	12.28	47.9	15.38	55.5	18.79	59.3	20.46	63.2	22.54	70.8	26.60	78.7	27.98
	48	35.4	10.72	42.3	13.43	49.0	16.43	52.5	17.88	56.0	19.72	62.7	23.27	69.7	24.15
60	10	6.2	0.67	8.2	0.84	11.0	1.06	15.5	1.24	20.4	1.56	29.4	2.06	38.9	2.70
	12	6.2	0.68	8.2	0.85	11.0	1.07	15.5	1.24	20.4	1.58	29.4	2.08	38.9	2.72
	14	6.2	0.69	8.2	0.86	11.0	1.08	15.5	1.26	20.4	1.60	29.4	2.10	38.9	2.75
	16	6.2	0.70	8.2	0.87	11.0	1.09	15.5	1.27	20.4	1.61	29.4	2.12	38.9	2.78
	18	6.2	0.70	8.2	0.88	11.0	1.10	15.5	1.28	20.4	1.63	29.4	2.15	38.9	2.81
	20	6.2	0.70	8.2	0.88	11.0	1.12	15.5	1.30	20.4	1.64	29.4	2.16	38.9	2.84
	21	6.2	0.72	8.2	0.91	13.7	1.43	18.2	1.57	23.3	1.97	31.8	2.39	41.4	3.12
	23	6.2	0.79	13.6	1.66	19.3	2.13	25.2	2.28	29.4	2.90	37.1	3.52	46.3	4.30
	25	11.4	1.50	19.0	2.51	25.0	2.94	32.4	3.90	35.5	4.22	43.1	5.23	51.2	6.21
	27	16.8	2.19	24.4	3.57	30.6	4.34	39.1	5.42	41.6	6.06	48.4	6.93	56.1	7.99
	29	22.2	2.84	29.8	4.58	36.3	5.78	46.2	7.12	47.6	7.72	53.7	8.69	61.0	10.21
	31	27.5	3.61	35.1	5.48	42.0	7.04	51.8	8.55	53.8	8.97	60.1	9.61	66.0	11.76
	33	32.9	5.03	40.5	6.66	47.6	7.91	55.8	9.58	59.8	10.27	64.9	11.39	70.9	13.40
	35	38.5	6.88	45.9	8.43	53.3	10.08	57.2	10.99	60.9	11.93	68.3	13.93	75.9	16.07
	37	38.5	7.26	45.9	8.89	53.3	10.69	57.2	11.67	60.9	12.66	68.3	14.79	75.9	17.10
	39	38.5	7.73	45.9	9.46	53.3	11.54	57.2	12.52	60.9	13.62	68.3	15.86	75.9	18.33
	41	37.4	8.38	44.7	10.35	52.1	12.52	55.6	13.68	59.3	14.78	66.6	17.40	73.9	19.91
	43	36.5	9.11	43.6	11.28	50.7	13.66	54.3	14.90	57.8	16.12	64.9	19.00	72.0	21.75
	46	34.2	10.20	40.9	12.66	47.6	15.36	50.9	16.75	54.2	18.13	60.9	21.41	67.5	24.78
	48	30.3	8.89	36.2	11.05	42.0	13.42	45.0	14.63	47.9	15.85	53.8	18.72	59.8	21.68
50	10	5.5	0.59	7.5	0.74	10.5	0.92	14.1	1.13	18.6	1.37	26.8	1.79	35.5	2.34
	12	5.5	0.59	7.5	0.74	10.5	0.93	14.1	1.14	18.6	1.37	26.8	1.82	35.5	2.36
	14	5.5	0.60	7.5	0.75	10.5	0.94	14.1	1.16	18.6	1.38	26.8	1.83	35.5	2.39
	16	5.5	0.60	7.5	0.75	10.5	0.95	14.1	1.17	18.6	1.40	26.8	1.85	35.5	2.42
	18	5.5	0.61	7.5	0.77	10.5	0.96	14.1	1.17	18.6	1.41	26.8	1.87	35.5	2.44
	20	5.5	0.62	7.5	0.77	10.5	0.97	14.1	1.19	18.6	1.43	26.8	1.89	35.5	2.46
	21	5.5	0.62	7.5	0.80	13.1	1.25	16.7	1.43	21.2	1.71	29.1	2.08	37.5	2.71
	23	5.5	0.66	11.9	1.37	18.2	1.86	23.5	2.23	26.8	2.53	33.5	3.08	41.4	3.73
	25	9.9	1.20	16.4	2.00	23.3	2.61	31.1	3.61	32.9	3.68	37.9	4.33	45.3	5.26
	27	14.4	1.73	20.7	2.82	28.9	3.64	36.1	4.81	38.3	4.96	42.3	5.67	49.1	6.70
	29	18.7	2.27	25.2	3.64	33.5	4.67	40.6	5.97	43.7	6.40	46.8	7.03	53.0	8.46
	31	23.2	2.89	29.5	4.32	38.1	5.70	44.2	6.66	46.7	7.08	51.1	7.59	56.9	9.31
	33	27.7	4.01	34.0	5.20	42.7	6.40	45.9	7.30	48.7	7.82	55.3	9.00	60.7	10.44
	35	32.1	5.71	38.5	6.86	44.5	8.11	47.6	8.79	50.7	9.47	56.7	10.94	63.2	12.57
	37	32.1	6.04	38.5	7.25	44.5	8.58	47.6	9.31	50.7	10.04	56.7	11.67	63.2	13.34
	39	32.1	6.45	38.5	7.77	44.5	9.20	47.6	10.02	50.7	10.77	56.7	12.43	63.2	14.41
	41	31.3	6.98	37.4	8.41	43.4	10.05	46.4	10.85	49.3	11.67	55.3	13.62	61.6	15.65
	43	30.6	7.58	36.5	9.15	42.3	10.93	45.3	11.81	48.2	12.70	53.9	14.86	60.1	17.06
	46	28.6	8.49	34.2	10.26	39.7	12.27	42.4	13.27	45.1	14.27	50.5	16.71	56.3	19.22
	48	25.3	7.40	30.3	8.95	35.1	10.70	37.5	11.58	39.9	12.45	44.7	14.60	49.8	16.80

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM360LTE5

Холодопроизводительность (36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	14.2	1.43	19.3	1.78	25.8	2.17	36.4	2.64	48.0	3.31	69.1	4.42	91.6	5.84
	12	14.2	1.45	19.3	1.81	25.8	2.20	36.4	2.67	48.0	3.35	69.1	4.46	91.6	5.90
	14	14.2	1.46	19.3	1.82	25.8	2.21	36.4	2.70	48.0	3.38	69.1	4.51	91.6	5.97
	16	14.2	1.48	19.3	1.84	25.8	2.24	36.4	2.73	48.0	3.42	69.1	4.55	91.6	6.03
	18	14.2	1.49	19.3	1.86	25.8	2.27	36.4	2.76	48.0	3.45	69.1	4.60	91.6	6.09
	20	14.2	1.51	19.3	1.88	25.8	2.28	36.4	2.79	48.0	3.49	69.1	4.65	91.6	6.16
	21	14.2	1.52	19.6	1.94	31.9	2.86	42.4	3.32	53.7	4.28	73.5	5.84	94.5	6.92
	23	24.6	2.70	34.3	3.55	44.4	4.05	55.5	4.49	65.0	6.45	82.7	8.33	100.4	9.82
	25	36.4	4.28	44.1	5.32	56.9	6.04	69.1	7.12	76.3	9.26	91.8	12.12	106.3	14.24
	27	47.6	6.81	56.4	8.04	69.3	9.13	82.1	10.91	87.6	13.85	100.9	17.47	112.2	19.68
	29	58.7	9.46	68.7	11.10	81.8	13.41	95.4	15.78	98.9	18.81	110.1	22.58	118.1	25.14
	31	69.8	12.36	81.0	15.25	94.2	18.49	105.4	21.59	110.2	24.62	116.3	30.93	120.6	31.37
	33	79.8	15.23	93.3	19.90	106.8	23.80	110.1	30.19	113.1	30.68	116.5	30.96	120.6	31.40
	35	92.1	20.57	105.6	24.94	109.0	30.26	110.9	30.41	112.7	30.59	115.8	30.87	119.1	30.98
	37	92.1	21.94	104.1	26.17	107.5	29.86	109.0	30.01	110.9	30.19	113.9	30.46	117.3	30.58
	39	92.1	23.36	102.3	27.55	105.6	29.46	107.5	29.60	109.0	29.79	112.4	30.05	115.8	30.16
	41	89.8	24.78	98.1	28.93	101.4	29.06	102.9	29.20	104.9	29.37	108.0	29.64	111.0	29.76
	43	87.6	26.13	93.9	28.51	97.2	28.66	98.7	28.80	100.7	28.97	103.8	29.23	106.6	29.35
	46	82.1	27.98	85.7	27.92	88.8	28.05	90.2	28.20	92.1	28.37	95.0	28.63	97.6	28.74
	48	72.6	27.19	74.4	27.28	77.2	27.33	78.4	27.41	80.1	27.65	82.7	27.82	85.0	27.93
120	10	13.1	1.34	17.8	1.67	23.8	2.03	33.6	2.48	44.3	3.10	63.7	4.13	84.5	5.47
	12	13.1	1.35	17.8	1.68	23.8	2.05	33.6	2.50	44.3	3.13	63.7	4.18	84.5	5.53
	14	13.1	1.36	17.8	1.71	23.8	2.07	33.6	2.53	44.3	3.16	63.7	4.22	84.5	5.58
	16	13.1	1.38	17.8	1.72	23.8	2.10	33.6	2.56	44.3	3.20	63.7	4.26	84.5	5.64
	18	13.1	1.39	17.8	1.74	23.8	2.11	33.6	2.58	44.3	3.23	63.7	4.31	84.5	5.70
	20	13.1	1.41	17.8	1.75	23.8	2.14	33.6	2.61	44.3	3.26	63.7	4.35	84.5	5.76
	21	13.1	1.42	18.1	1.81	30.1	2.67	39.1	3.10	50.1	4.01	68.2	5.47	87.6	6.48
	23	22.7	2.53	32.6	3.37	42.9	3.78	51.1	4.21	61.9	6.03	77.6	7.80	93.6	9.19
	25	35.4	4.00	45.7	5.05	55.5	5.66	63.7	6.66	74.2	8.67	87.5	11.33	99.7	13.32
	27	49.2	6.32	62.1	7.52	68.2	8.47	75.6	10.12	86.5	12.85	97.5	16.21	105.8	18.56
	29	63.1	8.77	74.9	10.13	81.0	12.43	87.9	14.64	98.9	17.46	107.4	20.96	111.9	23.56
	31	74.9	11.11	87.6	13.39	93.6	16.50	100.2	19.41	108.3	22.14	111.3	26.63	115.0	27.13
	33	83.5	13.70	100.3	17.48	106.3	21.23	107.7	24.64	109.6	28.98	112.6	29.31	116.1	29.55
	35	85.2	18.29	101.4	23.70	107.4	26.22	108.9	31.23	110.7	31.38	113.7	31.47	116.7	31.73
	37	85.2	19.68	101.4	25.01	105.9	27.95	107.4	30.57	108.9	30.72	111.9	30.81	114.9	31.05
	39	85.2	21.19	101.0	26.43	104.0	29.65	105.5	29.95	107.0	30.09	110.4	30.18	113.4	30.42
	41	83.1	22.70	96.6	27.85	99.9	29.06	101.2	29.31	102.7	29.46	105.7	29.55	108.7	29.78
	43	81.0	24.22	92.5	27.46	95.7	28.41	97.1	28.68	98.6	28.83	101.4	28.91	104.4	29.14
	46	75.9	26.04	84.3	26.80	87.4	27.52	88.7	27.74	90.0	27.88	92.8	27.97	95.5	28.18
	48	67.2	25.51	73.2	26.33	76.0	26.98	77.1	27.15	78.3	27.23	80.7	27.34	83.1	27.45
110	10	12.0	1.25	16.3	1.57	21.8	1.91	30.8	2.33	40.5	2.91	58.4	3.88	77.4	5.14
	12	12.0	1.27	16.3	1.58	21.8	1.93	30.8	2.35	40.5	2.94	58.4	3.92	77.4	5.20
	14	12.0	1.28	16.3	1.61	21.8	1.95	30.8	2.38	40.5	2.97	58.4	3.96	77.4	5.24
	16	12.0	1.29	16.3	1.62	21.8	1.97	30.8	2.40	40.5	3.00	58.4	4.00	77.4	5.30
	18	12.0	1.31	16.3	1.64	21.8	1.99	30.8	2.43	40.5	3.03	58.4	4.05	77.4	5.35
	20	12.0	1.32	16.3	1.65	21.8	2.01	30.8	2.45	40.5	3.06	58.4	4.09	77.4	5.41
	21	12.0	1.34	16.3	1.70	27.3	2.51	36.1	2.92	45.1	3.76	63.0	5.14	81.4	6.09
	23	21.5	2.37	27.3	3.17	38.3	3.55	47.1	3.95	57.2	5.67	71.6	7.32	88.5	8.63
	25	30.9	3.76	38.3	4.75	49.2	5.31	58.2	6.26	67.9	8.14	80.1	10.65	95.4	12.52
	27	40.3	5.94	49.2	7.07	60.2	7.96	69.2	9.52	79.2	12.08	89.1	15.23	103.1	17.44
	29	49.8	8.24	60.1	9.52	71.1	11.69	80.4	13.77	90.4	16.41	98.2	19.30	108.8	21.40
	31	59.2	10.44	71.1	12.59	82.1	15.51	91.7	18.25	101.7	20.80	107.3	22.31	112.8	24.02
	33	68.7	12.86	82.0	16.42	93.0	19.96	103.4	22.30	107.7	25.02	111.1	25.71	113.9	25.75
	35	78.0	16.21	93.0	20.86	103.8	23.78	106.8	25.47	108.3	27.05	111.0	27.29	114.0	27.42
	37	78.0	17.18	93.0	22.14	103.8	25.11	105.3	26.99	106.5	28.52	109.5	28.62	112.1	28.70
	39	78.0	18.52	93.0	23.52	102.0	26.49	103.5	28.87	105.0	29.93	107.6	29.99	110.6	30.02
	41	76.0	19.87	90.6	24.91	97.6	27.93	99.1	31.23	100.4	31.23	103.4	31.47	105.9	31.73
	43	74.1	20.86	88.4	25.95	93.6	29.62	95.1	29.95	96.3	29.89	99.2	30.06	101.7	30.14
	46	69.5	20.36	82.8	25.05	85.3	28.11	86.8	28.11	87.9	28.35	90.6	28.51	93.0	28.58
	48	61.5	19.77	72.0	24.13	74.1	26.75	75.5	26.92	76.5	27.05	78.9	27.13	80.9	27.24

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	11.0	1.15	15.0	1.44	20.0	1.75	28.2	2.14	37.2	2.67	53.6	3.56	71.1	4.71
	12	11.0	1.16	15.0	1.45	20.0	1.77	28.2	2.15	37.2	2.70	53.6	3.60	71.1	4.77
	14	11.0	1.18	15.0	1.47	20.0	1.79	28.2	2.18	37.2	2.73	53.6	3.63	71.1	4.81
	16	11.0	1.19	15.0	1.48	20.0	1.81	28.2	2.20	37.2	2.76	53.6	3.67	71.1	4.87
	18	11.0	1.20	15.0	1.50	20.0	1.82	28.2	2.23	37.2	2.78	53.6	3.71	71.1	4.91
	20	11.0	1.22	15.0	1.52	20.0	1.84	28.2	2.25	37.2	2.81	53.6	3.75	71.1	4.97
	21	11.0	1.22	15.0	1.56	24.9	2.30	33.2	2.67	42.4	3.45	57.8	4.71	74.7	5.58
	23	19.1	2.17	26.3	2.90	34.8	3.26	43.7	3.62	52.9	5.20	66.3	6.72	81.9	7.91
	25	27.2	3.45	35.4	4.36	44.7	4.87	54.4	5.74	63.4	7.47	74.8	9.76	89.1	11.49
	27	35.4	5.45	44.6	6.49	54.6	7.31	64.7	8.73	74.0	11.08	83.3	13.97	96.3	15.99
	29	43.5	7.57	53.7	8.73	64.6	10.72	75.2	12.63	84.5	15.05	91.8	18.06	103.6	19.64
	31	51.6	9.58	62.9	11.54	74.5	14.23	85.7	16.74	95.0	19.09	100.2	20.89	111.7	22.26
	33	59.8	11.80	72.0	15.07	84.4	18.31	96.2	21.23	105.6	23.19	108.9	23.59	111.7	24.11
	35	68.1	14.22	81.0	18.16	94.3	22.57	100.8	24.98	105.6	25.13	108.9	25.23	111.7	25.43
	37	68.1	15.23	81.0	19.47	94.3	23.90	100.8	26.17	103.9	26.30	106.9	26.40	109.5	26.65
	39	68.1	16.32	81.0	20.92	94.3	25.33	100.8	27.45	102.2	27.57	105.2	27.68	107.7	27.94
	41	66.9	17.43	79.7	22.37	92.8	26.75	96.7	28.73	98.8	28.84	101.1	28.94	104.4	29.21
	43	64.7	18.45	77.0	23.70	89.7	28.04	92.7	29.83	93.8	29.93	96.7	30.03	99.3	30.31
	46	60.6	19.84	72.1	25.55	84.0	29.73	84.6	31.23	85.6	31.31	88.3	31.41	90.7	31.70
	48	53.6	17.13	63.8	22.11	72.5	25.41	73.6	26.49	74.4	26.58	76.8	26.64	78.9	26.85
90	10	9.9	1.06	13.5	1.32	18.0	1.66	24.9	1.90	33.5	2.46	48.2	3.24	63.9	4.25
	12	9.9	1.08	13.5	1.34	18.0	1.68	24.9	1.92	33.5	2.48	48.2	3.27	63.9	4.29
	14	9.9	1.08	13.5	1.35	18.0	1.70	24.9	1.94	33.5	2.51	48.2	3.30	63.9	4.33
	16	9.9	1.09	13.5	1.36	18.0	1.72	24.9	1.97	33.5	2.53	48.2	3.34	63.9	4.38
	18	9.9	1.11	13.5	1.38	18.0	1.74	24.9	1.98	33.5	2.56	48.2	3.37	63.9	4.42
	20	9.9	1.12	13.5	1.39	18.0	1.75	24.9	2.00	33.5	2.58	48.2	3.41	63.9	4.47
	21	9.9	1.13	13.5	1.41	22.6	2.21	29.4	2.37	37.8	3.10	52.1	3.75	67.2	4.91
	23	13.5	1.74	19.8	2.42	31.5	3.13	38.2	3.40	46.2	4.56	59.9	5.56	74.1	6.76
	25	21.3	2.94	28.8	3.88	40.5	4.62	47.0	5.38	54.6	6.65	67.6	8.40	81.0	9.76
	27	29.3	4.33	37.6	5.53	49.4	7.19	55.7	8.01	63.0	9.69	75.4	11.31	87.8	12.78
	29	37.2	5.86	46.5	7.59	58.3	10.01	64.5	11.07	71.4	12.79	83.2	14.51	94.6	16.91
	31	45.2	7.32	55.3	9.75	67.2	12.53	73.2	14.13	79.8	15.94	91.0	16.90	101.4	19.66
	33	53.1	9.43	64.2	11.99	76.2	15.19	81.9	16.75	88.2	18.53	98.7	20.03	108.3	21.96
	35	61.2	11.24	73.1	14.22	84.9	17.58	90.7	19.39	96.5	21.08	106.5	22.62	108.3	23.13
	37	61.2	11.93	73.1	15.13	84.9	18.75	90.7	20.60	96.5	22.25	104.8	23.64	106.6	24.17
	39	61.2	12.63	73.1	16.09	84.9	19.84	90.7	21.92	96.5	23.40	103.1	24.92	104.9	25.22
	41	59.7	14.14	71.2	17.83	82.8	21.77	88.4	23.97	94.0	25.26	98.7	26.27	100.5	26.87
	43	58.2	15.26	69.4	19.27	80.7	23.78	86.2	25.81	91.7	27.09	94.7	28.10	96.4	28.47
	46	54.5	17.17	65.1	21.95	75.6	27.10	80.8	29.26	83.3	30.09	86.4	30.67	88.1	30.79
	48	48.2	15.01	57.6	19.20	66.9	23.71	71.4	25.53	72.3	25.83	75.1	26.28	76.5	26.37
80	10	8.4	0.93	11.5	1.18	15.4	1.47	21.7	1.69	28.6	2.17	41.2	2.87	54.7	3.75
	12	8.4	0.95	11.5	1.18	15.4	1.49	21.7	1.71	28.6	2.20	41.2	2.90	54.7	3.79
	14	8.4	0.96	11.5	1.19	15.4	1.51	21.7	1.72	28.6	2.21	41.2	2.93	54.7	3.83
	16	8.4	0.96	11.5	1.21	15.4	1.52	21.7	1.75	28.6	2.24	41.2	2.96	54.7	3.86
	18	8.4	0.98	11.5	1.22	15.4	1.53	21.7	1.76	28.6	2.27	41.2	2.99	54.7	3.91
	20	8.4	0.99	11.5	1.23	15.4	1.55	21.7	1.78	28.6	2.28	41.2	3.01	54.7	3.95
	21	8.4	0.99	11.5	1.26	19.3	1.95	25.9	2.14	32.4	2.74	44.8	3.32	58.2	4.34
	23	15.0	1.84	19.2	2.18	27.3	2.77	34.3	3.07	40.1	4.03	52.2	4.91	65.0	5.97
	25	21.6	2.65	26.7	3.49	35.3	4.09	42.7	4.85	47.8	5.87	59.6	7.42	71.7	8.63
	27	28.1	3.90	34.4	4.97	43.2	6.35	51.1	7.21	55.5	8.57	66.9	9.99	78.6	11.30
	29	34.7	5.05	42.0	6.83	51.2	8.86	59.5	9.96	63.1	11.31	74.3	12.83	85.4	14.96
	31	41.2	6.19	49.5	8.60	59.1	11.08	67.8	12.71	72.2	13.71	81.6	14.79	92.2	17.20
	33	47.8	8.14	57.2	10.58	67.1	13.02	76.3	15.07	80.8	15.75	89.0	17.53	99.0	19.37
	35	54.3	10.24	64.8	12.83	75.3	15.74	80.7	17.29	86.1	18.93	96.5	21.48	105.8	22.44
	37	54.3	10.83	64.8	13.64	75.3	16.70	80.7	18.38	86.1	20.12	96.5	22.66	104.1	23.49
	39	54.3	11.45	64.8	14.43	75.3	17.86	80.7	19.76	86.1	21.61	96.5	23.95	102.3	24.78
	41	53.0	12.66	63.1	15.98	73.3	19.60	78.6	21.67	83.8	23.74	94.0	25.74	98.1	26.33
	43	51.6	13.93	61.6	17.44	71.5	21.40	76.6	23.61	81.8	25.95	91.7	27.54	94.0	28.18
	46	48.4	15.51	57.7	19.65	67.0	24.11	71.8	26.27	76.6	29.28	83.8	30.67	85.8	30.79
	48	42.9	13.54	51.0	17.18	59.3	21.09	63.6	22.95	67.8	25.60	72.8	26.28	74.6	26.37

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	7.4	0.83	10.0	1.03	13.4	1.30	18.9	1.51	24.9	1.92	35.9	2.53	47.6	3.32
	12	7.4	0.83	10.0	1.05	13.4	1.31	18.9	1.52	24.9	1.94	35.9	2.56	47.6	3.35
	14	7.4	0.85	10.0	1.06	13.4	1.32	18.9	1.54	24.9	1.96	35.9	2.58	47.6	3.39
	16	7.4	0.86	10.0	1.06	13.4	1.34	18.9	1.55	24.9	1.98	35.9	2.61	47.6	3.42
	18	7.4	0.86	10.0	1.08	13.4	1.35	18.9	1.57	24.9	2.00	35.9	2.64	47.6	3.46
	20	7.4	0.87	10.0	1.09	13.4	1.37	18.9	1.58	24.9	2.02	35.9	2.67	47.6	3.49
	21	7.4	0.88	11.7	1.28	17.4	1.79	23.4	1.99	28.8	2.43	39.6	2.93	51.2	3.83
	23	10.5	1.32	18.1	2.09	24.3	2.63	31.5	2.86	36.6	3.56	47.0	4.35	58.3	5.28
	25	16.8	2.18	24.6	3.09	31.2	3.62	39.6	4.51	44.3	5.20	54.4	6.56	65.4	7.64
	27	22.9	3.17	31.0	4.39	38.1	5.34	47.7	6.70	52.0	7.58	61.8	8.83	72.5	9.99
	29	29.1	4.02	37.5	5.80	45.0	7.26	55.8	9.12	59.7	10.00	69.3	11.34	79.6	13.22
	31	35.2	4.95	43.8	7.22	51.9	9.09	63.9	11.45	67.5	12.12	76.8	13.08	86.7	15.21
	33	41.4	6.65	50.3	8.78	58.9	10.55	70.5	13.29	75.3	13.93	84.3	15.49	93.6	17.13
	35	47.5	8.72	56.9	10.87	65.9	13.15	70.5	14.38	75.3	15.71	84.3	18.49	93.6	20.27
	37	47.5	9.27	56.9	11.51	65.9	13.97	70.5	15.30	75.3	16.70	84.3	19.67	93.6	21.40
	39	47.5	9.84	56.9	12.27	65.9	14.93	70.5	16.45	75.3	18.05	84.3	21.06	93.6	23.07
	41	46.3	10.88	55.4	13.44	64.2	16.38	68.7	18.05	73.3	19.62	82.1	23.13	91.2	24.88
	43	45.2	11.84	54.0	14.65	62.6	17.87	67.1	19.68	71.5	21.43	80.1	25.27	88.9	26.90
	46	42.3	13.16	50.7	16.47	58.7	20.13	62.8	21.93	67.0	24.15	75.0	28.50	83.4	29.98
	48	37.5	11.49	44.8	14.39	51.9	17.60	55.6	19.16	59.3	21.13	66.3	24.94	73.8	25.88
60	10	6.5	0.70	8.7	0.89	11.6	1.11	16.4	1.30	21.6	1.63	31.1	2.16	41.2	2.83
	12	6.5	0.71	8.7	0.89	11.6	1.12	16.4	1.31	21.6	1.65	31.1	2.19	41.2	2.86
	14	6.5	0.72	8.7	0.90	11.6	1.14	16.4	1.33	21.6	1.68	31.1	2.20	41.2	2.89
	16	6.5	0.73	8.7	0.91	11.6	1.14	16.4	1.33	21.6	1.69	31.1	2.23	41.2	2.92
	18	6.5	0.74	8.7	0.92	11.6	1.15	16.4	1.34	21.6	1.71	31.1	2.25	41.2	2.95
	20	6.5	0.74	8.7	0.93	11.6	1.17	16.4	1.36	21.6	1.72	31.1	2.27	41.2	2.98
	21	6.5	0.75	8.7	0.96	14.5	1.50	19.2	1.65	24.7	2.07	33.7	2.50	43.8	3.28
	23	6.5	0.83	14.4	1.75	20.5	2.24	26.7	2.39	31.2	3.04	39.3	3.70	49.0	4.51
	25	12.1	1.58	20.1	2.64	26.5	3.09	34.3	4.09	37.6	4.43	45.6	5.49	54.3	6.51
	27	17.8	2.29	25.8	3.75	32.5	4.55	41.4	5.69	44.1	6.36	51.3	7.27	59.4	8.39
	29	23.5	2.98	31.5	4.80	38.4	6.07	48.9	7.48	50.4	8.11	56.9	9.12	64.6	10.72
	31	29.2	3.79	37.2	5.75	44.4	7.39	54.9	8.97	56.9	9.42	63.7	10.09	69.9	12.35
	33	34.9	5.28	42.9	6.99	50.4	8.30	59.1	10.06	63.4	10.78	68.7	11.96	75.0	14.07
	35	40.7	7.37	48.6	9.03	56.5	10.81	60.5	11.77	64.5	12.78	72.3	14.93	80.3	17.22
	37	40.7	7.78	48.6	9.53	56.5	11.45	60.5	12.50	64.5	13.56	72.3	15.84	80.3	18.32
	39	40.7	8.28	48.6	10.14	56.5	12.36	60.5	13.41	64.5	14.60	72.3	16.99	80.3	19.64
	41	39.6	8.98	47.4	11.09	55.1	13.42	58.9	14.66	62.8	15.84	70.5	18.64	78.3	21.34
	43	38.7	9.76	46.2	12.08	53.7	14.63	57.5	15.97	61.2	17.27	68.7	20.36	76.3	23.30
	46	36.3	10.93	43.3	13.56	50.4	16.46	53.9	17.95	57.4	19.43	64.5	22.94	71.5	26.55
	48	32.1	9.53	38.3	11.84	44.5	14.38	47.7	15.68	50.7	16.98	57.0	20.06	63.3	23.23
50	10	5.8	0.61	7.9	0.76	11.2	0.95	15.0	1.16	19.7	1.40	28.4	1.84	37.6	2.40
	12	5.8	0.61	7.9	0.76	11.2	0.96	15.0	1.17	19.7	1.41	28.4	1.87	37.6	2.43
	14	5.8	0.62	7.9	0.77	11.2	0.96	15.0	1.19	19.7	1.42	28.4	1.88	37.6	2.46
	16	5.8	0.62	7.9	0.77	11.2	0.98	15.0	1.20	19.7	1.44	28.4	1.90	37.6	2.48
	18	5.8	0.62	7.9	0.79	11.2	0.99	15.0	1.21	19.7	1.45	28.4	1.93	37.6	2.51
	20	5.8	0.64	7.9	0.79	11.2	0.99	15.0	1.22	19.7	1.47	28.4	1.94	37.6	2.53
	21	5.8	0.64	7.9	0.82	13.9	1.28	17.7	1.47	22.4	1.76	30.8	2.14	39.7	2.79
	23	5.8	0.68	12.6	1.40	19.3	1.91	24.9	2.29	28.4	2.60	35.5	3.16	43.8	3.83
	25	10.5	1.24	17.3	2.06	24.7	2.68	33.0	3.71	34.9	3.78	40.2	4.45	47.9	5.41
	27	15.2	1.78	21.9	2.89	30.6	3.74	38.2	4.95	40.5	5.10	44.8	5.83	52.0	6.88
	29	19.8	2.33	26.7	3.74	35.4	4.80	43.0	6.14	46.2	6.58	49.5	7.22	56.1	8.69
	31	24.6	2.97	31.3	4.44	40.3	5.86	46.8	6.85	49.5	7.28	54.1	7.80	60.3	9.56
	33	29.3	4.12	36.0	5.34	45.2	6.57	48.6	7.50	51.6	8.04	58.5	9.24	64.3	10.73
	35	34.0	6.11	40.7	7.35	47.1	8.69	50.4	9.42	53.7	10.15	60.1	11.72	66.9	13.47
	37	34.0	6.48	40.7	7.76	47.1	9.19	50.4	9.98	53.7	10.76	60.1	12.50	66.9	14.29
	39	34.0	6.91	40.7	8.32	47.1	9.85	50.4	10.73	53.7	11.54	60.1	13.31	66.9	15.44
	41	33.1	7.47	39.6	9.01	45.9	10.77	49.1	11.62	52.2	12.50	58.6	14.60	65.2	16.76
	43	32.4	8.12	38.7	9.80	44.8	11.71	47.9	12.66	51.0	13.60	57.1	15.91	63.6	18.28
	46	30.3	9.10	36.3	10.99	42.0	13.15	44.9	14.22	47.7	15.28	53.5	17.90	59.7	20.59
	48	26.8	7.93	32.1	9.58	37.2	11.46	39.7	12.41	42.3	13.34	47.4	15.64	52.8	17.99

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM380LTE5

Холодопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	15.0	1.50	20.4	1.86	27.2	2.26	38.5	2.76	50.7	3.46	73.0	4.61	96.7	6.10
	12	15.0	1.51	20.4	1.89	27.2	2.29	38.5	2.79	50.7	3.49	73.0	4.66	96.7	6.16
	14	15.0	1.53	20.4	1.90	27.2	2.31	38.5	2.82	50.7	3.52	73.0	4.71	96.7	6.23
	16	15.0	1.54	20.4	1.92	27.2	2.34	38.5	2.85	50.7	3.57	73.0	4.75	96.7	6.30
	18	15.0	1.56	20.4	1.95	27.2	2.37	38.5	2.88	50.7	3.60	73.0	4.80	96.7	6.36
	20	15.0	1.57	20.4	1.96	27.2	2.38	38.5	2.91	50.7	3.64	73.0	4.85	96.7	6.43
	21	15.0	1.59	20.7	2.02	33.7	2.98	44.8	3.46	56.7	4.47	77.6	6.10	99.8	7.23
	23	26.0	2.82	36.3	3.70	46.9	4.22	58.6	4.69	68.6	6.73	87.3	8.70	106.0	10.25
	25	38.5	4.47	46.6	5.56	60.0	6.31	73.0	7.44	80.6	9.67	96.9	12.65	112.2	14.87
	27	50.2	7.11	59.5	8.39	73.2	9.53	86.6	11.39	92.5	14.46	106.5	18.24	118.4	20.55
	29	61.9	9.88	72.5	11.58	86.3	14.00	100.7	16.47	104.4	19.64	116.2	23.58	124.6	26.24
	31	73.7	12.90	85.5	15.92	99.4	19.31	111.3	22.54	116.4	25.71	122.7	32.29	127.3	32.75
	33	84.2	15.90	98.5	20.77	112.7	24.85	116.2	31.52	119.4	32.03	123.0	32.33	127.3	32.78
	35	97.2	21.48	111.5	26.03	115.1	31.59	117.0	31.75	118.9	31.94	122.2	32.22	125.7	32.35
	37	97.2	22.90	109.9	27.32	113.5	31.17	115.1	31.33	117.0	31.52	120.2	31.80	123.8	31.92
	39	97.2	24.39	108.0	28.76	111.5	30.76	113.5	30.91	115.1	31.10	118.6	31.37	122.2	31.49
	41	94.8	25.87	103.5	30.20	107.0	30.34	108.6	30.49	110.7	30.67	114.0	30.95	117.2	31.07
	43	92.5	27.28	99.1	29.77	102.6	29.92	104.2	30.07	106.2	30.25	109.6	30.52	112.6	30.64
	46	86.6	29.21	90.4	29.15	93.7	29.29	95.2	29.44	97.2	29.62	100.2	29.89	103.1	30.00
	48	76.6	28.39	78.5	28.48	81.5	28.54	82.8	28.61	84.6	28.87	87.3	29.05	89.8	29.16
120	10	13.8	1.39	18.8	1.74	25.2	2.12	35.5	2.59	46.7	3.24	67.3	4.32	89.2	5.71
	12	13.8	1.41	18.8	1.76	25.2	2.14	35.5	2.61	46.7	3.27	67.3	4.36	89.2	5.77
	14	13.8	1.42	18.8	1.78	25.2	2.16	35.5	2.64	46.7	3.30	67.3	4.41	89.2	5.83
	16	13.8	1.44	18.8	1.80	25.2	2.19	35.5	2.67	46.7	3.34	67.3	4.45	89.2	5.89
	18	13.8	1.45	18.8	1.81	25.2	2.21	35.5	2.70	46.7	3.37	67.3	4.50	89.2	5.95
	20	13.8	1.47	18.8	1.83	25.2	2.23	35.5	2.73	46.7	3.40	67.3	4.54	89.2	6.01
	21	13.8	1.48	19.2	1.89	31.8	2.79	41.3	3.24	52.9	4.18	72.0	5.71	92.5	6.76
	23	23.9	2.64	34.4	3.52	45.3	3.94	54.0	4.39	65.4	6.29	81.9	8.14	98.8	9.59
	25	37.4	4.18	48.3	5.28	58.6	5.90	67.3	6.96	78.4	9.05	92.3	11.83	105.3	13.91
	27	51.9	6.60	65.6	7.85	72.0	8.84	79.8	10.57	91.4	13.42	102.9	16.92	111.6	19.38
	29	66.6	9.16	79.0	10.58	85.5	12.98	92.8	15.29	104.3	18.23	113.4	21.88	118.1	24.60
	31	79.0	11.60	92.4	13.98	98.8	17.22	105.8	20.27	114.3	23.11	117.5	27.80	121.4	28.33
	33	88.2	14.30	105.9	18.25	112.2	22.17	113.7	25.72	115.7	30.26	118.9	30.61	122.6	30.85
	35	89.9	19.10	107.0	24.75	113.4	27.37	114.9	32.60	116.9	32.76	120.0	32.86	123.2	33.12
	37	89.9	20.55	107.0	26.11	111.8	29.18	113.4	31.91	114.9	32.08	118.1	32.17	121.3	32.42
	39	89.9	22.12	106.6	27.59	109.7	30.95	111.3	31.26	112.9	31.42	116.5	31.51	119.7	31.76
	41	87.7	23.70	102.0	29.08	105.4	30.34	106.9	30.61	108.4	30.76	111.6	30.85	114.8	31.09
	43	85.5	25.29	97.7	28.67	101.0	29.66	102.5	29.95	104.0	30.10	107.1	30.19	110.2	30.43
	46	80.1	27.19	89.0	27.98	92.3	28.73	93.6	28.96	95.0	29.11	98.0	29.20	100.9	29.42
	48	70.9	26.64	77.3	27.49	80.3	28.16	81.4	28.34	82.7	28.43	85.2	28.54	87.7	28.66
110	10	12.7	1.31	17.3	1.64	23.0	1.99	32.5	2.43	42.8	3.04	61.6	4.05	81.7	5.37
	12	12.7	1.32	17.3	1.65	23.0	2.01	32.5	2.46	42.8	3.07	61.6	4.09	81.7	5.42
	14	12.7	1.34	17.3	1.68	23.0	2.04	32.5	2.49	42.8	3.10	61.6	4.14	81.7	5.47
	16	12.7	1.35	17.3	1.69	23.0	2.05	32.5	2.50	42.8	3.13	61.6	4.18	81.7	5.53
	18	12.7	1.36	17.3	1.71	23.0	2.08	32.5	2.53	42.8	3.16	61.6	4.23	81.7	5.59
	20	12.7	1.38	17.3	1.72	23.0	2.10	32.5	2.56	42.8	3.19	61.6	4.27	81.7	5.65
	21	12.7	1.39	17.3	1.77	28.8	2.62	38.2	3.04	47.6	3.93	66.5	5.36	85.9	6.36
	23	22.6	2.47	28.8	3.31	40.4	3.70	49.7	4.12	60.3	5.92	75.5	7.65	93.4	9.01
	25	32.6	3.93	40.4	4.96	51.9	5.55	61.4	6.54	71.7	8.50	84.5	11.12	100.7	13.07
	27	42.6	6.20	51.9	7.38	63.5	8.31	73.0	9.94	83.6	12.61	94.1	15.90	108.8	18.21
	29	52.6	8.61	63.5	9.94	75.1	12.20	84.9	14.37	95.5	17.13	103.7	20.15	114.8	22.35
	31	62.5	10.90	75.0	13.14	86.6	16.19	96.8	19.05	107.3	21.72	113.2	23.29	119.1	25.08
	33	72.5	13.43	86.6	17.15	98.2	20.83	109.1	23.28	113.7	26.13	117.3	26.85	120.2	26.89
	35	82.3	16.92	98.2	21.78	109.6	24.82	112.7	26.59	114.3	28.24	117.2	28.49	120.3	28.63
	37	82.3	17.94	98.2	23.11	109.6	26.21	111.2	28.18	112.4	29.78	115.6	29.88	118.3	29.96
	39	82.3	19.34	98.2	24.55	107.7	27.65	109.2	30.14	110.8	31.25	113.5	31.31	116.7	31.34
	41	80.3	20.74	95.6	26.01	103.1	29.16	104.7	32.60	106.0	32.60	109.1	32.86	111.8	33.12
	43	78.2	21.78	93.3	27.10	98.8	30.92	100.4	31.27	101.7	31.21	104.7	31.38	107.3	31.46
	46	73.3	21.25	87.4	26.16	90.1	29.35	91.7	29.35	92.8	29.60	95.7	29.77	98.2	29.84
	48	64.9	20.64	76.0	25.20	78.2	27.92	79.7	28.11	80.7	28.24	83.3	28.33	85.4	28.43

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	11.6	1.20	15.8	1.50	21.1	1.83	29.8	2.23	39.3	2.79	56.5	3.72	75.0	4.92
	12	11.6	1.21	15.8	1.52	21.1	1.84	29.8	2.25	39.3	2.82	56.5	3.76	75.0	4.98
	14	11.6	1.23	15.8	1.53	21.1	1.87	29.8	2.28	39.3	2.85	56.5	3.79	75.0	5.02
	16	11.6	1.24	15.8	1.55	21.1	1.89	29.8	2.30	39.3	2.88	56.5	3.84	75.0	5.08
	18	11.6	1.26	15.8	1.56	21.1	1.90	29.8	2.32	39.3	2.91	56.5	3.87	75.0	5.13
	20	11.6	1.27	15.8	1.59	21.1	1.92	29.8	2.35	39.3	2.94	56.5	3.91	75.0	5.18
	21	11.6	1.28	15.8	1.63	26.3	2.40	35.0	2.79	44.8	3.60	61.0	4.92	78.8	5.83
	23	20.1	2.27	27.7	3.03	36.7	3.40	46.1	3.78	55.9	5.43	70.0	7.02	86.5	8.26
	25	28.7	3.60	37.4	4.56	47.2	5.08	57.5	6.00	67.0	7.80	79.0	10.19	94.1	11.99
	27	37.4	5.69	47.0	6.77	57.7	7.63	68.2	9.11	78.1	11.57	87.9	14.59	101.7	16.70
	29	45.9	7.90	56.7	9.12	68.2	11.20	79.3	13.19	89.2	15.71	96.9	18.86	109.4	20.50
	31	54.5	10.00	66.4	12.05	78.7	14.85	90.4	17.48	100.2	19.93	105.8	21.81	117.9	23.24
	33	63.2	12.32	76.0	15.74	89.1	19.11	101.5	22.17	111.5	24.21	115.0	24.63	117.9	25.17
	35	71.9	14.85	85.5	18.96	99.6	23.56	106.4	26.08	111.5	26.23	115.0	26.34	117.9	26.55
	37	71.9	15.90	85.5	20.33	99.6	24.95	106.4	27.32	109.7	27.46	112.9	27.56	115.6	27.82
	39	71.9	17.04	85.5	21.84	99.6	26.44	106.4	28.66	107.8	28.78	111.0	28.90	113.7	29.17
	41	70.6	18.19	84.1	23.35	98.0	27.93	102.1	29.99	104.3	30.11	106.7	30.22	110.2	30.50
	43	68.2	19.26	81.2	24.75	94.7	29.27	97.9	31.14	99.0	31.25	102.1	31.35	104.8	31.64
	46	64.0	20.71	76.2	26.68	88.7	31.04	89.3	32.60	90.4	32.69	93.3	32.79	95.8	33.10
	48	56.5	17.88	67.3	23.08	76.5	26.53	77.7	27.66	78.5	27.75	81.1	27.82	83.3	28.03
90	10	10.4	1.11	14.2	1.38	19.0	1.74	26.3	1.98	35.3	2.56	50.8	3.39	67.5	4.43
	12	10.4	1.12	14.2	1.39	19.0	1.75	26.3	2.01	35.3	2.59	50.8	3.42	67.5	4.48
	14	10.4	1.13	14.2	1.41	19.0	1.77	26.3	2.02	35.3	2.62	50.8	3.45	67.5	4.53
	16	10.4	1.14	14.2	1.42	19.0	1.80	26.3	2.05	35.3	2.64	50.8	3.49	67.5	4.57
	18	10.4	1.15	14.2	1.44	19.0	1.81	26.3	2.07	35.3	2.67	50.8	3.52	67.5	4.62
	20	10.4	1.17	14.2	1.45	19.0	1.83	26.3	2.09	35.3	2.70	50.8	3.57	67.5	4.66
	21	10.4	1.18	14.2	1.47	23.9	2.31	31.1	2.47	39.9	3.24	55.0	3.91	71.0	5.13
	23	14.2	1.82	20.9	2.53	33.3	3.27	40.4	3.55	48.7	4.76	63.2	5.80	78.2	7.06
	25	22.5	3.07	30.4	4.05	42.7	4.83	49.6	5.62	57.6	6.94	71.4	8.77	85.5	10.19
	27	30.9	4.53	39.7	5.77	52.1	7.51	58.8	8.36	66.5	10.12	79.6	11.81	92.6	13.34
	29	39.3	6.11	49.1	7.93	61.6	10.45	68.1	11.56	75.4	13.36	87.9	15.15	99.9	17.66
	31	47.7	7.64	58.4	10.18	70.9	13.09	77.3	14.75	84.2	16.64	96.1	17.64	107.1	20.52
	33	56.1	9.85	67.8	12.52	80.4	15.86	86.5	17.49	93.1	19.35	104.2	20.91	114.3	22.93
	35	64.6	11.76	77.1	14.87	89.6	18.38	95.8	20.28	101.8	22.05	112.4	23.65	114.3	24.19
	37	64.6	12.48	77.1	15.82	89.6	19.60	95.8	21.54	101.8	23.27	110.6	24.72	112.6	25.27
	39	64.6	13.21	77.1	16.82	89.6	20.75	95.8	22.92	101.8	24.47	108.8	26.06	110.7	26.37
	41	63.0	14.78	75.2	18.65	87.4	22.77	93.3	25.07	99.3	26.42	104.2	27.47	106.1	28.09
	43	61.4	15.96	73.3	20.15	85.2	24.87	91.0	26.99	96.8	28.32	99.9	29.38	101.8	29.77
	46	57.5	17.96	68.7	22.95	79.8	28.34	85.3	30.60	87.9	31.47	91.2	32.05	92.9	32.19
	48	50.9	15.70	60.8	20.08	70.6	24.80	75.4	26.70	76.3	27.00	79.3	27.46	80.8	27.55
80	10	8.9	0.98	12.2	1.23	16.3	1.53	23.0	1.77	30.2	2.26	43.5	3.00	57.8	3.91
	12	8.9	0.99	12.2	1.23	16.3	1.56	23.0	1.78	30.2	2.29	43.5	3.03	57.8	3.96
	14	8.9	1.00	12.2	1.25	16.3	1.57	23.0	1.80	30.2	2.31	43.5	3.06	57.8	4.00
	16	8.9	1.01	12.2	1.26	16.3	1.59	23.0	1.83	30.2	2.34	43.5	3.09	57.8	4.03
	18	8.9	1.02	12.2	1.27	16.3	1.60	23.0	1.84	30.2	2.37	43.5	3.12	57.8	4.08
	20	8.9	1.03	12.2	1.29	16.3	1.62	23.0	1.86	30.2	2.38	43.5	3.15	57.8	4.12
	21	8.9	1.03	12.2	1.32	20.4	2.04	27.4	2.23	34.2	2.86	47.3	3.46	61.4	4.53
	23	15.8	1.92	20.3	2.28	28.8	2.89	36.2	3.21	42.3	4.21	55.1	5.13	68.6	6.24
	25	22.8	2.77	28.2	3.64	37.2	4.27	45.1	5.06	50.5	6.13	62.9	7.75	75.7	9.01
	27	29.6	4.07	36.3	5.19	45.6	6.63	54.0	7.52	58.6	8.95	70.6	10.43	83.0	11.80
	29	36.6	5.28	44.3	7.13	54.0	9.25	62.8	10.40	66.6	11.81	78.4	13.40	90.1	15.62
	31	43.5	6.46	52.3	8.98	62.4	11.57	71.6	13.27	76.2	14.31	86.1	15.44	97.4	17.96
	33	50.5	8.50	60.3	11.05	70.8	13.60	80.6	15.74	85.3	16.44	93.9	18.30	104.5	20.22
	35	57.3	10.70	68.4	13.42	79.5	16.47	85.2	18.09	90.9	19.80	101.8	22.46	111.6	23.47
	37	57.3	11.33	68.4	14.27	79.5	17.46	85.2	19.22	90.9	21.04	101.8	23.70	109.9	24.57
	39	57.3	11.97	68.4	15.09	79.5	18.68	85.2	20.67	90.9	22.60	101.8	25.04	108.0	25.92
	41	55.9	13.24	66.7	16.71	77.4	20.50	83.0	22.66	88.5	24.83	99.3	26.92	103.5	27.53
	43	54.5	14.57	65.0	18.24	75.5	22.38	80.9	24.69	86.3	27.14	96.8	28.80	99.3	29.47
	46	51.1	16.22	60.9	20.55	70.8	25.22	75.8	27.48	80.9	30.63	88.5	32.05	90.6	32.19
	48	45.3	14.16	53.9	17.97	62.6	22.06	67.1	24.01	71.6	26.77	76.8	27.46	78.7	27.55

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	7.8	0.87	10.6	1.08	14.1	1.36	20.0	1.57	26.3	2.01	37.9	2.64	50.2	3.46
	12	7.8	0.87	10.6	1.09	14.1	1.37	20.0	1.59	26.3	2.02	37.9	2.67	50.2	3.49
	14	7.8	0.88	10.6	1.11	14.1	1.38	20.0	1.60	26.3	2.05	37.9	2.70	50.2	3.54
	16	7.8	0.90	10.6	1.11	14.1	1.40	20.0	1.62	26.3	2.07	37.9	2.73	50.2	3.57
	18	7.8	0.90	10.6	1.12	14.1	1.41	20.0	1.64	26.3	2.09	37.9	2.76	50.2	3.61
	20	7.8	0.91	10.6	1.14	14.1	1.43	20.0	1.65	26.3	2.11	37.9	2.79	50.2	3.64
	21	7.8	0.91	12.4	1.33	18.4	1.87	24.7	2.08	30.4	2.53	41.8	3.06	54.0	4.00
	23	11.1	1.38	19.2	2.19	25.7	2.74	33.3	2.98	38.6	3.72	49.6	4.54	61.6	5.51
	25	17.7	2.28	26.0	3.22	32.9	3.78	41.8	4.71	46.7	5.43	57.5	6.85	69.0	7.97
	27	24.2	3.31	32.8	4.59	40.2	5.57	50.4	7.00	54.9	7.91	65.3	9.22	76.5	10.43
	29	30.7	4.20	39.6	6.06	47.5	7.58	58.9	9.52	63.0	10.44	73.2	11.84	84.1	13.80
	31	37.2	5.17	46.3	7.54	54.8	9.49	67.5	11.96	71.3	12.65	81.0	13.65	91.5	15.87
	33	43.7	6.94	53.1	9.17	62.2	11.02	74.4	13.88	79.5	14.54	89.0	16.17	98.8	17.88
	35	50.2	9.12	60.0	11.37	69.5	13.75	74.4	15.04	79.5	16.43	89.0	19.34	98.8	21.20
	37	50.2	9.69	60.0	12.04	69.5	14.61	74.4	16.00	79.5	17.47	89.0	20.58	98.8	22.38
	39	50.2	10.29	60.0	12.83	69.5	15.62	74.4	17.21	79.5	18.88	89.0	22.03	98.8	24.13
	41	48.9	11.38	58.5	14.06	67.8	17.13	72.5	18.88	77.4	20.52	86.6	24.19	96.3	26.03
	43	47.7	12.39	57.0	15.33	66.0	18.70	70.8	20.58	75.5	22.41	84.5	26.43	93.9	28.14
	46	44.7	13.76	53.5	17.23	61.9	21.05	66.3	22.93	70.8	25.26	79.2	29.81	88.0	31.36
	48	39.6	12.02	47.3	15.05	54.8	18.41	58.7	20.04	62.6	22.11	70.0	26.09	77.9	27.06
60	10	6.8	0.74	9.2	0.94	12.2	1.17	17.3	1.37	22.8	1.73	32.8	2.28	43.5	2.99
	12	6.8	0.75	9.2	0.94	12.2	1.19	17.3	1.38	22.8	1.74	32.8	2.31	43.5	3.02
	14	6.8	0.76	9.2	0.95	12.2	1.20	17.3	1.40	22.8	1.77	32.8	2.33	43.5	3.05
	16	6.8	0.77	9.2	0.96	12.2	1.20	17.3	1.40	22.8	1.79	32.8	2.36	43.5	3.08
	18	6.8	0.78	9.2	0.97	12.2	1.22	17.3	1.42	22.8	1.80	32.8	2.37	43.5	3.11
	20	6.8	0.79	9.2	0.98	12.2	1.23	17.3	1.43	22.8	1.82	32.8	2.40	43.5	3.14
	21	6.8	0.79	9.2	1.02	15.3	1.59	20.3	1.74	26.1	2.19	35.6	2.64	46.2	3.46
	23	6.8	0.88	15.2	1.85	21.7	2.37	28.2	2.53	32.9	3.21	41.5	3.91	51.8	4.76
	25	12.8	1.66	21.2	2.79	28.0	3.26	36.2	4.32	39.7	4.68	48.1	5.80	57.3	6.87
	27	18.8	2.42	27.2	3.96	34.3	4.81	43.7	6.01	46.5	6.72	54.1	7.68	62.7	8.86
	29	24.8	3.15	33.3	5.07	40.6	6.41	51.6	7.90	53.2	8.57	60.0	9.63	68.2	11.32
	31	30.9	4.01	39.3	6.07	46.9	7.81	57.9	9.48	60.0	9.95	67.3	10.66	73.8	13.05
	33	36.9	5.58	45.3	7.38	53.2	8.77	62.4	10.63	66.9	11.39	72.5	12.64	79.2	14.87
	35	42.9	7.71	51.3	9.44	59.7	11.31	63.8	12.31	68.1	13.37	76.3	15.62	84.7	18.01
	37	42.9	8.14	51.3	9.96	59.7	11.98	63.8	13.08	68.1	14.18	76.3	16.58	84.7	19.16
	39	42.9	8.66	51.3	10.61	59.7	12.93	63.8	14.03	68.1	15.27	76.3	17.77	84.7	20.54
	41	41.8	9.40	50.0	11.61	58.1	14.04	62.2	15.33	66.3	16.57	74.4	19.50	82.6	22.32
	43	40.8	10.21	48.8	12.63	56.7	15.30	60.7	16.71	64.6	18.06	72.5	21.30	80.6	24.38
	46	38.3	11.44	45.7	14.18	53.2	17.22	56.8	18.78	60.6	20.33	68.1	23.99	75.5	27.78
	48	33.9	9.96	40.4	12.39	47.0	15.04	50.3	16.40	53.5	17.77	60.2	20.99	66.8	24.30
50	10	6.2	0.65	8.4	0.81	11.9	1.01	15.8	1.24	20.8	1.49	29.9	1.97	39.7	2.57
	12	6.2	0.65	8.4	0.81	11.9	1.03	15.8	1.25	20.8	1.51	29.9	2.00	39.7	2.60
	14	6.2	0.66	8.4	0.82	11.9	1.03	15.8	1.27	20.8	1.52	29.9	2.01	39.7	2.63
	16	6.2	0.67	8.4	0.83	11.9	1.05	15.8	1.28	20.8	1.54	29.9	2.03	39.7	2.65
	18	6.2	0.67	8.4	0.84	11.9	1.06	15.8	1.30	20.8	1.56	29.9	2.06	39.7	2.68
	20	6.2	0.68	8.4	0.84	11.9	1.06	15.8	1.30	20.8	1.57	29.9	2.08	39.7	2.71
	21	6.2	0.68	8.4	0.88	14.7	1.37	18.7	1.57	23.6	1.89	32.5	2.28	41.9	2.98
	23	6.2	0.73	13.3	1.49	20.4	2.05	26.3	2.45	29.9	2.78	37.5	3.38	46.2	4.09
	25	11.1	1.33	18.2	2.20	26.1	2.87	34.8	3.97	36.9	4.05	42.4	4.76	50.5	5.79
	27	16.0	1.90	23.1	3.10	32.3	4.00	40.4	5.30	42.8	5.46	47.3	6.23	54.9	7.36
	29	20.9	2.49	28.2	4.00	37.4	5.14	45.4	6.57	48.8	7.04	52.3	7.73	59.2	9.30
	31	25.9	3.17	33.1	4.75	42.6	6.26	49.4	7.33	52.2	7.79	57.1	8.34	63.6	10.23
	33	30.9	4.41	38.0	5.71	47.7	7.03	51.3	8.03	54.5	8.60	61.8	9.89	67.9	11.49
	35	35.9	6.39	42.9	7.69	49.7	9.09	53.2	9.86	56.7	10.62	63.5	12.26	70.6	14.09
	37	35.9	6.78	42.9	8.12	49.7	9.61	53.2	10.44	56.7	11.25	63.5	13.08	70.6	14.95
	39	35.9	7.23	42.9	8.71	49.7	10.30	53.2	11.23	56.7	12.07	63.5	13.93	70.6	16.15
	41	35.0	7.82	41.8	9.43	48.5	11.27	51.8	12.16	55.1	13.08	61.9	15.27	68.9	17.53
	43	34.2	8.49	40.8	10.26	47.3	12.25	50.5	13.25	53.8	14.23	60.3	16.64	67.1	19.13
	46	32.0	9.52	38.3	11.50	44.3	13.75	47.4	14.87	50.4	15.98	56.5	18.73	63.0	21.54
	48	28.3	8.29	33.9	10.03	39.2	11.99	41.9	12.99	44.6	13.95	50.0	16.37	55.7	18.82

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM400LTE5

Холодопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	15.8	1.62	21.5	2.02	28.7	2.46	40.5	2.99	53.3	3.75	76.8	5.00	101.8	6.62
	12	15.8	1.64	21.5	2.05	28.7	2.49	40.5	3.03	53.3	3.79	76.8	5.05	101.8	6.69
	14	15.8	1.66	21.5	2.06	28.7	2.51	40.5	3.06	53.3	3.82	76.8	5.11	101.8	6.76
	16	15.8	1.67	21.5	2.08	28.7	2.54	40.5	3.09	53.3	3.87	76.8	5.16	101.8	6.83
	18	15.8	1.69	21.5	2.11	28.7	2.57	40.5	3.12	53.3	3.90	76.8	5.21	101.8	6.90
	20	15.8	1.71	21.5	2.13	28.7	2.59	40.5	3.16	53.3	3.95	76.8	5.27	101.8	6.97
	21	15.8	1.72	21.8	2.19	35.5	3.23	47.2	3.76	59.6	4.85	81.7	6.62	105.0	7.84
	23	27.4	3.06	38.2	4.02	49.3	4.58	61.6	5.09	72.2	7.30	91.8	9.43	111.5	11.12
	25	40.5	4.84	49.0	6.03	63.2	6.84	76.8	8.07	84.8	10.49	102.0	13.72	118.1	16.13
	27	52.8	7.71	62.7	9.11	77.0	10.34	91.2	12.36	97.3	15.69	112.1	19.78	124.7	22.29
	29	65.2	10.71	76.3	12.57	90.8	15.18	106.0	17.87	109.9	21.30	122.3	25.57	131.2	28.47
	31	77.5	14.00	90.0	17.27	104.7	20.94	117.1	24.45	122.5	27.88	129.2	35.02	134.0	35.53
	33	88.7	17.25	103.6	22.53	118.7	26.96	122.3	34.19	125.6	34.75	129.5	35.07	134.0	35.56
	35	102.4	23.30	117.3	28.24	121.1	34.27	123.2	34.44	125.2	34.65	128.6	34.96	132.3	35.09
	37	102.4	24.84	115.7	29.64	119.5	33.82	121.1	33.98	123.2	34.19	126.5	34.50	130.3	34.63
	39	102.4	26.45	113.7	31.20	117.3	33.36	119.5	33.53	121.1	33.73	124.8	34.03	128.6	34.16
	41	99.8	28.06	109.0	32.76	112.6	32.91	114.3	33.07	116.5	33.27	120.0	33.57	123.3	33.70
	43	97.3	29.59	104.4	32.29	108.0	32.45	109.7	32.62	111.8	32.81	115.3	33.10	118.5	33.23
	46	91.2	31.69	95.2	31.62	98.7	31.77	100.2	31.93	102.3	32.13	105.5	32.42	108.5	32.55
	48	80.7	30.80	82.7	30.89	85.8	30.96	87.2	31.04	89.0	31.31	91.8	31.51	94.5	31.63
120	10	14.5	1.51	19.8	1.89	26.5	2.30	37.3	2.81	49.2	3.51	70.8	4.68	93.9	6.19
	12	14.5	1.53	19.8	1.91	26.5	2.32	37.3	2.83	49.2	3.54	70.8	4.73	93.9	6.26
	14	14.5	1.55	19.8	1.93	26.5	2.34	37.3	2.86	49.2	3.58	70.8	4.78	93.9	6.32
	16	14.5	1.56	19.8	1.95	26.5	2.37	37.3	2.89	49.2	3.62	70.8	4.83	93.9	6.39
	18	14.5	1.58	19.8	1.97	26.5	2.39	37.3	2.93	49.2	3.66	70.8	4.88	93.9	6.45
	20	14.5	1.59	19.8	1.99	26.5	2.42	37.3	2.96	49.2	3.69	70.8	4.93	93.9	6.52
	21	14.5	1.61	20.2	2.05	33.5	3.02	43.5	3.51	55.6	4.54	75.8	6.19	97.3	7.33
	23	25.2	2.86	36.2	3.82	47.6	4.28	56.8	4.76	68.8	6.83	86.2	8.83	104.0	10.40
	25	39.3	4.53	50.8	5.72	61.7	6.40	70.8	7.55	82.5	9.82	97.2	12.83	110.8	15.09
	27	54.6	7.16	69.0	8.52	75.8	9.59	84.0	11.47	96.2	14.55	108.3	18.36	117.5	21.02
	29	70.1	9.94	83.2	11.48	90.0	14.08	97.7	16.59	109.8	19.77	119.3	23.74	124.3	26.68
	31	83.2	12.58	97.3	15.17	104.0	18.68	111.4	21.98	120.3	25.07	123.7	30.16	127.8	30.73
	33	92.8	15.51	111.5	19.80	118.1	24.05	119.7	27.90	121.8	32.82	125.2	33.20	129.0	33.46
	35	94.7	20.72	112.6	26.84	119.3	29.69	121.0	35.36	123.0	35.54	126.4	35.64	129.7	35.93
	37	94.7	22.29	112.6	28.32	117.6	31.65	119.3	34.62	121.0	34.79	124.3	34.89	127.7	35.17
	39	94.7	24.00	112.2	29.93	115.5	33.57	117.2	33.91	118.8	34.08	122.7	34.18	126.0	34.45
	41	92.3	25.70	107.3	31.54	111.0	32.91	112.5	33.20	114.2	33.36	117.5	33.46	120.8	33.72
	43	90.0	27.43	102.8	31.10	106.3	32.17	107.9	32.49	109.5	32.65	112.7	32.75	116.0	33.01
	46	84.3	29.49	93.7	30.35	97.2	31.17	98.5	31.41	100.0	31.57	103.1	31.67	106.2	31.92
	48	74.6	28.89	81.4	29.82	84.5	30.55	85.7	30.74	87.0	30.84	89.7	30.96	92.4	31.09
110	10	13.3	1.42	18.2	1.77	24.2	2.16	34.2	2.63	45.0	3.30	64.8	4.39	86.0	5.82
	12	13.3	1.43	18.2	1.79	24.2	2.18	34.2	2.67	45.0	3.33	64.8	4.44	86.0	5.88
	14	13.3	1.45	18.2	1.82	24.2	2.21	34.2	2.70	45.0	3.37	64.8	4.49	86.0	5.94
	16	13.3	1.46	18.2	1.84	24.2	2.23	34.2	2.72	45.0	3.40	64.8	4.54	86.0	6.00
	18	13.3	1.48	18.2	1.85	24.2	2.26	34.2	2.75	45.0	3.43	64.8	4.58	86.0	6.06
	20	13.3	1.50	18.2	1.87	24.2	2.28	34.2	2.78	45.0	3.47	64.8	4.63	86.0	6.13
	21	13.3	1.51	18.2	1.92	30.3	2.84	40.2	3.30	50.2	4.26	70.0	5.82	90.5	6.89
	23	23.8	2.68	30.3	3.59	42.5	4.02	52.4	4.47	63.5	6.42	79.5	8.29	98.3	9.77
	25	34.3	4.26	42.5	5.38	54.7	6.02	64.7	7.09	75.5	9.22	89.0	12.06	106.0	14.18
	27	44.8	6.73	54.7	8.00	66.8	9.01	76.9	10.78	88.0	13.68	99.0	17.25	114.5	19.75
	29	55.3	9.33	66.8	10.78	79.0	13.24	89.3	15.59	100.5	18.58	109.1	21.85	120.9	24.24
	31	65.8	11.82	79.0	14.26	91.2	17.56	101.8	20.66	113.0	23.56	119.2	25.27	125.3	27.20
	33	76.3	14.57	91.2	18.60	103.3	22.60	114.8	25.25	119.7	28.34	123.5	29.12	126.5	29.17
	35	86.7	18.36	103.3	23.62	115.4	26.93	118.7	28.85	120.4	30.63	123.3	30.91	126.7	31.06
	37	86.7	19.46	103.3	25.07	115.4	28.43	117.0	30.57	118.3	32.30	121.7	32.42	124.5	32.50
	39	86.7	20.98	103.3	26.63	113.3	30.00	115.0	32.69	116.7	33.90	119.5	33.96	122.9	33.99
	41	84.5	22.50	100.7	28.21	108.5	31.63	110.2	35.36	111.5	35.36	114.8	35.64	117.7	35.93
	43	82.3	23.62	98.2	29.39	104.0	33.54	105.7	33.92	107.0	33.85	110.2	34.04	113.0	34.13
	46	77.2	23.06	92.0	28.37	94.8	31.83	96.5	31.83	97.7	32.11	100.7	32.29	103.3	32.37
	48	68.3	22.39	80.0	27.33	82.3	30.29	83.8	30.49	85.0	30.63	87.6	30.73	89.9	30.84

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	12.2	1.30	16.7	1.63	22.2	1.98	31.3	2.42	41.3	3.02	59.5	4.03	79.0	5.34
	12	12.2	1.32	16.7	1.64	22.2	2.00	31.3	2.44	41.3	3.06	59.5	4.08	79.0	5.40
	14	12.2	1.33	16.7	1.66	22.2	2.03	31.3	2.47	41.3	3.09	59.5	4.11	79.0	5.45
	16	12.2	1.35	16.7	1.68	22.2	2.05	31.3	2.49	41.3	3.12	59.5	4.16	79.0	5.51
	18	12.2	1.36	16.7	1.69	22.2	2.07	31.3	2.52	41.3	3.15	59.5	4.20	79.0	5.56
	20	12.2	1.38	16.7	1.72	22.2	2.08	31.3	2.55	41.3	3.19	59.5	4.24	79.0	5.62
	21	12.2	1.38	16.7	1.77	27.7	2.60	36.8	3.03	47.1	3.90	64.2	5.33	83.0	6.32
	23	21.2	2.46	29.2	3.29	38.7	3.69	48.5	4.10	58.8	5.89	73.7	7.61	91.0	8.96
	25	30.2	3.90	39.3	4.94	49.7	5.51	60.5	6.50	70.5	8.46	83.1	11.06	99.0	13.01
	27	39.3	6.18	49.5	7.35	60.7	8.27	71.8	9.89	82.2	12.55	92.5	15.82	107.0	18.12
	29	48.3	8.57	59.7	9.89	71.8	12.14	83.5	14.30	93.9	17.04	102.0	20.46	115.1	22.24
	31	57.4	10.85	69.9	13.07	82.8	16.11	95.2	18.96	105.5	21.62	111.4	23.66	124.1	25.21
	33	66.5	13.37	80.0	17.07	93.8	20.73	106.8	24.05	117.4	26.26	121.0	26.72	124.1	27.30
	35	75.6	16.11	90.0	20.56	104.8	25.56	112.0	28.29	117.4	28.46	121.0	28.57	124.1	28.80
	37	75.6	17.25	90.0	22.05	104.8	27.07	112.0	29.64	115.5	29.78	118.8	29.90	121.6	30.18
	39	75.6	18.49	90.0	23.69	104.8	28.68	112.0	31.09	113.5	31.22	116.8	31.34	119.6	31.64
	41	74.4	19.74	88.5	25.33	103.2	30.29	107.5	32.53	109.8	32.66	112.4	32.78	116.0	33.09
	43	71.8	20.89	85.5	26.84	99.6	31.75	103.0	33.78	104.2	33.90	107.5	34.01	110.3	34.32
	46	67.3	22.47	80.2	28.94	93.3	33.67	94.0	35.36	95.1	35.46	98.2	35.57	100.8	35.90
	48	59.5	19.40	70.9	25.04	80.5	28.78	81.8	30.00	82.6	30.10	85.3	30.17	87.7	30.41
90	10	11.0	1.20	15.0	1.50	20.0	1.89	27.7	2.15	37.2	2.78	53.5	3.67	71.0	4.81
	12	11.0	1.22	15.0	1.51	20.0	1.90	27.7	2.18	37.2	2.81	53.5	3.71	71.0	4.86
	14	11.0	1.22	15.0	1.53	20.0	1.92	27.7	2.20	37.2	2.84	53.5	3.74	71.0	4.91
	16	11.0	1.24	15.0	1.55	20.0	1.95	27.7	2.22	37.2	2.86	53.5	3.79	71.0	4.96
	18	11.0	1.25	15.0	1.56	20.0	1.97	27.7	2.24	37.2	2.90	53.5	3.82	71.0	5.01
	20	11.0	1.27	15.0	1.58	20.0	1.98	27.7	2.26	37.2	2.93	53.5	3.87	71.0	5.06
	21	11.0	1.28	15.0	1.59	25.1	2.50	32.7	2.68	42.0	3.51	57.8	4.25	74.7	5.56
	23	15.0	1.97	22.0	2.74	35.0	3.54	42.5	3.86	51.3	5.17	66.5	6.29	82.3	7.66
	25	23.7	3.33	32.0	4.39	45.0	5.24	52.2	6.10	60.6	7.53	75.2	9.51	90.0	11.06
	27	32.5	4.91	41.8	6.26	54.8	8.14	61.9	9.07	70.0	10.98	83.8	12.81	97.5	14.47
	29	41.4	6.63	51.7	8.60	64.8	11.33	71.7	12.54	79.3	14.49	92.5	16.44	105.1	19.16
	31	50.2	8.29	61.5	11.04	74.7	14.19	81.3	16.00	88.7	18.05	101.1	19.14	112.7	22.26
	33	59.0	10.68	71.3	13.58	84.7	17.20	91.0	18.97	98.0	20.99	109.7	22.68	120.3	24.87
	35	68.0	12.79	81.2	16.18	94.4	20.00	100.8	22.06	107.2	23.98	118.3	25.73	120.3	26.31
	37	68.0	13.57	81.2	17.21	94.4	21.33	100.8	23.43	107.2	25.31	116.5	26.89	118.5	27.49
	39	68.0	14.37	81.2	18.30	94.4	22.57	100.8	24.93	107.2	26.62	114.5	28.35	116.5	28.69
	41	66.3	16.08	79.1	20.28	92.0	24.77	98.2	27.27	104.5	28.74	109.7	29.88	111.7	30.56
	43	64.6	17.36	77.2	21.92	89.7	27.06	95.8	29.37	101.8	30.81	105.2	31.96	107.2	32.39
	46	60.5	19.54	72.3	24.97	84.0	30.83	89.8	33.29	92.5	34.23	96.0	34.83	97.8	34.99
	48	53.5	17.08	64.0	21.84	74.3	26.97	79.4	29.04	80.4	29.35	83.5	29.81	85.0	29.93
80	10	9.4	1.06	12.8	1.33	17.1	1.66	24.2	1.92	31.8	2.46	45.8	3.25	60.8	4.25
	12	9.4	1.07	12.8	1.34	17.1	1.69	24.2	1.94	31.8	2.49	45.8	3.28	60.8	4.29
	14	9.4	1.09	12.8	1.35	17.1	1.70	24.2	1.95	31.8	2.51	45.8	3.31	60.8	4.34
	16	9.4	1.09	12.8	1.37	17.1	1.72	24.2	1.98	31.8	2.54	45.8	3.35	60.8	4.38
	18	9.4	1.11	12.8	1.38	17.1	1.74	24.2	2.00	31.8	2.57	45.8	3.38	60.8	4.42
	20	9.4	1.12	12.8	1.40	17.1	1.75	24.2	2.02	31.8	2.59	45.8	3.41	60.8	4.47
	21	9.4	1.12	12.8	1.43	21.5	2.21	28.8	2.42	36.0	3.11	49.8	3.76	64.6	4.91
	23	16.7	2.08	21.3	2.47	30.3	3.14	38.2	3.48	44.5	4.57	58.0	5.56	72.2	6.76
	25	24.0	3.01	29.7	3.95	39.2	4.63	47.5	5.49	53.1	6.65	66.2	8.41	79.7	9.77
	27	31.2	4.42	38.2	5.63	48.0	7.19	56.8	8.16	61.6	9.71	74.3	11.32	87.3	12.80
	29	38.5	5.72	46.7	7.74	56.8	10.03	66.1	11.28	70.1	12.81	82.5	14.53	94.9	16.94
	31	45.8	7.01	55.0	9.74	65.7	12.55	75.4	14.39	80.2	15.53	90.7	16.75	102.5	19.48
	33	53.1	9.22	63.5	11.98	74.5	14.75	84.8	17.07	89.8	17.84	98.8	19.85	110.0	21.93
	35	60.4	11.65	72.0	14.61	83.6	17.92	89.6	19.68	95.6	21.54	107.2	24.44	117.5	25.53
	37	60.4	12.33	72.0	15.52	83.6	19.00	89.6	20.92	95.6	22.89	107.2	25.79	115.7	26.74
	39	60.4	13.03	72.0	16.42	83.6	20.33	89.6	22.49	95.6	24.59	107.2	27.25	113.7	28.20
	41	58.8	14.41	70.2	18.19	81.5	22.31	87.3	24.65	93.2	27.02	104.5	29.28	109.0	29.95
	43	57.4	15.86	68.5	19.85	79.5	24.36	85.2	26.87	90.8	29.53	101.8	31.32	104.5	32.06
	46	53.8	17.65	64.1	22.36	74.5	27.44	79.8	29.90	85.2	33.32	93.2	34.83	95.3	34.99
	48	47.6	15.41	56.7	19.55	65.8	24.00	70.6	26.12	75.3	29.12	80.9	29.81	82.8	29.93

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	8.2	0.94	11.2	1.17	14.9	1.48	21.0	1.71	27.7	2.18	39.8	2.86	52.9	3.76
	12	8.2	0.95	11.2	1.19	14.9	1.48	21.0	1.72	27.7	2.20	39.8	2.90	52.9	3.79
	14	8.2	0.96	11.2	1.20	14.9	1.50	21.0	1.74	27.7	2.22	39.8	2.93	52.9	3.84
	16	8.2	0.97	11.2	1.21	14.9	1.51	21.0	1.76	27.7	2.24	39.8	2.96	52.9	3.87
	18	8.2	0.98	11.2	1.22	14.9	1.53	21.0	1.77	27.7	2.26	39.8	2.99	52.9	3.92
	20	8.2	0.99	11.2	1.23	14.9	1.55	21.0	1.79	27.7	2.29	39.8	3.02	52.9	3.95
	21	8.2	0.99	13.0	1.45	19.3	2.03	26.0	2.26	32.0	2.75	44.0	3.32	56.9	4.34
	23	11.7	1.49	20.2	2.37	27.0	2.98	35.0	3.23	40.6	4.03	52.2	4.92	64.8	5.98
	25	18.6	2.47	27.3	3.50	34.7	4.10	44.0	5.10	49.2	5.88	60.5	7.43	72.7	8.65
	27	25.5	3.59	34.5	4.98	42.4	6.05	53.0	7.59	57.8	8.58	68.7	10.00	80.5	11.31
	29	32.3	4.55	41.6	6.57	50.0	8.22	62.0	10.32	66.4	11.33	77.0	12.85	88.5	14.97
	31	39.2	5.61	48.7	8.18	57.7	10.29	71.0	12.97	75.0	13.72	85.3	14.81	96.3	17.22
	33	46.0	7.53	55.9	9.95	65.5	11.95	78.4	15.06	83.6	15.77	93.6	17.54	104.0	19.39
	35	52.8	9.93	63.2	12.38	73.2	14.96	78.4	16.37	83.6	17.88	93.6	21.05	104.0	23.08
	37	52.8	10.55	63.2	13.10	73.2	15.90	78.4	17.41	83.6	19.02	93.6	22.40	104.0	24.36
	39	52.8	11.20	63.2	13.97	73.2	17.00	78.4	18.73	83.6	20.55	93.6	23.98	104.0	26.26
	41	51.5	12.38	61.5	15.30	71.3	18.65	76.4	20.55	81.5	22.33	91.2	26.33	101.3	28.32
	43	50.2	13.48	60.0	16.68	69.5	20.35	74.5	22.40	79.5	24.39	89.0	28.76	98.8	30.63
	46	47.0	14.98	56.3	18.75	65.2	22.91	69.8	24.96	74.5	27.49	83.3	32.44	92.6	34.13
	48	41.6	13.08	49.8	16.38	57.7	20.03	61.8	21.81	65.8	24.06	73.7	28.39	82.0	29.44
60	10	7.2	0.80	9.7	1.01	12.9	1.26	18.2	1.48	24.0	1.86	34.5	2.46	45.8	3.22
	12	7.2	0.81	9.7	1.01	12.9	1.28	18.2	1.49	24.0	1.88	34.5	2.49	45.8	3.26
	14	7.2	0.82	9.7	1.03	12.9	1.29	18.2	1.51	24.0	1.91	34.5	2.51	45.8	3.29
	16	7.2	0.83	9.7	1.03	12.9	1.30	18.2	1.52	24.0	1.93	34.5	2.54	45.8	3.32
	18	7.2	0.84	9.7	1.05	12.9	1.31	18.2	1.53	24.0	1.94	34.5	2.56	45.8	3.36
	20	7.2	0.85	9.7	1.06	12.9	1.33	18.2	1.55	24.0	1.96	34.5	2.59	45.8	3.39
	21	7.2	0.85	9.7	1.10	16.2	1.71	21.3	1.88	27.5	2.36	37.5	2.85	48.7	3.74
	23	7.2	0.95	16.0	1.99	22.8	2.56	29.6	2.73	34.7	3.46	43.6	4.22	54.5	5.14
	25	13.5	1.79	22.3	3.01	29.5	3.52	38.1	4.66	41.8	5.05	50.7	6.25	60.3	7.42
	27	19.8	2.61	28.7	4.27	36.1	5.19	46.0	6.48	49.0	7.25	57.0	8.28	66.0	9.56
	29	26.1	3.39	35.0	5.47	42.7	6.91	54.3	8.52	56.0	9.24	63.2	10.39	71.8	12.22
	31	32.5	4.32	41.3	6.55	49.4	8.43	61.0	10.22	63.2	10.74	70.8	11.50	77.6	14.08
	33	38.8	6.02	47.7	7.96	56.0	9.46	65.7	11.47	70.5	12.28	76.4	13.63	83.3	16.04
	35	45.2	8.40	54.0	10.28	62.8	12.31	67.2	13.40	71.6	14.55	80.4	17.00	89.2	19.61
	37	45.2	8.86	54.0	10.85	62.8	13.04	67.2	14.24	71.6	15.44	80.4	18.04	89.2	20.86
	39	45.2	9.43	54.0	11.55	62.8	14.07	67.2	15.27	71.6	16.62	80.4	19.35	89.2	22.36
	41	44.0	10.23	52.6	12.63	61.2	15.29	65.5	16.69	69.8	18.04	78.3	21.23	87.0	24.30
	43	43.0	11.11	51.3	13.75	59.7	16.66	63.8	18.19	68.0	19.66	76.4	23.18	84.8	26.54
	46	40.3	12.45	48.1	15.44	56.0	18.74	59.8	20.44	63.8	22.13	71.6	26.12	79.5	30.24
	48	35.6	10.85	42.5	13.48	49.5	16.37	53.0	17.86	56.4	19.34	63.3	22.85	70.3	26.45
50	10	6.5	0.70	8.8	0.87	12.5	1.09	16.6	1.33	21.9	1.60	31.5	2.11	41.8	2.76
	12	6.5	0.70	8.8	0.87	12.5	1.10	16.6	1.34	21.9	1.62	31.5	2.14	41.8	2.79
	14	6.5	0.71	8.8	0.88	12.5	1.11	16.6	1.36	21.9	1.63	31.5	2.16	41.8	2.82
	16	6.5	0.71	8.8	0.89	12.5	1.12	16.6	1.38	21.9	1.65	31.5	2.18	41.8	2.84
	18	6.5	0.72	8.8	0.90	12.5	1.14	16.6	1.39	21.9	1.67	31.5	2.21	41.8	2.87
	20	6.5	0.73	8.8	0.90	12.5	1.14	16.6	1.40	21.9	1.69	31.5	2.23	41.8	2.91
	21	6.5	0.73	8.8	0.94	15.5	1.46	19.6	1.68	24.9	2.02	34.2	2.45	44.1	3.19
	23	6.5	0.78	14.0	1.60	21.5	2.19	27.7	2.62	31.5	2.98	39.5	3.62	48.7	4.39
	25	11.7	1.43	19.2	2.36	27.5	3.08	36.7	4.25	38.8	4.34	44.6	5.10	53.2	6.21
	27	16.8	2.04	24.4	3.32	34.0	4.29	42.5	5.68	45.0	5.85	49.8	6.68	57.8	7.89
	29	22.0	2.67	29.6	4.28	39.4	5.51	47.8	7.04	51.3	7.55	55.0	8.28	62.3	9.97
	31	27.3	3.40	34.8	5.09	44.8	6.71	52.0	7.85	55.0	8.35	60.1	8.94	67.0	10.97
	33	32.5	4.73	40.0	6.12	50.2	7.53	54.0	8.60	57.3	9.22	65.0	10.60	71.5	12.31
	35	37.8	6.96	45.2	8.37	52.4	9.89	56.0	10.73	59.6	11.57	66.8	13.35	74.4	15.34
	37	37.8	7.39	45.2	8.84	52.4	10.47	56.0	11.36	59.6	12.25	66.8	14.24	74.4	16.28
	39	37.8	7.87	45.2	9.48	52.4	11.22	56.0	12.22	59.6	13.14	66.8	15.16	74.4	17.58
	41	36.8	8.51	44.0	10.26	51.0	12.27	54.5	13.24	58.0	14.24	65.1	16.63	72.5	19.09
	43	36.0	9.25	43.0	11.17	49.8	13.34	53.2	14.42	56.7	15.50	63.5	18.12	70.7	20.83
	46	33.7	10.36	40.3	12.52	46.7	14.97	49.8	16.20	53.0	17.40	59.5	20.39	66.3	23.45
	48	29.8	9.03	35.6	10.92	41.3	13.06	44.1	14.14	47.0	15.19	52.7	17.82	58.6	20.49

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM420LTE5

Холодопроизводительность (42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	16.6	1.62	22.6	2.02	30.1	2.46	42.5	3.00	56.0	3.76	80.6	5.01	106.9	6.62
	12	16.6	1.64	22.6	2.05	30.1	2.49	42.5	3.03	56.0	3.79	80.6	5.06	106.9	6.69
	14	16.6	1.66	22.6	2.07	30.1	2.51	42.5	3.06	56.0	3.83	80.6	5.11	106.9	6.77
	16	16.6	1.67	22.6	2.08	30.1	2.54	42.5	3.09	56.0	3.87	80.6	5.16	106.9	6.83
	18	16.6	1.69	22.6	2.11	30.1	2.57	42.5	3.13	56.0	3.91	80.6	5.21	106.9	6.90
	20	16.6	1.71	22.6	2.13	30.1	2.59	42.5	3.16	56.0	3.95	80.6	5.27	106.9	6.98
	21	16.6	1.72	22.9	2.20	37.3	3.24	49.5	3.76	62.6	4.85	85.8	6.62	110.3	7.84
	23	28.7	3.06	40.1	4.02	51.8	4.59	64.7	5.09	75.8	7.30	96.4	9.44	117.1	11.13
	25	42.5	4.85	51.5	6.03	66.3	6.85	80.7	8.07	89.0	10.49	107.1	13.73	124.1	16.14
	27	55.5	7.71	65.8	9.11	80.9	10.35	95.8	12.37	102.2	15.70	117.8	19.80	130.9	22.31
	29	68.4	10.72	80.2	12.58	95.4	15.19	111.3	17.88	115.3	21.32	128.5	25.59	137.8	28.49
	31	81.4	14.01	94.5	17.28	109.9	20.96	123.0	24.47	128.6	27.90	135.6	35.05	140.7	35.55
	33	93.1	17.26	108.8	22.55	124.6	26.98	128.5	34.22	131.9	34.77	136.0	35.09	140.7	35.58
	35	107.5	23.31	123.2	28.26	127.2	34.29	129.3	34.46	131.4	34.67	135.1	34.98	139.0	35.11
	37	107.5	24.86	121.5	29.66	125.5	33.84	127.2	34.01	129.3	34.21	132.8	34.52	136.8	34.65
	39	107.5	26.47	119.3	31.22	123.2	33.39	125.5	33.55	127.2	33.76	131.1	34.05	135.1	34.19
	41	104.8	28.08	114.4	32.78	118.3	32.93	120.0	33.09	122.3	33.29	126.0	33.60	129.5	33.73
	43	102.2	29.61	109.6	32.31	113.4	32.48	115.1	32.64	117.4	32.83	121.1	33.13	124.4	33.26
	46	95.7	31.71	100.0	31.64	103.6	31.79	105.2	31.96	107.4	32.15	110.8	32.44	113.9	32.57
	48	84.7	30.82	86.8	30.91	90.1	30.98	91.5	31.06	93.5	31.33	96.4	31.53	99.2	31.65
120	10	15.2	1.51	20.8	1.89	27.8	2.30	39.2	2.81	51.6	3.51	74.4	4.68	98.6	6.20
	12	15.2	1.53	20.8	1.91	27.8	2.33	39.2	2.83	51.6	3.55	74.4	4.73	98.6	6.26
	14	15.2	1.55	20.8	1.93	27.8	2.35	39.2	2.86	51.6	3.58	74.4	4.78	98.6	6.33
	16	15.2	1.56	20.8	1.95	27.8	2.38	39.2	2.90	51.6	3.63	74.4	4.83	98.6	6.39
	18	15.2	1.58	20.8	1.97	27.8	2.39	39.2	2.93	51.6	3.66	74.4	4.88	98.6	6.46
	20	15.2	1.59	20.8	1.99	27.8	2.42	39.2	2.96	51.6	3.69	74.4	4.93	98.6	6.52
	21	15.2	1.61	21.2	2.05	35.2	3.03	45.7	3.52	58.4	4.54	79.6	6.20	102.2	7.34
	23	26.4	2.86	38.0	3.82	50.0	4.28	59.6	4.77	72.3	6.83	90.5	8.83	109.2	10.41
	25	41.3	4.54	53.4	5.73	64.8	6.41	74.3	7.55	86.6	9.82	102.1	12.84	116.4	15.10
	27	57.4	7.16	72.5	8.53	79.6	9.60	88.2	11.47	101.0	14.56	113.7	18.37	123.4	21.04
	29	73.6	9.94	87.3	11.49	94.5	14.09	102.6	16.60	115.3	19.78	125.3	23.75	130.6	26.70
	31	87.3	12.59	102.2	15.18	109.2	18.70	116.9	22.00	126.4	25.09	129.8	30.18	134.2	30.75
	33	97.5	15.52	117.1	19.82	124.0	24.07	125.7	27.92	127.9	32.85	131.4	33.22	135.5	33.48
	35	99.4	20.73	118.3	26.86	125.3	29.71	127.0	35.39	129.2	35.57	132.7	35.67	136.2	35.96
	37	99.4	22.31	118.3	28.34	123.5	31.68	125.3	34.64	127.0	34.82	130.5	34.92	134.0	35.19
	39	99.4	24.01	117.8	29.95	121.3	33.60	123.0	33.94	124.8	34.10	128.8	34.20	132.3	34.48
	41	96.9	25.72	112.7	31.57	116.5	32.93	118.1	33.22	119.9	33.39	123.3	33.48	126.9	33.75
	43	94.5	27.45	108.0	31.12	111.7	32.20	113.3	32.51	115.0	32.67	118.3	32.77	121.8	33.03
	46	88.6	29.52	98.4	30.38	102.0	31.19	103.5	31.44	105.0	31.60	108.3	31.69	111.5	31.94
	48	78.4	28.91	85.4	29.84	88.7	30.57	90.0	30.76	91.4	30.86	94.2	30.98	97.0	31.11
110	10	14.0	1.42	19.1	1.78	25.4	2.16	35.9	2.64	47.3	3.30	68.1	4.39	90.3	5.82
	12	14.0	1.43	19.1	1.79	25.4	2.18	35.9	2.67	47.3	3.33	68.1	4.44	90.3	5.89
	14	14.0	1.45	19.1	1.82	25.4	2.21	35.9	2.70	47.3	3.37	68.1	4.49	90.3	5.94
	16	14.0	1.47	19.1	1.84	25.4	2.23	35.9	2.72	47.3	3.40	68.1	4.54	90.3	6.01
	18	14.0	1.48	19.1	1.85	25.4	2.26	35.9	2.75	47.3	3.43	68.1	4.59	90.3	6.07
	20	14.0	1.50	19.1	1.87	25.4	2.28	35.9	2.78	47.3	3.47	68.1	4.63	90.3	6.13
	21	14.0	1.51	19.1	1.92	31.9	2.85	42.2	3.30	52.7	4.26	73.5	5.82	95.0	6.90
	23	25.0	2.69	31.9	3.59	44.6	4.02	55.0	4.48	66.7	6.42	83.5	8.30	103.2	9.78
	25	36.0	4.26	44.6	5.39	57.4	6.02	67.9	7.10	79.2	9.23	93.4	12.07	111.3	14.19
	27	47.1	6.73	57.4	8.01	70.2	9.02	80.7	10.79	92.4	13.69	104.0	17.26	120.3	19.77
	29	58.1	9.34	70.2	10.79	83.0	13.24	93.8	15.60	105.5	18.59	114.6	21.87	126.9	24.26
	31	69.1	11.83	82.9	14.27	95.7	17.57	106.9	20.68	118.6	23.58	125.1	25.28	131.6	27.22
	33	80.1	14.58	95.7	18.61	108.5	22.62	120.6	25.27	125.7	28.36	129.6	29.14	132.9	29.19
	35	91.0	18.37	108.5	23.64	121.1	26.95	124.6	28.87	126.4	30.65	129.5	30.93	133.0	31.08
	37	91.0	19.47	108.5	25.09	121.1	28.45	122.9	30.59	124.2	32.33	127.7	32.44	130.7	32.52
	39	91.0	20.99	108.5	26.65	119.0	30.02	120.7	32.72	122.5	33.92	125.5	33.99	129.0	34.02
	41	88.7	22.52	105.7	28.23	113.9	31.65	115.7	35.39	117.1	35.39	120.6	35.67	123.6	35.96
	43	86.5	23.64	103.1	29.41	109.2	33.57	110.9	33.94	112.4	33.87	115.7	34.07	118.6	34.15
	46	81.0	23.07	96.6	28.39	99.6	31.86	101.3	31.86	102.6	32.13	105.7	32.31	108.5	32.39
	48	71.7	22.41	84.0	27.35	86.5	30.31	88.0	30.51	89.2	30.66	92.0	30.75	94.4	30.87

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	12.8	1.30	17.5	1.63	23.3	1.98	32.9	2.42	43.4	3.03	62.5	4.03	82.9	5.34
	12	12.8	1.32	17.5	1.65	23.3	2.00	32.9	2.44	43.4	3.06	62.5	4.08	82.9	5.40
	14	12.8	1.33	17.5	1.66	23.3	2.03	32.9	2.47	43.4	3.09	62.5	4.12	82.9	5.45
	16	12.8	1.35	17.5	1.68	23.3	2.05	32.9	2.49	43.4	3.12	62.5	4.16	82.9	5.51
	18	12.8	1.36	17.5	1.69	23.3	2.07	32.9	2.52	43.4	3.16	62.5	4.20	82.9	5.57
	20	12.8	1.38	17.5	1.72	23.3	2.08	32.9	2.55	43.4	3.19	62.5	4.25	82.9	5.63
	21	12.8	1.39	17.5	1.77	29.1	2.61	38.7	3.03	49.5	3.91	67.4	5.34	87.1	6.33
	23	22.2	2.46	30.6	3.29	40.6	3.69	50.9	4.10	61.8	5.89	77.4	7.62	95.6	8.97
	25	31.7	3.91	41.3	4.94	52.2	5.52	63.5	6.51	74.0	8.46	87.3	11.07	104.0	13.02
	27	41.3	6.18	52.0	7.35	63.7	8.28	75.4	9.89	86.3	12.56	97.1	15.83	112.4	18.13
	29	50.8	8.57	62.7	9.90	75.4	12.15	87.7	14.31	98.5	17.05	107.1	20.47	120.9	22.26
	31	60.2	10.85	73.3	13.08	87.0	16.12	99.9	18.97	110.8	21.64	116.9	23.67	130.3	25.23
	33	69.8	13.38	84.0	17.08	98.5	20.75	112.2	24.07	123.2	26.28	127.1	26.73	130.3	27.32
	35	79.4	16.12	94.5	20.58	110.1	25.57	117.6	28.31	123.2	28.48	127.1	28.59	130.3	28.82
	37	79.4	17.26	94.5	22.06	110.1	27.09	117.6	29.66	121.3	29.81	124.7	29.92	127.7	30.20
	39	79.4	18.50	94.5	23.71	110.1	28.70	117.6	31.11	119.2	31.24	122.7	31.37	125.6	31.66
	41	78.1	19.75	93.0	25.35	108.3	30.31	112.9	32.56	115.3	32.69	118.0	32.80	121.8	33.11
	43	75.4	20.90	89.8	26.86	104.6	31.77	108.2	33.81	109.4	33.92	112.9	34.04	115.8	34.35
	46	70.7	22.48	84.2	28.96	98.0	33.70	98.7	35.39	99.9	35.49	103.1	35.60	105.9	35.93
	48	62.5	19.41	74.4	25.06	84.6	28.80	85.9	30.02	86.8	30.12	89.6	30.19	92.0	30.43
90	10	11.5	1.20	15.7	1.50	21.0	1.89	29.0	2.15	39.0	2.78	56.2	3.68	74.6	4.81
	12	11.5	1.22	15.7	1.51	21.0	1.90	29.0	2.18	39.0	2.81	56.2	3.71	74.6	4.86
	14	11.5	1.22	15.7	1.53	21.0	1.92	29.0	2.20	39.0	2.85	56.2	3.74	74.6	4.91
	16	11.5	1.24	15.7	1.55	21.0	1.95	29.0	2.23	39.0	2.87	56.2	3.79	74.6	4.96
	18	11.5	1.25	15.7	1.56	21.0	1.97	29.0	2.25	39.0	2.90	56.2	3.82	74.6	5.01
	20	11.5	1.27	15.7	1.58	21.0	1.98	29.0	2.26	39.0	2.93	56.2	3.87	74.6	5.06
	21	11.5	1.28	15.7	1.59	26.4	2.50	34.3	2.69	44.1	3.52	60.7	4.25	78.4	5.57
	23	15.7	1.97	23.1	2.75	36.8	3.55	44.6	3.86	53.9	5.17	69.8	6.30	86.5	7.66
	25	24.9	3.34	33.6	4.39	47.2	5.24	54.8	6.10	63.7	7.53	78.9	9.52	94.5	11.07
	27	34.2	4.91	43.9	6.26	57.6	8.15	65.0	9.08	73.5	10.98	88.0	12.82	102.4	14.48
	29	43.4	6.64	54.2	8.60	68.1	11.34	75.2	12.54	83.3	14.50	97.1	16.45	110.4	19.17
	31	52.7	8.30	64.6	11.05	78.4	14.20	85.4	16.01	93.1	18.06	106.2	19.15	118.3	22.28
	33	62.0	10.69	74.9	13.59	88.9	17.22	95.6	18.99	102.9	21.00	115.2	22.70	126.4	24.89
	35	71.4	12.80	85.2	16.19	99.1	20.01	105.9	22.07	112.5	24.00	124.2	25.75	126.4	26.33
	37	71.4	13.58	85.2	17.22	99.1	21.34	105.9	23.45	112.5	25.33	122.3	26.91	124.4	27.51
	39	71.4	14.38	85.2	18.32	99.1	22.59	105.9	24.95	112.5	26.64	120.2	28.37	122.3	28.71
	41	69.6	16.09	83.1	20.30	96.6	24.79	103.1	27.29	109.7	28.76	115.2	29.90	117.3	30.59
	43	67.9	17.37	81.0	21.94	94.2	27.08	100.6	29.39	106.9	30.84	110.4	31.98	112.5	32.41
	46	63.6	19.55	75.9	24.98	88.2	30.85	94.3	33.31	97.2	34.26	100.8	34.86	102.7	35.02
	48	56.2	17.09	67.2	21.86	78.1	26.99	83.3	29.06	84.4	29.37	87.7	29.83	89.3	29.95
80	10	9.8	1.06	13.5	1.33	18.0	1.66	25.4	1.92	33.4	2.46	48.1	3.25	63.8	4.25
	12	9.8	1.07	13.5	1.34	18.0	1.69	25.4	1.94	33.4	2.49	48.1	3.28	63.8	4.30
	14	9.8	1.09	13.5	1.35	18.0	1.71	25.4	1.95	33.4	2.51	48.1	3.32	63.8	4.34
	16	9.8	1.09	13.5	1.37	18.0	1.72	25.4	1.98	33.4	2.54	48.1	3.35	63.8	4.38
	18	9.8	1.11	13.5	1.38	18.0	1.74	25.4	2.00	33.4	2.57	48.1	3.38	63.8	4.43
	20	9.8	1.12	13.5	1.40	18.0	1.76	25.4	2.02	33.4	2.59	48.1	3.42	63.8	4.47
	21	9.8	1.12	13.5	1.43	22.6	2.21	30.3	2.42	37.8	3.11	52.3	3.76	67.9	4.92
	23	17.5	2.08	22.4	2.47	31.8	3.14	40.1	3.48	46.8	4.57	60.9	5.57	75.8	6.77
	25	25.2	3.01	31.2	3.96	41.1	4.64	49.9	5.50	55.8	6.66	69.5	8.41	83.7	9.78
	27	32.8	4.42	40.1	5.63	50.4	7.19	59.6	8.17	64.7	9.71	78.1	11.33	91.7	12.80
	29	40.4	5.73	49.0	7.74	59.7	10.04	69.4	11.29	73.7	12.82	86.6	14.54	99.6	16.95
	31	48.1	7.02	57.8	9.74	69.0	12.56	79.1	14.40	84.2	15.54	95.2	16.76	107.6	19.49
	33	55.8	9.23	66.7	11.99	78.3	14.76	89.1	17.08	94.3	17.85	103.8	19.86	115.5	21.95
	35	63.4	11.66	75.6	14.62	87.8	17.93	94.1	19.69	100.4	21.56	112.5	24.46	123.4	25.55
	37	63.4	12.34	75.6	15.53	87.8	19.01	94.1	20.93	100.4	22.91	112.5	25.81	121.4	26.76
	39	63.4	13.04	75.6	16.43	87.8	20.34	94.1	22.51	100.4	24.61	112.5	27.27	119.4	28.22
	41	61.8	14.42	73.7	18.20	85.6	22.33	91.7	24.67	97.8	27.04	109.7	29.30	114.4	29.97
	43	60.2	15.87	71.9	19.86	83.5	24.37	89.4	26.89	95.4	29.55	106.9	31.35	109.7	32.08
	46	56.5	17.66	67.4	22.38	78.2	27.46	83.8	29.92	89.4	33.35	97.8	34.86	100.1	35.02
	48	50.0	15.42	59.5	19.56	69.1	24.02	74.2	26.14	79.1	29.14	84.9	29.83	87.0	29.95

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	8.6	0.94	11.7	1.17	15.6	1.48	22.1	1.71	29.1	2.18	41.8	2.87	55.5	3.76
	12	8.6	0.95	11.7	1.19	15.6	1.48	22.1	1.72	29.1	2.20	41.8	2.90	55.5	3.79
	14	8.6	0.96	11.7	1.20	15.6	1.50	22.1	1.74	29.1	2.23	41.8	2.93	55.5	3.84
	16	8.6	0.97	11.7	1.21	15.6	1.52	22.1	1.76	29.1	2.24	41.8	2.96	55.5	3.87
	18	8.6	0.98	11.7	1.22	15.6	1.53	22.1	1.78	29.1	2.26	41.8	2.99	55.5	3.92
	20	8.6	0.99	11.7	1.24	15.6	1.55	22.1	1.79	29.1	2.29	41.8	3.02	55.5	3.95
	21	8.6	0.99	13.7	1.45	20.3	2.03	27.3	2.26	33.6	2.75	46.2	3.32	59.7	4.35
	23	12.3	1.50	21.2	2.37	28.4	2.98	36.8	3.24	42.7	4.04	54.8	4.93	68.1	5.99
	25	19.6	2.47	28.7	3.50	36.4	4.10	46.2	5.11	51.6	5.89	63.5	7.44	76.3	8.65
	27	26.8	3.60	36.2	4.98	44.5	6.05	55.7	7.60	60.7	8.59	72.1	10.01	84.6	11.32
	29	33.9	4.56	43.7	6.58	52.5	8.23	65.1	10.33	69.7	11.34	80.9	12.85	92.9	14.98
	31	41.1	5.61	51.1	8.18	60.6	10.30	74.6	12.98	78.8	13.73	89.6	14.82	101.1	17.23
	33	48.3	7.54	58.6	9.95	68.7	11.96	82.3	15.07	87.8	15.78	98.3	17.56	109.2	19.41
	35	55.5	9.94	66.3	12.39	76.8	14.98	82.3	16.38	87.8	17.89	98.3	21.06	109.2	23.09
	37	55.5	10.56	66.3	13.11	76.8	15.91	82.3	17.42	87.8	19.03	98.3	22.41	109.2	24.38
	39	55.5	11.21	66.3	13.98	76.8	17.01	82.3	18.74	87.8	20.56	98.3	23.99	109.2	26.28
	41	54.1	12.39	64.6	15.31	74.9	18.66	80.2	20.56	85.6	22.35	95.7	26.35	106.4	28.34
	43	52.7	13.49	63.0	16.69	73.0	20.36	78.2	22.41	83.5	24.41	93.4	28.78	103.8	30.65
	46	49.4	14.99	59.1	18.76	68.4	22.93	73.3	24.98	78.2	27.51	87.5	32.47	97.3	34.15
	48	43.7	13.09	52.3	16.39	60.6	20.05	64.9	21.83	69.1	24.08	77.4	28.41	86.1	29.46
60	10	7.5	0.82	10.1	1.03	13.5	1.29	19.1	1.50	25.2	1.90	36.2	2.51	48.1	3.28
	12	7.5	0.83	10.1	1.03	13.5	1.30	19.1	1.52	25.2	1.92	36.2	2.54	48.1	3.32
	14	7.5	0.83	10.1	1.05	13.5	1.32	19.1	1.54	25.2	1.94	36.2	2.56	48.1	3.35
	16	7.5	0.85	10.1	1.05	13.5	1.32	19.1	1.54	25.2	1.96	36.2	2.59	48.1	3.39
	18	7.5	0.86	10.1	1.07	13.5	1.34	19.1	1.56	25.2	1.98	36.2	2.61	48.1	3.42
	20	7.5	0.86	10.1	1.08	13.5	1.35	19.1	1.58	25.2	2.00	36.2	2.64	48.1	3.45
	21	7.5	0.87	10.1	1.12	17.0	1.74	22.4	1.91	28.9	2.40	39.4	2.90	51.1	3.81
	23	7.5	0.96	16.8	2.03	24.0	2.60	31.1	2.78	36.4	3.52	45.8	4.30	57.2	5.23
	25	14.1	1.83	23.5	3.06	30.9	3.59	40.0	4.74	43.9	5.15	53.2	6.37	63.3	7.55
	27	20.8	2.66	30.1	4.35	37.9	5.28	48.3	6.60	51.4	7.38	59.8	8.43	69.3	9.73
	29	27.4	3.46	36.8	5.57	44.8	7.04	57.0	8.68	58.8	9.41	66.3	10.58	75.4	12.44
	31	34.1	4.40	43.4	6.67	51.8	8.58	64.0	10.41	66.3	10.93	74.3	11.72	81.5	14.34
	33	40.7	6.13	50.1	8.11	58.8	9.63	69.0	11.68	74.0	12.51	80.2	13.88	87.5	16.33
	35	47.4	8.40	56.7	10.29	66.0	12.32	70.5	13.41	75.2	14.56	84.4	17.02	93.6	19.62
	37	47.4	8.87	56.7	10.85	66.0	13.05	70.5	14.25	75.2	15.45	84.4	18.06	93.6	20.88
	39	47.4	9.44	56.7	11.56	66.0	14.08	70.5	15.28	75.2	16.63	84.4	19.36	93.6	22.38
	41	46.2	10.24	55.3	12.64	64.2	15.30	68.8	16.70	73.3	18.05	82.3	21.25	91.3	24.31
	43	45.1	11.12	53.9	13.76	62.7	16.67	67.0	18.20	71.4	19.68	80.2	23.20	89.0	26.56
	46	42.3	12.46	50.5	15.45	58.8	18.75	62.8	20.46	67.0	22.15	75.2	26.14	83.4	30.26
	48	37.4	10.85	44.6	13.49	52.0	16.38	55.6	17.87	59.2	19.35	66.5	22.86	73.8	26.47
50	10	6.8	0.72	9.3	0.90	13.1	1.13	17.5	1.38	23.0	1.66	33.1	2.19	43.9	2.86
	12	6.8	0.73	9.3	0.90	13.1	1.14	17.5	1.40	23.0	1.68	33.1	2.22	43.9	2.89
	14	6.8	0.74	9.3	0.92	13.1	1.15	17.5	1.41	23.0	1.70	33.1	2.24	43.9	2.93
	16	6.8	0.74	9.3	0.92	13.1	1.16	17.5	1.43	23.0	1.72	33.1	2.26	43.9	2.95
	18	6.8	0.74	9.3	0.94	13.1	1.18	17.5	1.45	23.0	1.73	33.1	2.29	43.9	2.98
	20	6.8	0.76	9.3	0.94	13.1	1.18	17.5	1.45	23.0	1.75	33.1	2.31	43.9	3.02
	21	6.8	0.76	9.3	0.97	16.3	1.52	20.6	1.75	26.1	2.10	35.9	2.54	46.3	3.32
	23	6.8	0.81	14.7	1.66	22.6	2.28	29.1	2.72	33.1	3.09	41.4	3.76	51.1	4.56
	25	12.2	1.48	20.1	2.45	28.8	3.20	38.5	4.42	40.7	4.50	46.9	5.30	55.9	6.44
	27	17.7	2.12	25.6	3.45	35.7	4.45	44.6	5.90	47.3	6.07	52.3	6.94	60.7	8.20
	29	23.1	2.77	31.1	4.45	41.3	5.72	50.2	7.31	53.9	7.84	57.8	8.60	65.5	10.35
	31	28.7	3.53	36.6	5.28	47.1	6.97	54.6	8.16	57.7	8.67	63.2	9.29	70.3	11.39
	33	34.1	4.91	42.0	6.36	52.7	7.82	56.7	8.94	60.2	9.57	68.3	11.00	75.0	12.79
	35	39.7	6.96	47.4	8.38	55.0	9.90	58.8	10.74	62.6	11.58	70.2	13.36	78.1	15.35
	37	39.7	7.39	47.4	8.85	55.0	10.47	58.8	11.37	62.6	12.26	70.2	14.25	78.1	16.29
	39	39.7	7.88	47.4	9.49	55.0	11.22	58.8	12.23	62.6	13.15	70.2	15.17	78.1	17.60
	41	38.7	8.52	46.2	10.27	53.6	12.28	57.3	13.25	60.9	14.25	68.4	16.64	76.1	19.10
	43	37.8	9.25	45.1	11.17	52.3	13.35	55.8	14.43	59.5	15.51	66.7	18.14	74.2	20.84
	46	35.3	10.37	42.3	12.53	49.0	14.99	52.3	16.21	55.7	17.42	62.5	20.41	69.6	23.47
	48	31.3	9.03	37.4	10.93	43.4	13.07	46.4	14.15	49.3	15.20	55.3	17.83	61.6	20.51

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM440LTE5

Холодопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	17.4	1.73	23.6	2.15	31.5	2.62	44.5	3.19	58.7	4.00	84.5	5.34	112.0	7.06
	12	17.4	1.75	23.6	2.18	31.5	2.65	44.5	3.23	58.7	4.04	84.5	5.39	112.0	7.13
	14	17.4	1.77	23.6	2.20	31.5	2.67	44.5	3.26	58.7	4.08	84.5	5.44	112.0	7.21
	16	17.4	1.78	23.6	2.22	31.5	2.70	44.5	3.30	58.7	4.13	84.5	5.50	112.0	7.28
	18	17.4	1.80	23.6	2.25	31.5	2.74	44.5	3.33	58.7	4.16	84.5	5.55	112.0	7.35
	20	17.4	1.82	23.6	2.27	31.5	2.76	44.5	3.37	58.7	4.21	84.5	5.62	112.0	7.44
	21	17.4	1.84	24.0	2.34	39.0	3.45	51.9	4.01	65.6	5.17	89.9	7.06	115.5	8.36
	23	30.1	3.26	42.0	4.28	54.3	4.89	67.8	5.43	79.4	7.78	101.0	10.06	122.7	11.86
	25	44.5	5.17	53.9	6.43	69.5	7.30	84.5	8.60	93.3	11.18	112.2	14.63	130.0	17.20
	27	58.1	8.22	68.9	9.71	84.7	11.03	100.3	13.18	107.1	16.73	123.4	21.10	137.1	23.77
	29	71.7	11.42	84.0	13.40	99.9	16.19	116.6	19.06	120.8	22.72	134.6	27.27	144.3	30.36
	31	85.3	14.93	99.0	18.41	115.2	22.33	128.8	26.08	134.7	29.74	142.1	37.35	147.4	37.89
	33	97.5	18.40	114.0	24.03	130.5	28.75	134.6	36.47	138.2	37.06	142.4	37.40	147.4	37.92
	35	112.6	24.85	129.1	30.12	133.3	36.55	135.5	36.73	137.7	36.95	141.5	37.28	145.6	37.42
	37	112.6	26.49	127.3	31.61	131.4	36.06	133.3	36.24	135.5	36.46	139.2	36.79	143.4	36.93
	39	112.6	28.21	125.0	33.27	129.1	35.58	131.4	35.75	133.3	35.98	137.3	36.29	141.5	36.43
	41	109.8	29.93	119.9	34.93	123.9	35.09	125.7	35.27	128.2	35.48	132.0	35.80	135.6	35.94
	43	107.1	31.56	114.8	34.44	118.8	34.61	120.6	34.78	123.0	34.99	126.8	35.30	130.3	35.44
	46	100.3	33.79	104.7	33.72	108.5	33.88	110.2	34.06	112.6	34.26	116.1	34.57	119.3	34.71
	48	88.7	32.84	91.0	32.94	94.4	33.01	95.9	33.10	97.9	33.39	101.0	33.60	103.9	33.73
120	10	16.0	1.61	21.8	2.01	29.1	2.45	41.1	3.00	54.1	3.74	77.9	4.99	103.3	6.61
	12	16.0	1.63	21.8	2.03	29.1	2.48	41.1	3.02	54.1	3.78	77.9	5.04	103.3	6.67
	14	16.0	1.65	21.8	2.06	29.1	2.50	41.1	3.05	54.1	3.82	77.9	5.10	103.3	6.74
	16	16.0	1.66	21.8	2.08	29.1	2.53	41.1	3.09	54.1	3.86	77.9	5.15	103.3	6.81
	18	16.0	1.68	21.8	2.10	29.1	2.55	41.1	3.12	54.1	3.90	77.9	5.20	103.3	6.88
	20	16.0	1.70	21.8	2.12	29.1	2.58	41.1	3.15	54.1	3.94	77.9	5.25	103.3	6.95
	21	16.0	1.72	22.2	2.19	36.8	3.23	47.8	3.75	61.2	4.84	83.4	6.60	107.1	7.82
	23	27.7	3.05	39.8	4.07	52.4	4.56	62.5	5.08	75.7	7.28	94.8	9.42	114.4	11.09
	25	43.3	4.83	55.9	6.11	67.9	6.83	77.9	8.05	90.7	10.47	106.9	13.68	121.9	16.09
	27	60.1	7.63	75.9	9.09	83.4	10.23	92.4	12.23	105.8	15.52	119.1	19.58	129.3	22.42
	29	77.1	10.60	91.5	12.24	99.0	15.02	107.5	17.69	120.8	21.08	131.2	25.31	136.8	28.45
	31	91.5	13.42	107.0	16.18	114.4	19.93	122.5	23.44	132.4	26.74	136.0	32.16	140.6	32.77
	33	102.1	16.54	122.6	21.12	130.0	25.65	131.7	29.75	134.0	35.01	137.7	35.40	141.9	35.68
	35	104.2	22.09	123.9	28.63	131.3	31.66	133.1	37.71	135.3	37.90	139.0	38.01	142.7	38.32
	37	104.2	23.77	123.9	30.20	129.4	33.76	131.3	36.92	133.1	37.11	136.8	37.21	140.4	37.51
	39	104.2	25.59	123.4	31.92	127.1	35.81	128.9	36.17	130.7	36.34	134.9	36.45	138.6	36.74
	41	101.5	27.41	118.1	33.64	122.1	35.10	123.7	35.40	125.6	35.58	129.2	35.68	132.9	35.96
	43	99.0	29.25	113.1	33.17	117.0	34.31	118.7	34.64	120.5	34.82	124.0	34.92	127.6	35.20
	46	92.8	31.45	103.1	32.37	106.9	33.24	108.4	33.50	110.0	33.67	113.4	33.78	116.8	34.04
	48	82.1	30.81	89.5	31.80	92.9	32.58	94.3	32.79	95.7	32.89	98.7	33.02	101.6	33.15
110	10	14.7	1.51	20.0	1.89	26.6	2.31	37.6	2.81	49.5	3.52	71.3	4.68	94.6	6.21
	12	14.7	1.53	20.0	1.91	26.6	2.33	37.6	2.84	49.5	3.55	71.3	4.73	94.6	6.27
	14	14.7	1.55	20.0	1.94	26.6	2.36	37.6	2.88	49.5	3.59	71.3	4.79	94.6	6.33
	16	14.7	1.56	20.0	1.96	26.6	2.38	37.6	2.90	49.5	3.62	71.3	4.84	94.6	6.40
	18	14.7	1.58	20.0	1.98	26.6	2.41	37.6	2.93	49.5	3.66	71.3	4.89	94.6	6.47
	20	14.7	1.60	20.0	1.99	26.6	2.43	37.6	2.96	49.5	3.70	71.3	4.94	94.6	6.54
	21	14.7	1.61	20.0	2.05	33.4	3.03	44.2	3.52	55.2	4.54	77.0	6.20	99.5	7.35
	23	26.2	2.86	33.4	3.83	46.8	4.29	57.6	4.77	69.9	6.85	87.5	8.84	108.1	10.42
	25	37.8	4.54	46.8	5.74	60.1	6.42	71.2	7.56	83.0	9.83	97.9	12.86	116.6	15.12
	27	49.3	7.18	60.1	8.53	73.5	9.61	84.5	11.49	96.8	14.59	108.9	18.40	126.0	21.07
	29	60.8	9.96	73.5	11.50	86.9	14.11	98.3	16.63	110.5	19.82	120.1	23.30	132.9	25.85
	31	72.4	12.61	86.9	15.20	100.3	18.73	112.0	22.04	124.3	25.13	131.1	26.95	137.9	29.01
	33	83.9	15.54	100.3	19.84	113.7	24.10	126.3	26.93	131.7	30.22	135.8	31.06	139.2	31.10
	35	95.3	19.58	113.7	25.19	126.9	28.72	130.6	30.76	132.4	32.66	135.7	32.96	139.3	33.12
	37	95.3	20.75	113.7	26.74	126.9	30.32	128.7	32.60	130.2	34.45	133.8	34.57	137.0	34.66
	39	95.3	22.37	113.7	28.40	124.7	31.99	126.5	34.87	128.3	36.15	131.5	36.22	135.2	36.25
	41	92.9	24.00	110.7	30.08	119.3	33.73	121.2	37.71	122.7	37.71	126.3	38.01	129.5	38.32
	43	90.6	25.19	108.0	31.35	114.4	35.77	116.2	36.17	117.7	36.10	121.2	36.31	124.3	36.40
	46	84.9	24.59	101.2	30.26	104.3	33.95	106.1	33.95	107.5	34.24	110.8	34.43	113.7	34.52
	48	75.1	23.88	88.0	29.15	90.6	32.30	92.2	32.51	93.5	32.67	96.4	32.77	98.9	32.89

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	13.4	1.39	18.3	1.74	24.4	2.12	34.5	2.58	45.5	3.22	65.5	4.30	86.9	5.69
	12	13.4	1.41	18.3	1.75	24.4	2.13	34.5	2.60	45.5	3.26	65.5	4.35	86.9	5.76
	14	13.4	1.42	18.3	1.77	24.4	2.16	34.5	2.63	45.5	3.29	65.5	4.39	86.9	5.81
	16	13.4	1.44	18.3	1.79	24.4	2.18	34.5	2.66	45.5	3.33	65.5	4.44	86.9	5.88
	18	13.4	1.45	18.3	1.81	24.4	2.20	34.5	2.69	45.5	3.36	65.5	4.48	86.9	5.93
	20	13.4	1.47	18.3	1.83	24.4	2.22	34.5	2.72	45.5	3.40	65.5	4.53	86.9	6.00
	21	13.4	1.48	18.3	1.89	30.4	2.78	40.5	3.23	51.9	4.16	70.6	5.69	91.3	6.74
	23	23.3	2.62	32.1	3.51	42.6	3.94	53.4	4.37	64.7	6.28	81.0	8.12	100.1	9.56
	25	33.2	4.16	43.3	5.27	54.7	5.88	66.5	6.94	77.5	9.02	91.5	11.79	108.9	13.87
	27	43.2	6.59	54.5	7.84	66.8	8.82	79.0	10.54	90.4	13.39	101.8	16.87	117.7	19.32
	29	53.2	9.14	65.7	10.55	79.0	12.95	91.9	15.26	103.2	18.17	112.2	21.81	126.7	23.72
	31	63.1	11.57	76.8	13.94	91.1	17.18	104.7	20.22	116.1	23.06	122.5	25.23	136.5	26.89
	33	73.1	14.26	88.0	18.20	103.2	22.11	117.5	25.65	129.1	28.01	133.1	28.49	136.5	29.11
	35	83.2	17.18	99.0	21.93	115.3	27.25	123.2	30.17	129.1	30.35	133.1	30.47	136.5	30.71
	37	83.2	18.40	99.0	23.51	115.3	28.87	123.2	31.61	127.0	31.76	130.7	31.89	133.8	32.18
	39	83.2	19.72	99.0	25.26	115.3	30.59	123.2	33.15	124.9	33.29	128.5	33.43	131.6	33.74
	41	81.8	21.05	97.4	27.01	113.5	32.31	118.2	34.70	120.8	34.83	123.6	34.96	127.6	35.28
	43	79.0	22.28	94.1	28.63	109.6	33.86	113.3	36.03	114.6	36.15	118.2	36.27	121.3	36.61
	46	74.1	23.96	88.2	30.86	102.7	35.91	103.4	37.71	104.6	37.82	108.0	37.94	110.9	38.29
	48	65.5	20.69	78.0	26.70	88.6	30.69	90.0	31.99	90.9	32.10	93.9	32.18	96.4	32.43
90	10	12.1	1.28	16.5	1.60	22.0	2.01	30.4	2.29	40.9	2.97	58.9	3.92	78.1	5.13
	12	12.1	1.30	16.5	1.61	22.0	2.03	30.4	2.32	40.9	3.00	58.9	3.95	78.1	5.18
	14	12.1	1.30	16.5	1.63	22.0	2.05	30.4	2.34	40.9	3.03	58.9	3.99	78.1	5.23
	16	12.1	1.32	16.5	1.65	22.0	2.08	30.4	2.37	40.9	3.06	58.9	4.04	78.1	5.29
	18	12.1	1.33	16.5	1.67	22.0	2.10	30.4	2.39	40.9	3.09	58.9	4.08	78.1	5.34
	20	12.1	1.35	16.5	1.68	22.0	2.12	30.4	2.41	40.9	3.12	58.9	4.12	78.1	5.39
	21	12.1	1.37	16.5	1.70	27.6	2.67	36.0	2.86	46.2	3.75	63.6	4.53	82.2	5.93
	23	16.5	2.10	24.2	2.93	38.5	3.78	46.7	4.11	56.4	5.51	73.2	6.71	90.6	8.16
	25	26.1	3.56	35.2	4.68	49.5	5.59	57.4	6.50	66.7	8.03	82.7	10.14	99.0	11.79
	27	35.8	5.23	46.0	6.67	60.3	8.68	68.1	9.67	77.0	11.71	92.2	13.66	107.3	15.43
	29	45.5	7.07	56.8	9.17	71.3	12.09	78.8	13.37	87.2	15.45	101.7	17.53	115.7	20.43
	31	55.2	8.84	67.6	11.77	82.2	15.14	89.5	17.06	97.5	19.25	111.2	20.41	124.0	23.74
	33	64.9	11.39	78.5	14.48	93.1	18.35	100.1	20.23	107.8	22.38	120.7	24.19	132.4	26.53
	35	74.8	13.67	89.3	17.29	103.8	21.37	110.9	23.57	117.9	25.63	130.2	27.50	132.4	28.12
	37	74.8	14.51	89.3	18.39	103.8	22.79	110.9	25.04	117.9	27.05	128.1	28.74	130.3	29.38
	39	74.8	15.36	89.3	19.56	103.8	24.12	110.9	26.65	117.9	28.45	126.0	30.30	128.2	30.66
	41	72.9	17.19	87.1	21.68	101.2	26.47	108.0	29.14	114.9	30.71	120.7	31.93	122.8	32.66
	43	71.1	18.55	84.9	23.43	98.7	28.92	105.4	31.38	112.0	32.93	115.7	34.15	117.9	34.61
	46	66.6	20.88	79.6	26.68	92.4	32.95	98.8	35.58	101.8	36.59	105.6	37.20	107.6	37.38
	48	58.9	18.25	70.4	23.34	81.8	28.83	87.3	31.03	88.4	31.35	91.8	31.82	93.5	31.95
80	10	10.3	1.13	14.1	1.42	18.9	1.77	26.6	2.04	35.0	2.62	50.4	3.46	66.9	4.53
	12	10.3	1.14	14.1	1.42	18.9	1.80	26.6	2.06	35.0	2.65	50.4	3.50	66.9	4.58
	14	10.3	1.16	14.1	1.44	18.9	1.82	26.6	2.08	35.0	2.67	50.4	3.53	66.9	4.63
	16	10.3	1.16	14.1	1.46	18.9	1.84	26.6	2.11	35.0	2.71	50.4	3.57	66.9	4.67
	18	10.3	1.18	14.1	1.47	18.9	1.85	26.6	2.13	35.0	2.74	50.4	3.61	66.9	4.72
	20	10.3	1.19	14.1	1.49	18.9	1.87	26.6	2.15	35.0	2.76	50.4	3.64	66.9	4.77
	21	10.3	1.20	14.1	1.53	23.6	2.36	31.7	2.58	39.6	3.31	54.8	4.01	71.1	5.24
	23	18.3	2.22	23.4	2.63	33.4	3.34	42.0	3.71	49.0	4.87	63.8	5.93	79.4	7.21
	25	26.4	3.21	32.7	4.22	43.1	4.94	52.2	5.86	58.4	7.09	72.8	8.97	87.7	10.42
	27	34.3	4.71	42.0	6.00	52.8	7.67	62.5	8.70	67.8	10.35	81.8	12.07	96.1	13.65
	29	42.4	6.10	51.3	8.25	62.5	10.69	72.7	12.03	77.2	13.66	90.8	15.50	104.3	18.07
	31	50.4	7.48	60.5	10.38	72.3	13.38	82.9	15.35	88.2	16.56	99.7	17.86	112.7	20.78
	33	58.4	9.83	69.9	12.78	82.0	15.73	93.3	18.21	98.8	19.02	108.7	21.17	121.0	23.39
	35	66.4	12.45	79.2	15.61	92.0	19.15	98.6	21.03	105.2	23.03	117.9	26.12	129.3	27.28
	37	66.4	13.17	79.2	16.59	92.0	20.31	98.6	22.36	105.2	24.47	117.9	27.57	127.2	28.58
	39	66.4	13.92	79.2	17.55	92.0	21.73	98.6	24.04	105.2	26.29	117.9	29.13	125.1	30.14
	41	64.7	15.40	77.2	19.44	89.6	23.85	96.1	26.35	102.5	28.88	114.9	31.29	119.9	32.01
	43	63.1	16.95	75.3	21.22	87.4	26.03	93.7	28.72	99.9	31.57	112.0	33.47	114.9	34.26
	46	59.2	18.86	70.6	23.90	81.9	29.33	87.8	31.96	93.7	35.62	102.5	37.20	104.9	37.38
	48	52.4	16.47	62.4	20.89	72.4	25.66	77.7	27.92	82.9	31.12	89.0	31.82	91.1	31.95

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	9.0	1.00	12.3	1.25	16.3	1.57	23.1	1.82	30.4	2.32	43.8	3.05	58.1	4.00
	12	9.0	1.01	12.3	1.26	16.3	1.58	23.1	1.84	30.4	2.34	43.8	3.09	58.1	4.04
	14	9.0	1.02	12.3	1.28	16.3	1.60	23.1	1.86	30.4	2.37	43.8	3.12	58.1	4.09
	16	9.0	1.04	12.3	1.29	16.3	1.62	23.1	1.87	30.4	2.39	43.8	3.16	58.1	4.13
	18	9.0	1.04	12.3	1.30	16.3	1.63	23.1	1.89	30.4	2.41	43.8	3.19	58.1	4.18
	20	9.0	1.06	12.3	1.32	16.3	1.65	23.1	1.91	30.4	2.44	43.8	3.22	58.1	4.21
	21	9.0	1.06	14.3	1.54	21.3	2.17	28.6	2.41	35.2	2.93	48.4	3.54	62.6	4.63
	23	12.9	1.59	22.2	2.53	29.7	3.17	38.5	3.45	44.7	4.30	57.4	5.25	71.3	6.38
	25	20.5	2.63	30.1	3.73	38.1	4.37	48.4	5.44	54.1	6.28	66.5	7.93	79.9	9.22
	27	28.0	3.83	37.9	5.31	46.6	6.45	58.3	8.10	63.6	9.15	75.6	10.67	88.6	12.07
	29	35.6	4.86	45.8	7.01	55.0	8.77	68.2	11.01	73.0	12.08	84.7	13.70	97.3	15.97
	31	43.1	5.98	53.6	8.72	63.5	10.97	78.1	13.83	82.5	14.64	93.8	15.79	106.0	18.37
	33	50.6	8.03	61.4	10.61	72.0	12.74	86.2	16.06	92.0	16.82	103.0	18.71	114.4	20.68
	35	58.1	10.61	69.5	13.23	80.5	16.00	86.2	17.50	92.0	19.11	103.0	22.50	114.4	24.67
	37	58.1	11.28	69.5	14.00	80.5	17.00	86.2	18.61	92.0	20.33	103.0	23.94	114.4	26.04
	39	58.1	11.97	69.5	14.93	80.5	18.17	86.2	20.02	92.0	21.96	103.0	25.63	114.4	28.07
	41	56.6	13.24	67.7	16.36	78.5	19.94	84.0	21.96	89.6	23.87	100.3	28.15	111.5	30.28
	43	55.2	14.41	66.0	17.83	76.5	21.75	82.0	23.94	87.4	26.08	97.9	30.75	108.7	32.74
	46	51.7	16.01	61.9	20.04	71.7	24.50	76.8	26.68	81.9	29.39	91.7	34.68	101.9	36.48
	48	45.8	13.98	54.8	17.51	63.4	21.42	68.0	23.32	72.4	25.72	81.1	30.35	90.2	31.46
60	10	7.9	0.87	10.6	1.10	14.1	1.38	20.0	1.61	26.4	2.03	38.0	2.68	50.4	3.51
	12	7.9	0.89	10.6	1.11	14.1	1.39	20.0	1.63	26.4	2.05	38.0	2.71	50.4	3.55
	14	7.9	0.89	10.6	1.12	14.1	1.41	20.0	1.64	26.4	2.08	38.0	2.74	50.4	3.59
	16	7.9	0.91	10.6	1.13	14.1	1.42	20.0	1.65	26.4	2.10	38.0	2.77	50.4	3.62
	18	7.9	0.92	10.6	1.14	14.1	1.43	20.0	1.67	26.4	2.12	38.0	2.79	50.4	3.66
	20	7.9	0.92	10.6	1.16	14.1	1.45	20.0	1.69	26.4	2.14	38.0	2.82	50.4	3.70
	21	7.9	0.93	10.6	1.20	17.8	1.86	23.5	2.05	30.2	2.57	41.2	3.10	53.5	4.07
	23	7.9	1.03	17.6	2.17	25.1	2.79	32.6	2.97	38.1	3.77	48.0	4.60	59.9	5.60
	25	14.8	1.96	24.6	3.27	32.4	3.84	42.0	5.07	46.0	5.50	55.7	6.81	66.3	8.08
	27	21.8	2.85	31.5	4.66	39.7	5.65	50.6	7.07	53.9	7.90	62.7	9.02	72.6	10.41
	29	28.7	3.70	38.5	5.96	47.0	7.53	59.7	9.29	61.6	10.07	69.5	11.32	79.0	13.31
	31	35.7	4.71	45.5	7.14	54.3	9.18	67.1	11.14	69.5	11.70	77.9	12.53	85.4	15.34
	33	42.7	6.55	52.5	8.68	61.6	10.30	72.3	12.50	77.5	13.38	84.0	14.85	91.7	17.47
	35	49.7	8.98	59.4	10.99	69.1	13.17	73.9	14.33	78.8	15.56	88.4	18.18	98.1	20.97
	37	49.7	9.48	59.4	11.60	69.1	13.94	73.9	15.22	78.8	16.51	88.4	19.29	98.1	22.31
	39	49.7	10.08	59.4	12.35	69.1	15.04	73.9	16.33	78.8	17.77	88.4	20.68	98.1	23.91
	41	48.4	10.94	57.9	13.51	67.3	16.34	72.0	17.84	76.8	19.29	86.2	22.70	95.7	25.98
	43	47.3	11.88	56.5	14.71	65.6	17.81	70.2	19.45	74.8	21.02	84.0	24.78	93.3	28.37
	46	44.3	13.31	52.9	16.51	61.6	20.04	65.8	21.86	70.2	23.66	78.8	27.93	87.4	32.33
	48	39.2	11.60	46.8	14.42	54.4	17.50	58.3	19.09	62.0	20.68	69.7	24.43	77.3	28.28
50	10	7.1	0.77	9.7	0.97	13.7	1.21	18.3	1.48	24.1	1.79	34.7	2.36	46.0	3.07
	12	7.1	0.78	9.7	0.97	13.7	1.23	18.3	1.50	24.1	1.80	34.7	2.39	46.0	3.11
	14	7.1	0.79	9.7	0.99	13.7	1.23	18.3	1.52	24.1	1.82	34.7	2.41	46.0	3.14
	16	7.1	0.80	9.7	0.99	13.7	1.25	18.3	1.53	24.1	1.84	34.7	2.43	46.0	3.17
	18	7.1	0.80	9.7	1.00	13.7	1.27	18.3	1.55	24.1	1.86	34.7	2.46	46.0	3.20
	20	7.1	0.81	9.7	1.01	13.7	1.27	18.3	1.56	24.1	1.88	34.7	2.48	46.0	3.24
	21	7.1	0.82	9.7	1.05	17.0	1.63	21.6	1.88	27.4	2.26	37.6	2.73	48.5	3.56
	23	7.1	0.87	15.4	1.79	23.6	2.45	30.4	2.92	34.7	3.32	43.4	4.04	53.5	4.90
	25	12.8	1.59	21.1	2.64	30.2	3.43	40.3	4.74	42.7	4.84	49.1	5.69	58.5	6.92
	27	18.5	2.27	26.8	3.70	37.4	4.78	46.7	6.33	49.5	6.52	54.8	7.45	63.6	8.80
	29	24.2	2.98	32.6	4.78	43.3	6.15	52.6	7.85	56.5	8.42	60.5	9.24	68.6	11.12
	31	30.0	3.79	38.3	5.67	49.3	7.49	57.2	8.76	60.5	9.31	66.2	9.98	73.7	12.23
	33	35.8	5.28	44.0	6.83	55.2	8.40	59.4	9.60	63.0	10.28	71.5	11.82	78.6	13.73
	35	41.6	7.44	49.7	8.96	57.6	10.58	61.6	11.48	65.6	12.37	73.5	14.28	81.8	16.40
	37	41.6	7.90	49.7	9.46	57.6	11.19	61.6	12.15	65.6	13.10	73.5	15.23	81.8	17.41
	39	41.6	8.42	49.7	10.14	57.6	11.99	61.6	13.07	65.6	14.05	73.5	16.21	81.8	18.80
	41	40.5	9.10	48.4	10.98	56.1	13.12	60.0	14.16	63.8	15.23	71.6	17.78	79.7	20.41
	43	39.6	9.89	47.3	11.94	54.8	14.27	58.5	15.42	62.3	16.57	69.8	19.38	77.8	22.27
	46	37.0	11.08	44.3	13.39	51.3	16.01	54.8	17.32	58.3	18.61	65.4	21.81	72.9	25.08
	48	32.8	9.65	39.2	11.67	45.4	13.96	48.6	15.12	51.7	16.25	57.9	19.06	64.5	21.92

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM460LTE5

Холодопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	18.2	1.90	24.7	2.36	33.0	2.87	46.5	3.50	61.3	4.39	88.3	5.85	117.1	7.74
	12	18.2	1.92	24.7	2.39	33.0	2.91	46.5	3.54	61.3	4.43	88.3	5.91	117.1	7.82
	14	18.2	1.94	24.7	2.42	33.0	2.93	46.5	3.58	61.3	4.47	88.3	5.97	117.1	7.91
	16	18.2	1.96	24.7	2.44	33.0	2.97	46.5	3.62	61.3	4.53	88.3	6.03	117.1	7.99
	18	18.2	1.98	24.7	2.47	33.0	3.00	46.5	3.65	61.3	4.57	88.3	6.09	117.1	8.07
	20	18.2	2.00	24.7	2.49	33.0	3.03	46.5	3.69	61.3	4.62	88.3	6.16	117.1	8.16
	21	18.2	2.01	25.1	2.57	40.8	3.78	54.2	4.40	68.6	5.67	94.0	7.74	120.8	9.17
	23	31.5	3.57	43.9	4.70	56.7	5.36	70.9	5.95	83.0	8.54	105.6	11.04	128.3	13.01
	25	46.6	5.67	56.4	7.05	72.6	8.01	88.3	9.44	97.5	12.27	117.3	16.05	135.9	18.88
	27	60.8	9.02	72.1	10.65	88.6	12.10	104.9	14.46	111.9	18.36	129.0	23.15	143.4	26.08
	29	75.0	12.53	87.8	14.70	104.5	17.76	121.9	20.91	126.3	24.92	140.7	29.92	150.9	33.31
	31	89.2	16.38	103.5	20.20	120.4	24.50	134.7	28.61	140.9	32.63	148.6	40.98	154.1	41.57
	33	102.0	20.18	119.2	26.36	136.5	31.54	140.7	40.01	144.5	40.66	148.9	41.03	154.1	41.60
	35	117.7	27.26	134.9	33.04	139.3	40.10	141.7	40.29	144.0	40.54	147.9	40.90	152.2	41.06
	37	117.7	29.07	133.0	34.68	137.4	39.57	139.3	39.76	141.7	40.00	145.5	40.36	149.9	40.52
	39	117.7	30.95	130.7	36.50	134.9	39.03	137.4	39.23	139.3	39.47	143.6	39.82	147.9	39.97
	41	114.8	32.84	125.3	38.33	129.5	38.50	131.5	38.69	134.0	38.92	138.0	39.28	141.8	39.43
	43	111.9	34.63	120.0	37.78	124.2	37.97	126.1	38.16	128.6	38.39	132.6	38.73	136.2	38.89
	46	104.9	37.07	109.5	37.00	113.5	37.17	115.2	37.36	117.7	37.59	121.3	37.93	124.7	38.08
	48	92.8	36.03	95.1	36.14	98.7	36.22	100.2	36.32	102.4	36.64	105.6	36.87	108.6	37.00
120	10	16.7	1.77	22.8	2.21	30.4	2.69	42.9	3.29	56.6	4.11	81.4	5.48	108.0	7.25
	12	16.7	1.79	22.8	2.23	30.4	2.72	42.9	3.31	56.6	4.15	81.4	5.53	108.0	7.32
	14	16.7	1.81	22.8	2.26	30.4	2.74	42.9	3.35	56.6	4.19	81.4	5.59	108.0	7.40
	16	16.7	1.83	22.8	2.28	30.4	2.78	42.9	3.39	56.6	4.24	81.4	5.65	108.0	7.48
	18	16.7	1.85	22.8	2.30	30.4	2.80	42.9	3.42	56.6	4.28	81.4	5.71	108.0	7.55
	20	16.7	1.86	22.8	2.32	30.4	2.83	42.9	3.46	56.6	4.32	81.4	5.76	108.0	7.63
	21	16.7	1.88	23.2	2.40	38.5	3.54	50.0	4.11	64.0	5.31	87.2	7.24	111.9	8.58
	23	29.0	3.35	41.6	4.47	54.8	5.01	65.3	5.57	79.1	7.99	99.1	10.33	119.6	12.17
	25	45.2	5.30	58.4	6.70	70.9	7.49	81.4	8.83	94.9	11.49	111.8	15.01	127.4	17.66
	27	62.8	8.37	79.4	9.97	87.2	11.22	96.6	13.42	110.6	17.03	124.5	21.48	135.1	24.59
	29	80.7	11.63	95.6	13.43	103.5	16.48	112.3	19.41	126.3	23.13	137.2	27.77	143.0	31.22
	31	95.7	14.72	111.9	17.75	119.6	21.86	128.1	25.72	138.4	29.34	142.2	35.29	147.0	35.95
	33	106.7	18.15	128.2	23.17	135.9	28.14	137.7	32.64	140.1	38.41	143.9	38.84	148.4	39.15
	35	108.9	24.24	129.5	31.41	137.2	34.74	139.1	41.38	141.5	41.58	145.3	41.70	149.1	42.04
	37	108.9	26.08	129.5	33.14	135.3	37.04	137.2	40.50	139.1	40.71	143.0	40.83	146.8	41.15
	39	108.9	28.08	129.0	35.02	132.9	39.28	134.8	39.68	136.7	39.87	141.1	39.99	144.9	40.31
	41	106.2	30.07	123.4	36.91	127.6	38.50	129.4	38.84	131.3	39.04	135.1	39.15	138.9	39.46
	43	103.5	32.09	118.2	36.39	122.3	37.65	124.0	38.01	125.9	38.20	129.6	38.31	133.4	38.62
	46	97.0	34.51	107.8	35.51	111.7	36.46	113.3	36.76	115.0	36.94	118.6	37.06	122.1	37.35
	48	85.8	33.81	93.6	34.89	97.1	35.75	98.5	35.97	100.1	36.08	103.1	36.22	106.2	36.37
110	10	15.3	1.66	20.9	2.08	27.8	2.53	39.3	3.08	51.8	3.86	74.6	5.14	98.9	6.81
	12	15.3	1.68	20.9	2.10	27.8	2.55	39.3	3.12	51.8	3.90	74.6	5.19	98.9	6.88
	14	15.3	1.70	20.9	2.13	27.8	2.58	39.3	3.15	51.8	3.94	74.6	5.25	98.9	6.95
	16	15.3	1.71	20.9	2.15	27.8	2.61	39.3	3.18	51.8	3.98	74.6	5.31	98.9	7.02
	18	15.3	1.73	20.9	2.17	27.8	2.64	39.3	3.21	51.8	4.02	74.6	5.36	98.9	7.10
	20	15.3	1.75	20.9	2.19	27.8	2.66	39.3	3.25	51.8	4.06	74.6	5.42	98.9	7.17
	21	15.3	1.77	20.9	2.25	34.9	3.33	46.2	3.86	57.7	4.99	80.5	6.81	104.0	8.07
	23	27.4	3.14	34.9	4.20	48.9	4.70	60.2	5.23	73.0	7.51	91.5	9.70	113.1	11.43
	25	39.5	4.98	48.9	6.30	62.9	7.04	74.4	8.30	86.8	10.79	102.3	14.11	121.9	16.59
	27	51.5	7.87	62.9	9.36	76.9	10.54	88.4	12.61	101.2	16.00	113.9	20.18	131.7	23.11
	29	63.6	10.92	76.9	12.61	90.9	15.49	102.8	18.24	115.5	21.74	125.5	25.57	139.0	28.36
	31	75.7	13.83	90.8	16.68	104.8	20.55	117.1	24.18	129.9	27.57	137.1	29.56	144.1	31.83
	33	87.7	17.05	104.8	21.76	118.8	26.44	132.1	29.55	137.6	33.16	142.0	34.07	145.5	34.13
	35	99.7	21.48	118.8	27.64	132.7	31.50	136.5	33.75	138.4	35.84	141.8	36.16	145.7	36.34
	37	99.7	22.77	118.8	29.33	132.7	33.27	134.6	35.76	136.1	37.79	139.9	37.93	143.2	38.03
	39	99.7	24.54	118.8	31.16	130.3	35.10	132.2	38.25	134.2	39.66	137.5	39.73	141.3	39.77
	41	97.1	26.33	115.8	33.01	124.7	37.00	126.7	41.38	128.3	41.38	132.1	41.70	135.3	42.04
	43	94.7	27.64	112.9	34.39	119.6	39.25	121.5	39.69	123.1	39.60	126.7	39.83	129.9	39.93
	46	88.7	26.98	105.8	33.20	109.1	37.25	111.0	37.25	112.4	37.57	115.8	37.78	118.8	37.88
	48	78.5	26.20	92.0	31.98	94.7	35.44	96.4	35.67	97.7	35.84	100.8	35.95	103.4	36.09

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	14.0	1.52	19.2	1.90	25.5	2.32	36.0	2.83	47.5	3.54	68.4	4.72	90.8	6.24
	12	14.0	1.54	19.2	1.92	25.5	2.34	36.0	2.86	47.5	3.58	68.4	4.77	90.8	6.31
	14	14.0	1.56	19.2	1.94	25.5	2.37	36.0	2.89	47.5	3.61	68.4	4.81	90.8	6.38
	16	14.0	1.58	19.2	1.96	25.5	2.40	36.0	2.91	47.5	3.65	68.4	4.87	90.8	6.45
	18	14.0	1.59	19.2	1.98	25.5	2.42	36.0	2.95	47.5	3.69	68.4	4.91	90.8	6.51
	20	14.0	1.61	19.2	2.01	25.5	2.44	36.0	2.98	47.5	3.73	68.4	4.97	90.8	6.58
	21	14.0	1.62	19.2	2.07	31.8	3.05	42.4	3.54	54.2	4.57	73.8	6.24	95.4	7.40
	23	24.4	2.88	33.6	3.85	44.5	4.32	55.8	4.80	67.6	6.89	84.7	8.90	104.7	10.49
	25	34.7	4.57	45.3	5.78	57.2	6.45	69.6	7.61	81.1	9.89	95.6	12.94	113.9	15.22
	27	45.2	7.22	56.9	8.60	69.8	9.68	82.6	11.57	94.5	14.69	106.4	18.51	123.1	21.20
	29	55.6	10.02	68.6	11.57	82.6	14.21	96.0	16.74	107.9	19.94	117.3	23.93	132.4	26.02
	31	66.0	12.69	80.3	15.30	95.2	18.85	109.5	22.18	121.4	25.30	128.1	27.68	142.8	29.50
	33	76.4	15.64	92.0	19.97	107.9	24.26	122.9	28.14	135.0	30.73	139.2	31.26	142.8	31.94
	35	87.0	18.85	103.5	24.06	120.5	29.90	128.8	33.10	135.0	33.29	139.2	33.43	142.8	33.69
	37	87.0	20.18	103.5	25.80	120.5	31.67	128.8	34.68	132.8	34.85	136.6	34.98	139.9	35.31
	39	87.0	21.63	103.5	27.72	120.5	33.56	128.8	36.37	130.5	36.53	134.4	36.67	137.6	37.01
	41	85.5	23.09	101.8	29.63	118.6	35.44	123.6	38.07	126.3	38.22	129.2	38.35	133.4	38.71
	43	82.6	24.44	98.3	31.41	114.6	37.15	118.5	39.53	119.8	39.66	123.6	39.79	126.8	40.16
	46	77.4	26.29	92.2	33.86	107.3	39.40	108.1	41.38	109.4	41.49	112.9	41.62	115.9	42.01
	48	68.5	22.70	81.5	29.30	92.6	33.68	94.1	35.10	95.0	35.22	98.1	35.30	100.8	35.58
90	10	12.6	1.41	17.2	1.75	23.0	2.21	31.8	2.51	42.8	3.25	61.6	4.30	81.7	5.63
	12	12.6	1.42	17.2	1.77	23.0	2.23	31.8	2.55	42.8	3.29	61.6	4.34	81.7	5.68
	14	12.6	1.43	17.2	1.79	23.0	2.25	31.8	2.57	42.8	3.33	61.6	4.38	81.7	5.74
	16	12.6	1.45	17.2	1.81	23.0	2.28	31.8	2.60	42.8	3.35	61.6	4.43	81.7	5.80
	18	12.6	1.46	17.2	1.83	23.0	2.30	31.8	2.62	42.8	3.39	61.6	4.47	81.7	5.86
	20	12.6	1.48	17.2	1.85	23.0	2.32	31.8	2.65	42.8	3.42	61.6	4.52	81.7	5.92
	21	12.6	1.50	17.2	1.86	28.9	2.93	37.6	3.14	48.3	4.11	66.5	4.97	85.9	6.51
	23	17.2	2.31	25.3	3.21	40.3	4.15	48.9	4.51	59.0	6.05	76.5	7.36	94.7	8.96
	25	27.3	3.90	36.8	5.14	51.7	6.13	60.0	7.13	69.7	8.81	86.4	11.13	103.5	12.94
	27	37.4	5.74	48.1	7.32	63.1	9.53	71.2	10.61	80.5	12.84	96.4	14.99	112.1	16.93
	29	47.6	7.76	59.4	10.06	74.5	13.26	82.4	14.67	91.2	16.95	106.3	19.23	120.9	22.41
	31	57.7	9.70	70.7	12.92	85.9	16.61	93.5	18.72	102.0	21.12	116.3	22.39	129.6	26.05
	33	67.9	12.50	82.0	15.89	97.3	20.13	104.7	22.20	112.7	24.56	126.2	26.54	138.4	29.10
	35	78.2	14.65	93.4	18.53	108.5	22.90	115.9	25.26	123.3	27.47	136.1	29.46	138.4	30.14
	37	78.2	15.55	93.4	19.71	108.5	24.42	115.9	26.84	123.3	28.99	133.9	30.80	136.2	31.49
	39	78.2	16.46	93.4	20.96	108.5	25.85	115.9	28.55	123.3	30.49	131.7	32.47	134.0	32.86
	41	76.2	18.42	91.0	23.23	105.8	28.37	112.9	31.23	120.2	32.91	126.2	34.22	128.4	35.00
	43	74.3	19.88	88.7	25.11	103.1	30.99	110.2	33.63	117.1	35.29	121.0	36.64	123.2	37.09
	46	69.6	22.38	83.2	28.59	96.6	35.31	103.3	38.13	106.4	39.21	110.4	40.22	112.5	40.28
	48	61.6	19.56	73.6	25.01	85.5	30.89	91.3	33.27	92.4	33.78	96.0	34.62	97.8	34.66
80	10	10.8	1.24	14.8	1.56	19.7	1.94	27.8	2.24	36.6	2.87	52.7	3.80	69.9	4.97
	12	10.8	1.26	14.8	1.56	19.7	1.97	27.8	2.26	36.6	2.91	52.7	3.84	69.9	5.02
	14	10.8	1.27	14.8	1.58	19.7	1.99	27.8	2.29	36.6	2.93	52.7	3.88	69.9	5.08
	16	10.8	1.28	14.8	1.60	19.7	2.01	27.8	2.32	36.6	2.97	52.7	3.92	69.9	5.12
	18	10.8	1.29	14.8	1.62	19.7	2.03	27.8	2.34	36.6	3.00	52.7	3.96	69.9	5.18
	20	10.8	1.31	14.8	1.63	19.7	2.05	27.8	2.36	36.6	3.03	52.7	3.99	69.9	5.23
	21	10.8	1.31	14.8	1.68	24.7	2.59	33.1	2.83	41.4	3.63	57.3	4.39	74.3	5.75
	23	19.2	2.43	24.5	2.89	34.9	3.67	43.9	4.07	51.2	5.34	66.7	6.51	83.0	7.91
	25	27.6	3.52	34.2	4.63	45.0	5.42	54.6	6.43	61.1	7.78	76.1	9.84	91.7	11.44
	27	35.9	5.17	43.9	6.58	55.2	8.41	65.3	9.55	70.9	11.36	85.5	13.24	100.4	14.97
	29	44.3	6.70	53.6	9.05	65.4	11.73	76.1	13.20	80.7	14.99	94.9	17.01	109.1	19.82
	31	52.7	8.20	63.3	11.39	75.5	14.68	86.7	16.84	92.2	18.17	104.3	19.60	117.9	22.79
	33	61.1	10.79	73.0	14.02	85.7	17.26	97.5	19.97	103.3	20.87	113.7	23.23	126.5	25.66
	35	69.4	13.32	82.8	16.70	96.2	20.49	103.1	22.50	110.0	24.63	123.3	27.94	135.1	29.24
	37	69.4	14.09	82.8	17.75	96.2	21.73	103.1	23.92	110.0	26.17	123.3	29.49	133.0	30.57
	39	69.4	14.89	82.8	18.77	96.2	23.25	103.1	25.72	110.0	28.12	123.3	31.16	130.8	32.25
	41	67.7	16.47	80.7	20.79	93.7	25.51	100.4	28.19	107.1	30.90	120.2	33.54	125.3	34.30
	43	66.0	18.13	78.7	22.70	91.4	27.85	97.9	30.72	104.5	33.77	117.1	35.91	120.2	36.71
	46	61.9	20.18	73.8	25.57	85.6	31.37	91.8	34.19	97.9	38.10	107.1	40.22	109.6	40.28
	48	54.8	17.62	65.2	22.35	75.7	27.45	81.2	29.87	86.6	33.35	93.0	34.62	95.3	34.66

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	9.4	1.10	12.8	1.37	17.1	1.73	24.2	2.00	31.8	2.55	45.8	3.35	60.8	4.39
	12	9.4	1.11	12.8	1.39	17.1	1.74	24.2	2.02	31.8	2.57	45.8	3.39	60.8	4.44
	14	9.4	1.12	12.8	1.40	17.1	1.75	24.2	2.04	31.8	2.60	45.8	3.42	60.8	4.49
	16	9.4	1.14	12.8	1.41	17.1	1.77	24.2	2.06	31.8	2.62	45.8	3.46	60.8	4.53
	18	9.4	1.14	12.8	1.43	17.1	1.79	24.2	2.08	31.8	2.65	45.8	3.50	60.8	4.58
	20	9.4	1.16	12.8	1.44	17.1	1.81	24.2	2.10	31.8	2.68	45.8	3.54	60.8	4.62
	21	9.4	1.16	15.0	1.69	22.2	2.38	29.9	2.64	36.8	3.21	50.6	3.88	65.4	5.08
	23	13.5	1.75	23.2	2.77	31.1	3.48	40.3	3.78	46.7	4.72	60.0	5.76	74.5	7.00
	25	21.4	2.89	31.4	4.09	39.9	4.79	50.6	5.97	56.6	6.88	69.6	8.70	83.6	10.12
	27	29.3	4.20	39.6	5.82	48.7	7.07	61.0	8.88	66.5	10.04	79.0	11.70	92.6	13.24
	29	37.2	5.33	47.9	7.69	57.5	9.62	71.3	12.08	76.3	13.26	88.6	15.03	101.7	17.52
	31	45.0	6.56	56.0	9.57	66.4	12.04	81.7	15.18	86.3	16.06	98.1	17.33	110.8	20.15
	33	52.9	8.81	64.2	11.64	75.3	13.98	90.1	17.62	96.2	18.45	107.7	20.53	119.6	22.69
	35	60.7	11.33	72.7	14.13	84.2	17.08	90.1	18.68	96.2	20.41	107.7	24.03	119.6	26.35
	37	60.7	12.04	72.7	14.95	84.2	18.15	90.1	19.88	96.2	21.71	107.7	25.57	119.6	27.81
	39	60.7	12.79	72.7	15.94	84.2	19.41	90.1	21.38	96.2	23.46	107.7	27.37	119.6	29.98
	41	59.2	14.14	70.8	17.47	82.0	21.29	87.8	23.45	93.7	25.50	104.9	30.06	116.5	32.34
	43	57.7	15.39	69.0	19.04	80.0	23.23	85.7	25.57	91.4	27.85	102.3	32.84	113.7	34.96
	46	54.1	17.10	64.8	21.41	75.0	26.16	80.3	28.49	85.6	31.39	95.8	37.04	106.5	38.96
	48	47.9	14.93	57.3	18.70	66.3	22.87	71.1	24.90	75.7	27.47	84.8	32.41	94.3	33.73
60	10	8.3	0.93	11.1	1.17	14.8	1.47	20.9	1.72	27.6	2.17	39.7	2.86	52.7	3.75
	12	8.3	0.95	11.1	1.18	14.8	1.49	20.9	1.73	27.6	2.19	39.7	2.89	52.7	3.78
	14	8.3	0.95	11.1	1.20	14.8	1.50	20.9	1.75	27.6	2.22	39.7	2.92	52.7	3.82
	16	8.3	0.97	11.1	1.20	14.8	1.51	20.9	1.76	27.6	2.24	39.7	2.95	52.7	3.86
	18	8.3	0.98	11.1	1.22	14.8	1.53	20.9	1.78	27.6	2.26	39.7	2.98	52.7	3.90
	20	8.3	0.98	11.1	1.23	14.8	1.55	20.9	1.80	27.6	2.28	39.7	3.01	52.7	3.94
	21	8.3	0.99	11.1	1.27	18.6	1.99	24.6	2.18	31.6	2.74	43.1	3.31	56.0	4.34
	23	8.3	1.10	18.4	2.31	26.2	2.97	34.1	3.17	39.8	4.02	50.2	4.90	62.7	5.97
	25	15.5	2.08	25.7	3.49	33.9	4.09	43.9	5.41	48.1	5.87	58.3	7.26	69.3	8.62
	27	22.8	3.04	33.0	4.96	41.5	6.03	52.9	7.53	56.3	8.42	65.5	9.62	75.9	11.10
	29	30.1	3.94	40.3	6.36	49.1	8.03	62.5	9.90	64.4	10.73	72.6	12.07	82.6	14.19
	31	37.3	5.02	47.5	7.61	56.8	9.79	70.1	11.88	72.7	12.47	81.4	13.36	89.3	16.35
	33	44.6	6.99	54.8	9.25	64.4	10.99	75.5	13.32	81.0	14.27	87.8	15.83	95.9	18.63
	35	52.0	9.57	62.1	11.72	72.2	14.03	77.3	15.28	82.4	16.59	92.4	19.38	102.6	22.35
	37	52.0	10.10	62.1	12.36	72.2	14.86	77.3	16.23	82.4	17.60	92.4	20.57	102.6	23.78
	39	52.0	10.75	62.1	13.16	72.2	16.04	77.3	17.41	82.4	18.94	92.4	22.05	102.6	25.49
	41	50.6	11.66	60.5	14.40	70.4	17.42	75.3	19.02	80.3	20.56	90.1	24.20	100.0	27.69
	43	49.4	12.67	59.0	15.68	68.6	18.99	73.4	20.73	78.2	22.41	87.8	26.42	97.5	30.25
	46	46.3	14.19	55.4	17.60	64.4	21.36	68.8	23.30	73.4	25.22	82.4	29.77	91.4	34.47
	48	41.0	12.36	48.9	15.37	56.9	18.66	60.9	20.35	64.8	22.05	72.8	26.04	80.9	30.15
50	10	7.5	0.80	10.2	1.00	14.3	1.25	19.1	1.53	25.1	1.85	36.2	2.43	48.1	3.18
	12	7.5	0.80	10.2	1.00	14.3	1.27	19.1	1.55	25.1	1.86	36.2	2.47	48.1	3.21
	14	7.5	0.82	10.2	1.02	14.3	1.28	19.1	1.57	25.1	1.88	36.2	2.49	48.1	3.25
	16	7.5	0.82	10.2	1.02	14.3	1.29	19.1	1.59	25.1	1.90	36.2	2.51	48.1	3.28
	18	7.5	0.83	10.2	1.04	14.3	1.31	19.1	1.60	25.1	1.92	36.2	2.54	48.1	3.31
	20	7.5	0.84	10.2	1.04	14.3	1.32	19.1	1.61	25.1	1.94	36.2	2.57	48.1	3.35
	21	7.5	0.84	10.2	1.08	17.8	1.69	22.6	1.94	28.6	2.33	39.3	2.82	50.8	3.68
	23	7.5	0.90	16.1	1.85	24.7	2.53	31.8	3.02	36.2	3.43	45.4	4.18	56.0	5.06
	25	13.4	1.64	22.1	2.72	31.6	3.55	42.1	4.90	44.6	5.00	51.3	5.88	61.2	7.15
	27	19.4	2.35	28.0	3.83	39.1	4.94	48.9	6.54	51.8	6.74	57.3	7.70	66.5	9.10
	29	25.3	3.08	34.1	4.94	45.3	6.35	55.0	8.11	59.1	8.70	63.3	9.55	71.7	11.49
	31	31.4	3.92	40.0	5.86	51.6	7.74	59.8	9.05	63.2	9.62	69.2	10.31	77.0	12.65
	33	37.4	5.45	46.0	7.06	57.7	8.69	62.1	9.92	65.9	10.62	74.8	12.22	82.2	14.19
	35	43.5	7.92	52.0	9.53	60.2	11.26	64.4	12.21	68.6	13.16	76.8	15.20	85.5	17.46
	37	43.5	8.40	52.0	10.07	60.2	11.91	64.4	12.93	68.6	13.94	76.8	16.21	85.5	18.53
	39	43.5	8.96	52.0	10.79	60.2	12.77	64.4	13.91	68.6	14.95	76.8	17.26	85.5	20.01
	41	42.4	9.69	50.6	11.68	58.7	13.96	62.7	15.07	66.7	16.21	74.9	18.92	83.4	21.73
	43	41.4	10.52	49.4	12.71	57.3	15.18	61.2	16.41	65.2	17.64	73.0	20.63	81.3	23.70
	46	38.7	11.79	46.3	14.25	53.7	17.04	57.3	18.43	61.0	19.81	68.4	23.21	76.2	26.69
	48	34.3	10.27	41.0	12.43	47.5	14.86	50.8	16.09	54.0	17.29	60.5	20.28	67.4	23.33

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM480LTE5

Холодопроизводительность (48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	19.0	2.00	25.8	2.48	34.4	3.02	48.6	3.68	64.0	4.62	92.2	6.16	122.2	8.14
	12	19.0	2.02	25.8	2.52	34.4	3.06	48.6	3.72	64.0	4.66	92.2	6.22	122.2	8.22
	14	19.0	2.04	25.8	2.54	34.4	3.08	48.6	3.76	64.0	4.70	92.2	6.28	122.2	8.32
	16	19.0	2.06	25.8	2.56	34.4	3.12	48.6	3.80	64.0	4.76	92.2	6.34	122.2	8.40
	18	19.0	2.08	25.8	2.60	34.4	3.16	48.6	3.84	64.0	4.80	92.2	6.40	122.2	8.48
	20	19.0	2.10	25.8	2.62	34.4	3.18	48.6	3.88	64.0	4.86	92.2	6.48	122.2	8.58
	21	19.0	2.12	26.2	2.70	42.6	3.98	56.6	4.62	71.6	5.96	98.0	8.14	126.0	9.64
	23	32.8	3.76	45.8	4.94	59.2	5.64	74.0	6.26	86.6	8.98	110.2	11.60	133.8	13.68
	25	48.6	5.96	58.8	7.42	75.8	8.42	92.2	9.92	101.8	12.90	122.4	16.88	141.8	19.84
	27	63.4	9.48	75.2	11.20	92.4	12.72	109.4	15.20	116.8	19.30	134.6	24.34	149.6	27.42
	29	78.2	13.18	91.6	15.46	109.0	18.68	127.2	21.98	131.8	26.20	146.8	31.46	157.4	35.02
	31	93.0	17.22	108.0	21.24	125.6	25.76	140.6	30.08	147.0	34.30	155.0	43.08	160.8	43.70
	33	106.4	21.22	124.4	27.72	142.4	33.16	146.8	42.06	150.8	42.74	155.4	43.14	160.8	43.74
	35	122.8	28.66	140.8	34.74	145.4	42.16	147.8	42.36	150.2	42.62	154.4	43.00	158.8	43.16
	37	122.8	30.56	138.8	36.46	143.4	41.60	145.4	41.80	147.8	42.06	151.8	42.44	156.4	42.60
	39	122.8	32.54	136.4	38.38	140.8	41.04	143.4	41.24	145.4	41.50	149.8	41.86	154.4	42.02
	41	119.8	34.52	130.8	40.30	135.2	40.48	137.2	40.68	139.8	40.92	144.0	41.30	148.0	41.46
	43	116.8	36.40	125.2	39.72	129.6	39.92	131.6	40.12	134.2	40.36	138.4	40.72	142.2	40.88
	46	109.4	38.98	114.2	38.90	118.4	39.08	120.2	39.28	122.8	39.52	126.6	39.88	130.2	40.04
	48	96.8	37.88	99.2	38.00	103.0	38.08	104.6	38.18	106.8	38.52	110.2	38.76	113.4	38.90
120	10	17.4	1.86	23.8	2.32	31.8	2.82	44.8	3.46	59.0	4.32	85.0	5.76	112.6	7.62
	12	17.4	1.88	23.8	2.34	31.8	2.86	44.8	3.48	59.0	4.36	85.0	5.82	112.6	7.70
	14	17.4	1.90	23.8	2.38	31.8	2.88	44.8	3.52	59.0	4.40	85.0	5.88	112.6	7.78
	16	17.4	1.92	23.8	2.40	31.8	2.92	44.8	3.56	59.0	4.46	85.0	5.94	112.6	7.86
	18	17.4	1.94	23.8	2.42	31.8	2.94	44.8	3.60	59.0	4.50	85.0	6.00	112.6	7.94
	20	17.4	1.96	23.8	2.44	31.8	2.98	44.8	3.64	59.0	4.54	85.0	6.06	112.6	8.02
	21	17.4	1.98	24.2	2.52	40.2	3.72	52.2	4.32	66.8	5.58	91.0	7.62	116.8	9.02
	23	30.2	3.52	43.4	4.70	57.2	5.26	68.2	5.86	82.6	8.40	103.4	10.86	124.8	12.80
	25	47.2	5.58	61.0	7.04	74.0	7.88	85.0	9.28	99.0	12.08	116.6	15.78	133.0	18.56
	27	65.6	8.80	82.8	10.48	91.0	11.80	100.8	14.10	115.4	17.90	130.0	22.58	141.0	25.86
	29	84.2	12.22	99.8	14.12	108.0	17.32	117.2	20.40	131.8	24.32	143.2	29.20	149.2	32.82
	31	99.8	15.48	116.8	18.66	124.8	22.98	133.6	27.04	144.4	30.84	148.4	37.10	153.4	37.80
	33	111.4	19.08	133.8	24.36	141.8	29.58	143.6	34.32	146.2	40.38	150.2	40.84	154.8	41.16
	35	113.6	25.48	135.2	33.02	143.2	36.52	145.2	43.50	147.6	43.72	151.6	43.84	155.6	44.20
	37	113.6	27.42	135.2	34.84	141.2	38.94	143.2	42.58	145.2	42.80	149.2	42.92	153.2	43.26
	39	113.6	29.52	134.6	36.82	138.6	41.30	140.6	41.72	142.6	41.92	147.2	42.04	151.2	42.38
	41	110.8	31.62	128.8	38.80	133.2	40.48	135.0	40.84	137.0	41.04	141.0	41.16	145.0	41.48
	43	108.0	33.74	123.4	38.26	127.6	39.58	129.4	39.96	131.4	40.16	135.2	40.28	139.2	40.60
	46	101.2	36.28	112.4	37.34	116.6	38.34	118.2	38.64	120.0	38.84	123.8	38.96	127.4	39.26
	48	89.6	35.54	97.6	36.68	101.4	37.58	102.8	37.82	104.4	37.94	107.6	38.08	110.8	38.24
110	10	16.0	1.74	21.8	2.18	29.0	2.66	41.0	3.24	54.0	4.06	77.8	5.40	103.2	7.16
	12	16.0	1.76	21.8	2.20	29.0	2.68	41.0	3.28	54.0	4.10	77.8	5.46	103.2	7.24
	14	16.0	1.78	21.8	2.24	29.0	2.72	41.0	3.32	54.0	4.14	77.8	5.52	103.2	7.30
	16	16.0	1.80	21.8	2.26	29.0	2.74	41.0	3.34	54.0	4.18	77.8	5.58	103.2	7.38
	18	16.0	1.82	21.8	2.28	29.0	2.78	41.0	3.38	54.0	4.22	77.8	5.64	103.2	7.46
	20	16.0	1.84	21.8	2.30	29.0	2.80	41.0	3.42	54.0	4.26	77.8	5.70	103.2	7.54
	21	16.0	1.86	21.8	2.36	36.4	3.50	48.2	4.06	60.2	5.24	84.0	7.16	108.6	8.48
	23	28.6	3.30	36.4	4.42	51.0	4.94	62.8	5.50	76.2	7.90	95.4	10.20	118.0	12.02
	25	41.2	5.24	51.0	6.62	65.6	7.40	77.6	8.72	90.6	11.34	106.8	14.84	127.2	17.44
	27	53.8	8.28	65.6	9.84	80.2	11.08	92.2	13.26	105.6	16.82	118.8	21.22	137.4	24.30
	29	66.4	11.48	80.2	13.26	94.8	16.28	107.2	19.18	120.6	22.86	131.0	26.88	145.0	29.82
	31	79.0	14.54	94.8	17.54	109.4	21.60	122.2	25.42	135.6	28.98	143.0	31.08	150.4	33.46
	33	91.6	17.92	109.4	22.88	124.0	27.80	137.8	31.06	143.6	34.86	148.2	35.82	151.8	35.88
	35	104.0	22.58	124.0	29.06	138.4	33.12	142.4	35.48	144.4	37.68	148.0	38.02	152.0	38.20
	37	104.0	23.94	124.0	30.84	138.4	34.98	140.4	37.60	142.0	39.74	146.0	39.88	149.4	39.98
	39	104.0	25.80	124.0	32.76	136.0	36.90	138.0	40.22	140.0	41.70	143.4	41.78	147.4	41.82
	41	101.4	27.68	120.8	34.70	130.2	38.90	132.2	43.50	133.8	43.50	137.8	43.84	141.2	44.20
	43	98.8	29.06	117.8	36.16	124.8	41.26	126.8	41.72	128.4	41.64	132.2	41.88	135.6	41.98
	46	92.6	28.36	110.4	34.90	113.8	39.16	115.8	39.16	117.2	39.50	120.8	39.72	124.0	39.82
	48	82.0	27.54	96.0	33.62	98.8	37.26	100.6	37.50	102.0	37.68	105.2	37.80	107.8	37.94

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	14.6	1.60	20.0	2.00	26.6	2.44	37.6	2.98	49.6	3.72	71.4	4.96	94.8	6.56
	12	14.6	1.62	20.0	2.02	26.6	2.46	37.6	3.00	49.6	3.76	71.4	5.02	94.8	6.64
	14	14.6	1.64	20.0	2.04	26.6	2.50	37.6	3.04	49.6	3.80	71.4	5.06	94.8	6.70
	16	14.6	1.66	20.0	2.06	26.6	2.52	37.6	3.06	49.6	3.84	71.4	5.12	94.8	6.78
	18	14.6	1.68	20.0	2.08	26.6	2.54	37.6	3.10	49.6	3.88	71.4	5.16	94.8	6.84
	20	14.6	1.70	20.0	2.12	26.6	2.56	37.6	3.14	49.6	3.92	71.4	5.22	94.8	6.92
	21	14.6	1.70	20.0	2.18	33.2	3.20	44.2	3.72	56.6	4.80	77.0	6.56	99.6	7.78
	23	25.4	3.02	35.0	4.04	46.4	4.54	58.2	5.04	70.6	7.24	88.4	9.36	109.2	11.02
	25	36.2	4.80	47.2	6.08	59.6	6.78	72.6	8.00	84.6	10.40	99.8	13.60	118.8	16.00
	27	47.2	7.60	59.4	9.04	72.8	10.18	86.2	12.16	98.6	15.44	111.0	19.46	128.4	22.28
	29	58.0	10.54	71.6	12.16	86.2	14.94	100.2	17.60	112.6	20.96	122.4	25.16	138.2	27.36
	31	68.8	13.34	83.8	16.08	99.4	19.82	114.2	23.32	126.6	26.60	133.6	29.10	149.0	31.02
	33	79.8	16.44	96.0	21.00	112.6	25.50	128.2	29.58	140.8	32.30	145.2	32.86	149.0	33.58
	35	90.8	19.82	108.0	25.30	125.8	31.44	134.4	34.80	140.8	35.00	145.2	35.14	149.0	35.42
	37	90.8	21.22	108.0	27.12	125.8	33.30	134.4	36.46	138.6	36.64	142.6	36.78	146.0	37.12
	39	90.8	22.74	108.0	29.14	125.8	35.28	134.4	38.24	136.2	38.40	140.2	38.56	143.6	38.92
	41	89.2	24.28	106.2	31.16	123.8	37.26	129.0	40.02	131.8	40.18	134.8	40.32	139.2	40.70
	43	86.2	25.70	102.6	33.02	119.6	39.06	123.6	41.56	125.0	41.70	129.0	41.84	132.4	42.22
	46	80.8	27.64	96.2	35.60	112.0	41.42	112.8	43.50	114.2	43.62	117.8	43.76	121.0	44.16
	48	71.4	23.86	85.0	30.80	96.6	35.40	98.2	36.90	99.2	37.02	102.4	37.12	105.2	37.40
90	10	13.2	1.48	18.0	1.84	24.0	2.32	33.2	2.64	44.6	3.42	64.2	4.52	85.2	5.92
	12	13.2	1.50	18.0	1.86	24.0	2.34	33.2	2.68	44.6	3.46	64.2	4.56	85.2	5.98
	14	13.2	1.50	18.0	1.88	24.0	2.36	33.2	2.70	44.6	3.50	64.2	4.60	85.2	6.04
	16	13.2	1.52	18.0	1.90	24.0	2.40	33.2	2.74	44.6	3.52	64.2	4.66	85.2	6.10
	18	13.2	1.54	18.0	1.92	24.0	2.42	33.2	2.76	44.6	3.56	64.2	4.70	85.2	6.16
	20	13.2	1.56	18.0	1.94	24.0	2.44	33.2	2.78	44.6	3.60	64.2	4.76	85.2	6.22
	21	13.2	1.58	18.0	1.96	30.2	3.08	39.2	3.30	50.4	4.32	69.4	5.22	89.6	6.84
	23	18.0	2.42	26.4	3.38	42.0	4.36	51.0	4.74	61.6	6.36	79.8	7.74	98.8	9.42
	25	28.4	4.10	38.4	5.40	54.0	6.44	62.6	7.50	72.8	9.26	90.2	11.70	108.0	13.60
	27	39.0	6.04	50.2	7.70	65.8	10.02	74.2	11.16	84.0	13.50	100.6	15.76	117.0	17.80
	29	49.6	8.16	62.0	10.58	77.8	13.94	86.0	15.42	95.2	17.82	111.0	20.22	126.2	23.56
	31	60.2	10.20	73.8	13.58	89.6	17.46	97.6	19.68	106.4	22.20	121.4	23.54	135.2	27.38
	33	70.8	13.14	85.6	16.70	101.6	21.16	109.2	23.34	117.6	25.82	131.6	27.90	144.4	30.60
	35	81.6	15.40	97.4	19.48	113.2	24.08	121.0	26.56	128.6	28.88	142.0	30.98	144.4	31.68
	37	81.6	16.34	97.4	20.72	113.2	25.68	121.0	28.22	128.6	30.48	139.8	32.38	142.2	33.10
	39	81.6	17.30	97.4	22.04	113.2	27.18	121.0	30.02	128.6	32.06	137.4	34.14	139.8	34.54
	41	79.6	19.36	95.0	24.42	110.4	29.82	117.8	32.84	125.4	34.60	131.6	35.98	134.0	36.80
	43	77.6	20.90	92.6	26.40	107.6	32.58	115.0	35.36	122.2	37.10	126.2	38.52	128.6	39.00
	46	72.6	23.52	86.8	30.06	100.8	37.12	107.8	40.08	111.0	41.22	115.2	42.28	117.4	42.34
	48	64.2	20.56	76.8	26.30	89.2	32.48	95.2	34.98	96.4	35.52	100.2	36.40	102.0	36.44
80	10	11.2	1.30	15.4	1.64	20.6	2.04	29.0	2.36	38.2	3.02	55.0	4.00	73.0	5.22
	12	11.2	1.32	15.4	1.64	20.6	2.08	29.0	2.38	38.2	3.06	55.0	4.04	73.0	5.28
	14	11.2	1.34	15.4	1.66	20.6	2.10	29.0	2.40	38.2	3.08	55.0	4.08	73.0	5.34
	16	11.2	1.34	15.4	1.68	20.6	2.12	29.0	2.44	38.2	3.12	55.0	4.12	73.0	5.38
	18	11.2	1.36	15.4	1.70	20.6	2.14	29.0	2.46	38.2	3.16	55.0	4.16	73.0	5.44
	20	11.2	1.38	15.4	1.72	20.6	2.16	29.0	2.48	38.2	3.18	55.0	4.20	73.0	5.50
	21	11.2	1.38	15.4	1.76	25.8	2.72	34.6	2.98	43.2	3.82	59.8	4.62	77.6	6.04
	23	20.0	2.56	25.6	3.04	36.4	3.86	45.8	4.28	53.4	5.62	69.6	6.84	86.6	8.32
	25	28.8	3.70	35.6	4.86	47.0	5.70	57.0	6.76	63.8	8.18	79.4	10.34	95.6	12.02
	27	37.4	5.44	45.8	6.92	57.6	8.84	68.2	10.04	74.0	11.94	89.2	13.92	104.8	15.74
	29	46.2	7.04	56.0	9.52	68.2	12.34	79.4	13.88	84.2	15.76	99.0	17.88	113.8	20.84
	31	55.0	8.62	66.0	11.98	78.8	15.44	90.4	17.70	96.2	19.10	108.8	20.60	123.0	23.96
	33	63.8	11.34	76.2	14.74	89.4	18.14	101.8	21.00	107.8	21.94	118.6	24.42	132.0	26.98
	35	72.4	14.00	86.4	17.56	100.4	21.54	107.6	23.66	114.8	25.90	128.6	29.38	141.0	30.74
	37	72.4	14.82	86.4	18.66	100.4	22.84	107.6	25.14	114.8	27.52	128.6	31.00	138.8	32.14
	39	72.4	15.66	86.4	19.74	100.4	24.44	107.6	27.04	114.8	29.56	128.6	32.76	136.4	33.90
	41	70.6	17.32	84.2	21.86	97.8	26.82	104.8	29.64	111.8	32.48	125.4	35.26	130.8	36.06
	43	68.8	19.06	82.2	23.86	95.4	29.28	102.2	32.30	109.0	35.50	122.2	37.76	125.4	38.60
	46	64.6	21.22	77.0	26.88	89.4	32.98	95.8	35.94	102.2	40.06	111.8	42.28	114.4	42.34
	48	57.2	18.52	68.0	23.50	79.0	28.86	84.8	31.40	90.4	35.06	97.0	36.40	99.4	36.44

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	9.8	1.16	13.4	1.44	17.8	1.82	25.2	2.10	33.2	2.68	47.8	3.52	63.4	4.62
	12	9.8	1.16	13.4	1.46	17.8	1.82	25.2	2.12	33.2	2.70	47.8	3.56	63.4	4.66
	14	9.8	1.18	13.4	1.48	17.8	1.84	25.2	2.14	33.2	2.74	47.8	3.60	63.4	4.72
	16	9.8	1.20	13.4	1.48	17.8	1.86	25.2	2.16	33.2	2.76	47.8	3.64	63.4	4.76
	18	9.8	1.20	13.4	1.50	17.8	1.88	25.2	2.18	33.2	2.78	47.8	3.68	63.4	4.82
	20	9.8	1.22	13.4	1.52	17.8	1.90	25.2	2.20	33.2	2.82	47.8	3.72	63.4	4.86
	21	9.8	1.22	15.6	1.78	23.2	2.50	31.2	2.78	38.4	3.38	52.8	4.08	68.2	5.34
	23	14.0	1.84	24.2	2.92	32.4	3.66	42.0	3.98	48.8	4.96	62.6	6.06	77.8	7.36
	25	22.4	3.04	32.8	4.30	41.6	5.04	52.8	6.28	59.0	7.24	72.6	9.14	87.2	10.64
	27	30.6	4.42	41.4	6.12	50.8	7.44	63.6	9.34	69.4	10.56	82.4	12.30	96.6	13.92
	29	38.8	5.60	50.0	8.08	60.0	10.12	74.4	12.70	79.6	13.94	92.4	15.80	106.2	18.42
	31	47.0	6.90	58.4	10.06	69.2	12.66	85.2	15.96	90.0	16.88	102.4	18.22	115.6	21.18
	33	55.2	9.26	67.0	12.24	78.6	14.70	94.0	18.52	100.4	19.40	112.4	21.58	124.8	23.86
	35	63.4	11.92	75.8	14.86	87.8	17.96	94.0	19.64	100.4	21.46	112.4	25.26	124.8	27.70
	37	63.4	12.66	75.8	15.72	87.8	19.08	94.0	20.90	100.4	22.82	112.4	26.88	124.8	29.24
	39	63.4	13.44	75.8	16.76	87.8	20.40	94.0	22.48	100.4	24.66	112.4	28.78	124.8	31.52
	41	61.8	14.86	73.8	18.36	85.6	22.38	91.6	24.66	97.8	26.80	109.4	31.60	121.6	34.00
	43	60.2	16.18	72.0	20.02	83.4	24.42	89.4	26.88	95.4	29.28	106.8	34.52	118.6	36.76
	46	56.4	17.98	67.6	22.50	78.2	27.50	83.8	29.96	89.4	33.00	100.0	38.94	111.2	40.96
	48	50.0	15.70	59.8	19.66	69.2	24.04	74.2	26.18	79.0	28.88	88.4	34.08	98.4	35.46
60	10	8.6	0.96	11.6	1.22	15.4	1.52	21.8	1.78	28.8	2.24	41.4	2.96	55.0	3.88
	12	8.6	0.98	11.6	1.22	15.4	1.54	21.8	1.80	28.8	2.26	41.4	3.00	55.0	3.92
	14	8.6	0.98	11.6	1.24	15.4	1.56	21.8	1.82	28.8	2.30	41.4	3.02	55.0	3.96
	16	8.6	1.00	11.6	1.24	15.4	1.56	21.8	1.82	28.8	2.32	41.4	3.06	55.0	4.00
	18	8.6	1.02	11.6	1.26	15.4	1.58	21.8	1.84	28.8	2.34	41.4	3.08	55.0	4.04
	20	8.6	1.02	11.6	1.28	15.4	1.60	21.8	1.86	28.8	2.36	41.4	3.12	55.0	4.08
	21	8.6	1.02	11.6	1.32	19.4	2.06	25.6	2.26	33.0	2.84	45.0	3.42	58.4	4.50
	23	8.6	1.14	19.2	2.40	27.4	3.08	35.6	3.28	41.6	4.16	52.4	5.08	65.4	6.18
	25	16.2	2.16	26.8	3.62	35.4	4.24	45.8	5.60	50.2	6.08	60.8	7.52	72.4	8.92
	27	23.8	3.14	34.4	5.14	43.4	6.24	55.2	7.80	58.8	8.72	68.4	9.96	79.2	11.50
	29	31.4	4.08	42.0	6.58	51.2	8.32	65.2	10.26	67.2	11.12	75.8	12.50	86.2	14.70
	31	39.0	5.20	49.6	7.88	59.2	10.14	73.2	12.30	75.8	12.92	85.0	13.84	93.2	16.94
	33	46.6	7.24	57.2	9.58	67.2	11.38	78.8	13.80	84.6	14.78	91.6	16.40	100.0	19.30
	35	54.2	10.06	64.8	12.32	75.4	14.76	80.6	16.06	86.0	17.44	96.4	20.38	107.0	23.50
	37	54.2	10.62	64.8	13.00	75.4	15.62	80.6	17.06	86.0	18.50	96.4	21.62	107.0	25.00
	39	54.2	11.30	64.8	13.84	75.4	16.86	80.6	18.30	86.0	19.92	96.4	23.18	107.0	26.80
	41	52.8	12.26	63.2	15.14	73.4	18.32	78.6	20.00	83.8	21.62	94.0	25.44	104.4	29.12
	43	51.6	13.32	61.6	16.48	71.6	19.96	76.6	21.80	81.6	23.56	91.6	27.78	101.8	31.80
	46	48.4	14.92	57.8	18.50	67.2	22.46	71.8	24.50	76.6	26.52	86.0	31.30	95.4	36.24
	48	42.8	13.00	51.0	16.16	59.4	19.62	63.6	21.40	67.6	23.18	76.0	27.38	84.4	31.70
50	10	7.8	0.82	10.6	1.02	15.0	1.28	20.0	1.56	26.2	1.88	37.8	2.48	50.2	3.24
	12	7.8	0.82	10.6	1.02	15.0	1.30	20.0	1.58	26.2	1.90	37.8	2.52	50.2	3.28
	14	7.8	0.84	10.6	1.04	15.0	1.30	20.0	1.60	26.2	1.92	37.8	2.54	50.2	3.32
	16	7.8	0.84	10.6	1.04	15.0	1.32	20.0	1.62	26.2	1.94	37.8	2.56	50.2	3.34
	18	7.8	0.84	10.6	1.06	15.0	1.34	20.0	1.64	26.2	1.96	37.8	2.60	50.2	3.38
	20	7.8	0.86	10.6	1.06	15.0	1.34	20.0	1.64	26.2	1.98	37.8	2.62	50.2	3.42
	21	7.8	0.86	10.6	1.10	18.6	1.72	23.6	1.98	29.8	2.38	41.0	2.88	53.0	3.76
	23	7.8	0.92	16.8	1.88	25.8	2.58	33.2	3.08	37.8	3.50	47.4	4.26	58.4	5.16
	25	14.0	1.68	23.0	2.78	33.0	3.62	44.0	5.00	46.6	5.10	53.6	6.00	63.8	7.30
	27	20.2	2.40	29.2	3.90	40.8	5.04	51.0	6.68	54.0	6.88	59.8	7.86	69.4	9.28
	29	26.4	3.14	35.6	5.04	47.2	6.48	57.4	8.28	61.6	8.88	66.0	9.74	74.8	11.72
	31	32.8	4.00	41.8	5.98	53.8	7.90	62.4	9.24	66.0	9.82	72.2	10.52	80.4	12.90
	33	39.0	5.56	48.0	7.20	60.2	8.86	64.8	10.12	68.8	10.84	78.0	12.46	85.8	14.48
	35	45.4	8.32	54.2	10.02	62.8	11.84	67.2	12.84	71.6	13.84	80.2	15.98	89.2	18.36
	37	45.4	8.84	54.2	10.58	62.8	12.52	67.2	13.60	71.6	14.66	80.2	17.04	89.2	19.48
	39	45.4	9.42	54.2	11.34	62.8	13.42	67.2	14.62	71.6	15.72	80.2	18.14	89.2	21.04
	41	44.2	10.18	52.8	12.28	61.2	14.68	65.4	15.84	69.6	17.04	78.2	19.90	87.0	22.84
	43	43.2	11.06	51.6	13.36	59.8	15.96	63.8	17.26	68.0	18.54	76.2	21.68	84.8	24.92
	46	40.4	12.40	48.4	14.98	56.0	17.92	59.8	19.38	63.6	20.82	71.4	24.40	79.6	28.06
	48	35.8	10.80	42.8	13.06	49.6	15.62	53.0	16.92	56.4	18.18	63.2	21.32	70.4	24.52

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM500LTE5

Холодопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	19.7	1.93	26.8	2.40	35.8	2.92	50.6	3.56	66.7	4.46	96.0	5.95	127.2	7.87
	12	19.7	1.95	26.8	2.44	35.8	2.96	50.6	3.60	66.7	4.51	96.0	6.01	127.2	7.95
	14	19.7	1.97	26.8	2.45	35.8	2.98	50.6	3.64	66.7	4.55	96.0	6.08	127.2	8.04
	16	19.7	1.99	26.8	2.48	35.8	3.02	50.6	3.68	66.7	4.61	96.0	6.13	127.2	8.13
	18	19.7	2.01	26.8	2.51	35.8	3.06	50.6	3.72	66.7	4.65	96.0	6.20	127.2	8.21
	20	19.7	2.03	26.8	2.53	35.8	3.07	50.6	3.76	66.7	4.70	96.0	6.26	127.2	8.30
	21	19.7	2.05	27.2	2.61	44.3	3.85	58.9	4.47	74.6	5.77	102.1	7.87	131.3	9.33
	23	34.2	3.64	47.7	4.78	61.7	5.45	77.1	6.05	90.3	8.69	114.9	11.23	139.5	13.23
	25	50.6	5.77	61.3	7.17	79.0	8.14	96.0	9.60	106.0	12.48	127.5	16.33	147.6	19.19
	27	66.1	9.18	78.3	10.83	96.3	12.30	114.0	14.70	121.7	18.66	140.1	23.54	155.8	26.52
	29	81.5	12.75	95.4	14.95	113.6	18.07	132.5	21.26	137.4	25.35	152.9	30.43	164.0	33.87
	31	97.0	16.65	112.5	20.55	130.8	24.92	146.4	29.09	153.1	33.18	161.5	41.68	167.5	42.27
	33	110.8	20.52	129.6	26.81	148.3	32.07	152.9	40.68	157.1	41.34	161.8	41.72	167.5	42.31
	35	127.9	27.72	146.7	33.60	151.4	40.77	154.0	40.98	156.5	41.22	160.8	41.59	165.4	41.75
	37	127.9	29.56	144.6	35.26	149.3	40.23	151.4	40.44	154.0	40.68	158.2	41.04	162.9	41.20
	39	127.9	31.48	142.1	37.12	146.7	39.70	149.3	39.89	151.4	40.14	156.1	40.49	160.8	40.64
	41	124.7	33.39	136.2	38.98	140.8	39.16	142.9	39.35	145.7	39.58	150.0	39.94	154.2	40.10
	43	121.7	35.21	130.4	38.42	135.0	38.62	137.1	38.81	139.8	39.04	144.2	39.39	148.1	39.55
	46	114.0	37.70	119.0	37.62	123.3	37.80	125.3	38.00	127.9	38.23	131.9	38.58	135.6	38.72
	48	100.8	36.64	103.3	36.76	107.2	36.83	108.9	36.93	111.3	37.26	114.9	37.49	118.1	37.64
120	10	18.2	1.80	24.7	2.25	33.1	2.74	46.7	3.34	61.5	4.18	88.5	5.57	117.4	7.37
	12	18.2	1.82	24.7	2.27	33.1	2.76	46.7	3.37	61.5	4.22	88.5	5.63	117.4	7.45
	14	18.2	1.83	24.7	2.30	33.1	2.79	46.7	3.41	61.5	4.26	88.5	5.69	117.4	7.52
	16	18.2	1.86	24.7	2.32	33.1	2.83	46.7	3.45	61.5	4.31	88.5	5.74	117.4	7.60
	18	18.2	1.87	24.7	2.34	33.1	2.85	46.7	3.48	61.5	4.35	88.5	5.81	117.4	7.68
	20	18.2	1.90	24.7	2.36	33.1	2.88	46.7	3.52	61.5	4.39	88.5	5.86	117.4	7.76
	21	18.2	1.91	25.2	2.44	41.8	3.60	54.3	4.18	69.6	5.40	94.7	7.37	121.7	8.73
	23	31.5	3.41	45.3	4.54	59.6	5.09	71.0	5.67	86.0	8.12	107.8	10.51	130.0	12.38
	25	49.2	5.39	63.5	6.81	77.1	7.62	88.5	8.98	103.1	11.68	121.5	15.27	138.5	17.95
	27	68.3	8.52	86.3	10.13	94.7	11.41	105.0	13.64	120.2	17.32	135.4	21.84	146.9	25.01
	29	87.6	11.82	104.0	13.65	112.5	16.75	122.1	19.73	137.3	23.53	149.2	28.24	155.4	31.75
	31	104.0	14.97	121.6	18.04	130.0	22.23	139.2	26.16	150.4	29.83	154.6	35.88	159.7	36.56
	33	116.0	18.46	139.3	23.55	147.6	28.61	149.6	33.20	152.2	39.05	156.4	39.50	161.3	39.82
	35	118.3	24.65	140.8	31.94	149.2	35.33	151.2	42.08	153.8	42.28	157.9	42.41	162.1	42.75
	37	118.3	26.52	140.8	33.70	147.1	37.66	149.2	41.19	151.2	41.40	155.4	41.52	159.6	41.84
	39	118.3	28.55	140.3	35.61	144.4	39.95	146.5	40.35	148.6	40.55	153.3	40.67	157.5	40.99
	41	115.4	30.59	134.2	37.53	138.7	39.16	140.6	39.50	142.6	39.70	146.8	39.82	151.0	40.13
	43	112.5	32.64	128.5	37.00	132.9	38.28	134.9	38.65	136.9	38.85	140.9	38.96	145.0	39.27
	46	105.4	35.09	117.1	36.11	121.4	37.08	123.2	37.38	125.0	37.57	128.9	37.69	132.7	37.97
	48	93.3	34.38	101.7	35.48	105.6	36.35	107.1	36.58	108.8	36.69	112.1	36.84	115.4	36.99
110	10	16.7	1.69	22.7	2.12	30.3	2.57	42.8	3.14	56.3	3.92	81.1	5.23	107.5	6.93
	12	16.7	1.71	22.7	2.13	30.3	2.60	42.8	3.17	56.3	3.96	81.1	5.28	107.5	7.00
	14	16.7	1.73	22.7	2.17	30.3	2.63	42.8	3.21	56.3	4.00	81.1	5.34	107.5	7.06
	16	16.7	1.74	22.7	2.18	30.3	2.65	42.8	3.23	56.3	4.04	81.1	5.39	107.5	7.14
	18	16.7	1.76	22.7	2.21	30.3	2.68	42.8	3.27	56.3	4.08	81.1	5.46	107.5	7.21
	20	16.7	1.78	22.7	2.22	30.3	2.71	42.8	3.30	56.3	4.12	81.1	5.51	107.5	7.29
	21	16.7	1.80	22.7	2.29	37.9	3.38	50.2	3.93	62.6	5.07	87.5	6.92	113.0	8.21
	23	29.8	3.19	37.9	4.27	53.2	4.78	65.4	5.32	79.4	7.64	99.4	9.87	122.9	11.63
	25	42.9	5.07	53.2	6.40	68.3	7.16	80.8	8.44	94.3	10.97	111.2	14.35	132.5	16.87
	27	56.0	8.00	68.3	9.53	83.6	10.73	96.1	12.83	110.0	16.28	123.8	20.52	143.2	23.50
	29	69.2	11.11	83.5	12.83	98.8	15.75	111.7	18.55	125.6	22.11	136.4	26.01	151.1	28.84
	31	82.2	14.07	98.7	16.96	114.0	20.90	127.4	24.59	141.2	28.03	149.0	30.06	156.7	32.37
	33	95.4	17.33	113.9	22.13	129.2	26.89	143.6	30.05	149.6	33.72	154.3	34.65	158.2	34.70
	35	108.3	21.84	129.2	28.11	144.2	32.04	148.3	34.32	150.4	36.45	154.2	36.77	158.3	36.95
	37	108.3	23.15	129.2	29.83	144.2	33.83	146.3	36.37	147.9	38.43	152.1	38.56	155.7	38.67
	39	108.3	24.96	129.2	31.69	141.7	35.69	143.7	38.90	145.8	40.33	149.4	40.41	153.6	40.45
	41	105.6	26.77	125.8	33.57	135.6	37.64	137.7	42.08	139.5	42.08	143.6	42.41	147.1	42.75
	43	102.9	28.11	122.8	34.97	130.0	39.91	132.1	40.36	133.8	40.28	137.8	40.50	141.2	40.61
	46	96.5	27.43	115.0	33.76	118.5	37.88	120.6	37.88	122.1	38.20	125.9	38.42	129.2	38.51
	48	85.4	26.64	100.0	32.52	102.9	36.04	104.9	36.28	106.2	36.45	109.6	36.56	112.4	36.70

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	15.3	1.55	20.8	1.94	27.8	2.36	39.2	2.88	51.7	3.60	74.4	4.80	98.7	6.35
	12	15.3	1.56	20.8	1.96	27.8	2.38	39.2	2.90	51.7	3.64	74.4	4.85	98.7	6.43
	14	15.3	1.59	20.8	1.98	27.8	2.41	39.2	2.94	51.7	3.68	74.4	4.89	98.7	6.48
	16	15.3	1.60	20.8	2.00	27.8	2.44	39.2	2.97	51.7	3.72	74.4	4.95	98.7	6.56
	18	15.3	1.62	20.8	2.02	27.8	2.45	39.2	3.00	51.7	3.75	74.4	5.00	98.7	6.62
	20	15.3	1.64	20.8	2.05	27.8	2.48	39.2	3.03	51.7	3.79	74.4	5.05	98.7	6.69
	21	15.3	1.65	20.8	2.10	34.6	3.10	46.1	3.60	58.9	4.65	80.3	6.35	103.7	7.52
	23	26.5	2.93	36.5	3.91	48.3	4.39	60.7	4.88	73.5	7.01	92.1	9.06	113.8	10.66
	25	37.8	4.65	49.2	5.88	62.1	6.56	75.6	7.74	88.1	10.07	103.9	13.15	123.8	15.48
	27	49.2	7.34	61.9	8.74	75.9	9.85	89.8	11.76	102.8	14.93	115.7	18.83	133.8	21.55
	29	60.4	10.20	74.6	11.77	89.7	14.45	104.4	17.02	117.4	20.28	127.5	24.34	143.9	26.46
	31	71.7	12.91	87.4	15.55	103.5	19.17	119.0	22.56	131.9	25.72	139.2	28.15	155.1	29.99
	33	83.1	15.90	100.0	20.31	117.2	24.67	133.6	28.61	146.7	31.25	151.3	31.79	155.1	32.49
	35	94.6	19.16	112.5	24.47	131.0	30.41	140.0	33.66	146.7	33.86	151.3	34.00	155.1	34.27
	37	94.6	20.52	112.5	26.24	131.0	32.20	140.0	35.26	144.3	35.44	148.5	35.57	152.1	35.91
	39	94.6	21.99	112.5	28.19	131.0	34.13	140.0	36.99	141.9	37.15	146.1	37.30	149.6	37.65
	41	92.9	23.48	110.7	30.14	128.9	36.05	134.3	38.71	137.2	38.86	140.4	39.00	145.0	39.36
	43	89.8	24.86	106.9	31.94	124.6	37.78	128.8	40.19	130.3	40.33	134.3	40.46	137.9	40.84
	46	84.2	26.73	100.2	34.43	116.7	40.06	117.5	42.08	118.9	42.19	122.7	42.32	126.0	42.72
	48	74.4	23.08	88.6	29.79	100.7	34.24	102.2	35.70	103.3	35.82	106.7	35.90	109.6	36.18
90	10	13.7	1.43	18.7	1.78	25.0	2.24	34.6	2.56	46.5	3.31	66.9	4.37	88.8	5.72
	12	13.7	1.45	18.7	1.80	25.0	2.26	34.6	2.59	46.5	3.34	66.9	4.41	88.8	5.78
	14	13.7	1.46	18.7	1.82	25.0	2.29	34.6	2.61	46.5	3.38	66.9	4.45	88.8	5.84
	16	13.7	1.47	18.7	1.83	25.0	2.32	34.6	2.65	46.5	3.41	66.9	4.50	88.8	5.90
	18	13.7	1.49	18.7	1.86	25.0	2.34	34.6	2.67	46.5	3.45	66.9	4.54	88.8	5.96
	20	13.7	1.51	18.7	1.87	25.0	2.36	34.6	2.70	46.5	3.48	66.9	4.60	88.8	6.02
	21	13.7	1.52	18.7	1.90	31.4	2.98	40.9	3.19	52.5	4.18	72.4	5.05	93.4	6.62
	23	18.7	2.35	27.5	3.26	43.8	4.22	53.1	4.58	64.1	6.14	83.2	7.49	102.9	9.11
	25	29.6	3.96	40.0	5.23	56.2	6.23	65.3	7.25	75.8	8.96	93.9	11.32	112.5	13.15
	27	40.7	5.84	52.2	7.45	68.6	9.69	77.4	10.79	87.5	13.06	104.7	15.24	121.9	17.22
	29	51.7	7.89	64.6	10.23	81.0	13.49	89.6	14.92	99.2	17.24	115.6	19.55	131.4	22.79
	31	62.8	9.86	76.8	13.14	93.3	16.89	101.7	19.04	110.8	21.48	126.4	22.77	140.9	26.49
	33	73.8	12.71	89.2	16.16	105.8	20.47	113.8	22.57	122.5	24.97	137.1	26.99	150.4	29.59
	35	85.0	15.30	101.5	19.35	117.9	23.92	126.0	26.39	134.0	28.69	147.9	30.78	150.4	31.48
	37	85.0	16.24	101.5	20.59	117.9	25.51	126.0	28.03	134.0	30.28	145.5	32.17	148.1	32.89
	39	85.0	17.19	101.5	21.89	117.9	27.00	126.0	29.83	134.0	31.84	143.2	33.91	145.7	34.32
	41	82.9	19.24	98.9	24.27	115.0	29.63	122.8	32.62	130.6	34.38	137.1	35.75	139.6	36.56
	43	80.8	20.77	96.4	26.22	112.1	32.36	119.7	35.12	127.4	36.86	131.5	38.22	133.9	38.74
	46	75.7	23.37	90.4	29.87	105.0	36.88	112.2	39.82	115.7	40.95	120.0	41.58	122.3	41.81
	48	67.0	20.43	80.0	26.13	92.9	32.27	99.2	34.74	100.4	35.07	104.3	35.54	106.3	35.70
80	10	11.7	1.26	16.0	1.59	21.4	1.98	30.2	2.28	39.7	2.92	57.2	3.87	76.0	5.05
	12	11.7	1.28	16.0	1.59	21.4	2.01	30.2	2.30	39.7	2.96	57.2	3.91	76.0	5.11
	14	11.7	1.29	16.0	1.61	21.4	2.03	30.2	2.32	39.7	2.98	57.2	3.95	76.0	5.16
	16	11.7	1.30	16.0	1.63	21.4	2.05	30.2	2.36	39.7	3.02	57.2	3.99	76.0	5.20
	18	11.7	1.32	16.0	1.64	21.4	2.06	30.2	2.37	39.7	3.06	57.2	4.03	76.0	5.27
	20	11.7	1.33	16.0	1.66	21.4	2.09	30.2	2.40	39.7	3.07	57.2	4.06	76.0	5.32
	21	11.7	1.33	16.0	1.70	26.8	2.63	36.0	2.88	45.0	3.69	62.2	4.47	80.8	5.85
	23	20.8	2.48	26.7	2.94	37.9	3.73	47.6	4.14	55.7	5.43	72.5	6.62	90.3	8.05
	25	30.0	3.57	37.1	4.70	49.0	5.51	59.3	6.53	66.4	7.91	82.8	10.00	99.6	11.63
	27	39.0	5.25	47.8	6.70	60.0	8.56	71.0	9.71	77.1	11.55	92.9	13.46	109.2	15.23
	29	48.2	6.81	58.3	9.20	71.1	11.94	82.6	13.42	87.6	15.24	103.2	17.29	118.6	20.16
	31	57.2	8.34	68.8	11.59	82.1	14.93	94.2	17.13	100.3	18.47	113.3	19.93	128.1	23.18
	33	66.4	10.97	79.4	14.26	93.2	17.55	106.0	20.31	112.2	21.22	123.6	23.62	137.5	26.10
	35	75.4	13.94	90.0	17.47	104.6	21.44	112.1	23.55	119.6	25.78	134.0	29.25	146.9	30.54
	37	75.4	14.75	90.0	18.58	104.6	22.74	112.1	25.03	119.6	27.40	134.0	30.86	144.6	31.99
	39	75.4	15.59	90.0	19.65	104.6	24.32	112.1	26.91	119.6	29.43	134.0	32.61	142.1	33.75
	41	73.6	17.24	87.7	21.76	101.8	26.69	109.2	29.51	116.4	32.33	130.6	35.03	136.2	35.83
	43	71.7	18.97	85.5	23.75	99.3	29.14	106.4	32.15	113.6	35.34	127.4	37.46	130.6	38.35
	46	67.2	21.12	80.1	26.76	93.1	32.84	99.7	35.78	106.4	39.88	116.4	41.58	119.2	41.81
	48	59.6	18.44	70.9	23.40	82.4	28.72	88.3	31.26	94.2	34.84	101.1	35.54	103.6	35.70

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	10.3	1.12	13.9	1.39	18.6	1.75	26.3	2.03	34.6	2.59	49.9	3.41	66.1	4.47
	12	10.3	1.12	13.9	1.41	18.6	1.77	26.3	2.05	34.6	2.61	49.9	3.45	66.1	4.51
	14	10.3	1.14	13.9	1.43	18.6	1.78	26.3	2.07	34.6	2.64	49.9	3.48	66.1	4.57
	16	10.3	1.16	13.9	1.43	18.6	1.81	26.3	2.09	34.6	2.67	49.9	3.52	66.1	4.61
	18	10.3	1.16	13.9	1.45	18.6	1.82	26.3	2.12	34.6	2.70	49.9	3.56	66.1	4.66
	20	10.3	1.17	13.9	1.47	18.6	1.85	26.3	2.13	34.6	2.72	49.9	3.60	66.1	4.70
	21	10.3	1.18	16.3	1.72	24.2	2.41	32.5	2.68	40.0	3.27	55.0	3.95	71.1	5.16
	23	14.6	1.78	25.2	2.82	33.8	3.54	43.8	3.85	50.8	4.80	65.3	5.86	81.0	7.11
	25	23.3	2.94	34.2	4.16	43.3	4.88	55.0	6.08	61.5	7.01	75.6	8.84	90.8	10.29
	27	31.8	4.27	43.1	5.92	52.9	7.19	66.3	9.03	72.2	10.21	85.9	11.90	100.7	13.46
	29	40.4	5.42	52.1	7.82	62.5	9.78	77.5	12.29	82.9	13.47	96.3	15.28	110.6	17.81
	31	48.9	6.67	60.9	9.73	72.1	12.25	88.8	15.43	93.8	16.33	106.6	17.62	120.4	20.49
	33	57.5	8.96	69.9	11.83	81.8	14.22	97.9	17.91	104.6	18.77	117.1	20.87	130.0	23.08
	35	66.0	11.88	79.0	14.81	91.5	17.92	97.9	19.60	104.6	21.41	117.1	25.20	130.0	27.62
	37	66.0	12.63	79.0	15.69	91.5	19.04	97.9	20.85	104.6	22.76	117.1	26.81	130.0	29.16
	39	66.0	13.41	79.0	16.72	91.5	20.35	97.9	22.42	104.6	24.60	117.1	28.70	130.0	31.44
	41	64.3	14.83	77.0	18.32	89.2	22.32	95.4	24.60	101.8	26.74	114.0	31.52	126.7	33.91
	43	62.8	16.14	75.0	19.97	86.9	24.36	93.2	26.82	99.3	29.20	111.2	34.44	123.5	36.66
	46	58.8	17.93	70.4	22.45	81.5	27.43	87.2	29.88	93.1	32.91	104.2	38.84	115.8	40.86
	48	52.1	15.66	62.2	19.61	72.1	23.99	77.2	26.11	82.4	28.80	92.1	33.99	102.5	35.21
60	10	9.0	0.96	12.1	1.22	16.1	1.52	22.8	1.78	30.0	2.24	43.2	2.96	57.2	3.88
	12	9.0	0.97	12.1	1.22	16.1	1.54	22.8	1.79	30.0	2.26	43.2	3.00	57.2	3.92
	14	9.0	0.99	12.1	1.23	16.1	1.56	22.8	1.82	30.0	2.30	43.2	3.02	57.2	3.96
	16	9.0	1.00	12.1	1.25	16.1	1.56	22.8	1.82	30.0	2.32	43.2	3.06	57.2	4.00
	18	9.0	1.01	12.1	1.26	16.1	1.58	22.8	1.84	30.0	2.34	43.2	3.08	57.2	4.04
	20	9.0	1.02	12.1	1.27	16.1	1.60	22.8	1.86	30.0	2.36	43.2	3.11	57.2	4.08
	21	9.0	1.03	12.1	1.32	20.1	2.06	26.7	2.26	34.3	2.84	46.8	3.43	60.8	4.49
	23	9.0	1.14	20.0	2.40	28.5	3.07	37.1	3.28	43.3	4.17	54.6	5.07	68.1	6.18
	25	16.8	2.16	27.9	3.62	36.8	4.23	47.6	5.61	52.2	6.07	63.3	7.53	75.4	8.92
	27	24.7	3.14	35.8	5.14	45.1	6.24	57.5	7.80	61.2	8.72	71.2	9.97	82.5	11.50
	29	32.6	4.09	43.8	6.58	53.4	8.32	67.9	10.25	70.0	11.12	79.0	12.50	89.7	14.69
	31	40.6	5.20	51.7	7.88	61.7	10.13	76.2	12.30	79.0	12.91	88.5	13.83	97.1	16.93
	33	48.5	7.24	59.6	9.58	70.0	11.38	82.1	13.79	88.0	14.78	95.4	16.40	104.2	19.29
	35	56.5	10.05	67.5	12.31	78.5	14.74	84.0	16.05	89.6	17.43	100.4	20.36	111.5	23.48
	37	56.5	10.61	67.5	12.99	78.5	15.62	84.0	17.05	89.6	18.49	100.4	21.61	111.5	24.98
	39	56.5	11.29	67.5	13.83	78.5	16.86	84.0	18.29	89.6	19.91	100.4	23.17	111.5	26.78
	41	55.0	12.25	65.8	15.13	76.5	18.30	81.8	19.99	87.2	21.60	97.9	25.42	108.7	29.10
	43	53.7	13.31	64.2	16.47	74.6	19.95	79.9	21.78	85.0	23.55	95.4	27.77	106.0	31.78
	46	50.4	14.91	60.1	18.49	70.0	22.45	74.8	24.48	79.7	26.50	89.6	31.28	99.3	36.21
	48	44.6	12.99	53.2	16.15	61.8	19.61	66.2	21.38	70.4	23.16	79.2	27.36	87.9	31.68
50	10	8.1	0.85	11.0	1.06	15.6	1.32	20.8	1.62	27.4	1.95	39.4	2.57	52.2	3.35
	12	8.1	0.85	11.0	1.06	15.6	1.34	20.8	1.63	27.4	1.97	39.4	2.61	52.2	3.39
	14	8.1	0.86	11.0	1.07	15.6	1.34	20.8	1.66	27.4	1.98	39.4	2.62	52.2	3.43
	16	8.1	0.87	11.0	1.08	15.6	1.37	20.8	1.67	27.4	2.01	39.4	2.65	52.2	3.46
	18	8.1	0.87	11.0	1.10	15.6	1.38	20.8	1.69	27.4	2.03	39.4	2.69	52.2	3.50
	20	8.1	0.89	11.0	1.10	15.6	1.38	20.8	1.70	27.4	2.05	39.4	2.71	52.2	3.53
	21	8.1	0.89	11.0	1.15	19.3	1.79	24.6	2.05	31.1	2.46	42.8	2.98	55.1	3.89
	23	8.1	0.95	17.5	1.95	26.8	2.67	34.6	3.20	39.4	3.63	49.3	4.41	60.8	5.34
	25	14.6	1.73	24.0	2.87	34.3	3.74	45.8	5.18	48.5	5.28	55.8	6.21	66.5	7.55
	27	21.1	2.48	30.4	4.04	42.5	5.22	53.1	6.91	56.3	7.12	62.2	8.13	72.2	9.60
	29	27.5	3.25	37.1	5.22	49.2	6.70	59.7	8.57	64.2	9.18	68.8	10.08	77.9	12.13
	31	34.1	4.14	43.5	6.20	56.0	8.17	65.0	9.56	68.7	10.16	75.1	10.88	83.7	13.34
	33	40.7	5.75	50.0	7.45	62.8	9.17	67.5	10.47	71.7	11.22	81.3	12.90	89.3	14.98
	35	47.2	8.34	56.5	10.03	65.4	11.86	70.0	12.86	74.6	13.85	83.5	15.99	92.9	18.38
	37	47.2	8.84	56.5	10.59	65.4	12.54	70.0	13.62	74.6	14.68	83.5	17.06	92.9	19.50
	39	47.2	9.43	56.5	11.36	65.4	13.44	70.0	14.65	74.6	15.75	83.5	18.17	92.9	21.07
	41	46.0	10.20	55.0	12.30	63.8	14.70	68.2	15.86	72.5	17.06	81.4	19.92	90.6	22.87
	43	45.0	11.08	53.7	13.38	62.2	15.98	66.5	17.28	70.8	18.56	79.3	21.71	88.3	24.95
	46	42.1	12.42	50.4	15.00	58.3	17.94	62.4	19.40	66.3	20.85	74.3	24.43	82.9	28.10
	48	37.2	10.82	44.6	13.08	51.6	15.64	55.1	16.94	58.7	18.20	65.8	21.35	73.3	24.55

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM520LTE5

Холодопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	20.5	2.05	27.9	2.56	37.3	3.12	52.6	3.79	69.3	4.75	99.8	6.34	132.3	8.39
	12	20.5	2.08	27.9	2.60	37.3	3.16	52.6	3.84	69.3	4.81	99.8	6.40	132.3	8.48
	14	20.5	2.10	27.9	2.61	37.3	3.18	52.6	3.88	69.3	4.85	99.8	6.48	132.3	8.57
	16	20.5	2.12	27.9	2.64	37.3	3.22	52.6	3.92	69.3	4.91	99.8	6.54	132.3	8.66
	18	20.5	2.14	27.9	2.67	37.3	3.26	52.6	3.96	69.3	4.95	99.8	6.61	132.3	8.75
	20	20.5	2.17	27.9	2.70	37.3	3.28	52.6	4.01	69.3	5.01	99.8	6.68	132.3	8.84
	21	20.5	2.18	28.3	2.78	46.1	4.10	61.3	4.77	77.5	6.15	106.2	8.39	136.5	9.94
	23	35.6	3.88	49.6	5.10	64.1	5.81	80.1	6.45	93.9	9.26	119.4	11.96	145.0	14.10
	25	52.6	6.14	63.7	7.64	82.2	8.67	99.8	10.23	110.2	13.30	132.6	17.40	153.5	20.45
	27	68.7	9.78	81.5	11.55	100.1	13.11	118.6	15.67	126.5	19.89	145.7	25.08	162.1	28.26
	29	84.8	13.58	99.2	15.94	118.1	19.25	137.8	22.66	142.9	27.01	159.0	32.42	170.6	36.10
	31	100.8	17.75	117.0	21.90	136.1	26.55	152.2	31.00	159.2	35.35	168.0	44.41	174.2	45.05
	33	115.3	21.87	134.7	28.57	154.3	34.18	159.0	43.35	163.3	44.06	168.3	44.46	174.2	45.09
	35	133.1	29.54	152.5	35.81	157.4	43.45	160.2	43.67	162.8	43.93	167.2	44.33	172.0	44.49
	37	133.1	31.50	150.4	37.58	155.3	42.88	157.4	43.09	160.2	43.35	164.5	43.74	169.4	43.91
	39	133.1	33.54	147.8	39.56	152.5	42.30	155.3	42.51	157.4	42.77	162.3	43.15	167.2	43.31
	41	129.7	35.58	141.7	41.54	146.4	41.73	148.6	41.93	151.5	42.18	156.0	42.56	160.3	42.73
	43	126.5	37.52	135.7	40.94	140.4	41.15	142.6	41.36	145.4	41.60	149.9	41.97	154.0	42.14
	46	118.6	40.18	123.8	40.09	128.3	40.28	130.3	40.49	133.0	40.74	137.2	41.11	141.0	41.27
	48	104.9	39.05	107.5	39.17	111.5	39.25	113.3	39.36	115.7	39.70	119.4	39.95	122.8	40.11
120	10	18.9	1.92	25.7	2.40	34.4	2.92	48.5	3.56	64.0	4.45	92.0	5.93	122.1	7.85
	12	18.9	1.94	25.7	2.42	34.4	2.94	48.5	3.59	64.0	4.49	92.0	6.00	122.1	7.94
	14	18.9	1.96	25.7	2.45	34.4	2.97	48.5	3.63	64.0	4.54	92.0	6.06	122.1	8.01
	16	18.9	1.98	25.7	2.47	34.4	3.01	48.5	3.67	64.0	4.59	92.0	6.12	122.1	8.10
	18	18.9	2.00	25.7	2.50	34.4	3.03	48.5	3.71	64.0	4.64	92.0	6.19	122.1	8.18
	20	18.9	2.02	25.7	2.52	34.4	3.07	48.5	3.75	64.0	4.68	92.0	6.25	122.1	8.27
	21	18.9	2.04	26.2	2.60	43.5	3.83	56.5	4.45	72.3	5.76	98.5	7.85	126.5	9.30
	23	32.8	3.63	47.1	4.84	61.9	5.43	73.8	6.04	89.4	8.66	112.1	11.20	135.2	13.19
	25	51.1	5.74	66.0	7.25	80.2	8.12	92.0	9.57	107.2	12.45	126.4	16.27	144.0	19.13
	27	71.0	9.08	89.7	10.80	98.5	12.16	109.2	14.54	125.0	18.45	140.8	23.28	152.8	26.65
	29	91.1	12.60	108.2	14.55	117.0	17.85	127.0	21.03	142.8	25.07	155.1	30.10	161.6	33.83
	31	108.2	15.95	126.5	19.23	135.2	23.69	144.8	27.87	156.4	31.79	160.8	38.24	166.1	38.96
	33	120.6	19.67	144.9	25.10	153.5	30.49	155.6	35.38	158.3	41.61	162.7	42.09	167.7	42.43
	35	123.1	26.27	146.4	34.03	155.1	37.65	157.3	44.84	159.9	45.06	164.3	45.19	168.6	45.56
	37	123.1	28.26	146.4	35.91	152.9	40.13	155.1	43.90	157.3	44.11	161.6	44.24	166.0	44.59
	39	123.1	30.43	145.9	37.95	150.2	42.57	152.4	43.00	154.5	43.21	159.5	43.34	163.8	43.68
	41	120.0	32.59	139.5	39.99	144.3	41.73	146.2	42.09	148.4	42.30	152.7	42.43	157.0	42.76
	43	117.0	34.78	133.6	39.43	138.2	40.79	140.3	41.19	142.4	41.40	146.5	41.52	150.8	41.85
	46	109.6	37.39	121.8	38.48	126.3	39.52	128.1	39.83	130.0	40.03	134.0	40.16	138.0	40.47
	48	97.0	36.63	105.8	37.81	109.8	38.74	111.4	38.98	113.1	39.10	116.6	39.26	120.1	39.42
110	10	17.3	1.80	23.6	2.25	31.5	2.74	44.5	3.34	58.5	4.18	84.3	5.57	111.8	7.38
	12	17.3	1.82	23.6	2.27	31.5	2.77	44.5	3.38	58.5	4.22	84.3	5.63	111.8	7.46
	14	17.3	1.84	23.6	2.31	31.5	2.80	44.5	3.42	58.5	4.27	84.3	5.69	111.8	7.53
	16	17.3	1.85	23.6	2.33	31.5	2.83	44.5	3.45	58.5	4.31	84.3	5.75	111.8	7.61
	18	17.3	1.88	23.6	2.35	31.5	2.86	44.5	3.49	58.5	4.35	84.3	5.81	111.8	7.68
	20	17.3	1.90	23.6	2.37	31.5	2.89	44.5	3.52	58.5	4.40	84.3	5.87	111.8	7.77
	21	17.3	1.92	23.6	2.44	39.4	3.60	52.2	4.19	65.2	5.40	91.0	7.38	117.6	8.74
	23	31.0	3.40	39.4	4.55	55.3	5.10	68.1	5.67	82.6	8.14	103.4	10.51	127.8	12.39
	25	44.6	5.40	55.3	6.82	71.1	7.63	84.1	8.99	98.1	11.69	115.7	15.29	137.8	17.98
	27	58.2	8.53	71.1	10.15	86.9	11.43	100.0	13.67	114.4	17.35	128.7	21.87	148.9	25.04
	29	71.9	11.83	86.8	13.67	102.7	16.79	116.1	19.77	130.6	23.56	141.8	27.71	157.2	30.73
	31	85.5	14.99	102.7	18.08	118.6	22.27	132.4	26.20	146.9	29.87	155.0	32.04	162.9	34.49
	33	99.2	18.47	118.5	23.58	134.3	28.66	149.3	32.02	155.6	35.93	160.5	36.92	164.5	36.98
	35	112.7	23.28	134.3	29.95	150.0	34.15	154.3	36.58	156.5	38.84	160.3	39.19	164.7	39.38
	37	112.7	24.67	134.3	31.79	150.0	36.05	152.1	38.76	153.8	40.95	158.2	41.10	161.9	41.21
	39	112.7	26.60	134.3	33.77	147.3	38.04	149.5	41.45	151.7	42.98	155.4	43.06	159.8	43.10
	41	109.8	28.53	130.9	35.77	141.0	40.11	143.2	44.84	145.0	44.84	149.3	45.19	153.0	45.56
	43	107.0	29.95	127.7	37.26	135.2	42.53	137.4	43.01	139.1	42.92	143.3	43.16	146.9	43.28
	46	100.4	29.24	119.6	35.97	123.2	40.36	125.4	40.36	127.0	40.71	130.9	40.94	134.3	41.04
	48	88.8	28.39	104.0	34.65	107.0	38.41	109.0	38.66	110.5	38.84	113.9	38.96	116.9	39.11

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	15.9	1.65	21.7	2.07	28.9	2.51	40.7	3.07	53.7	3.83	77.4	5.11	102.7	6.77
	12	15.9	1.67	21.7	2.08	28.9	2.54	40.7	3.09	53.7	3.88	77.4	5.17	102.7	6.85
	14	15.9	1.69	21.7	2.11	28.9	2.57	40.7	3.13	53.7	3.92	77.4	5.21	102.7	6.91
	16	15.9	1.71	21.7	2.13	28.9	2.60	40.7	3.16	53.7	3.96	77.4	5.27	102.7	6.99
	18	15.9	1.72	21.7	2.15	28.9	2.62	40.7	3.20	53.7	3.99	77.4	5.33	102.7	7.05
	20	15.9	1.75	21.7	2.18	28.9	2.64	40.7	3.23	53.7	4.04	77.4	5.38	102.7	7.13
	21	15.9	1.75	21.7	2.24	36.0	3.30	47.9	3.84	61.2	4.95	83.5	6.76	107.9	8.01
	23	27.6	3.12	38.0	4.17	50.3	4.68	63.1	5.20	76.4	7.47	95.8	9.65	118.3	11.36
	25	39.3	4.95	51.1	6.26	64.6	6.99	78.6	8.24	91.6	10.73	108.0	14.02	128.7	16.50
	27	51.1	7.83	64.4	9.32	78.9	10.49	93.4	12.54	106.9	15.91	120.3	20.06	139.1	22.97
	29	62.8	10.87	77.6	12.54	93.3	15.39	108.6	18.13	122.1	21.61	132.6	25.94	149.6	28.20
	31	74.6	13.76	90.9	16.57	107.6	20.43	123.8	24.04	137.2	27.41	144.8	30.00	161.3	31.96
	33	86.4	16.95	104.0	21.64	121.9	26.29	138.9	30.49	152.6	33.30	157.3	33.88	161.3	34.62
	35	98.3	20.42	117.0	26.07	136.2	32.41	145.6	35.87	152.6	36.09	157.3	36.23	161.3	36.52
	37	98.3	21.87	117.0	27.96	136.2	34.32	145.6	37.58	150.1	37.76	154.4	37.91	158.1	38.27
	39	98.3	23.44	117.0	30.04	136.2	36.37	145.6	39.42	147.6	39.59	151.9	39.74	155.5	40.12
	41	96.7	25.03	115.1	32.12	134.1	38.41	139.7	41.25	142.7	41.41	146.1	41.56	150.8	41.95
	43	93.4	26.49	111.2	34.03	129.5	40.26	133.9	42.83	135.5	42.98	139.7	43.12	143.4	43.52
	46	87.5	28.49	104.2	36.69	121.3	42.69	122.2	44.84	123.6	44.96	127.6	45.10	131.0	45.52
	48	77.4	24.60	92.2	31.75	104.7	36.49	106.3	38.04	107.4	38.17	110.9	38.25	114.0	38.56
90	10	14.3	1.52	19.5	1.90	26.0	2.39	36.0	2.73	48.4	3.53	69.6	4.65	92.3	6.10
	12	14.3	1.55	19.5	1.92	26.0	2.41	36.0	2.76	48.4	3.56	69.6	4.70	92.3	6.16
	14	14.3	1.55	19.5	1.94	26.0	2.44	36.0	2.79	48.4	3.60	69.6	4.74	92.3	6.22
	16	14.3	1.57	19.5	1.96	26.0	2.47	36.0	2.82	48.4	3.63	69.6	4.80	92.3	6.29
	18	14.3	1.59	19.5	1.98	26.0	2.50	36.0	2.84	48.4	3.68	69.6	4.84	92.3	6.35
	20	14.3	1.61	19.5	2.00	26.0	2.51	36.0	2.87	48.4	3.71	69.6	4.90	92.3	6.42
	21	14.3	1.62	19.5	2.02	32.6	3.17	42.5	3.40	54.6	4.45	75.2	5.39	97.1	7.05
	23	19.5	2.50	28.6	3.47	45.5	4.49	55.2	4.89	66.7	6.55	86.5	7.98	107.0	9.71
	25	30.8	4.22	41.6	5.57	58.5	6.64	67.9	7.73	78.8	9.55	97.7	12.06	117.0	14.02
	27	42.3	6.22	54.3	7.94	71.3	10.32	80.5	11.50	91.0	13.92	108.9	16.24	126.8	18.35
	29	53.8	8.41	67.2	10.90	84.2	14.37	93.2	15.90	103.1	18.37	120.2	20.84	136.6	24.29
	31	65.3	10.51	79.9	14.00	97.1	17.99	105.7	20.29	115.3	22.89	131.4	24.27	146.5	28.23
	33	76.7	13.54	92.7	17.22	110.1	21.81	118.3	24.05	127.4	26.61	142.6	28.76	156.4	31.53
	35	88.4	16.33	105.6	20.66	122.7	25.54	131.0	28.17	139.4	30.62	153.8	32.86	156.4	33.60
	37	88.4	17.33	105.6	21.98	122.7	27.24	131.0	29.92	139.4	32.32	151.4	34.34	154.0	35.11
	39	88.4	18.35	105.6	23.37	122.7	28.82	131.0	31.84	139.4	33.99	148.9	36.20	151.5	36.64
	41	86.2	20.54	102.8	25.90	119.6	31.63	127.7	34.82	135.8	36.70	142.6	38.16	145.2	39.03
	43	84.0	22.17	100.3	27.99	116.6	34.55	124.5	37.50	132.4	39.35	136.8	40.80	139.3	41.36
	46	78.7	24.95	94.0	31.89	109.2	39.37	116.7	42.51	120.3	43.71	124.8	44.36	127.2	44.61
	48	69.6	21.81	83.2	27.89	96.6	34.44	103.2	37.08	104.5	37.42	108.5	37.89	110.5	38.08
80	10	12.2	1.34	16.6	1.69	22.2	2.11	31.4	2.43	41.3	3.12	59.5	4.12	79.0	5.39
	12	12.2	1.36	16.6	1.70	22.2	2.14	31.4	2.46	41.3	3.16	59.5	4.16	79.0	5.44
	14	12.2	1.38	16.6	1.71	22.2	2.16	31.4	2.47	41.3	3.18	59.5	4.20	79.0	5.50
	16	12.2	1.38	16.6	1.74	22.2	2.18	31.4	2.51	41.3	3.22	59.5	4.25	79.0	5.55
	18	12.2	1.41	16.6	1.75	22.2	2.20	31.4	2.53	41.3	3.26	59.5	4.29	79.0	5.61
	20	12.2	1.42	16.6	1.77	22.2	2.22	31.4	2.56	41.3	3.28	59.5	4.32	79.0	5.67
	21	12.2	1.42	16.6	1.81	27.9	2.80	37.4	3.07	46.8	3.94	64.7	4.77	84.0	6.23
	23	21.7	2.64	27.7	3.13	39.4	3.98	49.6	4.41	57.9	5.79	75.4	7.05	93.9	8.57
	25	31.2	3.81	38.6	5.01	51.0	5.87	61.7	6.96	69.0	8.43	86.1	10.66	103.6	12.39
	27	40.6	5.60	49.7	7.14	62.4	9.12	73.8	10.35	80.1	12.31	96.6	14.35	113.5	16.23
	29	50.1	7.25	60.7	9.81	73.9	12.72	85.9	14.30	91.1	16.24	107.3	18.42	123.4	21.48
	31	59.5	8.89	71.5	12.35	85.4	15.91	98.0	18.25	104.3	19.69	117.9	21.24	133.2	24.70
	33	69.0	11.69	82.6	15.19	96.9	18.70	110.2	21.64	116.7	22.62	128.5	25.17	143.0	27.81
	35	78.5	14.89	93.6	18.66	108.7	22.89	116.5	25.14	124.3	27.52	139.4	31.23	152.8	32.60
	37	78.5	15.75	93.6	19.83	108.7	24.28	116.5	26.73	124.3	29.25	139.4	32.95	150.4	34.16
	39	78.5	16.65	93.6	20.98	108.7	25.97	116.5	28.73	124.3	31.42	139.4	34.82	147.8	36.03
	41	76.5	18.41	91.2	23.24	105.9	28.50	113.5	31.50	121.1	34.52	135.8	37.39	141.7	38.25
	43	74.6	20.26	89.0	25.36	103.3	31.12	110.7	34.33	118.1	37.73	132.4	39.98	135.8	40.94
	46	69.9	22.55	83.3	28.57	96.8	35.06	103.7	38.20	110.7	42.57	121.1	44.36	123.9	44.61
	48	61.9	19.69	73.7	24.98	85.6	30.66	91.8	33.37	97.9	37.19	105.2	37.89	107.7	38.08

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	10.7	1.19	14.5	1.48	19.4	1.87	27.3	2.17	36.0	2.76	51.8	3.63	68.8	4.77
	12	10.7	1.20	14.5	1.51	19.4	1.88	27.3	2.18	36.0	2.79	51.8	3.68	68.8	4.81
	14	10.7	1.22	14.5	1.52	19.4	1.90	27.3	2.21	36.0	2.81	51.8	3.71	68.8	4.87
	16	10.7	1.23	14.5	1.53	19.4	1.92	27.3	2.23	36.0	2.84	51.8	3.75	68.8	4.91
	18	10.7	1.24	14.5	1.55	19.4	1.94	27.3	2.25	36.0	2.87	51.8	3.79	68.8	4.97
	20	10.7	1.25	14.5	1.56	19.4	1.97	27.3	2.27	36.0	2.90	51.8	3.83	68.8	5.01
	21	10.7	1.26	16.9	1.84	25.1	2.57	33.8	2.86	41.6	3.49	57.2	4.21	74.0	5.50
	23	15.2	1.89	26.2	3.00	35.1	3.78	45.5	4.10	52.8	5.11	67.9	6.24	84.2	7.58
	25	24.2	3.13	35.5	4.44	45.1	5.20	57.2	6.47	64.0	7.46	78.6	9.42	94.5	10.97
	27	33.1	4.55	44.8	6.31	55.1	7.67	68.9	9.62	75.1	10.88	89.3	12.68	104.7	14.34
	29	42.0	5.77	54.1	8.33	65.0	10.42	80.6	13.09	86.3	14.36	100.1	16.29	115.0	18.98
	31	50.9	7.11	63.3	10.37	75.0	13.05	92.3	16.44	97.5	17.40	110.9	18.78	125.2	21.84
	33	59.8	9.55	72.7	12.61	85.1	15.15	101.9	19.09	108.7	20.00	121.7	22.24	135.2	24.59
	35	68.6	12.69	82.2	15.82	95.2	19.13	101.9	20.93	108.7	22.86	121.7	26.91	135.2	29.50
	37	68.6	13.49	82.2	16.75	95.2	20.33	101.9	22.26	108.7	24.31	121.7	28.63	135.2	31.14
	39	68.6	14.32	82.2	17.86	95.2	21.73	101.9	23.94	108.7	26.27	121.7	30.65	135.2	33.57
	41	66.9	15.83	80.0	19.56	92.7	23.84	99.3	26.27	105.9	28.55	118.6	33.66	131.7	36.20
	43	65.3	17.23	78.0	21.32	90.4	26.01	96.9	28.64	103.3	31.18	115.7	36.77	128.4	39.15
	46	61.1	19.15	73.2	23.97	84.8	29.29	90.7	31.91	96.8	35.14	108.3	41.47	120.4	43.63
	48	54.1	16.72	64.7	20.94	75.0	25.61	80.3	27.88	85.6	30.75	95.8	36.29	106.6	37.59
60	10	9.4	1.02	12.6	1.29	16.8	1.61	23.7	1.89	31.2	2.37	44.9	3.14	59.5	4.11
	12	9.4	1.03	12.6	1.29	16.8	1.63	23.7	1.90	31.2	2.40	44.9	3.18	59.5	4.16
	14	9.4	1.05	12.6	1.31	16.8	1.65	23.7	1.93	31.2	2.44	44.9	3.20	59.5	4.20
	16	9.4	1.06	12.6	1.32	16.8	1.66	23.7	1.94	31.2	2.46	44.9	3.24	59.5	4.24
	18	9.4	1.07	12.6	1.34	16.8	1.67	23.7	1.95	31.2	2.48	44.9	3.27	59.5	4.29
	20	9.4	1.08	12.6	1.35	16.8	1.70	23.7	1.98	31.2	2.50	44.9	3.30	59.5	4.33
	21	9.4	1.09	12.6	1.40	21.0	2.18	27.7	2.40	35.7	3.01	48.7	3.64	63.3	4.77
	23	9.4	1.21	20.8	2.54	29.6	3.26	38.5	3.48	45.1	4.42	56.7	5.38	70.8	6.56
	25	17.5	2.29	29.0	3.84	38.3	4.49	49.5	5.95	54.3	6.44	65.9	7.98	78.4	9.47
	27	25.7	3.33	37.3	5.45	46.9	6.62	59.8	8.27	63.7	9.25	74.1	10.57	85.8	12.20
	29	33.9	4.33	45.5	6.98	55.5	8.82	70.6	10.87	72.8	11.79	82.2	13.26	93.3	15.59
	31	42.2	5.51	53.7	8.36	64.2	10.75	79.3	13.04	82.2	13.70	92.0	14.67	100.9	17.96
	33	50.4	7.68	62.0	10.16	72.8	12.07	85.4	14.63	91.6	15.67	99.3	17.39	108.3	20.46
	35	58.8	10.74	70.2	13.15	81.6	15.74	87.4	17.14	93.1	18.61	104.5	21.74	116.0	25.08
	37	58.8	11.33	70.2	13.88	81.6	16.68	87.4	18.21	93.1	19.75	104.5	23.07	116.0	26.68
	39	58.8	12.06	70.2	14.77	81.6	18.00	87.4	19.53	93.1	21.26	104.5	24.75	116.0	28.60
	41	57.2	13.08	68.4	16.15	79.6	19.55	85.1	21.35	90.7	23.07	101.8	27.15	113.1	31.08
	43	55.9	14.21	66.7	17.59	77.6	21.31	83.0	23.26	88.4	25.15	99.3	29.65	110.2	33.94
	46	52.4	15.92	62.5	19.75	72.8	23.97	77.8	26.14	82.9	28.30	93.1	33.41	103.3	38.67
	48	46.3	13.88	55.3	17.24	64.3	20.94	68.9	22.84	73.3	24.73	82.3	29.22	91.4	33.83
50	10	8.4	0.90	11.4	1.12	16.2	1.40	21.6	1.71	28.5	2.06	41.0	2.71	54.3	3.54
	12	8.4	0.90	11.4	1.12	16.2	1.41	21.6	1.72	28.5	2.08	41.0	2.75	54.3	3.58
	14	8.4	0.91	11.4	1.13	16.2	1.42	21.6	1.75	28.5	2.09	41.0	2.77	54.3	3.62
	16	8.4	0.91	11.4	1.14	16.2	1.44	21.6	1.77	28.5	2.12	41.0	2.80	54.3	3.65
	18	8.4	0.92	11.4	1.16	16.2	1.46	21.6	1.78	28.5	2.14	41.0	2.84	54.3	3.69
	20	8.4	0.94	11.4	1.16	16.2	1.46	21.6	1.80	28.5	2.17	41.0	2.86	54.3	3.73
	21	8.4	0.94	11.4	1.21	20.1	1.88	25.5	2.16	32.4	2.59	44.5	3.15	57.3	4.10
	23	8.4	1.00	18.2	2.06	27.9	2.81	36.0	3.37	41.0	3.83	51.3	4.65	63.3	5.64
	25	15.2	1.83	25.0	3.03	35.7	3.95	47.7	5.46	50.4	5.57	58.0	6.55	69.2	7.97
	27	21.9	2.62	31.7	4.26	44.2	5.51	55.2	7.29	58.5	7.51	64.7	8.58	75.1	10.13
	29	28.6	3.43	38.5	5.50	51.2	7.07	62.1	9.04	66.7	9.69	71.5	10.63	81.0	12.80
	31	35.5	4.37	45.2	6.54	58.2	8.62	67.6	10.08	71.5	10.72	78.1	11.48	87.1	14.08
	33	42.3	6.07	52.0	7.86	65.3	9.67	70.2	11.04	74.5	11.84	84.5	13.61	92.9	15.80
	35	49.1	8.91	58.8	10.71	68.1	12.66	72.8	13.73	77.5	14.80	86.8	17.08	96.7	19.63
	37	49.1	9.45	58.8	11.31	68.1	13.40	72.8	14.54	77.5	15.68	86.8	18.22	96.7	20.83
	39	49.1	10.07	58.8	12.13	68.1	14.36	72.8	15.64	77.5	16.82	86.8	19.40	96.7	22.50
	41	47.8	10.89	57.2	13.13	66.3	15.70	70.9	16.94	75.4	18.22	84.6	21.28	94.2	24.43
	43	46.8	11.84	55.9	14.29	64.7	17.07	69.2	18.45	73.7	19.83	82.5	23.19	91.9	26.65
	46	43.8	13.26	52.4	16.02	60.7	19.16	64.8	20.73	68.9	22.27	77.3	26.09	86.2	30.01
	48	38.7	11.56	46.3	13.97	53.7	16.71	57.3	18.09	61.1	19.44	68.5	22.80	76.2	26.22

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM540LTE5

Холодопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	21.3	2.05	29.0	2.56	38.7	3.12	54.6	3.80	72.0	4.76	103.6	6.35	137.4	8.39
	12	21.3	2.08	29.0	2.60	38.7	3.16	54.6	3.84	72.0	4.81	103.6	6.41	137.4	8.48
	14	21.3	2.10	29.0	2.62	38.7	3.18	54.6	3.88	72.0	4.86	103.6	6.48	137.4	8.58
	16	21.3	2.12	29.0	2.64	38.7	3.22	54.6	3.92	72.0	4.91	103.6	6.54	137.4	8.66
	18	21.3	2.14	29.0	2.67	38.7	3.26	54.6	3.97	72.0	4.96	103.6	6.61	137.4	8.75
	20	21.3	2.17	29.0	2.70	38.7	3.28	54.6	4.01	72.0	5.01	103.6	6.68	137.4	8.85
	21	21.3	2.18	29.4	2.79	47.9	4.11	63.6	4.77	80.5	6.15	110.3	8.39	141.8	9.94
	23	36.9	3.88	51.5	5.10	66.6	5.82	83.2	6.45	97.5	9.26	124.0	11.97	150.6	14.11
	25	54.6	6.15	66.2	7.64	85.3	8.68	103.7	10.23	114.4	13.30	137.7	17.41	159.5	20.46
	27	71.4	9.78	84.6	11.55	104.0	13.12	123.2	15.68	131.4	19.90	151.4	25.10	168.3	28.28
	29	88.0	13.59	103.1	15.95	122.7	19.26	143.1	22.67	148.3	27.03	165.2	32.44	177.2	36.12
	31	104.7	17.76	121.5	21.91	141.3	26.57	158.1	31.02	165.3	35.37	174.4	44.44	180.9	45.07
	33	119.7	21.88	139.9	28.59	160.2	34.20	165.2	43.38	169.6	44.08	174.8	44.48	180.9	45.11
	35	138.2	29.55	158.4	35.83	163.5	43.47	166.3	43.69	169.0	43.95	173.7	44.35	178.7	44.51
	37	138.2	31.52	156.2	37.60	161.3	42.90	163.5	43.12	166.3	43.37	170.8	43.76	175.9	43.93
	39	138.2	33.56	153.4	39.58	158.4	42.33	161.3	42.53	163.5	42.80	168.6	43.17	173.7	43.34
	41	134.7	35.60	147.1	41.56	152.1	41.75	154.3	41.95	157.3	42.20	162.0	42.59	166.5	42.76
	43	131.4	37.54	140.9	40.96	145.8	41.18	148.0	41.38	151.0	41.62	155.7	42.00	159.9	42.17
	46	123.1	40.20	128.6	40.11	133.2	40.30	135.3	40.52	138.1	40.76	142.5	41.13	146.4	41.29
	48	108.9	39.07	111.6	39.19	115.8	39.27	117.6	39.38	120.2	39.72	124.0	39.97	127.5	40.13
120	10	19.6	1.92	26.7	2.40	35.7	2.92	50.4	3.56	66.4	4.45	95.6	5.93	126.8	7.86
	12	19.6	1.94	26.7	2.42	35.7	2.95	50.4	3.59	66.4	4.50	95.6	6.00	126.8	7.94
	14	19.6	1.96	26.7	2.45	35.7	2.98	50.4	3.63	66.4	4.54	95.6	6.06	126.8	8.02
	16	19.6	1.98	26.7	2.47	35.7	3.02	50.4	3.68	66.4	4.60	95.6	6.12	126.8	8.10
	18	19.6	2.00	26.7	2.50	35.7	3.03	50.4	3.71	66.4	4.64	95.6	6.19	126.8	8.19
	20	19.6	2.02	26.7	2.52	35.7	3.07	50.4	3.75	66.4	4.68	95.6	6.25	126.8	8.27
	21	19.6	2.04	27.2	2.60	45.2	3.84	58.7	4.46	75.1	5.76	102.3	7.86	131.4	9.31
	23	34.0	3.63	48.9	4.84	64.3	5.43	76.6	6.05	92.9	8.66	116.4	11.20	140.4	13.20
	25	53.1	5.75	68.6	7.26	83.3	8.13	95.5	9.57	111.3	12.45	131.3	16.28	149.6	19.14
	27	73.8	9.08	93.2	10.81	102.3	12.17	113.4	14.54	129.8	18.46	146.2	23.29	158.7	26.67
	29	94.6	12.60	112.3	14.56	121.5	17.86	131.9	21.04	148.3	25.08	161.1	30.11	167.9	33.85
	31	112.3	15.96	131.4	19.24	140.4	23.71	150.3	27.89	162.5	31.81	166.9	38.26	172.5	38.98
	33	125.3	19.68	150.5	25.12	159.4	30.51	161.6	35.40	164.4	41.64	168.9	42.11	174.2	42.45
	35	127.8	26.28	152.1	34.05	161.1	37.67	163.3	44.87	166.1	45.09	170.6	45.22	175.1	45.59
	37	127.8	28.28	152.1	35.93	158.8	40.16	161.1	43.92	163.3	44.14	167.8	44.27	172.3	44.61
	39	127.8	30.44	151.5	37.97	156.0	42.60	158.2	43.03	160.5	43.23	165.6	43.36	170.1	43.71
	41	124.6	32.61	144.9	40.02	149.8	41.75	151.8	42.11	154.1	42.33	158.5	42.45	163.1	42.79
	43	121.5	34.80	138.8	39.45	143.6	40.82	145.7	41.21	147.9	41.42	152.1	41.54	156.6	41.87
	46	113.9	37.42	126.5	38.51	131.1	39.54	133.1	39.86	135.0	40.06	139.2	40.18	143.3	40.49
	48	100.8	36.65	109.8	37.83	114.0	38.76	115.7	39.00	117.5	39.12	121.1	39.28	124.7	39.44
110	10	18.0	1.80	24.5	2.26	32.7	2.74	46.2	3.35	60.8	4.18	87.6	5.57	116.1	7.38
	12	18.0	1.82	24.5	2.27	32.7	2.77	46.2	3.38	60.8	4.22	87.6	5.63	116.1	7.47
	14	18.0	1.84	24.5	2.31	32.7	2.80	46.2	3.42	60.8	4.27	87.6	5.69	116.1	7.53
	16	18.0	1.86	24.5	2.33	32.7	2.83	46.2	3.45	60.8	4.31	87.6	5.75	116.1	7.62
	18	18.0	1.88	24.5	2.35	32.7	2.86	46.2	3.49	60.8	4.35	87.6	5.82	116.1	7.69
	20	18.0	1.90	24.5	2.37	32.7	2.89	46.2	3.52	60.8	4.40	87.6	5.87	116.1	7.77
	21	18.0	1.92	24.5	2.44	41.0	3.61	54.2	4.19	67.7	5.40	94.5	7.38	122.1	8.75
	23	32.2	3.41	41.0	4.55	57.4	5.10	70.7	5.68	85.8	8.14	107.4	10.52	132.7	12.40
	25	46.3	5.40	57.4	6.83	73.8	7.63	87.3	9.00	101.8	11.70	120.1	15.30	143.1	17.99
	27	60.5	8.53	73.8	10.16	90.3	11.44	103.8	13.68	118.8	17.36	133.7	21.88	154.7	25.06
	29	74.7	11.84	90.2	13.68	106.7	16.79	120.6	19.78	135.6	23.57	147.3	27.73	163.2	30.75
	31	88.8	15.00	106.6	18.09	123.1	22.28	137.5	26.22	152.5	29.89	160.9	32.05	169.2	34.51
	33	103.0	18.48	123.0	23.59	139.5	28.68	155.1	32.04	161.6	35.95	166.6	36.94	170.9	37.00
	35	117.0	23.29	139.5	29.97	155.7	34.17	160.2	36.60	162.5	38.86	166.5	39.21	171.0	39.40
	37	117.0	24.68	139.5	31.81	155.7	36.07	158.0	38.78	159.7	40.98	164.2	41.12	168.1	41.23
	39	117.0	26.61	139.5	33.79	153.0	38.06	155.2	41.48	157.5	43.00	161.4	43.09	165.9	43.13
	41	114.0	28.55	135.9	35.79	146.4	40.13	148.7	44.87	150.6	44.87	155.1	45.22	158.9	45.59
	43	111.2	29.97	132.6	37.28	140.4	42.56	142.6	43.03	144.5	42.94	148.8	43.19	152.5	43.30
	46	104.2	29.25	124.2	35.99	128.0	40.39	130.2	40.39	131.9	40.73	135.9	40.96	139.5	41.06
	48	92.2	28.41	108.0	34.67	111.2	38.43	113.2	38.68	114.7	38.87	118.3	38.98	121.4	39.14

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	16.5	1.65	22.5	2.07	30.0	2.51	42.3	3.07	55.8	3.84	80.4	5.11	106.6	6.77
	12	16.5	1.67	22.5	2.09	30.0	2.54	42.3	3.09	55.8	3.88	80.4	5.17	106.6	6.85
	14	16.5	1.69	22.5	2.11	30.0	2.57	42.3	3.13	55.8	3.92	80.4	5.22	106.6	6.91
	16	16.5	1.71	22.5	2.13	30.0	2.60	42.3	3.16	55.8	3.96	80.4	5.27	106.6	6.99
	18	16.5	1.72	22.5	2.15	30.0	2.62	42.3	3.20	55.8	4.00	80.4	5.33	106.6	7.06
	20	16.5	1.75	22.5	2.18	30.0	2.64	42.3	3.23	55.8	4.04	80.4	5.39	106.6	7.14
	21	16.5	1.76	22.5	2.24	37.4	3.31	49.8	3.84	63.6	4.96	86.7	6.77	112.0	8.02
	23	28.6	3.12	39.4	4.17	52.2	4.68	65.5	5.20	79.4	7.47	99.5	9.66	122.9	11.37
	25	40.8	4.96	53.1	6.26	67.1	7.00	81.6	8.25	95.1	10.73	112.2	14.03	133.7	16.51
	27	53.1	7.83	66.9	9.32	81.9	10.50	97.0	12.54	111.0	15.92	124.9	20.07	144.5	22.98
	29	65.3	10.87	80.6	12.55	96.9	15.40	112.8	18.14	126.7	21.62	137.7	25.95	155.4	28.22
	31	77.4	13.76	94.3	16.58	111.8	20.44	128.5	24.05	142.5	27.43	150.3	30.01	167.5	31.98
	33	89.7	16.96	108.0	21.65	126.6	26.31	144.3	30.51	158.4	33.32	163.4	33.89	167.5	34.64
	35	102.1	20.43	121.5	26.09	141.5	32.42	151.2	35.89	158.4	36.11	163.4	36.25	167.5	36.54
	37	102.1	21.88	121.5	27.97	141.5	34.34	151.2	37.60	155.9	37.79	160.3	37.93	164.2	38.29
	39	102.1	23.45	121.5	30.06	141.5	36.39	151.2	39.44	153.3	39.61	157.8	39.77	161.5	40.14
	41	100.4	25.04	119.6	32.14	139.2	38.43	145.1	41.28	148.2	41.44	151.7	41.58	156.6	41.97
	43	97.0	26.50	115.5	34.05	134.5	40.28	139.1	42.86	140.7	43.00	145.1	43.15	148.9	43.55
	46	90.9	28.50	108.2	36.71	126.0	42.72	126.9	44.87	128.4	44.99	132.5	45.13	136.1	45.55
	48	80.4	24.61	95.7	31.77	108.8	36.51	110.4	38.06	111.6	38.19	115.2	38.27	118.3	38.58
90	10	14.8	1.52	20.2	1.90	27.0	2.39	37.3	2.73	50.2	3.53	72.3	4.66	95.9	6.10
	12	14.8	1.55	20.2	1.92	27.0	2.41	37.3	2.76	50.2	3.56	72.3	4.70	95.9	6.16
	14	14.8	1.55	20.2	1.94	27.0	2.44	37.3	2.79	50.2	3.61	72.3	4.74	95.9	6.22
	16	14.8	1.57	20.2	1.96	27.0	2.47	37.3	2.83	50.2	3.64	72.3	4.80	95.9	6.29
	18	14.8	1.59	20.2	1.98	27.0	2.50	37.3	2.85	50.2	3.68	72.3	4.84	95.9	6.35
	20	14.8	1.61	20.2	2.00	27.0	2.51	37.3	2.87	50.2	3.71	72.3	4.90	95.9	6.42
	21	14.8	1.62	20.2	2.02	33.9	3.17	44.1	3.41	56.7	4.46	78.1	5.39	100.8	7.06
	23	20.2	2.50	29.7	3.48	47.3	4.50	57.3	4.89	69.3	6.55	89.8	7.99	111.2	9.71
	25	32.0	4.23	43.2	5.57	60.7	6.64	70.5	7.73	81.9	9.55	101.4	12.07	121.5	14.03
	27	44.0	6.22	56.4	7.94	74.1	10.33	83.6	11.51	94.5	13.92	113.1	16.25	131.7	18.36
	29	55.8	8.42	69.7	10.90	87.5	14.38	96.7	15.90	107.1	18.38	124.8	20.85	141.9	24.30
	31	67.8	10.52	83.0	14.01	100.8	18.00	109.8	20.30	119.7	22.90	136.5	24.28	152.1	28.25
	33	79.7	13.55	96.3	17.23	114.3	21.83	122.9	24.07	132.3	26.62	148.1	28.78	162.5	31.55
	35	91.8	16.34	109.6	20.67	127.4	25.55	136.1	28.18	144.7	30.64	159.7	32.88	162.5	33.62
	37	91.8	17.34	109.6	21.99	127.4	27.25	136.1	29.94	144.7	32.34	157.2	34.36	159.9	35.13
	39	91.8	18.36	109.6	23.39	127.4	28.84	136.1	31.86	144.7	34.01	154.6	36.22	157.3	36.66
	41	89.5	20.55	106.8	25.92	124.2	31.65	132.6	34.84	141.0	36.72	148.1	38.18	150.8	39.06
	43	87.3	22.18	104.1	28.01	121.1	34.57	129.3	37.52	137.5	39.38	142.0	40.82	144.6	41.38
	46	81.8	24.96	97.6	31.90	113.4	39.39	121.2	42.53	125.0	43.74	129.6	44.39	132.1	44.64
	48	72.3	21.82	86.4	27.91	100.4	34.46	107.1	37.10	108.5	37.44	112.7	37.91	114.8	38.10
80	10	12.6	1.34	17.3	1.69	23.1	2.11	32.6	2.43	42.9	3.12	61.8	4.12	82.0	5.39
	12	12.6	1.36	17.3	1.70	23.1	2.14	32.6	2.46	42.9	3.16	61.8	4.16	82.0	5.45
	14	12.6	1.38	17.3	1.71	23.1	2.17	32.6	2.47	42.9	3.18	61.8	4.21	82.0	5.50
	16	12.6	1.38	17.3	1.74	23.1	2.18	32.6	2.51	42.9	3.22	61.8	4.25	82.0	5.55
	18	12.6	1.41	17.3	1.75	23.1	2.20	32.6	2.53	42.9	3.26	61.8	4.29	82.0	5.62
	20	12.6	1.42	17.3	1.77	23.1	2.23	32.6	2.56	42.9	3.28	61.8	4.33	82.0	5.67
	21	12.6	1.42	17.3	1.81	29.0	2.80	38.9	3.07	48.6	3.94	67.2	4.77	87.3	6.24
	23	22.5	2.64	28.8	3.13	40.9	3.98	51.5	4.41	60.2	5.79	78.3	7.06	97.5	8.58
	25	32.4	3.81	40.1	5.02	52.9	5.88	64.1	6.97	71.7	8.44	89.4	10.66	107.6	12.40
	27	42.2	5.60	51.6	7.14	64.8	9.12	76.6	10.36	83.2	12.31	100.4	14.36	117.9	16.23
	29	52.0	7.26	63.0	9.81	76.8	12.73	89.2	14.31	94.7	16.25	111.4	18.43	128.1	21.49
	31	61.8	8.90	74.3	12.35	88.7	15.92	101.7	18.26	108.3	19.70	122.4	21.25	138.3	24.71
	33	71.7	11.70	85.8	15.20	100.7	18.71	114.5	21.65	121.2	22.63	133.5	25.18	148.5	27.83
	35	81.5	14.90	97.2	18.67	112.9	22.90	121.0	25.15	129.1	27.54	144.7	31.25	158.7	32.62
	37	81.5	15.76	97.2	19.84	112.9	24.29	121.0	26.74	129.1	29.27	144.7	32.97	156.1	34.18
	39	81.5	16.66	97.2	20.99	112.9	25.98	121.0	28.75	129.1	31.44	144.7	34.84	153.5	36.05
	41	79.5	18.42	94.7	23.25	110.0	28.52	117.9	31.52	125.7	34.54	141.0	37.41	147.1	38.27
	43	77.4	20.27	92.4	25.37	107.3	31.13	114.9	34.35	122.7	37.75	137.5	40.01	141.0	40.96
	46	72.6	22.56	86.6	28.59	100.5	35.08	107.7	38.22	114.9	42.60	125.7	44.39	128.7	44.64
	48	64.3	19.70	76.5	24.99	88.9	30.68	95.4	33.39	101.7	37.21	109.2	37.91	111.9	38.10

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	11.1	1.19	15.0	1.48	20.1	1.87	28.4	2.17	37.4	2.76	53.8	3.64	71.4	4.77
	12	11.1	1.20	15.0	1.51	20.1	1.88	28.4	2.18	37.4	2.79	53.8	3.68	71.4	4.81
	14	11.1	1.22	15.0	1.52	20.1	1.90	28.4	2.21	37.4	2.82	53.8	3.71	71.4	4.87
	16	11.1	1.23	15.0	1.53	20.1	1.93	28.4	2.23	37.4	2.84	53.8	3.75	71.4	4.91
	18	11.1	1.24	15.0	1.55	20.1	1.94	28.4	2.26	37.4	2.87	53.8	3.79	71.4	4.97
	20	11.1	1.25	15.0	1.57	20.1	1.97	28.4	2.27	37.4	2.90	53.8	3.83	71.4	5.01
	21	11.1	1.26	17.6	1.84	26.1	2.57	35.1	2.86	43.2	3.49	59.4	4.21	76.8	5.51
	23	15.8	1.90	27.2	3.00	36.5	3.78	47.3	4.11	54.9	5.12	70.5	6.25	87.5	7.59
	25	25.2	3.13	36.9	4.44	46.8	5.20	59.4	6.48	66.4	7.47	81.6	9.43	98.1	10.97
	27	34.4	4.56	46.5	6.31	57.2	7.67	71.6	9.63	78.0	10.89	92.7	12.69	108.8	14.35
	29	43.6	5.78	56.2	8.34	67.5	10.43	83.7	13.10	89.6	14.37	104.0	16.29	119.4	18.99
	31	52.8	7.11	65.7	10.37	77.9	13.06	95.9	16.45	101.3	17.41	115.2	18.79	130.0	21.85
	33	62.1	9.56	75.4	12.61	88.3	15.16	105.8	19.10	112.9	20.01	126.4	22.26	140.4	24.61
	35	71.3	12.70	85.3	15.83	98.8	19.15	105.8	20.94	112.9	22.87	126.4	26.92	140.4	29.51
	37	71.3	13.50	85.3	16.76	98.8	20.34	105.8	22.27	112.9	24.32	126.4	28.64	140.4	31.16
	39	71.3	14.33	85.3	17.87	98.8	21.74	105.8	23.95	112.9	26.28	126.4	30.66	140.4	33.59
	41	69.5	15.84	83.1	19.57	96.3	23.85	103.1	26.28	110.0	28.57	123.1	33.68	136.8	36.22
	43	67.8	17.24	81.0	21.33	93.9	26.02	100.6	28.65	107.3	31.20	120.1	36.79	133.4	39.17
	46	63.5	19.16	76.0	23.98	88.0	29.31	94.2	31.93	100.5	35.16	112.5	41.50	125.1	43.65
	48	56.2	16.73	67.2	20.95	77.9	25.63	83.4	27.90	88.9	30.77	99.5	36.31	110.7	37.61
60	10	9.7	1.04	13.0	1.31	17.4	1.64	24.6	1.91	32.4	2.41	46.6	3.19	61.8	4.17
	12	9.7	1.05	13.0	1.31	17.4	1.65	24.6	1.93	32.4	2.44	46.6	3.23	61.8	4.22
	14	9.7	1.06	13.0	1.33	17.4	1.68	24.6	1.96	32.4	2.47	46.6	3.25	61.8	4.26
	16	9.7	1.08	13.0	1.34	17.4	1.68	24.6	1.96	32.4	2.49	46.6	3.29	61.8	4.31
	18	9.7	1.09	13.0	1.36	17.4	1.70	24.6	1.98	32.4	2.52	46.6	3.32	61.8	4.35
	20	9.7	1.09	13.0	1.37	17.4	1.72	24.6	2.01	32.4	2.54	46.6	3.35	61.8	4.39
	21	9.7	1.11	13.0	1.42	21.8	2.21	28.8	2.43	37.1	3.05	50.6	3.69	65.7	4.84
	23	9.7	1.22	21.6	2.58	30.8	3.30	40.0	3.53	46.8	4.48	58.9	5.46	73.5	6.65
	25	18.1	2.33	30.2	3.89	39.7	4.56	51.4	6.03	56.4	6.54	68.4	8.10	81.4	9.60
	27	26.7	3.38	38.7	5.53	48.7	6.71	62.1	8.39	66.1	9.38	76.9	10.72	89.1	12.37
	29	35.2	4.40	47.3	7.08	57.6	8.95	73.3	11.03	75.6	11.96	85.3	13.45	96.9	15.81
	31	43.8	5.59	55.8	8.48	66.6	10.90	82.3	13.23	85.3	13.89	95.5	14.89	104.8	18.22
	33	52.3	7.79	64.4	10.31	75.6	12.24	88.7	14.84	95.1	15.90	103.1	17.64	112.5	20.75
	35	61.0	10.74	72.9	13.16	84.8	15.75	90.7	17.15	96.7	18.62	108.5	21.76	120.4	25.09
	37	61.0	11.34	72.9	13.88	84.8	16.69	90.7	18.22	96.7	19.76	108.5	23.09	120.4	26.70
	39	61.0	12.07	72.9	14.78	84.8	18.01	90.7	19.54	96.7	21.27	108.5	24.76	120.4	28.62
	41	59.4	13.09	71.1	16.16	82.6	19.56	88.4	21.36	94.2	23.08	105.8	27.17	117.4	31.09
	43	58.0	14.22	69.3	17.60	80.6	21.32	86.2	23.27	91.8	25.17	103.1	29.67	114.4	33.96
	46	54.4	15.93	64.9	19.76	75.6	23.98	80.8	26.16	86.1	28.32	96.7	33.43	107.2	38.69
	48	48.1	13.88	57.4	17.25	66.8	20.95	71.5	22.85	76.1	24.74	85.5	29.23	94.9	33.85
50	10	8.7	0.92	11.9	1.15	16.8	1.44	22.5	1.76	29.6	2.12	42.6	2.79	56.4	3.64
	12	8.7	0.93	11.9	1.15	16.8	1.45	22.5	1.78	29.6	2.14	42.6	2.83	56.4	3.68
	14	8.7	0.94	11.9	1.17	16.8	1.46	22.5	1.80	29.6	2.16	42.6	2.85	56.4	3.73
	16	8.7	0.94	11.9	1.17	16.8	1.48	22.5	1.82	29.6	2.19	42.6	2.88	56.4	3.76
	18	8.7	0.94	11.9	1.20	16.8	1.50	22.5	1.84	29.6	2.20	42.6	2.92	56.4	3.80
	20	8.7	0.97	11.9	1.20	16.8	1.50	22.5	1.85	29.6	2.23	42.6	2.94	56.4	3.84
	21	8.7	0.97	11.9	1.24	20.9	1.94	26.5	2.23	33.6	2.67	46.2	3.24	59.5	4.23
	23	8.7	1.03	18.9	2.12	29.0	2.90	37.4	3.47	42.6	3.94	53.2	4.79	65.7	5.81
	25	15.7	1.88	25.9	3.12	37.0	4.07	49.5	5.63	52.3	5.73	60.3	6.75	71.9	8.20
	27	22.8	2.70	32.9	4.39	45.9	5.67	57.3	7.51	60.8	7.73	67.2	8.84	78.0	10.44
	29	29.7	3.53	40.0	5.67	53.1	7.28	64.5	9.31	69.3	9.98	74.3	10.95	84.2	13.18
	31	36.9	4.50	47.0	6.73	60.5	8.88	70.2	10.39	74.2	11.04	81.2	11.83	90.4	14.50
	33	43.9	6.25	54.0	8.10	67.8	9.96	72.9	11.38	77.4	12.19	87.8	14.01	96.4	16.28
	35	51.0	8.91	61.0	10.72	70.7	12.67	75.6	13.74	80.5	14.81	90.2	17.09	100.4	19.64
	37	51.0	9.45	61.0	11.32	70.7	13.40	75.6	14.55	80.5	15.69	90.2	18.23	100.4	20.84
	39	51.0	10.08	61.0	12.14	70.7	14.36	75.6	15.65	80.5	16.83	90.2	19.41	100.4	22.52
	41	49.7	10.90	59.4	13.14	68.9	15.71	73.7	16.95	78.3	18.23	87.9	21.29	97.8	24.44
	43	48.6	11.84	58.0	14.29	67.2	17.08	71.8	18.46	76.5	19.84	85.7	23.21	95.4	26.66
	46	45.4	13.27	54.4	16.03	63.0	19.18	67.3	20.74	71.6	22.29	80.3	26.11	89.5	30.03
	48	40.2	11.56	48.1	13.98	55.8	16.72	59.6	18.10	63.4	19.45	71.1	22.81	79.2	26.24

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM560LTE5

Холодопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	22.1	2.16	30.0	2.69	40.1	3.28	56.6	3.99	74.7	5.00	107.5	6.68	142.5	8.83
	12	22.1	2.19	30.0	2.73	40.1	3.32	56.6	4.04	74.7	5.06	107.5	6.74	142.5	8.92
	14	22.1	2.21	30.0	2.75	40.1	3.34	56.6	4.08	74.7	5.11	107.5	6.81	142.5	9.02
	16	22.1	2.23	30.0	2.78	40.1	3.38	56.6	4.13	74.7	5.17	107.5	6.88	142.5	9.11
	18	22.1	2.25	30.0	2.81	40.1	3.43	56.6	4.17	74.7	5.21	107.5	6.95	142.5	9.20
	20	22.1	2.28	30.0	2.84	40.1	3.45	56.6	4.22	74.7	5.27	107.5	7.03	142.5	9.31
	21	22.1	2.30	30.5	2.93	49.6	4.32	66.0	5.02	83.5	6.47	114.4	8.83	147.0	10.46
	23	38.3	4.08	53.4	5.36	69.1	6.12	86.3	6.79	101.1	9.74	128.6	12.59	156.2	14.84
	25	56.6	6.47	68.6	8.04	88.5	9.13	107.5	10.76	118.7	13.99	142.8	18.31	165.4	21.52
	27	74.0	10.29	87.7	12.15	107.8	13.80	127.7	16.49	136.3	20.93	157.0	26.40	174.5	29.74
	29	91.3	14.29	106.9	16.77	127.2	20.26	148.4	23.85	153.8	28.43	171.3	34.12	183.7	37.99
	31	108.6	18.68	126.0	23.04	146.6	27.94	163.9	32.63	171.4	37.21	180.9	46.74	187.6	47.41
	33	124.1	23.02	145.1	30.07	166.1	35.97	171.3	45.63	175.9	46.37	181.2	46.79	187.6	47.45
	35	143.3	31.09	164.3	37.69	169.6	45.73	172.5	45.96	175.3	46.23	180.1	46.65	185.3	46.82
	37	143.3	33.15	162.0	39.55	167.2	45.12	169.6	45.35	172.5	45.62	177.2	46.03	182.5	46.21
	39	143.3	35.30	159.1	41.63	164.3	44.52	167.2	44.73	169.6	45.02	174.8	45.41	180.1	45.58
	41	139.7	37.45	152.6	43.71	157.7	43.91	160.0	44.13	163.2	44.39	168.0	44.79	172.6	44.97
	43	136.3	39.49	146.1	43.09	151.2	43.31	153.5	43.52	156.6	43.78	161.4	44.17	165.8	44.35
	46	127.7	42.28	133.3	42.19	138.1	42.39	140.3	42.62	143.3	42.87	147.8	43.26	151.8	43.43
	48	112.9	41.09	115.8	41.22	120.1	41.30	122.0	41.42	124.6	41.78	128.6	42.04	132.2	42.21
120	10	20.4	2.02	27.7	2.52	37.0	3.07	52.3	3.75	68.9	4.68	99.1	6.24	131.5	8.27
	12	20.4	2.04	27.7	2.54	37.0	3.10	52.3	3.78	68.9	4.73	99.1	6.31	131.5	8.35
	14	20.4	2.06	27.7	2.58	37.0	3.13	52.3	3.82	68.9	4.78	99.1	6.38	131.5	8.43
	16	20.4	2.08	27.7	2.60	37.0	3.17	52.3	3.87	68.9	4.83	99.1	6.44	131.5	8.52
	18	20.4	2.10	27.7	2.63	37.0	3.19	52.3	3.90	68.9	4.88	99.1	6.51	131.5	8.61
	20	20.4	2.13	27.7	2.65	37.0	3.23	52.3	3.94	68.9	4.93	99.1	6.57	131.5	8.70
	21	20.4	2.15	28.2	2.74	46.8	4.04	60.8	4.69	77.9	6.06	106.1	8.26	136.3	9.79
	23	35.3	3.82	50.7	5.09	66.7	5.71	79.5	6.36	96.3	9.11	120.7	11.79	145.6	13.88
	25	55.1	6.04	71.1	7.64	86.4	8.55	99.1	10.07	115.4	13.10	136.1	17.12	155.1	20.13
	27	76.5	9.55	96.6	11.37	106.1	12.80	117.6	15.30	134.6	19.42	151.6	24.50	164.6	28.05
	29	98.1	13.26	116.5	15.31	126.0	18.79	136.8	22.13	153.8	26.38	167.0	31.67	174.1	35.60
	31	116.5	16.79	136.2	20.24	145.6	24.94	155.9	29.33	168.5	33.46	173.1	40.24	178.9	41.00
	33	129.9	20.70	156.0	26.42	165.4	32.09	167.6	37.23	170.5	43.80	175.2	44.29	180.6	44.65
	35	132.6	27.64	157.7	35.82	167.1	39.62	169.4	47.19	172.2	47.42	176.9	47.56	181.6	47.95
	37	132.6	29.74	157.7	37.79	164.7	42.24	167.1	46.20	169.4	46.43	174.1	46.56	178.7	46.93
	39	132.6	32.02	157.1	39.94	161.8	44.81	164.1	45.26	166.4	45.47	171.7	45.61	176.4	45.97
	41	129.2	34.30	150.3	42.09	155.4	43.92	157.4	44.29	159.8	44.52	164.4	44.65	169.1	45.00
	43	126.0	36.60	143.9	41.50	148.9	42.93	151.1	43.34	153.4	43.57	157.8	43.69	162.4	44.04
	46	118.1	39.35	131.2	40.50	136.0	41.59	138.0	41.92	140.0	42.13	144.3	42.27	148.6	42.59
	48	104.5	38.55	113.9	39.79	118.2	40.77	120.0	41.03	121.8	41.15	125.6	41.32	129.3	41.48
110	10	18.7	1.89	25.4	2.37	33.9	2.89	47.9	3.52	63.0	4.40	90.8	5.86	120.4	7.77
	12	18.7	1.92	25.4	2.39	33.9	2.92	47.9	3.55	63.0	4.44	90.8	5.92	120.4	7.85
	14	18.7	1.94	25.4	2.43	33.9	2.95	47.9	3.60	63.0	4.49	90.8	5.99	120.4	7.92
	16	18.7	1.95	25.4	2.45	33.9	2.98	47.9	3.63	63.0	4.53	90.8	6.05	120.4	8.01
	18	18.7	1.98	25.4	2.48	33.9	3.01	47.9	3.67	63.0	4.58	90.8	6.12	120.4	8.09
	20	18.7	2.00	25.4	2.49	33.9	3.04	47.9	3.70	63.0	4.63	90.8	6.18	120.4	8.18
	21	18.7	2.02	25.4	2.57	42.5	3.79	56.2	4.41	70.2	5.68	98.0	7.76	126.6	9.20
	23	33.4	3.58	42.5	4.79	59.6	5.37	73.3	5.97	89.0	8.57	111.4	11.06	137.6	13.04
	25	48.1	5.68	59.6	7.18	76.5	8.03	90.6	9.46	105.6	12.30	124.6	16.09	148.4	18.92
	27	62.7	8.98	76.5	10.68	93.6	12.03	107.6	14.38	123.2	18.26	138.6	23.02	160.4	26.36
	29	77.4	12.46	93.5	14.39	110.6	17.66	125.1	20.81	140.6	24.80	152.8	29.16	169.2	32.34
	31	92.1	15.78	110.6	19.02	127.7	23.44	142.6	27.58	158.2	31.44	166.9	33.72	175.5	36.30
	33	106.8	19.44	127.6	24.82	144.7	30.16	160.8	33.70	167.6	37.81	172.8	38.86	177.2	38.91
	35	121.3	24.50	144.7	31.52	161.5	35.94	166.2	38.49	168.5	40.87	172.7	41.24	177.3	41.44
	37	121.3	25.96	144.7	33.46	161.5	37.94	163.8	40.79	165.7	43.10	170.3	43.25	174.4	43.37
	39	121.3	27.99	144.7	35.54	158.7	40.03	161.0	43.63	163.3	45.23	167.4	45.32	172.1	45.36
	41	118.2	30.03	140.9	37.64	151.8	42.21	154.2	47.19	156.2	47.19	160.8	47.56	164.8	47.95
	43	115.3	31.52	137.5	39.22	145.6	44.76	147.9	45.26	149.8	45.17	154.3	45.43	158.2	45.55
	46	108.1	30.77	128.8	37.86	132.7	42.48	135.0	42.48	136.8	42.84	141.0	43.08	144.7	43.19
	48	95.6	29.88	112.0	36.47	115.3	40.42	117.4	40.68	119.0	40.88	122.7	41.00	125.9	41.16

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	17.1	1.74	23.3	2.18	31.1	2.65	43.9	3.23	57.9	4.03	83.4	5.38	110.6	7.12
	12	17.1	1.76	23.3	2.19	31.1	2.67	43.9	3.25	57.9	4.08	83.4	5.44	110.6	7.21
	14	17.1	1.78	23.3	2.22	31.1	2.70	43.9	3.29	57.9	4.12	83.4	5.49	110.6	7.27
	16	17.1	1.80	23.3	2.24	31.1	2.73	43.9	3.33	57.9	4.17	83.4	5.55	110.6	7.36
	18	17.1	1.81	23.3	2.27	31.1	2.75	43.9	3.37	57.9	4.20	83.4	5.61	110.6	7.42
	20	17.1	1.84	23.3	2.29	31.1	2.78	43.9	3.40	57.9	4.25	83.4	5.67	110.6	7.51
	21	17.1	1.85	23.3	2.36	38.7	3.48	51.6	4.04	66.0	5.21	89.9	7.12	116.2	8.43
	23	29.7	3.28	40.9	4.39	54.2	4.93	68.0	5.47	82.3	7.86	103.1	10.16	127.4	11.96
	25	42.3	5.21	55.1	6.59	69.6	7.36	84.6	8.68	98.6	11.29	116.4	14.75	138.6	17.36
	27	55.0	8.24	69.4	9.81	85.0	11.04	100.6	13.19	115.1	16.75	129.6	21.11	149.8	24.17
	29	67.7	11.44	83.6	13.20	100.5	16.20	117.0	19.09	131.4	22.74	142.8	27.29	161.2	29.68
	31	80.3	14.48	97.8	17.44	115.9	21.50	133.3	25.30	147.8	28.85	155.9	31.57	173.7	33.64
	33	93.0	17.84	112.0	22.77	131.3	27.67	149.6	32.09	164.3	35.05	169.4	35.65	173.7	36.43
	35	105.9	21.49	126.0	27.44	146.7	34.10	156.8	37.75	164.3	37.98	169.4	38.13	173.7	38.43
	37	105.9	23.02	126.0	29.42	146.7	36.12	156.8	39.55	161.6	39.74	166.3	39.90	170.3	40.27
	39	105.9	24.67	126.0	31.61	146.7	38.28	156.8	41.48	159.0	41.66	163.6	41.83	167.5	42.22
	41	104.1	26.34	124.0	33.80	144.4	40.43	150.4	43.42	153.7	43.58	157.3	43.74	162.4	44.14
	43	100.6	27.88	119.8	35.82	139.5	42.37	144.2	45.08	145.9	45.23	150.4	45.38	154.4	45.81
	46	94.3	29.98	112.2	38.61	130.7	44.93	131.6	47.19	133.1	47.32	137.4	47.47	141.1	47.91
	48	83.4	25.89	99.3	33.41	112.8	38.40	114.5	40.03	115.7	40.17	119.5	40.26	122.7	40.58
90	10	15.4	1.60	21.0	2.00	28.0	2.51	38.7	2.87	52.1	3.72	75.0	4.90	99.4	6.42
	12	15.4	1.63	21.0	2.02	28.0	2.54	38.7	2.90	52.1	3.75	75.0	4.94	99.4	6.48
	14	15.4	1.63	21.0	2.04	28.0	2.57	38.7	2.93	52.1	3.79	75.0	4.99	99.4	6.54
	16	15.4	1.65	21.0	2.06	28.0	2.60	38.7	2.97	52.1	3.83	75.0	5.05	99.4	6.62
	18	15.4	1.67	21.0	2.09	28.0	2.63	38.7	2.99	52.1	3.87	75.0	5.10	99.4	6.68
	20	15.4	1.69	21.0	2.10	28.0	2.65	38.7	3.02	52.1	3.90	75.0	5.15	99.4	6.75
	21	15.4	1.71	21.0	2.13	35.1	3.34	45.8	3.58	58.8	4.69	81.0	5.67	104.6	7.42
	23	21.0	2.63	30.8	3.66	49.0	4.73	59.4	5.14	71.8	6.89	93.2	8.40	115.3	10.21
	25	33.2	4.45	44.8	5.86	63.0	6.99	73.1	8.13	84.9	10.05	105.2	12.69	126.0	14.75
	27	45.6	6.54	58.5	8.35	76.8	10.86	86.7	12.10	98.0	14.65	117.3	17.09	136.6	19.31
	29	57.9	8.85	72.3	11.47	90.7	15.13	100.3	16.73	111.0	19.33	129.4	21.93	147.2	25.56
	31	70.3	11.06	86.0	14.73	104.6	18.94	113.9	21.35	124.1	24.09	141.5	25.54	157.8	29.71
	33	82.6	14.25	99.9	18.12	118.5	22.96	127.4	25.31	137.2	28.00	153.6	30.27	168.5	33.19
	35	95.2	17.21	113.7	21.77	132.1	26.91	141.1	29.68	150.1	32.27	165.7	34.63	168.5	35.41
	37	95.2	18.27	113.7	23.16	132.1	28.70	141.1	31.53	150.1	34.06	163.0	36.19	165.8	37.00
	39	95.2	19.34	113.7	24.63	132.1	30.37	141.1	33.56	150.1	35.82	160.4	38.15	163.2	38.61
	41	92.8	21.65	110.8	27.30	128.8	33.33	137.5	36.69	146.2	38.67	153.6	40.21	156.3	41.13
	43	90.5	23.36	108.0	29.50	125.6	36.41	134.1	39.51	142.6	41.47	147.3	42.99	150.0	43.58
	46	84.8	26.29	101.3	33.60	117.6	41.49	125.7	44.80	129.6	46.07	134.4	46.73	137.0	47.00
	48	75.0	22.98	89.6	29.39	104.1	36.30	111.1	39.07	112.5	39.42	116.8	39.90	119.0	40.10
80	10	13.1	1.41	17.9	1.78	24.0	2.22	33.8	2.55	44.5	3.28	64.1	4.33	85.1	5.67
	12	13.1	1.43	17.9	1.78	24.0	2.25	33.8	2.58	44.5	3.32	64.1	4.38	85.1	5.73
	14	13.1	1.45	17.9	1.80	24.0	2.28	33.8	2.60	44.5	3.34	64.1	4.42	85.1	5.79
	16	13.1	1.45	17.9	1.83	24.0	2.30	33.8	2.64	44.5	3.39	64.1	4.47	85.1	5.84
	18	13.1	1.48	17.9	1.84	24.0	2.31	33.8	2.66	44.5	3.43	64.1	4.52	85.1	5.91
	20	13.1	1.49	17.9	1.86	24.0	2.34	33.8	2.69	44.5	3.45	64.1	4.55	85.1	5.97
	21	13.1	1.50	17.9	1.91	30.0	2.95	40.3	3.23	50.4	4.14	69.7	5.02	90.5	6.56
	23	23.3	2.78	29.8	3.29	42.5	4.18	53.4	4.64	62.4	6.09	81.2	7.42	101.1	9.02
	25	33.6	4.01	41.6	5.28	54.9	6.18	66.4	7.33	74.3	8.87	92.7	11.22	111.6	13.04
	27	43.7	5.89	53.5	7.51	67.2	9.60	79.5	10.89	86.3	12.95	104.1	15.10	122.3	17.08
	29	54.0	7.63	65.3	10.32	79.6	13.38	92.5	15.05	98.2	17.09	115.6	19.39	132.8	22.61
	31	64.1	9.36	77.0	12.99	92.0	16.74	105.5	19.21	112.3	20.72	126.9	22.35	143.4	26.00
	33	74.3	12.30	89.0	15.99	104.4	19.68	118.7	22.78	125.7	23.80	138.4	26.49	154.0	29.27
	35	84.5	15.69	100.8	19.66	117.1	24.12	125.5	26.49	133.9	29.01	150.1	32.91	164.6	34.35
	37	84.5	16.59	100.8	20.90	117.1	25.59	125.5	28.17	133.9	30.83	150.1	34.73	161.9	36.00
	39	84.5	17.54	100.8	22.11	117.1	27.37	125.5	30.28	133.9	33.12	150.1	36.70	159.2	37.97
	41	82.4	19.40	98.2	24.49	114.0	30.04	122.3	33.20	130.4	36.38	146.2	39.40	152.6	40.31
	43	80.3	21.35	95.8	26.73	111.2	32.79	119.2	36.18	127.2	39.77	142.6	42.13	146.2	43.14
	46	75.3	23.76	89.8	30.11	104.2	36.95	111.7	40.26	119.2	44.87	130.4	46.73	133.5	47.00
	48	66.7	20.75	79.4	26.32	92.2	32.32	98.9	35.17	105.5	39.19	113.3	39.90	116.0	40.10

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	11.5	1.25	15.6	1.56	20.8	1.96	29.4	2.28	38.7	2.90	55.8	3.82	74.0	5.01
	12	11.5	1.26	15.6	1.58	20.8	1.98	29.4	2.30	38.7	2.93	55.8	3.87	74.0	5.06
	14	11.5	1.28	15.6	1.60	20.8	2.00	29.4	2.33	38.7	2.96	55.8	3.90	74.0	5.12
	16	11.5	1.30	15.6	1.61	20.8	2.03	29.4	2.34	38.7	2.99	55.8	3.95	74.0	5.17
	18	11.5	1.30	15.6	1.63	20.8	2.04	29.4	2.37	38.7	3.02	55.8	3.99	74.0	5.23
	20	11.5	1.32	15.6	1.65	20.8	2.07	29.4	2.39	38.7	3.05	55.8	4.03	74.0	5.27
	21	11.5	1.33	18.2	1.93	27.1	2.71	36.4	3.01	44.8	3.67	61.6	4.43	79.7	5.79
	23	16.4	1.99	28.2	3.16	37.8	3.97	49.0	4.32	56.9	5.38	73.1	6.57	90.7	7.98
	25	26.1	3.29	38.3	4.67	48.5	5.47	61.6	6.81	68.9	7.86	84.6	9.92	101.7	11.54
	27	35.6	4.79	48.2	6.64	59.3	8.07	74.2	10.13	80.9	11.45	96.2	13.35	112.8	15.10
	29	45.3	6.08	58.3	8.77	70.0	10.97	86.8	13.78	92.9	15.11	107.8	17.14	123.8	19.98
	31	54.8	7.48	68.2	10.91	80.8	13.73	99.4	17.30	105.0	18.32	119.4	19.76	134.9	22.99
	33	64.4	10.05	78.2	13.27	91.6	15.94	109.7	20.09	117.1	21.05	131.1	23.41	145.6	25.88
	35	73.9	13.37	88.5	16.67	102.5	20.17	109.7	22.06	117.1	24.09	131.1	28.36	145.6	31.09
	37	73.9	14.22	88.5	17.65	102.5	21.43	109.7	23.46	117.1	25.62	131.1	30.17	145.6	32.82
	39	73.9	15.09	88.5	18.82	102.5	22.90	109.7	25.23	117.1	27.68	131.1	32.30	145.6	35.38
	41	72.0	16.69	86.2	20.62	99.9	25.13	106.9	27.68	114.0	30.09	127.7	35.48	141.9	38.16
	43	70.3	18.16	84.0	22.47	97.4	27.41	104.4	30.18	111.2	32.87	124.6	38.76	138.3	41.26
	46	65.8	20.18	78.8	25.26	91.3	30.88	97.7	33.63	104.2	37.04	116.7	43.71	129.7	45.98
	48	58.3	17.62	69.7	22.07	80.7	27.00	86.5	29.39	92.2	32.41	103.2	38.25	114.8	39.61
60	10	10.1	1.09	13.5	1.38	18.0	1.73	25.5	2.02	33.6	2.54	48.4	3.36	64.1	4.40
	12	10.1	1.11	13.5	1.39	18.0	1.74	25.5	2.04	33.6	2.57	48.4	3.40	64.1	4.45
	14	10.1	1.12	13.5	1.40	18.0	1.77	25.5	2.06	33.6	2.61	48.4	3.43	64.1	4.50
	16	10.1	1.14	13.5	1.42	18.0	1.78	25.5	2.07	33.6	2.63	48.4	3.47	64.1	4.54
	18	10.1	1.15	13.5	1.43	18.0	1.79	25.5	2.09	33.6	2.66	48.4	3.50	64.1	4.59
	20	10.1	1.15	13.5	1.45	18.0	1.82	25.5	2.12	33.6	2.68	48.4	3.53	64.1	4.64
	21	10.1	1.17	13.5	1.50	22.6	2.33	29.9	2.57	38.4	3.22	52.4	3.89	68.1	5.10
	23	10.1	1.29	22.4	2.72	31.9	3.49	41.5	3.72	48.5	4.73	61.1	5.76	76.2	7.02
	25	18.8	2.46	31.3	4.10	41.2	4.81	53.4	6.36	58.5	6.89	70.9	8.54	84.4	10.13
	27	27.7	3.57	40.1	5.84	50.5	7.08	64.4	8.86	68.6	9.90	79.8	11.31	92.4	13.05
	29	36.5	4.64	49.0	7.47	59.8	9.44	76.0	11.64	78.4	12.62	88.5	14.19	100.5	16.68
	31	45.4	5.90	57.9	8.95	69.1	11.50	85.4	13.96	88.5	14.66	99.1	15.70	108.7	19.22
	33	54.3	8.21	66.8	10.88	78.4	12.91	92.0	15.66	98.6	16.77	106.9	18.61	116.7	21.89
	35	63.3	11.32	75.6	13.86	87.9	16.60	94.1	18.07	100.3	19.62	112.5	22.92	124.9	26.44
	37	63.3	11.95	75.6	14.63	87.9	17.58	94.1	19.19	100.3	20.82	112.5	24.32	124.9	28.13
	39	63.3	12.71	75.6	15.57	87.9	18.97	94.1	20.59	100.3	22.41	112.5	26.08	124.9	30.15
	41	61.6	13.79	73.7	17.03	85.7	20.60	91.6	22.50	97.7	24.32	109.7	28.62	121.8	32.76
	43	60.2	14.98	71.9	18.55	83.5	22.46	89.4	24.52	95.2	26.51	106.9	31.25	118.7	35.77
	46	56.4	16.78	67.3	20.82	78.4	25.27	83.8	27.56	89.3	29.83	100.3	35.22	111.2	40.76
	48	49.9	14.63	59.6	18.18	69.2	22.07	74.2	24.07	78.9	26.07	88.7	30.80	98.4	35.66
50	10	9.0	0.97	12.3	1.22	17.4	1.52	23.3	1.86	30.7	2.25	44.2	2.96	58.5	3.85
	12	9.0	0.98	12.3	1.22	17.4	1.54	23.3	1.88	30.7	2.26	44.2	3.00	58.5	3.90
	14	9.0	0.99	12.3	1.24	17.4	1.54	23.3	1.91	30.7	2.28	44.2	3.02	58.5	3.94
	16	9.0	1.00	12.3	1.24	17.4	1.57	23.3	1.92	30.7	2.31	44.2	3.05	58.5	3.98
	18	9.0	1.00	12.3	1.26	17.4	1.59	23.3	1.94	30.7	2.33	44.2	3.09	58.5	4.02
	20	9.0	1.02	12.3	1.27	17.4	1.59	23.3	1.96	30.7	2.36	44.2	3.11	58.5	4.06
	21	9.0	1.03	12.3	1.32	21.6	2.05	27.5	2.36	34.9	2.83	47.9	3.43	61.7	4.47
	23	9.0	1.09	19.6	2.25	30.0	3.07	38.7	3.67	44.2	4.17	55.2	5.07	68.1	6.15
	25	16.3	1.99	26.9	3.31	38.4	4.30	51.3	5.95	54.3	6.07	62.5	7.14	74.5	8.68
	27	23.6	2.85	34.1	4.64	47.6	6.00	59.4	7.94	63.0	8.18	69.7	9.35	80.9	11.04
	29	30.8	3.74	41.5	6.00	55.1	7.71	66.9	9.85	71.9	10.56	77.0	11.59	87.3	13.95
	31	38.2	4.76	48.7	7.12	62.7	9.40	72.8	10.99	77.0	11.68	84.2	12.52	93.8	15.34
	33	45.6	6.62	56.0	8.57	70.3	10.54	75.6	12.04	80.2	12.90	91.0	14.83	100.0	17.22
	35	52.9	9.39	63.3	11.30	73.3	13.35	78.4	14.48	83.5	15.60	93.5	18.01	104.1	20.69
	37	52.9	9.96	63.3	11.93	73.3	14.12	78.4	15.33	83.5	16.53	93.5	19.21	104.1	21.96
	39	52.9	10.62	63.3	12.79	73.3	15.13	78.4	16.49	83.5	17.73	93.5	20.45	104.1	23.72
	41	51.5	11.48	61.6	13.85	71.4	16.55	76.4	17.86	81.2	19.21	91.1	22.43	101.4	25.75
	43	50.4	12.48	60.2	15.06	69.7	18.00	74.5	19.45	79.3	20.90	88.8	24.45	99.0	28.09
	46	47.1	13.98	56.4	16.89	65.3	20.20	69.8	21.85	74.2	23.48	83.2	27.51	92.8	31.64
	48	41.7	12.18	49.9	14.72	57.8	17.61	61.8	19.07	65.8	20.50	73.7	24.04	82.1	27.65

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM580LTE5

Холодопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	22.9	2.33	31.1	2.90	41.6	3.53	58.6	4.30	77.3	5.39	111.3	7.19	147.6	9.51
	12	22.9	2.36	31.1	2.94	41.6	3.58	58.6	4.35	77.3	5.45	111.3	7.26	147.6	9.61
	14	22.9	2.38	31.1	2.97	41.6	3.60	58.6	4.40	77.3	5.50	111.3	7.34	147.6	9.72
	16	22.9	2.41	31.1	3.00	41.6	3.65	58.6	4.45	77.3	5.57	111.3	7.41	147.6	9.82
	18	22.9	2.43	31.1	3.03	41.6	3.69	58.6	4.49	77.3	5.62	111.3	7.49	147.6	9.92
	20	22.9	2.46	31.1	3.06	41.6	3.72	58.6	4.54	77.3	5.68	111.3	7.57	147.6	10.03
	21	22.9	2.47	31.6	3.16	51.4	4.65	68.3	5.41	86.5	6.97	118.5	9.51	152.3	11.27
	23	39.7	4.39	55.3	5.78	71.5	6.59	89.4	7.31	104.7	10.50	133.2	13.57	161.8	15.99
	25	58.7	6.97	71.1	8.66	91.6	9.84	111.3	11.60	122.9	15.08	147.9	19.73	171.3	23.20
	27	76.7	11.09	90.9	13.09	111.7	14.87	132.3	17.77	141.1	22.56	162.6	28.45	180.8	32.05
	29	94.6	15.40	110.7	18.07	131.8	21.83	153.7	25.70	159.3	30.63	177.4	36.77	190.3	40.94
	31	112.5	20.13	130.5	24.83	151.8	30.11	169.8	35.16	177.6	40.10	187.4	50.37	194.3	51.09
	33	128.6	24.80	150.3	32.40	172.1	38.76	177.4	49.17	182.2	49.97	187.7	50.42	194.3	51.13
	35	148.4	33.50	170.1	40.61	175.6	49.28	178.7	49.52	181.6	49.82	186.5	50.27	191.9	50.46
	37	148.4	35.73	167.7	42.62	173.2	48.63	175.6	48.87	178.7	49.16	183.5	49.60	189.0	49.80
	39	148.4	38.04	164.8	44.86	170.1	47.97	173.2	48.21	175.6	48.51	181.1	48.94	186.5	49.12
	41	144.7	40.36	158.0	47.11	163.3	47.32	165.8	47.55	169.0	47.83	174.0	48.27	178.8	48.46
	43	141.1	42.56	151.3	46.43	156.6	46.67	159.0	46.90	162.2	47.18	167.2	47.60	171.7	47.80
	46	132.3	45.56	138.1	45.47	143.1	45.68	145.3	45.92	148.4	46.20	153.0	46.62	157.2	46.80
	48	117.0	44.28	119.9	44.42	124.4	44.51	126.3	44.64	129.1	45.03	133.2	45.31	136.9	45.48
120	10	21.1	2.18	28.7	2.72	38.3	3.31	54.1	4.04	71.4	5.05	102.6	6.73	136.2	8.91
	12	21.1	2.20	28.7	2.74	38.3	3.34	54.1	4.07	71.4	5.10	102.6	6.80	136.2	9.00
	14	21.1	2.22	28.7	2.78	38.3	3.37	54.1	4.12	71.4	5.15	102.6	6.87	136.2	9.09
	16	21.1	2.25	28.7	2.80	38.3	3.42	54.1	4.17	71.4	5.21	102.6	6.94	136.2	9.19
	18	21.1	2.27	28.7	2.83	38.3	3.44	54.1	4.20	71.4	5.26	102.6	7.02	136.2	9.28
	20	21.1	2.29	28.7	2.85	38.3	3.48	54.1	4.25	71.4	5.31	102.6	7.08	136.2	9.38
	21	21.1	2.31	29.2	2.95	48.5	4.35	63.0	5.05	80.7	6.53	109.9	8.90	141.1	10.55
	23	36.6	4.12	52.5	5.49	69.1	6.16	82.3	6.85	99.7	9.82	125.0	12.70	150.8	14.96
	25	57.0	6.51	73.6	8.23	89.4	9.21	102.6	10.85	119.6	14.12	141.0	18.45	160.6	21.70
	27	79.2	10.29	100.1	12.25	109.9	13.79	121.8	16.49	139.4	20.93	157.0	26.40	170.4	30.22
	29	101.7	14.29	120.6	16.50	130.5	20.25	141.6	23.85	159.3	28.43	173.0	34.13	180.3	38.37
	31	120.7	18.09	141.1	21.81	150.8	26.87	161.5	31.61	174.5	36.06	179.3	43.37	185.3	44.18
	33	134.5	22.31	161.6	28.47	171.3	34.58	173.6	40.12	176.6	47.20	181.4	47.73	187.1	48.12
	35	137.3	29.79	163.3	38.60	173.0	42.70	175.4	50.86	178.4	51.10	183.2	51.25	188.0	51.67
	37	137.3	32.05	163.3	40.73	170.6	45.52	173.0	49.78	175.4	50.03	180.3	50.18	185.1	50.57
	39	137.3	34.51	162.7	43.04	167.6	48.28	170.0	48.77	172.4	49.00	177.9	49.15	182.7	49.54
	41	133.9	36.96	155.6	45.36	160.9	47.32	163.1	47.73	165.5	47.98	170.3	48.12	175.1	48.50
	43	130.5	39.44	149.0	44.72	154.2	46.27	156.4	46.71	158.8	46.95	163.4	47.08	168.2	47.46
	46	122.3	42.41	135.9	43.64	140.8	44.81	142.9	45.18	145.0	45.40	149.5	45.55	153.9	45.90
	48	108.2	41.55	118.0	42.88	122.4	43.94	124.2	44.21	126.2	44.34	130.0	44.52	133.9	44.70
110	10	19.3	2.04	26.3	2.56	35.1	3.11	49.6	3.79	65.3	4.74	94.1	6.32	124.7	8.37
	12	19.3	2.07	26.3	2.58	35.1	3.14	49.6	3.83	65.3	4.79	94.1	6.38	124.7	8.46
	14	19.3	2.09	26.3	2.62	35.1	3.17	49.6	3.87	65.3	4.84	94.1	6.45	124.7	8.54
	16	19.3	2.10	26.3	2.64	35.1	3.21	49.6	3.91	65.3	4.89	94.1	6.52	124.7	8.63
	18	19.3	2.13	26.3	2.67	35.1	3.24	49.6	3.95	65.3	4.94	94.1	6.59	124.7	8.72
	20	19.3	2.15	26.3	2.69	35.1	3.27	49.6	3.99	65.3	4.99	94.1	6.66	124.7	8.81
	21	19.3	2.18	26.3	2.77	44.0	4.09	58.2	4.75	72.7	6.13	101.5	8.37	131.1	9.92
	23	34.6	3.86	44.0	5.16	61.7	5.78	75.9	6.43	92.1	9.23	115.4	11.92	142.6	14.05
	25	49.8	6.12	61.7	7.74	79.3	8.65	93.8	10.20	109.4	13.26	129.0	17.34	153.7	20.39
	27	64.9	9.67	79.3	11.51	97.0	12.96	111.5	15.50	127.6	19.67	143.6	24.80	166.1	28.40
	29	80.2	13.42	96.9	15.50	114.6	19.04	129.6	22.42	145.6	26.72	158.2	31.43	175.3	34.85
	31	95.4	17.00	114.5	20.50	132.2	25.26	147.7	29.72	163.8	33.88	172.9	36.33	181.7	39.12
	33	110.6	20.95	132.1	26.74	149.8	32.50	166.6	36.32	173.5	40.75	179.0	41.87	183.5	41.94
	35	125.7	26.40	149.8	33.97	167.3	38.72	172.1	41.48	174.5	44.05	178.8	44.44	183.7	44.66
	37	125.7	27.98	149.8	36.05	167.3	40.89	169.7	43.95	171.6	46.44	176.4	46.61	180.6	46.74
	39	125.7	30.16	149.8	38.30	164.3	43.14	166.7	47.01	169.2	48.74	173.4	48.83	178.2	48.88
	41	122.4	32.36	146.0	40.57	157.2	45.48	159.7	50.86	161.8	50.86	166.6	51.25	170.6	51.67
	43	119.4	33.97	142.4	42.26	150.8	48.24	153.2	48.78	155.2	48.67	159.8	48.95	163.8	49.08
	46	111.9	33.16	133.4	40.80	137.5	45.78	139.9	45.78	141.7	46.17	146.0	46.43	149.8	46.55
	48	99.0	32.20	116.0	39.30	119.4	43.56	121.6	43.84	123.2	44.05	127.1	44.18	130.4	44.36

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	17.7	1.87	24.2	2.34	32.2	2.85	45.4	3.48	59.9	4.35	86.3	5.80	114.5	7.67
	12	17.7	1.89	24.2	2.36	32.2	2.88	45.4	3.51	59.9	4.40	86.3	5.86	114.5	7.76
	14	17.7	1.92	24.2	2.39	32.2	2.91	45.4	3.55	59.9	4.44	86.3	5.91	114.5	7.84
	16	17.7	1.94	24.2	2.41	32.2	2.95	45.4	3.58	59.9	4.49	86.3	5.98	114.5	7.93
	18	17.7	1.95	24.2	2.44	32.2	2.97	45.4	3.63	59.9	4.53	86.3	6.04	114.5	8.00
	20	17.7	1.98	24.2	2.47	32.2	3.00	45.4	3.66	59.9	4.58	86.3	6.11	114.5	8.09
	21	17.7	1.99	24.2	2.54	40.1	3.75	53.5	4.35	68.3	5.62	93.1	7.67	120.3	9.09
	23	30.8	3.54	42.4	4.73	56.1	5.31	70.4	5.90	85.2	8.47	106.8	10.94	132.0	12.89
	25	43.8	5.62	57.1	7.10	72.1	7.93	87.7	9.35	102.2	12.16	120.5	15.90	143.6	18.71
	27	57.0	8.87	71.8	10.57	88.0	11.90	104.2	14.22	119.2	18.05	134.2	22.75	155.2	26.05
	29	70.1	12.32	86.5	14.22	104.1	17.46	121.1	20.57	136.1	24.51	147.9	29.41	166.9	31.98
	31	83.2	15.60	101.3	18.80	120.0	23.17	138.1	27.26	153.1	31.09	161.5	34.02	180.0	36.25
	33	96.3	19.22	116.0	24.54	136.0	29.82	155.0	34.58	170.2	37.77	175.5	38.42	180.0	39.26
	35	109.7	23.16	130.5	29.57	151.9	36.75	162.4	40.68	170.2	40.92	175.5	41.09	180.0	41.41
	37	109.7	24.80	130.5	31.71	151.9	38.92	162.4	42.62	167.4	42.83	172.2	42.99	176.4	43.40
	39	109.7	26.58	130.5	34.07	151.9	41.25	162.4	44.70	164.6	44.90	169.5	45.07	173.5	45.49
	41	107.8	28.38	128.4	36.42	149.5	43.56	155.8	46.79	159.2	46.97	162.9	47.13	168.2	47.57
	43	104.2	30.04	124.0	38.60	144.5	45.66	149.4	48.58	151.1	48.74	155.8	48.90	159.9	49.36
	46	97.6	32.31	116.2	41.61	135.3	48.42	136.3	50.86	137.9	50.99	142.3	51.15	146.1	51.63
	48	86.4	27.90	102.8	36.01	116.8	41.39	118.6	43.14	119.8	43.29	123.7	43.38	127.1	43.73
90	10	15.9	1.73	21.7	2.15	29.0	2.71	40.1	3.09	54.0	4.00	77.7	5.28	103.0	6.92
	12	15.9	1.75	21.7	2.18	29.0	2.74	40.1	3.13	54.0	4.04	77.7	5.33	103.0	6.98
	14	15.9	1.76	21.7	2.20	29.0	2.77	40.1	3.16	54.0	4.09	77.7	5.38	103.0	7.05
	16	15.9	1.78	21.7	2.22	29.0	2.80	40.1	3.20	54.0	4.12	77.7	5.44	103.0	7.13
	18	15.9	1.80	21.7	2.25	29.0	2.83	40.1	3.22	54.0	4.17	77.7	5.49	103.0	7.20
	20	15.9	1.82	21.7	2.27	29.0	2.85	40.1	3.26	54.0	4.20	77.7	5.55	103.0	7.28
	21	15.9	1.84	21.7	2.29	36.4	3.60	47.4	3.86	60.9	5.05	83.9	6.11	108.3	8.00
	23	21.7	2.84	31.9	3.94	50.8	5.10	61.6	5.54	74.4	7.43	96.5	9.05	119.4	11.01
	25	34.4	4.79	46.4	6.32	65.2	7.53	75.7	8.76	87.9	10.83	108.9	13.68	130.5	15.90
	27	47.2	7.05	60.6	9.00	79.6	11.71	89.8	13.04	101.5	15.78	121.5	18.42	141.4	20.81
	29	60.0	9.54	74.9	12.36	93.9	16.30	103.9	18.03	115.0	20.83	134.0	23.63	152.4	27.54
	31	72.8	11.92	89.1	15.88	108.3	20.41	117.9	23.01	128.6	25.96	146.6	27.52	163.4	32.02
	33	85.6	15.36	103.4	19.53	122.7	24.74	132.0	27.28	142.1	30.18	159.1	32.62	174.5	35.76
	35	98.6	18.19	117.8	23.01	136.8	28.44	146.1	31.37	155.5	34.11	171.6	36.59	174.5	37.43
	37	98.6	19.31	117.8	24.48	136.8	30.33	146.1	33.33	155.5	36.00	168.8	38.25	171.7	39.11
	39	98.6	20.44	117.8	26.03	136.8	32.10	146.1	35.46	155.5	37.86	166.1	40.32	169.0	40.81
	41	96.1	22.88	114.7	28.85	133.4	35.23	142.4	38.78	151.5	40.87	159.1	42.50	161.9	43.47
	43	93.7	24.69	111.8	31.18	130.0	38.48	138.9	41.76	147.7	43.83	152.6	45.48	155.3	46.06
	46	87.8	27.79	104.9	35.51	121.8	43.85	130.2	47.35	134.2	48.69	139.2	49.75	141.9	49.90
	48	77.7	24.29	92.8	31.06	107.8	38.36	115.1	41.31	116.5	41.85	121.0	42.70	123.3	42.81
80	10	13.6	1.52	18.6	1.92	24.8	2.39	35.0	2.75	46.1	3.53	66.4	4.67	88.1	6.11
	12	13.6	1.55	18.6	1.92	24.8	2.42	35.0	2.78	46.1	3.58	66.4	4.72	88.1	6.17
	14	13.6	1.56	18.6	1.94	24.8	2.45	35.0	2.81	46.1	3.60	66.4	4.77	88.1	6.24
	16	13.6	1.57	18.6	1.97	24.8	2.47	35.0	2.85	46.1	3.65	66.4	4.82	88.1	6.29
	18	13.6	1.59	18.6	1.99	24.8	2.49	35.0	2.87	46.1	3.69	66.4	4.87	88.1	6.37
	20	13.6	1.61	18.6	2.00	24.8	2.52	35.0	2.90	46.1	3.72	66.4	4.90	88.1	6.43
	21	13.6	1.61	18.6	2.06	31.1	3.18	41.7	3.48	52.2	4.46	72.2	5.40	93.7	7.07
	23	24.2	2.99	30.9	3.55	44.0	4.51	55.3	5.00	64.6	6.56	84.1	8.00	104.7	9.72
	25	34.8	4.32	43.1	5.69	56.8	6.66	68.8	7.90	77.0	9.56	96.0	12.09	115.6	14.06
	27	45.3	6.35	55.4	8.09	69.6	10.34	82.3	11.74	89.4	13.96	107.8	16.27	126.6	18.40
	29	55.9	8.23	67.6	11.12	82.5	14.42	95.9	16.22	101.7	18.42	119.7	20.90	137.6	24.36
	31	66.4	10.08	79.8	14.00	95.2	18.04	109.3	20.70	116.3	22.33	131.5	24.09	148.6	28.01
	33	77.0	13.26	92.1	17.23	108.1	21.21	122.9	24.54	130.2	25.65	143.4	28.55	159.5	31.54
	35	87.5	16.56	104.4	20.75	121.3	25.46	130.0	27.96	138.7	30.61	155.5	34.73	170.4	36.31
	37	87.5	17.51	104.4	22.06	121.3	27.01	130.0	29.73	138.7	32.53	155.5	36.65	167.7	37.99
	39	87.5	18.51	104.4	23.33	121.3	28.89	130.0	31.96	138.7	34.95	155.5	38.73	164.9	40.08
	41	85.4	20.47	101.7	25.84	118.1	31.70	126.6	35.04	135.0	38.40	151.5	41.65	158.0	42.60
	43	83.2	22.53	99.2	28.21	115.2	34.61	123.4	38.18	131.8	41.97	147.7	44.57	151.5	45.59
	46	78.0	25.08	93.0	31.78	107.9	38.99	115.7	42.49	123.4	47.35	135.0	49.75	138.2	49.90
	48	69.1	21.90	82.2	27.78	95.5	34.11	102.4	37.12	109.2	41.42	117.3	42.70	120.2	42.81

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	11.9	1.35	16.1	1.68	21.6	2.12	30.5	2.46	40.1	3.13	57.8	4.12	76.7	5.40
	12	11.9	1.36	16.1	1.71	21.6	2.14	30.5	2.48	40.1	3.16	57.8	4.17	76.7	5.46
	14	11.9	1.38	16.1	1.72	21.6	2.15	30.5	2.51	40.1	3.19	57.8	4.20	76.7	5.52
	16	11.9	1.40	16.1	1.73	21.6	2.18	30.5	2.53	40.1	3.22	57.8	4.25	76.7	5.57
	18	11.9	1.40	16.1	1.76	21.6	2.20	30.5	2.56	40.1	3.26	57.8	4.30	76.7	5.63
	20	11.9	1.42	16.1	1.77	21.6	2.23	30.5	2.58	40.1	3.29	57.8	4.35	76.7	5.68
	21	11.9	1.43	18.9	2.08	28.0	2.92	37.7	3.24	46.4	3.95	63.8	4.77	82.5	6.24
	23	17.0	2.15	29.2	3.40	39.2	4.28	50.8	4.65	58.9	5.80	75.7	7.08	93.9	8.60
	25	27.0	3.55	39.6	5.03	50.3	5.89	63.8	7.34	71.4	8.46	87.7	10.69	105.4	12.44
	27	36.9	5.16	49.9	7.15	61.4	8.69	76.9	10.91	83.8	12.34	99.6	14.38	116.8	16.27
	29	46.9	6.55	60.4	9.45	72.5	11.82	89.9	14.85	96.2	16.29	111.7	18.47	128.2	21.53
	31	56.7	8.06	70.6	11.76	83.7	14.80	103.0	18.65	108.8	19.74	123.7	21.30	139.7	24.77
	33	66.7	10.83	81.0	14.30	94.9	17.18	113.6	21.65	121.3	22.68	135.8	25.23	150.8	27.89
	35	76.5	14.09	91.7	17.57	106.2	21.25	113.6	23.24	121.3	25.39	135.8	29.89	150.8	32.77
	37	76.5	14.98	91.7	18.60	106.2	22.58	113.6	24.73	121.3	27.00	135.8	31.80	150.8	34.59
	39	76.5	15.91	91.7	19.83	106.2	24.14	113.6	26.59	121.3	29.18	135.8	34.04	150.8	37.29
	41	74.6	17.59	89.3	21.73	103.4	26.48	110.7	29.17	118.1	31.72	132.3	37.39	146.9	40.22
	43	72.8	19.14	87.0	23.68	100.9	28.89	108.1	31.81	115.2	34.64	129.0	40.85	143.3	43.48
	46	68.2	21.27	81.7	26.63	94.6	32.54	101.2	35.44	107.9	39.04	120.8	46.07	134.3	48.46
	48	60.4	18.57	72.2	23.26	83.6	28.45	89.6	30.97	95.5	34.16	106.9	40.31	118.9	41.88
60	10	10.5	1.15	14.0	1.45	18.7	1.82	26.4	2.13	34.8	2.68	50.1	3.54	66.4	4.64
	12	10.5	1.17	14.0	1.46	18.7	1.84	26.4	2.14	34.8	2.71	50.1	3.58	66.4	4.68
	14	10.5	1.18	14.0	1.48	18.7	1.86	26.4	2.17	34.8	2.75	50.1	3.61	66.4	4.73
	16	10.5	1.20	14.0	1.49	18.7	1.87	26.4	2.18	34.8	2.77	50.1	3.65	66.4	4.78
	18	10.5	1.21	14.0	1.51	18.7	1.89	26.4	2.20	34.8	2.80	50.1	3.69	66.4	4.83
	20	10.5	1.21	14.0	1.52	18.7	1.92	26.4	2.23	34.8	2.82	50.1	3.72	66.4	4.88
	21	10.5	1.23	14.0	1.57	23.4	2.46	31.0	2.70	39.8	3.39	54.3	4.10	70.6	5.37
	23	10.5	1.36	23.2	2.86	33.0	3.67	43.0	3.92	50.2	4.98	63.3	6.06	79.0	7.39
	25	19.5	2.58	32.4	4.32	42.7	5.06	55.3	6.70	60.6	7.26	73.5	8.99	87.4	10.67
	27	28.7	3.76	41.6	6.14	52.3	7.46	66.7	9.32	71.0	10.42	82.6	11.91	95.7	13.74
	29	37.9	4.88	50.8	7.87	61.9	9.94	78.8	12.25	81.2	13.28	91.6	14.94	104.1	17.56
	31	47.0	6.21	59.9	9.42	71.6	12.11	88.4	14.70	91.7	15.43	102.6	16.53	112.6	20.23
	33	56.2	8.65	69.1	11.45	81.2	13.60	95.2	16.48	102.1	17.66	110.7	19.59	120.9	23.05
	35	65.6	11.91	78.3	14.59	91.0	17.46	97.5	19.02	103.9	20.65	116.5	24.12	129.4	27.82
	37	65.6	12.57	78.3	15.39	91.0	18.50	97.5	20.20	103.9	21.91	116.5	25.60	129.4	29.60
	39	65.6	13.38	78.3	16.38	91.0	19.97	97.5	21.67	103.9	23.58	116.5	27.45	129.4	31.73
	41	63.8	14.51	76.3	17.92	88.8	21.68	94.9	23.68	101.2	25.59	113.6	30.12	126.1	34.47
	43	62.3	15.77	74.4	19.52	86.5	23.64	92.6	25.80	98.6	27.90	110.7	32.89	122.9	37.65
	46	58.4	17.66	69.8	21.91	81.2	26.59	86.8	29.00	92.5	31.39	103.9	37.06	115.2	42.90
	48	51.7	15.39	61.7	19.13	71.7	23.23	76.8	25.33	81.7	27.44	91.8	32.41	102.0	37.53
50	10	9.4	1.00	12.8	1.25	18.0	1.56	24.1	1.91	31.7	2.31	45.7	3.03	60.6	3.96
	12	9.4	1.00	12.8	1.25	18.0	1.58	24.1	1.93	31.7	2.32	45.7	3.08	60.6	4.00
	14	9.4	1.02	12.8	1.27	18.0	1.59	24.1	1.96	31.7	2.34	45.7	3.10	60.6	4.05
	16	9.4	1.02	12.8	1.27	18.0	1.61	24.1	1.98	31.7	2.37	45.7	3.13	60.6	4.09
	18	9.4	1.03	12.8	1.30	18.0	1.63	24.1	1.99	31.7	2.39	45.7	3.17	60.6	4.13
	20	9.4	1.05	12.8	1.30	18.0	1.64	24.1	2.01	31.7	2.42	45.7	3.20	60.6	4.17
	21	9.4	1.05	12.8	1.35	22.4	2.11	28.5	2.42	36.1	2.90	49.6	3.52	64.0	4.59
	23	9.4	1.12	20.3	2.31	31.1	3.15	40.1	3.77	45.7	4.28	57.2	5.21	70.6	6.31
	25	16.9	2.04	27.9	3.39	39.8	4.42	53.1	6.11	56.2	6.23	64.7	7.33	77.2	8.91
	27	24.5	2.93	35.3	4.77	49.3	6.16	61.6	8.15	65.3	8.40	72.2	9.60	83.8	11.34
	29	31.9	3.84	43.0	6.16	57.1	7.91	69.3	10.11	74.5	10.84	79.8	11.90	90.4	14.32
	31	39.6	4.89	50.4	7.31	65.0	9.65	75.4	11.28	79.7	11.99	87.2	12.85	97.1	15.76
	33	47.2	6.79	58.0	8.80	72.8	10.83	78.3	12.36	83.1	13.24	94.3	15.23	103.6	17.68
	35	54.8	9.87	65.6	11.87	75.9	14.03	81.2	15.21	86.5	16.39	96.8	18.93	107.8	21.75
	37	54.8	10.46	65.6	12.54	75.9	14.84	81.2	16.11	86.5	17.37	96.8	20.19	107.8	23.08
	39	54.8	11.16	65.6	13.44	75.9	15.91	81.2	17.33	86.5	18.63	96.8	21.50	107.8	24.93
	41	53.4	12.07	63.8	14.55	74.0	17.39	79.1	18.77	84.1	20.19	94.4	23.57	105.1	27.07
	43	52.2	13.11	62.3	15.83	72.2	18.91	77.2	20.44	82.2	21.97	92.0	25.70	102.5	29.52
	46	48.8	14.69	58.4	17.75	67.7	21.23	72.3	22.96	76.9	24.68	86.2	28.91	96.1	33.25
	48	43.2	12.80	51.7	15.48	59.9	18.51	64.0	20.04	68.1	21.54	76.3	25.26	85.0	29.06

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM600LTE5

Холодопроизводительность (60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	23.7	2.43	32.2	3.02	43.0	3.68	60.7	4.48	80.0	5.62	115.2	7.50	152.7	9.91
	12	23.7	2.46	32.2	3.07	43.0	3.73	60.7	4.53	80.0	5.68	115.2	7.57	152.7	10.01
	14	23.7	2.48	32.2	3.09	43.0	3.75	60.7	4.58	80.0	5.73	115.2	7.65	152.7	10.13
	16	23.7	2.51	32.2	3.12	43.0	3.80	60.7	4.63	80.0	5.80	115.2	7.72	152.7	10.23
	18	23.7	2.53	32.2	3.16	43.0	3.85	60.7	4.68	80.0	5.85	115.2	7.80	152.7	10.33
	20	23.7	2.56	32.2	3.19	43.0	3.87	60.7	4.73	80.0	5.92	115.2	7.89	152.7	10.45
	21	23.7	2.58	32.7	3.29	53.2	4.85	70.7	5.63	89.5	7.26	122.5	9.91	157.5	11.74
	23	41.0	4.58	57.2	6.02	74.0	6.87	92.5	7.62	108.3	10.94	137.8	14.13	167.3	16.66
	25	60.7	7.26	73.5	9.03	94.8	10.25	115.2	12.08	127.2	15.71	153.0	20.56	177.2	24.16
	27	79.3	11.55	94.0	13.64	115.5	15.49	136.8	18.51	146.0	23.50	168.2	29.64	187.0	33.39
	29	97.8	16.05	114.5	18.83	136.3	22.75	159.0	26.77	164.8	31.91	183.5	38.31	196.8	42.65
	31	116.3	20.97	135.0	25.87	157.0	31.37	175.7	36.63	183.7	41.77	193.8	52.47	201.0	53.22
	33	133.0	25.84	155.5	33.76	178.0	40.38	183.5	51.22	188.5	52.05	194.2	52.53	201.0	53.27
	35	153.5	34.90	176.0	42.31	181.7	51.34	184.8	51.59	187.8	51.90	193.0	52.37	198.5	52.56
	37	153.5	37.22	173.5	44.40	179.2	50.66	181.7	50.91	184.8	51.22	189.8	51.68	195.5	51.88
	39	153.5	39.63	170.5	46.74	176.0	49.98	179.2	50.22	181.7	50.54	187.3	50.98	193.0	51.17
	41	149.7	42.04	163.5	49.08	169.0	49.30	171.5	49.54	174.8	49.83	180.0	50.29	185.0	50.49
	43	146.0	44.33	156.5	48.37	162.0	48.62	164.5	48.86	167.8	49.15	173.0	49.59	177.7	49.79
	46	136.8	47.47	142.8	47.37	148.0	47.59	150.3	47.84	153.5	48.13	158.3	48.57	162.7	48.76
	48	121.0	46.13	124.0	46.28	128.7	46.37	130.7	46.50	133.5	46.91	137.8	47.20	141.7	47.38
120	10	21.8	2.27	29.7	2.83	39.7	3.44	56.0	4.21	73.8	5.26	106.2	7.01	140.8	9.28
	12	21.8	2.29	29.7	2.85	39.7	3.48	56.0	4.24	73.8	5.31	106.2	7.09	140.8	9.38
	14	21.8	2.31	29.7	2.90	39.7	3.51	56.0	4.29	73.8	5.36	106.2	7.16	140.8	9.47
	16	21.8	2.34	29.7	2.92	39.7	3.56	56.0	4.34	73.8	5.43	106.2	7.23	140.8	9.57
	18	21.8	2.36	29.7	2.95	39.7	3.58	56.0	4.38	73.8	5.48	106.2	7.31	140.8	9.67
	20	21.8	2.39	29.7	2.97	39.7	3.63	56.0	4.43	73.8	5.53	106.2	7.38	140.8	9.77
	21	21.8	2.41	30.2	3.07	50.2	4.53	65.2	5.26	83.5	6.80	113.7	9.28	146.0	10.99
	23	37.8	4.29	54.3	5.72	71.5	6.41	85.2	7.14	103.2	10.23	129.3	13.23	156.0	15.59
	25	59.0	6.79	76.2	8.57	92.5	9.60	106.2	11.30	123.7	14.71	145.8	19.22	166.2	22.60
	27	82.0	10.72	103.5	12.76	113.7	14.37	126.0	17.17	144.2	21.80	162.5	27.50	176.3	31.49
	29	105.2	14.88	124.8	17.19	135.0	21.09	146.5	24.84	164.8	29.62	179.0	35.56	186.5	39.97
	31	124.8	18.85	146.0	22.72	156.0	27.99	167.0	32.93	180.5	37.56	185.5	45.18	191.7	46.03
	33	139.2	23.24	167.2	29.66	177.2	36.02	179.5	41.80	182.7	49.17	187.7	49.73	193.5	50.13
	35	142.0	31.03	169.0	40.21	179.0	44.48	181.5	52.98	184.5	53.24	189.5	53.39	194.5	53.83
	37	142.0	33.39	169.0	42.43	176.5	47.42	179.0	51.86	181.5	52.12	186.5	52.27	191.5	52.68
	39	142.0	35.95	168.3	44.84	173.3	50.30	175.8	50.81	178.3	51.05	184.0	51.20	189.0	51.61
	41	138.5	38.51	161.0	47.25	166.5	49.30	168.7	49.73	171.2	49.98	176.2	50.13	181.2	50.52
	43	135.0	41.09	154.2	46.59	159.5	48.20	161.8	48.66	164.3	48.91	169.0	49.05	174.0	49.44
	46	126.5	44.18	140.5	45.47	145.7	46.69	147.8	47.06	150.0	47.30	154.7	47.45	159.2	47.81
	48	112.0	43.28	122.0	44.67	126.7	45.77	128.5	46.06	130.5	46.20	134.5	46.38	138.5	46.57
110	10	20.0	2.12	27.2	2.66	36.3	3.24	51.3	3.95	67.5	4.94	97.3	6.58	129.0	8.72
	12	20.0	2.15	27.2	2.68	36.3	3.27	51.3	3.99	67.5	4.99	97.3	6.65	129.0	8.82
	14	20.0	2.17	27.2	2.73	36.3	3.31	51.3	4.04	67.5	5.04	97.3	6.72	129.0	8.89
	16	20.0	2.19	27.2	2.75	36.3	3.34	51.3	4.07	67.5	5.09	97.3	6.79	129.0	8.99
	18	20.0	2.22	27.2	2.78	36.3	3.38	51.3	4.12	67.5	5.14	97.3	6.87	129.0	9.08
	20	20.0	2.24	27.2	2.80	36.3	3.41	51.3	4.16	67.5	5.19	97.3	6.94	129.0	9.18
	21	20.0	2.27	27.2	2.88	45.5	4.26	60.2	4.95	75.2	6.38	105.0	8.72	135.7	10.33
	23	35.8	4.02	45.5	5.38	63.8	6.02	78.5	6.70	95.3	9.62	119.3	12.42	147.5	14.64
	25	51.5	6.38	63.8	8.06	82.0	9.01	97.0	10.62	113.2	13.81	133.5	18.07	159.0	21.24
	27	67.2	10.08	82.0	11.99	100.3	13.50	115.3	16.15	132.0	20.49	148.5	25.84	171.8	29.59
	29	83.0	13.98	100.2	16.15	118.5	19.83	134.0	23.36	150.7	27.84	163.7	32.74	181.3	36.31
	31	98.7	17.71	118.5	21.36	136.8	26.31	152.8	30.96	169.5	35.29	178.8	37.85	188.0	40.75
	33	114.5	21.82	136.7	27.86	155.0	33.86	172.3	37.83	179.5	42.45	185.2	43.62	189.8	43.69
	35	130.0	27.50	155.0	35.39	173.0	40.34	178.0	43.21	180.5	45.89	185.0	46.30	190.0	46.52
	37	130.0	29.15	155.0	37.56	173.0	42.60	175.5	45.79	177.5	48.39	182.5	48.56	186.8	48.69
	39	130.0	31.42	155.0	39.90	170.0	44.94	172.5	48.98	175.0	50.78	179.3	50.88	184.3	50.93
	41	126.7	33.71	151.0	42.26	162.7	47.38	165.2	52.98	167.3	52.98	172.3	53.39	176.5	53.83
	43	123.5	35.39	147.3	44.03	156.0	50.25	158.5	50.81	160.5	50.71	165.3	51.00	169.5	51.13
	46	115.8	34.54	138.0	42.50	142.2	47.69	144.7	47.69	146.5	48.10	151.0	48.37	155.0	48.49
	48	102.5	33.54	120.0	40.94	123.5	45.38	125.8	45.67	127.5	45.89	131.5	46.03	134.8	46.21

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	18.3	1.95	25.0	2.44	33.3	2.97	47.0	3.63	62.0	4.53	89.3	6.04	118.5	7.99
	12	18.3	1.97	25.0	2.46	33.3	3.00	47.0	3.65	62.0	4.58	89.3	6.11	118.5	8.09
	14	18.3	2.00	25.0	2.49	33.3	3.04	47.0	3.70	62.0	4.63	89.3	6.16	118.5	8.16
	16	18.3	2.02	25.0	2.51	33.3	3.07	47.0	3.73	62.0	4.68	89.3	6.23	118.5	8.26
	18	18.3	2.04	25.0	2.54	33.3	3.09	47.0	3.78	62.0	4.72	89.3	6.29	118.5	8.33
	20	18.3	2.07	25.0	2.58	33.3	3.12	47.0	3.82	62.0	4.77	89.3	6.36	118.5	8.43
	21	18.3	2.07	25.0	2.65	41.5	3.90	55.3	4.53	70.7	5.85	96.3	7.99	124.5	9.47
	23	31.8	3.68	43.8	4.92	58.0	5.53	72.8	6.14	88.2	8.82	110.5	11.40	136.5	13.42
	25	45.3	5.85	59.0	7.40	74.5	8.26	90.7	9.74	105.7	12.67	124.7	16.56	148.5	19.49
	27	59.0	9.25	74.3	11.01	91.0	12.40	107.8	14.81	123.3	18.80	138.8	23.70	160.5	27.13
	29	72.5	12.84	89.5	14.81	107.7	18.19	125.3	21.43	140.8	25.53	153.0	30.64	172.7	33.32
	31	86.0	16.25	104.8	19.58	124.2	24.14	142.8	28.40	158.3	32.39	167.0	35.44	186.2	37.77
	33	99.7	20.02	120.0	25.57	140.7	31.06	160.3	36.02	176.0	39.34	181.5	40.02	186.2	40.90
	35	113.5	24.13	135.0	30.81	157.2	38.29	168.0	42.38	176.0	42.63	181.5	42.80	186.2	43.14
	37	113.5	25.84	135.0	33.03	157.2	40.55	168.0	44.40	173.2	44.62	178.2	44.79	182.5	45.21
	39	113.5	27.69	135.0	35.49	157.2	42.97	168.0	46.57	170.3	46.77	175.3	46.96	179.5	47.40
	41	111.5	29.57	132.8	37.95	154.7	45.38	161.2	48.74	164.7	48.93	168.5	49.10	174.0	49.56
	43	107.8	31.30	128.3	40.21	149.5	47.57	154.5	50.61	156.3	50.78	161.2	50.95	165.5	51.42
	46	101.0	33.66	120.2	43.35	140.0	50.44	141.0	52.98	142.7	53.12	147.2	53.29	151.2	53.78
	48	89.3	29.06	106.3	37.51	120.8	43.11	122.7	44.94	124.0	45.09	128.0	45.20	131.5	45.55
90	10	16.5	1.80	22.5	2.24	30.0	2.82	41.5	3.22	55.8	4.17	80.3	5.50	106.5	7.21
	12	16.5	1.83	22.5	2.27	30.0	2.85	41.5	3.26	55.8	4.21	80.3	5.55	106.5	7.28
	14	16.5	1.83	22.5	2.29	30.0	2.88	41.5	3.29	55.8	4.26	80.3	5.60	106.5	7.35
	16	16.5	1.85	22.5	2.31	30.0	2.92	41.5	3.34	55.8	4.29	80.3	5.67	106.5	7.43
	18	16.5	1.88	22.5	2.34	30.0	2.95	41.5	3.36	55.8	4.34	80.3	5.72	106.5	7.50
	20	16.5	1.90	22.5	2.36	30.0	2.97	41.5	3.39	55.8	4.38	80.3	5.79	106.5	7.58
	21	16.5	1.92	22.5	2.39	37.7	3.75	49.0	4.02	63.0	5.26	86.8	6.36	112.0	8.33
	23	22.5	2.95	33.0	4.11	52.5	5.31	63.7	5.77	77.0	7.74	99.8	9.43	123.5	11.47
	25	35.5	4.99	48.0	6.58	67.5	7.84	78.3	9.13	91.0	11.28	112.7	14.25	135.0	16.56
	27	48.8	7.35	62.7	9.38	82.3	12.20	92.8	13.59	105.0	16.44	125.7	19.19	146.3	21.68
	29	62.0	9.94	77.5	12.88	97.2	16.98	107.5	18.78	119.0	21.70	138.7	24.62	157.7	28.69
	31	75.3	12.42	92.2	16.54	112.0	21.26	122.0	23.97	133.0	27.04	151.7	28.67	169.0	33.35
	33	88.5	16.00	107.0	20.34	127.0	25.77	136.5	28.42	147.0	31.44	164.5	33.98	180.5	37.26
	35	102.0	18.94	121.8	23.96	141.5	29.62	151.2	32.67	160.8	35.52	177.5	38.11	180.5	38.97
	37	102.0	20.10	121.8	25.49	141.5	31.59	151.2	34.71	160.8	37.49	174.7	39.83	177.7	40.72
	39	102.0	21.28	121.8	27.11	141.5	33.43	151.2	36.93	160.8	39.43	171.8	41.99	174.8	42.49
	41	99.5	23.82	118.7	30.04	138.0	36.68	147.3	40.39	156.7	42.56	164.5	44.26	167.5	45.27
	43	97.0	25.71	115.7	32.47	134.5	40.07	143.7	43.49	152.8	45.64	157.8	47.36	160.7	47.97
	46	90.8	28.93	108.5	36.98	126.0	45.66	134.7	49.30	138.8	50.70	144.0	51.81	146.8	51.96
	48	80.3	25.29	96.0	32.35	111.5	39.95	119.0	43.02	120.5	43.59	125.2	44.48	127.5	44.59
80	10	14.0	1.58	19.2	2.00	25.7	2.49	36.2	2.87	47.7	3.68	68.7	4.87	91.2	6.36
	12	14.0	1.61	19.2	2.00	25.7	2.53	36.2	2.90	47.7	3.73	68.7	4.92	91.2	6.43
	14	14.0	1.63	19.2	2.02	25.7	2.56	36.2	2.92	47.7	3.75	68.7	4.97	91.2	6.50
	16	14.0	1.63	19.2	2.05	25.7	2.58	36.2	2.97	47.7	3.80	68.7	5.02	91.2	6.55
	18	14.0	1.66	19.2	2.07	25.7	2.60	36.2	2.99	47.7	3.85	68.7	5.07	91.2	6.63
	20	14.0	1.68	19.2	2.09	25.7	2.63	36.2	3.02	47.7	3.87	68.7	5.11	91.2	6.70
	21	14.0	1.68	19.2	2.14	32.2	3.31	43.2	3.63	54.0	4.65	74.7	5.63	97.0	7.36
	23	25.0	3.12	32.0	3.70	45.5	4.70	57.2	5.21	66.8	6.84	87.0	8.33	108.3	10.13
	25	36.0	4.50	44.5	5.92	58.8	6.94	71.2	8.23	79.7	9.96	99.3	12.59	119.5	14.64
	27	46.8	6.62	57.3	8.43	72.0	10.77	85.2	12.23	92.5	14.54	111.5	16.95	131.0	19.17
	29	57.8	8.57	70.0	11.59	85.3	15.03	99.2	16.90	105.2	19.19	123.8	21.77	142.3	25.38
	31	68.7	10.50	82.5	14.59	98.5	18.80	113.0	21.56	120.3	23.26	136.0	25.09	153.7	29.18
	33	79.7	13.81	95.3	17.95	111.8	22.09	127.2	25.57	134.7	26.72	148.3	29.74	165.0	32.86
	35	90.5	17.24	108.0	21.61	125.5	26.51	134.5	29.12	143.5	31.88	160.8	36.17	176.3	37.81
	37	90.5	18.24	108.0	22.97	125.5	28.12	134.5	30.95	143.5	33.88	160.8	38.16	173.5	39.56
	39	90.5	19.28	108.0	24.30	125.5	30.08	134.5	33.28	143.5	36.39	160.8	40.33	170.5	41.73
	41	88.3	21.32	105.2	26.91	122.2	33.01	131.0	36.49	139.7	39.98	156.7	43.37	163.5	44.36
	43	86.0	23.46	102.7	29.37	119.2	36.04	127.7	39.76	136.3	43.70	152.8	46.42	156.7	47.48
	46	80.7	26.12	96.2	33.09	111.7	40.60	119.7	44.24	127.7	49.31	139.7	51.81	143.0	51.96
	48	71.5	22.80	85.0	28.93	98.8	35.52	106.0	38.65	113.0	43.13	121.3	44.48	124.3	44.59

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	12.3	1.41	16.7	1.75	22.3	2.21	31.5	2.56	41.5	3.26	59.8	4.29	79.3	5.63
	12	12.3	1.41	16.7	1.78	22.3	2.22	31.5	2.58	41.5	3.29	59.8	4.34	79.3	5.68
	14	12.3	1.44	16.7	1.80	22.3	2.24	31.5	2.61	41.5	3.33	59.8	4.38	79.3	5.75
	16	12.3	1.46	16.7	1.80	22.3	2.27	31.5	2.63	41.5	3.36	59.8	4.43	79.3	5.80
	18	12.3	1.46	16.7	1.83	22.3	2.29	31.5	2.66	41.5	3.39	59.8	4.48	79.3	5.87
	20	12.3	1.48	16.7	1.85	22.3	2.32	31.5	2.68	41.5	3.43	59.8	4.53	79.3	5.92
	21	12.3	1.49	19.5	2.17	29.0	3.04	39.0	3.38	48.0	4.12	66.0	4.97	85.3	6.50
	23	17.5	2.24	30.2	3.55	40.5	4.46	52.5	4.85	61.0	6.04	78.3	7.38	97.2	8.96
	25	28.0	3.70	41.0	5.24	52.0	6.14	66.0	7.65	73.8	8.82	90.7	11.13	109.0	12.96
	27	38.2	5.38	51.7	7.45	63.5	9.06	79.5	11.37	86.7	12.86	103.0	14.98	120.8	16.95
	29	48.5	6.82	62.5	9.84	75.0	12.32	93.0	15.47	99.5	16.97	115.5	19.24	132.7	22.43
	31	58.7	8.40	73.0	12.25	86.5	15.42	106.5	19.43	112.5	20.56	128.0	22.19	144.5	25.80
	33	69.0	11.28	83.8	14.90	98.2	17.90	117.5	22.55	125.5	23.63	140.5	26.28	156.0	29.06
	35	79.2	14.68	94.8	18.30	109.8	22.13	117.5	24.20	125.5	26.44	140.5	31.12	156.0	34.12
	37	79.2	15.60	94.8	19.37	109.8	23.51	117.5	25.75	125.5	28.11	140.5	33.11	156.0	36.02
	39	79.2	16.56	94.8	20.65	109.8	25.13	117.5	27.69	125.5	30.38	140.5	35.45	156.0	38.83
	41	77.2	18.31	92.3	22.62	107.0	27.57	114.5	30.38	122.2	33.02	136.8	38.93	152.0	41.88
	43	75.3	19.93	90.0	24.66	104.3	30.08	111.8	33.12	119.2	36.07	133.5	42.53	148.2	45.28
	46	70.5	22.15	84.5	27.72	97.8	33.88	104.7	36.91	111.7	40.65	125.0	47.97	139.0	50.46
	48	62.5	19.34	74.7	24.22	86.5	29.62	92.7	32.25	98.8	35.57	110.5	41.98	123.0	43.61
60	10	10.8	1.18	14.5	1.50	19.3	1.87	27.3	2.19	36.0	2.75	51.8	3.64	68.7	4.77
	12	10.8	1.20	14.5	1.50	19.3	1.89	27.3	2.21	36.0	2.78	51.8	3.69	68.7	4.82
	14	10.8	1.21	14.5	1.52	19.3	1.92	27.3	2.24	36.0	2.83	51.8	3.71	68.7	4.87
	16	10.8	1.23	14.5	1.53	19.3	1.92	27.3	2.24	36.0	2.85	51.8	3.76	68.7	4.92
	18	10.8	1.25	14.5	1.55	19.3	1.94	27.3	2.26	36.0	2.88	51.8	3.79	68.7	4.97
	20	10.8	1.25	14.5	1.57	19.3	1.97	27.3	2.29	36.0	2.90	51.8	3.83	68.7	5.02
	21	10.8	1.26	14.5	1.62	24.2	2.53	32.0	2.78	41.2	3.49	56.2	4.21	73.0	5.53
	23	10.8	1.40	24.0	2.95	34.2	3.78	44.5	4.03	52.0	5.12	65.5	6.24	81.7	7.60
	25	20.2	2.66	33.5	4.45	44.2	5.21	57.2	6.89	62.7	7.47	76.0	9.25	90.5	10.97
	27	29.7	3.86	43.0	6.32	54.2	7.67	69.0	9.59	73.5	10.72	85.5	12.25	99.0	14.14
	29	39.2	5.02	52.5	8.09	64.0	10.23	81.5	12.61	84.0	13.67	94.8	15.37	107.7	18.07
	31	48.7	6.39	62.0	9.69	74.0	12.46	91.5	15.12	94.8	15.88	106.2	17.01	116.5	20.82
	33	58.2	8.90	71.5	11.78	84.0	13.99	98.5	16.96	105.7	18.17	114.5	20.16	125.0	23.72
	35	67.8	12.40	81.0	15.19	94.2	18.19	100.8	19.80	107.5	21.50	120.5	25.12	133.8	28.97
	37	67.8	13.09	81.0	16.03	94.2	19.26	100.8	21.03	107.5	22.81	120.5	26.65	133.8	30.82
	39	67.8	13.93	81.0	17.06	94.2	20.79	100.8	22.56	107.5	24.56	120.5	28.58	133.8	33.04
	41	66.0	15.11	79.0	18.66	91.8	22.58	98.2	24.66	104.7	26.65	117.5	31.36	130.5	35.90
	43	64.5	16.42	77.0	20.32	89.5	24.61	95.8	26.87	102.0	29.05	114.5	34.25	127.2	39.20
	46	60.5	18.39	72.2	22.81	84.0	27.69	89.8	30.20	95.7	32.69	107.5	38.59	119.2	44.67
	48	53.5	16.03	63.8	19.92	74.2	24.19	79.5	26.38	84.5	28.57	95.0	33.75	105.5	39.08
50	10	9.7	1.02	13.2	1.27	18.7	1.59	25.0	1.94	32.8	2.34	47.3	3.08	62.7	4.02
	12	9.7	1.02	13.2	1.27	18.7	1.61	25.0	1.96	32.8	2.36	47.3	3.13	62.7	4.07
	14	9.7	1.04	13.2	1.29	18.7	1.61	25.0	1.99	32.8	2.38	47.3	3.15	62.7	4.12
	16	9.7	1.04	13.2	1.29	18.7	1.64	25.0	2.01	32.8	2.41	47.3	3.18	62.7	4.15
	18	9.7	1.04	13.2	1.32	18.7	1.66	25.0	2.03	32.8	2.43	47.3	3.23	62.7	4.20
	20	9.7	1.07	13.2	1.32	18.7	1.66	25.0	2.04	32.8	2.46	47.3	3.25	62.7	4.24
	21	9.7	1.07	13.2	1.37	23.2	2.14	29.5	2.46	37.3	2.95	51.3	3.58	66.2	4.67
	23	9.7	1.14	21.0	2.34	32.2	3.20	41.5	3.83	47.3	4.35	59.2	5.29	73.0	6.41
	25	17.5	2.08	28.8	3.45	41.2	4.49	55.0	6.21	58.2	6.33	67.0	7.45	79.8	9.06
	27	25.3	2.98	36.5	4.84	51.0	6.26	63.7	8.29	67.5	8.54	74.7	9.76	86.7	11.52
	29	33.0	3.90	44.5	6.26	59.0	8.04	71.7	10.28	77.0	11.02	82.5	12.09	93.5	14.55
	31	41.0	4.97	52.2	7.43	67.2	9.81	78.0	11.47	82.5	12.19	90.2	13.06	100.5	16.01
	33	48.8	6.90	60.0	8.94	75.3	11.00	81.0	12.56	86.0	13.46	97.5	15.47	107.2	17.97
	35	56.7	10.27	67.8	12.36	78.5	14.61	84.0	15.84	89.5	17.07	100.2	19.71	111.5	22.65
	37	56.7	10.90	67.8	13.05	78.5	15.45	84.0	16.78	89.5	18.09	100.2	21.02	111.5	24.03
	39	56.7	11.62	67.8	13.99	78.5	16.56	84.0	18.04	89.5	19.40	100.2	22.38	111.5	25.96
	41	55.2	12.56	66.0	15.15	76.5	18.11	81.8	19.54	87.0	21.02	97.7	24.55	108.7	28.18
	43	54.0	13.65	64.5	16.48	74.7	19.69	79.8	21.29	85.0	22.87	95.2	26.75	106.0	30.74
	46	50.5	15.30	60.5	18.48	70.0	22.11	74.8	23.91	79.5	25.69	89.2	30.10	99.5	34.62
	48	44.7	13.33	53.5	16.11	62.0	19.27	66.2	20.87	70.5	22.43	79.0	26.30	88.0	30.25

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM620LTE5

Холодопроизводительность (62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	24.5	2.50	33.3	3.10	44.4	3.77	62.8	4.60	82.7	5.77	119.1	7.69	157.8	10.17
	12	24.5	2.52	33.3	3.15	44.4	3.82	62.8	4.65	82.7	5.82	119.1	7.77	157.8	10.27
	14	24.5	2.55	33.3	3.17	44.4	3.85	62.8	4.70	82.7	5.87	119.1	7.85	157.8	10.39
	16	24.5	2.57	33.3	3.20	44.4	3.90	62.8	4.75	82.7	5.95	119.1	7.92	157.8	10.50
	18	24.5	2.60	33.3	3.25	44.4	3.95	62.8	4.80	82.7	6.00	119.1	8.00	157.8	10.60
	20	24.5	2.62	33.3	3.27	44.4	3.97	62.8	4.85	82.7	6.07	119.1	8.09	157.8	10.72
	21	24.5	2.65	33.8	3.37	55.0	4.97	73.1	5.77	92.5	7.45	126.6	10.17	162.8	12.05
	23	42.4	4.70	59.2	6.17	76.5	7.04	95.6	7.82	111.9	11.22	142.4	14.50	172.9	17.09
	25	62.8	7.45	76.0	9.27	97.9	10.52	119.1	12.40	131.5	16.12	158.1	21.09	183.1	24.79
	27	81.9	11.85	97.1	13.99	119.4	15.89	141.3	18.99	150.9	24.11	173.8	30.41	193.2	34.26
	29	101.0	16.47	118.3	19.31	140.8	23.34	164.3	27.46	170.3	32.74	189.6	39.31	203.3	43.75
	31	120.2	21.51	139.5	26.54	162.2	32.19	181.6	37.58	189.9	42.86	200.2	53.83	207.7	54.60
	33	137.4	26.51	160.7	34.63	183.9	41.43	189.6	52.55	194.8	53.40	200.7	53.90	207.7	54.65
	35	158.6	35.81	181.9	43.40	187.8	52.67	190.9	52.93	194.0	53.25	199.4	53.72	205.1	53.93
	37	158.6	38.18	179.3	45.55	185.2	51.97	187.8	52.23	190.9	52.55	196.1	53.02	202.0	53.22
	39	158.6	40.66	176.2	47.95	181.9	51.28	185.2	51.53	187.8	51.85	193.5	52.30	199.4	52.50
	41	154.7	43.13	168.9	50.35	174.6	50.58	177.2	50.83	180.6	51.13	186.0	51.60	191.2	51.80
	43	150.9	45.48	161.7	49.63	167.4	49.88	170.0	50.13	173.3	50.43	178.8	50.88	183.7	51.08
	46	141.3	48.70	147.5	48.60	152.9	48.83	155.3	49.08	158.6	49.38	163.5	49.83	168.2	50.02
	48	125.0	47.33	128.1	47.48	133.0	47.58	135.1	47.70	138.0	48.13	142.4	48.43	146.5	48.61
120	10	22.5	2.32	30.7	2.90	41.1	3.53	57.9	4.32	76.2	5.40	109.8	7.20	145.5	9.52
	12	22.5	2.35	30.7	2.93	41.1	3.57	57.9	4.35	76.2	5.45	109.8	7.27	145.5	9.62
	14	22.5	2.37	30.7	2.97	41.1	3.60	57.9	4.40	76.2	5.50	109.8	7.35	145.5	9.72
	16	22.5	2.40	30.7	3.00	41.1	3.65	57.9	4.45	76.2	5.57	109.8	7.42	145.5	9.82
	18	22.5	2.42	30.7	3.02	41.1	3.68	57.9	4.50	76.2	5.62	109.8	7.50	145.5	9.92
	20	22.5	2.45	30.7	3.05	41.1	3.72	57.9	4.55	76.2	5.67	109.8	7.57	145.5	10.02
	21	22.5	2.47	31.3	3.15	51.9	4.65	67.4	5.40	86.3	6.97	117.5	9.52	150.9	11.27
	23	39.0	4.40	56.1	5.87	73.9	6.57	88.1	7.32	106.7	10.49	133.6	13.57	161.2	15.99
	25	61.0	6.97	78.8	8.80	95.6	9.84	109.8	11.60	127.9	15.09	150.6	19.72	171.8	23.19
	27	84.7	11.00	107.0	13.09	117.5	14.74	130.2	17.62	149.1	22.37	167.9	28.21	182.1	32.31
	29	108.7	15.27	128.9	17.64	139.5	21.64	151.4	25.49	170.2	30.39	185.0	36.48	192.7	41.01
	31	128.9	19.34	150.8	23.31	161.2	28.71	172.6	33.79	186.5	38.53	191.7	46.35	198.1	47.23
	33	143.9	23.84	172.8	30.43	183.1	36.96	185.5	42.88	188.8	50.45	194.0	51.03	200.0	51.43
	35	146.7	31.84	174.6	41.26	185.0	45.63	187.5	54.35	190.7	54.62	195.8	54.78	201.0	55.22
	37	146.7	34.26	174.6	43.53	182.4	48.65	185.0	53.20	187.5	53.48	192.7	53.63	197.9	54.05
	39	146.7	36.88	173.9	46.00	179.0	51.60	181.6	52.12	184.2	52.38	190.1	52.53	195.3	52.95
	41	143.1	39.51	166.4	48.48	172.0	50.58	174.4	51.03	176.9	51.28	182.1	51.43	187.3	51.83
	43	139.5	42.16	159.4	47.80	164.8	49.45	167.2	49.93	169.7	50.18	174.7	50.33	179.8	50.73
	46	130.7	45.33	145.2	46.65	150.6	47.90	152.7	48.28	155.0	48.53	159.9	48.68	164.6	49.05
	48	115.7	44.41	126.1	45.83	131.0	46.95	132.8	47.25	134.9	47.40	139.0	47.58	143.1	47.78
110	10	20.7	2.18	28.2	2.73	37.5	3.32	53.0	4.05	69.8	5.07	100.5	6.75	133.3	8.95
	12	20.7	2.20	28.2	2.75	37.5	3.35	53.0	4.10	69.8	5.12	100.5	6.82	133.3	9.04
	14	20.7	2.23	28.2	2.80	37.5	3.40	53.0	4.15	69.8	5.17	100.5	6.90	133.3	9.12
	16	20.7	2.25	28.2	2.82	37.5	3.42	53.0	4.17	69.8	5.22	100.5	6.97	133.3	9.22
	18	20.7	2.27	28.2	2.85	37.5	3.47	53.0	4.22	69.8	5.27	100.5	7.05	133.3	9.32
	20	20.7	2.30	28.2	2.87	37.5	3.50	53.0	4.27	69.8	5.32	100.5	7.12	133.3	9.42
	21	20.7	2.32	28.2	2.95	47.0	4.37	62.3	5.07	77.7	6.55	108.5	8.94	140.2	10.60
	23	36.9	4.12	47.0	5.52	65.9	6.17	81.1	6.87	98.4	9.87	123.2	12.75	152.4	15.02
	25	53.2	6.55	65.9	8.27	84.7	9.25	100.2	10.90	117.0	14.17	137.9	18.54	164.3	21.79
	27	69.5	10.34	84.7	12.30	103.6	13.85	119.1	16.57	136.4	21.02	153.5	26.51	177.5	30.36
	29	85.8	14.35	103.6	16.57	122.5	20.34	138.5	23.96	155.8	28.56	169.2	33.59	187.3	37.26
	31	102.0	18.17	122.4	21.91	141.3	26.99	157.9	31.76	175.1	36.21	184.7	38.83	194.3	41.81
	33	118.3	22.39	141.3	28.59	160.2	34.73	178.0	38.81	185.5	43.56	191.4	44.76	196.1	44.83
	35	134.3	28.21	160.2	36.31	178.8	41.38	183.9	44.33	186.5	47.08	191.2	47.50	196.3	47.73
	37	134.3	29.91	160.2	38.53	178.8	43.70	181.4	46.98	183.4	49.65	188.6	49.82	193.0	49.95
	39	134.3	32.24	160.2	40.93	175.7	46.10	178.2	50.25	180.8	52.10	185.2	52.20	190.4	52.25
	41	131.0	34.58	156.0	43.36	168.2	48.61	170.8	54.35	172.9	54.35	178.0	54.78	182.4	55.22
	43	127.6	36.31	152.2	45.18	161.2	51.55	163.8	52.13	165.9	52.03	170.8	52.32	175.1	52.45
	46	119.6	35.43	142.6	43.61	147.0	48.93	149.6	48.93	151.4	49.35	156.1	49.63	160.2	49.75
	48	105.9	34.41	124.0	42.01	127.6	46.55	130.0	46.86	131.7	47.08	135.9	47.23	139.3	47.40

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	18.9	2.00	25.8	2.50	34.4	3.05	48.6	3.72	64.1	4.65	92.2	6.20	122.4	8.20
	12	18.9	2.02	25.8	2.53	34.4	3.07	48.6	3.75	64.1	4.70	92.2	6.27	122.4	8.30
	14	18.9	2.05	25.8	2.55	34.4	3.12	48.6	3.80	64.1	4.75	92.2	6.32	122.4	8.37
	16	18.9	2.07	25.8	2.58	34.4	3.15	48.6	3.83	64.1	4.80	92.2	6.40	122.4	8.47
	18	18.9	2.10	25.8	2.60	34.4	3.17	48.6	3.87	64.1	4.85	92.2	6.45	122.4	8.55
	20	18.9	2.12	25.8	2.65	34.4	3.20	48.6	3.92	64.1	4.90	92.2	6.52	122.4	8.64
	21	18.9	2.13	25.8	2.72	42.9	4.00	57.1	4.65	73.1	6.00	99.5	8.20	128.6	9.72
	23	32.8	3.78	45.2	5.05	59.9	5.67	75.2	6.30	91.2	9.05	114.2	11.70	141.1	13.77
	25	46.8	6.00	61.0	7.60	77.0	8.47	93.8	10.00	109.3	13.00	128.9	16.99	153.5	19.99
	27	61.0	9.49	76.7	11.29	94.1	12.72	111.3	15.19	127.4	19.29	143.4	24.32	165.9	27.84
	29	74.9	13.17	92.5	15.20	111.3	18.67	129.4	21.99	145.5	26.19	158.1	31.44	178.5	34.18
	31	88.9	16.67	108.3	20.09	128.4	24.76	147.5	29.14	163.5	33.23	172.6	36.36	192.4	38.75
	33	103.1	20.54	124.0	26.24	145.4	31.86	165.6	36.96	181.9	40.36	187.6	41.06	192.4	41.96
	35	117.3	24.76	139.5	31.61	162.5	39.28	173.6	43.48	181.9	43.73	187.6	43.91	192.4	44.26
	37	117.3	26.51	139.5	33.89	162.5	41.60	173.6	45.55	179.0	45.78	184.2	45.95	188.6	46.38
	39	117.3	28.41	139.5	36.41	162.5	44.08	173.6	47.78	175.9	47.98	181.1	48.18	185.5	48.63
	41	115.2	30.33	137.2	38.93	159.9	46.56	166.6	50.00	170.2	50.20	174.1	50.38	179.8	50.85
	43	111.3	32.11	132.5	41.26	154.5	48.80	159.7	51.92	161.5	52.10	166.6	52.27	171.0	52.75
	46	104.4	34.53	124.3	44.48	144.7	51.75	145.7	54.35	147.5	54.50	152.2	54.67	156.3	55.18
	48	92.2	29.81	109.8	38.48	124.8	44.23	126.8	46.11	128.1	46.26	132.3	46.38	135.9	46.73
90	10	17.0	1.85	23.2	2.30	31.0	2.90	42.9	3.30	57.6	4.27	82.9	5.65	110.1	7.39
	12	17.0	1.87	23.2	2.32	31.0	2.92	42.9	3.35	57.6	4.32	82.9	5.70	110.1	7.47
	14	17.0	1.88	23.2	2.35	31.0	2.95	42.9	3.37	57.6	4.37	82.9	5.75	110.1	7.55
	16	17.0	1.90	23.2	2.37	31.0	3.00	42.9	3.42	57.6	4.40	82.9	5.82	110.1	7.62
	18	17.0	1.92	23.2	2.40	31.0	3.02	42.9	3.45	57.6	4.45	82.9	5.87	110.1	7.70
	20	17.0	1.95	23.2	2.42	31.0	3.05	42.9	3.48	57.6	4.50	82.9	5.95	110.1	7.77
	21	17.0	1.97	23.2	2.45	39.0	3.85	50.7	4.12	65.1	5.40	89.7	6.52	115.8	8.55
	23	23.2	3.03	34.1	4.22	54.3	5.45	65.9	5.92	79.5	7.94	103.1	9.67	127.6	11.77
	25	36.7	5.12	49.6	6.75	69.7	8.05	80.9	9.37	94.0	11.57	116.5	14.62	139.5	16.99
	27	50.4	7.55	64.8	9.62	85.0	12.52	95.9	13.94	108.5	16.87	129.9	19.69	151.1	22.24
	29	64.1	10.19	80.1	13.22	100.5	17.42	111.1	19.27	123.0	22.27	143.4	25.26	163.0	29.44
	31	77.8	12.74	95.3	16.97	115.7	21.82	126.1	24.59	137.4	27.74	156.8	29.41	174.7	34.21
	33	91.5	16.42	110.6	20.87	131.2	26.44	141.1	29.16	151.9	32.26	170.0	34.86	186.5	38.23
	35	105.4	19.46	125.8	24.61	146.2	30.42	156.3	33.56	166.1	36.49	183.4	39.14	186.5	40.03
	37	105.4	20.65	125.8	26.18	146.2	32.44	156.3	35.65	166.1	38.51	180.5	40.91	183.7	41.82
	39	105.4	21.86	125.8	27.84	146.2	34.34	156.3	37.93	166.1	40.50	177.5	43.13	180.6	43.64
	41	102.8	24.46	122.7	30.86	142.6	37.68	152.2	41.49	162.0	43.72	170.0	45.46	173.1	46.49
	43	100.2	26.41	119.6	33.35	139.0	41.16	148.5	44.67	157.9	46.87	163.0	48.64	166.1	49.27
	46	93.8	29.72	112.1	37.98	130.2	46.90	139.2	50.64	143.4	52.08	148.8	53.19	151.6	53.36
	48	83.0	25.98	99.2	33.23	115.2	41.04	123.0	44.19	124.5	44.76	129.4	45.66	131.8	45.77
80	10	14.5	1.63	19.9	2.05	26.6	2.55	37.5	2.95	49.3	3.77	71.0	5.00	94.3	6.52
	12	14.5	1.65	19.9	2.05	26.6	2.60	37.5	2.97	49.3	3.82	71.0	5.05	94.3	6.60
	14	14.5	1.67	19.9	2.08	26.6	2.62	37.5	3.00	49.3	3.85	71.0	5.10	94.3	6.67
	16	14.5	1.68	19.9	2.10	26.6	2.65	37.5	3.05	49.3	3.90	71.0	5.15	94.3	6.72
	18	14.5	1.70	19.9	2.12	26.6	2.67	37.5	3.07	49.3	3.95	71.0	5.20	94.3	6.80
	20	14.5	1.72	19.9	2.15	26.6	2.70	37.5	3.10	49.3	3.97	71.0	5.25	94.3	6.87
	21	14.5	1.72	19.9	2.20	33.3	3.40	44.7	3.72	55.8	4.77	77.2	5.77	100.2	7.55
	23	25.8	3.20	33.1	3.80	47.0	4.82	59.1	5.35	69.0	7.02	89.9	8.55	111.9	10.40
	25	37.2	4.62	46.0	6.07	60.7	7.12	73.6	8.44	82.4	10.22	102.6	12.92	123.5	15.02
	27	48.3	6.79	59.2	8.65	74.4	11.05	88.1	12.54	95.6	14.92	115.2	17.39	135.4	19.67
	29	59.7	8.80	72.3	11.89	88.1	15.42	102.5	17.34	108.7	19.69	127.9	22.34	147.0	26.04
	31	71.0	10.77	85.3	14.97	101.8	19.29	116.8	22.12	124.3	23.86	140.5	25.74	158.9	29.94
	33	82.4	14.17	98.4	18.42	115.5	22.67	131.5	26.24	139.2	27.41	153.2	30.51	170.5	33.71
	35	93.5	17.70	111.6	22.20	129.7	27.24	139.0	29.92	148.3	32.75	166.1	37.15	182.1	38.84
	37	93.5	18.74	111.6	23.60	129.7	28.88	139.0	31.79	148.3	34.80	166.1	39.20	179.3	40.64
	39	93.5	19.80	111.6	24.96	129.7	30.90	139.0	34.19	148.3	37.38	166.1	41.42	176.2	42.87
	41	91.2	21.90	108.8	27.64	126.3	33.91	135.4	37.48	144.4	41.07	162.0	44.55	168.9	45.56
	43	88.9	24.10	106.1	30.17	123.2	37.02	132.0	40.84	140.8	44.89	157.9	47.68	162.0	48.77
	46	83.4	26.83	99.4	33.99	115.5	41.71	123.7	45.45	132.0	50.66	144.4	53.19	147.8	53.36
	48	73.9	23.42	87.9	29.72	102.1	36.49	109.5	39.71	116.8	44.30	125.3	45.66	128.4	45.77

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	12.7	1.45	17.3	1.80	23.0	2.27	32.6	2.62	42.9	3.35	61.8	4.40	81.9	5.77
	12	12.7	1.45	17.3	1.82	23.0	2.28	32.6	2.65	42.9	3.37	61.8	4.45	81.9	5.82
	14	12.7	1.47	17.3	1.85	23.0	2.30	32.6	2.67	42.9	3.42	61.8	4.50	81.9	5.90
	16	12.7	1.50	17.3	1.85	23.0	2.33	32.6	2.70	42.9	3.45	61.8	4.55	81.9	5.95
	18	12.7	1.50	17.3	1.87	23.0	2.35	32.6	2.73	42.9	3.48	61.8	4.60	81.9	6.02
	20	12.7	1.52	17.3	1.90	23.0	2.38	32.6	2.75	42.9	3.52	61.8	4.65	81.9	6.07
	21	12.7	1.52	20.2	2.22	30.0	3.12	40.3	3.47	49.6	4.22	68.2	5.10	88.1	6.67
	23	18.1	2.30	31.3	3.65	41.9	4.57	54.3	4.97	63.0	6.20	80.9	7.57	100.5	9.19
	25	28.9	3.80	42.4	5.37	53.7	6.30	68.2	7.85	76.2	9.05	93.8	11.42	112.6	13.29
	27	39.5	5.52	53.5	7.65	65.6	9.29	82.2	11.67	89.6	13.19	106.5	15.37	124.8	17.39
	29	50.1	7.00	64.6	10.10	77.5	12.64	96.1	15.87	102.8	17.41	119.4	19.74	137.2	23.01
	31	60.7	8.62	75.5	12.57	89.4	15.82	110.1	19.94	116.3	21.09	132.2	22.76	149.3	26.46
	33	71.3	11.57	86.6	15.29	101.5	18.37	121.4	23.14	129.7	24.24	145.2	26.96	161.2	29.81
	35	81.9	15.08	97.9	18.80	113.4	22.73	121.4	24.86	129.7	27.16	145.2	31.97	161.2	35.05
	37	81.9	16.02	97.9	19.90	113.4	24.15	121.4	26.45	129.7	28.88	145.2	34.02	161.2	37.00
	39	81.9	17.01	97.9	21.21	113.4	25.82	121.4	28.45	129.7	31.21	145.2	36.42	161.2	39.89
	41	79.8	18.81	95.4	23.24	110.6	28.32	118.3	31.21	126.3	33.92	141.3	39.99	157.1	43.03
	43	77.8	20.48	93.0	25.34	107.7	30.91	115.5	34.02	123.2	37.05	137.9	43.69	153.2	46.52
	46	72.9	22.75	87.3	28.48	101.0	34.80	108.2	37.91	115.5	41.76	129.2	49.28	143.6	51.84
	48	64.6	19.87	77.2	24.88	89.4	30.43	95.8	33.13	102.1	36.55	114.2	43.13	127.1	44.79
60	10	11.1	1.22	15.0	1.55	19.9	1.93	28.2	2.26	37.2	2.85	53.5	3.76	71.0	4.93
	12	11.1	1.24	15.0	1.55	19.9	1.96	28.2	2.28	37.2	2.87	53.5	3.81	71.0	4.98
	14	11.1	1.25	15.0	1.57	19.9	1.98	28.2	2.31	37.2	2.92	53.5	3.84	71.0	5.03
	16	11.1	1.27	15.0	1.58	19.9	1.98	28.2	2.31	37.2	2.95	53.5	3.89	71.0	5.08
	18	11.1	1.29	15.0	1.60	19.9	2.01	28.2	2.34	37.2	2.97	53.5	3.91	71.0	5.13
	20	11.1	1.30	15.0	1.62	19.9	2.03	28.2	2.36	37.2	3.00	53.5	3.96	71.0	5.18
	21	11.1	1.30	15.0	1.68	25.0	2.62	33.1	2.87	42.6	3.61	58.1	4.35	75.4	5.71
	23	11.1	1.45	24.8	3.05	35.4	3.91	46.0	4.17	53.7	5.29	67.7	6.45	84.5	7.85
	25	20.9	2.74	34.6	4.60	45.7	5.38	59.1	7.12	64.8	7.72	78.5	9.56	93.5	11.33
	27	30.7	3.99	44.4	6.53	56.0	7.93	71.3	9.91	75.9	11.08	88.3	12.66	102.3	14.61
	29	40.5	5.19	54.3	8.36	66.2	10.57	84.2	13.03	86.8	14.13	97.9	15.88	111.3	18.67
	31	50.4	6.61	64.1	10.01	76.5	12.88	94.5	15.63	97.9	16.41	109.8	17.58	120.4	21.52
	33	60.2	9.20	73.9	12.17	86.8	14.46	101.8	17.53	109.2	18.78	118.3	20.84	129.2	24.52
	35	70.0	12.74	83.7	15.60	97.4	18.69	104.1	20.34	111.1	22.09	124.5	25.81	138.2	29.76
	37	70.0	13.45	83.7	16.46	97.4	19.79	104.1	21.61	111.1	23.43	124.5	27.39	138.2	31.66
	39	70.0	14.31	83.7	17.53	97.4	21.36	104.1	23.18	111.1	25.23	124.5	29.36	138.2	33.94
	41	68.2	15.53	81.6	19.18	94.8	23.20	101.5	25.33	108.2	27.38	121.4	32.22	134.8	36.88
	43	66.6	16.87	79.6	20.87	92.5	25.28	99.0	27.61	105.4	29.84	118.3	35.19	131.5	40.28
	46	62.5	18.90	74.6	23.43	86.8	28.45	92.7	31.03	98.9	33.59	111.1	39.64	123.2	45.90
	48	55.3	16.46	65.9	20.47	76.7	24.85	82.1	27.10	87.3	29.36	98.2	34.68	109.0	40.15
50	10	10.1	1.06	13.7	1.32	19.4	1.65	25.8	2.02	33.9	2.43	48.8	3.21	64.8	4.19
	12	10.1	1.06	13.7	1.32	19.4	1.68	25.8	2.04	33.9	2.46	48.8	3.26	64.8	4.24
	14	10.1	1.08	13.7	1.34	19.4	1.68	25.8	2.07	33.9	2.48	48.8	3.28	64.8	4.29
	16	10.1	1.09	13.7	1.35	19.4	1.71	25.8	2.09	33.9	2.51	48.8	3.31	64.8	4.32
	18	10.1	1.09	13.7	1.37	19.4	1.73	25.8	2.12	33.9	2.54	48.8	3.36	64.8	4.37
	20	10.1	1.11	13.7	1.37	19.4	1.73	25.8	2.12	33.9	2.56	48.8	3.39	64.8	4.42
	21	10.1	1.11	13.7	1.43	24.0	2.23	30.5	2.56	38.5	3.08	53.0	3.72	68.4	4.86
	23	10.1	1.19	21.7	2.43	33.3	3.34	42.9	3.99	48.8	4.53	61.2	5.51	75.4	6.67
	25	18.1	2.17	29.7	3.59	42.6	4.68	56.8	6.47	60.2	6.60	69.2	7.76	82.4	9.44
	27	26.1	3.10	37.7	5.05	52.7	6.52	65.9	8.64	69.8	8.90	77.2	10.16	89.6	12.00
	29	34.1	4.06	46.0	6.52	61.0	8.38	74.1	10.71	79.6	11.48	85.3	12.60	96.6	15.16
	31	42.3	5.17	54.0	7.74	69.5	10.21	80.6	11.95	85.2	12.70	93.2	13.60	103.8	16.68
	33	50.4	7.19	62.0	9.31	77.8	11.46	83.7	13.09	88.9	14.02	100.8	16.12	110.8	18.73
	35	58.6	10.55	70.0	12.70	81.1	15.01	86.8	16.28	92.5	17.54	103.6	20.25	115.2	23.27
	37	58.6	11.20	70.0	13.41	81.1	15.87	86.8	17.24	92.5	18.58	103.6	21.60	115.2	24.69
	39	58.6	11.94	70.0	14.38	81.1	17.01	86.8	18.54	92.5	19.93	103.6	23.00	115.2	26.67
	41	57.1	12.91	68.2	15.57	79.1	18.61	84.5	20.08	89.9	21.60	101.0	25.22	112.4	28.95
	43	55.8	14.02	66.6	16.94	77.2	20.23	82.4	21.88	87.8	23.50	98.4	27.48	109.5	31.59
	46	52.2	15.72	62.5	18.99	72.3	22.71	77.3	24.56	82.2	26.39	92.2	30.93	102.8	35.57
	48	46.2	13.69	55.3	16.56	64.0	19.80	68.4	21.45	72.8	23.04	81.6	27.03	90.9	31.08

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM640LTE5

Холодопроизводительность (64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	25.3	2.62	34.4	3.26	45.9	3.97	64.8	4.83	85.3	6.06	122.9	8.08	162.9	10.69
	12	25.3	2.65	34.4	3.31	45.9	4.02	64.8	4.89	85.3	6.12	122.9	8.16	162.9	10.80
	14	25.3	2.68	34.4	3.33	45.9	4.05	64.8	4.94	85.3	6.17	122.9	8.25	162.9	10.92
	16	25.3	2.70	34.4	3.36	45.9	4.10	64.8	4.99	85.3	6.25	122.9	8.33	162.9	11.03
	18	25.3	2.73	34.4	3.41	45.9	4.15	64.8	5.04	85.3	6.30	122.9	8.41	162.9	11.14
	20	25.3	2.76	34.4	3.44	45.9	4.18	64.8	5.10	85.3	6.38	122.9	8.51	162.9	11.26
	21	25.3	2.78	34.9	3.54	56.8	5.22	75.5	6.07	95.4	7.83	130.7	10.69	168.0	12.66
	23	43.8	4.94	61.1	6.49	78.9	7.40	98.6	8.22	115.5	11.79	146.9	15.23	178.4	17.96
	25	64.8	7.82	78.4	9.74	101.1	11.05	122.9	13.03	135.7	16.94	163.2	22.16	189.0	26.05
	27	84.5	12.45	100.3	14.71	123.2	16.70	145.9	19.96	155.7	25.34	179.4	31.95	199.5	36.00
	29	104.3	17.30	122.1	20.30	145.3	24.52	169.6	28.86	175.8	34.40	195.7	41.30	209.9	45.98
	31	124.0	22.61	144.0	27.89	167.5	33.82	187.4	39.49	196.0	45.03	206.7	56.56	214.4	57.38
	33	141.9	27.86	165.8	36.39	189.9	43.54	195.7	55.22	201.0	56.12	207.2	56.64	214.4	57.43
	35	163.8	37.63	187.7	45.61	193.8	55.35	197.1	55.62	200.3	55.96	205.8	56.46	211.7	56.67
	37	163.8	40.12	185.1	47.87	191.2	54.62	193.8	54.88	197.1	55.22	202.4	55.72	208.5	55.93
	39	163.8	42.72	181.9	50.39	187.7	53.88	191.2	54.15	193.8	54.48	199.7	54.96	205.8	55.17
	41	159.7	45.32	174.4	52.91	180.2	53.15	182.9	53.41	186.4	53.73	192.0	54.22	197.3	54.43
	43	155.7	47.79	167.0	52.15	172.8	52.41	175.5	52.68	178.9	52.99	184.5	53.46	189.6	53.67
	46	145.9	51.18	152.3	51.07	157.9	51.31	160.3	51.57	163.7	51.89	168.8	52.36	173.6	52.57
	48	129.1	49.74	132.3	49.89	137.3	50.00	139.5	50.13	142.4	50.57	146.9	50.89	151.2	51.08
120	10	23.2	2.44	31.7	3.05	42.4	3.71	59.7	4.54	78.7	5.67	113.3	7.56	150.2	10.00
	12	23.2	2.47	31.7	3.08	42.4	3.75	59.7	4.57	78.7	5.72	113.3	7.64	150.2	10.11
	14	23.2	2.50	31.7	3.12	42.4	3.78	59.7	4.62	78.7	5.78	113.3	7.72	150.2	10.21
	16	23.2	2.52	31.7	3.15	42.4	3.83	59.7	4.67	78.7	5.85	113.3	7.80	150.2	10.32
	18	23.2	2.55	31.7	3.18	42.4	3.86	59.7	4.73	78.7	5.91	113.3	7.88	150.2	10.42
	20	23.2	2.57	31.7	3.21	42.4	3.91	59.7	4.78	78.7	5.96	113.3	7.96	150.2	10.53
	21	23.2	2.60	32.3	3.31	53.6	4.88	69.6	5.67	89.0	7.33	121.3	10.00	155.7	11.84
	23	40.3	4.62	57.9	6.17	76.2	6.91	90.9	7.69	110.1	11.03	137.9	14.26	166.4	16.80
	25	62.9	7.32	81.3	9.24	98.7	10.34	113.3	12.19	132.0	15.86	155.5	20.72	177.3	24.37
	27	87.4	11.56	110.4	13.76	121.3	15.49	134.4	18.52	153.9	23.50	173.3	29.65	188.0	33.95
	29	112.2	16.05	133.1	18.54	144.0	22.74	156.3	26.79	175.7	31.93	190.9	38.34	198.9	43.09
	31	133.1	20.32	155.7	24.50	166.4	30.17	178.2	35.50	192.5	40.49	197.9	48.71	204.5	49.63
	33	148.5	25.05	178.4	31.98	189.0	38.84	191.5	45.06	194.9	53.01	200.3	53.62	206.4	54.04
	35	151.5	33.46	180.2	43.35	190.9	47.95	193.6	57.11	196.8	57.40	202.2	57.56	207.5	58.03
	37	151.5	36.00	180.2	45.74	188.2	51.12	190.9	55.91	193.6	56.19	198.9	56.35	204.3	56.80
	39	151.5	38.76	179.5	48.34	184.8	54.22	187.5	54.77	190.1	55.04	196.3	55.20	201.6	55.64
	41	147.7	41.51	171.7	50.94	177.6	53.15	180.0	53.62	182.7	53.88	188.0	54.04	193.3	54.46
	43	144.0	44.30	164.5	50.23	170.1	51.96	172.6	52.47	175.2	52.73	180.3	52.89	185.6	53.31
	46	134.9	47.63	149.9	49.02	155.5	50.34	157.6	50.73	160.0	50.99	165.0	51.15	169.9	51.55
	48	119.4	46.66	130.2	48.16	135.2	49.34	137.1	49.65	139.2	49.81	143.5	50.00	147.8	50.21
110	10	21.3	2.29	29.1	2.86	38.7	3.49	54.7	4.25	72.0	5.33	103.7	7.09	137.6	9.40
	12	21.3	2.31	29.1	2.89	38.7	3.52	54.7	4.31	72.0	5.38	103.7	7.17	137.6	9.50
	14	21.3	2.34	29.1	2.94	38.7	3.57	54.7	4.36	72.0	5.44	103.7	7.25	137.6	9.59
	16	21.3	2.36	29.1	2.97	38.7	3.60	54.7	4.39	72.0	5.49	103.7	7.33	137.6	9.69
	18	21.3	2.39	29.1	2.99	38.7	3.65	54.7	4.44	72.0	5.54	103.7	7.40	137.6	9.79
	20	21.3	2.42	29.1	3.02	38.7	3.68	54.7	4.49	72.0	5.60	103.7	7.48	137.6	9.90
	21	21.3	2.44	29.1	3.10	48.5	4.59	64.3	5.33	80.3	6.88	112.0	9.40	144.8	11.13
	23	38.1	4.33	48.5	5.80	68.0	6.49	83.8	7.22	101.6	10.37	127.2	13.39	157.3	15.78
	25	54.9	6.88	68.0	8.69	87.5	9.72	103.5	11.45	120.8	14.89	142.4	19.48	169.6	22.90
	27	71.7	10.87	87.5	12.92	106.9	14.55	123.0	17.41	140.8	22.09	158.4	27.86	183.2	31.90
	29	88.5	15.07	106.9	17.41	126.4	21.38	142.9	25.18	160.8	30.01	174.6	35.29	193.4	39.15
	31	105.3	19.09	126.4	23.03	145.9	28.36	162.9	33.37	180.8	38.05	190.7	40.81	200.5	43.93
	33	122.1	23.53	145.9	30.04	165.3	36.50	183.7	40.78	191.5	45.77	197.6	47.03	202.4	47.11
	35	138.7	29.65	165.3	38.15	184.6	43.49	189.9	46.59	192.6	49.47	197.3	49.92	202.7	50.16
	37	138.7	31.43	165.3	40.49	184.6	45.92	187.2	49.37	189.3	52.17	194.7	52.36	199.2	52.49
	39	138.7	33.88	165.3	43.01	181.3	48.45	184.0	52.80	186.7	54.75	191.2	54.85	196.6	54.90
	41	135.2	36.34	161.1	45.56	173.6	51.08	176.3	57.11	178.4	57.11	183.7	57.56	188.3	58.03
	43	131.7	38.15	157.1	47.47	166.4	54.17	169.1	54.78	171.2	54.67	176.3	54.98	180.8	55.12
	46	123.5	37.24	147.2	45.82	151.7	51.41	154.4	51.41	156.3	51.86	161.1	52.15	165.3	52.28
	48	109.3	36.16	128.0	44.14	131.7	48.92	134.1	49.24	136.0	49.47	140.2	49.63	143.8	49.81

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	19.5	2.10	26.7	2.63	35.5	3.20	50.1	3.91	66.1	4.88	95.2	6.51	126.4	8.62
	12	19.5	2.13	26.7	2.65	35.5	3.23	50.1	3.94	66.1	4.94	95.2	6.59	126.4	8.72
	14	19.5	2.15	26.7	2.68	35.5	3.28	50.1	3.99	66.1	4.99	95.2	6.64	126.4	8.80
	16	19.5	2.18	26.7	2.71	35.5	3.31	50.1	4.02	66.1	5.04	95.2	6.72	126.4	8.90
	18	19.5	2.20	26.7	2.73	35.5	3.34	50.1	4.07	66.1	5.09	95.2	6.78	126.4	8.98
	20	19.5	2.23	26.7	2.78	35.5	3.36	50.1	4.12	66.1	5.15	95.2	6.85	126.4	9.08
	21	19.5	2.23	26.7	2.86	44.3	4.20	58.9	4.89	75.4	6.30	102.7	8.61	132.8	10.21
	23	33.9	3.97	46.7	5.31	61.9	5.96	77.6	6.62	94.1	9.51	117.9	12.29	145.6	14.47
	25	48.3	6.30	62.9	7.98	79.5	8.90	96.8	10.50	112.8	13.66	133.0	17.86	158.4	21.01
	27	62.9	9.98	79.2	11.87	97.1	13.36	114.9	15.97	131.5	20.27	148.0	25.55	171.2	29.26
	29	77.3	13.84	95.5	15.97	114.9	19.61	133.6	23.10	150.2	27.52	163.2	33.04	184.2	35.92
	31	91.8	17.52	111.8	21.11	132.5	26.02	152.3	30.62	168.8	34.92	178.2	38.21	198.6	40.72
	33	106.4	21.59	128.0	27.57	150.1	33.48	170.9	38.84	187.8	42.41	193.6	43.15	198.6	44.09
	35	121.0	26.02	144.0	33.21	167.7	41.28	179.2	45.69	187.8	45.96	193.6	46.14	198.6	46.51
	37	121.0	27.86	144.0	35.61	167.7	43.72	179.2	47.87	184.8	48.10	190.1	48.29	194.6	48.74
	39	121.0	29.86	144.0	38.26	167.7	46.32	179.2	50.21	181.6	50.42	186.9	50.62	191.4	51.10
	41	119.0	31.88	141.6	40.91	165.1	48.92	172.0	52.54	175.7	52.75	179.8	52.94	185.6	53.44
	43	114.9	33.74	136.8	43.35	159.4	51.28	164.8	54.56	166.7	54.75	172.0	54.93	176.5	55.43
	46	107.7	36.29	128.3	46.74	149.3	54.38	150.4	57.11	152.2	57.27	157.1	57.45	161.3	57.98
	48	95.2	31.33	113.4	40.44	128.8	46.48	130.9	48.45	132.2	48.61	136.5	48.73	140.3	49.11
90	10	17.6	1.94	24.0	2.42	32.0	3.05	44.3	3.47	59.5	4.49	85.6	5.93	113.6	7.77
	12	17.6	1.97	24.0	2.44	32.0	3.07	44.3	3.52	59.5	4.54	85.6	5.99	113.6	7.85
	14	17.6	1.97	24.0	2.47	32.0	3.10	44.3	3.55	59.5	4.59	85.6	6.04	113.6	7.93
	16	17.6	2.00	24.0	2.50	32.0	3.15	44.3	3.59	59.5	4.62	85.6	6.12	113.6	8.01
	18	17.6	2.02	24.0	2.52	32.0	3.18	44.3	3.62	59.5	4.68	85.6	6.17	113.6	8.09
	20	17.6	2.05	24.0	2.55	32.0	3.20	44.3	3.65	59.5	4.73	85.6	6.25	113.6	8.17
	21	17.6	2.07	24.0	2.57	40.2	4.04	52.3	4.33	67.2	5.67	92.5	6.86	119.5	8.98
	23	24.0	3.18	35.2	4.43	56.0	5.72	68.0	6.23	82.1	8.35	106.4	10.16	131.7	12.37
	25	37.9	5.38	51.2	7.09	72.0	8.46	83.5	9.85	97.0	12.16	120.3	15.36	144.0	17.86
	27	52.0	7.93	66.9	10.11	87.7	13.15	99.0	14.65	112.0	17.73	134.1	20.69	156.0	23.37
	29	66.2	10.71	82.7	13.89	103.7	18.30	114.7	20.25	126.9	23.40	148.0	26.55	168.2	30.94
	31	80.3	13.39	98.4	17.83	119.5	22.92	130.1	25.84	141.9	29.15	161.8	30.91	180.3	35.95
	33	94.4	17.25	114.1	21.93	135.5	27.78	145.6	30.64	156.8	33.90	175.5	36.63	192.5	40.17
	35	108.8	20.49	129.9	25.92	151.0	32.04	161.3	35.34	171.5	38.42	189.3	41.22	192.5	42.15
	37	108.8	21.74	129.9	27.57	151.0	34.17	161.3	37.54	171.5	40.55	186.4	43.08	189.6	44.04
	39	108.8	23.02	129.9	29.32	151.0	36.16	161.3	39.94	171.5	42.65	183.2	45.42	186.4	45.96
	41	106.1	25.76	126.6	32.49	147.2	39.68	157.1	43.69	167.2	46.04	175.5	47.87	178.7	48.96
	43	103.4	27.81	123.5	35.12	143.5	43.35	153.3	47.05	162.9	49.36	168.3	51.22	171.5	51.89
	46	96.8	31.30	115.7	40.00	134.4	49.39	143.7	53.33	148.0	54.84	153.6	55.97	156.5	56.16
	48	85.6	27.36	102.4	34.99	118.9	43.21	127.0	46.53	128.6	47.11	133.6	48.01	136.0	48.15
80	10	15.0	1.71	20.5	2.15	27.4	2.68	38.7	3.10	50.9	3.97	73.3	5.25	97.3	6.86
	12	15.0	1.73	20.5	2.16	27.4	2.73	38.7	3.13	50.9	4.02	73.3	5.30	97.3	6.93
	14	15.0	1.76	20.5	2.18	27.4	2.75	38.7	3.15	50.9	4.05	73.3	5.35	97.3	7.01
	16	15.0	1.76	20.5	2.21	27.4	2.78	38.7	3.20	50.9	4.10	73.3	5.41	97.3	7.07
	18	15.0	1.79	20.5	2.23	27.4	2.81	38.7	3.23	50.9	4.15	73.3	5.46	97.3	7.14
	20	15.0	1.81	20.5	2.26	27.4	2.83	38.7	3.26	50.9	4.18	73.3	5.51	97.3	7.22
	21	15.0	1.81	20.5	2.31	34.4	3.57	46.1	3.91	57.6	5.02	79.7	6.07	103.4	7.93
	23	26.7	3.36	34.1	3.99	48.5	5.07	61.1	5.62	71.2	7.38	92.8	8.98	115.5	10.92
	25	38.4	4.86	47.5	6.38	62.7	7.48	76.0	8.87	85.0	10.74	105.9	13.58	127.5	15.78
	27	49.9	7.14	61.1	9.09	76.8	11.61	90.9	13.18	98.6	15.68	118.9	18.28	139.7	20.67
	29	61.6	9.24	74.7	12.50	90.9	16.20	105.8	18.22	112.2	20.69	132.0	23.47	151.8	27.36
	31	73.3	11.32	88.0	15.73	105.1	20.27	120.6	23.24	128.3	25.08	145.1	27.05	164.0	31.46
	33	85.0	14.89	101.6	19.35	119.2	23.82	135.7	27.57	143.7	28.81	158.1	32.06	176.0	35.42
	35	96.6	18.65	115.2	23.39	133.8	28.69	143.4	31.51	153.0	34.49	171.5	39.13	188.0	40.90
	37	96.6	19.74	115.2	24.85	133.8	30.42	143.4	33.49	153.0	36.65	171.5	41.29	185.1	42.81
	39	96.6	20.86	115.2	26.29	133.8	32.55	143.4	36.01	153.0	39.37	171.5	43.63	181.9	45.15
	41	94.1	23.07	112.3	29.12	130.4	35.72	139.7	39.47	149.1	43.26	167.2	46.91	174.4	47.98
	43	91.8	25.39	109.6	31.78	127.2	39.00	136.3	43.02	145.3	47.28	162.9	50.20	167.2	51.36
	46	86.1	28.26	102.6	35.80	119.2	43.93	127.7	47.87	136.3	53.35	149.1	55.97	152.5	56.16
	48	76.2	24.67	90.7	31.30	105.3	38.43	113.0	41.82	120.5	46.65	129.4	48.01	132.5	48.15

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	13.1	1.52	17.9	1.89	23.8	2.39	33.6	2.76	44.3	3.52	63.7	4.62	84.6	6.07
	12	13.1	1.53	17.9	1.92	23.8	2.39	33.6	2.78	44.3	3.55	63.7	4.68	84.6	6.12
	14	13.1	1.55	17.9	1.94	23.8	2.42	33.6	2.81	44.3	3.59	63.7	4.73	84.6	6.20
	16	13.1	1.57	17.9	1.95	23.8	2.44	33.6	2.84	44.3	3.62	63.7	4.78	84.6	6.25
	18	13.1	1.58	17.9	1.97	23.8	2.47	33.6	2.86	44.3	3.65	63.7	4.83	84.6	6.33
	20	13.1	1.60	17.9	1.99	23.8	2.50	33.6	2.89	44.3	3.70	63.7	4.88	84.6	6.38
	21	13.1	1.60	20.8	2.34	30.9	3.28	41.6	3.65	51.2	4.44	70.4	5.36	91.0	7.01
	23	18.7	2.41	32.3	3.83	43.2	4.81	56.0	5.22	65.0	6.51	83.5	7.95	103.7	9.66
	25	29.8	3.99	43.7	5.65	55.5	6.62	70.4	8.24	78.7	9.50	96.8	12.00	116.3	13.97
	27	40.8	5.80	55.2	8.04	67.8	9.77	84.8	12.26	92.5	13.86	109.9	16.15	128.8	18.27
	29	51.7	7.35	66.6	10.61	80.0	13.28	99.2	16.67	106.2	18.30	123.2	20.75	141.6	24.18
	31	62.7	9.06	77.9	13.21	92.3	16.62	113.6	20.95	120.0	22.16	136.5	23.92	154.1	27.81
	33	73.6	12.16	89.4	16.07	104.8	19.30	125.4	24.32	133.8	25.47	149.8	28.33	166.4	31.32
	35	84.5	15.89	101.1	19.81	117.1	23.94	125.4	26.19	133.8	28.61	149.8	33.68	166.4	36.93
	37	84.5	16.88	101.1	20.96	117.1	25.44	125.4	27.86	133.8	30.43	149.8	35.84	166.4	38.98
	39	84.5	17.92	101.1	22.35	117.1	27.20	125.4	29.97	133.8	32.88	149.8	38.37	166.4	42.02
	41	82.4	19.81	98.4	24.48	114.1	29.84	122.2	32.88	130.4	35.73	145.9	42.13	162.1	45.32
	43	80.3	21.57	96.0	26.69	111.2	32.56	119.2	35.84	127.2	39.03	142.4	46.02	158.1	49.01
	46	75.2	23.97	90.1	30.00	104.3	36.66	111.7	39.94	119.2	43.99	133.3	51.91	148.2	54.61
	48	66.6	20.93	79.7	26.21	92.3	32.05	98.9	34.90	105.3	38.50	117.9	45.43	131.2	47.17
60	10	11.5	1.28	15.5	1.62	20.6	2.02	29.1	2.37	38.4	2.98	55.2	3.94	73.3	5.16
	12	11.5	1.30	15.5	1.62	20.6	2.05	29.1	2.39	38.4	3.01	55.2	3.99	73.3	5.22
	14	11.5	1.31	15.5	1.65	20.6	2.07	29.1	2.42	38.4	3.06	55.2	4.02	73.3	5.27
	16	11.5	1.33	15.5	1.65	20.6	2.08	29.1	2.43	38.4	3.09	55.2	4.07	73.3	5.32
	18	11.5	1.35	15.5	1.68	20.6	2.10	29.1	2.45	38.4	3.11	55.2	4.10	73.3	5.38
	20	11.5	1.36	15.5	1.70	20.6	2.13	29.1	2.48	38.4	3.14	55.2	4.15	73.3	5.43
	21	11.5	1.36	15.5	1.76	25.9	2.74	34.1	3.01	44.0	3.78	60.0	4.56	77.9	5.99
	23	11.5	1.52	25.6	3.19	36.5	4.10	47.4	4.37	55.5	5.54	69.8	6.76	87.2	8.23
	25	21.6	2.87	35.7	4.82	47.2	5.64	61.0	7.46	66.9	8.09	81.1	10.01	96.5	11.88
	27	31.7	4.18	45.9	6.84	57.8	8.31	73.6	10.38	78.4	11.61	91.2	13.26	105.6	15.31
	29	41.8	5.43	56.0	8.76	68.3	11.07	86.9	13.65	89.6	14.80	101.1	16.64	114.9	19.57
	31	52.0	6.92	66.1	10.49	79.0	13.50	97.6	16.37	101.1	17.20	113.3	18.42	124.2	22.55
	33	62.1	9.64	76.3	12.75	89.6	15.15	105.1	18.37	112.8	19.67	122.2	21.83	133.3	25.69
	35	72.3	13.43	86.4	16.44	100.5	19.69	107.5	21.43	114.6	23.27	128.6	27.19	142.7	31.36
	37	72.3	14.17	86.4	17.35	100.5	20.85	107.5	22.77	114.6	24.69	128.6	28.85	142.7	33.36
	39	72.3	15.08	86.4	18.47	100.5	22.50	107.5	24.42	114.6	26.58	128.6	30.94	142.7	35.76
	41	70.4	16.36	84.2	20.20	97.9	24.45	104.8	26.69	111.7	28.85	125.3	33.95	139.2	38.86
	43	68.8	17.77	82.1	21.99	95.5	26.64	102.1	29.09	108.8	31.44	122.2	37.07	135.7	42.44
	46	64.5	19.91	77.0	24.69	89.6	29.97	95.7	32.69	102.1	35.39	114.6	41.77	127.2	48.36
	48	57.0	17.35	68.0	21.56	79.2	26.18	84.8	28.56	90.2	30.93	101.3	36.54	112.5	42.30
50	10	10.4	1.11	14.1	1.38	20.0	1.73	26.6	2.11	35.0	2.54	50.4	3.35	66.9	4.38
	12	10.4	1.11	14.1	1.38	20.0	1.75	26.6	2.13	35.0	2.57	50.4	3.40	66.9	4.43
	14	10.4	1.13	14.1	1.40	20.0	1.76	26.6	2.16	35.0	2.59	50.4	3.43	66.9	4.48
	16	10.4	1.13	14.1	1.41	20.0	1.78	26.6	2.19	35.0	2.62	50.4	3.46	66.9	4.51
	18	10.4	1.14	14.1	1.43	20.0	1.81	26.6	2.21	35.0	2.65	50.4	3.51	66.9	4.56
	20	10.4	1.16	14.1	1.43	20.0	1.81	26.6	2.22	35.0	2.68	50.4	3.54	66.9	4.62
	21	10.4	1.16	14.1	1.49	24.8	2.32	31.4	2.67	39.8	3.21	54.7	3.89	70.6	5.07
	23	10.4	1.24	22.4	2.54	34.4	3.48	44.3	4.16	50.4	4.73	63.2	5.75	77.9	6.97
	25	18.7	2.27	30.7	3.75	44.0	4.89	58.7	6.75	62.1	6.89	71.4	8.10	85.1	9.86
	27	26.9	3.24	39.0	5.27	54.4	6.81	68.0	9.02	72.0	9.29	79.7	10.61	92.5	12.53
	29	35.2	4.24	47.4	6.80	63.0	8.75	76.5	11.18	82.1	11.99	88.0	13.15	99.7	15.83
	31	43.7	5.40	55.7	8.08	71.7	10.66	83.2	12.47	88.0	13.26	96.2	14.20	107.2	17.42
	33	52.0	7.51	64.0	9.72	80.3	11.96	86.4	13.66	91.7	14.64	104.0	16.83	114.4	19.55
	35	60.5	11.12	72.3	13.38	83.8	15.81	89.6	17.15	95.4	18.49	106.9	21.34	119.0	24.52
	37	60.5	11.81	72.3	14.13	83.8	16.73	89.6	18.16	95.4	19.58	106.9	22.76	119.0	26.02
	39	60.5	12.58	72.3	15.15	83.8	17.93	89.6	19.53	95.4	21.00	106.9	24.23	119.0	28.10
	41	58.9	13.60	70.4	16.40	81.6	19.61	87.2	21.16	92.8	22.76	104.2	26.58	116.0	30.51
	43	57.6	14.78	68.8	17.85	79.7	21.32	85.1	23.05	90.7	24.77	101.6	28.96	113.1	33.29
	46	53.9	16.56	64.5	20.01	74.7	23.93	79.7	25.89	84.8	27.81	95.2	32.59	106.1	37.48
	48	47.7	14.43	57.0	17.45	66.1	20.87	70.6	22.60	75.2	24.28	84.3	28.48	93.8	32.75

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM660LTE5

Холодопроизводительность (66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	26.1	2.62	35.5	3.26	47.3	3.97	66.8	4.84	88.0	6.07	126.7	8.09	168.0	10.69
	12	26.1	2.65	35.5	3.31	47.3	4.02	66.8	4.89	88.0	6.12	126.7	8.17	168.0	10.80
	14	26.1	2.68	35.5	3.34	47.3	4.05	66.8	4.94	88.0	6.18	126.7	8.25	168.0	10.93
	16	26.1	2.70	35.5	3.36	47.3	4.10	66.8	4.99	88.0	6.25	126.7	8.33	168.0	11.03
	18	26.1	2.73	35.5	3.41	47.3	4.15	66.8	5.05	88.0	6.31	126.7	8.41	168.0	11.14
	20	26.1	2.76	35.5	3.44	47.3	4.18	66.8	5.10	88.0	6.38	126.7	8.51	168.0	11.27
	21	26.1	2.78	36.0	3.55	58.6	5.23	77.8	6.07	98.4	7.83	134.8	10.69	173.3	12.66
	23	45.1	4.94	63.0	6.49	81.4	7.41	101.7	8.22	119.1	11.79	151.5	15.24	184.0	17.97
	25	66.8	7.83	80.9	9.74	104.2	11.06	126.8	13.03	139.9	16.94	168.3	22.17	195.0	26.06
	27	87.2	12.45	103.4	14.71	127.1	16.71	150.5	19.97	160.6	25.35	185.1	31.97	205.7	36.02
	29	107.5	17.31	126.0	20.31	149.9	24.53	174.9	28.87	181.2	34.42	201.9	41.32	216.5	46.00
	31	127.9	22.62	148.5	27.90	172.7	33.84	193.3	39.51	202.1	45.05	213.1	56.59	221.1	57.40
	33	146.3	27.87	171.0	36.41	195.8	43.56	201.9	55.25	207.3	56.14	213.7	56.66	221.1	57.45
	35	168.9	37.64	193.6	45.63	199.9	55.37	203.2	55.64	206.5	55.98	212.3	56.48	218.4	56.69
	37	168.9	40.14	190.9	47.89	197.2	54.64	199.9	54.91	203.2	55.24	208.7	55.74	215.0	55.95
	39	168.9	42.74	187.5	50.41	193.6	53.91	197.2	54.17	199.9	54.51	206.0	54.98	212.3	55.20
	41	164.7	45.34	179.8	52.93	185.9	53.17	188.6	53.43	192.2	53.75	198.0	54.25	203.5	54.46
	43	160.6	47.81	172.2	52.17	178.2	52.44	180.9	52.70	184.5	53.01	190.3	53.49	195.5	53.70
	46	150.4	51.20	157.1	51.09	162.8	51.33	165.3	51.60	168.8	51.91	174.1	52.38	179.0	52.59
	48	133.1	49.76	136.4	49.91	141.6	50.02	143.8	50.15	146.9	50.59	151.5	50.91	155.9	51.10
120	10	23.9	2.44	32.7	3.05	43.7	3.71	61.6	4.54	81.1	5.67	116.9	7.56	154.9	10.01
	12	23.9	2.47	32.7	3.08	43.7	3.76	61.6	4.57	81.1	5.73	116.9	7.64	154.9	10.11
	14	23.9	2.50	32.7	3.12	43.7	3.79	61.6	4.62	81.1	5.78	116.9	7.72	154.9	10.22
	16	23.9	2.52	32.7	3.15	43.7	3.84	61.6	4.68	81.1	5.86	116.9	7.80	154.9	10.32
	18	23.9	2.55	32.7	3.18	43.7	3.86	61.6	4.73	81.1	5.91	116.9	7.88	154.9	10.43
	20	23.9	2.57	32.7	3.21	43.7	3.91	61.6	4.78	81.1	5.96	116.9	7.96	154.9	10.53
	21	23.9	2.60	33.3	3.31	55.3	4.89	71.8	5.68	91.8	7.33	125.1	10.01	160.6	11.85
	23	41.5	4.62	59.7	6.17	78.6	6.91	93.7	7.70	113.6	11.03	142.2	14.26	171.6	16.81
	25	64.9	7.33	83.9	9.25	101.8	10.35	116.8	12.19	136.1	15.86	160.4	20.73	182.9	24.38
	27	90.2	11.56	113.9	13.77	125.1	15.50	138.6	18.52	158.7	23.51	178.7	29.66	193.9	33.97
	29	115.7	16.05	137.2	18.55	148.5	22.75	161.2	26.80	181.2	31.94	196.9	38.35	205.2	43.11
	31	137.2	20.33	160.6	24.51	171.6	30.19	183.7	35.52	198.6	40.51	204.0	48.73	210.9	49.65
	33	153.2	25.06	184.0	32.00	194.9	38.86	197.5	45.08	201.0	53.04	206.5	53.64	212.9	54.06
	35	156.2	33.47	185.9	43.37	196.9	47.97	199.6	57.14	203.0	57.43	208.5	57.59	214.0	58.06
	37	156.2	36.02	185.9	45.76	194.1	51.15	196.9	55.93	199.6	56.22	205.1	56.38	210.6	56.82
	39	156.2	38.77	185.1	48.36	190.6	54.25	193.3	54.80	196.1	55.06	202.4	55.22	207.9	55.67
	41	152.3	41.53	177.1	50.97	183.1	53.17	185.6	53.64	188.4	53.91	193.8	54.06	199.4	54.49
	43	148.5	44.32	169.7	50.25	175.5	51.99	178.0	52.49	180.7	52.75	185.9	52.91	191.4	53.33
	46	139.2	47.66	154.6	49.05	160.3	50.36	162.6	50.76	165.0	51.02	170.2	51.17	175.2	51.57
	48	123.2	46.68	134.2	48.18	139.4	49.36	141.4	49.67	143.6	49.83	148.0	50.02	152.4	50.23
110	10	22.0	2.29	30.0	2.87	39.9	3.49	56.4	4.26	74.3	5.33	107.0	7.09	141.9	9.40
	12	22.0	2.31	30.0	2.89	39.9	3.52	56.4	4.31	74.3	5.38	107.0	7.17	141.9	9.51
	14	22.0	2.34	30.0	2.94	39.9	3.57	56.4	4.36	74.3	5.44	107.0	7.25	141.9	9.59
	16	22.0	2.37	30.0	2.97	39.9	3.60	56.4	4.39	74.3	5.49	107.0	7.33	141.9	9.70
	18	22.0	2.39	30.0	2.99	39.9	3.65	56.4	4.44	74.3	5.54	107.0	7.41	141.9	9.80
	20	22.0	2.42	30.0	3.02	39.9	3.68	56.4	4.49	74.3	5.60	107.0	7.48	141.9	9.90
	21	22.0	2.44	30.0	3.10	50.1	4.60	66.3	5.33	82.8	6.88	115.5	9.40	149.3	11.14
	23	39.3	4.34	50.1	5.80	70.1	6.49	86.4	7.23	104.8	10.37	131.2	13.40	162.2	15.79
	25	56.6	6.88	70.1	8.70	90.2	9.72	106.7	11.46	124.5	14.90	146.8	19.49	174.9	22.91
	27	74.0	10.87	90.2	12.93	110.3	14.56	126.8	17.42	145.2	22.10	163.4	27.87	189.0	31.92
	29	91.3	15.08	110.3	17.42	130.4	21.38	147.4	25.19	165.8	30.02	180.1	35.31	199.4	39.17
	31	108.6	19.10	130.3	23.04	150.4	28.37	168.0	33.39	186.4	38.07	196.6	40.82	206.8	43.95
	33	125.9	23.54	150.4	30.05	170.5	36.52	189.5	40.80	197.5	45.79	203.7	47.05	208.8	47.13
	35	143.0	29.66	170.5	38.17	190.3	43.51	195.8	46.61	198.6	49.49	203.5	49.94	209.0	50.18
	37	143.0	31.44	170.5	40.51	190.3	45.94	193.1	49.39	195.2	52.20	200.7	52.38	205.4	52.51
	39	143.0	33.89	170.5	43.03	187.0	48.47	189.7	52.83	192.5	54.77	197.2	54.88	202.7	54.93
	41	139.4	36.36	166.1	45.58	179.0	51.10	181.8	57.14	184.0	57.14	189.5	57.59	194.2	58.06
	43	135.9	38.17	162.0	47.49	171.6	54.20	174.3	54.80	176.6	54.69	181.8	55.01	186.4	55.14
	46	127.3	37.25	151.8	45.84	156.5	51.44	159.2	51.44	161.2	51.88	166.1	52.17	170.5	52.30
	48	112.7	36.18	132.0	44.16	135.9	48.94	138.3	49.26	140.2	49.50	144.6	49.65	148.3	49.84

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	20.1	2.10	27.5	2.63	36.6	3.20	51.7	3.91	68.2	4.89	98.2	6.51	130.3	8.62
	12	20.1	2.13	27.5	2.66	36.6	3.23	51.7	3.94	68.2	4.94	98.2	6.59	130.3	8.72
	14	20.1	2.15	27.5	2.68	36.6	3.28	51.7	3.99	68.2	4.99	98.2	6.65	130.3	8.80
	16	20.1	2.18	27.5	2.71	36.6	3.31	51.7	4.02	68.2	5.04	98.2	6.72	130.3	8.90
	18	20.1	2.20	27.5	2.73	36.6	3.34	51.7	4.07	68.2	5.10	98.2	6.78	130.3	8.99
	20	20.1	2.23	27.5	2.78	36.6	3.36	51.7	4.12	68.2	5.15	98.2	6.86	130.3	9.09
	21	20.1	2.24	27.5	2.86	45.7	4.21	60.8	4.89	77.8	6.31	105.9	8.62	136.9	10.22
	23	34.9	3.97	48.1	5.31	63.8	5.96	80.0	6.62	97.1	9.51	121.6	12.30	150.2	14.48
	25	49.8	6.31	64.9	7.98	82.0	8.91	99.8	10.51	116.3	13.66	137.2	17.87	163.4	21.02
	27	64.9	9.98	81.7	11.87	100.1	13.37	118.5	15.97	135.6	20.28	152.6	25.56	176.6	29.27
	29	79.8	13.84	98.5	15.98	118.5	19.62	137.8	23.11	154.8	27.53	168.3	33.05	190.0	35.94
	31	94.6	17.52	115.2	21.12	136.7	26.03	157.0	30.63	174.1	34.94	183.7	38.22	204.8	40.74
	33	109.7	21.60	132.0	27.58	154.8	33.50	176.3	38.86	193.6	42.43	199.7	43.16	204.8	44.11
	35	124.8	26.03	148.5	33.23	173.0	41.29	184.8	45.71	193.6	45.98	199.7	46.16	204.8	46.53
	37	124.8	27.87	148.5	35.62	173.0	43.74	184.8	47.89	190.6	48.13	196.0	48.31	200.7	48.76
	39	124.8	29.87	148.5	38.28	173.0	46.34	184.8	50.23	187.3	50.44	192.8	50.65	197.4	51.12
	41	122.7	31.89	146.1	40.93	170.2	48.94	177.4	52.57	181.2	52.78	185.4	52.96	191.4	53.46
	43	118.5	33.75	141.1	43.37	164.4	51.30	170.0	54.59	171.9	54.77	177.4	54.96	182.0	55.46
	46	111.1	36.30	132.3	46.76	154.0	54.41	155.1	57.14	157.0	57.30	162.0	57.48	166.4	58.01
	48	98.2	31.34	116.9	40.46	132.9	46.50	135.0	48.47	136.4	48.63	140.8	48.75	144.6	49.13
90	10	18.1	1.94	24.7	2.42	33.0	3.05	45.6	3.47	61.3	4.49	88.3	5.94	117.2	7.77
	12	18.1	1.97	24.7	2.44	33.0	3.07	45.6	3.52	61.3	4.54	88.3	5.99	117.2	7.85
	14	18.1	1.97	24.7	2.47	33.0	3.10	45.6	3.55	61.3	4.60	88.3	6.04	117.2	7.93
	16	18.1	2.00	24.7	2.50	33.0	3.15	45.6	3.60	61.3	4.63	88.3	6.12	117.2	8.01
	18	18.1	2.02	24.7	2.52	33.0	3.18	45.6	3.63	61.3	4.68	88.3	6.17	117.2	8.09
	20	18.1	2.05	24.7	2.55	33.0	3.20	45.6	3.65	61.3	4.73	88.3	6.25	117.2	8.17
	21	18.1	2.07	24.7	2.57	41.5	4.04	53.9	4.34	69.3	5.68	95.4	6.86	123.2	8.99
	23	24.7	3.18	36.3	4.44	57.8	5.73	70.1	6.23	84.7	8.35	109.7	10.17	135.9	12.37
	25	39.1	5.39	52.8	7.09	74.2	8.46	86.1	9.85	100.1	12.16	124.0	15.37	148.5	17.87
	27	53.7	7.93	69.0	10.11	90.5	13.16	102.1	14.66	115.5	17.73	138.3	20.70	160.9	23.38
	29	68.2	10.72	85.2	13.89	107.0	18.31	118.2	20.25	130.9	23.41	152.6	26.56	173.5	30.95
	31	82.8	13.40	101.5	17.84	123.2	22.93	134.2	25.85	146.3	29.16	166.9	30.92	185.9	35.97
	33	97.4	17.26	117.7	21.94	139.7	27.80	150.2	30.66	161.7	33.91	181.0	36.65	198.6	40.19
	35	112.2	20.50	133.9	25.93	155.7	32.05	166.4	35.35	176.8	38.44	195.2	41.24	198.6	42.17
	37	112.2	21.75	133.9	27.58	155.7	34.18	166.4	37.56	176.8	40.57	192.2	43.10	195.5	44.06
	39	112.2	23.03	133.9	29.34	155.7	36.18	166.4	39.96	176.8	42.67	188.9	45.44	192.2	45.98
	41	109.4	25.77	130.6	32.51	151.8	39.70	162.0	43.71	172.4	46.06	181.0	47.89	184.3	48.99
	43	106.7	27.82	127.3	35.14	148.0	43.37	158.1	47.07	168.0	49.39	173.5	51.24	176.8	51.91
	46	99.9	31.31	119.3	40.01	138.6	49.41	148.2	53.35	152.7	54.87	158.4	56.00	161.4	56.19
	48	88.3	27.37	105.6	35.01	122.7	43.23	130.9	46.55	132.6	47.13	137.8	48.03	140.3	48.17
80	10	15.4	1.71	21.2	2.15	28.3	2.68	39.9	3.10	52.5	3.97	75.6	5.25	100.3	6.86
	12	15.4	1.73	21.2	2.16	28.3	2.73	39.9	3.13	52.5	4.02	75.6	5.30	100.3	6.94
	14	15.4	1.76	21.2	2.18	28.3	2.76	39.9	3.15	52.5	4.05	75.6	5.36	100.3	7.01
	16	15.4	1.76	21.2	2.21	28.3	2.78	39.9	3.20	52.5	4.10	75.6	5.41	100.3	7.07
	18	15.4	1.79	21.2	2.23	28.3	2.81	39.9	3.23	52.5	4.15	75.6	5.46	100.3	7.15
	20	15.4	1.81	21.2	2.26	28.3	2.84	39.9	3.26	52.5	4.18	75.6	5.52	100.3	7.22
	21	15.4	1.81	21.2	2.31	35.5	3.57	47.6	3.91	59.4	5.02	82.2	6.07	106.7	7.94
	23	27.5	3.36	35.2	3.99	50.0	5.07	63.0	5.62	73.5	7.38	95.7	8.99	119.1	10.93
	25	39.6	4.86	49.0	6.39	64.6	7.49	78.4	8.88	87.7	10.75	109.2	13.58	131.5	15.79
	27	51.5	7.14	63.0	9.09	79.2	11.61	93.7	13.19	101.7	15.68	122.7	18.29	144.1	20.67
	29	63.5	9.25	77.0	12.50	93.8	16.21	109.1	18.23	115.8	20.70	136.1	23.48	156.5	27.37
	31	75.6	11.33	90.8	15.73	108.4	20.28	124.3	23.25	132.3	25.09	149.6	27.06	169.1	31.47
	33	87.7	14.90	104.8	19.36	123.0	23.83	140.0	27.58	148.2	28.82	163.1	32.07	181.5	35.44
	35	99.6	18.66	118.8	23.40	138.0	28.70	147.9	31.52	157.8	34.51	176.8	39.15	193.9	40.92
	37	99.6	19.75	118.8	24.86	138.0	30.43	147.9	33.50	157.8	36.67	176.8	41.31	190.8	42.83
	39	99.6	20.87	118.8	26.30	138.0	32.56	147.9	36.03	157.8	39.39	176.8	43.65	187.6	45.17
	41	97.1	23.08	115.8	29.13	134.5	35.74	144.1	39.49	153.7	43.28	172.4	46.93	179.8	48.00
	43	94.6	25.40	113.0	31.79	131.2	39.01	140.5	43.04	149.9	47.30	168.0	50.23	172.4	51.38
	46	88.8	28.27	105.9	35.82	122.9	43.95	131.7	47.89	140.5	53.38	153.7	56.00	157.3	56.19
	48	78.6	24.68	93.5	31.31	108.6	38.45	116.6	41.84	124.3	46.67	133.4	48.03	136.7	48.17

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	13.5	1.52	18.4	1.89	24.5	2.39	34.7	2.76	45.7	3.52	65.7	4.63	87.2	6.07
	12	13.5	1.53	18.4	1.92	24.5	2.39	34.7	2.78	45.7	3.55	65.7	4.68	87.2	6.12
	14	13.5	1.55	18.4	1.94	24.5	2.42	34.7	2.81	45.7	3.60	65.7	4.73	87.2	6.20
	16	13.5	1.57	18.4	1.95	24.5	2.45	34.7	2.84	45.7	3.62	65.7	4.78	87.2	6.25
	18	13.5	1.58	18.4	1.97	24.5	2.47	34.7	2.87	45.7	3.65	65.7	4.83	87.2	6.33
	20	13.5	1.60	18.4	2.00	24.5	2.50	34.7	2.89	45.7	3.70	65.7	4.88	87.2	6.38
	21	13.5	1.60	21.5	2.34	31.9	3.28	42.9	3.65	52.8	4.44	72.6	5.36	93.8	7.02
	23	19.3	2.42	33.3	3.83	44.6	4.81	57.8	5.23	67.1	6.52	86.1	7.96	107.0	9.67
	25	30.8	3.99	45.1	5.65	57.2	6.62	72.6	8.25	81.1	9.51	99.8	12.01	119.9	13.97
	27	42.1	5.81	56.9	8.04	69.9	9.77	87.5	12.27	95.4	13.87	113.3	16.16	132.9	18.28
	29	53.3	7.36	68.7	10.62	82.5	13.29	102.3	16.68	109.5	18.31	127.1	20.75	146.0	24.19
	31	64.6	9.06	80.3	13.21	95.2	16.63	117.2	20.96	123.8	22.17	140.8	23.93	158.9	27.82
	33	75.9	12.17	92.1	16.07	108.0	19.31	129.3	24.33	138.0	25.48	154.5	28.35	171.6	31.34
	35	87.2	15.90	104.2	19.82	120.7	23.96	129.3	26.20	138.0	28.62	154.5	33.69	171.6	36.94
	37	87.2	16.89	104.2	20.97	120.7	25.45	129.3	27.87	138.0	30.44	154.5	35.85	171.6	39.00
	39	87.2	17.93	104.2	22.36	120.7	27.21	129.3	29.98	138.0	32.89	154.5	38.38	171.6	42.04
	41	85.0	19.82	101.5	24.49	117.7	29.85	126.0	32.89	134.5	35.75	150.4	42.15	167.2	45.34
	43	82.8	21.58	99.0	26.70	114.7	32.57	122.9	35.85	131.2	39.05	146.8	46.04	163.1	49.03
	46	77.6	23.98	92.9	30.01	107.5	36.68	115.2	39.96	122.9	44.01	137.5	51.94	152.9	54.63
	48	68.7	20.94	82.2	26.22	95.2	32.07	102.0	34.92	108.6	38.52	121.6	45.45	135.3	47.19
60	10	11.8	1.30	15.9	1.64	21.2	2.05	30.0	2.39	39.6	3.02	56.9	3.99	75.6	5.22
	12	11.8	1.32	15.9	1.64	21.2	2.07	30.0	2.42	39.6	3.05	56.9	4.04	75.6	5.28
	14	11.8	1.32	15.9	1.67	21.2	2.10	30.0	2.45	39.6	3.09	56.9	4.07	75.6	5.33
	16	11.8	1.35	15.9	1.67	21.2	2.10	30.0	2.45	39.6	3.12	56.9	4.12	75.6	5.39
	18	11.8	1.37	15.9	1.70	21.2	2.13	30.0	2.48	39.6	3.15	56.9	4.15	75.6	5.44
	20	11.8	1.37	15.9	1.72	21.2	2.15	30.0	2.51	39.6	3.18	56.9	4.20	75.6	5.49
	21	11.8	1.38	15.9	1.78	26.7	2.77	35.2	3.04	45.4	3.82	61.9	4.61	80.3	6.06
	23	11.8	1.53	26.4	3.23	37.7	4.14	48.9	4.42	57.2	5.60	72.0	6.84	89.9	8.32
	25	22.2	2.91	36.9	4.87	48.6	5.71	62.9	7.54	69.0	8.19	83.6	10.13	99.5	12.01
	27	32.7	4.23	47.3	6.92	59.6	8.40	75.9	10.50	80.8	11.74	94.0	13.41	108.9	15.48
	29	43.1	5.50	57.8	8.86	70.4	11.20	89.6	13.81	92.4	14.97	104.2	16.83	118.5	19.79
	31	53.6	7.00	68.2	10.61	81.4	13.65	100.6	16.56	104.2	17.39	116.8	18.64	128.1	22.81
	33	64.0	9.75	78.7	12.90	92.4	15.32	108.4	18.58	116.3	19.90	126.0	22.08	137.5	25.98
	35	74.5	13.43	89.1	16.45	103.7	19.70	110.8	21.44	118.2	23.28	132.6	27.21	147.1	31.37
	37	74.5	14.18	89.1	17.35	103.7	20.86	110.8	22.78	118.2	24.70	132.6	28.87	147.1	33.38
	39	74.5	15.09	89.1	18.48	103.7	22.51	110.8	24.43	118.2	26.59	132.6	30.95	147.1	35.78
	41	72.6	16.37	86.9	20.21	100.9	24.46	108.1	26.70	115.2	28.86	129.3	33.97	143.5	38.87
	43	70.9	17.78	84.7	22.00	98.5	26.65	105.3	29.10	112.2	31.46	126.0	37.09	139.9	42.46
	46	66.5	19.92	79.4	24.70	92.4	29.98	98.7	32.71	105.3	35.41	118.2	41.79	131.1	48.38
	48	58.8	17.35	70.1	21.57	81.7	26.19	87.4	28.57	93.0	30.94	104.5	36.55	116.0	42.32
50	10	10.7	1.13	14.6	1.41	20.6	1.77	27.5	2.16	36.1	2.60	52.0	3.43	69.0	4.48
	12	10.7	1.14	14.6	1.41	20.6	1.79	27.5	2.19	36.1	2.63	52.0	3.48	69.0	4.53
	14	10.7	1.16	14.6	1.44	20.6	1.80	27.5	2.21	36.1	2.66	52.0	3.51	69.0	4.59
	16	10.7	1.16	14.6	1.44	20.6	1.82	27.5	2.24	36.1	2.69	52.0	3.54	69.0	4.62
	18	10.7	1.16	14.6	1.47	20.6	1.85	27.5	2.27	36.1	2.71	52.0	3.59	69.0	4.67
	20	10.7	1.19	14.6	1.47	20.6	1.85	27.5	2.27	36.1	2.74	52.0	3.62	69.0	4.73
	21	10.7	1.19	14.6	1.52	25.6	2.38	32.4	2.74	41.0	3.29	56.4	3.98	72.8	5.20
	23	10.7	1.27	23.1	2.60	35.5	3.57	45.7	4.26	52.0	4.84	65.1	5.89	80.3	7.14
	25	19.2	2.32	31.6	3.84	45.3	5.01	60.5	6.92	64.0	7.05	73.7	8.30	87.8	10.09
	27	27.8	3.32	40.2	5.40	56.1	6.97	70.1	9.24	74.3	9.51	82.2	10.87	95.4	12.84
	29	36.3	4.34	48.9	6.97	64.9	8.96	78.9	11.45	84.7	12.28	90.8	13.47	102.9	16.21
	31	45.1	5.53	57.5	8.27	74.0	10.92	85.8	12.78	90.7	13.58	99.3	14.55	110.5	17.84
	33	53.6	7.69	66.0	9.96	82.8	12.25	89.1	14.00	94.6	14.99	107.3	17.23	117.9	20.03
	35	62.4	11.12	74.5	13.39	86.4	15.82	92.4	17.16	98.4	18.50	110.3	21.35	122.7	24.53
	37	62.4	11.81	74.5	14.14	86.4	16.73	92.4	18.17	98.4	19.59	110.3	22.77	122.7	26.03
	39	62.4	12.59	74.5	15.16	86.4	17.93	92.4	19.54	98.4	21.01	110.3	24.24	122.7	28.12
	41	60.8	13.61	72.6	16.41	84.2	19.62	90.0	21.17	95.7	22.77	107.5	26.59	119.6	30.52
	43	59.4	14.78	70.9	17.85	82.2	21.33	87.7	23.06	93.5	24.78	104.8	28.98	116.6	33.30
	46	55.5	16.57	66.5	20.02	77.0	23.95	82.2	25.90	87.5	27.83	98.2	32.61	109.4	37.50
	48	49.2	14.43	58.8	17.46	68.2	20.88	72.9	22.61	77.5	24.29	86.9	28.49	96.8	32.77

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM680LTE5

Холодопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	26.9	2.73	36.5	3.39	48.7	4.13	68.8	5.03	90.7	6.31	130.6	8.42	173.1	11.13
	12	26.9	2.76	36.5	3.44	48.7	4.18	68.8	5.09	90.7	6.37	130.6	8.50	173.1	11.24
	14	26.9	2.79	36.5	3.47	48.7	4.21	68.8	5.14	90.7	6.43	130.6	8.58	173.1	11.37
	16	26.9	2.81	36.5	3.50	48.7	4.26	68.8	5.20	90.7	6.51	130.6	8.67	173.1	11.48
	18	26.9	2.84	36.5	3.55	48.7	4.32	68.8	5.25	90.7	6.56	130.6	8.75	173.1	11.59
	20	26.9	2.87	36.5	3.58	48.7	4.35	68.8	5.31	90.7	6.64	130.6	8.86	173.1	11.73
	21	26.9	2.90	37.1	3.69	60.3	5.44	80.2	6.32	101.4	8.15	138.9	11.13	178.5	13.18
	23	46.5	5.14	64.9	6.75	83.9	7.71	104.8	8.56	122.7	12.27	156.1	15.86	189.6	18.70
	25	68.8	8.15	83.3	10.14	107.4	11.51	130.6	13.56	144.2	17.63	173.4	23.07	200.9	27.12
	27	89.8	12.96	106.5	15.31	130.9	17.39	155.0	20.78	165.5	26.38	190.7	33.27	211.9	37.48
	29	110.8	18.01	129.8	21.13	154.4	25.53	180.2	30.05	186.7	35.82	208.0	43.00	223.0	47.87
	31	131.8	23.54	153.0	29.03	178.0	35.21	199.1	41.12	208.2	46.89	219.6	58.89	227.8	59.74
	33	150.7	29.01	176.2	37.89	201.7	45.33	208.0	57.50	213.6	58.43	220.1	58.97	227.8	59.79
	35	174.0	39.18	199.5	47.49	206.0	57.63	209.4	57.91	212.8	58.26	218.7	58.78	225.0	59.00
	37	174.0	41.77	196.7	49.84	203.1	56.86	206.0	57.14	209.4	57.49	215.1	58.01	221.6	58.23
	39	174.0	44.48	193.2	52.46	199.5	56.10	203.1	56.37	206.0	56.73	212.2	57.22	218.7	57.44
	41	169.7	47.19	185.3	55.08	191.5	55.33	194.3	55.61	198.1	55.94	204.0	56.45	209.6	56.67
	43	165.5	49.76	177.4	54.30	183.6	54.57	186.4	54.84	190.1	55.17	196.0	55.66	201.4	55.88
	46	155.0	53.28	161.8	53.17	167.7	53.42	170.3	53.70	174.0	54.02	179.4	54.51	184.4	54.73
	48	137.1	51.78	140.6	51.94	145.9	52.05	148.2	52.19	151.3	52.65	156.1	52.98	160.6	53.18
120	10	24.7	2.54	33.7	3.17	45.0	3.86	63.5	4.73	83.6	5.90	120.4	7.87	159.6	10.42
	12	24.7	2.57	33.7	3.20	45.0	3.91	63.5	4.76	83.6	5.96	120.4	7.95	159.6	10.52
	14	24.7	2.60	33.7	3.25	45.0	3.94	63.5	4.81	83.6	6.02	120.4	8.04	159.6	10.63
	16	24.7	2.62	33.7	3.28	45.0	3.99	63.5	4.87	83.6	6.09	120.4	8.12	159.6	10.74
	18	24.7	2.65	33.7	3.31	45.0	4.02	63.5	4.92	83.6	6.15	120.4	8.20	159.6	10.85
	20	24.7	2.68	33.7	3.34	45.0	4.07	63.5	4.97	83.6	6.21	120.4	8.28	159.6	10.96
	21	24.7	2.71	34.3	3.45	56.9	5.09	73.9	5.91	94.6	7.63	128.9	10.41	165.5	12.33
	23	42.8	4.81	61.5	6.42	81.0	7.19	96.6	8.01	117.0	11.48	146.5	14.85	176.8	17.49
	25	66.9	7.62	86.4	9.63	104.9	10.77	120.4	12.69	140.2	16.51	165.2	21.57	188.4	25.37
	27	92.9	12.03	117.3	14.33	128.9	16.13	142.8	19.28	163.5	24.47	184.1	30.87	199.8	35.35
	29	119.2	16.71	141.4	19.30	153.0	23.68	166.1	27.89	186.7	33.24	202.8	39.91	211.4	44.86
	31	141.4	21.16	165.4	25.51	176.8	31.42	189.3	36.96	204.6	42.16	210.2	50.71	217.3	51.67
	33	157.8	26.08	189.5	33.30	200.9	40.44	203.5	46.91	207.1	55.20	212.8	55.82	219.3	56.26
	35	161.0	34.83	191.5	45.14	202.9	49.92	205.7	59.46	209.1	59.76	214.8	59.93	220.5	60.42
	37	161.0	37.48	191.5	47.62	200.0	53.23	202.9	58.21	205.7	58.51	211.4	58.67	217.0	59.14
	39	161.0	40.35	190.7	50.33	196.4	56.46	199.2	57.03	202.0	57.30	208.5	57.47	214.2	57.93
	41	156.9	43.22	182.5	53.04	188.7	55.34	191.2	55.82	194.1	56.10	199.7	56.26	205.4	56.70
	43	153.0	46.12	174.8	52.30	180.8	54.10	183.4	54.62	186.2	54.90	191.6	55.06	197.2	55.50
	46	143.4	49.59	159.3	51.04	165.2	52.41	167.5	52.82	170.0	53.09	175.3	53.26	180.5	53.67
	48	126.9	48.58	138.3	50.14	143.6	51.37	145.7	51.70	147.9	51.86	152.5	52.06	157.0	52.27
110	10	22.7	2.38	30.9	2.98	41.1	3.64	58.1	4.43	76.5	5.55	110.2	7.38	146.2	9.79
	12	22.7	2.41	30.9	3.01	41.1	3.67	58.1	4.48	76.5	5.60	110.2	7.46	146.2	9.89
	14	22.7	2.44	30.9	3.06	41.1	3.72	58.1	4.54	76.5	5.66	110.2	7.55	146.2	9.98
	16	22.7	2.46	30.9	3.09	41.1	3.75	58.1	4.57	76.5	5.71	110.2	7.63	146.2	10.09
	18	22.7	2.49	30.9	3.12	41.1	3.80	58.1	4.62	76.5	5.77	110.2	7.71	146.2	10.20
	20	22.7	2.52	30.9	3.14	41.1	3.83	58.1	4.67	76.5	5.83	110.2	7.79	146.2	10.31
	21	22.7	2.54	30.9	3.23	51.6	4.78	68.3	5.55	85.3	7.16	119.0	9.78	153.8	11.59
	23	40.5	4.51	51.6	6.04	72.3	6.76	89.0	7.52	108.0	10.80	135.2	13.94	167.1	16.43
	25	58.4	7.16	72.3	9.05	92.9	10.12	110.0	11.92	128.3	15.50	151.3	20.28	180.2	23.84
	27	76.2	11.32	92.9	13.45	113.6	15.15	130.6	18.12	149.6	23.00	168.3	29.01	194.7	33.22
	29	94.0	15.70	113.6	18.13	134.3	22.25	151.9	26.22	170.8	31.25	185.6	36.74	205.4	40.76
	31	111.9	19.88	134.3	23.97	155.0	29.53	173.1	34.75	192.1	39.62	202.6	42.49	213.1	45.74
	33	129.7	24.50	155.0	31.28	175.7	38.00	195.2	42.46	203.5	47.65	209.9	48.97	215.1	49.04
	35	147.3	30.87	175.7	39.72	196.1	45.28	201.8	48.50	204.6	51.50	209.7	51.97	215.3	52.22
	37	147.3	32.72	175.7	42.16	196.1	47.81	198.9	51.40	201.2	54.32	206.8	54.51	211.7	54.65
	39	147.3	35.27	175.7	44.78	192.7	50.44	195.5	54.98	198.3	57.00	203.2	57.11	208.9	57.16
	41	143.6	37.84	171.1	47.43	184.4	53.18	187.3	59.46	189.6	59.46	195.2	59.93	200.1	60.42
	43	140.0	39.72	166.9	49.43	176.8	56.40	179.6	57.03	181.9	56.92	187.3	57.25	192.1	57.39
	46	131.2	38.77	156.4	47.71	161.2	53.53	164.0	53.53	166.1	53.99	171.2	54.29	175.7	54.43
	48	116.1	37.65	136.0	45.96	140.0	50.93	142.5	51.26	144.5	51.51	149.0	51.67	152.8	51.86

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	20.7	2.19	28.3	2.74	37.7	3.34	53.3	4.07	70.3	5.08	101.2	6.78	134.3	8.97
	12	20.7	2.22	28.3	2.76	37.7	3.36	53.3	4.10	70.3	5.14	101.2	6.86	134.3	9.08
	14	20.7	2.24	28.3	2.79	37.7	3.41	53.3	4.15	70.3	5.19	101.2	6.92	134.3	9.16
	16	20.7	2.27	28.3	2.82	37.7	3.44	53.3	4.19	70.3	5.25	101.2	7.00	134.3	9.27
	18	20.7	2.29	28.3	2.85	37.7	3.47	53.3	4.24	70.3	5.30	101.2	7.06	134.3	9.35
	20	20.7	2.32	28.3	2.89	37.7	3.50	53.3	4.29	70.3	5.36	101.2	7.14	134.3	9.46
	21	20.7	2.33	28.3	2.98	47.0	4.38	62.6	5.09	80.2	6.56	109.1	8.97	141.1	10.63
	23	36.0	4.13	49.6	5.53	65.8	6.21	82.5	6.89	100.0	9.90	125.2	12.80	154.7	15.07
	25	51.3	6.56	66.9	8.31	84.5	9.27	102.8	10.94	119.8	14.22	141.4	18.59	168.3	21.87
	27	66.8	10.39	84.2	12.36	103.2	13.91	122.1	16.62	139.7	21.11	157.3	26.60	181.9	30.46
	29	82.2	14.41	101.5	16.63	122.1	20.42	142.0	24.06	159.5	28.65	173.4	34.39	195.8	37.40
	31	97.5	18.24	118.7	21.98	140.8	27.09	161.8	31.88	179.4	36.36	189.3	39.78	211.0	42.40
	33	113.0	22.48	136.0	28.70	159.5	34.86	181.6	40.44	199.5	44.16	205.7	44.92	211.0	45.90
	35	128.6	27.09	153.0	34.58	178.2	42.97	190.4	47.57	199.5	47.85	205.7	48.04	211.0	48.42
	37	128.6	29.01	153.0	37.07	178.2	45.52	190.4	49.84	196.3	50.08	202.0	50.28	206.8	50.74
	39	128.6	31.09	153.0	39.83	178.2	48.23	190.4	52.27	193.0	52.49	198.6	52.71	203.4	53.20
	41	126.4	33.19	150.5	42.59	175.4	50.94	182.7	54.71	186.7	54.92	191.0	55.12	197.2	55.63
	43	122.1	35.13	145.4	45.14	169.4	53.39	175.1	56.81	177.1	57.00	182.7	57.19	187.5	57.72
	46	114.5	37.78	136.3	48.66	158.7	56.62	159.8	59.46	161.7	59.63	166.9	59.82	171.4	60.37
	48	101.2	32.62	120.5	42.10	136.9	48.39	139.1	50.44	140.5	50.61	145.1	50.74	149.0	51.13
90	10	18.7	2.02	25.5	2.52	34.0	3.17	47.0	3.61	63.2	4.68	91.0	6.18	120.7	8.09
	12	18.7	2.05	25.5	2.54	34.0	3.20	47.0	3.66	63.2	4.73	91.0	6.23	120.7	8.17
	14	18.7	2.05	25.5	2.57	34.0	3.23	47.0	3.69	63.2	4.78	91.0	6.29	120.7	8.25
	16	18.7	2.08	25.5	2.60	34.0	3.28	47.0	3.74	63.2	4.82	91.0	6.37	120.7	8.34
	18	18.7	2.10	25.5	2.63	34.0	3.31	47.0	3.77	63.2	4.87	91.0	6.43	120.7	8.42
	20	18.7	2.13	25.5	2.65	34.0	3.34	47.0	3.80	63.2	4.92	91.0	6.50	120.7	8.50
	21	18.7	2.16	25.5	2.68	42.7	4.21	55.6	4.51	71.4	5.91	98.3	7.14	127.0	9.35
	23	25.5	3.31	37.4	4.62	59.5	5.96	72.2	6.48	87.2	8.69	113.1	10.58	140.0	12.87
	25	40.3	5.61	54.4	7.38	76.5	8.81	88.7	10.25	103.1	12.66	127.8	15.99	153.0	18.59
	27	55.3	8.25	71.1	10.52	93.2	13.69	105.2	15.25	119.0	18.46	142.5	21.54	165.8	24.33
	29	70.3	11.15	87.8	14.46	110.2	19.06	121.8	21.08	134.8	24.36	157.2	27.64	178.8	32.21
	31	85.3	13.94	104.5	18.56	127.0	23.87	138.3	26.90	150.7	30.35	171.9	32.18	191.6	37.43
	33	100.3	17.96	121.3	22.83	143.9	28.93	154.7	31.90	166.6	35.29	186.5	38.14	204.6	41.83
	35	115.6	21.37	138.0	27.03	160.4	33.41	171.4	36.85	182.2	40.07	201.2	42.99	204.6	43.96
	37	115.6	22.68	138.0	28.75	160.4	35.63	171.4	39.15	182.2	42.29	198.0	44.93	201.4	45.93
	39	115.6	24.01	138.0	30.58	160.4	37.71	171.4	41.66	182.2	44.48	194.7	47.37	198.1	47.93
	41	112.7	26.87	134.6	33.89	156.4	41.38	166.9	45.56	177.6	48.01	186.5	49.92	189.8	51.06
	43	109.9	29.00	131.2	36.63	152.5	45.21	162.9	49.06	173.1	51.48	178.8	53.41	182.2	54.11
	46	102.9	32.64	123.0	41.71	142.8	51.51	152.7	55.62	157.3	57.20	163.2	58.34	166.3	58.55
	48	91.0	28.53	108.8	36.49	126.4	45.07	134.9	48.52	136.6	49.11	141.9	50.02	144.5	50.17
80	10	15.9	1.78	21.8	2.24	29.2	2.79	41.1	3.22	54.1	4.13	77.9	5.46	103.4	7.14
	12	15.9	1.80	21.8	2.24	29.2	2.84	41.1	3.25	54.1	4.18	77.9	5.52	103.4	7.22
	14	15.9	1.83	21.8	2.27	29.2	2.87	41.1	3.28	54.1	4.21	77.9	5.57	103.4	7.30
	16	15.9	1.83	21.8	2.30	29.2	2.90	41.1	3.33	54.1	4.27	77.9	5.63	103.4	7.36
	18	15.9	1.86	21.8	2.32	29.2	2.92	41.1	3.36	54.1	4.32	77.9	5.69	103.4	7.44
	20	15.9	1.88	21.8	2.35	29.2	2.95	41.1	3.39	54.1	4.35	77.9	5.74	103.4	7.52
	21	15.9	1.89	21.8	2.41	36.5	3.72	49.0	4.07	61.2	5.22	84.7	6.32	109.9	8.26
	23	28.3	3.50	36.2	4.15	51.6	5.27	64.9	5.85	75.7	7.68	98.6	9.35	122.7	11.37
	25	40.8	5.06	50.5	6.65	66.6	7.79	80.7	9.24	90.3	11.18	112.5	14.14	135.5	16.43
	27	53.0	7.43	64.9	9.46	81.6	12.09	96.6	13.72	104.8	16.32	126.4	19.03	148.5	21.52
	29	65.5	9.62	79.3	13.01	96.6	16.86	112.4	18.97	119.3	21.54	140.3	24.44	161.2	28.49
	31	77.9	11.79	93.5	16.37	111.7	21.10	128.1	24.20	136.3	26.11	154.1	28.16	174.2	32.76
	33	90.3	15.50	108.0	20.15	126.7	24.80	144.2	28.71	152.7	29.99	168.0	33.38	187.0	36.88
	35	102.6	19.45	122.4	24.39	142.2	29.92	152.4	32.86	162.6	35.98	182.2	40.81	199.8	42.65
	37	102.6	20.58	122.4	25.92	142.2	31.73	152.4	34.93	162.6	38.23	182.2	43.07	196.6	44.65
	39	102.6	21.75	122.4	27.42	142.2	33.95	152.4	37.56	162.6	41.07	182.2	45.51	193.3	47.09
	41	100.0	24.06	119.3	30.37	138.5	37.26	148.5	41.17	158.4	45.12	177.6	48.92	185.3	50.04
	43	97.5	26.48	116.4	33.15	135.1	40.67	144.8	44.87	154.4	49.32	173.1	52.35	177.6	53.56
	46	91.5	29.47	109.1	37.34	126.6	45.82	135.7	49.93	144.8	55.65	158.4	58.34	162.1	58.55
	48	81.0	25.73	96.4	32.64	111.9	40.09	120.1	43.62	128.1	48.65	137.5	50.02	140.8	50.17

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	13.9	1.58	19.0	1.97	25.2	2.48	35.7	2.87	47.0	3.66	67.7	4.81	89.8	6.31
	12	13.9	1.59	19.0	1.99	25.2	2.49	35.7	2.90	47.0	3.69	67.7	4.87	89.8	6.37
	14	13.9	1.61	19.0	2.02	25.2	2.52	35.7	2.93	47.0	3.74	67.7	4.92	89.8	6.45
	16	13.9	1.64	19.0	2.03	25.2	2.55	35.7	2.95	47.0	3.77	67.7	4.98	89.8	6.51
	18	13.9	1.64	19.0	2.05	25.2	2.57	35.7	2.98	47.0	3.80	67.7	5.03	89.8	6.59
	20	13.9	1.67	19.0	2.08	25.2	2.60	35.7	3.01	47.0	3.85	67.7	5.08	89.8	6.64
	21	13.9	1.67	22.1	2.43	32.9	3.42	44.2	3.80	54.4	4.62	74.8	5.58	96.7	7.30
	23	19.9	2.51	34.3	3.99	45.9	5.00	59.5	5.44	69.1	6.78	88.7	8.28	110.2	10.06
	25	31.7	4.15	46.5	5.88	58.9	6.89	74.8	8.58	83.6	9.90	102.8	12.50	123.5	14.54
	27	43.3	6.04	58.6	8.37	72.0	10.17	90.1	12.77	98.3	14.43	116.8	16.82	136.9	19.03
	29	55.0	7.66	70.8	11.05	85.0	13.83	105.4	17.36	112.8	19.05	130.9	21.60	150.4	25.18
	31	66.6	9.43	82.8	13.75	98.1	17.30	120.7	21.81	127.5	23.08	145.0	24.90	163.8	28.96
	33	78.2	12.66	94.9	16.73	111.3	20.09	133.2	25.32	142.2	26.52	159.2	29.50	176.8	32.61
	35	89.8	16.57	107.4	20.66	124.4	24.98	133.2	27.32	142.2	29.84	159.2	35.13	176.8	38.52
	37	89.8	17.61	107.4	21.86	124.4	26.54	133.2	29.06	142.2	31.74	159.2	37.38	176.8	40.66
	39	89.8	18.69	107.4	23.31	124.4	28.37	133.2	31.26	142.2	34.29	159.2	40.02	176.8	43.83
	41	87.5	20.67	104.6	25.54	121.3	31.13	129.8	34.29	138.5	37.27	155.0	43.95	172.3	47.28
	43	85.3	22.50	102.0	27.84	118.2	33.96	126.7	37.38	135.1	40.72	151.3	48.01	168.0	51.12
	46	79.9	25.00	95.7	31.29	110.8	38.25	118.7	41.66	126.6	45.89	141.7	54.15	157.5	56.96
	48	70.8	21.83	84.7	27.34	98.0	33.44	105.1	36.41	111.9	40.16	125.3	47.39	139.4	49.19
60	10	12.2	1.35	16.4	1.71	21.8	2.14	30.9	2.50	40.8	3.15	58.7	4.16	77.9	5.45
	12	12.2	1.38	16.4	1.72	21.8	2.16	30.9	2.53	40.8	3.18	58.7	4.21	77.9	5.51
	14	12.2	1.38	16.4	1.74	21.8	2.19	30.9	2.55	40.8	3.23	58.7	4.25	77.9	5.57
	16	12.2	1.41	16.4	1.75	21.8	2.20	30.9	2.56	40.8	3.26	58.7	4.30	77.9	5.62
	18	12.2	1.43	16.4	1.77	21.8	2.22	30.9	2.59	40.8	3.29	58.7	4.33	77.9	5.68
	20	12.2	1.43	16.4	1.80	21.8	2.25	30.9	2.62	40.8	3.32	58.7	4.38	77.9	5.74
	21	12.2	1.44	16.4	1.86	27.5	2.89	36.3	3.18	46.7	3.99	63.7	4.81	82.7	6.32
	23	12.2	1.60	27.2	3.37	38.8	4.33	50.4	4.61	58.9	5.85	74.2	7.14	92.6	8.69
	25	22.9	3.04	38.0	5.08	50.1	5.96	64.9	7.87	71.1	8.54	86.1	10.57	102.5	12.54
	27	33.7	4.42	48.7	7.23	61.4	8.77	78.2	10.97	83.3	12.26	96.9	14.00	112.2	16.16
	29	44.4	5.74	59.5	9.25	72.6	11.69	92.3	14.42	95.2	15.63	107.4	17.57	122.1	20.66
	31	55.2	7.31	70.3	11.08	83.9	14.25	103.7	17.29	107.4	18.16	120.4	19.45	132.0	23.81
	33	66.0	10.17	81.1	13.47	95.2	15.99	111.7	19.40	119.8	20.77	129.8	23.05	141.7	27.12
	35	76.8	14.01	91.8	17.15	106.8	20.55	114.2	22.36	121.8	24.28	136.6	28.37	151.6	32.72
	37	76.8	14.79	91.8	18.10	106.8	21.75	114.2	23.75	121.8	25.76	136.6	30.10	151.6	34.81
	39	76.8	15.73	91.8	19.27	106.8	23.47	114.2	25.48	121.8	27.73	136.6	32.27	151.6	37.31
	41	74.8	17.07	89.5	21.08	104.0	25.50	111.3	27.84	118.7	30.10	133.2	35.42	147.9	40.54
	43	73.1	18.54	87.3	22.95	101.4	27.79	108.5	30.35	115.6	32.80	129.8	38.67	144.2	44.27
	46	68.5	20.77	81.8	25.76	95.2	31.27	101.7	34.11	108.5	36.92	121.8	43.58	135.1	50.45
	48	60.6	18.10	72.3	22.50	84.1	27.31	90.1	29.79	95.8	32.27	107.7	38.12	119.5	44.13
50	10	11.0	1.18	15.0	1.48	21.2	1.85	28.3	2.26	37.2	2.73	53.6	3.60	71.1	4.69
	12	11.0	1.19	15.0	1.48	21.2	1.88	28.3	2.29	37.2	2.75	53.6	3.65	71.1	4.75
	14	11.0	1.21	15.0	1.51	21.2	1.88	28.3	2.32	37.2	2.78	53.6	3.68	71.1	4.80
	16	11.0	1.22	15.0	1.51	21.2	1.91	28.3	2.34	37.2	2.81	53.6	3.71	71.1	4.84
	18	11.0	1.22	15.0	1.53	21.2	1.94	28.3	2.37	37.2	2.84	53.6	3.76	71.1	4.89
	20	11.0	1.24	15.0	1.54	21.2	1.94	28.3	2.38	37.2	2.87	53.6	3.79	71.1	4.95
	21	11.0	1.25	15.0	1.60	26.3	2.49	33.4	2.87	42.3	3.45	58.1	4.17	75.0	5.44
	23	11.0	1.33	23.8	2.73	36.5	3.74	47.0	4.46	53.6	5.07	67.1	6.17	82.7	7.48
	25	19.8	2.43	32.6	4.03	46.7	5.24	62.3	7.24	66.0	7.39	75.9	8.69	90.4	10.57
	27	28.6	3.47	41.4	5.65	57.8	7.30	72.2	9.67	76.5	9.96	84.7	11.38	98.3	13.44
	29	37.4	4.55	50.4	7.30	66.9	9.39	81.3	11.99	87.3	12.86	93.5	14.11	106.0	16.98
	31	46.4	5.79	59.2	8.66	76.2	11.44	88.4	13.38	93.5	14.22	102.3	15.24	113.9	18.68
	33	55.3	8.06	68.0	10.43	85.3	12.83	91.8	14.66	97.4	15.70	110.5	18.05	121.5	20.97
	35	64.3	11.60	76.8	13.97	89.0	16.50	95.2	17.90	101.4	19.29	113.6	22.27	126.4	25.58
	37	64.3	12.32	76.8	14.75	89.0	17.45	95.2	18.95	101.4	20.43	113.6	23.75	126.4	27.15
	39	64.3	13.13	76.8	15.81	89.0	18.70	95.2	20.38	101.4	21.91	113.6	25.28	126.4	29.32
	41	62.6	14.19	74.8	17.12	86.7	20.46	92.7	22.08	98.6	23.75	110.7	27.73	123.2	31.83
	43	61.2	15.42	73.1	18.62	84.7	22.25	90.4	24.05	96.3	25.84	107.9	30.22	120.2	34.73
	46	57.2	17.28	68.5	20.88	79.3	24.97	84.7	27.01	90.1	29.02	101.1	34.01	112.7	39.11
	48	50.7	15.05	60.6	18.20	70.2	21.77	75.1	23.58	79.9	25.34	89.5	29.72	99.7	34.18

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM700LTE5

Холодопроизводительность (70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	27.7	2.90	37.6	3.60	50.2	4.38	70.8	5.34	93.3	6.70	134.4	8.93	178.2	11.81
	12	27.7	2.93	37.6	3.65	50.2	4.44	70.8	5.40	93.3	6.76	134.4	9.02	178.2	11.93
	14	27.7	2.96	37.6	3.69	50.2	4.47	70.8	5.46	93.3	6.82	134.4	9.11	178.2	12.07
	16	27.7	2.99	37.6	3.72	50.2	4.53	70.8	5.52	93.3	6.91	134.4	9.20	178.2	12.19
	18	27.7	3.02	37.6	3.77	50.2	4.58	70.8	5.57	93.3	6.97	134.4	9.29	178.2	12.31
	20	27.7	3.05	37.6	3.80	50.2	4.62	70.8	5.63	93.3	7.05	134.4	9.40	178.2	12.45
	21	27.7	3.07	38.2	3.92	62.1	5.77	82.5	6.71	104.4	8.65	143.0	11.81	183.8	13.99
	23	47.9	5.45	66.8	7.17	86.3	8.18	107.9	9.08	126.3	13.03	160.7	16.84	195.2	19.85
	25	70.9	8.65	85.8	10.76	110.5	12.22	134.4	14.40	148.4	18.72	178.5	24.49	206.8	28.80
	27	92.5	13.76	109.7	16.25	134.8	18.46	159.6	22.06	170.3	28.01	196.3	35.32	218.2	39.79
	29	114.1	19.12	133.6	22.43	159.0	27.10	185.5	31.90	192.2	38.02	214.1	45.65	229.6	50.82
	31	135.7	24.99	157.5	30.82	183.2	37.38	205.0	43.65	214.4	49.78	226.1	62.52	234.5	63.42
	33	155.2	30.79	181.4	40.22	207.7	48.12	214.1	61.04	219.9	62.03	226.6	62.60	234.5	63.47
	35	179.1	41.59	205.3	50.41	212.0	61.18	215.6	61.47	219.1	61.85	225.1	62.40	231.6	62.64
	37	179.1	44.35	202.4	52.91	209.1	60.37	212.0	60.66	215.6	61.03	221.4	61.58	228.1	61.82
	39	179.1	47.22	198.9	55.69	205.3	59.55	209.1	59.85	212.0	60.22	218.5	60.75	225.1	60.98
	41	174.7	50.10	190.7	58.48	197.1	58.74	200.1	59.03	203.9	59.38	210.0	59.93	215.8	60.16
	43	170.3	52.83	182.6	57.64	189.0	57.93	191.9	58.22	195.7	58.57	201.8	59.09	207.3	59.33
	46	159.6	56.56	166.6	56.45	172.7	56.71	175.3	57.00	179.1	57.35	184.6	57.87	189.8	58.10
	48	141.2	54.97	144.7	55.14	150.2	55.26	152.5	55.41	155.8	55.90	160.7	56.25	165.3	56.45
120	10	25.4	2.70	34.7	3.37	46.3	4.10	65.3	5.02	86.1	6.27	123.9	8.36	164.3	11.06
	12	25.4	2.73	34.7	3.40	46.3	4.15	65.3	5.05	86.1	6.33	123.9	8.44	164.3	11.17
	14	25.4	2.76	34.7	3.45	46.3	4.18	65.3	5.11	86.1	6.39	123.9	8.53	164.3	11.29
	16	25.4	2.79	34.7	3.48	46.3	4.24	65.3	5.17	86.1	6.47	123.9	8.62	164.3	11.41
	18	25.4	2.82	34.7	3.51	46.3	4.27	65.3	5.22	86.1	6.53	123.9	8.71	164.3	11.52
	20	25.4	2.84	34.7	3.54	46.3	4.32	65.3	5.28	86.1	6.59	123.9	8.79	164.3	11.64
	21	25.4	2.87	35.3	3.66	58.6	5.40	76.1	6.27	97.4	8.10	132.7	11.05	170.3	13.09
	23	44.1	5.11	63.3	6.82	83.4	7.64	99.4	8.50	120.4	12.19	150.8	15.76	182.0	18.57
	25	68.8	8.09	88.9	10.22	107.9	11.43	123.9	13.47	144.4	17.53	170.1	22.90	193.9	26.94
	27	95.6	12.77	120.8	15.21	132.7	17.12	147.0	20.47	168.3	25.98	189.5	32.77	205.6	37.52
	29	122.8	17.74	145.5	20.49	157.5	25.14	170.9	29.61	192.2	35.29	208.8	42.37	217.6	47.63
	31	145.6	22.46	170.3	27.08	182.0	33.35	194.9	39.24	210.6	44.76	216.4	53.84	223.7	54.85
	33	162.4	27.69	195.1	35.35	206.8	42.93	209.5	49.80	213.2	58.60	219.0	59.26	225.8	59.73
	35	165.7	36.98	197.1	47.92	208.8	53.00	211.7	63.13	215.3	63.44	221.1	63.62	226.9	64.14
	37	165.7	39.79	197.1	50.56	205.9	56.51	208.8	61.79	211.7	62.11	217.6	62.29	223.4	62.78
	39	165.7	42.84	196.3	53.43	202.2	59.93	205.1	60.54	208.0	60.83	214.7	61.01	220.5	61.50
	41	161.6	45.88	187.8	56.31	194.2	58.74	196.9	59.26	199.8	59.56	205.6	59.73	211.4	60.20
	43	157.5	48.96	179.9	55.52	186.1	57.44	188.7	57.99	191.6	58.28	197.2	58.45	203.0	58.92
	46	147.6	52.65	164.0	54.18	170.0	55.63	172.4	56.08	175.0	56.36	180.5	56.54	185.8	56.98
	48	130.6	51.58	142.4	53.23	147.8	54.54	149.9	54.88	152.3	55.05	156.9	55.26	161.6	55.49
110	10	23.3	2.53	31.8	3.17	42.3	3.86	59.8	4.70	78.8	5.89	113.5	7.84	150.5	10.39
	12	23.3	2.56	31.8	3.20	42.3	3.89	59.8	4.76	78.8	5.95	113.5	7.92	150.5	10.50
	14	23.3	2.59	31.8	3.25	42.3	3.94	59.8	4.81	78.8	6.01	113.5	8.01	150.5	10.60
	16	23.3	2.61	31.8	3.28	42.3	3.98	59.8	4.85	78.8	6.07	113.5	8.10	150.5	10.71
	18	23.3	2.64	31.8	3.31	42.3	4.03	59.8	4.90	78.8	6.13	113.5	8.18	150.5	10.83
	20	23.3	2.67	31.8	3.34	42.3	4.06	59.8	4.96	78.8	6.19	113.5	8.27	150.5	10.94
	21	23.3	2.70	31.8	3.43	53.1	5.08	70.3	5.89	87.8	7.61	122.5	10.39	158.3	12.31
	23	41.7	4.79	53.1	6.41	74.4	7.17	91.6	7.98	111.1	11.46	139.2	14.80	172.1	17.44
	25	60.1	7.60	74.4	9.61	95.7	10.74	113.2	12.66	132.1	16.46	155.7	21.53	185.5	25.31
	27	78.4	12.01	95.7	14.28	117.0	16.08	134.5	19.24	154.0	24.41	173.3	30.79	200.4	35.26
	29	96.8	16.66	117.0	19.24	138.3	23.63	156.4	27.83	175.8	33.17	191.0	39.01	211.5	43.27
	31	115.2	21.10	138.2	25.45	159.5	31.35	178.2	36.89	197.7	42.06	208.6	45.10	219.3	48.56
	33	133.5	26.01	159.5	33.20	180.8	40.34	201.0	45.08	209.4	50.59	216.1	51.98	221.4	52.07
	35	151.7	32.77	180.8	42.17	201.9	48.06	207.7	51.49	210.6	54.68	215.8	55.17	221.7	55.44
	37	151.7	34.74	180.8	44.75	201.9	50.76	204.8	54.56	207.1	57.66	212.9	57.87	217.9	58.02
	39	151.7	37.44	180.8	47.54	198.3	53.55	201.2	58.36	204.2	60.51	209.2	60.62	215.0	60.68
	41	147.8	40.17	176.2	50.36	189.8	56.45	192.8	63.13	195.2	63.13	201.0	63.62	205.9	64.14
	43	144.1	42.17	171.8	52.47	182.0	59.88	184.9	60.55	187.3	60.42	192.8	60.77	197.7	60.92
	46	135.0	41.16	161.0	50.65	166.0	56.83	168.9	56.83	171.0	57.32	176.2	57.64	180.8	57.79
	48	119.5	39.97	140.0	48.79	144.1	54.07	146.7	54.42	148.7	54.68	153.4	54.85	157.3	55.06

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	21.3	2.32	29.2	2.90	38.8	3.54	54.8	4.32	72.3	5.40	104.1	7.20	138.2	9.52
	12	21.3	2.35	29.2	2.93	38.8	3.57	54.8	4.36	72.3	5.46	104.1	7.28	138.2	9.63
	14	21.3	2.38	29.2	2.96	38.8	3.62	54.8	4.41	72.3	5.51	104.1	7.34	138.2	9.73
	16	21.3	2.41	29.2	2.99	38.8	3.66	54.8	4.44	72.3	5.57	104.1	7.43	138.2	9.84
	18	21.3	2.43	29.2	3.02	38.8	3.69	54.8	4.50	72.3	5.63	104.1	7.49	138.2	9.93
	20	21.3	2.46	29.2	3.07	38.8	3.72	54.8	4.55	72.3	5.69	104.1	7.58	138.2	10.04
	21	21.3	2.47	29.2	3.16	48.4	4.65	64.5	5.40	82.5	6.97	112.3	9.52	145.2	11.29
	23	37.1	4.39	51.1	5.87	67.7	6.59	84.9	7.32	102.9	10.51	128.9	13.58	159.3	16.00
	25	52.8	6.97	68.9	8.82	87.0	9.84	105.9	11.61	123.4	15.09	145.5	19.74	173.3	23.22
	27	68.8	11.02	86.6	13.12	106.2	14.77	125.7	17.65	143.8	22.41	161.9	28.24	187.3	32.34
	29	84.6	15.29	104.4	17.65	125.7	21.68	146.1	25.54	164.2	30.42	178.5	36.51	201.5	39.70
	31	100.4	19.36	122.2	23.34	144.9	28.76	166.6	33.84	184.7	38.60	194.9	42.23	217.3	45.01
	33	116.3	23.86	140.0	30.47	164.2	37.01	187.0	42.93	205.4	46.88	211.8	47.69	217.3	48.73
	35	132.4	28.76	157.5	36.71	183.4	45.62	196.0	50.50	205.4	50.79	211.8	51.00	217.3	51.40
	37	132.4	30.79	157.5	39.36	183.4	48.32	196.0	52.91	202.1	53.17	207.9	53.37	212.9	53.87
	39	132.4	33.00	157.5	42.29	183.4	51.20	196.0	55.49	198.6	55.73	204.5	55.95	209.4	56.47
	41	130.1	35.23	154.9	45.21	180.5	54.07	188.1	58.08	192.2	58.31	196.6	58.51	203.0	59.06
	43	125.7	37.29	149.6	47.92	174.4	56.68	180.3	60.31	182.3	60.51	188.1	60.71	193.0	61.27
	46	117.8	40.11	140.3	51.66	163.3	60.11	164.5	63.13	166.5	63.30	171.8	63.50	176.4	64.09
	48	104.2	34.63	124.0	44.70	140.9	51.38	143.2	53.55	144.6	53.73	149.3	53.86	153.4	54.28
90	10	19.2	2.15	26.2	2.67	35.0	3.37	48.4	3.83	65.1	4.96	93.7	6.56	124.3	8.59
	12	19.2	2.17	26.2	2.70	35.0	3.40	48.4	3.89	65.1	5.02	93.7	6.62	124.3	8.67
	14	19.2	2.18	26.2	2.73	35.0	3.43	48.4	3.92	65.1	5.08	93.7	6.68	124.3	8.76
	16	19.2	2.21	26.2	2.76	35.0	3.48	48.4	3.97	65.1	5.11	93.7	6.76	124.3	8.85
	18	19.2	2.23	26.2	2.79	35.0	3.51	48.4	4.00	65.1	5.17	93.7	6.82	124.3	8.94
	20	19.2	2.26	26.2	2.82	35.0	3.54	48.4	4.04	65.1	5.22	93.7	6.90	124.3	9.03
	21	19.2	2.29	26.2	2.84	44.0	4.47	57.2	4.79	73.5	6.27	101.2	7.58	130.7	9.93
	23	26.2	3.52	38.5	4.90	61.3	6.33	74.4	6.88	89.8	9.23	116.4	11.23	144.1	13.67
	25	41.5	5.95	56.0	7.84	78.7	9.35	91.3	10.88	106.1	13.44	131.5	16.98	157.5	19.74
	27	56.9	8.76	73.2	11.17	96.0	14.54	108.3	16.19	122.5	19.59	146.7	22.87	170.6	25.83
	29	72.4	11.84	90.4	15.35	113.4	20.23	125.4	22.38	138.8	25.86	161.8	29.34	184.0	34.19
	31	87.8	14.80	107.6	19.71	130.7	25.34	142.3	28.56	155.2	32.22	177.0	34.16	197.2	39.74
	33	103.3	19.07	124.8	24.24	148.1	30.71	159.3	33.87	171.5	37.47	192.0	40.49	210.6	44.40
	35	119.0	22.35	142.1	28.27	165.1	34.94	176.4	38.54	187.6	41.91	207.1	44.95	210.6	45.98
	37	119.0	23.72	142.1	30.07	165.1	37.26	176.4	40.95	187.6	44.23	203.8	46.99	207.3	48.04
	39	119.0	25.11	142.1	31.98	165.1	39.44	176.4	43.56	187.6	46.52	200.4	49.54	203.9	50.13
	41	116.0	28.10	138.5	35.44	161.0	43.28	171.8	47.65	182.9	50.21	192.0	52.21	195.4	53.40
	43	113.1	30.33	135.0	38.31	156.9	47.28	167.7	51.31	178.2	53.84	184.1	55.90	187.5	56.59
	46	105.9	34.14	126.6	43.62	147.0	53.87	157.2	58.17	161.9	59.82	168.0	61.36	171.2	61.45
	48	93.7	29.84	112.0	38.16	130.1	47.13	138.9	50.76	140.6	51.54	146.1	52.82	148.8	52.88
80	10	16.4	1.89	22.5	2.38	30.0	2.96	42.3	3.42	55.7	4.38	80.2	5.80	106.4	7.58
	12	16.4	1.92	22.5	2.38	30.0	3.01	42.3	3.45	55.7	4.44	80.2	5.86	106.4	7.66
	14	16.4	1.94	22.5	2.41	30.0	3.04	42.3	3.49	55.7	4.47	80.2	5.92	106.4	7.75
	16	16.4	1.95	22.5	2.44	30.0	3.07	42.3	3.54	55.7	4.53	80.2	5.98	106.4	7.81
	18	16.4	1.97	22.5	2.47	30.0	3.10	42.3	3.57	55.7	4.58	80.2	6.04	106.4	7.90
	20	16.4	2.00	22.5	2.49	30.0	3.13	42.3	3.60	55.7	4.62	80.2	6.09	106.4	7.98
	21	16.4	2.00	22.5	2.56	37.6	3.95	50.4	4.32	63.0	5.54	87.2	6.70	113.1	8.77
	23	29.2	3.71	37.3	4.41	53.1	5.60	66.8	6.21	77.9	8.15	101.5	9.93	126.3	12.07
	25	42.0	5.37	52.0	7.06	68.5	8.27	83.1	9.81	93.0	11.87	115.8	15.01	139.5	17.45
	27	54.6	7.89	66.8	10.04	84.0	12.83	99.4	14.57	107.9	17.33	130.1	20.20	152.8	22.84
	29	67.4	10.22	81.6	13.81	99.5	17.90	115.8	20.14	122.8	22.87	144.4	25.95	166.0	30.24
	31	80.2	12.51	96.3	17.38	114.9	22.40	131.9	25.69	140.3	27.72	158.7	29.90	179.4	34.77
	33	93.0	16.46	111.1	21.39	130.4	26.33	148.4	30.47	157.2	31.84	173.0	35.44	192.5	39.15
	35	105.6	20.32	126.0	25.48	146.4	31.26	156.9	34.33	167.4	37.58	187.6	42.63	205.6	44.61
	37	105.6	21.50	126.0	27.08	146.4	33.15	156.9	36.49	167.4	39.93	187.6	44.99	202.4	46.64
	39	105.6	22.72	126.0	28.64	146.4	35.47	156.9	39.24	167.4	42.90	187.6	47.54	199.0	49.20
	41	103.0	25.13	122.8	31.72	142.6	38.92	152.8	43.01	163.0	47.14	182.9	51.17	190.7	52.33
	43	100.4	27.66	119.8	34.63	139.1	42.49	149.0	46.87	159.0	51.52	178.2	54.79	182.9	56.01
	46	94.2	30.79	112.3	39.01	130.3	47.86	139.7	52.16	149.0	58.13	163.0	61.36	166.8	61.45
	48	83.4	26.88	99.2	34.10	115.2	41.88	123.6	45.57	131.8	50.88	141.5	52.82	145.0	52.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	14.3	1.68	19.5	2.09	26.0	2.64	36.8	3.05	48.4	3.89	69.7	5.11	92.5	6.70
	12	14.3	1.69	19.5	2.12	26.0	2.65	36.8	3.08	48.4	3.92	69.7	5.17	92.5	6.77
	14	14.3	1.71	19.5	2.14	26.0	2.67	36.8	3.11	48.4	3.97	69.7	5.22	92.5	6.85
	16	14.3	1.74	19.5	2.15	26.0	2.70	36.8	3.14	48.4	4.00	69.7	5.28	92.5	6.91
	18	14.3	1.74	19.5	2.18	26.0	2.73	36.8	3.17	48.4	4.04	69.7	5.34	92.5	6.99
	20	14.3	1.77	19.5	2.20	26.0	2.76	36.8	3.20	48.4	4.09	69.7	5.40	92.5	7.05
	21	14.3	1.77	22.8	2.58	33.8	3.63	45.5	4.03	56.0	4.90	77.0	5.92	99.5	7.75
	23	20.5	2.67	35.3	4.23	47.3	5.31	61.3	5.77	71.1	7.20	91.3	8.79	113.4	10.68
	25	32.6	4.41	47.8	6.24	60.7	7.31	77.0	9.11	86.1	10.50	105.9	13.27	127.2	15.44
	27	44.6	6.41	60.3	8.88	74.1	10.79	92.8	13.55	101.2	15.32	120.2	17.85	140.9	20.20
	29	56.6	8.13	72.9	11.73	87.5	14.68	108.5	18.43	116.1	20.23	134.8	22.93	154.8	26.73
	31	68.5	10.01	85.2	14.60	101.0	18.37	124.3	23.16	131.3	24.50	149.3	26.44	168.6	30.74
	33	80.5	13.44	97.7	17.76	114.6	21.33	137.1	26.88	146.4	28.15	163.9	31.32	182.0	34.62
	35	92.4	17.29	110.6	21.56	128.1	26.06	137.1	28.50	146.4	31.14	163.9	36.66	182.0	40.20
	37	92.4	18.37	110.6	22.81	128.1	27.69	137.1	30.33	146.4	33.12	163.9	39.01	182.0	42.43
	39	92.4	19.51	110.6	24.32	128.1	29.61	137.1	32.62	146.4	35.79	163.9	41.76	182.0	45.74
	41	90.1	21.57	107.7	26.65	124.8	32.48	133.6	35.78	142.6	38.90	159.6	45.86	177.3	49.34
	43	87.8	23.48	105.0	29.05	121.7	35.44	130.4	39.01	139.1	42.49	155.7	50.10	173.0	53.34
	46	82.3	26.09	98.6	32.66	114.1	39.91	122.2	43.47	130.3	47.89	145.8	56.51	162.1	59.44
	48	72.9	22.78	87.2	28.53	100.9	34.89	108.2	37.99	115.2	41.91	129.0	49.45	143.5	51.46
60	10	12.6	1.41	16.9	1.78	22.5	2.23	31.8	2.61	42.0	3.29	60.4	4.34	80.2	5.69
	12	12.6	1.44	16.9	1.79	22.5	2.26	31.8	2.63	42.0	3.32	60.4	4.39	80.2	5.74
	14	12.6	1.44	16.9	1.82	22.5	2.28	31.8	2.66	42.0	3.37	60.4	4.43	80.2	5.80
	16	12.6	1.47	16.9	1.82	22.5	2.29	31.8	2.67	42.0	3.40	60.4	4.48	80.2	5.86
	18	12.6	1.49	16.9	1.85	22.5	2.32	31.8	2.70	42.0	3.43	60.4	4.52	80.2	5.92
	20	12.6	1.49	16.9	1.87	22.5	2.35	31.8	2.73	42.0	3.46	60.4	4.57	80.2	5.98
	21	12.6	1.50	16.9	1.93	28.3	3.02	37.4	3.31	48.1	4.16	65.6	5.02	85.2	6.59
	23	12.6	1.67	28.0	3.51	39.9	4.51	51.9	4.81	60.6	6.10	76.4	7.44	95.4	9.06
	25	23.6	3.16	39.1	5.30	51.6	6.21	66.8	8.21	73.2	8.91	88.7	11.02	105.5	13.08
	27	34.7	4.61	50.2	7.53	63.2	9.15	80.5	11.43	85.7	12.78	99.7	14.60	115.5	16.85
	29	45.8	5.98	61.3	9.65	74.7	12.19	95.1	15.03	98.0	16.29	110.5	18.32	125.7	21.54
	31	56.8	7.62	72.3	11.55	86.4	14.86	106.7	18.03	110.6	18.93	123.9	20.28	135.9	24.82
	33	67.9	10.61	83.4	14.04	98.0	16.68	114.9	20.22	123.3	21.66	133.6	24.03	145.9	28.28
	35	79.1	14.60	94.5	17.88	109.9	21.41	117.6	23.31	125.4	25.31	140.6	29.57	156.1	34.10
	37	79.1	15.41	94.5	18.86	109.9	22.67	117.6	24.76	125.4	26.85	140.6	31.38	156.1	36.28
	39	79.1	16.40	94.5	20.08	109.9	24.47	117.6	26.56	125.4	28.90	140.6	33.64	156.1	38.89
	41	77.0	17.79	92.1	21.97	107.1	26.58	114.6	29.02	122.2	31.37	137.1	36.92	152.2	42.25
	43	75.2	19.33	89.8	23.92	104.4	28.97	111.7	31.63	119.0	34.19	133.6	40.31	148.4	46.15
	46	70.5	21.65	84.3	26.85	98.0	32.59	104.7	35.55	111.7	38.48	125.4	45.42	139.1	52.59
	48	62.4	18.86	74.4	23.45	86.6	28.47	92.7	31.05	98.6	33.64	110.8	39.73	123.1	46.00
50	10	11.4	1.21	15.5	1.51	21.8	1.89	29.1	2.31	38.2	2.79	55.1	3.67	73.2	4.80
	12	11.4	1.21	15.5	1.51	21.8	1.92	29.1	2.34	38.2	2.81	55.1	3.73	73.2	4.85
	14	11.4	1.24	15.5	1.54	21.8	1.93	29.1	2.37	38.2	2.84	55.1	3.76	73.2	4.91
	16	11.4	1.24	15.5	1.54	21.8	1.95	29.1	2.40	38.2	2.87	55.1	3.79	73.2	4.95
	18	11.4	1.25	15.5	1.57	21.8	1.98	29.1	2.42	38.2	2.90	55.1	3.84	73.2	5.00
	20	11.4	1.27	15.5	1.57	21.8	1.99	29.1	2.43	38.2	2.93	55.1	3.88	73.2	5.06
	21	11.4	1.27	15.5	1.63	27.1	2.55	34.4	2.93	43.5	3.52	59.8	4.26	77.3	5.56
	23	11.4	1.36	24.5	2.79	37.6	3.82	48.4	4.56	55.1	5.18	69.1	6.31	85.2	7.64
	25	20.4	2.48	33.6	4.11	48.1	5.36	64.1	7.40	67.9	7.55	78.1	8.88	93.1	10.80
	27	29.5	3.55	42.6	5.78	59.5	7.46	74.4	9.88	78.8	10.18	87.2	11.63	101.2	13.74
	29	38.5	4.65	51.9	7.46	68.9	9.59	83.7	12.25	89.9	13.14	96.3	14.42	109.1	17.35
	31	47.8	5.92	60.9	8.85	78.5	11.69	91.0	13.67	96.2	14.53	105.3	15.57	117.2	19.10
	33	56.9	8.23	70.0	10.66	87.8	13.12	94.5	14.98	100.3	16.04	113.8	18.45	125.1	21.43
	35	66.2	12.08	79.1	14.54	91.6	17.18	98.0	18.63	104.4	20.08	116.9	23.19	130.1	26.64
	37	66.2	12.82	79.1	15.36	91.6	18.17	98.0	19.73	104.4	21.27	116.9	24.73	130.1	28.27
	39	66.2	13.67	79.1	16.46	91.6	19.48	98.0	21.22	104.4	22.81	116.9	26.33	130.1	30.53
	41	64.5	14.78	77.0	17.82	89.3	21.30	95.4	22.99	101.5	24.73	114.0	28.87	126.9	33.15
	43	63.0	16.05	75.2	19.39	87.2	23.16	93.1	25.04	99.2	26.91	111.1	31.47	123.7	36.16
	46	58.9	17.99	70.5	21.74	81.7	26.00	87.2	28.12	92.8	30.22	104.1	35.41	116.0	40.72
	48	52.2	15.67	62.4	18.96	72.3	22.67	77.3	24.55	82.2	26.38	92.1	30.94	102.6	35.59

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM720LTE5

Холодопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	28.5	3.00	38.7	3.72	51.6	4.53	72.9	5.52	96.0	6.93	138.3	9.24	183.3	12.21
	12	28.5	3.03	38.7	3.78	51.6	4.59	72.9	5.58	96.0	6.99	138.3	9.33	183.3	12.33
	14	28.5	3.06	38.7	3.81	51.6	4.62	72.9	5.64	96.0	7.05	138.3	9.42	183.3	12.48
	16	28.5	3.09	38.7	3.84	51.6	4.68	72.9	5.70	96.0	7.14	138.3	9.51	183.3	12.60
	18	28.5	3.12	38.7	3.90	51.6	4.74	72.9	5.76	96.0	7.20	138.3	9.60	183.3	12.72
	20	28.5	3.15	38.7	3.93	51.6	4.77	72.9	5.82	96.0	7.29	138.3	9.72	183.3	12.87
	21	28.5	3.18	39.3	4.05	63.9	5.97	84.9	6.93	107.4	8.94	147.0	12.21	189.0	14.46
	23	49.2	5.64	68.7	7.41	88.8	8.46	111.0	9.39	129.9	13.47	165.3	17.40	200.7	20.52
	25	72.9	8.94	88.2	11.13	113.7	12.63	138.3	14.88	152.7	19.35	183.6	25.32	212.7	29.76
	27	95.1	14.22	112.8	16.80	138.6	19.08	164.1	22.80	175.2	28.95	201.9	36.51	224.4	41.13
	29	117.3	19.77	137.4	23.19	163.5	28.02	190.8	32.97	197.7	39.30	220.2	47.19	236.1	52.53
	31	139.5	25.83	162.0	31.86	188.4	38.64	210.9	45.12	220.5	51.45	232.5	64.62	241.2	65.55
	33	159.6	31.83	186.6	41.58	213.6	49.74	220.2	63.09	226.2	64.11	233.1	64.71	241.2	65.61
	35	184.2	42.99	211.2	52.11	218.1	63.24	221.7	63.54	225.3	63.93	231.6	64.50	238.2	64.74
	37	184.2	45.84	208.2	54.69	215.1	62.40	218.1	62.70	221.7	63.09	227.7	63.66	234.6	63.90
	39	184.2	48.81	204.6	57.57	211.2	61.56	215.1	61.86	218.1	62.25	224.7	62.79	231.6	63.03
	41	179.7	51.78	196.2	60.45	202.8	60.72	205.8	61.02	209.7	61.38	216.0	61.95	222.0	62.19
	43	175.2	54.60	187.8	59.58	194.4	59.88	197.4	60.18	201.3	60.54	207.6	61.08	213.3	61.32
	46	164.1	58.47	171.3	58.35	177.6	58.62	180.3	58.92	184.2	59.28	189.9	59.82	195.3	60.06
	48	145.2	56.82	148.8	57.00	154.5	57.12	156.9	57.27	160.2	57.78	165.3	58.14	170.1	58.35
120	10	26.1	2.79	35.7	3.48	47.7	4.23	67.2	5.19	88.5	6.48	127.5	8.64	168.9	11.43
	12	26.1	2.82	35.7	3.51	47.7	4.29	67.2	5.22	88.5	6.54	127.5	8.73	168.9	11.55
	14	26.1	2.85	35.7	3.57	47.7	4.32	67.2	5.28	88.5	6.60	127.5	8.82	168.9	11.67
	16	26.1	2.88	35.7	3.60	47.7	4.38	67.2	5.34	88.5	6.69	127.5	8.91	168.9	11.79
	18	26.1	2.91	35.7	3.63	47.7	4.41	67.2	5.40	88.5	6.75	127.5	9.00	168.9	11.91
	20	26.1	2.94	35.7	3.66	47.7	4.47	67.2	5.46	88.5	6.81	127.5	9.09	168.9	12.03
	21	26.1	2.97	36.3	3.78	60.3	5.58	78.3	6.48	100.2	8.37	136.5	11.43	175.2	13.53
	23	45.3	5.28	65.1	7.05	85.8	7.89	102.3	8.79	123.9	12.60	155.1	16.29	187.2	19.20
	25	70.8	8.37	91.5	10.56	111.0	11.82	127.5	13.92	148.5	18.12	174.9	23.67	199.5	27.84
	27	98.4	13.20	124.2	15.72	136.5	17.70	151.2	21.15	173.1	26.85	195.0	33.87	211.5	38.79
	29	126.3	18.33	149.7	21.18	162.0	25.98	175.8	30.60	197.7	36.48	214.8	43.80	223.8	49.23
	31	149.7	23.22	175.2	27.99	187.2	34.47	200.4	40.56	216.6	46.26	222.6	55.65	230.1	56.70
	33	167.1	28.62	200.7	36.54	212.7	44.37	215.4	51.48	219.3	60.57	225.3	61.26	232.2	61.74
	35	170.4	38.22	202.8	49.53	214.8	54.78	217.8	65.25	221.4	65.58	227.4	65.76	233.4	66.30
	37	170.4	41.13	202.8	52.26	211.8	58.41	214.8	63.87	217.8	64.20	223.8	64.38	229.8	64.89
	39	170.4	44.28	201.9	55.23	207.9	61.95	210.9	62.58	213.9	62.88	220.8	63.06	226.8	63.57
	41	166.2	47.43	193.2	58.20	199.8	60.72	202.5	61.26	205.5	61.56	211.5	61.74	217.5	62.22
	43	162.0	50.61	185.1	57.39	191.4	59.37	194.1	59.94	197.1	60.24	202.8	60.42	208.8	60.90
	46	151.8	54.42	168.6	56.01	174.9	57.51	177.3	57.96	180.0	58.26	185.7	58.44	191.1	58.89
	48	134.4	53.31	146.4	55.02	152.1	56.37	154.2	56.73	156.6	56.91	161.4	57.12	166.2	57.36
110	10	24.0	2.61	32.7	3.27	43.5	3.99	61.5	4.86	81.0	6.09	116.7	8.10	154.8	10.74
	12	24.0	2.64	32.7	3.30	43.5	4.02	61.5	4.92	81.0	6.15	116.7	8.19	154.8	10.86
	14	24.0	2.67	32.7	3.36	43.5	4.08	61.5	4.98	81.0	6.21	116.7	8.28	154.8	10.95
	16	24.0	2.70	32.7	3.39	43.5	4.11	61.5	5.01	81.0	6.27	116.7	8.37	154.8	11.07
	18	24.0	2.73	32.7	3.42	43.5	4.17	61.5	5.07	81.0	6.33	116.7	8.46	154.8	11.19
	20	24.0	2.76	32.7	3.45	43.5	4.20	61.5	5.13	81.0	6.39	116.7	8.55	154.8	11.31
	21	24.0	2.79	32.7	3.54	54.6	5.25	72.3	6.09	90.3	7.86	126.0	10.74	162.9	12.72
	23	42.9	4.95	54.6	6.63	76.5	7.41	94.2	8.25	114.3	11.85	143.1	15.30	177.0	18.03
	25	61.8	7.86	76.5	9.93	98.4	11.10	116.4	13.08	135.9	17.01	160.2	22.26	190.8	26.16
	27	80.7	12.42	98.4	14.76	120.3	16.62	138.3	19.89	158.4	25.23	178.2	31.83	206.1	36.45
	29	99.6	17.22	120.3	19.89	142.2	24.42	160.8	28.77	180.9	34.29	196.5	40.32	217.5	44.73
	31	118.5	21.81	142.2	26.31	164.1	32.40	183.3	38.13	203.4	43.47	214.5	46.62	225.6	50.19
	33	137.4	26.88	164.1	34.32	186.0	41.70	206.7	46.59	215.4	52.29	222.3	53.73	227.7	53.82
	35	156.0	33.87	186.0	43.59	207.6	49.68	213.6	53.22	216.6	56.52	222.0	57.03	228.0	57.30
	37	156.0	35.91	186.0	46.26	207.6	52.47	210.6	56.40	213.0	59.61	219.0	59.82	224.1	59.97
	39	156.0	38.70	186.0	49.14	204.0	55.35	207.0	60.33	210.0	62.55	215.1	62.67	221.1	62.73
	41	152.1	41.52	181.2	52.05	195.3	58.35	198.3	65.25	200.7	65.25	206.7	65.76	211.8	66.30
	43	148.2	43.59	176.7	54.24	187.2	61.89	190.2	62.58	192.6	62.46	198.3	62.82	203.4	62.97
	46	138.9	42.54	165.6	52.35	170.7	58.74	173.7	58.74	175.8	59.25	181.2	59.58	186.0	59.73
	48	123.0	41.31	144.0	50.43	148.2	55.89	150.9	56.25	153.0	56.52	157.8	56.70	161.7	56.91

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	21.9	2.40	30.0	3.00	39.9	3.66	56.4	4.47	74.4	5.58	107.1	7.44	142.2	9.84
	12	21.9	2.43	30.0	3.03	39.9	3.69	56.4	4.50	74.4	5.64	107.1	7.53	142.2	9.96
	14	21.9	2.46	30.0	3.06	39.9	3.75	56.4	4.56	74.4	5.70	107.1	7.59	142.2	10.05
	16	21.9	2.49	30.0	3.09	39.9	3.78	56.4	4.59	74.4	5.76	107.1	7.68	142.2	10.17
	18	21.9	2.52	30.0	3.12	39.9	3.81	56.4	4.65	74.4	5.82	107.1	7.74	142.2	10.26
	20	21.9	2.55	30.0	3.18	39.9	3.84	56.4	4.71	74.4	5.88	107.1	7.83	142.2	10.38
	21	21.9	2.55	30.0	3.27	49.8	4.80	66.3	5.58	84.9	7.20	115.5	9.84	149.4	11.67
	23	38.1	4.53	52.5	6.06	69.6	6.81	87.3	7.56	105.9	10.86	132.6	14.04	163.8	16.53
	25	54.3	7.20	70.8	9.12	89.4	10.17	108.9	12.00	126.9	15.60	149.7	20.40	178.2	24.00
	27	70.8	11.40	89.1	13.56	109.2	15.27	129.3	18.24	147.9	23.16	166.5	29.19	192.6	33.42
	29	87.0	15.81	107.4	18.24	129.3	22.41	150.3	26.40	168.9	31.44	183.6	37.74	207.3	41.04
	31	103.2	20.01	125.7	24.12	149.1	29.73	171.3	34.98	189.9	39.90	200.4	43.65	223.5	46.53
	33	119.7	24.66	144.0	31.50	168.9	38.25	192.3	44.37	211.2	48.45	217.8	49.29	223.5	50.37
	35	136.2	29.73	162.0	37.95	188.7	47.16	201.6	52.20	211.2	52.50	217.8	52.71	223.5	53.13
	37	136.2	31.83	162.0	40.68	188.7	49.95	201.6	54.69	207.9	54.96	213.9	55.17	219.0	55.68
	39	136.2	34.11	162.0	43.71	188.7	52.92	201.6	57.36	204.3	57.60	210.3	57.84	215.4	58.38
	41	133.8	36.42	159.3	46.74	185.7	55.89	193.5	60.03	197.7	60.27	202.2	60.48	208.8	61.05
	43	129.3	38.55	153.9	49.53	179.4	58.59	185.4	62.34	187.5	62.55	193.5	62.76	198.6	63.33
	46	121.2	41.46	144.3	53.40	168.0	62.13	169.2	65.25	171.3	65.43	176.7	65.64	181.5	66.24
	48	107.1	35.79	127.5	46.20	144.9	53.10	147.3	55.35	148.8	55.53	153.6	55.68	157.8	56.10
90	10	19.8	2.22	27.0	2.76	36.0	3.48	49.8	3.96	66.9	5.13	96.3	6.78	127.8	8.88
	12	19.8	2.25	27.0	2.79	36.0	3.51	49.8	4.02	66.9	5.19	96.3	6.84	127.8	8.97
	14	19.8	2.25	27.0	2.82	36.0	3.54	49.8	4.05	66.9	5.25	96.3	6.90	127.8	9.06
	16	19.8	2.28	27.0	2.85	36.0	3.60	49.8	4.11	66.9	5.28	96.3	6.99	127.8	9.15
	18	19.8	2.31	27.0	2.88	36.0	3.63	49.8	4.14	66.9	5.34	96.3	7.05	127.8	9.24
	20	19.8	2.34	27.0	2.91	36.0	3.66	49.8	4.17	66.9	5.40	96.3	7.14	127.8	9.33
	21	19.8	2.37	27.0	2.94	45.3	4.62	58.8	4.95	75.6	6.48	104.1	7.83	134.4	10.26
	23	27.0	3.63	39.6	5.07	63.0	6.54	76.5	7.11	92.4	9.54	119.7	11.61	148.2	14.13
	25	42.6	6.15	57.6	8.10	81.0	9.66	93.9	11.25	109.2	13.89	135.3	17.55	162.0	20.40
	27	58.5	9.06	75.3	11.55	98.7	15.03	111.3	16.74	126.0	20.25	150.9	23.64	175.5	26.70
	29	74.4	12.24	93.0	15.87	116.7	20.91	129.0	23.13	142.8	26.73	166.5	30.33	189.3	35.34
	31	90.3	15.30	110.7	20.37	134.4	26.19	146.4	29.52	159.6	33.30	182.1	35.31	202.8	41.07
	33	106.2	19.71	128.4	25.05	152.4	31.74	163.8	35.01	176.4	38.73	197.4	41.85	216.6	45.90
	35	122.4	23.10	146.1	29.22	169.8	36.12	181.5	39.84	192.9	43.32	213.0	46.47	216.6	47.52
	37	122.4	24.51	146.1	31.08	169.8	38.52	181.5	42.33	192.9	45.72	209.7	48.57	213.3	49.65
	39	122.4	25.95	146.1	33.06	169.8	40.77	181.5	45.03	192.9	48.09	206.1	51.21	209.7	51.81
	41	119.4	29.04	142.5	36.63	165.6	44.73	176.7	49.26	188.1	51.90	197.4	53.97	201.0	55.20
	43	116.4	31.35	138.9	39.60	161.4	48.87	172.5	53.04	183.3	55.65	189.3	57.78	192.9	58.50
	46	108.9	35.28	130.2	45.09	151.2	55.68	161.7	60.12	166.5	61.83	172.8	63.42	176.1	63.51
	48	96.3	30.84	115.2	39.45	133.8	48.72	142.8	52.47	144.6	53.28	150.3	54.60	153.0	54.66
80	10	16.8	1.95	23.1	2.46	30.9	3.06	43.5	3.54	57.3	4.53	82.5	6.00	109.5	7.83
	12	16.8	1.98	23.1	2.46	30.9	3.12	43.5	3.57	57.3	4.59	82.5	6.06	109.5	7.92
	14	16.8	2.01	23.1	2.49	30.9	3.15	43.5	3.60	57.3	4.62	82.5	6.12	109.5	8.01
	16	16.8	2.01	23.1	2.52	30.9	3.18	43.5	3.66	57.3	4.68	82.5	6.18	109.5	8.07
	18	16.8	2.04	23.1	2.55	30.9	3.21	43.5	3.69	57.3	4.74	82.5	6.24	109.5	8.16
	20	16.8	2.07	23.1	2.58	30.9	3.24	43.5	3.72	57.3	4.77	82.5	6.30	109.5	8.25
	21	16.8	2.07	23.1	2.64	38.7	4.08	51.9	4.47	64.8	5.73	89.7	6.93	116.4	9.06
	23	30.0	3.84	38.4	4.56	54.6	5.79	68.7	6.42	80.1	8.43	104.4	10.26	129.9	12.48
	25	43.2	5.55	53.4	7.29	70.5	8.55	85.5	10.14	95.7	12.27	119.1	15.51	143.4	18.03
	27	56.1	8.16	68.7	10.38	86.4	13.26	102.3	15.06	111.0	17.91	133.8	20.88	157.2	23.61
	29	69.3	10.56	84.0	14.28	102.3	18.51	119.1	20.82	126.3	23.64	148.5	26.82	170.7	31.26
	31	82.5	12.93	99.0	17.97	118.2	23.16	135.6	26.55	144.3	28.65	163.2	30.90	184.5	35.94
	33	95.7	17.01	114.3	22.11	134.1	27.21	152.7	31.50	161.7	32.91	177.9	36.63	198.0	40.47
	35	108.6	21.00	129.6	26.34	150.6	32.31	161.4	35.49	172.2	38.85	192.9	44.07	211.5	46.11
	37	108.6	22.23	129.6	27.99	150.6	34.26	161.4	37.71	172.2	41.28	192.9	46.50	208.2	48.21
	39	108.6	23.49	129.6	29.61	150.6	36.66	161.4	40.56	172.2	44.34	192.9	49.14	204.6	50.85
	41	105.9	25.98	126.3	32.79	146.7	40.23	157.2	44.46	167.7	48.72	188.1	52.89	196.2	54.09
	43	103.2	28.59	123.3	35.79	143.1	43.92	153.3	48.45	163.5	53.25	183.3	56.64	188.1	57.90
	46	96.9	31.83	115.5	40.32	134.1	49.47	143.7	53.91	153.3	60.09	167.7	63.42	171.6	63.51
	48	85.8	27.78	102.0	35.25	118.5	43.29	127.2	47.10	135.6	52.59	145.5	54.60	149.1	54.66

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	14.7	1.74	20.1	2.16	26.7	2.73	37.8	3.15	49.8	4.02	71.7	5.28	95.1	6.93
	12	14.7	1.74	20.1	2.19	26.7	2.73	37.8	3.18	49.8	4.05	71.7	5.34	95.1	6.99
	14	14.7	1.77	20.1	2.22	26.7	2.76	37.8	3.21	49.8	4.11	71.7	5.40	95.1	7.08
	16	14.7	1.80	20.1	2.22	26.7	2.79	37.8	3.24	49.8	4.14	71.7	5.46	95.1	7.14
	18	14.7	1.80	20.1	2.25	26.7	2.82	37.8	3.27	49.8	4.17	71.7	5.52	95.1	7.23
	20	14.7	1.83	20.1	2.28	26.7	2.85	37.8	3.30	49.8	4.23	71.7	5.58	95.1	7.29
	21	14.7	1.83	23.4	2.67	34.8	3.75	46.8	4.17	57.6	5.07	79.2	6.12	102.3	8.01
	23	21.0	2.76	36.3	4.38	48.6	5.49	63.0	5.97	73.2	7.44	93.9	9.09	116.7	11.04
	25	33.6	4.56	49.2	6.45	62.4	7.56	79.2	9.42	88.5	10.86	108.9	13.71	130.8	15.96
	27	45.9	6.63	62.1	9.18	76.2	11.16	95.4	14.01	104.1	15.84	123.6	18.45	144.9	20.88
	29	58.2	8.40	75.0	12.12	90.0	15.18	111.6	19.05	119.4	20.91	138.6	23.70	159.3	27.63
	31	70.5	10.35	87.6	15.09	103.8	18.99	127.8	23.94	135.0	25.32	153.6	27.33	173.4	31.77
	33	82.8	13.89	100.5	18.36	117.9	22.05	141.0	27.78	150.6	29.10	168.6	32.37	187.2	35.79
	35	95.1	17.88	113.7	22.29	131.7	26.94	141.0	29.46	150.6	32.19	168.6	37.89	187.2	41.55
	37	95.1	18.99	113.7	23.58	131.7	28.62	141.0	31.35	150.6	34.23	168.6	40.32	187.2	43.86
	39	95.1	20.16	113.7	25.14	131.7	30.60	141.0	33.72	150.6	36.99	168.6	43.17	187.2	47.28
	41	92.7	22.29	110.7	27.54	128.4	33.57	137.4	36.99	146.7	40.20	164.1	47.40	182.4	51.00
	43	90.3	24.27	108.0	30.03	125.1	36.63	134.1	40.32	143.1	43.92	160.2	51.78	177.9	55.14
	46	84.6	26.97	101.4	33.75	117.3	41.25	125.7	44.94	134.1	49.50	150.0	58.41	166.8	61.44
	48	75.0	23.55	89.7	29.49	103.8	36.06	111.3	39.27	118.5	43.32	132.6	51.12	147.6	53.19
60	10	12.9	1.44	17.4	1.83	23.1	2.28	32.7	2.67	43.2	3.36	62.1	4.44	82.5	5.82
	12	12.9	1.47	17.4	1.83	23.1	2.31	32.7	2.70	43.2	3.39	62.1	4.50	82.5	5.88
	14	12.9	1.47	17.4	1.86	23.1	2.34	32.7	2.73	43.2	3.45	62.1	4.53	82.5	5.94
	16	12.9	1.50	17.4	1.86	23.1	2.34	32.7	2.73	43.2	3.48	62.1	4.59	82.5	6.00
	18	12.9	1.53	17.4	1.89	23.1	2.37	32.7	2.76	43.2	3.51	62.1	4.62	82.5	6.06
	20	12.9	1.53	17.4	1.92	23.1	2.40	32.7	2.79	43.2	3.54	62.1	4.68	82.5	6.12
	21	12.9	1.53	17.4	1.98	29.1	3.09	38.4	3.39	49.5	4.26	67.5	5.13	87.6	6.75
	23	12.9	1.71	28.8	3.60	41.1	4.62	53.4	4.92	62.4	6.24	78.6	7.62	98.1	9.27
	25	24.3	3.24	40.2	5.43	53.1	6.36	68.7	8.40	75.3	9.12	91.2	11.28	108.6	13.38
	27	35.7	4.71	51.6	7.71	65.1	9.36	82.8	11.70	88.2	13.08	102.6	14.94	118.8	17.25
	29	47.1	6.12	63.0	9.87	76.8	12.48	97.8	15.39	100.8	16.68	113.7	18.75	129.3	22.05
	31	58.5	7.80	74.4	11.82	88.8	15.21	109.8	18.45	113.7	19.38	127.5	20.76	139.8	25.41
	33	69.9	10.86	85.8	14.37	100.8	17.07	118.2	20.70	126.9	22.17	137.4	24.60	150.0	28.95
	35	81.3	15.09	97.2	18.48	113.1	22.14	120.9	24.09	129.0	26.16	144.6	30.57	160.5	35.25
	37	81.3	15.93	97.2	19.50	113.1	23.43	120.9	25.59	129.0	27.75	144.6	32.43	160.5	37.50
	39	81.3	16.95	97.2	20.76	113.1	25.29	120.9	27.45	129.0	29.88	144.6	34.77	160.5	40.20
	41	79.2	18.39	94.8	22.71	110.1	27.48	117.9	30.00	125.7	32.43	141.0	38.16	156.6	43.68
	43	77.4	19.98	92.4	24.72	107.4	29.94	114.9	32.70	122.4	35.34	137.4	41.67	152.7	47.70
	46	72.6	22.38	86.7	27.75	100.8	33.69	107.7	36.75	114.9	39.78	129.0	46.95	143.1	54.36
	48	64.2	19.50	76.5	24.24	89.1	29.43	95.4	32.10	101.4	34.77	114.0	41.07	126.6	47.55
50	10	11.7	1.23	15.9	1.53	22.5	1.92	30.0	2.34	39.3	2.82	56.7	3.72	75.3	4.86
	12	11.7	1.23	15.9	1.53	22.5	1.95	30.0	2.37	39.3	2.85	56.7	3.78	75.3	4.92
	14	11.7	1.26	15.9	1.56	22.5	1.95	30.0	2.40	39.3	2.88	56.7	3.81	75.3	4.98
	16	11.7	1.26	15.9	1.56	22.5	1.98	30.0	2.43	39.3	2.91	56.7	3.84	75.3	5.01
	18	11.7	1.26	15.9	1.59	22.5	2.01	30.0	2.46	39.3	2.94	56.7	3.90	75.3	5.07
	20	11.7	1.29	15.9	1.59	22.5	2.01	30.0	2.46	39.3	2.97	56.7	3.93	75.3	5.13
	21	11.7	1.29	15.9	1.65	27.9	2.58	35.4	2.97	44.7	3.57	61.5	4.32	79.5	5.64
	23	11.7	1.38	25.2	2.82	38.7	3.87	49.8	4.62	56.7	5.25	71.1	6.39	87.6	7.74
	25	21.0	2.52	34.5	4.17	49.5	5.43	66.0	7.50	69.9	7.65	80.4	9.00	95.7	10.95
	27	30.3	3.60	43.8	5.85	61.2	7.56	76.5	10.02	81.0	10.32	89.7	11.79	104.1	13.92
	29	39.6	4.71	53.4	7.56	70.8	9.72	86.1	12.42	92.4	13.32	99.0	14.61	112.2	17.58
	31	49.2	6.00	62.7	8.97	80.7	11.85	93.6	13.86	99.0	14.73	108.3	15.78	120.6	19.35
	33	58.5	8.34	72.0	10.80	90.3	13.29	97.2	15.18	103.2	16.26	117.0	18.69	128.7	21.72
	35	68.1	12.48	81.3	15.03	94.2	17.76	100.8	19.26	107.4	20.76	120.3	23.97	133.8	27.54
	37	68.1	13.26	81.3	15.87	94.2	18.78	100.8	20.40	107.4	21.99	120.3	25.56	133.8	29.22
	39	68.1	14.13	81.3	17.01	94.2	20.13	100.8	21.93	107.4	23.58	120.3	27.21	133.8	31.56
	41	66.3	15.27	79.2	18.42	91.8	22.02	98.1	23.76	104.4	25.56	117.3	29.85	130.5	34.26
	43	64.8	16.59	77.4	20.04	89.7	23.94	95.7	25.89	102.0	27.81	114.3	32.52	127.2	37.38
	46	60.6	18.60	72.6	22.47	84.0	26.88	89.7	29.07	95.4	31.23	107.1	36.60	119.4	42.09
	48	53.7	16.20	64.2	19.59	74.4	23.43	79.5	25.38	84.6	27.27	94.8	31.98	105.6	36.78

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM740LTE5

Холодопроизводительность (74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	29.2	2.93	39.7	3.64	53.0	4.43	74.9	5.40	98.7	6.77	142.1	9.03	188.3	11.94
	12	29.2	2.96	39.7	3.70	53.0	4.49	74.9	5.46	98.7	6.84	142.1	9.12	188.3	12.06
	14	29.2	2.99	39.7	3.72	53.0	4.52	74.9	5.52	98.7	6.90	142.1	9.22	188.3	12.20
	16	29.2	3.02	39.7	3.76	53.0	4.58	74.9	5.58	98.7	6.99	142.1	9.30	188.3	12.33
	18	29.2	3.05	39.7	3.81	53.0	4.64	74.9	5.64	98.7	7.05	142.1	9.40	188.3	12.45
	20	29.2	3.08	39.7	3.84	53.0	4.66	74.9	5.70	98.7	7.13	142.1	9.50	188.3	12.59
	21	29.2	3.11	40.3	3.96	65.6	5.84	87.2	6.78	110.4	8.75	151.1	11.94	194.3	14.15
	23	50.6	5.52	70.6	7.25	91.3	8.27	114.1	9.18	133.6	13.18	170.0	17.03	206.4	20.07
	25	74.9	8.75	90.7	10.88	116.9	12.35	142.1	14.56	156.9	18.93	188.7	24.77	218.5	29.11
	27	97.8	13.92	115.9	16.43	142.5	18.66	168.7	22.30	180.1	28.31	207.4	35.71	230.6	40.23
	29	120.6	19.34	141.2	22.68	168.1	27.41	196.1	32.25	203.3	38.45	226.3	46.16	242.7	51.38
	31	143.5	25.26	166.5	31.17	193.6	37.80	216.7	44.13	226.6	50.33	239.0	63.22	247.9	64.12
	33	164.0	31.13	191.8	40.67	219.5	48.65	226.3	61.71	232.5	62.71	239.5	63.29	247.9	64.18
	35	189.3	42.05	217.1	50.97	224.1	61.85	227.9	62.16	231.6	62.53	238.0	63.09	244.8	63.33
	37	189.3	44.84	214.0	53.49	221.0	61.03	224.1	61.34	227.9	61.71	234.1	62.26	241.1	62.50
	39	189.3	47.75	210.3	56.31	217.1	60.22	221.0	60.51	224.1	60.89	231.0	61.42	238.0	61.65
	41	184.6	50.65	201.6	59.13	208.4	59.40	211.5	59.69	215.6	60.04	222.0	60.59	228.2	60.83
	43	180.1	53.41	193.0	58.28	199.8	58.58	202.9	58.87	206.9	59.22	213.4	59.75	219.2	59.99
	46	168.7	57.19	176.1	57.07	182.5	57.34	185.4	57.64	189.3	57.99	195.2	58.52	200.7	58.74
	48	149.2	55.58	152.9	55.76	158.7	55.87	161.2	56.02	164.7	56.52	170.0	56.87	174.8	57.09
120	10	26.9	2.73	36.6	3.41	49.0	4.15	69.1	5.07	91.0	6.34	131.0	8.45	173.7	11.18
	12	26.9	2.76	36.6	3.44	49.0	4.19	69.1	5.11	91.0	6.40	131.0	8.54	173.7	11.30
	14	26.9	2.78	36.6	3.49	49.0	4.23	69.1	5.17	91.0	6.46	131.0	8.63	173.7	11.41
	16	26.9	2.82	36.6	3.52	49.0	4.29	69.1	5.23	91.0	6.54	131.0	8.71	173.7	11.53
	18	26.9	2.84	36.6	3.55	49.0	4.32	69.1	5.28	91.0	6.60	131.0	8.81	173.7	11.65
	20	26.9	2.88	36.6	3.58	49.0	4.37	69.1	5.34	91.0	6.66	131.0	8.89	173.7	11.77
	21	26.9	2.90	37.3	3.70	61.9	5.46	80.4	6.34	103.0	8.19	140.2	11.18	180.1	13.24
	23	46.6	5.17	67.0	6.89	88.2	7.72	105.1	8.60	127.3	12.32	159.5	15.94	192.4	18.78
	25	72.8	8.18	94.0	10.33	114.1	11.56	131.0	13.62	152.6	17.72	179.8	23.16	205.0	27.23
	27	101.1	12.92	127.7	15.37	140.2	17.31	155.4	20.69	177.9	26.27	200.4	33.13	217.4	37.94
	29	129.7	17.93	153.9	20.71	166.5	25.41	180.7	29.93	203.2	35.69	220.8	42.84	230.0	48.16
	31	153.9	22.71	180.0	27.37	192.4	33.72	206.0	39.68	222.6	45.25	228.8	54.43	236.4	55.46
	33	171.7	28.00	206.2	35.73	218.5	43.40	221.4	50.36	225.3	59.24	231.5	59.92	238.7	60.40
	35	175.1	37.39	208.4	48.45	220.8	53.59	223.8	63.83	227.6	64.14	233.7	64.33	239.9	64.85
	37	175.1	40.23	208.4	51.12	217.7	57.13	220.8	62.48	223.8	62.80	230.0	62.98	236.2	63.47
	39	175.1	43.31	207.6	54.02	213.7	60.60	216.8	61.21	219.9	61.51	226.9	61.69	233.1	62.18
	41	170.8	46.40	198.6	56.93	205.3	59.40	208.1	59.92	211.1	60.22	217.3	60.40	223.5	60.87
	43	166.5	49.51	190.2	56.13	196.7	58.07	199.6	58.63	202.6	58.93	208.5	59.10	214.6	59.57
	46	156.0	53.23	173.3	54.78	179.7	56.25	182.3	56.70	185.0	56.99	190.8	57.17	196.4	57.60
	48	138.1	52.15	150.5	53.82	156.3	55.14	158.5	55.49	161.0	55.66	165.9	55.88	170.8	56.11
110	10	24.7	2.56	33.6	3.21	44.8	3.90	63.3	4.76	83.3	5.95	120.0	7.93	159.1	10.51
	12	24.7	2.59	33.6	3.23	44.8	3.94	63.3	4.81	83.3	6.01	120.0	8.01	159.1	10.62
	14	24.7	2.62	33.6	3.29	44.8	3.99	63.3	4.87	83.3	6.07	120.0	8.10	159.1	10.71
	16	24.7	2.64	33.6	3.31	44.8	4.02	63.3	4.90	83.3	6.13	120.0	8.18	159.1	10.83
	18	24.7	2.67	33.6	3.35	44.8	4.07	63.3	4.96	83.3	6.19	120.0	8.28	159.1	10.94
	20	24.7	2.70	33.6	3.37	44.8	4.11	63.3	5.01	83.3	6.25	120.0	8.36	159.1	11.06
	21	24.7	2.73	33.6	3.47	56.1	5.13	74.3	5.96	92.7	7.69	129.5	10.50	167.3	12.45
	23	44.1	4.84	56.1	6.48	78.7	7.25	96.8	8.07	117.5	11.59	147.1	14.97	181.9	17.64
	25	63.5	7.69	78.7	9.71	101.1	10.86	119.6	12.80	139.6	16.64	164.6	21.77	196.1	25.59
	27	82.9	12.14	101.1	14.45	123.7	16.27	142.2	19.46	162.8	24.69	183.2	31.13	211.9	35.65
	29	102.4	16.85	123.6	19.46	146.2	23.89	165.3	28.14	185.9	33.54	201.9	39.45	223.6	43.75
	31	121.7	21.34	146.1	25.73	168.7	31.70	188.5	37.30	209.0	42.52	220.5	45.60	231.9	49.10
	33	141.2	26.29	168.6	33.57	191.2	40.79	212.5	45.58	221.4	51.15	228.4	52.56	234.1	52.64
	35	160.3	33.13	191.2	42.64	213.4	48.60	219.5	52.06	222.6	55.29	228.2	55.78	234.3	56.05
	37	160.3	35.12	191.2	45.25	213.4	51.32	216.5	55.17	218.9	58.30	225.1	58.50	230.4	58.66
	39	160.3	37.86	191.2	48.07	209.7	54.14	212.7	59.01	215.8	61.18	221.1	61.30	227.3	61.36
	41	156.3	40.61	186.2	50.92	200.7	57.09	203.8	63.83	206.4	63.83	212.5	64.33	217.7	64.85
	43	152.3	42.64	181.7	53.05	192.4	60.54	195.5	61.22	198.0	61.10	203.9	61.44	209.0	61.60
	46	142.8	41.61	170.2	51.21	175.4	57.46	178.5	57.46	180.7	57.95	186.3	58.28	191.2	58.42
	48	126.4	40.41	148.0	49.33	152.3	54.67	155.2	55.03	157.2	55.29	162.2	55.46	166.3	55.67

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	22.6	2.35	30.8	2.94	41.1	3.58	58.0	4.37	76.5	5.46	110.1	7.28	146.1	9.63
	12	22.6	2.37	30.8	2.97	41.1	3.61	58.0	4.40	76.5	5.52	110.1	7.36	146.1	9.75
	14	22.6	2.41	30.8	3.00	41.1	3.66	58.0	4.46	76.5	5.58	110.1	7.42	146.1	9.83
	16	22.6	2.43	30.8	3.03	41.1	3.70	58.0	4.50	76.5	5.64	110.1	7.51	146.1	9.95
	18	22.6	2.46	30.8	3.06	41.1	3.72	58.0	4.55	76.5	5.69	110.1	7.58	146.1	10.04
	20	22.6	2.49	30.8	3.11	41.1	3.76	58.0	4.60	76.5	5.75	110.1	7.66	146.1	10.15
	21	22.6	2.50	30.8	3.19	51.2	4.70	68.2	5.46	87.2	7.05	118.8	9.63	153.5	11.41
	23	39.2	4.44	54.0	5.93	71.5	6.66	89.8	7.40	108.8	10.63	136.3	13.74	168.4	16.17
	25	55.9	7.05	72.8	8.92	91.9	9.95	111.9	11.74	130.4	15.27	153.8	19.95	183.2	23.48
	27	72.8	11.14	91.6	13.26	112.3	14.94	132.9	17.84	152.1	22.65	171.2	28.56	198.0	32.69
	29	89.4	15.47	110.4	17.85	132.8	21.92	154.5	25.82	173.7	30.76	188.7	36.92	213.0	40.14
	31	106.1	19.58	129.3	23.59	153.2	29.08	176.1	34.22	195.2	39.02	206.0	42.70	229.6	45.50
	33	123.0	24.12	148.0	30.81	173.5	37.42	197.7	43.40	217.1	47.40	223.9	48.22	229.6	49.28
	35	140.0	29.07	166.5	37.12	193.9	46.13	207.2	51.06	217.1	51.36	223.9	51.57	229.6	51.98
	37	140.0	31.13	166.5	39.80	193.9	48.85	207.2	53.49	213.6	53.76	219.8	53.96	225.1	54.47
	39	140.0	33.36	166.5	42.76	193.9	51.77	207.2	56.11	210.0	56.35	216.2	56.58	221.4	57.11
	41	137.5	35.62	163.8	45.72	190.8	54.68	198.8	58.72	203.1	58.95	207.8	59.16	214.6	59.71
	43	132.9	37.71	158.2	48.45	184.4	57.31	190.6	60.97	192.8	61.18	198.8	61.38	204.1	61.95
	46	124.6	40.55	148.3	52.23	172.7	60.77	173.9	63.83	176.0	64.00	181.6	64.20	186.5	64.80
	48	110.1	35.01	131.1	45.19	149.0	51.94	151.3	54.15	152.9	54.33	157.9	54.46	162.2	54.88
90	10	20.3	2.17	27.7	2.70	37.0	3.40	51.2	3.88	68.8	5.02	99.0	6.63	131.4	8.68
	12	20.3	2.20	27.7	2.73	37.0	3.43	51.2	3.93	68.8	5.07	99.0	6.69	131.4	8.77
	14	20.3	2.21	27.7	2.76	37.0	3.47	51.2	3.96	68.8	5.13	99.0	6.75	131.4	8.86
	16	20.3	2.23	27.7	2.78	37.0	3.52	51.2	4.02	68.8	5.17	99.0	6.83	131.4	8.95
	18	20.3	2.26	27.7	2.82	37.0	3.55	51.2	4.05	68.8	5.23	99.0	6.89	131.4	9.04
	20	20.3	2.29	27.7	2.84	37.0	3.58	51.2	4.09	68.8	5.28	99.0	6.98	131.4	9.13
	21	20.3	2.31	27.7	2.88	46.5	4.52	60.5	4.84	77.7	6.34	107.1	7.66	138.2	10.04
	23	27.7	3.56	40.7	4.95	64.8	6.40	78.6	6.95	94.9	9.32	123.1	11.36	152.3	13.82
	25	43.8	6.01	59.2	7.93	83.2	9.45	96.6	11.00	112.2	13.59	139.0	17.17	166.5	19.95
	27	60.2	8.86	77.3	11.30	101.5	14.70	114.5	16.37	129.5	19.81	155.0	23.12	180.4	26.12
	29	76.5	11.97	95.6	15.52	119.9	20.46	132.6	22.63	146.8	26.15	171.1	29.66	194.5	34.57
	31	92.9	14.96	113.7	19.93	138.1	25.62	150.5	28.88	164.0	32.58	187.1	34.54	208.5	40.18
	33	109.2	19.28	132.0	24.51	156.6	31.05	168.4	34.24	181.3	37.88	202.9	40.94	222.6	44.89
	35	125.8	23.00	150.2	29.09	174.5	35.96	186.5	39.67	198.3	43.13	218.9	46.27	222.6	47.32
	37	125.8	24.41	150.2	30.95	174.5	38.35	186.5	42.14	198.3	45.52	215.4	48.36	219.2	49.44
	39	125.8	25.84	150.2	32.91	174.5	40.59	186.5	44.84	198.3	47.87	211.9	50.98	215.6	51.59
	41	122.7	28.92	146.4	36.48	170.2	44.54	181.7	49.04	193.3	51.68	202.9	53.74	206.6	54.96
	43	119.6	31.22	142.7	39.42	165.9	48.65	177.2	52.80	188.5	55.41	194.6	57.48	198.2	58.24
	46	112.0	35.13	133.8	44.90	155.4	55.44	166.1	59.86	171.2	61.56	177.6	62.72	181.0	62.98
	48	99.1	30.71	118.4	39.28	137.5	48.51	146.8	52.23	148.6	52.83	154.4	53.74	157.3	53.92
80	10	17.3	1.91	23.7	2.41	31.7	3.00	44.7	3.46	58.8	4.43	84.7	5.87	112.5	7.66
	12	17.3	1.94	23.7	2.41	31.7	3.05	44.7	3.49	58.8	4.49	84.7	5.93	112.5	7.75
	14	17.3	1.96	23.7	2.44	31.7	3.08	44.7	3.52	58.8	4.52	84.7	5.99	112.5	7.83
	16	17.3	1.97	23.7	2.47	31.7	3.11	44.7	3.58	58.8	4.58	84.7	6.05	112.5	7.89
	18	17.3	2.00	23.7	2.49	31.7	3.13	44.7	3.60	58.8	4.64	84.7	6.11	112.5	7.99
	20	17.3	2.02	23.7	2.52	31.7	3.17	44.7	3.64	58.8	4.66	84.7	6.16	112.5	8.07
	21	17.3	2.02	23.7	2.58	39.7	3.99	53.3	4.37	66.6	5.60	92.1	6.78	119.6	8.87
	23	30.8	3.76	39.5	4.46	56.1	5.66	70.5	6.28	82.4	8.24	107.3	10.04	133.6	12.21
	25	44.4	5.42	54.9	7.13	72.5	8.36	87.8	9.91	98.3	12.00	122.5	15.17	147.4	17.64
	27	57.7	7.97	70.7	10.16	88.8	12.98	105.1	14.73	114.1	17.52	137.5	20.42	161.6	23.10
	29	71.3	10.33	86.3	13.96	105.2	18.11	122.3	20.36	129.7	23.12	152.7	26.23	175.5	30.58
	31	84.7	12.65	101.8	17.58	121.5	22.65	139.4	25.98	148.4	28.02	167.7	30.23	189.6	35.16
	33	98.3	16.64	117.5	21.63	137.9	26.62	156.9	30.81	166.1	32.19	182.9	35.83	203.5	39.59
	35	111.6	20.94	133.2	26.25	154.8	32.21	165.9	35.38	177.0	38.73	198.3	43.94	217.4	45.91
	37	111.6	22.16	133.2	27.91	154.8	34.16	165.9	37.60	177.0	41.16	198.3	46.36	214.0	48.06
	39	111.6	23.42	133.2	29.52	154.8	36.54	165.9	40.43	177.0	44.21	198.3	48.99	210.3	50.70
	41	108.9	25.90	129.8	32.69	150.7	40.10	161.6	44.33	172.3	48.57	193.3	52.66	201.6	53.86
	43	106.1	28.50	126.6	35.68	147.0	43.78	157.5	48.30	168.1	53.09	188.5	56.34	193.3	57.65
	46	99.5	31.73	118.6	40.20	137.8	49.33	147.6	53.75	157.5	59.91	172.3	62.72	176.4	62.98
	48	88.2	27.70	104.9	35.15	121.9	43.15	130.7	46.96	139.4	52.37	149.6	53.74	153.3	53.92

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	15.2	1.70	20.6	2.11	27.5	2.66	38.9	3.08	51.2	3.93	73.8	5.17	97.8	6.78
	12	15.2	1.70	20.6	2.14	27.5	2.68	38.9	3.11	51.2	3.96	73.8	5.23	97.8	6.84
	14	15.2	1.73	20.6	2.17	27.5	2.70	38.9	3.14	51.2	4.01	73.8	5.28	97.8	6.93
	16	15.2	1.76	20.6	2.17	27.5	2.74	38.9	3.17	51.2	4.05	73.8	5.34	97.8	6.99
	18	15.2	1.76	20.6	2.20	27.5	2.76	38.9	3.21	51.2	4.09	73.8	5.40	97.8	7.07
	20	15.2	1.78	20.6	2.23	27.5	2.80	38.9	3.23	51.2	4.13	73.8	5.46	97.8	7.13
	21	15.2	1.79	24.1	2.61	35.8	3.66	48.1	4.07	59.2	4.96	81.4	5.99	105.2	7.83
	23	21.6	2.70	37.3	4.28	50.0	5.37	64.8	5.84	75.2	7.28	96.6	8.89	119.9	10.79
	25	34.5	4.46	50.6	6.31	64.1	7.40	81.4	9.22	91.0	10.63	111.9	13.41	134.4	15.61
	27	47.1	6.48	63.8	8.98	78.3	10.91	98.1	13.70	106.9	15.49	127.1	18.05	149.0	20.42
	29	59.8	8.22	77.1	11.86	92.5	14.84	114.7	18.64	122.7	20.44	142.5	23.18	163.7	27.02
	31	72.4	10.12	90.1	14.76	106.7	18.58	131.4	23.41	138.8	24.77	157.8	26.73	178.2	31.08
	33	85.1	13.59	103.4	17.95	121.1	21.57	144.9	27.17	154.8	28.47	173.3	31.66	192.4	35.01
	35	97.7	17.84	116.9	22.24	135.4	26.90	144.9	29.42	154.8	32.14	173.3	37.83	192.4	41.47
	37	97.7	18.96	116.9	23.55	135.4	28.58	144.9	31.30	154.8	34.17	173.3	40.25	192.4	43.78
	39	97.7	20.13	116.9	25.10	135.4	30.55	144.9	33.66	154.8	36.93	173.3	43.09	192.4	47.20
	41	95.2	22.26	113.9	27.50	132.0	33.51	141.2	36.93	150.7	40.14	168.7	47.32	187.5	50.91
	43	92.9	24.23	111.0	29.98	128.6	36.57	137.9	40.26	147.0	43.84	164.6	51.70	182.8	55.04
	46	87.0	26.92	104.2	33.70	120.6	41.18	129.1	44.86	137.8	49.41	154.2	58.31	171.4	61.34
	48	77.1	23.51	92.1	29.44	106.7	36.01	114.3	39.20	121.9	43.24	136.3	51.03	151.7	52.94
60	10	13.3	1.44	17.9	1.83	23.8	2.28	33.7	2.67	44.4	3.36	63.9	4.44	84.7	5.82
	12	13.3	1.46	17.9	1.83	23.8	2.31	33.7	2.69	44.4	3.39	63.9	4.50	84.7	5.88
	14	13.3	1.48	17.9	1.85	23.8	2.34	33.7	2.73	44.4	3.45	63.9	4.53	84.7	5.94
	16	13.3	1.50	17.9	1.87	23.8	2.34	33.7	2.73	44.4	3.48	63.9	4.59	84.7	6.00
	18	13.3	1.52	17.9	1.89	23.8	2.37	33.7	2.76	44.4	3.51	63.9	4.62	84.7	6.06
	20	13.3	1.53	17.9	1.91	23.8	2.40	33.7	2.79	44.4	3.54	63.9	4.67	84.7	6.12
	21	13.3	1.54	17.9	1.98	29.8	3.09	39.5	3.39	50.8	4.26	69.3	5.14	90.0	6.74
	23	13.3	1.71	29.6	3.60	42.2	4.61	54.9	4.92	64.1	6.25	80.8	7.61	100.8	9.27
	25	24.9	3.24	41.3	5.43	54.5	6.35	70.5	8.41	77.3	9.11	93.7	11.29	111.6	13.38
	27	36.6	4.71	53.0	7.71	66.8	9.36	85.1	11.70	90.6	13.08	105.4	14.95	122.1	17.25
	29	48.3	6.13	64.8	9.87	79.0	12.48	100.5	15.38	103.6	16.68	116.9	18.75	132.8	22.04
	31	60.1	7.80	76.5	11.82	91.3	15.20	112.8	18.45	116.9	19.37	131.0	20.75	143.7	25.40
	33	71.8	10.86	88.2	14.37	103.6	17.07	121.5	20.69	130.3	22.17	141.2	24.60	154.2	28.94
	35	83.6	15.08	99.9	18.47	116.2	22.12	124.3	24.08	132.6	26.15	148.6	30.55	165.0	35.23
	37	83.6	15.92	99.9	19.49	116.2	23.43	124.3	25.58	132.6	27.74	148.6	32.42	165.0	37.48
	39	83.6	16.94	99.9	20.75	116.2	25.29	124.3	27.44	132.6	29.87	148.6	34.76	165.0	40.18
	41	81.4	18.38	97.4	22.70	113.2	27.46	121.1	29.99	129.1	32.41	144.9	38.14	160.9	43.66
	43	79.5	19.97	95.0	24.71	110.4	29.93	118.2	32.68	125.8	35.33	141.2	41.66	156.9	47.68
	46	74.6	22.37	89.0	27.74	103.6	33.68	110.7	36.73	118.0	39.76	132.6	46.93	147.0	54.33
	48	66.0	19.49	78.7	24.23	91.5	29.42	98.0	32.08	104.2	34.75	117.2	41.05	130.1	47.53
50	10	12.0	1.26	16.3	1.57	23.1	1.96	30.8	2.40	40.5	2.89	58.3	3.81	77.3	4.97
	12	12.0	1.26	16.3	1.57	23.1	1.99	30.8	2.42	40.5	2.92	58.3	3.87	77.3	5.03
	14	12.0	1.28	16.3	1.59	23.1	1.99	30.8	2.46	40.5	2.94	58.3	3.89	77.3	5.09
	16	12.0	1.29	16.3	1.60	23.1	2.03	30.8	2.48	40.5	2.98	58.3	3.93	77.3	5.13
	18	12.0	1.29	16.3	1.63	23.1	2.05	30.8	2.51	40.5	3.01	58.3	3.99	77.3	5.19
	20	12.0	1.32	16.3	1.63	23.1	2.05	30.8	2.52	40.5	3.04	58.3	4.02	77.3	5.24
	21	12.0	1.32	16.3	1.70	28.6	2.65	36.4	3.04	46.0	3.65	63.3	4.42	81.6	5.77
	23	12.0	1.41	25.9	2.89	39.7	3.96	51.2	4.74	58.3	5.38	73.0	6.54	90.0	7.92
	25	21.6	2.57	35.5	4.26	50.8	5.55	67.8	7.68	71.8	7.83	82.6	9.21	98.4	11.20
	27	31.2	3.68	45.0	5.99	62.9	7.74	78.6	10.25	83.3	10.56	92.1	12.06	106.9	14.24
	29	40.7	4.82	54.9	7.74	72.8	9.94	88.4	12.71	95.0	13.62	101.8	14.95	115.3	17.99
	31	50.5	6.14	64.4	9.19	82.9	12.12	96.2	14.18	101.7	15.07	111.2	16.14	123.9	19.79
	33	60.2	8.53	74.0	11.05	92.9	13.60	99.9	15.53	106.1	16.64	120.3	19.13	132.2	22.22
	35	69.9	12.50	83.6	15.04	96.8	17.78	103.6	19.28	110.4	20.77	123.6	23.98	137.5	27.56
	37	69.9	13.26	83.6	15.88	96.8	18.80	103.6	20.42	110.4	22.01	123.6	25.58	137.5	29.24
	39	69.9	14.14	83.6	17.03	96.8	20.15	103.6	21.96	110.4	23.61	123.6	27.24	137.5	31.59
	41	68.1	15.29	81.4	18.44	94.4	22.04	100.9	23.78	107.3	25.58	120.5	29.87	134.1	34.29
	43	66.6	16.61	79.5	20.06	92.1	23.96	98.4	25.91	104.8	27.83	117.4	32.55	130.7	37.41
	46	62.3	18.62	74.6	22.49	86.3	26.90	92.3	29.09	98.1	31.26	110.0	36.63	122.7	42.13
	48	55.1	16.22	66.0	19.61	76.4	23.45	81.6	25.40	86.9	27.29	97.4	32.01	108.5	36.81

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM760LTE5

Холодопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	30.0	3.05	40.8	3.80	54.5	4.63	76.9	5.63	101.3	7.06	145.9	9.42	193.4	12.46
	12	30.0	3.09	40.8	3.86	54.5	4.69	76.9	5.70	101.3	7.14	145.9	9.51	193.4	12.59
	14	30.0	3.12	40.8	3.88	54.5	4.72	76.9	5.76	101.3	7.20	145.9	9.62	193.4	12.73
	16	30.0	3.15	40.8	3.92	54.5	4.78	76.9	5.82	101.3	7.29	145.9	9.71	193.4	12.86
	18	30.0	3.18	40.8	3.97	54.5	4.84	76.9	5.88	101.3	7.35	145.9	9.81	193.4	12.99
	20	30.0	3.22	40.8	4.01	54.5	4.87	76.9	5.95	101.3	7.44	145.9	9.92	193.4	13.13
	21	30.0	3.24	41.4	4.13	67.4	6.09	89.6	7.08	113.3	9.13	155.2	12.46	199.5	14.76
	23	52.0	5.76	72.5	7.57	93.7	8.63	117.1	9.58	137.2	13.75	174.5	17.76	211.9	20.94
	25	76.9	9.12	93.1	11.35	120.1	12.88	145.9	15.19	161.1	19.75	193.8	25.84	224.4	30.37
	27	100.4	14.52	119.1	17.15	146.3	19.47	173.3	23.27	184.9	29.54	213.0	37.25	236.9	41.97
	29	123.9	20.17	145.0	23.67	172.6	28.59	201.4	33.65	208.8	40.11	232.4	48.15	249.3	53.61
	31	147.3	26.36	171.0	32.52	198.9	39.43	222.5	46.04	232.7	52.50	245.5	65.95	254.6	66.90
	33	168.5	32.48	196.9	42.43	225.5	50.76	232.4	64.38	238.7	65.43	246.0	66.03	254.6	66.96
	35	194.5	43.87	222.9	53.18	230.1	64.53	234.1	64.85	237.9	65.24	244.4	65.83	251.4	66.07
	37	194.5	46.78	219.8	55.81	227.0	63.68	230.1	63.99	234.1	64.38	240.4	64.96	247.6	65.21
	39	194.5	49.81	216.0	58.75	222.9	62.82	227.0	63.13	230.1	63.52	237.2	64.08	244.4	64.32
	41	189.6	52.84	207.1	61.69	214.0	61.97	217.2	62.27	221.4	62.64	228.0	63.21	234.3	63.46
	43	184.9	55.72	198.3	60.80	205.2	61.11	208.4	61.42	212.5	61.78	219.1	62.33	225.1	62.58
	46	173.3	59.67	180.9	59.54	187.5	59.82	190.4	60.13	194.4	60.50	200.5	61.05	206.1	61.29
	48	153.3	57.99	157.1	58.17	163.0	58.29	165.6	58.45	169.1	58.96	174.5	59.33	179.5	59.56
120	10	27.6	2.85	37.6	3.56	50.3	4.33	70.9	5.29	93.5	6.61	134.5	8.81	178.4	11.66
	12	27.6	2.88	37.6	3.59	50.3	4.37	70.9	5.33	93.5	6.67	134.5	8.91	178.4	11.79
	14	27.6	2.91	37.6	3.64	50.3	4.41	70.9	5.39	93.5	6.74	134.5	9.00	178.4	11.90
	16	27.6	2.94	37.6	3.67	50.3	4.47	70.9	5.45	93.5	6.82	134.5	9.09	178.4	12.03
	18	27.6	2.97	37.6	3.71	50.3	4.50	70.9	5.51	93.5	6.89	134.5	9.19	178.4	12.15
	20	27.6	3.00	37.6	3.74	50.3	4.56	70.9	5.57	93.5	6.95	134.5	9.28	178.4	12.28
	21	27.6	3.03	38.3	3.86	63.6	5.69	82.6	6.61	105.7	8.55	144.0	11.66	184.9	13.81
	23	47.9	5.39	68.8	7.19	90.5	8.06	107.9	8.97	130.7	12.86	163.8	16.63	197.6	19.59
	25	74.7	8.53	96.5	10.77	117.2	12.06	134.5	14.21	156.7	18.49	184.7	24.16	210.5	28.41
	27	103.8	13.48	131.1	16.04	144.0	18.06	159.6	21.59	182.7	27.40	205.8	34.57	223.3	39.58
	29	133.2	18.71	158.1	21.61	171.0	26.51	185.6	31.23	208.7	37.23	226.7	44.70	236.2	50.24
	31	158.1	23.69	184.9	28.56	197.6	35.18	211.6	41.39	228.6	47.21	235.0	56.79	242.8	57.86
	33	176.3	29.21	211.8	37.28	224.4	45.28	227.4	52.54	231.4	61.80	237.8	62.51	245.1	63.01
	35	179.9	39.01	214.0	50.54	226.7	55.91	229.9	66.59	233.7	66.92	240.1	67.11	246.4	67.66
	37	179.9	41.97	214.0	53.33	223.5	59.60	226.7	65.19	229.9	65.51	236.2	65.70	242.6	66.22
	39	179.9	45.19	213.2	56.36	219.5	63.22	222.7	63.86	225.8	64.17	233.1	64.36	239.4	64.87
	41	175.4	48.40	203.9	59.39	210.9	61.97	213.7	62.51	216.9	62.82	223.2	63.01	229.5	63.50
	43	171.0	51.65	195.3	58.56	202.0	60.58	205.0	61.17	208.1	61.48	214.1	61.66	220.4	62.15
	46	160.2	55.53	178.0	57.15	184.6	58.69	187.2	59.15	190.0	59.45	195.9	59.64	201.7	60.10
	48	141.8	54.40	154.6	56.15	160.5	57.53	162.8	57.89	165.3	58.07	170.4	58.30	175.5	58.54
110	10	25.3	2.67	34.5	3.34	46.0	4.07	65.0	4.96	85.5	6.21	123.2	8.27	163.4	10.96
	12	25.3	2.70	34.5	3.37	46.0	4.11	65.0	5.02	85.5	6.27	123.2	8.36	163.4	11.08
	14	25.3	2.73	34.5	3.43	46.0	4.16	65.0	5.08	85.5	6.34	123.2	8.45	163.4	11.18
	16	25.3	2.75	34.5	3.46	46.0	4.20	65.0	5.12	85.5	6.40	123.2	8.54	163.4	11.30
	18	25.3	2.79	34.5	3.49	46.0	4.25	65.0	5.18	85.5	6.46	123.2	8.63	163.4	11.41
	20	25.3	2.82	34.5	3.52	46.0	4.29	65.0	5.23	85.5	6.53	123.2	8.72	163.4	11.54
	21	25.3	2.85	34.5	3.62	57.6	5.35	76.3	6.22	95.3	8.02	133.0	10.96	171.9	12.98
	23	45.3	5.05	57.6	6.76	80.8	7.57	99.5	8.42	120.7	12.09	151.1	15.61	186.8	18.40
	25	65.2	8.02	80.8	10.13	103.9	11.33	122.9	13.35	143.4	17.36	169.1	22.71	201.4	26.70
	27	85.1	12.67	103.9	15.07	127.0	16.97	146.1	20.30	167.2	25.76	188.1	32.48	217.6	37.19
	29	105.1	17.57	126.9	20.30	150.1	24.93	169.7	29.36	190.9	34.99	207.3	41.15	229.7	45.64
	31	125.0	22.26	150.1	26.85	173.3	33.07	193.5	38.91	214.7	44.36	226.5	47.58	238.1	51.22
	33	145.0	27.43	173.2	35.02	196.3	42.56	218.2	47.55	227.4	53.36	234.6	54.83	240.4	54.92
	35	164.7	34.57	196.3	44.48	219.2	50.71	225.5	54.32	228.7	57.68	234.3	58.20	240.7	58.48
	37	164.7	36.64	196.3	47.21	219.2	53.54	222.3	57.56	224.8	60.82	231.2	61.04	236.6	61.20
	39	164.7	39.50	196.3	50.15	215.3	56.49	218.5	61.56	221.7	63.83	227.1	63.95	233.5	64.01
	41	160.5	42.37	191.3	53.12	206.1	59.56	209.3	66.59	211.9	66.59	218.2	67.11	223.6	67.66
	43	156.4	44.48	186.6	55.34	197.6	63.16	200.8	63.87	203.3	63.74	209.4	64.10	214.7	64.27
	46	146.7	43.42	174.8	53.42	180.1	59.94	183.3	59.94	185.6	60.46	191.3	60.80	196.3	60.95
	48	129.8	42.16	152.0	51.46	156.4	57.04	159.3	57.41	161.5	57.68	166.5	57.86	170.8	58.08

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	23.2	2.45	31.7	3.07	42.2	3.73	59.5	4.56	78.5	5.69	113.1	7.59	150.1	10.05
	12	23.2	2.48	31.7	3.09	42.2	3.77	59.5	4.59	78.5	5.76	113.1	7.68	150.1	10.17
	14	23.2	2.51	31.7	3.13	42.2	3.82	59.5	4.65	78.5	5.82	113.1	7.74	150.1	10.26
	16	23.2	2.54	31.7	3.16	42.2	3.86	59.5	4.69	78.5	5.88	113.1	7.83	150.1	10.38
	18	23.2	2.56	31.7	3.19	42.2	3.89	59.5	4.75	78.5	5.93	113.1	7.91	150.1	10.47
	20	23.2	2.60	31.7	3.24	42.2	3.92	59.5	4.80	78.5	6.00	113.1	7.99	150.1	10.59
	21	23.2	2.60	31.7	3.33	52.6	4.90	70.0	5.70	89.5	7.35	122.0	10.04	157.7	11.90
	23	40.3	4.63	55.5	6.19	73.5	6.95	92.2	7.72	111.7	11.09	140.0	14.33	172.9	16.87
	25	57.4	7.35	74.7	9.30	94.4	10.38	114.9	12.24	133.9	15.93	157.9	20.82	188.1	24.50
	27	74.7	11.63	94.1	13.84	115.3	15.58	136.5	18.62	156.2	23.63	175.8	29.79	203.3	34.11
	29	91.8	16.14	113.4	18.62	136.4	22.86	158.7	26.93	178.4	32.09	193.8	38.52	218.7	41.88
	31	109.0	20.43	132.8	24.61	157.3	30.34	180.9	35.70	200.5	40.71	211.6	44.55	235.8	47.47
	33	126.3	25.17	152.0	32.14	178.2	39.04	203.0	45.28	223.0	49.45	229.9	50.31	235.8	51.41
	35	143.7	30.33	171.0	38.72	199.1	48.13	212.8	53.27	223.0	53.59	229.9	53.80	235.8	54.23
	37	143.7	32.48	171.0	41.52	199.1	50.97	212.8	55.81	219.4	56.08	225.7	56.30	231.1	56.83
	39	143.7	34.81	171.0	44.61	199.1	54.01	212.8	58.54	215.7	58.79	222.0	59.02	227.3	59.58
	41	141.3	37.17	168.2	47.70	196.0	57.04	204.2	61.26	208.6	61.50	213.5	61.72	220.4	62.30
	43	136.5	39.34	162.5	50.54	189.3	59.79	195.7	63.61	198.0	63.83	204.2	64.04	209.6	64.63
	46	127.9	42.31	152.3	54.49	177.3	63.40	178.6	66.59	180.7	66.77	186.5	66.98	191.5	67.60
	48	113.1	36.53	134.7	47.15	153.0	54.19	155.4	56.49	157.0	56.68	162.1	56.81	166.6	57.26
90	10	20.9	2.26	28.5	2.82	38.0	3.55	52.6	4.05	70.7	5.24	101.7	6.91	134.9	9.06
	12	20.9	2.30	28.5	2.85	38.0	3.58	52.6	4.10	70.7	5.29	101.7	6.98	134.9	9.15
	14	20.9	2.30	28.5	2.88	38.0	3.62	52.6	4.14	70.7	5.35	101.7	7.04	134.9	9.24
	16	20.9	2.33	28.5	2.91	38.0	3.67	52.6	4.19	70.7	5.39	101.7	7.13	134.9	9.34
	18	20.9	2.36	28.5	2.94	38.0	3.71	52.6	4.22	70.7	5.46	101.7	7.19	134.9	9.43
	20	20.9	2.39	28.5	2.97	38.0	3.73	52.6	4.26	70.7	5.51	101.7	7.28	134.9	9.53
	21	20.9	2.41	28.5	3.00	47.7	4.71	62.1	5.05	79.8	6.61	109.9	8.00	141.9	10.47
	23	28.5	3.71	41.8	5.16	66.5	6.67	80.7	7.26	97.5	9.73	126.4	11.85	156.4	14.42
	25	45.0	6.27	60.8	8.27	85.5	9.86	99.2	11.48	115.2	14.18	142.8	17.91	171.0	20.82
	27	61.8	9.24	79.4	11.79	104.2	15.33	117.6	17.08	133.0	20.67	159.2	24.12	185.3	27.25
	29	78.6	12.49	98.2	16.19	123.1	21.34	136.2	23.61	150.7	27.28	175.7	30.95	199.7	36.07
	31	95.4	15.61	116.8	20.79	141.9	26.72	154.5	30.13	168.5	33.99	192.1	36.04	214.1	41.92
	33	112.1	20.11	135.5	25.57	160.9	32.39	172.9	35.72	186.2	39.52	208.4	42.71	228.6	46.83
	35	129.2	24.03	154.3	30.40	179.3	37.58	191.5	41.45	203.7	45.06	224.8	48.35	228.6	49.44
	37	129.2	25.50	154.3	32.34	179.3	40.08	191.5	44.03	203.7	47.56	221.3	50.53	225.1	51.66
	39	129.2	27.00	154.3	34.39	179.3	42.41	191.5	46.85	203.7	50.02	217.6	53.27	221.4	53.91
	41	126.0	30.22	150.3	38.11	174.8	46.54	186.6	51.24	198.5	54.00	208.4	56.15	212.2	57.43
	43	122.8	32.62	146.6	41.19	170.4	50.84	182.0	55.18	193.5	57.90	199.9	60.06	203.6	60.86
	46	115.0	36.71	137.4	46.92	159.6	57.93	170.6	62.55	175.8	64.32	182.4	65.50	185.9	65.78
	48	101.7	32.09	121.6	41.04	141.2	50.68	150.8	54.57	152.7	55.18	158.6	56.09	161.5	56.30
80	10	17.8	1.99	24.3	2.51	32.5	3.13	45.9	3.61	60.4	4.63	87.0	6.12	115.5	8.00
	12	17.8	2.02	24.3	2.52	32.5	3.18	45.9	3.65	60.4	4.69	87.0	6.18	115.5	8.08
	14	17.8	2.05	24.3	2.54	32.5	3.21	45.9	3.67	60.4	4.72	87.0	6.24	115.5	8.17
	16	17.8	2.05	24.3	2.58	32.5	3.24	45.9	3.73	60.4	4.78	87.0	6.31	115.5	8.24
	18	17.8	2.09	24.3	2.60	32.5	3.27	45.9	3.76	60.4	4.84	87.0	6.37	115.5	8.33
	20	17.8	2.11	24.3	2.63	32.5	3.30	45.9	3.80	60.4	4.87	87.0	6.42	115.5	8.42
	21	17.8	2.11	24.3	2.69	40.8	4.16	54.7	4.56	68.4	5.85	94.6	7.08	122.8	9.25
	23	31.7	3.92	40.5	4.65	57.6	5.91	72.5	6.55	84.6	8.60	110.2	10.47	137.2	12.73
	25	45.6	5.66	56.4	7.44	74.5	8.72	90.2	10.34	100.9	12.52	125.8	15.83	151.4	18.40
	27	59.3	8.32	72.6	10.60	91.2	13.54	107.9	15.37	117.1	18.28	141.2	21.31	165.9	24.10
	29	73.2	10.77	88.7	14.57	108.0	18.89	125.6	21.24	133.2	24.12	156.8	27.36	180.3	31.90
	31	87.0	13.20	104.5	18.34	124.8	23.63	143.2	27.10	152.4	29.24	172.3	31.54	194.7	36.68
	33	100.9	17.36	120.7	22.56	141.6	27.77	161.1	32.14	170.6	33.59	187.8	37.38	209.0	41.30
	35	114.7	21.89	136.8	27.44	158.9	33.66	170.3	36.97	181.7	40.47	203.7	45.92	223.3	47.97
	37	114.7	23.16	136.8	29.16	158.9	35.70	170.3	39.30	181.7	43.01	203.7	48.45	219.8	50.23
	39	114.7	24.48	136.8	30.85	158.9	38.19	170.3	42.25	181.7	46.20	203.7	51.20	216.0	52.98
	41	111.8	27.07	133.3	34.17	154.8	41.91	165.9	46.32	177.0	50.76	198.5	55.02	207.1	56.28
	43	109.0	29.79	130.1	37.29	151.0	45.76	161.8	50.48	172.6	55.48	193.5	58.86	198.5	60.24
	46	102.2	33.16	121.8	42.01	141.5	51.55	151.6	56.17	161.8	62.60	177.0	65.50	181.1	65.78
	48	90.5	28.95	107.7	36.73	125.1	45.09	134.2	49.07	143.1	54.72	153.7	56.09	157.4	56.30

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	15.6	1.77	21.2	2.20	28.3	2.78	39.9	3.22	52.6	4.10	75.7	5.39	100.5	7.08
	12	15.6	1.78	21.2	2.24	28.3	2.79	39.9	3.24	52.6	4.14	75.7	5.46	100.5	7.14
	14	15.6	1.81	21.2	2.26	28.3	2.82	39.9	3.28	52.6	4.18	75.7	5.51	100.5	7.23
	16	15.6	1.83	21.2	2.27	28.3	2.85	39.9	3.31	52.6	4.22	75.7	5.57	100.5	7.29
	18	15.6	1.84	21.2	2.30	28.3	2.88	39.9	3.34	52.6	4.26	75.7	5.63	100.5	7.38
	20	15.6	1.86	21.2	2.32	28.3	2.92	39.9	3.37	52.6	4.31	75.7	5.69	100.5	7.44
	21	15.6	1.87	24.7	2.73	36.7	3.82	49.4	4.25	60.8	5.18	83.6	6.25	108.1	8.17
	23	22.2	2.81	38.3	4.46	51.3	5.61	66.5	6.09	77.2	7.59	99.2	9.27	123.1	11.26
	25	35.4	4.65	51.9	6.59	65.9	7.72	83.6	9.61	93.5	11.08	114.9	13.99	138.1	16.29
	27	48.4	6.76	65.5	9.37	80.5	11.39	100.7	14.29	109.8	16.16	130.5	18.83	153.0	21.30
	29	61.4	8.57	79.1	12.37	95.0	15.48	117.8	19.44	126.1	21.33	146.3	24.19	168.1	28.19
	31	74.4	10.56	92.5	15.40	109.6	19.38	134.9	24.42	142.5	25.84	162.1	27.89	183.0	32.43
	33	87.4	14.18	106.2	18.73	124.4	22.50	148.9	28.35	158.9	29.70	177.9	33.03	197.6	36.52
	35	100.3	18.65	120.1	23.25	139.1	28.11	148.9	30.75	158.9	33.59	177.9	39.54	197.6	43.35
	37	100.3	19.82	120.1	24.61	139.1	29.87	148.9	32.71	158.9	35.72	177.9	42.07	197.6	45.76
	39	100.3	21.04	120.1	26.24	139.1	31.93	148.9	35.18	158.9	38.60	177.9	45.04	197.6	49.33
	41	97.8	23.26	116.9	28.74	135.5	35.03	145.1	38.60	154.8	41.95	173.3	49.46	192.5	53.20
	43	95.4	25.32	114.0	31.33	132.1	38.22	141.6	42.08	151.0	45.82	169.1	54.03	187.7	57.53
	46	89.3	28.14	107.0	35.22	123.9	43.04	132.6	46.89	141.5	51.64	158.3	60.94	176.0	64.11
	48	79.1	24.57	94.6	30.77	109.6	37.63	117.4	40.97	125.1	45.19	140.0	53.33	155.8	55.32
60	10	13.7	1.50	18.4	1.90	24.5	2.37	34.6	2.78	45.6	3.49	65.6	4.62	87.0	6.05
	12	13.7	1.52	18.4	1.90	24.5	2.40	34.6	2.80	45.6	3.53	65.6	4.68	87.0	6.12
	14	13.7	1.54	18.4	1.93	24.5	2.43	34.6	2.84	45.6	3.59	65.6	4.71	87.0	6.18
	16	13.7	1.56	18.4	1.94	24.5	2.44	34.6	2.85	45.6	3.62	65.6	4.77	87.0	6.24
	18	13.7	1.58	18.4	1.97	24.5	2.46	34.6	2.87	45.6	3.65	65.6	4.81	87.0	6.31
	20	13.7	1.59	18.4	1.99	24.5	2.50	34.6	2.91	45.6	3.68	65.6	4.86	87.0	6.37
	21	13.7	1.60	18.4	2.06	30.7	3.21	40.5	3.53	52.2	4.43	71.2	5.35	92.5	7.02
	23	13.7	1.78	30.4	3.74	43.3	4.80	56.3	5.12	65.9	6.50	82.9	7.92	103.5	9.65
	25	25.6	3.37	42.4	5.65	56.0	6.61	72.4	8.75	79.4	9.48	96.3	11.74	114.6	13.93
	27	37.6	4.90	54.5	8.02	68.6	9.74	87.4	12.17	93.1	13.61	108.3	15.55	125.4	17.95
	29	49.6	6.37	66.5	10.27	81.1	12.98	103.2	16.00	106.4	17.35	120.1	19.51	136.4	22.94
	31	61.7	8.11	78.5	12.30	93.8	15.82	115.9	19.19	120.1	20.16	134.5	21.59	147.5	26.43
	33	73.7	11.30	90.6	14.95	106.4	17.76	124.8	21.53	133.9	23.06	145.1	25.59	158.3	30.11
	35	85.9	15.77	102.6	19.31	119.3	23.12	127.7	25.17	136.1	27.33	152.7	31.93	169.5	36.83
	37	85.9	16.64	102.6	20.38	119.3	24.49	127.7	26.74	136.1	29.00	152.7	33.88	169.5	39.18
	39	85.9	17.71	102.6	21.69	119.3	26.43	127.7	28.68	136.1	31.22	152.7	36.34	169.5	42.00
	41	83.6	19.21	100.0	23.72	116.3	28.71	124.4	31.35	132.6	33.88	148.8	39.87	165.3	45.64
	43	81.7	20.87	97.5	25.83	113.4	31.29	121.3	34.16	129.2	36.93	145.1	43.54	161.1	49.84
	46	76.6	23.38	91.4	29.00	106.4	35.20	113.7	38.39	121.2	41.56	136.1	49.06	151.0	56.79
	48	67.7	20.38	80.8	25.32	94.0	30.75	100.7	33.54	107.1	36.32	120.3	42.91	133.6	49.68
50	10	12.3	1.31	16.7	1.63	23.7	2.04	31.6	2.49	41.6	3.00	59.9	3.95	79.4	5.16
	12	12.3	1.31	16.7	1.63	23.7	2.06	31.6	2.51	41.6	3.03	59.9	4.01	79.4	5.22
	14	12.3	1.33	16.7	1.65	23.7	2.07	31.6	2.55	41.6	3.05	59.9	4.04	79.4	5.28
	16	12.3	1.33	16.7	1.66	23.7	2.10	31.6	2.58	41.6	3.09	59.9	4.08	79.4	5.32
	18	12.3	1.34	16.7	1.69	23.7	2.13	31.6	2.60	41.6	3.12	59.9	4.14	79.4	5.38
	20	12.3	1.37	16.7	1.69	23.7	2.13	31.6	2.62	41.6	3.16	59.9	4.17	79.4	5.44
	21	12.3	1.37	16.7	1.76	29.4	2.74	37.3	3.15	47.3	3.78	65.0	4.59	83.8	5.98
	23	12.3	1.46	26.6	3.00	40.8	4.10	52.6	4.91	59.9	5.58	75.0	6.78	92.5	8.22
	25	22.2	2.67	36.5	4.42	52.2	5.76	69.7	7.96	73.7	8.12	84.8	9.55	101.1	11.62
	27	32.0	3.82	46.3	6.21	64.6	8.03	80.7	10.63	85.5	10.95	94.6	12.51	109.8	14.77
	29	41.8	5.00	56.3	8.02	74.8	10.31	90.8	13.18	97.5	14.13	104.5	15.50	118.4	18.66
	31	51.9	6.37	66.1	9.53	85.1	12.57	98.8	14.70	104.5	15.63	114.2	16.74	127.3	20.53
	33	61.8	8.85	76.0	11.46	95.4	14.10	102.6	16.10	108.9	17.26	123.5	19.84	135.8	23.04
	35	71.8	13.07	85.9	15.72	99.5	18.58	106.4	20.15	113.3	21.72	126.9	25.07	141.3	28.81
	37	71.8	13.87	85.9	16.60	99.5	19.66	106.4	21.34	113.3	23.01	126.9	26.74	141.3	30.57
	39	71.8	14.78	85.9	17.80	99.5	21.07	106.4	22.95	113.3	24.68	126.9	28.47	141.3	33.02
	41	69.9	15.98	83.6	19.27	96.9	23.04	103.6	24.86	110.2	26.74	123.7	31.23	137.7	35.85
	43	68.4	17.37	81.7	20.97	94.6	25.05	101.1	27.08	107.7	29.10	120.6	34.03	134.3	39.11
	46	64.0	19.46	76.6	23.51	88.7	28.12	94.7	30.42	100.7	32.68	113.0	38.29	126.0	44.04
	48	56.6	16.96	67.7	20.50	78.5	24.52	83.8	26.55	89.3	28.53	100.1	33.46	111.4	38.48

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM780LTE5

Холодопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	30.8	3.05	41.9	3.80	55.9	4.63	78.9	5.64	104.0	7.07	149.7	9.43	198.5	12.46
	12	30.8	3.09	41.9	3.86	55.9	4.69	78.9	5.70	104.0	7.14	149.7	9.52	198.5	12.59
	14	30.8	3.12	41.9	3.89	55.9	4.72	78.9	5.76	104.0	7.21	149.7	9.62	198.5	12.74
	16	30.8	3.15	41.9	3.92	55.9	4.78	78.9	5.82	104.0	7.29	149.7	9.71	198.5	12.86
	18	30.8	3.18	41.9	3.97	55.9	4.84	78.9	5.89	104.0	7.36	149.7	9.81	198.5	12.99
	20	30.8	3.22	41.9	4.01	55.9	4.87	78.9	5.95	104.0	7.44	149.7	9.92	198.5	13.14
	21	30.8	3.24	42.5	4.14	69.2	6.10	91.9	7.08	116.3	9.13	159.3	12.46	204.8	14.76
	23	53.3	5.76	74.4	7.57	96.2	8.64	120.2	9.58	140.8	13.75	179.1	17.77	217.5	20.95
	25	78.9	9.13	95.6	11.35	123.2	12.89	149.8	15.19	165.3	19.75	198.9	25.85	230.4	30.38
	27	103.1	14.52	122.2	17.15	150.2	19.48	177.9	23.28	189.8	29.55	218.7	37.27	243.1	41.99
	29	127.1	20.18	148.9	23.68	177.2	28.60	206.7	33.66	214.2	40.13	238.6	48.17	255.9	53.63
	31	151.2	26.37	175.5	32.53	204.1	39.45	228.4	46.06	238.8	52.52	251.9	65.98	261.3	66.92
	33	172.9	32.49	202.1	42.45	231.4	50.78	238.6	64.41	245.0	65.45	252.5	66.05	261.3	66.98
	35	199.6	43.88	228.8	53.20	236.2	64.55	240.2	64.87	244.1	65.26	250.9	65.85	258.1	66.09
	37	199.6	46.80	225.6	55.83	233.0	63.70	236.2	64.02	240.2	64.40	246.7	64.98	254.1	65.23
	39	199.6	49.83	221.6	58.77	228.8	62.85	233.0	63.15	236.2	63.55	243.5	64.10	250.9	64.35
	41	194.6	52.86	212.5	61.71	219.7	61.99	222.9	62.29	227.2	62.66	234.0	63.24	240.5	63.49
	43	189.8	55.74	203.5	60.82	210.6	61.14	213.8	61.44	218.1	61.80	224.9	62.36	231.0	62.61
	46	177.8	59.69	185.7	59.56	192.4	59.84	195.4	60.16	199.5	60.52	205.8	61.07	211.5	61.31
	48	157.3	58.01	161.2	58.19	167.3	58.31	169.9	58.47	173.6	58.98	179.1	59.35	184.2	59.58
120	10	28.3	2.85	38.6	3.56	51.6	4.33	72.8	5.29	95.9	6.61	138.1	8.81	183.1	11.67
	12	28.3	2.88	38.6	3.59	51.6	4.38	72.8	5.33	95.9	6.68	138.1	8.91	183.1	11.79
	14	28.3	2.91	38.6	3.64	51.6	4.42	72.8	5.39	95.9	6.74	138.1	9.00	183.1	11.91
	16	28.3	2.94	38.6	3.67	51.6	4.48	72.8	5.46	95.9	6.83	138.1	9.09	183.1	12.03
	18	28.3	2.97	38.6	3.71	51.6	4.50	72.8	5.51	95.9	6.89	138.1	9.19	183.1	12.16
	20	28.3	3.00	38.6	3.74	51.6	4.56	72.8	5.57	95.9	6.95	138.1	9.28	183.1	12.28
	21	28.3	3.03	39.3	3.86	65.3	5.70	84.8	6.62	108.5	8.55	147.8	11.67	189.8	13.82
	23	49.1	5.39	70.6	7.19	92.9	8.06	110.7	8.98	134.2	12.86	168.1	16.63	202.8	19.60
	25	76.7	8.54	99.1	10.78	120.3	12.07	138.0	14.21	160.8	18.49	189.6	24.17	216.1	28.42
	27	106.6	13.48	134.6	16.05	147.8	18.07	163.8	21.59	187.5	27.41	211.2	34.58	229.2	39.60
	29	136.7	18.71	162.2	21.62	175.5	26.52	190.5	31.24	214.2	37.24	232.7	44.71	242.5	50.26
	31	162.2	23.70	189.8	28.57	202.8	35.20	217.1	41.41	234.7	47.23	241.1	56.81	249.2	57.88
	33	181.0	29.22	217.4	37.30	230.3	45.30	233.4	52.56	237.5	61.83	244.0	62.53	251.6	63.03
	35	184.6	39.02	219.7	50.56	232.7	55.93	235.9	66.62	239.9	66.95	246.4	67.14	252.9	67.69
	37	184.6	41.99	219.7	53.35	229.4	59.63	232.7	65.21	235.9	65.54	242.4	65.73	248.9	66.24
	39	184.6	45.20	218.8	56.38	225.3	63.25	228.5	63.89	231.8	64.19	239.2	64.38	245.7	64.90
	41	180.0	48.42	209.3	59.42	216.4	61.99	219.3	62.53	222.6	62.85	229.0	63.03	235.6	63.53
	43	175.5	51.67	200.5	58.58	207.4	60.61	210.4	61.19	213.6	61.50	219.7	61.68	226.2	62.17
	46	164.5	55.56	182.7	57.18	189.4	58.71	192.2	59.18	195.0	59.48	201.1	59.66	207.0	60.12
	48	145.6	54.42	158.6	56.17	164.7	57.55	167.1	57.91	169.7	58.09	174.9	58.32	180.1	58.56
110	10	26.0	2.67	35.4	3.35	47.2	4.07	66.7	4.97	87.8	6.21	126.5	8.27	167.7	10.96
	12	26.0	2.70	35.4	3.37	47.2	4.11	66.7	5.02	87.8	6.27	126.5	8.36	167.7	11.09
	14	26.0	2.73	35.4	3.43	47.2	4.16	66.7	5.08	87.8	6.34	126.5	8.45	167.7	11.18
	16	26.0	2.76	35.4	3.46	47.2	4.20	66.7	5.12	87.8	6.40	126.5	8.54	167.7	11.31
	18	26.0	2.79	35.4	3.49	47.2	4.25	66.7	5.18	87.8	6.46	126.5	8.64	167.7	11.42
	20	26.0	2.82	35.4	3.52	47.2	4.29	66.7	5.23	87.8	6.53	126.5	8.72	167.7	11.54
	21	26.0	2.85	35.4	3.62	59.2	5.36	78.3	6.22	97.8	8.02	136.5	10.96	176.4	12.99
	23	46.5	5.06	59.2	6.76	82.9	7.57	102.1	8.43	123.9	12.09	155.1	15.62	191.7	18.41
	25	66.9	8.02	82.9	10.14	106.6	11.33	126.1	13.36	147.1	17.37	173.5	22.72	206.7	26.71
	27	87.4	12.67	106.6	15.08	130.4	16.98	149.9	20.31	171.6	25.77	193.1	32.49	223.4	37.21
	29	107.9	17.58	130.3	20.31	154.1	24.93	174.2	29.37	195.9	35.00	212.8	41.17	235.7	45.66
	31	128.3	22.27	154.0	26.86	177.8	33.08	198.6	38.93	220.3	44.38	232.4	47.59	244.4	51.24
	33	148.8	27.44	177.7	35.03	201.5	42.58	224.0	47.57	233.4	53.38	240.7	54.85	246.8	54.94
	35	169.0	34.58	201.5	44.50	224.9	50.73	231.4	54.34	234.7	57.70	240.5	58.22	247.0	58.50
	37	169.0	36.65	201.5	47.23	224.9	53.56	228.2	57.58	230.7	60.85	237.2	61.06	242.8	61.22
	39	169.0	39.51	201.5	50.17	221.0	56.51	224.2	61.59	227.5	63.85	233.1	63.98	239.6	64.04
	41	164.7	42.39	196.3	53.14	211.5	59.58	214.8	66.62	217.5	66.62	224.0	67.14	229.5	67.69
	43	160.6	44.50	191.5	55.36	202.8	63.19	206.0	63.89	208.7	63.76	214.9	64.13	220.3	64.29
	46	150.5	43.43	179.4	53.44	184.9	59.97	188.1	59.97	190.5	60.48	196.3	60.82	201.5	60.97
	48	133.2	42.18	156.0	51.48	160.6	57.06	163.5	57.43	165.7	57.71	170.9	57.88	175.3	58.11

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	23.8	2.45	32.5	3.07	43.3	3.73	61.1	4.56	80.6	5.70	116.1	7.59	154.0	10.05
	12	23.8	2.48	32.5	3.10	43.3	3.77	61.1	4.59	80.6	5.76	116.1	7.68	154.0	10.17
	14	23.8	2.51	32.5	3.13	43.3	3.82	61.1	4.65	80.6	5.82	116.1	7.75	154.0	10.26
	16	23.8	2.54	32.5	3.16	43.3	3.86	61.1	4.69	80.6	5.88	116.1	7.83	154.0	10.38
	18	23.8	2.56	32.5	3.19	43.3	3.89	61.1	4.75	80.6	5.94	116.1	7.91	154.0	10.48
	20	23.8	2.60	32.5	3.24	43.3	3.92	61.1	4.80	80.6	6.00	116.1	8.00	154.0	10.60
	21	23.8	2.61	32.5	3.33	54.0	4.91	71.9	5.70	91.9	7.36	125.2	10.05	161.8	11.91
	23	41.3	4.63	56.9	6.19	75.4	6.95	94.6	7.72	114.7	11.09	143.7	14.34	177.5	16.88
	25	58.9	7.36	76.7	9.30	96.9	10.39	117.9	12.25	137.4	15.93	162.1	20.83	193.1	24.51
	27	76.7	11.63	96.6	13.84	118.3	15.59	140.1	18.62	160.3	23.64	180.4	29.80	208.7	34.12
	29	94.3	16.14	116.4	18.63	140.0	22.87	162.9	26.94	183.0	32.10	198.9	38.53	224.5	41.90
	31	111.8	20.43	136.2	24.62	161.5	30.35	185.6	35.71	205.8	40.73	217.1	44.56	242.0	47.49
	33	129.6	25.18	156.0	32.15	182.9	39.06	208.4	45.30	228.8	49.47	236.0	50.32	242.0	51.43
	35	147.5	30.34	175.5	38.74	204.4	48.14	218.4	53.29	228.8	53.61	236.0	53.82	242.0	54.25
	37	147.5	32.49	175.5	41.53	204.4	50.99	218.4	55.83	225.2	56.11	231.6	56.32	237.2	56.85
	39	147.5	34.82	175.5	44.63	204.4	54.03	218.4	58.56	221.4	58.81	227.9	59.05	233.3	59.60
	41	145.0	37.18	172.7	47.72	201.1	57.06	209.6	61.29	214.1	61.53	219.1	61.74	226.2	62.32
	43	140.1	39.35	166.8	50.56	194.3	59.81	200.9	63.64	203.2	63.85	209.6	64.07	215.1	64.66
	46	131.3	42.32	156.3	54.51	182.0	63.43	183.3	66.62	185.5	66.80	191.4	67.01	196.6	67.63
	48	116.1	36.54	138.2	47.17	157.1	54.21	159.5	56.51	161.2	56.70	166.4	56.83	170.9	57.28
90	10	21.4	2.26	29.2	2.82	39.0	3.55	53.9	4.05	72.5	5.24	104.4	6.92	138.5	9.06
	12	21.4	2.30	29.2	2.85	39.0	3.58	53.9	4.10	72.5	5.29	104.4	6.98	138.5	9.15
	14	21.4	2.30	29.2	2.88	39.0	3.62	53.9	4.14	72.5	5.36	104.4	7.04	138.5	9.24
	16	21.4	2.33	29.2	2.91	39.0	3.67	53.9	4.20	72.5	5.40	104.4	7.13	138.5	9.34
	18	21.4	2.36	29.2	2.94	39.0	3.71	53.9	4.23	72.5	5.46	104.4	7.19	138.5	9.43
	20	21.4	2.39	29.2	2.97	39.0	3.73	53.9	4.26	72.5	5.51	104.4	7.28	138.5	9.53
	21	21.4	2.41	29.2	3.00	49.0	4.71	63.7	5.06	81.9	6.62	112.8	8.00	145.6	10.48
	23	29.2	3.71	42.9	5.17	68.3	6.68	82.8	7.26	100.1	9.73	129.7	11.86	160.6	14.42
	25	46.2	6.28	62.4	8.27	87.7	9.86	101.8	11.48	118.3	14.18	146.5	17.92	175.5	20.83
	27	63.5	9.24	81.5	11.79	107.0	15.34	120.7	17.09	136.5	20.67	163.4	24.13	190.2	27.26
	29	80.6	12.50	100.7	16.19	126.4	21.35	139.7	23.61	154.7	27.29	180.3	30.96	205.0	36.08
	31	97.9	15.62	119.9	20.80	145.6	26.73	158.6	30.14	172.9	34.00	197.2	36.05	219.7	41.94
	33	115.1	20.12	139.1	25.58	165.1	32.41	177.5	35.74	191.1	39.53	213.9	42.73	234.7	46.85
	35	132.6	24.04	158.3	30.41	184.0	37.59	196.6	41.46	209.0	45.08	230.7	48.37	234.7	49.46
	37	132.6	25.51	158.3	32.35	184.0	40.09	196.6	44.05	209.0	47.58	227.1	50.55	231.0	51.68
	39	132.6	27.01	158.3	34.41	184.0	42.43	196.6	46.87	209.0	50.04	223.3	53.29	227.2	53.93
	41	129.3	30.23	154.3	38.13	179.4	46.56	191.5	51.26	203.7	54.02	213.9	56.17	217.8	57.46
	43	126.1	32.63	150.4	41.21	174.9	50.86	186.8	55.20	198.6	57.93	205.1	60.08	208.9	60.88
	46	118.1	36.72	141.0	46.93	163.8	57.95	175.1	62.57	180.5	64.35	187.2	65.53	190.8	65.81
	48	104.4	32.10	124.8	41.06	145.0	50.70	154.7	54.59	156.7	55.20	162.8	56.11	165.8	56.32
80	10	18.2	1.99	25.0	2.51	33.4	3.13	47.1	3.61	62.0	4.63	89.3	6.12	118.5	8.00
	12	18.2	2.02	25.0	2.52	33.4	3.18	47.1	3.65	62.0	4.69	89.3	6.18	118.5	8.09
	14	18.2	2.05	25.0	2.54	33.4	3.22	47.1	3.67	62.0	4.72	89.3	6.25	118.5	8.17
	16	18.2	2.05	25.0	2.58	33.4	3.24	47.1	3.73	62.0	4.78	89.3	6.31	118.5	8.24
	18	18.2	2.09	25.0	2.60	33.4	3.27	47.1	3.76	62.0	4.84	89.3	6.37	118.5	8.34
	20	18.2	2.11	25.0	2.63	33.4	3.31	47.1	3.80	62.0	4.87	89.3	6.43	118.5	8.42
	21	18.2	2.11	25.0	2.69	41.9	4.16	56.2	4.56	70.2	5.85	97.1	7.08	126.1	9.26
	23	32.5	3.92	41.6	4.65	59.1	5.91	74.4	6.55	86.9	8.60	113.1	10.48	140.8	12.74
	25	46.8	5.66	57.9	7.45	76.4	8.73	92.6	10.35	103.6	12.53	129.1	15.83	155.4	18.41
	27	60.9	8.32	74.5	10.60	93.6	13.54	110.7	15.38	120.2	18.28	145.0	21.32	170.3	24.10
	29	75.1	10.78	91.0	14.57	110.9	18.90	128.9	21.25	136.8	24.13	160.9	27.37	185.0	31.91
	31	89.3	13.21	107.3	18.34	128.1	23.64	146.9	27.11	156.4	29.25	176.8	31.55	199.8	36.69
	33	103.6	17.37	123.9	22.57	145.4	27.78	165.4	32.15	175.1	33.60	192.8	37.39	214.5	41.32
	35	117.7	21.90	140.4	27.45	163.1	33.67	174.8	36.98	186.5	40.49	209.0	45.94	229.2	47.99
	37	117.7	23.17	140.4	29.17	163.1	35.71	174.8	39.31	186.5	43.03	209.0	48.47	225.5	50.25
	39	117.7	24.49	140.4	30.86	163.1	38.20	174.8	42.27	186.5	46.22	209.0	51.22	221.7	53.00
	41	114.8	27.08	136.8	34.18	158.9	41.93	170.3	46.34	181.6	50.78	203.7	55.04	212.5	56.30
	43	111.8	29.80	133.5	37.30	155.0	45.77	166.0	50.50	177.2	55.50	198.6	58.89	203.7	60.26
	46	104.9	33.17	125.1	42.03	145.2	51.57	155.6	56.19	166.0	62.63	181.6	65.53	185.9	65.81
	48	92.9	28.96	110.5	36.74	128.4	45.11	137.8	49.09	146.9	54.74	157.7	56.11	161.6	56.32

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	16.0	1.77	21.7	2.20	29.0	2.78	41.0	3.22	54.0	4.10	77.7	5.40	103.1	7.08
	12	16.0	1.78	21.7	2.24	29.0	2.79	41.0	3.24	54.0	4.14	77.7	5.46	103.1	7.14
	14	16.0	1.81	21.7	2.26	29.0	2.82	41.0	3.28	54.0	4.19	77.7	5.51	103.1	7.23
	16	16.0	1.83	21.7	2.27	29.0	2.86	41.0	3.31	54.0	4.22	77.7	5.57	103.1	7.29
	18	16.0	1.84	21.7	2.30	29.0	2.88	41.0	3.35	54.0	4.26	77.7	5.63	103.1	7.38
	20	16.0	1.86	21.7	2.33	29.0	2.92	41.0	3.37	54.0	4.31	77.7	5.69	103.1	7.44
	21	16.0	1.87	25.4	2.73	37.7	3.82	50.7	4.25	62.4	5.18	85.8	6.25	110.9	8.18
	23	22.8	2.82	39.3	4.46	52.7	5.61	68.3	6.10	79.3	7.60	101.8	9.28	126.4	11.27
	25	36.4	4.65	53.3	6.59	67.6	7.72	85.8	9.62	95.9	11.09	117.9	14.00	141.7	16.29
	27	49.7	6.77	67.2	9.37	82.6	11.39	103.4	14.30	112.7	16.17	133.9	18.84	157.1	21.31
	29	63.0	8.58	81.2	12.38	97.5	15.49	120.9	19.45	129.4	21.34	150.2	24.19	172.5	28.20
	31	76.3	10.56	94.9	15.40	112.5	19.39	138.5	24.43	146.3	25.85	166.4	27.90	187.8	32.44
	33	89.7	14.19	108.9	18.73	127.6	22.51	152.8	28.36	163.1	29.71	182.6	33.05	202.8	36.54
	35	103.0	18.66	123.2	23.26	142.7	28.13	152.8	30.76	163.1	33.60	182.6	39.55	202.8	43.36
	37	103.0	19.83	123.2	24.62	142.7	29.88	152.8	32.72	163.1	35.73	182.6	42.08	202.8	45.78
	39	103.0	21.05	123.2	26.25	142.7	31.94	152.8	35.19	163.1	38.61	182.6	45.05	202.8	49.35
	41	100.4	23.27	120.0	28.75	139.1	35.04	148.9	38.61	158.9	41.97	177.8	49.48	197.6	53.22
	43	97.9	25.33	117.0	31.34	135.6	38.23	145.3	42.09	155.0	45.84	173.5	54.05	192.7	57.55
	46	91.7	28.15	109.8	35.23	127.1	43.06	136.1	46.91	145.2	51.66	162.5	60.97	180.7	64.13
	48	81.2	24.58	97.1	30.78	112.5	37.65	120.5	40.99	128.4	45.21	143.7	53.35	159.9	55.34
60	10	14.0	1.52	18.8	1.92	25.1	2.40	35.5	2.80	46.8	3.53	67.3	4.67	89.3	6.11
	12	14.0	1.54	18.8	1.92	25.1	2.42	35.5	2.83	46.8	3.57	67.3	4.73	89.3	6.18
	14	14.0	1.55	18.8	1.95	25.1	2.46	35.5	2.87	46.8	3.62	67.3	4.76	89.3	6.24
	16	14.0	1.58	18.8	1.96	25.1	2.46	35.5	2.87	46.8	3.65	67.3	4.82	89.3	6.31
	18	14.0	1.60	18.8	1.99	25.1	2.49	35.5	2.90	46.8	3.69	67.3	4.86	89.3	6.37
	20	14.0	1.60	18.8	2.01	25.1	2.52	35.5	2.94	46.8	3.72	67.3	4.91	89.3	6.43
	21	14.0	1.62	18.8	2.08	31.5	3.24	41.6	3.56	53.6	4.47	73.1	5.40	94.9	7.09
	23	14.0	1.79	31.2	3.78	44.5	4.84	57.8	5.17	67.6	6.56	85.1	8.00	106.2	9.74
	25	26.2	3.41	43.6	5.70	57.4	6.68	74.3	8.83	81.5	9.58	98.8	11.86	117.6	14.06
	27	38.6	4.95	55.9	8.10	70.4	9.83	89.7	12.29	95.5	13.74	111.1	15.70	128.7	18.12
	29	50.9	6.44	68.3	10.37	83.2	13.11	105.9	16.16	109.2	17.52	123.2	19.70	140.0	23.16
	31	63.3	8.19	80.6	12.42	96.2	15.97	118.9	19.38	123.2	20.35	138.0	21.81	151.4	26.69
	33	75.6	11.41	93.0	15.10	109.2	17.93	128.1	21.74	137.4	23.29	148.9	25.84	162.5	30.40
	35	88.1	15.77	105.3	19.32	122.5	23.13	131.0	25.18	139.7	27.34	156.7	31.95	173.9	36.84
	37	88.1	16.65	105.3	20.38	122.5	24.50	131.0	26.75	139.7	29.01	156.7	33.90	173.9	39.20
	39	88.1	17.72	105.3	21.70	122.5	26.44	131.0	28.69	139.7	31.23	156.7	36.35	173.9	42.02
	41	85.8	19.22	102.7	23.73	119.3	28.72	127.7	31.36	136.1	33.89	152.8	39.89	169.6	45.65
	43	83.8	20.88	100.1	25.84	116.4	31.30	124.5	34.17	132.6	36.95	148.9	43.56	165.3	49.86
	46	78.6	23.39	93.8	29.01	109.2	35.21	116.7	38.41	124.4	41.58	139.7	49.08	154.9	56.81
	48	69.5	20.38	82.9	25.33	96.5	30.76	103.3	33.55	109.9	36.33	123.5	42.92	137.1	49.70
50	10	12.6	1.33	17.2	1.66	24.3	2.08	32.5	2.54	42.7	3.06	61.5	4.03	81.5	5.26
	12	12.6	1.34	17.2	1.66	24.3	2.10	32.5	2.57	42.7	3.09	61.5	4.09	81.5	5.32
	14	12.6	1.36	17.2	1.69	24.3	2.11	32.5	2.60	42.7	3.12	61.5	4.12	81.5	5.39
	16	12.6	1.36	17.2	1.69	24.3	2.14	32.5	2.63	42.7	3.16	61.5	4.16	81.5	5.43
	18	12.6	1.36	17.2	1.73	24.3	2.17	32.5	2.66	42.7	3.18	61.5	4.22	81.5	5.49
	20	12.6	1.40	17.2	1.73	24.3	2.17	32.5	2.67	42.7	3.22	61.5	4.25	81.5	5.55
	21	12.6	1.40	17.2	1.79	30.2	2.80	38.3	3.22	48.5	3.86	66.7	4.68	86.0	6.11
	23	12.6	1.49	27.3	3.06	41.9	4.19	54.0	5.01	61.5	5.69	76.9	6.92	94.9	8.39
	25	22.7	2.72	37.4	4.51	53.5	5.88	71.5	8.13	75.6	8.28	87.1	9.75	103.8	11.85
	27	32.9	3.90	47.5	6.34	66.3	8.19	82.8	10.85	87.8	11.17	97.1	12.77	112.7	15.08
	29	42.9	5.10	57.8	8.19	76.7	10.52	93.2	13.45	100.1	14.42	107.3	15.82	121.6	19.04
	31	53.3	6.50	67.9	9.72	87.4	12.83	101.4	15.01	107.2	15.95	117.3	17.09	130.6	20.95
	33	63.4	9.03	78.0	11.70	97.9	14.39	105.3	16.44	111.8	17.61	126.8	20.24	139.3	23.52
	35	73.7	13.07	88.1	15.73	102.1	18.59	109.2	20.16	116.3	21.73	130.3	25.08	145.0	28.82
	37	73.7	13.87	88.1	16.61	102.1	19.66	109.2	21.35	116.3	23.02	130.3	26.75	145.0	30.58
	39	73.7	14.79	88.1	17.81	102.1	21.07	109.2	22.96	116.3	24.69	130.3	28.48	145.0	33.04
	41	71.8	15.99	85.8	19.28	99.5	23.05	106.4	24.87	113.1	26.75	127.0	31.24	141.3	35.86
	43	70.2	17.37	83.8	20.97	97.1	25.06	103.7	27.09	110.5	29.11	123.8	34.05	137.8	39.12
	46	65.6	19.47	78.6	23.52	91.0	28.14	97.2	30.43	103.4	32.70	116.0	38.31	129.3	44.06
	48	58.1	16.96	69.5	20.51	80.6	24.53	86.1	26.56	91.6	28.54	102.7	33.47	114.4	38.50

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM800LTE5

Холодопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	31.6	3.16	42.9	3.93	57.3	4.79	80.9	5.83	106.7	7.31	153.6	9.76	203.6	12.90
	12	31.6	3.20	42.9	3.99	57.3	4.85	80.9	5.90	106.7	7.39	153.6	9.85	203.6	13.03
	14	31.6	3.23	42.9	4.02	57.3	4.88	80.9	5.96	106.7	7.46	153.6	9.95	203.6	13.18
	16	31.6	3.26	42.9	4.06	57.3	4.94	80.9	6.03	106.7	7.55	153.6	10.05	203.6	13.31
	18	31.6	3.29	42.9	4.11	57.3	5.01	80.9	6.09	106.7	7.61	153.6	10.15	203.6	13.44
	20	31.6	3.33	42.9	4.15	57.3	5.04	80.9	6.16	106.7	7.70	153.6	10.27	203.6	13.60
	21	31.6	3.36	43.6	4.28	70.9	6.31	94.3	7.33	119.3	9.45	163.4	12.90	210.0	15.28
	23	54.7	5.96	76.3	7.83	98.7	8.94	123.3	9.92	144.4	14.23	183.7	18.39	223.1	21.68
	25	80.9	9.45	98.0	11.75	126.4	13.34	153.6	15.72	169.6	20.44	204.0	26.75	236.3	31.44
	27	105.7	15.03	125.3	17.75	154.0	20.16	182.4	24.09	194.7	30.58	224.3	38.57	249.3	43.45
	29	130.4	20.88	152.7	24.50	181.7	29.60	212.0	34.84	219.7	41.53	244.7	49.85	262.4	55.50
	31	155.1	27.29	180.0	33.66	209.4	40.82	234.2	47.67	244.9	54.36	258.4	68.28	268.0	69.26
	33	177.3	33.63	207.3	43.93	237.3	52.55	244.7	66.66	251.3	67.74	258.9	68.36	268.0	69.32
	35	204.7	45.42	234.7	55.06	242.3	66.81	246.4	67.14	250.4	67.54	257.3	68.15	264.7	68.40
	37	204.7	48.43	231.4	57.78	238.9	65.92	242.3	66.25	246.4	66.65	253.1	67.25	260.7	67.51
	39	204.7	51.57	227.3	60.82	234.7	65.04	238.9	65.35	242.3	65.77	249.7	66.34	257.3	66.59
	41	199.6	54.71	218.0	63.86	225.3	64.15	228.6	64.47	233.1	64.85	240.0	65.44	246.6	65.70
	43	194.7	57.69	208.7	62.95	216.0	63.27	219.3	63.58	223.7	63.96	230.6	64.53	236.9	64.79
	46	182.4	61.77	190.4	61.64	197.3	61.93	200.4	62.26	204.7	62.63	211.1	63.20	216.9	63.45
	48	161.3	60.03	165.4	60.22	171.6	60.34	174.3	60.51	178.0	61.04	183.7	61.42	188.9	61.66
120	10	29.1	2.95	39.6	3.68	52.9	4.48	74.7	5.48	98.4	6.84	141.6	9.12	187.8	12.08
	12	29.1	2.98	39.6	3.71	52.9	4.53	74.7	5.52	98.4	6.91	141.6	9.22	187.8	12.20
	14	29.1	3.01	39.6	3.77	52.9	4.57	74.7	5.58	98.4	6.98	141.6	9.32	187.8	12.32
	16	29.1	3.04	39.6	3.80	52.9	4.63	74.7	5.65	98.4	7.06	141.6	9.41	187.8	12.45
	18	29.1	3.07	39.6	3.84	52.9	4.66	74.7	5.70	98.4	7.13	141.6	9.51	187.8	12.58
	20	29.1	3.11	39.6	3.87	52.9	4.72	74.7	5.76	98.4	7.20	141.6	9.60	187.8	12.71
	21	29.1	3.14	40.3	4.00	66.9	5.90	86.9	6.85	111.3	8.85	151.6	12.07	194.7	14.30
	23	50.4	5.58	72.4	7.44	95.3	8.34	113.6	9.29	137.6	13.31	172.4	17.22	208.0	20.28
	25	78.7	8.83	101.6	11.16	123.4	12.49	141.6	14.71	164.9	19.14	194.4	25.01	221.6	29.41
	27	109.3	13.95	138.0	16.61	151.6	18.70	168.0	22.35	192.3	28.37	216.6	35.79	235.1	40.98
	29	140.2	19.37	166.4	22.37	180.0	27.45	195.4	32.33	219.7	38.54	238.6	46.27	248.7	52.01
	31	166.4	24.53	194.6	29.57	208.0	36.43	222.7	42.85	240.7	48.88	247.3	58.79	255.6	59.90
	33	185.6	30.24	222.9	38.60	236.3	46.88	239.4	54.39	243.6	63.99	250.3	64.71	258.0	65.23
	35	189.4	40.38	225.3	52.33	238.7	57.88	242.0	68.94	246.0	69.28	252.7	69.48	259.4	70.05
	37	189.4	43.45	225.3	55.21	235.3	61.71	238.7	67.49	242.0	67.83	248.7	68.02	255.3	68.56
	39	189.4	46.78	224.4	58.35	231.1	65.46	234.4	66.12	237.7	66.43	245.3	66.63	252.0	67.16
	41	184.6	50.11	214.7	61.49	222.0	64.16	224.9	64.71	228.3	65.04	234.9	65.23	241.6	65.74
	43	180.0	53.47	205.6	60.63	212.7	62.72	215.8	63.32	219.1	63.65	225.4	63.83	232.0	64.34
	46	168.7	57.49	187.4	59.17	194.3	60.76	197.1	61.24	200.0	61.55	206.2	61.75	212.3	62.22
	48	149.3	56.32	162.7	58.13	168.9	59.56	171.4	59.94	174.0	60.12	179.4	60.36	184.7	60.60
110	10	26.7	2.76	36.3	3.46	48.4	4.22	68.4	5.14	90.0	6.43	129.7	8.56	172.0	11.35
	12	26.7	2.80	36.3	3.49	48.4	4.26	68.4	5.19	90.0	6.49	129.7	8.65	172.0	11.47
	14	26.7	2.83	36.3	3.55	48.4	4.31	68.4	5.26	90.0	6.56	129.7	8.75	172.0	11.57
	16	26.7	2.85	36.3	3.58	48.4	4.35	68.4	5.30	90.0	6.62	129.7	8.84	172.0	11.70
	18	26.7	2.89	36.3	3.62	48.4	4.40	68.4	5.36	90.0	6.69	129.7	8.94	172.0	11.82
	20	26.7	2.92	36.3	3.64	48.4	4.44	68.4	5.41	90.0	6.76	129.7	9.03	172.0	11.95
	21	26.7	2.95	36.3	3.75	60.7	5.54	80.3	6.44	100.3	8.30	140.0	11.34	180.9	13.44
	23	47.7	5.23	60.7	7.00	85.1	7.84	104.7	8.72	127.1	12.52	159.1	16.16	196.6	19.05
	25	68.7	8.30	85.1	10.49	109.3	11.73	129.4	13.82	150.9	17.97	178.0	23.51	212.0	27.64
	27	89.6	13.12	109.3	15.60	133.7	17.57	153.7	21.01	176.0	26.67	198.0	33.63	229.1	38.51
	29	110.6	18.20	133.6	21.02	158.0	25.80	178.7	30.40	200.9	36.23	218.3	42.60	241.7	47.25
	31	131.6	23.05	158.0	27.79	182.4	34.24	203.7	40.29	226.0	45.93	238.4	49.26	250.7	53.03
	33	152.6	28.40	182.3	36.26	206.7	44.06	229.7	49.23	239.4	55.24	246.9	56.77	253.1	56.85
	35	173.3	35.79	206.7	46.05	230.7	52.50	237.4	56.23	240.7	59.71	246.7	60.25	253.3	60.54
	37	173.3	37.93	206.7	48.88	230.7	55.43	234.0	59.59	236.7	62.97	243.3	63.19	249.1	63.36
	39	173.3	40.89	206.7	51.92	226.7	58.48	230.0	63.74	233.3	66.08	239.1	66.21	245.8	66.27
	41	168.9	43.87	201.3	54.99	216.9	61.66	220.3	68.94	223.1	68.94	229.7	69.48	235.4	70.05
	43	164.7	46.05	196.4	57.30	208.0	65.39	211.3	66.12	214.0	65.99	220.4	66.37	226.0	66.54
	46	154.4	44.95	184.0	55.31	189.6	62.06	192.9	62.06	195.4	62.59	201.4	62.94	206.7	63.10
	48	136.6	43.65	160.0	53.28	164.7	59.05	167.7	59.43	170.0	59.72	175.3	59.90	179.8	60.13

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	24.4	2.54	33.3	3.18	44.4	3.87	62.7	4.72	82.7	5.89	119.1	7.86	158.0	10.40
	12	24.4	2.57	33.3	3.20	44.4	3.90	62.7	4.75	82.7	5.96	119.1	7.95	158.0	10.53
	14	24.4	2.60	33.3	3.24	44.4	3.95	62.7	4.81	82.7	6.02	119.1	8.02	158.0	10.62
	16	24.4	2.63	33.3	3.27	44.4	3.99	62.7	4.86	82.7	6.09	119.1	8.11	158.0	10.75
	18	24.4	2.65	33.3	3.31	44.4	4.02	62.7	4.92	82.7	6.14	119.1	8.19	158.0	10.84
	20	24.4	2.69	33.3	3.35	44.4	4.06	62.7	4.97	82.7	6.21	119.1	8.28	158.0	10.97
	21	24.4	2.70	33.3	3.45	55.3	5.08	73.7	5.90	94.3	7.61	128.4	10.40	166.0	12.32
	23	42.4	4.79	58.4	6.41	77.4	7.20	97.1	7.99	117.6	11.48	147.3	14.84	182.0	17.47
	25	60.4	7.61	78.7	9.63	99.4	10.75	120.9	12.68	140.9	16.49	166.3	21.55	198.0	25.36
	27	78.6	12.04	99.1	14.33	121.4	16.13	143.7	19.27	164.4	24.47	185.1	30.84	214.0	35.31
	29	96.7	16.71	119.4	19.28	143.6	23.67	167.1	27.89	187.7	33.22	204.0	39.87	230.3	43.36
	31	114.7	21.15	139.7	25.48	165.6	31.41	190.4	36.96	211.1	42.15	222.7	46.12	248.2	49.15
	33	132.9	26.06	160.0	33.27	187.6	40.42	213.7	46.88	234.7	51.20	242.0	52.08	248.2	53.22
	35	151.3	31.40	180.0	40.09	209.6	49.82	224.0	55.15	234.7	55.48	242.0	55.70	248.2	56.14
	37	151.3	33.63	180.0	42.98	209.6	52.77	224.0	57.78	230.9	58.06	237.6	58.29	243.3	58.83
	39	151.3	36.04	180.0	46.18	209.6	55.92	224.0	60.60	227.1	60.86	233.7	61.11	239.3	61.68
	41	148.7	38.48	177.1	49.38	206.3	59.06	214.9	63.43	219.6	63.67	224.7	63.90	232.0	64.49
	43	143.7	40.73	171.1	52.33	199.3	61.90	206.0	65.86	208.4	66.08	214.9	66.30	220.6	66.92
	46	134.7	43.80	160.3	56.41	186.7	65.64	188.0	68.94	190.2	69.13	196.3	69.35	201.6	69.99
	48	119.1	37.82	141.8	48.81	161.1	56.10	163.6	58.48	165.3	58.68	170.7	58.82	175.3	59.28
90	10	22.0	2.34	30.0	2.92	40.0	3.67	55.3	4.19	74.4	5.43	107.1	7.16	142.0	9.38
	12	22.0	2.38	30.0	2.95	40.0	3.71	55.3	4.24	74.4	5.48	107.1	7.22	142.0	9.47
	14	22.0	2.38	30.0	2.98	40.0	3.75	55.3	4.28	74.4	5.54	107.1	7.29	142.0	9.56
	16	22.0	2.41	30.0	3.01	40.0	3.80	55.3	4.34	74.4	5.59	107.1	7.38	142.0	9.67
	18	22.0	2.44	30.0	3.05	40.0	3.84	55.3	4.37	74.4	5.65	107.1	7.45	142.0	9.76
	20	22.0	2.47	30.0	3.07	40.0	3.87	55.3	4.41	74.4	5.70	107.1	7.53	142.0	9.86
	21	22.0	2.50	30.0	3.11	50.2	4.88	65.4	5.23	84.0	6.85	115.7	8.28	149.4	10.84
	23	30.0	3.84	44.0	5.35	70.0	6.91	84.9	7.51	102.6	10.07	133.1	12.27	164.7	14.92
	25	47.4	6.50	64.0	8.56	90.0	10.21	104.4	11.88	121.3	14.68	150.3	18.54	180.0	21.55
	27	65.1	9.56	83.6	12.20	109.7	15.87	123.8	17.68	140.0	21.40	167.6	24.97	195.1	28.21
	29	82.7	12.93	103.3	16.76	129.6	22.10	143.3	24.44	158.6	28.24	184.9	32.04	210.3	37.34
	31	100.4	16.16	122.9	21.52	149.4	27.67	162.7	31.19	177.3	35.19	202.2	37.31	225.4	43.40
	33	118.0	20.82	142.7	26.47	169.3	33.54	182.0	36.98	196.0	40.91	219.4	44.22	240.7	48.49
	35	136.0	24.91	162.4	31.51	188.7	38.95	201.6	42.96	214.4	46.71	236.7	50.12	240.7	51.25
	37	136.0	26.44	162.4	33.52	188.7	41.54	201.6	45.64	214.4	49.30	232.9	52.38	236.9	53.55
	39	136.0	27.99	162.4	35.65	188.7	43.96	201.6	48.57	214.4	51.85	229.1	55.22	233.1	55.88
	41	132.6	31.33	158.3	39.51	184.0	48.24	196.4	53.11	208.9	55.97	219.4	58.20	223.3	59.53
	43	129.3	33.81	154.3	42.70	179.4	52.70	191.6	57.19	203.7	60.02	210.4	62.25	214.3	63.08
	46	121.1	38.05	144.7	48.63	168.0	60.05	179.6	64.84	185.1	66.68	192.0	67.87	195.7	68.17
	48	107.1	33.26	128.0	42.54	148.7	52.54	158.7	56.56	160.7	57.18	166.9	58.10	170.0	58.32
80	10	18.7	2.06	25.6	2.60	34.3	3.24	48.3	3.73	63.6	4.79	91.6	6.33	121.6	8.28
	12	18.7	2.09	25.6	2.60	34.3	3.29	48.3	3.77	63.6	4.85	91.6	6.40	121.6	8.37
	14	18.7	2.12	25.6	2.63	34.3	3.33	48.3	3.80	63.6	4.88	91.6	6.46	121.6	8.46
	16	18.7	2.12	25.6	2.67	34.3	3.36	48.3	3.86	63.6	4.95	91.6	6.53	121.6	8.53
	18	18.7	2.16	25.6	2.69	34.3	3.38	48.3	3.89	63.6	5.01	91.6	6.60	121.6	8.63
	20	18.7	2.18	25.6	2.72	34.3	3.42	48.3	3.93	63.6	5.04	91.6	6.65	121.6	8.72
	21	18.7	2.19	25.6	2.79	42.9	4.31	57.6	4.72	72.0	6.05	99.6	7.33	129.3	9.58
	23	33.3	4.06	42.6	4.81	60.7	6.11	76.3	6.78	89.1	8.90	116.0	10.84	144.4	13.18
	25	48.0	5.86	59.4	7.71	78.4	9.03	94.9	10.71	106.2	12.96	132.4	16.39	159.4	19.05
	27	62.4	8.61	76.4	10.97	96.0	14.02	113.6	15.91	123.3	18.92	148.7	22.06	174.7	24.95
	29	77.1	11.15	93.3	15.08	113.7	19.55	132.2	21.99	140.3	24.97	165.1	28.33	189.7	33.03
	31	91.6	13.67	110.0	18.98	131.4	24.46	150.7	28.06	160.4	30.27	181.3	32.65	204.9	37.98
	33	106.2	17.97	127.1	23.36	149.1	28.75	169.6	33.28	179.6	34.77	197.7	38.70	220.0	42.76
	35	120.7	22.69	144.0	28.44	167.3	34.89	179.3	38.32	191.3	41.96	214.4	47.60	235.1	49.72
	37	120.7	24.00	144.0	30.23	167.3	37.01	179.3	40.74	191.3	44.59	214.4	50.23	231.3	52.07
	39	120.7	25.37	144.0	31.98	167.3	39.59	179.3	43.80	191.3	47.90	214.4	53.08	227.4	54.92
	41	117.7	28.06	140.3	35.42	162.9	43.45	174.7	48.02	186.3	52.62	208.9	57.03	218.0	58.34
	43	114.7	30.88	136.9	38.66	158.9	47.43	170.3	52.33	181.7	57.52	203.7	61.01	208.9	62.44
	46	107.6	34.37	128.3	43.55	148.9	53.44	159.6	58.23	170.3	64.90	186.3	67.87	190.7	68.17
	48	95.3	30.01	113.4	38.07	131.7	46.75	141.3	50.87	150.7	56.72	161.8	58.10	165.7	58.32

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	16.4	1.83	22.3	2.28	29.7	2.87	42.0	3.33	55.3	4.24	79.7	5.58	105.7	7.32
	12	16.4	1.84	22.3	2.31	29.7	2.89	42.0	3.36	55.3	4.28	79.7	5.65	105.7	7.39
	14	16.4	1.87	22.3	2.34	29.7	2.92	42.0	3.40	55.3	4.33	79.7	5.70	105.7	7.48
	16	16.4	1.90	22.3	2.35	29.7	2.96	42.0	3.42	55.3	4.37	79.7	5.77	105.7	7.55
	18	16.4	1.90	22.3	2.38	29.7	2.98	42.0	3.46	55.3	4.41	79.7	5.83	105.7	7.64
	20	16.4	1.93	22.3	2.41	29.7	3.02	42.0	3.49	55.3	4.46	79.7	5.89	105.7	7.70
	21	16.4	1.94	26.0	2.82	38.7	3.96	52.0	4.40	64.0	5.36	88.0	6.47	113.8	8.46
	23	23.4	2.91	40.3	4.62	54.0	5.80	70.0	6.31	81.3	7.86	104.4	9.60	129.6	11.66
	25	37.3	4.81	54.7	6.82	69.3	7.99	88.0	9.95	98.4	11.48	120.9	14.49	145.3	16.86
	27	50.9	7.00	68.9	9.70	84.7	11.79	106.0	14.80	115.6	16.73	137.4	19.50	161.1	22.06
	29	64.7	8.88	83.3	12.81	100.0	16.03	124.0	20.13	132.7	22.08	154.0	25.04	176.9	29.19
	31	78.3	10.93	97.4	15.94	115.4	20.06	142.0	25.28	150.0	26.76	170.6	28.87	192.7	33.58
	33	92.0	14.68	111.7	19.39	130.9	23.29	156.7	29.35	167.3	30.75	187.3	34.20	208.0	37.81
	35	105.6	19.33	126.4	24.10	146.4	29.15	156.7	31.88	167.3	34.82	187.3	40.99	208.0	44.94
	37	105.6	20.55	126.4	25.51	146.4	30.97	156.7	33.91	167.3	37.03	187.3	43.61	208.0	47.44
	39	105.6	21.81	126.4	27.20	146.4	33.10	156.7	36.47	167.3	40.01	187.3	46.69	208.0	51.14
	41	102.9	24.12	123.1	29.80	142.7	36.32	152.7	40.01	162.9	43.49	182.4	51.28	202.7	55.16
	43	100.4	26.25	120.0	32.48	139.1	39.62	149.1	43.62	158.9	47.51	178.0	56.02	197.6	59.64
	46	94.0	29.17	112.6	36.51	130.4	44.63	139.6	48.61	148.9	53.54	166.7	63.18	185.3	66.46
	48	83.3	25.47	99.6	31.90	115.3	39.02	123.6	42.48	131.7	46.85	147.4	55.29	164.0	57.34
60	10	14.4	1.57	19.3	1.99	25.7	2.49	36.4	2.91	48.0	3.66	69.1	4.84	91.6	6.34
	12	14.4	1.60	19.3	2.00	25.7	2.51	36.4	2.94	48.0	3.70	69.1	4.90	91.6	6.41
	14	14.4	1.61	19.3	2.02	25.7	2.55	36.4	2.97	48.0	3.76	69.1	4.94	91.6	6.48
	16	14.4	1.64	19.3	2.04	25.7	2.56	36.4	2.98	48.0	3.79	69.1	5.00	91.6	6.54
	18	14.4	1.66	19.3	2.06	25.7	2.58	36.4	3.01	48.0	3.83	69.1	5.04	91.6	6.61
	20	14.4	1.66	19.3	2.09	25.7	2.62	36.4	3.05	48.0	3.86	69.1	5.09	91.6	6.68
	21	14.4	1.68	19.3	2.16	32.3	3.36	42.7	3.70	54.9	4.64	74.9	5.60	97.3	7.35
	23	14.4	1.86	32.0	3.92	45.6	5.03	59.3	5.36	69.3	6.81	87.3	8.30	108.9	10.11
	25	26.9	3.54	44.7	5.91	58.9	6.93	76.3	9.16	83.6	9.93	101.3	12.30	120.6	14.59
	27	39.6	5.14	57.3	8.41	72.2	10.20	92.0	12.76	98.0	14.26	114.0	16.29	132.0	18.80
	29	52.2	6.68	70.0	10.76	85.4	13.60	108.6	16.77	112.0	18.18	126.4	20.44	143.6	24.03
	31	64.9	8.50	82.7	12.89	98.7	16.57	122.0	20.11	126.4	21.12	141.6	22.62	155.3	27.69
	33	77.6	11.83	95.4	15.67	112.0	18.60	131.4	22.56	140.9	24.16	152.7	26.81	166.7	31.54
	35	90.4	16.35	108.0	20.02	125.6	23.98	134.4	26.10	143.3	28.34	160.7	33.11	178.4	38.19
	37	90.4	17.26	108.0	21.13	125.6	25.39	134.4	27.72	143.3	30.07	160.7	35.13	178.4	40.63
	39	90.4	18.36	108.0	22.49	125.6	27.40	134.4	29.74	143.3	32.37	160.7	37.67	178.4	43.55
	41	88.0	19.92	105.3	24.60	122.4	29.76	130.9	32.50	139.6	35.13	156.7	41.34	174.0	47.32
	43	86.0	21.64	102.7	26.79	119.3	32.44	127.7	35.42	136.0	38.29	152.7	45.14	169.6	51.67
	46	80.6	24.24	96.2	30.07	112.0	36.50	119.7	39.81	127.6	43.09	143.3	50.87	158.9	58.88
	48	71.3	21.13	85.1	26.26	98.9	31.88	106.0	34.77	112.7	37.66	126.7	44.49	140.6	51.51
50	10	12.9	1.38	17.6	1.73	24.9	2.16	33.3	2.64	43.8	3.19	63.1	4.20	83.6	5.47
	12	12.9	1.39	17.6	1.73	24.9	2.19	33.3	2.67	43.8	3.21	63.1	4.26	83.6	5.54
	14	12.9	1.41	17.6	1.76	24.9	2.19	33.3	2.71	43.8	3.24	63.1	4.29	83.6	5.60
	16	12.9	1.42	17.6	1.76	24.9	2.23	33.3	2.73	43.8	3.28	63.1	4.33	83.6	5.65
	18	12.9	1.42	17.6	1.79	24.9	2.26	33.3	2.76	43.8	3.31	63.1	4.39	83.6	5.71
	20	12.9	1.45	17.6	1.80	24.9	2.26	33.3	2.78	43.8	3.35	63.1	4.42	83.6	5.77
	21	12.9	1.46	17.6	1.87	30.9	2.91	39.3	3.35	49.8	4.02	68.4	4.87	88.2	6.35
	23	12.9	1.55	28.0	3.19	42.9	4.36	55.3	5.21	63.1	5.92	78.9	7.20	97.3	8.73
	25	23.3	2.83	38.4	4.70	54.9	6.11	73.3	8.45	77.6	8.62	89.3	10.14	106.4	12.33
	27	33.7	4.05	48.7	6.59	68.0	8.52	84.9	11.28	90.0	11.62	99.6	13.28	115.6	15.68
	29	44.0	5.31	59.3	8.52	78.7	10.95	95.6	13.99	102.7	15.00	110.0	16.46	124.7	19.81
	31	54.6	6.76	69.6	10.11	89.6	13.35	104.0	15.61	110.0	16.59	120.3	17.78	134.0	21.79
	33	65.1	9.40	80.0	12.17	100.4	14.97	108.0	17.10	114.6	18.32	130.0	21.06	142.9	24.46
	35	75.6	13.55	90.4	16.31	104.7	19.27	112.0	20.90	119.3	22.52	133.6	26.00	148.7	29.87
	37	75.6	14.38	90.4	17.22	104.7	20.38	112.0	22.13	119.3	23.86	133.6	27.73	148.7	31.70
	39	75.6	15.33	90.4	18.46	104.7	21.84	112.0	23.80	119.3	25.59	133.6	29.52	148.7	34.24
	41	73.6	16.57	88.0	19.99	102.0	23.89	109.1	25.78	116.0	27.73	130.2	32.38	144.9	37.17
	43	72.0	18.01	86.0	21.74	99.6	25.98	106.4	28.08	113.3	30.17	126.9	35.29	141.4	40.55
	46	67.3	20.18	80.6	24.38	93.3	29.16	99.7	31.54	106.0	33.89	118.9	39.71	132.6	45.67
	48	59.6	17.58	71.3	21.25	82.6	25.42	88.3	27.53	94.0	29.59	105.3	34.70	117.3	39.91

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM820LTE5

Холодопроизводительность (82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	32.4	3.33	44.0	4.14	58.8	5.04	82.9	6.14	109.3	7.70	157.4	10.27	208.7	13.58
	12	32.4	3.37	44.0	4.20	58.8	5.11	82.9	6.21	109.3	7.78	157.4	10.37	208.7	13.72
	14	32.4	3.40	44.0	4.24	58.8	5.14	82.9	6.28	109.3	7.85	157.4	10.48	208.7	13.88
	16	32.4	3.44	44.0	4.28	58.8	5.21	82.9	6.35	109.3	7.95	157.4	10.58	208.7	14.02
	18	32.4	3.47	44.0	4.33	58.8	5.27	82.9	6.41	109.3	8.02	157.4	10.69	208.7	14.16
	20	32.4	3.51	44.0	4.37	58.8	5.31	82.9	6.48	109.3	8.11	157.4	10.81	208.7	14.32
	21	32.4	3.53	44.7	4.51	72.7	6.64	96.6	7.72	122.3	9.95	167.5	13.58	215.3	16.09
	23	56.1	6.27	78.2	8.25	101.1	9.41	126.4	10.44	148.0	14.99	188.3	19.37	228.7	22.83
	25	83.0	9.95	100.5	12.37	129.5	14.05	157.4	16.56	173.8	21.53	209.1	28.17	242.2	33.12
	27	108.4	15.83	128.5	18.69	157.9	21.23	187.0	25.37	199.5	32.21	229.9	40.62	255.6	45.76
	29	133.7	21.99	156.5	25.80	186.3	31.17	217.3	36.69	225.2	43.73	250.8	52.50	269.0	58.45
	31	159.0	28.74	184.5	35.45	214.6	42.99	240.1	50.20	251.1	57.25	264.9	71.91	274.7	72.94
	33	181.8	35.41	212.5	46.26	243.3	55.34	250.8	70.20	257.6	71.34	265.4	71.99	274.7	73.00
	35	209.8	47.83	240.5	57.98	248.3	70.36	252.6	70.70	256.7	71.13	263.7	71.77	271.3	72.04
	37	209.8	51.01	237.1	60.85	244.9	69.43	248.3	69.77	252.6	70.19	259.4	70.82	267.2	71.10
	39	209.8	54.31	233.0	64.05	240.5	68.49	244.9	68.83	248.3	69.26	256.0	69.87	263.7	70.13
	41	204.6	57.62	223.4	67.26	230.9	67.56	234.4	67.89	238.9	68.29	246.0	68.92	252.8	69.19
	43	199.5	60.76	213.9	66.29	221.4	66.63	224.8	66.96	229.3	67.36	236.4	67.96	242.8	68.24
	46	187.0	65.05	195.2	64.92	202.3	65.22	205.4	65.56	209.8	65.96	216.3	66.56	222.3	66.82
	48	165.4	63.22	169.5	63.42	175.9	63.55	178.6	63.73	182.5	64.29	188.3	64.69	193.6	64.93
120	10	29.8	3.11	40.6	3.88	54.2	4.72	76.5	5.77	100.9	7.21	145.1	9.61	192.5	12.72
	12	29.8	3.14	40.6	3.91	54.2	4.77	76.5	5.81	100.9	7.28	145.1	9.71	192.5	12.85
	14	29.8	3.17	40.6	3.97	54.2	4.81	76.5	5.88	100.9	7.35	145.1	9.81	192.5	12.98
	16	29.8	3.21	40.6	4.00	54.2	4.88	76.5	5.95	100.9	7.44	145.1	9.91	192.5	13.12
	18	29.8	3.24	40.6	4.04	54.2	4.91	76.5	6.00	100.9	7.51	145.1	10.02	192.5	13.25
	20	29.8	3.27	40.6	4.07	54.2	4.97	76.5	6.07	100.9	7.58	145.1	10.11	192.5	13.39
	21	29.8	3.30	41.3	4.21	68.6	6.21	89.1	7.21	114.1	9.32	155.4	12.71	199.5	15.06
	23	51.7	5.88	74.2	7.84	97.7	8.79	116.4	9.78	141.0	14.02	176.7	18.13	213.2	21.36
	25	80.6	9.30	104.1	11.75	126.4	13.15	145.1	15.49	169.1	20.16	199.3	26.34	227.1	30.98
	27	112.0	14.69	141.5	17.49	155.4	19.69	172.2	23.54	197.1	29.88	222.0	37.69	240.9	43.15
	29	143.8	20.40	170.5	23.56	184.5	28.91	200.2	34.05	225.2	40.59	244.6	48.73	254.9	54.78
	31	170.6	25.83	199.5	31.14	213.2	38.36	228.3	45.13	246.7	51.48	253.5	61.92	262.0	63.08
	33	190.2	31.85	228.5	40.65	242.2	49.37	245.4	57.28	249.7	67.39	256.5	68.15	264.5	68.70
	35	194.1	42.53	230.9	55.11	244.6	60.96	248.0	72.61	252.2	72.96	259.0	73.17	265.8	73.77
	37	194.1	45.76	230.9	58.15	241.2	64.99	244.6	71.07	248.0	71.43	254.9	71.64	261.7	72.20
	39	194.1	49.27	230.0	61.45	236.9	68.93	240.3	69.63	243.7	69.96	251.5	70.17	258.3	70.73
	41	189.3	52.77	220.0	64.76	227.5	67.56	230.6	68.15	234.0	68.50	240.8	68.70	247.6	69.24
	43	184.5	56.31	210.7	63.85	218.0	66.06	221.1	66.69	224.5	67.03	231.0	67.22	237.8	67.76
	46	172.9	60.55	192.1	62.31	199.1	63.98	202.0	64.50	205.0	64.82	211.4	65.03	217.6	65.53
	48	153.0	59.32	166.8	61.22	173.1	62.73	175.6	63.12	178.4	63.31	183.8	63.56	189.3	63.82
110	10	27.3	2.91	37.2	3.65	49.6	4.44	70.1	5.41	92.3	6.77	133.0	9.02	176.3	11.95
	12	27.3	2.95	37.2	3.68	49.6	4.48	70.1	5.47	92.3	6.84	133.0	9.11	176.3	12.08
	14	27.3	2.98	37.2	3.74	49.6	4.53	70.1	5.53	92.3	6.91	133.0	9.21	176.3	12.19
	16	27.3	3.00	37.2	3.77	49.6	4.58	70.1	5.58	92.3	6.98	133.0	9.31	176.3	12.32
	18	27.3	3.04	37.2	3.81	49.6	4.63	70.1	5.64	92.3	7.05	133.0	9.41	176.3	12.45
	20	27.3	3.07	37.2	3.84	49.6	4.67	70.1	5.70	92.3	7.12	133.0	9.51	176.3	12.58
	21	27.3	3.11	37.2	3.95	62.2	5.84	82.3	6.78	102.8	8.75	143.5	11.95	185.4	14.16
	23	48.9	5.51	62.2	7.37	87.2	8.25	107.3	9.18	130.2	13.18	163.1	17.02	201.6	20.06
	25	70.4	8.74	87.2	11.05	112.1	12.35	132.6	14.56	154.7	18.93	182.4	24.76	217.3	29.11
	27	91.8	13.81	112.1	16.43	137.1	18.50	157.6	22.13	180.4	28.08	203.0	35.41	234.8	40.55
	29	113.4	19.16	137.0	22.13	162.0	27.18	183.2	32.01	205.9	38.15	223.7	44.87	247.8	49.76
	31	134.9	24.27	161.9	29.27	186.9	36.06	208.8	42.43	231.6	48.37	244.4	51.87	256.9	55.85
	33	156.4	29.91	186.8	38.18	211.8	46.40	235.5	51.85	245.3	58.18	253.1	59.78	259.4	59.88
	35	177.7	37.69	211.8	48.50	236.5	55.28	243.3	59.22	246.7	62.89	252.8	63.45	259.7	63.76
	37	177.7	39.95	211.8	51.47	236.5	58.38	239.9	62.75	242.6	66.31	249.4	66.55	255.3	66.73
	39	177.7	43.06	211.8	54.68	232.3	61.59	235.7	67.12	239.2	69.59	245.1	69.72	251.9	69.79
	41	173.1	46.20	206.4	57.92	222.3	64.93	225.8	72.61	228.7	72.61	235.5	73.17	241.2	73.77
	43	168.8	48.50	201.3	60.34	213.2	68.87	216.6	69.64	219.4	69.49	225.9	69.89	231.6	70.07
	46	158.2	47.34	188.6	58.25	194.4	65.36	197.8	65.36	200.3	65.92	206.4	66.29	211.8	66.46
	48	140.0	45.97	164.0	56.11	168.8	62.19	171.9	62.59	174.2	62.89	179.7	63.08	184.3	63.33

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	25.0	2.67	34.2	3.34	45.5	4.07	64.2	4.97	84.7	6.21	122.0	8.28	161.9	10.95
	12	25.0	2.70	34.2	3.37	45.5	4.11	64.2	5.01	84.7	6.28	122.0	8.37	161.9	11.08
	14	25.0	2.74	34.2	3.41	45.5	4.16	64.2	5.07	84.7	6.34	122.0	8.44	161.9	11.19
	16	25.0	2.77	34.2	3.44	45.5	4.21	64.2	5.11	84.7	6.41	122.0	8.54	161.9	11.32
	18	25.0	2.79	34.2	3.48	45.5	4.24	64.2	5.18	84.7	6.47	122.0	8.62	161.9	11.42
	20	25.0	2.83	34.2	3.53	45.5	4.28	64.2	5.23	84.7	6.54	122.0	8.72	161.9	11.55
	21	25.0	2.84	34.2	3.63	56.7	5.35	75.6	6.21	96.6	8.02	131.6	10.95	170.1	12.98
	23	43.5	5.05	59.9	6.75	79.3	7.58	99.5	8.42	120.5	12.09	151.0	15.62	186.6	18.40
	25	61.9	8.02	80.7	10.14	101.9	11.32	124.0	13.35	144.5	17.36	170.4	22.70	203.0	26.71
	27	80.6	12.67	101.5	15.09	124.4	16.99	147.3	20.30	168.5	25.77	189.7	32.48	219.4	37.19
	29	99.1	17.59	122.3	20.30	147.2	24.93	171.2	29.37	192.4	34.99	209.1	41.99	236.0	45.66
	31	117.6	22.27	143.2	26.84	169.7	33.08	195.2	38.92	216.4	44.39	228.3	48.57	254.5	51.76
	33	136.2	27.44	164.0	35.04	192.3	42.57	219.1	49.37	240.6	53.92	248.1	54.85	254.5	56.05
	35	155.1	33.07	184.5	42.22	214.8	52.47	229.6	58.08	240.6	58.42	248.1	58.66	254.5	59.12
	37	155.1	35.41	184.5	45.27	214.8	55.57	229.6	60.85	236.7	61.15	243.5	61.38	249.4	61.96
	39	155.1	37.95	184.5	48.64	214.8	58.89	229.6	63.82	232.7	64.10	239.6	64.35	245.3	64.95
	41	152.4	40.52	181.5	52.00	211.4	62.19	220.3	66.80	225.1	67.06	230.3	67.29	237.8	67.92
	43	147.3	42.89	175.3	55.11	204.3	65.19	211.2	69.36	213.6	69.59	220.3	69.82	226.1	70.47
	46	138.0	46.13	164.3	59.41	191.3	69.13	192.7	72.61	195.0	72.80	201.2	73.03	206.6	73.71
	48	122.1	39.83	145.3	51.41	165.1	59.09	167.7	61.59	169.4	61.80	174.9	61.94	179.7	62.43
90	10	22.5	2.47	30.7	3.07	41.0	3.87	56.7	4.41	76.3	5.71	109.8	7.54	145.6	9.88
	12	22.5	2.50	30.7	3.11	41.0	3.91	56.7	4.47	76.3	5.77	109.8	7.61	145.6	9.97
	14	22.5	2.51	30.7	3.14	41.0	3.95	56.7	4.51	76.3	5.84	109.8	7.68	145.6	10.07
	16	22.5	2.54	30.7	3.17	41.0	4.00	56.7	4.57	76.3	5.88	109.8	7.77	145.6	10.18
	18	22.5	2.57	30.7	3.21	41.0	4.04	56.7	4.60	76.3	5.95	109.8	7.84	145.6	10.28
	20	22.5	2.60	30.7	3.24	41.0	4.07	56.7	4.65	76.3	6.00	109.8	7.93	145.6	10.39
	21	22.5	2.63	30.7	3.27	51.5	5.14	67.0	5.51	86.1	7.21	118.6	8.72	153.1	11.42
	23	30.7	4.05	45.1	5.63	71.8	7.28	87.1	7.91	105.2	10.61	136.4	12.92	168.8	15.72
	25	48.6	6.84	65.6	9.02	92.2	10.75	107.0	12.51	124.3	15.46	154.0	19.53	184.5	22.70
	27	66.7	10.07	85.7	12.85	112.5	16.72	126.9	18.62	143.5	22.53	171.8	26.30	199.9	29.71
	29	84.8	13.62	105.9	17.65	132.8	23.27	146.9	25.74	162.6	29.74	189.5	33.74	215.5	39.32
	31	102.9	17.02	126.0	22.67	153.1	29.14	166.7	32.85	181.8	37.06	207.3	39.29	231.0	45.71
	33	121.0	21.93	146.2	27.88	173.5	35.32	186.6	38.95	200.9	43.09	224.9	46.57	246.7	51.06
	35	139.4	25.89	166.5	32.75	193.4	40.48	206.6	44.65	219.8	48.55	242.6	52.08	246.7	53.27
	37	139.4	27.48	166.5	34.84	193.4	43.17	206.6	47.44	219.8	51.24	238.7	54.44	242.8	55.66
	39	139.4	29.09	166.5	37.05	193.4	45.69	206.6	50.47	219.8	53.89	234.8	57.39	238.9	58.08
	41	135.9	32.56	162.2	41.06	188.6	50.14	201.3	55.20	214.2	58.17	224.9	60.49	228.9	61.87
	43	132.5	35.14	158.1	44.38	183.8	54.77	196.4	59.44	208.8	62.38	215.7	64.74	219.6	65.56
	46	124.1	39.55	148.3	50.54	172.2	62.41	184.1	67.39	189.7	69.30	196.8	70.89	200.6	71.07
	48	109.8	34.57	131.2	44.21	152.4	54.60	162.7	58.80	164.7	59.61	171.1	60.90	174.3	61.03
80	10	19.2	2.17	26.3	2.74	35.1	3.41	49.5	3.93	65.2	5.04	93.9	6.67	124.6	8.72
	12	19.2	2.21	26.3	2.74	35.1	3.46	49.5	3.97	65.2	5.11	93.9	6.74	124.6	8.81
	14	19.2	2.23	26.3	2.77	35.1	3.50	49.5	4.01	65.2	5.14	93.9	6.81	124.6	8.91
	16	19.2	2.24	26.3	2.81	35.1	3.53	49.5	4.07	65.2	5.21	93.9	6.88	124.6	8.98
	18	19.2	2.27	26.3	2.84	35.1	3.56	49.5	4.10	65.2	5.27	93.9	6.95	124.6	9.09
	20	19.2	2.30	26.3	2.86	35.1	3.60	49.5	4.14	65.2	5.31	93.9	7.00	124.6	9.18
	21	19.2	2.30	26.3	2.94	44.0	4.54	59.0	4.97	73.8	6.37	102.1	7.71	132.5	10.09
	23	34.2	4.27	43.7	5.07	62.2	6.44	78.2	7.14	91.3	9.37	118.9	11.42	148.0	13.88
	25	49.2	6.17	60.9	8.12	80.3	9.51	97.3	11.28	108.9	13.65	135.7	17.26	163.4	20.07
	27	64.0	9.07	78.3	11.55	98.4	14.76	116.4	16.76	126.4	19.93	152.4	23.23	179.0	26.27
	29	79.0	11.75	95.6	15.88	116.6	20.59	135.6	23.16	143.8	26.30	169.2	29.84	194.5	34.78
	31	93.9	14.39	112.8	19.99	134.6	25.76	154.5	29.55	164.4	31.88	185.9	34.39	210.1	39.99
	33	108.9	18.93	130.2	24.60	152.8	30.28	173.8	35.04	184.1	36.62	202.7	40.76	225.5	45.03
	35	123.7	23.56	147.6	29.53	171.5	36.23	183.8	39.79	196.1	43.56	219.8	49.42	240.9	51.68
	37	123.7	24.92	147.6	31.39	171.5	38.43	183.8	42.30	196.1	46.29	219.8	52.15	237.1	54.06
	39	123.7	26.34	147.6	33.20	171.5	41.11	183.8	45.48	196.1	49.73	219.8	55.11	233.1	57.03
	41	120.7	29.13	143.8	36.77	167.0	45.11	179.0	49.86	190.9	54.64	214.2	59.28	223.4	60.63
	43	117.6	32.06	140.3	40.14	162.9	49.25	174.5	54.33	186.3	59.72	208.8	63.45	214.2	64.89
	46	110.3	35.69	131.5	45.22	152.6	55.48	163.6	60.46	174.5	67.38	190.9	70.89	195.4	71.07
	48	97.7	31.16	116.2	39.53	135.0	48.54	144.8	52.82	154.4	58.95	165.8	60.90	169.9	61.03

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	16.8	1.93	22.8	2.40	30.5	3.03	43.1	3.51	56.7	4.47	81.7	5.88	108.4	7.71
	12	16.8	1.94	22.8	2.44	30.5	3.05	43.1	3.54	56.7	4.51	81.7	5.95	108.4	7.79
	14	16.8	1.97	22.8	2.46	30.5	3.07	43.1	3.58	56.7	4.56	81.7	6.00	108.4	7.88
	16	16.8	2.00	22.8	2.47	30.5	3.11	43.1	3.61	56.7	4.60	81.7	6.07	108.4	7.95
	18	16.8	2.00	22.8	2.51	30.5	3.14	43.1	3.65	56.7	4.65	81.7	6.14	108.4	8.04
	20	16.8	2.03	22.8	2.53	30.5	3.18	43.1	3.68	56.7	4.70	81.7	6.21	108.4	8.11
	21	16.8	2.04	26.7	2.97	39.6	4.17	53.3	4.63	65.6	5.64	90.2	6.81	116.6	8.91
	23	24.0	3.07	41.3	4.86	55.4	6.11	71.8	6.64	83.3	8.28	107.0	10.11	132.8	12.28
	25	38.2	5.07	56.0	7.18	71.1	8.41	90.2	10.48	100.9	12.08	124.0	15.26	149.0	17.76
	27	52.2	7.37	70.6	10.21	86.8	12.41	108.7	15.58	118.5	17.62	140.8	20.53	165.1	23.23
	29	66.3	9.35	85.4	13.49	102.5	16.88	127.1	21.20	136.0	23.26	157.9	26.37	181.3	30.74
	31	80.2	11.51	99.8	16.79	118.3	21.13	145.6	26.63	153.8	28.18	174.9	30.41	197.5	35.36
	33	94.3	15.46	114.5	20.42	134.2	24.53	160.6	30.91	171.5	32.38	192.0	36.02	213.2	39.82
	35	108.2	20.05	129.6	25.00	150.1	30.23	160.6	33.06	171.5	36.12	192.0	42.52	213.2	46.62
	37	108.2	21.31	129.6	26.46	150.1	32.12	160.6	35.18	171.5	38.41	192.0	45.24	213.2	49.21
	39	108.2	22.63	129.6	28.21	150.1	34.34	160.6	37.83	171.5	41.51	192.0	48.43	213.2	53.05
	41	105.5	25.02	126.2	30.91	146.2	37.67	156.5	41.50	167.0	45.12	187.0	53.19	207.7	57.22
	43	102.9	27.23	123.0	33.69	142.6	41.10	152.8	45.25	162.9	49.28	182.4	58.11	202.6	61.86
	46	96.4	30.26	115.5	37.88	133.7	46.29	143.1	50.42	152.6	55.54	170.8	65.54	189.9	68.94
	48	85.4	26.42	102.1	33.09	118.2	40.47	126.7	44.06	135.0	48.60	151.1	57.35	168.1	59.61
60	10	14.8	1.63	19.8	2.06	26.4	2.58	37.3	3.02	49.2	3.80	70.8	5.02	93.9	6.58
	12	14.8	1.66	19.8	2.07	26.4	2.61	37.3	3.04	49.2	3.84	70.8	5.08	93.9	6.64
	14	14.8	1.67	19.8	2.10	26.4	2.64	37.3	3.08	49.2	3.90	70.8	5.12	93.9	6.71
	16	14.8	1.70	19.8	2.11	26.4	2.65	37.3	3.09	49.2	3.93	70.8	5.18	93.9	6.78
	18	14.8	1.72	19.8	2.14	26.4	2.68	37.3	3.12	49.2	3.97	70.8	5.23	93.9	6.85
	20	14.8	1.72	19.8	2.16	26.4	2.72	37.3	3.16	49.2	4.00	70.8	5.28	93.9	6.92
	21	14.8	1.74	19.8	2.23	33.1	3.49	43.8	3.83	56.3	4.81	76.8	5.81	99.8	7.62
	23	14.8	1.93	32.8	4.06	46.7	5.21	60.8	5.56	71.0	7.06	89.5	8.60	111.7	10.48
	25	27.6	3.66	45.8	6.13	60.4	7.18	78.2	9.50	85.7	10.30	103.9	12.75	123.6	15.13
	27	40.6	5.33	58.8	8.71	74.0	10.58	94.3	13.22	100.4	14.78	116.8	16.89	135.3	19.49
	29	53.6	6.92	71.8	11.16	87.5	14.10	111.4	17.38	114.8	18.84	129.5	21.19	147.2	24.91
	31	66.5	8.81	84.7	13.36	101.2	17.18	125.0	20.85	129.6	21.89	145.1	23.45	159.2	28.70
	33	79.5	12.27	97.7	16.24	114.8	19.29	134.6	23.38	144.4	25.05	156.5	27.79	170.9	32.70
	35	92.7	16.94	110.7	20.75	128.7	24.84	137.8	27.05	146.9	29.37	164.7	34.31	182.9	39.57
	37	92.7	17.88	110.7	21.89	128.7	26.31	137.8	28.73	146.9	31.16	164.7	36.41	182.9	42.10
	39	92.7	19.03	110.7	23.30	128.7	28.40	137.8	30.82	146.9	33.54	164.7	39.04	182.9	45.13
	41	90.2	20.64	107.9	25.49	125.5	30.84	134.2	33.68	143.1	36.40	160.6	42.84	178.3	49.03
	43	88.1	22.43	105.2	27.76	122.3	33.62	130.9	36.70	139.4	39.68	156.5	46.78	173.8	53.55
	46	82.6	25.12	98.7	31.16	114.8	37.82	122.7	41.25	130.8	44.65	146.9	52.71	162.9	61.02
	48	73.1	21.89	87.2	27.21	101.4	33.04	108.6	36.03	115.5	39.03	129.8	46.10	144.2	53.38
50	10	13.3	1.41	18.1	1.76	25.5	2.20	34.1	2.69	44.8	3.25	64.6	4.27	85.7	5.58
	12	13.3	1.41	18.1	1.76	25.5	2.23	34.1	2.72	44.8	3.27	64.6	4.34	85.7	5.64
	14	13.3	1.44	18.1	1.79	25.5	2.24	34.1	2.76	44.8	3.30	64.6	4.37	85.7	5.71
	16	13.3	1.44	18.1	1.79	25.5	2.27	34.1	2.79	44.8	3.34	64.6	4.41	85.7	5.76
	18	13.3	1.45	18.1	1.83	25.5	2.30	34.1	2.81	44.8	3.37	64.6	4.47	85.7	5.82
	20	13.3	1.48	18.1	1.83	25.5	2.31	34.1	2.83	44.8	3.41	64.6	4.51	85.7	5.88
	21	13.3	1.48	18.1	1.90	31.7	2.97	40.3	3.41	51.0	4.09	70.1	4.96	90.5	6.47
	23	13.3	1.58	28.7	3.25	44.0	4.44	56.7	5.31	64.6	6.03	80.9	7.34	99.8	8.89
	25	23.9	2.88	39.4	4.78	56.3	6.23	75.1	8.61	79.5	8.78	91.5	10.33	109.1	12.56
	27	34.6	4.13	49.9	6.72	69.7	8.68	87.1	11.49	92.3	11.84	102.1	13.53	118.5	15.98
	29	45.1	5.41	60.8	8.68	80.7	11.15	98.0	14.25	105.3	15.28	112.8	16.77	127.8	20.18
	31	56.0	6.89	71.3	10.30	91.9	13.60	106.6	15.90	112.7	16.90	123.3	18.11	137.3	22.21
	33	66.7	9.57	82.0	12.40	102.9	15.26	110.7	17.42	117.5	18.66	133.3	21.46	146.5	24.92
	35	77.5	14.03	92.7	16.88	107.3	19.95	114.8	21.63	122.3	23.31	136.9	26.92	152.4	30.93
	37	77.5	14.88	92.7	17.83	107.3	21.10	114.8	22.91	122.3	24.70	136.9	28.71	152.4	32.82
	39	77.5	15.87	92.7	19.11	107.3	22.62	114.8	24.64	122.3	26.49	136.9	30.57	152.4	35.45
	41	75.5	17.16	90.2	20.69	104.6	24.73	111.8	26.69	118.9	28.71	133.5	33.52	148.6	38.49
	43	73.8	18.64	88.1	22.51	102.1	26.89	109.1	29.07	116.2	31.24	130.1	36.54	144.9	41.98
	46	69.0	20.89	82.6	25.24	95.7	30.19	102.2	32.65	108.7	35.09	121.9	41.11	135.9	47.28
	48	61.1	18.20	73.1	22.01	84.7	26.32	90.5	28.50	96.3	30.63	107.9	35.92	120.2	41.32

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM840LTE5

Холодопроизводительность (84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	33.2	3.43	45.1	4.26	60.2	5.19	85.0	6.32	112.0	7.93	161.3	10.58	213.8	13.98
	12	33.2	3.47	45.1	4.33	60.2	5.26	85.0	6.39	112.0	8.01	161.3	10.68	213.8	14.12
	14	33.2	3.50	45.1	4.36	60.2	5.29	85.0	6.46	112.0	8.08	161.3	10.79	213.8	14.29
	16	33.2	3.54	45.1	4.40	60.2	5.36	85.0	6.53	112.0	8.18	161.3	10.89	213.8	14.43
	18	33.2	3.57	45.1	4.46	60.2	5.43	85.0	6.60	112.0	8.25	161.3	11.00	213.8	14.57
	20	33.2	3.61	45.1	4.50	60.2	5.46	85.0	6.67	112.0	8.35	161.3	11.13	213.8	14.74
	21	33.2	3.64	45.8	4.64	74.5	6.84	99.0	7.94	125.3	10.24	171.5	13.98	220.5	16.56
	23	57.4	6.46	80.1	8.49	103.6	9.69	129.5	10.75	151.6	15.43	192.9	19.93	234.2	23.50
	25	85.0	10.24	102.9	12.74	132.7	14.46	161.3	17.04	178.1	22.16	214.2	29.00	248.1	34.08
	27	111.0	16.29	131.6	19.24	161.7	21.85	191.5	26.11	204.4	33.15	235.5	41.81	261.8	47.10
	29	136.9	22.64	160.3	26.56	190.8	32.09	222.6	37.76	230.7	45.01	256.9	54.04	275.5	60.16
	31	162.8	29.58	189.0	36.49	219.8	44.25	246.0	51.67	257.2	58.92	271.3	74.01	281.4	75.07
	33	186.2	36.45	217.7	47.62	249.2	56.96	256.9	72.25	263.9	73.42	271.9	74.10	281.4	75.14
	35	214.9	49.23	246.4	59.68	254.4	72.42	258.7	72.77	262.9	73.21	270.2	73.87	277.9	74.14
	37	214.9	52.50	242.9	62.63	250.9	71.46	254.4	71.81	258.7	72.25	265.7	72.90	273.7	73.18
	39	214.9	55.90	238.7	65.93	246.4	70.50	250.9	70.84	254.4	71.29	262.2	71.91	270.2	72.18
	41	209.6	59.30	228.9	69.23	236.6	69.54	240.1	69.88	244.7	70.29	252.0	70.94	259.0	71.22
	43	204.4	62.53	219.1	68.23	226.8	68.58	230.3	68.92	234.9	69.33	242.2	69.95	248.8	70.23
	46	191.5	66.96	199.9	66.82	207.2	67.13	210.4	67.48	214.9	67.89	221.6	68.51	227.8	68.78
	48	169.4	65.07	173.6	65.28	180.2	65.41	183.0	65.59	186.9	66.17	192.9	66.58	198.4	66.83
120	10	30.5	3.20	41.6	3.99	55.6	4.85	78.4	5.94	103.3	7.42	148.7	9.89	197.1	13.09
	12	30.5	3.23	41.6	4.02	55.6	4.91	78.4	5.98	103.3	7.49	148.7	10.00	197.1	13.23
	14	30.5	3.26	41.6	4.09	55.6	4.95	78.4	6.05	103.3	7.56	148.7	10.10	197.1	13.36
	16	30.5	3.30	41.6	4.12	55.6	5.02	78.4	6.12	103.3	7.66	148.7	10.20	197.1	13.50
	18	30.5	3.33	41.6	4.16	55.6	5.05	78.4	6.18	103.3	7.73	148.7	10.31	197.1	13.64
	20	30.5	3.37	41.6	4.19	55.6	5.12	78.4	6.25	103.3	7.80	148.7	10.41	197.1	13.78
	21	30.5	3.40	42.3	4.33	70.3	6.39	91.3	7.42	116.9	9.59	159.2	13.09	204.4	15.50
	23	52.9	6.05	76.0	8.07	100.1	9.04	119.3	10.07	144.5	14.43	181.0	18.66	218.4	21.99
	25	82.6	9.58	106.7	12.09	129.5	13.54	148.7	15.94	173.2	20.75	204.1	27.11	232.7	31.88
	27	114.8	15.12	144.9	18.00	159.2	20.27	176.4	24.22	201.9	30.75	227.5	38.79	246.8	44.42
	29	147.3	20.99	174.7	24.25	189.0	29.75	205.1	35.04	230.7	41.78	250.6	50.16	261.1	56.38
	31	174.7	26.59	204.4	32.05	218.4	39.48	233.8	46.45	252.7	52.98	259.7	63.73	268.4	64.93
	33	194.9	32.78	234.1	41.84	248.1	50.81	251.3	58.96	255.8	69.36	262.8	70.15	270.9	70.71
	35	198.8	43.77	236.6	56.72	250.6	62.74	254.1	74.73	258.3	75.10	265.3	75.31	272.3	75.93
	37	198.8	47.10	236.6	59.85	247.1	66.89	250.6	73.15	254.1	73.52	261.1	73.73	268.1	74.31
	39	198.8	50.71	235.6	63.25	242.6	70.95	246.1	71.67	249.6	72.01	257.6	72.22	264.6	72.80
	41	193.9	54.32	225.4	66.65	233.1	69.54	236.2	70.15	239.7	70.50	246.7	70.71	253.7	71.26
	43	189.0	57.96	215.9	65.72	223.3	67.99	226.5	68.64	230.0	68.99	236.6	69.19	243.6	69.74
	46	177.1	62.32	196.7	64.14	204.0	65.86	206.9	66.38	210.0	66.72	216.6	66.93	222.9	67.44
	48	156.8	61.05	170.8	63.01	177.4	64.56	179.9	64.97	182.7	65.17	188.3	65.42	193.9	65.69
110	10	28.0	2.99	38.1	3.75	50.8	4.57	71.8	5.57	94.5	6.97	136.2	9.28	180.6	12.30
	12	28.0	3.03	38.1	3.78	50.8	4.61	71.8	5.63	94.5	7.04	136.2	9.38	180.6	12.44
	14	28.0	3.06	38.1	3.85	50.8	4.67	71.8	5.70	94.5	7.11	136.2	9.48	180.6	12.54
	16	28.0	3.09	38.1	3.88	50.8	4.71	71.8	5.74	94.5	7.18	136.2	9.58	180.6	12.68
	18	28.0	3.13	38.1	3.92	50.8	4.77	71.8	5.81	94.5	7.25	136.2	9.69	180.6	12.81
	20	28.0	3.16	38.1	3.95	50.8	4.81	71.8	5.87	94.5	7.32	136.2	9.79	180.6	12.95
	21	28.0	3.20	38.1	4.06	63.7	6.01	84.3	6.98	105.3	9.00	147.0	12.30	190.0	14.57
	23	50.1	5.67	63.7	7.59	89.3	8.49	109.9	9.45	133.4	13.57	167.0	17.52	206.5	20.65
	25	72.1	9.00	89.3	11.37	114.8	12.71	135.8	14.98	158.5	19.48	186.9	25.49	222.6	29.96
	27	94.1	14.22	114.8	16.91	140.4	19.04	161.4	22.78	184.8	28.90	207.9	36.45	240.5	41.74
	29	116.2	19.72	140.3	22.78	165.9	27.97	187.6	32.95	211.0	39.27	229.2	46.18	253.8	51.22
	31	138.2	24.98	165.9	30.13	191.5	37.11	213.9	43.67	237.3	49.78	250.3	53.39	263.2	57.48
	33	160.3	30.78	191.4	39.30	217.0	47.76	241.2	53.36	251.3	59.88	259.3	61.53	265.7	61.63
	35	182.0	38.79	217.0	49.92	242.2	56.90	249.2	60.95	252.7	64.73	259.0	65.31	266.0	65.62
	37	182.0	41.12	217.0	52.98	242.2	60.09	245.7	64.59	248.5	68.26	255.5	68.50	261.5	68.68
	39	182.0	44.32	217.0	56.28	238.0	63.39	241.5	69.09	245.0	71.63	251.0	71.77	258.0	71.84
	41	177.4	47.55	211.4	59.61	227.8	66.83	231.3	74.73	234.2	74.73	241.2	75.31	247.1	75.93
	43	172.9	49.92	206.2	62.11	218.4	70.88	221.9	71.67	224.7	71.53	231.4	71.94	237.3	72.12
	46	162.1	48.72	193.2	59.95	199.1	67.27	202.6	67.27	205.1	67.85	211.4	68.23	217.0	68.40
	48	143.5	47.31	168.0	57.75	172.9	64.01	176.1	64.42	178.5	64.73	184.1	64.93	188.7	65.18

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	25.6	2.75	35.0	3.44	46.6	4.19	65.8	5.12	86.8	6.39	125.0	8.52	165.9	11.27
	12	25.6	2.78	35.0	3.47	46.6	4.23	65.8	5.15	86.8	6.46	125.0	8.62	165.9	11.41
	14	25.6	2.82	35.0	3.51	46.6	4.29	65.8	5.22	86.8	6.53	125.0	8.69	165.9	11.51
	16	25.6	2.85	35.0	3.54	46.6	4.33	65.8	5.26	86.8	6.60	125.0	8.79	165.9	11.65
	18	25.6	2.88	35.0	3.58	46.6	4.36	65.8	5.33	86.8	6.66	125.0	8.87	165.9	11.75
	20	25.6	2.92	35.0	3.64	46.6	4.40	65.8	5.39	86.8	6.73	125.0	8.97	165.9	11.89
	21	25.6	2.92	35.0	3.74	58.1	5.50	77.4	6.39	99.0	8.25	134.8	11.27	174.3	13.36
	23	44.5	5.19	61.3	6.94	81.2	7.80	101.9	8.66	123.5	12.44	154.7	16.08	191.1	18.93
	25	63.4	8.25	82.6	10.44	104.3	11.65	127.0	13.74	148.0	17.87	174.6	23.36	207.9	27.49
	27	82.6	13.05	104.0	15.53	127.4	17.49	150.9	20.89	172.6	26.52	194.3	33.43	224.7	38.27
	29	101.5	18.11	125.3	20.89	150.8	25.66	175.4	30.23	197.1	36.01	214.2	43.22	241.8	47.00
	31	120.4	22.92	146.7	27.62	173.9	34.05	199.9	40.06	221.6	45.69	233.8	49.99	260.7	53.28
	33	139.6	28.24	168.0	36.07	197.0	43.81	224.4	50.81	246.4	55.49	254.1	56.45	260.7	57.69
	35	158.9	34.04	189.0	43.46	220.1	54.01	235.2	59.78	246.4	60.13	254.1	60.37	260.7	60.85
	37	158.9	36.45	189.0	46.59	220.1	57.20	235.2	62.63	242.5	62.94	249.5	63.18	255.5	63.77
	39	158.9	39.06	189.0	50.06	220.1	60.61	235.2	65.69	238.4	65.97	245.4	66.24	251.3	66.86
	41	156.1	41.71	185.9	53.53	216.6	64.01	225.7	68.75	230.6	69.02	235.9	69.26	243.6	69.91
	43	150.9	44.15	179.6	56.72	209.3	67.10	216.3	71.39	218.8	71.63	225.7	71.87	231.7	72.53
	46	141.4	47.48	168.3	61.15	196.0	71.15	197.4	74.73	199.8	74.93	206.1	75.17	211.7	75.86
	48	125.0	40.99	148.8	52.91	169.1	60.81	171.8	63.39	173.6	63.60	179.2	63.76	184.1	64.25
90	10	23.1	2.54	31.5	3.16	42.0	3.98	58.1	4.54	78.1	5.88	112.4	7.76	149.1	10.17
	12	23.1	2.58	31.5	3.20	42.0	4.02	58.1	4.60	78.1	5.94	112.4	7.83	149.1	10.27
	14	23.1	2.58	31.5	3.23	42.0	4.06	58.1	4.64	78.1	6.01	112.4	7.90	149.1	10.37
	16	23.1	2.61	31.5	3.26	42.0	4.12	58.1	4.71	78.1	6.05	112.4	8.00	149.1	10.48
	18	23.1	2.65	31.5	3.30	42.0	4.16	58.1	4.74	78.1	6.12	112.4	8.07	149.1	10.58
	20	23.1	2.68	31.5	3.33	42.0	4.19	58.1	4.78	78.1	6.18	112.4	8.17	149.1	10.69
	21	23.1	2.71	31.5	3.37	52.8	5.29	68.6	5.67	88.2	7.42	121.5	8.97	156.8	11.75
	23	31.5	4.16	46.2	5.80	73.5	7.49	89.2	8.14	107.8	10.92	139.7	13.30	172.9	16.18
	25	49.7	7.04	67.2	9.28	94.5	11.06	109.6	12.88	127.4	15.91	157.8	20.10	189.0	23.36
	27	68.3	10.37	87.8	13.23	115.2	17.21	129.9	19.17	147.0	23.19	176.0	27.07	204.8	30.58
	29	86.8	14.02	108.5	18.17	136.1	23.95	150.5	26.49	166.6	30.61	194.2	34.73	220.8	40.47
	31	105.4	17.52	129.1	23.33	156.8	29.99	170.8	33.81	186.2	38.14	212.4	40.44	236.6	47.04
	33	123.9	22.57	149.8	28.69	177.8	36.35	191.1	40.09	205.8	44.35	230.3	47.93	252.7	52.56
	35	142.8	26.64	170.5	33.70	198.1	41.66	211.7	45.95	225.1	49.96	248.5	53.60	252.7	54.81
	37	142.8	28.27	170.5	35.85	198.1	44.43	211.7	48.82	225.1	52.73	244.6	56.02	248.8	57.27
	39	142.8	29.93	170.5	38.13	198.1	47.02	211.7	51.94	225.1	55.46	240.5	59.06	244.7	59.76
	41	139.3	33.50	166.2	42.25	193.2	51.59	206.2	56.81	219.4	59.86	230.3	62.25	234.5	63.67
	43	135.8	36.16	162.0	45.67	188.3	56.36	201.2	61.17	213.9	64.19	220.9	66.62	225.0	67.47
	46	127.1	40.69	151.9	52.01	176.4	64.22	188.6	69.34	194.3	71.31	201.6	72.95	205.5	73.13
	48	112.4	35.57	134.4	45.50	156.1	56.19	166.6	60.51	168.7	61.35	175.3	62.68	178.5	62.81
80	10	19.6	2.23	26.9	2.82	36.0	3.51	50.7	4.05	66.8	5.19	96.2	6.87	127.7	8.97
	12	19.6	2.27	26.9	2.82	36.0	3.57	50.7	4.09	66.8	5.26	96.2	6.94	127.7	9.07
	14	19.6	2.30	26.9	2.85	36.0	3.61	50.7	4.12	66.8	5.29	96.2	7.01	127.7	9.17
	16	19.6	2.30	26.9	2.89	36.0	3.64	50.7	4.19	66.8	5.36	96.2	7.08	127.7	9.24
	18	19.6	2.34	26.9	2.92	36.0	3.67	50.7	4.22	66.8	5.43	96.2	7.15	127.7	9.35
	20	19.6	2.37	26.9	2.95	36.0	3.71	50.7	4.26	66.8	5.46	96.2	7.21	127.7	9.45
	21	19.6	2.37	26.9	3.02	45.1	4.67	60.5	5.12	75.6	6.56	104.6	7.94	135.8	10.38
	23	35.0	4.40	44.8	5.22	63.7	6.63	80.1	7.35	93.5	9.65	121.8	11.75	151.6	14.29
	25	50.4	6.35	62.3	8.35	82.3	9.79	99.7	11.61	111.6	14.05	139.0	17.76	167.3	20.65
	27	65.5	9.34	80.2	11.89	100.8	15.19	119.3	17.25	129.5	20.51	156.1	23.91	183.4	27.04
	29	80.9	12.09	98.0	16.35	119.4	21.20	138.9	23.84	147.3	27.07	173.3	30.71	199.2	35.80
	31	96.2	14.81	115.5	20.58	137.9	26.52	158.2	30.41	168.4	32.81	190.4	35.39	215.2	41.16
	33	111.6	19.48	133.4	25.32	156.5	31.16	178.1	36.07	188.6	37.69	207.6	41.95	231.0	46.35
	35	126.7	24.24	151.2	30.39	175.7	37.28	188.3	40.95	200.9	44.83	225.1	50.86	246.8	53.18
	37	126.7	25.65	151.2	32.30	175.7	39.54	188.3	43.52	200.9	47.64	225.1	53.66	242.9	55.63
	39	126.7	27.11	151.2	34.17	175.7	42.30	188.3	46.80	200.9	51.17	225.1	56.71	238.7	58.68
	41	123.6	29.98	147.3	37.84	171.1	46.42	183.4	51.31	195.6	56.22	219.4	61.00	228.9	62.39
	43	120.4	32.99	143.8	41.30	166.9	50.68	178.8	55.91	190.8	61.45	213.9	65.30	219.4	66.78
	46	113.0	36.73	134.7	46.53	156.4	57.09	167.6	62.21	178.8	69.34	195.6	72.95	200.2	73.13
	48	100.1	32.06	119.0	40.68	138.3	49.95	148.4	54.35	158.2	60.66	169.8	62.68	174.0	62.81

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	17.2	1.99	23.4	2.47	31.2	3.12	44.1	3.61	58.1	4.60	83.7	6.05	111.0	7.94
	12	17.2	1.99	23.4	2.51	31.2	3.13	44.1	3.64	58.1	4.64	83.7	6.12	111.0	8.01
	14	17.2	2.03	23.4	2.54	31.2	3.16	44.1	3.68	58.1	4.70	83.7	6.18	111.0	8.11
	16	17.2	2.06	23.4	2.54	31.2	3.20	44.1	3.71	58.1	4.74	83.7	6.25	111.0	8.18
	18	17.2	2.06	23.4	2.58	31.2	3.23	44.1	3.75	58.1	4.78	83.7	6.32	111.0	8.28
	20	17.2	2.09	23.4	2.61	31.2	3.27	44.1	3.78	58.1	4.84	83.7	6.39	111.0	8.35
	21	17.2	2.10	27.3	3.06	40.6	4.29	54.6	4.77	67.2	5.81	92.4	7.01	119.4	9.17
	23	24.5	3.16	42.3	5.01	56.7	6.29	73.5	6.84	85.4	8.52	109.6	10.41	136.1	12.64
	25	39.2	5.22	57.4	7.39	72.8	8.66	92.4	10.79	103.3	12.44	127.0	15.70	152.6	18.28
	27	53.5	7.59	72.4	10.51	88.9	12.78	111.3	16.04	121.4	18.14	144.2	21.13	169.1	23.91
	29	67.9	9.62	87.5	13.88	105.0	17.38	130.2	21.82	139.3	23.94	161.7	27.14	185.8	31.64
	31	82.2	11.85	102.2	17.28	121.1	21.75	149.1	27.41	157.5	29.00	179.2	31.30	202.3	36.39
	33	96.6	15.91	117.3	21.02	137.5	25.25	164.5	31.81	175.7	33.33	196.7	37.07	218.4	40.99
	35	110.9	20.64	132.7	25.73	153.7	31.11	164.5	34.02	175.7	37.17	196.7	43.75	218.4	47.97
	37	110.9	21.93	132.7	27.23	153.7	33.05	164.5	36.20	175.7	39.52	196.7	46.55	218.4	50.64
	39	110.9	23.28	132.7	29.03	153.7	35.33	164.5	38.93	175.7	42.71	196.7	49.84	218.4	54.59
	41	108.1	25.74	129.2	31.80	149.8	38.76	160.3	42.71	171.1	46.42	191.5	54.73	212.8	58.88
	43	105.4	28.02	126.0	34.67	146.0	42.29	156.5	46.56	166.9	50.71	186.9	59.79	207.5	63.66
	46	98.7	31.14	118.3	38.97	136.9	47.63	146.6	51.89	156.4	57.15	175.0	67.44	194.6	70.94
	48	87.5	27.19	104.6	34.05	121.1	41.64	129.8	45.34	138.3	50.01	154.7	59.02	172.2	61.34
60	10	15.1	1.66	20.3	2.11	27.0	2.63	38.2	3.08	50.4	3.87	72.5	5.12	96.2	6.71
	12	15.1	1.69	20.3	2.11	27.0	2.66	38.2	3.11	50.4	3.91	72.5	5.19	96.2	6.78
	14	15.1	1.70	20.3	2.14	27.0	2.70	38.2	3.15	50.4	3.98	72.5	5.22	96.2	6.85
	16	15.1	1.73	20.3	2.15	27.0	2.70	38.2	3.15	50.4	4.01	72.5	5.29	96.2	6.92
	18	15.1	1.76	20.3	2.18	27.0	2.73	38.2	3.18	50.4	4.05	72.5	5.33	96.2	6.99
	20	15.1	1.76	20.3	2.21	27.0	2.77	38.2	3.22	50.4	4.08	72.5	5.39	96.2	7.06
	21	15.1	1.77	20.3	2.28	33.9	3.56	44.8	3.91	57.7	4.91	78.7	5.92	102.2	7.78
	23	15.1	1.97	33.6	4.15	47.9	5.32	62.3	5.67	72.8	7.20	91.7	8.78	114.4	10.69
	25	28.3	3.74	46.9	6.26	61.9	7.33	80.1	9.69	87.8	10.51	106.4	13.01	126.7	15.43
	27	41.6	5.43	60.2	8.89	75.9	10.79	96.6	13.49	102.9	15.08	119.7	17.23	138.6	19.89
	29	54.9	7.06	73.5	11.38	89.6	14.39	114.1	17.74	117.6	19.23	132.7	21.62	150.8	25.42
	31	68.2	8.99	86.8	13.63	103.6	17.53	128.1	21.27	132.7	22.34	148.7	23.93	163.1	29.29
	33	81.5	12.52	100.1	16.57	117.6	19.68	137.9	23.86	148.0	25.56	160.3	28.36	175.0	33.37
	35	94.9	17.43	113.4	21.35	131.9	25.57	141.1	27.83	150.5	30.22	168.7	35.31	187.3	40.72
	37	94.9	18.40	113.4	22.53	131.9	27.07	141.1	29.56	150.5	32.06	168.7	37.46	187.3	43.32
	39	94.9	19.58	113.4	23.98	131.9	29.22	141.1	31.71	150.5	34.52	168.7	40.17	187.3	46.44
	41	92.4	21.24	110.6	26.23	128.5	31.74	137.5	34.66	146.6	37.46	164.5	44.08	182.7	50.46
	43	90.3	23.08	107.8	28.56	125.3	34.59	134.1	37.77	142.8	40.83	160.3	48.14	178.1	55.10
	46	84.7	25.85	101.1	32.06	117.6	38.92	125.7	42.45	134.0	45.95	150.5	54.24	166.9	62.79
	48	74.9	22.53	89.3	28.00	103.9	34.00	111.3	37.08	118.3	40.16	133.0	47.44	147.7	54.93
50	10	13.6	1.43	18.5	1.78	26.2	2.23	35.0	2.72	45.9	3.28	66.2	4.32	87.8	5.64
	12	13.6	1.43	18.5	1.78	26.2	2.26	35.0	2.75	45.9	3.31	66.2	4.39	87.8	5.71
	14	13.6	1.46	18.5	1.81	26.2	2.26	35.0	2.79	45.9	3.34	66.2	4.42	87.8	5.78
	16	13.6	1.46	18.5	1.81	26.2	2.30	35.0	2.82	45.9	3.38	66.2	4.46	87.8	5.82
	18	13.6	1.46	18.5	1.85	26.2	2.33	35.0	2.85	45.9	3.41	66.2	4.53	87.8	5.89
	20	13.6	1.50	18.5	1.85	26.2	2.33	35.0	2.86	45.9	3.45	66.2	4.56	87.8	5.95
	21	13.6	1.50	18.5	1.92	32.5	3.00	41.3	3.45	52.2	4.14	71.8	5.02	92.7	6.55
	23	13.6	1.60	29.4	3.28	45.1	4.49	58.1	5.37	66.2	6.10	82.9	7.42	102.2	8.99
	25	24.5	2.92	40.3	4.84	57.7	6.30	77.0	8.71	81.5	8.88	93.8	10.45	111.7	12.71
	27	35.4	4.18	51.1	6.79	71.4	8.78	89.2	11.63	94.5	11.98	104.6	13.69	121.4	16.16
	29	46.2	5.47	62.3	8.78	82.6	11.28	100.4	14.42	107.8	15.46	115.5	16.96	130.9	20.41
	31	57.4	6.97	73.1	10.42	94.1	13.76	109.2	16.09	115.5	17.10	126.3	18.32	140.7	22.46
	33	68.3	9.68	84.0	12.54	105.4	15.43	113.4	17.62	120.4	18.88	136.5	21.70	150.1	25.21
	35	79.4	14.43	94.9	17.37	109.9	20.53	117.6	22.26	125.3	23.99	140.3	27.70	156.1	31.83
	37	79.4	15.32	94.9	18.34	109.9	21.71	117.6	23.58	125.3	25.42	140.3	29.54	156.1	33.77
	39	79.4	16.33	94.9	19.66	109.9	23.27	117.6	25.35	125.3	27.26	140.3	31.45	156.1	36.48
	41	77.3	17.65	92.4	21.29	107.1	25.45	114.5	27.46	121.8	29.54	136.8	34.50	152.2	39.60
	43	75.6	19.18	90.3	23.16	104.6	27.67	111.7	29.92	119.0	32.14	133.3	37.59	148.4	43.20
	46	70.7	21.50	84.7	25.97	98.0	31.07	104.7	33.60	111.3	36.10	124.9	42.30	139.3	48.65
	48	62.6	18.73	74.9	22.64	86.8	27.08	92.7	29.33	98.7	31.52	110.6	36.96	123.2	42.51

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM860LTE5

Холодопроизводительность (86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	34.0	3.50	46.2	4.34	61.6	5.28	87.1	6.44	114.7	8.08	165.2	10.77	218.9	14.24
	12	34.0	3.53	46.2	4.41	61.6	5.35	87.1	6.51	114.7	8.15	165.2	10.88	218.9	14.38
	14	34.0	3.57	46.2	4.44	61.6	5.39	87.1	6.58	114.7	8.22	165.2	10.99	218.9	14.55
	16	34.0	3.60	46.2	4.48	61.6	5.46	87.1	6.65	114.7	8.33	165.2	11.09	218.9	14.70
	18	34.0	3.64	46.2	4.55	61.6	5.53	87.1	6.72	114.7	8.40	165.2	11.20	218.9	14.84
	20	34.0	3.67	46.2	4.58	61.6	5.56	87.1	6.79	114.7	8.50	165.2	11.33	218.9	15.01
	21	34.0	3.71	46.9	4.72	76.3	6.96	101.4	8.08	128.3	10.43	175.6	14.24	225.8	16.87
	23	58.8	6.58	82.1	8.64	106.1	9.86	132.6	10.95	155.2	15.71	197.5	20.30	239.8	23.93
	25	87.1	10.43	105.4	12.98	135.8	14.73	165.2	17.36	182.4	22.57	219.3	29.53	254.0	34.71
	27	113.6	16.59	134.7	19.59	165.6	22.25	196.0	26.59	209.3	33.76	241.1	42.58	268.0	47.97
	29	140.1	23.06	164.1	27.04	195.3	32.68	227.9	38.45	236.2	45.84	263.0	55.04	282.0	61.26
	31	166.7	30.12	193.5	37.16	225.0	45.07	251.9	52.62	263.4	60.01	277.7	75.37	288.1	76.45
	33	190.6	37.12	222.9	48.49	255.1	58.01	263.0	73.58	270.2	74.77	278.4	75.47	288.1	76.52
	35	220.0	50.14	252.3	60.77	260.5	73.75	264.8	74.11	269.1	74.56	276.6	75.22	284.5	75.51
	37	220.0	53.46	248.7	63.78	256.9	72.77	260.5	73.13	264.8	73.58	272.0	74.24	280.2	74.52
	39	220.0	56.93	244.4	67.14	252.3	71.80	256.9	72.15	260.5	72.60	268.4	73.23	276.6	73.51
	41	214.6	60.39	234.3	70.50	242.2	70.82	245.8	71.17	250.5	71.59	258.0	72.25	265.2	72.53
	43	209.3	63.68	224.3	69.49	232.2	69.84	235.8	70.19	240.4	70.61	248.0	71.24	254.8	71.52
	46	196.0	68.19	204.6	68.05	212.1	68.37	215.4	68.72	220.0	69.14	226.8	69.77	233.3	70.04
	48	173.4	66.27	177.7	66.48	184.5	66.62	187.4	66.79	191.4	67.39	197.5	67.81	203.2	68.06
120	10	31.2	3.25	42.6	4.06	57.0	4.94	80.3	6.05	105.7	7.56	152.3	10.08	201.8	13.33
	12	31.2	3.29	42.6	4.10	57.0	5.00	80.3	6.09	105.7	7.63	152.3	10.18	201.8	13.47
	14	31.2	3.32	42.6	4.16	57.0	5.04	80.3	6.16	105.7	7.70	152.3	10.29	201.8	13.61
	16	31.2	3.36	42.6	4.20	57.0	5.11	80.3	6.23	105.7	7.80	152.3	10.39	201.8	13.75
	18	31.2	3.39	42.6	4.23	57.0	5.15	80.3	6.30	105.7	7.87	152.3	10.50	201.8	13.89
	20	31.2	3.43	42.6	4.27	57.0	5.21	80.3	6.37	105.7	7.94	152.3	10.60	201.8	14.03
	21	31.2	3.46	43.4	4.41	72.0	6.51	93.5	7.56	119.7	9.76	163.0	13.33	209.3	15.78
	23	54.1	6.16	77.8	8.22	102.5	9.20	122.2	10.25	148.0	14.69	185.3	19.00	223.6	22.39
	25	84.6	9.76	109.3	12.32	132.6	13.78	152.3	16.24	177.4	21.13	208.9	27.61	238.3	32.47
	27	117.5	15.40	148.4	18.33	163.0	20.64	180.6	24.67	206.8	31.32	232.9	39.50	252.6	45.24
	29	150.8	21.38	178.8	24.70	193.5	30.30	210.0	35.69	236.1	42.55	256.6	51.08	267.3	57.42
	31	178.8	27.08	209.2	32.64	223.6	40.20	239.4	47.31	258.7	53.95	265.9	64.90	274.8	66.13
	33	199.6	33.38	239.7	42.61	254.0	51.75	257.3	60.04	261.9	70.64	269.1	71.45	277.4	72.01
	35	203.5	44.58	242.2	57.77	256.6	63.89	260.1	76.10	264.5	76.48	271.6	76.70	278.8	77.32
	37	203.5	47.97	242.2	60.95	253.0	68.12	256.6	74.49	260.1	74.88	267.3	75.09	274.5	75.68
	39	203.5	51.64	241.2	64.41	248.3	72.25	251.9	72.98	255.5	73.34	263.7	73.55	270.9	74.14
	41	198.5	55.32	230.8	67.88	238.6	70.82	241.9	71.45	245.4	71.80	252.6	72.01	259.8	72.57
	43	193.5	59.03	221.1	66.93	228.6	69.24	231.9	69.91	235.4	70.26	242.3	70.47	249.4	71.03
	46	181.3	63.47	201.4	65.32	208.9	67.07	211.8	67.60	215.0	67.95	221.8	68.16	228.3	68.68
	48	160.5	62.18	174.9	64.17	181.7	65.74	184.2	66.16	187.1	66.37	192.8	66.62	198.5	66.90
110	10	28.7	3.05	39.1	3.82	52.0	4.65	73.5	5.67	96.8	7.10	139.4	9.45	184.9	12.53
	12	28.7	3.08	39.1	3.85	52.0	4.69	73.5	5.74	96.8	7.17	139.4	9.55	184.9	12.66
	14	28.7	3.12	39.1	3.92	52.0	4.76	73.5	5.81	96.8	7.24	139.4	9.66	184.9	12.77
	16	28.7	3.15	39.1	3.95	52.0	4.79	73.5	5.84	96.8	7.31	139.4	9.76	184.9	12.91
	18	28.7	3.18	39.1	3.99	52.0	4.86	73.5	5.91	96.8	7.38	139.4	9.87	184.9	13.05
	20	28.7	3.22	39.1	4.02	52.0	4.90	73.5	5.98	96.8	7.45	139.4	9.97	184.9	13.19
	21	28.7	3.25	39.1	4.13	65.2	6.12	86.4	7.10	107.8	9.17	150.5	12.52	194.5	14.84
	23	51.2	5.77	65.2	7.73	91.4	8.64	112.5	9.62	136.5	13.82	170.9	17.85	211.4	21.03
	25	73.8	9.17	91.4	11.58	117.5	12.95	139.0	15.26	162.3	19.84	191.3	25.96	227.9	30.51
	27	96.4	14.48	117.5	17.22	143.7	19.39	165.2	23.20	189.2	29.43	212.9	37.12	246.2	42.51
	29	119.0	20.09	143.7	23.20	169.9	28.48	192.1	33.55	216.1	39.99	234.7	47.03	259.8	52.17
	31	141.5	25.44	169.8	30.68	196.0	37.79	219.0	44.47	242.9	50.70	256.2	54.37	269.5	58.54
	33	164.1	31.35	196.0	40.03	222.2	48.63	246.9	54.34	257.3	60.99	265.5	62.67	272.0	62.77
	35	186.3	39.50	222.2	50.84	248.0	57.94	255.1	62.07	258.7	65.92	265.2	66.51	272.3	66.83
	37	186.3	41.88	222.2	53.95	248.0	61.19	251.6	65.78	254.4	69.52	261.6	69.76	267.7	69.94
	39	186.3	45.14	222.2	57.31	243.7	64.55	247.2	70.36	250.8	72.95	256.9	73.09	264.1	73.16
	41	181.7	48.42	216.4	60.71	233.3	68.06	236.9	76.10	239.8	76.10	246.9	76.70	253.0	77.32
	43	177.0	50.84	211.1	63.26	223.6	72.18	227.2	72.99	230.1	72.85	236.9	73.26	242.9	73.44
	46	165.9	49.61	197.8	61.06	203.9	68.51	207.5	68.51	210.0	69.10	216.5	69.49	222.2	69.66
	48	146.9	48.18	172.0	58.82	177.0	65.18	180.3	65.61	182.7	65.92	188.5	66.13	193.2	66.37

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	26.2	2.80	35.8	3.50	47.7	4.27	67.4	5.21	88.9	6.51	127.9	8.68	169.8	11.48
	12	26.2	2.83	35.8	3.54	47.7	4.30	67.4	5.25	88.9	6.58	127.9	8.78	169.8	11.62
	14	26.2	2.87	35.8	3.57	47.7	4.37	67.4	5.32	88.9	6.65	127.9	8.85	169.8	11.72
	16	26.2	2.90	35.8	3.61	47.7	4.41	67.4	5.36	88.9	6.72	127.9	8.96	169.8	11.86
	18	26.2	2.94	35.8	3.64	47.7	4.44	67.4	5.42	88.9	6.79	127.9	9.03	169.8	11.97
	20	26.2	2.97	35.8	3.71	47.7	4.48	67.4	5.49	88.9	6.86	127.9	9.13	169.8	12.10
	21	26.2	2.98	35.8	3.81	59.5	5.60	79.2	6.51	101.4	8.40	138.0	11.48	178.4	13.61
	23	45.5	5.29	62.7	7.07	83.1	7.94	104.3	8.82	126.5	12.67	158.4	16.38	195.7	19.28
	25	64.9	8.40	84.6	10.64	106.8	11.86	130.1	14.00	151.6	18.20	178.8	23.79	212.9	27.99
	27	84.6	13.29	106.4	15.81	130.5	17.81	154.4	21.27	176.7	27.01	198.9	34.05	230.1	38.98
	29	103.9	18.44	128.3	21.28	154.4	26.14	179.5	30.79	201.8	36.67	219.3	44.02	247.6	47.86
	31	123.3	23.34	150.2	28.13	178.1	34.67	204.6	40.80	226.8	46.53	239.4	50.91	266.9	54.26
	33	143.0	28.76	172.0	36.74	201.7	44.61	229.7	51.75	252.3	56.51	260.2	57.49	266.9	58.75
	35	162.7	34.67	193.5	44.26	225.4	55.00	240.8	60.88	252.3	61.23	260.2	61.48	266.9	61.97
	37	162.7	37.12	193.5	47.45	225.4	58.25	240.8	63.78	248.3	64.10	255.5	64.34	261.6	64.94
	39	162.7	39.78	193.5	50.98	225.4	61.72	240.8	66.90	244.0	67.18	251.2	67.46	257.3	68.09
	41	159.8	42.47	190.3	54.51	221.8	65.19	231.1	70.01	236.1	70.29	241.5	70.54	249.4	71.20
	43	154.4	44.96	183.8	57.77	214.3	68.33	221.5	72.70	224.0	72.95	231.1	73.19	237.2	73.86
	46	144.8	48.35	172.4	62.28	200.7	72.46	202.1	76.10	204.6	76.31	211.1	76.55	216.8	77.26
	48	127.9	41.74	152.3	53.88	173.1	61.93	175.9	64.56	177.7	64.77	183.5	64.94	188.5	65.43
90	10	23.6	2.59	32.2	3.22	43.0	4.06	59.5	4.62	79.9	5.98	115.0	7.91	152.7	10.35
	12	23.6	2.62	32.2	3.25	43.0	4.09	59.5	4.69	79.9	6.05	115.0	7.98	152.7	10.46
	14	23.6	2.63	32.2	3.29	43.0	4.13	59.5	4.72	79.9	6.12	115.0	8.05	152.7	10.57
	16	23.6	2.66	32.2	3.32	43.0	4.20	59.5	4.79	79.9	6.16	115.0	8.15	152.7	10.67
	18	23.6	2.69	32.2	3.36	43.0	4.23	59.5	4.83	79.9	6.23	115.0	8.22	152.7	10.78
	20	23.6	2.73	32.2	3.39	43.0	4.27	59.5	4.87	79.9	6.30	115.0	8.33	152.7	10.88
	21	23.6	2.76	32.2	3.43	54.1	5.39	70.3	5.77	90.3	7.56	124.4	9.13	160.6	11.97
	23	32.2	4.24	47.3	5.91	75.3	7.63	91.4	8.29	110.3	11.12	143.0	13.54	177.0	16.48
	25	50.9	7.17	68.8	9.45	96.7	11.27	112.2	13.12	130.4	16.20	161.6	20.47	193.5	23.79
	27	69.9	10.57	89.9	13.47	117.9	17.53	133.0	19.52	150.5	23.62	180.2	27.57	209.6	31.14
	29	88.9	14.27	111.1	18.51	139.4	24.39	154.1	26.98	170.6	31.18	198.9	35.37	226.1	41.22
	31	107.9	17.84	132.2	23.76	160.5	30.55	174.9	34.43	190.6	38.84	217.5	41.18	242.3	47.90
	33	126.9	22.99	153.4	29.22	182.0	37.02	195.7	40.83	210.7	45.17	235.8	48.81	258.7	53.53
	35	146.2	27.16	174.5	34.35	202.8	42.46	216.8	46.84	230.4	50.93	254.4	54.63	258.7	55.87
	37	146.2	28.82	174.5	36.54	202.8	45.28	216.8	49.76	230.4	53.75	250.4	57.10	254.8	58.37
	39	146.2	30.51	174.5	38.86	202.8	47.93	216.8	52.94	230.4	56.53	246.2	60.20	250.5	60.91
	41	142.6	34.14	170.2	43.07	197.8	52.59	211.1	57.91	224.7	61.02	235.8	63.45	240.1	64.89
	43	139.0	36.86	165.9	46.55	192.8	57.45	206.0	62.35	219.0	65.42	226.1	67.90	230.4	68.77
	46	130.1	41.48	155.5	53.01	180.6	65.46	193.1	70.68	198.9	72.69	206.4	74.33	210.3	74.53
	48	115.1	36.26	137.6	46.38	159.8	57.28	170.6	61.68	172.7	62.52	179.5	63.86	182.8	63.99
80	10	20.1	2.28	27.6	2.87	36.9	3.57	52.0	4.13	68.4	5.28	98.5	7.00	130.8	9.13
	12	20.1	2.31	27.6	2.87	36.9	3.64	52.0	4.16	68.4	5.35	98.5	7.07	130.8	9.24
	14	20.1	2.34	27.6	2.91	36.9	3.67	52.0	4.20	68.4	5.39	98.5	7.14	130.8	9.34
	16	20.1	2.35	27.6	2.94	36.9	3.71	52.0	4.27	68.4	5.46	98.5	7.21	130.8	9.41
	18	20.1	2.38	27.6	2.97	36.9	3.74	52.0	4.30	68.4	5.53	98.5	7.28	130.8	9.52
	20	20.1	2.41	27.6	3.01	36.9	3.78	52.0	4.34	68.4	5.56	98.5	7.35	130.8	9.62
	21	20.1	2.41	27.6	3.08	46.2	4.76	62.0	5.21	77.4	6.68	107.1	8.08	139.0	10.57
	23	35.8	4.48	45.9	5.32	65.2	6.75	82.0	7.49	95.7	9.83	124.7	11.97	155.2	14.56
	25	51.6	6.47	63.8	8.50	84.2	9.97	102.1	11.82	114.3	14.31	142.3	18.09	171.3	21.03
	27	67.0	9.51	82.1	12.11	103.2	15.47	122.2	17.56	132.6	20.89	159.8	24.35	187.8	27.54
	29	82.8	12.32	100.3	16.65	122.2	21.59	142.2	24.28	150.8	27.57	177.4	31.28	203.9	36.46
	31	98.5	15.08	118.3	20.96	141.2	27.01	162.0	30.97	172.4	33.41	194.9	36.04	220.4	41.92
	33	114.3	19.84	136.5	25.79	160.2	31.74	182.4	36.74	193.1	38.38	212.5	42.72	236.5	47.20
	35	129.7	24.70	154.8	30.98	179.9	38.01	192.8	41.75	205.7	45.70	230.4	51.84	252.6	54.21
	37	129.7	26.15	154.8	32.93	179.9	40.30	192.8	44.36	205.7	48.56	230.4	54.70	248.7	56.71
	39	129.7	27.63	154.8	34.83	179.9	43.12	192.8	47.71	205.7	52.16	230.4	57.80	244.4	59.82
	41	126.5	30.56	150.9	38.57	175.2	47.32	187.8	52.30	200.3	57.31	224.7	62.18	234.3	63.59
	43	123.3	33.63	147.2	42.10	170.9	51.66	183.1	56.99	195.3	62.64	219.0	66.56	224.7	68.07
	46	115.7	37.44	137.9	47.43	160.2	58.20	171.6	63.42	183.1	70.69	200.3	74.33	205.0	74.53
	48	102.5	32.68	121.9	41.47	141.6	50.92	151.9	55.41	162.0	61.83	173.8	63.86	178.1	63.99

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	17.6	2.03	24.0	2.52	31.9	3.18	45.2	3.67	59.5	4.69	85.7	6.16	113.6	8.08
	12	17.6	2.03	24.0	2.55	31.9	3.19	45.2	3.71	59.5	4.72	85.7	6.23	113.6	8.15
	14	17.6	2.06	24.0	2.59	31.9	3.22	45.2	3.74	59.5	4.79	85.7	6.30	113.6	8.26
	16	17.6	2.10	24.0	2.59	31.9	3.26	45.2	3.78	59.5	4.83	85.7	6.37	113.6	8.33
	18	17.6	2.10	24.0	2.62	31.9	3.29	45.2	3.82	59.5	4.87	85.7	6.44	113.6	8.43
	20	17.6	2.13	24.0	2.66	31.9	3.33	45.2	3.85	59.5	4.93	85.7	6.51	113.6	8.50
	21	17.6	2.13	28.0	3.11	41.6	4.37	55.9	4.86	68.8	5.91	94.6	7.14	122.2	9.34
	23	25.1	3.22	43.4	5.11	58.1	6.40	75.3	6.96	87.4	8.68	112.2	10.60	139.4	12.87
	25	40.1	5.32	58.8	7.52	74.5	8.82	94.6	10.99	105.7	12.67	130.1	15.99	156.2	18.61
	27	54.8	7.73	74.2	10.71	91.0	13.01	114.0	16.34	124.3	18.47	147.7	21.52	173.1	24.35
	29	69.5	9.80	89.6	14.14	107.5	17.70	133.3	22.22	142.6	24.38	165.6	27.64	190.3	32.22
	31	84.2	12.07	104.7	17.60	124.0	22.15	152.7	27.92	161.3	29.53	183.4	31.87	207.1	37.05
	33	98.9	16.20	120.1	21.41	140.8	25.72	168.4	32.40	179.9	33.94	201.4	37.75	223.6	41.74
	35	113.6	21.04	135.8	26.23	157.3	31.71	168.4	34.68	179.9	37.89	201.4	44.60	223.6	48.90
	37	113.6	22.35	135.8	27.76	157.3	33.69	168.4	36.90	179.9	40.29	201.4	47.46	223.6	51.62
	39	113.6	23.73	135.8	29.59	157.3	36.02	168.4	39.69	179.9	43.54	201.4	50.81	223.6	55.65
	41	110.7	26.24	132.3	32.42	153.4	39.51	164.1	43.54	175.2	47.32	196.0	55.79	217.9	60.03
	43	107.9	28.57	129.0	35.35	149.4	43.12	160.2	47.46	170.9	51.69	191.3	60.95	212.5	64.90
	46	101.1	31.74	121.1	39.73	140.1	48.55	150.1	52.89	160.2	58.26	179.2	68.75	199.2	72.32
	48	89.6	27.72	107.1	34.71	124.0	42.45	132.9	46.22	141.6	50.99	158.4	60.17	176.3	62.52
60	10	15.4	1.70	20.8	2.16	27.6	2.69	39.1	3.15	51.6	3.97	74.2	5.24	98.5	6.87
	12	15.4	1.73	20.8	2.16	27.6	2.73	39.1	3.18	51.6	4.00	74.2	5.31	98.5	6.94
	14	15.4	1.74	20.8	2.19	27.6	2.76	39.1	3.22	51.6	4.07	74.2	5.35	98.5	7.01
	16	15.4	1.77	20.8	2.20	27.6	2.76	39.1	3.22	51.6	4.11	74.2	5.42	98.5	7.08
	18	15.4	1.80	20.8	2.23	27.6	2.80	39.1	3.26	51.6	4.14	74.2	5.45	98.5	7.15
	20	15.4	1.81	20.8	2.26	27.6	2.83	39.1	3.29	51.6	4.18	74.2	5.52	98.5	7.22
	21	15.4	1.81	20.8	2.34	34.7	3.65	45.9	4.00	59.1	5.03	80.6	6.06	104.6	7.96
	23	15.4	2.02	34.4	4.25	49.1	5.45	63.8	5.81	74.5	7.37	93.9	8.99	117.2	10.94
	25	29.0	3.82	48.0	6.41	63.4	7.50	82.0	9.92	89.9	10.76	108.9	13.32	129.7	15.79
	27	42.6	5.56	61.6	9.10	77.7	11.05	98.9	13.81	105.3	15.44	122.5	17.64	141.9	20.36
	29	56.2	7.23	75.3	11.65	91.8	14.73	116.8	18.16	120.4	19.69	135.8	22.13	154.4	26.02
	31	69.9	9.21	88.9	13.95	106.1	17.95	131.1	21.78	135.8	22.87	152.3	24.50	167.0	29.99
	33	83.5	12.82	102.5	16.96	120.4	20.15	141.2	24.43	151.5	26.17	164.1	29.04	179.2	34.17
	35	97.1	17.77	116.1	21.76	135.1	26.07	144.4	28.37	154.1	30.81	172.7	36.00	191.7	41.51
	37	97.1	18.76	116.1	22.96	135.1	27.60	144.4	30.14	154.1	32.68	172.7	38.20	191.7	44.16
	39	97.1	19.96	116.1	24.45	135.1	29.79	144.4	32.33	154.1	35.19	172.7	40.95	191.7	47.34
	41	94.6	21.66	113.2	26.75	131.5	32.36	140.8	35.33	150.1	38.19	168.4	44.94	187.0	51.44
	43	92.4	23.53	110.4	29.11	128.3	35.26	137.3	38.51	146.2	41.62	164.1	49.08	182.4	56.18
	46	86.7	26.36	103.5	32.68	120.4	39.68	128.6	43.28	137.2	46.85	154.1	55.29	170.9	64.02
	48	76.7	22.96	91.4	28.55	106.4	34.66	113.9	37.80	121.1	40.95	136.2	48.37	151.2	56.00
50	10	14.0	1.47	19.0	1.83	26.9	2.29	35.8	2.80	47.0	3.37	67.7	4.45	89.9	5.81
	12	14.0	1.47	19.0	1.83	26.9	2.33	35.8	2.83	47.0	3.41	67.7	4.52	89.9	5.88
	14	14.0	1.50	19.0	1.86	26.9	2.33	35.8	2.87	47.0	3.44	67.7	4.55	89.9	5.95
	16	14.0	1.51	19.0	1.87	26.9	2.37	35.8	2.90	47.0	3.48	67.7	4.59	89.9	5.99
	18	14.0	1.51	19.0	1.90	26.9	2.40	35.8	2.94	47.0	3.52	67.7	4.66	89.9	6.06
	20	14.0	1.54	19.0	1.90	26.9	2.40	35.8	2.94	47.0	3.55	67.7	4.70	89.9	6.13
	21	14.0	1.54	19.0	1.98	33.3	3.09	42.3	3.55	53.4	4.27	73.5	5.16	94.9	6.74
	23	14.0	1.65	30.1	3.37	46.2	4.63	59.5	5.53	67.7	6.28	84.9	7.64	104.6	9.25
	25	25.1	3.01	41.2	4.98	59.1	6.49	78.8	8.97	83.5	9.15	96.0	10.76	114.3	13.09
	27	36.2	4.30	52.3	7.00	73.1	9.04	91.4	11.98	96.8	12.34	107.1	14.09	124.3	16.64
	29	47.3	5.63	63.8	9.04	84.6	11.62	102.8	14.85	110.4	15.92	118.3	17.47	134.0	21.02
	31	58.7	7.17	74.9	10.73	96.4	14.16	111.8	16.57	118.2	17.61	129.3	18.86	144.0	23.13
	33	69.9	9.97	86.0	12.91	107.9	15.89	116.1	18.15	123.3	19.44	139.8	22.35	153.7	25.97
	35	81.3	14.71	97.1	17.71	112.5	20.93	120.4	22.70	128.3	24.46	143.7	28.24	159.8	32.45
	37	81.3	15.62	97.1	18.70	112.5	22.13	120.4	24.04	128.3	25.91	143.7	30.12	159.8	34.43
	39	81.3	16.65	97.1	20.05	112.5	23.72	120.4	25.85	128.3	27.79	143.7	32.07	159.8	37.19
	41	79.2	18.00	94.6	21.71	109.7	25.95	117.2	28.00	124.7	30.12	140.1	35.17	155.9	40.37
	43	77.4	19.55	92.4	23.62	107.1	28.21	114.3	30.51	121.8	32.77	136.5	38.32	151.9	44.05
	46	72.4	21.92	86.7	26.48	100.3	31.67	107.2	34.25	114.0	36.80	127.9	43.13	142.6	49.60
	48	64.1	19.09	76.7	23.09	88.8	27.61	94.9	29.91	101.0	32.13	113.2	37.69	126.1	43.34

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM880LTE5

Холодопроизводительность (88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	34.8	3.62	47.3	4.50	63.1	5.48	89.1	6.67	117.3	8.37	169.0	11.16	224.0	14.76
	12	34.8	3.66	47.3	4.57	63.1	5.55	89.1	6.75	117.3	8.45	169.0	11.27	224.0	14.91
	14	34.8	3.70	47.3	4.60	63.1	5.59	89.1	6.82	117.3	8.52	169.0	11.39	224.0	15.08
	16	34.8	3.73	47.3	4.64	63.1	5.66	89.1	6.89	117.3	8.63	169.0	11.50	224.0	15.23
	18	34.8	3.77	47.3	4.71	63.1	5.73	89.1	6.96	117.3	8.70	169.0	11.61	224.0	15.38
	20	34.8	3.81	47.3	4.75	63.1	5.77	89.1	7.04	117.3	8.81	169.0	11.75	224.0	15.55
	21	34.8	3.84	48.0	4.89	78.1	7.21	103.8	8.38	131.2	10.81	179.7	14.76	231.0	17.48
	23	60.2	6.82	84.0	8.96	108.5	10.22	135.6	11.35	158.8	16.28	202.0	21.03	245.3	24.80
	25	89.1	10.80	107.8	13.45	139.0	15.26	169.0	17.99	186.6	23.39	224.4	30.60	259.9	35.97
	27	116.2	17.19	137.9	20.31	169.4	23.06	200.6	27.56	214.1	34.99	246.7	44.12	274.3	49.71
	29	143.4	23.89	167.9	28.03	199.8	33.86	233.2	39.85	241.7	47.50	269.1	57.03	288.6	63.49
	31	170.5	31.22	198.0	38.51	230.3	46.70	257.7	54.53	269.5	62.18	284.2	78.10	294.8	79.23
	33	195.1	38.47	228.0	50.25	261.1	60.12	269.1	76.25	276.4	77.49	284.9	78.21	294.8	79.30
	35	225.2	51.96	258.1	62.98	266.5	76.43	271.0	76.80	275.4	77.27	283.0	77.96	291.1	78.25
	37	225.2	55.40	254.5	66.10	262.9	75.42	266.5	75.78	271.0	76.25	278.3	76.94	286.7	77.23
	39	225.2	58.99	250.1	69.58	258.1	74.40	262.9	74.77	266.5	75.23	274.6	75.89	283.0	76.18
	41	219.6	62.58	239.8	73.06	247.8	73.39	251.5	73.75	256.3	74.19	264.0	74.87	271.3	75.16
	43	214.1	65.99	229.6	72.01	237.6	72.37	241.3	72.74	246.0	73.17	253.7	73.82	260.7	74.11
	46	200.6	70.67	209.4	70.52	217.1	70.85	220.4	71.21	225.1	71.65	232.1	72.30	238.7	72.59
	48	177.5	68.68	181.9	68.89	188.8	69.04	191.8	69.22	195.8	69.83	202.0	70.27	207.9	70.53
120	10	31.9	3.37	43.6	4.21	58.3	5.12	82.1	6.27	108.2	7.83	155.8	10.44	206.5	13.81
	12	31.9	3.41	43.6	4.25	58.3	5.18	82.1	6.31	108.2	7.90	155.8	10.55	206.5	13.96
	14	31.9	3.45	43.6	4.31	58.3	5.22	82.1	6.38	108.2	7.98	155.8	10.66	206.5	14.10
	16	31.9	3.48	43.6	4.35	58.3	5.29	82.1	6.45	108.2	8.08	155.8	10.77	206.5	14.25
	18	31.9	3.52	43.6	4.39	58.3	5.33	82.1	6.53	108.2	8.16	155.8	10.88	206.5	14.39
	20	31.9	3.55	43.6	4.43	58.3	5.40	82.1	6.60	108.2	8.23	155.8	10.99	206.5	14.54
	21	31.9	3.59	44.4	4.57	73.7	6.74	95.7	7.83	122.4	10.12	166.8	13.81	214.1	16.35
	23	55.4	6.38	79.6	8.52	104.8	9.54	125.0	10.62	151.4	15.23	189.6	19.69	228.8	23.20
	25	86.5	10.11	111.8	12.76	135.7	14.28	155.8	16.83	181.5	21.90	213.8	28.61	243.8	33.65
	27	120.2	15.96	151.8	19.00	166.8	21.39	184.8	25.57	211.6	32.45	238.3	40.94	258.5	46.88
	29	154.3	22.16	183.0	25.60	198.0	31.40	214.9	36.99	241.6	44.09	262.5	52.94	273.5	59.50
	31	183.0	28.06	214.1	33.83	228.8	41.66	245.0	49.02	264.7	55.91	272.1	67.26	281.2	68.53
	33	204.2	34.59	245.3	44.16	259.9	53.63	263.3	62.22	268.0	73.20	275.4	74.04	283.8	74.62
	35	208.3	46.20	247.8	59.86	262.5	66.21	266.2	78.86	270.6	79.26	278.0	79.48	285.3	80.13
	37	208.3	49.71	247.8	63.16	258.8	70.59	262.5	77.20	266.2	77.59	273.5	77.81	280.9	78.43
	39	208.3	53.52	246.8	66.75	254.1	74.87	257.8	75.63	261.4	76.00	269.9	76.22	277.2	76.83
	41	203.1	57.32	236.1	70.34	244.2	73.39	247.5	74.04	251.2	74.40	258.5	74.62	265.8	75.20
	43	198.0	61.17	226.2	69.36	233.9	71.75	237.3	72.45	240.9	72.81	247.9	73.03	255.2	73.61
	46	185.5	65.77	206.1	67.69	213.8	69.51	216.7	70.05	220.0	70.41	226.9	70.63	233.6	71.18
	48	164.2	64.43	179.0	66.50	185.9	68.13	188.5	68.56	191.4	68.78	197.3	69.04	203.2	69.33
110	10	29.3	3.16	40.0	3.95	53.2	4.82	75.2	5.87	99.0	7.36	142.6	9.79	189.2	12.98
	12	29.3	3.19	40.0	3.99	53.2	4.86	75.2	5.95	99.0	7.43	142.6	9.90	189.2	13.12
	14	29.3	3.23	40.0	4.06	53.2	4.93	75.2	6.02	99.0	7.51	142.6	10.01	189.2	13.24
	16	29.3	3.26	40.0	4.10	53.2	4.97	75.2	6.06	99.0	7.58	142.6	10.12	189.2	13.38
	18	29.3	3.30	40.0	4.13	53.2	5.04	75.2	6.13	99.0	7.65	142.6	10.22	189.2	13.52
	20	29.3	3.34	40.0	4.17	53.2	5.08	75.2	6.20	99.0	7.73	142.6	10.33	189.2	13.67
	21	29.3	3.37	40.0	4.28	66.7	6.34	88.4	7.36	110.4	9.50	154.0	12.98	199.1	15.37
	23	52.4	5.98	66.7	8.01	93.5	8.96	115.2	9.97	139.7	14.32	174.9	18.49	216.3	21.79
	25	75.5	9.50	93.5	12.00	120.3	13.42	142.3	15.81	166.1	20.56	195.8	26.90	233.2	31.62
	27	98.6	15.01	120.3	17.84	147.0	20.09	169.1	24.04	193.6	30.50	217.8	38.47	251.9	44.05
	29	121.7	20.81	147.0	24.04	173.8	29.52	196.5	34.77	221.1	41.44	240.1	48.73	265.9	54.06
	31	144.8	26.36	173.8	31.80	200.6	39.16	224.0	46.08	248.6	52.54	262.2	56.35	275.7	60.66
	33	167.9	32.49	200.6	41.48	227.3	50.40	252.6	56.31	263.3	63.20	271.7	64.94	278.3	65.05
	35	190.7	40.94	227.3	52.68	253.8	60.05	261.1	64.33	264.8	68.31	271.3	68.93	278.7	69.26
	37	190.7	43.40	227.3	55.91	253.8	63.41	257.4	68.17	260.3	72.04	267.7	72.30	273.9	72.48
	39	190.7	46.78	227.3	59.39	249.3	66.90	253.0	72.91	256.7	75.60	262.9	75.74	270.3	75.81
	41	185.9	50.18	221.5	62.91	238.7	70.53	242.4	78.86	245.3	78.86	252.6	79.48	258.9	80.13
	43	181.1	52.68	216.0	65.55	228.8	74.80	232.5	75.64	235.4	75.49	242.4	75.92	248.6	76.11
	46	169.8	51.42	202.4	63.27	208.6	70.99	212.3	70.99	214.9	71.61	221.5	72.01	227.3	72.19
	48	150.3	49.93	176.0	60.95	181.1	67.55	184.4	67.99	187.0	68.31	192.8	68.53	197.7	68.78

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	26.8	2.90	36.7	3.63	48.8	4.42	68.9	5.40	90.9	6.74	130.9	8.99	173.8	11.90
	12	26.8	2.94	36.7	3.66	48.8	4.46	68.9	5.44	90.9	6.82	130.9	9.10	173.8	12.04
	14	26.8	2.97	36.7	3.70	48.8	4.53	68.9	5.51	90.9	6.89	130.9	9.17	173.8	12.15
	16	26.8	3.01	36.7	3.74	48.8	4.57	68.9	5.55	90.9	6.96	130.9	9.28	173.8	12.29
	18	26.8	3.04	36.7	3.77	48.8	4.61	68.9	5.62	90.9	7.03	130.9	9.36	173.8	12.40
	20	26.8	3.08	36.7	3.84	48.8	4.64	68.9	5.69	90.9	7.11	130.9	9.46	173.8	12.54
	21	26.8	3.08	36.7	3.95	60.9	5.80	81.0	6.75	103.7	8.70	141.2	11.89	182.6	14.10
	23	46.6	5.48	64.2	7.33	85.1	8.23	106.7	9.14	129.4	13.13	162.1	16.97	200.2	19.98
	25	66.4	8.70	86.5	11.02	109.3	12.29	133.1	14.50	155.1	18.86	182.9	24.66	217.8	29.01
	27	86.5	13.78	108.9	16.39	133.5	18.45	158.0	22.05	180.8	27.99	203.5	35.28	235.4	40.40
	29	106.3	19.11	131.3	22.05	158.0	27.08	183.7	31.90	206.5	38.00	224.4	45.62	253.3	49.60
	31	126.2	24.19	153.7	29.15	182.2	35.93	209.4	42.28	232.1	48.22	245.0	52.76	273.1	56.23
	33	146.3	29.81	176.0	38.07	206.4	46.23	235.0	53.63	258.2	58.56	266.2	59.58	273.1	60.88
	35	166.4	35.93	198.0	45.86	230.6	57.00	246.4	63.09	258.2	63.46	266.2	63.71	273.1	64.22
	37	166.4	38.47	198.0	49.17	230.6	60.37	246.4	66.10	254.1	66.42	261.4	66.68	267.6	67.30
	39	166.4	41.23	198.0	52.83	230.6	63.96	246.4	69.33	249.7	69.62	257.0	69.90	263.2	70.56
	41	163.6	44.02	194.7	56.49	227.0	67.55	236.5	72.55	241.6	72.84	247.2	73.10	255.2	73.79
	43	158.0	46.59	188.1	59.86	219.2	70.81	226.6	75.34	229.2	75.60	236.5	75.85	242.7	76.54
	46	148.1	50.11	176.4	64.54	205.3	75.09	206.8	78.86	209.3	79.08	216.0	79.33	221.8	80.06
	48	130.9	43.26	155.9	55.84	177.1	64.18	180.0	66.90	181.8	67.12	187.7	67.29	192.9	67.81
90	10	24.2	2.68	33.0	3.34	44.0	4.21	60.9	4.79	81.8	6.20	117.7	8.19	156.2	10.73
	12	24.2	2.72	33.0	3.37	44.0	4.24	60.9	4.86	81.8	6.27	117.7	8.27	156.2	10.84
	14	24.2	2.72	33.0	3.41	44.0	4.28	60.9	4.90	81.8	6.34	117.7	8.34	156.2	10.95
	16	24.2	2.76	33.0	3.45	44.0	4.35	60.9	4.96	81.8	6.38	117.7	8.45	156.2	11.06
	18	24.2	2.79	33.0	3.48	44.0	4.39	60.9	5.00	81.8	6.46	117.7	8.52	156.2	11.17
	20	24.2	2.83	33.0	3.52	44.0	4.42	60.9	5.04	81.8	6.53	117.7	8.63	156.2	11.28
	21	24.2	2.86	33.0	3.55	55.3	5.58	71.9	5.98	92.4	7.83	127.2	9.47	164.3	12.40
	23	33.0	4.39	48.4	6.12	77.0	7.90	93.5	8.60	112.9	11.53	146.3	14.03	181.1	17.08
	25	52.1	7.43	70.4	9.79	99.0	11.68	114.8	13.60	133.4	16.79	165.4	21.21	198.0	24.66
	27	71.5	10.95	92.0	13.96	120.6	18.16	136.1	20.23	154.0	24.48	184.4	28.57	214.5	32.27
	29	91.0	14.79	113.7	19.18	142.6	25.27	157.7	27.96	174.5	32.31	203.5	36.66	231.3	42.72
	31	110.4	18.49	135.3	24.62	164.3	31.65	178.9	35.68	195.1	40.25	222.5	42.68	247.9	49.64
	33	129.8	23.82	156.9	30.28	186.3	38.36	200.2	42.31	215.6	46.81	241.3	50.58	264.7	55.47
	35	149.6	28.19	178.6	35.66	207.6	44.08	221.8	48.62	235.8	52.86	260.3	56.71	264.7	57.99
	37	149.6	29.91	178.6	37.93	207.6	47.01	221.8	51.65	235.8	55.79	256.3	59.27	260.7	60.59
	39	149.6	31.67	178.6	40.34	207.6	49.75	221.8	54.95	235.8	58.68	251.9	62.49	256.3	63.23
	41	145.9	35.44	174.1	44.70	202.4	54.59	216.0	60.11	229.9	63.34	241.3	65.86	245.7	67.36
	43	142.2	38.26	169.8	48.32	197.3	59.64	210.8	64.73	224.0	67.91	231.4	70.48	235.8	71.39
	46	133.1	43.06	159.1	55.03	184.8	67.95	197.6	73.37	203.5	75.45	211.2	77.11	215.2	77.33
	48	117.7	37.64	140.8	48.14	163.5	59.45	174.6	64.02	176.8	64.87	183.7	66.21	187.0	66.37
80	10	20.6	2.36	28.2	2.97	37.7	3.70	53.2	4.28	70.0	5.48	100.8	7.25	133.8	9.47
	12	20.6	2.39	28.2	2.98	37.7	3.77	53.2	4.32	70.0	5.55	100.8	7.32	133.8	9.57
	14	20.6	2.43	28.2	3.01	37.7	3.80	53.2	4.35	70.0	5.59	100.8	7.39	133.8	9.68
	16	20.6	2.43	28.2	3.05	37.7	3.84	53.2	4.42	70.0	5.66	100.8	7.47	133.8	9.76
	18	20.6	2.47	28.2	3.08	37.7	3.88	53.2	4.46	70.0	5.73	100.8	7.54	133.8	9.86
	20	20.6	2.50	28.2	3.12	37.7	3.91	53.2	4.50	70.0	5.77	100.8	7.61	133.8	9.97
	21	20.6	2.50	28.2	3.19	47.3	4.93	63.4	5.40	79.2	6.93	109.6	8.38	142.2	10.95
	23	36.7	4.64	46.9	5.51	66.7	7.00	84.0	7.76	97.9	10.19	127.6	12.40	158.8	15.08
	25	52.8	6.71	65.3	8.81	86.2	10.33	104.5	12.25	116.9	14.83	145.6	18.75	175.3	21.79
	27	68.6	9.86	84.0	12.55	105.6	16.03	125.0	18.20	135.6	21.65	163.5	25.24	192.1	28.54
	29	84.7	12.76	102.7	17.26	125.0	22.37	145.5	25.16	154.3	28.57	181.5	32.41	208.7	37.78
	31	100.8	15.63	121.0	21.72	144.5	27.99	165.8	32.09	176.4	34.63	199.5	37.35	225.5	43.44
	33	116.9	20.56	139.7	26.72	163.9	32.89	186.6	38.07	197.6	39.78	217.4	44.27	242.0	48.91
	35	132.8	25.65	158.4	32.17	184.0	39.46	197.2	43.34	210.4	47.44	235.8	53.82	258.5	56.27
	37	132.8	27.15	158.4	34.18	184.0	41.84	197.2	46.06	210.4	50.41	235.8	56.79	254.5	58.88
	39	132.8	28.69	158.4	36.16	184.0	44.77	197.2	49.53	210.4	54.15	235.8	60.01	250.1	62.10
	41	129.4	31.73	154.4	40.05	179.3	49.13	192.1	54.29	205.0	59.50	229.9	64.54	239.8	66.01
	43	126.2	34.92	150.7	43.71	174.9	53.64	187.4	59.17	199.8	65.03	224.0	69.08	229.9	70.66
	46	118.4	38.87	141.1	49.24	163.9	60.42	175.6	65.84	187.4	73.38	205.0	77.11	209.7	77.33
	48	104.8	33.93	124.7	43.05	144.8	52.86	155.4	57.52	165.7	64.18	177.9	66.21	182.2	66.37

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	18.0	2.10	24.6	2.61	32.7	3.30	46.2	3.81	60.9	4.86	87.6	6.38	116.3	8.38
	12	18.0	2.11	24.6	2.65	32.7	3.30	46.2	3.84	60.9	4.90	87.6	6.46	116.3	8.45
	14	18.0	2.14	24.6	2.68	32.7	3.34	46.2	3.88	60.9	4.96	87.6	6.53	116.3	8.56
	16	18.0	2.17	24.6	2.69	32.7	3.37	46.2	3.92	60.9	5.00	87.6	6.60	116.3	8.63
	18	18.0	2.18	24.6	2.72	32.7	3.41	46.2	3.95	60.9	5.04	87.6	6.67	116.3	8.74
	20	18.0	2.21	24.6	2.75	32.7	3.45	46.2	3.99	60.9	5.11	87.6	6.74	116.3	8.81
	21	18.0	2.21	28.6	3.23	42.5	4.53	57.2	5.04	70.4	6.13	96.8	7.40	125.1	9.68
	23	25.7	3.33	44.4	5.29	59.4	6.64	77.0	7.21	89.4	8.99	114.8	10.98	142.6	13.34
	25	41.0	5.51	60.1	7.80	76.3	9.14	96.8	11.38	108.2	13.12	133.1	16.57	159.9	19.29
	27	56.1	8.01	75.9	11.10	93.2	13.49	116.6	16.93	127.2	19.14	151.1	22.30	177.1	25.23
	29	71.1	10.15	91.6	14.65	110.0	18.34	136.4	23.02	146.0	25.27	169.4	28.65	194.7	33.39
	31	86.2	12.51	107.1	18.24	126.9	22.95	156.2	28.93	165.0	30.60	187.7	33.03	211.9	38.40
	33	101.2	16.79	122.9	22.19	144.1	26.65	172.4	33.58	184.0	35.17	206.0	39.12	228.8	43.25
	35	116.2	21.85	139.0	27.24	161.0	32.92	172.4	36.01	184.0	39.34	206.0	46.31	228.8	50.78
	37	116.2	23.21	139.0	28.82	161.0	34.98	172.4	38.31	184.0	41.84	206.0	49.28	228.8	53.60
	39	116.2	24.64	139.0	30.73	161.0	37.40	172.4	41.21	184.0	45.21	206.0	52.76	228.8	57.78
	41	113.3	27.24	135.3	33.66	156.9	41.03	168.0	45.21	179.3	49.13	200.6	57.93	222.9	62.32
	43	110.4	29.66	132.0	36.70	152.9	44.77	163.9	49.28	174.9	53.67	195.8	63.28	217.4	67.39
	46	103.4	32.96	123.9	41.25	143.4	50.41	153.6	54.92	163.9	60.49	183.3	71.38	203.8	75.09
	48	91.6	28.78	109.6	36.04	126.9	44.07	136.0	47.99	144.8	52.94	162.1	62.47	180.4	64.90
60	10	15.8	1.76	21.3	2.23	28.3	2.78	40.0	3.26	52.8	4.10	75.9	5.42	100.8	7.10
	12	15.8	1.79	21.3	2.23	28.3	2.82	40.0	3.29	52.8	4.14	75.9	5.49	100.8	7.18
	14	15.8	1.80	21.3	2.27	28.3	2.85	40.0	3.33	52.8	4.21	75.9	5.53	100.8	7.25
	16	15.8	1.83	21.3	2.27	28.3	2.86	40.0	3.34	52.8	4.25	75.9	5.60	100.8	7.32
	18	15.8	1.86	21.3	2.31	28.3	2.89	40.0	3.37	52.8	4.28	75.9	5.64	100.8	7.40
	20	15.8	1.87	21.3	2.34	28.3	2.93	40.0	3.41	52.8	4.32	75.9	5.71	100.8	7.47
	21	15.8	1.87	21.3	2.42	35.6	3.77	46.9	4.14	60.5	5.20	82.5	6.27	107.1	8.24
	23	15.8	2.09	35.2	4.39	50.2	5.64	65.2	6.01	76.3	7.62	96.0	9.30	119.9	11.32
	25	29.7	3.95	49.1	6.63	64.9	7.76	83.9	10.26	92.0	11.13	111.5	13.77	132.7	16.34
	27	43.6	5.75	63.1	9.41	79.5	11.43	101.2	14.28	107.8	15.97	125.4	18.24	145.2	21.06
	29	57.5	7.47	77.0	12.05	93.9	15.23	119.5	18.78	123.2	20.36	139.0	22.89	158.0	26.92
	31	71.5	9.52	90.9	14.43	108.6	18.57	134.2	22.52	139.0	23.66	155.8	25.34	170.8	31.02
	33	85.4	13.26	104.9	17.54	123.2	20.84	144.5	25.27	155.1	27.06	168.0	30.03	183.3	35.34
	35	99.4	18.46	118.8	22.60	138.2	27.07	147.8	29.46	157.6	31.99	176.8	37.38	196.2	43.11
	37	99.4	19.48	118.8	23.85	138.2	28.66	147.8	31.30	157.6	33.94	176.8	39.66	196.2	45.86
	39	99.4	20.73	118.8	25.39	138.2	30.93	147.8	33.57	157.6	36.54	176.8	42.53	196.2	49.16
	41	96.8	22.49	115.8	27.77	134.6	33.61	144.1	36.69	153.6	39.66	172.3	46.67	191.4	53.42
	43	94.6	24.43	112.9	30.23	131.3	36.62	140.4	39.99	149.6	43.22	168.0	50.96	186.6	58.34
	46	88.7	27.37	105.9	33.94	123.2	41.20	131.6	44.94	140.4	48.65	157.6	57.42	174.9	66.48
	48	78.4	23.85	93.5	29.64	108.9	35.99	116.6	39.26	124.0	42.52	139.3	50.23	154.7	58.15
50	10	14.3	1.52	19.4	1.89	27.5	2.37	36.6	2.89	48.1	3.48	69.3	4.59	92.0	6.00
	12	14.3	1.52	19.4	1.89	27.5	2.40	36.6	2.92	48.1	3.52	69.3	4.66	92.0	6.07
	14	14.3	1.55	19.4	1.92	27.5	2.41	36.6	2.96	48.1	3.55	69.3	4.70	92.0	6.14
	16	14.3	1.55	19.4	1.93	27.5	2.44	36.6	3.00	48.1	3.59	69.3	4.74	92.0	6.18
	18	14.3	1.56	19.4	1.96	27.5	2.48	36.6	3.03	48.1	3.63	69.3	4.81	92.0	6.25
	20	14.3	1.59	19.4	1.96	27.5	2.48	36.6	3.04	48.1	3.67	69.3	4.85	92.0	6.33
	21	14.3	1.59	19.4	2.04	34.1	3.18	43.2	3.66	54.7	4.40	75.2	5.33	97.1	6.95
	23	14.3	1.70	30.8	3.48	47.3	4.77	60.9	5.70	69.3	6.48	86.9	7.88	107.1	9.55
	25	25.7	3.11	42.2	5.14	60.5	6.70	80.7	9.25	85.4	9.44	98.2	11.10	117.0	13.51
	27	37.0	4.44	53.6	7.22	74.8	9.33	93.5	12.36	99.0	12.73	109.6	14.54	127.2	17.17
	29	48.4	5.81	65.2	9.32	86.6	11.99	105.2	15.32	112.9	16.43	121.0	18.02	137.1	21.69
	31	60.1	7.40	76.6	11.07	98.6	14.61	114.4	17.09	121.0	18.17	132.3	19.46	147.4	23.87
	33	71.5	10.29	88.0	13.32	110.4	16.39	118.8	18.72	126.1	20.06	143.0	23.06	157.3	26.79
	35	83.2	15.28	99.4	18.39	115.2	21.73	123.2	23.57	131.2	25.41	147.0	29.33	163.6	33.70
	37	83.2	16.23	99.4	19.42	115.2	22.99	123.2	24.96	131.2	26.91	147.0	31.28	163.6	35.76
	39	83.2	17.29	99.4	20.82	115.2	24.64	123.2	26.84	131.2	28.86	147.0	33.30	163.6	38.62
	41	81.0	18.69	96.8	22.54	112.2	26.95	119.9	29.08	127.6	31.28	143.3	36.53	159.5	41.93
	43	79.2	20.31	94.6	24.53	109.6	29.30	117.0	31.68	124.7	34.04	139.7	39.80	155.5	45.75
	46	74.1	22.76	88.7	27.50	102.7	32.89	109.6	35.58	116.6	38.22	130.9	44.79	145.9	51.51
	48	65.6	19.83	78.4	23.98	90.9	28.68	97.1	31.06	103.4	33.37	115.9	39.14	129.0	45.01

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM900LTE5

Холодопроизводительность (90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	35.6	3.62	48.4	4.50	64.5	5.48	91.1	6.68	120.0	8.38	172.8	11.17	229.1	14.76
	12	35.6	3.66	48.4	4.57	64.5	5.55	91.1	6.75	120.0	8.45	172.8	11.28	229.1	14.91
	14	35.6	3.70	48.4	4.61	64.5	5.59	91.1	6.82	120.0	8.53	172.8	11.39	229.1	15.09
	16	35.6	3.73	48.4	4.64	64.5	5.66	91.1	6.89	120.0	8.63	172.8	11.50	229.1	15.23
	18	35.6	3.77	48.4	4.71	64.5	5.73	91.1	6.97	120.0	8.71	172.8	11.61	229.1	15.38
	20	35.6	3.81	48.4	4.75	64.5	5.77	91.1	7.04	120.0	8.81	172.8	11.75	229.1	15.56
	21	35.6	3.84	49.1	4.90	79.9	7.22	106.1	8.38	134.2	10.81	183.8	14.76	236.3	17.48
	23	61.5	6.82	85.9	8.96	111.0	10.23	138.7	11.35	162.4	16.28	206.6	21.04	250.9	24.81
	25	91.1	10.81	110.3	13.45	142.1	15.27	172.9	17.99	190.8	23.39	229.5	30.61	265.9	35.98
	27	118.9	17.19	141.0	20.31	173.3	23.07	205.2	27.57	219.0	35.00	252.4	44.14	280.5	49.73
	29	146.6	23.90	171.8	28.04	204.4	33.87	238.5	39.86	247.1	47.52	275.3	57.05	295.2	63.51
	31	174.4	31.23	202.5	38.52	235.5	46.72	263.6	54.55	275.6	62.20	290.6	78.13	301.5	79.25
	33	199.5	38.48	233.2	50.27	267.0	60.14	275.3	76.28	282.7	77.51	291.4	78.23	301.5	79.32
	35	230.3	51.97	264.0	63.00	272.6	76.45	277.1	76.82	281.6	77.29	289.5	77.98	297.8	78.27
	37	230.3	55.42	260.3	66.12	268.9	75.44	272.6	75.81	277.1	76.27	284.6	76.96	293.2	77.25
	39	230.3	59.01	255.7	69.60	264.0	74.43	268.9	74.79	272.6	75.26	280.9	75.91	289.5	76.21
	41	224.6	62.60	245.2	73.08	253.5	73.41	257.2	73.77	262.1	74.21	270.0	74.90	277.5	75.19
	43	219.0	66.01	234.8	72.03	243.0	72.40	246.7	72.76	251.6	73.19	259.5	73.85	266.6	74.14
	46	205.1	70.69	214.2	70.54	222.0	70.87	225.4	71.24	230.2	71.67	237.4	72.32	244.1	72.61
	48	181.5	68.70	186.0	68.91	193.1	69.06	196.1	69.24	200.3	69.85	206.6	70.29	212.6	70.55
120	10	32.6	3.37	44.6	4.21	59.6	5.12	84.0	6.27	110.6	7.83	159.4	10.44	211.2	13.82
	12	32.6	3.41	44.6	4.25	59.6	5.19	84.0	6.31	110.6	7.91	159.4	10.55	211.2	13.96
	14	32.6	3.45	44.6	4.31	59.6	5.23	84.0	6.38	110.6	7.98	159.4	10.66	211.2	14.11
	16	32.6	3.48	44.6	4.35	59.6	5.30	84.0	6.46	110.6	8.09	159.4	10.77	211.2	14.25
	18	32.6	3.52	44.6	4.39	59.6	5.33	84.0	6.53	110.6	8.16	159.4	10.88	211.2	14.40
	20	32.6	3.55	44.6	4.43	59.6	5.40	84.0	6.60	110.6	8.23	159.4	10.99	211.2	14.54
	21	32.6	3.59	45.4	4.57	75.4	6.75	97.9	7.84	125.2	10.12	170.6	13.82	219.0	16.36
	23	56.6	6.38	81.4	8.52	107.2	9.54	127.8	10.63	154.9	15.23	193.9	19.69	234.0	23.21
	25	88.5	10.12	114.4	12.77	138.8	14.29	159.3	16.83	185.6	21.90	218.7	28.62	249.4	33.66
	27	123.0	15.96	155.3	19.01	170.6	21.40	189.0	25.57	216.4	32.46	243.7	40.95	264.4	46.90
	29	157.8	22.16	187.1	25.61	202.5	31.41	219.8	37.00	247.1	44.10	268.5	52.95	279.8	59.52
	31	187.1	28.07	219.0	33.84	234.0	41.68	250.5	49.04	270.8	55.93	278.2	67.28	287.6	68.55
	33	208.9	34.60	250.9	44.18	265.8	53.65	269.3	62.24	274.1	73.23	281.6	74.06	290.3	74.64
	35	213.0	46.21	253.5	59.88	268.5	66.23	272.2	78.89	276.8	79.29	284.3	79.51	291.8	80.16
	37	213.0	49.73	253.5	63.18	264.7	70.62	268.5	77.22	272.2	77.62	279.7	77.84	287.2	78.45
	39	213.0	53.53	252.4	66.77	259.9	74.90	263.6	75.66	267.4	76.02	276.0	76.24	283.5	76.86
	41	207.7	57.34	241.5	70.37	249.7	73.41	253.1	74.06	256.9	74.43	264.3	74.64	271.9	75.23
	43	202.5	61.19	231.4	69.38	239.3	71.78	242.7	72.47	246.4	72.83	253.5	73.05	261.0	73.63
	46	189.8	65.80	210.8	67.72	218.6	69.53	221.7	70.08	225.0	70.44	232.1	70.65	238.9	71.20
	48	168.0	64.45	183.0	66.52	190.1	68.15	192.8	68.58	195.8	68.80	201.8	69.06	207.8	69.35
110	10	30.0	3.16	40.9	3.96	54.4	4.82	76.9	5.88	101.3	7.36	145.9	9.79	193.5	12.98
	12	30.0	3.19	40.9	3.99	54.4	4.86	76.9	5.95	101.3	7.43	145.9	9.90	193.5	13.13
	14	30.0	3.23	40.9	4.06	54.4	4.93	76.9	6.02	101.3	7.51	145.9	10.01	193.5	13.24
	16	30.0	3.27	40.9	4.10	54.4	4.97	76.9	6.06	101.3	7.58	145.9	10.12	193.5	13.39
	18	30.0	3.30	40.9	4.13	54.4	5.04	76.9	6.13	101.3	7.65	145.9	10.23	193.5	13.53
	20	30.0	3.34	40.9	4.17	54.4	5.08	76.9	6.20	101.3	7.73	145.9	10.33	193.5	13.67
	21	30.0	3.37	40.9	4.28	68.3	6.35	90.4	7.36	112.9	9.50	157.5	12.98	203.6	15.38
	23	53.6	5.99	68.3	8.01	95.6	8.96	117.8	9.98	142.9	14.32	178.9	18.50	221.2	21.80
	25	77.2	9.50	95.6	12.01	123.0	13.42	145.5	15.82	169.8	20.57	200.2	26.91	238.5	31.63
	27	100.9	15.01	123.0	17.85	150.4	20.10	172.9	24.05	198.0	30.51	222.8	38.48	257.7	44.07
	29	124.5	20.82	150.4	24.05	177.8	29.52	201.0	34.78	226.1	41.45	245.6	48.75	271.9	54.08
	31	148.1	26.37	177.7	31.81	205.1	39.17	229.1	46.10	254.2	52.56	268.1	56.36	282.0	60.68
	33	171.7	32.50	205.1	41.49	232.5	50.42	258.4	56.33	269.3	63.22	277.8	64.96	284.7	65.07
	35	195.0	40.95	232.5	52.70	259.5	60.07	267.0	64.35	270.8	68.33	277.5	68.95	285.0	69.28
	37	195.0	43.41	232.5	55.93	259.5	63.43	263.3	68.19	266.2	72.07	273.7	72.32	280.1	72.50
	39	195.0	46.79	232.5	59.41	255.0	66.92	258.7	72.94	262.5	75.62	268.9	75.77	276.4	75.84
	41	190.1	50.20	226.5	62.93	244.1	70.55	247.9	78.89	250.9	78.89	258.4	79.51	264.8	80.16
	43	185.3	52.70	220.9	65.57	234.0	74.83	237.7	75.66	240.8	75.51	247.9	75.95	254.2	76.13
	46	173.6	51.43	207.0	63.29	213.4	71.02	217.1	71.02	219.8	71.63	226.5	72.03	232.5	72.21
	48	153.7	49.95	180.0	60.97	185.3	67.57	188.6	68.01	191.2	68.34	197.2	68.55	202.2	68.81

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	27.4	2.90	37.5	3.63	49.9	4.42	70.5	5.40	93.0	6.75	133.9	8.99	177.7	11.90
	12	27.4	2.94	37.5	3.67	49.9	4.46	70.5	5.44	93.0	6.82	133.9	9.10	177.7	12.04
	14	27.4	2.97	37.5	3.70	49.9	4.53	70.5	5.51	93.0	6.89	133.9	9.18	177.7	12.15
	16	27.4	3.01	37.5	3.74	49.9	4.57	70.5	5.55	93.0	6.96	133.9	9.28	177.7	12.29
	18	27.4	3.04	37.5	3.77	49.9	4.61	70.5	5.62	93.0	7.04	133.9	9.36	177.7	12.41
	20	27.4	3.08	37.5	3.84	49.9	4.64	70.5	5.69	93.0	7.11	133.9	9.47	177.7	12.55
	21	27.4	3.09	37.5	3.95	62.3	5.81	82.9	6.75	106.1	8.71	144.4	11.90	186.7	14.11
	23	47.6	5.48	65.6	7.33	87.0	8.23	109.1	9.14	132.4	13.13	165.8	16.98	204.8	19.99
	25	67.9	8.71	88.5	11.02	111.8	12.30	136.1	14.51	158.6	18.86	187.1	24.67	222.8	29.02
	27	88.5	13.78	111.4	16.39	136.5	18.46	161.6	22.05	184.9	28.00	208.1	35.29	240.8	40.41
	29	108.8	19.11	134.3	22.06	161.6	27.09	187.9	31.91	211.1	38.01	229.5	45.63	259.1	49.62
	31	129.0	24.19	157.1	29.16	186.4	35.94	214.1	42.29	237.4	48.24	250.5	52.77	279.3	56.25
	33	149.6	29.82	180.0	38.08	211.1	46.25	240.4	53.65	264.0	58.58	272.3	59.59	279.3	60.90
	35	170.2	35.94	202.5	45.88	235.9	57.01	252.0	63.11	264.0	63.48	272.3	63.73	279.3	64.24
	37	170.2	38.48	202.5	49.18	235.9	60.39	252.0	66.12	259.9	66.45	267.3	66.70	273.7	67.32
	39	170.2	41.24	202.5	52.85	235.9	63.98	252.0	69.35	255.4	69.64	262.9	69.93	269.2	70.58
	41	167.3	44.03	199.2	56.51	232.1	67.57	241.9	72.58	247.1	72.87	252.8	73.12	261.0	73.81
	43	161.6	46.60	192.4	59.88	224.2	70.83	231.8	75.37	234.4	75.62	241.9	75.88	248.2	76.57
	46	151.5	50.12	180.4	64.56	210.0	75.12	211.5	78.89	214.1	79.11	220.9	79.36	226.9	80.09
	48	133.9	43.27	159.4	55.86	181.2	64.20	184.1	66.92	186.0	67.14	192.0	67.31	197.2	67.83
90	10	24.7	2.68	33.7	3.34	45.0	4.21	62.2	4.79	83.6	6.20	120.4	8.20	159.8	10.73
	12	24.7	2.72	33.7	3.37	45.0	4.24	62.2	4.86	83.6	6.27	120.4	8.27	159.8	10.84
	14	24.7	2.72	33.7	3.41	45.0	4.28	62.2	4.90	83.6	6.35	120.4	8.34	159.8	10.95
	16	24.7	2.76	33.7	3.45	45.0	4.35	62.2	4.97	83.6	6.39	120.4	8.45	159.8	11.06
	18	24.7	2.79	33.7	3.48	45.0	4.39	62.2	5.01	83.6	6.46	120.4	8.52	159.8	11.17
	20	24.7	2.83	33.7	3.52	45.0	4.42	62.2	5.04	83.6	6.53	120.4	8.63	159.8	11.28
	21	24.7	2.86	33.7	3.55	56.6	5.58	73.5	5.99	94.5	7.84	130.1	9.47	168.0	12.41
	23	33.7	4.39	49.5	6.13	78.8	7.91	95.6	8.60	115.5	11.53	149.6	14.04	185.3	17.08
	25	53.3	7.44	72.0	9.79	101.2	11.68	117.4	13.60	136.5	16.79	169.1	21.22	202.5	24.67
	27	73.2	10.95	94.1	13.96	123.4	18.17	139.2	20.24	157.5	24.48	188.6	28.58	219.4	32.28
	29	93.0	14.80	116.2	19.18	145.9	25.28	161.2	27.96	178.5	32.32	208.1	36.67	236.6	42.73
	31	112.9	18.50	138.4	24.63	168.0	31.66	183.0	35.69	199.5	40.26	227.6	42.69	253.5	49.66
	33	132.8	23.83	160.5	30.29	190.5	38.38	204.8	42.33	220.5	46.82	246.8	50.60	270.8	55.49
	35	153.0	28.20	182.6	35.67	212.3	44.09	226.9	48.63	241.1	52.88	266.2	56.73	270.8	58.01
	37	153.0	29.92	182.6	37.94	212.3	47.02	226.9	51.67	241.1	55.81	262.1	59.29	266.6	60.61
	39	153.0	31.68	182.6	40.36	212.3	49.77	226.9	54.97	241.1	58.70	257.6	62.51	262.1	63.25
	41	149.2	35.45	178.1	44.72	207.0	54.61	220.9	60.13	235.1	63.36	246.8	65.88	251.3	67.39
	43	145.5	38.27	173.6	48.34	201.8	59.66	215.6	64.75	229.1	67.94	236.6	70.50	241.1	71.41
	46	136.2	43.07	162.7	55.04	189.0	67.97	202.1	73.39	208.2	75.48	216.0	77.14	220.1	77.36
	48	120.4	37.65	144.0	48.16	167.3	59.47	178.5	64.04	180.8	64.89	187.9	66.23	191.3	66.39
80	10	21.0	2.36	28.9	2.97	38.6	3.70	54.4	4.28	71.6	5.48	103.1	7.25	136.8	9.47
	12	21.0	2.39	28.9	2.98	38.6	3.77	54.4	4.32	71.6	5.55	103.1	7.32	136.8	9.58
	14	21.0	2.43	28.9	3.01	38.6	3.81	54.4	4.35	71.6	5.59	103.1	7.40	136.8	9.68
	16	21.0	2.43	28.9	3.05	38.6	3.84	54.4	4.42	71.6	5.66	103.1	7.47	136.8	9.76
	18	21.0	2.47	28.9	3.08	38.6	3.88	54.4	4.46	71.6	5.73	103.1	7.54	136.8	9.87
	20	21.0	2.50	28.9	3.12	38.6	3.92	54.4	4.50	71.6	5.77	103.1	7.62	136.8	9.97
	21	21.0	2.50	28.9	3.19	48.4	4.93	64.9	5.40	81.0	6.93	112.1	8.38	145.5	10.96
	23	37.5	4.64	48.0	5.51	68.2	7.00	85.9	7.76	100.2	10.19	130.5	12.41	162.4	15.09
	25	54.0	6.71	66.8	8.82	88.1	10.34	106.9	12.26	119.6	14.84	148.9	18.75	179.3	21.80
	27	70.2	9.86	85.9	12.55	108.0	16.03	127.8	18.21	138.7	21.65	167.3	25.25	196.5	28.54
	29	86.6	12.77	105.0	17.26	127.9	22.38	148.8	25.17	157.9	28.58	185.6	32.42	213.4	37.79
	31	103.1	15.64	123.8	21.72	147.8	28.00	169.5	32.10	180.4	34.64	204.0	37.36	230.6	43.45
	33	119.6	20.57	142.9	26.73	167.7	32.90	190.9	38.08	202.1	39.79	222.4	44.28	247.5	48.93
	35	135.8	25.66	162.0	32.18	188.2	39.47	201.7	43.35	215.2	47.46	241.1	53.84	264.4	56.29
	37	135.8	27.16	162.0	34.19	188.2	41.85	201.7	46.07	215.2	50.43	241.1	56.81	260.2	58.90
	39	135.8	28.70	162.0	36.17	188.2	44.78	201.7	49.55	215.2	54.17	241.1	60.03	255.8	62.12
	41	132.4	31.74	157.9	40.06	183.4	49.15	196.5	54.31	209.6	59.52	235.1	64.56	245.2	66.03
	43	129.0	34.93	154.1	43.72	178.9	53.65	191.6	59.19	204.4	65.05	229.1	69.11	235.1	70.68
	46	121.1	38.88	144.4	49.26	167.6	60.44	179.6	65.86	191.6	73.41	209.6	77.14	214.5	77.36
	48	107.2	33.94	127.5	43.06	148.1	52.88	159.0	57.54	169.5	64.20	181.9	66.23	186.4	66.39

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	18.4	2.10	25.1	2.61	33.4	3.30	47.3	3.81	62.3	4.86	89.6	6.39	118.9	8.38
	12	18.4	2.11	25.1	2.65	33.4	3.30	47.3	3.84	62.3	4.90	89.6	6.46	118.9	8.45
	14	18.4	2.14	25.1	2.68	33.4	3.34	47.3	3.88	62.3	4.97	89.6	6.53	118.9	8.56
	16	18.4	2.17	25.1	2.69	33.4	3.38	47.3	3.92	62.3	5.00	89.6	6.60	118.9	8.63
	18	18.4	2.18	25.1	2.72	33.4	3.41	47.3	3.96	62.3	5.04	89.6	6.67	118.9	8.74
	20	18.4	2.21	25.1	2.76	33.4	3.45	47.3	3.99	62.3	5.11	89.6	6.74	118.9	8.81
	21	18.4	2.21	29.3	3.23	43.5	4.53	58.5	5.04	72.0	6.13	99.0	7.40	127.9	9.69
	23	26.3	3.34	45.4	5.29	60.8	6.64	78.8	7.22	91.5	9.00	117.4	10.99	145.9	13.35
	25	42.0	5.51	61.5	7.80	78.0	9.14	99.0	11.39	110.6	13.13	136.1	16.58	163.5	19.29
	27	57.4	8.02	77.6	11.10	95.3	13.49	119.3	16.94	130.1	19.15	154.5	22.31	181.2	25.24
	29	72.7	10.16	93.7	14.66	112.5	18.35	139.5	23.03	149.3	25.28	173.3	28.65	199.1	33.40
	31	88.1	12.51	109.5	18.24	129.8	22.96	159.8	28.94	168.8	30.61	192.0	33.04	216.7	38.41
	33	103.5	16.80	125.6	22.19	147.3	26.66	176.3	33.59	188.2	35.18	210.7	39.14	234.0	43.27
	35	118.9	21.86	142.1	27.25	164.6	32.94	176.3	36.02	188.2	39.35	210.7	46.32	234.0	50.79
	37	118.9	23.22	142.1	28.83	164.6	34.99	176.3	38.32	188.2	41.85	210.7	49.29	234.0	53.62
	39	118.9	24.65	142.1	30.74	164.6	37.41	176.3	41.22	188.2	45.22	210.7	52.77	234.0	57.80
	41	115.9	27.25	138.4	33.67	160.5	41.04	171.8	45.22	183.4	49.15	205.1	57.95	228.0	62.34
	43	112.9	29.67	135.0	36.71	156.4	44.78	167.6	49.29	178.9	53.69	200.2	63.30	222.4	67.41
	46	105.8	32.97	126.7	41.26	146.6	50.43	157.1	54.94	167.6	60.51	187.5	71.41	208.5	75.11
	48	93.7	28.79	112.1	36.05	129.8	44.09	139.1	48.01	148.1	52.96	165.8	62.49	184.5	64.92
60	10	16.1	1.78	21.7	2.25	28.9	2.81	40.9	3.28	54.0	4.14	77.6	5.47	103.1	7.16
	12	16.1	1.81	21.7	2.25	28.9	2.84	40.9	3.32	54.0	4.18	77.6	5.54	103.1	7.24
	14	16.1	1.81	21.7	2.29	28.9	2.88	40.9	3.36	54.0	4.24	77.6	5.58	103.1	7.31
	16	16.1	1.85	21.7	2.29	28.9	2.88	40.9	3.36	54.0	4.28	77.6	5.65	103.1	7.39
	18	16.1	1.88	21.7	2.33	28.9	2.92	40.9	3.40	54.0	4.32	77.6	5.69	103.1	7.46
	20	16.1	1.88	21.7	2.36	28.9	2.95	40.9	3.44	54.0	4.36	77.6	5.76	103.1	7.53
	21	16.1	1.89	21.7	2.44	36.4	3.80	48.0	4.17	61.9	5.24	84.4	6.32	109.5	8.31
	23	16.1	2.10	36.0	4.43	51.4	5.68	66.7	6.06	78.0	7.68	98.2	9.38	122.6	11.41
	25	30.3	3.99	50.3	6.68	66.3	7.83	85.8	10.34	94.1	11.23	114.0	13.89	135.7	16.47
	27	44.6	5.80	64.5	9.49	81.3	11.52	103.5	14.40	110.2	16.10	128.2	18.39	148.5	21.23
	29	58.8	7.54	78.8	12.15	96.0	15.36	122.2	18.94	126.0	20.53	142.1	23.08	161.6	27.14
	31	73.1	9.60	93.0	14.55	111.0	18.72	137.2	22.71	142.1	23.85	159.3	25.56	174.7	31.28
	33	87.3	13.37	107.3	17.69	126.0	21.01	147.8	25.48	158.6	27.29	171.8	30.28	187.5	35.63
	35	101.6	18.46	121.5	22.61	141.4	27.08	151.1	29.47	161.2	32.00	180.8	37.40	200.6	43.12
	37	101.6	19.49	121.5	23.85	141.4	28.67	151.1	31.31	161.2	33.95	180.8	39.68	200.6	45.88
	39	101.6	20.74	121.5	25.40	141.4	30.94	151.1	33.58	161.2	36.55	180.8	42.54	200.6	49.18
	41	99.0	22.50	118.5	27.78	137.6	33.62	147.4	36.70	157.1	39.67	176.3	46.69	195.7	53.43
	43	96.7	24.44	115.5	30.24	134.3	36.63	143.6	40.00	153.0	43.24	171.8	50.98	190.8	58.36
	46	90.7	27.38	108.3	33.95	126.0	41.21	134.6	44.96	143.6	48.67	161.2	57.44	178.8	66.50
	48	80.2	23.85	95.6	29.65	111.4	36.00	119.2	39.27	126.8	42.53	142.5	50.24	158.2	58.17
50	10	14.6	1.54	19.9	1.92	28.1	2.41	37.5	2.94	49.2	3.54	70.9	4.67	94.1	6.10
	12	14.6	1.55	19.9	1.92	28.1	2.44	37.5	2.98	49.2	3.58	70.9	4.74	94.1	6.17
	14	14.6	1.58	19.9	1.96	28.1	2.45	37.5	3.01	49.2	3.62	70.9	4.78	94.1	6.25
	16	14.6	1.58	19.9	1.96	28.1	2.48	37.5	3.05	49.2	3.66	70.9	4.82	94.1	6.29
	18	14.6	1.58	19.9	2.00	28.1	2.52	37.5	3.09	49.2	3.69	70.9	4.89	94.1	6.36
	20	14.6	1.62	19.9	2.00	28.1	2.52	37.5	3.09	49.2	3.73	70.9	4.93	94.1	6.44
	21	14.6	1.62	19.9	2.07	34.9	3.24	44.2	3.73	55.9	4.48	76.9	5.42	99.3	7.08
	23	14.6	1.73	31.5	3.54	48.4	4.86	62.3	5.80	70.9	6.59	88.8	8.02	109.5	9.72
	25	26.2	3.16	43.1	5.23	61.8	6.82	82.5	9.42	87.3	9.60	100.5	11.30	119.7	13.74
	27	37.9	4.52	54.8	7.35	76.5	9.49	95.6	12.58	101.3	12.95	112.1	14.80	130.1	17.48
	29	49.5	5.91	66.7	9.49	88.5	12.20	107.6	15.59	115.5	16.72	123.8	18.34	140.3	22.07
	31	61.5	7.53	78.4	11.26	100.9	14.87	117.0	17.40	123.7	18.49	135.4	19.81	150.7	24.29
	33	73.1	10.47	90.0	13.56	112.9	16.68	121.5	19.06	129.0	20.41	146.3	23.46	160.8	27.27
	35	85.1	15.28	101.6	18.40	117.8	21.74	126.0	23.58	134.2	25.42	150.4	29.34	167.3	33.71
	37	85.1	16.23	101.6	19.43	117.8	22.99	126.0	24.97	134.2	26.92	150.4	31.29	167.3	35.77
	39	85.1	17.30	101.6	20.83	117.8	24.64	126.0	26.85	134.2	28.87	150.4	33.31	167.3	38.64
	41	82.9	18.70	99.0	22.55	114.8	26.96	122.7	29.09	130.5	31.29	146.6	36.54	163.1	41.94
	43	81.0	20.31	96.7	24.53	112.1	29.31	119.6	31.69	127.5	34.05	142.9	39.82	159.0	45.76
	46	75.7	22.77	90.7	27.51	105.0	32.91	112.1	35.59	119.3	38.24	133.9	44.81	149.2	51.53
	48	67.1	19.83	80.2	23.99	93.0	28.69	99.4	31.07	105.7	33.38	118.5	39.15	132.0	45.03

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM920LTE5

Холодопроизводительность (92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	36.4	3.73	49.4	4.63	65.9	5.64	93.1	6.87	122.7	8.62	176.7	11.50	234.2	15.20
	12	36.4	3.77	49.4	4.70	65.9	5.71	93.1	6.95	122.7	8.70	176.7	11.61	234.2	15.35
	14	36.4	3.81	49.4	4.74	65.9	5.75	93.1	7.02	122.7	8.78	176.7	11.72	234.2	15.53
	16	36.4	3.84	49.4	4.78	65.9	5.82	93.1	7.10	122.7	8.89	176.7	11.84	234.2	15.68
	18	36.4	3.88	49.4	4.85	65.9	5.90	93.1	7.17	122.7	8.96	176.7	11.95	234.2	15.83
	20	36.4	3.92	49.4	4.89	65.9	5.94	93.1	7.25	122.7	9.07	176.7	12.10	234.2	16.02
	21	36.4	3.96	50.2	5.04	81.6	7.43	108.5	8.63	137.2	11.13	187.9	15.20	241.5	18.00
	23	62.9	7.02	87.8	9.22	113.5	10.53	141.8	11.69	166.0	16.76	211.2	21.66	256.5	25.54
	25	93.1	11.13	112.7	13.85	145.3	15.72	176.7	18.52	195.1	24.08	234.6	31.51	271.8	37.04
	27	121.5	17.70	144.1	20.91	177.1	23.75	209.7	28.38	223.9	36.03	258.0	45.44	286.7	51.19
	29	149.9	24.60	175.6	28.86	208.9	34.87	243.8	41.04	252.6	48.92	281.4	58.73	301.7	65.38
	31	178.3	32.15	207.0	39.65	240.8	48.09	269.4	56.16	281.7	64.04	297.1	80.43	308.2	81.59
	33	203.9	39.62	238.4	51.75	272.9	61.91	281.4	78.53	289.0	79.80	297.8	80.54	308.2	81.66
	35	235.4	53.51	269.9	64.86	278.7	78.71	283.3	79.09	287.9	79.57	295.9	80.28	304.4	80.58
	37	235.4	57.05	266.1	68.07	274.8	77.66	278.7	78.04	283.3	78.52	291.0	79.23	299.8	79.53
	39	235.4	60.75	261.4	71.65	269.9	76.62	274.8	76.99	278.7	77.48	287.1	78.15	295.9	78.45
	41	229.6	64.45	250.7	75.23	259.1	75.57	262.9	75.95	268.0	76.40	276.0	77.10	283.6	77.40
	43	223.9	67.96	240.0	74.16	248.4	74.53	252.2	74.90	257.2	75.35	265.2	76.02	272.5	76.32
	46	209.7	72.77	218.9	72.62	226.9	72.96	230.4	73.34	235.4	73.78	242.7	74.45	249.5	74.75
	48	185.5	70.72	190.2	70.94	197.4	71.09	200.5	71.28	204.7	71.91	211.2	72.36	217.3	72.63
120	10	33.4	3.47	45.6	4.33	60.9	5.27	85.9	6.46	113.1	8.06	162.9	10.75	215.9	14.23
	12	33.4	3.51	45.6	4.37	60.9	5.34	85.9	6.50	113.1	8.14	162.9	10.86	215.9	14.37
	14	33.4	3.55	45.6	4.44	60.9	5.38	85.9	6.57	113.1	8.22	162.9	10.98	215.9	14.52
	16	33.4	3.58	45.6	4.48	60.9	5.45	85.9	6.65	113.1	8.32	162.9	11.09	215.9	14.67
	18	33.4	3.62	45.6	4.52	60.9	5.49	85.9	6.72	113.1	8.40	162.9	11.20	215.9	14.82
	20	33.4	3.66	45.6	4.56	60.9	5.56	85.9	6.79	113.1	8.48	162.9	11.31	215.9	14.97
	21	33.4	3.70	46.4	4.71	77.0	6.95	100.0	8.07	128.0	10.42	174.4	14.22	223.9	16.84
	23	57.9	6.57	83.2	8.77	109.6	9.82	130.7	10.94	158.3	15.68	198.2	20.28	239.2	23.89
	25	90.5	10.41	116.9	13.15	141.9	14.71	162.9	17.33	189.7	22.55	223.5	29.46	254.9	34.65
	27	125.7	16.43	158.7	19.57	174.4	22.03	193.2	26.33	221.2	33.42	249.1	42.16	270.3	48.28
	29	161.3	22.82	191.3	26.36	207.0	32.34	224.7	38.09	252.6	45.40	274.4	54.51	286.0	61.27
	31	191.3	28.90	223.8	34.84	239.2	42.91	256.1	50.48	276.8	57.58	284.4	69.26	294.0	70.57
	33	213.5	35.62	256.4	45.48	271.8	55.23	275.3	64.07	280.2	75.39	287.9	76.24	296.7	76.84
	35	217.8	47.57	259.1	61.65	274.5	68.18	278.3	81.21	282.9	81.62	290.6	81.85	298.3	82.52
	37	217.8	51.19	259.1	65.04	270.6	72.70	274.5	79.50	278.3	79.91	286.0	80.13	293.6	80.77
	39	217.8	55.11	258.0	68.74	265.7	77.11	269.5	77.89	273.3	78.26	282.1	78.49	289.8	79.12
	41	212.3	59.03	246.9	72.44	255.3	75.58	258.7	76.24	262.6	76.62	270.2	76.84	277.9	77.44
	43	207.0	62.99	236.5	71.43	244.6	73.89	248.1	74.60	251.9	74.98	259.2	75.20	266.8	75.80
	46	194.0	67.73	215.5	69.71	223.5	71.58	226.6	72.14	230.0	72.51	237.2	72.74	244.2	73.30
	48	171.7	66.35	187.1	68.48	194.3	70.16	197.1	70.61	200.1	70.83	206.3	71.10	212.4	71.39
110	10	30.7	3.25	41.8	4.07	55.6	4.97	78.6	6.05	103.5	7.58	149.1	10.08	197.8	13.37
	12	30.7	3.29	41.8	4.11	55.6	5.01	78.6	6.12	103.5	7.65	149.1	10.19	197.8	13.51
	14	30.7	3.33	41.8	4.18	55.6	5.08	78.6	6.20	103.5	7.73	149.1	10.31	197.8	13.63
	16	30.7	3.36	41.8	4.22	55.6	5.12	78.6	6.24	103.5	7.80	149.1	10.42	197.8	13.78
	18	30.7	3.40	41.8	4.26	55.6	5.19	78.6	6.31	103.5	7.88	149.1	10.53	197.8	13.93
	20	30.7	3.44	41.8	4.29	55.6	5.23	78.6	6.38	103.5	7.96	149.1	10.64	197.8	14.08
	21	30.7	3.47	41.8	4.41	69.8	6.53	92.4	7.58	115.4	9.78	161.0	13.36	208.1	15.83
	23	54.8	6.16	69.8	8.25	97.8	9.23	120.4	10.27	146.1	14.75	182.9	19.04	226.1	22.44
	25	79.0	9.78	97.8	12.36	125.7	13.82	148.8	16.28	173.6	21.17	204.7	27.70	243.8	32.56
	27	103.1	15.46	125.7	18.37	153.7	20.69	176.7	24.75	202.4	31.41	227.7	39.62	263.4	45.37
	29	127.2	21.44	153.7	24.76	181.7	30.39	205.5	35.81	231.1	42.68	251.1	50.18	277.9	55.67
	31	151.4	27.15	181.7	32.74	209.7	40.33	234.2	47.46	259.9	54.11	274.1	58.03	288.3	62.47
	33	175.5	33.46	209.7	42.72	237.7	51.90	264.1	57.99	275.3	65.08	284.0	66.88	291.0	66.98
	35	199.3	42.16	237.7	54.25	265.3	61.84	273.0	66.24	276.8	70.34	283.7	70.98	291.3	71.32
	37	199.3	44.69	237.7	57.58	265.3	65.30	269.1	70.20	272.2	74.19	279.8	74.45	286.4	74.64
	39	199.3	48.17	237.7	61.16	260.7	68.89	264.5	75.09	268.3	77.85	274.9	78.00	282.6	78.07
	41	194.3	51.68	231.5	64.78	249.5	72.63	253.4	81.21	256.5	81.21	264.1	81.85	270.7	82.52
	43	189.4	54.25	225.8	67.51	239.2	77.03	243.0	77.89	246.1	77.74	253.4	78.19	259.9	78.38
	46	177.5	52.95	211.6	65.16	218.1	73.11	221.9	73.11	224.7	73.74	231.6	74.15	237.7	74.34
	48	157.1	51.42	184.0	62.77	189.4	69.56	192.8	70.01	195.5	70.35	201.6	70.57	206.7	70.83

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	28.0	2.99	38.3	3.74	51.0	4.56	72.1	5.56	95.1	6.94	136.9	9.26	181.7	12.25
	12	28.0	3.03	38.3	3.77	51.0	4.59	72.1	5.60	95.1	7.02	136.9	9.37	181.7	12.40
	14	28.0	3.06	38.3	3.81	51.0	4.66	72.1	5.67	95.1	7.09	136.9	9.45	181.7	12.51
	16	28.0	3.10	38.3	3.85	51.0	4.70	72.1	5.72	95.1	7.17	136.9	9.56	181.7	12.66
	18	28.0	3.13	38.3	3.89	51.0	4.74	72.1	5.79	95.1	7.24	136.9	9.64	181.7	12.77
	20	28.0	3.17	38.3	3.95	51.0	4.78	72.1	5.86	95.1	7.32	136.9	9.75	181.7	12.92
	21	28.0	3.18	38.3	4.07	63.6	5.98	84.7	6.95	108.5	8.96	147.6	12.25	190.9	14.52
	23	48.7	5.64	67.1	7.55	89.0	8.48	111.6	9.41	135.3	13.52	169.4	17.48	209.3	20.58
	25	69.4	8.96	90.5	11.35	114.3	12.66	139.1	14.94	162.1	19.42	191.3	25.39	227.7	29.87
	27	90.4	14.19	113.9	16.88	139.6	19.00	165.2	22.70	189.0	28.83	212.8	36.33	246.1	41.60
	29	111.2	19.68	137.3	22.71	165.2	27.89	192.1	32.86	215.8	39.13	234.6	46.97	264.9	51.08
	31	131.9	24.91	160.6	30.02	190.5	37.00	218.9	43.54	242.7	49.66	256.1	54.33	285.5	57.91
	33	152.9	30.70	184.0	39.20	215.8	47.61	245.7	55.23	269.9	60.31	278.3	61.35	285.5	62.69
	35	174.0	37.00	207.0	47.23	241.1	58.69	257.6	64.97	269.9	65.35	278.3	65.61	285.5	66.13
	37	174.0	39.62	207.0	50.63	241.1	62.17	257.6	68.07	265.6	68.40	273.3	68.67	279.8	69.30
	39	174.0	42.46	207.0	54.40	241.1	65.87	257.6	71.39	261.1	71.69	268.7	71.99	275.2	72.66
	41	171.0	45.33	203.6	58.17	237.3	69.57	247.2	74.72	252.6	75.01	258.4	75.28	266.8	75.98
	43	165.2	47.98	196.7	61.65	229.2	72.92	236.9	77.59	239.6	77.85	247.2	78.11	253.7	78.83
	46	154.9	51.60	184.4	66.46	214.7	77.33	216.2	81.21	218.8	81.44	225.8	81.70	231.9	82.45
	48	136.9	44.55	163.0	57.50	185.2	66.09	188.2	68.89	190.1	69.12	196.3	69.30	201.6	69.83
90	10	25.3	2.76	34.5	3.44	46.0	4.33	63.6	4.93	85.5	6.39	123.1	8.44	163.3	11.05
	12	25.3	2.80	34.5	3.47	46.0	4.37	63.6	5.00	85.5	6.46	123.1	8.51	163.3	11.16
	14	25.3	2.80	34.5	3.51	46.0	4.41	63.6	5.04	85.5	6.53	123.1	8.59	163.3	11.27
	16	25.3	2.84	34.5	3.55	46.0	4.48	63.6	5.11	85.5	6.58	123.1	8.70	163.3	11.39
	18	25.3	2.87	34.5	3.59	46.0	4.52	63.6	5.15	85.5	6.65	123.1	8.78	163.3	11.50
	20	25.3	2.91	34.5	3.62	46.0	4.56	63.6	5.19	85.5	6.72	123.1	8.88	163.3	11.61
	21	25.3	2.95	34.5	3.66	57.8	5.75	75.2	6.16	96.6	8.07	133.0	9.75	171.8	12.77
	23	34.5	4.52	50.6	6.31	80.5	8.14	97.7	8.85	118.0	11.87	153.0	14.45	189.4	17.58
	25	54.5	7.66	73.6	10.08	103.5	12.03	120.0	14.00	139.5	17.29	172.9	21.84	207.0	25.39
	27	74.8	11.27	96.2	14.37	126.1	18.70	142.3	20.83	161.0	25.21	192.8	29.42	224.3	33.23
	29	95.1	15.23	118.8	19.75	149.1	26.03	164.8	28.79	182.4	33.27	212.7	37.75	241.9	43.99
	31	115.4	19.04	141.4	25.35	171.8	32.60	187.1	36.74	203.9	41.45	232.6	43.95	259.2	51.12
	33	135.7	24.53	164.1	31.18	194.7	39.51	209.3	43.57	225.4	48.20	252.3	52.09	276.8	57.13
	35	156.4	29.07	186.7	36.77	217.0	45.45	231.9	50.13	246.5	54.51	272.2	58.48	276.8	59.80
	37	156.4	30.85	186.7	39.11	217.0	48.47	231.9	53.26	246.5	57.53	267.9	61.12	272.5	62.48
	39	156.4	32.66	186.7	41.60	217.0	51.30	231.9	56.67	246.5	60.51	263.4	64.44	268.0	65.20
	41	152.5	36.55	182.1	46.10	211.6	56.29	225.8	61.98	240.3	65.31	252.3	67.91	256.8	69.46
	43	148.7	39.45	177.5	49.83	206.3	61.50	220.4	66.74	234.2	70.03	241.9	72.67	246.5	73.61
	46	139.2	44.40	166.4	56.74	193.2	70.07	206.6	75.66	212.8	77.81	220.8	79.48	225.0	79.72
	48	123.1	38.81	147.2	49.64	171.0	61.31	182.5	66.01	184.8	66.87	192.0	68.22	195.5	68.39
80	10	21.5	2.43	29.5	3.06	39.5	3.81	55.6	4.40	73.2	5.64	105.4	7.46	139.9	9.75
	12	21.5	2.46	29.5	3.06	39.5	3.88	55.6	4.44	73.2	5.71	105.4	7.54	139.9	9.86
	14	21.5	2.50	29.5	3.10	39.5	3.92	55.6	4.48	73.2	5.75	105.4	7.61	139.9	9.97
	16	21.5	2.50	29.5	3.14	39.5	3.96	55.6	4.55	73.2	5.83	105.4	7.69	139.9	10.05
	18	21.5	2.54	29.5	3.17	39.5	3.99	55.6	4.59	73.2	5.90	105.4	7.77	139.9	10.16
	20	21.5	2.57	29.5	3.21	39.5	4.03	55.6	4.63	73.2	5.94	105.4	7.84	139.9	10.27
	21	21.5	2.58	29.5	3.29	49.4	5.08	66.3	5.56	82.8	7.13	114.6	8.63	148.7	11.28
	23	38.3	4.78	49.0	5.67	69.8	7.20	87.8	7.99	102.4	10.49	133.4	12.77	166.0	15.53
	25	55.2	6.91	68.3	9.08	90.1	10.64	109.2	12.62	122.2	15.27	152.2	19.31	183.3	22.44
	27	71.7	10.15	87.8	12.92	110.4	16.51	130.7	18.74	141.8	22.29	171.0	25.99	200.9	29.39
	29	88.6	13.14	107.3	17.77	130.7	23.03	152.1	25.91	161.4	29.42	189.8	33.38	218.1	38.91
	31	105.4	16.10	126.5	22.36	151.1	28.82	173.3	33.05	184.4	35.66	208.5	38.46	235.7	44.74
	33	122.2	21.17	146.1	27.52	171.4	33.87	195.1	39.21	206.6	40.96	227.3	45.59	253.0	50.37
	35	138.8	26.45	165.6	33.17	192.4	40.69	206.2	44.69	220.0	48.93	246.5	55.50	270.3	58.02
	37	138.8	27.99	165.6	35.25	192.4	43.15	206.2	47.50	220.0	51.99	246.5	58.57	266.0	60.72
	39	138.8	29.58	165.6	37.29	192.4	46.17	206.2	51.08	220.0	55.85	246.5	61.89	261.5	64.04
	41	135.3	32.72	161.4	41.30	187.4	50.67	200.9	55.99	214.3	61.36	240.3	66.55	250.7	68.07
	43	131.9	36.01	157.5	45.08	182.8	55.31	195.9	61.02	208.9	67.07	234.2	71.23	240.3	72.86
	46	123.8	40.08	147.6	50.78	171.3	62.31	183.6	67.90	195.9	75.68	214.3	79.48	219.3	79.72
	48	109.6	34.99	130.4	44.39	151.4	54.52	162.5	59.32	173.3	66.18	186.0	68.22	190.5	68.39

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	18.8	2.16	25.7	2.69	34.1	3.39	48.3	3.92	63.6	5.00	91.6	6.57	121.5	8.62
	12	18.8	2.17	25.7	2.72	34.1	3.40	48.3	3.96	63.6	5.04	91.6	6.65	121.5	8.70
	14	18.8	2.20	25.7	2.76	34.1	3.44	48.3	4.00	63.6	5.11	91.6	6.72	121.5	8.81
	16	18.8	2.24	25.7	2.77	34.1	3.48	48.3	4.03	63.6	5.15	91.6	6.80	121.5	8.89
	18	18.8	2.24	25.7	2.80	34.1	3.51	48.3	4.07	63.6	5.19	91.6	6.87	121.5	9.00
	20	18.8	2.28	25.7	2.84	34.1	3.55	48.3	4.11	63.6	5.26	91.6	6.94	121.5	9.07
	21	18.8	2.28	29.9	3.32	44.5	4.67	59.8	5.19	73.6	6.31	101.2	7.62	130.8	9.97
	23	26.9	3.43	46.4	5.45	62.1	6.83	80.5	7.43	93.5	9.26	120.0	11.31	149.1	13.74
	25	42.9	5.67	62.9	8.03	79.7	9.41	101.2	11.72	113.1	13.52	139.1	17.07	167.1	19.86
	27	58.6	8.25	79.3	11.43	97.4	13.89	121.9	17.44	133.0	19.71	158.0	22.97	185.2	25.99
	29	74.4	10.46	95.8	15.09	115.0	18.89	142.6	23.71	152.6	26.02	177.1	29.50	203.5	34.39
	31	90.1	12.88	112.0	18.78	132.7	23.63	163.3	29.79	172.5	31.52	196.2	34.01	221.6	39.55
	33	105.8	17.29	128.4	22.85	150.6	27.44	180.2	34.58	192.4	36.22	215.4	40.29	239.2	44.54
	35	121.5	22.53	145.3	28.09	168.3	33.96	180.2	37.14	192.4	40.57	215.4	47.76	239.2	52.37
	37	121.5	23.94	145.3	29.72	168.3	36.08	180.2	39.51	192.4	43.15	215.4	50.82	239.2	55.28
	39	121.5	25.41	145.3	31.69	168.3	38.57	180.2	42.50	192.4	46.62	215.4	54.41	239.2	59.59
	41	118.4	28.10	141.5	34.72	164.1	42.32	175.6	46.62	187.4	50.67	209.7	59.75	233.1	64.28
	43	115.4	30.59	138.0	37.85	159.9	46.17	171.4	50.82	182.8	55.36	204.7	65.27	227.3	69.50
	46	108.1	33.99	129.5	42.54	149.9	52.00	160.6	56.64	171.3	62.39	191.7	73.62	213.1	77.44
	48	95.8	29.68	114.6	37.17	132.6	45.46	142.2	49.50	151.4	54.60	169.5	64.43	188.6	66.92
60	10	16.5	1.83	22.2	2.32	29.5	2.90	41.8	3.39	55.2	4.27	79.4	5.64	105.4	7.39
	12	16.5	1.87	22.2	2.33	29.5	2.93	41.8	3.43	55.2	4.31	79.4	5.71	105.4	7.47
	14	16.5	1.87	22.2	2.36	29.5	2.97	41.8	3.46	55.2	4.38	79.4	5.76	105.4	7.55
	16	16.5	1.91	22.2	2.37	29.5	2.98	41.8	3.47	55.2	4.42	79.4	5.83	105.4	7.62
	18	16.5	1.94	22.2	2.40	29.5	3.01	41.8	3.51	55.2	4.46	79.4	5.87	105.4	7.70
	20	16.5	1.94	22.2	2.44	29.5	3.05	41.8	3.55	55.2	4.50	79.4	5.94	105.4	7.78
	21	16.5	1.95	22.2	2.52	37.2	3.92	49.1	4.31	63.2	5.41	86.2	6.52	111.9	8.57
	23	16.5	2.17	36.8	4.57	52.5	5.87	68.2	6.25	79.7	7.93	100.4	9.68	125.3	11.78
	25	31.0	4.12	51.4	6.89	67.8	8.08	87.8	10.67	96.2	11.58	116.5	14.33	138.7	17.00
	27	45.6	5.99	65.9	9.80	83.1	11.89	105.8	14.87	112.7	16.62	131.1	18.98	151.8	21.91
	29	60.1	7.78	80.5	12.54	98.2	15.85	124.9	19.55	128.8	21.19	145.3	23.82	165.2	28.01
	31	74.7	9.91	95.1	15.02	113.5	19.32	140.3	23.44	145.3	24.62	162.9	26.37	178.6	32.28
	33	89.3	13.79	109.7	18.26	128.8	21.68	151.1	26.30	162.1	28.16	175.6	31.25	191.7	36.77
	35	103.9	19.04	124.2	23.31	144.5	27.93	154.5	30.39	164.8	33.00	184.8	38.56	205.1	44.47
	37	103.9	20.10	124.2	24.60	144.5	29.56	154.5	32.28	164.8	35.01	184.8	40.91	205.1	47.31
	39	103.9	21.38	124.2	26.19	144.5	31.90	154.5	34.63	164.8	37.69	184.8	43.86	205.1	50.71
	41	101.2	23.20	121.1	28.65	140.7	34.66	150.6	37.84	160.6	40.91	180.2	48.14	200.1	55.10
	43	98.9	25.20	118.1	31.19	137.2	37.77	146.8	41.25	156.4	44.58	175.6	52.56	195.1	60.17
	46	92.7	28.23	110.7	35.01	128.8	42.50	137.6	46.36	146.8	50.18	164.8	59.23	182.8	68.57
	48	82.0	24.60	97.8	30.58	113.8	37.12	121.9	40.49	129.6	43.86	145.7	51.81	161.7	59.98
50	10	14.9	1.59	20.3	1.99	28.7	2.49	38.3	3.04	50.3	3.67	72.5	4.84	96.2	6.31
	12	14.9	1.60	20.3	1.99	28.7	2.53	38.3	3.08	50.3	3.70	72.5	4.91	96.2	6.39
	14	14.9	1.63	20.3	2.03	28.7	2.53	38.3	3.12	50.3	3.74	72.5	4.95	96.2	6.46
	16	14.9	1.64	20.3	2.03	28.7	2.57	38.3	3.15	50.3	3.78	72.5	4.99	96.2	6.51
	18	14.9	1.64	20.3	2.06	28.7	2.61	38.3	3.19	50.3	3.82	72.5	5.06	96.2	6.58
	20	14.9	1.67	20.3	2.07	28.7	2.61	38.3	3.20	50.3	3.86	72.5	5.10	96.2	6.66
	21	14.9	1.68	20.3	2.15	35.6	3.35	45.2	3.86	57.2	4.64	78.6	5.61	101.5	7.32
	23	14.9	1.79	32.2	3.67	49.4	5.03	63.6	6.00	72.5	6.82	90.8	8.30	111.9	10.06
	25	26.8	3.27	44.1	5.42	63.2	7.05	84.3	9.74	89.3	9.94	102.7	11.69	122.3	14.22
	27	38.7	4.67	56.0	7.60	78.2	9.82	97.7	13.01	103.5	13.40	114.6	15.31	133.0	18.08
	29	50.6	6.12	68.2	9.82	90.5	12.63	110.0	16.13	118.1	17.30	126.5	18.98	143.4	22.84
	31	62.8	7.79	80.1	11.65	103.1	15.39	119.6	18.00	126.5	19.13	138.4	20.50	154.1	25.13
	33	74.8	10.84	92.0	14.03	115.4	17.26	124.2	19.72	131.8	21.12	149.5	24.28	164.4	28.21
	35	87.0	15.76	103.9	18.98	120.4	22.42	128.8	24.32	137.2	26.21	153.7	30.26	171.0	34.76
	37	87.0	16.74	103.9	20.04	120.4	23.71	128.8	25.75	137.2	27.76	153.7	32.27	171.0	36.89
	39	87.0	17.84	103.9	21.48	120.4	25.41	128.8	27.69	137.2	29.77	153.7	34.35	171.0	39.84
	41	84.7	19.28	101.2	23.26	117.3	27.80	125.4	30.00	133.4	32.27	149.8	37.68	166.7	43.25
	43	82.8	20.95	98.9	25.30	114.6	30.23	122.3	32.68	130.3	35.11	146.0	41.06	162.6	47.19
	46	77.4	23.48	92.7	28.37	107.3	33.93	114.6	36.70	121.9	39.43	136.8	46.21	152.5	53.14
	48	68.6	20.45	82.0	24.73	95.0	29.58	101.6	32.04	108.1	34.43	121.1	40.38	134.9	46.44

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM940LTE5

Холодопроизводительность (94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	37.2	3.90	50.5	4.84	67.4	5.89	95.1	7.18	125.3	9.01	180.5	12.01	239.3	15.88
	12	37.2	3.94	50.5	4.91	67.4	5.97	95.1	7.26	125.3	9.09	180.5	12.13	239.3	16.04
	14	37.2	3.98	50.5	4.96	67.4	6.01	95.1	7.34	125.3	9.17	180.5	12.25	239.3	16.23
	16	37.2	4.02	50.5	5.00	67.4	6.09	95.1	7.42	125.3	9.29	180.5	12.37	239.3	16.39
	18	37.2	4.06	50.5	5.07	67.4	6.16	95.1	7.49	125.3	9.37	180.5	12.49	239.3	16.55
	20	37.2	4.10	50.5	5.11	67.4	6.21	95.1	7.57	125.3	9.48	180.5	12.64	239.3	16.74
	21	37.2	4.13	51.3	5.27	83.4	7.76	110.8	9.02	140.2	11.63	192.0	15.88	246.8	18.81
	23	64.3	7.33	89.7	9.64	115.9	11.00	144.9	12.21	169.6	17.52	215.8	22.64	262.1	26.69
	25	95.2	11.63	115.2	14.47	148.4	16.43	180.5	19.36	199.3	25.17	239.7	32.93	277.7	38.72
	27	124.2	18.50	147.3	21.85	181.0	24.82	214.3	29.66	228.7	37.66	263.6	47.49	293.0	53.50
	29	153.2	25.71	179.4	30.16	213.5	36.44	249.1	42.89	258.1	51.12	287.5	61.38	308.3	68.33
	31	182.2	33.60	211.5	41.44	246.0	50.26	275.3	58.69	287.9	66.93	303.6	84.06	314.9	85.27
	33	208.4	41.40	243.6	54.08	278.9	64.70	287.5	82.07	295.3	83.40	304.3	84.17	314.9	85.34
	35	240.5	55.92	275.7	67.78	284.7	82.26	289.5	82.65	294.2	83.16	302.3	83.90	311.0	84.22
	37	240.5	59.63	271.8	71.14	280.8	81.17	284.7	81.56	289.5	82.06	297.3	82.80	306.3	83.12
	39	240.5	63.49	267.1	74.88	275.7	80.07	280.8	80.47	284.7	80.97	293.4	81.68	302.3	81.99
	41	234.6	67.36	256.1	78.63	264.7	78.98	268.7	79.37	273.8	79.84	282.0	80.58	289.8	80.89
	43	228.7	71.03	245.2	77.50	253.8	77.89	257.7	78.28	262.8	78.75	271.0	79.45	278.4	79.77
	46	214.3	76.05	223.7	75.90	231.9	76.25	235.4	76.64	240.5	77.11	247.9	77.81	254.9	78.12
	48	189.6	73.91	194.3	74.14	201.7	74.30	204.8	74.50	209.2	75.16	215.8	75.63	222.0	75.90
120	10	34.1	3.63	46.6	4.53	62.2	5.51	87.7	6.75	115.6	8.43	166.4	11.24	220.6	14.87
	12	34.1	3.67	46.6	4.57	62.2	5.58	87.7	6.79	115.6	8.51	166.4	11.35	220.6	15.02
	14	34.1	3.71	46.6	4.64	62.2	5.62	87.7	6.87	115.6	8.59	166.4	11.47	220.6	15.18
	16	34.1	3.75	46.6	4.68	62.2	5.70	87.7	6.95	115.6	8.70	166.4	11.59	220.6	15.34
	18	34.1	3.79	46.6	4.72	62.2	5.74	87.7	7.02	115.6	8.78	166.4	11.71	220.6	15.49
	20	34.1	3.82	46.6	4.76	62.2	5.81	87.7	7.10	115.6	8.86	166.4	11.82	220.6	15.65
	21	34.1	3.86	47.4	4.92	78.7	7.26	102.2	8.43	130.8	10.89	178.2	14.86	228.7	17.60
	23	59.2	6.87	85.0	9.17	112.0	10.27	133.5	11.43	161.7	16.39	202.5	21.19	244.4	24.97
	25	92.4	10.88	119.4	13.74	144.9	15.37	166.4	18.11	193.9	23.57	228.4	30.79	260.4	36.22
	27	128.4	17.17	162.2	20.45	178.2	23.02	197.4	27.52	226.0	34.93	254.5	44.06	276.1	50.45
	29	164.9	23.85	195.4	27.55	211.5	33.80	229.5	39.81	258.1	47.45	280.4	56.97	292.2	64.04
	31	195.5	30.20	228.7	36.41	244.4	44.84	261.7	52.76	282.8	60.18	290.6	72.39	300.4	73.75
	33	218.1	37.23	262.0	47.53	277.7	57.72	281.3	66.96	286.3	78.79	294.1	79.68	303.2	80.31
	35	222.5	49.72	264.7	64.43	280.4	71.26	284.3	84.88	289.1	85.30	296.9	85.54	304.7	86.24
	37	222.5	53.50	264.7	67.98	276.5	75.98	280.4	83.08	284.3	83.51	292.2	83.75	300.0	84.41
	39	222.5	57.60	263.6	71.84	271.5	80.58	275.4	81.40	279.3	81.79	288.3	82.03	296.1	82.69
	41	217.0	61.69	252.2	75.71	260.8	78.98	264.4	79.68	268.3	80.08	276.1	80.31	283.9	80.94
	43	211.5	65.83	241.6	74.65	249.9	77.23	253.4	77.97	257.3	78.36	264.8	78.59	272.6	79.22
	46	198.2	70.79	220.2	72.85	228.3	74.80	231.5	75.40	235.0	75.78	242.4	76.02	249.5	76.61
	48	175.4	69.35	191.2	71.57	198.5	73.33	201.3	73.79	204.5	74.02	210.7	74.30	217.0	74.61
110	10	31.3	3.40	42.7	4.26	56.8	5.19	80.3	6.32	105.8	7.92	152.4	10.54	202.1	13.97
	12	31.3	3.44	42.7	4.30	56.8	5.23	80.3	6.40	105.8	8.00	152.4	10.65	202.1	14.12
	14	31.3	3.48	42.7	4.37	56.8	5.30	80.3	6.47	105.8	8.08	152.4	10.77	202.1	14.25
	16	31.3	3.51	42.7	4.41	56.8	5.35	80.3	6.52	105.8	8.16	152.4	10.89	202.1	14.40
	18	31.3	3.55	42.7	4.45	56.8	5.42	80.3	6.59	105.8	8.24	152.4	11.00	202.1	14.56
	20	31.3	3.59	42.7	4.49	56.8	5.46	80.3	6.67	105.8	8.32	152.4	11.12	202.1	14.71
	21	31.3	3.63	42.7	4.61	71.3	6.83	94.4	7.92	117.9	10.23	164.5	13.97	212.6	16.55
	23	56.0	6.44	71.3	8.62	99.9	9.64	123.0	10.73	149.2	15.41	186.9	19.90	231.1	23.45
	25	80.7	10.22	99.9	12.92	128.5	14.44	152.0	17.02	177.4	22.13	209.1	28.95	249.1	34.03
	27	105.3	16.15	128.5	19.20	157.1	21.62	180.6	25.87	206.8	32.82	232.7	41.40	269.1	47.41
	29	130.0	22.40	157.1	25.87	185.7	31.77	210.0	37.42	236.1	44.60	256.5	52.45	284.0	58.18
	31	154.7	28.37	185.6	34.22	214.2	42.15	239.3	49.60	265.5	56.55	280.1	60.64	294.5	65.29
	33	179.3	34.97	214.2	44.64	242.8	54.24	269.9	60.61	281.2	68.02	290.2	69.89	297.3	70.01
	35	203.7	44.06	242.8	56.70	271.1	64.62	278.9	69.23	282.8	73.52	289.8	74.18	297.7	74.54
	37	203.7	46.71	242.8	60.17	271.1	68.25	275.0	73.36	278.1	77.53	285.9	77.81	292.6	78.01
	39	203.7	50.34	242.8	63.92	266.3	72.00	270.2	78.47	274.2	81.36	280.9	81.51	288.7	81.59
	41	198.5	54.01	236.6	67.71	254.9	75.90	258.9	84.88	262.1	84.88	269.9	85.54	276.5	86.24
	43	193.5	56.70	230.7	70.55	244.4	80.51	248.3	81.41	251.5	81.24	258.9	81.71	265.5	81.91
	46	181.3	55.34	216.2	68.10	222.9	76.41	226.8	76.41	229.6	77.07	236.6	77.50	242.8	77.70
	48	160.5	53.74	188.0	65.60	193.5	72.70	197.0	73.17	199.7	73.52	206.0	73.75	211.2	74.03

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	10	28.6	3.12	39.2	3.90	52.1	4.76	73.6	5.81	97.1	7.26	139.8	9.68	185.6	12.80
	12	28.6	3.16	39.2	3.94	52.1	4.80	73.6	5.86	97.1	7.34	139.8	9.79	185.6	12.95
	14	28.6	3.20	39.2	3.98	52.1	4.87	73.6	5.93	97.1	7.41	139.8	9.87	185.6	13.08
	16	28.6	3.24	39.2	4.02	52.1	4.92	73.6	5.97	97.1	7.49	139.8	9.99	185.6	13.23
	18	28.6	3.27	39.2	4.06	52.1	4.96	73.6	6.05	97.1	7.57	139.8	10.07	185.6	13.35
	20	28.6	3.31	39.2	4.13	52.1	5.00	73.6	6.12	97.1	7.65	139.8	10.19	185.6	13.50
	21	28.6	3.32	39.2	4.25	65.0	6.25	86.6	7.26	110.8	9.37	150.8	12.80	195.0	15.18
	23	49.8	5.90	68.6	7.89	90.9	8.86	114.0	9.84	138.2	14.13	173.1	18.26	213.9	21.51
	25	70.9	9.37	92.5	11.86	116.8	13.23	142.2	15.61	165.7	20.29	195.4	26.54	232.7	31.22
	27	92.4	14.82	116.3	17.64	142.6	19.86	168.8	23.73	193.1	30.13	217.4	37.97	251.5	43.48
	29	113.6	20.56	140.2	23.73	168.8	29.15	196.2	34.34	220.5	40.90	239.7	49.09	270.6	53.38
	31	134.8	26.03	164.1	31.38	194.6	38.67	223.7	45.50	248.0	51.90	261.7	56.78	291.8	60.52
	33	156.2	32.08	188.0	40.97	220.5	49.76	251.1	57.72	275.8	63.03	284.4	64.12	291.8	65.52
	35	177.8	38.67	211.5	49.36	246.3	61.34	263.2	67.90	275.8	68.29	284.4	68.57	291.8	69.11
	37	177.8	41.40	211.5	52.92	246.3	64.97	263.2	71.14	271.4	71.49	279.2	71.76	285.9	72.43
	39	177.8	44.37	211.5	56.86	246.3	68.84	263.2	74.61	266.7	74.93	274.6	75.23	281.2	75.93
	41	174.7	47.37	208.0	60.79	242.4	72.70	252.6	78.09	258.1	78.40	264.0	78.67	272.6	79.41
	43	168.8	50.14	200.9	64.43	234.2	76.21	242.1	81.09	244.8	81.36	252.6	81.63	259.2	82.38
	46	158.2	53.93	188.4	69.46	219.3	80.82	220.9	84.88	223.6	85.11	230.7	85.38	236.9	86.17
	48	139.9	46.56	166.5	60.10	189.2	69.08	192.3	72.00	194.2	72.24	200.5	72.42	206.0	72.98
90	10	25.8	2.89	35.2	3.59	47.0	4.53	65.0	5.15	87.4	6.67	125.8	8.82	166.9	11.55
	12	25.8	2.92	35.2	3.63	47.0	4.57	65.0	5.23	87.4	6.75	125.8	8.90	166.9	11.66
	14	25.8	2.93	35.2	3.67	47.0	4.61	65.0	5.27	87.4	6.83	125.8	8.98	166.9	11.78
	16	25.8	2.97	35.2	3.71	47.0	4.68	65.0	5.34	87.4	6.87	125.8	9.09	166.9	11.90
	18	25.8	3.00	35.2	3.75	47.0	4.72	65.0	5.38	87.4	6.95	125.8	9.17	166.9	12.02
	20	25.8	3.04	35.2	3.79	47.0	4.76	65.0	5.43	87.4	7.02	125.8	9.28	166.9	12.14
	21	25.8	3.08	35.2	3.82	59.1	6.01	76.8	6.44	98.7	8.43	135.9	10.19	175.5	13.35
	23	35.2	4.73	51.7	6.59	82.3	8.51	99.9	9.25	120.6	12.41	156.3	15.10	193.5	18.38
	25	55.7	8.00	75.2	10.54	105.7	12.57	122.6	14.63	142.5	18.07	176.6	22.83	211.5	26.54
	27	76.4	11.78	98.3	15.02	128.9	19.55	145.4	21.77	164.5	26.34	197.0	30.75	229.1	34.73
	29	97.2	15.92	121.4	20.64	152.3	27.20	168.4	30.09	186.4	34.77	217.3	39.45	247.1	45.97
	31	117.9	19.90	144.5	26.50	175.5	34.07	191.1	38.40	208.4	43.32	237.7	45.93	264.8	53.43
	33	138.7	25.64	167.6	32.59	198.9	41.29	213.9	45.54	230.3	50.38	257.8	54.44	282.8	59.70
	35	159.8	30.05	190.8	38.01	221.7	46.98	236.9	51.82	251.9	56.35	278.1	60.44	282.8	61.82
	37	159.8	31.89	190.8	40.43	221.7	50.10	236.9	55.06	251.9	59.47	273.7	63.18	278.4	64.59
	39	159.8	33.76	190.8	43.00	221.7	53.03	236.9	58.57	251.9	62.55	269.1	66.61	273.8	67.40
	41	155.8	37.78	186.0	47.65	216.2	58.19	230.7	64.07	245.6	67.51	257.8	70.20	262.4	71.80
	43	151.9	40.78	181.3	51.51	210.7	63.57	225.2	68.99	239.3	72.39	247.2	75.16	251.8	76.09
	46	142.2	45.90	170.0	58.65	197.4	72.43	211.1	78.21	217.4	80.43	225.6	82.50	229.9	82.62
	48	125.8	40.12	150.4	51.31	174.7	63.37	186.5	68.25	188.8	69.30	196.2	71.02	199.8	71.10
80	10	22.0	2.54	30.2	3.20	40.3	3.98	56.8	4.60	74.8	5.89	107.7	7.80	142.9	10.19
	12	22.0	2.58	30.2	3.20	40.3	4.05	56.8	4.64	74.8	5.97	107.7	7.88	142.9	10.30
	14	22.0	2.61	30.2	3.24	40.3	4.09	56.8	4.69	74.8	6.01	107.7	7.96	142.9	10.42
	16	22.0	2.62	30.2	3.28	40.3	4.13	56.8	4.76	74.8	6.09	107.7	8.04	142.9	10.50
	18	22.0	2.65	30.2	3.32	40.3	4.17	56.8	4.80	74.8	6.16	107.7	8.12	142.9	10.62
	20	22.0	2.69	30.2	3.35	40.3	4.21	56.8	4.84	74.8	6.21	107.7	8.19	142.9	10.73
	21	22.0	2.69	30.2	3.44	50.5	5.31	67.7	5.81	84.6	7.45	117.1	9.01	151.9	11.79
	23	39.2	4.99	50.1	5.93	71.3	7.53	89.7	8.35	104.6	10.96	136.3	13.35	169.6	16.23
	25	56.4	7.22	69.8	9.49	92.0	11.12	111.6	13.19	124.9	15.96	155.5	20.18	187.3	23.46
	27	73.3	10.61	89.7	13.50	112.8	17.25	133.5	19.59	144.9	23.30	174.7	27.16	205.2	30.71
	29	90.5	13.74	109.6	18.57	133.6	24.07	155.5	27.08	164.9	30.75	193.9	34.89	222.9	40.66
	31	107.7	16.82	129.3	23.37	154.3	30.12	177.1	34.54	188.4	37.27	213.1	40.20	240.9	46.75
	33	124.9	22.13	149.2	28.76	175.1	35.40	199.3	40.97	211.1	42.81	232.3	47.65	258.5	52.64
	35	141.8	27.32	169.2	34.26	196.6	42.03	210.7	46.16	224.8	50.53	251.9	57.32	276.1	59.98
	37	141.8	28.91	169.2	36.41	196.6	44.57	210.7	49.06	224.8	53.69	251.9	60.49	271.8	62.71
	39	141.8	30.55	169.2	38.51	196.6	47.69	210.7	52.76	224.8	57.68	251.9	63.92	267.2	66.15
	41	138.3	33.79	164.9	42.65	191.5	52.33	205.2	57.83	218.9	63.38	245.6	68.80	256.1	70.36
	43	134.8	37.19	160.9	46.56	186.8	57.13	200.1	63.02	213.5	69.27	239.3	73.67	245.6	75.31
	46	126.5	41.40	150.8	52.45	175.0	64.35	187.6	70.13	200.1	78.16	218.9	82.50	224.0	82.62
	48	112.0	36.14	133.2	45.85	154.7	56.31	166.0	61.27	177.0	68.41	190.0	71.02	194.7	71.10

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	10	19.2	2.26	26.2	2.81	34.9	3.55	49.4	4.10	65.0	5.23	93.6	6.87	124.2	9.01
	12	19.2	2.27	26.2	2.85	34.9	3.56	49.4	4.14	65.0	5.27	93.6	6.95	124.2	9.10
	14	19.2	2.30	26.2	2.88	34.9	3.59	49.4	4.18	65.0	5.34	93.6	7.02	124.2	9.21
	16	19.2	2.34	26.2	2.89	34.9	3.63	49.4	4.22	65.0	5.38	93.6	7.10	124.2	9.29
	18	19.2	2.34	26.2	2.93	34.9	3.67	49.4	4.26	65.0	5.43	93.6	7.18	124.2	9.40
	20	19.2	2.38	26.2	2.96	34.9	3.71	49.4	4.30	65.0	5.50	93.6	7.26	124.2	9.48
	21	19.2	2.38	30.6	3.47	45.4	4.88	61.1	5.42	75.2	6.59	103.4	7.96	133.6	10.42
	23	27.5	3.59	47.4	5.69	63.5	7.14	82.3	7.76	95.5	9.68	122.6	11.82	152.3	14.36
	25	43.8	5.93	64.2	8.39	81.5	9.83	103.4	12.25	115.6	14.12	142.2	17.84	170.8	20.76
	27	59.9	8.62	81.0	11.94	99.5	14.51	124.6	18.22	135.9	20.60	161.4	24.00	189.2	27.16
	29	76.0	10.93	97.9	15.77	117.5	19.74	145.7	24.78	155.9	27.20	181.0	30.83	207.9	35.94
	31	92.0	13.46	114.4	19.63	135.6	24.70	166.9	31.14	176.3	32.94	200.5	35.55	226.4	41.33
	33	108.1	18.07	131.2	23.88	153.9	28.68	184.1	36.14	196.6	37.85	220.1	42.11	244.4	46.55
	35	124.1	23.25	148.5	28.99	172.0	35.04	184.1	38.32	196.6	41.87	220.1	49.29	244.4	54.05
	37	124.1	24.70	148.5	30.67	172.0	37.23	184.1	40.78	196.6	44.53	220.1	52.45	244.4	57.05
	39	124.1	26.23	148.5	32.70	172.0	39.81	184.1	43.86	196.6	48.12	220.1	56.15	244.4	61.50
	41	121.0	29.00	144.6	35.83	167.6	43.67	179.4	48.11	191.5	52.30	214.3	61.66	238.1	66.34
	43	117.9	31.57	141.0	39.06	163.4	47.65	175.1	52.45	186.8	57.13	209.1	67.36	232.3	71.72
	46	110.5	35.08	132.4	43.91	153.2	53.66	164.1	58.45	175.0	64.39	195.8	75.98	217.7	79.92
	48	97.9	30.63	117.1	38.36	135.5	46.91	145.3	51.08	154.7	56.35	173.2	66.49	192.7	69.19
60	10	16.9	1.89	22.7	2.39	30.2	2.99	42.7	3.50	56.4	4.41	81.1	5.82	107.7	7.63
	12	16.9	1.93	22.7	2.40	30.2	3.03	42.7	3.53	56.4	4.45	81.1	5.89	107.7	7.70
	14	16.9	1.93	22.7	2.44	30.2	3.06	42.7	3.57	56.4	4.52	81.1	5.94	107.7	7.78
	16	16.9	1.97	22.7	2.44	30.2	3.07	42.7	3.58	56.4	4.56	81.1	6.01	107.7	7.86
	18	16.9	2.00	22.7	2.48	30.2	3.11	42.7	3.62	56.4	4.60	81.1	6.06	107.7	7.94
	20	16.9	2.00	22.7	2.51	30.2	3.15	42.7	3.66	56.4	4.64	81.1	6.13	107.7	8.02
	21	16.9	2.01	22.7	2.59	38.0	4.05	50.2	4.44	64.6	5.58	88.1	6.73	114.4	8.84
	23	16.9	2.24	37.6	4.71	53.6	6.05	69.7	6.45	81.4	8.18	102.6	9.98	128.1	12.15
	25	31.7	4.24	52.5	7.11	69.3	8.33	89.7	11.01	98.3	11.95	119.1	14.78	141.7	17.54
	27	46.6	6.18	67.4	10.10	84.9	12.27	108.1	15.33	115.1	17.14	133.9	19.58	155.1	22.60
	29	61.5	8.02	82.3	12.94	100.3	16.35	127.7	20.16	131.6	21.85	148.4	24.57	168.8	28.89
	31	76.3	10.22	97.1	15.49	116.0	19.93	143.3	24.18	148.5	25.39	166.4	27.20	182.5	33.29
	33	91.2	14.23	112.0	18.83	131.6	22.37	154.3	27.12	165.6	29.05	179.4	32.23	195.9	37.93
	35	106.2	19.63	126.9	24.04	147.6	28.79	157.9	31.34	168.4	34.03	188.8	39.76	209.6	45.85
	37	106.2	20.72	126.9	25.36	147.6	30.48	157.9	33.29	168.4	36.10	188.8	42.19	209.6	48.78
	39	106.2	22.05	126.9	27.00	147.6	32.90	157.9	35.71	168.4	38.86	188.8	45.23	209.6	52.29
	41	103.4	23.92	123.7	29.54	143.8	35.74	153.9	39.02	164.1	42.18	184.1	49.64	204.4	56.81
	43	101.0	25.99	120.6	32.16	140.2	38.95	150.0	42.53	159.8	45.97	179.4	54.20	199.3	62.05
	46	94.7	29.11	113.2	36.10	131.6	43.82	140.6	47.80	150.0	51.74	168.4	61.07	186.8	70.71
	48	83.8	25.36	99.9	31.53	116.3	38.28	124.5	41.75	132.4	45.23	148.8	53.42	165.3	61.85
50	10	15.3	1.62	20.8	2.02	29.3	2.53	39.1	3.09	51.3	3.73	74.0	4.91	98.3	6.42
	12	15.3	1.62	20.8	2.02	29.3	2.57	39.1	3.13	51.3	3.76	74.0	4.99	98.3	6.49
	14	15.3	1.66	20.8	2.06	29.3	2.58	39.1	3.17	51.3	3.80	74.0	5.03	98.3	6.57
	16	15.3	1.66	20.8	2.06	29.3	2.61	39.1	3.21	51.3	3.84	74.0	5.07	98.3	6.62
	18	15.3	1.67	20.8	2.10	29.3	2.65	39.1	3.24	51.3	3.88	74.0	5.14	98.3	6.69
	20	15.3	1.70	20.8	2.10	29.3	2.66	39.1	3.25	51.3	3.92	74.0	5.19	98.3	6.77
	21	15.3	1.70	20.8	2.18	36.4	3.41	46.2	3.92	58.4	4.71	80.3	5.70	103.8	7.44
	23	15.3	1.82	32.9	3.73	50.5	5.11	65.0	6.10	74.0	6.93	92.8	8.44	114.4	10.22
	25	27.4	3.32	45.1	5.50	64.6	7.17	86.1	9.90	91.2	10.10	104.9	11.88	125.0	14.45
	27	39.6	4.75	57.2	7.73	79.9	9.98	99.9	13.22	105.8	13.62	117.1	15.56	135.9	18.38
	29	51.7	6.22	69.7	9.98	92.5	12.83	112.4	16.39	120.7	17.58	129.3	19.29	146.5	23.21
	31	64.2	7.92	81.8	11.84	105.4	15.64	122.2	18.29	129.2	19.44	141.4	20.83	157.4	25.55
	33	76.4	11.01	94.0	14.26	117.9	17.55	126.9	20.04	134.7	21.46	152.8	24.68	168.0	28.67
	35	88.9	16.24	106.2	19.55	123.0	23.10	131.6	25.05	140.2	27.00	157.0	31.18	174.7	35.82
	37	88.9	17.24	106.2	20.65	123.0	24.43	131.6	26.53	140.2	28.60	157.0	33.25	174.7	38.01
	39	88.9	18.38	106.2	22.13	123.0	26.19	131.6	28.53	140.2	30.67	157.0	35.40	174.7	41.05
	41	86.6	19.87	103.4	23.96	119.9	28.64	128.1	30.91	136.3	33.25	153.1	38.82	170.4	44.57
	43	84.6	21.58	101.0	26.07	117.1	31.14	125.0	33.67	133.2	36.18	149.2	42.31	166.1	48.62
	46	79.1	24.19	94.7	29.23	109.7	34.96	117.1	37.81	124.6	40.63	139.8	47.61	155.8	54.75
	48	70.1	21.07	83.8	25.49	97.1	30.48	103.8	33.01	110.4	35.47	123.7	41.60	137.8	47.85

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM960LTE5

Холодопроизводительность (96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (CT,°C)	Температура воздуха в помещении (CT/BT, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	38.0	4.00	51.6	4.96	68.8	6.04	97.2	7.36	128.0	9.24	184.4	12.32	244.4	16.28
	12	38.0	4.04	51.6	5.04	68.8	6.12	97.2	7.44	128.0	9.32	184.4	12.44	244.4	16.44
	14	38.0	4.08	51.6	5.08	68.8	6.16	97.2	7.52	128.0	9.40	184.4	12.56	244.4	16.64
	16	38.0	4.12	51.6	5.12	68.8	6.24	97.2	7.60	128.0	9.52	184.4	12.68	244.4	16.80
	18	38.0	4.16	51.6	5.20	68.8	6.32	97.2	7.68	128.0	9.60	184.4	12.80	244.4	16.96
	20	38.0	4.20	51.6	5.24	68.8	6.36	97.2	7.76	128.0	9.72	184.4	12.96	244.4	17.16
	21	38.0	4.24	52.4	5.40	85.2	7.96	113.2	9.24	143.2	11.92	196.0	16.28	252.0	19.28
	23	65.6	7.52	91.6	9.88	118.4	11.28	148.0	12.52	173.2	17.96	220.4	23.20	267.6	27.36
	25	97.2	11.92	117.6	14.84	151.6	16.84	184.4	19.84	203.6	25.80	244.8	33.76	283.6	39.68
	27	126.8	18.96	150.4	22.40	184.8	25.44	218.8	30.40	233.6	38.60	269.2	48.68	299.2	54.84
	29	156.4	26.36	183.2	30.92	218.0	37.36	254.4	43.96	263.6	52.40	293.6	62.92	314.8	70.04
	31	186.0	34.44	216.0	42.48	251.2	51.52	281.2	60.16	294.0	68.60	310.0	86.16	321.6	87.40
	33	212.8	42.44	248.8	55.44	284.8	66.32	293.6	84.12	301.6	85.48	310.8	86.28	321.6	87.48
	35	245.6	57.32	281.6	69.48	290.8	84.32	295.6	84.72	300.4	85.24	308.8	86.00	317.6	86.32
	37	245.6	61.12	277.6	72.92	286.8	83.20	290.8	83.60	295.6	84.12	303.6	84.88	312.8	85.20
	39	245.6	65.08	272.8	76.76	281.6	82.08	286.8	82.48	290.8	83.00	299.6	83.72	308.8	84.04
	41	239.6	69.04	261.6	80.60	270.4	80.96	274.4	81.36	279.6	81.84	288.0	82.60	296.0	82.92
	43	233.6	72.80	250.4	79.44	259.2	79.84	263.2	80.24	268.4	80.72	276.8	81.44	284.4	81.76
	46	218.8	77.96	228.4	77.80	236.8	78.16	240.4	78.56	245.6	79.04	253.2	79.76	260.4	80.08
	48	193.6	75.76	198.4	76.00	206.0	76.16	209.2	76.36	213.6	77.04	220.4	77.52	226.8	77.80
120	10	34.8	3.72	47.6	4.64	63.6	5.64	89.6	6.92	118.0	8.64	170.0	11.52	225.2	15.24
	12	34.8	3.76	47.6	4.68	63.6	5.72	89.6	6.96	118.0	8.72	170.0	11.64	225.2	15.40
	14	34.8	3.80	47.6	4.76	63.6	5.76	89.6	7.04	118.0	8.80	170.0	11.76	225.2	15.56
	16	34.8	3.84	47.6	4.80	63.6	5.84	89.6	7.12	118.0	8.92	170.0	11.88	225.2	15.72
	18	34.8	3.88	47.6	4.84	63.6	5.88	89.6	7.20	118.0	9.00	170.0	12.00	225.2	15.88
	20	34.8	3.92	47.6	4.88	63.6	5.96	89.6	7.28	118.0	9.08	170.0	12.12	225.2	16.04
	21	34.8	3.96	48.4	5.04	80.4	7.44	104.4	8.64	133.6	11.16	182.0	15.24	233.6	18.04
	23	60.4	7.04	86.8	9.40	114.4	10.52	136.4	11.72	165.2	16.80	206.8	21.72	249.6	25.60
	25	94.4	11.16	122.0	14.08	148.0	15.76	170.0	18.56	198.0	24.16	233.2	31.56	266.0	37.12
	27	131.2	17.60	165.6	20.96	182.0	23.60	201.6	28.20	230.8	35.80	260.0	45.16	282.0	51.72
	29	168.4	24.44	199.6	28.24	216.0	34.64	234.4	40.80	263.6	48.64	286.4	58.40	298.4	65.64
	31	199.6	30.96	233.6	37.32	249.6	45.96	267.2	54.08	288.8	61.68	296.8	74.20	306.8	75.60
	33	222.8	38.16	267.6	48.72	283.6	59.16	287.2	68.64	292.4	80.76	300.4	81.68	309.6	82.32
	35	227.2	50.96	270.4	66.04	286.4	73.04	290.4	87.00	295.2	87.44	303.2	87.68	311.2	88.40
	37	227.2	54.84	270.4	69.68	282.4	77.88	286.4	85.16	290.4	85.60	298.4	85.84	306.4	86.52
	39	227.2	59.04	269.2	73.64	277.2	82.60	281.2	83.44	285.2	83.84	294.4	84.08	302.4	84.76
	41	221.6	63.24	257.6	77.60	266.4	80.96	270.0	81.68	274.0	82.08	282.0	82.32	290.0	82.96
	43	216.0	67.48	246.8	76.52	255.2	79.16	258.8	79.92	262.8	80.32	270.4	80.56	278.4	81.20
	46	202.4	72.56	224.8	74.68	233.2	76.68	236.4	77.28	240.0	77.68	247.6	77.92	254.8	78.52
	48	179.2	71.08	195.2	73.36	202.8	75.16	205.6	75.64	208.8	75.88	215.2	76.16	221.6	76.48
110	10	32.0	3.48	43.6	4.36	58.0	5.32	82.0	6.48	108.0	8.12	155.6	10.80	206.4	14.32
	12	32.0	3.52	43.6	4.40	58.0	5.36	82.0	6.56	108.0	8.20	155.6	10.92	206.4	14.48
	14	32.0	3.56	43.6	4.48	58.0	5.44	82.0	6.64	108.0	8.28	155.6	11.04	206.4	14.60
	16	32.0	3.60	43.6	4.52	58.0	5.48	82.0	6.68	108.0	8.36	155.6	11.16	206.4	14.76
	18	32.0	3.64	43.6	4.56	58.0	5.56	82.0	6.76	108.0	8.44	155.6	11.28	206.4	14.92
	20	32.0	3.68	43.6	4.60	58.0	5.60	82.0	6.84	108.0	8.52	155.6	11.40	206.4	15.08
	21	32.0	3.72	43.6	4.72	72.8	7.00	96.4	8.12	120.4	10.48	168.0	14.32	217.2	16.96
	23	57.2	6.60	72.8	8.84	102.0	9.88	125.6	11.00	152.4	15.80	190.8	20.40	236.0	24.04
	25	82.4	10.48	102.0	13.24	131.2	14.80	155.2	17.44	181.2	22.68	213.6	29.68	254.4	34.88
	27	107.6	16.56	131.2	19.68	160.4	22.16	184.4	26.52	211.2	33.64	237.6	42.44	274.8	48.60
	29	132.8	22.96	160.4	26.52	189.6	32.56	214.4	38.36	241.2	45.72	262.0	53.76	290.0	59.64
	31	158.0	29.08	189.6	35.08	218.8	43.20	244.4	50.84	271.2	57.96	286.0	62.16	300.8	66.92
	33	183.2	35.84	218.8	45.76	248.0	55.60	275.6	62.12	287.2	69.72	296.4	71.64	303.6	71.76
	35	208.0	45.16	248.0	58.12	276.8	66.24	284.8	70.96	288.8	75.36	296.0	76.04	304.0	76.40
	37	208.0	47.88	248.0	61.68	276.8	69.96	280.8	75.20	284.0	79.48	292.0	79.76	298.8	79.96
	39	208.0	51.60	248.0	65.52	272.0	73.80	276.0	80.44	280.0	83.40	286.8	83.56	294.8	83.64
	41	202.8	55.36	241.6	69.40	260.4	77.80	264.4	87.00	267.6	87.00	275.6	87.68	282.4	88.40
	43	197.6	58.12	235.6	72.32	249.6	82.52	253.6	83.44	256.8	83.28	264.4	83.76	271.2	83.96
	46	185.2	56.72	220.8	69.80	227.6	78.32	231.6	78.32	234.4	79.00	241.6	79.44	248.0	79.64
	48	164.0	55.08	192.0	67.24	197.6	74.52	201.2	75.00	204.0	75.36	210.4	75.60	215.6	75.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	10	29.2	3.20	40.0	4.00	53.2	4.88	75.2	5.96	99.2	7.44	142.8	9.92	189.6	13.12
	12	29.2	3.24	40.0	4.04	53.2	4.92	75.2	6.00	99.2	7.52	142.8	10.04	189.6	13.28
	14	29.2	3.28	40.0	4.08	53.2	5.00	75.2	6.08	99.2	7.60	142.8	10.12	189.6	13.40
	16	29.2	3.32	40.0	4.12	53.2	5.04	75.2	6.12	99.2	7.68	142.8	10.24	189.6	13.56
	18	29.2	3.36	40.0	4.16	53.2	5.08	75.2	6.20	99.2	7.76	142.8	10.32	189.6	13.68
	20	29.2	3.40	40.0	4.24	53.2	5.12	75.2	6.28	99.2	7.84	142.8	10.44	189.6	13.84
	21	29.2	3.40	40.0	4.36	66.4	6.40	88.4	7.44	113.2	9.60	154.0	13.12	199.2	15.56
	23	50.8	6.04	70.0	8.08	92.8	9.08	116.4	10.08	141.2	14.48	176.8	18.72	218.4	22.04
	25	72.4	9.60	94.4	12.16	119.2	13.56	145.2	16.00	169.2	20.80	199.6	27.20	237.6	32.00
	27	94.4	15.20	118.8	18.08	145.6	20.36	172.4	24.32	197.2	30.88	222.0	38.92	256.8	44.56
	29	116.0	21.08	143.2	24.32	172.4	29.88	200.4	35.20	225.2	41.92	244.8	50.32	276.4	54.72
	31	137.6	26.68	167.6	32.16	198.8	39.64	228.4	46.64	253.2	53.20	267.2	58.20	298.0	62.04
	33	159.6	32.88	192.0	42.00	225.2	51.00	256.4	59.16	281.6	64.60	290.4	65.72	298.0	67.16
	35	181.6	39.64	216.0	50.60	251.6	62.88	268.8	69.60	281.6	70.00	290.4	70.28	298.0	70.84
	37	181.6	42.44	216.0	54.24	251.6	66.60	268.8	72.92	277.2	73.28	285.2	73.56	292.0	74.24
	39	181.6	45.48	216.0	58.28	251.6	70.56	268.8	76.48	272.4	76.80	280.4	77.12	287.2	77.84
	41	178.4	48.56	212.4	62.32	247.6	74.52	258.0	80.04	263.6	80.36	269.6	80.64	278.4	81.40
	43	172.4	51.40	205.2	66.04	239.2	78.12	247.2	83.12	250.0	83.40	258.0	83.68	264.8	84.44
	46	161.6	55.28	192.4	71.20	224.0	82.84	225.6	87.00	228.4	87.24	235.6	87.52	242.0	88.32
	48	142.8	47.72	170.0	61.60	193.2	70.80	196.4	73.80	198.4	74.04	204.8	74.24	210.4	74.80
90	10	26.4	2.96	36.0	3.68	48.0	4.64	66.4	5.28	89.2	6.84	128.4	9.04	170.4	11.84
	12	26.4	3.00	36.0	3.72	48.0	4.68	66.4	5.36	89.2	6.92	128.4	9.12	170.4	11.96
	14	26.4	3.00	36.0	3.76	48.0	4.72	66.4	5.40	89.2	7.00	128.4	9.20	170.4	12.08
	16	26.4	3.04	36.0	3.80	48.0	4.80	66.4	5.48	89.2	7.04	128.4	9.32	170.4	12.20
	18	26.4	3.08	36.0	3.84	48.0	4.84	66.4	5.52	89.2	7.12	128.4	9.40	170.4	12.32
	20	26.4	3.12	36.0	3.88	48.0	4.88	66.4	5.56	89.2	7.20	128.4	9.52	170.4	12.44
	21	26.4	3.16	36.0	3.92	60.4	6.16	78.4	6.60	100.8	8.64	138.8	10.44	179.2	13.68
	23	36.0	4.84	52.8	6.76	84.0	8.72	102.0	9.48	123.2	12.72	159.6	15.48	197.6	18.84
	25	56.8	8.20	76.8	10.80	108.0	12.88	125.2	15.00	145.6	18.52	180.4	23.40	216.0	27.20
	27	78.0	12.08	100.4	15.40	131.6	20.04	148.4	22.32	168.0	27.00	201.2	31.52	234.0	35.60
	29	99.2	16.32	124.0	21.16	155.6	27.88	172.0	30.84	190.4	35.64	222.0	40.44	252.4	47.12
	31	120.4	20.40	147.6	27.16	179.2	34.92	195.2	39.36	212.8	44.40	242.8	47.08	270.4	54.76
	33	141.6	26.28	171.2	33.40	203.2	42.32	218.4	46.68	235.2	51.64	263.2	55.80	288.8	61.20
	35	163.2	30.80	194.8	38.96	226.4	48.16	242.0	53.12	257.2	57.76	284.0	61.96	288.8	63.36
	37	163.2	32.68	194.8	41.44	226.4	51.36	242.0	56.44	257.2	60.96	279.6	64.76	284.4	66.20
	39	163.2	34.60	194.8	44.08	226.4	54.36	242.0	60.04	257.2	64.12	274.8	68.28	279.6	69.08
	41	159.2	38.72	190.0	48.84	220.8	59.64	235.6	65.68	250.8	69.20	263.2	71.96	268.0	73.60
	43	155.2	41.80	185.2	52.80	215.2	65.16	230.0	70.72	244.4	74.20	252.4	77.04	257.2	78.00
	46	145.2	47.04	173.6	60.12	201.6	74.24	215.6	80.16	222.0	82.44	230.4	84.56	234.8	84.68
	48	128.4	41.12	153.6	52.60	178.4	64.96	190.4	69.96	192.8	71.04	200.4	72.80	204.0	72.88
80	10	22.4	2.60	30.8	3.28	41.2	4.08	58.0	4.72	76.4	6.04	110.0	8.00	146.0	10.44
	12	22.4	2.64	30.8	3.28	41.2	4.16	58.0	4.76	76.4	6.12	110.0	8.08	146.0	10.56
	14	22.4	2.68	30.8	3.32	41.2	4.20	58.0	4.80	76.4	6.16	110.0	8.16	146.0	10.68
	16	22.4	2.68	30.8	3.36	41.2	4.24	58.0	4.88	76.4	6.24	110.0	8.24	146.0	10.76
	18	22.4	2.72	30.8	3.40	41.2	4.28	58.0	4.92	76.4	6.32	110.0	8.32	146.0	10.88
	20	22.4	2.76	30.8	3.44	41.2	4.32	58.0	4.96	76.4	6.36	110.0	8.40	146.0	11.00
	21	22.4	2.76	30.8	3.52	51.6	5.44	69.2	5.96	86.4	7.64	119.6	9.24	155.2	12.08
	23	40.0	5.12	51.2	6.08	72.8	7.72	91.6	8.56	106.8	11.24	139.2	13.68	173.2	16.64
	25	57.6	7.40	71.2	9.72	94.0	11.40	114.0	13.52	127.6	16.36	158.8	20.68	191.2	24.04
	27	74.8	10.88	91.6	13.84	115.2	17.68	136.4	20.08	148.0	23.88	178.4	27.84	209.6	31.48
	29	92.4	14.08	112.0	19.04	136.4	24.68	158.8	27.76	168.4	31.52	198.0	35.76	227.6	41.68
	31	110.0	17.24	132.0	23.96	157.6	30.88	180.8	35.40	192.4	38.20	217.6	41.20	246.0	47.92
	33	127.6	22.68	152.4	29.48	178.8	36.28	203.6	42.00	215.6	43.88	237.2	48.84	264.0	53.96
	35	144.8	28.00	172.8	35.12	200.8	43.08	215.2	47.32	229.6	51.80	257.2	58.76	282.0	61.48
	37	144.8	29.64	172.8	37.32	200.8	45.68	215.2	50.28	229.6	55.04	257.2	62.00	277.6	64.28
	39	144.8	31.32	172.8	39.48	200.8	48.88	215.2	54.08	229.6	59.12	257.2	65.52	272.8	67.80
	41	141.2	34.64	168.4	43.72	195.6	53.64	209.6	59.28	223.6	64.96	250.8	70.52	261.6	72.12
	43	137.6	38.12	164.4	47.72	190.8	58.56	204.4	64.60	218.0	71.00	244.4	75.52	250.8	77.20
	46	129.2	42.44	154.0	53.76	178.8	65.96	191.6	71.88	204.4	80.12	223.6	84.56	228.8	84.68
	48	114.4	37.04	136.0	47.00	158.0	57.72	169.6	62.80	180.8	70.12	194.0	72.80	198.8	72.88

7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	10	19.6	2.32	26.8	2.88	35.6	3.64	50.4	4.20	66.4	5.36	95.6	7.04	126.8	9.24
	12	19.6	2.32	26.8	2.92	35.6	3.64	50.4	4.24	66.4	5.40	95.6	7.12	126.8	9.32
	14	19.6	2.36	26.8	2.96	35.6	3.68	50.4	4.28	66.4	5.48	95.6	7.20	126.8	9.44
	16	19.6	2.40	26.8	2.96	35.6	3.72	50.4	4.32	66.4	5.52	95.6	7.28	126.8	9.52
	18	19.6	2.40	26.8	3.00	35.6	3.76	50.4	4.36	66.4	5.56	95.6	7.36	126.8	9.64
	20	19.6	2.44	26.8	3.04	35.6	3.80	50.4	4.40	66.4	5.64	95.6	7.44	126.8	9.72
	21	19.6	2.44	31.2	3.56	46.4	5.00	62.4	5.56	76.8	6.76	105.6	8.16	136.4	10.68
	23	28.0	3.68	48.4	5.84	64.8	7.32	84.0	7.96	97.6	9.92	125.2	12.12	155.6	14.72
	25	44.8	6.08	65.6	8.60	83.2	10.08	105.6	12.56	118.0	14.48	145.2	18.28	174.4	21.28
	27	61.2	8.84	82.8	12.24	101.6	14.88	127.2	18.68	138.8	21.12	164.8	24.60	193.2	27.84
	29	77.6	11.20	100.0	16.16	120.0	20.24	148.8	25.40	159.2	27.88	184.8	31.60	212.4	36.84
	31	94.0	13.80	116.8	20.12	138.4	25.32	170.4	31.92	180.0	33.76	204.8	36.44	231.2	42.36
	33	110.4	18.52	134.0	24.48	157.2	29.40	188.0	37.04	200.8	38.80	224.8	43.16	249.6	47.72
	35	126.8	23.84	151.6	29.72	175.6	35.92	188.0	39.28	200.8	42.92	224.8	50.52	249.6	55.40
	37	126.8	25.32	151.6	31.44	175.6	38.16	188.0	41.80	200.8	45.64	224.8	53.76	249.6	58.48
	39	126.8	26.88	151.6	33.52	175.6	40.80	188.0	44.96	200.8	49.32	224.8	57.56	249.6	63.04
	41	123.6	29.72	147.6	36.72	171.2	44.76	183.2	49.32	195.6	53.60	218.8	63.20	243.2	68.00
	43	120.4	32.36	144.0	40.04	166.8	48.84	178.8	53.76	190.8	58.56	213.6	69.04	237.2	73.52
	46	112.8	35.96	135.2	45.00	156.4	55.00	167.6	59.92	178.8	66.00	200.0	77.88	222.4	81.92
	48	100.0	31.40	119.6	39.32	138.4	48.08	148.4	52.36	158.0	57.76	176.8	68.16	196.8	70.92
60	10	17.2	1.92	23.2	2.44	30.8	3.04	43.6	3.56	57.6	4.48	82.8	5.92	110.0	7.76
	12	17.2	1.96	23.2	2.44	30.8	3.08	43.6	3.60	57.6	4.52	82.8	6.00	110.0	7.84
	14	17.2	1.96	23.2	2.48	30.8	3.12	43.6	3.64	57.6	4.60	82.8	6.04	110.0	7.92
	16	17.2	2.00	23.2	2.48	30.8	3.12	43.6	3.64	57.6	4.64	82.8	6.12	110.0	8.00
	18	17.2	2.04	23.2	2.52	30.8	3.16	43.6	3.68	57.6	4.68	82.8	6.16	110.0	8.08
	20	17.2	2.04	23.2	2.56	30.8	3.20	43.6	3.72	57.6	4.72	82.8	6.24	110.0	8.16
	21	17.2	2.04	23.2	2.64	38.8	4.12	51.2	4.52	66.0	5.68	90.0	6.84	116.8	9.00
	23	17.2	2.28	38.4	4.80	54.8	6.16	71.2	6.56	83.2	8.32	104.8	10.16	130.8	12.36
	25	32.4	4.32	53.6	7.24	70.8	8.48	91.6	11.20	100.4	12.16	121.6	15.04	144.8	17.84
	27	47.6	6.28	68.8	10.28	86.8	12.48	110.4	15.60	117.6	17.44	136.8	19.92	158.4	23.00
	29	62.8	8.16	84.0	13.16	102.4	16.64	130.4	20.52	134.4	22.24	151.6	25.00	172.4	29.40
	31	78.0	10.40	99.2	15.76	118.4	20.28	146.4	24.60	151.6	25.84	170.0	27.68	186.4	33.88
	33	93.2	14.48	114.4	19.16	134.4	22.76	157.6	27.60	169.2	29.56	183.2	32.80	200.0	38.60
	35	108.4	20.12	129.6	24.64	150.8	29.52	161.2	32.12	172.0	34.88	192.8	40.76	214.0	47.00
	37	108.4	21.24	129.6	26.00	150.8	31.24	161.2	34.12	172.0	37.00	192.8	43.24	214.0	50.00
	39	108.4	22.60	129.6	27.68	150.8	33.72	161.2	36.60	172.0	39.84	192.8	46.36	214.0	53.60
	41	105.6	24.52	126.4	30.28	146.8	36.64	157.2	40.00	167.6	43.24	188.0	50.88	208.8	58.24
	43	103.2	26.64	123.2	32.96	143.2	39.92	153.2	43.60	163.2	47.12	183.2	55.56	203.6	63.60
	46	96.8	29.84	115.6	37.00	134.4	44.92	143.6	49.00	153.2	53.04	172.0	62.60	190.8	72.48
	48	85.6	26.00	102.0	32.32	118.8	39.24	127.2	42.80	135.2	46.36	152.0	54.76	168.8	63.40
50	10	15.6	1.64	21.2	2.04	30.0	2.56	40.0	3.12	52.4	3.76	75.6	4.96	100.4	6.48
	12	15.6	1.64	21.2	2.04	30.0	2.60	40.0	3.16	52.4	3.80	75.6	5.04	100.4	6.56
	14	15.6	1.68	21.2	2.08	30.0	2.60	40.0	3.20	52.4	3.84	75.6	5.08	100.4	6.64
	16	15.6	1.68	21.2	2.08	30.0	2.64	40.0	3.24	52.4	3.88	75.6	5.12	100.4	6.68
	18	15.6	1.68	21.2	2.12	30.0	2.68	40.0	3.28	52.4	3.92	75.6	5.20	100.4	6.76
	20	15.6	1.72	21.2	2.12	30.0	2.68	40.0	3.28	52.4	3.96	75.6	5.24	100.4	6.84
	21	15.6	1.72	21.2	2.20	37.2	3.44	47.2	3.96	59.6	4.76	82.0	5.76	106.0	7.52
	23	15.6	1.84	33.6	3.76	51.6	5.16	66.4	6.16	75.6	7.00	94.8	8.52	116.8	10.32
	25	28.0	3.36	46.0	5.56	66.0	7.24	88.0	10.00	93.2	10.20	107.2	12.00	127.6	14.60
	27	40.4	4.80	58.4	7.80	81.6	10.08	102.0	13.36	108.0	13.76	119.6	15.72	138.8	18.56
	29	52.8	6.28	71.2	10.08	94.4	12.96	114.8	16.56	123.2	17.76	132.0	19.48	149.6	23.44
	31	65.6	8.00	83.6	11.96	107.6	15.80	124.8	18.48	132.0	19.64	144.4	21.04	160.8	25.80
	33	78.0	11.12	96.0	14.40	120.4	17.72	129.6	20.24	137.6	21.68	156.0	24.92	171.6	28.96
	35	90.8	16.64	108.4	20.04	125.6	23.68	134.4	25.68	143.2	27.68	160.4	31.96	178.4	36.72
	37	90.8	17.68	108.4	21.16	125.6	25.04	134.4	27.20	143.2	29.32	160.4	34.08	178.4	38.96
	39	90.8	18.84	108.4	22.68	125.6	26.84	134.4	29.24	143.2	31.44	160.4	36.28	178.4	42.08
	41	88.4	20.36	105.6	24.56	122.4	29.36	130.8	31.68	139.2	34.08	156.4	39.80	174.0	45.68
	43	86.4	22.12	103.2	26.72	119.6	31.92	127.6	34.52	136.0	37.08	152.4	43.36	169.6	49.84
	46	80.8	24.80	96.8	29.96	112.0	35.84	119.6	38.76	127.2	41.64	142.8	48.80	159.2	56.12
	48	71.6	21.60	85.6	26.12	99.2	31.24	106.0	33.84	112.8	36.36	126.4	42.64	140.8	49.04

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.

7. Таблицы производительности

7.2 Теплопроизводительность

7.2.1 Стандартный режим

◆ ARUM080LTE5

Теплопроизводительность(8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	13.9	6.10	13.9	6.14	13.8	6.17	13.8	6.23	13.8	6.28	13.5	6.36
	-21.8	-22	16.9	6.18	16.9	6.22	16.8	6.25	16.8	6.31	16.8	6.36	16.5	6.44
	-19.8	-20	17.8	6.23	17.8	6.27	17.7	6.31	17.7	6.36	17.7	6.41	17.4	6.50
	-18.8	-19	18.3	6.26	18.3	6.30	18.1	6.34	18.1	6.39	18.1	6.44	17.8	6.52
	-16.7	-17	19.1	6.32	19.1	6.36	19.0	6.39	19.0	6.45	19.0	6.50	18.6	6.58
	-13.7	-15	20.4	6.40	20.4	6.44	20.3	6.47	20.3	6.53	20.3	6.58	19.9	6.28
	-11.8	-13	21.1	6.45	21.1	6.49	20.9	6.53	20.9	6.58	20.9	6.38	20.6	6.10
	-9.8	-11	21.8	6.50	21.8	6.54	21.6	6.58	21.6	6.36	21.6	6.16	21.5	5.90
	-9.5	-10	21.9	6.51	21.9	6.55	21.7	6.54	21.7	6.33	21.7	6.13	21.6	5.87
	-8.5	-9.1	22.3	6.54	22.3	6.58	22.2	6.43	22.2	6.22	22.1	6.03	22.0	5.77
	-7.0	-7.6	22.9	6.58	22.9	6.41	22.8	6.26	22.8	6.05	22.8	5.87	22.6	5.62
	-5.0	-5.6	23.7	6.35	23.7	6.17	23.6	6.03	23.6	5.83	23.6	5.65	23.4	5.43
	-3.0	-3.7	24.6	6.11	24.6	5.94	24.4	5.80	24.4	5.61	24.4	5.44	24.2	5.23
	0.0	-0.7	25.8	5.76	25.8	5.59	25.7	5.45	25.7	5.28	25.7	5.12	25.3	4.93
	3.0	2.2	27.1	5.41	27.1	5.25	26.9	5.11	26.9	4.95	26.9	4.80	25.3	4.64
	5.0	4.1	27.9	5.18	27.9	5.02	27.7	4.88	27.7	4.73	27.2	4.59	25.3	4.44
	7.0	6	28.7	4.94	28.7	4.78	28.5	4.64	28.1	4.51	27.2	4.38	25.3	4.24
	9.0	7.9	29.0	4.75	29.0	4.59	28.9	4.46	28.1	4.33	27.2	4.20	25.3	4.07
	11.0	9.8	29.0	4.59	29.0	4.44	28.9	4.31	28.1	4.18	27.2	4.06	25.3	3.94
	13.0	11.8	29.0	4.42	29.0	4.28	28.9	4.15	28.1	4.03	27.2	3.91	25.3	3.79
	15.0	13.7	29.0	4.24	29.0	4.10	28.9	3.98	28.1	3.87	27.2	3.75	25.3	3.64
120	-24.8	-25	13.8	6.14	13.8	6.17	13.7	6.23	13.7	6.28	13.7	6.36	13.4	6.42
	-21.8	-22	16.8	6.22	16.8	6.25	16.7	6.31	16.7	6.36	16.7	6.44	16.3	6.50
	-19.8	-20	17.7	6.27	17.7	6.31	17.6	6.36	17.6	6.41	17.6	6.50	17.2	6.55
	-18.8	-19	18.1	6.30	18.1	6.34	18.0	6.39	18.0	6.44	18.0	6.52	17.6	6.58
	-16.7	-17	19.0	6.36	19.0	6.39	18.9	6.45	18.9	6.50	18.9	6.58	18.5	6.39
	-13.7	-15	20.3	6.44	20.3	6.47	20.1	6.53	20.1	6.58	20.1	6.29	19.7	6.12
	-11.8	-13	20.9	6.49	20.9	6.53	20.8	6.58	20.8	6.38	20.8	6.11	20.5	5.95
	-9.8	-11	21.6	6.54	21.6	6.58	21.5	6.35	21.5	6.16	21.5	5.92	21.3	5.76
	-9.5	-10	21.7	6.55	21.7	6.54	21.6	6.32	21.6	6.13	21.6	5.89	21.4	5.74
	-8.5	-9.1	22.1	6.58	22.1	6.42	22.0	6.20	22.0	6.02	22.0	5.80	21.8	5.65
	-7.0	-7.6	22.8	6.39	22.8	6.24	22.6	6.03	22.6	5.86	22.6	5.65	22.4	5.51
	-5.0	-5.6	23.6	6.15	23.6	6.00	23.4	5.81	23.4	5.65	23.4	5.46	23.3	5.33
	-3.0	-3.7	24.4	5.90	24.4	5.75	24.2	5.58	24.2	5.43	24.2	5.27	23.7	5.15
	0.0	-0.7	25.6	5.53	25.6	5.39	25.5	5.24	25.5	5.11	25.5	4.99	23.7	4.88
	3.0	2.2	26.9	5.16	26.9	5.02	26.7	4.90	26.4	4.79	25.6	4.70	23.7	4.61
	5.0	4.1	27.7	4.91	27.7	4.78	27.3	4.67	26.4	4.58	25.6	4.51	23.7	4.42
	7.0	6	28.5	4.66	28.4	4.54	27.3	4.45	26.4	4.36	25.6	4.32	23.7	4.24
	9.0	7.9	28.7	4.47	28.4	4.35	27.3	4.26	26.4	4.18	25.6	4.14	23.7	4.07
	11.0	9.8	28.7	4.31	28.4	4.20	27.3	4.11	26.4	4.03	25.6	4.00	23.7	3.92
	13.0	11.8	28.7	4.15	28.4	4.03	27.3	3.95	26.4	3.88	25.6	3.84	23.7	3.77
	15.0	13.7	28.7	3.97	28.4	3.86	27.3	3.79	26.4	3.71	25.6	3.68	23.7	3.61
110	-24.8	-25	13.7	6.17	13.7	6.23	13.6	6.28	13.6	6.36	13.6	6.42	13.4	6.44
	-21.8	-22	16.7	6.25	16.7	6.31	16.6	6.36	16.6	6.44	16.6	6.50	16.2	6.53
	-19.8	-20	17.6	6.31	17.6	6.36	17.5	6.41	17.5	6.50	17.5	6.55	17.1	6.58
	-18.8	-19	18.0	6.34	18.0	6.39	17.9	6.44	17.9	6.52	17.9	6.58	17.6	6.48
	-16.7	-17	18.9	6.39	18.9	6.45	18.8	6.50	18.8	6.58	18.8	6.38	18.4	6.28
	-13.7	-15	20.1	6.47	20.1	6.53	20.0	6.58	20.0	6.27	20.0	6.09	20.0	5.98
	-11.8	-13	20.8	6.53	20.8	6.58	20.7	6.36	20.7	6.08	20.7	5.90	20.7	5.80
	-9.8	-11	21.5	6.58	21.5	6.33	21.4	6.13	21.4	5.87	21.4	5.71	21.3	5.60
	-9.5	-10	21.6	6.54	21.6	6.29	21.5	6.10	21.5	5.84	21.5	5.68	21.4	5.57
	-8.5	-9.1	22.0	6.40	22.0	6.17	21.9	5.98	21.9	5.74	21.9	5.59	21.4	5.48
	-7.0	-7.6	22.6	6.20	22.6	5.98	22.5	5.81	22.5	5.58	22.5	5.44	21.4	5.33
	-5.0	-5.6	23.5	5.93	23.5	5.73	23.3	5.58	23.3	5.38	22.9	5.25	21.4	5.14
	-3.0	-3.7	24.3	5.66	24.3	5.49	24.1	5.35	23.7	5.17	22.9	5.06	21.4	4.94
	0.0	-0.7	25.5	5.25	25.5	5.11	24.5	5.00	23.7	4.86	22.9	4.77	21.4	4.65
	3.0	2.2	26.7	4.85	26.1	4.74	24.5	4.66	23.7	4.56	22.9	4.48	21.4	4.36
	5.0	4.1	27.5	4.58	26.1	4.49	24.5	4.43	23.7	4.35	22.9	4.28	21.4	4.16
	7.0	6	27.6	4.31	26.1	4.24	24.5	4.20	23.7	4.15	22.9	4.09	21.4	3.97
	9.0	7.9	27.6	4.11	26.1	4.05	24.5	4.01	23.7	3.96	22.9	3.91	21.4	3.79
	11.0	9.8	27.6	3.95	26.1	3.89	24.5	3.85	23.7	3.80	22.9	3.75	21.4	3.64
	13.0	11.8	27.6	3.78	26.1	3.72	24.5	3.68	23.7	3.64	22.9	3.59	21.4	3.48
	15.0	13.7	27.6	3.60	26.1	3.54	24.5	3.50	23.7	3.46	22.9	3.42	21.4	3.31

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	13.7	6.84	13.7	6.80	13.6	6.32	13.6	6.72	13.6	6.68	13.3	6.67
	-21.8	-22	16.6	6.79	16.6	6.75	16.5	6.51	16.5	6.67	16.5	6.72	16.2	6.61
	-19.8	-20	17.5	6.75	17.5	6.72	17.4	6.64	17.4	6.63	17.4	6.63	17.1	6.58
	-18.8	-19	17.9	6.73	17.8	6.70	17.8	6.67	17.8	6.62	17.8	6.58	17.5	6.46
	-16.7	-17	18.7	6.70	18.7	6.66	18.7	6.72	18.6	6.58	18.6	6.34	18.2	6.22
	-13.7	-15	20.0	6.65	20.0	6.61	19.9	6.58	19.9	6.23	19.9	6.00	19.5	5.88
	-11.8	-13	20.7	6.61	20.6	6.58	20.6	6.34	20.6	6.00	20.6	5.78	19.5	5.66
	-9.8	-11	21.4	6.58	21.4	6.31	21.3	6.09	21.3	5.77	21.0	5.55	19.5	5.43
	-9.5	-10	21.5	6.54	21.5	6.27	21.4	6.05	21.4	5.73	21.0	5.52	19.5	5.39
	-8.5	-9.1	21.9	6.39	21.9	6.13	21.8	5.92	21.7	5.62	21.0	5.40	19.5	5.28
	-7.0	-7.6	22.9	6.18	22.8	5.93	22.4	5.73	21.7	5.44	21.0	5.23	19.5	5.11
	-5.0	-5.6	23.9	5.89	23.6	5.66	22.4	5.48	21.7	5.21	21.0	5.00	19.5	4.88
	-3.0	-3.7	24.6	5.60	23.8	5.39	22.4	5.23	21.7	4.97	21.0	4.78	19.5	4.65
	0.0	-0.7	25.3	5.17	23.8	4.99	22.4	4.85	21.7	4.62	21.0	4.43	19.5	4.30
	3.0	2.2	25.3	4.74	23.8	4.58	22.4	4.47	21.7	4.27	21.0	4.09	19.5	3.96
	5.0	4.1	25.3	4.46	23.8	4.31	22.4	4.22	21.7	4.03	21.0	3.86	19.5	3.73
	7.0	6	25.3	4.17	23.8	4.04	22.4	3.97	21.7	3.80	21.0	3.63	19.5	3.49
	9.0	7.9	25.3	3.95	23.8	3.83	22.4	3.76	21.7	3.60	21.0	3.45	19.5	3.31
	11.0	9.8	25.3	3.77	23.8	3.65	22.4	3.59	21.7	3.43	21.0	3.28	19.5	3.16
	13.0	11.8	25.3	3.58	23.8	3.46	22.4	3.40	21.7	3.26	21.0	3.11	19.5	3.00
	15.0	13.7	25.3	3.37	23.8	3.26	22.4	3.21	21.7	3.07	21.0	2.94	19.5	2.82
90	-24.8	-25	13.6	6.07	13.6	6.16	13.5	6.21	13.5	6.24	13.5	6.29	13.2	6.37
	-21.8	-22	16.6	6.16	16.6	6.24	16.4	6.29	16.4	6.32	16.4	6.37	16.1	6.07
	-19.8	-20	17.5	6.21	17.5	6.29	17.4	6.35	17.4	6.37	17.4	6.17	17.0	5.87
	-18.8	-19	17.9	6.24	17.8	6.32	17.8	6.37	17.8	6.27	17.8	6.06	17.4	5.77
	-16.7	-17	18.7	6.29	18.7	6.37	18.6	6.15	18.6	6.04	18.6	5.84	17.9	5.56
	-13.7	-15	20.0	6.37	20.0	6.04	19.9	5.83	19.9	5.71	19.2	5.53	17.9	5.26
	-11.8	-13	20.7	6.14	20.6	5.82	20.5	5.62	19.9	5.51	19.2	5.33	17.9	5.07
	-9.8	-11	21.4	5.89	21.4	5.59	20.5	5.41	19.9	5.29	19.2	5.12	17.9	4.87
	-9.5	-10	21.5	5.85	21.5	5.56	20.5	5.37	19.9	5.26	19.2	5.09	17.9	4.84
	-8.5	-9.1	21.9	5.73	21.8	5.45	20.5	5.27	19.9	5.15	19.2	4.99	17.9	4.74
	-7.0	-7.6	22.9	5.55	21.8	5.28	20.5	5.10	19.9	4.99	19.2	4.83	17.9	4.58
	-5.0	-5.6	23.1	5.30	21.8	5.05	20.5	4.89	19.9	4.77	19.2	4.62	17.9	4.38
	-3.0	-3.7	23.1	5.05	21.8	4.83	20.5	4.67	19.9	4.56	19.2	4.41	17.9	4.18
	0.0	-0.7	23.1	4.68	21.8	4.49	20.5	4.35	19.9	4.23	19.2	4.10	17.9	3.88
	3.0	2.2	23.1	4.31	21.8	4.15	20.5	4.03	19.9	3.91	19.2	3.79	17.9	3.58
	5.0	4.1	23.1	4.06	21.8	3.92	20.5	3.81	19.9	3.69	19.2	3.58	17.9	3.38
	7.0	6	23.1	3.81	21.8	3.69	20.5	3.60	19.9	3.47	19.2	3.37	17.9	3.18
	9.0	7.9	23.1	3.58	21.8	3.47	20.5	3.38	19.9	3.26	19.2	3.17	17.9	2.99
	11.0	9.8	23.1	3.36	21.8	3.25	20.5	3.16	19.9	3.06	19.2	2.97	17.9	2.80
	13.0	11.8	23.1	3.13	21.8	3.03	20.5	2.95	19.9	2.85	19.2	2.76	17.9	2.61
	15.0	13.7	23.1	2.90	21.8	2.81	20.5	2.73	19.9	2.64	19.2	2.56	17.9	2.42
80	-24.8	-25	13.5	5.35	13.5	5.43	13.5	5.49	13.5	5.52	13.5	5.65	13.2	5.39
	-21.8	-22	16.4	5.43	16.4	5.51	16.4	5.57	16.4	5.65	16.4	5.39	16.0	5.13
	-19.8	-20	17.3	5.49	17.3	5.57	17.3	5.65	17.3	5.46	17.1	5.21	16.0	4.97
	-18.8	-19	17.7	5.51	17.7	5.65	17.7	5.56	17.7	5.37	17.1	5.12	16.0	4.88
	-16.7	-17	18.3	5.65	18.3	5.45	18.3	5.35	17.8	5.17	17.1	4.94	16.0	4.70
	-13.7	-15	19.2	5.35	18.8	5.16	18.3	5.06	17.8	4.89	17.1	4.67	16.0	4.45
	-11.8	-13	19.6	5.16	19.1	4.97	18.3	4.88	17.8	4.71	17.1	4.50	16.0	4.29
	-9.8	-11	20.2	4.95	19.3	4.78	18.3	4.68	17.8	4.52	17.1	4.32	16.0	4.12
	-9.5	-10	20.3	4.92	19.4	4.75	18.3	4.66	17.8	4.49	17.1	4.30	16.0	4.10
	-8.5	-9.1	20.5	4.82	19.5	4.65	18.3	4.56	17.8	4.40	17.1	4.21	16.0	4.01
	-7.0	-7.6	20.7	4.67	19.5	4.51	18.3	4.41	17.8	4.25	17.1	4.08	16.0	3.89
	-5.0	-5.6	20.7	4.46	19.5	4.32	18.3	4.22	17.8	4.07	17.1	3.90	16.0	3.72
	-3.0	-3.7	20.7	4.26	19.5	4.12	18.3	4.03	17.8	3.88	17.1	3.72	16.0	3.55
	0.0	-0.7	20.7	3.96	19.5	3.83	18.3	3.74	17.8	3.59	17.1	3.46	16.0	3.30
	3.0	2.2	20.7	3.65	19.5	3.54	18.3	3.45	17.8	3.31	17.1	3.19	16.0	3.04
	5.0	4.1	20.7	3.45	19.5	3.35	18.3	3.25	17.8	3.12	17.1	3.01	16.0	2.88
	7.0	6	20.7	3.25	19.5	3.15	18.3	3.06	17.8	2.93	17.1	2.84	16.0	2.71
	9.0	7.9	20.7	3.05	19.5	2.96	18.3	2.87	17.8	2.75	17.1	2.66	16.0	2.54
	11.0	9.8	20.7	2.83	19.5	2.75	18.3	2.67	17.8	2.56	17.1	2.47	16.0	2.36
	13.0	11.8	20.7	2.64	19.5	2.56	18.3	2.49	17.8	2.39	17.1	2.31	16.0	2.20
	15.0	13.7	20.7	2.49	19.5	2.41	18.3	2.34	17.8	2.25	17.1	2.17	16.0	2.07

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	13.5	5.36	13.5	5.38	13.5	5.44	13.5	5.52	13.5	5.24	13.2	4.97
	-21.8	-22	15.7	5.44	15.7	5.47	15.6	5.52	15.1	5.24	14.6	4.97	13.6	4.72
	-19.8	-20	17.1	5.49	16.6	5.52	15.6	5.32	15.1	5.05	14.6	4.79	13.6	4.55
	-18.8	-19	17.6	5.52	16.6	5.42	15.6	5.22	15.1	4.95	14.6	4.71	13.6	4.46
	-16.7	-17	17.6	5.30	16.6	5.20	15.6	5.01	15.1	4.75	14.6	4.52	13.6	4.29
	-13.7	-15	17.6	4.99	16.6	4.88	15.6	4.71	15.1	4.47	14.6	4.26	13.6	4.03
	-11.8	-13	17.6	4.79	16.6	4.68	15.6	4.51	15.1	4.29	14.6	4.09	13.6	3.87
	-9.8	-11	17.6	4.58	16.6	4.47	15.6	4.31	15.1	4.10	14.6	3.91	13.6	3.70
	-9.5	-10	17.6	4.55	16.6	4.44	15.6	4.28	15.1	4.07	14.6	3.89	13.6	3.68
	-8.5	-9.1	17.6	4.45	16.6	4.34	15.6	4.18	15.1	3.97	14.6	3.80	13.6	3.59
	-7.0	-7.6	17.6	4.29	16.6	4.18	15.6	4.03	15.1	3.83	14.6	3.66	13.6	3.47
	-5.0	-5.6	17.6	4.08	16.6	3.97	15.6	3.83	15.1	3.64	14.6	3.49	13.6	3.30
	-3.0	-3.7	17.6	3.87	16.6	3.76	15.6	3.63	15.1	3.45	14.6	3.31	13.6	3.13
	0.0	-0.7	17.6	3.56	16.6	3.45	15.6	3.33	15.1	3.17	14.6	3.05	13.6	2.87
	3.0	2.2	17.6	3.24	16.6	3.13	15.6	3.03	15.1	2.88	14.6	2.78	13.6	2.62
	5.0	4.1	17.6	3.04	16.6	2.92	15.6	2.82	15.1	2.69	14.6	2.61	13.6	2.45
	7.0	6	17.6	2.83	16.6	2.71	15.6	2.62	15.1	2.50	14.6	2.43	13.6	2.28
	9.0	7.9	17.6	2.55	16.6	2.45	15.6	2.37	15.1	2.26	14.6	2.19	13.6	2.06
	11.0	9.8	17.6	2.38	16.6	2.28	15.6	2.21	15.1	2.11	14.6	2.04	13.6	1.92
	13.0	11.8	17.6	2.22	16.6	2.13	15.6	2.06	15.1	1.97	14.6	1.91	13.6	1.80
	15.0	13.7	17.6	2.10	16.6	2.01	15.6	1.95	15.1	1.86	14.6	1.80	13.6	1.69
60	-24.8	-25	13.5	5.30	13.5	5.36	13.4	5.44	12.9	5.14	12.5	4.86	11.7	4.59
	-21.8	-22	14.4	5.38	14.3	5.44	13.4	5.14	12.9	4.86	12.5	4.59	11.7	4.34
	-19.8	-20	15.1	5.44	14.3	5.22	13.4	4.94	12.9	4.67	12.5	4.42	11.7	4.17
	-18.8	-19	15.1	5.33	14.3	5.12	13.4	4.84	12.9	4.57	12.5	4.33	11.7	4.09
	-16.7	-17	15.1	5.10	14.3	4.89	13.4	4.62	12.9	4.38	12.5	4.14	11.7	3.91
	-13.7	-15	15.1	4.77	14.3	4.57	13.4	4.32	12.9	4.10	12.5	3.88	11.7	3.66
	-11.8	-13	15.1	4.56	14.3	4.37	13.4	4.13	12.9	3.92	12.5	3.71	11.7	3.50
	-9.8	-11	15.1	4.35	14.3	4.15	13.4	3.93	12.9	3.73	12.5	3.54	11.7	3.33
	-9.5	-10	15.1	4.31	14.3	4.12	13.4	3.90	12.9	3.70	12.5	3.51	11.7	3.31
	-8.5	-9.1	15.1	4.20	14.3	4.01	13.4	3.80	12.9	3.61	12.5	3.43	11.7	3.22
	-7.0	-7.6	15.1	4.04	14.3	3.85	13.4	3.65	12.9	3.47	12.5	3.29	11.7	3.10
	-5.0	-5.6	15.1	3.82	14.3	3.64	13.4	3.45	12.9	3.28	12.5	3.12	11.7	2.93
	-3.0	-3.7	15.1	3.60	14.3	3.42	13.4	3.25	12.9	3.09	12.5	2.94	11.7	2.76
	0.0	-0.7	15.1	3.27	14.3	3.10	13.4	2.94	12.9	2.81	12.5	2.68	11.7	2.51
	3.0	2.2	15.1	2.95	14.3	2.78	13.4	2.64	12.9	2.53	12.5	2.42	11.7	2.26
	5.0	4.1	15.1	2.73	14.3	2.56	13.4	2.44	12.9	2.34	12.5	2.24	11.7	2.09
	7.0	6	15.1	2.51	14.3	2.35	13.4	2.24	12.9	2.15	12.5	2.06	11.7	1.92
	9.0	7.9	15.1	2.24	14.3	2.10	13.4	2.00	12.9	1.92	12.5	1.84	11.7	1.71
	11.0	9.8	15.1	2.09	14.3	1.96	13.4	1.87	12.9	1.79	12.5	1.72	11.7	1.60
	13.0	11.8	15.1	1.96	14.3	1.83	13.4	1.75	12.9	1.68	12.5	1.61	11.7	1.50
	15.0	13.7	15.1	1.85	14.3	1.73	13.4	1.65	12.9	1.59	12.5	1.52	11.7	1.42
50	-24.8	-25	12.6	4.61	11.9	4.69	11.1	4.43	10.8	4.18	10.4	3.95	9.7	3.74
	-21.8	-22	12.6	4.69	11.9	4.43	11.1	4.18	10.8	3.95	10.4	3.74	9.7	3.53
	-19.8	-20	12.6	4.51	11.9	4.25	11.1	4.02	10.8	3.80	10.4	3.59	9.7	3.40
	-18.8	-19	12.6	4.41	11.9	4.16	11.1	3.94	10.8	3.72	10.4	3.52	9.7	3.33
	-16.7	-17	12.6	4.22	11.9	3.98	11.1	3.77	10.8	3.56	10.4	3.37	9.7	3.18
	-13.7	-15	12.6	3.94	11.9	3.72	11.1	3.52	10.8	3.33	10.4	3.16	9.7	2.98
	-11.8	-13	12.6	3.77	11.9	3.55	11.1	3.36	10.8	3.18	10.4	3.02	9.7	2.85
	-9.8	-11	12.6	3.58	11.9	3.37	11.1	3.20	10.8	3.03	10.4	2.88	9.7	2.71
	-9.5	-10	12.6	3.55	11.9	3.35	11.1	3.18	10.8	3.00	10.4	2.86	9.7	2.69
	-8.5	-9.1	12.6	3.46	11.9	3.26	11.1	3.09	10.8	2.93	10.4	2.79	9.7	2.62
	-7.0	-7.6	12.6	3.32	11.9	3.13	11.1	2.97	10.8	2.81	10.4	2.68	9.7	2.52
	-5.0	-5.6	12.6	3.14	11.9	2.95	11.1	2.81	10.8	2.66	10.4	2.54	9.7	2.39
	-3.0	-3.7	12.6	2.95	11.9	2.77	11.1	2.64	10.8	2.50	10.4	2.39	9.7	2.25
	0.0	-0.7	12.6	2.67	11.9	2.51	11.1	2.40	10.8	2.27	10.4	2.18	9.7	2.04
	3.0	2.2	12.6	2.39	11.9	2.25	11.1	2.15	10.8	2.04	10.4	1.97	9.7	1.84
	5.0	4.1	12.6	2.21	11.9	2.07	11.1	1.99	10.8	1.89	10.4	1.82	9.7	1.70
	7.0	6	12.6	2.02	11.9	1.89	11.1	1.82	10.8	1.73	10.4	1.68	9.7	1.57
	9.0	7.9	12.6	1.83	11.9	1.71	11.1	1.65	10.8	1.57	10.4	1.52	9.7	1.41
	11.0	9.8	12.6	1.71	11.9	1.60	11.1	1.54	10.8	1.46	10.4	1.42	9.7	1.32
	13.0	11.8	12.6	1.61	11.9	1.50	11.1	1.45	10.8	1.38	10.4	1.33	9.7	1.24
	15.0	13.7	12.6	1.52	11.9	1.42	11.1	1.37	10.8	1.30	10.4	1.26	9.7	1.18

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM100LTE5

Теплопроизводительность(10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	18.1	8.04	18.1	8.12	18.0	8.19	18.0	8.30	18.0	8.40	17.5	8.57
	-21.8	-22	22.0	8.20	22.0	8.28	21.9	8.35	21.9	8.46	21.9	8.57	21.3	8.73
	-19.8	-20	23.2	8.31	23.2	8.39	23.1	8.46	23.1	8.57	23.1	8.67	22.5	8.84
	-18.8	-19	23.6	8.37	23.6	8.45	23.5	8.52	23.5	8.63	23.5	8.73	22.9	8.89
	-16.7	-17	24.4	8.48	24.4	8.56	24.3	8.63	24.3	8.74	24.3	8.84	23.7	9.01
	-13.7	-15	25.6	8.64	25.6	8.72	25.5	8.79	25.5	8.90	25.5	9.01	24.8	8.53
	-11.8	-13	26.4	8.75	26.4	8.83	26.2	8.90	26.2	9.01	26.2	8.68	25.6	8.23
	-9.8	-11	27.1	8.85	27.1	8.94	27.0	9.01	27.0	8.64	27.0	8.33	26.3	7.92
	-9.5	-10	27.3	8.87	27.3	8.95	27.1	8.95	27.1	8.59	27.1	8.28	26.4	7.87
	-8.5	-9.1	27.8	8.92	27.8	9.01	27.7	8.75	27.7	8.41	27.5	8.11	26.8	7.71
	-7.0	-7.6	28.6	9.01	28.6	8.71	28.5	8.46	28.5	8.13	28.5	7.85	27.4	7.47
	-5.0	-5.6	29.7	8.59	29.7	8.31	29.5	8.08	29.5	7.77	29.5	7.50	28.2	7.16
	-3.0	-3.7	30.8	8.18	30.8	7.91	30.6	7.69	30.6	7.41	30.6	7.15	29.0	6.84
	0.0	-0.7	32.4	7.57	32.4	7.32	32.2	7.11	32.2	6.86	32.2	6.63	30.1	6.37
	3.0	2.2	34.1	6.95	34.1	6.72	33.8	6.53	33.8	6.32	33.8	6.12	31.3	5.89
	5.0	4.1	35.1	6.54	35.1	6.33	34.9	6.14	34.9	5.95	34.0	5.77	31.6	5.58
	7.0	6	36.2	6.13	36.2	5.93	36.0	5.76	35.2	5.59	34.0	5.42	31.6	5.26
	9.0	7.9	36.2	5.77	36.2	5.59	36.1	5.42	35.2	5.27	34.0	5.11	31.6	4.96
	11.0	9.8	36.2	5.46	36.2	5.29	36.1	5.13	35.2	4.98	34.0	4.83	31.6	4.69
	13.0	11.8	36.2	5.14	36.2	4.97	36.1	4.83	35.2	4.69	34.0	4.55	31.6	4.41
	15.0	13.7	36.2	4.79	36.2	4.64	36.1	4.50	35.2	4.37	34.0	4.24	31.6	4.12
120	-24.8	-25	18.0	8.12	18.0	8.19	17.9	8.30	17.9	8.40	17.9	8.57	17.4	8.68
	-21.8	-22	21.8	8.28	21.8	8.35	21.7	8.46	21.7	8.57	21.7	8.73	21.2	8.84
	-19.8	-20	23.0	8.39	23.0	8.46	22.9	8.57	22.9	8.67	22.9	8.84	22.3	8.95
	-18.8	-19	23.4	8.45	23.4	8.52	23.3	8.63	23.3	8.73	23.3	8.89	22.7	9.01
	-16.7	-17	24.3	8.56	24.3	8.63	24.1	8.74	24.1	8.84	24.1	9.01	23.5	8.70
	-13.7	-15	25.5	8.72	25.5	8.79	25.3	8.90	25.3	9.01	25.3	8.54	24.6	8.27
	-11.8	-13	26.2	8.83	26.2	8.90	26.0	9.01	26.0	8.68	26.0	8.25	25.4	7.99
	-9.8	-11	26.9	8.94	26.9	9.01	26.8	8.63	26.8	8.33	26.8	7.94	26.1	7.70
	-9.5	-10	27.1	8.95	27.1	8.95	26.9	8.58	26.9	8.28	26.9	7.90	26.3	7.66
	-8.5	-9.1	27.6	9.01	27.6	8.74	27.5	8.39	27.5	8.10	27.3	7.74	26.6	7.51
	-7.0	-7.6	28.4	8.69	28.4	8.44	28.3	8.11	28.3	7.84	27.9	7.51	27.2	7.29
	-5.0	-5.6	29.5	8.28	29.5	8.04	29.3	7.74	29.3	7.49	29.3	7.20	28.0	7.00
	-3.0	-3.7	30.6	7.86	30.6	7.64	30.4	7.37	30.4	7.14	30.4	6.89	28.8	6.71
	0.0	-0.7	32.2	7.24	32.2	7.03	32.0	6.81	32.0	6.62	31.9	6.43	29.7	6.28
	3.0	2.2	33.8	6.61	33.8	6.43	33.6	6.25	33.0	6.10	31.9	5.97	29.7	5.84
	5.0	4.1	34.9	6.19	34.9	6.02	34.1	5.88	33.0	5.75	32.0	5.66	29.7	5.55
	7.0	6	35.9	5.78	35.5	5.62	34.1	5.51	33.0	5.40	32.0	5.35	29.7	5.26
	9.0	7.9	35.9	5.44	35.5	5.29	34.1	5.19	33.0	5.09	32.0	5.04	29.7	4.95
	11.0	9.8	35.9	5.15	35.5	5.01	34.1	4.91	33.0	4.82	32.0	4.77	29.7	4.69
	13.0	11.8	35.9	4.84	35.5	4.71	34.1	4.61	33.0	4.53	32.0	4.48	29.7	4.40
	15.0	13.7	35.9	4.51	35.5	4.39	34.1	4.30	33.0	4.22	32.0	4.18	29.7	4.11
110	-24.8	-25	17.9	8.19	17.9	8.30	17.8	8.40	17.8	8.57	17.8	8.68	17.3	8.73
	-21.8	-22	21.7	8.35	21.7	8.46	21.6	8.57	21.6	8.73	21.6	8.84	21.0	8.90
	-19.8	-20	22.9	8.46	22.9	8.57	22.8	8.67	22.8	8.84	22.8	8.95	22.2	9.01
	-18.8	-19	23.3	8.52	23.3	8.63	23.2	8.73	23.2	8.89	23.2	9.01	22.6	8.85
	-16.7	-17	24.1	8.63	24.1	8.74	24.0	8.84	24.0	9.01	24.0	8.69	23.4	8.53
	-13.7	-15	25.3	8.79	25.3	8.90	25.2	9.01	25.2	8.52	25.2	8.23	25.2	8.07
	-11.8	-13	26.0	8.90	26.0	9.01	25.9	8.66	25.9	8.21	25.9	7.94	25.9	7.78
	-9.8	-11	26.8	9.01	26.8	8.61	26.6	8.29	26.6	7.88	26.6	7.63	26.1	7.48
	-9.5	-10	27.0	8.94	27.0	8.55	26.8	8.23	26.8	7.83	26.8	7.59	26.5	7.43
	-8.5	-9.1	27.5	8.72	27.5	8.35	27.3	8.05	27.3	7.67	27.3	7.44	26.7	7.28
	-7.0	-7.6	28.3	8.39	28.3	8.05	28.1	7.77	28.1	7.42	28.1	7.21	26.7	7.05
	-5.0	-5.6	29.4	7.96	29.4	7.65	29.2	7.41	29.2	7.10	28.6	6.90	26.7	6.75
	-3.0	-3.7	30.4	7.52	30.4	7.25	30.2	7.04	29.6	6.77	28.6	6.60	26.7	6.44
	0.0	-0.7	32.0	6.87	32.0	6.65	30.6	6.49	29.6	6.28	28.6	6.14	26.7	5.98
	3.0	2.2	33.6	6.21	32.6	6.06	30.6	5.94	29.6	5.79	28.6	5.68	26.7	5.53
	5.0	4.1	34.5	5.78	32.6	5.66	30.6	5.57	29.6	5.46	28.6	5.38	26.7	5.22
	7.0	6	34.5	5.34	32.6	5.26	30.6	5.20	29.6	5.14	28.6	5.07	26.7	4.91
	9.0	7.9	34.5	5.01	32.6	4.94	30.6	4.88	29.6	4.82	28.6	4.76	26.7	4.61
	11.0	9.8	34.5	4.72	32.6	4.65	30.6	4.60	29.6	4.54	28.6	4.48	26.7	4.35
	13.0	11.8	34.5	4.42	32.6	4.35	30.6	4.30	29.6	4.25	28.6	4.20	26.7	4.07
	15.0	13.7	34.5	4.10	32.6	4.04	30.6	3.99	29.6	3.94	28.6	3.89	26.7	3.77

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	17.8	8.53	17.8	8.60	17.7	8.36	17.7	8.75	17.7	8.82	17.2	8.85
	-21.8	-22	21.6	8.63	21.6	8.69	21.5	8.62	21.5	8.84	21.5	8.96	21.0	8.94
	-19.8	-20	22.8	8.69	22.8	8.75	22.7	8.79	22.7	8.91	22.7	8.99	22.1	9.01
	-18.8	-19	23.2	8.72	23.1	8.79	23.1	8.84	23.1	8.94	23.1	9.01	22.5	8.83
	-16.7	-17	23.9	8.79	23.9	8.85	23.9	8.96	23.7	9.01	23.7	8.64	23.1	8.47
	-13.7	-15	25.2	8.88	25.2	8.95	25.1	9.01	25.1	8.46	25.1	8.12	24.4	7.94
	-11.8	-13	25.9	8.94	25.8	9.01	25.8	8.63	25.8	8.12	25.8	7.78	24.4	7.61
	-9.8	-11	26.7	9.01	26.7	8.58	26.5	8.24	26.5	7.75	26.2	7.44	24.4	7.26
	-9.5	-10	26.8	8.94	26.8	8.52	26.7	8.18	26.7	7.70	26.2	7.38	24.4	7.21
	-8.5	-9.1	27.3	8.71	27.3	8.30	27.2	7.98	27.1	7.52	26.2	7.21	24.4	7.03
	-7.0	-7.6	28.6	8.37	28.5	7.98	28.0	7.68	27.1	7.25	26.2	6.95	24.4	6.77
	-5.0	-5.6	29.9	7.91	29.6	7.56	28.0	7.29	27.1	6.88	26.2	6.60	24.4	6.42
	-3.0	-3.7	30.7	7.45	29.8	7.13	28.0	6.89	27.1	6.52	26.2	6.25	24.4	6.08
	0.0	-0.7	31.6	6.77	29.8	6.50	28.0	6.30	27.1	5.98	26.2	5.73	24.4	5.55
	3.0	2.2	31.6	6.08	29.8	5.86	28.0	5.71	27.1	5.43	26.2	5.20	24.4	5.03
	5.0	4.1	31.6	5.63	29.8	5.43	28.0	5.31	27.1	5.07	26.2	4.85	24.4	4.68
	7.0	6	31.6	5.17	29.8	5.01	28.0	4.92	27.1	4.71	26.2	4.50	24.4	4.33
	9.0	7.9	31.6	4.73	29.8	4.58	28.0	4.50	27.1	4.30	26.2	4.12	24.4	3.96
	11.0	9.8	31.6	4.32	29.8	4.18	28.0	4.11	27.1	3.93	26.2	3.76	24.4	3.62
	13.0	11.8	31.6	3.89	29.8	3.77	28.0	3.70	27.1	3.54	26.2	3.39	24.4	3.26
	15.0	13.7	31.6	3.44	29.8	3.33	28.0	3.27	27.1	3.13	26.2	3.00	24.4	2.88
90	-24.8	-25	17.7	7.89	17.7	8.05	17.6	8.17	17.6	8.22	17.6	8.33	17.2	8.49
	-21.8	-22	21.5	8.05	21.5	8.22	21.4	8.33	21.4	8.39	21.4	8.49	20.9	8.06
	-19.8	-20	22.7	8.16	22.7	8.33	22.6	8.44	22.6	8.49	22.6	8.19	22.0	7.78
	-18.8	-19	23.2	8.22	23.1	8.38	23.0	8.49	23.0	8.34	23.0	8.04	22.3	7.63
	-16.7	-17	23.9	8.33	23.9	8.49	23.8	8.17	23.8	8.01	23.8	7.73	22.3	7.33
	-13.7	-15	25.2	8.49	25.2	8.00	25.0	7.70	24.8	7.54	24.0	7.28	22.3	6.90
	-11.8	-13	25.9	8.15	25.8	7.68	25.6	7.40	24.8	7.24	24.0	6.99	22.3	6.63
	-9.8	-11	26.7	7.78	26.7	7.35	25.6	7.09	24.8	6.93	24.0	6.69	22.3	6.34
	-9.5	-10	26.8	7.73	26.8	7.30	25.6	7.04	24.8	6.88	24.0	6.65	22.3	6.30
	-8.5	-9.1	27.3	7.55	27.2	7.14	25.6	6.88	24.8	6.73	24.0	6.50	22.3	6.16
	-7.0	-7.6	28.6	7.27	27.2	6.89	25.6	6.65	24.8	6.49	24.0	6.27	22.3	5.94
	-5.0	-5.6	28.9	6.91	27.2	6.56	25.6	6.33	24.8	6.18	24.0	5.97	22.3	5.66
	-3.0	-3.7	28.9	6.55	27.2	6.23	25.6	6.02	24.8	5.87	24.0	5.68	22.3	5.37
	0.0	-0.7	28.9	6.00	27.2	5.74	25.6	5.55	24.8	5.40	24.0	5.23	22.3	4.94
	3.0	2.2	28.9	5.45	27.2	5.24	25.6	5.08	24.8	4.93	24.0	4.78	22.3	4.51
	5.0	4.1	28.9	5.09	27.2	4.91	25.6	4.77	24.8	4.62	24.0	4.48	22.3	4.22
	7.0	6	28.9	4.72	27.2	4.58	25.6	4.46	24.8	4.30	24.0	4.18	22.3	3.94
	9.0	7.9	28.9	4.39	27.2	4.26	25.6	4.14	24.8	4.00	24.0	3.88	22.3	3.66
	11.0	9.8	28.9	4.06	27.2	3.94	25.6	3.83	24.8	3.70	24.0	3.59	22.3	3.38
	13.0	11.8	28.9	3.73	27.2	3.61	25.6	3.52	24.8	3.40	24.0	3.30	22.3	3.11
	15.0	13.7	28.9	3.40	27.2	3.29	25.6	3.20	24.8	3.09	24.0	3.00	22.3	2.83
80	-24.8	-25	17.7	6.93	17.7	7.09	17.5	7.21	17.5	7.26	17.5	7.53	17.1	7.15
	-21.8	-22	21.3	7.09	21.3	7.25	21.3	7.37	21.3	7.53	21.3	7.15	19.9	6.79
	-19.8	-20	22.5	7.20	22.5	7.36	22.5	7.53	22.2	7.26	21.4	6.90	19.9	6.56
	-18.8	-19	22.9	7.25	22.9	7.53	22.9	7.39	22.2	7.13	21.4	6.77	19.9	6.44
	-16.7	-17	22.9	7.53	22.9	7.24	22.9	7.10	22.2	6.84	21.4	6.51	19.9	6.19
	-13.7	-15	24.0	7.09	23.5	6.82	22.9	6.68	22.2	6.44	21.4	6.13	19.9	5.83
	-11.8	-13	24.7	6.81	24.0	6.55	22.9	6.42	22.2	6.18	21.4	5.89	19.9	5.60
	-9.8	-11	25.3	6.51	24.2	6.27	22.9	6.14	22.2	5.91	21.4	5.64	19.9	5.36
	-9.5	-10	25.5	6.47	24.4	6.23	22.9	6.09	22.2	5.87	21.4	5.60	19.9	5.33
	-8.5	-9.1	25.7	6.32	24.4	6.08	22.9	5.95	22.2	5.73	21.4	5.47	19.9	5.21
	-7.0	-7.6	25.9	6.10	24.4	5.87	22.9	5.75	22.2	5.53	21.4	5.28	19.9	5.03
	-5.0	-5.6	25.9	5.80	24.4	5.59	22.9	5.47	22.2	5.26	21.4	5.03	19.9	4.79
	-3.0	-3.7	25.9	5.50	24.4	5.31	22.9	5.19	22.2	4.99	21.4	4.78	19.9	4.55
	0.0	-0.7	25.9	5.06	24.4	4.89	22.9	4.77	22.2	4.58	21.4	4.40	19.9	4.19
	3.0	2.2	25.9	4.62	24.4	4.47	22.9	4.35	22.2	4.18	21.4	4.02	19.9	3.83
	5.0	4.1	25.9	4.32	24.4	4.19	22.9	4.07	22.2	3.90	21.4	3.77	19.9	3.59
	7.0	6	25.9	4.02	24.4	3.91	22.9	3.79	22.2	3.63	21.4	3.51	19.9	3.36
	9.0	7.9	25.9	3.78	24.4	3.67	22.9	3.56	22.2	3.41	21.4	3.30	19.9	3.15
	11.0	9.8	25.9	3.51	24.4	3.40	22.9	3.30	22.2	3.17	21.4	3.06	19.9	2.92
	13.0	11.8	25.9	3.27	24.4	3.18	22.9	3.08	22.2	2.96	21.4	2.86	19.9	2.73
	15.0	13.7	25.9	3.08	24.4	2.99	22.9	2.90	22.2	2.78	21.4	2.69	19.9	2.57

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	17.7	7.03	17.7	7.08	17.5	7.19	17.5	7.36	17.5	6.95	17.1	6.58
	-21.8	-22	19.6	7.19	19.6	7.25	19.5	7.36	18.8	6.95	18.3	6.58	17.1	6.23
	-19.8	-20	21.0	7.30	20.7	7.36	19.5	7.07	18.8	6.69	18.3	6.33	17.1	5.99
	-18.8	-19	21.6	7.36	20.7	7.21	19.5	6.93	18.8	6.55	18.3	6.21	17.1	5.87
	-16.7	-17	22.0	7.04	20.7	6.89	19.5	6.63	18.8	6.27	18.3	5.95	17.1	5.63
	-13.7	-15	22.0	6.59	20.7	6.45	19.5	6.20	18.8	5.87	18.3	5.58	17.1	5.27
	-11.8	-13	22.0	6.31	20.7	6.16	19.5	5.93	18.8	5.62	18.3	5.34	17.1	5.05
	-9.8	-11	22.0	6.01	20.7	5.87	19.5	5.64	18.8	5.35	18.3	5.09	17.1	4.81
	-9.5	-10	22.0	5.97	20.7	5.82	19.5	5.60	18.8	5.31	18.3	5.06	17.1	4.78
	-8.5	-9.1	22.0	5.82	20.7	5.67	19.5	5.46	18.8	5.18	18.3	4.93	17.1	4.66
	-7.0	-7.6	22.0	5.59	20.7	5.45	19.5	5.25	18.8	4.98	18.3	4.75	17.1	4.48
	-5.0	-5.6	22.0	5.30	20.7	5.15	19.5	4.96	18.8	4.71	18.3	4.50	17.1	4.25
	-3.0	-3.7	22.0	5.00	20.7	4.85	19.5	4.68	18.8	4.44	18.3	4.25	17.1	4.01
	0.0	-0.7	22.0	4.55	20.7	4.41	19.5	4.25	18.8	4.04	18.3	3.88	17.1	3.66
	3.0	2.2	22.0	4.10	20.7	3.96	19.5	3.82	18.8	3.64	18.3	3.51	17.1	3.30
	5.0	4.1	22.0	3.80	20.7	3.66	19.5	3.54	18.8	3.37	18.3	3.26	17.1	3.07
	7.0	6	22.0	3.50	20.7	3.36	19.5	3.25	18.8	3.10	18.3	3.01	17.1	2.83
	9.0	7.9	22.0	3.16	20.7	3.04	19.5	2.94	18.8	2.80	18.3	2.72	17.1	2.56
	11.0	9.8	22.0	2.95	20.7	2.83	19.5	2.73	18.8	2.61	18.3	2.53	17.1	2.38
	13.0	11.8	22.0	2.76	20.7	2.65	19.5	2.56	18.8	2.44	18.3	2.37	17.1	2.23
	15.0	13.7	22.0	2.60	20.7	2.49	19.5	2.41	18.8	2.30	18.3	2.23	17.1	2.10
60	-24.8	-25	16.8	6.92	16.8	7.03	16.7	7.19	16.2	6.78	15.6	6.39	14.6	6.03
	-21.8	-22	18.0	7.08	17.8	7.19	16.7	6.78	16.2	6.39	15.6	6.03	14.6	5.68
	-19.8	-20	18.8	7.19	17.8	6.90	16.7	6.50	16.2	6.13	15.6	5.79	14.6	5.45
	-18.8	-19	18.8	7.04	17.8	6.75	16.7	6.36	16.2	6.00	15.6	5.67	14.6	5.34
	-16.7	-17	18.8	6.72	17.8	6.43	16.7	6.07	16.2	5.73	15.6	5.41	14.6	5.10
	-13.7	-15	18.8	6.26	17.8	5.99	16.7	5.65	16.2	5.34	15.6	5.05	14.6	4.75
	-11.8	-13	18.8	5.97	17.8	5.71	16.7	5.39	16.2	5.10	15.6	4.82	14.6	4.54
	-9.8	-11	18.8	5.67	17.8	5.41	16.7	5.11	16.2	4.84	15.6	4.58	14.6	4.31
	-9.5	-10	18.8	5.62	17.8	5.36	16.7	5.07	16.2	4.80	15.6	4.55	14.6	4.27
	-8.5	-9.1	18.8	5.47	17.8	5.22	16.7	4.93	16.2	4.67	15.6	4.43	14.6	4.16
	-7.0	-7.6	18.8	5.24	17.8	4.99	16.7	4.72	16.2	4.48	15.6	4.24	14.6	3.99
	-5.0	-5.6	18.8	4.94	17.8	4.70	16.7	4.44	16.2	4.22	15.6	4.00	14.6	3.76
	-3.0	-3.7	18.8	4.63	17.8	4.40	16.7	4.16	16.2	3.96	15.6	3.76	14.6	3.53
	0.0	-0.7	18.8	4.17	17.8	3.95	16.7	3.75	16.2	3.57	15.6	3.40	14.6	3.18
	3.0	2.2	18.8	3.72	17.8	3.51	16.7	3.33	16.2	3.18	15.6	3.04	14.6	2.84
	5.0	4.1	18.8	3.41	17.8	3.21	16.7	3.05	16.2	2.93	15.6	2.80	14.6	2.61
	7.0	6	18.8	3.11	17.8	2.91	16.7	2.78	16.2	2.67	15.6	2.56	14.6	2.38
	9.0	7.9	18.8	2.77	17.8	2.60	16.7	2.48	16.2	2.38	15.6	2.28	14.6	2.12
	11.0	9.8	18.8	2.59	17.8	2.43	16.7	2.31	16.2	2.22	15.6	2.13	14.6	1.98
	13.0	11.8	18.8	2.43	17.8	2.27	16.7	2.17	16.2	2.08	15.6	2.00	14.6	1.86
	15.0	13.7	18.8	2.29	17.8	2.15	16.7	2.05	16.2	1.97	15.6	1.89	14.6	1.76
50	-24.8	-25	15.7	6.09	14.8	6.25	13.9	5.88	13.5	5.54	13.0	5.22	12.2	4.93
	-21.8	-22	15.7	6.25	14.8	5.88	13.9	5.54	13.5	5.22	13.0	4.93	12.2	4.64
	-19.8	-20	15.7	5.99	14.8	5.64	13.9	5.31	13.5	5.01	13.0	4.73	12.2	4.46
	-18.8	-19	15.7	5.86	14.8	5.52	13.9	5.20	13.5	4.90	13.0	4.63	12.2	4.36
	-16.7	-17	15.7	5.59	14.8	5.26	13.9	4.96	13.5	4.68	13.0	4.42	12.2	4.17
	-13.7	-15	15.7	5.20	14.8	4.89	13.9	4.62	13.5	4.36	13.0	4.13	12.2	3.88
	-11.8	-13	15.7	4.95	14.8	4.66	13.9	4.40	13.5	4.15	13.0	3.94	12.2	3.71
	-9.8	-11	15.7	4.69	14.8	4.41	13.9	4.18	13.5	3.94	13.0	3.74	12.2	3.52
	-9.5	-10	15.7	4.65	14.8	4.37	13.9	4.14	13.5	3.91	13.0	3.71	12.2	3.49
	-8.5	-9.1	15.7	4.52	14.8	4.25	13.9	4.03	13.5	3.80	13.0	3.61	12.2	3.40
	-7.0	-7.6	15.7	4.33	14.8	4.07	13.9	3.86	13.5	3.64	13.0	3.46	12.2	3.26
	-5.0	-5.6	15.7	4.07	14.8	3.82	13.9	3.63	13.5	3.43	13.0	3.27	12.2	3.07
	-3.0	-3.7	15.7	3.81	14.8	3.58	13.9	3.40	13.5	3.22	13.0	3.07	12.2	2.88
	0.0	-0.7	15.7	3.42	14.8	3.21	13.9	3.06	13.5	2.90	13.0	2.77	12.2	2.60
	3.0	2.2	15.7	3.03	14.8	2.84	13.9	2.72	13.5	2.57	13.0	2.48	12.2	2.32
	5.0	4.1	15.7	2.77	14.8	2.59	13.9	2.49	13.5	2.36	13.0	2.28	12.2	2.13
	7.0	6	15.7	2.51	14.8	2.35	13.9	2.26	13.5	2.15	13.0	2.08	12.2	1.94
	9.0	7.9	15.7	2.26	14.8	2.12	13.9	2.04	13.5	1.94	13.0	1.88	12.2	1.75
	11.0	9.8	15.7	2.12	14.8	1.98	13.9	1.91	13.5	1.81	13.0	1.76	12.2	1.64
	13.0	11.8	15.7	1.99	14.8	1.86	13.9	1.79	13.5	1.70	13.0	1.65	12.2	1.54
	15.0	13.7	15.7	1.88	14.8	1.76	13.9	1.70	13.5	1.61	13.0	1.56	12.2	1.46

Примечания

1. ТС: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM120LTE5

Теплопроизводительность(12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	21.3	9.48	21.3	9.66	21.1	9.81	21.1	10.05	21.1	10.27	21.1	10.63
	-21.8	-22	25.3	9.83	25.3	10.01	25.1	10.17	25.1	10.40	25.1	10.63	25.0	10.98
	-19.8	-20	26.3	10.07	26.3	10.25	26.2	10.40	26.2	10.64	26.2	10.87	26.0	11.22
	-18.8	-19	26.9	10.19	26.9	10.37	26.8	10.52	26.8	10.76	26.8	10.98	26.7	11.34
	-16.7	-17	28.2	10.44	28.2	10.62	28.1	10.77	28.1	11.01	28.1	11.23	27.9	11.59
	-13.7	-15	30.1	10.79	30.1	10.97	29.9	11.13	29.9	11.36	29.9	11.59	29.8	11.05
	-11.8	-13	31.1	11.02	31.1	11.20	30.9	11.35	30.9	11.59	30.9	11.22	30.9	10.71
	-9.8	-11	32.2	11.26	32.2	11.43	32.0	11.59	32.0	11.18	32.0	10.83	32.0	10.35
	-9.5	-10	32.4	11.29	32.4	11.47	32.2	11.52	32.2	11.12	32.1	10.77	32.1	10.29
	-8.5	-9.1	33.2	11.41	33.2	11.59	33.0	11.31	33.0	10.92	32.6	10.57	32.6	10.11
	-7.0	-7.6	34.4	11.59	34.4	11.27	34.2	10.99	34.2	10.62	34.2	10.28	33.9	9.84
	-5.0	-5.6	36.0	11.15	36.0	10.84	35.7	10.57	35.7	10.21	35.7	9.89	35.1	9.48
	-3.0	-3.7	37.6	10.71	37.6	10.41	37.3	10.14	37.3	9.81	37.3	9.50	36.4	9.12
	0.0	-0.7	40.0	10.06	40.0	9.76	39.7	9.50	39.7	9.20	39.7	8.92	37.9	8.58
	3.0	2.2	42.3	9.40	42.3	9.11	42.1	8.87	42.1	8.59	40.7	8.33	37.9	8.04
	5.0	4.1	43.4	8.97	43.4	8.68	43.3	8.44	42.2	8.19	40.7	7.94	37.9	7.68
	7.0	6	43.4	8.53	43.4	8.25	43.3	8.01	42.2	7.78	40.7	7.55	37.9	7.32
	9.0	7.9	43.4	8.16	43.4	7.89	43.3	7.66	42.2	7.44	40.7	7.22	37.9	7.00
	11.0	9.8	43.4	7.85	43.4	7.60	43.3	7.38	42.2	7.16	40.7	6.95	37.9	6.74
	13.0	11.8	43.4	7.53	43.4	7.29	43.3	7.07	42.2	6.87	40.7	6.66	37.9	6.46
	15.0	13.7	43.4	7.19	43.4	6.96	43.3	6.75	42.2	6.56	40.7	6.36	37.9	6.17
120	-24.8	-25	21.1	9.66	21.1	9.81	21.0	10.05	21.0	10.27	21.0	10.63	20.9	10.88
	-21.8	-22	25.1	10.01	25.1	10.17	24.9	10.40	24.9	10.63	24.9	10.98	24.8	11.23
	-19.8	-20	26.1	10.25	26.1	10.40	26.0	10.64	26.0	10.87	26.0	11.22	25.9	11.47
	-18.8	-19	26.7	10.37	26.7	10.52	26.6	10.76	26.6	10.98	26.6	11.34	26.5	11.59
	-16.7	-17	28.0	10.62	28.0	10.77	27.9	11.01	27.9	11.23	27.9	11.59	27.7	11.24
	-13.7	-15	29.9	10.97	29.9	11.13	29.7	11.36	29.7	11.59	29.7	11.07	29.6	10.74
	-11.8	-13	30.9	11.20	30.9	11.35	30.7	11.59	30.7	11.22	30.7	10.73	30.7	10.43
	-9.8	-11	31.9	11.43	31.9	11.59	31.7	11.17	31.7	10.82	31.7	10.38	31.7	10.10
	-9.5	-10	32.2	11.47	32.2	11.52	32.0	11.11	32.0	10.76	32.0	10.33	32.0	10.05
	-8.5	-9.1	33.0	11.59	33.0	11.30	32.7	10.90	32.7	10.57	32.7	10.16	32.7	9.88
	-7.0	-7.6	34.1	11.25	34.1	10.96	33.9	10.59	33.9	10.27	33.8	9.90	33.7	9.64
	-5.0	-5.6	35.7	10.79	35.7	10.51	35.5	10.17	35.5	9.88	35.5	9.55	34.9	9.31
	-3.0	-3.7	37.3	10.33	37.3	10.07	37.1	9.76	37.1	9.49	37.1	9.20	35.6	8.98
	0.0	-0.7	39.7	9.64	39.7	9.39	39.4	9.13	39.4	8.90	38.4	8.68	35.6	8.48
	3.0	2.2	42.0	8.96	42.0	8.72	40.9	8.51	39.6	8.31	38.4	8.15	35.6	7.98
	5.0	4.1	43.1	8.50	42.6	8.27	40.9	8.09	39.6	7.92	38.4	7.80	35.6	7.65
	7.0	6	43.1	8.04	42.6	7.83	40.9	7.67	39.6	7.53	38.4	7.45	35.6	7.32
	9.0	7.9	43.1	7.68	42.6	7.48	40.9	7.33	39.6	7.19	38.4	7.12	35.6	6.99
	11.0	9.8	43.1	7.39	42.6	7.19	40.9	7.04	39.6	6.91	38.4	6.84	35.6	6.72
	13.0	11.8	43.1	7.07	42.6	6.88	40.9	6.74	39.6	6.61	38.4	6.55	35.6	6.43
	15.0	13.7	43.1	6.74	42.6	6.55	40.9	6.43	39.6	6.30	38.4	6.24	35.6	6.13
110	-24.8	-25	21.0	9.81	21.0	10.05	20.9	10.27	20.9	10.63	20.9	10.88	20.8	11.00
	-21.8	-22	24.9	10.17	24.9	10.40	24.8	10.63	24.8	10.98	24.8	11.23	24.7	11.35
	-19.8	-20	26.0	10.40	26.0	10.64	25.8	10.87	25.8	11.22	25.8	11.47	25.7	11.59
	-18.8	-19	26.6	10.52	26.6	10.76	26.4	10.98	26.4	11.34	26.4	11.59	26.3	11.41
	-16.7	-17	27.9	10.77	27.9	11.01	27.7	11.23	27.7	11.59	27.7	11.22	27.6	11.04
	-13.7	-15	29.7	11.13	29.7	11.36	29.6	11.59	29.6	11.03	29.6	10.69	29.6	10.51
	-11.8	-13	30.7	11.35	30.7	11.59	30.5	11.19	30.5	10.67	30.5	10.36	30.5	10.17
	-9.8	-11	31.7	11.59	31.7	11.13	31.6	10.77	31.6	10.30	31.6	10.01	31.6	9.82
	-9.5	-10	32.0	11.51	32.0	11.07	31.8	10.71	31.8	10.24	31.8	9.96	31.8	9.76
	-8.5	-9.1	32.8	11.27	32.8	10.84	32.6	10.50	32.6	10.05	32.6	9.78	32.1	9.59
	-7.0	-7.6	34.0	10.90	34.0	10.50	33.7	10.18	33.7	9.77	33.7	9.52	32.1	9.32
	-5.0	-5.6	35.5	10.40	35.5	10.05	35.3	9.76	35.3	9.40	34.3	9.17	32.1	8.97
	-3.0	-3.7	37.1	9.91	37.1	9.59	36.7	9.34	35.5	9.02	34.3	8.82	32.1	8.61
	0.0	-0.7	39.5	9.17	39.1	8.91	36.7	8.71	35.5	8.46	34.3	8.29	32.1	8.08
	3.0	2.2	41.4	8.42	39.1	8.23	36.7	8.08	35.5	7.90	34.3	7.76	32.1	7.55
	5.0	4.1	41.4	7.93	39.1	7.78	36.7	7.66	35.5	7.53	34.3	7.41	32.1	7.20
	7.0	6	41.4	7.43	39.1	7.32	36.7	7.24	35.5	7.15	34.3	7.06	32.1	6.84
	9.0	7.9	41.4	7.07	39.1	6.97	36.7	6.89	35.5	6.80	34.3	6.72	32.1	6.51
	11.0	9.8	41.4	6.77	39.1	6.67	36.7	6.59	35.5	6.51	34.3	6.43	32.1	6.23
	13.0	11.8	41.4	6.45	39.1	6.35	36.7	6.28	35.5	6.20	34.3	6.12	32.1	5.93
	15.0	13.7	41.4	6.11	39.1	6.02	36.7	5.95	35.5	5.88	34.3	5.80	32.1	5.62

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	20.9	11.06	20.9	11.13	20.8	10.73	20.8	11.30	20.8	11.38	20.7	11.41
	-21.8	-22	24.8	11.17	24.8	11.24	24.7	11.06	24.7	11.41	24.7	11.66	24.6	11.52
	-19.8	-20	25.9	11.24	25.9	11.31	25.7	11.29	25.7	11.48	25.7	11.61	25.6	11.59
	-18.8	-19	26.5	11.27	26.3	11.34	26.3	11.41	26.3	11.51	26.3	11.59	26.2	11.38
	-16.7	-17	27.6	11.35	27.6	11.42	27.6	11.66	27.4	11.59	27.4	11.16	27.3	10.95
	-13.7	-15	29.6	11.45	29.6	11.52	29.4	11.59	29.4	10.95	29.4	10.54	29.3	10.32
	-11.8	-13	30.6	11.52	30.4	11.59	30.4	11.15	30.4	10.55	30.4	10.15	29.3	9.93
	-9.8	-11	31.6	11.59	31.6	11.10	31.4	10.70	31.4	10.12	31.4	9.73	29.3	9.51
	-9.5	-10	31.8	11.51	31.8	11.02	31.7	10.63	31.7	10.06	31.4	9.67	29.3	9.45
	-8.5	-9.1	32.6	11.25	32.6	10.78	32.4	10.40	32.5	9.85	31.4	9.47	29.3	9.24
	-7.0	-7.6	34.3	10.86	34.2	10.41	33.6	10.05	32.5	9.53	31.4	9.16	29.3	8.93
	-5.0	-5.6	35.8	10.33	35.5	9.92	33.6	9.60	32.5	9.10	31.4	8.74	29.3	8.52
	-3.0	-3.7	36.9	9.81	35.8	9.43	33.6	9.14	32.5	8.68	31.4	8.33	29.3	8.10
	0.0	-0.7	37.9	9.03	35.8	8.69	33.6	8.45	32.5	8.04	31.4	7.71	29.3	7.48
	3.0	2.2	37.9	8.24	35.8	7.95	33.6	7.77	32.5	7.40	31.4	7.09	29.3	6.86
	5.0	4.1	37.9	7.72	35.8	7.46	33.6	7.31	32.5	6.98	31.4	6.68	29.3	6.45
	7.0	6	37.9	7.20	35.8	6.97	33.6	6.85	32.5	6.55	31.4	6.27	29.3	6.03
	9.0	7.9	37.9	6.77	35.8	6.56	33.6	6.45	32.5	6.17	31.4	5.90	29.3	5.68
	11.0	9.8	37.9	6.40	35.8	6.20	33.6	6.09	32.5	5.83	31.4	5.58	29.3	5.37
	13.0	11.8	37.9	6.01	35.8	5.82	33.6	5.72	32.5	5.47	31.4	5.24	29.3	5.04
	15.0	13.7	37.9	5.60	35.8	5.43	33.6	5.33	32.5	5.10	31.4	4.88	29.3	4.69
90	-24.8	-25	20.8	9.74	20.8	10.09	20.7	10.34	20.7	10.46	20.7	10.70	20.6	11.05
	-21.8	-22	24.7	10.09	24.7	10.45	24.6	10.70	24.6	10.82	24.6	11.05	24.5	10.53
	-19.8	-20	25.8	10.33	25.8	10.69	25.6	10.93	25.6	11.05	25.6	10.69	25.5	10.18
	-18.8	-19	26.5	10.45	26.3	10.80	26.2	11.05	26.2	10.86	26.2	10.51	26.1	10.00
	-16.7	-17	27.6	10.70	27.6	11.05	27.5	10.66	27.5	10.47	27.5	10.13	26.8	9.63
	-13.7	-15	29.6	11.05	29.6	10.46	29.3	10.09	29.3	9.90	28.8	9.58	26.8	9.11
	-11.8	-13	30.6	10.64	30.4	10.09	30.3	9.74	29.8	9.54	28.8	9.23	26.8	8.78
	-9.8	-11	31.6	10.21	31.6	9.69	30.7	9.36	29.8	9.16	28.8	8.87	26.8	8.43
	-9.5	-10	31.8	10.14	31.8	9.63	30.7	9.30	29.8	9.11	28.8	8.82	26.8	8.37
	-8.5	-9.1	32.6	9.93	32.4	9.43	30.7	9.12	29.8	8.92	28.8	8.63	26.8	8.20
	-7.0	-7.6	34.3	9.60	32.7	9.14	30.7	8.83	29.8	8.64	28.8	8.36	26.8	7.93
	-5.0	-5.6	34.7	9.17	32.7	8.74	30.7	8.46	29.8	8.26	28.8	8.00	26.8	7.58
	-3.0	-3.7	34.7	8.74	32.7	8.35	30.7	8.08	29.8	7.88	28.8	7.63	26.8	7.23
	0.0	-0.7	34.7	8.09	32.7	7.76	30.7	7.52	29.8	7.31	28.8	7.09	26.8	6.71
	3.0	2.2	34.7	7.44	32.7	7.16	30.7	6.96	29.8	6.75	28.8	6.54	26.8	6.18
	5.0	4.1	34.7	7.01	32.7	6.77	30.7	6.58	29.8	6.37	28.8	6.18	26.8	5.83
	7.0	6	34.7	6.58	32.7	6.37	30.7	6.20	29.8	5.99	28.8	5.81	26.8	5.48
	9.0	7.9	34.7	6.18	32.7	5.99	30.7	5.83	29.8	5.63	28.8	5.46	26.8	5.15
	11.0	9.8	34.7	5.78	32.7	5.60	30.7	5.45	29.8	5.27	28.8	5.11	26.8	4.82
	13.0	11.8	34.7	5.38	32.7	5.22	30.7	5.08	29.8	4.90	28.8	4.76	26.8	4.49
	15.0	13.7	34.7	4.98	32.7	4.83	30.7	4.70	29.8	4.54	28.8	4.40	26.8	4.15
80	-24.8	-25	20.8	8.48	20.8	8.84	20.6	9.09	20.6	9.21	20.6	9.80	20.5	9.34
	-21.8	-22	24.5	8.84	24.5	9.20	24.5	9.44	24.5	9.80	24.5	9.34	23.9	8.90
	-19.8	-20	25.5	9.08	25.5	9.43	25.5	9.80	25.5	9.47	25.5	9.03	23.9	8.60
	-18.8	-19	26.1	9.20	26.1	9.80	26.1	9.63	26.1	9.31	25.7	8.87	23.9	8.46
	-16.7	-17	27.5	9.80	27.5	9.45	27.5	9.28	26.7	8.96	25.7	8.55	23.9	8.15
	-13.7	-15	28.8	9.27	28.2	8.94	27.5	8.77	26.7	8.47	25.7	8.09	23.9	7.71
	-11.8	-13	29.5	8.93	28.7	8.62	27.5	8.45	26.7	8.15	25.7	7.79	23.9	7.43
	-9.8	-11	30.3	8.58	29.0	8.28	27.5	8.11	26.7	7.83	25.7	7.49	23.9	7.14
	-9.5	-10	30.5	8.53	29.2	8.23	27.5	8.06	26.7	7.78	25.7	7.44	23.9	7.09
	-8.5	-9.1	30.8	8.35	29.3	8.06	27.5	7.89	26.7	7.61	25.7	7.29	23.9	6.95
	-7.0	-7.6	31.1	8.08	29.3	7.81	27.5	7.64	26.7	7.36	25.7	7.05	23.9	6.73
	-5.0	-5.6	31.1	7.73	29.3	7.47	27.5	7.30	26.7	7.03	25.7	6.74	23.9	6.43
	-3.0	-3.7	31.1	7.37	29.3	7.13	27.5	6.97	26.7	6.71	25.7	6.44	23.9	6.14
	0.0	-0.7	31.1	6.84	29.3	6.62	27.5	6.46	26.7	6.21	25.7	5.97	23.9	5.70
	3.0	2.2	31.1	6.31	29.3	6.12	27.5	5.95	26.7	5.72	25.7	5.51	23.9	5.26
	5.0	4.1	31.1	5.96	29.3	5.78	27.5	5.62	26.7	5.39	25.7	5.20	23.9	4.97
	7.0	6	31.1	5.60	29.3	5.44	27.5	5.28	26.7	5.06	25.7	4.89	23.9	4.67
	9.0	7.9	31.1	5.26	29.3	5.11	27.5	4.96	26.7	4.75	25.7	4.59	23.9	4.39
	11.0	9.8	31.1	4.88	29.3	4.74	27.5	4.60	26.7	4.41	25.7	4.26	23.9	4.07
	13.0	11.8	31.1	4.56	29.3	4.42	27.5	4.29	26.7	4.12	25.7	3.98	23.9	3.80
	15.0	13.7	31.1	4.29	29.3	4.17	27.5	4.04	26.7	3.87	25.7	3.75	23.9	3.58

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	20.8	8.73	20.8	8.85	20.6	9.09	20.6	9.44	20.6	8.96	20.5	8.51
	-21.8	-22	23.6	9.09	23.6	9.21	23.4	9.44	22.6	8.96	21.9	8.51	20.5	8.08
	-19.8	-20	25.4	9.33	24.9	9.44	23.4	9.10	22.6	8.64	21.9	8.21	20.5	7.79
	-18.8	-19	26.1	9.44	24.9	9.27	23.4	8.93	22.6	8.48	21.9	8.06	20.5	7.65
	-16.7	-17	26.4	9.07	24.9	8.89	23.4	8.57	22.6	8.14	21.9	7.75	20.5	7.35
	-13.7	-15	26.4	8.54	24.9	8.36	23.4	8.06	22.6	7.66	21.9	7.30	20.5	6.92
	-11.8	-13	26.4	8.21	24.9	8.02	23.4	7.74	22.6	7.35	21.9	7.01	20.5	6.64
	-9.8	-11	26.4	7.85	24.9	7.67	23.4	7.40	22.6	7.03	21.9	6.71	20.5	6.35
	-9.5	-10	26.4	7.80	24.9	7.61	23.4	7.34	22.6	6.98	21.9	6.67	20.5	6.31
	-8.5	-9.1	26.4	7.62	24.9	7.44	23.4	7.17	22.6	6.82	21.9	6.52	20.5	6.17
	-7.0	-7.6	26.4	7.36	24.9	7.17	23.4	6.92	22.6	6.58	21.9	6.29	20.5	5.95
	-5.0	-5.6	26.4	7.00	24.9	6.81	23.4	6.58	22.6	6.25	21.9	5.99	20.5	5.66
	-3.0	-3.7	26.4	6.65	24.9	6.46	23.4	6.23	22.6	5.93	21.9	5.69	20.5	5.38
	0.0	-0.7	26.4	6.12	24.9	5.93	23.4	5.72	22.6	5.45	21.9	5.24	20.5	4.95
	3.0	2.2	26.4	5.59	24.9	5.39	23.4	5.21	22.6	4.97	21.9	4.79	20.5	4.51
	5.0	4.1	26.4	5.23	24.9	5.04	23.4	4.87	22.6	4.64	21.9	4.49	20.5	4.23
	7.0	6	26.4	4.88	24.9	4.68	23.4	4.53	22.6	4.32	21.9	4.19	20.5	3.94
	9.0	7.9	26.4	4.41	24.9	4.23	23.4	4.09	22.6	3.90	21.9	3.78	20.5	3.56
	11.0	9.8	26.4	4.10	24.9	3.94	23.4	3.80	22.6	3.63	21.9	3.52	20.5	3.31
	13.0	11.8	26.4	3.84	24.9	3.68	23.4	3.56	22.6	3.40	21.9	3.30	20.5	3.10
	15.0	13.7	26.4	3.62	24.9	3.47	23.4	3.36	22.6	3.20	21.9	3.11	20.5	2.92
60	-24.8	-25	20.2	8.50	20.2	8.73	20.1	9.09	19.4	8.60	18.7	8.14	17.5	7.70
	-21.8	-22	21.6	8.85	21.4	9.09	20.1	8.60	19.4	8.14	18.7	7.70	17.5	7.29
	-19.8	-20	22.6	9.09	21.4	8.74	20.1	8.27	19.4	7.83	18.7	7.42	17.5	7.01
	-18.8	-19	22.6	8.91	21.4	8.56	20.1	8.10	19.4	7.68	18.7	7.27	17.5	6.88
	-16.7	-17	22.6	8.54	21.4	8.20	20.1	7.76	19.4	7.35	18.7	6.97	17.5	6.59
	-13.7	-15	22.6	8.01	21.4	7.67	20.1	7.27	19.4	6.89	18.7	6.54	17.5	6.17
	-11.8	-13	22.6	7.67	21.4	7.34	20.1	6.95	19.4	6.60	18.7	6.27	17.5	5.91
	-9.8	-11	22.6	7.31	21.4	6.99	20.1	6.62	19.4	6.29	18.7	5.98	17.5	5.63
	-9.5	-10	22.6	7.26	21.4	6.94	20.1	6.58	19.4	6.25	18.7	5.94	17.5	5.59
	-8.5	-9.1	22.6	7.08	21.4	6.76	20.1	6.41	19.4	6.09	18.7	5.79	17.5	5.45
	-7.0	-7.6	22.6	6.81	21.4	6.50	20.1	6.16	19.4	5.86	18.7	5.58	17.5	5.25
	-5.0	-5.6	22.6	6.46	21.4	6.15	20.1	5.84	19.4	5.56	18.7	5.29	17.5	4.97
	-3.0	-3.7	22.6	6.10	21.4	5.80	20.1	5.51	19.4	5.25	18.7	5.00	17.5	4.69
	0.0	-0.7	22.6	5.57	21.4	5.28	20.1	5.01	19.4	4.79	18.7	4.57	17.5	4.28
	3.0	2.2	22.6	5.04	21.4	4.75	20.1	4.52	19.4	4.33	18.7	4.14	17.5	3.87
	5.0	4.1	22.6	4.68	21.4	4.40	20.1	4.19	19.4	4.02	18.7	3.85	17.5	3.59
	7.0	6	22.6	4.33	21.4	4.05	20.1	3.86	19.4	3.71	18.7	3.56	17.5	3.31
	9.0	7.9	22.6	3.86	21.4	3.62	20.1	3.45	19.4	3.31	18.7	3.18	17.5	2.96
	11.0	9.8	22.6	3.61	21.4	3.38	20.1	3.22	19.4	3.09	18.7	2.97	17.5	2.76
	13.0	11.8	22.6	3.38	21.4	3.16	20.1	3.02	19.4	2.90	18.7	2.78	17.5	2.59
	15.0	13.7	22.6	3.19	21.4	2.99	20.1	2.85	19.4	2.74	18.7	2.63	17.5	2.44
50	-24.8	-25	18.9	7.78	17.8	8.14	16.7	7.68	16.2	7.25	15.7	6.85	14.6	6.48
	-21.8	-22	18.9	8.14	17.8	7.68	16.7	7.25	16.2	6.85	15.7	6.48	14.6	6.12
	-19.8	-20	18.9	7.81	17.8	7.37	16.7	6.96	16.2	6.58	15.7	6.23	14.6	5.88
	-18.8	-19	18.9	7.65	17.8	7.22	16.7	6.82	16.2	6.45	15.7	6.10	14.6	5.76
	-16.7	-17	18.9	7.31	17.8	6.90	16.7	6.52	16.2	6.16	15.7	5.84	14.6	5.51
	-13.7	-15	18.9	6.83	17.8	6.44	16.7	6.10	16.2	5.76	15.7	5.47	14.6	5.16
	-11.8	-13	18.9	6.52	17.8	6.15	16.7	5.83	16.2	5.51	15.7	5.23	14.6	4.93
	-9.8	-11	18.9	6.20	17.8	5.84	16.7	5.54	16.2	5.24	15.7	4.98	14.6	4.70
	-9.5	-10	18.9	6.15	17.8	5.79	16.7	5.50	16.2	5.20	15.7	4.95	14.6	4.66
	-8.5	-9.1	18.9	5.99	17.8	5.64	16.7	5.36	16.2	5.07	15.7	4.82	14.6	4.54
	-7.0	-7.6	18.9	5.75	17.8	5.41	16.7	5.14	16.2	4.87	15.7	4.64	14.6	4.36
	-5.0	-5.6	18.9	5.43	17.8	5.11	16.7	4.86	16.2	4.60	15.7	4.39	14.6	4.13
	-3.0	-3.7	18.9	5.10	17.8	4.80	16.7	4.57	16.2	4.33	15.7	4.14	14.6	3.89
	0.0	-0.7	18.9	4.62	17.8	4.34	16.7	4.14	16.2	3.93	15.7	3.77	14.6	3.53
	3.0	2.2	18.9	4.14	17.8	3.88	16.7	3.72	16.2	3.53	15.7	3.39	14.6	3.18
	5.0	4.1	18.9	3.81	17.8	3.57	16.7	3.43	16.2	3.26	15.7	3.15	14.6	2.94
	7.0	6	18.9	3.49	17.8	3.27	16.7	3.15	16.2	2.99	15.7	2.90	14.6	2.70
	9.0	7.9	18.9	3.15	17.8	2.95	16.7	2.84	16.2	2.70	15.7	2.62	14.6	2.44
	11.0	9.8	18.9	2.95	17.8	2.76	16.7	2.66	16.2	2.53	15.7	2.45	14.6	2.28
	13.0	11.8	18.9	2.77	17.8	2.59	16.7	2.50	16.2	2.37	15.7	2.30	14.6	2.14
	15.0	13.7	18.9	2.62	17.8	2.45	16.7	2.36	16.2	2.25	15.7	2.18	14.6	2.03

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM140LTE5

Теплопроизводительность(14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	24.3	10.93	24.3	11.04	24.1	11.14	24.1	11.29	24.1	11.44	23.7	11.66
	-21.8	-22	29.6	11.16	29.6	11.27	29.4	11.37	29.4	11.52	29.4	11.66	28.8	11.89
	-19.8	-20	31.2	11.31	31.2	11.42	31.0	11.52	31.0	11.67	31.0	11.81	30.4	12.04
	-18.8	-19	31.9	11.38	31.9	11.50	31.7	11.59	31.7	11.74	31.7	11.89	31.1	12.11
	-16.7	-17	33.5	11.54	33.5	11.65	33.3	11.75	33.3	11.90	33.3	12.05	32.6	12.27
	-13.7	-15	35.7	11.77	35.7	11.88	35.5	11.98	35.5	12.13	35.5	12.27	34.8	11.82
	-11.8	-13	36.8	11.91	36.8	12.02	36.6	12.12	36.6	12.27	36.6	11.97	36.1	11.53
	-9.8	-11	38.1	12.06	38.1	12.17	37.8	12.27	37.8	11.95	37.8	11.65	37.6	11.23
	-9.5	-10	38.3	12.08	38.3	12.20	38.0	12.22	38.0	11.90	38.0	11.60	37.8	11.18
	-8.5	-9.1	39.0	12.16	39.0	12.27	38.8	12.06	38.8	11.74	38.6	11.44	38.5	11.03
	-7.0	-7.6	40.1	12.27	40.1	12.03	39.9	11.81	39.9	11.50	39.9	11.20	39.6	10.81
	-5.0	-5.6	41.6	11.96	41.6	11.71	41.3	11.48	41.3	11.17	41.3	10.88	41.0	10.50
	-3.0	-3.7	43.0	11.66	43.0	11.39	42.8	11.15	42.8	10.85	42.8	10.56	42.4	10.20
	0.0	-0.7	45.2	11.20	45.2	10.91	45.0	10.66	45.0	10.37	45.0	10.08	44.3	9.75
	3.0	2.2	47.4	10.74	47.4	10.44	47.1	10.17	47.1	9.88	47.1	9.60	44.3	9.30
	5.0	4.1	48.9	10.43	48.9	10.12	48.6	9.84	48.6	9.56	47.5	9.28	44.3	8.99
	7.0	6	50.4	10.12	50.4	9.80	50.0	9.51	49.3	9.24	47.5	8.96	44.3	8.69
	9.0	7.9	50.7	9.87	50.7	9.55	50.5	9.28	49.3	9.01	47.5	8.74	44.3	8.48
	11.0	9.8	50.7	9.71	50.7	9.39	50.5	9.12	49.3	8.86	47.5	8.59	44.3	8.33
	13.0	11.8	50.7	9.53	50.7	9.22	50.5	8.95	49.3	8.69	47.5	8.43	44.3	8.18
	15.0	13.7	50.7	9.34	50.7	9.03	50.5	8.77	49.3	8.52	47.5	8.26	44.3	8.02
120	-24.8	-25	24.1	11.04	24.1	11.14	24.0	11.29	24.0	11.44	24.0	11.66	23.5	11.82
	-21.8	-22	29.3	11.27	29.3	11.37	29.2	11.52	29.2	11.66	29.2	11.89	28.6	12.05
	-19.8	-20	31.0	11.42	31.0	11.52	30.8	11.67	30.8	11.81	30.8	12.04	30.2	12.20
	-18.8	-19	31.7	11.50	31.7	11.59	31.5	11.74	31.5	11.89	31.5	12.11	30.9	12.27
	-16.7	-17	33.2	11.65	33.2	11.75	33.0	11.90	33.0	12.05	33.0	12.27	32.4	11.98
	-13.7	-15	35.4	11.88	35.4	11.98	35.2	12.13	35.2	12.27	35.2	11.84	34.5	11.56
	-11.8	-13	36.6	12.02	36.6	12.12	36.3	12.27	36.3	11.96	36.3	11.56	35.9	11.30
	-9.8	-11	37.8	12.17	37.8	12.27	37.6	11.93	37.6	11.64	37.6	11.27	37.3	11.02
	-9.5	-10	38.0	12.20	38.0	12.22	37.8	11.88	37.8	11.59	37.8	11.23	37.5	10.98
	-8.5	-9.1	38.7	12.27	38.7	12.04	38.5	11.72	38.5	11.43	38.5	11.09	38.2	10.84
	-7.0	-7.6	39.8	12.01	39.8	11.77	39.6	11.46	39.6	11.19	39.6	10.87	39.3	10.63
	-5.0	-5.6	41.3	11.66	41.3	11.42	41.0	11.13	41.0	10.87	41.0	10.58	40.7	10.36
	-3.0	-3.7	42.7	11.30	42.7	11.06	42.5	10.79	42.5	10.54	42.5	10.29	41.6	10.08
	0.0	-0.7	44.9	10.78	44.9	10.53	44.6	10.28	44.6	10.06	44.6	9.86	41.6	9.66
	3.0	2.2	47.1	10.25	47.1	10.00	46.8	9.78	46.2	9.58	44.7	9.42	41.6	9.24
	5.0	4.1	48.5	9.90	48.5	9.64	47.8	9.44	46.2	9.25	44.7	9.14	41.6	8.97
	7.0	6	50.0	9.55	49.7	9.29	47.8	9.11	46.2	8.93	44.7	8.85	41.6	8.69
	9.0	7.9	50.3	9.29	49.7	9.03	47.8	8.86	46.2	8.69	44.7	8.60	41.6	8.45
	11.0	9.8	50.3	9.11	49.7	8.86	47.8	8.68	46.2	8.52	44.7	8.44	41.6	8.29
	13.0	11.8	50.3	8.91	49.7	8.67	47.8	8.50	46.2	8.34	44.7	8.26	41.6	8.11
	15.0	13.7	50.3	8.70	49.7	8.47	47.8	8.30	46.2	8.14	44.7	8.07	41.6	7.92
110	-24.8	-25	24.0	11.14	24.0	11.29	23.8	11.44	23.8	11.66	23.8	11.82	23.4	11.89
	-21.8	-22	29.2	11.37	29.2	11.52	29.0	11.66	29.0	11.89	29.0	12.05	28.4	12.12
	-19.8	-20	30.8	11.52	30.8	11.67	30.6	11.81	30.6	12.04	30.6	12.20	30.0	12.27
	-18.8	-19	31.5	11.59	31.5	11.74	31.3	11.89	31.3	12.11	31.3	12.27	30.7	12.12
	-16.7	-17	33.1	11.75	33.1	11.90	32.8	12.05	32.8	12.27	32.8	11.95	32.2	11.79
	-13.7	-15	35.2	11.98	35.2	12.13	35.0	12.27	35.0	11.79	35.0	11.50	35.0	11.33
	-11.8	-13	36.4	12.12	36.4	12.27	36.1	11.93	36.1	11.49	36.1	11.22	36.1	11.03
	-9.8	-11	37.6	12.27	37.6	11.89	37.3	11.58	37.3	11.17	37.3	10.91	37.3	10.72
	-9.5	-10	37.8	12.21	37.8	11.83	37.6	11.53	37.6	11.12	37.6	10.87	37.4	10.68
	-8.5	-9.1	38.5	12.00	38.5	11.64	38.3	11.35	38.3	10.96	38.3	10.72	37.4	10.52
	-7.0	-7.6	39.6	11.70	39.6	11.36	39.4	11.08	39.4	10.72	39.4	10.49	37.4	10.29
	-5.0	-5.6	41.1	11.29	41.1	10.98	40.8	10.73	40.8	10.40	40.1	10.19	37.4	9.98
	-3.0	-3.7	42.5	10.88	42.5	10.60	42.2	10.37	41.5	10.08	40.1	9.89	37.4	9.67
	0.0	-0.7	44.7	10.26	44.7	10.02	42.9	9.84	41.5	9.61	40.1	9.44	37.4	9.21
	3.0	2.2	46.8	9.64	45.7	9.45	42.9	9.30	41.5	9.13	40.1	8.98	37.4	8.74
	5.0	4.1	48.3	9.23	45.7	9.07	42.9	8.95	41.5	8.81	40.1	8.68	37.4	8.43
	7.0	6	48.3	8.82	45.7	8.69	42.9	8.59	41.5	8.49	40.1	8.38	37.4	8.12
	9.0	7.9	48.3	8.54	45.7	8.41	42.9	8.32	41.5	8.22	40.1	8.11	37.4	7.86
	11.0	9.8	48.3	8.34	45.7	8.21	42.9	8.12	41.5	8.02	40.1	7.92	37.4	7.67
	13.0	11.8	48.3	8.12	45.7	7.99	42.9	7.90	41.5	7.81	40.1	7.71	37.4	7.47
	15.0	13.7	48.3	7.88	45.7	7.76	42.9	7.67	41.5	7.58	40.1	7.48	37.4	7.25

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	23.9	12.27	23.9	12.27	23.7	11.60	23.7	12.27	23.7	12.27	23.3	12.27
	-21.8	-22	29.1	12.27	29.1	12.27	28.9	11.96	28.9	12.27	28.9	12.43	28.3	12.27
	-19.8	-20	30.7	12.27	30.7	12.27	30.5	12.20	30.5	12.27	30.5	12.32	29.9	12.27
	-18.8	-19	31.4	12.27	31.2	12.27	31.2	12.27	31.2	12.27	31.2	12.27	30.6	12.08
	-16.7	-17	32.7	12.27	32.7	12.27	32.7	12.43	32.5	12.27	32.5	11.88	31.9	11.68
	-13.7	-15	35.1	12.27	35.1	12.27	34.9	12.27	34.9	11.70	34.9	11.32	34.2	11.11
	-11.8	-13	36.2	12.27	36.0	12.27	36.0	11.89	36.0	11.34	36.0	10.96	34.2	10.74
	-9.8	-11	37.4	12.27	37.4	11.85	37.2	11.49	37.2	10.96	36.7	10.59	34.2	10.36
	-9.5	-10	37.6	12.20	37.6	11.78	37.4	11.43	37.4	10.91	36.7	10.53	34.2	10.31
	-8.5	-9.1	38.3	11.98	38.3	11.57	38.1	11.23	37.9	10.72	36.7	10.34	34.2	10.12
	-7.0	-7.6	40.1	11.65	39.9	11.25	39.2	10.93	37.9	10.43	36.7	10.06	34.2	9.83
	-5.0	-5.6	41.8	11.21	41.4	10.83	39.2	10.53	37.9	10.05	36.7	9.69	34.2	9.45
	-3.0	-3.7	43.0	10.76	41.7	10.40	39.2	10.13	37.9	9.67	36.7	9.31	34.2	9.07
	0.0	-0.7	44.2	10.10	41.7	9.76	39.2	9.53	37.9	9.11	36.7	8.75	34.2	8.49
	3.0	2.2	44.2	9.43	41.7	9.12	39.2	8.93	37.9	8.54	36.7	8.19	34.2	7.92
	5.0	4.1	44.2	8.99	41.7	8.70	39.2	8.53	37.9	8.16	36.7	7.82	34.2	7.54
	7.0	6	44.2	8.54	41.7	8.27	39.2	8.13	37.9	7.78	36.7	7.44	34.2	7.16
	9.0	7.9	44.2	8.21	41.7	7.95	39.2	7.82	37.9	7.48	36.7	7.15	34.2	6.88
	11.0	9.8	44.2	7.95	41.7	7.70	39.2	7.57	37.9	7.24	36.7	6.93	34.2	6.66
	13.0	11.8	44.2	7.68	41.7	7.43	39.2	7.30	37.9	6.99	36.7	6.69	34.2	6.43
	15.0	13.7	44.2	7.38	41.7	7.15	39.2	7.03	37.9	6.72	36.7	6.43	34.2	6.18
90	-24.8	-25	23.8	10.95	23.8	11.17	23.6	11.33	23.6	11.41	23.6	11.56	23.2	11.79
	-21.8	-22	28.9	11.17	28.9	11.40	28.8	11.56	28.8	11.63	28.8	11.79	28.2	11.29
	-19.8	-20	30.6	11.33	30.6	11.55	30.4	11.71	30.4	11.79	30.4	11.45	29.8	10.96
	-18.8	-19	31.4	11.40	31.2	11.63	31.1	11.79	31.1	11.61	31.1	11.28	30.5	10.79
	-16.7	-17	32.7	11.56	32.7	11.79	32.6	11.43	32.6	11.24	32.6	10.92	31.2	10.44
	-13.7	-15	35.1	11.79	35.1	11.25	34.7	10.91	34.7	10.72	33.6	10.41	31.2	9.94
	-11.8	-13	36.2	11.42	36.0	10.91	35.9	10.59	34.8	10.39	33.6	10.09	31.2	9.63
	-9.8	-11	37.4	11.04	37.4	10.56	35.9	10.24	34.8	10.04	33.6	9.75	31.2	9.30
	-9.5	-10	37.6	10.98	37.6	10.50	35.9	10.19	34.8	9.99	33.6	9.70	31.2	9.25
	-8.5	-9.1	38.3	10.79	38.1	10.33	35.9	10.02	34.8	9.81	33.6	9.53	31.2	9.08
	-7.0	-7.6	40.1	10.50	38.1	10.06	35.9	9.76	34.8	9.55	33.6	9.27	31.2	8.83
	-5.0	-5.6	40.5	10.11	38.1	9.70	35.9	9.42	34.8	9.20	33.6	8.94	31.2	8.50
	-3.0	-3.7	40.5	9.73	38.1	9.35	35.9	9.08	34.8	8.86	33.6	8.60	31.2	8.17
	0.0	-0.7	40.5	9.15	38.1	8.81	35.9	8.56	34.8	8.33	33.6	8.09	31.2	7.67
	3.0	2.2	40.5	8.58	38.1	8.28	35.9	8.05	34.8	7.81	33.6	7.58	31.2	7.17
	5.0	4.1	40.5	8.19	38.1	7.92	35.9	7.71	34.8	7.46	33.6	7.24	31.2	6.84
	7.0	6	40.5	7.81	38.1	7.57	35.9	7.36	34.8	7.11	33.6	6.90	31.2	6.51
	9.0	7.9	40.5	7.44	38.1	7.21	35.9	7.02	34.8	6.78	33.6	6.58	31.2	6.20
	11.0	9.8	40.5	7.08	38.1	6.86	35.9	6.68	34.8	6.45	33.6	6.26	31.2	5.90
	13.0	11.8	40.5	6.72	38.1	6.51	35.9	6.33	34.8	6.12	33.6	5.94	31.2	5.60
	15.0	13.7	40.5	6.35	38.1	6.16	35.9	5.99	34.8	5.79	33.6	5.62	31.2	5.30
80	-24.8	-25	23.7	9.61	23.7	9.84	23.5	10.00	23.5	10.07	23.5	10.45	23.1	10.01
	-21.8	-22	28.6	9.84	28.6	10.07	28.6	10.22	28.6	10.45	28.6	10.01	27.9	9.59
	-19.8	-20	30.2	9.99	30.2	10.22	30.2	10.45	30.2	10.14	30.0	9.72	27.9	9.31
	-18.8	-19	30.9	10.07	30.9	10.45	30.9	10.29	30.9	9.99	30.0	9.57	27.9	9.17
	-16.7	-17	32.1	10.45	32.1	10.13	32.1	9.97	31.1	9.66	30.0	9.27	27.9	8.87
	-13.7	-15	33.5	9.97	32.9	9.66	32.1	9.50	31.1	9.20	30.0	8.83	27.9	8.45
	-11.8	-13	34.4	9.66	33.4	9.37	32.1	9.20	31.1	8.91	30.0	8.55	27.9	8.19
	-9.8	-11	35.3	9.34	33.8	9.06	32.1	8.89	31.1	8.60	30.0	8.26	27.9	7.90
	-9.5	-10	35.5	9.30	34.0	9.01	32.1	8.84	31.1	8.55	30.0	8.22	27.9	7.86
	-8.5	-9.1	35.9	9.13	34.2	8.86	32.1	8.69	31.1	8.40	30.0	8.07	27.9	7.72
	-7.0	-7.6	36.3	8.89	34.2	8.62	32.1	8.45	31.1	8.17	30.0	7.85	27.9	7.51
	-5.0	-5.6	36.3	8.57	34.2	8.31	32.1	8.14	31.1	7.86	30.0	7.56	27.9	7.23
	-3.0	-3.7	36.3	8.25	34.2	8.00	32.1	7.83	31.1	7.55	30.0	7.27	27.9	6.95
	0.0	-0.7	36.3	7.77	34.2	7.54	32.1	7.36	31.1	7.09	30.0	6.83	27.9	6.53
	3.0	2.2	36.3	7.29	34.2	7.08	32.1	6.89	31.1	6.62	30.0	6.39	27.9	6.11
	5.0	4.1	36.3	6.97	34.2	6.77	32.1	6.58	31.1	6.31	30.0	6.10	27.9	5.83
	7.0	6	36.3	6.65	34.2	6.46	32.1	6.27	31.1	6.00	30.0	5.81	27.9	5.54
	9.0	7.9	36.3	6.24	34.2	6.06	32.1	5.88	31.1	5.64	30.0	5.45	27.9	5.21
	11.0	9.8	36.3	5.79	34.2	5.63	32.1	5.46	31.1	5.23	30.0	5.06	27.9	4.83
	13.0	11.8	36.3	5.41	34.2	5.25	32.1	5.10	31.1	4.88	30.0	4.72	27.9	4.51
	15.0	13.7	36.3	5.09	34.2	4.94	32.1	4.80	31.1	4.60	30.0	4.45	27.9	4.25

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	23.7	9.75	23.7	9.83	23.5	9.98	23.5	10.21	23.5	9.73	23.1	9.28
	-21.8	-22	27.5	9.98	27.5	10.05	27.3	10.21	26.4	9.73	25.6	9.28	23.9	8.84
	-19.8	-20	30.0	10.13	29.0	10.21	27.3	9.87	26.4	9.41	25.6	8.98	23.9	8.55
	-18.8	-19	30.7	10.21	29.0	10.03	27.3	9.70	26.4	9.25	25.6	8.83	23.9	8.41
	-16.7	-17	30.7	9.85	29.0	9.67	27.3	9.35	26.4	8.91	25.6	8.52	23.9	8.11
	-13.7	-15	30.7	9.33	29.0	9.15	27.3	8.85	26.4	8.43	25.6	8.07	23.9	7.67
	-11.8	-13	30.7	9.01	29.0	8.82	27.3	8.53	26.4	8.13	25.6	7.78	23.9	7.40
	-9.8	-11	30.7	8.67	29.0	8.47	27.3	8.19	26.4	7.81	25.6	7.48	23.9	7.11
	-9.5	-10	30.7	8.61	29.0	8.42	27.3	8.14	26.4	7.76	25.6	7.44	23.9	7.06
	-8.5	-9.1	30.7	8.44	29.0	8.25	27.3	7.97	26.4	7.60	25.6	7.29	23.9	6.92
	-7.0	-7.6	30.7	8.19	29.0	7.99	27.3	7.72	26.4	7.36	25.6	7.07	23.9	6.70
	-5.0	-5.6	30.7	7.84	29.0	7.64	27.3	7.39	26.4	7.04	25.6	6.77	23.9	6.41
	-3.0	-3.7	30.7	7.50	29.0	7.29	27.3	7.05	26.4	6.72	25.6	6.47	23.9	6.12
	0.0	-0.7	30.7	6.99	29.0	6.77	27.3	6.55	26.4	6.25	25.6	6.02	23.9	5.69
	3.0	2.2	30.7	6.47	29.0	6.25	27.3	6.04	26.4	5.77	25.6	5.57	23.9	5.25
	5.0	4.1	30.7	6.13	29.0	5.90	27.3	5.71	26.4	5.45	25.6	5.27	23.9	4.97
	7.0	6	30.7	5.79	29.0	5.56	27.3	5.37	26.4	5.13	25.6	4.97	23.9	4.68
	9.0	7.9	30.7	5.23	29.0	5.02	27.3	4.85	26.4	4.63	25.6	4.49	23.9	4.22
	11.0	9.8	30.7	4.87	29.0	4.67	27.3	4.52	26.4	4.31	25.6	4.18	23.9	3.93
	13.0	11.8	30.7	4.55	29.0	4.37	27.3	4.23	26.4	4.03	25.6	3.91	23.9	3.68
	15.0	13.7	30.7	4.29	29.0	4.12	27.3	3.98	26.4	3.80	25.6	3.69	23.9	3.47
60	-24.8	-25	23.6	9.60	23.6	9.75	23.4	9.98	22.6	9.47	21.9	8.99	20.4	8.54
	-21.8	-22	25.2	9.83	25.0	9.98	23.4	9.47	22.6	8.99	21.9	8.54	20.4	8.11
	-19.8	-20	26.4	9.98	25.0	9.62	23.4	9.13	22.6	8.67	21.9	8.24	20.4	7.82
	-18.8	-19	26.4	9.80	25.0	9.44	23.4	8.96	22.6	8.52	21.9	8.09	20.4	7.67
	-16.7	-17	26.4	9.42	25.0	9.06	23.4	8.61	22.6	8.18	21.9	7.78	20.4	7.37
	-13.7	-15	26.4	8.88	25.0	8.53	23.4	8.10	22.6	7.70	21.9	7.33	20.4	6.93
	-11.8	-13	26.4	8.53	25.0	8.18	23.4	7.77	22.6	7.40	21.9	7.05	20.4	6.66
	-9.8	-11	26.4	8.17	25.0	7.83	23.4	7.44	22.6	7.08	21.9	6.75	20.4	6.37
	-9.5	-10	26.4	8.12	25.0	7.77	23.4	7.38	22.6	7.03	21.9	6.70	20.4	6.32
	-8.5	-9.1	26.4	7.94	25.0	7.59	23.4	7.22	22.6	6.88	21.9	6.55	20.4	6.18
	-7.0	-7.6	26.4	7.67	25.0	7.32	23.4	6.96	22.6	6.64	21.9	6.33	20.4	5.96
	-5.0	-5.6	26.4	7.30	25.0	6.96	23.4	6.62	22.6	6.32	21.9	6.03	20.4	5.67
	-3.0	-3.7	26.4	6.94	25.0	6.61	23.4	6.28	22.6	6.00	21.9	5.73	20.4	5.38
	0.0	-0.7	26.4	6.40	25.0	6.07	23.4	5.77	22.6	5.52	21.9	5.28	20.4	4.95
	3.0	2.2	26.4	5.86	25.0	5.53	23.4	5.26	22.6	5.04	21.9	4.83	20.4	4.51
	5.0	4.1	26.4	5.50	25.0	5.17	23.4	4.93	22.6	4.73	21.9	4.53	20.4	4.22
	7.0	6	26.4	5.14	25.0	4.81	23.4	4.59	22.6	4.41	21.9	4.23	20.4	3.93
	9.0	7.9	26.4	4.58	25.0	4.29	23.4	4.09	22.6	3.93	21.9	3.77	20.4	3.51
	11.0	9.8	26.4	4.28	25.0	4.01	23.4	3.82	22.6	3.67	21.9	3.52	20.4	3.28
	13.0	11.8	26.4	4.01	25.0	3.75	23.4	3.58	22.6	3.44	21.9	3.30	20.4	3.07
	15.0	13.7	26.4	3.79	25.0	3.55	23.4	3.38	22.6	3.25	21.9	3.12	20.4	2.90
50	-24.8	-25	22.0	8.45	20.8	8.68	19.5	8.22	18.9	7.80	18.3	7.40	17.0	7.03
	-21.8	-22	22.0	8.68	20.8	8.22	19.5	7.80	18.9	7.40	18.3	7.03	17.0	6.67
	-19.8	-20	22.0	8.36	20.8	7.92	19.5	7.52	18.9	7.13	18.3	6.78	17.0	6.43
	-18.8	-19	22.0	8.20	20.8	7.77	19.5	7.38	18.9	7.00	18.3	6.65	17.0	6.31
	-16.7	-17	22.0	7.87	20.8	7.45	19.5	7.08	18.9	6.72	18.3	6.39	17.0	6.05
	-13.7	-15	22.0	7.40	20.8	7.00	19.5	6.66	18.9	6.32	18.3	6.02	17.0	5.69
	-11.8	-13	22.0	7.10	20.8	6.71	19.5	6.39	18.9	6.06	18.3	5.78	17.0	5.46
	-9.8	-11	22.0	6.79	20.8	6.41	19.5	6.11	18.9	5.79	18.3	5.53	17.0	5.22
	-9.5	-10	22.0	6.74	20.8	6.37	19.5	6.06	18.9	5.75	18.3	5.49	17.0	5.19
	-8.5	-9.1	22.0	6.58	20.8	6.22	19.5	5.92	18.9	5.62	18.3	5.37	17.0	5.07
	-7.0	-7.6	22.0	6.35	20.8	5.99	19.5	5.71	18.9	5.42	18.3	5.18	17.0	4.89
	-5.0	-5.6	22.0	6.03	20.8	5.69	19.5	5.43	18.9	5.15	18.3	4.93	17.0	4.65
	-3.0	-3.7	22.0	5.72	20.8	5.39	19.5	5.15	18.9	4.89	18.3	4.68	17.0	4.41
	0.0	-0.7	22.0	5.24	20.8	4.93	19.5	4.72	18.9	4.48	18.3	4.31	17.0	4.05
	3.0	2.2	22.0	4.77	20.8	4.48	19.5	4.30	18.9	4.08	18.3	3.94	17.0	3.69
	5.0	4.1	22.0	4.46	20.8	4.18	19.5	4.02	18.9	3.82	18.3	3.69	17.0	3.45
	7.0	6	22.0	4.14	20.8	3.88	19.5	3.74	18.9	3.55	18.3	3.44	17.0	3.21
	9.0	7.9	22.0	3.74	20.8	3.50	19.5	3.37	18.9	3.21	18.3	3.11	17.0	2.90
	11.0	9.8	22.0	3.50	20.8	3.28	19.5	3.16	18.9	3.00	18.3	2.91	17.0	2.71
	13.0	11.8	22.0	3.29	20.8	3.08	19.5	2.96	18.9	2.82	18.3	2.73	17.0	2.55
	15.0	13.7	22.0	3.11	20.8	2.91	19.5	2.80	18.9	2.66	18.3	2.58	17.0	2.41

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM160LTE5

Теплопроизводительность(16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	25.5	12.28	25.5	12.51	25.4	12.71	25.4	13.01	25.4	13.30	25.4	13.76
	-21.8	-22	31.3	12.74	31.3	12.97	31.1	13.17	31.1	13.47	31.1	13.76	31.1	14.22
	-19.8	-20	33.2	13.05	33.2	13.27	33.0	13.47	33.0	13.78	33.0	14.07	33.0	14.52
	-18.8	-19	34.0	13.20	34.0	13.43	33.8	13.62	33.8	13.93	33.8	14.22	33.8	14.68
	-16.7	-17	35.8	13.52	35.8	13.75	35.6	13.94	35.6	14.25	35.6	14.54	35.6	15.00
	-13.7	-15	38.4	13.97	38.4	14.20	38.2	14.40	38.2	14.71	38.2	15.00	38.2	14.49
	-11.8	-13	39.7	14.26	39.7	14.49	39.5	14.69	39.5	15.00	39.5	14.66	39.5	14.17
	-9.8	-11	41.1	14.57	41.1	14.80	40.9	15.00	40.9	14.64	40.9	14.31	40.9	13.83
	-9.5	-10	41.6	14.61	41.6	14.84	41.4	14.94	41.4	14.59	41.1	14.25	41.1	13.78
	-8.5	-9.1	43.3	14.77	43.3	15.00	43.0	14.77	43.0	14.41	41.8	14.07	41.8	13.61
	-7.0	-7.6	45.8	15.00	45.8	14.74	45.6	14.50	45.6	14.15	45.6	13.81	43.9	13.36
	-5.0	-5.6	49.2	14.68	49.2	14.41	48.9	14.15	48.9	13.80	48.9	13.46	45.6	13.02
	-3.0	-3.7	52.6	14.37	52.6	14.07	52.3	13.79	52.3	13.44	52.3	13.10	47.3	12.68
	0.0	-0.7	57.6	13.90	57.6	13.57	57.3	13.26	56.3	12.91	54.3	12.57	49.8	12.17
	3.0	2.2	57.9	13.43	57.9	13.06	57.7	12.73	56.3	12.38	54.3	12.04	50.6	11.67
	5.0	4.1	57.9	13.11	57.9	12.72	57.7	12.38	56.3	12.03	54.3	11.68	50.6	11.33
	7.0	6	57.9	12.80	57.9	12.39	57.7	12.03	56.3	11.68	54.3	11.33	50.6	10.99
	9.0	7.9	57.9	12.55	57.9	12.14	57.7	11.79	56.3	11.45	54.3	11.11	50.6	10.77
	11.0	9.8	57.9	12.41	57.9	12.01	57.7	11.66	56.3	11.32	54.3	10.98	50.6	10.65
	13.0	11.8	57.9	12.26	57.9	11.86	57.7	11.52	56.3	11.18	54.3	10.85	50.6	10.52
	15.0	13.7	57.9	12.09	57.9	11.70	57.7	11.36	56.3	11.03	54.3	10.70	50.6	10.38
120	-24.8	-25	25.3	12.51	25.3	12.71	25.2	13.01	25.2	13.30	25.2	13.76	25.2	14.08
	-21.8	-22	31.1	12.97	31.1	13.17	30.9	13.47	30.9	13.76	30.9	14.22	30.9	14.54
	-19.8	-20	32.9	13.27	32.9	13.47	32.7	13.78	32.7	14.07	32.7	14.52	32.7	14.84
	-18.8	-19	33.8	13.43	33.8	13.62	33.6	13.93	33.6	14.22	33.6	14.68	33.6	15.00
	-16.7	-17	35.6	13.75	35.6	13.94	35.4	14.25	35.4	14.54	35.4	15.00	35.4	14.67
	-13.7	-15	38.1	14.20	38.1	14.40	37.9	14.71	37.9	15.00	37.9	14.51	37.9	14.20
	-11.8	-13	39.4	14.49	39.4	14.69	39.2	15.00	39.2	14.66	39.2	14.21	39.2	13.91
	-9.8	-11	40.8	14.80	40.8	15.00	40.6	14.63	40.6	14.30	40.6	13.89	40.6	13.60
	-9.5	-10	41.3	14.84	41.3	14.94	41.1	14.57	41.1	14.24	41.1	13.84	41.1	13.55
	-8.5	-9.1	43.0	15.00	43.0	14.74	42.7	14.38	42.7	14.07	42.3	13.68	42.3	13.40
	-7.0	-7.6	45.5	14.71	45.5	14.45	45.2	14.11	45.2	13.80	43.6	13.44	43.6	13.16
	-5.0	-5.6	48.9	14.34	48.9	14.07	48.6	13.74	48.6	13.44	48.6	13.12	45.3	12.85
	-3.0	-3.7	52.2	13.96	52.2	13.68	51.9	13.37	51.9	13.08	51.1	12.79	47.0	12.54
	0.0	-0.7	57.2	13.39	56.8	13.10	54.6	12.81	52.8	12.55	51.1	12.31	47.5	12.07
	3.0	2.2	57.4	12.83	56.8	12.52	54.6	12.25	52.8	12.01	51.1	11.83	47.5	11.61
	5.0	4.1	57.4	12.45	56.8	12.13	54.6	11.88	52.8	11.65	51.1	11.51	47.5	11.30
	7.0	6	57.4	12.07	56.8	11.74	54.6	11.51	52.8	11.29	51.1	11.19	47.5	10.99
	9.0	7.9	57.4	11.80	56.8	11.48	54.6	11.25	52.8	11.04	51.1	10.93	47.5	10.74
	11.0	9.8	57.4	11.63	56.8	11.32	54.6	11.10	52.8	10.88	51.1	10.78	47.5	10.59
	13.0	11.8	57.4	11.45	56.8	11.14	54.6	10.92	52.8	10.71	51.1	10.61	47.5	10.42
	15.0	13.7	57.4	11.25	56.8	10.95	54.6	10.73	52.8	10.53	51.1	10.43	47.5	10.24
110	-24.8	-25	25.2	12.71	25.2	13.01	25.0	13.30	25.0	13.76	25.0	14.08	25.0	14.23
	-21.8	-22	30.9	13.17	30.9	13.47	30.7	13.76	30.7	14.22	30.7	14.54	30.7	14.69
	-19.8	-20	32.8	13.47	32.8	13.78	32.6	14.07	32.6	14.52	32.6	14.84	32.6	15.00
	-18.8	-19	33.6	13.62	33.6	13.93	33.4	14.22	33.4	14.68	33.4	15.00	33.4	14.82
	-16.7	-17	35.4	13.94	35.4	14.25	35.2	14.54	35.2	15.00	35.2	14.64	35.2	14.45
	-13.7	-15	37.9	14.40	37.9	14.71	37.7	15.00	37.7	14.46	37.7	14.13	37.7	13.92
	-11.8	-13	39.2	14.69	39.2	15.00	39.0	14.62	39.0	14.11	39.0	13.80	39.0	13.58
	-9.8	-11	40.6	15.00	40.6	14.57	40.3	14.22	40.3	13.75	40.3	13.46	40.3	13.23
	-9.5	-10	41.1	14.93	41.1	14.51	40.8	14.16	40.8	13.70	40.8	13.41	40.8	13.18
	-8.5	-9.1	42.8	14.70	42.8	14.29	42.5	13.96	42.5	13.52	42.3	13.24	42.3	13.00
	-7.0	-7.6	45.3	14.36	45.3	13.97	45.0	13.66	45.0	13.25	43.6	12.98	42.8	12.74
	-5.0	-5.6	48.6	13.90	48.6	13.55	48.3	13.26	47.4	12.89	45.0	12.64	42.8	12.39
	-3.0	-3.7	51.9	13.44	51.9	13.12	49.0	12.86	47.4	12.53	45.8	12.30	42.8	12.03
	0.0	-0.7	55.2	12.76	52.2	12.48	49.0	12.26	47.4	11.99	45.8	11.79	42.8	11.50
	3.0	2.2	55.2	12.07	52.2	11.84	49.0	11.66	47.4	11.45	45.8	11.28	42.8	10.97
	5.0	4.1	55.2	11.61	52.2	11.42	49.0	11.26	47.4	11.09	45.8	10.94	42.8	10.62
	7.0	6	55.2	11.16	52.2	10.99	49.0	10.87	47.4	10.73	45.8	10.60	42.8	10.27
	9.0	7.9	55.2	10.85	52.2	10.69	49.0	10.57	47.4	10.44	45.8	10.31	42.8	9.99
	11.0	9.8	55.2	10.65	52.2	10.49	49.0	10.37	47.4	10.24	45.8	10.11	42.8	9.80
	13.0	11.8	55.2	10.42	52.2	10.27	49.0	10.15	47.4	10.03	45.8	9.90	42.8	9.59
	15.0	13.7	55.2	10.18	52.2	10.03	49.0	9.92	47.4	9.80	45.8	9.67	42.8	9.37

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	25.1	14.01	25.1	14.14	24.9	13.78	24.9	14.46	24.9	14.60	24.9	14.67
	-21.8	-22	30.8	14.21	30.8	14.34	30.6	14.22	30.6	14.66	30.6	14.98	30.6	14.86
	-19.8	-20	32.6	14.34	32.6	14.47	32.4	14.51	32.4	14.79	32.4	14.99	32.4	15.00
	-18.8	-19	33.5	14.40	33.3	14.54	33.3	14.66	33.3	14.86	33.3	15.00	33.3	14.77
	-16.7	-17	35.0	14.54	35.0	14.67	35.0	14.98	34.8	15.00	34.8	14.54	34.8	14.31
	-13.7	-15	37.7	14.74	37.7	14.87	37.5	15.00	37.5	14.34	37.5	13.89	37.5	13.64
	-11.8	-13	39.0	14.86	38.8	15.00	38.8	14.56	38.8	13.93	38.8	13.48	38.8	13.22
	-9.8	-11	40.4	15.00	40.4	14.51	40.2	14.11	40.2	13.49	40.2	13.05	39.1	12.78
	-9.5	-10	40.9	14.92	40.9	14.44	40.7	14.04	40.7	13.43	40.7	12.98	39.1	12.71
	-8.5	-9.1	42.5	14.67	42.5	14.20	42.3	13.81	43.4	13.21	41.9	12.77	39.1	12.49
	-7.0	-7.6	45.8	14.30	45.6	13.84	44.8	13.47	43.4	12.88	41.9	12.44	39.1	12.16
	-5.0	-5.6	47.8	13.80	47.3	13.36	44.8	13.01	43.4	12.45	41.9	12.01	39.1	11.71
	-3.0	-3.7	49.2	13.30	47.7	12.87	44.8	12.56	43.4	12.01	41.9	11.57	39.1	11.27
	0.0	-0.7	50.5	12.55	47.7	12.15	44.8	11.87	43.4	11.36	41.9	10.93	39.1	10.60
	3.0	2.2	50.5	11.80	47.7	11.43	44.8	11.19	43.4	10.71	41.9	10.28	39.1	9.94
	5.0	4.1	50.5	11.30	47.7	10.94	44.8	10.74	43.4	10.27	41.9	9.84	39.1	9.49
	7.0	6	50.5	10.80	47.7	10.46	44.8	10.28	43.4	9.83	41.9	9.41	39.1	9.05
	9.0	7.9	50.5	10.41	47.7	10.08	44.8	9.90	43.4	9.48	41.9	9.07	39.1	8.72
	11.0	9.8	50.5	10.10	47.7	9.78	44.8	9.61	43.4	9.20	41.9	8.80	39.1	8.46
	13.0	11.8	50.5	9.78	47.7	9.47	44.8	9.30	43.4	8.90	41.9	8.52	39.1	8.19
	15.0	13.7	50.5	9.43	47.7	9.13	44.8	8.97	43.4	8.59	41.9	8.21	39.1	7.90
90	-24.8	-25	25.0	12.51	25.0	12.97	24.8	13.29	24.8	13.44	24.8	13.75	24.8	14.20
	-21.8	-22	30.7	12.97	30.7	13.43	30.5	13.75	30.5	13.90	30.5	14.20	30.5	13.64
	-19.8	-20	32.5	13.27	32.5	13.73	32.3	14.05	32.3	14.20	32.3	13.82	32.3	13.26
	-18.8	-19	33.5	13.43	33.3	13.88	33.1	14.20	33.1	14.01	33.1	13.63	33.1	13.08
	-16.7	-17	35.0	13.75	35.0	14.20	34.9	13.80	34.9	13.60	34.9	13.23	34.9	12.68
	-13.7	-15	37.7	14.20	37.7	13.62	37.4	13.24	37.4	13.02	37.4	12.66	35.7	12.12
	-11.8	-13	39.0	13.81	38.8	13.24	38.7	12.88	38.7	12.65	38.4	12.30	35.7	11.76
	-9.8	-11	40.4	13.39	40.4	12.85	40.0	12.50	39.7	12.26	38.4	11.92	35.7	11.38
	-9.5	-10	40.9	13.32	40.9	12.79	40.5	12.44	39.7	12.20	38.4	11.86	35.7	11.33
	-8.5	-9.1	42.5	13.11	42.2	12.60	41.0	12.25	39.7	12.01	38.4	11.67	35.7	11.14
	-7.0	-7.6	45.8	12.80	43.5	12.31	41.0	11.96	39.7	11.71	38.4	11.39	35.7	10.86
	-5.0	-5.6	46.3	12.38	43.5	11.91	41.0	11.59	39.7	11.33	38.4	11.01	35.7	10.48
	-3.0	-3.7	46.3	11.96	43.5	11.52	41.0	11.21	39.7	10.94	38.4	10.63	35.7	10.11
	0.0	-0.7	46.3	11.34	43.5	10.94	41.0	10.64	39.7	10.35	38.4	10.06	35.7	9.54
	3.0	2.2	46.3	10.71	43.5	10.35	41.0	10.07	39.7	9.77	38.4	9.49	35.7	8.98
	5.0	4.1	46.3	10.29	43.5	9.96	41.0	9.69	39.7	9.38	38.4	9.11	35.7	8.60
	7.0	6	46.3	9.87	43.5	9.57	41.0	9.31	39.7	8.99	38.4	8.73	35.7	8.23
	9.0	7.9	46.3	9.47	43.5	9.18	41.0	8.93	39.7	8.63	38.4	8.37	35.7	7.89
	11.0	9.8	46.3	9.07	43.5	8.79	41.0	8.55	39.7	8.26	38.4	8.01	35.7	7.56
	13.0	11.8	46.3	8.66	43.5	8.40	41.0	8.17	39.7	7.89	38.4	7.66	35.7	7.22
	15.0	13.7	46.3	8.26	43.5	8.01	41.0	7.79	39.7	7.53	38.4	7.30	35.7	6.89
80	-24.8	-25	24.9	10.90	24.9	11.36	24.7	11.68	24.7	11.83	24.7	12.59	24.7	12.10
	-21.8	-22	30.3	11.36	30.3	11.82	30.3	12.14	30.3	12.59	30.3	12.10	30.3	11.62
	-19.8	-20	32.2	11.66	32.2	12.12	32.2	12.59	32.2	12.25	32.2	11.77	31.9	11.30
	-18.8	-19	33.0	11.82	33.0	12.59	33.0	12.42	33.0	12.07	33.0	11.60	31.9	11.14
	-16.7	-17	34.9	12.59	34.9	12.23	34.9	12.05	34.9	11.71	34.3	11.26	31.9	10.80
	-13.7	-15	38.3	12.06	37.6	11.72	36.7	11.53	35.6	11.19	34.3	10.76	31.9	10.32
	-11.8	-13	39.3	11.73	38.1	11.39	36.7	11.20	35.6	10.86	34.3	10.45	31.9	10.02
	-9.8	-11	40.0	11.37	38.5	11.05	36.7	10.85	35.6	10.51	34.3	10.12	31.9	9.70
	-9.5	-10	40.3	11.32	38.8	11.00	36.7	10.80	35.6	10.46	34.3	10.07	31.9	9.65
	-8.5	-9.1	40.8	11.15	39.1	10.82	36.7	10.62	35.6	10.28	34.3	9.90	31.9	9.49
	-7.0	-7.6	41.4	10.88	39.1	10.57	36.7	10.36	35.6	10.02	34.3	9.65	31.9	9.25
	-5.0	-5.6	41.4	10.53	39.1	10.22	36.7	10.01	35.6	9.68	34.3	9.32	31.9	8.93
	-3.0	-3.7	41.4	10.17	39.1	9.88	36.7	9.67	35.6	9.33	34.3	8.99	31.9	8.61
	0.0	-0.7	41.4	9.64	39.1	9.37	36.7	9.14	35.6	8.81	34.3	8.50	31.9	8.13
	3.0	2.2	41.4	9.11	39.1	8.85	36.7	8.62	35.6	8.29	34.3	8.00	31.9	7.65
	5.0	4.1	41.4	8.76	39.1	8.51	36.7	8.27	35.6	7.94	34.3	7.67	31.9	7.33
	7.0	6	41.4	8.41	39.1	8.16	36.7	7.92	35.6	7.59	34.3	7.34	31.9	7.01
	9.0	7.9	41.4	7.89	39.1	7.66	36.7	7.44	35.6	7.13	34.3	6.89	31.9	6.58
	11.0	9.8	41.4	7.33	39.1	7.11	36.7	6.90	35.6	6.62	34.3	6.40	31.9	6.11
	13.0	11.8	41.4	6.84	39.1	6.64	36.7	6.44	35.6	6.18	34.3	5.97	31.9	5.70
	15.0	13.7	41.4	6.44	39.1	6.25	36.7	6.07	35.6	5.81	34.3	5.62	31.9	5.37

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	24.9	11.22	24.9	11.37	24.7	11.68	24.7	12.14	24.7	11.60	24.7	11.10
	-21.8	-22	30.3	11.68	30.5	11.83	30.3	12.14	30.1	11.60	29.3	11.10	27.3	10.61
	-19.8	-20	32.2	11.98	32.2	12.14	31.2	11.77	30.1	11.25	29.3	10.77	27.3	10.29
	-18.8	-19	33.0	12.14	33.0	11.95	31.2	11.58	30.1	11.07	29.3	10.60	27.3	10.12
	-16.7	-17	34.9	11.74	33.2	11.55	31.2	11.19	30.1	10.70	29.3	10.25	27.3	9.78
	-13.7	-15	35.1	11.18	33.2	10.97	31.2	10.63	30.1	10.16	29.3	9.75	27.3	9.29
	-11.8	-13	35.1	10.83	33.2	10.61	31.2	10.28	30.1	9.83	29.3	9.43	27.3	8.98
	-9.8	-11	35.1	10.46	33.2	10.23	31.2	9.91	30.1	9.47	29.3	9.10	27.3	8.65
	-9.5	-10	35.1	10.40	33.2	10.17	31.2	9.85	30.1	9.42	29.3	9.05	27.3	8.60
	-8.5	-9.1	35.1	10.21	33.2	9.98	31.2	9.67	30.1	9.24	29.3	8.88	27.3	8.44
	-7.0	-7.6	35.1	9.93	33.2	9.70	31.2	9.39	30.1	8.97	29.3	8.63	27.3	8.20
	-5.0	-5.6	35.1	9.56	33.2	9.31	31.2	9.02	30.1	8.62	29.3	8.29	27.3	7.87
	-3.0	-3.7	35.1	9.19	33.2	8.93	31.2	8.65	30.1	8.26	29.3	7.96	27.3	7.54
	0.0	-0.7	35.1	8.63	33.2	8.36	31.2	8.09	30.1	7.73	29.3	7.46	27.3	7.05
	3.0	2.2	35.1	8.07	33.2	7.79	31.2	7.53	30.1	7.20	29.3	6.96	27.3	6.56
	5.0	4.1	35.1	7.69	33.2	7.41	31.2	7.16	30.1	6.84	29.3	6.62	27.3	6.24
	7.0	6	35.1	7.32	33.2	7.03	31.2	6.79	30.1	6.48	29.3	6.29	27.3	5.91
	9.0	7.9	35.1	6.61	33.2	6.35	31.2	6.13	30.1	5.86	29.3	5.68	27.3	5.34
	11.0	9.8	35.1	6.16	33.2	5.91	31.2	5.71	30.1	5.45	29.3	5.29	27.3	4.97
	13.0	11.8	35.1	5.76	33.2	5.53	31.2	5.34	30.1	5.10	29.3	4.95	27.3	4.65
	15.0	13.7	35.1	5.43	33.2	5.21	31.2	5.04	30.1	4.81	29.3	4.66	27.3	4.38
60	-24.8	-25	24.9	10.92	24.9	11.22	24.7	11.68	24.7	11.12	24.7	10.60	23.4	10.11
	-21.8	-22	28.0	11.37	28.5	11.68	26.8	11.12	25.9	10.60	25.0	10.11	23.4	9.62
	-19.8	-20	30.1	11.68	28.5	11.29	26.8	10.75	25.9	10.25	25.0	9.77	23.4	9.30
	-18.8	-19	30.1	11.49	28.5	11.10	26.8	10.57	25.9	10.08	25.0	9.61	23.4	9.14
	-16.7	-17	30.1	11.08	28.5	10.69	26.8	10.18	25.9	9.71	25.0	9.26	23.4	8.80
	-13.7	-15	30.1	10.50	28.5	10.11	26.8	9.63	25.9	9.19	25.0	8.77	23.4	8.31
	-11.8	-13	30.1	10.13	28.5	9.74	26.8	9.28	25.9	8.86	25.0	8.45	23.4	8.01
	-9.8	-11	30.1	9.74	28.5	9.35	26.8	8.91	25.9	8.51	25.0	8.12	23.4	7.68
	-9.5	-10	30.1	9.69	28.5	9.29	26.8	8.85	25.9	8.45	25.0	8.07	23.4	7.64
	-8.5	-9.1	30.1	9.49	28.5	9.09	26.8	8.67	25.9	8.28	25.0	7.91	23.4	7.47
	-7.0	-7.6	30.1	9.20	28.5	8.80	26.8	8.39	25.9	8.02	25.0	7.66	23.4	7.23
	-5.0	-5.6	30.1	8.82	28.5	8.41	26.8	8.02	25.9	7.67	25.0	7.33	23.4	6.91
	-3.0	-3.7	30.1	8.43	28.5	8.03	26.8	7.65	25.9	7.32	25.0	7.00	23.4	6.59
	0.0	-0.7	30.1	7.85	28.5	7.44	26.8	7.09	25.9	6.80	25.0	6.50	23.4	6.10
	3.0	2.2	30.1	7.27	28.5	6.86	26.8	6.54	25.9	6.27	25.0	6.01	23.4	5.62
	5.0	4.1	30.1	6.88	28.5	6.47	26.8	6.17	25.9	5.92	25.0	5.68	23.4	5.29
	7.0	6	30.1	6.49	28.5	6.08	26.8	5.80	25.9	5.57	25.0	5.35	23.4	4.97
	9.0	7.9	30.1	5.79	28.5	5.43	26.8	5.17	25.9	4.97	25.0	4.77	23.4	4.44
	11.0	9.8	30.1	5.41	28.5	5.07	26.8	4.83	25.9	4.64	25.0	4.45	23.4	4.14
	13.0	11.8	30.1	5.07	28.5	4.75	26.8	4.53	25.9	4.35	25.0	4.17	23.4	3.88
	15.0	13.7	30.1	4.79	28.5	4.49	26.8	4.28	25.9	4.11	25.0	3.94	23.4	3.67
50	-24.8	-25	25.2	10.00	23.7	10.45	22.3	9.93	21.6	9.44	20.9	8.97	19.4	8.54
	-21.8	-22	25.2	10.45	23.7	9.93	22.3	9.44	21.6	8.97	20.9	8.54	19.4	8.11
	-19.8	-20	25.2	10.09	23.7	9.58	22.3	9.11	21.6	8.66	20.9	8.25	19.4	7.83
	-18.8	-19	25.2	9.91	23.7	9.41	22.3	8.95	21.6	8.51	20.9	8.10	19.4	7.69
	-16.7	-17	25.2	9.53	23.7	9.04	22.3	8.60	21.6	8.18	20.9	7.80	19.4	7.40
	-13.7	-15	25.2	8.99	23.7	8.52	22.3	8.11	21.6	7.71	20.9	7.36	19.4	6.97
	-11.8	-13	25.2	8.64	23.7	8.19	22.3	7.80	21.6	7.42	20.9	7.08	19.4	6.71
	-9.8	-11	25.2	8.28	23.7	7.84	22.3	7.48	21.6	7.10	20.9	6.79	19.4	6.42
	-9.5	-10	25.2	8.23	23.7	7.78	22.3	7.43	21.6	7.06	20.9	6.75	19.4	6.38
	-8.5	-9.1	25.2	8.05	23.7	7.61	22.3	7.26	21.6	6.90	20.9	6.60	19.4	6.24
	-7.0	-7.6	25.2	7.77	23.7	7.35	22.3	7.02	21.6	6.67	20.9	6.38	19.4	6.03
	-5.0	-5.6	25.2	7.41	23.7	7.00	22.3	6.69	21.6	6.36	20.9	6.09	19.4	5.75
	-3.0	-3.7	25.2	7.05	23.7	6.65	22.3	6.36	21.6	6.05	20.9	5.80	19.4	5.47
	0.0	-0.7	25.2	6.51	23.7	6.13	22.3	5.87	21.6	5.58	20.9	5.37	19.4	5.04
	3.0	2.2	25.2	5.96	23.7	5.60	22.3	5.38	21.6	5.11	20.9	4.93	19.4	4.62
	5.0	4.1	25.2	5.60	23.7	5.25	22.3	5.05	21.6	4.80	20.9	4.64	19.4	4.34
	7.0	6	25.2	5.24	23.7	4.90	22.3	4.72	21.6	4.49	20.9	4.35	19.4	4.06
	9.0	7.9	25.2	4.73	23.7	4.43	22.3	4.27	21.6	4.05	20.9	3.93	19.4	3.66
	11.0	9.8	25.2	4.43	23.7	4.14	22.3	3.99	21.6	3.79	20.9	3.67	19.4	3.43
	13.0	11.8	25.2	4.16	23.7	3.89	22.3	3.75	21.6	3.56	20.9	3.45	19.4	3.22
	15.0	13.7	25.2	3.93	23.7	3.68	22.3	3.55	21.6	3.37	20.9	3.26	19.4	3.05

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM180LTE5

Теплопроизводительность(18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	33.1	14.93	33.1	15.03	32.9	15.11	32.9	15.24	32.9	15.36	32.3	15.56
	-21.8	-22	39.3	15.13	39.3	15.22	39.0	15.31	39.0	15.44	39.0	15.56	38.3	15.75
	-19.8	-20	40.9	15.25	40.9	15.35	40.7	15.44	40.7	15.57	40.7	15.69	39.9	15.88
	-18.8	-19	41.7	15.32	41.7	15.42	41.5	15.50	41.5	15.63	41.5	15.75	40.7	15.95
	-16.7	-17	43.4	15.46	43.4	15.55	43.2	15.64	43.2	15.77	43.2	15.89	42.3	16.08
	-13.7	-15	45.8	15.65	45.8	15.75	45.5	15.83	45.5	15.96	45.5	16.08	44.7	15.42
	-11.8	-13	47.3	15.77	47.3	15.87	47.0	15.95	47.0	16.08	47.0	15.63	46.2	15.00
	-9.8	-11	48.9	15.90	48.9	16.00	48.6	16.08	48.6	15.60	48.6	15.16	47.7	14.55
	-9.5	-10	49.2	15.92	49.2	16.02	48.9	16.01	48.9	15.52	48.8	15.08	48.0	14.48
	-8.5	-9.1	50.1	15.99	50.1	16.08	49.8	15.76	49.8	15.28	49.6	14.85	48.8	14.26
	-7.0	-7.6	51.6	16.08	51.6	15.71	51.2	15.38	51.2	14.91	51.2	14.49	49.9	13.93
	-5.0	-5.6	53.5	15.59	53.5	15.21	53.1	14.87	53.1	14.42	53.1	14.01	51.5	13.49
	-3.0	-3.7	55.4	15.09	55.4	14.70	55.0	14.37	55.0	13.94	55.0	13.54	53.1	13.04
	0.0	-0.7	58.3	14.34	58.3	13.95	57.9	13.61	57.9	13.20	57.9	12.82	55.4	12.37
	3.0	2.2	61.1	13.60	61.1	13.20	60.7	12.85	60.7	12.47	60.7	12.11	56.9	11.71
	5.0	4.1	63.0	13.10	63.0	12.70	62.6	12.35	62.6	11.98	61.1	11.63	56.9	11.26
	7.0	6	64.9	12.60	64.9	12.19	64.5	11.84	63.3	11.50	61.1	11.15	56.9	10.82
	9.0	7.9	65.1	12.18	65.1	11.79	64.9	11.45	63.3	11.12	61.1	10.78	56.9	10.46
	11.0	9.8	65.1	11.87	65.1	11.49	64.9	11.15	63.3	10.83	61.1	10.51	56.9	10.19
	13.0	11.8	65.1	11.54	65.1	11.17	64.9	10.84	63.3	10.53	61.1	10.21	56.9	9.91
	15.0	13.7	65.1	11.18	65.1	10.82	64.9	10.51	63.3	10.20	61.1	9.90	56.9	9.60
120	-24.8	-25	32.9	15.03	32.9	15.11	32.7	15.24	32.7	15.36	32.7	15.56	32.1	15.70
	-21.8	-22	39.0	15.22	39.0	15.31	38.8	15.44	38.8	15.56	38.8	15.75	38.0	15.89
	-19.8	-20	40.6	15.35	40.6	15.44	40.4	15.57	40.4	15.69	40.4	15.88	39.6	16.02
	-18.8	-19	41.4	15.42	41.4	15.50	41.2	15.63	41.2	15.75	41.2	15.95	40.4	16.08
	-16.7	-17	43.1	15.55	43.1	15.64	42.8	15.77	42.8	15.89	42.8	16.08	42.0	15.66
	-13.7	-15	45.5	15.75	45.5	15.83	45.2	15.96	45.2	16.08	45.2	15.44	44.4	15.04
	-11.8	-13	47.0	15.87	47.0	15.95	46.7	16.08	46.7	15.63	46.7	15.04	45.8	14.65
	-9.8	-11	48.5	16.00	48.5	16.08	48.2	15.58	48.2	15.15	48.2	14.61	47.4	14.25
	-9.5	-10	48.8	16.02	48.8	16.00	48.5	15.50	48.5	15.08	48.5	14.54	47.6	14.19
	-8.5	-9.1	49.8	16.08	49.8	15.73	49.5	15.25	49.5	14.84	49.3	14.33	48.4	13.98
	-7.0	-7.6	51.2	15.68	51.2	15.33	50.9	14.87	50.9	14.48	50.5	14.01	49.6	13.67
	-5.0	-5.6	53.1	15.14	53.1	14.79	52.8	14.37	52.8	14.00	52.8	13.58	51.1	13.27
	-3.0	-3.7	55.0	14.59	55.0	14.25	54.7	13.86	54.7	13.52	54.7	13.15	52.7	12.86
	0.0	-0.7	57.8	13.78	57.8	13.45	57.5	13.10	57.5	12.80	57.5	12.51	53.4	12.25
	3.0	2.2	60.7	12.97	60.7	12.64	60.3	12.34	59.4	12.08	57.5	11.87	53.4	11.63
	5.0	4.1	62.6	12.43	62.6	12.10	61.4	11.84	59.4	11.60	57.5	11.44	53.4	11.22
	7.0	6	64.5	11.88	63.9	11.56	61.4	11.33	59.4	11.12	57.5	11.01	53.4	10.82
	9.0	7.9	64.6	11.47	63.9	11.16	61.4	10.94	59.4	10.73	57.5	10.63	53.4	10.44
	11.0	9.8	64.6	11.15	63.9	10.85	61.4	10.63	59.4	10.43	57.5	10.33	53.4	10.15
	13.0	11.8	64.6	10.81	63.9	10.52	61.4	10.31	59.4	10.11	57.5	10.02	53.4	9.84
	15.0	13.7	64.6	10.45	63.9	10.17	61.4	9.97	59.4	9.77	57.5	9.68	53.4	9.51
110	-24.8	-25	32.7	15.11	32.7	15.24	32.5	15.36	32.5	15.56	32.5	15.70	31.9	15.76
	-21.8	-22	38.8	15.31	38.8	15.44	38.6	15.56	38.6	15.75	38.6	15.89	37.8	15.95
	-19.8	-20	40.4	15.44	40.4	15.57	40.2	15.69	40.2	15.88	40.2	16.02	39.4	16.08
	-18.8	-19	41.2	15.50	41.2	15.63	41.0	15.75	41.0	15.95	41.0	16.08	40.2	15.86
	-16.7	-17	42.9	15.64	42.9	15.77	42.6	15.89	42.6	16.08	42.6	15.62	41.8	15.39
	-13.7	-15	45.3	15.83	45.3	15.96	45.0	16.08	45.0	15.39	45.0	14.97	45.0	14.72
	-11.8	-13	46.7	15.95	46.7	16.08	46.4	15.59	46.4	14.94	46.4	14.55	46.4	14.30
	-9.8	-11	48.3	16.08	48.3	15.52	48.0	15.07	48.0	14.48	48.0	14.11	47.4	13.85
	-9.5	-10	48.6	15.99	48.6	15.44	48.3	14.99	48.3	14.41	48.3	14.05	48.1	13.79
	-8.5	-9.1	49.5	15.69	49.5	15.16	49.2	14.73	49.2	14.18	49.2	13.83	48.1	13.56
	-7.0	-7.6	50.9	15.23	50.9	14.74	50.6	14.34	50.6	13.83	50.6	13.50	48.1	13.23
	-5.0	-5.6	52.8	14.63	52.8	14.18	52.5	13.82	52.5	13.36	51.5	13.06	48.1	12.78
	-3.0	-3.7	54.7	14.02	54.7	13.62	54.4	13.30	53.3	12.89	51.5	12.62	48.1	12.34
	0.0	-0.7	57.5	13.11	57.5	12.78	55.1	12.52	53.3	12.20	51.5	11.97	48.1	11.67
	3.0	2.2	60.4	12.20	58.7	11.94	55.1	11.74	53.3	11.50	51.5	11.31	48.1	11.00
	5.0	4.1	62.1	11.59	58.7	11.38	55.1	11.22	53.3	11.03	51.5	10.87	48.1	10.55
	7.0	6	62.1	10.98	58.7	10.82	55.1	10.70	53.3	10.57	51.5	10.43	48.1	10.11
	9.0	7.9	62.1	10.55	58.7	10.39	55.1	10.28	53.3	10.15	51.5	10.02	48.1	9.71
	11.0	9.8	62.1	10.21	58.7	10.06	55.1	9.95	53.3	9.82	51.5	9.70	48.1	9.40
	13.0	11.8	62.1	9.85	58.7	9.70	55.1	9.59	53.3	9.48	51.5	9.35	48.1	9.06
	15.0	13.7	62.1	9.46	58.7	9.32	55.1	9.22	53.3	9.11	51.5	8.99	48.1	8.71

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	32.6	15.70	32.6	15.75	32.4	15.11	32.4	15.88	32.4	15.93	31.8	15.96
	-21.8	-22	38.6	15.78	38.6	15.83	38.4	15.59	38.4	15.95	38.4	16.09	37.7	16.03
	-19.8	-20	40.3	15.83	40.3	15.88	40.0	15.89	40.0	16.01	40.0	16.09	39.3	16.08
	-18.8	-19	41.0	15.86	40.8	15.91	40.8	15.95	40.8	16.03	40.8	16.08	40.0	15.82
	-16.7	-17	42.4	15.91	42.4	15.96	42.4	16.09	42.2	16.08	42.2	15.53	41.4	15.25
	-13.7	-15	45.0	15.99	45.0	16.04	44.8	16.08	44.8	15.27	44.8	14.74	43.9	14.45
	-11.8	-13	46.5	16.03	46.3	16.08	46.3	15.54	46.3	14.76	46.3	14.23	43.9	13.94
	-9.8	-11	48.0	16.08	48.0	15.47	47.8	14.96	47.8	14.22	47.2	13.70	43.9	13.41
	-9.5	-10	48.3	15.99	48.3	15.38	48.1	14.87	48.1	14.14	47.2	13.63	43.9	13.33
	-8.5	-9.1	49.2	15.66	49.2	15.07	49.0	14.59	48.8	13.87	47.2	13.36	43.9	13.06
	-7.0	-7.6	51.5	15.18	51.3	14.61	50.4	14.15	48.8	13.46	47.2	12.96	43.9	12.66
	-5.0	-5.6	53.8	14.53	53.2	13.99	50.4	13.58	48.8	12.92	47.2	12.44	43.9	12.12
	-3.0	-3.7	55.3	13.88	53.6	13.38	50.4	13.00	48.8	12.38	47.2	11.91	43.9	11.59
	0.0	-0.7	56.9	12.90	53.6	12.45	50.4	12.14	48.8	11.57	47.2	11.11	43.9	10.78
	3.0	2.2	56.9	11.93	53.6	11.53	50.4	11.27	48.8	10.76	47.2	10.32	43.9	9.98
	5.0	4.1	56.9	11.28	53.6	10.91	50.4	10.70	48.8	10.22	47.2	9.79	43.9	9.44
	7.0	6	56.9	10.63	53.6	10.30	50.4	10.12	48.8	9.68	47.2	9.26	43.9	8.91
	9.0	7.9	56.9	10.04	53.6	9.72	50.4	9.55	48.8	9.14	47.2	8.74	43.9	8.41
	11.0	9.8	56.9	9.52	53.6	9.22	50.4	9.06	48.8	8.67	47.2	8.29	43.9	7.97
	13.0	11.8	56.9	8.97	53.6	8.69	50.4	8.54	48.8	8.17	47.2	7.82	43.9	7.52
	15.0	13.7	56.9	8.40	53.6	8.13	50.4	7.99	48.8	7.65	47.2	7.32	43.9	7.04
90	-24.8	-25	32.4	14.54	32.4	14.73	32.2	14.87	32.2	14.93	32.2	15.06	31.6	15.26
	-21.8	-22	38.5	14.73	38.5	14.92	38.2	15.06	38.2	15.13	38.2	15.26	37.5	14.58
	-19.8	-20	40.1	14.86	40.1	15.05	39.8	15.19	39.8	15.26	39.8	14.79	39.1	14.13
	-18.8	-19	41.0	14.92	40.8	15.12	40.6	15.26	40.6	15.02	40.6	14.56	39.9	13.91
	-16.7	-17	42.4	15.06	42.4	15.26	42.3	14.76	42.3	14.51	42.3	14.07	40.2	13.43
	-13.7	-15	45.0	15.26	45.0	14.52	44.6	14.05	44.6	13.80	43.2	13.38	40.2	12.76
	-11.8	-13	46.5	14.75	46.3	14.05	46.1	13.60	44.7	13.34	43.2	12.94	40.2	12.33
	-9.8	-11	48.0	14.21	48.0	13.56	46.1	13.13	44.7	12.87	43.2	12.48	40.2	11.88
	-9.5	-10	48.3	14.13	48.3	13.48	46.1	13.06	44.7	12.79	43.2	12.41	40.2	11.81
	-8.5	-9.1	49.2	13.86	48.9	13.24	46.1	12.82	44.7	12.56	43.2	12.18	40.2	11.59
	-7.0	-7.6	51.5	13.46	49.0	12.87	46.1	12.47	44.7	12.20	43.2	11.83	40.2	11.25
	-5.0	-5.6	52.1	12.93	49.0	12.37	46.1	12.00	44.7	11.72	43.2	11.37	40.2	10.80
	-3.0	-3.7	52.1	12.39	49.0	11.88	46.1	11.53	44.7	11.24	43.2	10.90	40.2	10.35
	0.0	-0.7	52.1	11.59	49.0	11.14	46.1	10.82	44.7	10.52	43.2	10.21	40.2	9.67
	3.0	2.2	52.1	10.79	49.0	10.40	46.1	10.11	44.7	9.81	43.2	9.52	40.2	9.00
	5.0	4.1	52.1	10.25	49.0	9.91	46.1	9.64	44.7	9.33	43.2	9.05	40.2	8.55
	7.0	6	52.1	9.72	49.0	9.42	46.1	9.17	44.7	8.85	43.2	8.59	40.2	8.10
	9.0	7.9	52.1	9.22	49.0	8.93	46.1	8.69	44.7	8.40	43.2	8.15	40.2	7.68
	11.0	9.8	52.1	8.72	49.0	8.45	46.1	8.22	44.7	7.94	43.2	7.70	40.2	7.27
	13.0	11.8	52.1	8.22	49.0	7.96	46.1	7.75	44.7	7.48	43.2	7.26	40.2	6.85
	15.0	13.7	52.1	7.71	49.0	7.48	46.1	7.28	44.7	7.03	43.2	6.82	40.2	6.43
80	-24.8	-25	32.3	12.81	32.3	13.00	32.1	13.14	32.1	13.20	32.1	13.53	31.5	12.93
	-21.8	-22	38.1	13.00	38.1	13.20	38.1	13.33	38.1	13.53	38.1	12.93	35.9	12.36
	-19.8	-20	39.7	13.13	39.7	13.33	39.7	13.53	39.7	13.11	38.6	12.54	35.9	11.98
	-18.8	-19	40.5	13.20	40.5	13.53	40.5	13.31	40.0	12.90	38.6	12.34	35.9	11.80
	-16.7	-17	41.3	13.53	41.3	13.08	41.3	12.86	40.0	12.46	38.6	11.92	35.9	11.40
	-13.7	-15	43.1	12.86	42.3	12.44	41.3	12.22	40.0	11.82	38.6	11.33	35.9	10.83
	-11.8	-13	44.5	12.44	43.2	12.04	41.3	11.82	40.0	11.43	38.6	10.95	35.9	10.47
	-9.8	-11	45.7	12.00	43.7	11.61	41.3	11.39	40.0	11.01	38.6	10.56	35.9	10.09
	-9.5	-10	45.9	11.93	43.9	11.55	41.3	11.33	40.0	10.94	38.6	10.50	35.9	10.03
	-8.5	-9.1	46.3	11.71	43.9	11.33	41.3	11.11	40.0	10.73	38.6	10.30	35.9	9.84
	-7.0	-7.6	46.6	11.38	43.9	11.02	41.3	10.79	40.0	10.42	38.6	10.00	35.9	9.56
	-5.0	-5.6	46.6	10.94	43.9	10.59	41.3	10.36	40.0	10.00	38.6	9.61	35.9	9.18
	-3.0	-3.7	46.6	10.49	43.9	10.16	41.3	9.94	40.0	9.58	38.6	9.21	35.9	8.80
	0.0	-0.7	46.6	9.83	43.9	9.53	41.3	9.30	40.0	8.95	38.6	8.62	35.9	8.23
	3.0	2.2	46.6	9.16	43.9	8.89	41.3	8.65	40.0	8.32	38.6	8.02	35.9	7.66
	5.0	4.1	46.6	8.72	43.9	8.46	41.3	8.23	40.0	7.89	38.6	7.62	35.9	7.28
	7.0	6	46.6	8.28	43.9	8.04	41.3	7.80	40.0	7.47	38.6	7.23	35.9	6.90
	9.0	7.9	46.6	7.77	43.9	7.55	41.3	7.32	40.0	7.02	38.6	6.79	35.9	6.48
	11.0	9.8	46.6	7.21	43.9	7.00	41.3	6.80	40.0	6.51	38.6	6.30	35.9	6.01
	13.0	11.8	46.6	6.73	43.9	6.54	41.3	6.34	40.0	6.08	38.6	5.88	35.9	5.61
	15.0	13.7	46.6	6.34	43.9	6.15	41.3	5.97	40.0	5.72	38.6	5.54	35.9	5.29

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	32.3	12.82	32.3	12.89	32.1	13.02	32.1	13.21	32.1	12.57	30.7	11.96
	-21.8	-22	35.3	13.02	35.3	13.08	35.1	13.21	33.9	12.57	32.9	11.96	30.7	11.39
	-19.8	-20	37.4	13.15	37.3	13.21	35.1	12.76	33.9	12.14	32.9	11.56	30.7	11.00
	-18.8	-19	38.4	13.21	37.3	12.98	35.1	12.53	33.9	11.92	32.9	11.36	30.7	10.81
	-16.7	-17	39.5	12.72	37.3	12.48	35.1	12.06	33.9	11.47	32.9	10.94	30.7	10.40
	-13.7	-15	39.5	12.02	37.3	11.78	35.1	11.38	33.9	10.83	32.9	10.34	30.7	9.82
	-11.8	-13	39.5	11.58	37.3	11.33	35.1	10.94	33.9	10.42	32.9	9.96	30.7	9.45
	-9.8	-11	39.5	11.12	37.3	10.86	35.1	10.49	33.9	9.99	32.9	9.56	30.7	9.07
	-9.5	-10	39.5	11.05	37.3	10.79	35.1	10.42	33.9	9.93	32.9	9.50	30.7	9.01
	-8.5	-9.1	39.5	10.81	37.3	10.56	35.1	10.20	33.9	9.71	32.9	9.30	30.7	8.82
	-7.0	-7.6	39.5	10.46	37.3	10.20	35.1	9.86	33.9	9.39	32.9	9.00	30.7	8.53
	-5.0	-5.6	39.5	10.00	37.3	9.74	35.1	9.40	33.9	8.96	32.9	8.60	30.7	8.14
	-3.0	-3.7	39.5	9.53	37.3	9.27	35.1	8.95	33.9	8.53	32.9	8.20	30.7	7.75
	0.0	-0.7	39.5	8.84	37.3	8.56	35.1	8.27	33.9	7.89	32.9	7.59	30.7	7.17
	3.0	2.2	39.5	8.14	37.3	7.86	35.1	7.59	33.9	7.24	32.9	6.99	30.7	6.59
	5.0	4.1	39.5	7.67	37.3	7.39	35.1	7.14	33.9	6.81	32.9	6.59	30.7	6.21
	7.0	6	39.5	7.21	37.3	6.92	35.1	6.69	33.9	6.38	32.9	6.19	30.7	5.82
	9.0	7.9	39.5	6.51	37.3	6.25	35.1	6.04	33.9	5.76	32.9	5.59	30.7	5.26
	11.0	9.8	39.5	6.06	37.3	5.82	35.1	5.62	33.9	5.37	32.9	5.20	30.7	4.89
	13.0	11.8	39.5	5.67	37.3	5.44	35.1	5.26	33.9	5.02	32.9	4.87	30.7	4.58
	15.0	13.7	39.5	5.34	37.3	5.13	35.1	4.96	33.9	4.73	32.9	4.59	30.7	4.32
60	-24.8	-25	30.3	12.69	30.3	12.82	30.1	13.02	29.1	12.33	28.1	11.68	26.3	11.08
	-21.8	-22	32.5	12.89	32.1	13.02	30.1	12.33	29.1	11.68	28.1	11.08	26.3	10.49
	-19.8	-20	33.9	13.02	32.1	12.53	30.1	11.87	29.1	11.25	28.1	10.67	26.3	10.10
	-18.8	-19	33.9	12.77	32.1	12.28	30.1	11.64	29.1	11.04	28.1	10.47	26.3	9.91
	-16.7	-17	33.9	12.25	32.1	11.77	30.1	11.15	29.1	10.58	28.1	10.05	26.3	9.50
	-13.7	-15	33.9	11.51	32.1	11.04	30.1	10.47	29.1	9.94	28.1	9.44	26.3	8.92
	-11.8	-13	33.9	11.04	32.1	10.58	30.1	10.03	29.1	9.53	28.1	9.06	26.3	8.55
	-9.8	-11	33.9	10.54	32.1	10.09	30.1	9.57	29.1	9.10	28.1	8.65	26.3	8.16
	-9.5	-10	33.9	10.47	32.1	10.01	30.1	9.50	29.1	9.04	28.1	8.59	26.3	8.10
	-8.5	-9.1	33.9	10.22	32.1	9.77	30.1	9.27	29.1	8.82	28.1	8.39	26.3	7.91
	-7.0	-7.6	33.9	9.85	32.1	9.40	30.1	8.93	29.1	8.50	28.1	8.09	26.3	7.62
	-5.0	-5.6	33.9	9.36	32.1	8.92	30.1	8.47	29.1	8.07	28.1	7.69	26.3	7.23
	-3.0	-3.7	33.9	8.86	32.1	8.43	30.1	8.01	29.1	7.64	28.1	7.28	26.3	6.84
	0.0	-0.7	33.9	8.12	32.1	7.70	30.1	7.32	29.1	6.99	28.1	6.68	26.3	6.26
	3.0	2.2	33.9	7.38	32.1	6.96	30.1	6.63	29.1	6.35	28.1	6.07	26.3	5.67
	5.0	4.1	33.9	6.89	32.1	6.48	30.1	6.17	29.1	5.92	28.1	5.67	26.3	5.28
	7.0	6	33.9	6.39	32.1	5.99	30.1	5.71	29.1	5.49	28.1	5.26	26.3	4.89
	9.0	7.9	33.9	5.70	32.1	5.34	30.1	5.09	29.1	4.90	28.1	4.70	26.3	4.37
	11.0	9.8	33.9	5.33	32.1	4.99	30.1	4.76	29.1	4.57	28.1	4.39	26.3	4.08
	13.0	11.8	33.9	4.99	32.1	4.67	30.1	4.46	29.1	4.28	28.1	4.11	26.3	3.82
	15.0	13.7	33.9	4.72	32.1	4.42	30.1	4.21	29.1	4.05	28.1	3.88	26.3	3.61
50	-24.8	-25	28.3	11.04	26.7	11.23	25.1	10.63	24.3	10.06	23.5	9.53	21.9	9.03
	-21.8	-22	28.3	11.23	26.7	10.63	25.1	10.06	24.3	9.53	23.5	9.03	21.9	8.56
	-19.8	-20	28.3	10.81	26.7	10.22	25.1	9.69	24.3	9.17	23.5	8.70	21.9	8.24
	-18.8	-19	28.3	10.60	26.7	10.02	25.1	9.50	24.3	9.00	23.5	8.54	21.9	8.08
	-16.7	-17	28.3	10.15	26.7	9.60	25.1	9.10	24.3	8.62	23.5	8.19	21.9	7.75
	-13.7	-15	28.3	9.52	26.7	9.00	25.1	8.54	24.3	8.09	23.5	7.70	21.9	7.28
	-11.8	-13	28.3	9.12	26.7	8.61	25.1	8.18	24.3	7.75	23.5	7.38	21.9	6.97
	-9.8	-11	28.3	8.70	26.7	8.21	25.1	7.81	24.3	7.40	23.5	7.05	21.9	6.66
	-9.5	-10	28.3	8.64	26.7	8.15	25.1	7.75	24.3	7.35	23.5	7.00	21.9	6.61
	-8.5	-9.1	28.3	8.43	26.7	7.95	25.1	7.56	24.3	7.17	23.5	6.84	21.9	6.45
	-7.0	-7.6	28.3	8.11	26.7	7.65	25.1	7.28	24.3	6.90	23.5	6.59	21.9	6.21
	-5.0	-5.6	28.3	7.69	26.7	7.24	25.1	6.91	24.3	6.55	23.5	6.26	21.9	5.90
	-3.0	-3.7	28.3	7.27	26.7	6.84	25.1	6.53	24.3	6.19	23.5	5.93	21.9	5.58
	0.0	-0.7	28.3	6.63	26.7	6.24	25.1	5.97	24.3	5.66	23.5	5.44	21.9	5.10
	3.0	2.2	28.3	6.00	26.7	5.63	25.1	5.40	24.3	5.13	23.5	4.94	21.9	4.63
	5.0	4.1	28.3	5.58	26.7	5.23	25.1	5.03	24.3	4.77	23.5	4.61	21.9	4.31
	7.0	6	28.3	5.16	26.7	4.83	25.1	4.65	24.3	4.42	23.5	4.28	21.9	3.99
	9.0	7.9	28.3	4.66	26.7	4.36	25.1	4.20	24.3	3.99	23.5	3.87	21.9	3.61
	11.0	9.8	28.3	4.36	26.7	4.08	25.1	3.93	24.3	3.73	23.5	3.62	21.9	3.37
	13.0	11.8	28.3	4.09	26.7	3.83	25.1	3.69	24.3	3.51	23.5	3.40	21.9	3.17
	15.0	13.7	28.3	3.87	26.7	3.62	25.1	3.49	24.3	3.32	23.5	3.21	21.9	3.00

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM200LTE5

Теплопроизводительность(20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	35.1	17.63	35.1	17.68	34.9	17.73	34.9	17.81	34.9	17.88	34.2	17.99
	-21.8	-22	42.7	17.74	42.7	17.79	42.4	17.84	42.4	17.92	42.4	17.99	41.6	18.10
	-19.8	-20	45.0	17.81	45.0	17.87	44.7	17.92	44.7	17.99	44.7	18.07	43.9	18.18
	-18.8	-19	46.0	17.85	46.0	17.91	45.7	17.96	45.7	18.03	45.7	18.10	44.8	18.22
	-16.7	-17	48.0	17.93	48.0	17.99	47.7	18.04	47.7	18.11	47.7	18.18	46.8	18.29
	-13.7	-15	50.9	18.04	50.9	18.10	50.6	18.15	50.6	18.22	50.6	18.29	49.7	17.63
	-11.8	-13	52.6	18.11	52.6	18.17	52.3	18.22	52.3	18.29	52.3	17.85	51.5	17.21
	-9.8	-11	54.4	18.19	54.4	18.25	54.0	18.29	54.0	17.82	54.0	17.38	53.3	16.77
	-9.5	-10	54.7	18.20	54.7	18.26	54.3	18.22	54.3	17.75	54.3	17.31	53.6	16.70
	-8.5	-9.1	55.7	18.24	55.7	18.29	55.4	17.98	55.4	17.52	55.1	17.08	54.6	16.48
	-7.0	-7.6	57.3	18.29	57.3	17.95	56.9	17.62	56.9	17.16	56.9	16.73	56.0	16.15
	-5.0	-5.6	59.4	17.85	59.4	17.48	59.0	17.15	59.0	16.69	59.0	16.26	57.9	15.70
	-3.0	-3.7	61.5	17.41	61.5	17.02	61.1	16.67	61.1	16.22	61.1	15.79	59.8	15.26
	0.0	-0.7	64.7	16.74	64.7	16.32	64.3	15.95	64.3	15.51	64.3	15.09	62.6	14.59
	3.0	2.2	67.8	16.08	67.8	15.63	67.4	15.23	67.4	14.80	67.4	14.38	63.2	13.93
	5.0	4.1	69.9	15.63	69.9	15.16	69.5	14.75	69.5	14.33	67.9	13.91	63.2	13.49
	7.0	6	72.0	15.19	72.0	14.70	71.6	14.27	70.4	13.86	67.9	13.45	63.2	13.04
	9.0	7.9	72.4	14.83	72.4	14.35	72.2	13.93	70.4	13.53	67.9	13.13	63.2	12.73
	11.0	9.8	72.4	14.60	72.4	14.13	72.2	13.72	70.4	13.32	67.9	12.92	63.2	12.53
	13.0	11.8	72.4	14.35	72.4	13.88	72.2	13.48	70.4	13.09	67.9	12.70	63.2	12.32
	15.0	13.7	72.4	14.07	72.4	13.62	72.2	13.22	70.4	12.84	67.9	12.46	63.2	12.08
120	-24.8	-25	34.8	17.68	34.8	17.73	34.6	17.81	34.6	17.88	34.6	17.99	33.9	18.07
	-21.8	-22	42.4	17.79	42.4	17.84	42.1	17.92	42.1	17.99	42.1	18.10	41.3	18.18
	-19.8	-20	44.7	17.87	44.7	17.92	44.4	17.99	44.4	18.07	44.4	18.18	43.6	18.26
	-18.8	-19	45.7	17.91	45.7	17.96	45.4	18.03	45.4	18.10	45.4	18.22	44.5	18.29
	-16.7	-17	47.7	17.99	47.7	18.04	47.4	18.11	47.4	18.18	47.4	18.29	46.5	17.87
	-13.7	-15	50.6	18.10	50.6	18.15	50.3	18.22	50.3	18.29	50.3	17.66	49.3	17.26
	-11.8	-13	52.2	18.17	52.2	18.22	51.9	18.29	51.9	17.85	51.9	17.26	51.1	16.87
	-9.8	-11	54.0	18.25	54.0	18.29	53.6	17.80	53.6	17.37	53.6	16.83	53.0	16.46
	-9.5	-10	54.3	18.26	54.3	18.22	53.9	17.73	53.9	17.30	53.9	16.77	53.2	16.40
	-8.5	-9.1	55.3	18.29	55.3	17.96	55.0	17.48	55.0	17.07	55.0	16.56	54.2	16.20
	-7.0	-7.6	56.9	17.91	56.9	17.57	56.5	17.11	56.5	16.71	56.5	16.24	55.6	15.89
	-5.0	-5.6	59.0	17.40	59.0	17.05	58.6	16.62	58.6	16.24	58.6	15.82	57.5	15.48
	-3.0	-3.7	61.1	16.89	61.1	16.53	60.7	16.13	60.7	15.77	60.7	15.39	59.4	15.08
	0.0	-0.7	64.2	16.12	64.2	15.75	63.8	15.39	63.8	15.06	63.8	14.76	59.4	14.47
	3.0	2.2	67.3	15.35	67.3	14.98	66.9	14.65	66.0	14.35	63.9	14.12	59.4	13.85
	5.0	4.1	69.4	14.84	69.4	14.46	68.2	14.16	66.0	13.88	63.9	13.70	59.4	13.45
	7.0	6	71.5	14.33	71.0	13.94	68.2	13.66	66.0	13.40	63.9	13.28	59.4	13.04
	9.0	7.9	71.8	13.95	71.0	13.57	68.2	13.30	66.0	13.05	63.9	12.93	59.4	12.69
	11.0	9.8	71.8	13.69	71.0	13.32	68.2	13.06	66.0	12.81	63.9	12.69	59.4	12.46
	13.0	11.8	71.8	13.42	71.0	13.05	68.2	12.80	66.0	12.55	63.9	12.43	59.4	12.21
	15.0	13.7	71.8	13.12	71.0	12.76	68.2	12.51	66.0	12.27	63.9	12.16	59.4	11.94
110	-24.8	-25	34.6	17.73	34.6	17.81	34.4	17.88	34.4	17.99	34.4	18.07	33.8	18.11
	-21.8	-22	42.1	17.84	42.1	17.92	41.9	17.99	41.9	18.10	41.9	18.18	41.1	18.22
	-19.8	-20	44.5	17.92	44.5	17.99	44.2	18.07	44.2	18.18	44.2	18.26	43.3	18.29
	-18.8	-19	45.4	17.96	45.4	18.03	45.1	18.10	45.1	18.22	45.1	18.29	44.3	18.07
	-16.7	-17	47.4	18.04	47.4	18.11	47.1	18.18	47.1	18.29	47.1	17.83	46.2	17.59
	-13.7	-15	50.3	18.15	50.3	18.22	50.0	18.29	50.0	17.59	50.0	17.16	50.0	16.90
	-11.8	-13	52.0	18.22	52.0	18.29	51.6	17.80	51.6	17.15	51.6	16.74	51.6	16.47
	-9.8	-11	53.7	18.29	53.7	17.74	53.3	17.28	53.3	16.68	53.3	16.30	53.0	16.02
	-9.5	-10	54.0	18.20	54.0	17.65	53.6	17.20	53.6	16.61	53.6	16.23	53.4	15.95
	-8.5	-9.1	55.0	17.90	55.0	17.37	54.7	16.94	54.7	16.37	54.7	16.01	53.4	15.72
	-7.0	-7.6	56.6	17.45	56.6	16.95	56.2	16.55	56.2	16.02	56.2	15.68	53.4	15.38
	-5.0	-5.6	58.7	16.85	58.7	16.39	58.3	16.03	58.3	15.55	57.2	15.24	53.4	14.92
	-3.0	-3.7	60.7	16.25	60.7	15.84	60.4	15.50	59.2	15.08	57.2	14.79	53.4	14.47
	0.0	-0.7	63.9	15.35	63.9	15.00	61.2	14.72	59.2	14.38	57.2	14.13	53.4	13.78
	3.0	2.2	67.0	14.44	65.2	14.16	61.2	13.94	59.2	13.68	57.2	13.46	53.4	13.10
	5.0	4.1	69.0	13.84	65.2	13.60	61.2	13.42	59.2	13.21	57.2	13.02	53.4	12.64
	7.0	6	69.0	13.24	65.2	13.04	61.2	12.90	59.2	12.74	57.2	12.58	53.4	12.19
	9.0	7.9	69.0	12.83	65.2	12.64	61.2	12.50	59.2	12.35	57.2	12.19	53.4	11.81
	11.0	9.8	69.0	12.53	65.2	12.35	61.2	12.21	59.2	12.06	57.2	11.90	53.4	11.54
	13.0	11.8	69.0	12.22	65.2	12.03	61.2	11.90	59.2	11.75	57.2	11.60	53.4	11.24
	15.0	13.7	69.0	11.88	65.2	11.70	61.2	11.57	59.2	11.42	57.2	11.28	53.4	10.93

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	34.5	19.39	34.5	19.25	34.3	17.73	34.3	18.89	34.3	18.73	33.6	18.66
	-21.8	-22	42.0	19.17	42.0	19.03	41.7	18.29	41.7	18.67	41.7	18.75	40.9	18.44
	-19.8	-20	44.3	19.03	44.3	18.88	44.0	18.63	44.0	18.52	44.0	18.45	43.2	18.29
	-18.8	-19	45.2	18.95	45.0	18.81	45.0	18.67	45.0	18.45	45.0	18.29	44.1	18.01
	-16.7	-17	46.9	18.80	46.9	18.65	46.9	18.75	46.7	18.29	46.7	17.71	45.8	17.42
	-13.7	-15	50.1	18.58	50.1	18.43	49.8	18.29	49.8	17.46	49.8	16.89	48.8	16.58
	-11.8	-13	51.7	18.44	51.4	18.29	51.4	17.74	51.4	16.93	51.4	16.36	48.8	16.04
	-9.8	-11	53.4	18.29	53.4	17.67	53.1	17.15	53.1	16.37	52.4	15.81	48.8	15.48
	-9.5	-10	53.7	18.20	53.7	17.58	53.4	17.06	53.4	16.28	52.4	15.73	48.8	15.39
	-8.5	-9.1	54.7	17.87	54.7	17.26	54.5	16.76	54.2	16.00	52.4	15.45	48.8	15.11
	-7.0	-7.6	57.2	17.38	57.0	16.79	56.0	16.32	54.2	15.58	52.4	15.03	48.8	14.69
	-5.0	-5.6	59.7	16.73	59.1	16.17	56.0	15.73	54.2	15.03	52.4	14.48	48.8	14.12
	-3.0	-3.7	61.4	16.08	59.6	15.54	56.0	15.14	54.2	14.47	52.4	13.93	48.8	13.56
	0.0	-0.7	63.2	15.10	59.6	14.60	56.0	14.26	54.2	13.63	52.4	13.10	48.8	12.71
	3.0	2.2	63.2	14.12	59.6	13.67	56.0	13.38	54.2	12.79	52.4	12.27	48.8	11.87
	5.0	4.1	63.2	13.47	59.6	13.04	56.0	12.79	54.2	12.23	52.4	11.72	48.8	11.30
	7.0	6	63.2	12.82	59.6	12.42	56.0	12.20	54.2	11.67	52.4	11.17	48.8	10.74
	9.0	7.9	63.2	12.37	59.6	11.98	56.0	11.77	54.2	11.26	52.4	10.78	48.8	10.36
	11.0	9.8	63.2	12.03	59.6	11.65	56.0	11.45	54.2	10.95	52.4	10.48	48.8	10.08
	13.0	11.8	63.2	11.66	59.6	11.29	56.0	11.10	54.2	10.62	52.4	10.16	48.8	9.77
	15.0	13.7	63.2	11.27	59.6	10.92	56.0	10.73	54.2	10.26	52.4	9.82	48.8	9.44
90	-24.8	-25	34.4	17.36	34.4	17.47	34.1	17.55	34.1	17.59	34.1	17.66	33.5	17.77
	-21.8	-22	41.8	17.47	41.8	17.58	41.5	17.66	41.5	17.70	41.5	17.77	40.7	17.02
	-19.8	-20	44.1	17.54	44.1	17.66	43.8	17.74	43.8	17.77	43.8	17.26	43.0	16.51
	-18.8	-19	45.2	17.58	45.0	17.69	44.8	17.77	44.8	17.51	44.8	17.00	43.9	16.26
	-16.7	-17	46.9	17.66	46.9	17.77	46.8	17.23	46.8	16.95	46.8	16.46	44.6	15.73
	-13.7	-15	50.1	17.77	50.1	16.96	49.6	16.44	49.6	16.16	48.1	15.69	44.6	14.98
	-11.8	-13	51.7	17.22	51.4	16.45	51.2	15.95	49.6	15.65	48.1	15.20	44.6	14.50
	-9.8	-11	53.4	16.63	53.4	15.90	51.2	15.43	49.6	15.12	48.1	14.68	44.6	14.00
	-9.5	-10	53.7	16.54	53.7	15.82	51.2	15.35	49.6	15.04	48.1	14.61	44.6	13.92
	-8.5	-9.1	54.7	16.25	54.4	15.55	51.2	15.09	49.6	14.78	48.1	14.35	44.6	13.67
	-7.0	-7.6	57.2	15.81	54.4	15.15	51.2	14.70	49.6	14.38	48.1	13.96	44.6	13.29
	-5.0	-5.6	57.8	15.23	54.4	14.60	51.2	14.18	49.6	13.85	48.1	13.45	44.6	12.79
	-3.0	-3.7	57.8	14.64	54.4	14.06	51.2	13.66	49.6	13.32	48.1	12.93	44.6	12.28
	0.0	-0.7	57.8	13.76	54.4	13.25	51.2	12.87	49.6	12.53	48.1	12.16	44.6	11.53
	3.0	2.2	57.8	12.89	54.4	12.44	51.2	12.09	49.6	11.73	48.1	11.39	44.6	10.77
	5.0	4.1	57.8	12.30	54.4	11.90	51.2	11.57	49.6	11.20	48.1	10.87	44.6	10.27
	7.0	6	57.8	11.71	54.4	11.35	51.2	11.05	49.6	10.67	48.1	10.35	44.6	9.76
	9.0	7.9	57.8	11.16	54.4	10.82	51.2	10.53	49.6	10.17	48.1	9.87	44.6	9.30
	11.0	9.8	57.8	10.61	54.4	10.28	51.2	10.01	49.6	9.66	48.1	9.38	44.6	8.84
	13.0	11.8	57.8	10.06	54.4	9.75	51.2	9.48	49.6	9.16	48.1	8.89	44.6	8.38
	15.0	13.7	57.8	9.50	54.4	9.21	51.2	8.96	49.6	8.66	48.1	8.40	44.6	7.92
80	-24.8	-25	34.2	15.34	34.2	15.46	34.0	15.53	34.0	15.57	34.0	15.76	33.4	15.10
	-21.8	-22	41.4	15.46	41.4	15.57	41.4	15.65	41.4	15.76	41.4	15.10	39.9	14.46
	-19.8	-20	43.6	15.53	43.6	15.64	43.6	15.76	43.6	15.29	42.9	14.65	39.9	14.03
	-18.8	-19	44.6	15.57	44.6	15.76	44.6	15.52	44.5	15.06	42.9	14.43	39.9	13.82
	-16.7	-17	45.8	15.76	45.8	15.27	45.8	15.02	44.5	14.57	42.9	13.97	39.9	13.37
	-13.7	-15	47.9	15.03	47.0	14.56	45.8	14.31	44.5	13.86	42.9	13.30	39.9	12.73
	-11.8	-13	49.1	14.56	47.7	14.11	45.8	13.86	44.5	13.42	42.9	12.88	39.9	12.33
	-9.8	-11	50.5	14.08	48.4	13.64	45.8	13.39	44.5	12.95	42.9	12.44	39.9	11.90
	-9.5	-10	50.8	14.00	48.6	13.57	45.8	13.32	44.5	12.88	42.9	12.37	39.9	11.84
	-8.5	-9.1	51.3	13.76	48.8	13.34	45.8	13.08	44.5	12.64	42.9	12.15	39.9	11.62
	-7.0	-7.6	51.8	13.39	48.8	12.98	45.8	12.72	44.5	12.29	42.9	11.82	39.9	11.30
	-5.0	-5.6	51.8	12.91	48.8	12.51	45.8	12.25	44.5	11.82	42.9	11.37	39.9	10.88
	-3.0	-3.7	51.8	12.42	48.8	12.04	45.8	11.77	44.5	11.35	42.9	10.93	39.9	10.45
	0.0	-0.7	51.8	11.69	48.8	11.34	45.8	11.06	44.5	10.65	42.9	10.27	39.9	9.81
	3.0	2.2	51.8	10.95	48.8	10.63	45.8	10.35	44.5	9.95	42.9	9.60	39.9	9.17
	5.0	4.1	51.8	10.47	48.8	10.16	45.8	9.88	44.5	9.48	42.9	9.16	39.9	8.75
	7.0	6	51.8	9.98	48.8	9.69	45.8	9.40	44.5	9.01	42.9	8.71	39.9	8.32
	9.0	7.9	51.8	9.37	48.8	9.10	45.8	8.83	44.5	8.46	42.9	8.18	39.9	7.81
	11.0	9.8	51.8	8.69	48.8	8.44	45.8	8.19	44.5	7.85	42.9	7.59	39.9	7.25
	13.0	11.8	51.8	8.12	48.8	7.88	45.8	7.65	44.5	7.33	42.9	7.09	39.9	6.77
	15.0	13.7	51.8	7.64	48.8	7.42	45.8	7.20	44.5	6.90	42.9	6.67	39.9	6.37

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	34.2	15.17	34.2	15.20	34.0	15.28	34.0	15.39	34.0	14.67	33.4	13.99
	-21.8	-22	39.3	15.28	39.3	15.32	39.0	15.39	37.7	14.67	36.6	13.99	34.1	13.33
	-19.8	-20	42.6	15.35	41.5	15.39	39.0	14.88	37.7	14.18	36.6	13.53	34.1	12.89
	-18.8	-19	43.9	15.39	41.5	15.13	39.0	14.63	37.7	13.94	36.6	13.31	34.1	12.67
	-16.7	-17	43.9	14.85	41.5	14.58	39.0	14.09	37.7	13.43	36.6	12.83	34.1	12.21
	-13.7	-15	43.9	14.07	41.5	13.79	39.0	13.33	37.7	12.71	36.6	12.15	34.1	11.55
	-11.8	-13	43.9	13.57	41.5	13.29	39.0	12.85	37.7	12.25	36.6	11.72	34.1	11.14
	-9.8	-11	43.9	13.05	41.5	12.76	39.0	12.34	37.7	11.76	36.6	11.27	34.1	10.70
	-9.5	-10	43.9	12.98	41.5	12.68	39.0	12.26	37.7	11.69	36.6	11.20	34.1	10.63
	-8.5	-9.1	43.9	12.72	41.5	12.42	39.0	12.01	37.7	11.45	36.6	10.97	34.1	10.41
	-7.0	-7.6	43.9	12.33	41.5	12.02	39.0	11.62	37.7	11.08	36.6	10.63	34.1	10.08
	-5.0	-5.6	43.9	11.81	41.5	11.50	39.0	11.11	37.7	10.60	36.6	10.18	34.1	9.65
	-3.0	-3.7	43.9	11.29	41.5	10.97	39.0	10.61	37.7	10.12	36.6	9.73	34.1	9.21
	0.0	-0.7	43.9	10.51	41.5	10.18	39.0	9.84	37.7	9.39	36.6	9.05	34.1	8.55
	3.0	2.2	43.9	9.73	41.5	9.39	39.0	9.08	37.7	8.66	36.6	8.37	34.1	7.89
	5.0	4.1	43.9	9.21	41.5	8.87	39.0	8.57	37.7	8.18	36.6	7.92	34.1	7.45
	7.0	6	43.9	8.69	41.5	8.34	39.0	8.06	37.7	7.70	36.6	7.46	34.1	7.02
	9.0	7.9	43.9	7.85	41.5	7.53	39.0	7.28	37.7	6.95	36.6	6.74	34.1	6.34
	11.0	9.8	43.9	7.30	41.5	7.01	39.0	6.78	37.7	6.47	36.6	6.27	34.1	5.90
	13.0	11.8	43.9	6.83	41.5	6.56	39.0	6.34	37.7	6.05	36.6	5.87	34.1	5.52
	15.0	13.7	43.9	6.44	41.5	6.18	39.0	5.98	37.7	5.71	36.6	5.53	34.1	5.20
60	-24.8	-25	33.7	15.03	33.7	15.11	33.4	15.22	32.3	14.44	31.2	13.70	29.2	13.00
	-21.8	-22	36.1	15.15	35.7	15.22	33.4	14.44	32.3	13.70	31.2	13.00	29.2	12.33
	-19.8	-20	37.7	15.22	35.7	14.67	33.4	13.91	32.3	13.21	31.2	12.54	29.2	11.89
	-18.8	-19	37.7	14.94	35.7	14.39	33.4	13.65	32.3	12.96	31.2	12.31	29.2	11.66
	-16.7	-17	37.7	14.35	35.7	13.81	33.4	13.10	32.3	12.44	31.2	11.83	29.2	11.19
	-13.7	-15	37.7	13.51	35.7	12.97	33.4	12.31	32.3	11.71	31.2	11.13	29.2	10.52
	-11.8	-13	37.7	12.98	35.7	12.44	33.4	11.81	32.3	11.24	31.2	10.69	29.2	10.10
	-9.8	-11	37.7	12.42	35.7	11.89	33.4	11.29	32.3	10.75	31.2	10.23	29.2	9.65
	-9.5	-10	37.7	12.33	35.7	11.80	33.4	11.21	32.3	10.67	31.2	10.16	29.2	9.59
	-8.5	-9.1	37.7	12.05	35.7	11.53	33.4	10.95	32.3	10.43	31.2	9.93	29.2	9.36
	-7.0	-7.6	37.7	11.63	35.7	11.11	33.4	10.55	32.3	10.06	31.2	9.58	29.2	9.03
	-5.0	-5.6	37.7	11.07	35.7	10.55	33.4	10.03	32.3	9.57	31.2	9.12	29.2	8.58
	-3.0	-3.7	37.7	10.51	35.7	10.00	33.4	9.51	32.3	9.07	31.2	8.66	29.2	8.13
	0.0	-0.7	37.7	9.67	35.7	9.16	33.4	8.72	32.3	8.34	31.2	7.96	29.2	7.46
	3.0	2.2	37.7	8.83	35.7	8.33	33.4	7.93	32.3	7.60	31.2	7.27	29.2	6.79
	5.0	4.1	37.7	8.27	35.7	7.77	33.4	7.41	32.3	7.11	31.2	6.81	29.2	6.35
	7.0	6	37.7	7.71	35.7	7.22	33.4	6.88	32.3	6.61	31.2	6.35	29.2	5.90
	9.0	7.9	37.7	6.88	35.7	6.44	33.4	6.14	32.3	5.90	31.2	5.66	29.2	5.26
	11.0	9.8	37.7	6.42	35.7	6.01	33.4	5.73	32.3	5.51	31.2	5.29	29.2	4.92
	13.0	11.8	37.7	6.01	35.7	5.63	33.4	5.37	32.3	5.16	31.2	4.95	29.2	4.60
	15.0	13.7	37.7	5.68	35.7	5.32	33.4	5.08	32.3	4.88	31.2	4.68	29.2	4.35
50	-24.8	-25	31.4	12.97	29.7	13.08	27.9	12.40	27.0	11.76	26.1	11.15	24.3	10.59
	-21.8	-22	31.4	13.08	29.7	12.40	27.9	11.76	27.0	11.15	26.1	10.59	24.3	10.04
	-19.8	-20	31.4	12.61	29.7	11.94	27.9	11.33	27.0	10.75	26.1	10.21	24.3	9.68
	-18.8	-19	31.4	12.37	29.7	11.71	27.9	11.12	27.0	10.54	26.1	10.02	24.3	9.50
	-16.7	-17	31.4	11.87	29.7	11.23	27.9	10.67	27.0	10.12	26.1	9.63	24.3	9.12
	-13.7	-15	31.4	11.15	29.7	10.55	27.9	10.03	27.0	9.51	26.1	9.06	24.3	8.57
	-11.8	-13	31.4	10.70	29.7	10.11	27.9	9.62	27.0	9.13	26.1	8.70	24.3	8.23
	-9.8	-11	31.4	10.22	29.7	9.66	27.9	9.19	27.0	8.72	26.1	8.33	24.3	7.86
	-9.5	-10	31.4	10.15	29.7	9.59	27.9	9.13	27.0	8.66	26.1	8.27	24.3	7.81
	-8.5	-9.1	31.4	9.91	29.7	9.36	27.9	8.92	27.0	8.46	26.1	8.08	24.3	7.63
	-7.0	-7.6	31.4	9.55	29.7	9.02	27.9	8.60	27.0	8.16	26.1	7.80	24.3	7.36
	-5.0	-5.6	31.4	9.08	29.7	8.56	27.9	8.17	27.0	7.75	26.1	7.42	24.3	6.99
	-3.0	-3.7	31.4	8.60	29.7	8.10	27.9	7.74	27.0	7.35	26.1	7.04	24.3	6.63
	0.0	-0.7	31.4	7.89	29.7	7.42	27.9	7.10	27.0	6.74	26.1	6.48	24.3	6.09
	3.0	2.2	31.4	7.17	29.7	6.73	27.9	6.46	27.0	6.14	26.1	5.91	24.3	5.54
	5.0	4.1	31.4	6.69	29.7	6.28	27.9	6.03	27.0	5.73	26.1	5.54	24.3	5.18
	7.0	6	31.4	6.22	29.7	5.82	27.9	5.61	27.0	5.33	26.1	5.16	24.3	4.82
	9.0	7.9	31.4	5.61	29.7	5.26	27.9	5.06	27.0	4.81	26.1	4.66	24.3	4.35
	11.0	9.8	31.4	5.25	29.7	4.92	27.9	4.74	27.0	4.50	26.1	4.36	24.3	4.07
	13.0	11.8	31.4	4.93	29.7	4.62	27.9	4.45	27.0	4.23	26.1	4.09	24.3	3.82
	15.0	13.7	31.4	4.67	29.7	4.37	27.9	4.21	27.0	4.00	26.1	3.87	24.3	3.61

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM220LTE5

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	38.6	20.41	38.6	20.48	38.4	20.54	38.4	20.63	38.4	20.72	37.6	20.85
	-21.8	-22	46.9	20.55	46.9	20.62	46.6	20.68	46.6	20.77	46.6	20.85	45.7	20.99
	-19.8	-20	49.5	20.64	49.5	20.71	49.2	20.77	49.2	20.86	49.2	20.94	48.3	21.08
	-18.8	-19	50.6	20.69	50.6	20.75	50.3	20.81	50.3	20.90	50.3	20.99	49.3	21.12
	-16.7	-17	52.8	20.78	52.8	20.85	52.5	20.91	52.5	21.00	52.5	21.08	51.5	21.22
	-13.7	-15	56.0	20.92	56.0	20.98	55.7	21.04	55.7	21.13	55.7	21.22	54.6	20.45
	-11.8	-13	57.9	21.00	57.9	21.07	57.5	21.13	57.5	21.22	57.5	20.70	56.6	19.96
	-9.8	-11	59.8	21.09	59.8	21.16	59.4	21.22	59.4	20.67	59.4	20.16	58.7	19.45
	-9.5	-10	60.1	21.11	60.1	21.17	59.8	21.14	59.8	20.59	59.7	20.08	59.0	19.37
	-8.5	-9.1	61.3	21.15	61.3	21.22	60.9	20.86	60.9	20.32	60.7	19.81	60.0	19.11
	-7.0	-7.6	63.0	21.22	63.0	20.82	62.6	20.44	62.6	19.91	62.6	19.40	61.6	18.73
	-5.0	-5.6	65.3	20.71	65.3	20.28	64.9	19.89	64.9	19.36	64.9	18.86	63.7	18.21
	-3.0	-3.7	67.7	20.19	67.7	19.74	67.2	19.33	67.2	18.81	67.2	18.31	65.8	17.70
	0.0	-0.7	71.1	19.42	71.1	18.93	70.7	18.50	70.7	17.99	70.7	17.50	68.9	16.93
	3.0	2.2	74.6	18.65	74.6	18.13	74.1	17.67	74.1	17.17	74.1	16.68	69.5	16.16
	5.0	4.1	76.9	18.13	76.9	17.59	76.4	17.11	76.4	16.62	74.7	16.14	69.5	15.64
	7.0	6	79.2	17.62	79.2	17.05	78.7	16.56	77.4	16.07	74.7	15.60	69.5	15.13
	9.0	7.9	79.6	17.20	79.6	16.64	79.4	16.16	77.4	15.69	74.7	15.22	69.5	14.77
	11.0	9.8	79.6	16.93	79.6	16.38	79.4	15.91	77.4	15.45	74.7	14.99	69.5	14.54
	13.0	11.8	79.6	16.64	79.6	16.10	79.4	15.63	77.4	15.18	74.7	14.73	69.5	14.29
	15.0	13.7	79.6	16.32	79.6	15.80	79.4	15.34	77.4	14.89	74.7	14.45	69.5	14.02
120	-24.8	-25	38.3	20.48	38.3	20.54	38.1	20.63	38.1	20.72	38.1	20.85	37.4	20.95
	-21.8	-22	46.6	20.62	46.6	20.68	46.3	20.77	46.3	20.85	46.3	20.99	45.4	21.08
	-19.8	-20	49.2	20.71	49.2	20.77	48.8	20.86	48.8	20.94	48.8	21.08	47.9	21.17
	-18.8	-19	50.2	20.75	50.2	20.81	49.9	20.90	49.9	20.99	49.9	21.12	48.9	21.22
	-16.7	-17	52.4	20.85	52.4	20.91	52.1	21.00	52.1	21.08	52.1	21.22	51.1	20.72
	-13.7	-15	55.6	20.98	55.6	21.04	55.3	21.13	55.3	21.22	55.3	20.48	54.2	20.01
	-11.8	-13	57.5	21.07	57.5	21.13	57.1	21.22	57.1	20.70	57.1	20.02	56.2	19.57
	-9.8	-11	59.4	21.16	59.4	21.22	59.0	20.65	59.0	20.15	59.0	19.52	58.3	19.09
	-9.5	-10	59.7	21.17	59.7	21.13	59.3	20.56	59.3	20.07	59.3	19.45	58.6	19.02
	-8.5	-9.1	60.9	21.22	60.9	20.83	60.5	20.28	60.5	19.79	60.5	19.21	59.6	18.79
	-7.0	-7.6	62.6	20.77	62.6	20.38	62.2	19.85	62.2	19.38	62.2	18.84	61.2	18.43
	-5.0	-5.6	64.9	20.18	64.9	19.78	64.5	19.28	64.5	18.83	64.5	18.35	63.2	17.96
	-3.0	-3.7	67.2	19.59	67.2	19.17	66.8	18.71	66.8	18.29	66.8	17.85	65.3	17.49
	0.0	-0.7	70.6	18.70	70.6	18.27	70.2	17.85	70.2	17.46	70.2	17.12	65.3	16.78
	3.0	2.2	74.1	17.80	74.1	17.37	73.6	16.99	72.6	16.64	70.3	16.38	65.3	16.07
	5.0	4.1	76.3	17.21	76.3	16.77	75.1	16.42	72.6	16.09	70.3	15.89	65.3	15.60
	7.0	6	78.6	16.62	78.1	16.17	75.1	15.85	72.6	15.54	70.3	15.40	65.3	15.12
	9.0	7.9	79.0	16.18	78.1	15.74	75.1	15.43	72.6	15.13	70.3	14.99	65.3	14.72
	11.0	9.8	79.0	15.88	78.1	15.45	75.1	15.15	72.6	14.86	70.3	14.72	65.3	14.45
	13.0	11.8	79.0	15.56	78.1	15.14	75.1	14.84	72.6	14.56	70.3	14.42	65.3	14.16
	15.0	13.7	79.0	15.22	78.1	14.80	75.1	14.51	72.6	14.23	70.3	14.10	65.3	13.85
110	-24.8	-25	38.1	20.54	38.1	20.63	37.9	20.72	37.9	20.85	37.9	20.95	37.2	20.99
	-21.8	-22	46.3	20.68	46.3	20.77	46.1	20.85	46.1	20.99	46.1	21.08	45.2	21.13
	-19.8	-20	48.9	20.77	48.9	20.86	48.6	20.94	48.6	21.08	48.6	21.17	47.7	21.22
	-18.8	-19	49.9	20.81	49.9	20.90	49.6	20.99	49.6	21.12	49.6	21.22	48.7	20.96
	-16.7	-17	52.2	20.91	52.2	21.00	51.8	21.08	51.8	21.22	51.8	20.68	50.8	20.40
	-13.7	-15	55.3	21.04	55.3	21.13	55.0	21.22	55.0	20.40	55.0	19.91	55.0	19.61
	-11.8	-13	57.1	21.13	57.1	21.22	56.8	20.64	56.8	19.89	56.8	19.42	56.8	19.10
	-9.8	-11	59.0	21.22	59.0	20.57	58.7	20.04	58.7	19.34	58.7	18.91	58.3	18.58
	-9.5	-10	59.4	21.11	59.4	20.47	59.0	19.95	59.0	19.26	59.0	18.83	58.8	18.50
	-8.5	-9.1	60.5	20.77	60.5	20.15	60.2	19.65	60.2	18.99	60.2	18.57	58.8	18.23
	-7.0	-7.6	62.2	20.24	62.2	19.66	61.9	19.19	61.9	18.58	61.9	18.19	58.8	17.84
	-5.0	-5.6	64.5	19.54	64.5	19.02	64.1	18.59	64.1	18.04	63.0	17.67	58.8	17.31
	-3.0	-3.7	66.8	18.85	66.8	18.37	66.4	17.98	65.2	17.49	63.0	17.16	58.8	16.78
	0.0	-0.7	70.2	17.80	70.2	17.40	67.4	17.07	65.2	16.68	63.0	16.39	58.8	15.99
	3.0	2.2	73.7	16.75	71.8	16.42	67.4	16.17	65.2	15.86	63.0	15.61	58.8	15.19
	5.0	4.1	75.9	16.06	71.8	15.77	67.4	15.56	65.2	15.32	63.0	15.10	58.8	14.66
	7.0	6	75.9	15.36	71.8	15.13	67.4	14.96	65.2	14.77	63.0	14.59	58.8	14.13
	9.0	7.9	75.9	14.88	71.8	14.66	67.4	14.49	65.2	14.32	63.0	14.14	58.8	13.70
	11.0	9.8	75.9	14.54	71.8	14.32	67.4	14.16	65.2	13.99	63.0	13.81	58.8	13.38
	13.0	11.8	75.9	14.17	71.8	13.95	67.4	13.80	65.2	13.63	63.0	13.46	58.8	13.04
	15.0	13.7	75.9	13.77	71.8	13.57	67.4	13.41	65.2	13.25	63.0	13.08	58.8	12.68

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	38.0	22.48	38.0	22.31	37.7	20.56	37.7	21.90	37.7	21.72	37.0	21.64
	-21.8	-22	46.2	22.23	46.2	22.06	45.9	21.21	45.9	21.65	45.9	21.74	45.0	21.39
	-19.8	-20	48.7	22.06	48.7	21.89	48.4	21.60	48.4	21.48	48.4	21.39	47.5	21.22
	-18.8	-19	49.7	21.97	49.4	21.81	49.4	21.65	49.4	21.40	49.4	21.22	48.5	20.89
	-16.7	-17	51.6	21.80	51.6	21.63	51.6	21.74	51.3	21.22	51.3	20.55	50.3	20.21
	-13.7	-15	55.1	21.55	55.1	21.38	54.8	21.22	54.8	20.25	54.8	19.59	53.7	19.23
	-11.8	-13	56.8	21.39	56.6	21.22	56.6	20.57	56.6	19.63	56.6	18.98	53.7	18.60
	-9.8	-11	58.7	21.22	58.7	20.49	58.4	19.89	58.4	18.98	57.7	18.34	53.7	17.95
	-9.5	-10	59.1	21.11	59.1	20.39	58.8	19.79	58.8	18.89	57.7	18.24	53.7	17.85
	-8.5	-9.1	60.2	20.73	60.2	20.02	59.9	19.44	59.6	18.56	57.7	17.92	53.7	17.52
	-7.0	-7.6	63.0	20.16	62.7	19.48	61.6	18.93	59.6	18.08	57.7	17.44	53.7	17.03
	-5.0	-5.6	65.7	19.40	65.0	18.75	61.6	18.25	59.6	17.43	57.7	16.80	53.7	16.38
	-3.0	-3.7	67.6	18.65	65.5	18.03	61.6	17.57	59.6	16.78	57.7	16.16	53.7	15.73
	0.0	-0.7	69.5	17.51	65.5	16.94	61.6	16.54	59.6	15.81	57.7	15.20	53.7	14.75
	3.0	2.2	69.5	16.38	65.5	15.85	61.6	15.52	59.6	14.83	57.7	14.23	53.7	13.76
	5.0	4.1	69.5	15.62	65.5	15.13	61.6	14.83	59.6	14.19	57.7	13.59	53.7	13.11
	7.0	6	69.5	14.87	65.5	14.40	61.6	14.15	59.6	13.54	57.7	12.95	53.7	12.46
	9.0	7.9	69.5	14.35	65.5	13.90	61.6	13.65	59.6	13.06	57.7	12.50	53.7	12.02
	11.0	9.8	69.5	13.95	65.5	13.51	61.6	13.27	59.6	12.70	57.7	12.15	53.7	11.69
	13.0	11.8	69.5	13.52	65.5	13.10	61.6	12.87	59.6	12.31	57.7	11.78	53.7	11.33
	15.0	13.7	69.5	13.07	65.5	12.66	61.6	12.44	59.6	11.90	57.7	11.39	53.7	10.95
90	-24.8	-25	37.8	20.11	37.8	20.25	37.6	20.34	37.6	20.39	37.6	20.48	36.9	20.61
	-21.8	-22	46.0	20.25	46.0	20.38	45.7	20.48	45.7	20.52	45.7	20.61	44.8	19.74
	-19.8	-20	48.5	20.34	48.5	20.47	48.2	20.57	48.2	20.61	48.2	20.02	47.3	19.15
	-18.8	-19	49.7	20.38	49.4	20.52	49.2	20.61	49.2	20.31	49.2	19.72	48.3	18.86
	-16.7	-17	51.6	20.48	51.6	20.61	51.4	19.98	51.4	19.66	51.4	19.09	49.1	18.25
	-13.7	-15	55.1	20.61	55.1	19.67	54.5	19.07	54.5	18.74	52.9	18.19	49.1	17.37
	-11.8	-13	56.8	19.97	56.6	19.07	56.3	18.50	54.6	18.15	52.9	17.63	49.1	16.82
	-9.8	-11	58.7	19.29	58.7	18.45	56.4	17.89	54.6	17.54	52.9	17.03	49.1	16.23
	-9.5	-10	59.1	19.19	59.1	18.35	56.4	17.80	54.6	17.45	52.9	16.94	49.1	16.14
	-8.5	-9.1	60.2	18.85	59.8	18.04	56.4	17.50	54.6	17.14	52.9	16.64	49.1	15.85
	-7.0	-7.6	63.0	18.34	59.9	17.57	56.4	17.05	54.6	16.68	52.9	16.19	49.1	15.41
	-5.0	-5.6	63.6	17.66	59.9	16.94	56.4	16.44	54.6	16.07	52.9	15.59	49.1	14.83
	-3.0	-3.7	63.6	16.98	59.9	16.31	56.4	15.84	54.6	15.45	52.9	15.00	49.1	14.25
	0.0	-0.7	63.6	15.96	59.9	15.37	56.4	14.93	54.6	14.53	52.9	14.10	49.1	13.37
	3.0	2.2	63.6	14.94	59.9	14.42	56.4	14.02	54.6	13.61	52.9	13.20	49.1	12.49
	5.0	4.1	63.6	14.27	59.9	13.80	56.4	13.42	54.6	12.99	52.9	12.61	49.1	11.91
	7.0	6	63.6	13.59	59.9	13.17	56.4	12.81	54.6	12.38	52.9	12.01	49.1	11.33
	9.0	7.9	63.6	12.95	59.9	12.55	56.4	12.21	54.6	11.79	52.9	11.44	49.1	10.79
	11.0	9.8	63.6	12.30	59.9	11.93	56.4	11.61	54.6	11.21	52.9	10.88	49.1	10.26
	13.0	11.8	63.6	11.66	59.9	11.30	56.4	11.00	54.6	10.63	52.9	10.31	49.1	9.72
	15.0	13.7	63.6	11.02	59.9	10.68	56.4	10.40	54.6	10.04	52.9	9.74	49.1	9.19
80	-24.8	-25	37.7	17.78	37.7	17.91	37.4	18.01	37.4	18.05	37.4	18.28	36.7	17.51
	-21.8	-22	45.5	17.91	45.5	18.05	45.5	18.14	45.5	18.28	45.5	17.51	43.9	16.77
	-19.8	-20	48.0	18.00	48.0	18.14	48.0	18.28	48.0	17.73	47.1	16.99	43.9	16.27
	-18.8	-19	49.0	18.05	49.0	18.28	49.0	18.00	48.9	17.46	47.1	16.74	43.9	16.02
	-16.7	-17	50.4	18.28	50.4	17.70	50.4	17.43	48.9	16.89	47.1	16.20	43.9	15.51
	-13.7	-15	52.7	17.43	51.7	16.89	50.4	16.60	48.9	16.08	47.1	15.43	43.9	14.76
	-11.8	-13	54.0	16.89	52.5	16.37	50.4	16.08	48.9	15.56	47.1	14.94	43.9	14.30
	-9.8	-11	55.6	16.33	53.2	15.82	50.4	15.53	48.9	15.02	47.1	14.42	43.9	13.80
	-9.5	-10	55.9	16.24	53.5	15.74	50.4	15.44	48.9	14.94	47.1	14.35	43.9	13.73
	-8.5	-9.1	56.5	15.96	53.7	15.47	50.4	15.17	48.9	14.66	47.1	14.09	43.9	13.48
	-7.0	-7.6	57.0	15.53	53.7	15.06	50.4	14.76	48.9	14.26	47.1	13.70	43.9	13.11
	-5.0	-5.6	57.0	14.97	53.7	14.51	50.4	14.21	48.9	13.71	47.1	13.19	43.9	12.62
	-3.0	-3.7	57.0	14.40	53.7	13.97	50.4	13.66	48.9	13.17	47.1	12.68	43.9	12.12
	0.0	-0.7	57.0	13.55	53.7	13.15	50.4	12.83	48.9	12.35	47.1	11.91	43.9	11.38
	3.0	2.2	57.0	12.70	53.7	12.33	50.4	12.01	48.9	11.54	47.1	11.14	43.9	10.64
	5.0	4.1	57.0	12.14	53.7	11.78	50.4	11.45	48.9	10.99	47.1	10.62	43.9	10.14
	7.0	6	57.0	11.57	53.7	11.24	50.4	10.90	48.9	10.45	47.1	10.11	43.9	9.65
	9.0	7.9	57.0	10.87	53.7	10.55	50.4	10.24	48.9	9.81	47.1	9.49	43.9	9.06
	11.0	9.8	57.0	10.08	53.7	9.79	50.4	9.50	48.9	9.11	47.1	8.81	43.9	8.41
	13.0	11.8	57.0	9.41	53.7	9.14	50.4	8.87	48.9	8.50	47.1	8.22	43.9	7.85
	15.0	13.7	57.0	8.86	53.7	8.60	50.4	8.35	48.9	8.00	47.1	7.74	43.9	7.39

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	37.7	17.58	37.7	17.62	37.4	17.71	37.4	17.85	37.4	17.01	36.7	16.22
	-21.8	-22	43.2	17.71	43.2	17.76	42.9	17.85	41.4	17.01	40.2	16.22	37.5	15.46
	-19.8	-20	46.9	17.81	45.6	17.85	42.9	17.26	41.4	16.45	40.2	15.70	37.5	14.95
	-18.8	-19	48.3	17.85	45.6	17.55	42.9	16.96	41.4	16.17	40.2	15.43	37.5	14.70
	-16.7	-17	48.3	17.22	45.6	16.90	42.9	16.34	41.4	15.58	40.2	14.88	37.5	14.16
	-13.7	-15	48.3	16.31	45.6	15.99	42.9	15.46	41.4	14.73	40.2	14.09	37.5	13.40
	-11.8	-13	48.3	15.74	45.6	15.41	42.9	14.90	41.4	14.20	40.2	13.59	37.5	12.92
	-9.8	-11	48.3	15.14	45.6	14.80	42.9	14.31	41.4	13.64	40.2	13.07	37.5	12.41
	-9.5	-10	48.3	15.05	45.6	14.71	42.9	14.22	41.4	13.56	40.2	12.99	37.5	12.33
	-8.5	-9.1	48.3	14.75	45.6	14.40	42.9	13.92	41.4	13.28	40.2	12.73	37.5	12.08
	-7.0	-7.6	48.3	14.30	45.6	13.94	42.9	13.48	41.4	12.85	40.2	12.33	37.5	11.70
	-5.0	-5.6	48.3	13.69	45.6	13.33	42.9	12.89	41.4	12.29	40.2	11.81	37.5	11.19
	-3.0	-3.7	48.3	13.09	45.6	12.72	42.9	12.30	41.4	11.73	40.2	11.28	37.5	10.68
	0.0	-0.7	48.3	12.19	45.6	11.81	42.9	11.41	41.4	10.89	40.2	10.49	37.5	9.92
	3.0	2.2	48.3	11.28	45.6	10.89	42.9	10.53	41.4	10.05	40.2	9.71	37.5	9.15
	5.0	4.1	48.3	10.68	45.6	10.28	42.9	9.94	41.4	9.49	40.2	9.18	37.5	8.65
	7.0	6	48.3	10.08	45.6	9.67	42.9	9.35	41.4	8.92	40.2	8.66	37.5	8.14
	9.0	7.9	48.3	9.10	45.6	8.73	42.9	8.44	41.4	8.06	40.2	7.82	37.5	7.35
	11.0	9.8	48.3	8.47	45.6	8.13	42.9	7.86	41.4	7.50	40.2	7.28	37.5	6.84
	13.0	11.8	48.3	7.93	45.6	7.61	42.9	7.35	41.4	7.02	40.2	6.81	37.5	6.40
	15.0	13.7	48.3	7.47	45.6	7.17	42.9	6.93	41.4	6.62	40.2	6.42	37.5	6.04
60	-24.8	-25	37.0	17.43	37.0	17.52	36.8	17.65	35.6	16.74	34.3	15.89	32.1	15.08
	-21.8	-22	39.7	17.56	39.2	17.65	36.8	16.74	35.6	15.89	34.3	15.08	32.1	14.30
	-19.8	-20	41.4	17.65	39.2	17.01	36.8	16.13	35.6	15.32	34.3	14.55	32.1	13.79
	-18.8	-19	41.4	17.33	39.2	16.69	36.8	15.83	35.6	15.03	34.3	14.28	32.1	13.53
	-16.7	-17	41.4	16.65	39.2	16.01	36.8	15.19	35.6	14.43	34.3	13.71	32.1	12.98
	-13.7	-15	41.4	15.67	39.2	15.04	36.8	14.28	35.6	13.58	34.3	12.91	32.1	12.21
	-11.8	-13	41.4	15.05	39.2	14.43	36.8	13.70	35.6	13.03	34.3	12.40	32.1	11.71
	-9.8	-11	41.4	14.40	39.2	13.79	36.8	13.09	35.6	12.46	34.3	11.86	32.1	11.20
	-9.5	-10	41.4	14.31	39.2	13.69	36.8	13.00	35.6	12.38	34.3	11.78	32.1	11.12
	-8.5	-9.1	41.4	13.98	39.2	13.37	36.8	12.70	35.6	12.09	34.3	11.52	32.1	10.86
	-7.0	-7.6	41.4	13.49	39.2	12.88	36.8	12.24	35.6	11.67	34.3	11.11	32.1	10.47
	-5.0	-5.6	41.4	12.84	39.2	12.24	36.8	11.63	35.6	11.09	34.3	10.58	32.1	9.95
	-3.0	-3.7	41.4	12.19	39.2	11.60	36.8	11.02	35.6	10.52	34.3	10.04	32.1	9.43
	0.0	-0.7	41.4	11.22	39.2	10.63	36.8	10.11	35.6	9.67	34.3	9.24	32.1	8.66
	3.0	2.2	41.4	10.24	39.2	9.66	36.8	9.20	35.6	8.81	34.3	8.43	32.1	7.88
	5.0	4.1	41.4	9.59	39.2	9.02	36.8	8.59	35.6	8.24	34.3	7.90	32.1	7.36
	7.0	6	41.4	8.94	39.2	8.37	36.8	7.98	35.6	7.67	34.3	7.36	32.1	6.84
	9.0	7.9	41.4	7.98	39.2	7.47	36.8	7.12	35.6	6.85	34.3	6.57	32.1	6.11
	11.0	9.8	41.4	7.45	39.2	6.98	36.8	6.65	35.6	6.39	34.3	6.13	32.1	5.70
	13.0	11.8	41.4	6.98	39.2	6.53	36.8	6.23	35.6	5.99	34.3	5.74	32.1	5.34
	15.0	13.7	41.4	6.59	39.2	6.18	36.8	5.89	35.6	5.66	34.3	5.43	32.1	5.05
50	-24.8	-25	34.6	15.04	32.6	15.17	30.7	14.38	29.7	13.64	28.7	12.93	26.7	12.28
	-21.8	-22	34.6	15.17	32.6	14.38	30.7	13.64	29.7	12.93	28.7	12.28	26.7	11.65
	-19.8	-20	34.6	14.62	32.6	13.85	30.7	13.14	29.7	12.46	28.7	11.84	26.7	11.22
	-18.8	-19	34.6	14.34	32.6	13.58	30.7	12.89	29.7	12.23	28.7	11.62	26.7	11.01
	-16.7	-17	34.6	13.76	32.6	13.03	30.7	12.37	29.7	11.74	28.7	11.16	26.7	10.57
	-13.7	-15	34.6	12.93	32.6	12.23	30.7	11.63	29.7	11.03	28.7	10.51	26.7	9.94
	-11.8	-13	34.6	12.41	32.6	11.73	30.7	11.16	29.7	10.59	28.7	10.09	26.7	9.54
	-9.8	-11	34.6	11.86	32.6	11.20	30.7	10.66	29.7	10.12	28.7	9.66	26.7	9.12
	-9.5	-10	34.6	11.77	32.6	11.12	30.7	10.59	29.7	10.05	28.7	9.59	26.7	9.06
	-8.5	-9.1	34.6	11.50	32.6	10.86	30.7	10.34	29.7	9.81	28.7	9.37	26.7	8.85
	-7.0	-7.6	34.6	11.08	32.6	10.46	30.7	9.97	29.7	9.46	28.7	9.04	26.7	8.53
	-5.0	-5.6	34.6	10.53	32.6	9.93	30.7	9.48	29.7	8.99	28.7	8.61	26.7	8.11
	-3.0	-3.7	34.6	9.98	32.6	9.40	30.7	8.98	29.7	8.52	28.7	8.17	26.7	7.69
	0.0	-0.7	34.6	9.15	32.6	8.61	30.7	8.24	29.7	7.82	28.7	7.52	26.7	7.06
	3.0	2.2	34.6	8.32	32.6	7.81	30.7	7.49	29.7	7.12	28.7	6.86	26.7	6.43
	5.0	4.1	34.6	7.76	32.6	7.28	30.7	7.00	29.7	6.65	28.7	6.42	26.7	6.01
	7.0	6	34.6	7.21	32.6	6.75	30.7	6.50	29.7	6.18	28.7	5.99	26.7	5.58
	9.0	7.9	34.6	6.51	32.6	6.10	30.7	5.87	29.7	5.58	28.7	5.41	26.7	5.04
	11.0	9.8	34.6	6.09	32.6	5.70	30.7	5.49	29.7	5.22	28.7	5.06	26.7	4.72
	13.0	11.8	34.6	5.72	32.6	5.36	30.7	5.16	29.7	4.90	28.7	4.75	26.7	4.43
	15.0	13.7	34.6	5.41	32.6	5.07	30.7	4.88	29.7	4.64	28.7	4.49	26.7	4.19

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM240LTE5

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	41.1	21.74	41.1	21.91	40.8	22.07	40.8	22.30	40.8	22.52	40.0	22.88
	-21.8	-22	50.6	22.09	50.6	22.27	50.3	22.42	50.3	22.65	50.3	22.88	49.3	23.23
	-19.8	-20	53.7	22.32	53.7	22.50	53.4	22.65	53.4	22.89	53.4	23.11	52.4	23.46
	-18.8	-19	54.9	22.44	54.9	22.62	54.6	22.77	54.6	23.01	54.6	23.23	53.6	23.58
	-16.7	-17	57.5	22.69	57.5	22.86	57.1	23.02	57.1	23.25	57.1	23.48	56.0	23.83
	-13.7	-15	61.1	23.04	61.1	23.22	60.7	23.37	60.7	23.61	60.7	23.83	59.6	22.96
	-11.8	-13	63.1	23.26	63.1	23.44	62.7	23.59	62.7	23.83	62.7	23.25	61.8	22.41
	-9.8	-11	65.2	23.50	65.2	23.68	64.8	23.83	64.8	23.21	64.8	22.64	64.2	21.84
	-9.5	-10	65.6	23.53	65.6	23.71	65.2	23.74	65.2	23.12	65.1	22.55	64.5	21.75
	-8.5	-9.1	66.9	23.65	66.9	23.83	66.4	23.42	66.4	22.81	66.2	22.24	65.7	21.46
	-7.0	-7.6	68.8	23.83	68.8	23.38	68.3	22.96	68.3	22.35	68.3	21.78	67.5	21.03
	-5.0	-5.6	71.3	23.25	71.3	22.77	70.8	22.33	70.8	21.74	70.8	21.17	69.8	20.45
	-3.0	-3.7	73.8	22.67	73.8	22.17	73.3	21.71	73.3	21.12	73.3	20.56	72.2	19.87
	0.0	-0.7	77.6	21.81	77.6	21.26	77.1	20.77	77.1	20.20	77.1	19.65	75.8	19.01
	3.0	2.2	81.4	20.94	81.4	20.36	80.9	19.84	80.9	19.28	80.9	18.73	75.9	18.14
	5.0	4.1	83.9	20.36	83.9	19.75	83.4	19.21	83.4	18.66	81.5	18.12	75.9	17.57
	7.0	6	86.4	19.79	86.4	19.15	85.9	18.59	84.4	18.05	81.5	17.51	75.9	16.99
	9.0	7.9	86.9	19.31	86.9	18.69	86.6	18.15	84.4	17.62	81.5	17.10	75.9	16.58
	11.0	9.8	86.9	19.01	86.9	18.40	86.6	17.86	84.4	17.34	81.5	16.83	75.9	16.32
	13.0	11.8	86.9	18.68	86.9	18.08	86.6	17.56	84.4	17.05	81.5	16.54	75.9	16.04
	15.0	13.7	86.9	18.33	86.9	17.74	86.6	17.22	84.4	16.72	81.5	16.23	75.9	15.74
120	-24.8	-25	40.8	21.91	40.8	22.07	40.5	22.30	40.5	22.52	40.5	22.88	39.8	23.12
	-21.8	-22	50.2	22.27	50.2	22.42	49.9	22.65	49.9	22.88	49.9	23.23	49.0	23.48
	-19.8	-20	53.4	22.50	53.4	22.65	53.0	22.89	53.0	23.11	53.0	23.46	52.0	23.71
	-18.8	-19	54.6	22.62	54.6	22.77	54.2	23.01	54.2	23.23	54.2	23.58	53.2	23.83
	-16.7	-17	57.1	22.86	57.1	23.02	56.7	23.25	56.7	23.48	56.7	23.83	55.6	23.27
	-13.7	-15	60.7	23.22	60.7	23.37	60.3	23.61	60.3	23.83	60.3	23.00	59.2	22.48
	-11.8	-13	62.7	23.44	62.7	23.59	62.3	23.83	62.3	23.24	62.3	22.48	61.4	21.97
	-9.8	-11	64.8	23.68	64.8	23.83	64.4	23.19	64.4	22.63	64.4	21.93	63.7	21.44
	-9.5	-10	65.1	23.71	65.1	23.73	64.7	23.09	64.7	22.54	64.7	21.84	64.1	21.36
	-8.5	-9.1	66.4	23.83	66.4	23.39	66.0	22.77	66.0	22.23	66.0	21.57	65.3	21.10
	-7.0	-7.6	68.3	23.33	68.3	22.88	67.8	22.29	67.8	21.77	67.8	21.15	67.0	20.70
	-5.0	-5.6	70.8	22.66	70.8	22.21	70.3	21.65	70.3	21.15	70.3	20.60	69.4	20.17
	-3.0	-3.7	73.3	21.99	73.3	21.53	72.8	21.01	72.8	20.53	72.8	20.05	71.2	19.64
	0.0	-0.7	77.0	20.99	77.0	20.52	76.6	20.04	76.6	19.61	76.6	19.22	71.2	18.84
	3.0	2.2	80.8	19.99	80.8	19.51	80.3	19.08	79.2	18.69	76.7	18.39	71.2	18.04
	5.0	4.1	83.3	19.33	83.3	18.83	81.9	18.44	79.2	18.07	76.7	17.84	71.2	17.51
	7.0	6	85.8	18.66	85.2	18.15	81.9	17.80	79.2	17.46	76.7	17.29	71.2	16.98
	9.0	7.9	86.2	18.17	85.2	17.67	81.9	17.33	79.2	17.00	76.7	16.83	71.2	16.53
	11.0	9.8	86.2	17.83	85.2	17.35	81.9	17.01	79.2	16.68	76.7	16.53	71.2	16.23
	13.0	11.8	86.2	17.47	85.2	17.00	81.9	16.67	79.2	16.35	76.7	16.19	71.2	15.90
	15.0	13.7	86.2	17.09	85.2	16.62	81.9	16.30	79.2	15.98	76.7	15.83	71.2	15.55
110	-24.8	-25	40.6	22.07	40.6	22.30	40.3	22.52	40.3	22.88	40.3	23.12	39.5	23.24
	-21.8	-22	50.0	22.42	50.0	22.65	49.7	22.88	49.7	23.23	49.7	23.48	48.7	23.59
	-19.8	-20	53.1	22.65	53.1	22.89	52.7	23.11	52.7	23.46	52.7	23.71	51.7	23.83
	-18.8	-19	54.3	22.77	54.3	23.01	53.9	23.23	53.9	23.58	53.9	23.83	52.9	23.53
	-16.7	-17	56.8	23.02	56.8	23.25	56.4	23.48	56.4	23.83	56.4	23.22	55.3	22.91
	-13.7	-15	60.4	23.37	60.4	23.61	60.0	23.83	60.0	22.91	60.0	22.36	60.0	22.02
	-11.8	-13	62.3	23.59	62.3	23.83	61.9	23.18	61.9	22.33	61.9	21.81	61.9	21.45
	-9.8	-11	64.4	23.83	64.4	23.10	64.0	22.50	64.0	21.72	64.0	21.23	63.7	20.86
	-9.5	-10	64.8	23.71	64.8	22.99	64.4	22.40	64.4	21.63	64.4	21.14	64.1	20.77
	-8.5	-9.1	66.0	23.32	66.0	22.63	65.6	22.06	65.6	21.32	65.6	20.85	64.1	20.47
	-7.0	-7.6	67.9	22.73	67.9	22.08	67.5	21.55	67.5	20.87	67.5	20.42	64.1	20.03
	-5.0	-5.6	70.4	21.95	70.4	21.35	70.0	20.87	70.0	20.26	68.7	19.84	64.1	19.44
	-3.0	-3.7	72.9	21.16	72.9	20.63	72.4	20.19	71.1	19.65	68.7	19.27	64.1	18.84
	0.0	-0.7	76.6	19.99	76.6	19.53	73.5	19.17	71.1	18.73	68.7	18.40	64.1	17.95
	3.0	2.2	80.3	18.81	78.3	18.44	73.5	18.15	71.1	17.81	68.7	17.53	64.1	17.06
	5.0	4.1	82.8	18.03	78.3	17.71	73.5	17.48	71.1	17.20	68.7	16.96	64.1	16.47
	7.0	6	82.8	17.25	78.3	16.99	73.5	16.80	71.1	16.59	68.7	16.38	64.1	15.87
	9.0	7.9	82.8	16.71	78.3	16.46	73.5	16.28	71.1	16.08	68.7	15.87	64.1	15.38
	11.0	9.8	82.8	16.33	78.3	16.08	73.5	15.90	71.1	15.71	68.7	15.51	64.1	15.03
	13.0	11.8	82.8	15.91	78.3	15.67	73.5	15.49	71.1	15.31	68.7	15.11	64.1	14.64
	15.0	13.7	82.8	15.47	78.3	15.23	73.5	15.06	71.1	14.88	68.7	14.69	64.1	14.24

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	40.4	24.50	40.4	24.41	40.1	22.77	40.1	24.19	40.1	24.10	39.4	24.05
	-21.8	-22	49.8	24.36	49.8	24.27	49.5	23.49	49.5	24.06	49.5	24.30	48.5	23.92
	-19.8	-20	52.8	24.27	52.8	24.18	52.5	23.94	52.5	23.97	52.5	23.99	51.5	23.83
	-18.8	-19	54.0	24.23	53.7	24.14	53.7	24.06	53.7	23.92	53.7	23.83	52.7	23.46
	-16.7	-17	56.2	24.14	56.2	24.05	56.2	24.30	55.9	23.83	55.9	23.07	54.8	22.69
	-13.7	-15	60.1	24.00	60.1	23.91	59.7	23.83	59.7	22.74	59.7	21.99	58.6	21.59
	-11.8	-13	62.0	23.92	61.7	23.83	61.7	23.10	61.7	22.05	61.7	21.31	58.6	20.89
	-9.8	-11	64.1	23.83	64.1	23.01	63.8	22.33	63.8	21.32	62.9	20.59	58.6	20.16
	-9.5	-10	64.4	23.70	64.4	22.89	64.1	22.22	64.1	21.21	62.9	20.48	58.6	20.05
	-8.5	-9.1	65.7	23.28	65.7	22.48	65.4	21.83	65.0	20.84	62.9	20.12	58.6	19.68
	-7.0	-7.6	68.7	22.64	68.4	21.87	67.2	21.26	65.0	20.30	62.9	19.58	58.6	19.13
	-5.0	-5.6	71.7	21.79	70.9	21.06	67.2	20.49	65.0	19.57	62.9	18.86	58.6	18.39
	-3.0	-3.7	73.7	20.94	71.5	20.24	67.2	19.73	65.0	18.84	62.9	18.14	58.6	17.66
	0.0	-0.7	75.8	19.67	71.5	19.02	67.2	18.57	65.0	17.75	62.9	17.06	58.6	16.56
	3.0	2.2	75.8	18.39	71.5	17.80	67.2	17.42	65.0	16.66	62.9	15.98	58.6	15.46
	5.0	4.1	75.8	17.54	71.5	16.99	67.2	16.66	65.0	15.93	62.9	15.26	58.6	14.72
	7.0	6	75.8	16.70	71.5	16.17	67.2	15.89	65.0	15.20	62.9	14.54	58.6	13.99
	9.0	7.9	75.8	16.11	71.5	15.60	67.2	15.33	65.0	14.67	62.9	14.04	58.6	13.50
	11.0	9.8	75.8	15.66	71.5	15.17	67.2	14.91	65.0	14.26	62.9	13.65	58.6	13.12
	13.0	11.8	75.8	15.19	71.5	14.71	67.2	14.45	65.0	13.83	62.9	13.23	58.6	12.72
	15.0	13.7	75.8	14.68	71.5	14.22	67.2	13.97	65.0	13.36	62.9	12.79	58.6	12.30
90	-24.8	-25	40.2	21.74	40.2	22.09	40.0	22.33	40.0	22.45	40.0	22.69	39.2	23.04
	-21.8	-22	49.6	22.09	49.6	22.44	49.3	22.69	49.3	22.81	49.3	23.04	48.3	22.07
	-19.8	-20	52.6	22.32	52.6	22.68	52.3	22.92	52.3	23.04	52.3	22.38	51.3	21.42
	-18.8	-19	54.0	22.44	53.7	22.79	53.5	23.04	53.5	22.70	53.5	22.05	52.5	21.09
	-16.7	-17	56.2	22.69	56.2	23.04	56.0	22.34	56.0	21.98	56.0	21.35	53.6	20.41
	-13.7	-15	60.1	23.04	60.1	22.00	59.5	21.33	59.5	20.96	57.7	20.35	53.6	19.44
	-11.8	-13	62.0	22.33	61.7	21.33	61.4	20.69	59.6	20.31	57.7	19.72	53.6	18.82
	-9.8	-11	64.1	21.57	64.1	20.64	61.5	20.02	59.6	19.63	57.7	19.06	53.6	18.17
	-9.5	-10	64.4	21.46	64.4	20.53	61.5	19.92	59.6	19.53	57.7	18.96	53.6	18.07
	-8.5	-9.1	65.7	21.09	65.2	20.19	61.5	19.59	59.6	19.19	57.7	18.63	53.6	17.75
	-7.0	-7.6	68.7	20.52	65.3	19.66	61.5	19.08	59.6	18.67	57.7	18.13	53.6	17.26
	-5.0	-5.6	69.4	19.77	65.3	18.97	61.5	18.41	59.6	17.99	57.7	17.47	53.6	16.61
	-3.0	-3.7	69.4	19.02	65.3	18.27	61.5	17.74	59.6	17.31	57.7	16.80	53.6	15.96
	0.0	-0.7	69.4	17.89	65.3	17.23	61.5	16.74	59.6	16.29	57.7	15.81	53.6	14.99
	3.0	2.2	69.4	16.76	65.3	16.18	61.5	15.73	59.6	15.26	57.7	14.81	53.6	14.02
	5.0	4.1	69.4	16.01	65.3	15.48	61.5	15.06	59.6	14.58	57.7	14.15	53.6	13.37
	7.0	6	69.4	15.26	65.3	14.79	61.5	14.39	59.6	13.90	57.7	13.49	53.6	12.72
	9.0	7.9	69.4	14.55	65.3	14.10	61.5	13.72	59.6	13.25	57.7	12.86	53.6	12.13
	11.0	9.8	69.4	13.84	65.3	13.41	61.5	13.05	59.6	12.60	57.7	12.23	53.6	11.53
	13.0	11.8	69.4	13.12	65.3	12.72	61.5	12.38	59.6	11.96	57.7	11.60	53.6	10.94
	15.0	13.7	69.4	12.41	65.3	12.03	61.5	11.71	59.6	11.31	57.7	10.97	53.6	10.35
80	-24.8	-25	40.1	19.13	40.1	19.48	39.8	19.72	39.8	19.84	39.8	20.43	39.1	19.57
	-21.8	-22	49.1	19.48	49.1	19.83	49.1	20.08	49.1	20.43	49.1	19.57	47.9	18.75
	-19.8	-20	52.1	19.71	52.1	20.07	52.1	20.43	52.1	19.83	51.4	19.00	47.9	18.20
	-18.8	-19	53.3	19.83	53.3	20.43	53.3	20.12	53.3	19.52	51.4	18.72	47.9	17.93
	-16.7	-17	55.0	20.43	55.0	19.79	55.0	19.48	53.4	18.89	51.4	18.12	47.9	17.35
	-13.7	-15	57.5	19.49	56.4	18.89	55.0	18.57	53.4	17.99	51.4	17.26	47.9	16.52
	-11.8	-13	58.9	18.89	57.2	18.31	55.0	17.99	53.4	17.41	51.4	16.72	47.9	16.00
	-9.8	-11	60.4	18.27	58.0	17.71	55.0	17.38	53.4	16.81	51.4	16.15	47.9	15.45
	-9.5	-10	60.8	18.17	58.3	17.61	55.0	17.28	53.4	16.72	51.4	16.06	47.9	15.37
	-8.5	-9.1	61.5	17.86	58.6	17.31	55.0	16.98	53.4	16.42	51.4	15.78	47.9	15.10
	-7.0	-7.6	62.2	17.39	58.6	16.86	55.0	16.52	53.4	15.96	51.4	15.35	47.9	14.68
	-5.0	-5.6	62.2	16.76	58.6	16.25	55.0	15.91	53.4	15.36	51.4	14.78	47.9	14.13
	-3.0	-3.7	62.2	16.13	58.6	15.65	55.0	15.30	53.4	14.75	51.4	14.21	47.9	13.58
	0.0	-0.7	62.2	15.19	58.6	14.74	55.0	14.38	53.4	13.85	51.4	13.35	47.9	12.76
	3.0	2.2	62.2	14.25	58.6	13.83	55.0	13.47	53.4	12.94	51.4	12.49	47.9	11.94
	5.0	4.1	62.2	13.62	58.6	13.22	55.0	12.86	53.4	12.34	51.4	11.92	47.9	11.39
	7.0	6	62.2	13.00	58.6	12.62	55.0	12.25	53.4	11.74	51.4	11.35	47.9	10.84
	9.0	7.9	62.2	12.20	58.6	11.85	55.0	11.50	53.4	11.02	51.4	10.66	47.9	10.18
	11.0	9.8	62.2	11.32	58.6	11.00	55.0	10.67	53.4	10.23	51.4	9.89	47.9	9.44
	13.0	11.8	62.2	10.57	58.6	10.26	55.0	9.96	53.4	9.55	51.4	9.23	47.9	8.82
	15.0	13.7	62.2	9.95	58.6	9.66	55.0	9.38	53.4	8.99	51.4	8.69	47.9	8.30

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	40.1	19.25	40.1	19.36	39.8	19.60	39.8	19.95	39.8	19.02	39.1	18.14
	-21.8	-22	47.1	19.60	47.1	19.72	46.8	19.95	45.2	19.02	43.9	18.14	40.9	17.29
	-19.8	-20	51.8	19.83	49.8	19.95	46.8	19.30	45.2	18.39	43.9	17.55	40.9	16.72
	-18.8	-19	52.7	19.95	49.8	19.61	46.8	18.97	45.2	18.08	43.9	17.26	40.9	16.44
	-16.7	-17	52.7	19.25	49.8	18.90	46.8	18.28	45.2	17.42	43.9	16.65	40.9	15.85
	-13.7	-15	52.7	18.25	49.8	17.88	46.8	17.29	45.2	16.49	43.9	15.77	40.9	15.00
	-11.8	-13	52.7	17.61	49.8	17.24	46.8	16.67	45.2	15.89	43.9	15.22	40.9	14.46
	-9.8	-11	52.7	16.94	49.8	16.56	46.8	16.01	45.2	15.27	43.9	14.63	40.9	13.89
	-9.5	-10	52.7	16.84	49.8	16.46	46.8	15.91	45.2	15.17	43.9	14.54	40.9	13.81
	-8.5	-9.1	52.7	16.50	49.8	16.12	46.8	15.59	45.2	14.86	43.9	14.25	40.9	13.53
	-7.0	-7.6	52.7	16.00	49.8	15.61	46.8	15.09	45.2	14.39	43.9	13.81	40.9	13.10
	-5.0	-5.6	52.7	15.33	49.8	14.93	46.8	14.44	45.2	13.77	43.9	13.23	40.9	12.53
	-3.0	-3.7	52.7	14.66	49.8	14.25	46.8	13.78	45.2	13.15	43.9	12.64	40.9	11.97
	0.0	-0.7	52.7	13.66	49.8	13.24	46.8	12.80	45.2	12.21	43.9	11.77	40.9	11.12
	3.0	2.2	52.7	12.65	49.8	12.22	46.8	11.81	45.2	11.27	43.9	10.89	40.9	10.27
	5.0	4.1	52.7	11.99	49.8	11.54	46.8	11.15	45.2	10.65	43.9	10.30	40.9	9.70
	7.0	6	52.7	11.32	49.8	10.86	46.8	10.50	45.2	10.02	43.9	9.72	40.9	9.14
	9.0	7.9	52.7	10.22	49.8	9.81	46.8	9.48	45.2	9.05	43.9	8.78	40.9	8.25
	11.0	9.8	52.7	9.51	49.8	9.13	46.8	8.83	45.2	8.43	43.9	8.17	40.9	7.68
	13.0	11.8	52.7	8.90	49.8	8.54	46.8	8.26	45.2	7.88	43.9	7.65	40.9	7.19
	15.0	13.7	52.7	8.39	49.8	8.06	46.8	7.79	45.2	7.43	43.9	7.21	40.9	6.78
60	-24.8	-25	40.1	19.01	40.1	19.25	39.8	19.60	38.8	18.60	37.5	17.65	35.0	16.77
	-21.8	-22	43.2	19.36	42.8	19.60	40.1	18.60	38.8	17.65	37.5	16.77	35.0	15.91
	-19.8	-20	45.2	19.60	42.8	18.89	40.1	17.93	38.8	17.03	37.5	16.18	35.0	15.34
	-18.8	-19	45.2	19.24	42.8	18.54	40.1	17.59	38.8	16.71	37.5	15.88	35.0	15.05
	-16.7	-17	45.2	18.49	42.8	17.79	40.1	16.89	38.8	16.05	37.5	15.26	35.0	14.45
	-13.7	-15	45.2	17.42	42.8	16.73	40.1	15.89	38.8	15.11	37.5	14.38	35.0	13.60
	-11.8	-13	45.2	16.75	42.8	16.06	40.1	15.25	38.8	14.52	37.5	13.82	35.0	13.06
	-9.8	-11	45.2	16.03	42.8	15.35	40.1	14.58	38.8	13.89	37.5	13.23	35.0	12.48
	-9.5	-10	45.2	15.92	42.8	15.24	40.1	14.48	38.8	13.79	37.5	13.14	35.0	12.40
	-8.5	-9.1	45.2	15.57	42.8	14.89	40.1	14.15	38.8	13.48	37.5	12.84	35.0	12.11
	-7.0	-7.6	45.2	15.03	42.8	14.36	40.1	13.65	38.8	13.01	37.5	12.40	35.0	11.68
	-5.0	-5.6	45.2	14.32	42.8	13.65	40.1	12.98	38.8	12.38	37.5	11.81	35.0	11.11
	-3.0	-3.7	45.2	13.61	42.8	12.94	40.1	12.31	38.8	11.75	37.5	11.22	35.0	10.54
	0.0	-0.7	45.2	12.54	42.8	11.88	40.1	11.31	38.8	10.81	37.5	10.33	35.0	9.68
	3.0	2.2	45.2	11.47	42.8	10.82	40.1	10.30	38.8	9.87	37.5	9.45	35.0	8.83
	5.0	4.1	45.2	10.75	42.8	10.11	40.1	9.63	38.8	9.24	37.5	8.86	35.0	8.26
	7.0	6	45.2	10.04	42.8	9.40	40.1	8.96	38.8	8.62	37.5	8.26	35.0	7.68
	9.0	7.9	45.2	8.96	42.8	8.39	40.1	8.00	38.8	7.69	37.5	7.37	35.0	6.86
	11.0	9.8	45.2	8.36	42.8	7.83	40.1	7.47	38.8	7.18	37.5	6.89	35.0	6.40
	13.0	11.8	45.2	7.83	42.8	7.34	40.1	7.00	38.8	6.72	37.5	6.45	35.0	6.00
	15.0	13.7	45.2	7.40	42.8	6.94	40.1	6.61	38.8	6.35	37.5	6.10	35.0	5.67
50	-24.8	-25	37.7	16.61	35.6	16.96	33.4	16.08	32.4	15.25	31.3	14.46	29.2	13.73
	-21.8	-22	37.7	16.96	35.6	16.08	33.4	15.25	32.4	14.46	31.3	13.73	29.2	13.03
	-19.8	-20	37.7	16.34	35.6	15.49	33.4	14.70	32.4	13.94	31.3	13.25	29.2	12.56
	-18.8	-19	37.7	16.04	35.6	15.19	33.4	14.42	32.4	13.68	31.3	13.00	29.2	12.33
	-16.7	-17	37.7	15.39	35.6	14.57	33.4	13.84	32.4	13.13	31.3	12.49	29.2	11.83
	-13.7	-15	37.7	14.47	35.6	13.69	33.4	13.01	32.4	12.35	31.3	11.76	29.2	11.13
	-11.8	-13	37.7	13.88	35.6	13.13	33.4	12.49	32.4	11.85	31.3	11.30	29.2	10.68
	-9.8	-11	37.7	13.27	35.6	12.54	33.4	11.94	32.4	11.33	31.3	10.81	29.2	10.21
	-9.5	-10	37.7	13.18	35.6	12.45	33.4	11.85	32.4	11.25	31.3	10.74	29.2	10.14
	-8.5	-9.1	37.7	12.87	35.6	12.15	33.4	11.58	32.4	10.99	31.3	10.50	29.2	9.91
	-7.0	-7.6	37.7	12.41	35.6	11.71	33.4	11.16	32.4	10.60	31.3	10.13	29.2	9.56
	-5.0	-5.6	37.7	11.79	35.6	11.12	33.4	10.61	32.4	10.07	31.3	9.64	29.2	9.09
	-3.0	-3.7	37.7	11.17	35.6	10.53	33.4	10.06	32.4	9.55	31.3	9.16	29.2	8.62
	0.0	-0.7	37.7	10.25	35.6	9.65	33.4	9.23	32.4	8.77	31.3	8.43	29.2	7.91
	3.0	2.2	37.7	9.33	35.6	8.76	33.4	8.41	32.4	7.98	31.3	7.70	29.2	7.21
	5.0	4.1	37.7	8.71	35.6	8.17	33.4	7.85	32.4	7.46	31.3	7.21	29.2	6.74
	7.0	6	37.7	8.10	35.6	7.58	33.4	7.30	32.4	6.94	31.3	6.72	29.2	6.27
	9.0	7.9	37.7	7.31	35.6	6.85	33.4	6.59	32.4	6.26	31.3	6.07	29.2	5.66
	11.0	9.8	37.7	6.84	35.6	6.41	33.4	6.17	32.4	5.86	31.3	5.68	29.2	5.30
	13.0	11.8	37.7	6.42	35.6	6.02	33.4	5.79	32.4	5.50	31.3	5.33	29.2	4.98
	15.0	13.7	37.7	6.08	35.6	5.69	33.4	5.48	32.4	5.21	31.3	5.05	29.2	4.71

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM260LTE5

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	42.1	21.87	42.1	22.05	41.8	22.20	41.8	22.44	41.8	22.67	41.1	23.02
	-21.8	-22	51.2	22.23	51.2	22.41	50.9	22.56	50.9	22.80	50.9	23.02	49.9	23.38
	-19.8	-20	54.0	22.46	54.0	22.64	53.7	22.80	53.7	23.03	53.7	23.26	52.6	23.61
	-18.8	-19	55.2	22.58	55.2	22.76	54.8	22.91	54.8	23.15	54.8	23.38	53.8	23.73
	-16.7	-17	57.6	22.83	57.6	23.01	57.3	23.16	57.3	23.40	57.3	23.62	56.2	23.98
	-13.7	-15	61.1	23.19	61.1	23.36	60.7	23.52	60.7	23.75	60.7	23.98	59.6	23.11
	-11.8	-13	63.1	23.41	63.1	23.59	62.7	23.74	62.7	23.98	62.7	23.40	61.7	22.56
	-9.8	-11	65.2	23.65	65.2	23.83	64.8	23.98	64.8	23.36	64.8	22.78	64.0	21.97
	-9.5	-10	65.6	23.68	65.6	23.86	65.2	23.88	65.2	23.27	65.1	22.69	64.4	21.89
	-8.5	-9.1	66.9	23.80	66.9	23.98	66.4	23.57	66.4	22.96	66.2	22.38	65.5	21.60
	-7.0	-7.6	68.8	23.98	68.8	23.52	68.3	23.10	68.3	22.49	68.3	21.92	67.2	21.16
	-5.0	-5.6	71.3	23.40	71.3	22.92	70.8	22.47	70.8	21.88	70.8	21.31	69.5	20.58
	-3.0	-3.7	73.8	22.82	73.8	22.31	73.3	21.85	73.3	21.26	73.3	20.69	71.8	20.00
	0.0	-0.7	77.6	21.94	77.6	21.40	77.1	20.90	77.1	20.33	77.1	19.77	75.2	19.13
	3.0	2.2	81.4	21.07	81.4	20.48	80.9	19.96	80.9	19.40	80.9	18.85	75.9	18.26
	5.0	4.1	83.9	20.49	83.9	19.88	83.4	19.34	83.4	18.78	81.5	18.24	75.9	17.68
	7.0	6	86.4	19.91	86.4	19.27	85.9	18.71	84.4	18.16	81.5	17.62	75.9	17.09
	9.0	7.9	86.9	19.43	86.9	18.81	86.6	18.26	84.4	17.73	81.5	17.20	75.9	16.69
	11.0	9.8	86.9	19.13	86.9	18.51	86.6	17.98	84.4	17.45	81.5	16.93	75.9	16.43
	13.0	11.8	86.9	18.80	86.9	18.20	86.6	17.67	84.4	17.15	81.5	16.64	75.9	16.14
	15.0	13.7	86.9	18.45	86.9	17.85	86.6	17.33	84.4	16.83	81.5	16.33	75.9	15.84
120	-24.8	-25	41.8	22.05	41.8	22.20	41.6	22.44	41.6	22.67	41.6	23.02	40.8	23.27
	-21.8	-22	50.8	22.41	50.8	22.56	50.5	22.80	50.5	23.02	50.5	23.38	49.6	23.62
	-19.8	-20	53.6	22.64	53.6	22.80	53.3	23.03	53.3	23.26	53.3	23.61	52.3	23.86
	-18.8	-19	54.8	22.76	54.8	22.91	54.4	23.15	54.4	23.38	54.4	23.73	53.4	23.98
	-16.7	-17	57.2	23.01	57.2	23.16	56.9	23.40	56.9	23.62	56.9	23.98	55.8	23.42
	-13.7	-15	60.7	23.36	60.7	23.52	60.3	23.75	60.3	23.98	60.3	23.15	59.2	22.62
	-11.8	-13	62.7	23.59	62.7	23.74	62.3	23.98	62.3	23.39	62.3	22.62	61.3	22.11
	-9.8	-11	64.8	23.83	64.8	23.98	64.4	23.33	64.4	22.77	64.4	22.06	63.6	21.58
	-9.5	-10	65.1	23.86	65.1	23.88	64.7	23.24	64.7	22.68	64.7	21.98	63.9	21.50
	-8.5	-9.1	66.4	23.98	66.4	23.54	66.0	22.91	66.0	22.37	66.0	21.70	65.0	21.23
	-7.0	-7.6	68.3	23.48	68.3	23.03	67.8	22.43	67.8	21.90	67.8	21.29	66.7	20.83
	-5.0	-5.6	70.8	22.80	70.8	22.35	70.3	21.78	70.3	21.28	70.3	20.73	69.0	20.29
	-3.0	-3.7	73.3	22.13	73.3	21.67	72.8	21.14	72.8	20.66	72.8	20.18	71.2	19.76
	0.0	-0.7	77.0	21.13	77.0	20.65	76.6	20.17	76.6	19.73	76.6	19.34	71.2	18.96
	3.0	2.2	80.8	20.12	80.8	19.63	80.3	19.20	79.2	18.81	76.7	18.51	71.2	18.16
	5.0	4.1	83.3	19.45	83.3	18.95	81.9	18.55	79.2	18.19	76.7	17.96	71.2	17.62
	7.0	6	85.8	18.78	85.2	18.27	81.9	17.91	79.2	17.57	76.7	17.40	71.2	17.09
	9.0	7.9	86.2	18.28	85.2	17.79	81.9	17.44	79.2	17.10	76.7	16.94	71.2	16.64
	11.0	9.8	86.2	17.95	85.2	17.46	81.9	17.12	79.2	16.79	76.7	16.63	71.2	16.33
	13.0	11.8	86.2	17.58	85.2	17.11	81.9	16.77	79.2	16.45	76.7	16.29	71.2	16.00
	15.0	13.7	86.2	17.19	85.2	16.73	81.9	16.40	79.2	16.08	76.7	15.93	71.2	15.65
110	-24.8	-25	41.6	22.20	41.6	22.44	41.3	22.67	41.3	23.02	41.3	23.27	40.5	23.39
	-21.8	-22	50.6	22.56	50.6	22.80	50.2	23.02	50.2	23.38	50.2	23.62	49.3	23.74
	-19.8	-20	53.3	22.80	53.3	23.03	53.0	23.26	53.0	23.61	53.0	23.86	52.0	23.98
	-18.8	-19	54.5	22.91	54.5	23.15	54.1	23.38	54.1	23.73	54.1	23.98	53.1	23.68
	-16.7	-17	56.9	23.16	56.9	23.40	56.5	23.62	56.5	23.98	56.5	23.37	55.5	23.05
	-13.7	-15	60.4	23.52	60.4	23.75	60.0	23.98	60.0	23.06	60.0	22.50	60.0	22.16
	-11.8	-13	62.3	23.74	62.3	23.98	61.9	23.33	61.9	22.47	61.9	21.94	61.9	21.59
	-9.8	-11	64.4	23.98	64.4	23.25	64.0	22.65	64.0	21.86	64.0	21.36	63.6	20.99
	-9.5	-10	64.8	23.86	64.8	23.14	64.4	22.54	64.4	21.77	64.4	21.28	64.1	20.90
	-8.5	-9.1	66.0	23.47	66.0	22.77	65.6	22.20	65.6	21.46	65.6	20.99	64.1	20.60
	-7.0	-7.6	67.9	22.87	67.9	22.22	67.5	21.69	67.5	21.00	67.5	20.55	64.1	20.15
	-5.0	-5.6	70.4	22.09	70.4	21.49	70.0	21.00	70.0	20.38	68.7	19.97	64.1	19.56
	-3.0	-3.7	72.9	21.30	72.9	20.76	72.4	20.32	71.1	19.77	68.7	19.39	64.1	18.96
	0.0	-0.7	76.6	20.11	76.6	19.66	73.5	19.29	71.1	18.85	68.7	18.52	64.1	18.06
	3.0	2.2	80.3	18.93	78.3	18.56	73.5	18.27	71.1	17.93	68.7	17.64	64.1	17.17
	5.0	4.1	82.8	18.14	78.3	17.83	73.5	17.59	71.1	17.31	68.7	17.06	64.1	16.57
	7.0	6	82.8	17.35	78.3	17.09	73.5	16.90	71.1	16.70	68.7	16.48	64.1	15.97
	9.0	7.9	82.8	16.82	78.3	16.57	73.5	16.38	71.1	16.18	68.7	15.97	64.1	15.48
	11.0	9.8	82.8	16.43	78.3	16.18	73.5	16.00	71.1	15.81	68.7	15.60	64.1	15.12
	13.0	11.8	82.8	16.01	78.3	15.77	73.5	15.59	71.1	15.40	68.7	15.21	64.1	14.74
	15.0	13.7	82.8	15.56	78.3	15.33	73.5	15.16	71.1	14.97	68.7	14.78	64.1	14.32

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	41.4	24.65	41.4	24.56	41.2	22.91	41.2	24.34	41.2	24.25	40.4	24.20
	-21.8	-22	50.3	24.52	50.3	24.43	50.0	23.63	50.0	24.21	50.0	24.46	49.1	24.07
	-19.8	-20	53.1	24.43	53.1	24.34	52.8	24.09	52.8	24.12	52.8	24.14	51.8	23.98
	-18.8	-19	54.2	24.38	53.9	24.29	53.9	24.21	53.9	24.07	53.9	23.98	52.9	23.61
	-16.7	-17	56.3	24.29	56.3	24.20	56.3	24.46	56.0	23.98	56.0	23.22	54.9	22.83
	-13.7	-15	60.1	24.15	60.1	24.06	59.7	23.98	59.7	22.88	59.7	22.13	58.6	21.73
	-11.8	-13	62.0	24.07	61.7	23.98	61.7	23.25	61.7	22.18	61.7	21.44	58.6	21.02
	-9.8	-11	64.1	23.98	64.1	23.16	63.8	22.47	63.8	21.45	62.9	20.72	58.6	20.28
	-9.5	-10	64.4	23.85	64.4	23.04	64.1	22.36	64.1	21.34	62.9	20.61	58.6	20.17
	-8.5	-9.1	65.7	23.42	65.7	22.63	65.4	21.97	65.0	20.98	62.9	20.25	58.6	19.80
	-7.0	-7.6	68.7	22.78	68.4	22.01	67.2	21.39	65.0	20.43	62.9	19.71	58.6	19.25
	-5.0	-5.6	71.7	21.93	70.9	21.19	67.2	20.62	65.0	19.69	62.9	18.98	58.6	18.51
	-3.0	-3.7	73.7	21.07	71.5	20.37	67.2	19.85	65.0	18.96	62.9	18.26	58.6	17.77
	0.0	-0.7	75.8	19.79	71.5	19.14	67.2	18.69	65.0	17.86	62.9	17.17	58.6	16.66
	3.0	2.2	75.8	18.51	71.5	17.91	67.2	17.53	65.0	16.76	62.9	16.08	58.6	15.55
	5.0	4.1	75.8	17.66	71.5	17.09	67.2	16.76	65.0	16.03	62.9	15.36	58.6	14.82
	7.0	6	75.8	16.80	71.5	16.27	67.2	15.99	65.0	15.30	62.9	14.64	58.6	14.08
	9.0	7.9	75.8	16.21	71.5	15.70	67.2	15.43	65.0	14.76	62.9	14.12	58.6	13.58
	11.0	9.8	75.8	15.76	71.5	15.27	67.2	15.00	65.0	14.35	62.9	13.73	58.6	13.21
	13.0	11.8	75.8	15.28	71.5	14.80	67.2	14.54	65.0	13.91	62.9	13.31	58.6	12.80
	15.0	13.7	75.8	14.77	71.5	14.31	67.2	14.06	65.0	13.45	62.9	12.87	58.6	12.38
90	-24.8	-25	41.2	21.87	41.2	22.23	41.0	22.48	41.0	22.59	41.0	22.83	40.2	23.19
	-21.8	-22	50.1	22.23	50.1	22.58	49.8	22.83	49.8	22.95	49.8	23.19	48.9	22.21
	-19.8	-20	52.9	22.46	52.9	22.82	52.6	23.07	52.6	23.19	52.6	22.52	51.6	21.55
	-18.8	-19	54.2	22.58	53.9	22.94	53.7	23.19	53.7	22.84	53.7	22.18	52.7	21.23
	-16.7	-17	56.3	22.83	56.3	23.19	56.1	22.48	56.1	22.12	56.1	21.48	53.6	20.54
	-13.7	-15	60.1	23.19	60.1	22.13	59.5	21.46	59.5	21.09	57.7	20.48	53.6	19.56
	-11.8	-13	62.0	22.47	61.7	21.47	61.4	20.82	59.6	20.44	57.7	19.85	53.6	18.94
	-9.8	-11	64.1	21.71	64.1	20.77	61.5	20.15	59.6	19.75	57.7	19.18	53.6	18.29
	-9.5	-10	64.4	21.60	64.4	20.66	61.5	20.05	59.6	19.65	57.7	19.08	53.6	18.19
	-8.5	-9.1	65.7	21.22	65.2	20.31	61.5	19.71	59.6	19.31	57.7	18.75	53.6	17.86
	-7.0	-7.6	68.7	20.65	65.3	19.79	61.5	19.20	59.6	18.79	57.7	18.24	53.6	17.37
	-5.0	-5.6	69.4	19.89	65.3	19.09	61.5	18.53	59.6	18.11	57.7	17.58	53.6	16.72
	-3.0	-3.7	69.4	19.14	65.3	18.38	61.5	17.85	59.6	17.42	57.7	16.91	53.6	16.06
	0.0	-0.7	69.4	18.00	65.3	17.33	61.5	16.84	59.6	16.39	57.7	15.91	53.6	15.08
	3.0	2.2	69.4	16.87	65.3	16.28	61.5	15.83	59.6	15.36	57.7	14.91	53.6	14.10
	5.0	4.1	69.4	16.11	65.3	15.58	61.5	15.16	59.6	14.67	57.7	14.24	53.6	13.45
	7.0	6	69.4	15.35	65.3	14.88	61.5	14.48	59.6	13.99	57.7	13.57	53.6	12.80
	9.0	7.9	69.4	14.64	65.3	14.19	61.5	13.81	59.6	13.34	57.7	12.94	53.6	12.20
	11.0	9.8	69.4	13.92	65.3	13.49	61.5	13.13	59.6	12.68	57.7	12.31	53.6	11.61
	13.0	11.8	69.4	13.21	65.3	12.80	61.5	12.46	59.6	12.03	57.7	11.67	53.6	11.01
	15.0	13.7	69.4	12.49	65.3	12.11	61.5	11.78	59.6	11.38	57.7	11.04	53.6	10.41
80	-24.8	-25	41.1	19.25	41.1	19.60	40.8	19.85	40.8	19.97	40.8	20.56	40.0	19.70
	-21.8	-22	49.6	19.60	49.6	19.96	49.6	20.20	49.6	20.56	49.6	19.70	47.9	18.87
	-19.8	-20	52.3	19.84	52.3	20.19	52.3	20.56	52.3	19.95	51.4	19.12	47.9	18.31
	-18.8	-19	53.5	19.96	53.5	20.56	53.5	20.25	53.4	19.65	51.4	18.83	47.9	18.04
	-16.7	-17	55.0	20.56	55.0	19.92	55.0	19.61	53.4	19.01	51.4	18.23	47.9	17.46
	-13.7	-15	57.5	19.61	56.4	19.00	55.0	18.68	53.4	18.10	51.4	17.37	47.9	16.63
	-11.8	-13	59.0	19.01	57.2	18.43	55.0	18.10	53.4	17.52	51.4	16.82	47.9	16.10
	-9.8	-11	60.6	18.38	58.0	17.82	55.0	17.49	53.4	16.91	51.4	16.25	47.9	15.55
	-9.5	-10	61.0	18.29	58.4	17.73	55.0	17.39	53.4	16.82	51.4	16.16	47.9	15.47
	-8.5	-9.1	61.6	17.97	58.6	17.42	55.0	17.09	53.4	16.52	51.4	15.88	47.9	15.19
	-7.0	-7.6	62.2	17.50	58.6	16.96	55.0	16.63	53.4	16.06	51.4	15.44	47.9	14.78
	-5.0	-5.6	62.2	16.87	58.6	16.35	55.0	16.01	53.4	15.46	51.4	14.87	47.9	14.22
	-3.0	-3.7	62.2	16.23	58.6	15.74	55.0	15.40	53.4	14.85	51.4	14.30	47.9	13.67
	0.0	-0.7	62.2	15.29	58.6	14.83	55.0	14.47	53.4	13.94	51.4	13.43	47.9	12.84
	3.0	2.2	62.2	14.34	58.6	13.92	55.0	13.55	53.4	13.03	51.4	12.57	47.9	12.01
	5.0	4.1	62.2	13.71	58.6	13.31	55.0	12.94	53.4	12.42	51.4	12.00	47.9	11.46
	7.0	6	62.2	13.08	58.6	12.70	55.0	12.32	53.4	11.81	51.4	11.42	47.9	10.91
	9.0	7.9	62.2	12.28	58.6	11.92	55.0	11.57	53.4	11.09	51.4	10.72	47.9	10.24
	11.0	9.8	62.2	11.40	58.6	11.06	55.0	10.74	53.4	10.29	51.4	9.95	47.9	9.50
	13.0	11.8	62.2	10.64	58.6	10.33	55.0	10.02	53.4	9.61	51.4	9.29	47.9	8.87
	15.0	13.7	62.2	10.01	58.6	9.72	55.0	9.44	53.4	9.04	51.4	8.75	47.9	8.35

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	41.1	19.37	41.1	19.49	40.8	19.72	40.8	20.08	40.8	19.14	40.0	18.25
	-21.8	-22	47.1	19.72	47.1	19.84	46.8	20.08	45.2	19.14	43.9	18.25	40.9	17.40
	-19.8	-20	51.1	19.96	49.8	20.08	46.8	19.42	45.2	18.51	43.9	17.66	40.9	16.83
	-18.8	-19	52.7	20.08	49.8	19.74	46.8	19.09	45.2	18.19	43.9	17.37	40.9	16.54
	-16.7	-17	52.7	19.37	49.8	19.02	46.8	18.39	45.2	17.53	43.9	16.75	40.9	15.95
	-13.7	-15	52.7	18.36	49.8	18.00	46.8	17.40	45.2	16.59	43.9	15.87	40.9	15.09
	-11.8	-13	52.7	17.72	49.8	17.35	46.8	16.77	45.2	15.99	43.9	15.31	40.9	14.55
	-9.8	-11	52.7	17.05	49.8	16.66	46.8	16.11	45.2	15.36	43.9	14.72	40.9	13.98
	-9.5	-10	52.7	16.95	49.8	16.56	46.8	16.01	45.2	15.27	43.9	14.63	40.9	13.90
	-8.5	-9.1	52.7	16.61	49.8	16.22	46.8	15.68	45.2	14.96	43.9	14.34	40.9	13.61
	-7.0	-7.6	52.7	16.10	49.8	15.71	46.8	15.19	45.2	14.48	43.9	13.90	40.9	13.18
	-5.0	-5.6	52.7	15.43	49.8	15.03	46.8	14.53	45.2	13.86	43.9	13.31	40.9	12.61
	-3.0	-3.7	52.7	14.76	49.8	14.34	46.8	13.87	45.2	13.23	43.9	12.72	40.9	12.04
	0.0	-0.7	52.7	13.74	49.8	13.32	46.8	12.88	45.2	12.29	43.9	11.84	40.9	11.19
	3.0	2.2	52.7	12.73	49.8	12.30	46.8	11.89	45.2	11.34	43.9	10.96	40.9	10.34
	5.0	4.1	52.7	12.06	49.8	11.61	46.8	11.22	45.2	10.71	43.9	10.37	40.9	9.77
	7.0	6	52.7	11.39	49.8	10.93	46.8	10.56	45.2	10.09	43.9	9.78	40.9	9.20
	9.0	7.9	52.7	10.28	49.8	9.87	46.8	9.54	45.2	9.11	43.9	8.83	40.9	8.30
	11.0	9.8	52.7	9.57	49.8	9.19	46.8	8.88	45.2	8.48	43.9	8.22	40.9	7.73
	13.0	11.8	52.7	8.96	49.8	8.60	46.8	8.31	45.2	7.93	43.9	7.69	40.9	7.23
	15.0	13.7	52.7	8.45	49.8	8.11	46.8	7.83	45.2	7.48	43.9	7.25	40.9	6.82
60	-24.8	-25	40.4	19.13	40.4	19.37	40.1	19.72	38.8	18.71	37.5	17.77	35.0	16.87
	-21.8	-22	43.3	19.49	42.8	19.72	40.1	18.71	38.8	17.77	37.5	16.87	35.0	16.01
	-19.8	-20	45.2	19.72	42.8	19.01	40.1	18.04	38.8	17.13	37.5	16.28	35.0	15.44
	-18.8	-19	45.2	19.36	42.8	18.65	40.1	17.70	38.8	16.82	37.5	15.98	35.0	15.15
	-16.7	-17	45.2	18.61	42.8	17.91	40.1	17.00	38.8	16.15	37.5	15.36	35.0	14.55
	-13.7	-15	45.2	17.53	42.8	16.84	40.1	15.99	38.8	15.21	37.5	14.47	35.0	13.68
	-11.8	-13	45.2	16.85	42.8	16.16	40.1	15.35	38.8	14.61	37.5	13.90	35.0	13.14
	-9.8	-11	45.2	16.13	42.8	15.45	40.1	14.67	38.8	13.98	37.5	13.31	35.0	12.56
	-9.5	-10	45.2	16.03	42.8	15.34	40.1	14.57	38.8	13.88	37.5	13.22	35.0	12.48
	-8.5	-9.1	45.2	15.67	42.8	14.98	40.1	14.24	38.8	13.56	37.5	12.92	35.0	12.19
	-7.0	-7.6	45.2	15.13	42.8	14.45	40.1	13.73	38.8	13.09	37.5	12.48	35.0	11.76
	-5.0	-5.6	45.2	14.41	42.8	13.74	40.1	13.06	38.8	12.46	37.5	11.88	35.0	11.18
	-3.0	-3.7	45.2	13.69	42.8	13.02	40.1	12.39	38.8	11.83	37.5	11.29	35.0	10.61
	0.0	-0.7	45.2	12.61	42.8	11.96	40.1	11.38	38.8	10.88	37.5	10.40	35.0	9.75
	3.0	2.2	45.2	11.54	42.8	10.89	40.1	10.37	38.8	9.93	37.5	9.51	35.0	8.88
	5.0	4.1	45.2	10.82	42.8	10.17	40.1	9.69	38.8	9.30	37.5	8.91	35.0	8.31
	7.0	6	45.2	10.10	42.8	9.46	40.1	9.02	38.8	8.67	37.5	8.32	35.0	7.73
	9.0	7.9	45.2	9.01	42.8	8.44	40.1	8.05	38.8	7.74	37.5	7.42	35.0	6.90
	11.0	9.8	45.2	8.42	42.8	7.88	40.1	7.52	38.8	7.22	37.5	6.93	35.0	6.44
	13.0	11.8	45.2	7.88	42.8	7.38	40.1	7.04	38.8	6.77	37.5	6.49	35.0	6.04
	15.0	13.7	45.2	7.45	42.8	6.98	40.1	6.65	38.8	6.39	37.5	6.13	35.0	5.70
50	-24.8	-25	37.7	16.71	35.6	17.07	33.4	16.18	32.4	15.34	31.3	14.55	29.2	13.82
	-21.8	-22	37.7	17.07	35.6	16.18	33.4	15.34	32.4	14.55	31.3	13.82	29.2	13.11
	-19.8	-20	37.7	16.45	35.6	15.58	33.4	14.79	32.4	14.03	31.3	13.33	29.2	12.64
	-18.8	-19	37.7	16.14	35.6	15.29	33.4	14.51	32.4	13.77	31.3	13.09	29.2	12.40
	-16.7	-17	37.7	15.49	35.6	14.66	33.4	13.93	32.4	13.21	31.3	12.57	29.2	11.91
	-13.7	-15	37.7	14.56	35.6	13.77	33.4	13.10	32.4	12.42	31.3	11.84	29.2	11.20
	-11.8	-13	37.7	13.97	35.6	13.21	33.4	12.57	32.4	11.93	31.3	11.37	29.2	10.75
	-9.8	-11	37.7	13.35	35.6	12.62	33.4	12.01	32.4	11.40	31.3	10.88	29.2	10.28
	-9.5	-10	37.7	13.26	35.6	12.53	33.4	11.93	32.4	11.32	31.3	10.81	29.2	10.21
	-8.5	-9.1	37.7	12.95	35.6	12.23	33.4	11.65	32.4	11.06	31.3	10.56	29.2	9.97
	-7.0	-7.6	37.7	12.48	35.6	11.78	33.4	11.24	32.4	10.66	31.3	10.19	29.2	9.62
	-5.0	-5.6	37.7	11.86	35.6	11.19	33.4	10.68	32.4	10.14	31.3	9.70	29.2	9.14
	-3.0	-3.7	37.7	11.24	35.6	10.60	33.4	10.12	32.4	9.61	31.3	9.21	29.2	8.67
	0.0	-0.7	37.7	10.32	35.6	9.71	33.4	9.29	32.4	8.82	31.3	8.48	29.2	7.96
	3.0	2.2	37.7	9.39	35.6	8.82	33.4	8.46	32.4	8.03	31.3	7.74	29.2	7.26
	5.0	4.1	37.7	8.77	35.6	8.22	33.4	7.90	32.4	7.51	31.3	7.25	29.2	6.78
	7.0	6	37.7	8.15	35.6	7.63	33.4	7.35	32.4	6.98	31.3	6.76	29.2	6.31
	9.0	7.9	37.7	7.36	35.6	6.89	33.4	6.64	32.4	6.30	31.3	6.11	29.2	5.70
	11.0	9.8	37.7	6.88	35.6	6.45	33.4	6.21	32.4	5.90	31.3	5.72	29.2	5.33
	13.0	11.8	37.7	6.46	35.6	6.05	33.4	5.83	32.4	5.54	31.3	5.37	29.2	5.01
	15.0	13.7	37.7	6.12	35.6	5.73	33.4	5.52	32.4	5.24	31.3	5.08	29.2	4.74

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM221LTE5

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	39.4	17.5	39.4	17.78	39.1	18.00	39.1	18.35	39.1	18.67	38.6	19.20
	-21.8	-22	47.3	18.03	47.3	18.29	47.0	18.52	47.0	18.86	47.0	19.20	46.3	19.71
	-19.8	-20	49.5	18.38	49.5	18.64	49.3	18.86	49.3	19.21	49.3	19.54	48.5	20.06
	-18.8	-19	50.5	18.56	50.5	18.82	50.3	19.04	50.3	19.39	50.3	19.71	49.6	20.23
	-16.7	-17	52.6	18.92	52.6	19.18	52.4	19.40	52.4	19.75	52.4	20.07	51.6	20.60
	-13.7	-15	55.7	19.43	55.7	19.69	55.4	19.92	55.4	20.26	55.4	20.60	54.6	19.58
	-11.8	-13	57.5	19.77	57.5	20.03	57.1	20.25	57.1	20.60	57.1	19.90	56.5	18.94
	-9.8	-11	59.3	20.11	59.3	20.37	59.0	20.60	59.0	19.82	59.0	19.16	58.3	18.27
	-9.5	-10	59.7	20.16	59.7	20.42	59.3	20.47	59.3	19.71	59.2	19.05	58.5	18.16
	-8.5	-9.1	61.0	20.33	61.0	20.60	60.7	20.06	60.7	19.33	60.1	18.68	59.4	17.82
	-7.0	-7.6	63.0	20.60	63.0	19.98	62.7	19.45	62.7	18.75	62.7	18.13	61.3	17.31
	-5.0	-5.6	65.7	19.74	65.7	19.15	65.2	18.65	65.2	17.98	65.2	17.39	63.3	16.64
	-3.0	-3.7	68.4	18.89	68.4	18.32	67.9	17.83	67.9	17.22	67.9	16.65	65.4	15.96
	0.0	-0.7	72.4	17.63	72.4	17.08	71.9	16.61	71.9	16.06	71.9	15.55	68.0	14.95
	3.0	2.2	76.4	16.35	76.4	15.83	75.9	15.40	75.9	14.91	74.5	14.45	69.2	13.93
	5.0	4.1	78.5	15.51	78.5	15.01	78.2	14.58	77.1	14.14	74.7	13.71	69.5	13.26
	7.0	6	79.6	14.66	79.6	14.18	79.3	13.77	77.4	13.37	74.7	12.97	69.5	12.58
	9.0	7.9	79.6	13.93	79.6	13.48	79.4	13.08	77.4	12.71	74.7	12.33	69.5	11.96
	11.0	9.8	79.6	13.31	79.6	12.89	79.4	12.51	77.4	12.14	74.7	11.78	69.5	11.43
	13.0	11.8	79.6	12.67	79.6	12.26	79.4	11.90	77.4	11.56	74.7	11.21	69.5	10.87
	15.0	13.7	79.6	11.98	79.6	11.60	79.4	11.25	77.4	10.93	74.7	10.60	69.5	10.29
120	-24.8	-25	39.1	17.78	39.1	18.00	38.9	18.35	38.9	18.67	38.9	19.20	38.3	19.56
	-21.8	-22	46.9	18.29	46.9	18.52	46.6	18.86	46.6	19.20	46.6	19.71	46.0	20.07
	-19.8	-20	49.1	18.64	49.1	18.86	48.9	19.21	48.9	19.54	48.9	20.06	48.2	20.42
	-18.8	-19	50.1	18.82	50.1	19.04	49.9	19.39	49.9	19.71	49.9	20.23	49.2	20.60
	-16.7	-17	52.3	19.18	52.3	19.40	52.0	19.75	52.0	20.07	52.0	20.60	51.2	19.94
	-13.7	-15	55.4	19.69	55.4	19.92	55.0	20.26	55.0	20.60	55.0	19.61	54.2	19.01
	-11.8	-13	57.1	20.03	57.1	20.25	56.7	20.60	56.7	19.90	56.7	18.98	56.1	18.42
	-9.8	-11	58.8	20.37	58.8	20.60	58.5	19.80	58.5	19.15	58.5	18.32	57.8	17.80
	-9.5	-10	59.3	20.42	59.3	20.47	58.9	19.69	58.9	19.04	58.9	18.23	58.3	17.71
	-8.5	-9.1	60.6	20.60	60.6	20.04	60.2	19.29	60.2	18.67	60.0	17.90	59.3	17.39
	-7.0	-7.6	62.5	19.94	62.5	19.40	62.2	18.70	62.2	18.11	61.7	17.41	60.9	16.93
	-5.0	-5.6	65.2	19.07	65.2	18.55	64.8	17.91	64.8	17.37	64.8	16.75	62.9	16.31
	-3.0	-3.7	67.9	18.19	67.9	17.71	67.5	17.13	67.5	16.63	67.5	16.09	64.4	15.69
	0.0	-0.7	71.9	16.88	71.9	16.42	71.4	15.94	71.4	15.52	70.3	15.11	65.3	14.76
	3.0	2.2	75.8	15.57	75.8	15.15	74.5	14.76	72.6	14.41	70.3	14.12	65.3	13.82
	5.0	4.1	78.0	14.69	77.5	14.29	75.0	13.97	72.6	13.67	70.4	13.46	65.3	13.20
	7.0	6	79.0	13.82	78.1	13.45	75.0	13.18	72.6	12.93	70.4	12.80	65.3	12.58
	9.0	7.9	79.0	13.12	78.1	12.77	75.0	12.52	72.6	12.28	70.4	12.16	65.3	11.94
	11.0	9.8	79.0	12.54	78.1	12.20	75.0	11.95	72.6	11.73	70.4	11.61	65.3	11.41
	13.0	11.8	79.0	11.91	78.1	11.59	75.0	11.35	72.6	11.14	70.4	11.03	65.3	10.83
	15.0	13.7	79.0	11.25	78.1	10.94	75.0	10.73	72.6	10.52	70.4	10.42	65.3	10.24
110	-24.8	-25	38.9	18.00	38.9	18.35	38.7	18.67	38.7	19.20	38.7	19.56	38.1	19.73
	-21.8	-22	46.6	18.52	46.6	18.86	46.4	19.20	46.4	19.71	46.4	20.07	45.7	20.25
	-19.8	-20	48.9	18.86	48.9	19.21	48.6	19.54	48.6	20.06	48.6	20.42	47.9	20.60
	-18.8	-19	49.9	19.04	49.9	19.39	49.6	19.71	49.6	20.23	49.6	20.60	48.9	20.26
	-16.7	-17	52.0	19.40	52.0	19.75	51.7	20.07	51.7	20.60	51.7	19.91	51.0	19.57
	-13.7	-15	55.0	19.92	55.0	20.26	54.8	20.60	54.8	19.55	54.8	18.92	54.8	18.58
	-11.8	-13	56.7	20.25	56.7	20.60	56.4	19.85	56.4	18.88	56.4	18.30	56.4	17.95
	-9.8	-11	58.5	20.60	58.5	19.74	58.2	19.06	58.2	18.18	58.2	17.64	57.7	17.30
	-9.5	-10	59.0	20.45	59.0	19.62	58.6	18.94	58.6	18.07	58.6	17.55	58.3	17.19
	-8.5	-9.1	60.3	19.99	60.3	19.19	59.9	18.55	59.9	17.72	59.9	17.22	58.8	16.87
	-7.0	-7.6	62.3	19.29	62.3	18.55	61.8	17.95	61.8	17.19	61.8	16.73	58.8	16.37
	-5.0	-5.6	64.9	18.36	64.9	17.70	64.5	17.17	64.5	16.50	62.9	16.07	58.8	15.72
	-3.0	-3.7	67.5	17.43	67.5	16.84	66.9	16.38	65.1	15.79	62.9	15.42	58.8	15.05
	0.0	-0.7	71.5	16.04	71.1	15.56	67.3	15.20	65.1	14.74	62.9	14.43	58.8	14.06
	3.0	2.2	75.0	14.63	71.7	14.29	67.3	14.02	65.1	13.69	62.9	13.44	58.8	13.08
	5.0	4.1	75.9	13.71	71.7	13.44	67.3	13.23	65.1	12.99	62.9	12.79	58.8	12.42
	7.0	6	75.9	12.77	71.7	12.58	67.3	12.44	65.1	12.29	62.9	12.13	58.8	11.75
	9.0	7.9	75.9	12.08	71.7	11.91	67.3	11.77	65.1	11.62	62.9	11.48	58.8	11.12
	11.0	9.8	75.9	11.49	71.7	11.32	67.3	11.19	65.1	11.05	62.9	10.91	58.8	10.58
	13.0	11.8	75.9	10.87	71.7	10.70	67.3	10.58	65.1	10.45	62.9	10.32	58.8	10.00
	15.0	13.7	75.9	10.21	71.7	10.06	67.3	9.94	65.1	9.82	62.9	9.69	58.8	9.39

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°С											
			16		18		20		21		22		24	
	°С СТ	°С ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	38.7	19.59	38.7	19.73	38.5	19.09	38.5	20.05	38.5	20.20	37.9	20.26
	-21.8	-22	46.4	19.80	46.4	19.93	46.2	19.68	46.2	20.25	46.2	20.62	45.6	20.46
	-19.8	-20	48.7	19.93	48.7	20.06	48.4	20.08	48.4	20.39	48.4	20.60	47.7	20.60
	-18.8	-19	49.7	19.99	49.4	20.13	49.4	20.25	49.4	20.45	49.4	20.60	48.7	20.21
	-16.7	-17	51.5	20.14	51.5	20.27	51.5	20.62	51.1	20.60	51.1	19.80	50.4	19.42
	-13.7	-15	54.8	20.33	54.8	20.47	54.5	20.60	54.5	19.41	54.5	18.66	53.7	18.26
	-11.8	-13	56.5	20.46	56.2	20.60	56.2	19.78	56.2	18.67	56.2	17.93	53.7	17.54
	-9.8	-11	58.3	20.60	58.3	19.68	57.9	18.94	57.9	17.87	57.6	17.17	53.7	16.77
	-9.5	-10	58.6	20.45	58.6	19.54	58.4	18.81	58.4	17.76	57.6	17.05	53.7	16.66
	-8.5	-9.1	59.9	19.96	59.9	19.08	59.6	18.38	59.6	17.37	57.6	16.68	53.7	16.27
	-7.0	-7.6	62.9	19.23	62.7	18.39	61.6	17.73	59.6	16.78	57.6	16.11	53.7	15.70
	-5.0	-5.6	65.7	18.24	65.1	17.48	61.6	16.89	59.6	15.98	57.6	15.34	53.7	14.94
	-3.0	-3.7	67.6	17.26	65.6	16.56	61.6	16.03	59.6	15.20	57.6	14.58	53.7	14.18
	0.0	-0.7	69.5	15.80	65.6	15.19	61.6	14.75	59.6	14.02	57.6	13.44	53.7	13.03
	3.0	2.2	69.5	14.32	65.6	13.81	61.6	13.48	59.6	12.83	57.6	12.29	53.7	11.89
	5.0	4.1	69.5	13.35	65.6	12.89	61.6	12.62	59.6	12.05	57.6	11.53	53.7	11.13
	7.0	6	69.5	12.37	65.6	11.98	61.6	11.77	59.6	11.26	57.6	10.77	53.7	10.36
	9.0	7.9	69.5	11.50	65.6	11.14	61.6	10.95	59.6	10.47	57.6	10.02	53.7	9.64
	11.0	9.8	69.5	10.72	65.6	10.38	61.6	10.20	59.6	9.76	57.6	9.34	53.7	8.99
	13.0	11.8	69.5	9.90	65.6	9.59	61.6	9.42	59.6	9.01	57.6	8.63	53.7	8.30
	15.0	13.7	69.5	9.04	65.6	8.76	61.6	8.60	59.6	8.23	57.6	7.88	53.7	7.57
90	-24.8	-25	38.5	17.63	38.5	18.14	38.3	18.51	38.3	18.68	38.3	19.03	37.8	19.54
	-21.8	-22	46.2	18.14	46.2	18.67	46.0	19.03	46.0	19.21	46.0	19.54	45.4	18.59
	-19.8	-20	48.5	18.49	48.5	19.02	48.2	19.37	48.2	19.54	48.2	18.88	47.5	17.96
	-18.8	-19	49.7	18.67	49.4	19.18	49.2	19.54	49.2	19.20	49.2	18.55	48.4	17.63
	-16.7	-17	51.5	19.03	51.5	19.54	51.3	18.83	51.3	18.48	51.3	17.86	49.1	16.96
	-13.7	-15	54.8	19.54	54.8	18.46	54.3	17.79	54.1	17.44	52.8	16.86	49.1	16.01
	-11.8	-13	56.5	18.79	56.2	17.77	55.9	17.14	54.6	16.78	52.8	16.22	49.1	15.41
	-9.8	-11	58.3	17.99	58.3	17.04	56.3	16.45	54.6	16.09	52.8	15.56	49.1	14.77
	-9.5	-10	58.6	17.87	58.6	16.93	56.3	16.34	54.6	15.99	52.8	15.47	49.1	14.67
	-8.5	-9.1	59.9	17.48	59.6	16.57	56.3	16.00	54.6	15.65	52.8	15.13	49.1	14.36
	-7.0	-7.6	62.9	16.87	59.9	16.03	56.3	15.48	54.6	15.13	52.8	14.63	49.1	13.87
	-5.0	-5.6	63.6	16.08	59.9	15.30	56.3	14.79	54.6	14.44	52.8	13.97	49.1	13.24
	-3.0	-3.7	63.6	15.29	59.9	14.58	56.3	14.10	54.6	13.75	52.8	13.31	49.1	12.60
	0.0	-0.7	63.6	14.09	59.9	13.50	56.3	13.07	54.6	12.71	52.8	12.32	49.1	11.65
	3.0	2.2	63.6	12.89	59.9	12.40	56.3	12.04	54.6	11.68	52.8	11.32	49.1	10.69
	5.0	4.1	63.6	12.10	59.9	11.68	56.3	11.35	54.6	10.99	52.8	10.66	49.1	10.05
	7.0	6	63.6	11.30	59.9	10.95	56.3	10.66	54.6	10.29	52.8	9.99	49.1	9.42
	9.0	7.9	63.6	10.57	59.9	10.25	56.3	9.97	54.6	9.63	52.8	9.34	49.1	8.81
	11.0	9.8	63.6	9.84	59.9	9.54	56.3	9.28	54.6	8.97	52.8	8.70	49.1	8.20
	13.0	11.8	63.6	9.11	59.9	8.83	56.3	8.60	54.6	8.30	52.8	8.06	49.1	7.60
	15.0	13.7	63.6	8.38	59.9	8.12	56.3	7.90	54.6	7.63	52.8	7.40	49.1	6.98
80	-24.8	-25	38.5	15.41	38.5	15.93	38.1	16.30	38.1	16.47	38.1	17.33	37.6	16.49
	-21.8	-22	45.8	15.93	45.8	16.45	45.8	16.81	45.8	17.33	45.8	16.49	43.8	15.69
	-19.8	-20	48.0	16.28	48.0	16.79	48.0	17.33	47.7	16.73	46.9	15.93	43.8	15.16
	-18.8	-19	49.0	16.45	49.0	17.33	49.0	17.02	48.3	16.44	47.1	15.64	43.8	14.90
	-16.7	-17	50.4	17.33	50.4	16.69	50.4	16.38	48.9	15.80	47.1	15.06	43.8	14.34
	-13.7	-15	52.8	16.36	51.7	15.76	50.4	15.45	48.9	14.91	47.1	14.22	43.8	13.54
	-11.8	-13	54.2	15.74	52.7	15.17	50.4	14.87	48.9	14.33	47.1	13.68	43.8	13.03
	-9.8	-11	55.6	15.09	53.2	14.55	50.4	14.25	48.9	13.74	47.1	13.13	43.8	12.50
	-9.5	-10	56.0	15.00	53.6	14.46	50.4	14.15	48.9	13.65	47.1	13.04	43.8	12.42
	-8.5	-9.1	56.5	14.67	53.7	14.14	50.4	13.84	48.9	13.34	47.1	12.76	43.8	12.16
	-7.0	-7.6	57.0	14.18	53.7	13.68	50.4	13.39	48.9	12.89	47.1	12.33	43.8	11.76
	-5.0	-5.6	57.0	13.53	53.7	13.06	50.4	12.77	48.9	12.29	47.1	11.77	43.8	11.22
	-3.0	-3.7	57.0	12.87	53.7	12.44	50.4	12.16	48.9	11.70	47.1	11.22	43.8	10.69
	0.0	-0.7	57.0	11.90	53.7	11.51	50.4	11.23	48.9	10.79	47.1	10.37	43.8	9.89
	3.0	2.2	57.0	10.93	53.7	10.59	50.4	10.30	48.9	9.90	47.1	9.53	43.8	9.09
	5.0	4.1	57.0	10.28	53.7	9.97	50.4	9.69	48.9	9.29	47.1	8.97	43.8	8.56
	7.0	6	57.0	9.62	53.7	9.35	50.4	9.07	48.9	8.69	47.1	8.40	43.8	8.03
	9.0	7.9	57.0	9.04	53.7	8.78	50.4	8.52	48.9	8.16	47.1	7.89	43.8	7.54
	11.0	9.8	57.0	8.39	53.7	8.14	50.4	7.90	48.9	7.58	47.1	7.32	43.8	6.99
	13.0	11.8	57.0	7.83	53.7	7.60	50.4	7.37	48.9	7.08	47.1	6.84	43.8	6.53
	15.0	13.7	57.0	7.37	53.7	7.16	50.4	6.94	48.9	6.65	47.1	6.44	43.8	6.15

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	38.5	15.76	38.5	15.93	38.1	16.28	38.1	16.80	38.1	15.91	37.6	15.09
	-21.8	-22	43.2	16.28	43.2	16.46	42.9	16.80	41.4	15.91	40.2	15.09	37.6	14.31
	-19.8	-20	46.4	16.63	45.6	16.80	42.9	16.17	41.4	15.33	40.2	14.54	37.6	13.78
	-18.8	-19	47.7	16.80	45.6	16.48	42.9	15.86	41.4	15.03	40.2	14.27	37.6	13.52
	-16.7	-17	48.4	16.11	45.6	15.78	42.9	15.20	41.4	14.41	40.2	13.70	37.6	12.98
	-13.7	-15	48.4	15.13	45.6	14.81	42.9	14.26	41.4	13.53	40.2	12.88	37.6	12.19
	-11.8	-13	48.4	14.52	45.6	14.18	42.9	13.67	41.4	12.97	40.2	12.35	37.6	11.69
	-9.8	-11	48.4	13.86	45.6	13.54	42.9	13.04	41.4	12.38	40.2	11.80	37.6	11.16
	-9.5	-10	48.4	13.77	45.6	13.43	42.9	12.94	41.4	12.29	40.2	11.73	37.6	11.09
	-8.5	-9.1	48.4	13.44	45.6	13.11	42.9	12.63	41.4	12.00	40.2	11.45	37.6	10.83
	-7.0	-7.6	48.4	12.95	45.6	12.62	42.9	12.17	41.4	11.56	40.2	11.04	37.6	10.43
	-5.0	-5.6	48.4	12.30	45.6	11.96	42.9	11.54	41.4	10.96	40.2	10.49	37.6	9.91
	-3.0	-3.7	48.4	11.65	45.6	11.31	42.9	10.91	41.4	10.37	40.2	9.94	37.6	9.39
	0.0	-0.7	48.4	10.67	45.6	10.34	42.9	9.97	41.4	9.49	40.2	9.12	37.6	8.61
	3.0	2.2	48.4	9.69	45.6	9.35	42.9	9.03	41.4	8.61	40.2	8.30	37.6	7.81
	5.0	4.1	48.4	9.03	45.6	8.70	42.9	8.41	41.4	8.01	40.2	7.75	37.6	7.30
	7.0	6	48.4	8.38	45.6	8.04	42.9	7.78	41.4	7.42	40.2	7.20	37.6	6.77
	9.0	7.9	48.4	7.57	45.6	7.27	42.9	7.03	41.4	6.70	40.2	6.50	37.6	6.12
	11.0	9.8	48.4	7.05	45.6	6.77	42.9	6.53	41.4	6.24	40.2	6.05	37.6	5.69
	13.0	11.8	48.4	6.60	45.6	6.33	42.9	6.12	41.4	5.84	40.2	5.67	37.6	5.33
	15.0	13.7	48.4	6.22	45.6	5.96	42.9	5.77	41.4	5.50	40.2	5.34	37.6	5.02
60	-24.8	-25	37.0	15.42	37.0	15.76	36.8	16.28	35.6	15.38	34.3	14.53	32.1	13.73
	-21.8	-22	39.6	15.93	39.2	16.28	36.8	15.38	35.6	14.53	34.3	13.73	32.1	12.97
	-19.8	-20	41.4	16.28	39.2	15.64	36.8	14.77	35.6	13.96	34.3	13.21	32.1	12.46
	-18.8	-19	41.4	15.95	39.2	15.31	36.8	14.46	35.6	13.68	34.3	12.94	32.1	12.22
	-16.7	-17	41.4	15.26	39.2	14.63	36.8	13.83	35.6	13.08	34.3	12.38	32.1	11.69
	-13.7	-15	41.4	14.27	39.2	13.66	36.8	12.92	35.6	12.23	34.3	11.59	32.1	10.92
	-11.8	-13	41.4	13.64	39.2	13.05	36.8	12.34	35.6	11.70	34.3	11.09	32.1	10.45
	-9.8	-11	41.4	12.98	39.2	12.40	36.8	11.73	35.6	11.13	34.3	10.56	32.1	9.94
	-9.5	-10	41.4	12.88	39.2	12.30	36.8	11.65	35.6	11.05	34.3	10.49	32.1	9.86
	-8.5	-9.1	41.4	12.55	39.2	11.98	36.8	11.34	35.6	10.76	34.3	10.22	32.1	9.61
	-7.0	-7.6	41.4	12.05	39.2	11.49	36.8	10.88	35.6	10.34	34.3	9.82	32.1	9.24
	-5.0	-5.6	41.4	11.40	39.2	10.85	36.8	10.28	35.6	9.78	34.3	9.29	32.1	8.73
	-3.0	-3.7	41.4	10.73	39.2	10.20	36.8	9.67	35.6	9.21	34.3	8.76	32.1	8.22
	0.0	-0.7	41.4	9.74	39.2	9.23	36.8	8.76	35.6	8.36	34.3	7.97	32.1	7.46
	3.0	2.2	41.4	8.76	39.2	8.26	36.8	7.85	35.6	7.51	34.3	7.18	32.1	6.71
	5.0	4.1	41.4	8.09	39.2	7.61	36.8	7.24	35.6	6.95	34.3	6.65	32.1	6.20
	7.0	6	41.4	7.44	39.2	6.96	36.8	6.64	35.6	6.38	34.3	6.12	32.1	5.69
	9.0	7.9	41.4	6.63	39.2	6.22	36.8	5.93	35.6	5.69	34.3	5.46	32.1	5.08
	11.0	9.8	41.4	6.20	39.2	5.81	36.8	5.53	35.6	5.31	34.3	5.10	32.1	4.74
	13.0	11.8	41.4	5.81	39.2	5.43	36.8	5.19	35.6	4.98	34.3	4.78	32.1	4.45
	15.0	13.7	41.4	5.48	39.2	5.14	36.8	4.90	35.6	4.71	34.3	4.52	32.1	4.20
50	-24.8	-25	34.6	13.87	32.6	14.39	30.6	13.56	29.7	12.79	28.7	12.07	26.8	11.41
	-21.8	-22	34.6	14.39	32.6	13.56	30.6	12.79	29.7	12.07	28.7	11.41	26.8	10.76
	-19.8	-20	34.6	13.80	32.6	13.01	30.6	12.27	29.7	11.59	28.7	10.96	26.8	10.34
	-18.8	-19	34.6	13.51	32.6	12.74	30.6	12.02	29.7	11.35	28.7	10.73	26.8	10.12
	-16.7	-17	34.6	12.90	32.6	12.16	30.6	11.48	29.7	10.84	28.7	10.26	26.8	9.68
	-13.7	-15	34.6	12.03	32.6	11.33	30.6	10.72	29.7	10.12	28.7	9.60	26.8	9.04
	-11.8	-13	34.6	11.47	32.6	10.81	30.6	10.23	29.7	9.66	28.7	9.17	26.8	8.64
	-9.8	-11	34.6	10.89	32.6	10.25	30.6	9.72	29.7	9.18	28.7	8.72	26.8	8.22
	-9.5	-10	34.6	10.80	32.6	10.16	30.6	9.64	29.7	9.11	28.7	8.66	26.8	8.15
	-8.5	-9.1	34.6	10.51	32.6	9.89	30.6	9.39	29.7	8.87	28.7	8.43	26.8	7.94
	-7.0	-7.6	34.6	10.08	32.6	9.48	30.6	9.00	29.7	8.51	28.7	8.10	26.8	7.62
	-5.0	-5.6	34.6	9.50	32.6	8.93	30.6	8.49	29.7	8.03	28.7	7.66	26.8	7.20
	-3.0	-3.7	34.6	8.91	32.6	8.38	30.6	7.97	29.7	7.55	28.7	7.21	26.8	6.77
	0.0	-0.7	34.6	8.04	32.6	7.55	30.6	7.20	29.7	6.83	28.7	6.54	26.8	6.13
	3.0	2.2	34.6	7.17	32.6	6.72	30.6	6.44	29.7	6.10	28.7	5.87	26.8	5.50
	5.0	4.1	34.6	6.58	32.6	6.16	30.6	5.92	29.7	5.62	28.7	5.43	26.8	5.07
	7.0	6	34.6	6.00	32.6	5.62	30.6	5.41	29.7	5.14	28.7	4.98	26.8	4.64
	9.0	7.9	34.6	5.41	32.6	5.07	30.6	4.88	29.7	4.64	28.7	4.50	26.8	4.19
	11.0	9.8	34.6	5.07	32.6	4.74	30.6	4.57	29.7	4.34	28.7	4.21	26.8	3.92
	13.0	11.8	34.6	4.76	32.6	4.45	30.6	4.29	29.7	4.07	28.7	3.95	26.8	3.68
	15.0	13.7	34.6	4.50	32.6	4.21	30.6	4.06	29.7	3.86	28.7	3.74	26.8	3.49

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM241LTE5

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	42.6	19.0	42.6	19.32	42.2	19.62	42.2	20.10	42.2	20.54	42.2	21.26
	-21.8	-22	50.6	19.66	50.6	20.02	50.2	20.34	50.2	20.80	50.2	21.26	50.0	21.96
	-19.8	-20	52.6	20.14	52.6	20.50	52.4	20.80	52.4	21.28	52.4	21.74	52.0	22.44
	-18.8	-19	53.8	20.38	53.8	20.74	53.6	21.04	53.6	21.52	53.6	21.96	53.4	22.68
	-16.7	-17	56.4	20.88	56.4	21.24	56.2	21.54	56.2	22.02	56.2	22.46	55.8	23.18
	-13.7	-15	60.2	21.58	60.2	21.94	59.8	22.26	59.8	22.72	59.8	23.18	59.6	22.10
	-11.8	-13	62.2	22.04	62.2	22.40	61.8	22.70	61.8	23.18	61.8	22.44	61.8	21.42
	-9.8	-11	64.4	22.52	64.4	22.86	64.0	23.18	64.0	22.36	64.0	21.66	64.0	20.70
	-9.5	-10	64.8	22.58	64.8	22.94	64.4	23.04	64.4	22.24	64.2	21.54	64.2	20.58
	-8.5	-9.1	66.4	22.82	66.4	23.18	66.0	22.62	66.0	21.84	65.2	21.14	65.2	20.22
	-7.0	-7.6	68.8	23.18	68.8	22.54	68.4	21.98	68.4	21.24	68.4	20.56	67.8	19.68
	-5.0	-5.6	72.0	22.30	72.0	21.68	71.4	21.14	71.4	20.42	71.4	19.78	70.2	18.96
	-3.0	-3.7	75.2	21.42	75.2	20.82	74.6	20.28	74.6	19.62	74.6	19.00	72.8	18.24
	0.0	-0.7	80.0	20.12	80.0	19.52	79.4	19.00	79.4	18.40	79.4	17.84	75.8	17.16
	3.0	2.2	84.6	18.80	84.6	18.22	84.2	17.74	84.2	17.18	81.4	16.66	75.8	16.08
	5.0	4.1	86.8	17.94	86.8	17.36	86.6	16.88	84.4	16.38	81.4	15.88	75.8	15.36
	7.0	6	86.8	17.06	86.8	16.50	86.6	16.02	84.4	15.56	81.4	15.10	75.8	14.64
	9.0	7.9	86.8	16.32	86.8	15.78	86.6	15.32	84.4	14.88	81.4	14.44	75.8	14.00
	11.0	9.8	86.8	15.70	86.8	15.20	86.6	14.76	84.4	14.32	81.4	13.90	75.8	13.48
	13.0	11.8	86.8	15.06	86.8	14.58	86.6	14.14	84.4	13.74	81.4	13.32	75.8	12.92
	15.0	13.7	86.8	14.38	86.8	13.92	86.6	13.50	84.4	13.12	81.4	12.72	75.8	12.34
120	-24.8	-25	42.2	19.32	42.2	19.62	42.0	20.10	42.0	20.54	42.0	21.26	41.8	21.76
	-21.8	-22	50.2	20.02	50.2	20.34	49.8	20.80	49.8	21.26	49.8	21.96	49.6	22.46
	-19.8	-20	52.2	20.50	52.2	20.80	52.0	21.28	52.0	21.74	52.0	22.44	51.8	22.94
	-18.8	-19	53.4	20.74	53.4	21.04	53.2	21.52	53.2	21.96	53.2	22.68	53.0	23.18
	-16.7	-17	56.0	21.24	56.0	21.54	55.8	22.02	55.8	22.46	55.8	23.18	55.4	22.48
	-13.7	-15	59.8	21.94	59.8	22.26	59.4	22.72	59.4	23.18	59.4	22.14	59.2	21.48
	-11.8	-13	61.8	22.40	61.8	22.70	61.4	23.18	61.4	22.44	61.4	21.46	61.4	20.86
	-9.8	-11	63.8	22.86	63.8	23.18	63.4	22.34	63.4	21.64	63.4	20.76	63.4	20.20
	-9.5	-10	64.4	22.94	64.4	23.04	64.0	22.22	64.0	21.52	64.0	20.66	64.0	20.10
	-8.5	-9.1	66.0	23.18	66.0	22.60	65.4	21.80	65.4	21.14	65.4	20.32	65.4	19.76
	-7.0	-7.6	68.2	22.50	68.2	21.92	67.8	21.18	67.8	20.54	67.6	19.80	67.4	19.28
	-5.0	-5.6	71.4	21.58	71.4	21.02	71.0	20.34	71.0	19.76	71.0	19.10	69.8	18.62
	-3.0	-3.7	74.6	20.66	74.6	20.14	74.2	19.52	74.2	18.98	74.2	18.40	71.2	17.96
	0.0	-0.7	79.4	19.28	79.4	18.78	78.8	18.26	78.8	17.80	76.8	17.36	71.2	16.96
	3.0	2.2	84.0	17.92	84.0	17.44	81.8	17.02	79.2	16.62	76.8	16.30	71.2	15.96
	5.0	4.1	86.2	17.00	85.2	16.54	81.8	16.18	79.2	15.84	76.8	15.60	71.2	15.30
	7.0	6	86.2	16.08	85.2	15.66	81.8	15.34	79.2	15.06	76.8	14.90	71.2	14.64
	9.0	7.9	86.2	15.36	85.2	14.96	81.8	14.66	79.2	14.38	76.8	14.24	71.2	13.98
	11.0	9.8	86.2	14.78	85.2	14.38	81.8	14.08	79.2	13.82	76.8	13.68	71.2	13.44
	13.0	11.8	86.2	14.14	85.2	13.76	81.8	13.48	79.2	13.22	76.8	13.10	71.2	12.86
	15.0	13.7	86.2	13.48	85.2	13.10	81.8	12.86	79.2	12.60	76.8	12.48	71.2	12.26
110	-24.8	-25	42.0	19.62	42.0	20.10	41.8	20.54	41.8	21.26	41.8	21.76	41.6	22.00
	-21.8	-22	49.8	20.34	49.8	20.80	49.6	21.26	49.6	21.96	49.6	22.46	49.4	22.70
	-19.8	-20	52.0	20.80	52.0	21.28	51.6	21.74	51.6	22.44	51.6	22.94	51.4	23.18
	-18.8	-19	53.2	21.04	53.2	21.52	52.8	21.96	52.8	22.68	52.8	23.18	52.6	22.82
	-16.7	-17	55.8	21.54	55.8	22.02	55.4	22.46	55.4	23.18	55.4	22.44	55.2	22.08
	-13.7	-15	59.4	22.26	59.4	22.72	59.2	23.18	59.2	22.06	59.2	21.38	59.2	21.02
	-11.8	-13	61.4	22.70	61.4	23.18	61.0	22.38	61.0	21.34	61.0	20.72	61.0	20.34
	-9.8	-11	63.4	23.18	63.4	22.26	63.2	21.54	63.2	20.60	63.2	20.02	63.2	19.64
	-9.5	-10	64.0	23.02	64.0	22.14	63.6	21.42	63.6	20.48	63.6	19.92	63.6	19.52
	-8.5	-9.1	65.6	22.54	65.6	21.68	65.2	21.00	65.2	20.10	65.2	19.56	64.2	19.18
	-7.0	-7.6	68.0	21.80	68.0	21.00	67.4	20.36	67.4	19.54	67.4	19.04	64.2	18.64
	-5.0	-5.6	71.0	20.80	71.0	20.10	70.6	19.52	70.6	18.80	68.6	18.34	64.2	17.94
	-3.0	-3.7	74.2	19.82	74.2	19.18	73.4	18.68	71.0	18.04	68.6	17.64	64.2	17.22
	0.0	-0.7	79.0	18.34	78.2	17.82	73.4	17.42	71.0	16.92	68.6	16.58	64.2	16.16
	3.0	2.2	82.8	16.84	78.2	16.46	73.4	16.16	71.0	15.80	68.6	15.52	64.2	15.10
	5.0	4.1	82.8	15.86	78.2	15.56	73.4	15.32	71.0	15.06	68.6	14.82	64.2	14.40
	7.0	6	82.8	14.86	78.2	14.64	73.4	14.48	71.0	14.30	68.6	14.12	64.2	13.68
	9.0	7.9	82.8	14.14	78.2	13.94	73.4	13.78	71.0	13.60	68.6	13.44	64.2	13.02
	11.0	9.8	82.8	13.54	78.2	13.34	73.4	13.18	71.0	13.02	68.6	12.86	64.2	12.46
	13.0	11.8	82.8	12.90	78.2	12.70	73.4	12.56	71.0	12.40	68.6	12.24	64.2	11.86
	15.0	13.7	82.8	12.22	78.2	12.04	73.4	11.90	71.0	11.76	68.6	11.60	64.2	11.24

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°С											
			16		18		20		21		22		24	
	°С СТ	°С ВТ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ
100	-24.8	-25	41.8	22.12	41.8	22.26	41.6	21.46	41.6	22.60	41.6	22.76	41.4	22.82
	-21.8	-22	49.6	22.34	49.6	22.48	49.4	22.12	49.4	22.82	49.4	23.32	49.2	23.04
	-19.8	-20	51.8	22.48	51.8	22.62	51.4	22.58	51.4	22.96	51.4	23.22	51.2	23.18
	-18.8	-19	53.0	22.54	52.6	22.68	52.6	22.82	52.6	23.02	52.6	23.18	52.4	22.76
	-16.7	-17	55.2	22.70	55.2	22.84	55.2	23.32	54.8	23.18	54.8	22.32	54.6	21.90
	-13.7	-15	59.2	22.90	59.2	23.04	58.8	23.18	58.8	21.90	58.8	21.08	58.6	20.64
	-11.8	-13	61.2	23.04	60.8	23.18	60.8	22.30	60.8	21.10	60.8	20.30	58.6	19.86
	-9.8	-11	63.2	23.18	63.2	22.20	62.8	21.40	62.8	20.24	62.8	19.46	58.6	19.02
	-9.5	-10	63.6	23.02	63.6	22.04	63.4	21.26	63.4	20.12	62.8	19.34	58.6	18.90
	-8.5	-9.1	65.2	22.50	65.2	21.56	64.8	20.80	65.0	19.70	62.8	18.94	58.6	18.48
	-7.0	-7.6	68.6	21.72	68.4	20.82	67.2	20.10	65.0	19.06	62.8	18.32	58.6	17.86
	-5.0	-5.6	71.6	20.66	71.0	19.84	67.2	19.20	65.0	18.20	62.8	17.48	58.6	17.04
	-3.0	-3.7	73.8	19.62	71.6	18.86	67.2	18.28	65.0	17.36	62.8	16.66	58.6	16.20
	0.0	-0.7	75.8	18.06	71.6	17.38	67.2	16.90	65.0	16.08	62.8	15.42	58.6	14.96
	3.0	2.2	75.8	16.48	71.6	15.90	67.2	15.54	65.0	14.80	62.8	14.18	58.6	13.72
	5.0	4.1	75.8	15.44	71.6	14.92	67.2	14.62	65.0	13.96	62.8	13.36	58.6	12.90
	7.0	6	75.8	14.40	71.6	13.94	67.2	13.70	65.0	13.10	62.8	12.54	58.6	12.06
	9.0	7.9	75.8	13.54	71.6	13.12	67.2	12.90	65.0	12.34	62.8	11.80	58.6	11.36
	11.0	9.8	75.8	12.80	71.6	12.40	67.2	12.18	65.0	11.66	62.8	11.16	58.6	10.74
	13.0	11.8	75.8	12.02	71.6	11.64	67.2	11.44	65.0	10.94	62.8	10.48	58.6	10.08
	15.0	13.7	75.8	11.20	71.6	10.86	67.2	10.66	65.0	10.20	62.8	9.76	58.6	9.38
90	-24.8	-25	41.6	19.48	41.6	20.18	41.4	20.68	41.4	20.92	41.4	21.40	41.2	22.10
	-21.8	-22	49.4	20.18	49.4	20.90	49.2	21.40	49.2	21.64	49.2	22.10	49.0	21.06
	-19.8	-20	51.6	20.66	51.6	21.38	51.2	21.86	51.2	22.10	51.2	21.38	51.0	20.36
	-18.8	-19	53.0	20.90	52.6	21.60	52.4	22.10	52.4	21.72	52.4	21.02	52.2	20.00
	-16.7	-17	55.2	21.40	55.2	22.10	55.0	21.32	55.0	20.94	55.0	20.26	53.6	19.26
	-13.7	-15	59.2	22.10	59.2	20.92	58.6	20.18	58.6	19.80	57.6	19.16	53.6	18.22
	-11.8	-13	61.2	21.28	60.8	20.18	60.6	19.48	59.6	19.08	57.6	18.46	53.6	17.56
	-9.8	-11	63.2	20.42	63.2	19.38	61.4	18.72	59.6	18.32	57.6	17.74	53.6	16.86
	-9.5	-10	63.6	20.28	63.6	19.26	61.4	18.60	59.6	18.22	57.6	17.64	53.6	16.74
	-8.5	-9.1	65.2	19.86	64.8	18.86	61.4	18.24	59.6	17.84	57.6	17.26	53.6	16.40
	-7.0	-7.6	68.6	19.20	65.4	18.28	61.4	17.66	59.6	17.28	57.6	16.72	53.6	15.86
	-5.0	-5.6	69.4	18.34	65.4	17.48	61.4	16.92	59.6	16.52	57.6	16.00	53.6	15.16
	-3.0	-3.7	69.4	17.48	65.4	16.70	61.4	16.16	59.6	15.76	57.6	15.26	53.6	14.46
	0.0	-0.7	69.4	16.18	65.4	15.52	61.4	15.04	59.6	14.62	57.6	14.18	53.6	13.42
	3.0	2.2	69.4	14.88	65.4	14.32	61.4	13.92	59.6	13.50	57.6	13.08	53.6	12.36
	5.0	4.1	69.4	14.02	65.4	13.54	61.4	13.16	59.6	12.74	57.6	12.36	53.6	11.66
	7.0	6	69.4	13.16	65.4	12.74	61.4	12.40	59.6	11.98	57.6	11.62	53.6	10.96
	9.0	7.9	69.4	12.36	65.4	11.98	61.4	11.66	59.6	11.26	57.6	10.92	53.6	10.30
	11.0	9.8	69.4	11.56	65.4	11.20	61.4	10.90	59.6	10.54	57.6	10.22	53.6	9.64
	13.0	11.8	69.4	10.76	65.4	10.44	61.4	10.16	59.6	9.80	57.6	9.52	53.6	8.98
	15.0	13.7	69.4	9.96	65.4	9.66	61.4	9.40	59.6	9.08	57.6	8.80	53.6	8.30
80	-24.8	-25	41.6	16.96	41.6	17.68	41.2	18.18	41.2	18.42	41.2	19.60	41.0	18.68
	-21.8	-22	49.0	17.68	49.0	18.40	49.0	18.88	49.0	19.60	49.0	18.68	47.8	17.80
	-19.8	-20	51.0	18.16	51.0	18.86	51.0	19.60	51.0	18.94	51.0	18.06	47.8	17.20
	-18.8	-19	52.2	18.40	52.2	19.60	52.2	19.26	52.2	18.62	51.4	17.74	47.8	16.92
	-16.7	-17	55.0	19.60	55.0	18.90	55.0	18.56	53.4	17.92	51.4	17.10	47.8	16.30
	-13.7	-15	57.6	18.54	56.4	17.88	55.0	17.54	53.4	16.94	51.4	16.18	47.8	15.42
	-11.8	-13	59.0	17.86	57.4	17.24	55.0	16.90	53.4	16.30	51.4	15.58	47.8	14.86
	-9.8	-11	60.6	17.16	58.0	16.56	55.0	16.22	53.4	15.66	51.4	14.98	47.8	14.28
	-9.5	-10	61.0	17.06	58.4	16.46	55.0	16.12	53.4	15.56	51.4	14.88	47.8	14.18
	-8.5	-9.1	61.6	16.70	58.6	16.12	55.0	15.78	53.4	15.22	51.4	14.58	47.8	13.90
	-7.0	-7.6	62.2	16.16	58.6	15.62	55.0	15.28	53.4	14.72	51.4	14.10	47.8	13.46
	-5.0	-5.6	62.2	15.46	58.6	14.94	55.0	14.60	53.4	14.06	51.4	13.48	47.8	12.86
	-3.0	-3.7	62.2	14.74	58.6	14.26	55.0	13.94	53.4	13.42	51.4	12.88	47.8	12.28
	0.0	-0.7	62.2	13.68	58.6	13.24	55.0	12.92	53.4	12.42	51.4	11.94	47.8	11.40
	3.0	2.2	62.2	12.62	58.6	12.24	55.0	11.90	53.4	11.44	51.4	11.02	47.8	10.52
	5.0	4.1	62.2	11.92	58.6	11.56	55.0	11.24	53.4	10.78	51.4	10.40	47.8	9.94
	7.0	6	62.2	11.20	58.6	10.88	55.0	10.56	53.4	10.12	51.4	9.78	47.8	9.34
	9.0	7.9	62.2	10.52	58.6	10.22	55.0	9.92	53.4	9.50	51.4	9.18	47.8	8.78
	11.0	9.8	62.2	9.76	58.6	9.48	55.0	9.20	53.4	8.82	51.4	8.52	47.8	8.14
	13.0	11.8	62.2	9.12	58.6	8.84	55.0	8.58	53.4	8.24	51.4	7.96	47.8	7.60
	15.0	13.7	62.2	8.58	58.6	8.34	55.0	8.08	53.4	7.74	51.4	7.50	47.8	7.16

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	41.6	17.46	41.6	17.70	41.2	18.18	41.2	18.88	41.2	17.92	41.0	17.02
	-21.8	-22	47.2	18.18	47.2	18.42	46.8	18.88	45.2	17.92	43.8	17.02	41.0	16.16
	-19.8	-20	50.8	18.66	49.8	18.88	46.8	18.20	45.2	17.28	43.8	16.42	41.0	15.58
	-18.8	-19	52.2	18.88	49.8	18.54	46.8	17.86	45.2	16.96	43.8	16.12	41.0	15.30
	-16.7	-17	52.8	18.14	49.8	17.78	46.8	17.14	45.2	16.28	43.8	15.50	41.0	14.70
	-13.7	-15	52.8	17.08	49.8	16.72	46.8	16.12	45.2	15.32	43.8	14.60	41.0	13.84
	-11.8	-13	52.8	16.42	49.8	16.04	46.8	15.48	45.2	14.70	43.8	14.02	41.0	13.28
	-9.8	-11	52.8	15.70	49.8	15.34	46.8	14.80	45.2	14.06	43.8	13.42	41.0	12.70
	-9.5	-10	52.8	15.60	49.8	15.22	46.8	14.68	45.2	13.96	43.8	13.34	41.0	12.62
	-8.5	-9.1	52.8	15.24	49.8	14.88	46.8	14.34	45.2	13.64	43.8	13.04	41.0	12.34
	-7.0	-7.6	52.8	14.72	49.8	14.34	46.8	13.84	45.2	13.16	43.8	12.58	41.0	11.90
	-5.0	-5.6	52.8	14.00	49.8	13.62	46.8	13.16	45.2	12.50	43.8	11.98	41.0	11.32
	-3.0	-3.7	52.8	13.30	49.8	12.92	46.8	12.46	45.2	11.86	43.8	11.38	41.0	10.76
	0.0	-0.7	52.8	12.24	49.8	11.86	46.8	11.44	45.2	10.90	43.8	10.48	41.0	9.90
	3.0	2.2	52.8	11.18	49.8	10.78	46.8	10.42	45.2	9.94	43.8	9.58	41.0	9.02
	5.0	4.1	52.8	10.46	49.8	10.08	46.8	9.74	45.2	9.28	43.8	8.98	41.0	8.46
	7.0	6	52.8	9.76	49.8	9.36	46.8	9.06	45.2	8.64	43.8	8.38	41.0	7.88
	9.0	7.9	52.8	8.82	49.8	8.46	46.8	8.18	45.2	7.80	43.8	7.56	41.0	7.12
	11.0	9.8	52.8	8.20	49.8	7.88	46.8	7.60	45.2	7.26	43.8	7.04	41.0	6.62
	13.0	11.8	52.8	7.68	49.8	7.36	46.8	7.12	45.2	6.80	43.8	6.60	41.0	6.20
	15.0	13.7	52.8	7.24	49.8	6.94	46.8	6.72	45.2	6.40	43.8	6.22	41.0	5.84
60	-24.8	-25	40.4	17.00	40.4	17.46	40.2	18.18	38.8	17.20	37.4	16.28	35.0	15.40
	-21.8	-22	43.2	17.70	42.8	18.18	40.2	17.20	38.8	16.28	37.4	15.40	35.0	14.58
	-19.8	-20	45.2	18.18	42.8	17.48	40.2	16.54	38.8	15.66	37.4	14.84	35.0	14.02
	-18.8	-19	45.2	17.82	42.8	17.12	40.2	16.20	38.8	15.36	37.4	14.54	35.0	13.76
	-16.7	-17	45.2	17.08	42.8	16.40	40.2	15.52	38.8	14.70	37.4	13.94	35.0	13.18
	-13.7	-15	45.2	16.02	42.8	15.34	40.2	14.54	38.8	13.78	37.4	13.08	35.0	12.34
	-11.8	-13	45.2	15.34	42.8	14.68	40.2	13.90	38.8	13.20	37.4	12.54	35.0	11.82
	-9.8	-11	45.2	14.62	42.8	13.98	40.2	13.24	38.8	12.58	37.4	11.96	35.0	11.26
	-9.5	-10	45.2	14.52	42.8	13.88	40.2	13.16	38.8	12.50	37.4	11.88	35.0	11.18
	-8.5	-9.1	45.2	14.16	42.8	13.52	40.2	12.82	38.8	12.18	37.4	11.58	35.0	10.90
	-7.0	-7.6	45.2	13.62	42.8	13.00	40.2	12.32	38.8	11.72	37.4	11.16	35.0	10.50
	-5.0	-5.6	45.2	12.92	42.8	12.30	40.2	11.68	38.8	11.12	37.4	10.58	35.0	9.94
	-3.0	-3.7	45.2	12.20	42.8	11.60	40.2	11.02	38.8	10.50	37.4	10.00	35.0	9.38
	0.0	-0.7	45.2	11.14	42.8	10.56	40.2	10.02	38.8	9.58	37.4	9.14	35.0	8.56
	3.0	2.2	45.2	10.08	42.8	9.50	40.2	9.04	38.8	8.66	37.4	8.28	35.0	7.74
	5.0	4.1	45.2	9.36	42.8	8.80	40.2	8.38	38.8	8.04	37.4	7.70	35.0	7.18
	7.0	6	45.2	8.66	42.8	8.10	40.2	7.72	38.8	7.42	37.4	7.12	35.0	6.62
	9.0	7.9	45.2	7.72	42.8	7.24	40.2	6.90	38.8	6.62	37.4	6.36	35.0	5.92
	11.0	9.8	45.2	7.22	42.8	6.76	40.2	6.44	38.8	6.18	37.4	5.94	35.0	5.52
	13.0	11.8	45.2	6.76	42.8	6.32	40.2	6.04	38.8	5.80	37.4	5.56	35.0	5.18
	15.0	13.7	45.2	6.38	42.8	5.98	40.2	5.70	38.8	5.48	37.4	5.26	35.0	4.88
50	-24.8	-25	37.8	15.56	35.6	16.28	33.4	15.36	32.4	14.50	31.4	13.70	29.2	12.96
	-21.8	-22	37.8	16.28	35.6	15.36	33.4	14.50	32.4	13.70	31.4	12.96	29.2	12.24
	-19.8	-20	37.8	15.62	35.6	14.74	33.4	13.92	32.4	13.16	31.4	12.46	29.2	11.76
	-18.8	-19	37.8	15.30	35.6	14.44	33.4	13.64	32.4	12.90	31.4	12.20	29.2	11.52
	-16.7	-17	37.8	14.62	35.6	13.80	33.4	13.04	32.4	12.32	31.4	11.68	29.2	11.02
	-13.7	-15	37.8	13.66	35.6	12.88	33.4	12.20	32.4	11.52	31.4	10.94	29.2	10.32
	-11.8	-13	37.8	13.04	35.6	12.30	33.4	11.66	32.4	11.02	31.4	10.46	29.2	9.86
	-9.8	-11	37.8	12.40	35.6	11.68	33.4	11.08	32.4	10.48	31.4	9.96	29.2	9.40
	-9.5	-10	37.8	12.30	35.6	11.58	33.4	11.00	32.4	10.40	31.4	9.90	29.2	9.32
	-8.5	-9.1	37.8	11.98	35.6	11.28	33.4	10.72	32.4	10.14	31.4	9.64	29.2	9.08
	-7.0	-7.6	37.8	11.50	35.6	10.82	33.4	10.28	32.4	9.74	31.4	9.28	29.2	8.72
	-5.0	-5.6	37.8	10.86	35.6	10.22	33.4	9.72	32.4	9.20	31.4	8.78	29.2	8.26
	-3.0	-3.7	37.8	10.20	35.6	9.60	33.4	9.14	32.4	8.66	31.4	8.28	29.2	7.78
	0.0	-0.7	37.8	9.24	35.6	8.68	33.4	8.28	32.4	7.86	31.4	7.54	29.2	7.06
	3.0	2.2	37.8	8.28	35.6	7.76	33.4	7.44	32.4	7.06	31.4	6.78	29.2	6.36
	5.0	4.1	37.8	7.62	35.6	7.14	33.4	6.86	32.4	6.52	31.4	6.30	29.2	5.88
	7.0	6	37.8	6.98	35.6	6.54	33.4	6.30	32.4	5.98	31.4	5.80	29.2	5.40
	9.0	7.9	37.8	6.30	35.6	5.90	33.4	5.68	32.4	5.40	31.4	5.24	29.2	4.88
	11.0	9.8	37.8	5.90	35.6	5.52	33.4	5.32	32.4	5.06	31.4	4.90	29.2	4.56
	13.0	11.8	37.8	5.54	35.6	5.18	33.4	5.00	32.4	4.74	31.4	4.60	29.2	4.28
	15.0	13.7	37.8	5.24	35.6	4.90	33.4	4.72	32.4	4.50	31.4	4.36	29.2	4.06

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM261LTE5

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	45.6	20.4	45.6	20.70	45.2	20.95	45.2	21.34	45.2	21.71	44.8	22.29
	-21.8	-22	54.9	20.99	54.9	21.28	54.5	21.54	54.5	21.92	54.5	22.29	53.8	22.87
	-19.8	-20	57.5	21.38	57.5	21.67	57.2	21.92	57.2	22.31	57.2	22.68	56.4	23.26
	-18.8	-19	58.8	21.57	58.8	21.87	58.5	22.11	58.5	22.50	58.5	22.87	57.8	23.45
	-16.7	-17	61.7	21.98	61.7	22.27	61.4	22.52	61.4	22.91	61.4	23.28	60.5	23.86
	-13.7	-15	65.8	22.56	65.8	22.85	65.4	23.11	65.4	23.49	65.4	23.86	64.6	22.87
	-11.8	-13	67.9	22.93	67.9	23.22	67.5	23.47	67.5	23.86	67.5	23.19	67.0	22.24
	-9.8	-11	70.3	23.32	70.3	23.60	69.8	23.86	69.8	23.13	69.8	22.48	69.6	21.58
	-9.5	-10	70.7	23.37	70.7	23.67	70.2	23.74	70.2	23.02	70.1	22.37	69.9	21.47
	-8.5	-9.1	72.2	23.57	72.2	23.86	71.8	23.37	71.8	22.66	71.2	22.01	71.1	21.14
	-7.0	-7.6	74.5	23.86	74.5	23.30	74.1	22.80	74.1	22.12	74.1	21.48	73.5	20.65
	-5.0	-5.6	77.6	23.11	77.6	22.55	77.0	22.05	77.0	21.38	77.0	20.77	76.1	19.98
	-3.0	-3.7	80.6	22.37	80.6	21.80	80.1	21.29	80.1	20.66	80.1	20.06	78.8	19.32
	0.0	-0.7	85.2	21.26	85.2	20.67	84.7	20.16	84.7	19.57	84.7	19.00	82.2	18.33
	3.0	2.2	89.7	20.14	89.7	19.55	89.2	19.04	89.2	18.47	87.8	17.93	82.2	17.34
	5.0	4.1	92.3	19.40	92.3	18.80	91.9	18.28	90.8	17.75	88.2	17.22	82.2	16.67
	7.0	6	93.8	18.65	93.8	18.05	93.3	17.52	91.5	17.02	88.2	16.51	82.2	16.01
	9.0	7.9	94.1	18.03	94.1	17.44	93.8	16.94	91.5	16.45	88.2	15.96	82.2	15.48
	11.0	9.8	94.1	17.56	94.1	16.99	93.8	16.50	91.5	16.02	88.2	15.54	82.2	15.07
	13.0	11.8	94.1	17.06	94.1	16.51	93.8	16.02	91.5	15.56	88.2	15.09	82.2	14.64
	15.0	13.7	94.1	16.53	94.1	15.99	93.8	15.52	91.5	15.08	88.2	14.62	82.2	14.19
120	-24.8	-25	45.2	20.70	45.2	20.95	45.0	21.34	45.0	21.71	45.0	22.29	44.4	22.70
	-21.8	-22	54.4	21.28	54.4	21.54	54.1	21.92	54.1	22.29	54.1	22.87	53.4	23.28
	-19.8	-20	57.1	21.67	57.1	21.92	56.8	22.31	56.8	22.68	56.8	23.26	56.1	23.67
	-18.8	-19	58.4	21.87	58.4	22.11	58.1	22.50	58.1	22.87	58.1	23.45	57.4	23.86
	-16.7	-17	61.2	22.27	61.2	22.52	60.9	22.91	60.9	23.28	60.9	23.86	60.1	23.22
	-13.7	-15	65.3	22.85	65.3	23.11	64.9	23.49	64.9	23.86	64.9	22.91	64.1	22.30
	-11.8	-13	67.5	23.22	67.5	23.47	67.0	23.86	67.0	23.18	67.0	22.29	66.6	21.73
	-9.8	-11	69.7	23.60	69.7	23.86	69.3	23.10	69.3	22.46	69.3	21.65	69.0	21.12
	-9.5	-10	70.2	23.67	70.2	23.74	69.8	22.99	69.8	22.35	69.8	21.56	69.5	21.03
	-8.5	-9.1	71.7	23.86	71.7	23.34	71.2	22.62	71.2	22.00	71.2	21.25	70.9	20.72
	-7.0	-7.6	73.9	23.26	73.9	22.73	73.5	22.05	73.5	21.46	73.4	20.77	73.0	20.27
	-5.0	-5.6	77.0	22.45	77.0	21.93	76.5	21.30	76.5	20.75	76.5	20.13	75.6	19.67
	-3.0	-3.7	80.0	21.63	80.0	21.13	79.6	20.55	79.6	20.03	79.6	19.49	77.2	19.06
	0.0	-0.7	84.6	20.42	84.6	19.92	84.0	19.41	84.0	18.96	83.0	18.54	77.2	18.14
	3.0	2.2	89.1	19.21	89.1	18.72	87.7	18.29	85.8	17.89	83.1	17.57	77.2	17.22
	5.0	4.1	91.6	18.40	91.1	17.91	88.7	17.53	85.8	17.17	83.1	16.94	77.2	16.62
	7.0	6	93.1	17.59	92.3	17.12	88.7	16.78	85.8	16.46	83.1	16.30	77.2	16.01
	9.0	7.9	93.4	16.97	92.3	16.51	88.7	16.19	85.8	15.88	83.1	15.72	77.2	15.44
	11.0	9.8	93.4	16.50	92.3	16.05	88.7	15.72	85.8	15.43	83.1	15.28	77.2	15.01
	13.0	11.8	93.4	15.98	92.3	15.55	88.7	15.24	85.8	14.95	83.1	14.81	77.2	14.54
	15.0	13.7	93.4	15.44	92.3	15.02	88.7	14.73	85.8	14.44	83.1	14.31	77.2	14.05
110	-24.8	-25	45.0	20.95	45.0	21.34	44.7	21.71	44.7	22.29	44.7	22.70	44.2	22.89
	-21.8	-22	54.1	21.54	54.1	21.92	53.8	22.29	53.8	22.87	53.8	23.28	53.1	23.47
	-19.8	-20	56.8	21.92	56.8	22.31	56.4	22.68	56.4	23.26	56.4	23.67	55.7	23.86
	-18.8	-19	58.1	22.11	58.1	22.50	57.7	22.87	57.7	23.45	57.7	23.86	57.0	23.53
	-16.7	-17	61.0	22.52	61.0	22.91	60.5	23.28	60.5	23.86	60.5	23.17	59.8	22.83
	-13.7	-15	64.9	23.11	64.9	23.49	64.6	23.86	64.6	22.82	64.6	22.19	64.6	21.84
	-11.8	-13	67.1	23.47	67.1	23.86	66.6	23.12	66.6	22.16	66.6	21.58	66.6	21.20
	-9.8	-11	69.3	23.86	69.3	23.02	68.9	22.35	68.9	21.47	68.9	20.92	68.9	20.54
	-9.5	-10	69.8	23.72	69.8	22.90	69.4	22.24	69.4	21.36	69.4	20.83	69.2	20.44
	-8.5	-9.1	71.3	23.27	71.3	22.48	70.9	21.85	70.9	21.01	70.9	20.50	69.5	20.11
	-7.0	-7.6	73.6	22.60	73.6	21.86	73.1	21.26	73.1	20.49	73.1	20.01	69.5	19.61
	-5.0	-5.6	76.6	21.69	76.6	21.03	76.1	20.49	76.1	19.80	74.4	19.36	69.5	18.95
	-3.0	-3.7	79.6	20.79	79.6	20.19	78.9	19.71	77.0	19.10	74.4	18.71	69.5	18.28
	0.0	-0.7	84.2	19.43	83.8	18.93	79.6	18.55	77.0	18.07	74.4	17.73	69.5	17.29
	3.0	2.2	88.2	18.06	84.8	17.68	79.6	17.38	77.0	17.03	74.4	16.74	69.5	16.29
	5.0	4.1	89.7	17.16	84.8	16.85	79.6	16.61	77.0	16.34	74.4	16.09	69.5	15.63
	7.0	6	89.7	16.25	84.8	16.01	79.6	15.83	77.0	15.64	74.4	15.44	69.5	14.96
	9.0	7.9	89.7	15.61	84.8	15.38	79.6	15.21	77.0	15.02	74.4	14.83	69.5	14.37
	11.0	9.8	89.7	15.11	84.8	14.88	79.6	14.71	77.0	14.53	74.4	14.35	69.5	13.90
	13.0	11.8	89.7	14.57	84.8	14.34	79.6	14.18	77.0	14.01	74.4	13.83	69.5	13.40
	15.0	13.7	89.7	13.99	84.8	13.78	79.6	13.62	77.0	13.46	74.4	13.28	69.5	12.87

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	44.8	23.33	44.8	23.40	44.5	22.33	44.5	23.57	44.5	23.65	44.0	23.68
	-21.8	-22	53.9	23.44	53.9	23.51	53.6	23.02	53.6	23.68	53.6	24.09	52.9	23.79
	-19.8	-20	56.6	23.51	56.6	23.58	56.2	23.49	56.2	23.75	56.2	23.93	55.5	23.86
	-18.8	-19	57.9	23.54	57.5	23.61	57.5	23.68	57.5	23.78	57.5	23.86	56.8	23.46
	-16.7	-17	60.3	23.62	60.3	23.69	60.3	24.09	59.9	23.86	59.9	23.04	59.2	22.63
	-13.7	-15	64.7	23.72	64.7	23.79	64.3	23.86	64.3	22.65	64.3	21.86	63.5	21.43
	-11.8	-13	66.8	23.79	66.4	23.86	66.4	23.04	66.4	21.89	66.4	21.11	63.5	20.67
	-9.8	-11	69.0	23.86	69.0	22.95	68.6	22.19	68.6	21.08	68.1	20.32	63.5	19.87
	-9.5	-10	69.4	23.71	69.4	22.80	69.1	22.06	69.1	20.97	68.1	20.20	63.5	19.76
	-8.5	-9.1	70.9	23.23	70.9	22.35	70.5	21.63	70.4	20.57	68.1	19.81	63.5	19.36
	-7.0	-7.6	74.4	22.51	74.1	21.66	72.8	20.98	70.4	19.96	68.1	19.22	63.5	18.76
	-5.0	-5.6	77.6	21.54	76.9	20.75	72.8	20.13	70.4	19.15	68.1	18.43	63.5	17.97
	-3.0	-3.7	79.9	20.57	77.5	19.83	72.8	19.27	70.4	18.35	68.1	17.64	63.5	17.17
	0.0	-0.7	82.1	19.13	77.5	18.45	72.8	17.98	70.4	17.15	68.1	16.46	63.5	15.97
	3.0	2.2	82.1	17.67	77.5	17.07	72.8	16.70	70.4	15.94	68.1	15.28	63.5	14.78
	5.0	4.1	82.1	16.71	77.5	16.16	72.8	15.84	70.4	15.14	68.1	14.50	63.5	13.99
	7.0	6	82.1	15.74	77.5	15.24	72.8	14.98	70.4	14.33	68.1	13.71	63.5	13.19
	9.0	7.9	82.1	14.98	77.5	14.51	72.8	14.27	70.4	13.65	68.1	13.05	63.5	12.56
	11.0	9.8	82.1	14.35	77.5	13.90	72.8	13.66	70.4	13.07	68.1	12.51	63.5	12.03
	13.0	11.8	82.1	13.69	77.5	13.25	72.8	13.02	70.4	12.46	68.1	11.93	63.5	11.47
	15.0	13.7	82.1	12.98	77.5	12.58	72.8	12.36	70.4	11.82	68.1	11.31	63.5	10.87
90	-24.8	-25	44.6	20.69	44.6	21.26	44.3	21.67	44.3	21.87	44.3	22.26	43.8	22.84
	-21.8	-22	53.6	21.26	53.6	21.85	53.4	22.26	53.4	22.45	53.4	22.84	52.7	21.82
	-19.8	-20	56.4	21.66	56.4	22.24	56.0	22.64	56.0	22.84	56.0	22.14	55.3	21.14
	-18.8	-19	57.9	21.85	57.5	22.43	57.3	22.84	57.3	22.47	57.3	21.79	56.6	20.79
	-16.7	-17	60.3	22.26	60.3	22.84	60.1	22.09	60.1	21.71	60.1	21.05	58.0	20.07
	-13.7	-15	64.7	22.84	64.7	21.71	64.0	21.00	64.0	20.62	62.4	19.99	58.0	19.05
	-11.8	-13	66.8	22.06	66.4	21.00	66.2	20.33	64.6	19.93	62.4	19.32	58.0	18.41
	-9.8	-11	69.0	21.25	69.0	20.25	66.6	19.60	64.6	19.20	62.4	18.62	58.0	17.73
	-9.5	-10	69.4	21.12	69.4	20.13	66.6	19.49	64.6	19.10	62.4	18.52	58.0	17.62
	-8.5	-9.1	70.9	20.72	70.5	19.76	66.6	19.14	64.6	18.73	62.4	18.16	58.0	17.28
	-7.0	-7.6	74.4	20.10	70.8	19.20	66.6	18.59	64.6	18.19	62.4	17.63	58.0	16.76
	-5.0	-5.6	75.2	19.28	70.8	18.44	66.6	17.88	64.6	17.46	62.4	16.94	58.0	16.08
	-3.0	-3.7	75.2	18.47	70.8	17.70	66.6	17.16	64.6	16.74	62.4	16.23	58.0	15.40
	0.0	-0.7	75.2	17.24	70.8	16.57	66.6	16.08	64.6	15.64	62.4	15.18	58.0	14.38
	3.0	2.2	75.2	16.02	70.8	15.44	66.6	15.01	64.6	14.56	62.4	14.12	58.0	13.35
	5.0	4.1	75.2	15.20	70.8	14.69	66.6	14.29	64.6	13.83	62.4	13.42	58.0	12.67
	7.0	6	75.2	14.39	70.8	13.94	66.6	13.56	64.6	13.10	62.4	12.71	58.0	11.99
	9.0	7.9	75.2	13.62	70.8	13.20	66.6	12.85	64.6	12.41	62.4	12.04	58.0	11.35
	11.0	9.8	75.2	12.86	70.8	12.46	66.6	12.13	64.6	11.72	62.4	11.37	58.0	10.72
	13.0	11.8	75.2	12.10	70.8	11.73	66.6	11.41	64.6	11.02	62.4	10.70	58.0	10.09
	15.0	13.7	75.2	11.33	70.8	10.99	66.6	10.69	64.6	10.33	62.4	10.02	58.0	9.45
80	-24.8	-25	44.5	18.09	44.5	18.68	44.1	19.09	44.1	19.28	44.1	20.25	43.6	19.35
	-21.8	-22	53.1	18.68	53.1	19.27	53.1	19.66	53.1	20.25	53.1	19.35	51.8	18.49
	-19.8	-20	55.7	19.07	55.7	19.65	55.7	20.25	55.7	19.61	55.5	18.75	51.8	17.91
	-18.8	-19	57.0	19.27	57.0	20.25	57.0	19.92	57.0	19.30	55.7	18.44	51.8	17.63
	-16.7	-17	59.6	20.25	59.6	19.58	59.6	19.25	57.8	18.62	55.7	17.82	51.8	17.02
	-13.7	-15	62.3	19.24	61.1	18.60	59.6	18.27	57.8	17.67	55.7	16.92	51.8	16.16
	-11.8	-13	63.9	18.59	62.1	17.99	59.6	17.65	57.8	17.06	55.7	16.34	51.8	15.62
	-9.8	-11	65.6	17.92	62.8	17.34	59.6	17.00	57.8	16.43	55.7	15.75	51.8	15.04
	-9.5	-10	66.0	17.83	63.2	17.24	59.6	16.90	57.8	16.33	55.7	15.66	51.8	14.95
	-8.5	-9.1	66.7	17.48	63.5	16.92	59.6	16.58	57.8	16.01	55.7	15.36	51.8	14.67
	-7.0	-7.6	67.4	16.97	63.5	16.43	59.6	16.09	57.8	15.53	55.7	14.90	51.8	14.24
	-5.0	-5.6	67.4	16.30	63.5	15.78	59.6	15.44	57.8	14.89	55.7	14.30	51.8	13.66
	-3.0	-3.7	67.4	15.62	63.5	15.13	59.6	14.80	57.8	14.26	55.7	13.71	51.8	13.09
	0.0	-0.7	67.4	14.61	63.5	14.16	59.6	13.82	57.8	13.30	55.7	12.80	51.8	12.23
	3.0	2.2	67.4	13.60	63.5	13.20	59.6	12.84	57.8	12.34	55.7	11.90	51.8	11.37
	5.0	4.1	67.4	12.93	63.5	12.55	59.6	12.20	57.8	11.70	55.7	11.30	51.8	10.80
	7.0	6	67.4	12.25	63.5	11.90	59.6	11.55	57.8	11.06	55.7	10.70	51.8	10.21
	9.0	7.9	67.4	11.50	63.5	11.17	59.6	10.84	57.8	10.39	55.7	10.04	51.8	9.60
	11.0	9.8	67.4	10.67	63.5	10.37	59.6	10.06	57.8	9.64	55.7	9.32	51.8	8.90
	13.0	11.8	67.4	9.97	63.5	9.67	59.6	9.39	57.8	9.00	55.7	8.70	51.8	8.31
	15.0	13.7	67.4	9.38	63.5	9.11	59.6	8.84	57.8	8.47	55.7	8.20	51.8	7.83

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(26HP

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	44.5	18.48	44.5	18.68	44.1	19.07	44.1	19.65	44.1	18.69	43.6	17.79
	-21.8	-22	51.1	19.07	51.1	19.26	50.7	19.65	49.0	18.69	47.5	17.79	44.4	16.92
	-19.8	-20	55.4	19.46	53.9	19.65	50.7	18.97	49.0	18.05	47.5	17.19	44.4	16.34
	-18.8	-19	56.8	19.65	53.9	19.30	50.7	18.63	49.0	17.73	47.5	16.89	44.4	16.06
	-16.7	-17	57.1	18.92	53.9	18.56	50.7	17.92	49.0	17.05	47.5	16.27	44.4	15.46
	-13.7	-15	57.1	17.87	53.9	17.51	50.7	16.91	49.0	16.09	47.5	15.37	44.4	14.59
	-11.8	-13	57.1	17.22	53.9	16.84	50.7	16.27	49.0	15.48	47.5	14.79	44.4	14.04
	-9.8	-11	57.1	16.52	53.9	16.14	50.7	15.59	49.0	14.84	47.5	14.19	44.4	13.46
	-9.5	-10	57.1	16.41	53.9	16.03	50.7	15.48	49.0	14.74	47.5	14.11	44.4	13.37
	-8.5	-9.1	57.1	16.06	53.9	15.69	50.7	15.14	49.0	14.42	47.5	13.81	44.4	13.09
	-7.0	-7.6	57.1	15.55	53.9	15.16	50.7	14.64	49.0	13.94	47.5	13.36	44.4	12.65
	-5.0	-5.6	57.1	14.84	53.9	14.45	50.7	13.97	49.0	13.29	47.5	12.76	44.4	12.07
	-3.0	-3.7	57.1	14.15	53.9	13.75	50.7	13.28	49.0	12.65	47.5	12.16	44.4	11.50
	0.0	-0.7	57.1	13.11	53.9	12.70	50.7	12.27	49.0	11.70	47.5	11.26	44.4	10.64
	3.0	2.2	57.1	12.06	53.9	11.64	50.7	11.25	49.0	10.74	47.5	10.36	44.4	9.76
	5.0	4.1	57.1	11.36	53.9	10.94	50.7	10.58	49.0	10.09	47.5	9.76	44.4	9.20
	7.0	6	57.1	10.67	53.9	10.24	50.7	9.90	49.0	9.45	47.5	9.16	44.4	8.62
	9.0	7.9	57.1	9.64	53.9	9.25	50.7	8.94	49.0	8.53	47.5	8.27	44.4	7.78
	11.0	9.8	57.1	8.97	53.9	8.61	50.7	8.32	49.0	7.94	47.5	7.70	44.4	7.24
	13.0	11.8	57.1	8.39	53.9	8.05	50.7	7.79	49.0	7.43	47.5	7.21	44.4	6.78
	15.0	13.7	57.1	7.91	53.9	7.59	50.7	7.34	49.0	7.00	47.5	6.80	44.4	6.39
60	-24.8	-25	43.8	18.10	43.8	18.48	43.5	19.07	42.0	18.07	40.6	17.13	37.9	16.24
	-21.8	-22	46.8	18.68	46.4	19.07	43.5	18.07	42.0	17.13	40.6	16.24	37.9	15.40
	-19.8	-20	49.0	19.07	46.4	18.36	43.5	17.40	42.0	16.50	40.6	15.66	37.9	14.83
	-18.8	-19	49.0	18.71	46.4	18.00	43.5	17.06	42.0	16.20	40.6	15.36	37.9	14.55
	-16.7	-17	49.0	17.96	46.4	17.26	43.5	16.37	42.0	15.53	40.6	14.75	37.9	13.96
	-13.7	-15	49.0	16.89	46.4	16.20	43.5	15.37	42.0	14.59	40.6	13.87	37.9	13.10
	-11.8	-13	49.0	16.20	46.4	15.52	43.5	14.72	42.0	14.00	40.6	13.32	37.9	12.57
	-9.8	-11	49.0	15.48	46.4	14.82	43.5	14.06	42.0	13.37	40.6	12.73	37.9	12.00
	-9.5	-10	49.0	15.38	46.4	14.71	43.5	13.96	42.0	13.28	40.6	12.64	37.9	11.91
	-8.5	-9.1	49.0	15.02	46.4	14.35	43.5	13.63	42.0	12.97	40.6	12.34	37.9	11.63
	-7.0	-7.6	49.0	14.48	46.4	13.82	43.5	13.12	42.0	12.50	40.6	11.91	37.9	11.21
	-5.0	-5.6	49.0	13.76	46.4	13.11	43.5	12.46	42.0	11.88	40.6	11.32	37.9	10.64
	-3.0	-3.7	49.0	13.04	46.4	12.41	43.5	11.79	42.0	11.25	40.6	10.73	37.9	10.07
	0.0	-0.7	49.0	11.97	46.4	11.35	43.5	10.78	42.0	10.31	40.6	9.85	37.9	9.23
	3.0	2.2	49.0	10.90	46.4	10.28	43.5	9.78	42.0	9.37	40.6	8.97	37.9	8.38
	5.0	4.1	49.0	10.18	46.4	9.57	43.5	9.12	42.0	8.75	40.6	8.38	37.9	7.81
	7.0	6	49.0	9.47	46.4	8.86	43.5	8.45	42.0	8.12	40.6	7.79	37.9	7.24
	9.0	7.9	49.0	8.44	46.4	7.91	43.5	7.54	42.0	7.24	40.6	6.95	37.9	6.47
	11.0	9.8	49.0	7.89	46.4	7.39	43.5	7.04	42.0	6.76	40.6	6.49	37.9	6.04
	13.0	11.8	49.0	7.39	46.4	6.91	43.5	6.60	42.0	6.34	40.6	6.08	37.9	5.66
	15.0	13.7	49.0	6.98	46.4	6.54	43.5	6.23	42.0	5.99	40.6	5.75	37.9	5.34
50	-24.8	-25	40.9	16.23	38.6	16.82	36.2	15.90	35.1	15.05	34.0	14.25	31.6	13.51
	-21.8	-22	40.9	16.82	38.6	15.90	36.2	15.05	35.1	14.25	34.0	13.51	31.6	12.79
	-19.8	-20	40.9	16.17	38.6	15.29	36.2	14.48	35.1	13.71	34.0	13.01	31.6	12.31
	-18.8	-19	40.9	15.85	38.6	14.99	36.2	14.20	35.1	13.45	34.0	12.75	31.6	12.07
	-16.7	-17	40.9	15.18	38.6	14.35	36.2	13.60	35.1	12.88	34.0	12.23	31.6	11.56
	-13.7	-15	40.9	14.23	38.6	13.44	36.2	12.76	35.1	12.08	34.0	11.49	31.6	10.85
	-11.8	-13	40.9	13.62	38.6	12.86	36.2	12.22	35.1	11.57	34.0	11.01	31.6	10.39
	-9.8	-11	40.9	12.99	38.6	12.25	36.2	11.65	35.1	11.03	34.0	10.51	31.6	9.92
	-9.5	-10	40.9	12.89	38.6	12.16	36.2	11.56	35.1	10.95	34.0	10.44	31.6	9.85
	-8.5	-9.1	40.9	12.57	38.6	11.86	36.2	11.28	35.1	10.69	34.0	10.19	31.6	9.61
	-7.0	-7.6	40.9	12.10	38.6	11.40	36.2	10.85	35.1	10.29	34.0	9.82	31.6	9.25
	-5.0	-5.6	40.9	11.46	38.6	10.80	36.2	10.29	35.1	9.75	34.0	9.32	31.6	8.78
	-3.0	-3.7	40.9	10.82	38.6	10.19	36.2	9.72	35.1	9.22	34.0	8.82	31.6	8.30
	0.0	-0.7	40.9	9.86	38.6	9.27	36.2	8.86	35.1	8.41	34.0	8.08	31.6	7.58
	3.0	2.2	40.9	8.91	38.6	8.36	36.2	8.02	35.1	7.61	34.0	7.33	31.6	6.87
	5.0	4.1	40.9	8.27	38.6	7.75	36.2	7.45	35.1	7.08	34.0	6.84	31.6	6.39
	7.0	6	40.9	7.63	38.6	7.15	36.2	6.89	35.1	6.54	34.0	6.34	31.6	5.91
	9.0	7.9	40.9	6.89	38.6	6.45	36.2	6.21	35.1	5.91	34.0	5.73	31.6	5.34
	11.0	9.8	40.9	6.45	38.6	6.04	36.2	5.82	35.1	5.53	34.0	5.36	31.6	4.99
	13.0	11.8	40.9	6.06	38.6	5.67	36.2	5.46	35.1	5.19	34.0	5.03	31.6	4.69
	15.0	13.7	40.9	5.73	38.6	5.36	36.2	5.16	35.1	4.91	34.0	4.76	31.6	4.44

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM280LTE5

Теплопроизводительность(28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	46.8	21.8	46.8	22.17	46.5	22.52	46.5	23.06	46.5	23.57	46.5	24.39
	-21.8	-22	56.6	22.57	56.6	22.98	56.2	23.34	56.2	23.87	56.2	24.39	56.1	25.20
	-19.8	-20	59.5	23.12	59.5	23.52	59.2	23.87	59.2	24.42	59.2	24.94	59.0	25.74
	-18.8	-19	60.9	23.39	60.9	23.80	60.6	24.14	60.6	24.69	60.6	25.20	60.5	26.02
	-16.7	-17	64.0	23.96	64.0	24.37	63.7	24.71	63.7	25.26	63.7	25.77	63.5	26.59
	-13.7	-15	68.5	24.76	68.5	25.17	68.1	25.53	68.1	26.07	68.1	26.59	68.0	25.54
	-11.8	-13	70.8	25.28	70.8	25.69	70.4	26.04	70.4	26.59	70.4	25.88	70.4	24.88
	-9.8	-11	73.3	25.83	73.3	26.23	72.9	26.59	72.9	25.82	72.9	25.14	72.9	24.18
	-9.5	-10	74.0	25.90	74.0	26.31	73.6	26.46	73.6	25.71	73.2	25.02	73.2	24.07
	-8.5	-9.1	76.5	26.18	76.5	26.59	76.0	26.08	76.0	25.33	74.4	24.64	74.4	23.72
	-7.0	-7.6	80.2	26.59	80.2	26.01	79.8	25.49	79.8	24.77	79.8	24.09	77.8	23.20
	-5.0	-5.6	85.2	25.83	85.2	25.25	84.6	24.72	84.6	24.01	84.6	23.35	80.7	22.50
	-3.0	-3.7	90.2	25.08	90.2	24.48	89.6	23.93	89.6	23.25	89.6	22.60	83.7	21.80
	0.0	-0.7	97.6	23.96	97.6	23.33	97.0	22.76	96.0	22.11	94.0	21.49	87.7	20.75
	3.0	2.2	100.2	22.83	100.2	22.17	99.8	21.60	98.4	20.97	95.0	20.37	88.5	19.71
	5.0	4.1	101.3	22.08	101.3	21.40	101.0	20.82	98.5	20.22	95.0	19.62	88.5	19.01
	7.0	6	101.3	21.33	101.3	20.64	101.0	20.04	98.5	19.46	95.0	18.88	88.5	18.31
	9.0	7.9	101.3	20.71	101.3	20.03	101.0	19.45	98.5	18.89	95.0	18.33	88.5	17.77
	11.0	9.8	101.3	20.26	101.3	19.61	101.0	19.04	98.5	18.48	95.0	17.93	88.5	17.39
	13.0	11.8	101.3	19.79	101.3	19.15	101.0	18.59	98.5	18.05	95.0	17.51	88.5	16.98
	15.0	13.7	101.3	19.28	101.3	18.66	101.0	18.11	98.5	17.59	95.0	17.06	88.5	16.55
120	-24.8	-25	46.4	22.17	46.4	22.52	46.2	23.06	46.2	23.57	46.2	24.39	46.1	24.96
	-21.8	-22	56.2	22.98	56.2	23.34	55.8	23.87	55.8	24.39	55.8	25.20	55.7	25.77
	-19.8	-20	59.0	23.52	59.0	23.87	58.7	24.42	58.7	24.94	58.7	25.74	58.6	26.31
	-18.8	-19	60.5	23.80	60.5	24.14	60.2	24.69	60.2	25.20	60.2	26.02	60.1	26.59
	-16.7	-17	63.6	24.37	63.6	24.71	63.3	25.26	63.3	25.77	63.3	26.59	63.1	25.91
	-13.7	-15	68.0	25.17	68.0	25.53	67.6	26.07	67.6	26.59	67.6	25.58	67.5	24.94
	-11.8	-13	70.3	25.69	70.3	26.04	69.9	26.59	69.9	25.88	69.9	24.94	69.9	24.34
	-9.8	-11	72.7	26.23	72.7	26.59	72.3	25.80	72.3	25.12	72.3	24.27	72.3	23.70
	-9.5	-10	73.5	26.31	73.5	26.46	73.1	25.68	73.1	25.00	73.1	24.17	73.1	23.60
	-8.5	-9.1	76.0	26.59	76.0	26.04	75.4	25.28	75.4	24.64	75.0	23.84	75.0	23.28
	-7.0	-7.6	79.6	25.96	79.6	25.41	79.1	24.70	79.1	24.07	77.4	23.34	77.3	22.80
	-5.0	-5.6	84.6	25.13	84.6	24.58	84.1	23.91	84.1	23.32	84.1	22.67	80.2	22.16
	-3.0	-3.7	89.5	24.29	89.5	23.75	89.0	23.13	89.0	22.57	88.2	21.99	82.6	21.52
	0.0	-0.7	96.9	23.03	96.5	22.49	94.0	21.94	92.2	21.45	89.5	20.99	83.1	20.55
	3.0	2.2	99.4	21.79	98.8	21.24	95.5	20.76	92.4	20.32	89.5	19.98	83.1	19.59
	5.0	4.1	100.5	20.95	99.4	20.40	95.5	19.97	92.4	19.57	89.5	19.31	83.1	18.95
	7.0	6	100.5	20.11	99.4	19.57	95.5	19.18	92.4	18.82	89.5	18.64	83.1	18.31
	9.0	7.9	100.5	19.48	99.4	18.96	95.5	18.58	92.4	18.23	89.5	18.05	83.1	17.73
	11.0	9.8	100.5	19.02	99.4	18.51	95.5	18.14	92.4	17.79	89.5	17.62	83.1	17.31
	13.0	11.8	100.5	18.52	99.4	18.02	95.5	17.66	92.4	17.32	89.5	17.16	83.1	16.85
	15.0	13.7	100.5	17.99	99.4	17.50	95.5	17.16	92.4	16.83	89.5	16.67	83.1	16.37
110	-24.8	-25	46.2	22.52	46.2	23.06	45.9	23.57	45.9	24.39	45.9	24.96	45.8	25.23
	-21.8	-22	55.8	23.34	55.8	23.87	55.5	24.39	55.5	25.20	55.5	25.77	55.4	26.04
	-19.8	-20	58.8	23.87	58.8	24.42	58.4	24.94	58.4	25.74	58.4	26.31	58.3	26.59
	-18.8	-19	60.2	24.14	60.2	24.69	59.8	25.20	59.8	26.02	59.8	26.59	59.7	26.23
	-16.7	-17	63.3	24.71	63.3	25.26	62.9	25.77	62.9	26.59	62.9	25.86	62.8	25.49
	-13.7	-15	67.6	25.53	67.6	26.07	67.3	26.59	67.3	25.49	67.3	24.82	67.3	24.43
	-11.8	-13	69.9	26.04	69.9	26.59	69.5	25.81	69.5	24.78	69.5	24.16	69.5	23.75
	-9.8	-11	72.3	26.59	72.3	25.70	71.9	24.99	71.9	24.05	71.9	23.47	71.9	23.05
	-9.5	-10	73.1	26.44	73.1	25.58	72.6	24.87	72.6	23.94	72.6	23.37	72.6	22.94
	-8.5	-9.1	75.6	25.97	75.6	25.13	75.1	24.46	75.1	23.57	74.9	23.02	74.4	22.59
	-7.0	-7.6	79.3	25.26	79.3	24.47	78.7	23.84	78.7	23.02	77.3	22.50	74.9	22.06
	-5.0	-5.6	84.1	24.30	84.1	23.60	83.6	23.02	82.7	22.29	79.3	21.81	74.9	21.36
	-3.0	-3.7	89.0	23.35	89.0	22.71	85.7	22.20	82.9	21.55	80.1	21.12	74.9	20.64
	0.0	-0.7	94.7	21.93	91.3	21.39	85.7	20.97	82.9	20.45	80.1	20.08	74.9	19.58
	3.0	2.2	96.6	20.49	91.3	20.07	85.7	19.74	82.9	19.35	80.1	19.04	74.9	18.52
	5.0	4.1	96.6	19.54	91.3	19.20	85.7	18.92	82.9	18.62	80.1	18.35	74.9	17.82
	7.0	6	96.6	18.59	91.3	18.31	85.7	18.11	82.9	17.88	80.1	17.66	74.9	17.11
	9.0	7.9	96.6	17.92	91.3	17.66	85.7	17.46	82.9	17.24	80.1	17.03	74.9	16.50
	11.0	9.8	96.6	17.42	91.3	17.16	85.7	16.96	82.9	16.75	80.1	16.54	74.9	16.03
	13.0	11.8	96.6	16.87	91.3	16.62	85.7	16.43	82.9	16.23	80.1	16.02	74.9	15.52
	15.0	13.7	96.6	16.29	91.3	16.05	85.7	15.87	82.9	15.68	80.1	15.47	74.9	14.99

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	46.0	25.07	46.0	25.27	45.7	24.51	45.7	25.76	45.7	25.98	45.6	26.08
	-21.8	-22	55.6	25.38	55.6	25.58	55.3	25.28	55.3	26.07	55.3	26.64	55.2	26.38
	-19.8	-20	58.5	25.58	58.5	25.78	58.1	25.80	58.1	26.27	58.1	26.60	58.0	26.59
	-18.8	-19	60.0	25.67	59.6	25.88	59.6	26.07	59.6	26.37	59.6	26.59	59.5	26.15
	-16.7	-17	62.6	25.89	62.6	26.09	62.6	26.64	62.2	26.59	62.2	25.70	62.1	25.26
	-13.7	-15	67.3	26.19	67.3	26.39	66.9	26.59	66.9	25.29	66.9	24.43	66.8	23.96
	-11.8	-13	69.6	26.38	69.2	26.59	69.2	25.71	69.2	24.48	69.2	23.63	68.1	23.15
	-9.8	-11	72.0	26.59	72.0	25.61	71.6	24.81	71.6	23.61	71.6	22.78	68.4	22.29
	-9.5	-10	72.7	26.43	72.7	25.46	72.4	24.67	72.4	23.49	72.1	22.65	68.4	22.16
	-8.5	-9.1	75.1	25.92	75.1	24.98	74.7	24.21	75.9	23.06	73.3	22.24	68.4	21.73
	-7.0	-7.6	80.1	25.16	79.8	24.25	78.4	23.52	75.9	22.41	73.3	21.60	68.4	21.09
	-5.0	-5.6	83.6	24.13	82.8	23.28	78.4	22.61	75.9	21.55	73.3	20.75	68.4	20.23
	-3.0	-3.7	86.1	23.11	83.5	22.30	78.4	21.70	75.9	20.69	73.3	19.90	68.4	19.37
	0.0	-0.7	88.4	21.58	83.5	20.84	78.4	20.32	75.9	19.40	73.3	18.64	68.4	18.08
	3.0	2.2	88.4	20.04	83.5	19.38	78.4	18.96	75.9	18.11	73.3	17.37	68.4	16.80
	5.0	4.1	88.4	19.02	83.5	18.40	78.4	18.05	75.9	17.25	73.3	16.52	68.4	15.94
	7.0	6	88.4	18.00	83.5	17.43	78.4	17.13	75.9	16.38	73.3	15.68	68.4	15.08
	9.0	7.9	88.4	17.18	83.5	16.64	78.4	16.35	75.9	15.65	73.3	14.97	68.4	14.40
	11.0	9.8	88.4	16.50	83.5	15.98	78.4	15.70	75.9	15.03	73.3	14.38	68.4	13.83
	13.0	11.8	88.4	15.79	83.5	15.29	78.4	15.02	75.9	14.37	73.3	13.76	68.4	13.23
	15.0	13.7	88.4	15.03	83.5	14.56	78.4	14.30	75.9	13.69	73.3	13.09	68.4	12.59
90	-24.8	-25	45.8	22.25	45.8	23.06	45.5	23.63	45.5	23.90	45.5	24.45	45.4	25.25
	-21.8	-22	55.4	23.06	55.4	23.88	55.1	24.45	55.1	24.72	55.1	25.25	55.0	24.17
	-19.8	-20	58.3	23.60	58.3	24.42	57.9	24.98	57.9	25.25	57.9	24.51	57.8	23.44
	-18.8	-19	60.0	23.88	59.6	24.68	59.3	25.25	59.3	24.87	59.3	24.14	59.2	23.08
	-16.7	-17	62.6	24.45	62.6	25.25	62.4	24.46	62.4	24.07	62.4	23.36	61.7	22.31
	-13.7	-15	67.3	25.25	67.3	24.08	66.7	23.33	66.7	22.92	66.2	22.24	62.5	21.23
	-11.8	-13	69.6	24.45	69.2	23.33	69.0	22.62	68.5	22.19	67.2	21.53	62.5	20.54
	-9.8	-11	72.0	23.60	72.0	22.54	70.7	21.86	69.5	21.42	67.2	20.79	62.5	19.81
	-9.5	-10	72.7	23.46	72.7	22.42	71.2	21.74	69.5	21.31	67.2	20.68	62.5	19.70
	-8.5	-9.1	75.1	23.04	74.6	22.03	71.7	21.37	69.5	20.93	67.2	20.30	62.5	19.34
	-7.0	-7.6	80.1	22.40	76.2	21.45	71.7	20.79	69.5	20.35	67.2	19.75	62.5	18.79
	-5.0	-5.6	81.0	21.55	76.2	20.65	71.7	20.05	69.5	19.59	67.2	19.01	62.5	18.06
	-3.0	-3.7	81.0	20.70	76.2	19.87	71.7	19.29	69.5	18.82	67.2	18.26	62.5	17.34
	0.0	-0.7	81.0	19.43	76.2	18.70	71.7	18.16	69.5	17.66	67.2	17.15	62.5	16.25
	3.0	2.2	81.0	18.15	76.2	17.51	71.7	17.03	69.5	16.52	67.2	16.03	62.5	15.16
	5.0	4.1	81.0	17.30	76.2	16.73	71.7	16.27	69.5	15.75	67.2	15.29	62.5	14.43
	7.0	6	81.0	16.45	76.2	15.94	71.7	15.51	69.5	14.98	67.2	14.54	62.5	13.71
	9.0	7.9	81.0	15.65	76.2	15.17	71.7	14.76	69.5	14.26	67.2	13.83	62.5	13.04
	11.0	9.8	81.0	14.85	76.2	14.39	71.7	14.00	69.5	13.53	67.2	13.12	62.5	12.38
	13.0	11.8	81.0	14.04	76.2	13.62	71.7	13.25	69.5	12.79	67.2	12.42	62.5	11.71
	15.0	13.7	81.0	13.24	76.2	12.84	71.7	12.49	69.5	12.07	67.2	11.70	62.5	11.04
80	-24.8	-25	45.7	19.38	45.7	20.20	45.3	20.77	45.3	21.04	45.3	22.39	45.2	21.44
	-21.8	-22	54.8	20.20	54.8	21.02	54.8	21.58	54.8	22.39	54.8	21.44	54.2	20.52
	-19.8	-20	57.7	20.74	57.7	21.55	57.7	22.39	57.7	21.72	57.7	20.80	55.8	19.90
	-18.8	-19	59.1	21.02	59.1	22.39	59.1	22.05	59.1	21.38	58.7	20.47	55.8	19.60
	-16.7	-17	62.4	22.39	62.4	21.68	62.4	21.33	61.6	20.67	60.0	19.81	55.8	18.95
	-13.7	-15	67.1	21.33	65.8	20.66	64.2	20.30	62.3	19.66	60.0	18.85	55.8	18.03
	-11.8	-13	68.8	20.66	66.8	20.01	64.2	19.65	62.3	19.01	60.0	18.24	55.8	17.45
	-9.8	-11	70.3	19.95	67.5	19.33	64.2	18.96	62.3	18.34	60.0	17.61	55.8	16.84
	-9.5	-10	70.8	19.85	68.0	19.23	64.2	18.86	62.3	18.24	60.0	17.51	55.8	16.74
	-8.5	-9.1	71.6	19.50	68.4	18.88	64.2	18.51	62.3	17.89	60.0	17.19	55.8	16.44
	-7.0	-7.6	72.5	18.96	68.4	18.38	64.2	18.00	62.3	17.38	60.0	16.70	55.8	15.98
	-5.0	-5.6	72.5	18.26	68.4	17.69	64.2	17.31	62.3	16.71	60.0	16.06	55.8	15.36
	-3.0	-3.7	72.5	17.54	68.4	17.01	64.2	16.64	62.3	16.04	60.0	15.43	55.8	14.75
	0.0	-0.7	72.5	16.48	68.4	15.99	64.2	15.60	62.3	15.02	60.0	14.47	55.8	13.83
	3.0	2.2	72.5	15.42	68.4	14.97	64.2	14.57	62.3	14.01	60.0	13.51	55.8	12.91
	5.0	4.1	72.5	14.72	68.4	14.29	64.2	13.89	62.3	13.33	60.0	12.87	55.8	12.30
	7.0	6	72.5	14.01	68.4	13.60	64.2	13.20	62.3	12.65	60.0	12.23	55.8	11.68
	9.0	7.9	72.5	13.15	68.4	12.77	64.2	12.40	62.3	11.88	60.0	11.48	55.8	10.97
	11.0	9.8	72.5	12.21	68.4	11.85	64.2	11.50	62.3	11.03	60.0	10.66	55.8	10.18
	13.0	11.8	72.5	11.40	68.4	11.06	64.2	10.73	62.3	10.30	60.0	9.95	55.8	9.50
	15.0	13.7	72.5	10.73	68.4	10.42	64.2	10.11	62.3	9.68	60.0	9.37	55.8	8.95

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	45.7	19.95	45.7	20.22	45.3	20.77	45.3	21.58	45.3	20.56	45.2	19.61
	-21.8	-22	53.9	20.77	54.1	21.04	53.7	21.58	52.7	20.56	51.2	19.61	47.8	18.69
	-19.8	-20	57.6	21.31	57.1	21.58	54.6	20.87	52.7	19.89	51.2	18.98	47.8	18.08
	-18.8	-19	59.1	21.58	57.9	21.22	54.6	20.51	52.7	19.55	51.2	18.66	47.8	17.77
	-16.7	-17	61.3	20.81	58.1	20.44	54.6	19.76	52.7	18.84	51.2	18.00	47.8	17.13
	-13.7	-15	61.5	19.72	58.1	19.33	54.6	18.69	52.7	17.82	51.2	17.05	47.8	16.21
	-11.8	-13	61.5	19.04	58.1	18.63	54.6	18.02	52.7	17.18	51.2	16.44	47.8	15.62
	-9.8	-11	61.5	18.31	58.1	17.90	54.6	17.31	52.7	16.50	51.2	15.81	47.8	15.00
	-9.5	-10	61.5	18.20	58.1	17.78	54.6	17.19	52.7	16.40	51.2	15.72	47.8	14.91
	-8.5	-9.1	61.5	17.83	58.1	17.42	54.6	16.84	52.7	16.06	51.2	15.40	47.8	14.61
	-7.0	-7.6	61.5	17.29	58.1	16.87	54.6	16.31	52.7	15.55	51.2	14.92	47.8	14.15
	-5.0	-5.6	61.5	16.56	58.1	16.12	54.6	15.60	52.7	14.87	51.2	14.28	47.8	13.53
	-3.0	-3.7	61.5	15.84	58.1	15.39	54.6	14.88	52.7	14.19	51.2	13.65	47.8	12.92
	0.0	-0.7	61.5	14.75	58.1	14.29	54.6	13.81	52.7	13.18	51.2	12.70	47.8	12.00
	3.0	2.2	61.5	13.66	58.1	13.18	54.6	12.74	52.7	12.17	51.2	11.75	47.8	11.07
	5.0	4.1	61.5	12.92	58.1	12.45	54.6	12.03	52.7	11.48	51.2	11.11	47.8	10.47
	7.0	6	61.5	12.20	58.1	11.71	54.6	11.32	52.7	10.80	51.2	10.48	47.8	9.85
	9.0	7.9	61.5	11.02	58.1	10.58	54.6	10.22	52.7	9.76	51.2	9.46	47.8	8.90
	11.0	9.8	61.5	10.26	58.1	9.85	54.6	9.51	52.7	9.08	51.2	8.81	47.8	8.28
	13.0	11.8	61.5	9.60	58.1	9.21	54.6	8.90	52.7	8.50	51.2	8.25	47.8	7.75
	15.0	13.7	61.5	9.05	58.1	8.68	54.6	8.40	52.7	8.01	51.2	7.77	47.8	7.30
60	-24.8	-25	45.1	19.42	45.1	19.95	44.8	20.77	44.1	19.72	43.4	18.74	40.9	17.81
	-21.8	-22	49.6	20.22	49.9	20.77	46.9	19.72	45.3	18.74	43.7	17.81	40.9	16.91
	-19.8	-20	52.7	20.77	49.9	20.03	46.9	19.02	45.3	18.08	43.7	17.19	40.9	16.31
	-18.8	-19	52.7	20.40	49.9	19.66	46.9	18.67	45.3	17.76	43.7	16.88	40.9	16.02
	-16.7	-17	52.7	19.62	49.9	18.89	46.9	17.94	45.3	17.06	43.7	16.23	40.9	15.39
	-13.7	-15	52.7	18.51	49.9	17.78	46.9	16.90	45.3	16.08	43.7	15.31	40.9	14.48
	-11.8	-13	52.7	17.80	49.9	17.08	46.9	16.23	45.3	15.46	43.7	14.72	40.9	13.92
	-9.8	-11	52.7	17.05	49.9	16.34	46.9	15.53	45.3	14.80	43.7	14.10	40.9	13.31
	-9.5	-10	52.7	16.95	49.9	16.23	46.9	15.43	45.3	14.70	43.7	14.01	40.9	13.23
	-8.5	-9.1	52.7	16.57	49.9	15.85	46.9	15.08	45.3	14.37	43.7	13.70	40.9	12.92
	-7.0	-7.6	52.7	16.01	49.9	15.30	46.9	14.55	45.3	13.88	43.7	13.24	40.9	12.48
	-5.0	-5.6	52.7	15.28	49.9	14.56	46.9	13.86	45.3	13.23	43.7	12.62	40.9	11.88
	-3.0	-3.7	52.7	14.53	49.9	13.83	46.9	13.16	45.3	12.57	43.7	12.00	40.9	11.28
	0.0	-0.7	52.7	13.42	49.9	12.72	46.9	12.10	45.3	11.59	43.7	11.07	40.9	10.38
	3.0	2.2	52.7	12.31	49.9	11.61	46.9	11.06	45.3	10.60	43.7	10.15	40.9	9.49
	5.0	4.1	52.7	11.56	49.9	10.87	46.9	10.36	45.3	9.94	43.7	9.53	40.9	8.88
	7.0	6	52.7	10.82	49.9	10.13	46.9	9.66	45.3	9.28	43.7	8.91	40.9	8.28
	9.0	7.9	52.7	9.65	49.9	9.05	46.9	8.62	45.3	8.28	43.7	7.95	40.9	7.40
	11.0	9.8	52.7	9.02	49.9	8.45	46.9	8.05	45.3	7.73	43.7	7.42	40.9	6.90
	13.0	11.8	52.7	8.45	49.9	7.91	46.9	7.55	45.3	7.25	43.7	6.95	40.9	6.47
	15.0	13.7	52.7	7.98	49.9	7.48	46.9	7.13	45.3	6.85	43.7	6.57	40.9	6.11
50	-24.8	-25	44.1	17.78	41.5	18.59	39.0	17.61	37.8	16.69	36.6	15.82	34.0	15.02
	-21.8	-22	44.1	18.59	41.5	17.61	39.0	16.69	37.8	15.82	36.6	15.02	34.0	14.23
	-19.8	-20	44.1	17.90	41.5	16.95	39.0	16.07	37.8	15.24	36.6	14.48	34.0	13.71
	-18.8	-19	44.1	17.56	41.5	16.63	39.0	15.77	37.8	14.96	36.6	14.20	34.0	13.45
	-16.7	-17	44.1	16.84	41.5	15.94	39.0	15.12	37.8	14.34	36.6	13.64	34.0	12.91
	-13.7	-15	44.1	15.82	41.5	14.96	39.0	14.21	37.8	13.47	36.6	12.83	34.0	12.13
	-11.8	-13	44.1	15.16	41.5	14.34	39.0	13.63	37.8	12.93	36.6	12.31	34.0	11.64
	-9.8	-11	44.1	14.48	41.5	13.68	39.0	13.02	37.8	12.34	36.6	11.77	34.0	11.12
	-9.5	-10	44.1	14.38	41.5	13.57	39.0	12.93	37.8	12.26	36.6	11.70	34.0	11.04
	-8.5	-9.1	44.1	14.04	41.5	13.25	39.0	12.62	37.8	11.97	36.6	11.42	34.0	10.78
	-7.0	-7.6	44.1	13.52	41.5	12.76	39.0	12.16	37.8	11.54	36.6	11.02	34.0	10.39
	-5.0	-5.6	44.1	12.84	41.5	12.11	39.0	11.55	37.8	10.96	36.6	10.48	34.0	9.88
	-3.0	-3.7	44.1	12.15	41.5	11.45	39.0	10.93	37.8	10.38	36.6	9.94	34.0	9.36
	0.0	-0.7	44.1	11.13	41.5	10.47	39.0	10.01	37.8	9.51	36.6	9.14	34.0	8.57
	3.0	2.2	44.1	10.10	41.5	9.48	39.0	9.10	37.8	8.64	36.6	8.32	34.0	7.80
	5.0	4.1	44.1	9.41	41.5	8.82	39.0	8.48	37.8	8.06	36.6	7.79	34.0	7.28
	7.0	6	44.1	8.73	41.5	8.17	39.0	7.87	37.8	7.48	36.6	7.25	34.0	6.76
	9.0	7.9	44.1	7.88	41.5	7.38	39.0	7.11	37.8	6.75	36.6	6.55	34.0	6.10
	11.0	9.8	44.1	7.38	41.5	6.90	39.0	6.65	37.8	6.32	36.6	6.12	34.0	5.71
	13.0	11.8	44.1	6.93	41.5	6.48	39.0	6.25	37.8	5.93	36.6	5.75	34.0	5.36
	15.0	13.7	44.1	6.55	41.5	6.13	39.0	5.91	37.8	5.62	36.6	5.44	34.0	5.08

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM300LTE5

Теплопроизводительность(30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	54.4	24.4	54.4	24.69	54.0	24.92	54.0	25.29	54.0	25.63	53.4	26.19
	-21.8	-22	64.6	24.96	64.6	25.23	64.1	25.48	64.1	25.84	64.1	26.19	63.3	26.73
	-19.8	-20	67.2	25.32	67.2	25.60	66.9	25.84	66.9	26.21	66.9	26.56	65.9	27.10
	-18.8	-19	68.6	25.51	68.6	25.79	68.3	26.02	68.3	26.39	68.3	26.73	67.4	27.29
	-16.7	-17	71.6	25.90	71.6	26.17	71.3	26.41	71.3	26.78	71.3	27.12	70.2	27.67
	-13.7	-15	75.9	26.44	75.9	26.72	75.4	26.96	75.4	27.32	75.4	27.67	74.5	26.47
	-11.8	-13	78.4	26.79	78.4	27.07	77.9	27.30	77.9	27.67	77.9	26.85	77.1	25.71
	-9.8	-11	81.1	27.16	81.1	27.43	80.6	27.67	80.6	26.78	80.6	25.99	79.7	24.90
	-9.5	-10	81.6	27.21	81.6	27.49	81.1	27.53	81.1	26.64	80.9	25.85	80.1	24.77
	-8.5	-9.1	83.3	27.40	83.3	27.67	82.8	27.07	82.8	26.20	82.2	25.42	81.4	24.37
	-7.0	-7.6	86.0	27.67	86.0	26.98	85.4	26.37	85.4	25.53	85.4	24.77	83.8	23.77
	-5.0	-5.6	89.5	26.74	89.5	26.05	88.8	25.44	88.8	24.63	88.8	23.90	86.6	22.97
	-3.0	-3.7	93.0	25.80	93.0	25.11	92.3	24.51	92.3	23.75	92.3	23.04	89.5	22.16
	0.0	-0.7	98.3	24.40	98.3	23.71	97.6	23.11	97.6	22.40	97.6	21.74	93.3	20.95
	3.0	2.2	103.4	23.00	103.4	22.31	102.8	21.72	102.8	21.06	101.4	20.44	94.8	19.75
	5.0	4.1	106.4	22.07	106.4	21.38	105.9	20.79	104.8	20.17	101.8	19.57	94.8	18.94
	7.0	6	108.3	21.13	108.3	20.44	107.8	19.85	105.5	19.28	101.8	18.70	94.8	18.14
	9.0	7.9	108.5	20.34	108.5	19.68	108.2	19.11	105.5	18.56	101.8	18.00	94.8	17.46
	11.0	9.8	108.5	19.72	108.5	19.09	108.2	18.53	105.5	17.99	101.8	17.46	94.8	16.93
	13.0	11.8	108.5	19.07	108.5	18.46	108.2	17.91	105.5	17.40	101.8	16.87	94.8	16.37
	15.0	13.7	108.5	18.37	108.5	17.78	108.2	17.26	105.5	16.76	101.8	16.26	94.8	15.77
120	-24.8	-25	54.0	24.69	54.0	24.92	53.7	25.29	53.7	25.63	53.7	26.19	53.0	26.58
	-21.8	-22	64.1	25.23	64.1	25.48	63.7	25.84	63.7	26.19	63.7	26.73	62.8	27.12
	-19.8	-20	66.7	25.60	66.7	25.84	66.4	26.21	66.4	26.56	66.4	27.10	65.5	27.49
	-18.8	-19	68.1	25.79	68.1	26.02	67.8	26.39	67.8	26.73	67.8	27.29	66.9	27.67
	-16.7	-17	71.1	26.17	71.1	26.41	70.7	26.78	70.7	27.12	70.7	27.67	69.7	26.90
	-13.7	-15	75.4	26.72	75.4	26.96	74.9	27.32	74.9	27.67	74.9	26.51	74.0	25.78
	-11.8	-13	77.9	27.07	77.9	27.30	77.4	27.67	77.4	26.85	77.4	25.77	76.5	25.08
	-9.8	-11	80.4	27.43	80.4	27.67	79.9	26.75	79.9	25.97	79.9	24.99	79.1	24.35
	-9.5	-10	81.0	27.49	81.0	27.52	80.5	26.61	80.5	25.84	80.5	24.87	79.6	24.24
	-8.5	-9.1	82.8	27.67	82.8	27.03	82.2	26.15	82.2	25.41	82.0	24.49	81.1	23.86
	-7.0	-7.6	85.3	26.93	85.3	26.29	84.8	25.46	84.8	24.75	84.3	23.91	83.3	23.31
	-5.0	-5.6	88.8	25.93	88.8	25.30	88.3	24.54	88.3	23.88	88.3	23.13	86.0	22.58
	-3.0	-3.7	92.3	24.92	92.3	24.32	91.8	23.62	91.8	23.01	91.8	22.35	88.3	21.84
	0.0	-0.7	97.5	23.42	97.5	22.84	96.9	22.23	96.9	21.70	95.9	21.19	89.0	20.73
	3.0	2.2	102.7	21.93	102.7	21.36	101.2	20.85	99.0	20.39	95.9	20.02	89.0	19.61
	5.0	4.1	105.7	20.93	105.2	20.37	102.3	19.93	99.0	19.52	95.9	19.24	89.0	18.87
	7.0	6	107.6	19.92	106.5	19.39	102.3	19.00	99.0	18.65	95.9	18.46	89.0	18.14
	9.0	7.9	107.7	19.15	106.5	18.64	102.3	18.27	99.0	17.92	95.9	17.75	89.0	17.43
	11.0	9.8	107.7	18.54	106.5	18.04	102.3	17.67	99.0	17.34	95.9	17.17	89.0	16.87
	13.0	11.8	107.7	17.88	106.5	17.40	102.3	17.05	99.0	16.72	95.9	16.57	89.0	16.27
	15.0	13.7	107.7	17.19	106.5	16.72	102.3	16.40	99.0	16.07	95.9	15.92	89.0	15.64
110	-24.8	-25	53.7	24.92	53.7	25.29	53.4	25.63	53.4	26.19	53.4	26.58	52.7	26.76
	-21.8	-22	63.7	25.48	63.7	25.84	63.4	26.19	63.4	26.73	63.4	27.12	62.5	27.30
	-19.8	-20	66.4	25.84	66.4	26.21	66.0	26.56	66.0	27.10	66.0	27.49	65.1	27.67
	-18.8	-19	67.8	26.02	67.8	26.39	67.4	26.73	67.4	27.29	67.4	27.67	66.5	27.27
	-16.7	-17	70.8	26.41	70.8	26.78	70.3	27.12	70.3	27.67	70.3	26.84	69.4	26.43
	-13.7	-15	75.0	26.96	75.0	27.32	74.6	27.67	74.6	26.42	74.6	25.66	74.6	25.23
	-11.8	-13	77.4	27.30	77.4	27.67	76.9	26.78	76.9	25.61	76.9	24.91	76.9	24.47
	-9.8	-11	80.0	27.67	80.0	26.65	79.6	25.84	79.6	24.78	79.6	24.12	79.0	23.67
	-9.5	-10	80.6	27.50	80.6	26.51	80.1	25.70	80.1	24.65	80.1	24.01	79.9	23.55
	-8.5	-9.1	82.3	26.96	82.3	26.00	81.8	25.23	81.8	24.23	81.8	23.61	80.2	23.15
	-7.0	-7.6	84.9	26.13	84.9	25.24	84.3	24.52	84.3	23.60	84.3	23.02	80.2	22.55
	-5.0	-5.6	88.3	25.03	88.3	24.23	87.8	23.58	87.8	22.76	85.8	22.23	80.2	21.75
	-3.0	-3.7	91.8	23.93	91.8	23.21	91.1	22.64	88.8	21.91	85.8	21.44	80.2	20.95
	0.0	-0.7	97.0	22.28	96.6	21.69	91.8	21.23	88.8	20.66	85.8	20.26	80.2	19.75
	3.0	2.2	101.8	20.62	97.8	20.17	91.8	19.82	88.8	19.40	85.8	19.07	80.2	18.55
	5.0	4.1	103.5	19.52	97.8	19.16	91.8	18.88	88.8	18.56	85.8	18.28	80.2	17.75
	7.0	6	103.5	18.41	97.8	18.14	91.8	17.94	88.8	17.72	85.8	17.49	80.2	16.95
	9.0	7.9	103.5	17.62	97.8	17.36	91.8	17.17	88.8	16.95	85.8	16.74	80.2	16.22
	11.0	9.8	103.5	16.98	97.8	16.73	91.8	16.54	88.8	16.33	85.8	16.13	80.2	15.63
	13.0	11.8	103.5	16.30	97.8	16.05	91.8	15.87	88.8	15.68	85.8	15.47	80.2	14.99
	15.0	13.7	103.5	15.57	97.8	15.34	91.8	15.17	88.8	14.99	85.8	14.79	80.2	14.33

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	53.5	26.76	53.5	26.88	53.2	25.84	53.2	27.18	53.2	27.31	52.5	27.37
	-21.8	-22	63.4	26.95	63.4	27.07	63.1	26.65	63.1	27.36	63.1	27.75	62.3	27.55
	-19.8	-20	66.2	27.07	66.2	27.19	65.7	27.18	65.7	27.49	65.7	27.70	64.9	27.67
	-18.8	-19	67.5	27.13	67.1	27.25	67.1	27.36	67.1	27.54	67.1	27.67	66.2	27.20
	-16.7	-17	70.0	27.26	70.0	27.38	70.0	27.75	69.6	27.67	69.6	26.69	68.7	26.20
	-13.7	-15	74.6	27.44	74.6	27.56	74.2	27.67	74.2	26.22	74.2	25.28	73.2	24.77
	-11.8	-13	77.1	27.55	76.7	27.67	76.7	26.69	76.7	25.31	76.7	24.38	73.2	23.87
	-9.8	-11	79.6	27.67	79.6	26.57	79.2	25.66	79.2	24.34	78.6	23.43	73.2	22.92
	-9.5	-10	80.1	27.50	80.1	26.40	79.8	25.50	79.8	24.20	78.6	23.30	73.2	22.78
	-8.5	-9.1	81.8	26.91	81.8	25.85	81.4	24.99	81.3	23.72	78.6	22.83	73.2	22.30
	-7.0	-7.6	85.8	26.04	85.5	25.02	84.0	24.20	81.3	22.99	78.6	22.12	73.2	21.59
	-5.0	-5.6	89.6	24.86	88.7	23.91	84.0	23.18	81.3	22.02	78.6	21.18	73.2	20.64
	-3.0	-3.7	92.2	23.69	89.4	22.81	84.0	22.14	81.3	21.06	78.6	20.24	73.2	19.69
	0.0	-0.7	94.8	21.93	89.4	21.14	84.0	20.59	81.3	19.61	78.6	18.82	73.2	18.26
	3.0	2.2	94.8	20.17	89.4	19.48	84.0	19.04	81.3	18.16	78.6	17.41	73.2	16.84
	5.0	4.1	94.8	19.00	89.4	18.37	84.0	18.01	81.3	17.20	78.6	16.47	73.2	15.89
	7.0	6	94.8	17.83	89.4	17.27	84.0	16.97	81.3	16.23	78.6	15.53	73.2	14.94
	9.0	7.9	94.8	16.81	89.4	16.28	84.0	16.00	81.3	15.31	78.6	14.64	73.2	14.09
	11.0	9.8	94.8	15.92	89.4	15.42	84.0	15.15	81.3	14.50	78.6	13.87	73.2	13.34
	13.0	11.8	94.8	14.98	89.4	14.51	84.0	14.26	81.3	13.64	78.6	13.06	73.2	12.56
	15.0	13.7	94.8	14.00	89.4	13.56	84.0	13.32	81.3	12.75	78.6	12.20	73.2	11.73
90	-24.8	-25	53.2	24.28	53.2	24.82	52.9	25.21	52.9	25.39	52.9	25.76	52.2	26.31
	-21.8	-22	63.2	24.82	63.2	25.37	62.8	25.76	62.8	25.95	62.8	26.31	62.0	25.11
	-19.8	-20	65.9	25.19	65.9	25.74	65.4	26.12	65.4	26.31	65.4	25.48	64.6	24.31
	-18.8	-19	67.5	25.37	67.1	25.92	66.8	26.31	66.8	25.88	66.8	25.07	66.0	23.91
	-16.7	-17	70.0	25.76	70.0	26.31	69.8	25.42	69.8	24.98	69.8	24.20	67.0	23.06
	-13.7	-15	74.6	26.31	74.6	24.98	73.9	24.14	73.9	23.70	72.0	22.96	67.0	21.87
	-11.8	-13	77.1	25.39	76.7	24.14	76.4	23.34	74.5	22.88	72.0	22.17	67.0	21.11
	-9.8	-11	79.6	24.42	79.6	23.25	76.8	22.49	74.5	22.03	72.0	21.35	67.0	20.31
	-9.5	-10	80.1	24.27	80.1	23.11	76.8	22.36	74.5	21.90	72.0	21.23	67.0	20.18
	-8.5	-9.1	81.8	23.79	81.3	22.67	76.8	21.94	74.5	21.48	72.0	20.81	67.0	19.79
	-7.0	-7.6	85.8	23.06	81.7	22.01	76.8	21.30	74.5	20.84	72.0	20.19	67.0	19.18
	-5.0	-5.6	86.8	22.10	81.7	21.11	76.8	20.46	74.5	19.98	72.0	19.37	67.0	18.38
	-3.0	-3.7	86.8	21.13	81.7	20.23	76.8	19.61	74.5	19.12	72.0	18.53	67.0	17.58
	0.0	-0.7	86.8	19.68	81.7	18.90	76.8	18.34	74.5	17.83	72.0	17.30	67.0	16.38
	3.0	2.2	86.8	18.23	81.7	17.56	76.8	17.07	74.5	16.56	72.0	16.06	67.0	15.18
	5.0	4.1	86.8	17.26	81.7	16.68	76.8	16.22	74.5	15.70	72.0	15.23	67.0	14.38
	7.0	6	86.8	16.30	81.7	15.79	76.8	15.37	74.5	14.84	72.0	14.40	67.0	13.58
	9.0	7.9	86.8	15.40	81.7	14.92	76.8	14.52	74.5	14.03	72.0	13.61	67.0	12.83
	11.0	9.8	86.8	14.50	81.7	14.05	76.8	13.67	74.5	13.21	72.0	12.81	67.0	12.09
	13.0	11.8	86.8	13.60	81.7	13.18	76.8	12.83	74.5	12.38	72.0	12.02	67.0	11.34
	15.0	13.7	86.8	12.69	81.7	12.31	76.8	11.98	74.5	11.57	72.0	11.22	67.0	10.58
80	-24.8	-25	53.1	21.29	53.1	21.84	52.7	22.23	52.7	22.41	52.7	23.33	52.0	22.27
	-21.8	-22	62.6	21.84	62.6	22.40	62.6	22.77	62.6	23.33	62.6	22.27	59.8	21.26
	-19.8	-20	65.2	22.21	65.2	22.76	65.2	23.33	65.2	22.58	64.1	21.57	59.8	20.58
	-18.8	-19	66.6	22.40	66.6	23.33	66.6	22.94	66.1	22.21	64.3	21.21	59.8	20.26
	-16.7	-17	68.8	23.33	68.8	22.53	68.8	22.14	66.7	21.42	64.3	20.47	59.8	19.55
	-13.7	-15	71.9	22.13	70.5	21.38	68.8	20.99	66.7	20.29	64.3	19.42	59.8	18.54
	-11.8	-13	74.0	21.37	71.9	20.66	68.8	20.27	66.7	19.58	64.3	18.74	59.8	17.90
	-9.8	-11	76.0	20.58	72.7	19.89	68.8	19.50	66.7	18.84	64.3	18.05	59.8	17.23
	-9.5	-10	76.4	20.46	73.1	19.78	68.8	19.39	66.7	18.72	64.3	17.94	59.8	17.12
	-8.5	-9.1	77.1	20.06	73.2	19.39	68.8	19.00	66.7	18.34	64.3	17.59	59.8	16.79
	-7.0	-7.6	77.7	19.46	73.2	18.83	68.8	18.43	66.7	17.78	64.3	17.05	59.8	16.29
	-5.0	-5.6	77.7	18.67	73.2	18.06	68.8	17.66	66.7	17.03	64.3	16.35	59.8	15.61
	-3.0	-3.7	77.7	17.86	73.2	17.29	68.8	16.91	66.7	16.29	64.3	15.65	59.8	14.94
	0.0	-0.7	77.7	16.67	73.2	16.15	68.8	15.76	66.7	15.16	64.3	14.59	59.8	13.93
	3.0	2.2	77.7	15.47	73.2	15.01	68.8	14.60	66.7	14.04	64.3	13.53	59.8	12.92
	5.0	4.1	77.7	14.68	73.2	14.24	68.8	13.85	66.7	13.28	64.3	12.82	59.8	12.25
	7.0	6	77.7	13.88	73.2	13.48	68.8	13.08	66.7	12.53	64.3	12.12	59.8	11.57
	9.0	7.9	77.7	13.03	73.2	12.66	68.8	12.28	66.7	11.77	64.3	11.38	59.8	10.87
	11.0	9.8	77.7	12.09	73.2	11.74	68.8	11.40	66.7	10.92	64.3	10.56	59.8	10.08
	13.0	11.8	77.7	11.29	73.2	10.96	68.8	10.63	66.7	10.20	64.3	9.86	59.8	9.41
	15.0	13.7	77.7	10.63	73.2	10.32	68.8	10.01	66.7	9.59	64.3	9.29	59.8	8.87

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	53.1	21.55	53.1	21.74	52.7	22.11	52.7	22.65	52.7	21.53	51.2	20.47
	-21.8	-22	58.9	22.11	58.9	22.29	58.5	22.65	56.5	21.53	54.8	20.47	51.2	19.47
	-19.8	-20	62.8	22.48	62.2	22.65	58.5	21.86	56.5	20.78	54.8	19.77	51.2	18.79
	-18.8	-19	64.5	22.65	62.2	22.25	58.5	21.46	56.5	20.40	54.8	19.42	51.2	18.46
	-16.7	-17	65.9	21.79	62.2	21.37	58.5	20.63	56.5	19.61	54.8	18.69	51.2	17.75
	-13.7	-15	65.9	20.56	62.2	20.14	58.5	19.44	56.5	18.49	54.8	17.64	51.2	16.74
	-11.8	-13	65.9	19.79	62.2	19.35	58.5	18.68	56.5	17.77	54.8	16.97	51.2	16.09
	-9.8	-11	65.9	18.97	62.2	18.53	58.5	17.89	56.5	17.02	54.8	16.27	51.2	15.42
	-9.5	-10	65.9	18.85	62.2	18.40	58.5	17.76	56.5	16.91	54.8	16.17	51.2	15.32
	-8.5	-9.1	65.9	18.43	62.2	18.00	58.5	17.37	56.5	16.53	54.8	15.82	51.2	14.99
	-7.0	-7.6	65.9	17.82	62.2	17.37	58.5	16.78	56.5	15.97	54.8	15.29	51.2	14.48
	-5.0	-5.6	65.9	17.00	62.2	16.55	58.5	15.98	56.5	15.21	54.8	14.59	51.2	13.80
	-3.0	-3.7	65.9	16.18	62.2	15.73	58.5	15.18	56.5	14.46	54.8	13.89	51.2	13.13
	0.0	-0.7	65.9	14.96	62.2	14.49	58.5	13.99	56.5	13.34	54.8	12.83	51.2	12.12
	3.0	2.2	65.9	13.73	62.2	13.25	58.5	12.80	56.5	12.21	54.8	11.78	51.2	11.10
	5.0	4.1	65.9	12.90	62.2	12.43	58.5	12.01	56.5	11.45	54.8	11.08	51.2	10.44
	7.0	6	65.9	12.09	62.2	11.60	58.5	11.22	56.5	10.70	54.8	10.38	51.2	9.76
	9.0	7.9	65.9	10.92	62.2	10.48	58.5	10.13	56.5	9.66	54.8	9.37	51.2	8.82
	11.0	9.8	65.9	10.16	62.2	9.76	58.5	9.42	56.5	9.00	54.8	8.72	51.2	8.20
	13.0	11.8	65.9	9.51	62.2	9.12	58.5	8.82	56.5	8.42	54.8	8.17	51.2	7.68
	15.0	13.7	65.9	8.96	62.2	8.60	58.5	8.32	56.5	7.93	54.8	7.70	51.2	7.24
60	-24.8	-25	50.5	21.19	50.5	21.55	50.2	22.11	48.5	20.93	46.8	19.82	43.8	18.78
	-21.8	-22	54.1	21.74	53.5	22.11	50.2	20.93	48.5	19.82	46.8	18.78	43.8	17.78
	-19.8	-20	56.5	22.11	53.5	21.27	50.2	20.14	48.5	19.08	46.8	18.09	43.8	17.11
	-18.8	-19	56.5	21.68	53.5	20.84	50.2	19.74	48.5	18.72	46.8	17.74	43.8	16.79
	-16.7	-17	56.5	20.79	53.5	19.97	50.2	18.91	48.5	17.93	46.8	17.02	43.8	16.09
	-13.7	-15	56.5	19.52	53.5	18.71	50.2	17.74	48.5	16.83	46.8	15.98	43.8	15.09
	-11.8	-13	56.5	18.71	53.5	17.92	50.2	16.98	48.5	16.13	46.8	15.33	43.8	14.46
	-9.8	-11	56.5	17.85	53.5	17.08	50.2	16.19	48.5	15.39	46.8	14.63	43.8	13.79
	-9.5	-10	56.5	17.73	53.5	16.95	50.2	16.08	48.5	15.29	46.8	14.53	43.8	13.69
	-8.5	-9.1	56.5	17.30	53.5	16.53	50.2	15.68	48.5	14.91	46.8	14.18	43.8	13.36
	-7.0	-7.6	56.5	16.66	53.5	15.90	50.2	15.09	48.5	14.36	46.8	13.67	43.8	12.87
	-5.0	-5.6	56.5	15.82	53.5	15.07	50.2	14.31	48.5	13.63	46.8	12.98	43.8	12.20
	-3.0	-3.7	56.5	14.96	53.5	14.23	50.2	13.52	48.5	12.89	46.8	12.28	43.8	11.53
	0.0	-0.7	56.5	13.69	53.5	12.98	50.2	12.33	48.5	11.78	46.8	11.25	43.8	10.54
	3.0	2.2	56.5	12.42	53.5	11.71	50.2	11.15	48.5	10.68	46.8	10.21	43.8	9.54
	5.0	4.1	56.5	11.57	53.5	10.88	50.2	10.36	48.5	9.94	46.8	9.52	43.8	8.87
	7.0	6	56.5	10.72	53.5	10.04	50.2	9.57	48.5	9.20	46.8	8.82	43.8	8.20
	9.0	7.9	56.5	9.56	53.5	8.96	50.2	8.54	48.5	8.21	46.8	7.88	43.8	7.33
	11.0	9.8	56.5	8.94	53.5	8.37	50.2	7.98	48.5	7.66	46.8	7.36	43.8	6.84
	13.0	11.8	56.5	8.37	53.5	7.83	50.2	7.48	48.5	7.18	46.8	6.89	43.8	6.41
	15.0	13.7	56.5	7.91	53.5	7.41	50.2	7.06	48.5	6.79	46.8	6.51	43.8	6.05
50	-24.8	-25	47.2	18.82	44.5	19.37	41.8	18.31	40.5	17.31	39.2	16.38	36.5	15.51
	-21.8	-22	47.2	19.37	44.5	18.31	41.8	17.31	40.5	16.38	39.2	15.51	36.5	14.68
	-19.8	-20	47.2	18.62	44.5	17.59	41.8	16.65	40.5	15.75	39.2	14.93	36.5	14.12
	-18.8	-19	47.2	18.25	44.5	17.24	41.8	16.32	40.5	15.45	39.2	14.64	36.5	13.84
	-16.7	-17	47.2	17.46	44.5	16.50	41.8	15.62	40.5	14.78	39.2	14.03	36.5	13.26
	-13.7	-15	47.2	16.35	44.5	15.44	41.8	14.64	40.5	13.85	39.2	13.17	36.5	12.44
	-11.8	-13	47.2	15.64	44.5	14.76	41.8	14.01	40.5	13.26	39.2	12.61	36.5	11.90
	-9.8	-11	47.2	14.90	44.5	14.05	41.8	13.35	40.5	12.64	39.2	12.03	36.5	11.36
	-9.5	-10	47.2	14.79	44.5	13.94	41.8	13.25	40.5	12.55	39.2	11.95	36.5	11.27
	-8.5	-9.1	47.2	14.42	44.5	13.59	41.8	12.92	40.5	12.24	39.2	11.66	36.5	10.99
	-7.0	-7.6	47.2	13.86	44.5	13.06	41.8	12.42	40.5	11.77	39.2	11.23	36.5	10.57
	-5.0	-5.6	47.2	13.12	44.5	12.35	41.8	11.77	40.5	11.15	39.2	10.65	36.5	10.03
	-3.0	-3.7	47.2	12.37	44.5	11.64	41.8	11.10	40.5	10.52	39.2	10.07	36.5	9.47
	0.0	-0.7	47.2	11.25	44.5	10.58	41.8	10.11	40.5	9.59	39.2	9.21	36.5	8.63
	3.0	2.2	47.2	10.14	44.5	9.51	41.8	9.12	40.5	8.66	39.2	8.33	36.5	7.81
	5.0	4.1	47.2	9.39	44.5	8.80	41.8	8.46	40.5	8.03	39.2	7.76	36.5	7.25
	7.0	6	47.2	8.65	44.5	8.10	41.8	7.80	40.5	7.41	39.2	7.18	36.5	6.69
	9.0	7.9	47.2	7.81	44.5	7.31	41.8	7.04	40.5	6.69	39.2	6.49	36.5	6.05
	11.0	9.8	47.2	7.31	44.5	6.84	41.8	6.59	40.5	6.26	39.2	6.07	36.5	5.65
	13.0	11.8	47.2	6.86	44.5	6.42	41.8	6.19	40.5	5.88	39.2	5.70	36.5	5.31
	15.0	13.7	47.2	6.49	44.5	6.07	41.8	5.85	40.5	5.57	39.2	5.39	36.5	5.03

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM320LTE5

Теплопроизводительность(32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	56.4	27.1	56.4	27.34	56.0	27.54	56.0	27.86	56.0	28.15	55.3	28.62
	-21.8	-22	68.0	27.57	68.0	27.80	67.5	28.01	67.5	28.32	67.5	28.62	66.6	29.08
	-19.8	-20	71.3	27.88	71.3	28.12	70.9	28.32	70.9	28.63	70.9	28.94	69.9	29.40
	-18.8	-19	72.9	28.04	72.9	28.28	72.5	28.48	72.5	28.79	72.5	29.08	71.5	29.56
	-16.7	-17	76.2	28.37	76.2	28.61	75.8	28.81	75.8	29.12	75.8	29.41	74.7	29.88
	-13.7	-15	81.0	28.83	81.0	29.07	80.5	29.28	80.5	29.58	80.5	29.88	79.5	28.68
	-11.8	-13	83.7	29.13	83.7	29.37	83.2	29.57	83.2	29.88	83.2	29.07	82.4	27.92
	-9.8	-11	86.6	29.45	86.6	29.68	86.0	29.88	86.0	29.00	86.0	28.21	85.3	27.12
	-9.5	-10	87.1	29.49	87.1	29.73	86.5	29.74	86.5	28.87	86.4	28.08	85.7	26.99
	-8.5	-9.1	88.9	29.65	88.9	29.88	88.4	29.29	88.4	28.44	87.7	27.65	87.2	26.59
	-7.0	-7.6	91.7	29.88	91.7	29.22	91.1	28.61	91.1	27.78	91.1	27.01	89.9	25.99
	-5.0	-5.6	95.4	29.00	95.4	28.32	94.7	27.72	94.7	26.90	94.7	26.15	93.0	25.18
	-3.0	-3.7	99.1	28.12	99.1	27.43	98.4	26.81	98.4	26.03	98.4	25.29	96.2	24.38
	0.0	-0.7	104.7	26.80	104.7	26.08	104.0	25.45	104.0	24.71	104.0	24.01	100.5	23.17
	3.0	2.2	110.1	25.48	110.1	24.74	109.5	24.10	109.5	23.39	108.1	22.71	101.1	21.97
	5.0	4.1	113.3	24.60	113.3	23.84	112.8	23.19	111.7	22.52	108.6	21.85	101.1	21.17
	7.0	6	115.4	23.72	115.4	22.95	114.9	22.28	112.6	21.64	108.6	21.00	101.1	20.36
	9.0	7.9	115.8	22.99	115.8	22.24	115.5	21.59	112.6	20.97	108.6	20.35	101.1	19.73
	11.0	9.8	115.8	22.45	115.8	21.73	115.5	21.10	112.6	20.48	108.6	19.87	101.1	19.27
	13.0	11.8	115.8	21.88	115.8	21.17	115.5	20.55	112.6	19.96	108.6	19.36	101.1	18.78
	15.0	13.7	115.8	21.26	115.8	20.58	115.5	19.97	112.6	19.40	108.6	18.82	101.1	18.25
120	-24.8	-25	55.9	27.34	55.9	27.54	55.6	27.86	55.6	28.15	55.6	28.62	54.8	28.95
	-21.8	-22	67.5	27.80	67.5	28.01	67.0	28.32	67.0	28.62	67.0	29.08	66.1	29.41
	-19.8	-20	70.8	28.12	70.8	28.32	70.4	28.63	70.4	28.94	70.4	29.40	69.5	29.73
	-18.8	-19	72.4	28.28	72.4	28.48	72.0	28.79	72.0	29.08	72.0	29.56	71.0	29.88
	-16.7	-17	75.7	28.61	75.7	28.81	75.3	29.12	75.3	29.41	75.3	29.88	74.2	29.11
	-13.7	-15	80.5	29.07	80.5	29.28	80.0	29.58	80.0	29.88	80.0	28.73	78.9	28.00
	-11.8	-13	83.1	29.37	83.1	29.57	82.6	29.88	82.6	29.07	82.6	27.99	81.8	27.30
	-9.8	-11	85.9	29.68	85.9	29.88	85.3	28.97	85.3	28.19	85.3	27.21	84.7	26.56
	-9.5	-10	86.5	29.73	86.5	29.74	85.9	28.84	85.9	28.06	85.9	27.10	85.2	26.45
	-8.5	-9.1	88.3	29.88	88.3	29.26	87.7	28.38	87.7	27.64	87.7	26.72	86.9	26.08
	-7.0	-7.6	91.0	29.16	91.0	28.53	90.4	27.70	90.4	26.98	90.3	26.14	89.3	25.53
	-5.0	-5.6	94.7	28.19	94.7	27.56	94.1	26.79	94.1	26.12	94.1	25.37	92.4	24.79
	-3.0	-3.7	98.4	27.22	98.4	26.60	97.8	25.89	97.8	25.26	97.8	24.59	95.0	24.06
	0.0	-0.7	103.9	25.76	103.9	25.14	103.2	24.52	103.2	23.96	102.2	23.44	95.0	22.95
	3.0	2.2	109.3	24.31	109.3	23.70	107.8	23.16	105.6	22.66	102.3	22.27	95.0	21.83
	5.0	4.1	112.5	23.34	112.0	22.73	109.1	22.25	105.6	21.80	102.3	21.50	95.0	21.10
	7.0	6	114.6	22.37	113.6	21.77	109.1	21.33	105.6	20.93	102.3	20.73	95.0	20.36
	9.0	7.9	114.9	21.63	113.6	21.05	109.1	20.63	105.6	20.24	102.3	20.05	95.0	19.68
	11.0	9.8	114.9	21.08	113.6	20.51	109.1	20.10	105.6	19.72	102.3	19.53	95.0	19.18
	13.0	11.8	114.9	20.49	113.6	19.93	109.1	19.54	105.6	19.16	102.3	18.98	95.0	18.64
	15.0	13.7	114.9	19.86	113.6	19.31	109.1	18.94	105.6	18.57	102.3	18.40	95.0	18.07
110	-24.8	-25	55.6	27.54	55.6	27.86	55.3	28.15	55.3	28.62	55.3	28.95	54.6	29.11
	-21.8	-22	67.0	28.01	67.0	28.32	66.7	28.62	66.7	29.08	66.7	29.41	65.8	29.57
	-19.8	-20	70.5	28.32	70.5	28.63	70.0	28.94	70.0	29.40	70.0	29.73	69.0	29.88
	-18.8	-19	72.0	28.48	72.0	28.79	71.5	29.08	71.5	29.56	71.5	29.88	70.6	29.48
	-16.7	-17	75.3	28.81	75.3	29.12	74.8	29.41	74.8	29.88	74.8	29.05	73.8	28.63
	-13.7	-15	80.0	29.28	80.0	29.58	79.6	29.88	79.6	28.62	79.6	27.85	79.6	27.41
	-11.8	-13	82.7	29.57	82.7	29.88	82.1	28.99	82.1	27.82	82.1	27.10	82.1	26.64
	-9.8	-11	85.4	29.88	85.4	28.87	84.9	28.05	84.9	26.98	84.9	26.31	84.6	25.84
	-9.5	-10	86.0	29.71	86.0	28.72	85.4	27.91	85.4	26.85	85.4	26.19	85.2	25.71
	-8.5	-9.1	87.8	29.17	87.8	28.21	87.3	27.44	87.3	26.42	87.3	25.79	85.5	25.31
	-7.0	-7.6	90.6	28.35	90.6	27.45	89.9	26.73	89.9	25.79	89.9	25.20	85.5	24.70
	-5.0	-5.6	94.2	27.25	94.2	26.44	93.6	25.79	93.6	24.95	91.5	24.41	85.5	23.89
	-3.0	-3.7	97.8	26.16	97.8	25.43	97.1	24.84	94.7	24.10	91.5	23.61	85.5	23.08
	0.0	-0.7	103.4	24.52	103.0	23.91	97.9	23.43	94.7	22.84	91.5	22.42	85.5	21.86
	3.0	2.2	108.4	22.86	104.3	22.39	97.9	22.02	94.7	21.58	91.5	21.22	85.5	20.65
	5.0	4.1	110.4	21.77	104.3	21.38	97.9	21.08	94.7	20.74	91.5	20.43	85.5	19.84
	7.0	6	110.4	20.67	104.3	20.36	97.9	20.14	94.7	19.89	91.5	19.64	85.5	19.03
	9.0	7.9	110.4	19.90	104.3	19.61	97.9	19.39	94.7	19.15	91.5	18.91	85.5	18.32
	11.0	9.8	110.4	19.30	104.3	19.02	97.9	18.80	94.7	18.57	91.5	18.33	85.5	17.77
	13.0	11.8	110.4	18.67	104.3	18.38	97.9	18.18	94.7	17.95	91.5	17.72	85.5	17.17
	15.0	13.7	110.4	17.99	104.3	17.72	97.9	17.52	94.7	17.30	91.5	17.08	85.5	16.55

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	55.4	30.45	55.4	30.38	55.1	28.46	55.1	30.19	55.1	30.11	54.3	30.07
	-21.8	-22	66.8	30.34	66.8	30.27	66.4	29.35	66.4	30.08	66.4	30.41	65.5	29.96
	-19.8	-20	70.2	30.27	70.2	30.19	69.7	29.92	69.7	30.00	69.7	30.06	68.8	29.88
	-18.8	-19	71.7	30.22	71.3	30.15	71.3	30.08	71.3	29.96	71.3	29.88	70.3	29.39
	-16.7	-17	74.5	30.15	74.5	30.07	74.5	30.41	74.1	29.88	74.1	28.87	73.1	28.37
	-13.7	-15	79.7	30.03	79.7	29.95	79.2	29.88	79.2	28.41	79.2	27.43	78.1	26.90
	-11.8	-13	82.3	29.96	81.8	29.88	81.8	28.89	81.8	27.48	81.8	26.51	78.1	25.97
	-9.8	-11	85.0	29.88	85.0	28.77	84.5	27.85	84.5	26.49	83.8	25.54	78.1	24.99
	-9.5	-10	85.5	29.71	85.5	28.60	85.1	27.69	85.1	26.34	83.8	25.40	78.1	24.84
	-8.5	-9.1	87.3	29.12	87.3	28.04	86.9	27.16	86.7	25.85	83.8	24.92	78.1	24.35
	-7.0	-7.6	91.5	28.24	91.2	27.20	89.6	26.37	86.7	25.11	83.8	24.19	78.1	23.62
	-5.0	-5.6	95.5	27.06	94.6	26.09	89.6	25.33	86.7	24.13	83.8	23.22	78.1	22.64
	-3.0	-3.7	98.3	25.89	95.4	24.97	89.6	24.28	86.7	23.15	83.8	22.26	78.1	21.66
	0.0	-0.7	101.1	24.13	95.4	23.29	89.6	22.71	86.7	21.67	83.8	20.81	78.1	20.19
	3.0	2.2	101.1	22.36	95.4	21.62	89.6	21.15	86.7	20.19	83.8	19.36	78.1	18.73
	5.0	4.1	101.1	21.19	95.4	20.50	89.6	20.10	86.7	19.21	83.8	18.40	78.1	17.75
	7.0	6	101.1	20.02	95.4	19.39	89.6	19.05	86.7	18.22	83.8	17.44	78.1	16.77
	9.0	7.9	101.1	19.14	95.4	18.54	89.6	18.22	86.7	17.43	83.8	16.68	78.1	16.04
	11.0	9.8	101.1	18.43	95.4	17.85	89.6	17.54	86.7	16.78	83.8	16.06	78.1	15.45
	13.0	11.8	101.1	17.67	95.4	17.11	89.6	16.82	86.7	16.09	83.8	15.40	78.1	14.81
	15.0	13.7	101.1	16.87	95.4	16.35	89.6	16.06	86.7	15.36	83.8	14.70	78.1	14.13
90	-24.8	-25	55.2	27.10	55.2	27.56	54.8	27.89	54.8	28.05	54.8	28.36	54.1	28.82
	-21.8	-22	66.5	27.56	66.5	28.03	66.1	28.36	66.1	28.52	66.1	28.82	65.2	27.55
	-19.8	-20	69.9	27.87	69.9	28.35	69.4	28.67	69.4	28.82	69.4	27.95	68.5	26.69
	-18.8	-19	71.7	28.03	71.3	28.49	71.0	28.82	71.0	28.37	71.0	27.51	70.0	26.26
	-16.7	-17	74.5	28.36	74.5	28.82	74.3	27.89	74.3	27.42	74.3	26.59	71.4	25.36
	-13.7	-15	79.7	28.82	79.7	27.42	78.9	26.53	78.9	26.06	76.9	25.27	71.4	24.09
	-11.8	-13	82.3	27.86	81.8	26.54	81.5	25.69	79.4	25.19	76.9	24.43	71.4	23.28
	-9.8	-11	85.0	26.84	85.0	25.59	81.9	24.79	79.4	24.28	76.9	23.55	71.4	22.43
	-9.5	-10	85.5	26.68	85.5	25.45	81.9	24.65	79.4	24.15	76.9	23.43	71.4	22.29
	-8.5	-9.1	87.3	26.18	86.8	24.98	81.9	24.21	79.4	23.70	76.9	22.98	71.4	21.87
	-7.0	-7.6	91.5	25.41	87.1	24.29	81.9	23.53	79.4	23.02	76.9	22.32	71.4	21.22
	-5.0	-5.6	92.5	24.40	87.1	23.34	81.9	22.64	79.4	22.11	76.9	21.45	71.4	20.37
	-3.0	-3.7	92.5	23.38	87.1	22.41	81.9	21.74	79.4	21.20	76.9	20.56	71.4	19.51
	0.0	-0.7	92.5	21.85	87.1	21.01	81.9	20.39	79.4	19.84	76.9	19.25	71.4	18.24
	3.0	2.2	92.5	20.33	87.1	19.60	81.9	19.05	79.4	18.48	76.9	17.93	71.4	16.95
	5.0	4.1	92.5	19.31	87.1	18.67	81.9	18.15	79.4	17.57	76.9	17.05	71.4	16.10
	7.0	6	92.5	18.29	87.1	17.72	81.9	17.25	79.4	16.66	76.9	16.16	71.4	15.24
	9.0	7.9	92.5	17.34	87.1	16.81	81.9	16.36	79.4	15.80	76.9	15.33	71.4	14.45
	11.0	9.8	92.5	16.39	87.1	15.88	81.9	15.46	79.4	14.93	76.9	14.49	71.4	13.66
	13.0	11.8	92.5	15.44	87.1	14.97	81.9	14.56	79.4	14.06	76.9	13.65	71.4	12.87
	15.0	13.7	92.5	14.48	87.1	14.04	81.9	13.66	79.4	13.20	76.9	12.80	71.4	12.07
80	-24.8	-25	55.0	23.82	55.0	24.30	54.6	24.62	54.6	24.78	54.6	25.56	53.9	24.44
	-21.8	-22	65.9	24.30	65.9	24.77	65.9	25.09	65.9	25.56	65.9	24.44	63.8	23.36
	-19.8	-20	69.1	24.61	69.1	25.07	69.1	25.56	69.1	24.76	68.4	23.68	63.8	22.63
	-18.8	-19	70.7	24.77	70.7	25.56	70.7	25.15	70.6	24.37	68.6	23.30	63.8	22.28
	-16.7	-17	73.3	25.56	73.3	24.72	73.3	24.30	71.2	23.53	68.6	22.52	63.8	21.52
	-13.7	-15	76.7	24.30	75.2	23.50	73.3	23.08	71.2	22.33	68.6	21.39	63.8	20.44
	-11.8	-13	78.6	23.49	76.4	22.73	73.3	22.31	71.2	21.57	68.6	20.67	63.8	19.76
	-9.8	-11	80.8	22.66	77.4	21.92	73.3	21.50	71.2	20.78	68.6	19.93	63.8	19.04
	-9.5	-10	81.3	22.53	77.8	21.80	73.3	21.38	71.2	20.66	68.6	19.81	63.8	18.93
	-8.5	-9.1	82.1	22.11	78.1	21.40	73.3	20.97	71.2	20.25	68.6	19.44	63.8	18.57
	-7.0	-7.6	82.9	21.47	78.1	20.79	73.3	20.36	71.2	19.65	68.6	18.87	63.8	18.03
	-5.0	-5.6	82.9	20.64	78.1	19.98	73.3	19.55	71.2	18.85	68.6	18.11	63.8	17.31
	-3.0	-3.7	82.9	19.79	78.1	19.17	73.3	18.74	71.2	18.06	68.6	17.37	63.8	16.59
	0.0	-0.7	82.9	18.53	78.1	17.96	73.3	17.52	71.2	16.86	68.6	16.24	63.8	15.51
	3.0	2.2	82.9	17.26	78.1	16.75	73.3	16.30	71.2	15.67	68.6	15.11	63.8	14.43
	5.0	4.1	82.9	16.43	78.1	15.94	73.3	15.50	71.2	14.87	68.6	14.36	63.8	13.72
	7.0	6	82.9	15.58	78.1	15.13	73.3	14.68	71.2	14.07	68.6	13.60	63.8	12.99
	9.0	7.9	82.9	14.63	78.1	14.21	73.3	13.79	71.2	13.21	68.6	12.77	63.8	12.20
	11.0	9.8	82.9	13.57	78.1	13.18	73.3	12.79	71.2	12.26	68.6	11.85	63.8	11.32
	13.0	11.8	82.9	12.68	78.1	12.30	73.3	11.94	71.2	11.45	68.6	11.07	63.8	10.57
	15.0	13.7	82.9	11.93	78.1	11.59	73.3	11.24	71.2	10.77	68.6	10.42	63.8	9.95

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	55.0	23.90	55.0	24.05	54.6	24.37	54.6	24.83	54.6	23.63	53.9	22.50
	-21.8	-22	62.9	24.37	62.9	24.53	62.4	24.83	60.3	23.63	58.5	22.50	54.6	21.41
	-19.8	-20	68.0	24.68	66.4	24.83	62.4	23.98	60.3	22.82	58.5	21.74	54.6	20.68
	-18.8	-19	70.0	24.83	66.4	24.40	62.4	23.56	60.3	22.42	58.5	21.37	54.6	20.32
	-16.7	-17	70.3	23.92	66.4	23.47	62.4	22.66	60.3	21.57	58.5	20.58	54.6	19.56
	-13.7	-15	70.3	22.61	66.4	22.15	62.4	21.39	60.3	20.37	58.5	19.45	54.6	18.47
	-11.8	-13	70.3	21.78	66.4	21.31	62.4	20.59	60.3	19.60	58.5	18.73	54.6	17.78
	-9.8	-11	70.3	20.90	66.4	20.43	62.4	19.74	60.3	18.79	58.5	17.98	54.6	17.05
	-9.5	-10	70.3	20.78	66.4	20.29	62.4	19.60	60.3	18.67	58.5	17.87	54.6	16.94
	-8.5	-9.1	70.3	20.34	66.4	19.86	62.4	19.18	60.3	18.27	58.5	17.49	54.6	16.58
	-7.0	-7.6	70.3	19.69	66.4	19.19	62.4	18.54	60.3	17.66	58.5	16.92	54.6	16.03
	-5.0	-5.6	70.3	18.81	66.4	18.31	62.4	17.69	60.3	16.85	58.5	16.17	54.6	15.31
	-3.0	-3.7	70.3	17.94	66.4	17.43	62.4	16.84	60.3	16.05	58.5	15.42	54.6	14.59
	0.0	-0.7	70.3	16.63	66.4	16.11	62.4	15.56	60.3	14.84	58.5	14.29	54.6	13.50
	3.0	2.2	70.3	15.32	66.4	14.78	62.4	14.29	60.3	13.63	58.5	13.16	54.6	12.40
	5.0	4.1	70.3	14.44	66.4	13.91	62.4	13.44	60.3	12.82	58.5	12.41	54.6	11.68
	7.0	6	70.3	13.57	66.4	13.02	62.4	12.59	60.3	12.02	58.5	11.65	54.6	10.96
	9.0	7.9	70.3	12.26	66.4	11.76	62.4	11.37	60.3	10.85	58.5	10.52	54.6	9.90
	11.0	9.8	70.3	11.40	66.4	10.95	62.4	10.58	60.3	10.10	58.5	9.79	54.6	9.21
	13.0	11.8	70.3	10.67	66.4	10.24	62.4	9.90	60.3	9.45	58.5	9.17	54.6	8.62
	15.0	13.7	70.3	10.06	66.4	9.65	62.4	9.34	60.3	8.91	58.5	8.64	54.6	8.12
60	-24.8	-25	53.9	23.53	53.9	23.84	53.5	24.31	51.7	23.04	49.9	21.84	46.7	20.70
	-21.8	-22	57.7	24.00	57.1	24.31	53.5	23.04	51.7	21.84	49.9	20.70	46.7	19.62
	-19.8	-20	60.3	24.31	57.1	23.41	53.5	22.18	51.7	21.04	49.9	19.96	46.7	18.90
	-18.8	-19	60.3	23.85	57.1	22.95	53.5	21.75	51.7	20.64	49.9	19.58	46.7	18.54
	-16.7	-17	60.3	22.89	57.1	22.01	53.5	20.86	51.7	19.79	49.9	18.80	46.7	17.78
	-13.7	-15	60.3	21.52	57.1	20.64	53.5	19.58	51.7	18.60	49.9	17.67	46.7	16.69
	-11.8	-13	60.3	20.65	57.1	19.78	53.5	18.76	51.7	17.84	49.9	16.96	46.7	16.01
	-9.8	-11	60.3	19.73	57.1	18.88	53.5	17.91	51.7	17.04	49.9	16.21	46.7	15.28
	-9.5	-10	60.3	19.59	57.1	18.74	53.5	17.79	51.7	16.92	49.9	16.10	46.7	15.18
	-8.5	-9.1	60.3	19.13	57.1	18.29	53.5	17.36	51.7	16.52	49.9	15.72	46.7	14.81
	-7.0	-7.6	60.3	18.44	57.1	17.61	53.5	16.71	51.7	15.92	49.9	15.16	46.7	14.28
	-5.0	-5.6	60.3	17.53	57.1	16.70	53.5	15.87	51.7	15.13	49.9	14.41	46.7	13.55
	-3.0	-3.7	60.3	16.61	57.1	15.80	53.5	15.02	51.7	14.32	49.9	13.66	46.7	12.82
	0.0	-0.7	60.3	15.24	57.1	14.44	53.5	13.73	51.7	13.13	49.9	12.53	46.7	11.74
	3.0	2.2	60.3	13.87	57.1	13.08	53.5	12.45	51.7	11.93	49.9	11.41	46.7	10.66
	5.0	4.1	60.3	12.95	57.1	12.17	53.5	11.60	51.7	11.13	49.9	10.66	46.7	9.94
	7.0	6	60.3	12.04	57.1	11.27	53.5	10.74	51.7	10.32	49.9	9.91	46.7	9.21
	9.0	7.9	60.3	10.74	57.1	10.06	53.5	9.59	51.7	9.21	49.9	8.84	46.7	8.22
	11.0	9.8	60.3	10.03	57.1	9.39	53.5	8.95	51.7	8.60	49.9	8.26	46.7	7.68
	13.0	11.8	60.3	9.39	57.1	8.79	53.5	8.39	51.7	8.06	49.9	7.73	46.7	7.19
	15.0	13.7	60.3	8.87	57.1	8.31	53.5	7.93	51.7	7.62	49.9	7.31	46.7	6.79
50	-24.8	-25	50.3	20.75	47.5	21.22	44.6	20.08	43.2	19.01	41.8	18.00	38.9	17.07
	-21.8	-22	50.3	21.22	47.5	20.08	44.6	19.01	43.2	18.00	41.8	17.07	38.9	16.16
	-19.8	-20	50.3	20.42	47.5	19.31	44.6	18.29	43.2	17.33	41.8	16.44	38.9	15.56
	-18.8	-19	50.3	20.02	47.5	18.93	44.6	17.94	43.2	16.99	41.8	16.12	38.9	15.26
	-16.7	-17	50.3	19.18	47.5	18.13	44.6	17.19	43.2	16.28	41.8	15.47	38.9	14.63
	-13.7	-15	50.3	17.98	47.5	16.99	44.6	16.13	43.2	15.27	41.8	14.53	38.9	13.73
	-11.8	-13	50.3	17.22	47.5	16.26	44.6	15.45	43.2	14.64	41.8	13.93	38.9	13.16
	-9.8	-11	50.3	16.42	47.5	15.50	44.6	14.73	43.2	13.96	41.8	13.31	38.9	12.56
	-9.5	-10	50.3	16.30	47.5	15.38	44.6	14.63	43.2	13.86	41.8	13.22	38.9	12.47
	-8.5	-9.1	50.3	15.90	47.5	15.00	44.6	14.28	43.2	13.53	41.8	12.90	38.9	12.17
	-7.0	-7.6	50.3	15.30	47.5	14.43	44.6	13.74	43.2	13.03	41.8	12.44	38.9	11.72
	-5.0	-5.6	50.3	14.51	47.5	13.67	44.6	13.03	43.2	12.35	41.8	11.81	38.9	11.12
	-3.0	-3.7	50.3	13.70	47.5	12.90	44.6	12.31	43.2	11.68	41.8	11.18	38.9	10.52
	0.0	-0.7	50.3	12.51	47.5	11.76	44.6	11.24	43.2	10.67	41.8	10.25	38.9	9.62
	3.0	2.2	50.3	11.31	47.5	10.61	44.6	10.18	43.2	9.67	41.8	9.30	38.9	8.72
	5.0	4.1	50.3	10.50	47.5	9.85	44.6	9.46	43.2	8.99	41.8	8.69	38.9	8.12
	7.0	6	50.3	9.71	47.5	9.09	44.6	8.76	43.2	8.32	41.8	8.06	38.9	7.52
	9.0	7.9	50.3	8.76	47.5	8.21	44.6	7.90	43.2	7.51	41.8	7.28	38.9	6.79
	11.0	9.8	50.3	8.20	47.5	7.68	44.6	7.40	43.2	7.03	41.8	6.81	38.9	6.35
	13.0	11.8	50.3	7.70	47.5	7.21	44.6	6.95	43.2	6.60	41.8	6.39	38.9	5.96
	15.0	13.7	50.3	7.29	47.5	6.82	44.6	6.57	43.2	6.25	41.8	6.05	38.9	5.64

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM340LTE5

Теплопроизводительность(34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	59.9	29.9	59.9	30.14	59.5	30.35	59.5	30.68	59.5	30.99	58.7	31.48
	-21.8	-22	72.2	30.38	72.2	30.63	71.7	30.85	71.7	31.17	71.7	31.48	70.7	31.97
	-19.8	-20	75.8	30.71	75.8	30.96	75.4	31.17	75.4	31.50	75.4	31.81	74.3	32.30
	-18.8	-19	77.5	30.88	77.5	31.12	77.1	31.33	77.1	31.66	77.1	31.97	76.0	32.46
	-16.7	-17	81.0	31.22	81.0	31.47	80.6	31.68	80.6	32.01	80.6	32.31	79.4	32.81
	-13.7	-15	86.1	31.71	86.1	31.95	85.6	32.17	85.6	32.49	85.6	32.81	84.4	31.50
	-11.8	-13	89.0	32.02	89.0	32.27	88.4	32.48	88.4	32.81	88.4	31.92	87.5	30.67
	-9.8	-11	92.0	32.35	92.0	32.59	91.4	32.81	91.4	31.85	91.4	30.99	90.7	29.80
	-9.5	-10	92.5	32.40	92.5	32.64	92.0	32.66	92.0	31.71	91.8	30.85	91.1	29.66
	-8.5	-9.1	94.5	32.56	94.5	32.81	93.9	32.17	93.9	31.24	93.3	30.38	92.6	29.22
	-7.0	-7.6	97.4	32.81	97.4	32.09	96.8	31.43	96.8	30.53	96.8	29.68	95.5	28.57
	-5.0	-5.6	101.3	31.86	101.3	31.12	100.6	30.46	100.6	29.57	100.6	28.75	98.8	27.69
	-3.0	-3.7	105.3	30.90	105.3	30.15	104.5	29.47	104.5	28.62	104.5	27.81	102.2	26.82
	0.0	-0.7	111.1	29.48	111.1	28.69	110.4	28.00	110.4	27.19	110.4	26.42	106.8	25.51
	3.0	2.2	116.9	28.05	116.9	27.24	116.2	26.54	116.2	25.76	114.8	25.01	107.4	24.20
	5.0	4.1	120.3	27.10	120.3	26.27	119.7	25.55	118.6	24.81	115.4	24.08	107.4	23.32
	7.0	6	122.6	26.15	122.6	25.30	122.0	24.57	119.6	23.85	115.4	23.15	107.4	22.45
	9.0	7.9	123.0	25.36	123.0	24.53	122.7	23.82	119.6	23.13	115.4	22.44	107.4	21.77
	11.0	9.8	123.0	24.78	123.0	23.98	122.7	23.29	119.6	22.61	115.4	21.94	107.4	21.28
	13.0	11.8	123.0	24.17	123.0	23.39	122.7	22.70	119.6	22.05	115.4	21.39	107.4	20.75
	15.0	13.7	123.0	23.51	123.0	22.76	122.7	22.09	119.6	21.45	115.4	20.81	107.4	20.19
120	-24.8	-25	59.4	30.14	59.4	30.35	59.1	30.68	59.1	30.99	59.1	31.48	58.3	31.83
	-21.8	-22	71.7	30.63	71.7	30.85	71.2	31.17	71.2	31.48	71.2	31.97	70.2	32.31
	-19.8	-20	75.3	30.96	75.3	31.17	74.8	31.50	74.8	31.81	74.8	32.30	73.8	32.64
	-18.8	-19	76.9	31.12	76.9	31.33	76.5	31.66	76.5	31.97	76.5	32.46	75.4	32.81
	-16.7	-17	80.4	31.47	80.4	31.68	80.0	32.01	80.0	32.31	80.0	32.81	78.8	31.96
	-13.7	-15	85.5	31.95	85.5	32.17	85.0	32.49	85.0	32.81	85.0	31.55	83.8	30.75
	-11.8	-13	88.4	32.27	88.4	32.48	87.8	32.81	87.8	31.92	87.8	30.75	86.9	30.00
	-9.8	-11	91.3	32.59	91.3	32.81	90.7	31.82	90.7	30.97	90.7	29.90	90.0	29.19
	-9.5	-10	91.9	32.64	91.9	32.65	91.3	31.67	91.3	30.83	91.3	29.78	90.6	29.07
	-8.5	-9.1	93.9	32.81	93.9	32.13	93.2	31.18	93.2	30.36	93.2	29.37	92.3	28.67
	-7.0	-7.6	96.7	32.02	96.7	31.34	96.1	30.44	96.1	29.65	96.0	28.74	94.9	28.07
	-5.0	-5.6	100.6	30.97	100.6	30.29	100.0	29.45	100.0	28.71	100.0	27.90	98.1	27.27
	-3.0	-3.7	104.5	29.92	104.5	29.24	103.9	28.47	103.9	27.78	103.9	27.05	100.9	26.47
	0.0	-0.7	110.3	28.34	110.3	27.66	109.6	26.98	109.6	26.36	108.6	25.80	100.9	25.26
	3.0	2.2	116.1	26.76	116.1	26.09	114.5	25.50	112.2	24.95	108.7	24.53	100.9	24.05
	5.0	4.1	119.4	25.71	118.9	25.04	116.0	24.51	112.2	24.01	108.7	23.69	100.9	23.25
	7.0	6	121.7	24.66	120.7	24.00	116.0	23.52	112.2	23.07	108.7	22.85	100.9	22.44
	9.0	7.9	122.1	23.86	120.7	23.22	116.0	22.76	112.2	22.32	108.7	22.11	100.9	21.71
	11.0	9.8	122.1	23.27	120.7	22.64	116.0	22.19	112.2	21.77	108.7	21.56	100.9	21.17
	13.0	11.8	122.1	22.63	120.7	22.02	116.0	21.58	112.2	21.17	108.7	20.97	100.9	20.59
	15.0	13.7	122.1	21.96	120.7	21.35	116.0	20.94	112.2	20.53	108.7	20.34	100.9	19.98
110	-24.8	-25	59.1	30.35	59.1	30.68	58.8	30.99	58.8	31.48	58.8	31.83	58.0	31.99
	-21.8	-22	71.2	30.85	71.2	31.17	70.9	31.48	70.9	31.97	70.9	32.31	69.9	32.48
	-19.8	-20	74.9	31.17	74.9	31.50	74.4	31.81	74.4	32.30	74.4	32.64	73.4	32.81
	-18.8	-19	76.5	31.33	76.5	31.66	76.0	31.97	76.0	32.46	76.0	32.81	75.0	32.37
	-16.7	-17	80.1	31.68	80.1	32.01	79.5	32.31	79.5	32.81	79.5	31.90	78.4	31.44
	-13.7	-15	85.0	32.17	85.0	32.49	84.6	32.81	84.6	31.43	84.6	30.60	84.6	30.12
	-11.8	-13	87.8	32.48	87.8	32.81	87.3	31.83	87.3	30.56	87.3	29.78	87.3	29.27
	-9.8	-11	90.7	32.81	90.7	31.70	90.3	30.81	90.3	29.64	90.3	28.92	89.9	28.40
	-9.5	-10	91.4	32.62	91.4	31.54	90.8	30.66	90.8	29.50	90.8	28.79	90.6	28.26
	-8.5	-9.1	93.3	32.04	93.3	30.99	92.8	30.15	92.8	29.04	92.8	28.35	90.9	27.82
	-7.0	-7.6	96.2	31.14	96.2	30.16	95.6	29.37	95.6	28.35	95.6	27.71	90.9	27.16
	-5.0	-5.6	100.0	29.94	100.0	29.07	99.4	28.35	99.4	27.44	97.3	26.84	90.9	26.28
	-3.0	-3.7	103.9	28.76	103.9	27.96	103.1	27.32	100.7	26.51	97.3	25.98	90.9	25.39
	0.0	-0.7	109.7	26.97	109.3	26.31	104.1	25.78	100.7	25.14	97.3	24.68	90.9	24.07
	3.0	2.2	115.1	25.17	110.9	24.65	104.1	24.25	100.7	23.76	97.3	23.37	90.9	22.74
	5.0	4.1	117.3	23.99	110.9	23.55	104.1	23.22	100.7	22.85	97.3	22.51	90.9	21.86
	7.0	6	117.3	22.79	110.9	22.45	104.1	22.20	100.7	21.92	97.3	21.65	90.9	20.97
	9.0	7.9	117.3	21.95	110.9	21.63	104.1	21.38	100.7	21.12	97.3	20.86	90.9	20.21
	11.0	9.8	117.3	21.31	110.9	20.99	104.1	20.75	100.7	20.50	97.3	20.24	90.9	19.61
	13.0	11.8	117.3	20.62	110.9	20.30	104.1	20.08	100.7	19.83	97.3	19.58	90.9	18.97
	15.0	13.7	117.3	19.88	110.9	19.59	104.1	19.36	100.7	19.13	97.3	18.88	90.9	18.30

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	58.9	33.54	58.9	33.44	58.5	31.29	58.5	33.20	58.5	33.10	57.7	33.05
	-21.8	-22	71.0	33.40	71.0	33.30	70.6	32.27	70.6	33.06	70.6	33.40	69.6	32.91
	-19.8	-20	74.6	33.30	74.6	33.20	74.1	32.89	74.1	32.96	74.1	33.00	73.1	32.81
	-18.8	-19	76.2	33.24	75.7	33.15	75.7	33.06	75.7	32.91	75.7	32.81	74.7	32.27
	-16.7	-17	79.2	33.15	79.2	33.05	79.2	33.40	78.7	32.81	78.7	31.71	77.6	31.16
	-13.7	-15	84.7	33.00	84.7	32.90	84.2	32.81	84.2	31.20	84.2	30.13	83.0	29.55
	-11.8	-13	87.4	32.91	87.0	32.81	87.0	31.72	87.0	30.18	87.0	29.13	83.0	28.53
	-9.8	-11	90.3	32.81	90.3	31.59	89.8	30.59	89.8	29.10	89.1	28.07	83.0	27.46
	-9.5	-10	90.9	32.62	90.9	31.41	90.5	30.42	90.5	28.95	89.1	27.91	83.0	27.30
	-8.5	-9.1	92.8	31.98	92.8	30.80	92.3	29.84	92.1	28.41	89.1	27.39	83.0	26.76
	-7.0	-7.6	97.3	31.02	96.9	29.89	95.2	28.98	92.1	27.61	89.1	26.60	83.0	25.96
	-5.0	-5.6	101.5	29.73	100.5	28.67	95.2	27.85	92.1	26.53	89.1	25.54	83.0	24.90
	-3.0	-3.7	104.5	28.46	101.3	27.46	95.2	26.71	92.1	25.46	89.1	24.49	83.0	23.83
	0.0	-0.7	107.4	26.54	101.3	25.63	95.2	24.99	92.1	23.85	89.1	22.91	83.0	22.23
	3.0	2.2	107.4	24.62	101.3	23.80	95.2	23.29	92.1	22.23	89.1	21.32	83.0	20.62
	5.0	4.1	107.4	23.34	101.3	22.59	95.2	22.14	92.1	21.17	89.1	20.27	83.0	19.56
	7.0	6	107.4	22.07	101.3	21.37	95.2	21.00	92.1	20.09	89.1	19.22	83.0	18.49
	9.0	7.9	107.4	21.12	101.3	20.46	95.2	20.10	92.1	19.23	89.1	18.40	83.0	17.70
	11.0	9.8	107.4	20.35	101.3	19.71	95.2	19.36	92.1	18.53	89.1	17.73	83.0	17.06
	13.0	11.8	107.4	19.53	101.3	18.92	95.2	18.59	92.1	17.78	89.1	17.02	83.0	16.37
	15.0	13.7	107.4	18.67	101.3	18.09	95.2	17.77	92.1	17.00	89.1	16.27	83.0	15.64
90	-24.8	-25	58.6	29.85	58.6	30.34	58.3	30.68	58.3	30.85	58.3	31.18	57.5	31.66
	-21.8	-22	70.7	30.34	70.7	30.83	70.3	31.18	70.3	31.34	70.3	31.66	69.3	30.27
	-19.8	-20	74.3	30.67	74.3	31.16	73.8	31.50	73.8	31.66	73.8	30.71	72.8	29.33
	-18.8	-19	76.2	30.83	75.7	31.32	75.4	31.66	75.4	31.17	75.4	30.23	74.4	28.86
	-16.7	-17	79.2	31.18	79.2	31.66	78.9	30.64	78.9	30.13	78.9	29.22	75.9	27.88
	-13.7	-15	84.7	31.66	84.7	30.13	83.8	29.16	83.8	28.64	81.7	27.77	75.9	26.48
	-11.8	-13	87.4	30.61	87.0	29.16	86.6	28.24	84.4	27.69	81.7	26.86	75.9	25.60
	-9.8	-11	90.3	29.50	90.3	28.14	87.1	27.25	84.4	26.70	81.7	25.90	75.9	24.66
	-9.5	-10	90.9	29.33	90.9	27.98	87.1	27.10	84.4	26.56	81.7	25.76	75.9	24.51
	-8.5	-9.1	92.8	28.78	92.2	27.47	87.1	26.62	84.4	26.06	81.7	25.27	75.9	24.05
	-7.0	-7.6	97.3	27.94	92.6	26.71	87.1	25.88	84.4	25.32	81.7	24.55	75.9	23.34
	-5.0	-5.6	98.3	26.83	92.6	25.68	87.1	24.90	84.4	24.33	81.7	23.59	75.9	22.41
	-3.0	-3.7	98.3	25.72	92.6	24.66	87.1	23.92	84.4	23.33	81.7	22.63	75.9	21.48
	0.0	-0.7	98.3	24.05	92.6	23.13	87.1	22.45	84.4	21.84	81.7	21.19	75.9	20.08
	3.0	2.2	98.3	22.38	92.6	21.58	87.1	20.98	84.4	20.36	81.7	19.74	75.9	18.67
	5.0	4.1	98.3	21.28	92.6	20.57	87.1	20.00	84.4	19.36	81.7	18.79	75.9	17.74
	7.0	6	98.3	20.17	92.6	19.54	87.1	19.01	84.4	18.37	81.7	17.82	75.9	16.81
	9.0	7.9	98.3	19.13	92.6	18.54	87.1	18.04	84.4	17.42	81.7	16.90	75.9	15.94
	11.0	9.8	98.3	18.08	92.6	17.53	87.1	17.06	84.4	16.48	81.7	15.99	75.9	15.08
	13.0	11.8	98.3	17.04	92.6	16.52	87.1	16.08	84.4	15.53	81.7	15.07	75.9	14.21
	15.0	13.7	98.3	16.00	92.6	15.51	87.1	15.10	84.4	14.58	81.7	14.14	75.9	13.34
80	-24.8	-25	58.5	26.26	58.5	26.75	58.0	27.10	58.0	27.26	58.0	28.08	57.2	26.85
	-21.8	-22	70.0	26.75	70.0	27.25	70.0	27.58	70.0	28.08	70.0	26.85	67.8	25.67
	-19.8	-20	73.5	27.08	73.5	27.57	73.5	28.08	73.5	27.20	72.6	26.02	67.8	24.87
	-18.8	-19	75.1	27.25	75.1	28.08	75.1	27.63	75.0	26.77	72.8	25.61	67.8	24.48
	-16.7	-17	77.9	28.08	77.9	27.15	77.9	26.71	75.6	25.85	72.8	24.75	67.8	23.66
	-13.7	-15	81.5	26.70	79.9	25.83	77.9	25.37	75.6	24.55	72.8	23.52	67.8	22.47
	-11.8	-13	83.5	25.82	81.2	24.99	77.9	24.53	75.6	23.71	72.8	22.73	67.8	21.73
	-9.8	-11	85.9	24.91	82.2	24.10	77.9	23.64	75.6	22.85	72.8	21.91	67.8	20.94
	-9.5	-10	86.4	24.77	82.7	23.97	77.9	23.50	75.6	22.72	72.8	21.79	67.8	20.82
	-8.5	-9.1	87.3	24.31	83.0	23.53	77.9	23.06	75.6	22.27	72.8	21.38	67.8	20.43
	-7.0	-7.6	88.1	23.61	83.0	22.87	77.9	22.40	75.6	21.62	72.8	20.75	67.8	19.84
	-5.0	-5.6	88.1	22.70	83.0	21.98	77.9	21.51	75.6	20.74	72.8	19.93	67.8	19.05
	-3.0	-3.7	88.1	21.77	83.0	21.10	77.9	20.63	75.6	19.88	72.8	19.12	67.8	18.26
	0.0	-0.7	88.1	20.39	83.0	19.77	77.9	19.29	75.6	18.56	72.8	17.88	67.8	17.08
	3.0	2.2	88.1	19.01	83.0	18.45	77.9	17.96	75.6	17.26	72.8	16.65	67.8	15.90
	5.0	4.1	88.1	18.10	83.0	17.56	77.9	17.07	75.6	16.38	72.8	15.82	67.8	15.11
	7.0	6	88.1	17.17	83.0	16.68	77.9	16.18	75.6	15.51	72.8	15.00	67.8	14.32
	9.0	7.9	88.1	16.13	83.0	15.66	77.9	15.20	75.6	14.56	72.8	14.08	67.8	13.45
	11.0	9.8	88.1	14.96	83.0	14.53	77.9	14.10	75.6	13.52	72.8	13.07	67.8	12.48
	13.0	11.8	88.1	13.97	83.0	13.56	77.9	13.16	75.6	12.62	72.8	12.20	67.8	11.65
	15.0	13.7	88.1	13.15	83.0	12.77	77.9	12.39	75.6	11.87	72.8	11.49	67.8	10.97

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	58.5	26.31	58.5	26.47	58.0	26.80	58.0	27.29	58.0	25.97	57.2	24.73
	-21.8	-22	66.8	26.80	66.8	26.97	66.3	27.29	64.0	25.97	62.1	24.73	58.0	23.54
	-19.8	-20	72.3	27.14	70.5	27.29	66.3	26.36	64.0	25.09	62.1	23.91	58.0	22.74
	-18.8	-19	74.4	27.29	70.5	26.82	66.3	25.89	64.0	24.65	62.1	23.49	58.0	22.35
	-16.7	-17	74.7	26.29	70.5	25.79	66.3	24.91	64.0	23.72	62.1	22.63	58.0	21.51
	-13.7	-15	74.7	24.85	70.5	24.35	66.3	23.52	64.0	22.39	62.1	21.39	58.0	20.32
	-11.8	-13	74.7	23.95	70.5	23.43	66.3	22.64	64.0	21.55	62.1	20.60	58.0	19.56
	-9.8	-11	74.7	22.99	70.5	22.47	66.3	21.71	64.0	20.67	62.1	19.78	58.0	18.76
	-9.5	-10	74.7	22.85	70.5	22.32	66.3	21.56	64.0	20.54	62.1	19.66	58.0	18.64
	-8.5	-9.1	74.7	22.37	70.5	21.84	66.3	21.09	64.0	20.10	62.1	19.25	58.0	18.25
	-7.0	-7.6	74.7	21.66	70.5	21.11	66.3	20.40	64.0	19.43	62.1	18.62	58.0	17.65
	-5.0	-5.6	74.7	20.69	70.5	20.14	66.3	19.47	64.0	18.54	62.1	17.80	58.0	16.85
	-3.0	-3.7	74.7	19.74	70.5	19.18	66.3	18.53	64.0	17.66	62.1	16.97	58.0	16.06
	0.0	-0.7	74.7	18.31	70.5	17.74	66.3	17.13	64.0	16.34	62.1	15.73	58.0	14.87
	3.0	2.2	74.7	16.87	70.5	16.28	66.3	15.74	64.0	15.02	62.1	14.50	58.0	13.66
	5.0	4.1	74.7	15.91	70.5	15.32	66.3	14.81	64.0	14.13	62.1	13.67	58.0	12.88
	7.0	6	74.7	14.96	70.5	14.35	66.3	13.88	64.0	13.24	62.1	12.85	58.0	12.08
	9.0	7.9	74.7	13.51	70.5	12.96	66.3	12.53	64.0	11.96	62.1	11.60	58.0	10.91
	11.0	9.8	74.7	12.57	70.5	12.07	66.3	11.66	64.0	11.13	62.1	10.80	58.0	10.15
	13.0	11.8	74.7	11.77	70.5	11.29	66.3	10.91	64.0	10.42	62.1	10.11	58.0	9.50
	15.0	13.7	74.7	11.09	70.5	10.64	66.3	10.29	64.0	9.82	62.1	9.53	58.0	8.96
60	-24.8	-25	57.2	25.93	57.2	26.25	56.9	26.74	55.0	25.34	53.0	24.03	49.6	22.78
	-21.8	-22	61.3	26.41	60.6	26.74	56.9	25.34	55.0	24.03	53.0	22.78	49.6	21.59
	-19.8	-20	64.0	26.74	60.6	25.75	56.9	24.40	55.0	23.15	53.0	21.97	49.6	20.80
	-18.8	-19	64.0	26.24	60.6	25.25	56.9	23.93	55.0	22.71	53.0	21.55	49.6	20.41
	-16.7	-17	64.0	25.19	60.6	24.21	56.9	22.95	55.0	21.78	53.0	20.68	49.6	19.57
	-13.7	-15	64.0	23.68	60.6	22.71	56.9	21.55	55.0	20.47	53.0	19.45	49.6	18.38
	-11.8	-13	64.0	22.72	60.6	21.77	56.9	20.65	55.0	19.63	53.0	18.67	49.6	17.62
	-9.8	-11	64.0	21.71	60.6	20.78	56.9	19.71	55.0	18.75	53.0	17.84	49.6	16.83
	-9.5	-10	64.0	21.57	60.6	20.63	56.9	19.58	55.0	18.63	53.0	17.72	49.6	16.71
	-8.5	-9.1	64.0	21.06	60.6	20.13	56.9	19.11	55.0	18.18	53.0	17.31	49.6	16.31
	-7.0	-7.6	64.0	20.30	60.6	19.38	56.9	18.40	55.0	17.53	53.0	16.69	49.6	15.72
	-5.0	-5.6	64.0	19.30	60.6	18.39	56.9	17.47	55.0	16.65	53.0	15.87	49.6	14.92
	-3.0	-3.7	64.0	18.29	60.6	17.40	56.9	16.53	55.0	15.77	53.0	15.04	49.6	14.12
	0.0	-0.7	64.0	16.79	60.6	15.91	56.9	15.12	55.0	14.46	53.0	13.81	49.6	12.94
	3.0	2.2	64.0	15.28	60.6	14.41	56.9	13.72	55.0	13.14	53.0	12.57	49.6	11.75
	5.0	4.1	64.0	14.27	60.6	13.42	56.9	12.78	55.0	12.26	53.0	11.75	49.6	10.95
	7.0	6	64.0	13.27	60.6	12.42	56.9	11.84	55.0	11.38	53.0	10.92	49.6	10.15
	9.0	7.9	64.0	11.84	60.6	11.09	56.9	10.57	55.0	10.16	53.0	9.75	49.6	9.07
	11.0	9.8	64.0	11.06	60.6	10.36	56.9	9.87	55.0	9.48	53.0	9.10	49.6	8.46
	13.0	11.8	64.0	10.36	60.6	9.69	56.9	9.25	55.0	8.89	53.0	8.52	49.6	7.93
	15.0	13.7	64.0	9.78	60.6	9.17	56.9	8.74	55.0	8.40	53.0	8.06	49.6	7.49
50	-24.8	-25	53.5	22.82	50.4	23.31	47.4	22.06	45.9	20.89	44.4	19.78	41.3	18.76
	-21.8	-22	53.5	23.31	50.4	22.06	47.4	20.89	45.9	19.78	44.4	18.76	41.3	17.77
	-19.8	-20	53.5	22.43	50.4	21.22	47.4	20.10	45.9	19.04	44.4	18.07	41.3	17.10
	-18.8	-19	53.5	21.99	50.4	20.80	47.4	19.71	45.9	18.68	44.4	17.72	41.3	16.77
	-16.7	-17	53.5	21.07	50.4	19.93	47.4	18.89	45.9	17.90	44.4	17.00	41.3	16.08
	-13.7	-15	53.5	19.76	50.4	18.67	47.4	17.73	45.9	16.79	44.4	15.98	41.3	15.10
	-11.8	-13	53.5	18.93	50.4	17.88	47.4	16.99	45.9	16.10	44.4	15.32	41.3	14.47
	-9.8	-11	53.5	18.06	50.4	17.04	47.4	16.20	45.9	15.36	44.4	14.64	41.3	13.82
	-9.5	-10	53.5	17.92	50.4	16.91	47.4	16.09	45.9	15.25	44.4	14.54	41.3	13.72
	-8.5	-9.1	53.5	17.49	50.4	16.50	47.4	15.70	45.9	14.88	44.4	14.19	41.3	13.39
	-7.0	-7.6	53.5	16.83	50.4	15.87	47.4	15.11	45.9	14.33	44.4	13.68	41.3	12.89
	-5.0	-5.6	53.5	15.96	50.4	15.04	47.4	14.34	45.9	13.59	44.4	13.00	41.3	12.24
	-3.0	-3.7	53.5	15.08	50.4	14.20	47.4	13.55	45.9	12.85	44.4	12.31	41.3	11.58
	0.0	-0.7	53.5	13.77	50.4	12.95	47.4	12.38	45.9	11.75	44.4	11.29	41.3	10.59
	3.0	2.2	53.5	12.46	50.4	11.69	47.4	11.21	45.9	10.65	44.4	10.25	41.3	9.61
	5.0	4.1	53.5	11.57	50.4	10.85	47.4	10.43	45.9	9.91	44.4	9.57	41.3	8.95
	7.0	6	53.5	10.70	50.4	10.02	47.4	9.65	45.9	9.17	44.4	8.89	41.3	8.28
	9.0	7.9	53.5	9.66	50.4	9.05	47.4	8.71	45.9	8.28	44.4	8.03	41.3	7.48
	11.0	9.8	53.5	9.04	50.4	8.46	47.4	8.15	45.9	7.75	44.4	7.51	41.3	7.00
	13.0	11.8	53.5	8.49	50.4	7.95	47.4	7.66	45.9	7.27	44.4	7.05	41.3	6.57
	15.0	13.7	53.5	8.03	50.4	7.52	47.4	7.24	45.9	6.89	44.4	6.67	41.3	6.22

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM360LTE5

Теплопроизводительность(36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	62.4	31.2	62.4	31.57	61.9	31.88	61.9	32.35	61.9	32.79	61.1	33.51
	-21.8	-22	75.9	31.92	75.9	32.28	75.4	32.59	75.4	33.05	75.4	33.51	74.3	34.21
	-19.8	-20	80.0	32.39	80.0	32.75	79.6	33.05	79.6	33.53	79.6	33.98	78.4	34.68
	-18.8	-19	81.8	32.63	81.8	32.99	81.4	33.29	81.4	33.77	81.4	34.21	80.3	34.92
	-16.7	-17	85.7	33.13	85.7	33.48	85.2	33.79	85.2	34.26	85.2	34.71	83.9	35.42
	-13.7	-15	91.2	33.83	91.2	34.19	90.6	34.50	90.6	34.97	90.6	35.42	89.4	34.01
	-11.8	-13	94.2	34.28	94.2	34.64	93.6	34.94	93.6	35.42	93.6	34.47	92.7	33.12
	-9.8	-11	97.4	34.76	97.4	35.11	96.8	35.42	96.8	34.39	96.8	33.47	96.2	32.19
	-9.5	-10	98.0	34.82	98.0	35.18	97.4	35.26	97.4	34.24	97.2	33.32	96.6	32.04
	-8.5	-9.1	100.1	35.06	100.1	35.42	99.4	34.73	99.4	33.73	98.8	32.81	98.3	31.57
	-7.0	-7.6	103.2	35.42	103.2	34.65	102.5	33.95	102.5	32.97	102.5	32.06	101.4	30.87
	-5.0	-5.6	107.3	34.40	107.3	33.61	106.5	32.90	106.5	31.95	106.5	31.06	104.9	29.93
	-3.0	-3.7	111.4	33.38	111.4	32.58	110.6	31.85	110.6	30.93	110.6	30.06	108.6	28.99
	0.0	-0.7	117.6	31.87	117.6	31.02	116.8	30.27	116.8	29.40	116.8	28.57	113.7	27.59
	3.0	2.2	123.7	30.34	123.7	29.47	123.0	28.71	123.0	27.87	121.6	27.06	113.8	26.18
	5.0	4.1	127.3	29.33	127.3	28.43	126.7	27.65	125.6	26.85	122.2	26.06	113.8	25.25
	7.0	6	129.8	28.32	129.8	27.40	129.2	26.60	126.6	25.83	122.2	25.06	113.8	24.31
	9.0	7.9	130.3	27.47	130.3	26.58	129.9	25.81	126.6	25.06	122.2	24.32	113.8	23.58
	11.0	9.8	130.3	26.86	130.3	26.00	129.9	25.24	126.6	24.50	122.2	23.78	113.8	23.06
	13.0	11.8	130.3	26.21	130.3	25.37	129.9	24.63	126.6	23.92	122.2	23.20	113.8	22.50
	15.0	13.7	130.3	25.52	130.3	24.70	129.9	23.97	126.6	23.28	122.2	22.59	113.8	21.91
120	-24.8	-25	61.9	31.57	61.9	31.88	61.5	32.35	61.5	32.79	61.5	33.51	60.7	34.00
	-21.8	-22	75.3	32.28	75.3	32.59	74.8	33.05	74.8	33.51	74.8	34.21	73.8	34.71
	-19.8	-20	79.5	32.75	79.5	33.05	79.0	33.53	79.0	33.98	79.0	34.68	77.9	35.18
	-18.8	-19	81.3	32.99	81.3	33.29	80.8	33.77	80.8	34.21	80.8	34.92	79.7	35.42
	-16.7	-17	85.1	33.48	85.1	33.79	84.6	34.26	84.6	34.71	84.6	35.42	83.3	34.51
	-13.7	-15	90.6	34.19	90.6	34.50	90.0	34.97	90.0	35.42	90.0	34.07	88.8	33.22
	-11.8	-13	93.6	34.64	93.6	34.94	93.0	35.42	93.0	34.46	93.0	33.21	92.1	32.40
	-9.8	-11	96.7	35.11	96.7	35.42	96.1	34.36	96.1	33.45	96.1	32.31	95.4	31.54
	-9.5	-10	97.3	35.18	97.3	35.25	96.7	34.20	96.7	33.30	96.7	32.17	96.1	31.41
	-8.5	-9.1	99.4	35.42	99.4	34.69	98.7	33.67	98.7	32.80	98.7	31.73	98.0	30.98
	-7.0	-7.6	102.4	34.58	102.4	33.84	101.7	32.88	101.7	32.04	101.6	31.05	100.7	30.34
	-5.0	-5.6	106.5	33.45	106.5	32.72	105.8	31.82	105.8	31.03	105.8	30.15	104.3	29.48
	-3.0	-3.7	110.6	32.32	110.6	31.60	109.9	30.77	109.9	30.02	109.9	29.25	106.8	28.62
	0.0	-0.7	116.7	30.63	116.7	29.91	116.0	29.17	116.0	28.51	115.0	27.90	106.8	27.32
	3.0	2.2	122.8	28.95	122.8	28.23	121.2	27.59	118.8	27.00	115.1	26.54	106.8	26.02
	5.0	4.1	126.4	27.83	125.9	27.10	122.8	26.53	118.8	25.99	115.1	25.64	106.8	25.16
	7.0	6	128.9	26.70	127.8	25.98	122.8	25.47	118.8	24.99	115.1	24.74	106.8	24.30
	9.0	7.9	129.3	25.85	127.8	25.15	122.8	24.66	118.8	24.19	115.1	23.95	106.8	23.52
	11.0	9.8	129.3	25.22	127.8	24.54	122.8	24.05	118.8	23.59	115.1	23.37	106.8	22.95
	13.0	11.8	129.3	24.54	127.8	23.88	122.8	23.41	118.8	22.96	115.1	22.74	106.8	22.33
	15.0	13.7	129.3	23.83	127.8	23.17	122.8	22.73	118.8	22.28	115.1	22.07	106.8	21.68
110	-24.8	-25	61.6	31.88	61.6	32.35	61.2	32.79	61.2	33.51	61.2	34.00	60.3	34.24
	-21.8	-22	74.9	32.59	74.9	33.05	74.5	33.51	74.5	34.21	74.5	34.71	73.4	34.94
	-19.8	-20	79.1	33.05	79.1	33.53	78.5	33.98	78.5	34.68	78.5	35.18	77.4	35.42
	-18.8	-19	80.9	33.29	80.9	33.77	80.3	34.21	80.3	34.92	80.3	35.42	79.2	34.94
	-16.7	-17	84.7	33.79	84.7	34.26	84.1	34.71	84.1	35.42	84.1	34.44	82.9	33.95
	-13.7	-15	90.1	34.50	90.1	34.97	89.6	35.42	89.6	33.94	89.6	33.05	89.6	32.53
	-11.8	-13	93.0	34.94	93.0	35.42	92.4	34.37	92.4	33.00	92.4	32.17	92.4	31.62
	-9.8	-11	96.1	35.42	96.1	34.23	95.6	33.27	95.6	32.02	95.6	31.24	95.3	30.68
	-9.5	-10	96.8	35.22	96.8	34.06	96.2	33.11	96.2	31.87	96.2	31.10	95.9	30.53
	-8.5	-9.1	98.8	34.59	98.8	33.47	98.2	32.56	98.2	31.37	98.2	30.63	96.2	30.06
	-7.0	-7.6	101.9	33.63	101.9	32.58	101.2	31.73	101.2	30.64	101.2	29.94	96.2	29.35
	-5.0	-5.6	105.9	32.35	105.9	31.40	105.3	30.63	105.3	29.66	103.0	29.01	96.2	28.41
	-3.0	-3.7	110.0	31.07	110.0	30.22	109.1	29.53	106.6	28.67	103.0	28.09	96.2	27.45
	0.0	-0.7	116.1	29.16	115.7	28.44	110.2	27.88	106.6	27.19	103.0	26.69	96.2	26.03
	3.0	2.2	121.7	27.23	117.4	26.67	110.2	26.23	106.6	25.71	103.0	25.29	96.2	24.61
	5.0	4.1	124.2	25.96	117.4	25.49	110.2	25.14	106.6	24.73	103.0	24.37	96.2	23.67
	7.0	6	124.2	24.68	117.4	24.31	110.2	24.04	106.6	23.74	103.0	23.44	96.2	22.71
	9.0	7.9	124.2	23.78	117.4	23.43	110.2	23.17	106.6	22.88	103.0	22.59	96.2	21.89
	11.0	9.8	124.2	23.10	117.4	22.75	110.2	22.49	106.6	22.22	103.0	21.94	96.2	21.26
	13.0	11.8	124.2	22.36	117.4	22.02	110.2	21.77	106.6	21.51	103.0	21.23	96.2	20.57
	15.0	13.7	124.2	21.58	117.4	21.25	110.2	21.01	106.6	20.76	103.0	20.49	96.2	19.86

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	61.3	35.56	61.3	35.54	60.9	33.50	60.9	35.49	60.9	35.48	60.1	35.46
	-21.8	-22	74.6	35.53	74.6	35.51	74.2	34.55	74.2	35.47	74.2	35.96	73.1	35.44
	-19.8	-20	78.7	35.51	78.7	35.49	78.2	35.23	78.2	35.45	78.2	35.60	77.1	35.42
	-18.8	-19	80.5	35.50	80.0	35.48	80.0	35.47	80.0	35.43	80.0	35.42	78.9	34.84
	-16.7	-17	83.8	35.49	83.8	35.47	83.8	35.96	83.3	35.42	83.3	34.23	82.1	33.64
	-13.7	-15	89.7	35.45	89.7	35.43	89.1	35.42	89.1	33.69	89.1	32.53	87.9	31.91
	-11.8	-13	92.6	35.44	92.1	35.42	92.1	34.25	92.1	32.60	92.1	31.46	87.9	30.82
	-9.8	-11	95.7	35.42	95.7	34.11	95.2	33.03	95.2	31.44	94.3	30.32	87.9	29.67
	-9.5	-10	96.2	35.21	96.2	33.91	95.8	32.85	95.8	31.27	94.3	30.15	87.9	29.50
	-8.5	-9.1	98.3	34.53	98.3	33.26	97.8	32.23	97.5	30.69	94.3	29.59	87.9	28.92
	-7.0	-7.6	103.0	33.50	102.6	32.28	100.8	31.31	97.5	29.83	94.3	28.74	87.9	28.06
	-5.0	-5.6	107.5	32.12	106.4	30.98	100.8	30.09	97.5	28.67	94.3	27.60	87.9	26.91
	-3.0	-3.7	110.6	30.75	107.3	29.67	100.8	28.87	97.5	27.52	94.3	26.47	87.9	25.76
	0.0	-0.7	113.7	28.70	107.3	27.71	100.8	27.02	97.5	25.79	94.3	24.77	87.9	24.04
	3.0	2.2	113.7	26.63	107.3	25.75	100.8	25.19	97.5	24.06	94.3	23.07	87.9	22.32
	5.0	4.1	113.7	25.26	107.3	24.45	100.8	23.97	97.5	22.91	94.3	21.94	87.9	21.17
	7.0	6	113.7	23.90	107.3	23.14	100.8	22.74	97.5	21.75	94.3	20.81	87.9	20.02
	9.0	7.9	113.7	22.88	107.3	22.16	100.8	21.78	97.5	20.84	94.3	19.94	87.9	19.18
	11.0	9.8	113.7	22.06	107.3	21.37	100.8	21.00	97.5	20.09	94.3	19.23	87.9	18.49
	13.0	11.8	113.7	21.20	107.3	20.53	100.8	20.17	97.5	19.30	94.3	18.47	87.9	17.76
	15.0	13.7	113.7	20.28	107.3	19.65	100.8	19.30	97.5	18.46	94.3	17.67	87.9	16.99
90	-24.8	-25	61.0	31.48	61.0	32.18	60.7	32.67	60.7	32.91	60.7	33.39	59.8	34.09
	-21.8	-22	74.3	32.18	74.3	32.89	73.9	33.39	73.9	33.63	73.9	34.09	72.8	32.60
	-19.8	-20	78.4	32.65	78.4	33.37	77.9	33.85	77.9	34.09	77.9	33.07	76.8	31.60
	-18.8	-19	80.5	32.89	80.0	33.59	79.7	34.09	79.7	33.56	79.7	32.56	78.6	31.09
	-16.7	-17	83.8	33.39	83.8	34.09	83.5	33.00	83.5	32.45	83.5	31.48	80.4	30.04
	-13.7	-15	89.7	34.09	89.7	32.46	88.8	31.42	88.8	30.86	86.5	29.93	80.4	28.55
	-11.8	-13	92.6	32.97	92.1	31.42	91.7	30.43	89.4	29.85	86.5	28.95	80.4	27.60
	-9.8	-11	95.7	31.78	95.7	30.33	92.2	29.38	89.4	28.79	86.5	27.93	80.4	26.60
	-9.5	-10	96.2	31.60	96.2	30.16	92.2	29.22	89.4	28.64	86.5	27.78	80.4	26.44
	-8.5	-9.1	98.3	31.02	97.6	29.62	92.2	28.71	89.4	28.11	86.5	27.26	80.4	25.95
	-7.0	-7.6	103.0	30.12	98.0	28.80	92.2	27.91	89.4	27.31	86.5	26.49	80.4	25.19
	-5.0	-5.6	104.1	28.94	98.0	27.71	92.2	26.87	89.4	26.25	86.5	25.47	80.4	24.19
	-3.0	-3.7	104.1	27.76	98.0	26.62	92.2	25.82	89.4	25.19	86.5	24.43	80.4	23.19
	0.0	-0.7	104.1	25.98	98.0	24.99	92.2	24.26	89.4	23.60	86.5	22.90	80.4	21.70
	3.0	2.2	104.1	24.20	98.0	23.34	92.2	22.69	89.4	22.01	86.5	21.35	80.4	20.20
	5.0	4.1	104.1	23.02	98.0	22.25	92.2	21.64	89.4	20.95	86.5	20.33	80.4	19.20
	7.0	6	104.1	21.84	98.0	21.16	92.2	20.59	89.4	19.89	86.5	19.30	80.4	18.20
	9.0	7.9	104.1	20.73	98.0	20.09	92.2	19.55	89.4	18.88	86.5	18.32	80.4	17.28
	11.0	9.8	104.1	19.62	98.0	19.01	92.2	18.50	89.4	17.87	86.5	17.34	80.4	16.35
	13.0	11.8	104.1	18.50	98.0	17.94	92.2	17.46	89.4	16.86	86.5	16.36	80.4	15.43
	15.0	13.7	104.1	17.39	98.0	16.86	92.2	16.41	89.4	15.85	86.5	15.37	80.4	14.50
80	-24.8	-25	60.9	27.61	60.9	28.32	60.4	28.81	60.4	29.05	60.4	30.23	59.6	28.91
	-21.8	-22	73.6	28.32	73.6	29.03	73.6	29.52	73.6	30.23	73.6	28.91	71.8	27.65
	-19.8	-20	77.6	28.79	77.6	29.50	77.6	30.23	77.6	29.30	76.9	28.03	71.8	26.80
	-18.8	-19	79.4	29.03	79.4	30.23	79.4	29.75	79.4	28.83	77.1	27.59	71.8	26.39
	-16.7	-17	82.5	30.23	82.5	29.24	82.5	28.76	80.1	27.85	77.1	26.67	71.8	25.50
	-13.7	-15	86.3	28.76	84.6	27.83	82.5	27.34	80.1	26.46	77.1	25.35	71.8	24.23
	-11.8	-13	88.4	27.82	85.9	26.93	82.5	26.44	80.1	25.56	77.1	24.51	71.8	23.43
	-9.8	-11	90.7	26.85	87.0	25.99	82.5	25.49	80.1	24.64	77.1	23.64	71.8	22.59
	-9.5	-10	91.3	26.70	87.5	25.84	82.5	25.34	80.1	24.50	77.1	23.50	71.8	22.46
	-8.5	-9.1	92.3	26.21	87.9	25.37	82.5	24.87	80.1	24.03	77.1	23.07	71.8	22.05
	-7.0	-7.6	93.3	25.47	87.9	24.67	82.5	24.16	80.1	23.32	77.1	22.40	71.8	21.41
	-5.0	-5.6	93.3	24.49	87.9	23.72	82.5	23.21	80.1	22.39	77.1	21.52	71.8	20.56
	-3.0	-3.7	93.3	23.50	87.9	22.78	82.5	22.27	80.1	21.46	77.1	20.65	71.8	19.72
	0.0	-0.7	93.3	22.03	87.9	21.36	82.5	20.84	80.1	20.06	77.1	19.32	71.8	18.46
	3.0	2.2	93.3	20.56	87.9	19.95	82.5	19.42	80.1	18.66	77.1	18.00	71.8	17.20
	5.0	4.1	93.3	19.58	87.9	19.00	82.5	18.48	80.1	17.73	77.1	17.12	71.8	16.36
	7.0	6	93.3	18.60	87.9	18.06	82.5	17.53	80.1	16.80	77.1	16.24	71.8	15.51
	9.0	7.9	93.3	17.46	87.9	16.96	82.5	16.46	80.1	15.77	77.1	15.25	71.8	14.57
	11.0	9.8	93.3	16.20	87.9	15.74	82.5	15.27	80.1	14.64	77.1	14.15	71.8	13.51
	13.0	11.8	93.3	15.13	87.9	14.68	82.5	14.25	80.1	13.67	77.1	13.21	71.8	12.62
	15.0	13.7	93.3	14.24	87.9	13.83	82.5	13.42	80.1	12.86	77.1	12.44	71.8	11.88

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	60.9	27.98	60.9	28.21	60.4	28.69	60.4	29.39	60.4	27.98	59.6	26.65
	-21.8	-22	70.7	28.69	70.7	28.93	70.2	29.39	67.8	27.98	65.8	26.65	61.4	25.37
	-19.8	-20	77.2	29.16	74.7	29.39	70.2	28.40	67.8	27.03	65.8	25.76	61.4	24.51
	-18.8	-19	78.8	29.39	74.7	28.88	70.2	27.90	67.8	26.56	65.8	25.32	61.4	24.09
	-16.7	-17	79.1	28.32	74.7	27.79	70.2	26.85	67.8	25.56	65.8	24.40	61.4	23.20
	-13.7	-15	79.1	26.79	74.7	26.24	70.2	25.35	67.8	24.15	65.8	23.07	61.4	21.92
	-11.8	-13	79.1	25.82	74.7	25.26	70.2	24.41	67.8	23.24	65.8	22.23	61.4	21.10
	-9.8	-11	79.1	24.79	74.7	24.23	70.2	23.41	67.8	22.30	65.8	21.34	61.4	20.24
	-9.5	-10	79.1	24.64	74.7	24.07	70.2	23.25	67.8	22.15	65.8	21.21	61.4	20.12
	-8.5	-9.1	79.1	24.12	74.7	23.56	70.2	22.76	67.8	21.68	65.8	20.77	61.4	19.70
	-7.0	-7.6	79.1	23.36	74.7	22.78	70.2	22.01	67.8	20.97	65.8	20.10	61.4	19.05
	-5.0	-5.6	79.1	22.33	74.7	21.74	70.2	21.02	67.8	20.02	65.8	19.22	61.4	18.19
	-3.0	-3.7	79.1	21.31	74.7	20.71	70.2	20.01	67.8	19.08	65.8	18.33	61.4	17.35
	0.0	-0.7	79.1	19.78	74.7	19.17	70.2	18.52	67.8	17.66	65.8	17.01	61.4	16.07
	3.0	2.2	79.1	18.24	74.7	17.61	70.2	17.02	67.8	16.24	65.8	15.68	61.4	14.78
	5.0	4.1	79.1	17.22	74.7	16.58	70.2	16.02	67.8	15.29	65.8	14.79	61.4	13.93
	7.0	6	79.1	16.20	74.7	15.54	70.2	15.03	67.8	14.34	65.8	13.91	61.4	13.08
	9.0	7.9	79.1	14.63	74.7	14.04	70.2	13.57	67.8	12.95	65.8	12.56	61.4	11.81
	11.0	9.8	79.1	13.61	74.7	13.07	70.2	12.63	67.8	12.06	65.8	11.69	61.4	10.99
	13.0	11.8	79.1	12.74	74.7	12.22	70.2	11.82	67.8	11.28	65.8	10.95	61.4	10.29
	15.0	13.7	79.1	12.01	74.7	11.53	70.2	11.15	67.8	10.63	65.8	10.32	61.4	9.70
60	-24.8	-25	60.3	27.51	60.3	27.98	59.9	28.69	58.2	27.20	56.2	25.79	52.5	24.47
	-21.8	-22	64.8	28.21	64.2	28.69	60.2	27.20	58.2	25.79	56.2	24.47	52.5	23.20
	-19.8	-20	67.8	28.69	64.2	27.63	60.2	26.20	58.2	24.86	56.2	23.60	52.5	22.35
	-18.8	-19	67.8	28.15	64.2	27.10	60.2	25.69	58.2	24.39	56.2	23.15	52.5	21.93
	-16.7	-17	67.8	27.03	64.2	25.99	60.2	24.65	58.2	23.40	56.2	22.23	52.5	21.04
	-13.7	-15	67.8	25.43	64.2	24.40	60.2	23.16	58.2	22.00	56.2	20.92	52.5	19.77
	-11.8	-13	67.8	24.42	64.2	23.40	60.2	22.20	58.2	21.12	56.2	20.09	52.5	18.97
	-9.8	-11	67.8	23.34	64.2	22.34	60.2	21.20	58.2	20.18	56.2	19.21	52.5	18.11
	-9.5	-10	67.8	23.18	64.2	22.18	60.2	21.06	58.2	20.04	56.2	19.08	52.5	17.99
	-8.5	-9.1	67.8	22.65	64.2	21.65	60.2	20.56	58.2	19.57	56.2	18.63	52.5	17.56
	-7.0	-7.6	67.8	21.84	64.2	20.86	60.2	19.81	58.2	18.87	56.2	17.98	52.5	16.93
	-5.0	-5.6	67.8	20.78	64.2	19.80	60.2	18.82	58.2	17.94	56.2	17.10	52.5	16.08
	-3.0	-3.7	67.8	19.71	64.2	18.74	60.2	17.82	58.2	17.00	56.2	16.22	52.5	15.23
	0.0	-0.7	67.8	18.11	64.2	17.16	60.2	16.32	58.2	15.60	56.2	14.90	52.5	13.96
	3.0	2.2	67.8	16.51	64.2	15.57	60.2	14.82	58.2	14.20	56.2	13.59	52.5	12.70
	5.0	4.1	67.8	15.43	64.2	14.51	60.2	13.82	58.2	13.26	56.2	12.71	52.5	11.85
	7.0	6	67.8	14.37	64.2	13.45	60.2	12.82	58.2	12.33	56.2	11.82	52.5	10.99
	9.0	7.9	67.8	12.82	64.2	12.01	60.2	11.45	58.2	11.00	56.2	10.55	52.5	9.82
	11.0	9.8	67.8	11.97	64.2	11.21	60.2	10.69	58.2	10.27	56.2	9.86	52.5	9.16
	13.0	11.8	67.8	11.21	64.2	10.50	60.2	10.02	58.2	9.62	56.2	9.23	52.5	8.59
	15.0	13.7	67.8	10.59	64.2	9.93	60.2	9.46	58.2	9.09	56.2	8.73	52.5	8.11
50	-24.8	-25	56.6	24.39	53.4	25.10	50.1	23.76	48.6	22.50	47.0	21.31	43.8	20.21
	-21.8	-22	56.6	25.10	53.4	23.76	50.1	22.50	48.6	21.31	47.0	20.21	43.8	19.15
	-19.8	-20	56.6	24.15	53.4	22.86	50.1	21.66	48.6	20.52	47.0	19.48	43.8	18.44
	-18.8	-19	56.6	23.69	53.4	22.41	50.1	21.24	48.6	20.13	47.0	19.10	43.8	18.09
	-16.7	-17	56.6	22.70	53.4	21.47	50.1	20.36	48.6	19.29	47.0	18.33	43.8	17.34
	-13.7	-15	56.6	21.30	53.4	20.13	50.1	19.11	48.6	18.11	47.0	17.23	43.8	16.29
	-11.8	-13	56.6	20.40	53.4	19.28	50.1	18.32	48.6	17.36	47.0	16.53	43.8	15.61
	-9.8	-11	56.6	19.47	53.4	18.38	50.1	17.48	48.6	16.57	47.0	15.79	43.8	14.91
	-9.5	-10	56.6	19.33	53.4	18.24	50.1	17.35	48.6	16.45	47.0	15.69	43.8	14.80
	-8.5	-9.1	56.6	18.86	53.4	17.79	50.1	16.94	48.6	16.06	47.0	15.32	43.8	14.45
	-7.0	-7.6	56.6	18.16	53.4	17.12	50.1	16.30	48.6	15.47	47.0	14.77	43.8	13.92
	-5.0	-5.6	56.6	17.22	53.4	16.23	50.1	15.47	48.6	14.67	47.0	14.03	43.8	13.22
	-3.0	-3.7	56.6	16.27	53.4	15.33	50.1	14.63	48.6	13.88	47.0	13.30	43.8	12.51
	0.0	-0.7	56.6	14.87	53.4	13.99	50.1	13.37	48.6	12.70	47.0	12.20	43.8	11.44
	3.0	2.2	56.6	13.47	53.4	12.64	50.1	12.13	48.6	11.51	47.0	11.09	43.8	10.39
	5.0	4.1	56.6	12.52	53.4	11.74	50.1	11.28	48.6	10.72	47.0	10.36	43.8	9.68
	7.0	6	56.6	11.59	53.4	10.85	50.1	10.45	48.6	9.93	47.0	9.62	43.8	8.97
	9.0	7.9	56.6	10.46	53.4	9.80	50.1	9.43	48.6	8.96	47.0	8.69	43.8	8.10
	11.0	9.8	56.6	9.79	53.4	9.17	50.1	8.83	48.6	8.39	47.0	8.13	43.8	7.58
	13.0	11.8	56.6	9.19	53.4	8.61	50.1	8.29	48.6	7.87	47.0	7.63	43.8	7.12
	15.0	13.7	56.6	8.70	53.4	8.14	50.1	7.84	48.6	7.46	47.0	7.23	43.8	6.74

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM380LTE5

Теплопроизводительность(38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	65.4	32.7	65.4	32.95	64.9	33.21	64.9	33.59	64.9	33.96	63.7	34.54
	-21.8	-22	80.2	33.25	80.2	33.54	79.7	33.79	79.7	34.17	79.7	34.54	78.1	35.12
	-19.8	-20	84.9	33.63	84.9	33.92	84.4	34.17	84.4	34.56	84.4	34.92	82.8	35.50
	-18.8	-19	86.8	33.82	86.8	34.12	86.3	34.36	86.3	34.75	86.3	35.12	84.7	35.69
	-16.7	-17	91.0	34.23	91.0	34.51	90.4	34.77	90.4	35.15	90.4	35.53	88.6	36.10
	-13.7	-15	96.8	34.81	96.8	35.10	96.2	35.35	96.2	35.74	96.2	36.10	94.4	34.78
	-11.8	-13	99.9	35.17	99.9	35.46	99.3	35.71	99.3	36.10	99.3	35.22	97.9	33.94
	-9.8	-11	103.3	35.56	103.3	35.85	102.6	36.10	102.6	35.16	102.6	34.29	101.8	33.07
	-9.5	-10	103.9	35.61	103.9	35.91	103.2	35.96	103.2	35.02	103.1	34.15	102.3	32.93
	-8.5	-9.1	105.9	35.81	105.9	36.10	105.2	35.48	105.2	34.55	104.8	33.68	104.2	32.49
	-7.0	-7.6	108.9	36.10	108.9	35.41	108.2	34.77	108.2	33.85	108.2	32.98	107.1	31.84
	-5.0	-5.6	112.9	35.21	112.9	34.48	112.1	33.81	112.1	32.91	112.1	32.05	110.8	30.95
	-3.0	-3.7	116.8	34.33	116.8	33.56	116.1	32.86	116.1	31.97	116.1	31.12	114.6	30.07
	0.0	-0.7	122.8	33.01	122.8	32.17	122.1	31.43	122.1	30.57	122.1	29.73	120.1	28.76
	3.0	2.2	128.8	31.68	128.8	30.80	128.0	30.01	128.0	29.16	128.0	28.33	120.2	27.44
	5.0	4.1	132.8	30.79	132.8	29.87	132.0	29.05	132.0	28.22	129.0	27.40	120.2	26.56
	7.0	6	136.8	29.91	136.8	28.95	135.9	28.10	133.7	27.29	129.0	26.47	120.2	25.68
	9.0	7.9	137.6	29.18	137.6	28.24	137.1	27.43	133.7	26.63	129.0	25.84	120.2	25.06
	11.0	9.8	137.6	28.72	137.6	27.79	137.1	26.98	133.7	26.20	129.0	25.42	120.2	24.65
	13.0	11.8	137.6	28.21	137.6	27.30	137.1	26.51	133.7	25.74	129.0	24.97	120.2	24.22
	15.0	13.7	137.6	27.67	137.6	26.77	137.1	25.99	133.7	25.24	129.0	24.49	120.2	23.76
120	-24.8	-25	64.9	32.95	64.9	33.21	64.5	33.59	64.5	33.96	64.5	34.54	63.3	34.94
	-21.8	-22	79.5	33.54	79.5	33.79	79.1	34.17	79.1	34.54	79.1	35.12	77.6	35.53
	-19.8	-20	84.4	33.92	84.4	34.17	83.8	34.56	83.8	34.92	83.8	35.50	82.2	35.91
	-18.8	-19	86.3	34.12	86.3	34.36	85.7	34.75	85.7	35.12	85.7	35.69	84.1	36.10
	-16.7	-17	90.3	34.51	90.3	34.77	89.7	35.15	89.7	35.53	89.7	36.10	88.0	35.25
	-13.7	-15	96.1	35.10	96.1	35.35	95.5	35.74	95.5	36.10	95.5	34.84	93.7	34.04
	-11.8	-13	99.3	35.46	99.3	35.71	98.6	36.10	98.6	35.20	98.6	34.04	97.3	33.27
	-9.8	-11	102.6	35.85	102.6	36.10	102.0	35.12	102.0	34.27	102.0	33.20	101.0	32.46
	-9.5	-10	103.1	35.91	103.1	35.95	102.5	34.97	102.5	34.13	102.5	33.07	101.6	32.34
	-8.5	-9.1	105.1	36.10	105.1	35.43	104.5	34.49	104.5	33.66	104.5	32.66	103.5	31.94
	-7.0	-7.6	108.1	35.34	108.1	34.65	107.4	33.75	107.4	32.96	107.4	32.02	106.3	31.33
	-5.0	-5.6	112.1	34.32	112.1	33.63	111.3	32.78	111.3	32.02	111.3	31.18	110.1	30.53
	-3.0	-3.7	116.0	33.29	116.0	32.59	115.3	31.80	115.3	31.07	115.3	30.34	112.8	29.72
	0.0	-0.7	121.9	31.77	121.9	31.05	121.2	30.32	121.2	29.67	121.2	29.08	112.8	28.50
	3.0	2.2	127.9	30.24	127.9	29.51	127.1	28.86	125.4	28.27	121.4	27.81	112.8	27.28
	5.0	4.1	131.8	29.23	131.8	28.47	129.7	27.88	125.4	27.32	121.4	26.98	112.8	26.48
	7.0	6	135.8	28.21	134.9	27.44	129.7	26.91	125.4	26.39	121.4	26.14	112.8	25.67
	9.0	7.9	136.5	27.46	134.9	26.70	129.7	26.19	125.4	25.69	121.4	25.43	112.8	24.98
	11.0	9.8	136.5	26.94	134.9	26.21	129.7	25.69	125.4	25.20	121.4	24.97	112.8	24.52
	13.0	11.8	136.5	26.38	134.9	25.67	129.7	25.17	125.4	24.69	121.4	24.45	112.8	24.01
	15.0	13.7	136.5	25.79	134.9	25.09	129.7	24.60	125.4	24.12	121.4	23.90	112.8	23.47
110	-24.8	-25	64.6	33.21	64.6	33.59	64.1	33.96	64.1	34.54	64.1	34.94	62.9	35.13
	-21.8	-22	79.2	33.79	79.2	34.17	78.7	34.54	78.7	35.12	78.7	35.53	77.1	35.71
	-19.8	-20	83.9	34.17	83.9	34.56	83.3	34.92	83.3	35.50	83.3	35.91	81.7	36.10
	-18.8	-19	85.8	34.36	85.8	34.75	85.2	35.12	85.2	35.69	85.2	36.10	83.6	35.65
	-16.7	-17	89.9	34.77	89.9	35.15	89.2	35.53	89.2	36.10	89.2	35.17	87.5	34.70
	-13.7	-15	95.6	35.35	95.6	35.74	95.0	36.10	95.0	34.70	95.0	33.86	95.0	33.35
	-11.8	-13	98.7	35.71	98.7	36.10	98.0	35.11	98.0	33.82	98.0	33.03	98.0	32.48
	-9.8	-11	102.0	36.10	102.0	34.99	101.3	34.08	101.3	32.89	101.3	32.14	101.0	31.58
	-9.5	-10	102.6	35.92	102.6	34.82	102.0	33.93	102.0	32.75	102.0	32.01	101.5	31.45
	-8.5	-9.1	104.5	35.32	104.5	34.27	103.9	33.41	103.9	32.28	103.9	31.57	101.5	30.99
	-7.0	-7.6	107.5	34.43	107.5	33.44	106.9	32.63	106.9	31.59	106.9	30.91	101.5	30.32
	-5.0	-5.6	111.5	33.24	111.5	32.33	110.8	31.60	110.8	30.66	108.8	30.03	101.5	29.42
	-3.0	-3.7	115.4	32.04	115.4	31.23	114.6	30.56	112.6	29.73	108.8	29.16	101.5	28.51
	0.0	-0.7	121.3	30.25	121.3	29.55	116.4	29.01	112.6	28.34	108.8	27.84	101.5	27.16
	3.0	2.2	127.1	28.45	124.0	27.89	116.4	27.45	112.6	26.94	108.8	26.51	101.5	25.80
	5.0	4.1	131.1	27.26	124.0	26.78	116.4	26.43	112.6	26.01	108.8	25.64	101.5	24.90
	7.0	6	131.1	26.07	124.0	25.68	116.4	25.39	112.6	25.08	108.8	24.76	101.5	23.99
	9.0	7.9	131.1	25.25	124.0	24.87	116.4	24.60	112.6	24.30	108.8	23.98	101.5	23.24
	11.0	9.8	131.1	24.67	124.0	24.29	116.4	24.02	112.6	23.73	108.8	23.43	101.5	22.70
	13.0	11.8	131.1	24.03	124.0	23.66	116.4	23.39	112.6	23.12	108.8	22.82	101.5	22.11
	15.0	13.7	131.1	23.35	124.0	22.99	116.4	22.73	112.6	22.46	108.8	22.17	101.5	21.49

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	64.3	36.77	64.3	36.68	63.8	34.37	63.8	36.46	63.8	36.37	62.7	36.32
	-21.8	-22	78.9	36.63	78.9	36.54	78.4	35.45	78.4	36.33	78.4	36.73	76.8	36.19
	-19.8	-20	83.5	36.54	83.5	36.45	83.0	36.14	83.0	36.24	83.0	36.31	81.4	36.10
	-18.8	-19	85.4	36.50	84.9	36.41	84.9	36.33	84.9	36.19	84.9	36.10	83.3	35.54
	-16.7	-17	88.9	36.41	88.9	36.32	88.9	36.73	88.4	36.10	88.4	34.95	86.7	34.37
	-13.7	-15	95.2	36.27	95.2	36.18	94.6	36.10	94.6	34.44	94.6	33.31	92.8	32.70
	-11.8	-13	98.2	36.19	97.7	36.10	97.7	34.99	97.7	33.39	97.7	32.27	92.8	31.63
	-9.8	-11	101.5	36.10	101.5	34.86	101.0	33.82	101.0	32.28	99.6	31.18	92.8	30.52
	-9.5	-10	102.0	35.90	102.0	34.67	101.5	33.65	101.5	32.12	99.6	31.01	92.8	30.36
	-8.5	-9.1	104.0	35.26	104.0	34.05	103.5	33.06	102.9	31.56	99.6	30.46	92.8	29.80
	-7.0	-7.6	108.8	34.29	108.3	33.12	106.4	32.19	102.9	30.73	99.6	29.64	92.8	28.96
	-5.0	-5.6	113.5	33.00	112.3	31.89	106.4	31.02	102.9	29.62	99.6	28.55	92.8	27.84
	-3.0	-3.7	116.7	31.70	113.2	30.64	106.4	29.86	102.9	28.51	99.6	27.45	92.8	26.73
	0.0	-0.7	120.0	29.77	113.2	28.78	106.4	28.10	102.9	26.86	99.6	25.81	92.8	25.05
	3.0	2.2	120.0	27.82	113.2	26.92	106.4	26.35	102.9	25.20	99.6	24.17	92.8	23.38
	5.0	4.1	120.0	26.53	113.2	25.69	106.4	25.19	102.9	24.09	99.6	23.08	92.8	22.26
	7.0	6	120.0	25.24	113.2	24.44	106.4	24.02	102.9	22.98	99.6	21.98	92.8	21.15
	9.0	7.9	120.0	24.32	113.2	23.55	106.4	23.15	102.9	22.15	99.6	21.19	92.8	20.38
	11.0	9.8	120.0	23.61	113.2	22.87	106.4	22.48	102.9	21.50	99.6	20.58	92.8	19.78
	13.0	11.8	120.0	22.87	113.2	22.14	106.4	21.75	102.9	20.82	99.6	19.92	92.8	19.15
	15.0	13.7	120.0	22.06	113.2	21.37	106.4	21.00	102.9	20.08	99.6	19.22	92.8	18.48
90	-24.8	-25	64.0	32.69	64.0	33.26	63.6	33.66	63.6	33.86	63.6	34.25	62.4	34.83
	-21.8	-22	78.5	33.26	78.5	33.84	78.1	34.25	78.1	34.44	78.1	34.83	76.5	33.36
	-19.8	-20	83.2	33.65	83.2	34.23	82.7	34.63	82.7	34.83	82.7	33.83	81.1	32.38
	-18.8	-19	85.4	33.84	84.9	34.42	84.6	34.83	84.6	34.31	84.6	33.33	83.0	31.88
	-16.7	-17	88.9	34.25	88.9	34.83	88.6	33.77	88.6	33.22	88.6	32.27	84.8	30.85
	-13.7	-15	95.2	34.83	95.2	33.25	94.2	32.24	94.2	31.68	91.3	30.76	84.8	29.38
	-11.8	-13	98.2	33.75	97.7	32.24	97.3	31.28	94.4	30.70	91.3	29.81	84.8	28.45
	-9.8	-11	101.5	32.61	101.5	31.20	97.4	30.26	94.4	29.67	91.3	28.81	84.8	27.47
	-9.5	-10	102.0	32.44	102.0	31.03	97.4	30.11	94.4	29.52	91.3	28.66	84.8	27.32
	-8.5	-9.1	104.0	31.88	103.3	30.52	97.4	29.61	94.4	29.00	91.3	28.16	84.8	26.83
	-7.0	-7.6	108.8	31.02	103.4	29.72	97.4	28.84	94.4	28.22	91.3	27.40	84.8	26.09
	-5.0	-5.6	109.9	29.88	103.4	28.67	97.4	27.83	94.4	27.19	91.3	26.41	84.8	25.11
	-3.0	-3.7	109.9	28.75	103.4	27.62	97.4	26.82	94.4	26.17	91.3	25.40	84.8	24.13
	0.0	-0.7	109.9	27.04	103.4	26.04	97.4	25.30	94.4	24.62	91.3	23.90	84.8	22.66
	3.0	2.2	109.9	25.34	103.4	24.46	97.4	23.78	94.4	23.07	91.3	22.39	84.8	21.19
	5.0	4.1	109.9	24.20	103.4	23.40	97.4	22.77	94.4	22.04	91.3	21.39	84.8	20.21
	7.0	6	109.9	23.07	103.4	22.36	97.4	21.75	94.4	21.01	91.3	20.39	84.8	19.23
	9.0	7.9	109.9	21.99	103.4	21.31	97.4	20.74	94.4	20.03	91.3	19.44	84.8	18.33
	11.0	9.8	109.9	20.92	103.4	20.27	97.4	19.73	94.4	19.05	91.3	18.49	84.8	17.43
	13.0	11.8	109.9	19.84	103.4	19.23	97.4	18.71	94.4	18.08	91.3	17.54	84.8	16.54
	15.0	13.7	109.9	18.76	103.4	18.19	97.4	17.70	94.4	17.10	91.3	16.59	84.8	15.65
80	-24.8	-25	63.8	28.74	63.8	29.32	63.3	29.72	63.3	29.91	63.3	30.88	62.2	29.58
	-21.8	-22	77.7	29.32	77.7	29.90	77.7	30.30	77.7	30.88	77.7	29.58	75.8	28.34
	-19.8	-20	82.3	29.70	82.3	30.29	82.3	30.88	82.3	29.97	81.4	28.72	75.8	27.51
	-18.8	-19	84.2	29.90	84.2	30.88	84.2	30.41	84.2	29.51	81.4	28.29	75.8	27.10
	-16.7	-17	87.1	30.88	87.1	29.92	87.1	29.45	84.5	28.55	81.4	27.39	75.8	26.22
	-13.7	-15	91.0	29.46	89.3	28.55	87.1	28.07	84.5	27.19	81.4	26.09	75.8	24.97
	-11.8	-13	93.3	28.55	90.6	27.68	87.1	27.19	84.5	26.32	81.4	25.27	75.8	24.19
	-9.8	-11	95.7	27.61	91.8	26.77	87.1	26.27	84.5	25.41	81.4	24.41	75.8	23.35
	-9.5	-10	96.3	27.47	92.3	26.62	87.1	26.12	84.5	25.27	81.4	24.28	75.8	23.23
	-8.5	-9.1	97.4	26.99	92.8	26.17	87.1	25.67	84.5	24.82	81.4	23.85	75.8	22.82
	-7.0	-7.6	98.5	26.28	92.8	25.48	87.1	24.97	84.5	24.13	81.4	23.20	75.8	22.19
	-5.0	-5.6	98.5	25.33	92.8	24.56	87.1	24.05	84.5	23.22	81.4	22.34	75.8	21.36
	-3.0	-3.7	98.5	24.38	92.8	23.65	87.1	23.13	84.5	22.30	81.4	21.48	75.8	20.53
	0.0	-0.7	98.5	22.96	92.8	22.28	87.1	21.74	84.5	20.94	81.4	20.18	75.8	19.29
	3.0	2.2	98.5	21.54	92.8	20.91	87.1	20.36	84.5	19.56	81.4	18.88	75.8	18.05
	5.0	4.1	98.5	20.59	92.8	19.99	87.1	19.44	84.5	18.65	81.4	18.02	75.8	17.22
	7.0	6	98.5	19.65	92.8	19.08	87.1	18.52	84.5	17.74	81.4	17.16	75.8	16.38
	9.0	7.9	98.5	18.44	92.8	17.91	87.1	17.38	84.5	16.66	81.4	16.11	75.8	15.39
	11.0	9.8	98.5	17.11	92.8	16.63	87.1	16.13	84.5	15.46	81.4	14.95	75.8	14.27
	13.0	11.8	98.5	15.98	92.8	15.51	87.1	15.06	84.5	14.43	81.4	13.95	75.8	13.33
	15.0	13.7	98.5	15.04	92.8	14.60	87.1	14.18	84.5	13.59	81.4	13.14	75.8	12.55

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	63.8	29.00	63.8	29.19	63.3	29.58	63.3	30.16	63.3	28.75	62.2	27.42
	-21.8	-22	74.6	29.58	74.6	29.77	74.1	30.16	71.6	28.75	69.5	27.42	64.8	26.13
	-19.8	-20	81.8	29.96	78.8	30.16	74.1	29.17	71.6	27.80	69.5	26.53	64.8	25.27
	-18.8	-19	83.4	30.16	78.8	29.64	74.1	28.67	71.6	27.33	69.5	26.09	64.8	24.85
	-16.7	-17	83.4	29.10	78.8	28.57	74.1	27.63	71.6	26.33	69.5	25.17	64.8	23.96
	-13.7	-15	83.4	27.58	78.8	27.03	74.1	26.14	71.6	24.92	69.5	23.84	64.8	22.67
	-11.8	-13	83.4	26.62	78.8	26.06	74.1	25.20	71.6	24.02	69.5	23.00	64.8	21.86
	-9.8	-11	83.4	25.61	78.8	25.03	74.1	24.20	71.6	23.08	69.5	22.11	64.8	21.00
	-9.5	-10	83.4	25.45	78.8	24.88	74.1	24.05	71.6	22.93	69.5	21.98	64.8	20.87
	-8.5	-9.1	83.4	24.94	78.8	24.37	74.1	23.56	71.6	22.46	69.5	21.54	64.8	20.45
	-7.0	-7.6	83.4	24.19	78.8	23.60	74.1	22.81	71.6	21.75	69.5	20.88	64.8	19.80
	-5.0	-5.6	83.4	23.17	78.8	22.57	74.1	21.83	71.6	20.81	69.5	20.00	64.8	18.94
	-3.0	-3.7	83.4	22.16	78.8	21.54	74.1	20.83	71.6	19.87	69.5	19.11	64.8	18.09
	0.0	-0.7	83.4	20.65	78.8	20.01	74.1	19.35	71.6	18.46	69.5	17.79	64.8	16.81
	3.0	2.2	83.4	19.12	78.8	18.47	74.1	17.85	71.6	17.04	69.5	16.46	64.8	15.52
	5.0	4.1	83.4	18.12	78.8	17.44	74.1	16.86	71.6	16.10	69.5	15.57	64.8	14.67
	7.0	6	83.4	17.11	78.8	16.42	74.1	15.87	71.6	15.15	69.5	14.69	64.8	13.82
	9.0	7.9	83.4	15.45	78.8	14.83	74.1	14.33	71.6	13.68	69.5	13.27	64.8	12.47
	11.0	9.8	83.4	14.38	78.8	13.80	74.1	13.35	71.6	12.74	69.5	12.35	64.8	11.61
	13.0	11.8	83.4	13.45	78.8	12.91	74.1	12.49	71.6	11.91	69.5	11.56	64.8	10.87
	15.0	13.7	83.4	12.68	78.8	12.18	74.1	11.77	71.6	11.23	69.5	10.90	64.8	10.25
60	-24.8	-25	63.7	28.61	63.7	29.00	63.2	29.58	61.4	28.07	59.4	26.64	55.4	25.31
	-21.8	-22	68.4	29.19	67.8	29.58	63.5	28.07	61.4	26.64	59.4	25.31	55.4	24.02
	-19.8	-20	71.6	29.58	67.8	28.51	63.5	27.06	61.4	25.70	59.4	24.42	55.4	23.16
	-18.8	-19	71.6	29.04	67.8	27.98	63.5	26.55	61.4	25.23	59.4	23.97	55.4	22.72
	-16.7	-17	71.6	27.91	67.8	26.85	63.5	25.50	61.4	24.23	59.4	23.04	55.4	21.82
	-13.7	-15	71.6	26.30	67.8	25.26	63.5	23.99	61.4	22.81	59.4	21.71	55.4	20.53
	-11.8	-13	71.6	25.28	67.8	24.24	63.5	23.02	61.4	21.92	59.4	20.87	55.4	19.72
	-9.8	-11	71.6	24.20	67.8	23.18	63.5	22.02	61.4	20.97	59.4	19.98	55.4	18.85
	-9.5	-10	71.6	24.04	67.8	23.01	63.5	21.86	61.4	20.82	59.4	19.84	55.4	18.72
	-8.5	-9.1	71.6	23.51	67.8	22.48	63.5	21.37	61.4	20.36	59.4	19.39	55.4	18.29
	-7.0	-7.6	71.6	22.70	67.8	21.68	63.5	20.61	61.4	19.65	59.4	18.73	55.4	17.64
	-5.0	-5.6	71.6	21.62	67.8	20.61	63.5	19.60	61.4	18.70	59.4	17.84	55.4	16.78
	-3.0	-3.7	71.6	20.55	67.8	19.55	63.5	18.59	61.4	17.75	59.4	16.95	55.4	15.92
	0.0	-0.7	71.6	18.94	67.8	17.95	63.5	17.08	61.4	16.33	59.4	15.61	55.4	14.63
	3.0	2.2	71.6	17.33	67.8	16.35	63.5	15.56	61.4	14.91	59.4	14.28	55.4	13.34
	5.0	4.1	71.6	16.25	67.8	15.28	63.5	14.56	61.4	13.97	59.4	13.39	55.4	12.48
	7.0	6	71.6	15.18	67.8	14.21	63.5	13.55	61.4	13.03	59.4	12.49	55.4	11.61
	9.0	7.9	71.6	13.54	67.8	12.68	63.5	12.09	61.4	11.62	59.4	11.14	55.4	10.37
	11.0	9.8	71.6	12.64	67.8	11.84	63.5	11.29	61.4	10.85	59.4	10.41	55.4	9.68
	13.0	11.8	71.6	11.84	67.8	11.09	63.5	10.58	61.4	10.16	59.4	9.75	55.4	9.07
	15.0	13.7	71.6	11.19	67.8	10.49	63.5	9.99	61.4	9.60	59.4	9.22	55.4	8.57
50	-24.8	-25	59.7	25.06	56.4	25.64	52.9	24.30	51.3	23.05	49.6	21.86	46.2	20.76
	-21.8	-22	59.7	25.64	56.4	24.30	52.9	23.05	51.3	21.86	49.6	20.76	46.2	19.70
	-19.8	-20	59.7	24.70	56.4	23.41	52.9	22.22	51.3	21.07	49.6	20.03	46.2	18.99
	-18.8	-19	59.7	24.24	56.4	22.96	52.9	21.80	51.3	20.68	49.6	19.65	46.2	18.64
	-16.7	-17	59.7	23.26	56.4	22.02	52.9	20.92	51.3	19.85	49.6	18.88	46.2	17.88
	-13.7	-15	59.7	21.87	56.4	20.69	52.9	19.67	51.3	18.67	49.6	17.78	46.2	16.82
	-11.8	-13	59.7	20.98	56.4	19.84	52.9	18.88	51.3	17.91	49.6	17.08	46.2	16.14
	-9.8	-11	59.7	20.06	56.4	18.95	52.9	18.05	51.3	17.12	49.6	16.34	46.2	15.43
	-9.5	-10	59.7	19.92	56.4	18.82	52.9	17.91	51.3	17.00	49.6	16.23	46.2	15.33
	-8.5	-9.1	59.7	19.45	56.4	18.37	52.9	17.50	51.3	16.61	49.6	15.87	46.2	14.98
	-7.0	-7.6	59.7	18.76	56.4	17.70	52.9	16.87	51.3	16.02	49.6	15.31	46.2	14.45
	-5.0	-5.6	59.7	17.82	56.4	16.81	52.9	16.04	51.3	15.22	49.6	14.57	46.2	13.74
	-3.0	-3.7	59.7	16.89	56.4	15.92	52.9	15.21	51.3	14.44	49.6	13.84	46.2	13.03
	0.0	-0.7	59.7	15.49	56.4	14.58	52.9	13.95	51.3	13.25	49.6	12.74	46.2	11.96
	3.0	2.2	59.7	14.10	56.4	13.24	52.9	12.71	51.3	12.06	49.6	11.64	46.2	10.90
	5.0	4.1	59.7	13.17	56.4	12.35	52.9	11.87	51.3	11.28	49.6	10.90	46.2	10.19
	7.0	6	59.7	12.24	56.4	11.46	52.9	11.04	51.3	10.49	49.6	10.16	46.2	9.48
	9.0	7.9	59.7	11.05	56.4	10.35	52.9	9.96	51.3	9.47	49.6	9.18	46.2	8.56
	11.0	9.8	59.7	10.34	56.4	9.69	52.9	9.33	51.3	8.86	49.6	8.59	46.2	8.01
	13.0	11.8	59.7	9.71	56.4	9.10	52.9	8.75	51.3	8.32	49.6	8.06	46.2	7.53
	15.0	13.7	59.7	9.19	56.4	8.60	52.9	8.28	51.3	7.87	49.6	7.63	46.2	7.12

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM400LTE5

Теплопроизводительность(40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	66.6	34.0	66.6	34.42	66.2	34.78	66.2	35.31	66.2	35.82	65.4	36.64
	-21.8	-22	81.9	34.83	81.9	35.24	81.4	35.59	81.4	36.12	81.4	36.64	80.4	37.45
	-19.8	-20	86.9	35.37	86.9	35.77	86.4	36.12	86.4	36.67	86.4	37.18	85.4	37.98
	-18.8	-19	88.9	35.64	88.9	36.05	88.4	36.39	88.4	36.94	88.4	37.45	87.4	38.26
	-16.7	-17	93.3	36.21	93.3	36.61	92.7	36.96	92.7	37.50	92.7	38.02	91.6	38.83
	-13.7	-15	99.5	37.01	99.5	37.42	98.9	37.77	98.9	38.32	98.9	38.83	97.8	37.45
	-11.8	-13	102.8	37.52	102.8	37.93	102.2	38.28	102.2	38.83	102.2	37.91	101.3	36.58
	-9.8	-11	106.3	38.07	106.3	38.48	105.7	38.83	105.7	37.85	105.7	36.95	105.1	35.67
	-9.5	-10	107.2	38.14	107.2	38.55	106.6	38.68	106.6	37.71	106.2	36.80	105.6	35.53
	-8.5	-9.1	110.2	38.42	110.2	38.83	109.4	38.19	109.4	37.22	108.0	36.31	107.5	35.07
	-7.0	-7.6	114.6	38.83	114.6	38.12	113.9	37.46	113.9	36.50	113.9	35.59	111.4	34.39
	-5.0	-5.6	120.5	37.93	120.5	37.18	119.7	36.48	119.7	35.54	119.7	34.63	115.4	33.47
	-3.0	-3.7	126.4	37.04	126.4	36.24	125.6	35.50	125.6	34.56	125.6	33.66	119.5	32.55
	0.0	-0.7	135.2	35.71	135.2	34.83	134.4	34.03	133.4	33.11	131.4	32.22	125.6	31.18
	3.0	2.2	139.3	34.37	139.3	33.42	138.6	32.57	137.2	31.66	135.2	30.77	126.5	29.81
	5.0	4.1	141.8	33.47	141.8	32.47	141.1	31.59	139.7	30.69	135.8	29.80	126.5	28.90
	7.0	6	144.3	32.59	144.3	31.54	143.6	30.62	140.7	29.73	135.8	28.84	126.5	27.98
	9.0	7.9	144.8	31.86	144.8	30.83	144.3	29.94	140.7	29.07	135.8	28.21	126.5	27.35
	11.0	9.8	144.8	31.42	144.8	30.41	144.3	29.52	140.7	28.66	135.8	27.81	126.5	26.97
	13.0	11.8	144.8	30.94	144.8	29.94	144.3	29.08	140.7	28.23	135.8	27.39	126.5	26.56
	15.0	13.7	144.8	30.42	144.8	29.44	144.3	28.58	140.7	27.75	135.8	26.93	126.5	26.12
120	-24.8	-25	66.1	34.42	66.1	34.78	65.7	35.31	65.7	35.82	65.7	36.64	65.0	37.20
	-21.8	-22	81.3	35.24	81.3	35.59	80.8	36.12	80.8	36.64	80.8	37.45	79.9	38.02
	-19.8	-20	86.3	35.77	86.3	36.12	85.7	36.67	85.7	37.18	85.7	37.98	84.7	38.55
	-18.8	-19	88.4	36.05	88.4	36.39	87.8	36.94	87.8	37.45	87.8	38.26	86.8	38.83
	-16.7	-17	92.7	36.61	92.7	36.96	92.1	37.50	92.1	38.02	92.1	38.83	91.0	37.94
	-13.7	-15	98.8	37.42	98.8	37.77	98.2	38.32	98.2	38.83	98.2	37.51	97.1	36.68
	-11.8	-13	102.1	37.93	102.1	38.28	101.5	38.83	101.5	37.90	101.5	36.69	100.6	35.88
	-9.8	-11	105.6	38.48	105.6	38.83	105.0	37.82	105.0	36.93	105.0	35.82	104.3	35.04
	-9.5	-10	106.4	38.55	106.4	38.67	105.8	37.66	105.8	36.78	105.8	35.68	105.2	34.91
	-8.5	-9.1	109.4	38.83	109.4	38.13	108.7	37.15	108.7	36.30	108.3	35.25	107.6	34.50
	-7.0	-7.6	113.8	38.04	113.8	37.33	113.0	36.40	113.0	35.57	111.4	34.59	110.6	33.86
	-5.0	-5.6	119.7	37.00	119.7	36.28	118.9	35.39	118.9	34.59	118.9	33.72	114.7	33.02
	-3.0	-3.7	125.5	35.95	125.5	35.21	124.7	34.38	124.7	33.61	123.9	32.84	118.2	32.18
	0.0	-0.7	134.2	34.38	133.8	33.62	131.2	32.85	129.4	32.16	127.7	31.53	118.7	30.91
	3.0	2.2	138.2	32.82	137.6	32.03	134.9	31.33	132.0	30.70	127.8	30.22	118.7	29.65
	5.0	4.1	140.7	31.78	140.1	30.96	136.5	30.32	132.0	29.72	127.8	29.35	118.7	28.81
	7.0	6	143.2	30.73	142.0	29.89	136.5	29.31	132.0	28.75	127.8	28.48	118.7	27.97
	9.0	7.9	143.6	29.97	142.0	29.15	136.5	28.58	132.0	28.04	127.8	27.76	118.7	27.27
	11.0	9.8	143.6	29.46	142.0	28.67	136.5	28.11	132.0	27.56	127.8	27.31	118.7	26.82
	13.0	11.8	143.6	28.92	142.0	28.14	136.5	27.59	132.0	27.06	127.8	26.80	118.7	26.32
	15.0	13.7	143.6	28.34	142.0	27.57	136.5	27.03	132.0	26.51	127.8	26.26	118.7	25.79
110	-24.8	-25	65.8	34.78	65.8	35.31	65.3	35.82	65.3	36.64	65.3	37.20	64.5	37.47
	-21.8	-22	80.9	35.59	80.9	36.12	80.4	36.64	80.4	37.45	80.4	38.02	79.4	38.28
	-19.8	-20	85.9	36.12	85.9	36.67	85.3	37.18	85.3	37.98	85.3	38.55	84.3	38.83
	-18.8	-19	87.9	36.39	87.9	36.94	87.3	37.45	87.3	38.26	87.3	38.83	86.3	38.35
	-16.7	-17	92.2	36.96	92.2	37.50	91.6	38.02	91.6	38.83	91.6	37.86	90.5	37.36
	-13.7	-15	98.3	37.77	98.3	38.32	97.7	38.83	97.7	37.37	97.7	36.49	97.7	35.94
	-11.8	-13	101.5	38.28	101.5	38.83	100.9	37.80	100.9	36.44	100.9	35.61	100.9	35.03
	-9.8	-11	105.0	38.83	105.0	37.67	104.3	36.72	104.3	35.47	104.3	34.69	104.0	34.09
	-9.5	-10	105.9	38.64	105.9	37.50	105.2	36.56	105.2	35.33	105.2	34.55	104.9	33.95
	-8.5	-9.1	108.8	38.02	108.8	36.92	108.1	36.02	108.1	34.84	107.9	34.09	106.4	33.47
	-7.0	-7.6	113.2	37.09	113.2	36.05	112.5	35.21	112.5	34.12	111.1	33.40	106.9	32.77
	-5.0	-5.6	119.0	35.85	119.0	34.90	118.3	34.13	117.4	33.15	113.7	32.48	106.9	31.83
	-3.0	-3.7	124.8	34.60	124.8	33.75	121.4	33.05	118.5	32.18	114.5	31.57	106.9	30.87
	0.0	-0.7	131.8	32.75	128.8	32.01	122.5	31.43	118.5	30.72	114.5	30.19	106.9	29.45
	3.0	2.2	135.5	30.88	130.5	30.28	122.5	29.81	118.5	29.26	114.5	28.81	106.9	28.03
	5.0	4.1	138.0	29.64	130.5	29.13	122.5	28.74	118.5	28.29	114.5	27.90	106.9	27.09
	7.0	6	138.0	28.41	130.5	27.98	122.5	27.67	118.5	27.32	114.5	26.98	106.9	26.14
	9.0	7.9	138.0	27.56	130.5	27.15	122.5	26.85	118.5	26.52	114.5	26.18	106.9	25.37
	11.0	9.8	138.0	26.98	130.5	26.57	122.5	26.27	118.5	25.95	114.5	25.62	106.9	24.83
	13.0	11.8	138.0	26.33	130.5	25.94	122.5	25.64	118.5	25.34	114.5	25.01	106.9	24.23
	15.0	13.7	138.0	25.65	130.5	25.26	122.5	24.98	118.5	24.68	114.5	24.36	106.9	23.61

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	65.5	38.51	65.5	38.55	65.0	36.55	65.0	38.65	65.0	38.70	64.3	38.72
	-21.8	-22	80.6	38.57	80.6	38.61	80.1	37.71	80.1	38.72	80.1	39.28	79.1	38.78
	-19.8	-20	85.4	38.61	85.4	38.65	84.9	38.45	84.9	38.76	84.9	38.98	83.9	38.83
	-18.8	-19	87.5	38.63	87.0	38.68	87.0	38.72	87.0	38.78	87.0	38.83	86.0	38.23
	-16.7	-17	91.2	38.68	91.2	38.72	91.2	39.28	90.7	38.83	90.7	37.61	89.6	37.00
	-13.7	-15	97.8	38.74	97.8	38.78	97.2	38.83	97.2	37.08	97.2	35.88	96.1	35.23
	-11.8	-13	101.0	38.78	100.5	38.83	100.5	37.66	100.5	35.98	100.5	34.79	97.4	34.11
	-9.8	-11	104.5	38.83	104.5	37.52	104.0	36.44	104.0	34.81	103.1	33.64	97.7	32.94
	-9.5	-10	105.3	38.62	105.3	37.33	104.8	36.26	104.8	34.64	103.6	33.46	97.7	32.76
	-8.5	-9.1	108.2	37.95	108.2	36.68	107.7	35.64	108.4	34.05	104.8	32.89	97.7	32.17
	-7.0	-7.6	114.5	36.94	114.0	35.71	112.0	34.73	108.4	33.18	104.8	32.02	97.7	31.29
	-5.0	-5.6	119.5	35.59	118.2	34.42	112.0	33.50	108.4	32.02	104.8	30.87	97.7	30.10
	-3.0	-3.7	122.9	34.24	119.2	33.11	112.0	32.29	108.4	30.85	104.8	29.71	97.7	28.93
	0.0	-0.7	126.3	32.22	119.2	31.17	112.0	30.44	108.4	29.11	104.8	27.99	97.7	27.16
	3.0	2.2	126.3	30.19	119.2	29.23	112.0	28.61	108.4	27.37	104.8	26.26	97.7	25.40
	5.0	4.1	126.3	28.84	119.2	27.93	112.0	27.40	108.4	26.20	104.8	25.10	97.7	24.21
	7.0	6	126.3	27.50	119.2	26.63	112.0	26.17	108.4	25.03	104.8	23.95	97.7	23.04
	9.0	7.9	126.3	26.52	119.2	25.68	112.0	25.23	108.4	24.15	104.8	23.11	97.7	22.22
	11.0	9.8	126.3	25.76	119.2	24.95	112.0	24.52	108.4	23.46	104.8	22.45	97.7	21.58
	13.0	11.8	126.3	24.97	119.2	24.18	112.0	23.75	108.4	22.73	104.8	21.75	97.7	20.91
	15.0	13.7	126.3	24.11	119.2	23.35	112.0	22.94	108.4	21.95	104.8	21.00	97.7	20.20
90	-24.8	-25	65.2	34.25	65.2	35.06	64.8	35.62	64.8	35.89	64.8	36.44	64.0	37.24
	-21.8	-22	80.3	35.06	80.3	35.87	79.8	36.44	79.8	36.71	79.8	37.24	78.8	35.71
	-19.8	-20	85.1	35.59	85.1	36.41	84.6	36.97	84.6	37.24	84.6	36.20	83.6	34.68
	-18.8	-19	87.5	35.87	87.0	36.67	86.6	37.24	86.6	36.71	86.6	35.68	85.6	34.17
	-16.7	-17	91.2	36.44	91.2	37.24	90.9	36.14	90.9	35.58	90.9	34.58	88.5	33.09
	-13.7	-15	97.8	37.24	97.8	35.62	96.9	34.57	96.9	33.98	95.1	33.01	89.3	31.56
	-11.8	-13	101.0	36.14	100.5	34.57	100.1	33.57	98.3	32.96	96.1	32.02	89.3	30.58
	-9.8	-11	104.5	34.96	104.5	33.49	101.5	32.52	99.3	31.89	96.1	30.98	89.3	29.55
	-9.5	-10	105.3	34.78	105.3	33.32	102.0	32.36	99.3	31.73	96.1	30.82	89.3	29.40
	-8.5	-9.1	108.2	34.20	107.4	32.79	102.5	31.84	99.3	31.20	96.1	30.30	89.3	28.89
	-7.0	-7.6	114.5	33.32	108.8	31.97	102.5	31.04	99.3	30.38	96.1	29.52	89.3	28.12
	-5.0	-5.6	115.7	32.15	108.8	30.88	102.5	30.00	99.3	29.32	96.1	28.48	89.3	27.09
	-3.0	-3.7	115.7	30.98	108.8	29.79	102.5	28.95	99.3	28.25	96.1	27.43	89.3	26.07
	0.0	-0.7	115.7	29.23	108.8	28.17	102.5	27.38	99.3	26.64	96.1	25.87	89.3	24.53
	3.0	2.2	115.7	27.47	108.8	26.53	102.5	25.80	99.3	25.03	96.1	24.30	89.3	23.00
	5.0	4.1	115.7	26.30	108.8	25.44	102.5	24.75	99.3	23.96	96.1	23.26	89.3	21.97
	7.0	6	115.7	25.13	108.8	24.36	102.5	23.70	99.3	22.89	96.1	22.22	89.3	20.95
	9.0	7.9	115.7	24.02	108.8	23.28	102.5	22.65	99.3	21.88	96.1	21.23	89.3	20.02
	11.0	9.8	115.7	22.91	108.8	22.20	102.5	21.60	99.3	20.86	96.1	20.24	89.3	19.09
	13.0	11.8	115.7	21.78	108.8	21.12	102.5	20.55	99.3	19.85	96.1	19.26	89.3	18.16
	15.0	13.7	115.7	20.67	108.8	20.04	102.5	19.50	99.3	18.84	96.1	18.27	89.3	17.24
80	-24.8	-25	65.0	30.03	65.0	30.84	64.5	31.40	64.5	31.67	64.5	33.02	63.8	31.67
	-21.8	-22	79.4	30.84	79.4	31.65	79.4	32.22	79.4	33.02	79.4	31.67	78.2	30.37
	-19.8	-20	84.3	31.37	84.3	32.19	84.3	33.02	84.3	32.08	83.6	30.77	79.8	29.50
	-18.8	-19	86.3	31.65	86.3	33.02	86.3	32.54	86.3	31.59	84.4	30.32	79.8	29.07
	-16.7	-17	89.9	33.02	89.9	32.02	89.9	31.53	88.3	30.60	85.7	29.38	79.8	28.15
	-13.7	-15	95.8	31.55	94.0	30.61	91.7	30.10	89.0	29.18	85.7	28.02	79.8	26.84
	-11.8	-13	98.2	30.62	95.3	29.70	91.7	29.19	89.0	28.27	85.7	27.17	79.8	26.02
	-9.8	-11	100.4	29.64	96.5	28.76	91.7	28.23	89.0	27.32	85.7	26.27	79.8	25.15
	-9.5	-10	101.1	29.49	97.1	28.61	91.7	28.08	89.0	27.18	85.7	26.13	79.8	25.02
	-8.5	-9.1	102.3	29.01	97.7	28.13	91.7	27.60	89.0	26.70	85.7	25.68	79.8	24.59
	-7.0	-7.6	103.6	28.27	97.7	27.43	91.7	26.88	89.0	25.98	85.7	25.00	79.8	23.93
	-5.0	-5.6	103.6	27.29	97.7	26.47	91.7	25.92	89.0	25.04	85.7	24.10	79.8	23.06
	-3.0	-3.7	103.6	26.30	97.7	25.53	91.7	24.97	89.0	24.08	85.7	23.20	79.8	22.19
	0.0	-0.7	103.6	24.83	97.7	24.11	91.7	23.52	89.0	22.66	85.7	21.85	79.8	20.89
	3.0	2.2	103.6	23.36	97.7	22.68	91.7	22.09	89.0	21.23	85.7	20.49	79.8	19.59
	5.0	4.1	103.6	22.38	97.7	21.73	91.7	21.13	89.0	20.28	85.7	19.59	79.8	18.72
	7.0	6	103.6	21.41	97.7	20.78	91.7	20.17	89.0	19.33	85.7	18.69	79.8	17.85
	9.0	7.9	103.6	20.09	97.7	19.51	91.7	18.94	89.0	18.15	85.7	17.55	79.8	16.76
	11.0	9.8	103.6	18.65	97.7	18.11	91.7	17.57	89.0	16.85	85.7	16.29	79.8	15.55
	13.0	11.8	103.6	17.41	97.7	16.90	91.7	16.40	89.0	15.73	85.7	15.20	79.8	14.52
	15.0	13.7	103.6	16.39	97.7	15.91	91.7	15.45	89.0	14.80	85.7	14.31	79.8	13.67

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	65.0	30.47	65.0	30.73	64.5	31.28	64.5	32.09	64.5	30.62	63.8	29.24
	-21.8	-22	77.4	31.28	77.6	31.55	77.1	32.09	75.3	30.62	73.2	29.24	68.2	27.90
	-19.8	-20	84.0	31.81	82.0	32.09	78.0	31.07	75.3	29.64	73.2	28.32	68.2	27.01
	-18.8	-19	85.7	32.09	82.8	31.56	78.0	30.55	75.3	29.15	73.2	27.86	68.2	26.56
	-16.7	-17	87.6	30.99	83.0	30.45	78.0	29.47	75.3	28.12	73.2	26.90	68.2	25.63
	-13.7	-15	87.8	29.43	83.0	28.85	78.0	27.92	75.3	26.65	73.2	25.52	68.2	24.29
	-11.8	-13	87.8	28.44	83.0	27.85	78.0	26.95	75.3	25.72	73.2	24.65	68.2	23.44
	-9.8	-11	87.8	27.40	83.0	26.79	78.0	25.92	75.3	24.74	73.2	23.73	68.2	22.54
	-9.5	-10	87.8	27.24	83.0	26.63	78.0	25.76	75.3	24.59	73.2	23.59	68.2	22.41
	-8.5	-9.1	87.8	26.71	83.0	26.10	78.0	25.26	75.3	24.10	73.2	23.13	68.2	21.97
	-7.0	-7.6	87.8	25.93	83.0	25.31	78.0	24.48	75.3	23.36	73.2	22.44	68.2	21.30
	-5.0	-5.6	87.8	24.89	83.0	24.24	78.0	23.46	75.3	22.39	73.2	21.52	68.2	20.40
	-3.0	-3.7	87.8	23.85	83.0	23.18	78.0	22.43	75.3	21.41	73.2	20.60	68.2	19.51
	0.0	-0.7	87.8	22.29	83.0	21.60	78.0	20.89	75.3	19.94	73.2	19.23	68.2	18.17
	3.0	2.2	87.8	20.72	83.0	20.01	78.0	19.34	75.3	18.47	73.2	17.85	68.2	16.83
	5.0	4.1	87.8	19.68	83.0	18.95	78.0	18.31	75.3	17.49	73.2	16.92	68.2	15.94
	7.0	6	87.8	18.64	83.0	17.89	78.0	17.29	75.3	16.50	73.2	16.01	68.2	15.05
	9.0	7.9	87.8	16.83	83.0	16.16	78.0	15.61	75.3	14.91	73.2	14.46	68.2	13.59
	11.0	9.8	87.8	15.67	83.0	15.04	78.0	14.54	75.3	13.88	73.2	13.46	68.2	12.65
	13.0	11.8	87.8	14.66	83.0	14.07	78.0	13.60	75.3	12.98	73.2	12.60	68.2	11.84
	15.0	13.7	87.8	13.82	83.0	13.27	78.0	12.83	75.3	12.24	73.2	11.87	68.2	11.16
60	-24.8	-25	65.0	29.93	65.0	30.47	64.5	31.28	63.5	29.72	62.2	28.25	58.4	26.88
	-21.8	-22	71.2	30.73	71.3	31.28	66.9	29.72	64.7	28.25	62.5	26.88	58.4	25.53
	-19.8	-20	75.3	31.28	71.3	30.18	66.9	28.68	64.7	27.28	62.5	25.95	58.4	24.64
	-18.8	-19	75.3	30.73	71.3	29.64	66.9	28.16	64.7	26.79	62.5	25.49	58.4	24.19
	-16.7	-17	75.3	29.57	71.3	28.48	66.9	27.07	64.7	25.76	62.5	24.52	58.4	23.25
	-13.7	-15	75.3	27.92	71.3	26.84	66.9	25.52	64.7	24.30	62.5	23.15	58.4	21.91
	-11.8	-13	75.3	26.88	71.3	25.80	66.9	24.53	64.7	23.38	62.5	22.27	58.4	21.07
	-9.8	-11	75.3	25.77	71.3	24.70	66.9	23.49	64.7	22.40	62.5	21.35	58.4	20.16
	-9.5	-10	75.3	25.61	71.3	24.53	66.9	23.33	64.7	22.24	62.5	21.21	58.4	20.04
	-8.5	-9.1	75.3	25.06	71.3	23.98	66.9	22.82	64.7	21.76	62.5	20.75	58.4	19.58
	-7.0	-7.6	75.3	24.23	71.3	23.16	66.9	22.04	64.7	21.03	62.5	20.06	58.4	18.91
	-5.0	-5.6	75.3	23.14	71.3	22.06	66.9	21.00	64.7	20.05	62.5	19.14	58.4	18.02
	-3.0	-3.7	75.3	22.04	71.3	20.97	66.9	19.96	64.7	19.07	62.5	18.22	58.4	17.13
	0.0	-0.7	75.3	20.39	71.3	19.32	66.9	18.40	64.7	17.61	62.5	16.83	58.4	15.78
	3.0	2.2	75.3	18.74	71.3	17.68	66.9	16.84	64.7	16.14	62.5	15.46	58.4	14.45
	5.0	4.1	75.3	17.63	71.3	16.58	66.9	15.80	64.7	15.16	62.5	14.54	58.4	13.55
	7.0	6	75.3	16.53	71.3	15.48	66.9	14.76	64.7	14.19	62.5	13.61	58.4	12.65
	9.0	7.9	75.3	14.75	71.3	13.82	66.9	13.17	64.7	12.66	62.5	12.14	58.4	11.30
	11.0	9.8	75.3	13.77	71.3	12.90	66.9	12.30	64.7	11.82	62.5	11.34	58.4	10.54
	13.0	11.8	75.3	12.90	71.3	12.09	66.9	11.53	64.7	11.07	62.5	10.62	58.4	9.88
	15.0	13.7	75.3	12.19	71.3	11.43	66.9	10.89	64.7	10.46	62.5	10.04	58.4	9.34
50	-24.8	-25	62.9	26.61	59.3	27.41	55.7	26.01	54.0	24.69	52.2	23.43	48.6	22.27
	-21.8	-22	62.9	27.41	59.3	26.01	55.7	24.69	54.0	23.43	52.2	22.27	48.6	21.14
	-19.8	-20	62.9	26.43	59.3	25.07	55.7	23.81	54.0	22.60	52.2	21.50	48.6	20.39
	-18.8	-19	62.9	25.95	59.3	24.60	55.7	23.37	54.0	22.19	52.2	21.10	48.6	20.02
	-16.7	-17	62.9	24.92	59.3	23.61	55.7	22.44	54.0	21.31	52.2	20.29	48.6	19.23
	-13.7	-15	62.9	23.46	59.3	22.21	55.7	21.12	54.0	20.06	52.2	19.12	48.6	18.10
	-11.8	-13	62.9	22.52	59.3	21.32	55.7	20.29	54.0	19.27	52.2	18.38	48.6	17.39
	-9.8	-11	62.9	21.55	59.3	20.38	55.7	19.42	54.0	18.43	52.2	17.60	48.6	16.63
	-9.5	-10	62.9	21.41	59.3	20.23	55.7	19.28	54.0	18.31	52.2	17.49	48.6	16.52
	-8.5	-9.1	62.9	20.92	59.3	19.76	55.7	18.84	54.0	17.89	52.2	17.10	48.6	16.15
	-7.0	-7.6	62.9	20.18	59.3	19.06	55.7	18.18	54.0	17.27	52.2	16.51	48.6	15.59
	-5.0	-5.6	62.9	19.20	59.3	18.12	55.7	17.30	54.0	16.43	52.2	15.73	48.6	14.84
	-3.0	-3.7	62.9	18.22	59.3	17.18	55.7	16.42	54.0	15.60	52.2	14.96	48.6	14.09
	0.0	-0.7	62.9	16.76	59.3	15.78	55.7	15.10	54.0	14.35	52.2	13.80	48.6	12.95
	3.0	2.2	62.9	15.29	59.3	14.36	55.7	13.79	54.0	13.09	52.2	12.63	48.6	11.83
	5.0	4.1	62.9	14.31	59.3	13.42	55.7	12.90	54.0	12.26	52.2	11.85	48.6	11.08
	7.0	6	62.9	13.34	59.3	12.48	55.7	12.02	54.0	11.43	52.2	11.07	48.6	10.33
	9.0	7.9	62.9	12.04	59.3	11.28	55.7	10.86	54.0	10.31	52.2	10.00	48.6	9.32
	11.0	9.8	62.9	11.27	59.3	10.55	55.7	10.16	54.0	9.65	52.2	9.35	48.6	8.73
	13.0	11.8	62.9	10.58	59.3	9.91	55.7	9.54	54.0	9.06	52.2	8.78	48.6	8.20
	15.0	13.7	62.9	10.01	59.3	9.37	55.7	9.03	54.0	8.58	52.2	8.31	48.6	7.76

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM420LTE5

Теплопроизводительность(42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	74.2	36.7	74.2	36.94	73.7	37.18	73.7	37.54	73.7	37.88	72.3	38.44
	-21.8	-22	89.9	37.22	89.9	37.49	89.3	37.73	89.3	38.09	89.3	38.44	87.6	38.98
	-19.8	-20	94.6	37.57	94.6	37.85	94.1	38.09	94.1	38.46	94.1	38.80	92.3	39.34
	-18.8	-19	96.6	37.76	96.6	38.04	96.1	38.27	96.1	38.64	96.1	38.98	94.3	39.53
	-16.7	-17	100.9	38.15	100.9	38.41	100.3	38.66	100.3	39.02	100.3	39.37	98.3	39.91
	-13.7	-15	106.9	38.69	106.9	38.97	106.2	39.20	106.2	39.57	106.2	39.91	104.3	38.38
	-11.8	-13	110.4	39.03	110.4	39.31	109.7	39.54	109.7	39.91	109.7	38.88	108.0	37.41
	-9.8	-11	114.1	39.40	114.1	39.68	113.4	39.91	113.4	38.81	113.4	37.80	111.9	36.39
	-9.5	-10	114.8	39.45	114.8	39.73	114.1	39.75	114.1	38.64	113.9	37.63	112.5	36.23
	-8.5	-9.1	117.0	39.64	117.0	39.91	116.2	39.18	116.2	38.09	115.8	37.09	114.5	35.72
	-7.0	-7.6	120.4	39.91	120.4	39.09	119.5	38.34	119.5	37.26	119.5	36.27	117.4	34.96
	-5.0	-5.6	124.8	38.84	124.8	37.98	123.9	37.20	123.9	36.16	123.9	35.18	121.3	33.94
	-3.0	-3.7	129.2	37.76	129.2	36.87	128.3	36.08	128.3	35.06	128.3	34.10	125.3	32.91
	0.0	-0.7	135.9	36.15	135.9	35.21	135.0	34.38	135.0	33.40	135.0	32.47	131.2	31.38
	3.0	2.2	142.5	34.54	142.5	33.56	141.6	32.69	141.6	31.75	141.6	30.84	132.8	29.85
	5.0	4.1	146.9	33.46	146.9	32.45	146.0	31.56	146.0	30.64	142.6	29.75	132.8	28.83
	7.0	6	151.3	32.39	151.3	31.34	150.4	30.43	147.7	29.55	142.6	28.66	132.8	27.81
	9.0	7.9	152.0	31.49	152.0	30.48	151.5	29.60	147.7	28.74	142.6	27.88	132.8	27.04
	11.0	9.8	152.0	30.88	152.0	29.89	151.5	29.01	147.7	28.17	142.6	27.34	132.8	26.51
	13.0	11.8	152.0	30.22	152.0	29.25	151.5	28.40	147.7	27.58	142.6	26.75	132.8	25.95
	15.0	13.7	152.0	29.51	152.0	28.56	151.5	27.73	147.7	26.92	142.6	26.13	132.8	25.34
120	-24.8	-25	73.7	36.94	73.7	37.18	73.2	37.54	73.2	37.88	73.2	38.44	71.9	38.82
	-21.8	-22	89.2	37.49	89.2	37.73	88.7	38.09	88.7	38.44	88.7	38.98	87.0	39.37
	-19.8	-20	94.0	37.85	94.0	38.09	93.4	38.46	93.4	38.80	93.4	39.34	91.6	39.73
	-18.8	-19	96.0	38.04	96.0	38.27	95.4	38.64	95.4	38.98	95.4	39.53	93.6	39.91
	-16.7	-17	100.2	38.41	100.2	38.66	99.5	39.02	99.5	39.37	99.5	39.91	97.6	38.93
	-13.7	-15	106.2	38.97	106.2	39.20	105.5	39.57	105.5	39.91	105.5	38.44	103.6	37.52
	-11.8	-13	109.7	39.31	109.7	39.54	109.0	39.91	109.0	38.87	109.0	37.52	107.2	36.62
	-9.8	-11	113.3	39.68	113.3	39.91	112.6	38.77	112.6	37.78	112.6	36.54	111.1	35.69
	-9.5	-10	113.9	39.73	113.9	39.73	113.2	38.59	113.2	37.62	113.2	36.38	111.7	35.55
	-8.5	-9.1	116.2	39.91	116.2	39.12	115.5	38.02	115.5	37.07	115.3	35.90	113.7	35.08
	-7.0	-7.6	119.5	39.01	119.5	38.21	118.7	37.16	118.7	36.25	118.3	35.16	116.6	34.37
	-5.0	-5.6	123.9	37.80	123.9	37.00	123.1	36.02	123.1	35.15	123.1	34.18	120.5	33.44
	-3.0	-3.7	128.3	36.58	128.3	35.78	127.5	34.87	127.5	34.05	127.5	33.20	123.9	32.50
	0.0	-0.7	134.8	34.77	134.8	33.97	134.1	33.14	134.1	32.41	134.1	31.73	124.6	31.09
	3.0	2.2	141.5	32.96	141.5	32.15	140.6	31.42	138.6	30.77	134.2	30.26	124.6	29.67
	5.0	4.1	145.9	31.76	145.9	30.93	143.3	30.28	138.6	29.67	134.2	29.28	124.6	28.73
	7.0	6	150.3	30.54	149.1	29.71	143.3	29.13	138.6	28.58	134.2	28.30	124.6	27.80
	9.0	7.9	150.8	29.64	149.1	28.83	143.3	28.27	138.6	27.73	134.2	27.46	124.6	26.97
	11.0	9.8	150.8	28.98	149.1	28.20	143.3	27.64	138.6	27.11	134.2	26.86	124.6	26.38
	13.0	11.8	150.8	28.28	149.1	27.52	143.3	26.98	138.6	26.46	134.2	26.21	124.6	25.74
	15.0	13.7	150.8	27.54	149.1	26.79	143.3	26.27	138.6	25.75	134.2	25.51	124.6	25.06
110	-24.8	-25	73.3	37.18	73.3	37.54	72.8	37.88	72.8	38.44	72.8	38.82	71.4	39.00
	-21.8	-22	88.8	37.73	88.8	38.09	88.3	38.44	88.3	38.98	88.3	39.37	86.5	39.54
	-19.8	-20	93.5	38.09	93.5	38.46	92.9	38.80	92.9	39.34	92.9	39.73	91.1	39.91
	-18.8	-19	95.5	38.27	95.5	38.64	94.9	38.98	94.9	39.53	94.9	39.91	93.1	39.39
	-16.7	-17	99.7	38.66	99.7	39.02	99.0	39.37	99.0	39.91	99.0	38.84	97.1	38.30
	-13.7	-15	105.7	39.20	105.7	39.57	105.0	39.91	105.0	38.30	105.0	37.33	105.0	36.74
	-11.8	-13	109.0	39.54	109.0	39.91	108.3	38.77	108.3	37.27	108.3	36.36	108.3	35.75
	-9.8	-11	112.7	39.91	112.7	38.62	112.0	37.57	112.0	36.20	112.0	35.34	111.1	34.71
	-9.5	-10	113.4	39.70	113.4	38.43	112.7	37.39	112.7	36.04	112.7	35.19	112.2	34.56
	-8.5	-9.1	115.5	39.01	115.5	37.79	114.8	36.79	114.8	35.50	114.8	34.68	112.2	34.03
	-7.0	-7.6	118.8	37.96	118.8	36.82	118.1	35.89	118.1	34.70	118.1	33.92	112.2	33.26
	-5.0	-5.6	123.2	36.58	123.2	35.53	122.5	34.69	122.5	33.62	120.2	32.90	112.2	32.22
	-3.0	-3.7	127.6	35.18	127.6	34.25	126.8	33.49	124.4	32.54	120.2	31.89	112.2	31.18
	0.0	-0.7	134.1	33.10	134.1	32.31	128.6	31.69	124.4	30.93	120.2	30.37	112.2	29.62
	3.0	2.2	140.7	31.01	137.0	30.38	128.6	29.89	124.4	29.31	120.2	28.84	112.2	28.06
	5.0	4.1	144.9	29.62	137.0	29.09	128.6	28.70	124.4	28.23	120.2	27.83	112.2	27.02
	7.0	6	144.9	28.23	137.0	27.81	128.6	27.50	124.4	27.16	120.2	26.81	112.2	25.98
	9.0	7.9	144.9	27.26	137.0	26.85	128.6	26.56	124.4	26.23	120.2	25.89	112.2	25.09
	11.0	9.8	144.9	26.54	137.0	26.14	128.6	25.85	124.4	25.53	120.2	25.21	112.2	24.43
	13.0	11.8	144.9	25.76	137.0	25.37	128.6	25.08	124.4	24.79	120.2	24.46	112.2	23.70
	15.0	13.7	144.9	24.93	137.0	24.55	128.6	24.28	124.4	23.99	120.2	23.68	112.2	22.95

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	73.0	40.20	73.0	40.16	72.5	37.88	72.5	40.07	72.5	40.03	71.2	40.01
	-21.8	-22	88.4	40.14	88.4	40.10	87.9	39.08	87.9	40.01	87.9	40.39	86.2	39.95
	-19.8	-20	93.1	40.10	93.1	40.06	92.5	39.83	92.5	39.98	92.5	40.08	90.8	39.91
	-18.8	-19	95.0	40.09	94.5	40.05	94.5	40.01	94.5	39.95	94.5	39.91	92.7	39.28
	-16.7	-17	98.6	40.05	98.6	40.01	98.6	40.39	98.1	39.91	98.1	38.60	96.2	37.94
	-13.7	-15	105.1	39.99	105.1	39.95	104.5	39.91	104.5	38.01	104.5	36.73	102.5	36.04
	-11.8	-13	108.5	39.95	108.0	39.91	108.0	38.64	108.0	36.81	108.0	35.54	102.5	34.83
	-9.8	-11	112.1	39.91	112.1	38.48	111.6	37.29	111.6	35.54	110.1	34.29	102.5	33.57
	-9.5	-10	112.7	39.69	112.7	38.27	112.2	37.09	112.2	35.35	110.1	34.11	102.5	33.38
	-8.5	-9.1	114.9	38.94	114.9	37.55	114.4	36.42	113.8	34.71	110.1	33.48	102.5	32.74
	-7.0	-7.6	120.2	37.82	119.7	36.48	117.6	35.41	113.8	33.76	110.1	32.54	102.5	31.79
	-5.0	-5.6	125.5	36.32	124.1	35.05	117.6	34.07	113.8	32.49	110.1	31.30	102.5	30.51
	-3.0	-3.7	129.0	34.82	125.1	33.62	117.6	32.73	113.8	31.22	110.1	30.05	102.5	29.25
	0.0	-0.7	132.7	32.57	125.1	31.47	117.6	30.71	113.8	29.32	110.1	28.17	102.5	27.34
	3.0	2.2	132.7	30.32	125.1	29.33	117.6	28.69	113.8	27.42	110.1	26.30	102.5	25.44
	5.0	4.1	132.7	28.82	125.1	27.90	117.6	27.36	113.8	26.15	110.1	25.05	102.5	24.16
	7.0	6	132.7	27.33	125.1	26.47	117.6	26.01	113.8	24.88	110.1	23.80	102.5	22.90
	9.0	7.9	132.7	26.15	125.1	25.32	117.6	24.88	113.8	23.81	110.1	22.78	102.5	21.91
	11.0	9.8	132.7	25.18	125.1	24.39	117.6	23.97	113.8	22.93	110.1	21.94	102.5	21.09
	13.0	11.8	132.7	24.16	125.1	23.40	117.6	22.99	113.8	22.00	110.1	21.05	102.5	20.24
	15.0	13.7	132.7	23.08	125.1	22.35	117.6	21.96	113.8	21.01	110.1	20.11	102.5	19.34
90	-24.8	-25	72.6	36.28	72.6	36.82	72.2	37.20	72.2	37.38	72.2	37.75	70.8	38.30
	-21.8	-22	88.1	36.82	88.1	37.36	87.5	37.75	87.5	37.94	87.5	38.30	85.8	36.65
	-19.8	-20	92.7	37.18	92.7	37.73	92.1	38.11	92.1	38.30	92.1	37.17	90.4	35.55
	-18.8	-19	95.0	37.36	94.5	37.91	94.1	38.30	94.1	37.72	94.1	36.61	92.4	35.00
	-16.7	-17	98.6	37.75	98.6	38.30	98.3	37.10	98.3	36.49	98.3	35.42	93.8	33.84
	-13.7	-15	105.1	38.30	105.1	36.52	104.1	35.38	104.1	34.76	100.9	33.73	93.8	32.20
	-11.8	-13	108.5	37.08	108.0	35.38	107.5	34.29	104.3	33.65	100.9	32.66	93.8	31.15
	-9.8	-11	112.1	35.78	112.1	34.20	107.6	33.15	104.3	32.50	100.9	31.54	93.8	30.05
	-9.5	-10	112.7	35.59	112.7	34.01	107.6	32.98	104.3	32.32	100.9	31.37	93.8	29.88
	-8.5	-9.1	114.9	34.95	114.1	33.43	107.6	32.41	104.3	31.75	100.9	30.81	93.8	29.34
	-7.0	-7.6	120.2	33.98	114.3	32.53	107.6	31.55	104.3	30.87	100.9	29.96	93.8	28.51
	-5.0	-5.6	121.5	32.70	114.3	31.34	107.6	30.41	104.3	29.71	100.9	28.84	93.8	27.41
	-3.0	-3.7	121.5	31.41	114.3	30.15	107.6	29.27	104.3	28.55	100.9	27.70	93.8	26.31
	0.0	-0.7	121.5	29.48	114.3	28.37	107.6	27.56	104.3	26.81	100.9	26.02	93.8	24.66
	3.0	2.2	121.5	27.55	114.3	26.58	107.6	25.84	104.3	25.07	100.9	24.33	93.8	23.02
	5.0	4.1	121.5	26.26	114.3	25.39	107.6	24.70	104.3	23.91	100.9	23.20	93.8	21.92
	7.0	6	121.5	24.98	114.3	24.21	107.6	23.56	104.3	22.75	100.9	22.08	93.8	20.82
	9.0	7.9	121.5	23.77	114.3	23.03	107.6	22.41	104.3	21.65	100.9	21.01	93.8	19.81
	11.0	9.8	121.5	22.56	114.3	21.86	107.6	21.27	104.3	20.54	100.9	19.93	93.8	18.80
	13.0	11.8	121.5	21.34	114.3	20.68	107.6	20.13	104.3	19.44	100.9	18.86	93.8	17.79
	15.0	13.7	121.5	20.12	114.3	19.51	107.6	18.99	104.3	18.34	100.9	17.79	93.8	16.78
80	-24.8	-25	72.4	31.94	72.4	32.48	71.9	32.86	71.9	33.04	71.9	33.96	70.6	32.50
	-21.8	-22	87.2	32.48	87.2	33.03	87.2	33.41	87.2	33.96	87.2	32.50	83.8	31.11
	-19.8	-20	91.8	32.84	91.8	33.40	91.8	33.96	91.8	32.94	90.0	31.54	83.8	30.18
	-18.8	-19	93.8	33.03	93.8	33.96	93.8	33.43	93.3	32.42	90.0	31.06	83.8	29.73
	-16.7	-17	96.3	33.96	96.3	32.87	96.3	32.34	93.4	31.35	90.0	30.04	83.8	28.75
	-13.7	-15	100.6	32.35	98.7	31.33	96.3	30.79	93.4	29.81	90.0	28.59	83.8	27.35
	-11.8	-13	103.4	31.33	100.4	30.35	96.3	29.81	93.4	28.84	90.0	27.67	83.8	26.47
	-9.8	-11	106.1	30.27	101.7	29.32	96.3	28.77	93.4	27.82	90.0	26.71	83.8	25.54
	-9.5	-10	106.7	30.10	102.2	29.16	96.3	28.61	93.4	27.66	90.0	26.56	83.8	25.40
	-8.5	-9.1	107.8	29.57	102.5	28.64	96.3	28.09	93.4	27.15	90.0	26.08	83.8	24.94
	-7.0	-7.6	108.8	28.77	102.5	27.88	96.3	27.31	93.4	26.38	90.0	25.35	83.8	24.24
	-5.0	-5.6	108.8	27.70	102.5	26.84	96.3	26.27	93.4	25.36	90.0	24.39	83.8	23.31
	-3.0	-3.7	108.8	26.62	102.5	25.81	96.3	25.24	93.4	24.33	90.0	23.42	83.8	22.38
	0.0	-0.7	108.8	25.02	102.5	24.27	96.3	23.68	93.4	22.80	90.0	21.97	83.8	20.99
	3.0	2.2	108.8	23.41	102.5	22.72	96.3	22.12	93.4	21.26	90.0	20.51	83.8	19.60
	5.0	4.1	108.8	22.34	102.5	21.68	96.3	21.09	93.4	20.23	90.0	19.54	83.8	18.67
	7.0	6	108.8	21.28	102.5	20.66	96.3	20.05	93.4	19.21	90.0	18.58	83.8	17.74
	9.0	7.9	108.8	19.97	102.5	19.40	96.3	18.82	93.4	18.04	90.0	17.45	83.8	16.66
	11.0	9.8	108.8	18.53	102.5	18.00	96.3	17.47	93.4	16.74	90.0	16.19	83.8	15.45
	13.0	11.8	108.8	17.30	102.5	16.80	96.3	16.30	93.4	15.63	90.0	15.11	83.8	14.43
	15.0	13.7	108.8	16.29	102.5	15.81	96.3	15.35	93.4	14.71	90.0	14.23	83.8	13.59

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	72.4	32.07	72.4	32.25	71.9	32.62	71.9	33.16	71.9	31.59	69.8	30.10
	-21.8	-22	82.4	32.62	82.4	32.80	81.9	33.16	79.1	31.59	76.8	30.10	71.6	28.68
	-19.8	-20	89.2	32.98	87.1	33.16	81.9	32.06	79.1	30.53	76.8	29.11	71.6	27.72
	-18.8	-19	91.1	33.16	87.1	32.59	81.9	31.50	79.1	30.00	76.8	28.62	71.6	27.25
	-16.7	-17	92.2	31.97	87.1	31.38	81.9	30.34	79.1	28.89	76.8	27.59	71.6	26.25
	-13.7	-15	92.2	30.27	87.1	29.66	81.9	28.67	79.1	27.32	76.8	26.11	71.6	24.82
	-11.8	-13	92.2	29.19	87.1	28.57	81.9	27.61	79.1	26.31	76.8	25.18	71.6	23.91
	-9.8	-11	92.2	28.06	87.1	27.42	81.9	26.50	79.1	25.26	76.8	24.19	71.6	22.96
	-9.5	-10	92.2	27.89	87.1	27.25	81.9	26.33	79.1	25.10	76.8	24.04	71.6	22.82
	-8.5	-9.1	92.2	27.31	87.1	26.68	81.9	25.79	79.1	24.57	76.8	23.55	71.6	22.35
	-7.0	-7.6	92.2	26.46	87.1	25.81	81.9	24.95	79.1	23.78	76.8	22.81	71.6	21.63
	-5.0	-5.6	92.2	25.33	87.1	24.67	81.9	23.84	79.1	22.73	76.8	21.83	71.6	20.67
	-3.0	-3.7	92.2	24.19	87.1	23.52	81.9	22.73	79.1	21.68	76.8	20.84	71.6	19.72
	0.0	-0.7	92.2	22.50	87.1	21.80	81.9	21.07	79.1	20.10	76.8	19.36	71.6	18.29
	3.0	2.2	92.2	20.79	87.1	20.08	81.9	19.40	79.1	18.51	76.8	17.88	71.6	16.86
	5.0	4.1	92.2	19.66	87.1	18.93	81.9	18.29	79.1	17.46	76.8	16.89	71.6	15.91
	7.0	6	92.2	18.53	87.1	17.78	81.9	17.19	79.1	16.40	76.8	15.91	71.6	14.96
	9.0	7.9	92.2	16.73	87.1	16.06	81.9	15.52	79.1	14.81	76.8	14.37	71.6	13.51
	11.0	9.8	92.2	15.57	87.1	14.95	81.9	14.45	79.1	13.80	76.8	13.37	71.6	12.57
	13.0	11.8	92.2	14.57	87.1	13.98	81.9	13.52	79.1	12.90	76.8	12.52	71.6	11.77
	15.0	13.7	92.2	13.73	87.1	13.19	81.9	12.75	79.1	12.16	76.8	11.80	71.6	11.10
60	-24.8	-25	70.4	31.70	70.4	32.07	69.9	32.62	67.9	30.93	65.6	29.33	61.3	27.85
	-21.8	-22	75.7	32.25	74.9	32.62	70.2	30.93	67.9	29.33	65.6	27.85	61.3	26.40
	-19.8	-20	79.1	32.62	74.9	31.42	70.2	29.80	67.9	28.28	65.6	26.85	61.3	25.44
	-18.8	-19	79.1	32.01	74.9	30.82	70.2	29.23	67.9	27.75	65.6	26.35	61.3	24.96
	-16.7	-17	79.1	30.74	74.9	29.56	70.2	28.04	67.9	26.63	65.6	25.31	61.3	23.95
	-13.7	-15	79.1	28.93	74.9	27.77	70.2	26.36	67.9	25.05	65.6	23.82	61.3	22.52
	-11.8	-13	79.1	27.79	74.9	26.64	70.2	25.28	67.9	24.05	65.6	22.88	61.3	21.61
	-9.8	-11	79.1	26.57	74.9	25.44	70.2	24.15	67.9	22.99	65.6	21.88	61.3	20.64
	-9.5	-10	79.1	26.39	74.9	25.25	70.2	23.98	67.9	22.83	65.6	21.73	61.3	20.50
	-8.5	-9.1	79.1	25.79	74.9	24.66	70.2	23.42	67.9	22.30	65.6	21.23	61.3	20.02
	-7.0	-7.6	79.1	24.88	74.9	23.76	70.2	22.58	67.9	21.51	65.6	20.49	61.3	19.30
	-5.0	-5.6	79.1	23.68	74.9	22.57	70.2	21.45	67.9	20.45	65.6	19.50	61.3	18.34
	-3.0	-3.7	79.1	22.47	74.9	21.37	70.2	20.32	67.9	19.39	65.6	18.50	61.3	17.38
	0.0	-0.7	79.1	20.66	74.9	19.58	70.2	18.63	67.9	17.80	65.6	17.01	61.3	15.94
	3.0	2.2	79.1	18.85	74.9	17.78	70.2	16.93	67.9	16.22	65.6	15.52	61.3	14.50
	5.0	4.1	79.1	17.64	74.9	16.59	70.2	15.80	67.9	15.16	65.6	14.53	61.3	13.54
	7.0	6	79.1	16.43	74.9	15.39	70.2	14.67	67.9	14.11	65.6	13.52	61.3	12.57
	9.0	7.9	79.1	14.66	74.9	13.73	70.2	13.09	67.9	12.59	65.6	12.07	61.3	11.23
	11.0	9.8	79.1	13.69	74.9	12.82	70.2	12.23	67.9	11.75	65.6	11.28	61.3	10.48
	13.0	11.8	79.1	12.82	74.9	12.01	70.2	11.46	67.9	11.00	65.6	10.56	61.3	9.82
	15.0	13.7	79.1	12.12	74.9	11.36	70.2	10.82	67.9	10.40	65.6	9.98	61.3	9.28
50	-24.8	-25	66.0	27.65	62.3	28.19	58.5	26.71	56.7	25.31	54.8	23.99	51.1	22.76
	-21.8	-22	66.0	28.19	62.3	26.71	58.5	25.31	56.7	23.99	54.8	22.76	51.1	21.59
	-19.8	-20	66.0	27.15	62.3	25.71	58.5	24.39	56.7	23.11	54.8	21.95	51.1	20.80
	-18.8	-19	66.0	26.64	62.3	25.21	58.5	23.92	56.7	22.68	54.8	21.54	51.1	20.41
	-16.7	-17	66.0	25.54	62.3	24.17	58.5	22.94	56.7	21.75	54.8	20.68	51.1	19.58
	-13.7	-15	66.0	23.99	62.3	22.69	58.5	21.55	56.7	20.44	54.8	19.46	51.1	18.41
	-11.8	-13	66.0	23.00	62.3	21.74	58.5	20.67	56.7	19.60	54.8	18.68	51.1	17.65
	-9.8	-11	66.0	21.97	62.3	20.75	58.5	19.75	56.7	18.73	54.8	17.86	51.1	16.87
	-9.5	-10	66.0	21.82	62.3	20.60	58.5	19.60	56.7	18.60	54.8	17.74	51.1	16.75
	-8.5	-9.1	66.0	21.30	62.3	20.10	58.5	19.14	56.7	18.16	54.8	17.34	51.1	16.36
	-7.0	-7.6	66.0	20.52	62.3	19.36	58.5	18.44	56.7	17.50	54.8	16.72	51.1	15.77
	-5.0	-5.6	66.0	19.48	62.3	18.36	58.5	17.52	56.7	16.62	54.8	15.90	51.1	14.99
	-3.0	-3.7	66.0	18.44	62.3	17.37	58.5	16.59	56.7	15.74	54.8	15.09	51.1	14.20
	0.0	-0.7	66.0	16.88	62.3	15.89	58.5	15.20	56.7	14.43	54.8	13.87	51.1	13.01
	3.0	2.2	66.0	15.33	62.3	14.39	58.5	13.81	56.7	13.11	54.8	12.64	51.1	11.84
	5.0	4.1	66.0	14.29	62.3	13.40	58.5	12.88	56.7	12.23	54.8	11.82	51.1	11.05
	7.0	6	66.0	13.26	62.3	12.41	58.5	11.95	56.7	11.36	54.8	11.00	51.1	10.26
	9.0	7.9	66.0	11.97	62.3	11.21	58.5	10.79	56.7	10.25	54.8	9.94	51.1	9.27
	11.0	9.8	66.0	11.20	62.3	10.49	58.5	10.10	56.7	9.59	54.8	9.30	51.1	8.67
	13.0	11.8	66.0	10.51	62.3	9.85	58.5	9.48	56.7	9.01	54.8	8.73	51.1	8.15
	15.0	13.7	66.0	9.95	62.3	9.31	58.5	8.97	56.7	8.53	54.8	8.26	51.1	7.71

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM440LTE5

Теплопроизводительность(44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	76.2	39.4	76.2	39.59	75.7	39.80	75.7	40.11	75.7	40.40	74.2	40.87
	-21.8	-22	93.3	39.83	93.3	40.06	92.7	40.26	92.7	40.57	92.7	40.87	90.9	41.33
	-19.8	-20	98.7	40.13	98.7	40.37	98.1	40.57	98.1	40.88	98.1	41.18	96.3	41.64
	-18.8	-19	100.9	40.29	100.9	40.53	100.3	40.73	100.3	41.04	100.3	41.33	98.4	41.80
	-16.7	-17	105.5	40.62	105.5	40.85	104.8	41.06	104.8	41.36	104.8	41.66	102.8	42.12
	-13.7	-15	112.0	41.08	112.0	41.32	111.3	41.52	111.3	41.83	111.3	42.12	109.3	40.59
	-11.8	-13	115.7	41.37	115.7	41.61	115.0	41.81	115.0	42.12	115.0	41.10	113.3	39.62
	-9.8	-11	119.6	41.69	119.6	41.93	118.8	42.12	118.8	41.03	118.8	40.02	117.5	38.61
	-9.5	-10	120.3	41.73	120.3	41.97	119.5	41.96	119.5	40.87	119.4	39.86	118.1	38.45
	-8.5	-9.1	122.6	41.89	122.6	42.12	121.8	41.40	121.8	40.33	121.3	39.32	120.3	37.94
	-7.0	-7.6	126.1	42.12	126.1	41.33	125.2	40.58	125.2	39.51	125.2	38.51	123.5	37.18
	-5.0	-5.6	130.7	41.10	130.7	40.25	129.8	39.48	129.8	38.43	129.8	37.43	127.7	36.15
	-3.0	-3.7	135.3	40.08	135.3	39.19	134.4	38.38	134.4	37.34	134.4	36.35	132.0	35.13
	0.0	-0.7	142.3	38.55	142.3	37.58	141.4	36.72	141.4	35.71	141.4	34.74	138.4	33.60
	3.0	2.2	149.2	37.02	149.2	35.99	148.3	35.07	148.3	34.08	148.3	33.11	139.1	32.07
	5.0	4.1	153.8	35.99	153.8	34.91	152.9	33.96	152.9	32.99	149.4	32.03	139.1	31.06
	7.0	6	158.4	34.98	158.4	33.85	157.5	32.86	154.8	31.91	149.4	30.96	139.1	30.03
	9.0	7.9	159.3	34.14	159.3	33.04	158.8	32.08	154.8	31.15	149.4	30.23	139.1	29.31
	11.0	9.8	159.3	33.61	159.3	32.53	158.8	31.58	154.8	30.66	149.4	29.75	139.1	28.85
	13.0	11.8	159.3	33.03	159.3	31.96	158.8	31.04	154.8	30.14	149.4	29.24	139.1	28.36
	15.0	13.7	159.3	32.40	159.3	31.36	158.8	30.44	154.8	29.56	149.4	28.69	139.1	27.82
120	-24.8	-25	75.6	39.59	75.6	39.80	75.1	40.11	75.1	40.40	75.1	40.87	73.7	41.19
	-21.8	-22	92.6	40.06	92.6	40.26	92.0	40.57	92.0	40.87	92.0	41.33	90.3	41.66
	-19.8	-20	98.1	40.37	98.1	40.57	97.4	40.88	97.4	41.18	97.4	41.64	95.6	41.97
	-18.8	-19	100.3	40.53	100.3	40.73	99.6	41.04	99.6	41.33	99.6	41.80	97.7	42.12
	-16.7	-17	104.8	40.85	104.8	41.06	104.1	41.36	104.1	41.66	104.1	42.12	102.1	41.14
	-13.7	-15	111.3	41.32	111.3	41.52	110.6	41.83	110.6	42.12	110.6	40.66	108.5	39.74
	-11.8	-13	114.9	41.61	114.9	41.81	114.2	42.12	114.2	41.09	114.2	39.74	112.5	38.84
	-9.8	-11	118.8	41.93	118.8	42.12	118.0	40.99	118.0	40.00	118.0	38.76	116.7	37.90
	-9.5	-10	119.4	41.97	119.4	41.95	118.6	40.82	118.6	39.84	118.6	38.61	117.3	37.76
	-8.5	-9.1	121.7	42.12	121.7	41.35	121.0	40.25	121.0	39.30	121.0	38.13	119.5	37.30
	-7.0	-7.6	125.2	41.24	125.2	40.45	124.3	39.40	124.3	38.48	124.3	37.39	122.6	36.59
	-5.0	-5.6	129.8	40.06	129.8	39.26	128.9	38.27	128.9	37.39	128.9	36.42	126.9	35.65
	-3.0	-3.7	134.4	38.88	134.4	38.06	133.5	37.14	133.5	36.30	133.5	35.44	130.6	34.72
	0.0	-0.7	141.2	37.11	141.2	36.27	140.4	35.43	140.4	34.67	140.4	33.98	130.6	33.31
	3.0	2.2	148.1	35.34	148.1	34.49	147.2	33.73	145.2	33.04	140.6	32.51	130.6	31.89
	5.0	4.1	152.7	34.17	152.7	33.29	150.1	32.60	145.2	31.95	140.6	31.54	130.6	30.96
	7.0	6	157.3	32.99	156.2	32.09	150.1	31.46	145.2	30.86	140.6	30.57	130.6	30.02
	9.0	7.9	158.0	32.12	156.2	31.24	150.1	30.63	145.2	30.05	140.6	29.76	130.6	29.22
	11.0	9.8	158.0	31.52	156.2	30.67	150.1	30.07	145.2	29.49	140.6	29.22	130.6	28.69
	13.0	11.8	158.0	30.89	156.2	30.05	150.1	29.47	145.2	28.90	140.6	28.62	130.6	28.11
	15.0	13.7	158.0	30.21	156.2	29.38	150.1	28.81	145.2	28.25	140.6	27.99	130.6	27.49
110	-24.8	-25	75.2	39.80	75.2	40.11	74.7	40.40	74.7	40.87	74.7	41.19	73.3	41.35
	-21.8	-22	92.1	40.26	92.1	40.57	91.6	40.87	91.6	41.33	91.6	41.66	89.8	41.81
	-19.8	-20	97.6	40.57	97.6	40.88	96.9	41.18	96.9	41.64	96.9	41.97	95.0	42.12
	-18.8	-19	99.7	40.73	99.7	41.04	99.0	41.33	99.0	41.80	99.0	42.12	97.2	41.60
	-16.7	-17	104.2	41.06	104.2	41.36	103.5	41.66	103.5	42.12	103.5	41.05	101.5	40.50
	-13.7	-15	110.7	41.52	110.7	41.83	110.0	42.12	110.0	40.50	110.0	39.52	110.0	38.92
	-11.8	-13	114.3	41.81	114.3	42.12	113.5	40.98	113.5	39.48	113.5	38.55	113.5	37.92
	-9.8	-11	118.1	42.12	118.1	40.84	117.3	39.78	117.3	38.40	117.3	37.53	116.7	36.88
	-9.5	-10	118.8	41.91	118.8	40.64	118.0	39.60	118.0	38.24	118.0	37.37	117.5	36.72
	-8.5	-9.1	121.0	41.22	121.0	40.00	120.3	39.00	120.3	37.69	120.3	36.86	117.5	36.19
	-7.0	-7.6	124.5	40.18	124.5	39.03	123.7	38.10	123.7	36.89	123.7	36.10	117.5	35.41
	-5.0	-5.6	129.1	38.80	129.1	37.74	128.3	36.90	128.3	35.81	125.9	35.08	117.5	34.36
	-3.0	-3.7	133.6	37.41	133.6	36.47	132.8	35.69	130.3	34.73	125.9	34.06	117.5	33.31
	0.0	-0.7	140.5	35.34	140.5	34.53	134.7	33.89	130.3	33.11	125.9	32.53	117.5	31.73
	3.0	2.2	147.3	33.25	143.5	32.60	134.7	32.09	130.3	31.49	125.9	30.99	117.5	30.16
	5.0	4.1	151.8	31.87	143.5	31.31	134.7	30.90	130.3	30.41	125.9	29.98	117.5	29.11
	7.0	6	151.8	30.49	143.5	30.03	134.7	29.70	130.3	29.33	125.9	28.96	117.5	28.06
	9.0	7.9	151.8	29.54	143.5	29.10	134.7	28.78	130.3	28.43	125.9	28.06	117.5	27.19
	11.0	9.8	151.8	28.86	143.5	28.43	134.7	28.11	130.3	27.77	125.9	27.41	117.5	26.57
	13.0	11.8	151.8	28.13	143.5	27.70	134.7	27.39	130.3	27.06	125.9	26.71	117.5	25.88
	15.0	13.7	151.8	27.35	143.5	26.93	134.7	26.63	130.3	26.30	125.9	25.97	117.5	25.17

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	74.9	43.89	74.9	43.66	74.4	40.50	74.4	43.08	74.4	42.83	73.0	42.71
	-21.8	-22	91.8	43.53	91.8	43.30	91.2	41.78	91.2	42.73	91.2	43.05	89.4	42.36
	-19.8	-20	97.1	43.30	97.1	43.06	96.5	42.57	96.5	42.49	96.5	42.44	94.7	42.12
	-18.8	-19	99.2	43.18	98.7	42.95	98.7	42.73	98.7	42.37	98.7	42.12	96.8	41.47
	-16.7	-17	103.1	42.94	103.1	42.70	103.1	43.05	102.6	42.12	102.6	40.78	100.6	40.11
	-13.7	-15	110.2	42.58	110.2	42.34	109.5	42.12	109.5	40.20	109.5	38.88	107.4	38.17
	-11.8	-13	113.7	42.36	113.1	42.12	113.1	40.84	113.1	38.98	113.1	37.67	107.4	36.93
	-9.8	-11	117.5	42.12	117.5	40.68	116.9	39.48	116.9	37.69	115.3	36.40	107.4	35.64
	-9.5	-10	118.1	41.90	118.1	40.47	117.5	39.28	117.5	37.49	115.3	36.21	107.4	35.44
	-8.5	-9.1	120.4	41.15	120.4	39.74	119.9	38.59	119.2	36.84	115.3	35.57	107.4	34.79
	-7.0	-7.6	125.9	40.02	125.4	38.66	123.2	37.58	119.2	35.88	115.3	34.61	107.4	33.82
	-5.0	-5.6	131.4	38.52	130.0	37.23	123.2	36.22	119.2	34.60	115.3	33.34	107.4	32.51
	-3.0	-3.7	135.1	37.02	131.1	35.78	123.2	34.87	119.2	33.31	115.3	32.07	107.4	31.22
	0.0	-0.7	139.0	34.77	131.1	33.62	123.2	32.83	119.2	31.38	115.3	30.16	107.4	29.27
	3.0	2.2	139.0	32.51	131.1	31.47	123.2	30.80	119.2	29.45	115.3	28.25	107.4	27.33
	5.0	4.1	139.0	31.01	131.1	30.03	123.2	29.45	119.2	28.16	115.3	26.98	107.4	26.02
	7.0	6	139.0	29.52	131.1	28.59	123.2	28.09	119.2	26.87	115.3	25.71	107.4	24.73
	9.0	7.9	139.0	28.48	131.1	27.58	123.2	27.10	119.2	25.93	115.3	24.82	107.4	23.86
	11.0	9.8	139.0	27.69	131.1	26.82	123.2	26.36	119.2	25.21	115.3	24.13	107.4	23.20
	13.0	11.8	139.0	26.85	131.1	26.00	123.2	25.55	119.2	24.45	115.3	23.39	107.4	22.49
	15.0	13.7	139.0	25.95	131.1	25.14	123.2	24.70	119.2	23.62	115.3	22.61	107.4	21.74
90	-24.8	-25	74.6	39.10	74.6	39.56	74.1	39.88	74.1	40.04	74.1	40.35	72.7	40.81
	-21.8	-22	91.4	39.56	91.4	40.02	90.8	40.35	90.8	40.51	90.8	40.81	89.0	39.09
	-19.8	-20	96.7	39.86	96.7	40.34	96.1	40.66	96.1	40.81	96.1	39.64	94.3	37.93
	-18.8	-19	99.2	40.02	98.7	40.48	98.3	40.81	98.3	40.21	98.3	39.05	96.4	37.35
	-16.7	-17	103.1	40.35	103.1	40.81	102.8	39.57	102.8	38.93	102.8	37.81	98.2	36.14
	-13.7	-15	110.2	40.81	110.2	38.96	109.1	37.77	109.1	37.12	105.8	36.04	98.2	34.42
	-11.8	-13	113.7	39.55	113.1	37.78	112.6	36.64	109.2	35.96	105.8	34.92	98.2	33.32
	-9.8	-11	117.5	38.20	117.5	36.54	112.7	35.45	109.2	34.75	105.8	33.74	98.2	32.17
	-9.5	-10	118.1	38.00	118.1	36.35	112.7	35.27	109.2	34.57	105.8	33.57	98.2	31.99
	-8.5	-9.1	120.4	37.34	119.6	35.74	112.7	34.68	109.2	33.97	105.8	32.98	98.2	31.42
	-7.0	-7.6	125.9	36.33	119.7	34.81	112.7	33.78	109.2	33.05	105.8	32.09	98.2	30.55
	-5.0	-5.6	127.2	35.00	119.7	33.57	112.7	32.59	109.2	31.84	105.8	30.92	98.2	29.40
	-3.0	-3.7	127.2	33.66	119.7	32.33	112.7	31.40	109.2	30.63	105.8	29.73	98.2	28.24
	0.0	-0.7	127.2	31.65	119.7	30.48	112.7	29.61	109.2	28.82	105.8	27.97	98.2	26.52
	3.0	2.2	127.2	29.65	119.7	28.62	112.7	27.82	109.2	26.99	105.8	26.20	98.2	24.79
	5.0	4.1	127.2	28.31	119.7	27.38	112.7	26.63	109.2	25.78	105.8	25.02	98.2	23.64
	7.0	6	127.2	26.97	119.7	26.14	112.7	25.44	109.2	24.57	105.8	23.84	98.2	22.48
	9.0	7.9	127.2	25.71	119.7	24.92	112.7	24.25	109.2	23.42	105.8	22.73	98.2	21.43
	11.0	9.8	127.2	24.45	119.7	23.69	112.7	23.06	109.2	22.26	105.8	21.61	98.2	20.37
	13.0	11.8	127.2	23.18	119.7	22.47	112.7	21.86	109.2	21.12	105.8	20.49	98.2	19.32
	15.0	13.7	127.2	21.91	119.7	21.24	112.7	20.67	109.2	19.97	105.8	19.37	98.2	18.27
80	-24.8	-25	74.3	34.47	74.3	34.94	73.8	35.25	73.8	35.41	73.8	36.19	72.5	34.67
	-21.8	-22	90.5	34.94	90.5	35.40	90.5	35.73	90.5	36.19	90.5	34.67	87.8	33.21
	-19.8	-20	95.7	35.24	95.7	35.71	95.7	36.19	95.7	35.12	94.3	33.65	87.8	32.23
	-18.8	-19	97.9	35.40	97.9	36.19	97.9	35.64	97.8	34.58	94.3	33.15	87.8	31.75
	-16.7	-17	100.8	36.19	100.8	35.06	100.8	34.50	97.9	33.46	94.3	32.09	87.8	30.72
	-13.7	-15	105.4	34.52	103.4	33.45	100.8	32.88	97.9	31.85	94.3	30.56	87.8	29.25
	-11.8	-13	108.0	33.45	104.9	32.42	100.8	31.85	97.9	30.83	94.3	29.60	87.8	28.33
	-9.8	-11	110.9	32.35	106.4	31.35	100.8	30.77	97.9	29.76	94.3	28.59	87.8	27.35
	-9.5	-10	111.6	32.17	106.9	31.18	100.8	30.60	97.9	29.60	94.3	28.43	87.8	27.21
	-8.5	-9.1	112.8	31.62	107.4	30.65	100.8	30.06	97.9	29.06	94.3	27.93	87.8	26.72
	-7.0	-7.6	114.0	30.78	107.4	29.84	100.8	29.24	97.9	28.25	94.3	27.17	87.8	25.98
	-5.0	-5.6	114.0	29.67	107.4	28.76	100.8	28.16	97.9	27.18	94.3	26.15	87.8	25.01
	-3.0	-3.7	114.0	28.55	107.4	27.69	100.8	27.07	97.9	26.10	94.3	25.14	87.8	24.03
	0.0	-0.7	114.0	26.88	107.4	26.08	100.8	25.44	97.9	24.50	94.3	23.62	87.8	22.57
	3.0	2.2	114.0	25.20	107.4	24.46	100.8	23.82	97.9	22.89	94.3	22.09	87.8	21.11
	5.0	4.1	114.0	24.09	107.4	23.38	100.8	22.74	97.9	21.82	94.3	21.08	87.8	20.14
	7.0	6	114.0	22.98	107.4	22.31	100.8	21.65	97.9	20.75	94.3	20.06	87.8	19.16
	9.0	7.9	114.0	21.57	107.4	20.95	100.8	20.33	97.9	19.48	94.3	18.84	87.8	17.99
	11.0	9.8	114.0	20.01	107.4	19.44	100.8	18.86	97.9	18.08	94.3	17.48	87.8	16.69
	13.0	11.8	114.0	18.69	107.4	18.14	100.8	17.61	97.9	16.88	94.3	16.32	87.8	15.59
	15.0	13.7	114.0	17.59	107.4	17.08	100.8	16.58	97.9	15.89	94.3	15.36	87.8	14.67

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	74.3	34.42	74.3	34.56	73.8	34.88	73.8	35.34	73.8	33.69	72.5	32.13
	-21.8	-22	86.4	34.88	86.4	35.04	85.8	35.34	82.9	33.69	80.5	32.13	75.0	30.62
	-19.8	-20	94.4	35.18	91.3	35.34	85.8	34.18	82.9	32.57	80.5	31.08	75.0	29.61
	-18.8	-19	96.6	35.34	91.3	34.74	85.8	33.60	82.9	32.02	80.5	30.57	75.0	29.11
	-16.7	-17	96.6	34.10	91.3	33.48	85.8	32.37	82.9	30.85	80.5	29.48	75.0	28.06
	-13.7	-15	96.6	32.32	91.3	31.67	85.8	30.62	82.9	29.20	80.5	27.92	75.0	26.55
	-11.8	-13	96.6	31.18	91.3	30.53	85.8	29.52	82.9	28.14	80.5	26.94	75.0	25.60
	-9.8	-11	96.6	29.99	91.3	29.32	85.8	28.35	82.9	27.03	80.5	25.90	75.0	24.59
	-9.5	-10	96.6	29.82	91.3	29.14	85.8	28.17	82.9	26.86	80.5	25.74	75.0	24.44
	-8.5	-9.1	96.6	29.22	91.3	28.54	85.8	27.60	82.9	26.31	80.5	25.22	75.0	23.94
	-7.0	-7.6	96.6	28.33	91.3	27.63	85.8	26.71	82.9	25.47	80.5	24.44	75.0	23.18
	-5.0	-5.6	96.6	27.14	91.3	26.43	85.8	25.55	82.9	24.37	80.5	23.41	75.0	22.18
	-3.0	-3.7	96.6	25.95	91.3	25.22	85.8	24.39	82.9	23.27	80.5	22.37	75.0	21.18
	0.0	-0.7	96.6	24.17	91.3	23.42	85.8	22.64	82.9	21.60	80.5	20.82	75.0	19.67
	3.0	2.2	96.6	22.38	91.3	21.61	85.8	20.89	82.9	19.93	80.5	19.26	75.0	18.16
	5.0	4.1	96.6	21.20	91.3	20.41	85.8	19.72	82.9	18.83	80.5	18.22	75.0	17.15
	7.0	6	96.6	20.01	91.3	19.20	85.8	18.56	82.9	17.72	80.5	17.18	75.0	16.16
	9.0	7.9	96.6	18.07	91.3	17.34	85.8	16.76	82.9	16.00	80.5	15.52	75.0	14.59
	11.0	9.8	96.6	16.81	91.3	16.14	85.8	15.61	82.9	14.90	80.5	14.44	75.0	13.58
	13.0	11.8	96.6	15.73	91.3	15.10	85.8	14.60	82.9	13.93	80.5	13.52	75.0	12.71
	15.0	13.7	96.6	14.83	91.3	14.24	85.8	13.77	82.9	13.14	80.5	12.74	75.0	11.98
60	-24.8	-25	73.8	34.04	73.8	34.36	73.2	34.82	71.1	33.04	68.7	31.35	64.2	29.77
	-21.8	-22	79.3	34.51	78.5	34.82	73.5	33.04	71.1	31.35	68.7	29.77	64.2	28.24
	-19.8	-20	82.9	34.82	78.5	33.56	73.5	31.84	71.1	30.24	68.7	28.72	64.2	27.23
	-18.8	-19	82.9	34.18	78.5	32.93	73.5	31.24	71.1	29.67	68.7	28.19	64.2	26.71
	-16.7	-17	82.9	32.84	78.5	31.60	73.5	29.99	71.1	28.49	68.7	27.09	64.2	25.64
	-13.7	-15	82.9	30.93	78.5	29.70	73.5	28.20	71.1	26.82	68.7	25.51	64.2	24.12
	-11.8	-13	82.9	29.73	78.5	28.50	73.5	27.06	71.1	25.76	68.7	24.51	64.2	23.16
	-9.8	-11	82.9	28.45	78.5	27.24	73.5	25.87	71.1	24.64	68.7	23.46	64.2	22.13
	-9.5	-10	82.9	28.25	78.5	27.04	73.5	25.69	71.1	24.46	68.7	23.30	64.2	21.99
	-8.5	-9.1	82.9	27.62	78.5	26.42	73.5	25.10	71.1	23.91	68.7	22.77	64.2	21.47
	-7.0	-7.6	82.9	26.66	78.5	25.47	73.5	24.20	71.1	23.07	68.7	21.98	64.2	20.71
	-5.0	-5.6	82.9	25.39	78.5	24.20	73.5	23.01	71.1	21.95	68.7	20.93	64.2	19.69
	-3.0	-3.7	82.9	24.12	78.5	22.94	73.5	21.82	71.1	20.82	68.7	19.88	64.2	18.67
	0.0	-0.7	82.9	22.21	78.5	21.04	73.5	20.03	71.1	19.15	68.7	18.29	64.2	17.14
	3.0	2.2	82.9	20.30	78.5	19.15	73.5	18.23	71.1	17.47	68.7	16.72	64.2	15.62
	5.0	4.1	82.9	19.02	78.5	17.88	73.5	17.04	71.1	16.35	68.7	15.67	64.2	14.61
	7.0	6	82.9	17.75	78.5	16.62	73.5	15.84	71.1	15.23	68.7	14.61	64.2	13.58
	9.0	7.9	82.9	15.84	78.5	14.83	73.5	14.14	71.1	13.59	68.7	13.03	64.2	12.12
	11.0	9.8	82.9	14.78	78.5	13.84	73.5	13.20	71.1	12.69	68.7	12.18	64.2	11.32
	13.0	11.8	82.9	13.84	78.5	12.97	73.5	12.37	71.1	11.88	68.7	11.40	64.2	10.60
	15.0	13.7	82.9	13.08	78.5	12.26	73.5	11.69	71.1	11.23	68.7	10.78	64.2	10.02
50	-24.8	-25	69.1	29.58	65.3	30.04	61.3	28.48	59.4	27.01	57.4	25.61	53.5	24.32
	-21.8	-22	69.1	30.04	65.3	28.48	61.3	27.01	59.4	25.61	57.4	24.32	53.5	23.07
	-19.8	-20	69.1	28.95	65.3	27.43	61.3	26.03	59.4	24.69	57.4	23.46	53.5	22.24
	-18.8	-19	69.1	28.41	65.3	26.90	61.3	25.54	59.4	24.22	57.4	23.02	53.5	21.83
	-16.7	-17	69.1	27.26	65.3	25.80	61.3	24.51	59.4	23.25	57.4	22.12	53.5	20.95
	-13.7	-15	69.1	25.62	65.3	24.24	61.3	23.04	59.4	21.86	57.4	20.82	53.5	19.70
	-11.8	-13	69.1	24.58	65.3	23.24	61.3	22.11	59.4	20.98	57.4	20.00	53.5	18.91
	-9.8	-11	69.1	23.49	65.3	22.20	61.3	21.13	59.4	20.05	57.4	19.14	53.5	18.07
	-9.5	-10	69.1	23.33	65.3	22.04	61.3	20.98	59.4	19.91	57.4	19.01	53.5	17.95
	-8.5	-9.1	69.1	22.78	65.3	21.51	61.3	20.50	59.4	19.45	57.4	18.58	53.5	17.54
	-7.0	-7.6	69.1	21.96	65.3	20.73	61.3	19.76	59.4	18.76	57.4	17.93	53.5	16.92
	-5.0	-5.6	69.1	20.87	65.3	19.68	61.3	18.78	59.4	17.82	57.4	17.06	53.5	16.08
	-3.0	-3.7	69.1	19.77	65.3	18.63	61.3	17.80	59.4	16.90	57.4	16.20	53.5	15.25
	0.0	-0.7	69.1	18.14	65.3	17.07	61.3	16.33	59.4	15.51	57.4	14.91	53.5	14.00
	3.0	2.2	69.1	16.50	65.3	15.49	61.3	14.87	59.4	14.12	57.4	13.61	53.5	12.75
	5.0	4.1	69.1	15.40	65.3	14.45	61.3	13.88	59.4	13.19	57.4	12.75	53.5	11.92
	7.0	6	69.1	14.32	65.3	13.40	61.3	12.91	59.4	12.27	57.4	11.88	53.5	11.09
	9.0	7.9	69.1	12.92	65.3	12.11	61.3	11.65	59.4	11.07	57.4	10.73	53.5	10.01
	11.0	9.8	69.1	12.09	65.3	11.33	61.3	10.91	59.4	10.36	57.4	10.04	53.5	9.37
	13.0	11.8	69.1	11.35	65.3	10.64	61.3	10.24	59.4	9.73	57.4	9.42	53.5	8.80
	15.0	13.7	69.1	10.75	65.3	10.06	61.3	9.69	59.4	9.21	57.4	8.92	53.5	8.32

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM460LTE5

Теплопроизводительность(46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	79.7	42.2	79.7	42.39	79.2	42.61	79.2	42.93	79.2	43.24	77.6	43.73
	-21.8	-22	97.5	42.64	97.5	42.89	96.9	43.10	96.9	43.42	96.9	43.73	95.0	44.22
	-19.8	-20	103.2	42.96	103.2	43.21	102.6	43.42	102.6	43.75	102.6	44.05	100.7	44.54
	-18.8	-19	105.5	43.13	105.5	43.37	104.9	43.58	104.9	43.91	104.9	44.22	102.9	44.70
	-16.7	-17	110.3	43.47	110.3	43.71	109.6	43.93	109.6	44.25	109.6	44.56	107.5	45.05
	-13.7	-15	117.1	43.96	117.1	44.20	116.4	44.41	116.4	44.74	116.4	45.05	114.2	43.41
	-11.8	-13	121.0	44.26	121.0	44.51	120.2	44.72	120.2	45.05	120.2	43.95	118.4	42.37
	-9.8	-11	125.0	44.59	125.0	44.84	124.2	45.05	124.2	43.88	124.2	42.80	122.9	41.29
	-9.5	-10	125.7	44.64	125.7	44.88	125.0	44.88	125.0	43.71	124.8	42.63	123.5	41.12
	-8.5	-9.1	128.2	44.80	128.2	45.05	127.3	44.28	127.3	43.13	126.9	42.05	125.7	40.57
	-7.0	-7.6	131.8	45.05	131.8	44.20	130.9	43.40	130.9	42.26	130.9	41.18	129.1	39.76
	-5.0	-5.6	136.6	43.96	136.6	43.05	135.7	42.22	135.7	41.10	135.7	40.03	133.5	38.66
	-3.0	-3.7	141.5	42.86	141.5	41.91	140.5	41.04	140.5	39.93	140.5	38.87	138.0	37.57
	0.0	-0.7	148.7	41.23	148.7	40.19	147.8	39.27	147.8	38.19	147.8	37.15	144.7	35.94
	3.0	2.2	156.0	39.59	156.0	38.49	155.0	37.51	155.0	36.45	155.0	35.41	145.4	34.30
	5.0	4.1	160.8	38.49	160.8	37.34	159.8	36.32	159.8	35.28	156.2	34.26	145.4	33.21
	7.0	6	165.6	37.41	165.6	36.20	164.6	35.15	161.8	34.12	156.2	33.11	145.4	32.12
	9.0	7.9	166.5	36.51	166.5	35.33	166.0	34.31	161.8	33.31	156.2	32.32	145.4	31.35
	11.0	9.8	166.5	35.94	166.5	34.78	166.0	33.77	161.8	32.79	156.2	31.82	145.4	30.86
	13.0	11.8	166.5	35.32	166.5	34.18	166.0	33.19	161.8	32.23	156.2	31.27	145.4	30.33
	15.0	13.7	166.5	34.65	166.5	33.54	166.0	32.56	161.8	31.61	156.2	30.68	145.4	29.76
120	-24.8	-25	79.1	42.39	79.1	42.61	78.6	42.93	78.6	43.24	78.6	43.73	77.2	44.07
	-21.8	-22	96.8	42.89	96.8	43.10	96.2	43.42	96.2	43.73	96.2	44.22	94.4	44.56
	-19.8	-20	102.6	43.21	102.6	43.42	101.8	43.75	101.8	44.05	101.8	44.54	99.9	44.88
	-18.8	-19	104.8	43.37	104.8	43.58	104.1	43.91	104.1	44.22	104.1	44.70	102.1	45.05
	-16.7	-17	109.5	43.71	109.5	43.93	108.8	44.25	108.8	44.56	108.8	45.05	106.7	43.99
	-13.7	-15	116.3	44.20	116.3	44.41	115.6	44.74	115.6	45.05	115.6	43.48	113.4	42.49
	-11.8	-13	120.2	44.51	120.2	44.72	119.4	45.05	119.4	43.94	119.4	42.50	117.6	41.54
	-9.8	-11	124.2	44.84	124.2	45.05	123.4	43.84	123.4	42.78	123.4	41.45	122.0	40.53
	-9.5	-10	124.8	44.88	124.8	44.86	124.0	43.65	124.0	42.61	124.0	41.29	122.7	40.38
	-8.5	-9.1	127.3	45.05	127.3	44.22	126.5	43.05	126.5	42.02	126.5	40.78	124.9	39.89
	-7.0	-7.6	130.9	44.10	130.9	43.26	130.0	42.14	130.0	41.15	130.0	39.99	128.2	39.13
	-5.0	-5.6	135.7	42.84	135.7	41.99	134.8	40.93	134.8	39.98	134.8	38.95	132.6	38.13
	-3.0	-3.7	140.5	41.58	140.5	40.70	139.6	39.72	139.6	38.82	139.6	37.90	136.5	37.13
	0.0	-0.7	147.6	39.69	147.6	38.79	146.8	37.89	146.8	37.07	146.8	36.34	136.5	35.62
	3.0	2.2	154.9	37.79	154.9	36.88	153.9	36.07	151.8	35.33	147.0	34.77	136.5	34.11
	5.0	4.1	159.6	36.54	159.6	35.60	157.0	34.86	151.8	34.16	147.0	33.73	136.5	33.11
	7.0	6	164.4	35.28	163.3	34.32	157.0	33.65	151.8	33.00	147.0	32.69	136.5	32.10
	9.0	7.9	165.2	34.35	163.3	33.41	157.0	32.76	151.8	32.13	147.0	31.82	136.5	31.25
	11.0	9.8	165.2	33.71	163.3	32.80	157.0	32.16	151.8	31.54	147.0	31.25	136.5	30.68
	13.0	11.8	165.2	33.03	163.3	32.14	157.0	31.51	151.8	30.91	147.0	30.61	136.5	30.06
	15.0	13.7	165.2	32.31	163.3	31.42	157.0	30.81	151.8	30.21	147.0	29.93	136.5	29.40
110	-24.8	-25	78.7	42.61	78.7	42.93	78.2	43.24	78.2	43.73	78.2	44.07	76.7	44.23
	-21.8	-22	96.3	43.10	96.3	43.42	95.8	43.73	95.8	44.22	95.8	44.56	93.9	44.72
	-19.8	-20	102.0	43.42	102.0	43.75	101.3	44.05	101.3	44.54	101.3	44.88	99.4	45.05
	-18.8	-19	104.2	43.58	104.2	43.91	103.5	44.22	103.5	44.70	103.5	45.05	101.6	44.49
	-16.7	-17	109.0	43.93	109.0	44.25	108.2	44.56	108.2	45.05	108.2	43.90	106.1	43.31
	-13.7	-15	115.7	44.41	115.7	44.74	115.0	45.05	115.0	43.31	115.0	42.27	115.0	41.63
	-11.8	-13	119.4	44.72	119.4	45.05	118.7	43.82	118.7	42.22	118.7	41.23	118.7	40.55
	-9.8	-11	123.4	45.05	123.4	43.67	122.7	42.54	122.7	41.06	122.7	40.14	122.0	39.44
	-9.5	-10	124.2	44.82	124.2	43.46	123.4	42.35	123.4	40.89	123.4	39.97	122.9	39.27
	-8.5	-9.1	126.5	44.09	126.5	42.78	125.8	41.71	125.8	40.31	125.8	39.42	122.9	38.70
	-7.0	-7.6	130.1	42.97	130.1	41.74	129.4	40.74	129.4	39.45	129.4	38.61	122.9	37.87
	-5.0	-5.6	134.9	41.49	134.9	40.37	134.1	39.46	134.1	38.30	131.7	37.51	122.9	36.75
	-3.0	-3.7	139.7	40.01	139.7	39.00	138.8	38.17	136.3	37.14	131.7	36.43	122.9	35.62
	0.0	-0.7	146.8	37.79	146.8	36.93	140.9	36.24	136.3	35.41	131.7	34.79	122.9	33.94
	3.0	2.2	154.0	35.56	150.1	34.86	140.9	34.32	136.3	33.67	131.7	33.14	122.9	32.25
	5.0	4.1	158.7	34.09	150.1	33.48	140.9	33.04	136.3	32.52	131.7	32.06	122.9	31.13
	7.0	6	158.7	32.61	150.1	32.12	140.9	31.76	136.3	31.36	131.7	30.97	122.9	30.00
	9.0	7.9	158.7	31.59	150.1	31.12	140.9	30.77	136.3	30.40	131.7	30.01	122.9	29.08
	11.0	9.8	158.7	30.87	150.1	30.40	140.9	30.06	136.3	29.70	131.7	29.32	122.9	28.41
	13.0	11.8	158.7	30.08	150.1	29.62	140.9	29.29	136.3	28.94	131.7	28.57	122.9	27.68
	15.0	13.7	158.7	29.24	150.1	28.80	140.9	28.47	136.3	28.13	131.7	27.77	122.9	26.92

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	78.4	46.98	78.4	46.72	77.8	43.33	77.8	46.09	77.8	45.82	76.4	45.69
	-21.8	-22	96.0	46.59	96.0	46.33	95.4	44.70	95.4	45.71	95.4	46.04	93.5	45.31
	-19.8	-20	101.5	46.33	101.5	46.07	100.9	45.54	100.9	45.45	100.9	45.38	99.0	45.05
	-18.8	-19	103.7	46.20	103.1	45.95	103.1	45.71	103.1	45.32	103.1	45.05	101.2	44.35
	-16.7	-17	107.8	45.94	107.8	45.68	107.8	46.04	107.2	45.05	107.2	43.62	105.1	42.90
	-13.7	-15	115.2	45.55	115.2	45.29	114.5	45.05	114.5	42.99	114.5	41.58	112.3	40.82
	-11.8	-13	118.8	45.31	118.3	45.05	118.3	43.67	118.3	41.68	118.3	40.29	112.3	39.49
	-9.8	-11	122.8	45.05	122.8	43.50	122.2	42.22	122.2	40.30	120.6	38.93	112.3	38.11
	-9.5	-10	123.5	44.81	123.5	43.28	122.9	42.01	122.9	40.10	120.6	38.72	112.3	37.90
	-8.5	-9.1	125.9	44.01	125.9	42.50	125.3	41.27	124.6	39.40	120.6	38.04	112.3	37.20
	-7.0	-7.6	131.7	42.80	131.1	41.35	128.8	40.19	124.6	38.38	120.6	37.02	112.3	36.16
	-5.0	-5.6	137.4	41.19	135.9	39.81	128.8	38.74	124.6	37.00	120.6	35.66	112.3	34.77
	-3.0	-3.7	141.3	39.59	137.0	38.27	128.8	37.30	124.6	35.62	120.6	34.30	112.3	33.39
	0.0	-0.7	145.3	37.18	137.0	35.96	128.8	35.11	124.6	33.56	120.6	32.26	112.3	31.31
	3.0	2.2	145.3	34.77	137.0	33.65	128.8	32.94	124.6	31.49	120.6	30.21	112.3	29.22
	5.0	4.1	145.3	33.16	137.0	32.12	128.8	31.49	124.6	30.12	120.6	28.85	112.3	27.83
	7.0	6	145.3	31.57	137.0	30.57	128.8	30.04	124.6	28.74	120.6	27.49	112.3	26.45
	9.0	7.9	145.3	30.46	137.0	29.50	128.8	28.98	124.6	27.73	120.6	26.54	112.3	25.52
	11.0	9.8	145.3	29.61	137.0	28.68	128.8	28.18	124.6	26.96	120.6	25.80	112.3	24.81
	13.0	11.8	145.3	28.71	137.0	27.81	128.8	27.32	124.6	26.14	120.6	25.01	112.3	24.05
	15.0	13.7	145.3	27.75	137.0	26.88	128.8	26.41	124.6	25.26	120.6	24.18	112.3	23.25
90	-24.8	-25	78.0	41.85	78.0	42.34	77.6	42.67	77.6	42.84	77.6	43.17	76.1	43.65
	-21.8	-22	95.6	42.34	95.6	42.82	95.0	43.17	95.0	43.33	95.0	43.65	93.1	41.81
	-19.8	-20	101.1	42.66	101.1	43.15	100.5	43.49	100.5	43.65	100.5	42.40	98.6	40.57
	-18.8	-19	103.7	42.82	103.1	43.31	102.7	43.65	102.7	43.01	102.7	41.77	100.8	39.95
	-16.7	-17	107.8	43.17	107.8	43.65	107.4	42.32	107.4	41.64	107.4	40.44	102.7	38.66
	-13.7	-15	115.2	43.65	115.2	41.67	114.0	40.40	114.0	39.70	110.6	38.54	102.7	36.81
	-11.8	-13	118.8	42.30	118.3	40.40	117.7	39.19	114.2	38.46	110.6	37.35	102.7	35.64
	-9.8	-11	122.8	40.86	122.8	39.09	117.9	37.91	114.2	37.17	110.6	36.09	102.7	34.40
	-9.5	-10	123.5	40.65	123.5	38.88	117.9	37.72	114.2	36.98	110.6	35.90	102.7	34.21
	-8.5	-9.1	125.9	39.94	125.0	38.23	117.9	37.09	114.2	36.33	110.6	35.27	102.7	33.60
	-7.0	-7.6	131.7	38.86	125.2	37.23	117.9	36.13	114.2	35.35	110.6	34.32	102.7	32.67
	-5.0	-5.6	133.0	37.43	125.2	35.91	117.9	34.85	114.2	34.06	110.6	33.06	102.7	31.44
	-3.0	-3.7	133.0	36.00	125.2	34.58	117.9	33.58	114.2	32.76	110.6	31.80	102.7	30.21
	0.0	-0.7	133.0	33.85	125.2	32.60	117.9	31.67	114.2	30.82	110.6	29.91	102.7	28.36
	3.0	2.2	133.0	31.70	125.2	30.60	117.9	29.75	114.2	28.87	110.6	28.01	102.7	26.51
	5.0	4.1	133.0	30.28	125.2	29.28	117.9	28.48	114.2	27.57	110.6	26.76	102.7	25.28
	7.0	6	133.0	28.85	125.2	27.96	117.9	27.20	114.2	26.28	110.6	25.50	102.7	24.05
	9.0	7.9	133.0	27.50	125.2	26.65	117.9	25.93	114.2	25.04	110.6	24.30	102.7	22.92
	11.0	9.8	133.0	26.14	125.2	25.34	117.9	24.66	114.2	23.81	110.6	23.11	102.7	21.79
	13.0	11.8	133.0	24.78	125.2	24.02	117.9	23.38	114.2	22.59	110.6	21.91	102.7	20.66
	15.0	13.7	133.0	23.43	125.2	22.71	117.9	22.11	114.2	21.35	110.6	20.71	102.7	19.54
80	-24.8	-25	77.8	36.91	77.8	37.39	77.2	37.73	77.2	37.89	77.2	38.71	75.8	37.08
	-21.8	-22	94.6	37.39	94.6	37.88	94.6	38.22	94.6	38.71	94.6	37.08	91.8	35.52
	-19.8	-20	100.1	37.71	100.1	38.21	100.1	38.71	100.1	37.56	98.5	35.99	91.8	34.47
	-18.8	-19	102.3	37.88	102.3	38.71	102.3	38.12	102.2	36.98	98.5	35.46	91.8	33.95
	-16.7	-17	105.4	38.71	105.4	37.49	105.4	36.91	102.3	35.78	98.5	34.32	91.8	32.86
	-13.7	-15	110.2	36.92	108.1	35.78	105.4	35.17	102.3	34.07	98.5	32.69	91.8	31.28
	-11.8	-13	112.9	35.78	109.7	34.68	105.4	34.07	102.3	32.97	98.5	31.66	91.8	30.30
	-9.8	-11	116.0	34.60	111.2	33.53	105.4	32.91	102.3	31.83	98.5	30.57	91.8	29.25
	-9.5	-10	116.7	34.41	111.8	33.35	105.4	32.72	102.3	31.66	98.5	30.41	91.8	29.10
	-8.5	-9.1	118.0	33.82	112.3	32.78	105.4	32.15	102.3	31.08	98.5	29.87	91.8	28.58
	-7.0	-7.6	119.2	32.92	112.3	31.92	105.4	31.28	102.3	30.22	98.5	29.05	91.8	27.79
	-5.0	-5.6	119.2	31.73	112.3	30.76	105.4	30.12	102.3	29.07	98.5	27.97	91.8	26.75
	-3.0	-3.7	119.2	30.53	112.3	29.62	105.4	28.96	102.3	27.92	98.5	26.89	91.8	25.70
	0.0	-0.7	119.2	28.74	112.3	27.89	105.4	27.21	102.3	26.20	98.5	25.26	91.8	24.14
	3.0	2.2	119.2	26.95	112.3	26.16	105.4	25.48	102.3	24.48	98.5	23.63	91.8	22.58
	5.0	4.1	119.2	25.76	112.3	25.00	105.4	24.31	102.3	23.33	98.5	22.54	91.8	21.53
	7.0	6	119.2	24.57	112.3	23.86	105.4	23.15	102.3	22.19	98.5	21.46	91.8	20.49
	9.0	7.9	119.2	23.07	112.3	22.40	105.4	21.74	102.3	20.83	98.5	20.15	91.8	19.24
	11.0	9.8	119.2	21.40	112.3	20.79	105.4	20.17	102.3	19.34	98.5	18.70	91.8	17.85
	13.0	11.8	119.2	19.98	112.3	19.40	105.4	18.83	102.3	18.05	98.5	17.45	91.8	16.67
	15.0	13.7	119.2	18.81	112.3	18.26	105.4	17.73	102.3	16.99	98.5	16.43	91.8	15.69

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	77.8	36.83	77.8	36.98	77.2	37.31	77.2	37.80	77.2	36.03	75.8	34.36
	-21.8	-22	90.3	37.31	90.3	37.48	89.7	37.80	86.6	36.03	84.1	34.36	78.4	32.75
	-19.8	-20	98.7	37.64	95.4	37.80	89.7	36.56	86.6	34.84	84.1	33.25	78.4	31.67
	-18.8	-19	101.0	37.80	95.4	37.16	89.7	35.93	86.6	34.25	84.1	32.69	78.4	31.14
	-16.7	-17	101.0	36.47	95.4	35.80	89.7	34.62	86.6	33.00	84.1	31.53	78.4	30.01
	-13.7	-15	101.0	34.56	95.4	33.87	89.7	32.75	86.6	31.22	84.1	29.86	78.4	28.40
	-11.8	-13	101.0	33.35	95.4	32.65	89.7	31.57	86.6	30.09	84.1	28.81	78.4	27.38
	-9.8	-11	101.0	32.08	95.4	31.36	89.7	30.32	86.6	28.91	84.1	27.70	78.4	26.30
	-9.5	-10	101.0	31.89	95.4	31.17	89.7	30.13	86.6	28.73	84.1	27.53	78.4	26.14
	-8.5	-9.1	101.0	31.25	95.4	30.52	89.7	29.51	86.6	28.14	84.1	26.98	78.4	25.61
	-7.0	-7.6	101.0	30.30	95.4	29.55	89.7	28.57	86.6	27.24	84.1	26.14	78.4	24.80
	-5.0	-5.6	101.0	29.02	95.4	28.26	89.7	27.33	86.6	26.06	84.1	25.04	78.4	23.72
	-3.0	-3.7	101.0	27.75	95.4	26.97	89.7	26.08	86.6	24.88	84.1	23.92	78.4	22.65
	0.0	-0.7	101.0	25.85	95.4	25.05	89.7	24.21	86.6	23.10	84.1	22.26	78.4	21.04
	3.0	2.2	101.0	23.93	95.4	23.11	89.7	22.34	86.6	21.32	84.1	20.60	78.4	19.42
	5.0	4.1	101.0	22.67	95.4	21.82	89.7	21.09	86.6	20.14	84.1	19.48	78.4	18.35
	7.0	6	101.0	21.40	95.4	20.53	89.7	19.85	86.6	18.94	84.1	18.38	78.4	17.28
	9.0	7.9	101.0	19.32	95.4	18.54	89.7	17.92	86.6	17.11	84.1	16.60	78.4	15.60
	11.0	9.8	101.0	17.98	95.4	17.26	89.7	16.69	86.6	15.93	84.1	15.45	78.4	14.52
	13.0	11.8	101.0	16.83	95.4	16.15	89.7	15.61	86.6	14.90	84.1	14.46	78.4	13.59
	15.0	13.7	101.0	15.86	95.4	15.23	89.7	14.72	86.6	14.05	84.1	13.63	78.4	12.82
60	-24.8	-25	77.1	36.44	77.1	36.77	76.6	37.25	74.4	35.34	71.8	33.54	67.1	31.85
	-21.8	-22	82.9	36.92	82.0	37.25	76.9	35.34	74.4	33.54	71.8	31.85	67.1	30.21
	-19.8	-20	86.6	37.25	82.0	35.90	76.9	34.06	74.4	32.35	71.8	30.73	67.1	29.13
	-18.8	-19	86.6	36.57	82.0	35.23	76.9	33.42	74.4	31.74	71.8	30.16	67.1	28.58
	-16.7	-17	86.6	35.14	82.0	33.80	76.9	32.08	74.4	30.48	71.8	28.97	67.1	27.43
	-13.7	-15	86.6	33.09	82.0	31.77	76.9	30.17	74.4	28.69	71.8	27.29	67.1	25.81
	-11.8	-13	86.6	31.80	82.0	30.49	76.9	28.95	74.4	27.55	71.8	26.22	67.1	24.77
	-9.8	-11	86.6	30.43	82.0	29.14	76.9	27.67	74.4	26.35	71.8	25.09	67.1	23.68
	-9.5	-10	86.6	30.23	82.0	28.93	76.9	27.48	74.4	26.17	71.8	24.92	67.1	23.52
	-8.5	-9.1	86.6	29.55	82.0	28.26	76.9	26.85	74.4	25.57	71.8	24.36	67.1	22.97
	-7.0	-7.6	86.6	28.52	82.0	27.24	76.9	25.89	74.4	24.68	71.8	23.51	67.1	22.15
	-5.0	-5.6	86.6	27.16	82.0	25.89	76.9	24.61	74.4	23.47	71.8	22.39	67.1	21.06
	-3.0	-3.7	86.6	25.80	82.0	24.54	76.9	23.33	74.4	22.27	71.8	21.26	67.1	19.97
	0.0	-0.7	86.6	23.76	82.0	22.51	76.9	21.42	74.4	20.48	71.8	19.57	67.1	18.34
	3.0	2.2	86.6	21.71	82.0	20.48	76.9	19.50	74.4	18.68	71.8	17.88	67.1	16.71
	5.0	4.1	86.6	20.34	82.0	19.13	76.9	18.22	74.4	17.48	71.8	16.76	67.1	15.62
	7.0	6	86.6	18.98	82.0	17.77	76.9	16.94	74.4	16.29	71.8	15.62	67.1	14.52
	9.0	7.9	86.6	16.94	82.0	15.86	76.9	15.12	74.4	14.54	71.8	13.94	67.1	12.97
	11.0	9.8	86.6	15.81	82.0	14.81	76.9	14.12	74.4	13.57	71.8	13.02	67.1	12.10
	13.0	11.8	86.6	14.81	82.0	13.87	76.9	13.23	74.4	12.71	71.8	12.19	67.1	11.34
	15.0	13.7	86.6	13.99	82.0	13.12	76.9	12.50	74.4	12.01	71.8	11.53	67.1	10.72
50	-24.8	-25	72.3	31.65	68.2	32.13	64.1	30.46	62.1	28.89	60.0	27.39	55.9	26.01
	-21.8	-22	72.3	32.13	68.2	30.46	64.1	28.89	62.1	27.39	60.0	26.01	55.9	24.68
	-19.8	-20	72.3	30.96	68.2	29.34	64.1	27.84	62.1	26.40	60.0	25.09	55.9	23.78
	-18.8	-19	72.3	30.38	68.2	28.77	64.1	27.31	62.1	25.91	60.0	24.62	55.9	23.34
	-16.7	-17	72.3	29.15	68.2	27.60	64.1	26.21	62.1	24.87	60.0	23.65	55.9	22.40
	-13.7	-15	72.3	27.40	68.2	25.92	64.1	24.64	62.1	23.38	60.0	22.27	55.9	21.07
	-11.8	-13	72.3	26.29	68.2	24.86	64.1	23.65	62.1	22.44	60.0	21.39	55.9	20.22
	-9.8	-11	72.3	25.13	68.2	23.74	64.1	22.60	62.1	21.45	60.0	20.47	55.9	19.33
	-9.5	-10	72.3	24.95	68.2	23.57	64.1	22.44	62.1	21.30	60.0	20.33	55.9	19.20
	-8.5	-9.1	72.3	24.37	68.2	23.01	64.1	21.92	62.1	20.80	60.0	19.87	55.9	18.76
	-7.0	-7.6	72.3	23.49	68.2	22.17	64.1	21.13	62.1	20.06	60.0	19.17	55.9	18.09
	-5.0	-5.6	72.3	22.32	68.2	21.05	64.1	20.09	62.1	19.06	60.0	18.25	55.9	17.20
	-3.0	-3.7	72.3	21.15	68.2	19.93	64.1	19.04	62.1	18.07	60.0	17.33	55.9	16.31
	0.0	-0.7	72.3	19.40	68.2	18.26	64.1	17.47	62.1	16.59	60.0	15.95	55.9	14.97
	3.0	2.2	72.3	17.65	68.2	16.57	64.1	15.90	62.1	15.10	60.0	14.56	55.9	13.64
	5.0	4.1	72.3	16.47	68.2	15.45	64.1	14.85	62.1	14.11	60.0	13.63	55.9	12.75
	7.0	6	72.3	15.31	68.2	14.33	64.1	13.80	62.1	13.12	60.0	12.71	55.9	11.85
	9.0	7.9	72.3	13.82	68.2	12.95	64.1	12.46	62.1	11.84	60.0	11.48	55.9	10.70
	11.0	9.8	72.3	12.93	68.2	12.11	64.1	11.66	62.1	11.08	60.0	10.74	55.9	10.02
	13.0	11.8	72.3	12.14	68.2	11.38	64.1	10.95	62.1	10.40	60.0	10.08	55.9	9.41
	15.0	13.7	72.3	11.49	68.2	10.76	64.1	10.36	62.1	9.85	60.0	9.54	55.9	8.90

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM480LTE5

Теплопроизводительность(48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	82.2	43.5	82.2	43.82	81.6	44.14	81.6	44.60	81.6	45.04	80.0	45.76
	-21.8	-22	101.2	44.18	101.2	44.54	100.6	44.84	100.6	45.30	100.6	45.76	98.6	46.46
	-19.8	-20	107.4	44.64	107.4	45.00	106.8	45.30	106.8	45.78	106.8	46.22	104.8	46.92
	-18.8	-19	109.8	44.88	109.8	45.24	109.2	45.54	109.2	46.02	109.2	46.46	107.2	47.16
	-16.7	-17	115.0	45.38	115.0	45.72	114.2	46.04	114.2	46.50	114.2	46.96	112.0	47.66
	-13.7	-15	122.2	46.08	122.2	46.44	121.4	46.74	121.4	47.22	121.4	47.66	119.2	45.92
	-11.8	-13	126.2	46.52	126.2	46.88	125.4	47.18	125.4	47.66	125.4	46.50	123.6	44.82
	-9.8	-11	130.4	47.00	130.4	47.36	129.6	47.66	129.6	46.42	129.6	45.28	128.4	43.68
	-9.5	-10	131.2	47.06	131.2	47.42	130.4	47.48	130.4	46.24	130.2	45.10	129.0	43.50
	-8.5	-9.1	133.8	47.30	133.8	47.66	132.8	46.84	132.8	45.62	132.4	44.48	131.4	42.92
	-7.0	-7.6	137.6	47.66	137.6	46.76	136.6	45.92	136.6	44.70	136.6	43.56	135.0	42.06
	-5.0	-5.6	142.6	46.50	142.6	45.54	141.6	44.66	141.6	43.48	141.6	42.34	139.6	40.90
	-3.0	-3.7	147.6	45.34	147.6	44.34	146.6	43.42	146.6	42.24	146.6	41.12	144.4	39.74
	0.0	-0.7	155.2	43.62	155.2	42.52	154.2	41.54	154.2	40.40	154.2	39.30	151.6	38.02
	3.0	2.2	162.8	41.88	162.8	40.72	161.8	39.68	161.8	38.56	161.8	37.46	151.8	36.28
	5.0	4.1	167.8	40.72	167.8	39.50	166.8	38.42	166.8	37.32	163.0	36.24	151.8	35.14
	7.0	6	172.8	39.58	172.8	38.30	171.8	37.18	168.8	36.10	163.0	35.02	151.8	33.98
	9.0	7.9	173.8	38.62	173.8	37.38	173.2	36.30	168.8	35.24	163.0	34.20	151.8	33.16
	11.0	9.8	173.8	38.02	173.8	36.80	173.2	35.72	168.8	34.68	163.0	33.66	151.8	32.64
	13.0	11.8	173.8	37.36	173.8	36.16	173.2	35.12	168.8	34.10	163.0	33.08	151.8	32.08
	15.0	13.7	173.8	36.66	173.8	35.48	173.2	34.44	168.8	33.44	163.0	32.46	151.8	31.48
120	-24.8	-25	81.6	43.82	81.6	44.14	81.0	44.60	81.0	45.04	81.0	45.76	79.6	46.24
	-21.8	-22	100.4	44.54	100.4	44.84	99.8	45.30	99.8	45.76	99.8	46.46	98.0	46.96
	-19.8	-20	106.8	45.00	106.8	45.30	106.0	45.78	106.0	46.22	106.0	46.92	104.0	47.42
	-18.8	-19	109.2	45.24	109.2	45.54	108.4	46.02	108.4	46.46	108.4	47.16	106.4	47.66
	-16.7	-17	114.2	45.72	114.2	46.04	113.4	46.50	113.4	46.96	113.4	47.66	111.2	46.54
	-13.7	-15	121.4	46.44	121.4	46.74	120.6	47.22	120.6	47.66	120.6	46.00	118.4	44.96
	-11.8	-13	125.4	46.88	125.4	47.18	124.6	47.66	124.6	46.48	124.6	44.96	122.8	43.94
	-9.8	-11	129.6	47.36	129.6	47.66	128.8	46.38	128.8	45.26	128.8	43.86	127.4	42.88
	-9.5	-10	130.2	47.42	130.2	47.46	129.4	46.18	129.4	45.08	129.4	43.68	128.2	42.72
	-8.5	-9.1	132.8	47.66	132.8	46.78	132.0	45.54	132.0	44.46	132.0	43.14	130.6	42.20
	-7.0	-7.6	136.6	46.66	136.6	45.76	135.6	44.58	135.6	43.54	135.6	42.30	134.0	41.40
	-5.0	-5.6	141.6	45.32	141.6	44.42	140.6	43.30	140.6	42.30	140.6	41.20	138.8	40.34
	-3.0	-3.7	146.6	43.98	146.6	43.06	145.6	42.02	145.6	41.06	145.6	40.10	142.4	39.28
	0.0	-0.7	154.0	41.98	154.0	41.04	153.2	40.08	153.2	39.22	153.2	38.44	142.4	37.68
	3.0	2.2	161.6	39.98	161.6	39.02	160.6	38.16	158.4	37.38	153.4	36.78	142.4	36.08
	5.0	4.1	166.6	38.66	166.6	37.66	163.8	36.88	158.4	36.14	153.4	35.68	142.4	35.02
	7.0	6	171.6	37.32	170.4	36.30	163.8	35.60	158.4	34.92	153.4	34.58	142.4	33.96
	9.0	7.9	172.4	36.34	170.4	35.34	163.8	34.66	158.4	34.00	153.4	33.66	142.4	33.06
	11.0	9.8	172.4	35.66	170.4	34.70	163.8	34.02	158.4	33.36	153.4	33.06	142.4	32.46
	13.0	11.8	172.4	34.94	170.4	34.00	163.8	33.34	158.4	32.70	153.4	32.38	142.4	31.80
	15.0	13.7	172.4	34.18	170.4	33.24	163.8	32.60	158.4	31.96	153.4	31.66	142.4	31.10
110	-24.8	-25	81.2	44.14	81.2	44.60	80.6	45.04	80.6	45.76	80.6	46.24	79.0	46.48
	-21.8	-22	100.0	44.84	100.0	45.30	99.4	45.76	99.4	46.46	99.4	46.96	97.4	47.18
	-19.8	-20	106.2	45.30	106.2	45.78	105.4	46.22	105.4	46.92	105.4	47.42	103.4	47.66
	-18.8	-19	108.6	45.54	108.6	46.02	107.8	46.46	107.8	47.16	107.8	47.66	105.8	47.06
	-16.7	-17	113.6	46.04	113.6	46.50	112.8	46.96	112.8	47.66	112.8	46.44	110.6	45.82
	-13.7	-15	120.8	46.74	120.8	47.22	120.0	47.66	120.0	45.82	120.0	44.72	120.0	44.04
	-11.8	-13	124.6	47.18	124.6	47.66	123.8	46.36	123.8	44.66	123.8	43.62	123.8	42.90
	-9.8	-11	128.8	47.66	128.8	46.20	128.0	45.00	128.0	43.44	128.0	42.46	127.4	41.72
	-9.5	-10	129.6	47.42	129.6	45.98	128.8	44.80	128.8	43.26	128.8	42.28	128.2	41.54
	-8.5	-9.1	132.0	46.64	132.0	45.26	131.2	44.12	131.2	42.64	131.2	41.70	128.2	40.94
	-7.0	-7.6	135.8	45.46	135.8	44.16	135.0	43.10	135.0	41.74	135.0	40.84	128.2	40.06
	-5.0	-5.6	140.8	43.90	140.8	42.70	140.0	41.74	140.0	40.52	137.4	39.68	128.2	38.88
	-3.0	-3.7	145.8	42.32	145.8	41.26	144.8	40.38	142.2	39.30	137.4	38.54	128.2	37.68
	0.0	-0.7	153.2	39.98	153.2	39.06	147.0	38.34	142.2	37.46	137.4	36.80	128.2	35.90
	3.0	2.2	160.6	37.62	156.6	36.88	147.0	36.30	142.2	35.62	137.4	35.06	128.2	34.12
	5.0	4.1	165.6	36.06	156.6	35.42	147.0	34.96	142.2	34.40	137.4	33.92	128.2	32.94
	7.0	6	165.6	34.50	156.6	33.98	147.0	33.60	142.2	33.18	137.4	32.76	128.2	31.74
	9.0	7.9	165.6	33.42	156.6	32.92	147.0	32.56	142.2	32.16	137.4	31.74	128.2	30.76
	11.0	9.8	165.6	32.66	156.6	32.16	147.0	31.80	142.2	31.42	137.4	31.02	128.2	30.06
	13.0	11.8	165.6	31.82	156.6	31.34	147.0	30.98	142.2	30.62	137.4	30.22	128.2	29.28
	15.0	13.7	165.6	30.94	156.6	30.46	147.0	30.12	142.2	29.76	137.4	29.38	128.2	28.48

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(48HP

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	80.8	49.00	80.8	48.82	80.2	45.54	80.2	48.38	80.2	48.20	78.8	48.10
	-21.8	-22	99.6	48.72	99.6	48.54	99.0	46.98	99.0	48.12	99.0	48.60	97.0	47.84
	-19.8	-20	105.6	48.54	105.6	48.36	105.0	47.88	105.0	47.94	105.0	47.98	103.0	47.66
	-18.8	-19	108.0	48.46	107.4	48.28	107.4	48.12	107.4	47.84	107.4	47.66	105.4	46.92
	-16.7	-17	112.4	48.28	112.4	48.10	112.4	48.60	111.8	47.66	111.8	46.14	109.6	45.38
	-13.7	-15	120.2	48.00	120.2	47.82	119.4	47.66	119.4	45.48	119.4	43.98	117.2	43.18
	-11.8	-13	124.0	47.84	123.4	47.66	123.4	46.20	123.4	44.10	123.4	42.62	117.2	41.78
	-9.8	-11	128.2	47.66	128.2	46.02	127.6	44.66	127.6	42.64	125.8	41.18	117.2	40.32
	-9.5	-10	128.8	47.40	128.8	45.78	128.2	44.44	128.2	42.42	125.8	40.96	117.2	40.10
	-8.5	-9.1	131.4	46.56	131.4	44.96	130.8	43.66	130.0	41.68	125.8	40.24	117.2	39.36
	-7.0	-7.6	137.4	45.28	136.8	43.74	134.4	42.52	130.0	40.60	125.8	39.16	117.2	38.26
	-5.0	-5.6	143.4	43.58	141.8	42.12	134.4	40.98	130.0	39.14	125.8	37.72	117.2	36.78
	-3.0	-3.7	147.4	41.88	143.0	40.48	134.4	39.46	130.0	37.68	125.8	36.28	117.2	35.32
	0.0	-0.7	151.6	39.34	143.0	38.04	134.4	37.14	130.0	35.50	125.8	34.12	117.2	33.12
	3.0	2.2	151.6	36.78	143.0	35.60	134.4	34.84	130.0	33.32	125.8	31.96	117.2	30.92
	5.0	4.1	151.6	35.08	143.0	33.98	134.4	33.32	130.0	31.86	125.8	30.52	117.2	29.44
	7.0	6	151.6	33.40	143.0	32.34	134.4	31.78	130.0	30.40	125.8	29.08	117.2	27.98
	9.0	7.9	151.6	32.22	143.0	31.20	134.4	30.66	130.0	29.34	125.8	28.08	117.2	27.00
	11.0	9.8	151.6	31.32	143.0	30.34	134.4	29.82	130.0	28.52	125.8	27.30	117.2	26.24
	13.0	11.8	151.6	30.38	143.0	29.42	134.4	28.90	130.0	27.66	125.8	26.46	117.2	25.44
	15.0	13.7	151.6	29.36	143.0	28.44	134.4	27.94	130.0	26.72	125.8	25.58	117.2	24.60
90	-24.8	-25	80.4	43.48	80.4	44.18	80.0	44.66	80.0	44.90	80.0	45.38	78.4	46.08
	-21.8	-22	99.2	44.18	99.2	44.88	98.6	45.38	98.6	45.62	98.6	46.08	96.6	44.14
	-19.8	-20	105.2	44.64	105.2	45.36	104.6	45.84	104.6	46.08	104.6	44.76	102.6	42.84
	-18.8	-19	108.0	44.88	107.4	45.58	107.0	46.08	107.0	45.40	107.0	44.10	105.0	42.18
	-16.7	-17	112.4	45.38	112.4	46.08	112.0	44.68	112.0	43.96	112.0	42.70	107.2	40.82
	-13.7	-15	120.2	46.08	120.2	44.00	119.0	42.66	119.0	41.92	115.4	40.70	107.2	38.88
	-11.8	-13	124.0	44.66	123.4	42.66	122.8	41.38	119.2	40.62	115.4	39.44	107.2	37.64
	-9.8	-11	128.2	43.14	128.2	41.28	123.0	40.04	119.2	39.26	115.4	38.12	107.2	36.34
	-9.5	-10	128.8	42.92	128.8	41.06	123.0	39.84	119.2	39.06	115.4	37.92	107.2	36.14
	-8.5	-9.1	131.4	42.18	130.4	40.38	123.0	39.18	119.2	38.38	115.4	37.26	107.2	35.50
	-7.0	-7.6	137.4	41.04	130.6	39.32	123.0	38.16	119.2	37.34	115.4	36.26	107.2	34.52
	-5.0	-5.6	138.8	39.54	130.6	37.94	123.0	36.82	119.2	35.98	115.4	34.94	107.2	33.22
	-3.0	-3.7	138.8	38.04	130.6	36.54	123.0	35.48	119.2	34.62	115.4	33.60	107.2	31.92
	0.0	-0.7	138.8	35.78	130.6	34.46	123.0	33.48	119.2	32.58	115.4	31.62	107.2	29.98
	3.0	2.2	138.8	33.52	130.6	32.36	123.0	31.46	119.2	30.52	115.4	29.62	107.2	28.04
	5.0	4.1	138.8	32.02	130.6	30.96	123.0	30.12	119.2	29.16	115.4	28.30	107.2	26.74
	7.0	6	138.8	30.52	130.6	29.58	123.0	28.78	119.2	27.80	115.4	26.98	107.2	25.44
	9.0	7.9	138.8	29.10	130.6	28.20	123.0	27.44	119.2	26.50	115.4	25.72	107.2	24.26
	11.0	9.8	138.8	27.68	130.6	26.82	123.0	26.10	119.2	25.20	115.4	24.46	107.2	23.06
	13.0	11.8	138.8	26.24	130.6	25.44	123.0	24.76	119.2	23.92	115.4	23.20	107.2	21.88
	15.0	13.7	138.8	24.82	130.6	24.06	123.0	23.42	119.2	22.62	115.4	21.94	107.2	20.70
80	-24.8	-25	80.2	38.26	80.2	38.96	79.6	39.44	79.6	39.68	79.6	40.86	78.2	39.14
	-21.8	-22	98.2	38.96	98.2	39.66	98.2	40.16	98.2	40.86	98.2	39.14	95.8	37.50
	-19.8	-20	104.2	39.42	104.2	40.14	104.2	40.86	104.2	39.66	102.8	38.00	95.8	36.40
	-18.8	-19	106.6	39.66	106.6	40.86	106.6	40.24	106.6	39.04	102.8	37.44	95.8	35.86
	-16.7	-17	110.0	40.86	110.0	39.58	110.0	38.96	106.8	37.78	102.8	36.24	95.8	34.70
	-13.7	-15	115.0	38.98	112.8	37.78	110.0	37.14	106.8	35.98	102.8	34.52	95.8	33.04
	-11.8	-13	117.8	37.78	114.4	36.62	110.0	35.98	106.8	34.82	102.8	33.44	95.8	32.00
	-9.8	-11	120.8	36.54	116.0	35.42	110.0	34.76	106.8	33.62	102.8	32.30	95.8	30.90
	-9.5	-10	121.6	36.34	116.6	35.22	110.0	34.56	106.8	33.44	102.8	32.12	95.8	30.74
	-8.5	-9.1	123.0	35.72	117.2	34.62	110.0	33.96	106.8	32.84	102.8	31.56	95.8	30.20
	-7.0	-7.6	124.4	34.78	117.2	33.72	110.0	33.04	106.8	31.92	102.8	30.70	95.8	29.36
	-5.0	-5.6	124.4	33.52	117.2	32.50	110.0	31.82	106.8	30.72	102.8	29.56	95.8	28.26
	-3.0	-3.7	124.4	32.26	117.2	31.30	110.0	30.60	106.8	29.50	102.8	28.42	95.8	27.16
	0.0	-0.7	124.4	30.38	117.2	29.48	110.0	28.76	106.8	27.70	102.8	26.70	95.8	25.52
	3.0	2.2	124.4	28.50	117.2	27.66	110.0	26.94	106.8	25.88	102.8	24.98	95.8	23.88
	5.0	4.1	124.4	27.24	117.2	26.44	110.0	25.72	106.8	24.68	102.8	23.84	95.8	22.78
	7.0	6	124.4	26.00	117.2	25.24	110.0	24.50	106.8	23.48	102.8	22.70	95.8	21.68
	9.0	7.9	124.4	24.40	117.2	23.70	110.0	23.00	106.8	22.04	102.8	21.32	95.8	20.36
	11.0	9.8	124.4	22.64	117.2	22.00	110.0	21.34	106.8	20.46	102.8	19.78	95.8	18.88
	13.0	11.8	124.4	21.14	117.2	20.52	110.0	19.92	106.8	19.10	102.8	18.46	95.8	17.64
	15.0	13.7	124.4	19.90	117.2	19.32	110.0	18.76	106.8	17.98	102.8	17.38	95.8	16.60

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	80.2	38.50	80.2	38.72	79.6	39.20	79.6	39.90	79.6	38.04	78.2	36.28
	-21.8	-22	94.2	39.20	94.2	39.44	93.6	39.90	90.4	38.04	87.8	36.28	81.8	34.58
	-19.8	-20	103.6	39.66	99.6	39.90	93.6	38.60	90.4	36.78	87.8	35.10	81.8	33.44
	-18.8	-19	105.4	39.90	99.6	39.22	93.6	37.94	90.4	36.16	87.8	34.52	81.8	32.88
	-16.7	-17	105.4	38.50	99.6	37.80	93.6	36.56	90.4	34.84	87.8	33.30	81.8	31.70
	-13.7	-15	105.4	36.50	99.6	35.76	93.6	34.58	90.4	32.98	87.8	31.54	81.8	30.00
	-11.8	-13	105.4	35.22	99.6	34.48	93.6	33.34	90.4	31.78	87.8	30.44	81.8	28.92
	-9.8	-11	105.4	33.88	99.6	33.12	93.6	32.02	90.4	30.54	87.8	29.26	81.8	27.78
	-9.5	-10	105.4	33.68	99.6	32.92	93.6	31.82	90.4	30.34	87.8	29.08	81.8	27.62
	-8.5	-9.1	105.4	33.00	99.6	32.24	93.6	31.18	90.4	29.72	87.8	28.50	81.8	27.06
	-7.0	-7.6	105.4	32.00	99.6	31.22	93.6	30.18	90.4	28.78	87.8	27.62	81.8	26.20
	-5.0	-5.6	105.4	30.66	99.6	29.86	93.6	28.88	90.4	27.54	87.8	26.46	81.8	25.06
	-3.0	-3.7	105.4	29.32	99.6	28.50	93.6	27.56	90.4	26.30	87.8	25.28	81.8	23.94
	0.0	-0.7	105.4	27.32	99.6	26.48	93.6	25.60	90.4	24.42	87.8	23.54	81.8	22.24
	3.0	2.2	105.4	25.30	99.6	24.44	93.6	23.62	90.4	22.54	87.8	21.78	81.8	20.54
	5.0	4.1	105.4	23.98	99.6	23.08	93.6	22.30	90.4	21.30	87.8	20.60	81.8	19.40
	7.0	6	105.4	22.64	99.6	21.72	93.6	21.00	90.4	20.04	87.8	19.44	81.8	18.28
	9.0	7.9	105.4	20.44	99.6	19.62	93.6	18.96	90.4	18.10	87.8	17.56	81.8	16.50
	11.0	9.8	105.4	19.02	99.6	18.26	93.6	17.66	90.4	16.86	87.8	16.34	81.8	15.36
	13.0	11.8	105.4	17.80	99.6	17.08	93.6	16.52	90.4	15.76	87.8	15.30	81.8	14.38
	15.0	13.7	105.4	16.78	99.6	16.12	93.6	15.58	90.4	14.86	87.8	14.42	81.8	13.56
60	-24.8	-25	80.2	38.02	80.2	38.50	79.6	39.20	77.6	37.20	75.0	35.30	70.0	33.54
	-21.8	-22	86.4	38.72	85.6	39.20	80.2	37.20	77.6	35.30	75.0	33.54	70.0	31.82
	-19.8	-20	90.4	39.20	85.6	37.78	80.2	35.86	77.6	34.06	75.0	32.36	70.0	30.68
	-18.8	-19	90.4	38.48	85.6	37.08	80.2	35.18	77.6	33.42	75.0	31.76	70.0	30.10
	-16.7	-17	90.4	36.98	85.6	35.58	80.2	33.78	77.6	32.10	75.0	30.52	70.0	28.90
	-13.7	-15	90.4	34.84	85.6	33.46	80.2	31.78	77.6	30.22	75.0	28.76	70.0	27.20
	-11.8	-13	90.4	33.50	85.6	32.12	80.2	30.50	77.6	29.04	75.0	27.64	70.0	26.12
	-9.8	-11	90.4	32.06	85.6	30.70	80.2	29.16	77.6	27.78	75.0	26.46	70.0	24.96
	-9.5	-10	90.4	31.84	85.6	30.48	80.2	28.96	77.6	27.58	75.0	26.28	70.0	24.80
	-8.5	-9.1	90.4	31.14	85.6	29.78	80.2	28.30	77.6	26.96	75.0	25.68	70.0	24.22
	-7.0	-7.6	90.4	30.06	85.6	28.72	80.2	27.30	77.6	26.02	75.0	24.80	70.0	23.36
	-5.0	-5.6	90.4	28.64	85.6	27.30	80.2	25.96	77.6	24.76	75.0	23.62	70.0	22.22
	-3.0	-3.7	90.4	27.22	85.6	25.88	80.2	24.62	77.6	23.50	75.0	22.44	70.0	21.08
	0.0	-0.7	90.4	25.08	85.6	23.76	80.2	22.62	77.6	21.62	75.0	20.66	70.0	19.36
	3.0	2.2	90.4	22.94	85.6	21.64	80.2	20.60	77.6	19.74	75.0	18.90	70.0	17.66
	5.0	4.1	90.4	21.50	85.6	20.22	80.2	19.26	77.6	18.48	75.0	17.72	70.0	16.52
	7.0	6	90.4	20.08	85.6	18.80	80.2	17.92	77.6	17.24	75.0	16.52	70.0	15.36
	9.0	7.9	90.4	17.92	85.6	16.78	80.2	16.00	77.6	15.38	75.0	14.74	70.0	13.72
	11.0	9.8	90.4	16.72	85.6	15.66	80.2	14.94	77.6	14.36	75.0	13.78	70.0	12.80
	13.0	11.8	90.4	15.66	85.6	14.68	80.2	14.00	77.6	13.44	75.0	12.90	70.0	12.00
	15.0	13.7	90.4	14.80	85.6	13.88	80.2	13.22	77.6	12.70	75.0	12.20	70.0	11.34
50	-24.8	-25	75.4	33.22	71.2	33.92	66.8	32.16	64.8	30.50	62.6	28.92	58.4	27.46
	-21.8	-22	75.4	33.92	71.2	32.16	66.8	30.50	64.8	28.92	62.6	27.46	58.4	26.06
	-19.8	-20	75.4	32.68	71.2	30.98	66.8	29.40	64.8	27.88	62.6	26.50	58.4	25.12
	-18.8	-19	75.4	32.08	71.2	30.38	66.8	28.84	64.8	27.36	62.6	26.00	58.4	24.66
	-16.7	-17	75.4	30.78	71.2	29.14	66.8	27.68	64.8	26.26	62.6	24.98	58.4	23.66
	-13.7	-15	75.4	28.94	71.2	27.38	66.8	26.02	64.8	24.70	62.6	23.52	58.4	22.26
	-11.8	-13	75.4	27.76	71.2	26.26	66.8	24.98	64.8	23.70	62.6	22.60	58.4	21.36
	-9.8	-11	75.4	26.54	71.2	25.08	66.8	23.88	64.8	22.66	62.6	21.62	58.4	20.42
	-9.5	-10	75.4	26.36	71.2	24.90	66.8	23.70	64.8	22.50	62.6	21.48	58.4	20.28
	-8.5	-9.1	75.4	25.74	71.2	24.30	66.8	23.16	64.8	21.98	62.6	21.00	58.4	19.82
	-7.0	-7.6	75.4	24.82	71.2	23.42	66.8	22.32	64.8	21.20	62.6	20.26	58.4	19.12
	-5.0	-5.6	75.4	23.58	71.2	22.24	66.8	21.22	64.8	20.14	62.6	19.28	58.4	18.18
	-3.0	-3.7	75.4	22.34	71.2	21.06	66.8	20.12	64.8	19.10	62.6	18.32	58.4	17.24
	0.0	-0.7	75.4	20.50	71.2	19.30	66.8	18.46	64.8	17.54	62.6	16.86	58.4	15.82
	3.0	2.2	75.4	18.66	71.2	17.52	66.8	16.82	64.8	15.96	62.6	15.40	58.4	14.42
	5.0	4.1	75.4	17.42	71.2	16.34	66.8	15.70	64.8	14.92	62.6	14.42	58.4	13.48
	7.0	6	75.4	16.20	71.2	15.16	66.8	14.60	64.8	13.88	62.6	13.44	58.4	12.54
	9.0	7.9	75.4	14.62	71.2	13.70	66.8	13.18	64.8	12.52	62.6	12.14	58.4	11.32
	11.0	9.8	75.4	13.68	71.2	12.82	66.8	12.34	64.8	11.72	62.6	11.36	58.4	10.60
	13.0	11.8	75.4	12.84	71.2	12.04	66.8	11.58	64.8	11.00	62.6	10.66	58.4	9.96
	15.0	13.7	75.4	12.16	71.2	11.38	66.8	10.96	64.8	10.42	62.6	10.10	58.4	9.42

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM500LTE5

Теплопроизводительность(50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	86.7	42.2	86.7	42.61	86.0	43.02	86.0	43.64	86.0	44.23	84.8	45.17
	-21.8	-22	105.5	43.08	105.5	43.55	104.8	43.96	104.8	44.57	104.8	45.17	103.1	46.10
	-19.8	-20	111.2	43.70	111.2	44.17	110.6	44.57	110.6	45.20	110.6	45.79	108.8	46.72
	-18.8	-19	113.7	44.01	113.7	44.49	113.1	44.88	113.1	45.51	113.1	46.10	111.4	47.03
	-16.7	-17	119.2	44.67	119.2	45.13	118.5	45.54	118.5	46.16	118.5	46.76	116.5	47.69
	-13.7	-15	126.9	45.60	126.9	46.07	126.1	46.48	126.1	47.10	126.1	47.69	124.2	45.83
	-11.8	-13	131.0	46.19	131.0	46.66	130.2	47.06	130.2	47.69	130.2	46.44	128.8	44.65
	-9.8	-11	135.5	46.82	135.5	47.28	134.6	47.69	134.6	46.34	134.6	45.12	133.8	43.42
	-9.5	-10	136.3	46.90	136.3	47.38	135.4	47.48	135.4	46.14	135.2	44.92	134.4	43.22
	-8.5	-9.1	139.1	47.22	139.1	47.69	138.2	46.79	138.2	45.47	137.4	44.25	136.8	42.60
	-7.0	-7.6	143.3	47.69	143.3	46.68	142.4	45.76	142.4	44.47	142.4	43.26	141.0	41.68
	-5.0	-5.6	148.9	46.36	148.9	45.32	147.8	44.38	147.8	43.12	147.8	41.94	145.9	40.43
	-3.0	-3.7	154.4	45.04	154.4	43.97	153.4	43.00	153.4	41.78	153.4	40.62	151.0	39.19
	0.0	-0.7	162.8	43.07	162.8	41.93	161.8	40.93	161.8	39.77	161.8	38.65	158.0	37.34
	3.0	2.2	171.1	41.08	171.1	39.91	170.1	38.88	170.1	37.75	168.7	36.66	158.1	35.48
	5.0	4.1	176.2	39.76	176.2	38.55	175.3	37.49	174.2	36.41	169.7	35.34	158.1	34.24
	7.0	6	180.2	38.44	180.2	37.20	179.2	36.11	175.9	35.07	169.7	34.02	158.1	33.00
	9.0	7.9	181.0	37.34	181.0	36.13	180.4	35.09	175.9	34.07	169.7	33.06	158.1	32.06
	11.0	9.8	181.0	36.57	181.0	35.39	180.4	34.36	175.9	33.36	169.7	32.37	158.1	31.39
	13.0	11.8	181.0	35.74	181.0	34.59	180.4	33.58	175.9	32.61	169.7	31.63	158.1	30.68
	15.0	13.7	181.0	34.86	181.0	33.73	180.4	32.74	175.9	31.80	169.7	30.85	158.1	29.93
120	-24.8	-25	86.0	42.61	86.0	43.02	85.5	43.64	85.5	44.23	85.5	45.17	84.2	45.82
	-21.8	-22	104.6	43.55	104.6	43.96	104.0	44.57	104.0	45.17	104.0	46.10	102.4	46.76
	-19.8	-20	110.5	44.17	110.5	44.57	109.8	45.20	109.8	45.79	109.8	46.72	108.1	47.38
	-18.8	-19	113.0	44.49	113.0	44.88	112.3	45.51	112.3	46.10	112.3	47.03	110.6	47.69
	-16.7	-17	118.3	45.13	118.3	45.54	117.6	46.16	117.6	46.76	117.6	47.69	115.7	46.49
	-13.7	-15	126.0	46.07	126.0	46.48	125.2	47.10	125.2	47.69	125.2	45.91	123.3	44.78
	-11.8	-13	130.2	46.66	130.2	47.06	129.3	47.69	129.3	46.42	129.3	44.77	128.0	43.70
	-9.8	-11	134.5	47.28	134.5	47.69	133.7	46.29	133.7	45.09	133.7	43.58	132.7	42.56
	-9.5	-10	135.3	47.38	135.3	47.47	134.5	46.08	134.5	44.89	134.5	43.40	133.6	42.39
	-8.5	-9.1	138.1	47.69	138.1	46.73	137.2	45.39	137.2	44.23	137.2	42.82	136.2	41.82
	-7.0	-7.6	142.2	46.59	142.2	45.61	141.3	44.34	141.3	43.23	141.2	41.92	140.0	40.97
	-5.0	-5.6	147.8	45.11	147.8	44.14	146.8	42.95	146.8	41.90	146.8	40.73	145.0	39.84
	-3.0	-3.7	153.3	43.62	153.3	42.66	152.4	41.56	152.4	40.56	152.4	39.54	148.4	38.70
	0.0	-0.7	161.6	41.41	161.6	40.44	160.6	39.45	160.6	38.57	159.6	37.76	148.4	36.98
	3.0	2.2	169.9	39.20	169.9	38.23	168.0	37.37	165.0	36.58	159.8	35.96	148.4	35.26
	5.0	4.1	174.9	37.73	174.4	36.74	170.6	35.97	165.0	35.24	159.8	34.78	148.4	34.13
	7.0	6	178.9	36.25	177.5	35.27	170.6	34.58	165.0	33.92	159.8	33.59	148.4	32.99
	9.0	7.9	179.6	35.14	177.5	34.18	170.6	33.52	165.0	32.88	159.8	32.55	148.4	31.97
	11.0	9.8	179.6	34.33	177.5	33.40	170.6	32.73	165.0	32.11	159.8	31.81	148.4	31.24
	13.0	11.8	179.6	33.45	177.5	32.55	170.6	31.91	165.0	31.30	159.8	31.00	148.4	30.44
	15.0	13.7	179.6	32.53	177.5	31.64	170.6	31.03	165.0	30.42	159.8	30.14	148.4	29.60
110	-24.8	-25	85.6	43.02	85.6	43.64	85.0	44.23	85.0	45.17	85.0	45.82	83.7	46.13
	-21.8	-22	104.1	43.96	104.1	44.57	103.5	45.17	103.5	46.10	103.5	46.76	101.8	47.06
	-19.8	-20	109.9	44.57	109.9	45.20	109.1	45.79	109.1	46.72	109.1	47.38	107.4	47.69
	-18.8	-19	112.4	44.88	112.4	45.51	111.6	46.10	111.6	47.03	111.6	47.69	109.9	47.06
	-16.7	-17	117.8	45.54	117.8	46.16	116.9	46.76	116.9	47.69	116.9	46.39	115.1	45.74
	-13.7	-15	125.3	46.48	125.3	47.10	124.6	47.69	124.6	45.73	124.6	44.55	124.6	43.86
	-11.8	-13	129.4	47.06	129.4	47.69	128.5	46.30	128.5	44.49	128.5	43.39	128.5	42.65
	-9.8	-11	133.7	47.69	133.7	46.12	132.9	44.85	132.9	43.19	132.9	42.15	132.6	41.40
	-9.5	-10	134.6	47.43	134.6	45.89	133.8	44.64	133.8	42.99	133.8	41.97	133.3	41.21
	-8.5	-9.1	137.3	46.59	137.3	45.11	136.5	43.91	136.5	42.33	136.5	41.35	133.6	40.58
	-7.0	-7.6	141.5	45.33	141.5	43.94	140.6	42.81	140.6	41.36	140.6	40.43	133.6	39.64
	-5.0	-5.6	147.0	43.64	147.0	42.38	146.1	41.36	146.1	40.06	143.1	39.20	133.6	38.39
	-3.0	-3.7	152.5	41.95	152.5	40.82	151.3	39.90	148.1	38.75	143.1	37.98	133.6	37.12
	0.0	-0.7	160.8	39.42	160.4	38.46	153.1	37.72	148.1	36.80	143.1	36.13	133.6	35.24
	3.0	2.2	168.5	36.87	163.1	36.12	153.1	35.53	148.1	34.84	143.1	34.27	133.6	33.35
	5.0	4.1	172.5	35.19	163.1	34.56	153.1	34.09	148.1	33.54	143.1	33.05	133.6	32.10
	7.0	6	172.5	33.50	163.1	33.00	153.1	32.63	148.1	32.23	143.1	31.82	133.6	30.83
	9.0	7.9	172.5	32.32	163.1	31.84	153.1	31.49	148.1	31.10	143.1	30.70	133.6	29.75
	11.0	9.8	172.5	31.44	163.1	30.96	153.1	30.61	148.1	30.24	143.1	29.86	133.6	28.93
	13.0	11.8	172.5	30.48	163.1	30.01	153.1	29.67	148.1	29.32	143.1	28.94	133.6	28.04
	15.0	13.7	172.5	29.46	163.1	29.01	153.1	28.68	148.1	28.34	143.1	27.97	133.6	27.11

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	85.2	47.83	85.2	47.81	84.6	45.10	84.6	47.76	84.6	47.75	83.4	47.73
	-21.8	-22	103.7	47.80	103.7	47.78	103.1	46.51	103.1	47.74	103.1	48.39	101.4	47.71
	-19.8	-20	109.4	47.78	109.4	47.76	108.7	47.43	108.7	47.72	108.7	47.92	107.0	47.69
	-18.8	-19	111.9	47.77	111.2	47.75	111.2	47.74	111.2	47.70	111.2	47.69	109.5	46.92
	-16.7	-17	116.5	47.76	116.5	47.74	116.5	48.39	115.8	47.69	115.8	46.11	114.0	45.32
	-13.7	-15	124.8	47.72	124.8	47.70	124.0	47.69	124.0	45.39	124.0	43.85	122.1	43.02
	-11.8	-13	128.8	47.71	128.1	47.69	128.1	46.14	128.1	43.94	128.1	42.42	122.1	41.56
	-9.8	-11	133.1	47.69	133.1	45.96	132.4	44.52	132.4	42.40	131.0	40.91	122.1	40.03
	-9.5	-10	133.8	47.41	133.8	45.69	133.2	44.28	133.2	42.18	131.0	40.68	122.1	39.81
	-8.5	-9.1	136.6	46.51	136.6	44.83	135.9	43.46	135.4	41.41	131.0	39.93	122.1	39.04
	-7.0	-7.6	143.1	45.15	142.5	43.53	140.0	42.24	135.4	40.26	131.0	38.80	122.1	37.89
	-5.0	-5.6	149.3	43.33	147.8	41.81	140.0	40.62	135.4	38.72	131.0	37.29	122.1	36.36
	-3.0	-3.7	153.6	41.51	149.0	40.07	140.0	39.00	135.4	37.19	131.0	35.78	122.1	34.83
	0.0	-0.7	157.9	38.80	149.0	37.47	140.0	36.55	135.4	34.90	131.0	33.52	122.1	32.53
	3.0	2.2	157.9	36.06	149.0	34.87	140.0	34.12	135.4	32.60	131.0	31.26	122.1	30.24
	5.0	4.1	157.9	34.25	149.0	33.15	140.0	32.50	135.4	31.07	131.0	29.76	122.1	28.71
	7.0	6	157.9	32.44	149.0	31.41	140.0	30.87	135.4	29.53	131.0	28.25	122.1	27.18
	9.0	7.9	157.9	31.09	149.0	30.11	140.0	29.60	135.4	28.32	131.0	27.09	122.1	26.06
	11.0	9.8	157.9	30.01	149.0	29.07	140.0	28.57	135.4	27.33	131.0	26.16	122.1	25.15
	13.0	11.8	157.9	28.88	149.0	27.96	140.0	27.47	135.4	26.29	131.0	25.16	122.1	24.19
	15.0	13.7	157.9	27.66	149.0	26.80	140.0	26.33	135.4	25.18	131.0	24.10	122.1	23.17
90	-24.8	-25	84.8	42.43	84.8	43.35	84.3	44.00	84.3	44.32	84.3	44.95	83.0	45.88
	-21.8	-22	103.2	43.35	103.2	44.29	102.7	44.95	102.7	45.26	102.7	45.88	101.0	43.89
	-19.8	-20	109.0	43.98	109.0	44.92	108.3	45.56	108.3	45.88	108.3	44.52	106.6	42.56
	-18.8	-19	111.9	44.29	111.2	45.22	110.8	45.88	110.8	45.17	110.8	43.84	109.1	41.88
	-16.7	-17	116.5	44.95	116.5	45.88	116.1	44.43	116.1	43.69	116.1	42.40	111.6	40.48
	-13.7	-15	124.8	45.88	124.8	43.71	123.5	42.33	123.5	41.58	120.1	40.34	111.6	38.49
	-11.8	-13	128.8	44.39	128.1	42.33	127.6	41.02	124.2	40.24	120.1	39.04	111.6	37.23
	-9.8	-11	133.1	42.82	133.1	40.89	128.1	39.62	124.2	38.83	120.1	37.68	111.6	35.90
	-9.5	-10	133.8	42.58	133.8	40.66	128.1	39.41	124.2	38.63	120.1	37.48	111.6	35.69
	-8.5	-9.1	136.6	41.81	135.7	39.95	128.1	38.73	124.2	37.92	120.1	36.79	111.6	35.03
	-7.0	-7.6	143.1	40.62	136.1	38.86	128.1	37.67	124.2	36.86	120.1	35.76	111.6	34.02
	-5.0	-5.6	144.6	39.05	136.1	37.41	128.1	36.29	124.2	35.45	120.1	34.41	111.6	32.69
	-3.0	-3.7	144.6	37.49	136.1	35.97	128.1	34.90	124.2	34.05	120.1	33.03	111.6	31.36
	0.0	-0.7	144.6	35.13	136.1	33.80	128.1	32.82	124.2	31.93	120.1	30.99	111.6	29.37
	3.0	2.2	144.6	32.78	136.1	31.62	128.1	30.74	124.2	29.82	120.1	28.93	111.6	27.37
	5.0	4.1	144.6	31.21	136.1	30.17	128.1	29.35	124.2	28.41	120.1	27.57	111.6	26.04
	7.0	6	144.6	29.65	136.1	28.73	128.1	27.95	124.2	27.00	120.1	26.20	111.6	24.71
	9.0	7.9	144.6	28.17	136.1	27.30	128.1	26.57	124.2	25.66	120.1	24.90	111.6	23.48
	11.0	9.8	144.6	26.70	136.1	25.87	128.1	25.18	124.2	24.32	120.1	23.60	111.6	22.25
	13.0	11.8	144.6	25.22	136.1	24.45	128.1	23.79	124.2	22.98	120.1	22.30	111.6	21.03
	15.0	13.7	144.6	23.74	136.1	23.02	128.1	22.40	124.2	21.64	120.1	20.99	111.6	19.80
80	-24.8	-25	84.6	37.22	84.6	38.16	83.9	38.81	83.9	39.12	83.9	40.68	82.7	38.92
	-21.8	-22	102.2	38.16	102.2	39.10	102.2	39.74	102.2	40.68	102.2	38.92	99.7	37.24
	-19.8	-20	107.8	38.78	107.8	39.72	107.8	40.68	107.8	39.44	106.9	37.75	99.7	36.11
	-18.8	-19	110.3	39.10	110.3	40.68	110.3	40.04	110.3	38.82	107.1	37.16	99.7	35.56
	-16.7	-17	114.6	40.68	114.6	39.37	114.6	38.73	111.2	37.51	107.1	35.94	99.7	34.37
	-13.7	-15	119.8	38.73	117.5	37.49	114.6	36.84	111.2	35.66	107.1	34.18	99.7	32.68
	-11.8	-13	122.8	37.48	119.3	36.30	114.6	35.64	111.2	34.47	107.1	33.06	99.7	31.62
	-9.8	-11	126.0	36.19	120.8	35.05	114.6	34.38	111.2	33.24	107.1	31.90	99.7	30.49
	-9.5	-10	126.8	36.00	121.5	34.85	114.6	34.18	111.2	33.05	107.1	31.72	99.7	30.32
	-8.5	-9.1	128.2	35.34	122.1	34.23	114.6	33.56	111.2	32.43	107.1	31.14	99.7	29.77
	-7.0	-7.6	129.6	34.36	122.1	33.29	114.6	32.61	111.2	31.49	107.1	30.25	99.7	28.92
	-5.0	-5.6	129.6	33.06	122.1	32.03	114.6	31.35	111.2	30.25	107.1	29.08	99.7	27.79
	-3.0	-3.7	129.6	31.75	122.1	30.78	114.6	30.10	111.2	29.01	107.1	27.92	99.7	26.67
	0.0	-0.7	129.6	29.80	122.1	28.90	114.6	28.20	111.2	27.15	107.1	26.15	99.7	24.99
	3.0	2.2	129.6	27.85	122.1	27.03	114.6	26.31	111.2	25.28	107.1	24.39	99.7	23.31
	5.0	4.1	129.6	26.55	122.1	25.77	114.6	25.06	111.2	24.04	107.1	23.22	99.7	22.19
	7.0	6	129.6	25.25	122.1	24.52	114.6	23.80	111.2	22.80	107.1	22.05	99.7	21.05
	9.0	7.9	129.6	23.70	122.1	23.02	114.6	22.34	111.2	21.41	107.1	20.70	99.7	19.78
	11.0	9.8	129.6	21.99	122.1	21.37	114.6	20.73	111.2	19.87	107.1	19.21	99.7	18.34
	13.0	11.8	129.6	20.54	122.1	19.93	114.6	19.35	111.2	18.55	107.1	17.93	99.7	17.13
	15.0	13.7	129.6	19.33	122.1	18.77	114.6	18.22	111.2	17.46	107.1	16.89	99.7	16.13

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	84.6	37.73	84.6	38.04	83.9	38.67	83.9	39.60	83.9	37.71	82.7	35.93
	-21.8	-22	98.2	38.67	98.2	38.98	97.5	39.60	94.2	37.71	91.4	35.93	85.3	34.21
	-19.8	-20	107.2	39.29	103.7	39.60	97.5	38.27	94.2	36.44	91.4	34.74	85.3	33.06
	-18.8	-19	109.5	39.60	103.7	38.91	97.5	37.60	94.2	35.81	91.4	34.15	85.3	32.50
	-16.7	-17	109.8	38.17	103.7	37.46	97.5	36.20	94.2	34.47	91.4	32.92	85.3	31.31
	-13.7	-15	109.8	36.12	103.7	35.39	97.5	34.20	94.2	32.58	91.4	31.14	85.3	29.59
	-11.8	-13	109.8	34.83	103.7	34.08	97.5	32.94	94.2	31.37	91.4	30.01	85.3	28.50
	-9.8	-11	109.8	33.46	103.7	32.70	97.5	31.60	94.2	30.11	91.4	28.82	85.3	27.35
	-9.5	-10	109.8	33.25	103.7	32.49	97.5	31.39	94.2	29.91	91.4	28.65	85.3	27.18
	-8.5	-9.1	109.8	32.56	103.7	31.81	97.5	30.73	94.2	29.28	91.4	28.06	85.3	26.62
	-7.0	-7.6	109.8	31.55	103.7	30.77	97.5	29.73	94.2	28.33	91.4	27.17	85.3	25.75
	-5.0	-5.6	109.8	30.17	103.7	29.38	97.5	28.41	94.2	27.06	91.4	25.99	85.3	24.60
	-3.0	-3.7	109.8	28.81	103.7	28.00	97.5	27.06	94.2	25.80	91.4	24.80	85.3	23.47
	0.0	-0.7	109.8	26.77	103.7	25.94	97.5	25.07	94.2	23.91	91.4	23.03	85.3	21.76
	3.0	2.2	109.8	24.71	103.7	23.86	97.5	23.06	94.2	22.01	91.4	21.25	85.3	20.03
	5.0	4.1	109.8	23.35	103.7	22.48	97.5	21.73	94.2	20.74	91.4	20.06	85.3	18.90
	7.0	6	109.8	21.99	103.7	21.10	97.5	20.40	94.2	19.47	91.4	18.88	85.3	17.76
	9.0	7.9	109.8	19.86	103.7	19.06	97.5	18.42	94.2	17.58	91.4	17.05	85.3	16.03
	11.0	9.8	109.8	18.48	103.7	17.74	97.5	17.15	94.2	16.37	91.4	15.87	85.3	14.92
	13.0	11.8	109.8	17.29	103.7	16.59	97.5	16.05	94.2	15.31	91.4	14.86	85.3	13.97
	15.0	13.7	109.8	16.30	103.7	15.65	97.5	15.13	94.2	14.43	91.4	14.01	85.3	13.17
60	-24.8	-25	83.9	37.11	83.9	37.73	83.3	38.67	80.8	36.67	78.1	34.78	72.9	33.01
	-21.8	-22	90.0	38.04	89.2	38.67	83.6	36.67	80.8	34.78	78.1	33.01	72.9	31.31
	-19.8	-20	94.2	38.67	89.2	37.25	83.6	35.33	80.8	33.53	78.1	31.84	72.9	30.17
	-18.8	-19	94.2	37.95	89.2	36.54	83.6	34.65	80.8	32.91	78.1	31.24	72.9	29.60
	-16.7	-17	94.2	36.45	89.2	35.05	83.6	33.26	80.8	31.58	78.1	30.01	72.9	28.41
	-13.7	-15	94.2	34.31	89.2	32.93	83.6	31.26	80.8	29.70	78.1	28.25	72.9	26.70
	-11.8	-13	94.2	32.95	89.2	31.58	83.6	29.97	80.8	28.52	78.1	27.14	72.9	25.63
	-9.8	-11	94.2	31.51	89.2	30.17	83.6	28.64	80.8	27.26	78.1	25.96	72.9	24.48
	-9.5	-10	94.2	31.30	89.2	29.95	83.6	28.44	80.8	27.07	78.1	25.78	72.9	24.31
	-8.5	-9.1	94.2	30.59	89.2	29.24	83.6	27.78	80.8	26.45	78.1	25.18	72.9	23.74
	-7.0	-7.6	94.2	29.51	89.2	28.18	83.6	26.77	80.8	25.51	78.1	24.31	72.9	22.89
	-5.0	-5.6	94.2	28.08	89.2	26.76	83.6	25.44	80.8	24.26	78.1	23.13	72.9	21.75
	-3.0	-3.7	94.2	26.65	89.2	25.35	83.6	24.10	80.8	23.00	78.1	21.95	72.9	20.61
	0.0	-0.7	94.2	24.51	89.2	23.23	83.6	22.09	80.8	21.12	78.1	20.18	72.9	18.91
	3.0	2.2	94.2	22.37	89.2	21.10	83.6	20.08	80.8	19.24	78.1	18.42	72.9	17.21
	5.0	4.1	94.2	20.93	89.2	19.68	83.6	18.75	80.8	17.99	78.1	17.24	72.9	16.07
	7.0	6	94.2	19.51	89.2	18.26	83.6	17.41	80.8	16.74	78.1	16.05	72.9	14.92
	9.0	7.9	94.2	17.40	89.2	16.30	83.6	15.54	80.8	14.93	78.1	14.32	72.9	13.33
	11.0	9.8	94.2	16.25	89.2	15.22	83.6	14.51	80.8	13.94	78.1	13.38	72.9	12.44
	13.0	11.8	94.2	15.22	89.2	14.25	83.6	13.60	80.8	13.06	78.1	12.53	72.9	11.66
	15.0	13.7	94.2	14.38	89.2	13.48	83.6	12.84	80.8	12.34	78.1	11.85	72.9	11.01
50	-24.8	-25	78.6	32.84	74.2	33.78	69.6	31.98	67.5	30.30	65.3	28.71	60.8	27.24
	-21.8	-22	78.6	33.78	74.2	31.98	69.6	30.30	67.5	28.71	65.3	27.24	60.8	25.82
	-19.8	-20	78.6	32.51	74.2	30.78	69.6	29.18	67.5	27.65	65.3	26.26	60.8	24.87
	-18.8	-19	78.6	31.89	74.2	30.18	69.6	28.62	67.5	27.13	65.3	25.75	60.8	24.40
	-16.7	-17	78.6	30.57	74.2	28.92	69.6	27.44	67.5	26.01	65.3	24.72	60.8	23.39
	-13.7	-15	78.6	28.70	74.2	27.13	69.6	25.77	67.5	24.43	65.3	23.25	60.8	21.98
	-11.8	-13	78.6	27.50	74.2	25.99	69.6	24.71	67.5	23.42	65.3	22.31	60.8	21.07
	-9.8	-11	78.6	26.26	74.2	24.79	69.6	23.59	67.5	22.36	65.3	21.32	60.8	20.13
	-9.5	-10	78.6	26.07	74.2	24.61	69.6	23.41	67.5	22.20	65.3	21.18	60.8	19.99
	-8.5	-9.1	78.6	25.44	74.2	24.01	69.6	22.86	67.5	21.68	65.3	20.69	60.8	19.52
	-7.0	-7.6	78.6	24.51	74.2	23.11	69.6	22.01	67.5	20.89	65.3	19.95	60.8	18.81
	-5.0	-5.6	78.6	23.25	74.2	21.92	69.6	20.90	67.5	19.82	65.3	18.96	60.8	17.87
	-3.0	-3.7	78.6	21.99	74.2	20.72	69.6	19.78	67.5	18.77	65.3	17.98	60.8	16.92
	0.0	-0.7	78.6	20.11	74.2	18.92	69.6	18.09	67.5	17.18	65.3	16.51	60.8	15.49
	3.0	2.2	78.6	18.24	74.2	17.12	69.6	16.43	67.5	15.59	65.3	15.03	60.8	14.08
	5.0	4.1	78.6	16.98	74.2	15.92	69.6	15.30	67.5	14.54	65.3	14.05	60.8	13.13
	7.0	6	78.6	15.73	74.2	14.73	69.6	14.19	67.5	13.48	65.3	13.06	60.8	12.18
	9.0	7.9	78.6	14.20	74.2	13.30	69.6	12.80	67.5	12.17	65.3	11.80	60.8	11.00
	11.0	9.8	78.6	13.29	74.2	12.45	69.6	11.99	67.5	11.39	65.3	11.04	60.8	10.29
	13.0	11.8	78.6	12.48	74.2	11.69	69.6	11.25	67.5	10.69	65.3	10.36	60.8	9.67
	15.0	13.7	78.6	11.81	74.2	11.05	69.6	10.64	67.5	10.12	65.3	9.81	60.8	9.15

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM520LTE5

Теплопроизводительность(52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	87.9	43.5	87.9	44.08	87.3	44.59	87.3	45.36	87.3	46.09	86.5	47.27
	-21.8	-22	107.2	44.66	107.2	45.25	106.5	45.76	106.5	46.52	106.5	47.27	105.4	48.43
	-19.8	-20	113.2	45.44	113.2	46.02	112.6	46.52	112.6	47.31	112.6	48.05	111.4	49.20
	-18.8	-19	115.8	45.83	115.8	46.42	115.2	46.91	115.2	47.70	115.2	48.43	114.1	49.60
	-16.7	-17	121.5	46.65	121.5	47.23	120.8	47.73	120.8	48.51	120.8	49.25	119.5	50.42
	-13.7	-15	129.6	47.80	129.6	48.39	128.8	48.90	128.8	49.68	128.8	50.42	127.6	48.50
	-11.8	-13	133.9	48.54	133.9	49.13	133.1	49.63	133.1	50.42	133.1	49.13	132.2	47.29
	-9.8	-11	138.5	49.33	138.5	49.91	137.7	50.42	137.7	49.03	137.7	47.78	137.1	46.02
	-9.5	-10	139.6	49.43	139.6	50.02	138.8	50.20	138.8	48.83	138.3	47.57	137.7	45.82
	-8.5	-9.1	143.4	49.83	143.4	50.42	142.4	49.50	142.4	48.14	140.6	46.88	140.1	45.18
	-7.0	-7.6	149.0	50.42	149.0	49.39	148.1	48.45	148.1	47.12	148.1	45.87	145.3	44.23
	-5.0	-5.6	156.5	49.08	156.5	48.02	155.4	47.05	155.4	45.75	155.4	44.52	150.5	42.95
	-3.0	-3.7	164.0	47.75	164.0	46.65	162.9	45.64	162.9	44.37	162.9	43.16	155.9	41.67
	0.0	-0.7	175.2	45.77	175.2	44.59	174.1	43.53	173.1	42.31	171.1	41.14	163.5	39.76
	3.0	2.2	181.6	43.77	181.6	42.53	180.7	41.44	179.3	40.25	175.9	39.10	164.4	37.85
	5.0	4.1	185.2	42.44	185.2	41.15	184.4	40.03	181.9	38.88	176.5	37.74	164.4	36.58
	7.0	6	187.7	41.12	187.7	39.79	186.9	38.63	182.9	37.51	176.5	36.39	164.4	35.30
	9.0	7.9	188.2	40.02	188.2	38.72	187.6	37.60	182.9	36.51	176.5	35.43	164.4	34.35
	11.0	9.8	188.2	39.27	188.2	38.01	187.6	36.90	182.9	35.82	176.5	34.76	164.4	33.71
	13.0	11.8	188.2	38.47	188.2	37.23	187.6	36.15	182.9	35.10	176.5	34.05	164.4	33.02
	15.0	13.7	188.2	37.61	188.2	36.40	187.6	35.33	182.9	34.31	176.5	33.29	164.4	32.29
120	-24.8	-25	87.2	44.08	87.2	44.59	86.7	45.36	86.7	46.09	86.7	47.27	85.9	48.08
	-21.8	-22	106.4	45.25	106.4	45.76	105.7	46.52	105.7	47.27	105.7	48.43	104.7	49.25
	-19.8	-20	112.4	46.02	112.4	46.52	111.7	47.31	111.7	48.05	111.7	49.20	110.6	50.02
	-18.8	-19	115.1	46.42	115.1	46.91	114.4	47.70	114.4	48.43	114.4	49.60	113.3	50.42
	-16.7	-17	120.7	47.23	120.7	47.73	120.0	48.51	120.0	49.25	120.0	50.42	118.7	49.18
	-13.7	-15	128.7	48.39	128.7	48.90	127.9	49.68	127.9	50.42	127.9	48.58	126.7	47.42
	-11.8	-13	133.0	49.13	133.0	49.63	132.2	50.42	132.2	49.12	132.2	47.42	131.3	46.31
	-9.8	-11	137.5	49.91	137.5	50.42	136.7	48.99	136.7	47.75	136.7	46.20	136.0	45.14
	-9.5	-10	138.6	50.02	138.6	50.19	137.8	48.77	137.8	47.54	137.8	46.01	137.2	44.96
	-8.5	-9.1	142.4	50.42	142.4	49.43	141.4	48.05	141.4	46.87	141.0	45.41	140.3	44.38
	-7.0	-7.6	147.9	49.29	147.9	48.29	146.9	46.99	146.9	45.84	145.2	44.49	144.3	43.50
	-5.0	-5.6	155.4	47.79	155.4	46.79	154.4	45.56	154.4	44.47	154.4	43.27	149.6	42.33
	-3.0	-3.7	162.8	46.28	162.8	45.28	161.8	44.14	161.8	43.10	161.0	42.04	153.8	41.16
	0.0	-0.7	173.9	44.02	173.5	43.01	170.6	41.98	168.8	41.06	166.1	40.21	154.3	39.39
	3.0	2.2	180.2	41.78	179.6	40.75	175.8	39.84	171.6	39.01	166.2	38.37	154.3	37.63
	5.0	4.1	183.8	40.28	182.7	39.23	177.4	38.41	171.6	37.64	166.2	37.15	154.3	36.46
	7.0	6	186.3	38.77	184.6	37.72	177.4	36.98	171.6	36.28	166.2	35.93	154.3	35.29
	9.0	7.9	186.7	37.65	184.6	36.63	177.4	35.91	171.6	35.23	166.2	34.88	154.3	34.26
	11.0	9.8	186.7	36.85	184.6	35.86	177.4	35.15	171.6	34.47	166.2	34.15	154.3	33.54
	13.0	11.8	186.7	35.99	184.6	35.02	177.4	34.33	171.6	33.67	166.2	33.35	154.3	32.75
	15.0	13.7	186.7	35.08	184.6	34.12	177.4	33.46	171.6	32.81	166.2	32.50	154.3	31.92
110	-24.8	-25	86.8	44.59	86.8	45.36	86.2	46.09	86.2	47.27	86.2	48.08	85.3	48.47
	-21.8	-22	105.8	45.76	105.8	46.52	105.2	47.27	105.2	48.43	105.2	49.25	104.1	49.63
	-19.8	-20	111.9	46.52	111.9	47.31	111.1	48.05	111.1	49.20	111.1	50.02	110.0	50.42
	-18.8	-19	114.5	46.91	114.5	47.70	113.7	48.43	113.7	49.60	113.7	50.42	112.6	49.76
	-16.7	-17	120.1	47.73	120.1	48.51	119.3	49.25	119.3	50.42	119.3	49.08	118.1	48.40
	-13.7	-15	128.0	48.90	128.0	49.68	127.3	50.42	127.3	48.40	127.3	47.18	127.3	46.45
	-11.8	-13	132.2	49.63	132.2	50.42	131.4	48.99	131.4	47.11	131.4	45.97	131.4	45.20
	-9.8	-11	136.7	50.42	136.7	48.80	135.9	47.49	135.9	45.77	135.9	44.70	135.6	43.91
	-9.5	-10	137.9	50.15	137.9	48.57	137.0	47.27	137.0	45.57	137.0	44.51	136.7	43.71
	-8.5	-9.1	141.6	49.29	141.6	47.76	140.7	46.52	140.7	44.89	140.5	43.87	138.5	43.06
	-7.0	-7.6	147.2	47.99	147.2	46.55	146.2	45.39	146.2	43.89	144.8	42.92	139.0	42.09
	-5.0	-5.6	154.5	46.25	154.5	44.95	153.6	43.89	152.7	42.55	148.0	41.65	139.0	40.80
	-3.0	-3.7	161.9	44.51	161.9	43.34	158.1	42.39	154.0	41.20	148.8	40.39	139.0	39.48
	0.0	-0.7	171.3	41.92	167.9	40.92	159.2	40.14	154.0	39.18	148.8	38.48	139.0	37.53
	3.0	2.2	176.9	39.30	169.6	38.51	159.2	37.89	154.0	37.16	148.8	36.57	139.0	35.58
	5.0	4.1	179.4	37.57	169.6	36.91	159.2	36.40	154.0	35.82	148.8	35.31	139.0	34.29
	7.0	6	179.4	35.84	169.6	35.30	159.2	34.91	154.0	34.47	148.8	34.04	139.0	32.98
	9.0	7.9	179.4	34.63	169.6	34.12	159.2	33.74	154.0	33.32	148.8	32.90	139.0	31.88
	11.0	9.8	179.4	33.75	169.6	33.24	159.2	32.86	154.0	32.46	148.8	32.05	139.0	31.06
	13.0	11.8	179.4	32.78	169.6	32.29	159.2	31.92	154.0	31.54	148.8	31.13	139.0	30.16
	15.0	13.7	179.4	31.76	169.6	31.28	159.2	30.93	154.0	30.56	148.8	30.16	139.0	29.23

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	86.4	49.57	86.4	49.68	85.8	47.28	85.8	49.95	85.8	50.08	85.0	50.13
	-21.8	-22	105.4	49.74	105.4	49.85	104.8	48.77	104.8	50.13	104.8	50.94	103.7	50.30
	-19.8	-20	111.3	49.85	111.3	49.96	110.6	49.74	110.6	50.24	110.6	50.59	109.5	50.42
	-18.8	-19	114.0	49.90	113.3	50.02	113.3	50.13	113.3	50.29	113.3	50.42	112.2	49.61
	-16.7	-17	118.8	50.03	118.8	50.14	118.8	50.94	118.1	50.42	118.1	48.77	116.9	47.95
	-13.7	-15	127.4	50.19	127.4	50.30	126.6	50.42	126.6	48.03	126.6	46.42	125.4	45.55
	-11.8	-13	131.6	50.30	130.9	50.42	130.9	48.81	130.9	46.53	130.9	44.94	126.7	44.04
	-9.8	-11	136.1	50.42	136.1	48.62	135.4	47.14	135.4	44.93	134.5	43.37	127.0	42.45
	-9.5	-10	137.1	50.13	137.1	48.35	136.5	46.89	136.5	44.70	135.0	43.13	127.0	42.21
	-8.5	-9.1	140.8	49.20	140.8	47.46	140.1	46.04	140.9	43.90	136.2	42.36	127.0	41.41
	-7.0	-7.6	148.8	47.80	148.2	46.12	145.6	44.78	140.9	42.71	136.2	41.18	127.0	40.22
	-5.0	-5.6	155.3	45.92	153.7	44.34	145.6	43.10	140.9	41.12	136.2	39.61	127.0	38.62
	-3.0	-3.7	159.8	44.05	155.0	42.54	145.6	41.43	140.9	39.53	136.2	38.04	127.0	37.03
	0.0	-0.7	164.2	41.25	155.0	39.86	145.6	38.89	140.9	37.15	136.2	35.70	127.0	34.64
	3.0	2.2	164.2	38.43	155.0	37.18	145.6	36.38	140.9	34.77	136.2	33.35	127.0	32.26
	5.0	4.1	164.2	36.56	155.0	35.39	145.6	34.71	140.9	33.18	136.2	31.78	127.0	30.66
	7.0	6	164.2	34.70	155.0	33.60	145.6	33.02	140.9	31.58	136.2	30.22	127.0	29.07
	9.0	7.9	164.2	33.29	155.0	32.24	145.6	31.68	140.9	30.32	136.2	29.01	127.0	27.90
	11.0	9.8	164.2	32.16	155.0	31.15	145.6	30.61	140.9	29.29	136.2	28.03	127.0	26.95
	13.0	11.8	164.2	30.98	155.0	30.00	145.6	29.47	140.9	28.20	136.2	26.99	127.0	25.95
	15.0	13.7	164.2	29.71	155.0	28.78	145.6	28.27	140.9	27.05	136.2	25.88	127.0	24.89
90	-24.8	-25	86.0	43.99	86.0	45.15	85.5	45.96	85.5	46.35	85.5	47.14	84.6	48.29
	-21.8	-22	105.0	45.15	105.0	46.32	104.4	47.14	104.4	47.53	104.4	48.29	103.3	46.24
	-19.8	-20	110.9	45.92	110.9	47.10	110.2	47.90	110.2	48.29	110.2	46.89	109.1	44.86
	-18.8	-19	114.0	46.32	113.3	47.47	112.8	48.29	112.8	47.57	112.8	46.19	111.7	44.17
	-16.7	-17	118.8	47.14	118.8	48.29	118.4	46.80	118.4	46.05	118.4	44.71	115.3	42.72
	-13.7	-15	127.4	48.29	127.4	46.08	126.2	44.66	126.2	43.88	123.9	42.59	116.1	40.67
	-11.8	-13	131.6	46.78	130.9	44.66	130.4	43.31	128.1	42.50	124.9	41.25	116.1	39.36
	-9.8	-11	136.1	45.17	136.1	43.18	132.2	41.88	129.1	41.05	124.9	39.85	116.1	37.98
	-9.5	-10	137.1	44.92	137.1	42.95	132.7	41.66	129.1	40.84	124.9	39.64	116.1	37.77
	-8.5	-9.1	140.8	44.13	139.8	42.22	133.2	40.96	129.1	40.12	124.9	38.93	116.1	37.09
	-7.0	-7.6	148.8	42.92	141.5	41.11	133.2	39.87	129.1	39.02	124.9	37.88	116.1	36.05
	-5.0	-5.6	150.4	41.32	141.5	39.62	133.2	38.46	129.1	37.58	124.9	36.48	116.1	34.67
	-3.0	-3.7	150.4	39.72	141.5	38.14	133.2	37.03	129.1	36.13	124.9	35.06	116.1	33.30
	0.0	-0.7	150.4	37.32	141.5	35.93	133.2	34.90	129.1	33.95	124.9	32.96	116.1	31.24
	3.0	2.2	150.4	34.91	141.5	33.69	133.2	32.76	129.1	31.78	124.9	30.84	116.1	29.18
	5.0	4.1	150.4	33.31	141.5	32.21	133.2	31.33	129.1	30.33	124.9	29.44	116.1	27.80
	7.0	6	150.4	31.71	141.5	30.73	133.2	29.90	129.1	28.88	124.9	28.03	116.1	26.43
	9.0	7.9	150.4	30.20	141.5	29.27	133.2	28.48	129.1	27.51	124.9	26.69	116.1	25.17
	11.0	9.8	150.4	28.69	141.5	27.80	133.2	27.05	129.1	26.13	124.9	25.35	116.1	23.91
	13.0	11.8	150.4	27.16	141.5	26.34	133.2	25.63	129.1	24.75	124.9	24.02	116.1	22.65
	15.0	13.7	150.4	25.65	141.5	24.87	133.2	24.20	129.1	23.38	124.9	22.67	116.1	21.39
80	-24.8	-25	85.8	38.51	85.8	39.68	85.1	40.49	85.1	40.88	85.1	42.82	84.3	41.01
	-21.8	-22	103.9	39.68	103.9	40.85	103.9	41.66	103.9	42.82	103.9	41.01	102.1	39.27
	-19.8	-20	109.8	40.45	109.8	41.62	109.8	42.82	109.8	41.55	109.1	39.80	103.7	38.10
	-18.8	-19	112.4	40.85	112.4	42.82	112.4	42.17	112.4	40.90	110.1	39.19	103.7	37.53
	-16.7	-17	117.4	42.82	117.4	41.47	117.4	40.81	115.0	39.56	111.4	37.93	103.7	36.30
	-13.7	-15	124.6	40.82	122.2	39.55	119.2	38.87	115.7	37.65	111.4	36.11	103.7	34.55
	-11.8	-13	127.7	39.55	124.0	38.32	119.2	37.64	115.7	36.42	111.4	34.96	103.7	33.45
	-9.8	-11	130.7	38.22	125.5	37.04	119.2	36.34	115.7	35.15	111.4	33.76	103.7	32.29
	-9.5	-10	131.6	38.02	126.3	36.84	119.2	36.14	115.7	34.96	111.4	33.57	103.7	32.11
	-8.5	-9.1	133.1	37.36	127.0	36.19	119.2	35.49	115.7	34.31	111.4	32.97	103.7	31.54
	-7.0	-7.6	134.7	36.35	127.0	35.24	119.2	34.52	115.7	33.34	111.4	32.05	103.7	30.66
	-5.0	-5.6	134.7	35.02	127.0	33.94	119.2	33.22	115.7	32.07	111.4	30.84	103.7	29.49
	-3.0	-3.7	134.7	33.67	127.0	32.66	119.2	31.94	115.7	30.79	111.4	29.64	103.7	28.33
	0.0	-0.7	134.7	31.67	127.0	30.73	119.2	29.98	115.7	28.87	111.4	27.82	103.7	26.59
	3.0	2.2	134.7	29.67	127.0	28.80	119.2	28.04	115.7	26.95	111.4	26.00	103.7	24.85
	5.0	4.1	134.7	28.34	127.0	27.51	119.2	26.75	115.7	25.67	111.4	24.79	103.7	23.69
	7.0	6	134.7	27.01	127.0	26.22	119.2	25.45	115.7	24.39	111.4	23.58	103.7	22.52
	9.0	7.9	134.7	25.35	127.0	24.62	119.2	23.90	115.7	22.90	111.4	22.14	103.7	21.15
	11.0	9.8	134.7	23.53	127.0	22.85	119.2	22.17	115.7	21.26	111.4	20.55	103.7	19.62
	13.0	11.8	134.7	21.97	127.0	21.32	119.2	20.69	115.7	19.85	111.4	19.18	103.7	18.32
	15.0	13.7	134.7	20.68	127.0	20.08	119.2	19.49	115.7	18.67	111.4	18.06	103.7	17.25

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	85.8	39.20	85.8	39.58	85.1	40.37	85.1	41.53	85.1	39.58	84.3	37.75
	-21.8	-22	101.0	40.37	101.2	40.76	100.5	41.53	97.9	39.58	95.1	37.75	88.7	35.98
	-19.8	-20	109.4	41.14	106.9	41.53	101.4	40.17	97.9	38.28	95.1	36.53	88.7	34.80
	-18.8	-19	111.8	41.53	107.7	40.83	101.4	39.48	97.9	37.63	95.1	35.92	88.7	34.21
	-16.7	-17	114.0	40.06	107.9	39.34	101.4	38.04	97.9	36.26	95.1	34.65	88.7	32.98
	-13.7	-15	114.2	37.97	107.9	37.21	101.4	35.98	97.9	34.31	95.1	32.82	88.7	31.21
	-11.8	-13	114.2	36.65	107.9	35.87	101.4	34.69	97.9	33.07	95.1	31.66	88.7	30.08
	-9.8	-11	114.2	35.25	107.9	34.46	101.4	33.32	97.9	31.77	95.1	30.44	88.7	28.89
	-9.5	-10	114.2	35.04	107.9	34.24	101.4	33.10	97.9	31.57	95.1	30.26	88.7	28.72
	-8.5	-9.1	114.2	34.33	107.9	33.54	101.4	32.43	97.9	30.92	95.1	29.65	88.7	28.14
	-7.0	-7.6	114.2	33.29	107.9	32.48	101.4	31.40	97.9	29.94	95.1	28.73	88.7	27.25
	-5.0	-5.6	114.2	31.89	107.9	31.05	101.4	30.04	97.9	28.64	95.1	27.51	88.7	26.06
	-3.0	-3.7	114.2	30.50	107.9	29.64	101.4	28.66	97.9	27.34	95.1	26.29	88.7	24.89
	0.0	-0.7	114.2	28.41	107.9	27.53	101.4	26.61	97.9	25.39	95.1	24.47	88.7	23.12
	3.0	2.2	114.2	26.31	107.9	25.40	101.4	24.55	97.9	23.44	95.1	22.64	88.7	21.34
	5.0	4.1	114.2	24.91	107.9	23.99	101.4	23.18	97.9	22.13	95.1	21.41	88.7	20.17
	7.0	6	114.2	23.52	107.9	22.57	101.4	21.82	97.9	20.82	95.1	20.20	88.7	18.99
	9.0	7.9	114.2	21.24	107.9	20.39	101.4	19.70	97.9	18.81	95.1	18.24	88.7	17.15
	11.0	9.8	114.2	19.77	107.9	18.98	101.4	18.34	97.9	17.51	95.1	16.98	88.7	15.96
	13.0	11.8	114.2	18.50	107.9	17.75	101.4	17.16	97.9	16.38	95.1	15.90	88.7	14.94
	15.0	13.7	114.2	17.44	107.9	16.74	101.4	16.19	97.9	15.44	95.1	14.98	88.7	14.08
60	-24.8	-25	85.2	38.43	85.2	39.20	84.6	40.37	82.9	38.32	80.9	36.39	75.9	34.58
	-21.8	-22	92.8	39.58	92.7	40.37	87.0	38.32	84.1	36.39	81.2	34.58	75.9	32.82
	-19.8	-20	97.9	40.37	92.7	38.92	87.0	36.95	84.1	35.11	81.2	33.37	75.9	31.65
	-18.8	-19	97.9	39.64	92.7	38.20	87.0	36.26	84.1	34.47	81.2	32.76	75.9	31.07
	-16.7	-17	97.9	38.11	92.7	36.68	87.0	34.83	84.1	33.11	81.2	31.49	75.9	29.84
	-13.7	-15	97.9	35.93	92.7	34.51	87.0	32.79	84.1	31.19	81.2	29.69	75.9	28.08
	-11.8	-13	97.9	34.55	92.7	33.14	87.0	31.48	84.1	29.98	81.2	28.54	75.9	26.98
	-9.8	-11	97.9	33.08	92.7	31.69	87.0	30.11	84.1	28.69	81.2	27.33	75.9	25.79
	-9.5	-10	97.9	32.87	92.7	31.47	87.0	29.91	84.1	28.49	81.2	27.15	75.9	25.63
	-8.5	-9.1	97.9	32.14	92.7	30.74	87.0	29.23	84.1	27.85	81.2	26.54	75.9	25.03
	-7.0	-7.6	97.9	31.04	92.7	29.66	87.0	28.20	84.1	26.89	81.2	25.64	75.9	24.16
	-5.0	-5.6	97.9	29.60	92.7	28.21	87.0	26.84	84.1	25.61	81.2	24.43	75.9	22.99
	-3.0	-3.7	97.9	28.14	92.7	26.77	87.0	25.47	84.1	24.32	81.2	23.22	75.9	21.82
	0.0	-0.7	97.9	25.96	92.7	24.60	87.0	23.41	84.1	22.40	81.2	21.40	75.9	20.06
	3.0	2.2	97.9	23.78	92.7	22.43	87.0	21.36	84.1	20.47	81.2	19.60	75.9	18.32
	5.0	4.1	97.9	22.31	92.7	20.98	87.0	19.99	84.1	19.18	81.2	18.39	75.9	17.14
	7.0	6	97.9	20.86	92.7	19.53	87.0	18.62	84.1	17.90	81.2	17.17	75.9	15.96
	9.0	7.9	97.9	18.61	92.7	17.44	87.0	16.62	84.1	15.97	81.2	15.32	75.9	14.26
	11.0	9.8	97.9	17.38	92.7	16.28	87.0	15.52	84.1	14.91	81.2	14.31	75.9	13.30
	13.0	11.8	97.9	16.28	92.7	15.25	87.0	14.55	84.1	13.97	81.2	13.40	75.9	12.47
	15.0	13.7	97.9	15.38	92.7	14.42	87.0	13.74	84.1	13.20	81.2	12.67	75.9	11.78
50	-24.8	-25	81.8	34.39	77.1	35.55	72.4	33.69	70.2	31.94	67.9	30.28	63.2	28.75
	-21.8	-22	81.8	35.55	77.1	33.69	72.4	31.94	70.2	30.28	67.9	28.75	63.2	27.26
	-19.8	-20	81.8	34.24	77.1	32.44	72.4	30.77	70.2	29.18	67.9	27.73	63.2	26.27
	-18.8	-19	81.8	33.60	77.1	31.82	72.4	30.19	70.2	28.64	67.9	27.20	63.2	25.78
	-16.7	-17	81.8	32.23	77.1	30.51	72.4	28.96	70.2	27.47	67.9	26.13	63.2	24.74
	-13.7	-15	81.8	30.29	77.1	28.65	72.4	27.22	70.2	25.82	67.9	24.59	63.2	23.26
	-11.8	-13	81.8	29.04	77.1	27.47	72.4	26.12	70.2	24.78	67.9	23.61	63.2	22.32
	-9.8	-11	81.8	27.75	77.1	26.22	72.4	24.96	70.2	23.67	67.9	22.58	63.2	21.33
	-9.5	-10	81.8	27.56	77.1	26.02	72.4	24.78	70.2	23.51	67.9	22.44	63.2	21.18
	-8.5	-9.1	81.8	26.91	77.1	25.40	72.4	24.20	70.2	22.96	67.9	21.92	63.2	20.69
	-7.0	-7.6	81.8	25.93	77.1	24.47	72.4	23.32	70.2	22.14	67.9	21.15	63.2	19.95
	-5.0	-5.6	81.8	24.63	77.1	23.23	72.4	22.16	70.2	21.03	67.9	20.12	63.2	18.97
	-3.0	-3.7	81.8	23.32	77.1	21.98	72.4	20.99	70.2	19.93	67.9	19.10	63.2	17.98
	0.0	-0.7	81.8	21.38	77.1	20.12	72.4	19.24	70.2	18.28	67.9	17.57	63.2	16.48
	3.0	2.2	81.8	19.43	77.1	18.24	72.4	17.51	70.2	16.62	67.9	16.02	63.2	15.01
	5.0	4.1	81.8	18.12	77.1	16.99	72.4	16.33	70.2	15.52	67.9	15.00	63.2	14.02
	7.0	6	81.8	16.83	77.1	15.75	72.4	15.17	70.2	14.42	67.9	13.97	63.2	13.03
	9.0	7.9	81.8	15.19	77.1	14.23	72.4	13.70	70.2	13.01	67.9	12.62	63.2	11.76
	11.0	9.8	81.8	14.22	77.1	13.31	72.4	12.82	70.2	12.18	67.9	11.80	63.2	11.01
	13.0	11.8	81.8	13.35	77.1	12.50	72.4	12.04	70.2	11.43	67.9	11.08	63.2	10.34
	15.0	13.7	81.8	12.63	77.1	11.82	72.4	11.39	70.2	10.83	67.9	10.49	63.2	9.79

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM540LTE5

Теплопроизводительность(54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	95.5	46.2	95.5	46.60	94.8	46.99	94.8	47.59	94.8	48.15	93.4	49.07
	-21.8	-22	115.2	47.05	115.2	47.50	114.4	47.90	114.4	48.49	114.4	49.07	112.6	49.96
	-19.8	-20	120.9	47.64	120.9	48.10	120.3	48.49	120.3	49.10	120.3	49.67	118.3	50.56
	-18.8	-19	123.5	47.95	123.5	48.41	122.9	48.79	122.9	49.40	122.9	49.96	121.0	50.87
	-16.7	-17	129.1	48.59	129.1	49.03	128.4	49.43	128.4	50.03	128.4	50.60	126.2	51.50
	-13.7	-15	137.0	49.48	137.0	49.94	136.1	50.33	136.1	50.93	136.1	51.50	134.1	49.43
	-11.8	-13	141.5	50.05	141.5	50.51	140.6	50.89	140.6	51.50	140.6	50.10	138.9	48.12
	-9.8	-11	146.3	50.66	146.3	51.11	145.4	51.50	145.4	49.99	145.4	48.63	143.9	46.74
	-9.5	-10	147.2	50.74	147.2	51.20	146.3	51.27	146.3	49.76	146.0	48.40	144.6	46.52
	-8.5	-9.1	150.2	51.05	150.2	51.50	149.2	50.49	149.2	49.01	148.4	47.66	147.1	45.83
	-7.0	-7.6	154.8	51.50	154.8	50.36	153.7	49.33	153.7	47.88	153.7	46.55	151.3	44.80
	-5.0	-5.6	160.8	49.99	160.8	48.82	159.6	47.77	159.6	46.37	159.6	45.07	156.4	43.42
	-3.0	-3.7	166.8	48.47	166.8	47.28	165.6	46.22	165.6	44.87	165.6	43.60	161.7	42.03
	0.0	-0.7	175.9	46.21	175.9	44.97	174.7	43.88	174.7	42.60	174.7	41.39	169.1	39.96
	3.0	2.2	184.8	43.94	184.8	42.67	183.7	41.56	183.7	40.34	182.3	39.17	170.7	37.89
	5.0	4.1	190.3	42.43	190.3	41.13	189.3	40.00	188.2	38.83	183.3	37.69	170.7	36.51
	7.0	6	194.7	40.92	194.7	39.59	193.7	38.44	189.9	37.33	183.3	36.21	170.7	35.13
	9.0	7.9	195.4	39.65	195.4	38.37	194.8	37.26	189.9	36.18	183.3	35.10	170.7	34.04
	11.0	9.8	195.4	38.73	195.4	37.49	194.8	36.39	189.9	35.33	183.3	34.29	170.7	33.25
	13.0	11.8	195.4	37.75	195.4	36.54	194.8	35.47	189.9	34.45	183.3	33.41	170.7	32.41
	15.0	13.7	195.4	36.70	195.4	35.52	194.8	34.48	189.9	33.48	183.3	32.49	170.7	31.51
120	-24.8	-25	94.8	46.60	94.8	46.99	94.2	47.59	94.2	48.15	94.2	49.07	92.8	49.70
	-21.8	-22	114.3	47.50	114.3	47.90	113.6	48.49	113.6	49.07	113.6	49.96	111.8	50.60
	-19.8	-20	120.1	48.10	120.1	48.49	119.4	49.10	119.4	49.67	119.4	50.56	117.5	51.20
	-18.8	-19	122.7	48.41	122.7	48.79	122.0	49.40	122.0	49.96	122.0	50.87	120.1	51.50
	-16.7	-17	128.2	49.03	128.2	49.43	127.4	50.03	127.4	50.60	127.4	51.50	125.3	50.17
	-13.7	-15	136.1	49.94	136.1	50.33	135.2	50.93	135.2	51.50	135.2	49.51	133.2	48.26
	-11.8	-13	140.6	50.51	140.6	50.89	139.7	51.50	139.7	50.09	139.7	48.25	137.9	47.05
	-9.8	-11	145.2	51.11	145.2	51.50	144.3	49.94	144.3	48.60	144.3	46.92	142.8	45.79
	-9.5	-10	146.1	51.20	146.1	51.25	145.2	49.70	145.2	48.38	145.2	46.71	143.7	45.60
	-8.5	-9.1	149.2	51.50	149.2	50.42	148.2	48.92	148.2	47.64	148.0	46.06	146.4	44.96
	-7.0	-7.6	153.6	50.26	153.6	49.17	152.6	47.75	152.6	46.52	152.1	45.06	150.3	44.01
	-5.0	-5.6	159.6	48.59	159.6	47.51	158.6	46.19	158.6	45.03	158.6	43.73	155.4	42.75
	-3.0	-3.7	165.6	46.91	165.6	45.85	164.6	44.63	164.6	43.54	164.6	42.40	159.5	41.48
	0.0	-0.7	174.5	44.41	174.5	43.36	173.5	42.27	173.5	41.31	172.5	40.41	160.2	39.57
	3.0	2.2	183.5	41.92	183.5	40.87	181.5	39.93	178.2	39.08	172.6	38.41	160.2	37.65
	5.0	4.1	189.0	40.26	188.5	39.20	184.2	38.37	178.2	37.59	172.6	37.08	160.2	36.38
	7.0	6	193.4	38.58	191.7	37.54	184.2	36.80	178.2	36.11	172.6	35.75	160.2	35.12
	9.0	7.9	193.9	37.32	191.7	36.31	184.2	35.60	178.2	34.92	172.6	34.58	160.2	33.96
	11.0	9.8	193.9	36.37	191.7	35.39	184.2	34.68	178.2	34.02	172.6	33.70	160.2	33.10
	13.0	11.8	193.9	35.35	191.7	34.40	184.2	33.72	178.2	33.07	172.6	32.76	160.2	32.17
	15.0	13.7	193.9	34.28	191.7	33.34	184.2	32.70	178.2	32.05	172.6	31.75	160.2	31.19
110	-24.8	-25	94.3	46.99	94.3	47.59	93.7	48.15	93.7	49.07	93.7	49.70	92.2	50.00
	-21.8	-22	113.7	47.90	113.7	48.49	113.1	49.07	113.1	49.96	113.1	50.60	111.2	50.89
	-19.8	-20	119.5	48.49	119.5	49.10	118.7	49.67	118.7	50.56	118.7	51.20	116.8	51.50
	-18.8	-19	122.1	48.79	122.1	49.40	121.3	49.96	121.3	50.87	121.3	51.50	119.4	50.80
	-16.7	-17	127.6	49.43	127.6	50.03	126.7	50.60	126.7	51.50	126.7	50.06	124.7	49.34
	-13.7	-15	135.4	50.33	135.4	50.93	134.6	51.50	134.6	49.33	134.6	48.02	134.6	47.25
	-11.8	-13	139.7	50.89	139.7	51.50	138.8	49.96	138.8	47.94	138.8	46.72	138.8	45.92
	-9.8	-11	144.4	51.50	144.4	49.75	143.6	48.34	143.6	46.50	143.6	45.35	142.7	44.53
	-9.5	-10	145.4	51.21	145.4	49.50	144.5	48.10	144.5	46.28	144.5	45.15	144.0	44.32
	-8.5	-9.1	148.3	50.28	148.3	48.63	147.4	47.29	147.4	45.55	147.4	44.46	144.3	43.62
	-7.0	-7.6	152.8	48.86	152.8	47.32	151.8	46.07	151.8	44.47	151.8	43.44	144.3	42.58
	-5.0	-5.6	158.7	46.98	158.7	45.58	157.8	44.45	157.8	43.02	154.5	42.07	144.3	41.19
	-3.0	-3.7	164.7	45.09	164.7	43.84	163.5	42.83	159.9	41.56	154.5	40.71	144.3	39.79
	0.0	-0.7	173.6	42.27	173.2	41.22	165.3	40.40	159.9	39.39	154.5	38.66	144.3	37.70
	3.0	2.2	182.1	39.43	176.1	38.61	165.3	37.97	159.9	37.21	154.5	36.60	144.3	35.61
	5.0	4.1	186.3	37.55	176.1	36.87	165.3	36.36	159.9	35.76	154.5	35.24	144.3	34.22
	7.0	6	186.3	35.66	176.1	35.13	165.3	34.74	159.9	34.31	154.5	33.87	144.3	32.82
	9.0	7.9	186.3	34.33	176.1	33.82	165.3	33.45	159.9	33.03	154.5	32.61	144.3	31.60
	11.0	9.8	186.3	33.31	176.1	32.81	165.3	32.44	159.9	32.04	154.5	31.64	144.3	30.66
	13.0	11.8	186.3	32.21	176.1	31.72	165.3	31.36	159.9	30.99	154.5	30.58	144.3	29.63
	15.0	13.7	186.3	31.04	176.1	30.57	165.3	30.23	159.9	29.87	154.5	29.48	144.3	28.57

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	93.9	51.26	93.9	51.29	93.3	48.61	93.3	51.37	93.3	51.41	91.9	51.42
	-21.8	-22	113.2	51.31	113.2	51.34	112.6	50.14	112.6	51.42	112.6	52.05	110.8	51.47
	-19.8	-20	119.0	51.34	119.0	51.37	118.2	51.12	118.2	51.46	118.2	51.69	116.4	51.50
	-18.8	-19	121.5	51.36	120.8	51.39	120.8	51.42	120.8	51.46	120.8	51.50	118.9	50.66
	-16.7	-17	126.2	51.40	126.2	51.43	126.2	52.05	125.5	51.50	125.5	49.76	123.5	48.89
	-13.7	-15	134.7	51.44	134.7	51.47	133.9	51.50	133.9	48.96	133.9	47.27	131.8	46.36
	-11.8	-13	139.1	51.47	138.4	51.50	138.4	49.79	138.4	47.36	138.4	45.69	131.8	44.76
	-9.8	-11	143.7	51.50	143.7	49.58	143.0	47.99	143.0	45.66	141.5	44.02	131.8	43.08
	-9.5	-10	144.5	51.20	144.5	49.29	143.9	47.72	143.9	45.41	141.5	43.78	131.8	42.83
	-8.5	-9.1	147.5	50.19	147.5	48.33	146.8	46.82	146.3	44.56	141.5	42.95	131.8	41.98
	-7.0	-7.6	154.5	48.68	153.9	46.89	151.2	45.46	146.3	43.29	141.5	41.70	131.8	40.72
	-5.0	-5.6	161.3	46.65	159.6	44.97	151.2	43.67	146.3	41.59	141.5	40.04	131.8	39.03
	-3.0	-3.7	165.9	44.63	160.9	43.05	151.2	41.87	146.3	39.90	141.5	38.38	131.8	37.35
	0.0	-0.7	170.6	41.60	160.9	40.16	151.2	39.16	146.3	37.36	141.5	35.88	131.8	34.82
	3.0	2.2	170.6	38.56	160.9	37.28	151.2	36.46	146.3	34.82	141.5	33.39	131.8	32.30
	5.0	4.1	170.6	36.54	160.9	35.36	151.2	34.67	146.3	33.13	141.5	31.73	131.8	30.61
	7.0	6	170.6	34.53	160.9	33.44	151.2	32.86	146.3	31.43	141.5	30.07	131.8	28.93
	9.0	7.9	170.6	32.92	160.9	31.88	151.2	31.33	146.3	29.98	141.5	28.68	131.8	27.59
	11.0	9.8	170.6	31.58	160.9	30.59	151.2	30.06	146.3	28.76	141.5	27.52	131.8	26.46
	13.0	11.8	170.6	30.17	160.9	29.22	151.2	28.71	146.3	27.47	141.5	26.29	131.8	25.28
	15.0	13.7	170.6	28.68	160.9	27.78	151.2	27.29	146.3	26.11	141.5	24.99	131.8	24.03
90	-24.8	-25	93.4	46.02	93.4	46.91	92.9	47.54	92.9	47.84	92.9	48.45	91.4	49.35
	-21.8	-22	112.8	46.91	112.8	47.81	112.1	48.45	112.1	48.76	112.1	49.35	110.3	47.18
	-19.8	-20	118.5	47.51	118.5	48.42	117.7	49.04	117.7	49.35	117.7	47.86	115.9	45.73
	-18.8	-19	121.5	47.81	120.8	48.71	120.3	49.35	120.3	48.58	120.3	47.12	118.5	45.00
	-16.7	-17	126.2	48.45	126.2	49.35	125.8	47.76	125.8	46.96	125.8	45.55	120.6	43.47
	-13.7	-15	134.7	49.35	134.7	46.98	133.4	45.47	133.4	44.66	129.7	43.31	120.6	41.31
	-11.8	-13	139.1	47.72	138.4	45.47	137.8	44.03	134.1	43.19	129.7	41.89	120.6	39.93
	-9.8	-11	143.7	45.99	143.7	43.89	138.3	42.51	134.1	41.66	129.7	40.41	120.6	38.48
	-9.5	-10	144.5	45.73	144.5	43.64	138.3	42.28	134.1	41.43	129.7	40.19	120.6	38.25
	-8.5	-9.1	147.5	44.88	146.5	42.86	138.3	41.53	134.1	40.67	129.7	39.44	120.6	37.54
	-7.0	-7.6	154.5	43.58	147.0	41.67	138.3	40.38	134.1	39.51	129.7	38.32	120.6	36.44
	-5.0	-5.6	156.2	41.87	147.0	40.08	138.3	38.87	134.1	37.97	129.7	36.84	120.6	34.99
	-3.0	-3.7	156.2	40.15	147.0	38.50	138.3	37.35	134.1	36.43	129.7	35.33	120.6	33.54
	0.0	-0.7	156.2	37.57	147.0	36.13	138.3	35.08	134.1	34.12	129.7	33.11	120.6	31.37
	3.0	2.2	156.2	34.99	147.0	33.74	138.3	32.80	134.1	31.82	129.7	30.87	120.6	29.20
	5.0	4.1	156.2	33.27	147.0	32.16	138.3	31.28	134.1	30.28	129.7	29.38	120.6	27.75
	7.0	6	156.2	31.56	147.0	30.58	138.3	29.76	134.1	28.74	129.7	27.89	120.6	26.30
	9.0	7.9	156.2	29.95	147.0	29.02	138.3	28.24	134.1	27.28	129.7	26.47	120.6	24.96
	11.0	9.8	156.2	28.34	147.0	27.46	138.3	26.72	134.1	25.81	129.7	25.04	120.6	23.62
	13.0	11.8	156.2	26.72	147.0	25.90	138.3	25.21	134.1	24.34	129.7	23.62	120.6	22.28
	15.0	13.7	156.2	25.10	147.0	24.34	138.3	23.69	134.1	22.88	129.7	22.19	120.6	20.93
80	-24.8	-25	93.2	40.42	93.2	41.32	92.5	41.95	92.5	42.25	92.5	43.76	91.1	41.84
	-21.8	-22	111.7	41.32	111.7	42.23	111.7	42.85	111.7	43.76	111.7	41.84	107.7	40.01
	-19.8	-20	117.3	41.92	117.3	42.83	117.3	43.76	117.3	42.41	115.5	40.57	107.7	38.78
	-18.8	-19	119.9	42.23	119.9	43.76	119.9	43.06	119.4	41.73	115.7	39.93	107.7	38.19
	-16.7	-17	123.8	43.76	123.8	42.32	123.8	41.62	120.1	40.31	115.7	38.59	107.7	36.90
	-13.7	-15	129.4	41.62	126.9	40.27	123.8	39.56	120.1	38.28	115.7	36.68	107.7	35.06
	-11.8	-13	132.9	40.26	129.1	38.97	123.8	38.26	120.1	36.99	115.7	35.46	107.7	33.90
	-9.8	-11	136.4	38.85	130.7	37.60	123.8	36.88	120.1	35.65	115.7	34.20	107.7	32.68
	-9.5	-10	137.2	38.63	131.4	37.39	123.8	36.67	120.1	35.44	115.7	34.00	107.7	32.49
	-8.5	-9.1	138.6	37.92	131.8	36.70	123.8	35.98	120.1	34.76	115.7	33.37	107.7	31.89
	-7.0	-7.6	139.9	36.85	131.8	35.69	123.8	34.95	120.1	33.74	115.7	32.40	107.7	30.97
	-5.0	-5.6	139.9	35.43	131.8	34.31	123.8	33.57	120.1	32.39	115.7	31.13	107.7	29.74
	-3.0	-3.7	139.9	33.99	131.8	32.94	123.8	32.21	120.1	31.04	115.7	29.86	107.7	28.52
	0.0	-0.7	139.9	31.86	131.8	30.89	123.8	30.14	120.1	29.01	115.7	27.94	107.7	26.69
	3.0	2.2	139.9	29.72	131.8	28.84	123.8	28.07	120.1	26.98	115.7	26.02	107.7	24.86
	5.0	4.1	139.9	28.30	131.8	27.46	123.8	26.71	120.1	25.62	115.7	24.74	107.7	23.64
	7.0	6	139.9	26.88	131.8	26.10	123.8	25.33	120.1	24.27	115.7	23.47	107.7	22.41
	9.0	7.9	139.9	25.23	131.8	24.51	123.8	23.78	120.1	22.79	115.7	22.04	107.7	21.05
	11.0	9.8	139.9	23.41	131.8	22.74	123.8	22.07	120.1	21.15	115.7	20.45	107.7	19.52
	13.0	11.8	139.9	21.86	131.8	21.22	123.8	20.59	120.1	19.75	115.7	19.09	107.7	18.23
	15.0	13.7	139.9	20.58	131.8	19.98	123.8	19.39	120.1	18.58	115.7	17.98	107.7	17.17

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	93.2	40.80	93.2	41.10	92.5	41.71	92.5	42.60	92.5	40.55	90.3	38.61
	-21.8	-22	106.0	41.71	106.0	42.01	105.3	42.60	101.7	40.55	98.7	38.61	92.1	36.76
	-19.8	-20	114.6	42.31	112.0	42.60	105.3	41.16	101.7	39.17	98.7	37.32	92.1	35.51
	-18.8	-19	117.2	42.60	112.0	41.86	105.3	40.43	101.7	38.48	98.7	36.68	92.1	34.90
	-16.7	-17	118.6	41.04	112.0	40.27	105.3	38.91	101.7	37.03	98.7	35.34	92.1	33.60
	-13.7	-15	118.6	38.81	112.0	38.02	105.3	36.73	101.7	34.98	98.7	33.41	92.1	31.74
	-11.8	-13	118.6	37.40	112.0	36.59	105.3	35.35	101.7	33.66	98.7	32.19	92.1	30.55
	-9.8	-11	118.6	35.91	112.0	35.09	105.3	33.90	101.7	32.29	98.7	30.90	92.1	29.31
	-9.5	-10	118.6	35.69	112.0	34.86	105.3	33.67	101.7	32.08	98.7	30.71	92.1	29.13
	-8.5	-9.1	118.6	34.93	112.0	34.12	105.3	32.96	101.7	31.39	98.7	30.07	92.1	28.52
	-7.0	-7.6	118.6	33.82	112.0	32.98	105.3	31.87	101.7	30.36	98.7	29.10	92.1	27.58
	-5.0	-5.6	118.6	32.33	112.0	31.48	105.3	30.42	101.7	28.98	98.7	27.82	92.1	26.33
	-3.0	-3.7	118.6	30.84	112.0	29.98	105.3	28.96	101.7	27.61	98.7	26.53	92.1	25.10
	0.0	-0.7	118.6	28.62	112.0	27.73	105.3	26.79	101.7	25.55	98.7	24.60	92.1	23.24
	3.0	2.2	118.6	26.38	112.0	25.47	105.3	24.61	101.7	23.48	98.7	22.67	92.1	21.37
	5.0	4.1	118.6	24.89	112.0	23.97	105.3	23.16	101.7	22.10	98.7	21.38	92.1	20.14
	7.0	6	118.6	23.41	112.0	22.46	105.3	21.72	101.7	20.72	98.7	20.10	92.1	18.90
	9.0	7.9	118.6	21.14	112.0	20.29	105.3	19.61	101.7	18.71	98.7	18.15	92.1	17.07
	11.0	9.8	118.6	19.67	112.0	18.89	105.3	18.25	101.7	17.43	98.7	16.89	92.1	15.88
	13.0	11.8	118.6	18.41	112.0	17.66	105.3	17.08	101.7	16.30	98.7	15.82	92.1	14.87
	15.0	13.7	118.6	17.35	112.0	16.66	105.3	16.11	101.7	15.36	98.7	14.91	92.1	14.02
60	-24.8	-25	90.6	40.20	90.6	40.80	90.0	41.71	87.3	39.53	84.3	37.47	78.8	35.55
	-21.8	-22	97.3	41.10	96.3	41.71	90.3	39.53	87.3	37.47	84.3	35.55	78.8	33.69
	-19.8	-20	101.7	41.71	96.3	40.16	90.3	38.07	87.3	36.11	84.3	34.27	78.8	32.45
	-18.8	-19	101.7	40.92	96.3	39.38	90.3	37.33	87.3	35.43	84.3	33.62	78.8	31.84
	-16.7	-17	101.7	39.28	96.3	37.76	90.3	35.80	87.3	33.98	84.3	32.28	78.8	30.54
	-13.7	-15	101.7	36.94	96.3	35.44	90.3	33.63	87.3	31.94	84.3	30.36	78.8	28.69
	-11.8	-13	101.7	35.46	96.3	33.98	90.3	32.23	87.3	30.65	84.3	29.15	78.8	27.52
	-9.8	-11	101.7	33.88	96.3	32.43	90.3	30.77	87.3	29.28	84.3	27.86	78.8	26.27
	-9.5	-10	101.7	33.65	96.3	32.19	90.3	30.56	87.3	29.08	84.3	27.67	78.8	26.09
	-8.5	-9.1	101.7	32.87	96.3	31.42	90.3	29.83	87.3	28.39	84.3	27.02	78.8	25.47
	-7.0	-7.6	101.7	31.69	96.3	30.26	90.3	28.74	87.3	27.37	84.3	26.07	78.8	24.55
	-5.0	-5.6	101.7	30.14	96.3	28.72	90.3	27.29	87.3	26.01	84.3	24.79	78.8	23.31
	-3.0	-3.7	101.7	28.57	96.3	27.17	90.3	25.83	87.3	24.64	84.3	23.50	78.8	22.07
	0.0	-0.7	101.7	26.23	96.3	24.86	90.3	23.64	87.3	22.59	84.3	21.58	78.8	20.22
	3.0	2.2	101.7	23.89	96.3	22.53	90.3	21.45	87.3	20.55	84.3	19.66	78.8	18.37
	5.0	4.1	101.7	22.32	96.3	20.99	90.3	19.99	87.3	19.18	84.3	18.38	78.8	17.13
	7.0	6	101.7	20.76	96.3	19.44	90.3	18.53	87.3	17.82	84.3	17.08	78.8	15.88
	9.0	7.9	101.7	18.52	96.3	17.35	90.3	16.54	87.3	15.90	84.3	15.25	78.8	14.19
	11.0	9.8	101.7	17.30	96.3	16.20	90.3	15.45	87.3	14.84	84.3	14.25	78.8	13.24
	13.0	11.8	101.7	16.20	96.3	15.17	90.3	14.48	87.3	13.90	84.3	13.34	78.8	12.41
	15.0	13.7	101.7	15.31	96.3	14.35	90.3	13.67	87.3	13.14	84.3	12.61	78.8	11.72
50	-24.8	-25	84.9	35.43	80.1	36.33	75.2	34.39	72.9	32.56	70.5	30.84	65.7	29.24
	-21.8	-22	84.9	36.33	80.1	34.39	75.2	32.56	72.9	30.84	70.5	29.24	65.7	27.71
	-19.8	-20	84.9	34.96	80.1	33.08	75.2	31.35	72.9	29.69	70.5	28.18	65.7	26.68
	-18.8	-19	84.9	34.29	80.1	32.43	75.2	30.74	72.9	29.13	70.5	27.64	65.7	26.17
	-16.7	-17	84.9	32.85	80.1	31.07	75.2	29.46	72.9	27.91	70.5	26.52	65.7	25.09
	-13.7	-15	84.9	30.82	80.1	29.13	75.2	27.65	72.9	26.20	70.5	24.93	65.7	23.57
	-11.8	-13	84.9	29.52	80.1	27.89	75.2	26.50	72.9	25.11	70.5	23.91	65.7	22.58
	-9.8	-11	84.9	28.17	80.1	26.59	75.2	25.29	72.9	23.97	70.5	22.84	65.7	21.57
	-9.5	-10	84.9	27.97	80.1	26.39	75.2	25.10	72.9	23.80	70.5	22.69	65.7	21.41
	-8.5	-9.1	84.9	27.29	80.1	25.74	75.2	24.50	72.9	23.23	70.5	22.16	65.7	20.90
	-7.0	-7.6	84.9	26.27	80.1	24.77	75.2	23.58	72.9	22.37	70.5	21.36	65.7	20.13
	-5.0	-5.6	84.9	24.91	80.1	23.47	75.2	22.38	72.9	21.22	70.5	20.29	65.7	19.12
	-3.0	-3.7	84.9	23.54	80.1	22.17	75.2	21.16	72.9	20.07	70.5	19.23	65.7	18.09
	0.0	-0.7	84.9	21.50	80.1	20.23	75.2	19.34	72.9	18.36	70.5	17.64	65.7	16.54
	3.0	2.2	84.9	19.47	80.1	18.27	75.2	17.53	72.9	16.64	70.5	16.03	65.7	15.02
	5.0	4.1	84.9	18.10	80.1	16.97	75.2	16.31	72.9	15.49	70.5	14.97	65.7	13.99
	7.0	6	84.9	16.75	80.1	15.68	75.2	15.10	72.9	14.35	70.5	13.90	65.7	12.96
	9.0	7.9	84.9	15.12	80.1	14.16	75.2	13.63	72.9	12.95	70.5	12.56	65.7	11.71
	11.0	9.8	84.9	14.15	80.1	13.25	75.2	12.76	72.9	12.12	70.5	11.75	65.7	10.95
	13.0	11.8	84.9	13.28	80.1	12.44	75.2	11.98	72.9	11.38	70.5	11.03	65.7	10.29
	15.0	13.7	84.9	12.57	80.1	11.76	75.2	11.33	72.9	10.78	70.5	10.44	65.7	9.74

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM560LTE5

Теплопроизводительность(56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	97.5	48.9	97.5	49.25	96.8	49.61	96.8	50.16	96.8	50.67	95.3	51.50
	-21.8	-22	118.6	49.66	118.6	50.07	117.8	50.43	117.8	50.97	117.8	51.50	115.9	52.31
	-19.8	-20	125.0	50.20	125.0	50.62	124.3	50.97	124.3	51.52	124.3	52.05	122.3	52.86
	-18.8	-19	127.8	50.48	127.8	50.90	127.1	51.25	127.1	51.80	127.1	52.31	125.1	53.14
	-16.7	-17	133.7	51.06	133.7	51.47	132.9	51.83	132.9	52.37	132.9	52.89	130.7	53.71
	-13.7	-15	142.1	51.87	142.1	52.29	141.2	52.65	141.2	53.19	141.2	53.71	139.1	51.64
	-11.8	-13	146.8	52.39	146.8	52.81	145.9	53.16	145.9	53.71	145.9	52.32	144.2	50.33
	-9.8	-11	151.8	52.95	151.8	53.36	150.8	53.71	150.8	52.21	150.8	50.85	149.5	48.96
	-9.5	-10	152.7	53.02	152.7	53.44	151.7	53.48	151.7	51.99	151.5	50.63	150.2	48.74
	-8.5	-9.1	155.8	53.30	155.8	53.71	154.8	52.71	154.8	51.25	153.9	49.89	152.9	48.05
	-7.0	-7.6	160.5	53.71	160.5	52.60	159.4	51.57	159.4	50.13	159.4	48.79	157.4	47.02
	-5.0	-5.6	166.7	52.25	166.7	51.09	165.5	50.05	165.5	48.64	165.5	47.32	162.8	45.63
	-3.0	-3.7	172.9	50.79	172.9	49.60	171.7	48.52	171.7	47.15	171.7	45.85	168.4	44.25
	0.0	-0.7	182.3	48.61	182.3	47.34	181.1	46.22	181.1	44.91	181.1	43.66	176.3	42.18
	3.0	2.2	191.5	46.42	191.5	45.10	190.4	43.94	190.4	42.67	189.0	41.44	177.0	40.11
	5.0	4.1	197.2	44.96	197.2	43.59	196.2	42.40	195.1	41.18	190.1	39.97	177.0	38.74
	7.0	6	201.8	43.51	201.8	42.10	200.8	40.87	197.0	39.69	190.1	38.51	177.0	37.35
	9.0	7.9	202.7	42.30	202.7	40.93	202.1	39.74	197.0	38.59	190.1	37.45	177.0	36.31
	11.0	9.8	202.7	41.46	202.7	40.13	202.1	38.96	197.0	37.82	190.1	36.70	177.0	35.59
	13.0	11.8	202.7	40.56	202.7	39.25	202.1	38.11	197.0	37.01	190.1	35.90	177.0	34.82
	15.0	13.7	202.7	39.59	202.7	38.32	202.1	37.19	197.0	36.12	190.1	35.05	177.0	33.99
120	-24.8	-25	96.7	49.25	96.7	49.61	96.1	50.16	96.1	50.67	96.1	51.50	94.6	52.07
	-21.8	-22	117.7	50.07	117.7	50.43	116.9	50.97	116.9	51.50	116.9	52.31	115.1	52.89
	-19.8	-20	124.2	50.62	124.2	50.97	123.4	51.52	123.4	52.05	123.4	52.86	121.5	53.44
	-18.8	-19	127.0	50.90	127.0	51.25	126.2	51.80	126.2	52.31	126.2	53.14	124.2	53.71
	-16.7	-17	132.8	51.47	132.8	51.83	132.0	52.37	132.0	52.89	132.0	53.71	129.8	52.38
	-13.7	-15	141.2	52.29	141.2	52.65	140.3	53.19	140.3	53.71	140.3	51.73	138.1	50.48
	-11.8	-13	145.8	52.81	145.8	53.16	144.9	53.71	144.9	52.31	144.9	50.47	143.2	49.27
	-9.8	-11	150.7	53.36	150.7	53.71	149.7	52.16	149.7	50.82	149.7	49.14	148.4	48.00
	-9.5	-10	151.6	53.44	151.6	53.47	150.6	51.93	150.6	50.60	150.6	48.94	149.3	47.81
	-8.5	-9.1	154.7	53.71	154.7	52.65	153.7	51.15	153.7	49.87	153.7	48.29	152.2	47.18
	-7.0	-7.6	159.3	52.49	159.3	51.41	158.2	49.99	158.2	48.75	158.1	47.29	156.3	46.23
	-5.0	-5.6	165.5	50.85	165.5	49.77	164.4	48.44	164.4	47.27	164.4	45.97	161.8	44.96
	-3.0	-3.7	171.7	49.21	171.7	48.13	170.6	46.90	170.6	45.79	170.6	44.64	166.2	43.70
	0.0	-0.7	180.9	46.75	180.9	45.66	179.8	44.56	179.8	43.57	178.8	42.66	166.2	41.79
	3.0	2.2	190.1	44.30	190.1	43.21	188.1	42.24	184.8	41.35	179.0	40.66	166.2	39.87
	5.0	4.1	195.8	42.67	195.3	41.56	191.0	40.69	184.8	39.87	179.0	39.34	166.2	38.61
	7.0	6	200.4	41.03	198.8	39.92	191.0	39.13	184.8	38.39	179.0	38.02	166.2	37.34
	9.0	7.9	201.1	39.80	198.8	38.72	191.0	37.96	184.8	37.24	179.0	36.88	166.2	36.21
	11.0	9.8	201.1	38.91	198.8	37.86	191.0	37.11	184.8	36.40	179.0	36.06	166.2	35.41
	13.0	11.8	201.1	37.96	198.8	36.93	191.0	36.21	184.8	35.51	179.0	35.17	166.2	34.54
	15.0	13.7	201.1	36.95	198.8	35.93	191.0	35.24	184.8	34.55	179.0	34.23	166.2	33.62
110	-24.8	-25	96.2	49.61	96.2	50.16	95.6	50.67	95.6	51.50	95.6	52.07	94.1	52.35
	-21.8	-22	117.0	50.43	117.0	50.97	116.4	51.50	116.4	52.31	116.4	52.89	114.5	53.16
	-19.8	-20	123.6	50.97	123.6	51.52	122.7	52.05	122.7	52.86	122.7	53.44	120.7	53.71
	-18.8	-19	126.3	51.25	126.3	51.80	125.4	52.31	125.4	53.14	125.4	53.71	123.5	53.01
	-16.7	-17	132.1	51.83	132.1	52.37	131.2	52.89	131.2	53.71	131.2	52.27	129.1	51.54
	-13.7	-15	140.4	52.65	140.4	53.19	139.6	53.71	139.6	51.53	139.6	50.21	139.6	49.43
	-11.8	-13	145.0	53.16	145.0	53.71	144.0	52.17	144.0	50.15	144.0	48.91	144.0	48.09
	-9.8	-11	149.8	53.71	149.8	51.97	148.9	50.55	148.9	48.70	148.9	47.54	148.3	46.70
	-9.5	-10	150.8	53.42	150.8	51.71	149.8	50.31	149.8	48.48	149.8	47.33	149.3	46.48
	-8.5	-9.1	153.8	52.49	153.8	50.84	152.9	49.50	152.9	47.74	152.9	46.64	149.6	45.78
	-7.0	-7.6	158.5	51.08	158.5	49.53	157.4	48.28	157.4	46.66	157.4	45.62	149.6	44.73
	-5.0	-5.6	164.6	49.20	164.6	47.79	163.6	46.66	163.6	45.21	160.2	44.25	149.6	43.33
	-3.0	-3.7	170.7	47.32	170.7	46.06	169.5	45.03	165.8	43.75	160.2	42.88	149.6	41.92
	0.0	-0.7	180.0	44.51	179.6	43.44	171.4	42.60	165.8	41.57	160.2	40.82	149.6	39.81
	3.0	2.2	188.7	41.67	182.6	40.83	171.4	40.17	165.8	39.39	160.2	38.75	149.6	37.71
	5.0	4.1	193.2	39.80	182.6	39.09	171.4	38.56	165.8	37.94	160.2	37.39	149.6	36.31
	7.0	6	193.2	37.92	182.6	37.35	171.4	36.94	165.8	36.48	160.2	36.02	149.6	34.90
	9.0	7.9	193.2	36.61	182.6	36.07	171.4	35.67	165.8	35.23	160.2	34.78	149.6	33.70
	11.0	9.8	193.2	35.63	182.6	35.10	171.4	34.70	165.8	34.28	160.2	33.84	149.6	32.80
	13.0	11.8	193.2	34.58	182.6	34.05	171.4	33.67	165.8	33.26	160.2	32.83	149.6	31.81
	15.0	13.7	193.2	33.46	182.6	32.95	171.4	32.58	165.8	32.18	160.2	31.77	149.6	30.79

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	95.8	54.95	95.8	54.79	95.2	51.23	95.2	54.38	95.2	54.21	93.7	54.12
	-21.8	-22	116.6	54.70	116.6	54.54	115.9	52.84	115.9	54.14	115.9	54.71	114.0	53.88
	-19.8	-20	123.0	54.54	123.0	54.37	122.2	53.86	122.2	53.97	122.2	54.05	120.3	53.71
	-18.8	-19	125.7	54.45	125.0	54.29	125.0	54.14	125.0	53.88	125.0	53.71	123.0	52.85
	-16.7	-17	130.7	54.29	130.7	54.12	130.7	54.71	130.0	53.71	130.0	51.94	127.9	51.06
	-13.7	-15	139.8	54.03	139.8	53.86	138.9	53.71	138.9	51.15	138.9	49.42	136.7	48.49
	-11.8	-13	144.3	53.88	143.5	53.71	143.5	51.99	143.5	49.53	143.5	47.82	136.7	46.86
	-9.8	-11	149.1	53.71	149.1	51.78	148.3	50.18	148.3	47.81	146.7	46.13	136.7	45.15
	-9.5	-10	149.9	53.41	149.9	51.49	149.2	49.91	149.2	47.55	146.7	45.88	136.7	44.89
	-8.5	-9.1	153.0	52.40	153.0	50.52	152.3	48.99	151.7	46.69	146.7	45.04	136.7	44.03
	-7.0	-7.6	160.2	50.88	159.6	49.07	156.8	47.63	151.7	45.41	146.7	43.77	136.7	42.75
	-5.0	-5.6	167.2	48.85	165.5	47.15	156.8	45.82	151.7	43.70	146.7	42.08	136.7	41.03
	-3.0	-3.7	172.0	46.83	166.9	45.21	156.8	44.01	151.7	41.99	146.7	40.40	136.7	39.32
	0.0	-0.7	176.9	43.80	166.9	42.31	156.8	41.28	151.7	39.42	146.7	37.87	136.7	36.75
	3.0	2.2	176.9	40.75	166.9	39.42	156.8	38.57	151.7	36.85	146.7	35.34	136.7	34.19
	5.0	4.1	176.9	38.73	166.9	37.49	156.8	36.76	151.7	35.14	146.7	33.66	136.7	32.47
	7.0	6	176.9	36.72	166.9	35.56	156.8	34.94	151.7	33.42	146.7	31.98	136.7	30.76
	9.0	7.9	176.9	35.25	166.9	34.14	156.8	33.55	151.7	32.10	146.7	30.72	136.7	29.54
	11.0	9.8	176.9	34.09	166.9	33.02	156.8	32.45	151.7	31.04	146.7	29.71	136.7	28.57
	13.0	11.8	176.9	32.86	166.9	31.82	156.8	31.27	151.7	29.92	146.7	28.63	136.7	27.53
	15.0	13.7	176.9	31.55	166.9	30.57	156.8	30.03	151.7	28.72	146.7	27.49	136.7	26.43
90	-24.8	-25	95.4	48.84	95.4	49.65	94.8	50.22	94.8	50.50	94.8	51.05	93.3	51.86
	-21.8	-22	116.1	49.65	116.1	50.47	115.4	51.05	115.4	51.33	115.4	51.86	113.5	49.62
	-19.8	-20	122.5	50.19	122.5	51.03	121.7	51.59	121.7	51.86	121.7	50.33	119.8	48.11
	-18.8	-19	125.7	50.47	125.0	51.28	124.5	51.86	124.5	51.07	124.5	49.56	122.5	47.35
	-16.7	-17	130.7	51.05	130.7	51.86	130.3	50.23	130.3	49.40	130.3	47.94	125.0	45.77
	-13.7	-15	139.8	51.86	139.8	49.42	138.4	47.86	138.4	47.02	134.6	45.62	125.0	43.53
	-11.8	-13	144.3	50.19	143.5	47.87	142.9	46.38	139.0	45.50	134.6	44.15	125.0	42.10
	-9.8	-11	149.1	48.41	149.1	46.23	143.4	44.81	139.0	43.91	134.6	42.61	125.0	40.60
	-9.5	-10	149.9	48.14	149.9	45.98	143.4	44.57	139.0	43.68	134.6	42.39	125.0	40.36
	-8.5	-9.1	153.0	47.27	152.0	45.17	143.4	43.80	139.0	42.89	134.6	41.61	125.0	39.62
	-7.0	-7.6	160.2	45.93	152.4	43.95	143.4	42.61	139.0	41.69	134.6	40.45	125.0	38.48
	-5.0	-5.6	161.9	44.17	152.4	42.31	143.4	41.05	139.0	40.10	134.6	38.92	125.0	36.98
	-3.0	-3.7	161.9	42.40	152.4	40.68	143.4	39.48	139.0	38.51	134.6	37.36	125.0	35.47
	0.0	-0.7	161.9	39.74	152.4	38.24	143.4	37.13	139.0	36.13	134.6	35.06	125.0	33.23
	3.0	2.2	161.9	37.09	152.4	35.78	143.4	34.78	139.0	33.74	134.6	32.74	125.0	30.97
	5.0	4.1	161.9	35.32	152.4	34.15	143.4	33.21	139.0	32.15	134.6	31.20	125.0	29.47
	7.0	6	161.9	33.55	152.4	32.51	143.4	31.64	139.0	30.56	134.6	29.65	125.0	27.96
	9.0	7.9	161.9	31.89	152.4	30.91	143.4	30.08	139.0	29.05	134.6	28.19	125.0	26.58
	11.0	9.8	161.9	30.23	152.4	29.29	143.4	28.51	139.0	27.53	134.6	26.72	125.0	25.19
	13.0	11.8	161.9	28.56	152.4	27.69	143.4	26.94	139.0	26.02	134.6	25.25	125.0	23.81
	15.0	13.7	161.9	26.89	152.4	26.07	143.4	25.37	139.0	24.51	134.6	23.77	125.0	22.42
80	-24.8	-25	95.1	42.95	95.1	43.78	94.4	44.34	94.4	44.62	94.4	45.99	93.0	44.01
	-21.8	-22	115.0	43.78	115.0	44.60	115.0	45.17	115.0	45.99	115.0	44.01	111.7	42.11
	-19.8	-20	121.2	44.32	121.2	45.14	121.2	45.99	121.2	44.59	119.8	42.68	111.7	40.83
	-18.8	-19	124.0	44.60	124.0	45.99	124.0	45.27	123.9	43.89	120.0	42.02	111.7	40.21
	-16.7	-17	128.3	45.99	128.3	44.51	128.3	43.78	124.6	42.42	120.0	40.64	111.7	38.87
	-13.7	-15	134.2	43.79	131.6	42.39	128.3	41.65	124.6	40.32	120.0	38.65	111.7	36.96
	-11.8	-13	137.5	42.38	133.6	41.04	128.3	40.30	124.6	38.98	120.0	37.39	111.7	35.76
	-9.8	-11	141.2	40.93	135.4	39.63	128.3	38.88	124.6	37.59	120.0	36.08	111.7	34.49
	-9.5	-10	142.1	40.70	136.1	39.41	128.3	38.66	124.6	37.38	120.0	35.87	111.7	34.30
	-8.5	-9.1	143.6	39.97	136.7	38.71	128.3	37.95	124.6	36.67	120.0	35.22	111.7	33.67
	-7.0	-7.6	145.1	38.86	136.7	37.65	128.3	36.88	124.6	35.61	120.0	34.22	111.7	32.71
	-5.0	-5.6	145.1	37.40	136.7	36.23	128.3	35.46	124.6	34.21	120.0	32.89	111.7	31.44
	-3.0	-3.7	145.1	35.92	136.7	34.82	128.3	34.04	124.6	32.81	120.0	31.58	111.7	30.17
	0.0	-0.7	145.1	33.72	136.7	32.70	128.3	31.90	124.6	30.71	120.0	29.59	111.7	28.27
	3.0	2.2	145.1	31.51	136.7	30.58	128.3	29.77	124.6	28.61	120.0	27.60	111.7	26.37
	5.0	4.1	145.1	30.05	136.7	29.16	128.3	28.36	124.6	27.21	120.0	26.28	111.7	25.11
	7.0	6	145.1	28.58	136.7	27.75	128.3	26.93	124.6	25.81	120.0	24.95	111.7	23.83
	9.0	7.9	145.1	26.83	136.7	26.06	128.3	25.29	124.6	24.23	120.0	23.43	111.7	22.38
	11.0	9.8	145.1	24.89	136.7	24.18	128.3	23.46	124.6	22.49	120.0	21.74	111.7	20.76
	13.0	11.8	145.1	23.25	136.7	22.56	128.3	21.90	124.6	21.00	120.0	20.30	111.7	19.39
	15.0	13.7	145.1	21.88	136.7	21.25	128.3	20.62	124.6	19.76	120.0	19.11	111.7	18.25

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	95.1	43.15	95.1	43.41	94.4	43.97	94.4	44.78	94.4	42.65	93.0	40.64
	-21.8	-22	110.0	43.97	110.0	44.25	109.2	44.78	105.5	42.65	102.4	40.64	95.5	38.70
	-19.8	-20	119.8	44.51	116.2	44.78	109.2	43.28	105.5	41.21	102.4	39.29	95.5	37.40
	-18.8	-19	122.7	44.78	116.2	44.01	109.2	42.53	105.5	40.50	102.4	38.63	95.5	36.76
	-16.7	-17	123.0	43.17	116.2	42.37	109.2	40.94	105.5	38.99	102.4	37.23	95.5	35.41
	-13.7	-15	123.0	40.86	116.2	40.03	109.2	38.68	105.5	36.86	102.4	35.22	95.5	33.47
	-11.8	-13	123.0	39.39	116.2	38.55	109.2	37.26	105.5	35.49	102.4	33.95	95.5	32.24
	-9.8	-11	123.0	37.84	116.2	36.99	109.2	35.75	105.5	34.06	102.4	32.61	95.5	30.94
	-9.5	-10	123.0	37.62	116.2	36.75	109.2	35.51	105.5	33.84	102.4	32.41	95.5	30.75
	-8.5	-9.1	123.0	36.84	116.2	35.98	109.2	34.77	105.5	33.13	102.4	31.74	95.5	30.11
	-7.0	-7.6	123.0	35.69	116.2	34.80	109.2	33.63	105.5	32.05	102.4	30.73	95.5	29.13
	-5.0	-5.6	123.0	34.14	116.2	33.24	109.2	32.13	105.5	30.62	102.4	29.40	95.5	27.84
	-3.0	-3.7	123.0	32.60	116.2	31.68	109.2	30.62	105.5	29.20	102.4	28.06	95.5	26.56
	0.0	-0.7	123.0	30.29	116.2	29.35	109.2	28.36	105.5	27.05	102.4	26.06	95.5	24.62
	3.0	2.2	123.0	27.97	116.2	27.00	109.2	26.10	105.5	24.90	102.4	24.05	95.5	22.67
	5.0	4.1	123.0	26.43	116.2	25.45	109.2	24.59	105.5	23.47	102.4	22.71	95.5	21.38
	7.0	6	123.0	24.89	116.2	23.88	109.2	23.09	105.5	22.04	102.4	21.37	95.5	20.10
	9.0	7.9	123.0	22.48	116.2	21.57	109.2	20.85	105.5	19.90	102.4	19.30	95.5	18.15
	11.0	9.8	123.0	20.91	116.2	20.08	109.2	19.41	105.5	18.53	102.4	17.96	95.5	16.89
	13.0	11.8	123.0	19.57	116.2	18.78	109.2	18.16	105.5	17.33	102.4	16.82	95.5	15.81
	15.0	13.7	123.0	18.45	116.2	17.71	109.2	17.13	105.5	16.34	102.4	15.85	95.5	14.90
60	-24.8	-25	94.0	42.54	94.0	43.09	93.3	43.91	90.5	41.64	87.4	39.49	81.7	37.47
	-21.8	-22	100.9	43.36	99.9	43.91	93.6	41.64	90.5	39.49	87.4	37.47	81.7	35.53
	-19.8	-20	105.5	43.91	99.9	42.30	93.6	40.11	90.5	38.07	87.4	36.14	81.7	34.24
	-18.8	-19	105.5	43.09	99.9	41.49	93.6	39.34	90.5	37.35	87.4	35.46	81.7	33.59
	-16.7	-17	105.5	41.38	99.9	39.80	93.6	37.75	90.5	35.84	87.4	34.06	81.7	32.23
	-13.7	-15	105.5	38.94	99.9	37.37	93.6	35.47	90.5	33.71	87.4	32.05	81.7	30.29
	-11.8	-13	105.5	37.40	99.9	35.84	93.6	34.01	90.5	32.36	87.4	30.78	81.7	29.07
	-9.8	-11	105.5	35.76	99.9	34.23	93.6	32.49	90.5	30.93	87.4	29.44	81.7	27.76
	-9.5	-10	105.5	35.51	99.9	33.98	93.6	32.27	90.5	30.71	87.4	29.24	81.7	27.58
	-8.5	-9.1	105.5	34.70	99.9	33.18	93.6	31.51	90.5	30.00	87.4	28.56	81.7	26.92
	-7.0	-7.6	105.5	33.47	99.9	31.97	93.6	30.36	90.5	28.93	87.4	27.56	81.7	25.96
	-5.0	-5.6	105.5	31.85	99.9	30.35	93.6	28.85	90.5	27.51	87.4	26.22	81.7	24.66
	-3.0	-3.7	105.5	30.22	99.9	28.74	93.6	27.33	90.5	26.07	87.4	24.88	81.7	23.36
	0.0	-0.7	105.5	27.78	99.9	26.32	93.6	25.04	90.5	23.94	87.4	22.86	81.7	21.42
	3.0	2.2	105.5	25.34	99.9	23.90	93.6	22.75	90.5	21.80	87.4	20.86	81.7	19.49
	5.0	4.1	105.5	23.70	99.9	22.28	93.6	21.23	90.5	20.37	87.4	19.52	81.7	18.20
	7.0	6	105.5	22.08	99.9	20.67	93.6	19.70	90.5	18.94	87.4	18.17	81.7	16.89
	9.0	7.9	105.5	19.70	99.9	18.45	93.6	17.59	90.5	16.90	87.4	16.21	81.7	15.08
	11.0	9.8	105.5	18.39	99.9	17.22	93.6	16.42	90.5	15.78	87.4	15.15	81.7	14.08
	13.0	11.8	105.5	17.22	99.9	16.13	93.6	15.39	90.5	14.78	87.4	14.18	81.7	13.19
	15.0	13.7	105.5	16.27	99.9	15.25	93.6	14.54	90.5	13.97	87.4	13.41	81.7	12.46
50	-24.8	-25	88.0	37.36	83.1	38.18	78.0	36.16	75.6	34.26	73.1	32.46	68.1	30.80
	-21.8	-22	88.0	38.18	83.1	36.16	78.0	34.26	75.6	32.46	73.1	30.80	68.1	29.19
	-19.8	-20	88.0	36.76	83.1	34.80	78.0	32.99	75.6	31.27	73.1	29.69	68.1	28.12
	-18.8	-19	88.0	36.06	83.1	34.12	78.0	32.36	75.6	30.67	73.1	29.12	68.1	27.59
	-16.7	-17	88.0	34.57	83.1	32.70	78.0	31.03	75.6	29.41	73.1	27.96	68.1	26.46
	-13.7	-15	88.0	32.45	83.1	30.68	78.0	29.14	75.6	27.62	73.1	26.29	68.1	24.86
	-11.8	-13	88.0	31.10	83.1	29.39	78.0	27.94	75.6	26.49	73.1	25.23	68.1	23.84
	-9.8	-11	88.0	29.69	83.1	28.04	78.0	26.67	75.6	25.29	73.1	24.12	68.1	22.77
	-9.5	-10	88.0	29.48	83.1	27.83	78.0	26.48	75.6	25.11	73.1	23.96	68.1	22.61
	-8.5	-9.1	88.0	28.77	83.1	27.15	78.0	25.86	75.6	24.52	73.1	23.40	68.1	22.08
	-7.0	-7.6	88.0	27.71	83.1	26.14	78.0	24.90	75.6	23.63	73.1	22.57	68.1	21.28
	-5.0	-5.6	88.0	26.30	83.1	24.79	78.0	23.64	75.6	22.42	73.1	21.45	68.1	20.21
	-3.0	-3.7	88.0	24.87	83.1	23.43	78.0	22.37	75.6	21.23	73.1	20.34	68.1	19.14
	0.0	-0.7	88.0	22.76	83.1	21.41	78.0	20.47	75.6	19.44	73.1	18.68	68.1	17.53
	3.0	2.2	88.0	20.64	83.1	19.37	78.0	18.59	75.6	17.65	73.1	17.00	68.1	15.93
	5.0	4.1	88.0	19.21	83.1	18.02	78.0	17.31	75.6	16.45	73.1	15.90	68.1	14.86
	7.0	6	88.0	17.81	83.1	16.67	78.0	16.06	75.6	15.26	73.1	14.78	68.1	13.79
	9.0	7.9	88.0	16.07	83.1	15.06	78.0	14.49	75.6	13.77	73.1	13.35	68.1	12.45
	11.0	9.8	88.0	15.04	83.1	14.09	78.0	13.57	75.6	12.89	73.1	12.49	68.1	11.65
	13.0	11.8	88.0	14.12	83.1	13.23	78.0	12.74	75.6	12.10	73.1	11.72	68.1	10.94
	15.0	13.7	88.0	13.37	83.1	12.51	78.0	12.05	75.6	11.46	73.1	11.10	68.1	10.35

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM580LTE5

Теплопроизводительность(58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	101.0	51.6	101.0	52.05	100.3	52.42	100.3	52.98	100.3	53.51	98.7	54.36
	-21.8	-22	122.8	52.47	122.8	52.90	122.0	53.27	122.0	53.82	122.0	54.36	120.0	55.20
	-19.8	-20	129.5	53.03	129.5	53.46	128.8	53.82	128.8	54.39	128.8	54.92	126.7	55.76
	-18.8	-19	132.4	53.32	132.4	53.74	131.7	54.10	131.7	54.67	131.7	55.20	129.6	56.04
	-16.7	-17	138.5	53.91	138.5	54.33	137.7	54.70	137.7	55.26	137.7	55.79	135.4	56.64
	-13.7	-15	147.2	54.75	147.2	55.17	146.3	55.54	146.3	56.10	146.3	56.64	144.0	54.46
	-11.8	-13	152.1	55.28	152.1	55.71	151.1	56.07	151.1	56.64	151.1	55.17	149.3	53.08
	-9.8	-11	157.2	55.85	157.2	56.27	156.2	56.64	156.2	55.06	156.2	53.63	154.9	51.64
	-9.5	-10	158.1	55.93	158.1	56.35	157.2	56.40	157.2	54.83	156.9	53.40	155.6	51.41
	-8.5	-9.1	161.4	56.21	161.4	56.64	160.3	55.59	160.3	54.05	159.5	52.62	158.3	50.68
	-7.0	-7.6	166.2	56.64	166.2	55.47	165.1	54.39	165.1	52.88	165.1	51.46	163.0	49.60
	-5.0	-5.6	172.6	55.11	172.6	53.89	171.4	52.79	171.4	51.31	171.4	49.92	168.6	48.14
	-3.0	-3.7	179.1	53.57	179.1	52.32	177.8	51.18	177.8	49.74	177.8	48.37	174.4	46.69
	0.0	-0.7	188.7	51.29	188.7	49.95	187.5	48.77	187.5	47.39	187.5	46.07	182.6	44.52
	3.0	2.2	198.3	48.99	198.3	47.60	197.1	46.38	197.1	45.04	195.7	43.74	183.3	42.34
	5.0	4.1	204.2	47.46	204.2	46.02	203.1	44.76	202.0	43.47	196.9	42.20	183.3	40.89
	7.0	6	209.0	45.94	209.0	44.45	207.9	43.16	204.0	41.90	196.9	40.66	183.3	39.44
	9.0	7.9	209.9	44.67	209.9	43.22	209.3	41.97	204.0	40.75	196.9	39.54	183.3	38.35
	11.0	9.8	209.9	43.79	209.9	42.38	209.3	41.15	204.0	39.95	196.9	38.77	183.3	37.60
	13.0	11.8	209.9	42.85	209.9	41.47	209.3	40.26	204.0	39.10	196.9	37.93	183.3	36.79
	15.0	13.7	209.9	41.84	209.9	40.50	209.3	39.31	204.0	38.17	196.9	37.04	183.3	35.93
120	-24.8	-25	100.2	52.05	100.2	52.42	99.6	52.98	99.6	53.51	99.6	54.36	98.1	54.95
	-21.8	-22	121.9	52.90	121.9	53.27	121.1	53.82	121.1	54.36	121.1	55.20	119.2	55.79
	-19.8	-20	128.7	53.46	128.7	53.82	127.8	54.39	127.8	54.92	127.8	55.76	125.8	56.35
	-18.8	-19	131.5	53.74	131.5	54.10	130.7	54.67	130.7	55.20	130.7	56.04	128.6	56.64
	-16.7	-17	137.5	54.33	137.5	54.70	136.7	55.26	136.7	55.79	136.7	56.64	134.4	55.23
	-13.7	-15	146.2	55.17	146.2	55.54	145.3	56.10	145.3	56.64	145.3	54.55	143.0	53.23
	-11.8	-13	151.1	55.71	151.1	56.07	150.1	56.64	150.1	55.16	150.1	53.23	148.3	51.97
	-9.8	-11	156.1	56.27	156.1	56.64	155.1	55.01	155.1	53.60	155.1	51.83	153.7	50.63
	-9.5	-10	157.0	56.35	157.0	56.38	156.0	54.76	156.0	53.37	156.0	51.62	154.7	50.43
	-8.5	-9.1	160.3	56.64	160.3	55.52	159.2	53.95	159.2	52.59	159.2	50.94	157.6	49.77
	-7.0	-7.6	165.0	55.35	165.0	54.22	163.9	52.73	163.9	51.42	163.8	49.89	161.9	48.77
	-5.0	-5.6	171.4	53.63	171.4	52.50	170.3	51.10	170.3	49.86	170.3	48.50	167.5	47.44
	-3.0	-3.7	177.8	51.91	177.8	50.77	176.7	49.48	176.7	48.31	176.7	47.10	172.1	46.11
	0.0	-0.7	187.3	49.33	187.3	48.18	186.2	47.02	186.2	45.97	185.2	45.02	172.1	44.10
	3.0	2.2	196.9	46.75	196.9	45.60	194.8	44.58	191.4	43.64	185.4	42.92	172.1	42.09
	5.0	4.1	202.7	45.04	202.2	43.87	197.9	42.95	191.4	42.08	185.4	41.53	172.1	40.76
	7.0	6	207.5	43.32	205.9	42.15	197.9	41.32	191.4	40.53	185.4	40.14	172.1	39.42
	9.0	7.9	208.3	42.03	205.9	40.89	197.9	40.09	191.4	39.32	185.4	38.94	172.1	38.24
	11.0	9.8	208.3	41.10	205.9	39.99	197.9	39.20	191.4	38.45	185.4	38.09	172.1	37.40
	13.0	11.8	208.3	40.10	205.9	39.02	197.9	38.25	191.4	37.52	185.4	37.16	172.1	36.49
	15.0	13.7	208.3	39.05	205.9	37.97	197.9	37.24	191.4	36.51	185.4	36.17	172.1	35.53
110	-24.8	-25	99.7	52.42	99.7	52.98	99.1	53.51	99.1	54.36	99.1	54.95	97.5	55.23
	-21.8	-22	121.2	53.27	121.2	53.82	120.6	54.36	120.6	55.20	120.6	55.79	118.6	56.07
	-19.8	-20	128.0	53.82	128.0	54.39	127.1	54.92	127.1	55.76	127.1	56.35	125.1	56.64
	-18.8	-19	130.8	54.10	130.8	54.67	129.9	55.20	129.9	56.04	129.9	56.64	127.9	55.90
	-16.7	-17	136.9	54.70	136.9	55.26	135.9	55.79	135.9	56.64	135.9	55.12	133.7	54.35
	-13.7	-15	145.4	55.54	145.4	56.10	144.6	56.64	144.6	54.34	144.6	52.96	144.6	52.14
	-11.8	-13	150.1	56.07	150.1	56.64	149.2	55.01	149.2	52.89	149.2	51.59	149.2	50.72
	-9.8	-11	155.1	56.64	155.1	54.80	154.3	53.31	154.3	51.36	154.3	50.15	153.6	49.26
	-9.5	-10	156.2	56.33	156.2	54.53	155.2	53.06	155.2	51.13	155.2	49.93	154.7	49.03
	-8.5	-9.1	159.3	55.36	159.3	53.62	158.4	52.21	158.4	50.36	158.4	49.20	155.0	48.29
	-7.0	-7.6	164.1	53.87	164.1	52.24	163.1	50.92	163.1	49.22	163.1	48.13	155.0	47.19
	-5.0	-5.6	170.4	51.89	170.4	50.42	169.4	49.22	169.4	47.70	166.0	46.68	155.0	45.72
	-3.0	-3.7	176.8	49.92	176.8	48.59	175.5	47.51	171.8	46.16	166.0	45.25	155.0	44.23
	0.0	-0.7	186.3	46.96	185.9	45.84	177.6	44.95	171.8	43.87	166.0	43.08	155.0	42.02
	3.0	2.2	195.4	43.98	189.2	43.09	177.6	42.40	171.8	41.57	166.0	40.90	155.0	39.80
	5.0	4.1	200.1	42.02	189.2	41.26	177.6	40.70	171.8	40.05	166.0	39.47	155.0	38.33
	7.0	6	200.1	40.04	189.2	39.44	177.6	39.00	171.8	38.51	166.0	38.03	155.0	36.84
	9.0	7.9	200.1	38.66	189.2	38.09	177.6	37.66	171.8	37.20	166.0	36.73	155.0	35.59
	11.0	9.8	200.1	37.64	189.2	37.07	177.6	36.65	171.8	36.21	166.0	35.75	155.0	34.64
	13.0	11.8	200.1	36.53	189.2	35.97	177.6	35.57	171.8	35.14	166.0	34.69	155.0	33.61
	15.0	13.7	200.1	35.35	189.2	34.82	177.6	34.42	171.8	34.01	166.0	33.57	155.0	32.54

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	99.3	58.04	99.3	57.85	98.6	54.06	98.6	57.39	98.6	57.20	97.1	57.10
	-21.8	-22	120.8	57.76	120.8	57.57	120.1	55.76	120.1	57.12	120.1	57.70	118.1	56.83
	-19.8	-20	127.4	57.57	127.4	57.38	126.6	56.83	126.6	56.93	126.6	56.99	124.6	56.64
	-18.8	-19	130.2	57.47	129.4	57.29	129.4	57.12	129.4	56.83	129.4	56.64	127.4	55.73
	-16.7	-17	135.4	57.29	135.4	57.10	135.4	57.70	134.6	56.64	134.6	54.78	132.4	53.85
	-13.7	-15	144.8	57.00	144.8	56.81	143.9	56.64	143.9	53.94	143.9	52.12	141.6	51.14
	-11.8	-13	149.4	56.83	148.7	56.64	148.7	54.82	148.7	52.23	148.7	50.44	141.6	49.42
	-9.8	-11	154.4	56.64	154.4	54.60	153.6	52.92	153.6	50.42	152.0	48.66	141.6	47.62
	-9.5	-10	155.3	56.32	155.3	54.30	154.6	52.64	154.6	50.16	152.0	48.39	141.6	47.35
	-8.5	-9.1	158.5	55.26	158.5	53.28	157.7	51.67	157.1	49.25	152.0	47.51	141.6	46.44
	-7.0	-7.6	166.0	53.66	165.3	51.76	162.4	50.24	157.1	47.91	152.0	46.18	141.6	45.09
	-5.0	-5.6	173.2	51.52	171.4	49.73	162.4	48.34	157.1	46.10	152.0	44.40	141.6	43.29
	-3.0	-3.7	178.2	49.40	172.8	47.70	162.4	46.44	157.1	44.30	152.0	42.63	141.6	41.49
	0.0	-0.7	183.2	46.21	172.8	44.65	162.4	43.56	157.1	41.60	152.0	39.97	141.6	38.79
	3.0	2.2	183.2	43.01	172.8	41.60	162.4	40.71	157.1	38.89	152.0	37.30	141.6	36.08
	5.0	4.1	183.2	40.88	172.8	39.58	162.4	38.80	157.1	37.10	152.0	35.53	141.6	34.28
	7.0	6	183.2	38.77	172.8	37.54	162.4	36.89	157.1	35.29	152.0	33.76	141.6	32.48
	9.0	7.9	183.2	37.23	172.8	36.06	162.4	35.43	157.1	33.90	152.0	32.44	141.6	31.20
	11.0	9.8	183.2	36.01	172.8	34.88	162.4	34.27	157.1	32.79	152.0	31.38	141.6	30.18
	13.0	11.8	183.2	34.72	172.8	33.63	162.4	33.04	157.1	31.61	152.0	30.25	141.6	29.09
	15.0	13.7	183.2	33.35	172.8	32.31	162.4	31.74	157.1	30.36	152.0	29.06	141.6	27.94
90	-24.8	-25	98.8	51.59	98.8	52.43	98.3	53.01	98.3	53.30	98.3	53.87	96.7	54.70
	-21.8	-22	120.3	52.43	120.3	53.27	119.6	53.87	119.6	54.15	119.6	54.70	117.6	52.34
	-19.8	-20	126.9	52.99	126.9	53.84	126.1	54.42	126.1	54.70	126.1	53.09	124.1	50.75
	-18.8	-19	130.2	53.27	129.4	54.11	128.9	54.70	128.9	53.87	128.9	52.28	126.9	49.95
	-16.7	-17	135.4	53.87	135.4	54.70	134.9	52.98	134.9	52.11	134.9	50.57	129.5	48.29
	-13.7	-15	144.8	54.70	144.8	52.13	143.3	50.49	143.3	49.60	139.4	48.12	129.5	45.92
	-11.8	-13	149.4	52.94	148.7	50.49	148.0	48.93	144.0	48.00	139.4	46.58	129.5	44.42
	-9.8	-11	154.4	51.07	154.4	48.78	148.6	47.27	144.0	46.33	139.4	44.96	129.5	42.83
	-9.5	-10	155.3	50.79	155.3	48.51	148.6	47.02	144.0	46.09	139.4	44.72	129.5	42.58
	-8.5	-9.1	158.5	49.87	157.4	47.66	148.6	46.21	144.0	45.25	139.4	43.90	129.5	41.80
	-7.0	-7.6	166.0	48.46	157.9	46.37	148.6	44.96	144.0	43.99	139.4	42.68	129.5	40.60
	-5.0	-5.6	167.7	46.60	157.9	44.65	148.6	43.31	144.0	42.32	139.4	41.06	129.5	39.02
	-3.0	-3.7	167.7	44.74	157.9	42.93	148.6	41.66	144.0	40.64	139.4	39.43	129.5	37.44
	0.0	-0.7	167.7	41.94	157.9	40.36	148.6	39.19	144.0	38.13	139.4	37.00	129.5	35.07
	3.0	2.2	167.7	39.14	157.9	37.76	148.6	36.71	144.0	35.62	139.4	34.55	129.5	32.69
	5.0	4.1	167.7	37.29	157.9	36.05	148.6	35.06	144.0	33.94	139.4	32.94	129.5	31.11
	7.0	6	167.7	35.43	157.9	34.33	148.6	33.40	144.0	32.27	139.4	31.31	129.5	29.53
	9.0	7.9	167.7	33.68	157.9	32.64	148.6	31.76	144.0	30.67	139.4	29.76	129.5	28.07
	11.0	9.8	167.7	31.92	157.9	30.94	148.6	30.11	144.0	29.08	139.4	28.22	129.5	26.61
	13.0	11.8	167.7	30.16	157.9	29.24	148.6	28.46	144.0	27.49	139.4	26.67	129.5	25.15
	15.0	13.7	167.7	28.41	157.9	27.54	148.6	26.81	144.0	25.89	139.4	25.11	129.5	23.69
80	-24.8	-25	98.6	45.39	98.6	46.23	97.8	46.82	97.8	47.10	97.8	48.51	96.3	46.42
	-21.8	-22	119.1	46.23	119.1	47.08	119.1	47.66	119.1	48.51	119.1	46.42	115.7	44.42
	-19.8	-20	125.6	46.79	125.6	47.64	125.6	48.51	125.6	47.03	124.0	45.02	115.7	43.07
	-18.8	-19	128.4	47.08	128.4	48.51	128.4	47.75	128.3	46.29	124.2	44.33	115.7	42.41
	-16.7	-17	132.9	48.51	132.9	46.94	132.9	46.19	129.0	44.74	124.2	42.87	115.7	41.01
	-13.7	-15	139.0	46.19	136.3	44.72	132.9	43.94	129.0	42.54	124.2	40.78	115.7	38.99
	-11.8	-13	142.4	44.71	138.4	43.30	132.9	42.52	129.0	41.12	124.2	39.45	115.7	37.73
	-9.8	-11	146.3	43.18	140.2	41.81	132.9	41.02	129.0	39.66	124.2	38.06	115.7	36.39
	-9.5	-10	147.2	42.94	141.0	41.58	132.9	40.78	129.0	39.44	124.2	37.85	115.7	36.19
	-8.5	-9.1	148.8	42.17	141.6	40.84	132.9	40.04	129.0	38.69	124.2	37.16	115.7	35.53
	-7.0	-7.6	150.3	41.00	141.6	39.73	132.9	38.92	129.0	37.58	124.2	36.10	115.7	34.52
	-5.0	-5.6	150.3	39.46	141.6	38.23	132.9	37.42	129.0	36.10	124.2	34.71	115.7	33.18
	-3.0	-3.7	150.3	37.90	141.6	36.75	132.9	35.93	129.0	34.63	124.2	33.33	115.7	31.84
	0.0	-0.7	150.3	35.58	141.6	34.51	132.9	33.67	129.0	32.41	124.2	31.23	115.7	29.84
	3.0	2.2	150.3	33.26	141.6	32.28	132.9	31.43	129.0	30.20	124.2	29.14	115.7	27.84
	5.0	4.1	150.3	31.72	141.6	30.78	132.9	29.93	129.0	28.72	124.2	27.74	115.7	26.50
	7.0	6	150.3	30.17	141.6	29.30	132.9	28.43	129.0	27.25	124.2	26.35	115.7	25.16
	9.0	7.9	150.3	28.33	141.6	27.51	132.9	26.70	129.0	25.58	124.2	24.74	115.7	23.63
	11.0	9.8	150.3	26.28	141.6	25.53	132.9	24.77	129.0	23.75	124.2	22.96	115.7	21.92
	13.0	11.8	150.3	24.54	141.6	23.82	132.9	23.12	129.0	22.17	124.2	21.43	115.7	20.47
	15.0	13.7	150.3	23.10	141.6	22.43	132.9	21.77	129.0	20.86	124.2	20.18	115.7	19.27

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	98.6	45.56	98.6	45.83	97.8	46.40	97.8	47.24	97.8	44.99	96.3	42.87
	-21.8	-22	113.9	46.40	113.9	46.69	113.1	47.24	109.2	44.99	106.0	42.87	98.9	40.83
	-19.8	-20	124.1	46.97	120.3	47.24	113.1	45.66	109.2	43.48	106.0	41.46	98.9	39.46
	-18.8	-19	127.1	47.24	120.3	46.43	113.1	44.86	109.2	42.73	106.0	40.75	98.9	38.79
	-16.7	-17	127.4	45.54	120.3	44.69	113.1	43.19	109.2	41.14	106.0	39.28	98.9	37.36
	-13.7	-15	127.4	43.10	120.3	42.23	113.1	40.81	109.2	38.88	106.0	37.16	98.9	35.32
	-11.8	-13	127.4	41.56	120.3	40.67	113.1	39.31	109.2	37.44	106.0	35.82	98.9	34.02
	-9.8	-11	127.4	39.93	120.3	39.03	113.1	37.72	109.2	35.94	106.0	34.41	98.9	32.65
	-9.5	-10	127.4	39.69	120.3	38.78	113.1	37.47	109.2	35.71	106.0	34.20	98.9	32.45
	-8.5	-9.1	127.4	38.87	120.3	37.96	113.1	36.68	109.2	34.96	106.0	33.50	98.9	31.78
	-7.0	-7.6	127.4	37.66	120.3	36.72	113.1	35.49	109.2	33.82	106.0	32.43	98.9	30.75
	-5.0	-5.6	127.4	36.02	120.3	35.07	113.1	33.91	109.2	32.31	106.0	31.03	98.9	29.38
	-3.0	-3.7	127.4	34.40	120.3	33.43	113.1	32.31	109.2	30.81	106.0	29.61	98.9	28.03
	0.0	-0.7	127.4	31.97	120.3	30.98	113.1	29.93	109.2	28.55	106.0	27.50	98.9	25.99
	3.0	2.2	127.4	29.52	120.3	28.50	113.1	27.55	109.2	26.29	106.0	25.39	98.9	23.93
	5.0	4.1	127.4	27.90	120.3	26.86	113.1	25.96	109.2	24.78	106.0	23.97	98.9	22.58
	7.0	6	127.4	26.28	120.3	25.21	113.1	24.38	109.2	23.26	106.0	22.57	98.9	21.22
	9.0	7.9	127.4	23.73	120.3	22.77	113.1	22.01	109.2	21.01	106.0	20.38	98.9	19.16
	11.0	9.8	127.4	22.08	120.3	21.20	113.1	20.49	109.2	19.56	106.0	18.97	98.9	17.83
	13.0	11.8	127.4	20.67	120.3	19.83	113.1	19.17	109.2	18.30	106.0	17.76	98.9	16.69
	15.0	13.7	127.4	19.48	120.3	18.70	113.1	18.08	109.2	17.25	106.0	16.74	98.9	15.74
60	-24.8	-25	97.3	44.94	97.3	45.50	96.7	46.34	93.8	43.94	90.5	41.68	84.6	39.55
	-21.8	-22	104.5	45.77	103.4	46.34	97.0	43.94	93.8	41.68	90.5	39.55	84.6	37.50
	-19.8	-20	109.2	46.34	103.4	44.64	97.0	42.33	93.8	40.18	90.5	38.15	84.6	36.14
	-18.8	-19	109.2	45.48	103.4	43.79	97.0	41.52	93.8	39.42	90.5	37.43	84.6	35.46
	-16.7	-17	109.2	43.68	103.4	42.00	97.0	39.84	93.8	37.83	90.5	35.94	84.6	34.02
	-13.7	-15	109.2	41.10	103.4	39.44	97.0	37.44	93.8	35.58	90.5	33.83	84.6	31.98
	-11.8	-13	109.2	39.47	103.4	37.83	97.0	35.90	93.8	34.15	90.5	32.49	84.6	30.68
	-9.8	-11	109.2	37.74	103.4	36.13	97.0	34.29	93.8	32.64	90.5	31.07	84.6	29.31
	-9.5	-10	109.2	37.49	103.4	35.87	97.0	34.06	93.8	32.42	90.5	30.86	84.6	29.11
	-8.5	-9.1	109.2	36.63	103.4	35.02	97.0	33.26	93.8	31.66	90.5	30.15	84.6	28.42
	-7.0	-7.6	109.2	35.33	103.4	33.74	97.0	32.05	93.8	30.54	90.5	29.09	84.6	27.40
	-5.0	-5.6	109.2	33.62	103.4	32.04	97.0	30.45	93.8	29.03	90.5	27.68	84.6	26.03
	-3.0	-3.7	109.2	31.90	103.4	30.34	97.0	28.84	93.8	27.52	90.5	26.26	84.6	24.66
	0.0	-0.7	109.2	29.33	103.4	27.79	97.0	26.43	93.8	25.27	90.5	24.14	84.6	22.62
	3.0	2.2	109.2	26.75	103.4	25.23	97.0	24.02	93.8	23.01	90.5	22.02	84.6	20.58
	5.0	4.1	109.2	25.02	103.4	23.53	97.0	22.41	93.8	21.50	90.5	20.61	84.6	19.21
	7.0	6	109.2	23.31	103.4	21.82	97.0	20.80	93.8	20.00	90.5	19.18	84.6	17.83
	9.0	7.9	109.2	20.80	103.4	19.48	97.0	18.57	93.8	17.85	90.5	17.12	84.6	15.93
	11.0	9.8	109.2	19.42	103.4	18.19	97.0	17.34	93.8	16.66	90.5	15.99	84.6	14.86
	13.0	11.8	109.2	18.19	103.4	17.03	97.0	16.25	93.8	15.61	90.5	14.97	84.6	13.93
	15.0	13.7	109.2	17.18	103.4	16.11	97.0	15.35	93.8	14.75	90.5	14.16	84.6	13.16
50	-24.8	-25	91.2	39.43	86.0	40.27	80.8	38.14	78.3	36.14	75.7	34.24	70.5	32.49
	-21.8	-22	91.2	40.27	86.0	38.14	80.8	36.14	78.3	34.24	75.7	32.49	70.5	30.80
	-19.8	-20	91.2	38.77	86.0	36.71	80.8	34.80	78.3	32.98	75.7	31.32	70.5	29.66
	-18.8	-19	91.2	38.03	86.0	35.99	80.8	34.13	78.3	32.36	75.7	30.72	70.5	29.10
	-16.7	-17	91.2	36.46	86.0	34.50	80.8	32.73	78.3	31.03	75.7	29.49	70.5	27.91
	-13.7	-15	91.2	34.23	86.0	32.36	80.8	30.74	78.3	29.14	75.7	27.74	70.5	26.23
	-11.8	-13	91.2	32.81	86.0	31.01	80.8	29.48	78.3	27.95	75.7	26.62	70.5	25.15
	-9.8	-11	91.2	31.33	86.0	29.58	80.8	28.14	78.3	26.69	75.7	25.45	70.5	24.03
	-9.5	-10	91.2	31.10	86.0	29.36	80.8	27.94	78.3	26.50	75.7	25.28	70.5	23.86
	-8.5	-9.1	91.2	30.36	86.0	28.65	80.8	27.28	78.3	25.87	75.7	24.69	70.5	23.30
	-7.0	-7.6	91.2	29.24	86.0	27.58	80.8	26.27	78.3	24.93	75.7	23.81	70.5	22.45
	-5.0	-5.6	91.2	27.75	86.0	26.16	80.8	24.95	78.3	23.66	75.7	22.64	70.5	21.33
	-3.0	-3.7	91.2	26.25	86.0	24.73	80.8	23.61	78.3	22.40	75.7	21.47	70.5	20.20
	0.0	-0.7	91.2	24.02	86.0	22.60	80.8	21.61	78.3	20.52	75.7	19.72	70.5	18.50
	3.0	2.2	91.2	21.79	86.0	20.45	80.8	19.62	78.3	18.63	75.7	17.95	70.5	16.82
	5.0	4.1	91.2	20.28	86.0	19.02	80.8	18.28	78.3	17.37	75.7	16.78	70.5	15.69
	7.0	6	91.2	18.80	86.0	17.60	80.8	16.95	78.3	16.11	75.7	15.61	70.5	14.55
	9.0	7.9	91.2	16.97	86.0	15.90	80.8	15.30	78.3	14.54	75.7	14.10	70.5	13.14
	11.0	9.8	91.2	15.88	86.0	14.87	80.8	14.32	78.3	13.61	75.7	13.19	70.5	12.30
	13.0	11.8	91.2	14.91	86.0	13.97	80.8	13.45	78.3	12.77	75.7	12.38	70.5	11.55
	15.0	13.7	91.2	14.11	86.0	13.21	80.8	12.72	78.3	12.10	75.7	11.72	70.5	10.93

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM600LTE5

Теплопроизводительность(60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	103.5	53.0	103.5	53.48	102.7	53.95	102.7	54.65	102.7	55.31	101.1	56.39
	-21.8	-22	126.5	54.01	126.5	54.55	125.7	55.01	125.7	55.70	125.7	56.39	123.6	57.44
	-19.8	-20	133.7	54.71	133.7	55.25	133.0	55.70	133.0	56.42	133.0	57.09	130.8	58.14
	-18.8	-19	136.7	55.07	136.7	55.61	136.0	56.06	136.0	56.78	136.0	57.44	133.9	58.50
	-16.7	-17	143.2	55.82	143.2	56.34	142.3	56.81	142.3	57.51	142.3	58.19	139.9	59.25
	-13.7	-15	152.3	56.87	152.3	57.41	151.3	57.87	151.3	58.58	151.3	59.25	149.0	56.97
	-11.8	-13	157.3	57.54	157.3	58.08	156.3	58.53	156.3	59.25	156.3	57.72	154.5	55.53
	-9.8	-11	162.6	58.26	162.6	58.79	161.6	59.25	161.6	57.60	161.6	56.11	160.4	54.03
	-9.5	-10	163.6	58.35	163.6	58.89	162.6	59.00	162.6	57.36	162.3	55.87	161.1	53.79
	-8.5	-9.1	167.0	58.71	167.0	59.25	165.8	58.15	165.8	56.54	165.0	55.05	164.0	53.03
	-7.0	-7.6	172.0	59.25	172.0	58.03	170.8	56.91	170.8	55.32	170.8	53.84	168.9	51.90
	-5.0	-5.6	178.6	57.65	178.6	56.38	177.3	55.23	177.3	53.69	177.3	52.23	174.7	50.38
	-3.0	-3.7	185.2	56.05	185.2	54.75	183.9	53.56	183.9	52.05	183.9	50.62	180.8	48.86
	0.0	-0.7	195.2	53.68	195.2	52.28	193.9	51.04	193.9	49.60	193.9	48.22	189.5	46.60
	3.0	2.2	205.1	51.28	205.1	49.83	203.9	48.55	203.9	47.15	202.5	45.79	189.7	44.32
	5.0	4.1	211.2	49.69	211.2	48.18	210.1	46.86	209.0	45.51	203.7	44.18	189.7	42.82
	7.0	6	216.2	48.11	216.2	46.55	215.1	45.19	211.0	43.88	203.7	42.57	189.7	41.30
	9.0	7.9	217.2	46.78	217.2	45.27	216.5	43.96	211.0	42.68	203.7	41.42	189.7	40.16
	11.0	9.8	217.2	45.87	217.2	44.40	216.5	43.10	211.0	41.84	203.7	40.61	189.7	39.38
	13.0	11.8	217.2	44.89	217.2	43.45	216.5	42.19	211.0	40.97	203.7	39.74	189.7	38.54
	15.0	13.7	217.2	43.85	217.2	42.44	216.5	41.19	211.0	40.00	203.7	38.82	189.7	37.65
120	-24.8	-25	102.7	53.48	102.7	53.95	102.0	54.65	102.0	55.31	102.0	56.39	100.5	57.12
	-21.8	-22	125.5	54.55	125.5	55.01	124.7	55.70	124.7	56.39	124.7	57.44	122.8	58.19
	-19.8	-20	132.9	55.25	132.9	55.70	132.0	56.42	132.0	57.09	132.0	58.14	129.9	58.89
	-18.8	-19	135.9	55.61	135.9	56.06	135.0	56.78	135.0	57.44	135.0	58.50	132.9	59.25
	-16.7	-17	142.2	56.34	142.2	56.81	141.3	57.51	141.3	58.19	141.3	59.25	138.9	57.78
	-13.7	-15	151.3	57.41	151.3	57.87	150.3	58.58	150.3	59.25	150.3	57.07	148.0	55.70
	-11.8	-13	156.3	58.08	156.3	58.53	155.3	59.25	155.3	57.70	155.3	55.69	153.5	54.37
	-9.8	-11	161.5	58.79	161.5	59.25	160.5	57.55	160.5	56.08	160.5	54.24	159.1	52.98
	-9.5	-10	162.4	58.89	162.4	58.98	161.4	57.29	161.4	55.84	161.4	54.01	160.2	52.77
	-8.5	-9.1	165.8	59.25	165.8	58.08	164.7	56.44	164.7	55.03	164.7	53.30	163.3	52.08
	-7.0	-7.6	170.7	57.91	170.7	56.72	169.5	55.17	169.5	53.81	169.4	52.20	167.7	51.04
	-5.0	-5.6	177.3	56.11	177.3	54.93	176.1	53.47	176.1	52.18	176.1	50.75	173.7	49.65
	-3.0	-3.7	183.9	54.31	183.9	53.13	182.7	51.78	182.7	50.55	182.7	49.30	178.0	48.26
	0.0	-0.7	193.7	51.62	193.7	50.43	192.6	49.21	192.6	48.12	191.6	47.12	178.0	46.16
	3.0	2.2	203.6	48.94	203.6	47.74	201.5	46.67	198.0	45.69	191.8	44.93	178.0	44.06
	5.0	4.1	209.7	47.16	209.2	45.93	204.7	44.97	198.0	44.06	191.8	43.48	178.0	42.67
	7.0	6	214.7	45.36	213.0	44.13	204.7	43.27	198.0	42.45	191.8	42.03	178.0	41.28
	9.0	7.9	215.5	44.02	213.0	42.82	204.7	41.99	198.0	41.19	191.8	40.78	178.0	40.05
	11.0	9.8	215.5	43.05	213.0	41.89	204.7	41.06	198.0	40.27	191.8	39.90	178.0	39.18
	13.0	11.8	215.5	42.01	213.0	40.88	204.7	40.08	198.0	39.31	191.8	38.93	178.0	38.23
	15.0	13.7	215.5	40.92	213.0	39.79	204.7	39.03	198.0	38.26	191.8	37.90	178.0	37.23
110	-24.8	-25	102.2	53.95	102.2	54.65	101.5	55.31	101.5	56.39	101.5	57.12	99.8	57.48
	-21.8	-22	124.9	55.01	124.9	55.70	124.2	56.39	124.2	57.44	124.2	58.19	122.1	58.53
	-19.8	-20	132.2	55.70	132.2	56.42	131.2	57.09	131.2	58.14	131.2	58.89	129.1	59.25
	-18.8	-19	135.2	56.06	135.2	56.78	134.2	57.44	134.2	58.50	134.2	59.25	132.1	58.47
	-16.7	-17	141.5	56.81	141.5	57.51	140.5	58.19	140.5	59.25	140.5	57.66	138.2	56.86
	-13.7	-15	150.5	57.87	150.5	58.58	149.6	59.25	149.6	56.85	149.6	55.41	149.6	54.55
	-11.8	-13	155.3	58.53	155.3	59.25	154.3	57.55	154.3	55.33	154.3	53.98	154.3	53.07
	-9.8	-11	160.5	59.25	160.5	57.33	159.6	55.77	159.6	53.74	159.6	52.47	159.0	51.54
	-9.5	-10	161.6	58.93	161.6	57.05	160.6	55.51	160.6	53.50	160.6	52.24	160.0	51.30
	-8.5	-9.1	164.8	57.91	164.8	56.10	163.8	54.62	163.8	52.69	163.8	51.48	160.3	50.53
	-7.0	-7.6	169.8	56.36	169.8	54.66	168.7	53.28	168.7	51.51	168.7	50.36	160.3	49.38
	-5.0	-5.6	176.3	54.30	176.3	52.75	175.3	51.50	175.3	49.92	171.7	48.85	160.3	47.85
	-3.0	-3.7	182.9	52.23	182.9	50.85	181.5	49.72	177.7	48.32	171.7	47.36	160.3	46.29
	0.0	-0.7	192.7	49.15	192.3	47.97	183.7	47.05	177.7	45.92	171.7	45.09	160.3	43.98
	3.0	2.2	202.0	46.04	195.7	45.11	183.7	44.38	177.7	43.52	171.7	42.82	160.3	41.67
	5.0	4.1	207.0	43.99	195.7	43.20	183.7	42.62	177.7	41.93	171.7	41.33	160.3	40.14
	7.0	6	207.0	41.93	195.7	41.30	183.7	40.84	177.7	40.33	171.7	39.82	160.3	38.58
	9.0	7.9	207.0	40.49	195.7	39.89	183.7	39.45	177.7	38.96	171.7	38.46	160.3	37.27
	11.0	9.8	207.0	39.43	195.7	38.83	183.7	38.39	177.7	37.93	171.7	37.45	160.3	36.29
	13.0	11.8	207.0	38.27	195.7	37.69	183.7	37.26	177.7	36.82	171.7	36.34	160.3	35.21
	15.0	13.7	207.0	37.05	195.7	36.48	183.7	36.07	177.7	35.64	171.7	35.18	160.3	34.10

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	101.7	60.06	101.7	59.95	101.0	56.27	101.0	59.68	101.0	59.58	99.5	59.51
	-21.8	-22	124.4	59.89	124.4	59.78	123.7	58.04	123.7	59.53	123.7	60.26	121.6	59.36
	-19.8	-20	131.5	59.78	131.5	59.67	130.7	59.17	130.7	59.42	130.7	59.59	128.6	59.25
	-18.8	-19	134.5	59.73	133.7	59.62	133.7	59.53	133.7	59.35	133.7	59.25	131.6	58.30
	-16.7	-17	140.0	59.63	140.0	59.52	140.0	60.26	139.2	59.25	139.2	57.30	136.9	56.33
	-13.7	-15	149.8	59.45	149.8	59.34	148.8	59.25	148.8	56.43	148.8	54.52	146.5	53.50
	-11.8	-13	154.6	59.36	153.8	59.25	153.8	57.35	153.8	54.65	153.8	52.77	146.5	51.71
	-9.8	-11	159.8	59.25	159.8	57.12	159.0	55.36	159.0	52.76	157.2	50.91	146.5	49.83
	-9.5	-10	160.6	58.91	160.6	56.80	159.9	55.07	159.9	52.48	157.2	50.63	146.5	49.55
	-8.5	-9.1	164.0	57.81	164.0	55.74	163.2	54.06	162.5	51.53	157.2	49.71	146.5	48.60
	-7.0	-7.6	171.7	56.14	171.0	54.15	168.0	52.57	162.5	50.13	157.2	48.32	146.5	47.19
	-5.0	-5.6	179.2	53.91	177.3	52.04	168.0	50.58	162.5	48.24	157.2	46.46	146.5	45.30
	-3.0	-3.7	184.3	51.69	178.8	49.91	168.0	48.60	162.5	46.36	157.2	44.61	146.5	43.42
	0.0	-0.7	189.5	48.37	178.8	46.73	168.0	45.59	162.5	43.54	157.2	41.83	146.5	40.60
	3.0	2.2	189.5	45.02	178.8	43.55	168.0	42.61	162.5	40.72	157.2	39.05	146.5	37.78
	5.0	4.1	189.5	42.80	178.8	41.44	168.0	40.63	162.5	38.84	157.2	37.20	146.5	35.89
	7.0	6	189.5	40.60	178.8	39.31	168.0	38.63	162.5	36.95	157.2	35.35	146.5	34.01
	9.0	7.9	189.5	38.99	178.8	37.76	168.0	37.11	162.5	35.51	157.2	33.98	146.5	32.68
	11.0	9.8	189.5	37.72	178.8	36.54	168.0	35.91	162.5	34.35	157.2	32.88	146.5	31.61
	13.0	11.8	189.5	36.39	178.8	35.24	168.0	34.62	162.5	33.13	157.2	31.70	146.5	30.48
	15.0	13.7	189.5	34.96	178.8	33.87	168.0	33.27	162.5	31.82	157.2	30.46	146.5	29.29
90	-24.8	-25	101.2	53.22	101.2	54.27	100.7	55.00	100.7	55.36	100.7	56.08	99.0	57.13
	-21.8	-22	123.9	54.27	123.9	55.33	123.2	56.08	123.2	56.44	123.2	57.13	121.1	54.67
	-19.8	-20	131.0	54.97	131.0	56.05	130.2	56.77	130.2	57.13	130.2	55.45	128.1	53.02
	-18.8	-19	134.5	55.33	133.7	56.38	133.2	57.13	133.2	56.26	133.2	54.61	131.1	52.18
	-16.7	-17	140.0	56.08	140.0	57.13	139.5	55.34	139.5	54.43	139.5	52.83	134.0	50.45
	-13.7	-15	149.8	57.13	149.8	54.46	148.3	52.75	148.3	51.82	144.2	50.28	134.0	47.99
	-11.8	-13	154.6	55.30	153.8	52.75	153.1	51.12	149.0	50.16	144.2	48.67	134.0	46.42
	-9.8	-11	159.8	53.35	159.8	50.97	153.7	49.40	149.0	48.42	144.2	46.99	134.0	44.77
	-9.5	-10	160.6	53.06	160.6	50.69	153.7	49.14	149.0	48.17	144.2	46.74	134.0	44.51
	-8.5	-9.1	164.0	52.11	162.8	49.81	153.7	48.30	149.0	47.30	144.2	45.89	134.0	43.70
	-7.0	-7.6	171.7	50.64	163.3	48.46	153.7	46.99	149.0	45.98	144.2	44.62	134.0	42.45
	-5.0	-5.6	173.5	48.71	163.3	46.68	153.7	45.28	149.0	44.24	144.2	42.94	134.0	40.80
	-3.0	-3.7	173.5	46.78	163.3	44.89	153.7	43.56	149.0	42.50	144.2	41.23	134.0	39.15
	0.0	-0.7	173.5	43.87	163.3	42.22	153.7	41.00	149.0	39.89	144.2	38.71	134.0	36.69
	3.0	2.2	173.5	40.96	163.3	39.52	153.7	38.42	149.0	37.27	144.2	36.16	134.0	34.22
	5.0	4.1	173.5	39.03	163.3	37.73	153.7	36.70	149.0	35.53	144.2	34.48	134.0	32.57
	7.0	6	173.5	37.10	163.3	35.95	153.7	34.98	149.0	33.79	144.2	32.79	134.0	30.92
	9.0	7.9	173.5	35.28	163.3	34.19	153.7	33.27	149.0	32.13	144.2	31.18	134.0	29.41
	11.0	9.8	173.5	33.46	163.3	32.42	153.7	31.55	149.0	30.47	144.2	29.57	134.0	27.88
	13.0	11.8	173.5	31.62	163.3	30.66	153.7	29.84	149.0	28.82	144.2	27.96	134.0	26.37
	15.0	13.7	173.5	29.80	163.3	28.89	153.7	28.12	149.0	27.16	144.2	26.34	134.0	24.85
80	-24.8	-25	101.0	46.74	101.0	47.80	100.2	48.53	100.2	48.89	100.2	50.66	98.7	48.48
	-21.8	-22	122.7	47.80	122.7	48.86	122.7	49.60	122.7	50.66	122.7	48.48	119.7	46.40
	-19.8	-20	129.7	48.50	129.7	49.57	129.7	50.66	129.7	49.13	128.3	47.03	119.7	45.00
	-18.8	-19	132.7	48.86	132.7	50.66	132.7	49.87	132.7	48.35	128.5	46.31	119.7	44.32
	-16.7	-17	137.5	50.66	137.5	49.03	137.5	48.24	133.5	46.74	128.5	44.79	119.7	42.85
	-13.7	-15	143.8	48.25	141.0	46.72	137.5	45.91	133.5	44.45	128.5	42.61	119.7	40.75
	-11.8	-13	147.3	46.71	143.1	45.24	137.5	44.43	133.5	42.97	128.5	41.23	119.7	39.43
	-9.8	-11	151.1	45.12	145.0	43.70	137.5	42.87	133.5	41.45	128.5	39.79	119.7	38.04
	-9.5	-10	152.1	44.87	145.8	43.45	137.5	42.62	133.5	41.22	128.5	39.56	119.7	37.83
	-8.5	-9.1	153.8	44.07	146.5	42.68	137.5	41.85	133.5	40.45	128.5	38.85	119.7	37.15
	-7.0	-7.6	155.5	42.86	146.5	41.53	137.5	40.68	133.5	39.28	128.5	37.75	119.7	36.09
	-5.0	-5.6	155.5	41.25	146.5	39.97	137.5	39.12	133.5	37.75	128.5	36.30	119.7	34.69
	-3.0	-3.7	155.5	39.63	146.5	38.43	137.5	37.57	133.5	36.21	128.5	34.86	119.7	33.30
	0.0	-0.7	155.5	37.22	146.5	36.10	137.5	35.22	133.5	33.91	128.5	32.67	119.7	31.22
	3.0	2.2	155.5	34.81	146.5	33.78	137.5	32.89	133.5	31.60	128.5	30.49	119.7	29.14
	5.0	4.1	155.5	33.20	146.5	32.22	137.5	31.34	133.5	30.07	128.5	29.04	119.7	27.75
	7.0	6	155.5	31.60	146.5	30.68	137.5	29.78	133.5	28.54	128.5	27.59	119.7	26.35
	9.0	7.9	155.5	29.66	146.5	28.81	137.5	27.96	133.5	26.79	128.5	25.91	119.7	24.75
	11.0	9.8	155.5	27.52	146.5	26.74	137.5	25.94	133.5	24.87	128.5	24.04	119.7	22.95
	13.0	11.8	155.5	25.70	146.5	24.94	137.5	24.21	133.5	23.22	128.5	22.44	119.7	21.44
	15.0	13.7	155.5	24.19	146.5	23.49	137.5	22.80	133.5	21.85	128.5	21.13	119.7	20.18

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	101.0	47.23	101.0	47.57	100.2	48.29	100.2	49.34	100.2	47.00	98.7	44.79
	-21.8	-22	117.8	48.29	117.8	48.65	117.0	49.34	113.0	47.00	109.7	44.79	102.3	42.66
	-19.8	-20	129.0	48.99	124.5	49.34	117.0	47.70	113.0	45.42	109.7	43.31	102.3	41.23
	-18.8	-19	131.5	49.34	124.5	48.49	117.0	46.87	113.0	44.64	109.7	42.58	102.3	40.53
	-16.7	-17	131.8	47.57	124.5	46.69	117.0	45.13	113.0	42.98	109.7	41.05	102.3	39.05
	-13.7	-15	131.8	45.04	124.5	44.12	117.0	42.64	113.0	40.64	109.7	38.84	102.3	36.92
	-11.8	-13	131.8	43.43	124.5	42.50	117.0	41.08	113.0	39.13	109.7	37.45	102.3	35.56
	-9.8	-11	131.8	41.73	124.5	40.79	117.0	39.42	113.0	37.57	109.7	35.97	102.3	34.13
	-9.5	-10	131.8	41.48	124.5	40.53	117.0	39.16	113.0	37.32	109.7	35.75	102.3	33.93
	-8.5	-9.1	131.8	40.62	124.5	39.68	117.0	38.35	113.0	36.54	109.7	35.02	102.3	33.23
	-7.0	-7.6	131.8	39.36	124.5	38.39	117.0	37.10	113.0	35.36	109.7	33.91	102.3	32.15
	-5.0	-5.6	131.8	37.66	124.5	36.67	117.0	35.46	113.0	33.79	109.7	32.45	102.3	30.72
	-3.0	-3.7	131.8	35.97	124.5	34.96	117.0	33.79	113.0	32.23	109.7	30.97	102.3	29.32
	0.0	-0.7	131.8	33.44	124.5	32.41	117.0	31.32	113.0	29.87	109.7	28.78	102.3	27.19
	3.0	2.2	131.8	30.89	124.5	29.83	117.0	28.83	113.0	27.51	109.7	26.57	102.3	25.05
	5.0	4.1	131.8	29.21	124.5	28.12	117.0	27.17	113.0	25.94	109.7	25.09	102.3	23.63
	7.0	6	131.8	27.52	124.5	26.40	117.0	25.53	113.0	24.36	109.7	23.63	102.3	22.22
	9.0	7.9	131.8	24.85	124.5	23.85	117.0	23.05	113.0	22.00	109.7	21.34	102.3	20.06
	11.0	9.8	131.8	23.12	124.5	22.20	117.0	21.46	113.0	20.49	109.7	19.86	102.3	18.67
	13.0	11.8	131.8	21.64	124.5	20.76	117.0	20.08	113.0	19.16	109.7	18.60	102.3	17.48
	15.0	13.7	131.8	20.40	124.5	19.59	117.0	18.94	113.0	18.06	109.7	17.53	102.3	16.48
60	-24.8	-25	100.4	46.52	100.4	47.23	99.7	48.29	97.0	45.80	93.7	43.44	87.5	41.24
	-21.8	-22	108.0	47.57	107.0	48.29	100.3	45.80	97.0	43.44	93.7	41.24	87.5	39.11
	-19.8	-20	113.0	48.29	107.0	46.52	100.3	44.13	97.0	41.89	93.7	39.78	87.5	37.69
	-18.8	-19	113.0	47.39	107.0	45.64	100.3	43.28	97.0	41.10	93.7	39.03	87.5	36.98
	-16.7	-17	113.0	45.52	107.0	43.78	100.3	41.54	97.0	39.45	93.7	37.49	87.5	35.49
	-13.7	-15	113.0	42.85	107.0	41.13	100.3	39.05	97.0	37.11	93.7	35.30	87.5	33.37
	-11.8	-13	113.0	41.17	107.0	39.46	100.3	37.45	97.0	35.64	93.7	33.91	87.5	32.03
	-9.8	-11	113.0	39.37	107.0	37.69	100.3	35.78	97.0	34.07	93.7	32.44	87.5	30.59
	-9.5	-10	113.0	39.10	107.0	37.42	100.3	35.54	97.0	33.83	93.7	32.22	87.5	30.39
	-8.5	-9.1	113.0	38.22	107.0	36.54	100.3	34.71	97.0	33.05	93.7	31.47	87.5	29.67
	-7.0	-7.6	113.0	36.87	107.0	35.22	100.3	33.46	97.0	31.88	93.7	30.38	87.5	28.61
	-5.0	-5.6	113.0	35.10	107.0	33.45	100.3	31.80	97.0	30.32	93.7	28.91	87.5	27.19
	-3.0	-3.7	113.0	33.32	107.0	31.68	100.3	30.13	97.0	28.75	93.7	27.44	87.5	25.77
	0.0	-0.7	113.0	30.65	107.0	29.04	100.3	27.63	97.0	26.41	93.7	25.23	87.5	23.64
	3.0	2.2	113.0	27.98	107.0	26.39	100.3	25.12	97.0	24.07	93.7	23.04	87.5	21.53
	5.0	4.1	113.0	26.18	107.0	24.62	100.3	23.45	97.0	22.50	93.7	21.57	87.5	20.11
	7.0	6	113.0	24.41	107.0	22.85	100.3	21.78	97.0	20.95	93.7	20.08	87.5	18.67
	9.0	7.9	113.0	21.78	107.0	20.40	100.3	19.45	97.0	18.69	93.7	17.92	87.5	16.68
	11.0	9.8	113.0	20.33	107.0	19.04	100.3	18.16	97.0	17.45	93.7	16.75	87.5	15.56
	13.0	11.8	113.0	19.04	107.0	17.84	100.3	17.02	97.0	16.34	93.7	15.68	87.5	14.59
	15.0	13.7	113.0	17.99	107.0	16.87	100.3	16.07	97.0	15.44	93.7	14.83	87.5	13.78
50	-24.8	-25	94.3	41.00	89.0	42.06	83.5	39.84	81.0	37.75	78.3	35.77	73.0	33.94
	-21.8	-22	94.3	42.06	89.0	39.84	83.5	37.75	81.0	35.77	78.3	33.94	73.0	32.18
	-19.8	-20	94.3	40.49	89.0	38.35	83.5	36.36	81.0	34.46	78.3	32.73	73.0	31.00
	-18.8	-19	94.3	39.73	89.0	37.60	83.5	35.66	81.0	33.81	78.3	32.10	73.0	30.42
	-16.7	-17	94.3	38.09	89.0	36.04	83.5	34.20	81.0	32.42	78.3	30.82	73.0	29.17
	-13.7	-15	94.3	35.77	89.0	33.82	83.5	32.12	81.0	30.46	78.3	28.99	73.0	27.42
	-11.8	-13	94.3	34.28	89.0	32.41	83.5	30.81	81.0	29.21	78.3	27.83	73.0	26.29
	-9.8	-11	94.3	32.74	89.0	30.92	83.5	29.42	81.0	27.90	78.3	26.60	73.0	25.12
	-9.5	-10	94.3	32.51	89.0	30.69	83.5	29.20	81.0	27.70	78.3	26.43	73.0	24.94
	-8.5	-9.1	94.3	31.73	89.0	29.94	83.5	28.52	81.0	27.05	78.3	25.82	73.0	24.36
	-7.0	-7.6	94.3	30.57	89.0	28.83	83.5	27.46	81.0	26.07	78.3	24.90	73.0	23.48
	-5.0	-5.6	94.3	29.01	89.0	27.35	83.5	26.08	81.0	24.74	78.3	23.67	73.0	22.31
	-3.0	-3.7	94.3	27.44	89.0	25.86	83.5	24.69	81.0	23.43	78.3	22.46	73.0	21.13
	0.0	-0.7	94.3	25.12	89.0	23.64	83.5	22.60	81.0	21.47	78.3	20.63	73.0	19.35
	3.0	2.2	94.3	22.80	89.0	21.40	83.5	20.54	81.0	19.49	78.3	18.79	73.0	17.60
	5.0	4.1	94.3	21.23	89.0	19.91	83.5	19.13	81.0	18.18	78.3	17.57	73.0	16.42
	7.0	6	94.3	19.69	89.0	18.43	83.5	17.75	81.0	16.87	78.3	16.34	73.0	15.24
	9.0	7.9	94.3	17.77	89.0	16.65	83.5	16.02	81.0	15.22	78.3	14.76	73.0	13.76
	11.0	9.8	94.3	16.63	89.0	15.58	83.5	15.00	81.0	14.25	78.3	13.81	73.0	12.88
	13.0	11.8	94.3	15.61	89.0	14.63	83.5	14.08	81.0	13.37	78.3	12.96	73.0	12.10
	15.0	13.7	94.3	14.78	89.0	13.83	83.5	13.32	81.0	12.67	78.3	12.28	73.0	11.45

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM620LTE5

Теплопроизводительность(62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	106.5	54.4	106.5	54.86	105.7	55.28	105.7	55.89	105.7	56.48	103.7	57.42
	-21.8	-22	130.8	55.34	130.8	55.81	130.0	56.21	130.0	56.82	130.0	57.42	127.4	58.35
	-19.8	-20	138.6	55.95	138.6	56.42	137.8	56.82	137.8	57.45	137.8	58.03	135.2	58.96
	-18.8	-19	141.7	56.26	141.7	56.74	140.9	57.13	140.9	57.76	140.9	58.35	138.3	59.27
	-16.7	-17	148.5	56.92	148.5	57.37	147.5	57.79	147.5	58.40	147.5	59.01	144.6	59.93
	-13.7	-15	157.9	57.85	157.9	58.32	156.9	58.72	156.9	59.35	156.9	59.93	154.0	57.74
	-11.8	-13	163.0	58.43	163.0	58.90	162.0	59.30	162.0	59.93	162.0	58.47	159.7	56.35
	-9.8	-11	168.5	59.06	168.5	59.53	167.4	59.93	167.4	58.37	167.4	56.93	166.0	54.91
	-9.5	-10	169.5	59.14	169.5	59.62	168.4	59.70	168.4	58.14	168.2	56.70	166.8	54.68
	-8.5	-9.1	172.8	59.46	172.8	59.93	171.6	58.90	171.6	57.36	171.0	55.92	169.9	53.95
	-7.0	-7.6	177.7	59.93	177.7	58.79	176.5	57.73	176.5	56.20	176.5	54.76	174.6	52.87
	-5.0	-5.6	184.2	58.46	184.2	57.25	182.9	56.14	182.9	54.65	182.9	53.22	180.6	51.40
	-3.0	-3.7	190.6	57.00	190.6	55.73	189.4	54.57	189.4	53.09	189.4	51.68	186.8	49.94
	0.0	-0.7	200.4	54.82	200.4	53.43	199.2	52.20	199.2	50.77	199.2	49.38	195.9	47.77
	3.0	2.2	210.2	52.62	210.2	51.16	208.9	49.85	208.9	48.44	208.9	47.06	196.1	45.58
	5.0	4.1	216.7	51.15	216.7	49.62	215.4	48.26	215.4	46.88	210.5	45.52	196.1	44.13
	7.0	6	223.2	49.70	223.2	48.10	221.8	46.69	218.1	45.34	210.5	43.98	196.1	42.67
	9.0	7.9	224.5	48.49	224.5	46.93	223.7	45.58	218.1	44.25	210.5	42.94	196.1	41.64
	11.0	9.8	224.5	47.73	224.5	46.19	223.7	44.84	218.1	43.54	210.5	42.25	196.1	40.97
	13.0	11.8	224.5	46.89	224.5	45.38	223.7	44.07	218.1	42.79	210.5	41.51	196.1	40.26
	15.0	13.7	224.5	46.00	224.5	44.51	223.7	43.21	218.1	41.96	210.5	40.72	196.1	39.50
120	-24.8	-25	105.7	54.86	105.7	55.28	105.0	55.89	105.0	56.48	105.0	57.42	103.1	58.06
	-21.8	-22	129.7	55.81	129.7	56.21	129.0	56.82	129.0	57.42	129.0	58.35	126.6	59.01
	-19.8	-20	137.8	56.42	137.8	56.82	136.8	57.45	136.8	58.03	136.8	58.96	134.2	59.62
	-18.8	-19	140.9	56.74	140.9	57.13	139.9	57.76	139.9	58.35	139.9	59.27	137.3	59.93
	-16.7	-17	147.4	57.37	147.4	57.79	146.4	58.40	146.4	59.01	146.4	59.93	143.6	58.52
	-13.7	-15	156.8	58.32	156.8	58.72	155.8	59.35	155.8	59.93	155.8	57.84	152.9	56.52
	-11.8	-13	162.0	58.90	162.0	59.30	160.9	59.93	160.9	58.44	160.9	56.52	158.7	55.24
	-9.8	-11	167.4	59.53	167.4	59.93	166.4	58.31	166.4	56.90	166.4	55.13	164.7	53.90
	-9.5	-10	168.2	59.62	168.2	59.68	167.2	58.06	167.2	56.67	167.2	54.91	165.7	53.70
	-8.5	-9.1	171.5	59.93	171.5	58.82	170.5	57.26	170.5	55.89	170.5	54.23	168.8	53.04
	-7.0	-7.6	176.4	58.67	176.4	57.53	175.2	56.04	175.2	54.73	175.2	53.17	173.3	52.03
	-5.0	-5.6	182.9	56.98	182.9	55.84	181.6	54.43	181.6	53.17	181.6	51.78	179.5	50.70
	-3.0	-3.7	189.3	55.28	189.3	54.12	188.1	52.81	188.1	51.60	188.1	50.39	184.0	49.36
	0.0	-0.7	198.9	52.76	198.9	51.57	197.8	50.36	197.8	49.28	197.8	48.30	184.0	47.34
	3.0	2.2	208.7	50.23	208.7	49.02	207.4	47.94	204.6	46.96	198.1	46.20	184.0	45.32
	5.0	4.1	215.1	48.56	215.1	47.30	211.6	46.32	204.6	45.39	198.1	44.82	184.0	43.99
	7.0	6	221.6	46.87	220.1	45.59	211.6	44.71	204.6	43.85	198.1	43.43	184.0	42.65
	9.0	7.9	222.7	45.63	220.1	44.37	211.6	43.52	204.6	42.69	198.1	42.26	184.0	41.51
	11.0	9.8	222.7	44.77	220.1	43.56	211.6	42.70	204.6	41.88	198.1	41.50	184.0	40.75
	13.0	11.8	222.7	43.85	220.1	42.67	211.6	41.84	204.6	41.04	198.1	40.64	184.0	39.91
	15.0	13.7	222.7	42.88	220.1	41.71	211.6	40.90	204.6	40.10	198.1	39.73	184.0	39.02
110	-24.8	-25	105.2	55.28	105.2	55.89	104.4	56.48	104.4	57.42	104.4	58.06	102.4	58.37
	-21.8	-22	129.2	56.21	129.2	56.82	128.4	57.42	128.4	58.35	128.4	59.01	125.8	59.30
	-19.8	-20	137.0	56.82	137.0	57.45	136.0	58.03	136.0	58.96	136.0	59.62	133.4	59.93
	-18.8	-19	140.1	57.13	140.1	57.76	139.1	58.35	139.1	59.27	139.1	59.93	136.5	59.18
	-16.7	-17	146.7	57.79	146.7	58.40	145.6	59.01	145.6	59.93	145.6	58.39	142.8	57.61
	-13.7	-15	156.0	58.72	156.0	59.35	155.0	59.93	155.0	57.61	155.0	56.22	155.0	55.37
	-11.8	-13	161.0	59.30	161.0	59.93	159.9	58.29	159.9	56.15	159.9	54.84	159.9	53.93
	-9.8	-11	166.4	59.93	166.4	58.09	165.3	56.58	165.3	54.61	165.3	53.37	164.7	52.44
	-9.5	-10	167.4	59.63	167.4	57.81	166.4	56.33	166.4	54.38	166.4	53.15	165.6	52.22
	-8.5	-9.1	170.5	58.64	170.5	56.90	169.5	55.47	169.5	53.60	169.5	52.42	165.6	51.46
	-7.0	-7.6	175.4	57.16	175.4	55.52	174.4	54.18	174.4	52.46	174.4	51.33	165.6	50.35
	-5.0	-5.6	181.9	55.19	181.9	53.68	180.8	52.47	180.8	50.92	177.5	49.87	165.6	48.86
	-3.0	-3.7	188.3	53.20	188.3	51.86	187.0	50.75	183.7	49.38	177.5	48.43	165.6	47.35
	0.0	-0.7	197.9	50.24	197.9	49.08	189.9	48.18	183.7	47.07	177.5	46.24	165.6	45.11
	3.0	2.2	207.4	47.26	202.3	46.33	189.9	45.60	183.7	44.75	177.5	44.04	165.6	42.86
	5.0	4.1	213.9	45.29	202.3	44.49	189.9	43.91	183.7	43.21	177.5	42.60	165.6	41.37
	7.0	6	213.9	43.32	202.3	42.67	189.9	42.19	183.7	41.67	177.5	41.14	165.6	39.86
	9.0	7.9	213.9	41.96	202.3	41.33	189.9	40.88	183.7	40.38	177.5	39.85	165.6	38.62
	11.0	9.8	213.9	41.00	202.3	40.37	189.9	39.92	183.7	39.44	177.5	38.94	165.6	37.73
	13.0	11.8	213.9	39.94	202.3	39.33	189.9	38.88	183.7	38.43	177.5	37.93	165.6	36.75
	15.0	13.7	213.9	38.82	202.3	38.22	189.9	37.79	183.7	37.34	177.5	36.86	165.6	35.73

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	104.7	61.27	104.7	61.09	103.9	57.14	103.9	60.65	103.9	60.47	102.1	60.37
	-21.8	-22	128.7	60.99	128.7	60.81	127.9	58.94	127.9	60.39	127.9	61.03	125.3	60.11
	-19.8	-20	136.3	60.81	136.3	60.63	135.5	60.08	135.5	60.21	135.5	60.30	132.9	59.93
	-18.8	-19	139.4	60.73	138.6	60.55	138.6	60.39	138.6	60.11	138.6	59.93	136.0	59.00
	-16.7	-17	145.1	60.55	145.1	60.37	145.1	61.03	144.3	59.93	144.3	58.02	141.5	57.06
	-13.7	-15	155.3	60.27	155.3	60.09	154.3	59.93	154.3	57.18	154.3	55.30	151.4	54.29
	-11.8	-13	160.2	60.11	159.4	59.93	159.4	58.09	159.4	55.44	159.4	53.58	151.4	52.52
	-9.8	-11	165.6	59.93	165.6	57.87	164.8	56.15	164.8	53.60	162.5	51.77	151.4	50.68
	-9.5	-10	166.4	59.60	166.4	57.56	165.6	55.87	165.6	53.33	162.5	51.49	151.4	50.41
	-8.5	-9.1	169.7	58.54	169.7	56.53	168.9	54.89	167.9	52.40	162.5	50.58	151.4	49.48
	-7.0	-7.6	177.5	56.93	176.7	54.99	173.6	53.45	167.9	51.03	162.5	49.22	151.4	48.09
	-5.0	-5.6	185.2	54.79	183.2	52.95	173.6	51.51	167.9	49.19	162.5	47.41	151.4	46.23
	-3.0	-3.7	190.4	52.64	184.7	50.88	173.6	49.59	167.9	47.35	162.5	45.59	151.4	44.39
	0.0	-0.7	195.8	49.44	184.7	47.80	173.6	46.67	167.9	44.61	162.5	42.87	151.4	41.61
	3.0	2.2	195.8	46.21	184.7	44.72	173.6	43.77	167.9	41.86	162.5	40.15	151.4	38.84
	5.0	4.1	195.8	44.07	184.7	42.68	173.6	41.85	167.9	40.02	162.5	38.34	151.4	36.98
	7.0	6	195.8	41.94	184.7	40.61	173.6	39.91	167.9	38.18	162.5	36.52	151.4	35.14
	9.0	7.9	195.8	40.43	184.7	39.15	173.6	38.48	167.9	36.82	162.5	35.23	151.4	33.88
	11.0	9.8	195.8	39.27	184.7	38.04	173.6	37.39	167.9	35.76	162.5	34.23	151.4	32.90
	13.0	11.8	195.8	38.06	184.7	36.85	173.6	36.20	167.9	34.65	162.5	33.15	151.4	31.87
	15.0	13.7	195.8	36.74	184.7	35.59	173.6	34.97	167.9	33.44	162.5	32.01	151.4	30.78
90	-24.8	-25	104.2	54.43	104.2	55.35	103.6	55.99	103.6	56.31	103.6	56.94	101.6	57.87
	-21.8	-22	128.1	55.35	128.1	56.28	127.4	56.94	127.4	57.25	127.4	57.87	124.8	55.43
	-19.8	-20	135.8	55.97	135.8	56.91	135.0	57.55	135.0	57.87	135.0	56.21	132.4	53.80
	-18.8	-19	139.4	56.28	138.6	57.21	138.1	57.87	138.1	57.01	138.1	55.38	135.5	52.97
	-16.7	-17	145.1	56.94	145.1	57.87	144.6	56.11	144.6	55.20	144.6	53.62	138.4	51.26
	-13.7	-15	155.3	57.87	155.3	55.25	153.7	53.57	153.7	52.64	149.0	51.11	138.4	48.82
	-11.8	-13	160.2	56.08	159.4	53.57	158.7	51.97	154.0	51.01	149.0	49.53	138.4	47.27
	-9.8	-11	165.6	54.18	165.6	51.84	158.9	50.28	154.0	49.30	149.0	47.87	138.4	45.64
	-9.5	-10	166.4	53.90	166.4	51.56	158.9	50.03	154.0	49.05	149.0	47.62	138.4	45.39
	-8.5	-9.1	169.7	52.97	168.5	50.71	158.9	49.20	154.0	48.19	149.0	46.79	138.4	44.58
	-7.0	-7.6	177.5	51.54	168.7	49.38	158.9	47.92	154.0	46.89	149.0	45.53	138.4	43.35
	-5.0	-5.6	179.3	49.65	168.7	47.64	158.9	46.24	154.0	45.18	149.0	43.88	138.4	41.72
	-3.0	-3.7	179.3	47.77	168.7	45.89	158.9	44.56	154.0	43.48	149.0	42.20	138.4	40.09
	0.0	-0.7	179.3	44.93	168.7	43.27	158.9	42.04	154.0	40.91	149.0	39.71	138.4	37.65
	3.0	2.2	179.3	42.10	168.7	40.64	158.9	39.51	154.0	38.33	149.0	37.20	138.4	35.21
	5.0	4.1	179.3	40.21	168.7	38.88	158.9	37.83	154.0	36.62	149.0	35.54	138.4	33.58
	7.0	6	179.3	38.33	168.7	37.15	158.9	36.14	154.0	34.91	149.0	33.88	138.4	31.95
	9.0	7.9	179.3	36.54	168.7	35.41	158.9	34.46	154.0	33.28	149.0	32.30	138.4	30.46
	11.0	9.8	179.3	34.76	168.7	33.68	158.9	32.78	154.0	31.65	149.0	30.72	138.4	28.96
	13.0	11.8	179.3	32.96	168.7	31.95	158.9	31.09	154.0	30.04	149.0	29.14	138.4	27.48
	15.0	13.7	179.3	31.17	168.7	30.22	158.9	29.41	154.0	28.41	149.0	27.56	138.4	26.00
80	-24.8	-25	103.9	47.87	103.9	48.80	103.1	49.44	103.1	49.75	103.1	51.31	101.3	49.15
	-21.8	-22	126.8	48.80	126.8	49.73	126.8	50.38	126.8	51.31	126.8	49.15	123.7	47.09
	-19.8	-20	134.4	49.41	134.4	50.36	134.4	51.31	134.4	49.80	132.8	47.72	123.7	45.71
	-18.8	-19	137.5	49.73	137.5	51.31	137.5	50.53	137.5	49.03	132.8	47.01	123.7	45.03
	-16.7	-17	142.1	51.31	142.1	49.71	142.1	48.93	137.9	47.44	132.8	45.51	123.7	43.57
	-13.7	-15	148.5	48.95	145.7	47.44	142.1	46.64	137.9	45.18	132.8	43.35	123.7	41.49
	-11.8	-13	152.2	47.44	147.8	45.99	142.1	45.18	137.9	43.73	132.8	41.99	123.7	40.19
	-9.8	-11	156.1	45.88	149.8	44.48	142.1	43.65	137.9	42.22	132.8	40.56	123.7	38.80
	-9.5	-10	157.1	45.64	150.6	44.23	142.1	43.40	137.9	41.99	132.8	40.34	123.7	38.60
	-8.5	-9.1	158.9	44.85	151.4	43.48	142.1	42.65	137.9	41.24	132.8	39.63	123.7	37.92
	-7.0	-7.6	160.7	43.67	151.4	42.34	142.1	41.49	137.9	40.09	132.8	38.55	123.7	36.87
	-5.0	-5.6	160.7	42.09	151.4	40.81	142.1	39.96	137.9	38.58	132.8	37.12	123.7	35.49
	-3.0	-3.7	160.7	40.51	151.4	39.30	142.1	38.43	137.9	37.05	132.8	35.69	123.7	34.11
	0.0	-0.7	160.7	38.15	151.4	37.02	142.1	36.12	137.9	34.79	132.8	33.53	123.7	32.05
	3.0	2.2	160.7	35.79	151.4	34.74	142.1	33.83	137.9	32.50	132.8	31.37	123.7	29.99
	5.0	4.1	160.7	34.21	151.4	33.21	142.1	32.30	137.9	30.99	132.8	29.94	123.7	28.61
	7.0	6	160.7	32.65	151.4	31.70	142.1	30.77	137.9	29.48	132.8	28.51	123.7	27.22
	9.0	7.9	160.7	30.64	151.4	29.76	142.1	28.88	137.9	27.68	132.8	26.77	123.7	25.57
	11.0	9.8	160.7	28.43	151.4	27.63	142.1	26.80	137.9	25.69	132.8	24.84	123.7	23.71
	13.0	11.8	160.7	26.55	151.4	25.77	142.1	25.02	137.9	23.98	132.8	23.18	123.7	22.15
	15.0	13.7	160.7	24.99	151.4	24.26	142.1	23.56	137.9	22.58	132.8	21.83	123.7	20.85

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	103.9	48.25	103.9	48.55	103.1	49.18	103.1	50.11	103.1	47.77	101.3	45.56
	-21.8	-22	121.7	49.18	121.7	49.49	120.9	50.11	116.8	47.77	113.4	45.56	105.7	43.42
	-19.8	-20	133.6	49.79	128.6	50.11	120.9	48.47	116.8	46.19	113.4	44.08	105.7	41.99
	-18.8	-19	136.1	50.11	128.6	49.25	120.9	47.64	116.8	45.41	113.4	43.35	105.7	41.29
	-16.7	-17	136.1	48.35	128.6	47.47	120.9	45.91	116.8	43.75	113.4	41.82	105.7	39.81
	-13.7	-15	136.1	45.83	128.6	44.91	120.9	43.43	116.8	41.41	113.4	39.61	105.7	37.67
	-11.8	-13	136.1	44.23	128.6	43.30	120.9	41.87	116.8	39.91	113.4	38.22	105.7	36.32
	-9.8	-11	136.1	42.55	128.6	41.59	120.9	40.21	116.8	38.35	113.4	36.74	105.7	34.89
	-9.5	-10	136.1	42.29	128.6	41.34	120.9	39.96	116.8	38.10	113.4	36.52	105.7	34.68
	-8.5	-9.1	136.1	41.44	128.6	40.49	120.9	39.15	116.8	37.32	113.4	35.79	105.7	33.98
	-7.0	-7.6	136.1	40.19	128.6	39.21	120.9	37.90	116.8	36.14	113.4	34.69	105.7	32.90
	-5.0	-5.6	136.1	38.50	128.6	37.50	120.9	36.27	116.8	34.58	113.4	33.23	105.7	31.47
	-3.0	-3.7	136.1	36.82	128.6	35.79	120.9	34.61	116.8	33.02	113.4	31.75	105.7	30.06
	0.0	-0.7	136.1	34.31	128.6	33.25	120.9	32.15	116.8	30.67	113.4	29.56	105.7	27.93
	3.0	2.2	136.1	31.77	128.6	30.69	120.9	29.66	116.8	28.31	113.4	27.35	105.7	25.79
	5.0	4.1	136.1	30.11	128.6	28.98	120.9	28.01	116.8	26.75	113.4	25.87	105.7	24.37
	7.0	6	136.1	28.43	128.6	27.28	120.9	26.37	116.8	25.17	113.4	24.41	105.7	22.96
	9.0	7.9	136.1	25.67	128.6	24.64	120.9	23.81	116.8	22.73	113.4	22.05	105.7	20.72
	11.0	9.8	136.1	23.89	128.6	22.93	120.9	22.18	116.8	21.17	113.4	20.52	105.7	19.29
	13.0	11.8	136.1	22.35	128.6	21.45	120.9	20.75	116.8	19.79	113.4	19.21	105.7	18.06
	15.0	13.7	136.1	21.07	128.6	20.24	120.9	19.56	116.8	18.66	113.4	18.11	105.7	17.03
60	-24.8	-25	103.8	47.62	103.8	48.25	103.0	49.18	100.2	46.67	96.9	44.29	90.4	42.08
	-21.8	-22	111.6	48.55	110.6	49.18	103.6	46.67	100.2	44.29	96.9	42.08	90.4	39.93
	-19.8	-20	116.8	49.18	110.6	47.40	103.6	44.99	100.2	42.73	96.9	40.60	90.4	38.50
	-18.8	-19	116.8	48.28	110.6	46.52	103.6	44.14	100.2	41.94	96.9	39.85	90.4	37.77
	-16.7	-17	116.8	46.40	110.6	44.64	103.6	42.39	100.2	40.28	96.9	38.30	90.4	36.27
	-13.7	-15	116.8	43.72	110.6	41.99	103.6	39.88	100.2	37.92	96.9	36.09	90.4	34.13
	-11.8	-13	116.8	42.03	110.6	40.30	103.6	38.27	100.2	36.44	96.9	34.69	90.4	32.78
	-9.8	-11	116.8	40.23	110.6	38.53	103.6	36.60	100.2	34.86	96.9	33.21	90.4	31.33
	-9.5	-10	116.8	39.96	110.6	38.25	103.6	36.34	100.2	34.61	96.9	32.98	90.4	31.12
	-8.5	-9.1	116.8	39.08	110.6	37.37	103.6	35.52	100.2	33.84	96.9	32.23	90.4	30.40
	-7.0	-7.6	116.8	37.73	110.6	36.04	103.6	34.26	100.2	32.66	96.9	31.13	90.4	29.32
	-5.0	-5.6	116.8	35.94	110.6	34.26	103.6	32.58	100.2	31.08	96.9	29.65	90.4	27.89
	-3.0	-3.7	116.8	34.16	110.6	32.49	103.6	30.90	100.2	29.50	96.9	28.17	90.4	26.46
	0.0	-0.7	116.8	31.48	110.6	29.83	103.6	28.39	100.2	27.14	96.9	25.94	90.4	24.31
	3.0	2.2	116.8	28.80	110.6	27.17	103.6	25.86	100.2	24.78	96.9	23.73	90.4	22.17
	5.0	4.1	116.8	27.00	110.6	25.39	103.6	24.19	100.2	23.21	96.9	22.25	90.4	20.74
	7.0	6	116.8	25.22	110.6	23.61	103.6	22.51	100.2	21.65	96.9	20.75	90.4	19.29
	9.0	7.9	116.8	22.50	110.6	21.07	103.6	20.09	100.2	19.31	96.9	18.51	90.4	17.23
	11.0	9.8	116.8	21.00	110.6	19.67	103.6	18.76	100.2	18.03	96.9	17.30	90.4	16.08
	13.0	11.8	116.8	19.67	110.6	18.43	103.6	17.58	100.2	16.88	96.9	16.20	90.4	15.07
	15.0	13.7	116.8	18.59	110.6	17.43	103.6	16.60	100.2	15.95	96.9	15.32	90.4	14.24
50	-24.8	-25	97.4	41.67	92.0	42.60	86.3	40.38	83.7	38.30	80.9	36.32	75.4	34.49
	-21.8	-22	97.4	42.60	92.0	40.38	86.3	38.30	83.7	36.32	80.9	34.49	75.4	32.73
	-19.8	-20	97.4	41.04	92.0	38.90	86.3	36.92	83.7	35.01	80.9	33.28	75.4	31.55
	-18.8	-19	97.4	40.28	92.0	38.15	86.3	36.22	83.7	34.36	80.9	32.65	75.4	30.97
	-16.7	-17	97.4	38.65	92.0	36.59	86.3	34.76	83.7	32.98	80.9	31.37	75.4	29.71
	-13.7	-15	97.4	36.34	92.0	34.38	86.3	32.68	83.7	31.02	80.9	29.54	75.4	27.95
	-11.8	-13	97.4	34.86	92.0	32.97	86.3	31.37	83.7	29.76	80.9	28.38	75.4	26.82
	-9.8	-11	97.4	33.33	92.0	31.49	86.3	29.99	83.7	28.45	80.9	27.15	75.4	25.64
	-9.5	-10	97.4	33.10	92.0	31.27	86.3	29.76	83.7	28.25	80.9	26.97	75.4	25.47
	-8.5	-9.1	97.4	32.32	92.0	30.52	86.3	29.08	83.7	27.60	80.9	26.37	75.4	24.89
	-7.0	-7.6	97.4	31.17	92.0	29.41	86.3	28.03	83.7	26.62	80.9	25.44	75.4	24.01
	-5.0	-5.6	97.4	29.61	92.0	27.93	86.3	26.65	83.7	25.29	80.9	24.21	75.4	22.83
	-3.0	-3.7	97.4	28.06	92.0	26.45	86.3	25.27	83.7	23.99	80.9	23.00	75.4	21.65
	0.0	-0.7	97.4	25.74	92.0	24.23	86.3	23.18	83.7	22.02	80.9	21.17	75.4	19.87
	3.0	2.2	97.4	23.43	92.0	22.00	86.3	21.12	83.7	20.04	80.9	19.34	75.4	18.11
	5.0	4.1	97.4	21.88	92.0	20.52	86.3	19.72	83.7	18.74	80.9	18.11	75.4	16.93
	7.0	6	97.4	20.34	92.0	19.04	86.3	18.34	83.7	17.43	80.9	16.88	75.4	15.75
	9.0	7.9	97.4	18.36	92.0	17.20	86.3	16.55	83.7	15.73	80.9	15.25	75.4	14.22
	11.0	9.8	97.4	17.18	92.0	16.10	86.3	15.50	83.7	14.72	80.9	14.27	75.4	13.31
	13.0	11.8	97.4	16.13	92.0	15.12	86.3	14.54	83.7	13.82	80.9	13.39	75.4	12.51
	15.0	13.7	97.4	15.27	92.0	14.29	86.3	13.76	83.7	13.08	80.9	12.68	75.4	11.83

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM640LTE5

Теплопроизводительность(64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	107.7	55.8	107.7	56.33	107.0	56.85	107.0	57.61	107.0	58.34	105.4	59.52
	-21.8	-22	132.5	56.92	132.5	57.51	131.7	58.01	131.7	58.77	131.7	59.52	129.7	60.68
	-19.8	-20	140.6	57.69	140.6	58.27	139.8	58.77	139.8	59.56	139.8	60.29	137.8	61.44
	-18.8	-19	143.8	58.08	143.8	58.67	143.0	59.16	143.0	59.95	143.0	60.68	141.0	61.84
	-16.7	-17	150.8	58.90	150.8	59.47	149.8	59.98	149.8	60.75	149.8	61.50	147.6	62.66
	-13.7	-15	160.6	60.05	160.6	60.64	159.6	61.14	159.6	61.93	159.6	62.66	157.4	60.41
	-11.8	-13	165.9	60.78	165.9	61.37	164.9	61.87	164.9	62.66	164.9	61.16	163.1	58.99
	-9.8	-11	171.5	61.57	171.5	62.16	170.5	62.66	170.5	61.06	170.5	59.59	169.3	57.51
	-9.5	-10	172.8	61.67	172.8	62.26	171.8	62.42	171.8	60.83	171.3	59.35	170.1	57.28
	-8.5	-9.1	177.1	62.07	177.1	62.66	175.8	61.61	175.8	60.03	174.2	58.55	173.2	56.53
	-7.0	-7.6	183.4	62.66	183.4	61.50	182.2	60.42	182.2	58.85	182.2	57.37	178.9	55.42
	-5.0	-5.6	191.8	61.18	191.8	59.95	190.5	58.81	190.5	57.28	190.5	55.80	185.2	53.92
	-3.0	-3.7	200.2	59.71	200.2	58.41	198.9	57.21	198.9	55.68	198.9	54.22	191.7	52.42
	0.0	-0.7	212.8	57.52	212.8	56.09	211.5	54.80	210.5	53.31	208.5	51.87	201.4	50.19
	3.0	2.2	220.7	55.31	220.7	53.78	219.5	52.41	218.1	50.94	216.1	49.50	202.4	47.95
	5.0	4.1	225.7	53.83	225.7	52.22	224.5	50.80	223.1	49.35	217.3	47.92	202.4	46.47
	7.0	6	230.7	52.38	230.7	50.69	229.5	49.21	225.1	47.78	217.3	46.35	202.4	44.97
	9.0	7.9	231.7	51.17	231.7	49.52	230.9	48.09	225.1	46.69	217.3	45.31	202.4	43.93
	11.0	9.8	231.7	50.43	231.7	48.81	230.9	47.38	225.1	46.00	217.3	44.64	202.4	43.29
	13.0	11.8	231.7	49.62	231.7	48.02	230.9	46.64	225.1	45.28	217.3	43.93	202.4	42.60
	15.0	13.7	231.7	48.75	231.7	47.18	230.9	45.80	225.1	44.47	217.3	43.16	202.4	41.86
120	-24.8	-25	106.9	56.33	106.9	56.85	106.2	57.61	106.2	58.34	106.2	59.52	104.8	60.32
	-21.8	-22	131.5	57.51	131.5	58.01	130.7	58.77	130.7	59.52	130.7	60.68	128.9	61.50
	-19.8	-20	139.7	58.27	139.7	58.77	138.7	59.56	138.7	60.29	138.7	61.44	136.7	62.26
	-18.8	-19	143.0	58.67	143.0	59.16	142.0	59.95	142.0	60.68	142.0	61.84	140.0	62.66
	-16.7	-17	149.8	59.47	149.8	59.98	148.8	60.75	148.8	61.50	148.8	62.66	146.6	61.21
	-13.7	-15	159.5	60.64	159.5	61.14	158.5	61.93	158.5	62.66	158.5	60.51	156.3	59.16
	-11.8	-13	164.8	61.37	164.8	61.87	163.8	62.66	163.8	61.14	163.8	59.17	162.0	57.85
	-9.8	-11	170.4	62.16	170.4	62.66	169.4	61.01	169.4	59.56	169.4	57.75	168.0	56.48
	-9.5	-10	171.5	62.26	171.5	62.40	170.5	60.75	170.5	59.32	170.5	57.52	169.3	56.27
	-8.5	-9.1	175.8	62.66	175.8	61.52	174.7	59.92	174.7	58.53	174.3	56.82	172.9	55.60
	-7.0	-7.6	182.1	61.37	182.1	60.21	180.8	58.69	180.8	57.34	179.2	55.74	177.6	54.56
	-5.0	-5.6	190.5	59.66	190.5	58.49	189.2	57.04	189.2	55.74	189.2	54.32	184.1	53.19
	-3.0	-3.7	198.8	57.94	198.8	56.74	197.5	55.39	197.5	54.14	196.7	52.89	189.4	51.82
	0.0	-0.7	211.2	55.37	210.8	54.14	207.8	52.89	206.0	51.77	204.3	50.75	189.9	49.75
	3.0	2.2	219.0	52.81	218.4	51.54	215.2	50.41	211.2	49.39	204.5	48.61	189.9	47.69
	5.0	4.1	224.0	51.11	223.4	49.79	218.4	48.76	211.2	47.79	204.5	47.19	189.9	46.32
	7.0	6	229.0	49.39	227.2	48.04	218.4	47.11	211.2	46.21	204.5	45.77	189.9	44.95
	9.0	7.9	229.8	48.14	227.2	46.82	218.4	45.91	211.2	45.04	204.5	44.59	189.9	43.80
	11.0	9.8	229.8	47.29	227.2	46.02	218.4	45.12	211.2	44.24	204.5	43.84	189.9	43.05
	13.0	11.8	229.8	46.39	227.2	45.14	218.4	44.26	211.2	43.41	204.5	42.99	189.9	42.22
	15.0	13.7	229.8	45.43	227.2	44.19	218.4	43.33	211.2	42.49	204.5	42.09	189.9	41.34
110	-24.8	-25	106.4	56.85	106.4	57.61	105.6	58.34	105.6	59.52	105.6	60.32	104.0	60.71
	-21.8	-22	130.9	58.01	130.9	58.77	130.1	59.52	130.1	60.68	130.1	61.50	128.1	61.87
	-19.8	-20	139.0	58.77	139.0	59.56	138.0	60.29	138.0	61.44	138.0	62.26	136.0	62.66
	-18.8	-19	142.2	59.16	142.2	59.95	141.2	60.68	141.2	61.84	141.2	62.66	139.2	61.88
	-16.7	-17	149.0	59.98	149.0	60.75	148.0	61.50	148.0	62.66	148.0	61.08	145.8	60.27
	-13.7	-15	158.7	61.14	158.7	61.93	157.7	62.66	157.7	60.28	157.7	58.85	157.7	57.96
	-11.8	-13	163.8	61.87	163.8	62.66	162.8	60.98	162.8	58.77	162.8	57.42	162.8	56.48
	-9.8	-11	169.4	62.66	169.4	60.77	168.3	59.22	168.3	57.19	168.3	55.92	167.7	54.95
	-9.5	-10	170.7	62.35	170.7	60.49	169.6	58.96	169.6	56.96	169.6	55.69	169.0	54.72
	-8.5	-9.1	174.8	61.34	174.8	59.55	173.7	58.08	173.7	56.16	173.5	54.94	170.5	53.94
	-7.0	-7.6	181.1	59.82	181.1	58.13	180.0	56.76	180.0	54.99	178.6	53.82	171.0	52.80
	-5.0	-5.6	189.4	57.80	189.4	56.25	188.3	55.00	187.4	53.41	182.4	52.32	171.0	51.27
	-3.0	-3.7	197.7	55.76	197.7	54.38	193.8	53.24	189.6	51.83	183.2	50.84	171.0	49.71
	0.0	-0.7	208.4	52.74	205.4	51.54	196.0	50.60	189.6	49.45	183.2	48.59	171.0	47.40
	3.0	2.2	215.8	49.69	208.8	48.72	196.0	47.96	189.6	47.07	183.2	46.34	171.0	45.09
	5.0	4.1	220.8	47.67	208.8	46.84	196.0	46.22	189.6	45.49	183.2	44.86	171.0	43.56
	7.0	6	220.8	45.66	208.8	44.97	196.0	44.47	189.6	43.91	183.2	43.36	171.0	42.01
	9.0	7.9	220.8	44.27	208.8	43.61	196.0	43.13	189.6	42.60	183.2	42.05	171.0	40.75
	11.0	9.8	220.8	43.31	208.8	42.65	196.0	42.17	189.6	41.66	183.2	41.13	171.0	39.86
	13.0	11.8	220.8	42.24	208.8	41.61	196.0	41.13	189.6	40.65	183.2	40.12	171.0	38.87
	15.0	13.7	220.8	41.12	208.8	40.49	196.0	40.04	189.6	39.56	183.2	39.05	171.0	37.85

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	105.9	63.01	105.9	62.96	105.1	59.32	105.1	62.84	105.1	62.80	103.7	62.77
	-21.8	-22	130.4	62.93	130.4	62.88	129.6	61.20	129.6	62.78	129.6	63.58	127.6	62.70
	-19.8	-20	138.2	62.88	138.2	62.83	137.4	62.39	137.4	62.73	137.4	62.97	135.4	62.66
	-18.8	-19	141.5	62.86	140.7	62.82	140.7	62.78	140.7	62.70	140.7	62.66	138.7	61.69
	-16.7	-17	147.4	62.82	147.4	62.77	147.4	63.58	146.6	62.66	146.6	60.68	144.4	59.69
	-13.7	-15	157.9	62.74	157.9	62.69	156.9	62.66	156.9	59.82	156.9	57.87	154.7	56.82
	-11.8	-13	163.0	62.70	162.2	62.66	162.2	60.76	162.2	58.03	162.2	56.10	156.0	55.00
	-9.8	-11	168.6	62.66	168.6	60.53	167.8	58.77	167.8	56.13	166.0	54.23	156.3	53.10
	-9.5	-10	169.7	62.32	169.7	60.22	168.9	58.48	168.9	55.85	166.5	53.94	156.3	52.81
	-8.5	-9.1	173.9	61.23	173.9	59.16	173.1	57.47	173.4	54.89	167.7	53.01	156.3	51.85
	-7.0	-7.6	183.2	59.58	182.4	57.58	179.2	55.99	173.4	53.48	167.7	51.60	156.3	50.42
	-5.0	-5.6	191.2	57.38	189.1	55.48	179.2	53.99	173.4	51.59	167.7	49.73	156.3	48.49
	-3.0	-3.7	196.6	55.18	190.7	53.35	179.2	52.02	173.4	49.69	167.7	47.85	156.3	46.59
	0.0	-0.7	202.1	51.89	190.7	50.19	179.2	49.01	173.4	46.86	167.7	45.05	156.3	43.72
	3.0	2.2	202.1	48.58	190.7	47.03	179.2	46.03	173.4	44.03	167.7	42.24	156.3	40.86
	5.0	4.1	202.1	46.38	190.7	44.92	179.2	44.06	173.4	42.13	167.7	40.36	156.3	38.93
	7.0	6	202.1	44.20	190.7	42.80	179.2	42.06	173.4	40.23	167.7	38.49	156.3	37.03
	9.0	7.9	202.1	42.63	190.7	41.28	179.2	40.56	173.4	38.82	167.7	37.15	156.3	35.72
	11.0	9.8	202.1	41.42	190.7	40.12	179.2	39.43	173.4	37.72	167.7	36.10	156.3	34.70
	13.0	11.8	202.1	40.16	190.7	38.89	179.2	38.20	173.4	36.56	167.7	34.98	156.3	33.63
	15.0	13.7	202.1	38.79	190.7	37.57	179.2	36.91	173.4	35.31	167.7	33.79	156.3	32.50
90	-24.8	-25	105.4	55.99	105.4	57.15	104.8	57.95	104.8	58.34	104.8	59.13	103.2	60.28
	-21.8	-22	129.9	57.15	129.9	58.31	129.1	59.13	129.1	59.52	129.1	60.28	127.1	57.78
	-19.8	-20	137.7	57.91	137.7	59.09	136.9	59.89	136.9	60.28	136.9	58.58	134.9	56.10
	-18.8	-19	141.5	58.31	140.7	59.46	140.1	60.28	140.1	59.41	140.1	57.73	138.1	55.26
	-16.7	-17	147.4	59.13	147.4	60.28	146.9	58.48	146.9	57.56	146.9	55.93	142.1	53.50
	-13.7	-15	157.9	60.28	157.9	57.62	156.4	55.90	156.4	54.94	152.8	53.36	142.9	51.00
	-11.8	-13	163.0	58.47	162.2	55.90	161.5	54.26	157.9	53.27	153.8	51.74	142.9	49.40
	-9.8	-11	168.6	56.53	168.6	54.13	163.0	52.54	158.9	51.52	153.8	50.04	142.9	47.72
	-9.5	-10	169.7	56.24	169.7	53.85	163.5	52.28	158.9	51.26	153.8	49.78	142.9	47.47
	-8.5	-9.1	173.9	55.29	172.6	52.98	164.0	51.43	158.9	50.39	153.8	48.93	142.9	46.64
	-7.0	-7.6	183.2	53.84	174.1	51.63	164.0	50.12	158.9	49.05	153.8	47.65	142.9	45.38
	-5.0	-5.6	185.1	51.92	174.1	49.85	164.0	48.41	158.9	47.31	153.8	45.95	142.9	43.70
	-3.0	-3.7	185.1	50.00	174.1	48.06	164.0	46.69	158.9	45.56	153.8	44.23	142.9	42.03
	0.0	-0.7	185.1	47.12	174.1	45.40	164.0	44.12	158.9	42.93	153.8	41.68	142.9	39.52
	3.0	2.2	185.1	44.23	174.1	42.71	164.0	41.53	158.9	40.29	153.8	39.11	142.9	37.02
	5.0	4.1	185.1	42.31	174.1	40.92	164.0	39.81	158.9	38.54	153.8	37.41	142.9	35.34
	7.0	6	185.1	40.39	174.1	39.15	164.0	38.09	158.9	36.79	153.8	35.71	142.9	33.67
	9.0	7.9	185.1	38.57	174.1	37.38	164.0	36.37	158.9	35.13	153.8	34.09	142.9	32.15
	11.0	9.8	185.1	36.75	174.1	35.61	164.0	34.65	158.9	33.46	153.8	32.47	142.9	30.62
	13.0	11.8	185.1	34.90	174.1	33.84	164.0	32.93	158.9	31.81	153.8	30.86	142.9	29.10
	15.0	13.7	185.1	33.08	174.1	32.07	164.0	31.21	158.9	30.15	153.8	29.24	142.9	27.59
80	-24.8	-25	105.1	49.16	105.1	50.32	104.3	51.12	104.3	51.51	104.3	53.45	102.9	51.24
	-21.8	-22	128.5	50.32	128.5	51.48	128.5	52.30	128.5	53.45	128.5	51.24	126.1	49.12
	-19.8	-20	136.4	51.08	136.4	52.26	136.4	53.45	136.4	51.91	135.0	49.77	127.7	47.70
	-18.8	-19	139.6	51.48	139.6	53.45	139.6	52.66	139.6	51.11	135.8	49.04	127.7	47.00
	-16.7	-17	144.9	53.45	144.9	51.81	144.9	51.01	141.7	49.49	137.1	47.50	127.7	45.50
	-13.7	-15	153.3	51.04	150.4	49.50	146.7	48.67	142.4	47.17	137.1	45.28	127.7	43.36
	-11.8	-13	157.1	49.51	152.5	48.01	146.7	47.18	142.4	45.68	137.1	43.89	127.7	42.02
	-9.8	-11	160.8	47.91	154.5	46.47	146.7	45.61	142.4	44.13	137.1	42.42	127.7	40.60
	-9.5	-10	161.9	47.66	155.4	46.22	146.7	45.36	142.4	43.90	137.1	42.19	127.7	40.39
	-8.5	-9.1	163.8	46.87	156.3	45.44	146.7	44.58	142.4	43.12	137.1	41.46	127.7	39.69
	-7.0	-7.6	165.8	45.66	156.3	44.29	146.7	43.40	142.4	41.94	137.1	40.35	127.7	38.61
	-5.0	-5.6	165.8	44.05	156.3	42.72	146.7	41.83	142.4	40.40	137.1	38.88	127.7	37.19
	-3.0	-3.7	165.8	42.43	156.3	41.18	146.7	40.27	142.4	38.83	137.1	37.41	127.7	35.77
	0.0	-0.7	165.8	40.02	156.3	38.85	146.7	37.90	142.4	36.51	137.1	35.20	127.7	33.65
	3.0	2.2	165.8	37.61	156.3	36.51	146.7	35.56	142.4	34.17	137.1	32.98	127.7	31.53
	5.0	4.1	165.8	36.00	156.3	34.95	146.7	33.99	142.4	32.62	137.1	31.51	127.7	30.11
	7.0	6	165.8	34.41	156.3	33.40	146.7	32.42	142.4	31.07	137.1	30.04	127.7	28.69
	9.0	7.9	165.8	32.29	156.3	31.36	146.7	30.44	142.4	29.17	137.1	28.21	127.7	26.94
	11.0	9.8	165.8	29.97	156.3	29.11	146.7	28.24	142.4	27.08	137.1	26.18	127.7	24.99
	13.0	11.8	165.8	27.98	156.3	27.16	146.7	26.36	142.4	25.28	137.1	24.43	127.7	23.34
	15.0	13.7	165.8	26.34	156.3	25.57	146.7	24.83	142.4	23.79	137.1	23.00	127.7	21.97

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	105.1	49.72	105.1	50.09	104.3	50.88	104.3	52.04	104.3	49.64	102.9	47.38
	-21.8	-22	124.5	50.88	124.7	51.27	123.9	52.04	120.5	49.64	117.1	47.38	109.1	45.19
	-19.8	-20	135.8	51.64	131.8	52.04	124.8	50.37	120.5	48.03	117.1	45.87	109.1	43.73
	-18.8	-19	138.4	52.04	132.6	51.17	124.8	49.52	120.5	47.23	117.1	45.12	109.1	43.00
	-16.7	-17	140.3	50.24	132.8	49.35	124.8	47.75	120.5	45.54	117.1	43.55	109.1	41.48
	-13.7	-15	140.5	47.68	132.8	46.73	124.8	45.21	120.5	43.14	117.1	41.29	109.1	39.29
	-11.8	-13	140.5	46.05	132.8	45.09	124.8	43.62	120.5	41.61	117.1	39.87	109.1	37.90
	-9.8	-11	140.5	44.34	132.8	43.35	124.8	41.93	120.5	40.01	117.1	38.36	109.1	36.43
	-9.5	-10	140.5	44.08	132.8	43.09	124.8	41.67	120.5	39.76	117.1	38.13	109.1	36.22
	-8.5	-9.1	140.5	43.21	132.8	42.22	124.8	40.85	120.5	38.96	117.1	37.38	109.1	35.50
	-7.0	-7.6	140.5	41.93	132.8	40.92	124.8	39.57	120.5	37.75	117.1	36.25	109.1	34.40
	-5.0	-5.6	140.5	40.22	132.8	39.17	124.8	37.90	120.5	36.16	117.1	34.75	109.1	32.93
	-3.0	-3.7	140.5	38.51	132.8	37.43	124.8	36.21	120.5	34.56	117.1	33.24	109.1	31.48
	0.0	-0.7	140.5	35.95	132.8	34.84	124.8	33.69	120.5	32.15	117.1	31.00	109.1	29.29
	3.0	2.2	140.5	33.37	132.8	32.23	124.8	31.15	120.5	29.74	117.1	28.74	109.1	27.10
	5.0	4.1	140.5	31.67	132.8	30.49	124.8	29.46	120.5	28.14	117.1	27.22	109.1	25.64
	7.0	6	140.5	29.96	132.8	28.75	124.8	27.79	120.5	26.52	117.1	25.73	109.1	24.19
	9.0	7.9	140.5	27.05	132.8	25.97	124.8	25.09	120.5	23.96	117.1	23.24	109.1	21.84
	11.0	9.8	140.5	25.18	132.8	24.17	124.8	23.37	120.5	22.31	117.1	21.63	109.1	20.33
	13.0	11.8	140.5	23.56	132.8	22.61	124.8	21.86	120.5	20.86	117.1	20.25	109.1	19.03
	15.0	13.7	140.5	22.21	132.8	21.33	124.8	20.62	120.5	19.67	117.1	19.08	109.1	17.94
60	-24.8	-25	105.1	48.94	105.1	49.72	104.3	50.88	102.3	48.32	99.7	45.90	93.4	43.65
	-21.8	-22	114.4	50.09	114.1	50.88	107.0	48.32	103.5	45.90	100.0	43.65	93.4	41.44
	-19.8	-20	120.5	50.88	114.1	49.07	107.0	46.61	103.5	44.31	100.0	42.13	93.4	39.98
	-18.8	-19	120.5	49.97	114.1	48.18	107.0	45.75	103.5	43.50	100.0	41.37	93.4	39.24
	-16.7	-17	120.5	48.06	114.1	46.27	107.0	43.96	103.5	41.81	100.0	39.78	93.4	37.70
	-13.7	-15	120.5	45.34	114.1	43.57	107.0	41.41	103.5	39.41	100.0	37.53	93.4	35.51
	-11.8	-13	120.5	43.63	114.1	41.86	107.0	39.78	103.5	37.90	100.0	36.09	93.4	34.13
	-9.8	-11	120.5	41.80	114.1	40.05	107.0	38.07	103.5	36.29	100.0	34.58	93.4	32.64
	-9.5	-10	120.5	41.53	114.1	39.77	107.0	37.81	103.5	36.03	100.0	34.35	93.4	32.44
	-8.5	-9.1	120.5	40.63	114.1	38.87	107.0	36.97	103.5	35.24	100.0	33.59	93.4	31.69
	-7.0	-7.6	120.5	39.26	114.1	37.52	107.0	35.69	103.5	34.04	100.0	32.46	93.4	30.59
	-5.0	-5.6	120.5	37.46	114.1	35.71	107.0	33.98	103.5	32.43	100.0	30.95	93.4	29.13
	-3.0	-3.7	120.5	35.65	114.1	33.91	107.0	32.27	103.5	30.82	100.0	29.44	93.4	27.67
	0.0	-0.7	120.5	32.93	114.1	31.20	107.0	29.71	103.5	28.42	100.0	27.16	93.4	25.46
	3.0	2.2	120.5	30.21	114.1	28.50	107.0	27.14	103.5	26.01	100.0	24.91	93.4	23.28
	5.0	4.1	120.5	28.38	114.1	26.69	107.0	25.43	103.5	24.40	100.0	23.40	93.4	21.81
	7.0	6	120.5	26.57	114.1	24.88	107.0	23.72	103.5	22.81	100.0	21.87	93.4	20.33
	9.0	7.9	120.5	23.71	114.1	22.21	107.0	21.17	103.5	20.35	100.0	19.51	93.4	18.16
	11.0	9.8	120.5	22.13	114.1	20.73	107.0	19.77	103.5	19.00	100.0	18.23	93.4	16.94
	13.0	11.8	120.5	20.73	114.1	19.43	107.0	18.53	103.5	17.79	100.0	17.07	93.4	15.88
	15.0	13.7	120.5	19.59	114.1	18.37	107.0	17.50	103.5	16.81	100.0	16.14	93.4	15.01
50	-24.8	-25	100.6	43.22	94.9	44.37	89.1	42.09	86.4	39.94	83.5	37.89	77.8	36.00
	-21.8	-22	100.6	44.37	94.9	42.09	89.1	39.94	86.4	37.89	83.5	36.00	77.8	34.17
	-19.8	-20	100.6	42.77	94.9	40.56	89.1	38.51	86.4	36.54	83.5	34.75	77.8	32.95
	-18.8	-19	100.6	41.99	94.9	39.79	89.1	37.79	86.4	35.87	83.5	34.10	77.8	32.35
	-16.7	-17	100.6	40.31	94.9	38.18	89.1	36.28	86.4	34.44	83.5	32.78	77.8	31.06
	-13.7	-15	100.6	37.93	94.9	35.90	89.1	34.13	86.4	32.41	83.5	30.88	77.8	29.23
	-11.8	-13	100.6	36.40	94.9	34.45	89.1	32.78	86.4	31.12	83.5	29.68	77.8	28.07
	-9.8	-11	100.6	34.82	94.9	32.92	89.1	31.36	86.4	29.76	83.5	28.41	77.8	26.84
	-9.5	-10	100.6	34.59	94.9	32.68	89.1	31.13	86.4	29.56	83.5	28.23	77.8	26.66
	-8.5	-9.1	100.6	33.79	94.9	31.91	89.1	30.42	86.4	28.88	83.5	27.60	77.8	26.06
	-7.0	-7.6	100.6	32.59	94.9	30.77	89.1	29.34	86.4	27.87	83.5	26.64	77.8	25.15
	-5.0	-5.6	100.6	30.99	94.9	29.24	89.1	27.91	86.4	26.50	83.5	25.37	77.8	23.93
	-3.0	-3.7	100.6	29.39	94.9	27.71	89.1	26.48	86.4	25.15	83.5	24.12	77.8	22.71
	0.0	-0.7	100.6	27.01	94.9	25.43	89.1	24.33	86.4	23.12	83.5	22.23	77.8	20.86
	3.0	2.2	100.6	24.62	94.9	23.12	89.1	22.20	86.4	21.07	83.5	20.33	77.8	19.04
	5.0	4.1	100.6	23.02	94.9	21.59	89.1	20.75	86.4	19.72	83.5	19.06	77.8	17.82
	7.0	6	100.6	21.44	94.9	20.06	89.1	19.32	86.4	18.37	83.5	17.79	77.8	16.60
	9.0	7.9	100.6	19.35	94.9	18.13	89.1	17.45	86.4	16.57	83.5	16.07	77.8	14.98
	11.0	9.8	100.6	18.11	94.9	16.96	89.1	16.33	86.4	15.51	83.5	15.03	77.8	14.03
	13.0	11.8	100.6	17.00	94.9	15.93	89.1	15.33	86.4	14.56	83.5	14.11	77.8	13.18
	15.0	13.7	100.6	16.09	94.9	15.06	89.1	14.51	86.4	13.79	83.5	13.36	77.8	12.47

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM660LTE5

Теплопроизводительность(66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	115.3	58.4	115.3	58.85	114.5	59.25	114.5	59.84	114.5	60.40	112.3	61.32
	-21.8	-22	140.5	59.31	140.5	59.76	139.6	60.15	139.6	60.74	139.6	61.32	136.9	62.21
	-19.8	-20	148.3	59.89	148.3	60.35	147.5	60.74	147.5	61.35	147.5	61.91	144.7	62.80
	-18.8	-19	151.5	60.20	151.5	60.66	150.7	61.04	150.7	61.65	150.7	62.21	147.9	63.11
	-16.7	-17	158.4	60.84	158.4	61.27	157.4	61.68	157.4	62.27	157.4	62.85	154.3	63.74
	-13.7	-15	168.0	61.73	168.0	62.19	166.9	62.57	166.9	63.18	166.9	63.74	163.9	61.34
	-11.8	-13	173.5	62.29	173.5	62.75	172.4	63.13	172.4	63.74	172.4	62.13	169.8	59.82
	-9.8	-11	179.3	62.90	179.3	63.36	178.2	63.74	178.2	62.02	178.2	60.44	176.1	58.23
	-9.5	-10	180.4	62.98	180.4	63.44	179.3	63.49	179.3	61.76	179.0	60.18	177.0	57.98
	-8.5	-9.1	183.9	63.29	183.9	63.74	182.6	62.60	182.6	60.90	182.0	59.33	180.2	57.18
	-7.0	-7.6	189.2	63.74	189.2	62.47	187.8	61.30	187.8	59.61	187.8	58.05	184.9	55.99
	-5.0	-5.6	196.1	62.09	196.1	60.75	194.7	59.53	194.7	57.90	194.7	56.35	191.1	54.39
	-3.0	-3.7	203.0	60.43	203.0	59.04	201.6	57.79	201.6	56.18	201.6	54.66	197.5	52.78
	0.0	-0.7	213.5	57.96	213.5	56.47	212.1	55.15	212.1	53.60	212.1	52.12	207.0	50.39
	3.0	2.2	223.9	55.48	223.9	53.92	222.5	52.53	222.5	51.03	222.5	49.57	208.7	47.99
	5.0	4.1	230.8	53.82	230.8	52.20	229.4	50.77	229.4	49.30	224.1	47.87	208.7	46.40
	7.0	6	237.7	52.18	237.7	50.49	236.3	49.02	232.1	47.60	224.1	46.17	208.7	44.80
	9.0	7.9	238.9	50.80	238.9	49.17	238.1	47.75	232.1	46.36	224.1	44.98	208.7	43.62
	11.0	9.8	238.9	49.89	238.9	48.29	238.1	46.87	232.1	45.51	224.1	44.17	208.7	42.83
	13.0	11.8	238.9	48.90	238.9	47.33	238.1	45.96	232.1	44.63	224.1	43.29	208.7	41.99
	15.0	13.7	238.9	47.84	238.9	46.30	238.1	44.95	232.1	43.64	224.1	42.36	208.7	41.08
120	-24.8	-25	114.5	58.85	114.5	59.25	113.7	59.84	113.7	60.40	113.7	61.32	111.7	61.94
	-21.8	-22	139.4	59.76	139.4	60.15	138.6	60.74	138.6	61.32	138.6	62.21	136.0	62.85
	-19.8	-20	147.4	60.35	147.4	60.74	146.4	61.35	146.4	61.91	146.4	62.80	143.6	63.44
	-18.8	-19	150.6	60.66	150.6	61.04	149.6	61.65	149.6	62.21	149.6	63.11	146.8	63.74
	-16.7	-17	157.3	61.27	157.3	61.68	156.2	62.27	156.2	62.85	156.2	63.74	153.2	62.20
	-13.7	-15	166.9	62.19	166.9	62.57	165.8	63.18	165.8	63.74	165.8	61.44	162.8	60.00
	-11.8	-13	172.4	62.75	172.4	63.13	171.3	63.74	171.3	62.11	171.3	60.00	168.6	58.59
	-9.8	-11	178.1	63.36	178.1	63.74	177.0	61.96	177.0	60.41	177.0	58.47	174.8	57.13
	-9.5	-10	179.0	63.44	179.0	63.46	177.9	61.68	177.9	60.16	177.9	58.22	175.8	56.91
	-8.5	-9.1	182.6	63.74	182.6	62.51	181.5	60.79	181.5	59.30	181.3	57.47	179.0	56.18
	-7.0	-7.6	187.8	62.34	187.8	61.09	186.5	59.45	186.5	58.02	186.1	56.31	183.6	55.07
	-5.0	-5.6	194.7	60.46	194.7	59.21	193.4	57.67	193.4	56.30	193.4	54.78	189.9	53.61
	-3.0	-3.7	201.6	58.57	201.6	57.31	200.3	55.88	200.3	54.58	200.3	53.25	195.1	52.14
	0.0	-0.7	211.8	55.76	211.8	54.49	210.7	53.18	210.7	52.02	210.7	50.95	195.8	49.93
	3.0	2.2	222.3	52.95	222.3	51.66	220.9	50.50	217.8	49.46	210.9	48.65	195.8	47.71
	5.0	4.1	229.2	51.09	229.2	49.76	225.2	48.72	217.8	47.74	210.9	47.12	195.8	46.24
	7.0	6	236.1	49.20	234.3	47.86	225.2	46.93	217.8	46.04	210.9	45.59	195.8	44.78
	9.0	7.9	237.0	47.81	234.3	46.50	225.2	45.60	217.8	44.73	210.9	44.29	195.8	43.50
	11.0	9.8	237.0	46.81	234.3	45.55	225.2	44.65	217.8	43.79	210.9	43.39	195.8	42.61
	13.0	11.8	237.0	45.75	234.3	44.52	225.2	43.65	217.8	42.81	210.9	42.40	195.8	41.64
	15.0	13.7	237.0	44.63	234.3	43.41	225.2	42.57	217.8	41.73	210.9	41.34	195.8	40.61
110	-24.8	-25	113.9	59.25	113.9	59.84	113.1	60.40	113.1	61.32	113.1	61.94	110.9	62.24
	-21.8	-22	138.8	60.15	138.8	60.74	138.0	61.32	138.0	62.21	138.0	62.85	135.2	63.13
	-19.8	-20	146.6	60.74	146.6	61.35	145.6	61.91	145.6	62.80	145.6	63.44	142.8	63.74
	-18.8	-19	149.8	61.04	149.8	61.65	148.8	62.21	148.8	63.11	148.8	63.74	146.0	62.92
	-16.7	-17	156.5	61.68	156.5	62.27	155.4	62.85	155.4	63.74	155.4	62.06	152.4	61.21
	-13.7	-15	166.1	62.57	166.1	63.18	165.0	63.74	165.0	61.21	165.0	59.69	165.0	58.76
	-11.8	-13	171.3	63.13	171.3	63.74	170.2	61.95	170.2	59.60	170.2	58.17	170.2	57.20
	-9.8	-11	177.1	63.74	177.1	61.72	176.0	60.07	176.0	57.92	176.0	56.57	174.8	55.57
	-9.5	-10	178.2	63.41	178.2	61.42	177.1	59.79	177.1	57.67	177.1	56.33	176.3	55.33
	-8.5	-9.1	181.5	62.33	181.5	60.42	180.4	58.85	180.4	56.82	180.4	55.53	176.3	54.50
	-7.0	-7.6	186.7	60.69	186.7	58.90	185.6	57.44	185.6	55.57	185.6	54.34	176.3	53.29
	-5.0	-5.6	193.6	58.53	193.6	56.88	192.5	55.56	192.5	53.88	188.9	52.74	176.3	51.66
	-3.0	-3.7	200.5	56.34	200.5	54.88	199.2	53.68	195.5	52.19	188.9	51.16	176.3	50.02
	0.0	-0.7	210.7	53.09	210.7	51.84	202.1	50.86	195.5	49.66	188.9	48.77	176.3	47.57
	3.0	2.2	221.0	49.82	215.3	48.82	202.1	48.04	195.5	47.12	188.9	46.37	176.3	45.12
	5.0	4.1	227.7	47.65	215.3	46.80	202.1	46.18	195.5	45.43	188.9	44.79	176.3	43.49
	7.0	6	227.7	45.48	215.3	44.80	202.1	44.30	195.5	43.75	188.9	43.19	176.3	41.85
	9.0	7.9	227.7	43.97	215.3	43.31	202.1	42.84	195.5	42.31	188.9	41.76	176.3	40.47
	11.0	9.8	227.7	42.87	215.3	42.22	202.1	41.75	195.5	41.24	188.9	40.72	176.3	39.46
	13.0	11.8	227.7	41.67	215.3	41.04	202.1	40.57	195.5	40.10	188.9	39.57	176.3	38.34
	15.0	13.7	227.7	40.40	215.3	39.78	202.1	39.34	195.5	38.87	188.9	38.37	176.3	37.19

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	113.4	64.70	113.4	64.57	112.6	60.65	112.6	64.26	112.6	64.13	110.6	64.06
	-21.8	-22	138.2	64.50	138.2	64.37	137.4	62.57	137.4	64.07	137.4	64.69	134.7	63.87
	-19.8	-20	145.9	64.37	145.9	64.24	145.0	63.77	145.0	63.95	145.0	64.07	142.3	63.74
	-18.8	-19	149.0	64.32	148.2	64.19	148.2	64.07	148.2	63.87	148.2	63.74	145.4	62.74
	-16.7	-17	154.8	64.19	154.8	64.06	154.8	64.69	154.0	63.74	154.0	61.67	151.0	60.63
	-13.7	-15	165.2	63.99	165.2	63.86	164.2	63.74	164.2	60.75	164.2	58.72	161.1	57.63
	-11.8	-13	170.5	63.87	169.7	63.74	169.7	61.74	169.7	58.86	169.7	56.85	161.1	55.72
	-9.8	-11	176.2	63.74	176.2	61.49	175.4	59.62	175.4	56.86	173.0	54.88	161.1	53.73
	-9.5	-10	177.1	63.39	177.1	61.16	176.3	59.31	176.3	56.56	173.0	54.59	161.1	53.43
	-8.5	-9.1	180.6	62.22	180.6	60.03	179.8	58.25	178.8	55.55	173.0	53.60	161.1	52.42
	-7.0	-7.6	188.9	60.46	188.1	58.35	184.8	56.67	178.8	54.06	173.0	52.12	161.1	50.92
	-5.0	-5.6	197.2	58.11	195.0	56.11	184.8	54.56	178.8	52.06	173.0	50.16	161.1	48.90
	-3.0	-3.7	202.7	55.76	196.6	53.86	184.8	52.46	178.8	50.06	173.0	48.19	161.1	46.91
	0.0	-0.7	208.5	52.24	196.6	50.49	184.8	49.28	178.8	47.07	173.0	45.23	161.1	43.90
	3.0	2.2	208.5	48.71	196.6	47.13	184.8	46.11	178.8	44.08	173.0	42.28	161.1	40.90
	5.0	4.1	208.5	46.36	196.6	44.89	184.8	44.02	178.8	42.08	173.0	40.31	161.1	38.88
	7.0	6	208.5	44.03	196.6	42.64	184.8	41.90	178.8	40.08	173.0	38.34	161.1	36.89
	9.0	7.9	208.5	42.26	196.6	40.92	184.8	40.21	178.8	38.48	173.0	36.82	161.1	35.41
	11.0	9.8	208.5	40.84	196.6	39.56	184.8	38.88	178.8	37.19	173.0	35.59	161.1	34.21
	13.0	11.8	208.5	39.35	196.6	38.11	184.8	37.44	178.8	35.83	173.0	34.28	161.1	32.96
	15.0	13.7	208.5	37.76	196.6	36.57	184.8	35.93	178.8	34.37	173.0	32.90	161.1	31.64
90	-24.8	-25	112.8	58.02	112.8	58.91	112.2	59.53	112.2	59.83	112.2	60.44	110.0	61.34
	-21.8	-22	137.7	58.91	137.7	59.80	136.8	60.44	136.8	60.75	136.8	61.34	134.1	58.72
	-19.8	-20	145.3	59.50	145.3	60.41	144.4	61.03	144.4	61.34	144.4	59.55	141.7	56.97
	-18.8	-19	149.0	59.80	148.2	60.70	147.6	61.34	147.6	60.42	147.6	58.66	144.9	56.09
	-16.7	-17	154.8	60.44	154.8	61.34	154.3	59.44	154.3	58.47	154.3	56.77	147.4	54.25
	-13.7	-15	165.2	61.34	165.2	58.52	163.6	56.71	163.6	55.72	158.6	54.08	147.4	51.64
	-11.8	-13	170.5	59.41	169.7	56.71	168.9	54.98	163.9	53.96	158.6	52.38	147.4	49.97
	-9.8	-11	176.2	57.35	176.2	54.84	169.1	53.17	163.9	52.13	158.6	50.60	147.4	48.22
	-9.5	-10	177.1	57.05	177.1	54.54	169.1	52.90	163.9	51.85	158.6	50.33	147.4	47.95
	-8.5	-9.1	180.6	56.04	179.3	53.62	169.1	52.00	163.9	50.94	158.6	49.44	147.4	47.09
	-7.0	-7.6	188.9	54.50	179.6	52.19	169.1	50.63	163.9	49.54	158.6	48.09	147.4	45.77
	-5.0	-5.6	190.9	52.47	179.6	50.31	169.1	48.82	163.9	47.70	158.6	46.31	147.4	44.02
	-3.0	-3.7	190.9	50.43	179.6	48.42	169.1	47.01	163.9	45.86	158.6	44.50	147.4	42.27
	0.0	-0.7	190.9	47.37	179.6	45.60	169.1	44.30	163.9	43.10	158.6	41.83	147.4	39.65
	3.0	2.2	190.9	44.31	179.6	42.76	169.1	41.57	163.9	40.33	158.6	39.14	147.4	37.04
	5.0	4.1	190.9	42.27	179.6	40.87	169.1	39.76	163.9	38.49	158.6	37.35	147.4	35.29
	7.0	6	190.9	40.24	179.6	39.00	169.1	37.95	163.9	36.65	158.6	35.57	147.4	33.54
	9.0	7.9	190.9	38.32	179.6	37.13	169.1	36.13	163.9	34.90	158.6	33.87	147.4	31.94
	11.0	9.8	190.9	36.40	179.6	35.27	169.1	34.32	163.9	33.14	158.6	32.16	147.4	30.33
	13.0	11.8	190.9	34.46	179.6	33.40	169.1	32.51	163.9	31.40	158.6	30.46	147.4	28.73
	15.0	13.7	190.9	32.53	179.6	31.54	169.1	30.70	163.9	29.65	158.6	28.76	147.4	27.13
80	-24.8	-25	112.5	51.07	112.5	51.96	111.7	52.58	111.7	52.88	111.7	54.39	109.7	52.07
	-21.8	-22	136.3	51.96	136.3	52.86	136.3	53.49	136.3	54.39	136.3	52.07	131.7	49.86
	-19.8	-20	143.9	52.55	143.9	53.47	143.9	54.39	143.9	52.77	141.4	50.54	131.7	48.38
	-18.8	-19	147.1	52.86	147.1	54.39	147.1	53.55	146.6	51.94	141.4	49.78	131.7	47.66
	-16.7	-17	151.3	54.39	151.3	52.66	151.3	51.82	146.8	50.24	141.4	48.16	131.7	46.10
	-13.7	-15	158.1	51.84	155.1	50.22	151.3	49.36	146.8	47.80	141.4	45.85	131.7	43.87
	-11.8	-13	162.3	50.22	157.6	48.66	151.3	47.80	146.8	46.25	141.4	44.39	131.7	42.47
	-9.8	-11	166.5	48.54	159.7	47.03	151.3	46.15	146.8	44.63	141.4	42.86	131.7	40.99
	-9.5	-10	167.5	48.27	160.5	46.77	151.3	45.89	146.8	44.38	141.4	42.62	131.7	40.77
	-8.5	-9.1	169.3	47.43	161.1	45.95	151.3	45.07	146.8	43.57	141.4	41.86	131.7	40.04
	-7.0	-7.6	171.0	46.16	161.1	44.74	151.3	43.83	146.8	42.34	141.4	40.70	131.7	38.92
	-5.0	-5.6	171.0	44.46	161.1	43.09	151.3	42.18	146.8	40.72	141.4	39.17	131.7	37.44
	-3.0	-3.7	171.0	42.75	161.1	41.46	151.3	40.54	146.8	39.08	141.4	37.63	131.7	35.96
	0.0	-0.7	171.0	40.21	161.1	39.01	151.3	38.06	146.8	36.65	141.4	35.32	131.7	33.75
	3.0	2.2	171.0	37.66	161.1	36.55	151.3	35.59	146.8	34.20	141.4	33.00	131.7	31.54
	5.0	4.1	171.0	35.96	161.1	34.90	151.3	33.95	146.8	32.57	141.4	31.46	131.7	30.06
	7.0	6	171.0	34.28	161.1	33.28	151.3	32.30	146.8	30.95	141.4	29.93	131.7	28.58
	9.0	7.9	171.0	32.17	161.1	31.25	151.3	30.32	146.8	29.06	141.4	28.11	131.7	26.84
	11.0	9.8	171.0	29.85	161.1	29.00	151.3	28.14	146.8	26.97	141.4	26.08	131.7	24.89
	13.0	11.8	171.0	27.87	161.1	27.06	151.3	26.26	146.8	25.18	141.4	24.34	131.7	23.25
	15.0	13.7	171.0	26.24	161.1	25.47	151.3	24.73	146.8	23.70	141.4	22.92	131.7	21.89

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	112.5	51.32	112.5	51.61	111.7	52.22	111.7	53.11	111.7	50.61	108.9	48.24
	-21.8	-22	129.5	52.22	129.5	52.52	128.7	53.11	124.3	50.61	120.7	48.24	112.5	45.97
	-19.8	-20	141.0	52.81	136.9	53.11	128.7	51.36	124.3	48.92	120.7	46.66	112.5	44.44
	-18.8	-19	143.8	53.11	136.9	52.20	128.7	50.47	124.3	48.08	120.7	45.88	112.5	43.69
	-16.7	-17	144.9	51.22	136.9	50.28	128.7	48.62	124.3	46.31	120.7	44.24	112.5	42.10
	-13.7	-15	144.9	48.52	136.9	47.54	128.7	45.96	124.3	43.81	120.7	41.88	112.5	39.82
	-11.8	-13	144.9	46.80	136.9	45.81	128.7	44.28	124.3	42.20	120.7	40.40	112.5	38.37
	-9.8	-11	144.9	45.00	136.9	43.98	128.7	42.51	124.3	40.53	120.7	38.82	112.5	36.85
	-9.5	-10	144.9	44.73	136.9	43.71	128.7	42.24	124.3	40.27	120.7	38.58	112.5	36.63
	-8.5	-9.1	144.9	43.81	136.9	42.80	128.7	41.38	124.3	39.43	120.7	37.80	112.5	35.88
	-7.0	-7.6	144.9	42.46	136.9	41.42	128.7	40.04	124.3	38.17	120.7	36.62	112.5	34.73
	-5.0	-5.6	144.9	40.66	136.9	39.60	128.7	38.28	124.3	36.50	120.7	35.06	112.5	33.20
	-3.0	-3.7	144.9	38.85	136.9	37.77	128.7	36.51	124.3	34.83	120.7	33.48	112.5	31.69
	0.0	-0.7	144.9	36.16	136.9	35.04	128.7	33.87	124.3	32.31	120.7	31.13	112.5	29.41
	3.0	2.2	144.9	33.44	136.9	32.30	128.7	31.21	124.3	29.78	120.7	28.77	112.5	27.13
	5.0	4.1	144.9	31.65	136.9	30.47	128.7	29.44	124.3	28.11	120.7	27.19	112.5	25.61
	7.0	6	144.9	29.85	136.9	28.64	128.7	27.69	124.3	26.42	120.7	25.63	112.5	24.10
	9.0	7.9	144.9	26.95	136.9	25.87	128.7	25.00	124.3	23.86	120.7	23.15	112.5	21.76
	11.0	9.8	144.9	25.08	136.9	24.08	128.7	23.28	124.3	22.23	120.7	21.54	112.5	20.25
	13.0	11.8	144.9	23.47	136.9	22.52	128.7	21.78	124.3	20.78	120.7	20.17	112.5	18.96
	15.0	13.7	144.9	22.12	136.9	21.25	128.7	20.54	124.3	19.59	120.7	19.01	112.5	17.88
60	-24.8	-25	110.5	50.71	110.5	51.32	109.7	52.22	106.7	49.53	103.1	46.98	96.3	44.62
	-21.8	-22	118.9	51.61	117.7	52.22	110.3	49.53	106.7	46.98	103.1	44.62	96.3	42.31
	-19.8	-20	124.3	52.22	117.7	50.31	110.3	47.73	106.7	45.31	103.1	43.03	96.3	40.78
	-18.8	-19	124.3	51.25	117.7	49.36	110.3	46.82	106.7	44.46	103.1	42.23	96.3	40.01
	-16.7	-17	124.3	49.23	117.7	47.35	110.3	44.93	106.7	42.68	103.1	40.57	96.3	38.40
	-13.7	-15	124.3	46.35	117.7	44.50	110.3	42.25	106.7	40.16	103.1	38.20	96.3	36.12
	-11.8	-13	124.3	44.54	117.7	42.70	110.3	40.53	106.7	38.57	103.1	36.70	96.3	34.67
	-9.8	-11	124.3	42.60	117.7	40.79	110.3	38.73	106.7	36.88	103.1	35.11	96.3	33.12
	-9.5	-10	124.3	42.31	117.7	40.49	110.3	38.46	106.7	36.62	103.1	34.87	96.3	32.90
	-8.5	-9.1	124.3	41.36	117.7	39.55	110.3	37.57	106.7	35.78	103.1	34.07	96.3	32.13
	-7.0	-7.6	124.3	39.91	117.7	38.12	110.3	36.23	106.7	34.52	103.1	32.89	96.3	30.98
	-5.0	-5.6	124.3	38.00	117.7	36.22	110.3	34.43	106.7	32.83	103.1	31.31	96.3	29.45
	-3.0	-3.7	124.3	36.08	117.7	34.31	110.3	32.63	106.7	31.14	103.1	29.72	96.3	27.92
	0.0	-0.7	124.3	33.20	117.7	31.46	110.3	29.94	106.7	28.61	103.1	27.34	96.3	25.62
	3.0	2.2	124.3	30.32	117.7	28.60	110.3	27.23	106.7	26.09	103.1	24.97	96.3	23.33
	5.0	4.1	124.3	28.39	117.7	26.70	110.3	25.43	106.7	24.40	103.1	23.39	96.3	21.80
	7.0	6	124.3	26.47	117.7	24.79	110.3	23.63	106.7	22.73	103.1	21.78	96.3	20.25
	9.0	7.9	124.3	23.62	117.7	22.12	110.3	21.09	106.7	20.28	103.1	19.44	96.3	18.09
	11.0	9.8	124.3	22.05	117.7	20.65	110.3	19.70	106.7	18.93	103.1	18.17	96.3	16.88
	13.0	11.8	124.3	20.65	117.7	19.35	110.3	18.46	106.7	17.72	103.1	17.01	96.3	15.82
	15.0	13.7	124.3	19.52	117.7	18.30	110.3	17.43	106.7	16.75	103.1	16.08	96.3	14.95
50	-24.8	-25	103.7	44.26	97.9	45.15	91.9	42.79	89.1	40.56	86.1	38.45	80.3	36.49
	-21.8	-22	103.7	45.15	97.9	42.79	91.9	40.56	89.1	38.45	86.1	36.49	80.3	34.62
	-19.8	-20	103.7	43.49	97.9	41.20	91.9	39.09	89.1	37.05	86.1	35.20	80.3	33.36
	-18.8	-19	103.7	42.68	97.9	40.40	91.9	38.34	89.1	36.36	86.1	34.54	80.3	32.74
	-16.7	-17	103.7	40.93	97.9	38.74	91.9	36.78	89.1	34.88	86.1	33.17	80.3	31.41
	-13.7	-15	103.7	38.46	97.9	36.38	91.9	34.56	89.1	32.79	86.1	31.22	80.3	29.54
	-11.8	-13	103.7	36.88	97.9	34.87	91.9	33.16	89.1	31.45	86.1	29.98	80.3	28.33
	-9.8	-11	103.7	35.24	97.9	33.29	91.9	31.69	89.1	30.06	86.1	28.67	80.3	27.08
	-9.5	-10	103.7	35.00	97.9	33.05	91.9	31.45	89.1	29.85	86.1	28.48	80.3	26.89
	-8.5	-9.1	103.7	34.17	97.9	32.25	91.9	30.72	89.1	29.15	86.1	27.84	80.3	26.27
	-7.0	-7.6	103.7	32.93	97.9	31.07	91.9	29.60	89.1	28.10	86.1	26.85	80.3	25.33
	-5.0	-5.6	103.7	31.27	97.9	29.48	91.9	28.13	89.1	26.69	86.1	25.54	80.3	24.08
	-3.0	-3.7	103.7	29.61	97.9	27.90	91.9	26.65	89.1	25.29	86.1	24.25	80.3	22.82
	0.0	-0.7	103.7	27.13	97.9	25.54	91.9	24.43	89.1	23.20	86.1	22.30	80.3	20.92
	3.0	2.2	103.7	24.66	97.9	23.15	91.9	22.22	89.1	21.09	86.1	20.34	80.3	19.05
	5.0	4.1	103.7	23.00	97.9	21.57	91.9	20.73	89.1	19.69	86.1	19.03	80.3	17.79
	7.0	6	103.7	21.36	97.9	19.99	91.9	19.25	89.1	18.30	86.1	17.72	80.3	16.53
	9.0	7.9	103.7	19.28	97.9	18.06	91.9	17.38	89.1	16.51	86.1	16.01	80.3	14.93
	11.0	9.8	103.7	18.04	97.9	16.90	91.9	16.27	89.1	15.45	86.1	14.98	80.3	13.97
	13.0	11.8	103.7	16.93	97.9	15.87	91.9	15.27	89.1	14.51	86.1	14.06	80.3	13.13
	15.0	13.7	103.7	16.03	97.9	15.00	91.9	14.45	89.1	13.74	86.1	13.31	80.3	12.42

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM680LTE5

Теплопроизводительность(68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	117.3	61.1	117.3	61.50	116.5	61.87	116.5	62.41	116.5	62.92	114.2	63.75
	-21.8	-22	143.9	61.92	143.9	62.33	143.0	62.68	143.0	63.22	143.0	63.75	140.2	64.56
	-19.8	-20	152.4	62.45	152.4	62.87	151.5	63.22	151.5	63.77	151.5	64.29	148.7	65.10
	-18.8	-19	155.8	62.73	155.8	63.15	154.9	63.50	154.9	64.05	154.9	64.56	152.0	65.38
	-16.7	-17	163.0	63.31	163.0	63.71	161.9	64.08	161.9	64.61	161.9	65.14	158.8	65.95
	-13.7	-15	173.1	64.12	173.1	64.54	172.0	64.89	172.0	65.44	172.0	65.95	168.9	63.55
	-11.8	-13	178.8	64.63	178.8	65.05	177.7	65.40	177.7	65.95	177.7	64.35	175.1	62.03
	-9.8	-11	184.8	65.19	184.8	65.61	183.6	65.95	183.6	64.24	183.6	62.66	181.7	60.45
	-9.5	-10	185.9	65.26	185.9	65.68	184.7	65.70	184.7	63.99	184.5	62.41	182.6	60.20
	-8.5	-9.1	189.5	65.54	189.5	65.95	188.2	64.82	188.2	63.14	187.5	61.56	186.0	59.40
	-7.0	-7.6	194.9	65.95	194.9	64.71	193.5	63.54	193.5	61.86	193.5	60.29	191.0	58.21
	-5.0	-5.6	202.0	64.35	202.0	63.02	200.6	61.81	200.6	60.17	200.6	58.60	197.5	56.60
	-3.0	-3.7	209.1	62.75	209.1	61.36	207.7	60.09	207.7	58.46	207.7	56.91	204.2	55.00
	0.0	-0.7	219.9	60.36	219.9	58.84	218.5	57.49	218.5	55.91	218.5	54.39	214.2	52.61
	3.0	2.2	230.6	57.96	230.6	56.35	229.2	54.91	229.2	53.36	229.2	51.84	215.0	50.21
	5.0	4.1	237.7	56.35	237.7	54.66	236.3	53.17	236.3	51.65	230.9	50.15	215.0	48.63
	7.0	6	244.8	54.77	244.8	53.00	243.4	51.45	239.2	49.96	230.9	48.47	215.0	47.02
	9.0	7.9	246.2	53.45	246.2	51.73	245.4	50.23	239.2	48.77	230.9	47.33	215.0	45.89
	11.0	9.8	246.2	52.62	246.2	50.93	245.4	49.44	239.2	48.00	230.9	46.58	215.0	45.17
	13.0	11.8	246.2	51.71	246.2	50.04	245.4	48.60	239.2	47.19	230.9	45.78	215.0	44.40
	15.0	13.7	246.2	50.73	246.2	49.10	245.4	47.66	239.2	46.28	230.9	44.92	215.0	43.56
120	-24.8	-25	116.4	61.50	116.4	61.87	115.6	62.41	115.6	62.92	115.6	63.75	113.5	64.31
	-21.8	-22	142.8	62.33	142.8	62.68	141.9	63.22	141.9	63.75	141.9	64.56	139.3	65.14
	-19.8	-20	151.5	62.87	151.5	63.22	150.4	63.77	150.4	64.29	150.4	65.10	147.6	65.68
	-18.8	-19	154.9	63.15	154.9	63.50	153.8	64.05	153.8	64.56	153.8	65.38	150.9	65.95
	-16.7	-17	161.9	63.71	161.9	64.08	160.8	64.61	160.8	65.14	160.8	65.95	157.7	64.41
	-13.7	-15	172.0	64.54	172.0	64.89	170.9	65.44	170.9	65.95	170.9	63.66	167.7	62.22
	-11.8	-13	177.6	65.05	177.6	65.40	176.5	65.95	176.5	64.33	176.5	62.22	173.9	60.81
	-9.8	-11	183.6	65.61	183.6	65.95	182.4	64.18	182.4	62.63	182.4	60.69	180.4	59.34
	-9.5	-10	184.5	65.68	184.5	65.68	183.3	63.91	183.3	62.38	183.3	60.45	181.4	59.12
	-8.5	-9.1	188.1	65.95	188.1	64.74	187.0	63.02	187.0	61.53	187.0	59.70	184.8	58.40
	-7.0	-7.6	193.5	64.57	193.5	63.33	192.1	61.69	192.1	60.25	192.1	58.54	189.6	57.29
	-5.0	-5.6	200.6	62.72	200.6	61.47	199.2	59.92	199.2	58.54	199.2	57.02	196.3	55.82
	-3.0	-3.7	207.7	60.87	207.7	59.59	206.3	58.15	206.3	56.83	206.3	55.49	201.8	54.36
	0.0	-0.7	218.2	58.10	218.2	56.79	217.0	55.47	217.0	54.28	217.0	53.20	201.8	52.15
	3.0	2.2	228.9	55.33	228.9	54.00	227.5	52.81	224.4	51.73	217.3	50.90	201.8	49.93
	5.0	4.1	236.0	53.50	236.0	52.12	232.0	51.04	224.4	50.02	217.3	49.38	201.8	48.47
	7.0	6	243.1	51.65	241.4	50.24	232.0	49.26	224.4	48.32	217.3	47.86	201.8	47.00
	9.0	7.9	244.2	50.29	241.4	48.91	232.0	47.96	224.4	47.05	217.3	46.59	201.8	45.75
	11.0	9.8	244.2	49.35	241.4	48.02	232.0	47.08	224.4	46.17	217.3	45.75	201.8	44.92
	13.0	11.8	244.2	48.36	241.4	47.05	232.0	46.14	224.4	45.25	217.3	44.81	201.8	44.01
	15.0	13.7	244.2	47.30	241.4	46.00	232.0	45.11	224.4	44.23	217.3	43.82	201.8	43.04
110	-24.8	-25	115.8	61.87	115.8	62.41	115.0	62.92	115.0	63.75	115.0	64.31	112.8	64.59
	-21.8	-22	142.1	62.68	142.1	63.22	141.3	63.75	141.3	64.56	141.3	65.14	138.5	65.40
	-19.8	-20	150.7	63.22	150.7	63.77	149.6	64.29	149.6	65.10	149.6	65.68	146.7	65.95
	-18.8	-19	154.0	63.50	154.0	64.05	152.9	64.56	152.9	65.38	152.9	65.95	150.1	65.13
	-16.7	-17	161.0	64.08	161.0	64.61	159.9	65.14	159.9	65.95	159.9	64.27	156.8	63.41
	-13.7	-15	171.1	64.89	171.1	65.44	170.0	65.95	170.0	63.41	170.0	61.88	170.0	60.94
	-11.8	-13	176.6	65.40	176.6	65.95	175.4	64.16	175.4	61.81	175.4	60.36	175.4	59.37
	-9.8	-11	182.5	65.95	182.5	63.94	181.3	62.28	181.3	60.12	181.3	58.76	180.4	57.74
	-9.5	-10	183.6	65.62	183.6	63.63	182.4	62.00	182.4	59.87	182.4	58.51	181.6	57.49
	-8.5	-9.1	187.0	64.54	187.0	62.63	185.9	61.06	185.9	59.01	185.9	57.71	181.6	56.66
	-7.0	-7.6	192.4	62.91	192.4	61.11	191.2	59.65	191.2	57.76	191.2	56.52	181.6	55.44
	-5.0	-5.6	199.5	60.75	199.5	59.09	198.3	57.77	198.3	56.07	194.6	54.92	181.6	53.80
	-3.0	-3.7	206.5	58.57	206.5	57.10	205.2	55.88	201.4	54.38	194.6	53.33	181.6	52.15
	0.0	-0.7	217.1	55.33	217.1	54.06	208.2	53.06	201.4	51.84	194.6	50.93	181.6	49.68
	3.0	2.2	227.6	52.06	221.8	51.04	208.2	50.24	201.4	49.30	194.6	48.52	181.6	47.22
	5.0	4.1	234.6	49.90	221.8	49.02	208.2	48.38	201.4	47.61	194.6	46.94	181.6	45.58
	7.0	6	234.6	47.74	221.8	47.02	208.2	46.50	201.4	45.92	194.6	45.34	181.6	43.93
	9.0	7.9	234.6	46.25	221.8	45.56	208.2	45.06	201.4	44.51	194.6	43.93	181.6	42.57
	11.0	9.8	234.6	45.19	221.8	44.51	208.2	44.01	201.4	43.48	194.6	42.92	181.6	41.60
	13.0	11.8	234.6	44.04	221.8	43.37	208.2	42.88	201.4	42.37	194.6	41.82	181.6	40.52
	15.0	13.7	234.6	42.82	221.8	42.16	208.2	41.69	201.4	41.18	194.6	40.66	181.6	39.41

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	115.3	68.39	115.3	68.07	114.5	63.27	114.5	67.27	114.5	66.93	112.4	66.76
	-21.8	-22	141.6	67.89	141.6	67.57	140.7	65.27	140.7	66.79	140.7	67.35	137.9	66.28
	-19.8	-20	149.9	67.57	149.9	67.24	149.0	66.51	149.0	66.46	149.0	66.43	146.2	65.95
	-18.8	-19	153.2	67.41	152.4	67.09	152.4	66.79	152.4	66.29	152.4	65.95	149.5	64.93
	-16.7	-17	159.3	67.08	159.3	66.75	159.3	67.35	158.5	65.95	158.5	63.85	155.4	62.80
	-13.7	-15	170.3	66.58	170.3	66.25	169.2	65.95	169.2	62.94	169.2	60.87	166.0	59.76
	-11.8	-13	175.7	66.28	174.8	65.95	174.8	63.94	174.8	61.03	174.8	58.98	166.0	57.82
	-9.8	-11	181.6	65.95	181.6	63.69	180.7	61.81	180.7	59.01	178.2	56.99	166.0	55.80
	-9.5	-10	182.5	65.60	182.5	63.36	181.6	61.50	181.6	58.70	178.2	56.69	166.0	55.49
	-8.5	-9.1	186.1	64.43	186.1	62.22	185.3	60.42	184.2	57.68	178.2	55.69	166.0	54.47
	-7.0	-7.6	194.6	62.66	193.8	60.53	190.4	58.84	184.2	56.18	178.2	54.19	166.0	52.95
	-5.0	-5.6	203.1	60.31	200.9	58.29	190.4	56.71	184.2	54.17	178.2	52.20	166.0	50.90
	-3.0	-3.7	208.8	57.96	202.6	56.02	190.4	54.60	184.2	52.15	178.2	50.21	166.0	48.88
	0.0	-0.7	214.8	54.44	202.6	52.64	190.4	51.40	184.2	49.13	178.2	47.22	166.0	45.83
	3.0	2.2	214.8	50.90	202.6	49.27	190.4	48.22	184.2	46.11	178.2	44.23	166.0	42.79
	5.0	4.1	214.8	48.55	202.6	47.02	190.4	46.11	184.2	44.09	178.2	42.24	166.0	40.74
	7.0	6	214.8	46.22	202.6	44.76	190.4	43.98	184.2	42.07	178.2	40.25	166.0	38.72
	9.0	7.9	214.8	44.59	202.6	43.18	190.4	42.43	184.2	40.60	178.2	38.86	166.0	37.36
	11.0	9.8	214.8	43.35	202.6	41.99	190.4	41.27	184.2	39.47	178.2	37.78	166.0	36.32
	13.0	11.8	214.8	42.04	202.6	40.71	190.4	40.00	184.2	38.28	178.2	36.62	166.0	35.21
	15.0	13.7	214.8	40.63	202.6	39.36	190.4	38.67	184.2	36.98	178.2	35.40	166.0	34.04
90	-24.8	-25	114.8	60.84	114.8	61.65	114.1	62.21	114.1	62.49	114.1	63.04	111.9	63.85
	-21.8	-22	141.0	61.65	141.0	62.46	140.1	63.04	140.1	63.32	140.1	63.85	137.3	61.16
	-19.8	-20	149.3	62.18	149.3	63.02	148.4	63.58	148.4	63.85	148.4	62.02	145.6	59.35
	-18.8	-19	153.2	62.46	152.4	63.27	151.8	63.85	151.8	62.91	151.8	61.10	148.9	58.44
	-16.7	-17	159.3	63.04	159.3	63.85	158.8	61.91	158.8	60.91	158.8	59.16	151.8	56.55
	-13.7	-15	170.3	63.85	170.3	60.96	168.6	59.10	168.6	58.08	163.5	56.39	151.8	53.86
	-11.8	-13	175.7	61.88	174.8	59.11	174.0	57.33	168.8	56.27	163.5	54.64	151.8	52.14
	-9.8	-11	181.6	59.77	181.6	57.18	174.2	55.47	168.8	54.38	163.5	52.80	151.8	50.34
	-9.5	-10	182.5	59.46	182.5	56.88	174.2	55.19	168.8	54.10	163.5	52.53	151.8	50.06
	-8.5	-9.1	186.1	58.43	184.8	55.93	174.2	54.27	168.8	53.16	163.5	51.61	151.8	49.17
	-7.0	-7.6	194.6	56.85	185.0	54.47	174.2	52.86	168.8	51.72	163.5	50.22	151.8	47.81
	-5.0	-5.6	196.6	54.77	185.0	52.54	174.2	51.00	168.8	49.83	163.5	48.39	151.8	46.01
	-3.0	-3.7	196.6	52.68	185.0	50.60	174.2	49.14	168.8	47.94	163.5	46.53	151.8	44.20
	0.0	-0.7	196.6	49.54	185.0	47.71	174.2	46.35	168.8	45.11	163.5	43.78	151.8	41.51
	3.0	2.2	196.6	46.41	185.0	44.80	174.2	43.55	168.8	42.25	163.5	41.01	151.8	38.81
	5.0	4.1	196.6	44.32	185.0	42.86	174.2	41.69	168.8	40.36	163.5	39.17	151.8	37.01
	7.0	6	196.6	42.23	185.0	40.93	174.2	39.83	168.8	38.47	163.5	37.33	151.8	35.20
	9.0	7.9	196.6	40.26	185.0	39.02	174.2	37.97	168.8	36.67	163.5	35.59	151.8	33.56
	11.0	9.8	196.6	38.29	185.0	37.10	174.2	36.11	168.8	34.86	163.5	33.84	151.8	31.90
	13.0	11.8	196.6	36.30	185.0	35.19	174.2	34.24	168.8	33.08	163.5	32.09	151.8	30.26
	15.0	13.7	196.6	34.32	185.0	33.27	174.2	32.38	168.8	31.28	163.5	30.34	151.8	28.62
80	-24.8	-25	114.4	53.60	114.4	54.42	113.6	54.97	113.6	55.25	113.6	56.62	111.6	54.24
	-21.8	-22	139.6	54.42	139.6	55.23	139.6	55.81	139.6	56.62	139.6	54.24	135.7	51.96
	-19.8	-20	147.8	54.95	147.8	55.78	147.8	56.62	147.8	54.95	145.7	52.65	135.7	50.43
	-18.8	-19	151.2	55.23	151.2	56.62	151.2	55.76	151.1	54.10	145.7	51.87	135.7	49.68
	-16.7	-17	155.8	56.62	155.8	54.85	155.8	53.98	151.3	52.35	145.7	50.21	135.7	48.07
	-13.7	-15	162.9	54.01	159.8	52.34	155.8	51.45	151.3	49.84	145.7	47.82	135.7	45.77
	-11.8	-13	166.9	52.34	162.1	50.73	155.8	49.84	151.3	48.24	145.7	46.32	135.7	44.33
	-9.8	-11	171.3	50.62	164.4	49.06	155.8	48.15	151.3	46.57	145.7	44.74	135.7	42.80
	-9.5	-10	172.4	50.34	165.2	48.79	155.8	47.88	151.3	46.32	145.7	44.49	135.7	42.58
	-8.5	-9.1	174.3	49.48	166.0	47.96	155.8	47.04	151.3	45.48	145.7	43.71	135.7	41.82
	-7.0	-7.6	176.2	48.17	166.0	46.70	155.8	45.76	151.3	44.21	145.7	42.52	135.7	40.66
	-5.0	-5.6	176.2	46.43	166.0	45.01	155.8	44.07	151.3	42.54	145.7	40.93	135.7	39.14
	-3.0	-3.7	176.2	44.68	166.0	43.34	155.8	42.37	151.3	40.85	145.7	39.35	135.7	37.61
	0.0	-0.7	176.2	42.07	166.0	40.82	155.8	39.82	151.3	38.35	145.7	36.97	135.7	35.33
	3.0	2.2	176.2	39.45	166.0	38.29	155.8	37.29	151.3	35.83	145.7	34.58	135.7	33.05
	5.0	4.1	176.2	37.71	166.0	36.60	155.8	35.60	151.3	34.16	145.7	33.00	135.7	31.53
	7.0	6	176.2	35.98	166.0	34.93	155.8	33.90	151.3	32.49	145.7	31.41	135.7	30.00
	9.0	7.9	176.2	33.77	166.0	32.80	155.8	31.83	151.3	30.50	145.7	29.50	135.7	28.17
	11.0	9.8	176.2	31.33	166.0	30.44	155.8	29.53	151.3	28.31	145.7	27.37	135.7	26.13
	13.0	11.8	176.2	29.26	166.0	28.40	155.8	27.57	151.3	26.43	145.7	25.55	135.7	24.41
	15.0	13.7	176.2	27.54	166.0	26.74	155.8	25.96	151.3	24.88	145.7	24.05	135.7	22.97

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	114.4	53.67	114.4	53.92	113.6	54.48	113.6	55.29	113.6	52.71	111.6	50.27
	-21.8	-22	133.5	54.48	133.5	54.76	132.6	55.29	128.1	52.71	124.4	50.27	115.9	47.91
	-19.8	-20	146.2	55.01	141.1	55.29	132.6	53.48	128.1	50.96	124.4	48.63	115.9	46.33
	-18.8	-19	149.3	55.29	141.1	54.35	132.6	52.57	128.1	50.10	124.4	47.83	115.9	45.55
	-16.7	-17	149.3	53.35	141.1	52.38	132.6	50.65	128.1	48.27	124.4	46.13	115.9	43.91
	-13.7	-15	149.3	50.57	141.1	49.55	132.6	47.91	128.1	45.69	124.4	43.69	115.9	41.55
	-11.8	-13	149.3	48.79	141.1	47.77	132.6	46.19	128.1	44.03	124.4	42.16	115.9	40.06
	-9.8	-11	149.3	46.93	141.1	45.88	132.6	44.36	128.1	42.30	124.4	40.53	115.9	38.48
	-9.5	-10	149.3	46.66	141.1	45.60	132.6	44.08	128.1	42.03	124.4	40.28	115.9	38.25
	-8.5	-9.1	149.3	45.72	141.1	44.66	132.6	43.19	128.1	41.17	124.4	39.47	115.9	37.47
	-7.0	-7.6	149.3	44.33	141.1	43.24	132.6	41.80	128.1	39.86	124.4	38.25	115.9	36.28
	-5.0	-5.6	149.3	42.47	141.1	41.36	132.6	39.99	128.1	38.14	124.4	36.64	115.9	34.71
	-3.0	-3.7	149.3	40.61	141.1	39.47	132.6	38.17	128.1	36.42	124.4	35.01	115.9	33.15
	0.0	-0.7	149.3	37.83	141.1	36.66	132.6	35.44	128.1	33.81	124.4	32.59	115.9	30.79
	3.0	2.2	149.3	35.03	141.1	33.83	132.6	32.70	128.1	31.20	124.4	30.15	115.9	28.43
	5.0	4.1	149.3	33.19	141.1	31.95	132.6	30.87	128.1	29.48	124.4	28.52	115.9	26.85
	7.0	6	149.3	31.33	141.1	30.06	132.6	29.06	128.1	27.74	124.4	26.90	115.9	25.30
	9.0	7.9	149.3	28.29	141.1	27.15	132.6	26.24	128.1	25.05	124.4	24.30	115.9	22.84
	11.0	9.8	149.3	26.32	141.1	25.27	132.6	24.44	128.1	23.33	124.4	22.61	115.9	21.26
	13.0	11.8	149.3	24.63	141.1	23.64	132.6	22.86	128.1	21.81	124.4	21.17	115.9	19.90
	15.0	13.7	149.3	23.22	141.1	22.30	132.6	21.56	128.1	20.57	124.4	19.95	115.9	18.76
60	-24.8	-25	113.9	53.05	113.9	53.61	113.0	54.42	109.9	51.64	106.2	49.00	99.2	46.54
	-21.8	-22	122.5	53.87	121.3	54.42	113.6	51.64	109.9	49.00	106.2	46.54	99.2	44.15
	-19.8	-20	128.1	54.42	121.3	52.45	113.6	49.77	109.9	47.27	106.2	44.90	99.2	42.57
	-18.8	-19	128.1	53.42	121.3	51.47	113.6	48.83	109.9	46.38	106.2	44.07	99.2	41.76
	-16.7	-17	128.1	51.33	121.3	49.39	113.6	46.88	109.9	44.54	106.2	42.35	99.2	40.09
	-13.7	-15	128.1	48.35	121.3	46.43	113.6	44.09	109.9	41.93	106.2	39.89	99.2	37.72
	-11.8	-13	128.1	46.48	121.3	44.56	113.6	42.31	109.9	40.28	106.2	38.33	99.2	36.22
	-9.8	-11	128.1	44.48	121.3	42.59	113.6	40.45	109.9	38.53	106.2	36.69	99.2	34.61
	-9.5	-10	128.1	44.17	121.3	42.28	113.6	40.17	109.9	38.25	106.2	36.44	99.2	34.39
	-8.5	-9.1	128.1	43.19	121.3	41.31	113.6	39.25	109.9	37.39	106.2	35.61	99.2	33.58
	-7.0	-7.6	128.1	41.69	121.3	39.83	113.6	37.85	109.9	36.08	106.2	34.38	99.2	32.39
	-5.0	-5.6	128.1	39.71	121.3	37.85	113.6	35.99	109.9	34.33	106.2	32.74	99.2	30.80
	-3.0	-3.7	128.1	37.73	121.3	35.88	113.6	34.13	109.9	32.57	106.2	31.10	99.2	29.21
	0.0	-0.7	128.1	34.75	121.3	32.92	113.6	31.34	109.9	29.96	106.2	28.62	99.2	26.82
	3.0	2.2	128.1	31.77	121.3	29.97	113.6	28.53	109.9	27.34	106.2	26.17	99.2	24.45
	5.0	4.1	128.1	29.77	121.3	27.99	113.6	26.67	109.9	25.59	106.2	24.53	99.2	22.87
	7.0	6	128.1	27.79	121.3	26.02	113.6	24.80	109.9	23.85	106.2	22.87	99.2	21.26
	9.0	7.9	128.1	24.80	121.3	23.22	113.6	22.14	109.9	21.28	106.2	20.40	99.2	18.98
	11.0	9.8	128.1	23.14	121.3	21.67	113.6	20.67	109.9	19.87	106.2	19.07	99.2	17.72
	13.0	11.8	128.1	21.67	121.3	20.31	113.6	19.37	109.9	18.60	106.2	17.85	99.2	16.60
	15.0	13.7	128.1	20.48	121.3	19.20	113.6	18.30	109.9	17.58	106.2	16.88	99.2	15.69
50	-24.8	-25	106.8	46.19	100.9	47.00	94.7	44.56	91.8	42.26	88.7	40.07	82.7	38.05
	-21.8	-22	106.8	47.00	100.9	44.56	94.7	42.26	91.8	40.07	88.7	38.05	82.7	36.10
	-19.8	-20	106.8	45.29	100.9	42.92	94.7	40.73	91.8	38.63	88.7	36.71	82.7	34.80
	-18.8	-19	106.8	44.45	100.9	42.09	94.7	39.96	91.8	37.90	88.7	36.02	82.7	34.16
	-16.7	-17	106.8	42.65	100.9	40.37	94.7	38.35	91.8	36.38	88.7	34.61	82.7	32.78
	-13.7	-15	106.8	40.09	100.9	37.93	94.7	36.05	91.8	34.21	88.7	32.58	82.7	30.83
	-11.8	-13	106.8	38.46	100.9	36.37	94.7	34.60	91.8	32.83	88.7	31.30	82.7	29.59
	-9.8	-11	106.8	36.76	100.9	34.74	94.7	33.07	91.8	31.38	88.7	29.95	82.7	28.28
	-9.5	-10	106.8	36.51	100.9	34.49	94.7	32.83	91.8	31.16	88.7	29.75	82.7	28.09
	-8.5	-9.1	106.8	35.65	100.9	33.66	94.7	32.08	91.8	30.44	88.7	29.08	82.7	27.45
	-7.0	-7.6	106.8	34.37	100.9	32.44	94.7	30.92	91.8	29.36	88.7	28.06	82.7	26.48
	-5.0	-5.6	106.8	32.66	100.9	30.80	94.7	29.39	91.8	27.89	88.7	26.70	82.7	25.17
	-3.0	-3.7	106.8	30.94	100.9	29.16	94.7	27.86	91.8	26.45	88.7	25.36	82.7	23.87
	0.0	-0.7	106.8	28.39	100.9	26.72	94.7	25.56	91.8	24.28	88.7	23.34	82.7	21.91
	3.0	2.2	106.8	25.83	100.9	24.25	94.7	23.28	91.8	22.10	88.7	21.31	82.7	19.96
	5.0	4.1	106.8	24.11	100.9	22.62	94.7	21.73	91.8	20.65	88.7	19.96	82.7	18.66
	7.0	6	106.8	22.42	100.9	20.98	94.7	20.21	91.8	19.21	88.7	18.60	82.7	17.36
	9.0	7.9	106.8	20.23	100.9	18.96	94.7	18.24	91.8	17.33	88.7	16.80	82.7	15.67
	11.0	9.8	106.8	18.93	100.9	17.74	94.7	17.08	91.8	16.22	88.7	15.72	82.7	14.67
	13.0	11.8	106.8	17.77	100.9	16.66	94.7	16.03	91.8	15.23	88.7	14.75	82.7	13.78
	15.0	13.7	106.8	16.83	100.9	15.75	94.7	15.17	91.8	14.42	88.7	13.97	82.7	13.03

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM700LTE5

Теплопроизводительность(70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	120.8	63.9	120.8	64.30	120.0	64.68	120.0	65.23	120.0	65.76	117.6	66.61
	-21.8	-22	148.1	64.73	148.1	65.16	147.2	65.52	147.2	66.07	147.2	66.61	144.3	67.45
	-19.8	-20	156.9	65.28	156.9	65.71	156.0	66.07	156.0	66.64	156.0	67.16	153.1	68.00
	-18.8	-19	160.4	65.57	160.4	65.99	159.5	66.35	159.5	66.92	159.5	67.45	156.5	68.28
	-16.7	-17	167.8	66.16	167.8	66.57	166.7	66.95	166.7	67.50	166.7	68.04	163.5	68.88
	-13.7	-15	178.2	67.00	178.2	67.42	177.1	67.78	177.1	68.35	177.1	68.88	173.8	66.37
	-11.8	-13	184.1	67.52	184.1	67.95	182.9	68.31	182.9	68.88	182.9	67.20	180.2	64.78
	-9.8	-11	190.2	68.09	190.2	68.52	189.0	68.88	189.0	67.09	189.0	65.44	187.1	63.13
	-9.5	-10	191.3	68.17	191.3	68.59	190.2	68.62	190.2	66.83	189.9	65.18	188.0	62.87
	-8.5	-9.1	195.1	68.45	195.1	68.88	193.7	67.70	193.7	65.94	193.1	64.29	191.4	62.03
	-7.0	-7.6	200.6	68.88	200.6	67.58	199.2	66.36	199.2	64.61	199.2	62.96	196.6	60.79
	-5.0	-5.6	207.9	67.21	207.9	65.82	206.5	64.55	206.5	62.84	206.5	61.20	203.3	59.11
	-3.0	-3.7	215.3	65.53	215.3	64.08	213.8	62.75	213.8	61.05	213.8	59.43	210.2	57.44
	0.0	-0.7	226.3	63.04	226.3	61.45	224.9	60.04	224.9	58.39	224.9	56.80	220.5	54.95
	3.0	2.2	237.4	60.53	237.4	58.85	235.9	57.35	235.9	55.73	235.9	54.14	221.3	52.44
	5.0	4.1	244.7	58.85	244.7	57.09	243.2	55.53	243.2	53.94	237.7	52.38	221.3	50.78
	7.0	6	252.0	57.20	252.0	55.35	250.5	53.74	246.2	52.17	237.7	50.62	221.3	49.11
	9.0	7.9	253.4	55.82	253.4	54.02	252.6	52.46	246.2	50.93	237.7	49.42	221.3	47.93
	11.0	9.8	253.4	54.95	253.4	53.18	252.6	51.63	246.2	50.13	237.7	48.65	221.3	47.18
	13.0	11.8	253.4	54.00	253.4	52.26	252.6	50.75	246.2	49.28	237.7	47.81	221.3	46.37
	15.0	13.7	253.4	52.98	253.4	51.28	252.6	49.78	246.2	48.33	237.7	46.91	221.3	45.50
120	-24.8	-25	119.9	64.30	119.9	64.68	119.1	65.23	119.1	65.76	119.1	66.61	117.0	67.19
	-21.8	-22	147.0	65.16	147.0	65.52	146.1	66.07	146.1	66.61	146.1	67.45	143.4	68.04
	-19.8	-20	156.0	65.71	156.0	66.07	154.8	66.64	154.8	67.16	154.8	68.00	151.9	68.59
	-18.8	-19	159.4	65.99	159.4	66.35	158.3	66.92	158.3	67.45	158.3	68.28	155.3	68.88
	-16.7	-17	166.6	66.57	166.6	66.95	165.5	67.50	165.5	68.04	165.5	68.88	162.3	67.26
	-13.7	-15	177.0	67.42	177.0	67.78	175.9	68.35	175.9	68.88	175.9	66.48	172.6	64.97
	-11.8	-13	182.9	67.95	182.9	68.31	181.7	68.88	181.7	67.18	181.7	64.98	179.0	63.51
	-9.8	-11	189.0	68.52	189.0	68.88	187.8	67.03	187.8	65.41	187.8	63.38	185.7	61.97
	-9.5	-10	189.9	68.59	189.9	68.59	188.7	66.74	188.7	65.15	188.7	63.13	186.8	61.74
	-8.5	-9.1	193.7	68.88	193.7	67.61	192.5	65.82	192.5	64.25	192.5	62.35	190.2	60.99
	-7.0	-7.6	199.2	67.43	199.2	66.14	197.8	64.43	197.8	62.92	197.8	61.14	195.2	59.83
	-5.0	-5.6	206.5	65.50	206.5	64.20	205.1	62.58	205.1	61.13	205.1	59.55	202.0	58.30
	-3.0	-3.7	213.8	63.57	213.8	62.23	212.4	60.73	212.4	59.35	212.4	57.95	207.7	56.77
	0.0	-0.7	224.6	60.68	224.6	59.31	223.4	57.93	223.4	56.68	223.4	55.56	207.7	54.46
	3.0	2.2	235.7	57.78	235.7	56.39	234.2	55.15	231.0	54.02	223.7	53.16	207.7	52.15
	5.0	4.1	242.9	55.87	242.9	54.43	238.9	53.30	231.0	52.23	223.7	51.57	207.7	50.62
	7.0	6	250.2	53.94	248.5	52.47	238.9	51.45	231.0	50.46	223.7	49.98	207.7	49.08
	9.0	7.9	251.4	52.52	248.5	51.08	238.9	50.09	231.0	49.13	223.7	48.65	207.7	47.78
	11.0	9.8	251.4	51.54	248.5	50.15	238.9	49.17	231.0	48.22	223.7	47.78	207.7	46.91
	13.0	11.8	251.4	50.50	248.5	49.14	238.9	48.18	231.0	47.26	223.7	46.80	207.7	45.96
	15.0	13.7	251.4	49.40	248.5	48.04	238.9	47.11	231.0	46.19	223.7	45.76	207.7	44.95
110	-24.8	-25	119.3	64.68	119.3	65.23	118.5	65.76	118.5	66.61	118.5	67.19	116.2	67.47
	-21.8	-22	146.3	65.52	146.3	66.07	145.5	66.61	145.5	67.45	145.5	68.04	142.6	68.31
	-19.8	-20	155.1	66.07	155.1	66.64	154.0	67.16	154.0	68.00	154.0	68.59	151.1	68.88
	-18.8	-19	158.5	66.35	158.5	66.92	157.4	67.45	157.4	68.28	157.4	68.88	154.5	68.02
	-16.7	-17	165.8	66.95	165.8	67.50	164.6	68.04	164.6	68.88	164.6	67.12	161.4	66.22
	-13.7	-15	176.1	67.78	176.1	68.35	175.0	68.88	175.0	66.22	175.0	64.63	175.0	63.65
	-11.8	-13	181.7	68.31	181.7	68.88	180.6	67.00	180.6	64.55	180.6	63.04	180.6	62.00
	-9.8	-11	187.8	68.88	187.8	66.77	186.7	65.04	186.7	62.78	186.7	61.37	185.7	60.30
	-9.5	-10	189.0	68.53	189.0	66.45	187.8	64.75	187.8	62.52	187.8	61.11	187.0	60.04
	-8.5	-9.1	192.5	67.41	192.5	65.41	191.4	63.77	191.4	61.63	191.4	60.27	187.0	59.17
	-7.0	-7.6	198.0	65.70	198.0	63.82	196.9	62.29	196.9	60.32	196.9	59.03	187.0	57.90
	-5.0	-5.6	205.3	63.44	205.3	61.72	204.1	60.33	204.1	58.56	200.4	57.35	187.0	56.19
	-3.0	-3.7	212.6	61.17	212.6	59.63	211.2	58.36	207.4	56.79	200.4	55.70	187.0	54.46
	0.0	-0.7	223.4	57.78	223.4	56.46	214.4	55.41	207.4	54.14	200.4	53.19	187.0	51.89
	3.0	2.2	234.3	54.37	228.4	53.30	214.4	52.47	207.4	51.48	200.4	50.67	187.0	49.31
	5.0	4.1	241.5	52.12	228.4	51.19	214.4	50.52	207.4	49.72	200.4	49.02	187.0	47.60
	7.0	6	241.5	49.86	228.4	49.11	214.4	48.56	207.4	47.95	200.4	47.35	187.0	45.87
	9.0	7.9	241.5	48.30	228.4	47.58	214.4	47.05	207.4	46.48	200.4	45.88	187.0	44.46
	11.0	9.8	241.5	47.20	228.4	46.48	214.4	45.96	207.4	45.41	200.4	44.83	187.0	43.44
	13.0	11.8	241.5	45.99	228.4	45.29	214.4	44.78	207.4	44.25	200.4	43.68	187.0	42.32
	15.0	13.7	241.5	44.71	228.4	44.03	214.4	43.53	207.4	43.01	200.4	42.46	187.0	41.16

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	118.8	71.48	118.8	71.13	117.9	66.10	117.9	70.28	117.9	69.92	115.8	69.74
	-21.8	-22	145.8	70.95	145.8	70.60	144.9	68.19	144.9	69.77	144.9	70.34	142.0	69.23
	-19.8	-20	154.3	70.60	154.3	70.25	153.4	69.48	153.4	69.42	153.4	69.37	150.5	68.88
	-18.8	-19	157.7	70.43	156.8	70.09	156.8	69.77	156.8	69.24	156.8	68.88	153.9	67.81
	-16.7	-17	164.0	70.08	164.0	69.73	164.0	70.34	163.1	68.88	163.1	66.69	159.9	65.59
	-13.7	-15	175.3	69.55	175.3	69.20	174.2	68.88	174.2	65.73	174.2	63.57	170.9	62.41
	-11.8	-13	180.8	69.23	180.0	68.88	180.0	66.77	180.0	63.73	180.0	61.60	170.9	60.38
	-9.8	-11	186.9	68.88	186.9	66.51	186.0	64.55	186.0	61.62	183.5	59.52	170.9	58.27
	-9.5	-10	187.9	68.51	187.9	66.17	187.0	64.23	187.0	61.31	183.5	59.20	170.9	57.95
	-8.5	-9.1	191.6	67.29	191.6	64.98	190.7	63.10	189.6	60.24	183.5	58.16	170.9	56.88
	-7.0	-7.6	200.4	65.44	199.5	63.22	196.0	61.45	189.6	58.68	183.5	56.60	170.9	55.29
	-5.0	-5.6	209.1	62.98	206.8	60.87	196.0	59.23	189.6	56.57	183.5	54.52	170.9	53.16
	-3.0	-3.7	215.0	60.53	208.5	58.51	196.0	57.03	189.6	54.46	183.5	52.44	170.9	51.05
	0.0	-0.7	221.1	56.85	208.5	54.98	196.0	53.68	189.6	51.31	183.5	49.32	170.9	47.87
	3.0	2.2	221.1	53.16	208.5	51.45	196.0	50.36	189.6	48.15	183.5	46.19	170.9	44.68
	5.0	4.1	221.1	50.70	208.5	49.11	196.0	48.15	189.6	46.05	183.5	44.11	170.9	42.55
	7.0	6	221.1	48.27	208.5	46.74	196.0	45.93	189.6	43.94	183.5	42.03	170.9	40.44
	9.0	7.9	221.1	46.57	208.5	45.10	196.0	44.31	189.6	42.40	183.5	40.58	170.9	39.02
	11.0	9.8	221.1	45.27	208.5	43.85	196.0	43.09	189.6	41.22	183.5	39.45	170.9	37.93
	13.0	11.8	221.1	43.90	208.5	42.52	196.0	41.77	189.6	39.97	183.5	38.24	170.9	36.77
	15.0	13.7	221.1	42.43	208.5	41.10	196.0	40.38	189.6	38.62	183.5	36.97	170.9	35.55
90	-24.8	-25	118.2	63.59	118.2	64.43	117.6	65.00	117.6	65.29	117.6	65.86	115.3	66.69
	-21.8	-22	145.2	64.43	145.2	65.26	144.3	65.86	144.3	66.14	144.3	66.69	141.4	63.88
	-19.8	-20	153.7	64.98	153.7	65.83	152.8	66.41	152.8	66.69	152.8	64.78	149.9	61.99
	-18.8	-19	157.7	65.26	156.8	66.10	156.2	66.69	156.2	65.71	156.2	63.82	153.3	61.04
	-16.7	-17	164.0	65.86	164.0	66.69	163.4	64.66	163.4	63.62	163.4	61.79	156.3	59.07
	-13.7	-15	175.3	66.69	175.3	63.67	173.5	61.73	173.5	60.66	168.3	58.89	156.3	56.25
	-11.8	-13	180.8	64.63	180.0	61.73	179.1	59.88	173.8	58.77	168.3	57.07	156.3	54.46
	-9.8	-11	186.9	62.43	186.9	59.73	179.4	57.93	173.8	56.80	168.3	55.15	156.3	52.57
	-9.5	-10	187.9	62.11	187.9	59.41	179.4	57.64	173.8	56.51	168.3	54.86	156.3	52.28
	-8.5	-9.1	191.6	61.03	190.2	58.42	179.4	56.68	173.8	55.52	168.3	53.90	156.3	51.35
	-7.0	-7.6	200.4	59.38	190.5	56.89	179.4	55.21	173.8	54.02	168.3	52.45	156.3	49.93
	-5.0	-5.6	202.4	57.20	190.5	54.88	179.4	53.26	173.8	52.05	168.3	50.53	156.3	48.05
	-3.0	-3.7	202.4	55.02	190.5	52.85	179.4	51.32	173.8	50.07	168.3	48.60	156.3	46.17
	0.0	-0.7	202.4	51.74	190.5	49.83	179.4	48.41	173.8	47.11	168.3	45.72	156.3	43.35
	3.0	2.2	202.4	48.46	190.5	46.78	179.4	45.48	173.8	44.13	168.3	42.82	156.3	40.53
	5.0	4.1	202.4	46.29	190.5	44.76	179.4	43.54	173.8	42.15	168.3	40.91	156.3	38.65
	7.0	6	202.4	44.11	190.5	42.75	179.4	41.59	173.8	40.18	168.3	38.99	156.3	36.77
	9.0	7.9	202.4	42.05	190.5	40.75	179.4	39.65	173.8	38.29	168.3	37.16	156.3	35.05
	11.0	9.8	202.4	39.98	190.5	38.75	179.4	37.71	173.8	36.41	168.3	35.34	156.3	33.32
	13.0	11.8	202.4	37.90	190.5	36.74	179.4	35.76	173.8	34.55	168.3	33.51	156.3	31.60
	15.0	13.7	202.4	35.84	190.5	34.74	179.4	33.82	173.8	32.66	168.3	31.68	156.3	29.89
80	-24.8	-25	117.9	56.04	117.9	56.87	117.0	57.45	117.0	57.73	117.0	59.14	114.9	56.65
	-21.8	-22	143.7	56.87	143.7	57.71	143.7	58.30	143.7	59.14	143.7	56.65	139.7	54.27
	-19.8	-20	152.2	57.42	152.2	58.28	152.2	59.14	152.2	57.39	149.9	54.99	139.7	52.67
	-18.8	-19	155.6	57.71	155.6	59.14	155.6	58.24	155.5	56.50	149.9	54.18	139.7	51.88
	-16.7	-17	160.4	59.14	160.4	57.28	160.4	56.39	155.7	54.67	149.9	52.44	139.7	50.21
	-13.7	-15	167.7	56.41	164.5	54.67	160.4	53.74	155.7	52.06	149.9	49.95	139.7	47.80
	-11.8	-13	171.8	54.67	166.9	52.99	160.4	52.06	155.7	50.38	149.9	48.38	139.7	46.30
	-9.8	-11	176.4	52.87	169.2	51.24	160.4	50.29	155.7	48.64	149.9	46.72	139.7	44.70
	-9.5	-10	177.5	52.58	170.1	50.96	160.4	50.00	155.7	48.38	149.9	46.47	139.7	44.47
	-8.5	-9.1	179.5	51.68	170.9	50.09	160.4	49.13	155.7	47.50	149.9	45.65	139.7	43.68
	-7.0	-7.6	181.4	50.31	170.9	48.78	160.4	47.80	155.7	46.18	149.9	44.40	139.7	42.47
	-5.0	-5.6	181.4	48.49	170.9	47.01	160.4	46.03	155.7	44.43	149.9	42.75	139.7	40.88
	-3.0	-3.7	181.4	46.66	170.9	45.27	160.4	44.26	155.7	42.67	149.9	41.10	139.7	39.28
	0.0	-0.7	181.4	43.93	170.9	42.63	160.4	41.59	155.7	40.05	149.9	38.61	139.7	36.90
	3.0	2.2	181.4	41.20	170.9	39.99	160.4	38.95	155.7	37.42	149.9	36.12	139.7	34.52
	5.0	4.1	181.4	39.38	170.9	38.22	160.4	37.17	155.7	35.67	149.9	34.46	139.7	32.92
	7.0	6	181.4	37.57	170.9	36.48	160.4	35.40	155.7	33.93	149.9	32.81	139.7	31.33
	9.0	7.9	181.4	35.27	170.9	34.25	160.4	33.24	155.7	31.85	149.9	30.81	139.7	29.42
	11.0	9.8	181.4	32.72	170.9	31.79	160.4	30.84	155.7	29.57	149.9	28.59	139.7	27.29
	13.0	11.8	181.4	30.55	170.9	29.66	160.4	28.79	155.7	27.60	149.9	26.68	139.7	25.49
	15.0	13.7	181.4	28.76	170.9	27.92	160.4	27.11	155.7	25.98	149.9	25.12	139.7	23.99

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	117.9	56.08	117.9	56.34	117.0	56.91	117.0	57.75	117.0	55.05	114.9	52.50
	-21.8	-22	137.4	56.91	137.4	57.20	136.5	57.75	131.8	55.05	128.0	52.50	119.3	50.04
	-19.8	-20	150.5	57.47	145.2	57.75	136.5	55.86	131.8	53.23	128.0	50.80	119.3	48.39
	-18.8	-19	153.7	57.75	145.2	56.77	136.5	54.90	131.8	52.33	128.0	49.95	119.3	47.58
	-16.7	-17	153.7	55.72	145.2	54.70	136.5	52.90	131.8	50.42	128.0	48.18	119.3	45.86
	-13.7	-15	153.7	52.81	145.2	51.75	136.5	50.04	131.8	47.71	128.0	45.63	119.3	43.40
	-11.8	-13	153.7	50.96	145.2	49.89	136.5	48.24	131.8	45.98	128.0	44.03	119.3	41.84
	-9.8	-11	153.7	49.02	145.2	47.92	136.5	46.33	131.8	44.18	128.0	42.33	119.3	40.19
	-9.5	-10	153.7	48.73	145.2	47.63	136.5	46.04	131.8	43.90	128.0	42.07	119.3	39.95
	-8.5	-9.1	153.7	47.75	145.2	46.64	136.5	45.10	131.8	43.00	128.0	41.23	119.3	39.14
	-7.0	-7.6	153.7	46.30	145.2	45.16	136.5	43.66	131.8	41.63	128.0	39.95	119.3	37.90
	-5.0	-5.6	153.7	44.35	145.2	43.19	136.5	41.77	131.8	39.83	128.0	38.27	119.3	36.25
	-3.0	-3.7	153.7	42.41	145.2	41.22	136.5	39.86	131.8	38.03	128.0	36.56	119.3	34.62
	0.0	-0.7	153.7	39.51	145.2	38.29	136.5	37.01	131.8	35.31	128.0	34.03	119.3	32.16
	3.0	2.2	153.7	36.58	145.2	35.33	136.5	34.15	131.8	32.59	128.0	31.49	119.3	29.69
	5.0	4.1	153.7	34.66	145.2	33.36	136.5	32.24	131.8	30.79	128.0	29.78	119.3	28.05
	7.0	6	153.7	32.72	145.2	31.39	136.5	30.35	131.8	28.96	128.0	28.10	119.3	26.42
	9.0	7.9	153.7	29.54	145.2	28.35	136.5	27.40	131.8	26.16	128.0	25.38	119.3	23.85
	11.0	9.8	153.7	27.49	145.2	26.39	136.5	25.52	131.8	24.36	128.0	23.62	119.3	22.20
	13.0	11.8	153.7	25.73	145.2	24.69	136.5	23.87	131.8	22.78	128.0	22.11	119.3	20.78
	15.0	13.7	153.7	24.25	145.2	23.29	136.5	22.51	131.8	21.48	128.0	20.84	119.3	19.60
60	-24.8	-25	117.2	55.45	117.2	56.02	116.4	56.85	113.2	53.94	109.3	51.19	102.1	48.62
	-21.8	-22	126.1	56.28	124.8	56.85	117.0	53.94	113.2	51.19	109.3	48.62	102.1	46.12
	-19.8	-20	131.8	56.85	124.8	54.79	117.0	51.99	113.2	49.38	109.3	46.91	102.1	44.47
	-18.8	-19	131.8	55.81	124.8	53.77	117.0	51.01	113.2	48.45	109.3	46.04	102.1	43.63
	-16.7	-17	131.8	53.63	124.8	51.59	117.0	48.97	113.2	46.53	109.3	44.23	102.1	41.88
	-13.7	-15	131.8	50.51	124.8	48.50	117.0	46.06	113.2	43.80	109.3	41.67	102.1	39.41
	-11.8	-13	131.8	48.55	124.8	46.55	117.0	44.20	113.2	42.07	109.3	40.04	102.1	37.83
	-9.8	-11	131.8	46.46	124.8	44.49	117.0	42.25	113.2	40.24	109.3	38.32	102.1	36.16
	-9.5	-10	131.8	46.15	124.8	44.17	117.0	41.96	113.2	39.96	109.3	38.06	102.1	35.92
	-8.5	-9.1	131.8	45.12	124.8	43.15	117.0	41.00	113.2	39.05	109.3	37.20	102.1	35.08
	-7.0	-7.6	131.8	43.55	124.8	41.60	117.0	39.54	113.2	37.69	109.3	35.91	102.1	33.83
	-5.0	-5.6	131.8	41.48	124.8	39.54	117.0	37.59	113.2	35.85	109.3	34.20	102.1	32.17
	-3.0	-3.7	131.8	39.41	124.8	37.48	117.0	35.64	113.2	34.02	109.3	32.48	102.1	30.51
	0.0	-0.7	131.8	36.30	124.8	34.39	117.0	32.73	113.2	31.29	109.3	29.90	102.1	28.02
	3.0	2.2	131.8	33.18	124.8	31.30	117.0	29.80	113.2	28.55	109.3	27.33	102.1	25.54
	5.0	4.1	131.8	31.09	124.8	29.24	117.0	27.85	113.2	26.72	109.3	25.62	102.1	23.88
	7.0	6	131.8	29.02	124.8	27.17	117.0	25.90	113.2	24.91	109.3	23.88	102.1	22.20
	9.0	7.9	131.8	25.90	124.8	24.25	117.0	23.12	113.2	22.23	109.3	21.31	102.1	19.83
	11.0	9.8	131.8	24.17	124.8	22.64	117.0	21.59	113.2	20.75	109.3	19.91	102.1	18.50
	13.0	11.8	131.8	22.64	124.8	21.21	117.0	20.23	113.2	19.43	109.3	18.64	102.1	17.34
	15.0	13.7	131.8	21.39	124.8	20.06	117.0	19.11	113.2	18.36	109.3	17.63	102.1	16.39
50	-24.8	-25	110.0	48.26	103.8	49.09	97.5	46.54	94.5	44.14	91.3	41.85	85.1	39.74
	-21.8	-22	110.0	49.09	103.8	46.54	97.5	44.14	94.5	41.85	91.3	39.74	85.1	37.71
	-19.8	-20	110.0	47.30	103.8	44.83	97.5	42.54	94.5	40.34	91.3	38.34	85.1	36.34
	-18.8	-19	110.0	46.42	103.8	43.96	97.5	41.73	94.5	39.59	91.3	37.62	85.1	35.67
	-16.7	-17	110.0	44.54	103.8	42.17	97.5	40.05	94.5	38.00	91.3	36.14	85.1	34.23
	-13.7	-15	110.0	41.87	103.8	39.61	97.5	37.65	94.5	35.73	91.3	34.03	85.1	32.20
	-11.8	-13	110.0	40.17	103.8	37.99	97.5	36.14	94.5	34.29	91.3	32.69	85.1	30.90
	-9.8	-11	110.0	38.40	103.8	36.28	97.5	34.54	94.5	32.78	91.3	31.28	85.1	29.54
	-9.5	-10	110.0	38.13	103.8	36.02	97.5	34.29	94.5	32.55	91.3	31.07	85.1	29.34
	-8.5	-9.1	110.0	37.24	103.8	35.16	97.5	33.50	94.5	31.79	91.3	30.37	85.1	28.67
	-7.0	-7.6	110.0	35.90	103.8	33.88	97.5	32.29	94.5	30.66	91.3	29.30	85.1	27.65
	-5.0	-5.6	110.0	34.11	103.8	32.17	97.5	30.70	94.5	29.13	91.3	27.89	85.1	26.29
	-3.0	-3.7	110.0	32.32	103.8	30.46	97.5	29.10	94.5	27.62	91.3	26.49	85.1	24.93
	0.0	-0.7	110.0	29.65	103.8	27.91	97.5	26.70	94.5	25.36	91.3	24.38	85.1	22.88
	3.0	2.2	110.0	26.98	103.8	25.33	97.5	24.31	94.5	23.08	91.3	22.26	85.1	20.85
	5.0	4.1	110.0	25.18	103.8	23.62	97.5	22.70	94.5	21.57	91.3	20.84	85.1	19.49
	7.0	6	110.0	23.41	103.8	21.91	97.5	21.10	94.5	20.06	91.3	19.43	85.1	18.12
	9.0	7.9	110.0	21.13	103.8	19.80	97.5	19.05	94.5	18.10	91.3	17.55	85.1	16.36
	11.0	9.8	110.0	19.77	103.8	18.52	97.5	17.83	94.5	16.94	91.3	16.42	85.1	15.32
	13.0	11.8	110.0	18.56	103.8	17.40	97.5	16.74	94.5	15.90	91.3	15.41	85.1	14.39
	15.0	13.7	110.0	17.57	103.8	16.45	97.5	15.84	94.5	15.06	91.3	14.59	85.1	13.61

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM720LTE5

Теплопроизводительность(72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	123.3	65.2	123.3	65.73	122.4	66.21	122.4	66.90	122.4	67.56	120.0	68.64
	-21.8	-22	151.8	66.27	151.8	66.81	150.9	67.26	150.9	67.95	150.9	68.64	147.9	69.69
	-19.8	-20	161.1	66.96	161.1	67.50	160.2	67.95	160.2	68.67	160.2	69.33	157.2	70.38
	-18.8	-19	164.7	67.32	164.7	67.86	163.8	68.31	163.8	69.03	163.8	69.69	160.8	70.74
	-16.7	-17	172.5	68.07	172.5	68.58	171.3	69.06	171.3	69.75	171.3	70.44	168.0	71.49
	-13.7	-15	183.3	69.12	183.3	69.66	182.1	70.11	182.1	70.83	182.1	71.49	178.8	68.88
	-11.8	-13	189.3	69.78	189.3	70.32	188.1	70.77	188.1	71.49	188.1	69.75	185.4	67.23
	-9.8	-11	195.6	70.50	195.6	71.04	194.4	71.49	194.4	69.63	194.4	67.92	192.6	65.52
	-9.5	-10	196.8	70.59	196.8	71.13	195.6	71.22	195.6	69.36	195.3	67.65	193.5	65.25
	-8.5	-9.1	200.7	70.95	200.7	71.49	199.2	70.26	199.2	68.43	198.6	66.72	197.1	64.38
	-7.0	-7.6	206.4	71.49	206.4	70.14	204.9	68.88	204.9	67.05	204.9	65.34	202.5	63.09
	-5.0	-5.6	213.9	69.75	213.9	68.31	212.4	66.99	212.4	65.22	212.4	63.51	209.4	61.35
	-3.0	-3.7	221.4	68.01	221.4	66.51	219.9	65.13	219.9	63.36	219.9	61.68	216.6	59.61
	0.0	-0.7	232.8	65.43	232.8	63.78	231.3	62.31	231.3	60.60	231.3	58.95	227.4	57.03
	3.0	2.2	244.2	62.82	244.2	61.08	242.7	59.52	242.7	57.84	242.7	56.19	227.7	54.42
	5.0	4.1	251.7	61.08	251.7	59.25	250.2	57.63	250.2	55.98	244.5	54.36	227.7	52.71
	7.0	6	259.2	59.37	259.2	57.45	257.7	55.77	253.2	54.15	244.5	52.53	227.7	50.97
	9.0	7.9	260.7	57.93	260.7	56.07	259.8	54.45	253.2	52.86	244.5	51.30	227.7	49.74
	11.0	9.8	260.7	57.03	260.7	55.20	259.8	53.58	253.2	52.02	244.5	50.49	227.7	48.96
	13.0	11.8	260.7	56.04	260.7	54.24	259.8	52.68	253.2	51.15	244.5	49.62	227.7	48.12
	15.0	13.7	260.7	54.99	260.7	53.22	259.8	51.66	253.2	50.16	244.5	48.69	227.7	47.22
120	-24.8	-25	122.4	65.73	122.4	66.21	121.5	66.90	121.5	67.56	121.5	68.64	119.4	69.36
	-21.8	-22	150.6	66.81	150.6	67.26	149.7	67.95	149.7	68.64	149.7	69.69	147.0	70.44
	-19.8	-20	160.2	67.50	160.2	67.95	159.0	68.67	159.0	69.33	159.0	70.38	156.0	71.13
	-18.8	-19	163.8	67.86	163.8	68.31	162.6	69.03	162.6	69.69	162.6	70.74	159.6	71.49
	-16.7	-17	171.3	68.58	171.3	69.06	170.1	69.75	170.1	70.44	170.1	71.49	166.8	69.81
	-13.7	-15	182.1	69.66	182.1	70.11	180.9	70.83	180.9	71.49	180.9	69.00	177.6	67.44
	-11.8	-13	188.1	70.32	188.1	70.77	186.9	71.49	186.9	69.72	186.9	67.44	184.2	65.91
	-9.8	-11	194.4	71.04	194.4	71.49	193.2	69.57	193.2	67.89	193.2	65.79	191.1	64.32
	-9.5	-10	195.3	71.13	195.3	71.19	194.1	69.27	194.1	67.62	194.1	65.52	192.3	64.08
	-8.5	-9.1	199.2	71.49	199.2	70.17	198.0	68.31	198.0	66.69	198.0	64.71	195.9	63.30
	-7.0	-7.6	204.9	69.99	204.9	68.64	203.4	66.87	203.4	65.31	203.4	63.45	201.0	62.10
	-5.0	-5.6	212.4	67.98	212.4	66.63	210.9	64.95	210.9	63.45	210.9	61.80	208.2	60.51
	-3.0	-3.7	219.9	65.97	219.9	64.59	218.4	63.03	218.4	61.59	218.4	60.15	213.6	58.92
	0.0	-0.7	231.0	62.97	231.0	61.56	229.8	60.12	229.8	58.83	229.8	57.66	213.6	56.52
	3.0	2.2	242.4	59.97	242.4	58.53	240.9	57.24	237.6	56.07	230.1	55.17	213.6	54.12
	5.0	4.1	249.9	57.99	249.9	56.49	245.7	55.32	237.6	54.21	230.1	53.52	213.6	52.53
	7.0	6	257.4	55.98	255.6	54.45	245.7	53.40	237.6	52.38	230.1	51.87	213.6	50.94
	9.0	7.9	258.6	54.51	255.6	53.01	245.7	51.99	237.6	51.00	230.1	50.49	213.6	49.59
	11.0	9.8	258.6	53.49	255.6	52.05	245.7	51.03	237.6	50.04	230.1	49.59	213.6	48.69
	13.0	11.8	258.6	52.41	255.6	51.00	245.7	50.01	237.6	49.05	230.1	48.57	213.6	47.70
	15.0	13.7	258.6	51.27	255.6	49.86	245.7	48.90	237.6	47.94	230.1	47.49	213.6	46.65
110	-24.8	-25	121.8	66.21	121.8	66.90	120.9	67.56	120.9	68.64	120.9	69.36	118.5	69.72
	-21.8	-22	150.0	67.26	150.0	67.95	149.1	68.64	149.1	69.69	149.1	70.44	146.1	70.77
	-19.8	-20	159.3	67.95	159.3	68.67	158.1	69.33	158.1	70.38	158.1	71.13	155.1	71.49
	-18.8	-19	162.9	68.31	162.9	69.03	161.7	69.69	161.7	70.74	161.7	71.49	158.7	70.59
	-16.7	-17	170.4	69.06	170.4	69.75	169.2	70.44	169.2	71.49	169.2	69.66	165.9	68.73
	-13.7	-15	181.2	70.11	181.2	70.83	180.0	71.49	180.0	68.73	180.0	67.08	180.0	66.06
	-11.8	-13	186.9	70.77	186.9	71.49	185.7	69.54	185.7	66.99	185.7	65.43	185.7	64.35
	-9.8	-11	193.2	71.49	193.2	69.30	192.0	67.50	192.0	65.16	192.0	63.69	191.1	62.58
	-9.5	-10	194.4	71.13	194.4	68.97	193.2	67.20	193.2	64.89	193.2	63.42	192.3	62.31
	-8.5	-9.1	198.0	69.96	198.0	67.89	196.8	66.18	196.8	63.96	196.8	62.55	192.3	61.41
	-7.0	-7.6	203.7	68.19	203.7	66.24	202.5	64.65	202.5	62.61	202.5	61.26	192.3	60.09
	-5.0	-5.6	211.2	65.85	211.2	64.05	210.0	62.61	210.0	60.78	206.1	59.52	192.3	58.32
	-3.0	-3.7	218.7	63.48	218.7	61.89	217.2	60.57	213.3	58.95	206.1	57.81	192.3	56.52
	0.0	-0.7	229.8	59.97	229.8	58.59	220.5	57.51	213.3	56.19	206.1	55.20	192.3	53.85
	3.0	2.2	240.9	56.43	234.9	55.32	220.5	54.45	213.3	53.43	206.1	52.59	192.3	51.18
	5.0	4.1	248.4	54.09	234.9	53.13	220.5	52.44	213.3	51.60	206.1	50.88	192.3	49.41
	7.0	6	248.4	51.75	234.9	50.97	220.5	50.40	213.3	49.77	206.1	49.14	192.3	47.61
	9.0	7.9	248.4	50.13	234.9	49.38	220.5	48.84	213.3	48.24	206.1	47.61	192.3	46.14
	11.0	9.8	248.4	48.99	234.9	48.24	220.5	47.70	213.3	47.13	206.1	46.53	192.3	45.09
	13.0	11.8	248.4	47.73	234.9	47.01	220.5	46.47	213.3	45.93	206.1	45.33	192.3	43.92
	15.0	13.7	248.4	46.41	234.9	45.69	220.5	45.18	213.3	44.64	206.1	44.07	192.3	42.72

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	121.2	73.50	121.2	73.23	120.3	68.31	120.3	72.57	120.3	72.30	118.2	72.15
	-21.8	-22	149.4	73.08	149.4	72.81	148.5	70.47	148.5	72.18	148.5	72.90	145.5	71.76
	-19.8	-20	158.4	72.81	158.4	72.54	157.5	71.82	157.5	71.91	157.5	71.97	154.5	71.49
	-18.8	-19	162.0	72.69	161.1	72.42	161.1	72.18	161.1	71.76	161.1	71.49	158.1	70.38
	-16.7	-17	168.6	72.42	168.6	72.15	168.6	72.90	167.7	71.49	167.7	69.21	164.4	68.07
	-13.7	-15	180.3	72.00	180.3	71.73	179.1	71.49	179.1	68.22	179.1	65.97	175.8	64.77
	-11.8	-13	186.0	71.76	185.1	71.49	185.1	69.30	185.1	66.15	185.1	63.93	175.8	62.67
	-9.8	-11	192.3	71.49	192.3	69.03	191.4	66.99	191.4	63.96	188.7	61.77	175.8	60.48
	-9.5	-10	193.2	71.10	193.2	68.67	192.3	66.66	192.3	63.63	188.7	61.44	175.8	60.15
	-8.5	-9.1	197.1	69.84	197.1	67.44	196.2	65.49	195.0	62.52	188.7	60.36	175.8	59.04
	-7.0	-7.6	206.1	67.92	205.2	65.61	201.6	63.78	195.0	60.90	188.7	58.74	175.8	57.39
	-5.0	-5.6	215.1	65.37	212.7	63.18	201.6	61.47	195.0	58.71	188.7	56.58	175.8	55.17
	-3.0	-3.7	221.1	62.82	214.5	60.72	201.6	59.19	195.0	56.52	188.7	54.42	175.8	52.98
	0.0	-0.7	227.4	59.01	214.5	57.06	201.6	55.71	195.0	53.25	188.7	51.18	175.8	49.68
	3.0	2.2	227.4	55.17	214.5	53.40	201.6	52.26	195.0	49.98	188.7	47.94	175.8	46.38
	5.0	4.1	227.4	52.62	214.5	50.97	201.6	49.98	195.0	47.79	188.7	45.78	175.8	44.16
	7.0	6	227.4	50.10	214.5	48.51	201.6	47.67	195.0	45.60	188.7	43.62	175.8	41.97
	9.0	7.9	227.4	48.33	214.5	46.80	201.6	45.99	195.0	44.01	188.7	42.12	175.8	40.50
	11.0	9.8	227.4	46.98	214.5	45.51	201.6	44.73	195.0	42.78	188.7	40.95	175.8	39.36
	13.0	11.8	227.4	45.57	214.5	44.13	201.6	43.35	195.0	41.49	188.7	39.69	175.8	38.16
	15.0	13.7	227.4	44.04	214.5	42.66	201.6	41.91	195.0	40.08	188.7	38.37	175.8	36.90
90	-24.8	-25	120.6	65.22	120.6	66.27	120.0	66.99	120.0	67.35	120.0	68.07	117.6	69.12
	-21.8	-22	148.8	66.27	148.8	67.32	147.9	68.07	147.9	68.43	147.9	69.12	144.9	66.21
	-19.8	-20	157.8	66.96	157.8	68.04	156.9	68.76	156.9	69.12	156.9	67.14	153.9	64.26
	-18.8	-19	162.0	67.32	161.1	68.37	160.5	69.12	160.5	68.10	160.5	66.15	157.5	63.27
	-16.7	-17	168.6	68.07	168.6	69.12	168.0	67.02	168.0	65.94	168.0	64.05	160.8	61.23
	-13.7	-15	180.3	69.12	180.3	66.00	178.5	63.99	178.5	62.88	173.1	61.05	160.8	58.32
	-11.8	-13	186.0	66.99	185.1	63.99	184.2	62.07	178.8	60.93	173.1	59.16	160.8	56.46
	-9.8	-11	192.3	64.71	192.3	61.92	184.5	60.06	178.8	58.89	173.1	57.18	160.8	54.51
	-9.5	-10	193.2	64.38	193.2	61.59	184.5	59.76	178.8	58.59	173.1	56.88	160.8	54.21
	-8.5	-9.1	197.1	63.27	195.6	60.57	184.5	58.77	178.8	57.57	173.1	55.89	160.8	53.25
	-7.0	-7.6	206.1	61.56	195.9	58.98	184.5	57.24	178.8	56.01	173.1	54.39	160.8	51.78
	-5.0	-5.6	208.2	59.31	195.9	56.91	184.5	55.23	178.8	53.97	173.1	52.41	160.8	49.83
	-3.0	-3.7	208.2	57.06	195.9	54.81	184.5	53.22	178.8	51.93	173.1	50.40	160.8	47.88
	0.0	-0.7	208.2	53.67	195.9	51.69	184.5	50.22	178.8	48.87	173.1	47.43	160.8	44.97
	3.0	2.2	208.2	50.28	195.9	48.54	184.5	47.19	178.8	45.78	173.1	44.43	160.8	42.06
	5.0	4.1	208.2	48.03	195.9	46.44	184.5	45.18	178.8	43.74	173.1	42.45	160.8	40.11
	7.0	6	208.2	45.78	195.9	44.37	184.5	43.17	178.8	41.70	173.1	40.47	160.8	38.16
	9.0	7.9	208.2	43.65	195.9	42.30	184.5	41.16	178.8	39.75	173.1	38.58	160.8	36.39
	11.0	9.8	208.2	41.52	195.9	40.23	184.5	39.15	178.8	37.80	173.1	36.69	160.8	34.59
	13.0	11.8	208.2	39.36	195.9	38.16	184.5	37.14	178.8	35.88	173.1	34.80	160.8	32.82
	15.0	13.7	208.2	37.23	195.9	36.09	184.5	35.13	178.8	33.93	173.1	32.91	160.8	31.05
80	-24.8	-25	120.3	57.39	120.3	58.44	119.4	59.16	119.4	59.52	119.4	61.29	117.3	58.71
	-21.8	-22	147.3	58.44	147.3	59.49	147.3	60.24	147.3	61.29	147.3	58.71	143.7	56.25
	-19.8	-20	156.3	59.13	156.3	60.21	156.3	61.29	156.3	59.49	154.2	57.00	143.7	54.60
	-18.8	-19	159.9	59.49	159.9	61.29	159.9	60.36	159.9	58.56	154.2	56.16	143.7	53.79
	-16.7	-17	165.0	61.29	165.0	59.37	165.0	58.44	160.2	56.67	154.2	54.36	143.7	52.05
	-13.7	-15	172.5	58.47	169.2	56.67	165.0	55.71	160.2	53.97	154.2	51.78	143.7	49.56
	-11.8	-13	176.7	56.67	171.6	54.93	165.0	53.97	160.2	52.23	154.2	50.16	143.7	48.00
	-9.8	-11	181.2	54.81	174.0	53.13	165.0	52.14	160.2	50.43	154.2	48.45	143.7	46.35
	-9.5	-10	182.4	54.51	174.9	52.83	165.0	51.84	160.2	50.16	154.2	48.18	143.7	46.11
	-8.5	-9.1	184.5	53.58	175.8	51.93	165.0	50.94	160.2	49.26	154.2	47.34	143.7	45.30
	-7.0	-7.6	186.6	52.17	175.8	50.58	165.0	49.56	160.2	47.88	154.2	46.05	143.7	44.04
	-5.0	-5.6	186.6	50.28	175.8	48.75	165.0	47.73	160.2	46.08	154.2	44.34	143.7	42.39
	-3.0	-3.7	186.6	48.39	175.8	46.95	165.0	45.90	160.2	44.25	154.2	42.63	143.7	40.74
	0.0	-0.7	186.6	45.57	175.8	44.22	165.0	43.14	160.2	41.55	154.2	40.05	143.7	38.28
	3.0	2.2	186.6	42.75	175.8	41.49	165.0	40.41	160.2	38.82	154.2	37.47	143.7	35.82
	5.0	4.1	186.6	40.86	175.8	39.66	165.0	38.58	160.2	37.02	154.2	35.76	143.7	34.17
	7.0	6	186.6	39.00	175.8	37.86	165.0	36.75	160.2	35.22	154.2	34.05	143.7	32.52
	9.0	7.9	186.6	36.60	175.8	35.55	165.0	34.50	160.2	33.06	154.2	31.98	143.7	30.54
	11.0	9.8	186.6	33.96	175.8	33.00	165.0	32.01	160.2	30.69	154.2	29.67	143.7	28.32
	13.0	11.8	186.6	31.71	175.8	30.78	165.0	29.88	160.2	28.65	154.2	27.69	143.7	26.46
	15.0	13.7	186.6	29.85	175.8	28.98	165.0	28.14	160.2	26.97	154.2	26.07	143.7	24.90

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	120.3	57.75	120.3	58.08	119.4	58.80	119.4	59.85	119.4	57.06	117.3	54.42
	-21.8	-22	141.3	58.80	141.3	59.16	140.4	59.85	135.6	57.06	131.7	54.42	122.7	51.87
	-19.8	-20	155.4	59.49	149.4	59.85	140.4	57.90	135.6	55.17	131.7	52.65	122.7	50.16
	-18.8	-19	158.1	59.85	149.4	58.83	140.4	56.91	135.6	54.24	131.7	51.78	122.7	49.32
	-16.7	-17	158.1	57.75	149.4	56.70	140.4	54.84	135.6	52.26	131.7	49.95	122.7	47.55
	-13.7	-15	158.1	54.75	149.4	53.64	140.4	51.87	135.6	49.47	131.7	47.31	122.7	45.00
	-11.8	-13	158.1	52.83	149.4	51.72	140.4	50.01	135.6	47.67	131.7	45.66	122.7	43.38
	-9.8	-11	158.1	50.82	149.4	49.68	140.4	48.03	135.6	45.81	131.7	43.89	122.7	41.67
	-9.5	-10	158.1	50.52	149.4	49.38	140.4	47.73	135.6	45.51	131.7	43.62	122.7	41.43
	-8.5	-9.1	158.1	49.50	149.4	48.36	140.4	46.77	135.6	44.58	131.7	42.75	122.7	40.59
	-7.0	-7.6	158.1	48.00	149.4	46.83	140.4	45.27	135.6	43.17	131.7	41.43	122.7	39.30
	-5.0	-5.6	158.1	45.99	149.4	44.79	140.4	43.32	135.6	41.31	131.7	39.69	122.7	37.59
	-3.0	-3.7	158.1	43.98	149.4	42.75	140.4	41.34	135.6	39.45	131.7	37.92	122.7	35.91
	0.0	-0.7	158.1	40.98	149.4	39.72	140.4	38.40	135.6	36.63	131.7	35.31	122.7	33.36
	3.0	2.2	158.1	37.95	149.4	36.66	140.4	35.43	135.6	33.81	131.7	32.67	122.7	30.81
	5.0	4.1	158.1	35.97	149.4	34.62	140.4	33.45	135.6	31.95	131.7	30.90	122.7	29.10
	7.0	6	158.1	33.96	149.4	32.58	140.4	31.50	135.6	30.06	131.7	29.16	122.7	27.42
	9.0	7.9	158.1	30.66	149.4	29.43	140.4	28.44	135.6	27.15	131.7	26.34	122.7	24.75
	11.0	9.8	158.1	28.53	149.4	27.39	140.4	26.49	135.6	25.29	131.7	24.51	122.7	23.04
	13.0	11.8	158.1	26.70	149.4	25.62	140.4	24.78	135.6	23.64	131.7	22.95	122.7	21.57
	15.0	13.7	158.1	25.17	149.4	24.18	140.4	23.37	135.6	22.29	131.7	21.63	122.7	20.34
60	-24.8	-25	120.3	57.03	120.3	57.75	119.4	58.80	116.4	55.80	112.5	52.95	105.0	50.31
	-21.8	-22	129.6	58.08	128.4	58.80	120.3	55.80	116.4	52.95	112.5	50.31	105.0	47.73
	-19.8	-20	135.6	58.80	128.4	56.67	120.3	53.79	116.4	51.09	112.5	48.54	105.0	46.02
	-18.8	-19	135.6	57.72	128.4	55.62	120.3	52.77	116.4	50.13	112.5	47.64	105.0	45.15
	-16.7	-17	135.6	55.47	128.4	53.37	120.3	50.67	116.4	48.15	112.5	45.78	105.0	43.35
	-13.7	-15	135.6	52.26	128.4	50.19	120.3	47.67	116.4	45.33	112.5	43.14	105.0	40.80
	-11.8	-13	135.6	50.25	128.4	48.18	120.3	45.75	116.4	43.56	112.5	41.46	105.0	39.18
	-9.8	-11	135.6	48.09	128.4	46.05	120.3	43.74	116.4	41.67	112.5	39.69	105.0	37.44
	-9.5	-10	135.6	47.76	128.4	45.72	120.3	43.44	116.4	41.37	112.5	39.42	105.0	37.20
	-8.5	-9.1	135.6	46.71	128.4	44.67	120.3	42.45	116.4	40.44	112.5	38.52	105.0	36.33
	-7.0	-7.6	135.6	45.09	128.4	43.08	120.3	40.95	116.4	39.03	112.5	37.20	105.0	35.04
	-5.0	-5.6	135.6	42.96	128.4	40.95	120.3	38.94	116.4	37.14	112.5	35.43	105.0	33.33
	-3.0	-3.7	135.6	40.83	128.4	38.82	120.3	36.93	116.4	35.25	112.5	33.66	105.0	31.62
	0.0	-0.7	135.6	37.62	128.4	35.64	120.3	33.93	116.4	32.43	112.5	30.99	105.0	29.04
	3.0	2.2	135.6	34.41	128.4	32.46	120.3	30.90	116.4	29.61	112.5	28.35	105.0	26.49
	5.0	4.1	135.6	32.25	128.4	30.33	120.3	28.89	116.4	27.72	112.5	26.58	105.0	24.78
	7.0	6	135.6	30.12	128.4	28.20	120.3	26.88	116.4	25.86	112.5	24.78	105.0	23.04
	9.0	7.9	135.6	26.88	128.4	25.17	120.3	24.00	116.4	23.07	112.5	22.11	105.0	20.58
	11.0	9.8	135.6	25.08	128.4	23.49	120.3	22.41	116.4	21.54	112.5	20.67	105.0	19.20
	13.0	11.8	135.6	23.49	128.4	22.02	120.3	21.00	116.4	20.16	112.5	19.35	105.0	18.00
	15.0	13.7	135.6	22.20	128.4	20.82	120.3	19.83	116.4	19.05	112.5	18.30	105.0	17.01
50	-24.8	-25	113.1	49.83	106.8	50.88	100.2	48.24	97.2	45.75	93.9	43.38	87.6	41.19
	-21.8	-22	113.1	50.88	106.8	48.24	100.2	45.75	97.2	43.38	93.9	41.19	87.6	39.09
	-19.8	-20	113.1	49.02	106.8	46.47	100.2	44.10	97.2	41.82	93.9	39.75	87.6	37.68
	-18.8	-19	113.1	48.12	106.8	45.57	100.2	43.26	97.2	41.04	93.9	39.00	87.6	36.99
	-16.7	-17	113.1	46.17	106.8	43.71	100.2	41.52	97.2	39.39	93.9	37.47	87.6	35.49
	-13.7	-15	113.1	43.41	106.8	41.07	100.2	39.03	97.2	37.05	93.9	35.28	87.6	33.39
	-11.8	-13	113.1	41.64	106.8	39.39	100.2	37.47	97.2	35.55	93.9	33.90	87.6	32.04
	-9.8	-11	113.1	39.81	106.8	37.62	100.2	35.82	97.2	33.99	93.9	32.43	87.6	30.63
	-9.5	-10	113.1	39.54	106.8	37.35	100.2	35.55	97.2	33.75	93.9	32.22	87.6	30.42
	-8.5	-9.1	113.1	38.61	106.8	36.45	100.2	34.74	97.2	32.97	93.9	31.50	87.6	29.73
	-7.0	-7.6	113.1	37.23	106.8	35.13	100.2	33.48	97.2	31.80	93.9	30.39	87.6	28.68
	-5.0	-5.6	113.1	35.37	106.8	33.36	100.2	31.83	97.2	30.21	93.9	28.92	87.6	27.27
	-3.0	-3.7	113.1	33.51	106.8	31.59	100.2	30.18	97.2	28.65	93.9	27.48	87.6	25.86
	0.0	-0.7	113.1	30.75	106.8	28.95	100.2	27.69	97.2	26.31	93.9	25.29	87.6	23.73
	3.0	2.2	113.1	27.99	106.8	26.28	100.2	25.23	97.2	23.94	93.9	23.10	87.6	21.63
	5.0	4.1	113.1	26.13	106.8	24.51	100.2	23.55	97.2	22.38	93.9	21.63	87.6	20.22
	7.0	6	113.1	24.30	106.8	22.74	100.2	21.90	97.2	20.82	93.9	20.16	87.6	18.81
	9.0	7.9	113.1	21.93	106.8	20.55	100.2	19.77	97.2	18.78	93.9	18.21	87.6	16.98
	11.0	9.8	113.1	20.52	106.8	19.23	100.2	18.51	97.2	17.58	93.9	17.04	87.6	15.90
	13.0	11.8	113.1	19.26	106.8	18.06	100.2	17.37	97.2	16.50	93.9	15.99	87.6	14.94
	15.0	13.7	113.1	18.24	106.8	17.07	100.2	16.44	97.2	15.63	93.9	15.15	87.6	14.13

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM740LTE5

Теплопроизводительность(74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	127.8	63.9	127.8	64.52	126.8	65.09	126.8	65.94	126.8	66.75	124.8	68.05
	-21.8	-22	156.1	65.17	156.1	65.82	155.1	66.38	155.1	67.22	155.1	68.05	152.4	69.33
	-19.8	-20	164.9	66.02	164.9	66.67	164.0	67.22	164.0	68.09	164.0	68.90	161.2	70.18
	-18.8	-19	168.6	66.45	168.6	67.11	167.7	67.65	167.7	68.52	167.7	69.33	165.0	70.61
	-16.7	-17	176.7	67.36	176.7	67.99	175.6	68.56	175.6	69.41	175.6	70.24	172.5	71.52
	-13.7	-15	188.0	68.64	188.0	69.29	186.8	69.85	186.8	70.71	186.8	71.52	183.8	68.79
	-11.8	-13	194.1	69.45	194.1	70.10	192.9	70.65	192.9	71.52	192.9	69.69	190.6	67.06
	-9.8	-11	200.7	70.32	200.7	70.96	199.4	71.52	199.4	69.55	199.4	67.76	198.0	65.26
	-9.5	-10	201.9	70.43	201.9	71.09	200.6	71.22	200.6	69.26	200.3	67.47	198.9	64.97
	-8.5	-9.1	206.0	70.87	206.0	71.52	204.6	70.21	204.6	68.28	203.6	66.49	202.5	64.06
	-7.0	-7.6	212.1	71.52	212.1	70.06	210.7	68.72	210.7	66.82	210.7	65.04	208.5	62.71
	-5.0	-5.6	220.2	69.61	220.2	68.09	218.6	66.71	218.6	64.86	218.6	63.11	215.7	60.88
	-3.0	-3.7	228.2	67.71	228.2	66.14	226.7	64.71	226.7	62.90	226.7	61.18	223.2	59.06
	0.0	-0.7	240.4	64.88	240.4	63.19	238.9	61.70	238.9	59.97	238.9	58.30	233.8	56.35
	3.0	2.2	252.5	62.02	252.5	60.27	251.0	58.72	251.0	57.03	249.6	55.39	234.0	53.62
	5.0	4.1	260.1	60.12	260.1	58.30	258.7	56.70	257.6	55.07	251.2	53.46	234.0	51.81
	7.0	6	266.6	58.23	266.6	56.35	265.1	54.70	260.3	53.12	251.2	51.53	234.0	49.99
	9.0	7.9	267.9	56.65	267.9	54.82	267.0	53.24	260.3	51.69	251.2	50.16	234.0	48.64
	11.0	9.8	267.9	55.58	267.9	53.79	267.0	52.22	260.3	50.70	251.2	49.20	234.0	47.71
	13.0	11.8	267.9	54.42	267.9	52.67	267.0	51.14	260.3	49.66	251.2	48.17	234.0	46.72
	15.0	13.7	267.9	53.19	267.9	51.47	267.0	49.96	260.3	48.52	251.2	47.08	234.0	45.67
120	-24.8	-25	126.8	64.52	126.8	65.09	126.0	65.94	126.0	66.75	126.0	68.05	124.0	68.94
	-21.8	-22	154.8	65.82	154.8	66.38	153.9	67.22	153.9	68.05	153.9	69.33	151.4	70.24
	-19.8	-20	163.9	66.67	163.9	67.22	162.8	68.09	162.8	68.90	162.8	70.18	160.1	71.09
	-18.8	-19	167.6	67.11	167.6	67.65	166.5	68.52	166.5	69.33	166.5	70.61	163.8	71.52
	-16.7	-17	175.4	67.99	175.4	68.56	174.3	69.41	174.3	70.24	174.3	71.52	171.3	69.76
	-13.7	-15	186.7	69.29	186.7	69.85	185.5	70.71	185.5	71.52	185.5	68.91	182.5	67.26
	-11.8	-13	192.9	70.10	192.9	70.65	191.6	71.52	191.6	69.66	191.6	67.25	189.4	65.67
	-9.8	-11	199.3	70.96	199.3	71.52	198.1	69.48	198.1	67.72	198.1	65.51	196.4	64.00
	-9.5	-10	200.4	71.09	200.4	71.20	199.2	69.17	199.2	67.43	199.2	65.24	197.7	63.75
	-8.5	-9.1	204.5	71.52	204.5	70.12	203.2	68.16	203.2	66.46	203.2	64.39	201.5	62.92
	-7.0	-7.6	210.5	69.92	210.5	68.49	209.1	66.63	209.1	65.00	209.0	63.07	207.0	61.67
	-5.0	-5.6	218.6	67.77	218.6	66.35	217.1	64.60	217.1	63.05	217.1	61.33	214.4	60.01
	-3.0	-3.7	226.6	65.61	226.6	64.19	225.2	62.57	225.2	61.09	225.2	59.59	219.6	58.34
	0.0	-0.7	238.6	62.40	238.6	60.96	237.2	59.49	237.2	58.18	236.2	56.98	219.6	55.82
	3.0	2.2	250.7	59.19	250.7	57.74	248.3	56.45	244.2	55.27	236.5	54.35	219.6	53.30
	5.0	4.1	258.2	57.06	257.7	55.57	252.5	54.41	244.2	53.31	236.5	52.62	219.6	51.64
	7.0	6	264.7	54.91	262.7	53.42	252.5	52.38	244.2	51.38	236.5	50.88	219.6	49.97
	9.0	7.9	265.8	53.31	262.7	51.85	252.5	50.85	244.2	49.88	236.5	49.38	219.6	48.50
	11.0	9.8	265.8	52.16	262.7	50.75	252.5	49.74	244.2	48.79	236.5	48.34	219.6	47.47
	13.0	11.8	265.8	50.92	262.7	49.55	252.5	48.58	244.2	47.65	236.5	47.19	219.6	46.34
	15.0	13.7	265.8	49.62	262.7	48.26	252.5	47.33	244.2	46.40	236.5	45.97	219.6	45.15
110	-24.8	-25	126.2	65.09	126.2	65.94	125.3	66.75	125.3	68.05	125.3	68.94	123.2	69.37
	-21.8	-22	154.1	66.38	154.1	67.22	153.2	68.05	153.2	69.33	153.2	70.24	150.5	70.65
	-19.8	-20	163.0	67.22	163.0	68.09	161.8	68.90	161.8	70.18	161.8	71.09	159.1	71.52
	-18.8	-19	166.7	67.65	166.7	68.52	165.5	69.33	165.5	70.61	165.5	71.52	162.8	70.59
	-16.7	-17	174.6	68.56	174.6	69.41	173.3	70.24	173.3	71.52	173.3	69.61	170.4	68.65
	-13.7	-15	185.7	69.85	185.7	70.71	184.6	71.52	184.6	68.64	184.6	66.91	184.6	65.88
	-11.8	-13	191.7	70.65	191.7	71.52	190.4	69.48	190.4	66.82	190.4	65.20	190.4	64.10
	-9.8	-11	198.1	71.52	198.1	69.22	196.9	67.35	196.9	64.91	196.9	63.38	196.3	62.26
	-9.5	-10	199.4	71.14	199.4	68.88	198.2	67.04	198.2	64.62	198.2	63.11	197.4	61.98
	-8.5	-9.1	203.3	69.91	203.3	67.74	202.1	65.97	202.1	63.65	202.1	62.20	197.7	61.05
	-7.0	-7.6	209.4	68.06	209.4	66.02	208.1	64.36	208.1	62.23	208.1	60.85	197.7	59.67
	-5.0	-5.6	217.4	65.59	217.4	63.73	216.1	62.23	216.1	60.32	211.8	59.04	197.7	57.83
	-3.0	-3.7	225.4	63.11	225.4	61.45	223.7	60.09	219.2	58.40	211.8	57.25	197.7	55.96
	0.0	-0.7	237.4	59.41	237.0	57.99	226.6	56.89	219.2	55.53	211.8	54.53	197.7	53.19
	3.0	2.2	248.8	55.68	241.4	54.56	226.6	53.68	219.2	52.65	211.8	51.80	197.7	50.41
	5.0	4.1	255.3	53.22	241.4	52.27	226.6	51.57	219.2	50.74	211.8	50.01	197.7	48.57
	7.0	6	255.3	50.75	241.4	49.99	226.6	49.43	219.2	48.82	211.8	48.20	197.7	46.70
	9.0	7.9	255.3	49.03	241.4	48.30	226.6	47.77	219.2	47.18	211.8	46.57	197.7	45.13
	11.0	9.8	255.3	47.77	241.4	47.04	226.6	46.51	219.2	45.95	211.8	45.37	197.7	43.96
	13.0	11.8	255.3	46.39	241.4	45.68	226.6	45.16	219.2	44.63	211.8	44.05	197.7	42.68
	15.0	13.7	255.3	44.93	241.4	44.24	226.6	43.74	219.2	43.22	211.8	42.66	197.7	41.35

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	125.6	72.33	125.6	72.22	124.7	67.87	124.7	71.95	124.7	71.85	122.8	71.78
	-21.8	-22	153.5	72.16	153.5	72.05	152.6	70.00	152.6	71.80	152.6	72.69	149.9	71.63
	-19.8	-20	162.2	72.05	162.2	71.94	161.2	71.37	161.2	71.69	161.2	71.91	158.5	71.52
	-18.8	-19	165.9	72.00	164.9	71.89	164.9	71.80	164.9	71.62	164.9	71.52	162.2	70.38
	-16.7	-17	172.7	71.90	172.7	71.79	172.7	72.69	171.7	71.52	171.7	69.18	168.8	68.01
	-13.7	-15	184.9	71.72	184.9	71.61	183.7	71.52	183.7	68.13	183.7	65.84	180.7	64.61
	-11.8	-13	190.8	71.63	189.8	71.52	189.8	69.24	189.8	65.99	189.8	63.73	180.7	62.45
	-9.8	-11	197.2	71.52	197.2	68.97	196.2	66.85	196.2	63.72	193.9	61.50	180.7	60.19
	-9.5	-10	198.2	71.11	198.2	68.58	197.3	66.50	197.3	63.39	193.9	61.16	180.7	59.86
	-8.5	-9.1	202.3	69.79	202.3	67.31	201.3	65.29	200.4	62.25	193.9	60.05	180.7	58.72
	-7.0	-7.6	211.8	67.79	210.9	65.40	207.2	63.50	200.4	60.56	193.9	58.38	180.7	57.02
	-5.0	-5.6	221.0	65.12	218.7	62.87	207.2	61.11	200.4	58.29	193.9	56.15	180.7	54.75
	-3.0	-3.7	227.3	62.45	220.5	60.31	207.2	58.73	200.4	56.03	193.9	53.92	180.7	52.49
	0.0	-0.7	233.7	58.47	220.5	56.49	207.2	55.12	200.4	52.65	193.9	50.58	180.7	49.09
	3.0	2.2	233.7	54.45	220.5	52.67	207.2	51.54	200.4	49.26	193.9	47.24	180.7	45.70
	5.0	4.1	233.7	51.79	220.5	50.14	207.2	49.16	200.4	47.00	193.9	45.02	180.7	43.43
	7.0	6	233.7	49.14	220.5	47.58	207.2	46.76	200.4	44.73	193.9	42.79	180.7	41.17
	9.0	7.9	233.7	47.20	220.5	45.71	207.2	44.93	200.4	42.99	193.9	41.13	180.7	39.56
	11.0	9.8	233.7	45.67	220.5	44.24	207.2	43.48	200.4	41.59	193.9	39.81	180.7	38.27
	13.0	11.8	233.7	44.07	220.5	42.67	207.2	41.92	200.4	40.12	193.9	38.39	180.7	36.91
	15.0	13.7	233.7	42.34	220.5	41.02	207.2	40.30	200.4	38.54	193.9	36.89	180.7	35.47
90	-24.8	-25	125.0	64.17	125.0	65.44	124.3	66.33	124.3	66.77	124.3	67.64	122.2	68.92
	-21.8	-22	152.8	65.44	152.8	66.73	152.0	67.64	152.0	68.07	152.0	68.92	149.3	65.96
	-19.8	-20	161.6	66.30	161.6	67.60	160.6	68.48	160.6	68.92	160.6	66.90	157.9	63.98
	-18.8	-19	165.9	66.73	164.9	68.01	164.3	68.92	164.3	67.87	164.3	65.89	161.6	62.97
	-16.7	-17	172.7	67.64	172.7	68.92	172.1	66.77	172.1	65.67	172.1	63.75	165.2	60.89
	-13.7	-15	184.9	68.92	184.9	65.71	183.0	63.66	183.0	62.54	177.8	60.69	165.2	57.93
	-11.8	-13	190.8	66.72	189.8	63.66	189.0	61.71	183.8	60.55	177.8	58.76	165.2	56.05
	-9.8	-11	197.2	64.39	197.2	61.53	189.6	59.64	183.8	58.46	177.8	56.74	165.2	54.07
	-9.5	-10	198.2	64.04	198.2	61.19	189.6	59.33	183.8	58.16	177.8	56.44	165.2	53.76
	-8.5	-9.1	202.3	62.90	200.9	60.14	189.6	58.32	183.8	57.11	177.8	55.42	165.2	52.78
	-7.0	-7.6	211.8	61.14	201.4	58.52	189.6	56.75	183.8	55.53	177.8	53.89	165.2	51.28
	-5.0	-5.6	214.0	58.82	201.4	56.38	189.6	54.70	183.8	53.44	177.8	51.88	165.2	49.30
	-3.0	-3.7	214.0	56.51	201.4	54.24	189.6	52.64	183.8	51.36	177.8	49.83	165.2	47.32
	0.0	-0.7	214.0	53.02	201.4	51.03	189.6	49.56	183.8	48.22	177.8	46.80	165.2	44.36
	3.0	2.2	214.0	49.54	201.4	47.80	189.6	46.47	183.8	45.08	177.8	43.74	165.2	41.39
	5.0	4.1	214.0	47.22	201.4	45.65	189.6	44.41	183.8	42.99	177.8	41.72	165.2	39.41
	7.0	6	214.0	44.91	201.4	43.52	189.6	42.34	183.8	40.90	177.8	39.69	165.2	37.43
	9.0	7.9	214.0	42.72	201.4	41.40	189.6	40.29	183.8	38.91	177.8	37.76	165.2	35.61
	11.0	9.8	214.0	40.54	201.4	39.28	189.6	38.23	183.8	36.92	177.8	35.83	165.2	33.78
	13.0	11.8	214.0	38.34	201.4	37.17	189.6	36.17	183.8	34.94	177.8	33.90	165.2	31.97
	15.0	13.7	214.0	36.15	201.4	35.05	189.6	34.11	183.8	32.95	177.8	31.96	165.2	30.15
80	-24.8	-25	124.7	56.35	124.7	57.64	123.7	58.53	123.7	58.96	123.7	61.11	121.8	58.49
	-21.8	-22	151.3	57.64	151.3	58.93	151.3	59.82	151.3	61.11	151.3	58.49	147.6	55.99
	-19.8	-20	159.9	58.49	159.9	59.79	159.9	61.11	159.9	59.27	158.3	56.75	147.6	54.31
	-18.8	-19	163.6	58.93	163.6	61.11	163.6	60.16	163.6	58.34	158.5	55.88	147.6	53.49
	-16.7	-17	169.6	61.11	169.6	59.16	169.6	58.21	164.6	56.40	158.5	54.06	147.6	51.72
	-13.7	-15	177.3	58.22	173.9	56.38	169.6	55.41	164.6	53.65	158.5	51.44	147.6	49.20
	-11.8	-13	181.7	56.37	176.5	54.61	169.6	53.63	164.6	51.88	158.5	49.78	147.6	47.62
	-9.8	-11	186.4	54.46	178.8	52.76	169.6	51.76	164.6	50.05	158.5	48.05	147.6	45.94
	-9.5	-10	187.6	54.17	179.8	52.46	169.6	51.46	164.6	49.77	158.5	47.78	147.6	45.69
	-8.5	-9.1	189.7	53.20	180.7	51.54	169.6	50.54	164.6	48.85	158.5	46.92	147.6	44.87
	-7.0	-7.6	191.8	51.75	180.7	50.15	169.6	49.13	164.6	47.45	158.5	45.60	147.6	43.60
	-5.0	-5.6	191.8	49.82	180.7	48.28	169.6	47.26	164.6	45.61	158.5	43.86	147.6	41.92
	-3.0	-3.7	191.8	47.88	180.7	46.43	169.6	45.40	164.6	43.76	158.5	42.13	147.6	40.25
	0.0	-0.7	191.8	44.99	180.7	43.64	169.6	42.58	164.6	41.00	158.5	39.50	147.6	37.75
	3.0	2.2	191.8	42.10	180.7	40.86	169.6	39.78	164.6	38.22	158.5	36.88	147.6	35.25
	5.0	4.1	191.8	40.17	180.7	38.99	169.6	37.92	164.6	36.38	158.5	35.14	147.6	33.58
	7.0	6	191.8	38.25	180.7	37.14	169.6	36.05	164.6	34.54	158.5	33.40	147.6	31.89
	9.0	7.9	191.8	35.90	180.7	34.87	169.6	33.84	164.6	32.43	158.5	31.36	147.6	29.96
	11.0	9.8	191.8	33.31	180.7	32.37	169.6	31.40	164.6	30.10	158.5	29.10	147.6	27.78
	13.0	11.8	191.8	31.11	180.7	30.19	169.6	29.31	164.6	28.10	158.5	27.16	147.6	25.95
	15.0	13.7	191.8	29.28	180.7	28.43	169.6	27.60	164.6	26.45	158.5	25.58	147.6	24.43

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	124.7	56.98	124.7	57.40	123.7	58.27	123.7	59.55	123.7	56.73	121.8	54.07
	-21.8	-22	145.3	58.27	145.3	58.70	144.3	59.55	139.4	56.73	135.3	54.07	126.2	51.50
	-19.8	-20	159.0	59.12	153.5	59.55	144.3	57.57	139.4	54.83	135.3	52.29	126.2	49.78
	-18.8	-19	162.2	59.55	153.5	58.52	144.3	56.57	139.4	53.89	135.3	51.41	126.2	48.94
	-16.7	-17	162.5	57.42	153.5	56.36	144.3	54.48	139.4	51.89	135.3	49.57	126.2	47.16
	-13.7	-15	162.5	54.37	153.5	53.27	144.3	51.49	139.4	49.07	135.3	46.91	126.2	44.59
	-11.8	-13	162.5	52.44	153.5	51.32	144.3	49.61	139.4	47.26	135.3	45.23	126.2	42.96
	-9.8	-11	162.5	50.40	153.5	49.26	144.3	47.61	139.4	45.38	135.3	43.45	126.2	41.24
	-9.5	-10	162.5	50.09	153.5	48.95	144.3	47.30	139.4	45.08	135.3	43.19	126.2	40.99
	-8.5	-9.1	162.5	49.06	153.5	47.93	144.3	46.32	139.4	44.14	135.3	42.31	126.2	40.15
	-7.0	-7.6	162.5	47.55	153.5	46.38	144.3	44.82	139.4	42.72	135.3	40.98	126.2	38.85
	-5.0	-5.6	162.5	45.50	153.5	44.31	144.3	42.85	139.4	40.83	135.3	39.22	126.2	37.13
	-3.0	-3.7	162.5	43.47	153.5	42.25	144.3	40.84	139.4	38.95	135.3	37.44	126.2	35.44
	0.0	-0.7	162.5	40.43	153.5	39.18	144.3	37.87	139.4	36.12	135.3	34.80	126.2	32.88
	3.0	2.2	162.5	37.36	153.5	36.08	144.3	34.87	139.4	33.28	135.3	32.14	126.2	30.30
	5.0	4.1	162.5	35.34	153.5	34.02	144.3	32.88	139.4	31.39	135.3	30.36	126.2	28.60
	7.0	6	162.5	33.31	153.5	31.96	144.3	30.90	139.4	29.49	135.3	28.60	126.2	26.90
	9.0	7.9	162.5	30.08	153.5	28.87	144.3	27.90	139.4	26.63	135.3	25.83	126.2	24.28
	11.0	9.8	162.5	27.99	153.5	26.87	144.3	25.98	139.4	24.80	135.3	24.04	126.2	22.60
	13.0	11.8	162.5	26.19	153.5	25.13	144.3	24.31	139.4	23.19	135.3	22.51	126.2	21.16
	15.0	13.7	162.5	24.69	153.5	23.71	144.3	22.92	139.4	21.86	135.3	21.22	126.2	19.95
60	-24.8	-25	124.0	56.12	124.0	56.98	123.1	58.27	119.6	55.27	115.6	52.43	107.9	49.78
	-21.8	-22	133.2	57.40	132.0	58.27	123.7	55.27	119.6	52.43	115.6	49.78	107.9	47.22
	-19.8	-20	139.4	58.27	132.0	56.14	123.7	53.26	119.6	50.56	115.6	48.02	107.9	45.51
	-18.8	-19	139.4	57.19	132.0	55.08	123.7	52.24	119.6	49.62	115.6	47.12	107.9	44.65
	-16.7	-17	139.4	54.94	132.0	52.84	123.7	50.15	119.6	47.63	115.6	45.27	107.9	42.86
	-13.7	-15	139.4	51.73	132.0	49.66	123.7	47.15	119.6	44.81	115.6	42.63	107.9	40.30
	-11.8	-13	139.4	49.70	132.0	47.64	123.7	45.22	119.6	43.04	115.6	40.96	107.9	38.69
	-9.8	-11	139.4	47.54	132.0	45.52	123.7	43.22	119.6	41.15	115.6	39.19	107.9	36.96
	-9.5	-10	139.4	47.22	132.0	45.19	123.7	42.92	119.6	40.86	115.6	38.92	107.9	36.71
	-8.5	-9.1	139.4	46.16	132.0	44.13	123.7	41.93	119.6	39.93	115.6	38.02	107.9	35.85
	-7.0	-7.6	139.4	44.54	132.0	42.54	123.7	40.42	119.6	38.52	115.6	36.71	107.9	34.57
	-5.0	-5.6	139.4	42.40	132.0	40.41	123.7	38.42	119.6	36.64	115.6	34.94	107.9	32.86
	-3.0	-3.7	139.4	40.26	132.0	38.29	123.7	36.41	119.6	34.75	115.6	33.17	107.9	31.15
	0.0	-0.7	139.4	37.05	132.0	35.11	123.7	33.40	119.6	31.93	115.6	30.51	107.9	28.59
	3.0	2.2	139.4	33.84	132.0	31.92	123.7	30.38	119.6	29.11	115.6	27.87	107.9	26.04
	5.0	4.1	139.4	31.68	132.0	29.79	123.7	28.38	119.6	27.23	115.6	26.10	107.9	24.33
	7.0	6	139.4	29.55	132.0	27.66	123.7	26.37	119.6	25.36	115.6	24.31	107.9	22.60
	9.0	7.9	139.4	26.36	132.0	24.69	123.7	23.54	119.6	22.62	115.6	21.69	107.9	20.19
	11.0	9.8	139.4	24.61	132.0	23.05	123.7	21.98	119.6	21.12	115.6	20.27	107.9	18.84
	13.0	11.8	139.4	23.05	132.0	21.59	123.7	20.60	119.6	19.78	115.6	18.98	107.9	17.66
	15.0	13.7	139.4	21.78	132.0	20.42	123.7	19.45	119.6	18.69	115.6	17.95	107.9	16.68
50	-24.8	-25	116.3	49.45	109.8	50.74	103.0	48.06	99.9	45.55	96.6	43.17	90.0	40.97
	-21.8	-22	116.3	50.74	109.8	48.06	103.0	45.55	99.9	43.17	96.6	40.97	90.0	38.85
	-19.8	-20	116.3	48.85	109.8	46.27	103.0	43.88	99.9	41.59	96.6	39.51	90.0	37.43
	-18.8	-19	116.3	47.93	109.8	45.37	103.0	43.04	99.9	40.81	96.6	38.75	90.0	36.73
	-16.7	-17	116.3	45.96	109.8	43.49	103.0	41.28	99.9	39.14	96.6	37.21	90.0	35.22
	-13.7	-15	116.3	43.17	109.8	40.82	103.0	38.78	99.9	36.78	96.6	35.01	90.0	33.11
	-11.8	-13	116.3	41.38	109.8	39.12	103.0	37.20	99.9	35.27	96.6	33.61	90.0	31.75
	-9.8	-11	116.3	39.53	109.8	37.33	103.0	35.53	99.9	33.69	96.6	32.13	90.0	30.34
	-9.5	-10	116.3	39.25	109.8	37.06	103.0	35.26	99.9	33.45	96.6	31.92	90.0	30.13
	-8.5	-9.1	116.3	38.31	109.8	36.16	103.0	34.44	99.9	32.67	96.6	31.19	90.0	29.43
	-7.0	-7.6	116.3	36.92	109.8	34.82	103.0	33.17	99.9	31.49	96.6	30.08	90.0	28.37
	-5.0	-5.6	116.3	35.04	109.8	33.04	103.0	31.51	99.9	29.89	96.6	28.60	90.0	26.96
	-3.0	-3.7	116.3	33.16	109.8	31.25	103.0	29.84	99.9	28.32	96.6	27.14	90.0	25.54
	0.0	-0.7	116.3	30.36	109.8	28.57	103.0	27.32	99.9	25.95	96.6	24.94	90.0	23.40
	3.0	2.2	116.3	27.57	109.8	25.88	103.0	24.84	99.9	23.57	96.6	22.73	90.0	21.29
	5.0	4.1	116.3	25.69	109.8	24.09	103.0	23.15	99.9	22.00	96.6	21.26	90.0	19.87
	7.0	6	116.3	23.83	109.8	22.31	103.0	21.49	99.9	20.42	96.6	19.78	90.0	18.45
	9.0	7.9	116.3	21.51	109.8	20.15	103.0	19.39	99.9	18.43	96.6	17.87	90.0	16.66
	11.0	9.8	116.3	20.13	109.8	18.86	103.0	18.16	99.9	17.25	96.6	16.72	90.0	15.59
	13.0	11.8	116.3	18.90	109.8	17.71	103.0	17.04	99.9	16.19	96.6	15.69	90.0	14.65
	15.0	13.7	116.3	17.89	109.8	16.74	103.0	16.12	99.9	15.33	96.6	14.86	90.0	13.86

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM760LTE5

Теплопроизводительность(76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	129.0	65.2	129.0	65.99	128.1	66.66	128.1	67.66	128.1	68.61	126.5	70.15
	-21.8	-22	157.8	66.75	157.8	67.52	156.8	68.18	156.8	69.17	156.8	70.15	154.7	71.66
	-19.8	-20	166.9	67.76	166.9	68.52	166.0	69.17	166.0	70.20	166.0	71.16	163.8	72.66
	-18.8	-19	170.7	68.27	170.7	69.04	169.8	69.68	169.8	70.71	169.8	71.66	167.7	73.18
	-16.7	-17	179.0	69.34	179.0	70.09	177.9	70.75	177.9	71.76	177.9	72.73	175.5	74.25
	-13.7	-15	190.7	70.84	190.7	71.61	189.5	72.27	189.5	73.29	189.5	74.25	187.2	71.46
	-11.8	-13	197.0	71.80	197.0	72.57	195.8	73.22	195.8	74.25	195.8	72.38	194.0	69.70
	-9.8	-11	203.7	72.83	203.7	73.59	202.5	74.25	202.5	72.24	202.5	70.42	201.3	67.86
	-9.5	-10	205.2	72.96	205.2	73.73	204.0	73.94	204.0	71.95	203.4	70.12	202.2	67.57
	-8.5	-9.1	210.3	73.48	210.3	74.25	208.8	72.92	208.8	70.95	206.8	69.12	205.8	66.64
	-7.0	-7.6	217.8	74.25	217.8	72.77	216.4	71.41	216.4	69.47	216.4	67.65	212.8	65.26
	-5.0	-5.6	227.8	72.33	227.8	70.79	226.2	69.38	226.2	67.49	226.2	65.69	220.3	63.40
	-3.0	-3.7	237.8	70.42	237.8	68.82	236.2	67.35	236.2	65.49	236.2	63.72	228.1	61.54
	0.0	-0.7	252.8	67.58	252.8	65.85	251.2	64.30	250.2	62.51	248.2	60.79	239.3	58.77
	3.0	2.2	263.0	64.71	263.0	62.89	261.6	61.28	260.2	59.53	256.8	57.83	240.3	55.99
	5.0	4.1	269.1	62.80	269.1	60.90	267.8	59.24	265.3	57.54	258.0	55.86	240.3	54.15
	7.0	6	274.1	60.91	274.1	58.94	272.8	57.22	267.3	55.56	258.0	53.90	240.3	52.29
	9.0	7.9	275.1	59.33	275.1	57.41	274.2	55.75	267.3	54.13	258.0	52.53	240.3	50.93
	11.0	9.8	275.1	58.28	275.1	56.41	274.2	54.76	267.3	53.16	258.0	51.59	240.3	50.03
	13.0	11.8	275.1	57.15	275.1	55.31	274.2	53.71	267.3	52.15	258.0	50.59	240.3	49.06
	15.0	13.7	275.1	55.94	275.1	54.14	274.2	52.55	267.3	51.03	258.0	49.52	240.3	48.03
120	-24.8	-25	128.0	65.99	128.0	66.66	127.2	67.66	127.2	68.61	127.2	70.15	125.7	71.20
	-21.8	-22	156.6	67.52	156.6	68.18	155.6	69.17	155.6	70.15	155.6	71.66	153.7	72.73
	-19.8	-20	165.8	68.52	165.8	69.17	164.7	70.20	164.7	71.16	164.7	72.66	162.6	73.73
	-18.8	-19	169.7	69.04	169.7	69.68	168.6	70.71	168.6	71.66	168.6	73.18	166.5	74.25
	-16.7	-17	177.8	70.09	177.8	70.75	176.7	71.76	176.7	72.73	176.7	74.25	174.3	72.45
	-13.7	-15	189.4	71.61	189.4	72.27	188.2	73.29	188.2	74.25	188.2	71.58	185.9	69.90
	-11.8	-13	195.7	72.57	195.7	73.22	194.5	74.25	194.5	72.36	194.5	69.90	192.7	68.28
	-9.8	-11	202.3	73.59	202.3	74.25	201.1	72.18	201.1	70.38	201.1	68.13	199.7	66.58
	-9.5	-10	203.7	73.73	203.7	73.92	202.5	71.86	202.5	70.08	202.5	67.85	201.3	66.32
	-8.5	-9.1	208.8	74.25	208.8	72.82	207.4	70.82	207.4	69.10	207.0	66.98	205.6	65.48
	-7.0	-7.6	216.2	72.62	216.2	71.17	214.7	69.28	214.7	67.61	213.0	65.64	211.3	64.20
	-5.0	-5.6	226.2	70.45	226.2	69.00	224.7	67.21	224.7	65.62	224.7	63.87	219.0	62.50
	-3.0	-3.7	236.1	68.27	236.1	66.81	234.6	65.15	234.6	63.63	233.8	62.09	225.0	60.80
	0.0	-0.7	250.9	65.01	250.5	63.53	247.2	62.02	245.4	60.67	242.7	59.43	225.5	58.23
	3.0	2.2	261.0	61.77	260.4	60.26	256.1	58.92	250.8	57.70	242.9	56.76	225.5	55.67
	5.0	4.1	267.1	59.61	266.0	58.06	259.3	56.85	250.8	55.71	242.9	54.99	225.5	53.97
	7.0	6	272.1	57.43	269.8	55.87	259.3	54.78	250.8	53.74	242.9	53.22	225.5	52.27
	9.0	7.9	272.9	55.82	269.8	54.30	259.3	53.24	250.8	52.23	242.9	51.71	225.5	50.79
	11.0	9.8	272.9	54.68	269.8	53.21	259.3	52.16	250.8	51.15	242.9	50.68	225.5	49.77
	13.0	11.8	272.9	53.46	269.8	52.02	259.3	51.00	250.8	50.02	242.9	49.54	225.5	48.65
	15.0	13.7	272.9	52.17	269.8	50.74	259.3	49.76	250.8	48.79	242.9	48.33	225.5	47.47
110	-24.8	-25	127.4	66.66	127.4	67.66	126.5	68.61	126.5	70.15	126.5	71.20	124.8	71.71
	-21.8	-22	155.8	68.18	155.8	69.17	154.9	70.15	154.9	71.66	154.9	72.73	152.8	73.22
	-19.8	-20	165.0	69.17	165.0	70.20	163.8	71.16	163.8	72.66	163.8	73.73	161.7	74.25
	-18.8	-19	168.8	69.68	168.8	70.71	167.6	71.66	167.6	73.18	167.6	74.25	165.5	73.29
	-16.7	-17	176.9	70.75	176.9	71.76	175.7	72.73	175.7	74.25	175.7	72.30	173.4	71.31
	-13.7	-15	188.4	72.27	188.4	73.29	187.3	74.25	187.3	71.31	187.3	69.54	187.3	68.47
	-11.8	-13	194.5	73.22	194.5	74.25	193.3	72.17	193.3	69.44	193.3	67.78	193.3	66.65
	-9.8	-11	201.1	74.25	201.1	71.90	199.9	69.99	199.9	67.49	199.9	65.93	199.3	64.77
	-9.5	-10	202.7	73.86	202.7	71.56	201.4	69.67	201.4	67.20	201.4	65.65	200.8	64.48
	-8.5	-9.1	207.6	72.61	207.6	70.39	206.3	68.58	206.3	66.21	206.1	64.72	202.6	63.53
	-7.0	-7.6	215.1	70.72	215.1	68.63	213.7	66.94	213.7	64.76	212.3	63.34	203.1	62.12
	-5.0	-5.6	224.9	68.20	224.9	66.30	223.6	64.76	222.7	62.81	216.7	61.49	203.1	60.24
	-3.0	-3.7	234.8	65.67	234.8	63.97	230.5	62.58	225.1	60.85	217.5	59.66	203.1	58.32
	0.0	-0.7	247.9	61.91	244.5	60.45	232.7	59.31	225.1	57.91	217.5	56.88	203.1	55.48
	3.0	2.2	257.2	58.11	247.9	56.95	232.7	56.04	225.1	54.97	217.5	54.10	203.1	52.64
	5.0	4.1	262.2	55.60	247.9	54.62	232.7	53.88	225.1	53.02	217.5	52.27	203.1	50.76
	7.0	6	262.2	53.09	247.9	52.29	232.7	51.71	225.1	51.06	217.5	50.42	203.1	48.85
	9.0	7.9	262.2	51.34	247.9	50.58	232.7	50.02	225.1	49.40	217.5	48.77	203.1	47.26
	11.0	9.8	262.2	50.08	247.9	49.32	232.7	48.76	225.1	48.17	217.5	47.56	203.1	46.09
	13.0	11.8	262.2	48.69	247.9	47.96	232.7	47.41	225.1	46.85	217.5	46.24	203.1	44.80
	15.0	13.7	262.2	47.23	247.9	46.51	232.7	45.99	225.1	45.44	217.5	44.85	203.1	43.47

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	126.8	74.07	126.8	74.09	125.9	70.05	125.9	74.14	125.9	74.18	124.4	74.18
	-21.8	-22	155.2	74.10	155.2	74.12	154.3	72.26	154.3	74.19	154.3	75.24	152.2	74.22
	-19.8	-20	164.1	74.12	164.1	74.14	163.1	73.68	163.1	74.21	163.1	74.58	161.0	74.25
	-18.8	-19	168.0	74.13	167.0	74.16	167.0	74.19	167.0	74.21	167.0	74.25	164.9	73.07
	-16.7	-17	175.0	74.17	175.0	74.19	175.0	75.24	174.0	74.25	174.0	71.84	171.7	70.64
	-13.7	-15	187.5	74.19	187.5	74.21	186.3	74.25	186.3	70.77	186.3	68.41	184.0	67.14
	-11.8	-13	193.6	74.22	192.6	74.25	192.6	71.91	192.6	68.58	192.6	66.25	185.3	64.93
	-9.8	-11	200.2	74.25	200.2	71.63	199.2	69.47	199.2	66.25	197.4	63.96	185.6	62.61
	-9.5	-10	201.5	73.83	201.5	71.24	200.6	69.11	200.6	65.91	197.9	63.61	185.6	62.26
	-8.5	-9.1	206.5	72.48	206.5	69.94	205.5	67.87	205.9	64.74	199.1	62.48	185.6	61.09
	-7.0	-7.6	217.5	70.44	216.6	67.99	212.8	66.04	205.9	63.01	199.1	60.76	185.6	59.35
	-5.0	-5.6	227.0	67.71	224.6	65.40	212.8	63.59	205.9	60.69	199.1	58.47	185.6	57.01
	-3.0	-3.7	233.5	64.99	226.5	62.78	212.8	61.16	205.9	58.37	199.1	56.18	185.6	54.69
	0.0	-0.7	240.0	60.92	226.5	58.88	212.8	57.46	205.9	54.90	199.1	52.76	185.6	51.20
	3.0	2.2	240.0	56.82	226.5	54.98	212.8	53.80	205.9	51.43	199.1	49.33	185.6	47.72
	5.0	4.1	240.0	54.10	226.5	52.38	212.8	51.37	205.9	49.11	199.1	47.04	185.6	45.38
	7.0	6	240.0	51.40	226.5	49.77	212.8	48.91	205.9	46.78	199.1	44.76	185.6	43.06
	9.0	7.9	240.0	49.40	226.5	47.84	212.8	47.01	205.9	44.99	199.1	43.05	185.6	41.40
	11.0	9.8	240.0	47.82	226.5	46.32	212.8	45.52	205.9	43.55	199.1	41.68	185.6	40.07
	13.0	11.8	240.0	46.17	226.5	44.71	212.8	43.92	205.9	42.03	199.1	40.22	185.6	38.67
	15.0	13.7	240.0	44.39	226.5	43.00	212.8	42.24	205.9	40.41	199.1	38.67	185.6	37.19
90	-24.8	-25	126.2	65.73	126.2	67.24	125.5	68.29	125.5	68.80	125.5	69.83	123.8	71.33
	-21.8	-22	154.6	67.24	154.6	68.76	153.7	69.83	153.7	70.34	153.7	71.33	151.6	68.31
	-19.8	-20	163.5	68.24	163.5	69.78	162.5	70.82	162.5	71.33	162.5	69.27	160.4	66.28
	-18.8	-19	168.0	68.76	167.0	70.26	166.3	71.33	166.3	70.27	166.3	68.24	164.2	65.26
	-16.7	-17	175.0	69.83	175.0	71.33	174.4	69.14	174.4	68.03	174.4	66.06	168.9	63.13
	-13.7	-15	187.5	71.33	187.5	68.08	185.7	65.99	185.7	64.84	181.6	62.94	169.7	60.11
	-11.8	-13	193.6	69.11	192.6	65.99	191.8	64.00	187.7	62.81	182.6	60.97	169.7	58.18
	-9.8	-11	200.2	66.74	200.2	63.82	193.7	61.90	188.7	60.68	182.6	58.91	169.7	56.15
	-9.5	-10	201.5	66.38	201.5	63.48	194.2	61.58	188.7	60.37	182.6	58.60	169.7	55.84
	-8.5	-9.1	206.5	65.22	205.0	62.41	194.7	60.55	188.7	59.31	182.6	57.56	169.7	54.84
	-7.0	-7.6	217.5	63.44	206.8	60.77	194.7	58.95	188.7	57.69	182.6	56.01	169.7	53.31
	-5.0	-5.6	219.8	61.09	206.8	58.59	194.7	56.87	188.7	55.57	182.6	53.95	169.7	51.28
	-3.0	-3.7	219.8	58.74	206.8	56.41	194.7	54.77	188.7	53.44	182.6	51.86	169.7	49.26
	0.0	-0.7	219.8	55.21	206.8	53.16	194.7	51.64	188.7	50.24	182.6	48.77	169.7	46.23
	3.0	2.2	219.8	51.67	206.8	49.87	194.7	48.49	188.7	47.04	182.6	45.65	169.7	43.20
	5.0	4.1	219.8	49.32	206.8	47.69	194.7	46.39	188.7	44.91	182.6	43.59	169.7	41.17
	7.0	6	219.8	46.97	206.8	45.52	194.7	44.29	188.7	42.78	182.6	41.52	169.7	39.15
	9.0	7.9	219.8	44.75	206.8	43.37	194.7	42.20	188.7	40.76	182.6	39.55	169.7	37.30
	11.0	9.8	219.8	42.53	206.8	41.21	194.7	40.10	188.7	38.73	182.6	37.58	169.7	35.44
	13.0	11.8	219.8	40.28	206.8	39.06	194.7	38.01	188.7	36.71	182.6	35.62	169.7	33.59
	15.0	13.7	219.8	38.06	206.8	36.90	194.7	35.91	188.7	34.69	182.6	33.64	169.7	31.74
80	-24.8	-25	125.9	57.64	125.9	59.16	124.9	60.21	124.9	60.72	124.9	63.25	123.4	60.58
	-21.8	-22	153.0	59.16	153.0	60.68	153.0	61.74	153.0	63.25	153.0	60.58	150.0	58.02
	-19.8	-20	161.9	60.16	161.9	61.69	161.9	63.25	161.9	61.38	160.5	58.80	151.6	56.30
	-18.8	-19	165.7	60.68	165.7	63.25	165.7	62.29	165.7	60.42	161.5	57.91	151.6	55.46
	-16.7	-17	172.4	63.25	172.4	61.26	172.4	60.29	168.4	58.45	162.8	56.05	151.6	53.65
	-13.7	-15	182.1	60.31	178.6	58.44	174.2	57.44	169.1	55.64	162.8	53.37	151.6	51.07
	-11.8	-13	186.6	58.44	181.2	56.63	174.2	55.63	169.1	53.83	162.8	51.68	151.6	49.45
	-9.8	-11	191.1	56.49	183.5	54.75	174.2	53.72	169.1	51.96	162.8	49.91	151.6	47.74
	-9.5	-10	192.4	56.19	184.6	54.45	174.2	53.42	169.1	51.68	162.8	49.63	151.6	47.48
	-8.5	-9.1	194.6	55.22	185.6	53.50	174.2	52.47	169.1	50.73	162.8	48.75	151.6	46.64
	-7.0	-7.6	196.9	53.74	185.6	52.10	174.2	51.04	169.1	49.30	162.8	47.40	151.6	45.34
	-5.0	-5.6	196.9	51.78	185.6	50.19	174.2	49.13	169.1	47.43	162.8	45.62	151.6	43.62
	-3.0	-3.7	196.9	49.80	185.6	48.31	174.2	47.24	169.1	45.54	162.8	43.85	151.6	41.91
	0.0	-0.7	196.9	46.86	185.6	45.47	174.2	44.36	169.1	42.72	162.8	41.17	151.6	39.35
	3.0	2.2	196.9	43.92	185.6	42.63	174.2	41.51	169.1	39.89	162.8	38.49	151.6	36.79
	5.0	4.1	196.9	41.96	185.6	40.73	174.2	39.61	169.1	38.01	162.8	36.71	151.6	35.08
	7.0	6	196.9	40.01	185.6	38.84	174.2	37.70	169.1	36.13	162.8	34.93	151.6	33.36
	9.0	7.9	196.9	37.55	185.6	36.47	174.2	35.40	169.1	33.92	162.8	32.80	151.6	31.33
	11.0	9.8	196.9	34.85	185.6	33.85	174.2	32.84	169.1	31.49	162.8	30.44	151.6	29.06
	13.0	11.8	196.9	32.54	185.6	31.58	174.2	30.65	169.1	29.40	162.8	28.41	151.6	27.14
	15.0	13.7	196.9	30.63	185.6	29.74	174.2	28.87	169.1	27.66	162.8	26.75	151.6	25.55

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	125.9	58.45	125.9	58.94	124.9	59.97	124.9	61.48	124.9	58.60	123.4	55.89
	-21.8	-22	148.1	59.97	148.3	60.48	147.3	61.48	143.1	58.60	139.0	55.89	129.6	53.27
	-19.8	-20	161.2	60.97	156.7	61.48	148.2	59.47	143.1	56.67	139.0	54.08	129.6	51.52
	-18.8	-19	164.5	61.48	157.5	60.44	148.2	58.45	143.1	55.71	139.0	53.18	129.6	50.65
	-16.7	-17	166.7	59.31	157.7	58.24	148.2	56.32	143.1	53.68	139.0	51.30	129.6	48.83
	-13.7	-15	166.9	56.22	157.7	55.09	148.2	53.27	143.1	50.80	139.0	48.59	129.6	46.21
	-11.8	-13	166.9	54.26	157.7	53.11	148.2	51.36	143.1	48.96	139.0	46.88	129.6	44.54
	-9.8	-11	166.9	52.19	157.7	51.02	148.2	49.33	143.1	47.04	139.0	45.07	129.6	42.78
	-9.5	-10	166.9	51.88	157.7	50.70	148.2	49.01	143.1	46.74	139.0	44.80	129.6	42.53
	-8.5	-9.1	166.9	50.83	157.7	49.66	148.2	48.02	143.1	45.78	139.0	43.90	129.6	41.67
	-7.0	-7.6	166.9	49.29	157.7	48.09	148.2	46.49	143.1	44.33	139.0	42.54	129.6	40.35
	-5.0	-5.6	166.9	47.22	157.7	45.98	148.2	44.48	143.1	42.41	139.0	40.74	129.6	38.59
	-3.0	-3.7	166.9	45.16	157.7	43.89	148.2	42.44	143.1	40.49	139.0	38.93	129.6	36.86
	0.0	-0.7	166.9	42.07	157.7	40.77	148.2	39.41	143.1	37.60	139.0	36.24	129.6	34.24
	3.0	2.2	166.9	38.96	157.7	37.62	148.2	36.36	143.1	34.71	139.0	33.53	129.6	31.61
	5.0	4.1	166.9	36.90	157.7	35.53	148.2	34.33	143.1	32.78	139.0	31.71	129.6	29.87
	7.0	6	166.9	34.84	157.7	33.43	148.2	32.32	143.1	30.84	139.0	29.92	129.6	28.13
	9.0	7.9	166.9	31.46	157.7	30.20	148.2	29.18	143.1	27.86	139.0	27.02	129.6	25.40
	11.0	9.8	166.9	29.28	157.7	28.11	148.2	27.17	143.1	25.94	139.0	25.15	129.6	23.64
	13.0	11.8	166.9	27.40	157.7	26.29	148.2	25.42	143.1	24.26	139.0	23.55	129.6	22.13
	15.0	13.7	166.9	25.83	157.7	24.80	148.2	23.98	143.1	22.87	139.0	22.19	129.6	20.86
60	-24.8	-25	125.3	57.44	125.3	58.45	124.4	59.97	121.7	56.92	118.4	54.04	110.9	51.35
	-21.8	-22	136.0	58.94	135.5	59.97	127.1	56.92	122.9	54.04	118.7	51.35	110.9	48.73
	-19.8	-20	143.1	59.97	135.5	57.81	127.1	54.88	122.9	52.14	118.7	49.55	110.9	46.99
	-18.8	-19	143.1	58.88	135.5	56.74	127.1	53.85	122.9	51.18	118.7	48.64	110.9	46.12
	-16.7	-17	143.1	56.60	135.5	54.47	127.1	51.72	122.9	49.16	118.7	46.75	110.9	44.29
	-13.7	-15	143.1	53.35	135.5	51.24	127.1	48.68	122.9	46.30	118.7	44.07	110.9	41.68
	-11.8	-13	143.1	51.30	135.5	49.20	127.1	46.73	122.9	44.50	118.7	42.36	110.9	40.04
	-9.8	-11	143.1	49.11	135.5	47.04	127.1	44.69	122.9	42.58	118.7	40.56	110.9	38.27
	-9.5	-10	143.1	48.79	135.5	46.71	127.1	44.39	122.9	42.28	118.7	40.29	110.9	38.03
	-8.5	-9.1	143.1	47.71	135.5	45.63	127.1	43.38	122.9	41.33	118.7	39.38	110.9	37.14
	-7.0	-7.6	143.1	46.07	135.5	44.02	127.1	41.85	122.9	39.90	118.7	38.04	110.9	35.84
	-5.0	-5.6	143.1	43.92	135.5	41.86	127.1	39.82	122.9	37.99	118.7	36.24	110.9	34.10
	-3.0	-3.7	143.1	41.75	135.5	39.71	127.1	37.78	122.9	36.07	118.7	34.44	110.9	32.36
	0.0	-0.7	143.1	38.50	135.5	36.48	127.1	34.72	122.9	33.21	118.7	31.73	110.9	29.74
	3.0	2.2	143.1	35.25	135.5	33.25	127.1	31.66	122.9	30.34	118.7	29.05	110.9	27.15
	5.0	4.1	143.1	33.06	135.5	31.09	127.1	29.62	122.9	28.42	118.7	27.25	110.9	25.40
	7.0	6	143.1	30.90	135.5	28.93	127.1	27.58	122.9	26.52	118.7	25.43	110.9	23.64
	9.0	7.9	143.1	27.57	135.5	25.83	127.1	24.62	122.9	23.66	118.7	22.69	110.9	21.12
	11.0	9.8	143.1	25.74	135.5	24.11	127.1	22.99	122.9	22.09	118.7	21.20	110.9	19.70
	13.0	11.8	143.1	24.11	135.5	22.59	127.1	21.55	122.9	20.69	118.7	19.85	110.9	18.47
	15.0	13.7	143.1	22.78	135.5	21.36	127.1	20.35	122.9	19.55	118.7	18.77	110.9	17.45
50	-24.8	-25	119.5	51.00	112.7	52.51	105.8	49.77	102.6	47.19	99.2	44.74	92.4	42.48
	-21.8	-22	119.5	52.51	112.7	49.77	105.8	47.19	102.6	44.74	99.2	42.48	92.4	40.29
	-19.8	-20	119.5	50.58	112.7	47.93	105.8	45.47	102.6	43.12	99.2	40.98	92.4	38.83
	-18.8	-19	119.5	49.64	112.7	47.01	105.8	44.61	102.6	42.32	99.2	40.20	92.4	38.11
	-16.7	-17	119.5	47.62	112.7	45.08	105.8	42.80	102.6	40.60	99.2	38.62	92.4	36.57
	-13.7	-15	119.5	44.76	112.7	42.34	105.8	40.23	102.6	38.17	99.2	36.35	92.4	34.39
	-11.8	-13	119.5	42.92	112.7	40.60	105.8	38.61	102.6	36.63	99.2	34.91	92.4	33.00
	-9.8	-11	119.5	41.02	112.7	38.76	105.8	36.90	102.6	35.00	99.2	33.39	92.4	31.54
	-9.5	-10	119.5	40.74	112.7	38.47	105.8	36.63	102.6	34.76	99.2	33.18	92.4	31.32
	-8.5	-9.1	119.5	39.78	112.7	37.55	105.8	35.78	102.6	33.95	99.2	32.42	92.4	30.60
	-7.0	-7.6	119.5	38.34	112.7	36.18	105.8	34.48	102.6	32.74	99.2	31.28	92.4	29.51
	-5.0	-5.6	119.5	36.42	112.7	34.35	105.8	32.77	102.6	31.10	99.2	29.76	92.4	28.06
	-3.0	-3.7	119.5	34.49	112.7	32.51	105.8	31.05	102.6	29.48	99.2	28.26	92.4	26.60
	0.0	-0.7	119.5	31.63	112.7	29.77	105.8	28.47	102.6	27.05	99.2	26.00	92.4	24.39
	3.0	2.2	119.5	28.76	112.7	27.00	105.8	25.92	102.6	24.60	99.2	23.72	92.4	22.22
	5.0	4.1	119.5	26.83	112.7	25.16	105.8	24.18	102.6	22.98	99.2	22.21	92.4	20.76
	7.0	6	119.5	24.93	112.7	23.33	105.8	22.47	102.6	21.36	99.2	20.69	92.4	19.30
	9.0	7.9	119.5	22.50	112.7	21.08	105.8	20.29	102.6	19.27	99.2	18.69	92.4	17.42
	11.0	9.8	119.5	21.06	112.7	19.72	105.8	18.99	102.6	18.04	99.2	17.48	92.4	16.31
	13.0	11.8	119.5	19.77	112.7	18.52	105.8	17.83	102.6	16.93	99.2	16.41	92.4	15.32
	15.0	13.7	119.5	18.71	112.7	17.51	105.8	16.87	102.6	16.04	99.2	15.54	92.4	14.50

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM780LTE5

Теплопроизводительность(78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	136.6	67.9	136.6	68.51	135.6	69.06	135.6	69.89	135.6	70.67	133.4	71.95
	-21.8	-22	165.8	69.14	165.8	69.77	164.7	70.32	164.7	71.14	164.7	71.95	161.9	73.19
	-19.8	-20	174.6	69.96	174.6	70.60	173.7	71.14	173.7	71.99	173.7	72.78	170.7	74.02
	-18.8	-19	178.4	70.39	178.4	71.03	177.5	71.56	177.5	72.41	177.5	73.19	174.6	74.45
	-16.7	-17	186.6	71.28	186.6	71.89	185.5	72.45	185.5	73.28	185.5	74.08	182.2	75.33
	-13.7	-15	198.1	72.52	198.1	73.16	196.8	73.70	196.8	74.54	196.8	75.33	193.7	72.39
	-11.8	-13	204.6	73.31	204.6	73.95	203.3	74.48	203.3	75.33	203.3	73.35	200.7	70.53
	-9.8	-11	211.5	74.16	211.5	74.79	210.2	75.33	210.2	73.20	210.2	71.27	208.1	68.58
	-9.5	-10	212.8	74.27	212.8	74.91	211.5	75.01	211.5	72.88	211.1	70.95	209.1	68.27
	-8.5	-9.1	217.1	74.70	217.1	75.33	215.6	73.91	215.6	71.82	214.6	69.90	212.8	67.29
	-7.0	-7.6	223.6	75.33	223.6	73.74	222.0	72.29	222.0	70.23	222.0	68.33	218.8	65.83
	-5.0	-5.6	232.1	73.24	232.1	71.59	230.4	70.10	230.4	68.11	230.4	66.24	226.2	63.87
	-3.0	-3.7	240.6	71.14	240.6	69.45	238.9	67.93	238.9	65.99	238.9	64.16	233.9	61.90
	0.0	-0.7	253.5	68.02	253.5	66.23	251.8	64.65	251.8	62.80	251.8	61.04	244.9	58.97
	3.0	2.2	266.2	64.88	266.2	63.03	264.6	61.40	264.6	59.62	263.2	57.90	246.6	56.03
	5.0	4.1	274.2	62.79	274.2	60.88	272.7	59.21	271.6	57.49	264.8	55.81	246.6	54.08
	7.0	6	281.1	60.71	281.1	58.74	279.6	57.03	274.3	55.38	264.8	53.72	246.6	52.12
	9.0	7.9	282.3	58.96	282.3	57.06	281.4	55.41	274.3	53.80	264.8	52.20	246.6	50.62
	11.0	9.8	282.3	57.74	282.3	55.89	281.4	54.25	274.3	52.67	264.8	51.12	246.6	49.57
	13.0	11.8	282.3	56.43	282.3	54.62	281.4	53.03	274.3	51.50	264.8	49.95	246.6	48.45
	15.0	13.7	282.3	55.03	282.3	53.26	281.4	51.70	274.3	50.20	264.8	48.72	246.6	47.25
120	-24.8	-25	135.6	68.51	135.6	69.06	134.7	69.89	134.7	70.67	134.7	71.95	132.6	72.82
	-21.8	-22	164.5	69.77	164.5	70.32	163.5	71.14	163.5	71.95	163.5	73.19	160.8	74.08
	-19.8	-20	173.5	70.60	173.5	71.14	172.4	71.99	172.4	72.78	172.4	74.02	169.5	74.91
	-18.8	-19	177.3	71.03	177.3	71.56	176.2	72.41	176.2	73.19	176.2	74.45	173.3	75.33
	-16.7	-17	185.3	71.89	185.3	72.45	184.1	73.28	184.1	74.08	184.1	75.33	180.9	73.44
	-13.7	-15	196.8	73.16	196.8	73.70	195.5	74.54	195.5	75.33	195.5	72.51	192.4	70.74
	-11.8	-13	203.3	73.95	203.3	74.48	202.0	75.33	202.0	73.33	202.0	70.73	199.3	69.02
	-9.8	-11	210.0	74.79	210.0	75.33	208.7	73.13	208.7	71.23	208.7	68.85	206.5	67.23
	-9.5	-10	211.2	74.91	211.2	74.98	209.9	72.79	209.9	70.92	209.9	68.55	207.8	66.96
	-8.5	-9.1	215.6	75.33	215.6	73.81	214.2	71.69	214.2	69.87	214.0	67.63	211.7	66.06
	-7.0	-7.6	221.9	73.59	221.9	72.05	220.4	70.04	220.4	68.29	219.9	66.21	217.3	64.71
	-5.0	-5.6	230.4	71.25	230.4	69.72	228.9	67.84	228.9	66.18	228.9	64.33	224.8	62.92
	-3.0	-3.7	238.9	68.90	238.9	67.38	237.4	65.64	237.4	64.07	237.4	62.45	230.7	61.12
	0.0	-0.7	251.5	65.40	251.5	63.88	250.1	62.31	250.1	60.92	249.1	59.63	231.4	58.41
	3.0	2.2	264.3	61.91	264.3	60.38	261.8	59.01	257.4	57.77	249.3	56.80	231.4	55.69
	5.0	4.1	272.3	59.59	271.8	58.03	266.1	56.81	257.4	55.66	249.3	54.92	231.4	53.89
	7.0	6	279.2	57.24	276.9	55.69	266.1	54.60	257.4	53.57	249.3	53.04	231.4	52.10
	9.0	7.9	280.1	55.49	276.9	53.98	266.1	52.93	257.4	51.92	249.3	51.41	231.4	50.49
	11.0	9.8	280.1	54.20	276.9	52.74	266.1	51.69	257.4	50.70	249.3	50.23	231.4	49.33
	13.0	11.8	280.1	52.82	276.9	51.40	266.1	50.39	257.4	49.42	249.3	48.95	231.4	48.07
	15.0	13.7	280.1	51.37	276.9	49.96	266.1	49.00	257.4	48.03	249.3	47.58	231.4	46.74
110	-24.8	-25	134.9	69.06	134.9	69.89	134.0	70.67	134.0	71.95	134.0	72.82	131.7	73.24
	-21.8	-22	163.7	70.32	163.7	71.14	162.8	71.95	162.8	73.19	162.8	74.08	159.9	74.48
	-19.8	-20	172.6	71.14	172.6	71.99	171.4	72.78	171.4	74.02	171.4	74.91	168.5	75.33
	-18.8	-19	176.4	71.56	176.4	72.41	175.2	73.19	175.2	74.45	175.2	75.33	172.3	74.33
	-16.7	-17	184.4	72.45	184.4	73.28	183.1	74.08	183.1	75.33	183.1	73.28	180.0	72.25
	-13.7	-15	195.8	73.70	195.8	74.54	194.6	75.33	194.6	72.24	194.6	70.38	194.6	69.27
	-11.8	-13	202.0	74.48	202.0	75.33	200.7	73.14	200.7	70.27	200.7	68.53	200.7	67.37
	-9.8	-11	208.8	75.33	208.8	72.85	207.6	70.84	207.6	68.22	207.6	66.58	206.4	65.39
	-9.5	-10	210.2	74.92	210.2	72.49	208.9	70.50	208.9	67.91	208.9	66.29	208.1	65.09
	-8.5	-9.1	214.3	73.60	214.3	71.26	213.0	69.35	213.0	66.87	213.0	65.31	208.4	64.09
	-7.0	-7.6	220.7	71.59	220.7	69.40	219.3	67.62	219.3	65.34	219.3	63.86	208.4	62.61
	-5.0	-5.6	229.1	68.93	229.1	66.93	227.8	65.32	227.8	63.28	223.2	61.91	208.4	60.63
	-3.0	-3.7	237.6	66.25	237.6	64.47	235.9	63.02	231.0	61.21	223.2	59.98	208.4	58.63
	0.0	-0.7	250.2	62.26	249.8	60.75	238.8	59.57	231.0	58.12	223.2	57.06	208.4	55.65
	3.0	2.2	262.4	58.24	254.4	57.05	238.8	56.12	231.0	55.02	223.2	54.13	208.4	52.67
	5.0	4.1	269.1	55.58	254.4	54.58	238.8	53.84	231.0	52.96	223.2	52.20	208.4	50.69
	7.0	6	269.1	52.91	254.4	52.12	238.8	51.54	231.0	50.90	223.2	50.25	208.4	48.69
	9.0	7.9	269.1	51.04	254.4	50.28	238.8	49.73	231.0	49.11	223.2	48.48	208.4	46.98
	11.0	9.8	269.1	49.64	254.4	48.89	238.8	48.34	231.0	47.75	223.2	47.15	208.4	45.69
	13.0	11.8	269.1	48.12	254.4	47.39	238.8	46.85	231.0	46.30	223.2	45.69	208.4	44.27
	15.0	13.7	269.1	46.51	254.4	45.80	238.8	45.29	231.0	44.75	223.2	44.17	208.4	42.81

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(78HP

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°С											
			16		18		20		21		22		24	
	°ССТ	°СВТ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ
100	-24.8	-25	134.3	75.76	134.3	75.70	133.4	71.38	133.4	75.56	133.4	75.51	131.3	75.47
	-21.8	-22	163.0	75.67	163.0	75.61	162.1	73.63	162.1	75.48	162.1	76.35	159.3	75.39
	-19.8	-20	171.8	75.61	171.8	75.55	170.7	75.06	170.7	75.43	170.7	75.68	167.9	75.33
	-18.8	-19	175.5	75.59	174.5	75.53	174.5	75.48	174.5	75.38	174.5	75.33	171.6	74.12
	-16.7	-17	182.4	75.54	182.4	75.48	182.4	76.35	181.4	75.33	181.4	72.83	178.3	71.58
	-13.7	-15	194.8	75.44	194.8	75.38	193.6	75.33	193.6	71.70	193.6	69.26	190.4	67.95
	-11.8	-13	201.1	75.39	200.1	75.33	200.1	72.89	200.1	69.41	200.1	67.00	190.4	65.65
	-9.8	-11	207.8	75.33	207.8	72.59	206.8	70.32	206.8	66.98	204.4	64.61	190.4	63.24
	-9.5	-10	208.9	74.90	208.9	72.18	208.0	69.94	208.0	66.62	204.4	64.26	190.4	62.88
	-8.5	-9.1	213.2	73.47	213.2	70.81	212.2	68.65	211.3	65.40	204.4	63.07	190.4	61.66
	-7.0	-7.6	223.2	71.32	222.3	68.76	218.4	66.72	211.3	63.59	204.4	61.28	190.4	59.85
	-5.0	-5.6	233.0	68.44	230.5	66.03	218.4	64.16	211.3	61.16	204.4	58.90	190.4	57.42
	-3.0	-3.7	239.6	65.57	232.4	63.29	218.4	61.60	211.3	58.74	204.4	56.52	190.4	55.01
	0.0	-0.7	246.4	61.27	232.4	59.18	218.4	57.73	211.3	55.11	204.4	52.94	190.4	51.38
	3.0	2.2	246.4	56.95	232.4	55.08	218.4	53.88	211.3	51.48	204.4	49.37	190.4	47.76
	5.0	4.1	246.4	54.08	232.4	52.35	218.4	51.33	211.3	49.06	204.4	46.99	190.4	45.33
	7.0	6	246.4	51.23	232.4	49.61	218.4	48.75	211.3	46.63	204.4	44.61	190.4	42.92
	9.0	7.9	246.4	49.03	232.4	47.48	218.4	46.66	211.3	44.65	204.4	42.72	190.4	41.09
	11.0	9.8	246.4	47.24	232.4	45.76	218.4	44.97	211.3	43.02	204.4	41.17	190.4	39.58
	13.0	11.8	246.4	45.36	232.4	43.93	218.4	43.16	211.3	41.30	204.4	39.52	190.4	38.00
	15.0	13.7	246.4	43.36	232.4	42.00	218.4	41.26	211.3	39.47	204.4	37.78	190.4	36.33
90	-24.8	-25	133.6	67.76	133.6	69.00	132.9	69.87	132.9	70.29	132.9	71.14	130.6	72.39
	-21.8	-22	162.4	69.00	162.4	70.25	161.4	71.14	161.4	71.57	161.4	72.39	158.6	69.25
	-19.8	-20	171.1	69.83	171.1	71.10	170.0	71.96	170.0	72.39	170.0	70.24	167.2	67.15
	-18.8	-19	175.5	70.25	174.5	71.50	173.8	72.39	173.8	71.28	173.8	69.17	171.0	66.09
	-16.7	-17	182.4	71.14	182.4	72.39	181.8	70.10	181.8	68.94	181.8	66.90	174.2	63.88
	-13.7	-15	194.8	72.39	194.8	68.98	192.9	66.80	192.9	65.62	187.4	63.66	174.2	60.75
	-11.8	-13	201.1	70.05	200.1	66.80	199.2	64.72	193.7	63.50	187.4	61.61	174.2	58.75
	-9.8	-11	207.8	67.56	207.8	64.53	199.8	62.53	193.7	61.29	187.4	59.47	174.2	56.65
	-9.5	-10	208.9	67.19	208.9	64.17	199.8	62.20	193.7	60.96	187.4	59.15	174.2	56.32
	-8.5	-9.1	213.2	65.97	211.7	63.05	199.8	61.12	193.7	59.86	187.4	58.07	174.2	55.29
	-7.0	-7.6	223.2	64.10	212.3	61.33	199.8	59.46	193.7	58.18	187.4	56.45	174.2	53.70
	-5.0	-5.6	225.6	61.64	212.3	59.05	199.8	57.28	193.7	55.96	187.4	54.31	174.2	51.60
	-3.0	-3.7	225.6	59.17	212.3	56.77	199.8	55.09	193.7	53.74	187.4	52.13	174.2	49.50
	0.0	-0.7	225.6	55.46	212.3	53.36	199.8	51.82	193.7	50.41	187.4	48.92	174.2	46.36
	3.0	2.2	225.6	51.75	212.3	49.92	199.8	48.53	193.7	47.08	187.4	45.68	174.2	43.22
	5.0	4.1	225.6	49.28	212.3	47.64	199.8	46.34	193.7	44.86	187.4	43.53	174.2	41.12
	7.0	6	225.6	46.82	212.3	45.37	199.8	44.15	193.7	42.64	187.4	41.38	174.2	39.02
	9.0	7.9	225.6	44.50	212.3	43.12	199.8	41.96	193.7	40.53	187.4	39.33	174.2	37.09
	11.0	9.8	225.6	42.18	212.3	40.87	199.8	39.77	193.7	38.41	187.4	37.27	174.2	35.15
	13.0	11.8	225.6	39.84	212.3	38.62	199.8	37.59	193.7	36.30	187.4	35.22	174.2	33.22
	15.0	13.7	225.6	37.51	212.3	36.37	199.8	35.40	193.7	34.19	187.4	33.16	174.2	31.28
80	-24.8	-25	133.3	59.55	133.3	60.80	132.3	61.67	132.3	62.09	132.3	64.19	130.2	61.41
	-21.8	-22	160.8	60.80	160.8	62.06	160.8	62.93	160.8	64.19	160.8	61.41	155.6	58.76
	-19.8	-20	169.4	61.63	169.4	62.90	169.4	64.19	169.4	62.24	166.9	59.57	155.6	56.98
	-18.8	-19	173.2	62.06	173.2	64.19	173.2	63.18	172.7	61.25	167.1	58.65	155.6	56.12
	-16.7	-17	178.8	64.19	178.8	62.11	178.8	61.10	173.5	59.20	167.1	56.71	155.6	54.25
	-13.7	-15	186.9	61.11	183.3	59.16	178.8	58.13	173.5	56.27	167.1	53.94	155.6	51.58
	-11.8	-13	191.8	59.15	186.3	57.28	178.8	56.25	173.5	54.40	167.1	52.18	155.6	49.90
	-9.8	-11	196.8	57.12	188.7	55.31	178.8	54.26	173.5	52.46	167.1	50.35	155.6	48.13
	-9.5	-10	198.0	56.80	189.7	55.00	178.8	53.95	173.5	52.16	167.1	50.06	155.6	47.86
	-8.5	-9.1	200.1	55.78	190.4	54.01	178.8	52.96	173.5	51.18	167.1	49.15	155.6	46.99
	-7.0	-7.6	202.1	54.24	190.4	52.55	178.8	51.47	173.5	49.70	167.1	47.75	155.6	45.65
	-5.0	-5.6	202.1	52.19	190.4	50.56	178.8	49.48	173.5	47.75	167.1	45.91	155.6	43.87
	-3.0	-3.7	202.1	50.12	190.4	48.59	178.8	47.51	173.5	45.79	167.1	44.07	155.6	42.10
	0.0	-0.7	202.1	47.05	190.4	45.63	178.8	44.52	173.5	42.86	167.1	41.29	155.6	39.45
	3.0	2.2	202.1	43.97	190.4	42.67	178.8	41.54	173.5	39.92	167.1	38.51	155.6	36.80
	5.0	4.1	202.1	41.92	190.4	40.68	178.8	39.57	173.5	37.96	167.1	36.66	155.6	35.03
	7.0	6	202.1	39.88	190.4	38.72	178.8	37.58	173.5	36.01	167.1	34.82	155.6	33.25
	9.0	7.9	202.1	37.43	190.4	36.36	178.8	35.28	173.5	33.81	167.1	32.70	155.6	31.23
	11.0	9.8	202.1	34.73	190.4	33.74	178.8	32.74	173.5	31.38	167.1	30.34	155.6	28.96
	13.0	11.8	202.1	32.43	190.4	31.48	178.8	30.55	173.5	29.30	167.1	28.32	155.6	27.05
	15.0	13.7	202.1	30.53	190.4	29.64	178.8	28.77	173.5	27.57	167.1	26.67	155.6	25.47

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	133.3	60.05	133.3	60.46	132.3	61.31	132.3	62.55	132.3	59.57	129.4	56.75
	-21.8	-22	153.1	61.31	153.1	61.73	152.1	62.55	146.9	59.57	142.6	56.75	133.0	54.05
	-19.8	-20	166.4	62.14	161.8	62.55	152.1	60.46	146.9	57.56	142.6	54.87	133.0	52.23
	-18.8	-19	169.9	62.55	161.8	61.47	152.1	59.40	146.9	56.56	142.6	53.94	133.0	51.34
	-16.7	-17	171.3	60.29	161.8	59.17	152.1	57.19	146.9	54.45	142.6	51.99	133.0	49.45
	-13.7	-15	171.3	57.06	161.8	55.90	152.1	54.02	146.9	51.47	142.6	49.18	133.0	46.74
	-11.8	-13	171.3	55.01	161.8	53.83	152.1	52.02	146.9	49.55	142.6	47.41	133.0	45.01
	-9.8	-11	171.3	52.85	161.8	51.65	152.1	49.91	146.9	47.56	142.6	45.53	133.0	43.20
	-9.5	-10	171.3	52.53	161.8	51.32	152.1	49.58	146.9	47.25	142.6	45.25	133.0	42.94
	-8.5	-9.1	171.3	51.43	161.8	50.24	152.1	48.55	146.9	46.25	142.6	44.32	133.0	42.05
	-7.0	-7.6	171.3	49.82	161.8	48.59	152.1	46.96	146.9	44.75	142.6	42.91	133.0	40.68
	-5.0	-5.6	171.3	47.66	161.8	46.41	152.1	44.86	146.9	42.75	142.6	41.05	133.0	38.86
	-3.0	-3.7	171.3	45.50	161.8	44.23	152.1	42.74	146.9	40.76	142.6	39.17	133.0	37.07
	0.0	-0.7	171.3	42.28	161.8	40.97	152.1	39.59	146.9	37.76	142.6	36.37	133.0	34.36
	3.0	2.2	171.3	39.03	161.8	37.69	152.1	36.42	146.9	34.75	142.6	33.56	133.0	31.64
	5.0	4.1	171.3	36.88	161.8	35.51	152.1	34.31	146.9	32.75	142.6	31.68	133.0	29.84
	7.0	6	171.3	34.73	161.8	33.32	152.1	32.22	146.9	30.74	142.6	29.82	133.0	28.04
	9.0	7.9	171.3	31.36	161.8	30.10	152.1	29.09	146.9	27.76	142.6	26.93	133.0	25.32
	11.0	9.8	171.3	29.18	161.8	28.02	152.1	27.08	146.9	25.86	142.6	25.06	133.0	23.56
	13.0	11.8	171.3	27.31	161.8	26.20	152.1	25.34	146.9	24.18	142.6	23.47	133.0	22.06
	15.0	13.7	171.3	25.74	161.8	24.72	152.1	23.90	146.9	22.79	142.6	22.12	133.0	20.80
60	-24.8	-25	130.7	59.21	130.7	60.05	129.8	61.31	126.1	58.13	121.8	55.12	113.8	52.32
	-21.8	-22	140.5	60.46	139.1	61.31	130.4	58.13	126.1	55.12	121.8	52.32	113.8	49.60
	-19.8	-20	146.9	61.31	139.1	59.05	130.4	56.00	126.1	53.14	121.8	50.45	113.8	47.79
	-18.8	-19	146.9	60.16	139.1	57.92	130.4	54.92	126.1	52.14	121.8	49.50	113.8	46.89
	-16.7	-17	146.9	57.77	139.1	55.55	130.4	52.69	126.1	50.03	121.8	47.54	113.8	44.99
	-13.7	-15	146.9	54.36	139.1	52.17	130.4	49.52	126.1	47.05	121.8	44.74	113.8	42.29
	-11.8	-13	146.9	52.21	139.1	50.04	130.4	47.48	126.1	45.17	121.8	42.97	113.8	40.58
	-9.8	-11	146.9	49.91	139.1	47.78	130.4	45.35	126.1	43.17	121.8	41.09	113.8	38.75
	-9.5	-10	146.9	49.57	139.1	47.43	130.4	45.04	126.1	42.87	121.8	40.81	113.8	38.49
	-8.5	-9.1	146.9	48.44	139.1	46.31	130.4	43.98	126.1	41.87	121.8	39.86	113.8	37.58
	-7.0	-7.6	146.9	46.72	139.1	44.62	130.4	42.39	126.1	40.38	121.8	38.47	113.8	36.23
	-5.0	-5.6	146.9	44.46	139.1	42.37	130.4	40.27	126.1	38.39	121.8	36.60	113.8	34.42
	-3.0	-3.7	146.9	42.18	139.1	40.11	130.4	38.14	126.1	36.39	121.8	34.72	113.8	32.61
	0.0	-0.7	146.9	38.77	139.1	36.74	130.4	34.95	126.1	33.40	121.8	31.91	113.8	29.90
	3.0	2.2	146.9	35.36	139.1	33.35	130.4	31.75	126.1	30.42	121.8	29.11	113.8	27.20
	5.0	4.1	146.9	33.07	139.1	31.10	130.4	29.62	126.1	28.42	121.8	27.24	113.8	25.39
	7.0	6	146.9	30.80	139.1	28.84	130.4	27.49	126.1	26.44	121.8	25.34	113.8	23.56
	9.0	7.9	146.9	27.48	139.1	25.74	130.4	24.54	126.1	23.59	121.8	22.62	113.8	21.05
	11.0	9.8	146.9	25.66	139.1	24.03	130.4	22.92	126.1	22.02	121.8	21.14	113.8	19.64
	13.0	11.8	146.9	24.03	139.1	22.51	130.4	21.48	126.1	20.62	121.8	19.79	113.8	18.41
	15.0	13.7	146.9	22.71	139.1	21.29	130.4	20.28	126.1	19.49	121.8	18.71	113.8	17.39
50	-24.8	-25	122.6	52.04	115.7	53.29	108.6	50.47	105.3	47.81	101.8	45.30	94.9	42.97
	-21.8	-22	122.6	53.29	115.7	50.47	108.6	47.81	105.3	45.30	101.8	42.97	94.9	40.74
	-19.8	-20	122.6	51.30	115.7	48.57	108.6	46.05	105.3	43.63	101.8	41.43	94.9	39.24
	-18.8	-19	122.6	50.33	115.7	47.62	108.6	45.16	105.3	42.81	101.8	40.64	94.9	38.50
	-16.7	-17	122.6	48.24	115.7	45.64	108.6	43.30	105.3	41.04	101.8	39.01	94.9	36.92
	-13.7	-15	122.6	45.29	115.7	42.82	108.6	40.66	105.3	38.55	101.8	36.69	94.9	34.70
	-11.8	-13	122.6	43.40	115.7	41.02	108.6	38.99	105.3	36.96	101.8	35.21	94.9	33.26
	-9.8	-11	122.6	41.44	115.7	39.13	108.6	37.23	105.3	35.30	101.8	33.65	94.9	31.78
	-9.5	-10	122.6	41.15	115.7	38.84	108.6	36.95	105.3	35.05	101.8	33.43	94.9	31.55
	-8.5	-9.1	122.6	40.16	115.7	37.89	108.6	36.08	105.3	34.22	101.8	32.66	94.9	30.81
	-7.0	-7.6	122.6	38.68	115.7	36.48	108.6	34.74	105.3	32.97	101.8	31.49	94.9	29.69
	-5.0	-5.6	122.6	36.70	115.7	34.59	108.6	32.99	105.3	31.29	101.8	29.93	94.9	28.21
	-3.0	-3.7	122.6	34.71	115.7	32.70	108.6	31.22	105.3	29.62	101.8	28.39	94.9	26.71
	0.0	-0.7	122.6	31.75	115.7	29.88	108.6	28.57	105.3	27.13	101.8	26.07	94.9	24.45
	3.0	2.2	122.6	28.80	115.7	27.03	108.6	25.94	105.3	24.62	101.8	23.73	94.9	22.23
	5.0	4.1	122.6	26.81	115.7	25.14	108.6	24.16	105.3	22.95	101.8	22.18	94.9	20.73
	7.0	6	122.6	24.85	115.7	23.26	108.6	22.40	105.3	21.29	101.8	20.62	94.9	19.23
	9.0	7.9	122.6	22.43	115.7	21.01	108.6	20.22	105.3	19.21	101.8	18.63	94.9	17.37
	11.0	9.8	122.6	20.99	115.7	19.66	108.6	18.93	105.3	17.98	101.8	17.43	94.9	16.25
	13.0	11.8	122.6	19.70	115.7	18.46	108.6	17.77	105.3	16.88	101.8	16.36	94.9	15.27
	15.0	13.7	122.6	18.65	115.7	17.45	108.6	16.81	105.3	15.99	101.8	15.49	94.9	14.45

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM800LTE5

Теплопроизводительность(80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	138.6	70.6	138.6	71.16	137.6	71.68	137.6	72.46	137.6	73.19	135.3	74.38
	-21.8	-22	169.2	71.75	169.2	72.34	168.1	72.85	168.1	73.62	168.1	74.38	165.2	75.54
	-19.8	-20	178.7	72.52	178.7	73.12	177.7	73.62	177.7	74.41	177.7	75.16	174.7	76.32
	-18.8	-19	182.7	72.92	182.7	73.52	181.7	74.02	181.7	74.81	181.7	75.54	178.7	76.72
	-16.7	-17	191.2	73.75	191.2	74.33	190.0	74.85	190.0	75.62	190.0	76.37	186.7	77.54
	-13.7	-15	203.2	74.91	203.2	75.51	201.9	76.02	201.9	76.80	201.9	77.54	198.7	74.60
	-11.8	-13	209.9	75.65	209.9	76.25	208.6	76.75	208.6	77.54	208.6	75.57	206.0	72.74
	-9.8	-11	217.0	76.45	217.0	77.04	215.6	77.54	215.6	75.42	215.6	73.49	213.7	70.80
	-9.5	-10	218.3	76.55	218.3	77.15	216.9	77.22	216.9	75.11	216.6	73.18	214.7	70.49
	-8.5	-9.1	222.7	76.95	222.7	77.54	221.2	76.13	221.2	74.06	220.1	72.13	218.6	69.51
	-7.0	-7.6	229.3	77.54	229.3	75.98	227.7	74.53	227.7	72.48	227.7	70.57	224.9	68.05
	-5.0	-5.6	238.0	75.50	238.0	73.86	236.3	72.38	236.3	70.38	236.3	68.49	232.6	66.08
	-3.0	-3.7	246.7	73.46	246.7	71.77	245.0	70.23	245.0	68.27	245.0	66.41	240.6	64.12
	0.0	-0.7	259.9	70.42	259.9	68.60	258.2	66.99	258.2	65.11	258.2	63.31	252.1	61.19
	3.0	2.2	272.9	67.36	272.9	65.46	271.3	63.78	271.3	61.95	269.9	60.17	252.9	58.25
	5.0	4.1	281.1	65.32	281.1	63.34	279.6	61.61	278.5	59.84	271.6	58.09	252.9	56.31
	7.0	6	288.2	63.30	288.2	61.25	286.7	59.46	281.4	57.74	271.6	56.02	252.9	54.34
	9.0	7.9	289.6	61.61	289.6	59.62	288.7	57.89	281.4	56.21	271.6	54.55	252.9	52.89
	11.0	9.8	289.6	60.47	289.6	58.53	288.7	56.82	281.4	55.16	271.6	53.53	252.9	51.91
	13.0	11.8	289.6	59.24	289.6	57.33	288.7	55.67	281.4	54.06	271.6	52.44	252.9	50.86
	15.0	13.7	289.6	57.92	289.6	56.06	288.7	54.41	281.4	52.84	271.6	51.28	252.9	49.73
120	-24.8	-25	137.5	71.16	137.5	71.68	136.6	72.46	136.6	73.19	136.6	74.38	134.4	75.19
	-21.8	-22	167.9	72.34	167.9	72.85	166.8	73.62	166.8	74.38	166.8	75.54	164.1	76.37
	-19.8	-20	177.6	73.12	177.6	73.62	176.4	74.41	176.4	75.16	176.4	76.32	173.5	77.15
	-18.8	-19	181.6	73.52	181.6	74.02	180.4	74.81	180.4	75.54	180.4	76.72	177.4	77.54
	-16.7	-17	189.9	74.33	189.9	74.85	188.7	75.62	188.7	76.37	188.7	77.54	185.4	75.65
	-13.7	-15	201.9	75.51	201.9	76.02	200.6	76.80	200.6	77.54	200.6	74.73	197.3	72.96
	-11.8	-13	208.5	76.25	208.5	76.75	207.2	77.54	207.2	75.55	207.2	72.95	204.6	71.24
	-9.8	-11	215.5	77.04	215.5	77.54	214.1	75.35	214.1	73.45	214.1	71.07	212.1	69.44
	-9.5	-10	216.7	77.15	216.7	77.20	215.3	75.02	215.3	73.14	215.3	70.78	213.4	69.17
	-8.5	-9.1	221.1	77.54	221.1	76.04	219.7	73.92	219.7	72.10	219.7	69.86	217.5	68.28
	-7.0	-7.6	227.6	75.82	227.6	74.29	226.0	72.28	226.0	70.52	225.9	68.44	223.3	66.93
	-5.0	-5.6	236.3	73.51	236.3	71.98	234.7	70.09	234.7	68.42	234.7	66.57	231.2	65.13
	-3.0	-3.7	245.0	71.20	245.0	69.66	243.4	67.91	243.4	66.32	243.4	64.69	237.4	63.34
	0.0	-0.7	257.9	67.74	257.9	66.18	256.4	64.60	256.4	63.18	255.4	61.88	237.4	60.63
	3.0	2.2	270.9	64.29	270.9	62.72	268.4	61.32	264.0	60.04	255.7	59.05	237.4	57.91
	5.0	4.1	279.1	62.00	278.6	60.39	272.9	59.13	264.0	57.94	255.7	57.18	237.4	56.12
	7.0	6	286.2	59.69	284.0	58.07	272.9	56.93	264.0	55.85	255.7	55.31	237.4	54.32
	9.0	7.9	287.3	57.97	284.0	56.39	272.9	55.29	264.0	54.24	255.7	53.71	237.4	52.74
	11.0	9.8	287.3	56.74	284.0	55.21	272.9	54.12	264.0	53.08	255.7	52.59	237.4	51.64
	13.0	11.8	287.3	55.43	284.0	53.93	272.9	52.88	264.0	51.86	255.7	51.36	237.4	50.44
	15.0	13.7	287.3	54.04	284.0	52.55	272.9	51.54	264.0	50.53	255.7	50.06	237.4	49.17
110	-24.8	-25	136.8	71.68	136.8	72.46	135.9	73.19	135.9	74.38	135.9	75.19	133.6	75.59
	-21.8	-22	167.0	72.85	167.0	73.62	166.1	74.38	166.1	75.54	166.1	76.37	163.2	76.75
	-19.8	-20	176.7	73.62	176.7	74.41	175.4	75.16	175.4	76.32	175.4	77.15	172.4	77.54
	-18.8	-19	180.6	74.02	180.6	74.81	179.3	75.54	179.3	76.72	179.3	77.54	176.4	76.54
	-16.7	-17	188.9	74.85	188.9	75.62	187.6	76.37	187.6	77.54	187.6	75.49	184.4	74.45
	-13.7	-15	200.8	76.02	200.8	76.80	199.6	77.54	199.6	74.44	199.6	72.57	199.6	71.45
	-11.8	-13	207.3	76.75	207.3	77.54	205.9	75.35	205.9	72.48	205.9	70.72	205.9	69.54
	-9.8	-11	214.2	77.54	214.2	75.07	212.9	73.05	212.9	70.42	212.9	68.77	212.0	67.56
	-9.5	-10	215.6	77.13	215.6	74.70	214.2	72.71	214.2	70.11	214.2	68.47	213.4	67.25
	-8.5	-9.1	219.8	75.81	219.8	73.47	218.5	71.56	218.5	69.06	218.5	67.49	213.7	66.25
	-7.0	-7.6	226.4	73.81	226.4	71.61	224.9	69.83	224.9	67.53	224.9	66.04	213.7	64.76
	-5.0	-5.6	235.0	71.15	235.0	69.14	233.6	67.53	233.6	65.47	228.9	64.09	213.7	62.77
	-3.0	-3.7	243.6	68.48	243.6	66.69	241.9	65.22	236.9	63.40	228.9	62.15	213.7	60.76
	0.0	-0.7	256.6	64.50	256.2	62.97	244.9	61.77	236.9	60.30	228.9	59.22	213.7	57.76
	3.0	2.2	269.0	60.48	260.9	59.27	244.9	58.32	236.9	57.20	228.9	56.28	213.7	54.77
	5.0	4.1	276.0	57.83	260.9	56.80	244.9	56.04	236.9	55.14	228.9	54.35	213.7	52.78
	7.0	6	276.0	55.17	260.9	54.34	244.9	53.74	236.9	53.07	228.9	52.40	213.7	50.77
	9.0	7.9	276.0	53.32	260.9	52.53	244.9	51.95	236.9	51.31	228.9	50.65	213.7	49.08
	11.0	9.8	276.0	51.96	260.9	51.18	244.9	50.60	236.9	49.99	228.9	49.35	213.7	47.83
	13.0	11.8	276.0	50.49	260.9	49.72	244.9	49.16	236.9	48.57	228.9	47.94	213.7	46.45
	15.0	13.7	276.0	48.93	260.9	48.18	244.9	47.64	236.9	47.06	228.9	46.46	213.7	45.03

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	136.2	79.45	136.2	79.20	135.3	74.00	135.3	78.57	135.3	78.31	133.1	78.17
	-21.8	-22	166.4	79.06	166.4	78.81	165.4	76.33	165.4	78.20	165.4	79.01	162.5	77.80
	-19.8	-20	175.8	78.81	175.8	78.55	174.7	77.80	174.7	77.94	174.7	78.04	171.8	77.54
	-18.8	-19	179.7	78.68	178.7	78.43	178.7	78.20	178.7	77.80	178.7	77.54	175.7	76.31
	-16.7	-17	186.9	78.43	186.9	78.17	186.9	79.01	185.9	77.54	185.9	75.01	182.7	73.75
	-13.7	-15	199.9	78.03	199.9	77.77	198.6	77.54	198.6	73.89	198.6	71.41	195.3	70.08
	-11.8	-13	206.3	77.80	205.2	77.54	205.2	75.09	205.2	71.58	205.2	69.13	195.3	67.75
	-9.8	-11	213.2	77.54	213.2	74.79	212.1	72.51	212.1	69.13	209.6	66.72	195.3	65.31
	-9.5	-10	214.3	77.11	214.3	74.38	213.3	72.13	213.3	68.76	209.6	66.36	195.3	64.94
	-8.5	-9.1	218.7	75.68	218.7	73.00	217.7	70.82	216.7	67.53	209.6	65.16	195.3	63.71
	-7.0	-7.6	228.9	73.52	228.0	70.94	224.0	68.89	216.7	65.71	209.6	63.35	195.3	61.88
	-5.0	-5.6	238.9	70.64	236.4	68.21	224.0	66.31	216.7	63.27	209.6	60.94	195.3	59.42
	-3.0	-3.7	245.7	67.77	238.4	65.45	224.0	63.74	216.7	60.83	209.6	58.54	195.3	56.98
	0.0	-0.7	252.7	63.47	238.4	61.33	224.0	59.85	216.7	57.17	209.6	54.93	195.3	53.31
	3.0	2.2	252.7	59.14	238.4	57.22	224.0	55.99	216.7	53.51	209.6	51.32	195.3	49.65
	5.0	4.1	252.7	56.27	238.4	54.48	224.0	53.42	216.7	51.07	209.6	48.92	195.3	47.19
	7.0	6	252.7	53.42	238.4	51.73	224.0	50.83	216.7	48.62	209.6	46.52	195.3	44.75
	9.0	7.9	252.7	51.36	238.4	49.74	224.0	48.88	216.7	46.77	209.6	44.76	195.3	43.04
	11.0	9.8	252.7	49.75	238.4	48.19	224.0	47.36	216.7	45.30	209.6	43.36	195.3	41.69
	13.0	11.8	252.7	48.05	238.4	46.53	224.0	45.72	216.7	43.75	209.6	41.86	195.3	40.25
	15.0	13.7	252.7	46.23	238.4	44.79	224.0	44.00	216.7	42.08	209.6	40.28	195.3	38.73
90	-24.8	-25	135.6	70.58	135.6	71.74	134.8	72.55	134.8	72.95	134.8	73.74	132.5	74.90
	-21.8	-22	165.7	71.74	165.7	72.91	164.7	73.74	164.7	74.14	164.7	74.90	161.8	71.69
	-19.8	-20	175.1	72.51	175.1	73.71	174.0	74.51	174.0	74.90	174.0	72.71	171.1	69.53
	-18.8	-19	179.7	72.91	178.7	74.07	178.0	74.90	178.0	73.77	178.0	71.61	175.0	68.44
	-16.7	-17	186.9	73.74	186.9	74.90	186.3	72.57	186.3	71.38	186.3	69.29	178.6	66.18
	-13.7	-15	199.9	74.90	199.9	71.42	197.9	69.19	197.9	67.98	192.3	65.97	178.6	62.97
	-11.8	-13	206.3	72.52	205.2	69.20	204.3	67.07	198.6	65.81	192.3	63.87	178.6	60.92
	-9.8	-11	213.2	69.98	213.2	66.87	204.9	64.83	198.6	63.54	192.3	61.67	178.6	58.77
	-9.5	-10	214.3	69.60	214.3	66.51	204.9	64.49	198.6	63.21	192.3	61.35	178.6	58.43
	-8.5	-9.1	218.7	68.36	217.2	65.36	204.9	63.39	198.6	62.08	192.3	60.24	178.6	57.37
	-7.0	-7.6	228.9	66.45	217.7	63.61	204.9	61.69	198.6	60.36	192.3	58.58	178.6	55.74
	-5.0	-5.6	231.3	63.94	217.7	61.28	204.9	59.46	198.6	58.09	192.3	56.39	178.6	53.59
	-3.0	-3.7	231.3	61.42	217.7	58.95	204.9	57.22	198.6	55.82	192.3	54.16	178.6	51.43
	0.0	-0.7	231.3	57.63	217.7	55.47	204.9	53.87	198.6	52.42	192.3	50.87	178.6	48.22
	3.0	2.2	231.3	53.85	217.7	51.96	204.9	50.51	198.6	49.00	192.3	47.55	178.6	44.99
	5.0	4.1	231.3	51.33	217.7	49.63	204.9	48.27	198.6	46.73	192.3	45.35	178.6	42.84
	7.0	6	231.3	48.81	217.7	47.30	204.9	46.03	198.6	44.46	192.3	43.14	178.6	40.68
	9.0	7.9	231.3	46.44	217.7	45.01	204.9	43.80	198.6	42.30	192.3	41.05	178.6	38.71
	11.0	9.8	231.3	44.07	217.7	42.70	204.9	41.56	198.6	40.13	192.3	38.95	178.6	36.72
	13.0	11.8	231.3	41.68	217.7	40.41	204.9	39.32	198.6	37.98	192.3	36.85	178.6	34.75
	15.0	13.7	231.3	39.30	217.7	38.10	204.9	37.08	198.6	35.82	192.3	34.74	178.6	32.77
80	-24.8	-25	135.2	62.08	135.2	63.26	134.2	64.06	134.2	64.46	134.2	66.42	132.1	63.58
	-21.8	-22	164.1	63.26	164.1	64.43	164.1	65.25	164.1	66.42	164.1	63.58	159.6	60.86
	-19.8	-20	173.3	64.03	173.3	65.21	173.3	66.42	173.3	64.42	171.2	61.68	159.6	59.03
	-18.8	-19	177.3	64.43	177.3	66.42	177.3	65.39	177.2	63.41	171.4	60.74	159.6	58.14
	-16.7	-17	183.3	66.42	183.3	64.30	183.3	63.26	178.0	61.31	171.4	58.76	159.6	56.22
	-13.7	-15	191.7	63.28	188.0	61.28	183.3	60.22	178.0	58.31	171.4	55.91	159.6	53.48
	-11.8	-13	196.4	61.27	190.8	59.35	183.3	58.29	178.0	56.39	171.4	54.11	159.6	51.76
	-9.8	-11	201.6	59.20	193.4	57.34	183.3	56.26	178.0	54.40	171.4	52.23	159.6	49.94
	-9.5	-10	202.9	58.87	194.4	57.02	183.3	55.94	178.0	54.10	171.4	51.93	159.6	49.67
	-8.5	-9.1	205.1	57.83	195.3	56.02	183.3	54.93	178.0	53.09	171.4	51.00	159.6	48.77
	-7.0	-7.6	207.3	56.25	195.3	54.51	183.3	53.40	178.0	51.57	171.4	49.57	159.6	47.39
	-5.0	-5.6	207.3	54.16	195.3	52.48	183.3	51.37	178.0	49.57	171.4	47.67	159.6	45.57
	-3.0	-3.7	207.3	52.05	195.3	50.47	183.3	49.34	178.0	47.56	171.4	45.79	159.6	43.75
	0.0	-0.7	207.3	48.91	195.3	47.44	183.3	46.28	178.0	44.56	171.4	42.94	159.6	41.03
	3.0	2.2	207.3	45.76	195.3	44.41	183.3	43.24	178.0	41.55	171.4	40.09	159.6	38.31
	5.0	4.1	207.3	43.67	195.3	42.38	183.3	41.22	178.0	39.55	171.4	38.20	159.6	36.50
	7.0	6	207.3	41.58	195.3	40.37	183.3	39.18	178.0	37.55	171.4	36.30	159.6	34.67
	9.0	7.9	207.3	39.03	195.3	37.91	183.3	36.79	178.0	35.25	171.4	34.09	159.6	32.56
	11.0	9.8	207.3	36.21	195.3	35.18	183.3	34.13	178.0	32.72	171.4	31.63	159.6	30.20
	13.0	11.8	207.3	33.82	195.3	32.82	183.3	31.86	178.0	30.55	171.4	29.53	159.6	28.21
	15.0	13.7	207.3	31.83	195.3	30.91	183.3	30.00	178.0	28.75	171.4	27.80	159.6	26.55

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	135.2	62.40	135.2	62.77	134.2	63.57	134.2	64.73	134.2	61.67	132.1	58.78
	-21.8	-22	157.1	63.57	157.1	63.97	156.0	64.73	150.7	61.67	146.3	58.78	136.4	55.99
	-19.8	-20	171.6	64.34	166.0	64.73	156.0	62.58	150.7	59.60	146.3	56.84	136.4	54.12
	-18.8	-19	175.4	64.73	166.0	63.62	156.0	61.50	150.7	58.58	146.3	55.89	136.4	53.20
	-16.7	-17	175.7	62.42	166.0	61.27	156.0	59.22	150.7	56.41	146.3	53.88	136.4	51.26
	-13.7	-15	175.7	59.11	166.0	57.91	156.0	55.97	150.7	53.35	146.3	50.99	136.4	48.47
	-11.8	-13	175.7	57.00	166.0	55.79	156.0	53.93	150.7	51.38	146.3	49.17	136.4	46.70
	-9.8	-11	175.7	54.78	166.0	53.55	156.0	51.76	150.7	49.33	146.3	47.24	136.4	44.83
	-9.5	-10	175.7	54.46	166.0	53.21	156.0	51.42	150.7	49.01	146.3	46.95	136.4	44.56
	-8.5	-9.1	175.7	53.34	166.0	52.10	156.0	50.36	150.7	47.99	146.3	45.99	136.4	43.64
	-7.0	-7.6	175.7	51.69	166.0	50.41	156.0	48.72	150.7	46.44	146.3	44.54	136.4	42.23
	-5.0	-5.6	175.7	49.47	166.0	48.17	156.0	46.57	150.7	44.39	146.3	42.63	136.4	40.37
	-3.0	-3.7	175.7	47.26	166.0	45.93	156.0	44.40	150.7	42.35	146.3	40.70	136.4	38.53
	0.0	-0.7	175.7	43.95	166.0	42.59	156.0	41.16	150.7	39.26	146.3	37.83	136.4	35.74
	3.0	2.2	175.7	40.62	166.0	39.22	156.0	37.91	150.7	36.17	146.3	34.94	136.4	32.94
	5.0	4.1	175.7	38.42	166.0	36.99	156.0	35.74	150.7	34.12	146.3	33.01	136.4	31.08
	7.0	6	175.7	36.21	166.0	34.74	156.0	33.59	150.7	32.06	146.3	31.09	136.4	29.24
	9.0	7.9	175.7	32.70	166.0	31.38	156.0	30.33	150.7	28.95	146.3	28.08	136.4	26.40
	11.0	9.8	175.7	30.42	166.0	29.21	156.0	28.24	150.7	26.96	146.3	26.13	136.4	24.57
	13.0	11.8	175.7	28.47	166.0	27.32	156.0	26.42	150.7	25.21	146.3	24.47	136.4	23.00
	15.0	13.7	175.7	26.84	166.0	25.77	156.0	24.92	150.7	23.77	146.3	23.06	136.4	21.68
60	-24.8	-25	134.1	61.55	134.1	62.34	133.1	63.51	129.3	60.24	124.9	57.14	116.7	54.24
	-21.8	-22	144.1	62.72	142.7	63.51	133.7	60.24	129.3	57.14	124.9	54.24	116.7	51.44
	-19.8	-20	150.7	63.51	142.7	61.19	133.7	58.04	129.3	55.10	124.9	52.32	116.7	49.58
	-18.8	-19	150.7	62.33	142.7	60.03	133.7	56.93	129.3	54.06	124.9	51.34	116.7	48.64
	-16.7	-17	150.7	59.87	142.7	57.59	133.7	54.64	129.3	51.89	124.9	49.32	116.7	46.68
	-13.7	-15	150.7	56.36	142.7	54.10	133.7	51.36	129.3	48.82	124.9	46.43	116.7	43.89
	-11.8	-13	150.7	54.15	142.7	51.90	133.7	49.26	129.3	46.88	124.9	44.60	116.7	42.13
	-9.8	-11	150.7	51.79	142.7	49.58	133.7	47.07	129.3	44.82	124.9	42.67	116.7	40.24
	-9.5	-10	150.7	51.43	142.7	49.22	133.7	46.75	129.3	44.50	124.9	42.38	116.7	39.98
	-8.5	-9.1	150.7	50.27	142.7	48.07	133.7	45.66	129.3	43.48	124.9	41.40	116.7	39.03
	-7.0	-7.6	150.7	48.50	142.7	46.33	133.7	44.01	129.3	41.94	124.9	39.96	116.7	37.64
	-5.0	-5.6	150.7	46.17	142.7	44.00	133.7	41.83	129.3	39.89	124.9	38.03	116.7	35.77
	-3.0	-3.7	150.7	43.83	142.7	41.68	133.7	39.64	129.3	37.82	124.9	36.10	116.7	33.90
	0.0	-0.7	150.7	40.32	142.7	38.20	133.7	36.35	129.3	34.75	124.9	33.19	116.7	31.10
	3.0	2.2	150.7	36.81	142.7	34.72	133.7	33.05	129.3	31.67	124.9	30.31	116.7	28.32
	5.0	4.1	150.7	34.45	142.7	32.39	133.7	30.86	129.3	29.61	124.9	28.38	116.7	26.46
	7.0	6	150.7	32.12	142.7	30.07	133.7	28.66	129.3	27.56	124.9	26.43	116.7	24.57
	9.0	7.9	150.7	28.66	142.7	26.84	133.7	25.59	129.3	24.59	124.9	23.58	116.7	21.94
	11.0	9.8	150.7	26.75	142.7	25.05	133.7	23.89	129.3	22.96	124.9	22.04	116.7	20.48
	13.0	11.8	150.7	25.05	142.7	23.47	133.7	22.39	129.3	21.50	124.9	20.63	116.7	19.19
	15.0	13.7	150.7	23.67	142.7	22.19	133.7	21.15	129.3	20.32	124.9	19.51	116.7	18.13
50	-24.8	-25	125.7	53.97	118.7	55.14	111.4	52.24	108.0	49.51	104.4	46.92	97.3	44.53
	-21.8	-22	125.7	55.14	118.7	52.24	111.4	49.51	108.0	46.92	104.4	44.53	97.3	42.22
	-19.8	-20	125.7	53.10	118.7	50.29	111.4	47.69	108.0	45.21	104.4	42.94	97.3	40.68
	-18.8	-19	125.7	52.10	118.7	49.31	111.4	46.78	108.0	44.35	104.4	42.12	97.3	39.92
	-16.7	-17	125.7	49.96	118.7	47.27	111.4	44.87	108.0	42.54	104.4	40.45	97.3	38.29
	-13.7	-15	125.7	46.92	118.7	44.37	111.4	42.15	108.0	39.97	104.4	38.05	97.3	35.99
	-11.8	-13	125.7	44.98	118.7	42.52	111.4	40.43	108.0	38.34	104.4	36.53	97.3	34.52
	-9.8	-11	125.7	42.96	118.7	40.58	111.4	38.61	108.0	36.62	104.4	34.93	97.3	32.98
	-9.5	-10	125.7	42.66	118.7	40.28	111.4	38.33	108.0	36.36	104.4	34.70	97.3	32.75
	-8.5	-9.1	125.7	41.64	118.7	39.30	111.4	37.44	108.0	35.51	104.4	33.90	97.3	31.99
	-7.0	-7.6	125.7	40.12	118.7	37.85	111.4	36.06	108.0	34.23	104.4	32.70	97.3	30.84
	-5.0	-5.6	125.7	38.09	118.7	35.91	111.4	34.25	108.0	32.49	104.4	31.09	97.3	29.30
	-3.0	-3.7	125.7	36.04	118.7	33.96	111.4	32.43	108.0	30.78	104.4	29.50	97.3	27.76
	0.0	-0.7	125.7	33.01	118.7	31.06	111.4	29.70	108.0	28.21	104.4	27.11	97.3	25.44
	3.0	2.2	125.7	29.97	118.7	28.13	111.4	27.00	108.0	25.63	104.4	24.70	97.3	23.14
	5.0	4.1	125.7	27.92	118.7	26.19	111.4	25.16	108.0	23.91	104.4	23.11	97.3	21.60
	7.0	6	125.7	25.91	118.7	24.25	111.4	23.36	108.0	22.20	104.4	21.50	97.3	20.06
	9.0	7.9	125.7	23.38	118.7	21.91	111.4	21.08	108.0	20.03	104.4	19.42	97.3	18.11
	11.0	9.8	125.7	21.88	118.7	20.50	111.4	19.74	108.0	18.75	104.4	18.17	97.3	16.95
	13.0	11.8	125.7	20.54	118.7	19.25	111.4	18.53	108.0	17.60	104.4	17.05	97.3	15.92
	15.0	13.7	125.7	19.45	118.7	18.20	111.4	17.53	108.0	16.67	104.4	16.15	97.3	15.06

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM820LTE5

Теплопроизводительность(82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	142.1	73.4	142.1	73.96	141.1	74.49	141.1	75.28	141.1	76.03	138.7	77.24
	-21.8	-22	173.4	74.56	173.4	75.17	172.3	75.69	172.3	76.47	172.3	77.24	169.3	78.43
	-19.8	-20	183.2	75.35	183.2	75.96	182.2	76.47	182.2	77.28	182.2	78.03	179.1	79.22
	-18.8	-19	187.3	75.76	187.3	76.36	186.3	76.87	186.3	77.68	186.3	78.43	183.2	79.62
	-16.7	-17	196.0	76.60	196.0	77.19	194.8	77.72	194.8	78.51	194.8	79.27	191.4	80.47
	-13.7	-15	208.3	77.79	208.3	78.39	207.0	78.91	207.0	79.71	207.0	80.47	203.6	77.42
	-11.8	-13	215.2	78.54	215.2	79.15	213.8	79.66	213.8	80.47	213.8	78.42	211.1	75.49
	-9.8	-11	222.4	79.35	222.4	79.95	221.0	80.47	221.0	78.27	221.0	76.27	219.1	73.48
	-9.5	-10	223.7	79.46	223.7	80.06	222.4	80.14	222.4	77.95	222.0	75.95	220.1	73.16
	-8.5	-9.1	228.3	79.86	228.3	80.47	226.7	79.01	226.7	76.86	225.7	74.86	224.0	72.14
	-7.0	-7.6	235.0	80.47	235.0	78.85	233.4	77.35	233.4	75.23	233.4	73.24	230.5	70.63
	-5.0	-5.6	243.9	78.36	243.9	76.66	242.2	75.12	242.2	73.05	242.2	71.09	238.4	68.59
	-3.0	-3.7	252.9	76.24	252.9	74.49	251.1	72.89	251.1	70.86	251.1	68.93	246.6	66.56
	0.0	-0.7	266.3	73.10	266.3	71.21	264.6	69.54	264.6	67.59	264.6	65.72	258.4	63.53
	3.0	2.2	279.7	69.93	279.7	67.96	278.0	66.22	278.0	64.32	276.6	62.47	259.2	60.48
	5.0	4.1	288.1	67.82	288.1	65.77	286.5	63.97	285.4	62.13	278.4	60.32	259.2	58.46
	7.0	6	295.4	65.73	295.4	63.60	293.8	61.75	288.4	59.95	278.4	58.17	259.2	56.43
	9.0	7.9	296.8	63.98	296.8	61.91	295.9	60.12	288.4	58.37	278.4	56.64	259.2	54.93
	11.0	9.8	296.8	62.80	296.8	60.78	295.9	59.01	288.4	57.29	278.4	55.60	259.2	53.92
	13.0	11.8	296.8	61.53	296.8	59.55	295.9	57.82	288.4	56.15	278.4	54.47	259.2	52.83
	15.0	13.7	296.8	60.17	296.8	58.24	295.9	56.53	288.4	54.89	278.4	53.27	259.2	51.67
120	-24.8	-25	141.0	73.96	141.0	74.49	140.1	75.28	140.1	76.03	140.1	77.24	137.9	78.07
	-21.8	-22	172.1	75.17	172.1	75.69	171.0	76.47	171.0	77.24	171.0	78.43	168.2	79.27
	-19.8	-20	182.1	75.96	182.1	76.47	180.8	77.28	180.8	78.03	180.8	79.22	177.8	80.06
	-18.8	-19	186.1	76.36	186.1	76.87	184.9	77.68	184.9	78.43	184.9	79.62	181.8	80.47
	-16.7	-17	194.6	77.19	194.6	77.72	193.4	78.51	193.4	79.27	193.4	80.47	190.0	78.50
	-13.7	-15	206.9	78.39	206.9	78.91	205.6	79.71	205.6	80.47	205.6	77.55	202.2	75.71
	-11.8	-13	213.8	79.15	213.8	79.66	212.4	80.47	212.4	78.40	212.4	75.71	209.7	73.94
	-9.8	-11	220.9	79.95	220.9	80.47	219.5	78.20	219.5	76.23	219.5	73.76	217.4	72.07
	-9.5	-10	222.1	80.06	222.1	80.11	220.7	77.85	220.7	75.91	220.7	73.46	218.8	71.79
	-8.5	-9.1	226.7	80.47	226.7	78.91	225.2	76.72	225.2	74.82	225.2	72.51	222.9	70.87
	-7.0	-7.6	233.3	78.68	233.3	77.10	231.7	75.02	231.7	73.19	231.6	71.04	228.9	69.47
	-5.0	-5.6	242.2	76.29	242.2	74.71	240.6	72.75	240.6	71.01	240.6	69.10	236.9	67.61
	-3.0	-3.7	251.1	73.90	251.1	72.30	249.5	70.49	249.5	68.84	249.5	67.15	243.3	65.75
	0.0	-0.7	264.3	70.32	264.3	68.70	262.8	67.06	262.8	65.58	261.8	64.24	243.3	62.94
	3.0	2.2	277.7	66.74	277.7	65.11	275.1	63.66	270.6	62.33	262.1	61.31	243.3	60.13
	5.0	4.1	286.0	64.37	285.5	62.70	279.8	61.39	270.6	60.15	262.1	59.37	243.3	58.27
	7.0	6	293.3	61.98	291.1	60.30	279.8	59.12	270.6	57.99	262.1	57.43	243.3	56.40
	9.0	7.9	294.5	60.20	291.1	58.56	279.8	57.42	270.6	56.32	262.1	55.77	243.3	54.77
	11.0	9.8	294.5	58.93	291.1	57.34	279.8	56.21	270.6	55.13	262.1	54.62	243.3	53.63
	13.0	11.8	294.5	57.57	291.1	56.02	279.8	54.92	270.6	53.87	262.1	53.35	243.3	52.39
	15.0	13.7	294.5	56.14	291.1	54.59	279.8	53.54	270.6	52.49	262.1	52.00	243.3	51.08
110	-24.8	-25	140.3	74.49	140.3	75.28	139.4	76.03	139.4	77.24	139.4	78.07	137.0	78.47
	-21.8	-22	171.2	75.69	171.2	76.47	170.3	77.24	170.3	78.43	170.3	79.27	167.3	79.66
	-19.8	-20	181.1	76.47	181.1	77.28	179.8	78.03	179.8	79.22	179.8	80.06	176.8	80.47
	-18.8	-19	185.1	76.87	185.1	77.68	183.8	78.43	183.8	79.62	183.8	80.47	180.8	79.43
	-16.7	-17	193.7	77.72	193.7	78.51	192.3	79.27	192.3	80.47	192.3	78.34	189.0	77.26
	-13.7	-15	205.8	78.91	205.8	79.71	204.6	80.47	204.6	77.25	204.6	75.32	204.6	74.16
	-11.8	-13	212.4	79.66	212.4	80.47	211.1	78.19	211.1	75.22	211.1	73.40	211.1	72.17
	-9.8	-11	219.5	80.47	219.5	77.90	218.3	75.81	218.3	73.08	218.3	71.38	217.3	70.12
	-9.5	-10	221.0	80.04	221.0	77.52	219.6	75.46	219.6	72.76	219.6	71.07	218.8	69.80
	-8.5	-9.1	225.3	78.68	225.3	76.25	224.0	74.27	224.0	71.68	224.0	70.05	219.1	68.76
	-7.0	-7.6	232.0	76.60	232.0	74.32	230.6	72.47	230.6	70.09	230.6	68.55	219.1	67.22
	-5.0	-5.6	240.8	73.84	240.8	71.77	239.4	70.09	239.4	67.96	234.7	66.52	219.1	65.16
	-3.0	-3.7	249.7	71.08	249.7	69.22	247.9	67.70	242.9	65.81	234.7	64.52	219.1	63.07
	0.0	-0.7	262.9	66.95	262.5	65.37	251.1	64.12	242.9	62.60	234.7	61.48	219.1	59.97
	3.0	2.2	275.7	62.79	267.5	61.53	251.1	60.55	242.9	59.38	234.7	58.43	219.1	56.86
	5.0	4.1	282.9	60.05	267.5	58.97	251.1	58.18	242.9	57.25	234.7	56.43	219.1	54.80
	7.0	6	282.9	57.29	267.5	56.43	251.1	55.80	242.9	55.10	234.7	54.41	219.1	52.71
	9.0	7.9	282.9	55.37	267.5	54.55	251.1	53.94	242.9	53.28	234.7	52.60	219.1	50.97
	11.0	9.8	282.9	53.97	267.5	53.15	251.1	52.55	242.9	51.92	234.7	51.26	219.1	49.67
	13.0	11.8	282.9	52.44	267.5	51.64	251.1	51.06	242.9	50.45	234.7	49.80	219.1	48.25
	15.0	13.7	282.9	50.82	267.5	50.05	251.1	49.48	242.9	48.89	234.7	48.26	219.1	46.78

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	139.7	82.54	139.7	82.26	138.7	76.83	138.7	81.58	138.7	81.30	136.5	81.15
	-21.8	-22	170.6	82.12	170.6	81.84	169.6	79.25	169.6	81.18	169.6	82.00	166.6	80.75
	-19.8	-20	180.2	81.84	180.2	81.56	179.1	80.77	179.1	80.90	179.1	80.98	176.1	80.47
	-18.8	-19	184.2	81.70	183.1	81.43	183.1	81.18	183.1	80.75	183.1	80.47	180.1	79.19
	-16.7	-17	191.6	81.43	191.6	81.15	191.6	82.00	190.5	80.47	190.5	77.85	187.2	76.54
	-13.7	-15	204.9	81.00	204.9	80.72	203.6	80.47	203.6	76.68	203.6	74.11	200.2	72.73
	-11.8	-13	211.4	80.75	210.4	80.47	210.4	77.92	210.4	74.28	210.4	71.75	200.2	70.31
	-9.8	-11	218.5	80.47	218.5	77.61	217.4	75.25	217.4	71.74	214.9	69.25	200.2	67.78
	-9.5	-10	219.7	80.02	219.7	77.19	218.7	74.86	218.7	71.37	214.9	68.87	200.2	67.40
	-8.5	-9.1	224.2	78.54	224.2	75.76	223.1	73.50	222.1	70.09	214.9	67.63	200.2	66.12
	-7.0	-7.6	234.7	76.30	233.7	73.63	229.6	71.50	222.1	68.21	214.9	65.76	200.2	64.22
	-5.0	-5.6	244.9	73.31	242.3	70.79	229.6	68.83	222.1	65.67	214.9	63.26	200.2	61.68
	-3.0	-3.7	251.9	70.34	244.3	67.94	229.6	66.17	222.1	63.14	214.9	60.77	200.2	59.15
	0.0	-0.7	259.0	65.88	244.3	63.67	229.6	62.13	222.1	59.35	214.9	57.03	200.2	55.35
	3.0	2.2	259.0	61.40	244.3	59.40	229.6	58.13	222.1	55.55	214.9	53.28	200.2	51.54
	5.0	4.1	259.0	58.42	244.3	56.57	229.6	55.46	222.1	53.03	214.9	50.79	200.2	49.00
	7.0	6	259.0	55.47	244.3	53.71	229.6	52.78	222.1	50.49	214.9	48.30	200.2	46.47
	9.0	7.9	259.0	53.34	244.3	51.66	229.6	50.76	222.1	48.57	214.9	46.48	200.2	44.70
	11.0	9.8	259.0	51.67	244.3	50.05	229.6	49.18	222.1	47.05	214.9	45.03	200.2	43.30
	13.0	11.8	259.0	49.91	244.3	48.34	229.6	47.49	222.1	45.44	214.9	43.48	200.2	41.81
	15.0	13.7	259.0	48.03	244.3	46.53	229.6	45.71	222.1	43.72	214.9	41.85	200.2	40.24
90	-24.8	-25	139.0	73.33	139.0	74.52	138.3	75.34	138.3	75.75	138.3	76.56	135.9	77.74
	-21.8	-22	169.9	74.52	169.9	75.71	168.9	76.56	168.9	76.96	168.9	77.74	165.9	74.41
	-19.8	-20	179.5	75.31	179.5	76.52	178.4	77.34	178.4	77.74	178.4	75.47	175.4	72.17
	-18.8	-19	184.2	75.71	183.1	76.90	182.4	77.74	182.4	76.57	182.4	74.33	179.4	71.04
	-16.7	-17	191.6	76.56	191.6	77.74	190.9	75.32	190.9	74.09	190.9	71.92	183.1	68.70
	-13.7	-15	204.9	77.74	204.9	74.13	202.8	71.82	202.8	70.56	197.1	68.47	183.1	65.36
	-11.8	-13	211.4	75.27	210.4	71.82	209.4	69.62	203.6	68.31	197.1	66.30	183.1	63.24
	-9.8	-11	218.5	72.64	218.5	69.42	210.1	67.29	203.6	65.96	197.1	64.02	183.1	61.00
	-9.5	-10	219.7	72.25	219.7	69.04	210.1	66.94	203.6	65.62	197.1	63.68	183.1	60.65
	-8.5	-9.1	224.2	70.96	222.6	67.85	210.1	65.80	203.6	64.44	197.1	62.53	183.1	59.55
	-7.0	-7.6	234.7	68.98	223.2	66.03	210.1	64.04	203.6	62.66	197.1	60.81	183.1	57.86
	-5.0	-5.6	237.1	66.37	223.2	63.62	210.1	61.72	203.6	60.31	197.1	58.53	183.1	55.63
	-3.0	-3.7	237.1	63.76	223.2	61.20	210.1	59.40	203.6	57.95	197.1	56.23	183.1	53.40
	0.0	-0.7	237.1	59.83	223.2	57.59	210.1	55.93	203.6	54.42	197.1	52.81	183.1	50.06
	3.0	2.2	237.1	55.90	223.2	53.94	210.1	52.44	203.6	50.88	197.1	49.36	183.1	46.71
	5.0	4.1	237.1	53.30	223.2	51.53	210.1	50.12	203.6	48.52	197.1	47.09	183.1	44.48
	7.0	6	237.1	50.69	223.2	49.12	210.1	47.79	203.6	46.17	197.1	44.80	183.1	42.25
	9.0	7.9	237.1	48.23	223.2	46.74	210.1	45.48	203.6	43.92	197.1	42.62	183.1	40.20
	11.0	9.8	237.1	45.76	223.2	44.35	210.1	43.16	203.6	41.68	197.1	40.45	183.1	38.14
	13.0	11.8	237.1	43.28	223.2	41.96	210.1	40.84	203.6	39.45	197.1	38.27	183.1	36.09
	15.0	13.7	237.1	40.82	223.2	39.57	210.1	38.52	203.6	37.20	197.1	36.08	183.1	34.04
80	-24.8	-25	138.7	64.52	138.7	65.71	137.6	66.54	137.6	66.94	137.6	68.94	135.4	65.99
	-21.8	-22	168.2	65.71	168.2	66.91	168.2	67.74	168.2	68.94	168.2	65.99	163.6	63.17
	-19.8	-20	177.7	66.50	177.7	67.71	177.7	68.94	177.7	66.86	175.4	64.02	163.6	61.27
	-18.8	-19	181.7	66.91	181.7	68.94	181.7	67.87	181.6	65.81	175.6	63.05	163.6	60.34
	-16.7	-17	187.9	68.94	187.9	66.73	187.9	65.67	182.4	63.63	175.6	60.99	163.6	58.36
	-13.7	-15	196.5	65.68	192.7	63.61	187.9	62.51	182.4	60.53	175.6	58.04	163.6	55.51
	-11.8	-13	201.3	63.60	195.6	61.61	187.9	60.51	182.4	58.53	175.6	56.17	163.6	53.73
	-9.8	-11	206.7	61.45	198.2	59.52	187.9	58.40	182.4	56.47	175.6	54.21	163.6	51.84
	-9.5	-10	208.0	61.11	199.3	59.19	187.9	58.06	182.4	56.16	175.6	53.91	163.6	51.56
	-8.5	-9.1	210.3	60.03	200.2	58.15	187.9	57.02	182.4	55.11	175.6	52.94	163.6	50.63
	-7.0	-7.6	212.5	58.39	200.2	56.59	187.9	55.44	182.4	53.54	175.6	51.45	163.6	49.20
	-5.0	-5.6	212.5	56.22	200.2	54.48	187.9	53.33	182.4	51.46	175.6	49.49	163.6	47.31
	-3.0	-3.7	212.5	54.03	200.2	52.40	187.9	51.23	182.4	49.38	175.6	47.54	163.6	45.42
	0.0	-0.7	212.5	50.77	200.2	49.25	187.9	48.05	182.4	46.26	175.6	44.58	163.6	42.60
	3.0	2.2	212.5	47.51	200.2	46.11	187.9	44.90	182.4	43.14	175.6	41.63	163.6	39.78
	5.0	4.1	212.5	45.34	200.2	44.00	187.9	42.79	182.4	41.06	175.6	39.66	163.6	37.89
	7.0	6	212.5	43.17	200.2	41.92	187.9	40.68	182.4	38.99	175.6	37.70	163.6	36.00
	9.0	7.9	212.5	40.53	200.2	39.36	187.9	38.20	182.4	36.60	175.6	35.40	163.6	33.81
	11.0	9.8	212.5	37.60	200.2	36.53	187.9	35.44	182.4	33.98	175.6	32.85	163.6	31.36
	13.0	11.8	212.5	35.11	200.2	34.08	187.9	33.08	182.4	31.72	175.6	30.66	163.6	29.29
	15.0	13.7	212.5	33.05	200.2	32.09	187.9	31.15	182.4	29.85	175.6	28.87	163.6	27.57

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	138.7	64.81	138.7	65.19	137.6	66.00	137.6	67.19	137.6	64.01	135.4	61.01
	-21.8	-22	161.0	66.00	161.0	66.41	159.9	67.19	154.4	64.01	149.9	61.01	139.8	58.12
	-19.8	-20	175.9	66.80	170.1	67.19	159.9	64.96	154.4	61.87	149.9	59.01	139.8	56.18
	-18.8	-19	179.8	67.19	170.1	66.04	159.9	63.83	154.4	60.81	149.9	58.01	139.8	55.23
	-16.7	-17	180.1	64.79	170.1	63.59	159.9	61.47	154.4	58.56	149.9	55.93	139.8	53.21
	-13.7	-15	180.1	61.35	170.1	60.11	159.9	58.10	154.4	55.37	149.9	52.93	139.8	50.32
	-11.8	-13	180.1	59.17	170.1	57.91	159.9	55.98	154.4	53.33	149.9	51.04	139.8	48.48
	-9.8	-11	180.1	56.87	170.1	55.59	159.9	53.73	154.4	51.21	149.9	49.04	139.8	46.54
	-9.5	-10	180.1	56.53	170.1	55.24	159.9	53.38	154.4	50.88	149.9	48.74	139.8	46.26
	-8.5	-9.1	180.1	55.37	170.1	54.08	159.9	52.27	154.4	49.82	149.9	47.75	139.8	45.31
	-7.0	-7.6	180.1	53.66	170.1	52.33	159.9	50.58	154.4	48.21	149.9	46.24	139.8	43.85
	-5.0	-5.6	180.1	51.35	170.1	50.00	159.9	48.35	154.4	46.08	149.9	44.26	139.8	41.91
	-3.0	-3.7	180.1	49.06	170.1	47.68	159.9	46.09	154.4	43.96	149.9	42.25	139.8	40.00
	0.0	-0.7	180.1	45.63	170.1	44.22	159.9	42.73	154.4	40.76	149.9	39.27	139.8	37.11
	3.0	2.2	180.1	42.17	170.1	40.72	159.9	39.36	154.4	37.56	149.9	36.28	139.8	34.20
	5.0	4.1	180.1	39.89	170.1	38.40	159.9	37.11	154.4	35.43	149.9	34.27	139.8	32.28
	7.0	6	180.1	37.60	170.1	36.07	159.9	34.88	154.4	33.28	149.9	32.29	139.8	30.36
	9.0	7.9	180.1	33.95	170.1	32.58	159.9	31.49	154.4	30.06	149.9	29.16	139.8	27.41
	11.0	9.8	180.1	31.59	170.1	30.33	159.9	29.32	154.4	27.99	149.9	27.14	139.8	25.51
	13.0	11.8	180.1	29.57	170.1	28.37	159.9	27.43	154.4	26.18	149.9	25.41	139.8	23.88
	15.0	13.7	180.1	27.87	170.1	26.76	159.9	25.87	154.4	24.68	149.9	23.95	139.8	22.52
60	-24.8	-25	137.4	63.95	137.4	64.75	136.5	65.94	132.6	62.54	128.0	59.33	119.6	56.32
	-21.8	-22	147.7	65.13	146.2	65.94	137.1	62.54	132.6	59.33	128.0	56.32	119.6	53.41
	-19.8	-20	154.4	65.94	146.2	63.53	137.1	60.26	132.6	57.21	128.0	54.33	119.6	51.48
	-18.8	-19	154.4	64.72	146.2	62.33	137.1	59.11	132.6	56.13	128.0	53.31	119.6	50.51
	-16.7	-17	154.4	62.17	146.2	59.79	137.1	56.73	132.6	53.88	128.0	51.20	119.6	48.47
	-13.7	-15	154.4	58.52	146.2	56.17	137.1	53.33	132.6	50.69	128.0	48.21	119.6	45.58
	-11.8	-13	154.4	56.22	146.2	53.89	137.1	51.15	132.6	48.67	128.0	46.31	119.6	43.74
	-9.8	-11	154.4	53.77	146.2	51.48	137.1	48.87	132.6	46.53	128.0	44.30	119.6	41.79
	-9.5	-10	154.4	53.41	146.2	51.11	137.1	48.54	132.6	46.21	128.0	44.00	119.6	41.51
	-8.5	-9.1	154.4	52.20	146.2	49.91	137.1	47.41	132.6	45.14	128.0	42.99	119.6	40.53
	-7.0	-7.6	154.4	50.36	146.2	48.10	137.1	45.70	132.6	43.55	128.0	41.49	119.6	39.08
	-5.0	-5.6	154.4	47.94	146.2	45.69	137.1	43.43	132.6	41.41	128.0	39.49	119.6	37.14
	-3.0	-3.7	154.4	45.51	146.2	43.28	137.1	41.15	132.6	39.27	128.0	37.48	119.6	35.20
	0.0	-0.7	154.4	41.87	146.2	39.67	137.1	37.74	132.6	36.08	128.0	34.47	119.6	32.30
	3.0	2.2	154.4	38.22	146.2	36.05	137.1	34.32	132.6	32.88	128.0	31.47	119.6	29.41
	5.0	4.1	154.4	35.77	146.2	33.64	137.1	32.04	132.6	30.74	128.0	29.47	119.6	27.47
	7.0	6	154.4	33.35	146.2	31.22	137.1	29.76	132.6	28.62	128.0	27.44	119.6	25.51
	9.0	7.9	154.4	29.76	146.2	27.87	137.1	26.57	132.6	25.54	128.0	24.49	119.6	22.79
	11.0	9.8	154.4	27.78	146.2	26.02	137.1	24.81	132.6	23.84	128.0	22.88	119.6	21.26
	13.0	11.8	154.4	26.02	146.2	24.37	137.1	23.25	132.6	22.33	128.0	21.42	119.6	19.93
	15.0	13.7	154.4	24.58	146.2	23.05	137.1	21.96	132.6	21.10	128.0	20.26	119.6	18.83
50	-24.8	-25	128.9	56.04	121.6	57.23	114.2	54.22	110.7	51.39	107.0	48.70	99.7	46.22
	-21.8	-22	128.9	57.23	121.6	54.22	114.2	51.39	110.7	48.70	107.0	46.22	99.7	43.83
	-19.8	-20	128.9	55.11	121.6	52.20	114.2	49.50	110.7	46.92	107.0	44.57	99.7	42.22
	-18.8	-19	128.9	54.07	121.6	51.18	114.2	48.55	110.7	46.04	107.0	43.72	99.7	41.43
	-16.7	-17	128.9	51.85	121.6	49.07	114.2	46.57	110.7	44.16	107.0	41.98	99.7	39.74
	-13.7	-15	128.9	48.70	121.6	46.05	114.2	43.75	110.7	41.49	107.0	39.50	99.7	37.36
	-11.8	-13	128.9	46.69	121.6	44.14	114.2	41.97	110.7	39.80	107.0	37.92	99.7	35.83
	-9.8	-11	128.9	44.60	121.6	42.12	114.2	40.08	110.7	38.02	107.0	36.26	99.7	34.24
	-9.5	-10	128.9	44.28	121.6	41.81	114.2	39.79	110.7	37.75	107.0	36.02	99.7	34.00
	-8.5	-9.1	128.9	43.23	121.6	40.80	114.2	38.86	110.7	36.86	107.0	35.19	99.7	33.21
	-7.0	-7.6	128.9	41.65	121.6	39.29	114.2	37.43	110.7	35.53	107.0	33.94	99.7	32.01
	-5.0	-5.6	128.9	39.54	121.6	37.28	114.2	35.56	110.7	33.73	107.0	32.28	99.7	30.42
	-3.0	-3.7	128.9	37.42	121.6	35.26	114.2	33.67	110.7	31.95	107.0	30.63	99.7	28.82
	0.0	-0.7	128.9	34.27	121.6	32.25	114.2	30.84	110.7	29.29	107.0	28.15	99.7	26.41
	3.0	2.2	128.9	31.12	121.6	29.21	114.2	28.03	110.7	26.61	107.0	25.65	99.7	24.03
	5.0	4.1	128.9	28.99	121.6	27.19	114.2	26.13	110.7	24.83	107.0	23.99	99.7	22.43
	7.0	6	128.9	26.90	121.6	25.18	114.2	24.25	110.7	23.05	107.0	22.33	99.7	20.82
	9.0	7.9	128.9	24.28	121.6	22.75	114.2	21.89	110.7	20.80	107.0	20.17	99.7	18.80
	11.0	9.8	128.9	22.72	121.6	21.28	114.2	20.49	110.7	19.47	107.0	18.87	99.7	17.60
	13.0	11.8	128.9	21.33	121.6	19.99	114.2	19.24	110.7	18.27	107.0	17.71	99.7	16.53
	15.0	13.7	128.9	20.19	121.6	18.90	114.2	18.20	110.7	17.31	107.0	16.77	99.7	15.64

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM840LTE5

Теплопроизводительность(84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	144.6	74.7	144.6	75.39	143.5	76.02	143.5	76.95	143.5	77.83	141.1	79.27
	-21.8	-22	177.1	76.10	177.1	76.82	176.0	77.43	176.0	78.35	176.0	79.27	172.9	80.67
	-19.8	-20	187.4	77.03	187.4	77.75	186.4	78.35	186.4	79.31	186.4	80.20	183.2	81.60
	-18.8	-19	191.6	77.51	191.6	78.23	190.6	78.83	190.6	79.79	190.6	80.67	187.5	82.08
	-16.7	-17	200.7	78.51	200.7	79.20	199.4	79.83	199.4	80.76	199.4	81.67	195.9	83.08
	-13.7	-15	213.4	79.91	213.4	80.63	212.0	81.24	212.0	82.19	212.0	83.08	208.6	79.93
	-11.8	-13	220.4	80.80	220.4	81.52	219.0	82.12	219.0	83.08	219.0	80.97	216.3	77.94
	-9.8	-11	227.8	81.76	227.8	82.47	226.4	83.08	226.4	80.81	226.4	78.75	224.6	75.87
	-9.5	-10	229.2	81.88	229.2	82.60	227.8	82.74	227.8	80.48	227.4	78.42	225.6	75.54
	-8.5	-9.1	233.9	82.36	233.9	83.08	232.2	81.57	232.2	79.35	231.2	77.29	229.7	74.49
	-7.0	-7.6	240.8	83.08	240.8	81.41	239.1	79.87	239.1	77.67	239.1	75.62	236.4	72.93
	-5.0	-5.6	249.9	80.90	249.9	79.15	248.1	77.56	248.1	75.43	248.1	73.40	244.5	70.83
	-3.0	-3.7	259.0	78.72	259.0	76.92	257.2	75.27	257.2	73.17	257.2	71.18	253.0	68.73
	0.0	-0.7	272.8	75.49	272.8	73.54	271.0	71.81	271.0	69.80	271.0	67.87	265.3	65.61
	3.0	2.2	286.5	72.22	286.5	70.19	284.8	68.39	284.8	66.43	283.4	64.52	265.6	62.46
	5.0	4.1	295.1	70.05	295.1	67.93	293.5	66.07	292.4	64.17	285.2	62.30	265.6	60.39
	7.0	6	302.6	67.90	302.6	65.70	301.0	63.78	295.4	61.93	285.2	60.08	265.6	58.29
	9.0	7.9	304.1	66.09	304.1	63.96	303.1	62.11	295.4	60.30	285.2	58.52	265.6	56.74
	11.0	9.8	304.1	64.88	304.1	62.80	303.1	60.96	295.4	59.18	285.2	57.44	265.6	55.70
	13.0	11.8	304.1	63.57	304.1	61.53	303.1	59.75	295.4	58.02	285.2	56.28	265.6	54.58
	15.0	13.7	304.1	62.18	304.1	60.18	303.1	58.41	295.4	56.72	285.2	55.05	265.6	53.39
120	-24.8	-25	143.5	75.39	143.5	76.02	142.5	76.95	142.5	77.83	142.5	79.27	140.3	80.24
	-21.8	-22	175.7	76.82	175.7	77.43	174.6	78.35	174.6	79.27	174.6	80.67	171.8	81.67
	-19.8	-20	186.3	77.75	186.3	78.35	185.0	79.31	185.0	80.20	185.0	81.60	181.9	82.60
	-18.8	-19	190.5	78.23	190.5	78.83	189.2	79.79	189.2	80.67	189.2	82.08	186.1	83.08
	-16.7	-17	199.3	79.20	199.3	79.83	198.0	80.76	198.0	81.67	198.0	83.08	194.5	81.05
	-13.7	-15	212.0	80.63	212.0	81.24	210.6	82.19	210.6	83.08	210.6	80.07	207.2	78.18
	-11.8	-13	219.0	81.52	219.0	82.12	217.6	83.08	217.6	80.94	217.6	78.17	214.9	76.34
	-9.8	-11	226.3	82.47	226.3	83.08	224.9	80.74	224.9	78.71	224.9	76.17	222.8	74.42
	-9.5	-10	227.5	82.60	227.5	82.71	226.1	80.38	226.1	78.38	226.1	75.85	224.3	74.13
	-8.5	-9.1	232.2	83.08	232.2	81.47	230.7	79.21	230.7	77.26	230.7	74.87	228.6	73.18
	-7.0	-7.6	239.0	81.24	239.0	79.60	237.3	77.46	237.3	75.58	237.2	73.35	234.7	71.74
	-5.0	-5.6	248.1	78.77	248.1	77.14	246.4	75.12	246.4	73.33	246.4	71.35	243.1	69.82
	-3.0	-3.7	257.2	76.30	257.2	74.66	255.5	72.79	255.5	71.08	255.5	69.35	249.2	67.90
	0.0	-0.7	270.7	72.61	270.7	70.95	269.2	69.25	269.2	67.73	268.2	66.34	249.2	65.00
	3.0	2.2	284.4	68.93	284.4	67.25	281.8	65.75	277.2	64.38	268.5	63.32	249.2	62.10
	5.0	4.1	293.0	66.49	292.5	64.76	286.6	63.41	277.2	62.13	268.5	61.32	249.2	60.18
	7.0	6	300.5	64.02	298.2	62.28	286.6	61.07	277.2	59.91	268.5	59.32	249.2	58.26
	9.0	7.9	301.7	62.19	298.2	60.49	286.6	59.32	277.2	58.19	268.5	57.61	249.2	56.58
	11.0	9.8	301.7	60.88	298.2	59.24	286.6	58.07	277.2	56.95	268.5	56.43	249.2	55.41
	13.0	11.8	301.7	59.48	298.2	57.88	286.6	56.75	277.2	55.66	268.5	55.12	249.2	54.13
	15.0	13.7	301.7	58.01	298.2	56.41	286.6	55.33	277.2	54.24	268.5	53.73	249.2	52.78
110	-24.8	-25	142.8	76.02	142.8	76.95	141.8	77.83	141.8	79.27	141.8	80.24	139.3	80.72
	-21.8	-22	174.9	77.43	174.9	78.35	173.9	79.27	173.9	80.67	173.9	81.67	170.8	82.12
	-19.8	-20	185.3	78.35	185.3	79.31	183.9	80.20	183.9	81.60	183.9	82.60	180.8	83.08
	-18.8	-19	189.5	78.83	189.5	79.79	188.1	80.67	188.1	82.08	188.1	83.08	185.0	82.00
	-16.7	-17	198.3	79.83	198.3	80.76	196.9	81.67	196.9	83.08	196.9	80.88	193.5	79.77
	-13.7	-15	210.9	81.24	210.9	82.19	209.6	83.08	209.6	79.76	209.6	77.77	209.6	76.57
	-11.8	-13	217.6	82.12	217.6	83.08	216.2	80.73	216.2	77.66	216.2	75.79	216.2	74.52
	-9.8	-11	224.9	83.08	224.9	80.43	223.6	78.27	223.6	75.46	223.6	73.70	222.7	72.40
	-9.5	-10	226.4	82.64	226.4	80.04	225.0	77.91	225.0	75.13	225.0	73.38	224.1	72.07
	-8.5	-9.1	230.8	81.23	230.8	78.73	229.4	76.68	229.4	74.01	229.4	72.33	224.4	71.00
	-7.0	-7.6	237.7	79.09	237.7	76.74	236.2	74.83	236.2	72.38	236.2	70.78	224.4	69.41
	-5.0	-5.6	246.7	76.25	246.7	74.10	245.3	72.37	245.3	70.18	240.4	68.69	224.4	67.29
	-3.0	-3.7	255.8	73.39	255.8	71.48	253.9	69.91	248.8	67.97	240.4	66.63	224.4	65.13
	0.0	-0.7	269.3	69.14	268.9	67.50	257.2	66.22	248.8	64.65	240.4	63.49	224.4	61.93
	3.0	2.2	282.3	64.85	274.0	63.55	257.2	62.53	248.8	61.33	240.4	60.35	224.4	58.73
	5.0	4.1	289.8	62.02	274.0	60.91	257.2	60.10	248.8	59.13	240.4	58.29	224.4	56.61
	7.0	6	289.8	59.18	274.0	58.29	257.2	57.64	248.8	56.92	240.4	56.20	224.4	54.45
	9.0	7.9	289.8	57.20	274.0	56.35	257.2	55.73	248.8	55.04	240.4	54.33	224.4	52.65
	11.0	9.8	289.8	55.76	274.0	54.91	257.2	54.29	248.8	53.64	240.4	52.96	224.4	51.32
	13.0	11.8	289.8	54.18	274.0	53.36	257.2	52.75	248.8	52.13	240.4	51.45	224.4	49.85
	15.0	13.7	289.8	52.52	274.0	51.71	257.2	51.13	248.8	50.52	240.4	49.87	224.4	48.34

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	142.1	84.56	142.1	84.36	141.1	79.04	141.1	83.87	141.1	83.68	138.9	83.56
	-21.8	-22	174.2	84.25	174.2	84.05	173.2	81.53	173.2	83.59	173.2	84.56	170.1	83.28
	-19.8	-20	184.3	84.05	184.3	83.85	183.2	83.11	183.2	83.39	183.2	83.58	180.1	83.08
	-18.8	-19	188.5	83.96	187.4	83.76	187.4	83.59	187.4	83.27	187.4	83.08	184.3	81.76
	-16.7	-17	196.2	83.77	196.2	83.57	196.2	84.56	195.1	83.08	195.1	80.37	191.7	79.02
	-13.7	-15	209.9	83.45	209.9	83.25	208.5	83.08	208.5	79.17	208.5	76.51	205.1	75.09
	-11.8	-13	216.6	83.28	215.5	83.08	215.5	80.45	215.5	76.70	215.5	74.08	205.1	72.60
	-9.8	-11	223.9	83.08	223.9	80.13	222.8	77.69	222.8	74.08	220.1	71.50	205.1	69.99
	-9.5	-10	225.0	82.61	225.0	79.69	224.0	77.29	224.0	73.69	220.1	71.11	205.1	69.60
	-8.5	-9.1	229.7	81.09	229.7	78.22	228.6	75.89	227.5	72.37	220.1	69.83	205.1	68.28
	-7.0	-7.6	240.4	78.78	239.4	76.02	235.2	73.83	227.5	70.43	220.1	67.90	205.1	66.32
	-5.0	-5.6	250.9	75.70	248.2	73.10	235.2	71.07	227.5	67.81	220.1	65.32	205.1	63.69
	-3.0	-3.7	258.0	72.63	250.3	70.15	235.2	68.33	227.5	65.20	220.1	62.75	205.1	61.08
	0.0	-0.7	265.3	68.04	250.3	65.75	235.2	64.16	227.5	61.29	220.1	58.89	205.1	57.16
	3.0	2.2	265.3	63.41	250.3	61.35	235.2	60.03	227.5	57.38	220.1	55.03	205.1	53.24
	5.0	4.1	265.3	60.34	250.3	58.43	235.2	57.29	227.5	54.77	220.1	52.46	205.1	50.61
	7.0	6	265.3	57.30	250.3	55.48	235.2	54.52	227.5	52.15	220.1	49.89	205.1	48.00
	9.0	7.9	265.3	55.10	250.3	53.36	235.2	52.44	227.5	50.18	220.1	48.02	205.1	46.18
	11.0	9.8	265.3	53.38	250.3	51.71	235.2	50.82	227.5	48.61	220.1	46.53	205.1	44.73
	13.0	11.8	265.3	51.58	250.3	49.95	235.2	49.07	227.5	46.96	220.1	44.93	205.1	43.20
	15.0	13.7	265.3	49.64	250.3	48.09	235.2	47.24	227.5	45.18	220.1	43.25	205.1	41.59
90	-24.8	-25	141.4	74.96	141.4	76.36	140.7	77.33	140.7	77.81	140.7	78.77	138.2	80.17
	-21.8	-22	173.5	76.36	173.5	77.77	172.5	78.77	172.5	79.25	172.5	80.17	169.4	76.74
	-19.8	-20	183.6	77.29	183.6	78.73	182.5	79.69	182.5	80.17	182.5	77.83	179.4	74.44
	-18.8	-19	188.5	77.77	187.4	79.17	186.7	80.17	186.7	78.96	186.7	76.66	183.6	73.27
	-16.7	-17	196.2	78.77	196.2	80.17	195.5	77.68	195.5	76.41	195.5	74.18	187.6	70.86
	-13.7	-15	209.9	80.17	209.9	76.46	207.8	74.08	207.8	72.78	201.9	70.63	187.6	67.43
	-11.8	-13	216.6	77.63	215.5	74.08	214.5	71.81	208.6	70.47	201.9	68.39	187.6	65.24
	-9.8	-11	223.9	74.92	223.9	71.61	215.2	69.42	208.6	68.05	201.9	66.05	187.6	62.94
	-9.5	-10	225.0	74.52	225.0	71.22	215.2	69.06	208.6	67.70	201.9	65.70	187.6	62.58
	-8.5	-9.1	229.7	73.20	228.0	70.00	215.2	67.89	208.6	66.49	201.9	64.52	187.6	61.45
	-7.0	-7.6	240.4	71.16	228.6	68.12	215.2	66.07	208.6	64.65	201.9	62.75	187.6	59.71
	-5.0	-5.6	242.9	68.48	228.6	65.65	215.2	63.69	208.6	62.23	201.9	60.41	187.6	57.41
	-3.0	-3.7	242.9	65.80	228.6	63.16	215.2	61.30	208.6	59.81	201.9	58.03	187.6	55.11
	0.0	-0.7	242.9	61.76	228.6	59.45	215.2	57.74	208.6	56.18	201.9	54.52	187.6	51.68
	3.0	2.2	242.9	57.72	228.6	55.70	215.2	54.15	208.6	52.53	201.9	50.97	187.6	48.24
	5.0	4.1	242.9	55.04	228.6	53.21	215.2	51.76	208.6	50.11	201.9	48.63	187.6	45.94
	7.0	6	242.9	52.36	228.6	50.74	215.2	49.37	208.6	47.69	201.9	46.28	187.6	43.64
	9.0	7.9	242.9	49.83	228.6	48.29	215.2	46.99	208.6	45.38	201.9	44.04	187.6	41.54
	11.0	9.8	242.9	47.30	228.6	45.83	215.2	44.60	208.6	43.07	201.9	41.80	187.6	39.41
	13.0	11.8	242.9	44.74	228.6	43.38	215.2	42.22	208.6	40.78	201.9	39.56	187.6	37.31
	15.0	13.7	242.9	42.21	228.6	40.92	215.2	39.83	208.6	38.47	201.9	37.31	187.6	35.20
80	-24.8	-25	141.1	65.87	141.1	67.28	140.0	68.25	140.0	68.73	140.0	71.09	137.8	68.05
	-21.8	-22	171.8	67.28	171.8	68.69	171.8	69.68	171.8	71.09	171.8	68.05	167.6	65.15
	-19.8	-20	181.8	68.21	181.8	69.64	181.8	71.09	181.8	68.96	179.7	66.03	167.6	63.20
	-18.8	-19	186.0	68.69	186.0	71.09	186.0	69.99	186.0	67.87	179.9	65.03	167.6	62.25
	-16.7	-17	192.5	71.09	192.5	68.82	192.5	67.72	186.9	65.63	179.9	62.91	167.6	60.20
	-13.7	-15	201.3	67.74	197.4	65.61	192.5	64.48	186.9	62.44	179.9	59.87	167.6	57.27
	-11.8	-13	206.2	65.60	200.3	63.55	192.5	62.42	186.9	60.38	179.9	57.95	167.6	55.43
	-9.8	-11	211.5	63.39	203.0	61.41	192.5	60.25	186.9	58.26	179.9	55.94	167.6	53.49
	-9.5	-10	212.9	63.04	204.1	61.06	192.5	59.90	186.9	57.94	179.9	55.62	167.6	53.20
	-8.5	-9.1	215.3	61.93	205.1	59.99	192.5	58.83	186.9	56.87	179.9	54.63	167.6	52.25
	-7.0	-7.6	217.7	60.25	205.1	58.39	192.5	57.20	186.9	55.24	179.9	53.10	167.6	50.77
	-5.0	-5.6	217.7	58.01	205.1	56.22	192.5	55.03	186.9	53.11	179.9	51.08	167.6	48.82
	-3.0	-3.7	217.7	55.76	205.1	54.08	192.5	52.87	186.9	50.96	179.9	49.07	167.6	46.88
	0.0	-0.7	217.7	52.41	205.1	50.84	192.5	49.60	186.9	47.76	179.9	46.02	167.6	43.98
	3.0	2.2	217.7	49.06	205.1	47.61	192.5	46.36	186.9	44.54	179.9	42.98	167.6	41.08
	5.0	4.1	217.7	46.82	205.1	45.44	192.5	44.20	186.9	42.41	179.9	40.96	167.6	39.14
	7.0	6	217.7	44.60	205.1	43.30	192.5	42.03	186.9	40.28	179.9	38.94	167.6	37.19
	9.0	7.9	217.7	41.86	205.1	40.66	192.5	39.46	186.9	37.81	179.9	36.57	167.6	34.93
	11.0	9.8	217.7	38.84	205.1	37.74	192.5	36.61	186.9	35.10	179.9	33.93	167.6	32.39
	13.0	11.8	217.7	36.27	205.1	35.20	192.5	34.17	186.9	32.77	179.9	31.67	167.6	30.26
	15.0	13.7	217.7	34.14	205.1	33.15	192.5	32.18	186.9	30.84	179.9	29.82	167.6	28.48

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	141.1	66.48	141.1	66.93	140.0	67.89	140.0	69.29	140.0	66.02	137.8	62.93
	-21.8	-22	164.9	67.89	164.9	68.37	163.8	69.29	158.2	66.02	153.6	62.93	143.2	59.95
	-19.8	-20	180.8	68.82	174.3	69.29	163.8	67.00	158.2	63.81	153.6	60.86	143.2	57.95
	-18.8	-19	184.2	69.29	174.3	68.10	163.8	65.84	158.2	62.72	153.6	59.84	143.2	56.97
	-16.7	-17	184.5	66.82	174.3	65.59	163.8	63.41	158.2	60.40	153.6	57.70	143.2	54.90
	-13.7	-15	184.5	63.29	174.3	62.00	163.8	59.93	158.2	57.13	153.6	54.61	143.2	51.92
	-11.8	-13	184.5	61.04	174.3	59.74	163.8	57.75	158.2	55.02	153.6	52.67	143.2	50.02
	-9.8	-11	184.5	58.67	174.3	57.35	163.8	55.43	158.2	52.84	153.6	50.60	143.2	48.02
	-9.5	-10	184.5	58.32	174.3	56.99	163.8	55.07	158.2	52.49	153.6	50.29	143.2	47.74
	-8.5	-9.1	184.5	57.12	174.3	55.80	163.8	53.94	158.2	51.40	153.6	49.27	143.2	46.76
	-7.0	-7.6	184.5	55.36	174.3	54.00	163.8	52.19	158.2	49.75	153.6	47.72	143.2	45.25
	-5.0	-5.6	184.5	52.99	174.3	51.60	163.8	49.90	158.2	47.56	153.6	45.68	143.2	43.25
	-3.0	-3.7	184.5	50.63	174.3	49.21	163.8	47.57	158.2	45.38	153.6	43.61	143.2	41.29
	0.0	-0.7	184.5	47.10	174.3	45.65	163.8	44.12	158.2	42.08	153.6	40.55	143.2	38.31
	3.0	2.2	184.5	43.54	174.3	42.05	163.8	40.64	158.2	38.78	153.6	37.46	143.2	35.32
	5.0	4.1	184.5	41.20	174.3	39.66	163.8	38.32	158.2	36.59	153.6	35.39	143.2	33.33
	7.0	6	184.5	38.84	174.3	37.26	163.8	36.03	158.2	34.38	153.6	33.35	143.2	31.36
	9.0	7.9	184.5	35.07	174.3	33.66	163.8	32.53	158.2	31.05	153.6	30.12	143.2	28.31
	11.0	9.8	184.5	32.63	174.3	31.33	163.8	30.29	158.2	28.92	153.6	28.03	143.2	26.35
	13.0	11.8	184.5	30.54	174.3	29.30	163.8	28.34	158.2	27.04	153.6	26.25	143.2	24.67
	15.0	13.7	184.5	28.79	174.3	27.65	163.8	26.73	158.2	25.49	153.6	24.74	143.2	23.26
60	-24.8	-25	140.5	65.53	140.5	66.48	139.5	67.89	135.8	64.40	131.2	61.09	122.5	58.01
	-21.8	-22	151.2	66.93	149.8	67.89	140.4	64.40	135.8	61.09	131.2	58.01	122.5	55.02
	-19.8	-20	158.2	67.89	149.8	65.41	140.4	62.06	135.8	58.92	131.2	55.96	122.5	53.03
	-18.8	-19	158.2	66.63	149.8	64.18	140.4	60.87	135.8	57.81	131.2	54.91	122.5	52.03
	-16.7	-17	158.2	64.01	149.8	61.57	140.4	58.43	135.8	55.50	131.2	52.75	122.5	49.94
	-13.7	-15	158.2	60.27	149.8	57.86	140.4	54.94	135.8	52.22	131.2	49.68	122.5	46.97
	-11.8	-13	158.2	57.92	149.8	55.52	140.4	52.70	135.8	50.16	131.2	47.73	122.5	45.09
	-9.8	-11	158.2	55.40	149.8	53.04	140.4	50.36	135.8	47.96	131.2	45.67	122.5	43.07
	-9.5	-10	158.2	55.02	149.8	52.66	140.4	50.02	135.8	47.62	131.2	45.36	122.5	42.79
	-8.5	-9.1	158.2	53.79	149.8	51.43	140.4	48.86	135.8	46.53	131.2	44.31	122.5	41.78
	-7.0	-7.6	158.2	51.90	149.8	49.58	140.4	47.11	135.8	44.89	131.2	42.78	122.5	40.29
	-5.0	-5.6	158.2	49.42	149.8	47.10	140.4	44.78	135.8	42.70	131.2	40.72	122.5	38.30
	-3.0	-3.7	158.2	46.93	149.8	44.62	140.4	42.44	135.8	40.50	131.2	38.66	122.5	36.31
	0.0	-0.7	158.2	43.19	149.8	40.92	140.4	38.94	135.8	37.22	131.2	35.56	122.5	33.32
	3.0	2.2	158.2	39.45	149.8	37.21	140.4	35.42	135.8	33.94	131.2	32.49	122.5	30.36
	5.0	4.1	158.2	36.93	149.8	34.73	140.4	33.08	135.8	31.74	131.2	30.43	122.5	28.37
	7.0	6	158.2	34.45	149.8	32.25	140.4	30.74	135.8	29.57	131.2	28.34	122.5	26.35
	9.0	7.9	158.2	30.74	149.8	28.79	140.4	27.45	135.8	26.38	131.2	25.29	122.5	23.54
	11.0	9.8	158.2	28.69	149.8	26.87	140.4	25.63	135.8	24.63	131.2	23.64	122.5	21.96
	13.0	11.8	158.2	26.87	149.8	25.18	140.4	24.02	135.8	23.06	131.2	22.13	122.5	20.59
	15.0	13.7	158.2	25.39	149.8	23.81	140.4	22.68	135.8	21.79	131.2	20.93	122.5	19.45
50	-24.8	-25	132.0	57.61	124.6	59.02	116.9	55.92	113.4	53.00	109.6	50.23	102.2	47.67
	-21.8	-22	132.0	59.02	124.6	55.92	116.9	53.00	113.4	50.23	109.6	47.67	102.2	45.21
	-19.8	-20	132.0	56.83	124.6	53.84	116.9	51.06	113.4	48.40	109.6	45.98	102.2	43.56
	-18.8	-19	132.0	55.77	124.6	52.79	116.9	50.08	113.4	47.49	109.6	45.10	102.2	42.75
	-16.7	-17	132.0	53.48	124.6	50.61	116.9	48.04	113.4	45.55	109.6	43.31	102.2	41.00
	-13.7	-15	132.0	50.24	124.6	47.51	116.9	45.13	113.4	42.81	109.6	40.75	102.2	38.55
	-11.8	-13	132.0	48.16	124.6	45.54	116.9	43.30	113.4	41.06	109.6	39.13	102.2	36.97
	-9.8	-11	132.0	46.01	124.6	43.46	116.9	41.36	113.4	39.23	109.6	37.41	102.2	35.33
	-9.5	-10	132.0	45.69	124.6	43.14	116.9	41.05	113.4	38.95	109.6	37.17	102.2	35.08
	-8.5	-9.1	132.0	44.60	124.6	42.09	116.9	40.10	113.4	38.04	109.6	36.32	102.2	34.27
	-7.0	-7.6	132.0	42.98	124.6	40.54	116.9	38.62	113.4	36.67	109.6	35.03	102.2	33.04
	-5.0	-5.6	132.0	40.80	124.6	38.47	116.9	36.69	113.4	34.81	109.6	33.31	102.2	31.40
	-3.0	-3.7	132.0	38.61	124.6	36.39	116.9	34.75	113.4	32.98	109.6	31.62	102.2	29.75
	0.0	-0.7	132.0	35.37	124.6	33.29	116.9	31.83	113.4	30.24	109.6	29.06	102.2	27.26
	3.0	2.2	132.0	32.13	124.6	30.16	116.9	28.95	113.4	27.47	109.6	26.49	102.2	24.81
	5.0	4.1	132.0	29.94	124.6	28.08	116.9	26.98	113.4	25.64	109.6	24.78	102.2	23.16
	7.0	6	132.0	27.79	124.6	26.01	116.9	25.05	113.4	23.81	109.6	23.06	102.2	21.51
	9.0	7.9	132.0	25.08	124.6	23.50	116.9	22.61	113.4	21.48	109.6	20.83	102.2	19.42
	11.0	9.8	132.0	23.47	124.6	21.99	116.9	21.17	113.4	20.11	109.6	19.49	102.2	18.18
	13.0	11.8	132.0	22.03	124.6	20.65	116.9	19.87	113.4	18.87	109.6	18.29	102.2	17.08
	15.0	13.7	132.0	20.86	124.6	19.52	116.9	18.80	113.4	17.88	109.6	17.33	102.2	16.16

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM860LTE5

Теплопроизводительность(86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	147.6	76.2	147.6	76.77	146.5	77.35	146.5	78.19	146.5	79.00	143.7	80.30
	-21.8	-22	181.4	77.43	181.4	78.08	180.3	78.63	180.3	79.47	180.3	80.30	176.7	81.58
	-19.8	-20	192.3	78.27	192.3	78.92	191.2	79.47	191.2	80.34	191.2	81.14	187.6	82.42
	-18.8	-19	196.6	78.70	196.6	79.36	195.5	79.90	195.5	80.77	195.5	81.58	191.9	82.85
	-16.7	-17	206.0	79.61	206.0	80.23	204.6	80.81	204.6	81.65	204.6	82.49	200.6	83.76
	-13.7	-15	219.0	80.89	219.0	81.54	217.6	82.09	217.6	82.96	217.6	83.76	213.6	80.70
	-11.8	-13	226.1	81.69	226.1	82.34	224.7	82.89	224.7	83.76	224.7	81.72	221.5	78.76
	-9.8	-11	233.7	82.56	233.7	83.21	232.2	83.76	232.2	81.58	232.2	79.57	230.2	76.75
	-9.5	-10	235.1	82.67	235.1	83.33	233.6	83.44	233.6	81.26	233.3	79.25	231.3	76.43
	-8.5	-9.1	239.7	83.11	239.7	83.76	238.0	82.32	238.0	80.17	237.2	78.16	235.6	75.41
	-7.0	-7.6	246.5	83.76	246.5	82.17	244.8	80.69	244.8	78.55	244.8	76.54	242.1	73.90
	-5.0	-5.6	255.5	81.71	255.5	80.02	253.7	78.47	253.7	76.39	253.7	74.39	250.4	71.85
	-3.0	-3.7	264.4	79.67	264.4	77.90	262.7	76.28	262.7	74.21	262.7	72.24	259.0	69.81
	0.0	-0.7	278.0	76.63	278.0	74.69	276.3	72.97	276.3	70.97	276.3	69.03	271.7	66.78
	3.0	2.2	291.6	73.56	291.6	71.52	289.8	69.69	289.8	67.72	289.8	65.79	272.0	63.72
	5.0	4.1	300.6	71.51	300.6	69.37	298.8	67.47	298.8	65.54	292.0	63.64	272.0	61.70
	7.0	6	309.6	69.49	309.6	67.25	307.7	65.28	302.5	63.39	292.0	61.49	272.0	59.66
	9.0	7.9	311.4	67.80	311.4	65.62	310.3	63.73	302.5	61.87	292.0	60.04	272.0	58.22
	11.0	9.8	311.4	66.74	311.4	64.59	310.3	62.70	302.5	60.88	292.0	59.08	272.0	57.29
	13.0	11.8	311.4	65.57	311.4	63.46	310.3	61.63	302.5	59.84	292.0	58.05	272.0	56.30
	15.0	13.7	311.4	64.33	311.4	62.25	310.3	60.43	302.5	58.68	292.0	56.95	272.0	55.24
120	-24.8	-25	146.5	76.77	146.5	77.35	145.5	78.19	145.5	79.00	145.5	80.30	142.9	81.18
	-21.8	-22	179.9	78.08	179.9	78.63	178.9	79.47	178.9	80.30	178.9	81.58	175.6	82.49
	-19.8	-20	191.2	78.92	191.2	79.47	189.8	80.34	189.8	81.14	189.8	82.42	186.2	83.33
	-18.8	-19	195.5	79.36	195.5	79.90	194.1	80.77	194.1	81.58	194.1	82.85	190.5	83.76
	-16.7	-17	204.5	80.23	204.5	80.81	203.1	81.65	203.1	82.49	203.1	83.76	199.2	81.79
	-13.7	-15	217.5	81.54	217.5	82.09	216.1	82.96	216.1	83.76	216.1	80.84	212.1	79.00
	-11.8	-13	224.7	82.34	224.7	82.89	223.2	83.76	223.2	81.68	223.2	79.00	220.1	77.21
	-9.8	-11	232.2	83.21	232.2	83.76	230.8	81.50	230.8	79.53	230.8	77.06	228.4	75.34
	-9.5	-10	233.3	83.33	233.3	83.41	231.9	81.15	231.9	79.21	231.9	76.75	229.8	75.06
	-8.5	-9.1	237.9	83.76	237.9	82.21	236.5	80.03	236.5	78.12	236.5	75.80	234.1	74.14
	-7.0	-7.6	244.7	82.00	244.7	80.41	243.0	78.33	243.0	76.50	243.0	74.32	240.3	72.73
	-5.0	-5.6	253.7	79.64	253.7	78.05	251.9	76.08	251.9	74.32	251.9	72.38	248.9	70.87
	-3.0	-3.7	262.6	77.27	262.6	75.65	260.9	73.82	260.9	72.13	260.9	70.44	255.2	69.00
	0.0	-0.7	275.9	73.75	275.9	72.09	274.4	70.40	274.4	68.89	274.4	67.52	255.2	66.18
	3.0	2.2	289.5	70.22	289.5	68.53	287.7	67.02	283.8	65.65	274.8	64.59	255.2	63.36
	5.0	4.1	298.4	67.89	298.4	66.13	293.5	64.76	283.8	63.46	274.8	62.66	255.2	61.50
	7.0	6	307.4	65.53	305.3	63.74	293.5	62.51	283.8	61.31	274.8	60.72	255.2	59.63
	9.0	7.9	308.9	63.80	305.3	62.04	293.5	60.85	283.8	59.69	274.8	59.09	255.2	58.04
	11.0	9.8	308.9	62.60	305.3	60.91	293.5	59.71	283.8	58.56	274.8	58.03	255.2	56.98
	13.0	11.8	308.9	61.32	305.3	59.67	293.5	58.51	283.8	57.39	274.8	56.83	255.2	55.81
	15.0	13.7	308.9	59.97	305.3	58.33	293.5	57.20	283.8	56.08	274.8	55.56	255.2	54.57
110	-24.8	-25	145.8	77.35	145.8	78.19	144.7	79.00	144.7	80.30	144.7	81.18	141.9	81.61
	-21.8	-22	179.2	78.63	179.2	79.47	178.1	80.30	178.1	81.58	178.1	82.49	174.5	82.89
	-19.8	-20	190.1	79.47	190.1	80.34	188.7	81.14	188.7	82.42	188.7	83.33	185.1	83.76
	-18.8	-19	194.4	79.90	194.4	80.77	193.0	81.58	193.0	82.85	193.0	83.76	189.4	82.71
	-16.7	-17	203.5	80.81	203.5	81.65	202.0	82.49	202.0	83.76	202.0	81.61	198.1	80.52
	-13.7	-15	216.4	82.09	216.4	82.96	215.0	83.76	215.0	80.52	215.0	78.58	215.0	77.39
	-11.8	-13	223.3	82.89	223.3	83.76	221.8	81.47	221.8	78.48	221.8	76.65	221.8	75.38
	-9.8	-11	230.8	83.76	230.8	81.19	229.3	79.08	229.3	76.33	229.3	74.60	228.4	73.30
	-9.5	-10	232.2	83.34	232.2	80.80	230.8	78.73	230.8	76.01	230.8	74.29	229.7	72.99
	-8.5	-9.1	236.5	81.96	236.5	79.53	235.1	77.53	235.1	74.92	235.1	73.27	229.7	71.93
	-7.0	-7.6	243.3	79.89	243.3	77.60	241.9	75.73	241.9	73.33	241.9	71.75	229.7	70.38
	-5.0	-5.6	252.3	77.14	252.3	75.03	250.8	73.34	250.8	71.18	246.2	69.71	229.7	68.30
	-3.0	-3.7	261.2	74.36	261.2	72.49	259.4	70.94	254.8	69.03	246.2	67.70	229.7	66.19
	0.0	-0.7	274.5	70.23	274.5	68.61	263.4	67.35	254.8	65.80	246.2	64.64	229.7	63.06
	3.0	2.2	287.7	66.07	280.6	64.77	263.4	63.75	254.8	62.56	246.2	61.57	229.7	59.92
	5.0	4.1	296.7	63.32	280.6	62.20	263.4	61.39	254.8	60.41	246.2	59.56	229.7	57.84
	7.0	6	296.7	60.57	280.6	59.66	263.4	58.99	254.8	58.26	246.2	57.52	229.7	55.73
	9.0	7.9	296.7	58.67	280.6	57.79	263.4	57.16	254.8	56.46	246.2	55.72	229.7	54.00
	11.0	9.8	296.7	57.33	280.6	56.45	263.4	55.82	254.8	55.15	246.2	54.45	229.7	52.76
	13.0	11.8	296.7	55.85	280.6	55.00	263.4	54.37	254.8	53.74	246.2	53.04	229.7	51.39
	15.0	13.7	296.7	54.29	280.6	53.45	263.4	52.85	254.8	52.22	246.2	51.55	229.7	49.97

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	145.1	85.77	145.1	85.50	144.0	79.91	144.0	84.84	144.0	84.57	141.5	84.42
	-21.8	-22	178.5	85.35	178.5	85.08	177.4	82.43	177.4	84.45	177.4	85.33	173.8	84.03
	-19.8	-20	189.1	85.08	189.1	84.81	188.0	84.02	188.0	84.18	188.0	84.29	184.4	83.76
	-18.8	-19	193.4	84.96	192.3	84.69	192.3	84.45	192.3	84.03	192.3	83.76	188.7	82.46
	-16.7	-17	201.3	84.69	201.3	84.42	201.3	85.33	200.2	83.76	200.2	81.09	196.3	79.75
	-13.7	-15	215.4	84.27	215.4	84.00	214.0	83.76	214.0	79.92	214.0	77.29	210.0	75.88
	-11.8	-13	222.2	84.03	221.1	83.76	221.1	81.19	221.1	77.49	221.1	74.89	210.0	73.41
	-9.8	-11	229.7	83.76	229.7	80.88	228.6	78.48	228.6	74.92	225.4	72.36	210.0	70.84
	-9.5	-10	230.8	83.30	230.8	80.45	229.7	78.09	229.7	74.54	225.4	71.97	210.0	70.46
	-8.5	-9.1	235.4	81.82	235.4	79.01	234.3	76.72	232.9	73.24	225.4	70.70	210.0	69.16
	-7.0	-7.6	246.2	79.57	245.1	76.86	240.8	74.71	232.9	71.33	225.4	68.80	210.0	67.22
	-5.0	-5.6	256.9	76.58	254.1	74.01	240.8	72.00	232.9	68.76	225.4	66.27	210.0	64.62
	-3.0	-3.7	264.1	73.58	256.2	71.12	240.8	69.32	232.9	66.19	225.4	63.73	210.0	62.05
	0.0	-0.7	271.6	69.11	256.2	66.82	240.8	65.24	232.9	62.36	225.4	59.93	210.0	58.17
	3.0	2.2	271.6	64.60	256.2	62.52	240.8	61.19	232.9	58.52	225.4	56.13	210.0	54.30
	5.0	4.1	271.6	61.61	256.2	59.67	240.8	58.51	232.9	55.95	225.4	53.60	210.0	51.70
	7.0	6	271.6	58.64	256.2	56.78	240.8	55.80	232.9	53.38	225.4	51.06	210.0	49.13
	9.0	7.9	271.6	56.54	256.2	54.75	240.8	53.81	232.9	51.49	225.4	49.27	210.0	47.38
	11.0	9.8	271.6	54.93	256.2	53.21	240.8	52.30	232.9	50.02	225.4	47.88	210.0	46.02
	13.0	11.8	271.6	53.25	256.2	51.56	240.8	50.65	232.9	48.48	225.4	46.38	210.0	44.59
	15.0	13.7	271.6	51.42	256.2	49.81	240.8	48.94	232.9	46.80	225.4	44.80	210.0	43.08
90	-24.8	-25	144.4	76.17	144.4	77.44	143.6	78.32	143.6	78.76	143.6	79.63	140.8	80.91
	-21.8	-22	177.7	77.44	177.7	78.72	176.7	79.63	176.7	80.06	176.7	80.91	173.1	77.50
	-19.8	-20	188.4	78.29	188.4	79.59	187.3	80.47	187.3	80.91	187.3	78.59	183.7	75.22
	-18.8	-19	193.4	78.72	192.3	80.00	191.6	80.91	191.6	79.71	191.6	77.43	188.0	74.06
	-16.7	-17	201.3	79.63	201.3	80.91	200.6	78.45	200.6	77.18	200.6	74.97	192.0	71.67
	-13.7	-15	215.4	80.91	215.4	77.25	213.2	74.90	213.2	73.60	206.7	71.46	192.0	68.26
	-11.8	-13	222.2	78.41	221.1	74.90	220.1	72.66	213.6	71.32	206.7	69.25	192.0	66.09
	-9.8	-11	229.7	75.75	229.7	72.48	220.4	70.30	213.6	68.93	206.7	66.93	192.0	63.81
	-9.5	-10	230.8	75.36	230.8	72.09	220.4	69.95	213.6	68.58	206.7	66.58	192.0	63.46
	-8.5	-9.1	235.4	74.06	233.7	70.90	220.4	68.79	213.6	67.38	206.7	65.42	192.0	62.33
	-7.0	-7.6	246.2	72.06	234.0	69.04	220.4	67.00	213.6	65.56	206.7	63.66	192.0	60.61
	-5.0	-5.6	248.7	69.42	234.0	66.61	220.4	64.65	213.6	63.17	206.7	61.35	192.0	58.33
	-3.0	-3.7	248.7	66.79	234.0	64.16	220.4	62.30	213.6	60.79	206.7	59.00	192.0	56.05
	0.0	-0.7	248.7	62.82	234.0	60.50	220.4	58.78	213.6	57.20	206.7	55.52	192.0	52.64
	3.0	2.2	248.7	58.86	234.0	56.82	220.4	55.24	213.6	53.59	206.7	52.01	192.0	49.23
	5.0	4.1	248.7	56.22	234.0	54.36	220.4	52.89	213.6	51.20	206.7	49.69	192.0	46.95
	7.0	6	248.7	53.59	234.0	51.94	220.4	50.53	213.6	48.81	206.7	47.37	192.0	44.67
	9.0	7.9	248.7	51.09	234.0	49.51	220.4	48.18	213.6	46.53	206.7	45.16	192.0	42.59
	11.0	9.8	248.7	48.60	234.0	47.09	220.4	45.83	213.6	44.25	206.7	42.95	192.0	40.49
	13.0	11.8	248.7	46.08	234.0	44.67	220.4	43.47	213.6	42.00	206.7	40.74	192.0	38.42
	15.0	13.7	248.7	43.58	234.0	42.25	220.4	41.12	213.6	39.72	206.7	38.53	192.0	36.35
80	-24.8	-25	144.0	67.00	144.0	68.28	142.9	69.16	142.9	69.59	142.9	71.74	140.4	68.72
	-21.8	-22	175.9	68.28	175.9	69.56	175.9	70.46	175.9	71.74	175.9	68.72	171.6	65.84
	-19.8	-20	186.5	69.12	186.5	70.43	186.5	71.74	186.5	69.63	184.2	66.72	171.6	63.91
	-18.8	-19	190.8	69.56	190.8	71.74	190.8	70.65	190.8	68.55	184.2	65.73	171.6	62.96
	-16.7	-17	197.1	71.74	197.1	69.50	197.1	68.41	191.3	66.33	184.2	63.63	171.6	60.92
	-13.7	-15	206.0	68.44	202.1	66.33	197.1	65.21	191.3	63.17	184.2	60.61	171.6	58.01
	-11.8	-13	211.1	66.33	205.0	64.30	197.1	63.17	191.3	61.14	184.2	58.71	171.6	56.19
	-9.8	-11	216.5	64.15	207.8	62.19	197.1	61.03	191.3	59.03	184.2	56.71	171.6	54.25
	-9.5	-10	217.9	63.81	208.9	61.84	197.1	60.68	191.3	58.71	184.2	56.40	171.6	53.97
	-8.5	-9.1	220.4	62.71	210.0	60.79	197.1	59.63	191.3	57.66	184.2	55.41	171.6	53.02
	-7.0	-7.6	222.9	61.06	210.0	59.20	197.1	58.01	191.3	56.05	184.2	53.90	171.6	51.55
	-5.0	-5.6	222.9	58.85	210.0	57.06	197.1	55.87	191.3	53.94	184.2	51.90	171.6	49.62
	-3.0	-3.7	222.9	56.64	210.0	54.95	197.1	53.73	191.3	51.80	184.2	49.90	171.6	47.69
	0.0	-0.7	222.9	53.34	210.0	51.76	197.1	50.50	191.3	48.64	184.2	46.88	171.6	44.81
	3.0	2.2	222.9	50.04	210.0	48.57	197.1	47.30	191.3	45.44	184.2	43.86	171.6	41.93
	5.0	4.1	222.9	47.83	210.0	46.43	197.1	45.16	191.3	43.33	184.2	41.86	171.6	40.00
	7.0	6	222.9	45.65	210.0	44.32	197.1	43.02	191.3	41.22	184.2	39.86	171.6	38.06
	9.0	7.9	222.9	42.84	210.0	41.61	197.1	40.38	191.3	38.70	184.2	37.43	171.6	35.75
	11.0	9.8	222.9	39.75	210.0	38.63	197.1	37.47	191.3	35.92	184.2	34.73	171.6	33.15
	13.0	11.8	222.9	37.12	210.0	36.03	197.1	34.98	191.3	33.53	184.2	32.41	171.6	30.97
	15.0	13.7	222.9	34.94	210.0	33.92	197.1	32.94	191.3	31.57	184.2	30.52	171.6	29.15

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	144.0	67.50	144.0	67.91	142.9	68.78	142.9	70.06	142.9	66.79	140.4	63.70
	-21.8	-22	168.8	68.78	168.8	69.21	167.7	70.06	162.0	66.79	157.3	63.70	146.6	60.71
	-19.8	-20	185.4	69.62	178.4	70.06	167.7	67.77	162.0	64.58	157.3	61.63	146.6	58.71
	-18.8	-19	188.8	70.06	178.4	68.86	167.7	66.61	162.0	63.49	157.3	60.61	146.6	57.73
	-16.7	-17	188.8	67.60	178.4	66.37	167.7	64.19	162.0	61.17	157.3	58.47	146.6	55.66
	-13.7	-15	188.8	64.08	178.4	62.79	167.7	60.72	162.0	57.90	157.3	55.38	146.6	52.67
	-11.8	-13	188.8	61.84	178.4	60.54	167.7	58.54	162.0	55.80	157.3	53.44	146.6	50.78
	-9.8	-11	188.8	59.49	178.4	58.15	167.7	56.22	162.0	53.62	157.3	51.37	146.6	48.78
	-9.5	-10	188.8	59.13	178.4	57.80	167.7	55.87	162.0	53.27	157.3	51.06	146.6	48.49
	-8.5	-9.1	188.8	57.94	178.4	56.61	167.7	54.74	162.0	52.18	157.3	50.04	146.6	47.51
	-7.0	-7.6	188.8	56.19	178.4	54.82	167.7	52.99	162.0	50.53	157.3	48.50	146.6	46.00
	-5.0	-5.6	188.8	53.83	178.4	52.43	167.7	50.71	162.0	48.35	157.3	46.46	146.6	44.00
	-3.0	-3.7	188.8	51.48	178.4	50.04	167.7	48.39	162.0	46.17	157.3	44.39	146.6	42.03
	0.0	-0.7	188.8	47.97	178.4	46.49	167.7	44.95	162.0	42.88	157.3	41.33	146.6	39.05
	3.0	2.2	188.8	44.42	178.4	42.91	167.7	41.47	162.0	39.58	157.3	38.24	146.6	36.06
	5.0	4.1	188.8	42.10	178.4	40.52	167.7	39.16	162.0	37.40	157.3	36.17	146.6	34.07
	7.0	6	188.8	39.75	178.4	38.14	167.7	36.87	162.0	35.19	157.3	34.13	146.6	32.10
	9.0	7.9	188.8	35.89	178.4	34.45	167.7	33.29	162.0	31.78	157.3	30.83	146.6	28.97
	11.0	9.8	188.8	33.40	178.4	32.06	167.7	31.01	162.0	29.60	157.3	28.69	146.6	26.97
	13.0	11.8	188.8	31.25	178.4	29.99	167.7	29.01	162.0	27.67	157.3	26.86	146.6	25.25
	15.0	13.7	188.8	29.46	178.4	28.30	167.7	27.35	162.0	26.09	157.3	25.32	146.6	23.81
60	-24.8	-25	143.9	66.63	143.9	67.50	142.8	68.78	139.0	65.27	134.4	61.94	125.4	58.85
	-21.8	-22	154.8	67.91	153.4	68.78	143.7	65.27	139.0	61.94	134.4	58.85	125.4	55.84
	-19.8	-20	162.0	68.78	153.4	66.29	143.7	62.92	139.0	59.76	134.4	56.78	125.4	53.84
	-18.8	-19	162.0	67.52	153.4	65.06	143.7	61.73	139.0	58.65	134.4	55.73	125.4	52.82
	-16.7	-17	162.0	64.89	153.4	62.43	143.7	59.28	139.0	56.33	134.4	53.56	125.4	50.72
	-13.7	-15	162.0	61.14	153.4	58.72	143.7	55.77	139.0	53.03	134.4	50.47	125.4	47.73
	-11.8	-13	162.0	58.78	153.4	56.36	143.7	53.52	139.0	50.96	134.4	48.51	125.4	45.84
	-9.8	-11	162.0	56.26	153.4	53.88	143.7	51.18	139.0	48.75	134.4	46.44	125.4	43.81
	-9.5	-10	162.0	55.88	153.4	53.49	143.7	50.82	139.0	48.40	134.4	46.12	125.4	43.52
	-8.5	-9.1	162.0	54.65	153.4	52.26	143.7	49.67	139.0	47.32	134.4	45.07	125.4	42.51
	-7.0	-7.6	162.0	52.76	153.4	50.40	143.7	47.91	139.0	45.67	134.4	43.53	125.4	41.00
	-5.0	-5.6	162.0	50.26	153.4	47.91	143.7	45.56	139.0	43.46	134.4	41.46	125.4	39.00
	-3.0	-3.7	162.0	47.77	153.4	45.43	143.7	43.21	139.0	41.25	134.4	39.39	125.4	37.00
	0.0	-0.7	162.0	44.02	153.4	41.71	143.7	39.70	139.0	37.95	134.4	36.27	125.4	33.99
	3.0	2.2	162.0	40.27	153.4	37.99	143.7	36.16	139.0	34.65	134.4	33.18	125.4	31.00
	5.0	4.1	162.0	37.75	153.4	35.50	143.7	33.82	139.0	32.45	134.4	31.11	125.4	29.00
	7.0	6	162.0	35.26	153.4	33.01	143.7	31.47	139.0	30.27	134.4	29.01	125.4	26.97
	9.0	7.9	162.0	31.46	153.4	29.46	143.7	28.09	139.0	27.00	134.4	25.88	125.4	24.09
	11.0	9.8	162.0	29.36	153.4	27.50	143.7	26.23	139.0	25.21	134.4	24.19	125.4	22.48
	13.0	11.8	162.0	27.50	153.4	25.77	143.7	24.58	139.0	23.60	134.4	22.65	125.4	21.07
	15.0	13.7	162.0	25.99	153.4	24.37	143.7	23.21	139.0	22.30	134.4	21.42	125.4	19.91
50	-24.8	-25	135.1	58.28	127.6	59.56	119.7	56.46	116.1	53.55	112.2	50.78	104.6	48.22
	-21.8	-22	135.1	59.56	127.6	56.46	119.7	53.55	116.1	50.78	112.2	48.22	104.6	45.76
	-19.8	-20	135.1	57.38	127.6	54.39	119.7	51.62	116.1	48.95	112.2	46.53	104.6	44.11
	-18.8	-19	135.1	56.32	127.6	53.34	119.7	50.64	116.1	48.04	112.2	45.65	104.6	43.30
	-16.7	-17	135.1	54.04	127.6	51.16	119.7	48.60	116.1	46.11	112.2	43.86	104.6	41.54
	-13.7	-15	135.1	50.81	127.6	48.07	119.7	45.69	116.1	43.37	112.2	41.30	104.6	39.08
	-11.8	-13	135.1	48.74	127.6	46.10	119.7	43.86	116.1	41.61	112.2	39.68	104.6	37.50
	-9.8	-11	135.1	46.60	127.6	44.03	119.7	41.93	116.1	39.78	112.2	37.96	104.6	35.85
	-9.5	-10	135.1	46.28	127.6	43.72	119.7	41.61	116.1	39.50	112.2	37.71	104.6	35.61
	-8.5	-9.1	135.1	45.19	127.6	42.67	119.7	40.66	116.1	38.59	112.2	36.87	104.6	34.80
	-7.0	-7.6	135.1	43.58	127.6	41.12	119.7	39.19	116.1	37.22	112.2	35.57	104.6	33.57
	-5.0	-5.6	135.1	41.40	127.6	39.05	119.7	37.26	116.1	35.36	112.2	33.85	104.6	31.92
	-3.0	-3.7	135.1	39.23	127.6	36.98	119.7	35.33	116.1	33.54	112.2	32.16	104.6	30.27
	0.0	-0.7	135.1	35.99	127.6	33.88	119.7	32.41	116.1	30.79	112.2	29.60	104.6	27.78
	3.0	2.2	135.1	32.76	127.6	30.76	119.7	29.53	116.1	28.02	112.2	27.04	104.6	25.32
	5.0	4.1	135.1	30.59	127.6	28.69	119.7	27.57	116.1	26.20	112.2	25.32	104.6	23.67
	7.0	6	135.1	28.44	127.6	26.62	119.7	25.64	116.1	24.37	112.2	23.60	104.6	22.02
	9.0	7.9	135.1	25.67	127.6	24.05	119.7	23.14	116.1	21.99	112.2	21.32	104.6	19.88
	11.0	9.8	135.1	24.02	127.6	22.51	119.7	21.67	116.1	20.58	112.2	19.95	104.6	18.61
	13.0	11.8	135.1	22.55	127.6	21.14	119.7	20.33	116.1	19.32	112.2	18.72	104.6	17.49
	15.0	13.7	135.1	21.35	127.6	19.98	119.7	19.24	116.1	18.29	112.2	17.73	104.6	16.54

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM880LTE5

Теплопроизводительность(88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	148.8	77.5	148.8	78.24	147.8	78.92	147.8	79.91	147.8	80.86	145.4	82.40
	-21.8	-22	183.1	79.01	183.1	79.78	182.0	80.43	182.0	81.42	182.0	82.40	179.0	83.91
	-19.8	-20	194.3	80.01	194.3	80.77	193.2	81.42	193.2	82.45	193.2	83.40	190.2	84.90
	-18.8	-19	198.7	80.52	198.7	81.29	197.6	81.93	197.6	82.96	197.6	83.91	194.6	85.42
	-16.7	-17	208.3	81.59	208.3	82.33	206.9	83.00	206.9	84.00	206.9	84.98	203.6	86.49
	-13.7	-15	221.7	83.09	221.7	83.86	220.3	84.51	220.3	85.54	220.3	86.49	217.0	83.37
	-11.8	-13	229.0	84.04	229.0	84.81	227.6	85.46	227.6	86.49	227.6	84.41	224.9	81.40
	-9.8	-11	236.7	85.07	236.7	85.84	235.3	86.49	235.3	84.27	235.3	82.23	233.5	79.35
	-9.5	-10	238.4	85.20	238.4	85.97	237.0	86.16	237.0	83.95	236.4	81.90	234.6	79.03
	-8.5	-9.1	244.0	85.72	244.0	86.49	242.2	85.03	242.2	82.84	240.4	80.79	238.9	77.99
	-7.0	-7.6	252.2	86.49	252.2	84.88	250.5	83.38	250.5	81.20	250.5	79.15	246.4	76.45
	-5.0	-5.6	263.1	84.43	263.1	82.72	261.3	81.14	261.3	79.02	261.3	76.97	255.0	74.37
	-3.0	-3.7	274.0	82.38	274.0	80.58	272.2	78.92	272.2	76.80	272.2	74.78	263.9	72.29
	0.0	-0.7	290.4	79.33	290.4	77.35	288.6	75.57	287.6	73.51	285.6	71.52	277.2	69.20
	3.0	2.2	302.1	76.25	302.1	74.14	300.4	72.25	299.0	70.22	297.0	68.23	278.3	66.09
	5.0	4.1	309.6	74.19	309.6	71.97	307.9	70.01	306.5	68.01	298.8	66.04	278.3	64.04
	7.0	6	317.1	72.17	317.1	69.84	315.4	67.80	309.5	65.83	298.8	63.86	278.3	61.96
	9.0	7.9	318.6	70.48	318.6	68.21	317.5	66.24	309.5	64.31	298.8	62.41	278.3	60.51
	11.0	9.8	318.6	69.44	318.6	67.21	317.5	65.24	309.5	63.34	298.8	61.47	278.3	59.61
	13.0	11.8	318.6	68.30	318.6	66.10	317.5	64.20	309.5	62.33	298.8	60.47	278.3	58.64
	15.0	13.7	318.6	67.08	318.6	64.92	317.5	63.02	309.5	61.19	298.8	59.39	278.3	57.60
120	-24.8	-25	147.7	78.24	147.7	78.92	146.7	79.91	146.7	80.86	146.7	82.40	144.6	83.44
	-21.8	-22	181.7	79.78	181.7	80.43	180.6	81.42	180.6	82.40	180.6	83.91	177.9	84.98
	-19.8	-20	193.1	80.77	193.1	81.42	191.7	82.45	191.7	83.40	191.7	84.90	188.7	85.97
	-18.8	-19	197.6	81.29	197.6	81.93	196.2	82.96	196.2	83.91	196.2	85.42	193.2	86.49
	-16.7	-17	206.9	82.33	206.9	83.00	205.5	84.00	205.5	84.98	205.5	86.49	202.2	84.48
	-13.7	-15	220.2	83.86	220.2	84.51	218.8	85.54	218.8	86.49	218.8	83.51	215.5	81.64
	-11.8	-13	227.5	84.81	227.5	85.46	226.1	86.49	226.1	84.38	226.1	81.65	223.4	79.82
	-9.8	-11	235.2	85.84	235.2	86.49	233.8	84.20	233.8	82.19	233.8	79.68	231.7	77.92
	-9.5	-10	236.6	85.97	236.6	86.13	235.2	83.84	235.2	81.86	235.2	79.36	233.4	77.63
	-8.5	-9.1	242.2	86.49	242.2	84.91	240.7	82.69	240.7	80.76	240.3	78.39	238.2	76.70
	-7.0	-7.6	250.4	84.70	250.4	83.09	248.6	80.98	248.6	79.11	247.0	76.89	244.6	75.26
	-5.0	-5.6	261.3	82.32	261.3	80.70	259.5	78.69	259.5	76.89	259.5	74.92	253.5	73.36
	-3.0	-3.7	272.1	79.93	272.1	78.27	270.3	76.40	270.3	74.67	269.5	72.94	260.6	71.46
	0.0	-0.7	288.2	76.36	287.8	74.66	284.4	72.93	282.6	71.38	280.9	69.97	261.1	68.59
	3.0	2.2	299.8	72.80	299.2	71.05	295.5	69.49	290.4	68.08	281.2	67.00	261.1	65.73
	5.0	4.1	307.3	70.44	306.7	68.62	300.3	67.20	290.4	65.86	281.2	65.03	261.1	63.83
	7.0	6	314.8	68.05	312.4	66.19	300.3	64.91	290.4	63.67	281.2	63.06	261.1	61.93
	9.0	7.9	316.0	66.31	312.4	64.49	300.3	63.24	290.4	62.04	281.2	61.42	261.1	60.33
	11.0	9.8	316.0	65.12	312.4	63.37	300.3	62.13	290.4	60.92	281.2	60.37	261.1	59.28
	13.0	11.8	316.0	63.86	312.4	62.14	300.3	60.93	290.4	59.76	281.2	59.18	261.1	58.12
	15.0	13.7	316.0	62.52	312.4	60.81	300.3	59.63	290.4	58.47	281.2	57.92	261.1	56.89
110	-24.8	-25	147.0	78.92	147.0	79.91	145.9	80.86	145.9	82.40	145.9	83.44	143.5	83.95
	-21.8	-22	180.9	80.43	180.9	81.42	179.8	82.40	179.8	83.91	179.8	84.98	176.8	85.46
	-19.8	-20	192.1	81.42	192.1	82.45	190.7	83.40	190.7	84.90	190.7	85.97	187.7	86.49
	-18.8	-19	196.5	81.93	196.5	82.96	195.1	83.91	195.1	85.42	195.1	86.49	192.1	85.41
	-16.7	-17	205.8	83.00	205.8	84.00	204.4	84.98	204.4	86.49	204.4	84.30	201.1	83.18
	-13.7	-15	219.1	84.51	219.1	85.54	217.7	86.49	217.7	83.19	217.7	81.21	217.7	79.98
	-11.8	-13	226.1	85.46	226.1	86.49	224.7	84.16	224.7	81.10	224.7	79.23	224.7	77.93
	-9.8	-11	233.8	86.49	233.8	83.87	232.3	81.72	232.3	78.91	232.3	77.15	231.4	75.81
	-9.5	-10	235.5	86.06	235.5	83.48	234.0	81.36	234.0	78.59	234.0	76.83	233.1	75.49
	-8.5	-9.1	240.8	84.66	240.8	82.18	239.3	80.14	239.3	77.48	239.1	75.79	234.6	74.41
	-7.0	-7.6	249.0	82.55	249.0	80.21	247.5	78.31	247.5	75.86	246.1	74.24	235.1	72.83
	-5.0	-5.6	259.8	79.75	259.8	77.60	258.3	75.87	257.4	73.67	251.1	72.16	235.1	70.71
	-3.0	-3.7	270.6	76.92	270.6	75.01	266.2	73.43	260.7	71.48	251.9	70.11	235.1	68.55
	0.0	-0.7	285.0	72.73	282.0	71.07	269.5	69.77	260.7	68.18	251.9	66.99	235.1	65.35
	3.0	2.2	296.1	68.50	287.1	67.16	269.5	66.11	260.7	64.88	251.9	63.87	235.1	62.15
	5.0	4.1	303.6	65.70	287.1	64.55	269.5	63.70	260.7	62.69	251.9	61.82	235.1	60.03
	7.0	6	303.6	62.91	287.1	61.96	269.5	61.27	260.7	60.50	251.9	59.74	235.1	57.88
	9.0	7.9	303.6	60.98	287.1	60.07	269.5	59.41	260.7	58.68	251.9	57.92	235.1	56.13
	11.0	9.8	303.6	59.64	287.1	58.73	269.5	58.07	260.7	57.37	251.9	56.64	235.1	54.89
	13.0	11.8	303.6	58.15	287.1	57.28	269.5	56.62	260.7	55.96	251.9	55.23	235.1	53.51
	15.0	13.7	303.6	56.59	287.1	55.72	269.5	55.10	260.7	54.44	251.9	53.74	235.1	52.09

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	146.3	87.51	146.3	87.37	145.2	82.09	145.2	87.03	145.2	86.90	143.1	86.82
	-21.8	-22	180.2	87.29	180.2	87.15	179.1	84.69	179.1	86.84	179.1	87.88	176.1	86.62
	-19.8	-20	191.0	87.15	191.0	87.01	189.9	86.33	189.9	86.70	189.9	86.96	186.9	86.49
	-18.8	-19	195.5	87.09	194.4	86.96	194.4	86.84	194.4	86.62	194.4	86.49	191.4	85.15
	-16.7	-17	203.6	86.96	203.6	86.82	203.6	87.88	202.5	86.49	202.5	83.75	199.2	82.38
	-13.7	-15	218.0	86.74	218.0	86.60	216.6	86.49	216.6	82.56	216.6	79.86	213.3	78.41
	-11.8	-13	225.0	86.62	223.9	86.49	223.9	83.86	223.9	80.08	223.9	77.41	214.6	75.89
	-9.8	-11	232.7	86.49	232.7	83.54	231.6	81.10	231.6	77.45	228.9	74.82	214.9	73.26
	-9.5	-10	234.1	86.02	234.1	83.11	233.0	80.70	233.0	77.06	229.4	74.42	214.9	72.86
	-8.5	-9.1	239.6	84.51	239.6	81.64	238.5	79.30	238.4	75.73	230.6	73.13	214.9	71.53
	-7.0	-7.6	251.9	82.22	250.8	79.45	246.4	77.25	238.4	73.78	230.6	71.18	214.9	69.55
	-5.0	-5.6	262.9	79.17	260.0	76.54	246.4	74.48	238.4	71.16	230.6	68.59	214.9	66.88
	-3.0	-3.7	270.3	76.12	262.2	73.59	246.4	71.75	238.4	68.53	230.6	65.99	214.9	64.25
	0.0	-0.7	277.9	71.56	262.2	69.21	246.4	67.58	238.4	64.61	230.6	62.11	214.9	60.28
	3.0	2.2	277.9	66.97	262.2	64.83	246.4	63.45	238.4	60.69	230.6	58.22	214.9	56.32
	5.0	4.1	277.9	63.92	262.2	61.91	246.4	60.72	238.4	58.06	230.6	55.62	214.9	53.65
	7.0	6	277.9	60.90	262.2	58.97	246.4	57.95	238.4	55.43	230.6	53.03	214.9	51.02
	9.0	7.9	277.9	58.74	262.2	56.88	246.4	55.89	238.4	53.49	230.6	51.19	214.9	49.22
	11.0	9.8	277.9	57.08	262.2	55.29	246.4	54.34	238.4	51.98	230.6	49.75	214.9	47.82
	13.0	11.8	277.9	55.35	262.2	53.60	246.4	52.65	238.4	50.39	230.6	48.21	214.9	46.35
	15.0	13.7	277.9	53.47	262.2	51.79	246.4	50.88	238.4	48.67	230.6	46.58	214.9	44.80
90	-24.8	-25	145.6	77.73	145.6	79.24	144.8	80.28	144.8	80.79	144.8	81.82	142.4	83.32
	-21.8	-22	179.5	79.24	179.5	80.75	178.4	81.82	178.4	82.33	178.4	83.32	175.4	79.85
	-19.8	-20	190.3	80.23	190.3	81.77	189.2	82.81	189.2	83.32	189.2	80.96	186.2	77.52
	-18.8	-19	195.5	80.75	194.4	82.25	193.6	83.32	193.6	82.11	193.6	79.78	190.6	76.35
	-16.7	-17	203.6	81.82	203.6	83.32	202.9	80.82	202.9	79.54	202.9	77.28	195.7	73.91
	-13.7	-15	218.0	83.32	218.0	79.62	215.9	77.23	215.9	75.90	210.5	73.71	196.5	70.44
	-11.8	-13	225.0	80.80	223.9	77.23	222.9	74.95	217.5	73.58	211.5	71.46	196.5	68.22
	-9.8	-11	232.7	78.10	232.7	74.77	224.5	72.56	218.5	71.15	211.5	69.10	196.5	65.89
	-9.5	-10	234.1	77.70	234.1	74.38	225.0	72.20	218.5	70.79	211.5	68.74	196.5	65.54
	-8.5	-9.1	239.6	76.38	237.8	73.17	225.5	71.02	218.5	69.58	211.5	67.56	196.5	64.39
	-7.0	-7.6	251.9	74.36	239.4	71.29	225.5	69.20	218.5	67.72	211.5	65.78	196.5	62.64
	-5.0	-5.6	254.5	71.69	239.4	68.82	225.5	66.82	218.5	65.30	211.5	63.42	196.5	60.31
	-3.0	-3.7	254.5	69.02	239.4	66.33	225.5	64.43	218.5	62.87	211.5	61.03	196.5	57.99
	0.0	-0.7	254.5	65.01	239.4	62.63	225.5	60.86	218.5	59.22	211.5	57.49	196.5	54.51
	3.0	2.2	254.5	60.99	239.4	58.89	225.5	57.26	218.5	55.55	211.5	53.92	196.5	51.04
	5.0	4.1	254.5	58.32	239.4	56.40	225.5	54.87	218.5	53.12	211.5	51.56	196.5	48.71
	7.0	6	254.5	55.65	239.4	53.94	225.5	52.48	218.5	50.69	211.5	49.20	196.5	46.39
	9.0	7.9	254.5	53.12	239.4	51.48	225.5	50.09	218.5	48.38	211.5	46.95	196.5	44.28
	11.0	9.8	254.5	50.59	239.4	49.02	225.5	47.70	218.5	46.06	211.5	44.70	196.5	42.15
	13.0	11.8	254.5	48.02	239.4	46.56	225.5	45.31	218.5	43.77	211.5	42.46	196.5	40.04
	15.0	13.7	254.5	45.49	239.4	44.10	225.5	42.92	218.5	41.46	211.5	40.21	196.5	37.94
80	-24.8	-25	145.2	68.29	145.2	69.80	144.1	70.84	144.1	71.35	144.1	73.88	142.0	70.81
	-21.8	-22	177.6	69.80	177.6	71.31	177.6	72.38	177.6	73.88	177.6	70.81	174.0	67.87
	-19.8	-20	188.5	70.79	188.5	72.33	188.5	73.88	188.5	71.74	186.4	68.77	175.6	65.90
	-18.8	-19	192.9	71.31	192.9	73.88	192.9	72.78	192.9	70.63	187.2	67.76	175.6	64.93
	-16.7	-17	199.9	73.88	199.9	71.60	199.9	70.49	195.1	68.38	188.5	65.62	175.6	62.85
	-13.7	-15	210.8	70.53	206.8	68.39	201.7	67.24	195.8	65.16	188.5	62.54	175.6	59.88
	-11.8	-13	216.0	68.40	209.7	66.32	201.7	65.17	195.8	63.09	188.5	60.61	175.6	58.02
	-9.8	-11	221.2	66.18	212.5	64.18	201.7	62.99	195.8	60.94	188.5	58.57	175.6	56.05
	-9.5	-10	222.7	65.83	213.7	63.83	201.7	62.64	195.8	60.62	188.5	58.25	175.6	55.76
	-8.5	-9.1	225.3	64.73	214.9	62.75	201.7	61.56	195.8	59.54	188.5	57.24	175.6	54.79
	-7.0	-7.6	228.0	63.05	214.9	61.15	201.7	59.92	195.8	57.90	188.5	55.70	175.6	53.29
	-5.0	-5.6	228.0	60.81	214.9	58.97	201.7	57.74	195.8	55.76	188.5	53.66	175.6	51.32
	-3.0	-3.7	228.0	58.56	214.9	56.83	201.7	55.57	195.8	53.58	188.5	51.62	175.6	49.35
	0.0	-0.7	228.0	55.21	214.9	53.59	201.7	52.28	195.8	50.36	188.5	48.55	175.6	46.41
	3.0	2.2	228.0	51.86	214.9	50.34	201.7	49.03	195.8	47.11	188.5	45.47	175.6	43.47
	5.0	4.1	228.0	49.62	214.9	48.17	201.7	46.85	195.8	44.96	188.5	43.43	175.6	41.50
	7.0	6	228.0	47.41	214.9	46.02	201.7	44.67	195.8	42.81	188.5	41.39	175.6	39.53
	9.0	7.9	228.0	44.49	214.9	43.21	201.7	41.94	195.8	40.19	188.5	38.87	175.6	37.12
	11.0	9.8	228.0	41.29	214.9	40.11	201.7	38.91	195.8	37.31	188.5	36.07	175.6	34.43
	13.0	11.8	228.0	38.55	214.9	37.42	201.7	36.32	195.8	34.83	188.5	33.66	175.6	32.16
	15.0	13.7	228.0	36.29	214.9	35.23	201.7	34.21	195.8	32.78	188.5	31.69	175.6	30.27

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°CDB	°CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	145.2	68.97	145.2	69.45	144.1	70.48	144.1	71.99	144.1	68.66	142.0	65.52
	-21.8	-22	171.6	70.48	171.8	70.99	170.7	71.99	165.7	68.66	161.0	65.52	150.0	62.48
	-19.8	-20	187.6	71.47	181.6	71.99	171.6	69.67	165.7	66.42	161.0	63.42	150.0	60.45
	-18.8	-19	191.1	71.99	182.4	70.78	171.6	68.49	165.7	65.31	161.0	62.38	150.0	59.44
	-16.7	-17	193.0	69.49	182.6	68.25	171.6	66.03	165.7	62.96	161.0	60.20	150.0	57.33
	-13.7	-15	193.2	65.93	182.6	64.61	171.6	62.50	165.7	59.63	161.0	57.06	150.0	54.29
	-11.8	-13	193.2	63.66	182.6	62.33	171.6	60.29	165.7	57.50	161.0	55.09	150.0	52.36
	-9.8	-11	193.2	61.28	182.6	59.91	171.6	57.94	165.7	55.28	161.0	52.99	150.0	50.32
	-9.5	-10	193.2	60.92	182.6	59.55	171.6	57.58	165.7	54.93	161.0	52.67	150.0	50.03
	-8.5	-9.1	193.2	59.71	182.6	58.34	171.6	56.44	165.7	53.82	161.0	51.63	150.0	49.03
	-7.0	-7.6	193.2	57.93	182.6	56.53	171.6	54.66	165.7	52.14	161.0	50.06	150.0	47.50
	-5.0	-5.6	193.2	55.55	182.6	54.10	171.6	52.34	165.7	49.93	161.0	47.98	150.0	45.46
	-3.0	-3.7	193.2	53.17	182.6	51.68	171.6	49.99	165.7	47.71	161.0	45.88	150.0	43.45
	0.0	-0.7	193.2	49.61	182.6	48.08	171.6	46.49	165.7	44.36	161.0	42.77	150.0	40.41
	3.0	2.2	193.2	46.02	182.6	44.45	171.6	42.96	165.7	41.01	161.0	39.63	150.0	37.37
	5.0	4.1	193.2	43.66	182.6	42.03	171.6	40.61	165.7	38.79	161.0	37.52	150.0	35.34
	7.0	6	193.2	41.28	182.6	39.61	171.6	38.29	165.7	36.54	161.0	35.45	150.0	33.33
	9.0	7.9	193.2	37.27	182.6	35.78	171.6	34.57	165.7	33.01	161.0	32.02	150.0	30.09
	11.0	9.8	193.2	34.69	182.6	33.30	171.6	32.20	165.7	30.74	161.0	29.80	150.0	28.01
	13.0	11.8	193.2	32.46	182.6	31.15	171.6	30.12	165.7	28.74	161.0	27.90	150.0	26.22
	15.0	13.7	193.2	30.60	182.6	29.39	171.6	28.41	165.7	27.10	161.0	26.29	150.0	24.72
60	-24.8	-25	145.2	67.95	145.2	68.97	144.1	70.48	141.1	66.92	137.2	63.55	128.4	60.42
	-21.8	-22	157.6	69.45	156.9	70.48	147.1	66.92	142.3	63.55	137.5	60.42	128.4	57.35
	-19.8	-20	165.7	70.48	156.9	67.96	147.1	64.54	142.3	61.34	137.5	58.31	128.4	55.32
	-18.8	-19	165.7	69.21	156.9	66.72	147.1	63.34	142.3	60.21	137.5	57.25	128.4	54.29
	-16.7	-17	165.7	66.55	156.9	64.06	147.1	60.85	142.3	57.86	137.5	55.04	128.4	52.15
	-13.7	-15	165.7	62.76	156.9	60.30	147.1	57.30	142.3	54.52	137.5	51.91	128.4	49.11
	-11.8	-13	165.7	60.38	156.9	57.92	147.1	55.03	142.3	52.42	137.5	49.91	128.4	47.19
	-9.8	-11	165.7	57.83	156.9	55.40	147.1	52.65	142.3	50.18	137.5	47.81	128.4	45.12
	-9.5	-10	165.7	57.45	156.9	55.01	147.1	52.29	142.3	49.82	137.5	47.49	128.4	44.84
	-8.5	-9.1	165.7	56.20	156.9	53.76	147.1	51.12	142.3	48.72	137.5	46.43	128.4	43.80
	-7.0	-7.6	165.7	54.29	156.9	51.88	147.1	49.34	142.3	47.05	137.5	44.86	128.4	42.27
	-5.0	-5.6	165.7	51.78	156.9	49.36	147.1	46.96	142.3	44.81	137.5	42.76	128.4	40.24
	-3.0	-3.7	165.7	49.26	156.9	46.85	147.1	44.58	142.3	42.57	137.5	40.66	128.4	38.21
	0.0	-0.7	165.7	45.47	156.9	43.08	147.1	41.02	142.3	39.23	137.5	37.49	128.4	35.14
	3.0	2.2	165.7	41.68	156.9	39.32	147.1	37.44	142.3	35.88	137.5	34.36	128.4	32.11
	5.0	4.1	165.7	39.13	156.9	36.80	147.1	35.06	142.3	33.64	137.5	32.26	128.4	30.07
	7.0	6	165.7	36.61	156.9	34.28	147.1	32.68	142.3	31.43	137.5	30.13	128.4	28.01
	9.0	7.9	165.7	32.67	156.9	30.60	147.1	29.17	142.3	28.04	137.5	26.88	128.4	25.02
	11.0	9.8	165.7	30.49	156.9	28.56	147.1	27.24	142.3	26.18	137.5	25.12	128.4	23.34
	13.0	11.8	165.7	28.56	156.9	26.77	147.1	25.53	142.3	24.51	137.5	23.52	128.4	21.88
	15.0	13.7	165.7	26.99	156.9	25.31	147.1	24.11	142.3	23.16	137.5	22.24	128.4	20.68
50	-24.8	-25	138.3	59.83	130.5	61.33	122.5	58.17	118.8	55.19	114.8	52.35	107.0	49.73
	-21.8	-22	138.3	61.33	130.5	58.17	122.5	55.19	118.8	52.35	114.8	49.73	107.0	47.20
	-19.8	-20	138.3	59.11	130.5	56.05	122.5	53.21	118.8	50.48	114.8	48.00	107.0	45.51
	-18.8	-19	138.3	58.03	130.5	54.98	122.5	52.21	118.8	49.55	114.8	47.10	107.0	44.68
	-16.7	-17	138.3	55.70	130.5	52.75	122.5	50.12	118.8	47.57	114.8	45.27	107.0	42.89
	-13.7	-15	138.3	52.40	130.5	49.59	122.5	47.14	118.8	44.76	114.8	42.64	107.0	40.36
	-11.8	-13	138.3	50.28	130.5	47.58	122.5	45.27	118.8	42.97	114.8	40.98	107.0	38.75
	-9.8	-11	138.3	48.09	130.5	45.46	122.5	43.30	118.8	41.09	114.8	39.22	107.0	37.05
	-9.5	-10	138.3	47.77	130.5	45.13	122.5	42.98	118.8	40.81	114.8	38.97	107.0	36.80
	-8.5	-9.1	138.3	46.66	130.5	44.06	122.5	42.00	118.8	39.87	114.8	38.10	107.0	35.97
	-7.0	-7.6	138.3	45.00	130.5	42.48	122.5	40.50	118.8	38.47	114.8	36.77	107.0	34.71
	-5.0	-5.6	138.3	42.78	130.5	40.36	122.5	38.52	118.8	36.57	114.8	35.01	107.0	33.02
	-3.0	-3.7	138.3	40.56	130.5	38.24	122.5	36.54	118.8	34.70	114.8	33.28	107.0	31.33
	0.0	-0.7	138.3	37.26	130.5	35.08	122.5	33.56	118.8	31.89	114.8	30.66	107.0	28.77
	3.0	2.2	138.3	33.95	130.5	31.88	122.5	30.61	118.8	29.05	114.8	28.03	107.0	26.25
	5.0	4.1	138.3	31.73	130.5	29.76	122.5	28.60	118.8	27.18	114.8	26.27	107.0	24.56
	7.0	6	138.3	29.54	130.5	27.64	122.5	26.62	118.8	25.31	114.8	24.51	107.0	22.87
	9.0	7.9	138.3	26.66	130.5	24.98	122.5	24.04	118.8	22.83	114.8	22.14	107.0	20.64
	11.0	9.8	138.3	24.95	130.5	23.37	122.5	22.50	118.8	21.37	114.8	20.71	107.0	19.33
	13.0	11.8	138.3	23.42	130.5	21.95	122.5	21.12	118.8	20.06	114.8	19.44	107.0	18.16
	15.0	13.7	138.3	22.17	130.5	20.75	122.5	19.99	118.8	19.00	114.8	18.41	107.0	17.18

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM900LTE5

Теплопроизводительность(90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	156.4	80.2	156.4	80.76	155.3	81.32	155.3	82.14	155.3	82.92	152.3	84.20
	-21.8	-22	191.1	81.40	191.1	82.03	189.9	82.57	189.9	83.39	189.9	84.20	186.2	85.44
	-19.8	-20	202.0	82.21	202.0	82.85	200.9	83.39	200.9	84.24	200.9	85.02	197.1	86.26
	-18.8	-19	206.4	82.64	206.4	83.28	205.3	83.81	205.3	84.66	205.3	85.44	201.5	86.69
	-16.7	-17	215.9	83.53	215.9	84.13	214.5	84.70	214.5	85.52	214.5	86.33	210.3	87.57
	-13.7	-15	229.1	84.77	229.1	85.41	227.6	85.94	227.6	86.79	227.6	87.57	223.5	84.30
	-11.8	-13	236.6	85.55	236.6	86.19	235.1	86.72	235.1	87.57	235.1	85.38	231.6	82.23
	-9.8	-11	244.5	86.40	244.5	87.04	243.0	87.57	243.0	85.23	243.0	83.08	240.3	80.07
	-9.5	-10	246.0	86.51	246.0	87.15	244.5	87.23	244.5	84.88	244.1	82.73	241.5	79.73
	-8.5	-9.1	250.8	86.94	250.8	87.57	249.0	86.02	249.0	83.71	248.2	81.57	245.9	78.64
	-7.0	-7.6	258.0	87.57	258.0	85.85	256.1	84.26	256.1	81.96	256.1	79.83	252.4	77.02
	-5.0	-5.6	267.4	85.34	267.4	83.52	265.5	81.86	265.5	79.64	265.5	77.52	260.9	74.84
	-3.0	-3.7	276.8	83.10	276.8	81.21	274.9	79.50	274.9	77.30	274.9	75.22	269.7	72.65
	0.0	-0.7	291.1	79.77	291.1	77.73	289.2	75.92	289.2	73.80	289.2	71.77	282.8	69.40
	3.0	2.2	305.3	76.42	305.3	74.28	303.4	72.37	303.4	70.31	303.4	68.30	284.6	66.13
	5.0	4.1	314.7	74.18	314.7	71.95	312.8	69.98	312.8	67.96	305.6	65.99	284.6	63.97
	7.0	6	324.1	71.97	324.1	69.64	322.2	67.61	316.5	65.65	305.6	63.68	284.6	61.79
	9.0	7.9	325.8	70.11	325.8	67.86	324.7	65.90	316.5	63.98	305.6	62.08	284.6	60.20
	11.0	9.8	325.8	68.90	325.8	66.69	324.7	64.73	316.5	62.85	305.6	61.00	284.6	59.15
	13.0	11.8	325.8	67.58	325.8	65.41	324.7	63.52	316.5	61.68	305.6	59.83	284.6	58.03
	15.0	13.7	325.8	66.17	325.8	64.04	324.7	62.17	316.5	60.36	305.6	58.59	284.6	56.82
120	-24.8	-25	155.3	80.76	155.3	81.32	154.2	82.14	154.2	82.92	154.2	84.20	151.5	85.06
	-21.8	-22	189.6	82.03	189.6	82.57	188.5	83.39	188.5	84.20	188.5	85.44	185.0	86.33
	-19.8	-20	200.8	82.85	200.8	83.39	199.4	84.24	199.4	85.02	199.4	86.26	195.6	87.15
	-18.8	-19	205.2	83.28	205.2	83.81	203.8	84.66	203.8	85.44	203.8	86.69	200.0	87.57
	-16.7	-17	214.4	84.13	214.4	84.70	212.9	85.52	212.9	86.33	212.9	87.57	208.8	85.47
	-13.7	-15	227.6	85.41	227.6	85.94	226.1	86.79	226.1	87.57	226.1	84.44	222.0	82.48
	-11.8	-13	235.1	86.19	235.1	86.72	233.6	87.57	233.6	85.35	233.6	82.48	230.0	80.56
	-9.8	-11	242.9	87.04	242.9	87.57	241.4	85.15	241.4	83.04	241.4	80.40	238.5	78.57
	-9.5	-10	244.1	87.15	244.1	87.19	242.6	84.77	242.6	82.70	242.6	80.06	239.9	78.27
	-8.5	-9.1	249.0	87.57	249.0	85.90	247.5	83.56	247.5	81.53	247.3	79.04	244.3	77.28
	-7.0	-7.6	256.1	85.67	256.1	83.97	254.3	81.74	254.3	79.79	253.9	77.46	250.6	75.77
	-5.0	-5.6	265.5	83.12	265.5	81.42	263.7	79.32	263.7	77.45	263.7	75.38	259.3	73.78
	-3.0	-3.7	274.9	80.56	274.9	78.84	273.1	76.89	273.1	75.11	273.1	73.30	266.3	71.78
	0.0	-0.7	288.8	76.75	288.8	75.01	287.3	73.22	287.3	71.63	287.3	70.17	267.0	68.77
	3.0	2.2	303.1	72.94	303.1	71.17	301.2	69.58	297.0	68.15	287.6	67.04	267.0	65.75
	5.0	4.1	312.5	70.42	312.5	68.59	307.1	67.16	297.0	65.81	287.6	64.96	267.0	63.75
	7.0	6	321.9	67.86	319.5	66.01	307.1	64.73	297.0	63.50	287.6	62.88	267.0	61.76
	9.0	7.9	323.2	65.98	319.5	64.17	307.1	62.93	297.0	61.73	287.6	61.12	267.0	60.03
	11.0	9.8	323.2	64.64	319.5	62.90	307.1	61.66	297.0	60.47	287.6	59.92	267.0	58.84
	13.0	11.8	323.2	63.22	319.5	61.52	307.1	60.32	297.0	59.16	287.6	58.59	267.0	57.54
	15.0	13.7	323.2	61.72	319.5	60.03	307.1	58.87	297.0	57.71	287.6	57.17	267.0	56.16
110	-24.8	-25	154.5	81.32	154.5	82.14	153.4	82.92	153.4	84.20	153.4	85.06	150.4	85.48
	-21.8	-22	188.8	82.57	188.8	83.39	187.7	84.20	187.7	85.44	187.7	86.33	183.9	86.72
	-19.8	-20	199.7	83.39	199.7	84.24	198.3	85.02	198.3	86.26	198.3	87.15	194.5	87.57
	-18.8	-19	204.1	83.81	204.1	84.66	202.7	85.44	202.7	86.69	202.7	87.57	198.9	86.45
	-16.7	-17	213.3	84.70	213.3	85.52	211.8	86.33	211.8	87.57	211.8	85.28	207.7	84.12
	-13.7	-15	226.5	85.94	226.5	86.79	225.0	87.57	225.0	84.12	225.0	82.05	225.0	80.78
	-11.8	-13	233.6	86.72	233.6	87.57	232.1	85.13	232.1	81.93	232.1	79.98	232.1	78.65
	-9.8	-11	241.5	87.57	241.5	84.82	240.0	82.57	240.0	79.64	240.0	77.80	238.5	76.43
	-9.5	-10	243.0	87.12	243.0	84.41	241.5	82.19	241.5	79.30	241.5	77.47	240.4	76.10
	-8.5	-9.1	247.5	85.65	247.5	83.05	246.0	80.91	246.0	78.14	246.0	76.38	240.4	74.97
	-7.0	-7.6	254.6	83.42	254.6	80.98	253.1	78.99	253.1	76.44	253.1	74.76	240.4	73.32
	-5.0	-5.6	264.0	80.48	264.0	78.23	262.5	76.43	262.5	74.14	257.6	72.58	240.4	71.10
	-3.0	-3.7	273.4	77.50	273.4	75.51	271.6	73.87	266.6	71.84	257.6	70.43	240.4	68.86
	0.0	-0.7	287.3	73.08	287.3	71.37	275.6	70.03	266.6	68.39	257.6	67.17	240.4	65.52
	3.0	2.2	301.3	68.63	293.6	67.26	275.6	66.19	266.6	64.93	257.6	63.90	240.4	62.18
	5.0	4.1	310.5	65.68	293.6	64.51	275.6	63.66	266.6	62.63	257.6	61.75	240.4	59.96
	7.0	6	310.5	62.73	293.6	61.79	275.6	61.10	266.6	60.34	257.6	59.57	240.4	57.72
	9.0	7.9	310.5	60.68	293.6	59.77	275.6	59.12	266.6	58.39	257.6	57.63	240.4	55.85
	11.0	9.8	310.5	59.20	293.6	58.30	275.6	57.65	266.6	56.95	257.6	56.23	240.4	54.49
	13.0	11.8	310.5	57.58	293.6	56.71	275.6	56.06	266.6	55.41	257.6	54.68	240.4	52.98
	15.0	13.7	310.5	55.87	293.6	55.01	275.6	54.40	266.6	53.75	257.6	53.06	240.4	51.43

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	153.8	89.20	153.8	88.98	152.7	83.42	152.7	88.45	152.7	88.23	150.0	88.11
	-21.8	-22	188.0	88.86	188.0	88.64	186.9	86.06	186.9	88.13	186.9	88.99	183.2	87.79
	-19.8	-20	198.7	88.64	198.7	88.42	197.5	87.71	197.5	87.92	197.5	88.06	193.8	87.57
	-18.8	-19	203.0	88.55	201.9	88.33	201.9	88.13	201.9	87.79	201.9	87.57	198.1	86.20
	-16.7	-17	211.0	88.33	211.0	88.11	211.0	88.99	209.9	87.57	209.9	84.74	205.8	83.32
	-13.7	-15	225.3	87.99	225.3	87.77	223.9	87.57	223.9	83.49	223.9	80.71	219.7	79.22
	-11.8	-13	232.5	87.79	231.4	87.57	231.4	84.84	231.4	80.91	231.4	78.16	219.7	76.61
	-9.8	-11	240.3	87.57	240.3	84.50	239.2	81.95	239.2	78.18	235.9	75.47	219.7	73.89
	-9.5	-10	241.5	87.09	241.5	84.05	240.4	81.53	240.4	77.77	235.9	75.07	219.7	73.48
	-8.5	-9.1	246.3	85.50	246.3	82.51	245.2	80.08	243.8	76.39	235.9	73.72	219.7	72.10
	-7.0	-7.6	257.6	83.10	256.5	80.22	252.0	77.93	243.8	74.36	235.9	71.70	219.7	70.05
	-5.0	-5.6	268.9	79.90	265.9	77.17	252.0	75.05	243.8	71.63	235.9	69.02	219.7	67.29
	-3.0	-3.7	276.4	76.70	268.1	74.10	252.0	72.19	243.8	68.90	235.9	66.33	219.7	64.57
	0.0	-0.7	284.3	71.91	268.1	69.51	252.0	67.85	243.8	64.82	235.9	62.29	219.7	60.46
	3.0	2.2	284.3	67.10	268.1	64.93	252.0	63.53	243.8	60.74	235.9	58.26	219.7	56.36
	5.0	4.1	284.3	63.90	268.1	61.88	252.0	60.68	243.8	58.01	235.9	55.57	219.7	53.60
	7.0	6	284.3	60.73	268.1	58.81	252.0	57.79	243.8	55.28	235.9	52.88	219.7	50.88
	9.0	7.9	284.3	58.37	268.1	56.52	252.0	55.54	243.8	53.15	235.9	50.86	219.7	48.91
	11.0	9.8	284.3	56.50	268.1	54.73	252.0	53.79	243.8	51.45	235.9	49.24	219.7	47.33
	13.0	11.8	284.3	54.54	268.1	52.82	252.0	51.89	243.8	49.66	235.9	47.51	219.7	45.68
	15.0	13.7	284.3	52.44	268.1	50.79	252.0	49.90	243.8	47.73	235.9	45.69	219.7	43.94
90	-24.8	-25	153.0	79.76	153.0	81.00	152.2	81.86	152.2	82.28	152.2	83.13	149.2	84.38
	-21.8	-22	187.3	81.00	187.3	82.24	186.1	83.13	186.1	83.56	186.1	84.38	182.4	80.79
	-19.8	-20	197.9	81.82	197.9	83.09	196.7	83.95	196.7	84.38	196.7	81.93	193.0	78.39
	-18.8	-19	203.0	82.24	201.9	83.49	201.1	84.38	201.1	83.12	201.1	80.71	197.4	77.18
	-16.7	-17	211.0	83.13	211.0	84.38	210.3	81.78	210.3	80.45	210.3	78.12	201.0	74.66
	-13.7	-15	225.3	84.38	225.3	80.52	223.1	78.04	223.1	76.68	216.3	74.43	201.0	71.08
	-11.8	-13	232.5	81.74	231.4	78.04	230.3	75.67	223.5	74.27	216.3	72.10	201.0	68.79
	-9.8	-11	240.3	78.92	240.3	75.48	230.6	73.19	223.5	71.76	216.3	69.66	201.0	66.39
	-9.5	-10	241.5	78.51	241.5	75.07	230.6	72.82	223.5	71.38	216.3	69.29	201.0	66.02
	-8.5	-9.1	246.3	77.13	244.5	73.81	230.6	71.59	223.5	70.13	216.3	68.07	201.0	64.84
	-7.0	-7.6	257.6	75.02	244.9	71.85	230.6	69.71	223.5	68.21	216.3	66.22	201.0	63.03
	-5.0	-5.6	260.3	72.24	244.9	69.28	230.6	67.23	223.5	65.69	216.3	63.78	201.0	60.63
	-3.0	-3.7	260.3	69.45	244.9	66.69	230.6	64.75	223.5	63.17	216.3	61.30	201.0	58.23
	0.0	-0.7	260.3	65.26	244.9	62.83	230.6	61.04	223.5	59.39	216.3	57.64	201.0	54.64
	3.0	2.2	260.3	61.07	244.9	58.94	230.6	57.30	223.5	55.59	216.3	53.95	201.0	51.06
	5.0	4.1	260.3	58.28	244.9	56.35	230.6	54.82	223.5	53.07	216.3	51.50	201.0	48.66
	7.0	6	260.3	55.50	244.9	53.79	230.6	52.34	223.5	50.55	216.3	49.06	201.0	46.26
	9.0	7.9	260.3	52.87	244.9	51.23	230.6	49.85	223.5	48.15	216.3	46.73	201.0	44.07
	11.0	9.8	260.3	50.24	244.9	48.68	230.6	47.37	223.5	45.74	216.3	44.39	201.0	41.86
	13.0	11.8	260.3	47.58	244.9	46.12	230.6	44.89	223.5	43.36	216.3	42.06	201.0	39.67
	15.0	13.7	260.3	44.94	244.9	43.57	230.6	42.41	223.5	40.96	216.3	39.73	201.0	37.48
80	-24.8	-25	152.6	70.20	152.6	71.44	151.5	72.30	151.5	72.72	151.5	74.82	148.8	71.64
	-21.8	-22	185.4	71.44	185.4	72.69	185.4	73.57	185.4	74.82	185.4	71.64	179.6	68.61
	-19.8	-20	196.0	72.26	196.0	73.54	196.0	74.82	196.0	72.60	192.8	69.54	179.6	66.58
	-18.8	-19	200.4	72.69	200.4	74.82	200.4	73.67	199.9	71.46	192.8	68.50	179.6	65.59
	-16.7	-17	206.3	74.82	206.3	72.45	206.3	71.30	200.2	69.13	192.8	66.28	179.6	63.45
	-13.7	-15	215.6	71.33	211.5	69.11	206.3	67.93	200.2	65.79	192.8	63.11	179.6	60.39
	-11.8	-13	221.2	69.11	214.8	66.97	206.3	65.79	200.2	63.66	192.8	61.11	179.6	58.47
	-9.8	-11	226.9	66.81	217.7	64.74	206.3	63.53	200.2	61.44	192.8	59.01	179.6	56.44
	-9.5	-10	228.3	66.44	218.8	64.38	206.3	63.17	200.2	61.10	192.8	58.68	179.6	56.14
	-8.5	-9.1	230.8	65.29	219.7	63.26	206.3	62.05	200.2	59.99	192.8	57.64	179.6	55.14
	-7.0	-7.6	233.2	63.55	219.7	61.60	206.3	60.35	200.2	58.30	192.8	56.05	179.6	53.60
	-5.0	-5.6	233.2	61.22	219.7	59.34	206.3	58.09	200.2	56.08	192.8	53.95	179.6	51.57
	-3.0	-3.7	233.2	58.88	219.7	57.11	206.3	55.84	200.2	53.83	192.8	51.84	179.6	49.54
	0.0	-0.7	233.2	55.40	219.7	53.75	206.3	52.44	200.2	50.50	192.8	48.67	179.6	46.51
	3.0	2.2	233.2	51.91	219.7	50.38	206.3	49.06	200.2	47.14	192.8	45.49	179.6	43.48
	5.0	4.1	233.2	49.58	219.7	48.12	206.3	46.81	200.2	44.91	192.8	43.38	179.6	41.45
	7.0	6	233.2	47.28	219.7	45.90	206.3	44.55	200.2	42.69	192.8	41.28	179.6	39.42
	9.0	7.9	233.2	44.37	219.7	43.10	206.3	41.82	200.2	40.08	192.8	38.77	179.6	37.02
	11.0	9.8	233.2	41.17	219.7	40.00	206.3	38.81	200.2	37.20	192.8	35.97	179.6	34.33
	13.0	11.8	233.2	38.44	219.7	37.32	206.3	36.22	200.2	34.73	192.8	33.57	179.6	32.07
	15.0	13.7	233.2	36.19	219.7	35.13	206.3	34.11	200.2	32.69	192.8	31.61	179.6	30.19

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	152.6	70.57	152.6	70.97	151.5	71.82	151.5	73.06	151.5	69.63	148.0	66.38
	-21.8	-22	176.6	71.82	176.6	72.24	175.5	73.06	169.5	69.63	164.6	66.38	153.4	63.26
	-19.8	-20	192.8	72.64	186.7	73.06	175.5	70.66	169.5	67.31	164.6	64.21	153.4	61.16
	-18.8	-19	196.5	73.06	186.7	71.81	175.5	69.44	169.5	66.16	164.6	63.14	153.4	60.13
	-16.7	-17	197.6	70.47	186.7	69.18	175.5	66.90	169.5	63.73	164.6	60.89	153.4	57.95
	-13.7	-15	197.6	66.77	186.7	65.42	175.5	63.25	169.5	60.30	164.6	57.65	153.4	54.82
	-11.8	-13	197.6	64.41	186.7	63.05	175.5	60.95	169.5	58.09	164.6	55.62	153.4	52.83
	-9.8	-11	197.6	61.94	186.7	60.54	175.5	58.52	169.5	55.80	164.6	53.45	153.4	50.74
	-9.5	-10	197.6	61.57	186.7	60.17	175.5	58.15	169.5	55.44	164.6	53.12	153.4	50.44
	-8.5	-9.1	197.6	60.31	186.7	58.92	175.5	56.97	169.5	54.29	164.6	52.05	153.4	49.41
	-7.0	-7.6	197.6	58.46	186.7	57.03	175.5	55.13	169.5	52.56	164.6	50.43	153.4	47.83
	-5.0	-5.6	197.6	55.99	186.7	54.53	175.5	52.72	169.5	50.27	164.6	48.29	153.4	45.73
	-3.0	-3.7	197.6	53.51	186.7	52.02	175.5	50.29	169.5	47.98	164.6	46.12	153.4	43.66
	0.0	-0.7	197.6	49.82	186.7	48.28	175.5	46.67	169.5	44.52	164.6	42.90	153.4	40.53
	3.0	2.2	197.6	46.09	186.7	44.52	175.5	43.02	169.5	41.05	164.6	39.66	153.4	37.40
	5.0	4.1	197.6	43.64	186.7	42.01	175.5	40.59	169.5	38.76	164.6	37.49	153.4	35.31
	7.0	6	197.6	41.17	186.7	39.50	175.5	38.19	169.5	36.44	164.6	35.35	153.4	33.24
	9.0	7.9	197.6	37.17	186.7	35.68	175.5	34.48	169.5	32.91	164.6	31.93	153.4	30.01
	11.0	9.8	197.6	34.59	186.7	33.21	175.5	32.11	169.5	30.66	164.6	29.71	153.4	27.93
	13.0	11.8	197.6	32.37	186.7	31.06	175.5	30.04	169.5	28.66	164.6	27.82	153.4	26.15
	15.0	13.7	197.6	30.51	186.7	29.31	175.5	28.33	169.5	27.02	164.6	26.22	153.4	24.66
60	-24.8	-25	150.6	69.72	150.6	70.57	149.5	71.82	145.5	68.13	140.6	64.63	131.3	61.39
	-21.8	-22	162.1	70.97	160.5	71.82	150.4	68.13	145.5	64.63	140.6	61.39	131.3	58.22
	-19.8	-20	169.5	71.82	160.5	69.20	150.4	65.66	145.5	62.34	140.6	59.21	131.3	56.12
	-18.8	-19	169.5	70.49	160.5	67.90	150.4	64.41	145.5	61.17	140.6	58.11	131.3	55.06
	-16.7	-17	169.5	67.72	160.5	65.14	150.4	61.82	145.5	58.73	140.6	55.83	131.3	52.85
	-13.7	-15	169.5	63.77	160.5	61.23	150.4	58.14	145.5	55.27	140.6	52.58	131.3	49.72
	-11.8	-13	169.5	61.29	160.5	58.76	150.4	55.78	145.5	53.09	140.6	50.52	131.3	47.73
	-9.8	-11	169.5	58.63	160.5	56.14	150.4	53.31	145.5	50.77	140.6	48.34	131.3	45.60
	-9.5	-10	169.5	58.23	160.5	55.73	150.4	52.94	145.5	50.41	140.6	48.01	131.3	45.30
	-8.5	-9.1	169.5	56.93	160.5	54.44	150.4	51.72	145.5	49.26	140.6	46.91	131.3	44.24
	-7.0	-7.6	169.5	54.94	160.5	52.48	150.4	49.88	145.5	47.53	140.6	45.29	131.3	42.66
	-5.0	-5.6	169.5	52.32	160.5	49.87	150.4	47.41	145.5	45.21	140.6	43.12	131.3	40.56
	-3.0	-3.7	169.5	49.69	160.5	47.25	150.4	44.94	145.5	42.89	140.6	40.94	131.3	38.46
	0.0	-0.7	169.5	45.74	160.5	43.34	150.4	41.25	145.5	39.42	140.6	37.67	131.3	35.30
	3.0	2.2	169.5	41.79	160.5	39.42	150.4	37.53	145.5	35.96	140.6	34.42	131.3	32.16
	5.0	4.1	169.5	39.14	160.5	36.81	150.4	35.06	145.5	33.64	140.6	32.25	131.3	30.06
	7.0	6	169.5	36.51	160.5	34.19	150.4	32.59	145.5	31.35	140.6	30.04	131.3	27.93
	9.0	7.9	169.5	32.58	160.5	30.51	150.4	29.09	145.5	27.97	140.6	26.81	131.3	24.95
	11.0	9.8	169.5	30.41	160.5	28.48	150.4	27.17	145.5	26.11	140.6	25.06	131.3	23.28
	13.0	11.8	169.5	28.48	160.5	26.69	150.4	25.46	145.5	24.44	140.6	23.46	131.3	21.82
	15.0	13.7	169.5	26.92	160.5	25.24	150.4	24.04	145.5	23.10	140.6	22.18	131.3	20.62
50	-24.8	-25	141.4	60.87	133.5	62.11	125.3	58.87	121.5	55.81	117.4	52.91	109.5	50.22
	-21.8	-22	141.4	62.11	133.5	58.87	125.3	55.81	121.5	52.91	117.4	50.22	109.5	47.65
	-19.8	-20	141.4	59.83	133.5	56.69	125.3	53.79	121.5	50.99	117.4	48.45	109.5	45.92
	-18.8	-19	141.4	58.72	133.5	55.59	125.3	52.76	121.5	50.04	117.4	47.54	109.5	45.07
	-16.7	-17	141.4	56.32	133.5	53.31	125.3	50.62	121.5	48.01	117.4	45.66	109.5	43.24
	-13.7	-15	141.4	52.93	133.5	50.07	125.3	47.57	121.5	45.14	117.4	42.98	109.5	40.67
	-11.8	-13	141.4	50.76	133.5	48.00	125.3	45.65	121.5	43.30	117.4	41.28	109.5	39.01
	-9.8	-11	141.4	48.51	133.5	45.83	125.3	43.63	121.5	41.39	117.4	39.48	109.5	37.29
	-9.5	-10	141.4	48.18	133.5	45.50	125.3	43.30	121.5	41.10	117.4	39.22	109.5	37.03
	-8.5	-9.1	141.4	47.04	133.5	44.40	125.3	42.30	121.5	40.14	117.4	38.34	109.5	36.18
	-7.0	-7.6	141.4	45.34	133.5	42.78	125.3	40.76	121.5	38.70	117.4	36.98	109.5	34.89
	-5.0	-5.6	141.4	43.06	133.5	40.60	125.3	38.74	121.5	36.76	117.4	35.18	109.5	33.17
	-3.0	-3.7	141.4	40.78	133.5	38.43	125.3	36.71	121.5	34.84	117.4	33.41	109.5	31.44
	0.0	-0.7	141.4	37.38	133.5	35.19	125.3	33.66	121.5	31.97	117.4	30.73	109.5	28.83
	3.0	2.2	141.4	33.99	133.5	31.91	125.3	30.63	121.5	29.07	117.4	28.04	109.5	26.26
	5.0	4.1	141.4	31.71	133.5	29.74	125.3	28.58	121.5	27.15	117.4	26.24	109.5	24.53
	7.0	6	141.4	29.46	133.5	27.57	125.3	26.55	121.5	25.24	117.4	24.44	109.5	22.80
	9.0	7.9	141.4	26.59	133.5	24.91	125.3	23.97	121.5	22.77	117.4	22.08	109.5	20.59
	11.0	9.8	141.4	24.88	133.5	23.31	125.3	22.44	121.5	21.31	117.4	20.66	109.5	19.27
	13.0	11.8	141.4	23.35	133.5	21.89	125.3	21.06	121.5	20.01	117.4	19.39	109.5	18.11
	15.0	13.7	141.4	22.11	133.5	20.69	125.3	19.93	121.5	18.95	117.4	18.36	109.5	17.13

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM920LTE5

Теплопроизводительность(92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	158.4	82.9	158.4	83.41	157.3	83.94	157.3	84.71	157.3	85.44	154.2	86.63
	-21.8	-22	194.5	84.01	194.5	84.60	193.3	85.10	193.3	85.87	193.3	86.63	189.5	87.79
	-19.8	-20	206.1	84.77	206.1	85.37	204.9	85.87	204.9	86.66	204.9	87.40	201.1	88.56
	-18.8	-19	210.7	85.17	210.7	85.77	209.5	86.27	209.5	87.06	209.5	87.79	205.6	88.96
	-16.7	-17	220.5	86.00	220.5	86.57	219.0	87.10	219.0	87.86	219.0	88.62	214.8	89.78
	-13.7	-15	234.2	87.16	234.2	87.76	232.7	88.26	232.7	89.05	232.7	89.78	228.5	86.51
	-11.8	-13	241.9	87.89	241.9	88.49	240.4	88.99	240.4	89.78	240.4	87.60	236.9	84.44
	-9.8	-11	250.0	88.69	250.0	89.29	248.4	89.78	248.4	87.45	248.4	85.30	245.9	82.29
	-9.5	-10	251.5	88.79	251.5	89.39	249.9	89.44	249.9	87.11	249.6	84.96	247.1	81.95
	-8.5	-9.1	256.4	89.19	256.4	89.78	254.6	88.24	254.6	85.95	253.7	83.80	251.7	80.86
	-7.0	-7.6	263.7	89.78	263.7	88.09	261.8	86.50	261.8	84.21	261.8	82.07	258.5	79.24
	-5.0	-5.6	273.3	87.60	273.3	85.79	271.4	84.14	271.4	81.91	271.4	79.77	267.3	77.05
	-3.0	-3.7	282.9	85.42	282.9	83.53	281.0	81.80	281.0	79.58	281.0	77.47	276.4	74.87
	0.0	-0.7	297.5	82.17	297.5	80.10	295.6	78.26	295.6	76.11	295.6	74.04	290.0	71.62
	3.0	2.2	312.0	78.90	312.0	76.71	310.1	74.75	310.1	72.64	310.1	70.57	290.9	68.35
	5.0	4.1	321.6	76.71	321.6	74.41	319.7	72.38	319.7	70.31	312.4	68.27	290.9	66.20
	7.0	6	331.2	74.56	331.2	72.15	329.3	70.04	323.6	68.01	312.4	65.98	290.9	64.01
	9.0	7.9	333.1	72.76	333.1	70.42	332.0	68.38	323.6	66.39	312.4	64.43	290.9	62.47
	11.0	9.8	333.1	71.63	333.1	69.33	332.0	67.30	323.6	65.34	312.4	63.41	290.9	61.49
	13.0	11.8	333.1	70.39	333.1	68.12	332.0	66.16	323.6	64.24	312.4	62.32	290.9	60.44
	15.0	13.7	333.1	69.06	333.1	66.84	332.0	64.88	323.6	63.00	312.4	61.15	290.9	59.30
120	-24.8	-25	157.2	83.41	157.2	83.94	156.1	84.71	156.1	85.44	156.1	86.63	153.3	87.43
	-21.8	-22	193.0	84.60	193.0	85.10	191.8	85.87	191.8	86.63	191.8	87.79	188.3	88.62
	-19.8	-20	204.9	85.37	204.9	85.87	203.4	86.66	203.4	87.40	203.4	88.56	199.6	89.39
	-18.8	-19	209.5	85.77	209.5	86.27	208.0	87.06	208.0	87.79	208.0	88.96	204.1	89.78
	-16.7	-17	219.0	86.57	219.0	87.10	217.5	87.86	217.5	88.62	217.5	89.78	213.3	87.68
	-13.7	-15	232.7	87.76	232.7	88.26	231.2	89.05	231.2	89.78	231.2	86.66	226.9	84.70
	-11.8	-13	240.3	88.49	240.3	88.99	238.8	89.78	238.8	87.57	238.8	84.70	235.3	82.78
	-9.8	-11	248.4	89.29	248.4	89.78	246.8	87.37	246.8	85.26	246.8	82.62	244.1	80.78
	-9.5	-10	249.6	89.39	249.6	89.41	248.0	87.00	248.0	84.92	248.0	82.29	245.5	80.48
	-8.5	-9.1	254.5	89.78	254.5	88.13	253.0	85.79	253.0	83.76	253.0	81.27	250.1	79.50
	-7.0	-7.6	261.8	87.90	261.8	86.21	259.9	83.98	259.9	82.02	259.9	79.69	256.6	77.99
	-5.0	-5.6	271.4	85.38	271.4	83.68	269.5	81.57	269.5	79.69	269.5	77.62	265.7	75.99
	-3.0	-3.7	281.0	82.86	281.0	81.12	279.1	79.16	279.1	77.36	279.1	75.54	273.0	74.00
	0.0	-0.7	295.2	79.09	295.2	77.31	293.6	75.51	293.6	73.89	293.6	72.42	273.0	70.99
	3.0	2.2	309.7	75.32	309.7	73.51	307.8	71.89	303.6	70.42	294.0	69.29	273.0	67.97
	5.0	4.1	319.3	72.83	319.3	70.95	313.9	69.48	303.6	68.09	294.0	67.22	273.0	65.98
	7.0	6	328.9	70.31	326.6	68.39	313.9	67.06	303.6	65.78	294.0	65.15	273.0	63.98
	9.0	7.9	330.4	68.46	326.6	66.58	313.9	65.29	303.6	64.05	294.0	63.42	273.0	62.28
	11.0	9.8	330.4	67.18	326.6	65.37	313.9	64.09	303.6	62.85	294.0	62.28	273.0	61.15
	13.0	11.8	330.4	65.83	326.6	64.05	313.9	62.81	303.6	61.60	294.0	61.00	273.0	59.91
	15.0	13.7	330.4	64.39	326.6	62.62	313.9	61.41	303.6	60.21	294.0	59.65	273.0	58.59
110	-24.8	-25	156.4	83.94	156.4	84.71	155.3	85.44	155.3	86.63	155.3	87.43	152.3	87.83
	-21.8	-22	192.1	85.10	192.1	85.87	191.0	86.63	191.0	87.79	191.0	88.62	187.2	88.99
	-19.8	-20	203.8	85.87	203.8	86.66	202.3	87.40	202.3	88.56	202.3	89.39	198.4	89.78
	-18.8	-19	208.3	86.27	208.3	87.06	206.8	87.79	206.8	88.96	206.8	89.78	203.0	88.66
	-16.7	-17	217.8	87.10	217.8	87.86	216.3	88.62	216.3	89.78	216.3	87.49	212.1	86.32
	-13.7	-15	231.5	88.26	231.5	89.05	230.0	89.78	230.0	86.32	230.0	84.24	230.0	82.96
	-11.8	-13	238.9	88.99	238.9	89.78	237.3	87.34	237.3	84.14	237.3	82.17	237.3	80.82
	-9.8	-11	246.9	89.78	246.9	87.04	245.3	84.78	245.3	81.84	245.3	79.99	244.1	78.60
	-9.5	-10	248.4	89.33	248.4	86.62	246.8	84.40	246.8	81.50	246.8	79.65	245.7	78.26
	-8.5	-9.1	253.0	87.86	253.0	85.26	251.5	83.12	251.5	80.33	251.5	78.56	245.7	77.13
	-7.0	-7.6	260.3	85.64	260.3	83.19	258.7	81.20	258.7	78.63	258.7	76.94	245.7	75.47
	-5.0	-5.6	269.9	82.70	269.9	80.44	268.3	78.64	268.3	76.33	263.3	74.76	245.7	73.24
	-3.0	-3.7	279.4	79.73	279.4	77.73	277.6	76.07	272.5	74.03	263.3	72.60	245.7	70.99
	0.0	-0.7	293.7	75.32	293.7	73.59	281.7	72.23	272.5	70.57	263.3	69.33	245.7	67.63
	3.0	2.2	307.9	70.87	300.1	69.48	281.7	68.39	272.5	67.11	263.3	66.05	245.7	64.28
	5.0	4.1	317.4	67.93	300.1	66.73	281.7	65.86	272.5	64.81	263.3	63.90	245.7	62.05
	7.0	6	317.4	64.99	300.1	64.01	281.7	63.30	272.5	62.51	263.3	61.72	245.7	59.80
	9.0	7.9	317.4	62.96	300.1	62.02	281.7	61.34	272.5	60.59	263.3	59.80	245.7	57.95
	11.0	9.8	317.4	61.52	300.1	60.59	281.7	59.91	272.5	59.19	263.3	58.43	245.7	56.63
	13.0	11.8	317.4	59.95	300.1	59.04	281.7	58.37	272.5	57.68	263.3	56.93	245.7	55.16
	15.0	13.7	317.4	58.29	300.1	57.39	281.7	56.75	272.5	56.06	263.3	55.35	245.7	53.65

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	155.7	92.89	155.7	92.48	154.6	86.04	154.6	91.46	154.6	91.03	151.8	90.81
	-21.8	-22	191.4	92.25	191.4	91.84	190.2	88.76	190.2	90.85	190.2	91.65	186.4	90.20
	-19.8	-20	202.7	91.84	202.7	91.42	201.5	90.45	201.5	90.43	201.5	90.42	197.7	89.78
	-18.8	-19	207.2	91.64	206.1	91.23	206.1	90.85	206.1	90.21	206.1	89.78	202.2	88.39
	-16.7	-17	215.5	91.22	215.5	90.80	215.5	91.65	214.4	89.78	214.4	86.92	210.2	85.49
	-13.7	-15	230.4	90.58	230.4	90.16	228.9	89.78	228.9	85.68	228.9	82.86	224.6	81.35
	-11.8	-13	237.7	90.20	236.5	89.78	236.5	87.04	236.5	83.08	236.5	80.29	224.6	78.71
	-9.8	-11	245.7	89.78	245.7	86.70	244.5	84.14	244.5	80.33	241.1	77.58	224.6	75.96
	-9.5	-10	246.9	89.30	246.9	86.25	245.7	83.72	245.7	79.91	241.1	77.17	224.6	75.54
	-8.5	-9.1	251.8	87.71	251.8	84.70	250.7	82.25	249.2	78.52	241.1	75.81	224.6	74.15
	-7.0	-7.6	263.3	85.30	262.2	82.40	257.6	80.10	249.2	76.48	241.1	73.77	224.6	72.08
	-5.0	-5.6	274.8	82.10	271.8	79.35	257.6	77.20	249.2	73.74	241.1	71.06	224.6	69.29
	-3.0	-3.7	282.5	78.90	274.1	76.26	257.6	74.33	249.2	70.99	241.1	68.35	224.6	66.54
	0.0	-0.7	290.6	74.11	274.1	71.66	257.6	69.97	249.2	66.88	241.1	64.28	224.6	62.39
	3.0	2.2	290.6	69.29	274.1	67.07	257.6	65.64	249.2	62.77	241.1	60.21	224.6	58.25
	5.0	4.1	290.6	66.09	274.1	64.01	257.6	62.77	249.2	60.02	241.1	57.50	224.6	55.46
	7.0	6	290.6	62.92	274.1	60.93	257.6	59.87	249.2	57.27	241.1	54.79	224.6	52.71
	9.0	7.9	290.6	60.70	274.1	58.78	257.6	57.76	249.2	55.27	241.1	52.90	224.6	50.86
	11.0	9.8	290.6	59.01	274.1	57.16	257.6	56.18	249.2	53.73	241.1	51.43	224.6	49.44
	13.0	11.8	290.6	57.23	274.1	55.42	257.6	54.45	249.2	52.11	241.1	49.85	224.6	47.93
	15.0	13.7	290.6	55.31	274.1	53.58	257.6	52.64	249.2	50.34	241.1	48.19	224.6	46.34
90	-24.8	-25	155.0	82.58	155.0	83.74	154.1	84.54	154.1	84.94	154.1	85.73	151.1	86.89
	-21.8	-22	190.6	83.74	190.6	84.90	189.4	85.73	189.4	86.13	189.4	86.89	185.6	83.23
	-19.8	-20	201.9	84.50	201.9	85.70	200.7	86.50	200.7	86.89	200.7	84.40	196.9	80.77
	-18.8	-19	207.2	84.90	206.1	86.06	205.3	86.89	205.3	85.61	205.3	83.15	201.4	79.53
	-16.7	-17	215.5	85.73	215.5	86.89	214.8	84.25	214.8	82.89	214.8	80.51	205.4	76.96
	-13.7	-15	230.4	86.89	230.4	82.96	228.1	80.43	228.1	79.04	221.2	76.74	205.4	73.30
	-11.8	-13	237.7	84.21	236.5	80.44	235.4	78.02	228.4	76.58	221.2	74.36	205.4	70.96
	-9.8	-11	245.7	81.34	245.7	77.82	235.7	75.49	228.4	74.01	221.2	71.86	205.4	68.51
	-9.5	-10	246.9	80.92	246.9	77.41	235.7	75.11	228.4	73.63	221.2	71.49	205.4	68.13
	-8.5	-9.1	251.8	79.52	250.0	76.12	235.7	73.86	228.4	72.35	221.2	70.24	205.4	66.92
	-7.0	-7.6	263.3	77.37	250.3	74.13	235.7	71.94	228.4	70.39	221.2	68.35	205.4	65.07
	-5.0	-5.6	266.0	74.54	250.3	71.51	235.7	69.41	228.4	67.82	221.2	65.86	205.4	62.62
	-3.0	-3.7	266.0	71.70	250.3	68.87	235.7	66.88	228.4	65.25	221.2	63.33	205.4	60.16
	0.0	-0.7	266.0	67.43	250.3	64.94	235.7	63.09	228.4	61.40	221.2	59.59	205.4	56.50
	3.0	2.2	266.0	63.17	250.3	60.98	235.7	59.28	228.4	57.51	221.2	55.82	205.4	52.83
	5.0	4.1	266.0	60.33	250.3	58.34	235.7	56.75	228.4	54.94	221.2	53.32	205.4	50.38
	7.0	6	266.0	57.49	250.3	55.72	235.7	54.22	228.4	52.37	221.2	50.82	205.4	47.92
	9.0	7.9	266.0	54.81	250.3	53.12	235.7	51.69	228.4	49.92	221.2	48.45	205.4	45.69
	11.0	9.8	266.0	52.13	250.3	50.51	235.7	49.16	228.4	47.46	221.2	46.07	205.4	43.43
	13.0	11.8	266.0	49.42	250.3	47.91	235.7	46.62	228.4	45.04	221.2	43.69	205.4	41.20
	15.0	13.7	266.0	46.73	250.3	45.30	235.7	44.09	228.4	42.59	221.2	41.31	205.4	38.97
80	-24.8	-25	154.5	72.73	154.5	73.90	153.4	74.69	153.4	75.09	153.4	77.05	150.7	73.81
	-21.8	-22	188.7	73.90	188.7	75.06	188.7	75.89	188.7	77.05	188.7	73.81	183.6	70.71
	-19.8	-20	199.9	74.66	199.9	75.85	199.9	77.05	199.9	74.78	197.1	71.65	183.6	68.63
	-18.8	-19	204.5	75.06	204.5	77.05	204.5	75.88	204.4	73.62	197.1	70.59	183.6	67.61
	-16.7	-17	210.8	77.05	210.8	74.64	210.8	73.46	204.7	71.24	197.1	68.33	183.6	65.42
	-13.7	-15	220.4	73.50	216.2	71.23	210.8	70.02	204.7	67.83	197.1	65.08	183.6	62.29
	-11.8	-13	225.8	71.23	219.3	69.04	210.8	67.83	204.7	65.65	197.1	63.04	183.6	60.33
	-9.8	-11	231.7	68.89	222.4	66.77	210.8	65.53	204.7	63.38	197.1	60.89	183.6	58.25
	-9.5	-10	233.2	68.51	223.5	66.40	210.8	65.16	204.7	63.04	197.1	60.55	183.6	57.95
	-8.5	-9.1	235.8	67.34	224.6	65.27	210.8	64.02	204.7	61.90	197.1	59.49	183.6	56.92
	-7.0	-7.6	238.4	65.56	224.6	63.56	210.8	62.28	204.7	60.17	197.1	57.87	183.6	55.34
	-5.0	-5.6	238.4	63.19	224.6	61.26	210.8	59.98	204.7	57.90	197.1	55.71	183.6	53.27
	-3.0	-3.7	238.4	60.81	224.6	58.99	210.8	57.67	204.7	55.60	197.1	53.56	183.6	51.19
	0.0	-0.7	238.4	57.26	224.6	55.56	210.8	54.20	204.7	52.20	197.1	50.32	183.6	48.09
	3.0	2.2	238.4	53.70	224.6	52.12	210.8	50.76	204.7	48.77	197.1	47.07	183.6	44.99
	5.0	4.1	238.4	51.33	224.6	49.82	210.8	48.46	204.7	46.50	197.1	44.92	183.6	42.92
	7.0	6	238.4	48.98	224.6	47.55	210.8	46.15	204.7	44.23	197.1	42.76	183.6	40.84
	9.0	7.9	238.4	45.97	224.6	44.65	210.8	43.33	204.7	41.52	197.1	40.16	183.6	38.35
	11.0	9.8	238.4	42.65	224.6	41.44	210.8	40.20	204.7	38.54	197.1	37.26	183.6	35.57
	13.0	11.8	238.4	39.83	224.6	38.66	210.8	37.53	204.7	35.98	197.1	34.78	183.6	33.23
	15.0	13.7	238.4	37.49	224.6	36.40	210.8	35.34	204.7	33.87	197.1	32.74	183.6	31.27

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	154.5	72.92	154.5	73.28	153.4	74.08	153.4	75.24	153.4	71.73	150.7	68.41
	-21.8	-22	180.6	74.08	180.6	74.48	179.4	75.24	173.3	71.73	168.3	68.41	156.8	65.20
	-19.8	-20	198.0	74.84	190.9	75.24	179.4	72.78	173.3	69.35	168.3	66.18	156.8	63.05
	-18.8	-19	202.0	75.24	190.9	73.96	179.4	71.54	173.3	68.18	168.3	65.09	156.8	61.99
	-16.7	-17	202.0	72.60	190.9	71.28	179.4	68.93	173.3	65.69	168.3	62.78	156.8	59.76
	-13.7	-15	202.0	68.82	190.9	67.43	179.4	65.20	173.3	62.18	168.3	59.46	156.8	56.55
	-11.8	-13	202.0	66.40	190.9	65.01	179.4	62.86	173.3	59.92	168.3	57.38	156.8	54.52
	-9.8	-11	202.0	63.87	190.9	62.44	179.4	60.37	173.3	57.57	168.3	55.16	156.8	52.37
	-9.5	-10	202.0	63.50	190.9	62.06	179.4	59.99	173.3	57.20	168.3	54.82	156.8	52.06
	-8.5	-9.1	202.0	62.22	190.9	60.78	179.4	58.78	173.3	56.03	168.3	53.72	156.8	51.00
	-7.0	-7.6	202.0	60.33	190.9	58.85	179.4	56.89	173.3	54.25	168.3	52.06	156.8	49.38
	-5.0	-5.6	202.0	57.80	190.9	56.29	179.4	54.43	173.3	51.91	168.3	49.87	156.8	47.24
	-3.0	-3.7	202.0	55.27	190.9	53.72	179.4	51.95	173.3	49.57	168.3	47.65	156.8	45.12
	0.0	-0.7	202.0	51.49	190.9	49.90	179.4	48.24	173.3	46.02	168.3	44.36	156.8	41.91
	3.0	2.2	202.0	47.68	190.9	46.05	179.4	44.51	173.3	42.47	168.3	41.04	156.8	38.70
	5.0	4.1	202.0	45.18	190.9	43.49	179.4	42.02	173.3	40.13	168.3	38.82	156.8	36.55
	7.0	6	202.0	42.65	190.9	40.92	179.4	39.56	173.3	37.76	168.3	36.62	156.8	34.44
	9.0	7.9	202.0	38.51	190.9	36.96	179.4	35.72	173.3	34.10	168.3	33.08	156.8	31.09
	11.0	9.8	202.0	35.83	190.9	34.40	179.4	33.27	173.3	31.76	168.3	30.78	156.8	28.94
	13.0	11.8	202.0	33.53	190.9	32.18	179.4	31.12	173.3	29.69	168.3	28.82	156.8	27.09
	15.0	13.7	202.0	31.61	190.9	30.36	179.4	29.35	173.3	28.00	168.3	27.16	156.8	25.54
60	-24.8	-25	154.0	72.06	154.0	72.86	152.8	74.02	148.7	70.24	143.7	66.65	134.2	63.31
	-21.8	-22	165.7	73.23	164.1	74.02	153.7	70.24	148.7	66.65	143.7	63.31	134.2	60.06
	-19.8	-20	173.3	74.02	164.1	71.34	153.7	67.70	148.7	64.30	143.7	61.08	134.2	57.91
	-18.8	-19	173.3	72.66	164.1	70.01	153.7	66.42	148.7	63.09	143.7	59.95	134.2	56.81
	-16.7	-17	173.3	69.82	164.1	67.18	153.7	63.77	148.7	60.59	143.7	57.61	134.2	54.54
	-13.7	-15	173.3	65.77	164.1	63.16	153.7	59.98	148.7	57.04	143.7	54.27	134.2	51.32
	-11.8	-13	173.3	63.23	164.1	60.62	153.7	57.56	148.7	54.80	143.7	52.15	134.2	49.28
	-9.8	-11	173.3	60.51	164.1	57.94	153.7	55.03	148.7	52.42	143.7	49.92	134.2	47.09
	-9.5	-10	173.3	60.09	164.1	57.52	153.7	54.65	148.7	52.04	143.7	49.58	134.2	46.79
	-8.5	-9.1	173.3	58.76	164.1	56.20	153.7	53.40	148.7	50.87	143.7	48.45	134.2	45.69
	-7.0	-7.6	173.3	56.72	164.1	54.19	153.7	51.50	148.7	49.09	143.7	46.78	134.2	44.07
	-5.0	-5.6	173.3	54.03	164.1	51.50	153.7	48.97	148.7	46.71	143.7	44.55	134.2	41.91
	-3.0	-3.7	173.3	51.34	164.1	48.82	153.7	46.44	148.7	44.32	143.7	42.32	134.2	39.75
	0.0	-0.7	173.3	47.29	164.1	44.80	153.7	42.65	148.7	40.77	143.7	38.95	134.2	36.50
	3.0	2.2	173.3	43.24	164.1	40.79	153.7	38.83	148.7	37.21	143.7	35.62	134.2	33.28
	5.0	4.1	173.3	40.52	164.1	38.10	153.7	36.30	148.7	34.83	143.7	33.39	134.2	31.13
	7.0	6	173.3	37.83	164.1	35.42	153.7	33.76	148.7	32.47	143.7	31.13	134.2	28.94
	9.0	7.9	173.3	33.76	164.1	31.61	153.7	30.14	148.7	28.97	143.7	27.77	134.2	25.84
	11.0	9.8	173.3	31.50	164.1	29.50	153.7	28.14	148.7	27.05	143.7	25.96	134.2	24.12
	13.0	11.8	173.3	29.50	164.1	27.65	153.7	26.37	148.7	25.32	143.7	24.30	134.2	22.60
	15.0	13.7	173.3	27.88	164.1	26.14	153.7	24.91	148.7	23.93	143.7	22.98	134.2	21.36
50	-24.8	-25	144.5	62.80	136.5	63.96	128.1	60.64	124.2	57.51	120.0	54.53	111.9	51.78
	-21.8	-22	144.5	63.96	136.5	60.64	128.1	57.51	124.2	54.53	120.0	51.78	111.9	49.13
	-19.8	-20	144.5	61.63	136.5	58.41	128.1	55.43	124.2	52.57	120.0	49.96	111.9	47.36
	-18.8	-19	144.5	60.49	136.5	57.28	128.1	54.38	124.2	51.58	120.0	49.02	111.9	46.49
	-16.7	-17	144.5	58.04	136.5	54.94	128.1	52.19	124.2	49.51	120.0	47.10	111.9	44.61
	-13.7	-15	144.5	54.56	136.5	51.62	128.1	49.06	124.2	46.56	120.0	44.34	111.9	41.96
	-11.8	-13	144.5	52.34	136.5	49.50	128.1	47.09	124.2	44.68	120.0	42.60	111.9	40.27
	-9.8	-11	144.5	50.03	136.5	47.28	128.1	45.01	124.2	42.71	120.0	40.76	111.9	38.49
	-9.5	-10	144.5	49.69	136.5	46.94	128.1	44.68	124.2	42.41	120.0	40.49	111.9	38.23
	-8.5	-9.1	144.5	48.52	136.5	45.81	128.1	43.66	124.2	41.43	120.0	39.58	111.9	37.36
	-7.0	-7.6	144.5	46.78	136.5	44.15	128.1	42.08	124.2	39.96	120.0	38.19	111.9	36.04
	-5.0	-5.6	144.5	44.45	136.5	41.92	128.1	40.00	124.2	37.96	120.0	36.34	111.9	34.26
	-3.0	-3.7	144.5	42.11	136.5	39.69	128.1	37.92	124.2	36.00	120.0	34.52	111.9	32.49
	0.0	-0.7	144.5	38.64	136.5	36.37	128.1	34.79	124.2	33.05	120.0	31.77	111.9	29.82
	3.0	2.2	144.5	35.16	136.5	33.01	128.1	31.69	124.2	30.08	120.0	29.01	111.9	27.17
	5.0	4.1	144.5	32.82	136.5	30.79	128.1	29.58	124.2	28.11	120.0	27.17	111.9	25.40
	7.0	6	144.5	30.52	136.5	28.56	128.1	27.51	124.2	26.15	120.0	25.32	111.9	23.63
	9.0	7.9	144.5	27.54	136.5	25.81	128.1	24.83	124.2	23.59	120.0	22.87	111.9	21.33
	11.0	9.8	144.5	25.77	136.5	24.15	128.1	23.25	124.2	22.08	120.0	21.40	111.9	19.97
	13.0	11.8	144.5	24.19	136.5	22.68	128.1	21.82	124.2	20.73	120.0	20.08	111.9	18.76
	15.0	13.7	144.5	22.91	136.5	21.44	128.1	20.65	124.2	19.63	120.0	19.02	111.9	17.74

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM940LTE5

Теплопроизводительность(94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	161.9	85.6	161.9	86.21	160.8	86.75	160.8	87.53	160.8	88.28	157.6	89.49
	-21.8	-22	198.7	86.82	198.7	87.43	197.5	87.94	197.5	88.72	197.5	89.49	193.6	90.68
	-19.8	-20	210.6	87.60	210.6	88.21	209.4	88.72	209.4	89.53	209.4	90.27	205.5	91.46
	-18.8	-19	215.3	88.01	215.3	88.61	214.1	89.12	214.1	89.93	214.1	90.68	210.1	91.86
	-16.7	-17	225.3	88.85	225.3	89.43	223.8	89.97	223.8	90.75	223.8	91.52	219.5	92.71
	-13.7	-15	239.3	90.04	239.3	90.64	237.8	91.15	237.8	91.96	237.8	92.71	233.4	89.33
	-11.8	-13	247.2	90.78	247.2	91.39	245.6	91.90	245.6	92.71	245.6	90.45	242.0	87.19
	-9.8	-11	255.4	91.59	255.4	92.20	253.8	92.71	253.8	90.30	253.8	88.08	251.3	84.97
	-9.5	-10	256.9	91.70	256.9	92.30	255.4	92.36	255.4	89.95	255.0	87.73	252.5	84.62
	-8.5	-9.1	262.0	92.10	262.0	92.71	260.1	91.12	260.1	88.75	259.3	86.53	257.1	83.49
	-7.0	-7.6	269.4	92.71	269.4	90.96	267.5	89.32	267.5	86.96	267.5	84.74	264.1	81.82
	-5.0	-5.6	279.2	90.46	279.2	88.59	277.3	86.88	277.3	84.58	277.3	82.37	273.1	79.56
	-3.0	-3.7	289.1	88.20	289.1	86.25	287.1	84.46	287.1	82.17	287.1	79.99	282.4	77.31
	0.0	-0.7	303.9	84.85	303.9	82.71	302.0	80.81	302.0	78.59	302.0	76.45	296.3	73.96
	3.0	2.2	318.8	81.47	318.8	79.21	316.8	77.19	316.8	75.01	316.8	72.87	297.2	70.58
	5.0	4.1	328.6	79.21	328.6	76.84	326.6	74.74	326.6	72.60	319.2	70.50	297.2	68.35
	7.0	6	338.4	76.99	338.4	74.50	336.4	72.33	330.6	70.22	319.2	68.13	297.2	66.10
	9.0	7.9	340.3	75.13	340.3	72.71	339.2	70.61	330.6	68.55	319.2	66.52	297.2	64.51
	11.0	9.8	340.3	73.96	340.3	71.58	339.2	69.49	330.6	67.47	319.2	65.48	297.2	63.50
	13.0	11.8	340.3	72.68	340.3	70.34	339.2	68.31	330.6	66.33	319.2	64.35	297.2	62.41
	15.0	13.7	340.3	71.31	340.3	69.02	339.2	67.00	330.6	65.05	319.2	63.14	297.2	61.24
120	-24.8	-25	160.7	86.21	160.7	86.75	159.6	87.53	159.6	88.28	159.6	89.49	156.8	90.31
	-21.8	-22	197.2	87.43	197.2	87.94	196.0	88.72	196.0	89.49	196.0	90.68	192.4	91.52
	-19.8	-20	209.4	88.21	209.4	88.72	207.8	89.53	207.8	90.27	207.8	91.46	203.9	92.30
	-18.8	-19	214.0	88.61	214.0	89.12	212.5	89.93	212.5	90.68	212.5	91.86	208.5	92.71
	-16.7	-17	223.7	89.43	223.7	89.97	222.2	90.75	222.2	91.52	222.2	92.71	217.9	90.53
	-13.7	-15	237.7	90.64	237.7	91.15	236.2	91.96	236.2	92.71	236.2	89.48	231.8	87.45
	-11.8	-13	245.6	91.39	245.6	91.90	244.0	92.71	244.0	90.42	244.0	87.46	240.4	85.48
	-9.8	-11	253.8	92.20	253.8	92.71	252.2	90.22	252.2	88.04	252.2	85.31	249.4	83.41
	-9.5	-10	255.0	92.30	255.0	92.32	253.4	89.83	253.4	87.69	253.4	84.97	250.9	83.10
	-8.5	-9.1	260.1	92.71	260.1	91.00	258.5	88.59	258.5	86.48	258.5	83.92	255.5	82.09
	-7.0	-7.6	267.5	90.76	267.5	89.02	265.6	86.72	265.6	84.69	265.6	82.29	262.2	80.53
	-5.0	-5.6	277.3	88.16	277.3	86.41	275.4	84.23	275.4	82.28	275.4	80.15	271.4	78.47
	-3.0	-3.7	287.1	85.56	287.1	83.76	285.2	81.74	285.2	79.88	285.2	78.00	278.9	76.41
	0.0	-0.7	301.6	81.67	301.6	79.83	300.0	77.97	300.0	76.29	300.0	74.78	278.9	73.30
	3.0	2.2	316.5	77.77	316.5	75.90	314.5	74.23	310.2	72.71	300.4	71.55	278.9	70.19
	5.0	4.1	326.2	75.20	326.2	73.26	320.8	71.74	310.2	70.30	300.4	69.41	278.9	68.13
	7.0	6	336.0	72.60	333.7	70.62	320.8	69.25	310.2	67.92	300.4	67.27	278.9	66.06
	9.0	7.9	337.6	70.69	333.7	68.75	320.8	67.42	310.2	66.13	300.4	65.48	278.9	64.31
	11.0	9.8	337.6	69.37	333.7	67.50	320.8	66.18	310.2	64.90	300.4	64.31	278.9	63.14
	13.0	11.8	337.6	67.97	333.7	66.14	320.8	64.85	310.2	63.61	300.4	62.99	278.9	61.86
	15.0	13.7	337.6	66.49	333.7	64.66	320.8	63.41	310.2	62.17	300.4	61.59	278.9	60.50
110	-24.8	-25	159.9	86.75	159.9	87.53	158.8	88.28	158.8	89.49	158.8	90.31	155.7	90.71
	-21.8	-22	196.3	87.94	196.3	88.72	195.2	89.49	195.2	90.68	195.2	91.52	191.3	91.90
	-19.8	-20	208.2	88.72	208.2	89.53	206.7	90.27	206.7	91.46	206.7	92.30	202.8	92.71
	-18.8	-19	212.8	89.12	212.8	89.93	211.3	90.68	211.3	91.86	211.3	92.71	207.4	91.55
	-16.7	-17	222.6	89.97	222.6	90.75	221.0	91.52	221.0	92.71	221.0	90.34	216.7	89.13
	-13.7	-15	236.5	91.15	236.5	91.96	235.0	92.71	235.0	89.13	235.0	86.99	235.0	85.67
	-11.8	-13	244.0	91.90	244.0	92.71	242.5	90.18	242.5	86.88	242.5	84.85	242.5	83.45
	-9.8	-11	252.2	92.71	252.2	89.87	250.7	87.54	250.7	84.50	250.7	82.60	249.4	81.16
	-9.5	-10	253.8	92.24	253.8	89.44	252.2	87.15	252.2	84.15	252.2	82.25	251.1	80.81
	-8.5	-9.1	258.5	90.73	258.5	88.04	257.0	85.83	257.0	82.95	257.0	81.12	251.1	79.64
	-7.0	-7.6	265.9	88.43	265.9	85.90	264.4	83.84	264.4	81.19	264.4	79.45	251.1	77.93
	-5.0	-5.6	275.7	85.39	275.7	83.07	274.1	81.20	274.1	78.82	269.1	77.19	251.1	75.63
	-3.0	-3.7	285.5	82.33	285.5	80.26	283.6	78.55	278.5	76.44	269.1	74.97	251.1	73.30
	0.0	-0.7	300.0	77.77	300.0	75.99	287.9	74.58	278.5	72.87	269.1	71.59	251.1	69.84
	3.0	2.2	314.6	73.18	306.7	71.74	287.9	70.62	278.5	69.29	269.1	68.20	251.1	66.37
	5.0	4.1	324.3	70.15	306.7	68.90	287.9	68.00	278.5	66.92	269.1	65.98	251.1	64.07
	7.0	6	324.3	67.11	306.7	66.10	287.9	65.36	278.5	64.54	269.1	63.73	251.1	61.74
	9.0	7.9	324.3	65.01	306.7	64.04	287.9	63.33	278.5	62.56	269.1	61.75	251.1	59.84
	11.0	9.8	324.3	63.53	306.7	62.56	287.9	61.86	278.5	61.12	269.1	60.34	251.1	58.47
	13.0	11.8	324.3	61.90	306.7	60.96	287.9	60.27	278.5	59.56	269.1	58.79	251.1	56.96
	15.0	13.7	324.3	60.18	306.7	59.26	287.9	58.59	278.5	57.89	269.1	57.15	251.1	55.40

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	159.2	95.98	159.2	95.54	158.0	88.87	158.0	94.47	158.0	94.02	155.2	93.79
	-21.8	-22	195.6	95.31	195.6	94.87	194.4	91.68	194.4	93.83	194.4	94.64	190.5	93.15
	-19.8	-20	207.1	94.87	207.1	94.43	205.9	93.42	205.9	93.39	205.9	93.36	202.0	92.71
	-18.8	-19	211.7	94.66	210.5	94.23	210.5	93.83	210.5	93.16	210.5	92.71	206.6	91.27
	-16.7	-17	220.2	94.22	220.2	93.78	220.2	94.64	219.0	92.71	219.0	89.76	214.7	88.28
	-13.7	-15	235.4	93.55	235.4	93.11	233.9	92.71	233.9	88.47	233.9	85.56	229.5	84.00
	-11.8	-13	242.8	93.15	241.7	92.71	241.7	89.87	241.7	85.78	241.7	82.91	229.5	81.27
	-9.8	-11	251.0	92.71	251.0	89.52	249.8	86.88	249.8	82.94	246.4	80.11	229.5	78.43
	-9.5	-10	252.3	92.21	252.3	89.06	251.1	86.45	251.1	82.52	246.4	79.68	229.5	78.00
	-8.5	-9.1	257.3	90.57	257.3	87.46	256.1	84.93	254.6	81.08	246.4	78.28	229.5	76.56
	-7.0	-7.6	269.1	88.08	267.9	85.09	263.2	82.71	254.6	78.98	246.4	76.18	229.5	74.42
	-5.0	-5.6	280.8	84.77	277.7	81.93	263.2	79.72	254.6	76.14	246.4	73.38	229.5	71.55
	-3.0	-3.7	288.7	81.47	280.0	78.75	263.2	76.76	254.6	73.30	246.4	70.58	229.5	68.71
	0.0	-0.7	296.9	76.52	280.0	74.00	263.2	72.25	254.6	69.06	246.4	66.38	229.5	64.43
	3.0	2.2	296.9	71.55	280.0	69.25	263.2	67.78	254.6	64.81	246.4	62.17	229.5	60.14
	5.0	4.1	296.9	68.24	280.0	66.10	263.2	64.81	254.6	61.98	246.4	59.37	229.5	57.27
	7.0	6	296.9	64.97	280.0	62.91	263.2	61.82	254.6	59.14	246.4	56.57	229.5	54.43
	9.0	7.9	296.9	62.68	280.0	60.70	263.2	59.64	254.6	57.07	246.4	54.62	229.5	52.52
	11.0	9.8	296.9	60.93	280.0	59.02	263.2	58.00	254.6	55.48	246.4	53.10	229.5	51.05
	13.0	11.8	296.9	59.09	280.0	57.23	263.2	56.22	254.6	53.80	246.4	51.47	229.5	49.49
	15.0	13.7	296.9	57.11	280.0	55.32	263.2	54.35	254.6	51.98	246.4	49.76	229.5	47.85
90	-24.8	-25	158.4	85.33	158.4	86.52	157.6	87.33	157.6	87.74	157.6	88.55	154.5	89.73
	-21.8	-22	194.8	86.52	194.8	87.70	193.6	88.55	193.6	88.95	193.6	89.73	189.7	85.95
	-19.8	-20	206.3	87.30	206.3	88.51	205.1	89.33	205.1	89.73	205.1	87.16	201.2	83.41
	-18.8	-19	211.7	87.70	210.5	88.89	209.7	89.73	209.7	88.41	209.7	85.87	205.8	82.13
	-16.7	-17	220.2	88.55	220.2	89.73	219.4	87.00	219.4	85.60	219.4	83.14	209.9	79.48
	-13.7	-15	235.4	89.73	235.4	85.67	233.0	83.06	233.0	81.62	226.0	79.24	209.9	75.69
	-11.8	-13	242.8	86.96	241.7	83.06	240.5	80.57	233.4	79.08	226.0	76.79	209.9	73.28
	-9.8	-11	251.0	84.00	251.0	80.37	240.9	77.95	233.4	76.43	226.0	74.21	209.9	70.74
	-9.5	-10	252.3	83.57	252.3	79.94	240.9	77.56	233.4	76.04	226.0	73.82	209.9	70.35
	-8.5	-9.1	257.3	82.12	255.4	78.61	240.9	76.27	233.4	74.71	226.0	72.53	209.9	69.10
	-7.0	-7.6	269.1	79.90	255.8	76.55	240.9	74.29	233.4	72.69	226.0	70.58	209.9	67.19
	-5.0	-5.6	271.8	76.97	255.8	73.85	240.9	71.67	233.4	70.04	226.0	68.00	209.9	64.66
	-3.0	-3.7	271.8	74.04	255.8	71.12	240.9	69.06	233.4	67.38	226.0	65.40	209.9	62.13
	0.0	-0.7	271.8	69.63	255.8	67.06	240.9	65.15	233.4	63.40	226.0	61.53	209.9	58.34
	3.0	2.2	271.8	65.22	255.8	62.96	240.9	61.21	233.4	59.39	226.0	57.63	209.9	54.55
	5.0	4.1	271.8	62.30	255.8	60.24	240.9	58.60	233.4	56.73	226.0	55.06	209.9	52.02
	7.0	6	271.8	59.37	255.8	57.54	240.9	55.98	233.4	54.08	226.0	52.48	209.9	49.49
	9.0	7.9	271.8	56.60	255.8	54.85	240.9	53.37	233.4	51.54	226.0	50.02	209.9	47.18
	11.0	9.8	271.8	53.82	255.8	52.16	240.9	50.76	233.4	49.01	226.0	47.57	209.9	44.85
	13.0	11.8	271.8	51.02	255.8	49.46	240.9	48.14	233.4	46.51	226.0	45.11	209.9	42.54
	15.0	13.7	271.8	48.25	255.8	46.77	240.9	45.53	233.4	43.97	226.0	42.65	209.9	40.24
80	-24.8	-25	158.0	75.17	158.0	76.35	156.8	77.17	156.8	77.57	156.8	79.57	154.0	76.22
	-21.8	-22	192.8	76.35	192.8	77.54	192.8	78.38	192.8	79.57	192.8	76.22	187.6	73.02
	-19.8	-20	204.3	77.13	204.3	78.35	204.3	79.57	204.3	77.22	201.3	73.99	187.6	70.87
	-18.8	-19	208.9	77.54	208.9	79.57	208.9	78.36	208.8	76.02	201.3	72.90	187.6	69.81
	-16.7	-17	215.4	79.57	215.4	77.07	215.4	75.87	209.1	73.56	201.3	70.56	187.6	67.56
	-13.7	-15	225.2	75.90	220.9	73.56	215.4	72.31	209.1	70.05	201.3	67.21	187.6	64.32
	-11.8	-13	230.7	73.56	224.1	71.30	215.4	70.05	209.1	67.79	201.3	65.10	187.6	62.30
	-9.8	-11	236.8	71.14	227.2	68.95	215.4	67.67	209.1	65.45	201.3	62.87	187.6	60.15
	-9.5	-10	238.3	70.75	228.4	68.57	215.4	67.28	209.1	65.10	201.3	62.53	187.6	59.84
	-8.5	-9.1	241.0	69.54	229.5	67.40	215.4	66.11	209.1	63.92	201.3	61.43	187.6	58.78
	-7.0	-7.6	243.6	67.70	229.5	65.64	215.4	64.32	209.1	62.14	201.3	59.75	187.6	57.15
	-5.0	-5.6	243.6	65.25	229.5	63.26	215.4	61.94	209.1	59.79	201.3	57.53	187.6	55.01
	-3.0	-3.7	243.6	62.79	229.5	60.92	215.4	59.56	209.1	57.42	201.3	55.31	187.6	52.86
	0.0	-0.7	243.6	59.12	229.5	57.37	215.4	55.97	209.1	53.90	201.3	51.96	187.6	49.66
	3.0	2.2	243.6	55.45	229.5	53.82	215.4	52.42	209.1	50.36	201.3	48.61	187.6	46.46
	5.0	4.1	243.6	53.00	229.5	51.44	215.4	50.03	209.1	48.01	201.3	46.38	187.6	44.31
	7.0	6	243.6	50.57	229.5	49.10	215.4	47.65	209.1	45.67	201.3	44.16	187.6	42.17
	9.0	7.9	243.6	47.47	229.5	46.10	215.4	44.74	209.1	42.87	201.3	41.47	187.6	39.60
	11.0	9.8	243.6	44.04	229.5	42.79	215.4	41.51	209.1	39.80	201.3	38.48	187.6	36.73
	13.0	11.8	243.6	41.12	229.5	39.92	215.4	38.75	209.1	37.15	201.3	35.91	187.6	34.31
	15.0	13.7	243.6	38.71	229.5	37.58	215.4	36.49	209.1	34.97	201.3	33.81	187.6	32.29

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	158.0	75.33	158.0	75.70	156.8	76.51	156.8	77.70	156.8	74.07	154.0	70.64
	-21.8	-22	184.5	76.51	184.5	76.92	183.3	77.70	177.0	74.07	171.9	70.64	160.2	67.33
	-19.8	-20	202.3	77.30	195.0	77.70	183.3	75.16	177.0	71.62	171.9	68.35	160.2	65.11
	-18.8	-19	206.4	77.70	195.0	76.38	183.3	73.87	177.0	70.41	171.9	67.21	160.2	64.02
	-16.7	-17	206.4	74.97	195.0	73.60	183.3	71.18	177.0	67.84	171.9	64.83	160.2	61.71
	-13.7	-15	206.4	71.06	195.0	69.63	183.3	67.33	177.0	64.20	171.9	61.40	160.2	58.40
	-11.8	-13	206.4	68.57	195.0	67.13	183.3	64.91	177.0	61.87	171.9	59.25	160.2	56.30
	-9.8	-11	206.4	65.96	195.0	64.48	183.3	62.34	177.0	59.45	171.9	56.96	160.2	54.08
	-9.5	-10	206.4	65.57	195.0	64.09	183.3	61.95	177.0	59.07	171.9	56.61	160.2	53.76
	-8.5	-9.1	206.4	64.25	195.0	62.76	183.3	60.69	177.0	57.86	171.9	55.48	160.2	52.67
	-7.0	-7.6	206.4	62.30	195.0	60.77	183.3	58.75	177.0	56.02	171.9	53.76	160.2	51.00
	-5.0	-5.6	206.4	59.68	195.0	58.12	183.3	56.21	177.0	53.60	171.9	51.50	160.2	48.78
	-3.0	-3.7	206.4	57.07	195.0	55.47	183.3	53.64	177.0	51.18	171.9	49.20	160.2	46.59
	0.0	-0.7	206.4	53.17	195.0	51.53	183.3	49.81	177.0	47.52	171.9	45.80	160.2	43.28
	3.0	2.2	206.4	49.23	195.0	47.55	183.3	45.96	177.0	43.86	171.9	42.38	160.2	39.96
	5.0	4.1	206.4	46.65	195.0	44.90	183.3	43.39	177.0	41.44	171.9	40.08	160.2	37.75
	7.0	6	206.4	44.04	195.0	42.25	183.3	40.85	177.0	38.98	171.9	37.82	160.2	35.56
	9.0	7.9	206.4	39.76	195.0	38.16	183.3	36.88	177.0	35.21	171.9	34.16	160.2	32.10
	11.0	9.8	206.4	37.00	195.0	35.52	183.3	34.35	177.0	32.79	171.9	31.79	160.2	29.88
	13.0	11.8	206.4	34.63	195.0	33.23	183.3	32.13	177.0	30.66	171.9	29.76	160.2	27.97
	15.0	13.7	206.4	32.64	195.0	31.35	183.3	30.30	177.0	28.91	171.9	28.05	160.2	26.38
60	-24.8	-25	157.3	74.46	157.3	75.27	156.2	76.45	152.0	72.54	146.8	68.84	137.1	65.39
	-21.8	-22	169.3	75.64	167.6	76.45	157.1	72.54	152.0	68.84	146.8	65.39	137.1	62.03
	-19.8	-20	177.0	76.45	167.6	73.68	157.1	69.92	152.0	66.41	146.8	63.09	137.1	59.81
	-18.8	-19	177.0	75.05	167.6	72.31	157.1	68.60	152.0	65.16	146.8	61.92	137.1	58.68
	-16.7	-17	177.0	72.12	167.6	69.38	157.1	65.86	152.0	62.58	146.8	59.49	137.1	56.33
	-13.7	-15	177.0	67.93	167.6	65.23	157.1	61.95	152.0	58.91	146.8	56.05	137.1	53.01
	-11.8	-13	177.0	65.30	167.6	62.61	157.1	59.45	152.0	56.59	146.8	53.86	137.1	50.89
	-9.8	-11	177.0	62.49	167.6	59.84	157.1	56.83	152.0	54.13	146.8	51.55	137.1	48.64
	-9.5	-10	177.0	62.07	167.6	59.41	157.1	56.44	152.0	53.75	146.8	51.20	137.1	48.32
	-8.5	-9.1	177.0	60.69	167.6	58.04	157.1	55.15	152.0	52.53	146.8	50.04	137.1	47.19
	-7.0	-7.6	177.0	58.58	167.6	55.96	157.1	53.19	152.0	50.70	146.8	48.31	137.1	45.51
	-5.0	-5.6	177.0	55.80	167.6	53.19	157.1	50.57	152.0	48.23	146.8	46.01	137.1	43.28
	-3.0	-3.7	177.0	53.02	167.6	50.42	157.1	47.95	152.0	45.77	146.8	43.70	137.1	41.05
	0.0	-0.7	177.0	48.84	167.6	46.27	157.1	44.04	152.0	42.10	146.8	40.23	137.1	37.70
	3.0	2.2	177.0	44.65	167.6	42.12	157.1	40.10	152.0	38.42	146.8	36.78	137.1	34.37
	5.0	4.1	177.0	41.84	167.6	39.35	157.1	37.48	152.0	35.96	146.8	34.48	137.1	32.14
	7.0	6	177.0	39.06	167.6	36.57	157.1	34.86	152.0	33.53	146.8	32.14	137.1	29.88
	9.0	7.9	177.0	34.86	167.6	32.64	157.1	31.12	152.0	29.92	146.8	28.68	137.1	26.69
	11.0	9.8	177.0	32.53	167.6	30.47	157.1	29.06	152.0	27.93	146.8	26.80	137.1	24.90
	13.0	11.8	177.0	30.47	167.6	28.55	157.1	27.23	152.0	26.15	146.8	25.09	137.1	23.34
	15.0	13.7	177.0	28.79	167.6	27.00	157.1	25.72	152.0	24.71	146.8	23.73	137.1	22.06
50	-24.8	-25	147.7	64.87	139.4	66.05	130.9	62.62	126.9	59.39	122.6	56.31	114.3	53.47
	-21.8	-22	147.7	66.05	139.4	62.62	130.9	59.39	126.9	56.31	122.6	53.47	114.3	50.74
	-19.8	-20	147.7	63.64	139.4	60.32	130.9	57.24	126.9	54.28	122.6	51.59	114.3	48.90
	-18.8	-19	147.7	62.46	139.4	59.15	130.9	56.15	126.9	53.27	122.6	50.62	114.3	48.00
	-16.7	-17	147.7	59.93	139.4	56.74	130.9	53.89	126.9	51.13	122.6	48.63	114.3	46.06
	-13.7	-15	147.7	56.34	139.4	53.30	130.9	50.66	126.9	48.08	122.6	45.79	114.3	43.33
	-11.8	-13	147.7	54.05	139.4	51.12	130.9	48.63	126.9	46.14	122.6	43.99	114.3	41.58
	-9.8	-11	147.7	51.67	139.4	48.82	130.9	46.48	126.9	44.11	122.6	42.09	114.3	39.75
	-9.5	-10	147.7	51.31	139.4	48.47	130.9	46.14	126.9	43.80	122.6	41.81	114.3	39.48
	-8.5	-9.1	147.7	50.11	139.4	47.31	130.9	45.08	126.9	42.78	122.6	40.87	114.3	38.58
	-7.0	-7.6	147.7	48.31	139.4	45.59	130.9	43.45	126.9	41.26	122.6	39.43	114.3	37.21
	-5.0	-5.6	147.7	45.90	139.4	43.29	130.9	41.31	126.9	39.20	122.6	37.53	114.3	35.38
	-3.0	-3.7	147.7	43.49	139.4	40.99	130.9	39.16	126.9	37.17	122.6	35.65	114.3	33.55
	0.0	-0.7	147.7	39.90	139.4	37.56	130.9	35.93	126.9	34.13	122.6	32.81	114.3	30.79
	3.0	2.2	147.7	36.31	139.4	34.09	130.9	32.72	126.9	31.06	122.6	29.96	114.3	28.06
	5.0	4.1	147.7	33.89	139.4	31.79	130.9	30.55	126.9	29.03	122.6	28.05	114.3	26.23
	7.0	6	147.7	31.51	139.4	29.49	130.9	28.40	126.9	27.00	122.6	26.15	114.3	24.39
	9.0	7.9	147.7	28.44	139.4	26.65	130.9	25.64	126.9	24.36	122.6	23.62	114.3	22.02
	11.0	9.8	147.7	26.61	139.4	24.93	130.9	24.00	126.9	22.80	122.6	22.10	114.3	20.62
	13.0	11.8	147.7	24.98	139.4	23.42	130.9	22.53	126.9	21.40	122.6	20.74	114.3	19.37
	15.0	13.7	147.7	23.65	139.4	22.14	130.9	21.32	126.9	20.27	122.6	19.64	114.3	18.32

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM960LTE5

Теплопроизводительность(96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	164.4	87.0	164.4	87.64	163.2	88.28	163.2	89.20	163.2	90.08	160.0	91.52
	-21.8	-22	202.4	88.36	202.4	89.08	201.2	89.68	201.2	90.60	201.2	91.52	197.2	92.92
	-19.8	-20	214.8	89.28	214.8	90.00	213.6	90.60	213.6	91.56	213.6	92.44	209.6	93.84
	-18.8	-19	219.6	89.76	219.6	90.48	218.4	91.08	218.4	92.04	218.4	92.92	214.4	94.32
	-16.7	-17	230.0	90.76	230.0	91.44	228.4	92.08	228.4	93.00	228.4	93.92	224.0	95.32
	-13.7	-15	244.4	92.16	244.4	92.88	242.8	93.48	242.8	94.44	242.8	95.32	238.4	91.84
	-11.8	-13	252.4	93.04	252.4	93.76	250.8	94.36	250.8	95.32	250.8	93.00	247.2	89.64
	-9.8	-11	260.8	94.00	260.8	94.72	259.2	95.32	259.2	92.84	259.2	90.56	256.8	87.36
	-9.5	-10	262.4	94.12	262.4	94.84	260.8	94.96	260.8	92.48	260.4	90.20	258.0	87.00
	-8.5	-9.1	267.6	94.60	267.6	95.32	265.6	93.68	265.6	91.24	264.8	88.96	262.8	85.84
	-7.0	-7.6	275.2	95.32	275.2	93.52	273.2	91.84	273.2	89.40	273.2	87.12	270.0	84.12
	-5.0	-5.6	285.2	93.00	285.2	91.08	283.2	89.32	283.2	86.96	283.2	84.68	279.2	81.80
	-3.0	-3.7	295.2	90.68	295.2	88.68	293.2	86.84	293.2	84.48	293.2	82.24	288.8	79.48
	0.0	-0.7	310.4	87.24	310.4	85.04	308.4	83.08	308.4	80.80	308.4	78.60	303.2	76.04
	3.0	2.2	325.6	83.76	325.6	81.44	323.6	79.36	323.6	77.12	323.6	74.92	303.6	72.56
	5.0	4.1	335.6	81.44	335.6	79.00	333.6	76.84	333.6	74.64	326.0	72.48	303.6	70.28
	7.0	6	345.6	79.16	345.6	76.60	343.6	74.36	337.6	72.20	326.0	70.04	303.6	67.96
	9.0	7.9	347.6	77.24	347.6	74.76	346.4	72.60	337.6	70.48	326.0	68.40	303.6	66.32
	11.0	9.8	347.6	76.04	347.6	73.60	346.4	71.44	337.6	69.36	326.0	67.32	303.6	65.28
	13.0	11.8	347.6	74.72	347.6	72.32	346.4	70.24	337.6	68.20	326.0	66.16	303.6	64.16
	15.0	13.7	347.6	73.32	347.6	70.96	346.4	68.88	337.6	66.88	326.0	64.92	303.6	62.96
120	-24.8	-25	163.2	87.64	163.2	88.28	162.0	89.20	162.0	90.08	162.0	91.52	159.2	92.48
	-21.8	-22	200.8	89.08	200.8	89.68	199.6	90.60	199.6	91.52	199.6	92.92	196.0	93.92
	-19.8	-20	213.6	90.00	213.6	90.60	212.0	91.56	212.0	92.44	212.0	93.84	208.0	94.84
	-18.8	-19	218.4	90.48	218.4	91.08	216.8	92.04	216.8	92.92	216.8	94.32	212.8	95.32
	-16.7	-17	228.4	91.44	228.4	92.08	226.8	93.00	226.8	93.92	226.8	95.32	222.4	93.08
	-13.7	-15	242.8	92.88	242.8	93.48	241.2	94.44	241.2	95.32	241.2	92.00	236.8	89.92
	-11.8	-13	250.8	93.76	250.8	94.36	249.2	95.32	249.2	92.96	249.2	89.92	245.6	87.88
	-9.8	-11	259.2	94.72	259.2	95.32	257.6	92.76	257.6	90.52	257.6	87.72	254.8	85.76
	-9.5	-10	260.4	94.84	260.4	94.92	258.8	92.36	258.8	90.16	258.8	87.36	256.4	85.44
	-8.5	-9.1	265.6	95.32	265.6	93.56	264.0	91.08	264.0	88.92	264.0	86.28	261.2	84.40
	-7.0	-7.6	273.2	93.32	273.2	91.52	271.2	89.16	271.2	87.08	271.2	84.60	268.0	82.80
	-5.0	-5.6	283.2	90.64	283.2	88.84	281.2	86.60	281.2	84.60	281.2	82.40	277.6	80.68
	-3.0	-3.7	293.2	87.96	293.2	86.12	291.2	84.04	291.2	82.12	291.2	80.20	284.8	78.56
	0.0	-0.7	308.0	83.96	308.0	82.08	306.4	80.16	306.4	78.44	306.4	76.88	284.8	75.36
	3.0	2.2	323.2	79.96	323.2	78.04	321.2	76.32	316.8	74.76	306.8	73.56	284.8	72.16
	5.0	4.1	333.2	77.32	333.2	75.32	327.6	73.76	316.8	72.28	306.8	71.36	284.8	70.04
	7.0	6	343.2	74.64	340.8	72.60	327.6	71.20	316.8	69.84	306.8	69.16	284.8	67.92
	9.0	7.9	344.8	72.68	340.8	70.68	327.6	69.32	316.8	68.00	306.8	67.32	284.8	66.12
	11.0	9.8	344.8	71.32	340.8	69.40	327.6	68.04	316.8	66.72	306.8	66.12	284.8	64.92
	13.0	11.8	344.8	69.88	340.8	68.00	327.6	66.68	316.8	65.40	306.8	64.76	284.8	63.60
	15.0	13.7	344.8	68.36	340.8	66.48	327.6	65.20	316.8	63.92	306.8	63.32	284.8	62.20
110	-24.8	-25	162.4	88.28	162.4	89.20	161.2	90.08	161.2	91.52	161.2	92.48	158.0	92.96
	-21.8	-22	200.0	89.68	200.0	90.60	198.8	91.52	198.8	92.92	198.8	93.92	194.8	94.36
	-19.8	-20	212.4	90.60	212.4	91.56	210.8	92.44	210.8	93.84	210.8	94.84	206.8	95.32
	-18.8	-19	217.2	91.08	217.2	92.04	215.6	92.92	215.6	94.32	215.6	95.32	211.6	94.12
	-16.7	-17	227.2	92.08	227.2	93.00	225.6	93.92	225.6	95.32	225.6	92.88	221.2	91.64
	-13.7	-15	241.6	93.48	241.6	94.44	240.0	95.32	240.0	91.64	240.0	89.44	240.0	88.08
	-11.8	-13	249.2	94.36	249.2	95.32	247.6	92.72	247.6	89.32	247.6	87.24	247.6	85.80
	-9.8	-11	257.6	95.32	257.6	92.40	256.0	90.00	256.0	86.88	256.0	84.92	254.8	83.44
	-9.5	-10	259.2	94.84	259.2	91.96	257.6	89.60	257.6	86.52	257.6	84.56	256.4	83.08
	-8.5	-9.1	264.0	93.28	264.0	90.52	262.4	88.24	262.4	85.28	262.4	83.40	256.4	81.88
	-7.0	-7.6	271.6	90.92	271.6	88.32	270.0	86.20	270.0	83.48	270.0	81.68	256.4	80.12
	-5.0	-5.6	281.6	87.80	281.6	85.40	280.0	83.48	280.0	81.04	274.8	79.36	256.4	77.76
	-3.0	-3.7	291.6	84.64	291.6	82.52	289.6	80.76	284.4	78.60	274.8	77.08	256.4	75.36
	0.0	-0.7	306.4	79.96	306.4	78.12	294.0	76.68	284.4	74.92	274.8	73.60	256.4	71.80
	3.0	2.2	321.2	75.24	313.2	73.76	294.0	72.60	284.4	71.24	274.8	70.12	256.4	68.24
	5.0	4.1	331.2	72.12	313.2	70.84	294.0	69.92	284.4	68.80	274.8	67.84	256.4	65.88
	7.0	6	331.2	69.00	313.2	67.96	294.0	67.20	284.4	66.36	274.8	65.52	256.4	63.48
	9.0	7.9	331.2	66.84	313.2	65.84	294.0	65.12	284.4	64.32	274.8	63.48	256.4	61.52
	11.0	9.8	331.2	65.32	313.2	64.32	294.0	63.60	284.4	62.84	274.8	62.04	256.4	60.12
	13.0	11.8	331.2	63.64	313.2	62.68	294.0	61.96	284.4	61.24	274.8	60.44	256.4	58.56
	15.0	13.7	331.2	61.88	313.2	60.92	294.0	60.24	284.4	59.52	274.8	58.76	256.4	56.96

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	161.6	98.00	161.6	97.64	160.4	91.08	160.4	96.76	160.4	96.40	157.6	96.20
	-21.8	-22	199.2	97.44	199.2	97.08	198.0	93.96	198.0	96.24	198.0	97.20	194.0	95.68
	-19.8	-20	211.2	97.08	211.2	96.72	210.0	95.76	210.0	95.88	210.0	95.96	206.0	95.32
	-18.8	-19	216.0	96.92	214.8	96.56	214.8	96.24	214.8	95.68	214.8	95.32	210.8	93.84
	-16.7	-17	224.8	96.56	224.8	96.20	224.8	97.20	223.6	95.32	223.6	92.28	219.2	90.76
	-13.7	-15	240.4	96.00	240.4	95.64	238.8	95.32	238.8	90.96	238.8	87.96	234.4	86.36
	-11.8	-13	248.0	95.68	246.8	95.32	246.8	92.40	246.8	88.20	246.8	85.24	234.4	83.56
	-9.8	-11	256.4	95.32	256.4	92.04	255.2	89.32	255.2	85.28	251.6	82.36	234.4	80.64
	-9.5	-10	257.6	94.80	257.6	91.56	256.4	88.88	256.4	84.84	251.6	81.92	234.4	80.20
	-8.5	-9.1	262.8	93.12	262.8	89.92	261.6	87.32	260.0	83.36	251.6	80.48	234.4	78.72
	-7.0	-7.6	274.8	90.56	273.6	87.48	268.8	85.04	260.0	81.20	251.6	78.32	234.4	76.52
	-5.0	-5.6	286.8	87.16	283.6	84.24	268.8	81.96	260.0	78.28	251.6	75.44	234.4	73.56
	-3.0	-3.7	294.8	83.76	286.0	80.96	268.8	78.92	260.0	75.36	251.6	72.56	234.4	70.64
	0.0	-0.7	303.2	78.68	286.0	76.08	268.8	74.28	260.0	71.00	251.6	68.24	234.4	66.24
	3.0	2.2	303.2	73.56	286.0	71.20	268.8	69.68	260.0	66.64	251.6	63.92	234.4	61.84
	5.0	4.1	303.2	70.16	286.0	67.96	268.8	66.64	260.0	63.72	251.6	61.04	234.4	58.88
	7.0	6	303.2	66.80	286.0	64.68	268.8	63.56	260.0	60.80	251.6	58.16	234.4	55.96
	9.0	7.9	303.2	64.44	286.0	62.40	268.8	61.32	260.0	58.68	251.6	56.16	234.4	54.00
	11.0	9.8	303.2	62.64	286.0	60.68	268.8	59.64	260.0	57.04	251.6	54.60	234.4	52.48
	13.0	11.8	303.2	60.76	286.0	58.84	268.8	57.80	260.0	55.32	251.6	52.92	234.4	50.88
	15.0	13.7	303.2	58.72	286.0	56.88	268.8	55.88	260.0	53.44	251.6	51.16	234.4	49.20
90	-24.8	-25	160.8	86.96	160.8	88.36	160.0	89.32	160.0	89.80	160.0	90.76	156.8	92.16
	-21.8	-22	198.4	88.36	198.4	89.76	197.2	90.76	197.2	91.24	197.2	92.16	193.2	88.28
	-19.8	-20	210.4	89.28	210.4	90.72	209.2	91.68	209.2	92.16	209.2	89.52	205.2	85.68
	-18.8	-19	216.0	89.76	214.8	91.16	214.0	92.16	214.0	90.80	214.0	88.20	210.0	84.36
	-16.7	-17	224.8	90.76	224.8	92.16	224.0	89.36	224.0	87.92	224.0	85.40	214.4	81.64
	-13.7	-15	240.4	92.16	240.4	88.00	238.0	85.32	238.0	83.84	230.8	81.40	214.4	77.76
	-11.8	-13	248.0	89.32	246.8	85.32	245.6	82.76	238.4	81.24	230.8	78.88	214.4	75.28
	-9.8	-11	256.4	86.28	256.4	82.56	246.0	80.08	238.4	78.52	230.8	76.24	214.4	72.68
	-9.5	-10	257.6	85.84	257.6	82.12	246.0	79.68	238.4	78.12	230.8	75.84	214.4	72.28
	-8.5	-9.1	262.8	84.36	260.8	80.76	246.0	78.36	238.4	76.76	230.8	74.52	214.4	71.00
	-7.0	-7.6	274.8	82.08	261.2	78.64	246.0	76.32	238.4	74.68	230.8	72.52	214.4	69.04
	-5.0	-5.6	277.6	79.08	261.2	75.88	246.0	73.64	238.4	71.96	230.8	69.88	214.4	66.44
	-3.0	-3.7	277.6	76.08	261.2	73.08	246.0	70.96	238.4	69.24	230.8	67.20	214.4	63.84
	0.0	-0.7	277.6	71.56	261.2	68.92	246.0	66.96	238.4	65.16	230.8	63.24	214.4	59.96
	3.0	2.2	277.6	67.04	261.2	64.72	246.0	62.92	238.4	61.04	230.8	59.24	214.4	56.08
	5.0	4.1	277.6	64.04	261.2	61.92	246.0	60.24	238.4	58.32	230.8	56.60	214.4	53.48
	7.0	6	277.6	61.04	261.2	59.16	246.0	57.56	238.4	55.60	230.8	53.96	214.4	50.88
	9.0	7.9	277.6	58.20	261.2	56.40	246.0	54.88	238.4	53.00	230.8	51.44	214.4	48.52
	11.0	9.8	277.6	55.36	261.2	53.64	246.0	52.20	238.4	50.40	230.8	48.92	214.4	46.12
	13.0	11.8	277.6	52.48	261.2	50.88	246.0	49.52	238.4	47.84	230.8	46.40	214.4	43.76
	15.0	13.7	277.6	49.64	261.2	48.12	246.0	46.84	238.4	45.24	230.8	43.88	214.4	41.40
80	-24.8	-25	160.4	76.52	160.4	77.92	159.2	78.88	159.2	79.36	159.2	81.72	156.4	78.28
	-21.8	-22	196.4	77.92	196.4	79.32	196.4	80.32	196.4	81.72	196.4	78.28	191.6	75.00
	-19.8	-20	208.4	78.84	208.4	80.28	208.4	81.72	208.4	79.32	205.6	76.00	191.6	72.80
	-18.8	-19	213.2	79.32	213.2	81.72	213.2	80.48	213.2	78.08	205.6	74.88	191.6	71.72
	-16.7	-17	220.0	81.72	220.0	79.16	220.0	77.92	213.6	75.56	205.6	72.48	191.6	69.40
	-13.7	-15	230.0	77.96	225.6	75.56	220.0	74.28	213.6	71.96	205.6	69.04	191.6	66.08
	-11.8	-13	235.6	75.56	228.8	73.24	220.0	71.96	213.6	69.64	205.6	66.88	191.6	64.00
	-9.8	-11	241.6	73.08	232.0	70.84	220.0	69.52	213.6	67.24	205.6	64.60	191.6	61.80
	-9.5	-10	243.2	72.68	233.2	70.44	220.0	69.12	213.6	66.88	205.6	64.24	191.6	61.48
	-8.5	-9.1	246.0	71.44	234.4	69.24	220.0	67.92	213.6	65.68	205.6	63.12	191.6	60.40
	-7.0	-7.6	248.8	69.56	234.4	67.44	220.0	66.08	213.6	63.84	205.6	61.40	191.6	58.72
	-5.0	-5.6	248.8	67.04	234.4	65.00	220.0	63.64	213.6	61.44	205.6	59.12	191.6	56.52
	-3.0	-3.7	248.8	64.52	234.4	62.60	220.0	61.20	213.6	59.00	205.6	56.84	191.6	54.32
	0.0	-0.7	248.8	60.76	234.4	58.96	220.0	57.52	213.6	55.40	205.6	53.40	191.6	51.04
	3.0	2.2	248.8	57.00	234.4	55.32	220.0	53.88	213.6	51.76	205.6	49.96	191.6	47.76
	5.0	4.1	248.8	54.48	234.4	52.88	220.0	51.44	213.6	49.36	205.6	47.68	191.6	45.56
	7.0	6	248.8	52.00	234.4	50.48	220.0	49.00	213.6	46.96	205.6	45.40	191.6	43.36
	9.0	7.9	248.8	48.80	234.4	47.40	220.0	46.00	213.6	44.08	205.6	42.64	191.6	40.72
	11.0	9.8	248.8	45.28	234.4	44.00	220.0	42.68	213.6	40.92	205.6	39.56	191.6	37.76
	13.0	11.8	248.8	42.28	234.4	41.04	220.0	39.84	213.6	38.20	205.6	36.92	191.6	35.28
	15.0	13.7	248.8	39.80	234.4	38.64	220.0	37.52	213.6	35.96	205.6	34.76	191.6	33.20

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	160.4	77.00	160.4	77.44	159.2	78.40	159.2	79.80	159.2	76.08	156.4	72.56
	-21.8	-22	188.4	78.40	188.4	78.88	187.2	79.80	180.8	76.08	175.6	72.56	163.6	69.16
	-19.8	-20	207.2	79.32	199.2	79.80	187.2	77.20	180.8	73.56	175.6	70.20	163.6	66.88
	-18.8	-19	210.8	79.80	199.2	78.44	187.2	75.88	180.8	72.32	175.6	69.04	163.6	65.76
	-16.7	-17	210.8	77.00	199.2	75.60	187.2	73.12	180.8	69.68	175.6	66.60	163.6	63.40
	-13.7	-15	210.8	73.00	199.2	71.52	187.2	69.16	180.8	65.96	175.6	63.08	163.6	60.00
	-11.8	-13	210.8	70.44	199.2	68.96	187.2	66.68	180.8	63.56	175.6	60.88	163.6	57.84
	-9.8	-11	210.8	67.76	199.2	66.24	187.2	64.04	180.8	61.08	175.6	58.52	163.6	55.56
	-9.5	-10	210.8	67.36	199.2	65.84	187.2	63.64	180.8	60.68	175.6	58.16	163.6	55.24
	-8.5	-9.1	210.8	66.00	199.2	64.48	187.2	62.36	180.8	59.44	175.6	57.00	163.6	54.12
	-7.0	-7.6	210.8	64.00	199.2	62.44	187.2	60.36	180.8	57.56	175.6	55.24	163.6	52.40
	-5.0	-5.6	210.8	61.32	199.2	59.72	187.2	57.76	180.8	55.08	175.6	52.92	163.6	50.12
	-3.0	-3.7	210.8	58.64	199.2	57.00	187.2	55.12	180.8	52.60	175.6	50.56	163.6	47.88
	0.0	-0.7	210.8	54.64	199.2	52.96	187.2	51.20	180.8	48.84	175.6	47.08	163.6	44.48
	3.0	2.2	210.8	50.60	199.2	48.88	187.2	47.24	180.8	45.08	175.6	43.56	163.6	41.08
	5.0	4.1	210.8	47.96	199.2	46.16	187.2	44.60	180.8	42.60	175.6	41.20	163.6	38.80
	7.0	6	210.8	45.28	199.2	43.44	187.2	42.00	180.8	40.08	175.6	38.88	163.6	36.56
	9.0	7.9	210.8	40.88	199.2	39.24	187.2	37.92	180.8	36.20	175.6	35.12	163.6	33.00
	11.0	9.8	210.8	38.04	199.2	36.52	187.2	35.32	180.8	33.72	175.6	32.68	163.6	30.72
	13.0	11.8	210.8	35.60	199.2	34.16	187.2	33.04	180.8	31.52	175.6	30.60	163.6	28.76
	15.0	13.7	210.8	33.56	199.2	32.24	187.2	31.16	180.8	29.72	175.6	28.84	163.6	27.12
60	-24.8	-25	160.4	76.04	160.4	77.00	159.2	78.40	155.2	74.40	150.0	70.60	140.0	67.08
	-21.8	-22	172.8	77.44	171.2	78.40	160.4	74.40	155.2	70.60	150.0	67.08	140.0	63.64
	-19.8	-20	180.8	78.40	171.2	75.56	160.4	71.72	155.2	68.12	150.0	64.72	140.0	61.36
	-18.8	-19	180.8	76.96	171.2	74.16	160.4	70.36	155.2	66.84	150.0	63.52	140.0	60.20
	-16.7	-17	180.8	73.96	171.2	71.16	160.4	67.56	155.2	64.20	150.0	61.04	140.0	57.80
	-13.7	-15	180.8	69.68	171.2	66.92	160.4	63.56	155.2	60.44	150.0	57.52	140.0	54.40
	-11.8	-13	180.8	67.00	171.2	64.24	160.4	61.00	155.2	58.08	150.0	55.28	140.0	52.24
	-9.8	-11	180.8	64.12	171.2	61.40	160.4	58.32	155.2	55.56	150.0	52.92	140.0	49.92
	-9.5	-10	180.8	63.68	171.2	60.96	160.4	57.92	155.2	55.16	150.0	52.56	140.0	49.60
	-8.5	-9.1	180.8	62.28	171.2	59.56	160.4	56.60	155.2	53.92	150.0	51.36	140.0	48.44
	-7.0	-7.6	180.8	60.12	171.2	57.44	160.4	54.60	155.2	52.04	150.0	49.60	140.0	46.72
	-5.0	-5.6	180.8	57.28	171.2	54.60	160.4	51.92	155.2	49.52	150.0	47.24	140.0	44.44
	-3.0	-3.7	180.8	54.44	171.2	51.76	160.4	49.24	155.2	47.00	150.0	44.88	140.0	42.16
	0.0	-0.7	180.8	50.16	171.2	47.52	160.4	45.24	155.2	43.24	150.0	41.32	140.0	38.72
	3.0	2.2	180.8	45.88	171.2	43.28	160.4	41.20	155.2	39.48	150.0	37.80	140.0	35.32
	5.0	4.1	180.8	43.00	171.2	40.44	160.4	38.52	155.2	36.96	150.0	35.44	140.0	33.04
	7.0	6	180.8	40.16	171.2	37.60	160.4	35.84	155.2	34.48	150.0	33.04	140.0	30.72
	9.0	7.9	180.8	35.84	171.2	33.56	160.4	32.00	155.2	30.76	150.0	29.48	140.0	27.44
	11.0	9.8	180.8	33.44	171.2	31.32	160.4	29.88	155.2	28.72	150.0	27.56	140.0	25.60
	13.0	11.8	180.8	31.32	171.2	29.36	160.4	28.00	155.2	26.88	150.0	25.80	140.0	24.00
	15.0	13.7	180.8	29.60	171.2	27.76	160.4	26.44	155.2	25.40	150.0	24.40	140.0	22.68
50	-24.8	-25	150.8	66.44	142.4	67.84	133.6	64.32	129.6	61.00	125.2	57.84	116.8	54.92
	-21.8	-22	150.8	67.84	142.4	64.32	133.6	61.00	129.6	57.84	125.2	54.92	116.8	52.12
	-19.8	-20	150.8	65.36	142.4	61.96	133.6	58.80	129.6	55.76	125.2	53.00	116.8	50.24
	-18.8	-19	150.8	64.16	142.4	60.76	133.6	57.68	129.6	54.72	125.2	52.00	116.8	49.32
	-16.7	-17	150.8	61.56	142.4	58.28	133.6	55.36	129.6	52.52	125.2	49.96	116.8	47.32
	-13.7	-15	150.8	57.88	142.4	54.76	133.6	52.04	129.6	49.40	125.2	47.04	116.8	44.52
	-11.8	-13	150.8	55.52	142.4	52.52	133.6	49.96	129.6	47.40	125.2	45.20	116.8	42.72
	-9.8	-11	150.8	53.08	142.4	50.16	133.6	47.76	129.6	45.32	125.2	43.24	116.8	40.84
	-9.5	-10	150.8	52.72	142.4	49.80	133.6	47.40	129.6	45.00	125.2	42.96	116.8	40.56
	-8.5	-9.1	150.8	51.48	142.4	48.60	133.6	46.32	129.6	43.96	125.2	42.00	116.8	39.64
	-7.0	-7.6	150.8	49.64	142.4	46.84	133.6	44.64	129.6	42.40	125.2	40.52	116.8	38.24
	-5.0	-5.6	150.8	47.16	142.4	44.48	133.6	42.44	129.6	40.28	125.2	38.56	116.8	36.36
	-3.0	-3.7	150.8	44.68	142.4	42.12	133.6	40.24	129.6	38.20	125.2	36.64	116.8	34.48
	0.0	-0.7	150.8	41.00	142.4	38.60	133.6	36.92	129.6	35.08	125.2	33.72	116.8	31.64
	3.0	2.2	150.8	37.32	142.4	35.04	133.6	33.64	129.6	31.92	125.2	30.80	116.8	28.84
	5.0	4.1	150.8	34.84	142.4	32.68	133.6	31.40	129.6	29.84	125.2	28.84	116.8	26.96
	7.0	6	150.8	32.40	142.4	30.32	133.6	29.20	129.6	27.76	125.2	26.88	116.8	25.08
	9.0	7.9	150.8	29.24	142.4	27.40	133.6	26.36	129.6	25.04	125.2	24.28	116.8	22.64
	11.0	9.8	150.8	27.36	142.4	25.64	133.6	24.68	129.6	23.44	125.2	22.72	116.8	21.20
	13.0	11.8	150.8	25.68	142.4	24.08	133.6	23.16	129.6	22.00	125.2	21.32	116.8	19.92
	15.0	13.7	150.8	24.32	142.4	22.76	133.6	21.92	129.6	20.84	125.2	20.20	116.8	18.84

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

7.2.2 Режим SLC

◆ ARUM080LTE5

Теплопроизводительность(8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	13.9	6.10	13.9	6.14	13.8	6.17	13.8	6.23	13.8	6.28	13.5	6.36
	-21.8	-22	16.9	6.18	16.9	6.22	16.8	6.25	16.8	6.31	16.8	6.36	16.5	6.44
	-19.8	-20	17.8	6.23	17.8	6.27	17.7	6.31	17.7	6.36	17.7	6.41	17.4	6.50
	-18.8	-19	18.3	6.26	18.3	6.30	18.1	6.34	18.1	6.39	18.1	6.44	17.8	6.52
	-16.7	-17	19.1	6.32	19.1	6.36	19.0	6.39	19.0	6.45	19.0	6.50	18.6	6.58
	-13.7	-15	20.4	6.40	20.4	6.44	20.3	6.47	20.3	6.53	20.3	6.58	19.9	6.28
	-11.8	-13	21.1	6.45	21.1	6.49	20.9	6.53	20.9	6.58	20.9	6.38	20.6	6.10
	-9.8	-11	21.8	6.50	21.8	6.54	21.6	6.58	21.6	6.36	21.6	6.16	21.5	5.90
	-9.5	-10	21.9	6.51	21.9	6.55	21.7	6.54	21.7	6.33	21.7	6.13	21.6	5.87
	-8.5	-9.1	22.3	6.54	22.3	6.58	22.2	6.43	22.2	6.22	22.1	6.03	22.0	5.77
	-7.0	-7.6	22.9	6.58	22.9	6.41	22.8	6.26	22.8	6.05	22.8	5.87	22.6	5.62
	-5.0	-5.6	23.7	6.35	23.7	6.17	23.6	6.03	23.6	5.83	23.6	5.65	23.4	5.43
	-3.0	-3.7	24.6	6.11	24.6	5.94	24.4	5.80	24.4	5.61	24.4	5.44	24.2	5.23
	0.0	-0.7	25.8	5.76	25.8	5.59	25.7	5.45	25.7	5.28	25.7	5.12	25.3	4.93
	3.0	2.2	27.1	5.41	27.1	5.25	26.9	5.11	26.9	4.95	26.9	4.80	25.3	4.64
	5.0	4.1	27.4	4.71	27.3	4.56	27.2	4.43	27.2	4.29	26.6	4.15	24.8	4.01
	7.0	6	27.5	4.40	27.4	4.26	27.2	4.13	26.9	4.01	25.9	3.89	24.2	3.78
	9.0	7.9	26.7	4.03	26.6	3.90	26.6	3.79	25.9	3.68	25.0	3.57	23.3	3.46
	11.0	9.8	25.2	3.71	25.2	3.59	25.1	3.48	24.5	3.38	23.6	3.28	22.0	3.18
	13.0	11.8	23.7	3.34	23.7	3.23	23.6	3.14	23.0	3.05	22.2	2.95	20.7	2.87
	15.0	13.7	22.4	3.02	22.4	2.92	22.3	2.84	21.8	2.75	21.0	2.67	19.5	2.59
120	-24.8	-25	13.8	6.14	13.8	6.17	13.7	6.23	13.7	6.28	13.7	6.36	13.4	6.42
	-21.8	-22	16.8	6.22	16.8	6.25	16.7	6.31	16.7	6.36	16.7	6.44	16.3	6.50
	-19.8	-20	17.7	6.27	17.7	6.31	17.6	6.36	17.6	6.41	17.6	6.50	17.2	6.55
	-18.8	-19	18.1	6.30	18.1	6.34	18.0	6.39	18.0	6.44	18.0	6.52	17.6	6.58
	-16.7	-17	19.0	6.36	19.0	6.39	18.9	6.45	18.9	6.50	18.9	6.58	18.5	6.39
	-13.7	-15	20.3	6.44	20.3	6.47	20.1	6.53	20.1	6.58	20.1	6.29	19.7	6.12
	-11.8	-13	20.9	6.49	20.9	6.53	20.8	6.58	20.8	6.38	20.8	6.11	20.5	5.95
	-9.8	-11	21.6	6.54	21.6	6.58	21.5	6.35	21.5	6.16	21.5	5.92	21.3	5.76
	-9.5	-10	21.7	6.55	21.7	6.54	21.6	6.32	21.6	6.13	21.6	5.89	21.4	5.74
	-8.5	-9.1	22.1	6.58	22.1	6.42	22.0	6.20	22.0	6.02	22.0	5.80	21.8	5.65
	-7.0	-7.6	22.8	6.39	22.8	6.24	22.6	6.03	22.6	5.86	22.6	5.65	22.4	5.51
	-5.0	-5.6	23.6	6.15	23.6	6.00	23.4	5.81	23.4	5.65	23.4	5.46	23.3	5.33
	-3.0	-3.7	24.4	5.90	24.4	5.75	24.2	5.58	24.2	5.43	24.2	5.27	23.7	5.15
	0.0	-0.7	25.6	5.53	25.6	5.39	25.5	5.24	25.5	5.11	25.5	4.99	23.7	4.88
	3.0	2.2	26.9	5.16	26.9	5.02	26.7	4.90	26.4	4.79	25.6	4.70	23.7	4.61
	5.0	4.1	27.2	4.46	27.1	4.34	26.8	4.24	25.9	4.14	25.1	4.08	23.3	3.99
	7.0	6	27.3	4.15	27.1	4.04	26.1	3.96	25.2	3.88	24.4	3.84	22.7	3.78
	9.0	7.9	26.5	3.79	26.1	3.69	25.1	3.62	24.3	3.55	23.5	3.51	21.8	3.45
	11.0	9.8	25.1	3.48	24.7	3.39	23.7	3.32	23.0	3.26	22.2	3.23	20.7	3.17
	13.0	11.8	23.5	3.13	23.2	3.04	22.3	2.98	21.6	2.93	20.9	2.90	19.4	2.85
	15.0	13.7	22.3	2.82	22.0	2.74	21.1	2.69	20.4	2.64	19.8	2.61	18.4	2.57
110	-24.8	-25	13.7	6.17	13.7	6.23	13.6	6.28	13.6	6.36	13.6	6.42	13.4	6.44
	-21.8	-22	16.7	6.25	16.7	6.31	16.6	6.36	16.6	6.44	16.6	6.50	16.2	6.53
	-19.8	-20	17.6	6.31	17.6	6.36	17.5	6.41	17.5	6.50	17.5	6.55	17.1	6.58
	-18.8	-19	18.0	6.34	18.0	6.39	17.9	6.44	17.9	6.52	17.9	6.58	17.6	6.48
	-16.7	-17	18.9	6.39	18.9	6.45	18.8	6.50	18.8	6.58	18.8	6.38	18.4	6.28
	-13.7	-15	20.1	6.47	20.1	6.53	20.0	6.58	20.0	6.27	20.0	6.09	20.0	5.98
	-11.8	-13	20.8	6.53	20.8	6.58	20.7	6.36	20.7	6.08	20.7	5.90	20.7	5.80
	-9.8	-11	21.5	6.58	21.5	6.33	21.4	6.13	21.4	5.87	21.4	5.71	21.3	5.60
	-9.5	-10	21.6	6.54	21.6	6.29	21.5	6.10	21.5	5.84	21.5	5.68	21.4	5.57
	-8.5	-9.1	22.0	6.40	22.0	6.17	21.9	5.98	21.9	5.74	21.9	5.59	21.4	5.48
	-7.0	-7.6	22.6	6.20	22.6	5.98	22.5	5.81	22.5	5.58	22.5	5.44	21.4	5.33
	-5.0	-5.6	23.5	5.93	23.5	5.73	23.3	5.58	23.3	5.38	22.9	5.25	21.4	5.14
	-3.0	-3.7	24.3	5.66	24.3	5.49	24.1	5.35	23.7	5.17	22.9	5.06	21.4	4.94
	0.0	-0.7	25.5	5.25	25.5	5.11	24.5	5.00	23.7	4.86	22.9	4.77	21.4	4.65
	3.0	2.2	26.7	4.85	26.1	4.74	24.5	4.66	23.7	4.56	22.9	4.48	21.4	4.36
	5.0	4.1	27.0	4.16	25.6	4.08	24.0	4.01	23.2	3.93	22.4	3.87	20.9	3.76
	7.0	6	26.4	3.83	24.9	3.78	23.4	3.73	22.6	3.69	21.9	3.64	20.4	3.53
	9.0	7.9	25.4	3.49	24.0	3.44	22.5	3.40	21.8	3.36	21.1	3.31	19.7	3.21
	11.0	9.8	24.0	3.19	22.7	3.14	21.3	3.10	20.6	3.07	19.9	3.03	18.6	2.93
	13.0	11.8	22.6	2.84	21.3	2.80	20.0	2.77	19.4	2.74	18.7	2.70	17.5	2.62
	15.0	13.7	21.3	2.54	20.2	2.51	18.9	2.48	18.3	2.45	17.7	2.42	16.5	2.34

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	13.7	6.84	13.7	6.80	13.6	6.32	13.6	6.72	13.6	6.68	13.3	6.67
	-21.8	-22	16.6	6.79	16.6	6.75	16.5	6.51	16.5	6.67	16.5	6.72	16.2	6.61
	-19.8	-20	17.5	6.75	17.5	6.72	17.4	6.64	17.4	6.63	17.4	6.63	17.1	6.58
	-18.8	-19	17.9	6.73	17.8	6.70	17.8	6.67	17.8	6.62	17.8	6.58	17.5	6.46
	-16.7	-17	18.7	6.70	18.7	6.66	18.7	6.72	18.6	6.58	18.6	6.34	18.2	6.22
	-13.7	-15	20.0	6.65	20.0	6.61	19.9	6.58	19.9	6.23	19.9	6.00	19.5	5.88
	-11.8	-13	20.7	6.61	20.6	6.58	20.6	6.34	20.6	6.00	20.6	5.78	19.5	5.66
	-9.8	-11	21.4	6.58	21.4	6.31	21.3	6.09	21.3	5.77	21.0	5.55	19.5	5.43
	-9.5	-10	21.5	6.54	21.5	6.27	21.4	6.05	21.4	5.73	21.0	5.52	19.5	5.39
	-8.5	-9.1	21.9	6.39	21.9	6.13	21.8	5.92	21.7	5.62	21.0	5.40	19.5	5.28
	-7.0	-7.6	22.9	6.18	22.8	5.93	22.4	5.73	21.7	5.44	21.0	5.23	19.5	5.11
	-5.0	-5.6	23.9	5.89	23.6	5.66	22.4	5.48	21.7	5.21	21.0	5.00	19.5	4.88
	-3.0	-3.7	24.6	5.60	23.8	5.39	22.4	5.23	21.7	4.97	21.0	4.78	19.5	4.65
	0.0	-0.7	25.3	5.17	23.8	4.99	22.4	4.85	21.7	4.62	21.0	4.43	19.5	4.30
	3.0	2.2	25.3	4.74	23.8	4.58	22.4	4.47	21.7	4.27	21.0	4.09	19.5	3.96
	5.0	4.1	24.8	4.05	23.4	3.91	22.0	3.83	21.2	3.65	20.5	3.49	19.1	3.37
	7.0	6	24.1	3.71	22.8	3.60	21.4	3.53	20.7	3.38	20.0	3.23	18.7	3.11
	9.0	7.9	23.2	3.35	21.9	3.25	20.6	3.19	19.9	3.05	19.3	2.92	18.0	2.81
	11.0	9.8	22.0	3.03	20.7	2.94	19.5	2.89	18.9	2.76	18.2	2.64	17.0	2.54
	13.0	11.8	20.6	2.68	19.5	2.59	18.3	2.55	17.7	2.44	17.1	2.33	16.0	2.24
	15.0	13.7	19.5	2.36	18.4	2.29	17.3	2.25	16.8	2.15	16.2	2.06	15.1	1.98
90	-24.8	-25	13.6	6.07	13.6	6.16	13.5	6.21	13.5	6.24	13.5	6.29	13.2	6.37
	-21.8	-22	16.6	6.16	16.6	6.24	16.4	6.29	16.4	6.32	16.4	6.37	16.1	6.07
	-19.8	-20	17.5	6.21	17.5	6.29	17.4	6.35	17.4	6.37	17.4	6.17	17.0	5.87
	-18.8	-19	17.9	6.24	17.8	6.32	17.8	6.37	17.8	6.27	17.8	6.06	17.4	5.77
	-16.7	-17	18.7	6.29	18.7	6.37	18.6	6.15	18.6	6.04	18.6	5.84	17.9	5.56
	-13.7	-15	20.0	6.37	20.0	6.04	19.9	5.83	19.9	5.71	19.2	5.53	17.9	5.26
	-11.8	-13	20.7	6.14	20.6	5.82	20.5	5.62	19.9	5.51	19.2	5.33	17.9	5.07
	-9.8	-11	21.4	5.89	21.4	5.59	20.5	5.41	19.9	5.29	19.2	5.12	17.9	4.87
	-9.5	-10	21.5	5.85	21.5	5.56	20.5	5.37	19.9	5.26	19.2	5.09	17.9	4.84
	-8.5	-9.1	21.9	5.73	21.8	5.45	20.5	5.27	19.9	5.15	19.2	4.99	17.9	4.74
	-7.0	-7.6	22.9	5.55	21.8	5.28	20.5	5.10	19.9	4.99	19.2	4.83	17.9	4.58
	-5.0	-5.6	23.1	5.30	21.8	5.05	20.5	4.89	19.9	4.77	19.2	4.62	17.9	4.38
	-3.0	-3.7	23.1	5.05	21.8	4.83	20.5	4.67	19.9	4.56	19.2	4.41	17.9	4.18
	0.0	-0.7	23.1	4.68	21.8	4.49	20.5	4.35	19.9	4.23	19.2	4.10	17.9	3.88
	3.0	2.2	23.1	4.31	21.8	4.15	20.5	4.03	19.9	3.91	19.2	3.79	17.9	3.58
	5.0	4.1	22.7	3.68	21.3	3.55	20.1	3.45	19.5	3.34	18.8	3.23	17.5	3.05
	7.0	6	22.1	3.39	20.8	3.29	19.6	3.20	19.0	3.09	18.4	3.00	17.1	2.83
	9.0	7.9	21.3	3.06	20.0	2.97	18.9	2.89	18.3	2.79	17.7	2.71	16.4	2.55
	11.0	9.8	20.1	2.75	18.9	2.66	17.8	2.59	17.3	2.50	16.7	2.43	15.5	2.29
	13.0	11.8	18.9	2.37	17.8	2.30	16.7	2.24	16.2	2.16	15.7	2.10	14.6	1.98
	15.0	13.7	17.9	2.07	16.8	2.01	15.8	1.96	15.4	1.89	14.9	1.83	13.8	1.73
80	-24.8	-25	13.5	5.35	13.5	5.43	13.5	5.49	13.5	5.52	13.5	5.65	13.2	5.39
	-21.8	-22	16.4	5.43	16.4	5.51	16.4	5.57	16.4	5.65	16.4	5.39	16.0	5.13
	-19.8	-20	17.3	5.49	17.3	5.57	17.3	5.65	17.3	5.46	17.1	5.21	16.0	4.97
	-18.8	-19	17.7	5.51	17.7	5.65	17.7	5.56	17.7	5.37	17.1	5.12	16.0	4.88
	-16.7	-17	18.3	5.65	18.3	5.45	18.3	5.35	17.8	5.17	17.1	4.94	16.0	4.70
	-13.7	-15	19.2	5.35	18.8	5.16	18.3	5.06	17.8	4.89	17.1	4.67	16.0	4.45
	-11.8	-13	19.6	5.16	19.1	4.97	18.3	4.88	17.8	4.71	17.1	4.50	16.0	4.29
	-9.8	-11	20.2	4.95	19.3	4.78	18.3	4.68	17.8	4.52	17.1	4.32	16.0	4.12
	-9.5	-10	20.3	4.92	19.4	4.75	18.3	4.66	17.8	4.49	17.1	4.30	16.0	4.10
	-8.5	-9.1	20.5	4.82	19.5	4.65	18.3	4.56	17.8	4.40	17.1	4.21	16.0	4.01
	-7.0	-7.6	20.7	4.67	19.5	4.51	18.3	4.41	17.8	4.25	17.1	4.08	16.0	3.89
	-5.0	-5.6	20.7	4.46	19.5	4.32	18.3	4.22	17.8	4.07	17.1	3.90	16.0	3.72
	-3.0	-3.7	20.7	4.26	19.5	4.12	18.3	4.03	17.8	3.88	17.1	3.72	16.0	3.55
	0.0	-0.7	20.7	3.96	19.5	3.83	18.3	3.74	17.8	3.59	17.1	3.46	16.0	3.30
	3.0	2.2	20.7	3.65	19.5	3.54	18.3	3.45	17.8	3.31	17.1	3.19	16.0	3.04
	5.0	4.1	20.3	3.12	19.1	3.03	18.0	2.94	17.4	2.82	16.8	2.72	15.6	2.60
	7.0	6	19.8	2.89	18.6	2.81	17.5	2.72	17.0	2.61	16.4	2.52	15.2	2.41
	9.0	7.9	19.1	2.53	18.0	2.46	16.9	2.40	16.4	2.31	15.8	2.23	14.7	2.12
	11.0	9.8	18.0	2.20	17.0	2.14	16.0	2.09	15.5	2.01	14.9	1.94	13.9	1.84
	13.0	11.8	16.9	1.86	16.0	1.81	15.0	1.76	14.5	1.70	14.0	1.64	13.0	1.56
	15.0	13.7	16.0	1.62	15.1	1.58	14.2	1.54	13.7	1.48	13.3	1.43	12.3	1.36

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(8HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	13.5	5.36	13.5	5.38	13.5	5.44	13.5	5.52	13.5	5.24	13.2	4.97
	-21.8	-22	15.7	5.44	15.7	5.47	15.6	5.52	15.1	5.24	14.6	4.97	13.6	4.72
	-19.8	-20	17.1	5.49	16.6	5.52	15.6	5.32	15.1	5.05	14.6	4.79	13.6	4.55
	-18.8	-19	17.6	5.52	16.6	5.42	15.6	5.22	15.1	4.95	14.6	4.71	13.6	4.46
	-16.7	-17	17.6	5.30	16.6	5.20	15.6	5.01	15.1	4.75	14.6	4.52	13.6	4.29
	-13.7	-15	17.6	4.99	16.6	4.88	15.6	4.71	15.1	4.47	14.6	4.26	13.6	4.03
	-11.8	-13	17.6	4.79	16.6	4.68	15.6	4.51	15.1	4.29	14.6	4.09	13.6	3.87
	-9.8	-11	17.6	4.58	16.6	4.47	15.6	4.31	15.1	4.10	14.6	3.91	13.6	3.70
	-9.5	-10	17.6	4.55	16.6	4.44	15.6	4.28	15.1	4.07	14.6	3.89	13.6	3.68
	-8.5	-9.1	17.6	4.45	16.6	4.34	15.6	4.18	15.1	3.97	14.6	3.80	13.6	3.59
	-7.0	-7.6	17.6	4.29	16.6	4.18	15.6	4.03	15.1	3.83	14.6	3.66	13.6	3.47
	-5.0	-5.6	17.6	4.08	16.6	3.97	15.6	3.83	15.1	3.64	14.6	3.49	13.6	3.30
	-3.0	-3.7	17.6	3.87	16.6	3.76	15.6	3.63	15.1	3.45	14.6	3.31	13.6	3.13
	0.0	-0.7	17.6	3.56	16.6	3.45	15.6	3.33	15.1	3.17	14.6	3.05	13.6	2.87
	3.0	2.2	17.6	3.24	16.6	3.13	15.6	3.03	15.1	2.88	14.6	2.78	13.6	2.62
	5.0	4.1	17.6	2.81	16.3	2.65	15.3	2.56	14.8	2.44	14.3	2.35	13.4	2.22
	7.0	6	17.6	2.64	15.8	2.42	14.9	2.33	14.4	2.23	14.0	2.16	13.0	2.03
	9.0	7.9	16.9	2.24	15.3	2.05	14.4	1.98	13.9	1.89	13.5	1.83	12.6	1.72
	11.0	9.8	16.0	1.94	14.4	1.78	13.6	1.72	13.1	1.64	12.7	1.59	11.9	1.49
	13.0	11.8	15.0	1.66	13.6	1.52	12.8	1.47	12.3	1.40	11.9	1.36	11.1	1.28
	15.0	13.7	14.2	1.43	12.8	1.31	12.1	1.26	11.7	1.21	11.3	1.17	10.5	1.10
60	-24.8	-25	13.5	5.30	13.5	5.36	13.4	5.44	12.9	5.14	12.5	4.86	11.7	4.59
	-21.8	-22	14.4	5.38	14.3	5.44	13.4	5.14	12.9	4.86	12.5	4.59	11.7	4.34
	-19.8	-20	15.1	5.44	14.3	5.22	13.4	4.94	12.9	4.67	12.5	4.42	11.7	4.17
	-18.8	-19	15.1	5.33	14.3	5.12	13.4	4.84	12.9	4.57	12.5	4.33	11.7	4.09
	-16.7	-17	15.1	5.10	14.3	4.89	13.4	4.62	12.9	4.38	12.5	4.14	11.7	3.91
	-13.7	-15	15.1	4.77	14.3	4.57	13.4	4.32	12.9	4.10	12.5	3.88	11.7	3.66
	-11.8	-13	15.1	4.56	14.3	4.37	13.4	4.13	12.9	3.92	12.5	3.71	11.7	3.50
	-9.8	-11	15.1	4.35	14.3	4.15	13.4	3.93	12.9	3.73	12.5	3.54	11.7	3.33
	-9.5	-10	15.1	4.31	14.3	4.12	13.4	3.90	12.9	3.70	12.5	3.51	11.7	3.31
	-8.5	-9.1	15.1	4.20	14.3	4.01	13.4	3.80	12.9	3.61	12.5	3.43	11.7	3.22
	-7.0	-7.6	15.1	4.04	14.3	3.85	13.4	3.65	12.9	3.47	12.5	3.29	11.7	3.10
	-5.0	-5.6	15.1	3.82	14.3	3.64	13.4	3.45	12.9	3.28	12.5	3.12	11.7	2.93
	-3.0	-3.7	15.1	3.60	14.3	3.42	13.4	3.25	12.9	3.09	12.5	2.94	11.7	2.76
	0.0	-0.7	15.1	3.27	14.3	3.10	13.4	2.94	12.9	2.81	12.5	2.68	11.7	2.51
	3.0	2.2	15.1	2.95	14.3	2.78	13.4	2.64	12.9	2.53	12.5	2.42	11.7	2.26
	5.0	4.1	14.8	2.47	14.0	2.32	13.1	2.21	12.7	2.12	12.2	2.03	11.4	1.89
	7.0	6	14.4	2.23	13.6	2.09	12.8	1.99	12.3	1.92	11.9	1.84	11.2	1.71
	9.0	7.9	13.9	1.87	13.1	1.76	12.3	1.67	11.9	1.61	11.5	1.54	10.7	1.43
	11.0	9.8	13.1	1.62	12.4	1.52	11.6	1.45	11.3	1.39	10.9	1.34	10.2	1.24
	13.0	11.8	12.3	1.38	11.7	1.30	10.9	1.24	10.6	1.19	10.2	1.14	9.5	1.06
	15.0	13.7	11.7	1.20	11.0	1.13	10.3	1.07	10.0	1.02	9.7	0.98	9.0	0.92
50	-24.8	-25	12.6	4.61	11.9	4.69	11.1	4.43	10.8	4.18	10.4	3.95	9.7	3.74
	-21.8	-22	12.6	4.69	11.9	4.43	11.1	4.18	10.8	3.95	10.4	3.74	9.7	3.53
	-19.8	-20	12.6	4.51	11.9	4.25	11.1	4.02	10.8	3.80	10.4	3.59	9.7	3.40
	-18.8	-19	12.6	4.41	11.9	4.16	11.1	3.94	10.8	3.72	10.4	3.52	9.7	3.33
	-16.7	-17	12.6	4.22	11.9	3.98	11.1	3.77	10.8	3.56	10.4	3.37	9.7	3.18
	-13.7	-15	12.6	3.94	11.9	3.72	11.1	3.52	10.8	3.33	10.4	3.16	9.7	2.98
	-11.8	-13	12.6	3.77	11.9	3.55	11.1	3.36	10.8	3.18	10.4	3.02	9.7	2.85
	-9.8	-11	12.6	3.58	11.9	3.37	11.1	3.20	10.8	3.03	10.4	2.88	9.7	2.71
	-9.5	-10	12.6	3.55	11.9	3.35	11.1	3.18	10.8	3.00	10.4	2.86	9.7	2.69
	-8.5	-9.1	12.6	3.46	11.9	3.26	11.1	3.09	10.8	2.93	10.4	2.79	9.7	2.62
	-7.0	-7.6	12.6	3.32	11.9	3.13	11.1	2.97	10.8	2.81	10.4	2.68	9.7	2.52
	-5.0	-5.6	12.6	3.14	11.9	2.95	11.1	2.81	10.8	2.66	10.4	2.54	9.7	2.39
	-3.0	-3.7	12.6	2.95	11.9	2.77	11.1	2.64	10.8	2.50	10.4	2.39	9.7	2.25
	0.0	-0.7	12.6	2.67	11.9	2.51	11.1	2.40	10.8	2.27	10.4	2.18	9.7	2.04
	3.0	2.2	12.6	2.39	11.9	2.25	11.1	2.15	10.8	2.04	10.4	1.97	9.7	1.84
	5.0	4.1	12.3	2.00	11.6	1.87	10.9	1.80	10.6	1.71	10.2	1.65	9.5	1.54
	7.0	6	12.0	1.80	11.3	1.69	10.6	1.62	10.3	1.54	10.0	1.49	9.3	1.39
	9.0	7.9	11.6	1.53	10.9	1.43	10.3	1.38	9.9	1.31	9.6	1.27	8.9	1.18
	11.0	9.8	11.0	1.34	10.4	1.25	9.7	1.21	9.4	1.15	9.1	1.11	8.5	1.04
	13.0	11.8	10.3	1.13	9.7	1.06	9.1	1.02	8.8	0.97	8.5	0.94	7.9	0.88
	15.0	13.7	9.7	0.99	9.2	0.92	8.6	0.89	8.3	0.84	8.1	0.82	7.5	0.76

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM100LTE5

Теплопроизводительность(10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	18.1	8.04	18.1	8.12	18.0	8.19	18.0	8.30	18.0	8.40	17.5	8.57
	-21.8	-22	22.0	8.20	22.0	8.28	21.9	8.35	21.9	8.46	21.9	8.57	21.3	8.73
	-19.8	-20	23.2	8.31	23.2	8.39	23.1	8.46	23.1	8.57	23.1	8.67	22.5	8.84
	-18.8	-19	23.6	8.37	23.6	8.45	23.5	8.52	23.5	8.63	23.5	8.73	22.9	8.89
	-16.7	-17	24.4	8.48	24.4	8.56	24.3	8.63	24.3	8.74	24.3	8.84	23.7	9.01
	-13.7	-15	25.6	8.64	25.6	8.72	25.5	8.79	25.5	8.90	25.5	9.01	24.8	8.53
	-11.8	-13	26.4	8.75	26.4	8.83	26.2	8.90	26.2	9.01	26.2	8.68	25.6	8.23
	-9.8	-11	27.1	8.85	27.1	8.94	27.0	9.01	27.0	8.64	27.0	8.33	26.3	7.92
	-9.5	-10	27.3	8.87	27.3	8.95	27.1	8.95	27.1	8.59	27.1	8.28	26.4	7.87
	-8.5	-9.1	27.8	8.92	27.8	9.01	27.7	8.75	27.7	8.41	27.5	8.11	26.8	7.71
	-7.0	-7.6	28.6	9.01	28.6	8.71	28.5	8.46	28.5	8.13	28.5	7.85	27.4	7.47
	-5.0	-5.6	29.7	8.59	29.7	8.31	29.5	8.08	29.5	7.77	29.5	7.50	28.2	7.16
	-3.0	-3.7	30.8	8.18	30.8	7.91	30.6	7.69	30.6	7.41	30.6	7.15	29.0	6.84
	0.0	-0.7	32.4	7.57	32.4	7.32	32.2	7.11	32.2	6.86	32.2	6.63	30.1	6.37
	3.0	2.2	34.1	6.95	34.1	6.72	33.8	6.53	33.8	6.32	33.8	6.12	31.3	5.89
	5.0	4.1	34.5	5.96	34.4	5.76	34.2	5.59	34.2	5.40	33.3	5.23	31.0	5.05
	7.0	6	34.6	5.45	34.6	5.28	34.4	5.12	33.6	4.97	32.4	4.83	30.2	4.68
	9.0	7.9	33.4	4.89	33.3	4.73	33.2	4.59	32.4	4.46	31.2	4.32	29.1	4.20
	11.0	9.8	31.5	4.38	31.5	4.24	31.4	4.12	30.6	4.00	29.5	3.88	27.5	3.76
	13.0	11.8	29.6	3.83	29.6	3.70	29.5	3.59	28.7	3.49	27.7	3.39	25.8	3.28
	15.0	13.7	28.0	3.33	28.0	3.22	27.9	3.13	27.2	3.04	26.2	2.95	24.4	2.86
120	-24.8	-25	18.0	8.12	18.0	8.19	17.9	8.30	17.9	8.40	17.9	8.57	17.4	8.68
	-21.8	-22	21.8	8.28	21.8	8.35	21.7	8.46	21.7	8.57	21.7	8.73	21.2	8.84
	-19.8	-20	23.0	8.39	23.0	8.46	22.9	8.57	22.9	8.67	22.9	8.84	22.3	8.95
	-18.8	-19	23.4	8.45	23.4	8.52	23.3	8.63	23.3	8.73	23.3	8.89	22.7	9.01
	-16.7	-17	24.3	8.56	24.3	8.63	24.1	8.74	24.1	8.84	24.1	9.01	23.5	8.70
	-13.7	-15	25.5	8.72	25.5	8.79	25.3	8.90	25.3	9.01	25.3	8.54	24.6	8.27
	-11.8	-13	26.2	8.83	26.2	8.90	26.0	9.01	26.0	8.68	26.0	8.25	25.4	7.99
	-9.8	-11	26.9	8.94	26.9	9.01	26.8	8.63	26.8	8.33	26.8	7.94	26.1	7.70
	-9.5	-10	27.1	8.95	27.1	8.95	26.9	8.58	26.9	8.28	26.9	7.90	26.3	7.66
	-8.5	-9.1	27.6	9.01	27.6	8.74	27.5	8.39	27.5	8.10	27.3	7.74	26.6	7.51
	-7.0	-7.6	28.4	8.69	28.4	8.44	28.3	8.11	28.3	7.84	27.9	7.51	27.2	7.29
	-5.0	-5.6	29.5	8.28	29.5	8.04	29.3	7.74	29.3	7.49	29.3	7.20	28.0	7.00
	-3.0	-3.7	30.6	7.86	30.6	7.64	30.4	7.37	30.4	7.14	30.4	6.89	28.8	6.71
	0.0	-0.7	32.2	7.24	32.2	7.03	32.0	6.81	32.0	6.62	31.9	6.43	29.7	6.28
	3.0	2.2	33.8	6.61	33.8	6.43	33.6	6.25	33.0	6.10	31.9	5.97	29.7	5.84
	5.0	4.1	34.3	5.64	34.2	5.48	33.4	5.34	32.3	5.22	31.3	5.12	29.1	5.02
	7.0	6	34.4	5.14	33.9	5.00	32.6	4.90	31.5	4.81	30.5	4.76	28.4	4.68
	9.0	7.9	33.1	4.61	32.7	4.48	31.4	4.39	30.3	4.31	29.4	4.27	27.3	4.19
	11.0	9.8	31.3	4.13	30.9	4.02	29.7	3.94	28.7	3.86	27.8	3.83	25.8	3.76
	13.0	11.8	29.4	3.60	29.0	3.51	27.9	3.44	26.9	3.37	26.1	3.34	24.3	3.28
	15.0	13.7	27.8	3.13	27.5	3.05	26.4	2.99	25.5	2.93	24.7	2.90	22.9	2.85
110	-24.8	-25	17.9	8.19	17.9	8.30	17.8	8.40	17.8	8.57	17.8	8.68	17.3	8.73
	-21.8	-22	21.7	8.35	21.7	8.46	21.6	8.57	21.6	8.73	21.6	8.84	21.0	8.90
	-19.8	-20	22.9	8.46	22.9	8.57	22.8	8.67	22.8	8.84	22.8	8.95	22.2	9.01
	-18.8	-19	23.3	8.52	23.3	8.63	23.2	8.73	23.2	8.89	23.2	9.01	22.6	8.85
	-16.7	-17	24.1	8.63	24.1	8.74	24.0	8.84	24.0	9.01	24.0	8.69	23.4	8.53
	-13.7	-15	25.3	8.79	25.3	8.90	25.2	9.01	25.2	8.52	25.2	8.23	25.2	8.07
	-11.8	-13	26.0	8.90	26.0	9.01	25.9	8.66	25.9	8.21	25.9	7.94	25.9	7.78
	-9.8	-11	26.8	9.01	26.8	8.61	26.6	8.29	26.6	7.88	26.6	7.63	26.1	7.48
	-9.5	-10	27.0	8.94	27.0	8.55	26.8	8.23	26.8	7.83	26.8	7.59	26.5	7.43
	-8.5	-9.1	27.5	8.72	27.5	8.35	27.3	8.05	27.3	7.67	27.3	7.44	26.7	7.28
	-7.0	-7.6	28.3	8.39	28.3	8.05	28.1	7.77	28.1	7.42	28.1	7.21	26.7	7.05
	-5.0	-5.6	29.4	7.96	29.4	7.65	29.2	7.41	29.2	7.10	28.6	6.90	26.7	6.75
	-3.0	-3.7	30.4	7.52	30.4	7.25	30.2	7.04	29.6	6.77	28.6	6.60	26.7	6.44
	0.0	-0.7	32.0	6.87	32.0	6.65	30.6	6.49	29.6	6.28	28.6	6.14	26.7	5.98
	3.0	2.2	33.6	6.21	32.6	6.06	30.6	5.94	29.6	5.79	28.6	5.68	26.7	5.53
	5.0	4.1	33.8	5.26	32.0	5.14	30.0	5.05	29.0	4.95	28.0	4.86	26.2	4.72
	7.0	6	33.0	4.75	31.2	4.68	29.2	4.63	28.3	4.57	27.3	4.51	25.5	4.37
	9.0	7.9	31.8	4.24	30.0	4.18	28.2	4.13	27.2	4.08	26.3	4.03	24.6	3.90
	11.0	9.8	30.0	3.78	28.4	3.73	26.6	3.69	25.8	3.64	24.9	3.59	23.2	3.48
	13.0	11.8	28.2	3.28	26.7	3.23	25.0	3.19	24.2	3.16	23.4	3.12	21.8	3.02
	15.0	13.7	26.7	2.83	25.2	2.79	23.7	2.76	22.9	2.72	22.1	2.69	20.7	2.60

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	17.8	8.53	17.8	8.60	17.7	8.36	17.7	8.75	17.7	8.82	17.2	8.85
	-21.8	-22	21.6	8.63	21.6	8.69	21.5	8.62	21.5	8.84	21.5	8.96	21.0	8.94
	-19.8	-20	22.8	8.69	22.8	8.75	22.7	8.79	22.7	8.91	22.7	8.99	22.1	9.01
	-18.8	-19	23.2	8.72	23.1	8.79	23.1	8.84	23.1	8.94	23.1	9.01	22.5	8.83
	-16.7	-17	23.9	8.79	23.9	8.85	23.9	8.96	23.7	9.01	23.7	8.64	23.1	8.47
	-13.7	-15	25.2	8.88	25.2	8.95	25.1	9.01	25.1	8.46	25.1	8.12	24.4	7.94
	-11.8	-13	25.9	8.94	25.8	9.01	25.8	8.63	25.8	8.12	25.8	7.78	24.4	7.61
	-9.8	-11	26.7	9.01	26.7	8.58	26.5	8.24	26.5	7.75	26.2	7.44	24.4	7.26
	-9.5	-10	26.8	8.94	26.8	8.52	26.7	8.18	26.7	7.70	26.2	7.38	24.4	7.21
	-8.5	-9.1	27.3	8.71	27.3	8.30	27.2	7.98	27.1	7.52	26.2	7.21	24.4	7.03
	-7.0	-7.6	28.6	8.37	28.5	7.98	28.0	7.68	27.1	7.25	26.2	6.95	24.4	6.77
	-5.0	-5.6	29.9	7.91	29.6	7.56	28.0	7.29	27.1	6.88	26.2	6.60	24.4	6.42
	-3.0	-3.7	30.7	7.45	29.8	7.13	28.0	6.89	27.1	6.52	26.2	6.25	24.4	6.08
	0.0	-0.7	31.6	6.77	29.8	6.50	28.0	6.30	27.1	5.98	26.2	5.73	24.4	5.55
	3.0	2.2	31.6	6.08	29.8	5.86	28.0	5.71	27.1	5.43	26.2	5.20	24.4	5.03
	5.0	4.1	31.0	5.13	29.2	4.94	27.4	4.83	26.6	4.60	25.7	4.40	23.9	4.24
	7.0	6	30.2	4.60	28.5	4.46	26.7	4.38	25.9	4.19	25.0	4.01	23.3	3.85
	9.0	7.9	29.1	3.98	27.4	3.86	25.8	3.79	24.9	3.63	24.1	3.47	22.5	3.34
	11.0	9.8	27.5	3.42	25.9	3.32	24.4	3.26	23.6	3.12	22.8	2.98	21.2	2.87
	13.0	11.8	25.8	2.82	24.3	2.73	22.9	2.69	22.1	2.57	21.4	2.46	19.9	2.36
	15.0	13.7	24.4	2.27	23.0	2.20	21.6	2.16	21.0	2.07	20.3	1.98	18.9	1.90
90	-24.8	-25	17.7	7.89	17.7	8.05	17.6	8.17	17.6	8.22	17.6	8.33	17.2	8.49
	-21.8	-22	21.5	8.05	21.5	8.22	21.4	8.33	21.4	8.39	21.4	8.49	20.9	8.06
	-19.8	-20	22.7	8.16	22.7	8.33	22.6	8.44	22.6	8.49	22.6	8.19	22.0	7.78
	-18.8	-19	23.2	8.22	23.1	8.38	23.0	8.49	23.0	8.34	23.0	8.04	22.3	7.63
	-16.7	-17	23.9	8.33	23.9	8.49	23.8	8.17	23.8	8.01	23.8	7.73	22.3	7.33
	-13.7	-15	25.2	8.49	25.2	8.00	25.0	7.70	24.8	7.54	24.0	7.28	22.3	6.90
	-11.8	-13	25.9	8.15	25.8	7.68	25.6	7.40	24.8	7.24	24.0	6.99	22.3	6.63
	-9.8	-11	26.7	7.78	26.7	7.35	25.6	7.09	24.8	6.93	24.0	6.69	22.3	6.34
	-9.5	-10	26.8	7.73	26.8	7.30	25.6	7.04	24.8	6.88	24.0	6.65	22.3	6.30
	-8.5	-9.1	27.3	7.55	27.2	7.14	25.6	6.88	24.8	6.73	24.0	6.50	22.3	6.16
	-7.0	-7.6	28.6	7.27	27.2	6.89	25.6	6.65	24.8	6.49	24.0	6.27	22.3	5.94
	-5.0	-5.6	28.9	6.91	27.2	6.56	25.6	6.33	24.8	6.18	24.0	5.97	22.3	5.66
	-3.0	-3.7	28.9	6.55	27.2	6.23	25.6	6.02	24.8	5.87	24.0	5.68	22.3	5.37
	0.0	-0.7	28.9	6.00	27.2	5.74	25.6	5.55	24.8	5.40	24.0	5.23	22.3	4.94
	3.0	2.2	28.9	5.45	27.2	5.24	25.6	5.08	24.8	4.93	24.0	4.78	22.3	4.51
	5.0	4.1	28.3	4.62	26.7	4.45	25.1	4.32	24.3	4.18	23.5	4.05	21.9	3.82
	7.0	6	27.6	4.20	26.0	4.08	24.5	3.97	23.7	3.83	22.9	3.72	21.3	3.50
	9.0	7.9	26.6	3.64	25.0	3.53	23.6	3.43	22.8	3.32	22.1	3.22	20.5	3.03
	11.0	9.8	25.2	3.10	23.7	3.00	22.3	2.92	21.6	2.82	20.9	2.74	19.4	2.58
	13.0	11.8	23.6	2.50	22.2	2.42	20.9	2.36	20.3	2.28	19.6	2.21	18.2	2.08
	15.0	13.7	22.4	1.99	21.0	1.93	19.8	1.88	19.2	1.81	18.6	1.76	17.3	1.66
80	-24.8	-25	17.7	6.93	17.7	7.09	17.5	7.21	17.5	7.26	17.5	7.53	17.1	7.15
	-21.8	-22	21.3	7.09	21.3	7.25	21.3	7.37	21.3	7.53	21.3	7.15	19.9	6.79
	-19.8	-20	22.5	7.20	22.5	7.36	22.5	7.53	22.2	7.26	21.4	6.90	19.9	6.56
	-18.8	-19	22.9	7.25	22.9	7.53	22.9	7.39	22.2	7.13	21.4	6.77	19.9	6.44
	-16.7	-17	22.9	7.53	22.9	7.24	22.9	7.10	22.2	6.84	21.4	6.51	19.9	6.19
	-13.7	-15	24.0	7.09	23.5	6.82	22.9	6.68	22.2	6.44	21.4	6.13	19.9	5.83
	-11.8	-13	24.7	6.81	24.0	6.55	22.9	6.42	22.2	6.18	21.4	5.89	19.9	5.60
	-9.8	-11	25.3	6.51	24.2	6.27	22.9	6.14	22.2	5.91	21.4	5.64	19.9	5.36
	-9.5	-10	25.5	6.47	24.4	6.23	22.9	6.09	22.2	5.87	21.4	5.60	19.9	5.33
	-8.5	-9.1	25.7	6.32	24.4	6.08	22.9	5.95	22.2	5.73	21.4	5.47	19.9	5.21
	-7.0	-7.6	25.9	6.10	24.4	5.87	22.9	5.75	22.2	5.53	21.4	5.28	19.9	5.03
	-5.0	-5.6	25.9	5.80	24.4	5.59	22.9	5.47	22.2	5.26	21.4	5.03	19.9	4.79
	-3.0	-3.7	25.9	5.50	24.4	5.31	22.9	5.19	22.2	4.99	21.4	4.78	19.9	4.55
	0.0	-0.7	25.9	5.06	24.4	4.89	22.9	4.77	22.2	4.58	21.4	4.40	19.9	4.19
	3.0	2.2	25.9	4.62	24.4	4.47	22.9	4.35	22.2	4.18	21.4	4.02	19.9	3.83
	5.0	4.1	25.4	3.91	23.9	3.79	22.5	3.68	21.8	3.53	21.0	3.40	19.5	3.25
	7.0	6	24.7	3.58	23.3	3.48	21.9	3.37	21.2	3.23	20.5	3.13	19.0	2.99
	9.0	7.9	23.8	2.98	22.5	2.90	21.1	2.84	20.5	2.73	19.7	2.63	18.3	2.51
	11.0	9.8	22.5	2.46	21.2	2.39	19.9	2.34	19.3	2.25	18.6	2.17	17.3	2.07
	13.0	11.8	21.2	1.94	19.9	1.89	18.7	1.85	18.2	1.78	17.5	1.71	16.3	1.63
	15.0	13.7	20.0	1.54	18.9	1.50	17.7	1.47	17.2	1.41	16.6	1.36	15.4	1.30

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(10HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	17.7	7.03	17.7	7.08	17.5	7.19	17.5	7.36	17.5	6.95	17.1	6.58
	-21.8	-22	19.6	7.19	19.6	7.25	19.5	7.36	18.8	6.95	18.3	6.58	17.1	6.23
	-19.8	-20	21.0	7.30	20.7	7.36	19.5	7.07	18.8	6.69	18.3	6.33	17.1	5.99
	-18.8	-19	21.6	7.36	20.7	7.21	19.5	6.93	18.8	6.55	18.3	6.21	17.1	5.87
	-16.7	-17	22.0	7.04	20.7	6.89	19.5	6.63	18.8	6.27	18.3	5.95	17.1	5.63
	-13.7	-15	22.0	6.59	20.7	6.45	19.5	6.20	18.8	5.87	18.3	5.58	17.1	5.27
	-11.8	-13	22.0	6.31	20.7	6.16	19.5	5.93	18.8	5.62	18.3	5.34	17.1	5.05
	-9.8	-11	22.0	6.01	20.7	5.87	19.5	5.64	18.8	5.35	18.3	5.09	17.1	4.81
	-9.5	-10	22.0	5.97	20.7	5.82	19.5	5.60	18.8	5.31	18.3	5.06	17.1	4.78
	-8.5	-9.1	22.0	5.82	20.7	5.67	19.5	5.46	18.8	5.18	18.3	4.93	17.1	4.66
	-7.0	-7.6	22.0	5.59	20.7	5.45	19.5	5.25	18.8	4.98	18.3	4.75	17.1	4.48
	-5.0	-5.6	22.0	5.30	20.7	5.15	19.5	4.96	18.8	4.71	18.3	4.50	17.1	4.25
	-3.0	-3.7	22.0	5.00	20.7	4.85	19.5	4.68	18.8	4.44	18.3	4.25	17.1	4.01
	0.0	-0.7	22.0	4.55	20.7	4.41	19.5	4.25	18.8	4.04	18.3	3.88	17.1	3.66
	3.0	2.2	22.0	4.10	20.7	3.96	19.5	3.82	18.8	3.64	18.3	3.51	17.1	3.30
	5.0	4.1	22.0	3.52	20.3	3.32	19.1	3.20	18.5	3.05	17.9	2.95	16.7	2.77
	7.0	6	22.0	3.27	19.8	2.99	18.6	2.89	18.0	2.76	17.5	2.68	16.3	2.52
	9.0	7.9	21.2	2.67	19.1	2.44	17.9	2.35	17.3	2.25	16.8	2.18	15.7	2.05
	11.0	9.8	20.0	2.19	18.0	2.00	17.0	1.94	16.4	1.85	15.9	1.79	14.8	1.69
	13.0	11.8	18.8	1.75	16.9	1.60	15.9	1.54	15.4	1.47	14.9	1.43	13.9	1.34
	15.0	13.7	17.8	1.37	16.0	1.26	15.1	1.21	14.6	1.16	14.1	1.12	13.2	1.06
60	-24.8	-25	16.8	6.92	16.8	7.03	16.7	7.19	16.2	6.78	15.6	6.39	14.6	6.03
	-21.8	-22	18.0	7.08	17.8	7.19	16.7	6.78	16.2	6.39	15.6	6.03	14.6	5.68
	-19.8	-20	18.8	7.19	17.8	6.90	16.7	6.50	16.2	6.13	15.6	5.79	14.6	5.45
	-18.8	-19	18.8	7.04	17.8	6.75	16.7	6.36	16.2	6.00	15.6	5.67	14.6	5.34
	-16.7	-17	18.8	6.72	17.8	6.43	16.7	6.07	16.2	5.73	15.6	5.41	14.6	5.10
	-13.7	-15	18.8	6.26	17.8	5.99	16.7	5.65	16.2	5.34	15.6	5.05	14.6	4.75
	-11.8	-13	18.8	5.97	17.8	5.71	16.7	5.39	16.2	5.10	15.6	4.82	14.6	4.54
	-9.8	-11	18.8	5.67	17.8	5.41	16.7	5.11	16.2	4.84	15.6	4.58	14.6	4.31
	-9.5	-10	18.8	5.62	17.8	5.36	16.7	5.07	16.2	4.80	15.6	4.55	14.6	4.27
	-8.5	-9.1	18.8	5.47	17.8	5.22	16.7	4.93	16.2	4.67	15.6	4.43	14.6	4.16
	-7.0	-7.6	18.8	5.24	17.8	4.99	16.7	4.72	16.2	4.48	15.6	4.24	14.6	3.99
	-5.0	-5.6	18.8	4.94	17.8	4.70	16.7	4.44	16.2	4.22	15.6	4.00	14.6	3.76
	-3.0	-3.7	18.8	4.63	17.8	4.40	16.7	4.16	16.2	3.96	15.6	3.76	14.6	3.53
	0.0	-0.7	18.8	4.17	17.8	3.95	16.7	3.75	16.2	3.57	15.6	3.40	14.6	3.18
	3.0	2.2	18.8	3.72	17.8	3.51	16.7	3.33	16.2	3.18	15.6	3.04	14.6	2.84
	5.0	4.1	18.5	3.10	17.5	2.91	16.4	2.77	15.8	2.65	15.3	2.54	14.3	2.36
	7.0	6	18.0	2.77	17.0	2.59	16.0	2.47	15.4	2.37	14.9	2.28	13.9	2.12
	9.0	7.9	17.3	2.23	16.4	2.09	15.4	1.99	14.9	1.91	14.4	1.83	13.4	1.71
	11.0	9.8	16.4	1.83	15.5	1.72	14.5	1.64	14.1	1.57	13.6	1.51	12.7	1.40
	13.0	11.8	15.4	1.46	14.6	1.37	13.7	1.30	13.2	1.25	12.8	1.20	11.9	1.12
	15.0	13.7	14.6	1.16	13.8	1.08	12.9	1.02	12.5	0.98	12.1	0.94	11.3	0.89
50	-24.8	-25	15.7	6.09	14.8	6.25	13.9	5.88	13.5	5.54	13.0	5.22	12.2	4.93
	-21.8	-22	15.7	6.25	14.8	5.88	13.9	5.54	13.5	5.22	13.0	4.93	12.2	4.64
	-19.8	-20	15.7	5.99	14.8	5.64	13.9	5.31	13.5	5.01	13.0	4.73	12.2	4.46
	-18.8	-19	15.7	5.86	14.8	5.52	13.9	5.20	13.5	4.90	13.0	4.63	12.2	4.36
	-16.7	-17	15.7	5.59	14.8	5.26	13.9	4.96	13.5	4.68	13.0	4.42	12.2	4.17
	-13.7	-15	15.7	5.20	14.8	4.89	13.9	4.62	13.5	4.36	13.0	4.13	12.2	3.88
	-11.8	-13	15.7	4.95	14.8	4.66	13.9	4.40	13.5	4.15	13.0	3.94	12.2	3.71
	-9.8	-11	15.7	4.69	14.8	4.41	13.9	4.18	13.5	3.94	13.0	3.74	12.2	3.52
	-9.5	-10	15.7	4.65	14.8	4.37	13.9	4.14	13.5	3.91	13.0	3.71	12.2	3.49
	-8.5	-9.1	15.7	4.52	14.8	4.25	13.9	4.03	13.5	3.80	13.0	3.61	12.2	3.40
	-7.0	-7.6	15.7	4.33	14.8	4.07	13.9	3.86	13.5	3.64	13.0	3.46	12.2	3.26
	-5.0	-5.6	15.7	4.07	14.8	3.82	13.9	3.63	13.5	3.43	13.0	3.27	12.2	3.07
	-3.0	-3.7	15.7	3.81	14.8	3.58	13.9	3.40	13.5	3.22	13.0	3.07	12.2	2.88
	0.0	-0.7	15.7	3.42	14.8	3.21	13.9	3.06	13.5	2.90	13.0	2.77	12.2	2.60
	3.0	2.2	15.7	3.03	14.8	2.84	13.9	2.72	13.5	2.57	13.0	2.48	12.2	2.32
	5.0	4.1	15.4	2.51	14.5	2.35	13.7	2.26	13.2	2.14	12.8	2.06	11.9	1.93
	7.0	6	15.0	2.23	14.2	2.09	13.3	2.01	12.9	1.91	12.5	1.85	11.6	1.73
	9.0	7.9	14.5	1.82	13.6	1.70	12.8	1.64	12.4	1.56	12.0	1.51	11.2	1.41
	11.0	9.8	13.7	1.51	13.0	1.41	12.2	1.36	11.7	1.29	11.3	1.25	10.6	1.17
	13.0	11.8	12.8	1.19	12.1	1.11	11.4	1.07	11.0	1.03	10.7	0.99	9.9	0.93
	15.0	13.7	12.2	0.95	11.5	0.89	10.8	0.85	10.4	0.81	10.1	0.79	9.4	0.73

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM120LTE5

Теплопроизводительность(12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	21.3	9.48	21.3	9.66	21.1	9.81	21.1	10.05	21.1	10.27	21.1	10.63
	-21.8	-22	25.3	9.83	25.3	10.01	25.1	10.17	25.1	10.40	25.1	10.63	25.0	10.98
	-19.8	-20	26.3	10.07	26.3	10.25	26.2	10.40	26.2	10.64	26.2	10.87	26.0	11.22
	-18.8	-19	26.9	10.19	26.9	10.37	26.8	10.52	26.8	10.76	26.8	10.98	26.7	11.34
	-16.7	-17	28.2	10.44	28.2	10.62	28.1	10.77	28.1	11.01	28.1	11.23	27.9	11.59
	-13.7	-15	30.1	10.79	30.1	10.97	29.9	11.13	29.9	11.36	29.9	11.59	29.8	11.05
	-11.8	-13	31.1	11.02	31.1	11.20	30.9	11.35	30.9	11.59	30.9	11.22	30.9	10.71
	-9.8	-11	32.2	11.26	32.2	11.43	32.0	11.59	32.0	11.18	32.0	10.83	32.0	10.35
	-9.5	-10	32.4	11.29	32.4	11.47	32.2	11.52	32.2	11.12	32.1	10.77	32.1	10.29
	-8.5	-9.1	33.2	11.41	33.2	11.59	33.0	11.31	33.0	10.92	32.6	10.57	32.6	10.11
	-7.0	-7.6	34.4	11.59	34.4	11.27	34.2	10.99	34.2	10.62	34.2	10.28	33.9	9.84
	-5.0	-5.6	36.0	11.15	36.0	10.84	35.7	10.57	35.7	10.21	35.7	9.89	35.1	9.48
	-3.0	-3.7	37.6	10.71	37.6	10.41	37.3	10.14	37.3	9.81	37.3	9.50	36.4	9.12
	0.0	-0.7	40.0	10.06	40.0	9.76	39.7	9.50	39.7	9.20	39.7	8.92	37.9	8.58
	3.0	2.2	42.3	9.40	42.3	9.11	42.1	8.87	42.1	8.59	40.7	8.33	37.9	8.04
	5.0	4.1	42.6	8.16	42.6	7.89	42.4	7.66	41.4	7.42	39.9	7.19	37.2	6.95
	7.0	6	41.6	7.59	41.5	7.35	41.3	7.13	40.3	6.93	38.9	6.72	36.2	6.52
	9.0	7.9	40.0	6.92	40.0	6.70	39.8	6.50	38.8	6.31	37.5	6.13	34.9	5.94
	11.0	9.8	37.9	6.34	37.8	6.13	37.7	5.96	36.7	5.78	35.4	5.61	33.0	5.44
	13.0	11.8	35.6	5.67	35.5	5.49	35.4	5.33	34.5	5.18	33.3	5.02	31.0	4.87
	15.0	13.7	33.6	5.09	33.6	4.93	33.5	4.79	32.6	4.65	31.5	4.51	29.3	4.37
120	-24.8	-25	21.1	9.66	21.1	9.81	21.0	10.05	21.0	10.27	21.0	10.63	20.9	10.88
	-21.8	-22	25.1	10.01	25.1	10.17	24.9	10.40	24.9	10.63	24.9	10.98	24.8	11.23
	-19.8	-20	26.1	10.25	26.1	10.40	26.0	10.64	26.0	10.87	26.0	11.22	25.9	11.47
	-18.8	-19	26.7	10.37	26.7	10.52	26.6	10.76	26.6	10.98	26.6	11.34	26.5	11.59
	-16.7	-17	28.0	10.62	28.0	10.77	27.9	11.01	27.9	11.23	27.9	11.59	27.7	11.24
	-13.7	-15	29.9	10.97	29.9	11.13	29.7	11.36	29.7	11.59	29.7	11.07	29.6	10.74
	-11.8	-13	30.9	11.20	30.9	11.35	30.7	11.59	30.7	11.22	30.7	10.73	30.7	10.43
	-9.8	-11	31.9	11.43	31.9	11.59	31.7	11.17	31.7	10.82	31.7	10.38	31.7	10.10
	-9.5	-10	32.2	11.47	32.2	11.52	32.0	11.11	32.0	10.76	32.0	10.33	32.0	10.05
	-8.5	-9.1	33.0	11.59	33.0	11.30	32.7	10.90	32.7	10.57	32.7	10.16	32.7	9.88
	-7.0	-7.6	34.1	11.25	34.1	10.96	33.9	10.59	33.9	10.27	33.8	9.90	33.7	9.64
	-5.0	-5.6	35.7	10.79	35.7	10.51	35.5	10.17	35.5	9.88	35.5	9.55	34.9	9.31
	-3.0	-3.7	37.3	10.33	37.3	10.07	37.1	9.76	37.1	9.49	37.1	9.20	35.6	8.98
	0.0	-0.7	39.7	9.64	39.7	9.39	39.4	9.13	39.4	8.90	38.4	8.68	35.6	8.48
	3.0	2.2	42.0	8.96	42.0	8.72	40.9	8.51	39.6	8.31	38.4	8.15	35.6	7.98
	5.0	4.1	42.3	7.73	41.8	7.52	40.1	7.33	38.8	7.17	37.6	7.05	34.9	6.91
	7.0	6	41.3	7.16	40.7	6.97	39.1	6.83	37.8	6.70	36.6	6.63	34.0	6.52
	9.0	7.9	39.8	6.52	39.2	6.34	37.7	6.22	36.4	6.10	35.3	6.04	32.8	5.93
	11.0	9.8	37.6	5.96	37.1	5.80	35.6	5.68	34.4	5.58	33.4	5.52	31.0	5.42
	13.0	11.8	35.3	5.32	34.8	5.18	33.5	5.08	32.3	4.98	31.3	4.93	29.1	4.84
	15.0	13.7	33.4	4.77	32.9	4.64	31.7	4.55	30.6	4.46	29.6	4.42	27.5	4.34
110	-24.8	-25	21.0	9.81	21.0	10.05	20.9	10.27	20.9	10.63	20.9	10.88	20.8	11.00
	-21.8	-22	24.9	10.17	24.9	10.40	24.8	10.63	24.8	10.98	24.8	11.23	24.7	11.35
	-19.8	-20	26.0	10.40	26.0	10.64	25.8	10.87	25.8	11.22	25.8	11.47	25.7	11.59
	-18.8	-19	26.6	10.52	26.6	10.76	26.4	10.98	26.4	11.34	26.4	11.59	26.3	11.41
	-16.7	-17	27.9	10.77	27.9	11.01	27.7	11.23	27.7	11.59	27.7	11.22	27.6	11.04
	-13.7	-15	29.7	11.13	29.7	11.36	29.6	11.59	29.6	11.03	29.6	10.69	29.6	10.51
	-11.8	-13	30.7	11.35	30.7	11.59	30.5	11.19	30.5	10.67	30.5	10.36	30.5	10.17
	-9.8	-11	31.7	11.59	31.7	11.13	31.6	10.77	31.6	10.30	31.6	10.01	31.6	9.82
	-9.5	-10	32.0	11.51	32.0	11.07	31.8	10.71	31.8	10.24	31.8	9.96	31.8	9.76
	-8.5	-9.1	32.8	11.27	32.8	10.84	32.6	10.50	32.6	10.05	32.6	9.78	32.1	9.59
	-7.0	-7.6	34.0	10.90	34.0	10.50	33.7	10.18	33.7	9.77	33.7	9.52	32.1	9.32
	-5.0	-5.6	35.5	10.40	35.5	10.05	35.3	9.76	35.3	9.40	34.3	9.17	32.1	8.97
	-3.0	-3.7	37.1	9.91	37.1	9.59	36.7	9.34	35.5	9.02	34.3	8.82	32.1	8.61
	0.0	-0.7	39.5	9.17	39.1	8.91	36.7	8.71	35.5	8.46	34.3	8.29	32.1	8.08
	3.0	2.2	41.4	8.42	39.1	8.23	36.7	8.08	35.5	7.90	34.3	7.76	32.1	7.55
	5.0	4.1	40.6	7.21	38.4	7.06	36.0	6.94	34.8	6.81	33.6	6.70	31.4	6.50
	7.0	6	39.6	6.62	37.4	6.52	35.1	6.44	33.9	6.37	32.8	6.28	30.6	6.09
	9.0	7.9	38.1	6.00	36.0	5.91	33.8	5.84	32.7	5.77	31.6	5.70	29.5	5.52
	11.0	9.8	36.0	5.45	34.1	5.37	32.0	5.31	30.9	5.25	29.9	5.18	27.9	5.02
	13.0	11.8	33.8	4.84	32.0	4.77	30.0	4.71	29.0	4.66	28.1	4.60	26.2	4.45
	15.0	13.7	32.0	4.30	30.3	4.23	28.4	4.19	27.5	4.14	26.5	4.08	24.8	3.96

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°С											
			16		18		20		21		22		24	
	°С СТ	°С ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	20.9	11.06	20.9	11.13	20.8	10.73	20.8	11.30	20.8	11.38	20.7	11.41
	-21.8	-22	24.8	11.17	24.8	11.24	24.7	11.06	24.7	11.41	24.7	11.66	24.6	11.52
	-19.8	-20	25.9	11.24	25.9	11.31	25.7	11.29	25.7	11.48	25.7	11.61	25.6	11.59
	-18.8	-19	26.5	11.27	26.3	11.34	26.3	11.41	26.3	11.51	26.3	11.59	26.2	11.38
	-16.7	-17	27.6	11.35	27.6	11.42	27.6	11.66	27.4	11.59	27.4	11.16	27.3	10.95
	-13.7	-15	29.6	11.45	29.6	11.52	29.4	11.59	29.4	10.95	29.4	10.54	29.3	10.32
	-11.8	-13	30.6	11.52	30.4	11.59	30.4	11.15	30.4	10.55	30.4	10.15	29.3	9.93
	-9.8	-11	31.6	11.59	31.6	11.10	31.4	10.70	31.4	10.12	31.4	9.73	29.3	9.51
	-9.5	-10	31.8	11.51	31.8	11.02	31.7	10.63	31.7	10.06	31.4	9.67	29.3	9.45
	-8.5	-9.1	32.6	11.25	32.6	10.78	32.4	10.40	32.5	9.85	31.4	9.47	29.3	9.24
	-7.0	-7.6	34.3	10.86	34.2	10.41	33.6	10.05	32.5	9.53	31.4	9.16	29.3	8.93
	-5.0	-5.6	35.8	10.33	35.5	9.92	33.6	9.60	32.5	9.10	31.4	8.74	29.3	8.52
	-3.0	-3.7	36.9	9.81	35.8	9.43	33.6	9.14	32.5	8.68	31.4	8.33	29.3	8.10
	0.0	-0.7	37.9	9.03	35.8	8.69	33.6	8.45	32.5	8.04	31.4	7.71	29.3	7.48
	3.0	2.2	37.9	8.24	35.8	7.95	33.6	7.77	32.5	7.40	31.4	7.09	29.3	6.86
	5.0	4.1	37.1	7.02	35.0	6.78	32.9	6.63	31.9	6.32	30.8	6.05	28.7	5.83
	7.0	6	36.2	6.41	34.1	6.20	32.1	6.10	31.1	5.83	30.0	5.58	28.0	5.37
	9.0	7.9	34.9	5.73	32.9	5.55	30.9	5.46	29.9	5.22	28.9	5.00	27.0	4.81
	11.0	9.8	33.0	5.14	31.1	4.98	29.2	4.89	28.3	4.68	27.4	4.48	25.5	4.31
	13.0	11.8	31.0	4.48	29.2	4.34	27.5	4.26	26.6	4.08	25.7	3.90	23.9	3.75
	15.0	13.7	29.3	3.89	27.6	3.77	26.0	3.70	25.1	3.54	24.3	3.39	22.6	3.26
90	-24.8	-25	20.8	9.74	20.8	10.09	20.7	10.34	20.7	10.46	20.7	10.70	20.6	11.05
	-21.8	-22	24.7	10.09	24.7	10.45	24.6	10.70	24.6	10.82	24.6	11.05	24.5	10.53
	-19.8	-20	25.8	10.33	25.8	10.69	25.6	10.93	25.6	11.05	25.6	10.69	25.5	10.18
	-18.8	-19	26.5	10.45	26.3	10.80	26.2	11.05	26.2	10.86	26.2	10.51	26.1	10.00
	-16.7	-17	27.6	10.70	27.6	11.05	27.5	10.66	27.5	10.47	27.5	10.13	26.8	9.63
	-13.7	-15	29.6	11.05	29.6	10.46	29.3	10.09	29.3	9.90	28.8	9.58	26.8	9.11
	-11.8	-13	30.6	10.64	30.4	10.09	30.3	9.74	29.8	9.54	28.8	9.23	26.8	8.78
	-9.8	-11	31.6	10.21	31.6	9.69	30.7	9.36	29.8	9.16	28.8	8.87	26.8	8.43
	-9.5	-10	31.8	10.14	31.8	9.63	30.7	9.30	29.8	9.11	28.8	8.82	26.8	8.37
	-8.5	-9.1	32.6	9.93	32.4	9.43	30.7	9.12	29.8	8.92	28.8	8.63	26.8	8.20
	-7.0	-7.6	34.3	9.60	32.7	9.14	30.7	8.83	29.8	8.64	28.8	8.36	26.8	7.93
	-5.0	-5.6	34.7	9.17	32.7	8.74	30.7	8.46	29.8	8.26	28.8	8.00	26.8	7.58
	-3.0	-3.7	34.7	8.74	32.7	8.35	30.7	8.08	29.8	7.88	28.8	7.63	26.8	7.23
	0.0	-0.7	34.7	8.09	32.7	7.76	30.7	7.52	29.8	7.31	28.8	7.09	26.8	6.71
	3.0	2.2	34.7	7.44	32.7	7.16	30.7	6.96	29.8	6.75	28.8	6.54	26.8	6.18
	5.0	4.1	34.0	6.36	32.0	6.13	30.1	5.95	29.2	5.76	28.3	5.58	26.2	5.27
	7.0	6	33.1	5.85	31.2	5.67	29.4	5.52	28.4	5.33	27.5	5.17	25.6	4.88
	9.0	7.9	31.9	5.24	30.0	5.08	28.3	4.94	27.4	4.77	26.5	4.63	24.6	4.37
	11.0	9.8	30.2	4.65	28.4	4.51	26.7	4.39	25.9	4.24	25.1	4.11	23.3	3.88
	13.0	11.8	28.4	3.97	26.7	3.85	25.1	3.74	24.3	3.62	23.6	3.51	21.9	3.31
	15.0	13.7	26.8	3.41	25.2	3.31	23.8	3.22	23.0	3.11	22.3	3.02	20.7	2.84
80	-24.8	-25	20.8	8.48	20.8	8.84	20.6	9.09	20.6	9.21	20.6	9.80	20.5	9.34
	-21.8	-22	24.5	8.84	24.5	9.20	24.5	9.44	24.5	9.80	24.5	9.34	23.9	8.90
	-19.8	-20	25.5	9.08	25.5	9.43	25.5	9.80	25.5	9.47	25.5	9.03	23.9	8.60
	-18.8	-19	26.1	9.20	26.1	9.80	26.1	9.63	26.1	9.31	25.7	8.87	23.9	8.46
	-16.7	-17	27.5	9.80	27.5	9.45	27.5	9.28	26.7	8.96	25.7	8.55	23.9	8.15
	-13.7	-15	28.8	9.27	28.2	8.94	27.5	8.77	26.7	8.47	25.7	8.09	23.9	7.71
	-11.8	-13	29.5	8.93	28.7	8.62	27.5	8.45	26.7	8.15	25.7	7.79	23.9	7.43
	-9.8	-11	30.3	8.58	29.0	8.28	27.5	8.11	26.7	7.83	25.7	7.49	23.9	7.14
	-9.5	-10	30.5	8.53	29.2	8.23	27.5	8.06	26.7	7.78	25.7	7.44	23.9	7.09
	-8.5	-9.1	30.8	8.35	29.3	8.06	27.5	7.89	26.7	7.61	25.7	7.29	23.9	6.95
	-7.0	-7.6	31.1	8.08	29.3	7.81	27.5	7.64	26.7	7.36	25.7	7.05	23.9	6.73
	-5.0	-5.6	31.1	7.73	29.3	7.47	27.5	7.30	26.7	7.03	25.7	6.74	23.9	6.43
	-3.0	-3.7	31.1	7.37	29.3	7.13	27.5	6.97	26.7	6.71	25.7	6.44	23.9	6.14
	0.0	-0.7	31.1	6.84	29.3	6.62	27.5	6.46	26.7	6.21	25.7	5.97	23.9	5.70
	3.0	2.2	31.1	6.31	29.3	6.12	27.5	5.95	26.7	5.72	25.7	5.51	23.9	5.26
	5.0	4.1	30.5	5.39	28.7	5.23	27.0	5.08	26.1	4.87	25.2	4.70	23.4	4.48
	7.0	6	29.7	4.99	28.0	4.84	26.3	4.70	25.5	4.50	24.6	4.35	22.8	4.16
	9.0	7.9	28.6	4.32	26.9	4.20	25.3	4.10	24.5	3.94	23.7	3.80	22.0	3.62
	11.0	9.8	27.0	3.71	25.5	3.61	23.9	3.52	23.2	3.39	22.4	3.27	20.8	3.11
	13.0	11.8	25.4	3.09	23.9	3.01	22.5	2.94	21.8	2.83	21.0	2.73	19.5	2.60
	15.0	13.7	24.0	2.66	22.6	2.58	21.3	2.52	20.6	2.43	19.9	2.34	18.5	2.23

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(12HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	20.8	8.73	20.8	8.85	20.6	9.09	20.6	9.44	20.6	8.96	20.5	8.51
	-21.8	-22	23.6	9.09	23.6	9.21	23.4	9.44	22.6	8.96	21.9	8.51	20.5	8.08
	-19.8	-20	25.4	9.33	24.9	9.44	23.4	9.10	22.6	8.64	21.9	8.21	20.5	7.79
	-18.8	-19	26.1	9.44	24.9	9.27	23.4	8.93	22.6	8.48	21.9	8.06	20.5	7.65
	-16.7	-17	26.4	9.07	24.9	8.89	23.4	8.57	22.6	8.14	21.9	7.75	20.5	7.35
	-13.7	-15	26.4	8.54	24.9	8.36	23.4	8.06	22.6	7.66	21.9	7.30	20.5	6.92
	-11.8	-13	26.4	8.21	24.9	8.02	23.4	7.74	22.6	7.35	21.9	7.01	20.5	6.64
	-9.8	-11	26.4	7.85	24.9	7.67	23.4	7.40	22.6	7.03	21.9	6.71	20.5	6.35
	-9.5	-10	26.4	7.80	24.9	7.61	23.4	7.34	22.6	6.98	21.9	6.67	20.5	6.31
	-8.5	-9.1	26.4	7.62	24.9	7.44	23.4	7.17	22.6	6.82	21.9	6.52	20.5	6.17
	-7.0	-7.6	26.4	7.36	24.9	7.17	23.4	6.92	22.6	6.58	21.9	6.29	20.5	5.95
	-5.0	-5.6	26.4	7.00	24.9	6.81	23.4	6.58	22.6	6.25	21.9	5.99	20.5	5.66
	-3.0	-3.7	26.4	6.65	24.9	6.46	23.4	6.23	22.6	5.93	21.9	5.69	20.5	5.38
	0.0	-0.7	26.4	6.12	24.9	5.93	23.4	5.72	22.6	5.45	21.9	5.24	20.5	4.95
	3.0	2.2	26.4	5.59	24.9	5.39	23.4	5.21	22.6	4.97	21.9	4.79	20.5	4.51
	5.0	4.1	26.4	4.84	24.4	4.56	22.9	4.40	22.2	4.20	21.5	4.06	20.1	3.82
	7.0	6	26.4	4.56	23.8	4.17	22.4	4.03	21.6	3.85	21.0	3.73	19.5	3.51
	9.0	7.9	25.4	3.84	22.9	3.51	21.5	3.39	20.8	3.24	20.2	3.14	18.8	2.95
	11.0	9.8	24.0	3.29	21.6	3.01	20.4	2.91	19.7	2.78	19.1	2.69	17.8	2.53
	13.0	11.8	22.6	2.77	20.3	2.53	19.1	2.45	18.5	2.34	17.9	2.27	16.7	2.13
	15.0	13.7	21.4	2.35	19.2	2.15	18.1	2.08	17.5	1.98	17.0	1.92	15.8	1.81
60	-24.8	-25	20.2	8.50	20.2	8.73	20.1	9.09	19.4	8.60	18.7	8.14	17.5	7.70
	-21.8	-22	21.6	8.85	21.4	9.09	20.1	8.60	19.4	8.14	18.7	7.70	17.5	7.29
	-19.8	-20	22.6	9.09	21.4	8.74	20.1	8.27	19.4	7.83	18.7	7.42	17.5	7.01
	-18.8	-19	22.6	8.91	21.4	8.56	20.1	8.10	19.4	7.68	18.7	7.27	17.5	6.88
	-16.7	-17	22.6	8.54	21.4	8.20	20.1	7.76	19.4	7.35	18.7	6.97	17.5	6.59
	-13.7	-15	22.6	8.01	21.4	7.67	20.1	7.27	19.4	6.89	18.7	6.54	17.5	6.17
	-11.8	-13	22.6	7.67	21.4	7.34	20.1	6.95	19.4	6.60	18.7	6.27	17.5	5.91
	-9.8	-11	22.6	7.31	21.4	6.99	20.1	6.62	19.4	6.29	18.7	5.98	17.5	5.63
	-9.5	-10	22.6	7.26	21.4	6.94	20.1	6.58	19.4	6.25	18.7	5.94	17.5	5.59
	-8.5	-9.1	22.6	7.08	21.4	6.76	20.1	6.41	19.4	6.09	18.7	5.79	17.5	5.45
	-7.0	-7.6	22.6	6.81	21.4	6.50	20.1	6.16	19.4	5.86	18.7	5.58	17.5	5.25
	-5.0	-5.6	22.6	6.46	21.4	6.15	20.1	5.84	19.4	5.56	18.7	5.29	17.5	4.97
	-3.0	-3.7	22.6	6.10	21.4	5.80	20.1	5.51	19.4	5.25	18.7	5.00	17.5	4.69
	0.0	-0.7	22.6	5.57	21.4	5.28	20.1	5.01	19.4	4.79	18.7	4.57	17.5	4.28
	3.0	2.2	22.6	5.04	21.4	4.75	20.1	4.52	19.4	4.33	18.7	4.14	17.5	3.87
	5.0	4.1	22.2	4.24	21.0	3.99	19.7	3.79	19.0	3.64	18.4	3.48	17.2	3.25
	7.0	6	21.6	3.85	20.4	3.61	19.2	3.44	18.5	3.31	17.9	3.17	16.7	2.95
	9.0	7.9	20.8	3.21	19.7	3.00	18.5	2.86	17.8	2.75	17.2	2.64	16.1	2.45
	11.0	9.8	19.7	2.75	18.6	2.58	17.5	2.46	16.9	2.36	16.3	2.26	15.2	2.11
	13.0	11.8	18.5	2.32	17.5	2.17	16.4	2.07	15.8	1.99	15.3	1.91	14.3	1.77
	15.0	13.7	17.5	1.98	16.5	1.86	15.5	1.75	15.0	1.69	14.5	1.62	13.5	1.52
50	-24.8	-25	18.9	7.78	17.8	8.14	16.7	7.68	16.2	7.25	15.7	6.85	14.6	6.48
	-21.8	-22	18.9	8.14	17.8	7.68	16.7	7.25	16.2	6.85	15.7	6.48	14.6	6.12
	-19.8	-20	18.9	7.81	17.8	7.37	16.7	6.96	16.2	6.58	15.7	6.23	14.6	5.88
	-18.8	-19	18.9	7.65	17.8	7.22	16.7	6.82	16.2	6.45	15.7	6.10	14.6	5.76
	-16.7	-17	18.9	7.31	17.8	6.90	16.7	6.52	16.2	6.16	15.7	5.84	14.6	5.51
	-13.7	-15	18.9	6.83	17.8	6.44	16.7	6.10	16.2	5.76	15.7	5.47	14.6	5.16
	-11.8	-13	18.9	6.52	17.8	6.15	16.7	5.83	16.2	5.51	15.7	5.23	14.6	4.93
	-9.8	-11	18.9	6.20	17.8	5.84	16.7	5.54	16.2	5.24	15.7	4.98	14.6	4.70
	-9.5	-10	18.9	6.15	17.8	5.79	16.7	5.50	16.2	5.20	15.7	4.95	14.6	4.66
	-8.5	-9.1	18.9	5.99	17.8	5.64	16.7	5.36	16.2	5.07	15.7	4.82	14.6	4.54
	-7.0	-7.6	18.9	5.75	17.8	5.41	16.7	5.14	16.2	4.87	15.7	4.64	14.6	4.36
	-5.0	-5.6	18.9	5.43	17.8	5.11	16.7	4.86	16.2	4.60	15.7	4.39	14.6	4.13
	-3.0	-3.7	18.9	5.10	17.8	4.80	16.7	4.57	16.2	4.33	15.7	4.14	14.6	3.89
	0.0	-0.7	18.9	4.62	17.8	4.34	16.7	4.14	16.2	3.93	15.7	3.77	14.6	3.53
	3.0	2.2	18.9	4.14	17.8	3.88	16.7	3.72	16.2	3.53	15.7	3.39	14.6	3.18
	5.0	4.1	18.5	3.46	17.4	3.24	16.4	3.11	15.9	2.95	15.3	2.85	14.3	2.66
	7.0	6	18.0	3.11	17.0	2.91	16.0	2.80	15.5	2.66	14.9	2.58	13.9	2.41
	9.0	7.9	17.4	2.61	16.4	2.45	15.4	2.36	14.9	2.24	14.4	2.17	13.4	2.02
	11.0	9.8	16.5	2.27	15.6	2.12	14.6	2.05	14.1	1.94	13.6	1.88	12.7	1.76
	13.0	11.8	15.4	1.89	14.5	1.77	13.7	1.70	13.2	1.63	12.8	1.57	11.9	1.47
	15.0	13.7	14.6	1.62	13.8	1.52	12.9	1.46	12.5	1.39	12.1	1.35	11.3	1.26

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM140LTE5

Теплопроизводительность(14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	24.3	10.93	24.3	11.04	24.1	11.14	24.1	11.29	24.1	11.44	23.7	11.66
	-21.8	-22	29.6	11.16	29.6	11.27	29.4	11.37	29.4	11.52	29.4	11.66	28.8	11.89
	-19.8	-20	31.2	11.31	31.2	11.42	31.0	11.52	31.0	11.67	31.0	11.81	30.4	12.04
	-18.8	-19	31.9	11.38	31.9	11.50	31.7	11.59	31.7	11.74	31.7	11.89	31.1	12.11
	-16.7	-17	33.5	11.54	33.5	11.65	33.3	11.75	33.3	11.90	33.3	12.05	32.6	12.27
	-13.7	-15	35.7	11.77	35.7	11.88	35.5	11.98	35.5	12.13	35.5	12.27	34.8	11.82
	-11.8	-13	36.8	11.91	36.8	12.02	36.6	12.12	36.6	12.27	36.6	11.97	36.1	11.53
	-9.8	-11	38.1	12.06	38.1	12.17	37.8	12.27	37.8	11.95	37.8	11.65	37.6	11.23
	-9.5	-10	38.3	12.08	38.3	12.20	38.0	12.22	38.0	11.90	38.0	11.60	37.8	11.18
	-8.5	-9.1	39.0	12.16	39.0	12.27	38.8	12.06	38.8	11.74	38.6	11.44	38.5	11.03
	-7.0	-7.6	40.1	12.27	40.1	12.03	39.9	11.81	39.9	11.50	39.9	11.20	39.6	10.81
	-5.0	-5.6	41.6	11.96	41.6	11.71	41.3	11.48	41.3	11.17	41.3	10.88	41.0	10.50
	-3.0	-3.7	43.0	11.66	43.0	11.39	42.8	11.15	42.8	10.85	42.8	10.56	42.4	10.20
	0.0	-0.7	45.2	11.20	45.2	10.91	45.0	10.66	45.0	10.37	45.0	10.08	44.3	9.75
	3.0	2.2	47.4	10.74	47.4	10.44	47.1	10.17	47.1	9.88	47.1	9.60	44.3	9.30
	5.0	4.1	48.0	9.48	47.9	9.18	47.6	8.92	47.6	8.65	46.6	8.39	43.4	8.12
	7.0	6	48.2	9.01	48.1	8.72	47.8	8.47	47.0	8.22	45.4	7.97	42.3	7.74
	9.0	7.9	46.7	8.40	46.6	8.13	46.5	7.89	45.3	7.66	43.7	7.43	40.7	7.21
	11.0	9.8	44.2	7.89	44.1	7.64	43.9	7.42	42.9	7.20	41.4	6.99	38.5	6.78
	13.0	11.8	41.5	7.28	41.4	7.04	41.3	6.84	40.2	6.64	38.8	6.44	36.2	6.25
	15.0	13.7	39.2	6.76	39.2	6.54	39.0	6.35	38.1	6.17	36.7	5.99	34.2	5.81
120	-24.8	-25	24.1	11.04	24.1	11.14	24.0	11.29	24.0	11.44	24.0	11.66	23.5	11.82
	-21.8	-22	29.3	11.27	29.3	11.37	29.2	11.52	29.2	11.66	29.2	11.89	28.6	12.05
	-19.8	-20	31.0	11.42	31.0	11.52	30.8	11.67	30.8	11.81	30.8	12.04	30.2	12.20
	-18.8	-19	31.7	11.50	31.7	11.59	31.5	11.74	31.5	11.89	31.5	12.11	30.9	12.27
	-16.7	-17	33.2	11.65	33.2	11.75	33.0	11.90	33.0	12.05	33.0	12.27	32.4	11.98
	-13.7	-15	35.4	11.88	35.4	11.98	35.2	12.13	35.2	12.27	35.2	11.84	34.5	11.56
	-11.8	-13	36.6	12.02	36.6	12.12	36.3	12.27	36.3	11.96	36.3	11.56	35.9	11.30
	-9.8	-11	37.8	12.17	37.8	12.27	37.6	11.93	37.6	11.64	37.6	11.27	37.3	11.02
	-9.5	-10	38.0	12.20	38.0	12.22	37.8	11.88	37.8	11.59	37.8	11.23	37.5	10.98
	-8.5	-9.1	38.7	12.27	38.7	12.04	38.5	11.72	38.5	11.43	38.5	11.09	38.2	10.84
	-7.0	-7.6	39.8	12.01	39.8	11.77	39.6	11.46	39.6	11.19	39.6	10.87	39.3	10.63
	-5.0	-5.6	41.3	11.66	41.3	11.42	41.0	11.13	41.0	10.87	41.0	10.58	40.7	10.36
	-3.0	-3.7	42.7	11.30	42.7	11.06	42.5	10.79	42.5	10.54	42.5	10.29	41.6	10.08
	0.0	-0.7	44.9	10.78	44.9	10.53	44.6	10.28	44.6	10.06	44.6	9.86	41.6	9.66
	3.0	2.2	47.1	10.25	47.1	10.00	46.8	9.78	46.2	9.58	44.7	9.42	41.6	9.24
	5.0	4.1	47.7	8.98	47.6	8.74	46.8	8.55	45.3	8.37	43.9	8.24	40.7	8.09
	7.0	6	47.9	8.50	47.5	8.27	45.6	8.10	44.1	7.95	42.7	7.87	39.7	7.73
	9.0	7.9	46.4	7.90	45.8	7.68	43.9	7.53	42.5	7.39	41.2	7.32	38.2	7.19
	11.0	9.8	43.9	7.40	43.3	7.20	41.6	7.06	40.2	6.92	38.9	6.85	36.2	6.73
	13.0	11.8	41.2	6.79	40.6	6.61	39.0	6.48	37.7	6.36	36.6	6.30	34.0	6.18
	15.0	13.7	39.0	6.29	38.4	6.12	36.9	6.00	35.7	5.88	34.6	5.83	32.1	5.72
110	-24.8	-25	24.0	11.14	24.0	11.29	23.8	11.44	23.8	11.66	23.8	11.82	23.4	11.89
	-21.8	-22	29.2	11.37	29.2	11.52	29.0	11.66	29.0	11.89	29.0	12.05	28.4	12.12
	-19.8	-20	30.8	11.52	30.8	11.67	30.6	11.81	30.6	12.04	30.6	12.20	30.0	12.27
	-18.8	-19	31.5	11.59	31.5	11.74	31.3	11.89	31.3	12.11	31.3	12.27	30.7	12.12
	-16.7	-17	33.1	11.75	33.1	11.90	32.8	12.05	32.8	12.27	32.8	11.95	32.2	11.79
	-13.7	-15	35.2	11.98	35.2	12.13	35.0	12.27	35.0	11.79	35.0	11.50	35.0	11.33
	-11.8	-13	36.4	12.12	36.4	12.27	36.1	11.93	36.1	11.49	36.1	11.22	36.1	11.03
	-9.8	-11	37.6	12.27	37.6	11.89	37.3	11.58	37.3	11.17	37.3	10.91	37.3	10.72
	-9.5	-10	37.8	12.21	37.8	11.83	37.6	11.53	37.6	11.12	37.6	10.87	37.4	10.68
	-8.5	-9.1	38.5	12.00	38.5	11.64	38.3	11.35	38.3	10.96	38.3	10.72	37.4	10.52
	-7.0	-7.6	39.6	11.70	39.6	11.36	39.4	11.08	39.4	10.72	39.4	10.49	37.4	10.29
	-5.0	-5.6	41.1	11.29	41.1	10.98	40.8	10.73	40.8	10.40	40.1	10.19	37.4	9.98
	-3.0	-3.7	42.5	10.88	42.5	10.60	42.2	10.37	41.5	10.08	40.1	9.89	37.4	9.67
	0.0	-0.7	44.7	10.26	44.7	10.02	42.9	9.84	41.5	9.61	40.1	9.44	37.4	9.21
	3.0	2.2	46.8	9.64	45.7	9.45	42.9	9.30	41.5	9.13	40.1	8.98	37.4	8.74
	5.0	4.1	47.3	8.38	44.8	8.22	42.0	8.09	40.6	7.95	39.3	7.83	36.7	7.60
	7.0	6	46.1	7.85	43.6	7.73	40.9	7.65	39.6	7.56	38.3	7.46	35.7	7.23
	9.0	7.9	44.5	7.26	42.0	7.15	39.4	7.07	38.1	6.99	36.9	6.90	34.4	6.68
	11.0	9.8	42.0	6.76	39.7	6.66	37.3	6.58	36.1	6.50	34.9	6.42	32.5	6.22
	13.0	11.8	39.5	6.17	37.3	6.08	35.0	6.01	33.9	5.93	32.7	5.86	30.6	5.68
	15.0	13.7	37.4	5.66	35.3	5.58	33.1	5.52	32.1	5.45	31.0	5.38	28.9	5.21

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	23.9	12.27	23.9	12.27	23.7	11.60	23.7	12.27	23.7	12.27	23.3	12.27
	-21.8	-22	29.1	12.27	29.1	12.27	28.9	11.96	28.9	12.27	28.9	12.43	28.3	12.27
	-19.8	-20	30.7	12.27	30.7	12.27	30.5	12.20	30.5	12.27	30.5	12.32	29.9	12.27
	-18.8	-19	31.4	12.27	31.2	12.27	31.2	12.27	31.2	12.27	31.2	12.27	30.6	12.08
	-16.7	-17	32.7	12.27	32.7	12.27	32.7	12.43	32.5	12.27	32.5	11.88	31.9	11.68
	-13.7	-15	35.1	12.27	35.1	12.27	34.9	12.27	34.9	11.70	34.9	11.32	34.2	11.11
	-11.8	-13	36.2	12.27	36.0	12.27	36.0	11.89	36.0	11.34	36.0	10.96	34.2	10.74
	-9.8	-11	37.4	12.27	37.4	11.85	37.2	11.49	37.2	10.96	36.7	10.59	34.2	10.36
	-9.5	-10	37.6	12.20	37.6	11.78	37.4	11.43	37.4	10.91	36.7	10.53	34.2	10.31
	-8.5	-9.1	38.3	11.98	38.3	11.57	38.1	11.23	37.9	10.72	36.7	10.34	34.2	10.12
	-7.0	-7.6	40.1	11.65	39.9	11.25	39.2	10.93	37.9	10.43	36.7	10.06	34.2	9.83
	-5.0	-5.6	41.8	11.21	41.4	10.83	39.2	10.53	37.9	10.05	36.7	9.69	34.2	9.45
	-3.0	-3.7	43.0	10.76	41.7	10.40	39.2	10.13	37.9	9.67	36.7	9.31	34.2	9.07
	0.0	-0.7	44.2	10.10	41.7	9.76	39.2	9.53	37.9	9.11	36.7	8.75	34.2	8.49
	3.0	2.2	44.2	9.43	41.7	9.12	39.2	8.93	37.9	8.54	36.7	8.19	34.2	7.92
	5.0	4.1	43.3	8.16	40.9	7.89	38.4	7.72	37.2	7.37	36.0	7.06	33.5	6.81
	7.0	6	42.2	7.60	39.8	7.36	37.4	7.24	36.2	6.92	35.0	6.62	32.6	6.37
	9.0	7.9	40.7	6.97	38.4	6.76	36.1	6.64	34.9	6.35	33.8	6.08	31.4	5.84
	11.0	9.8	38.5	6.44	36.3	6.23	34.1	6.12	33.0	5.86	31.9	5.61	29.7	5.39
	13.0	11.8	36.1	5.81	34.1	5.63	32.0	5.53	31.0	5.29	30.0	5.06	27.9	4.87
	15.0	13.7	34.2	5.27	32.2	5.10	30.3	5.01	29.3	4.80	28.4	4.59	26.4	4.41
90	-24.8	-25	23.8	10.95	23.8	11.17	23.6	11.33	23.6	11.41	23.6	11.56	23.2	11.79
	-21.8	-22	28.9	11.17	28.9	11.40	28.8	11.56	28.8	11.63	28.8	11.79	28.2	11.29
	-19.8	-20	30.6	11.33	30.6	11.55	30.4	11.71	30.4	11.79	30.4	11.45	29.8	10.96
	-18.8	-19	31.4	11.40	31.2	11.63	31.1	11.79	31.1	11.61	31.1	11.28	30.5	10.79
	-16.7	-17	32.7	11.56	32.7	11.79	32.6	11.43	32.6	11.24	32.6	10.92	31.2	10.44
	-13.7	-15	35.1	11.79	35.1	11.25	34.7	10.91	34.7	10.72	33.6	10.41	31.2	9.94
	-11.8	-13	36.2	11.42	36.0	10.91	35.9	10.59	34.8	10.39	33.6	10.09	31.2	9.63
	-9.8	-11	37.4	11.04	37.4	10.56	35.9	10.24	34.8	10.04	33.6	9.75	31.2	9.30
	-9.5	-10	37.6	10.98	37.6	10.50	35.9	10.19	34.8	9.99	33.6	9.70	31.2	9.25
	-8.5	-9.1	38.3	10.79	38.1	10.33	35.9	10.02	34.8	9.81	33.6	9.53	31.2	9.08
	-7.0	-7.6	40.1	10.50	38.1	10.06	35.9	9.76	34.8	9.55	33.6	9.27	31.2	8.83
	-5.0	-5.6	40.5	10.11	38.1	9.70	35.9	9.42	34.8	9.20	33.6	8.94	31.2	8.50
	-3.0	-3.7	40.5	9.73	38.1	9.35	35.9	9.08	34.8	8.86	33.6	8.60	31.2	8.17
	0.0	-0.7	40.5	9.15	38.1	8.81	35.9	8.56	34.8	8.33	33.6	8.09	31.2	7.67
	3.0	2.2	40.5	8.58	38.1	8.28	35.9	8.05	34.8	7.81	33.6	7.58	31.2	7.17
	5.0	4.1	39.7	7.42	37.3	7.16	35.1	6.96	34.1	6.74	33.0	6.53	30.6	6.17
	7.0	6	38.7	6.95	36.4	6.73	34.3	6.55	33.2	6.33	32.1	6.14	29.8	5.79
	9.0	7.9	37.3	6.37	35.1	6.18	33.0	6.01	32.0	5.81	30.9	5.63	28.7	5.31
	11.0	9.8	35.2	5.82	33.1	5.64	31.2	5.49	30.2	5.30	29.3	5.15	27.2	4.85
	13.0	11.8	33.1	5.15	31.1	4.99	29.3	4.86	28.4	4.69	27.5	4.55	25.5	4.29
	15.0	13.7	31.3	4.62	29.5	4.48	27.7	4.36	26.9	4.21	26.0	4.09	24.2	3.85
80	-24.8	-25	23.7	9.61	23.7	9.84	23.5	10.00	23.5	10.07	23.5	10.45	23.1	10.01
	-21.8	-22	28.6	9.84	28.6	10.07	28.6	10.22	28.6	10.45	28.6	10.01	27.9	9.59
	-19.8	-20	30.2	9.99	30.2	10.22	30.2	10.45	30.2	10.14	30.0	9.72	27.9	9.31
	-18.8	-19	30.9	10.07	30.9	10.45	30.9	10.29	30.9	9.99	30.0	9.57	27.9	9.17
	-16.7	-17	32.1	10.45	32.1	10.13	32.1	9.97	31.1	9.66	30.0	9.27	27.9	8.87
	-13.7	-15	33.5	9.97	32.9	9.66	32.1	9.50	31.1	9.20	30.0	8.83	27.9	8.45
	-11.8	-13	34.4	9.66	33.4	9.37	32.1	9.20	31.1	8.91	30.0	8.55	27.9	8.19
	-9.8	-11	35.3	9.34	33.8	9.06	32.1	8.89	31.1	8.60	30.0	8.26	27.9	7.90
	-9.5	-10	35.5	9.30	34.0	9.01	32.1	8.84	31.1	8.55	30.0	8.22	27.9	7.86
	-8.5	-9.1	35.9	9.13	34.2	8.86	32.1	8.69	31.1	8.40	30.0	8.07	27.9	7.72
	-7.0	-7.6	36.3	8.89	34.2	8.62	32.1	8.45	31.1	8.17	30.0	7.85	27.9	7.51
	-5.0	-5.6	36.3	8.57	34.2	8.31	32.1	8.14	31.1	7.86	30.0	7.56	27.9	7.23
	-3.0	-3.7	36.3	8.25	34.2	8.00	32.1	7.83	31.1	7.55	30.0	7.27	27.9	6.95
	0.0	-0.7	36.3	7.77	34.2	7.54	32.1	7.36	31.1	7.09	30.0	6.83	27.9	6.53
	3.0	2.2	36.3	7.29	34.2	7.08	32.1	6.89	31.1	6.62	30.0	6.39	27.9	6.11
	5.0	4.1	35.5	6.30	33.5	6.11	31.4	5.94	30.5	5.70	29.4	5.50	27.4	5.25
	7.0	6	34.6	5.92	32.6	5.75	30.6	5.58	29.7	5.34	28.6	5.17	26.7	4.93
	9.0	7.9	33.4	5.28	31.4	5.13	29.5	5.00	28.6	4.81	27.6	4.64	25.7	4.42
	11.0	9.8	31.5	4.67	29.7	4.54	27.9	4.43	27.1	4.26	26.1	4.11	24.3	3.91
	13.0	11.8	29.6	4.04	27.9	3.92	26.2	3.83	25.4	3.68	24.5	3.55	22.8	3.38
	15.0	13.7	28.0	3.62	26.4	3.52	24.8	3.43	24.1	3.30	23.2	3.18	21.6	3.03

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(14HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	23.7	9.75	23.7	9.83	23.5	9.98	23.5	10.21	23.5	9.73	23.1	9.28
	-21.8	-22	27.5	9.98	27.5	10.05	27.3	10.21	26.4	9.73	25.6	9.28	23.9	8.84
	-19.8	-20	30.0	10.13	29.0	10.21	27.3	9.87	26.4	9.41	25.6	8.98	23.9	8.55
	-18.8	-19	30.7	10.21	29.0	10.03	27.3	9.70	26.4	9.25	25.6	8.83	23.9	8.41
	-16.7	-17	30.7	9.85	29.0	9.67	27.3	9.35	26.4	8.91	25.6	8.52	23.9	8.11
	-13.7	-15	30.7	9.33	29.0	9.15	27.3	8.85	26.4	8.43	25.6	8.07	23.9	7.67
	-11.8	-13	30.7	9.01	29.0	8.82	27.3	8.53	26.4	8.13	25.6	7.78	23.9	7.40
	-9.8	-11	30.7	8.67	29.0	8.47	27.3	8.19	26.4	7.81	25.6	7.48	23.9	7.11
	-9.5	-10	30.7	8.61	29.0	8.42	27.3	8.14	26.4	7.76	25.6	7.44	23.9	7.06
	-8.5	-9.1	30.7	8.44	29.0	8.25	27.3	7.97	26.4	7.60	25.6	7.29	23.9	6.92
	-7.0	-7.6	30.7	8.19	29.0	7.99	27.3	7.72	26.4	7.36	25.6	7.07	23.9	6.70
	-5.0	-5.6	30.7	7.84	29.0	7.64	27.3	7.39	26.4	7.04	25.6	6.77	23.9	6.41
	-3.0	-3.7	30.7	7.50	29.0	7.29	27.3	7.05	26.4	6.72	25.6	6.47	23.9	6.12
	0.0	-0.7	30.7	6.99	29.0	6.77	27.3	6.55	26.4	6.25	25.6	6.02	23.9	5.69
	3.0	2.2	30.7	6.47	29.0	6.25	27.3	6.04	26.4	5.77	25.6	5.57	23.9	5.25
	5.0	4.1	30.7	5.67	28.4	5.34	26.8	5.16	25.8	4.92	25.1	4.76	23.4	4.48
	7.0	6	30.8	5.41	27.7	4.95	26.1	4.78	25.2	4.56	24.4	4.43	22.8	4.16
	9.0	7.9	29.7	4.67	26.7	4.27	25.1	4.12	24.3	3.94	23.5	3.82	22.0	3.59
	11.0	9.8	28.0	4.12	25.3	3.77	23.8	3.64	22.9	3.48	22.3	3.37	20.8	3.17
	13.0	11.8	26.3	3.60	23.7	3.29	22.3	3.18	21.5	3.03	20.9	2.94	19.5	2.77
	15.0	13.7	24.9	3.19	22.4	2.91	21.1	2.82	20.4	2.69	19.8	2.61	18.5	2.45
60	-24.8	-25	23.6	9.60	23.6	9.75	23.4	9.98	22.6	9.47	21.9	8.99	20.4	8.54
	-21.8	-22	25.2	9.83	25.0	9.98	23.4	9.47	22.6	8.99	21.9	8.54	20.4	8.11
	-19.8	-20	26.4	9.98	25.0	9.62	23.4	9.13	22.6	8.67	21.9	8.24	20.4	7.82
	-18.8	-19	26.4	9.80	25.0	9.44	23.4	8.96	22.6	8.52	21.9	8.09	20.4	7.67
	-16.7	-17	26.4	9.42	25.0	9.06	23.4	8.61	22.6	8.18	21.9	7.78	20.4	7.37
	-13.7	-15	26.4	8.88	25.0	8.53	23.4	8.10	22.6	7.70	21.9	7.33	20.4	6.93
	-11.8	-13	26.4	8.53	25.0	8.18	23.4	7.77	22.6	7.40	21.9	7.05	20.4	6.66
	-9.8	-11	26.4	8.17	25.0	7.83	23.4	7.44	22.6	7.08	21.9	6.75	20.4	6.37
	-9.5	-10	26.4	8.12	25.0	7.77	23.4	7.38	22.6	7.03	21.9	6.70	20.4	6.32
	-8.5	-9.1	26.4	7.94	25.0	7.59	23.4	7.22	22.6	6.88	21.9	6.55	20.4	6.18
	-7.0	-7.6	26.4	7.67	25.0	7.32	23.4	6.96	22.6	6.64	21.9	6.33	20.4	5.96
	-5.0	-5.6	26.4	7.30	25.0	6.96	23.4	6.62	22.6	6.32	21.9	6.03	20.4	5.67
	-3.0	-3.7	26.4	6.94	25.0	6.61	23.4	6.28	22.6	6.00	21.9	5.73	20.4	5.38
	0.0	-0.7	26.4	6.40	25.0	6.07	23.4	5.77	22.6	5.52	21.9	5.28	20.4	4.95
	3.0	2.2	26.4	5.86	25.0	5.53	23.4	5.26	22.6	5.04	21.9	4.83	20.4	4.51
	5.0	4.1	25.8	4.97	24.5	4.68	22.9	4.45	22.2	4.27	21.4	4.09	20.0	3.82
	7.0	6	25.2	4.57	23.8	4.28	22.4	4.08	21.6	3.92	20.9	3.76	19.5	3.50
	9.0	7.9	24.3	3.90	23.0	3.65	21.5	3.48	20.8	3.35	20.1	3.21	18.8	2.99
	11.0	9.8	22.9	3.44	21.7	3.23	20.4	3.08	19.7	2.96	19.0	2.84	17.8	2.64
	13.0	11.8	21.5	3.00	20.4	2.81	19.1	2.68	18.5	2.58	17.9	2.47	16.7	2.30
	15.0	13.7	20.4	2.69	19.3	2.52	18.1	2.38	17.5	2.28	16.9	2.19	15.8	2.06
50	-24.8	-25	22.0	8.45	20.8	8.68	19.5	8.22	18.9	7.80	18.3	7.40	17.0	7.03
	-21.8	-22	22.0	8.68	20.8	8.22	19.5	7.80	18.9	7.40	18.3	7.03	17.0	6.67
	-19.8	-20	22.0	8.36	20.8	7.92	19.5	7.52	18.9	7.13	18.3	6.78	17.0	6.43
	-18.8	-19	22.0	8.20	20.8	7.77	19.5	7.38	18.9	7.00	18.3	6.65	17.0	6.31
	-16.7	-17	22.0	7.87	20.8	7.45	19.5	7.08	18.9	6.72	18.3	6.39	17.0	6.05
	-13.7	-15	22.0	7.40	20.8	7.00	19.5	6.66	18.9	6.32	18.3	6.02	17.0	5.69
	-11.8	-13	22.0	7.10	20.8	6.71	19.5	6.39	18.9	6.06	18.3	5.78	17.0	5.46
	-9.8	-11	22.0	6.79	20.8	6.41	19.5	6.11	18.9	5.79	18.3	5.53	17.0	5.22
	-9.5	-10	22.0	6.74	20.8	6.37	19.5	6.06	18.9	5.75	18.3	5.49	17.0	5.19
	-8.5	-9.1	22.0	6.58	20.8	6.22	19.5	5.92	18.9	5.62	18.3	5.37	17.0	5.07
	-7.0	-7.6	22.0	6.35	20.8	5.99	19.5	5.71	18.9	5.42	18.3	5.18	17.0	4.89
	-5.0	-5.6	22.0	6.03	20.8	5.69	19.5	5.43	18.9	5.15	18.3	4.93	17.0	4.65
	-3.0	-3.7	22.0	5.72	20.8	5.39	19.5	5.15	18.9	4.89	18.3	4.68	17.0	4.41
	0.0	-0.7	22.0	5.24	20.8	4.93	19.5	4.72	18.9	4.48	18.3	4.31	17.0	4.05
	3.0	2.2	22.0	4.77	20.8	4.48	19.5	4.30	18.9	4.08	18.3	3.94	17.0	3.69
	5.0	4.1	21.6	4.03	20.3	3.78	19.1	3.63	18.5	3.45	17.9	3.33	16.7	3.12
	7.0	6	21.0	3.69	19.8	3.45	18.6	3.33	18.0	3.16	17.4	3.06	16.2	2.86
	9.0	7.9	20.2	3.18	19.1	2.98	17.9	2.87	17.4	2.72	16.8	2.64	15.7	2.46
	11.0	9.8	19.2	2.84	18.1	2.66	17.1	2.56	16.4	2.43	15.9	2.36	14.8	2.20
	13.0	11.8	18.0	2.45	17.0	2.29	15.9	2.21	15.4	2.11	14.9	2.03	13.9	1.91
	15.0	13.7	17.0	2.20	16.0	2.06	15.1	1.98	14.6	1.88	14.1	1.82	13.2	1.70

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM160LTE5

Теплопроизводительность(16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	25.5	12.28	25.5	12.51	25.4	12.71	25.4	13.01	25.4	13.30	25.4	13.76
	-21.8	-22	31.3	12.74	31.3	12.97	31.1	13.17	31.1	13.47	31.1	13.76	31.1	14.22
	-19.8	-20	33.2	13.05	33.2	13.27	33.0	13.47	33.0	13.78	33.0	14.07	33.0	14.52
	-18.8	-19	34.0	13.20	34.0	13.43	33.8	13.62	33.8	13.93	33.8	14.22	33.8	14.68
	-16.7	-17	35.8	13.52	35.8	13.75	35.6	13.94	35.6	14.25	35.6	14.54	35.6	15.00
	-13.7	-15	38.4	13.97	38.4	14.20	38.2	14.40	38.2	14.71	38.2	15.00	38.2	14.49
	-11.8	-13	39.7	14.26	39.7	14.49	39.5	14.69	39.5	15.00	39.5	14.66	39.5	14.17
	-9.8	-11	41.1	14.57	41.1	14.80	40.9	15.00	40.9	14.64	40.9	14.31	40.9	13.83
	-9.5	-10	41.6	14.61	41.6	14.84	41.4	14.94	41.4	14.59	41.1	14.25	41.1	13.78
	-8.5	-9.1	43.3	14.77	43.3	15.00	43.0	14.77	43.0	14.41	41.8	14.07	41.8	13.61
	-7.0	-7.6	45.8	15.00	45.8	14.74	45.6	14.50	45.6	14.15	45.6	13.81	43.9	13.36
	-5.0	-5.6	49.2	14.68	49.2	14.41	48.9	14.15	48.9	13.80	48.9	13.46	45.6	13.02
	-3.0	-3.7	52.6	14.37	52.6	14.07	52.3	13.79	52.3	13.44	52.3	13.10	47.3	12.68
	0.0	-0.7	57.6	13.90	57.6	13.57	57.3	13.26	56.3	12.91	54.3	12.57	49.8	12.17
	3.0	2.2	57.9	13.43	57.9	13.06	57.7	12.73	56.3	12.38	54.3	12.04	50.6	11.67
	5.0	4.1	56.9	11.91	56.7	11.54	56.6	11.22	55.2	10.88	53.2	10.56	49.6	10.22
	7.0	6	55.4	11.39	55.3	11.02	55.1	10.70	53.8	10.39	51.9	10.08	48.3	9.78
	9.0	7.9	53.4	10.69	53.3	10.34	53.1	10.04	51.8	9.75	50.0	9.46	46.5	9.17
	11.0	9.8	50.5	10.11	50.4	9.78	50.2	9.50	49.0	9.22	47.3	8.95	44.0	8.68
	13.0	11.8	47.4	9.39	47.3	9.09	47.2	8.82	46.0	8.57	44.4	8.31	41.3	8.06
	15.0	13.7	44.8	8.80	44.8	8.52	44.6	8.27	43.5	8.03	42.0	7.79	39.1	7.56
120	-24.8	-25	25.3	12.51	25.3	12.71	25.2	13.01	25.2	13.30	25.2	13.76	25.2	14.08
	-21.8	-22	31.1	12.97	31.1	13.17	30.9	13.47	30.9	13.76	30.9	14.22	30.9	14.54
	-19.8	-20	32.9	13.27	32.9	13.47	32.7	13.78	32.7	14.07	32.7	14.52	32.7	14.84
	-18.8	-19	33.8	13.43	33.8	13.62	33.6	13.93	33.6	14.22	33.6	14.68	33.6	15.00
	-16.7	-17	35.6	13.75	35.6	13.94	35.4	14.25	35.4	14.54	35.4	15.00	35.4	14.67
	-13.7	-15	38.1	14.20	38.1	14.40	37.9	14.71	37.9	15.00	37.9	14.51	37.9	14.20
	-11.8	-13	39.4	14.49	39.4	14.69	39.2	15.00	39.2	14.66	39.2	14.21	39.2	13.91
	-9.8	-11	40.8	14.80	40.8	15.00	40.6	14.63	40.6	14.30	40.6	13.89	40.6	13.60
	-9.5	-10	41.3	14.84	41.3	14.94	41.1	14.57	41.1	14.24	41.1	13.84	41.1	13.55
	-8.5	-9.1	43.0	15.00	43.0	14.74	42.7	14.38	42.7	14.07	42.3	13.68	42.3	13.40
	-7.0	-7.6	45.5	14.71	45.5	14.45	45.2	14.11	45.2	13.80	43.6	13.44	43.6	13.16
	-5.0	-5.6	48.9	14.34	48.9	14.07	48.6	13.74	48.6	13.44	48.6	13.12	45.3	12.85
	-3.0	-3.7	52.2	13.96	52.2	13.68	51.9	13.37	51.9	13.08	51.1	12.79	47.0	12.54
	0.0	-0.7	57.2	13.39	56.8	13.10	54.6	12.81	52.8	12.55	51.1	12.31	47.5	12.07
	3.0	2.2	57.4	12.83	56.8	12.52	54.6	12.25	52.8	12.01	51.1	11.83	47.5	11.61
	5.0	4.1	56.5	11.29	55.7	10.99	53.5	10.75	51.7	10.53	50.1	10.38	46.5	10.18
	7.0	6	55.0	10.74	54.3	10.45	52.1	10.25	50.4	10.05	48.8	9.96	45.4	9.78
	9.0	7.9	53.0	10.04	52.3	9.77	50.2	9.58	48.6	9.40	47.0	9.31	43.7	9.14
	11.0	9.8	50.1	9.47	49.4	9.21	47.5	9.03	45.9	8.86	44.5	8.77	41.3	8.62
	13.0	11.8	47.1	8.76	46.4	8.52	44.6	8.35	43.1	8.19	41.8	8.12	38.8	7.97
	15.0	13.7	44.5	8.17	43.9	7.95	42.2	7.79	40.8	7.65	39.5	7.57	36.7	7.44
110	-24.8	-25	25.2	12.71	25.2	13.01	25.0	13.30	25.0	13.76	25.0	14.08	25.0	14.23
	-21.8	-22	30.9	13.17	30.9	13.47	30.7	13.76	30.7	14.22	30.7	14.54	30.7	14.69
	-19.8	-20	32.8	13.47	32.8	13.78	32.6	14.07	32.6	14.52	32.6	14.84	32.6	15.00
	-18.8	-19	33.6	13.62	33.6	13.93	33.4	14.22	33.4	14.68	33.4	15.00	33.4	14.82
	-16.7	-17	35.4	13.94	35.4	14.25	35.2	14.54	35.2	15.00	35.2	14.64	35.2	14.45
	-13.7	-15	37.9	14.40	37.9	14.71	37.7	15.00	37.7	14.46	37.7	14.13	37.7	13.92
	-11.8	-13	39.2	14.69	39.2	15.00	39.0	14.62	39.0	14.11	39.0	13.80	39.0	13.58
	-9.8	-11	40.6	15.00	40.6	14.57	40.3	14.22	40.3	13.75	40.3	13.46	40.3	13.23
	-9.5	-10	41.1	14.93	41.1	14.51	40.8	14.16	40.8	13.70	40.8	13.41	40.8	13.18
	-8.5	-9.1	42.8	14.70	42.8	14.29	42.5	13.96	42.5	13.52	42.3	13.24	42.3	13.00
	-7.0	-7.6	45.3	14.36	45.3	13.97	45.0	13.66	45.0	13.25	43.6	12.98	42.8	12.74
	-5.0	-5.6	48.6	13.90	48.6	13.55	48.3	13.26	47.4	12.89	45.0	12.64	42.8	12.39
	-3.0	-3.7	51.9	13.44	51.9	13.12	49.0	12.86	47.4	12.53	45.8	12.30	42.8	12.03
	0.0	-0.7	55.2	12.76	52.2	12.48	49.0	12.26	47.4	11.99	45.8	11.79	42.8	11.50
	3.0	2.2	55.2	12.07	52.2	11.84	49.0	11.66	47.4	11.45	45.8	11.28	42.8	10.97
	5.0	4.1	54.1	10.53	51.2	10.34	48.0	10.19	46.4	10.01	44.9	9.86	41.9	9.58
	7.0	6	52.7	9.93	49.8	9.78	46.8	9.67	45.3	9.55	43.7	9.43	40.8	9.14
	9.0	7.9	50.8	9.23	48.0	9.09	45.1	8.99	43.6	8.88	42.1	8.77	39.3	8.50
	11.0	9.8	48.0	8.65	45.4	8.52	42.6	8.42	41.2	8.32	39.8	8.22	37.2	7.96
	13.0	11.8	45.1	7.95	42.6	7.83	40.0	7.74	38.7	7.65	37.4	7.55	34.9	7.32
	15.0	13.7	42.7	7.36	40.3	7.25	37.9	7.17	36.6	7.08	35.4	6.99	33.0	6.77

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	25.1	14.01	25.1	14.14	24.9	13.78	24.9	14.46	24.9	14.60	24.9	14.67
	-21.8	-22	30.8	14.21	30.8	14.34	30.6	14.22	30.6	14.66	30.6	14.98	30.6	14.86
	-19.8	-20	32.6	14.34	32.6	14.47	32.4	14.51	32.4	14.79	32.4	14.99	32.4	15.00
	-18.8	-19	33.5	14.40	33.3	14.54	33.3	14.66	33.3	14.86	33.3	15.00	33.3	14.77
	-16.7	-17	35.0	14.54	35.0	14.67	35.0	14.98	34.8	15.00	34.8	14.54	34.8	14.31
	-13.7	-15	37.7	14.74	37.7	14.87	37.5	15.00	37.5	14.34	37.5	13.89	37.5	13.64
	-11.8	-13	39.0	14.86	38.8	15.00	38.8	14.56	38.8	13.93	38.8	13.48	38.8	13.22
	-9.8	-11	40.4	15.00	40.4	14.51	40.2	14.11	40.2	13.49	40.2	13.05	39.1	12.78
	-9.5	-10	40.9	14.92	40.9	14.44	40.7	14.04	40.7	13.43	40.7	12.98	39.1	12.71
	-8.5	-9.1	42.5	14.67	42.5	14.20	42.3	13.81	43.4	13.21	41.9	12.77	39.1	12.49
	-7.0	-7.6	45.8	14.30	45.6	13.84	44.8	13.47	43.4	12.88	41.9	12.44	39.1	12.16
	-5.0	-5.6	47.8	13.80	47.3	13.36	44.8	13.01	43.4	12.45	41.9	12.01	39.1	11.71
	-3.0	-3.7	49.2	13.30	47.7	12.87	44.8	12.56	43.4	12.01	41.9	11.57	39.1	11.27
	0.0	-0.7	50.5	12.55	47.7	12.15	44.8	11.87	43.4	11.36	41.9	10.93	39.1	10.60
	3.0	2.2	50.5	11.80	47.7	11.43	44.8	11.19	43.4	10.71	41.9	10.28	39.1	9.94
	5.0	4.1	49.5	10.25	46.7	9.92	43.9	9.71	42.5	9.28	41.1	8.89	38.3	8.57
	7.0	6	48.3	9.61	45.5	9.31	42.8	9.15	41.4	8.75	40.0	8.37	37.3	8.05
	9.0	7.9	46.5	8.84	43.9	8.56	41.2	8.41	39.9	8.05	38.6	7.70	35.9	7.41
	11.0	9.8	44.0	8.18	41.5	7.92	39.0	7.79	37.7	7.45	36.5	7.13	34.0	6.85
	13.0	11.8	41.3	7.41	38.9	7.18	36.6	7.05	35.4	6.75	34.3	6.46	31.9	6.21
	15.0	13.7	39.1	6.75	36.8	6.54	34.6	6.42	33.5	6.14	32.4	5.88	30.2	5.65
90	-24.8	-25	25.0	12.51	25.0	12.97	24.8	13.29	24.8	13.44	24.8	13.75	24.8	14.20
	-21.8	-22	30.7	12.97	30.7	13.43	30.5	13.75	30.5	13.90	30.5	14.20	30.5	13.64
	-19.8	-20	32.5	13.27	32.5	13.73	32.3	14.05	32.3	14.20	32.3	13.82	32.3	13.26
	-18.8	-19	33.5	13.43	33.3	13.88	33.1	14.20	33.1	14.01	33.1	13.63	33.1	13.08
	-16.7	-17	35.0	13.75	35.0	14.20	34.9	13.80	34.9	13.60	34.9	13.23	34.9	12.68
	-13.7	-15	37.7	14.20	37.7	13.62	37.4	13.24	37.4	13.02	37.4	12.66	35.7	12.12
	-11.8	-13	39.0	13.81	38.8	13.24	38.7	12.88	38.7	12.65	38.4	12.30	35.7	11.76
	-9.8	-11	40.4	13.39	40.4	12.85	40.0	12.50	39.7	12.26	38.4	11.92	35.7	11.38
	-9.5	-10	40.9	13.32	40.9	12.79	40.5	12.44	39.7	12.20	38.4	11.86	35.7	11.33
	-8.5	-9.1	42.5	13.11	42.2	12.60	41.0	12.25	39.7	12.01	38.4	11.67	35.7	11.14
	-7.0	-7.6	45.8	12.80	43.5	12.31	41.0	11.96	39.7	11.71	38.4	11.39	35.7	10.86
	-5.0	-5.6	46.3	12.38	43.5	11.91	41.0	11.59	39.7	11.33	38.4	11.01	35.7	10.48
	-3.0	-3.7	46.3	11.96	43.5	11.52	41.0	11.21	39.7	10.94	38.4	10.63	35.7	10.11
	0.0	-0.7	46.3	11.34	43.5	10.94	41.0	10.64	39.7	10.35	38.4	10.06	35.7	9.54
	3.0	2.2	46.3	10.71	43.5	10.35	41.0	10.07	39.7	9.77	38.4	9.49	35.7	8.98
	5.0	4.1	45.3	9.31	42.7	8.99	40.2	8.74	38.9	8.47	37.7	8.21	35.0	7.76
	7.0	6	44.2	8.79	41.6	8.51	39.1	8.29	37.9	8.00	36.7	7.77	34.1	7.32
	9.0	7.9	42.6	8.08	40.1	7.83	37.7	7.62	36.5	7.36	35.4	7.14	32.9	6.73
	11.0	9.8	40.3	7.40	37.9	7.17	35.7	6.98	34.6	6.74	33.4	6.54	31.1	6.17
	13.0	11.8	37.8	6.57	35.6	6.37	33.5	6.20	32.4	5.98	31.4	5.81	29.2	5.47
	15.0	13.7	35.8	5.92	33.7	5.74	31.7	5.58	30.7	5.39	29.7	5.23	27.6	4.93
80	-24.8	-25	24.9	10.90	24.9	11.36	24.7	11.68	24.7	11.83	24.7	12.59	24.7	12.10
	-21.8	-22	30.3	11.36	30.3	11.82	30.3	12.14	30.3	12.59	30.3	12.10	30.3	11.62
	-19.8	-20	32.2	11.66	32.2	12.12	32.2	12.59	32.2	12.25	32.2	11.77	31.9	11.30
	-18.8	-19	33.0	11.82	33.0	12.59	33.0	12.42	33.0	12.07	33.0	11.60	31.9	11.14
	-16.7	-17	34.9	12.59	34.9	12.23	34.9	12.05	34.9	11.71	34.3	11.26	31.9	10.80
	-13.7	-15	38.3	12.06	37.6	11.72	36.7	11.53	35.6	11.19	34.3	10.76	31.9	10.32
	-11.8	-13	39.3	11.73	38.1	11.39	36.7	11.20	35.6	10.86	34.3	10.45	31.9	10.02
	-9.8	-11	40.0	11.37	38.5	11.05	36.7	10.85	35.6	10.51	34.3	10.12	31.9	9.70
	-9.5	-10	40.3	11.32	38.8	11.00	36.7	10.80	35.6	10.46	34.3	10.07	31.9	9.65
	-8.5	-9.1	40.8	11.15	39.1	10.82	36.7	10.62	35.6	10.28	34.3	9.90	31.9	9.49
	-7.0	-7.6	41.4	10.88	39.1	10.57	36.7	10.36	35.6	10.02	34.3	9.65	31.9	9.25
	-5.0	-5.6	41.4	10.53	39.1	10.22	36.7	10.01	35.6	9.68	34.3	9.32	31.9	8.93
	-3.0	-3.7	41.4	10.17	39.1	9.88	36.7	9.67	35.6	9.33	34.3	8.99	31.9	8.61
	0.0	-0.7	41.4	9.64	39.1	9.37	36.7	9.14	35.6	8.81	34.3	8.50	31.9	8.13
	3.0	2.2	41.4	9.11	39.1	8.85	36.7	8.62	35.6	8.29	34.3	8.00	31.9	7.65
	5.0	4.1	40.6	7.91	38.3	7.68	35.9	7.46	34.9	7.16	33.6	6.92	31.3	6.61
	7.0	6	39.6	7.48	37.3	7.27	35.0	7.05	34.0	6.76	32.7	6.54	30.5	6.24
	9.0	7.9	38.1	6.69	35.9	6.50	33.7	6.34	32.7	6.09	31.5	5.87	29.3	5.60
	11.0	9.8	36.0	5.94	34.0	5.77	31.9	5.62	30.9	5.40	29.8	5.21	27.8	4.97
	13.0	11.8	33.9	5.15	31.9	5.00	30.0	4.88	29.1	4.69	28.0	4.52	26.1	4.31
	15.0	13.7	32.0	4.63	30.2	4.50	28.3	4.39	27.5	4.22	26.5	4.07	24.7	3.88

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(16HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	24.9	11.22	24.9	11.37	24.7	11.68	24.7	12.14	24.7	11.60	24.7	11.10
	-21.8	-22	30.3	11.68	30.5	11.83	30.3	12.14	30.1	11.60	29.3	11.10	27.3	10.61
	-19.8	-20	32.2	11.98	32.2	12.14	31.2	11.77	30.1	11.25	29.3	10.77	27.3	10.29
	-18.8	-19	33.0	12.14	33.0	11.95	31.2	11.58	30.1	11.07	29.3	10.60	27.3	10.12
	-16.7	-17	34.9	11.74	33.2	11.55	31.2	11.19	30.1	10.70	29.3	10.25	27.3	9.78
	-13.7	-15	35.1	11.18	33.2	10.97	31.2	10.63	30.1	10.16	29.3	9.75	27.3	9.29
	-11.8	-13	35.1	10.83	33.2	10.61	31.2	10.28	30.1	9.83	29.3	9.43	27.3	8.98
	-9.8	-11	35.1	10.46	33.2	10.23	31.2	9.91	30.1	9.47	29.3	9.10	27.3	8.65
	-9.5	-10	35.1	10.40	33.2	10.17	31.2	9.85	30.1	9.42	29.3	9.05	27.3	8.60
	-8.5	-9.1	35.1	10.21	33.2	9.98	31.2	9.67	30.1	9.24	29.3	8.88	27.3	8.44
	-7.0	-7.6	35.1	9.93	33.2	9.70	31.2	9.39	30.1	8.97	29.3	8.63	27.3	8.20
	-5.0	-5.6	35.1	9.56	33.2	9.31	31.2	9.02	30.1	8.62	29.3	8.29	27.3	7.87
	-3.0	-3.7	35.1	9.19	33.2	8.93	31.2	8.65	30.1	8.26	29.3	7.96	27.3	7.54
	0.0	-0.7	35.1	8.63	33.2	8.36	31.2	8.09	30.1	7.73	29.3	7.46	27.3	7.05
	3.0	2.2	35.1	8.07	33.2	7.79	31.2	7.53	30.1	7.20	29.3	6.96	27.3	6.56
	5.0	4.1	35.1	7.11	32.5	6.69	30.6	6.47	29.5	6.17	28.7	5.97	26.7	5.63
	7.0	6	35.2	6.84	31.7	6.25	29.8	6.04	28.8	5.77	27.9	5.60	26.1	5.26
	9.0	7.9	33.9	5.91	30.5	5.41	28.7	5.23	27.7	4.99	26.9	4.84	25.1	4.55
	11.0	9.8	32.1	5.24	28.9	4.79	27.2	4.63	26.2	4.42	25.5	4.29	23.7	4.03
	13.0	11.8	30.1	4.59	27.1	4.19	25.5	4.05	24.6	3.87	23.9	3.75	22.3	3.53
	15.0	13.7	28.5	4.08	25.6	3.73	24.1	3.61	23.3	3.44	22.6	3.34	21.1	3.14
60	-24.8	-25	24.9	10.92	24.9	11.22	24.7	11.68	24.7	11.12	24.7	10.60	23.4	10.11
	-21.8	-22	28.0	11.37	28.5	11.68	26.8	11.12	25.9	10.60	25.0	10.11	23.4	9.62
	-19.8	-20	30.1	11.68	28.5	11.29	26.8	10.75	25.9	10.25	25.0	9.77	23.4	9.30
	-18.8	-19	30.1	11.49	28.5	11.10	26.8	10.57	25.9	10.08	25.0	9.61	23.4	9.14
	-16.7	-17	30.1	11.08	28.5	10.69	26.8	10.18	25.9	9.71	25.0	9.26	23.4	8.80
	-13.7	-15	30.1	10.50	28.5	10.11	26.8	9.63	25.9	9.19	25.0	8.77	23.4	8.31
	-11.8	-13	30.1	10.13	28.5	9.74	26.8	9.28	25.9	8.86	25.0	8.45	23.4	8.01
	-9.8	-11	30.1	9.74	28.5	9.35	26.8	8.91	25.9	8.51	25.0	8.12	23.4	7.68
	-9.5	-10	30.1	9.69	28.5	9.29	26.8	8.85	25.9	8.45	25.0	8.07	23.4	7.64
	-8.5	-9.1	30.1	9.49	28.5	9.09	26.8	8.67	25.9	8.28	25.0	7.91	23.4	7.47
	-7.0	-7.6	30.1	9.20	28.5	8.80	26.8	8.39	25.9	8.02	25.0	7.66	23.4	7.23
	-5.0	-5.6	30.1	8.82	28.5	8.41	26.8	8.02	25.9	7.67	25.0	7.33	23.4	6.91
	-3.0	-3.7	30.1	8.43	28.5	8.03	26.8	7.65	25.9	7.32	25.0	7.00	23.4	6.59
	0.0	-0.7	30.1	7.85	28.5	7.44	26.8	7.09	25.9	6.80	25.0	6.50	23.4	6.10
	3.0	2.2	30.1	7.27	28.5	6.86	26.8	6.54	25.9	6.27	25.0	6.01	23.4	5.62
	5.0	4.1	29.5	6.22	28.0	5.85	26.2	5.57	25.3	5.35	24.5	5.13	22.9	4.78
	7.0	6	28.8	5.78	27.3	5.41	25.6	5.16	24.7	4.96	23.8	4.76	22.3	4.42
	9.0	7.9	27.7	4.94	26.3	4.63	24.6	4.41	23.8	4.24	23.0	4.07	21.5	3.78
	11.0	9.8	26.2	4.38	24.8	4.10	23.3	3.91	22.5	3.76	21.7	3.60	20.3	3.35
	13.0	11.8	24.6	3.83	23.3	3.59	21.9	3.42	21.1	3.29	20.4	3.15	19.1	2.93
	15.0	13.7	23.3	3.44	22.1	3.22	20.7	3.04	20.0	2.92	19.3	2.81	18.1	2.63
50	-24.8	-25	25.2	10.00	23.7	10.45	22.3	9.93	21.6	9.44	20.9	8.97	19.4	8.54
	-21.8	-22	25.2	10.45	23.7	9.93	22.3	9.44	21.6	8.97	20.9	8.54	19.4	8.11
	-19.8	-20	25.2	10.09	23.7	9.58	22.3	9.11	21.6	8.66	20.9	8.25	19.4	7.83
	-18.8	-19	25.2	9.91	23.7	9.41	22.3	8.95	21.6	8.51	20.9	8.10	19.4	7.69
	-16.7	-17	25.2	9.53	23.7	9.04	22.3	8.60	21.6	8.18	20.9	7.80	19.4	7.40
	-13.7	-15	25.2	8.99	23.7	8.52	22.3	8.11	21.6	7.71	20.9	7.36	19.4	6.97
	-11.8	-13	25.2	8.64	23.7	8.19	22.3	7.80	21.6	7.42	20.9	7.08	19.4	6.71
	-9.8	-11	25.2	8.28	23.7	7.84	22.3	7.48	21.6	7.10	20.9	6.79	19.4	6.42
	-9.5	-10	25.2	8.23	23.7	7.78	22.3	7.43	21.6	7.06	20.9	6.75	19.4	6.38
	-8.5	-9.1	25.2	8.05	23.7	7.61	22.3	7.26	21.6	6.90	20.9	6.60	19.4	6.24
	-7.0	-7.6	25.2	7.77	23.7	7.35	22.3	7.02	21.6	6.67	20.9	6.38	19.4	6.03
	-5.0	-5.6	25.2	7.41	23.7	7.00	22.3	6.69	21.6	6.36	20.9	6.09	19.4	5.75
	-3.0	-3.7	25.2	7.05	23.7	6.65	22.3	6.36	21.6	6.05	20.9	5.80	19.4	5.47
	0.0	-0.7	25.2	6.51	23.7	6.13	22.3	5.87	21.6	5.58	20.9	5.37	19.4	5.04
	3.0	2.2	25.2	5.96	23.7	5.60	22.3	5.38	21.6	5.11	20.9	4.93	19.4	4.62
	5.0	4.1	24.6	5.06	23.2	4.75	21.9	4.56	21.2	4.34	20.5	4.19	19.1	3.92
	7.0	6	24.0	4.66	22.7	4.37	21.3	4.20	20.6	3.99	19.9	3.87	18.6	3.61
	9.0	7.9	23.1	4.03	21.8	3.77	20.5	3.64	19.9	3.45	19.2	3.35	17.9	3.12
	11.0	9.8	22.0	3.61	20.7	3.38	19.5	3.26	18.8	3.09	18.2	3.00	16.9	2.80
	13.0	11.8	20.5	3.13	19.4	2.93	18.2	2.82	17.6	2.69	17.1	2.60	15.9	2.44
	15.0	13.7	19.4	2.81	18.3	2.64	17.2	2.54	16.7	2.41	16.1	2.34	15.0	2.18

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM180LTE5

Теплопроизводительность(18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	33.1	14.93	33.1	15.03	32.9	15.11	32.9	15.24	32.9	15.36	32.3	15.56
	-21.8	-22	39.3	15.13	39.3	15.22	39.0	15.31	39.0	15.44	39.0	15.56	38.3	15.75
	-19.8	-20	40.9	15.25	40.9	15.35	40.7	15.44	40.7	15.57	40.7	15.69	39.9	15.88
	-18.8	-19	41.7	15.32	41.7	15.42	41.5	15.50	41.5	15.63	41.5	15.75	40.7	15.95
	-16.7	-17	43.4	15.46	43.4	15.55	43.2	15.64	43.2	15.77	43.2	15.89	42.3	16.08
	-13.7	-15	45.8	15.65	45.8	15.75	45.5	15.83	45.5	15.96	45.5	16.08	44.7	15.42
	-11.8	-13	47.3	15.77	47.3	15.87	47.0	15.95	47.0	16.08	47.0	15.63	46.2	15.00
	-9.8	-11	48.9	15.90	48.9	16.00	48.6	16.08	48.6	15.60	48.6	15.16	47.7	14.55
	-9.5	-10	49.2	15.92	49.2	16.02	48.9	16.01	48.9	15.52	48.8	15.08	48.0	14.48
	-8.5	-9.1	50.1	15.99	50.1	16.08	49.8	15.76	49.8	15.28	49.6	14.85	48.8	14.26
	-7.0	-7.6	51.6	16.08	51.6	15.71	51.2	15.38	51.2	14.91	51.2	14.49	49.9	13.93
	-5.0	-5.6	53.5	15.59	53.5	15.21	53.1	14.87	53.1	14.42	53.1	14.01	51.5	13.49
	-3.0	-3.7	55.4	15.09	55.4	14.70	55.0	14.37	55.0	13.94	55.0	13.54	53.1	13.04
	0.0	-0.7	58.3	14.34	58.3	13.95	57.9	13.61	57.9	13.20	57.9	12.82	55.4	12.37
	3.0	2.2	61.1	13.60	61.1	13.20	60.7	12.85	60.7	12.47	60.7	12.11	56.9	11.71
	5.0	4.1	61.9	11.91	61.8	11.53	61.4	11.20	61.4	10.85	59.9	10.52	55.8	10.17
	7.0	6	62.1	11.21	62.0	10.85	61.6	10.54	60.5	10.23	58.4	9.93	54.3	9.63
	9.0	7.9	60.0	10.35	59.9	10.02	59.7	9.73	58.3	9.45	56.2	9.17	52.3	8.89
	11.0	9.8	56.8	9.62	56.7	9.31	56.5	9.04	55.1	8.78	53.2	8.52	49.5	8.26
	13.0	11.8	53.3	8.76	53.2	8.48	53.1	8.23	51.7	7.99	49.9	7.75	46.5	7.52
	15.0	13.7	50.5	8.03	50.4	7.77	50.2	7.54	49.0	7.32	47.2	7.10	44.0	6.89
120	-24.8	-25	32.9	15.03	32.9	15.11	32.7	15.24	32.7	15.36	32.7	15.56	32.1	15.70
	-21.8	-22	39.0	15.22	39.0	15.31	38.8	15.44	38.8	15.56	38.8	15.75	38.0	15.89
	-19.8	-20	40.6	15.35	40.6	15.44	40.4	15.57	40.4	15.69	40.4	15.88	39.6	16.02
	-18.8	-19	41.4	15.42	41.4	15.50	41.2	15.63	41.2	15.75	41.2	15.95	40.4	16.08
	-16.7	-17	43.1	15.55	43.1	15.64	42.8	15.77	42.8	15.89	42.8	16.08	42.0	15.66
	-13.7	-15	45.5	15.75	45.5	15.83	45.2	15.96	45.2	16.08	45.2	15.44	44.4	15.04
	-11.8	-13	47.0	15.87	47.0	15.95	46.7	16.08	46.7	15.63	46.7	15.04	45.8	14.65
	-9.8	-11	48.5	16.00	48.5	16.08	48.2	15.58	48.2	15.15	48.2	14.61	47.4	14.25
	-9.5	-10	48.8	16.02	48.8	16.00	48.5	15.50	48.5	15.08	48.5	14.54	47.6	14.19
	-8.5	-9.1	49.8	16.08	49.8	15.73	49.5	15.25	49.5	14.84	49.3	14.33	48.4	13.98
	-7.0	-7.6	51.2	15.68	51.2	15.33	50.9	14.87	50.9	14.48	50.5	14.01	49.6	13.67
	-5.0	-5.6	53.1	15.14	53.1	14.79	52.8	14.37	52.8	14.00	52.8	13.58	51.1	13.27
	-3.0	-3.7	55.0	14.59	55.0	14.25	54.7	13.86	54.7	13.52	54.7	13.15	52.7	12.86
	0.0	-0.7	57.8	13.78	57.8	13.45	57.5	13.10	57.5	12.80	57.5	12.51	53.4	12.25
	3.0	2.2	60.7	12.97	60.7	12.64	60.3	12.34	59.4	12.08	57.5	11.87	53.4	11.63
	5.0	4.1	61.5	11.29	61.3	10.98	60.2	10.73	58.2	10.49	56.4	10.33	52.4	10.13
	7.0	6	61.8	10.58	61.1	10.29	58.7	10.09	56.7	9.89	54.9	9.80	51.0	9.63
	9.0	7.9	59.6	9.74	58.8	9.48	56.5	9.29	54.6	9.11	52.9	9.03	49.2	8.87
	11.0	9.8	56.4	9.03	55.6	8.79	53.4	8.61	51.7	8.45	50.1	8.37	46.5	8.22
	13.0	11.8	52.9	8.20	52.2	7.97	50.2	7.82	48.5	7.67	47.0	7.60	43.7	7.46
	15.0	13.7	50.1	7.48	49.4	7.28	47.5	7.14	45.9	7.00	44.5	6.93	41.3	6.81
110	-24.8	-25	32.7	15.11	32.7	15.24	32.5	15.36	32.5	15.56	32.5	15.70	31.9	15.76
	-21.8	-22	38.8	15.31	38.8	15.44	38.6	15.56	38.6	15.75	38.6	15.89	37.8	15.95
	-19.8	-20	40.4	15.44	40.4	15.57	40.2	15.69	40.2	15.88	40.2	16.02	39.4	16.08
	-18.8	-19	41.2	15.50	41.2	15.63	41.0	15.75	41.0	15.95	41.0	16.08	40.2	15.86
	-16.7	-17	42.9	15.64	42.9	15.77	42.6	15.89	42.6	16.08	42.6	15.62	41.8	15.39
	-13.7	-15	45.3	15.83	45.3	15.96	45.0	16.08	45.0	15.39	45.0	14.97	45.0	14.72
	-11.8	-13	46.7	15.95	46.7	16.08	46.4	15.59	46.4	14.94	46.4	14.55	46.4	14.30
	-9.8	-11	48.3	16.08	48.3	15.52	48.0	15.07	48.0	14.48	48.0	14.11	47.4	13.85
	-9.5	-10	48.6	15.99	48.6	15.44	48.3	14.99	48.3	14.41	48.3	14.05	48.1	13.79
	-8.5	-9.1	49.5	15.69	49.5	15.16	49.2	14.73	49.2	14.18	49.2	13.83	48.1	13.56
	-7.0	-7.6	50.9	15.23	50.9	14.74	50.6	14.34	50.6	13.83	50.6	13.50	48.1	13.23
	-5.0	-5.6	52.8	14.63	52.8	14.18	52.5	13.82	52.5	13.36	51.5	13.06	48.1	12.78
	-3.0	-3.7	54.7	14.02	54.7	13.62	54.4	13.30	53.3	12.89	51.5	12.62	48.1	12.34
	0.0	-0.7	57.5	13.11	57.5	12.78	55.1	12.52	53.3	12.20	51.5	11.97	48.1	11.67
	3.0	2.2	60.4	12.20	58.7	11.94	55.1	11.74	53.3	11.50	51.5	11.31	48.1	11.00
	5.0	4.1	60.9	10.53	57.5	10.32	54.0	10.15	52.2	9.97	50.5	9.81	47.1	9.53
	7.0	6	59.3	9.78	56.1	9.63	52.6	9.52	50.9	9.40	49.2	9.28	45.9	9.00
	9.0	7.9	57.2	8.96	54.0	8.83	50.7	8.73	49.0	8.62	47.4	8.51	44.3	8.25
	11.0	9.8	54.1	8.26	51.1	8.13	47.9	8.04	46.4	7.95	44.8	7.84	41.8	7.60
	13.0	11.8	50.8	7.45	48.0	7.33	45.0	7.25	43.6	7.16	42.1	7.07	39.3	6.85
	15.0	13.7	48.0	6.74	45.4	6.64	42.6	6.57	41.2	6.49	39.8	6.41	37.2	6.21

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	32.6	15.70	32.6	15.75	32.4	15.11	32.4	15.88	32.4	15.93	31.8	15.96
	-21.8	-22	38.6	15.78	38.6	15.83	38.4	15.59	38.4	15.95	38.4	16.09	37.7	16.03
	-19.8	-20	40.3	15.83	40.3	15.88	40.0	15.89	40.0	16.01	40.0	16.09	39.3	16.08
	-18.8	-19	41.0	15.86	40.8	15.91	40.8	15.95	40.8	16.03	40.8	16.08	40.0	15.82
	-16.7	-17	42.4	15.91	42.4	15.96	42.4	16.09	42.2	16.08	42.2	15.53	41.4	15.25
	-13.7	-15	45.0	15.99	45.0	16.04	44.8	16.08	44.8	15.27	44.8	14.74	43.9	14.45
	-11.8	-13	46.5	16.03	46.3	16.08	46.3	15.54	46.3	14.76	46.3	14.23	43.9	13.94
	-9.8	-11	48.0	16.08	48.0	15.47	47.8	14.96	47.8	14.22	47.2	13.70	43.9	13.41
	-9.5	-10	48.3	15.99	48.3	15.38	48.1	14.87	48.1	14.14	47.2	13.63	43.9	13.33
	-8.5	-9.1	49.2	15.66	49.2	15.07	49.0	14.59	48.8	13.87	47.2	13.36	43.9	13.06
	-7.0	-7.6	51.5	15.18	51.3	14.61	50.4	14.15	48.8	13.46	47.2	12.96	43.9	12.66
	-5.0	-5.6	53.8	14.53	53.2	13.99	50.4	13.58	48.8	12.92	47.2	12.44	43.9	12.12
	-3.0	-3.7	55.3	13.88	53.6	13.38	50.4	13.00	48.8	12.38	47.2	11.91	43.9	11.59
	0.0	-0.7	56.9	12.90	53.6	12.45	50.4	12.14	48.8	11.57	47.2	11.11	43.9	10.78
	3.0	2.2	56.9	11.93	53.6	11.53	50.4	11.27	48.8	10.76	47.2	10.32	43.9	9.98
	5.0	4.1	55.7	10.25	52.6	9.90	49.4	9.69	47.8	9.25	46.2	8.85	43.1	8.54
	7.0	6	54.3	9.46	51.2	9.17	48.1	9.01	46.6	8.62	45.1	8.24	42.0	7.93
	9.0	7.9	52.3	8.50	49.3	8.23	46.4	8.09	44.9	7.74	43.4	7.41	40.4	7.12
	11.0	9.8	49.5	7.65	46.7	7.41	43.8	7.28	42.4	6.96	41.0	6.66	38.2	6.41
	13.0	11.8	46.4	6.70	43.8	6.49	41.2	6.37	39.9	6.10	38.5	5.83	35.9	5.61
	15.0	13.7	43.9	5.85	41.5	5.67	39.0	5.57	37.7	5.33	36.5	5.10	34.0	4.90
90	-24.8	-25	32.4	14.54	32.4	14.73	32.2	14.87	32.2	14.93	32.2	15.06	31.6	15.26
	-21.8	-22	38.5	14.73	38.5	14.92	38.2	15.06	38.2	15.13	38.2	15.26	37.5	14.58
	-19.8	-20	40.1	14.86	40.1	15.05	39.8	15.19	39.8	15.26	39.8	14.79	39.1	14.13
	-18.8	-19	41.0	14.92	40.8	15.12	40.6	15.26	40.6	15.02	40.6	14.56	39.9	13.91
	-16.7	-17	42.4	15.06	42.4	15.26	42.3	14.76	42.3	14.51	42.3	14.07	40.2	13.43
	-13.7	-15	45.0	15.26	45.0	14.52	44.6	14.05	44.6	13.80	43.2	13.38	40.2	12.76
	-11.8	-13	46.5	14.75	46.3	14.05	46.1	13.60	44.7	13.34	43.2	12.94	40.2	12.33
	-9.8	-11	48.0	14.21	48.0	13.56	46.1	13.13	44.7	12.87	43.2	12.48	40.2	11.88
	-9.5	-10	48.3	14.13	48.3	13.48	46.1	13.06	44.7	12.79	43.2	12.41	40.2	11.81
	-8.5	-9.1	49.2	13.86	48.9	13.24	46.1	12.82	44.7	12.56	43.2	12.18	40.2	11.59
	-7.0	-7.6	51.5	13.46	49.0	12.87	46.1	12.47	44.7	12.20	43.2	11.83	40.2	11.25
	-5.0	-5.6	52.1	12.93	49.0	12.37	46.1	12.00	44.7	11.72	43.2	11.37	40.2	10.80
	-3.0	-3.7	52.1	12.39	49.0	11.88	46.1	11.53	44.7	11.24	43.2	10.90	40.2	10.35
	0.0	-0.7	52.1	11.59	49.0	11.14	46.1	10.82	44.7	10.52	43.2	10.21	40.2	9.67
	3.0	2.2	52.1	10.79	49.0	10.40	46.1	10.11	44.7	9.81	43.2	9.52	40.2	9.00
	5.0	4.1	51.0	9.29	48.0	8.96	45.2	8.71	43.8	8.43	42.4	8.17	39.4	7.71
	7.0	6	49.7	8.65	46.8	8.38	44.0	8.16	42.7	7.88	41.3	7.64	38.4	7.21
	9.0	7.9	47.9	7.77	45.1	7.53	42.4	7.33	41.1	7.08	39.8	6.87	37.0	6.47
	11.0	9.8	45.3	6.92	42.6	6.71	40.1	6.53	38.9	6.30	37.6	6.12	34.9	5.77
	13.0	11.8	42.5	5.94	40.0	5.75	37.7	5.60	36.5	5.41	35.3	5.25	32.8	4.95
	15.0	13.7	40.2	5.13	37.9	4.98	35.6	4.84	34.5	4.68	33.4	4.54	31.1	4.28
80	-24.8	-25	32.3	12.81	32.3	13.00	32.1	13.14	32.1	13.20	32.1	13.53	31.5	12.93
	-21.8	-22	38.1	13.00	38.1	13.20	38.1	13.33	38.1	13.53	38.1	12.93	35.9	12.36
	-19.8	-20	39.7	13.13	39.7	13.33	39.7	13.53	39.7	13.11	38.6	12.54	35.9	11.98
	-18.8	-19	40.5	13.20	40.5	13.53	40.5	13.31	40.0	12.90	38.6	12.34	35.9	11.80
	-16.7	-17	41.3	13.53	41.3	13.08	41.3	12.86	40.0	12.46	38.6	11.92	35.9	11.40
	-13.7	-15	43.1	12.86	42.3	12.44	41.3	12.22	40.0	11.82	38.6	11.33	35.9	10.83
	-11.8	-13	44.5	12.44	43.2	12.04	41.3	11.82	40.0	11.43	38.6	10.95	35.9	10.47
	-9.8	-11	45.7	12.00	43.7	11.61	41.3	11.39	40.0	11.01	38.6	10.56	35.9	10.09
	-9.5	-10	45.9	11.93	43.9	11.55	41.3	11.33	40.0	10.94	38.6	10.50	35.9	10.03
	-8.5	-9.1	46.3	11.71	43.9	11.33	41.3	11.11	40.0	10.73	38.6	10.30	35.9	9.84
	-7.0	-7.6	46.6	11.38	43.9	11.02	41.3	10.79	40.0	10.42	38.6	10.00	35.9	9.56
	-5.0	-5.6	46.6	10.94	43.9	10.59	41.3	10.36	40.0	10.00	38.6	9.61	35.9	9.18
	-3.0	-3.7	46.6	10.49	43.9	10.16	41.3	9.94	40.0	9.58	38.6	9.21	35.9	8.80
	0.0	-0.7	46.6	9.83	43.9	9.53	41.3	9.30	40.0	8.95	38.6	8.62	35.9	8.23
	3.0	2.2	46.6	9.16	43.9	8.89	41.3	8.65	40.0	8.32	38.6	8.02	35.9	7.66
	5.0	4.1	45.7	7.89	43.1	7.65	40.4	7.43	39.2	7.13	37.8	6.88	35.2	6.57
	7.0	6	44.5	7.37	42.0	7.15	39.4	6.94	38.2	6.65	36.8	6.43	34.3	6.14
	9.0	7.9	42.9	6.41	40.4	6.23	38.0	6.08	36.8	5.85	35.5	5.64	33.0	5.37
	11.0	9.8	40.6	5.53	38.2	5.38	35.9	5.25	34.8	5.05	33.6	4.87	31.2	4.64
	13.0	11.8	38.1	4.64	35.9	4.51	33.7	4.40	32.7	4.23	31.5	4.08	29.3	3.89
	15.0	13.7	36.0	4.01	34.0	3.90	31.9	3.80	30.9	3.66	29.8	3.53	27.7	3.36

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(18HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	32.3	12.82	32.3	12.89	32.1	13.02	32.1	13.21	32.1	12.57	30.7	11.96
	-21.8	-22	35.3	13.02	35.3	13.08	35.1	13.21	33.9	12.57	32.9	11.96	30.7	11.39
	-19.8	-20	37.4	13.15	37.3	13.21	35.1	12.76	33.9	12.14	32.9	11.56	30.7	11.00
	-18.8	-19	38.4	13.21	37.3	12.98	35.1	12.53	33.9	11.92	32.9	11.36	30.7	10.81
	-16.7	-17	39.5	12.72	37.3	12.48	35.1	12.06	33.9	11.47	32.9	10.94	30.7	10.40
	-13.7	-15	39.5	12.02	37.3	11.78	35.1	11.38	33.9	10.83	32.9	10.34	30.7	9.82
	-11.8	-13	39.5	11.58	37.3	11.33	35.1	10.94	33.9	10.42	32.9	9.96	30.7	9.45
	-9.8	-11	39.5	11.12	37.3	10.86	35.1	10.49	33.9	9.99	32.9	9.56	30.7	9.07
	-9.5	-10	39.5	11.05	37.3	10.79	35.1	10.42	33.9	9.93	32.9	9.50	30.7	9.01
	-8.5	-9.1	39.5	10.81	37.3	10.56	35.1	10.20	33.9	9.71	32.9	9.30	30.7	8.82
	-7.0	-7.6	39.5	10.46	37.3	10.20	35.1	9.86	33.9	9.39	32.9	9.00	30.7	8.53
	-5.0	-5.6	39.5	10.00	37.3	9.74	35.1	9.40	33.9	8.96	32.9	8.60	30.7	8.14
	-3.0	-3.7	39.5	9.53	37.3	9.27	35.1	8.95	33.9	8.53	32.9	8.20	30.7	7.75
	0.0	-0.7	39.5	8.84	37.3	8.56	35.1	8.27	33.9	7.89	32.9	7.59	30.7	7.17
	3.0	2.2	39.5	8.14	37.3	7.86	35.1	7.59	33.9	7.24	32.9	6.99	30.7	6.59
	5.0	4.1	39.5	7.09	36.6	6.68	34.4	6.45	33.2	6.15	32.3	5.95	30.1	5.61
	7.0	6	39.6	6.73	35.6	6.16	33.5	5.95	32.4	5.68	31.4	5.51	29.3	5.18
	9.0	7.9	38.1	5.69	34.3	5.20	32.3	5.02	31.2	4.80	30.3	4.65	28.2	4.37
	11.0	9.8	36.1	4.90	32.5	4.48	30.6	4.33	29.5	4.13	28.6	4.01	26.7	3.77
	13.0	11.8	33.9	4.15	30.5	3.79	28.7	3.66	27.7	3.50	26.9	3.39	25.1	3.19
	15.0	13.7	32.0	3.54	28.9	3.24	27.1	3.13	26.2	2.99	25.4	2.90	23.7	2.72
60	-24.8	-25	30.3	12.69	30.3	12.82	30.1	13.02	29.1	12.33	28.1	11.68	26.3	11.08
	-21.8	-22	32.5	12.89	32.1	13.02	30.1	12.33	29.1	11.68	28.1	11.08	26.3	10.49
	-19.8	-20	33.9	13.02	32.1	12.53	30.1	11.87	29.1	11.25	28.1	10.67	26.3	10.10
	-18.8	-19	33.9	12.77	32.1	12.28	30.1	11.64	29.1	11.04	28.1	10.47	26.3	9.91
	-16.7	-17	33.9	12.25	32.1	11.77	30.1	11.15	29.1	10.58	28.1	10.05	26.3	9.50
	-13.7	-15	33.9	11.51	32.1	11.04	30.1	10.47	29.1	9.94	28.1	9.44	26.3	8.92
	-11.8	-13	33.9	11.04	32.1	10.58	30.1	10.03	29.1	9.53	28.1	9.06	26.3	8.55
	-9.8	-11	33.9	10.54	32.1	10.09	30.1	9.57	29.1	9.10	28.1	8.65	26.3	8.16
	-9.5	-10	33.9	10.47	32.1	10.01	30.1	9.50	29.1	9.04	28.1	8.59	26.3	8.10
	-8.5	-9.1	33.9	10.22	32.1	9.77	30.1	9.27	29.1	8.82	28.1	8.39	26.3	7.91
	-7.0	-7.6	33.9	9.85	32.1	9.40	30.1	8.93	29.1	8.50	28.1	8.09	26.3	7.62
	-5.0	-5.6	33.9	9.36	32.1	8.92	30.1	8.47	29.1	8.07	28.1	7.69	26.3	7.23
	-3.0	-3.7	33.9	8.86	32.1	8.43	30.1	8.01	29.1	7.64	28.1	7.28	26.3	6.84
	0.0	-0.7	33.9	8.12	32.1	7.70	30.1	7.32	29.1	6.99	28.1	6.68	26.3	6.26
	3.0	2.2	33.9	7.38	32.1	6.96	30.1	6.63	29.1	6.35	28.1	6.07	26.3	5.67
	5.0	4.1	33.2	6.24	31.5	5.86	29.5	5.58	28.5	5.35	27.5	5.12	25.8	4.78
	7.0	6	32.4	5.69	30.7	5.33	28.7	5.08	27.8	4.88	26.8	4.68	25.1	4.36
	9.0	7.9	31.2	4.75	29.5	4.45	27.7	4.24	26.8	4.08	25.8	3.91	24.2	3.64
	11.0	9.8	29.5	4.09	27.9	3.83	26.2	3.65	25.3	3.51	24.4	3.37	22.9	3.13
	13.0	11.8	27.7	3.46	26.2	3.24	24.6	3.09	23.8	2.97	23.0	2.85	21.5	2.65
	15.0	13.7	26.2	2.98	24.8	2.80	23.3	2.64	22.5	2.54	21.7	2.43	20.3	2.28
50	-24.8	-25	28.3	11.04	26.7	11.23	25.1	10.63	24.3	10.06	23.5	9.53	21.9	9.03
	-21.8	-22	28.3	11.23	26.7	10.63	25.1	10.06	24.3	9.53	23.5	9.03	21.9	8.56
	-19.8	-20	28.3	10.81	26.7	10.22	25.1	9.69	24.3	9.17	23.5	8.70	21.9	8.24
	-18.8	-19	28.3	10.60	26.7	10.02	25.1	9.50	24.3	9.00	23.5	8.54	21.9	8.08
	-16.7	-17	28.3	10.15	26.7	9.60	25.1	9.10	24.3	8.62	23.5	8.19	21.9	7.75
	-13.7	-15	28.3	9.52	26.7	9.00	25.1	8.54	24.3	8.09	23.5	7.70	21.9	7.28
	-11.8	-13	28.3	9.12	26.7	8.61	25.1	8.18	24.3	7.75	23.5	7.38	21.9	6.97
	-9.8	-11	28.3	8.70	26.7	8.21	25.1	7.81	24.3	7.40	23.5	7.05	21.9	6.66
	-9.5	-10	28.3	8.64	26.7	8.15	25.1	7.75	24.3	7.35	23.5	7.00	21.9	6.61
	-8.5	-9.1	28.3	8.43	26.7	7.95	25.1	7.56	24.3	7.17	23.5	6.84	21.9	6.45
	-7.0	-7.6	28.3	8.11	26.7	7.65	25.1	7.28	24.3	6.90	23.5	6.59	21.9	6.21
	-5.0	-5.6	28.3	7.69	26.7	7.24	25.1	6.91	24.3	6.55	23.5	6.26	21.9	5.90
	-3.0	-3.7	28.3	7.27	26.7	6.84	25.1	6.53	24.3	6.19	23.5	5.93	21.9	5.58
	0.0	-0.7	28.3	6.63	26.7	6.24	25.1	5.97	24.3	5.66	23.5	5.44	21.9	5.10
	3.0	2.2	28.3	6.00	26.7	5.63	25.1	5.40	24.3	5.13	23.5	4.94	21.9	4.63
	5.0	4.1	27.7	5.05	26.2	4.73	24.6	4.55	23.8	4.32	23.0	4.17	21.4	3.90
	7.0	6	27.0	4.59	25.5	4.30	24.0	4.14	23.2	3.93	22.4	3.81	20.9	3.55
	9.0	7.9	26.0	3.88	24.6	3.63	23.1	3.49	22.3	3.32	21.6	3.22	20.1	3.00
	11.0	9.8	24.7	3.38	23.3	3.16	21.9	3.04	21.1	2.89	20.4	2.80	19.0	2.61
	13.0	11.8	23.1	2.83	21.8	2.65	20.5	2.55	19.8	2.44	19.2	2.35	17.9	2.20
	15.0	13.7	21.9	2.44	20.6	2.29	19.4	2.20	18.8	2.09	18.1	2.03	16.9	1.89

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM200LTE5

Теплопроизводительность(20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	35.1	17.63	35.1	17.68	34.9	17.73	34.9	17.81	34.9	17.88	34.2	17.99
	-21.8	-22	42.7	17.74	42.7	17.79	42.4	17.84	42.4	17.92	42.4	17.99	41.6	18.10
	-19.8	-20	45.0	17.81	45.0	17.87	44.7	17.92	44.7	17.99	44.7	18.07	43.9	18.18
	-18.8	-19	46.0	17.85	46.0	17.91	45.7	17.96	45.7	18.03	45.7	18.10	44.8	18.22
	-16.7	-17	48.0	17.93	48.0	17.99	47.7	18.04	47.7	18.11	47.7	18.18	46.8	18.29
	-13.7	-15	50.9	18.04	50.9	18.10	50.6	18.15	50.6	18.22	50.6	18.29	49.7	17.63
	-11.8	-13	52.6	18.11	52.6	18.17	52.3	18.22	52.3	18.29	52.3	17.85	51.5	17.21
	-9.8	-11	54.4	18.19	54.4	18.25	54.0	18.29	54.0	17.82	54.0	17.38	53.3	16.77
	-9.5	-10	54.7	18.20	54.7	18.26	54.3	18.22	54.3	17.75	54.3	17.31	53.6	16.70
	-8.5	-9.1	55.7	18.24	55.7	18.29	55.4	17.98	55.4	17.52	55.1	17.08	54.6	16.48
	-7.0	-7.6	57.3	18.29	57.3	17.95	56.9	17.62	56.9	17.16	56.9	16.73	56.0	16.15
	-5.0	-5.6	59.4	17.85	59.4	17.48	59.0	17.15	59.0	16.69	59.0	16.26	57.9	15.70
	-3.0	-3.7	61.5	17.41	61.5	17.02	61.1	16.67	61.1	16.22	61.1	15.79	59.8	15.26
	0.0	-0.7	64.7	16.74	64.7	16.32	64.3	15.95	64.3	15.51	64.3	15.09	62.6	14.59
	3.0	2.2	67.8	16.08	67.8	15.63	67.4	15.23	67.4	14.80	67.4	14.38	63.2	13.93
	5.0	4.1	68.7	14.20	68.5	13.76	68.1	13.37	68.1	12.97	66.6	12.58	62.0	12.17
	7.0	6	68.9	13.52	68.8	13.08	68.4	12.70	67.2	12.33	64.9	11.97	60.4	11.61
	9.0	7.9	66.7	12.62	66.6	12.21	66.4	11.86	64.7	11.51	62.5	11.17	58.2	10.84
	11.0	9.8	63.1	11.87	63.0	11.49	62.8	11.16	61.2	10.83	59.1	10.51	55.0	10.19
	13.0	11.8	59.3	10.96	59.1	10.61	59.0	10.30	57.5	10.00	55.5	9.70	51.7	9.41
	15.0	13.7	56.1	10.21	55.9	9.88	55.8	9.59	54.4	9.31	52.5	9.03	48.9	8.76
120	-24.8	-25	34.8	17.68	34.8	17.73	34.6	17.81	34.6	17.88	34.6	17.99	33.9	18.07
	-21.8	-22	42.4	17.79	42.4	17.84	42.1	17.92	42.1	17.99	42.1	18.10	41.3	18.18
	-19.8	-20	44.7	17.87	44.7	17.92	44.4	17.99	44.4	18.07	44.4	18.18	43.6	18.26
	-18.8	-19	45.7	17.91	45.7	17.96	45.4	18.03	45.4	18.10	45.4	18.22	44.5	18.29
	-16.7	-17	47.7	17.99	47.7	18.04	47.4	18.11	47.4	18.18	47.4	18.29	46.5	17.87
	-13.7	-15	50.6	18.10	50.6	18.15	50.3	18.22	50.3	18.29	50.3	17.66	49.3	17.26
	-11.8	-13	52.2	18.17	52.2	18.22	51.9	18.29	51.9	17.85	51.9	17.26	51.1	16.87
	-9.8	-11	54.0	18.25	54.0	18.29	53.6	17.80	53.6	17.37	53.6	16.83	53.0	16.46
	-9.5	-10	54.3	18.26	54.3	18.22	53.9	17.73	53.9	17.30	53.9	16.77	53.2	16.40
	-8.5	-9.1	55.3	18.29	55.3	17.96	55.0	17.48	55.0	17.07	55.0	16.56	54.2	16.20
	-7.0	-7.6	56.9	17.91	56.9	17.57	56.5	17.11	56.5	16.71	56.5	16.24	55.6	15.89
	-5.0	-5.6	59.0	17.40	59.0	17.05	58.6	16.62	58.6	16.24	58.6	15.82	57.5	15.48
	-3.0	-3.7	61.1	16.89	61.1	16.53	60.7	16.13	60.7	15.77	60.7	15.39	59.4	15.08
	0.0	-0.7	64.2	16.12	64.2	15.75	63.8	15.39	63.8	15.06	63.8	14.76	59.4	14.47
	3.0	2.2	67.3	15.35	67.3	14.98	66.9	14.65	66.0	14.35	63.9	14.12	59.4	13.85
	5.0	4.1	68.2	13.47	68.0	13.11	66.9	12.81	64.6	12.54	62.6	12.36	58.2	12.12
	7.0	6	68.5	12.75	67.8	12.41	65.2	12.16	63.0	11.93	61.0	11.82	56.7	11.60
	9.0	7.9	66.3	11.87	65.4	11.54	62.8	11.32	60.7	11.10	58.8	11.00	54.6	10.80
	11.0	9.8	62.6	11.13	61.8	10.83	59.4	10.61	57.4	10.41	55.6	10.31	51.7	10.13
	13.0	11.8	58.8	10.23	58.0	9.96	55.8	9.76	53.9	9.57	52.2	9.48	48.5	9.31
	15.0	13.7	55.7	9.49	54.9	9.23	52.8	9.05	51.0	8.88	49.4	8.79	45.9	8.63
110	-24.8	-25	34.6	17.73	34.6	17.81	34.4	17.88	34.4	17.99	34.4	18.07	33.8	18.11
	-21.8	-22	42.1	17.84	42.1	17.92	41.9	17.99	41.9	18.10	41.9	18.18	41.1	18.22
	-19.8	-20	44.5	17.92	44.5	17.99	44.2	18.07	44.2	18.18	44.2	18.26	43.3	18.29
	-18.8	-19	45.4	17.96	45.4	18.03	45.1	18.10	45.1	18.22	45.1	18.29	44.3	18.07
	-16.7	-17	47.4	18.04	47.4	18.11	47.1	18.18	47.1	18.29	47.1	17.83	46.2	17.59
	-13.7	-15	50.3	18.15	50.3	18.22	50.0	18.29	50.0	17.59	50.0	17.16	50.0	16.90
	-11.8	-13	52.0	18.22	52.0	18.29	51.6	17.80	51.6	17.15	51.6	16.74	51.6	16.47
	-9.8	-11	53.7	18.29	53.7	17.74	53.3	17.28	53.3	16.68	53.3	16.30	53.0	16.02
	-9.5	-10	54.0	18.20	54.0	17.65	53.6	17.20	53.6	16.61	53.6	16.23	53.4	15.95
	-8.5	-9.1	55.0	17.90	55.0	17.37	54.7	16.94	54.7	16.37	54.7	16.01	53.4	15.72
	-7.0	-7.6	56.6	17.45	56.6	16.95	56.2	16.55	56.2	16.02	56.2	15.68	53.4	15.38
	-5.0	-5.6	58.7	16.85	58.7	16.39	58.3	16.03	58.3	15.55	57.2	15.24	53.4	14.92
	-3.0	-3.7	60.7	16.25	60.7	15.84	60.4	15.50	59.2	15.08	57.2	14.79	53.4	14.47
	0.0	-0.7	63.9	15.35	63.9	15.00	61.2	14.72	59.2	14.38	57.2	14.13	53.4	13.78
	3.0	2.2	67.0	14.44	65.2	14.16	61.2	13.94	59.2	13.68	57.2	13.46	53.4	13.10
	5.0	4.1	67.6	12.56	63.9	12.32	60.0	12.14	58.0	11.92	56.1	11.74	52.4	11.40
	7.0	6	65.9	11.78	62.3	11.61	58.5	11.48	56.6	11.34	54.7	11.19	51.0	10.85
	9.0	7.9	63.5	10.91	60.0	10.75	56.3	10.62	54.5	10.50	52.6	10.36	49.2	10.04
	11.0	9.8	60.1	10.17	56.8	10.02	53.3	9.90	51.5	9.78	49.8	9.66	46.5	9.36
	13.0	11.8	56.4	9.29	53.3	9.15	50.0	9.05	48.4	8.94	46.8	8.82	43.7	8.55
	15.0	13.7	53.4	8.55	50.4	8.42	47.3	8.32	45.8	8.22	44.2	8.12	41.3	7.87

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	34.5	19.39	34.5	19.25	34.3	17.73	34.3	18.89	34.3	18.73	33.6	18.66
	-21.8	-22	42.0	19.17	42.0	19.03	41.7	18.29	41.7	18.67	41.7	18.75	40.9	18.44
	-19.8	-20	44.3	19.03	44.3	18.88	44.0	18.63	44.0	18.52	44.0	18.45	43.2	18.29
	-18.8	-19	45.2	18.95	45.0	18.81	45.0	18.67	45.0	18.45	45.0	18.29	44.1	18.01
	-16.7	-17	46.9	18.80	46.9	18.65	46.9	18.75	46.7	18.29	46.7	17.71	45.8	17.42
	-13.7	-15	50.1	18.58	50.1	18.43	49.8	18.29	49.8	17.46	49.8	16.89	48.8	16.58
	-11.8	-13	51.7	18.44	51.4	18.29	51.4	17.74	51.4	16.93	51.4	16.36	48.8	16.04
	-9.8	-11	53.4	18.29	53.4	17.67	53.1	17.15	53.1	16.37	52.4	15.81	48.8	15.48
	-9.5	-10	53.7	18.20	53.7	17.58	53.4	17.06	53.4	16.28	52.4	15.73	48.8	15.39
	-8.5	-9.1	54.7	17.87	54.7	17.26	54.5	16.76	54.2	16.00	52.4	15.45	48.8	15.11
	-7.0	-7.6	57.2	17.38	57.0	16.79	56.0	16.32	54.2	15.58	52.4	15.03	48.8	14.69
	-5.0	-5.6	59.7	16.73	59.1	16.17	56.0	15.73	54.2	15.03	52.4	14.48	48.8	14.12
	-3.0	-3.7	61.4	16.08	59.6	15.54	56.0	15.14	54.2	14.47	52.4	13.93	48.8	13.56
	0.0	-0.7	63.2	15.10	59.6	14.60	56.0	14.26	54.2	13.63	52.4	13.10	48.8	12.71
	3.0	2.2	63.2	14.12	59.6	13.67	56.0	13.38	54.2	12.79	52.4	12.27	48.8	11.87
	5.0	4.1	61.9	12.23	58.4	11.82	54.9	11.58	53.1	11.05	51.4	10.59	47.9	10.21
	7.0	6	60.3	11.41	56.9	11.05	53.5	10.86	51.8	10.39	50.1	9.94	46.6	9.56
	9.0	7.9	58.1	10.51	54.8	10.18	51.5	10.00	49.9	9.57	48.2	9.16	44.9	8.81
	11.0	9.8	55.0	9.74	51.8	9.44	48.7	9.27	47.2	8.87	45.6	8.49	42.5	8.16
	13.0	11.8	51.6	8.85	48.7	8.57	45.8	8.42	44.3	8.05	42.8	7.71	39.9	7.41
	15.0	13.7	48.8	8.08	46.1	7.82	43.3	7.69	41.9	7.35	40.5	7.04	37.7	6.77
90	-24.8	-25	34.4	17.36	34.4	17.47	34.1	17.55	34.1	17.59	34.1	17.66	33.5	17.77
	-21.8	-22	41.8	17.47	41.8	17.58	41.5	17.66	41.5	17.70	41.5	17.77	40.7	17.02
	-19.8	-20	44.1	17.54	44.1	17.66	43.8	17.74	43.8	17.77	43.8	17.26	43.0	16.51
	-18.8	-19	45.2	17.58	45.0	17.69	44.8	17.77	44.8	17.51	44.8	17.00	43.9	16.26
	-16.7	-17	46.9	17.66	46.9	17.77	46.8	17.23	46.8	16.95	46.8	16.46	44.6	15.73
	-13.7	-15	50.1	17.77	50.1	16.96	49.6	16.44	49.6	16.16	48.1	15.69	44.6	14.98
	-11.8	-13	51.7	17.22	51.4	16.45	51.2	15.95	49.6	15.65	48.1	15.20	44.6	14.50
	-9.8	-11	53.4	16.63	53.4	15.90	51.2	15.43	49.6	15.12	48.1	14.68	44.6	14.00
	-9.5	-10	53.7	16.54	53.7	15.82	51.2	15.35	49.6	15.04	48.1	14.61	44.6	13.92
	-8.5	-9.1	54.7	16.25	54.4	15.55	51.2	15.09	49.6	14.78	48.1	14.35	44.6	13.67
	-7.0	-7.6	57.2	15.81	54.4	15.15	51.2	14.70	49.6	14.38	48.1	13.96	44.6	13.29
	-5.0	-5.6	57.8	15.23	54.4	14.60	51.2	14.18	49.6	13.85	48.1	13.45	44.6	12.79
	-3.0	-3.7	57.8	14.64	54.4	14.06	51.2	13.66	49.6	13.32	48.1	12.93	44.6	12.28
	0.0	-0.7	57.8	13.76	54.4	13.25	51.2	12.87	49.6	12.53	48.1	12.16	44.6	11.53
	3.0	2.2	57.8	12.89	54.4	12.44	51.2	12.09	49.6	11.73	48.1	11.39	44.6	10.77
	5.0	4.1	56.7	11.14	53.3	10.75	50.2	10.45	48.7	10.12	47.1	9.81	43.7	9.26
	7.0	6	55.2	10.43	52.0	10.10	48.9	9.83	47.4	9.50	45.9	9.22	42.6	8.69
	9.0	7.9	53.2	9.61	50.1	9.31	47.1	9.06	45.7	8.75	44.2	8.49	41.1	8.01
	11.0	9.8	50.3	8.82	47.4	8.54	44.6	8.32	43.2	8.03	41.8	7.79	38.8	7.35
	13.0	11.8	47.3	7.84	44.5	7.60	41.9	7.40	40.6	7.14	39.3	6.93	36.5	6.54
	15.0	13.7	44.7	7.09	42.1	6.87	39.6	6.68	38.4	6.46	37.1	6.26	34.5	5.91
80	-24.8	-25	34.2	15.34	34.2	15.46	34.0	15.53	34.0	15.57	34.0	15.76	33.4	15.10
	-21.8	-22	41.4	15.46	41.4	15.57	41.4	15.65	41.4	15.76	41.4	15.10	39.9	14.46
	-19.8	-20	43.6	15.53	43.6	15.64	43.6	15.76	43.6	15.29	42.9	14.65	39.9	14.03
	-18.8	-19	44.6	15.57	44.6	15.76	44.6	15.52	44.5	15.06	42.9	14.43	39.9	13.82
	-16.7	-17	45.8	15.76	45.8	15.27	45.8	15.02	44.5	14.57	42.9	13.97	39.9	13.37
	-13.7	-15	47.9	15.03	47.0	14.56	45.8	14.31	44.5	13.86	42.9	13.30	39.9	12.73
	-11.8	-13	49.1	14.56	47.7	14.11	45.8	13.86	44.5	13.42	42.9	12.88	39.9	12.33
	-9.8	-11	50.5	14.08	48.4	13.64	45.8	13.39	44.5	12.95	42.9	12.44	39.9	11.90
	-9.5	-10	50.8	14.00	48.6	13.57	45.8	13.32	44.5	12.88	42.9	12.37	39.9	11.84
	-8.5	-9.1	51.3	13.76	48.8	13.34	45.8	13.08	44.5	12.64	42.9	12.15	39.9	11.62
	-7.0	-7.6	51.8	13.39	48.8	12.98	45.8	12.72	44.5	12.29	42.9	11.82	39.9	11.30
	-5.0	-5.6	51.8	12.91	48.8	12.51	45.8	12.25	44.5	11.82	42.9	11.37	39.9	10.88
	-3.0	-3.7	51.8	12.42	48.8	12.04	45.8	11.77	44.5	11.35	42.9	10.93	39.9	10.45
	0.0	-0.7	51.8	11.69	48.8	11.34	45.8	11.06	44.5	10.65	42.9	10.27	39.9	9.81
	3.0	2.2	51.8	10.95	48.8	10.63	45.8	10.35	44.5	9.95	42.9	9.60	39.9	9.17
	5.0	4.1	50.8	9.46	47.8	9.18	44.9	8.92	43.6	8.56	42.0	8.26	39.1	7.89
	7.0	6	49.5	8.88	46.6	8.62	43.8	8.37	42.5	8.02	40.9	7.76	38.1	7.41
	9.0	7.9	47.7	7.97	44.9	7.74	42.2	7.55	40.9	7.26	39.4	7.00	36.7	6.67
	11.0	9.8	45.1	7.09	42.5	6.89	39.9	6.72	38.7	6.46	37.3	6.23	34.7	5.93
	13.0	11.8	42.3	6.16	39.9	5.99	37.4	5.84	36.3	5.61	35.0	5.41	32.6	5.15
	15.0	13.7	40.0	5.56	37.7	5.40	35.4	5.27	34.4	5.07	33.1	4.89	30.8	4.65

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(20HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	34.2	15.17	34.2	15.20	34.0	15.28	34.0	15.39	34.0	14.67	33.4	13.99
	-21.8	-22	39.3	15.28	39.3	15.32	39.0	15.39	37.7	14.67	36.6	13.99	34.1	13.33
	-19.8	-20	42.6	15.35	41.5	15.39	39.0	14.88	37.7	14.18	36.6	13.53	34.1	12.89
	-18.8	-19	43.9	15.39	41.5	15.13	39.0	14.63	37.7	13.94	36.6	13.31	34.1	12.67
	-16.7	-17	43.9	14.85	41.5	14.58	39.0	14.09	37.7	13.43	36.6	12.83	34.1	12.21
	-13.7	-15	43.9	14.07	41.5	13.79	39.0	13.33	37.7	12.71	36.6	12.15	34.1	11.55
	-11.8	-13	43.9	13.57	41.5	13.29	39.0	12.85	37.7	12.25	36.6	11.72	34.1	11.14
	-9.8	-11	43.9	13.05	41.5	12.76	39.0	12.34	37.7	11.76	36.6	11.27	34.1	10.70
	-9.5	-10	43.9	12.98	41.5	12.68	39.0	12.26	37.7	11.69	36.6	11.20	34.1	10.63
	-8.5	-9.1	43.9	12.72	41.5	12.42	39.0	12.01	37.7	11.45	36.6	10.97	34.1	10.41
	-7.0	-7.6	43.9	12.33	41.5	12.02	39.0	11.62	37.7	11.08	36.6	10.63	34.1	10.08
	-5.0	-5.6	43.9	11.81	41.5	11.50	39.0	11.11	37.7	10.60	36.6	10.18	34.1	9.65
	-3.0	-3.7	43.9	11.29	41.5	10.97	39.0	10.61	37.7	10.12	36.6	9.73	34.1	9.21
	0.0	-0.7	43.9	10.51	41.5	10.18	39.0	9.84	37.7	9.39	36.6	9.05	34.1	8.55
	3.0	2.2	43.9	9.73	41.5	9.39	39.0	9.08	37.7	8.66	36.6	8.37	34.1	7.89
	5.0	4.1	43.9	8.51	40.6	8.02	38.2	7.74	36.9	7.39	35.8	7.15	33.4	6.73
	7.0	6	44.0	8.12	39.6	7.42	37.3	7.17	36.0	6.85	34.9	6.64	32.6	6.24
	9.0	7.9	42.4	7.03	38.2	6.43	35.9	6.21	34.7	5.93	33.6	5.75	31.4	5.41
	11.0	9.8	40.1	6.24	36.1	5.71	33.9	5.51	32.8	5.26	31.8	5.11	29.7	4.80
	13.0	11.8	37.6	5.48	33.9	5.01	31.9	4.84	30.8	4.62	29.9	4.48	27.9	4.21
	15.0	13.7	35.6	4.89	32.1	4.47	30.2	4.32	29.1	4.12	28.3	4.00	26.4	3.76
60	-24.8	-25	33.7	15.03	33.7	15.11	33.4	15.22	32.3	14.44	31.2	13.70	29.2	13.00
	-21.8	-22	36.1	15.15	35.7	15.22	33.4	14.44	32.3	13.70	31.2	13.00	29.2	12.33
	-19.8	-20	37.7	15.22	35.7	14.67	33.4	13.91	32.3	13.21	31.2	12.54	29.2	11.89
	-18.8	-19	37.7	14.94	35.7	14.39	33.4	13.65	32.3	12.96	31.2	12.31	29.2	11.66
	-16.7	-17	37.7	14.35	35.7	13.81	33.4	13.10	32.3	12.44	31.2	11.83	29.2	11.19
	-13.7	-15	37.7	13.51	35.7	12.97	33.4	12.31	32.3	11.71	31.2	11.13	29.2	10.52
	-11.8	-13	37.7	12.98	35.7	12.44	33.4	11.81	32.3	11.24	31.2	10.69	29.2	10.10
	-9.8	-11	37.7	12.42	35.7	11.89	33.4	11.29	32.3	10.75	31.2	10.23	29.2	9.65
	-9.5	-10	37.7	12.33	35.7	11.80	33.4	11.21	32.3	10.67	31.2	10.16	29.2	9.59
	-8.5	-9.1	37.7	12.05	35.7	11.53	33.4	10.95	32.3	10.43	31.2	9.93	29.2	9.36
	-7.0	-7.6	37.7	11.63	35.7	11.11	33.4	10.55	32.3	10.06	31.2	9.58	29.2	9.03
	-5.0	-5.6	37.7	11.07	35.7	10.55	33.4	10.03	32.3	9.57	31.2	9.12	29.2	8.58
	-3.0	-3.7	37.7	10.51	35.7	10.00	33.4	9.51	32.3	9.07	31.2	8.66	29.2	8.13
	0.0	-0.7	37.7	9.67	35.7	9.16	33.4	8.72	32.3	8.34	31.2	7.96	29.2	7.46
	3.0	2.2	37.7	8.83	35.7	8.33	33.4	7.93	32.3	7.60	31.2	7.27	29.2	6.79
	5.0	4.1	36.9	7.48	35.0	7.04	32.8	6.70	31.7	6.42	30.6	6.15	28.6	5.74
	7.0	6	36.0	6.86	34.1	6.42	31.9	6.13	30.9	5.89	29.8	5.65	27.9	5.25
	9.0	7.9	34.7	5.88	32.8	5.51	30.8	5.25	29.7	5.04	28.7	4.84	26.9	4.50
	11.0	9.8	32.8	5.21	31.0	4.88	29.1	4.66	28.1	4.48	27.2	4.29	25.4	3.99
	13.0	11.8	30.8	4.57	29.1	4.28	27.3	4.08	26.4	3.93	25.5	3.77	23.9	3.50
	15.0	13.7	29.1	4.12	27.6	3.86	25.9	3.64	25.0	3.50	24.1	3.36	22.6	3.15
50	-24.8	-25	31.4	12.97	29.7	13.08	27.9	12.40	27.0	11.76	26.1	11.15	24.3	10.59
	-21.8	-22	31.4	13.08	29.7	12.40	27.9	11.76	27.0	11.15	26.1	10.59	24.3	10.04
	-19.8	-20	31.4	12.61	29.7	11.94	27.9	11.33	27.0	10.75	26.1	10.21	24.3	9.68
	-18.8	-19	31.4	12.37	29.7	11.71	27.9	11.12	27.0	10.54	26.1	10.02	24.3	9.50
	-16.7	-17	31.4	11.87	29.7	11.23	27.9	10.67	27.0	10.12	26.1	9.63	24.3	9.12
	-13.7	-15	31.4	11.15	29.7	10.55	27.9	10.03	27.0	9.51	26.1	9.06	24.3	8.57
	-11.8	-13	31.4	10.70	29.7	10.11	27.9	9.62	27.0	9.13	26.1	8.70	24.3	8.23
	-9.8	-11	31.4	10.22	29.7	9.66	27.9	9.19	27.0	8.72	26.1	8.33	24.3	7.86
	-9.5	-10	31.4	10.15	29.7	9.59	27.9	9.13	27.0	8.66	26.1	8.27	24.3	7.81
	-8.5	-9.1	31.4	9.91	29.7	9.36	27.9	8.92	27.0	8.46	26.1	8.08	24.3	7.63
	-7.0	-7.6	31.4	9.55	29.7	9.02	27.9	8.60	27.0	8.16	26.1	7.80	24.3	7.36
	-5.0	-5.6	31.4	9.08	29.7	8.56	27.9	8.17	27.0	7.75	26.1	7.42	24.3	6.99
	-3.0	-3.7	31.4	8.60	29.7	8.10	27.9	7.74	27.0	7.35	26.1	7.04	24.3	6.63
	0.0	-0.7	31.4	7.89	29.7	7.42	27.9	7.10	27.0	6.74	26.1	6.48	24.3	6.09
	3.0	2.2	31.4	7.17	29.7	6.73	27.9	6.46	27.0	6.14	26.1	5.91	24.3	5.54
	5.0	4.1	30.8	6.06	29.1	5.68	27.3	5.46	26.4	5.18	25.6	5.01	23.8	4.68
	7.0	6	30.0	5.53	28.3	5.18	26.6	4.99	25.8	4.74	24.9	4.59	23.2	4.29
	9.0	7.9	28.9	4.79	27.3	4.49	25.6	4.32	24.8	4.11	24.0	3.98	22.4	3.71
	11.0	9.8	27.5	4.30	25.9	4.03	24.4	3.88	23.5	3.68	22.7	3.57	21.1	3.33
	13.0	11.8	25.7	3.73	24.2	3.50	22.8	3.37	22.0	3.22	21.3	3.10	19.9	2.91
	15.0	13.7	24.3	3.37	22.9	3.15	21.5	3.04	20.9	2.89	20.2	2.80	18.8	2.61

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM220LTE5

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	38.6	20.41	38.6	20.48	38.4	20.54	38.4	20.63	38.4	20.72	37.6	20.85
	-21.8	-22	46.9	20.55	46.9	20.62	46.6	20.68	46.6	20.77	46.6	20.85	45.7	20.99
	-19.8	-20	49.5	20.64	49.5	20.71	49.2	20.77	49.2	20.86	49.2	20.94	48.3	21.08
	-18.8	-19	50.6	20.69	50.6	20.75	50.3	20.81	50.3	20.90	50.3	20.99	49.3	21.12
	-16.7	-17	52.8	20.78	52.8	20.85	52.5	20.91	52.5	21.00	52.5	21.08	51.5	21.22
	-13.7	-15	56.0	20.92	56.0	20.98	55.7	21.04	55.7	21.13	55.7	21.22	54.6	20.45
	-11.8	-13	57.9	21.00	57.9	21.07	57.5	21.13	57.5	21.22	57.5	20.70	56.6	19.96
	-9.8	-11	59.8	21.09	59.8	21.16	59.4	21.22	59.4	20.67	59.4	20.16	58.7	19.45
	-9.5	-10	60.1	21.11	60.1	21.17	59.8	21.14	59.8	20.59	59.7	20.08	59.0	19.37
	-8.5	-9.1	61.3	21.15	61.3	21.22	60.9	20.86	60.9	20.32	60.7	19.81	60.0	19.11
	-7.0	-7.6	63.0	21.22	63.0	20.82	62.6	20.44	62.6	19.91	62.6	19.40	61.6	18.73
	-5.0	-5.6	65.3	20.71	65.3	20.28	64.9	19.89	64.9	19.36	64.9	18.86	63.7	18.21
	-3.0	-3.7	67.7	20.19	67.7	19.74	67.2	19.33	67.2	18.81	67.2	18.31	65.8	17.70
	0.0	-0.7	71.1	19.42	71.1	18.93	70.7	18.50	70.7	17.99	70.7	17.50	68.9	16.93
	3.0	2.2	74.6	18.65	74.6	18.13	74.1	17.67	74.1	17.17	74.1	16.68	69.5	16.16
	5.0	4.1	75.5	16.47	75.4	15.96	74.9	15.51	74.9	15.04	73.2	14.59	68.2	14.12
	7.0	6	75.8	15.68	75.6	15.18	75.2	14.73	73.9	14.31	71.3	13.88	66.4	13.46
	9.0	7.9	73.4	14.64	73.2	14.16	73.0	13.75	71.2	13.35	68.7	12.96	64.0	12.57
	11.0	9.8	69.4	13.77	69.3	13.33	69.1	12.94	67.3	12.56	65.0	12.19	60.5	11.82
	13.0	11.8	65.2	12.71	65.0	12.30	64.8	11.95	63.2	11.60	61.0	11.25	56.8	10.92
	15.0	13.7	61.7	11.84	61.5	11.45	61.4	11.12	59.8	10.80	57.7	10.48	53.8	10.16
120	-24.8	-25	38.3	20.48	38.3	20.54	38.1	20.63	38.1	20.72	38.1	20.85	37.4	20.95
	-21.8	-22	46.6	20.62	46.6	20.68	46.3	20.77	46.3	20.85	46.3	20.99	45.4	21.08
	-19.8	-20	49.2	20.71	49.2	20.77	48.8	20.86	48.8	20.94	48.8	21.08	47.9	21.17
	-18.8	-19	50.2	20.75	50.2	20.81	49.9	20.90	49.9	20.99	49.9	21.12	48.9	21.22
	-16.7	-17	52.4	20.85	52.4	20.91	52.1	21.00	52.1	21.08	52.1	21.22	51.1	20.72
	-13.7	-15	55.6	20.98	55.6	21.04	55.3	21.13	55.3	21.22	55.3	20.48	54.2	20.01
	-11.8	-13	57.5	21.07	57.5	21.13	57.1	21.22	57.1	20.70	57.1	20.02	56.2	19.57
	-9.8	-11	59.4	21.16	59.4	21.22	59.0	20.65	59.0	20.15	59.0	19.52	58.3	19.09
	-9.5	-10	59.7	21.17	59.7	21.13	59.3	20.56	59.3	20.07	59.3	19.45	58.6	19.02
	-8.5	-9.1	60.9	21.22	60.9	20.83	60.5	20.28	60.5	19.79	60.5	19.21	59.6	18.79
	-7.0	-7.6	62.6	20.77	62.6	20.38	62.2	19.85	62.2	19.38	62.2	18.84	61.2	18.43
	-5.0	-5.6	64.9	20.18	64.9	19.78	64.5	19.28	64.5	18.83	64.5	18.35	63.2	17.96
	-3.0	-3.7	67.2	19.59	67.2	19.17	66.8	18.71	66.8	18.29	66.8	17.85	65.3	17.49
	0.0	-0.7	70.6	18.70	70.6	18.27	70.2	17.85	70.2	17.46	70.2	17.12	65.3	16.78
	3.0	2.2	74.1	17.80	74.1	17.37	73.6	16.99	72.6	16.64	70.3	16.38	65.3	16.07
	5.0	4.1	75.0	15.62	74.8	15.20	73.6	14.86	71.1	14.55	68.9	14.34	64.0	14.06
	7.0	6	75.3	14.79	74.6	14.39	71.7	14.10	69.3	13.83	67.1	13.70	62.4	13.46
	9.0	7.9	72.9	13.76	71.9	13.39	69.1	13.13	66.8	12.87	64.7	12.75	60.1	12.53
	11.0	9.8	68.9	12.91	68.0	12.56	65.3	12.31	63.1	12.07	61.2	11.96	56.8	11.75
	13.0	11.8	64.7	11.87	63.8	11.55	61.3	11.32	59.3	11.10	57.4	11.00	53.4	10.80
	15.0	13.7	61.2	11.00	60.4	10.71	58.0	10.49	56.1	10.29	54.4	10.20	50.5	10.01
110	-24.8	-25	38.1	20.54	38.1	20.63	37.9	20.72	37.9	20.85	37.9	20.95	37.2	20.99
	-21.8	-22	46.3	20.68	46.3	20.77	46.1	20.85	46.1	20.99	46.1	21.08	45.2	21.13
	-19.8	-20	48.9	20.77	48.9	20.86	48.6	20.94	48.6	21.08	48.6	21.17	47.7	21.22
	-18.8	-19	49.9	20.81	49.9	20.90	49.6	20.99	49.6	21.12	49.6	21.22	48.7	20.96
	-16.7	-17	52.2	20.91	52.2	21.00	51.8	21.08	51.8	21.22	51.8	20.68	50.8	20.40
	-13.7	-15	55.3	21.04	55.3	21.13	55.0	21.22	55.0	20.40	55.0	19.91	55.0	19.61
	-11.8	-13	57.1	21.13	57.1	21.22	56.8	20.64	56.8	19.89	56.8	19.42	56.8	19.10
	-9.8	-11	59.0	21.22	59.0	20.57	58.7	20.04	58.7	19.34	58.7	18.91	58.3	18.58
	-9.5	-10	59.4	21.11	59.4	20.47	59.0	19.95	59.0	19.26	59.0	18.83	58.8	18.50
	-8.5	-9.1	60.5	20.77	60.5	20.15	60.2	19.65	60.2	18.99	60.2	18.57	58.8	18.23
	-7.0	-7.6	62.2	20.24	62.2	19.66	61.9	19.19	61.9	18.58	61.9	18.19	58.8	17.84
	-5.0	-5.6	64.5	19.54	64.5	19.02	64.1	18.59	64.1	18.04	63.0	17.67	58.8	17.31
	-3.0	-3.7	66.8	18.85	66.8	18.37	66.4	17.98	65.2	17.49	63.0	17.16	58.8	16.78
	0.0	-0.7	70.2	17.80	70.2	17.40	67.4	17.07	65.2	16.68	63.0	16.39	58.8	15.99
	3.0	2.2	73.7	16.75	71.8	16.42	67.4	16.17	65.2	15.86	63.0	15.61	58.8	15.19
	5.0	4.1	74.4	14.57	70.3	14.29	66.0	14.08	63.9	13.83	61.7	13.62	57.6	13.22
	7.0	6	72.5	13.67	68.5	13.46	64.3	13.31	62.2	13.15	60.1	12.98	56.1	12.58
	9.0	7.9	69.9	12.65	66.0	12.46	62.0	12.32	59.9	12.17	57.9	12.02	54.1	11.65
	11.0	9.8	66.1	11.79	62.4	11.62	58.6	11.49	56.7	11.35	54.8	11.20	51.1	10.86
	13.0	11.8	62.0	10.77	58.6	10.61	55.0	10.49	53.2	10.37	51.4	10.23	48.0	9.92
	15.0	13.7	58.7	9.91	55.5	9.76	52.1	9.65	50.4	9.54	48.7	9.41	45.4	9.12

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	38.0	22.48	38.0	22.31	37.7	20.56	37.7	21.90	37.7	21.72	37.0	21.64
	-21.8	-22	46.2	22.23	46.2	22.06	45.9	21.21	45.9	21.65	45.9	21.74	45.0	21.39
	-19.8	-20	48.7	22.06	48.7	21.89	48.4	21.60	48.4	21.48	48.4	21.39	47.5	21.22
	-18.8	-19	49.7	21.97	49.4	21.81	49.4	21.65	49.4	21.40	49.4	21.22	48.5	20.89
	-16.7	-17	51.6	21.80	51.6	21.63	51.6	21.74	51.3	21.22	51.3	20.55	50.3	20.21
	-13.7	-15	55.1	21.55	55.1	21.38	54.8	21.22	54.8	20.25	54.8	19.59	53.7	19.23
	-11.8	-13	56.8	21.39	56.6	21.22	56.6	20.57	56.6	19.63	56.6	18.98	53.7	18.60
	-9.8	-11	58.7	21.22	58.7	20.49	58.4	19.89	58.4	18.98	57.7	18.34	53.7	17.95
	-9.5	-10	59.1	21.11	59.1	20.39	58.8	19.79	58.8	18.89	57.7	18.24	53.7	17.85
	-8.5	-9.1	60.2	20.73	60.2	20.02	59.9	19.44	59.6	18.56	57.7	17.92	53.7	17.52
	-7.0	-7.6	63.0	20.16	62.7	19.48	61.6	18.93	59.6	18.08	57.7	17.44	53.7	17.03
	-5.0	-5.6	65.7	19.40	65.0	18.75	61.6	18.25	59.6	17.43	57.7	16.80	53.7	16.38
	-3.0	-3.7	67.6	18.65	65.5	18.03	61.6	17.57	59.6	16.78	57.7	16.16	53.7	15.73
	0.0	-0.7	69.5	17.51	65.5	16.94	61.6	16.54	59.6	15.81	57.7	15.20	53.7	14.75
	3.0	2.2	69.5	16.38	65.5	15.85	61.6	15.52	59.6	14.83	57.7	14.23	53.7	13.76
	5.0	4.1	68.1	14.18	64.2	13.71	60.4	13.43	58.4	12.82	56.5	12.28	52.6	11.84
	7.0	6	66.4	13.23	62.6	12.82	58.8	12.59	56.9	12.05	55.1	11.53	51.3	11.09
	9.0	7.9	63.9	12.19	60.3	11.81	56.7	11.60	54.9	11.10	53.0	10.62	49.4	10.21
	11.0	9.8	60.5	11.30	57.0	10.95	53.6	10.76	51.9	10.29	50.2	9.85	46.7	9.47
	13.0	11.8	56.8	10.26	53.5	9.94	50.3	9.77	48.7	9.34	47.1	8.94	43.9	8.60
	15.0	13.7	53.7	9.37	50.7	9.07	47.6	8.92	46.1	8.53	44.6	8.16	41.5	7.85
90	-24.8	-25	37.8	20.11	37.8	20.25	37.6	20.34	37.6	20.39	37.6	20.48	36.9	20.61
	-21.8	-22	46.0	20.25	46.0	20.38	45.7	20.48	45.7	20.52	45.7	20.61	44.8	19.74
	-19.8	-20	48.5	20.34	48.5	20.47	48.2	20.57	48.2	20.61	48.2	20.02	47.3	19.15
	-18.8	-19	49.7	20.38	49.4	20.52	49.2	20.61	49.2	20.31	49.2	19.72	48.3	18.86
	-16.7	-17	51.6	20.48	51.6	20.61	51.4	19.98	51.4	19.66	51.4	19.09	49.1	18.25
	-13.7	-15	55.1	20.61	55.1	19.67	54.5	19.07	54.5	18.74	52.9	18.19	49.1	17.37
	-11.8	-13	56.8	19.97	56.6	19.07	56.3	18.50	54.6	18.15	52.9	17.63	49.1	16.82
	-9.8	-11	58.7	19.29	58.7	18.45	56.4	17.89	54.6	17.54	52.9	17.03	49.1	16.23
	-9.5	-10	59.1	19.19	59.1	18.35	56.4	17.80	54.6	17.45	52.9	16.94	49.1	16.14
	-8.5	-9.1	60.2	18.85	59.8	18.04	56.4	17.50	54.6	17.14	52.9	16.64	49.1	15.85
	-7.0	-7.6	63.0	18.34	59.9	17.57	56.4	17.05	54.6	16.68	52.9	16.19	49.1	15.41
	-5.0	-5.6	63.6	17.66	59.9	16.94	56.4	16.44	54.6	16.07	52.9	15.59	49.1	14.83
	-3.0	-3.7	63.6	16.98	59.9	16.31	56.4	15.84	54.6	15.45	52.9	15.00	49.1	14.25
	0.0	-0.7	63.6	15.96	59.9	15.37	56.4	14.93	54.6	14.53	52.9	14.10	49.1	13.37
	3.0	2.2	63.6	14.94	59.9	14.42	56.4	14.02	54.6	13.61	52.9	13.20	49.1	12.49
	5.0	4.1	62.4	12.92	58.7	12.47	55.2	12.12	53.5	11.73	51.8	11.38	48.1	10.74
	7.0	6	60.8	12.09	57.2	11.72	53.8	11.41	52.2	11.02	50.5	10.69	46.9	10.08
	9.0	7.9	58.5	11.14	55.1	10.80	51.9	10.51	50.2	10.15	48.6	9.85	45.2	9.29
	11.0	9.8	55.4	10.23	52.1	9.91	49.0	9.64	47.5	9.32	46.0	9.04	42.7	8.52
	13.0	11.8	52.0	9.10	48.9	8.82	46.0	8.58	44.6	8.29	43.2	8.04	40.1	7.58
	15.0	13.7	49.2	8.22	46.3	7.97	43.6	7.75	42.2	7.49	40.9	7.27	38.0	6.85
80	-24.8	-25	37.7	17.78	37.7	17.91	37.4	18.01	37.4	18.05	37.4	18.28	36.7	17.51
	-21.8	-22	45.5	17.91	45.5	18.05	45.5	18.14	45.5	18.28	45.5	17.51	43.9	16.77
	-19.8	-20	48.0	18.00	48.0	18.14	48.0	18.28	48.0	17.73	47.1	16.99	43.9	16.27
	-18.8	-19	49.0	18.05	49.0	18.28	49.0	18.00	48.9	17.46	47.1	16.74	43.9	16.02
	-16.7	-17	50.4	18.28	50.4	17.70	50.4	17.43	48.9	16.89	47.1	16.20	43.9	15.51
	-13.7	-15	52.7	17.43	51.7	16.89	50.4	16.60	48.9	16.08	47.1	15.43	43.9	14.76
	-11.8	-13	54.0	16.89	52.5	16.37	50.4	16.08	48.9	15.56	47.1	14.94	43.9	14.30
	-9.8	-11	55.6	16.33	53.2	15.82	50.4	15.53	48.9	15.02	47.1	14.42	43.9	13.80
	-9.5	-10	55.9	16.24	53.5	15.74	50.4	15.44	48.9	14.94	47.1	14.35	43.9	13.73
	-8.5	-9.1	56.5	15.96	53.7	15.47	50.4	15.17	48.9	14.66	47.1	14.09	43.9	13.48
	-7.0	-7.6	57.0	15.53	53.7	15.06	50.4	14.76	48.9	14.26	47.1	13.70	43.9	13.11
	-5.0	-5.6	57.0	14.97	53.7	14.51	50.4	14.21	48.9	13.71	47.1	13.19	43.9	12.62
	-3.0	-3.7	57.0	14.40	53.7	13.97	50.4	13.66	48.9	13.17	47.1	12.68	43.9	12.12
	0.0	-0.7	57.0	13.55	53.7	13.15	50.4	12.83	48.9	12.35	47.1	11.91	43.9	11.38
	3.0	2.2	57.0	12.70	53.7	12.33	50.4	12.01	48.9	11.54	47.1	11.14	43.9	10.64
	5.0	4.1	55.8	10.97	52.6	10.64	49.4	10.34	47.9	9.92	46.2	9.58	43.0	9.15
	7.0	6	54.4	10.30	51.3	10.00	48.2	9.70	46.7	9.30	45.0	9.00	41.9	8.59
	9.0	7.9	52.4	9.24	49.4	8.98	46.4	8.76	45.0	8.42	43.4	8.12	40.4	7.73
	11.0	9.8	49.6	8.22	46.7	7.99	43.9	7.79	42.5	7.49	41.0	7.22	38.2	6.88
	13.0	11.8	46.5	7.14	43.9	6.94	41.2	6.77	40.0	6.51	38.5	6.28	35.8	5.98
	15.0	13.7	44.0	6.45	41.5	6.27	39.0	6.11	37.8	5.88	36.4	5.67	33.9	5.40

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	37.7	17.58	37.7	17.62	37.4	17.71	37.4	17.85	37.4	17.01	36.7	16.22
	-21.8	-22	43.2	17.71	43.2	17.76	42.9	17.85	41.4	17.01	40.2	16.22	37.5	15.46
	-19.8	-20	46.9	17.81	45.6	17.85	42.9	17.26	41.4	16.45	40.2	15.70	37.5	14.95
	-18.8	-19	48.3	17.85	45.6	17.55	42.9	16.96	41.4	16.17	40.2	15.43	37.5	14.70
	-16.7	-17	48.3	17.22	45.6	16.90	42.9	16.34	41.4	15.58	40.2	14.88	37.5	14.16
	-13.7	-15	48.3	16.31	45.6	15.99	42.9	15.46	41.4	14.73	40.2	14.09	37.5	13.40
	-11.8	-13	48.3	15.74	45.6	15.41	42.9	14.90	41.4	14.20	40.2	13.59	37.5	12.92
	-9.8	-11	48.3	15.14	45.6	14.80	42.9	14.31	41.4	13.64	40.2	13.07	37.5	12.41
	-9.5	-10	48.3	15.05	45.6	14.71	42.9	14.22	41.4	13.56	40.2	12.99	37.5	12.33
	-8.5	-9.1	48.3	14.75	45.6	14.40	42.9	13.92	41.4	13.28	40.2	12.73	37.5	12.08
	-7.0	-7.6	48.3	14.30	45.6	13.94	42.9	13.48	41.4	12.85	40.2	12.33	37.5	11.70
	-5.0	-5.6	48.3	13.69	45.6	13.33	42.9	12.89	41.4	12.29	40.2	11.81	37.5	11.19
	-3.0	-3.7	48.3	13.09	45.6	12.72	42.9	12.30	41.4	11.73	40.2	11.28	37.5	10.68
	0.0	-0.7	48.3	12.19	45.6	11.81	42.9	11.41	41.4	10.89	40.2	10.49	37.5	9.92
	3.0	2.2	48.3	11.28	45.6	10.89	42.9	10.53	41.4	10.05	40.2	9.71	37.5	9.15
	5.0	4.1	48.3	9.87	44.7	9.30	42.1	8.98	40.6	8.57	39.4	8.29	36.8	7.81
	7.0	6	48.4	9.42	43.6	8.61	41.0	8.32	39.6	7.94	38.4	7.70	35.8	7.24
	9.0	7.9	46.6	8.16	42.0	7.45	39.5	7.21	38.1	6.88	37.0	6.67	34.5	6.27
	11.0	9.8	44.1	7.24	39.7	6.62	37.3	6.40	36.1	6.11	35.0	5.92	32.6	5.57
	13.0	11.8	41.4	6.35	37.3	5.81	35.1	5.61	33.9	5.36	32.9	5.20	30.7	4.89
	15.0	13.7	39.2	5.67	35.3	5.18	33.2	5.01	32.0	4.78	31.1	4.64	29.0	4.36
60	-24.8	-25	37.0	17.43	37.0	17.52	36.8	17.65	35.6	16.74	34.3	15.89	32.1	15.08
	-21.8	-22	39.7	17.56	39.2	17.65	36.8	16.74	35.6	15.89	34.3	15.08	32.1	14.30
	-19.8	-20	41.4	17.65	39.2	17.01	36.8	16.13	35.6	15.32	34.3	14.55	32.1	13.79
	-18.8	-19	41.4	17.33	39.2	16.69	36.8	15.83	35.6	15.03	34.3	14.28	32.1	13.53
	-16.7	-17	41.4	16.65	39.2	16.01	36.8	15.19	35.6	14.43	34.3	13.71	32.1	12.98
	-13.7	-15	41.4	15.67	39.2	15.04	36.8	14.28	35.6	13.58	34.3	12.91	32.1	12.21
	-11.8	-13	41.4	15.05	39.2	14.43	36.8	13.70	35.6	13.03	34.3	12.40	32.1	11.71
	-9.8	-11	41.4	14.40	39.2	13.79	36.8	13.09	35.6	12.46	34.3	11.86	32.1	11.20
	-9.5	-10	41.4	14.31	39.2	13.69	36.8	13.00	35.6	12.38	34.3	11.78	32.1	11.12
	-8.5	-9.1	41.4	13.98	39.2	13.37	36.8	12.70	35.6	12.09	34.3	11.52	32.1	10.86
	-7.0	-7.6	41.4	13.49	39.2	12.88	36.8	12.24	35.6	11.67	34.3	11.11	32.1	10.47
	-5.0	-5.6	41.4	12.84	39.2	12.24	36.8	11.63	35.6	11.09	34.3	10.58	32.1	9.95
	-3.0	-3.7	41.4	12.19	39.2	11.60	36.8	11.02	35.6	10.52	34.3	10.04	32.1	9.43
	0.0	-0.7	41.4	11.22	39.2	10.63	36.8	10.11	35.6	9.67	34.3	9.24	32.1	8.66
	3.0	2.2	41.4	10.24	39.2	9.66	36.8	9.20	35.6	8.81	34.3	8.43	32.1	7.88
	5.0	4.1	40.6	8.68	38.5	8.16	36.1	7.77	34.9	7.45	33.6	7.14	31.5	6.66
	7.0	6	39.6	7.96	37.5	7.45	35.1	7.10	34.0	6.83	32.8	6.55	30.7	6.09
	9.0	7.9	38.1	6.82	36.1	6.39	33.8	6.09	32.7	5.85	31.6	5.61	29.6	5.22
	11.0	9.8	36.1	6.05	34.1	5.67	32.0	5.40	30.9	5.19	29.9	4.98	28.0	4.63
	13.0	11.8	33.9	5.31	32.1	4.97	30.1	4.74	29.1	4.55	28.1	4.37	26.2	4.06
	15.0	13.7	32.0	4.78	30.3	4.47	28.4	4.23	27.5	4.06	26.5	3.90	24.8	3.66
50	-24.8	-25	34.6	15.04	32.6	15.17	30.7	14.38	29.7	13.64	28.7	12.93	26.7	12.28
	-21.8	-22	34.6	15.17	32.6	14.38	30.7	13.64	29.7	12.93	28.7	12.28	26.7	11.65
	-19.8	-20	34.6	14.62	32.6	13.85	30.7	13.14	29.7	12.46	28.7	11.84	26.7	11.22
	-18.8	-19	34.6	14.34	32.6	13.58	30.7	12.89	29.7	12.23	28.7	11.62	26.7	11.01
	-16.7	-17	34.6	13.76	32.6	13.03	30.7	12.37	29.7	11.74	28.7	11.16	26.7	10.57
	-13.7	-15	34.6	12.93	32.6	12.23	30.7	11.63	29.7	11.03	28.7	10.51	26.7	9.94
	-11.8	-13	34.6	12.41	32.6	11.73	30.7	11.16	29.7	10.59	28.7	10.09	26.7	9.54
	-9.8	-11	34.6	11.86	32.6	11.20	30.7	10.66	29.7	10.12	28.7	9.66	26.7	9.12
	-9.5	-10	34.6	11.77	32.6	11.12	30.7	10.59	29.7	10.05	28.7	9.59	26.7	9.06
	-8.5	-9.1	34.6	11.50	32.6	10.86	30.7	10.34	29.7	9.81	28.7	9.37	26.7	8.85
	-7.0	-7.6	34.6	11.08	32.6	10.46	30.7	9.97	29.7	9.46	28.7	9.04	26.7	8.53
	-5.0	-5.6	34.6	10.53	32.6	9.93	30.7	9.48	29.7	8.99	28.7	8.61	26.7	8.11
	-3.0	-3.7	34.6	9.98	32.6	9.40	30.7	8.98	29.7	8.52	28.7	8.17	26.7	7.69
	0.0	-0.7	34.6	9.15	32.6	8.61	30.7	8.24	29.7	7.82	28.7	7.52	26.7	7.06
	3.0	2.2	34.6	8.32	32.6	7.81	30.7	7.49	29.7	7.12	28.7	6.86	26.7	6.43
	5.0	4.1	33.9	7.03	32.0	6.59	30.0	6.33	29.1	6.01	28.1	5.81	26.2	5.43
	7.0	6	33.0	6.42	31.2	6.01	29.3	5.79	28.3	5.50	27.4	5.33	25.5	4.97
	9.0	7.9	31.8	5.56	30.0	5.20	28.2	5.01	27.3	4.76	26.4	4.61	24.6	4.30
	11.0	9.8	30.2	4.99	28.5	4.67	26.8	4.50	25.8	4.27	25.0	4.14	23.3	3.86
	13.0	11.8	28.3	4.33	26.7	4.05	25.0	3.90	24.2	3.73	23.4	3.59	21.8	3.37
	15.0	13.7	26.7	3.91	25.2	3.66	23.7	3.52	22.9	3.35	22.2	3.24	20.7	3.03

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM240LTE5

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°CCT	°CBT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	41.1	21.74	41.1	21.91	40.8	22.07	40.8	22.30	40.8	22.52	40.0	22.88
	-21.8	-22	50.6	22.09	50.6	22.27	50.3	22.42	50.3	22.65	50.3	22.88	49.3	23.23
	-19.8	-20	53.7	22.32	53.7	22.50	53.4	22.65	53.4	22.89	53.4	23.11	52.4	23.46
	-18.8	-19	54.9	22.44	54.9	22.62	54.6	22.77	54.6	23.01	54.6	23.23	53.6	23.58
	-16.7	-17	57.5	22.69	57.5	22.86	57.1	23.02	57.1	23.25	57.1	23.48	56.0	23.83
	-13.7	-15	61.1	23.04	61.1	23.22	60.7	23.37	60.7	23.61	60.7	23.83	59.6	22.96
	-11.8	-13	63.1	23.26	63.1	23.44	62.7	23.59	62.7	23.83	62.7	23.25	61.8	22.41
	-9.8	-11	65.2	23.50	65.2	23.68	64.8	23.83	64.8	23.21	64.8	22.64	64.2	21.84
	-9.5	-10	65.6	23.53	65.6	23.71	65.2	23.74	65.2	23.12	65.1	22.55	64.5	21.75
	-8.5	-9.1	66.9	23.65	66.9	23.83	66.4	23.42	66.4	22.81	66.2	22.24	65.7	21.46
	-7.0	-7.6	68.8	23.83	68.8	23.38	68.3	22.96	68.3	22.35	68.3	21.78	67.5	21.03
	-5.0	-5.6	71.3	23.25	71.3	22.77	70.8	22.33	70.8	21.74	70.8	21.17	69.8	20.45
	-3.0	-3.7	73.8	22.67	73.8	22.17	73.3	21.71	73.3	21.12	73.3	20.56	72.2	19.87
	0.0	-0.7	77.6	21.81	77.6	21.26	77.1	20.77	77.1	20.20	77.1	19.65	75.8	19.01
	3.0	2.2	81.4	20.94	81.4	20.36	80.9	19.84	80.9	19.28	80.9	18.73	75.9	18.14
	5.0	4.1	82.4	18.50	82.2	17.92	81.7	17.41	81.7	16.89	79.9	16.38	74.3	15.85
	7.0	6	82.7	17.61	82.5	17.04	82.0	16.55	80.6	16.06	77.8	15.59	72.5	15.12
	9.0	7.9	80.1	16.44	79.9	15.91	79.7	15.44	77.7	14.99	75.0	14.55	69.8	14.11
	11.0	9.8	75.7	15.46	75.6	14.97	75.3	14.53	73.5	14.11	70.9	13.69	66.0	13.28
	13.0	11.8	71.1	14.28	71.0	13.82	70.7	13.42	69.0	13.02	66.6	12.64	62.0	12.26
	15.0	13.7	67.3	13.29	67.1	12.86	66.9	12.49	65.3	12.13	63.0	11.77	58.6	11.41
120	-24.8	-25	40.8	21.91	40.8	22.07	40.5	22.30	40.5	22.52	40.5	22.88	39.8	23.12
	-21.8	-22	50.2	22.27	50.2	22.42	49.9	22.65	49.9	22.88	49.9	23.23	49.0	23.48
	-19.8	-20	53.4	22.50	53.4	22.65	53.0	22.89	53.0	23.11	53.0	23.46	52.0	23.71
	-18.8	-19	54.6	22.62	54.6	22.77	54.2	23.01	54.2	23.23	54.2	23.58	53.2	23.83
	-16.7	-17	57.1	22.86	57.1	23.02	56.7	23.25	56.7	23.48	56.7	23.83	55.6	23.27
	-13.7	-15	60.7	23.22	60.7	23.37	60.3	23.61	60.3	23.83	60.3	23.00	59.2	22.48
	-11.8	-13	62.7	23.44	62.7	23.59	62.3	23.83	62.3	23.24	62.3	22.48	61.4	21.97
	-9.8	-11	64.8	23.68	64.8	23.83	64.4	23.19	64.4	22.63	64.4	21.93	63.7	21.44
	-9.5	-10	65.1	23.71	65.1	23.73	64.7	23.09	64.7	22.54	64.7	21.84	64.1	21.36
	-8.5	-9.1	66.4	23.83	66.4	23.39	66.0	22.77	66.0	22.23	66.0	21.57	65.3	21.10
	-7.0	-7.6	68.3	23.33	68.3	22.88	67.8	22.29	67.8	21.77	67.8	21.15	67.0	20.70
	-5.0	-5.6	70.8	22.66	70.8	22.21	70.3	21.65	70.3	21.15	70.3	20.60	69.4	20.17
	-3.0	-3.7	73.3	21.99	73.3	21.53	72.8	21.01	72.8	20.53	72.8	20.05	71.2	19.64
	0.0	-0.7	77.0	20.99	77.0	20.52	76.6	20.04	76.6	19.61	76.6	19.22	71.2	18.84
	3.0	2.2	80.8	19.99	80.8	19.51	80.3	19.08	79.2	18.69	76.7	18.39	71.2	18.04
	5.0	4.1	81.9	17.54	81.6	17.07	80.3	16.69	77.6	16.34	75.2	16.10	69.8	15.79
	7.0	6	82.2	16.61	81.4	16.16	78.2	15.84	75.6	15.54	73.3	15.39	68.0	15.11
	9.0	7.9	79.5	15.45	78.4	15.04	75.3	14.74	72.8	14.46	70.6	14.32	65.5	14.07
	11.0	9.8	75.2	14.49	74.2	14.10	71.2	13.82	68.9	13.56	66.7	13.43	62.0	13.19
	13.0	11.8	70.6	13.33	69.6	12.97	66.9	12.71	64.7	12.47	62.7	12.35	58.2	12.13
	15.0	13.7	66.8	12.36	65.9	12.02	63.3	11.78	61.2	11.56	59.3	11.45	55.1	11.25
110	-24.8	-25	40.6	22.07	40.6	22.30	40.3	22.52	40.3	22.88	40.3	23.12	39.5	23.24
	-21.8	-22	50.0	22.42	50.0	22.65	49.7	22.88	49.7	23.23	49.7	23.48	48.7	23.59
	-19.8	-20	53.1	22.65	53.1	22.89	52.7	23.11	52.7	23.46	52.7	23.71	51.7	23.83
	-18.8	-19	54.3	22.77	54.3	23.01	53.9	23.23	53.9	23.58	53.9	23.83	52.9	23.53
	-16.7	-17	56.8	23.02	56.8	23.25	56.4	23.48	56.4	23.83	56.4	23.22	55.3	22.91
	-13.7	-15	60.4	23.37	60.4	23.61	60.0	23.83	60.0	22.91	60.0	22.36	60.0	22.02
	-11.8	-13	62.3	23.59	62.3	23.83	61.9	23.18	61.9	22.33	61.9	21.81	61.9	21.45
	-9.8	-11	64.4	23.83	64.4	23.10	64.0	22.50	64.0	21.72	64.0	21.23	63.7	20.86
	-9.5	-10	64.8	23.71	64.8	22.99	64.4	22.40	64.4	21.63	64.4	21.14	64.1	20.77
	-8.5	-9.1	66.0	23.32	66.0	22.63	65.6	22.06	65.6	21.32	65.6	20.85	64.1	20.47
	-7.0	-7.6	67.9	22.73	67.9	22.08	67.5	21.55	67.5	20.87	67.5	20.42	64.1	20.03
	-5.0	-5.6	70.4	21.95	70.4	21.35	70.0	20.87	70.0	20.26	68.7	19.84	64.1	19.44
	-3.0	-3.7	72.9	21.16	72.9	20.63	72.4	20.19	71.1	19.65	68.7	19.27	64.1	18.84
	0.0	-0.7	76.6	19.99	76.6	19.53	73.5	19.17	71.1	18.73	68.7	18.40	64.1	17.95
	3.0	2.2	80.3	18.81	78.3	18.44	73.5	18.15	71.1	17.81	68.7	17.53	64.1	17.06
	5.0	4.1	81.2	16.36	76.7	16.04	72.0	15.81	69.7	15.53	67.3	15.29	62.8	14.85
	7.0	6	79.1	15.35	74.8	15.12	70.2	14.95	67.9	14.77	65.6	14.58	61.2	14.13
	9.0	7.9	76.2	14.21	72.0	14.00	67.6	13.84	65.4	13.67	63.2	13.49	59.0	13.08
	11.0	9.8	72.1	13.24	68.1	13.05	63.9	12.90	61.8	12.74	59.7	12.58	55.8	12.19
	13.0	11.8	67.7	12.10	64.0	11.92	60.0	11.78	58.1	11.64	56.1	11.49	52.4	11.14
	15.0	13.7	64.0	11.13	60.5	10.96	56.8	10.84	54.9	10.71	53.1	10.57	49.6	10.24

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	40.4	24.50	40.4	24.41	40.1	22.77	40.1	24.19	40.1	24.10	39.4	24.05
	-21.8	-22	49.8	24.36	49.8	24.27	49.5	23.49	49.5	24.06	49.5	24.30	48.5	23.92
	-19.8	-20	52.8	24.27	52.8	24.18	52.5	23.94	52.5	23.97	52.5	23.99	51.5	23.83
	-18.8	-19	54.0	24.23	53.7	24.14	53.7	24.06	53.7	23.92	53.7	23.83	52.7	23.46
	-16.7	-17	56.2	24.14	56.2	24.05	56.2	24.30	55.9	23.83	55.9	23.07	54.8	22.69
	-13.7	-15	60.1	24.00	60.1	23.91	59.7	23.83	59.7	22.74	59.7	21.99	58.6	21.59
	-11.8	-13	62.0	23.92	61.7	23.83	61.7	23.10	61.7	22.05	61.7	21.31	58.6	20.89
	-9.8	-11	64.1	23.83	64.1	23.01	63.8	22.33	63.8	21.32	62.9	20.59	58.6	20.16
	-9.5	-10	64.4	23.70	64.4	22.89	64.1	22.22	64.1	21.21	62.9	20.48	58.6	20.05
	-8.5	-9.1	65.7	23.28	65.7	22.48	65.4	21.83	65.0	20.84	62.9	20.12	58.6	19.68
	-7.0	-7.6	68.7	22.64	68.4	21.87	67.2	21.26	65.0	20.30	62.9	19.58	58.6	19.13
	-5.0	-5.6	71.7	21.79	70.9	21.06	67.2	20.49	65.0	19.57	62.9	18.86	58.6	18.39
	-3.0	-3.7	73.7	20.94	71.5	20.24	67.2	19.73	65.0	18.84	62.9	18.14	58.6	17.66
	0.0	-0.7	75.8	19.67	71.5	19.02	67.2	18.57	65.0	17.75	62.9	17.06	58.6	16.56
	3.0	2.2	75.8	18.39	71.5	17.80	67.2	17.42	65.0	16.66	62.9	15.98	58.6	15.46
	5.0	4.1	74.3	15.93	70.1	15.40	65.9	15.08	63.7	14.40	61.6	13.79	57.4	13.30
	7.0	6	72.4	14.86	68.3	14.39	64.2	14.14	62.1	13.53	60.1	12.94	56.0	12.45
	9.0	7.9	69.7	13.69	65.8	13.26	61.8	13.03	59.8	12.47	57.9	11.93	53.9	11.47
	11.0	9.8	65.9	12.69	62.2	12.29	58.5	12.08	56.6	11.56	54.7	11.06	51.0	10.63
	13.0	11.8	61.9	11.52	58.4	11.16	54.9	10.97	53.1	10.49	51.4	10.04	47.9	9.65
	15.0	13.7	58.6	10.52	55.3	10.19	51.9	10.01	50.3	9.58	48.6	9.17	45.3	8.82
90	-24.8	-25	40.2	21.74	40.2	22.09	40.0	22.33	40.0	22.45	40.0	22.69	39.2	23.04
	-21.8	-22	49.6	22.09	49.6	22.44	49.3	22.69	49.3	22.81	49.3	23.04	48.3	22.07
	-19.8	-20	52.6	22.32	52.6	22.68	52.3	22.92	52.3	23.04	52.3	22.38	51.3	21.42
	-18.8	-19	54.0	22.44	53.7	22.79	53.5	23.04	53.5	22.70	53.5	22.05	52.5	21.09
	-16.7	-17	56.2	22.69	56.2	23.04	56.0	22.34	56.0	21.98	56.0	21.35	53.6	20.41
	-13.7	-15	60.1	23.04	60.1	22.00	59.5	21.33	59.5	20.96	57.7	20.35	53.6	19.44
	-11.8	-13	62.0	22.33	61.7	21.33	61.4	20.69	59.6	20.31	57.7	19.72	53.6	18.82
	-9.8	-11	64.1	21.57	64.1	20.64	61.5	20.02	59.6	19.63	57.7	19.06	53.6	18.17
	-9.5	-10	64.4	21.46	64.4	20.53	61.5	19.92	59.6	19.53	57.7	18.96	53.6	18.07
	-8.5	-9.1	65.7	21.09	65.2	20.19	61.5	19.59	59.6	19.19	57.7	18.63	53.6	17.75
	-7.0	-7.6	68.7	20.52	65.3	19.66	61.5	19.08	59.6	18.67	57.7	18.13	53.6	17.26
	-5.0	-5.6	69.4	19.77	65.3	18.97	61.5	18.41	59.6	17.99	57.7	17.47	53.6	16.61
	-3.0	-3.7	69.4	19.02	65.3	18.27	61.5	17.74	59.6	17.31	57.7	16.80	53.6	15.96
	0.0	-0.7	69.4	17.89	65.3	17.23	61.5	16.74	59.6	16.29	57.7	15.81	53.6	14.99
	3.0	2.2	69.4	16.76	65.3	16.18	61.5	15.73	59.6	15.26	57.7	14.81	53.6	14.02
	5.0	4.1	68.0	14.49	64.0	13.99	60.3	13.60	58.4	13.17	56.5	12.77	52.5	12.06
	7.0	6	66.3	13.58	62.4	13.16	58.7	12.81	56.9	12.37	55.1	12.00	51.2	11.32
	9.0	7.9	63.9	12.51	60.1	12.13	56.6	11.80	54.8	11.40	53.0	11.06	49.3	10.43
	11.0	9.8	60.4	11.48	56.8	11.13	53.5	10.83	51.8	10.46	50.2	10.15	46.6	9.57
	13.0	11.8	56.7	10.21	53.4	9.90	50.2	9.63	48.7	9.31	47.1	9.03	43.8	8.51
	15.0	13.7	53.7	9.23	50.5	8.95	47.5	8.71	46.1	8.41	44.6	8.16	41.4	7.69
80	-24.8	-25	40.1	19.13	40.1	19.48	39.8	19.72	39.8	19.84	39.8	20.43	39.1	19.57
	-21.8	-22	49.1	19.48	49.1	19.83	49.1	20.08	49.1	20.43	49.1	19.57	47.9	18.75
	-19.8	-20	52.1	19.71	52.1	20.07	52.1	20.43	52.1	19.83	51.4	19.00	47.9	18.20
	-18.8	-19	53.3	19.83	53.3	20.43	53.3	20.12	53.3	19.52	51.4	18.72	47.9	17.93
	-16.7	-17	55.0	20.43	55.0	19.79	55.0	19.48	53.4	18.89	51.4	18.12	47.9	17.35
	-13.7	-15	57.5	19.49	56.4	18.89	55.0	18.57	53.4	17.99	51.4	17.26	47.9	16.52
	-11.8	-13	58.9	18.89	57.2	18.31	55.0	17.99	53.4	17.41	51.4	16.72	47.9	16.00
	-9.8	-11	60.4	18.27	58.0	17.71	55.0	17.38	53.4	16.81	51.4	16.15	47.9	15.45
	-9.5	-10	60.8	18.17	58.3	17.61	55.0	17.28	53.4	16.72	51.4	16.06	47.9	15.37
	-8.5	-9.1	61.5	17.86	58.6	17.31	55.0	16.98	53.4	16.42	51.4	15.78	47.9	15.10
	-7.0	-7.6	62.2	17.39	58.6	16.86	55.0	16.52	53.4	15.96	51.4	15.35	47.9	14.68
	-5.0	-5.6	62.2	16.76	58.6	16.25	55.0	15.91	53.4	15.36	51.4	14.78	47.9	14.13
	-3.0	-3.7	62.2	16.13	58.6	15.65	55.0	15.30	53.4	14.75	51.4	14.21	47.9	13.58
	0.0	-0.7	62.2	15.19	58.6	14.74	55.0	14.38	53.4	13.85	51.4	13.35	47.9	12.76
	3.0	2.2	62.2	14.25	58.6	13.83	55.0	13.47	53.4	12.94	51.4	12.49	47.9	11.94
	5.0	4.1	60.9	12.31	57.4	11.94	53.9	11.61	52.3	11.14	50.4	10.75	46.9	10.27
	7.0	6	59.4	11.57	55.9	11.23	52.5	10.90	51.0	10.45	49.1	10.10	45.7	9.65
	9.0	7.9	57.2	10.37	53.9	10.08	50.6	9.83	49.1	9.45	47.3	9.11	44.0	8.68
	11.0	9.8	54.1	9.22	51.0	8.96	47.9	8.74	46.4	8.40	44.7	8.10	41.6	7.72
	13.0	11.8	50.8	8.02	47.9	7.79	44.9	7.60	43.6	7.30	42.0	7.04	39.1	6.71
	15.0	13.7	48.0	7.24	45.3	7.04	42.5	6.86	41.2	6.60	39.8	6.36	37.0	6.06

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	40.1	19.25	40.1	19.36	39.8	19.60	39.8	19.95	39.8	19.02	39.1	18.14
	-21.8	-22	47.1	19.60	47.1	19.72	46.8	19.95	45.2	19.02	43.9	18.14	40.9	17.29
	-19.8	-20	51.8	19.83	49.8	19.95	46.8	19.30	45.2	18.39	43.9	17.55	40.9	16.72
	-18.8	-19	52.7	19.95	49.8	19.61	46.8	18.97	45.2	18.08	43.9	17.26	40.9	16.44
	-16.7	-17	52.7	19.25	49.8	18.90	46.8	18.28	45.2	17.42	43.9	16.65	40.9	15.85
	-13.7	-15	52.7	18.25	49.8	17.88	46.8	17.29	45.2	16.49	43.9	15.77	40.9	15.00
	-11.8	-13	52.7	17.61	49.8	17.24	46.8	16.67	45.2	15.89	43.9	15.22	40.9	14.46
	-9.8	-11	52.7	16.94	49.8	16.56	46.8	16.01	45.2	15.27	43.9	14.63	40.9	13.89
	-9.5	-10	52.7	16.84	49.8	16.46	46.8	15.91	45.2	15.17	43.9	14.54	40.9	13.81
	-8.5	-9.1	52.7	16.50	49.8	16.12	46.8	15.59	45.2	14.86	43.9	14.25	40.9	13.53
	-7.0	-7.6	52.7	16.00	49.8	15.61	46.8	15.09	45.2	14.39	43.9	13.81	40.9	13.10
	-5.0	-5.6	52.7	15.33	49.8	14.93	46.8	14.44	45.2	13.77	43.9	13.23	40.9	12.53
	-3.0	-3.7	52.7	14.66	49.8	14.25	46.8	13.78	45.2	13.15	43.9	12.64	40.9	11.97
	0.0	-0.7	52.7	13.66	49.8	13.24	46.8	12.80	45.2	12.21	43.9	11.77	40.9	11.12
	3.0	2.2	52.7	12.65	49.8	12.22	46.8	11.81	45.2	11.27	43.9	10.89	40.9	10.27
	5.0	4.1	52.7	11.08	48.8	10.43	45.9	10.08	44.3	9.61	43.0	9.30	40.1	8.76
	7.0	6	52.8	10.57	47.5	9.67	44.7	9.34	43.2	8.92	41.9	8.65	39.1	8.13
	9.0	7.9	50.8	9.16	45.8	8.37	43.1	8.09	41.6	7.73	40.4	7.49	37.7	7.04
	11.0	9.8	48.1	8.13	43.3	7.43	40.7	7.18	39.3	6.86	38.2	6.65	35.6	6.25
	13.0	11.8	45.1	7.13	40.7	6.52	38.3	6.30	36.9	6.02	35.8	5.84	33.4	5.49
	15.0	13.7	42.7	6.36	38.5	5.82	36.2	5.62	35.0	5.37	33.9	5.21	31.6	4.90
60	-24.8	-25	40.1	19.01	40.1	19.25	39.8	19.60	38.8	18.60	37.5	17.65	35.0	16.77
	-21.8	-22	43.2	19.36	42.8	19.60	40.1	18.60	38.8	17.65	37.5	16.77	35.0	15.91
	-19.8	-20	45.2	19.60	42.8	18.89	40.1	17.93	38.8	17.03	37.5	16.18	35.0	15.34
	-18.8	-19	45.2	19.24	42.8	18.54	40.1	17.59	38.8	16.71	37.5	15.88	35.0	15.05
	-16.7	-17	45.2	18.49	42.8	17.79	40.1	16.89	38.8	16.05	37.5	15.26	35.0	14.45
	-13.7	-15	45.2	17.42	42.8	16.73	40.1	15.89	38.8	15.11	37.5	14.38	35.0	13.60
	-11.8	-13	45.2	16.75	42.8	16.06	40.1	15.25	38.8	14.52	37.5	13.82	35.0	13.06
	-9.8	-11	45.2	16.03	42.8	15.35	40.1	14.58	38.8	13.89	37.5	13.23	35.0	12.48
	-9.5	-10	45.2	15.92	42.8	15.24	40.1	14.48	38.8	13.79	37.5	13.14	35.0	12.40
	-8.5	-9.1	45.2	15.57	42.8	14.89	40.1	14.15	38.8	13.48	37.5	12.84	35.0	12.11
	-7.0	-7.6	45.2	15.03	42.8	14.36	40.1	13.65	38.8	13.01	37.5	12.40	35.0	11.68
	-5.0	-5.6	45.2	14.32	42.8	13.65	40.1	12.98	38.8	12.38	37.5	11.81	35.0	11.11
	-3.0	-3.7	45.2	13.61	42.8	12.94	40.1	12.31	38.8	11.75	37.5	11.22	35.0	10.54
	0.0	-0.7	45.2	12.54	42.8	11.88	40.1	11.31	38.8	10.81	37.5	10.33	35.0	9.68
	3.0	2.2	45.2	11.47	42.8	10.82	40.1	10.30	38.8	9.87	37.5	9.45	35.0	8.83
	5.0	4.1	44.3	9.73	42.0	9.15	39.3	8.71	38.0	8.35	36.7	8.00	34.3	7.46
	7.0	6	43.2	8.93	40.9	8.37	38.3	7.98	37.0	7.67	35.8	7.36	33.5	6.84
	9.0	7.9	41.6	7.65	39.4	7.17	36.9	6.84	35.7	6.57	34.5	6.30	32.2	5.86
	11.0	9.8	39.3	6.79	37.2	6.36	34.9	6.07	33.8	5.83	32.6	5.59	30.5	5.20
	13.0	11.8	36.9	5.96	35.0	5.58	32.8	5.32	31.7	5.11	30.6	4.91	28.6	4.56
	15.0	13.7	35.0	5.36	33.1	5.02	31.0	4.75	30.0	4.56	29.0	4.37	27.1	4.11
50	-24.8	-25	37.7	16.61	35.6	16.96	33.4	16.08	32.4	15.25	31.3	14.46	29.2	13.73
	-21.8	-22	37.7	16.96	35.6	16.08	33.4	15.25	32.4	14.46	31.3	13.73	29.2	13.03
	-19.8	-20	37.7	16.34	35.6	15.49	33.4	14.70	32.4	13.94	31.3	13.25	29.2	12.56
	-18.8	-19	37.7	16.04	35.6	15.19	33.4	14.42	32.4	13.68	31.3	13.00	29.2	12.33
	-16.7	-17	37.7	15.39	35.6	14.57	33.4	13.84	32.4	13.13	31.3	12.49	29.2	11.83
	-13.7	-15	37.7	14.47	35.6	13.69	33.4	13.01	32.4	12.35	31.3	11.76	29.2	11.13
	-11.8	-13	37.7	13.88	35.6	13.13	33.4	12.49	32.4	11.85	31.3	11.30	29.2	10.68
	-9.8	-11	37.7	13.27	35.6	12.54	33.4	11.94	32.4	11.33	31.3	10.81	29.2	10.21
	-9.5	-10	37.7	13.18	35.6	12.45	33.4	11.85	32.4	11.25	31.3	10.74	29.2	10.14
	-8.5	-9.1	37.7	12.87	35.6	12.15	33.4	11.58	32.4	10.99	31.3	10.50	29.2	9.91
	-7.0	-7.6	37.7	12.41	35.6	11.71	33.4	11.16	32.4	10.60	31.3	10.13	29.2	9.56
	-5.0	-5.6	37.7	11.79	35.6	11.12	33.4	10.61	32.4	10.07	31.3	9.64	29.2	9.09
	-3.0	-3.7	37.7	11.17	35.6	10.53	33.4	10.06	32.4	9.55	31.3	9.16	29.2	8.62
	0.0	-0.7	37.7	10.25	35.6	9.65	33.4	9.23	32.4	8.77	31.3	8.43	29.2	7.91
	3.0	2.2	37.7	9.33	35.6	8.76	33.4	8.41	32.4	7.98	31.3	7.70	29.2	7.21
	5.0	4.1	37.0	7.88	34.9	7.39	32.8	7.10	31.7	6.74	30.7	6.52	28.6	6.09
	7.0	6	36.0	7.21	34.0	6.75	31.9	6.50	30.9	6.17	29.9	5.98	27.9	5.58
	9.0	7.9	34.7	6.24	32.7	5.84	30.8	5.63	29.8	5.35	28.8	5.18	26.8	4.83
	11.0	9.8	33.0	5.60	31.1	5.25	29.2	5.05	28.2	4.80	27.2	4.65	25.4	4.34
	13.0	11.8	30.8	4.86	29.1	4.55	27.3	4.38	26.4	4.19	25.6	4.04	23.8	3.79
	15.0	13.7	29.2	4.39	27.5	4.11	25.9	3.96	25.0	3.76	24.2	3.64	22.5	3.40

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM260LTE5

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	42.1	21.87	42.1	22.05	41.8	22.20	41.8	22.44	41.8	22.67	41.1	23.02
	-21.8	-22	51.2	22.23	51.2	22.41	50.9	22.56	50.9	22.80	50.9	23.02	49.9	23.38
	-19.8	-20	54.0	22.46	54.0	22.64	53.7	22.80	53.7	23.03	53.7	23.26	52.6	23.61
	-18.8	-19	55.2	22.58	55.2	22.76	54.8	22.91	54.8	23.15	54.8	23.38	53.8	23.73
	-16.7	-17	57.6	22.83	57.6	23.01	57.3	23.16	57.3	23.40	57.3	23.62	56.2	23.98
	-13.7	-15	61.1	23.19	61.1	23.36	60.7	23.52	60.7	23.75	60.7	23.98	59.6	23.11
	-11.8	-13	63.1	23.41	63.1	23.59	62.7	23.74	62.7	23.98	62.7	23.40	61.7	22.56
	-9.8	-11	65.2	23.65	65.2	23.83	64.8	23.98	64.8	23.36	64.8	22.78	64.0	21.97
	-9.5	-10	65.6	23.68	65.6	23.86	65.2	23.88	65.2	23.27	65.1	22.69	64.4	21.89
	-8.5	-9.1	66.9	23.80	66.9	23.98	66.4	23.57	66.4	22.96	66.2	22.38	65.5	21.60
	-7.0	-7.6	68.8	23.98	68.8	23.52	68.3	23.10	68.3	22.49	68.3	21.92	67.2	21.16
	-5.0	-5.6	71.3	23.40	71.3	22.92	70.8	22.47	70.8	21.88	70.8	21.31	69.5	20.58
	-3.0	-3.7	73.8	22.82	73.8	22.31	73.3	21.85	73.3	21.26	73.3	20.69	71.8	20.00
	0.0	-0.7	77.6	21.94	77.6	21.40	77.1	20.90	77.1	20.33	77.1	19.77	75.2	19.13
	3.0	2.2	81.4	21.07	81.4	20.48	80.9	19.96	80.9	19.40	80.9	18.85	75.9	18.26
	5.0	4.1	82.4	18.61	82.2	18.03	81.7	17.52	81.7	17.00	79.9	16.49	74.3	15.95
	7.0	6	82.7	17.72	82.5	17.15	82.0	16.65	80.6	16.17	77.8	15.69	72.5	15.21
	9.0	7.9	80.1	16.54	79.9	16.01	79.7	15.54	77.7	15.09	75.0	14.64	69.8	14.20
	11.0	9.8	75.7	15.56	75.6	15.06	75.3	14.62	73.5	14.20	70.9	13.77	66.0	13.36
	13.0	11.8	71.1	14.37	71.0	13.90	70.7	13.50	69.0	13.11	66.6	12.72	62.0	12.34
	15.0	13.7	67.3	13.38	67.1	12.94	66.9	12.57	65.3	12.20	63.0	11.84	58.6	11.48
120	-24.8	-25	41.8	22.05	41.8	22.20	41.6	22.44	41.6	22.67	41.6	23.02	40.8	23.27
	-21.8	-22	50.8	22.41	50.8	22.56	50.5	22.80	50.5	23.02	50.5	23.38	49.6	23.62
	-19.8	-20	53.6	22.64	53.6	22.80	53.3	23.03	53.3	23.26	53.3	23.61	52.3	23.86
	-18.8	-19	54.8	22.76	54.8	22.91	54.4	23.15	54.4	23.38	54.4	23.73	53.4	23.98
	-16.7	-17	57.2	23.01	57.2	23.16	56.9	23.40	56.9	23.62	56.9	23.98	55.8	23.42
	-13.7	-15	60.7	23.36	60.7	23.52	60.3	23.75	60.3	23.98	60.3	23.15	59.2	22.62
	-11.8	-13	62.7	23.59	62.7	23.74	62.3	23.98	62.3	23.39	62.3	22.62	61.3	22.11
	-9.8	-11	64.8	23.83	64.8	23.98	64.4	23.33	64.4	22.77	64.4	22.06	63.6	21.58
	-9.5	-10	65.1	23.86	65.1	23.88	64.7	23.24	64.7	22.68	64.7	21.98	63.9	21.50
	-8.5	-9.1	66.4	23.98	66.4	23.54	66.0	22.91	66.0	22.37	66.0	21.70	65.0	21.23
	-7.0	-7.6	68.3	23.48	68.3	23.03	67.8	22.43	67.8	21.90	67.8	21.29	66.7	20.83
	-5.0	-5.6	70.8	22.80	70.8	22.35	70.3	21.78	70.3	21.28	70.3	20.73	69.0	20.29
	-3.0	-3.7	73.3	22.13	73.3	21.67	72.8	21.14	72.8	20.66	72.8	20.18	71.2	19.76
	0.0	-0.7	77.0	21.13	77.0	20.65	76.6	20.17	76.6	19.73	76.6	19.34	71.2	18.96
	3.0	2.2	80.8	20.12	80.8	19.63	80.3	19.20	79.2	18.81	76.7	18.51	71.2	18.16
	5.0	4.1	81.9	17.65	81.6	17.18	80.3	16.79	77.6	16.44	75.2	16.20	69.8	15.89
	7.0	6	82.2	16.71	81.4	16.26	78.2	15.94	75.6	15.63	73.3	15.49	68.0	15.21
	9.0	7.9	79.5	15.55	78.4	15.13	75.3	14.83	72.8	14.55	70.6	14.41	65.5	14.15
	11.0	9.8	75.2	14.58	74.2	14.19	71.2	13.91	68.9	13.64	66.7	13.51	62.0	13.27
	13.0	11.8	70.6	13.41	69.6	13.05	66.9	12.79	64.7	12.55	62.7	12.43	58.2	12.21
	15.0	13.7	66.8	12.43	65.9	12.10	63.3	11.86	61.2	11.63	59.3	11.52	55.1	11.32
110	-24.8	-25	41.6	22.20	41.6	22.44	41.3	22.67	41.3	23.02	41.3	23.27	40.5	23.39
	-21.8	-22	50.6	22.56	50.6	22.80	50.2	23.02	50.2	23.38	50.2	23.62	49.3	23.74
	-19.8	-20	53.3	22.80	53.3	23.03	53.0	23.26	53.0	23.61	53.0	23.86	52.0	23.98
	-18.8	-19	54.5	22.91	54.5	23.15	54.1	23.38	54.1	23.73	54.1	23.98	53.1	23.68
	-16.7	-17	56.9	23.16	56.9	23.40	56.5	23.62	56.5	23.98	56.5	23.37	55.5	23.05
	-13.7	-15	60.4	23.52	60.4	23.75	60.0	23.98	60.0	23.06	60.0	22.50	60.0	22.16
	-11.8	-13	62.3	23.74	62.3	23.98	61.9	23.33	61.9	22.47	61.9	21.94	61.9	21.59
	-9.8	-11	64.4	23.98	64.4	23.25	64.0	22.65	64.0	21.86	64.0	21.36	63.6	20.99
	-9.5	-10	64.8	23.86	64.8	23.14	64.4	22.54	64.4	21.77	64.4	21.28	64.1	20.90
	-8.5	-9.1	66.0	23.47	66.0	22.77	65.6	22.20	65.6	21.46	65.6	20.99	64.1	20.60
	-7.0	-7.6	67.9	22.87	67.9	22.22	67.5	21.69	67.5	21.00	67.5	20.55	64.1	20.15
	-5.0	-5.6	70.4	22.09	70.4	21.49	70.0	21.00	70.0	20.38	68.7	19.97	64.1	19.56
	-3.0	-3.7	72.9	21.30	72.9	20.76	72.4	20.32	71.1	19.77	68.7	19.39	64.1	18.96
	0.0	-0.7	76.6	20.11	76.6	19.66	73.5	19.29	71.1	18.85	68.7	18.52	64.1	18.06
	3.0	2.2	80.3	18.93	78.3	18.56	73.5	18.27	71.1	17.93	68.7	17.64	64.1	17.17
	5.0	4.1	81.2	16.46	76.7	16.15	72.0	15.91	69.7	15.63	67.3	15.39	62.8	14.94
	7.0	6	79.1	15.45	74.8	15.21	70.2	15.04	67.9	14.86	65.6	14.67	61.2	14.22
	9.0	7.9	76.2	14.30	72.0	14.08	67.6	13.93	65.4	13.76	63.2	13.58	59.0	13.16
	11.0	9.8	72.1	13.33	68.1	13.13	63.9	12.98	61.8	12.82	59.7	12.66	55.8	12.27
	13.0	11.8	67.7	12.18	64.0	11.99	60.0	11.86	58.1	11.71	56.1	11.56	52.4	11.21
	15.0	13.7	64.0	11.20	60.5	11.03	56.8	10.91	54.9	10.78	53.1	10.64	49.6	10.31

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	41.4	24.65	41.4	24.56	41.2	22.91	41.2	24.34	41.2	24.25	40.4	24.20
	-21.8	-22	50.3	24.52	50.3	24.43	50.0	23.63	50.0	24.21	50.0	24.46	49.1	24.07
	-19.8	-20	53.1	24.43	53.1	24.34	52.8	24.09	52.8	24.12	52.8	24.14	51.8	23.98
	-18.8	-19	54.2	24.38	53.9	24.29	53.9	24.21	53.9	24.07	53.9	23.98	52.9	23.61
	-16.7	-17	56.3	24.29	56.3	24.20	56.3	24.46	56.0	23.98	56.0	23.22	54.9	22.83
	-13.7	-15	60.1	24.15	60.1	24.06	59.7	23.98	59.7	22.88	59.7	22.13	58.6	21.73
	-11.8	-13	62.0	24.07	61.7	23.98	61.7	23.25	61.7	22.18	61.7	21.44	58.6	21.02
	-9.8	-11	64.1	23.98	64.1	23.16	63.8	22.47	63.8	21.45	62.9	20.72	58.6	20.28
	-9.5	-10	64.4	23.85	64.4	23.04	64.1	22.36	64.1	21.34	62.9	20.61	58.6	20.17
	-8.5	-9.1	65.7	23.42	65.7	22.63	65.4	21.97	65.0	20.98	62.9	20.25	58.6	19.80
	-7.0	-7.6	68.7	22.78	68.4	22.01	67.2	21.39	65.0	20.43	62.9	19.71	58.6	19.25
	-5.0	-5.6	71.7	21.93	70.9	21.19	67.2	20.62	65.0	19.69	62.9	18.98	58.6	18.51
	-3.0	-3.7	73.7	21.07	71.5	20.37	67.2	19.85	65.0	18.96	62.9	18.26	58.6	17.77
	0.0	-0.7	75.8	19.79	71.5	19.14	67.2	18.69	65.0	17.86	62.9	17.17	58.6	16.66
	3.0	2.2	75.8	18.51	71.5	17.91	67.2	17.53	65.0	16.76	62.9	16.08	58.6	15.55
	5.0	4.1	74.3	16.03	70.1	15.49	65.9	15.17	63.7	14.49	61.6	13.88	57.4	13.38
	7.0	6	72.4	14.95	68.3	14.48	64.2	14.23	62.1	13.61	60.1	13.03	56.0	12.53
	9.0	7.9	69.7	13.78	65.8	13.34	61.8	13.11	59.8	12.54	57.9	12.00	53.9	11.54
	11.0	9.8	65.9	12.77	62.2	12.37	58.5	12.16	56.6	11.63	54.7	11.13	51.0	10.70
	13.0	11.8	61.9	11.59	58.4	11.23	54.9	11.04	53.1	10.56	51.4	10.10	47.9	9.72
	15.0	13.7	58.6	10.59	55.3	10.25	51.9	10.08	50.3	9.64	48.6	9.22	45.3	8.87
90	-24.8	-25	41.2	21.87	41.2	22.23	41.0	22.48	41.0	22.59	41.0	22.83	40.2	23.19
	-21.8	-22	50.1	22.23	50.1	22.58	49.8	22.83	49.8	22.95	49.8	23.19	48.9	22.21
	-19.8	-20	52.9	22.46	52.9	22.82	52.6	23.07	52.6	23.19	52.6	22.52	51.6	21.55
	-18.8	-19	54.2	22.58	53.9	22.94	53.7	23.19	53.7	22.84	53.7	22.18	52.7	21.23
	-16.7	-17	56.3	22.83	56.3	23.19	56.1	22.48	56.1	22.12	56.1	21.48	53.6	20.54
	-13.7	-15	60.1	23.19	60.1	22.13	59.5	21.46	59.5	21.09	57.7	20.48	53.6	19.56
	-11.8	-13	62.0	22.47	61.7	21.47	61.4	20.82	59.6	20.44	57.7	19.85	53.6	18.94
	-9.8	-11	64.1	21.71	64.1	20.77	61.5	20.15	59.6	19.75	57.7	19.18	53.6	18.29
	-9.5	-10	64.4	21.60	64.4	20.66	61.5	20.05	59.6	19.65	57.7	19.08	53.6	18.19
	-8.5	-9.1	65.7	21.22	65.2	20.31	61.5	19.71	59.6	19.31	57.7	18.75	53.6	17.86
	-7.0	-7.6	68.7	20.65	65.3	19.79	61.5	19.20	59.6	18.79	57.7	18.24	53.6	17.37
	-5.0	-5.6	69.4	19.89	65.3	19.09	61.5	18.53	59.6	18.11	57.7	17.58	53.6	16.72
	-3.0	-3.7	69.4	19.14	65.3	18.38	61.5	17.85	59.6	17.42	57.7	16.91	53.6	16.06
	0.0	-0.7	69.4	18.00	65.3	17.33	61.5	16.84	59.6	16.39	57.7	15.91	53.6	15.08
	3.0	2.2	69.4	16.87	65.3	16.28	61.5	15.83	59.6	15.36	57.7	14.91	53.6	14.10
	5.0	4.1	68.0	14.58	64.0	14.08	60.3	13.69	58.4	13.25	56.5	12.85	52.5	12.13
	7.0	6	66.3	13.66	62.4	13.24	58.7	12.89	56.9	12.45	55.1	12.08	51.2	11.39
	9.0	7.9	63.9	12.59	60.1	12.20	56.6	11.87	54.8	11.47	53.0	11.13	49.3	10.49
	11.0	9.8	60.4	11.56	56.8	11.20	53.5	10.90	51.8	10.53	50.2	10.21	46.6	9.63
	13.0	11.8	56.7	10.28	53.4	9.96	50.2	9.69	48.7	9.36	47.1	9.09	43.8	8.57
	15.0	13.7	53.7	9.29	50.5	9.00	47.5	8.76	46.1	8.46	44.6	8.21	41.4	7.74
80	-24.8	-25	41.1	19.25	41.1	19.60	40.8	19.85	40.8	19.97	40.8	20.56	40.0	19.70
	-21.8	-22	49.6	19.60	49.6	19.96	49.6	20.20	49.6	20.56	49.6	19.70	47.9	18.87
	-19.8	-20	52.3	19.84	52.3	20.19	52.3	20.56	52.3	19.95	51.4	19.12	47.9	18.31
	-18.8	-19	53.5	19.96	53.5	20.56	53.5	20.25	53.4	19.65	51.4	18.83	47.9	18.04
	-16.7	-17	55.0	20.56	55.0	19.92	55.0	19.61	53.4	19.01	51.4	18.23	47.9	17.46
	-13.7	-15	57.5	19.61	56.4	19.00	55.0	18.68	53.4	18.10	51.4	17.37	47.9	16.63
	-11.8	-13	59.0	19.01	57.2	18.43	55.0	18.10	53.4	17.52	51.4	16.82	47.9	16.10
	-9.8	-11	60.6	18.38	58.0	17.82	55.0	17.49	53.4	16.91	51.4	16.25	47.9	15.55
	-9.5	-10	61.0	18.29	58.4	17.73	55.0	17.39	53.4	16.82	51.4	16.16	47.9	15.47
	-8.5	-9.1	61.6	17.97	58.6	17.42	55.0	17.09	53.4	16.52	51.4	15.88	47.9	15.19
	-7.0	-7.6	62.2	17.50	58.6	16.96	55.0	16.63	53.4	16.06	51.4	15.44	47.9	14.78
	-5.0	-5.6	62.2	16.87	58.6	16.35	55.0	16.01	53.4	15.46	51.4	14.87	47.9	14.22
	-3.0	-3.7	62.2	16.23	58.6	15.74	55.0	15.40	53.4	14.85	51.4	14.30	47.9	13.67
	0.0	-0.7	62.2	15.29	58.6	14.83	55.0	14.47	53.4	13.94	51.4	13.43	47.9	12.84
	3.0	2.2	62.2	14.34	58.6	13.92	55.0	13.55	53.4	13.03	51.4	12.57	47.9	12.01
	5.0	4.1	60.9	12.39	57.4	12.02	53.9	11.68	52.3	11.21	50.4	10.82	46.9	10.33
	7.0	6	59.4	11.64	55.9	11.30	52.5	10.97	51.0	10.51	49.1	10.17	45.7	9.71
	9.0	7.9	57.2	10.44	53.9	10.14	50.6	9.89	49.1	9.51	47.3	9.17	44.0	8.74
	11.0	9.8	54.1	9.28	51.0	9.02	47.9	8.80	46.4	8.46	44.7	8.16	41.6	7.77
	13.0	11.8	50.8	8.07	47.9	7.84	44.9	7.65	43.6	7.35	42.0	7.09	39.1	6.75
	15.0	13.7	48.0	7.29	45.3	7.08	42.5	6.91	41.2	6.64	39.8	6.40	37.0	6.10

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	41.1	19.37	41.1	19.49	40.8	19.72	40.8	20.08	40.8	19.14	40.0	18.25
	-21.8	-22	47.1	19.72	47.1	19.84	46.8	20.08	45.2	19.14	43.9	18.25	40.9	17.40
	-19.8	-20	51.1	19.96	49.8	20.08	46.8	19.42	45.2	18.51	43.9	17.66	40.9	16.83
	-18.8	-19	52.7	20.08	49.8	19.74	46.8	19.09	45.2	18.19	43.9	17.37	40.9	16.54
	-16.7	-17	52.7	19.37	49.8	19.02	46.8	18.39	45.2	17.53	43.9	16.75	40.9	15.95
	-13.7	-15	52.7	18.36	49.8	18.00	46.8	17.40	45.2	16.59	43.9	15.87	40.9	15.09
	-11.8	-13	52.7	17.72	49.8	17.35	46.8	16.77	45.2	15.99	43.9	15.31	40.9	14.55
	-9.8	-11	52.7	17.05	49.8	16.66	46.8	16.11	45.2	15.36	43.9	14.72	40.9	13.98
	-9.5	-10	52.7	16.95	49.8	16.56	46.8	16.01	45.2	15.27	43.9	14.63	40.9	13.90
	-8.5	-9.1	52.7	16.61	49.8	16.22	46.8	15.68	45.2	14.96	43.9	14.34	40.9	13.61
	-7.0	-7.6	52.7	16.10	49.8	15.71	46.8	15.19	45.2	14.48	43.9	13.90	40.9	13.18
	-5.0	-5.6	52.7	15.43	49.8	15.03	46.8	14.53	45.2	13.86	43.9	13.31	40.9	12.61
	-3.0	-3.7	52.7	14.76	49.8	14.34	46.8	13.87	45.2	13.23	43.9	12.72	40.9	12.04
	0.0	-0.7	52.7	13.74	49.8	13.32	46.8	12.88	45.2	12.29	43.9	11.84	40.9	11.19
	3.0	2.2	52.7	12.73	49.8	12.30	46.8	11.89	45.2	11.34	43.9	10.96	40.9	10.34
	5.0	4.1	52.7	11.15	48.8	10.50	45.9	10.14	44.3	9.67	43.0	9.36	40.1	8.82
	7.0	6	52.8	10.64	47.5	9.73	44.7	9.40	43.2	8.98	41.9	8.71	39.1	8.18
	9.0	7.9	50.8	9.22	45.8	8.42	43.1	8.14	41.6	7.77	40.4	7.54	37.7	7.09
	11.0	9.8	48.1	8.18	43.3	7.48	40.7	7.23	39.3	6.90	38.2	6.69	35.6	6.29
	13.0	11.8	45.1	7.18	40.7	6.56	38.3	6.34	36.9	6.06	35.8	5.87	33.4	5.52
	15.0	13.7	42.7	6.40	38.5	5.85	36.2	5.66	35.0	5.40	33.9	5.24	31.6	4.93
60	-24.8	-25	40.4	19.13	40.4	19.37	40.1	19.72	38.8	18.71	37.5	17.77	35.0	16.87
	-21.8	-22	43.3	19.49	42.8	19.72	40.1	18.71	38.8	17.77	37.5	16.87	35.0	16.01
	-19.8	-20	45.2	19.72	42.8	19.01	40.1	18.04	38.8	17.13	37.5	16.28	35.0	15.44
	-18.8	-19	45.2	19.36	42.8	18.65	40.1	17.70	38.8	16.82	37.5	15.98	35.0	15.15
	-16.7	-17	45.2	18.61	42.8	17.91	40.1	17.00	38.8	16.15	37.5	15.36	35.0	14.55
	-13.7	-15	45.2	17.53	42.8	16.84	40.1	15.99	38.8	15.21	37.5	14.47	35.0	13.68
	-11.8	-13	45.2	16.85	42.8	16.16	40.1	15.35	38.8	14.61	37.5	13.90	35.0	13.14
	-9.8	-11	45.2	16.13	42.8	15.45	40.1	14.67	38.8	13.98	37.5	13.31	35.0	12.56
	-9.5	-10	45.2	16.03	42.8	15.34	40.1	14.57	38.8	13.88	37.5	13.22	35.0	12.48
	-8.5	-9.1	45.2	15.67	42.8	14.98	40.1	14.24	38.8	13.56	37.5	12.92	35.0	12.19
	-7.0	-7.6	45.2	15.13	42.8	14.45	40.1	13.73	38.8	13.09	37.5	12.48	35.0	11.76
	-5.0	-5.6	45.2	14.41	42.8	13.74	40.1	13.06	38.8	12.46	37.5	11.88	35.0	11.18
	-3.0	-3.7	45.2	13.69	42.8	13.02	40.1	12.39	38.8	11.83	37.5	11.29	35.0	10.61
	0.0	-0.7	45.2	12.61	42.8	11.96	40.1	11.38	38.8	10.88	37.5	10.40	35.0	9.75
	3.0	2.2	45.2	11.54	42.8	10.89	40.1	10.37	38.8	9.93	37.5	9.51	35.0	8.88
	5.0	4.1	44.3	9.79	42.0	9.21	39.3	8.76	38.0	8.41	36.7	8.05	34.3	7.51
	7.0	6	43.2	8.99	40.9	8.42	38.3	8.03	37.0	7.72	35.8	7.40	33.5	6.88
	9.0	7.9	41.6	7.70	39.4	7.22	36.9	6.88	35.7	6.61	34.5	6.34	32.2	5.90
	11.0	9.8	39.3	6.83	37.2	6.40	34.9	6.10	33.8	5.87	32.6	5.63	30.5	5.23
	13.0	11.8	36.9	6.00	35.0	5.62	32.8	5.35	31.7	5.15	30.6	4.94	28.6	4.59
	15.0	13.7	35.0	5.40	33.1	5.06	31.0	4.78	30.0	4.59	29.0	4.40	27.1	4.13
50	-24.8	-25	37.7	16.71	35.6	17.07	33.4	16.18	32.4	15.34	31.3	14.55	29.2	13.82
	-21.8	-22	37.7	17.07	35.6	16.18	33.4	15.34	32.4	14.55	31.3	13.82	29.2	13.11
	-19.8	-20	37.7	16.45	35.6	15.58	33.4	14.79	32.4	14.03	31.3	13.33	29.2	12.64
	-18.8	-19	37.7	16.14	35.6	15.29	33.4	14.51	32.4	13.77	31.3	13.09	29.2	12.40
	-16.7	-17	37.7	15.49	35.6	14.66	33.4	13.93	32.4	13.21	31.3	12.57	29.2	11.91
	-13.7	-15	37.7	14.56	35.6	13.77	33.4	13.10	32.4	12.42	31.3	11.84	29.2	11.20
	-11.8	-13	37.7	13.97	35.6	13.21	33.4	12.57	32.4	11.93	31.3	11.37	29.2	10.75
	-9.8	-11	37.7	13.35	35.6	12.62	33.4	12.01	32.4	11.40	31.3	10.88	29.2	10.28
	-9.5	-10	37.7	13.26	35.6	12.53	33.4	11.93	32.4	11.32	31.3	10.81	29.2	10.21
	-8.5	-9.1	37.7	12.95	35.6	12.23	33.4	11.65	32.4	11.06	31.3	10.56	29.2	9.97
	-7.0	-7.6	37.7	12.48	35.6	11.78	33.4	11.24	32.4	10.66	31.3	10.19	29.2	9.62
	-5.0	-5.6	37.7	11.86	35.6	11.19	33.4	10.68	32.4	10.14	31.3	9.70	29.2	9.14
	-3.0	-3.7	37.7	11.24	35.6	10.60	33.4	10.12	32.4	9.61	31.3	9.21	29.2	8.67
	0.0	-0.7	37.7	10.32	35.6	9.71	33.4	9.29	32.4	8.82	31.3	8.48	29.2	7.96
	3.0	2.2	37.7	9.39	35.6	8.82	33.4	8.46	32.4	8.03	31.3	7.74	29.2	7.26
	5.0	4.1	37.0	7.93	34.9	7.44	32.8	7.15	31.7	6.79	30.7	6.56	28.6	6.13
	7.0	6	36.0	7.25	34.0	6.79	31.9	6.54	30.9	6.21	29.9	6.02	27.9	5.62
	9.0	7.9	34.7	6.28	32.7	5.88	30.8	5.66	29.8	5.38	28.8	5.21	26.8	4.86
	11.0	9.8	33.0	5.64	31.1	5.28	29.2	5.08	28.2	4.83	27.2	4.68	25.4	4.37
	13.0	11.8	30.8	4.89	29.1	4.58	27.3	4.41	26.4	4.22	25.6	4.06	23.8	3.81
	15.0	13.7	29.2	4.42	27.5	4.13	25.9	3.98	25.0	3.78	24.2	3.67	22.5	3.42

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM221LTE5

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	39.4	17.5	39.4	17.78	39.1	18.00	39.1	18.35	39.1	18.67	38.6	19.20
	-21.8	-22	47.3	18.03	47.3	18.29	47.0	18.52	47.0	18.86	47.0	19.20	46.3	19.71
	-19.8	-20	49.5	18.38	49.5	18.64	49.3	18.86	49.3	19.21	49.3	19.54	48.5	20.06
	-18.8	-19	50.5	18.56	50.5	18.82	50.3	19.04	50.3	19.39	50.3	19.71	49.6	20.23
	-16.7	-17	52.6	18.92	52.6	19.18	52.4	19.40	52.4	19.75	52.4	20.07	51.6	20.60
	-13.7	-15	55.7	19.43	55.7	19.69	55.4	19.92	55.4	20.26	55.4	20.60	54.6	19.58
	-11.8	-13	57.5	19.77	57.5	20.03	57.1	20.25	57.1	20.60	57.1	19.90	56.5	18.94
	-9.8	-11	59.3	20.11	59.3	20.37	59.0	20.60	59.0	19.82	59.0	19.16	58.3	18.27
	-9.5	-10	59.7	20.16	59.7	20.42	59.3	20.47	59.3	19.71	59.2	19.05	58.5	18.16
	-8.5	-9.1	61.0	20.33	61.0	20.60	60.7	20.06	60.7	19.33	60.1	18.68	59.4	17.82
	-7.0	-7.6	63.0	20.60	63.0	19.98	62.7	19.45	62.7	18.75	62.7	18.13	61.3	17.31
	-5.0	-5.6	65.7	19.74	65.7	19.15	65.2	18.65	65.2	17.98	65.2	17.39	63.3	16.64
	-3.0	-3.7	68.4	18.89	68.4	18.32	67.9	17.83	67.9	17.22	67.9	16.65	65.4	15.96
	0.0	-0.7	72.4	17.63	72.4	17.08	71.9	16.61	71.9	16.06	71.9	15.55	68.0	14.95
	3.0	2.2	76.4	16.35	76.4	15.83	75.9	15.40	75.9	14.91	74.5	14.45	69.2	13.93
	5.0	4.1	77.1	14.12	77.0	13.65	76.6	13.25	75.6	12.82	73.2	12.42	68.2	12.00
	7.0	6	76.2	13.04	76.1	12.63	75.7	12.25	73.9	11.90	71.3	11.55	66.4	11.20
	9.0	7.9	73.4	11.81	73.3	11.43	73.0	11.09	71.2	10.77	68.7	10.45	64.0	10.14
	11.0	9.8	69.4	10.72	69.3	10.37	69.1	10.08	67.3	9.78	64.9	9.49	60.5	9.20
	13.0	11.8	65.2	9.50	65.1	9.19	64.9	8.92	63.2	8.67	61.0	8.41	56.8	8.15
	15.0	13.7	61.6	8.42	61.6	8.15	61.4	7.92	59.8	7.69	57.7	7.46	53.7	7.23
120	-24.8	-25	39.1	17.78	39.1	18.00	38.9	18.35	38.9	18.67	38.9	19.20	38.3	19.56
	-21.8	-22	46.9	18.29	46.9	18.52	46.6	18.86	46.6	19.20	46.6	19.71	46.0	20.07
	-19.8	-20	49.1	18.64	49.1	18.86	48.9	19.21	48.9	19.54	48.9	20.06	48.2	20.42
	-18.8	-19	50.1	18.82	50.1	19.04	49.9	19.39	49.9	19.71	49.9	20.23	49.2	20.60
	-16.7	-17	52.3	19.18	52.3	19.40	52.0	19.75	52.0	20.07	52.0	20.60	51.2	19.94
	-13.7	-15	55.4	19.69	55.4	19.92	55.0	20.26	55.0	20.60	55.0	19.61	54.2	19.01
	-11.8	-13	57.1	20.03	57.1	20.25	56.7	20.60	56.7	19.90	56.7	18.98	56.1	18.42
	-9.8	-11	58.8	20.37	58.8	20.60	58.5	19.80	58.5	19.15	58.5	18.32	57.8	17.80
	-9.5	-10	59.3	20.42	59.3	20.47	58.9	19.69	58.9	19.04	58.9	18.23	58.3	17.71
	-8.5	-9.1	60.6	20.60	60.6	20.04	60.2	19.29	60.2	18.67	60.0	17.90	59.3	17.39
	-7.0	-7.6	62.5	19.94	62.5	19.40	62.2	18.70	62.2	18.11	61.7	17.41	60.9	16.93
	-5.0	-5.6	65.2	19.07	65.2	18.55	64.8	17.91	64.8	17.37	64.8	16.75	62.9	16.31
	-3.0	-3.7	67.9	18.19	67.9	17.71	67.5	17.13	67.5	16.63	67.5	16.09	64.4	15.69
	0.0	-0.7	71.9	16.88	71.9	16.42	71.4	15.94	71.4	15.52	70.3	15.11	65.3	14.76
	3.0	2.2	75.8	15.57	75.8	15.15	74.5	14.76	72.6	14.41	70.3	14.12	65.3	13.82
	5.0	4.1	76.6	13.37	76.0	13.00	73.5	12.67	71.1	12.39	68.9	12.17	64.0	11.93
	7.0	6	75.7	12.30	74.6	11.97	71.7	11.73	69.3	11.51	67.1	11.39	62.4	11.20
	9.0	7.9	72.9	11.13	71.9	10.82	69.1	10.61	66.7	10.41	64.7	10.31	60.1	10.12
	11.0	9.8	68.9	10.09	68.0	9.82	65.3	9.62	63.1	9.44	61.2	9.35	56.8	9.18
	13.0	11.8	64.7	8.92	63.8	8.69	61.4	8.52	59.2	8.35	57.4	8.27	53.4	8.12
	15.0	13.7	61.2	7.90	60.4	7.69	58.1	7.54	56.1	7.39	54.3	7.32	50.4	7.19
110	-24.8	-25	38.9	18.00	38.9	18.35	38.7	18.67	38.7	19.20	38.7	19.56	38.1	19.73
	-21.8	-22	46.6	18.52	46.6	18.86	46.4	19.20	46.4	19.71	46.4	20.07	45.7	20.25
	-19.8	-20	48.9	18.86	48.9	19.21	48.6	19.54	48.6	20.06	48.6	20.42	47.9	20.60
	-18.8	-19	49.9	19.04	49.9	19.39	49.6	19.71	49.6	20.23	49.6	20.60	48.9	20.26
	-16.7	-17	52.0	19.40	52.0	19.75	51.7	20.07	51.7	20.60	51.7	19.91	51.0	19.57
	-13.7	-15	55.0	19.92	55.0	20.26	54.8	20.60	54.8	19.55	54.8	18.92	54.8	18.58
	-11.8	-13	56.7	20.25	56.7	20.60	56.4	19.85	56.4	18.88	56.4	18.30	56.4	17.95
	-9.8	-11	58.5	20.60	58.5	19.74	58.2	19.06	58.2	18.18	58.2	17.64	57.7	17.30
	-9.5	-10	59.0	20.45	59.0	19.62	58.6	18.94	58.6	18.07	58.6	17.55	58.3	17.19
	-8.5	-9.1	60.3	19.99	60.3	19.19	59.9	18.55	59.9	17.72	59.9	17.22	58.8	16.87
	-7.0	-7.6	62.3	19.29	62.3	18.55	61.8	17.95	61.8	17.19	61.8	16.73	58.8	16.37
	-5.0	-5.6	64.9	18.36	64.9	17.70	64.5	17.17	64.5	16.50	62.9	16.07	58.8	15.72
	-3.0	-3.7	67.5	17.43	67.5	16.84	66.9	16.38	65.1	15.79	62.9	15.42	58.8	15.05
	0.0	-0.7	71.5	16.04	71.1	15.56	67.3	15.20	65.1	14.74	62.9	14.43	58.8	14.06
	3.0	2.2	75.0	14.63	71.7	14.29	67.3	14.02	65.1	13.69	62.9	13.44	58.8	13.08
	5.0	4.1	74.4	12.47	70.4	12.20	66.0	11.99	63.8	11.76	61.6	11.56	57.6	11.22
	7.0	6	72.6	11.37	68.6	11.20	64.3	11.07	62.2	10.94	60.1	10.79	56.1	10.46
	9.0	7.9	69.9	10.24	66.0	10.09	62.0	9.97	59.9	9.85	57.9	9.73	54.1	9.42
	11.0	9.8	66.0	9.23	62.5	9.10	58.6	9.00	56.7	8.89	54.8	8.77	51.1	8.50
	13.0	11.8	62.0	8.12	58.7	8.00	55.0	7.90	53.2	7.82	51.5	7.72	48.0	7.47
	15.0	13.7	58.7	7.13	55.5	7.02	52.1	6.95	50.4	6.86	48.6	6.77	45.5	6.56

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	38.7	19.59	38.7	19.73	38.5	19.09	38.5	20.05	38.5	20.20	37.9	20.26
	-21.8	-22	46.4	19.80	46.4	19.93	46.2	19.68	46.2	20.25	46.2	20.62	45.6	20.46
	-19.8	-20	48.7	19.93	48.7	20.06	48.4	20.08	48.4	20.39	48.4	20.60	47.7	20.60
	-18.8	-19	49.7	19.99	49.4	20.13	49.4	20.25	49.4	20.45	49.4	20.60	48.7	20.21
	-16.7	-17	51.5	20.14	51.5	20.27	51.5	20.62	51.1	20.60	51.1	19.80	50.4	19.42
	-13.7	-15	54.8	20.33	54.8	20.47	54.5	20.60	54.5	19.41	54.5	18.66	53.7	18.26
	-11.8	-13	56.5	20.46	56.2	20.60	56.2	19.78	56.2	18.67	56.2	17.93	53.7	17.54
	-9.8	-11	58.3	20.60	58.3	19.68	57.9	18.94	57.9	17.87	57.6	17.17	53.7	16.77
	-9.5	-10	58.6	20.45	58.6	19.54	58.4	18.81	58.4	17.76	57.6	17.05	53.7	16.66
	-8.5	-9.1	59.9	19.96	59.9	19.08	59.6	18.38	59.6	17.37	57.6	16.68	53.7	16.27
	-7.0	-7.6	62.9	19.23	62.7	18.39	61.6	17.73	59.6	16.78	57.6	16.11	53.7	15.70
	-5.0	-5.6	65.7	18.24	65.1	17.48	61.6	16.89	59.6	15.98	57.6	15.34	53.7	14.94
	-3.0	-3.7	67.6	17.26	65.6	16.56	61.6	16.03	59.6	15.20	57.6	14.58	53.7	14.18
	0.0	-0.7	69.5	15.80	65.6	15.19	61.6	14.75	59.6	14.02	57.6	13.44	53.7	13.03
	3.0	2.2	69.5	14.32	65.6	13.81	61.6	13.48	59.6	12.83	57.6	12.29	53.7	11.89
	5.0	4.1	68.1	12.15	64.2	11.72	60.3	11.46	58.5	10.92	56.5	10.45	52.6	10.07
	7.0	6	66.4	11.01	62.6	10.66	58.8	10.48	57.0	10.02	55.0	9.59	51.3	9.22
	9.0	7.9	64.0	9.71	60.3	9.41	56.7	9.25	54.8	8.85	53.0	8.47	49.5	8.15
	11.0	9.8	60.5	8.56	57.0	8.30	53.6	8.15	51.9	7.80	50.2	7.46	46.7	7.18
	13.0	11.8	56.8	7.30	53.5	7.07	50.4	6.95	48.7	6.65	47.1	6.36	43.8	6.11
	15.0	13.7	53.7	6.16	50.6	5.97	47.6	5.86	46.1	5.61	44.6	5.37	41.5	5.16
90	-24.8	-25	38.5	17.63	38.5	18.14	38.3	18.51	38.3	18.68	38.3	19.03	37.8	19.54
	-21.8	-22	46.2	18.14	46.2	18.67	46.0	19.03	46.0	19.21	46.0	19.54	45.4	18.59
	-19.8	-20	48.5	18.49	48.5	19.02	48.2	19.37	48.2	19.54	48.2	18.88	47.5	17.96
	-18.8	-19	49.7	18.67	49.4	19.18	49.2	19.54	49.2	19.20	49.2	18.55	48.4	17.63
	-16.7	-17	51.5	19.03	51.5	19.54	51.3	18.83	51.3	18.48	51.3	17.86	49.1	16.96
	-13.7	-15	54.8	19.54	54.8	18.46	54.3	17.79	54.1	17.44	52.8	16.86	49.1	16.01
	-11.8	-13	56.5	18.79	56.2	17.77	55.9	17.14	54.6	16.78	52.8	16.22	49.1	15.41
	-9.8	-11	58.3	17.99	58.3	17.04	56.3	16.45	54.6	16.09	52.8	15.56	49.1	14.77
	-9.5	-10	58.6	17.87	58.6	16.93	56.3	16.34	54.6	15.99	52.8	15.47	49.1	14.67
	-8.5	-9.1	59.9	17.48	59.6	16.57	56.3	16.00	54.6	15.65	52.8	15.13	49.1	14.36
	-7.0	-7.6	62.9	16.87	59.9	16.03	56.3	15.48	54.6	15.13	52.8	14.63	49.1	13.87
	-5.0	-5.6	63.6	16.08	59.9	15.30	56.3	14.79	54.6	14.44	52.8	13.97	49.1	13.24
	-3.0	-3.7	63.6	15.29	59.9	14.58	56.3	14.10	54.6	13.75	52.8	13.31	49.1	12.60
	0.0	-0.7	63.6	14.09	59.9	13.50	56.3	13.07	54.6	12.71	52.8	12.32	49.1	11.65
	3.0	2.2	63.6	12.89	59.9	12.40	56.3	12.04	54.6	11.68	52.8	11.32	49.1	10.69
	5.0	4.1	62.3	10.98	58.7	10.58	55.2	10.27	53.5	9.94	51.8	9.63	48.1	9.09
	7.0	6	60.7	10.05	57.2	9.75	53.9	9.49	52.1	9.16	50.4	8.89	46.9	8.38
	9.0	7.9	58.5	8.88	55.0	8.61	51.9	8.37	50.2	8.09	48.6	7.85	45.1	7.40
	11.0	9.8	55.4	7.75	52.1	7.51	49.0	7.31	47.5	7.06	46.0	6.85	42.7	6.46
	13.0	11.8	52.0	6.47	48.9	6.27	46.0	6.10	44.6	5.90	43.2	5.72	40.1	5.39
	15.0	13.7	49.2	5.40	46.2	5.24	43.6	5.10	42.2	4.92	40.9	4.78	38.0	4.50
80	-24.8	-25	38.5	15.41	38.5	15.93	38.1	16.30	38.1	16.47	38.1	17.33	37.6	16.49
	-21.8	-22	45.8	15.93	45.8	16.45	45.8	16.81	45.8	17.33	45.8	16.49	43.8	15.69
	-19.8	-20	48.0	16.28	48.0	16.79	48.0	17.33	47.7	16.73	46.9	15.93	43.8	15.16
	-18.8	-19	49.0	16.45	49.0	17.33	49.0	17.02	48.3	16.44	47.1	15.64	43.8	14.90
	-16.7	-17	50.4	17.33	50.4	16.69	50.4	16.38	48.9	15.80	47.1	15.06	43.8	14.34
	-13.7	-15	52.8	16.36	51.7	15.76	50.4	15.45	48.9	14.91	47.1	14.22	43.8	13.54
	-11.8	-13	54.2	15.74	52.7	15.17	50.4	14.87	48.9	14.33	47.1	13.68	43.8	13.03
	-9.8	-11	55.6	15.09	53.2	14.55	50.4	14.25	48.9	13.74	47.1	13.13	43.8	12.50
	-9.5	-10	56.0	15.00	53.6	14.46	50.4	14.15	48.9	13.65	47.1	13.04	43.8	12.42
	-8.5	-9.1	56.5	14.67	53.7	14.14	50.4	13.84	48.9	13.34	47.1	12.76	43.8	12.16
	-7.0	-7.6	57.0	14.18	53.7	13.68	50.4	13.39	48.9	12.89	47.1	12.33	43.8	11.76
	-5.0	-5.6	57.0	13.53	53.7	13.06	50.4	12.77	48.9	12.29	47.1	11.77	43.8	11.22
	-3.0	-3.7	57.0	12.87	53.7	12.44	50.4	12.16	48.9	11.70	47.1	11.22	43.8	10.69
	0.0	-0.7	57.0	11.90	53.7	11.51	50.4	11.23	48.9	10.79	47.1	10.37	43.8	9.89
	3.0	2.2	57.0	10.93	53.7	10.59	50.4	10.30	48.9	9.90	47.1	9.53	43.8	9.09
	5.0	4.1	55.9	9.30	52.6	9.02	49.5	8.76	47.9	8.40	46.2	8.10	42.9	7.73
	7.0	6	54.4	8.57	51.3	8.32	48.2	8.07	46.7	7.73	45.1	7.48	41.8	7.15
	9.0	7.9	52.4	7.30	49.4	7.10	46.4	6.94	45.0	6.67	43.4	6.43	40.3	6.13
	11.0	9.8	49.5	6.17	46.7	6.00	43.8	5.86	42.5	5.64	41.0	5.44	38.1	5.18
	13.0	11.8	46.6	5.03	43.8	4.90	41.2	4.79	40.0	4.61	38.5	4.44	35.8	4.23
	15.0	13.7	44.0	4.20	41.5	4.08	39.0	3.99	37.8	3.84	36.5	3.70	33.9	3.53

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(22HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	38.5	15.76	38.5	15.93	38.1	16.28	38.1	16.80	38.1	15.91	37.6	15.09
	-21.8	-22	43.2	16.28	43.2	16.46	42.9	16.80	41.4	15.91	40.2	15.09	37.6	14.31
	-19.8	-20	46.4	16.63	45.6	16.80	42.9	16.17	41.4	15.33	40.2	14.54	37.6	13.78
	-18.8	-19	47.7	16.80	45.6	16.48	42.9	15.86	41.4	15.03	40.2	14.27	37.6	13.52
	-16.7	-17	48.4	16.11	45.6	15.78	42.9	15.20	41.4	14.41	40.2	13.70	37.6	12.98
	-13.7	-15	48.4	15.13	45.6	14.81	42.9	14.26	41.4	13.53	40.2	12.88	37.6	12.19
	-11.8	-13	48.4	14.52	45.6	14.18	42.9	13.67	41.4	12.97	40.2	12.35	37.6	11.69
	-9.8	-11	48.4	13.86	45.6	13.54	42.9	13.04	41.4	12.38	40.2	11.80	37.6	11.16
	-9.5	-10	48.4	13.77	45.6	13.43	42.9	12.94	41.4	12.29	40.2	11.73	37.6	11.09
	-8.5	-9.1	48.4	13.44	45.6	13.11	42.9	12.63	41.4	12.00	40.2	11.45	37.6	10.83
	-7.0	-7.6	48.4	12.95	45.6	12.62	42.9	12.17	41.4	11.56	40.2	11.04	37.6	10.43
	-5.0	-5.6	48.4	12.30	45.6	11.96	42.9	11.54	41.4	10.96	40.2	10.49	37.6	9.91
	-3.0	-3.7	48.4	11.65	45.6	11.31	42.9	10.91	41.4	10.37	40.2	9.94	37.6	9.39
	0.0	-0.7	48.4	10.67	45.6	10.34	42.9	9.97	41.4	9.49	40.2	9.12	37.6	8.61
	3.0	2.2	48.4	9.69	45.6	9.35	42.9	9.03	41.4	8.61	40.2	8.30	37.6	7.81
	5.0	4.1	48.4	8.36	44.7	7.88	42.0	7.60	40.7	7.25	39.4	7.01	36.8	6.59
	7.0	6	48.4	7.83	43.6	7.16	41.0	6.92	39.6	6.61	38.5	6.41	35.8	6.03
	9.0	7.9	46.6	6.51	42.0	5.95	39.4	5.74	38.1	5.49	37.0	5.32	34.5	5.00
	11.0	9.8	44.0	5.48	39.6	5.01	37.4	4.85	36.1	4.63	35.0	4.48	32.6	4.22
	13.0	11.8	41.4	4.52	37.2	4.13	35.0	3.99	33.9	3.81	32.8	3.70	30.6	3.47
	15.0	13.7	39.2	3.72	35.2	3.41	33.2	3.29	32.1	3.14	31.1	3.04	29.0	2.87
60	-24.8	-25	37.0	15.42	37.0	15.76	36.8	16.28	35.6	15.38	34.3	14.53	32.1	13.73
	-21.8	-22	39.6	15.93	39.2	16.28	36.8	15.38	35.6	14.53	34.3	13.73	32.1	12.97
	-19.8	-20	41.4	16.28	39.2	15.64	36.8	14.77	35.6	13.96	34.3	13.21	32.1	12.46
	-18.8	-19	41.4	15.95	39.2	15.31	36.8	14.46	35.6	13.68	34.3	12.94	32.1	12.22
	-16.7	-17	41.4	15.26	39.2	14.63	36.8	13.83	35.6	13.08	34.3	12.38	32.1	11.69
	-13.7	-15	41.4	14.27	39.2	13.66	36.8	12.92	35.6	12.23	34.3	11.59	32.1	10.92
	-11.8	-13	41.4	13.64	39.2	13.05	36.8	12.34	35.6	11.70	34.3	11.09	32.1	10.45
	-9.8	-11	41.4	12.98	39.2	12.40	36.8	11.73	35.6	11.13	34.3	10.56	32.1	9.94
	-9.5	-10	41.4	12.88	39.2	12.30	36.8	11.65	35.6	11.05	34.3	10.49	32.1	9.86
	-8.5	-9.1	41.4	12.55	39.2	11.98	36.8	11.34	35.6	10.76	34.3	10.22	32.1	9.61
	-7.0	-7.6	41.4	12.05	39.2	11.49	36.8	10.88	35.6	10.34	34.3	9.82	32.1	9.24
	-5.0	-5.6	41.4	11.40	39.2	10.85	36.8	10.28	35.6	9.78	34.3	9.29	32.1	8.73
	-3.0	-3.7	41.4	10.73	39.2	10.20	36.8	9.67	35.6	9.21	34.3	8.76	32.1	8.22
	0.0	-0.7	41.4	9.74	39.2	9.23	36.8	8.76	35.6	8.36	34.3	7.97	32.1	7.46
	3.0	2.2	41.4	8.76	39.2	8.26	36.8	7.85	35.6	7.51	34.3	7.18	32.1	6.71
	5.0	4.1	40.7	7.34	38.5	6.90	36.1	6.56	34.8	6.29	33.7	6.02	31.5	5.61
	7.0	6	39.6	6.62	37.4	6.20	35.2	5.91	33.9	5.68	32.8	5.45	30.6	5.07
	9.0	7.9	38.1	5.44	36.1	5.09	33.9	4.85	32.7	4.66	31.6	4.47	29.5	4.16
	11.0	9.8	36.1	4.58	34.1	4.30	32.0	4.10	31.0	3.93	29.9	3.77	27.9	3.51
	13.0	11.8	33.9	3.78	32.1	3.54	30.1	3.37	29.0	3.24	28.1	3.11	26.2	2.89
	15.0	13.7	32.1	3.14	30.3	2.94	28.4	2.77	27.5	2.67	26.6	2.56	24.8	2.41
50	-24.8	-25	34.6	13.87	32.6	14.39	30.6	13.56	29.7	12.79	28.7	12.07	26.8	11.41
	-21.8	-22	34.6	14.39	32.6	13.56	30.6	12.79	29.7	12.07	28.7	11.41	26.8	10.76
	-19.8	-20	34.6	13.80	32.6	13.01	30.6	12.27	29.7	11.59	28.7	10.96	26.8	10.34
	-18.8	-19	34.6	13.51	32.6	12.74	30.6	12.02	29.7	11.35	28.7	10.73	26.8	10.12
	-16.7	-17	34.6	12.90	32.6	12.16	30.6	11.48	29.7	10.84	28.7	10.26	26.8	9.68
	-13.7	-15	34.6	12.03	32.6	11.33	30.6	10.72	29.7	10.12	28.7	9.60	26.8	9.04
	-11.8	-13	34.6	11.47	32.6	10.81	30.6	10.23	29.7	9.66	28.7	9.17	26.8	8.64
	-9.8	-11	34.6	10.89	32.6	10.25	30.6	9.72	29.7	9.18	28.7	8.72	26.8	8.22
	-9.5	-10	34.6	10.80	32.6	10.16	30.6	9.64	29.7	9.11	28.7	8.66	26.8	8.15
	-8.5	-9.1	34.6	10.51	32.6	9.89	30.6	9.39	29.7	8.87	28.7	8.43	26.8	7.94
	-7.0	-7.6	34.6	10.08	32.6	9.48	30.6	9.00	29.7	8.51	28.7	8.10	26.8	7.62
	-5.0	-5.6	34.6	9.50	32.6	8.93	30.6	8.49	29.7	8.03	28.7	7.66	26.8	7.20
	-3.0	-3.7	34.6	8.91	32.6	8.38	30.6	7.97	29.7	7.55	28.7	7.21	26.8	6.77
	0.0	-0.7	34.6	8.04	32.6	7.55	30.6	7.20	29.7	6.83	28.7	6.54	26.8	6.13
	3.0	2.2	34.6	7.17	32.6	6.72	30.6	6.44	29.7	6.10	28.7	5.87	26.8	5.50
	5.0	4.1	33.9	5.97	31.9	5.59	30.1	5.37	29.1	5.09	28.1	4.91	26.2	4.59
	7.0	6	33.0	5.34	31.2	5.00	29.3	4.81	28.4	4.57	27.4	4.43	25.5	4.14
	9.0	7.9	31.9	4.43	30.0	4.15	28.2	4.00	27.3	3.80	26.4	3.68	24.6	3.43
	11.0	9.8	30.2	3.78	28.6	3.53	26.8	3.41	25.8	3.23	24.9	3.13	23.3	2.93
	13.0	11.8	28.2	3.08	26.6	2.88	25.1	2.77	24.2	2.66	23.5	2.56	21.8	2.40
	15.0	13.7	26.8	2.57	25.3	2.41	23.7	2.31	22.9	2.20	22.2	2.14	20.7	1.99

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM241LTE5

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	42.6	19.0	42.6	19.32	42.2	19.62	42.2	20.10	42.2	20.54	42.2	21.26
	-21.8	-22	50.6	19.66	50.6	20.02	50.2	20.34	50.2	20.80	50.2	21.26	50.0	21.96
	-19.8	-20	52.6	20.14	52.6	20.50	52.4	20.80	52.4	21.28	52.4	21.74	52.0	22.44
	-18.8	-19	53.8	20.38	53.8	20.74	53.6	21.04	53.6	21.52	53.6	21.96	53.4	22.68
	-16.7	-17	56.4	20.88	56.4	21.24	56.2	21.54	56.2	22.02	56.2	22.46	55.8	23.18
	-13.7	-15	60.2	21.58	60.2	21.94	59.8	22.26	59.8	22.72	59.8	23.18	59.6	22.10
	-11.8	-13	62.2	22.04	62.2	22.40	61.8	22.70	61.8	23.18	61.8	22.44	61.8	21.42
	-9.8	-11	64.4	22.52	64.4	22.86	64.0	23.18	64.0	22.36	64.0	21.66	64.0	20.70
	-9.5	-10	64.8	22.58	64.8	22.94	64.4	23.04	64.4	22.24	64.2	21.54	64.2	20.58
	-8.5	-9.1	66.4	22.82	66.4	23.18	66.0	22.62	66.0	21.84	65.2	21.14	65.2	20.22
	-7.0	-7.6	68.8	23.18	68.8	22.54	68.4	21.98	68.4	21.24	68.4	20.56	67.8	19.68
	-5.0	-5.6	72.0	22.30	72.0	21.68	71.4	21.14	71.4	20.42	71.4	19.78	70.2	18.96
	-3.0	-3.7	75.2	21.42	75.2	20.82	74.6	20.28	74.6	19.62	74.6	19.00	72.8	18.24
	0.0	-0.7	80.0	20.12	80.0	19.52	79.4	19.00	79.4	18.40	79.4	17.84	75.8	17.16
	3.0	2.2	84.6	18.80	84.6	18.22	84.2	17.74	84.2	17.18	81.4	16.66	75.8	16.08
	5.0	4.1	85.2	16.32	85.2	15.78	84.8	15.32	82.8	14.84	79.8	14.38	74.4	13.90
	7.0	6	83.2	15.18	83.0	14.70	82.6	14.26	80.6	13.86	77.8	13.44	72.4	13.04
	9.0	7.9	80.0	13.84	80.0	13.40	79.6	13.00	77.6	12.62	75.0	12.26	69.8	11.88
	11.0	9.8	75.8	12.68	75.6	12.26	75.4	11.92	73.4	11.56	70.8	11.22	66.0	10.88
	13.0	11.8	71.2	11.34	71.0	10.98	70.8	10.66	69.0	10.36	66.6	10.04	62.0	9.74
	15.0	13.7	67.2	10.18	67.2	9.86	67.0	9.58	65.2	9.30	63.0	9.02	58.6	8.74
120	-24.8	-25	42.2	19.32	42.2	19.62	42.0	20.10	42.0	20.54	42.0	21.26	41.8	21.76
	-21.8	-22	50.2	20.02	50.2	20.34	49.8	20.80	49.8	21.26	49.8	21.96	49.6	22.46
	-19.8	-20	52.2	20.50	52.2	20.80	52.0	21.28	52.0	21.74	52.0	22.44	51.8	22.94
	-18.8	-19	53.4	20.74	53.4	21.04	53.2	21.52	53.2	21.96	53.2	22.68	53.0	23.18
	-16.7	-17	56.0	21.24	56.0	21.54	55.8	22.02	55.8	22.46	55.8	23.18	55.4	22.48
	-13.7	-15	59.8	21.94	59.8	22.26	59.4	22.72	59.4	23.18	59.4	22.14	59.2	21.48
	-11.8	-13	61.8	22.40	61.8	22.70	61.4	23.18	61.4	22.44	61.4	21.46	61.4	20.86
	-9.8	-11	63.8	22.86	63.8	23.18	63.4	22.34	63.4	21.64	63.4	20.76	63.4	20.20
	-9.5	-10	64.4	22.94	64.4	23.04	64.0	22.22	64.0	21.52	64.0	20.66	64.0	20.10
	-8.5	-9.1	66.0	23.18	66.0	22.60	65.4	21.80	65.4	21.14	65.4	20.32	65.4	19.76
	-7.0	-7.6	68.2	22.50	68.2	21.92	67.8	21.18	67.8	20.54	67.6	19.80	67.4	19.28
	-5.0	-5.6	71.4	21.58	71.4	21.02	71.0	20.34	71.0	19.76	71.0	19.10	69.8	18.62
	-3.0	-3.7	74.6	20.66	74.6	20.14	74.2	19.52	74.2	18.98	74.2	18.40	71.2	17.96
	0.0	-0.7	79.4	19.28	79.4	18.78	78.8	18.26	78.8	17.80	76.8	17.36	71.2	16.96
	3.0	2.2	84.0	17.92	84.0	17.44	81.8	17.02	79.2	16.62	76.8	16.30	71.2	15.96
	5.0	4.1	84.6	15.46	83.6	15.04	80.2	14.66	77.6	14.34	75.2	14.10	69.8	13.82
	7.0	6	82.6	14.32	81.4	13.94	78.2	13.66	75.6	13.40	73.2	13.26	68.0	13.04
	9.0	7.9	79.6	13.04	78.4	12.68	75.4	12.44	72.8	12.20	70.6	12.08	65.6	11.86
	11.0	9.8	75.2	11.92	74.2	11.60	71.2	11.36	68.8	11.16	66.8	11.04	62.0	10.84
	13.0	11.8	70.6	10.64	69.6	10.36	67.0	10.16	64.6	9.96	62.6	9.86	58.2	9.68
	15.0	13.7	66.8	9.54	65.8	9.28	63.4	9.10	61.2	8.92	59.2	8.84	55.0	8.68
110	-24.8	-25	42.0	19.62	42.0	20.10	41.8	20.54	41.8	21.26	41.8	21.76	41.6	22.00
	-21.8	-22	49.8	20.34	49.8	20.80	49.6	21.26	49.6	21.96	49.6	22.46	49.4	22.70
	-19.8	-20	52.0	20.80	52.0	21.28	51.6	21.74	51.6	22.44	51.6	22.94	51.4	23.18
	-18.8	-19	53.2	21.04	53.2	21.52	52.8	21.96	52.8	22.68	52.8	23.18	52.6	22.82
	-16.7	-17	55.8	21.54	55.8	22.02	55.4	22.46	55.4	23.18	55.4	22.44	55.2	22.08
	-13.7	-15	59.4	22.26	59.4	22.72	59.2	23.18	59.2	22.06	59.2	21.38	59.2	21.02
	-11.8	-13	61.4	22.70	61.4	23.18	61.0	22.38	61.0	21.34	61.0	20.72	61.0	20.34
	-9.8	-11	63.4	23.18	63.4	22.26	63.2	21.54	63.2	20.60	63.2	20.02	63.2	19.64
	-9.5	-10	64.0	23.02	64.0	22.14	63.6	21.42	63.6	20.48	63.6	19.92	63.6	19.52
	-8.5	-9.1	65.6	22.54	65.6	21.68	65.2	21.00	65.2	20.10	65.2	19.56	64.2	19.18
	-7.0	-7.6	68.0	21.80	68.0	21.00	67.4	20.36	67.4	19.54	67.4	19.04	64.2	18.64
	-5.0	-5.6	71.0	20.80	71.0	20.10	70.6	19.52	70.6	18.80	68.6	18.34	64.2	17.94
	-3.0	-3.7	74.2	19.82	74.2	19.18	73.4	18.68	71.0	18.04	68.6	17.64	64.2	17.22
	0.0	-0.7	79.0	18.34	78.2	17.82	73.4	17.42	71.0	16.92	68.6	16.58	64.2	16.16
	3.0	2.2	82.8	16.84	78.2	16.46	73.4	16.16	71.0	15.80	68.6	15.52	64.2	15.10
	5.0	4.1	81.2	14.42	76.8	14.12	72.0	13.88	69.6	13.62	67.2	13.40	62.8	13.00
	7.0	6	79.2	13.24	74.8	13.04	70.2	12.88	67.8	12.74	65.6	12.56	61.2	12.18
	9.0	7.9	76.2	12.00	72.0	11.82	67.6	11.68	65.4	11.54	63.2	11.40	59.0	11.04
	11.0	9.8	72.0	10.90	68.2	10.74	64.0	10.62	61.8	10.50	59.8	10.36	55.8	10.04
	13.0	11.8	67.6	9.68	64.0	9.54	60.0	9.42	58.0	9.32	56.2	9.20	52.4	8.90
	15.0	13.7	64.0	8.60	60.6	8.46	56.8	8.38	55.0	8.28	53.0	8.16	49.6	7.92

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	41.8	22.12	41.8	22.26	41.6	21.46	41.6	22.60	41.6	22.76	41.4	22.82
	-21.8	-22	49.6	22.34	49.6	22.48	49.4	22.12	49.4	22.82	49.4	23.32	49.2	23.04
	-19.8	-20	51.8	22.48	51.8	22.62	51.4	22.58	51.4	22.96	51.4	23.22	51.2	23.18
	-18.8	-19	53.0	22.54	52.6	22.68	52.6	22.82	52.6	23.02	52.6	23.18	52.4	22.76
	-16.7	-17	55.2	22.70	55.2	22.84	55.2	23.32	54.8	23.18	54.8	22.32	54.6	21.90
	-13.7	-15	59.2	22.90	59.2	23.04	58.8	23.18	58.8	21.90	58.8	21.08	58.6	20.64
	-11.8	-13	61.2	23.04	60.8	23.18	60.8	22.30	60.8	21.10	60.8	20.30	58.6	19.86
	-9.8	-11	63.2	23.18	63.2	22.20	62.8	21.40	62.8	20.24	62.8	19.46	58.6	19.02
	-9.5	-10	63.6	23.02	63.6	22.04	63.4	21.26	63.4	20.12	62.8	19.34	58.6	18.90
	-8.5	-9.1	65.2	22.50	65.2	21.56	64.8	20.80	65.0	19.70	62.8	18.94	58.6	18.48
	-7.0	-7.6	68.6	21.72	68.4	20.82	67.2	20.10	65.0	19.06	62.8	18.32	58.6	17.86
	-5.0	-5.6	71.6	20.66	71.0	19.84	67.2	19.20	65.0	18.20	62.8	17.48	58.6	17.04
	-3.0	-3.7	73.8	19.62	71.6	18.86	67.2	18.28	65.0	17.36	62.8	16.66	58.6	16.20
	0.0	-0.7	75.8	18.06	71.6	17.38	67.2	16.90	65.0	16.08	62.8	15.42	58.6	14.96
	3.0	2.2	75.8	16.48	71.6	15.90	67.2	15.54	65.0	14.80	62.8	14.18	58.6	13.72
	5.0	4.1	74.2	14.04	70.0	13.56	65.8	13.26	63.8	12.64	61.6	12.10	57.4	11.66
	7.0	6	72.4	12.82	68.2	12.40	64.2	12.20	62.2	11.66	60.0	11.16	56.0	10.74
	9.0	7.9	69.8	11.46	65.8	11.10	61.8	10.92	59.8	10.44	57.8	10.00	54.0	9.62
	11.0	9.8	66.0	10.28	62.2	9.96	58.4	9.78	56.6	9.36	54.8	8.96	51.0	8.62
	13.0	11.8	62.0	8.96	58.4	8.68	55.0	8.52	53.2	8.16	51.4	7.80	47.8	7.50
	15.0	13.7	58.6	7.78	55.2	7.54	52.0	7.40	50.2	7.08	48.6	6.78	45.2	6.52
90	-24.8	-25	41.6	19.48	41.6	20.18	41.4	20.68	41.4	20.92	41.4	21.40	41.2	22.10
	-21.8	-22	49.4	20.18	49.4	20.90	49.2	21.40	49.2	21.64	49.2	22.10	49.0	21.06
	-19.8	-20	51.6	20.66	51.6	21.38	51.2	21.86	51.2	22.10	51.2	21.38	51.0	20.36
	-18.8	-19	53.0	20.90	52.6	21.60	52.4	22.10	52.4	21.72	52.4	21.02	52.2	20.00
	-16.7	-17	55.2	21.40	55.2	22.10	55.0	21.32	55.0	20.94	55.0	20.26	53.6	19.26
	-13.7	-15	59.2	22.10	59.2	20.92	58.6	20.18	58.6	19.80	57.6	19.16	53.6	18.22
	-11.8	-13	61.2	21.28	60.8	20.18	60.6	19.48	59.6	19.08	57.6	18.46	53.6	17.56
	-9.8	-11	63.2	20.42	63.2	19.38	61.4	18.72	59.6	18.32	57.6	17.74	53.6	16.86
	-9.5	-10	63.6	20.28	63.6	19.26	61.4	18.60	59.6	18.22	57.6	17.64	53.6	16.74
	-8.5	-9.1	65.2	19.86	64.8	18.86	61.4	18.24	59.6	17.84	57.6	17.26	53.6	16.40
	-7.0	-7.6	68.6	19.20	65.4	18.28	61.4	17.66	59.6	17.28	57.6	16.72	53.6	15.86
	-5.0	-5.6	69.4	18.34	65.4	17.48	61.4	16.92	59.6	16.52	57.6	16.00	53.6	15.16
	-3.0	-3.7	69.4	17.48	65.4	16.70	61.4	16.16	59.6	15.76	57.6	15.26	53.6	14.46
	0.0	-0.7	69.4	16.18	65.4	15.52	61.4	15.04	59.6	14.62	57.6	14.18	53.6	13.42
	3.0	2.2	69.4	14.88	65.4	14.32	61.4	13.92	59.6	13.50	57.6	13.08	53.6	12.36
	5.0	4.1	68.0	12.72	64.0	12.26	60.2	11.90	58.4	11.52	56.6	11.16	52.4	10.54
	7.0	6	66.2	11.70	62.4	11.34	58.8	11.04	56.8	10.66	55.0	10.34	51.2	9.76
	9.0	7.9	63.8	10.48	60.0	10.16	56.6	9.88	54.8	9.54	53.0	9.26	49.2	8.74
	11.0	9.8	60.4	9.30	56.8	9.02	53.4	8.78	51.8	8.48	50.2	8.22	46.6	7.76
	13.0	11.8	56.8	7.94	53.4	7.70	50.2	7.48	48.6	7.24	47.2	7.02	43.8	6.62
	15.0	13.7	53.6	6.82	50.4	6.62	47.6	6.44	46.0	6.22	44.6	6.04	41.4	5.68
80	-24.8	-25	41.6	16.96	41.6	17.68	41.2	18.18	41.2	18.42	41.2	19.60	41.0	18.68
	-21.8	-22	49.0	17.68	49.0	18.40	49.0	18.88	49.0	19.60	49.0	18.68	47.8	17.80
	-19.8	-20	51.0	18.16	51.0	18.86	51.0	19.60	51.0	18.94	51.0	18.06	47.8	17.20
	-18.8	-19	52.2	18.40	52.2	19.60	52.2	19.26	52.2	18.62	51.4	17.74	47.8	16.92
	-16.7	-17	55.0	19.60	55.0	18.90	55.0	18.56	53.4	17.92	51.4	17.10	47.8	16.30
	-13.7	-15	57.6	18.54	56.4	17.88	55.0	17.54	53.4	16.94	51.4	16.18	47.8	15.42
	-11.8	-13	59.0	17.86	57.4	17.24	55.0	16.90	53.4	16.30	51.4	15.58	47.8	14.86
	-9.8	-11	60.6	17.16	58.0	16.56	55.0	16.22	53.4	15.66	51.4	14.98	47.8	14.28
	-9.5	-10	61.0	17.06	58.4	16.46	55.0	16.12	53.4	15.56	51.4	14.88	47.8	14.18
	-8.5	-9.1	61.6	16.70	58.6	16.12	55.0	15.78	53.4	15.22	51.4	14.58	47.8	13.90
	-7.0	-7.6	62.2	16.16	58.6	15.62	55.0	15.28	53.4	14.72	51.4	14.10	47.8	13.46
	-5.0	-5.6	62.2	15.46	58.6	14.94	55.0	14.60	53.4	14.06	51.4	13.48	47.8	12.86
	-3.0	-3.7	62.2	14.74	58.6	14.26	55.0	13.94	53.4	13.42	51.4	12.88	47.8	12.28
	0.0	-0.7	62.2	13.68	58.6	13.24	55.0	12.92	53.4	12.42	51.4	11.94	47.8	11.40
	3.0	2.2	62.2	12.62	58.6	12.24	55.0	11.90	53.4	11.44	51.4	11.02	47.8	10.52
	5.0	4.1	61.0	10.78	57.4	10.46	54.0	10.16	52.2	9.74	50.4	9.40	46.8	8.96
	7.0	6	59.4	9.98	56.0	9.68	52.6	9.40	51.0	9.00	49.2	8.70	45.6	8.32
	9.0	7.9	57.2	8.64	53.8	8.40	50.6	8.20	49.0	7.88	47.4	7.60	44.0	7.24
	11.0	9.8	54.0	7.42	51.0	7.22	47.8	7.04	46.4	6.78	44.8	6.54	41.6	6.22
	13.0	11.8	50.8	6.18	47.8	6.02	45.0	5.88	43.6	5.66	42.0	5.46	39.0	5.20
	15.0	13.7	48.0	5.32	45.2	5.16	42.6	5.04	41.2	4.86	39.8	4.68	37.0	4.46

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(24HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	41.6	17.46	41.6	17.70	41.2	18.18	41.2	18.88	41.2	17.92	41.0	17.02
	-21.8	-22	47.2	18.18	47.2	18.42	46.8	18.88	45.2	17.92	43.8	17.02	41.0	16.16
	-19.8	-20	50.8	18.66	49.8	18.88	46.8	18.20	45.2	17.28	43.8	16.42	41.0	15.58
	-18.8	-19	52.2	18.88	49.8	18.54	46.8	17.86	45.2	16.96	43.8	16.12	41.0	15.30
	-16.7	-17	52.8	18.14	49.8	17.78	46.8	17.14	45.2	16.28	43.8	15.50	41.0	14.70
	-13.7	-15	52.8	17.08	49.8	16.72	46.8	16.12	45.2	15.32	43.8	14.60	41.0	13.84
	-11.8	-13	52.8	16.42	49.8	16.04	46.8	15.48	45.2	14.70	43.8	14.02	41.0	13.28
	-9.8	-11	52.8	15.70	49.8	15.34	46.8	14.80	45.2	14.06	43.8	13.42	41.0	12.70
	-9.5	-10	52.8	15.60	49.8	15.22	46.8	14.68	45.2	13.96	43.8	13.34	41.0	12.62
	-8.5	-9.1	52.8	15.24	49.8	14.88	46.8	14.34	45.2	13.64	43.8	13.04	41.0	12.34
	-7.0	-7.6	52.8	14.72	49.8	14.34	46.8	13.84	45.2	13.16	43.8	12.58	41.0	11.90
	-5.0	-5.6	52.8	14.00	49.8	13.62	46.8	13.16	45.2	12.50	43.8	11.98	41.0	11.32
	-3.0	-3.7	52.8	13.30	49.8	12.92	46.8	12.46	45.2	11.86	43.8	11.38	41.0	10.76
	0.0	-0.7	52.8	12.24	49.8	11.86	46.8	11.44	45.2	10.90	43.8	10.48	41.0	9.90
	3.0	2.2	52.8	11.18	49.8	10.78	46.8	10.42	45.2	9.94	43.8	9.58	41.0	9.02
	5.0	4.1	52.8	9.68	48.8	9.12	45.8	8.80	44.4	8.40	43.0	8.12	40.2	7.64
	7.0	6	52.8	9.12	47.6	8.34	44.8	8.06	43.2	7.70	42.0	7.46	39.0	7.02
	9.0	7.9	50.8	7.68	45.8	7.02	43.0	6.78	41.6	6.48	40.4	6.28	37.6	5.90
	11.0	9.8	48.0	6.58	43.2	6.02	40.8	5.82	39.4	5.56	38.2	5.38	35.6	5.06
	13.0	11.8	45.2	5.54	40.6	5.06	38.2	4.90	37.0	4.68	35.8	4.54	33.4	4.26
	15.0	13.7	42.8	4.70	38.4	4.30	36.2	4.16	35.0	3.96	34.0	3.84	31.6	3.62
60	-24.8	-25	40.4	17.00	40.4	17.46	40.2	18.18	38.8	17.20	37.4	16.28	35.0	15.40
	-21.8	-22	43.2	17.70	42.8	18.18	40.2	17.20	38.8	16.28	37.4	15.40	35.0	14.58
	-19.8	-20	45.2	18.18	42.8	17.48	40.2	16.54	38.8	15.66	37.4	14.84	35.0	14.02
	-18.8	-19	45.2	17.82	42.8	17.12	40.2	16.20	38.8	15.36	37.4	14.54	35.0	13.76
	-16.7	-17	45.2	17.08	42.8	16.40	40.2	15.52	38.8	14.70	37.4	13.94	35.0	13.18
	-13.7	-15	45.2	16.02	42.8	15.34	40.2	14.54	38.8	13.78	37.4	13.08	35.0	12.34
	-11.8	-13	45.2	15.34	42.8	14.68	40.2	13.90	38.8	13.20	37.4	12.54	35.0	11.82
	-9.8	-11	45.2	14.62	42.8	13.98	40.2	13.24	38.8	12.58	37.4	11.96	35.0	11.26
	-9.5	-10	45.2	14.52	42.8	13.88	40.2	13.16	38.8	12.50	37.4	11.88	35.0	11.18
	-8.5	-9.1	45.2	14.16	42.8	13.52	40.2	12.82	38.8	12.18	37.4	11.58	35.0	10.90
	-7.0	-7.6	45.2	13.62	42.8	13.00	40.2	12.32	38.8	11.72	37.4	11.16	35.0	10.50
	-5.0	-5.6	45.2	12.92	42.8	12.30	40.2	11.68	38.8	11.12	37.4	10.58	35.0	9.94
	-3.0	-3.7	45.2	12.20	42.8	11.60	40.2	11.02	38.8	10.50	37.4	10.00	35.0	9.38
	0.0	-0.7	45.2	11.14	42.8	10.56	40.2	10.02	38.8	9.58	37.4	9.14	35.0	8.56
	3.0	2.2	45.2	10.08	42.8	9.50	40.2	9.04	38.8	8.66	37.4	8.28	35.0	7.74
	5.0	4.1	44.4	8.48	42.0	7.98	39.4	7.58	38.0	7.28	36.8	6.96	34.4	6.50
	7.0	6	43.2	7.70	40.8	7.22	38.4	6.88	37.0	6.62	35.8	6.34	33.4	5.90
	9.0	7.9	41.6	6.42	39.4	6.00	37.0	5.72	35.6	5.50	34.4	5.28	32.2	4.90
	11.0	9.8	39.4	5.50	37.2	5.16	35.0	4.92	33.8	4.72	32.6	4.52	30.4	4.22
	13.0	11.8	37.0	4.64	35.0	4.34	32.8	4.14	31.6	3.98	30.6	3.82	28.6	3.54
	15.0	13.7	35.0	3.96	33.0	3.72	31.0	3.50	30.0	3.38	29.0	3.24	27.0	3.04
50	-24.8	-25	37.8	15.56	35.6	16.28	33.4	15.36	32.4	14.50	31.4	13.70	29.2	12.96
	-21.8	-22	37.8	16.28	35.6	15.36	33.4	14.50	32.4	13.70	31.4	12.96	29.2	12.24
	-19.8	-20	37.8	15.62	35.6	14.74	33.4	13.92	32.4	13.16	31.4	12.46	29.2	11.76
	-18.8	-19	37.8	15.30	35.6	14.44	33.4	13.64	32.4	12.90	31.4	12.20	29.2	11.52
	-16.7	-17	37.8	14.62	35.6	13.80	33.4	13.04	32.4	12.32	31.4	11.68	29.2	11.02
	-13.7	-15	37.8	13.66	35.6	12.88	33.4	12.20	32.4	11.52	31.4	10.94	29.2	10.32
	-11.8	-13	37.8	13.04	35.6	12.30	33.4	11.66	32.4	11.02	31.4	10.46	29.2	9.86
	-9.8	-11	37.8	12.40	35.6	11.68	33.4	11.08	32.4	10.48	31.4	9.96	29.2	9.40
	-9.5	-10	37.8	12.30	35.6	11.58	33.4	11.00	32.4	10.40	31.4	9.90	29.2	9.32
	-8.5	-9.1	37.8	11.98	35.6	11.28	33.4	10.72	32.4	10.14	31.4	9.64	29.2	9.08
	-7.0	-7.6	37.8	11.50	35.6	10.82	33.4	10.28	32.4	9.74	31.4	9.28	29.2	8.72
	-5.0	-5.6	37.8	10.86	35.6	10.22	33.4	9.72	32.4	9.20	31.4	8.78	29.2	8.26
	-3.0	-3.7	37.8	10.20	35.6	9.60	33.4	9.14	32.4	8.66	31.4	8.28	29.2	7.78
	0.0	-0.7	37.8	9.24	35.6	8.68	33.4	8.28	32.4	7.86	31.4	7.54	29.2	7.06
	3.0	2.2	37.8	8.28	35.6	7.76	33.4	7.44	32.4	7.06	31.4	6.78	29.2	6.36
	5.0	4.1	37.0	6.92	34.8	6.48	32.8	6.22	31.8	5.90	30.6	5.70	28.6	5.32
	7.0	6	36.0	6.22	34.0	5.82	32.0	5.60	31.0	5.32	29.8	5.16	27.8	4.82
	9.0	7.9	34.8	5.22	32.8	4.90	30.8	4.72	29.8	4.48	28.8	4.34	26.8	4.04
	11.0	9.8	33.0	4.54	31.2	4.24	29.2	4.10	28.2	3.88	27.2	3.76	25.4	3.52
	13.0	11.8	30.8	3.78	29.0	3.54	27.4	3.40	26.4	3.26	25.6	3.14	23.8	2.94
	15.0	13.7	29.2	3.24	27.6	3.04	25.8	2.92	25.0	2.78	24.2	2.70	22.6	2.52

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM261LTE5

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	45.6	20.4	45.6	20.70	45.2	20.95	45.2	21.34	45.2	21.71	44.8	22.29
	-21.8	-22	54.9	20.99	54.9	21.28	54.5	21.54	54.5	21.92	54.5	22.29	53.8	22.87
	-19.8	-20	57.5	21.38	57.5	21.67	57.2	21.92	57.2	22.31	57.2	22.68	56.4	23.26
	-18.8	-19	58.8	21.57	58.8	21.87	58.5	22.11	58.5	22.50	58.5	22.87	57.8	23.45
	-16.7	-17	61.7	21.98	61.7	22.27	61.4	22.52	61.4	22.91	61.4	23.28	60.5	23.86
	-13.7	-15	65.8	22.56	65.8	22.85	65.4	23.11	65.4	23.49	65.4	23.86	64.6	22.87
	-11.8	-13	67.9	22.93	67.9	23.22	67.5	23.47	67.5	23.86	67.5	23.19	67.0	22.24
	-9.8	-11	70.3	23.32	70.3	23.60	69.8	23.86	69.8	23.13	69.8	22.48	69.6	21.58
	-9.5	-10	70.7	23.37	70.7	23.67	70.2	23.74	70.2	23.02	70.1	22.37	69.9	21.47
	-8.5	-9.1	72.2	23.57	72.2	23.86	71.8	23.37	71.8	22.66	71.2	22.01	71.1	21.14
	-7.0	-7.6	74.5	23.86	74.5	23.30	74.1	22.80	74.1	22.12	74.1	21.48	73.5	20.65
	-5.0	-5.6	77.6	23.11	77.6	22.55	77.0	22.05	77.0	21.38	77.0	20.77	76.1	19.98
	-3.0	-3.7	80.6	22.37	80.6	21.80	80.1	21.29	80.1	20.66	80.1	20.06	78.8	19.32
	0.0	-0.7	85.2	21.26	85.2	20.67	84.7	20.16	84.7	19.57	84.7	19.00	82.2	18.33
	3.0	2.2	89.7	20.14	89.7	19.55	89.2	19.04	89.2	18.47	87.8	17.93	82.2	17.34
	5.0	4.1	90.6	17.64	90.5	17.07	90.0	16.58	89.0	16.07	86.5	15.58	80.6	15.07
	7.0	6	89.8	16.60	89.6	16.07	89.1	15.60	87.3	15.15	84.3	14.69	78.5	14.26
	9.0	7.9	86.7	15.32	86.6	14.83	86.3	14.39	84.1	13.97	81.2	13.56	75.6	13.15
	11.0	9.8	82.1	14.23	81.9	13.77	81.6	13.38	79.6	12.98	76.8	12.60	71.5	12.22
	13.0	11.8	77.1	12.95	76.9	12.53	76.7	12.17	74.7	11.82	72.1	11.46	67.2	11.12
	15.0	13.7	72.8	11.85	72.8	11.47	72.5	11.14	70.7	10.82	68.2	10.50	63.5	10.18
120	-24.8	-25	45.2	20.70	45.2	20.95	45.0	21.34	45.0	21.71	45.0	22.29	44.4	22.70
	-21.8	-22	54.4	21.28	54.4	21.54	54.1	21.92	54.1	22.29	54.1	22.87	53.4	23.28
	-19.8	-20	57.1	21.67	57.1	21.92	56.8	22.31	56.8	22.68	56.8	23.26	56.1	23.67
	-18.8	-19	58.4	21.87	58.4	22.11	58.1	22.50	58.1	22.87	58.1	23.45	57.4	23.86
	-16.7	-17	61.2	22.27	61.2	22.52	60.9	22.91	60.9	23.28	60.9	23.86	60.1	23.22
	-13.7	-15	65.3	22.85	65.3	23.11	64.9	23.49	64.9	23.86	64.9	22.91	64.1	22.30
	-11.8	-13	67.5	23.22	67.5	23.47	67.0	23.86	67.0	23.18	67.0	22.29	66.6	21.73
	-9.8	-11	69.7	23.60	69.7	23.86	69.3	23.10	69.3	22.46	69.3	21.65	69.0	21.12
	-9.5	-10	70.2	23.67	70.2	23.74	69.8	22.99	69.8	22.35	69.8	21.56	69.5	21.03
	-8.5	-9.1	71.7	23.86	71.7	23.34	71.2	22.62	71.2	22.00	71.2	21.25	70.9	20.72
	-7.0	-7.6	73.9	23.26	73.9	22.73	73.5	22.05	73.5	21.46	73.4	20.77	73.0	20.27
	-5.0	-5.6	77.0	22.45	77.0	21.93	76.5	21.30	76.5	20.75	76.5	20.13	75.6	19.67
	-3.0	-3.7	80.0	21.63	80.0	21.13	79.6	20.55	79.6	20.03	79.6	19.49	77.2	19.06
	0.0	-0.7	84.6	20.42	84.6	19.92	84.0	19.41	84.0	18.96	83.0	18.54	77.2	18.14
	3.0	2.2	89.1	19.21	89.1	18.72	87.7	18.29	85.8	17.89	83.1	17.57	77.2	17.22
	5.0	4.1	90.0	16.71	89.4	16.26	86.9	15.88	84.1	15.54	81.5	15.29	75.6	15.00
	7.0	6	89.2	15.66	88.2	15.24	84.7	14.93	81.9	14.65	79.3	14.50	73.7	14.25
	9.0	7.9	86.2	14.42	85.0	14.02	81.6	13.75	78.9	13.49	76.5	13.36	71.0	13.12
	11.0	9.8	81.5	13.36	80.4	13.00	77.2	12.74	74.6	12.50	72.3	12.37	67.2	12.15
	13.0	11.8	76.5	12.11	75.4	11.79	72.5	11.56	70.0	11.34	67.9	11.23	63.1	11.02
	15.0	13.7	72.4	11.06	71.3	10.76	68.6	10.55	66.3	10.34	64.2	10.25	59.6	10.06
110	-24.8	-25	45.0	20.95	45.0	21.34	44.7	21.71	44.7	22.29	44.7	22.70	44.2	22.89
	-21.8	-22	54.1	21.54	54.1	21.92	53.8	22.29	53.8	22.87	53.8	23.28	53.1	23.47
	-19.8	-20	56.8	21.92	56.8	22.31	56.4	22.68	56.4	23.26	56.4	23.67	55.7	23.86
	-18.8	-19	58.1	22.11	58.1	22.50	57.7	22.87	57.7	23.45	57.7	23.86	57.0	23.53
	-16.7	-17	61.0	22.52	61.0	22.91	60.5	23.28	60.5	23.86	60.5	23.17	59.8	22.83
	-13.7	-15	64.9	23.11	64.9	23.49	64.6	23.86	64.6	22.82	64.6	22.19	64.6	21.84
	-11.8	-13	67.1	23.47	67.1	23.86	66.6	23.12	66.6	22.16	66.6	21.58	66.6	21.20
	-9.8	-11	69.3	23.86	69.3	23.02	68.9	22.35	68.9	21.47	68.9	20.92	68.9	20.54
	-9.5	-10	69.8	23.72	69.8	22.90	69.4	22.24	69.4	21.36	69.4	20.83	69.2	20.44
	-8.5	-9.1	71.3	23.27	71.3	22.48	70.9	21.85	70.9	21.01	70.9	20.50	69.5	20.11
	-7.0	-7.6	73.6	22.60	73.6	21.86	73.1	21.26	73.1	20.49	73.1	20.01	69.5	19.61
	-5.0	-5.6	76.6	21.69	76.6	21.03	76.1	20.49	76.1	19.80	74.4	19.36	69.5	18.95
	-3.0	-3.7	79.6	20.79	79.6	20.19	78.9	19.71	77.0	19.10	74.4	18.71	69.5	18.28
	0.0	-0.7	84.2	19.43	83.8	18.93	79.6	18.55	77.0	18.07	74.4	17.73	69.5	17.29
	3.0	2.2	88.2	18.06	84.8	17.68	79.6	17.38	77.0	17.03	74.4	16.74	69.5	16.29
	5.0	4.1	87.9	15.59	83.2	15.28	78.0	15.03	75.4	14.76	72.9	14.53	68.1	14.10
	7.0	6	85.7	14.47	81.0	14.25	76.0	14.09	73.5	13.93	71.1	13.74	66.3	13.32
	9.0	7.9	82.6	13.26	78.0	13.06	73.2	12.91	70.8	12.76	68.5	12.60	63.9	12.20
	11.0	9.8	78.0	12.21	73.8	12.03	69.3	11.89	67.0	11.75	64.8	11.60	60.4	11.24
	13.0	11.8	73.3	11.01	69.3	10.85	65.0	10.72	62.9	10.59	60.8	10.46	56.8	10.13
	15.0	13.7	69.4	9.96	65.6	9.81	61.5	9.71	59.6	9.59	57.5	9.46	53.7	9.17

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(26HP

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°С											
			16		18		20		21		22		24	
	°С СТ	°С ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	44.8	23.33	44.8	23.40	44.5	22.33	44.5	23.57	44.5	23.65	44.0	23.68
	-21.8	-22	53.9	23.44	53.9	23.51	53.6	23.02	53.6	23.68	53.6	24.09	52.9	23.79
	-19.8	-20	56.6	23.51	56.6	23.58	56.2	23.49	56.2	23.75	56.2	23.93	55.5	23.86
	-18.8	-19	57.9	23.54	57.5	23.61	57.5	23.68	57.5	23.78	57.5	23.86	56.8	23.46
	-16.7	-17	60.3	23.62	60.3	23.69	60.3	24.09	59.9	23.86	59.9	23.04	59.2	22.63
	-13.7	-15	64.7	23.72	64.7	23.79	64.3	23.86	64.3	22.65	64.3	21.86	63.5	21.43
	-11.8	-13	66.8	23.79	66.4	23.86	66.4	23.04	66.4	21.89	66.4	21.11	63.5	20.67
	-9.8	-11	69.0	23.86	69.0	22.95	68.6	22.19	68.6	21.08	68.1	20.32	63.5	19.87
	-9.5	-10	69.4	23.71	69.4	22.80	69.1	22.06	69.1	20.97	68.1	20.20	63.5	19.76
	-8.5	-9.1	70.9	23.23	70.9	22.35	70.5	21.63	70.4	20.57	68.1	19.81	63.5	19.36
	-7.0	-7.6	74.4	22.51	74.1	21.66	72.8	20.98	70.4	19.96	68.1	19.22	63.5	18.76
	-5.0	-5.6	77.6	21.54	76.9	20.75	72.8	20.13	70.4	19.15	68.1	18.43	63.5	17.97
	-3.0	-3.7	79.9	20.57	77.5	19.83	72.8	19.27	70.4	18.35	68.1	17.64	63.5	17.17
	0.0	-0.7	82.1	19.13	77.5	18.45	72.8	17.98	70.4	17.15	68.1	16.46	63.5	15.97
	3.0	2.2	82.1	17.67	77.5	17.07	72.8	16.70	70.4	15.94	68.1	15.28	63.5	14.78
	5.0	4.1	80.4	15.18	75.9	14.67	71.3	14.35	69.1	13.69	66.8	13.11	62.2	12.64
	7.0	6	78.4	14.01	73.9	13.56	69.5	13.34	67.3	12.75	65.0	12.20	60.6	11.74
	9.0	7.9	75.6	12.70	71.3	12.31	67.0	12.10	64.8	11.57	62.7	11.08	58.4	10.65
	11.0	9.8	71.5	11.58	67.4	11.21	63.3	11.01	61.3	10.54	59.3	10.09	55.2	9.70
	13.0	11.8	67.1	10.29	63.3	9.97	59.5	9.79	57.6	9.37	55.7	8.96	51.8	8.62
	15.0	13.7	63.5	9.16	59.8	8.87	56.3	8.71	54.4	8.34	52.7	7.98	49.0	7.67
90	-24.8	-25	44.6	20.69	44.6	21.26	44.3	21.67	44.3	21.87	44.3	22.26	43.8	22.84
	-21.8	-22	53.6	21.26	53.6	21.85	53.4	22.26	53.4	22.45	53.4	22.84	52.7	21.82
	-19.8	-20	56.4	21.66	56.4	22.24	56.0	22.64	56.0	22.84	56.0	22.14	55.3	21.14
	-18.8	-19	57.9	21.85	57.5	22.43	57.3	22.84	57.3	22.47	57.3	21.79	56.6	20.79
	-16.7	-17	60.3	22.26	60.3	22.84	60.1	22.09	60.1	21.71	60.1	21.05	58.0	20.07
	-13.7	-15	64.7	22.84	64.7	21.71	64.0	21.00	64.0	20.62	62.4	19.99	58.0	19.05
	-11.8	-13	66.8	22.06	66.4	21.00	66.2	20.33	64.6	19.93	62.4	19.32	58.0	18.41
	-9.8	-11	69.0	21.25	69.0	20.25	66.6	19.60	64.6	19.20	62.4	18.62	58.0	17.73
	-9.5	-10	69.4	21.12	69.4	20.13	66.6	19.49	64.6	19.10	62.4	18.52	58.0	17.62
	-8.5	-9.1	70.9	20.72	70.5	19.76	66.6	19.14	64.6	18.73	62.4	18.16	58.0	17.28
	-7.0	-7.6	74.4	20.10	70.8	19.20	66.6	18.59	64.6	18.19	62.4	17.63	58.0	16.76
	-5.0	-5.6	75.2	19.28	70.8	18.44	66.6	17.88	64.6	17.46	62.4	16.94	58.0	16.08
	-3.0	-3.7	75.2	18.47	70.8	17.70	66.6	17.16	64.6	16.74	62.4	16.23	58.0	15.40
	0.0	-0.7	75.2	17.24	70.8	16.57	66.6	16.08	64.6	15.64	62.4	15.18	58.0	14.38
	3.0	2.2	75.2	16.02	70.8	15.44	66.6	15.01	64.6	14.56	62.4	14.12	58.0	13.35
	5.0	4.1	73.7	13.78	69.3	13.29	65.2	12.91	63.3	12.50	61.3	12.11	56.8	11.44
	7.0	6	71.8	12.80	67.6	12.40	63.7	12.07	61.6	11.66	59.6	11.31	55.4	10.67
	9.0	7.9	69.2	11.61	65.1	11.26	61.3	10.95	59.4	10.58	57.4	10.26	53.3	9.68
	11.0	9.8	65.4	10.47	61.5	10.15	57.9	9.88	56.1	9.54	54.4	9.26	50.5	8.73
	13.0	11.8	61.5	9.12	57.8	8.84	54.4	8.60	52.7	8.31	51.1	8.06	47.4	7.60
	15.0	13.7	58.1	8.03	54.7	7.79	51.5	7.58	49.9	7.32	48.3	7.11	44.9	6.69
80	-24.8	-25	44.5	18.09	44.5	18.68	44.1	19.09	44.1	19.28	44.1	20.25	43.6	19.35
	-21.8	-22	53.1	18.68	53.1	19.27	53.1	19.66	53.1	20.25	53.1	19.35	51.8	18.49
	-19.8	-20	55.7	19.07	55.7	19.65	55.7	20.25	55.7	19.61	55.5	18.75	51.8	17.91
	-18.8	-19	57.0	19.27	57.0	20.25	57.0	19.92	57.0	19.30	55.7	18.44	51.8	17.63
	-16.7	-17	59.6	20.25	59.6	19.58	59.6	19.25	57.8	18.62	55.7	17.82	51.8	17.02
	-13.7	-15	62.3	19.24	61.1	18.60	59.6	18.27	57.8	17.67	55.7	16.92	51.8	16.16
	-11.8	-13	63.9	18.59	62.1	17.99	59.6	17.65	57.8	17.06	55.7	16.34	51.8	15.62
	-9.8	-11	65.6	17.92	62.8	17.34	59.6	17.00	57.8	16.43	55.7	15.75	51.8	15.04
	-9.5	-10	66.0	17.83	63.2	17.24	59.6	16.90	57.8	16.33	55.7	15.66	51.8	14.95
	-8.5	-9.1	66.7	17.48	63.5	16.92	59.6	16.58	57.8	16.01	55.7	15.36	51.8	14.67
	-7.0	-7.6	67.4	16.97	63.5	16.43	59.6	16.09	57.8	15.53	55.7	14.90	51.8	14.24
	-5.0	-5.6	67.4	16.30	63.5	15.78	59.6	15.44	57.8	14.89	55.7	14.30	51.8	13.66
	-3.0	-3.7	67.4	15.62	63.5	15.13	59.6	14.80	57.8	14.26	55.7	13.71	51.8	13.09
	0.0	-0.7	67.4	14.61	63.5	14.16	59.6	13.82	57.8	13.30	55.7	12.80	51.8	12.23
	3.0	2.2	67.4	13.60	63.5	13.20	59.6	12.84	57.8	12.34	55.7	11.90	51.8	11.37
	5.0	4.1	66.0	11.69	62.2	11.34	58.4	11.02	56.6	10.57	54.6	10.20	50.8	9.73
	7.0	6	64.3	10.91	60.6	10.59	56.9	10.28	55.2	9.84	53.2	9.52	49.5	9.09
	9.0	7.9	62.0	9.60	58.3	9.33	54.8	9.10	53.1	8.75	51.3	8.44	47.7	8.04
	11.0	9.8	58.5	8.38	55.2	8.15	51.8	7.95	50.3	7.65	48.5	7.38	45.1	7.02
	13.0	11.8	55.0	7.13	51.8	6.93	48.7	6.77	47.2	6.51	45.5	6.28	42.3	5.98
	15.0	13.7	52.0	6.28	49.0	6.10	46.1	5.95	44.7	5.73	43.1	5.52	40.1	5.26

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	44.5	18.48	44.5	18.68	44.1	19.07	44.1	19.65	44.1	18.69	43.6	17.79
	-21.8	-22	51.1	19.07	51.1	19.26	50.7	19.65	49.0	18.69	47.5	17.79	44.4	16.92
	-19.8	-20	55.4	19.46	53.9	19.65	50.7	18.97	49.0	18.05	47.5	17.19	44.4	16.34
	-18.8	-19	56.8	19.65	53.9	19.30	50.7	18.63	49.0	17.73	47.5	16.89	44.4	16.06
	-16.7	-17	57.1	18.92	53.9	18.56	50.7	17.92	49.0	17.05	47.5	16.27	44.4	15.46
	-13.7	-15	57.1	17.87	53.9	17.51	50.7	16.91	49.0	16.09	47.5	15.37	44.4	14.59
	-11.8	-13	57.1	17.22	53.9	16.84	50.7	16.27	49.0	15.48	47.5	14.79	44.4	14.04
	-9.8	-11	57.1	16.52	53.9	16.14	50.7	15.59	49.0	14.84	47.5	14.19	44.4	13.46
	-9.5	-10	57.1	16.41	53.9	16.03	50.7	15.48	49.0	14.74	47.5	14.11	44.4	13.37
	-8.5	-9.1	57.1	16.06	53.9	15.69	50.7	15.14	49.0	14.42	47.5	13.81	44.4	13.09
	-7.0	-7.6	57.1	15.55	53.9	15.16	50.7	14.64	49.0	13.94	47.5	13.36	44.4	12.65
	-5.0	-5.6	57.1	14.84	53.9	14.45	50.7	13.97	49.0	13.29	47.5	12.76	44.4	12.07
	-3.0	-3.7	57.1	14.15	53.9	13.75	50.7	13.28	49.0	12.65	47.5	12.16	44.4	11.50
	0.0	-0.7	57.1	13.11	53.9	12.70	50.7	12.27	49.0	11.70	47.5	11.26	44.4	10.64
	3.0	2.2	57.1	12.06	53.9	11.64	50.7	11.25	49.0	10.74	47.5	10.36	44.4	9.76
	5.0	4.1	57.1	10.51	52.8	9.90	49.7	9.56	48.0	9.12	46.6	8.82	43.5	8.30
	7.0	6	57.2	9.97	51.5	9.12	48.5	8.81	46.8	8.41	45.4	8.16	42.3	7.67
	9.0	7.9	55.1	8.51	49.6	7.78	46.6	7.51	45.1	7.18	43.7	6.96	40.8	6.54
	11.0	9.8	52.0	7.41	46.9	6.78	44.2	6.55	42.6	6.26	41.4	6.06	38.6	5.70
	13.0	11.8	48.9	6.37	44.0	5.82	41.4	5.63	40.0	5.37	38.8	5.21	36.2	4.90
	15.0	13.7	46.3	5.54	41.6	5.06	39.2	4.90	37.9	4.67	36.8	4.53	34.3	4.26
60	-24.8	-25	43.8	18.10	43.8	18.48	43.5	19.07	42.0	18.07	40.6	17.13	37.9	16.24
	-21.8	-22	46.8	18.68	46.4	19.07	43.5	18.07	42.0	17.13	40.6	16.24	37.9	15.40
	-19.8	-20	49.0	19.07	46.4	18.36	43.5	17.40	42.0	16.50	40.6	15.66	37.9	14.83
	-18.8	-19	49.0	18.71	46.4	18.00	43.5	17.06	42.0	16.20	40.6	15.36	37.9	14.55
	-16.7	-17	49.0	17.96	46.4	17.26	43.5	16.37	42.0	15.53	40.6	14.75	37.9	13.96
	-13.7	-15	49.0	16.89	46.4	16.20	43.5	15.37	42.0	14.59	40.6	13.87	37.9	13.10
	-11.8	-13	49.0	16.20	46.4	15.52	43.5	14.72	42.0	14.00	40.6	13.32	37.9	12.57
	-9.8	-11	49.0	15.48	46.4	14.82	43.5	14.06	42.0	13.37	40.6	12.73	37.9	12.00
	-9.5	-10	49.0	15.38	46.4	14.71	43.5	13.96	42.0	13.28	40.6	12.64	37.9	11.91
	-8.5	-9.1	49.0	15.02	46.4	14.35	43.5	13.63	42.0	12.97	40.6	12.34	37.9	11.63
	-7.0	-7.6	49.0	14.48	46.4	13.82	43.5	13.12	42.0	12.50	40.6	11.91	37.9	11.21
	-5.0	-5.6	49.0	13.76	46.4	13.11	43.5	12.46	42.0	11.88	40.6	11.32	37.9	10.64
	-3.0	-3.7	49.0	13.04	46.4	12.41	43.5	11.79	42.0	11.25	40.6	10.73	37.9	10.07
	0.0	-0.7	49.0	11.97	46.4	11.35	43.5	10.78	42.0	10.31	40.6	9.85	37.9	9.23
	3.0	2.2	49.0	10.90	46.4	10.28	43.5	9.78	42.0	9.37	40.6	8.97	37.9	8.38
	5.0	4.1	48.0	9.21	45.5	8.67	42.6	8.24	41.2	7.91	39.8	7.57	37.2	7.07
	7.0	6	46.8	8.42	44.2	7.89	41.6	7.52	40.1	7.23	38.8	6.93	36.2	6.45
	9.0	7.9	45.1	7.11	42.7	6.65	40.0	6.34	38.6	6.10	37.3	5.85	34.9	5.44
	11.0	9.8	42.6	6.19	40.3	5.81	37.9	5.54	36.6	5.32	35.3	5.10	33.0	4.75
	13.0	11.8	40.0	5.32	37.9	4.98	35.5	4.75	34.3	4.57	33.2	4.38	31.0	4.07
	15.0	13.7	37.9	4.67	35.8	4.38	33.6	4.13	32.5	3.97	31.4	3.81	29.3	3.58
50	-24.8	-25	40.9	16.23	38.6	16.82	36.2	15.90	35.1	15.05	34.0	14.25	31.6	13.51
	-21.8	-22	40.9	16.82	38.6	15.90	36.2	15.05	35.1	14.25	34.0	13.51	31.6	12.79
	-19.8	-20	40.9	16.17	38.6	15.29	36.2	14.48	35.1	13.71	34.0	13.01	31.6	12.31
	-18.8	-19	40.9	15.85	38.6	14.99	36.2	14.20	35.1	13.45	34.0	12.75	31.6	12.07
	-16.7	-17	40.9	15.18	38.6	14.35	36.2	13.60	35.1	12.88	34.0	12.23	31.6	11.56
	-13.7	-15	40.9	14.23	38.6	13.44	36.2	12.76	35.1	12.08	34.0	11.49	31.6	10.85
	-11.8	-13	40.9	13.62	38.6	12.86	36.2	12.22	35.1	11.57	34.0	11.01	31.6	10.39
	-9.8	-11	40.9	12.99	38.6	12.25	36.2	11.65	35.1	11.03	34.0	10.51	31.6	9.92
	-9.5	-10	40.9	12.89	38.6	12.16	36.2	11.56	35.1	10.95	34.0	10.44	31.6	9.85
	-8.5	-9.1	40.9	12.57	38.6	11.86	36.2	11.28	35.1	10.69	34.0	10.19	31.6	9.61
	-7.0	-7.6	40.9	12.10	38.6	11.40	36.2	10.85	35.1	10.29	34.0	9.82	31.6	9.25
	-5.0	-5.6	40.9	11.46	38.6	10.80	36.2	10.29	35.1	9.75	34.0	9.32	31.6	8.78
	-3.0	-3.7	40.9	10.82	38.6	10.19	36.2	9.72	35.1	9.22	34.0	8.82	31.6	8.30
	0.0	-0.7	40.9	9.86	38.6	9.27	36.2	8.86	35.1	8.41	34.0	8.08	31.6	7.58
	3.0	2.2	40.9	8.91	38.6	8.36	36.2	8.02	35.1	7.61	34.0	7.33	31.6	6.87
	5.0	4.1	40.1	7.49	37.7	7.02	35.5	6.74	34.4	6.40	33.2	6.18	31.0	5.78
	7.0	6	39.0	6.80	36.8	6.36	34.6	6.13	33.5	5.82	32.3	5.64	30.1	5.27
	9.0	7.9	37.6	5.79	35.5	5.43	33.3	5.23	32.3	4.96	31.2	4.81	29.1	4.48
	11.0	9.8	35.7	5.11	33.7	4.78	31.7	4.61	30.5	4.37	29.5	4.24	27.5	3.96
	13.0	11.8	33.4	4.34	31.5	4.06	29.6	3.91	28.6	3.74	27.7	3.60	25.8	3.38
	15.0	13.7	31.6	3.82	29.8	3.58	28.0	3.44	27.1	3.27	26.2	3.17	24.5	2.96

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM280LTE5

Теплопроизводительность(28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	46.8	21.8	46.8	22.17	46.5	22.52	46.5	23.06	46.5	23.57	46.5	24.39
	-21.8	-22	56.6	22.57	56.6	22.98	56.2	23.34	56.2	23.87	56.2	24.39	56.1	25.20
	-19.8	-20	59.5	23.12	59.5	23.52	59.2	23.87	59.2	24.42	59.2	24.94	59.0	25.74
	-18.8	-19	60.9	23.39	60.9	23.80	60.6	24.14	60.6	24.69	60.6	25.20	60.5	26.02
	-16.7	-17	64.0	23.96	64.0	24.37	63.7	24.71	63.7	25.26	63.7	25.77	63.5	26.59
	-13.7	-15	68.5	24.76	68.5	25.17	68.1	25.53	68.1	26.07	68.1	26.59	68.0	25.54
	-11.8	-13	70.8	25.28	70.8	25.69	70.4	26.04	70.4	26.59	70.4	25.88	70.4	24.88
	-9.8	-11	73.3	25.83	73.3	26.23	72.9	26.59	72.9	25.82	72.9	25.14	72.9	24.18
	-9.5	-10	74.0	25.90	74.0	26.31	73.6	26.46	73.6	25.71	73.2	25.02	73.2	24.07
	-8.5	-9.1	76.5	26.18	76.5	26.59	76.0	26.08	76.0	25.33	74.4	24.64	74.4	23.72
	-7.0	-7.6	80.2	26.59	80.2	26.01	79.8	25.49	79.8	24.77	79.8	24.09	77.8	23.20
	-5.0	-5.6	85.2	25.83	85.2	25.25	84.6	24.72	84.6	24.01	84.6	23.35	80.7	22.50
	-3.0	-3.7	90.2	25.08	90.2	24.48	89.6	23.93	89.6	23.25	89.6	22.60	83.7	21.80
	0.0	-0.7	97.6	23.96	97.6	23.33	97.0	22.76	96.0	22.11	94.0	21.49	87.7	20.75
	3.0	2.2	100.2	22.83	100.2	22.17	99.8	21.60	98.4	20.97	95.0	20.37	88.5	19.71
	5.0	4.1	99.5	20.07	99.3	19.43	99.0	18.88	96.6	18.30	93.1	17.75	86.8	17.17
	7.0	6	97.0	18.98	96.8	18.37	96.4	17.83	94.1	17.32	90.8	16.80	84.5	16.30
	9.0	7.9	93.4	17.61	93.3	17.04	92.9	16.54	90.6	16.06	87.5	15.59	81.4	15.11
	11.0	9.8	88.4	16.45	88.2	15.91	87.9	15.46	85.7	15.00	82.7	14.56	77.0	14.12
	13.0	11.8	83.0	15.06	82.8	14.58	82.6	14.15	80.5	13.75	77.7	13.33	72.3	12.93
	15.0	13.7	78.4	13.89	78.4	13.45	78.1	13.06	76.1	12.68	73.5	12.30	68.4	11.93
120	-24.8	-25	46.4	22.17	46.4	22.52	46.2	23.06	46.2	23.57	46.2	24.39	46.1	24.96
	-21.8	-22	56.2	22.98	56.2	23.34	55.8	23.87	55.8	24.39	55.8	25.20	55.7	25.77
	-19.8	-20	59.0	23.52	59.0	23.87	58.7	24.42	58.7	24.94	58.7	25.74	58.6	26.31
	-18.8	-19	60.5	23.80	60.5	24.14	60.2	24.69	60.2	25.20	60.2	26.02	60.1	26.59
	-16.7	-17	63.6	24.37	63.6	24.71	63.3	25.26	63.3	25.77	63.3	26.59	63.1	25.91
	-13.7	-15	68.0	25.17	68.0	25.53	67.6	26.07	67.6	26.59	67.6	25.58	67.5	24.94
	-11.8	-13	70.3	25.69	70.3	26.04	69.9	26.59	69.9	25.88	69.9	24.94	69.9	24.34
	-9.8	-11	72.7	26.23	72.7	26.59	72.3	25.80	72.3	25.12	72.3	24.27	72.3	23.70
	-9.5	-10	73.5	26.31	73.5	26.46	73.1	25.68	73.1	25.00	73.1	24.17	73.1	23.60
	-8.5	-9.1	76.0	26.59	76.0	26.04	75.4	25.28	75.4	24.64	75.0	23.84	75.0	23.28
	-7.0	-7.6	79.6	25.96	79.6	25.41	79.1	24.70	79.1	24.07	77.4	23.34	77.3	22.80
	-5.0	-5.6	84.6	25.13	84.6	24.58	84.1	23.91	84.1	23.32	84.1	22.67	80.2	22.16
	-3.0	-3.7	89.5	24.29	89.5	23.75	89.0	23.13	89.0	22.57	88.2	21.99	82.6	21.52
	0.0	-0.7	96.9	23.03	96.5	22.49	94.0	21.94	92.2	21.45	89.5	20.99	83.1	20.55
	3.0	2.2	99.4	21.79	98.8	21.24	95.5	20.76	92.4	20.32	89.5	19.98	83.1	19.59
	5.0	4.1	98.8	19.02	97.5	18.51	93.6	18.08	90.5	17.70	87.7	17.43	81.4	17.09
	7.0	6	96.3	17.90	95.0	17.42	91.2	17.08	88.2	16.75	85.4	16.59	79.4	16.30
	9.0	7.9	92.8	16.56	91.5	16.11	87.9	15.80	85.0	15.50	82.3	15.35	76.5	15.07
	11.0	9.8	87.7	15.43	86.5	15.01	83.1	14.71	80.3	14.44	77.9	14.29	72.3	14.04
	13.0	11.8	82.4	14.08	81.2	13.70	78.1	13.43	75.4	13.17	73.1	13.05	67.9	12.81
	15.0	13.7	77.9	12.94	76.8	12.59	73.9	12.34	71.4	12.11	69.1	11.99	64.2	11.78
110	-24.8	-25	46.2	22.52	46.2	23.06	45.9	23.57	45.9	24.39	45.9	24.96	45.8	25.23
	-21.8	-22	55.8	23.34	55.8	23.87	55.5	24.39	55.5	25.20	55.5	25.77	55.4	26.04
	-19.8	-20	58.8	23.87	58.8	24.42	58.4	24.94	58.4	25.74	58.4	26.31	58.3	26.59
	-18.8	-19	60.2	24.14	60.2	24.69	59.8	25.20	59.8	26.02	59.8	26.59	59.7	26.23
	-16.7	-17	63.3	24.71	63.3	25.26	62.9	25.77	62.9	26.59	62.9	25.86	62.8	25.49
	-13.7	-15	67.6	25.53	67.6	26.07	67.3	26.59	67.3	25.49	67.3	24.82	67.3	24.43
	-11.8	-13	69.9	26.04	69.9	26.59	69.5	25.81	69.5	24.78	69.5	24.16	69.5	23.75
	-9.8	-11	72.3	26.59	72.3	25.70	71.9	24.99	71.9	24.05	71.9	23.47	71.9	23.05
	-9.5	-10	73.1	26.44	73.1	25.58	72.6	24.87	72.6	23.94	72.6	23.37	72.6	22.94
	-8.5	-9.1	75.6	25.97	75.6	25.13	75.1	24.46	75.1	23.57	74.9	23.02	74.4	22.59
	-7.0	-7.6	79.3	25.26	79.3	24.47	78.7	23.84	78.7	23.02	77.3	22.50	74.9	22.06
	-5.0	-5.6	84.1	24.30	84.1	23.60	83.6	23.02	82.7	22.29	79.3	21.81	74.9	21.36
	-3.0	-3.7	89.0	23.35	89.0	22.71	85.7	22.20	82.9	21.55	80.1	21.12	74.9	20.64
	0.0	-0.7	94.7	21.93	91.3	21.39	85.7	20.97	82.9	20.45	80.1	20.08	74.9	19.58
	3.0	2.2	96.6	20.49	91.3	20.07	85.7	19.74	82.9	19.35	80.1	19.04	74.9	18.52
	5.0	4.1	94.7	17.74	89.6	17.40	84.0	17.13	81.2	16.82	78.5	16.56	73.3	16.08
	7.0	6	92.3	16.55	87.2	16.30	81.9	16.11	79.2	15.92	76.5	15.71	71.4	15.23
	9.0	7.9	88.9	15.23	84.0	15.00	78.9	14.83	76.3	14.65	73.7	14.47	68.8	14.02
	11.0	9.8	84.0	14.10	79.5	13.89	74.6	13.73	72.1	13.57	69.7	13.40	65.1	12.98
	13.0	11.8	78.9	12.79	74.6	12.60	70.0	12.45	67.7	12.31	65.5	12.15	61.1	11.77
	15.0	13.7	74.7	11.66	70.6	11.48	66.3	11.36	64.1	11.22	61.9	11.07	57.8	10.73

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	46.0	25.07	46.0	25.27	45.7	24.51	45.7	25.76	45.7	25.98	45.6	26.08
	-21.8	-22	55.6	25.38	55.6	25.58	55.3	25.28	55.3	26.07	55.3	26.64	55.2	26.38
	-19.8	-20	58.5	25.58	58.5	25.78	58.1	25.80	58.1	26.27	58.1	26.60	58.0	26.59
	-18.8	-19	60.0	25.67	59.6	25.88	59.6	26.07	59.6	26.37	59.6	26.59	59.5	26.15
	-16.7	-17	62.6	25.89	62.6	26.09	62.6	26.64	62.2	26.59	62.2	25.70	62.1	25.26
	-13.7	-15	67.3	26.19	67.3	26.39	66.9	26.59	66.9	25.29	66.9	24.43	66.8	23.96
	-11.8	-13	69.6	26.38	69.2	26.59	69.2	25.71	69.2	24.48	69.2	23.63	68.1	23.15
	-9.8	-11	72.0	26.59	72.0	25.61	71.6	24.81	71.6	23.61	71.6	22.78	68.4	22.29
	-9.5	-10	72.7	26.43	72.7	25.46	72.4	24.67	72.4	23.49	72.1	22.65	68.4	22.16
	-8.5	-9.1	75.1	25.92	75.1	24.98	74.7	24.21	75.9	23.06	73.3	22.24	68.4	21.73
	-7.0	-7.6	80.1	25.16	79.8	24.25	78.4	23.52	75.9	22.41	73.3	21.60	68.4	21.09
	-5.0	-5.6	83.6	24.13	82.8	23.28	78.4	22.61	75.9	21.55	73.3	20.75	68.4	20.23
	-3.0	-3.7	86.1	23.11	83.5	22.30	78.4	21.70	75.9	20.69	73.3	19.90	68.4	19.37
	0.0	-0.7	88.4	21.58	83.5	20.84	78.4	20.32	75.9	19.40	73.3	18.64	68.4	18.08
	3.0	2.2	88.4	20.04	83.5	19.38	78.4	18.96	75.9	18.11	73.3	17.37	68.4	16.80
	5.0	4.1	86.6	17.27	81.7	16.70	76.8	16.34	74.4	15.60	71.9	14.94	67.0	14.40
	7.0	6	84.5	16.02	79.6	15.51	74.9	15.25	72.5	14.58	70.0	13.95	65.3	13.42
	9.0	7.9	81.4	14.57	76.8	14.11	72.1	13.87	69.8	13.27	67.5	12.70	62.9	12.22
	11.0	9.8	77.0	13.32	72.6	12.90	68.2	12.68	66.0	12.13	63.9	11.61	59.5	11.16
	13.0	11.8	72.3	11.89	68.1	11.52	64.1	11.31	62.0	10.83	60.0	10.36	55.8	9.96
	15.0	13.7	68.4	10.64	64.4	10.31	60.6	10.12	58.6	9.68	56.7	9.27	52.8	8.91
90	-24.8	-25	45.8	22.25	45.8	23.06	45.5	23.63	45.5	23.90	45.5	24.45	45.4	25.25
	-21.8	-22	55.4	23.06	55.4	23.88	55.1	24.45	55.1	24.72	55.1	25.25	55.0	24.17
	-19.8	-20	58.3	23.60	58.3	24.42	57.9	24.98	57.9	25.25	57.9	24.51	57.8	23.44
	-18.8	-19	60.0	23.88	59.6	24.68	59.3	25.25	59.3	24.87	59.3	24.14	59.2	23.08
	-16.7	-17	62.6	24.45	62.6	25.25	62.4	24.46	62.4	24.07	62.4	23.36	61.7	22.31
	-13.7	-15	67.3	25.25	67.3	24.08	66.7	23.33	66.7	22.92	66.2	22.24	62.5	21.23
	-11.8	-13	69.6	24.45	69.2	23.33	69.0	22.62	68.5	22.19	67.2	21.53	62.5	20.54
	-9.8	-11	72.0	23.60	72.0	22.54	70.7	21.86	69.5	21.42	67.2	20.79	62.5	19.81
	-9.5	-10	72.7	23.46	72.7	22.42	71.2	21.74	69.5	21.31	67.2	20.68	62.5	19.70
	-8.5	-9.1	75.1	23.04	74.6	22.03	71.7	21.37	69.5	20.93	67.2	20.30	62.5	19.34
	-7.0	-7.6	80.1	22.40	76.2	21.45	71.7	20.79	69.5	20.35	67.2	19.75	62.5	18.79
	-5.0	-5.6	81.0	21.55	76.2	20.65	71.7	20.05	69.5	19.59	67.2	19.01	62.5	18.06
	-3.0	-3.7	81.0	20.70	76.2	19.87	71.7	19.29	69.5	18.82	67.2	18.26	62.5	17.34
	0.0	-0.7	81.0	19.43	76.2	18.70	71.7	18.16	69.5	17.66	67.2	17.15	62.5	16.25
	3.0	2.2	81.0	18.15	76.2	17.51	71.7	17.03	69.5	16.52	67.2	16.03	62.5	15.16
	5.0	4.1	79.3	15.67	74.7	15.12	70.3	14.69	68.1	14.23	66.0	13.79	61.2	13.03
	7.0	6	77.3	14.64	72.8	14.18	68.5	13.81	66.3	13.33	64.2	12.94	59.7	12.20
	9.0	7.9	74.5	13.32	70.1	12.91	66.0	12.56	63.9	12.13	61.9	11.77	57.5	11.10
	11.0	9.8	70.5	12.05	66.3	11.68	62.4	11.37	60.5	10.98	58.5	10.65	54.4	10.05
	13.0	11.8	66.2	10.54	62.3	10.22	58.6	9.94	56.7	9.60	55.0	9.32	51.1	8.78
	15.0	13.7	62.6	9.33	58.9	9.05	55.5	8.80	53.7	8.50	52.0	8.25	48.3	7.77
80	-24.8	-25	45.7	19.38	45.7	20.20	45.3	20.77	45.3	21.04	45.3	22.39	45.2	21.44
	-21.8	-22	54.8	20.20	54.8	21.02	54.8	21.58	54.8	22.39	54.8	21.44	54.2	20.52
	-19.8	-20	57.7	20.74	57.7	21.55	57.7	22.39	57.7	21.72	57.7	20.80	55.8	19.90
	-18.8	-19	59.1	21.02	59.1	22.39	59.1	22.05	59.1	21.38	58.7	20.47	55.8	19.60
	-16.7	-17	62.4	22.39	62.4	21.68	62.4	21.33	61.6	20.67	60.0	19.81	55.8	18.95
	-13.7	-15	67.1	21.33	65.8	20.66	64.2	20.30	62.3	19.66	60.0	18.85	55.8	18.03
	-11.8	-13	68.8	20.66	66.8	20.01	64.2	19.65	62.3	19.01	60.0	18.24	55.8	17.45
	-9.8	-11	70.3	19.95	67.5	19.33	64.2	18.96	62.3	18.34	60.0	17.61	55.8	16.84
	-9.5	-10	70.8	19.85	68.0	19.23	64.2	18.86	62.3	18.24	60.0	17.51	55.8	16.74
	-8.5	-9.1	71.6	19.50	68.4	18.88	64.2	18.51	62.3	17.89	60.0	17.19	55.8	16.44
	-7.0	-7.6	72.5	18.96	68.4	18.38	64.2	18.00	62.3	17.38	60.0	16.70	55.8	15.98
	-5.0	-5.6	72.5	18.26	68.4	17.69	64.2	17.31	62.3	16.71	60.0	16.06	55.8	15.36
	-3.0	-3.7	72.5	17.54	68.4	17.01	64.2	16.64	62.3	16.04	60.0	15.43	55.8	14.75
	0.0	-0.7	72.5	16.48	68.4	15.99	64.2	15.60	62.3	15.02	60.0	14.47	55.8	13.83
	3.0	2.2	72.5	15.42	68.4	14.97	64.2	14.57	62.3	14.01	60.0	13.51	55.8	12.91
	5.0	4.1	71.1	13.30	67.0	12.91	62.9	12.54	61.0	12.03	58.8	11.62	54.7	11.09
	7.0	6	69.3	12.47	65.3	12.11	61.3	11.75	59.5	11.26	57.3	10.89	53.3	10.40
	9.0	7.9	66.7	11.01	62.8	10.70	59.0	10.44	57.2	10.03	55.2	9.67	51.3	9.22
	11.0	9.8	63.0	9.65	59.5	9.38	55.8	9.14	54.1	8.79	52.2	8.48	48.6	8.08
	13.0	11.8	59.3	8.24	55.8	8.01	52.5	7.82	50.9	7.52	49.0	7.25	45.6	6.91
	15.0	13.7	56.0	7.29	52.8	7.08	49.6	6.91	48.1	6.65	46.4	6.41	43.2	6.11

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(28HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	45.7	19.95	45.7	20.22	45.3	20.77	45.3	21.58	45.3	20.56	45.2	19.61
	-21.8	-22	53.9	20.77	54.1	21.04	53.7	21.58	52.7	20.56	51.2	19.61	47.8	18.69
	-19.8	-20	57.6	21.31	57.1	21.58	54.6	20.87	52.7	19.89	51.2	18.98	47.8	18.08
	-18.8	-19	59.1	21.58	57.9	21.22	54.6	20.51	52.7	19.55	51.2	18.66	47.8	17.77
	-16.7	-17	61.3	20.81	58.1	20.44	54.6	19.76	52.7	18.84	51.2	18.00	47.8	17.13
	-13.7	-15	61.5	19.72	58.1	19.33	54.6	18.69	52.7	17.82	51.2	17.05	47.8	16.21
	-11.8	-13	61.5	19.04	58.1	18.63	54.6	18.02	52.7	17.18	51.2	16.44	47.8	15.62
	-9.8	-11	61.5	18.31	58.1	17.90	54.6	17.31	52.7	16.50	51.2	15.81	47.8	15.00
	-9.5	-10	61.5	18.20	58.1	17.78	54.6	17.19	52.7	16.40	51.2	15.72	47.8	14.91
	-8.5	-9.1	61.5	17.83	58.1	17.42	54.6	16.84	52.7	16.06	51.2	15.40	47.8	14.61
	-7.0	-7.6	61.5	17.29	58.1	16.87	54.6	16.31	52.7	15.55	51.2	14.92	47.8	14.15
	-5.0	-5.6	61.5	16.56	58.1	16.12	54.6	15.60	52.7	14.87	51.2	14.28	47.8	13.53
	-3.0	-3.7	61.5	15.84	58.1	15.39	54.6	14.88	52.7	14.19	51.2	13.65	47.8	12.92
	0.0	-0.7	61.5	14.75	58.1	14.29	54.6	13.81	52.7	13.18	51.2	12.70	47.8	12.00
	3.0	2.2	61.5	13.66	58.1	13.18	54.6	12.74	52.7	12.17	51.2	11.75	47.8	11.07
	5.0	4.1	61.5	11.95	56.9	11.25	53.5	10.87	51.7	10.37	50.2	10.03	46.8	9.45
	7.0	6	61.6	11.40	55.5	10.42	52.2	10.07	50.4	9.62	48.9	9.33	45.6	8.77
	9.0	7.9	59.3	9.75	53.4	8.92	50.2	8.62	48.5	8.23	47.1	7.98	43.9	7.50
	11.0	9.8	56.1	8.53	50.5	7.80	47.6	7.54	45.9	7.20	44.6	6.98	41.5	6.56
	13.0	11.8	52.7	7.36	47.4	6.72	44.6	6.50	43.1	6.21	41.8	6.02	39.0	5.66
	15.0	13.7	49.9	6.43	44.8	5.88	42.2	5.69	40.8	5.42	39.6	5.26	36.9	4.95
60	-24.8	-25	45.1	19.42	45.1	19.95	44.8	20.77	44.1	19.72	43.4	18.74	40.9	17.81
	-21.8	-22	49.6	20.22	49.9	20.77	46.9	19.72	45.3	18.74	43.7	17.81	40.9	16.91
	-19.8	-20	52.7	20.77	49.9	20.03	46.9	19.02	45.3	18.08	43.7	17.19	40.9	16.31
	-18.8	-19	52.7	20.40	49.9	19.66	46.9	18.67	45.3	17.76	43.7	16.88	40.9	16.02
	-16.7	-17	52.7	19.62	49.9	18.89	46.9	17.94	45.3	17.06	43.7	16.23	40.9	15.39
	-13.7	-15	52.7	18.51	49.9	17.78	46.9	16.90	45.3	16.08	43.7	15.31	40.9	14.48
	-11.8	-13	52.7	17.80	49.9	17.08	46.9	16.23	45.3	15.46	43.7	14.72	40.9	13.92
	-9.8	-11	52.7	17.05	49.9	16.34	46.9	15.53	45.3	14.80	43.7	14.10	40.9	13.31
	-9.5	-10	52.7	16.95	49.9	16.23	46.9	15.43	45.3	14.70	43.7	14.01	40.9	13.23
	-8.5	-9.1	52.7	16.57	49.9	15.85	46.9	15.08	45.3	14.37	43.7	13.70	40.9	12.92
	-7.0	-7.6	52.7	16.01	49.9	15.30	46.9	14.55	45.3	13.88	43.7	13.24	40.9	12.48
	-5.0	-5.6	52.7	15.28	49.9	14.56	46.9	13.86	45.3	13.23	43.7	12.62	40.9	11.88
	-3.0	-3.7	52.7	14.53	49.9	13.83	46.9	13.16	45.3	12.57	43.7	12.00	40.9	11.28
	0.0	-0.7	52.7	13.42	49.9	12.72	46.9	12.10	45.3	11.59	43.7	11.07	40.9	10.38
	3.0	2.2	52.7	12.31	49.9	11.61	46.9	11.06	45.3	10.60	43.7	10.15	40.9	9.49
	5.0	4.1	51.7	10.46	49.0	9.84	45.9	9.36	44.3	8.99	42.9	8.61	40.1	8.03
	7.0	6	50.4	9.63	47.7	9.02	44.8	8.60	43.2	8.27	41.7	7.93	39.0	7.37
	9.0	7.9	48.5	8.15	46.0	7.63	43.1	7.27	41.6	6.99	40.2	6.71	37.6	6.23
	11.0	9.8	45.9	7.13	43.4	6.68	40.8	6.37	39.4	6.12	38.0	5.86	35.5	5.46
	13.0	11.8	43.1	6.15	40.8	5.76	38.3	5.49	36.9	5.28	35.7	5.06	33.4	4.70
	15.0	13.7	40.8	5.42	38.6	5.08	36.2	4.79	35.0	4.61	33.8	4.43	31.6	4.15
50	-24.8	-25	44.1	17.78	41.5	18.59	39.0	17.61	37.8	16.69	36.6	15.82	34.0	15.02
	-21.8	-22	44.1	18.59	41.5	17.61	39.0	16.69	37.8	15.82	36.6	15.02	34.0	14.23
	-19.8	-20	44.1	17.90	41.5	16.95	39.0	16.07	37.8	15.24	36.6	14.48	34.0	13.71
	-18.8	-19	44.1	17.56	41.5	16.63	39.0	15.77	37.8	14.96	36.6	14.20	34.0	13.45
	-16.7	-17	44.1	16.84	41.5	15.94	39.0	15.12	37.8	14.34	36.6	13.64	34.0	12.91
	-13.7	-15	44.1	15.82	41.5	14.96	39.0	14.21	37.8	13.47	36.6	12.83	34.0	12.13
	-11.8	-13	44.1	15.16	41.5	14.34	39.0	13.63	37.8	12.93	36.6	12.31	34.0	11.64
	-9.8	-11	44.1	14.48	41.5	13.68	39.0	13.02	37.8	12.34	36.6	11.77	34.0	11.12
	-9.5	-10	44.1	14.38	41.5	13.57	39.0	12.93	37.8	12.26	36.6	11.70	34.0	11.04
	-8.5	-9.1	44.1	14.04	41.5	13.25	39.0	12.62	37.8	11.97	36.6	11.42	34.0	10.78
	-7.0	-7.6	44.1	13.52	41.5	12.76	39.0	12.16	37.8	11.54	36.6	11.02	34.0	10.39
	-5.0	-5.6	44.1	12.84	41.5	12.11	39.0	11.55	37.8	10.96	36.6	10.48	34.0	9.88
	-3.0	-3.7	44.1	12.15	41.5	11.45	39.0	10.93	37.8	10.38	36.6	9.94	34.0	9.36
	0.0	-0.7	44.1	11.13	41.5	10.47	39.0	10.01	37.8	9.51	36.6	9.14	34.0	8.57
	3.0	2.2	44.1	10.10	41.5	9.48	39.0	9.10	37.8	8.64	36.6	8.32	34.0	7.80
	5.0	4.1	43.1	8.52	40.6	7.99	38.3	7.67	37.1	7.29	35.8	7.04	33.4	6.58
	7.0	6	42.0	7.77	39.7	7.28	37.3	7.00	36.1	6.65	34.8	6.45	32.5	6.02
	9.0	7.9	40.5	6.64	38.2	6.22	35.9	6.00	34.8	5.69	33.6	5.52	31.3	5.14
	11.0	9.8	38.5	5.88	36.3	5.50	34.1	5.31	32.9	5.03	31.8	4.88	29.6	4.56
	13.0	11.8	35.9	5.02	33.9	4.70	31.9	4.52	30.8	4.32	29.9	4.17	27.8	3.91
	15.0	13.7	34.0	4.43	32.1	4.16	30.1	4.00	29.2	3.80	28.2	3.69	26.3	3.44

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM300LTE5

Теплопроизводительность(30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	54.4	24.4	54.4	24.69	54.0	24.92	54.0	25.29	54.0	25.63	53.4	26.19
	-21.8	-22	64.6	24.96	64.6	25.23	64.1	25.48	64.1	25.84	64.1	26.19	63.3	26.73
	-19.8	-20	67.2	25.32	67.2	25.60	66.9	25.84	66.9	26.21	66.9	26.56	65.9	27.10
	-18.8	-19	68.6	25.51	68.6	25.79	68.3	26.02	68.3	26.39	68.3	26.73	67.4	27.29
	-16.7	-17	71.6	25.90	71.6	26.17	71.3	26.41	71.3	26.78	71.3	27.12	70.2	27.67
	-13.7	-15	75.9	26.44	75.9	26.72	75.4	26.96	75.4	27.32	75.4	27.67	74.5	26.47
	-11.8	-13	78.4	26.79	78.4	27.07	77.9	27.30	77.9	27.67	77.9	26.85	77.1	25.71
	-9.8	-11	81.1	27.16	81.1	27.43	80.6	27.67	80.6	26.78	80.6	25.99	79.7	24.90
	-9.5	-10	81.6	27.21	81.6	27.49	81.1	27.53	81.1	26.64	80.9	25.85	80.1	24.77
	-8.5	-9.1	83.3	27.40	83.3	27.67	82.8	27.07	82.8	26.20	82.2	25.42	81.4	24.37
	-7.0	-7.6	86.0	27.67	86.0	26.98	85.4	26.37	85.4	25.53	85.4	24.77	83.8	23.77
	-5.0	-5.6	89.5	26.74	89.5	26.05	88.8	25.44	88.8	24.63	88.8	23.90	86.6	22.97
	-3.0	-3.7	93.0	25.80	93.0	25.11	92.3	24.51	92.3	23.75	92.3	23.04	89.5	22.16
	0.0	-0.7	98.3	24.40	98.3	23.71	97.6	23.11	97.6	22.40	97.6	21.74	93.3	20.95
	3.0	2.2	103.4	23.00	103.4	22.31	102.8	21.72	102.8	21.06	101.4	20.44	94.8	19.75
	5.0	4.1	104.5	20.07	104.4	19.42	103.8	18.86	102.8	18.27	99.8	17.71	93.0	17.12
	7.0	6	103.7	18.80	103.5	18.20	102.9	17.67	100.8	17.16	97.3	16.65	90.5	16.15
	9.0	7.9	100.0	17.27	99.9	16.72	99.5	16.23	97.1	15.76	93.7	15.30	87.2	14.83
	11.0	9.8	94.7	15.96	94.5	15.44	94.2	15.00	91.8	14.56	88.6	14.13	82.5	13.70
	13.0	11.8	88.9	14.43	88.7	13.97	88.5	13.56	86.2	13.17	83.2	12.77	77.5	12.39
	15.0	13.7	84.1	13.12	84.0	12.70	83.7	12.33	81.6	11.97	78.7	11.61	73.3	11.26
120	-24.8	-25	54.0	24.69	54.0	24.92	53.7	25.29	53.7	25.63	53.7	26.19	53.0	26.58
	-21.8	-22	64.1	25.23	64.1	25.48	63.7	25.84	63.7	26.19	63.7	26.73	62.8	27.12
	-19.8	-20	66.7	25.60	66.7	25.84	66.4	26.21	66.4	26.56	66.4	27.10	65.5	27.49
	-18.8	-19	68.1	25.79	68.1	26.02	67.8	26.39	67.8	26.73	67.8	27.29	66.9	27.67
	-16.7	-17	71.1	26.17	71.1	26.41	70.7	26.78	70.7	27.12	70.7	27.67	69.7	26.90
	-13.7	-15	75.4	26.72	75.4	26.96	74.9	27.32	74.9	27.67	74.9	26.51	74.0	25.78
	-11.8	-13	77.9	27.07	77.9	27.30	77.4	27.67	77.4	26.85	77.4	25.77	76.5	25.08
	-9.8	-11	80.4	27.43	80.4	27.67	79.9	26.75	79.9	25.97	79.9	24.99	79.1	24.35
	-9.5	-10	81.0	27.49	81.0	27.52	80.5	26.61	80.5	25.84	80.5	24.87	79.6	24.24
	-8.5	-9.1	82.8	27.67	82.8	27.03	82.2	26.15	82.2	25.41	82.0	24.49	81.1	23.86
	-7.0	-7.6	85.3	26.93	85.3	26.29	84.8	25.46	84.8	24.75	84.3	23.91	83.3	23.31
	-5.0	-5.6	88.8	25.93	88.8	25.30	88.3	24.54	88.3	23.88	88.3	23.13	86.0	22.58
	-3.0	-3.7	92.3	24.92	92.3	24.32	91.8	23.62	91.8	23.01	91.8	22.35	88.3	21.84
	0.0	-0.7	97.5	23.42	97.5	22.84	96.9	22.23	96.9	21.70	95.9	21.19	89.0	20.73
	3.0	2.2	102.7	21.93	102.7	21.36	101.2	20.85	99.0	20.39	95.9	20.02	89.0	19.61
	5.0	4.1	103.8	19.02	103.1	18.50	100.3	18.06	97.0	17.66	94.0	17.38	87.3	17.04
	7.0	6	103.1	17.74	101.8	17.26	97.8	16.92	94.5	16.59	91.5	16.43	85.0	16.15
	9.0	7.9	99.4	16.26	98.0	15.82	94.2	15.51	91.0	15.21	88.2	15.07	82.0	14.80
	11.0	9.8	94.0	14.99	92.7	14.59	89.0	14.29	86.1	14.03	83.5	13.89	77.5	13.64
	13.0	11.8	88.2	13.52	87.0	13.15	83.7	12.90	80.8	12.65	78.3	12.53	72.8	12.30
	15.0	13.7	83.5	12.25	82.3	11.92	79.2	11.69	76.5	11.46	74.1	11.35	68.8	11.15
110	-24.8	-25	53.7	24.92	53.7	25.29	53.4	25.63	53.4	26.19	53.4	26.58	52.7	26.76
	-21.8	-22	63.7	25.48	63.7	25.84	63.4	26.19	63.4	26.73	63.4	27.12	62.5	27.30
	-19.8	-20	66.4	25.84	66.4	26.21	66.0	26.56	66.0	27.10	66.0	27.49	65.1	27.67
	-18.8	-19	67.8	26.02	67.8	26.39	67.4	26.73	67.4	27.29	67.4	27.67	66.5	27.27
	-16.7	-17	70.8	26.41	70.8	26.78	70.3	27.12	70.3	27.67	70.3	26.84	69.4	26.43
	-13.7	-15	75.0	26.96	75.0	27.32	74.6	27.67	74.6	26.42	74.6	25.66	74.6	25.23
	-11.8	-13	77.4	27.30	77.4	27.67	76.9	26.78	76.9	25.61	76.9	24.91	76.9	24.47
	-9.8	-11	80.0	27.67	80.0	26.65	79.6	25.84	79.6	24.78	79.6	24.12	79.0	23.67
	-9.5	-10	80.6	27.50	80.6	26.51	80.1	25.70	80.1	24.65	80.1	24.01	79.9	23.55
	-8.5	-9.1	82.3	26.96	82.3	26.00	81.8	25.23	81.8	24.23	81.8	23.61	80.2	23.15
	-7.0	-7.6	84.9	26.13	84.9	25.24	84.3	24.52	84.3	23.60	84.3	23.02	80.2	22.55
	-5.0	-5.6	88.3	25.03	88.3	24.23	87.8	23.58	87.8	22.76	85.8	22.23	80.2	21.75
	-3.0	-3.7	91.8	23.93	91.8	23.21	91.1	22.64	88.8	21.91	85.8	21.44	80.2	20.95
	0.0	-0.7	97.0	22.28	96.6	21.69	91.8	21.23	88.8	20.66	85.8	20.26	80.2	19.75
	3.0	2.2	101.8	20.62	97.8	20.17	91.8	19.82	88.8	19.40	85.8	19.07	80.2	18.55
	5.0	4.1	101.5	17.74	95.9	17.38	90.0	17.09	87.0	16.78	84.1	16.51	78.5	16.03
	7.0	6	98.9	16.40	93.5	16.15	87.7	15.96	84.8	15.77	82.0	15.56	76.5	15.09
	9.0	7.9	95.3	14.96	90.0	14.74	84.5	14.57	81.7	14.39	79.0	14.21	73.8	13.77
	11.0	9.8	90.1	13.71	85.2	13.50	79.9	13.35	77.3	13.20	74.7	13.02	69.7	12.62
	13.0	11.8	84.6	12.29	80.0	12.10	75.0	11.96	72.6	11.82	70.2	11.67	65.5	11.30
	15.0	13.7	80.0	11.04	75.7	10.87	71.0	10.76	68.7	10.63	66.3	10.49	62.0	10.17

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	53.5	26.76	53.5	26.88	53.2	25.84	53.2	27.18	53.2	27.31	52.5	27.37
	-21.8	-22	63.4	26.95	63.4	27.07	63.1	26.65	63.1	27.36	63.1	27.75	62.3	27.55
	-19.8	-20	66.2	27.07	66.2	27.19	65.7	27.18	65.7	27.49	65.7	27.70	64.9	27.67
	-18.8	-19	67.5	27.13	67.1	27.25	67.1	27.36	67.1	27.54	67.1	27.67	66.2	27.20
	-16.7	-17	70.0	27.26	70.0	27.38	70.0	27.75	69.6	27.67	69.6	26.69	68.7	26.20
	-13.7	-15	74.6	27.44	74.6	27.56	74.2	27.67	74.2	26.22	74.2	25.28	73.2	24.77
	-11.8	-13	77.1	27.55	76.7	27.67	76.7	26.69	76.7	25.31	76.7	24.38	73.2	23.87
	-9.8	-11	79.6	27.67	79.6	26.57	79.2	25.66	79.2	24.34	78.6	23.43	73.2	22.92
	-9.5	-10	80.1	27.50	80.1	26.40	79.8	25.50	79.8	24.20	78.6	23.30	73.2	22.78
	-8.5	-9.1	81.8	26.91	81.8	25.85	81.4	24.99	81.3	23.72	78.6	22.83	73.2	22.30
	-7.0	-7.6	85.8	26.04	85.5	25.02	84.0	24.20	81.3	22.99	78.6	22.12	73.2	21.59
	-5.0	-5.6	89.6	24.86	88.7	23.91	84.0	23.18	81.3	22.02	78.6	21.18	73.2	20.64
	-3.0	-3.7	92.2	23.69	89.4	22.81	84.0	22.14	81.3	21.06	78.6	20.24	73.2	19.69
	0.0	-0.7	94.8	21.93	89.4	21.14	84.0	20.59	81.3	19.61	78.6	18.82	73.2	18.26
	3.0	2.2	94.8	20.17	89.4	19.48	84.0	19.04	81.3	18.16	78.6	17.41	73.2	16.84
	5.0	4.1	92.8	17.27	87.6	16.68	82.3	16.32	79.7	15.57	77.0	14.90	71.8	14.37
	7.0	6	90.5	15.87	85.3	15.37	80.2	15.11	77.7	14.45	75.1	13.82	70.0	13.30
	9.0	7.9	87.2	14.23	82.2	13.78	77.3	13.55	74.8	12.96	72.3	12.41	67.4	11.93
	11.0	9.8	82.5	12.79	77.8	12.39	73.0	12.17	70.7	11.64	68.4	11.14	63.7	10.72
	13.0	11.8	77.4	11.18	73.0	10.83	68.7	10.63	66.5	10.18	64.2	9.73	59.8	9.36
	15.0	13.7	73.2	9.74	69.1	9.44	65.0	9.27	62.8	8.87	60.8	8.49	56.6	8.16
90	-24.8	-25	53.2	24.28	53.2	24.82	52.9	25.21	52.9	25.39	52.9	25.76	52.2	26.31
	-21.8	-22	63.2	24.82	63.2	25.37	62.8	25.76	62.8	25.95	62.8	26.31	62.0	25.11
	-19.8	-20	65.9	25.19	65.9	25.74	65.4	26.12	65.4	26.31	65.4	25.48	64.6	24.31
	-18.8	-19	67.5	25.37	67.1	25.92	66.8	26.31	66.8	25.88	66.8	25.07	66.0	23.91
	-16.7	-17	70.0	25.76	70.0	26.31	69.8	25.42	69.8	24.98	69.8	24.20	67.0	23.06
	-13.7	-15	74.6	26.31	74.6	24.98	73.9	24.14	73.9	23.70	72.0	22.96	67.0	21.87
	-11.8	-13	77.1	25.39	76.7	24.14	76.4	23.34	74.5	22.88	72.0	22.17	67.0	21.11
	-9.8	-11	79.6	24.42	79.6	23.25	76.8	22.49	74.5	22.03	72.0	21.35	67.0	20.31
	-9.5	-10	80.1	24.27	80.1	23.11	76.8	22.36	74.5	21.90	72.0	21.23	67.0	20.18
	-8.5	-9.1	81.8	23.79	81.3	22.67	76.8	21.94	74.5	21.48	72.0	20.81	67.0	19.79
	-7.0	-7.6	85.8	23.06	81.7	22.01	76.8	21.30	74.5	20.84	72.0	20.19	67.0	19.18
	-5.0	-5.6	86.8	22.10	81.7	21.11	76.8	20.46	74.5	19.98	72.0	19.37	67.0	18.38
	-3.0	-3.7	86.8	21.13	81.7	20.23	76.8	19.61	74.5	19.12	72.0	18.53	67.0	17.58
	0.0	-0.7	86.8	19.68	81.7	18.90	76.8	18.34	74.5	17.83	72.0	17.30	67.0	16.38
	3.0	2.2	86.8	18.23	81.7	17.56	76.8	17.07	74.5	16.56	72.0	16.06	67.0	15.18
	5.0	4.1	85.0	15.65	80.0	15.09	75.3	14.66	73.0	14.19	70.7	13.75	65.6	12.98
	7.0	6	82.8	14.50	78.0	14.05	73.4	13.68	71.1	13.21	68.8	12.81	64.0	12.09
	9.0	7.9	79.8	13.01	75.1	12.61	70.7	12.27	68.5	11.85	66.3	11.50	61.6	10.84
	11.0	9.8	75.5	11.57	71.0	11.22	66.8	10.92	64.8	10.54	62.7	10.23	58.2	9.65
	13.0	11.8	70.9	9.91	66.7	9.60	62.8	9.34	60.8	9.03	58.9	8.76	54.7	8.26
	15.0	13.7	67.0	8.54	63.1	8.29	59.4	8.06	57.5	7.79	55.7	7.56	51.8	7.12
80	-24.8	-25	53.1	21.29	53.1	21.84	52.7	22.23	52.7	22.41	52.7	23.33	52.0	22.27
	-21.8	-22	62.6	21.84	62.6	22.40	62.6	22.77	62.6	23.33	62.6	22.27	59.8	21.26
	-19.8	-20	65.2	22.21	65.2	22.76	65.2	23.33	65.2	22.58	64.1	21.57	59.8	20.58
	-18.8	-19	66.6	22.40	66.6	23.33	66.6	22.94	66.1	22.21	64.3	21.21	59.8	20.26
	-16.7	-17	68.8	23.33	68.8	22.53	68.8	22.14	66.7	21.42	64.3	20.47	59.8	19.55
	-13.7	-15	71.9	22.13	70.5	21.38	68.8	20.99	66.7	20.29	64.3	19.42	59.8	18.54
	-11.8	-13	74.0	21.37	71.9	20.66	68.8	20.27	66.7	19.58	64.3	18.74	59.8	17.90
	-9.8	-11	76.0	20.58	72.7	19.89	68.8	19.50	66.7	18.84	64.3	18.05	59.8	17.23
	-9.5	-10	76.4	20.46	73.1	19.78	68.8	19.39	66.7	18.72	64.3	17.94	59.8	17.12
	-8.5	-9.1	77.1	20.06	73.2	19.39	68.8	19.00	66.7	18.34	64.3	17.59	59.8	16.79
	-7.0	-7.6	77.7	19.46	73.2	18.83	68.8	18.43	66.7	17.78	64.3	17.05	59.8	16.29
	-5.0	-5.6	77.7	18.67	73.2	18.06	68.8	17.66	66.7	17.03	64.3	16.35	59.8	15.61
	-3.0	-3.7	77.7	17.86	73.2	17.29	68.8	16.91	66.7	16.29	64.3	15.65	59.8	14.94
	0.0	-0.7	77.7	16.67	73.2	16.15	68.8	15.76	66.7	15.16	64.3	14.59	59.8	13.93
	3.0	2.2	77.7	15.47	73.2	15.01	68.8	14.60	66.7	14.04	64.3	13.53	59.8	12.92
	5.0	4.1	76.2	13.28	71.8	12.88	67.4	12.51	65.3	12.00	63.0	11.58	58.6	11.05
	7.0	6	74.2	12.36	70.0	11.99	65.7	11.64	63.7	11.15	61.4	10.78	57.1	10.30
	9.0	7.9	71.5	10.73	67.3	10.43	63.3	10.18	61.3	9.79	59.2	9.44	55.0	8.99
	11.0	9.8	67.6	9.24	63.7	8.99	59.8	8.77	58.0	8.44	56.0	8.14	52.0	7.75
	13.0	11.8	63.5	7.73	59.8	7.52	56.2	7.34	54.5	7.06	52.5	6.81	48.8	6.49
	15.0	13.7	60.0	6.67	56.6	6.48	53.2	6.32	51.5	6.09	49.7	5.87	46.2	5.59

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(30HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	53.1	21.55	53.1	21.74	52.7	22.11	52.7	22.65	52.7	21.53	51.2	20.47
	-21.8	-22	58.9	22.11	58.9	22.29	58.5	22.65	56.5	21.53	54.8	20.47	51.2	19.47
	-19.8	-20	62.8	22.48	62.2	22.65	58.5	21.86	56.5	20.78	54.8	19.77	51.2	18.79
	-18.8	-19	64.5	22.65	62.2	22.25	58.5	21.46	56.5	20.40	54.8	19.42	51.2	18.46
	-16.7	-17	65.9	21.79	62.2	21.37	58.5	20.63	56.5	19.61	54.8	18.69	51.2	17.75
	-13.7	-15	65.9	20.56	62.2	20.14	58.5	19.44	56.5	18.49	54.8	17.64	51.2	16.74
	-11.8	-13	65.9	19.79	62.2	19.35	58.5	18.68	56.5	17.77	54.8	16.97	51.2	16.09
	-9.8	-11	65.9	18.97	62.2	18.53	58.5	17.89	56.5	17.02	54.8	16.27	51.2	15.42
	-9.5	-10	65.9	18.85	62.2	18.40	58.5	17.76	56.5	16.91	54.8	16.17	51.2	15.32
	-8.5	-9.1	65.9	18.43	62.2	18.00	58.5	17.37	56.5	16.53	54.8	15.82	51.2	14.99
	-7.0	-7.6	65.9	17.82	62.2	17.37	58.5	16.78	56.5	15.97	54.8	15.29	51.2	14.48
	-5.0	-5.6	65.9	17.00	62.2	16.55	58.5	15.98	56.5	15.21	54.8	14.59	51.2	13.80
	-3.0	-3.7	65.9	16.18	62.2	15.73	58.5	15.18	56.5	14.46	54.8	13.89	51.2	13.13
	0.0	-0.7	65.9	14.96	62.2	14.49	58.5	13.99	56.5	13.34	54.8	12.83	51.2	12.12
	3.0	2.2	65.9	13.73	62.2	13.25	58.5	12.80	56.5	12.21	54.8	11.78	51.2	11.10
	5.0	4.1	65.9	11.93	61.0	11.24	57.3	10.85	55.4	10.35	53.8	10.01	50.2	9.43
	7.0	6	66.0	11.29	59.4	10.33	55.9	9.98	54.0	9.53	52.4	9.24	48.8	8.69
	9.0	7.9	63.5	9.53	57.2	8.71	53.8	8.41	52.0	8.04	50.5	7.79	47.0	7.32
	11.0	9.8	60.1	8.19	54.1	7.49	51.0	7.24	49.2	6.91	47.7	6.70	44.5	6.30
	13.0	11.8	56.5	6.92	50.8	6.32	47.8	6.11	46.2	5.84	44.8	5.66	41.8	5.32
	15.0	13.7	53.4	5.89	48.1	5.39	45.2	5.21	43.7	4.97	42.4	4.82	39.5	4.53
60	-24.8	-25	50.5	21.19	50.5	21.55	50.2	22.11	48.5	20.93	46.8	19.82	43.8	18.78
	-21.8	-22	54.1	21.74	53.5	22.11	50.2	20.93	48.5	19.82	46.8	18.78	43.8	17.78
	-19.8	-20	56.5	22.11	53.5	21.27	50.2	20.14	48.5	19.08	46.8	18.09	43.8	17.11
	-18.8	-19	56.5	21.68	53.5	20.84	50.2	19.74	48.5	18.72	46.8	17.74	43.8	16.79
	-16.7	-17	56.5	20.79	53.5	19.97	50.2	18.91	48.5	17.93	46.8	17.02	43.8	16.09
	-13.7	-15	56.5	19.52	53.5	18.71	50.2	17.74	48.5	16.83	46.8	15.98	43.8	15.09
	-11.8	-13	56.5	18.71	53.5	17.92	50.2	16.98	48.5	16.13	46.8	15.33	43.8	14.46
	-9.8	-11	56.5	17.85	53.5	17.08	50.2	16.19	48.5	15.39	46.8	14.63	43.8	13.79
	-9.5	-10	56.5	17.73	53.5	16.95	50.2	16.08	48.5	15.29	46.8	14.53	43.8	13.69
	-8.5	-9.1	56.5	17.30	53.5	16.53	50.2	15.68	48.5	14.91	46.8	14.18	43.8	13.36
	-7.0	-7.6	56.5	16.66	53.5	15.90	50.2	15.09	48.5	14.36	46.8	13.67	43.8	12.87
	-5.0	-5.6	56.5	15.82	53.5	15.07	50.2	14.31	48.5	13.63	46.8	12.98	43.8	12.20
	-3.0	-3.7	56.5	14.96	53.5	14.23	50.2	13.52	48.5	12.89	46.8	12.28	43.8	11.53
	0.0	-0.7	56.5	13.69	53.5	12.98	50.2	12.33	48.5	11.78	46.8	11.25	43.8	10.54
	3.0	2.2	56.5	12.42	53.5	11.71	50.2	11.15	48.5	10.68	46.8	10.21	43.8	9.54
	5.0	4.1	55.4	10.48	52.5	9.85	49.2	9.37	47.5	8.99	45.9	8.60	43.0	8.03
	7.0	6	54.0	9.54	51.1	8.94	47.9	8.52	46.3	8.19	44.7	7.85	41.8	7.31
	9.0	7.9	52.0	7.96	49.2	7.45	46.2	7.10	44.6	6.83	43.0	6.55	40.3	6.09
	11.0	9.8	49.2	6.84	46.5	6.41	43.7	6.11	42.2	5.87	40.7	5.63	38.1	5.24
	13.0	11.8	46.2	5.78	43.7	5.41	41.0	5.16	39.6	4.96	38.3	4.76	35.8	4.42
	15.0	13.7	43.7	4.96	41.3	4.66	38.8	4.39	37.5	4.23	36.2	4.05	33.8	3.80
50	-24.8	-25	47.2	18.82	44.5	19.37	41.8	18.31	40.5	17.31	39.2	16.38	36.5	15.51
	-21.8	-22	47.2	19.37	44.5	18.31	41.8	17.31	40.5	16.38	39.2	15.51	36.5	14.68
	-19.8	-20	47.2	18.62	44.5	17.59	41.8	16.65	40.5	15.75	39.2	14.93	36.5	14.12
	-18.8	-19	47.2	18.25	44.5	17.24	41.8	16.32	40.5	15.45	39.2	14.64	36.5	13.84
	-16.7	-17	47.2	17.46	44.5	16.50	41.8	15.62	40.5	14.78	39.2	14.03	36.5	13.26
	-13.7	-15	47.2	16.35	44.5	15.44	41.8	14.64	40.5	13.85	39.2	13.17	36.5	12.44
	-11.8	-13	47.2	15.64	44.5	14.76	41.8	14.01	40.5	13.26	39.2	12.61	36.5	11.90
	-9.8	-11	47.2	14.90	44.5	14.05	41.8	13.35	40.5	12.64	39.2	12.03	36.5	11.36
	-9.5	-10	47.2	14.79	44.5	13.94	41.8	13.25	40.5	12.55	39.2	11.95	36.5	11.27
	-8.5	-9.1	47.2	14.42	44.5	13.59	41.8	12.92	40.5	12.24	39.2	11.66	36.5	10.99
	-7.0	-7.6	47.2	13.86	44.5	13.06	41.8	12.42	40.5	11.77	39.2	11.23	36.5	10.57
	-5.0	-5.6	47.2	13.12	44.5	12.35	41.8	11.77	40.5	11.15	39.2	10.65	36.5	10.03
	-3.0	-3.7	47.2	12.37	44.5	11.64	41.8	11.10	40.5	10.52	39.2	10.07	36.5	9.47
	0.0	-0.7	47.2	11.25	44.5	10.58	41.8	10.11	40.5	9.59	39.2	9.21	36.5	8.63
	3.0	2.2	47.2	10.14	44.5	9.51	41.8	9.12	40.5	8.66	39.2	8.33	36.5	7.81
	5.0	4.1	46.2	8.51	43.6	7.97	41.0	7.66	39.7	7.27	38.3	7.02	35.7	6.56
	7.0	6	45.0	7.70	42.5	7.21	40.0	6.94	38.7	6.59	37.3	6.39	34.8	5.96
	9.0	7.9	43.4	6.49	41.0	6.08	38.5	5.85	37.2	5.56	36.0	5.39	33.5	5.02
	11.0	9.8	41.2	5.65	38.9	5.28	36.5	5.09	35.2	4.83	34.0	4.68	31.7	4.37
	13.0	11.8	38.5	4.72	36.3	4.42	34.2	4.25	33.0	4.07	32.0	3.92	29.8	3.67
	15.0	13.7	36.5	4.06	34.4	3.81	32.3	3.66	31.3	3.48	30.2	3.38	28.2	3.15

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM320LTE5

Теплопроизводительность(32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	56.4	27.1	56.4	27.34	56.0	27.54	56.0	27.86	56.0	28.15	55.3	28.62
	-21.8	-22	68.0	27.57	68.0	27.80	67.5	28.01	67.5	28.32	67.5	28.62	66.6	29.08
	-19.8	-20	71.3	27.88	71.3	28.12	70.9	28.32	70.9	28.63	70.9	28.94	69.9	29.40
	-18.8	-19	72.9	28.04	72.9	28.28	72.5	28.48	72.5	28.79	72.5	29.08	71.5	29.56
	-16.7	-17	76.2	28.37	76.2	28.61	75.8	28.81	75.8	29.12	75.8	29.41	74.7	29.88
	-13.7	-15	81.0	28.83	81.0	29.07	80.5	29.28	80.5	29.58	80.5	29.88	79.5	28.68
	-11.8	-13	83.7	29.13	83.7	29.37	83.2	29.57	83.2	29.88	83.2	29.07	82.4	27.92
	-9.8	-11	86.6	29.45	86.6	29.68	86.0	29.88	86.0	29.00	86.0	28.21	85.3	27.12
	-9.5	-10	87.1	29.49	87.1	29.73	86.5	29.74	86.5	28.87	86.4	28.08	85.7	26.99
	-8.5	-9.1	88.9	29.65	88.9	29.88	88.4	29.29	88.4	28.44	87.7	27.65	87.2	26.59
	-7.0	-7.6	91.7	29.88	91.7	29.22	91.1	28.61	91.1	27.78	91.1	27.01	89.9	25.99
	-5.0	-5.6	95.4	29.00	95.4	28.32	94.7	27.72	94.7	26.90	94.7	26.15	93.0	25.18
	-3.0	-3.7	99.1	28.12	99.1	27.43	98.4	26.81	98.4	26.03	98.4	25.29	96.2	24.38
	0.0	-0.7	104.7	26.80	104.7	26.08	104.0	25.45	104.0	24.71	104.0	24.01	100.5	23.17
	3.0	2.2	110.1	25.48	110.1	24.74	109.5	24.10	109.5	23.39	108.1	22.71	101.1	21.97
	5.0	4.1	111.3	22.36	111.1	21.65	110.5	21.03	109.5	20.39	106.5	19.77	99.2	19.12
	7.0	6	110.5	21.11	110.3	20.43	109.7	19.83	107.5	19.26	103.8	18.69	96.6	18.13
	9.0	7.9	106.7	19.54	106.6	18.91	106.2	18.36	103.5	17.82	100.0	17.30	93.1	16.78
	11.0	9.8	101.0	18.21	100.8	17.62	100.5	17.12	97.9	16.61	94.5	16.12	88.0	15.63
	13.0	11.8	94.9	16.63	94.6	16.10	94.4	15.63	92.0	15.18	88.8	14.72	82.7	14.28
	15.0	13.7	89.7	15.30	89.5	14.81	89.3	14.38	87.0	13.96	84.0	13.54	78.2	13.13
120	-24.8	-25	55.9	27.34	55.9	27.54	55.6	27.86	55.6	28.15	55.6	28.62	54.8	28.95
	-21.8	-22	67.5	27.80	67.5	28.01	67.0	28.32	67.0	28.62	67.0	29.08	66.1	29.41
	-19.8	-20	70.8	28.12	70.8	28.32	70.4	28.63	70.4	28.94	70.4	29.40	69.5	29.73
	-18.8	-19	72.4	28.28	72.4	28.48	72.0	28.79	72.0	29.08	72.0	29.56	71.0	29.88
	-16.7	-17	75.7	28.61	75.7	28.81	75.3	29.12	75.3	29.41	75.3	29.88	74.2	29.11
	-13.7	-15	80.5	29.07	80.5	29.28	80.0	29.58	80.0	29.88	80.0	28.73	78.9	28.00
	-11.8	-13	83.1	29.37	83.1	29.57	82.6	29.88	82.6	29.07	82.6	27.99	81.8	27.30
	-9.8	-11	85.9	29.68	85.9	29.88	85.3	28.97	85.3	28.19	85.3	27.21	84.7	26.56
	-9.5	-10	86.5	29.73	86.5	29.74	85.9	28.84	85.9	28.06	85.9	27.10	85.2	26.45
	-8.5	-9.1	88.3	29.88	88.3	29.26	87.7	28.38	87.7	27.64	87.7	26.72	86.9	26.08
	-7.0	-7.6	91.0	29.16	91.0	28.53	90.4	27.70	90.4	26.98	90.3	26.14	89.3	25.53
	-5.0	-5.6	94.7	28.19	94.7	27.56	94.1	26.79	94.1	26.12	94.1	25.37	92.4	24.79
	-3.0	-3.7	98.4	27.22	98.4	26.60	97.8	25.89	97.8	25.26	97.8	24.59	95.0	24.06
	0.0	-0.7	103.9	25.76	103.9	25.14	103.2	24.52	103.2	23.96	102.2	23.44	95.0	22.95
	3.0	2.2	109.3	24.31	109.3	23.70	107.8	23.16	105.6	22.66	102.3	22.27	95.0	21.83
	5.0	4.1	110.5	21.20	109.8	20.63	107.0	20.14	103.4	19.71	100.2	19.41	93.1	19.03
	7.0	6	109.8	19.91	108.5	19.38	104.3	18.99	100.8	18.63	97.6	18.45	90.7	18.12
	9.0	7.9	106.1	18.39	104.6	17.88	100.5	17.54	97.1	17.20	94.1	17.04	87.4	16.73
	11.0	9.8	100.2	17.09	98.9	16.63	95.0	16.29	91.8	15.99	89.0	15.83	82.7	15.55
	13.0	11.8	94.1	15.55	92.8	15.14	89.3	14.84	86.2	14.55	83.5	14.41	77.6	14.15
	15.0	13.7	89.1	14.26	87.8	13.87	84.5	13.60	81.6	13.34	79.0	13.21	73.4	12.97
110	-24.8	-25	55.6	27.54	55.6	27.86	55.3	28.15	55.3	28.62	55.3	28.95	54.6	29.11
	-21.8	-22	67.0	28.01	67.0	28.32	66.7	28.62	66.7	29.08	66.7	29.41	65.8	29.57
	-19.8	-20	70.5	28.32	70.5	28.63	70.0	28.94	70.0	29.40	70.0	29.73	69.0	29.88
	-18.8	-19	72.0	28.48	72.0	28.79	71.5	29.08	71.5	29.56	71.5	29.88	70.6	29.48
	-16.7	-17	75.3	28.81	75.3	29.12	74.8	29.41	74.8	29.88	74.8	29.05	73.8	28.63
	-13.7	-15	80.0	29.28	80.0	29.58	79.6	29.88	79.6	28.62	79.6	27.85	79.6	27.41
	-11.8	-13	82.7	29.57	82.7	29.88	82.1	28.99	82.1	27.82	82.1	27.10	82.1	26.64
	-9.8	-11	85.4	29.88	85.4	28.87	84.9	28.05	84.9	26.98	84.9	26.31	84.6	25.84
	-9.5	-10	86.0	29.71	86.0	28.72	85.4	27.91	85.4	26.85	85.4	26.19	85.2	25.71
	-8.5	-9.1	87.8	29.17	87.8	28.21	87.3	27.44	87.3	26.42	87.3	25.79	85.5	25.31
	-7.0	-7.6	90.6	28.35	90.6	27.45	89.9	26.73	89.9	25.79	89.9	25.20	85.5	24.70
	-5.0	-5.6	94.2	27.25	94.2	26.44	93.6	25.79	93.6	24.95	91.5	24.41	85.5	23.89
	-3.0	-3.7	97.8	26.16	97.8	25.43	97.1	24.84	94.7	24.10	91.5	23.61	85.5	23.08
	0.0	-0.7	103.4	24.52	103.0	23.91	97.9	23.43	94.7	22.84	91.5	22.42	85.5	21.86
	3.0	2.2	108.4	22.86	104.3	22.39	97.9	22.02	94.7	21.58	91.5	21.22	85.5	20.65
	5.0	4.1	108.2	19.77	102.3	19.38	96.0	19.08	92.8	18.73	89.7	18.44	83.8	17.90
	7.0	6	105.5	18.40	99.7	18.13	93.6	17.92	90.5	17.71	87.5	17.47	81.6	16.94
	9.0	7.9	101.6	16.91	96.0	16.66	90.1	16.46	87.2	16.27	84.2	16.06	78.7	15.56
	11.0	9.8	96.1	15.62	90.9	15.39	85.3	15.21	82.4	15.03	79.7	14.84	74.4	14.38
	13.0	11.8	90.2	14.13	85.3	13.92	80.0	13.76	77.4	13.60	74.9	13.42	69.9	13.00
	15.0	13.7	85.4	12.85	80.7	12.65	75.7	12.51	73.3	12.36	70.7	12.20	66.1	11.83

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	55.4	30.45	55.4	30.38	55.1	28.46	55.1	30.19	55.1	30.11	54.3	30.07
	-21.8	-22	66.8	30.34	66.8	30.27	66.4	29.35	66.4	30.08	66.4	30.41	65.5	29.96
	-19.8	-20	70.2	30.27	70.2	30.19	69.7	29.92	69.7	30.00	69.7	30.06	68.8	29.88
	-18.8	-19	71.7	30.22	71.3	30.15	71.3	30.08	71.3	29.96	71.3	29.88	70.3	29.39
	-16.7	-17	74.5	30.15	74.5	30.07	74.5	30.41	74.1	29.88	74.1	28.87	73.1	28.37
	-13.7	-15	79.7	30.03	79.7	29.95	79.2	29.88	79.2	28.41	79.2	27.43	78.1	26.90
	-11.8	-13	82.3	29.96	81.8	29.88	81.8	28.89	81.8	27.48	81.8	26.51	78.1	25.97
	-9.8	-11	85.0	29.88	85.0	28.77	84.5	27.85	84.5	26.49	83.8	25.54	78.1	24.99
	-9.5	-10	85.5	29.71	85.5	28.60	85.1	27.69	85.1	26.34	83.8	25.40	78.1	24.84
	-8.5	-9.1	87.3	29.12	87.3	28.04	86.9	27.16	86.7	25.85	83.8	24.92	78.1	24.35
	-7.0	-7.6	91.5	28.24	91.2	27.20	89.6	26.37	86.7	25.11	83.8	24.19	78.1	23.62
	-5.0	-5.6	95.5	27.06	94.6	26.09	89.6	25.33	86.7	24.13	83.8	23.22	78.1	22.64
	-3.0	-3.7	98.3	25.89	95.4	24.97	89.6	24.28	86.7	23.15	83.8	22.26	78.1	21.66
	0.0	-0.7	101.1	24.13	95.4	23.29	89.6	22.71	86.7	21.67	83.8	20.81	78.1	20.19
	3.0	2.2	101.1	22.36	95.4	21.62	89.6	21.15	86.7	20.19	83.8	19.36	78.1	18.73
	5.0	4.1	99.0	19.25	93.4	18.60	87.8	18.21	85.0	17.37	82.2	16.64	76.6	16.04
	7.0	6	96.5	17.82	91.0	17.25	85.6	16.96	82.9	16.22	80.1	15.52	74.6	14.93
	9.0	7.9	93.0	16.24	87.7	15.73	82.4	15.46	79.8	14.79	77.1	14.16	71.9	13.62
	11.0	9.8	88.0	14.88	82.9	14.42	77.9	14.16	75.5	13.55	73.0	12.97	68.0	12.47
	13.0	11.8	82.6	13.33	77.9	12.91	73.3	12.68	70.9	12.13	68.5	11.61	63.8	11.16
	15.0	13.7	78.1	11.97	73.7	11.59	69.3	11.39	67.0	10.89	64.8	10.43	60.3	10.03
90	-24.8	-25	55.2	27.10	55.2	27.56	54.8	27.89	54.8	28.05	54.8	28.36	54.1	28.82
	-21.8	-22	66.5	27.56	66.5	28.03	66.1	28.36	66.1	28.52	66.1	28.82	65.2	27.55
	-19.8	-20	69.9	27.87	69.9	28.35	69.4	28.67	69.4	28.82	69.4	27.95	68.5	26.69
	-18.8	-19	71.7	28.03	71.3	28.49	71.0	28.82	71.0	28.37	71.0	27.51	70.0	26.26
	-16.7	-17	74.5	28.36	74.5	28.82	74.3	27.89	74.3	27.42	74.3	26.59	71.4	25.36
	-13.7	-15	79.7	28.82	79.7	27.42	78.9	26.53	78.9	26.06	76.9	25.27	71.4	24.09
	-11.8	-13	82.3	27.86	81.8	26.54	81.5	25.69	79.4	25.19	76.9	24.43	71.4	23.28
	-9.8	-11	85.0	26.84	85.0	25.59	81.9	24.79	79.4	24.28	76.9	23.55	71.4	22.43
	-9.5	-10	85.5	26.68	85.5	25.45	81.9	24.65	79.4	24.15	76.9	23.43	71.4	22.29
	-8.5	-9.1	87.3	26.18	86.8	24.98	81.9	24.21	79.4	23.70	76.9	22.98	71.4	21.87
	-7.0	-7.6	91.5	25.41	87.1	24.29	81.9	23.53	79.4	23.02	76.9	22.32	71.4	21.22
	-5.0	-5.6	92.5	24.40	87.1	23.34	81.9	22.64	79.4	22.11	76.9	21.45	71.4	20.37
	-3.0	-3.7	92.5	23.38	87.1	22.41	81.9	21.74	79.4	21.20	76.9	20.56	71.4	19.51
	0.0	-0.7	92.5	21.85	87.1	21.01	81.9	20.39	79.4	19.84	76.9	19.25	71.4	18.24
	3.0	2.2	92.5	20.33	87.1	19.60	81.9	19.05	79.4	18.48	76.9	17.93	71.4	16.95
	5.0	4.1	90.7	17.50	85.3	16.88	80.3	16.40	77.9	15.88	75.4	15.39	69.9	14.53
	7.0	6	88.3	16.28	83.2	15.77	78.3	15.35	75.8	14.83	73.4	14.39	68.2	13.57
	9.0	7.9	85.1	14.85	80.1	14.39	75.4	14.00	73.1	13.52	70.7	13.12	65.7	12.38
	11.0	9.8	80.5	13.47	75.8	13.05	71.3	12.71	69.1	12.27	66.9	11.90	62.1	11.23
	13.0	11.8	75.7	11.81	71.2	11.45	67.0	11.14	64.9	10.76	62.9	10.44	58.4	9.85
	15.0	13.7	71.5	10.50	67.3	10.18	63.4	9.90	61.4	9.57	59.4	9.28	55.2	8.75
80	-24.8	-25	55.0	23.82	55.0	24.30	54.6	24.62	54.6	24.78	54.6	25.56	53.9	24.44
	-21.8	-22	65.9	24.30	65.9	24.77	65.9	25.09	65.9	25.56	65.9	24.44	63.8	23.36
	-19.8	-20	69.1	24.61	69.1	25.07	69.1	25.56	69.1	24.76	68.4	23.68	63.8	22.63
	-18.8	-19	70.7	24.77	70.7	25.56	70.7	25.15	70.6	24.37	68.6	23.30	63.8	22.28
	-16.7	-17	73.3	25.56	73.3	24.72	73.3	24.30	71.2	23.53	68.6	22.52	63.8	21.52
	-13.7	-15	76.7	24.30	75.2	23.50	73.3	23.08	71.2	22.33	68.6	21.39	63.8	20.44
	-11.8	-13	78.6	23.49	76.4	22.73	73.3	22.31	71.2	21.57	68.6	20.67	63.8	19.76
	-9.8	-11	80.8	22.66	77.4	21.92	73.3	21.50	71.2	20.78	68.6	19.93	63.8	19.04
	-9.5	-10	81.3	22.53	77.8	21.80	73.3	21.38	71.2	20.66	68.6	19.81	63.8	18.93
	-8.5	-9.1	82.1	22.11	78.1	21.40	73.3	20.97	71.2	20.25	68.6	19.44	63.8	18.57
	-7.0	-7.6	82.9	21.47	78.1	20.79	73.3	20.36	71.2	19.65	68.6	18.87	63.8	18.03
	-5.0	-5.6	82.9	20.64	78.1	19.98	73.3	19.55	71.2	18.85	68.6	18.11	63.8	17.31
	-3.0	-3.7	82.9	19.79	78.1	19.17	73.3	18.74	71.2	18.06	68.6	17.37	63.8	16.59
	0.0	-0.7	82.9	18.53	78.1	17.96	73.3	17.52	71.2	16.86	68.6	16.24	63.8	15.51
	3.0	2.2	82.9	17.26	78.1	16.75	73.3	16.30	71.2	15.67	68.6	15.11	63.8	14.43
	5.0	4.1	81.3	14.85	76.5	14.41	71.9	14.00	69.7	13.43	67.2	12.96	62.5	12.37
	7.0	6	79.2	13.87	74.6	13.46	70.1	13.07	68.0	12.52	65.5	12.11	60.9	11.57
	9.0	7.9	76.3	12.29	71.8	11.94	67.5	11.65	65.4	11.20	63.1	10.80	58.7	10.29
	11.0	9.8	72.1	10.80	68.0	10.50	63.8	10.24	61.9	9.85	59.7	9.50	55.5	9.04
	13.0	11.8	67.7	9.25	63.8	9.00	59.9	8.78	58.1	8.44	56.0	8.14	52.1	7.75
	15.0	13.7	64.0	8.22	60.3	7.98	56.7	7.79	55.0	7.50	53.0	7.23	49.3	6.88

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(32HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	55.0	23.90	55.0	24.05	54.6	24.37	54.6	24.83	54.6	23.63	53.9	22.50
	-21.8	-22	62.9	24.37	62.9	24.53	62.4	24.83	60.3	23.63	58.5	22.50	54.6	21.41
	-19.8	-20	68.0	24.68	66.4	24.83	62.4	23.98	60.3	22.82	58.5	21.74	54.6	20.68
	-18.8	-19	70.0	24.83	66.4	24.40	62.4	23.56	60.3	22.42	58.5	21.37	54.6	20.32
	-16.7	-17	70.3	23.92	66.4	23.47	62.4	22.66	60.3	21.57	58.5	20.58	54.6	19.56
	-13.7	-15	70.3	22.61	66.4	22.15	62.4	21.39	60.3	20.37	58.5	19.45	54.6	18.47
	-11.8	-13	70.3	21.78	66.4	21.31	62.4	20.59	60.3	19.60	58.5	18.73	54.6	17.78
	-9.8	-11	70.3	20.90	66.4	20.43	62.4	19.74	60.3	18.79	58.5	17.98	54.6	17.05
	-9.5	-10	70.3	20.78	66.4	20.29	62.4	19.60	60.3	18.67	58.5	17.87	54.6	16.94
	-8.5	-9.1	70.3	20.34	66.4	19.86	62.4	19.18	60.3	18.27	58.5	17.49	54.6	16.58
	-7.0	-7.6	70.3	19.69	66.4	19.19	62.4	18.54	60.3	17.66	58.5	16.92	54.6	16.03
	-5.0	-5.6	70.3	18.81	66.4	18.31	62.4	17.69	60.3	16.85	58.5	16.17	54.6	15.31
	-3.0	-3.7	70.3	17.94	66.4	17.43	62.4	16.84	60.3	16.05	58.5	15.42	54.6	14.59
	0.0	-0.7	70.3	16.63	66.4	16.11	62.4	15.56	60.3	14.84	58.5	14.29	54.6	13.50
	3.0	2.2	70.3	15.32	66.4	14.78	62.4	14.29	60.3	13.63	58.5	13.16	54.6	12.40
	5.0	4.1	70.3	13.35	65.0	12.58	61.1	12.14	59.1	11.59	57.3	11.21	53.5	10.55
	7.0	6	70.4	12.68	63.4	11.59	59.7	11.20	57.6	10.70	55.9	10.37	52.1	9.75
	9.0	7.9	67.8	10.87	61.1	9.94	57.4	9.60	55.5	9.17	53.8	8.89	50.2	8.36
	11.0	9.8	64.1	9.53	57.7	8.72	54.3	8.42	52.5	8.04	50.9	7.80	47.5	7.33
	13.0	11.8	60.2	8.25	54.2	7.54	51.0	7.29	49.3	6.96	47.8	6.75	44.6	6.34
	15.0	13.7	57.0	7.24	51.3	6.62	48.3	6.40	46.6	6.10	45.3	5.92	42.2	5.57
60	-24.8	-25	53.9	23.53	53.9	23.84	53.5	24.31	51.7	23.04	49.9	21.84	46.7	20.70
	-21.8	-22	57.7	24.00	57.1	24.31	53.5	23.04	51.7	21.84	49.9	20.70	46.7	19.62
	-19.8	-20	60.3	24.31	57.1	23.41	53.5	22.18	51.7	21.04	49.9	19.96	46.7	18.90
	-18.8	-19	60.3	23.85	57.1	22.95	53.5	21.75	51.7	20.64	49.9	19.58	46.7	18.54
	-16.7	-17	60.3	22.89	57.1	22.01	53.5	20.86	51.7	19.79	49.9	18.80	46.7	17.78
	-13.7	-15	60.3	21.52	57.1	20.64	53.5	19.58	51.7	18.60	49.9	17.67	46.7	16.69
	-11.8	-13	60.3	20.65	57.1	19.78	53.5	18.76	51.7	17.84	49.9	16.96	46.7	16.01
	-9.8	-11	60.3	19.73	57.1	18.88	53.5	17.91	51.7	17.04	49.9	16.21	46.7	15.28
	-9.5	-10	60.3	19.59	57.1	18.74	53.5	17.79	51.7	16.92	49.9	16.10	46.7	15.18
	-8.5	-9.1	60.3	19.13	57.1	18.29	53.5	17.36	51.7	16.52	49.9	15.72	46.7	14.81
	-7.0	-7.6	60.3	18.44	57.1	17.61	53.5	16.71	51.7	15.92	49.9	15.16	46.7	14.28
	-5.0	-5.6	60.3	17.53	57.1	16.70	53.5	15.87	51.7	15.13	49.9	14.41	46.7	13.55
	-3.0	-3.7	60.3	16.61	57.1	15.80	53.5	15.02	51.7	14.32	49.9	13.66	46.7	12.82
	0.0	-0.7	60.3	15.24	57.1	14.44	53.5	13.73	51.7	13.13	49.9	12.53	46.7	11.74
	3.0	2.2	60.3	13.87	57.1	13.08	53.5	12.45	51.7	11.93	49.9	11.41	46.7	10.66
	5.0	4.1	59.1	11.72	56.0	11.03	52.5	10.49	50.7	10.06	49.0	9.63	45.8	8.99
	7.0	6	57.6	10.71	54.5	10.03	51.1	9.57	49.4	9.20	47.7	8.82	44.6	8.20
	9.0	7.9	55.5	9.09	52.5	8.51	49.3	8.11	47.5	7.79	45.9	7.48	43.0	6.95
	11.0	9.8	52.5	7.96	49.6	7.46	46.6	7.12	45.0	6.84	43.5	6.55	40.6	6.10
	13.0	11.8	49.3	6.89	46.6	6.45	43.7	6.15	42.2	5.92	40.8	5.68	38.2	5.27
	15.0	13.7	46.6	6.10	44.1	5.72	41.4	5.39	40.0	5.19	38.6	4.98	36.1	4.67
50	-24.8	-25	50.3	20.75	47.5	21.22	44.6	20.08	43.2	19.01	41.8	18.00	38.9	17.07
	-21.8	-22	50.3	21.22	47.5	20.08	44.6	19.01	43.2	18.00	41.8	17.07	38.9	16.16
	-19.8	-20	50.3	20.42	47.5	19.31	44.6	18.29	43.2	17.33	41.8	16.44	38.9	15.56
	-18.8	-19	50.3	20.02	47.5	18.93	44.6	17.94	43.2	16.99	41.8	16.12	38.9	15.26
	-16.7	-17	50.3	19.18	47.5	18.13	44.6	17.19	43.2	16.28	41.8	15.47	38.9	14.63
	-13.7	-15	50.3	17.98	47.5	16.99	44.6	16.13	43.2	15.27	41.8	14.53	38.9	13.73
	-11.8	-13	50.3	17.22	47.5	16.26	44.6	15.45	43.2	14.64	41.8	13.93	38.9	13.16
	-9.8	-11	50.3	16.42	47.5	15.50	44.6	14.73	43.2	13.96	41.8	13.31	38.9	12.56
	-9.5	-10	50.3	16.30	47.5	15.38	44.6	14.63	43.2	13.86	41.8	13.22	38.9	12.47
	-8.5	-9.1	50.3	15.90	47.5	15.00	44.6	14.28	43.2	13.53	41.8	12.90	38.9	12.17
	-7.0	-7.6	50.3	15.30	47.5	14.43	44.6	13.74	43.2	13.03	41.8	12.44	38.9	11.72
	-5.0	-5.6	50.3	14.51	47.5	13.67	44.6	13.03	43.2	12.35	41.8	11.81	38.9	11.12
	-3.0	-3.7	50.3	13.70	47.5	12.90	44.6	12.31	43.2	11.68	41.8	11.18	38.9	10.52
	0.0	-0.7	50.3	12.51	47.5	11.76	44.6	11.24	43.2	10.67	41.8	10.25	38.9	9.62
	3.0	2.2	50.3	11.31	47.5	10.61	44.6	10.18	43.2	9.67	41.8	9.30	38.9	8.72
	5.0	4.1	49.3	9.52	46.5	8.92	43.7	8.57	42.3	8.13	40.9	7.86	38.1	7.34
	7.0	6	48.0	8.64	45.3	8.09	42.6	7.79	41.3	7.40	39.8	7.17	37.1	6.70
	9.0	7.9	46.3	7.40	43.7	6.94	41.0	6.68	39.7	6.35	38.4	6.15	35.8	5.73
	11.0	9.8	44.0	6.57	41.5	6.15	39.0	5.93	37.6	5.62	36.3	5.45	33.8	5.09
	13.0	11.8	41.1	5.62	38.7	5.27	36.5	5.07	35.2	4.85	34.1	4.67	31.8	4.38
	15.0	13.7	38.9	4.99	36.7	4.67	34.4	4.50	33.4	4.28	32.3	4.15	30.1	3.87

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM340LTE5

Теплопроизводительность(34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	59.9	29.9	59.9	30.14	59.5	30.35	59.5	30.68	59.5	30.99	58.7	31.48
	-21.8	-22	72.2	30.38	72.2	30.63	71.7	30.85	71.7	31.17	71.7	31.48	70.7	31.97
	-19.8	-20	75.8	30.71	75.8	30.96	75.4	31.17	75.4	31.50	75.4	31.81	74.3	32.30
	-18.8	-19	77.5	30.88	77.5	31.12	77.1	31.33	77.1	31.66	77.1	31.97	76.0	32.46
	-16.7	-17	81.0	31.22	81.0	31.47	80.6	31.68	80.6	32.01	80.6	32.31	79.4	32.81
	-13.7	-15	86.1	31.71	86.1	31.95	85.6	32.17	85.6	32.49	85.6	32.81	84.4	31.50
	-11.8	-13	89.0	32.02	89.0	32.27	88.4	32.48	88.4	32.81	88.4	31.92	87.5	30.67
	-9.8	-11	92.0	32.35	92.0	32.59	91.4	32.81	91.4	31.85	91.4	30.99	90.7	29.80
	-9.5	-10	92.5	32.40	92.5	32.64	92.0	32.66	92.0	31.71	91.8	30.85	91.1	29.66
	-8.5	-9.1	94.5	32.56	94.5	32.81	93.9	32.17	93.9	31.24	93.3	30.38	92.6	29.22
	-7.0	-7.6	97.4	32.81	97.4	32.09	96.8	31.43	96.8	30.53	96.8	29.68	95.5	28.57
	-5.0	-5.6	101.3	31.86	101.3	31.12	100.6	30.46	100.6	29.57	100.6	28.75	98.8	27.69
	-3.0	-3.7	105.3	30.90	105.3	30.15	104.5	29.47	104.5	28.62	104.5	27.81	102.2	26.82
	0.0	-0.7	111.1	29.48	111.1	28.69	110.4	28.00	110.4	27.19	110.4	26.42	106.8	25.51
	3.0	2.2	116.9	28.05	116.9	27.24	116.2	26.54	116.2	25.76	114.8	25.01	107.4	24.20
	5.0	4.1	118.1	24.63	118.0	23.85	117.3	23.17	116.3	22.46	113.1	21.78	105.4	21.07
	7.0	6	117.4	23.27	117.1	22.53	116.5	21.86	114.2	21.24	110.2	20.60	102.6	19.98
	9.0	7.9	113.4	21.56	113.2	20.86	112.8	20.25	110.0	19.66	106.2	19.09	98.9	18.51
	11.0	9.8	107.3	20.11	107.1	19.46	106.8	18.90	104.0	18.34	100.4	17.80	93.5	17.26
	13.0	11.8	100.8	18.38	100.5	17.79	100.2	17.28	97.7	16.78	94.3	16.27	87.8	15.79
	15.0	13.7	95.3	16.93	95.1	16.38	94.9	15.91	92.4	15.45	89.2	14.99	83.1	14.53
120	-24.8	-25	59.4	30.14	59.4	30.35	59.1	30.68	59.1	30.99	59.1	31.48	58.3	31.83
	-21.8	-22	71.7	30.63	71.7	30.85	71.2	31.17	71.2	31.48	71.2	31.97	70.2	32.31
	-19.8	-20	75.3	30.96	75.3	31.17	74.8	31.50	74.8	31.81	74.8	32.30	73.8	32.64
	-18.8	-19	76.9	31.12	76.9	31.33	76.5	31.66	76.5	31.97	76.5	32.46	75.4	32.81
	-16.7	-17	80.4	31.47	80.4	31.68	80.0	32.01	80.0	32.31	80.0	32.81	78.8	31.96
	-13.7	-15	85.5	31.95	85.5	32.17	85.0	32.49	85.0	32.81	85.0	31.55	83.8	30.75
	-11.8	-13	88.4	32.27	88.4	32.48	87.8	32.81	87.8	31.92	87.8	30.75	86.9	30.00
	-9.8	-11	91.3	32.59	91.3	32.81	90.7	31.82	90.7	30.97	90.7	29.90	90.0	29.19
	-9.5	-10	91.9	32.64	91.9	32.65	91.3	31.67	91.3	30.83	91.3	29.78	90.6	29.07
	-8.5	-9.1	93.9	32.81	93.9	32.13	93.2	31.18	93.2	30.36	93.2	29.37	92.3	28.67
	-7.0	-7.6	96.7	32.02	96.7	31.34	96.1	30.44	96.1	29.65	96.0	28.74	94.9	28.07
	-5.0	-5.6	100.6	30.97	100.6	30.29	100.0	29.45	100.0	28.71	100.0	27.90	98.1	27.27
	-3.0	-3.7	104.5	29.92	104.5	29.24	103.9	28.47	103.9	27.78	103.9	27.05	100.9	26.47
	0.0	-0.7	110.3	28.34	110.3	27.66	109.6	26.98	109.6	26.36	108.6	25.80	100.9	25.26
	3.0	2.2	116.1	26.76	116.1	26.09	114.5	25.50	112.2	24.95	108.7	24.53	100.9	24.05
	5.0	4.1	117.3	23.35	116.6	22.72	113.7	22.19	109.9	21.72	106.5	21.39	98.9	20.97
	7.0	6	116.6	21.95	115.3	21.36	110.8	20.93	107.1	20.53	103.7	20.33	96.4	19.98
	9.0	7.9	112.7	20.28	111.1	19.73	106.8	19.35	103.2	18.97	100.0	18.79	92.9	18.46
	11.0	9.8	106.5	18.87	105.1	18.36	100.9	17.99	97.5	17.65	94.6	17.48	87.8	17.17
	13.0	11.8	100.0	17.19	98.6	16.73	94.8	16.40	91.6	16.08	88.7	15.93	82.5	15.64
	15.0	13.7	94.6	15.77	93.3	15.35	89.7	15.04	86.7	14.75	84.0	14.62	78.0	14.35
110	-24.8	-25	59.1	30.35	59.1	30.68	58.8	30.99	58.8	31.48	58.8	31.83	58.0	31.99
	-21.8	-22	71.2	30.85	71.2	31.17	70.9	31.48	70.9	31.97	70.9	32.31	69.9	32.48
	-19.8	-20	74.9	31.17	74.9	31.50	74.4	31.81	74.4	32.30	74.4	32.64	73.4	32.81
	-18.8	-19	76.5	31.33	76.5	31.66	76.0	31.97	76.0	32.46	76.0	32.81	75.0	32.37
	-16.7	-17	80.1	31.68	80.1	32.01	79.5	32.31	79.5	32.81	79.5	31.90	78.4	31.44
	-13.7	-15	85.0	32.17	85.0	32.49	84.6	32.81	84.6	31.43	84.6	30.60	84.6	30.12
	-11.8	-13	87.8	32.48	87.8	32.81	87.3	31.83	87.3	30.56	87.3	29.78	87.3	29.27
	-9.8	-11	90.7	32.81	90.7	31.70	90.3	30.81	90.3	29.64	90.3	28.92	89.9	28.40
	-9.5	-10	91.4	32.62	91.4	31.54	90.8	30.66	90.8	29.50	90.8	28.79	90.6	28.26
	-8.5	-9.1	93.3	32.04	93.3	30.99	92.8	30.15	92.8	29.04	92.8	28.35	90.9	27.82
	-7.0	-7.6	96.2	31.14	96.2	30.16	95.6	29.37	95.6	28.35	95.6	27.71	90.9	27.16
	-5.0	-5.6	100.0	29.94	100.0	29.07	99.4	28.35	99.4	27.44	97.3	26.84	90.9	26.28
	-3.0	-3.7	103.9	28.76	103.9	27.96	103.1	27.32	100.7	26.51	97.3	25.98	90.9	25.39
	0.0	-0.7	109.7	26.97	109.3	26.31	104.1	25.78	100.7	25.14	97.3	24.68	90.9	24.07
	3.0	2.2	115.1	25.17	110.9	24.65	104.1	24.25	100.7	23.76	97.3	23.37	90.9	22.74
	5.0	4.1	115.0	21.78	108.7	21.35	102.0	21.02	98.7	20.64	95.3	20.32	89.0	19.72
	7.0	6	112.1	20.29	105.9	19.98	99.4	19.75	96.1	19.52	92.9	19.26	86.7	18.67
	9.0	7.9	108.0	18.65	102.0	18.37	95.8	18.16	92.6	17.94	89.5	17.72	83.6	17.17
	11.0	9.8	102.1	17.24	96.5	16.99	90.6	16.80	87.6	16.60	84.7	16.38	79.0	15.88
	13.0	11.8	95.8	15.61	90.6	15.38	85.0	15.20	82.2	15.03	79.5	14.83	74.2	14.37
	15.0	13.7	90.7	14.21	85.8	13.99	80.5	13.84	77.9	13.68	75.2	13.49	70.2	13.08

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	58.9	33.54	58.9	33.44	58.5	31.29	58.5	33.20	58.5	33.10	57.7	33.05
	-21.8	-22	71.0	33.40	71.0	33.30	70.6	32.27	70.6	33.06	70.6	33.40	69.6	32.91
	-19.8	-20	74.6	33.30	74.6	33.20	74.1	32.89	74.1	32.96	74.1	33.00	73.1	32.81
	-18.8	-19	76.2	33.24	75.7	33.15	75.7	33.06	75.7	32.91	75.7	32.81	74.7	32.27
	-16.7	-17	79.2	33.15	79.2	33.05	79.2	33.40	78.7	32.81	78.7	31.71	77.6	31.16
	-13.7	-15	84.7	33.00	84.7	32.90	84.2	32.81	84.2	31.20	84.2	30.13	83.0	29.55
	-11.8	-13	87.4	32.91	87.0	32.81	87.0	31.72	87.0	30.18	87.0	29.13	83.0	28.53
	-9.8	-11	90.3	32.81	90.3	31.59	89.8	30.59	89.8	29.10	89.1	28.07	83.0	27.46
	-9.5	-10	90.9	32.62	90.9	31.41	90.5	30.42	90.5	28.95	89.1	27.91	83.0	27.30
	-8.5	-9.1	92.8	31.98	92.8	30.80	92.3	29.84	92.1	28.41	89.1	27.39	83.0	26.76
	-7.0	-7.6	97.3	31.02	96.9	29.89	95.2	28.98	92.1	27.61	89.1	26.60	83.0	25.96
	-5.0	-5.6	101.5	29.73	100.5	28.67	95.2	27.85	92.1	26.53	89.1	25.54	83.0	24.90
	-3.0	-3.7	104.5	28.46	101.3	27.46	95.2	26.71	92.1	25.46	89.1	24.49	83.0	23.83
	0.0	-0.7	107.4	26.54	101.3	25.63	95.2	24.99	92.1	23.85	89.1	22.91	83.0	22.23
	3.0	2.2	107.4	24.62	101.3	23.80	95.2	23.29	92.1	22.23	89.1	21.32	83.0	20.62
	5.0	4.1	105.2	21.20	99.2	20.49	93.3	20.06	90.3	19.14	87.3	18.33	81.3	17.67
	7.0	6	102.6	19.64	96.7	19.02	90.9	18.69	88.0	17.88	85.1	17.11	79.3	16.46
	9.0	7.9	98.8	17.92	93.2	17.36	87.6	17.06	84.8	16.32	81.9	15.62	76.4	15.02
	11.0	9.8	93.5	16.44	88.1	15.93	82.8	15.65	80.2	14.97	77.6	14.33	72.2	13.78
	13.0	11.8	87.8	14.74	82.7	14.28	77.8	14.03	75.3	13.42	72.8	12.84	67.8	12.35
	15.0	13.7	83.0	13.26	78.3	12.84	73.6	12.62	71.2	12.07	68.9	11.55	64.1	11.11
90	-24.8	-25	58.6	29.85	58.6	30.34	58.3	30.68	58.3	30.85	58.3	31.18	57.5	31.66
	-21.8	-22	70.7	30.34	70.7	30.83	70.3	31.18	70.3	31.34	70.3	31.66	69.3	30.27
	-19.8	-20	74.3	30.67	74.3	31.16	73.8	31.50	73.8	31.66	73.8	30.71	72.8	29.33
	-18.8	-19	76.2	30.83	75.7	31.32	75.4	31.66	75.4	31.17	75.4	30.23	74.4	28.86
	-16.7	-17	79.2	31.18	79.2	31.66	78.9	30.64	78.9	30.13	78.9	29.22	75.9	27.88
	-13.7	-15	84.7	31.66	84.7	30.13	83.8	29.16	83.8	28.64	81.7	27.77	75.9	26.48
	-11.8	-13	87.4	30.61	87.0	29.16	86.6	28.24	84.4	27.69	81.7	26.86	75.9	25.60
	-9.8	-11	90.3	29.50	90.3	28.14	87.1	27.25	84.4	26.70	81.7	25.90	75.9	24.66
	-9.5	-10	90.9	29.33	90.9	27.98	87.1	27.10	84.4	26.56	81.7	25.76	75.9	24.51
	-8.5	-9.1	92.8	28.78	92.2	27.47	87.1	26.62	84.4	26.06	81.7	25.27	75.9	24.05
	-7.0	-7.6	97.3	27.94	92.6	26.71	87.1	25.88	84.4	25.32	81.7	24.55	75.9	23.34
	-5.0	-5.6	98.3	26.83	92.6	25.68	87.1	24.90	84.4	24.33	81.7	23.59	75.9	22.41
	-3.0	-3.7	98.3	25.72	92.6	24.66	87.1	23.92	84.4	23.33	81.7	22.63	75.9	21.48
	0.0	-0.7	98.3	24.05	92.6	23.13	87.1	22.45	84.4	21.84	81.7	21.19	75.9	20.08
	3.0	2.2	98.3	22.38	92.6	21.58	87.1	20.98	84.4	20.36	81.7	19.74	75.9	18.67
	5.0	4.1	96.4	19.28	90.7	18.60	85.3	18.07	82.7	17.49	80.1	16.96	74.3	16.01
	7.0	6	93.9	17.94	88.4	17.39	83.2	16.93	80.6	16.35	78.0	15.86	72.5	14.96
	9.0	7.9	90.4	16.38	85.1	15.88	80.2	15.45	77.6	14.92	75.1	14.48	69.8	13.66
	11.0	9.8	85.6	14.88	80.5	14.42	75.7	14.03	73.4	13.56	71.1	13.15	66.0	12.40
	13.0	11.8	80.4	13.07	75.6	12.67	71.1	12.32	68.9	11.91	66.8	11.55	62.0	10.89
	15.0	13.7	76.0	11.63	71.5	11.28	67.4	10.97	65.2	10.60	63.2	10.29	58.7	9.69
80	-24.8	-25	58.5	26.26	58.5	26.75	58.0	27.10	58.0	27.26	58.0	28.08	57.2	26.85
	-21.8	-22	70.0	26.75	70.0	27.25	70.0	27.58	70.0	28.08	70.0	26.85	67.8	25.67
	-19.8	-20	73.5	27.08	73.5	27.57	73.5	28.08	73.5	27.20	72.6	26.02	67.8	24.87
	-18.8	-19	75.1	27.25	75.1	28.08	75.1	27.63	75.0	26.77	72.8	25.61	67.8	24.48
	-16.7	-17	77.9	28.08	77.9	27.15	77.9	26.71	75.6	25.85	72.8	24.75	67.8	23.66
	-13.7	-15	81.5	26.70	79.9	25.83	77.9	25.37	75.6	24.55	72.8	23.52	67.8	22.47
	-11.8	-13	83.5	25.82	81.2	24.99	77.9	24.53	75.6	23.71	72.8	22.73	67.8	21.73
	-9.8	-11	85.9	24.91	82.2	24.10	77.9	23.64	75.6	22.85	72.8	21.91	67.8	20.94
	-9.5	-10	86.4	24.77	82.7	23.97	77.9	23.50	75.6	22.72	72.8	21.79	67.8	20.82
	-8.5	-9.1	87.3	24.31	83.0	23.53	77.9	23.06	75.6	22.27	72.8	21.38	67.8	20.43
	-7.0	-7.6	88.1	23.61	83.0	22.87	77.9	22.40	75.6	21.62	72.8	20.75	67.8	19.84
	-5.0	-5.6	88.1	22.70	83.0	21.98	77.9	21.51	75.6	20.74	72.8	19.93	67.8	19.05
	-3.0	-3.7	88.1	21.77	83.0	21.10	77.9	20.63	75.6	19.88	72.8	19.12	67.8	18.26
	0.0	-0.7	88.1	20.39	83.0	19.77	77.9	19.29	75.6	18.56	72.8	17.88	67.8	17.08
	3.0	2.2	88.1	19.01	83.0	18.45	77.9	17.96	75.6	17.26	72.8	16.65	67.8	15.90
	5.0	4.1	86.3	16.36	81.3	15.87	76.4	15.42	74.0	14.79	71.4	14.28	66.4	13.63
	7.0	6	84.1	15.29	79.3	14.84	74.5	14.40	72.2	13.80	69.6	13.35	64.7	12.75
	9.0	7.9	81.0	13.56	76.3	13.18	71.7	12.86	69.5	12.36	67.1	11.92	62.4	11.35
	11.0	9.8	76.6	11.93	72.2	11.60	67.8	11.31	65.7	10.88	63.4	10.49	59.0	9.99
	13.0	11.8	71.9	10.23	67.8	9.95	63.7	9.71	61.8	9.34	59.5	9.01	55.3	8.58
	15.0	13.7	68.0	9.11	64.1	8.85	60.3	8.63	58.4	8.31	56.3	8.01	52.4	7.63

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(34HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	58.5	26.31	58.5	26.47	58.0	26.80	58.0	27.29	58.0	25.97	57.2	24.73
	-21.8	-22	66.8	26.80	66.8	26.97	66.3	27.29	64.0	25.97	62.1	24.73	58.0	23.54
	-19.8	-20	72.3	27.14	70.5	27.29	66.3	26.36	64.0	25.09	62.1	23.91	58.0	22.74
	-18.8	-19	74.4	27.29	70.5	26.82	66.3	25.89	64.0	24.65	62.1	23.49	58.0	22.35
	-16.7	-17	74.7	26.29	70.5	25.79	66.3	24.91	64.0	23.72	62.1	22.63	58.0	21.51
	-13.7	-15	74.7	24.85	70.5	24.35	66.3	23.52	64.0	22.39	62.1	21.39	58.0	20.32
	-11.8	-13	74.7	23.95	70.5	23.43	66.3	22.64	64.0	21.55	62.1	20.60	58.0	19.56
	-9.8	-11	74.7	22.99	70.5	22.47	66.3	21.71	64.0	20.67	62.1	19.78	58.0	18.76
	-9.5	-10	74.7	22.85	70.5	22.32	66.3	21.56	64.0	20.54	62.1	19.66	58.0	18.64
	-8.5	-9.1	74.7	22.37	70.5	21.84	66.3	21.09	64.0	20.10	62.1	19.25	58.0	18.25
	-7.0	-7.6	74.7	21.66	70.5	21.11	66.3	20.40	64.0	19.43	62.1	18.62	58.0	17.65
	-5.0	-5.6	74.7	20.69	70.5	20.14	66.3	19.47	64.0	18.54	62.1	17.80	58.0	16.85
	-3.0	-3.7	74.7	19.74	70.5	19.18	66.3	18.53	64.0	17.66	62.1	16.97	58.0	16.06
	0.0	-0.7	74.7	18.31	70.5	17.74	66.3	17.13	64.0	16.34	62.1	15.73	58.0	14.87
	3.0	2.2	74.7	16.87	70.5	16.28	66.3	15.74	64.0	15.02	62.1	14.50	58.0	13.66
	5.0	4.1	74.7	14.71	69.1	13.86	65.0	13.38	62.8	12.77	60.9	12.35	56.9	11.63
	7.0	6	74.8	13.98	67.4	12.78	63.4	12.35	61.2	11.79	59.4	11.43	55.3	10.75
	9.0	7.9	72.0	12.00	64.9	10.96	61.0	10.60	58.9	10.12	57.2	9.81	53.3	9.22
	11.0	9.8	68.1	10.53	61.3	9.63	57.7	9.31	55.8	8.89	54.1	8.61	50.4	8.10
	13.0	11.8	64.0	9.12	57.6	8.34	54.2	8.06	52.4	7.70	50.8	7.47	47.4	7.02
	15.0	13.7	60.6	8.02	54.5	7.33	51.3	7.09	49.5	6.76	48.1	6.56	44.8	6.17
60	-24.8	-25	57.2	25.93	57.2	26.25	56.9	26.74	55.0	25.34	53.0	24.03	49.6	22.78
	-21.8	-22	61.3	26.41	60.6	26.74	56.9	25.34	55.0	24.03	53.0	22.78	49.6	21.59
	-19.8	-20	64.0	26.74	60.6	25.75	56.9	24.40	55.0	23.15	53.0	21.97	49.6	20.80
	-18.8	-19	64.0	26.24	60.6	25.25	56.9	23.93	55.0	22.71	53.0	21.55	49.6	20.41
	-16.7	-17	64.0	25.19	60.6	24.21	56.9	22.95	55.0	21.78	53.0	20.68	49.6	19.57
	-13.7	-15	64.0	23.68	60.6	22.71	56.9	21.55	55.0	20.47	53.0	19.45	49.6	18.38
	-11.8	-13	64.0	22.72	60.6	21.77	56.9	20.65	55.0	19.63	53.0	18.67	49.6	17.62
	-9.8	-11	64.0	21.71	60.6	20.78	56.9	19.71	55.0	18.75	53.0	17.84	49.6	16.83
	-9.5	-10	64.0	21.57	60.6	20.63	56.9	19.58	55.0	18.63	53.0	17.72	49.6	16.71
	-8.5	-9.1	64.0	21.06	60.6	20.13	56.9	19.11	55.0	18.18	53.0	17.31	49.6	16.31
	-7.0	-7.6	64.0	20.30	60.6	19.38	56.9	18.40	55.0	17.53	53.0	16.69	49.6	15.72
	-5.0	-5.6	64.0	19.30	60.6	18.39	56.9	17.47	55.0	16.65	53.0	15.87	49.6	14.92
	-3.0	-3.7	64.0	18.29	60.6	17.40	56.9	16.53	55.0	15.77	53.0	15.04	49.6	14.12
	0.0	-0.7	64.0	16.79	60.6	15.91	56.9	15.12	55.0	14.46	53.0	13.81	49.6	12.94
	3.0	2.2	64.0	15.28	60.6	14.41	56.9	13.72	55.0	13.14	53.0	12.57	49.6	11.75
	5.0	4.1	62.8	12.92	59.5	12.15	55.8	11.56	53.9	11.09	52.0	10.62	48.7	9.91
	7.0	6	61.2	11.81	57.9	11.06	54.3	10.54	52.5	10.14	50.7	9.72	47.4	9.04
	9.0	7.9	58.9	10.03	55.8	9.39	52.3	8.95	50.5	8.60	48.8	8.25	45.7	7.67
	11.0	9.8	55.8	8.80	52.7	8.25	49.5	7.86	47.8	7.55	46.2	7.24	43.2	6.74
	13.0	11.8	52.4	7.63	49.6	7.14	46.5	6.81	44.9	6.54	43.4	6.28	40.5	5.83
	15.0	13.7	49.5	6.76	46.8	6.33	43.9	5.98	42.5	5.75	41.0	5.52	38.3	5.18
50	-24.8	-25	53.5	22.82	50.4	23.31	47.4	22.06	45.9	20.89	44.4	19.78	41.3	18.76
	-21.8	-22	53.5	23.31	50.4	22.06	47.4	20.89	45.9	19.78	44.4	18.76	41.3	17.77
	-19.8	-20	53.5	22.43	50.4	21.22	47.4	20.10	45.9	19.04	44.4	18.07	41.3	17.10
	-18.8	-19	53.5	21.99	50.4	20.80	47.4	19.71	45.9	18.68	44.4	17.72	41.3	16.77
	-16.7	-17	53.5	21.07	50.4	19.93	47.4	18.89	45.9	17.90	44.4	17.00	41.3	16.08
	-13.7	-15	53.5	19.76	50.4	18.67	47.4	17.73	45.9	16.79	44.4	15.98	41.3	15.10
	-11.8	-13	53.5	18.93	50.4	17.88	47.4	16.99	45.9	16.10	44.4	15.32	41.3	14.47
	-9.8	-11	53.5	18.06	50.4	17.04	47.4	16.20	45.9	15.36	44.4	14.64	41.3	13.82
	-9.5	-10	53.5	17.92	50.4	16.91	47.4	16.09	45.9	15.25	44.4	14.54	41.3	13.72
	-8.5	-9.1	53.5	17.49	50.4	16.50	47.4	15.70	45.9	14.88	44.4	14.19	41.3	13.39
	-7.0	-7.6	53.5	16.83	50.4	15.87	47.4	15.11	45.9	14.33	44.4	13.68	41.3	12.89
	-5.0	-5.6	53.5	15.96	50.4	15.04	47.4	14.34	45.9	13.59	44.4	13.00	41.3	12.24
	-3.0	-3.7	53.5	15.08	50.4	14.20	47.4	13.55	45.9	12.85	44.4	12.31	41.3	11.58
	0.0	-0.7	53.5	13.77	50.4	12.95	47.4	12.38	45.9	11.75	44.4	11.29	41.3	10.59
	3.0	2.2	53.5	12.46	50.4	11.69	47.4	11.21	45.9	10.65	44.4	10.25	41.3	9.61
	5.0	4.1	52.4	10.49	49.4	9.83	46.4	9.44	45.0	8.96	43.4	8.66	40.5	8.09
	7.0	6	51.0	9.53	48.2	8.92	45.3	8.59	43.8	8.16	42.3	7.91	39.4	7.38
	9.0	7.9	49.2	8.17	46.4	7.65	43.6	7.37	42.2	7.00	40.8	6.78	38.0	6.32
	11.0	9.8	46.7	7.26	44.1	6.79	41.4	6.55	39.9	6.21	38.6	6.02	36.0	5.62
	13.0	11.8	43.7	6.22	41.2	5.82	38.7	5.60	37.4	5.36	36.2	5.16	33.7	4.84
	15.0	13.7	41.3	5.53	39.0	5.18	36.6	4.98	35.4	4.74	34.3	4.59	32.0	4.29

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM360LTE5

Теплопроизводительность(36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	62.4	31.2	62.4	31.57	61.9	31.88	61.9	32.35	61.9	32.79	61.1	33.51
	-21.8	-22	75.9	31.92	75.9	32.28	75.4	32.59	75.4	33.05	75.4	33.51	74.3	34.21
	-19.8	-20	80.0	32.39	80.0	32.75	79.6	33.05	79.6	33.53	79.6	33.98	78.4	34.68
	-18.8	-19	81.8	32.63	81.8	32.99	81.4	33.29	81.4	33.77	81.4	34.21	80.3	34.92
	-16.7	-17	85.7	33.13	85.7	33.48	85.2	33.79	85.2	34.26	85.2	34.71	83.9	35.42
	-13.7	-15	91.2	33.83	91.2	34.19	90.6	34.50	90.6	34.97	90.6	35.42	89.4	34.01
	-11.8	-13	94.2	34.28	94.2	34.64	93.6	34.94	93.6	35.42	93.6	34.47	92.7	33.12
	-9.8	-11	97.4	34.76	97.4	35.11	96.8	35.42	96.8	34.39	96.8	33.47	96.2	32.19
	-9.5	-10	98.0	34.82	98.0	35.18	97.4	35.26	97.4	34.24	97.2	33.32	96.6	32.04
	-8.5	-9.1	100.1	35.06	100.1	35.42	99.4	34.73	99.4	33.73	98.8	32.81	98.3	31.57
	-7.0	-7.6	103.2	35.42	103.2	34.65	102.5	33.95	102.5	32.97	102.5	32.06	101.4	30.87
	-5.0	-5.6	107.3	34.40	107.3	33.61	106.5	32.90	106.5	31.95	106.5	31.06	104.9	29.93
	-3.0	-3.7	111.4	33.38	111.4	32.58	110.6	31.85	110.6	30.93	110.6	30.06	108.6	28.99
	0.0	-0.7	117.6	31.87	117.6	31.02	116.8	30.27	116.8	29.40	116.8	28.57	113.7	27.59
	3.0	2.2	123.7	30.34	123.7	29.47	123.0	28.71	123.0	27.87	121.6	27.06	113.8	26.18
	5.0	4.1	125.0	26.66	124.8	25.81	124.1	25.07	123.1	24.31	119.8	23.57	111.5	22.80
	7.0	6	124.3	25.20	124.0	24.39	123.3	23.68	120.9	22.99	116.7	22.31	108.7	21.64
	9.0	7.9	120.1	23.36	119.9	22.61	119.5	21.94	116.5	21.30	112.5	20.68	104.7	20.05
	11.0	9.8	113.6	21.80	113.4	21.10	113.0	20.49	110.2	19.89	106.3	19.30	99.0	18.72
	13.0	11.8	106.7	19.95	106.5	19.31	106.1	18.75	103.5	18.20	99.9	17.66	93.0	17.13
	15.0	13.7	100.9	18.38	100.7	17.79	100.4	17.28	97.9	16.78	94.5	16.28	87.9	15.78
120	-24.8	-25	61.9	31.57	61.9	31.88	61.5	32.35	61.5	32.79	61.5	33.51	60.7	34.00
	-21.8	-22	75.3	32.28	75.3	32.59	74.8	33.05	74.8	33.51	74.8	34.21	73.8	34.71
	-19.8	-20	79.5	32.75	79.5	33.05	79.0	33.53	79.0	33.98	79.0	34.68	77.9	35.18
	-18.8	-19	81.3	32.99	81.3	33.29	80.8	33.77	80.8	34.21	80.8	34.92	79.7	35.42
	-16.7	-17	85.1	33.48	85.1	33.79	84.6	34.26	84.6	34.71	84.6	35.42	83.3	34.51
	-13.7	-15	90.6	34.19	90.6	34.50	90.0	34.97	90.0	35.42	90.0	34.07	88.8	33.22
	-11.8	-13	93.6	34.64	93.6	34.94	93.0	35.42	93.0	34.46	93.0	33.21	92.1	32.40
	-9.8	-11	96.7	35.11	96.7	35.42	96.1	34.36	96.1	33.45	96.1	32.31	95.4	31.54
	-9.5	-10	97.3	35.18	97.3	35.25	96.7	34.20	96.7	33.30	96.7	32.17	96.1	31.41
	-8.5	-9.1	99.4	35.42	99.4	34.69	98.7	33.67	98.7	32.80	98.7	31.73	98.0	30.98
	-7.0	-7.6	102.4	34.58	102.4	33.84	101.7	32.88	101.7	32.04	101.6	31.05	100.7	30.34
	-5.0	-5.6	106.5	33.45	106.5	32.72	105.8	31.82	105.8	31.03	105.8	30.15	104.3	29.48
	-3.0	-3.7	110.6	32.32	110.6	31.60	109.9	30.77	109.9	30.02	109.9	29.25	106.8	28.62
	0.0	-0.7	116.7	30.63	116.7	29.91	116.0	29.17	116.0	28.51	115.0	27.90	106.8	27.32
	3.0	2.2	122.8	28.95	122.8	28.23	121.2	27.59	118.8	27.00	115.1	26.54	106.8	26.02
	5.0	4.1	124.2	25.27	123.4	24.59	120.4	24.02	116.4	23.51	112.8	23.15	104.7	22.70
	7.0	6	123.5	23.77	122.1	23.13	117.3	22.67	113.4	22.24	109.9	22.02	102.0	21.63
	9.0	7.9	119.3	21.97	117.6	21.38	113.0	20.96	109.2	20.56	105.9	20.36	98.3	20.00
	11.0	9.8	112.8	20.45	111.3	19.90	106.8	19.50	103.3	19.14	100.1	18.95	93.0	18.61
	13.0	11.8	105.9	18.65	104.4	18.15	100.4	17.79	97.0	17.45	94.0	17.28	87.3	16.97
	15.0	13.7	100.2	17.13	98.8	16.66	95.0	16.33	91.8	16.02	88.9	15.87	82.6	15.59
110	-24.8	-25	61.6	31.88	61.6	32.35	61.2	32.79	61.2	33.51	61.2	34.00	60.3	34.24
	-21.8	-22	74.9	32.59	74.9	33.05	74.5	33.51	74.5	34.21	74.5	34.71	73.4	34.94
	-19.8	-20	79.1	33.05	79.1	33.53	78.5	33.98	78.5	34.68	78.5	35.18	77.4	35.42
	-18.8	-19	80.9	33.29	80.9	33.77	80.3	34.21	80.3	34.92	80.3	35.42	79.2	34.94
	-16.7	-17	84.7	33.79	84.7	34.26	84.1	34.71	84.1	35.42	84.1	34.44	82.9	33.95
	-13.7	-15	90.1	34.50	90.1	34.97	89.6	35.42	89.6	33.94	89.6	33.05	89.6	32.53
	-11.8	-13	93.0	34.94	93.0	35.42	92.4	34.37	92.4	33.00	92.4	32.17	92.4	31.62
	-9.8	-11	96.1	35.42	96.1	34.23	95.6	33.27	95.6	32.02	95.6	31.24	95.3	30.68
	-9.5	-10	96.8	35.22	96.8	34.06	96.2	33.11	96.2	31.87	96.2	31.10	95.9	30.53
	-8.5	-9.1	98.8	34.59	98.8	33.47	98.2	32.56	98.2	31.37	98.2	30.63	96.2	30.06
	-7.0	-7.6	101.9	33.63	101.9	32.58	101.2	31.73	101.2	30.64	101.2	29.94	96.2	29.35
	-5.0	-5.6	105.9	32.35	105.9	31.40	105.3	30.63	105.3	29.66	103.0	29.01	96.2	28.41
	-3.0	-3.7	110.0	31.07	110.0	30.22	109.1	29.53	106.6	28.67	103.0	28.09	96.2	27.45
	0.0	-0.7	116.1	29.16	115.7	28.44	110.2	27.88	106.6	27.19	103.0	26.69	96.2	26.03
	3.0	2.2	121.7	27.23	117.4	26.67	110.2	26.23	106.6	25.71	103.0	25.29	96.2	24.61
	5.0	4.1	121.8	23.57	115.1	23.10	108.0	22.75	104.5	22.34	100.9	21.99	94.2	21.35
	7.0	6	118.7	21.97	112.2	21.64	105.3	21.39	101.8	21.14	98.4	20.86	91.8	20.22
	9.0	7.9	114.3	20.21	108.0	19.91	101.4	19.68	98.1	19.44	94.8	19.19	88.5	18.60
	11.0	9.8	108.1	18.69	102.2	18.42	95.9	18.21	92.7	17.99	89.6	17.76	83.7	17.21
	13.0	11.8	101.5	16.94	96.0	16.69	90.0	16.49	87.1	16.30	84.2	16.09	78.6	15.59
	15.0	13.7	96.0	15.43	90.8	15.19	85.2	15.03	82.4	14.85	79.6	14.65	74.4	14.20

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	61.3	35.56	61.3	35.54	60.9	33.50	60.9	35.49	60.9	35.48	60.1	35.46
	-21.8	-22	74.6	35.53	74.6	35.51	74.2	34.55	74.2	35.47	74.2	35.96	73.1	35.44
	-19.8	-20	78.7	35.51	78.7	35.49	78.2	35.23	78.2	35.45	78.2	35.60	77.1	35.42
	-18.8	-19	80.5	35.50	80.0	35.48	80.0	35.47	80.0	35.43	80.0	35.42	78.9	34.84
	-16.7	-17	83.8	35.49	83.8	35.47	83.8	35.96	83.3	35.42	83.3	34.23	82.1	33.64
	-13.7	-15	89.7	35.45	89.7	35.43	89.1	35.42	89.1	33.69	89.1	32.53	87.9	31.91
	-11.8	-13	92.6	35.44	92.1	35.42	92.1	34.25	92.1	32.60	92.1	31.46	87.9	30.82
	-9.8	-11	95.7	35.42	95.7	34.11	95.2	33.03	95.2	31.44	94.3	30.32	87.9	29.67
	-9.5	-10	96.2	35.21	96.2	33.91	95.8	32.85	95.8	31.27	94.3	30.15	87.9	29.50
	-8.5	-9.1	98.3	34.53	98.3	33.26	97.8	32.23	97.5	30.69	94.3	29.59	87.9	28.92
	-7.0	-7.6	103.0	33.50	102.6	32.28	100.8	31.31	97.5	29.83	94.3	28.74	87.9	28.06
	-5.0	-5.6	107.5	32.12	106.4	30.98	100.8	30.09	97.5	28.67	94.3	27.60	87.9	26.91
	-3.0	-3.7	110.6	30.75	107.3	29.67	100.8	28.87	97.5	27.52	94.3	26.47	87.9	25.76
	0.0	-0.7	113.7	28.70	107.3	27.71	100.8	27.02	97.5	25.79	94.3	24.77	87.9	24.04
	3.0	2.2	113.7	26.63	107.3	25.75	100.8	25.19	97.5	24.06	94.3	23.07	87.9	22.32
	5.0	4.1	111.4	22.95	105.1	22.18	98.8	21.71	95.6	20.72	92.4	19.84	86.1	19.13
	7.0	6	108.6	21.27	102.4	20.59	96.3	20.24	93.2	19.36	90.1	18.52	84.0	17.82
	9.0	7.9	104.6	19.42	98.7	18.81	92.7	18.49	89.7	17.69	86.8	16.93	80.9	16.28
	11.0	9.8	98.9	17.83	93.3	17.27	87.7	16.97	84.9	16.24	82.1	15.54	76.5	14.94
	13.0	11.8	92.9	16.00	87.6	15.50	82.4	15.23	79.7	14.57	77.1	13.94	71.8	13.40
	15.0	13.7	87.9	14.41	82.9	13.96	77.9	13.71	75.4	13.12	72.9	12.56	67.9	12.08
90	-24.8	-25	61.0	31.48	61.0	32.18	60.7	32.67	60.7	32.91	60.7	33.39	59.8	34.09
	-21.8	-22	74.3	32.18	74.3	32.89	73.9	33.39	73.9	33.63	73.9	34.09	72.8	32.60
	-19.8	-20	78.4	32.65	78.4	33.37	77.9	33.85	77.9	34.09	77.9	33.07	76.8	31.60
	-18.8	-19	80.5	32.89	80.0	33.59	79.7	34.09	79.7	33.56	79.7	32.56	78.6	31.09
	-16.7	-17	83.8	33.39	83.8	34.09	83.5	33.00	83.5	32.45	83.5	31.48	80.4	30.04
	-13.7	-15	89.7	34.09	89.7	32.46	88.8	31.42	88.8	30.86	86.5	29.93	80.4	28.55
	-11.8	-13	92.6	32.97	92.1	31.42	91.7	30.43	89.4	29.85	86.5	28.95	80.4	27.60
	-9.8	-11	95.7	31.78	95.7	30.33	92.2	29.38	89.4	28.79	86.5	27.93	80.4	26.60
	-9.5	-10	96.2	31.60	96.2	30.16	92.2	29.22	89.4	28.64	86.5	27.78	80.4	26.44
	-8.5	-9.1	98.3	31.02	97.6	29.62	92.2	28.71	89.4	28.11	86.5	27.26	80.4	25.95
	-7.0	-7.6	103.0	30.12	98.0	28.80	92.2	27.91	89.4	27.31	86.5	26.49	80.4	25.19
	-5.0	-5.6	104.1	28.94	98.0	27.71	92.2	26.87	89.4	26.25	86.5	25.47	80.4	24.19
	-3.0	-3.7	104.1	27.76	98.0	26.62	92.2	25.82	89.4	25.19	86.5	24.43	80.4	23.19
	0.0	-0.7	104.1	25.98	98.0	24.99	92.2	24.26	89.4	23.60	86.5	22.90	80.4	21.70
	3.0	2.2	104.1	24.20	98.0	23.34	92.2	22.69	89.4	22.01	86.5	21.35	80.4	20.20
	5.0	4.1	102.0	20.85	96.0	20.12	90.4	19.55	87.6	18.93	84.8	18.35	78.7	17.33
	7.0	6	99.4	19.43	93.6	18.83	88.1	18.33	85.3	17.70	82.6	17.17	76.8	16.20
	9.0	7.9	95.8	17.75	90.1	17.21	84.9	16.74	82.2	16.17	79.5	15.69	73.9	14.80
	11.0	9.8	90.6	16.13	85.2	15.64	80.2	15.22	77.7	14.70	75.3	14.26	69.9	13.45
	13.0	11.8	85.1	14.18	80.1	13.75	75.3	13.37	73.0	12.93	70.7	12.54	65.7	11.82
	15.0	13.7	80.5	12.64	75.7	12.26	71.3	11.93	69.1	11.52	66.9	11.18	62.1	10.53
80	-24.8	-25	60.9	27.61	60.9	28.32	60.4	28.81	60.4	29.05	60.4	30.23	59.6	28.91
	-21.8	-22	73.6	28.32	73.6	29.03	73.6	29.52	73.6	30.23	73.6	28.91	71.8	27.65
	-19.8	-20	77.6	28.79	77.6	29.50	77.6	30.23	77.6	29.30	76.9	28.03	71.8	26.80
	-18.8	-19	79.4	29.03	79.4	30.23	79.4	29.75	79.4	28.83	77.1	27.59	71.8	26.39
	-16.7	-17	82.5	30.23	82.5	29.24	82.5	28.76	80.1	27.85	77.1	26.67	71.8	25.50
	-13.7	-15	86.3	28.76	84.6	27.83	82.5	27.34	80.1	26.46	77.1	25.35	71.8	24.23
	-11.8	-13	88.4	27.82	85.9	26.93	82.5	26.44	80.1	25.56	77.1	24.51	71.8	23.43
	-9.8	-11	90.7	26.85	87.0	25.99	82.5	25.49	80.1	24.64	77.1	23.64	71.8	22.59
	-9.5	-10	91.3	26.70	87.5	25.84	82.5	25.34	80.1	24.50	77.1	23.50	71.8	22.46
	-8.5	-9.1	92.3	26.21	87.9	25.37	82.5	24.87	80.1	24.03	77.1	23.07	71.8	22.05
	-7.0	-7.6	93.3	25.47	87.9	24.67	82.5	24.16	80.1	23.32	77.1	22.40	71.8	21.41
	-5.0	-5.6	93.3	24.49	87.9	23.72	82.5	23.21	80.1	22.39	77.1	21.52	71.8	20.56
	-3.0	-3.7	93.3	23.50	87.9	22.78	82.5	22.27	80.1	21.46	77.1	20.65	71.8	19.72
	0.0	-0.7	93.3	22.03	87.9	21.36	82.5	20.84	80.1	20.06	77.1	19.32	71.8	18.46
	3.0	2.2	93.3	20.56	87.9	19.95	82.5	19.42	80.1	18.66	77.1	18.00	71.8	17.20
	5.0	4.1	91.4	17.70	86.1	17.17	80.9	16.69	78.4	16.01	75.6	15.45	70.3	14.75
	7.0	6	89.1	16.56	83.9	16.07	78.8	15.60	76.5	14.95	73.7	14.45	68.5	13.81
	9.0	7.9	85.8	14.69	80.8	14.28	75.9	13.93	73.6	13.39	71.0	12.91	66.0	12.30
	11.0	9.8	81.1	12.93	76.5	12.57	71.8	12.26	69.6	11.79	67.1	11.37	62.4	10.83
	13.0	11.8	76.2	11.11	71.8	10.80	67.4	10.54	65.4	10.13	63.0	9.77	58.6	9.31
	15.0	13.7	72.0	9.90	67.9	9.62	63.8	9.38	61.8	9.03	59.7	8.70	55.5	8.29

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(36HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	60.9	27.98	60.9	28.21	60.4	28.69	60.4	29.39	60.4	27.98	59.6	26.65
	-21.8	-22	70.7	28.69	70.7	28.93	70.2	29.39	67.8	27.98	65.8	26.65	61.4	25.37
	-19.8	-20	77.2	29.16	74.7	29.39	70.2	28.40	67.8	27.03	65.8	25.76	61.4	24.51
	-18.8	-19	78.8	29.39	74.7	28.88	70.2	27.90	67.8	26.56	65.8	25.32	61.4	24.09
	-16.7	-17	79.1	28.32	74.7	27.79	70.2	26.85	67.8	25.56	65.8	24.40	61.4	23.20
	-13.7	-15	79.1	26.79	74.7	26.24	70.2	25.35	67.8	24.15	65.8	23.07	61.4	21.92
	-11.8	-13	79.1	25.82	74.7	25.26	70.2	24.41	67.8	23.24	65.8	22.23	61.4	21.10
	-9.8	-11	79.1	24.79	74.7	24.23	70.2	23.41	67.8	22.30	65.8	21.34	61.4	20.24
	-9.5	-10	79.1	24.64	74.7	24.07	70.2	23.25	67.8	22.15	65.8	21.21	61.4	20.12
	-8.5	-9.1	79.1	24.12	74.7	23.56	70.2	22.76	67.8	21.68	65.8	20.77	61.4	19.70
	-7.0	-7.6	79.1	23.36	74.7	22.78	70.2	22.01	67.8	20.97	65.8	20.10	61.4	19.05
	-5.0	-5.6	79.1	22.33	74.7	21.74	70.2	21.02	67.8	20.02	65.8	19.22	61.4	18.19
	-3.0	-3.7	79.1	21.31	74.7	20.71	70.2	20.01	67.8	19.08	65.8	18.33	61.4	17.35
	0.0	-0.7	79.1	19.78	74.7	19.17	70.2	18.52	67.8	17.66	65.8	17.01	61.4	16.07
	3.0	2.2	79.1	18.24	74.7	17.61	70.2	17.02	67.8	16.24	65.8	15.68	61.4	14.78
	5.0	4.1	79.1	15.92	73.2	14.99	68.8	14.48	66.5	13.81	64.5	13.36	60.2	12.58
	7.0	6	79.2	15.13	71.3	13.84	67.1	13.37	64.8	12.77	62.9	12.38	58.6	11.64
	9.0	7.9	76.2	13.00	68.7	11.88	64.6	11.48	62.4	10.97	60.6	10.63	56.5	9.99
	11.0	9.8	72.1	11.42	64.9	10.44	61.1	10.09	59.0	9.64	57.3	9.34	53.4	8.78
	13.0	11.8	67.7	9.90	61.0	9.05	57.4	8.75	55.4	8.36	53.7	8.11	50.1	7.62
	15.0	13.7	64.1	8.71	57.7	7.97	54.3	7.70	52.5	7.35	50.9	7.13	47.4	6.71
60	-24.8	-25	60.3	27.51	60.3	27.98	59.9	28.69	58.2	27.20	56.2	25.79	52.5	24.47
	-21.8	-22	64.8	28.21	64.2	28.69	60.2	27.20	58.2	25.79	56.2	24.47	52.5	23.20
	-19.8	-20	67.8	28.69	64.2	27.63	60.2	26.20	58.2	24.86	56.2	23.60	52.5	22.35
	-18.8	-19	67.8	28.15	64.2	27.10	60.2	25.69	58.2	24.39	56.2	23.15	52.5	21.93
	-16.7	-17	67.8	27.03	64.2	25.99	60.2	24.65	58.2	23.40	56.2	22.23	52.5	21.04
	-13.7	-15	67.8	25.43	64.2	24.40	60.2	23.16	58.2	22.00	56.2	20.92	52.5	19.77
	-11.8	-13	67.8	24.42	64.2	23.40	60.2	22.20	58.2	21.12	56.2	20.09	52.5	18.97
	-9.8	-11	67.8	23.34	64.2	22.34	60.2	21.20	58.2	20.18	56.2	19.21	52.5	18.11
	-9.5	-10	67.8	23.18	64.2	22.18	60.2	21.06	58.2	20.04	56.2	19.08	52.5	17.99
	-8.5	-9.1	67.8	22.65	64.2	21.65	60.2	20.56	58.2	19.57	56.2	18.63	52.5	17.56
	-7.0	-7.6	67.8	21.84	64.2	20.86	60.2	19.81	58.2	18.87	56.2	17.98	52.5	16.93
	-5.0	-5.6	67.8	20.78	64.2	19.80	60.2	18.82	58.2	17.94	56.2	17.10	52.5	16.08
	-3.0	-3.7	67.8	19.71	64.2	18.74	60.2	17.82	58.2	17.00	56.2	16.22	52.5	15.23
	0.0	-0.7	67.8	18.11	64.2	17.16	60.2	16.32	58.2	15.60	56.2	14.90	52.5	13.96
	3.0	2.2	67.8	16.51	64.2	15.57	60.2	14.82	58.2	14.20	56.2	13.59	52.5	12.70
	5.0	4.1	66.5	13.97	63.0	13.14	59.0	12.50	57.0	11.99	55.1	11.48	51.5	10.71
	7.0	6	64.8	12.78	61.3	11.98	57.5	11.42	55.5	10.98	53.7	10.53	50.2	9.79
	9.0	7.9	62.4	10.86	59.1	10.17	55.4	9.70	53.5	9.32	51.7	8.94	48.3	8.31
	11.0	9.8	59.0	9.54	55.8	8.94	52.4	8.53	50.7	8.19	48.9	7.85	45.7	7.31
	13.0	11.8	55.4	8.28	52.5	7.75	49.2	7.39	47.5	7.10	45.9	6.82	42.9	6.33
	15.0	13.7	52.5	7.34	49.6	6.88	46.5	6.50	45.0	6.25	43.5	5.99	40.6	5.63
50	-24.8	-25	56.6	24.39	53.4	25.10	50.1	23.76	48.6	22.50	47.0	21.31	43.8	20.21
	-21.8	-22	56.6	25.10	53.4	23.76	50.1	22.50	48.6	21.31	47.0	20.21	43.8	19.15
	-19.8	-20	56.6	24.15	53.4	22.86	50.1	21.66	48.6	20.52	47.0	19.48	43.8	18.44
	-18.8	-19	56.6	23.69	53.4	22.41	50.1	21.24	48.6	20.13	47.0	19.10	43.8	18.09
	-16.7	-17	56.6	22.70	53.4	21.47	50.1	20.36	48.6	19.29	47.0	18.33	43.8	17.34
	-13.7	-15	56.6	21.30	53.4	20.13	50.1	19.11	48.6	18.11	47.0	17.23	43.8	16.29
	-11.8	-13	56.6	20.40	53.4	19.28	50.1	18.32	48.6	17.36	47.0	16.53	43.8	15.61
	-9.8	-11	56.6	19.47	53.4	18.38	50.1	17.48	48.6	16.57	47.0	15.79	43.8	14.91
	-9.5	-10	56.6	19.33	53.4	18.24	50.1	17.35	48.6	16.45	47.0	15.69	43.8	14.80
	-8.5	-9.1	56.6	18.86	53.4	17.79	50.1	16.94	48.6	16.06	47.0	15.32	43.8	14.45
	-7.0	-7.6	56.6	18.16	53.4	17.12	50.1	16.30	48.6	15.47	47.0	14.77	43.8	13.92
	-5.0	-5.6	56.6	17.22	53.4	16.23	50.1	15.47	48.6	14.67	47.0	14.03	43.8	13.22
	-3.0	-3.7	56.6	16.27	53.4	15.33	50.1	14.63	48.6	13.88	47.0	13.30	43.8	12.51
	0.0	-0.7	56.6	14.87	53.4	13.99	50.1	13.37	48.6	12.70	47.0	12.20	43.8	11.44
	3.0	2.2	56.6	13.47	53.4	12.64	50.1	12.13	48.6	11.51	47.0	11.09	43.8	10.39
	5.0	4.1	55.5	11.34	52.3	10.63	49.2	10.21	47.6	9.69	46.0	9.37	42.9	8.75
	7.0	6	54.0	10.32	51.0	9.66	47.9	9.30	46.4	8.83	44.8	8.56	41.8	7.99
	9.0	7.9	52.1	8.85	49.1	8.29	46.2	7.99	44.7	7.59	43.2	7.35	40.2	6.85
	11.0	9.8	49.5	7.87	46.7	7.37	43.8	7.10	42.3	6.74	40.8	6.53	38.1	6.10
	13.0	11.8	46.2	6.75	43.6	6.32	41.0	6.08	39.6	5.82	38.4	5.61	35.7	5.26
	15.0	13.7	43.8	6.01	41.3	5.63	38.8	5.42	37.5	5.15	36.3	4.99	33.8	4.66

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM380LTE5

Теплопроизводительность(38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	65.4	32.7	65.4	32.95	64.9	33.21	64.9	33.59	64.9	33.96	63.7	34.54
	-21.8	-22	80.2	33.25	80.2	33.54	79.7	33.79	79.7	34.17	79.7	34.54	78.1	35.12
	-19.8	-20	84.9	33.63	84.9	33.92	84.4	34.17	84.4	34.56	84.4	34.92	82.8	35.50
	-18.8	-19	86.8	33.82	86.8	34.12	86.3	34.36	86.3	34.75	86.3	35.12	84.7	35.69
	-16.7	-17	91.0	34.23	91.0	34.51	90.4	34.77	90.4	35.15	90.4	35.53	88.6	36.10
	-13.7	-15	96.8	34.81	96.8	35.10	96.2	35.35	96.2	35.74	96.2	36.10	94.4	34.78
	-11.8	-13	99.9	35.17	99.9	35.46	99.3	35.71	99.3	36.10	99.3	35.22	97.9	33.94
	-9.8	-11	103.3	35.56	103.3	35.85	102.6	36.10	102.6	35.16	102.6	34.29	101.8	33.07
	-9.5	-10	103.9	35.61	103.9	35.91	103.2	35.96	103.2	35.02	103.1	34.15	102.3	32.93
	-8.5	-9.1	105.9	35.81	105.9	36.10	105.2	35.48	105.2	34.55	104.8	33.68	104.2	32.49
	-7.0	-7.6	108.9	36.10	108.9	35.41	108.2	34.77	108.2	33.85	108.2	32.98	107.1	31.84
	-5.0	-5.6	112.9	35.21	112.9	34.48	112.1	33.81	112.1	32.91	112.1	32.05	110.8	30.95
	-3.0	-3.7	116.8	34.33	116.8	33.56	116.1	32.86	116.1	31.97	116.1	31.12	114.6	30.07
	0.0	-0.7	122.8	33.01	122.8	32.17	122.1	31.43	122.1	30.57	122.1	29.73	120.1	28.76
	3.0	2.2	128.8	31.68	128.8	30.80	128.0	30.01	128.0	29.16	128.0	28.33	120.2	27.44
	5.0	4.1	130.4	27.98	130.1	27.10	129.3	26.33	129.3	25.54	126.5	24.77	117.7	23.97
	7.0	6	130.9	26.62	130.6	25.76	129.8	25.02	127.6	24.28	123.2	23.56	114.8	22.86
	9.0	7.9	126.8	24.84	126.5	24.04	126.2	23.33	123.0	22.65	118.7	21.98	110.5	21.32
	11.0	9.8	119.9	23.35	119.7	22.61	119.2	21.95	116.4	21.31	112.3	20.68	104.5	20.06
	13.0	11.8	112.6	21.56	112.4	20.86	112.0	20.26	109.2	19.66	105.4	19.08	98.2	18.51
	15.0	13.7	106.5	20.05	106.3	19.40	105.9	18.84	103.4	18.30	99.7	17.76	92.8	17.22
120	-24.8	-25	64.9	32.95	64.9	33.21	64.5	33.59	64.5	33.96	64.5	34.54	63.3	34.94
	-21.8	-22	79.5	33.54	79.5	33.79	79.1	34.17	79.1	34.54	79.1	35.12	77.6	35.53
	-19.8	-20	84.4	33.92	84.4	34.17	83.8	34.56	83.8	34.92	83.8	35.50	82.2	35.91
	-18.8	-19	86.3	34.12	86.3	34.36	85.7	34.75	85.7	35.12	85.7	35.69	84.1	36.10
	-16.7	-17	90.3	34.51	90.3	34.77	89.7	35.15	89.7	35.53	89.7	36.10	88.0	35.25
	-13.7	-15	96.1	35.10	96.1	35.35	95.5	35.74	95.5	36.10	95.5	34.84	93.7	34.04
	-11.8	-13	99.3	35.46	99.3	35.71	98.6	36.10	98.6	35.20	98.6	34.04	97.3	33.27
	-9.8	-11	102.6	35.85	102.6	36.10	102.0	35.12	102.0	34.27	102.0	33.20	101.0	32.46
	-9.5	-10	103.1	35.91	103.1	35.95	102.5	34.97	102.5	34.13	102.5	33.07	101.6	32.34
	-8.5	-9.1	105.1	36.10	105.1	35.43	104.5	34.49	104.5	33.66	104.5	32.66	103.5	31.94
	-7.0	-7.6	108.1	35.34	108.1	34.65	107.4	33.75	107.4	32.96	107.4	32.02	106.3	31.33
	-5.0	-5.6	112.1	34.32	112.1	33.63	111.3	32.78	111.3	32.02	111.3	31.18	110.1	30.53
	-3.0	-3.7	116.0	33.29	116.0	32.59	115.3	31.80	115.3	31.07	115.3	30.34	112.8	29.72
	0.0	-0.7	121.9	31.77	121.9	31.05	121.2	30.32	121.2	29.67	121.2	29.08	112.8	28.50
	3.0	2.2	127.9	30.24	127.9	29.51	127.1	28.86	125.4	28.27	121.4	27.81	112.8	27.28
	5.0	4.1	129.6	26.52	129.2	25.81	127.1	25.24	122.9	24.71	119.1	24.34	110.5	23.88
	7.0	6	130.1	25.11	128.9	24.43	123.8	23.94	119.7	23.49	116.0	23.26	107.7	22.84
	9.0	7.9	125.9	23.35	124.2	22.72	119.2	22.27	115.3	21.85	111.8	21.64	103.7	21.26
	11.0	9.8	119.1	21.89	117.5	21.30	112.8	20.88	109.1	20.48	105.6	20.28	98.2	19.92
	13.0	11.8	111.8	20.12	110.2	19.58	105.9	19.19	102.4	18.83	99.3	18.65	92.2	18.31
	15.0	13.7	105.8	18.65	104.3	18.14	100.2	17.78	96.9	17.44	93.9	17.28	87.2	16.97
110	-24.8	-25	64.6	33.21	64.6	33.59	64.1	33.96	64.1	34.54	64.1	34.94	62.9	35.13
	-21.8	-22	79.2	33.79	79.2	34.17	78.7	34.54	78.7	35.12	78.7	35.53	77.1	35.71
	-19.8	-20	83.9	34.17	83.9	34.56	83.3	34.92	83.3	35.50	83.3	35.91	81.7	36.10
	-18.8	-19	85.8	34.36	85.8	34.75	85.2	35.12	85.2	35.69	85.2	36.10	83.6	35.65
	-16.7	-17	89.9	34.77	89.9	35.15	89.2	35.53	89.2	36.10	89.2	35.17	87.5	34.70
	-13.7	-15	95.6	35.35	95.6	35.74	95.0	36.10	95.0	34.70	95.0	33.86	95.0	33.35
	-11.8	-13	98.7	35.71	98.7	36.10	98.0	35.11	98.0	33.82	98.0	33.03	98.0	32.48
	-9.8	-11	102.0	36.10	102.0	34.99	101.3	34.08	101.3	32.89	101.3	32.14	101.0	31.58
	-9.5	-10	102.6	35.92	102.6	34.82	102.0	33.93	102.0	32.75	102.0	32.01	101.5	31.45
	-8.5	-9.1	104.5	35.32	104.5	34.27	103.9	33.41	103.9	32.28	103.9	31.57	101.5	30.99
	-7.0	-7.6	107.5	34.43	107.5	33.44	106.9	32.63	106.9	31.59	106.9	30.91	101.5	30.32
	-5.0	-5.6	111.5	33.24	111.5	32.33	110.8	31.60	110.8	30.66	108.8	30.03	101.5	29.42
	-3.0	-3.7	115.4	32.04	115.4	31.23	114.6	30.56	112.6	29.73	108.8	29.16	101.5	28.51
	0.0	-0.7	121.3	30.25	121.3	29.55	116.4	29.01	112.6	28.34	108.8	27.84	101.5	27.16
	3.0	2.2	127.1	28.45	124.0	27.89	116.4	27.45	112.6	26.94	108.8	26.51	101.5	25.80
	5.0	4.1	128.5	24.74	121.5	24.26	114.0	23.90	110.3	23.48	106.6	23.12	99.5	22.45
	7.0	6	125.2	23.20	118.4	22.85	111.1	22.60	107.5	22.33	103.9	22.04	96.9	21.36
	9.0	7.9	120.7	21.47	114.0	21.15	107.0	20.91	103.5	20.66	100.1	20.39	93.4	19.76
	11.0	9.8	114.1	20.00	107.8	19.71	101.2	19.48	97.9	19.24	94.6	19.00	88.3	18.41
	13.0	11.8	107.2	18.27	101.3	18.00	95.0	17.79	92.0	17.57	88.8	17.35	83.0	16.82
	15.0	13.7	101.4	16.79	95.8	16.54	89.9	16.36	87.0	16.16	84.1	15.95	78.5	15.45

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	64.3	36.77	64.3	36.68	63.8	34.37	63.8	36.46	63.8	36.37	62.7	36.32
	-21.8	-22	78.9	36.63	78.9	36.54	78.4	35.45	78.4	36.33	78.4	36.73	76.8	36.19
	-19.8	-20	83.5	36.54	83.5	36.45	83.0	36.14	83.0	36.24	83.0	36.31	81.4	36.10
	-18.8	-19	85.4	36.50	84.9	36.41	84.9	36.33	84.9	36.19	84.9	36.10	83.3	35.54
	-16.7	-17	88.9	36.41	88.9	36.32	88.9	36.73	88.4	36.10	88.4	34.95	86.7	34.37
	-13.7	-15	95.2	36.27	95.2	36.18	94.6	36.10	94.6	34.44	94.6	33.31	92.8	32.70
	-11.8	-13	98.2	36.19	97.7	36.10	97.7	34.99	97.7	33.39	97.7	32.27	92.8	31.63
	-9.8	-11	101.5	36.10	101.5	34.86	101.0	33.82	101.0	32.28	99.6	31.18	92.8	30.52
	-9.5	-10	102.0	35.90	102.0	34.67	101.5	33.65	101.5	32.12	99.6	31.01	92.8	30.36
	-8.5	-9.1	104.0	35.26	104.0	34.05	103.5	33.06	102.9	31.56	99.6	30.46	92.8	29.80
	-7.0	-7.6	108.8	34.29	108.3	33.12	106.4	32.19	102.9	30.73	99.6	29.64	92.8	28.96
	-5.0	-5.6	113.5	33.00	112.3	31.89	106.4	31.02	102.9	29.62	99.6	28.55	92.8	27.84
	-3.0	-3.7	116.7	31.70	113.2	30.64	106.4	29.86	102.9	28.51	99.6	27.45	92.8	26.73
	0.0	-0.7	120.0	29.77	113.2	28.78	106.4	28.10	102.9	26.86	99.6	25.81	92.8	25.05
	3.0	2.2	120.0	27.82	113.2	26.92	106.4	26.35	102.9	25.20	99.6	24.17	92.8	23.38
	5.0	4.1	117.6	24.09	111.0	23.29	104.3	22.80	100.9	21.77	97.6	20.85	90.9	20.11
	7.0	6	114.6	22.46	108.1	21.75	101.6	21.38	98.3	20.45	95.1	19.56	88.6	18.82
	9.0	7.9	110.4	20.66	104.2	20.02	97.9	19.67	94.7	18.82	91.7	18.01	85.3	17.31
	11.0	9.8	104.4	19.13	98.5	18.52	92.6	18.20	89.6	17.42	86.6	16.67	80.7	16.02
	13.0	11.8	98.0	17.33	92.5	16.79	86.9	16.50	84.1	15.78	81.4	15.10	75.8	14.52
	15.0	13.7	92.8	15.79	87.5	15.29	82.2	15.02	79.6	14.38	77.0	13.76	71.7	13.23
90	-24.8	-25	64.0	32.69	64.0	33.26	63.6	33.66	63.6	33.86	63.6	34.25	62.4	34.83
	-21.8	-22	78.5	33.26	78.5	33.84	78.1	34.25	78.1	34.44	78.1	34.83	76.5	33.36
	-19.8	-20	83.2	33.65	83.2	34.23	82.7	34.63	82.7	34.83	82.7	33.83	81.1	32.38
	-18.8	-19	85.4	33.84	84.9	34.42	84.6	34.83	84.6	34.31	84.6	33.33	83.0	31.88
	-16.7	-17	88.9	34.25	88.9	34.83	88.6	33.77	88.6	33.22	88.6	32.27	84.8	30.85
	-13.7	-15	95.2	34.83	95.2	33.25	94.2	32.24	94.2	31.68	91.3	30.76	84.8	29.38
	-11.8	-13	98.2	33.75	97.7	32.24	97.3	31.28	94.4	30.70	91.3	29.81	84.8	28.45
	-9.8	-11	101.5	32.61	101.5	31.20	97.4	30.26	94.4	29.67	91.3	28.81	84.8	27.47
	-9.5	-10	102.0	32.44	102.0	31.03	97.4	30.11	94.4	29.52	91.3	28.66	84.8	27.32
	-8.5	-9.1	104.0	31.88	103.3	30.52	97.4	29.61	94.4	29.00	91.3	28.16	84.8	26.83
	-7.0	-7.6	108.8	31.02	103.4	29.72	97.4	28.84	94.4	28.22	91.3	27.40	84.8	26.09
	-5.0	-5.6	109.9	29.88	103.4	28.67	97.4	27.83	94.4	27.19	91.3	26.41	84.8	25.11
	-3.0	-3.7	109.9	28.75	103.4	27.62	97.4	26.82	94.4	26.17	91.3	25.40	84.8	24.13
	0.0	-0.7	109.9	27.04	103.4	26.04	97.4	25.30	94.4	24.62	91.3	23.90	84.8	22.66
	3.0	2.2	109.9	25.34	103.4	24.46	97.4	23.78	94.4	23.07	91.3	22.39	84.8	21.19
	5.0	4.1	107.7	21.91	101.3	21.15	95.4	20.56	92.5	19.91	89.5	19.30	83.1	18.23
	7.0	6	105.0	20.53	98.8	19.89	93.0	19.36	90.1	18.70	87.2	18.14	81.0	17.11
	9.0	7.9	101.2	18.88	95.2	18.31	89.6	17.81	86.8	17.21	83.9	16.69	78.0	15.74
	11.0	9.8	95.6	17.30	89.9	16.77	84.7	16.32	82.0	15.76	79.5	15.30	73.8	14.42
	13.0	11.8	89.8	15.36	84.5	14.89	79.5	14.49	77.1	14.00	74.6	13.58	69.3	12.80
	15.0	13.7	85.0	13.85	80.0	13.43	75.2	13.07	73.0	12.62	70.6	12.25	65.6	11.54
80	-24.8	-25	63.8	28.74	63.8	29.32	63.3	29.72	63.3	29.91	63.3	30.88	62.2	29.58
	-21.8	-22	77.7	29.32	77.7	29.90	77.7	30.30	77.7	30.88	77.7	29.58	75.8	28.34
	-19.8	-20	82.3	29.70	82.3	30.29	82.3	30.88	82.3	29.97	81.4	28.72	75.8	27.51
	-18.8	-19	84.2	29.90	84.2	30.88	84.2	30.41	84.2	29.51	81.4	28.29	75.8	27.10
	-16.7	-17	87.1	30.88	87.1	29.92	87.1	29.45	84.5	28.55	81.4	27.39	75.8	26.22
	-13.7	-15	91.0	29.46	89.3	28.55	87.1	28.07	84.5	27.19	81.4	26.09	75.8	24.97
	-11.8	-13	93.3	28.55	90.6	27.68	87.1	27.19	84.5	26.32	81.4	25.27	75.8	24.19
	-9.8	-11	95.7	27.61	91.8	26.77	87.1	26.27	84.5	25.41	81.4	24.41	75.8	23.35
	-9.5	-10	96.3	27.47	92.3	26.62	87.1	26.12	84.5	25.27	81.4	24.28	75.8	23.23
	-8.5	-9.1	97.4	26.99	92.8	26.17	87.1	25.67	84.5	24.82	81.4	23.85	75.8	22.82
	-7.0	-7.6	98.5	26.28	92.8	25.48	87.1	24.97	84.5	24.13	81.4	23.20	75.8	22.19
	-5.0	-5.6	98.5	25.33	92.8	24.56	87.1	24.05	84.5	23.22	81.4	22.34	75.8	21.36
	-3.0	-3.7	98.5	24.38	92.8	23.65	87.1	23.13	84.5	22.30	81.4	21.48	75.8	20.53
	0.0	-0.7	98.5	22.96	92.8	22.28	87.1	21.74	84.5	20.94	81.4	20.18	75.8	19.29
	3.0	2.2	98.5	21.54	92.8	20.91	87.1	20.36	84.5	19.56	81.4	18.88	75.8	18.05
	5.0	4.1	96.4	18.61	90.9	18.05	85.3	17.55	82.8	16.84	79.8	16.25	74.3	15.52
	7.0	6	94.0	17.49	88.5	16.98	83.1	16.48	80.7	15.79	77.7	15.27	72.4	14.58
	9.0	7.9	90.6	15.65	85.3	15.21	80.1	14.83	77.7	14.26	74.9	13.75	69.7	13.10
	11.0	9.8	85.6	13.89	80.7	13.50	75.8	13.17	73.5	12.66	70.8	12.21	65.9	11.63
	13.0	11.8	80.4	12.06	75.8	11.71	71.1	11.43	69.0	10.98	66.5	10.59	61.9	10.09
	15.0	13.7	76.0	10.86	71.7	10.56	67.3	10.29	65.3	9.90	63.0	9.54	58.6	9.09

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(38HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	63.8	29.00	63.8	29.19	63.3	29.58	63.3	30.16	63.3	28.75	62.2	27.42
	-21.8	-22	74.6	29.58	74.6	29.77	74.1	30.16	71.6	28.75	69.5	27.42	64.8	26.13
	-19.8	-20	81.8	29.96	78.8	30.16	74.1	29.17	71.6	27.80	69.5	26.53	64.8	25.27
	-18.8	-19	83.4	30.16	78.8	29.64	74.1	28.67	71.6	27.33	69.5	26.09	64.8	24.85
	-16.7	-17	83.4	29.10	78.8	28.57	74.1	27.63	71.6	26.33	69.5	25.17	64.8	23.96
	-13.7	-15	83.4	27.58	78.8	27.03	74.1	26.14	71.6	24.92	69.5	23.84	64.8	22.67
	-11.8	-13	83.4	26.62	78.8	26.06	74.1	25.20	71.6	24.02	69.5	23.00	64.8	21.86
	-9.8	-11	83.4	25.61	78.8	25.03	74.1	24.20	71.6	23.08	69.5	22.11	64.8	21.00
	-9.5	-10	83.4	25.45	78.8	24.88	74.1	24.05	71.6	22.93	69.5	21.98	64.8	20.87
	-8.5	-9.1	83.4	24.94	78.8	24.37	74.1	23.56	71.6	22.46	69.5	21.54	64.8	20.45
	-7.0	-7.6	83.4	24.19	78.8	23.60	74.1	22.81	71.6	21.75	69.5	20.88	64.8	19.80
	-5.0	-5.6	83.4	23.17	78.8	22.57	74.1	21.83	71.6	20.81	69.5	20.00	64.8	18.94
	-3.0	-3.7	83.4	22.16	78.8	21.54	74.1	20.83	71.6	19.87	69.5	19.11	64.8	18.09
	0.0	-0.7	83.4	20.65	78.8	20.01	74.1	19.35	71.6	18.46	69.5	17.79	64.8	16.81
	3.0	2.2	83.4	19.12	78.8	18.47	74.1	17.85	71.6	17.04	69.5	16.46	64.8	15.52
	5.0	4.1	83.4	16.75	77.2	15.77	72.7	15.24	70.1	14.53	68.1	14.06	63.5	13.24
	7.0	6	83.6	15.98	75.2	14.62	70.8	14.12	68.4	13.48	66.3	13.08	61.9	12.29
	9.0	7.9	80.5	13.83	72.5	12.64	68.2	12.21	65.9	11.67	63.9	11.31	59.7	10.63
	11.0	9.8	76.1	12.25	68.6	11.20	64.5	10.82	62.2	10.34	60.5	10.02	56.4	9.42
	13.0	11.8	71.4	10.73	64.4	9.81	60.6	9.48	58.4	9.05	56.7	8.78	52.9	8.26
	15.0	13.7	67.6	9.55	60.9	8.73	57.3	8.44	55.4	8.06	53.7	7.82	50.1	7.35
60	-24.8	-25	63.7	28.61	63.7	29.00	63.2	29.58	61.4	28.07	59.4	26.64	55.4	25.31
	-21.8	-22	68.4	29.19	67.8	29.58	63.5	28.07	61.4	26.64	59.4	25.31	55.4	24.02
	-19.8	-20	71.6	29.58	67.8	28.51	63.5	27.06	61.4	25.70	59.4	24.42	55.4	23.16
	-18.8	-19	71.6	29.04	67.8	27.98	63.5	26.55	61.4	25.23	59.4	23.97	55.4	22.72
	-16.7	-17	71.6	27.91	67.8	26.85	63.5	25.50	61.4	24.23	59.4	23.04	55.4	21.82
	-13.7	-15	71.6	26.30	67.8	25.26	63.5	23.99	61.4	22.81	59.4	21.71	55.4	20.53
	-11.8	-13	71.6	25.28	67.8	24.24	63.5	23.02	61.4	21.92	59.4	20.87	55.4	19.72
	-9.8	-11	71.6	24.20	67.8	23.18	63.5	22.02	61.4	20.97	59.4	19.98	55.4	18.85
	-9.5	-10	71.6	24.04	67.8	23.01	63.5	21.86	61.4	20.82	59.4	19.84	55.4	18.72
	-8.5	-9.1	71.6	23.51	67.8	22.48	63.5	21.37	61.4	20.36	59.4	19.39	55.4	18.29
	-7.0	-7.6	71.6	22.70	67.8	21.68	63.5	20.61	61.4	19.65	59.4	18.73	55.4	17.64
	-5.0	-5.6	71.6	21.62	67.8	20.61	63.5	19.60	61.4	18.70	59.4	17.84	55.4	16.78
	-3.0	-3.7	71.6	20.55	67.8	19.55	63.5	18.59	61.4	17.75	59.4	16.95	55.4	15.92
	0.0	-0.7	71.6	18.94	67.8	17.95	63.5	17.08	61.4	16.33	59.4	15.61	55.4	14.63
	3.0	2.2	71.6	17.33	67.8	16.35	63.5	15.56	61.4	14.91	59.4	14.28	55.4	13.34
	5.0	4.1	70.1	14.70	66.5	13.83	62.2	13.16	60.2	12.62	58.1	12.09	54.3	11.28
	7.0	6	68.4	13.50	64.7	12.65	60.7	12.06	58.6	11.59	56.7	11.12	53.0	10.34
	9.0	7.9	65.9	11.55	62.4	10.82	58.4	10.32	56.5	9.92	54.6	9.51	51.0	8.85
	11.0	9.8	62.2	10.23	58.9	9.59	55.3	9.15	53.5	8.79	51.6	8.43	48.3	7.84
	13.0	11.8	58.4	8.96	55.4	8.39	51.9	8.00	50.2	7.69	48.5	7.38	45.3	6.86
	15.0	13.7	55.4	8.05	52.4	7.54	49.1	7.13	47.5	6.84	45.9	6.56	42.9	6.17
50	-24.8	-25	59.7	25.06	56.4	25.64	52.9	24.30	51.3	23.05	49.6	21.86	46.2	20.76
	-21.8	-22	59.7	25.64	56.4	24.30	52.9	23.05	51.3	21.86	49.6	20.76	46.2	19.70
	-19.8	-20	59.7	24.70	56.4	23.41	52.9	22.22	51.3	21.07	49.6	20.03	46.2	18.99
	-18.8	-19	59.7	24.24	56.4	22.96	52.9	21.80	51.3	20.68	49.6	19.65	46.2	18.64
	-16.7	-17	59.7	23.26	56.4	22.02	52.9	20.92	51.3	19.85	49.6	18.88	46.2	17.88
	-13.7	-15	59.7	21.87	56.4	20.69	52.9	19.67	51.3	18.67	49.6	17.78	46.2	16.82
	-11.8	-13	59.7	20.98	56.4	19.84	52.9	18.88	51.3	17.91	49.6	17.08	46.2	16.14
	-9.8	-11	59.7	20.06	56.4	18.95	52.9	18.05	51.3	17.12	49.6	16.34	46.2	15.43
	-9.5	-10	59.7	19.92	56.4	18.82	52.9	17.91	51.3	17.00	49.6	16.23	46.2	15.33
	-8.5	-9.1	59.7	19.45	56.4	18.37	52.9	17.50	51.3	16.61	49.6	15.87	46.2	14.98
	-7.0	-7.6	59.7	18.76	56.4	17.70	52.9	16.87	51.3	16.02	49.6	15.31	46.2	14.45
	-5.0	-5.6	59.7	17.82	56.4	16.81	52.9	16.04	51.3	15.22	49.6	14.57	46.2	13.74
	-3.0	-3.7	59.7	16.89	56.4	15.92	52.9	15.21	51.3	14.44	49.6	13.84	46.2	13.03
	0.0	-0.7	59.7	15.49	56.4	14.58	52.9	13.95	51.3	13.25	49.6	12.74	46.2	11.96
	3.0	2.2	59.7	14.10	56.4	13.24	52.9	12.71	51.3	12.06	49.6	11.64	46.2	10.90
	5.0	4.1	58.6	11.91	55.2	11.17	51.9	10.73	50.2	10.19	48.6	9.85	45.3	9.21
	7.0	6	57.0	10.90	53.8	10.20	50.5	9.83	48.9	9.33	47.3	9.04	44.1	8.44
	9.0	7.9	54.9	9.42	51.8	8.82	48.7	8.50	47.2	8.07	45.6	7.82	42.5	7.29
	11.0	9.8	52.2	8.44	49.2	7.91	46.3	7.61	44.6	7.23	43.1	7.01	40.2	6.54
	13.0	11.8	48.8	7.31	46.1	6.84	43.2	6.59	41.8	6.30	40.5	6.07	37.7	5.70
	15.0	13.7	46.2	6.59	43.5	6.17	41.0	5.94	39.6	5.64	38.3	5.46	35.7	5.10

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM400LTE5

Теплопроизводительность(40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	66.6	34.0	66.6	34.42	66.2	34.78	66.2	35.31	66.2	35.82	65.4	36.64
	-21.8	-22	81.9	34.83	81.9	35.24	81.4	35.59	81.4	36.12	81.4	36.64	80.4	37.45
	-19.8	-20	86.9	35.37	86.9	35.77	86.4	36.12	86.4	36.67	86.4	37.18	85.4	37.98
	-18.8	-19	88.9	35.64	88.9	36.05	88.4	36.39	88.4	36.94	88.4	37.45	87.4	38.26
	-16.7	-17	93.3	36.21	93.3	36.61	92.7	36.96	92.7	37.50	92.7	38.02	91.6	38.83
	-13.7	-15	99.5	37.01	99.5	37.42	98.9	37.77	98.9	38.32	98.9	38.83	97.8	37.45
	-11.8	-13	102.8	37.52	102.8	37.93	102.2	38.28	102.2	38.83	102.2	37.91	101.3	36.58
	-9.8	-11	106.3	38.07	106.3	38.48	105.7	38.83	105.7	37.85	105.7	36.95	105.1	35.67
	-9.5	-10	107.2	38.14	107.2	38.55	106.6	38.68	106.6	37.71	106.2	36.80	105.6	35.53
	-8.5	-9.1	110.2	38.42	110.2	38.83	109.4	38.19	109.4	37.22	108.0	36.31	107.5	35.07
	-7.0	-7.6	114.6	38.83	114.6	38.12	113.9	37.46	113.9	36.50	113.9	35.59	111.4	34.39
	-5.0	-5.6	120.5	37.93	120.5	37.18	119.7	36.48	119.7	35.54	119.7	34.63	115.4	33.47
	-3.0	-3.7	126.4	37.04	126.4	36.24	125.6	35.50	125.6	34.56	125.6	33.66	119.5	32.55
	0.0	-0.7	135.2	35.71	135.2	34.83	134.4	34.03	133.4	33.11	131.4	32.22	125.6	31.18
	3.0	2.2	139.3	34.37	139.3	33.42	138.6	32.57	137.2	31.66	135.2	30.77	126.5	29.81
	5.0	4.1	139.3	30.41	138.9	29.46	138.3	28.63	136.9	27.77	133.1	26.94	123.9	26.07
	7.0	6	138.1	29.00	137.8	28.06	137.1	27.25	134.4	26.45	129.7	25.67	120.8	24.90
	9.0	7.9	133.5	27.13	133.2	26.25	132.8	25.48	129.5	24.74	125.0	24.01	116.3	23.28
	11.0	9.8	126.2	25.57	126.0	24.75	125.5	24.03	122.5	23.33	118.2	22.64	110.0	21.96
	13.0	11.8	118.5	23.67	118.3	22.91	117.9	22.24	115.0	21.59	111.0	20.95	103.3	20.32
	15.0	13.7	112.1	22.09	111.9	21.38	111.5	20.76	108.8	20.16	105.0	19.56	97.7	18.97
120	-24.8	-25	66.1	34.42	66.1	34.78	65.7	35.31	65.7	35.82	65.7	36.64	65.0	37.20
	-21.8	-22	81.3	35.24	81.3	35.59	80.8	36.12	80.8	36.64	80.8	37.45	79.9	38.02
	-19.8	-20	86.3	35.77	86.3	36.12	85.7	36.67	85.7	37.18	85.7	37.98	84.7	38.55
	-18.8	-19	88.4	36.05	88.4	36.39	87.8	36.94	87.8	37.45	87.8	38.26	86.8	38.83
	-16.7	-17	92.7	36.61	92.7	36.96	92.1	37.50	92.1	38.02	92.1	38.83	91.0	37.94
	-13.7	-15	98.8	37.42	98.8	37.77	98.2	38.32	98.2	38.83	98.2	37.51	97.1	36.68
	-11.8	-13	102.1	37.93	102.1	38.28	101.5	38.83	101.5	37.90	101.5	36.69	100.6	35.88
	-9.8	-11	105.6	38.48	105.6	38.83	105.0	37.82	105.0	36.93	105.0	35.82	104.3	35.04
	-9.5	-10	106.4	38.55	106.4	38.67	105.8	37.66	105.8	36.78	105.8	35.68	105.2	34.91
	-8.5	-9.1	109.4	38.83	109.4	38.13	108.7	37.15	108.7	36.30	108.3	35.25	107.6	34.50
	-7.0	-7.6	113.8	38.04	113.8	37.33	113.0	36.40	113.0	35.57	111.4	34.59	110.6	33.86
	-5.0	-5.6	119.7	37.00	119.7	36.28	118.9	35.39	118.9	34.59	118.9	33.72	114.7	33.02
	-3.0	-3.7	125.5	35.95	125.5	35.21	124.7	34.38	124.7	33.61	123.9	32.84	118.2	32.18
	0.0	-0.7	134.2	34.38	133.8	33.62	131.2	32.85	129.4	32.16	127.7	31.53	118.7	30.91
	3.0	2.2	138.2	32.82	137.6	32.03	134.9	31.33	132.0	30.70	127.8	30.22	118.7	29.65
	5.0	4.1	138.4	28.83	137.3	28.06	133.8	27.44	129.3	26.87	125.3	26.48	116.3	25.97
	7.0	6	137.2	27.35	135.7	26.61	130.3	26.09	126.0	25.59	122.1	25.35	113.4	24.89
	9.0	7.9	132.5	25.49	130.7	24.81	125.5	24.32	121.4	23.86	117.6	23.63	109.2	23.21
	11.0	9.8	125.3	23.96	123.6	23.31	118.7	22.85	114.8	22.42	111.2	22.20	103.3	21.81
	13.0	11.8	117.7	22.09	116.0	21.49	111.5	21.06	107.8	20.66	104.5	20.47	97.0	20.10
	15.0	13.7	111.3	20.53	109.8	19.97	105.5	19.57	102.0	19.21	98.8	19.02	91.8	18.69
110	-24.8	-25	65.8	34.78	65.8	35.31	65.3	35.82	65.3	36.64	65.3	37.20	64.5	37.47
	-21.8	-22	80.9	35.59	80.9	36.12	80.4	36.64	80.4	37.45	80.4	38.02	79.4	38.28
	-19.8	-20	85.9	36.12	85.9	36.67	85.3	37.18	85.3	37.98	85.3	38.55	84.3	38.83
	-18.8	-19	87.9	36.39	87.9	36.94	87.3	37.45	87.3	38.26	87.3	38.83	86.3	38.35
	-16.7	-17	92.2	36.96	92.2	37.50	91.6	38.02	91.6	38.83	91.6	37.86	90.5	37.36
	-13.7	-15	98.3	37.77	98.3	38.32	97.7	38.83	97.7	37.37	97.7	36.49	97.7	35.94
	-11.8	-13	101.5	38.28	101.5	38.83	100.9	37.80	100.9	36.44	100.9	35.61	100.9	35.03
	-9.8	-11	105.0	38.83	105.0	37.67	104.3	36.72	104.3	35.47	104.3	34.69	104.0	34.09
	-9.5	-10	105.9	38.64	105.9	37.50	105.2	36.56	105.2	35.33	105.2	34.55	104.9	33.95
	-8.5	-9.1	108.8	38.02	108.8	36.92	108.1	36.02	108.1	34.84	107.9	34.09	106.4	33.47
	-7.0	-7.6	113.2	37.09	113.2	36.05	112.5	35.21	112.5	34.12	111.1	33.40	106.9	32.77
	-5.0	-5.6	119.0	35.85	119.0	34.90	118.3	34.13	117.4	33.15	113.7	32.48	106.9	31.83
	-3.0	-3.7	124.8	34.60	124.8	33.75	121.4	33.05	118.5	32.18	114.5	31.57	106.9	30.87
	0.0	-0.7	131.8	32.75	128.8	32.01	122.5	31.43	118.5	30.72	114.5	30.19	106.9	29.45
	3.0	2.2	135.5	30.88	130.5	30.28	122.5	29.81	118.5	29.26	114.5	28.81	106.9	28.03
	5.0	4.1	135.3	26.89	127.9	26.38	120.0	26.00	116.1	25.54	112.2	25.15	104.7	24.43
	7.0	6	131.8	25.28	124.6	24.90	117.0	24.62	113.2	24.32	109.3	24.01	102.0	23.27
	9.0	7.9	127.0	23.44	120.0	23.09	112.7	22.83	109.0	22.55	105.3	22.26	98.3	21.58
	11.0	9.8	120.1	21.89	113.5	21.57	106.5	21.32	103.0	21.06	99.5	20.80	93.0	20.15
	13.0	11.8	112.8	20.05	106.6	19.75	100.0	19.52	96.8	19.29	93.5	19.04	87.3	18.46
	15.0	13.7	106.7	18.49	100.8	18.21	94.7	18.01	91.5	17.79	88.5	17.56	82.6	17.01

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	65.5	38.51	65.5	38.55	65.0	36.55	65.0	38.65	65.0	38.70	64.3	38.72
	-21.8	-22	80.6	38.57	80.6	38.61	80.1	37.71	80.1	38.72	80.1	39.28	79.1	38.78
	-19.8	-20	85.4	38.61	85.4	38.65	84.9	38.45	84.9	38.76	84.9	38.98	83.9	38.83
	-18.8	-19	87.5	38.63	87.0	38.68	87.0	38.72	87.0	38.78	87.0	38.83	86.0	38.23
	-16.7	-17	91.2	38.68	91.2	38.72	91.2	39.28	90.7	38.83	90.7	37.61	89.6	37.00
	-13.7	-15	97.8	38.74	97.8	38.78	97.2	38.83	97.2	37.08	97.2	35.88	96.1	35.23
	-11.8	-13	101.0	38.78	100.5	38.83	100.5	37.66	100.5	35.98	100.5	34.79	97.4	34.11
	-9.8	-11	104.5	38.83	104.5	37.52	104.0	36.44	104.0	34.81	103.1	33.64	97.7	32.94
	-9.5	-10	105.3	38.62	105.3	37.33	104.8	36.26	104.8	34.64	103.6	33.46	97.7	32.76
	-8.5	-9.1	108.2	37.95	108.2	36.68	107.7	35.64	108.4	34.05	104.8	32.89	97.7	32.17
	-7.0	-7.6	114.5	36.94	114.0	35.71	112.0	34.73	108.4	33.18	104.8	32.02	97.7	31.29
	-5.0	-5.6	119.5	35.59	118.2	34.42	112.0	33.50	108.4	32.02	104.8	30.87	97.7	30.10
	-3.0	-3.7	122.9	34.24	119.2	33.11	112.0	32.29	108.4	30.85	104.8	29.71	97.7	28.93
	0.0	-0.7	126.3	32.22	119.2	31.17	112.0	30.44	108.4	29.11	104.8	27.99	97.7	27.16
	3.0	2.2	126.3	30.19	119.2	29.23	112.0	28.61	108.4	27.37	104.8	26.26	97.7	25.40
	5.0	4.1	123.8	26.18	116.8	25.32	109.8	24.79	106.2	23.68	102.7	22.68	95.7	21.87
	7.0	6	120.7	24.47	113.8	23.70	107.0	23.29	103.5	22.28	100.1	21.31	93.3	20.50
	9.0	7.9	116.2	22.53	109.7	21.82	103.0	21.44	99.7	20.52	96.5	19.63	89.8	18.88
	11.0	9.8	109.9	20.87	103.7	20.21	97.5	19.87	94.3	19.01	91.2	18.19	85.0	17.48
	13.0	11.8	103.2	18.93	97.3	18.34	91.5	18.02	88.5	17.24	85.7	16.50	79.8	15.86
	15.0	13.7	97.7	17.27	92.1	16.73	86.5	16.43	83.8	15.72	81.0	15.05	75.5	14.47
90	-24.8	-25	65.2	34.25	65.2	35.06	64.8	35.62	64.8	35.89	64.8	36.44	64.0	37.24
	-21.8	-22	80.3	35.06	80.3	35.87	79.8	36.44	79.8	36.71	79.8	37.24	78.8	35.71
	-19.8	-20	85.1	35.59	85.1	36.41	84.6	36.97	84.6	37.24	84.6	36.20	83.6	34.68
	-18.8	-19	87.5	35.87	87.0	36.67	86.6	37.24	86.6	36.71	86.6	35.68	85.6	34.17
	-16.7	-17	91.2	36.44	91.2	37.24	90.9	36.14	90.9	35.58	90.9	34.58	88.5	33.09
	-13.7	-15	97.8	37.24	97.8	35.62	96.9	34.57	96.9	33.98	95.1	33.01	89.3	31.56
	-11.8	-13	101.0	36.14	100.5	34.57	100.1	33.57	98.3	32.96	96.1	32.02	89.3	30.58
	-9.8	-11	104.5	34.96	104.5	33.49	101.5	32.52	99.3	31.89	96.1	30.98	89.3	29.55
	-9.5	-10	105.3	34.78	105.3	33.32	102.0	32.36	99.3	31.73	96.1	30.82	89.3	29.40
	-8.5	-9.1	108.2	34.20	107.4	32.79	102.5	31.84	99.3	31.20	96.1	30.30	89.3	28.89
	-7.0	-7.6	114.5	33.32	108.8	31.97	102.5	31.04	99.3	30.38	96.1	29.52	89.3	28.12
	-5.0	-5.6	115.7	32.15	108.8	30.88	102.5	30.00	99.3	29.32	96.1	28.48	89.3	27.09
	-3.0	-3.7	115.7	30.98	108.8	29.79	102.5	28.95	99.3	28.25	96.1	27.43	89.3	26.07
	0.0	-0.7	115.7	29.23	108.8	28.17	102.5	27.38	99.3	26.64	96.1	25.87	89.3	24.53
	3.0	2.2	115.7	27.47	108.8	26.53	102.5	25.80	99.3	25.03	96.1	24.30	89.3	23.00
	5.0	4.1	113.3	23.80	106.7	22.98	100.5	22.34	97.3	21.64	94.2	20.98	87.5	19.82
	7.0	6	110.5	22.37	104.0	21.67	97.8	21.10	94.8	20.37	91.8	19.77	85.3	18.64
	9.0	7.9	106.5	20.59	100.2	19.96	94.3	19.42	91.3	18.76	88.4	18.20	82.2	17.16
	11.0	9.8	100.7	18.88	94.7	18.30	89.2	17.81	86.4	17.20	83.6	16.69	77.7	15.74
	13.0	11.8	94.5	16.78	89.0	16.27	83.7	15.83	81.1	15.29	78.5	14.84	73.0	13.98
	15.0	13.7	89.5	15.15	84.2	14.69	79.2	14.29	76.8	13.80	74.3	13.39	69.0	12.62
80	-24.8	-25	65.0	30.03	65.0	30.84	64.5	31.40	64.5	31.67	64.5	33.02	63.8	31.67
	-21.8	-22	79.4	30.84	79.4	31.65	79.4	32.22	79.4	33.02	79.4	31.67	78.2	30.37
	-19.8	-20	84.3	31.37	84.3	32.19	84.3	33.02	84.3	32.08	83.6	30.77	79.8	29.50
	-18.8	-19	86.3	31.65	86.3	33.02	86.3	32.54	86.3	31.59	84.4	30.32	79.8	29.07
	-16.7	-17	89.9	33.02	89.9	32.02	89.9	31.53	88.3	30.60	85.7	29.38	79.8	28.15
	-13.7	-15	95.8	31.55	94.0	30.61	91.7	30.10	89.0	29.18	85.7	28.02	79.8	26.84
	-11.8	-13	98.2	30.62	95.3	29.70	91.7	29.19	89.0	28.27	85.7	27.17	79.8	26.02
	-9.8	-11	100.4	29.64	96.5	28.76	91.7	28.23	89.0	27.32	85.7	26.27	79.8	25.15
	-9.5	-10	101.1	29.49	97.1	28.61	91.7	28.08	89.0	27.18	85.7	26.13	79.8	25.02
	-8.5	-9.1	102.3	29.01	97.7	28.13	91.7	27.60	89.0	26.70	85.7	25.68	79.8	24.59
	-7.0	-7.6	103.6	28.27	97.7	27.43	91.7	26.88	89.0	25.98	85.7	25.00	79.8	23.93
	-5.0	-5.6	103.6	27.29	97.7	26.47	91.7	25.92	89.0	25.04	85.7	24.10	79.8	23.06
	-3.0	-3.7	103.6	26.30	97.7	25.53	91.7	24.97	89.0	24.08	85.7	23.20	79.8	22.19
	0.0	-0.7	103.6	24.83	97.7	24.11	91.7	23.52	89.0	22.66	85.7	21.85	79.8	20.89
	3.0	2.2	103.6	23.36	97.7	22.68	91.7	22.09	89.0	21.23	85.7	20.49	79.8	19.59
	5.0	4.1	101.5	20.22	95.7	19.62	89.8	19.07	87.2	18.30	84.0	17.67	78.2	16.88
	7.0	6	99.0	19.05	93.2	18.50	87.5	17.95	85.0	17.21	81.8	16.64	76.2	15.89
	9.0	7.9	95.3	17.06	89.8	16.58	84.3	16.17	81.8	15.54	78.8	14.98	73.3	14.28
	11.0	9.8	90.1	15.16	85.0	14.73	79.8	14.36	77.3	13.80	74.5	13.31	69.4	12.69
	13.0	11.8	84.7	13.17	79.8	12.79	74.9	12.48	72.7	11.99	70.0	11.56	65.2	11.02
	15.0	13.7	80.0	11.87	75.5	11.54	70.8	11.25	68.7	10.82	66.3	10.43	61.7	9.94

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(40HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	65.0	30.47	65.0	30.73	64.5	31.28	64.5	32.09	64.5	30.62	63.8	29.24
	-21.8	-22	77.4	31.28	77.6	31.55	77.1	32.09	75.3	30.62	73.2	29.24	68.2	27.90
	-19.8	-20	84.0	31.81	82.0	32.09	78.0	31.07	75.3	29.64	73.2	28.32	68.2	27.01
	-18.8	-19	85.7	32.09	82.8	31.56	78.0	30.55	75.3	29.15	73.2	27.86	68.2	26.56
	-16.7	-17	87.6	30.99	83.0	30.45	78.0	29.47	75.3	28.12	73.2	26.90	68.2	25.63
	-13.7	-15	87.8	29.43	83.0	28.85	78.0	27.92	75.3	26.65	73.2	25.52	68.2	24.29
	-11.8	-13	87.8	28.44	83.0	27.85	78.0	26.95	75.3	25.72	73.2	24.65	68.2	23.44
	-9.8	-11	87.8	27.40	83.0	26.79	78.0	25.92	75.3	24.74	73.2	23.73	68.2	22.54
	-9.5	-10	87.8	27.24	83.0	26.63	78.0	25.76	75.3	24.59	73.2	23.59	68.2	22.41
	-8.5	-9.1	87.8	26.71	83.0	26.10	78.0	25.26	75.3	24.10	73.2	23.13	68.2	21.97
	-7.0	-7.6	87.8	25.93	83.0	25.31	78.0	24.48	75.3	23.36	73.2	22.44	68.2	21.30
	-5.0	-5.6	87.8	24.89	83.0	24.24	78.0	23.46	75.3	22.39	73.2	21.52	68.2	20.40
	-3.0	-3.7	87.8	23.85	83.0	23.18	78.0	22.43	75.3	21.41	73.2	20.60	68.2	19.51
	0.0	-0.7	87.8	22.29	83.0	21.60	78.0	20.89	75.3	19.94	73.2	19.23	68.2	18.17
	3.0	2.2	87.8	20.72	83.0	20.01	78.0	19.34	75.3	18.47	73.2	17.85	68.2	16.83
	5.0	4.1	87.8	18.19	81.3	17.12	76.5	16.55	73.8	15.78	71.7	15.27	66.8	14.39
	7.0	6	88.0	17.41	79.2	15.92	74.5	15.38	72.0	14.69	69.8	14.25	65.2	13.39
	9.0	7.9	84.7	15.07	76.3	13.78	71.8	13.32	69.3	12.72	67.3	12.33	62.8	11.59
	11.0	9.8	80.2	13.37	72.2	12.22	67.9	11.81	65.5	11.28	63.7	10.94	59.3	10.28
	13.0	11.8	75.2	11.72	67.8	10.71	63.8	10.35	61.5	9.89	59.7	9.59	55.7	9.02
	15.0	13.7	71.2	10.44	64.1	9.55	60.3	9.23	58.3	8.81	56.5	8.55	52.7	8.04
60	-24.8	-25	65.0	29.93	65.0	30.47	64.5	31.28	63.5	29.72	62.2	28.25	58.4	26.88
	-21.8	-22	71.2	30.73	71.3	31.28	66.9	29.72	64.7	28.25	62.5	26.88	58.4	25.53
	-19.8	-20	75.3	31.28	71.3	30.18	66.9	28.68	64.7	27.28	62.5	25.95	58.4	24.64
	-18.8	-19	75.3	30.73	71.3	29.64	66.9	28.16	64.7	26.79	62.5	25.49	58.4	24.19
	-16.7	-17	75.3	29.57	71.3	28.48	66.9	27.07	64.7	25.76	62.5	24.52	58.4	23.25
	-13.7	-15	75.3	27.92	71.3	26.84	66.9	25.52	64.7	24.30	62.5	23.15	58.4	21.91
	-11.8	-13	75.3	26.88	71.3	25.80	66.9	24.53	64.7	23.38	62.5	22.27	58.4	21.07
	-9.8	-11	75.3	25.77	71.3	24.70	66.9	23.49	64.7	22.40	62.5	21.35	58.4	20.16
	-9.5	-10	75.3	25.61	71.3	24.53	66.9	23.33	64.7	22.24	62.5	21.21	58.4	20.04
	-8.5	-9.1	75.3	25.06	71.3	23.98	66.9	22.82	64.7	21.76	62.5	20.75	58.4	19.58
	-7.0	-7.6	75.3	24.23	71.3	23.16	66.9	22.04	64.7	21.03	62.5	20.06	58.4	18.91
	-5.0	-5.6	75.3	23.14	71.3	22.06	66.9	21.00	64.7	20.05	62.5	19.14	58.4	18.02
	-3.0	-3.7	75.3	22.04	71.3	20.97	66.9	19.96	64.7	19.07	62.5	18.22	58.4	17.13
	0.0	-0.7	75.3	20.39	71.3	19.32	66.9	18.40	64.7	17.61	62.5	16.83	58.4	15.78
	3.0	2.2	75.3	18.74	71.3	17.68	66.9	16.84	64.7	16.14	62.5	15.46	58.4	14.45
	5.0	4.1	73.8	15.95	70.0	15.00	65.5	14.28	63.3	13.70	61.2	13.13	57.2	12.24
	7.0	6	72.0	14.71	68.2	13.78	63.9	13.14	61.7	12.63	59.6	12.12	55.8	11.26
	9.0	7.9	69.3	12.59	65.7	11.80	61.5	11.25	59.5	10.81	57.5	10.37	53.7	9.64
	11.0	9.8	65.5	11.17	62.0	10.46	58.2	9.98	56.3	9.59	54.3	9.19	50.8	8.55
	13.0	11.8	61.5	9.79	58.3	9.17	54.7	8.74	52.8	8.40	51.0	8.06	47.7	7.49
	15.0	13.7	58.3	8.80	55.2	8.24	51.7	7.79	50.0	7.48	48.3	7.18	45.2	6.74
50	-24.8	-25	62.9	26.61	59.3	27.41	55.7	26.01	54.0	24.69	52.2	23.43	48.6	22.27
	-21.8	-22	62.9	27.41	59.3	26.01	55.7	24.69	54.0	23.43	52.2	22.27	48.6	21.14
	-19.8	-20	62.9	26.43	59.3	25.07	55.7	23.81	54.0	22.60	52.2	21.50	48.6	20.39
	-18.8	-19	62.9	25.95	59.3	24.60	55.7	23.37	54.0	22.19	52.2	21.10	48.6	20.02
	-16.7	-17	62.9	24.92	59.3	23.61	55.7	22.44	54.0	21.31	52.2	20.29	48.6	19.23
	-13.7	-15	62.9	23.46	59.3	22.21	55.7	21.12	54.0	20.06	52.2	19.12	48.6	18.10
	-11.8	-13	62.9	22.52	59.3	21.32	55.7	20.29	54.0	19.27	52.2	18.38	48.6	17.39
	-9.8	-11	62.9	21.55	59.3	20.38	55.7	19.42	54.0	18.43	52.2	17.60	48.6	16.63
	-9.5	-10	62.9	21.41	59.3	20.23	55.7	19.28	54.0	18.31	52.2	17.49	48.6	16.52
	-8.5	-9.1	62.9	20.92	59.3	19.76	55.7	18.84	54.0	17.89	52.2	17.10	48.6	16.15
	-7.0	-7.6	62.9	20.18	59.3	19.06	55.7	18.18	54.0	17.27	52.2	16.51	48.6	15.59
	-5.0	-5.6	62.9	19.20	59.3	18.12	55.7	17.30	54.0	16.43	52.2	15.73	48.6	14.84
	-3.0	-3.7	62.9	18.22	59.3	17.18	55.7	16.42	54.0	15.60	52.2	14.96	48.6	14.09
	0.0	-0.7	62.9	16.76	59.3	15.78	55.7	15.10	54.0	14.35	52.2	13.80	48.6	12.95
	3.0	2.2	62.9	15.29	59.3	14.36	55.7	13.79	54.0	13.09	52.2	12.63	48.6	11.83
	5.0	4.1	61.6	12.94	58.1	12.14	54.7	11.66	52.9	11.08	51.2	10.71	47.7	10.01
	7.0	6	60.0	11.87	56.7	11.12	53.2	10.70	51.5	10.16	49.8	9.85	46.5	9.19
	9.0	7.9	57.8	10.27	54.5	9.61	51.3	9.27	49.7	8.80	48.0	8.53	44.7	7.95
	11.0	9.8	55.0	9.21	51.8	8.63	48.7	8.31	47.0	7.89	45.4	7.65	42.3	7.14
	13.0	11.8	51.3	7.99	48.5	7.48	45.5	7.20	44.0	6.88	42.7	6.64	39.7	6.23
	15.0	13.7	48.6	7.20	45.8	6.75	43.1	6.50	41.7	6.17	40.3	5.98	37.5	5.58

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM420LTE5

Теплопроизводительность(42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	74.2	36.7	74.2	36.94	73.7	37.18	73.7	37.54	73.7	37.88	72.3	38.44
	-21.8	-22	89.9	37.22	89.9	37.49	89.3	37.73	89.3	38.09	89.3	38.44	87.6	38.98
	-19.8	-20	94.6	37.57	94.6	37.85	94.1	38.09	94.1	38.46	94.1	38.80	92.3	39.34
	-18.8	-19	96.6	37.76	96.6	38.04	96.1	38.27	96.1	38.64	96.1	38.98	94.3	39.53
	-16.7	-17	100.9	38.15	100.9	38.41	100.3	38.66	100.3	39.02	100.3	39.37	98.3	39.91
	-13.7	-15	106.9	38.69	106.9	38.97	106.2	39.20	106.2	39.57	106.2	39.91	104.3	38.38
	-11.8	-13	110.4	39.03	110.4	39.31	109.7	39.54	109.7	39.91	109.7	38.88	108.0	37.41
	-9.8	-11	114.1	39.40	114.1	39.68	113.4	39.91	113.4	38.81	113.4	37.80	111.9	36.39
	-9.5	-10	114.8	39.45	114.8	39.73	114.1	39.75	114.1	38.64	113.9	37.63	112.5	36.23
	-8.5	-9.1	117.0	39.64	117.0	39.91	116.2	39.18	116.2	38.09	115.8	37.09	114.5	35.72
	-7.0	-7.6	120.4	39.91	120.4	39.09	119.5	38.34	119.5	37.26	119.5	36.27	117.4	34.96
	-5.0	-5.6	124.8	38.84	124.8	37.98	123.9	37.20	123.9	36.16	123.9	35.18	121.3	33.94
	-3.0	-3.7	129.2	37.76	129.2	36.87	128.3	36.08	128.3	35.06	128.3	34.10	125.3	32.91
	0.0	-0.7	135.9	36.15	135.9	35.21	135.0	34.38	135.0	33.40	135.0	32.47	131.2	31.38
	3.0	2.2	142.5	34.54	142.5	33.56	141.6	32.69	141.6	31.75	141.6	30.84	132.8	29.85
	5.0	4.1	144.3	30.41	144.0	29.45	143.1	28.61	143.1	27.74	139.8	26.90	130.1	26.02
	7.0	6	144.8	28.82	144.5	27.89	143.6	27.09	141.1	26.29	136.2	25.52	126.8	24.75
	9.0	7.9	140.1	26.79	139.8	25.93	139.4	25.17	136.0	24.44	131.2	23.72	122.1	23.00
	11.0	9.8	132.5	25.08	132.3	24.28	131.8	23.57	128.6	22.89	124.1	22.21	115.5	21.54
	13.0	11.8	124.4	23.04	124.2	22.30	123.8	21.65	120.7	21.01	116.5	20.39	108.5	19.78
	15.0	13.7	117.8	21.32	117.5	20.63	117.1	20.03	114.3	19.45	110.2	18.87	102.6	18.30
120	-24.8	-25	73.7	36.94	73.7	37.18	73.2	37.54	73.2	37.88	73.2	38.44	71.9	38.82
	-21.8	-22	89.2	37.49	89.2	37.73	88.7	38.09	88.7	38.44	88.7	38.98	87.0	39.37
	-19.8	-20	94.0	37.85	94.0	38.09	93.4	38.46	93.4	38.80	93.4	39.34	91.6	39.73
	-18.8	-19	96.0	38.04	96.0	38.27	95.4	38.64	95.4	38.98	95.4	39.53	93.6	39.91
	-16.7	-17	100.2	38.41	100.2	38.66	99.5	39.02	99.5	39.37	99.5	39.91	97.6	38.93
	-13.7	-15	106.2	38.97	106.2	39.20	105.5	39.57	105.5	39.91	105.5	38.44	103.6	37.52
	-11.8	-13	109.7	39.31	109.7	39.54	109.0	39.91	109.0	38.87	109.0	37.52	107.2	36.62
	-9.8	-11	113.3	39.68	113.3	39.91	112.6	38.77	112.6	37.78	112.6	36.54	111.1	35.69
	-9.5	-10	113.9	39.73	113.9	39.73	113.2	38.59	113.2	37.62	113.2	36.38	111.7	35.55
	-8.5	-9.1	116.2	39.91	116.2	39.12	115.5	38.02	115.5	37.07	115.3	35.90	113.7	35.08
	-7.0	-7.6	119.5	39.01	119.5	38.21	118.7	37.16	118.7	36.25	118.3	35.16	116.6	34.37
	-5.0	-5.6	123.9	37.80	123.9	37.00	123.1	36.02	123.1	35.15	123.1	34.18	120.5	33.44
	-3.0	-3.7	128.3	36.58	128.3	35.78	127.5	34.87	127.5	34.05	127.5	33.20	123.9	32.50
	0.0	-0.7	134.8	34.77	134.8	33.97	134.1	33.14	134.1	32.41	134.1	31.73	124.6	31.09
	3.0	2.2	141.5	32.96	141.5	32.15	140.6	31.42	138.6	30.77	134.2	30.26	124.6	29.67
	5.0	4.1	143.4	28.83	142.9	28.05	140.5	27.42	135.8	26.83	131.6	26.43	122.2	25.92
	7.0	6	144.0	27.19	142.5	26.45	136.9	25.93	132.3	25.43	128.2	25.19	119.0	24.74
	9.0	7.9	139.1	25.19	137.2	24.52	131.8	24.03	127.4	23.57	123.5	23.35	114.7	22.94
	11.0	9.8	131.6	23.52	129.8	22.89	124.6	22.43	120.6	22.01	116.8	21.80	108.5	21.41
	13.0	11.8	123.5	21.53	121.8	20.94	117.1	20.53	113.2	20.14	109.7	19.95	101.9	19.59
	15.0	13.7	116.9	19.84	115.3	19.30	110.8	18.92	107.1	18.56	103.8	18.38	96.4	18.06
110	-24.8	-25	73.3	37.18	73.3	37.54	72.8	37.88	72.8	38.44	72.8	38.82	71.4	39.00
	-21.8	-22	88.8	37.73	88.8	38.09	88.3	38.44	88.3	38.98	88.3	39.37	86.5	39.54
	-19.8	-20	93.5	38.09	93.5	38.46	92.9	38.80	92.9	39.34	92.9	39.73	91.1	39.91
	-18.8	-19	95.5	38.27	95.5	38.64	94.9	38.98	94.9	39.53	94.9	39.91	93.1	39.39
	-16.7	-17	99.7	38.66	99.7	39.02	99.0	39.37	99.0	39.91	99.0	38.84	97.1	38.30
	-13.7	-15	105.7	39.20	105.7	39.57	105.0	39.91	105.0	38.30	105.0	37.33	105.0	36.74
	-11.8	-13	109.0	39.54	109.0	39.91	108.3	38.77	108.3	37.27	108.3	36.36	108.3	35.75
	-9.8	-11	112.7	39.91	112.7	38.62	112.0	37.57	112.0	36.20	112.0	35.34	111.1	34.71
	-9.5	-10	113.4	39.70	113.4	38.43	112.7	37.39	112.7	36.04	112.7	35.19	112.2	34.56
	-8.5	-9.1	115.5	39.01	115.5	37.79	114.8	36.79	114.8	35.50	114.8	34.68	112.2	34.03
	-7.0	-7.6	118.8	37.96	118.8	36.82	118.1	35.89	118.1	34.70	118.1	33.92	112.2	33.26
	-5.0	-5.6	123.2	36.58	123.2	35.53	122.5	34.69	122.5	33.62	120.2	32.90	112.2	32.22
	-3.0	-3.7	127.6	35.18	127.6	34.25	126.8	33.49	124.4	32.54	120.2	31.89	112.2	31.18
	0.0	-0.7	134.1	33.10	134.1	32.31	128.6	31.69	124.4	30.93	120.2	30.37	112.2	29.62
	3.0	2.2	140.7	31.01	137.0	30.38	128.6	29.89	124.4	29.31	120.2	28.84	112.2	28.06
	5.0	4.1	142.1	26.89	134.2	26.36	126.0	25.96	121.9	25.50	117.8	25.10	109.9	24.38
	7.0	6	138.4	25.13	130.9	24.75	122.8	24.47	118.8	24.17	114.8	23.86	107.1	23.13
	9.0	7.9	133.4	23.17	126.0	22.83	118.3	22.57	114.4	22.29	110.6	22.00	103.3	21.33
	11.0	9.8	126.2	21.50	119.2	21.18	111.8	20.94	108.2	20.69	104.5	20.42	97.6	19.79
	13.0	11.8	118.5	19.55	112.0	19.25	105.0	19.03	101.7	18.80	98.2	18.56	91.7	17.99
	15.0	13.7	112.0	17.87	105.9	17.60	99.4	17.41	96.1	17.20	92.9	16.98	86.8	16.45

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	73.0	40.20	73.0	40.16	72.5	37.88	72.5	40.07	72.5	40.03	71.2	40.01
	-21.8	-22	88.4	40.14	88.4	40.10	87.9	39.08	87.9	40.01	87.9	40.39	86.2	39.95
	-19.8	-20	93.1	40.10	93.1	40.06	92.5	39.83	92.5	39.98	92.5	40.08	90.8	39.91
	-18.8	-19	95.0	40.09	94.5	40.05	94.5	40.01	94.5	39.95	94.5	39.91	92.7	39.28
	-16.7	-17	98.6	40.05	98.6	40.01	98.6	40.39	98.1	39.91	98.1	38.60	96.2	37.94
	-13.7	-15	105.1	39.99	105.1	39.95	104.5	39.91	104.5	38.01	104.5	36.73	102.5	36.04
	-11.8	-13	108.5	39.95	108.0	39.91	108.0	38.64	108.0	36.81	108.0	35.54	102.5	34.83
	-9.8	-11	112.1	39.91	112.1	38.48	111.6	37.29	111.6	35.54	110.1	34.29	102.5	33.57
	-9.5	-10	112.7	39.69	112.7	38.27	112.2	37.09	112.2	35.35	110.1	34.11	102.5	33.38
	-8.5	-9.1	114.9	38.94	114.9	37.55	114.4	36.42	113.8	34.71	110.1	33.48	102.5	32.74
	-7.0	-7.6	120.2	37.82	119.7	36.48	117.6	35.41	113.8	33.76	110.1	32.54	102.5	31.79
	-5.0	-5.6	125.5	36.32	124.1	35.05	117.6	34.07	113.8	32.49	110.1	31.30	102.5	30.51
	-3.0	-3.7	129.0	34.82	125.1	33.62	117.6	32.73	113.8	31.22	110.1	30.05	102.5	29.25
	0.0	-0.7	132.7	32.57	125.1	31.47	117.6	30.71	113.8	29.32	110.1	28.17	102.5	27.34
	3.0	2.2	132.7	30.32	125.1	29.33	117.6	28.69	113.8	27.42	110.1	26.30	102.5	25.44
	5.0	4.1	130.0	26.18	122.7	25.30	115.3	24.77	111.5	23.65	107.8	22.64	100.5	21.84
	7.0	6	126.7	24.32	119.5	23.56	112.3	23.15	108.7	22.15	105.2	21.18	98.0	20.38
	9.0	7.9	122.0	22.19	115.1	21.49	108.2	21.12	104.7	20.21	101.3	19.34	94.3	18.59
	11.0	9.8	115.4	20.34	108.9	19.70	102.3	19.36	99.0	18.52	95.7	17.72	89.2	17.04
	13.0	11.8	108.3	18.22	102.2	17.65	96.1	17.34	93.0	16.59	89.9	15.87	83.8	15.26
	15.0	13.7	102.5	16.37	96.8	15.86	90.9	15.58	88.0	14.91	85.1	14.27	79.3	13.72
90	-24.8	-25	72.6	36.28	72.6	36.82	72.2	37.20	72.2	37.38	72.2	37.75	70.8	38.30
	-21.8	-22	88.1	36.82	88.1	37.36	87.5	37.75	87.5	37.94	87.5	38.30	85.8	36.65
	-19.8	-20	92.7	37.18	92.7	37.73	92.1	38.11	92.1	38.30	92.1	37.17	90.4	35.55
	-18.8	-19	95.0	37.36	94.5	37.91	94.1	38.30	94.1	37.72	94.1	36.61	92.4	35.00
	-16.7	-17	98.6	37.75	98.6	38.30	98.3	37.10	98.3	36.49	98.3	35.42	93.8	33.84
	-13.7	-15	105.1	38.30	105.1	36.52	104.1	35.38	104.1	34.76	100.9	33.73	93.8	32.20
	-11.8	-13	108.5	37.08	108.0	35.38	107.5	34.29	104.3	33.65	100.9	32.66	93.8	31.15
	-9.8	-11	112.1	35.78	112.1	34.20	107.6	33.15	104.3	32.50	100.9	31.54	93.8	30.05
	-9.5	-10	112.7	35.59	112.7	34.01	107.6	32.98	104.3	32.32	100.9	31.37	93.8	29.88
	-8.5	-9.1	114.9	34.95	114.1	33.43	107.6	32.41	104.3	31.75	100.9	30.81	93.8	29.34
	-7.0	-7.6	120.2	33.98	114.3	32.53	107.6	31.55	104.3	30.87	100.9	29.96	93.8	28.51
	-5.0	-5.6	121.5	32.70	114.3	31.34	107.6	30.41	104.3	29.71	100.9	28.84	93.8	27.41
	-3.0	-3.7	121.5	31.41	114.3	30.15	107.6	29.27	104.3	28.55	100.9	27.70	93.8	26.31
	0.0	-0.7	121.5	29.48	114.3	28.37	107.6	27.56	104.3	26.81	100.9	26.02	93.8	24.66
	3.0	2.2	121.5	27.55	114.3	26.58	107.6	25.84	104.3	25.07	100.9	24.33	93.8	23.02
	5.0	4.1	119.0	23.78	112.0	22.95	105.5	22.31	102.2	21.60	98.9	20.94	91.9	19.77
	7.0	6	116.0	22.23	109.2	21.54	102.7	20.97	99.6	20.25	96.4	19.64	89.6	18.53
	9.0	7.9	111.8	20.28	105.2	19.66	99.0	19.13	95.9	18.48	92.8	17.93	86.3	16.90
	11.0	9.8	105.7	18.40	99.4	17.84	93.6	17.36	90.7	16.76	87.8	16.27	81.5	15.34
	13.0	11.8	99.2	16.15	93.4	15.65	87.9	15.23	85.2	14.72	82.4	14.28	76.6	13.46
	15.0	13.7	93.9	14.36	88.4	13.93	83.1	13.55	80.6	13.09	78.0	12.70	72.5	11.97
80	-24.8	-25	72.4	31.94	72.4	32.48	71.9	32.86	71.9	33.04	71.9	33.96	70.6	32.50
	-21.8	-22	87.2	32.48	87.2	33.03	87.2	33.41	87.2	33.96	87.2	32.50	83.8	31.11
	-19.8	-20	91.8	32.84	91.8	33.40	91.8	33.96	91.8	32.94	90.0	31.54	83.8	30.18
	-18.8	-19	93.8	33.03	93.8	33.96	93.8	33.43	93.3	32.42	90.0	31.06	83.8	29.73
	-16.7	-17	96.3	33.96	96.3	32.87	96.3	32.34	93.4	31.35	90.0	30.04	83.8	28.75
	-13.7	-15	100.6	32.35	98.7	31.33	96.3	30.79	93.4	29.81	90.0	28.59	83.8	27.35
	-11.8	-13	103.4	31.33	100.4	30.35	96.3	29.81	93.4	28.84	90.0	27.67	83.8	26.47
	-9.8	-11	106.1	30.27	101.7	29.32	96.3	28.77	93.4	27.82	90.0	26.71	83.8	25.54
	-9.5	-10	106.7	30.10	102.2	29.16	96.3	28.61	93.4	27.66	90.0	26.56	83.8	25.40
	-8.5	-9.1	107.8	29.57	102.5	28.64	96.3	28.09	93.4	27.15	90.0	26.08	83.8	24.94
	-7.0	-7.6	108.8	28.77	102.5	27.88	96.3	27.31	93.4	26.38	90.0	25.35	83.8	24.24
	-5.0	-5.6	108.8	27.70	102.5	26.84	96.3	26.27	93.4	25.36	90.0	24.39	83.8	23.31
	-3.0	-3.7	108.8	26.62	102.5	25.81	96.3	25.24	93.4	24.33	90.0	23.42	83.8	22.38
	0.0	-0.7	108.8	25.02	102.5	24.27	96.3	23.68	93.4	22.80	90.0	21.97	83.8	20.99
	3.0	2.2	108.8	23.41	102.5	22.72	96.3	22.12	93.4	21.26	90.0	20.51	83.8	19.60
	5.0	4.1	106.6	20.20	100.5	19.59	94.3	19.04	91.5	18.27	88.2	17.63	82.1	16.84
	7.0	6	103.9	18.94	97.9	18.38	91.9	17.84	89.2	17.10	85.9	16.53	80.0	15.79
	9.0	7.9	100.1	16.78	94.3	16.31	88.6	15.91	85.9	15.30	82.8	14.75	77.0	14.05
	11.0	9.8	94.7	14.75	89.2	14.34	83.8	13.99	81.2	13.45	78.3	12.97	72.8	12.36
	13.0	11.8	88.9	12.66	83.8	12.30	78.6	12.00	76.3	11.53	73.5	11.12	68.4	10.60
	15.0	13.7	84.0	11.25	79.3	10.94	74.4	10.66	72.1	10.26	69.6	9.89	64.7	9.42

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(42HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	72.4	32.07	72.4	32.25	71.9	32.62	71.9	33.16	71.9	31.59	69.8	30.10
	-21.8	-22	82.4	32.62	82.4	32.80	81.9	33.16	79.1	31.59	76.8	30.10	71.6	28.68
	-19.8	-20	89.2	32.98	87.1	33.16	81.9	32.06	79.1	30.53	76.8	29.11	71.6	27.72
	-18.8	-19	91.1	33.16	87.1	32.59	81.9	31.50	79.1	30.00	76.8	28.62	71.6	27.25
	-16.7	-17	92.2	31.97	87.1	31.38	81.9	30.34	79.1	28.89	76.8	27.59	71.6	26.25
	-13.7	-15	92.2	30.27	87.1	29.66	81.9	28.67	79.1	27.32	76.8	26.11	71.6	24.82
	-11.8	-13	92.2	29.19	87.1	28.57	81.9	27.61	79.1	26.31	76.8	25.18	71.6	23.91
	-9.8	-11	92.2	28.06	87.1	27.42	81.9	26.50	79.1	25.26	76.8	24.19	71.6	22.96
	-9.5	-10	92.2	27.89	87.1	27.25	81.9	26.33	79.1	25.10	76.8	24.04	71.6	22.82
	-8.5	-9.1	92.2	27.31	87.1	26.68	81.9	25.79	79.1	24.57	76.8	23.55	71.6	22.35
	-7.0	-7.6	92.2	26.46	87.1	25.81	81.9	24.95	79.1	23.78	76.8	22.81	71.6	21.63
	-5.0	-5.6	92.2	25.33	87.1	24.67	81.9	23.84	79.1	22.73	76.8	21.83	71.6	20.67
	-3.0	-3.7	92.2	24.19	87.1	23.52	81.9	22.73	79.1	21.68	76.8	20.84	71.6	19.72
	0.0	-0.7	92.2	22.50	87.1	21.80	81.9	21.07	79.1	20.10	76.8	19.36	71.6	18.29
	3.0	2.2	92.2	20.79	87.1	20.08	81.9	19.40	79.1	18.51	76.8	17.88	71.6	16.86
	5.0	4.1	92.2	18.17	85.4	17.11	80.3	16.53	77.5	15.76	75.3	15.25	70.2	14.37
	7.0	6	92.4	17.30	83.1	15.83	78.2	15.29	75.6	14.60	73.3	14.16	68.4	13.31
	9.0	7.9	88.9	14.85	80.1	13.57	75.4	13.11	72.8	12.53	70.7	12.14	65.9	11.41
	11.0	9.8	84.2	13.03	75.8	11.91	71.3	11.51	68.8	10.99	66.8	10.66	62.3	10.02
	13.0	11.8	79.0	11.28	71.2	10.31	67.0	9.96	64.6	9.52	62.7	9.23	58.5	8.68
	15.0	13.7	74.7	9.90	67.4	9.06	63.3	8.75	61.2	8.36	59.3	8.11	55.3	7.62
60	-24.8	-25	70.4	31.70	70.4	32.07	69.9	32.62	67.9	30.93	65.6	29.33	61.3	27.85
	-21.8	-22	75.7	32.25	74.9	32.62	70.2	30.93	67.9	29.33	65.6	27.85	61.3	26.40
	-19.8	-20	79.1	32.62	74.9	31.42	70.2	29.80	67.9	28.28	65.6	26.85	61.3	25.44
	-18.8	-19	79.1	32.01	74.9	30.82	70.2	29.23	67.9	27.75	65.6	26.35	61.3	24.96
	-16.7	-17	79.1	30.74	74.9	29.56	70.2	28.04	67.9	26.63	65.6	25.31	61.3	23.95
	-13.7	-15	79.1	28.93	74.9	27.77	70.2	26.36	67.9	25.05	65.6	23.82	61.3	22.52
	-11.8	-13	79.1	27.79	74.9	26.64	70.2	25.28	67.9	24.05	65.6	22.88	61.3	21.61
	-9.8	-11	79.1	26.57	74.9	25.44	70.2	24.15	67.9	22.99	65.6	21.88	61.3	20.64
	-9.5	-10	79.1	26.39	74.9	25.25	70.2	23.98	67.9	22.83	65.6	21.73	61.3	20.50
	-8.5	-9.1	79.1	25.79	74.9	24.66	70.2	23.42	67.9	22.30	65.6	21.23	61.3	20.02
	-7.0	-7.6	79.1	24.88	74.9	23.76	70.2	22.58	67.9	21.51	65.6	20.49	61.3	19.30
	-5.0	-5.6	79.1	23.68	74.9	22.57	70.2	21.45	67.9	20.45	65.6	19.50	61.3	18.34
	-3.0	-3.7	79.1	22.47	74.9	21.37	70.2	20.32	67.9	19.39	65.6	18.50	61.3	17.38
	0.0	-0.7	79.1	20.66	74.9	19.58	70.2	18.63	67.9	17.80	65.6	17.01	61.3	15.94
	3.0	2.2	79.1	18.85	74.9	17.78	70.2	16.93	67.9	16.22	65.6	15.52	61.3	14.50
	5.0	4.1	77.5	15.97	73.5	15.01	68.8	14.29	66.5	13.70	64.2	13.12	60.1	12.24
	7.0	6	75.6	14.62	71.6	13.70	67.0	13.06	64.8	12.55	62.6	12.04	58.6	11.20
	9.0	7.9	72.8	12.40	68.9	11.62	64.6	11.08	62.5	10.65	60.3	10.21	56.4	9.50
	11.0	9.8	68.8	10.88	65.1	10.19	61.1	9.72	59.1	9.34	57.0	8.96	53.4	8.33
	13.0	11.8	64.6	9.42	61.2	8.82	57.4	8.41	55.5	8.08	53.6	7.76	50.1	7.21
	15.0	13.7	61.2	8.34	57.9	7.82	54.3	7.39	52.5	7.10	50.7	6.80	47.4	6.39
50	-24.8	-25	66.0	27.65	62.3	28.19	58.5	26.71	56.7	25.31	54.8	23.99	51.1	22.76
	-21.8	-22	66.0	28.19	62.3	26.71	58.5	25.31	56.7	23.99	54.8	22.76	51.1	21.59
	-19.8	-20	66.0	27.15	62.3	25.71	58.5	24.39	56.7	23.11	54.8	21.95	51.1	20.80
	-18.8	-19	66.0	26.64	62.3	25.21	58.5	23.92	56.7	22.68	54.8	21.54	51.1	20.41
	-16.7	-17	66.0	25.54	62.3	24.17	58.5	22.94	56.7	21.75	54.8	20.68	51.1	19.58
	-13.7	-15	66.0	23.99	62.3	22.69	58.5	21.55	56.7	20.44	54.8	19.46	51.1	18.41
	-11.8	-13	66.0	23.00	62.3	21.74	58.5	20.67	56.7	19.60	54.8	18.68	51.1	17.65
	-9.8	-11	66.0	21.97	62.3	20.75	58.5	19.75	56.7	18.73	54.8	17.86	51.1	16.87
	-9.5	-10	66.0	21.82	62.3	20.60	58.5	19.60	56.7	18.60	54.8	17.74	51.1	16.75
	-8.5	-9.1	66.0	21.30	62.3	20.10	58.5	19.14	56.7	18.16	54.8	17.34	51.1	16.36
	-7.0	-7.6	66.0	20.52	62.3	19.36	58.5	18.44	56.7	17.50	54.8	16.72	51.1	15.77
	-5.0	-5.6	66.0	19.48	62.3	18.36	58.5	17.52	56.7	16.62	54.8	15.90	51.1	14.99
	-3.0	-3.7	66.0	18.44	62.3	17.37	58.5	16.59	56.7	15.74	54.8	15.09	51.1	14.20
	0.0	-0.7	66.0	16.88	62.3	15.89	58.5	15.20	56.7	14.43	54.8	13.87	51.1	13.01
	3.0	2.2	66.0	15.33	62.3	14.39	58.5	13.81	56.7	13.11	54.8	12.64	51.1	11.84
	5.0	4.1	64.7	12.93	61.1	12.12	57.4	11.65	55.5	11.06	53.7	10.69	50.0	9.99
	7.0	6	63.0	11.80	59.5	11.05	55.9	10.64	54.1	10.10	52.3	9.79	48.8	9.13
	9.0	7.9	60.7	10.12	57.3	9.47	53.9	9.12	52.1	8.67	50.4	8.40	46.9	7.83
	11.0	9.8	57.7	8.98	54.4	8.41	51.1	8.09	49.3	7.69	47.6	7.45	44.4	6.95
	13.0	11.8	53.9	7.69	50.9	7.20	47.8	6.93	46.2	6.63	44.8	6.39	41.7	5.99
	15.0	13.7	51.1	6.83	48.1	6.40	45.3	6.16	43.8	5.85	42.3	5.67	39.4	5.29

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM440LTE5

Теплопроизводительность(44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	76.2	39.4	76.2	39.59	75.7	39.80	75.7	40.11	75.7	40.40	74.2	40.87
	-21.8	-22	93.3	39.83	93.3	40.06	92.7	40.26	92.7	40.57	92.7	40.87	90.9	41.33
	-19.8	-20	98.7	40.13	98.7	40.37	98.1	40.57	98.1	40.88	98.1	41.18	96.3	41.64
	-18.8	-19	100.9	40.29	100.9	40.53	100.3	40.73	100.3	41.04	100.3	41.33	98.4	41.80
	-16.7	-17	105.5	40.62	105.5	40.85	104.8	41.06	104.8	41.36	104.8	41.66	102.8	42.12
	-13.7	-15	112.0	41.08	112.0	41.32	111.3	41.52	111.3	41.83	111.3	42.12	109.3	40.59
	-11.8	-13	115.7	41.37	115.7	41.61	115.0	41.81	115.0	42.12	115.0	41.10	113.3	39.62
	-9.8	-11	119.6	41.69	119.6	41.93	118.8	42.12	118.8	41.03	118.8	40.02	117.5	38.61
	-9.5	-10	120.3	41.73	120.3	41.97	119.5	41.96	119.5	40.87	119.4	39.86	118.1	38.45
	-8.5	-9.1	122.6	41.89	122.6	42.12	121.8	41.40	121.8	40.33	121.3	39.32	120.3	37.94
	-7.0	-7.6	126.1	42.12	126.1	41.33	125.2	40.58	125.2	39.51	125.2	38.51	123.5	37.18
	-5.0	-5.6	130.7	41.10	130.7	40.25	129.8	39.48	129.8	38.43	129.8	37.43	127.7	36.15
	-3.0	-3.7	135.3	40.08	135.3	39.19	134.4	38.38	134.4	37.34	134.4	36.35	132.0	35.13
	0.0	-0.7	142.3	38.55	142.3	37.58	141.4	36.72	141.4	35.71	141.4	34.74	138.4	33.60
	3.0	2.2	149.2	37.02	149.2	35.99	148.3	35.07	148.3	34.08	148.3	33.11	139.1	32.07
	5.0	4.1	151.1	32.70	150.7	31.68	149.8	30.78	149.8	29.86	146.5	28.96	136.3	28.02
	7.0	6	151.6	31.13	151.3	30.12	150.4	29.25	147.8	28.39	142.7	27.56	132.9	26.73
	9.0	7.9	146.8	29.06	146.5	28.12	146.1	27.30	142.4	26.50	137.5	25.72	128.0	24.95
	11.0	9.8	138.8	27.33	138.6	26.46	138.1	25.69	134.7	24.94	130.0	24.20	121.0	23.47
	13.0	11.8	130.4	25.24	130.1	24.43	129.7	23.72	126.5	23.02	122.1	22.34	113.7	21.67
	15.0	13.7	123.4	23.50	123.0	22.74	122.7	22.08	119.7	21.44	115.5	20.80	107.5	20.17
120	-24.8	-25	75.6	39.59	75.6	39.80	75.1	40.11	75.1	40.40	75.1	40.87	73.7	41.19
	-21.8	-22	92.6	40.06	92.6	40.26	92.0	40.57	92.0	40.87	92.0	41.33	90.3	41.66
	-19.8	-20	98.1	40.37	98.1	40.57	97.4	40.88	97.4	41.18	97.4	41.64	95.6	41.97
	-18.8	-19	100.3	40.53	100.3	40.73	99.6	41.04	99.6	41.33	99.6	41.80	97.7	42.12
	-16.7	-17	104.8	40.85	104.8	41.06	104.1	41.36	104.1	41.66	104.1	42.12	102.1	41.14
	-13.7	-15	111.3	41.32	111.3	41.52	110.6	41.83	110.6	42.12	110.6	40.66	108.5	39.74
	-11.8	-13	114.9	41.61	114.9	41.81	114.2	42.12	114.2	41.09	114.2	39.74	112.5	38.84
	-9.8	-11	118.8	41.93	118.8	42.12	118.0	40.99	118.0	40.00	118.0	38.76	116.7	37.90
	-9.5	-10	119.4	41.97	119.4	41.95	118.6	40.82	118.6	39.84	118.6	38.61	117.3	37.76
	-8.5	-9.1	121.7	42.12	121.7	41.35	121.0	40.25	121.0	39.30	121.0	38.13	119.5	37.30
	-7.0	-7.6	125.2	41.24	125.2	40.45	124.3	39.40	124.3	38.48	124.3	37.39	122.6	36.59
	-5.0	-5.6	129.8	40.06	129.8	39.26	128.9	38.27	128.9	37.39	128.9	36.42	126.9	35.65
	-3.0	-3.7	134.4	38.88	134.4	38.06	133.5	37.14	133.5	36.30	133.5	35.44	130.6	34.72
	0.0	-0.7	141.2	37.11	141.2	36.27	140.4	35.43	140.4	34.67	140.4	33.98	130.6	33.31
	3.0	2.2	148.1	35.34	148.1	34.49	147.2	33.73	145.2	33.04	140.6	32.51	130.6	31.89
	5.0	4.1	150.1	31.01	149.6	30.18	147.2	29.50	142.2	28.88	137.8	28.46	128.0	27.91
	7.0	6	150.7	29.36	149.2	28.57	143.4	28.00	138.6	27.47	134.3	27.21	124.7	26.71
	9.0	7.9	145.8	27.32	143.8	26.58	138.1	26.06	133.5	25.56	129.4	25.32	120.1	24.87
	11.0	9.8	137.8	25.62	136.0	24.93	130.6	24.43	126.3	23.97	122.3	23.74	113.7	23.32
	13.0	11.8	129.4	23.56	127.6	22.93	122.7	22.47	118.6	22.04	114.9	21.83	106.7	21.44
	15.0	13.7	122.5	21.85	120.8	21.25	116.1	20.83	112.2	20.44	108.7	20.24	101.0	19.88
110	-24.8	-25	75.2	39.80	75.2	40.11	74.7	40.40	74.7	40.87	74.7	41.19	73.3	41.35
	-21.8	-22	92.1	40.26	92.1	40.57	91.6	40.87	91.6	41.33	91.6	41.66	89.8	41.81
	-19.8	-20	97.6	40.57	97.6	40.88	96.9	41.18	96.9	41.64	96.9	41.97	95.0	42.12
	-18.8	-19	99.7	40.73	99.7	41.04	99.0	41.33	99.0	41.80	99.0	42.12	97.2	41.60
	-16.7	-17	104.2	41.06	104.2	41.36	103.5	41.66	103.5	42.12	103.5	41.05	101.5	40.50
	-13.7	-15	110.7	41.52	110.7	41.83	110.0	42.12	110.0	40.50	110.0	39.52	110.0	38.92
	-11.8	-13	114.3	41.81	114.3	42.12	113.5	40.98	113.5	39.48	113.5	38.55	113.5	37.92
	-9.8	-11	118.1	42.12	118.1	40.84	117.3	39.78	117.3	38.40	117.3	37.53	116.7	36.88
	-9.5	-10	118.8	41.91	118.8	40.64	118.0	39.60	118.0	38.24	118.0	37.37	117.5	36.72
	-8.5	-9.1	121.0	41.22	121.0	40.00	120.3	39.00	120.3	37.69	120.3	36.86	117.5	36.19
	-7.0	-7.6	124.5	40.18	124.5	39.03	123.7	38.10	123.7	36.89	123.7	36.10	117.5	35.41
	-5.0	-5.6	129.1	38.80	129.1	37.74	128.3	36.90	128.3	35.81	125.9	35.08	117.5	34.36
	-3.0	-3.7	133.6	37.41	133.6	36.47	132.8	35.69	130.3	34.73	125.9	34.06	117.5	33.31
	0.0	-0.7	140.5	35.34	140.5	34.53	134.7	33.89	130.3	33.11	125.9	32.53	117.5	31.73
	3.0	2.2	147.3	33.25	143.5	32.60	134.7	32.09	130.3	31.49	125.9	30.99	117.5	30.16
	5.0	4.1	148.8	28.92	140.6	28.36	132.0	27.95	127.7	27.45	123.4	27.03	115.2	26.25
	7.0	6	145.0	27.13	137.1	26.73	128.7	26.43	124.5	26.11	120.3	25.77	112.2	24.98
	9.0	7.9	139.7	25.12	132.0	24.75	123.9	24.46	119.9	24.17	115.8	23.85	108.2	23.12
	11.0	9.8	132.2	23.41	124.9	23.07	117.2	22.80	113.3	22.52	109.5	22.24	102.3	21.55
	13.0	11.8	124.1	21.39	117.3	21.07	110.0	20.83	106.5	20.58	102.9	20.31	96.1	19.69
	15.0	13.7	117.4	19.68	110.9	19.38	104.1	19.16	100.7	18.93	97.3	18.69	90.9	18.11

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	74.9	43.89	74.9	43.66	74.4	40.50	74.4	43.08	74.4	42.83	73.0	42.71
	-21.8	-22	91.8	43.53	91.8	43.30	91.2	41.78	91.2	42.73	91.2	43.05	89.4	42.36
	-19.8	-20	97.1	43.30	97.1	43.06	96.5	42.57	96.5	42.49	96.5	42.44	94.7	42.12
	-18.8	-19	99.2	43.18	98.7	42.95	98.7	42.73	98.7	42.37	98.7	42.12	96.8	41.47
	-16.7	-17	103.1	42.94	103.1	42.70	103.1	43.05	102.6	42.12	102.6	40.78	100.6	40.11
	-13.7	-15	110.2	42.58	110.2	42.34	109.5	42.12	109.5	40.20	109.5	38.88	107.4	38.17
	-11.8	-13	113.7	42.36	113.1	42.12	113.1	40.84	113.1	38.98	113.1	37.67	107.4	36.93
	-9.8	-11	117.5	42.12	117.5	40.68	116.9	39.48	116.9	37.69	115.3	36.40	107.4	35.64
	-9.5	-10	118.1	41.90	118.1	40.47	117.5	39.28	117.5	37.49	115.3	36.21	107.4	35.44
	-8.5	-9.1	120.4	41.15	120.4	39.74	119.9	38.59	119.2	36.84	115.3	35.57	107.4	34.79
	-7.0	-7.6	125.9	40.02	125.4	38.66	123.2	37.58	119.2	35.88	115.3	34.61	107.4	33.82
	-5.0	-5.6	131.4	38.52	130.0	37.23	123.2	36.22	119.2	34.60	115.3	33.34	107.4	32.51
	-3.0	-3.7	135.1	37.02	131.1	35.78	123.2	34.87	119.2	33.31	115.3	32.07	107.4	31.22
	0.0	-0.7	139.0	34.77	131.1	33.62	123.2	32.83	119.2	31.38	115.3	30.16	107.4	29.27
	3.0	2.2	139.0	32.51	131.1	31.47	123.2	30.80	119.2	29.45	115.3	28.25	107.4	27.33
	5.0	4.1	136.2	28.16	128.5	27.22	120.8	26.66	116.8	25.45	113.0	24.38	105.3	23.51
	7.0	6	132.7	26.27	125.2	25.44	117.7	25.00	113.9	23.92	110.2	22.88	102.6	22.01
	9.0	7.9	127.8	24.20	120.6	23.44	113.3	23.03	109.7	22.04	106.1	21.09	98.8	20.28
	11.0	9.8	120.9	22.43	114.0	21.73	107.2	21.35	103.8	20.43	100.3	19.55	93.5	18.79
	13.0	11.8	113.5	20.37	107.1	19.73	100.7	19.39	97.4	18.54	94.2	17.75	87.8	17.06
	15.0	13.7	107.4	18.60	101.4	18.01	95.2	17.70	92.2	16.93	89.1	16.21	83.0	15.59
90	-24.8	-25	74.6	39.10	74.6	39.56	74.1	39.88	74.1	40.04	74.1	40.35	72.7	40.81
	-21.8	-22	91.4	39.56	91.4	40.02	90.8	40.35	90.8	40.51	90.8	40.81	89.0	39.09
	-19.8	-20	96.7	39.86	96.7	40.34	96.1	40.66	96.1	40.81	96.1	39.64	94.3	37.93
	-18.8	-19	99.2	40.02	98.7	40.48	98.3	40.81	98.3	40.21	98.3	39.05	96.4	37.35
	-16.7	-17	103.1	40.35	103.1	40.81	102.8	39.57	102.8	38.93	102.8	37.81	98.2	36.14
	-13.7	-15	110.2	40.81	110.2	38.96	109.1	37.77	109.1	37.12	105.8	36.04	98.2	34.42
	-11.8	-13	113.7	39.55	113.1	37.78	112.6	36.64	109.2	35.96	105.8	34.92	98.2	33.32
	-9.8	-11	117.5	38.20	117.5	36.54	112.7	35.45	109.2	34.75	105.8	33.74	98.2	32.17
	-9.5	-10	118.1	38.00	118.1	36.35	112.7	35.27	109.2	34.57	105.8	33.57	98.2	31.99
	-8.5	-9.1	120.4	37.34	119.6	35.74	112.7	34.68	109.2	33.97	105.8	32.98	98.2	31.42
	-7.0	-7.6	125.9	36.33	119.7	34.81	112.7	33.78	109.2	33.05	105.8	32.09	98.2	30.55
	-5.0	-5.6	127.2	35.00	119.7	33.57	112.7	32.59	109.2	31.84	105.8	30.92	98.2	29.40
	-3.0	-3.7	127.2	33.66	119.7	32.33	112.7	31.40	109.2	30.63	105.8	29.73	98.2	28.24
	0.0	-0.7	127.2	31.65	119.7	30.48	112.7	29.61	109.2	28.82	105.8	27.97	98.2	26.52
	3.0	2.2	127.2	29.65	119.7	28.62	112.7	27.82	109.2	26.99	105.8	26.20	98.2	24.79
	5.0	4.1	124.7	25.63	117.3	24.74	110.5	24.05	107.1	23.29	103.6	22.58	96.2	21.32
	7.0	6	121.5	24.01	114.4	23.26	107.6	22.64	104.3	21.87	101.0	21.22	93.8	20.01
	9.0	7.9	117.1	22.12	110.2	21.44	103.7	20.86	100.5	20.15	97.2	19.55	90.4	18.44
	11.0	9.8	110.7	20.30	104.2	19.67	98.1	19.15	95.0	18.49	92.0	17.94	85.4	16.92
	13.0	11.8	104.0	18.05	97.9	17.50	92.1	17.03	89.3	16.45	86.4	15.96	80.3	15.05
	15.0	13.7	98.4	16.32	92.6	15.82	87.1	15.39	84.5	14.87	81.7	14.42	75.9	13.60
80	-24.8	-25	74.3	34.47	74.3	34.94	73.8	35.25	73.8	35.41	73.8	36.19	72.5	34.67
	-21.8	-22	90.5	34.94	90.5	35.40	90.5	35.73	90.5	36.19	90.5	34.67	87.8	33.21
	-19.8	-20	95.7	35.24	95.7	35.71	95.7	36.19	95.7	35.12	94.3	33.65	87.8	32.23
	-18.8	-19	97.9	35.40	97.9	36.19	97.9	35.64	97.8	34.58	94.3	33.15	87.8	31.75
	-16.7	-17	100.8	36.19	100.8	35.06	100.8	34.50	97.9	33.46	94.3	32.09	87.8	30.72
	-13.7	-15	105.4	34.52	103.4	33.45	100.8	32.88	97.9	31.85	94.3	30.56	87.8	29.25
	-11.8	-13	108.0	33.45	104.9	32.42	100.8	31.85	97.9	30.83	94.3	29.60	87.8	28.33
	-9.8	-11	110.9	32.35	106.4	31.35	100.8	30.77	97.9	29.76	94.3	28.59	87.8	27.35
	-9.5	-10	111.6	32.17	106.9	31.18	100.8	30.60	97.9	29.60	94.3	28.43	87.8	27.21
	-8.5	-9.1	112.8	31.62	107.4	30.65	100.8	30.06	97.9	29.06	94.3	27.93	87.8	26.72
	-7.0	-7.6	114.0	30.78	107.4	29.84	100.8	29.24	97.9	28.25	94.3	27.17	87.8	25.98
	-5.0	-5.6	114.0	29.67	107.4	28.76	100.8	28.16	97.9	27.18	94.3	26.15	87.8	25.01
	-3.0	-3.7	114.0	28.55	107.4	27.69	100.8	27.07	97.9	26.10	94.3	25.14	87.8	24.03
	0.0	-0.7	114.0	26.88	107.4	26.08	100.8	25.44	97.9	24.50	94.3	23.62	87.8	22.57
	3.0	2.2	114.0	25.20	107.4	24.46	100.8	23.82	97.9	22.89	94.3	22.09	87.8	21.11
	5.0	4.1	111.7	21.77	105.2	21.12	98.8	20.53	95.9	19.70	92.4	19.01	86.0	18.16
	7.0	6	108.9	20.45	102.5	19.85	96.3	19.27	93.5	18.47	90.0	17.86	83.8	17.06
	9.0	7.9	104.9	18.34	98.8	17.82	92.8	17.38	90.0	16.71	86.7	16.11	80.7	15.35
	11.0	9.8	99.2	16.31	93.5	15.85	87.8	15.46	85.1	14.86	82.0	14.33	76.3	13.65
	13.0	11.8	93.1	14.18	87.8	13.78	82.3	13.44	79.9	12.91	77.0	12.45	71.7	11.86
	15.0	13.7	88.0	12.80	83.0	12.44	77.9	12.13	75.6	11.67	72.9	11.25	67.8	10.71

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(44HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	74.3	34.42	74.3	34.56	73.8	34.88	73.8	35.34	73.8	33.69	72.5	32.13
	-21.8	-22	86.4	34.88	86.4	35.04	85.8	35.34	82.9	33.69	80.5	32.13	75.0	30.62
	-19.8	-20	94.4	35.18	91.3	35.34	85.8	34.18	82.9	32.57	80.5	31.08	75.0	29.61
	-18.8	-19	96.6	35.34	91.3	34.74	85.8	33.60	82.9	32.02	80.5	30.57	75.0	29.11
	-16.7	-17	96.6	34.10	91.3	33.48	85.8	32.37	82.9	30.85	80.5	29.48	75.0	28.06
	-13.7	-15	96.6	32.32	91.3	31.67	85.8	30.62	82.9	29.20	80.5	27.92	75.0	26.55
	-11.8	-13	96.6	31.18	91.3	30.53	85.8	29.52	82.9	28.14	80.5	26.94	75.0	25.60
	-9.8	-11	96.6	29.99	91.3	29.32	85.8	28.35	82.9	27.03	80.5	25.90	75.0	24.59
	-9.5	-10	96.6	29.82	91.3	29.14	85.8	28.17	82.9	26.86	80.5	25.74	75.0	24.44
	-8.5	-9.1	96.6	29.22	91.3	28.54	85.8	27.60	82.9	26.31	80.5	25.22	75.0	23.94
	-7.0	-7.6	96.6	28.33	91.3	27.63	85.8	26.71	82.9	25.47	80.5	24.44	75.0	23.18
	-5.0	-5.6	96.6	27.14	91.3	26.43	85.8	25.55	82.9	24.37	80.5	23.41	75.0	22.18
	-3.0	-3.7	96.6	25.95	91.3	25.22	85.8	24.39	82.9	23.27	80.5	22.37	75.0	21.18
	0.0	-0.7	96.6	24.17	91.3	23.42	85.8	22.64	82.9	21.60	80.5	20.82	75.0	19.67
	3.0	2.2	96.6	22.38	91.3	21.61	85.8	20.89	82.9	19.93	80.5	19.26	75.0	18.16
	5.0	4.1	96.6	19.59	89.4	18.45	84.1	17.82	81.2	17.00	78.8	16.45	73.5	15.49
	7.0	6	96.8	18.69	87.1	17.09	82.0	16.51	79.2	15.77	76.8	15.29	71.7	14.37
	9.0	7.9	93.2	16.19	84.0	14.80	79.0	14.30	76.3	13.66	74.0	13.24	69.1	12.45
	11.0	9.8	88.2	14.37	79.4	13.14	74.6	12.69	72.1	12.12	70.0	11.76	65.3	11.05
	13.0	11.8	82.7	12.61	74.6	11.53	70.2	11.14	67.7	10.64	65.7	10.32	61.3	9.70
	15.0	13.7	78.3	11.25	70.6	10.29	66.4	9.94	64.1	9.49	62.2	9.21	58.0	8.66
60	-24.8	-25	73.8	34.04	73.8	34.36	73.2	34.82	71.1	33.04	68.7	31.35	64.2	29.77
	-21.8	-22	79.3	34.51	78.5	34.82	73.5	33.04	71.1	31.35	68.7	29.77	64.2	28.24
	-19.8	-20	82.9	34.82	78.5	33.56	73.5	31.84	71.1	30.24	68.7	28.72	64.2	27.23
	-18.8	-19	82.9	34.18	78.5	32.93	73.5	31.24	71.1	29.67	68.7	28.19	64.2	26.71
	-16.7	-17	82.9	32.84	78.5	31.60	73.5	29.99	71.1	28.49	68.7	27.09	64.2	25.64
	-13.7	-15	82.9	30.93	78.5	29.70	73.5	28.20	71.1	26.82	68.7	25.51	64.2	24.12
	-11.8	-13	82.9	29.73	78.5	28.50	73.5	27.06	71.1	25.76	68.7	24.51	64.2	23.16
	-9.8	-11	82.9	28.45	78.5	27.24	73.5	25.87	71.1	24.64	68.7	23.46	64.2	22.13
	-9.5	-10	82.9	28.25	78.5	27.04	73.5	25.69	71.1	24.46	68.7	23.30	64.2	21.99
	-8.5	-9.1	82.9	27.62	78.5	26.42	73.5	25.10	71.1	23.91	68.7	22.77	64.2	21.47
	-7.0	-7.6	82.9	26.66	78.5	25.47	73.5	24.20	71.1	23.07	68.7	21.98	64.2	20.71
	-5.0	-5.6	82.9	25.39	78.5	24.20	73.5	23.01	71.1	21.95	68.7	20.93	64.2	19.69
	-3.0	-3.7	82.9	24.12	78.5	22.94	73.5	21.82	71.1	20.82	68.7	19.88	64.2	18.67
	0.0	-0.7	82.9	22.21	78.5	21.04	73.5	20.03	71.1	19.15	68.7	18.29	64.2	17.14
	3.0	2.2	82.9	20.30	78.5	19.15	73.5	18.23	71.1	17.47	68.7	16.72	64.2	15.62
	5.0	4.1	81.2	17.21	77.0	16.19	72.1	15.41	69.7	14.77	67.3	14.15	62.9	13.20
	7.0	6	79.2	15.79	75.0	14.79	70.2	14.11	67.9	13.56	65.6	13.01	61.4	12.09
	9.0	7.9	76.3	13.53	72.2	12.68	67.7	12.09	65.4	11.61	63.2	11.14	59.1	10.36
	11.0	9.8	72.1	12.00	68.2	11.24	64.0	10.73	61.9	10.31	59.8	9.88	55.9	9.19
	13.0	11.8	67.7	10.53	64.1	9.86	60.1	9.40	58.1	9.04	56.1	8.68	52.5	8.06
	15.0	13.7	64.1	9.48	60.7	8.88	56.9	8.39	55.0	8.06	53.1	7.73	49.7	7.26
50	-24.8	-25	69.1	29.58	65.3	30.04	61.3	28.48	59.4	27.01	57.4	25.61	53.5	24.32
	-21.8	-22	69.1	30.04	65.3	28.48	61.3	27.01	59.4	25.61	57.4	24.32	53.5	23.07
	-19.8	-20	69.1	28.95	65.3	27.43	61.3	26.03	59.4	24.69	57.4	23.46	53.5	22.24
	-18.8	-19	69.1	28.41	65.3	26.90	61.3	25.54	59.4	24.22	57.4	23.02	53.5	21.83
	-16.7	-17	69.1	27.26	65.3	25.80	61.3	24.51	59.4	23.25	57.4	22.12	53.5	20.95
	-13.7	-15	69.1	25.62	65.3	24.24	61.3	23.04	59.4	21.86	57.4	20.82	53.5	19.70
	-11.8	-13	69.1	24.58	65.3	23.24	61.3	22.11	59.4	20.98	57.4	20.00	53.5	18.91
	-9.8	-11	69.1	23.49	65.3	22.20	61.3	21.13	59.4	20.05	57.4	19.14	53.5	18.07
	-9.5	-10	69.1	23.33	65.3	22.04	61.3	20.98	59.4	19.91	57.4	19.01	53.5	17.95
	-8.5	-9.1	69.1	22.78	65.3	21.51	61.3	20.50	59.4	19.45	57.4	18.58	53.5	17.54
	-7.0	-7.6	69.1	21.96	65.3	20.73	61.3	19.76	59.4	18.76	57.4	17.93	53.5	16.92
	-5.0	-5.6	69.1	20.87	65.3	19.68	61.3	18.78	59.4	17.82	57.4	17.06	53.5	16.08
	-3.0	-3.7	69.1	19.77	65.3	18.63	61.3	17.80	59.4	16.90	57.4	16.20	53.5	15.25
	0.0	-0.7	69.1	18.14	65.3	17.07	61.3	16.33	59.4	15.51	57.4	14.91	53.5	14.00
	3.0	2.2	69.1	16.50	65.3	15.49	61.3	14.87	59.4	14.12	57.4	13.61	53.5	12.75
	5.0	4.1	67.8	13.94	64.0	13.07	60.1	12.56	58.1	11.92	56.3	11.53	52.4	10.77
	7.0	6	66.0	12.74	62.3	11.93	58.5	11.49	56.7	10.91	54.8	10.57	51.1	9.87
	9.0	7.9	63.6	11.03	60.0	10.33	56.4	9.95	54.6	9.46	52.8	9.16	49.2	8.54
	11.0	9.8	60.5	9.90	57.0	9.28	53.6	8.93	51.7	8.48	49.9	8.22	46.5	7.67
	13.0	11.8	56.5	8.59	53.3	8.05	50.1	7.75	48.4	7.41	46.9	7.14	43.7	6.70
	15.0	13.7	53.5	7.76	50.4	7.26	47.4	7.00	45.9	6.65	44.4	6.44	41.3	6.01

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM460LTE5

Теплопроизводительность(46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	79.7	42.2	79.7	42.39	79.2	42.61	79.2	42.93	79.2	43.24	77.6	43.73
	-21.8	-22	97.5	42.64	97.5	42.89	96.9	43.10	96.9	43.42	96.9	43.73	95.0	44.22
	-19.8	-20	103.2	42.96	103.2	43.21	102.6	43.42	102.6	43.75	102.6	44.05	100.7	44.54
	-18.8	-19	105.5	43.13	105.5	43.37	104.9	43.58	104.9	43.91	104.9	44.22	102.9	44.70
	-16.7	-17	110.3	43.47	110.3	43.71	109.6	43.93	109.6	44.25	109.6	44.56	107.5	45.05
	-13.7	-15	117.1	43.96	117.1	44.20	116.4	44.41	116.4	44.74	116.4	45.05	114.2	43.41
	-11.8	-13	121.0	44.26	121.0	44.51	120.2	44.72	120.2	45.05	120.2	43.95	118.4	42.37
	-9.8	-11	125.0	44.59	125.0	44.84	124.2	45.05	124.2	43.88	124.2	42.80	122.9	41.29
	-9.5	-10	125.7	44.64	125.7	44.88	125.0	44.88	125.0	43.71	124.8	42.63	123.5	41.12
	-8.5	-9.1	128.2	44.80	128.2	45.05	127.3	44.28	127.3	43.13	126.9	42.05	125.7	40.57
	-7.0	-7.6	131.8	45.05	131.8	44.20	130.9	43.40	130.9	42.26	130.9	41.18	129.1	39.76
	-5.0	-5.6	136.6	43.96	136.6	43.05	135.7	42.22	135.7	41.10	135.7	40.03	133.5	38.66
	-3.0	-3.7	141.5	42.86	141.5	41.91	140.5	41.04	140.5	39.93	140.5	38.87	138.0	37.57
	0.0	-0.7	148.7	41.23	148.7	40.19	147.8	39.27	147.8	38.19	147.8	37.15	144.7	35.94
	3.0	2.2	156.0	39.59	156.0	38.49	155.0	37.51	155.0	36.45	155.0	35.41	145.4	34.30
	5.0	4.1	157.9	34.97	157.6	33.88	156.6	32.92	156.6	31.93	153.1	30.97	142.5	29.97
	7.0	6	158.5	33.29	158.1	32.22	157.2	31.28	154.5	30.37	149.1	29.47	138.9	28.58
	9.0	7.9	153.5	31.08	153.1	30.07	152.7	29.19	148.9	28.34	143.7	27.51	133.8	26.68
	11.0	9.8	145.1	29.23	144.9	28.30	144.4	27.47	140.8	26.67	135.9	25.88	126.5	25.10
	13.0	11.8	136.3	26.99	136.0	26.12	135.5	25.37	132.2	24.62	127.6	23.89	118.8	23.18
	15.0	13.7	129.0	25.13	128.6	24.31	128.3	23.61	125.1	22.93	120.7	22.25	112.4	21.57
120	-24.8	-25	79.1	42.39	79.1	42.61	78.6	42.93	78.6	43.24	78.6	43.73	77.2	44.07
	-21.8	-22	96.8	42.89	96.8	43.10	96.2	43.42	96.2	43.73	96.2	44.22	94.4	44.56
	-19.8	-20	102.6	43.21	102.6	43.42	101.8	43.75	101.8	44.05	101.8	44.54	99.9	44.88
	-18.8	-19	104.8	43.37	104.8	43.58	104.1	43.91	104.1	44.22	104.1	44.70	102.1	45.05
	-16.7	-17	109.5	43.71	109.5	43.93	108.8	44.25	108.8	44.56	108.8	45.05	106.7	43.99
	-13.7	-15	116.3	44.20	116.3	44.41	115.6	44.74	115.6	45.05	115.6	43.48	113.4	42.49
	-11.8	-13	120.2	44.51	120.2	44.72	119.4	45.05	119.4	43.94	119.4	42.50	117.6	41.54
	-9.8	-11	124.2	44.84	124.2	45.05	123.4	43.84	123.4	42.78	123.4	41.45	122.0	40.53
	-9.5	-10	124.8	44.88	124.8	44.86	124.0	43.65	124.0	42.61	124.0	41.29	122.7	40.38
	-8.5	-9.1	127.3	45.05	127.3	44.22	126.5	43.05	126.5	42.02	126.5	40.78	124.9	39.89
	-7.0	-7.6	130.9	44.10	130.9	43.26	130.0	42.14	130.0	41.15	130.0	39.99	128.2	39.13
	-5.0	-5.6	135.7	42.84	135.7	41.99	134.8	40.93	134.8	39.98	134.8	38.95	132.6	38.13
	-3.0	-3.7	140.5	41.58	140.5	40.70	139.6	39.72	139.6	38.82	139.6	37.90	136.5	37.13
	0.0	-0.7	147.6	39.69	147.6	38.79	146.8	37.89	146.8	37.07	146.8	36.34	136.5	35.62
	3.0	2.2	154.9	37.79	154.9	36.88	153.9	36.07	151.8	35.33	147.0	34.77	136.5	34.11
	5.0	4.1	156.9	33.16	156.4	32.27	153.9	31.55	148.7	30.89	144.1	30.44	133.8	29.85
	7.0	6	157.5	31.40	156.0	30.55	149.9	29.94	144.9	29.37	140.4	29.09	130.4	28.57
	9.0	7.9	152.4	29.21	150.3	28.43	144.4	27.87	139.6	27.33	135.3	27.07	125.6	26.60
	11.0	9.8	144.1	27.40	142.2	26.66	136.5	26.13	132.0	25.63	127.9	25.39	118.8	24.94
	13.0	11.8	135.3	25.20	133.4	24.52	128.2	24.03	124.0	23.57	120.1	23.35	111.6	22.93
	15.0	13.7	128.0	23.36	126.3	22.73	121.3	22.27	117.3	21.85	113.7	21.65	105.6	21.26
110	-24.8	-25	78.7	42.61	78.7	42.93	78.2	43.24	78.2	43.73	78.2	44.07	76.7	44.23
	-21.8	-22	96.3	43.10	96.3	43.42	95.8	43.73	95.8	44.22	95.8	44.56	93.9	44.72
	-19.8	-20	102.0	43.42	102.0	43.75	101.3	44.05	101.3	44.54	101.3	44.88	99.4	45.05
	-18.8	-19	104.2	43.58	104.2	43.91	103.5	44.22	103.5	44.70	103.5	45.05	101.6	44.49
	-16.7	-17	109.0	43.93	109.0	44.25	108.2	44.56	108.2	45.05	108.2	43.90	106.1	43.31
	-13.7	-15	115.7	44.41	115.7	44.74	115.0	45.05	115.0	43.31	115.0	42.27	115.0	41.63
	-11.8	-13	119.4	44.72	119.4	45.05	118.7	43.82	118.7	42.22	118.7	41.23	118.7	40.55
	-9.8	-11	123.4	45.05	123.4	43.67	122.7	42.54	122.7	41.06	122.7	40.14	122.0	39.44
	-9.5	-10	124.2	44.82	124.2	43.46	123.4	42.35	123.4	40.89	123.4	39.97	122.9	39.27
	-8.5	-9.1	126.5	44.09	126.5	42.78	125.8	41.71	125.8	40.31	125.8	39.42	122.9	38.70
	-7.0	-7.6	130.1	42.97	130.1	41.74	129.4	40.74	129.4	39.45	129.4	38.61	122.9	37.87
	-5.0	-5.6	134.9	41.49	134.9	40.37	134.1	39.46	134.1	38.30	131.7	37.51	122.9	36.75
	-3.0	-3.7	139.7	40.01	139.7	39.00	138.8	38.17	136.3	37.14	131.7	36.43	122.9	35.62
	0.0	-0.7	146.8	37.79	146.8	36.93	140.9	36.24	136.3	35.41	131.7	34.79	122.9	33.94
	3.0	2.2	154.0	35.56	150.1	34.86	140.9	34.32	136.3	33.67	131.7	33.14	122.9	32.25
	5.0	4.1	155.6	30.93	147.0	30.33	138.0	29.89	133.6	29.36	129.0	28.91	120.4	28.07
	7.0	6	151.6	29.02	143.3	28.58	134.5	28.26	130.1	27.92	125.7	27.56	117.3	26.71
	9.0	7.9	146.1	26.86	138.0	26.46	129.6	26.16	125.3	25.84	121.1	25.51	113.1	24.73
	11.0	9.8	138.2	25.03	130.5	24.67	122.5	24.39	118.5	24.09	114.5	23.78	106.9	23.05
	13.0	11.8	129.7	22.87	122.6	22.53	115.0	22.27	111.3	22.01	107.5	21.72	100.4	21.06
	15.0	13.7	122.7	21.04	116.0	20.72	108.9	20.49	105.3	20.25	101.8	19.98	95.0	19.36

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	78.4	46.98	78.4	46.72	77.8	43.33	77.8	46.09	77.8	45.82	76.4	45.69
	-21.8	-22	96.0	46.59	96.0	46.33	95.4	44.70	95.4	45.71	95.4	46.04	93.5	45.31
	-19.8	-20	101.5	46.33	101.5	46.07	100.9	45.54	100.9	45.45	100.9	45.38	99.0	45.05
	-18.8	-19	103.7	46.20	103.1	45.95	103.1	45.71	103.1	45.32	103.1	45.05	101.2	44.35
	-16.7	-17	107.8	45.94	107.8	45.68	107.8	46.04	107.2	45.05	107.2	43.62	105.1	42.90
	-13.7	-15	115.2	45.55	115.2	45.29	114.5	45.05	114.5	42.99	114.5	41.58	112.3	40.82
	-11.8	-13	118.8	45.31	118.3	45.05	118.3	43.67	118.3	41.68	118.3	40.29	112.3	39.49
	-9.8	-11	122.8	45.05	122.8	43.50	122.2	42.22	122.2	40.30	120.6	38.93	112.3	38.11
	-9.5	-10	123.5	44.81	123.5	43.28	122.9	42.01	122.9	40.10	120.6	38.72	112.3	37.90
	-8.5	-9.1	125.9	44.01	125.9	42.50	125.3	41.27	124.6	39.40	120.6	38.04	112.3	37.20
	-7.0	-7.6	131.7	42.80	131.1	41.35	128.8	40.19	124.6	38.38	120.6	37.02	112.3	36.16
	-5.0	-5.6	137.4	41.19	135.9	39.81	128.8	38.74	124.6	37.00	120.6	35.66	112.3	34.77
	-3.0	-3.7	141.3	39.59	137.0	38.27	128.8	37.30	124.6	35.62	120.6	34.30	112.3	33.39
	0.0	-0.7	145.3	37.18	137.0	35.96	128.8	35.11	124.6	33.56	120.6	32.26	112.3	31.31
	3.0	2.2	145.3	34.77	137.0	33.65	128.8	32.94	124.6	31.49	120.6	30.21	112.3	29.22
	5.0	4.1	142.4	30.11	134.3	29.11	126.3	28.51	122.1	27.22	118.1	26.07	110.0	25.14
	7.0	6	138.8	28.09	130.9	27.21	123.0	26.73	119.0	25.58	115.2	24.47	107.3	23.54
	9.0	7.9	133.6	25.88	126.1	25.07	118.5	24.63	114.7	23.57	110.9	22.55	103.3	21.68
	11.0	9.8	126.4	23.99	119.2	23.24	112.1	22.84	108.5	21.85	104.9	20.91	97.7	20.10
	13.0	11.8	118.7	21.78	111.9	21.10	105.2	20.74	101.8	19.83	98.5	18.98	91.8	18.25
	15.0	13.7	112.3	19.89	106.0	19.26	99.5	18.93	96.4	18.11	93.2	17.33	86.8	16.67
90	-24.8	-25	78.0	41.85	78.0	42.34	77.6	42.67	77.6	42.84	77.6	43.17	76.1	43.65
	-21.8	-22	95.6	42.34	95.6	42.82	95.0	43.17	95.0	43.33	95.0	43.65	93.1	41.81
	-19.8	-20	101.1	42.66	101.1	43.15	100.5	43.49	100.5	43.65	100.5	42.40	98.6	40.57
	-18.8	-19	103.7	42.82	103.1	43.31	102.7	43.65	102.7	43.01	102.7	41.77	100.8	39.95
	-16.7	-17	107.8	43.17	107.8	43.65	107.4	42.32	107.4	41.64	107.4	40.44	102.7	38.66
	-13.7	-15	115.2	43.65	115.2	41.67	114.0	40.40	114.0	39.70	110.6	38.54	102.7	36.81
	-11.8	-13	118.8	42.30	118.3	40.40	117.7	39.19	114.2	38.46	110.6	37.35	102.7	35.64
	-9.8	-11	122.8	40.86	122.8	39.09	117.9	37.91	114.2	37.17	110.6	36.09	102.7	34.40
	-9.5	-10	123.5	40.65	123.5	38.88	117.9	37.72	114.2	36.98	110.6	35.90	102.7	34.21
	-8.5	-9.1	125.9	39.94	125.0	38.23	117.9	37.09	114.2	36.33	110.6	35.27	102.7	33.60
	-7.0	-7.6	131.7	38.86	125.2	37.23	117.9	36.13	114.2	35.35	110.6	34.32	102.7	32.67
	-5.0	-5.6	133.0	37.43	125.2	35.91	117.9	34.85	114.2	34.06	110.6	33.06	102.7	31.44
	-3.0	-3.7	133.0	36.00	125.2	34.58	117.9	33.58	114.2	32.76	110.6	31.80	102.7	30.21
	0.0	-0.7	133.0	33.85	125.2	32.60	117.9	31.67	114.2	30.82	110.6	29.91	102.7	28.36
	3.0	2.2	133.0	31.70	125.2	30.60	117.9	29.75	114.2	28.87	110.6	28.01	102.7	26.51
	5.0	4.1	130.4	27.41	122.7	26.46	115.5	25.72	111.9	24.90	108.3	24.15	100.6	22.80
	7.0	6	127.1	25.67	119.6	24.88	112.5	24.22	109.1	23.39	105.6	22.69	98.1	21.40
	9.0	7.9	122.4	23.65	115.2	22.93	108.5	22.31	105.0	21.55	101.6	20.91	94.5	19.72
	11.0	9.8	115.8	21.71	108.9	21.04	102.5	20.47	99.3	19.78	96.2	19.19	89.3	18.09
	13.0	11.8	108.7	19.31	102.3	18.72	96.2	18.21	93.3	17.60	90.3	17.07	83.9	16.09
	15.0	13.7	102.9	17.45	96.8	16.92	91.1	16.46	88.3	15.90	85.5	15.43	79.4	14.54
80	-24.8	-25	77.8	36.91	77.8	37.39	77.2	37.73	77.2	37.89	77.2	38.71	75.8	37.08
	-21.8	-22	94.6	37.39	94.6	37.88	94.6	38.22	94.6	38.71	94.6	37.08	91.8	35.52
	-19.8	-20	100.1	37.71	100.1	38.21	100.1	38.71	100.1	37.56	98.5	35.99	91.8	34.47
	-18.8	-19	102.3	37.88	102.3	38.71	102.3	38.12	102.2	36.98	98.5	35.46	91.8	33.95
	-16.7	-17	105.4	38.71	105.4	37.49	105.4	36.91	102.3	35.78	98.5	34.32	91.8	32.86
	-13.7	-15	110.2	36.92	108.1	35.78	105.4	35.17	102.3	34.07	98.5	32.69	91.8	31.28
	-11.8	-13	112.9	35.78	109.7	34.68	105.4	34.07	102.3	32.97	98.5	31.66	91.8	30.30
	-9.8	-11	116.0	34.60	111.2	33.53	105.4	32.91	102.3	31.83	98.5	30.57	91.8	29.25
	-9.5	-10	116.7	34.41	111.8	33.35	105.4	32.72	102.3	31.66	98.5	30.41	91.8	29.10
	-8.5	-9.1	118.0	33.82	112.3	32.78	105.4	32.15	102.3	31.08	98.5	29.87	91.8	28.58
	-7.0	-7.6	119.2	32.92	112.3	31.92	105.4	31.28	102.3	30.22	98.5	29.05	91.8	27.79
	-5.0	-5.6	119.2	31.73	112.3	30.76	105.4	30.12	102.3	29.07	98.5	27.97	91.8	26.75
	-3.0	-3.7	119.2	30.53	112.3	29.62	105.4	28.96	102.3	27.92	98.5	26.89	91.8	25.70
	0.0	-0.7	119.2	28.74	112.3	27.89	105.4	27.21	102.3	26.20	98.5	25.26	91.8	24.14
	3.0	2.2	119.2	26.95	112.3	26.16	105.4	25.48	102.3	24.48	98.5	23.63	91.8	22.58
	5.0	4.1	116.7	23.28	110.0	22.58	103.3	21.95	100.2	21.06	96.6	20.33	89.9	19.42
	7.0	6	113.8	21.87	107.2	21.23	100.7	20.60	97.7	19.75	94.1	19.10	87.6	18.24
	9.0	7.9	109.6	19.61	103.3	19.06	97.0	18.59	94.1	17.87	90.7	17.23	84.4	16.41
	11.0	9.8	103.7	17.44	97.7	16.95	91.8	16.53	88.9	15.89	85.7	15.32	79.8	14.60
	13.0	11.8	97.3	15.16	91.8	14.73	86.1	14.37	83.6	13.81	80.5	13.32	74.9	12.69
	15.0	13.7	92.0	13.69	86.8	13.31	81.5	12.97	79.0	12.48	76.2	12.03	70.9	11.46

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(46HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	77.8	36.83	77.8	36.98	77.2	37.31	77.2	37.80	77.2	36.03	75.8	34.36
	-21.8	-22	90.3	37.31	90.3	37.48	89.7	37.80	86.6	36.03	84.1	34.36	78.4	32.75
	-19.8	-20	98.7	37.64	95.4	37.80	89.7	36.56	86.6	34.84	84.1	33.25	78.4	31.67
	-18.8	-19	101.0	37.80	95.4	37.16	89.7	35.93	86.6	34.25	84.1	32.69	78.4	31.14
	-16.7	-17	101.0	36.47	95.4	35.80	89.7	34.62	86.6	33.00	84.1	31.53	78.4	30.01
	-13.7	-15	101.0	34.56	95.4	33.87	89.7	32.75	86.6	31.22	84.1	29.86	78.4	28.40
	-11.8	-13	101.0	33.35	95.4	32.65	89.7	31.57	86.6	30.09	84.1	28.81	78.4	27.38
	-9.8	-11	101.0	32.08	95.4	31.36	89.7	30.32	86.6	28.91	84.1	27.70	78.4	26.30
	-9.5	-10	101.0	31.89	95.4	31.17	89.7	30.13	86.6	28.73	84.1	27.53	78.4	26.14
	-8.5	-9.1	101.0	31.25	95.4	30.52	89.7	29.51	86.6	28.14	84.1	26.98	78.4	25.61
	-7.0	-7.6	101.0	30.30	95.4	29.55	89.7	28.57	86.6	27.24	84.1	26.14	78.4	24.80
	-5.0	-5.6	101.0	29.02	95.4	28.26	89.7	27.33	86.6	26.06	84.1	25.04	78.4	23.72
	-3.0	-3.7	101.0	27.75	95.4	26.97	89.7	26.08	86.6	24.88	84.1	23.92	78.4	22.65
	0.0	-0.7	101.0	25.85	95.4	25.05	89.7	24.21	86.6	23.10	84.1	22.26	78.4	21.04
	3.0	2.2	101.0	23.93	95.4	23.11	89.7	22.34	86.6	21.32	84.1	20.60	78.4	19.42
	5.0	4.1	101.0	20.95	93.5	19.73	88.0	19.06	84.9	18.18	82.4	17.59	76.9	16.57
	7.0	6	101.2	19.99	91.1	18.28	85.7	17.66	82.8	16.86	80.3	16.35	74.9	15.37
	9.0	7.9	97.4	17.32	87.8	15.82	82.6	15.30	79.7	14.61	77.4	14.16	72.2	13.31
	11.0	9.8	92.2	15.37	83.0	14.05	78.0	13.58	75.4	12.97	73.2	12.57	68.2	11.82
	13.0	11.8	86.5	13.48	78.0	12.33	73.4	11.91	70.8	11.38	68.7	11.04	64.1	10.38
	15.0	13.7	81.9	12.03	73.8	11.00	69.4	10.63	67.0	10.15	65.0	9.85	60.6	9.26
60	-24.8	-25	77.1	36.44	77.1	36.77	76.6	37.25	74.4	35.34	71.8	33.54	67.1	31.85
	-21.8	-22	82.9	36.92	82.0	37.25	76.9	35.34	74.4	33.54	71.8	31.85	67.1	30.21
	-19.8	-20	86.6	37.25	82.0	35.90	76.9	34.06	74.4	32.35	71.8	30.73	67.1	29.13
	-18.8	-19	86.6	36.57	82.0	35.23	76.9	33.42	74.4	31.74	71.8	30.16	67.1	28.58
	-16.7	-17	86.6	35.14	82.0	33.80	76.9	32.08	74.4	30.48	71.8	28.97	67.1	27.43
	-13.7	-15	86.6	33.09	82.0	31.77	76.9	30.17	74.4	28.69	71.8	27.29	67.1	25.81
	-11.8	-13	86.6	31.80	82.0	30.49	76.9	28.95	74.4	27.55	71.8	26.22	67.1	24.77
	-9.8	-11	86.6	30.43	82.0	29.14	76.9	27.67	74.4	26.35	71.8	25.09	67.1	23.68
	-9.5	-10	86.6	30.23	82.0	28.93	76.9	27.48	74.4	26.17	71.8	24.92	67.1	23.52
	-8.5	-9.1	86.6	29.55	82.0	28.26	76.9	26.85	74.4	25.57	71.8	24.36	67.1	22.97
	-7.0	-7.6	86.6	28.52	82.0	27.24	76.9	25.89	74.4	24.68	71.8	23.51	67.1	22.15
	-5.0	-5.6	86.6	27.16	82.0	25.89	76.9	24.61	74.4	23.47	71.8	22.39	67.1	21.06
	-3.0	-3.7	86.6	25.80	82.0	24.54	76.9	23.33	74.4	22.27	71.8	21.26	67.1	19.97
	0.0	-0.7	86.6	23.76	82.0	22.51	76.9	21.42	74.4	20.48	71.8	19.57	67.1	18.34
	3.0	2.2	86.6	21.71	82.0	20.48	76.9	19.50	74.4	18.68	71.8	17.88	67.1	16.71
	5.0	4.1	84.9	18.41	80.5	17.31	75.4	16.48	72.9	15.80	70.3	15.14	65.8	14.12
	7.0	6	82.8	16.89	78.4	15.82	73.4	15.08	71.0	14.50	68.6	13.91	64.2	12.93
	9.0	7.9	79.7	14.47	75.5	13.56	70.7	12.93	68.4	12.42	66.1	11.91	61.8	11.08
	11.0	9.8	75.4	12.84	71.3	12.03	66.9	11.47	64.7	11.02	62.5	10.57	58.5	9.83
	13.0	11.8	70.8	11.27	67.1	10.55	62.9	10.06	60.8	9.66	58.7	9.28	54.8	8.62
	15.0	13.7	67.0	10.14	63.4	9.49	59.4	8.98	57.5	8.62	55.5	8.27	51.9	7.77
50	-24.8	-25	72.3	31.65	68.2	32.13	64.1	30.46	62.1	28.89	60.0	27.39	55.9	26.01
	-21.8	-22	72.3	32.13	68.2	30.46	64.1	28.89	62.1	27.39	60.0	26.01	55.9	24.68
	-19.8	-20	72.3	30.96	68.2	29.34	64.1	27.84	62.1	26.40	60.0	25.09	55.9	23.78
	-18.8	-19	72.3	30.38	68.2	28.77	64.1	27.31	62.1	25.91	60.0	24.62	55.9	23.34
	-16.7	-17	72.3	29.15	68.2	27.60	64.1	26.21	62.1	24.87	60.0	23.65	55.9	22.40
	-13.7	-15	72.3	27.40	68.2	25.92	64.1	24.64	62.1	23.38	60.0	22.27	55.9	21.07
	-11.8	-13	72.3	26.29	68.2	24.86	64.1	23.65	62.1	22.44	60.0	21.39	55.9	20.22
	-9.8	-11	72.3	25.13	68.2	23.74	64.1	22.60	62.1	21.45	60.0	20.47	55.9	19.33
	-9.5	-10	72.3	24.95	68.2	23.57	64.1	22.44	62.1	21.30	60.0	20.33	55.9	19.20
	-8.5	-9.1	72.3	24.37	68.2	23.01	64.1	21.92	62.1	20.80	60.0	19.87	55.9	18.76
	-7.0	-7.6	72.3	23.49	68.2	22.17	64.1	21.13	62.1	20.06	60.0	19.17	55.9	18.09
	-5.0	-5.6	72.3	22.32	68.2	21.05	64.1	20.09	62.1	19.06	60.0	18.25	55.9	17.20
	-3.0	-3.7	72.3	21.15	68.2	19.93	64.1	19.04	62.1	18.07	60.0	17.33	55.9	16.31
	0.0	-0.7	72.3	19.40	68.2	18.26	64.1	17.47	62.1	16.59	60.0	15.95	55.9	14.97
	3.0	2.2	72.3	17.65	68.2	16.57	64.1	15.90	62.1	15.10	60.0	14.56	55.9	13.64
	5.0	4.1	70.9	14.91	66.9	13.98	62.8	13.43	60.8	12.75	58.8	12.33	54.8	11.52
	7.0	6	69.0	13.63	65.2	12.76	61.2	12.29	59.2	11.67	57.3	11.31	53.4	10.55
	9.0	7.9	66.5	11.80	62.7	11.04	59.0	10.64	57.1	10.11	55.2	9.79	51.4	9.13
	11.0	9.8	63.2	10.59	59.6	9.92	56.0	9.55	54.0	9.07	52.2	8.79	48.7	8.20
	13.0	11.8	59.1	9.19	55.8	8.60	52.3	8.28	50.6	7.92	49.0	7.63	45.6	7.16
	15.0	13.7	55.9	8.30	52.7	7.77	49.6	7.48	47.9	7.11	46.4	6.88	43.2	6.43

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM480LTE5

Теплопроизводительность(48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	82.2	43.5	82.2	43.82	81.6	44.14	81.6	44.60	81.6	45.04	80.0	45.76
	-21.8	-22	101.2	44.18	101.2	44.54	100.6	44.84	100.6	45.30	100.6	45.76	98.6	46.46
	-19.8	-20	107.4	44.64	107.4	45.00	106.8	45.30	106.8	45.78	106.8	46.22	104.8	46.92
	-18.8	-19	109.8	44.88	109.8	45.24	109.2	45.54	109.2	46.02	109.2	46.46	107.2	47.16
	-16.7	-17	115.0	45.38	115.0	45.72	114.2	46.04	114.2	46.50	114.2	46.96	112.0	47.66
	-13.7	-15	122.2	46.08	122.2	46.44	121.4	46.74	121.4	47.22	121.4	47.66	119.2	45.92
	-11.8	-13	126.2	46.52	126.2	46.88	125.4	47.18	125.4	47.66	125.4	46.50	123.6	44.82
	-9.8	-11	130.4	47.00	130.4	47.36	129.6	47.66	129.6	46.42	129.6	45.28	128.4	43.68
	-9.5	-10	131.2	47.06	131.2	47.42	130.4	47.48	130.4	46.24	130.2	45.10	129.0	43.50
	-8.5	-9.1	133.8	47.30	133.8	47.66	132.8	46.84	132.8	45.62	132.4	44.48	131.4	42.92
	-7.0	-7.6	137.6	47.66	137.6	46.76	136.6	45.92	136.6	44.70	136.6	43.56	135.0	42.06
	-5.0	-5.6	142.6	46.50	142.6	45.54	141.6	44.66	141.6	43.48	141.6	42.34	139.6	40.90
	-3.0	-3.7	147.6	45.34	147.6	44.34	146.6	43.42	146.6	42.24	146.6	41.12	144.4	39.74
	0.0	-0.7	155.2	43.62	155.2	42.52	154.2	41.54	154.2	40.40	154.2	39.30	151.6	38.02
	3.0	2.2	162.8	41.88	162.8	40.72	161.8	39.68	161.8	38.56	161.8	37.46	151.8	36.28
	5.0	4.1	164.8	37.00	164.4	35.84	163.4	34.82	163.4	33.78	159.8	32.76	148.6	31.70
	7.0	6	165.4	35.22	165.0	34.08	164.0	33.10	161.2	32.12	155.6	31.18	145.0	30.24
	9.0	7.9	160.2	32.88	159.8	31.82	159.4	30.88	155.4	29.98	150.0	29.10	139.6	28.22
	11.0	9.8	151.4	30.92	151.2	29.94	150.6	29.06	147.0	28.22	141.8	27.38	132.0	26.56
	13.0	11.8	142.2	28.56	142.0	27.64	141.4	26.84	138.0	26.04	133.2	25.28	124.0	24.52
	15.0	13.7	134.6	26.58	134.2	25.72	133.8	24.98	130.6	24.26	126.0	23.54	117.2	22.82
120	-24.8	-25	81.6	43.82	81.6	44.14	81.0	44.60	81.0	45.04	81.0	45.76	79.6	46.24
	-21.8	-22	100.4	44.54	100.4	44.84	99.8	45.30	99.8	45.76	99.8	46.46	98.0	46.96
	-19.8	-20	106.8	45.00	106.8	45.30	106.0	45.78	106.0	46.22	106.0	46.92	104.0	47.42
	-18.8	-19	109.2	45.24	109.2	45.54	108.4	46.02	108.4	46.46	108.4	47.16	106.4	47.66
	-16.7	-17	114.2	45.72	114.2	46.04	113.4	46.50	113.4	46.96	113.4	47.66	111.2	46.54
	-13.7	-15	121.4	46.44	121.4	46.74	120.6	47.22	120.6	47.66	120.6	46.00	118.4	44.96
	-11.8	-13	125.4	46.88	125.4	47.18	124.6	47.66	124.6	46.48	124.6	44.96	122.8	43.94
	-9.8	-11	129.6	47.36	129.6	47.66	128.8	46.38	128.8	45.26	128.8	43.86	127.4	42.88
	-9.5	-10	130.2	47.42	130.2	47.46	129.4	46.18	129.4	45.08	129.4	43.68	128.2	42.72
	-8.5	-9.1	132.8	47.66	132.8	46.78	132.0	45.54	132.0	44.46	132.0	43.14	130.6	42.20
	-7.0	-7.6	136.6	46.66	136.6	45.76	135.6	44.58	135.6	43.54	135.6	42.30	134.0	41.40
	-5.0	-5.6	141.6	45.32	141.6	44.42	140.6	43.30	140.6	42.30	140.6	41.20	138.8	40.34
	-3.0	-3.7	146.6	43.98	146.6	43.06	145.6	42.02	145.6	41.06	145.6	40.10	142.4	39.28
	0.0	-0.7	154.0	41.98	154.0	41.04	153.2	40.08	153.2	39.22	153.2	38.44	142.4	37.68
	3.0	2.2	161.6	39.98	161.6	39.02	160.6	38.16	158.4	37.38	153.4	36.78	142.4	36.08
	5.0	4.1	163.8	35.08	163.2	34.14	160.6	33.38	155.2	32.68	150.4	32.20	139.6	31.58
	7.0	6	164.4	33.22	162.8	32.32	156.4	31.68	151.2	31.08	146.6	30.78	136.0	30.22
	9.0	7.9	159.0	30.90	156.8	30.08	150.6	29.48	145.6	28.92	141.2	28.64	131.0	28.14
	11.0	9.8	150.4	28.98	148.4	28.20	142.4	27.64	137.8	27.12	133.4	26.86	124.0	26.38
	13.0	11.8	141.2	26.66	139.2	25.94	133.8	25.42	129.4	24.94	125.4	24.70	116.4	24.26
	15.0	13.7	133.6	24.72	131.8	24.04	126.6	23.56	122.4	23.12	118.6	22.90	110.2	22.50
110	-24.8	-25	81.2	44.14	81.2	44.60	80.6	45.04	80.6	45.76	80.6	46.24	79.0	46.48
	-21.8	-22	100.0	44.84	100.0	45.30	99.4	45.76	99.4	46.46	99.4	46.96	97.4	47.18
	-19.8	-20	106.2	45.30	106.2	45.78	105.4	46.22	105.4	46.92	105.4	47.42	103.4	47.66
	-18.8	-19	108.6	45.54	108.6	46.02	107.8	46.46	107.8	47.16	107.8	47.66	105.8	47.06
	-16.7	-17	113.6	46.04	113.6	46.50	112.8	46.96	112.8	47.66	112.8	46.44	110.6	45.82
	-13.7	-15	120.8	46.74	120.8	47.22	120.0	47.66	120.0	45.82	120.0	44.72	120.0	44.04
	-11.8	-13	124.6	47.18	124.6	47.66	123.8	46.36	123.8	44.66	123.8	43.62	123.8	42.90
	-9.8	-11	128.8	47.66	128.8	46.20	128.0	45.00	128.0	43.44	128.0	42.46	127.4	41.72
	-9.5	-10	129.6	47.42	129.6	45.98	128.8	44.80	128.8	43.26	128.8	42.28	128.2	41.54
	-8.5	-9.1	132.0	46.64	132.0	45.26	131.2	44.12	131.2	42.64	131.2	41.70	128.2	40.94
	-7.0	-7.6	135.8	45.46	135.8	44.16	135.0	43.10	135.0	41.74	135.0	40.84	128.2	40.06
	-5.0	-5.6	140.8	43.90	140.8	42.70	140.0	41.74	140.0	40.52	137.4	39.68	128.2	38.88
	-3.0	-3.7	145.8	42.32	145.8	41.26	144.8	40.38	142.2	39.30	137.4	38.54	128.2	37.68
	0.0	-0.7	153.2	39.98	153.2	39.06	147.0	38.34	142.2	37.46	137.4	36.80	128.2	35.90
	3.0	2.2	160.6	37.62	156.6	36.88	147.0	36.30	142.2	35.62	137.4	35.06	128.2	34.12
	5.0	4.1	162.4	32.72	153.4	32.08	144.0	31.62	139.4	31.06	134.6	30.58	125.6	29.70
	7.0	6	158.2	30.70	149.6	30.24	140.4	29.90	135.8	29.54	131.2	29.16	122.4	28.26
	9.0	7.9	152.4	28.42	144.0	28.00	135.2	27.68	130.8	27.34	126.4	26.98	118.0	26.16
	11.0	9.8	144.2	26.48	136.2	26.10	127.8	25.80	123.6	25.48	119.4	25.16	111.6	24.38
	13.0	11.8	135.4	24.20	128.0	23.84	120.0	23.56	116.2	23.28	112.2	22.98	104.8	22.28
	15.0	13.7	128.0	22.26	121.0	21.92	113.6	21.68	109.8	21.42	106.2	21.14	99.2	20.48

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°С											
			16		18		20		21		22		24	
	°С СТ	°С ВТ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ	ТС	РІ
100	-24.8	-25	80.8	49.00	80.8	48.82	80.2	45.54	80.2	48.38	80.2	48.20	78.8	48.10
	-21.8	-22	99.6	48.72	99.6	48.54	99.0	46.98	99.0	48.12	99.0	48.60	97.0	47.84
	-19.8	-20	105.6	48.54	105.6	48.36	105.0	47.88	105.0	47.94	105.0	47.98	103.0	47.66
	-18.8	-19	108.0	48.46	107.4	48.28	107.4	48.12	107.4	47.84	107.4	47.66	105.4	46.92
	-16.7	-17	112.4	48.28	112.4	48.10	112.4	48.60	111.8	47.66	111.8	46.14	109.6	45.38
	-13.7	-15	120.2	48.00	120.2	47.82	119.4	47.66	119.4	45.48	119.4	43.98	117.2	43.18
	-11.8	-13	124.0	47.84	123.4	47.66	123.4	46.20	123.4	44.10	123.4	42.62	117.2	41.78
	-9.8	-11	128.2	47.66	128.2	46.02	127.6	44.66	127.6	42.64	125.8	41.18	117.2	40.32
	-9.5	-10	128.8	47.40	128.8	45.78	128.2	44.44	128.2	42.42	125.8	40.96	117.2	40.10
	-8.5	-9.1	131.4	46.56	131.4	44.96	130.8	43.66	130.0	41.68	125.8	40.24	117.2	39.36
	-7.0	-7.6	137.4	45.28	136.8	43.74	134.4	42.52	130.0	40.60	125.8	39.16	117.2	38.26
	-5.0	-5.6	143.4	43.58	141.8	42.12	134.4	40.98	130.0	39.14	125.8	37.72	117.2	36.78
	-3.0	-3.7	147.4	41.88	143.0	40.48	134.4	39.46	130.0	37.68	125.8	36.28	117.2	35.32
	0.0	-0.7	151.6	39.34	143.0	38.04	134.4	37.14	130.0	35.50	125.8	34.12	117.2	33.12
	3.0	2.2	151.6	36.78	143.0	35.60	134.4	34.84	130.0	33.32	125.8	31.96	117.2	30.92
	5.0	4.1	148.6	31.86	140.2	30.80	131.8	30.16	127.4	28.80	123.2	27.58	114.8	26.60
	7.0	6	144.8	29.72	136.6	28.78	128.4	28.28	124.2	27.06	120.2	25.88	112.0	24.90
	9.0	7.9	139.4	27.38	131.6	26.52	123.6	26.06	119.6	24.94	115.8	23.86	107.8	22.94
	11.0	9.8	131.8	25.38	124.4	24.58	117.0	24.16	113.2	23.12	109.4	22.12	102.0	21.26
	13.0	11.8	123.8	23.04	116.8	22.32	109.8	21.94	106.2	20.98	102.8	20.08	95.8	19.30
	15.0	13.7	117.2	21.04	110.6	20.38	103.8	20.02	100.6	19.16	97.2	18.34	90.6	17.64
90	-24.8	-25	80.4	43.48	80.4	44.18	80.0	44.66	80.0	44.90	80.0	45.38	78.4	46.08
	-21.8	-22	99.2	44.18	99.2	44.88	98.6	45.38	98.6	45.62	98.6	46.08	96.6	44.14
	-19.8	-20	105.2	44.64	105.2	45.36	104.6	45.84	104.6	46.08	104.6	44.76	102.6	42.84
	-18.8	-19	108.0	44.88	107.4	45.58	107.0	46.08	107.0	45.40	107.0	44.10	105.0	42.18
	-16.7	-17	112.4	45.38	112.4	46.08	112.0	44.68	112.0	43.96	112.0	42.70	107.2	40.82
	-13.7	-15	120.2	46.08	120.2	44.00	119.0	42.66	119.0	41.92	115.4	40.70	107.2	38.88
	-11.8	-13	124.0	44.66	123.4	42.66	122.8	41.38	119.2	40.62	115.4	39.44	107.2	37.64
	-9.8	-11	128.2	43.14	128.2	41.28	123.0	40.04	119.2	39.26	115.4	38.12	107.2	36.34
	-9.5	-10	128.8	42.92	128.8	41.06	123.0	39.84	119.2	39.06	115.4	37.92	107.2	36.14
	-8.5	-9.1	131.4	42.18	130.4	40.38	123.0	39.18	119.2	38.38	115.4	37.26	107.2	35.50
	-7.0	-7.6	137.4	41.04	130.6	39.32	123.0	38.16	119.2	37.34	115.4	36.26	107.2	34.52
	-5.0	-5.6	138.8	39.54	130.6	37.94	123.0	36.82	119.2	35.98	115.4	34.94	107.2	33.22
	-3.0	-3.7	138.8	38.04	130.6	36.54	123.0	35.48	119.2	34.62	115.4	33.60	107.2	31.92
	0.0	-0.7	138.8	35.78	130.6	34.46	123.0	33.48	119.2	32.58	115.4	31.62	107.2	29.98
	3.0	2.2	138.8	33.52	130.6	32.36	123.0	31.46	119.2	30.52	115.4	29.62	107.2	28.04
	5.0	4.1	136.0	28.98	128.0	27.98	120.6	27.20	116.8	26.34	113.0	25.54	105.0	24.12
	7.0	6	132.6	27.16	124.8	26.32	117.4	25.62	113.8	24.74	110.2	24.00	102.4	22.64
	9.0	7.9	127.8	25.02	120.2	24.26	113.2	23.60	109.6	22.80	106.0	22.12	98.6	20.86
	11.0	9.8	120.8	22.96	113.6	22.26	107.0	21.66	103.6	20.92	100.4	20.30	93.2	19.14
	13.0	11.8	113.4	20.42	106.8	19.80	100.4	19.26	97.4	18.62	94.2	18.06	87.6	17.02
	15.0	13.7	107.4	18.46	101.0	17.90	95.0	17.42	92.2	16.82	89.2	16.32	82.8	15.38
80	-24.8	-25	80.2	38.26	80.2	38.96	79.6	39.44	79.6	39.68	79.6	40.86	78.2	39.14
	-21.8	-22	98.2	38.96	98.2	39.66	98.2	40.16	98.2	40.86	98.2	39.14	95.8	37.50
	-19.8	-20	104.2	39.42	104.2	40.14	104.2	40.86	104.2	39.66	102.8	38.00	95.8	36.40
	-18.8	-19	106.6	39.66	106.6	40.86	106.6	40.24	106.6	39.04	102.8	37.44	95.8	35.86
	-16.7	-17	110.0	40.86	110.0	39.58	110.0	38.96	106.8	37.78	102.8	36.24	95.8	34.70
	-13.7	-15	115.0	38.98	112.8	37.78	110.0	37.14	106.8	35.98	102.8	34.52	95.8	33.04
	-11.8	-13	117.8	37.78	114.4	36.62	110.0	35.98	106.8	34.82	102.8	33.44	95.8	32.00
	-9.8	-11	120.8	36.54	116.0	35.42	110.0	34.76	106.8	33.62	102.8	32.30	95.8	30.90
	-9.5	-10	121.6	36.34	116.6	35.22	110.0	34.56	106.8	33.44	102.8	32.12	95.8	30.74
	-8.5	-9.1	123.0	35.72	117.2	34.62	110.0	33.96	106.8	32.84	102.8	31.56	95.8	30.20
	-7.0	-7.6	124.4	34.78	117.2	33.72	110.0	33.04	106.8	31.92	102.8	30.70	95.8	29.36
	-5.0	-5.6	124.4	33.52	117.2	32.50	110.0	31.82	106.8	30.72	102.8	29.56	95.8	28.26
	-3.0	-3.7	124.4	32.26	117.2	31.30	110.0	30.60	106.8	29.50	102.8	28.42	95.8	27.16
	0.0	-0.7	124.4	30.38	117.2	29.48	110.0	28.76	106.8	27.70	102.8	26.70	95.8	25.52
	3.0	2.2	124.4	28.50	117.2	27.66	110.0	26.94	106.8	25.88	102.8	24.98	95.8	23.88
	5.0	4.1	121.8	24.62	114.8	23.88	107.8	23.22	104.6	22.28	100.8	21.50	93.8	20.54
	7.0	6	118.8	23.14	111.8	22.46	105.0	21.80	102.0	20.90	98.2	20.20	91.4	19.30
	9.0	7.9	114.4	20.74	107.8	20.16	101.2	19.66	98.2	18.90	94.6	18.22	88.0	17.36
	11.0	9.8	108.2	18.44	102.0	17.92	95.8	17.48	92.8	16.80	89.4	16.20	83.2	15.44
	13.0	11.8	101.6	16.04	95.8	15.58	89.8	15.20	87.2	14.60	84.0	14.08	78.2	13.42
	15.0	13.7	96.0	14.48	90.6	14.08	85.0	13.72	82.4	13.20	79.6	12.72	74.0	12.12

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(48HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	80.2	38.50	80.2	38.72	79.6	39.20	79.6	39.90	79.6	38.04	78.2	36.28
	-21.8	-22	94.2	39.20	94.2	39.44	93.6	39.90	90.4	38.04	87.8	36.28	81.8	34.58
	-19.8	-20	103.6	39.66	99.6	39.90	93.6	38.60	90.4	36.78	87.8	35.10	81.8	33.44
	-18.8	-19	105.4	39.90	99.6	39.22	93.6	37.94	90.4	36.16	87.8	34.52	81.8	32.88
	-16.7	-17	105.4	38.50	99.6	37.80	93.6	36.56	90.4	34.84	87.8	33.30	81.8	31.70
	-13.7	-15	105.4	36.50	99.6	35.76	93.6	34.58	90.4	32.98	87.8	31.54	81.8	30.00
	-11.8	-13	105.4	35.22	99.6	34.48	93.6	33.34	90.4	31.78	87.8	30.44	81.8	28.92
	-9.8	-11	105.4	33.88	99.6	33.12	93.6	32.02	90.4	30.54	87.8	29.26	81.8	27.78
	-9.5	-10	105.4	33.68	99.6	32.92	93.6	31.82	90.4	30.34	87.8	29.08	81.8	27.62
	-8.5	-9.1	105.4	33.00	99.6	32.24	93.6	31.18	90.4	29.72	87.8	28.50	81.8	27.06
	-7.0	-7.6	105.4	32.00	99.6	31.22	93.6	30.18	90.4	28.78	87.8	27.62	81.8	26.20
	-5.0	-5.6	105.4	30.66	99.6	29.86	93.6	28.88	90.4	27.54	87.8	26.46	81.8	25.06
	-3.0	-3.7	105.4	29.32	99.6	28.50	93.6	27.56	90.4	26.30	87.8	25.28	81.8	23.94
	0.0	-0.7	105.4	27.32	99.6	26.48	93.6	25.60	90.4	24.42	87.8	23.54	81.8	22.24
	3.0	2.2	105.4	25.30	99.6	24.44	93.6	23.62	90.4	22.54	87.8	21.78	81.8	20.54
	5.0	4.1	105.4	22.16	97.6	20.86	91.8	20.16	88.6	19.22	86.0	18.60	80.2	17.52
	7.0	6	105.6	21.14	95.0	19.34	89.4	18.68	86.4	17.84	83.8	17.30	78.2	16.26
	9.0	7.9	101.6	18.32	91.6	16.74	86.2	16.18	83.2	15.46	80.8	14.98	75.4	14.08
	11.0	9.8	96.2	16.26	86.6	14.86	81.4	14.36	78.6	13.72	76.4	13.30	71.2	12.50
	13.0	11.8	90.2	14.26	81.4	13.04	76.6	12.60	73.8	12.04	71.6	11.68	66.8	10.98
	15.0	13.7	85.4	12.72	77.0	11.64	72.4	11.24	70.0	10.74	67.8	10.42	63.2	9.80
60	-24.8	-25	80.2	38.02	80.2	38.50	79.6	39.20	77.6	37.20	75.0	35.30	70.0	33.54
	-21.8	-22	86.4	38.72	85.6	39.20	80.2	37.20	77.6	35.30	75.0	33.54	70.0	31.82
	-19.8	-20	90.4	39.20	85.6	37.78	80.2	35.86	77.6	34.06	75.0	32.36	70.0	30.68
	-18.8	-19	90.4	38.48	85.6	37.08	80.2	35.18	77.6	33.42	75.0	31.76	70.0	30.10
	-16.7	-17	90.4	36.98	85.6	35.58	80.2	33.78	77.6	32.10	75.0	30.52	70.0	28.90
	-13.7	-15	90.4	34.84	85.6	33.46	80.2	31.78	77.6	30.22	75.0	28.76	70.0	27.20
	-11.8	-13	90.4	33.50	85.6	32.12	80.2	30.50	77.6	29.04	75.0	27.64	70.0	26.12
	-9.8	-11	90.4	32.06	85.6	30.70	80.2	29.16	77.6	27.78	75.0	26.46	70.0	24.96
	-9.5	-10	90.4	31.84	85.6	30.48	80.2	28.96	77.6	27.58	75.0	26.28	70.0	24.80
	-8.5	-9.1	90.4	31.14	85.6	29.78	80.2	28.30	77.6	26.96	75.0	25.68	70.0	24.22
	-7.0	-7.6	90.4	30.06	85.6	28.72	80.2	27.30	77.6	26.02	75.0	24.80	70.0	23.36
	-5.0	-5.6	90.4	28.64	85.6	27.30	80.2	25.96	77.6	24.76	75.0	23.62	70.0	22.22
	-3.0	-3.7	90.4	27.22	85.6	25.88	80.2	24.62	77.6	23.50	75.0	22.44	70.0	21.08
	0.0	-0.7	90.4	25.08	85.6	23.76	80.2	22.62	77.6	21.62	75.0	20.66	70.0	19.36
	3.0	2.2	90.4	22.94	85.6	21.64	80.2	20.60	77.6	19.74	75.0	18.90	70.0	17.66
	5.0	4.1	88.6	19.46	84.0	18.30	78.6	17.42	76.0	16.70	73.4	16.00	68.6	14.92
	7.0	6	86.4	17.86	81.8	16.74	76.6	15.96	74.0	15.34	71.6	14.72	67.0	13.68
	9.0	7.9	83.2	15.30	78.8	14.34	73.8	13.68	71.4	13.14	69.0	12.60	64.4	11.72
	11.0	9.8	78.6	13.58	74.4	12.72	69.8	12.14	67.6	11.66	65.2	11.18	61.0	10.40
	13.0	11.8	73.8	11.92	70.0	11.16	65.6	10.64	63.4	10.22	61.2	9.82	57.2	9.12
	15.0	13.7	70.0	10.72	66.2	10.04	62.0	9.50	60.0	9.12	58.0	8.74	54.2	8.22
50	-24.8	-25	75.4	33.22	71.2	33.92	66.8	32.16	64.8	30.50	62.6	28.92	58.4	27.46
	-21.8	-22	75.4	33.92	71.2	32.16	66.8	30.50	64.8	28.92	62.6	27.46	58.4	26.06
	-19.8	-20	75.4	32.68	71.2	30.98	66.8	29.40	64.8	27.88	62.6	26.50	58.4	25.12
	-18.8	-19	75.4	32.08	71.2	30.38	66.8	28.84	64.8	27.36	62.6	26.00	58.4	24.66
	-16.7	-17	75.4	30.78	71.2	29.14	66.8	27.68	64.8	26.26	62.6	24.98	58.4	23.66
	-13.7	-15	75.4	28.94	71.2	27.38	66.8	26.02	64.8	24.70	62.6	23.52	58.4	22.26
	-11.8	-13	75.4	27.76	71.2	26.26	66.8	24.98	64.8	23.70	62.6	22.60	58.4	21.36
	-9.8	-11	75.4	26.54	71.2	25.08	66.8	23.88	64.8	22.66	62.6	21.62	58.4	20.42
	-9.5	-10	75.4	26.36	71.2	24.90	66.8	23.70	64.8	22.50	62.6	21.48	58.4	20.28
	-8.5	-9.1	75.4	25.74	71.2	24.30	66.8	23.16	64.8	21.98	62.6	21.00	58.4	19.82
	-7.0	-7.6	75.4	24.82	71.2	23.42	66.8	22.32	64.8	21.20	62.6	20.26	58.4	19.12
	-5.0	-5.6	75.4	23.58	71.2	22.24	66.8	21.22	64.8	20.14	62.6	19.28	58.4	18.18
	-3.0	-3.7	75.4	22.34	71.2	21.06	66.8	20.12	64.8	19.10	62.6	18.32	58.4	17.24
	0.0	-0.7	75.4	20.50	71.2	19.30	66.8	18.46	64.8	17.54	62.6	16.86	58.4	15.82
	3.0	2.2	75.4	18.66	71.2	17.52	66.8	16.82	64.8	15.96	62.6	15.40	58.4	14.42
	5.0	4.1	74.0	15.76	69.8	14.78	65.6	14.20	63.4	13.48	61.4	13.04	57.2	12.18
	7.0	6	72.0	14.42	68.0	13.50	63.8	13.00	61.8	12.34	59.8	11.96	55.8	11.16
	9.0	7.9	69.4	12.48	65.4	11.68	61.6	11.26	59.6	10.70	57.6	10.36	53.6	9.66
	11.0	9.8	66.0	11.20	62.2	10.50	58.4	10.10	56.4	9.60	54.4	9.30	50.8	8.68
	13.0	11.8	61.6	9.72	58.2	9.10	54.6	8.76	52.8	8.38	51.2	8.08	47.6	7.58
	15.0	13.7	58.4	8.78	55.0	8.22	51.8	7.92	50.0	7.52	48.4	7.28	45.0	6.80

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM500LTE5

Теплопроизводительность(50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	86.7	42.2	86.7	42.61	86.0	43.02	86.0	43.64	86.0	44.23	84.8	45.17
	-21.8	-22	105.5	43.08	105.5	43.55	104.8	43.96	104.8	44.57	104.8	45.17	103.1	46.10
	-19.8	-20	111.2	43.70	111.2	44.17	110.6	44.57	110.6	45.20	110.6	45.79	108.8	46.72
	-18.8	-19	113.7	44.01	113.7	44.49	113.1	44.88	113.1	45.51	113.1	46.10	111.4	47.03
	-16.7	-17	119.2	44.67	119.2	45.13	118.5	45.54	118.5	46.16	118.5	46.76	116.5	47.69
	-13.7	-15	126.9	45.60	126.9	46.07	126.1	46.48	126.1	47.10	126.1	47.69	124.2	45.83
	-11.8	-13	131.0	46.19	131.0	46.66	130.2	47.06	130.2	47.69	130.2	46.44	128.8	44.65
	-9.8	-11	135.5	46.82	135.5	47.28	134.6	47.69	134.6	46.34	134.6	45.12	133.8	43.42
	-9.5	-10	136.3	46.90	136.3	47.38	135.4	47.48	135.4	46.14	135.2	44.92	134.4	43.22
	-8.5	-9.1	139.1	47.22	139.1	47.69	138.2	46.79	138.2	45.47	137.4	44.25	136.8	42.60
	-7.0	-7.6	143.3	47.69	143.3	46.68	142.4	45.76	142.4	44.47	142.4	43.26	141.0	41.68
	-5.0	-5.6	148.9	46.36	148.9	45.32	147.8	44.38	147.8	43.12	147.8	41.94	145.9	40.43
	-3.0	-3.7	154.4	45.04	154.4	43.97	153.4	43.00	153.4	41.78	153.4	40.62	151.0	39.19
	0.0	-0.7	162.8	43.07	162.8	41.93	161.8	40.93	161.8	39.77	161.8	38.65	158.0	37.34
	3.0	2.2	171.1	41.08	171.1	39.91	170.1	38.88	170.1	37.75	168.7	36.66	158.1	35.48
	5.0	4.1	173.0	36.14	172.7	34.99	171.7	33.99	170.7	32.96	166.4	31.96	154.9	30.92
	7.0	6	172.5	34.21	172.1	33.11	171.1	32.15	167.9	31.21	162.1	30.28	151.0	29.38
	9.0	7.9	166.8	31.76	166.5	30.74	166.0	29.83	161.8	28.96	156.2	28.11	145.4	27.26
	11.0	9.8	157.8	29.69	157.5	28.74	156.9	27.91	153.1	27.09	147.7	26.29	137.5	25.50
	13.0	11.8	148.2	27.23	147.9	26.35	147.4	25.59	143.7	24.84	138.7	24.10	129.2	23.38
	15.0	13.7	140.1	25.14	139.9	24.33	139.4	23.63	136.0	22.95	131.2	22.27	122.1	21.59
120	-24.8	-25	86.0	42.61	86.0	43.02	85.5	43.64	85.5	44.23	85.5	45.17	84.2	45.82
	-21.8	-22	104.6	43.55	104.6	43.96	104.0	44.57	104.0	45.17	104.0	46.10	102.4	46.76
	-19.8	-20	110.5	44.17	110.5	44.57	109.8	45.20	109.8	45.79	109.8	46.72	108.1	47.38
	-18.8	-19	113.0	44.49	113.0	44.88	112.3	45.51	112.3	46.10	112.3	47.03	110.6	47.69
	-16.7	-17	118.3	45.13	118.3	45.54	117.6	46.16	117.6	46.76	117.6	47.69	115.7	46.49
	-13.7	-15	126.0	46.07	126.0	46.48	125.2	47.10	125.2	47.69	125.2	45.91	123.3	44.78
	-11.8	-13	130.2	46.66	130.2	47.06	129.3	47.69	129.3	46.42	129.3	44.77	128.0	43.70
	-9.8	-11	134.5	47.28	134.5	47.69	133.7	46.29	133.7	45.09	133.7	43.58	132.7	42.56
	-9.5	-10	135.3	47.38	135.3	47.47	134.5	46.08	134.5	44.89	134.5	43.40	133.6	42.39
	-8.5	-9.1	138.1	47.69	138.1	46.73	137.2	45.39	137.2	44.23	137.2	42.82	136.2	41.82
	-7.0	-7.6	142.2	46.59	142.2	45.61	141.3	44.34	141.3	43.23	141.2	41.92	140.0	40.97
	-5.0	-5.6	147.8	45.11	147.8	44.14	146.8	42.95	146.8	41.90	146.8	40.73	145.0	39.84
	-3.0	-3.7	153.3	43.62	153.3	42.66	152.4	41.56	152.4	40.56	152.4	39.54	148.4	38.70
	0.0	-0.7	161.6	41.41	161.6	40.44	160.6	39.45	160.6	38.57	159.6	37.76	148.4	36.98
	3.0	2.2	169.9	39.20	169.9	38.23	168.0	37.37	165.0	36.58	159.8	35.96	148.4	35.26
	5.0	4.1	171.9	34.25	171.0	33.33	167.2	32.57	161.7	31.88	156.7	31.39	145.4	30.79
	7.0	6	171.4	32.27	169.6	31.40	162.9	30.77	157.5	30.19	152.6	29.89	141.7	29.36
	9.0	7.9	165.7	29.87	163.4	29.06	156.9	28.49	151.7	27.95	147.1	27.68	136.5	27.19
	11.0	9.8	156.7	27.85	154.6	27.10	148.4	26.56	143.5	26.06	139.0	25.80	129.2	25.34
	13.0	11.8	147.1	25.44	145.0	24.76	139.4	24.27	134.7	23.81	130.6	23.58	121.3	23.15
	15.0	13.7	139.2	23.42	137.2	22.78	131.9	22.33	127.5	21.90	123.5	21.70	114.7	21.31
110	-24.8	-25	85.6	43.02	85.6	43.64	85.0	44.23	85.0	45.17	85.0	45.82	83.7	46.13
	-21.8	-22	104.1	43.96	104.1	44.57	103.5	45.17	103.5	46.10	103.5	46.76	101.8	47.06
	-19.8	-20	109.9	44.57	109.9	45.20	109.1	45.79	109.1	46.72	109.1	47.38	107.4	47.69
	-18.8	-19	112.4	44.88	112.4	45.51	111.6	46.10	111.6	47.03	111.6	47.69	109.9	47.06
	-16.7	-17	117.8	45.54	117.8	46.16	116.9	46.76	116.9	47.69	116.9	46.39	115.1	45.74
	-13.7	-15	125.3	46.48	125.3	47.10	124.6	47.69	124.6	45.73	124.6	44.55	124.6	43.86
	-11.8	-13	129.4	47.06	129.4	47.69	128.5	46.30	128.5	44.49	128.5	43.39	128.5	42.65
	-9.8	-11	133.7	47.69	133.7	46.12	132.9	44.85	132.9	43.19	132.9	42.15	132.6	41.40
	-9.5	-10	134.6	47.43	134.6	45.89	133.8	44.64	133.8	42.99	133.8	41.97	133.3	41.21
	-8.5	-9.1	137.3	46.59	137.3	45.11	136.5	43.91	136.5	42.33	136.5	41.35	133.6	40.58
	-7.0	-7.6	141.5	45.33	141.5	43.94	140.6	42.81	140.6	41.36	140.6	40.43	133.6	39.64
	-5.0	-5.6	147.0	43.64	147.0	42.38	146.1	41.36	146.1	40.06	143.1	39.20	133.6	38.39
	-3.0	-3.7	152.5	41.95	152.5	40.82	151.3	39.90	148.1	38.75	143.1	37.98	133.6	37.12
	0.0	-0.7	160.8	39.42	160.4	38.46	153.1	37.72	148.1	36.80	143.1	36.13	133.6	35.24
	3.0	2.2	168.5	36.87	163.1	36.12	153.1	35.53	148.1	34.84	143.1	34.27	133.6	33.35
	5.0	4.1	169.1	31.95	159.9	31.32	150.0	30.84	145.1	30.29	140.2	29.82	130.9	28.95
	7.0	6	164.8	29.82	155.8	29.37	146.2	29.04	141.4	28.70	136.7	28.32	127.5	27.45
	9.0	7.9	158.8	27.47	150.0	27.06	140.8	26.75	136.2	26.43	131.7	26.09	122.9	25.28
	11.0	9.8	150.1	25.45	141.9	25.08	133.2	24.79	128.8	24.49	124.5	24.18	116.2	23.43
	13.0	11.8	141.0	23.11	133.3	22.77	125.0	22.50	121.0	22.23	116.9	21.95	109.2	21.27
	15.0	13.7	133.4	21.09	126.1	20.77	118.3	20.55	114.5	20.30	110.6	20.03	103.3	19.41

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	85.2	47.83	85.2	47.81	84.6	45.10	84.6	47.76	84.6	47.75	83.4	47.73
	-21.8	-22	103.7	47.80	103.7	47.78	103.1	46.51	103.1	47.74	103.1	48.39	101.4	47.71
	-19.8	-20	109.4	47.78	109.4	47.76	108.7	47.43	108.7	47.72	108.7	47.92	107.0	47.69
	-18.8	-19	111.9	47.77	111.2	47.75	111.2	47.74	111.2	47.70	111.2	47.69	109.5	46.92
	-16.7	-17	116.5	47.76	116.5	47.74	116.5	48.39	115.8	47.69	115.8	46.11	114.0	45.32
	-13.7	-15	124.8	47.72	124.8	47.70	124.0	47.69	124.0	45.39	124.0	43.85	122.1	43.02
	-11.8	-13	128.8	47.71	128.1	47.69	128.1	46.14	128.1	43.94	128.1	42.42	122.1	41.56
	-9.8	-11	133.1	47.69	133.1	45.96	132.4	44.52	132.4	42.40	131.0	40.91	122.1	40.03
	-9.5	-10	133.8	47.41	133.8	45.69	133.2	44.28	133.2	42.18	131.0	40.68	122.1	39.81
	-8.5	-9.1	136.6	46.51	136.6	44.83	135.9	43.46	135.4	41.41	131.0	39.93	122.1	39.04
	-7.0	-7.6	143.1	45.15	142.5	43.53	140.0	42.24	135.4	40.26	131.0	38.80	122.1	37.89
	-5.0	-5.6	149.3	43.33	147.8	41.81	140.0	40.62	135.4	38.72	131.0	37.29	122.1	36.36
	-3.0	-3.7	153.6	41.51	149.0	40.07	140.0	39.00	135.4	37.19	131.0	35.78	122.1	34.83
	0.0	-0.7	157.9	38.80	149.0	37.47	140.0	36.55	135.4	34.90	131.0	33.52	122.1	32.53
	3.0	2.2	157.9	36.06	149.0	34.87	140.0	34.12	135.4	32.60	131.0	31.26	122.1	30.24
	5.0	4.1	154.7	31.11	146.0	30.07	137.2	29.43	132.8	28.09	128.4	26.90	119.6	25.94
	7.0	6	150.8	28.87	142.2	27.95	133.7	27.48	129.4	26.28	125.1	25.14	116.6	24.19
	9.0	7.9	145.3	26.39	137.1	25.57	128.8	25.13	124.6	24.04	120.6	23.01	112.3	22.12
	11.0	9.8	137.4	24.27	129.6	23.50	121.8	23.09	117.9	22.10	114.0	21.15	106.2	20.33
	13.0	11.8	129.0	21.81	121.7	21.13	114.4	20.76	110.7	19.86	107.1	19.00	99.7	18.27
	15.0	13.7	122.1	19.68	115.1	19.06	108.2	18.72	104.7	17.92	101.3	17.15	94.3	16.49
90	-24.8	-25	84.8	42.43	84.8	43.35	84.3	44.00	84.3	44.32	84.3	44.95	83.0	45.88
	-21.8	-22	103.2	43.35	103.2	44.29	102.7	44.95	102.7	45.26	102.7	45.88	101.0	43.89
	-19.8	-20	109.0	43.98	109.0	44.92	108.3	45.56	108.3	45.88	108.3	44.52	106.6	42.56
	-18.8	-19	111.9	44.29	111.2	45.22	110.8	45.88	110.8	45.17	110.8	43.84	109.1	41.88
	-16.7	-17	116.5	44.95	116.5	45.88	116.1	44.43	116.1	43.69	116.1	42.40	111.6	40.48
	-13.7	-15	124.8	45.88	124.8	43.71	123.5	42.33	123.5	41.58	120.1	40.34	111.6	38.49
	-11.8	-13	128.8	44.39	128.1	42.33	127.6	41.02	124.2	40.24	120.1	39.04	111.6	37.23
	-9.8	-11	133.1	42.82	133.1	40.89	128.1	39.62	124.2	38.83	120.1	37.68	111.6	35.90
	-9.5	-10	133.8	42.58	133.8	40.66	128.1	39.41	124.2	38.63	120.1	37.48	111.6	35.69
	-8.5	-9.1	136.6	41.81	135.7	39.95	128.1	38.73	124.2	37.92	120.1	36.79	111.6	35.03
	-7.0	-7.6	143.1	40.62	136.1	38.86	128.1	37.67	124.2	36.86	120.1	35.76	111.6	34.02
	-5.0	-5.6	144.6	39.05	136.1	37.41	128.1	36.29	124.2	35.45	120.1	34.41	111.6	32.69
	-3.0	-3.7	144.6	37.49	136.1	35.97	128.1	34.90	124.2	34.05	120.1	33.03	111.6	31.36
	0.0	-0.7	144.6	35.13	136.1	33.80	128.1	32.82	124.2	31.93	120.1	30.99	111.6	29.37
	3.0	2.2	144.6	32.78	136.1	31.62	128.1	30.74	124.2	29.82	120.1	28.93	111.6	27.37
	5.0	4.1	141.7	28.27	133.3	27.28	125.5	26.51	121.7	25.67	117.8	24.88	109.3	23.50
	7.0	6	138.1	26.38	130.0	25.56	122.4	24.88	118.5	24.03	114.7	23.31	106.6	21.99
	9.0	7.9	133.1	24.12	125.2	23.39	117.9	22.75	114.2	21.98	110.4	21.32	102.6	20.11
	11.0	9.8	125.8	21.95	118.3	21.28	111.4	20.71	107.9	20.00	104.6	19.41	97.1	18.30
	13.0	11.8	118.2	19.33	111.2	18.74	104.6	18.23	101.4	17.62	98.2	17.09	91.2	16.11
	15.0	13.7	111.8	17.26	105.2	16.74	99.0	16.29	96.0	15.73	92.9	15.27	86.3	14.38
80	-24.8	-25	84.6	37.22	84.6	38.16	83.9	38.81	83.9	39.12	83.9	40.68	82.7	38.92
	-21.8	-22	102.2	38.16	102.2	39.10	102.2	39.74	102.2	40.68	102.2	38.92	99.7	37.24
	-19.8	-20	107.8	38.78	107.8	39.72	107.8	40.68	107.8	39.44	106.9	37.75	99.7	36.11
	-18.8	-19	110.3	39.10	110.3	40.68	110.3	40.04	110.3	38.82	107.1	37.16	99.7	35.56
	-16.7	-17	114.6	40.68	114.6	39.37	114.6	38.73	111.2	37.51	107.1	35.94	99.7	34.37
	-13.7	-15	119.8	38.73	117.5	37.49	114.6	36.84	111.2	35.66	107.1	34.18	99.7	32.68
	-11.8	-13	122.8	37.48	119.3	36.30	114.6	35.64	111.2	34.47	107.1	33.06	99.7	31.62
	-9.8	-11	126.0	36.19	120.8	35.05	114.6	34.38	111.2	33.24	107.1	31.90	99.7	30.49
	-9.5	-10	126.8	36.00	121.5	34.85	114.6	34.18	111.2	33.05	107.1	31.72	99.7	30.32
	-8.5	-9.1	128.2	35.34	122.1	34.23	114.6	33.56	111.2	32.43	107.1	31.14	99.7	29.77
	-7.0	-7.6	129.6	34.36	122.1	33.29	114.6	32.61	111.2	31.49	107.1	30.25	99.7	28.92
	-5.0	-5.6	129.6	33.06	122.1	32.03	114.6	31.35	111.2	30.25	107.1	29.08	99.7	27.79
	-3.0	-3.7	129.6	31.75	122.1	30.78	114.6	30.10	111.2	29.01	107.1	27.92	99.7	26.67
	0.0	-0.7	129.6	29.80	122.1	28.90	114.6	28.20	111.2	27.15	107.1	26.15	99.7	24.99
	3.0	2.2	129.6	27.85	122.1	27.03	114.6	26.31	111.2	25.28	107.1	24.39	99.7	23.31
	5.0	4.1	126.9	24.00	119.6	23.28	112.3	22.63	108.9	21.71	105.0	20.95	97.7	20.00
	7.0	6	123.7	22.48	116.5	21.82	109.4	21.18	106.2	20.29	102.3	19.62	95.2	18.74
	9.0	7.9	119.2	19.97	112.2	19.41	105.4	18.93	102.2	18.20	98.6	17.55	91.7	16.72
	11.0	9.8	112.6	17.60	106.2	17.11	99.7	16.69	96.7	16.05	93.2	15.48	86.7	14.74
	13.0	11.8	105.8	15.15	99.7	14.72	93.6	14.37	90.8	13.81	87.5	13.32	81.4	12.69
	15.0	13.7	100.0	13.52	94.3	13.14	88.6	12.81	85.9	12.33	82.9	11.88	77.1	11.32

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(50HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	84.6	37.73	84.6	38.04	83.9	38.67	83.9	39.60	83.9	37.71	82.7	35.93
	-21.8	-22	98.2	38.67	98.2	38.98	97.5	39.60	94.2	37.71	91.4	35.93	85.3	34.21
	-19.8	-20	107.2	39.29	103.7	39.60	97.5	38.27	94.2	36.44	91.4	34.74	85.3	33.06
	-18.8	-19	109.5	39.60	103.7	38.91	97.5	37.60	94.2	35.81	91.4	34.15	85.3	32.50
	-16.7	-17	109.8	38.17	103.7	37.46	97.5	36.20	94.2	34.47	91.4	32.92	85.3	31.31
	-13.7	-15	109.8	36.12	103.7	35.39	97.5	34.20	94.2	32.58	91.4	31.14	85.3	29.59
	-11.8	-13	109.8	34.83	103.7	34.08	97.5	32.94	94.2	31.37	91.4	30.01	85.3	28.50
	-9.8	-11	109.8	33.46	103.7	32.70	97.5	31.60	94.2	30.11	91.4	28.82	85.3	27.35
	-9.5	-10	109.8	33.25	103.7	32.49	97.5	31.39	94.2	29.91	91.4	28.65	85.3	27.18
	-8.5	-9.1	109.8	32.56	103.7	31.81	97.5	30.73	94.2	29.28	91.4	28.06	85.3	26.62
	-7.0	-7.6	109.8	31.55	103.7	30.77	97.5	29.73	94.2	28.33	91.4	27.17	85.3	25.75
	-5.0	-5.6	109.8	30.17	103.7	29.38	97.5	28.41	94.2	27.06	91.4	25.99	85.3	24.60
	-3.0	-3.7	109.8	28.81	103.7	28.00	97.5	27.06	94.2	25.80	91.4	24.80	85.3	23.47
	0.0	-0.7	109.8	26.77	103.7	25.94	97.5	25.07	94.2	23.91	91.4	23.03	85.3	21.76
	3.0	2.2	109.8	24.71	103.7	23.86	97.5	23.06	94.2	22.01	91.4	21.25	85.3	20.03
	5.0	4.1	109.8	21.59	101.6	20.33	95.6	19.64	92.3	18.73	89.6	18.12	83.6	17.06
	7.0	6	110.0	20.54	99.0	18.79	93.2	18.15	90.0	17.33	87.3	16.81	81.4	15.80
	9.0	7.9	105.9	17.67	95.4	16.15	89.7	15.60	86.7	14.91	84.1	14.45	78.5	13.58
	11.0	9.8	100.1	15.54	90.2	14.21	84.9	13.73	81.9	13.12	79.6	12.71	74.2	11.95
	13.0	11.8	94.0	13.50	84.7	12.34	79.7	11.93	76.9	11.39	74.6	11.05	69.6	10.39
	15.0	13.7	89.0	11.90	80.1	10.88	75.4	10.52	72.9	10.04	70.7	9.74	65.9	9.16
60	-24.8	-25	83.9	37.11	83.9	37.73	83.3	38.67	80.8	36.67	78.1	34.78	72.9	33.01
	-21.8	-22	90.0	38.04	89.2	38.67	83.6	36.67	80.8	34.78	78.1	33.01	72.9	31.31
	-19.8	-20	94.2	38.67	89.2	37.25	83.6	35.33	80.8	33.53	78.1	31.84	72.9	30.17
	-18.8	-19	94.2	37.95	89.2	36.54	83.6	34.65	80.8	32.91	78.1	31.24	72.9	29.60
	-16.7	-17	94.2	36.45	89.2	35.05	83.6	33.26	80.8	31.58	78.1	30.01	72.9	28.41
	-13.7	-15	94.2	34.31	89.2	32.93	83.6	31.26	80.8	29.70	78.1	28.25	72.9	26.70
	-11.8	-13	94.2	32.95	89.2	31.58	83.6	29.97	80.8	28.52	78.1	27.14	72.9	25.63
	-9.8	-11	94.2	31.51	89.2	30.17	83.6	28.64	80.8	27.26	78.1	25.96	72.9	24.48
	-9.5	-10	94.2	31.30	89.2	29.95	83.6	28.44	80.8	27.07	78.1	25.78	72.9	24.31
	-8.5	-9.1	94.2	30.59	89.2	29.24	83.6	27.78	80.8	26.45	78.1	25.18	72.9	23.74
	-7.0	-7.6	94.2	29.51	89.2	28.18	83.6	26.77	80.8	25.51	78.1	24.31	72.9	22.89
	-5.0	-5.6	94.2	28.08	89.2	26.76	83.6	25.44	80.8	24.26	78.1	23.13	72.9	21.75
	-3.0	-3.7	94.2	26.65	89.2	25.35	83.6	24.10	80.8	23.00	78.1	21.95	72.9	20.61
	0.0	-0.7	94.2	24.51	89.2	23.23	83.6	22.09	80.8	21.12	78.1	20.18	72.9	18.91
	3.0	2.2	94.2	22.37	89.2	21.10	83.6	20.08	80.8	19.24	78.1	18.42	72.9	17.21
	5.0	4.1	92.3	18.94	87.5	17.82	81.9	16.95	79.2	16.26	76.5	15.57	71.5	14.53
	7.0	6	90.0	17.35	85.1	16.26	79.9	15.50	77.1	14.90	74.6	14.29	69.7	13.29
	9.0	7.9	86.7	14.76	82.1	13.82	76.9	13.18	74.3	12.67	71.8	12.15	67.1	11.30
	11.0	9.8	81.9	12.98	77.5	12.17	72.8	11.61	70.4	11.15	67.9	10.69	63.5	9.95
	13.0	11.8	76.9	11.28	72.9	10.56	68.3	10.07	66.0	9.68	63.8	9.29	59.6	8.63
	15.0	13.7	72.9	10.03	68.9	9.40	64.6	8.88	62.5	8.53	60.4	8.18	56.4	7.69
50	-24.8	-25	78.6	32.84	74.2	33.78	69.6	31.98	67.5	30.30	65.3	28.71	60.8	27.24
	-21.8	-22	78.6	33.78	74.2	31.98	69.6	30.30	67.5	28.71	65.3	27.24	60.8	25.82
	-19.8	-20	78.6	32.51	74.2	30.78	69.6	29.18	67.5	27.65	65.3	26.26	60.8	24.87
	-18.8	-19	78.6	31.89	74.2	30.18	69.6	28.62	67.5	27.13	65.3	25.75	60.8	24.40
	-16.7	-17	78.6	30.57	74.2	28.92	69.6	27.44	67.5	26.01	65.3	24.72	60.8	23.39
	-13.7	-15	78.6	28.70	74.2	27.13	69.6	25.77	67.5	24.43	65.3	23.25	60.8	21.98
	-11.8	-13	78.6	27.50	74.2	25.99	69.6	24.71	67.5	23.42	65.3	22.31	60.8	21.07
	-9.8	-11	78.6	26.26	74.2	24.79	69.6	23.59	67.5	22.36	65.3	21.32	60.8	20.13
	-9.5	-10	78.6	26.07	74.2	24.61	69.6	23.41	67.5	22.20	65.3	21.18	60.8	19.99
	-8.5	-9.1	78.6	25.44	74.2	24.01	69.6	22.86	67.5	21.68	65.3	20.69	60.8	19.52
	-7.0	-7.6	78.6	24.51	74.2	23.11	69.6	22.01	67.5	20.89	65.3	19.95	60.8	18.81
	-5.0	-5.6	78.6	23.25	74.2	21.92	69.6	20.90	67.5	19.82	65.3	18.96	60.8	17.87
	-3.0	-3.7	78.6	21.99	74.2	20.72	69.6	19.78	67.5	18.77	65.3	17.98	60.8	16.92
	0.0	-0.7	78.6	20.11	74.2	18.92	69.6	18.09	67.5	17.18	65.3	16.51	60.8	15.49
	3.0	2.2	78.6	18.24	74.2	17.12	69.6	16.43	67.5	15.59	65.3	15.03	60.8	14.08
	5.0	4.1	77.1	15.37	72.6	14.41	68.3	13.84	66.1	13.14	63.9	12.70	59.6	11.87
	7.0	6	75.0	14.01	70.8	13.11	66.5	12.63	64.4	11.99	62.2	11.62	58.0	10.85
	9.0	7.9	72.3	12.03	68.2	11.27	64.1	10.86	62.1	10.31	60.0	9.99	55.9	9.31
	11.0	9.8	68.7	10.71	64.8	10.03	60.9	9.66	58.7	9.17	56.7	8.89	52.9	8.30
	13.0	11.8	64.2	9.20	60.6	8.61	56.9	8.29	55.0	7.93	53.3	7.64	49.6	7.17
	15.0	13.7	60.8	8.21	57.3	7.69	53.9	7.40	52.1	7.03	50.4	6.81	47.0	6.36

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM520LTE5

Теплопроизводительность(52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	87.9	43.5	87.9	44.08	87.3	44.59	87.3	45.36	87.3	46.09	86.5	47.27
	-21.8	-22	107.2	44.66	107.2	45.25	106.5	45.76	106.5	46.52	106.5	47.27	105.4	48.43
	-19.8	-20	113.2	45.44	113.2	46.02	112.6	46.52	112.6	47.31	112.6	48.05	111.4	49.20
	-18.8	-19	115.8	45.83	115.8	46.42	115.2	46.91	115.2	47.70	115.2	48.43	114.1	49.60
	-16.7	-17	121.5	46.65	121.5	47.23	120.8	47.73	120.8	48.51	120.8	49.25	119.5	50.42
	-13.7	-15	129.6	47.80	129.6	48.39	128.8	48.90	128.8	49.68	128.8	50.42	127.6	48.50
	-11.8	-13	133.9	48.54	133.9	49.13	133.1	49.63	133.1	50.42	133.1	49.13	132.2	47.29
	-9.8	-11	138.5	49.33	138.5	49.91	137.7	50.42	137.7	49.03	137.7	47.78	137.1	46.02
	-9.5	-10	139.6	49.43	139.6	50.02	138.8	50.20	138.8	48.83	138.3	47.57	137.7	45.82
	-8.5	-9.1	143.4	49.83	143.4	50.42	142.4	49.50	142.4	48.14	140.6	46.88	140.1	45.18
	-7.0	-7.6	149.0	50.42	149.0	49.39	148.1	48.45	148.1	47.12	148.1	45.87	145.3	44.23
	-5.0	-5.6	156.5	49.08	156.5	48.02	155.4	47.05	155.4	45.75	155.4	44.52	150.5	42.95
	-3.0	-3.7	164.0	47.75	164.0	46.65	162.9	45.64	162.9	44.37	162.9	43.16	155.9	41.67
	0.0	-0.7	175.2	45.77	175.2	44.59	174.1	43.53	173.1	42.31	171.1	41.14	163.5	39.76
	3.0	2.2	181.6	43.77	181.6	42.53	180.7	41.44	179.3	40.25	175.9	39.10	164.4	37.85
	5.0	4.1	181.9	38.57	181.5	37.35	180.7	36.29	178.3	35.19	173.0	34.13	161.1	33.02
	7.0	6	179.7	36.59	179.3	35.41	178.4	34.38	174.7	33.38	168.6	32.39	157.0	31.42
	9.0	7.9	173.5	34.05	173.2	32.95	172.6	31.98	168.3	31.05	162.5	30.14	151.2	29.22
	11.0	9.8	164.1	31.91	163.8	30.88	163.2	29.99	159.2	29.11	153.6	28.25	143.0	27.40
	13.0	11.8	154.1	29.34	153.8	28.40	153.3	27.57	149.5	26.77	144.3	25.97	134.3	25.19
	15.0	13.7	145.7	27.18	145.5	26.31	145.0	25.55	141.4	24.81	136.5	24.07	127.0	23.34
120	-24.8	-25	87.2	44.08	87.2	44.59	86.7	45.36	86.7	46.09	86.7	47.27	85.9	48.08
	-21.8	-22	106.4	45.25	106.4	45.76	105.7	46.52	105.7	47.27	105.7	48.43	104.7	49.25
	-19.8	-20	112.4	46.02	112.4	46.52	111.7	47.31	111.7	48.05	111.7	49.20	110.6	50.02
	-18.8	-19	115.1	46.42	115.1	46.91	114.4	47.70	114.4	48.43	114.4	49.60	113.3	50.42
	-16.7	-17	120.7	47.23	120.7	47.73	120.0	48.51	120.0	49.25	120.0	50.42	118.7	49.18
	-13.7	-15	128.7	48.39	128.7	48.90	127.9	49.68	127.9	50.42	127.9	48.58	126.7	47.42
	-11.8	-13	133.0	49.13	133.0	49.63	132.2	50.42	132.2	49.12	132.2	47.42	131.3	46.31
	-9.8	-11	137.5	49.91	137.5	50.42	136.7	48.99	136.7	47.75	136.7	46.20	136.0	45.14
	-9.5	-10	138.6	50.02	138.6	50.19	137.8	48.77	137.8	47.54	137.8	46.01	137.2	44.96
	-8.5	-9.1	142.4	50.42	142.4	49.43	141.4	48.05	141.4	46.87	141.0	45.41	140.3	44.38
	-7.0	-7.6	147.9	49.29	147.9	48.29	146.9	46.99	146.9	45.84	145.2	44.49	144.3	43.50
	-5.0	-5.6	155.4	47.79	155.4	46.79	154.4	45.56	154.4	44.47	154.4	43.27	149.6	42.33
	-3.0	-3.7	162.8	46.28	162.8	45.28	161.8	44.14	161.8	43.10	161.0	42.04	153.8	41.16
	0.0	-0.7	173.9	44.02	173.5	43.01	170.6	41.98	168.8	41.06	166.1	40.21	154.3	39.39
	3.0	2.2	180.2	41.78	179.6	40.75	175.8	39.84	171.6	39.01	166.2	38.37	154.3	37.63
	5.0	4.1	180.7	36.56	179.1	35.58	173.9	34.77	168.1	34.04	162.9	33.53	151.2	32.88
	7.0	6	178.5	34.51	176.4	33.58	169.4	32.92	163.8	32.29	158.7	31.98	147.4	31.41
	9.0	7.9	172.3	32.01	169.9	31.15	163.2	30.54	157.8	29.96	152.9	29.67	142.0	29.14
	11.0	9.8	162.9	29.92	160.7	29.11	154.3	28.53	149.2	28.00	144.6	27.72	134.3	27.23
	13.0	11.8	153.0	27.41	150.8	26.67	145.0	26.14	140.1	25.64	135.8	25.40	126.1	24.94
	15.0	13.7	144.7	25.30	142.7	24.61	137.2	24.12	132.6	23.67	128.4	23.44	119.3	23.03
110	-24.8	-25	86.8	44.59	86.8	45.36	86.2	46.09	86.2	47.27	86.2	48.08	85.3	48.47
	-21.8	-22	105.8	45.76	105.8	46.52	105.2	47.27	105.2	48.43	105.2	49.25	104.1	49.63
	-19.8	-20	111.9	46.52	111.9	47.31	111.1	48.05	111.1	49.20	111.1	50.02	110.0	50.42
	-18.8	-19	114.5	46.91	114.5	47.70	113.7	48.43	113.7	49.60	113.7	50.42	112.6	49.76
	-16.7	-17	120.1	47.73	120.1	48.51	119.3	49.25	119.3	50.42	119.3	49.08	118.1	48.40
	-13.7	-15	128.0	48.90	128.0	49.68	127.3	50.42	127.3	48.40	127.3	47.18	127.3	46.45
	-11.8	-13	132.2	49.63	132.2	50.42	131.4	48.99	131.4	47.11	131.4	45.97	131.4	45.20
	-9.8	-11	136.7	50.42	136.7	48.80	135.9	47.49	135.9	45.77	135.9	44.70	135.6	43.91
	-9.5	-10	137.9	50.15	137.9	48.57	137.0	47.27	137.0	45.57	137.0	44.51	136.7	43.71
	-8.5	-9.1	141.6	49.29	141.6	47.76	140.7	46.52	140.7	44.89	140.5	43.87	138.5	43.06
	-7.0	-7.6	147.2	47.99	147.2	46.55	146.2	45.39	146.2	43.89	144.8	42.92	139.0	42.09
	-5.0	-5.6	154.5	46.25	154.5	44.95	153.6	43.89	152.7	42.55	148.0	41.65	139.0	40.80
	-3.0	-3.7	161.9	44.51	161.9	43.34	158.1	42.39	154.0	41.20	148.8	40.39	139.0	39.48
	0.0	-0.7	171.3	41.92	167.9	40.92	159.2	40.14	154.0	39.18	148.8	38.48	139.0	37.53
	3.0	2.2	176.9	39.30	169.6	38.51	159.2	37.89	154.0	37.16	148.8	36.57	139.0	35.58
	5.0	4.1	175.9	34.10	166.3	33.44	156.0	32.94	150.9	32.35	145.8	31.85	136.1	30.93
	7.0	6	171.4	31.90	162.0	31.42	152.1	31.06	147.1	30.69	142.1	30.29	132.6	29.36
	9.0	7.9	165.1	29.44	156.0	29.00	146.5	28.67	141.7	28.32	136.9	27.96	127.8	27.10
	11.0	9.8	156.1	27.34	147.6	26.94	138.5	26.63	133.9	26.31	129.4	25.98	120.9	25.17
	13.0	11.8	146.6	24.89	138.6	24.52	130.0	24.23	125.8	23.95	121.6	23.64	113.5	22.91
	15.0	13.7	138.7	22.79	131.1	22.44	123.1	22.20	119.0	21.93	115.0	21.64	107.4	20.97

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	86.4	49.57	86.4	49.68	85.8	47.28	85.8	49.95	85.8	50.08	85.0	50.13
	-21.8	-22	105.4	49.74	105.4	49.85	104.8	48.77	104.8	50.13	104.8	50.94	103.7	50.30
	-19.8	-20	111.3	49.85	111.3	49.96	110.6	49.74	110.6	50.24	110.6	50.59	109.5	50.42
	-18.8	-19	114.0	49.90	113.3	50.02	113.3	50.13	113.3	50.29	113.3	50.42	112.2	49.61
	-16.7	-17	118.8	50.03	118.8	50.14	118.8	50.94	118.1	50.42	118.1	48.77	116.9	47.95
	-13.7	-15	127.4	50.19	127.4	50.30	126.6	50.42	126.6	48.03	126.6	46.42	125.4	45.55
	-11.8	-13	131.6	50.30	130.9	50.42	130.9	48.81	130.9	46.53	130.9	44.94	126.7	44.04
	-9.8	-11	136.1	50.42	136.1	48.62	135.4	47.14	135.4	44.93	134.5	43.37	127.0	42.45
	-9.5	-10	137.1	50.13	137.1	48.35	136.5	46.89	136.5	44.70	135.0	43.13	127.0	42.21
	-8.5	-9.1	140.8	49.20	140.8	47.46	140.1	46.04	140.9	43.90	136.2	42.36	127.0	41.41
	-7.0	-7.6	148.8	47.80	148.2	46.12	145.6	44.78	140.9	42.71	136.2	41.18	127.0	40.22
	-5.0	-5.6	155.3	45.92	153.7	44.34	145.6	43.10	140.9	41.12	136.2	39.61	127.0	38.62
	-3.0	-3.7	159.8	44.05	155.0	42.54	145.6	41.43	140.9	39.53	136.2	38.04	127.0	37.03
	0.0	-0.7	164.2	41.25	155.0	39.86	145.6	38.89	140.9	37.15	136.2	35.70	127.0	34.64
	3.0	2.2	164.2	38.43	155.0	37.18	145.6	36.38	140.9	34.77	136.2	33.35	127.0	32.26
	5.0	4.1	160.9	33.20	151.8	32.10	142.7	31.42	138.1	30.00	133.5	28.73	124.4	27.70
	7.0	6	156.9	30.88	147.9	29.90	139.1	29.39	134.6	28.11	130.1	26.89	121.3	25.87
	9.0	7.9	151.1	28.26	142.6	27.37	133.9	26.90	129.6	25.74	125.4	24.63	116.8	23.69
	11.0	9.8	142.9	26.01	134.8	25.19	126.7	24.76	122.6	23.69	118.6	22.67	110.5	21.79
	13.0	11.8	134.2	23.41	126.5	22.68	119.0	22.28	115.1	21.32	111.4	20.40	103.7	19.61
	15.0	13.7	127.0	21.16	119.7	20.50	112.5	20.13	108.9	19.26	105.3	18.44	98.1	17.73
90	-24.8	-25	86.0	43.99	86.0	45.15	85.5	45.96	85.5	46.35	85.5	47.14	84.6	48.29
	-21.8	-22	105.0	45.15	105.0	46.32	104.4	47.14	104.4	47.53	104.4	48.29	103.3	46.24
	-19.8	-20	110.9	45.92	110.9	47.10	110.2	47.90	110.2	48.29	110.2	46.89	109.1	44.86
	-18.8	-19	114.0	46.32	113.3	47.47	112.8	48.29	112.8	47.57	112.8	46.19	111.7	44.17
	-16.7	-17	118.8	47.14	118.8	48.29	118.4	46.80	118.4	46.05	118.4	44.71	115.3	42.72
	-13.7	-15	127.4	48.29	127.4	46.08	126.2	44.66	126.2	43.88	123.9	42.59	116.1	40.67
	-11.8	-13	131.6	46.78	130.9	44.66	130.4	43.31	128.1	42.50	124.9	41.25	116.1	39.36
	-9.8	-11	136.1	45.17	136.1	43.18	132.2	41.88	129.1	41.05	124.9	39.85	116.1	37.98
	-9.5	-10	137.1	44.92	137.1	42.95	132.7	41.66	129.1	40.84	124.9	39.64	116.1	37.77
	-8.5	-9.1	140.8	44.13	139.8	42.22	133.2	40.96	129.1	40.12	124.9	38.93	116.1	37.09
	-7.0	-7.6	148.8	42.92	141.5	41.11	133.2	39.87	129.1	39.02	124.9	37.88	116.1	36.05
	-5.0	-5.6	150.4	41.32	141.5	39.62	133.2	38.46	129.1	37.58	124.9	36.48	116.1	34.67
	-3.0	-3.7	150.4	39.72	141.5	38.14	133.2	37.03	129.1	36.13	124.9	35.06	116.1	33.30
	0.0	-0.7	150.4	37.32	141.5	35.93	133.2	34.90	129.1	33.95	124.9	32.96	116.1	31.24
	3.0	2.2	150.4	34.91	141.5	33.69	133.2	32.76	129.1	31.78	124.9	30.84	116.1	29.18
	5.0	4.1	147.3	30.16	138.7	29.11	130.6	28.29	126.5	27.40	122.5	26.56	113.7	25.09
	7.0	6	143.6	28.22	135.2	27.34	127.2	26.62	123.2	25.70	119.3	24.94	110.9	23.52
	9.0	7.9	138.4	25.83	130.2	25.04	122.6	24.36	118.7	23.53	114.9	22.83	106.8	21.53
	11.0	9.8	130.9	23.53	123.1	22.81	115.9	22.20	112.3	21.44	108.7	20.80	101.0	19.62
	13.0	11.8	122.9	20.75	115.7	20.12	108.8	19.57	105.4	18.91	102.1	18.35	94.9	17.29
	15.0	13.7	116.3	18.56	109.4	18.00	103.0	17.51	99.8	16.91	96.6	16.41	89.7	15.46
80	-24.8	-25	85.8	38.51	85.8	39.68	85.1	40.49	85.1	40.88	85.1	42.82	84.3	41.01
	-21.8	-22	103.9	39.68	103.9	40.85	103.9	41.66	103.9	42.82	103.9	41.01	102.1	39.27
	-19.8	-20	109.8	40.45	109.8	41.62	109.8	42.82	109.8	41.55	109.1	39.80	103.7	38.10
	-18.8	-19	112.4	40.85	112.4	42.82	112.4	42.17	112.4	40.90	110.1	39.19	103.7	37.53
	-16.7	-17	117.4	42.82	117.4	41.47	117.4	40.81	115.0	39.56	111.4	37.93	103.7	36.30
	-13.7	-15	124.6	40.82	122.2	39.55	119.2	38.87	115.7	37.65	111.4	36.11	103.7	34.55
	-11.8	-13	127.7	39.55	124.0	38.32	119.2	37.64	115.7	36.42	111.4	34.96	103.7	33.45
	-9.8	-11	130.7	38.22	125.5	37.04	119.2	36.34	115.7	35.15	111.4	33.76	103.7	32.29
	-9.5	-10	131.6	38.02	126.3	36.84	119.2	36.14	115.7	34.96	111.4	33.57	103.7	32.11
	-8.5	-9.1	133.1	37.36	127.0	36.19	119.2	35.49	115.7	34.31	111.4	32.97	103.7	31.54
	-7.0	-7.6	134.7	36.35	127.0	35.24	119.2	34.52	115.7	33.34	111.4	32.05	103.7	30.66
	-5.0	-5.6	134.7	35.02	127.0	33.94	119.2	33.22	115.7	32.07	111.4	30.84	103.7	29.49
	-3.0	-3.7	134.7	33.67	127.0	32.66	119.2	31.94	115.7	30.79	111.4	29.64	103.7	28.33
	0.0	-0.7	134.7	31.67	127.0	30.73	119.2	29.98	115.7	28.87	111.4	27.82	103.7	26.59
	3.0	2.2	134.7	29.67	127.0	28.80	119.2	28.04	115.7	26.95	111.4	26.00	103.7	24.85
	5.0	4.1	132.0	25.61	124.4	24.85	116.8	24.15	113.3	23.17	109.2	22.37	101.6	21.36
	7.0	6	128.7	24.04	121.2	23.34	113.8	22.65	110.5	21.71	106.4	20.99	99.0	20.05
	9.0	7.9	123.9	21.38	116.7	20.78	109.6	20.27	106.3	19.48	102.5	18.78	95.3	17.90
	11.0	9.8	117.1	18.87	110.5	18.34	103.7	17.88	100.5	17.19	96.9	16.58	90.2	15.80
	13.0	11.8	110.1	16.26	103.7	15.80	97.4	15.42	94.5	14.82	91.0	14.29	84.7	13.62
	15.0	13.7	104.0	14.53	98.1	14.12	92.1	13.77	89.3	13.25	86.2	12.77	80.2	12.17

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(52HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	85.8	39.20	85.8	39.58	85.1	40.37	85.1	41.53	85.1	39.58	84.3	37.75
	-21.8	-22	101.0	40.37	101.2	40.76	100.5	41.53	97.9	39.58	95.1	37.75	88.7	35.98
	-19.8	-20	109.4	41.14	106.9	41.53	101.4	40.17	97.9	38.28	95.1	36.53	88.7	34.80
	-18.8	-19	111.8	41.53	107.7	40.83	101.4	39.48	97.9	37.63	95.1	35.92	88.7	34.21
	-16.7	-17	114.0	40.06	107.9	39.34	101.4	38.04	97.9	36.26	95.1	34.65	88.7	32.98
	-13.7	-15	114.2	37.97	107.9	37.21	101.4	35.98	97.9	34.31	95.1	32.82	88.7	31.21
	-11.8	-13	114.2	36.65	107.9	35.87	101.4	34.69	97.9	33.07	95.1	31.66	88.7	30.08
	-9.8	-11	114.2	35.25	107.9	34.46	101.4	33.32	97.9	31.77	95.1	30.44	88.7	28.89
	-9.5	-10	114.2	35.04	107.9	34.24	101.4	33.10	97.9	31.57	95.1	30.26	88.7	28.72
	-8.5	-9.1	114.2	34.33	107.9	33.54	101.4	32.43	97.9	30.92	95.1	29.65	88.7	28.14
	-7.0	-7.6	114.2	33.29	107.9	32.48	101.4	31.40	97.9	29.94	95.1	28.73	88.7	27.25
	-5.0	-5.6	114.2	31.89	107.9	31.05	101.4	30.04	97.9	28.64	95.1	27.51	88.7	26.06
	-3.0	-3.7	114.2	30.50	107.9	29.64	101.4	28.66	97.9	27.34	95.1	26.29	88.7	24.89
	0.0	-0.7	114.2	28.41	107.9	27.53	101.4	26.61	97.9	25.39	95.1	24.47	88.7	23.12
	3.0	2.2	114.2	26.31	107.9	25.40	101.4	24.55	97.9	23.44	95.1	22.64	88.7	21.34
	5.0	4.1	114.2	23.03	105.7	21.68	99.4	20.95	96.0	19.98	93.2	19.33	86.9	18.21
	7.0	6	114.4	21.97	103.0	20.09	96.9	19.41	93.6	18.54	90.8	17.98	84.7	16.90
	9.0	7.9	110.1	18.91	99.2	17.29	93.3	16.71	90.1	15.96	87.5	15.47	81.6	14.54
	11.0	9.8	104.2	16.66	93.8	15.23	88.3	14.72	85.2	14.06	82.8	13.63	77.1	12.81
	13.0	11.8	97.8	14.49	88.1	13.24	82.9	12.80	80.0	12.23	77.6	11.86	72.4	11.15
	15.0	13.7	92.6	12.79	83.3	11.70	78.4	11.31	75.8	10.79	73.5	10.47	68.5	9.85
60	-24.8	-25	85.2	38.43	85.2	39.20	84.6	40.37	82.9	38.32	80.9	36.39	75.9	34.58
	-21.8	-22	92.8	39.58	92.7	40.37	87.0	38.32	84.1	36.39	81.2	34.58	75.9	32.82
	-19.8	-20	97.9	40.37	92.7	38.92	87.0	36.95	84.1	35.11	81.2	33.37	75.9	31.65
	-18.8	-19	97.9	39.64	92.7	38.20	87.0	36.26	84.1	34.47	81.2	32.76	75.9	31.07
	-16.7	-17	97.9	38.11	92.7	36.68	87.0	34.83	84.1	33.11	81.2	31.49	75.9	29.84
	-13.7	-15	97.9	35.93	92.7	34.51	87.0	32.79	84.1	31.19	81.2	29.69	75.9	28.08
	-11.8	-13	97.9	34.55	92.7	33.14	87.0	31.48	84.1	29.98	81.2	28.54	75.9	26.98
	-9.8	-11	97.9	33.08	92.7	31.69	87.0	30.11	84.1	28.69	81.2	27.33	75.9	25.79
	-9.5	-10	97.9	32.87	92.7	31.47	87.0	29.91	84.1	28.49	81.2	27.15	75.9	25.63
	-8.5	-9.1	97.9	32.14	92.7	30.74	87.0	29.23	84.1	27.85	81.2	26.54	75.9	25.03
	-7.0	-7.6	97.9	31.04	92.7	29.66	87.0	28.20	84.1	26.89	81.2	25.64	75.9	24.16
	-5.0	-5.6	97.9	29.60	92.7	28.21	87.0	26.84	84.1	25.61	81.2	24.43	75.9	22.99
	-3.0	-3.7	97.9	28.14	92.7	26.77	87.0	25.47	84.1	24.32	81.2	23.22	75.9	21.82
	0.0	-0.7	97.9	25.96	92.7	24.60	87.0	23.41	84.1	22.40	81.2	21.40	75.9	20.06
	3.0	2.2	97.9	23.78	92.7	22.43	87.0	21.36	84.1	20.47	81.2	19.60	75.9	18.32
	5.0	4.1	96.0	20.19	91.0	18.99	85.2	18.07	82.3	17.34	79.6	16.61	74.4	15.49
	7.0	6	93.6	18.56	88.6	17.39	83.1	16.58	80.2	15.94	77.5	15.29	72.5	14.21
	9.0	7.9	90.1	15.80	85.4	14.80	80.0	14.11	77.3	13.56	74.7	13.01	69.8	12.09
	11.0	9.8	85.2	13.92	80.6	13.04	75.7	12.44	73.2	11.95	70.6	11.45	66.0	10.66
	13.0	11.8	80.0	12.11	75.8	11.34	71.1	10.81	68.6	10.39	66.3	9.97	62.0	9.26
	15.0	13.7	75.8	10.78	71.7	10.10	67.2	9.54	65.0	9.17	62.8	8.80	58.7	8.26
50	-24.8	-25	81.8	34.39	77.1	35.55	72.4	33.69	70.2	31.94	67.9	30.28	63.2	28.75
	-21.8	-22	81.8	35.55	77.1	33.69	72.4	31.94	70.2	30.28	67.9	28.75	63.2	27.26
	-19.8	-20	81.8	34.24	77.1	32.44	72.4	30.77	70.2	29.18	67.9	27.73	63.2	26.27
	-18.8	-19	81.8	33.60	77.1	31.82	72.4	30.19	70.2	28.64	67.9	27.20	63.2	25.78
	-16.7	-17	81.8	32.23	77.1	30.51	72.4	28.96	70.2	27.47	67.9	26.13	63.2	24.74
	-13.7	-15	81.8	30.29	77.1	28.65	72.4	27.22	70.2	25.82	67.9	24.59	63.2	23.26
	-11.8	-13	81.8	29.04	77.1	27.47	72.4	26.12	70.2	24.78	67.9	23.61	63.2	22.32
	-9.8	-11	81.8	27.75	77.1	26.22	72.4	24.96	70.2	23.67	67.9	22.58	63.2	21.33
	-9.5	-10	81.8	27.56	77.1	26.02	72.4	24.78	70.2	23.51	67.9	22.44	63.2	21.18
	-8.5	-9.1	81.8	26.91	77.1	25.40	72.4	24.20	70.2	22.96	67.9	21.92	63.2	20.69
	-7.0	-7.6	81.8	25.93	77.1	24.47	72.4	23.32	70.2	22.14	67.9	21.15	63.2	19.95
	-5.0	-5.6	81.8	24.63	77.1	23.23	72.4	22.16	70.2	21.03	67.9	20.12	63.2	18.97
	-3.0	-3.7	81.8	23.32	77.1	21.98	72.4	20.99	70.2	19.93	67.9	19.10	63.2	17.98
	0.0	-0.7	81.8	21.38	77.1	20.12	72.4	19.24	70.2	18.28	67.9	17.57	63.2	16.48
	3.0	2.2	81.8	19.43	77.1	18.24	72.4	17.51	70.2	16.62	67.9	16.02	63.2	15.01
	5.0	4.1	80.1	16.40	75.5	15.38	71.1	14.77	68.8	14.03	66.5	13.56	62.0	12.67
	7.0	6	78.0	14.98	73.7	14.03	69.2	13.50	67.0	12.82	64.7	12.43	60.4	11.60
	9.0	7.9	75.2	12.88	70.9	12.06	66.7	11.63	64.6	11.04	62.4	10.70	58.1	9.97
	11.0	9.8	71.5	11.48	67.4	10.75	63.3	10.36	61.1	9.83	59.0	9.53	55.0	8.90
	13.0	11.8	66.7	9.88	63.0	9.25	59.2	8.90	57.2	8.51	55.5	8.21	51.6	7.70
	15.0	13.7	63.2	8.82	59.6	8.27	56.0	7.96	54.2	7.56	52.4	7.33	48.8	6.84

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM540LTE5

Теплопроизводительность(54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	95.5	46.2	95.5	46.60	94.8	46.99	94.8	47.59	94.8	48.15	93.4	49.07
	-21.8	-22	115.2	47.05	115.2	47.50	114.4	47.90	114.4	48.49	114.4	49.07	112.6	49.96
	-19.8	-20	120.9	47.64	120.9	48.10	120.3	48.49	120.3	49.10	120.3	49.67	118.3	50.56
	-18.8	-19	123.5	47.95	123.5	48.41	122.9	48.79	122.9	49.40	122.9	49.96	121.0	50.87
	-16.7	-17	129.1	48.59	129.1	49.03	128.4	49.43	128.4	50.03	128.4	50.60	126.2	51.50
	-13.7	-15	137.0	49.48	137.0	49.94	136.1	50.33	136.1	50.93	136.1	51.50	134.1	49.43
	-11.8	-13	141.5	50.05	141.5	50.51	140.6	50.89	140.6	51.50	140.6	50.10	138.9	48.12
	-9.8	-11	146.3	50.66	146.3	51.11	145.4	51.50	145.4	49.99	145.4	48.63	143.9	46.74
	-9.5	-10	147.2	50.74	147.2	51.20	146.3	51.27	146.3	49.76	146.0	48.40	144.6	46.52
	-8.5	-9.1	150.2	51.05	150.2	51.50	149.2	50.49	149.2	49.01	148.4	47.66	147.1	45.83
	-7.0	-7.6	154.8	51.50	154.8	50.36	153.7	49.33	153.7	47.88	153.7	46.55	151.3	44.80
	-5.0	-5.6	160.8	49.99	160.8	48.82	159.6	47.77	159.6	46.37	159.6	45.07	156.4	43.42
	-3.0	-3.7	166.8	48.47	166.8	47.28	165.6	46.22	165.6	44.87	165.6	43.60	161.7	42.03
	0.0	-0.7	175.9	46.21	175.9	44.97	174.7	43.88	174.7	42.60	174.7	41.39	169.1	39.96
	3.0	2.2	184.8	43.94	184.8	42.67	183.7	41.56	183.7	40.34	182.3	39.17	170.7	37.89
	5.0	4.1	186.9	38.57	186.6	37.34	185.5	36.27	184.5	35.16	179.7	34.09	167.3	32.97
	7.0	6	186.4	36.41	186.0	35.24	184.9	34.22	181.4	33.22	175.1	32.24	163.0	31.27
	9.0	7.9	180.1	33.71	179.8	32.63	179.2	31.67	174.8	30.75	168.7	29.85	157.0	28.94
	11.0	9.8	170.4	31.42	170.1	30.41	169.5	29.53	165.3	28.67	159.5	27.82	148.5	26.98
	13.0	11.8	160.0	28.71	159.7	27.79	159.2	26.98	155.2	26.19	149.8	25.41	139.5	24.65
	15.0	13.7	151.4	26.41	151.1	25.56	150.6	24.82	146.9	24.10	141.7	23.38	131.9	22.67
120	-24.8	-25	94.8	46.60	94.8	46.99	94.2	47.59	94.2	48.15	94.2	49.07	92.8	49.70
	-21.8	-22	114.3	47.50	114.3	47.90	113.6	48.49	113.6	49.07	113.6	49.96	111.8	50.60
	-19.8	-20	120.1	48.10	120.1	48.49	119.4	49.10	119.4	49.67	119.4	50.56	117.5	51.20
	-18.8	-19	122.7	48.41	122.7	48.79	122.0	49.40	122.0	49.96	122.0	50.87	120.1	51.50
	-16.7	-17	128.2	49.03	128.2	49.43	127.4	50.03	127.4	50.60	127.4	51.50	125.3	50.17
	-13.7	-15	136.1	49.94	136.1	50.33	135.2	50.93	135.2	51.50	135.2	49.51	133.2	48.26
	-11.8	-13	140.6	50.51	140.6	50.89	139.7	51.50	139.7	50.09	139.7	48.25	137.9	47.05
	-9.8	-11	145.2	51.11	145.2	51.50	144.3	49.94	144.3	48.60	144.3	46.92	142.8	45.79
	-9.5	-10	146.1	51.20	146.1	51.25	145.2	49.70	145.2	48.38	145.2	46.71	143.7	45.60
	-8.5	-9.1	149.2	51.50	149.2	50.42	148.2	48.92	148.2	47.64	148.0	46.06	146.4	44.96
	-7.0	-7.6	153.6	50.26	153.6	49.17	152.6	47.75	152.6	46.52	152.1	45.06	150.3	44.01
	-5.0	-5.6	159.6	48.59	159.6	47.51	158.6	46.19	158.6	45.03	158.6	43.73	155.4	42.75
	-3.0	-3.7	165.6	46.91	165.6	45.85	164.6	44.63	164.6	43.54	164.6	42.40	159.5	41.48
	0.0	-0.7	174.5	44.41	174.5	43.36	173.5	42.27	173.5	41.31	172.5	40.41	160.2	39.57
	3.0	2.2	183.5	41.92	183.5	40.87	181.5	39.93	178.2	39.08	172.6	38.41	160.2	37.65
	5.0	4.1	185.7	36.56	184.7	35.57	180.6	34.75	174.6	34.00	169.2	33.48	157.1	32.83
	7.0	6	185.3	34.35	183.2	33.42	176.0	32.76	170.1	32.13	164.8	31.82	153.0	31.26
	9.0	7.9	178.9	31.71	176.4	30.86	169.5	30.25	163.8	29.67	158.8	29.39	147.5	28.87
	11.0	9.8	169.2	29.48	166.9	28.69	160.2	28.11	155.0	27.59	150.2	27.32	139.5	26.83
	13.0	11.8	158.8	26.85	156.6	26.12	150.6	25.61	145.5	25.12	141.0	24.88	131.0	24.43
	15.0	13.7	150.3	24.61	148.2	23.94	142.5	23.47	137.7	23.02	133.4	22.80	123.9	22.40
110	-24.8	-25	94.3	46.99	94.3	47.59	93.7	48.15	93.7	49.07	93.7	49.70	92.2	50.00
	-21.8	-22	113.7	47.90	113.7	48.49	113.1	49.07	113.1	49.96	113.1	50.60	111.2	50.89
	-19.8	-20	119.5	48.49	119.5	49.10	118.7	49.67	118.7	50.56	118.7	51.20	116.8	51.50
	-18.8	-19	122.1	48.79	122.1	49.40	121.3	49.96	121.3	50.87	121.3	51.50	119.4	50.80
	-16.7	-17	127.6	49.43	127.6	50.03	126.7	50.60	126.7	51.50	126.7	50.06	124.7	49.34
	-13.7	-15	135.4	50.33	135.4	50.93	134.6	51.50	134.6	49.33	134.6	48.02	134.6	47.25
	-11.8	-13	139.7	50.89	139.7	51.50	138.8	49.96	138.8	47.94	138.8	46.72	138.8	45.92
	-9.8	-11	144.4	51.50	144.4	49.75	143.6	48.34	143.6	46.50	143.6	45.35	142.7	44.53
	-9.5	-10	145.4	51.21	145.4	49.50	144.5	48.10	144.5	46.28	144.5	45.15	144.0	44.32
	-8.5	-9.1	148.3	50.28	148.3	48.63	147.4	47.29	147.4	45.55	147.4	44.46	144.3	43.62
	-7.0	-7.6	152.8	48.86	152.8	47.32	151.8	46.07	151.8	44.47	151.8	43.44	144.3	42.58
	-5.0	-5.6	158.7	46.98	158.7	45.58	157.8	44.45	157.8	43.02	154.5	42.07	144.3	41.19
	-3.0	-3.7	164.7	45.09	164.7	43.84	163.5	42.83	159.9	41.56	154.5	40.71	144.3	39.79
	0.0	-0.7	173.6	42.27	173.2	41.22	165.3	40.40	159.9	39.39	154.5	38.66	144.3	37.70
	3.0	2.2	182.1	39.43	176.1	38.61	165.3	37.97	159.9	37.21	154.5	36.60	144.3	35.61
	5.0	4.1	182.7	34.10	172.6	33.42	162.0	32.90	156.7	32.31	151.4	31.80	141.3	30.88
	7.0	6	178.0	31.75	168.3	31.27	157.9	30.91	152.7	30.54	147.6	30.14	137.7	29.22
	9.0	7.9	171.5	29.17	162.0	28.74	152.1	28.41	147.1	28.06	142.2	27.70	132.8	26.85
	11.0	9.8	162.2	26.95	153.3	26.55	143.8	26.25	139.1	25.94	134.4	25.60	125.5	24.81
	13.0	11.8	152.3	24.39	144.0	24.02	135.0	23.74	130.7	23.46	126.3	23.16	117.9	22.44
	15.0	13.7	144.0	22.17	136.2	21.83	127.8	21.60	123.6	21.34	119.4	21.06	111.6	20.41

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	93.9	51.26	93.9	51.29	93.3	48.61	93.3	51.37	93.3	51.41	91.9	51.42
	-21.8	-22	113.2	51.31	113.2	51.34	112.6	50.14	112.6	51.42	112.6	52.05	110.8	51.47
	-19.8	-20	119.0	51.34	119.0	51.37	118.2	51.12	118.2	51.46	118.2	51.69	116.4	51.50
	-18.8	-19	121.5	51.36	120.8	51.39	120.8	51.42	120.8	51.46	120.8	51.50	118.9	50.66
	-16.7	-17	126.2	51.40	126.2	51.43	126.2	52.05	125.5	51.50	125.5	49.76	123.5	48.89
	-13.7	-15	134.7	51.44	134.7	51.47	133.9	51.50	133.9	48.96	133.9	47.27	131.8	46.36
	-11.8	-13	139.1	51.47	138.4	51.50	138.4	49.79	138.4	47.36	138.4	45.69	131.8	44.76
	-9.8	-11	143.7	51.50	143.7	49.58	143.0	47.99	143.0	45.66	141.5	44.02	131.8	43.08
	-9.5	-10	144.5	51.20	144.5	49.29	143.9	47.72	143.9	45.41	141.5	43.78	131.8	42.83
	-8.5	-9.1	147.5	50.19	147.5	48.33	146.8	46.82	146.3	44.56	141.5	42.95	131.8	41.98
	-7.0	-7.6	154.5	48.68	153.9	46.89	151.2	45.46	146.3	43.29	141.5	41.70	131.8	40.72
	-5.0	-5.6	161.3	46.65	159.6	44.97	151.2	43.67	146.3	41.59	141.5	40.04	131.8	39.03
	-3.0	-3.7	165.9	44.63	160.9	43.05	151.2	41.87	146.3	39.90	141.5	38.38	131.8	37.35
	0.0	-0.7	170.6	41.60	160.9	40.16	151.2	39.16	146.3	37.36	141.5	35.88	131.8	34.82
	3.0	2.2	170.6	38.56	160.9	37.28	151.2	36.46	146.3	34.82	141.5	33.39	131.8	32.30
	5.0	4.1	167.1	33.20	157.7	32.08	148.2	31.40	143.4	29.97	138.6	28.69	129.2	27.67
	7.0	6	162.9	30.73	153.6	29.76	144.4	29.25	139.8	27.98	135.2	26.76	126.0	25.75
	9.0	7.9	156.9	27.92	148.0	27.04	139.1	26.58	134.6	25.43	130.2	24.34	121.3	23.40
	11.0	9.8	148.4	25.48	140.0	24.68	131.5	24.25	127.3	23.20	123.1	22.20	114.7	21.35
	13.0	11.8	139.3	22.70	131.4	21.99	123.6	21.60	119.6	20.67	115.6	19.77	107.7	19.01
	15.0	13.7	131.8	20.26	124.4	19.63	116.9	19.28	113.1	18.45	109.4	17.66	101.9	16.98
90	-24.8	-25	93.4	46.02	93.4	46.91	92.9	47.54	92.9	47.84	92.9	48.45	91.4	49.35
	-21.8	-22	112.8	46.91	112.8	47.81	112.1	48.45	112.1	48.76	112.1	49.35	110.3	47.18
	-19.8	-20	118.5	47.51	118.5	48.42	117.7	49.04	117.7	49.35	117.7	47.86	115.9	45.73
	-18.8	-19	121.5	47.81	120.8	48.71	120.3	49.35	120.3	48.58	120.3	47.12	118.5	45.00
	-16.7	-17	126.2	48.45	126.2	49.35	125.8	47.76	125.8	46.96	125.8	45.55	120.6	43.47
	-13.7	-15	134.7	49.35	134.7	46.98	133.4	45.47	133.4	44.66	129.7	43.31	120.6	41.31
	-11.8	-13	139.1	47.72	138.4	45.47	137.8	44.03	134.1	43.19	129.7	41.89	120.6	39.93
	-9.8	-11	143.7	45.99	143.7	43.89	138.3	42.51	134.1	41.66	129.7	40.41	120.6	38.48
	-9.5	-10	144.5	45.73	144.5	43.64	138.3	42.28	134.1	41.43	129.7	40.19	120.6	38.25
	-8.5	-9.1	147.5	44.88	146.5	42.86	138.3	41.53	134.1	40.67	129.7	39.44	120.6	37.54
	-7.0	-7.6	154.5	43.58	147.0	41.67	138.3	40.38	134.1	39.51	129.7	38.32	120.6	36.44
	-5.0	-5.6	156.2	41.87	147.0	40.08	138.3	38.87	134.1	37.97	129.7	36.84	120.6	34.99
	-3.0	-3.7	156.2	40.15	147.0	38.50	138.3	37.35	134.1	36.43	129.7	35.33	120.6	33.54
	0.0	-0.7	156.2	37.57	147.0	36.13	138.3	35.08	134.1	34.12	129.7	33.11	120.6	31.37
	3.0	2.2	156.2	34.99	147.0	33.74	138.3	32.80	134.1	31.82	129.7	30.87	120.6	29.20
	5.0	4.1	153.0	30.14	144.0	29.08	135.6	28.26	131.4	27.36	127.2	26.52	118.1	25.04
	7.0	6	149.1	28.08	140.4	27.21	132.1	26.49	128.0	25.58	123.9	24.81	115.2	23.41
	9.0	7.9	143.7	25.52	135.2	24.74	127.3	24.07	123.3	23.25	119.3	22.56	110.9	21.27
	11.0	9.8	135.9	23.05	127.8	22.35	120.3	21.75	116.6	21.00	112.9	20.38	104.8	19.22
	13.0	11.8	127.6	20.12	120.1	19.50	113.0	18.97	109.5	18.34	106.0	17.79	98.5	16.77
	15.0	13.7	120.7	17.77	113.6	17.24	106.9	16.77	103.6	16.20	100.3	15.72	93.2	14.81
80	-24.8	-25	93.2	40.42	93.2	41.32	92.5	41.95	92.5	42.25	92.5	43.76	91.1	41.84
	-21.8	-22	111.7	41.32	111.7	42.23	111.7	42.85	111.7	43.76	111.7	41.84	107.7	40.01
	-19.8	-20	117.3	41.92	117.3	42.83	117.3	43.76	117.3	42.41	115.5	40.57	107.7	38.78
	-18.8	-19	119.9	42.23	119.9	43.76	119.9	43.06	119.4	41.73	115.7	39.93	107.7	38.19
	-16.7	-17	123.8	43.76	123.8	42.32	123.8	41.62	120.1	40.31	115.7	38.59	107.7	36.90
	-13.7	-15	129.4	41.62	126.9	40.27	123.8	39.56	120.1	38.28	115.7	36.68	107.7	35.06
	-11.8	-13	132.9	40.26	129.1	38.97	123.8	38.26	120.1	36.99	115.7	35.46	107.7	33.90
	-9.8	-11	136.4	38.85	130.7	37.60	123.8	36.88	120.1	35.65	115.7	34.20	107.7	32.68
	-9.5	-10	137.2	38.63	131.4	37.39	123.8	36.67	120.1	35.44	115.7	34.00	107.7	32.49
	-8.5	-9.1	138.6	37.92	131.8	36.70	123.8	35.98	120.1	34.76	115.7	33.37	107.7	31.89
	-7.0	-7.6	139.9	36.85	131.8	35.69	123.8	34.95	120.1	33.74	115.7	32.40	107.7	30.97
	-5.0	-5.6	139.9	35.43	131.8	34.31	123.8	33.57	120.1	32.39	115.7	31.13	107.7	29.74
	-3.0	-3.7	139.9	33.99	131.8	32.94	123.8	32.21	120.1	31.04	115.7	29.86	107.7	28.52
	0.0	-0.7	139.9	31.86	131.8	30.89	123.8	30.14	120.1	29.01	115.7	27.94	107.7	26.69
	3.0	2.2	139.9	29.72	131.8	28.84	123.8	28.07	120.1	26.98	115.7	26.02	107.7	24.86
	5.0	4.1	137.1	25.59	129.2	24.82	121.3	24.12	117.6	23.14	113.4	22.33	105.5	21.32
	7.0	6	133.6	23.93	125.9	23.22	118.2	22.54	114.7	21.60	110.5	20.88	102.8	19.95
	9.0	7.9	128.7	21.10	121.2	20.51	113.9	20.01	110.4	19.24	106.5	18.55	99.0	17.67
	11.0	9.8	121.7	18.46	114.7	17.95	107.7	17.51	104.4	16.84	100.7	16.24	93.6	15.47
	13.0	11.8	114.3	15.75	107.7	15.31	101.1	14.94	98.1	14.36	94.5	13.85	87.9	13.20
	15.0	13.7	108.0	13.91	101.9	13.52	95.7	13.18	92.7	12.69	89.5	12.23	83.2	11.65

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(54HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	93.2	40.80	93.2	41.10	92.5	41.71	92.5	42.60	92.5	40.55	90.3	38.61
	-21.8	-22	106.0	41.71	106.0	42.01	105.3	42.60	101.7	40.55	98.7	38.61	92.1	36.76
	-19.8	-20	114.6	42.31	112.0	42.60	105.3	41.16	101.7	39.17	98.7	37.32	92.1	35.51
	-18.8	-19	117.2	42.60	112.0	41.86	105.3	40.43	101.7	38.48	98.7	36.68	92.1	34.90
	-16.7	-17	118.6	41.04	112.0	40.27	105.3	38.91	101.7	37.03	98.7	35.34	92.1	33.60
	-13.7	-15	118.6	38.81	112.0	38.02	105.3	36.73	101.7	34.98	98.7	33.41	92.1	31.74
	-11.8	-13	118.6	37.40	112.0	36.59	105.3	35.35	101.7	33.66	98.7	32.19	92.1	30.55
	-9.8	-11	118.6	35.91	112.0	35.09	105.3	33.90	101.7	32.29	98.7	30.90	92.1	29.31
	-9.5	-10	118.6	35.69	112.0	34.86	105.3	33.67	101.7	32.08	98.7	30.71	92.1	29.13
	-8.5	-9.1	118.6	34.93	112.0	34.12	105.3	32.96	101.7	31.39	98.7	30.07	92.1	28.52
	-7.0	-7.6	118.6	33.82	112.0	32.98	105.3	31.87	101.7	30.36	98.7	29.10	92.1	27.58
	-5.0	-5.6	118.6	32.33	112.0	31.48	105.3	30.42	101.7	28.98	98.7	27.82	92.1	26.33
	-3.0	-3.7	118.6	30.84	112.0	29.98	105.3	28.96	101.7	27.61	98.7	26.53	92.1	25.10
	0.0	-0.7	118.6	28.62	112.0	27.73	105.3	26.79	101.7	25.55	98.7	24.60	92.1	23.24
	3.0	2.2	118.6	26.38	112.0	25.47	105.3	24.61	101.7	23.48	98.7	22.67	92.1	21.37
	5.0	4.1	118.6	23.01	109.8	21.67	103.2	20.93	99.7	19.96	96.8	19.31	90.3	18.19
	7.0	6	118.8	21.86	106.9	20.00	100.6	19.32	97.2	18.45	94.3	17.89	87.9	16.82
	9.0	7.9	114.3	18.69	103.0	17.08	96.9	16.50	93.6	15.77	90.9	15.28	84.7	14.36
	11.0	9.8	108.2	16.32	97.4	14.92	91.7	14.42	88.5	13.77	85.9	13.35	80.1	12.55
	13.0	11.8	101.6	14.05	91.5	12.84	86.1	12.41	83.1	11.86	80.6	11.50	75.2	10.81
	15.0	13.7	96.1	12.25	86.6	11.21	81.4	10.83	78.7	10.34	76.3	10.03	71.1	9.43
60	-24.8	-25	90.6	40.20	90.6	40.80	90.0	41.71	87.3	39.53	84.3	37.47	78.8	35.55
	-21.8	-22	97.3	41.10	96.3	41.71	90.3	39.53	87.3	37.47	84.3	35.55	78.8	33.69
	-19.8	-20	101.7	41.71	96.3	40.16	90.3	38.07	87.3	36.11	84.3	34.27	78.8	32.45
	-18.8	-19	101.7	40.92	96.3	39.38	90.3	37.33	87.3	35.43	84.3	33.62	78.8	31.84
	-16.7	-17	101.7	39.28	96.3	37.76	90.3	35.80	87.3	33.98	84.3	32.28	78.8	30.54
	-13.7	-15	101.7	36.94	96.3	35.44	90.3	33.63	87.3	31.94	84.3	30.36	78.8	28.69
	-11.8	-13	101.7	35.46	96.3	33.98	90.3	32.23	87.3	30.65	84.3	29.15	78.8	27.52
	-9.8	-11	101.7	33.88	96.3	32.43	90.3	30.77	87.3	29.28	84.3	27.86	78.8	26.27
	-9.5	-10	101.7	33.65	96.3	32.19	90.3	30.56	87.3	29.08	84.3	27.67	78.8	26.09
	-8.5	-9.1	101.7	32.87	96.3	31.42	90.3	29.83	87.3	28.39	84.3	27.02	78.8	25.47
	-7.0	-7.6	101.7	31.69	96.3	30.26	90.3	28.74	87.3	27.37	84.3	26.07	78.8	24.55
	-5.0	-5.6	101.7	30.14	96.3	28.72	90.3	27.29	87.3	26.01	84.3	24.79	78.8	23.31
	-3.0	-3.7	101.7	28.57	96.3	27.17	90.3	25.83	87.3	24.64	84.3	23.50	78.8	22.07
	0.0	-0.7	101.7	26.23	96.3	24.86	90.3	23.64	87.3	22.59	84.3	21.58	78.8	20.22
	3.0	2.2	101.7	23.89	96.3	22.53	90.3	21.45	87.3	20.55	84.3	19.66	78.8	18.37
	5.0	4.1	99.7	20.21	94.5	19.00	88.5	18.08	85.5	17.34	82.6	16.60	77.3	15.49
	7.0	6	97.2	18.47	92.0	17.31	86.2	16.50	83.3	15.86	80.5	15.21	75.3	14.15
	9.0	7.9	93.6	15.61	88.6	14.62	83.1	13.94	80.3	13.40	77.5	12.85	72.5	11.95
	11.0	9.8	88.5	13.63	83.7	12.77	78.6	12.18	76.0	11.70	73.3	11.22	68.6	10.44
	13.0	11.8	83.1	11.74	78.7	10.99	73.8	10.48	71.3	10.07	68.9	9.67	64.4	8.98
	15.0	13.7	78.7	10.32	74.4	9.68	69.8	9.14	67.5	8.79	65.2	8.42	60.9	7.91
50	-24.8	-25	84.9	35.43	80.1	36.33	75.2	34.39	72.9	32.56	70.5	30.84	65.7	29.24
	-21.8	-22	84.9	36.33	80.1	34.39	75.2	32.56	72.9	30.84	70.5	29.24	65.7	27.71
	-19.8	-20	84.9	34.96	80.1	33.08	75.2	31.35	72.9	29.69	70.5	28.18	65.7	26.68
	-18.8	-19	84.9	34.29	80.1	32.43	75.2	30.74	72.9	29.13	70.5	27.64	65.7	26.17
	-16.7	-17	84.9	32.85	80.1	31.07	75.2	29.46	72.9	27.91	70.5	26.52	65.7	25.09
	-13.7	-15	84.9	30.82	80.1	29.13	75.2	27.65	72.9	26.20	70.5	24.93	65.7	23.57
	-11.8	-13	84.9	29.52	80.1	27.89	75.2	26.50	72.9	25.11	70.5	23.91	65.7	22.58
	-9.8	-11	84.9	28.17	80.1	26.59	75.2	25.29	72.9	23.97	70.5	22.84	65.7	21.57
	-9.5	-10	84.9	27.97	80.1	26.39	75.2	25.10	72.9	23.80	70.5	22.69	65.7	21.41
	-8.5	-9.1	84.9	27.29	80.1	25.74	75.2	24.50	72.9	23.23	70.5	22.16	65.7	20.90
	-7.0	-7.6	84.9	26.27	80.1	24.77	75.2	23.58	72.9	22.37	70.5	21.36	65.7	20.13
	-5.0	-5.6	84.9	24.91	80.1	23.47	75.2	22.38	72.9	21.22	70.5	20.29	65.7	19.12
	-3.0	-3.7	84.9	23.54	80.1	22.17	75.2	21.16	72.9	20.07	70.5	19.23	65.7	18.09
	0.0	-0.7	84.9	21.50	80.1	20.23	75.2	19.34	72.9	18.36	70.5	17.64	65.7	16.54
	3.0	2.2	84.9	19.47	80.1	18.27	75.2	17.53	72.9	16.64	70.5	16.03	65.7	15.02
	5.0	4.1	83.2	16.39	78.5	15.36	73.8	14.76	71.4	14.01	69.0	13.54	64.3	12.65
	7.0	6	81.0	14.91	76.5	13.96	71.9	13.44	69.6	12.76	67.2	12.37	62.7	11.54
	9.0	7.9	78.1	12.73	73.7	11.92	69.3	11.48	67.0	10.91	64.8	10.57	60.3	9.85
	11.0	9.8	74.2	11.25	70.0	10.53	65.7	10.14	63.4	9.63	61.2	9.33	57.1	8.71
	13.0	11.8	69.3	9.58	65.4	8.97	61.5	8.63	59.4	8.26	57.6	7.96	53.6	7.46
	15.0	13.7	65.7	8.45	61.9	7.92	58.2	7.62	56.3	7.24	54.4	7.02	50.7	6.55

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM560LTE5

Теплопроизводительность(56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	97.5	48.9	97.5	49.25	96.8	49.61	96.8	50.16	96.8	50.67	95.3	51.50
	-21.8	-22	118.6	49.66	118.6	50.07	117.8	50.43	117.8	50.97	117.8	51.50	115.9	52.31
	-19.8	-20	125.0	50.20	125.0	50.62	124.3	50.97	124.3	51.52	124.3	52.05	122.3	52.86
	-18.8	-19	127.8	50.48	127.8	50.90	127.1	51.25	127.1	51.80	127.1	52.31	125.1	53.14
	-16.7	-17	133.7	51.06	133.7	51.47	132.9	51.83	132.9	52.37	132.9	52.89	130.7	53.71
	-13.7	-15	142.1	51.87	142.1	52.29	141.2	52.65	141.2	53.19	141.2	53.71	139.1	51.64
	-11.8	-13	146.8	52.39	146.8	52.81	145.9	53.16	145.9	53.71	145.9	52.32	144.2	50.33
	-9.8	-11	151.8	52.95	151.8	53.36	150.8	53.71	150.8	52.21	150.8	50.85	149.5	48.96
	-9.5	-10	152.7	53.02	152.7	53.44	151.7	53.48	151.7	51.99	151.5	50.63	150.2	48.74
	-8.5	-9.1	155.8	53.30	155.8	53.71	154.8	52.71	154.8	51.25	153.9	49.89	152.9	48.05
	-7.0	-7.6	160.5	53.71	160.5	52.60	159.4	51.57	159.4	50.13	159.4	48.79	157.4	47.02
	-5.0	-5.6	166.7	52.25	166.7	51.09	165.5	50.05	165.5	48.64	165.5	47.32	162.8	45.63
	-3.0	-3.7	172.9	50.79	172.9	49.60	171.7	48.52	171.7	47.15	171.7	45.85	168.4	44.25
	0.0	-0.7	182.3	48.61	182.3	47.34	181.1	46.22	181.1	44.91	181.1	43.66	176.3	42.18
	3.0	2.2	191.5	46.42	191.5	45.10	190.4	43.94	190.4	42.67	189.0	41.44	177.0	40.11
	5.0	4.1	193.7	40.86	193.3	39.57	192.2	38.44	191.2	37.28	186.4	36.15	173.5	34.97
	7.0	6	193.2	38.72	192.8	37.47	191.7	36.38	188.1	35.32	181.6	34.28	169.1	33.25
	9.0	7.9	186.8	35.98	186.5	34.82	185.9	33.80	181.2	32.81	175.0	31.85	162.9	30.89
	11.0	9.8	176.7	33.67	176.4	32.59	175.8	31.65	171.4	30.72	165.4	29.81	154.0	28.91
	13.0	11.8	166.0	30.91	165.6	29.92	165.1	29.05	161.0	28.20	155.4	27.36	144.7	26.54
	15.0	13.7	157.0	28.59	156.6	27.67	156.2	26.87	152.3	26.09	147.0	25.31	136.8	24.54
120	-24.8	-25	96.7	49.25	96.7	49.61	96.1	50.16	96.1	50.67	96.1	51.50	94.6	52.07
	-21.8	-22	117.7	50.07	117.7	50.43	116.9	50.97	116.9	51.50	116.9	52.31	115.1	52.89
	-19.8	-20	124.2	50.62	124.2	50.97	123.4	51.52	123.4	52.05	123.4	52.86	121.5	53.44
	-18.8	-19	127.0	50.90	127.0	51.25	126.2	51.80	126.2	52.31	126.2	53.14	124.2	53.71
	-16.7	-17	132.8	51.47	132.8	51.83	132.0	52.37	132.0	52.89	132.0	53.71	129.8	52.38
	-13.7	-15	141.2	52.29	141.2	52.65	140.3	53.19	140.3	53.71	140.3	51.73	138.1	50.48
	-11.8	-13	145.8	52.81	145.8	53.16	144.9	53.71	144.9	52.31	144.9	50.47	143.2	49.27
	-9.8	-11	150.7	53.36	150.7	53.71	149.7	52.16	149.7	50.82	149.7	49.14	148.4	48.00
	-9.5	-10	151.6	53.44	151.6	53.47	150.6	51.93	150.6	50.60	150.6	48.94	149.3	47.81
	-8.5	-9.1	154.7	53.71	154.7	52.65	153.7	51.15	153.7	49.87	153.7	48.29	152.2	47.18
	-7.0	-7.6	159.3	52.49	159.3	51.41	158.2	49.99	158.2	48.75	158.1	47.29	156.3	46.23
	-5.0	-5.6	165.5	50.85	165.5	49.77	164.4	48.44	164.4	47.27	164.4	45.97	161.8	44.96
	-3.0	-3.7	171.7	49.21	171.7	48.13	170.6	46.90	170.6	45.79	170.6	44.64	166.2	43.70
	0.0	-0.7	180.9	46.75	180.9	45.66	179.8	44.56	179.8	43.57	178.8	42.66	166.2	41.79
	3.0	2.2	190.1	44.30	190.1	43.21	188.1	42.24	184.8	41.35	179.0	40.66	166.2	39.87
	5.0	4.1	192.4	38.74	191.4	37.70	187.3	36.83	181.0	36.05	175.4	35.51	162.9	34.82
	7.0	6	192.0	36.52	189.9	35.54	182.5	34.83	176.4	34.17	170.9	33.84	158.7	33.23
	9.0	7.9	185.6	33.84	183.0	32.92	175.8	32.28	169.9	31.66	164.7	31.36	152.9	30.80
	11.0	9.8	175.4	31.58	173.1	30.73	166.2	30.11	160.7	29.55	155.7	29.26	144.7	28.74
	13.0	11.8	164.7	28.88	162.4	28.11	156.2	27.55	150.9	27.02	146.2	26.76	135.8	26.28
	15.0	13.7	155.9	26.62	153.7	25.89	147.8	25.38	142.8	24.90	138.3	24.66	128.5	24.22
110	-24.8	-25	96.2	49.61	96.2	50.16	95.6	50.67	95.6	51.50	95.6	52.07	94.1	52.35
	-21.8	-22	117.0	50.43	117.0	50.97	116.4	51.50	116.4	52.31	116.4	52.89	114.5	53.16
	-19.8	-20	123.6	50.97	123.6	51.52	122.7	52.05	122.7	52.86	122.7	53.44	120.7	53.71
	-18.8	-19	126.3	51.25	126.3	51.80	125.4	52.31	125.4	53.14	125.4	53.71	123.5	53.01
	-16.7	-17	132.1	51.83	132.1	52.37	131.2	52.89	131.2	53.71	131.2	52.27	129.1	51.54
	-13.7	-15	140.4	52.65	140.4	53.19	139.6	53.71	139.6	51.53	139.6	50.21	139.6	49.43
	-11.8	-13	145.0	53.16	145.0	53.71	144.0	52.17	144.0	50.15	144.0	48.91	144.0	48.09
	-9.8	-11	149.8	53.71	149.8	51.97	148.9	50.55	148.9	48.70	148.9	47.54	148.3	46.70
	-9.5	-10	150.8	53.42	150.8	51.71	149.8	50.31	149.8	48.48	149.8	47.33	149.3	46.48
	-8.5	-9.1	153.8	52.49	153.8	50.84	152.9	49.50	152.9	47.74	152.9	46.64	149.6	45.78
	-7.0	-7.6	158.5	51.08	158.5	49.53	157.4	48.28	157.4	46.66	157.4	45.62	149.6	44.73
	-5.0	-5.6	164.6	49.20	164.6	47.79	163.6	46.66	163.6	45.21	160.2	44.25	149.6	43.33
	-3.0	-3.7	170.7	47.32	170.7	46.06	169.5	45.03	165.8	43.75	160.2	42.88	149.6	41.92
	0.0	-0.7	180.0	44.51	179.6	43.44	171.4	42.60	165.8	41.57	160.2	40.82	149.6	39.81
	3.0	2.2	188.7	41.67	182.6	40.83	171.4	40.17	165.8	39.39	160.2	38.75	149.6	37.71
	5.0	4.1	189.4	36.13	179.0	35.42	168.0	34.89	162.5	34.26	157.0	33.73	146.6	32.75
	7.0	6	184.6	33.75	174.5	33.25	163.8	32.87	158.4	32.48	153.1	32.05	142.8	31.07
	9.0	7.9	177.8	31.12	168.0	30.66	157.7	30.30	152.6	29.94	147.4	29.55	137.7	28.64
	11.0	9.8	168.2	28.86	159.0	28.44	149.2	28.11	144.2	27.77	139.4	27.42	130.2	26.57
	13.0	11.8	157.9	26.23	149.3	25.84	140.0	25.54	135.5	25.24	131.0	24.91	122.3	24.14
	15.0	13.7	149.4	23.98	141.2	23.61	132.5	23.35	128.2	23.07	123.8	22.77	115.7	22.07

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	95.8	54.95	95.8	54.79	95.2	51.23	95.2	54.38	95.2	54.21	93.7	54.12
	-21.8	-22	116.6	54.70	116.6	54.54	115.9	52.84	115.9	54.14	115.9	54.71	114.0	53.88
	-19.8	-20	123.0	54.54	123.0	54.37	122.2	53.86	122.2	53.97	122.2	54.05	120.3	53.71
	-18.8	-19	125.7	54.45	125.0	54.29	125.0	54.14	125.0	53.88	125.0	53.71	123.0	52.85
	-16.7	-17	130.7	54.29	130.7	54.12	130.7	54.71	130.0	53.71	130.0	51.94	127.9	51.06
	-13.7	-15	139.8	54.03	139.8	53.86	138.9	53.71	138.9	51.15	138.9	49.42	136.7	48.49
	-11.8	-13	144.3	53.88	143.5	53.71	143.5	51.99	143.5	49.53	143.5	47.82	136.7	46.86
	-9.8	-11	149.1	53.71	149.1	51.78	148.3	50.18	148.3	47.81	146.7	46.13	136.7	45.15
	-9.5	-10	149.9	53.41	149.9	51.49	149.2	49.91	149.2	47.55	146.7	45.88	136.7	44.89
	-8.5	-9.1	153.0	52.40	153.0	50.52	152.3	48.99	151.7	46.69	146.7	45.04	136.7	44.03
	-7.0	-7.6	160.2	50.88	159.6	49.07	156.8	47.63	151.7	45.41	146.7	43.77	136.7	42.75
	-5.0	-5.6	167.2	48.85	165.5	47.15	156.8	45.82	151.7	43.70	146.7	42.08	136.7	41.03
	-3.0	-3.7	172.0	46.83	166.9	45.21	156.8	44.01	151.7	41.99	146.7	40.40	136.7	39.32
	0.0	-0.7	176.9	43.80	166.9	42.31	156.8	41.28	151.7	39.42	146.7	37.87	136.7	36.75
	3.0	2.2	176.9	40.75	166.9	39.42	156.8	38.57	151.7	36.85	146.7	35.34	136.7	34.19
	5.0	4.1	173.3	35.18	163.5	34.00	153.7	33.29	148.7	31.77	143.8	30.43	134.0	29.34
	7.0	6	168.9	32.68	159.3	31.64	149.8	31.10	145.0	29.75	140.2	28.46	130.6	27.38
	9.0	7.9	162.7	29.93	153.5	28.99	144.2	28.49	139.6	27.26	135.0	26.09	125.8	25.09
	11.0	9.8	153.9	27.57	145.1	26.71	136.4	26.24	132.1	25.11	127.7	24.03	119.0	23.10
	13.0	11.8	144.5	24.85	136.3	24.07	128.2	23.65	124.0	22.62	119.9	21.65	111.7	20.81
	15.0	13.7	136.7	22.49	129.0	21.78	121.2	21.40	117.3	20.47	113.4	19.60	105.6	18.85
90	-24.8	-25	95.4	48.84	95.4	49.65	94.8	50.22	94.8	50.50	94.8	51.05	93.3	51.86
	-21.8	-22	116.1	49.65	116.1	50.47	115.4	51.05	115.4	51.33	115.4	51.86	113.5	49.62
	-19.8	-20	122.5	50.19	122.5	51.03	121.7	51.59	121.7	51.86	121.7	50.33	119.8	48.11
	-18.8	-19	125.7	50.47	125.0	51.28	124.5	51.86	124.5	51.07	124.5	49.56	122.5	47.35
	-16.7	-17	130.7	51.05	130.7	51.86	130.3	50.23	130.3	49.40	130.3	47.94	125.0	45.77
	-13.7	-15	139.8	51.86	139.8	49.42	138.4	47.86	138.4	47.02	134.6	45.62	125.0	43.53
	-11.8	-13	144.3	50.19	143.5	47.87	142.9	46.38	139.0	45.50	134.6	44.15	125.0	42.10
	-9.8	-11	149.1	48.41	149.1	46.23	143.4	44.81	139.0	43.91	134.6	42.61	125.0	40.60
	-9.5	-10	149.9	48.14	149.9	45.98	143.4	44.57	139.0	43.68	134.6	42.39	125.0	40.36
	-8.5	-9.1	153.0	47.27	152.0	45.17	143.4	43.80	139.0	42.89	134.6	41.61	125.0	39.62
	-7.0	-7.6	160.2	45.93	152.4	43.95	143.4	42.61	139.0	41.69	134.6	40.45	125.0	38.48
	-5.0	-5.6	161.9	44.17	152.4	42.31	143.4	41.05	139.0	40.10	134.6	38.92	125.0	36.98
	-3.0	-3.7	161.9	42.40	152.4	40.68	143.4	39.48	139.0	38.51	134.6	37.36	125.0	35.47
	0.0	-0.7	161.9	39.74	152.4	38.24	143.4	37.13	139.0	36.13	134.6	35.06	125.0	33.23
	3.0	2.2	161.9	37.09	152.4	35.78	143.4	34.78	139.0	33.74	134.6	32.74	125.0	30.97
	5.0	4.1	158.7	31.99	149.3	30.87	140.6	30.00	136.3	29.05	131.9	28.16	122.4	26.59
	7.0	6	154.6	29.86	145.6	28.93	137.0	28.16	132.7	27.20	128.5	26.39	119.4	24.89
	9.0	7.9	149.0	27.36	140.2	26.52	132.0	25.80	127.9	24.92	123.7	24.18	115.0	22.81
	11.0	9.8	140.9	24.95	132.6	24.18	124.8	23.54	120.9	22.73	117.1	22.05	108.7	20.80
	13.0	11.8	132.4	22.02	124.6	21.35	117.2	20.77	113.6	20.07	110.0	19.47	102.2	18.36
	15.0	13.7	125.2	19.73	117.8	19.13	110.9	18.61	107.5	17.98	104.0	17.44	96.6	16.44
80	-24.8	-25	95.1	42.95	95.1	43.78	94.4	44.34	94.4	44.62	94.4	45.99	93.0	44.01
	-21.8	-22	115.0	43.78	115.0	44.60	115.0	45.17	115.0	45.99	115.0	44.01	111.7	42.11
	-19.8	-20	121.2	44.32	121.2	45.14	121.2	45.99	121.2	44.59	119.8	42.68	111.7	40.83
	-18.8	-19	124.0	44.60	124.0	45.99	124.0	45.27	123.9	43.89	120.0	42.02	111.7	40.21
	-16.7	-17	128.3	45.99	128.3	44.51	128.3	43.78	124.6	42.42	120.0	40.64	111.7	38.87
	-13.7	-15	134.2	43.79	131.6	42.39	128.3	41.65	124.6	40.32	120.0	38.65	111.7	36.96
	-11.8	-13	137.5	42.38	133.6	41.04	128.3	40.30	124.6	38.98	120.0	37.39	111.7	35.76
	-9.8	-11	141.2	40.93	135.4	39.63	128.3	38.88	124.6	37.59	120.0	36.08	111.7	34.49
	-9.5	-10	142.1	40.70	136.1	39.41	128.3	38.66	124.6	37.38	120.0	35.87	111.7	34.30
	-8.5	-9.1	143.6	39.97	136.7	38.71	128.3	37.95	124.6	36.67	120.0	35.22	111.7	33.67
	-7.0	-7.6	145.1	38.86	136.7	37.65	128.3	36.88	124.6	35.61	120.0	34.22	111.7	32.71
	-5.0	-5.6	145.1	37.40	136.7	36.23	128.3	35.46	124.6	34.21	120.0	32.89	111.7	31.44
	-3.0	-3.7	145.1	35.92	136.7	34.82	128.3	34.04	124.6	32.81	120.0	31.58	111.7	30.17
	0.0	-0.7	145.1	33.72	136.7	32.70	128.3	31.90	124.6	30.71	120.0	29.59	111.7	28.27
	3.0	2.2	145.1	31.51	136.7	30.58	128.3	29.77	124.6	28.61	120.0	27.60	111.7	26.37
	5.0	4.1	142.2	27.16	133.9	26.35	125.8	25.61	122.0	24.57	117.6	23.71	109.4	22.64
	7.0	6	138.6	25.44	130.5	24.69	122.6	23.97	119.0	22.97	114.6	22.21	106.6	21.22
	9.0	7.9	133.5	22.66	125.7	22.02	118.1	21.48	114.5	20.65	110.4	19.91	102.7	18.97
	11.0	9.8	126.2	20.02	119.0	19.46	111.7	18.98	108.3	18.25	104.4	17.60	97.1	16.76
	13.0	11.8	118.5	17.27	111.7	16.79	104.8	16.38	101.7	15.74	98.0	15.18	91.2	14.46
	15.0	13.7	112.0	15.46	105.6	15.02	99.2	14.65	96.2	14.10	92.8	13.59	86.3	12.94

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(56HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	95.1	43.15	95.1	43.41	94.4	43.97	94.4	44.78	94.4	42.65	93.0	40.64
	-21.8	-22	110.0	43.97	110.0	44.25	109.2	44.78	105.5	42.65	102.4	40.64	95.5	38.70
	-19.8	-20	119.8	44.51	116.2	44.78	109.2	43.28	105.5	41.21	102.4	39.29	95.5	37.40
	-18.8	-19	122.7	44.78	116.2	44.01	109.2	42.53	105.5	40.50	102.4	38.63	95.5	36.76
	-16.7	-17	123.0	43.17	116.2	42.37	109.2	40.94	105.5	38.99	102.4	37.23	95.5	35.41
	-13.7	-15	123.0	40.86	116.2	40.03	109.2	38.68	105.5	36.86	102.4	35.22	95.5	33.47
	-11.8	-13	123.0	39.39	116.2	38.55	109.2	37.26	105.5	35.49	102.4	33.95	95.5	32.24
	-9.8	-11	123.0	37.84	116.2	36.99	109.2	35.75	105.5	34.06	102.4	32.61	95.5	30.94
	-9.5	-10	123.0	37.62	116.2	36.75	109.2	35.51	105.5	33.84	102.4	32.41	95.5	30.75
	-8.5	-9.1	123.0	36.84	116.2	35.98	109.2	34.77	105.5	33.13	102.4	31.74	95.5	30.11
	-7.0	-7.6	123.0	35.69	116.2	34.80	109.2	33.63	105.5	32.05	102.4	30.73	95.5	29.13
	-5.0	-5.6	123.0	34.14	116.2	33.24	109.2	32.13	105.5	30.62	102.4	29.40	95.5	27.84
	-3.0	-3.7	123.0	32.60	116.2	31.68	109.2	30.62	105.5	29.20	102.4	28.06	95.5	26.56
	0.0	-0.7	123.0	30.29	116.2	29.35	109.2	28.36	105.5	27.05	102.4	26.06	95.5	24.62
	3.0	2.2	123.0	27.97	116.2	27.00	109.2	26.10	105.5	24.90	102.4	24.05	95.5	22.67
	5.0	4.1	123.0	24.43	113.8	23.01	107.0	22.22	103.4	21.20	100.3	20.51	93.6	19.31
	7.0	6	123.2	23.25	110.9	21.26	104.4	20.54	100.8	19.62	97.8	19.02	91.2	17.88
	9.0	7.9	118.6	20.03	106.9	18.31	100.5	17.69	97.1	16.90	94.2	16.38	87.9	15.40
	11.0	9.8	112.2	17.66	101.0	16.15	95.0	15.60	91.8	14.90	89.1	14.45	83.1	13.58
	13.0	11.8	105.3	15.38	94.9	14.06	89.3	13.59	86.2	12.98	83.6	12.59	78.0	11.83
	15.0	13.7	99.7	13.60	89.8	12.44	84.5	12.02	81.6	11.47	79.2	11.13	73.8	10.47
60	-24.8	-25	94.0	42.54	94.0	43.09	93.3	43.91	90.5	41.64	87.4	39.49	81.7	37.47
	-21.8	-22	100.9	43.36	99.9	43.91	93.6	41.64	90.5	39.49	87.4	37.47	81.7	35.53
	-19.8	-20	105.5	43.91	99.9	42.30	93.6	40.11	90.5	38.07	87.4	36.14	81.7	34.24
	-18.8	-19	105.5	43.09	99.9	41.49	93.6	39.34	90.5	37.35	87.4	35.46	81.7	33.59
	-16.7	-17	105.5	41.38	99.9	39.80	93.6	37.75	90.5	35.84	87.4	34.06	81.7	32.23
	-13.7	-15	105.5	38.94	99.9	37.37	93.6	35.47	90.5	33.71	87.4	32.05	81.7	30.29
	-11.8	-13	105.5	37.40	99.9	35.84	93.6	34.01	90.5	32.36	87.4	30.78	81.7	29.07
	-9.8	-11	105.5	35.76	99.9	34.23	93.6	32.49	90.5	30.93	87.4	29.44	81.7	27.76
	-9.5	-10	105.5	35.51	99.9	33.98	93.6	32.27	90.5	30.71	87.4	29.24	81.7	27.58
	-8.5	-9.1	105.5	34.70	99.9	33.18	93.6	31.51	90.5	30.00	87.4	28.56	81.7	26.92
	-7.0	-7.6	105.5	33.47	99.9	31.97	93.6	30.36	90.5	28.93	87.4	27.56	81.7	25.96
	-5.0	-5.6	105.5	31.85	99.9	30.35	93.6	28.85	90.5	27.51	87.4	26.22	81.7	24.66
	-3.0	-3.7	105.5	30.22	99.9	28.74	93.6	27.33	90.5	26.07	87.4	24.88	81.7	23.36
	0.0	-0.7	105.5	27.78	99.9	26.32	93.6	25.04	90.5	23.94	87.4	22.86	81.7	21.42
	3.0	2.2	105.5	25.34	99.9	23.90	93.6	22.75	90.5	21.80	87.4	20.86	81.7	19.49
	5.0	4.1	103.4	21.45	98.0	20.18	91.8	19.20	88.7	18.41	85.7	17.63	80.1	16.45
	7.0	6	100.8	19.64	95.4	18.40	89.4	17.55	86.4	16.87	83.5	16.18	78.1	15.04
	9.0	7.9	97.1	16.74	91.9	15.68	86.2	14.95	83.2	14.36	80.4	13.78	75.2	12.81
	11.0	9.8	91.8	14.75	86.8	13.82	81.5	13.19	78.8	12.67	76.1	12.14	71.1	11.30
	13.0	11.8	86.2	12.85	81.6	12.03	76.5	11.47	73.9	11.03	71.4	10.59	66.8	9.83
	15.0	13.7	81.6	11.46	77.2	10.74	72.4	10.14	70.0	9.75	67.6	9.35	63.2	8.78
50	-24.8	-25	88.0	37.36	83.1	38.18	78.0	36.16	75.6	34.26	73.1	32.46	68.1	30.80
	-21.8	-22	88.0	38.18	83.1	36.16	78.0	34.26	75.6	32.46	73.1	30.80	68.1	29.19
	-19.8	-20	88.0	36.76	83.1	34.80	78.0	32.99	75.6	31.27	73.1	29.69	68.1	28.12
	-18.8	-19	88.0	36.06	83.1	34.12	78.0	32.36	75.6	30.67	73.1	29.12	68.1	27.59
	-16.7	-17	88.0	34.57	83.1	32.70	78.0	31.03	75.6	29.41	73.1	27.96	68.1	26.46
	-13.7	-15	88.0	32.45	83.1	30.68	78.0	29.14	75.6	27.62	73.1	26.29	68.1	24.86
	-11.8	-13	88.0	31.10	83.1	29.39	78.0	27.94	75.6	26.49	73.1	25.23	68.1	23.84
	-9.8	-11	88.0	29.69	83.1	28.04	78.0	26.67	75.6	25.29	73.1	24.12	68.1	22.77
	-9.5	-10	88.0	29.48	83.1	27.83	78.0	26.48	75.6	25.11	73.1	23.96	68.1	22.61
	-8.5	-9.1	88.0	28.77	83.1	27.15	78.0	25.86	75.6	24.52	73.1	23.40	68.1	22.08
	-7.0	-7.6	88.0	27.71	83.1	26.14	78.0	24.90	75.6	23.63	73.1	22.57	68.1	21.28
	-5.0	-5.6	88.0	26.30	83.1	24.79	78.0	23.64	75.6	22.42	73.1	21.45	68.1	20.21
	-3.0	-3.7	88.0	24.87	83.1	23.43	78.0	22.37	75.6	21.23	73.1	20.34	68.1	19.14
	0.0	-0.7	88.0	22.76	83.1	21.41	78.0	20.47	75.6	19.44	73.1	18.68	68.1	17.53
	3.0	2.2	88.0	20.64	83.1	19.37	78.0	18.59	75.6	17.65	73.1	17.00	68.1	15.93
	5.0	4.1	86.3	17.40	81.4	16.31	76.5	15.67	74.0	14.87	71.6	14.38	66.7	13.43
	7.0	6	84.0	15.85	79.3	14.84	74.5	14.29	72.2	13.57	69.7	13.15	65.0	12.28
	9.0	7.9	81.0	13.64	76.4	12.78	71.8	12.31	69.5	11.70	67.2	11.33	62.6	10.56
	11.0	9.8	77.0	12.17	72.6	11.40	68.2	10.98	65.8	10.42	63.5	10.10	59.2	9.43
	13.0	11.8	71.9	10.48	67.8	9.82	63.8	9.45	61.6	9.04	59.7	8.71	55.6	8.17
	15.0	13.7	68.1	9.38	64.2	8.78	60.3	8.46	58.4	8.04	56.5	7.79	52.6	7.27

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM580LTE5

Теплопроизводительность(58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	101.0	51.6	101.0	52.05	100.3	52.42	100.3	52.98	100.3	53.51	98.7	54.36
	-21.8	-22	122.8	52.47	122.8	52.90	122.0	53.27	122.0	53.82	122.0	54.36	120.0	55.20
	-19.8	-20	129.5	53.03	129.5	53.46	128.8	53.82	128.8	54.39	128.8	54.92	126.7	55.76
	-18.8	-19	132.4	53.32	132.4	53.74	131.7	54.10	131.7	54.67	131.7	55.20	129.6	56.04
	-16.7	-17	138.5	53.91	138.5	54.33	137.7	54.70	137.7	55.26	137.7	55.79	135.4	56.64
	-13.7	-15	147.2	54.75	147.2	55.17	146.3	55.54	146.3	56.10	146.3	56.64	144.0	54.46
	-11.8	-13	152.1	55.28	152.1	55.71	151.1	56.07	151.1	56.64	151.1	55.17	149.3	53.08
	-9.8	-11	157.2	55.85	157.2	56.27	156.2	56.64	156.2	55.06	156.2	53.63	154.9	51.64
	-9.5	-10	158.1	55.93	158.1	56.35	157.2	56.40	157.2	54.83	156.9	53.40	155.6	51.41
	-8.5	-9.1	161.4	56.21	161.4	56.64	160.3	55.59	160.3	54.05	159.5	52.62	158.3	50.68
	-7.0	-7.6	166.2	56.64	166.2	55.47	165.1	54.39	165.1	52.88	165.1	51.46	163.0	49.60
	-5.0	-5.6	172.6	55.11	172.6	53.89	171.4	52.79	171.4	51.31	171.4	49.92	168.6	48.14
	-3.0	-3.7	179.1	53.57	179.1	52.32	177.8	51.18	177.8	49.74	177.8	48.37	174.4	46.69
	0.0	-0.7	188.7	51.29	188.7	49.95	187.5	48.77	187.5	47.39	187.5	46.07	182.6	44.52
	3.0	2.2	198.3	48.99	198.3	47.60	197.1	46.38	197.1	45.04	195.7	43.74	183.3	42.34
	5.0	4.1	200.5	43.13	200.2	41.77	199.0	40.58	198.0	39.35	193.0	38.16	179.7	36.92
	7.0	6	200.1	40.88	199.6	39.57	198.5	38.41	194.8	37.30	188.0	36.19	175.1	35.10
	9.0	7.9	193.5	38.00	193.1	36.77	192.5	35.69	187.7	34.65	181.2	33.64	168.7	32.62
	11.0	9.8	183.0	35.57	182.7	34.43	182.1	33.43	177.5	32.45	171.3	31.49	159.5	30.54
	13.0	11.8	171.9	32.66	171.5	31.61	170.9	30.70	166.7	29.80	160.9	28.91	149.8	28.05
	15.0	13.7	162.6	30.22	162.2	29.24	161.8	28.40	157.7	27.58	152.2	26.76	141.7	25.94
120	-24.8	-25	100.2	52.05	100.2	52.42	99.6	52.98	99.6	53.51	99.6	54.36	98.1	54.95
	-21.8	-22	121.9	52.90	121.9	53.27	121.1	53.82	121.1	54.36	121.1	55.20	119.2	55.79
	-19.8	-20	128.7	53.46	128.7	53.82	127.8	54.39	127.8	54.92	127.8	55.76	125.8	56.35
	-18.8	-19	131.5	53.74	131.5	54.10	130.7	54.67	130.7	55.20	130.7	56.04	128.6	56.64
	-16.7	-17	137.5	54.33	137.5	54.70	136.7	55.26	136.7	55.79	136.7	56.64	134.4	55.23
	-13.7	-15	146.2	55.17	146.2	55.54	145.3	56.10	145.3	56.64	145.3	54.55	143.0	53.23
	-11.8	-13	151.1	55.71	151.1	56.07	150.1	56.64	150.1	55.16	150.1	53.23	148.3	51.97
	-9.8	-11	156.1	56.27	156.1	56.64	155.1	55.01	155.1	53.60	155.1	51.83	153.7	50.63
	-9.5	-10	157.0	56.35	157.0	56.38	156.0	54.76	156.0	53.37	156.0	51.62	154.7	50.43
	-8.5	-9.1	160.3	56.64	160.3	55.52	159.2	53.95	159.2	52.59	159.2	50.94	157.6	49.77
	-7.0	-7.6	165.0	55.35	165.0	54.22	163.9	52.73	163.9	51.42	163.8	49.89	161.9	48.77
	-5.0	-5.6	171.4	53.63	171.4	52.50	170.3	51.10	170.3	49.86	170.3	48.50	167.5	47.44
	-3.0	-3.7	177.8	51.91	177.8	50.77	176.7	49.48	176.7	48.31	176.7	47.10	172.1	46.11
	0.0	-0.7	187.3	49.33	187.3	48.18	186.2	47.02	186.2	45.97	185.2	45.02	172.1	44.10
	3.0	2.2	196.9	46.75	196.9	45.60	194.8	44.58	191.4	43.64	185.4	42.92	172.1	42.09
	5.0	4.1	199.2	40.89	198.2	39.79	194.0	38.88	187.5	38.06	181.7	37.49	168.7	36.76
	7.0	6	198.8	38.56	196.7	37.52	189.0	36.77	182.7	36.07	177.0	35.72	164.4	35.09
	9.0	7.9	192.2	35.73	189.5	34.77	182.1	34.09	176.0	33.43	170.6	33.11	158.4	32.53
	11.0	9.8	181.7	33.36	179.3	32.46	172.1	31.81	166.4	31.21	161.3	30.91	149.8	30.36
	13.0	11.8	170.6	30.52	168.2	29.70	161.7	29.11	156.3	28.55	151.4	28.28	140.7	27.77
	15.0	13.7	161.4	28.13	159.2	27.37	153.0	26.82	147.9	26.31	143.3	26.07	133.1	25.60
110	-24.8	-25	99.7	52.42	99.7	52.98	99.1	53.51	99.1	54.36	99.1	54.95	97.5	55.23
	-21.8	-22	121.2	53.27	121.2	53.82	120.6	54.36	120.6	55.20	120.6	55.79	118.6	56.07
	-19.8	-20	128.0	53.82	128.0	54.39	127.1	54.92	127.1	55.76	127.1	56.35	125.1	56.64
	-18.8	-19	130.8	54.10	130.8	54.67	129.9	55.20	129.9	56.04	129.9	56.64	127.9	55.90
	-16.7	-17	136.9	54.70	136.9	55.26	135.9	55.79	135.9	56.64	135.9	55.12	133.7	54.35
	-13.7	-15	145.4	55.54	145.4	56.10	144.6	56.64	144.6	54.34	144.6	52.96	144.6	52.14
	-11.8	-13	150.1	56.07	150.1	56.64	149.2	55.01	149.2	52.89	149.2	51.59	149.2	50.72
	-9.8	-11	155.1	56.64	155.1	54.80	154.3	53.31	154.3	51.36	154.3	50.15	153.6	49.26
	-9.5	-10	156.2	56.33	156.2	54.53	155.2	53.06	155.2	51.13	155.2	49.93	154.7	49.03
	-8.5	-9.1	159.3	55.36	159.3	53.62	158.4	52.21	158.4	50.36	158.4	49.20	155.0	48.29
	-7.0	-7.6	164.1	53.87	164.1	52.24	163.1	50.92	163.1	49.22	163.1	48.13	155.0	47.19
	-5.0	-5.6	170.4	51.89	170.4	50.42	169.4	49.22	169.4	47.70	166.0	46.68	155.0	45.72
	-3.0	-3.7	176.8	49.92	176.8	48.59	175.5	47.51	171.8	46.16	166.0	45.25	155.0	44.23
	0.0	-0.7	186.3	46.96	185.9	45.84	177.6	44.95	171.8	43.87	166.0	43.08	155.0	42.02
	3.0	2.2	195.4	43.98	189.2	43.09	177.6	42.40	171.8	41.57	166.0	40.90	155.0	39.80
	5.0	4.1	196.2	38.14	185.4	37.39	174.0	36.83	168.4	36.17	162.6	35.61	151.8	34.57
	7.0	6	191.2	35.64	180.7	35.10	169.6	34.70	164.0	34.29	158.5	33.84	147.9	32.80
	9.0	7.9	184.2	32.86	174.0	32.37	163.4	32.00	158.0	31.61	152.7	31.21	142.6	30.25
	11.0	9.8	174.2	30.48	164.6	30.04	154.5	29.70	149.4	29.34	144.4	28.96	134.8	28.07
	13.0	11.8	163.5	27.71	154.6	27.30	145.0	26.98	140.3	26.67	135.6	26.32	126.6	25.51
	15.0	13.7	154.7	25.34	146.3	24.95	137.3	24.68	132.8	24.39	128.3	24.06	119.8	23.32

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	99.3	58.04	99.3	57.85	98.6	54.06	98.6	57.39	98.6	57.20	97.1	57.10
	-21.8	-22	120.8	57.76	120.8	57.57	120.1	55.76	120.1	57.12	120.1	57.70	118.1	56.83
	-19.8	-20	127.4	57.57	127.4	57.38	126.6	56.83	126.6	56.93	126.6	56.99	124.6	56.64
	-18.8	-19	130.2	57.47	129.4	57.29	129.4	57.12	129.4	56.83	129.4	56.64	127.4	55.73
	-16.7	-17	135.4	57.29	135.4	57.10	135.4	57.70	134.6	56.64	134.6	54.78	132.4	53.85
	-13.7	-15	144.8	57.00	144.8	56.81	143.9	56.64	143.9	53.94	143.9	52.12	141.6	51.14
	-11.8	-13	149.4	56.83	148.7	56.64	148.7	54.82	148.7	52.23	148.7	50.44	141.6	49.42
	-9.8	-11	154.4	56.64	154.4	54.60	153.6	52.92	153.6	50.42	152.0	48.66	141.6	47.62
	-9.5	-10	155.3	56.32	155.3	54.30	154.6	52.64	154.6	50.16	152.0	48.39	141.6	47.35
	-8.5	-9.1	158.5	55.26	158.5	53.28	157.7	51.67	157.1	49.25	152.0	47.51	141.6	46.44
	-7.0	-7.6	166.0	53.66	165.3	51.76	162.4	50.24	157.1	47.91	152.0	46.18	141.6	45.09
	-5.0	-5.6	173.2	51.52	171.4	49.73	162.4	48.34	157.1	46.10	152.0	44.40	141.6	43.29
	-3.0	-3.7	178.2	49.40	172.8	47.70	162.4	46.44	157.1	44.30	152.0	42.63	141.6	41.49
	0.0	-0.7	183.2	46.21	172.8	44.65	162.4	43.56	157.1	41.60	152.0	39.97	141.6	38.79
	3.0	2.2	183.2	43.01	172.8	41.60	162.4	40.71	157.1	38.89	152.0	37.30	141.6	36.08
	5.0	4.1	179.5	37.13	169.3	35.89	159.2	35.14	154.0	33.54	148.9	32.12	138.7	30.97
	7.0	6	175.0	34.50	165.0	33.41	155.1	32.83	150.1	31.41	145.2	30.05	135.3	28.91
	9.0	7.9	168.5	31.61	159.0	30.62	149.4	30.09	144.6	28.79	139.8	27.55	130.3	26.49
	11.0	9.8	159.4	29.13	150.3	28.22	141.3	27.73	136.8	26.53	132.3	25.39	123.2	24.41
	13.0	11.8	149.7	26.26	141.1	25.44	132.7	25.00	128.4	23.91	124.2	22.88	115.7	22.00
	15.0	13.7	141.6	23.78	133.6	23.03	125.5	22.63	121.5	21.65	117.5	20.72	109.4	19.93
90	-24.8	-25	98.8	51.59	98.8	52.43	98.3	53.01	98.3	53.30	98.3	53.87	96.7	54.70
	-21.8	-22	120.3	52.43	120.3	53.27	119.6	53.87	119.6	54.15	119.6	54.70	117.6	52.34
	-19.8	-20	126.9	52.99	126.9	53.84	126.1	54.42	126.1	54.70	126.1	53.09	124.1	50.75
	-18.8	-19	130.2	53.27	129.4	54.11	128.9	54.70	128.9	53.87	128.9	52.28	126.9	49.95
	-16.7	-17	135.4	53.87	135.4	54.70	134.9	52.98	134.9	52.11	134.9	50.57	129.5	48.29
	-13.7	-15	144.8	54.70	144.8	52.13	143.3	50.49	143.3	49.60	139.4	48.12	129.5	45.92
	-11.8	-13	149.4	52.94	148.7	50.49	148.0	48.93	144.0	48.00	139.4	46.58	129.5	44.42
	-9.8	-11	154.4	51.07	154.4	48.78	148.6	47.27	144.0	46.33	139.4	44.96	129.5	42.83
	-9.5	-10	155.3	50.79	155.3	48.51	148.6	47.02	144.0	46.09	139.4	44.72	129.5	42.58
	-8.5	-9.1	158.5	49.87	157.4	47.66	148.6	46.21	144.0	45.25	139.4	43.90	129.5	41.80
	-7.0	-7.6	166.0	48.46	157.9	46.37	148.6	44.96	144.0	43.99	139.4	42.68	129.5	40.60
	-5.0	-5.6	167.7	46.60	157.9	44.65	148.6	43.31	144.0	42.32	139.4	41.06	129.5	39.02
	-3.0	-3.7	167.7	44.74	157.9	42.93	148.6	41.66	144.0	40.64	139.4	39.43	129.5	37.44
	0.0	-0.7	167.7	41.94	157.9	40.36	148.6	39.19	144.0	38.13	139.4	37.00	129.5	35.07
	3.0	2.2	167.7	39.14	157.9	37.76	148.6	36.71	144.0	35.62	139.4	34.55	129.5	32.69
	5.0	4.1	164.4	33.77	154.7	32.59	145.6	31.67	141.1	30.66	136.6	29.73	126.8	28.07
	7.0	6	160.2	31.52	150.8	30.55	141.9	29.74	137.5	28.72	133.1	27.86	123.7	26.28
	9.0	7.9	154.3	28.89	145.2	28.01	136.8	27.25	132.4	26.32	128.1	25.54	119.1	24.09
	11.0	9.8	146.0	26.36	137.3	25.55	129.2	24.86	125.2	24.02	121.3	23.30	112.6	21.97
	13.0	11.8	137.1	23.28	129.0	22.57	121.3	21.95	117.6	21.22	113.9	20.58	105.8	19.40
	15.0	13.7	129.7	20.86	122.0	20.23	114.9	19.68	111.3	19.01	107.8	18.45	100.1	17.38
80	-24.8	-25	98.6	45.39	98.6	46.23	97.8	46.82	97.8	47.10	97.8	48.51	96.3	46.42
	-21.8	-22	119.1	46.23	119.1	47.08	119.1	47.66	119.1	48.51	119.1	46.42	115.7	44.42
	-19.8	-20	125.6	46.79	125.6	47.64	125.6	48.51	125.6	47.03	124.0	45.02	115.7	43.07
	-18.8	-19	128.4	47.08	128.4	48.51	128.4	47.75	128.3	46.29	124.2	44.33	115.7	42.41
	-16.7	-17	132.9	48.51	132.9	46.94	132.9	46.19	129.0	44.74	124.2	42.87	115.7	41.01
	-13.7	-15	139.0	46.19	136.3	44.72	132.9	43.94	129.0	42.54	124.2	40.78	115.7	38.99
	-11.8	-13	142.4	44.71	138.4	43.30	132.9	42.52	129.0	41.12	124.2	39.45	115.7	37.73
	-9.8	-11	146.3	43.18	140.2	41.81	132.9	41.02	129.0	39.66	124.2	38.06	115.7	36.39
	-9.5	-10	147.2	42.94	141.0	41.58	132.9	40.78	129.0	39.44	124.2	37.85	115.7	36.19
	-8.5	-9.1	148.8	42.17	141.6	40.84	132.9	40.04	129.0	38.69	124.2	37.16	115.7	35.53
	-7.0	-7.6	150.3	41.00	141.6	39.73	132.9	38.92	129.0	37.58	124.2	36.10	115.7	34.52
	-5.0	-5.6	150.3	39.46	141.6	38.23	132.9	37.42	129.0	36.10	124.2	34.71	115.7	33.18
	-3.0	-3.7	150.3	37.90	141.6	36.75	132.9	35.93	129.0	34.63	124.2	33.33	115.7	31.84
	0.0	-0.7	150.3	35.58	141.6	34.51	132.9	33.67	129.0	32.41	124.2	31.23	115.7	29.84
	3.0	2.2	150.3	33.26	141.6	32.28	132.9	31.43	129.0	30.20	124.2	29.14	115.7	27.84
	5.0	4.1	147.2	28.67	138.7	27.81	130.3	27.03	126.3	25.93	121.8	25.03	113.3	23.90
	7.0	6	143.5	26.86	135.2	26.07	127.0	25.30	123.2	24.25	118.7	23.45	110.4	22.40
	9.0	7.9	138.2	23.93	130.2	23.26	122.3	22.69	118.6	21.81	114.4	21.03	106.4	20.03
	11.0	9.8	130.7	21.15	123.2	20.56	115.7	20.05	112.1	19.28	108.1	18.59	100.6	17.71
	13.0	11.8	122.7	18.25	115.7	17.74	108.6	17.31	105.4	16.64	101.5	16.05	94.4	15.29
	15.0	13.7	116.0	16.35	109.4	15.89	102.8	15.49	99.6	14.91	96.1	14.37	89.4	13.69

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(58HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	98.6	45.56	98.6	45.83	97.8	46.40	97.8	47.24	97.8	44.99	96.3	42.87
	-21.8	-22	113.9	46.40	113.9	46.69	113.1	47.24	109.2	44.99	106.0	42.87	98.9	40.83
	-19.8	-20	124.1	46.97	120.3	47.24	113.1	45.66	109.2	43.48	106.0	41.46	98.9	39.46
	-18.8	-19	127.1	47.24	120.3	46.43	113.1	44.86	109.2	42.73	106.0	40.75	98.9	38.79
	-16.7	-17	127.4	45.54	120.3	44.69	113.1	43.19	109.2	41.14	106.0	39.28	98.9	37.36
	-13.7	-15	127.4	43.10	120.3	42.23	113.1	40.81	109.2	38.88	106.0	37.16	98.9	35.32
	-11.8	-13	127.4	41.56	120.3	40.67	113.1	39.31	109.2	37.44	106.0	35.82	98.9	34.02
	-9.8	-11	127.4	39.93	120.3	39.03	113.1	37.72	109.2	35.94	106.0	34.41	98.9	32.65
	-9.5	-10	127.4	39.69	120.3	38.78	113.1	37.47	109.2	35.71	106.0	34.20	98.9	32.45
	-8.5	-9.1	127.4	38.87	120.3	37.96	113.1	36.68	109.2	34.96	106.0	33.50	98.9	31.78
	-7.0	-7.6	127.4	37.66	120.3	36.72	113.1	35.49	109.2	33.82	106.0	32.43	98.9	30.75
	-5.0	-5.6	127.4	36.02	120.3	35.07	113.1	33.91	109.2	32.31	106.0	31.03	98.9	29.38
	-3.0	-3.7	127.4	34.40	120.3	33.43	113.1	32.31	109.2	30.81	106.0	29.61	98.9	28.03
	0.0	-0.7	127.4	31.97	120.3	30.98	113.1	29.93	109.2	28.55	106.0	27.50	98.9	25.99
	3.0	2.2	127.4	29.52	120.3	28.50	113.1	27.55	109.2	26.29	106.0	25.39	98.9	23.93
	5.0	4.1	127.4	25.79	117.9	24.29	110.9	23.46	107.1	22.38	103.9	21.65	97.0	20.39
	7.0	6	127.6	24.55	114.9	22.45	108.1	21.69	104.4	20.71	101.3	20.08	94.4	18.88
	9.0	7.9	122.8	21.16	110.7	19.33	104.1	18.69	100.5	17.85	97.6	17.30	91.0	16.26
	11.0	9.8	116.2	18.66	104.6	17.06	98.4	16.49	95.1	15.75	92.3	15.26	86.0	14.35
	13.0	11.8	109.1	16.25	98.3	14.86	92.5	14.36	89.3	13.72	86.6	13.31	80.8	12.51
	15.0	13.7	103.3	14.38	93.0	13.15	87.5	12.71	84.5	12.13	82.0	11.77	76.4	11.07
60	-24.8	-25	97.3	44.94	97.3	45.50	96.7	46.34	93.8	43.94	90.5	41.68	84.6	39.55
	-21.8	-22	104.5	45.77	103.4	46.34	97.0	43.94	93.8	41.68	90.5	39.55	84.6	37.50
	-19.8	-20	109.2	46.34	103.4	44.64	97.0	42.33	93.8	40.18	90.5	38.15	84.6	36.14
	-18.8	-19	109.2	45.48	103.4	43.79	97.0	41.52	93.8	39.42	90.5	37.43	84.6	35.46
	-16.7	-17	109.2	43.68	103.4	42.00	97.0	39.84	93.8	37.83	90.5	35.94	84.6	34.02
	-13.7	-15	109.2	41.10	103.4	39.44	97.0	37.44	93.8	35.58	90.5	33.83	84.6	31.98
	-11.8	-13	109.2	39.47	103.4	37.83	97.0	35.90	93.8	34.15	90.5	32.49	84.6	30.68
	-9.8	-11	109.2	37.74	103.4	36.13	97.0	34.29	93.8	32.64	90.5	31.07	84.6	29.31
	-9.5	-10	109.2	37.49	103.4	35.87	97.0	34.06	93.8	32.42	90.5	30.86	84.6	29.11
	-8.5	-9.1	109.2	36.63	103.4	35.02	97.0	33.26	93.8	31.66	90.5	30.15	84.6	28.42
	-7.0	-7.6	109.2	35.33	103.4	33.74	97.0	32.05	93.8	30.54	90.5	29.09	84.6	27.40
	-5.0	-5.6	109.2	33.62	103.4	32.04	97.0	30.45	93.8	29.03	90.5	27.68	84.6	26.03
	-3.0	-3.7	109.2	31.90	103.4	30.34	97.0	28.84	93.8	27.52	90.5	26.26	84.6	24.66
	0.0	-0.7	109.2	29.33	103.4	27.79	97.0	26.43	93.8	25.27	90.5	24.14	84.6	22.62
	3.0	2.2	109.2	26.75	103.4	25.23	97.0	24.02	93.8	23.01	90.5	22.02	84.6	20.58
	5.0	4.1	107.1	22.65	101.5	21.30	95.1	20.27	91.9	19.44	88.7	18.62	83.0	17.37
	7.0	6	104.4	20.74	98.8	19.43	92.6	18.52	89.5	17.81	86.5	17.08	80.9	15.88
	9.0	7.9	100.5	17.68	95.2	16.56	89.2	15.79	86.2	15.17	83.3	14.55	77.9	13.53
	11.0	9.8	95.1	15.59	89.9	14.61	84.4	13.93	81.6	13.38	78.8	12.83	73.7	11.94
	13.0	11.8	89.3	13.59	84.6	12.72	79.3	12.13	76.6	11.65	74.0	11.19	69.1	10.39
	15.0	13.7	84.5	12.12	79.9	11.35	74.9	10.73	72.5	10.31	70.0	9.89	65.4	9.29
50	-24.8	-25	91.2	39.43	86.0	40.27	80.8	38.14	78.3	36.14	75.7	34.24	70.5	32.49
	-21.8	-22	91.2	40.27	86.0	38.14	80.8	36.14	78.3	34.24	75.7	32.49	70.5	30.80
	-19.8	-20	91.2	38.77	86.0	36.71	80.8	34.80	78.3	32.98	75.7	31.32	70.5	29.66
	-18.8	-19	91.2	38.03	86.0	35.99	80.8	34.13	78.3	32.36	75.7	30.72	70.5	29.10
	-16.7	-17	91.2	36.46	86.0	34.50	80.8	32.73	78.3	31.03	75.7	29.49	70.5	27.91
	-13.7	-15	91.2	34.23	86.0	32.36	80.8	30.74	78.3	29.14	75.7	27.74	70.5	26.23
	-11.8	-13	91.2	32.81	86.0	31.01	80.8	29.48	78.3	27.95	75.7	26.62	70.5	25.15
	-9.8	-11	91.2	31.33	86.0	29.58	80.8	28.14	78.3	26.69	75.7	25.45	70.5	24.03
	-9.5	-10	91.2	31.10	86.0	29.36	80.8	27.94	78.3	26.50	75.7	25.28	70.5	23.86
	-8.5	-9.1	91.2	30.36	86.0	28.65	80.8	27.28	78.3	25.87	75.7	24.69	70.5	23.30
	-7.0	-7.6	91.2	29.24	86.0	27.58	80.8	26.27	78.3	24.93	75.7	23.81	70.5	22.45
	-5.0	-5.6	91.2	27.75	86.0	26.16	80.8	24.95	78.3	23.66	75.7	22.64	70.5	21.33
	-3.0	-3.7	91.2	26.25	86.0	24.73	80.8	23.61	78.3	22.40	75.7	21.47	70.5	20.20
	0.0	-0.7	91.2	24.02	86.0	22.60	80.8	21.61	78.3	20.52	75.7	19.72	70.5	18.50
	3.0	2.2	91.2	21.79	86.0	20.45	80.8	19.62	78.3	18.63	75.7	17.95	70.5	16.82
	5.0	4.1	89.4	18.37	84.3	17.22	79.2	16.54	76.7	15.70	74.1	15.18	69.1	14.18
	7.0	6	87.0	16.74	82.2	15.67	77.2	15.09	74.7	14.33	72.2	13.89	67.3	12.96
	9.0	7.9	83.9	14.41	79.1	13.49	74.4	13.00	72.0	12.35	69.6	11.96	64.8	11.15
	11.0	9.8	79.7	12.86	75.2	12.04	70.6	11.60	68.1	11.01	65.8	10.67	61.4	9.96
	13.0	11.8	74.5	11.08	70.3	10.37	66.0	9.98	63.8	9.55	61.8	9.20	57.5	8.63
	15.0	13.7	70.5	9.92	66.5	9.29	62.5	8.94	60.4	8.50	58.5	8.23	54.5	7.69

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM600LTE5

Теплопроизводительность(60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	103.5	53.0	103.5	53.48	102.7	53.95	102.7	54.65	102.7	55.31	101.1	56.39
	-21.8	-22	126.5	54.01	126.5	54.55	125.7	55.01	125.7	55.70	125.7	56.39	123.6	57.44
	-19.8	-20	133.7	54.71	133.7	55.25	133.0	55.70	133.0	56.42	133.0	57.09	130.8	58.14
	-18.8	-19	136.7	55.07	136.7	55.61	136.0	56.06	136.0	56.78	136.0	57.44	133.9	58.50
	-16.7	-17	143.2	55.82	143.2	56.34	142.3	56.81	142.3	57.51	142.3	58.19	139.9	59.25
	-13.7	-15	152.3	56.87	152.3	57.41	151.3	57.87	151.3	58.58	151.3	59.25	149.0	56.97
	-11.8	-13	157.3	57.54	157.3	58.08	156.3	58.53	156.3	59.25	156.3	57.72	154.5	55.53
	-9.8	-11	162.6	58.26	162.6	58.79	161.6	59.25	161.6	57.60	161.6	56.11	160.4	54.03
	-9.5	-10	163.6	58.35	163.6	58.89	162.6	59.00	162.6	57.36	162.3	55.87	161.1	53.79
	-8.5	-9.1	167.0	58.71	167.0	59.25	165.8	58.15	165.8	56.54	165.0	55.05	164.0	53.03
	-7.0	-7.6	172.0	59.25	172.0	58.03	170.8	56.91	170.8	55.32	170.8	53.84	168.9	51.90
	-5.0	-5.6	178.6	57.65	178.6	56.38	177.3	55.23	177.3	53.69	177.3	52.23	174.7	50.38
	-3.0	-3.7	185.2	56.05	185.2	54.75	183.9	53.56	183.9	52.05	183.9	50.62	180.8	48.86
	0.0	-0.7	195.2	53.68	195.2	52.28	193.9	51.04	193.9	49.60	193.9	48.22	189.5	46.60
	3.0	2.2	205.1	51.28	205.1	49.83	203.9	48.55	203.9	47.15	202.5	45.79	189.7	44.32
	5.0	4.1	207.4	45.16	207.0	43.73	205.8	42.48	204.8	41.20	199.7	39.95	185.8	38.65
	7.0	6	207.0	42.81	206.5	41.43	205.3	40.23	201.5	39.05	194.5	37.90	181.2	36.76
	9.0	7.9	200.2	39.80	199.8	38.52	199.2	37.38	194.2	36.29	187.5	35.23	174.5	34.16
	11.0	9.8	189.3	37.26	189.0	36.07	188.3	35.02	183.7	34.00	177.2	32.99	165.0	32.00
	13.0	11.8	177.8	34.23	177.5	33.13	176.8	32.17	172.5	31.22	166.5	30.30	155.0	29.39
	15.0	13.7	168.2	31.67	167.8	30.65	167.3	29.77	163.2	28.91	157.5	28.05	146.5	27.19
120	-24.8	-25	102.7	53.48	102.7	53.95	102.0	54.65	102.0	55.31	102.0	56.39	100.5	57.12
	-21.8	-22	125.5	54.55	125.5	55.01	124.7	55.70	124.7	56.39	124.7	57.44	122.8	58.19
	-19.8	-20	132.9	55.25	132.9	55.70	132.0	56.42	132.0	57.09	132.0	58.14	129.9	58.89
	-18.8	-19	135.9	55.61	135.9	56.06	135.0	56.78	135.0	57.44	135.0	58.50	132.9	59.25
	-16.7	-17	142.2	56.34	142.2	56.81	141.3	57.51	141.3	58.19	141.3	59.25	138.9	57.78
	-13.7	-15	151.3	57.41	151.3	57.87	150.3	58.58	150.3	59.25	150.3	57.07	148.0	55.70
	-11.8	-13	156.3	58.08	156.3	58.53	155.3	59.25	155.3	57.70	155.3	55.69	153.5	54.37
	-9.8	-11	161.5	58.79	161.5	59.25	160.5	57.55	160.5	56.08	160.5	54.24	159.1	52.98
	-9.5	-10	162.4	58.89	162.4	58.98	161.4	57.29	161.4	55.84	161.4	54.01	160.2	52.77
	-8.5	-9.1	165.8	59.25	165.8	58.08	164.7	56.44	164.7	55.03	164.7	53.30	163.3	52.08
	-7.0	-7.6	170.7	57.91	170.7	56.72	169.5	55.17	169.5	53.81	169.4	52.20	167.7	51.04
	-5.0	-5.6	177.3	56.11	177.3	54.93	176.1	53.47	176.1	52.18	176.1	50.75	173.7	49.65
	-3.0	-3.7	183.9	54.31	183.9	53.13	182.7	51.78	182.7	50.55	182.7	49.30	178.0	48.26
	0.0	-0.7	193.7	51.62	193.7	50.43	192.6	49.21	192.6	48.12	191.6	47.12	178.0	46.16
	3.0	2.2	203.6	48.94	203.6	47.74	201.5	46.67	198.0	45.69	191.8	44.93	178.0	44.06
	5.0	4.1	206.1	42.81	205.0	41.66	200.7	40.71	194.0	39.85	188.0	39.25	174.5	38.49
	7.0	6	205.7	40.38	203.5	39.29	195.5	38.51	189.0	37.78	183.2	37.41	170.0	36.74
	9.0	7.9	198.8	37.42	196.0	36.42	188.3	35.70	182.0	35.02	176.5	34.68	163.8	34.07
	11.0	9.8	188.0	34.94	185.5	34.00	178.0	33.32	172.2	32.70	166.8	32.38	155.0	31.80
	13.0	11.8	176.5	31.98	174.0	31.12	167.3	30.50	161.7	29.92	156.7	29.63	145.5	29.10
	15.0	13.7	167.0	29.49	164.7	28.68	158.3	28.11	153.0	27.58	148.2	27.32	137.7	26.84
110	-24.8	-25	102.2	53.95	102.2	54.65	101.5	55.31	101.5	56.39	101.5	57.12	99.8	57.48
	-21.8	-22	124.9	55.01	124.9	55.70	124.2	56.39	124.2	57.44	124.2	58.19	122.1	58.53
	-19.8	-20	132.2	55.70	132.2	56.42	131.2	57.09	131.2	58.14	131.2	58.89	129.1	59.25
	-18.8	-19	135.2	56.06	135.2	56.78	134.2	57.44	134.2	58.50	134.2	59.25	132.1	58.47
	-16.7	-17	141.5	56.81	141.5	57.51	140.5	58.19	140.5	59.25	140.5	57.66	138.2	56.86
	-13.7	-15	150.5	57.87	150.5	58.58	149.6	59.25	149.6	56.85	149.6	55.41	149.6	54.55
	-11.8	-13	155.3	58.53	155.3	59.25	154.3	57.55	154.3	55.33	154.3	53.98	154.3	53.07
	-9.8	-11	160.5	59.25	160.5	57.33	159.6	55.77	159.6	53.74	159.6	52.47	159.0	51.54
	-9.5	-10	161.6	58.93	161.6	57.05	160.6	55.51	160.6	53.50	160.6	52.24	160.0	51.30
	-8.5	-9.1	164.8	57.91	164.8	56.10	163.8	54.62	163.8	52.69	163.8	51.48	160.3	50.53
	-7.0	-7.6	169.8	56.36	169.8	54.66	168.7	53.28	168.7	51.51	168.7	50.36	160.3	49.38
	-5.0	-5.6	176.3	54.30	176.3	52.75	175.3	51.50	175.3	49.92	171.7	48.85	160.3	47.85
	-3.0	-3.7	182.9	52.23	182.9	50.85	181.5	49.72	177.7	48.32	171.7	47.36	160.3	46.29
	0.0	-0.7	192.7	49.15	192.3	47.97	183.7	47.05	177.7	45.92	171.7	45.09	160.3	43.98
	3.0	2.2	202.0	46.04	195.7	45.11	183.7	44.38	177.7	43.52	171.7	42.82	160.3	41.67
	5.0	4.1	203.0	39.93	191.8	39.14	180.0	38.56	174.2	37.87	168.2	37.28	157.0	36.20
	7.0	6	197.8	37.32	187.0	36.76	175.5	36.34	169.7	35.91	164.0	35.44	153.0	34.35
	9.0	7.9	190.5	34.42	180.0	33.91	169.0	33.52	163.5	33.11	158.0	32.68	147.5	31.68
	11.0	9.8	180.2	31.93	170.3	31.47	159.8	31.11	154.5	30.73	149.3	30.34	139.5	29.40
	13.0	11.8	169.2	29.04	160.0	28.61	150.0	28.27	145.2	27.94	140.3	27.58	131.0	26.73
	15.0	13.7	160.0	26.56	151.3	26.15	142.0	25.87	137.3	25.56	132.7	25.22	124.0	24.44

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	101.7	60.06	101.7	59.95	101.0	56.27	101.0	59.68	101.0	59.58	99.5	59.51
	-21.8	-22	124.4	59.89	124.4	59.78	123.7	58.04	123.7	59.53	123.7	60.26	121.6	59.36
	-19.8	-20	131.5	59.78	131.5	59.67	130.7	59.17	130.7	59.42	130.7	59.59	128.6	59.25
	-18.8	-19	134.5	59.73	133.7	59.62	133.7	59.53	133.7	59.35	133.7	59.25	131.6	58.30
	-16.7	-17	140.0	59.63	140.0	59.52	140.0	60.26	139.2	59.25	139.2	57.30	136.9	56.33
	-13.7	-15	149.8	59.45	149.8	59.34	148.8	59.25	148.8	56.43	148.8	54.52	146.5	53.50
	-11.8	-13	154.6	59.36	153.8	59.25	153.8	57.35	153.8	54.65	153.8	52.77	146.5	51.71
	-9.8	-11	159.8	59.25	159.8	57.12	159.0	55.36	159.0	52.76	157.2	50.91	146.5	49.83
	-9.5	-10	160.6	58.91	160.6	56.80	159.9	55.07	159.9	52.48	157.2	50.63	146.5	49.55
	-8.5	-9.1	164.0	57.81	164.0	55.74	163.2	54.06	162.5	51.53	157.2	49.71	146.5	48.60
	-7.0	-7.6	171.7	56.14	171.0	54.15	168.0	52.57	162.5	50.13	157.2	48.32	146.5	47.19
	-5.0	-5.6	179.2	53.91	177.3	52.04	168.0	50.58	162.5	48.24	157.2	46.46	146.5	45.30
	-3.0	-3.7	184.3	51.69	178.8	49.91	168.0	48.60	162.5	46.36	157.2	44.61	146.5	43.42
	0.0	-0.7	189.5	48.37	178.8	46.73	168.0	45.59	162.5	43.54	157.2	41.83	146.5	40.60
	3.0	2.2	189.5	45.02	178.8	43.55	168.0	42.61	162.5	40.72	157.2	39.05	146.5	37.78
	5.0	4.1	185.7	38.88	175.2	37.58	164.7	36.79	159.3	35.12	154.0	33.63	143.5	32.43
	7.0	6	181.0	36.13	170.7	34.98	160.5	34.38	155.3	32.89	150.2	31.46	140.0	30.27
	9.0	7.9	174.3	33.11	164.5	32.07	154.5	31.52	149.5	30.16	144.7	28.86	134.8	27.75
	11.0	9.8	164.8	30.52	155.5	29.56	146.2	29.05	141.5	27.80	136.8	26.60	127.5	25.57
	13.0	11.8	154.8	27.52	146.0	26.66	137.3	26.20	132.8	25.06	128.5	23.98	119.7	23.05
	15.0	13.7	146.5	24.93	138.2	24.15	129.8	23.72	125.7	22.70	121.5	21.73	113.2	20.90
90	-24.8	-25	101.2	53.22	101.2	54.27	100.7	55.00	100.7	55.36	100.7	56.08	99.0	57.13
	-21.8	-22	123.9	54.27	123.9	55.33	123.2	56.08	123.2	56.44	123.2	57.13	121.1	54.67
	-19.8	-20	131.0	54.97	131.0	56.05	130.2	56.77	130.2	57.13	130.2	55.45	128.1	53.02
	-18.8	-19	134.5	55.33	133.7	56.38	133.2	57.13	133.2	56.26	133.2	54.61	131.1	52.18
	-16.7	-17	140.0	56.08	140.0	57.13	139.5	55.34	139.5	54.43	139.5	52.83	134.0	50.45
	-13.7	-15	149.8	57.13	149.8	54.46	148.3	52.75	148.3	51.82	144.2	50.28	134.0	47.99
	-11.8	-13	154.6	55.30	153.8	52.75	153.1	51.12	149.0	50.16	144.2	48.67	134.0	46.42
	-9.8	-11	159.8	53.35	159.8	50.97	153.7	49.40	149.0	48.42	144.2	46.99	134.0	44.77
	-9.5	-10	160.6	53.06	160.6	50.69	153.7	49.14	149.0	48.17	144.2	46.74	134.0	44.51
	-8.5	-9.1	164.0	52.11	162.8	49.81	153.7	48.30	149.0	47.30	144.2	45.89	134.0	43.70
	-7.0	-7.6	171.7	50.64	163.3	48.46	153.7	46.99	149.0	45.98	144.2	44.62	134.0	42.45
	-5.0	-5.6	173.5	48.71	163.3	46.68	153.7	45.28	149.0	44.24	144.2	42.94	134.0	40.80
	-3.0	-3.7	173.5	46.78	163.3	44.89	153.7	43.56	149.0	42.50	144.2	41.23	134.0	39.15
	0.0	-0.7	173.5	43.87	163.3	42.22	153.7	41.00	149.0	39.89	144.2	38.71	134.0	36.69
	3.0	2.2	173.5	40.96	163.3	39.52	153.7	38.42	149.0	37.27	144.2	36.16	134.0	34.22
	5.0	4.1	170.0	35.34	160.0	34.11	150.7	33.15	146.0	32.10	141.3	31.12	131.2	29.39
	7.0	6	165.7	33.01	156.0	31.99	146.8	31.14	142.2	30.07	137.7	29.17	128.0	27.52
	9.0	7.9	159.7	30.26	150.2	29.34	141.5	28.54	137.0	27.57	132.5	26.75	123.2	25.23
	11.0	9.8	151.0	27.61	142.0	26.77	133.7	26.05	129.5	25.16	125.5	24.41	116.5	23.02
	13.0	11.8	141.8	24.39	133.5	23.65	125.5	23.00	121.7	22.24	117.8	21.57	109.5	20.33
	15.0	13.7	134.2	21.87	126.2	21.21	118.8	20.64	115.2	19.93	111.5	19.34	103.5	18.22
80	-24.8	-25	101.0	46.74	101.0	47.80	100.2	48.53	100.2	48.89	100.2	50.66	98.7	48.48
	-21.8	-22	122.7	47.80	122.7	48.86	122.7	49.60	122.7	50.66	122.7	48.48	119.7	46.40
	-19.8	-20	129.7	48.50	129.7	49.57	129.7	50.66	129.7	49.13	128.3	47.03	119.7	45.00
	-18.8	-19	132.7	48.86	132.7	50.66	132.7	49.87	132.7	48.35	128.5	46.31	119.7	44.32
	-16.7	-17	137.5	50.66	137.5	49.03	137.5	48.24	133.5	46.74	128.5	44.79	119.7	42.85
	-13.7	-15	143.8	48.25	141.0	46.72	137.5	45.91	133.5	44.45	128.5	42.61	119.7	40.75
	-11.8	-13	147.3	46.71	143.1	45.24	137.5	44.43	133.5	42.97	128.5	41.23	119.7	39.43
	-9.8	-11	151.1	45.12	145.0	43.70	137.5	42.87	133.5	41.45	128.5	39.79	119.7	38.04
	-9.5	-10	152.1	44.87	145.8	43.45	137.5	42.62	133.5	41.22	128.5	39.56	119.7	37.83
	-8.5	-9.1	153.8	44.07	146.5	42.68	137.5	41.85	133.5	40.45	128.5	38.85	119.7	37.15
	-7.0	-7.6	155.5	42.86	146.5	41.53	137.5	40.68	133.5	39.28	128.5	37.75	119.7	36.09
	-5.0	-5.6	155.5	41.25	146.5	39.97	137.5	39.12	133.5	37.75	128.5	36.30	119.7	34.69
	-3.0	-3.7	155.5	39.63	146.5	38.43	137.5	37.57	133.5	36.21	128.5	34.86	119.7	33.30
	0.0	-0.7	155.5	37.22	146.5	36.10	137.5	35.22	133.5	33.91	128.5	32.67	119.7	31.22
	3.0	2.2	155.5	34.81	146.5	33.78	137.5	32.89	133.5	31.60	128.5	30.49	119.7	29.14
	5.0	4.1	152.3	30.01	143.5	29.11	134.8	28.30	130.7	27.15	126.0	26.20	117.2	25.02
	7.0	6	148.5	28.13	139.8	27.30	131.3	26.50	127.5	25.40	122.8	24.55	114.2	23.46
	9.0	7.9	143.0	25.06	134.7	24.36	126.5	23.76	122.7	22.84	118.3	22.02	110.0	20.98
	11.0	9.8	135.2	22.15	127.5	21.53	119.7	21.00	116.0	20.19	111.8	19.47	104.0	18.55
	13.0	11.8	127.0	19.13	119.7	18.59	112.3	18.14	109.0	17.43	105.0	16.81	97.7	16.02
	15.0	13.7	120.0	17.14	113.2	16.66	106.3	16.24	103.0	15.63	99.5	15.06	92.5	14.35

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(60HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	101.0	47.23	101.0	47.57	100.2	48.29	100.2	49.34	100.2	47.00	98.7	44.79
	-21.8	-22	117.8	48.29	117.8	48.65	117.0	49.34	113.0	47.00	109.7	44.79	102.3	42.66
	-19.8	-20	129.0	48.99	124.5	49.34	117.0	47.70	113.0	45.42	109.7	43.31	102.3	41.23
	-18.8	-19	131.5	49.34	124.5	48.49	117.0	46.87	113.0	44.64	109.7	42.58	102.3	40.53
	-16.7	-17	131.8	47.57	124.5	46.69	117.0	45.13	113.0	42.98	109.7	41.05	102.3	39.05
	-13.7	-15	131.8	45.04	124.5	44.12	117.0	42.64	113.0	40.64	109.7	38.84	102.3	36.92
	-11.8	-13	131.8	43.43	124.5	42.50	117.0	41.08	113.0	39.13	109.7	37.45	102.3	35.56
	-9.8	-11	131.8	41.73	124.5	40.79	117.0	39.42	113.0	37.57	109.7	35.97	102.3	34.13
	-9.5	-10	131.8	41.48	124.5	40.53	117.0	39.16	113.0	37.32	109.7	35.75	102.3	33.93
	-8.5	-9.1	131.8	40.62	124.5	39.68	117.0	38.35	113.0	36.54	109.7	35.02	102.3	33.23
	-7.0	-7.6	131.8	39.36	124.5	38.39	117.0	37.10	113.0	35.36	109.7	33.91	102.3	32.15
	-5.0	-5.6	131.8	37.66	124.5	36.67	117.0	35.46	113.0	33.79	109.7	32.45	102.3	30.72
	-3.0	-3.7	131.8	35.97	124.5	34.96	117.0	33.79	113.0	32.23	109.7	30.97	102.3	29.32
	0.0	-0.7	131.8	33.44	124.5	32.41	117.0	31.32	113.0	29.87	109.7	28.78	102.3	27.19
	3.0	2.2	131.8	30.89	124.5	29.83	117.0	28.83	113.0	27.51	109.7	26.57	102.3	25.05
	5.0	4.1	131.8	27.00	122.0	25.42	114.7	24.56	110.8	23.42	107.5	22.66	100.3	21.34
	7.0	6	132.0	25.70	118.8	23.51	111.8	22.71	108.0	21.69	104.8	21.03	97.7	19.77
	9.0	7.9	127.0	22.16	114.5	20.25	107.7	19.57	104.0	18.70	101.0	18.12	94.2	17.03
	11.0	9.8	120.2	19.55	108.2	17.87	101.8	17.27	98.3	16.50	95.5	15.99	89.0	15.03
	13.0	11.8	112.8	17.03	101.7	15.57	95.7	15.05	92.3	14.38	89.5	13.95	83.5	13.11
	15.0	13.7	106.8	15.07	96.2	13.79	90.5	13.32	87.5	12.72	84.8	12.34	79.0	11.61
60	-24.8	-25	100.4	46.52	100.4	47.23	99.7	48.29	97.0	45.80	93.7	43.44	87.5	41.24
	-21.8	-22	108.0	47.57	107.0	48.29	100.3	45.80	97.0	43.44	93.7	41.24	87.5	39.11
	-19.8	-20	113.0	48.29	107.0	46.52	100.3	44.13	97.0	41.89	93.7	39.78	87.5	37.69
	-18.8	-19	113.0	47.39	107.0	45.64	100.3	43.28	97.0	41.10	93.7	39.03	87.5	36.98
	-16.7	-17	113.0	45.52	107.0	43.78	100.3	41.54	97.0	39.45	93.7	37.49	87.5	35.49
	-13.7	-15	113.0	42.85	107.0	41.13	100.3	39.05	97.0	37.11	93.7	35.30	87.5	33.37
	-11.8	-13	113.0	41.17	107.0	39.46	100.3	37.45	97.0	35.64	93.7	33.91	87.5	32.03
	-9.8	-11	113.0	39.37	107.0	37.69	100.3	35.78	97.0	34.07	93.7	32.44	87.5	30.59
	-9.5	-10	113.0	39.10	107.0	37.42	100.3	35.54	97.0	33.83	93.7	32.22	87.5	30.39
	-8.5	-9.1	113.0	38.22	107.0	36.54	100.3	34.71	97.0	33.05	93.7	31.47	87.5	29.67
	-7.0	-7.6	113.0	36.87	107.0	35.22	100.3	33.46	97.0	31.88	93.7	30.38	87.5	28.61
	-5.0	-5.6	113.0	35.10	107.0	33.45	100.3	31.80	97.0	30.32	93.7	28.91	87.5	27.19
	-3.0	-3.7	113.0	33.32	107.0	31.68	100.3	30.13	97.0	28.75	93.7	27.44	87.5	25.77
	0.0	-0.7	113.0	30.65	107.0	29.04	100.3	27.63	97.0	26.41	93.7	25.23	87.5	23.64
	3.0	2.2	113.0	27.98	107.0	26.39	100.3	25.12	97.0	24.07	93.7	23.04	87.5	21.53
	5.0	4.1	110.8	23.70	105.0	22.29	98.3	21.21	95.0	20.34	91.8	19.48	85.8	18.17
	7.0	6	108.0	21.71	102.2	20.35	95.8	19.40	92.5	18.65	89.5	17.89	83.7	16.63
	9.0	7.9	104.0	18.51	98.5	17.34	92.3	16.54	89.2	15.89	86.2	15.24	80.5	14.17
	11.0	9.8	98.3	16.33	93.0	15.30	87.3	14.60	84.5	14.02	81.5	13.44	76.2	12.51
	13.0	11.8	92.3	14.24	87.5	13.33	82.0	12.71	79.2	12.21	76.5	11.73	71.5	10.89
	15.0	13.7	87.5	12.70	82.7	11.90	77.5	11.25	75.0	10.81	72.5	10.36	67.7	9.74
50	-24.8	-25	94.3	41.00	89.0	42.06	83.5	39.84	81.0	37.75	78.3	35.77	73.0	33.94
	-21.8	-22	94.3	42.06	89.0	39.84	83.5	37.75	81.0	35.77	78.3	33.94	73.0	32.18
	-19.8	-20	94.3	40.49	89.0	38.35	83.5	36.36	81.0	34.46	78.3	32.73	73.0	31.00
	-18.8	-19	94.3	39.73	89.0	37.60	83.5	35.66	81.0	33.81	78.3	32.10	73.0	30.42
	-16.7	-17	94.3	38.09	89.0	36.04	83.5	34.20	81.0	32.42	78.3	30.82	73.0	29.17
	-13.7	-15	94.3	35.77	89.0	33.82	83.5	32.12	81.0	30.46	78.3	28.99	73.0	27.42
	-11.8	-13	94.3	34.28	89.0	32.41	83.5	30.81	81.0	29.21	78.3	27.83	73.0	26.29
	-9.8	-11	94.3	32.74	89.0	30.92	83.5	29.42	81.0	27.90	78.3	26.60	73.0	25.12
	-9.5	-10	94.3	32.51	89.0	30.69	83.5	29.20	81.0	27.70	78.3	26.43	73.0	24.94
	-8.5	-9.1	94.3	31.73	89.0	29.94	83.5	28.52	81.0	27.05	78.3	25.82	73.0	24.36
	-7.0	-7.6	94.3	30.57	89.0	28.83	83.5	27.46	81.0	26.07	78.3	24.90	73.0	23.48
	-5.0	-5.6	94.3	29.01	89.0	27.35	83.5	26.08	81.0	24.74	78.3	23.67	73.0	22.31
	-3.0	-3.7	94.3	27.44	89.0	25.86	83.5	24.69	81.0	23.43	78.3	22.46	73.0	21.13
	0.0	-0.7	94.3	25.12	89.0	23.64	83.5	22.60	81.0	21.47	78.3	20.63	73.0	19.35
	3.0	2.2	94.3	22.80	89.0	21.40	83.5	20.54	81.0	19.49	78.3	18.79	73.0	17.60
	5.0	4.1	92.5	19.22	87.2	18.02	82.0	17.31	79.3	16.43	76.7	15.89	71.5	14.84
	7.0	6	90.0	17.53	85.0	16.41	79.8	15.80	77.3	15.00	74.7	14.54	69.7	13.57
	9.0	7.9	86.8	15.09	81.8	14.13	77.0	13.62	74.5	12.94	72.0	12.53	67.0	11.68
	11.0	9.8	82.5	13.47	77.8	12.62	73.0	12.15	70.5	11.54	68.0	11.18	63.5	10.44
	13.0	11.8	77.0	11.61	72.7	10.87	68.3	10.46	66.0	10.01	64.0	9.65	59.5	9.05
	15.0	13.7	73.0	10.40	68.8	9.74	64.7	9.38	62.5	8.91	60.5	8.63	56.3	8.06

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM620LTE5

Теплопроизводительность(62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	106.5	54.4	106.5	54.86	105.7	55.28	105.7	55.89	105.7	56.48	103.7	57.42
	-21.8	-22	130.8	55.34	130.8	55.81	130.0	56.21	130.0	56.82	130.0	57.42	127.4	58.35
	-19.8	-20	138.6	55.95	138.6	56.42	137.8	56.82	137.8	57.45	137.8	58.03	135.2	58.96
	-18.8	-19	141.7	56.26	141.7	56.74	140.9	57.13	140.9	57.76	140.9	58.35	138.3	59.27
	-16.7	-17	148.5	56.92	148.5	57.37	147.5	57.79	147.5	58.40	147.5	59.01	144.6	59.93
	-13.7	-15	157.9	57.85	157.9	58.32	156.9	58.72	156.9	59.35	156.9	59.93	154.0	57.74
	-11.8	-13	163.0	58.43	163.0	58.90	162.0	59.30	162.0	59.93	162.0	58.47	159.7	56.35
	-9.8	-11	168.5	59.06	168.5	59.53	167.4	59.93	167.4	58.37	167.4	56.93	166.0	54.91
	-9.5	-10	169.5	59.14	169.5	59.62	168.4	59.70	168.4	58.14	168.2	56.70	166.8	54.68
	-8.5	-9.1	172.8	59.46	172.8	59.93	171.6	58.90	171.6	57.36	171.0	55.92	169.9	53.95
	-7.0	-7.6	177.7	59.93	177.7	58.79	176.5	57.73	176.5	56.20	176.5	54.76	174.6	52.87
	-5.0	-5.6	184.2	58.46	184.2	57.25	182.9	56.14	182.9	54.65	182.9	53.22	180.6	51.40
	-3.0	-3.7	190.6	57.00	190.6	55.73	189.4	54.57	189.4	53.09	189.4	51.68	186.8	49.94
	0.0	-0.7	200.4	54.82	200.4	53.43	199.2	52.20	199.2	50.77	199.2	49.38	195.9	47.77
	3.0	2.2	210.2	52.62	210.2	51.16	208.9	49.85	208.9	48.44	208.9	47.06	196.1	45.58
	5.0	4.1	212.8	46.48	212.3	45.02	211.0	43.74	211.0	42.43	206.4	41.15	192.0	39.82
	7.0	6	213.6	44.23	213.1	42.80	211.8	41.57	208.2	40.34	201.0	39.15	187.3	37.98
	9.0	7.9	206.9	41.28	206.4	39.95	205.9	38.77	200.7	37.64	193.7	36.53	180.3	35.43
	11.0	9.8	195.6	38.81	195.3	37.58	194.5	36.48	189.9	35.42	183.2	34.37	170.5	33.34
	13.0	11.8	183.7	35.84	183.4	34.68	182.7	33.68	178.2	32.68	172.0	31.72	160.2	30.77
	15.0	13.7	173.8	33.34	173.4	32.26	172.8	31.33	168.7	30.43	162.7	29.53	151.4	28.63
120	-24.8	-25	105.7	54.86	105.7	55.28	105.0	55.89	105.0	56.48	105.0	57.42	103.1	58.06
	-21.8	-22	129.7	55.81	129.7	56.21	129.0	56.82	129.0	57.42	129.0	58.35	126.6	59.01
	-19.8	-20	137.8	56.42	137.8	56.82	136.8	57.45	136.8	58.03	136.8	58.96	134.2	59.62
	-18.8	-19	140.9	56.74	140.9	57.13	139.9	57.76	139.9	58.35	139.9	59.27	137.3	59.93
	-16.7	-17	147.4	57.37	147.4	57.79	146.4	58.40	146.4	59.01	146.4	59.93	143.6	58.52
	-13.7	-15	156.8	58.32	156.8	58.72	155.8	59.35	155.8	59.93	155.8	57.84	152.9	56.52
	-11.8	-13	162.0	58.90	162.0	59.30	160.9	59.93	160.9	58.44	160.9	56.52	158.7	55.24
	-9.8	-11	167.4	59.53	167.4	59.93	166.4	58.31	166.4	56.90	166.4	55.13	164.7	53.90
	-9.5	-10	168.2	59.62	168.2	59.68	167.2	58.06	167.2	56.67	167.2	54.91	165.7	53.70
	-8.5	-9.1	171.5	59.93	171.5	58.82	170.5	57.26	170.5	55.89	170.5	54.23	168.8	53.04
	-7.0	-7.6	176.4	58.67	176.4	57.53	175.2	56.04	175.2	54.73	175.2	53.17	173.3	52.03
	-5.0	-5.6	182.9	56.98	182.9	55.84	181.6	54.43	181.6	53.17	181.6	51.78	179.5	50.70
	-3.0	-3.7	189.3	55.28	189.3	54.12	188.1	52.81	188.1	51.60	188.1	50.39	184.0	49.36
	0.0	-0.7	198.9	52.76	198.9	51.57	197.8	50.36	197.8	49.28	197.8	48.30	184.0	47.34
	3.0	2.2	208.7	50.23	208.7	49.02	207.4	47.94	204.6	46.96	198.1	46.20	184.0	45.32
	5.0	4.1	211.5	44.06	210.8	42.88	207.4	41.93	200.5	41.05	194.3	40.44	180.3	39.67
	7.0	6	212.3	41.72	210.3	40.59	202.0	39.78	195.3	39.03	189.3	38.65	175.7	37.95
	9.0	7.9	205.4	38.80	202.6	37.76	194.5	37.01	188.1	36.31	182.4	35.96	169.2	35.33
	11.0	9.8	194.3	36.38	191.7	35.40	184.0	34.70	178.0	34.04	172.3	33.71	160.2	33.11
	13.0	11.8	182.4	33.45	179.8	32.55	172.8	31.90	167.1	31.30	162.0	31.00	150.4	30.44
	15.0	13.7	172.6	31.01	170.2	30.16	163.5	29.56	158.1	29.00	153.2	28.73	142.3	28.22
110	-24.8	-25	105.2	55.28	105.2	55.89	104.4	56.48	104.4	57.42	104.4	58.06	102.4	58.37
	-21.8	-22	129.2	56.21	129.2	56.82	128.4	57.42	128.4	58.35	128.4	59.01	125.8	59.30
	-19.8	-20	137.0	56.82	137.0	57.45	136.0	58.03	136.0	58.96	136.0	59.62	133.4	59.93
	-18.8	-19	140.1	57.13	140.1	57.76	139.1	58.35	139.1	59.27	139.1	59.93	136.5	59.18
	-16.7	-17	146.7	57.79	146.7	58.40	145.6	59.01	145.6	59.93	145.6	58.39	142.8	57.61
	-13.7	-15	156.0	58.72	156.0	59.35	155.0	59.93	155.0	57.61	155.0	56.22	155.0	55.37
	-11.8	-13	161.0	59.30	161.0	59.93	159.9	58.29	159.9	56.15	159.9	54.84	159.9	53.93
	-9.8	-11	166.4	59.93	166.4	58.09	165.3	56.58	165.3	54.61	165.3	53.37	164.7	52.44
	-9.5	-10	167.4	59.63	167.4	57.81	166.4	56.33	166.4	54.38	166.4	53.15	165.6	52.22
	-8.5	-9.1	170.5	58.64	170.5	56.90	169.5	55.47	169.5	53.60	169.5	52.42	165.6	51.46
	-7.0	-7.6	175.4	57.16	175.4	55.52	174.4	54.18	174.4	52.46	174.4	51.33	165.6	50.35
	-5.0	-5.6	181.9	55.19	181.9	53.68	180.8	52.47	180.8	50.92	177.5	49.87	165.6	48.86
	-3.0	-3.7	188.3	53.20	188.3	51.86	187.0	50.75	183.7	49.38	177.5	48.43	165.6	47.35
	0.0	-0.7	197.9	50.24	197.9	49.08	189.9	48.18	183.7	47.07	177.5	46.24	165.6	45.11
	3.0	2.2	207.4	47.26	202.3	46.33	189.9	45.60	183.7	44.75	177.5	44.04	165.6	42.86
	5.0	4.1	209.7	41.10	198.2	40.30	186.0	39.71	180.0	39.01	173.9	38.41	162.3	37.30
	7.0	6	204.3	38.55	193.2	37.97	181.3	37.55	175.4	37.10	169.5	36.62	158.1	35.49
	9.0	7.9	196.9	35.68	186.0	35.15	174.6	34.75	168.9	34.33	163.3	33.88	152.4	32.84
	11.0	9.8	186.2	33.24	175.9	32.76	165.1	32.38	159.7	31.98	154.3	31.58	144.1	30.60
	13.0	11.8	174.9	30.37	165.3	29.92	155.0	29.57	150.1	29.21	144.9	28.84	135.4	27.96
	15.0	13.7	165.4	27.92	156.3	27.50	146.7	27.20	141.9	26.87	137.2	26.52	128.1	25.69

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	104.7	61.27	104.7	61.09	103.9	57.14	103.9	60.65	103.9	60.47	102.1	60.37
	-21.8	-22	128.7	60.99	128.7	60.81	127.9	58.94	127.9	60.39	127.9	61.03	125.3	60.11
	-19.8	-20	136.3	60.81	136.3	60.63	135.5	60.08	135.5	60.21	135.5	60.30	132.9	59.93
	-18.8	-19	139.4	60.73	138.6	60.55	138.6	60.39	138.6	60.11	138.6	59.93	136.0	59.00
	-16.7	-17	145.1	60.55	145.1	60.37	145.1	61.03	144.3	59.93	144.3	58.02	141.5	57.06
	-13.7	-15	155.3	60.27	155.3	60.09	154.3	59.93	154.3	57.18	154.3	55.30	151.4	54.29
	-11.8	-13	160.2	60.11	159.4	59.93	159.4	58.09	159.4	55.44	159.4	53.58	151.4	52.52
	-9.8	-11	165.6	59.93	165.6	57.87	164.8	56.15	164.8	53.60	162.5	51.77	151.4	50.68
	-9.5	-10	166.4	59.60	166.4	57.56	165.6	55.87	165.6	53.33	162.5	51.49	151.4	50.41
	-8.5	-9.1	169.7	58.54	169.7	56.53	168.9	54.89	167.9	52.40	162.5	50.58	151.4	49.48
	-7.0	-7.6	177.5	56.93	176.7	54.99	173.6	53.45	167.9	51.03	162.5	49.22	151.4	48.09
	-5.0	-5.6	185.2	54.79	183.2	52.95	173.6	51.51	167.9	49.19	162.5	47.41	151.4	46.23
	-3.0	-3.7	190.4	52.64	184.7	50.88	173.6	49.59	167.9	47.35	162.5	45.59	151.4	44.39
	0.0	-0.7	195.8	49.44	184.7	47.80	173.6	46.67	167.9	44.61	162.5	42.87	151.4	41.61
	3.0	2.2	195.8	46.21	184.7	44.72	173.6	43.77	167.9	41.86	162.5	40.15	151.4	38.84
	5.0	4.1	191.9	40.02	181.1	38.69	170.2	37.88	164.6	36.17	159.2	34.64	148.3	33.41
	7.0	6	187.0	37.32	176.4	36.14	165.8	35.52	160.4	33.98	155.2	32.50	144.6	31.27
	9.0	7.9	180.1	34.35	170.0	33.28	159.7	32.70	154.5	31.29	149.6	29.94	139.2	28.78
	11.0	9.8	170.3	31.82	160.7	30.81	151.1	30.28	146.2	28.98	141.3	27.73	131.7	26.65
	13.0	11.8	159.9	28.85	150.9	27.95	141.8	27.47	137.2	26.27	132.8	25.14	123.7	24.17
	15.0	13.7	151.4	26.31	142.8	25.48	134.1	25.03	129.9	23.96	125.6	22.93	117.0	22.05
90	-24.8	-25	104.2	54.43	104.2	55.35	103.6	55.99	103.6	56.31	103.6	56.94	101.6	57.87
	-21.8	-22	128.1	55.35	128.1	56.28	127.4	56.94	127.4	57.25	127.4	57.87	124.8	55.43
	-19.8	-20	135.8	55.97	135.8	56.91	135.0	57.55	135.0	57.87	135.0	56.21	132.4	53.80
	-18.8	-19	139.4	56.28	138.6	57.21	138.1	57.87	138.1	57.01	138.1	55.38	135.5	52.97
	-16.7	-17	145.1	56.94	145.1	57.87	144.6	56.11	144.6	55.20	144.6	53.62	138.4	51.26
	-13.7	-15	155.3	57.87	155.3	55.25	153.7	53.57	153.7	52.64	149.0	51.11	138.4	48.82
	-11.8	-13	160.2	56.08	159.4	53.57	158.7	51.97	154.0	51.01	149.0	49.53	138.4	47.27
	-9.8	-11	165.6	54.18	165.6	51.84	158.9	50.28	154.0	49.30	149.0	47.87	138.4	45.64
	-9.5	-10	166.4	53.90	166.4	51.56	158.9	50.03	154.0	49.05	149.0	47.62	138.4	45.39
	-8.5	-9.1	169.7	52.97	168.5	50.71	158.9	49.20	154.0	48.19	149.0	46.79	138.4	44.58
	-7.0	-7.6	177.5	51.54	168.7	49.38	158.9	47.92	154.0	46.89	149.0	45.53	138.4	43.35
	-5.0	-5.6	179.3	49.65	168.7	47.64	158.9	46.24	154.0	45.18	149.0	43.88	138.4	41.72
	-3.0	-3.7	179.3	47.77	168.7	45.89	158.9	44.56	154.0	43.48	149.0	42.20	138.4	40.09
	0.0	-0.7	179.3	44.93	168.7	43.27	158.9	42.04	154.0	40.91	149.0	39.71	138.4	37.65
	3.0	2.2	179.3	42.10	168.7	40.64	158.9	39.51	154.0	38.33	149.0	37.20	138.4	35.21
	5.0	4.1	175.7	36.40	165.3	35.14	155.7	34.16	150.9	33.08	146.0	32.07	135.6	30.29
	7.0	6	171.3	34.11	161.2	33.05	151.7	32.17	147.0	31.07	142.3	30.14	132.2	28.43
	9.0	7.9	165.1	31.39	155.3	30.44	146.2	29.61	141.6	28.61	136.9	27.75	127.3	26.17
	11.0	9.8	156.0	28.78	146.7	27.90	138.2	27.15	133.8	26.22	129.7	25.45	120.4	23.99
	13.0	11.8	146.5	25.57	137.9	24.79	129.7	24.12	125.8	23.31	121.7	22.61	113.1	21.31
	15.0	13.7	138.7	23.08	130.5	22.38	122.7	21.78	119.1	21.03	115.2	20.41	107.0	19.23
80	-24.8	-25	103.9	47.87	103.9	48.80	103.1	49.44	103.1	49.75	103.1	51.31	101.3	49.15
	-21.8	-22	126.8	48.80	126.8	49.73	126.8	50.38	126.8	51.31	126.8	49.15	123.7	47.09
	-19.8	-20	134.4	49.41	134.4	50.36	134.4	51.31	134.4	49.80	132.8	47.72	123.7	45.71
	-18.8	-19	137.5	49.73	137.5	51.31	137.5	50.53	137.5	49.03	132.8	47.01	123.7	45.03
	-16.7	-17	142.1	51.31	142.1	49.71	142.1	48.93	137.9	47.44	132.8	45.51	123.7	43.57
	-13.7	-15	148.5	48.95	145.7	47.44	142.1	46.64	137.9	45.18	132.8	43.35	123.7	41.49
	-11.8	-13	152.2	47.44	147.8	45.99	142.1	45.18	137.9	43.73	132.8	41.99	123.7	40.19
	-9.8	-11	156.1	45.88	149.8	44.48	142.1	43.65	137.9	42.22	132.8	40.56	123.7	38.80
	-9.5	-10	157.1	45.64	150.6	44.23	142.1	43.40	137.9	41.99	132.8	40.34	123.7	38.60
	-8.5	-9.1	158.9	44.85	151.4	43.48	142.1	42.65	137.9	41.24	132.8	39.63	123.7	37.92
	-7.0	-7.6	160.7	43.67	151.4	42.34	142.1	41.49	137.9	40.09	132.8	38.55	123.7	36.87
	-5.0	-5.6	160.7	42.09	151.4	40.81	142.1	39.96	137.9	38.58	132.8	37.12	123.7	35.49
	-3.0	-3.7	160.7	40.51	151.4	39.30	142.1	38.43	137.9	37.05	132.8	35.69	123.7	34.11
	0.0	-0.7	160.7	38.15	151.4	37.02	142.1	36.12	137.9	34.79	132.8	33.53	123.7	32.05
	3.0	2.2	160.7	35.79	151.4	34.74	142.1	33.83	137.9	32.50	132.8	31.37	123.7	29.99
	5.0	4.1	157.3	30.92	148.3	29.99	139.2	29.16	135.1	27.98	130.2	27.00	121.2	25.79
	7.0	6	153.4	29.06	144.4	28.21	135.6	27.38	131.7	26.24	126.8	25.37	118.1	24.23
	9.0	7.9	147.8	26.02	139.2	25.29	130.7	24.66	126.8	23.71	122.2	22.86	113.7	21.78
	11.0	9.8	139.7	23.11	131.7	22.46	123.7	21.91	119.9	21.06	115.5	20.31	107.5	19.35
	13.0	11.8	131.2	20.08	123.7	19.50	116.0	19.03	112.6	18.28	108.5	17.63	101.0	16.80
	15.0	13.7	124.0	18.10	117.0	17.60	109.8	17.15	106.5	16.50	102.8	15.90	95.6	15.15

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(62HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	103.9	48.25	103.9	48.55	103.1	49.18	103.1	50.11	103.1	47.77	101.3	45.56
	-21.8	-22	121.7	49.18	121.7	49.49	120.9	50.11	116.8	47.77	113.4	45.56	105.7	43.42
	-19.8	-20	133.6	49.79	128.6	50.11	120.9	48.47	116.8	46.19	113.4	44.08	105.7	41.99
	-18.8	-19	136.1	50.11	128.6	49.25	120.9	47.64	116.8	45.41	113.4	43.35	105.7	41.29
	-16.7	-17	136.1	48.35	128.6	47.47	120.9	45.91	116.8	43.75	113.4	41.82	105.7	39.81
	-13.7	-15	136.1	45.83	128.6	44.91	120.9	43.43	116.8	41.41	113.4	39.61	105.7	37.67
	-11.8	-13	136.1	44.23	128.6	43.30	120.9	41.87	116.8	39.91	113.4	38.22	105.7	36.32
	-9.8	-11	136.1	42.55	128.6	41.59	120.9	40.21	116.8	38.35	113.4	36.74	105.7	34.89
	-9.5	-10	136.1	42.29	128.6	41.34	120.9	39.96	116.8	38.10	113.4	36.52	105.7	34.68
	-8.5	-9.1	136.1	41.44	128.6	40.49	120.9	39.15	116.8	37.32	113.4	35.79	105.7	33.98
	-7.0	-7.6	136.1	40.19	128.6	39.21	120.9	37.90	116.8	36.14	113.4	34.69	105.7	32.90
	-5.0	-5.6	136.1	38.50	128.6	37.50	120.9	36.27	116.8	34.58	113.4	33.23	105.7	31.47
	-3.0	-3.7	136.1	36.82	128.6	35.79	120.9	34.61	116.8	33.02	113.4	31.75	105.7	30.06
	0.0	-0.7	136.1	34.31	128.6	33.25	120.9	32.15	116.8	30.67	113.4	29.56	105.7	27.93
	3.0	2.2	136.1	31.77	128.6	30.69	120.9	29.66	116.8	28.31	113.4	27.35	105.7	25.79
	5.0	4.1	136.1	27.83	126.0	26.20	118.6	25.32	114.4	24.14	111.1	23.36	103.6	22.00
	7.0	6	136.4	26.55	122.7	24.29	115.5	23.46	111.6	22.40	108.2	21.73	101.0	20.42
	9.0	7.9	131.3	22.99	118.3	21.01	111.3	20.30	107.5	19.40	104.3	18.80	97.4	17.67
	11.0	9.8	124.2	20.38	111.9	18.63	105.2	18.00	101.5	17.20	98.7	16.67	92.0	15.67
	13.0	11.8	116.5	17.86	105.1	16.33	98.9	15.78	95.3	15.07	92.5	14.62	86.3	13.75
	15.0	13.7	110.3	15.91	99.4	14.55	93.5	14.06	90.4	13.43	87.6	13.03	81.7	12.25
60	-24.8	-25	103.8	47.62	103.8	48.25	103.0	49.18	100.2	46.67	96.9	44.29	90.4	42.08
	-21.8	-22	111.6	48.55	110.6	49.18	103.6	46.67	100.2	44.29	96.9	42.08	90.4	39.93
	-19.8	-20	116.8	49.18	110.6	47.40	103.6	44.99	100.2	42.73	96.9	40.60	90.4	38.50
	-18.8	-19	116.8	48.28	110.6	46.52	103.6	44.14	100.2	41.94	96.9	39.85	90.4	37.77
	-16.7	-17	116.8	46.40	110.6	44.64	103.6	42.39	100.2	40.28	96.9	38.30	90.4	36.27
	-13.7	-15	116.8	43.72	110.6	41.99	103.6	39.88	100.2	37.92	96.9	36.09	90.4	34.13
	-11.8	-13	116.8	42.03	110.6	40.30	103.6	38.27	100.2	36.44	96.9	34.69	90.4	32.78
	-9.8	-11	116.8	40.23	110.6	38.53	103.6	36.60	100.2	34.86	96.9	33.21	90.4	31.33
	-9.5	-10	116.8	39.96	110.6	38.25	103.6	36.34	100.2	34.61	96.9	32.98	90.4	31.12
	-8.5	-9.1	116.8	39.08	110.6	37.37	103.6	35.52	100.2	33.84	96.9	32.23	90.4	30.40
	-7.0	-7.6	116.8	37.73	110.6	36.04	103.6	34.26	100.2	32.66	96.9	31.13	90.4	29.32
	-5.0	-5.6	116.8	35.94	110.6	34.26	103.6	32.58	100.2	31.08	96.9	29.65	90.4	27.89
	-3.0	-3.7	116.8	34.16	110.6	32.49	103.6	30.90	100.2	29.50	96.9	28.17	90.4	26.46
	0.0	-0.7	116.8	31.48	110.6	29.83	103.6	28.39	100.2	27.14	96.9	25.94	90.4	24.31
	3.0	2.2	116.8	28.80	110.6	27.17	103.6	25.86	100.2	24.78	96.9	23.73	90.4	22.17
	5.0	4.1	114.4	24.43	108.5	22.98	101.5	21.87	98.2	20.97	94.8	20.09	88.6	18.74
	7.0	6	111.6	22.43	105.6	21.02	99.0	20.04	95.6	19.26	92.5	18.48	86.5	17.18
	9.0	7.9	107.5	19.20	101.8	17.99	95.3	17.16	92.2	16.49	89.1	15.81	83.2	14.71
	11.0	9.8	101.5	17.02	96.1	15.95	90.2	15.22	87.3	14.62	84.2	14.02	78.8	13.04
	13.0	11.8	95.3	14.92	90.4	13.97	84.7	13.32	81.9	12.80	79.1	12.29	73.9	11.42
	15.0	13.7	90.4	13.41	85.5	12.56	80.1	11.88	77.5	11.40	74.9	10.93	70.0	10.28
50	-24.8	-25	97.4	41.67	92.0	42.60	86.3	40.38	83.7	38.30	80.9	36.32	75.4	34.49
	-21.8	-22	97.4	42.60	92.0	40.38	86.3	38.30	83.7	36.32	80.9	34.49	75.4	32.73
	-19.8	-20	97.4	41.04	92.0	38.90	86.3	36.92	83.7	35.01	80.9	33.28	75.4	31.55
	-18.8	-19	97.4	40.28	92.0	38.15	86.3	36.22	83.7	34.36	80.9	32.65	75.4	30.97
	-16.7	-17	97.4	38.65	92.0	36.59	86.3	34.76	83.7	32.98	80.9	31.37	75.4	29.71
	-13.7	-15	97.4	36.34	92.0	34.38	86.3	32.68	83.7	31.02	80.9	29.54	75.4	27.95
	-11.8	-13	97.4	34.86	92.0	32.97	86.3	31.37	83.7	29.76	80.9	28.38	75.4	26.82
	-9.8	-11	97.4	33.33	92.0	31.49	86.3	29.99	83.7	28.45	80.9	27.15	75.4	25.64
	-9.5	-10	97.4	33.10	92.0	31.27	86.3	29.76	83.7	28.25	80.9	26.97	75.4	25.47
	-8.5	-9.1	97.4	32.32	92.0	30.52	86.3	29.08	83.7	27.60	80.9	26.37	75.4	24.89
	-7.0	-7.6	97.4	31.17	92.0	29.41	86.3	28.03	83.7	26.62	80.9	25.44	75.4	24.01
	-5.0	-5.6	97.4	29.61	92.0	27.93	86.3	26.65	83.7	25.29	80.9	24.21	75.4	22.83
	-3.0	-3.7	97.4	28.06	92.0	26.45	86.3	25.27	83.7	23.99	80.9	23.00	75.4	21.65
	0.0	-0.7	97.4	25.74	92.0	24.23	86.3	23.18	83.7	22.02	80.9	21.17	75.4	19.87
	3.0	2.2	97.4	23.43	92.0	22.00	86.3	21.12	83.7	20.04	80.9	19.34	75.4	18.11
	5.0	4.1	95.6	19.79	90.1	18.56	84.7	17.83	81.9	16.93	79.3	16.37	73.9	15.30
	7.0	6	93.0	18.11	87.8	16.95	82.4	16.33	79.8	15.50	77.2	15.02	72.0	14.02
	9.0	7.9	89.6	15.66	84.5	14.66	79.5	14.13	77.0	13.42	74.4	13.00	69.3	12.12
	11.0	9.8	85.2	14.04	80.3	13.16	75.5	12.66	72.8	12.03	70.3	11.66	65.6	10.88
	13.0	11.8	79.6	12.17	75.2	11.39	70.5	10.97	68.2	10.49	66.1	10.11	61.5	9.49
	15.0	13.7	75.4	10.98	71.0	10.28	66.9	9.90	64.6	9.40	62.5	9.10	58.2	8.50

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM640LTE5

Теплопроизводительность(64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	107.7	55.8	107.7	56.33	107.0	56.85	107.0	57.61	107.0	58.34	105.4	59.52
	-21.8	-22	132.5	56.92	132.5	57.51	131.7	58.01	131.7	58.77	131.7	59.52	129.7	60.68
	-19.8	-20	140.6	57.69	140.6	58.27	139.8	58.77	139.8	59.56	139.8	60.29	137.8	61.44
	-18.8	-19	143.8	58.08	143.8	58.67	143.0	59.16	143.0	59.95	143.0	60.68	141.0	61.84
	-16.7	-17	150.8	58.90	150.8	59.47	149.8	59.98	149.8	60.75	149.8	61.50	147.6	62.66
	-13.7	-15	160.6	60.05	160.6	60.64	159.6	61.14	159.6	61.93	159.6	62.66	157.4	60.41
	-11.8	-13	165.9	60.78	165.9	61.37	164.9	61.87	164.9	62.66	164.9	61.16	163.1	58.99
	-9.8	-11	171.5	61.57	171.5	62.16	170.5	62.66	170.5	61.06	170.5	59.59	169.3	57.51
	-9.5	-10	172.8	61.67	172.8	62.26	171.8	62.42	171.8	60.83	171.3	59.35	170.1	57.28
	-8.5	-9.1	177.1	62.07	177.1	62.66	175.8	61.61	175.8	60.03	174.2	58.55	173.2	56.53
	-7.0	-7.6	183.4	62.66	183.4	61.50	182.2	60.42	182.2	58.85	182.2	57.37	178.9	55.42
	-5.0	-5.6	191.8	61.18	191.8	59.95	190.5	58.81	190.5	57.28	190.5	55.80	185.2	53.92
	-3.0	-3.7	200.2	59.71	200.2	58.41	198.9	57.21	198.9	55.68	198.9	54.22	191.7	52.42
	0.0	-0.7	212.8	57.52	212.8	56.09	211.5	54.80	210.5	53.31	208.5	51.87	201.4	50.19
	3.0	2.2	220.7	55.31	220.7	53.78	219.5	52.41	218.1	50.94	216.1	49.50	202.4	47.95
	5.0	4.1	221.7	48.91	221.1	47.38	220.0	46.04	218.6	44.66	213.0	43.32	198.2	41.92
	7.0	6	220.8	46.61	220.3	45.10	219.1	43.80	215.0	42.51	207.5	41.26	193.3	40.02
	9.0	7.9	213.6	43.57	213.1	42.16	212.5	40.92	207.2	39.73	200.0	38.56	186.1	37.39
	11.0	9.8	201.9	41.03	201.6	39.72	200.8	38.56	196.0	37.44	189.1	36.33	176.0	35.24
	13.0	11.8	189.6	37.95	189.3	36.73	188.6	35.66	184.0	34.61	177.6	33.59	165.3	32.58
	15.0	13.7	179.4	35.38	179.0	34.24	178.4	33.25	174.1	32.29	168.0	31.33	156.3	30.38
120	-24.8	-25	106.9	56.33	106.9	56.85	106.2	57.61	106.2	58.34	106.2	59.52	104.8	60.32
	-21.8	-22	131.5	57.51	131.5	58.01	130.7	58.77	130.7	59.52	130.7	60.68	128.9	61.50
	-19.8	-20	139.7	58.27	139.7	58.77	138.7	59.56	138.7	60.29	138.7	61.44	136.7	62.26
	-18.8	-19	143.0	58.67	143.0	59.16	142.0	59.95	142.0	60.68	142.0	61.84	140.0	62.66
	-16.7	-17	149.8	59.47	149.8	59.98	148.8	60.75	148.8	61.50	148.8	62.66	146.6	61.21
	-13.7	-15	159.5	60.64	159.5	61.14	158.5	61.93	158.5	62.66	158.5	60.51	156.3	59.16
	-11.8	-13	164.8	61.37	164.8	61.87	163.8	62.66	163.8	61.14	163.8	59.17	162.0	57.85
	-9.8	-11	170.4	62.16	170.4	62.66	169.4	61.01	169.4	59.56	169.4	57.75	168.0	56.48
	-9.5	-10	171.5	62.26	171.5	62.40	170.5	60.75	170.5	59.32	170.5	57.52	169.3	56.27
	-8.5	-9.1	175.8	62.66	175.8	61.52	174.7	59.92	174.7	58.53	174.3	56.82	172.9	55.60
	-7.0	-7.6	182.1	61.37	182.1	60.21	180.8	58.69	180.8	57.34	179.2	55.74	177.6	54.56
	-5.0	-5.6	190.5	59.66	190.5	58.49	189.2	57.04	189.2	55.74	189.2	54.32	184.1	53.19
	-3.0	-3.7	198.8	57.94	198.8	56.74	197.5	55.39	197.5	54.14	196.7	52.89	189.4	51.82
	0.0	-0.7	211.2	55.37	210.8	54.14	207.8	52.89	206.0	51.77	204.3	50.75	189.9	49.75
	3.0	2.2	219.0	52.81	218.4	51.54	215.2	50.41	211.2	49.39	204.5	48.61	189.9	47.69
	5.0	4.1	220.3	46.37	218.9	45.13	214.1	44.13	206.9	43.21	200.5	42.58	186.1	41.76
	7.0	6	219.4	43.96	217.1	42.77	208.5	41.93	201.6	41.13	195.4	40.74	181.4	40.00
	9.0	7.9	212.0	40.94	209.1	39.85	200.8	39.06	194.2	38.32	188.2	37.95	174.7	37.28
	11.0	9.8	200.5	38.45	197.8	37.41	189.9	36.67	183.7	35.98	177.9	35.63	165.3	35.00
	13.0	11.8	188.3	35.42	185.6	34.46	178.4	33.77	172.5	33.13	167.2	32.82	155.2	32.23
	15.0	13.7	178.1	32.89	175.7	31.99	168.8	31.35	163.2	30.77	158.1	30.47	146.9	29.94
110	-24.8	-25	106.4	56.85	106.4	57.61	105.6	58.34	105.6	59.52	105.6	60.32	104.0	60.71
	-21.8	-22	130.9	58.01	130.9	58.77	130.1	59.52	130.1	60.68	130.1	61.50	128.1	61.87
	-19.8	-20	139.0	58.77	139.0	59.56	138.0	60.29	138.0	61.44	138.0	62.26	136.0	62.66
	-18.8	-19	142.2	59.16	142.2	59.95	141.2	60.68	141.2	61.84	141.2	62.66	139.2	61.88
	-16.7	-17	149.0	59.98	149.0	60.75	148.0	61.50	148.0	62.66	148.0	61.08	145.8	60.27
	-13.7	-15	158.7	61.14	158.7	61.93	157.7	62.66	157.7	60.28	157.7	58.85	157.7	57.96
	-11.8	-13	163.8	61.87	163.8	62.66	162.8	60.98	162.8	58.77	162.8	57.42	162.8	56.48
	-9.8	-11	169.4	62.66	169.4	60.77	168.3	59.22	168.3	57.19	168.3	55.92	167.7	54.95
	-9.5	-10	170.7	62.35	170.7	60.49	169.6	58.96	169.6	56.96	169.6	55.69	169.0	54.72
	-8.5	-9.1	174.8	61.34	174.8	59.55	173.7	58.08	173.7	56.16	173.5	54.94	170.5	53.94
	-7.0	-7.6	181.1	59.82	181.1	58.13	180.0	56.76	180.0	54.99	178.6	53.82	171.0	52.80
	-5.0	-5.6	189.4	57.80	189.4	56.25	188.3	55.00	187.4	53.41	182.4	52.32	171.0	51.27
	-3.0	-3.7	197.7	55.76	197.7	54.38	193.8	53.24	189.6	51.83	183.2	50.84	171.0	49.71
	0.0	-0.7	208.4	52.74	205.4	51.54	196.0	50.60	189.6	49.45	183.2	48.59	171.0	47.40
	3.0	2.2	215.8	49.69	208.8	48.72	196.0	47.96	189.6	47.07	183.2	46.34	171.0	45.09
	5.0	4.1	216.5	43.25	204.6	42.42	192.0	41.81	185.8	41.07	179.5	40.44	167.5	39.28
	7.0	6	210.9	40.63	199.4	40.02	187.2	39.57	181.1	39.09	174.9	38.59	163.2	37.40
	9.0	7.9	203.2	37.65	192.0	37.09	180.3	36.67	174.4	36.22	168.5	35.75	157.3	34.66
	11.0	9.8	192.2	35.13	181.6	34.62	170.4	34.22	164.8	33.80	159.2	33.38	148.8	32.34
	13.0	11.8	180.5	32.15	170.6	31.67	160.0	31.30	154.9	30.93	149.6	30.53	139.7	29.60
	15.0	13.7	170.7	29.62	161.3	29.17	151.5	28.85	146.4	28.50	141.6	28.13	132.2	27.25

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	105.9	63.01	105.9	62.96	105.1	59.32	105.1	62.84	105.1	62.80	103.7	62.77
	-21.8	-22	130.4	62.93	130.4	62.88	129.6	61.20	129.6	62.78	129.6	63.58	127.6	62.70
	-19.8	-20	138.2	62.88	138.2	62.83	137.4	62.39	137.4	62.73	137.4	62.97	135.4	62.66
	-18.8	-19	141.5	62.86	140.7	62.82	140.7	62.78	140.7	62.70	140.7	62.66	138.7	61.69
	-16.7	-17	147.4	62.82	147.4	62.77	147.4	63.58	146.6	62.66	146.6	60.68	144.4	59.69
	-13.7	-15	157.9	62.74	157.9	62.69	156.9	62.66	156.9	59.82	156.9	57.87	154.7	56.82
	-11.8	-13	163.0	62.70	162.2	62.66	162.2	60.76	162.2	58.03	162.2	56.10	156.0	55.00
	-9.8	-11	168.6	62.66	168.6	60.53	167.8	58.77	167.8	56.13	166.0	54.23	156.3	53.10
	-9.5	-10	169.7	62.32	169.7	60.22	168.9	58.48	168.9	55.85	166.5	53.94	156.3	52.81
	-8.5	-9.1	173.9	61.23	173.9	59.16	173.1	57.47	173.4	54.89	167.7	53.01	156.3	51.85
	-7.0	-7.6	183.2	59.58	182.4	57.58	179.2	55.99	173.4	53.48	167.7	51.60	156.3	50.42
	-5.0	-5.6	191.2	57.38	189.1	55.48	179.2	53.99	173.4	51.59	167.7	49.73	156.3	48.49
	-3.0	-3.7	196.6	55.18	190.7	53.35	179.2	52.02	173.4	49.69	167.7	47.85	156.3	46.59
	0.0	-0.7	202.1	51.89	190.7	50.19	179.2	49.01	173.4	46.86	167.7	45.05	156.3	43.72
	3.0	2.2	202.1	48.58	190.7	47.03	179.2	46.03	173.4	44.03	167.7	42.24	156.3	40.86
	5.0	4.1	198.1	42.11	186.9	40.72	175.7	39.87	169.9	38.08	164.3	36.47	153.1	35.17
	7.0	6	193.1	39.33	182.1	38.09	171.2	37.43	165.6	35.81	160.2	34.25	149.3	32.95
	9.0	7.9	185.9	36.22	175.5	35.08	164.8	34.47	159.5	32.99	154.4	31.56	143.7	30.35
	11.0	9.8	175.8	33.56	165.9	32.50	156.0	31.95	150.9	30.57	145.9	29.25	136.0	28.11
	13.0	11.8	165.1	30.45	155.7	29.50	146.4	28.99	141.6	27.73	137.1	26.54	127.7	25.51
	15.0	13.7	156.3	27.79	147.4	26.92	138.4	26.44	134.1	25.30	129.6	24.22	120.8	23.29
90	-24.8	-25	105.4	55.99	105.4	57.15	104.8	57.95	104.8	58.34	104.8	59.13	103.2	60.28
	-21.8	-22	129.9	57.15	129.9	58.31	129.1	59.13	129.1	59.52	129.1	60.28	127.1	57.78
	-19.8	-20	137.7	57.91	137.7	59.09	136.9	59.89	136.9	60.28	136.9	58.58	134.9	56.10
	-18.8	-19	141.5	58.31	140.7	59.46	140.1	60.28	140.1	59.41	140.1	57.73	138.1	55.26
	-16.7	-17	147.4	59.13	147.4	60.28	146.9	58.48	146.9	57.56	146.9	55.93	142.1	53.50
	-13.7	-15	157.9	60.28	157.9	57.62	156.4	55.90	156.4	54.94	152.8	53.36	142.9	51.00
	-11.8	-13	163.0	58.47	162.2	55.90	161.5	54.26	157.9	53.27	153.8	51.74	142.9	49.40
	-9.8	-11	168.6	56.53	168.6	54.13	163.0	52.54	158.9	51.52	153.8	50.04	142.9	47.72
	-9.5	-10	169.7	56.24	169.7	53.85	163.5	52.28	158.9	51.26	153.8	49.78	142.9	47.47
	-8.5	-9.1	173.9	55.29	172.6	52.98	164.0	51.43	158.9	50.39	153.8	48.93	142.9	46.64
	-7.0	-7.6	183.2	53.84	174.1	51.63	164.0	50.12	158.9	49.05	153.8	47.65	142.9	45.38
	-5.0	-5.6	185.1	51.92	174.1	49.85	164.0	48.41	158.9	47.31	153.8	45.95	142.9	43.70
	-3.0	-3.7	185.1	50.00	174.1	48.06	164.0	46.69	158.9	45.56	153.8	44.23	142.9	42.03
	0.0	-0.7	185.1	47.12	174.1	45.40	164.0	44.12	158.9	42.93	153.8	41.68	142.9	39.52
	3.0	2.2	185.1	44.23	174.1	42.71	164.0	41.53	158.9	40.29	153.8	39.11	142.9	37.02
	5.0	4.1	181.3	38.29	170.7	36.97	160.8	35.94	155.7	34.81	150.7	33.75	140.0	31.88
	7.0	6	176.8	35.95	166.4	34.83	156.5	33.91	151.7	32.74	146.9	31.77	136.5	29.96
	9.0	7.9	170.4	33.10	160.3	32.09	150.9	31.22	146.1	30.16	141.4	29.26	131.5	27.59
	11.0	9.8	161.1	30.36	151.5	29.43	142.7	28.64	138.2	27.66	133.8	26.84	124.3	25.31
	13.0	11.8	151.2	26.99	142.4	26.17	133.9	25.46	129.8	24.60	125.6	23.87	116.8	22.49
	15.0	13.7	143.2	24.38	134.7	23.64	126.7	23.00	122.9	22.21	118.9	21.55	110.4	20.31
80	-24.8	-25	105.1	49.16	105.1	50.32	104.3	51.12	104.3	51.51	104.3	53.45	102.9	51.24
	-21.8	-22	128.5	50.32	128.5	51.48	128.5	52.30	128.5	53.45	128.5	51.24	126.1	49.12
	-19.8	-20	136.4	51.08	136.4	52.26	136.4	53.45	136.4	51.91	135.0	49.77	127.7	47.70
	-18.8	-19	139.6	51.48	139.6	53.45	139.6	52.66	139.6	51.11	135.8	49.04	127.7	47.00
	-16.7	-17	144.9	53.45	144.9	51.81	144.9	51.01	141.7	49.49	137.1	47.50	127.7	45.50
	-13.7	-15	153.3	51.04	150.4	49.50	146.7	48.67	142.4	47.17	137.1	45.28	127.7	43.36
	-11.8	-13	157.1	49.51	152.5	48.01	146.7	47.18	142.4	45.68	137.1	43.89	127.7	42.02
	-9.8	-11	160.8	47.91	154.5	46.47	146.7	45.61	142.4	44.13	137.1	42.42	127.7	40.60
	-9.5	-10	161.9	47.66	155.4	46.22	146.7	45.36	142.4	43.90	137.1	42.19	127.7	40.39
	-8.5	-9.1	163.8	46.87	156.3	45.44	146.7	44.58	142.4	43.12	137.1	41.46	127.7	39.69
	-7.0	-7.6	165.8	45.66	156.3	44.29	146.7	43.40	142.4	41.94	137.1	40.35	127.7	38.61
	-5.0	-5.6	165.8	44.05	156.3	42.72	146.7	41.83	142.4	40.40	137.1	38.88	127.7	37.19
	-3.0	-3.7	165.8	42.43	156.3	41.18	146.7	40.27	142.4	38.83	137.1	37.41	127.7	35.77
	0.0	-0.7	165.8	40.02	156.3	38.85	146.7	37.90	142.4	36.51	137.1	35.20	127.7	33.65
	3.0	2.2	165.8	37.61	156.3	36.51	146.7	35.56	142.4	34.17	137.1	32.98	127.7	31.53
	5.0	4.1	162.4	32.53	153.1	31.56	143.7	30.68	139.5	29.44	134.4	28.42	125.1	27.15
	7.0	6	158.4	30.62	149.1	29.73	140.0	28.85	136.0	27.66	130.9	26.74	121.9	25.54
	9.0	7.9	152.5	27.43	143.7	26.66	134.9	26.00	130.9	24.99	126.1	24.09	117.3	22.96
	11.0	9.8	144.2	24.38	136.0	23.69	127.7	23.10	123.7	22.20	119.2	21.41	111.0	20.41
	13.0	11.8	135.5	21.19	127.7	20.58	119.8	20.08	116.3	19.29	112.0	18.60	104.3	17.73
	15.0	13.7	128.0	19.11	120.8	18.58	113.3	18.11	109.9	17.42	106.1	16.79	98.7	16.00

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(64HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	105.1	49.72	105.1	50.09	104.3	50.88	104.3	52.04	104.3	49.64	102.9	47.38
	-21.8	-22	124.5	50.88	124.7	51.27	123.9	52.04	120.5	49.64	117.1	47.38	109.1	45.19
	-19.8	-20	135.8	51.64	131.8	52.04	124.8	50.37	120.5	48.03	117.1	45.87	109.1	43.73
	-18.8	-19	138.4	52.04	132.6	51.17	124.8	49.52	120.5	47.23	117.1	45.12	109.1	43.00
	-16.7	-17	140.3	50.24	132.8	49.35	124.8	47.75	120.5	45.54	117.1	43.55	109.1	41.48
	-13.7	-15	140.5	47.68	132.8	46.73	124.8	45.21	120.5	43.14	117.1	41.29	109.1	39.29
	-11.8	-13	140.5	46.05	132.8	45.09	124.8	43.62	120.5	41.61	117.1	39.87	109.1	37.90
	-9.8	-11	140.5	44.34	132.8	43.35	124.8	41.93	120.5	40.01	117.1	38.36	109.1	36.43
	-9.5	-10	140.5	44.08	132.8	43.09	124.8	41.67	120.5	39.76	117.1	38.13	109.1	36.22
	-8.5	-9.1	140.5	43.21	132.8	42.22	124.8	40.85	120.5	38.96	117.1	37.38	109.1	35.50
	-7.0	-7.6	140.5	41.93	132.8	40.92	124.8	39.57	120.5	37.75	117.1	36.25	109.1	34.40
	-5.0	-5.6	140.5	40.22	132.8	39.17	124.8	37.90	120.5	36.16	117.1	34.75	109.1	32.93
	-3.0	-3.7	140.5	38.51	132.8	37.43	124.8	36.21	120.5	34.56	117.1	33.24	109.1	31.48
	0.0	-0.7	140.5	35.95	132.8	34.84	124.8	33.69	120.5	32.15	117.1	31.00	109.1	29.29
	3.0	2.2	140.5	33.37	132.8	32.23	124.8	31.15	120.5	29.74	117.1	28.74	109.1	27.10
	5.0	4.1	140.5	29.27	130.1	27.55	122.4	26.63	118.1	25.39	114.7	24.57	106.9	23.15
	7.0	6	140.8	27.98	126.7	25.59	119.2	24.72	115.2	23.61	111.7	22.90	104.3	21.52
	9.0	7.9	135.5	24.23	122.1	22.15	114.9	21.41	110.9	20.45	107.7	19.82	100.5	18.63
	11.0	9.8	128.3	21.50	115.5	19.65	108.6	18.99	104.8	18.14	101.9	17.59	94.9	16.53
	13.0	11.8	120.3	18.85	108.5	17.23	102.1	16.65	98.4	15.91	95.5	15.43	89.1	14.51
	15.0	13.7	113.9	16.80	102.6	15.37	96.5	14.85	93.3	14.18	90.4	13.76	84.3	12.94
60	-24.8	-25	105.1	48.94	105.1	49.72	104.3	50.88	102.3	48.32	99.7	45.90	93.4	43.65
	-21.8	-22	114.4	50.09	114.1	50.88	107.0	48.32	103.5	45.90	100.0	43.65	93.4	41.44
	-19.8	-20	120.5	50.88	114.1	49.07	107.0	46.61	103.5	44.31	100.0	42.13	93.4	39.98
	-18.8	-19	120.5	49.97	114.1	48.18	107.0	45.75	103.5	43.50	100.0	41.37	93.4	39.24
	-16.7	-17	120.5	48.06	114.1	46.27	107.0	43.96	103.5	41.81	100.0	39.78	93.4	37.70
	-13.7	-15	120.5	45.34	114.1	43.57	107.0	41.41	103.5	39.41	100.0	37.53	93.4	35.51
	-11.8	-13	120.5	43.63	114.1	41.86	107.0	39.78	103.5	37.90	100.0	36.09	93.4	34.13
	-9.8	-11	120.5	41.80	114.1	40.05	107.0	38.07	103.5	36.29	100.0	34.58	93.4	32.64
	-9.5	-10	120.5	41.53	114.1	39.77	107.0	37.81	103.5	36.03	100.0	34.35	93.4	32.44
	-8.5	-9.1	120.5	40.63	114.1	38.87	107.0	36.97	103.5	35.24	100.0	33.59	93.4	31.69
	-7.0	-7.6	120.5	39.26	114.1	37.52	107.0	35.69	103.5	34.04	100.0	32.46	93.4	30.59
	-5.0	-5.6	120.5	37.46	114.1	35.71	107.0	33.98	103.5	32.43	100.0	30.95	93.4	29.13
	-3.0	-3.7	120.5	35.65	114.1	33.91	107.0	32.27	103.5	30.82	100.0	29.44	93.4	27.67
	0.0	-0.7	120.5	32.93	114.1	31.20	107.0	29.71	103.5	28.42	100.0	27.16	93.4	25.46
	3.0	2.2	120.5	30.21	114.1	28.50	107.0	27.14	103.5	26.01	100.0	24.91	93.4	23.28
	5.0	4.1	118.1	25.68	112.0	24.15	104.8	22.99	101.3	22.05	97.9	21.13	91.5	19.70
	7.0	6	115.2	23.64	109.1	22.15	102.2	21.12	98.7	20.30	95.4	19.48	89.3	18.10
	9.0	7.9	110.9	20.24	105.1	18.97	98.4	18.09	95.2	17.38	92.0	16.67	85.9	15.50
	11.0	9.8	104.8	17.96	99.2	16.82	93.1	16.05	90.1	15.42	86.9	14.78	81.3	13.75
	13.0	11.8	98.4	15.75	93.3	14.75	87.5	14.06	84.5	13.51	81.6	12.97	76.3	12.05
	15.0	13.7	93.3	14.16	88.3	13.26	82.7	12.54	80.0	12.04	77.3	11.55	72.3	10.85
50	-24.8	-25	100.6	43.22	94.9	44.37	89.1	42.09	86.4	39.94	83.5	37.89	77.8	36.00
	-21.8	-22	100.6	44.37	94.9	42.09	89.1	39.94	86.4	37.89	83.5	36.00	77.8	34.17
	-19.8	-20	100.6	42.77	94.9	40.56	89.1	38.51	86.4	36.54	83.5	34.75	77.8	32.95
	-18.8	-19	100.6	41.99	94.9	39.79	89.1	37.79	86.4	35.87	83.5	34.10	77.8	32.35
	-16.7	-17	100.6	40.31	94.9	38.18	89.1	36.28	86.4	34.44	83.5	32.78	77.8	31.06
	-13.7	-15	100.6	37.93	94.9	35.90	89.1	34.13	86.4	32.41	83.5	30.88	77.8	29.23
	-11.8	-13	100.6	36.40	94.9	34.45	89.1	32.78	86.4	31.12	83.5	29.68	77.8	28.07
	-9.8	-11	100.6	34.82	94.9	32.92	89.1	31.36	86.4	29.76	83.5	28.41	77.8	26.84
	-9.5	-10	100.6	34.59	94.9	32.68	89.1	31.13	86.4	29.56	83.5	28.23	77.8	26.66
	-8.5	-9.1	100.6	33.79	94.9	31.91	89.1	30.42	86.4	28.88	83.5	27.60	77.8	26.06
	-7.0	-7.6	100.6	32.59	94.9	30.77	89.1	29.34	86.4	27.87	83.5	26.64	77.8	25.15
	-5.0	-5.6	100.6	30.99	94.9	29.24	89.1	27.91	86.4	26.50	83.5	25.37	77.8	23.93
	-3.0	-3.7	100.6	29.39	94.9	27.71	89.1	26.48	86.4	25.15	83.5	24.12	77.8	22.71
	0.0	-0.7	100.6	27.01	94.9	25.43	89.1	24.33	86.4	23.12	83.5	22.23	77.8	20.86
	3.0	2.2	100.6	24.62	94.9	23.12	89.1	22.20	86.4	21.07	83.5	20.33	77.8	19.04
	5.0	4.1	98.6	20.82	93.0	19.53	87.5	18.76	84.6	17.82	81.9	17.23	76.3	16.10
	7.0	6	96.0	19.08	90.7	17.87	85.1	17.20	82.4	16.33	79.7	15.83	74.4	14.77
	9.0	7.9	92.5	16.51	87.2	15.45	82.1	14.90	79.5	14.15	76.8	13.71	71.5	12.78
	11.0	9.8	88.0	14.81	82.9	13.88	77.9	13.36	75.2	12.69	72.6	12.30	67.7	11.48
	13.0	11.8	82.1	12.85	77.6	12.03	72.8	11.58	70.4	11.07	68.3	10.68	63.5	10.02
	15.0	13.7	77.8	11.59	73.3	10.86	69.0	10.46	66.7	9.93	64.5	9.62	60.0	8.98

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM660LTE5

Теплопроизводительность(66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	115.3	58.4	115.3	58.85	114.5	59.25	114.5	59.84	114.5	60.40	112.3	61.32
	-21.8	-22	140.5	59.31	140.5	59.76	139.6	60.15	139.6	60.74	139.6	61.32	136.9	62.21
	-19.8	-20	148.3	59.89	148.3	60.35	147.5	60.74	147.5	61.35	147.5	61.91	144.7	62.80
	-18.8	-19	151.5	60.20	151.5	60.66	150.7	61.04	150.7	61.65	150.7	62.21	147.9	63.11
	-16.7	-17	158.4	60.84	158.4	61.27	157.4	61.68	157.4	62.27	157.4	62.85	154.3	63.74
	-13.7	-15	168.0	61.73	168.0	62.19	166.9	62.57	166.9	63.18	166.9	63.74	163.9	61.34
	-11.8	-13	173.5	62.29	173.5	62.75	172.4	63.13	172.4	63.74	172.4	62.13	169.8	59.82
	-9.8	-11	179.3	62.90	179.3	63.36	178.2	63.74	178.2	62.02	178.2	60.44	176.1	58.23
	-9.5	-10	180.4	62.98	180.4	63.44	179.3	63.49	179.3	61.76	179.0	60.18	177.0	57.98
	-8.5	-9.1	183.9	63.29	183.9	63.74	182.6	62.60	182.6	60.90	182.0	59.33	180.2	57.18
	-7.0	-7.6	189.2	63.74	189.2	62.47	187.8	61.30	187.8	59.61	187.8	58.05	184.9	55.99
	-5.0	-5.6	196.1	62.09	196.1	60.75	194.7	59.53	194.7	57.90	194.7	56.35	191.1	54.39
	-3.0	-3.7	203.0	60.43	203.0	59.04	201.6	57.79	201.6	56.18	201.6	54.66	197.5	52.78
	0.0	-0.7	213.5	57.96	213.5	56.47	212.1	55.15	212.1	53.60	212.1	52.12	207.0	50.39
	3.0	2.2	223.9	55.48	223.9	53.92	222.5	52.53	222.5	51.03	222.5	49.57	208.7	47.99
	5.0	4.1	226.7	48.91	226.2	47.37	224.8	46.02	224.8	44.63	219.7	43.28	204.4	41.87
	7.0	6	227.5	46.43	227.0	44.93	225.6	43.64	221.7	42.35	214.0	41.11	199.3	39.87
	9.0	7.9	220.2	43.23	219.7	41.84	219.1	40.61	213.7	39.43	206.2	38.27	191.9	37.11
	11.0	9.8	208.2	40.54	207.9	39.25	207.1	38.10	202.1	37.00	195.0	35.90	181.5	34.82
	13.0	11.8	195.5	37.32	195.2	36.12	194.5	35.07	189.7	34.03	183.1	33.03	170.5	32.04
	15.0	13.7	185.1	34.61	184.6	33.49	184.0	32.52	179.6	31.58	173.2	30.64	161.2	29.71
120	-24.8	-25	114.5	58.85	114.5	59.25	113.7	59.84	113.7	60.40	113.7	61.32	111.7	61.94
	-21.8	-22	139.4	59.76	139.4	60.15	138.6	60.74	138.6	61.32	138.6	62.21	136.0	62.85
	-19.8	-20	147.4	60.35	147.4	60.74	146.4	61.35	146.4	61.91	146.4	62.80	143.6	63.44
	-18.8	-19	150.6	60.66	150.6	61.04	149.6	61.65	149.6	62.21	149.6	63.11	146.8	63.74
	-16.7	-17	157.3	61.27	157.3	61.68	156.2	62.27	156.2	62.85	156.2	63.74	153.2	62.20
	-13.7	-15	166.9	62.19	166.9	62.57	165.8	63.18	165.8	63.74	165.8	61.44	162.8	60.00
	-11.8	-13	172.4	62.75	172.4	63.13	171.3	63.74	171.3	62.11	171.3	60.00	168.6	58.59
	-9.8	-11	178.1	63.36	178.1	63.74	177.0	61.96	177.0	60.41	177.0	58.47	174.8	57.13
	-9.5	-10	179.0	63.44	179.0	63.46	177.9	61.68	177.9	60.16	177.9	58.22	175.8	56.91
	-8.5	-9.1	182.6	63.74	182.6	62.51	181.5	60.79	181.5	59.30	181.3	57.47	179.0	56.18
	-7.0	-7.6	187.8	62.34	187.8	61.09	186.5	59.45	186.5	58.02	186.1	56.31	183.6	55.07
	-5.0	-5.6	194.7	60.46	194.7	59.21	193.4	57.67	193.4	56.30	193.4	54.78	189.9	53.61
	-3.0	-3.7	201.6	58.57	201.6	57.31	200.3	55.88	200.3	54.58	200.3	53.25	195.1	52.14
	0.0	-0.7	211.8	55.76	211.8	54.49	210.7	53.18	210.7	52.02	210.7	50.95	195.8	49.93
	3.0	2.2	222.3	52.95	222.3	51.66	220.9	50.50	217.8	49.46	210.9	48.65	195.8	47.71
	5.0	4.1	225.3	46.37	224.5	45.12	220.8	44.11	213.4	43.17	206.8	42.53	192.0	41.71
	7.0	6	226.2	43.80	223.9	42.61	215.1	41.77	207.9	40.97	201.5	40.58	187.0	39.85
	9.0	7.9	218.6	40.64	215.6	39.56	207.1	38.77	200.2	38.03	194.1	37.67	180.2	37.01
	11.0	9.8	206.8	38.01	204.0	36.99	195.8	36.25	189.5	35.57	183.5	35.23	170.5	34.60
	13.0	11.8	194.1	34.86	191.4	33.91	184.0	33.24	177.9	32.61	172.4	32.30	160.1	31.72
	15.0	13.7	183.7	32.20	181.2	31.32	174.1	30.70	168.3	30.12	163.1	29.83	151.5	29.31
110	-24.8	-25	113.9	59.25	113.9	59.84	113.1	60.40	113.1	61.32	113.1	61.94	110.9	62.24
	-21.8	-22	138.8	60.15	138.8	60.74	138.0	61.32	138.0	62.21	138.0	62.85	135.2	63.13
	-19.8	-20	146.6	60.74	146.6	61.35	145.6	61.91	145.6	62.80	145.6	63.44	142.8	63.74
	-18.8	-19	149.8	61.04	149.8	61.65	148.8	62.21	148.8	63.11	148.8	63.74	146.0	62.92
	-16.7	-17	156.5	61.68	156.5	62.27	155.4	62.85	155.4	63.74	155.4	62.06	152.4	61.21
	-13.7	-15	166.1	62.57	166.1	63.18	165.0	63.74	165.0	61.21	165.0	59.69	165.0	58.76
	-11.8	-13	171.3	63.13	171.3	63.74	170.2	61.95	170.2	59.60	170.2	58.17	170.2	57.20
	-9.8	-11	177.1	63.74	177.1	61.72	176.0	60.07	176.0	57.92	176.0	56.57	174.8	55.57
	-9.5	-10	178.2	63.41	178.2	61.42	177.1	59.79	177.1	57.67	177.1	56.33	176.3	55.33
	-8.5	-9.1	181.5	62.33	181.5	60.42	180.4	58.85	180.4	56.82	180.4	55.53	176.3	54.50
	-7.0	-7.6	186.7	60.69	186.7	58.90	185.6	57.44	185.6	55.57	185.6	54.34	176.3	53.29
	-5.0	-5.6	193.6	58.53	193.6	56.88	192.5	55.56	192.5	53.88	188.9	52.74	176.3	51.66
	-3.0	-3.7	200.5	56.34	200.5	54.88	199.2	53.68	195.5	52.19	188.9	51.16	176.3	50.02
	0.0	-0.7	210.7	53.09	210.7	51.84	202.1	50.86	195.5	49.66	188.9	48.77	176.3	47.57
	3.0	2.2	221.0	49.82	215.3	48.82	202.1	48.04	195.5	47.12	188.9	46.37	176.3	45.12
	5.0	4.1	223.3	43.25	210.9	42.40	198.0	41.77	191.6	41.03	185.1	40.39	172.7	39.23
	7.0	6	217.5	40.48	205.7	39.87	193.0	39.42	186.7	38.94	180.4	38.44	168.3	37.26
	9.0	7.9	209.6	37.38	198.0	36.83	185.9	36.41	179.8	35.96	173.8	35.49	162.3	34.41
	11.0	9.8	198.3	34.74	187.3	34.23	175.7	33.84	170.0	33.43	164.2	33.00	153.4	31.98
	13.0	11.8	186.2	31.65	176.0	31.17	165.0	30.81	159.8	30.44	154.3	30.05	144.1	29.13
	15.0	13.7	176.0	29.00	166.4	28.56	156.2	28.25	151.0	27.91	146.0	27.55	136.4	26.69

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	113.4	64.70	113.4	64.57	112.6	60.65	112.6	64.26	112.6	64.13	110.6	64.06
	-21.8	-22	138.2	64.50	138.2	64.37	137.4	62.57	137.4	64.07	137.4	64.69	134.7	63.87
	-19.8	-20	145.9	64.37	145.9	64.24	145.0	63.77	145.0	63.95	145.0	64.07	142.3	63.74
	-18.8	-19	149.0	64.32	148.2	64.19	148.2	64.07	148.2	63.87	148.2	63.74	145.4	62.74
	-16.7	-17	154.8	64.19	154.8	64.06	154.8	64.69	154.0	63.74	154.0	61.67	151.0	60.63
	-13.7	-15	165.2	63.99	165.2	63.86	164.2	63.74	164.2	60.75	164.2	58.72	161.1	57.63
	-11.8	-13	170.5	63.87	169.7	63.74	169.7	61.74	169.7	58.86	169.7	56.85	161.1	55.72
	-9.8	-11	176.2	63.74	176.2	61.49	175.4	59.62	175.4	56.86	173.0	54.88	161.1	53.73
	-9.5	-10	177.1	63.39	177.1	61.16	176.3	59.31	176.3	56.56	173.0	54.59	161.1	53.43
	-8.5	-9.1	180.6	62.22	180.6	60.03	179.8	58.25	178.8	55.55	173.0	53.60	161.1	52.42
	-7.0	-7.6	188.9	60.46	188.1	58.35	184.8	56.67	178.8	54.06	173.0	52.12	161.1	50.92
	-5.0	-5.6	197.2	58.11	195.0	56.11	184.8	54.56	178.8	52.06	173.0	50.16	161.1	48.90
	-3.0	-3.7	202.7	55.76	196.6	53.86	184.8	52.46	178.8	50.06	173.0	48.19	161.1	46.91
	0.0	-0.7	208.5	52.24	196.6	50.49	184.8	49.28	178.8	47.07	173.0	45.23	161.1	43.90
	3.0	2.2	208.5	48.71	196.6	47.13	184.8	46.11	178.8	44.08	173.0	42.28	161.1	40.90
	5.0	4.1	204.3	42.11	192.8	40.70	181.2	39.85	175.2	38.05	169.4	36.43	157.9	35.14
	7.0	6	199.1	39.18	187.8	37.95	176.5	37.29	170.8	35.68	165.3	34.12	154.0	32.83
	9.0	7.9	191.7	35.88	180.9	34.75	170.0	34.15	164.5	32.68	159.2	31.27	148.2	30.06
	11.0	9.8	181.3	33.03	171.1	31.99	160.8	31.44	155.6	30.08	150.4	28.78	140.2	27.67
	13.0	11.8	170.2	29.74	160.6	28.81	151.0	28.31	146.1	27.08	141.3	25.91	131.7	24.91
	15.0	13.7	161.1	26.89	152.1	26.05	142.8	25.59	138.3	24.49	133.7	23.44	124.6	22.54
90	-24.8	-25	112.8	58.02	112.8	58.91	112.2	59.53	112.2	59.83	112.2	60.44	110.0	61.34
	-21.8	-22	137.7	58.91	137.7	59.80	136.8	60.44	136.8	60.75	136.8	61.34	134.1	58.72
	-19.8	-20	145.3	59.50	145.3	60.41	144.4	61.03	144.4	61.34	144.4	59.55	141.7	56.97
	-18.8	-19	149.0	59.80	148.2	60.70	147.6	61.34	147.6	60.42	147.6	58.66	144.9	56.09
	-16.7	-17	154.8	60.44	154.8	61.34	154.3	59.44	154.3	58.47	154.3	56.77	147.4	54.25
	-13.7	-15	165.2	61.34	165.2	58.52	163.6	56.71	163.6	55.72	158.6	54.08	147.4	51.64
	-11.8	-13	170.5	59.41	169.7	56.71	168.9	54.98	163.9	53.96	158.6	52.38	147.4	49.97
	-9.8	-11	176.2	57.35	176.2	54.84	169.1	53.17	163.9	52.13	158.6	50.60	147.4	48.22
	-9.5	-10	177.1	57.05	177.1	54.54	169.1	52.90	163.9	51.85	158.6	50.33	147.4	47.95
	-8.5	-9.1	180.6	56.04	179.3	53.62	169.1	52.00	163.9	50.94	158.6	49.44	147.4	47.09
	-7.0	-7.6	188.9	54.50	179.6	52.19	169.1	50.63	163.9	49.54	158.6	48.09	147.4	45.77
	-5.0	-5.6	190.9	52.47	179.6	50.31	169.1	48.82	163.9	47.70	158.6	46.31	147.4	44.02
	-3.0	-3.7	190.9	50.43	179.6	48.42	169.1	47.01	163.9	45.86	158.6	44.50	147.4	42.27
	0.0	-0.7	190.9	47.37	179.6	45.60	169.1	44.30	163.9	43.10	158.6	41.83	147.4	39.65
	3.0	2.2	190.9	44.31	179.6	42.76	169.1	41.57	163.9	40.33	158.6	39.14	147.4	37.04
	5.0	4.1	187.0	38.27	176.0	36.94	165.8	35.91	160.6	34.77	155.4	33.71	144.4	31.83
	7.0	6	182.3	35.81	171.6	34.70	161.4	33.78	156.5	32.62	151.5	31.64	140.8	29.85
	9.0	7.9	175.7	32.79	165.3	31.79	155.6	30.93	150.7	29.88	145.8	28.99	135.6	27.33
	11.0	9.8	166.1	29.88	156.2	28.97	147.1	28.19	142.5	27.22	138.0	26.42	128.1	24.91
	13.0	11.8	155.9	26.36	146.8	25.55	138.1	24.86	133.9	24.03	129.5	23.31	120.4	21.97
	15.0	13.7	147.6	23.59	138.9	22.88	130.6	22.26	126.7	21.50	122.6	20.86	113.9	19.66
80	-24.8	-25	112.5	51.07	112.5	51.96	111.7	52.58	111.7	52.88	111.7	54.39	109.7	52.07
	-21.8	-22	136.3	51.96	136.3	52.86	136.3	53.49	136.3	54.39	136.3	52.07	131.7	49.86
	-19.8	-20	143.9	52.55	143.9	53.47	143.9	54.39	143.9	52.77	141.4	50.54	131.7	48.38
	-18.8	-19	147.1	52.86	147.1	54.39	147.1	53.55	146.6	51.94	141.4	49.78	131.7	47.66
	-16.7	-17	151.3	54.39	151.3	52.66	151.3	51.82	146.8	50.24	141.4	48.16	131.7	46.10
	-13.7	-15	158.1	51.84	155.1	50.22	151.3	49.36	146.8	47.80	141.4	45.85	131.7	43.87
	-11.8	-13	162.3	50.22	157.6	48.66	151.3	47.80	146.8	46.25	141.4	44.39	131.7	42.47
	-9.8	-11	166.5	48.54	159.7	47.03	151.3	46.15	146.8	44.63	141.4	42.86	131.7	40.99
	-9.5	-10	167.5	48.27	160.5	46.77	151.3	45.89	146.8	44.38	141.4	42.62	131.7	40.77
	-8.5	-9.1	169.3	47.43	161.1	45.95	151.3	45.07	146.8	43.57	141.4	41.86	131.7	40.04
	-7.0	-7.6	171.0	46.16	161.1	44.74	151.3	43.83	146.8	42.34	141.4	40.70	131.7	38.92
	-5.0	-5.6	171.0	44.46	161.1	43.09	151.3	42.18	146.8	40.72	141.4	39.17	131.7	37.44
	-3.0	-3.7	171.0	42.75	161.1	41.46	151.3	40.54	146.8	39.08	141.4	37.63	131.7	35.96
	0.0	-0.7	171.0	40.21	161.1	39.01	151.3	38.06	146.8	36.65	141.4	35.32	131.7	33.75
	3.0	2.2	171.0	37.66	161.1	36.55	151.3	35.59	146.8	34.20	141.4	33.00	131.7	31.54
	5.0	4.1	167.5	32.51	157.9	31.53	148.2	30.65	143.8	29.41	138.6	28.38	129.0	27.11
	7.0	6	163.3	30.51	153.8	29.61	144.4	28.74	140.2	27.55	135.0	26.63	125.7	25.44
	9.0	7.9	157.3	27.15	148.2	26.39	139.2	25.74	135.0	24.75	130.1	23.86	121.0	22.73
	11.0	9.8	148.8	23.97	140.2	23.30	131.7	22.73	127.6	21.85	123.0	21.07	114.4	20.08
	13.0	11.8	139.7	20.68	131.7	20.09	123.5	19.60	119.9	18.83	115.5	18.16	107.5	17.31
	15.0	13.7	132.0	18.49	124.6	17.98	116.9	17.52	113.3	16.86	109.4	16.25	101.7	15.48

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(66HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	112.5	51.32	112.5	51.61	111.7	52.22	111.7	53.11	111.7	50.61	108.9	48.24
	-21.8	-22	129.5	52.22	129.5	52.52	128.7	53.11	124.3	50.61	120.7	48.24	112.5	45.97
	-19.8	-20	141.0	52.81	136.9	53.11	128.7	51.36	124.3	48.92	120.7	46.66	112.5	44.44
	-18.8	-19	143.8	53.11	136.9	52.20	128.7	50.47	124.3	48.08	120.7	45.88	112.5	43.69
	-16.7	-17	144.9	51.22	136.9	50.28	128.7	48.62	124.3	46.31	120.7	44.24	112.5	42.10
	-13.7	-15	144.9	48.52	136.9	47.54	128.7	45.96	124.3	43.81	120.7	41.88	112.5	39.82
	-11.8	-13	144.9	46.80	136.9	45.81	128.7	44.28	124.3	42.20	120.7	40.40	112.5	38.37
	-9.8	-11	144.9	45.00	136.9	43.98	128.7	42.51	124.3	40.53	120.7	38.82	112.5	36.85
	-9.5	-10	144.9	44.73	136.9	43.71	128.7	42.24	124.3	40.27	120.7	38.58	112.5	36.63
	-8.5	-9.1	144.9	43.81	136.9	42.80	128.7	41.38	124.3	39.43	120.7	37.80	112.5	35.88
	-7.0	-7.6	144.9	42.46	136.9	41.42	128.7	40.04	124.3	38.17	120.7	36.62	112.5	34.73
	-5.0	-5.6	144.9	40.66	136.9	39.60	128.7	38.28	124.3	36.50	120.7	35.06	112.5	33.20
	-3.0	-3.7	144.9	38.85	136.9	37.77	128.7	36.51	124.3	34.83	120.7	33.48	112.5	31.69
	0.0	-0.7	144.9	36.16	136.9	35.04	128.7	33.87	124.3	32.31	120.7	31.13	112.5	29.41
	3.0	2.2	144.9	33.44	136.9	32.30	128.7	31.21	124.3	29.78	120.7	28.77	112.5	27.13
	5.0	4.1	144.9	29.25	134.2	27.54	126.2	26.61	121.8	25.37	118.3	24.55	110.3	23.13
	7.0	6	145.2	27.87	130.6	25.50	122.9	24.63	118.8	23.52	115.2	22.81	107.5	21.44
	9.0	7.9	139.7	24.01	125.9	21.94	118.5	21.20	114.4	20.26	111.1	19.63	103.6	18.45
	11.0	9.8	132.3	21.16	119.1	19.34	112.0	18.69	108.1	17.85	105.0	17.31	97.9	16.27
	13.0	11.8	124.1	18.41	111.9	16.83	105.3	16.26	101.5	15.54	98.5	15.07	91.9	14.17
	15.0	13.7	117.4	16.26	105.9	14.88	99.5	14.37	96.2	13.73	93.2	13.32	86.9	12.52
60	-24.8	-25	110.5	50.71	110.5	51.32	109.7	52.22	106.7	49.53	103.1	46.98	96.3	44.62
	-21.8	-22	118.9	51.61	117.7	52.22	110.3	49.53	106.7	46.98	103.1	44.62	96.3	42.31
	-19.8	-20	124.3	52.22	117.7	50.31	110.3	47.73	106.7	45.31	103.1	43.03	96.3	40.78
	-18.8	-19	124.3	51.25	117.7	49.36	110.3	46.82	106.7	44.46	103.1	42.23	96.3	40.01
	-16.7	-17	124.3	49.23	117.7	47.35	110.3	44.93	106.7	42.68	103.1	40.57	96.3	38.40
	-13.7	-15	124.3	46.35	117.7	44.50	110.3	42.25	106.7	40.16	103.1	38.20	96.3	36.12
	-11.8	-13	124.3	44.54	117.7	42.70	110.3	40.53	106.7	38.57	103.1	36.70	96.3	34.67
	-9.8	-11	124.3	42.60	117.7	40.79	110.3	38.73	106.7	36.88	103.1	35.11	96.3	33.12
	-9.5	-10	124.3	42.31	117.7	40.49	110.3	38.46	106.7	36.62	103.1	34.87	96.3	32.90
	-8.5	-9.1	124.3	41.36	117.7	39.55	110.3	37.57	106.7	35.78	103.1	34.07	96.3	32.13
	-7.0	-7.6	124.3	39.91	117.7	38.12	110.3	36.23	106.7	34.52	103.1	32.89	96.3	30.98
	-5.0	-5.6	124.3	38.00	117.7	36.22	110.3	34.43	106.7	32.83	103.1	31.31	96.3	29.45
	-3.0	-3.7	124.3	36.08	117.7	34.31	110.3	32.63	106.7	31.14	103.1	29.72	96.3	27.92
	0.0	-0.7	124.3	33.20	117.7	31.46	110.3	29.94	106.7	28.61	103.1	27.34	96.3	25.62
	3.0	2.2	124.3	30.32	117.7	28.60	110.3	27.23	106.7	26.09	103.1	24.97	96.3	23.33
	5.0	4.1	121.8	25.70	115.5	24.16	108.1	23.00	104.5	22.05	100.9	21.12	94.4	19.70
	7.0	6	118.8	23.55	112.5	22.07	105.3	21.04	101.8	20.22	98.4	19.40	92.1	18.04
	9.0	7.9	114.4	20.05	108.3	18.79	101.5	17.92	98.2	17.22	94.8	16.51	88.6	15.36
	11.0	9.8	108.1	17.67	102.3	16.55	96.0	15.79	92.9	15.17	89.6	14.55	83.9	13.53
	13.0	11.8	101.5	15.38	96.2	14.40	90.2	13.73	87.2	13.19	84.2	12.67	78.7	11.77
	15.0	13.7	96.2	13.70	91.0	12.84	85.3	12.14	82.5	11.66	79.7	11.17	74.5	10.50
50	-24.8	-25	103.7	44.26	97.9	45.15	91.9	42.79	89.1	40.56	86.1	38.45	80.3	36.49
	-21.8	-22	103.7	45.15	97.9	42.79	91.9	40.56	89.1	38.45	86.1	36.49	80.3	34.62
	-19.8	-20	103.7	43.49	97.9	41.20	91.9	39.09	89.1	37.05	86.1	35.20	80.3	33.36
	-18.8	-19	103.7	42.68	97.9	40.40	91.9	38.34	89.1	36.36	86.1	34.54	80.3	32.74
	-16.7	-17	103.7	40.93	97.9	38.74	91.9	36.78	89.1	34.88	86.1	33.17	80.3	31.41
	-13.7	-15	103.7	38.46	97.9	36.38	91.9	34.56	89.1	32.79	86.1	31.22	80.3	29.54
	-11.8	-13	103.7	36.88	97.9	34.87	91.9	33.16	89.1	31.45	86.1	29.98	80.3	28.33
	-9.8	-11	103.7	35.24	97.9	33.29	91.9	31.69	89.1	30.06	86.1	28.67	80.3	27.08
	-9.5	-10	103.7	35.00	97.9	33.05	91.9	31.45	89.1	29.85	86.1	28.48	80.3	26.89
	-8.5	-9.1	103.7	34.17	97.9	32.25	91.9	30.72	89.1	29.15	86.1	27.84	80.3	26.27
	-7.0	-7.6	103.7	32.93	97.9	31.07	91.9	29.60	89.1	28.10	86.1	26.85	80.3	25.33
	-5.0	-5.6	103.7	31.27	97.9	29.48	91.9	28.13	89.1	26.69	86.1	25.54	80.3	24.08
	-3.0	-3.7	103.7	29.61	97.9	27.90	91.9	26.65	89.1	25.29	86.1	24.25	80.3	22.82
	0.0	-0.7	103.7	27.13	97.9	25.54	91.9	24.43	89.1	23.20	86.1	22.30	80.3	20.92
	3.0	2.2	103.7	24.66	97.9	23.15	91.9	22.22	89.1	21.09	86.1	20.34	80.3	19.05
	5.0	4.1	101.7	20.81	96.0	19.51	90.2	18.75	87.2	17.80	84.4	17.21	78.6	16.08
	7.0	6	99.0	19.01	93.5	17.80	87.8	17.14	85.0	16.27	82.2	15.77	76.7	14.71
	9.0	7.9	95.4	16.36	90.0	15.31	84.7	14.75	81.9	14.02	79.2	13.58	73.7	12.66
	11.0	9.8	90.7	14.58	85.5	13.66	80.3	13.14	77.5	12.49	74.8	12.10	69.8	11.29
	13.0	11.8	84.7	12.55	80.0	11.75	75.1	11.31	72.6	10.82	70.4	10.43	65.5	9.78
	15.0	13.7	80.3	11.22	75.6	10.51	71.2	10.12	68.8	9.61	66.5	9.31	61.9	8.69

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM680LTE5

Теплопроизводительность(68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	117.3	61.1	117.3	61.50	116.5	61.87	116.5	62.41	116.5	62.92	114.2	63.75
	-21.8	-22	143.9	61.92	143.9	62.33	143.0	62.68	143.0	63.22	143.0	63.75	140.2	64.56
	-19.8	-20	152.4	62.45	152.4	62.87	151.5	63.22	151.5	63.77	151.5	64.29	148.7	65.10
	-18.8	-19	155.8	62.73	155.8	63.15	154.9	63.50	154.9	64.05	154.9	64.56	152.0	65.38
	-16.7	-17	163.0	63.31	163.0	63.71	161.9	64.08	161.9	64.61	161.9	65.14	158.8	65.95
	-13.7	-15	173.1	64.12	173.1	64.54	172.0	64.89	172.0	65.44	172.0	65.95	168.9	63.55
	-11.8	-13	178.8	64.63	178.8	65.05	177.7	65.40	177.7	65.95	177.7	64.35	175.1	62.03
	-9.8	-11	184.8	65.19	184.8	65.61	183.6	65.95	183.6	64.24	183.6	62.66	181.7	60.45
	-9.5	-10	185.9	65.26	185.9	65.68	184.7	65.70	184.7	63.99	184.5	62.41	182.6	60.20
	-8.5	-9.1	189.5	65.54	189.5	65.95	188.2	64.82	188.2	63.14	187.5	61.56	186.0	59.40
	-7.0	-7.6	194.9	65.95	194.9	64.71	193.5	63.54	193.5	61.86	193.5	60.29	191.0	58.21
	-5.0	-5.6	202.0	64.35	202.0	63.02	200.6	61.81	200.6	60.17	200.6	58.60	197.5	56.60
	-3.0	-3.7	209.1	62.75	209.1	61.36	207.7	60.09	207.7	58.46	207.7	56.91	204.2	55.00
	0.0	-0.7	219.9	60.36	219.9	58.84	218.5	57.49	218.5	55.91	218.5	54.39	214.2	52.61
	3.0	2.2	230.6	57.96	230.6	56.35	229.2	54.91	229.2	53.36	229.2	51.84	215.0	50.21
	5.0	4.1	233.5	51.20	232.9	49.60	231.5	48.19	231.5	46.75	226.4	45.34	210.6	43.87
	7.0	6	234.3	48.74	233.8	47.16	232.4	45.80	228.4	44.45	220.5	43.15	205.4	41.85
	9.0	7.9	226.9	45.50	226.4	44.03	225.8	42.74	220.1	41.49	212.5	40.27	197.8	39.06
	11.0	9.8	214.5	42.79	214.2	41.43	213.4	40.22	208.2	39.05	200.9	37.89	187.0	36.75
	13.0	11.8	201.5	39.52	201.1	38.25	200.4	37.14	195.5	36.04	188.7	34.98	175.7	33.93
	15.0	13.7	190.7	36.79	190.1	35.60	189.6	34.57	185.0	33.57	178.5	32.57	166.1	31.58
120	-24.8	-25	116.4	61.50	116.4	61.87	115.6	62.41	115.6	62.92	115.6	63.75	113.5	64.31
	-21.8	-22	142.8	62.33	142.8	62.68	141.9	63.22	141.9	63.75	141.9	64.56	139.3	65.14
	-19.8	-20	151.5	62.87	151.5	63.22	150.4	63.77	150.4	64.29	150.4	65.10	147.6	65.68
	-18.8	-19	154.9	63.15	154.9	63.50	153.8	64.05	153.8	64.56	153.8	65.38	150.9	65.95
	-16.7	-17	161.9	63.71	161.9	64.08	160.8	64.61	160.8	65.14	160.8	65.95	157.7	64.41
	-13.7	-15	172.0	64.54	172.0	64.89	170.9	65.44	170.9	65.95	170.9	63.66	167.7	62.22
	-11.8	-13	177.6	65.05	177.6	65.40	176.5	65.95	176.5	64.33	176.5	62.22	173.9	60.81
	-9.8	-11	183.6	65.61	183.6	65.95	182.4	64.18	182.4	62.63	182.4	60.69	180.4	59.34
	-9.5	-10	184.5	65.68	184.5	65.68	183.3	63.91	183.3	62.38	183.3	60.45	181.4	59.12
	-8.5	-9.1	188.1	65.95	188.1	64.74	187.0	63.02	187.0	61.53	187.0	59.70	184.8	58.40
	-7.0	-7.6	193.5	64.57	193.5	63.33	192.1	61.69	192.1	60.25	192.1	58.54	189.6	57.29
	-5.0	-5.6	200.6	62.72	200.6	61.47	199.2	59.92	199.2	58.54	199.2	57.02	196.3	55.82
	-3.0	-3.7	207.7	60.87	207.7	59.59	206.3	58.15	206.3	56.83	206.3	55.49	201.8	54.36
	0.0	-0.7	218.2	58.10	218.2	56.79	217.0	55.47	217.0	54.28	217.0	53.20	201.8	52.15
	3.0	2.2	228.9	55.33	228.9	54.00	227.5	52.81	224.4	51.73	217.3	50.90	201.8	49.93
	5.0	4.1	232.0	48.55	231.2	47.25	227.5	46.19	219.8	45.22	213.0	44.56	197.8	43.70
	7.0	6	232.9	45.97	230.6	44.73	221.6	43.84	214.2	43.01	207.6	42.60	192.7	41.82
	9.0	7.9	225.3	42.77	222.2	41.62	213.4	40.80	206.3	40.02	200.0	39.64	185.6	38.94
	11.0	9.8	213.0	40.11	210.2	39.03	201.8	38.25	195.2	37.53	189.0	37.17	175.7	36.51
	13.0	11.8	200.0	36.89	197.2	35.90	189.6	35.18	183.3	34.51	177.6	34.18	164.9	33.57
	15.0	13.7	189.3	34.21	186.7	33.27	179.4	32.61	173.4	32.00	168.0	31.69	156.1	31.13
110	-24.8	-25	115.8	61.87	115.8	62.41	115.0	62.92	115.0	63.75	115.0	64.31	112.8	64.59
	-21.8	-22	142.1	62.68	142.1	63.22	141.3	63.75	141.3	64.56	141.3	65.14	138.5	65.40
	-19.8	-20	150.7	63.22	150.7	63.77	149.6	64.29	149.6	65.10	149.6	65.68	146.7	65.95
	-18.8	-19	154.0	63.50	154.0	64.05	152.9	64.56	152.9	65.38	152.9	65.95	150.1	65.13
	-16.7	-17	161.0	64.08	161.0	64.61	159.9	65.14	159.9	65.95	159.9	64.27	156.8	63.41
	-13.7	-15	171.1	64.89	171.1	65.44	170.0	65.95	170.0	63.41	170.0	61.88	170.0	60.94
	-11.8	-13	176.6	65.40	176.6	65.95	175.4	64.16	175.4	61.81	175.4	60.36	175.4	59.37
	-9.8	-11	182.5	65.95	182.5	63.94	181.3	62.28	181.3	60.12	181.3	58.76	180.4	57.74
	-9.5	-10	183.6	65.62	183.6	63.63	182.4	62.00	182.4	59.87	182.4	58.51	181.6	57.49
	-8.5	-9.1	187.0	64.54	187.0	62.63	185.9	61.06	185.9	59.01	185.9	57.71	181.6	56.66
	-7.0	-7.6	192.4	62.91	192.4	61.11	191.2	59.65	191.2	57.76	191.2	56.52	181.6	55.44
	-5.0	-5.6	199.5	60.75	199.5	59.09	198.3	57.77	198.3	56.07	194.6	54.92	181.6	53.80
	-3.0	-3.7	206.5	58.57	206.5	57.10	205.2	55.88	201.4	54.38	194.6	53.33	181.6	52.15
	0.0	-0.7	217.1	55.33	217.1	54.06	208.2	53.06	201.4	51.84	194.6	50.93	181.6	49.68
	3.0	2.2	227.6	52.06	221.8	51.04	208.2	50.24	201.4	49.30	194.6	48.52	181.6	47.22
	5.0	4.1	230.0	45.28	217.3	44.40	204.0	43.76	197.4	42.98	190.7	42.32	178.0	41.10
	7.0	6	224.1	42.48	211.9	41.85	198.9	41.38	192.4	40.88	185.9	40.35	173.4	39.11
	9.0	7.9	215.9	39.33	204.0	38.75	191.5	38.30	185.3	37.84	179.0	37.34	167.2	36.20
	11.0	9.8	204.3	36.65	193.0	36.12	181.1	35.70	175.1	35.26	169.2	34.82	158.1	33.74
	13.0	11.8	191.8	33.49	181.3	32.99	170.0	32.61	164.6	32.22	159.0	31.80	148.5	30.83
	15.0	13.7	181.4	30.81	171.4	30.34	160.9	30.00	155.6	29.64	150.4	29.26	140.5	28.35

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	115.3	68.39	115.3	68.07	114.5	63.27	114.5	67.27	114.5	66.93	112.4	66.76
	-21.8	-22	141.6	67.89	141.6	67.57	140.7	65.27	140.7	66.79	140.7	67.35	137.9	66.28
	-19.8	-20	149.9	67.57	149.9	67.24	149.0	66.51	149.0	66.46	149.0	66.43	146.2	65.95
	-18.8	-19	153.2	67.41	152.4	67.09	152.4	66.79	152.4	66.29	152.4	65.95	149.5	64.93
	-16.7	-17	159.3	67.08	159.3	66.75	159.3	67.35	158.5	65.95	158.5	63.85	155.4	62.80
	-13.7	-15	170.3	66.58	170.3	66.25	169.2	65.95	169.2	62.94	169.2	60.87	166.0	59.76
	-11.8	-13	175.7	66.28	174.8	65.95	174.8	63.94	174.8	61.03	174.8	58.98	166.0	57.82
	-9.8	-11	181.6	65.95	181.6	63.69	180.7	61.81	180.7	59.01	178.2	56.99	166.0	55.80
	-9.5	-10	182.5	65.60	182.5	63.36	181.6	61.50	181.6	58.70	178.2	56.69	166.0	55.49
	-8.5	-9.1	186.1	64.43	186.1	62.22	185.3	60.42	184.2	57.68	178.2	55.69	166.0	54.47
	-7.0	-7.6	194.6	62.66	193.8	60.53	190.4	58.84	184.2	56.18	178.2	54.19	166.0	52.95
	-5.0	-5.6	203.1	60.31	200.9	58.29	190.4	56.71	184.2	54.17	178.2	52.20	166.0	50.90
	-3.0	-3.7	208.8	57.96	202.6	56.02	190.4	54.60	184.2	52.15	178.2	50.21	166.0	48.88
	0.0	-0.7	214.8	54.44	202.6	52.64	190.4	51.40	184.2	49.13	178.2	47.22	166.0	45.83
	3.0	2.2	214.8	50.90	202.6	49.27	190.4	48.22	184.2	46.11	178.2	44.23	166.0	42.79
	5.0	4.1	210.5	44.09	198.6	42.62	186.7	41.74	180.5	39.85	174.6	38.17	162.7	36.81
	7.0	6	205.1	41.13	193.5	39.83	181.9	39.14	176.0	37.45	170.3	35.82	158.6	34.46
	9.0	7.9	197.5	37.89	186.4	36.70	175.1	36.06	169.5	34.51	164.0	33.02	152.7	31.75
	11.0	9.8	186.8	35.12	176.2	34.02	165.7	33.43	160.4	31.99	155.0	30.61	144.5	29.42
	13.0	11.8	175.4	31.89	165.5	30.89	155.6	30.36	150.5	29.03	145.6	27.79	135.7	26.71
	15.0	13.7	166.0	29.12	156.7	28.20	147.1	27.71	142.5	26.51	137.7	25.38	128.3	24.41
90	-24.8	-25	114.8	60.84	114.8	61.65	114.1	62.21	114.1	62.49	114.1	63.04	111.9	63.85
	-21.8	-22	141.0	61.65	141.0	62.46	140.1	63.04	140.1	63.32	140.1	63.85	137.3	61.16
	-19.8	-20	149.3	62.18	149.3	63.02	148.4	63.58	148.4	63.85	148.4	62.02	145.6	59.35
	-18.8	-19	153.2	62.46	152.4	63.27	151.8	63.85	151.8	62.91	151.8	61.10	148.9	58.44
	-16.7	-17	159.3	63.04	159.3	63.85	158.8	61.91	158.8	60.91	158.8	59.16	151.8	56.55
	-13.7	-15	170.3	63.85	170.3	60.96	168.6	59.10	168.6	58.08	163.5	56.39	151.8	53.86
	-11.8	-13	175.7	61.88	174.8	59.11	174.0	57.33	168.8	56.27	163.5	54.64	151.8	52.14
	-9.8	-11	181.6	59.77	181.6	57.18	174.2	55.47	168.8	54.38	163.5	52.80	151.8	50.34
	-9.5	-10	182.5	59.46	182.5	56.88	174.2	55.19	168.8	54.10	163.5	52.53	151.8	50.06
	-8.5	-9.1	186.1	58.43	184.8	55.93	174.2	54.27	168.8	53.16	163.5	51.61	151.8	49.17
	-7.0	-7.6	194.6	56.85	185.0	54.47	174.2	52.86	168.8	51.72	163.5	50.22	151.8	47.81
	-5.0	-5.6	196.6	54.77	185.0	52.54	174.2	51.00	168.8	49.83	163.5	48.39	151.8	46.01
	-3.0	-3.7	196.6	52.68	185.0	50.60	174.2	49.14	168.8	47.94	163.5	46.53	151.8	44.20
	0.0	-0.7	196.6	49.54	185.0	47.71	174.2	46.35	168.8	45.11	163.5	43.78	151.8	41.51
	3.0	2.2	196.6	46.41	185.0	44.80	174.2	43.55	168.8	42.25	163.5	41.01	151.8	38.81
	5.0	4.1	192.7	40.12	181.3	38.73	170.8	37.65	165.5	36.46	160.1	35.35	148.7	33.38
	7.0	6	187.8	37.59	176.8	36.42	166.3	35.45	161.2	34.24	156.1	33.22	145.0	31.33
	9.0	7.9	181.0	34.63	170.3	33.57	160.3	32.66	155.3	31.55	150.2	30.61	139.7	28.87
	11.0	9.8	171.1	31.78	161.0	30.80	151.6	29.98	146.8	28.95	142.2	28.09	132.0	26.49
	13.0	11.8	160.7	28.26	151.3	27.40	142.3	26.66	138.0	25.76	133.5	24.99	124.1	23.56
	15.0	13.7	152.1	25.55	143.1	24.77	134.6	24.10	130.6	23.28	126.3	22.58	117.3	21.29
80	-24.8	-25	114.4	53.60	114.4	54.42	113.6	54.97	113.6	55.25	113.6	56.62	111.6	54.24
	-21.8	-22	139.6	54.42	139.6	55.23	139.6	55.81	139.6	56.62	139.6	54.24	135.7	51.96
	-19.8	-20	147.8	54.95	147.8	55.78	147.8	56.62	147.8	54.95	145.7	52.65	135.7	50.43
	-18.8	-19	151.2	55.23	151.2	56.62	151.2	55.76	151.1	54.10	145.7	51.87	135.7	49.68
	-16.7	-17	155.8	56.62	155.8	54.85	155.8	53.98	151.3	52.35	145.7	50.21	135.7	48.07
	-13.7	-15	162.9	54.01	159.8	52.34	155.8	51.45	151.3	49.84	145.7	47.82	135.7	45.77
	-11.8	-13	166.9	52.34	162.1	50.73	155.8	49.84	151.3	48.24	145.7	46.32	135.7	44.33
	-9.8	-11	171.3	50.62	164.4	49.06	155.8	48.15	151.3	46.57	145.7	44.74	135.7	42.80
	-9.5	-10	172.4	50.34	165.2	48.79	155.8	47.88	151.3	46.32	145.7	44.49	135.7	42.58
	-8.5	-9.1	174.3	49.48	166.0	47.96	155.8	47.04	151.3	45.48	145.7	43.71	135.7	41.82
	-7.0	-7.6	176.2	48.17	166.0	46.70	155.8	45.76	151.3	44.21	145.7	42.52	135.7	40.66
	-5.0	-5.6	176.2	46.43	166.0	45.01	155.8	44.07	151.3	42.54	145.7	40.93	135.7	39.14
	-3.0	-3.7	176.2	44.68	166.0	43.34	155.8	42.37	151.3	40.85	145.7	39.35	135.7	37.61
	0.0	-0.7	176.2	42.07	166.0	40.82	155.8	39.82	151.3	38.35	145.7	36.97	135.7	35.33
	3.0	2.2	176.2	39.45	166.0	38.29	155.8	37.29	151.3	35.83	145.7	34.58	135.7	33.05
	5.0	4.1	172.6	34.08	162.6	33.06	152.7	32.14	148.2	30.84	142.8	29.76	132.9	28.43
	7.0	6	168.3	32.02	158.4	31.08	148.8	30.17	144.5	28.92	139.1	27.96	129.5	26.71
	9.0	7.9	162.1	28.71	152.7	27.90	143.4	27.21	139.1	26.16	134.0	25.22	124.7	24.03
	11.0	9.8	153.3	25.53	144.5	24.81	135.7	24.20	131.5	23.26	126.7	22.43	117.9	21.37
	13.0	11.8	143.9	22.20	135.7	21.57	127.2	21.04	123.5	20.21	119.0	19.49	110.8	18.57
	15.0	13.7	136.0	20.04	128.3	19.48	120.4	18.99	116.8	18.27	112.7	17.61	104.8	16.77

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(68HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	114.4	53.67	114.4	53.92	113.6	54.48	113.6	55.29	113.6	52.71	111.6	50.27
	-21.8	-22	133.5	54.48	133.5	54.76	132.6	55.29	128.1	52.71	124.4	50.27	115.9	47.91
	-19.8	-20	146.2	55.01	141.1	55.29	132.6	53.48	128.1	50.96	124.4	48.63	115.9	46.33
	-18.8	-19	149.3	55.29	141.1	54.35	132.6	52.57	128.1	50.10	124.4	47.83	115.9	45.55
	-16.7	-17	149.3	53.35	141.1	52.38	132.6	50.65	128.1	48.27	124.4	46.13	115.9	43.91
	-13.7	-15	149.3	50.57	141.1	49.55	132.6	47.91	128.1	45.69	124.4	43.69	115.9	41.55
	-11.8	-13	149.3	48.79	141.1	47.77	132.6	46.19	128.1	44.03	124.4	42.16	115.9	40.06
	-9.8	-11	149.3	46.93	141.1	45.88	132.6	44.36	128.1	42.30	124.4	40.53	115.9	38.48
	-9.5	-10	149.3	46.66	141.1	45.60	132.6	44.08	128.1	42.03	124.4	40.28	115.9	38.25
	-8.5	-9.1	149.3	45.72	141.1	44.66	132.6	43.19	128.1	41.17	124.4	39.47	115.9	37.47
	-7.0	-7.6	149.3	44.33	141.1	43.24	132.6	41.80	128.1	39.86	124.4	38.25	115.9	36.28
	-5.0	-5.6	149.3	42.47	141.1	41.36	132.6	39.99	128.1	38.14	124.4	36.64	115.9	34.71
	-3.0	-3.7	149.3	40.61	141.1	39.47	132.6	38.17	128.1	36.42	124.4	35.01	115.9	33.15
	0.0	-0.7	149.3	37.83	141.1	36.66	132.6	35.44	128.1	33.81	124.4	32.59	115.9	30.79
	3.0	2.2	149.3	35.03	141.1	33.83	132.6	32.70	128.1	31.20	124.4	30.15	115.9	28.43
	5.0	4.1	149.3	30.67	138.2	28.88	130.0	27.90	125.5	26.61	121.8	25.75	113.6	24.25
	7.0	6	149.6	29.26	134.6	26.76	126.7	25.85	122.4	24.69	118.7	23.94	110.8	22.50
	9.0	7.9	144.0	25.35	129.8	23.17	122.1	22.39	117.9	21.39	114.4	20.73	106.8	19.49
	11.0	9.8	136.3	22.50	122.7	20.57	115.3	19.87	111.4	18.98	108.2	18.41	100.9	17.30
	13.0	11.8	127.8	19.74	115.3	18.05	108.5	17.44	104.6	16.66	101.5	16.16	94.7	15.19
	15.0	13.7	121.0	17.61	109.1	16.11	102.6	15.56	99.1	14.86	96.1	14.42	89.6	13.56
60	-24.8	-25	113.9	53.05	113.9	53.61	113.0	54.42	109.9	51.64	106.2	49.00	99.2	46.54
	-21.8	-22	122.5	53.87	121.3	54.42	113.6	51.64	109.9	49.00	106.2	46.54	99.2	44.15
	-19.8	-20	128.1	54.42	121.3	52.45	113.6	49.77	109.9	47.27	106.2	44.90	99.2	42.57
	-18.8	-19	128.1	53.42	121.3	51.47	113.6	48.83	109.9	46.38	106.2	44.07	99.2	41.76
	-16.7	-17	128.1	51.33	121.3	49.39	113.6	46.88	109.9	44.54	106.2	42.35	99.2	40.09
	-13.7	-15	128.1	48.35	121.3	46.43	113.6	44.09	109.9	41.93	106.2	39.89	99.2	37.72
	-11.8	-13	128.1	46.48	121.3	44.56	113.6	42.31	109.9	40.28	106.2	38.33	99.2	36.22
	-9.8	-11	128.1	44.48	121.3	42.59	113.6	40.45	109.9	38.53	106.2	36.69	99.2	34.61
	-9.5	-10	128.1	44.17	121.3	42.28	113.6	40.17	109.9	38.25	106.2	36.44	99.2	34.39
	-8.5	-9.1	128.1	43.19	121.3	41.31	113.6	39.25	109.9	37.39	106.2	35.61	99.2	33.58
	-7.0	-7.6	128.1	41.69	121.3	39.83	113.6	37.85	109.9	36.08	106.2	34.38	99.2	32.39
	-5.0	-5.6	128.1	39.71	121.3	37.85	113.6	35.99	109.9	34.33	106.2	32.74	99.2	30.80
	-3.0	-3.7	128.1	37.73	121.3	35.88	113.6	34.13	109.9	32.57	106.2	31.10	99.2	29.21
	0.0	-0.7	128.1	34.75	121.3	32.92	113.6	31.34	109.9	29.96	106.2	28.62	99.2	26.82
	3.0	2.2	128.1	31.77	121.3	29.97	113.6	28.53	109.9	27.34	106.2	26.17	99.2	24.45
	5.0	4.1	125.5	26.94	119.0	25.34	111.4	24.12	107.7	23.12	104.0	22.15	97.2	20.66
	7.0	6	122.4	24.72	115.9	23.16	108.5	22.09	104.9	21.23	101.4	20.37	94.9	18.93
	9.0	7.9	117.9	21.18	111.6	19.85	104.6	18.93	101.1	18.18	97.7	17.44	91.3	16.22
	11.0	9.8	111.4	18.79	105.4	17.60	98.9	16.80	95.7	16.14	92.4	15.47	86.4	14.39
	13.0	11.8	104.6	16.49	99.1	15.44	92.9	14.72	89.8	14.15	86.7	13.59	81.1	12.62
	15.0	13.7	99.1	14.84	93.8	13.90	87.9	13.14	85.0	12.62	82.1	12.10	76.8	11.37
50	-24.8	-25	106.8	46.19	100.9	47.00	94.7	44.56	91.8	42.26	88.7	40.07	82.7	38.05
	-21.8	-22	106.8	47.00	100.9	44.56	94.7	42.26	91.8	40.07	88.7	38.05	82.7	36.10
	-19.8	-20	106.8	45.29	100.9	42.92	94.7	40.73	91.8	38.63	88.7	36.71	82.7	34.80
	-18.8	-19	106.8	44.45	100.9	42.09	94.7	39.96	91.8	37.90	88.7	36.02	82.7	34.16
	-16.7	-17	106.8	42.65	100.9	40.37	94.7	38.35	91.8	36.38	88.7	34.61	82.7	32.78
	-13.7	-15	106.8	40.09	100.9	37.93	94.7	36.05	91.8	34.21	88.7	32.58	82.7	30.83
	-11.8	-13	106.8	38.46	100.9	36.37	94.7	34.60	91.8	32.83	88.7	31.30	82.7	29.59
	-9.8	-11	106.8	36.76	100.9	34.74	94.7	33.07	91.8	31.38	88.7	29.95	82.7	28.28
	-9.5	-10	106.8	36.51	100.9	34.49	94.7	32.83	91.8	31.16	88.7	29.75	82.7	28.09
	-8.5	-9.1	106.8	35.65	100.9	33.66	94.7	32.08	91.8	30.44	88.7	29.08	82.7	27.45
	-7.0	-7.6	106.8	34.37	100.9	32.44	94.7	30.92	91.8	29.36	88.7	28.06	82.7	26.48
	-5.0	-5.6	106.8	32.66	100.9	30.80	94.7	29.39	91.8	27.89	88.7	26.70	82.7	25.17
	-3.0	-3.7	106.8	30.94	100.9	29.16	94.7	27.86	91.8	26.45	88.7	25.36	82.7	23.87
	0.0	-0.7	106.8	28.39	100.9	26.72	94.7	25.56	91.8	24.28	88.7	23.34	82.7	21.91
	3.0	2.2	106.8	25.83	100.9	24.25	94.7	23.28	91.8	22.10	88.7	21.31	82.7	19.96
	5.0	4.1	104.8	21.82	98.9	20.46	92.9	19.66	89.8	18.66	87.0	18.05	81.0	16.86
	7.0	6	102.0	19.95	96.3	18.68	90.4	17.99	87.6	17.08	84.7	16.55	79.0	15.45
	9.0	7.9	98.3	17.27	92.7	16.17	87.2	15.58	84.4	14.81	81.6	14.34	76.0	13.37
	11.0	9.8	93.5	15.50	88.1	14.53	82.8	13.98	79.9	13.28	77.1	12.87	71.9	12.01
	13.0	11.8	87.3	13.45	82.4	12.60	77.4	12.13	74.8	11.60	72.5	11.18	67.5	10.49
	15.0	13.7	82.7	12.15	77.9	11.37	73.3	10.96	70.9	10.41	68.6	10.08	63.8	9.41

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM700LTE5

Теплопроизводительность(70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	120.8	63.9	120.8	64.30	120.0	64.68	120.0	65.23	120.0	65.76	117.6	66.61
	-21.8	-22	148.1	64.73	148.1	65.16	147.2	65.52	147.2	66.07	147.2	66.61	144.3	67.45
	-19.8	-20	156.9	65.28	156.9	65.71	156.0	66.07	156.0	66.64	156.0	67.16	153.1	68.00
	-18.8	-19	160.4	65.57	160.4	65.99	159.5	66.35	159.5	66.92	159.5	67.45	156.5	68.28
	-16.7	-17	167.8	66.16	167.8	66.57	166.7	66.95	166.7	67.50	166.7	68.04	163.5	68.88
	-13.7	-15	178.2	67.00	178.2	67.42	177.1	67.78	177.1	68.35	177.1	68.88	173.8	66.37
	-11.8	-13	184.1	67.52	184.1	67.95	182.9	68.31	182.9	68.88	182.9	67.20	180.2	64.78
	-9.8	-11	190.2	68.09	190.2	68.52	189.0	68.88	189.0	67.09	189.0	65.44	187.1	63.13
	-9.5	-10	191.3	68.17	191.3	68.59	190.2	68.62	190.2	66.83	189.9	65.18	188.0	62.87
	-8.5	-9.1	195.1	68.45	195.1	68.88	193.7	67.70	193.7	65.94	193.1	64.29	191.4	62.03
	-7.0	-7.6	200.6	68.88	200.6	67.58	199.2	66.36	199.2	64.61	199.2	62.96	196.6	60.79
	-5.0	-5.6	207.9	67.21	207.9	65.82	206.5	64.55	206.5	62.84	206.5	61.20	203.3	59.11
	-3.0	-3.7	215.3	65.53	215.3	64.08	213.8	62.75	213.8	61.05	213.8	59.43	210.2	57.44
	0.0	-0.7	226.3	63.04	226.3	61.45	224.9	60.04	224.9	58.39	224.9	56.80	220.5	54.95
	3.0	2.2	237.4	60.53	237.4	58.85	235.9	57.35	235.9	55.73	235.9	54.14	221.3	52.44
	5.0	4.1	240.3	53.47	239.8	51.80	238.3	50.33	238.3	48.82	233.0	47.35	216.8	45.82
	7.0	6	241.2	50.90	240.6	49.26	239.2	47.83	235.1	46.43	226.9	45.06	211.4	43.70
	9.0	7.9	233.6	47.52	233.0	45.98	232.4	44.63	226.6	43.33	218.7	42.06	203.6	40.79
	11.0	9.8	220.8	44.69	220.5	43.27	219.7	42.00	214.3	40.78	206.8	39.57	192.5	38.38
	13.0	11.8	207.4	41.27	207.0	39.94	206.2	38.79	201.2	37.64	194.2	36.53	180.8	35.44
	15.0	13.7	196.3	38.42	195.7	37.17	195.2	36.10	190.4	35.06	183.7	34.02	171.0	32.98
120	-24.8	-25	119.9	64.30	119.9	64.68	119.1	65.23	119.1	65.76	119.1	66.61	117.0	67.19
	-21.8	-22	147.0	65.16	147.0	65.52	146.1	66.07	146.1	66.61	146.1	67.45	143.4	68.04
	-19.8	-20	156.0	65.71	156.0	66.07	154.8	66.64	154.8	67.16	154.8	68.00	151.9	68.59
	-18.8	-19	159.4	65.99	159.4	66.35	158.3	66.92	158.3	67.45	158.3	68.28	155.3	68.88
	-16.7	-17	166.6	66.57	166.6	66.95	165.5	67.50	165.5	68.04	165.5	68.88	162.3	67.26
	-13.7	-15	177.0	67.42	177.0	67.78	175.9	68.35	175.9	68.88	175.9	66.48	172.6	64.97
	-11.8	-13	182.9	67.95	182.9	68.31	181.7	68.88	181.7	67.18	181.7	64.98	179.0	63.51
	-9.8	-11	189.0	68.52	189.0	68.88	187.8	67.03	187.8	65.41	187.8	63.38	185.7	61.97
	-9.5	-10	189.9	68.59	189.9	68.59	188.7	66.74	188.7	65.15	188.7	63.13	186.8	61.74
	-8.5	-9.1	193.7	68.88	193.7	67.61	192.5	65.82	192.5	64.25	192.5	62.35	190.2	60.99
	-7.0	-7.6	199.2	67.43	199.2	66.14	197.8	64.43	197.8	62.92	197.8	61.14	195.2	59.83
	-5.0	-5.6	206.5	65.50	206.5	64.20	205.1	62.58	205.1	61.13	205.1	59.55	202.0	58.30
	-3.0	-3.7	213.8	63.57	213.8	62.23	212.4	60.73	212.4	59.35	212.4	57.95	207.7	56.77
	0.0	-0.7	224.6	60.68	224.6	59.31	223.4	57.93	223.4	56.68	223.4	55.56	207.7	54.46
	3.0	2.2	235.7	57.78	235.7	56.39	234.2	55.15	231.0	54.02	223.7	53.16	207.7	52.15
	5.0	4.1	238.8	50.70	238.0	49.34	234.2	48.24	226.3	47.23	219.3	46.54	203.6	45.64
	7.0	6	239.7	48.01	237.4	46.71	228.1	45.78	220.5	44.91	213.7	44.48	198.4	43.68
	9.0	7.9	231.9	44.66	228.7	43.47	219.7	42.61	212.4	41.79	205.9	41.39	191.1	40.67
	11.0	9.8	219.3	41.89	216.4	40.76	207.7	39.95	200.9	39.19	194.6	38.82	180.8	38.13
	13.0	11.8	205.9	38.53	203.0	37.49	195.1	36.74	188.7	36.04	182.8	35.70	169.8	35.06
	15.0	13.7	194.8	35.72	192.2	34.75	184.6	34.05	178.5	33.41	173.0	33.10	160.7	32.51
110	-24.8	-25	119.3	64.68	119.3	65.23	118.5	65.76	118.5	66.61	118.5	67.19	116.2	67.47
	-21.8	-22	146.3	65.52	146.3	66.07	145.5	66.61	145.5	67.45	145.5	68.04	142.6	68.31
	-19.8	-20	155.1	66.07	155.1	66.64	154.0	67.16	154.0	68.00	154.0	68.59	151.1	68.88
	-18.8	-19	158.5	66.35	158.5	66.92	157.4	67.45	157.4	68.28	157.4	68.88	154.5	68.02
	-16.7	-17	165.8	66.95	165.8	67.50	164.6	68.04	164.6	68.88	164.6	67.12	161.4	66.22
	-13.7	-15	176.1	67.78	176.1	68.35	175.0	68.88	175.0	66.22	175.0	64.63	175.0	63.65
	-11.8	-13	181.7	68.31	181.7	68.88	180.6	67.00	180.6	64.55	180.6	63.04	180.6	62.00
	-9.8	-11	187.8	68.88	187.8	66.77	186.7	65.04	186.7	62.78	186.7	61.37	185.7	60.30
	-9.5	-10	189.0	68.53	189.0	66.45	187.8	64.75	187.8	62.52	187.8	61.11	187.0	60.04
	-8.5	-9.1	192.5	67.41	192.5	65.41	191.4	63.77	191.4	61.63	191.4	60.27	187.0	59.17
	-7.0	-7.6	198.0	65.70	198.0	63.82	196.9	62.29	196.9	60.32	196.9	59.03	187.0	57.90
	-5.0	-5.6	205.3	63.44	205.3	61.72	204.1	60.33	204.1	58.56	200.4	57.35	187.0	56.19
	-3.0	-3.7	212.6	61.17	212.6	59.63	211.2	58.36	207.4	56.79	200.4	55.70	187.0	54.46
	0.0	-0.7	223.4	57.78	223.4	56.46	214.4	55.41	207.4	54.14	200.4	53.19	187.0	51.89
	3.0	2.2	234.3	54.37	228.4	53.30	214.4	52.47	207.4	51.48	200.4	50.67	187.0	49.31
	5.0	4.1	236.8	47.29	223.7	46.37	210.0	45.70	203.3	44.89	196.3	44.20	183.2	42.92
	7.0	6	230.7	44.37	218.1	43.70	204.7	43.21	198.0	42.69	191.3	42.14	178.5	40.84
	9.0	7.9	222.3	41.07	210.0	40.46	197.2	40.00	190.7	39.51	184.3	39.00	172.1	37.81
	11.0	9.8	210.3	38.27	198.6	37.72	186.4	37.29	180.3	36.83	174.2	36.36	162.7	35.24
	13.0	11.8	197.4	34.97	186.6	34.45	175.0	34.05	169.4	33.65	163.6	33.21	152.8	32.20
	15.0	13.7	186.7	32.17	176.5	31.68	165.7	31.33	160.2	30.96	154.9	30.55	144.6	29.60

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	118.8	71.48	118.8	71.13	117.9	66.10	117.9	70.28	117.9	69.92	115.8	69.74
	-21.8	-22	145.8	70.95	145.8	70.60	144.9	68.19	144.9	69.77	144.9	70.34	142.0	69.23
	-19.8	-20	154.3	70.60	154.3	70.25	153.4	69.48	153.4	69.42	153.4	69.37	150.5	68.88
	-18.8	-19	157.7	70.43	156.8	70.09	156.8	69.77	156.8	69.24	156.8	68.88	153.9	67.81
	-16.7	-17	164.0	70.08	164.0	69.73	164.0	70.34	163.1	68.88	163.1	66.69	159.9	65.59
	-13.7	-15	175.3	69.55	175.3	69.20	174.2	68.88	174.2	65.73	174.2	63.57	170.9	62.41
	-11.8	-13	180.8	69.23	180.0	68.88	180.0	66.77	180.0	63.73	180.0	61.60	170.9	60.38
	-9.8	-11	186.9	68.88	186.9	66.51	186.0	64.55	186.0	61.62	183.5	59.52	170.9	58.27
	-9.5	-10	187.9	68.51	187.9	66.17	187.0	64.23	187.0	61.31	183.5	59.20	170.9	57.95
	-8.5	-9.1	191.6	67.29	191.6	64.98	190.7	63.10	189.6	60.24	183.5	58.16	170.9	56.88
	-7.0	-7.6	200.4	65.44	199.5	63.22	196.0	61.45	189.6	58.68	183.5	56.60	170.9	55.29
	-5.0	-5.6	209.1	62.98	206.8	60.87	196.0	59.23	189.6	56.57	183.5	54.52	170.9	53.16
	-3.0	-3.7	215.0	60.53	208.5	58.51	196.0	57.03	189.6	54.46	183.5	52.44	170.9	51.05
	0.0	-0.7	221.1	56.85	208.5	54.98	196.0	53.68	189.6	51.31	183.5	49.32	170.9	47.87
	3.0	2.2	221.1	53.16	208.5	51.45	196.0	50.36	189.6	48.15	183.5	46.19	170.9	44.68
	5.0	4.1	216.7	46.04	204.4	44.51	192.2	43.59	185.8	41.62	179.7	39.86	167.4	38.44
	7.0	6	211.2	42.95	199.2	41.60	187.2	40.87	181.1	39.11	175.3	37.41	163.3	35.99
	9.0	7.9	203.3	39.57	191.9	38.33	180.3	37.66	174.5	36.04	168.8	34.48	157.2	33.15
	11.0	9.8	192.3	36.68	181.4	35.53	170.6	34.92	165.1	33.41	159.6	31.97	148.7	30.73
	13.0	11.8	180.6	33.30	170.3	32.26	160.1	31.71	154.9	30.32	149.9	29.02	139.7	27.90
	15.0	13.7	170.9	30.41	161.3	29.45	151.4	28.94	146.7	27.69	141.8	26.50	132.1	25.49
90	-24.8	-25	118.2	63.59	118.2	64.43	117.6	65.00	117.6	65.29	117.6	65.86	115.3	66.69
	-21.8	-22	145.2	64.43	145.2	65.26	144.3	65.86	144.3	66.14	144.3	66.69	141.4	63.88
	-19.8	-20	153.7	64.98	153.7	65.83	152.8	66.41	152.8	66.69	152.8	64.78	149.9	61.99
	-18.8	-19	157.7	65.26	156.8	66.10	156.2	66.69	156.2	65.71	156.2	63.82	153.3	61.04
	-16.7	-17	164.0	65.86	164.0	66.69	163.4	64.66	163.4	63.62	163.4	61.79	156.3	59.07
	-13.7	-15	175.3	66.69	175.3	63.67	173.5	61.73	173.5	60.66	168.3	58.89	156.3	56.25
	-11.8	-13	180.8	64.63	180.0	61.73	179.1	59.88	173.8	58.77	168.3	57.07	156.3	54.46
	-9.8	-11	186.9	62.43	186.9	59.73	179.4	57.93	173.8	56.80	168.3	55.15	156.3	52.57
	-9.5	-10	187.9	62.11	187.9	59.41	179.4	57.64	173.8	56.51	168.3	54.86	156.3	52.28
	-8.5	-9.1	191.6	61.03	190.2	58.42	179.4	56.68	173.8	55.52	168.3	53.90	156.3	51.35
	-7.0	-7.6	200.4	59.38	190.5	56.89	179.4	55.21	173.8	54.02	168.3	52.45	156.3	49.93
	-5.0	-5.6	202.4	57.20	190.5	54.88	179.4	53.26	173.8	52.05	168.3	50.53	156.3	48.05
	-3.0	-3.7	202.4	55.02	190.5	52.85	179.4	51.32	173.8	50.07	168.3	48.60	156.3	46.17
	0.0	-0.7	202.4	51.74	190.5	49.83	179.4	48.41	173.8	47.11	168.3	45.72	156.3	43.35
	3.0	2.2	202.4	48.46	190.5	46.78	179.4	45.48	173.8	44.13	168.3	42.82	156.3	40.53
	5.0	4.1	198.4	41.90	186.7	40.45	175.8	39.32	170.3	38.07	164.8	36.92	153.1	34.86
	7.0	6	193.4	39.25	182.0	38.04	171.2	37.03	166.0	35.76	160.7	34.69	149.3	32.72
	9.0	7.9	186.3	36.16	175.3	35.06	165.1	34.11	159.8	32.95	154.6	31.97	143.8	30.15
	11.0	9.8	176.2	33.19	165.7	32.17	156.0	31.30	151.1	30.24	146.4	29.34	135.9	27.66
	13.0	11.8	165.4	29.52	155.7	28.62	146.4	27.84	142.0	26.91	137.4	26.10	127.7	24.60
	15.0	13.7	156.6	26.68	147.3	25.87	138.6	25.17	134.4	24.31	130.1	23.59	120.8	22.23
80	-24.8	-25	117.9	56.04	117.9	56.87	117.0	57.45	117.0	57.73	117.0	59.14	114.9	56.65
	-21.8	-22	143.7	56.87	143.7	57.71	143.7	58.30	143.7	59.14	143.7	56.65	139.7	54.27
	-19.8	-20	152.2	57.42	152.2	58.28	152.2	59.14	152.2	57.39	149.9	54.99	139.7	52.67
	-18.8	-19	155.6	57.71	155.6	59.14	155.6	58.24	155.5	56.50	149.9	54.18	139.7	51.88
	-16.7	-17	160.4	59.14	160.4	57.28	160.4	56.39	155.7	54.67	149.9	52.44	139.7	50.21
	-13.7	-15	167.7	56.41	164.5	54.67	160.4	53.74	155.7	52.06	149.9	49.95	139.7	47.80
	-11.8	-13	171.8	54.67	166.9	52.99	160.4	52.06	155.7	50.38	149.9	48.38	139.7	46.30
	-9.8	-11	176.4	52.87	169.2	51.24	160.4	50.29	155.7	48.64	149.9	46.72	139.7	44.70
	-9.5	-10	177.5	52.58	170.1	50.96	160.4	50.00	155.7	48.38	149.9	46.47	139.7	44.47
	-8.5	-9.1	179.5	51.68	170.9	50.09	160.4	49.13	155.7	47.50	149.9	45.65	139.7	43.68
	-7.0	-7.6	181.4	50.31	170.9	48.78	160.4	47.80	155.7	46.18	149.9	44.40	139.7	42.47
	-5.0	-5.6	181.4	48.49	170.9	47.01	160.4	46.03	155.7	44.43	149.9	42.75	139.7	40.88
	-3.0	-3.7	181.4	46.66	170.9	45.27	160.4	44.26	155.7	42.67	149.9	41.10	139.7	39.28
	0.0	-0.7	181.4	43.93	170.9	42.63	160.4	41.59	155.7	40.05	149.9	38.61	139.7	36.90
	3.0	2.2	181.4	41.20	170.9	39.99	160.4	38.95	155.7	37.42	149.9	36.12	139.7	34.52
	5.0	4.1	177.6	35.59	167.4	34.52	157.2	33.56	152.5	32.20	147.0	31.08	136.8	29.69
	7.0	6	173.2	33.44	163.1	32.46	153.2	31.50	148.7	30.20	143.2	29.20	133.3	27.89
	9.0	7.9	166.8	29.98	157.2	29.14	147.6	28.42	143.2	27.32	138.0	26.34	128.4	25.09
	11.0	9.8	157.8	26.66	148.7	25.91	139.7	25.27	135.3	24.29	130.4	23.42	121.4	22.32
	13.0	11.8	148.1	23.18	139.7	22.52	131.0	21.97	127.2	21.11	122.5	20.36	114.0	19.40
	15.0	13.7	140.0	20.93	132.1	20.35	124.0	19.83	120.2	19.08	116.0	18.39	107.9	17.52

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(70HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	117.9	56.08	117.9	56.34	117.0	56.91	117.0	57.75	117.0	55.05	114.9	52.50
	-21.8	-22	137.4	56.91	137.4	57.20	136.5	57.75	131.8	55.05	128.0	52.50	119.3	50.04
	-19.8	-20	150.5	57.47	145.2	57.75	136.5	55.86	131.8	53.23	128.0	50.80	119.3	48.39
	-18.8	-19	153.7	57.75	145.2	56.77	136.5	54.90	131.8	52.33	128.0	49.95	119.3	47.58
	-16.7	-17	153.7	55.72	145.2	54.70	136.5	52.90	131.8	50.42	128.0	48.18	119.3	45.86
	-13.7	-15	153.7	52.81	145.2	51.75	136.5	50.04	131.8	47.71	128.0	45.63	119.3	43.40
	-11.8	-13	153.7	50.96	145.2	49.89	136.5	48.24	131.8	45.98	128.0	44.03	119.3	41.84
	-9.8	-11	153.7	49.02	145.2	47.92	136.5	46.33	131.8	44.18	128.0	42.33	119.3	40.19
	-9.5	-10	153.7	48.73	145.2	47.63	136.5	46.04	131.8	43.90	128.0	42.07	119.3	39.95
	-8.5	-9.1	153.7	47.75	145.2	46.64	136.5	45.10	131.8	43.00	128.0	41.23	119.3	39.14
	-7.0	-7.6	153.7	46.30	145.2	45.16	136.5	43.66	131.8	41.63	128.0	39.95	119.3	37.90
	-5.0	-5.6	153.7	44.35	145.2	43.19	136.5	41.77	131.8	39.83	128.0	38.27	119.3	36.25
	-3.0	-3.7	153.7	42.41	145.2	41.22	136.5	39.86	131.8	38.03	128.0	36.56	119.3	34.62
	0.0	-0.7	153.7	39.51	145.2	38.29	136.5	37.01	131.8	35.31	128.0	34.03	119.3	32.16
	3.0	2.2	153.7	36.58	145.2	35.33	136.5	34.15	131.8	32.59	128.0	31.49	119.3	29.69
	5.0	4.1	153.7	32.03	142.3	30.16	133.9	29.14	129.2	27.79	125.4	26.89	117.0	25.33
	7.0	6	154.0	30.56	138.6	27.95	130.4	27.00	126.0	25.78	122.2	25.00	114.0	23.50
	9.0	7.9	148.2	26.48	133.6	24.19	125.7	23.39	121.3	22.34	117.8	21.65	109.9	20.35
	11.0	9.8	140.3	23.50	126.3	21.48	118.7	20.76	114.7	19.83	111.4	19.22	103.8	18.07
	13.0	11.8	131.6	20.61	118.7	18.85	111.7	18.21	107.7	17.40	104.5	16.88	97.5	15.87
	15.0	13.7	124.6	18.39	112.3	16.82	105.6	16.25	102.0	15.52	98.9	15.06	92.2	14.16
60	-24.8	-25	117.2	55.45	117.2	56.02	116.4	56.85	113.2	53.94	109.3	51.19	102.1	48.62
	-21.8	-22	126.1	56.28	124.8	56.85	117.0	53.94	113.2	51.19	109.3	48.62	102.1	46.12
	-19.8	-20	131.8	56.85	124.8	54.79	117.0	51.99	113.2	49.38	109.3	46.91	102.1	44.47
	-18.8	-19	131.8	55.81	124.8	53.77	117.0	51.01	113.2	48.45	109.3	46.04	102.1	43.63
	-16.7	-17	131.8	53.63	124.8	51.59	117.0	48.97	113.2	46.53	109.3	44.23	102.1	41.88
	-13.7	-15	131.8	50.51	124.8	48.50	117.0	46.06	113.2	43.80	109.3	41.67	102.1	39.41
	-11.8	-13	131.8	48.55	124.8	46.55	117.0	44.20	113.2	42.07	109.3	40.04	102.1	37.83
	-9.8	-11	131.8	46.46	124.8	44.49	117.0	42.25	113.2	40.24	109.3	38.32	102.1	36.16
	-9.5	-10	131.8	46.15	124.8	44.17	117.0	41.96	113.2	39.96	109.3	38.06	102.1	35.92
	-8.5	-9.1	131.8	45.12	124.8	43.15	117.0	41.00	113.2	39.05	109.3	37.20	102.1	35.08
	-7.0	-7.6	131.8	43.55	124.8	41.60	117.0	39.54	113.2	37.69	109.3	35.91	102.1	33.83
	-5.0	-5.6	131.8	41.48	124.8	39.54	117.0	37.59	113.2	35.85	109.3	34.20	102.1	32.17
	-3.0	-3.7	131.8	39.41	124.8	37.48	117.0	35.64	113.2	34.02	109.3	32.48	102.1	30.51
	0.0	-0.7	131.8	36.30	124.8	34.39	117.0	32.73	113.2	31.29	109.3	29.90	102.1	28.02
	3.0	2.2	131.8	33.18	124.8	31.30	117.0	29.80	113.2	28.55	109.3	27.33	102.1	25.54
	5.0	4.1	129.2	28.14	122.5	26.46	114.7	25.19	110.9	24.15	107.0	23.14	100.1	21.58
	7.0	6	126.0	25.82	119.3	24.19	111.7	23.06	108.0	22.17	104.4	21.27	97.7	19.77
	9.0	7.9	121.3	22.12	114.9	20.73	107.6	19.77	104.1	18.99	100.6	18.21	94.0	16.94
	11.0	9.8	114.7	19.63	108.5	18.39	101.8	17.54	98.5	16.85	95.1	16.16	89.0	15.03
	13.0	11.8	107.7	17.23	102.1	16.13	95.7	15.38	92.5	14.77	89.3	14.19	83.4	13.18
	15.0	13.7	102.0	15.50	96.5	14.51	90.4	13.73	87.5	13.18	84.5	12.64	79.0	11.88
50	-24.8	-25	110.0	48.26	103.8	49.09	97.5	46.54	94.5	44.14	91.3	41.85	85.1	39.74
	-21.8	-22	110.0	49.09	103.8	46.54	97.5	44.14	94.5	41.85	91.3	39.74	85.1	37.71
	-19.8	-20	110.0	47.30	103.8	44.83	97.5	42.54	94.5	40.34	91.3	38.34	85.1	36.34
	-18.8	-19	110.0	46.42	103.8	43.96	97.5	41.73	94.5	39.59	91.3	37.62	85.1	35.67
	-16.7	-17	110.0	44.54	103.8	42.17	97.5	40.05	94.5	38.00	91.3	36.14	85.1	34.23
	-13.7	-15	110.0	41.87	103.8	39.61	97.5	37.65	94.5	35.73	91.3	34.03	85.1	32.20
	-11.8	-13	110.0	40.17	103.8	37.99	97.5	36.14	94.5	34.29	91.3	32.69	85.1	30.90
	-9.8	-11	110.0	38.40	103.8	36.28	97.5	34.54	94.5	32.78	91.3	31.28	85.1	29.54
	-9.5	-10	110.0	38.13	103.8	36.02	97.5	34.29	94.5	32.55	91.3	31.07	85.1	29.34
	-8.5	-9.1	110.0	37.24	103.8	35.16	97.5	33.50	94.5	31.79	91.3	30.37	85.1	28.67
	-7.0	-7.6	110.0	35.90	103.8	33.88	97.5	32.29	94.5	30.66	91.3	29.30	85.1	27.65
	-5.0	-5.6	110.0	34.11	103.8	32.17	97.5	30.70	94.5	29.13	91.3	27.89	85.1	26.29
	-3.0	-3.7	110.0	32.32	103.8	30.46	97.5	29.10	94.5	27.62	91.3	26.49	85.1	24.93
	0.0	-0.7	110.0	29.65	103.8	27.91	97.5	26.70	94.5	25.36	91.3	24.38	85.1	22.88
	3.0	2.2	110.0	26.98	103.8	25.33	97.5	24.31	94.5	23.08	91.3	22.26	85.1	20.85
	5.0	4.1	107.9	22.79	101.8	21.37	95.6	20.53	92.5	19.49	89.5	18.85	83.4	17.61
	7.0	6	105.0	20.84	99.2	19.51	93.1	18.79	90.1	17.84	87.2	17.29	81.3	16.13
	9.0	7.9	101.2	18.04	95.4	16.88	89.8	16.27	86.9	15.46	84.0	14.97	78.2	13.96
	11.0	9.8	96.2	16.19	90.7	15.17	85.2	14.60	82.2	13.87	79.4	13.44	74.1	12.54
	13.0	11.8	89.9	14.05	84.9	13.15	79.6	12.66	77.0	12.11	74.6	11.67	69.4	10.95
	15.0	13.7	85.1	12.69	80.2	11.88	75.5	11.44	72.9	10.87	70.6	10.52	65.7	9.83

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM720LTE5

Теплопроизводительность(72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	123.3	65.2	123.3	65.73	122.4	66.21	122.4	66.90	122.4	67.56	120.0	68.64
	-21.8	-22	151.8	66.27	151.8	66.81	150.9	67.26	150.9	67.95	150.9	68.64	147.9	69.69
	-19.8	-20	161.1	66.96	161.1	67.50	160.2	67.95	160.2	68.67	160.2	69.33	157.2	70.38
	-18.8	-19	164.7	67.32	164.7	67.86	163.8	68.31	163.8	69.03	163.8	69.69	160.8	70.74
	-16.7	-17	172.5	68.07	172.5	68.58	171.3	69.06	171.3	69.75	171.3	70.44	168.0	71.49
	-13.7	-15	183.3	69.12	183.3	69.66	182.1	70.11	182.1	70.83	182.1	71.49	178.8	68.88
	-11.8	-13	189.3	69.78	189.3	70.32	188.1	70.77	188.1	71.49	188.1	69.75	185.4	67.23
	-9.8	-11	195.6	70.50	195.6	71.04	194.4	71.49	194.4	69.63	194.4	67.92	192.6	65.52
	-9.5	-10	196.8	70.59	196.8	71.13	195.6	71.22	195.6	69.36	195.3	67.65	193.5	65.25
	-8.5	-9.1	200.7	70.95	200.7	71.49	199.2	70.26	199.2	68.43	198.6	66.72	197.1	64.38
	-7.0	-7.6	206.4	71.49	206.4	70.14	204.9	68.88	204.9	67.05	204.9	65.34	202.5	63.09
	-5.0	-5.6	213.9	69.75	213.9	68.31	212.4	66.99	212.4	65.22	212.4	63.51	209.4	61.35
	-3.0	-3.7	221.4	68.01	221.4	66.51	219.9	65.13	219.9	63.36	219.9	61.68	216.6	59.61
	0.0	-0.7	232.8	65.43	232.8	63.78	231.3	62.31	231.3	60.60	231.3	58.95	227.4	57.03
	3.0	2.2	244.2	62.82	244.2	61.08	242.7	59.52	242.7	57.84	242.7	56.19	227.7	54.42
	5.0	4.1	247.2	55.50	246.6	53.76	245.1	52.23	245.1	50.67	239.7	49.14	222.9	47.55
	7.0	6	248.1	52.83	247.5	51.12	246.0	49.65	241.8	48.18	233.4	46.77	217.5	45.36
	9.0	7.9	240.3	49.32	239.7	47.73	239.1	46.32	233.1	44.97	225.0	43.65	209.4	42.33
	11.0	9.8	227.1	46.38	226.8	44.91	225.9	43.59	220.5	42.33	212.7	41.07	198.0	39.84
	13.0	11.8	213.3	42.84	213.0	41.46	212.1	40.26	207.0	39.06	199.8	37.92	186.0	36.78
	15.0	13.7	201.9	39.87	201.3	38.58	200.7	37.47	195.9	36.39	189.0	35.31	175.8	34.23
120	-24.8	-25	122.4	65.73	122.4	66.21	121.5	66.90	121.5	67.56	121.5	68.64	119.4	69.36
	-21.8	-22	150.6	66.81	150.6	67.26	149.7	67.95	149.7	68.64	149.7	69.69	147.0	70.44
	-19.8	-20	160.2	67.50	160.2	67.95	159.0	68.67	159.0	69.33	159.0	70.38	156.0	71.13
	-18.8	-19	163.8	67.86	163.8	68.31	162.6	69.03	162.6	69.69	162.6	70.74	159.6	71.49
	-16.7	-17	171.3	68.58	171.3	69.06	170.1	69.75	170.1	70.44	170.1	71.49	166.8	69.81
	-13.7	-15	182.1	69.66	182.1	70.11	180.9	70.83	180.9	71.49	180.9	69.00	177.6	67.44
	-11.8	-13	188.1	70.32	188.1	70.77	186.9	71.49	186.9	69.72	186.9	67.44	184.2	65.91
	-9.8	-11	194.4	71.04	194.4	71.49	193.2	69.57	193.2	67.89	193.2	65.79	191.1	64.32
	-9.5	-10	195.3	71.13	195.3	71.19	194.1	69.27	194.1	67.62	194.1	65.52	192.3	64.08
	-8.5	-9.1	199.2	71.49	199.2	70.17	198.0	68.31	198.0	66.69	198.0	64.71	195.9	63.30
	-7.0	-7.6	204.9	69.99	204.9	68.64	203.4	66.87	203.4	65.31	203.4	63.45	201.0	62.10
	-5.0	-5.6	212.4	67.98	212.4	66.63	210.9	64.95	210.9	63.45	210.9	61.80	208.2	60.51
	-3.0	-3.7	219.9	65.97	219.9	64.59	218.4	63.03	218.4	61.59	218.4	60.15	213.6	58.92
	0.0	-0.7	231.0	62.97	231.0	61.56	229.8	60.12	229.8	58.83	229.8	57.66	213.6	56.52
	3.0	2.2	242.4	59.97	242.4	58.53	240.9	57.24	237.6	56.07	230.1	55.17	213.6	54.12
	5.0	4.1	245.7	52.62	244.8	51.21	240.9	50.07	232.8	49.02	225.6	48.30	209.4	47.37
	7.0	6	246.6	49.83	244.2	48.48	234.6	47.52	226.8	46.62	219.9	46.17	204.0	45.33
	9.0	7.9	238.5	46.35	235.2	45.12	225.9	44.22	218.4	43.38	211.8	42.96	196.5	42.21
	11.0	9.8	225.6	43.47	222.6	42.30	213.6	41.46	206.7	40.68	200.1	40.29	186.0	39.57
	13.0	11.8	211.8	39.99	208.8	38.91	200.7	38.13	194.1	37.41	188.1	37.05	174.6	36.39
	15.0	13.7	200.4	37.08	197.7	36.06	189.9	35.34	183.6	34.68	177.9	34.35	165.3	33.75
110	-24.8	-25	121.8	66.21	121.8	66.90	120.9	67.56	120.9	68.64	120.9	69.36	118.5	69.72
	-21.8	-22	150.0	67.26	150.0	67.95	149.1	68.64	149.1	69.69	149.1	70.44	146.1	70.77
	-19.8	-20	159.3	67.95	159.3	68.67	158.1	69.33	158.1	70.38	158.1	71.13	155.1	71.49
	-18.8	-19	162.9	68.31	162.9	69.03	161.7	69.69	161.7	70.74	161.7	71.49	158.7	70.59
	-16.7	-17	170.4	69.06	170.4	69.75	169.2	70.44	169.2	71.49	169.2	69.66	165.9	68.73
	-13.7	-15	181.2	70.11	181.2	70.83	180.0	71.49	180.0	68.73	180.0	67.08	180.0	66.06
	-11.8	-13	186.9	70.77	186.9	71.49	185.7	69.54	185.7	66.99	185.7	65.43	185.7	64.35
	-9.8	-11	193.2	71.49	193.2	69.30	192.0	67.50	192.0	65.16	192.0	63.69	191.1	62.58
	-9.5	-10	194.4	71.13	194.4	68.97	193.2	67.20	193.2	64.89	193.2	63.42	192.3	62.31
	-8.5	-9.1	198.0	69.96	198.0	67.89	196.8	66.18	196.8	63.96	196.8	62.55	192.3	61.41
	-7.0	-7.6	203.7	68.19	203.7	66.24	202.5	64.65	202.5	62.61	202.5	61.26	192.3	60.09
	-5.0	-5.6	211.2	65.85	211.2	64.05	210.0	62.61	210.0	60.78	206.1	59.52	192.3	58.32
	-3.0	-3.7	218.7	63.48	218.7	61.89	217.2	60.57	213.3	58.95	206.1	57.81	192.3	56.52
	0.0	-0.7	229.8	59.97	229.8	58.59	220.5	57.51	213.3	56.19	206.1	55.20	192.3	53.85
	3.0	2.2	240.9	56.43	234.9	55.32	220.5	54.45	213.3	53.43	206.1	52.59	192.3	51.18
	5.0	4.1	243.6	49.08	230.1	48.12	216.0	47.43	209.1	46.59	201.9	45.87	188.4	44.55
	7.0	6	237.3	46.05	224.4	45.36	210.6	44.85	203.7	44.31	196.8	43.74	183.6	42.39
	9.0	7.9	228.6	42.63	216.0	42.00	202.8	41.52	196.2	41.01	189.6	40.47	177.0	39.24
	11.0	9.8	216.3	39.72	204.3	39.15	191.7	38.70	185.4	38.22	179.1	37.74	167.4	36.57
	13.0	11.8	203.1	36.30	192.0	35.76	180.0	35.34	174.3	34.92	168.3	34.47	157.2	33.42
	15.0	13.7	192.0	33.39	181.5	32.88	170.4	32.52	164.7	32.13	159.3	31.71	148.8	30.72

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	121.2	73.50	121.2	73.23	120.3	68.31	120.3	72.57	120.3	72.30	118.2	72.15
	-21.8	-22	149.4	73.08	149.4	72.81	148.5	70.47	148.5	72.18	148.5	72.90	145.5	71.76
	-19.8	-20	158.4	72.81	158.4	72.54	157.5	71.82	157.5	71.91	157.5	71.97	154.5	71.49
	-18.8	-19	162.0	72.69	161.1	72.42	161.1	72.18	161.1	71.76	161.1	71.49	158.1	70.38
	-16.7	-17	168.6	72.42	168.6	72.15	168.6	72.90	167.7	71.49	167.7	69.21	164.4	68.07
	-13.7	-15	180.3	72.00	180.3	71.73	179.1	71.49	179.1	68.22	179.1	65.97	175.8	64.77
	-11.8	-13	186.0	71.76	185.1	71.49	185.1	69.30	185.1	66.15	185.1	63.93	175.8	62.67
	-9.8	-11	192.3	71.49	192.3	69.03	191.4	66.99	191.4	63.96	188.7	61.77	175.8	60.48
	-9.5	-10	193.2	71.10	193.2	68.67	192.3	66.66	192.3	63.63	188.7	61.44	175.8	60.15
	-8.5	-9.1	197.1	69.84	197.1	67.44	196.2	65.49	195.0	62.52	188.7	60.36	175.8	59.04
	-7.0	-7.6	206.1	67.92	205.2	65.61	201.6	63.78	195.0	60.90	188.7	58.74	175.8	57.39
	-5.0	-5.6	215.1	65.37	212.7	63.18	201.6	61.47	195.0	58.71	188.7	56.58	175.8	55.17
	-3.0	-3.7	221.1	62.82	214.5	60.72	201.6	59.19	195.0	56.52	188.7	54.42	175.8	52.98
	0.0	-0.7	227.4	59.01	214.5	57.06	201.6	55.71	195.0	53.25	188.7	51.18	175.8	49.68
	3.0	2.2	227.4	55.17	214.5	53.40	201.6	52.26	195.0	49.98	188.7	47.94	175.8	46.38
	5.0	4.1	222.9	47.79	210.3	46.20	197.7	45.24	191.1	43.20	184.8	41.37	172.2	39.90
	7.0	6	217.2	44.58	204.9	43.17	192.6	42.42	186.3	40.59	180.3	38.82	168.0	37.35
	9.0	7.9	209.1	41.07	197.4	39.78	185.4	39.09	179.4	37.41	173.7	35.79	161.7	34.41
	11.0	9.8	197.7	38.07	186.6	36.87	175.5	36.24	169.8	34.68	164.1	33.18	153.0	31.89
	13.0	11.8	185.7	34.56	175.2	33.48	164.7	32.91	159.3	31.47	154.2	30.12	143.7	28.95
	15.0	13.7	175.8	31.56	165.9	30.57	155.7	30.03	150.9	28.74	145.8	27.51	135.9	26.46
90	-24.8	-25	120.6	65.22	120.6	66.27	120.0	66.99	120.0	67.35	120.0	68.07	117.6	69.12
	-21.8	-22	148.8	66.27	148.8	67.32	147.9	68.07	147.9	68.43	147.9	69.12	144.9	66.21
	-19.8	-20	157.8	66.96	157.8	68.04	156.9	68.76	156.9	69.12	156.9	67.14	153.9	64.26
	-18.8	-19	162.0	67.32	161.1	68.37	160.5	69.12	160.5	68.10	160.5	66.15	157.5	63.27
	-16.7	-17	168.6	68.07	168.6	69.12	168.0	67.02	168.0	65.94	168.0	64.05	160.8	61.23
	-13.7	-15	180.3	69.12	180.3	66.00	178.5	63.99	178.5	62.88	173.1	61.05	160.8	58.32
	-11.8	-13	186.0	66.99	185.1	63.99	184.2	62.07	178.8	60.93	173.1	59.16	160.8	56.46
	-9.8	-11	192.3	64.71	192.3	61.92	184.5	60.06	178.8	58.89	173.1	57.18	160.8	54.51
	-9.5	-10	193.2	64.38	193.2	61.59	184.5	59.76	178.8	58.59	173.1	56.88	160.8	54.21
	-8.5	-9.1	197.1	63.27	195.6	60.57	184.5	58.77	178.8	57.57	173.1	55.89	160.8	53.25
	-7.0	-7.6	206.1	61.56	195.9	58.98	184.5	57.24	178.8	56.01	173.1	54.39	160.8	51.78
	-5.0	-5.6	208.2	59.31	195.9	56.91	184.5	55.23	178.8	53.97	173.1	52.41	160.8	49.83
	-3.0	-3.7	208.2	57.06	195.9	54.81	184.5	53.22	178.8	51.93	173.1	50.40	160.8	47.88
	0.0	-0.7	208.2	53.67	195.9	51.69	184.5	50.22	178.8	48.87	173.1	47.43	160.8	44.97
	3.0	2.2	208.2	50.28	195.9	48.54	184.5	47.19	178.8	45.78	173.1	44.43	160.8	42.06
	5.0	4.1	204.0	43.47	192.0	41.97	180.9	40.80	175.2	39.51	169.5	38.31	157.5	36.18
	7.0	6	198.9	40.74	187.2	39.48	176.1	38.43	170.7	37.11	165.3	36.00	153.6	33.96
	9.0	7.9	191.7	37.53	180.3	36.39	169.8	35.40	164.4	34.20	159.0	33.18	147.9	31.29
	11.0	9.8	181.2	34.44	170.4	33.39	160.5	32.49	155.4	31.38	150.6	30.45	139.8	28.71
	13.0	11.8	170.1	30.63	160.2	29.70	150.6	28.89	146.1	27.93	141.3	27.09	131.4	25.53
	15.0	13.7	161.1	27.69	151.5	26.85	142.5	26.13	138.3	25.23	133.8	24.48	124.2	23.07
80	-24.8	-25	120.3	57.39	120.3	58.44	119.4	59.16	119.4	59.52	119.4	61.29	117.3	58.71
	-21.8	-22	147.3	58.44	147.3	59.49	147.3	60.24	147.3	61.29	147.3	58.71	143.7	56.25
	-19.8	-20	156.3	59.13	156.3	60.21	156.3	61.29	156.3	59.49	154.2	57.00	143.7	54.60
	-18.8	-19	159.9	59.49	159.9	61.29	159.9	60.36	159.9	58.56	154.2	56.16	143.7	53.79
	-16.7	-17	165.0	61.29	165.0	59.37	165.0	58.44	160.2	56.67	154.2	54.36	143.7	52.05
	-13.7	-15	172.5	58.47	169.2	56.67	165.0	55.71	160.2	53.97	154.2	51.78	143.7	49.56
	-11.8	-13	176.7	56.67	171.6	54.93	165.0	53.97	160.2	52.23	154.2	50.16	143.7	48.00
	-9.8	-11	181.2	54.81	174.0	53.13	165.0	52.14	160.2	50.43	154.2	48.45	143.7	46.35
	-9.5	-10	182.4	54.51	174.9	52.83	165.0	51.84	160.2	50.16	154.2	48.18	143.7	46.11
	-8.5	-9.1	184.5	53.58	175.8	51.93	165.0	50.94	160.2	49.26	154.2	47.34	143.7	45.30
	-7.0	-7.6	186.6	52.17	175.8	50.58	165.0	49.56	160.2	47.88	154.2	46.05	143.7	44.04
	-5.0	-5.6	186.6	50.28	175.8	48.75	165.0	47.73	160.2	46.08	154.2	44.34	143.7	42.39
	-3.0	-3.7	186.6	48.39	175.8	46.95	165.0	45.90	160.2	44.25	154.2	42.63	143.7	40.74
	0.0	-0.7	186.6	45.57	175.8	44.22	165.0	43.14	160.2	41.55	154.2	40.05	143.7	38.28
	3.0	2.2	186.6	42.75	175.8	41.49	165.0	40.41	160.2	38.82	154.2	37.47	143.7	35.82
	5.0	4.1	182.7	36.93	172.2	35.82	161.7	34.83	156.9	33.42	151.2	32.25	140.7	30.81
	7.0	6	178.2	34.71	167.7	33.69	157.5	32.70	153.0	31.35	147.3	30.30	137.1	28.95
	9.0	7.9	171.6	31.11	161.7	30.24	151.8	29.49	147.3	28.35	141.9	27.33	132.0	26.04
	11.0	9.8	162.3	27.66	153.0	26.88	143.7	26.22	139.2	25.20	134.1	24.30	124.8	23.16
	13.0	11.8	152.4	24.06	143.7	23.37	134.7	22.80	130.8	21.90	126.0	21.12	117.3	20.13
	15.0	13.7	144.0	21.72	135.9	21.12	127.5	20.58	123.6	19.80	119.4	19.08	111.0	18.18

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(72HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	120.3	57.75	120.3	58.08	119.4	58.80	119.4	59.85	119.4	57.06	117.3	54.42
	-21.8	-22	141.3	58.80	141.3	59.16	140.4	59.85	135.6	57.06	131.7	54.42	122.7	51.87
	-19.8	-20	155.4	59.49	149.4	59.85	140.4	57.90	135.6	55.17	131.7	52.65	122.7	50.16
	-18.8	-19	158.1	59.85	149.4	58.83	140.4	56.91	135.6	54.24	131.7	51.78	122.7	49.32
	-16.7	-17	158.1	57.75	149.4	56.70	140.4	54.84	135.6	52.26	131.7	49.95	122.7	47.55
	-13.7	-15	158.1	54.75	149.4	53.64	140.4	51.87	135.6	49.47	131.7	47.31	122.7	45.00
	-11.8	-13	158.1	52.83	149.4	51.72	140.4	50.01	135.6	47.67	131.7	45.66	122.7	43.38
	-9.8	-11	158.1	50.82	149.4	49.68	140.4	48.03	135.6	45.81	131.7	43.89	122.7	41.67
	-9.5	-10	158.1	50.52	149.4	49.38	140.4	47.73	135.6	45.51	131.7	43.62	122.7	41.43
	-8.5	-9.1	158.1	49.50	149.4	48.36	140.4	46.77	135.6	44.58	131.7	42.75	122.7	40.59
	-7.0	-7.6	158.1	48.00	149.4	46.83	140.4	45.27	135.6	43.17	131.7	41.43	122.7	39.30
	-5.0	-5.6	158.1	45.99	149.4	44.79	140.4	43.32	135.6	41.31	131.7	39.69	122.7	37.59
	-3.0	-3.7	158.1	43.98	149.4	42.75	140.4	41.34	135.6	39.45	131.7	37.92	122.7	35.91
	0.0	-0.7	158.1	40.98	149.4	39.72	140.4	38.40	135.6	36.63	131.7	35.31	122.7	33.36
	3.0	2.2	158.1	37.95	149.4	36.66	140.4	35.43	135.6	33.81	131.7	32.67	122.7	30.81
	5.0	4.1	158.1	33.24	146.4	31.29	137.7	30.24	132.9	28.83	129.0	27.90	120.3	26.28
	7.0	6	158.4	31.71	142.5	29.01	134.1	28.02	129.6	26.76	125.7	25.95	117.3	24.39
	9.0	7.9	152.4	27.48	137.4	25.11	129.3	24.27	124.8	23.19	121.2	22.47	113.1	21.12
	11.0	9.8	144.3	24.39	129.9	22.29	122.1	21.54	117.9	20.58	114.6	19.95	106.8	18.75
	13.0	11.8	135.3	21.39	122.1	19.56	114.9	18.90	110.7	18.06	107.4	17.52	100.2	16.47
	15.0	13.7	128.1	19.08	115.5	17.46	108.6	16.86	105.0	16.11	101.7	15.63	94.8	14.70
60	-24.8	-25	120.3	57.03	120.3	57.75	119.4	58.80	116.4	55.80	112.5	52.95	105.0	50.31
	-21.8	-22	129.6	58.08	128.4	58.80	120.3	55.80	116.4	52.95	112.5	50.31	105.0	47.73
	-19.8	-20	135.6	58.80	128.4	56.67	120.3	53.79	116.4	51.09	112.5	48.54	105.0	46.02
	-18.8	-19	135.6	57.72	128.4	55.62	120.3	52.77	116.4	50.13	112.5	47.64	105.0	45.15
	-16.7	-17	135.6	55.47	128.4	53.37	120.3	50.67	116.4	48.15	112.5	45.78	105.0	43.35
	-13.7	-15	135.6	52.26	128.4	50.19	120.3	47.67	116.4	45.33	112.5	43.14	105.0	40.80
	-11.8	-13	135.6	50.25	128.4	48.18	120.3	45.75	116.4	43.56	112.5	41.46	105.0	39.18
	-9.8	-11	135.6	48.09	128.4	46.05	120.3	43.74	116.4	41.67	112.5	39.69	105.0	37.44
	-9.5	-10	135.6	47.76	128.4	45.72	120.3	43.44	116.4	41.37	112.5	39.42	105.0	37.20
	-8.5	-9.1	135.6	46.71	128.4	44.67	120.3	42.45	116.4	40.44	112.5	38.52	105.0	36.33
	-7.0	-7.6	135.6	45.09	128.4	43.08	120.3	40.95	116.4	39.03	112.5	37.20	105.0	35.04
	-5.0	-5.6	135.6	42.96	128.4	40.95	120.3	38.94	116.4	37.14	112.5	35.43	105.0	33.33
	-3.0	-3.7	135.6	40.83	128.4	38.82	120.3	36.93	116.4	35.25	112.5	33.66	105.0	31.62
	0.0	-0.7	135.6	37.62	128.4	35.64	120.3	33.93	116.4	32.43	112.5	30.99	105.0	29.04
	3.0	2.2	135.6	34.41	128.4	32.46	120.3	30.90	116.4	29.61	112.5	28.35	105.0	26.49
	5.0	4.1	132.9	29.19	126.0	27.45	117.9	26.13	114.0	25.05	110.1	24.00	102.9	22.38
	7.0	6	129.6	26.79	122.7	25.11	114.9	23.94	111.0	23.01	107.4	22.08	100.5	20.52
	9.0	7.9	124.8	22.95	118.2	21.51	110.7	20.52	107.1	19.71	103.5	18.90	96.6	17.58
	11.0	9.8	117.9	20.37	111.6	19.08	104.7	18.21	101.4	17.49	97.8	16.77	91.5	15.60
	13.0	11.8	110.7	17.88	105.0	16.74	98.4	15.96	95.1	15.33	91.8	14.73	85.8	13.68
	15.0	13.7	105.0	16.08	99.3	15.06	93.0	14.25	90.0	13.68	87.0	13.11	81.3	12.33
50	-24.8	-25	113.1	49.83	106.8	50.88	100.2	48.24	97.2	45.75	93.9	43.38	87.6	41.19
	-21.8	-22	113.1	50.88	106.8	48.24	100.2	45.75	97.2	43.38	93.9	41.19	87.6	39.09
	-19.8	-20	113.1	49.02	106.8	46.47	100.2	44.10	97.2	41.82	93.9	39.75	87.6	37.68
	-18.8	-19	113.1	48.12	106.8	45.57	100.2	43.26	97.2	41.04	93.9	39.00	87.6	36.99
	-16.7	-17	113.1	46.17	106.8	43.71	100.2	41.52	97.2	39.39	93.9	37.47	87.6	35.49
	-13.7	-15	113.1	43.41	106.8	41.07	100.2	39.03	97.2	37.05	93.9	35.28	87.6	33.39
	-11.8	-13	113.1	41.64	106.8	39.39	100.2	37.47	97.2	35.55	93.9	33.90	87.6	32.04
	-9.8	-11	113.1	39.81	106.8	37.62	100.2	35.82	97.2	33.99	93.9	32.43	87.6	30.63
	-9.5	-10	113.1	39.54	106.8	37.35	100.2	35.55	97.2	33.75	93.9	32.22	87.6	30.42
	-8.5	-9.1	113.1	38.61	106.8	36.45	100.2	34.74	97.2	32.97	93.9	31.50	87.6	29.73
	-7.0	-7.6	113.1	37.23	106.8	35.13	100.2	33.48	97.2	31.80	93.9	30.39	87.6	28.68
	-5.0	-5.6	113.1	35.37	106.8	33.36	100.2	31.83	97.2	30.21	93.9	28.92	87.6	27.27
	-3.0	-3.7	113.1	33.51	106.8	31.59	100.2	30.18	97.2	28.65	93.9	27.48	87.6	25.86
	0.0	-0.7	113.1	30.75	106.8	28.95	100.2	27.69	97.2	26.31	93.9	25.29	87.6	23.73
	3.0	2.2	113.1	27.99	106.8	26.28	100.2	25.23	97.2	23.94	93.9	23.10	87.6	21.63
	5.0	4.1	111.0	23.64	104.7	22.17	98.4	21.30	95.1	20.22	92.1	19.56	85.8	18.27
	7.0	6	108.0	21.63	102.0	20.25	95.7	19.50	92.7	18.51	89.7	17.94	83.7	16.74
	9.0	7.9	104.1	18.72	98.1	17.52	92.4	16.89	89.4	16.05	86.4	15.54	80.4	14.49
	11.0	9.8	99.0	16.80	93.3	15.75	87.6	15.15	84.6	14.40	81.6	13.95	76.2	13.02
	13.0	11.8	92.4	14.58	87.3	13.65	81.9	13.14	79.2	12.57	76.8	12.12	71.4	11.37
	15.0	13.7	87.6	13.17	82.5	12.33	77.7	11.88	75.0	11.28	72.6	10.92	67.5	10.20

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM740LTE5

Теплопроизводительность(74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	127.8	63.9	127.8	64.52	126.8	65.09	126.8	65.94	126.8	66.75	124.8	68.05
	-21.8	-22	156.1	65.17	156.1	65.82	155.1	66.38	155.1	67.22	155.1	68.05	152.4	69.33
	-19.8	-20	164.9	66.02	164.9	66.67	164.0	67.22	164.0	68.09	164.0	68.90	161.2	70.18
	-18.8	-19	168.6	66.45	168.6	67.11	167.7	67.65	167.7	68.52	167.7	69.33	165.0	70.61
	-16.7	-17	176.7	67.36	176.7	67.99	175.6	68.56	175.6	69.41	175.6	70.24	172.5	71.52
	-13.7	-15	188.0	68.64	188.0	69.29	186.8	69.85	186.8	70.71	186.8	71.52	183.8	68.79
	-11.8	-13	194.1	69.45	194.1	70.10	192.9	70.65	192.9	71.52	192.9	69.69	190.6	67.06
	-9.8	-11	200.7	70.32	200.7	70.96	199.4	71.52	199.4	69.55	199.4	67.76	198.0	65.26
	-9.5	-10	201.9	70.43	201.9	71.09	200.6	71.22	200.6	69.26	200.3	67.47	198.9	64.97
	-8.5	-9.1	206.0	70.87	206.0	71.52	204.6	70.21	204.6	68.28	203.6	66.49	202.5	64.06
	-7.0	-7.6	212.1	71.52	212.1	70.06	210.7	68.72	210.7	66.82	210.7	65.04	208.5	62.71
	-5.0	-5.6	220.2	69.61	220.2	68.09	218.6	66.71	218.6	64.86	218.6	63.11	215.7	60.88
	-3.0	-3.7	228.2	67.71	228.2	66.14	226.7	64.71	226.7	62.90	226.7	61.18	223.2	59.06
	0.0	-0.7	240.4	64.88	240.4	63.19	238.9	61.70	238.9	59.97	238.9	58.30	233.8	56.35
	3.0	2.2	252.5	62.02	252.5	60.27	251.0	58.72	251.0	57.03	249.6	55.39	234.0	53.62
	5.0	4.1	255.4	54.64	254.9	52.91	253.4	51.40	252.4	49.85	246.3	48.34	229.2	46.77
	7.0	6	255.2	51.82	254.6	50.15	253.1	48.70	248.5	47.27	239.9	45.87	223.5	44.50
	9.0	7.9	246.9	48.20	246.4	46.65	245.7	45.27	239.5	43.95	231.2	42.66	215.2	41.37
	11.0	9.8	233.5	45.15	233.1	43.71	232.2	42.44	226.6	41.20	218.6	39.98	203.5	38.78
	13.0	11.8	219.3	41.51	218.9	40.17	218.1	39.01	212.7	37.86	205.3	36.74	191.2	35.64
	15.0	13.7	207.4	38.43	207.0	37.19	206.3	36.12	201.3	35.08	194.2	34.04	180.7	33.00
120	-24.8	-25	126.8	64.52	126.8	65.09	126.0	65.94	126.0	66.75	126.0	68.05	124.0	68.94
	-21.8	-22	154.8	65.82	154.8	66.38	153.9	67.22	153.9	68.05	153.9	69.33	151.4	70.24
	-19.8	-20	163.9	66.67	163.9	67.22	162.8	68.09	162.8	68.90	162.8	70.18	160.1	71.09
	-18.8	-19	167.6	67.11	167.6	67.65	166.5	68.52	166.5	69.33	166.5	70.61	163.8	71.52
	-16.7	-17	175.4	67.99	175.4	68.56	174.3	69.41	174.3	70.24	174.3	71.52	171.3	69.76
	-13.7	-15	186.7	69.29	186.7	69.85	185.5	70.71	185.5	71.52	185.5	68.91	182.5	67.26
	-11.8	-13	192.9	70.10	192.9	70.65	191.6	71.52	191.6	69.66	191.6	67.25	189.4	65.67
	-9.8	-11	199.3	70.96	199.3	71.52	198.1	69.48	198.1	67.72	198.1	65.51	196.4	64.00
	-9.5	-10	200.4	71.09	200.4	71.20	199.2	69.17	199.2	67.43	199.2	65.24	197.7	63.75
	-8.5	-9.1	204.5	71.52	204.5	70.12	203.2	68.16	203.2	66.46	203.2	64.39	201.5	62.92
	-7.0	-7.6	210.5	69.92	210.5	68.49	209.1	66.63	209.1	65.00	209.0	63.07	207.0	61.67
	-5.0	-5.6	218.6	67.77	218.6	66.35	217.1	64.60	217.1	63.05	217.1	61.33	214.4	60.01
	-3.0	-3.7	226.6	65.61	226.6	64.19	225.2	62.57	225.2	61.09	225.2	59.59	219.6	58.34
	0.0	-0.7	238.6	62.40	238.6	60.96	237.2	59.49	237.2	58.18	236.2	56.98	219.6	55.82
	3.0	2.2	250.7	59.19	250.7	57.74	248.3	56.45	244.2	55.27	236.5	54.35	219.6	53.30
	5.0	4.1	253.8	51.79	252.6	50.40	247.5	49.26	239.3	48.22	231.9	47.49	215.2	46.58
	7.0	6	253.6	48.88	251.0	47.56	241.1	46.61	233.1	45.73	225.9	45.28	209.7	44.47
	9.0	7.9	245.2	45.32	241.8	44.10	232.2	43.23	224.5	42.41	217.7	42.00	202.0	41.26
	11.0	9.8	231.9	42.34	228.8	41.20	219.6	40.38	212.4	39.62	205.7	39.23	191.2	38.53
	13.0	11.8	217.7	38.77	214.6	37.73	206.3	36.98	199.4	36.28	193.3	35.93	179.5	35.28
	15.0	13.7	206.0	35.78	203.1	34.80	195.2	34.11	188.7	33.46	182.8	33.15	169.8	32.56
110	-24.8	-25	126.2	65.09	126.2	65.94	125.3	66.75	125.3	68.05	125.3	68.94	123.2	69.37
	-21.8	-22	154.1	66.38	154.1	67.22	153.2	68.05	153.2	69.33	153.2	70.24	150.5	70.65
	-19.8	-20	163.0	67.22	163.0	68.09	161.8	68.90	161.8	70.18	161.8	71.09	159.1	71.52
	-18.8	-19	166.7	67.65	166.7	68.52	165.5	69.33	165.5	70.61	165.5	71.52	162.8	70.59
	-16.7	-17	174.6	68.56	174.6	69.41	173.3	70.24	173.3	71.52	173.3	69.61	170.4	68.65
	-13.7	-15	185.7	69.85	185.7	70.71	184.6	71.52	184.6	68.64	184.6	66.91	184.6	65.88
	-11.8	-13	191.7	70.65	191.7	71.52	190.4	69.48	190.4	66.82	190.4	65.20	190.4	64.10
	-9.8	-11	198.1	71.52	198.1	69.22	196.9	67.35	196.9	64.91	196.9	63.38	196.3	62.26
	-9.5	-10	199.4	71.14	199.4	68.88	198.2	67.04	198.2	64.62	198.2	63.11	197.4	61.98
	-8.5	-9.1	203.3	69.91	203.3	67.74	202.1	65.97	202.1	63.65	202.1	62.20	197.7	61.05
	-7.0	-7.6	209.4	68.06	209.4	66.02	208.1	64.36	208.1	62.23	208.1	60.85	197.7	59.67
	-5.0	-5.6	217.4	65.59	217.4	63.73	216.1	62.23	216.1	60.32	211.8	59.04	197.7	57.83
	-3.0	-3.7	225.4	63.11	225.4	61.45	223.7	60.09	219.2	58.40	211.8	57.25	197.7	55.96
	0.0	-0.7	237.4	59.41	237.0	57.99	226.6	56.89	219.2	55.53	211.8	54.53	197.7	53.19
	3.0	2.2	248.8	55.68	241.4	54.56	226.6	53.68	219.2	52.65	211.8	51.80	197.7	50.41
	5.0	4.1	250.3	48.31	236.6	47.36	222.0	46.65	214.8	45.82	207.5	45.11	193.7	43.80
	7.0	6	243.9	45.17	230.6	44.49	216.4	43.99	209.3	43.47	202.3	42.90	188.7	41.58
	9.0	7.9	235.0	41.68	222.0	41.06	208.4	40.59	201.6	40.10	194.9	39.58	181.9	38.36
	11.0	9.8	222.2	38.69	210.0	38.13	197.1	37.69	190.6	37.23	184.2	36.76	172.0	35.62
	13.0	11.8	208.7	35.21	197.3	34.69	185.0	34.28	179.1	33.87	173.0	33.44	161.6	32.41
	15.0	13.7	197.4	32.22	186.6	31.73	175.1	31.39	169.4	31.01	163.7	30.60	152.9	29.65

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	125.6	72.33	125.6	72.22	124.7	67.87	124.7	71.95	124.7	71.85	122.8	71.78
	-21.8	-22	153.5	72.16	153.5	72.05	152.6	70.00	152.6	71.80	152.6	72.69	149.9	71.63
	-19.8	-20	162.2	72.05	162.2	71.94	161.2	71.37	161.2	71.69	161.2	71.91	158.5	71.52
	-18.8	-19	165.9	72.00	164.9	71.89	164.9	71.80	164.9	71.62	164.9	71.52	162.2	70.38
	-16.7	-17	172.7	71.90	172.7	71.79	172.7	72.69	171.7	71.52	171.7	69.18	168.8	68.01
	-13.7	-15	184.9	71.72	184.9	71.61	183.7	71.52	183.7	68.13	183.7	65.84	180.7	64.61
	-11.8	-13	190.8	71.63	189.8	71.52	189.8	69.24	189.8	65.99	189.8	63.73	180.7	62.45
	-9.8	-11	197.2	71.52	197.2	68.97	196.2	66.85	196.2	63.72	193.9	61.50	180.7	60.19
	-9.5	-10	198.2	71.11	198.2	68.58	197.3	66.50	197.3	63.39	193.9	61.16	180.7	59.86
	-8.5	-9.1	202.3	69.79	202.3	67.31	201.3	65.29	200.4	62.25	193.9	60.05	180.7	58.72
	-7.0	-7.6	211.8	67.79	210.9	65.40	207.2	63.50	200.4	60.56	193.9	58.38	180.7	57.02
	-5.0	-5.6	221.0	65.12	218.7	62.87	207.2	61.11	200.4	58.29	193.9	56.15	180.7	54.75
	-3.0	-3.7	227.3	62.45	220.5	60.31	207.2	58.73	200.4	56.03	193.9	53.92	180.7	52.49
	0.0	-0.7	233.7	58.47	220.5	56.49	207.2	55.12	200.4	52.65	193.9	50.58	180.7	49.09
	3.0	2.2	233.7	54.45	220.5	52.67	207.2	51.54	200.4	49.26	193.9	47.24	180.7	45.70
	5.0	4.1	229.0	47.04	216.1	45.47	203.1	44.51	196.5	42.49	190.0	40.69	177.0	39.24
	7.0	6	223.2	43.73	210.5	42.34	197.9	41.62	191.5	39.81	185.2	38.08	172.6	36.64
	9.0	7.9	215.0	40.08	202.9	38.83	190.6	38.16	184.4	36.51	178.5	34.94	166.2	33.59
	11.0	9.8	203.3	36.96	191.8	35.79	180.3	35.17	174.5	33.66	168.7	32.21	157.2	30.96
	13.0	11.8	190.9	33.33	180.1	32.29	169.3	31.73	163.8	30.35	158.5	29.04	147.6	27.92
	15.0	13.7	180.7	30.20	170.4	29.25	160.1	28.73	155.0	27.50	149.9	26.32	139.6	25.31
90	-24.8	-25	125.0	64.17	125.0	65.44	124.3	66.33	124.3	66.77	124.3	67.64	122.2	68.92
	-21.8	-22	152.8	65.44	152.8	66.73	152.0	67.64	152.0	68.07	152.0	68.92	149.3	65.96
	-19.8	-20	161.6	66.30	161.6	67.60	160.6	68.48	160.6	68.92	160.6	66.90	157.9	63.98
	-18.8	-19	165.9	66.73	164.9	68.01	164.3	68.92	164.3	67.87	164.3	65.89	161.6	62.97
	-16.7	-17	172.7	67.64	172.7	68.92	172.1	66.77	172.1	65.67	172.1	63.75	165.2	60.89
	-13.7	-15	184.9	68.92	184.9	65.71	183.0	63.66	183.0	62.54	177.8	60.69	165.2	57.93
	-11.8	-13	190.8	66.72	189.8	63.66	189.0	61.71	183.8	60.55	177.8	58.76	165.2	56.05
	-9.8	-11	197.2	64.39	197.2	61.53	189.6	59.64	183.8	58.46	177.8	56.74	165.2	54.07
	-9.5	-10	198.2	64.04	198.2	61.19	189.6	59.33	183.8	58.16	177.8	56.44	165.2	53.76
	-8.5	-9.1	202.3	62.90	200.9	60.14	189.6	58.32	183.8	57.11	177.8	55.42	165.2	52.78
	-7.0	-7.6	211.8	61.14	201.4	58.52	189.6	56.75	183.8	55.53	177.8	53.89	165.2	51.28
	-5.0	-5.6	214.0	58.82	201.4	56.38	189.6	54.70	183.8	53.44	177.8	51.88	165.2	49.30
	-3.0	-3.7	214.0	56.51	201.4	54.24	189.6	52.64	183.8	51.36	177.8	49.83	165.2	47.32
	0.0	-0.7	214.0	53.02	201.4	51.03	189.6	49.56	183.8	48.22	177.8	46.80	165.2	44.36
	3.0	2.2	214.0	49.54	201.4	47.80	189.6	46.47	183.8	45.08	177.8	43.74	165.2	41.39
	5.0	4.1	209.7	42.76	197.3	41.27	185.8	40.11	180.1	38.84	174.3	37.65	161.8	35.56
	7.0	6	204.4	39.96	192.4	38.72	181.1	37.69	175.4	36.40	169.8	35.31	157.8	33.31
	9.0	7.9	197.0	36.63	185.3	35.52	174.5	34.55	169.0	33.38	163.4	32.38	151.9	30.54
	11.0	9.8	186.2	33.43	175.1	32.41	164.9	31.54	159.7	30.46	154.8	29.56	143.7	27.87
	13.0	11.8	174.9	29.54	164.6	28.64	154.8	27.86	150.1	26.93	145.3	26.12	135.0	24.62
	15.0	13.7	165.5	26.49	155.7	25.69	146.5	25.00	142.1	24.14	137.5	23.43	127.7	22.07
80	-24.8	-25	124.7	56.35	124.7	57.64	123.7	58.53	123.7	58.96	123.7	61.11	121.8	58.49
	-21.8	-22	151.3	57.64	151.3	58.93	151.3	59.82	151.3	61.11	151.3	58.49	147.6	55.99
	-19.8	-20	159.9	58.49	159.9	59.79	159.9	61.11	159.9	59.27	158.3	56.75	147.6	54.31
	-18.8	-19	163.6	58.93	163.6	61.11	163.6	60.16	163.6	58.34	158.5	55.88	147.6	53.49
	-16.7	-17	169.6	61.11	169.6	59.16	169.6	58.21	164.6	56.40	158.5	54.06	147.6	51.72
	-13.7	-15	177.3	58.22	173.9	56.38	169.6	55.41	164.6	53.65	158.5	51.44	147.6	49.20
	-11.8	-13	181.7	56.37	176.5	54.61	169.6	53.63	164.6	51.88	158.5	49.78	147.6	47.62
	-9.8	-11	186.4	54.46	178.8	52.76	169.6	51.76	164.6	50.05	158.5	48.05	147.6	45.94
	-9.5	-10	187.6	54.17	179.8	52.46	169.6	51.46	164.6	49.77	158.5	47.78	147.6	45.69
	-8.5	-9.1	189.7	53.20	180.7	51.54	169.6	50.54	164.6	48.85	158.5	46.92	147.6	44.87
	-7.0	-7.6	191.8	51.75	180.7	50.15	169.6	49.13	164.6	47.45	158.5	45.60	147.6	43.60
	-5.0	-5.6	191.8	49.82	180.7	48.28	169.6	47.26	164.6	45.61	158.5	43.86	147.6	41.92
	-3.0	-3.7	191.8	47.88	180.7	46.43	169.6	45.40	164.6	43.76	158.5	42.13	147.6	40.25
	0.0	-0.7	191.8	44.99	180.7	43.64	169.6	42.58	164.6	41.00	158.5	39.50	147.6	37.75
	3.0	2.2	191.8	42.10	180.7	40.86	169.6	39.78	164.6	38.22	158.5	36.88	147.6	35.25
	5.0	4.1	187.8	36.31	177.0	35.22	166.2	34.24	161.2	32.85	155.4	31.70	144.6	30.27
	7.0	6	183.1	34.05	172.4	33.05	161.9	32.08	157.2	30.74	151.4	29.72	140.9	28.39
	9.0	7.9	176.4	30.34	166.1	29.49	156.0	28.76	151.3	27.65	145.9	26.66	135.7	25.40
	11.0	9.8	166.7	26.82	157.2	26.07	147.6	25.43	143.1	24.45	137.9	23.58	128.3	22.46
	13.0	11.8	156.6	23.17	147.6	22.51	138.5	21.97	134.4	21.11	129.5	20.36	120.5	19.40
	15.0	13.7	148.0	20.76	139.6	20.18	131.1	19.67	127.1	18.93	122.7	18.24	114.1	17.38

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(74HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	124.7	56.98	124.7	57.40	123.7	58.27	123.7	59.55	123.7	56.73	121.8	54.07
	-21.8	-22	145.3	58.27	145.3	58.70	144.3	59.55	139.4	56.73	135.3	54.07	126.2	51.50
	-19.8	-20	159.0	59.12	153.5	59.55	144.3	57.57	139.4	54.83	135.3	52.29	126.2	49.78
	-18.8	-19	162.2	59.55	153.5	58.52	144.3	56.57	139.4	53.89	135.3	51.41	126.2	48.94
	-16.7	-17	162.5	57.42	153.5	56.36	144.3	54.48	139.4	51.89	135.3	49.57	126.2	47.16
	-13.7	-15	162.5	54.37	153.5	53.27	144.3	51.49	139.4	49.07	135.3	46.91	126.2	44.59
	-11.8	-13	162.5	52.44	153.5	51.32	144.3	49.61	139.4	47.26	135.3	45.23	126.2	42.96
	-9.8	-11	162.5	50.40	153.5	49.26	144.3	47.61	139.4	45.38	135.3	43.45	126.2	41.24
	-9.5	-10	162.5	50.09	153.5	48.95	144.3	47.30	139.4	45.08	135.3	43.19	126.2	40.99
	-8.5	-9.1	162.5	49.06	153.5	47.93	144.3	46.32	139.4	44.14	135.3	42.31	126.2	40.15
	-7.0	-7.6	162.5	47.55	153.5	46.38	144.3	44.82	139.4	42.72	135.3	40.98	126.2	38.85
	-5.0	-5.6	162.5	45.50	153.5	44.31	144.3	42.85	139.4	40.83	135.3	39.22	126.2	37.13
	-3.0	-3.7	162.5	43.47	153.5	42.25	144.3	40.84	139.4	38.95	135.3	37.44	126.2	35.44
	0.0	-0.7	162.5	40.43	153.5	39.18	144.3	37.87	139.4	36.12	135.3	34.80	126.2	32.88
	3.0	2.2	162.5	37.36	153.5	36.08	144.3	34.87	139.4	33.28	135.3	32.14	126.2	30.30
	5.0	4.1	162.5	32.67	150.4	30.76	141.5	29.72	136.6	28.34	132.6	27.42	123.7	25.82
	7.0	6	162.8	31.11	146.5	28.46	137.9	27.49	133.2	26.25	129.2	25.46	120.5	23.93
	9.0	7.9	156.7	26.83	141.2	24.52	132.8	23.69	128.3	22.64	124.5	21.94	116.2	20.62
	11.0	9.8	148.2	23.67	133.5	21.64	125.6	20.91	121.2	19.98	117.8	19.36	109.8	18.20
	13.0	11.8	139.1	20.63	125.4	18.86	118.0	18.23	113.8	17.41	110.4	16.89	103.0	15.88
	15.0	13.7	131.7	18.26	118.6	16.70	111.6	16.14	107.9	15.41	104.6	14.95	97.5	14.06
60	-24.8	-25	124.0	56.12	124.0	56.98	123.1	58.27	119.6	55.27	115.6	52.43	107.9	49.78
	-21.8	-22	133.2	57.40	132.0	58.27	123.7	55.27	119.6	52.43	115.6	49.78	107.9	47.22
	-19.8	-20	139.4	58.27	132.0	56.14	123.7	53.26	119.6	50.56	115.6	48.02	107.9	45.51
	-18.8	-19	139.4	57.19	132.0	55.08	123.7	52.24	119.6	49.62	115.6	47.12	107.9	44.65
	-16.7	-17	139.4	54.94	132.0	52.84	123.7	50.15	119.6	47.63	115.6	45.27	107.9	42.86
	-13.7	-15	139.4	51.73	132.0	49.66	123.7	47.15	119.6	44.81	115.6	42.63	107.9	40.30
	-11.8	-13	139.4	49.70	132.0	47.64	123.7	45.22	119.6	43.04	115.6	40.96	107.9	38.69
	-9.8	-11	139.4	47.54	132.0	45.52	123.7	43.22	119.6	41.15	115.6	39.19	107.9	36.96
	-9.5	-10	139.4	47.22	132.0	45.19	123.7	42.92	119.6	40.86	115.6	38.92	107.9	36.71
	-8.5	-9.1	139.4	46.16	132.0	44.13	123.7	41.93	119.6	39.93	115.6	38.02	107.9	35.85
	-7.0	-7.6	139.4	44.54	132.0	42.54	123.7	40.42	119.6	38.52	115.6	36.71	107.9	34.57
	-5.0	-5.6	139.4	42.40	132.0	40.41	123.7	38.42	119.6	36.64	115.6	34.94	107.9	32.86
	-3.0	-3.7	139.4	40.26	132.0	38.29	123.7	36.41	119.6	34.75	115.6	33.17	107.9	31.15
	0.0	-0.7	139.4	37.05	132.0	35.11	123.7	33.40	119.6	31.93	115.6	30.51	107.9	28.59
	3.0	2.2	139.4	33.84	132.0	31.92	123.7	30.38	119.6	29.11	115.6	27.87	107.9	26.04
	5.0	4.1	136.6	28.67	129.5	26.97	121.2	25.66	117.2	24.61	113.2	23.57	105.8	21.99
	7.0	6	133.2	26.28	126.0	24.63	118.2	23.48	114.1	22.57	110.4	21.65	103.2	20.13
	9.0	7.9	128.3	22.41	121.5	20.99	113.8	20.02	110.0	19.24	106.3	18.45	99.3	17.16
	11.0	9.8	121.2	19.77	114.7	18.53	107.7	17.68	104.2	16.98	100.5	16.28	94.0	15.15
	13.0	11.8	113.8	17.24	107.9	16.14	101.1	15.39	97.7	14.79	94.4	14.20	88.2	13.19
	15.0	13.7	107.9	15.39	102.0	14.42	95.6	13.63	92.5	13.09	89.4	12.55	83.5	11.80
50	-24.8	-25	116.3	49.45	109.8	50.74	103.0	48.06	99.9	45.55	96.6	43.17	90.0	40.97
	-21.8	-22	116.3	50.74	109.8	48.06	103.0	45.55	99.9	43.17	96.6	40.97	90.0	38.85
	-19.8	-20	116.3	48.85	109.8	46.27	103.0	43.88	99.9	41.59	96.6	39.51	90.0	37.43
	-18.8	-19	116.3	47.93	109.8	45.37	103.0	43.04	99.9	40.81	96.6	38.75	90.0	36.73
	-16.7	-17	116.3	45.96	109.8	43.49	103.0	41.28	99.9	39.14	96.6	37.21	90.0	35.22
	-13.7	-15	116.3	43.17	109.8	40.82	103.0	38.78	99.9	36.78	96.6	35.01	90.0	33.11
	-11.8	-13	116.3	41.38	109.8	39.12	103.0	37.20	99.9	35.27	96.6	33.61	90.0	31.75
	-9.8	-11	116.3	39.53	109.8	37.33	103.0	35.53	99.9	33.69	96.6	32.13	90.0	30.34
	-9.5	-10	116.3	39.25	109.8	37.06	103.0	35.26	99.9	33.45	96.6	31.92	90.0	30.13
	-8.5	-9.1	116.3	38.31	109.8	36.16	103.0	34.44	99.9	32.67	96.6	31.19	90.0	29.43
	-7.0	-7.6	116.3	36.92	109.8	34.82	103.0	33.17	99.9	31.49	96.6	30.08	90.0	28.37
	-5.0	-5.6	116.3	35.04	109.8	33.04	103.0	31.51	99.9	29.89	96.6	28.60	90.0	26.96
	-3.0	-3.7	116.3	33.16	109.8	31.25	103.0	29.84	99.9	28.32	96.6	27.14	90.0	25.54
	0.0	-0.7	116.3	30.36	109.8	28.57	103.0	27.32	99.9	25.95	96.6	24.94	90.0	23.40
	3.0	2.2	116.3	27.57	109.8	25.88	103.0	24.84	99.9	23.57	96.6	22.73	90.0	21.29
	5.0	4.1	114.1	23.25	107.5	21.80	101.1	20.94	97.8	19.88	94.6	19.22	88.2	17.96
	7.0	6	111.0	21.22	104.8	19.86	98.4	19.13	95.3	18.16	92.1	17.60	85.9	16.43
	9.0	7.9	107.0	18.27	100.9	17.11	94.9	16.49	91.9	15.66	88.8	15.17	82.7	14.14
	11.0	9.8	101.7	16.31	95.9	15.28	90.1	14.71	86.9	13.97	83.9	13.54	78.3	12.64
	13.0	11.8	95.0	14.06	89.7	13.16	84.2	12.67	81.4	12.12	78.9	11.68	73.4	10.96
	15.0	13.7	90.0	12.60	84.8	11.80	79.8	11.36	77.1	10.79	74.6	10.45	69.5	9.76

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM760LTE5

Теплопроизводительность(76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	129.0	65.2	129.0	65.99	128.1	66.66	128.1	67.66	128.1	68.61	126.5	70.15
	-21.8	-22	157.8	66.75	157.8	67.52	156.8	68.18	156.8	69.17	156.8	70.15	154.7	71.66
	-19.8	-20	166.9	67.76	166.9	68.52	166.0	69.17	166.0	70.20	166.0	71.16	163.8	72.66
	-18.8	-19	170.7	68.27	170.7	69.04	169.8	69.68	169.8	70.71	169.8	71.66	167.7	73.18
	-16.7	-17	179.0	69.34	179.0	70.09	177.9	70.75	177.9	71.76	177.9	72.73	175.5	74.25
	-13.7	-15	190.7	70.84	190.7	71.61	189.5	72.27	189.5	73.29	189.5	74.25	187.2	71.46
	-11.8	-13	197.0	71.80	197.0	72.57	195.8	73.22	195.8	74.25	195.8	72.38	194.0	69.70
	-9.8	-11	203.7	72.83	203.7	73.59	202.5	74.25	202.5	72.24	202.5	70.42	201.3	67.86
	-9.5	-10	205.2	72.96	205.2	73.73	204.0	73.94	204.0	71.95	203.4	70.12	202.2	67.57
	-8.5	-9.1	210.3	73.48	210.3	74.25	208.8	72.92	208.8	70.95	206.8	69.12	205.8	66.64
	-7.0	-7.6	217.8	74.25	217.8	72.77	216.4	71.41	216.4	69.47	216.4	67.65	212.8	65.26
	-5.0	-5.6	227.8	72.33	227.8	70.79	226.2	69.38	226.2	67.49	226.2	65.69	220.3	63.40
	-3.0	-3.7	237.8	70.42	237.8	68.82	236.2	67.35	236.2	65.49	236.2	63.72	228.1	61.54
	0.0	-0.7	252.8	67.58	252.8	65.85	251.2	64.30	250.2	62.51	248.2	60.79	239.3	58.77
	3.0	2.2	263.0	64.71	263.0	62.89	261.6	61.28	260.2	59.53	256.8	57.83	240.3	55.99
	5.0	4.1	264.3	57.07	263.7	55.27	262.4	53.70	260.0	52.08	252.9	50.51	235.4	48.87
	7.0	6	262.4	54.20	261.8	52.45	260.4	50.93	255.3	49.44	246.4	47.98	229.5	46.54
	9.0	7.9	253.6	50.49	253.1	48.86	252.3	47.42	246.0	46.04	237.5	44.69	221.0	43.33
	11.0	9.8	239.8	47.37	239.4	45.85	238.5	44.52	232.7	43.22	224.5	41.94	209.0	40.68
	13.0	11.8	225.2	43.62	224.8	42.22	224.0	40.99	218.5	39.79	210.9	38.61	196.3	37.45
	15.0	13.7	213.0	40.47	212.6	39.17	211.9	38.04	206.7	36.94	199.5	35.84	185.6	34.75
120	-24.8	-25	128.0	65.99	128.0	66.66	127.2	67.66	127.2	68.61	127.2	70.15	125.7	71.20
	-21.8	-22	156.6	67.52	156.6	68.18	155.6	69.17	155.6	70.15	155.6	71.66	153.7	72.73
	-19.8	-20	165.8	68.52	165.8	69.17	164.7	70.20	164.7	71.16	164.7	72.66	162.6	73.73
	-18.8	-19	169.7	69.04	169.7	69.68	168.6	70.71	168.6	71.66	168.6	73.18	166.5	74.25
	-16.7	-17	177.8	70.09	177.8	70.75	176.7	71.76	176.7	72.73	176.7	74.25	174.3	72.45
	-13.7	-15	189.4	71.61	189.4	72.27	188.2	73.29	188.2	74.25	188.2	71.58	185.9	69.90
	-11.8	-13	195.7	72.57	195.7	73.22	194.5	74.25	194.5	72.36	194.5	69.90	192.7	68.28
	-9.8	-11	202.3	73.59	202.3	74.25	201.1	72.18	201.1	70.38	201.1	68.13	199.7	66.58
	-9.5	-10	203.7	73.73	203.7	73.92	202.5	71.86	202.5	70.08	202.5	67.85	201.3	66.32
	-8.5	-9.1	208.8	74.25	208.8	72.82	207.4	70.82	207.4	69.10	207.0	66.98	205.6	65.48
	-7.0	-7.6	216.2	72.62	216.2	71.17	214.7	69.28	214.7	67.61	213.0	65.64	211.3	64.20
	-5.0	-5.6	226.2	70.45	226.2	69.00	224.7	67.21	224.7	65.62	224.7	63.87	219.0	62.50
	-3.0	-3.7	236.1	68.27	236.1	66.81	234.6	65.15	234.6	63.63	233.8	62.09	225.0	60.80
	0.0	-0.7	250.9	65.01	250.5	63.53	247.2	62.02	245.4	60.67	242.7	59.43	225.5	58.23
	3.0	2.2	261.0	61.77	260.4	60.26	256.1	58.92	250.8	57.70	242.9	56.76	225.5	55.67
	5.0	4.1	262.6	54.10	260.7	52.65	254.2	51.46	245.7	50.38	238.1	49.63	221.0	48.67
	7.0	6	260.7	51.12	257.8	49.74	247.6	48.76	239.4	47.83	232.0	47.37	215.4	46.52
	9.0	7.9	251.8	47.46	248.3	46.19	238.5	45.28	230.6	44.42	223.5	43.99	207.5	43.21
	11.0	9.8	238.1	44.41	234.9	43.21	225.5	42.35	218.1	41.56	211.3	41.15	196.3	40.42
	13.0	11.8	223.6	40.74	220.4	39.64	211.9	38.85	204.8	38.11	198.5	37.75	184.3	37.07
	15.0	13.7	211.5	37.66	208.6	36.63	200.5	35.90	193.8	35.23	187.7	34.89	174.4	34.28
110	-24.8	-25	127.4	66.66	127.4	67.66	126.5	68.61	126.5	70.15	126.5	71.20	124.8	71.71
	-21.8	-22	155.8	68.18	155.8	69.17	154.9	70.15	154.9	71.66	154.9	72.73	152.8	73.22
	-19.8	-20	165.0	69.17	165.0	70.20	163.8	71.16	163.8	72.66	163.8	73.73	161.7	74.25
	-18.8	-19	168.8	69.68	168.8	70.71	167.6	71.66	167.6	73.18	167.6	74.25	165.5	73.29
	-16.7	-17	176.9	70.75	176.9	71.76	175.7	72.73	175.7	74.25	175.7	72.30	173.4	71.31
	-13.7	-15	188.4	72.27	188.4	73.29	187.3	74.25	187.3	71.31	187.3	69.54	187.3	68.47
	-11.8	-13	194.5	73.22	194.5	74.25	193.3	72.17	193.3	69.44	193.3	67.78	193.3	66.65
	-9.8	-11	201.1	74.25	201.1	71.90	199.9	69.99	199.9	67.49	199.9	65.93	199.3	64.77
	-9.5	-10	202.7	73.86	202.7	71.56	201.4	69.67	201.4	67.20	201.4	65.65	200.8	64.48
	-8.5	-9.1	207.6	72.61	207.6	70.39	206.3	68.58	206.3	66.21	206.1	64.72	202.6	63.53
	-7.0	-7.6	215.1	70.72	215.1	68.63	213.7	66.94	213.7	64.76	212.3	63.34	203.1	62.12
	-5.0	-5.6	224.9	68.20	224.9	66.30	223.6	64.76	222.7	62.81	216.7	61.49	203.1	60.24
	-3.0	-3.7	234.8	65.67	234.8	63.97	230.5	62.58	225.1	60.85	217.5	59.66	203.1	58.32
	0.0	-0.7	247.9	61.91	244.5	60.45	232.7	59.31	225.1	57.91	217.5	56.88	203.1	55.48
	3.0	2.2	257.2	58.11	247.9	56.95	232.7	56.04	225.1	54.97	217.5	54.10	203.1	52.64
	5.0	4.1	257.1	50.46	243.0	49.48	228.0	48.75	220.6	47.88	213.1	47.14	198.9	45.78
	7.0	6	250.5	47.25	236.8	46.54	222.3	46.01	215.0	45.46	207.7	44.87	193.8	43.49
	9.0	7.9	241.3	43.65	228.0	43.00	214.1	42.51	207.1	41.99	200.1	41.45	186.8	40.18
	11.0	9.8	228.2	40.58	215.7	39.99	202.4	39.53	195.7	39.05	189.1	38.56	176.7	37.36
	13.0	11.8	214.3	36.99	202.6	36.44	190.0	36.01	183.9	35.59	177.7	35.13	165.9	34.05
	15.0	13.7	202.7	33.92	191.6	33.40	179.9	33.04	173.9	32.64	168.1	32.21	157.0	31.21

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	126.8	74.07	126.8	74.09	125.9	70.05	125.9	74.14	125.9	74.18	124.4	74.18
	-21.8	-22	155.2	74.10	155.2	74.12	154.3	72.26	154.3	74.19	154.3	75.24	152.2	74.22
	-19.8	-20	164.1	74.12	164.1	74.14	163.1	73.68	163.1	74.21	163.1	74.58	161.0	74.25
	-18.8	-19	168.0	74.13	167.0	74.16	167.0	74.19	167.0	74.21	167.0	74.25	164.9	73.07
	-16.7	-17	175.0	74.17	175.0	74.19	175.0	75.24	174.0	74.25	174.0	71.84	171.7	70.64
	-13.7	-15	187.5	74.19	187.5	74.21	186.3	74.25	186.3	70.77	186.3	68.41	184.0	67.14
	-11.8	-13	193.6	74.22	192.6	74.25	192.6	71.91	192.6	68.58	192.6	66.25	185.3	64.93
	-9.8	-11	200.2	74.25	200.2	71.63	199.2	69.47	199.2	66.25	197.4	63.96	185.6	62.61
	-9.5	-10	201.5	73.83	201.5	71.24	200.6	69.11	200.6	65.91	197.9	63.61	185.6	62.26
	-8.5	-9.1	206.5	72.48	206.5	69.94	205.5	67.87	205.9	64.74	199.1	62.48	185.6	61.09
	-7.0	-7.6	217.5	70.44	216.6	67.99	212.8	66.04	205.9	63.01	199.1	60.76	185.6	59.35
	-5.0	-5.6	227.0	67.71	224.6	65.40	212.8	63.59	205.9	60.69	199.1	58.47	185.6	57.01
	-3.0	-3.7	233.5	64.99	226.5	62.78	212.8	61.16	205.9	58.37	199.1	56.18	185.6	54.69
	0.0	-0.7	240.0	60.92	226.5	58.88	212.8	57.46	205.9	54.90	199.1	52.76	185.6	51.20
	3.0	2.2	240.0	56.82	226.5	54.98	212.8	53.80	205.9	51.43	199.1	49.33	185.6	47.72
	5.0	4.1	235.2	49.13	221.9	47.50	208.6	46.50	201.8	44.40	195.1	42.52	181.8	41.00
	7.0	6	229.3	45.74	216.2	44.29	203.3	43.53	196.7	41.64	190.2	39.83	177.3	38.32
	9.0	7.9	220.8	41.95	208.4	40.63	195.7	39.93	189.4	38.21	183.3	36.56	170.7	35.16
	11.0	9.8	208.8	38.70	197.0	37.48	185.2	36.84	179.2	35.25	173.3	33.73	161.5	32.42
	13.0	11.8	196.1	34.93	184.9	33.84	173.9	33.25	168.2	31.81	162.8	30.44	151.6	29.26
	15.0	13.7	185.6	31.68	175.0	30.69	164.4	30.14	159.2	28.84	153.9	27.61	143.4	26.55
90	-24.8	-25	126.2	65.73	126.2	67.24	125.5	68.29	125.5	68.80	125.5	69.83	123.8	71.33
	-21.8	-22	154.6	67.24	154.6	68.76	153.7	69.83	153.7	70.34	153.7	71.33	151.6	68.31
	-19.8	-20	163.5	68.24	163.5	69.78	162.5	70.82	162.5	71.33	162.5	69.27	160.4	66.28
	-18.8	-19	168.0	68.76	167.0	70.26	166.3	71.33	166.3	70.27	166.3	68.24	164.2	65.26
	-16.7	-17	175.0	69.83	175.0	71.33	174.4	69.14	174.4	68.03	174.4	66.06	168.9	63.13
	-13.7	-15	187.5	71.33	187.5	68.08	185.7	65.99	185.7	64.84	181.6	62.94	169.7	60.11
	-11.8	-13	193.6	69.11	192.6	65.99	191.8	64.00	187.7	62.81	182.6	60.97	169.7	58.18
	-9.8	-11	200.2	66.74	200.2	63.82	193.7	61.90	188.7	60.68	182.6	58.91	169.7	56.15
	-9.5	-10	201.5	66.38	201.5	63.48	194.2	61.58	188.7	60.37	182.6	58.60	169.7	55.84
	-8.5	-9.1	206.5	65.22	205.0	62.41	194.7	60.55	188.7	59.31	182.6	57.56	169.7	54.84
	-7.0	-7.6	217.5	63.44	206.8	60.77	194.7	58.95	188.7	57.69	182.6	56.01	169.7	53.31
	-5.0	-5.6	219.8	61.09	206.8	58.59	194.7	56.87	188.7	55.57	182.6	53.95	169.7	51.28
	-3.0	-3.7	219.8	58.74	206.8	56.41	194.7	54.77	188.7	53.44	182.6	51.86	169.7	49.26
	0.0	-0.7	219.8	55.21	206.8	53.16	194.7	51.64	188.7	50.24	182.6	48.77	169.7	46.23
	3.0	2.2	219.8	51.67	206.8	49.87	194.7	48.49	188.7	47.04	182.6	45.65	169.7	43.20
	5.0	4.1	215.3	44.65	202.7	43.10	190.9	41.89	184.9	40.57	179.0	39.33	166.2	37.15
	7.0	6	209.9	41.80	197.6	40.50	185.9	39.43	180.1	38.07	174.4	36.94	162.1	34.84
	9.0	7.9	202.3	38.34	190.3	37.17	179.2	36.16	173.5	34.93	167.9	33.89	156.1	31.96
	11.0	9.8	191.3	35.01	179.9	33.94	169.4	33.03	164.1	31.90	158.9	30.95	147.6	29.19
	13.0	11.8	179.6	30.96	169.1	30.02	159.0	29.20	154.1	28.22	149.2	27.38	138.7	25.80
	15.0	13.7	170.0	27.79	159.9	26.95	150.5	26.22	145.9	25.32	141.2	24.57	131.1	23.15
80	-24.8	-25	125.9	57.64	125.9	59.16	124.9	60.21	124.9	60.72	124.9	63.25	123.4	60.58
	-21.8	-22	153.0	59.16	153.0	60.68	153.0	61.74	153.0	63.25	153.0	60.58	150.0	58.02
	-19.8	-20	161.9	60.16	161.9	61.69	161.9	63.25	161.9	61.38	160.5	58.80	151.6	56.30
	-18.8	-19	165.7	60.68	165.7	63.25	165.7	62.29	165.7	60.42	161.5	57.91	151.6	55.46
	-16.7	-17	172.4	63.25	172.4	61.26	172.4	60.29	168.4	58.45	162.8	56.05	151.6	53.65
	-13.7	-15	182.1	60.31	178.6	58.44	174.2	57.44	169.1	55.64	162.8	53.37	151.6	51.07
	-11.8	-13	186.6	58.44	181.2	56.63	174.2	55.63	169.1	53.83	162.8	51.68	151.6	49.45
	-9.8	-11	191.1	56.49	183.5	54.75	174.2	53.72	169.1	51.96	162.8	49.91	151.6	47.74
	-9.5	-10	192.4	56.19	184.6	54.45	174.2	53.42	169.1	51.68	162.8	49.63	151.6	47.48
	-8.5	-9.1	194.6	55.22	185.6	53.50	174.2	52.47	169.1	50.73	162.8	48.75	151.6	46.64
	-7.0	-7.6	196.9	53.74	185.6	52.10	174.2	51.04	169.1	49.30	162.8	47.40	151.6	45.34
	-5.0	-5.6	196.9	51.78	185.6	50.19	174.2	49.13	169.1	47.43	162.8	45.62	151.6	43.62
	-3.0	-3.7	196.9	49.80	185.6	48.31	174.2	47.24	169.1	45.54	162.8	43.85	151.6	41.91
	0.0	-0.7	196.9	46.86	185.6	45.47	174.2	44.36	169.1	42.72	162.8	41.17	151.6	39.35
	3.0	2.2	196.9	43.92	185.6	42.63	174.2	41.51	169.1	39.89	162.8	38.49	151.6	36.79
	5.0	4.1	192.9	37.92	181.8	36.79	170.7	35.76	165.6	34.31	159.6	33.12	148.5	31.63
	7.0	6	188.1	35.61	177.1	34.57	166.3	33.55	161.5	32.16	155.5	31.09	144.7	29.70
	9.0	7.9	181.1	31.75	170.6	30.86	160.2	30.10	155.4	28.93	149.8	27.89	139.3	26.58
	11.0	9.8	171.2	28.09	161.5	27.30	151.6	26.62	146.9	25.59	141.6	24.68	131.8	23.52
	13.0	11.8	160.9	24.28	151.6	23.59	142.3	23.02	138.1	22.12	133.0	21.33	123.8	20.33
	15.0	13.7	152.0	21.77	143.4	21.16	134.6	20.63	130.5	19.85	126.0	19.13	117.2	18.23

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(76HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	125.9	58.45	125.9	58.94	124.9	59.97	124.9	61.48	124.9	58.60	123.4	55.89
	-21.8	-22	148.1	59.97	148.3	60.48	147.3	61.48	143.1	58.60	139.0	55.89	129.6	53.27
	-19.8	-20	161.2	60.97	156.7	61.48	148.2	59.47	143.1	56.67	139.0	54.08	129.6	51.52
	-18.8	-19	164.5	61.48	157.5	60.44	148.2	58.45	143.1	55.71	139.0	53.18	129.6	50.65
	-16.7	-17	166.7	59.31	157.7	58.24	148.2	56.32	143.1	53.68	139.0	51.30	129.6	48.83
	-13.7	-15	166.9	56.22	157.7	55.09	148.2	53.27	143.1	50.80	139.0	48.59	129.6	46.21
	-11.8	-13	166.9	54.26	157.7	53.11	148.2	51.36	143.1	48.96	139.0	46.88	129.6	44.54
	-9.8	-11	166.9	52.19	157.7	51.02	148.2	49.33	143.1	47.04	139.0	45.07	129.6	42.78
	-9.5	-10	166.9	51.88	157.7	50.70	148.2	49.01	143.1	46.74	139.0	44.80	129.6	42.53
	-8.5	-9.1	166.9	50.83	157.7	49.66	148.2	48.02	143.1	45.78	139.0	43.90	129.6	41.67
	-7.0	-7.6	166.9	49.29	157.7	48.09	148.2	46.49	143.1	44.33	139.0	42.54	129.6	40.35
	-5.0	-5.6	166.9	47.22	157.7	45.98	148.2	44.48	143.1	42.41	139.0	40.74	129.6	38.59
	-3.0	-3.7	166.9	45.16	157.7	43.89	148.2	42.44	143.1	40.49	139.0	38.93	129.6	36.86
	0.0	-0.7	166.9	42.07	157.7	40.77	148.2	39.41	143.1	37.60	139.0	36.24	129.6	34.24
	3.0	2.2	166.9	38.96	157.7	37.62	148.2	36.36	143.1	34.71	139.0	33.53	129.6	31.61
	5.0	4.1	166.9	34.11	154.5	32.11	145.3	31.03	140.3	29.59	136.2	28.63	127.0	26.97
	7.0	6	167.2	32.54	150.5	29.76	141.6	28.75	136.8	27.46	132.7	26.63	123.8	25.03
	9.0	7.9	160.9	28.07	145.0	25.66	136.4	24.80	131.7	23.69	127.9	22.96	119.3	21.58
	11.0	9.8	152.3	24.79	137.1	22.66	129.0	21.90	124.5	20.92	121.0	20.28	112.7	19.06
	13.0	11.8	142.9	21.62	128.8	19.76	121.2	19.10	116.9	18.25	113.4	17.70	105.8	16.64
	15.0	13.7	135.3	19.15	121.8	17.52	114.6	16.93	110.8	16.16	107.4	15.68	100.1	14.75
60	-24.8	-25	125.3	57.44	125.3	58.45	124.4	59.97	121.7	56.92	118.4	54.04	110.9	51.35
	-21.8	-22	136.0	58.94	135.5	59.97	127.1	56.92	122.9	54.04	118.7	51.35	110.9	48.73
	-19.8	-20	143.1	59.97	135.5	57.81	127.1	54.88	122.9	52.14	118.7	49.55	110.9	46.99
	-18.8	-19	143.1	58.88	135.5	56.74	127.1	53.85	122.9	51.18	118.7	48.64	110.9	46.12
	-16.7	-17	143.1	56.60	135.5	54.47	127.1	51.72	122.9	49.16	118.7	46.75	110.9	44.29
	-13.7	-15	143.1	53.35	135.5	51.24	127.1	48.68	122.9	46.30	118.7	44.07	110.9	41.68
	-11.8	-13	143.1	51.30	135.5	49.20	127.1	46.73	122.9	44.50	118.7	42.36	110.9	40.04
	-9.8	-11	143.1	49.11	135.5	47.04	127.1	44.69	122.9	42.58	118.7	40.56	110.9	38.27
	-9.5	-10	143.1	48.79	135.5	46.71	127.1	44.39	122.9	42.28	118.7	40.29	110.9	38.03
	-8.5	-9.1	143.1	47.71	135.5	45.63	127.1	43.38	122.9	41.33	118.7	39.38	110.9	37.14
	-7.0	-7.6	143.1	46.07	135.5	44.02	127.1	41.85	122.9	39.90	118.7	38.04	110.9	35.84
	-5.0	-5.6	143.1	43.92	135.5	41.86	127.1	39.82	122.9	37.99	118.7	36.24	110.9	34.10
	-3.0	-3.7	143.1	41.75	135.5	39.71	127.1	37.78	122.9	36.07	118.7	34.44	110.9	32.36
	0.0	-0.7	143.1	38.50	135.5	36.48	127.1	34.72	122.9	33.21	118.7	31.73	110.9	29.74
	3.0	2.2	143.1	35.25	135.5	33.25	127.1	31.66	122.9	30.34	118.7	29.05	110.9	27.15
	5.0	4.1	140.3	29.92	133.0	28.14	124.5	26.78	120.3	25.69	116.3	24.61	108.7	22.95
	7.0	6	136.8	27.49	129.5	25.76	121.4	24.56	117.2	23.61	113.3	22.65	106.0	21.05
	9.0	7.9	131.7	23.45	124.8	21.97	116.9	20.95	113.0	20.13	109.2	19.31	102.0	17.95
	11.0	9.8	124.5	20.71	117.8	19.40	110.6	18.51	107.0	17.78	103.2	17.04	96.5	15.86
	13.0	11.8	116.9	18.07	110.8	16.92	103.9	16.13	100.3	15.50	96.9	14.88	90.6	13.82
	15.0	13.7	110.8	16.14	104.8	15.12	98.2	14.29	95.0	13.73	91.8	13.17	85.8	12.37
50	-24.8	-25	119.5	51.00	112.7	52.51	105.8	49.77	102.6	47.19	99.2	44.74	92.4	42.48
	-21.8	-22	119.5	52.51	112.7	49.77	105.8	47.19	102.6	44.74	99.2	42.48	92.4	40.29
	-19.8	-20	119.5	50.58	112.7	47.93	105.8	45.47	102.6	43.12	99.2	40.98	92.4	38.83
	-18.8	-19	119.5	49.64	112.7	47.01	105.8	44.61	102.6	42.32	99.2	40.20	92.4	38.11
	-16.7	-17	119.5	47.62	112.7	45.08	105.8	42.80	102.6	40.60	99.2	38.62	92.4	36.57
	-13.7	-15	119.5	44.76	112.7	42.34	105.8	40.23	102.6	38.17	99.2	36.35	92.4	34.39
	-11.8	-13	119.5	42.92	112.7	40.60	105.8	38.61	102.6	36.63	99.2	34.91	92.4	33.00
	-9.8	-11	119.5	41.02	112.7	38.76	105.8	36.90	102.6	35.00	99.2	33.39	92.4	31.54
	-9.5	-10	119.5	40.74	112.7	38.47	105.8	36.63	102.6	34.76	99.2	33.18	92.4	31.32
	-8.5	-9.1	119.5	39.78	112.7	37.55	105.8	35.78	102.6	33.95	99.2	32.42	92.4	30.60
	-7.0	-7.6	119.5	38.34	112.7	36.18	105.8	34.48	102.6	32.74	99.2	31.28	92.4	29.51
	-5.0	-5.6	119.5	36.42	112.7	34.35	105.8	32.77	102.6	31.10	99.2	29.76	92.4	28.06
	-3.0	-3.7	119.5	34.49	112.7	32.51	105.8	31.05	102.6	29.48	99.2	28.26	92.4	26.60
	0.0	-0.7	119.5	31.63	112.7	29.77	105.8	28.47	102.6	27.05	99.2	26.00	92.4	24.39
	3.0	2.2	119.5	28.76	112.7	27.00	105.8	25.92	102.6	24.60	99.2	23.72	92.4	22.22
	5.0	4.1	117.1	24.28	110.4	22.77	103.9	21.87	100.5	20.77	97.2	20.08	90.6	18.76
	7.0	6	114.0	22.19	107.7	20.78	101.1	20.00	97.9	18.99	94.6	18.41	88.3	17.18
	9.0	7.9	109.9	19.12	103.6	17.90	97.5	17.26	94.4	16.39	91.2	15.88	84.9	14.80
	11.0	9.8	104.5	17.08	98.5	16.00	92.5	15.41	89.3	14.63	86.2	14.18	80.4	13.24
	13.0	11.8	97.5	14.74	92.1	13.80	86.5	13.28	83.6	12.70	81.1	12.25	75.4	11.49
	15.0	13.7	92.4	13.21	87.1	12.38	81.9	11.92	79.2	11.32	76.6	10.97	71.3	10.24

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM780LTE5

Теплопроизводительность(78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	136.6	67.9	136.6	68.51	135.6	69.06	135.6	69.89	135.6	70.67	133.4	71.95
	-21.8	-22	165.8	69.14	165.8	69.77	164.7	70.32	164.7	71.14	164.7	71.95	161.9	73.19
	-19.8	-20	174.6	69.96	174.6	70.60	173.7	71.14	173.7	71.99	173.7	72.78	170.7	74.02
	-18.8	-19	178.4	70.39	178.4	71.03	177.5	71.56	177.5	72.41	177.5	73.19	174.6	74.45
	-16.7	-17	186.6	71.28	186.6	71.89	185.5	72.45	185.5	73.28	185.5	74.08	182.2	75.33
	-13.7	-15	198.1	72.52	198.1	73.16	196.8	73.70	196.8	74.54	196.8	75.33	193.7	72.39
	-11.8	-13	204.6	73.31	204.6	73.95	203.3	74.48	203.3	75.33	203.3	73.35	200.7	70.53
	-9.8	-11	211.5	74.16	211.5	74.79	210.2	75.33	210.2	73.20	210.2	71.27	208.1	68.58
	-9.5	-10	212.8	74.27	212.8	74.91	211.5	75.01	211.5	72.88	211.1	70.95	209.1	68.27
	-8.5	-9.1	217.1	74.70	217.1	75.33	215.6	73.91	215.6	71.82	214.6	69.90	212.8	67.29
	-7.0	-7.6	223.6	75.33	223.6	73.74	222.0	72.29	222.0	70.23	222.0	68.33	218.8	65.83
	-5.0	-5.6	232.1	73.24	232.1	71.59	230.4	70.10	230.4	68.11	230.4	66.24	226.2	63.87
	-3.0	-3.7	240.6	71.14	240.6	69.45	238.9	67.93	238.9	65.99	238.9	64.16	233.9	61.90
	0.0	-0.7	253.5	68.02	253.5	66.23	251.8	64.65	251.8	62.80	251.8	61.04	244.9	58.97
	3.0	2.2	266.2	64.88	266.2	63.03	264.6	61.40	264.6	59.62	263.2	57.90	246.6	56.03
	5.0	4.1	269.3	57.07	268.8	55.26	267.2	53.68	266.2	52.05	259.6	50.47	241.6	48.82
	7.0	6	269.1	54.02	268.5	52.28	266.9	50.77	262.0	49.28	252.9	47.83	235.5	46.39
	9.0	7.9	260.2	50.15	259.7	48.54	258.9	47.11	252.5	45.74	243.7	44.40	226.8	43.05
	11.0	9.8	246.1	46.88	245.7	45.38	244.8	44.06	238.8	42.78	230.4	41.51	214.5	40.26
	13.0	11.8	231.1	42.99	230.7	41.61	229.9	40.40	224.2	39.21	216.4	38.05	201.5	36.91
	15.0	13.7	218.7	39.70	218.2	38.42	217.5	37.31	212.2	36.23	204.7	35.15	190.5	34.08
120	-24.8	-25	135.6	68.51	135.6	69.06	134.7	69.89	134.7	70.67	134.7	71.95	132.6	72.82
	-21.8	-22	164.5	69.77	164.5	70.32	163.5	71.14	163.5	71.95	163.5	73.19	160.8	74.08
	-19.8	-20	173.5	70.60	173.5	71.14	172.4	71.99	172.4	72.78	172.4	74.02	169.5	74.91
	-18.8	-19	177.3	71.03	177.3	71.56	176.2	72.41	176.2	73.19	176.2	74.45	173.3	75.33
	-16.7	-17	185.3	71.89	185.3	72.45	184.1	73.28	184.1	74.08	184.1	75.33	180.9	73.44
	-13.7	-15	196.8	73.16	196.8	73.70	195.5	74.54	195.5	75.33	195.5	72.51	192.4	70.74
	-11.8	-13	203.3	73.95	203.3	74.48	202.0	75.33	202.0	73.33	202.0	70.73	199.3	69.02
	-9.8	-11	210.0	74.79	210.0	75.33	208.7	73.13	208.7	71.23	208.7	68.85	206.5	67.23
	-9.5	-10	211.2	74.91	211.2	74.98	209.9	72.79	209.9	70.92	209.9	68.55	207.8	66.96
	-8.5	-9.1	215.6	75.33	215.6	73.81	214.2	71.69	214.2	69.87	214.0	67.63	211.7	66.06
	-7.0	-7.6	221.9	73.59	221.9	72.05	220.4	70.04	220.4	68.29	219.9	66.21	217.3	64.71
	-5.0	-5.6	230.4	71.25	230.4	69.72	228.9	67.84	228.9	66.18	228.9	64.33	224.8	62.92
	-3.0	-3.7	238.9	68.90	238.9	67.38	237.4	65.64	237.4	64.07	237.4	62.45	230.7	61.12
	0.0	-0.7	251.5	65.40	251.5	63.88	250.1	62.31	250.1	60.92	249.1	59.63	231.4	58.41
	3.0	2.2	264.3	61.91	264.3	60.38	261.8	59.01	257.4	57.77	249.3	56.80	231.4	55.69
	5.0	4.1	267.6	54.10	266.3	52.64	260.9	51.44	252.2	50.34	244.4	49.58	226.9	48.62
	7.0	6	267.5	50.96	264.6	49.58	254.2	48.60	245.7	47.67	238.1	47.21	221.0	46.37
	9.0	7.9	258.4	47.16	254.8	45.90	244.8	44.99	236.6	44.13	229.4	43.71	213.0	42.94
	11.0	9.8	244.4	43.97	241.1	42.79	231.4	41.93	223.9	41.15	216.9	40.75	201.5	40.02
	13.0	11.8	229.4	40.18	226.2	39.09	217.5	38.32	210.2	37.59	203.7	37.23	189.2	36.56
	15.0	13.7	217.1	36.97	214.1	35.96	205.8	35.25	198.9	34.58	192.7	34.25	179.0	33.65
110	-24.8	-25	134.9	69.06	134.9	69.89	134.0	70.67	134.0	71.95	134.0	72.82	131.7	73.24
	-21.8	-22	163.7	70.32	163.7	71.14	162.8	71.95	162.8	73.19	162.8	74.08	159.9	74.48
	-19.8	-20	172.6	71.14	172.6	71.99	171.4	72.78	171.4	74.02	171.4	74.91	168.5	75.33
	-18.8	-19	176.4	71.56	176.4	72.41	175.2	73.19	175.2	74.45	175.2	75.33	172.3	74.33
	-16.7	-17	184.4	72.45	184.4	73.28	183.1	74.08	183.1	75.33	183.1	73.28	180.0	72.25
	-13.7	-15	195.8	73.70	195.8	74.54	194.6	75.33	194.6	72.24	194.6	70.38	194.6	69.27
	-11.8	-13	202.0	74.48	202.0	75.33	200.7	73.14	200.7	70.27	200.7	68.53	200.7	67.37
	-9.8	-11	208.8	75.33	208.8	72.85	207.6	70.84	207.6	68.22	207.6	66.58	206.4	65.39
	-9.5	-10	210.2	74.92	210.2	72.49	208.9	70.50	208.9	67.91	208.9	66.29	208.1	65.09
	-8.5	-9.1	214.3	73.60	214.3	71.26	213.0	69.35	213.0	66.87	213.0	65.31	208.4	64.09
	-7.0	-7.6	220.7	71.59	220.7	69.40	219.3	67.62	219.3	65.34	219.3	63.86	208.4	62.61
	-5.0	-5.6	229.1	68.93	229.1	66.93	227.8	65.32	227.8	63.28	223.2	61.91	208.4	60.63
	-3.0	-3.7	237.6	66.25	237.6	64.47	235.9	63.02	231.0	61.21	223.2	59.98	208.4	58.63
	0.0	-0.7	250.2	62.26	249.8	60.75	238.8	59.57	231.0	58.12	223.2	57.06	208.4	55.65
	3.0	2.2	262.4	58.24	254.4	57.05	238.8	56.12	231.0	55.02	223.2	54.13	208.4	52.67
	5.0	4.1	263.9	50.46	249.3	49.46	234.0	48.71	226.4	47.84	218.7	47.09	204.1	45.73
	7.0	6	257.1	47.10	243.1	46.39	228.1	45.86	220.6	45.31	213.2	44.72	198.9	43.35
	9.0	7.9	247.7	43.38	234.0	42.74	219.7	42.25	212.5	41.73	205.4	41.19	191.8	39.93
	11.0	9.8	234.3	40.19	221.4	39.60	207.7	39.15	200.9	38.68	194.1	38.18	181.3	37.00
	13.0	11.8	220.0	36.49	208.0	35.94	195.0	35.52	188.8	35.10	182.4	34.65	170.3	33.58
	15.0	13.7	208.0	33.30	196.7	32.79	184.6	32.44	178.5	32.05	172.5	31.63	161.2	30.65

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	134.3	75.76	134.3	75.70	133.4	71.38	133.4	75.56	133.4	75.51	131.3	75.47
	-21.8	-22	163.0	75.67	163.0	75.61	162.1	73.63	162.1	75.48	162.1	76.35	159.3	75.39
	-19.8	-20	171.8	75.61	171.8	75.55	170.7	75.06	170.7	75.43	170.7	75.68	167.9	75.33
	-18.8	-19	175.5	75.59	174.5	75.53	174.5	75.48	174.5	75.38	174.5	75.33	171.6	74.12
	-16.7	-17	182.4	75.54	182.4	75.48	182.4	76.35	181.4	75.33	181.4	72.83	178.3	71.58
	-13.7	-15	194.8	75.44	194.8	75.38	193.6	75.33	193.6	71.70	193.6	69.26	190.4	67.95
	-11.8	-13	201.1	75.39	200.1	75.33	200.1	72.89	200.1	69.41	200.1	67.00	190.4	65.65
	-9.8	-11	207.8	75.33	207.8	72.59	206.8	70.32	206.8	66.98	204.4	64.61	190.4	63.24
	-9.5	-10	208.9	74.90	208.9	72.18	208.0	69.94	208.0	66.62	204.4	64.26	190.4	62.88
	-8.5	-9.1	213.2	73.47	213.2	70.81	212.2	68.65	211.3	65.40	204.4	63.07	190.4	61.66
	-7.0	-7.6	223.2	71.32	222.3	68.76	218.4	66.72	211.3	63.59	204.4	61.28	190.4	59.85
	-5.0	-5.6	233.0	68.44	230.5	66.03	218.4	64.16	211.3	61.16	204.4	58.90	190.4	57.42
	-3.0	-3.7	239.6	65.57	232.4	63.29	218.4	61.60	211.3	58.74	204.4	56.52	190.4	55.01
	0.0	-0.7	246.4	61.27	232.4	59.18	218.4	57.73	211.3	55.11	204.4	52.94	190.4	51.38
	3.0	2.2	246.4	56.95	232.4	55.08	218.4	53.88	211.3	51.48	204.4	49.37	190.4	47.76
	5.0	4.1	241.4	49.13	227.8	47.48	214.1	46.48	207.1	44.37	200.2	42.48	186.6	40.97
	7.0	6	235.3	45.59	221.9	44.15	208.6	43.39	201.9	41.51	195.3	39.70	182.0	38.20
	9.0	7.9	226.6	41.61	213.8	40.30	200.9	39.61	194.4	37.90	188.1	36.27	175.2	34.87
	11.0	9.8	214.3	38.17	202.2	36.97	190.0	36.33	183.9	34.76	177.8	33.26	165.7	31.98
	13.0	11.8	201.2	34.22	189.8	33.15	178.5	32.57	172.7	31.16	167.0	29.81	155.6	28.66
	15.0	13.7	190.4	30.78	179.7	29.82	168.8	29.29	163.4	28.03	158.0	26.83	147.2	25.80
90	-24.8	-25	133.6	67.76	133.6	69.00	132.9	69.87	132.9	70.29	132.9	71.14	130.6	72.39
	-21.8	-22	162.4	69.00	162.4	70.25	161.4	71.14	161.4	71.57	161.4	72.39	158.6	69.25
	-19.8	-20	171.1	69.83	171.1	71.10	170.0	71.96	170.0	72.39	170.0	70.24	167.2	67.15
	-18.8	-19	175.5	70.25	174.5	71.50	173.8	72.39	173.8	71.28	173.8	69.17	171.0	66.09
	-16.7	-17	182.4	71.14	182.4	72.39	181.8	70.10	181.8	68.94	181.8	66.90	174.2	63.88
	-13.7	-15	194.8	72.39	194.8	68.98	192.9	66.80	192.9	65.62	187.4	63.66	174.2	60.75
	-11.8	-13	201.1	70.05	200.1	66.80	199.2	64.72	193.7	63.50	187.4	61.61	174.2	58.75
	-9.8	-11	207.8	67.56	207.8	64.53	199.8	62.53	193.7	61.29	187.4	59.47	174.2	56.65
	-9.5	-10	208.9	67.19	208.9	64.17	199.8	62.20	193.7	60.96	187.4	59.15	174.2	56.32
	-8.5	-9.1	213.2	65.97	211.7	63.05	199.8	61.12	193.7	59.86	187.4	58.07	174.2	55.29
	-7.0	-7.6	223.2	64.10	212.3	61.33	199.8	59.46	193.7	58.18	187.4	56.45	174.2	53.70
	-5.0	-5.6	225.6	61.64	212.3	59.05	199.8	57.28	193.7	55.96	187.4	54.31	174.2	51.60
	-3.0	-3.7	225.6	59.17	212.3	56.77	199.8	55.09	193.7	53.74	187.4	52.13	174.2	49.50
	0.0	-0.7	225.6	55.46	212.3	53.36	199.8	51.82	193.7	50.41	187.4	48.92	174.2	46.36
	3.0	2.2	225.6	51.75	212.3	49.92	199.8	48.53	193.7	47.08	187.4	45.68	174.2	43.22
	5.0	4.1	221.0	44.63	208.0	43.07	195.9	41.86	189.8	40.53	183.7	39.29	170.6	37.10
	7.0	6	215.4	41.66	202.8	40.37	190.8	39.30	184.9	37.95	179.0	36.81	166.4	34.73
	9.0	7.9	207.6	38.03	195.3	36.87	183.9	35.87	178.1	34.65	172.3	33.62	160.2	31.70
	11.0	9.8	196.3	34.53	184.6	33.48	173.8	32.58	168.4	31.46	163.1	30.53	151.4	28.79
	13.0	11.8	184.3	30.33	173.5	29.40	163.2	28.60	158.2	27.65	153.1	26.82	142.3	25.28
	15.0	13.7	174.4	27.00	164.1	26.19	154.4	25.48	149.7	24.61	144.9	23.88	134.6	22.50
80	-24.8	-25	133.3	59.55	133.3	60.80	132.3	61.67	132.3	62.09	132.3	64.19	130.2	61.41
	-21.8	-22	160.8	60.80	160.8	62.06	160.8	62.93	160.8	64.19	160.8	61.41	155.6	58.76
	-19.8	-20	169.4	61.63	169.4	62.90	169.4	64.19	169.4	62.24	166.9	59.57	155.6	56.98
	-18.8	-19	173.2	62.06	173.2	64.19	173.2	63.18	172.7	61.25	167.1	58.65	155.6	56.12
	-16.7	-17	178.8	64.19	178.8	62.11	178.8	61.10	173.5	59.20	167.1	56.71	155.6	54.25
	-13.7	-15	186.9	61.11	183.3	59.16	178.8	58.13	173.5	56.27	167.1	53.94	155.6	51.58
	-11.8	-13	191.8	59.15	186.3	57.28	178.8	56.25	173.5	54.40	167.1	52.18	155.6	49.90
	-9.8	-11	196.8	57.12	188.7	55.31	178.8	54.26	173.5	52.46	167.1	50.35	155.6	48.13
	-9.5	-10	198.0	56.80	189.7	55.00	178.8	53.95	173.5	52.16	167.1	50.06	155.6	47.86
	-8.5	-9.1	200.1	55.78	190.4	54.01	178.8	52.96	173.5	51.18	167.1	49.15	155.6	46.99
	-7.0	-7.6	202.1	54.24	190.4	52.55	178.8	51.47	173.5	49.70	167.1	47.75	155.6	45.65
	-5.0	-5.6	202.1	52.19	190.4	50.56	178.8	49.48	173.5	47.75	167.1	45.91	155.6	43.87
	-3.0	-3.7	202.1	50.12	190.4	48.59	178.8	47.51	173.5	45.79	167.1	44.07	155.6	42.10
	0.0	-0.7	202.1	47.05	190.4	45.63	178.8	44.52	173.5	42.86	167.1	41.29	155.6	39.45
	3.0	2.2	202.1	43.97	190.4	42.67	178.8	41.54	173.5	39.92	167.1	38.51	155.6	36.80
	5.0	4.1	198.0	37.90	186.6	36.76	175.2	35.73	169.9	34.28	163.8	33.08	152.4	31.59
	7.0	6	193.0	35.50	181.8	34.45	170.7	33.44	165.7	32.05	159.6	30.98	148.5	29.60
	9.0	7.9	185.9	31.47	175.1	30.59	164.5	29.84	159.5	28.69	153.8	27.66	143.0	26.35
	11.0	9.8	175.8	27.68	165.7	26.91	155.6	26.25	150.8	25.24	145.4	24.34	135.2	23.19
	13.0	11.8	165.1	23.77	155.6	23.10	146.0	22.54	141.7	21.66	136.5	20.89	127.0	19.91
	15.0	13.7	156.0	21.15	147.2	20.56	138.2	20.04	133.9	19.29	129.3	18.59	120.2	17.71

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(78HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	133.3	60.05	133.3	60.46	132.3	61.31	132.3	62.55	132.3	59.57	129.4	56.75
	-21.8	-22	153.1	61.31	153.1	61.73	152.1	62.55	146.9	59.57	142.6	56.75	133.0	54.05
	-19.8	-20	166.4	62.14	161.8	62.55	152.1	60.46	146.9	57.56	142.6	54.87	133.0	52.23
	-18.8	-19	169.9	62.55	161.8	61.47	152.1	59.40	146.9	56.56	142.6	53.94	133.0	51.34
	-16.7	-17	171.3	60.29	161.8	59.17	152.1	57.19	146.9	54.45	142.6	51.99	133.0	49.45
	-13.7	-15	171.3	57.06	161.8	55.90	152.1	54.02	146.9	51.47	142.6	49.18	133.0	46.74
	-11.8	-13	171.3	55.01	161.8	53.83	152.1	52.02	146.9	49.55	142.6	47.41	133.0	45.01
	-9.8	-11	171.3	52.85	161.8	51.65	152.1	49.91	146.9	47.56	142.6	45.53	133.0	43.20
	-9.5	-10	171.3	52.53	161.8	51.32	152.1	49.58	146.9	47.25	142.6	45.25	133.0	42.94
	-8.5	-9.1	171.3	51.43	161.8	50.24	152.1	48.55	146.9	46.25	142.6	44.32	133.0	42.05
	-7.0	-7.6	171.3	49.82	161.8	48.59	152.1	46.96	146.9	44.75	142.6	42.91	133.0	40.68
	-5.0	-5.6	171.3	47.66	161.8	46.41	152.1	44.86	146.9	42.75	142.6	41.05	133.0	38.86
	-3.0	-3.7	171.3	45.50	161.8	44.23	152.1	42.74	146.9	40.76	142.6	39.17	133.0	37.07
	0.0	-0.7	171.3	42.28	161.8	40.97	152.1	39.59	146.9	37.76	142.6	36.37	133.0	34.36
	3.0	2.2	171.3	39.03	161.8	37.69	152.1	36.42	146.9	34.75	142.6	33.56	133.0	31.64
	5.0	4.1	171.3	34.09	158.6	32.10	149.1	31.01	144.0	29.57	139.8	28.61	130.4	26.95
	7.0	6	171.6	32.43	154.4	29.67	145.3	28.66	140.4	27.37	136.2	26.54	127.0	24.95
	9.0	7.9	165.1	27.85	148.8	25.45	140.0	24.59	135.2	23.50	131.3	22.77	122.4	21.40
	11.0	9.8	156.3	24.45	140.7	22.35	132.4	21.60	127.8	20.63	124.1	20.00	115.7	18.80
	13.0	11.8	146.7	21.18	132.2	19.36	124.4	18.71	120.0	17.88	116.4	17.34	108.6	16.30
	15.0	13.7	138.8	18.61	125.1	17.03	117.6	16.45	113.7	15.71	110.2	15.24	102.7	14.33
60	-24.8	-25	130.7	59.21	130.7	60.05	129.8	61.31	126.1	58.13	121.8	55.12	113.8	52.32
	-21.8	-22	140.5	60.46	139.1	61.31	130.4	58.13	126.1	55.12	121.8	52.32	113.8	49.60
	-19.8	-20	146.9	61.31	139.1	59.05	130.4	56.00	126.1	53.14	121.8	50.45	113.8	47.79
	-18.8	-19	146.9	60.16	139.1	57.92	130.4	54.92	126.1	52.14	121.8	49.50	113.8	46.89
	-16.7	-17	146.9	57.77	139.1	55.55	130.4	52.69	126.1	50.03	121.8	47.54	113.8	44.99
	-13.7	-15	146.9	54.36	139.1	52.17	130.4	49.52	126.1	47.05	121.8	44.74	113.8	42.29
	-11.8	-13	146.9	52.21	139.1	50.04	130.4	47.48	126.1	45.17	121.8	42.97	113.8	40.58
	-9.8	-11	146.9	49.91	139.1	47.78	130.4	45.35	126.1	43.17	121.8	41.09	113.8	38.75
	-9.5	-10	146.9	49.57	139.1	47.43	130.4	45.04	126.1	42.87	121.8	40.81	113.8	38.49
	-8.5	-9.1	146.9	48.44	139.1	46.31	130.4	43.98	126.1	41.87	121.8	39.86	113.8	37.58
	-7.0	-7.6	146.9	46.72	139.1	44.62	130.4	42.39	126.1	40.38	121.8	38.47	113.8	36.23
	-5.0	-5.6	146.9	44.46	139.1	42.37	130.4	40.27	126.1	38.39	121.8	36.60	113.8	34.42
	-3.0	-3.7	146.9	42.18	139.1	40.11	130.4	38.14	126.1	36.39	121.8	34.72	113.8	32.61
	0.0	-0.7	146.9	38.77	139.1	36.74	130.4	34.95	126.1	33.40	121.8	31.91	113.8	29.90
	3.0	2.2	146.9	35.36	139.1	33.35	130.4	31.75	126.1	30.42	121.8	29.11	113.8	27.20
	5.0	4.1	144.0	29.94	136.5	28.15	127.8	26.79	123.5	25.69	119.3	24.60	111.6	22.95
	7.0	6	140.4	27.40	132.9	25.68	124.5	24.48	120.3	23.53	116.3	22.57	108.8	20.99
	9.0	7.9	135.2	23.26	128.0	21.79	120.0	20.78	116.0	19.97	112.0	19.15	104.7	17.81
	11.0	9.8	127.8	20.42	120.9	19.13	113.5	18.25	109.8	17.53	105.9	16.81	99.1	15.64
	13.0	11.8	120.0	17.70	113.7	16.57	106.6	15.80	103.0	15.18	99.5	14.58	93.0	13.54
	15.0	13.7	113.7	15.68	107.5	14.70	100.8	13.89	97.5	13.35	94.2	12.79	88.0	12.02
50	-24.8	-25	122.6	52.04	115.7	53.29	108.6	50.47	105.3	47.81	101.8	45.30	94.9	42.97
	-21.8	-22	122.6	53.29	115.7	50.47	108.6	47.81	105.3	45.30	101.8	42.97	94.9	40.74
	-19.8	-20	122.6	51.30	115.7	48.57	108.6	46.05	105.3	43.63	101.8	41.43	94.9	39.24
	-18.8	-19	122.6	50.33	115.7	47.62	108.6	45.16	105.3	42.81	101.8	40.64	94.9	38.50
	-16.7	-17	122.6	48.24	115.7	45.64	108.6	43.30	105.3	41.04	101.8	39.01	94.9	36.92
	-13.7	-15	122.6	45.29	115.7	42.82	108.6	40.66	105.3	38.55	101.8	36.69	94.9	34.70
	-11.8	-13	122.6	43.40	115.7	41.02	108.6	38.99	105.3	36.96	101.8	35.21	94.9	33.26
	-9.8	-11	122.6	41.44	115.7	39.13	108.6	37.23	105.3	35.30	101.8	33.65	94.9	31.78
	-9.5	-10	122.6	41.15	115.7	38.84	108.6	36.95	105.3	35.05	101.8	33.43	94.9	31.55
	-8.5	-9.1	122.6	40.16	115.7	37.89	108.6	36.08	105.3	34.22	101.8	32.66	94.9	30.81
	-7.0	-7.6	122.6	38.68	115.7	36.48	108.6	34.74	105.3	32.97	101.8	31.49	94.9	29.69
	-5.0	-5.6	122.6	36.70	115.7	34.59	108.6	32.99	105.3	31.29	101.8	29.93	94.9	28.21
	-3.0	-3.7	122.6	34.71	115.7	32.70	108.6	31.22	105.3	29.62	101.8	28.39	94.9	26.71
	0.0	-0.7	122.6	31.75	115.7	29.88	108.6	28.57	105.3	27.13	101.8	26.07	94.9	24.45
	3.0	2.2	122.6	28.80	115.7	27.03	108.6	25.94	105.3	24.62	101.8	23.73	94.9	22.23
	5.0	4.1	120.2	24.27	113.4	22.75	106.6	21.86	103.1	20.75	99.7	20.06	92.9	18.74
	7.0	6	117.0	22.12	110.5	20.71	103.8	19.94	100.5	18.93	97.1	18.35	90.6	17.12
	9.0	7.9	112.8	18.97	106.4	17.76	100.1	17.11	96.8	16.26	93.6	15.75	87.1	14.68
	11.0	9.8	107.2	16.85	101.1	15.78	94.9	15.19	91.6	14.43	88.4	13.98	82.5	13.05
	13.0	11.8	100.1	14.44	94.5	13.52	88.8	13.01	85.8	12.45	83.2	12.00	77.4	11.25
	15.0	13.7	94.9	12.84	89.4	12.03	84.1	11.58	81.3	11.00	78.6	10.66	73.2	9.95

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM800LTE5

Теплопроизводительность(80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	138.6	70.6	138.6	71.16	137.6	71.68	137.6	72.46	137.6	73.19	135.3	74.38
	-21.8	-22	169.2	71.75	169.2	72.34	168.1	72.85	168.1	73.62	168.1	74.38	165.2	75.54
	-19.8	-20	178.7	72.52	178.7	73.12	177.7	73.62	177.7	74.41	177.7	75.16	174.7	76.32
	-18.8	-19	182.7	72.92	182.7	73.52	181.7	74.02	181.7	74.81	181.7	75.54	178.7	76.72
	-16.7	-17	191.2	73.75	191.2	74.33	190.0	74.85	190.0	75.62	190.0	76.37	186.7	77.54
	-13.7	-15	203.2	74.91	203.2	75.51	201.9	76.02	201.9	76.80	201.9	77.54	198.7	74.60
	-11.8	-13	209.9	75.65	209.9	76.25	208.6	76.75	208.6	77.54	208.6	75.57	206.0	72.74
	-9.8	-11	217.0	76.45	217.0	77.04	215.6	77.54	215.6	75.42	215.6	73.49	213.7	70.80
	-9.5	-10	218.3	76.55	218.3	77.15	216.9	77.22	216.9	75.11	216.6	73.18	214.7	70.49
	-8.5	-9.1	222.7	76.95	222.7	77.54	221.2	76.13	221.2	74.06	220.1	72.13	218.6	69.51
	-7.0	-7.6	229.3	77.54	229.3	75.98	227.7	74.53	227.7	72.48	227.7	70.57	224.9	68.05
	-5.0	-5.6	238.0	75.50	238.0	73.86	236.3	72.38	236.3	70.38	236.3	68.49	232.6	66.08
	-3.0	-3.7	246.7	73.46	246.7	71.77	245.0	70.23	245.0	68.27	245.0	66.41	240.6	64.12
	0.0	-0.7	259.9	70.42	259.9	68.60	258.2	66.99	258.2	65.11	258.2	63.31	252.1	61.19
	3.0	2.2	272.9	67.36	272.9	65.46	271.3	63.78	271.3	61.95	269.9	60.17	252.9	58.25
	5.0	4.1	276.1	59.36	275.5	57.49	273.9	55.85	272.9	54.17	266.3	52.53	247.8	50.82
	7.0	6	275.9	56.33	275.3	54.51	273.7	52.93	268.7	51.38	259.4	49.87	241.6	48.37
	9.0	7.9	266.9	52.42	266.4	50.73	265.6	49.24	258.9	47.80	250.0	46.40	232.7	45.00
	11.0	9.8	252.4	49.13	252.0	47.56	251.1	46.18	244.9	44.83	236.3	43.50	220.0	42.19
	13.0	11.8	237.1	45.19	236.6	43.74	235.8	42.47	230.0	41.22	222.0	40.00	206.7	38.80
	15.0	13.7	224.3	41.88	223.7	40.53	223.1	39.36	217.6	38.22	210.0	37.08	195.4	35.95
120	-24.8	-25	137.5	71.16	137.5	71.68	136.6	72.46	136.6	73.19	136.6	74.38	134.4	75.19
	-21.8	-22	167.9	72.34	167.9	72.85	166.8	73.62	166.8	74.38	166.8	75.54	164.1	76.37
	-19.8	-20	177.6	73.12	177.6	73.62	176.4	74.41	176.4	75.16	176.4	76.32	173.5	77.15
	-18.8	-19	181.6	73.52	181.6	74.02	180.4	74.81	180.4	75.54	180.4	76.72	177.4	77.54
	-16.7	-17	189.9	74.33	189.9	74.85	188.7	75.62	188.7	76.37	188.7	77.54	185.4	75.65
	-13.7	-15	201.9	75.51	201.9	76.02	200.6	76.80	200.6	77.54	200.6	74.73	197.3	72.96
	-11.8	-13	208.5	76.25	208.5	76.75	207.2	77.54	207.2	75.55	207.2	72.95	204.6	71.24
	-9.8	-11	215.5	77.04	215.5	77.54	214.1	75.35	214.1	73.45	214.1	71.07	212.1	69.44
	-9.5	-10	216.7	77.15	216.7	77.20	215.3	75.02	215.3	73.14	215.3	70.78	213.4	69.17
	-8.5	-9.1	221.1	77.54	221.1	76.04	219.7	73.92	219.7	72.10	219.7	69.86	217.5	68.28
	-7.0	-7.6	227.6	75.82	227.6	74.29	226.0	72.28	226.0	70.52	225.9	68.44	223.3	66.93
	-5.0	-5.6	236.3	73.51	236.3	71.98	234.7	70.09	234.7	68.42	234.7	66.57	231.2	65.13
	-3.0	-3.7	245.0	71.20	245.0	69.66	243.4	67.91	243.4	66.32	243.4	64.69	237.4	63.34
	0.0	-0.7	257.9	67.74	257.9	66.18	256.4	64.60	256.4	63.18	255.4	61.88	237.4	60.63
	3.0	2.2	270.9	64.29	270.9	62.72	268.4	61.32	264.0	60.04	255.7	59.05	237.4	57.91
	5.0	4.1	274.3	56.28	273.0	54.77	267.6	53.52	258.6	52.39	250.6	51.61	232.7	50.61
	7.0	6	274.2	53.13	271.3	51.70	260.7	50.67	252.0	49.71	244.2	49.23	226.7	48.34
	9.0	7.9	265.1	49.29	261.4	47.96	251.1	47.02	242.7	46.12	235.3	45.68	218.4	44.87
	11.0	9.8	250.6	46.07	247.3	44.83	237.4	43.93	229.6	43.11	222.4	42.69	206.7	41.93
	13.0	11.8	235.3	42.21	232.0	41.08	223.1	40.26	215.6	39.49	208.9	39.11	194.0	38.41
	15.0	13.7	222.7	38.98	219.6	37.91	211.1	37.16	204.0	36.46	197.6	36.11	183.6	35.47
110	-24.8	-25	136.8	71.68	136.8	72.46	135.9	73.19	135.9	74.38	135.9	75.19	133.6	75.59
	-21.8	-22	167.0	72.85	167.0	73.62	166.1	74.38	166.1	75.54	166.1	76.37	163.2	76.75
	-19.8	-20	176.7	73.62	176.7	74.41	175.4	75.16	175.4	76.32	175.4	77.15	172.4	77.54
	-18.8	-19	180.6	74.02	180.6	74.81	179.3	75.54	179.3	76.72	179.3	77.54	176.4	76.54
	-16.7	-17	188.9	74.85	188.9	75.62	187.6	76.37	187.6	77.54	187.6	75.49	184.4	74.45
	-13.7	-15	200.8	76.02	200.8	76.80	199.6	77.54	199.6	74.44	199.6	72.57	199.6	71.45
	-11.8	-13	207.3	76.75	207.3	77.54	205.9	75.35	205.9	72.48	205.9	70.72	205.9	69.54
	-9.8	-11	214.2	77.54	214.2	75.07	212.9	73.05	212.9	70.42	212.9	68.77	212.0	67.56
	-9.5	-10	215.6	77.13	215.6	74.70	214.2	72.71	214.2	70.11	214.2	68.47	213.4	67.25
	-8.5	-9.1	219.8	75.81	219.8	73.47	218.5	71.56	218.5	69.06	218.5	67.49	213.7	66.25
	-7.0	-7.6	226.4	73.81	226.4	71.61	224.9	69.83	224.9	67.53	224.9	66.04	213.7	64.76
	-5.0	-5.6	235.0	71.15	235.0	69.14	233.6	67.53	233.6	65.47	228.9	64.09	213.7	62.77
	-3.0	-3.7	243.6	68.48	243.6	66.69	241.9	65.22	236.9	63.40	228.9	62.15	213.7	60.76
	0.0	-0.7	256.6	64.50	256.2	62.97	244.9	61.77	236.9	60.30	228.9	59.22	213.7	57.76
	3.0	2.2	269.0	60.48	260.9	59.27	244.9	58.32	236.9	57.20	228.9	56.28	213.7	54.77
	5.0	4.1	270.6	52.49	255.7	51.46	240.0	50.70	232.2	49.79	224.3	49.02	209.4	47.60
	7.0	6	263.7	49.10	249.3	48.37	234.0	47.82	226.3	47.25	218.7	46.63	204.0	45.20
	9.0	7.9	254.0	45.33	240.0	44.66	225.3	44.14	218.0	43.61	210.6	43.04	196.7	41.72
	11.0	9.8	240.3	42.10	227.1	41.49	213.1	41.01	206.0	40.51	199.1	40.00	186.0	38.76
	13.0	11.8	225.6	38.33	213.3	37.76	200.0	37.32	193.6	36.88	187.1	36.40	174.7	35.28
	15.0	13.7	213.4	35.11	201.7	34.57	189.3	34.19	183.1	33.78	176.9	33.34	165.3	32.31

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	136.2	79.45	136.2	79.20	135.3	74.00	135.3	78.57	135.3	78.31	133.1	78.17
	-21.8	-22	166.4	79.06	166.4	78.81	165.4	76.33	165.4	78.20	165.4	79.01	162.5	77.80
	-19.8	-20	175.8	78.81	175.8	78.55	174.7	77.80	174.7	77.94	174.7	78.04	171.8	77.54
	-18.8	-19	179.7	78.68	178.7	78.43	178.7	78.20	178.7	77.80	178.7	77.54	175.7	76.31
	-16.7	-17	186.9	78.43	186.9	78.17	186.9	79.01	185.9	77.54	185.9	75.01	182.7	73.75
	-13.7	-15	199.9	78.03	199.9	77.77	198.6	77.54	198.6	73.89	198.6	71.41	195.3	70.08
	-11.8	-13	206.3	77.80	205.2	77.54	205.2	75.09	205.2	71.58	205.2	69.13	195.3	67.75
	-9.8	-11	213.2	77.54	213.2	74.79	212.1	72.51	212.1	69.13	209.6	66.72	195.3	65.31
	-9.5	-10	214.3	77.11	214.3	74.38	213.3	72.13	213.3	68.76	209.6	66.36	195.3	64.94
	-8.5	-9.1	218.7	75.68	218.7	73.00	217.7	70.82	216.7	67.53	209.6	65.16	195.3	63.71
	-7.0	-7.6	228.9	73.52	228.0	70.94	224.0	68.89	216.7	65.71	209.6	63.35	195.3	61.88
	-5.0	-5.6	238.9	70.64	236.4	68.21	224.0	66.31	216.7	63.27	209.6	60.94	195.3	59.42
	-3.0	-3.7	245.7	67.77	238.4	65.45	224.0	63.74	216.7	60.83	209.6	58.54	195.3	56.98
	0.0	-0.7	252.7	63.47	238.4	61.33	224.0	59.85	216.7	57.17	209.6	54.93	195.3	53.31
	3.0	2.2	252.7	59.14	238.4	57.22	224.0	55.99	216.7	53.51	209.6	51.32	195.3	49.65
	5.0	4.1	247.6	51.11	233.6	49.40	219.6	48.37	212.4	46.17	205.4	44.22	191.4	42.64
	7.0	6	241.3	47.54	227.6	46.03	214.0	45.24	207.1	43.28	200.3	41.40	186.6	39.83
	9.0	7.9	232.4	43.62	219.3	42.25	206.0	41.52	199.4	39.73	192.9	38.02	179.7	36.56
	11.0	9.8	219.8	40.26	207.3	39.00	194.9	38.32	188.7	36.67	182.4	35.09	170.0	33.73
	13.0	11.8	206.4	36.37	194.7	35.23	183.1	34.62	177.1	33.11	171.3	31.69	159.6	30.46
	15.0	13.7	195.3	33.01	184.3	31.97	173.1	31.41	167.6	30.05	162.0	28.77	150.9	27.67
90	-24.8	-25	135.6	70.58	135.6	71.74	134.8	72.55	134.8	72.95	134.8	73.74	132.5	74.90
	-21.8	-22	165.7	71.74	165.7	72.91	164.7	73.74	164.7	74.14	164.7	74.90	161.8	71.69
	-19.8	-20	175.1	72.51	175.1	73.71	174.0	74.51	174.0	74.90	174.0	72.71	171.1	69.53
	-18.8	-19	179.7	72.91	178.7	74.07	178.0	74.90	178.0	73.77	178.0	71.61	175.0	68.44
	-16.7	-17	186.9	73.74	186.9	74.90	186.3	72.57	186.3	71.38	186.3	69.29	178.6	66.18
	-13.7	-15	199.9	74.90	199.9	71.42	197.9	69.19	197.9	67.98	192.3	65.97	178.6	62.97
	-11.8	-13	206.3	72.52	205.2	69.20	204.3	67.07	198.6	65.81	192.3	63.87	178.6	60.92
	-9.8	-11	213.2	69.98	213.2	66.87	204.9	64.83	198.6	63.54	192.3	61.67	178.6	58.77
	-9.5	-10	214.3	69.60	214.3	66.51	204.9	64.49	198.6	63.21	192.3	61.35	178.6	58.43
	-8.5	-9.1	218.7	68.36	217.2	65.36	204.9	63.39	198.6	62.08	192.3	60.24	178.6	57.37
	-7.0	-7.6	228.9	66.45	217.7	63.61	204.9	61.69	198.6	60.36	192.3	58.58	178.6	55.74
	-5.0	-5.6	231.3	63.94	217.7	61.28	204.9	59.46	198.6	58.09	192.3	56.39	178.6	53.59
	-3.0	-3.7	231.3	61.42	217.7	58.95	204.9	57.22	198.6	55.82	192.3	54.16	178.6	51.43
	0.0	-0.7	231.3	57.63	217.7	55.47	204.9	53.87	198.6	52.42	192.3	50.87	178.6	48.22
	3.0	2.2	231.3	53.85	217.7	51.96	204.9	50.51	198.6	49.00	192.3	47.55	178.6	44.99
	5.0	4.1	226.7	46.48	213.3	44.86	200.9	43.60	194.7	42.22	188.4	40.93	174.9	38.65
	7.0	6	220.9	43.44	208.0	42.09	195.7	40.97	189.6	39.57	183.6	38.39	170.6	36.21
	9.0	7.9	212.9	39.87	200.3	38.65	188.6	37.60	182.7	36.32	176.7	35.24	164.3	33.24
	11.0	9.8	201.3	36.43	189.4	35.31	178.3	34.37	172.7	33.19	167.3	32.20	155.3	30.37
	13.0	11.8	189.1	32.23	178.0	31.25	167.4	30.40	162.3	29.38	157.1	28.50	146.0	26.87
	15.0	13.7	178.9	28.96	168.3	28.08	158.4	27.32	153.6	26.39	148.6	25.60	138.0	24.13
80	-24.8	-25	135.2	62.08	135.2	63.26	134.2	64.06	134.2	64.46	134.2	66.42	132.1	63.58
	-21.8	-22	164.1	63.26	164.1	64.43	164.1	65.25	164.1	66.42	164.1	63.58	159.6	60.86
	-19.8	-20	173.3	64.03	173.3	65.21	173.3	66.42	173.3	64.42	171.2	61.68	159.6	59.03
	-18.8	-19	177.3	64.43	177.3	66.42	177.3	65.39	177.2	63.41	171.4	60.74	159.6	58.14
	-16.7	-17	183.3	66.42	183.3	64.30	183.3	63.26	178.0	61.31	171.4	58.76	159.6	56.22
	-13.7	-15	191.7	63.28	188.0	61.28	183.3	60.22	178.0	58.31	171.4	55.91	159.6	53.48
	-11.8	-13	196.4	61.27	190.8	59.35	183.3	58.29	178.0	56.39	171.4	54.11	159.6	51.76
	-9.8	-11	201.6	59.20	193.4	57.34	183.3	56.26	178.0	54.40	171.4	52.23	159.6	49.94
	-9.5	-10	202.9	58.87	194.4	57.02	183.3	55.94	178.0	54.10	171.4	51.93	159.6	49.67
	-8.5	-9.1	205.1	57.83	195.3	56.02	183.3	54.93	178.0	53.09	171.4	51.00	159.6	48.77
	-7.0	-7.6	207.3	56.25	195.3	54.51	183.3	53.40	178.0	51.57	171.4	49.57	159.6	47.39
	-5.0	-5.6	207.3	54.16	195.3	52.48	183.3	51.37	178.0	49.57	171.4	47.67	159.6	45.57
	-3.0	-3.7	207.3	52.05	195.3	50.47	183.3	49.34	178.0	47.56	171.4	45.79	159.6	43.75
	0.0	-0.7	207.3	48.91	195.3	47.44	183.3	46.28	178.0	44.56	171.4	42.94	159.6	41.03
	3.0	2.2	207.3	45.76	195.3	44.41	183.3	43.24	178.0	41.55	171.4	40.09	159.6	38.31
	5.0	4.1	203.1	39.47	191.3	38.29	179.7	37.22	174.3	35.71	168.0	34.46	156.3	32.91
	7.0	6	198.0	37.01	186.4	35.92	175.1	34.87	170.0	33.42	163.7	32.31	152.3	30.87
	9.0	7.9	190.7	33.03	179.6	32.10	168.7	31.31	163.6	30.10	157.7	29.02	146.7	27.65
	11.0	9.8	180.3	29.24	170.0	28.42	159.6	27.72	154.7	26.65	149.1	25.70	138.7	24.48
	13.0	11.8	169.3	25.29	159.6	24.58	149.7	23.98	145.3	23.04	140.0	22.22	130.3	21.17
	15.0	13.7	160.0	22.70	150.9	22.06	141.7	21.51	137.4	20.70	132.6	19.95	123.3	19.00

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(80HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	135.2	62.40	135.2	62.77	134.2	63.57	134.2	64.73	134.2	61.67	132.1	58.78
	-21.8	-22	157.1	63.57	157.1	63.97	156.0	64.73	150.7	61.67	146.3	58.78	136.4	55.99
	-19.8	-20	171.6	64.34	166.0	64.73	156.0	62.58	150.7	59.60	146.3	56.84	136.4	54.12
	-18.8	-19	175.4	64.73	166.0	63.62	156.0	61.50	150.7	58.58	146.3	55.89	136.4	53.20
	-16.7	-17	175.7	62.42	166.0	61.27	156.0	59.22	150.7	56.41	146.3	53.88	136.4	51.26
	-13.7	-15	175.7	59.11	166.0	57.91	156.0	55.97	150.7	53.35	146.3	50.99	136.4	48.47
	-11.8	-13	175.7	57.00	166.0	55.79	156.0	53.93	150.7	51.38	146.3	49.17	136.4	46.70
	-9.8	-11	175.7	54.78	166.0	53.55	156.0	51.76	150.7	49.33	146.3	47.24	136.4	44.83
	-9.5	-10	175.7	54.46	166.0	53.21	156.0	51.42	150.7	49.01	146.3	46.95	136.4	44.56
	-8.5	-9.1	175.7	53.34	166.0	52.10	156.0	50.36	150.7	47.99	146.3	45.99	136.4	43.64
	-7.0	-7.6	175.7	51.69	166.0	50.41	156.0	48.72	150.7	46.44	146.3	44.54	136.4	42.23
	-5.0	-5.6	175.7	49.47	166.0	48.17	156.0	46.57	150.7	44.39	146.3	42.63	136.4	40.37
	-3.0	-3.7	175.7	47.26	166.0	45.93	156.0	44.40	150.7	42.35	146.3	40.70	136.4	38.53
	0.0	-0.7	175.7	43.95	166.0	42.59	156.0	41.16	150.7	39.26	146.3	37.83	136.4	35.74
	3.0	2.2	175.7	40.62	166.0	39.22	156.0	37.91	150.7	36.17	146.3	34.94	136.4	32.94
	5.0	4.1	175.7	35.51	162.6	33.44	152.9	32.30	147.7	30.81	143.3	29.81	133.7	28.07
	7.0	6	176.0	33.82	158.4	30.93	149.1	29.88	144.0	28.54	139.7	27.67	130.3	26.01
	9.0	7.9	169.4	29.19	152.7	26.68	143.6	25.78	138.7	24.63	134.6	23.87	125.6	22.44
	11.0	9.8	160.3	25.79	144.3	23.58	135.7	22.78	131.1	21.76	127.3	21.10	118.7	19.83
	13.0	11.8	150.4	22.51	135.6	20.58	127.6	19.89	123.1	19.00	119.4	18.43	111.4	17.32
	15.0	13.7	142.4	19.96	128.3	18.26	120.7	17.64	116.6	16.84	113.1	16.34	105.4	15.37
60	-24.8	-25	134.1	61.55	134.1	62.34	133.1	63.51	129.3	60.24	124.9	57.14	116.7	54.24
	-21.8	-22	144.1	62.72	142.7	63.51	133.7	60.24	129.3	57.14	124.9	54.24	116.7	51.44
	-19.8	-20	150.7	63.51	142.7	61.19	133.7	58.04	129.3	55.10	124.9	52.32	116.7	49.58
	-18.8	-19	150.7	62.33	142.7	60.03	133.7	56.93	129.3	54.06	124.9	51.34	116.7	48.64
	-16.7	-17	150.7	59.87	142.7	57.59	133.7	54.64	129.3	51.89	124.9	49.32	116.7	46.68
	-13.7	-15	150.7	56.36	142.7	54.10	133.7	51.36	129.3	48.82	124.9	46.43	116.7	43.89
	-11.8	-13	150.7	54.15	142.7	51.90	133.7	49.26	129.3	46.88	124.9	44.60	116.7	42.13
	-9.8	-11	150.7	51.79	142.7	49.58	133.7	47.07	129.3	44.82	124.9	42.67	116.7	40.24
	-9.5	-10	150.7	51.43	142.7	49.22	133.7	46.75	129.3	44.50	124.9	42.38	116.7	39.98
	-8.5	-9.1	150.7	50.27	142.7	48.07	133.7	45.66	129.3	43.48	124.9	41.40	116.7	39.03
	-7.0	-7.6	150.7	48.50	142.7	46.33	133.7	44.01	129.3	41.94	124.9	39.96	116.7	37.64
	-5.0	-5.6	150.7	46.17	142.7	44.00	133.7	41.83	129.3	39.89	124.9	38.03	116.7	35.77
	-3.0	-3.7	150.7	43.83	142.7	41.68	133.7	39.64	129.3	37.82	124.9	36.10	116.7	33.90
	0.0	-0.7	150.7	40.32	142.7	38.20	133.7	36.35	129.3	34.75	124.9	33.19	116.7	31.10
	3.0	2.2	150.7	36.81	142.7	34.72	133.7	33.05	129.3	31.67	124.9	30.31	116.7	28.32
	5.0	4.1	147.7	31.18	140.0	29.33	131.1	27.91	126.7	26.76	122.4	25.63	114.4	23.91
	7.0	6	144.0	28.57	136.3	26.77	127.7	25.53	123.4	24.54	119.3	23.54	111.6	21.88
	9.0	7.9	138.7	24.39	131.3	22.85	123.1	21.79	118.9	20.93	114.9	20.08	107.4	18.67
	11.0	9.8	131.1	21.54	124.0	20.18	116.4	19.26	112.6	18.50	108.7	17.73	101.6	16.50
	13.0	11.8	123.1	18.81	116.6	17.61	109.3	16.79	105.6	16.14	102.0	15.50	95.4	14.39
	15.0	13.7	116.6	16.82	110.3	15.76	103.4	14.89	100.0	14.31	96.6	13.72	90.3	12.89
50	-24.8	-25	125.7	53.97	118.7	55.14	111.4	52.24	108.0	49.51	104.4	46.92	97.3	44.53
	-21.8	-22	125.7	55.14	118.7	52.24	111.4	49.51	108.0	46.92	104.4	44.53	97.3	42.22
	-19.8	-20	125.7	53.10	118.7	50.29	111.4	47.69	108.0	45.21	104.4	42.94	97.3	40.68
	-18.8	-19	125.7	52.10	118.7	49.31	111.4	46.78	108.0	44.35	104.4	42.12	97.3	39.92
	-16.7	-17	125.7	49.96	118.7	47.27	111.4	44.87	108.0	42.54	104.4	40.45	97.3	38.29
	-13.7	-15	125.7	46.92	118.7	44.37	111.4	42.15	108.0	39.97	104.4	38.05	97.3	35.99
	-11.8	-13	125.7	44.98	118.7	42.52	111.4	40.43	108.0	38.34	104.4	36.53	97.3	34.52
	-9.8	-11	125.7	42.96	118.7	40.58	111.4	38.61	108.0	36.62	104.4	34.93	97.3	32.98
	-9.5	-10	125.7	42.66	118.7	40.28	111.4	38.33	108.0	36.36	104.4	34.70	97.3	32.75
	-8.5	-9.1	125.7	41.64	118.7	39.30	111.4	37.44	108.0	35.51	104.4	33.90	97.3	31.99
	-7.0	-7.6	125.7	40.12	118.7	37.85	111.4	36.06	108.0	34.23	104.4	32.70	97.3	30.84
	-5.0	-5.6	125.7	38.09	118.7	35.91	111.4	34.25	108.0	32.49	104.4	31.09	97.3	29.30
	-3.0	-3.7	125.7	36.04	118.7	33.96	111.4	32.43	108.0	30.78	104.4	29.50	97.3	27.76
	0.0	-0.7	125.7	33.01	118.7	31.06	111.4	29.70	108.0	28.21	104.4	27.11	97.3	25.44
	3.0	2.2	125.7	29.97	118.7	28.13	111.4	27.00	108.0	25.63	104.4	24.70	97.3	23.14
	5.0	4.1	123.3	25.28	116.3	23.70	109.3	22.77	105.7	21.61	102.3	20.90	95.3	19.52
	7.0	6	120.0	23.06	113.3	21.59	106.4	20.79	103.1	19.74	99.6	19.13	92.9	17.86
	9.0	7.9	115.7	19.88	109.1	18.62	102.6	17.94	99.3	17.05	96.0	16.51	89.4	15.39
	11.0	9.8	110.0	17.77	103.7	16.65	97.4	16.03	94.0	15.22	90.7	14.75	84.6	13.77
	13.0	11.8	102.7	15.34	96.9	14.37	91.1	13.83	88.0	13.23	85.3	12.75	79.4	11.96
	15.0	13.7	97.3	13.77	91.7	12.89	86.2	12.42	83.4	11.80	80.7	11.43	75.1	10.67

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM820LTE5

Теплопроизводительность(82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	142.1	73.4	142.1	73.96	141.1	74.49	141.1	75.28	141.1	76.03	138.7	77.24
	-21.8	-22	173.4	74.56	173.4	75.17	172.3	75.69	172.3	76.47	172.3	77.24	169.3	78.43
	-19.8	-20	183.2	75.35	183.2	75.96	182.2	76.47	182.2	77.28	182.2	78.03	179.1	79.22
	-18.8	-19	187.3	75.76	187.3	76.36	186.3	76.87	186.3	77.68	186.3	78.43	183.2	79.62
	-16.7	-17	196.0	76.60	196.0	77.19	194.8	77.72	194.8	78.51	194.8	79.27	191.4	80.47
	-13.7	-15	208.3	77.79	208.3	78.39	207.0	78.91	207.0	79.71	207.0	80.47	203.6	77.42
	-11.8	-13	215.2	78.54	215.2	79.15	213.8	79.66	213.8	80.47	213.8	78.42	211.1	75.49
	-9.8	-11	222.4	79.35	222.4	79.95	221.0	80.47	221.0	78.27	221.0	76.27	219.1	73.48
	-9.5	-10	223.7	79.46	223.7	80.06	222.4	80.14	222.4	77.95	222.0	75.95	220.1	73.16
	-8.5	-9.1	228.3	79.86	228.3	80.47	226.7	79.01	226.7	76.86	225.7	74.86	224.0	72.14
	-7.0	-7.6	235.0	80.47	235.0	78.85	233.4	77.35	233.4	75.23	233.4	73.24	230.5	70.63
	-5.0	-5.6	243.9	78.36	243.9	76.66	242.2	75.12	242.2	73.05	242.2	71.09	238.4	68.59
	-3.0	-3.7	252.9	76.24	252.9	74.49	251.1	72.89	251.1	70.86	251.1	68.93	246.6	66.56
	0.0	-0.7	266.3	73.10	266.3	71.21	264.6	69.54	264.6	67.59	264.6	65.72	258.4	63.53
	3.0	2.2	279.7	69.93	279.7	67.96	278.0	66.22	278.0	64.32	276.6	62.47	259.2	60.48
	5.0	4.1	282.9	61.63	282.4	59.69	280.7	57.99	279.7	56.24	272.9	54.54	254.0	52.77
	7.0	6	282.8	58.49	282.1	56.61	280.5	54.96	275.4	53.36	265.8	51.78	247.6	50.22
	9.0	7.9	273.6	54.44	273.0	52.68	272.2	51.13	265.4	49.64	256.2	48.19	238.5	46.73
	11.0	9.8	258.7	51.03	258.3	49.40	257.4	47.96	251.0	46.56	242.2	45.18	225.5	43.82
	13.0	11.8	243.0	46.94	242.5	45.43	241.6	44.12	235.7	42.82	227.5	41.55	211.8	40.31
	15.0	13.7	229.9	43.51	229.3	42.10	228.7	40.89	223.0	39.71	215.2	38.53	200.3	37.35
120	-24.8	-25	141.0	73.96	141.0	74.49	140.1	75.28	140.1	76.03	140.1	77.24	137.9	78.07
	-21.8	-22	172.1	75.17	172.1	75.69	171.0	76.47	171.0	77.24	171.0	78.43	168.2	79.27
	-19.8	-20	182.1	75.96	182.1	76.47	180.8	77.28	180.8	78.03	180.8	79.22	177.8	80.06
	-18.8	-19	186.1	76.36	186.1	76.87	184.9	77.68	184.9	78.43	184.9	79.62	181.8	80.47
	-16.7	-17	194.6	77.19	194.6	77.72	193.4	78.51	193.4	79.27	193.4	80.47	190.0	78.50
	-13.7	-15	206.9	78.39	206.9	78.91	205.6	79.71	205.6	80.47	205.6	77.55	202.2	75.71
	-11.8	-13	213.8	79.15	213.8	79.66	212.4	80.47	212.4	78.40	212.4	75.71	209.7	73.94
	-9.8	-11	220.9	79.95	220.9	80.47	219.5	78.20	219.5	76.23	219.5	73.76	217.4	72.07
	-9.5	-10	222.1	80.06	222.1	80.11	220.7	77.85	220.7	75.91	220.7	73.46	218.8	71.79
	-8.5	-9.1	226.7	80.47	226.7	78.91	225.2	76.72	225.2	74.82	225.2	72.51	222.9	70.87
	-7.0	-7.6	233.3	78.68	233.3	77.10	231.7	75.02	231.7	73.19	231.6	71.04	228.9	69.47
	-5.0	-5.6	242.2	76.29	242.2	74.71	240.6	72.75	240.6	71.01	240.6	69.10	236.9	67.61
	-3.0	-3.7	251.1	73.90	251.1	72.30	249.5	70.49	249.5	68.84	249.5	67.15	243.3	65.75
	0.0	-0.7	264.3	70.32	264.3	68.70	262.8	67.06	262.8	65.58	261.8	64.24	243.3	62.94
	3.0	2.2	277.7	66.74	277.7	65.11	275.1	63.66	270.6	62.33	262.1	61.31	243.3	60.13
	5.0	4.1	281.1	58.43	279.8	56.86	274.3	55.57	265.1	54.40	256.9	53.59	238.5	52.55
	7.0	6	281.0	55.17	278.1	53.68	267.2	52.61	258.3	51.61	250.3	51.11	232.4	50.20
	9.0	7.9	271.7	51.18	267.9	49.81	257.4	48.83	248.8	47.89	241.2	47.43	223.9	46.60
	11.0	9.8	256.9	47.85	253.5	46.56	243.3	45.63	235.3	44.77	228.0	44.34	211.8	43.55
	13.0	11.8	241.2	43.85	237.8	42.67	228.6	41.82	221.0	41.02	214.1	40.63	198.9	39.90
	15.0	13.7	228.2	40.49	225.1	39.39	216.3	38.60	209.1	37.87	202.6	37.52	188.2	36.85
110	-24.8	-25	140.3	74.49	140.3	75.28	139.4	76.03	139.4	77.24	139.4	78.07	137.0	78.47
	-21.8	-22	171.2	75.69	171.2	76.47	170.3	77.24	170.3	78.43	170.3	79.27	167.3	79.66
	-19.8	-20	181.1	76.47	181.1	77.28	179.8	78.03	179.8	79.22	179.8	80.06	176.8	80.47
	-18.8	-19	185.1	76.87	185.1	77.68	183.8	78.43	183.8	79.62	183.8	80.47	180.8	79.43
	-16.7	-17	193.7	77.72	193.7	78.51	192.3	79.27	192.3	80.47	192.3	78.34	189.0	77.26
	-13.7	-15	205.8	78.91	205.8	79.71	204.6	80.47	204.6	77.25	204.6	75.32	204.6	74.16
	-11.8	-13	212.4	79.66	212.4	80.47	211.1	78.19	211.1	75.22	211.1	73.40	211.1	72.17
	-9.8	-11	219.5	80.47	219.5	77.90	218.3	75.81	218.3	73.08	218.3	71.38	217.3	70.12
	-9.5	-10	221.0	80.04	221.0	77.52	219.6	75.46	219.6	72.76	219.6	71.07	218.8	69.80
	-8.5	-9.1	225.3	78.68	225.3	76.25	224.0	74.27	224.0	71.68	224.0	70.05	219.1	68.76
	-7.0	-7.6	232.0	76.60	232.0	74.32	230.6	72.47	230.6	70.09	230.6	68.55	219.1	67.22
	-5.0	-5.6	240.8	73.84	240.8	71.77	239.4	70.09	239.4	67.96	234.7	66.52	219.1	65.16
	-3.0	-3.7	249.7	71.08	249.7	69.22	247.9	67.70	242.9	65.81	234.7	64.52	219.1	63.07
	0.0	-0.7	262.9	66.95	262.5	65.37	251.1	64.12	242.9	62.60	234.7	61.48	219.1	59.97
	3.0	2.2	275.7	62.79	267.5	61.53	251.1	60.55	242.9	59.38	234.7	58.43	219.1	56.86
	5.0	4.1	277.4	54.50	262.1	53.43	246.0	52.64	238.1	51.70	229.9	50.90	214.6	49.42
	7.0	6	270.3	50.99	255.5	50.22	239.8	49.65	231.9	49.06	224.1	48.42	209.1	46.93
	9.0	7.9	260.4	47.07	246.0	46.37	231.0	45.84	223.4	45.28	215.9	44.70	201.6	43.33
	11.0	9.8	246.3	43.72	232.7	43.09	218.4	42.60	211.2	42.08	204.1	41.54	190.6	40.26
	13.0	11.8	231.2	39.81	218.6	39.22	205.0	38.76	198.4	38.31	191.7	37.81	179.0	36.65
	15.0	13.7	218.7	36.47	206.8	35.91	194.1	35.52	187.7	35.10	181.4	34.63	169.4	33.56

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	139.7	82.54	139.7	82.26	138.7	76.83	138.7	81.58	138.7	81.30	136.5	81.15
	-21.8	-22	170.6	82.12	170.6	81.84	169.6	79.25	169.6	81.18	169.6	82.00	166.6	80.75
	-19.8	-20	180.2	81.84	180.2	81.56	179.1	80.77	179.1	80.90	179.1	80.98	176.1	80.47
	-18.8	-19	184.2	81.70	183.1	81.43	183.1	81.18	183.1	80.75	183.1	80.47	180.1	79.19
	-16.7	-17	191.6	81.43	191.6	81.15	191.6	82.00	190.5	80.47	190.5	77.85	187.2	76.54
	-13.7	-15	204.9	81.00	204.9	80.72	203.6	80.47	203.6	76.68	203.6	74.11	200.2	72.73
	-11.8	-13	211.4	80.75	210.4	80.47	210.4	77.92	210.4	74.28	210.4	71.75	200.2	70.31
	-9.8	-11	218.5	80.47	218.5	77.61	217.4	75.25	217.4	71.74	214.9	69.25	200.2	67.78
	-9.5	-10	219.7	80.02	219.7	77.19	218.7	74.86	218.7	71.37	214.9	68.87	200.2	67.40
	-8.5	-9.1	224.2	78.54	224.2	75.76	223.1	73.50	222.1	70.09	214.9	67.63	200.2	66.12
	-7.0	-7.6	234.7	76.30	233.7	73.63	229.6	71.50	222.1	68.21	214.9	65.76	200.2	64.22
	-5.0	-5.6	244.9	73.31	242.3	70.79	229.6	68.83	222.1	65.67	214.9	63.26	200.2	61.68
	-3.0	-3.7	251.9	70.34	244.3	67.94	229.6	66.17	222.1	63.14	214.9	60.77	200.2	59.15
	0.0	-0.7	259.0	65.88	244.3	63.67	229.6	62.13	222.1	59.35	214.9	57.03	200.2	55.35
	3.0	2.2	259.0	61.40	244.3	59.40	229.6	58.13	222.1	55.55	214.9	53.28	200.2	51.54
	5.0	4.1	253.8	53.06	239.4	51.29	225.1	50.22	217.7	47.94	210.5	45.91	196.1	44.27
	7.0	6	247.4	49.36	233.3	47.80	219.3	46.97	212.2	44.94	205.3	42.99	191.3	41.36
	9.0	7.9	238.2	45.30	224.8	43.88	211.2	43.12	204.4	41.26	197.7	39.48	184.2	37.96
	11.0	9.8	225.3	41.82	212.5	40.51	199.8	39.81	193.4	38.09	187.0	36.45	174.2	35.04
	13.0	11.8	211.6	37.78	199.5	36.60	187.6	35.97	181.5	34.40	175.6	32.92	163.6	31.65
	15.0	13.7	200.2	34.30	188.9	33.22	177.4	32.64	171.8	31.23	166.1	29.89	154.7	28.75
90	-24.8	-25	139.0	73.33	139.0	74.52	138.3	75.34	138.3	75.75	138.3	76.56	135.9	77.74
	-21.8	-22	169.9	74.52	169.9	75.71	168.9	76.56	168.9	76.96	168.9	77.74	165.9	74.41
	-19.8	-20	179.5	75.31	179.5	76.52	178.4	77.34	178.4	77.74	178.4	75.47	175.4	72.17
	-18.8	-19	184.2	75.71	183.1	76.90	182.4	77.74	182.4	76.57	182.4	74.33	179.4	71.04
	-16.7	-17	191.6	76.56	191.6	77.74	190.9	75.32	190.9	74.09	190.9	71.92	183.1	68.70
	-13.7	-15	204.9	77.74	204.9	74.13	202.8	71.82	202.8	70.56	197.1	68.47	183.1	65.36
	-11.8	-13	211.4	75.27	210.4	71.82	209.4	69.62	203.6	68.31	197.1	66.30	183.1	63.24
	-9.8	-11	218.5	72.64	218.5	69.42	210.1	67.29	203.6	65.96	197.1	64.02	183.1	61.00
	-9.5	-10	219.7	72.25	219.7	69.04	210.1	66.94	203.6	65.62	197.1	63.68	183.1	60.65
	-8.5	-9.1	224.2	70.96	222.6	67.85	210.1	65.80	203.6	64.44	197.1	62.53	183.1	59.55
	-7.0	-7.6	234.7	68.98	223.2	66.03	210.1	64.04	203.6	62.66	197.1	60.81	183.1	57.86
	-5.0	-5.6	237.1	66.37	223.2	63.62	210.1	61.72	203.6	60.31	197.1	58.53	183.1	55.63
	-3.0	-3.7	237.1	63.76	223.2	61.20	210.1	59.40	203.6	57.95	197.1	56.23	183.1	53.40
	0.0	-0.7	237.1	59.83	223.2	57.59	210.1	55.93	203.6	54.42	197.1	52.81	183.1	50.06
	3.0	2.2	237.1	55.90	223.2	53.94	210.1	52.44	203.6	50.88	197.1	49.36	183.1	46.71
	5.0	4.1	232.4	48.26	218.7	46.58	205.9	45.27	199.5	43.83	193.1	42.50	179.3	40.13
	7.0	6	226.5	45.10	213.2	43.71	200.6	42.55	194.4	41.09	188.2	39.86	174.9	37.60
	9.0	7.9	218.2	41.40	205.3	40.14	193.4	39.05	187.2	37.72	181.1	36.60	168.4	34.52
	11.0	9.8	206.4	37.84	194.1	36.68	182.7	35.69	177.0	34.48	171.5	33.45	159.2	31.54
	13.0	11.8	193.8	33.49	182.4	32.47	171.5	31.58	166.3	30.53	161.0	29.61	149.6	27.91
	15.0	13.7	183.4	30.09	172.5	29.18	162.4	28.39	157.4	27.42	152.4	26.61	141.5	25.07
80	-24.8	-25	138.7	64.52	138.7	65.71	137.6	66.54	137.6	66.94	137.6	68.94	135.4	65.99
	-21.8	-22	168.2	65.71	168.2	66.91	168.2	67.74	168.2	68.94	168.2	65.99	163.6	63.17
	-19.8	-20	177.7	66.50	177.7	67.71	177.7	68.94	177.7	66.86	175.4	64.02	163.6	61.27
	-18.8	-19	181.7	66.91	181.7	68.94	181.7	67.87	181.6	65.81	175.6	63.05	163.6	60.34
	-16.7	-17	187.9	68.94	187.9	66.73	187.9	65.67	182.4	63.63	175.6	60.99	163.6	58.36
	-13.7	-15	196.5	65.68	192.7	63.61	187.9	62.51	182.4	60.53	175.6	58.04	163.6	55.51
	-11.8	-13	201.3	63.60	195.6	61.61	187.9	60.51	182.4	58.53	175.6	56.17	163.6	53.73
	-9.8	-11	206.7	61.45	198.2	59.52	187.9	58.40	182.4	56.47	175.6	54.21	163.6	51.84
	-9.5	-10	208.0	61.11	199.3	59.19	187.9	58.06	182.4	56.16	175.6	53.91	163.6	51.56
	-8.5	-9.1	210.3	60.03	200.2	58.15	187.9	57.02	182.4	55.11	175.6	52.94	163.6	50.63
	-7.0	-7.6	212.5	58.39	200.2	56.59	187.9	55.44	182.4	53.54	175.6	51.45	163.6	49.20
	-5.0	-5.6	212.5	56.22	200.2	54.48	187.9	53.33	182.4	51.46	175.6	49.49	163.6	47.31
	-3.0	-3.7	212.5	54.03	200.2	52.40	187.9	51.23	182.4	49.38	175.6	47.54	163.6	45.42
	0.0	-0.7	212.5	50.77	200.2	49.25	187.9	48.05	182.4	46.26	175.6	44.58	163.6	42.60
	3.0	2.2	212.5	47.51	200.2	46.11	187.9	44.90	182.4	43.14	175.6	41.63	163.6	39.78
	5.0	4.1	208.1	40.98	196.1	39.75	184.2	38.64	178.6	37.07	172.2	35.78	160.2	34.17
	7.0	6	202.9	38.43	191.1	37.30	179.5	36.20	174.2	34.70	167.8	33.55	156.1	32.05
	9.0	7.9	195.4	34.30	184.1	33.34	172.9	32.52	167.7	31.26	161.7	30.14	150.4	28.71
	11.0	9.8	184.8	30.37	174.2	29.52	163.6	28.79	158.5	27.68	152.8	26.69	142.2	25.43
	13.0	11.8	173.5	26.27	163.6	25.53	153.5	24.91	149.0	23.94	143.5	23.09	133.5	22.00
	15.0	13.7	164.0	23.59	154.7	22.93	145.3	22.35	140.8	21.51	135.9	20.73	126.4	19.75

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(82HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	138.7	64.81	138.7	65.19	137.6	66.00	137.6	67.19	137.6	64.01	135.4	61.01
	-21.8	-22	161.0	66.00	161.0	66.41	159.9	67.19	154.4	64.01	149.9	61.01	139.8	58.12
	-19.8	-20	175.9	66.80	170.1	67.19	159.9	64.96	154.4	61.87	149.9	59.01	139.8	56.18
	-18.8	-19	179.8	67.19	170.1	66.04	159.9	63.83	154.4	60.81	149.9	58.01	139.8	55.23
	-16.7	-17	180.1	64.79	170.1	63.59	159.9	61.47	154.4	58.56	149.9	55.93	139.8	53.21
	-13.7	-15	180.1	61.35	170.1	60.11	159.9	58.10	154.4	55.37	149.9	52.93	139.8	50.32
	-11.8	-13	180.1	59.17	170.1	57.91	159.9	55.98	154.4	53.33	149.9	51.04	139.8	48.48
	-9.8	-11	180.1	56.87	170.1	55.59	159.9	53.73	154.4	51.21	149.9	49.04	139.8	46.54
	-9.5	-10	180.1	56.53	170.1	55.24	159.9	53.38	154.4	50.88	149.9	48.74	139.8	46.26
	-8.5	-9.1	180.1	55.37	170.1	54.08	159.9	52.27	154.4	49.82	149.9	47.75	139.8	45.31
	-7.0	-7.6	180.1	53.66	170.1	52.33	159.9	50.58	154.4	48.21	149.9	46.24	139.8	43.85
	-5.0	-5.6	180.1	51.35	170.1	50.00	159.9	48.35	154.4	46.08	149.9	44.26	139.8	41.91
	-3.0	-3.7	180.1	49.06	170.1	47.68	159.9	46.09	154.4	43.96	149.9	42.25	139.8	40.00
	0.0	-0.7	180.1	45.63	170.1	44.22	159.9	42.73	154.4	40.76	149.9	39.27	139.8	37.11
	3.0	2.2	180.1	42.17	170.1	40.72	159.9	39.36	154.4	37.56	149.9	36.28	139.8	34.20
	5.0	4.1	180.1	36.87	166.7	34.72	156.8	33.54	151.4	31.99	146.9	30.95	137.1	29.15
	7.0	6	180.4	35.12	162.4	32.12	152.8	31.03	147.6	29.63	143.2	28.73	133.5	27.01
	9.0	7.9	173.6	30.32	156.5	27.70	147.2	26.78	142.1	25.58	138.0	24.79	128.7	23.30
	11.0	9.8	164.3	26.79	147.9	24.49	139.1	23.67	134.4	22.61	130.5	21.91	121.6	20.60
	13.0	11.8	154.2	23.38	139.0	21.38	130.8	20.66	126.2	19.74	122.4	19.15	114.2	18.00
	15.0	13.7	146.0	20.74	131.5	18.97	123.7	18.33	119.5	17.50	115.9	16.98	108.0	15.97
60	-24.8	-25	137.4	63.95	137.4	64.75	136.5	65.94	132.6	62.54	128.0	59.33	119.6	56.32
	-21.8	-22	147.7	65.13	146.2	65.94	137.1	62.54	132.6	59.33	128.0	56.32	119.6	53.41
	-19.8	-20	154.4	65.94	146.2	63.53	137.1	60.26	132.6	57.21	128.0	54.33	119.6	51.48
	-18.8	-19	154.4	64.72	146.2	62.33	137.1	59.11	132.6	56.13	128.0	53.31	119.6	50.51
	-16.7	-17	154.4	62.17	146.2	59.79	137.1	56.73	132.6	53.88	128.0	51.20	119.6	48.47
	-13.7	-15	154.4	58.52	146.2	56.17	137.1	53.33	132.6	50.69	128.0	48.21	119.6	45.58
	-11.8	-13	154.4	56.22	146.2	53.89	137.1	51.15	132.6	48.67	128.0	46.31	119.6	43.74
	-9.8	-11	154.4	53.77	146.2	51.48	137.1	48.87	132.6	46.53	128.0	44.30	119.6	41.79
	-9.5	-10	154.4	53.41	146.2	51.11	137.1	48.54	132.6	46.21	128.0	44.00	119.6	41.51
	-8.5	-9.1	154.4	52.20	146.2	49.91	137.1	47.41	132.6	45.14	128.0	42.99	119.6	40.53
	-7.0	-7.6	154.4	50.36	146.2	48.10	137.1	45.70	132.6	43.55	128.0	41.49	119.6	39.08
	-5.0	-5.6	154.4	47.94	146.2	45.69	137.1	43.43	132.6	41.41	128.0	39.49	119.6	37.14
	-3.0	-3.7	154.4	45.51	146.2	43.28	137.1	41.15	132.6	39.27	128.0	37.48	119.6	35.20
	0.0	-0.7	154.4	41.87	146.2	39.67	137.1	37.74	132.6	36.08	128.0	34.47	119.6	32.30
	3.0	2.2	154.4	38.22	146.2	36.05	137.1	34.32	132.6	32.88	128.0	31.47	119.6	29.41
	5.0	4.1	151.4	32.38	143.5	30.45	134.4	28.98	129.9	27.79	125.4	26.62	117.3	24.83
	7.0	6	147.6	29.67	139.7	27.80	130.9	26.50	126.5	25.48	122.3	24.44	114.4	22.72
	9.0	7.9	142.1	25.33	134.6	23.73	126.1	22.63	121.9	21.74	117.8	20.85	110.1	19.39
	11.0	9.8	134.4	22.38	127.1	20.97	119.3	20.00	115.4	19.21	111.4	18.42	104.2	17.14
	13.0	11.8	126.2	19.55	119.6	18.30	112.1	17.45	108.3	16.76	104.6	16.10	97.7	14.95
	15.0	13.7	119.5	17.48	113.0	16.37	105.9	15.48	102.5	14.87	99.0	14.26	92.5	13.40
50	-24.8	-25	128.9	56.04	121.6	57.23	114.2	54.22	110.7	51.39	107.0	48.70	99.7	46.22
	-21.8	-22	128.9	57.23	121.6	54.22	114.2	51.39	110.7	48.70	107.0	46.22	99.7	43.83
	-19.8	-20	128.9	55.11	121.6	52.20	114.2	49.50	110.7	46.92	107.0	44.57	99.7	42.22
	-18.8	-19	128.9	54.07	121.6	51.18	114.2	48.55	110.7	46.04	107.0	43.72	99.7	41.43
	-16.7	-17	128.9	51.85	121.6	49.07	114.2	46.57	110.7	44.16	107.0	41.98	99.7	39.74
	-13.7	-15	128.9	48.70	121.6	46.05	114.2	43.75	110.7	41.49	107.0	39.50	99.7	37.36
	-11.8	-13	128.9	46.69	121.6	44.14	114.2	41.97	110.7	39.80	107.0	37.92	99.7	35.83
	-9.8	-11	128.9	44.60	121.6	42.12	114.2	40.08	110.7	38.02	107.0	36.26	99.7	34.24
	-9.5	-10	128.9	44.28	121.6	41.81	114.2	39.79	110.7	37.75	107.0	36.02	99.7	34.00
	-8.5	-9.1	128.9	43.23	121.6	40.80	114.2	38.86	110.7	36.86	107.0	35.19	99.7	33.21
	-7.0	-7.6	128.9	41.65	121.6	39.29	114.2	37.43	110.7	35.53	107.0	33.94	99.7	32.01
	-5.0	-5.6	128.9	39.54	121.6	37.28	114.2	35.56	110.7	33.73	107.0	32.28	99.7	30.42
	-3.0	-3.7	128.9	37.42	121.6	35.26	114.2	33.67	110.7	31.95	107.0	30.63	99.7	28.82
	0.0	-0.7	128.9	34.27	121.6	32.25	114.2	30.84	110.7	29.29	107.0	28.15	99.7	26.41
	3.0	2.2	128.9	31.12	121.6	29.21	114.2	28.03	110.7	26.61	107.0	25.65	99.7	24.03
	5.0	4.1	126.4	26.25	119.2	24.61	112.0	23.64	108.4	22.44	104.8	21.70	97.7	20.27
	7.0	6	123.0	23.95	116.2	22.42	109.1	21.59	105.6	20.50	102.1	19.87	95.2	18.54
	9.0	7.9	118.6	20.65	111.8	19.33	105.2	18.63	101.8	17.70	98.4	17.14	91.6	15.98
	11.0	9.8	112.7	18.46	106.3	17.29	99.8	16.65	96.3	15.81	93.0	15.32	86.8	14.30
	13.0	11.8	105.3	15.94	99.4	14.92	93.3	14.36	90.2	13.74	87.4	13.24	81.3	12.42
	15.0	13.7	99.7	14.31	94.0	13.40	88.4	12.90	85.4	12.26	82.7	11.87	77.0	11.09

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM840LTE5

Теплопроизводительность(84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	144.6	74.7	144.6	75.39	143.5	76.02	143.5	76.95	143.5	77.83	141.1	79.27
	-21.8	-22	177.1	76.10	177.1	76.82	176.0	77.43	176.0	78.35	176.0	79.27	172.9	80.67
	-19.8	-20	187.4	77.03	187.4	77.75	186.4	78.35	186.4	79.31	186.4	80.20	183.2	81.60
	-18.8	-19	191.6	77.51	191.6	78.23	190.6	78.83	190.6	79.79	190.6	80.67	187.5	82.08
	-16.7	-17	200.7	78.51	200.7	79.20	199.4	79.83	199.4	80.76	199.4	81.67	195.9	83.08
	-13.7	-15	213.4	79.91	213.4	80.63	212.0	81.24	212.0	82.19	212.0	83.08	208.6	79.93
	-11.8	-13	220.4	80.80	220.4	81.52	219.0	82.12	219.0	83.08	219.0	80.97	216.3	77.94
	-9.8	-11	227.8	81.76	227.8	82.47	226.4	83.08	226.4	80.81	226.4	78.75	224.6	75.87
	-9.5	-10	229.2	81.88	229.2	82.60	227.8	82.74	227.8	80.48	227.4	78.42	225.6	75.54
	-8.5	-9.1	233.9	82.36	233.9	83.08	232.2	81.57	232.2	79.35	231.2	77.29	229.7	74.49
	-7.0	-7.6	240.8	83.08	240.8	81.41	239.1	79.87	239.1	77.67	239.1	75.62	236.4	72.93
	-5.0	-5.6	249.9	80.90	249.9	79.15	248.1	77.56	248.1	75.43	248.1	73.40	244.5	70.83
	-3.0	-3.7	259.0	78.72	259.0	76.92	257.2	75.27	257.2	73.17	257.2	71.18	253.0	68.73
	0.0	-0.7	272.8	75.49	272.8	73.54	271.0	71.81	271.0	69.80	271.0	67.87	265.3	65.61
	3.0	2.2	286.5	72.22	286.5	70.19	284.8	68.39	284.8	66.43	283.4	64.52	265.6	62.46
	5.0	4.1	289.8	63.66	289.2	61.65	287.5	59.89	286.5	58.09	279.6	56.33	260.1	54.50
	7.0	6	289.7	60.42	289.0	58.47	287.3	56.78	282.1	55.11	272.3	53.49	253.7	51.88
	9.0	7.9	280.3	56.24	279.7	54.43	278.9	52.82	271.9	51.28	262.5	49.78	244.3	48.27
	11.0	9.8	265.0	52.72	264.6	51.04	263.6	49.55	257.2	48.11	248.1	46.68	231.0	45.28
	13.0	11.8	248.9	48.51	248.5	46.95	247.5	45.59	241.5	44.24	233.1	42.94	217.0	41.65
	15.0	13.7	235.5	44.96	234.9	43.51	234.2	42.26	228.5	41.04	220.5	39.82	205.1	38.60
120	-24.8	-25	143.5	75.39	143.5	76.02	142.5	76.95	142.5	77.83	142.5	79.27	140.3	80.24
	-21.8	-22	175.7	76.82	175.7	77.43	174.6	78.35	174.6	79.27	174.6	80.67	171.8	81.67
	-19.8	-20	186.3	77.75	186.3	78.35	185.0	79.31	185.0	80.20	185.0	81.60	181.9	82.60
	-18.8	-19	190.5	78.23	190.5	78.83	189.2	79.79	189.2	80.67	189.2	82.08	186.1	83.08
	-16.7	-17	199.3	79.20	199.3	79.83	198.0	80.76	198.0	81.67	198.0	83.08	194.5	81.05
	-13.7	-15	212.0	80.63	212.0	81.24	210.6	82.19	210.6	83.08	210.6	80.07	207.2	78.18
	-11.8	-13	219.0	81.52	219.0	82.12	217.6	83.08	217.6	80.94	217.6	78.17	214.9	76.34
	-9.8	-11	226.3	82.47	226.3	83.08	224.9	80.74	224.9	78.71	224.9	76.17	222.8	74.42
	-9.5	-10	227.5	82.60	227.5	82.71	226.1	80.38	226.1	78.38	226.1	75.85	224.3	74.13
	-8.5	-9.1	232.2	83.08	232.2	81.47	230.7	79.21	230.7	77.26	230.7	74.87	228.6	73.18
	-7.0	-7.6	239.0	81.24	239.0	79.60	237.3	77.46	237.3	75.58	237.2	73.35	234.7	71.74
	-5.0	-5.6	248.1	78.77	248.1	77.14	246.4	75.12	246.4	73.33	246.4	71.35	243.1	69.82
	-3.0	-3.7	257.2	76.30	257.2	74.66	255.5	72.79	255.5	71.08	255.5	69.35	249.2	67.90
	0.0	-0.7	270.7	72.61	270.7	70.95	269.2	69.25	269.2	67.73	268.2	66.34	249.2	65.00
	3.0	2.2	284.4	68.93	284.4	67.25	281.8	65.75	277.2	64.38	268.5	63.32	249.2	62.10
	5.0	4.1	288.0	60.35	286.6	58.73	281.0	57.40	271.6	56.19	263.2	55.35	244.3	54.28
	7.0	6	287.9	56.99	284.9	55.45	273.7	54.35	264.6	53.32	256.5	52.80	238.0	51.85
	9.0	7.9	278.3	52.87	274.4	51.46	263.6	50.44	254.8	49.48	247.1	49.00	229.3	48.14
	11.0	9.8	263.2	49.43	259.7	48.10	249.2	47.14	241.1	46.26	233.5	45.81	217.0	44.99
	13.0	11.8	247.1	45.31	243.6	44.09	234.2	43.21	226.4	42.39	219.4	41.98	203.7	41.23
	15.0	13.7	233.8	41.85	230.6	40.70	221.6	39.89	214.2	39.14	207.5	38.77	192.8	38.09
110	-24.8	-25	142.8	76.02	142.8	76.95	141.8	77.83	141.8	79.27	141.8	80.24	139.3	80.72
	-21.8	-22	174.9	77.43	174.9	78.35	173.9	79.27	173.9	80.67	173.9	81.67	170.8	82.12
	-19.8	-20	185.3	78.35	185.3	79.31	183.9	80.20	183.9	81.60	183.9	82.60	180.8	83.08
	-18.8	-19	189.5	78.83	189.5	79.79	188.1	80.67	188.1	82.08	188.1	83.08	185.0	82.00
	-16.7	-17	198.3	79.83	198.3	80.76	196.9	81.67	196.9	83.08	196.9	80.88	193.5	79.77
	-13.7	-15	210.9	81.24	210.9	82.19	209.6	83.08	209.6	79.76	209.6	77.77	209.6	76.57
	-11.8	-13	217.6	82.12	217.6	83.08	216.2	80.73	216.2	77.66	216.2	75.79	216.2	74.52
	-9.8	-11	224.9	83.08	224.9	80.43	223.6	78.27	223.6	75.46	223.6	73.70	222.7	72.40
	-9.5	-10	226.4	82.64	226.4	80.04	225.0	77.91	225.0	75.13	225.0	73.38	224.1	72.07
	-8.5	-9.1	230.8	81.23	230.8	78.73	229.4	76.68	229.4	74.01	229.4	72.33	224.4	71.00
	-7.0	-7.6	237.7	79.09	237.7	76.74	236.2	74.83	236.2	72.38	236.2	70.78	224.4	69.41
	-5.0	-5.6	246.7	76.25	246.7	74.10	245.3	72.37	245.3	70.18	240.4	68.69	224.4	67.29
	-3.0	-3.7	255.8	73.39	255.8	71.48	253.9	69.91	248.8	67.97	240.4	66.63	224.4	65.13
	0.0	-0.7	269.3	69.14	268.9	67.50	257.2	66.22	248.8	64.65	240.4	63.49	224.4	61.93
	3.0	2.2	282.3	64.85	274.0	63.55	257.2	62.53	248.8	61.33	240.4	60.35	224.4	58.73
	5.0	4.1	284.2	56.29	268.5	55.18	252.0	54.37	243.9	53.40	235.5	52.57	219.8	51.05
	7.0	6	276.9	52.67	261.8	51.88	245.7	51.29	237.6	50.68	229.6	50.02	214.2	48.48
	9.0	7.9	266.7	48.63	252.0	47.91	236.6	47.36	228.9	46.78	221.2	46.17	206.5	44.76
	11.0	9.8	252.3	45.17	238.4	44.52	223.7	44.01	216.3	43.47	209.0	42.92	195.3	41.59
	13.0	11.8	236.9	41.14	224.0	40.53	210.0	40.05	203.3	39.58	196.4	39.07	183.4	37.87
	15.0	13.7	224.0	37.69	211.8	37.11	198.8	36.71	192.2	36.27	185.8	35.79	173.6	34.68

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	142.1	84.56	142.1	84.36	141.1	79.04	141.1	83.87	141.1	83.68	138.9	83.56
	-21.8	-22	174.2	84.25	174.2	84.05	173.2	81.53	173.2	83.59	173.2	84.56	170.1	83.28
	-19.8	-20	184.3	84.05	184.3	83.85	183.2	83.11	183.2	83.39	183.2	83.58	180.1	83.08
	-18.8	-19	188.5	83.96	187.4	83.76	187.4	83.59	187.4	83.27	187.4	83.08	184.3	81.76
	-16.7	-17	196.2	83.77	196.2	83.57	196.2	84.56	195.1	83.08	195.1	80.37	191.7	79.02
	-13.7	-15	209.9	83.45	209.9	83.25	208.5	83.08	208.5	79.17	208.5	76.51	205.1	75.09
	-11.8	-13	216.6	83.28	215.5	83.08	215.5	80.45	215.5	76.70	215.5	74.08	205.1	72.60
	-9.8	-11	223.9	83.08	223.9	80.13	222.8	77.69	222.8	74.08	220.1	71.50	205.1	69.99
	-9.5	-10	225.0	82.61	225.0	79.69	224.0	77.29	224.0	73.69	220.1	71.11	205.1	69.60
	-8.5	-9.1	229.7	81.09	229.7	78.22	228.6	75.89	227.5	72.37	220.1	69.83	205.1	68.28
	-7.0	-7.6	240.4	78.78	239.4	76.02	235.2	73.83	227.5	70.43	220.1	67.90	205.1	66.32
	-5.0	-5.6	250.9	75.70	248.2	73.10	235.2	71.07	227.5	67.81	220.1	65.32	205.1	63.69
	-3.0	-3.7	258.0	72.63	250.3	70.15	235.2	68.33	227.5	65.20	220.1	62.75	205.1	61.08
	0.0	-0.7	265.3	68.04	250.3	65.75	235.2	64.16	227.5	61.29	220.1	58.89	205.1	57.16
	3.0	2.2	265.3	63.41	250.3	61.35	235.2	60.03	227.5	57.38	220.1	55.03	205.1	53.24
	5.0	4.1	260.0	54.81	245.3	52.98	230.6	51.87	223.0	49.52	215.6	47.42	200.9	45.73
	7.0	6	253.4	50.99	239.0	49.37	224.7	48.52	217.4	46.42	210.3	44.40	196.0	42.72
	9.0	7.9	244.0	46.80	230.3	45.33	216.3	44.55	209.3	42.63	202.6	40.79	188.7	39.22
	11.0	9.8	230.7	43.21	217.7	41.85	204.7	41.13	198.1	39.36	191.5	37.66	178.5	36.20
	13.0	11.8	216.7	39.04	204.4	37.82	192.2	37.17	185.9	35.55	179.9	34.02	167.6	32.70
	15.0	13.7	205.1	35.45	193.5	34.34	181.7	33.73	176.0	32.28	170.1	30.90	158.5	29.72
90	-24.8	-25	141.4	74.96	141.4	76.36	140.7	77.33	140.7	77.81	140.7	78.77	138.2	80.17
	-21.8	-22	173.5	76.36	173.5	77.77	172.5	78.77	172.5	79.25	172.5	80.17	169.4	76.74
	-19.8	-20	183.6	77.29	183.6	78.73	182.5	79.69	182.5	80.17	182.5	77.83	179.4	74.44
	-18.8	-19	188.5	77.77	187.4	79.17	186.7	80.17	186.7	78.96	186.7	76.66	183.6	73.27
	-16.7	-17	196.2	78.77	196.2	80.17	195.5	77.68	195.5	76.41	195.5	74.18	187.6	70.86
	-13.7	-15	209.9	80.17	209.9	76.46	207.8	74.08	207.8	72.78	201.9	70.63	187.6	67.43
	-11.8	-13	216.6	77.63	215.5	74.08	214.5	71.81	208.6	70.47	201.9	68.39	187.6	65.24
	-9.8	-11	223.9	74.92	223.9	71.61	215.2	69.42	208.6	68.05	201.9	66.05	187.6	62.94
	-9.5	-10	225.0	74.52	225.0	71.22	215.2	69.06	208.6	67.70	201.9	65.70	187.6	62.58
	-8.5	-9.1	229.7	73.20	228.0	70.00	215.2	67.89	208.6	66.49	201.9	64.52	187.6	61.45
	-7.0	-7.6	240.4	71.16	228.6	68.12	215.2	66.07	208.6	64.65	201.9	62.75	187.6	59.71
	-5.0	-5.6	242.9	68.48	228.6	65.65	215.2	63.69	208.6	62.23	201.9	60.41	187.6	57.41
	-3.0	-3.7	242.9	65.80	228.6	63.16	215.2	61.30	208.6	59.81	201.9	58.03	187.6	55.11
	0.0	-0.7	242.9	61.76	228.6	59.45	215.2	57.74	208.6	56.18	201.9	54.52	187.6	51.68
	3.0	2.2	242.9	57.72	228.6	55.70	215.2	54.15	208.6	52.53	201.9	50.97	187.6	48.24
	5.0	4.1	238.0	49.83	224.0	48.10	211.0	46.75	204.4	45.27	197.8	43.89	183.7	41.45
	7.0	6	232.0	46.59	218.4	45.15	205.5	43.95	199.1	42.44	192.8	41.17	179.2	38.84
	9.0	7.9	223.6	42.77	210.3	41.47	198.1	40.34	191.8	38.97	185.5	37.81	172.5	35.66
	11.0	9.8	211.4	39.09	198.8	37.90	187.2	36.88	181.3	35.62	175.7	34.56	163.1	32.59
	13.0	11.8	198.5	34.60	186.9	33.55	175.7	32.63	170.4	31.55	164.9	30.60	153.3	28.84
	15.0	13.7	187.9	31.10	176.7	30.16	166.3	29.35	161.3	28.34	156.1	27.50	144.9	25.91
80	-24.8	-25	141.1	65.87	141.1	67.28	140.0	68.25	140.0	68.73	140.0	71.09	137.8	68.05
	-21.8	-22	171.8	67.28	171.8	68.69	171.8	69.68	171.8	71.09	171.8	68.05	167.6	65.15
	-19.8	-20	181.8	68.21	181.8	69.64	181.8	71.09	181.8	68.96	179.7	66.03	167.6	63.20
	-18.8	-19	186.0	68.69	186.0	71.09	186.0	69.99	186.0	67.87	179.9	65.03	167.6	62.25
	-16.7	-17	192.5	71.09	192.5	68.82	192.5	67.72	186.9	65.63	179.9	62.91	167.6	60.20
	-13.7	-15	201.3	67.74	197.4	65.61	192.5	64.48	186.9	62.44	179.9	59.87	167.6	57.27
	-11.8	-13	206.2	65.60	200.3	63.55	192.5	62.42	186.9	60.38	179.9	57.95	167.6	55.43
	-9.8	-11	211.5	63.39	203.0	61.41	192.5	60.25	186.9	58.26	179.9	55.94	167.6	53.49
	-9.5	-10	212.9	63.04	204.1	61.06	192.5	59.90	186.9	57.94	179.9	55.62	167.6	53.20
	-8.5	-9.1	215.3	61.93	205.1	59.99	192.5	58.83	186.9	56.87	179.9	54.63	167.6	52.25
	-7.0	-7.6	217.7	60.25	205.1	58.39	192.5	57.20	186.9	55.24	179.9	53.10	167.6	50.77
	-5.0	-5.6	217.7	58.01	205.1	56.22	192.5	55.03	186.9	53.11	179.9	51.08	167.6	48.82
	-3.0	-3.7	217.7	55.76	205.1	54.08	192.5	52.87	186.9	50.96	179.9	49.07	167.6	46.88
	0.0	-0.7	217.7	52.41	205.1	50.84	192.5	49.60	186.9	47.76	179.9	46.02	167.6	43.98
	3.0	2.2	217.7	49.06	205.1	47.61	192.5	46.36	186.9	44.54	179.9	42.98	167.6	41.08
	5.0	4.1	213.2	42.32	200.9	41.05	188.7	39.91	183.0	38.29	176.4	36.95	164.1	35.29
	7.0	6	207.9	39.70	195.7	38.53	183.8	37.40	178.5	35.85	171.9	34.65	159.9	33.11
	9.0	7.9	200.2	35.43	188.6	34.44	177.1	33.59	171.8	32.29	165.6	31.13	154.0	29.66
	11.0	9.8	189.3	31.37	178.5	30.49	167.6	29.74	162.4	28.59	156.5	27.57	145.6	26.27
	13.0	11.8	177.8	27.15	167.6	26.38	157.2	25.74	152.6	24.73	147.0	23.85	136.8	22.73
	15.0	13.7	168.0	24.38	158.5	23.70	148.8	23.10	144.2	22.23	139.3	21.42	129.5	20.41

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(84HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	141.1	66.48	141.1	66.93	140.0	67.89	140.0	69.29	140.0	66.02	137.8	62.93
	-21.8	-22	164.9	67.89	164.9	68.37	163.8	69.29	158.2	66.02	153.6	62.93	143.2	59.95
	-19.8	-20	180.8	68.82	174.3	69.29	163.8	67.00	158.2	63.81	153.6	60.86	143.2	57.95
	-18.8	-19	184.2	69.29	174.3	68.10	163.8	65.84	158.2	62.72	153.6	59.84	143.2	56.97
	-16.7	-17	184.5	66.82	174.3	65.59	163.8	63.41	158.2	60.40	153.6	57.70	143.2	54.90
	-13.7	-15	184.5	63.29	174.3	62.00	163.8	59.93	158.2	57.13	153.6	54.61	143.2	51.92
	-11.8	-13	184.5	61.04	174.3	59.74	163.8	57.75	158.2	55.02	153.6	52.67	143.2	50.02
	-9.8	-11	184.5	58.67	174.3	57.35	163.8	55.43	158.2	52.84	153.6	50.60	143.2	48.02
	-9.5	-10	184.5	58.32	174.3	56.99	163.8	55.07	158.2	52.49	153.6	50.29	143.2	47.74
	-8.5	-9.1	184.5	57.12	174.3	55.80	163.8	53.94	158.2	51.40	153.6	49.27	143.2	46.76
	-7.0	-7.6	184.5	55.36	174.3	54.00	163.8	52.19	158.2	49.75	153.6	47.72	143.2	45.25
	-5.0	-5.6	184.5	52.99	174.3	51.60	163.8	49.90	158.2	47.56	153.6	45.68	143.2	43.25
	-3.0	-3.7	184.5	50.63	174.3	49.21	163.8	47.57	158.2	45.38	153.6	43.61	143.2	41.29
	0.0	-0.7	184.5	47.10	174.3	45.65	163.8	44.12	158.2	42.08	153.6	40.55	143.2	38.31
	3.0	2.2	184.5	43.54	174.3	42.05	163.8	40.64	158.2	38.78	153.6	37.46	143.2	35.32
	5.0	4.1	184.5	38.08	170.8	35.85	160.6	34.64	155.1	33.03	150.5	31.96	140.4	30.10
	7.0	6	184.8	36.27	166.3	33.18	156.5	32.05	151.2	30.61	146.7	29.68	136.8	27.90
	9.0	7.9	177.8	31.32	160.3	28.62	150.8	27.66	145.6	26.43	141.4	25.61	131.9	24.07
	11.0	9.8	168.3	27.68	151.5	25.30	142.5	24.45	137.6	23.36	133.7	22.64	124.6	21.28
	13.0	11.8	157.9	24.16	142.4	22.09	134.0	21.35	129.2	20.40	125.3	19.79	116.9	18.60
	15.0	13.7	149.5	21.43	134.7	19.61	126.7	18.94	122.5	18.09	118.7	17.55	110.6	16.51
60	-24.8	-25	140.5	65.53	140.5	66.48	139.5	67.89	135.8	64.40	131.2	61.09	122.5	58.01
	-21.8	-22	151.2	66.93	149.8	67.89	140.4	64.40	135.8	61.09	131.2	58.01	122.5	55.02
	-19.8	-20	158.2	67.89	149.8	65.41	140.4	62.06	135.8	58.92	131.2	55.96	122.5	53.03
	-18.8	-19	158.2	66.63	149.8	64.18	140.4	60.87	135.8	57.81	131.2	54.91	122.5	52.03
	-16.7	-17	158.2	64.01	149.8	61.57	140.4	58.43	135.8	55.50	131.2	52.75	122.5	49.94
	-13.7	-15	158.2	60.27	149.8	57.86	140.4	54.94	135.8	52.22	131.2	49.68	122.5	46.97
	-11.8	-13	158.2	57.92	149.8	55.52	140.4	52.70	135.8	50.16	131.2	47.73	122.5	45.09
	-9.8	-11	158.2	55.40	149.8	53.04	140.4	50.36	135.8	47.96	131.2	45.67	122.5	43.07
	-9.5	-10	158.2	55.02	149.8	52.66	140.4	50.02	135.8	47.62	131.2	45.36	122.5	42.79
	-8.5	-9.1	158.2	53.79	149.8	51.43	140.4	48.86	135.8	46.53	131.2	44.31	122.5	41.78
	-7.0	-7.6	158.2	51.90	149.8	49.58	140.4	47.11	135.8	44.89	131.2	42.78	122.5	40.29
	-5.0	-5.6	158.2	49.42	149.8	47.10	140.4	44.78	135.8	42.70	131.2	40.72	122.5	38.30
	-3.0	-3.7	158.2	46.93	149.8	44.62	140.4	42.44	135.8	40.50	131.2	38.66	122.5	36.31
	0.0	-0.7	158.2	43.19	149.8	40.92	140.4	38.94	135.8	37.22	131.2	35.56	122.5	33.32
	3.0	2.2	158.2	39.45	149.8	37.21	140.4	35.42	135.8	33.94	131.2	32.49	122.5	30.36
	5.0	4.1	155.1	33.43	147.0	31.44	137.6	29.92	133.0	28.69	128.5	27.48	120.1	25.63
	7.0	6	151.2	30.64	143.1	28.72	134.1	27.38	129.5	26.32	125.3	25.25	117.2	23.47
	9.0	7.9	145.6	26.16	137.9	24.51	129.2	23.38	124.9	22.46	120.7	21.54	112.7	20.03
	11.0	9.8	137.6	23.12	130.2	21.66	122.2	20.67	118.3	19.85	114.1	19.03	106.7	17.71
	13.0	11.8	129.2	20.20	122.5	18.91	114.8	18.03	110.9	17.32	107.1	16.64	100.1	15.45
	15.0	13.7	122.5	18.06	115.8	16.92	108.5	16.00	105.0	15.37	101.5	14.73	94.8	13.85
50	-24.8	-25	132.0	57.61	124.6	59.02	116.9	55.92	113.4	53.00	109.6	50.23	102.2	47.67
	-21.8	-22	132.0	59.02	124.6	55.92	116.9	53.00	113.4	50.23	109.6	47.67	102.2	45.21
	-19.8	-20	132.0	56.83	124.6	53.84	116.9	51.06	113.4	48.40	109.6	45.98	102.2	43.56
	-18.8	-19	132.0	55.77	124.6	52.79	116.9	50.08	113.4	47.49	109.6	45.10	102.2	42.75
	-16.7	-17	132.0	53.48	124.6	50.61	116.9	48.04	113.4	45.55	109.6	43.31	102.2	41.00
	-13.7	-15	132.0	50.24	124.6	47.51	116.9	45.13	113.4	42.81	109.6	40.75	102.2	38.55
	-11.8	-13	132.0	48.16	124.6	45.54	116.9	43.30	113.4	41.06	109.6	39.13	102.2	36.97
	-9.8	-11	132.0	46.01	124.6	43.46	116.9	41.36	113.4	39.23	109.6	37.41	102.2	35.33
	-9.5	-10	132.0	45.69	124.6	43.14	116.9	41.05	113.4	38.95	109.6	37.17	102.2	35.08
	-8.5	-9.1	132.0	44.60	124.6	42.09	116.9	40.10	113.4	38.04	109.6	36.32	102.2	34.27
	-7.0	-7.6	132.0	42.98	124.6	40.54	116.9	38.62	113.4	36.67	109.6	35.03	102.2	33.04
	-5.0	-5.6	132.0	40.80	124.6	38.47	116.9	36.69	113.4	34.81	109.6	33.31	102.2	31.40
	-3.0	-3.7	132.0	38.61	124.6	36.39	116.9	34.75	113.4	32.98	109.6	31.62	102.2	29.75
	0.0	-0.7	132.0	35.37	124.6	33.29	116.9	31.83	113.4	30.24	109.6	29.06	102.2	27.26
	3.0	2.2	132.0	32.13	124.6	30.16	116.9	28.95	113.4	27.47	109.6	26.49	102.2	24.81
	5.0	4.1	129.5	27.10	122.1	25.41	114.8	24.41	111.0	23.17	107.4	22.41	100.1	20.93
	7.0	6	126.0	24.74	119.0	23.16	111.7	22.30	108.2	21.17	104.6	20.52	97.6	19.15
	9.0	7.9	121.5	21.33	114.5	19.97	107.8	19.25	104.3	18.29	100.8	17.71	93.8	16.51
	11.0	9.8	115.5	19.07	108.9	17.87	102.2	17.20	98.7	16.34	95.2	15.83	88.9	14.78
	13.0	11.8	107.8	16.47	101.8	15.42	95.6	14.84	92.4	14.20	89.6	13.69	83.3	12.84
	15.0	13.7	102.2	14.79	96.3	13.85	90.6	13.34	87.5	12.67	84.7	12.27	78.8	11.46

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM860LTE5

Теплопроизводительность(86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	147.6	76.2	147.6	76.77	146.5	77.35	146.5	78.19	146.5	79.00	143.7	80.30
	-21.8	-22	181.4	77.43	181.4	78.08	180.3	78.63	180.3	79.47	180.3	80.30	176.7	81.58
	-19.8	-20	192.3	78.27	192.3	78.92	191.2	79.47	191.2	80.34	191.2	81.14	187.6	82.42
	-18.8	-19	196.6	78.70	196.6	79.36	195.5	79.90	195.5	80.77	195.5	81.58	191.9	82.85
	-16.7	-17	206.0	79.61	206.0	80.23	204.6	80.81	204.6	81.65	204.6	82.49	200.6	83.76
	-13.7	-15	219.0	80.89	219.0	81.54	217.6	82.09	217.6	82.96	217.6	83.76	213.6	80.70
	-11.8	-13	226.1	81.69	226.1	82.34	224.7	82.89	224.7	83.76	224.7	81.72	221.5	78.76
	-9.8	-11	233.7	82.56	233.7	83.21	232.2	83.76	232.2	81.58	232.2	79.57	230.2	76.75
	-9.5	-10	235.1	82.67	235.1	83.33	233.6	83.44	233.6	81.26	233.3	79.25	231.3	76.43
	-8.5	-9.1	239.7	83.11	239.7	83.76	238.0	82.32	238.0	80.17	237.2	78.16	235.6	75.41
	-7.0	-7.6	246.5	83.76	246.5	82.17	244.8	80.69	244.8	78.55	244.8	76.54	242.1	73.90
	-5.0	-5.6	255.5	81.71	255.5	80.02	253.7	78.47	253.7	76.39	253.7	74.39	250.4	71.85
	-3.0	-3.7	264.4	79.67	264.4	77.90	262.7	76.28	262.7	74.21	262.7	72.24	259.0	69.81
	0.0	-0.7	278.0	76.63	278.0	74.69	276.3	72.97	276.3	70.97	276.3	69.03	271.7	66.78
	3.0	2.2	291.6	73.56	291.6	71.52	289.8	69.69	289.8	67.72	289.8	65.79	272.0	63.72
	5.0	4.1	295.2	64.98	294.5	62.94	292.7	61.15	292.7	59.32	286.3	57.53	266.3	55.67
	7.0	6	296.3	61.84	295.6	59.84	293.8	58.12	288.8	56.40	278.8	54.74	259.8	53.10
	9.0	7.9	287.0	57.72	286.3	55.86	285.6	54.21	278.4	52.63	268.7	51.08	250.1	49.54
	11.0	9.8	271.3	54.27	270.9	52.55	269.8	51.01	263.4	49.53	254.1	48.06	236.5	46.62
	13.0	11.8	254.8	50.12	254.4	48.50	253.4	47.10	247.2	45.70	238.6	44.36	222.2	43.03
	15.0	13.7	241.1	46.63	240.5	45.12	239.7	43.82	234.0	42.56	225.7	41.30	210.0	40.04
120	-24.8	-25	146.5	76.77	146.5	77.35	145.5	78.19	145.5	79.00	145.5	80.30	142.9	81.18
	-21.8	-22	179.9	78.08	179.9	78.63	178.9	79.47	178.9	80.30	178.9	81.58	175.6	82.49
	-19.8	-20	191.2	78.92	191.2	79.47	189.8	80.34	189.8	81.14	189.8	82.42	186.2	83.33
	-18.8	-19	195.5	79.36	195.5	79.90	194.1	80.77	194.1	81.58	194.1	82.85	190.5	83.76
	-16.7	-17	204.5	80.23	204.5	80.81	203.1	81.65	203.1	82.49	203.1	83.76	199.2	81.79
	-13.7	-15	217.5	81.54	217.5	82.09	216.1	82.96	216.1	83.76	216.1	80.84	212.1	79.00
	-11.8	-13	224.7	82.34	224.7	82.89	223.2	83.76	223.2	81.68	223.2	79.00	220.1	77.21
	-9.8	-11	232.2	83.21	232.2	83.76	230.8	81.50	230.8	79.53	230.8	77.06	228.4	75.34
	-9.5	-10	233.3	83.33	233.3	83.41	231.9	81.15	231.9	79.21	231.9	76.75	229.8	75.06
	-8.5	-9.1	237.9	83.76	237.9	82.21	236.5	80.03	236.5	78.12	236.5	75.80	234.1	74.14
	-7.0	-7.6	244.7	82.00	244.7	80.41	243.0	78.33	243.0	76.50	243.0	74.32	240.3	72.73
	-5.0	-5.6	253.7	79.64	253.7	78.05	251.9	76.08	251.9	74.32	251.9	72.38	248.9	70.87
	-3.0	-3.7	262.6	77.27	262.6	75.65	260.9	73.82	260.9	72.13	260.9	70.44	255.2	69.00
	0.0	-0.7	275.9	73.75	275.9	72.09	274.4	70.40	274.4	68.89	274.4	67.52	255.2	66.18
	3.0	2.2	289.5	70.22	289.5	68.53	287.7	67.02	283.8	65.65	274.8	64.59	255.2	63.36
	5.0	4.1	293.4	61.60	292.4	59.95	287.7	58.62	278.1	57.39	269.5	56.54	250.1	55.46
	7.0	6	294.5	58.33	291.7	56.75	280.2	55.62	270.9	54.57	262.6	54.04	243.7	53.06
	9.0	7.9	284.9	54.25	281.0	52.80	269.8	51.75	260.9	50.77	253.0	50.28	234.7	49.40
	11.0	9.8	269.5	50.87	265.9	49.50	255.2	48.52	246.9	47.60	239.0	47.14	222.2	46.30
	13.0	11.8	253.0	46.78	249.4	45.52	239.7	44.61	231.8	43.77	224.7	43.35	208.6	42.57
	15.0	13.7	239.4	43.37	236.1	42.18	226.8	41.34	219.3	40.56	212.5	40.18	197.4	39.47
110	-24.8	-25	145.8	77.35	145.8	78.19	144.7	79.00	144.7	80.30	144.7	81.18	141.9	81.61
	-21.8	-22	179.2	78.63	179.2	79.47	178.1	80.30	178.1	81.58	178.1	82.49	174.5	82.89
	-19.8	-20	190.1	79.47	190.1	80.34	188.7	81.14	188.7	82.42	188.7	83.33	185.1	83.76
	-18.8	-19	194.4	79.90	194.4	80.77	193.0	81.58	193.0	82.85	193.0	83.76	189.4	82.71
	-16.7	-17	203.5	80.81	203.5	81.65	202.0	82.49	202.0	83.76	202.0	81.61	198.1	80.52
	-13.7	-15	216.4	82.09	216.4	82.96	215.0	83.76	215.0	80.52	215.0	78.58	215.0	77.39
	-11.8	-13	223.3	82.89	223.3	83.76	221.8	81.47	221.8	78.48	221.8	76.65	221.8	75.38
	-9.8	-11	230.8	83.76	230.8	81.19	229.3	79.08	229.3	76.33	229.3	74.60	228.4	73.30
	-9.5	-10	232.2	83.34	232.2	80.80	230.8	78.73	230.8	76.01	230.8	74.29	229.7	72.99
	-8.5	-9.1	236.5	81.96	236.5	79.53	235.1	77.53	235.1	74.92	235.1	73.27	229.7	71.93
	-7.0	-7.6	243.3	79.89	243.3	77.60	241.9	75.73	241.9	73.33	241.9	71.75	229.7	70.38
	-5.0	-5.6	252.3	77.14	252.3	75.03	250.8	73.34	250.8	71.18	246.2	69.71	229.7	68.30
	-3.0	-3.7	261.2	74.36	261.2	72.49	259.4	70.94	254.8	69.03	246.2	67.70	229.7	66.19
	0.0	-0.7	274.5	70.23	274.5	68.61	263.4	67.35	254.8	65.80	246.2	64.64	229.7	63.06
	3.0	2.2	287.7	66.07	280.6	64.77	263.4	63.75	254.8	62.56	246.2	61.57	229.7	59.92
	5.0	4.1	290.9	57.46	274.9	56.34	258.0	55.52	249.7	54.54	241.2	53.70	225.1	52.15
	7.0	6	283.4	53.90	268.0	53.09	251.5	52.50	243.3	51.87	235.1	51.20	219.3	49.62
	9.0	7.9	273.1	49.89	258.0	49.15	242.2	48.59	234.3	48.00	226.5	47.37	211.4	45.92
	11.0	9.8	258.3	46.48	244.0	45.81	229.0	45.28	221.5	44.72	214.0	44.16	199.9	42.79
	13.0	11.8	242.6	42.47	229.3	41.84	215.0	41.35	208.2	40.85	201.0	40.33	187.8	39.10
	15.0	13.7	229.4	39.05	216.8	38.46	203.5	38.04	196.8	37.58	190.3	37.09	177.7	35.93

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	145.1	85.77	145.1	85.50	144.0	79.91	144.0	84.84	144.0	84.57	141.5	84.42
	-21.8	-22	178.5	85.35	178.5	85.08	177.4	82.43	177.4	84.45	177.4	85.33	173.8	84.03
	-19.8	-20	189.1	85.08	189.1	84.81	188.0	84.02	188.0	84.18	188.0	84.29	184.4	83.76
	-18.8	-19	193.4	84.96	192.3	84.69	192.3	84.45	192.3	84.03	192.3	83.76	188.7	82.46
	-16.7	-17	201.3	84.69	201.3	84.42	201.3	85.33	200.2	83.76	200.2	81.09	196.3	79.75
	-13.7	-15	215.4	84.27	215.4	84.00	214.0	83.76	214.0	79.92	214.0	77.29	210.0	75.88
	-11.8	-13	222.2	84.03	221.1	83.76	221.1	81.19	221.1	77.49	221.1	74.89	210.0	73.41
	-9.8	-11	229.7	83.76	229.7	80.88	228.6	78.48	228.6	74.92	225.4	72.36	210.0	70.84
	-9.5	-10	230.8	83.30	230.8	80.45	229.7	78.09	229.7	74.54	225.4	71.97	210.0	70.46
	-8.5	-9.1	235.4	81.82	235.4	79.01	234.3	76.72	232.9	73.24	225.4	70.70	210.0	69.16
	-7.0	-7.6	246.2	79.57	245.1	76.86	240.8	74.71	232.9	71.33	225.4	68.80	210.0	67.22
	-5.0	-5.6	256.9	76.58	254.1	74.01	240.8	72.00	232.9	68.76	225.4	66.27	210.0	64.62
	-3.0	-3.7	264.1	73.58	256.2	71.12	240.8	69.32	232.9	66.19	225.4	63.73	210.0	62.05
	0.0	-0.7	271.6	69.11	256.2	66.82	240.8	65.24	232.9	62.36	225.4	59.93	210.0	58.17
	3.0	2.2	271.6	64.60	256.2	62.52	240.8	61.19	232.9	58.52	225.4	56.13	210.0	54.30
	5.0	4.1	266.2	55.95	251.2	54.09	236.1	52.96	228.3	50.57	220.8	48.43	205.7	46.71
	7.0	6	259.4	52.18	244.7	50.53	230.0	49.66	222.5	47.51	215.3	45.44	200.6	43.72
	9.0	7.9	249.8	48.04	235.8	46.54	221.5	45.73	214.3	43.76	207.5	41.87	193.1	40.25
	11.0	9.8	236.2	44.51	222.9	43.10	209.6	42.36	202.8	40.54	196.0	38.79	182.7	37.28
	13.0	11.8	221.8	40.37	209.3	39.11	196.7	38.44	190.3	36.76	184.2	35.18	171.6	33.82
	15.0	13.7	210.0	36.83	198.1	35.67	186.0	35.04	180.2	33.54	174.2	32.10	162.3	30.87
90	-24.8	-25	144.4	76.17	144.4	77.44	143.6	78.32	143.6	78.76	143.6	79.63	140.8	80.91
	-21.8	-22	177.7	77.44	177.7	78.72	176.7	79.63	176.7	80.06	176.7	80.91	173.1	77.50
	-19.8	-20	188.4	78.29	188.4	79.59	187.3	80.47	187.3	80.91	187.3	78.59	183.7	75.22
	-18.8	-19	193.4	78.72	192.3	80.00	191.6	80.91	191.6	79.71	191.6	77.43	188.0	74.06
	-16.7	-17	201.3	79.63	201.3	80.91	200.6	78.45	200.6	77.18	200.6	74.97	192.0	71.67
	-13.7	-15	215.4	80.91	215.4	77.25	213.2	74.90	213.2	73.60	206.7	71.46	192.0	68.26
	-11.8	-13	222.2	78.41	221.1	74.90	220.1	72.66	213.6	71.32	206.7	69.25	192.0	66.09
	-9.8	-11	229.7	75.75	229.7	72.48	220.4	70.30	213.6	68.93	206.7	66.93	192.0	63.81
	-9.5	-10	230.8	75.36	230.8	72.09	220.4	69.95	213.6	68.58	206.7	66.58	192.0	63.46
	-8.5	-9.1	235.4	74.06	233.7	70.90	220.4	68.79	213.6	67.38	206.7	65.42	192.0	62.33
	-7.0	-7.6	246.2	72.06	234.0	69.04	220.4	67.00	213.6	65.56	206.7	63.66	192.0	60.61
	-5.0	-5.6	248.7	69.42	234.0	66.61	220.4	64.65	213.6	63.17	206.7	61.35	192.0	58.33
	-3.0	-3.7	248.7	66.79	234.0	64.16	220.4	62.30	213.6	60.79	206.7	59.00	192.0	56.05
	0.0	-0.7	248.7	62.82	234.0	60.50	220.4	58.78	213.6	57.20	206.7	55.52	192.0	52.64
	3.0	2.2	248.7	58.86	234.0	56.82	220.4	55.24	213.6	53.59	206.7	52.01	192.0	49.23
	5.0	4.1	243.7	50.89	229.3	49.13	216.0	47.76	209.3	46.25	202.5	44.84	188.1	42.35
	7.0	6	237.6	47.69	223.6	46.21	210.4	44.98	203.9	43.44	197.4	42.14	183.4	39.75
	9.0	7.9	229.0	43.90	215.4	42.57	202.8	41.41	196.4	40.01	189.9	38.81	176.6	36.60
	11.0	9.8	216.4	40.26	203.5	39.03	191.7	37.98	185.6	36.68	179.9	35.60	167.0	33.56
	13.0	11.8	203.2	35.78	191.3	34.69	179.9	33.75	174.5	32.62	168.8	31.64	156.9	29.82
	15.0	13.7	192.4	32.31	181.0	31.33	170.2	30.49	165.2	29.44	159.8	28.57	148.4	26.92
80	-24.8	-25	144.0	67.00	144.0	68.28	142.9	69.16	142.9	69.59	142.9	71.74	140.4	68.72
	-21.8	-22	175.9	68.28	175.9	69.56	175.9	70.46	175.9	71.74	175.9	68.72	171.6	65.84
	-19.8	-20	186.5	69.12	186.5	70.43	186.5	71.74	186.5	69.63	184.2	66.72	171.6	63.91
	-18.8	-19	190.8	69.56	190.8	71.74	190.8	70.65	190.8	68.55	184.2	65.73	171.6	62.96
	-16.7	-17	197.1	71.74	197.1	69.50	197.1	68.41	191.3	66.33	184.2	63.63	171.6	60.92
	-13.7	-15	206.0	68.44	202.1	66.33	197.1	65.21	191.3	63.17	184.2	60.61	171.6	58.01
	-11.8	-13	211.1	66.33	205.0	64.30	197.1	63.17	191.3	61.14	184.2	58.71	171.6	56.19
	-9.8	-11	216.5	64.15	207.8	62.19	197.1	61.03	191.3	59.03	184.2	56.71	171.6	54.25
	-9.5	-10	217.9	63.81	208.9	61.84	197.1	60.68	191.3	58.71	184.2	56.40	171.6	53.97
	-8.5	-9.1	220.4	62.71	210.0	60.79	197.1	59.63	191.3	57.66	184.2	55.41	171.6	53.02
	-7.0	-7.6	222.9	61.06	210.0	59.20	197.1	58.01	191.3	56.05	184.2	53.90	171.6	51.55
	-5.0	-5.6	222.9	58.85	210.0	57.06	197.1	55.87	191.3	53.94	184.2	51.90	171.6	49.62
	-3.0	-3.7	222.9	56.64	210.0	54.95	197.1	53.73	191.3	51.80	184.2	49.90	171.6	47.69
	0.0	-0.7	222.9	53.34	210.0	51.76	197.1	50.50	191.3	48.64	184.2	46.88	171.6	44.81
	3.0	2.2	222.9	50.04	210.0	48.57	197.1	47.30	191.3	45.44	184.2	43.86	171.6	41.93
	5.0	4.1	218.2	43.23	205.7	41.93	193.1	40.77	187.4	39.12	180.6	37.75	168.1	36.06
	7.0	6	212.8	40.63	200.3	39.44	188.1	38.28	182.7	36.69	175.9	35.47	163.8	33.88
	9.0	7.9	205.0	36.39	193.1	35.37	181.3	34.49	175.9	33.16	169.5	31.97	157.7	30.46
	11.0	9.8	193.8	32.33	182.7	31.42	171.6	30.65	166.3	29.46	160.2	28.41	149.1	27.07
	13.0	11.8	182.0	28.10	171.6	27.29	160.9	26.63	156.2	25.58	150.5	24.67	140.1	23.51
	15.0	13.7	172.0	25.34	162.3	24.64	152.3	24.01	147.7	23.10	142.6	22.26	132.6	21.21

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(86HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	144.0	67.50	144.0	67.91	142.9	68.78	142.9	70.06	142.9	66.79	140.4	63.70
	-21.8	-22	168.8	68.78	168.8	69.21	167.7	70.06	162.0	66.79	157.3	63.70	146.6	60.71
	-19.8	-20	185.4	69.62	178.4	70.06	167.7	67.77	162.0	64.58	157.3	61.63	146.6	58.71
	-18.8	-19	188.8	70.06	178.4	68.86	167.7	66.61	162.0	63.49	157.3	60.61	146.6	57.73
	-16.7	-17	188.8	67.60	178.4	66.37	167.7	64.19	162.0	61.17	157.3	58.47	146.6	55.66
	-13.7	-15	188.8	64.08	178.4	62.79	167.7	60.72	162.0	57.90	157.3	55.38	146.6	52.67
	-11.8	-13	188.8	61.84	178.4	60.54	167.7	58.54	162.0	55.80	157.3	53.44	146.6	50.78
	-9.8	-11	188.8	59.49	178.4	58.15	167.7	56.22	162.0	53.62	157.3	51.37	146.6	48.78
	-9.5	-10	188.8	59.13	178.4	57.80	167.7	55.87	162.0	53.27	157.3	51.06	146.6	48.49
	-8.5	-9.1	188.8	57.94	178.4	56.61	167.7	54.74	162.0	52.18	157.3	50.04	146.6	47.51
	-7.0	-7.6	188.8	56.19	178.4	54.82	167.7	52.99	162.0	50.53	157.3	48.50	146.6	46.00
	-5.0	-5.6	188.8	53.83	178.4	52.43	167.7	50.71	162.0	48.35	157.3	46.46	146.6	44.00
	-3.0	-3.7	188.8	51.48	178.4	50.04	167.7	48.39	162.0	46.17	157.3	44.39	146.6	42.03
	0.0	-0.7	188.8	47.97	178.4	46.49	167.7	44.95	162.0	42.88	157.3	41.33	146.6	39.05
	3.0	2.2	188.8	44.42	178.4	42.91	167.7	41.47	162.0	39.58	157.3	38.24	146.6	36.06
	5.0	4.1	188.8	38.91	174.8	36.63	164.5	35.40	158.7	33.75	154.1	32.66	143.7	30.76
	7.0	6	189.2	37.12	170.2	33.96	160.2	32.80	154.8	31.32	150.1	30.38	140.1	28.55
	9.0	7.9	182.1	32.15	164.1	29.38	154.4	28.39	149.1	27.13	144.7	26.29	135.1	24.71
	11.0	9.8	172.3	28.51	155.2	26.06	145.9	25.18	140.8	24.06	136.9	23.32	127.6	21.92
	13.0	11.8	161.6	24.99	145.8	22.85	137.2	22.08	132.2	21.09	128.3	20.46	119.7	19.24
	15.0	13.7	153.0	22.27	137.9	20.37	129.7	19.68	125.4	18.80	121.5	18.24	113.3	17.15
60	-24.8	-25	143.9	66.63	143.9	67.50	142.8	68.78	139.0	65.27	134.4	61.94	125.4	58.85
	-21.8	-22	154.8	67.91	153.4	68.78	143.7	65.27	139.0	61.94	134.4	58.85	125.4	55.84
	-19.8	-20	162.0	68.78	153.4	66.29	143.7	62.92	139.0	59.76	134.4	56.78	125.4	53.84
	-18.8	-19	162.0	67.52	153.4	65.06	143.7	61.73	139.0	58.65	134.4	55.73	125.4	52.82
	-16.7	-17	162.0	64.89	153.4	62.43	143.7	59.28	139.0	56.33	134.4	53.56	125.4	50.72
	-13.7	-15	162.0	61.14	153.4	58.72	143.7	55.77	139.0	53.03	134.4	50.47	125.4	47.73
	-11.8	-13	162.0	58.78	153.4	56.36	143.7	53.52	139.0	50.96	134.4	48.51	125.4	45.84
	-9.8	-11	162.0	56.26	153.4	53.88	143.7	51.18	139.0	48.75	134.4	46.44	125.4	43.81
	-9.5	-10	162.0	55.88	153.4	53.49	143.7	50.82	139.0	48.40	134.4	46.12	125.4	43.52
	-8.5	-9.1	162.0	54.65	153.4	52.26	143.7	49.67	139.0	47.32	134.4	45.07	125.4	42.51
	-7.0	-7.6	162.0	52.76	153.4	50.40	143.7	47.91	139.0	45.67	134.4	43.53	125.4	41.00
	-5.0	-5.6	162.0	50.26	153.4	47.91	143.7	45.56	139.0	43.46	134.4	41.46	125.4	39.00
	-3.0	-3.7	162.0	47.77	153.4	45.43	143.7	43.21	139.0	41.25	134.4	39.39	125.4	37.00
	0.0	-0.7	162.0	44.02	153.4	41.71	143.7	39.70	139.0	37.95	134.4	36.27	125.4	33.99
	3.0	2.2	162.0	40.27	153.4	37.99	143.7	36.16	139.0	34.65	134.4	33.18	125.4	31.00
	5.0	4.1	158.7	34.16	150.5	32.13	140.8	30.58	136.2	29.32	131.5	28.09	122.9	26.20
	7.0	6	154.8	31.36	146.5	29.39	137.3	28.02	132.6	26.93	128.3	25.84	120.0	24.02
	9.0	7.9	149.1	26.85	141.2	25.16	132.2	24.00	127.9	23.06	123.6	22.11	115.4	20.57
	11.0	9.8	140.8	23.81	133.3	22.31	125.1	21.29	121.1	20.45	116.8	19.61	109.3	18.24
	13.0	11.8	132.2	20.88	125.4	19.55	117.5	18.64	113.6	17.91	109.7	17.20	102.5	15.98
	15.0	13.7	125.4	18.77	118.6	17.58	111.1	16.63	107.5	15.96	103.9	15.30	97.1	14.39
50	-24.8	-25	135.1	58.28	127.6	59.56	119.7	56.46	116.1	53.55	112.2	50.78	104.6	48.22
	-21.8	-22	135.1	59.56	127.6	56.46	119.7	53.55	116.1	50.78	112.2	48.22	104.6	45.76
	-19.8	-20	135.1	57.38	127.6	54.39	119.7	51.62	116.1	48.95	112.2	46.53	104.6	44.11
	-18.8	-19	135.1	56.32	127.6	53.34	119.7	50.64	116.1	48.04	112.2	45.65	104.6	43.30
	-16.7	-17	135.1	54.04	127.6	51.16	119.7	48.60	116.1	46.11	112.2	43.86	104.6	41.54
	-13.7	-15	135.1	50.81	127.6	48.07	119.7	45.69	116.1	43.37	112.2	41.30	104.6	39.08
	-11.8	-13	135.1	48.74	127.6	46.10	119.7	43.86	116.1	41.61	112.2	39.68	104.6	37.50
	-9.8	-11	135.1	46.60	127.6	44.03	119.7	41.93	116.1	39.78	112.2	37.96	104.6	35.85
	-9.5	-10	135.1	46.28	127.6	43.72	119.7	41.61	116.1	39.50	112.2	37.71	104.6	35.61
	-8.5	-9.1	135.1	45.19	127.6	42.67	119.7	40.66	116.1	38.59	112.2	36.87	104.6	34.80
	-7.0	-7.6	135.1	43.58	127.6	41.12	119.7	39.19	116.1	37.22	112.2	35.57	104.6	33.57
	-5.0	-5.6	135.1	41.40	127.6	39.05	119.7	37.26	116.1	35.36	112.2	33.85	104.6	31.92
	-3.0	-3.7	135.1	39.23	127.6	36.98	119.7	35.33	116.1	33.54	112.2	32.16	104.6	30.27
	0.0	-0.7	135.1	35.99	127.6	33.88	119.7	32.41	116.1	30.79	112.2	29.60	104.6	27.78
	3.0	2.2	135.1	32.76	127.6	30.76	119.7	29.53	116.1	28.02	112.2	27.04	104.6	25.32
	5.0	4.1	132.6	27.67	125.0	25.95	117.5	24.93	113.6	23.67	110.0	22.89	102.5	21.39
	7.0	6	129.0	25.32	121.8	23.70	114.3	22.83	110.7	21.67	107.1	21.00	99.9	19.60
	9.0	7.9	124.3	21.90	117.2	20.50	110.3	19.76	106.8	18.77	103.2	18.18	96.1	16.95
	11.0	9.8	118.2	19.64	111.4	18.41	104.7	17.71	101.0	16.83	97.5	16.31	91.0	15.22
	13.0	11.8	110.4	17.03	104.3	15.94	97.8	15.35	94.6	14.68	91.7	14.15	85.3	13.28
	15.0	13.7	104.6	15.37	98.5	14.39	92.8	13.86	89.6	13.16	86.7	12.74	80.7	11.90

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM880LTE5

Теплопроизводительность(88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	148.8	77.5	148.8	78.24	147.8	78.92	147.8	79.91	147.8	80.86	145.4	82.40
	-21.8	-22	183.1	79.01	183.1	79.78	182.0	80.43	182.0	81.42	182.0	82.40	179.0	83.91
	-19.8	-20	194.3	80.01	194.3	80.77	193.2	81.42	193.2	82.45	193.2	83.40	190.2	84.90
	-18.8	-19	198.7	80.52	198.7	81.29	197.6	81.93	197.6	82.96	197.6	83.91	194.6	85.42
	-16.7	-17	208.3	81.59	208.3	82.33	206.9	83.00	206.9	84.00	206.9	84.98	203.6	86.49
	-13.7	-15	221.7	83.09	221.7	83.86	220.3	84.51	220.3	85.54	220.3	86.49	217.0	83.37
	-11.8	-13	229.0	84.04	229.0	84.81	227.6	85.46	227.6	86.49	227.6	84.41	224.9	81.40
	-9.8	-11	236.7	85.07	236.7	85.84	235.3	86.49	235.3	84.27	235.3	82.23	233.5	79.35
	-9.5	-10	238.4	85.20	238.4	85.97	237.0	86.16	237.0	83.95	236.4	81.90	234.6	79.03
	-8.5	-9.1	244.0	85.72	244.0	86.49	242.2	85.03	242.2	82.84	240.4	80.79	238.9	77.99
	-7.0	-7.6	252.2	86.49	252.2	84.88	250.5	83.38	250.5	81.20	250.5	79.15	246.4	76.45
	-5.0	-5.6	263.1	84.43	263.1	82.72	261.3	81.14	261.3	79.02	261.3	76.97	255.0	74.37
	-3.0	-3.7	274.0	82.38	274.0	80.58	272.2	78.92	272.2	76.80	272.2	74.78	263.9	72.29
	0.0	-0.7	290.4	79.33	290.4	77.35	288.6	75.57	287.6	73.51	285.6	71.52	277.2	69.20
	3.0	2.2	302.1	76.25	302.1	74.14	300.4	72.25	299.0	70.22	297.0	68.23	278.3	66.09
	5.0	4.1	304.1	67.41	303.3	65.30	301.7	63.45	300.3	61.55	292.9	59.70	272.5	57.77
	7.0	6	303.5	64.22	302.8	62.14	301.1	60.35	295.6	58.57	285.3	56.85	265.8	55.14
	9.0	7.9	293.7	60.01	293.0	58.07	292.2	56.36	284.9	54.72	275.0	53.11	255.9	51.50
	11.0	9.8	277.6	56.49	277.2	54.69	276.1	53.09	269.5	51.55	260.0	50.02	242.0	48.52
	13.0	11.8	260.7	52.23	260.3	50.55	259.3	49.08	253.0	47.63	244.2	46.23	227.3	44.84
	15.0	13.7	246.7	48.67	246.1	47.10	245.3	45.74	239.4	44.42	231.0	43.10	214.9	41.79
120	-24.8	-25	147.7	78.24	147.7	78.92	146.7	79.91	146.7	80.86	146.7	82.40	144.6	83.44
	-21.8	-22	181.7	79.78	181.7	80.43	180.6	81.42	180.6	82.40	180.6	83.91	177.9	84.98
	-19.8	-20	193.1	80.77	193.1	81.42	191.7	82.45	191.7	83.40	191.7	84.90	188.7	85.97
	-18.8	-19	197.6	81.29	197.6	81.93	196.2	82.96	196.2	83.91	196.2	85.42	193.2	86.49
	-16.7	-17	206.9	82.33	206.9	83.00	205.5	84.00	205.5	84.98	205.5	86.49	202.2	84.48
	-13.7	-15	220.2	83.86	220.2	84.51	218.8	85.54	218.8	86.49	218.8	83.51	215.5	81.64
	-11.8	-13	227.5	84.81	227.5	85.46	226.1	86.49	226.1	84.38	226.1	81.65	223.4	79.82
	-9.8	-11	235.2	85.84	235.2	86.49	233.8	84.20	233.8	82.19	233.8	79.68	231.7	77.92
	-9.5	-10	236.6	85.97	236.6	86.13	235.2	83.84	235.2	81.86	235.2	79.36	233.4	77.63
	-8.5	-9.1	242.2	86.49	242.2	84.91	240.7	82.69	240.7	80.76	240.3	78.39	238.2	76.70
	-7.0	-7.6	250.4	84.70	250.4	83.09	248.6	80.98	248.6	79.11	247.0	76.89	244.6	75.26
	-5.0	-5.6	261.3	82.32	261.3	80.70	259.5	78.69	259.5	76.89	259.5	74.92	253.5	73.36
	-3.0	-3.7	272.1	79.93	272.1	78.27	270.3	76.40	270.3	74.67	269.5	72.94	260.6	71.46
	0.0	-0.7	288.2	76.36	287.8	74.66	284.4	72.93	282.6	71.38	280.9	69.97	261.1	68.59
	3.0	2.2	299.8	72.80	299.2	71.05	295.5	69.49	290.4	68.08	281.2	67.00	261.1	65.73
	5.0	4.1	302.2	63.91	300.5	62.20	294.4	60.82	284.5	59.55	275.7	58.68	255.9	57.55
	7.0	6	301.6	60.57	298.5	58.93	286.7	57.77	277.2	56.67	268.7	56.13	249.4	55.11
	9.0	7.9	291.5	56.39	287.5	54.89	276.1	53.80	267.0	52.78	258.8	52.27	240.2	51.35
	11.0	9.8	275.7	52.94	272.0	51.51	261.1	50.49	252.6	49.54	244.6	49.06	227.3	48.19
	13.0	11.8	258.9	48.75	255.2	47.43	245.3	46.48	237.2	45.60	229.9	45.17	213.4	44.36
	15.0	13.7	244.9	45.25	241.6	44.01	232.1	43.13	224.4	42.33	217.4	41.92	202.0	41.19
110	-24.8	-25	147.0	78.92	147.0	79.91	145.9	80.86	145.9	82.40	145.9	83.44	143.5	83.95
	-21.8	-22	180.9	80.43	180.9	81.42	179.8	82.40	179.8	83.91	179.8	84.98	176.8	85.46
	-19.8	-20	192.1	81.42	192.1	82.45	190.7	83.40	190.7	84.90	190.7	85.97	187.7	86.49
	-18.8	-19	196.5	81.93	196.5	82.96	195.1	83.91	195.1	85.42	195.1	86.49	192.1	85.41
	-16.7	-17	205.8	83.00	205.8	84.00	204.4	84.98	204.4	86.49	204.4	84.30	201.1	83.18
	-13.7	-15	219.1	84.51	219.1	85.54	217.7	86.49	217.7	83.19	217.7	81.21	217.7	79.98
	-11.8	-13	226.1	85.46	226.1	86.49	224.7	84.16	224.7	81.10	224.7	79.23	224.7	77.93
	-9.8	-11	233.8	86.49	233.8	83.87	232.3	81.72	232.3	78.91	232.3	77.15	231.4	75.81
	-9.5	-10	235.5	86.06	235.5	83.48	234.0	81.36	234.0	78.59	234.0	76.83	233.1	75.49
	-8.5	-9.1	240.8	84.66	240.8	82.18	239.3	80.14	239.3	77.48	239.1	75.79	234.6	74.41
	-7.0	-7.6	249.0	82.55	249.0	80.21	247.5	78.31	247.5	75.86	246.1	74.24	235.1	72.83
	-5.0	-5.6	259.8	79.75	259.8	77.60	258.3	75.87	257.4	73.67	251.1	72.16	235.1	70.71
	-3.0	-3.7	270.6	76.92	270.6	75.01	266.2	73.43	260.7	71.48	251.9	70.11	235.1	68.55
	0.0	-0.7	285.0	72.73	282.0	71.07	269.5	69.77	260.7	68.18	251.9	66.99	235.1	65.35
	3.0	2.2	296.1	68.50	287.1	67.16	269.5	66.11	260.7	64.88	251.9	63.87	235.1	62.15
	5.0	4.1	297.7	59.61	281.3	58.46	264.0	57.62	255.5	56.60	246.8	55.73	230.3	54.13
	7.0	6	290.0	55.98	274.2	55.14	257.4	54.52	249.0	53.86	240.5	53.17	224.4	51.53
	9.0	7.9	279.4	51.86	264.0	51.09	247.9	50.51	239.8	49.89	231.7	49.24	216.3	47.74
	11.0	9.8	264.3	48.37	249.7	47.67	234.3	47.12	226.6	46.54	218.9	45.96	204.6	44.53
	13.0	11.8	248.2	44.25	234.6	43.59	220.0	43.08	213.0	42.57	205.7	42.02	192.1	40.74
	15.0	13.7	234.7	40.75	221.8	40.13	208.3	39.69	201.3	39.21	194.7	38.70	181.8	37.49

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	146.3	87.51	146.3	87.37	145.2	82.09	145.2	87.03	145.2	86.90	143.1	86.82
	-21.8	-22	180.2	87.29	180.2	87.15	179.1	84.69	179.1	86.84	179.1	87.88	176.1	86.62
	-19.8	-20	191.0	87.15	191.0	87.01	189.9	86.33	189.9	86.70	189.9	86.96	186.9	86.49
	-18.8	-19	195.5	87.09	194.4	86.96	194.4	86.84	194.4	86.62	194.4	86.49	191.4	85.15
	-16.7	-17	203.6	86.96	203.6	86.82	203.6	87.88	202.5	86.49	202.5	83.75	199.2	82.38
	-13.7	-15	218.0	86.74	218.0	86.60	216.6	86.49	216.6	82.56	216.6	79.86	213.3	78.41
	-11.8	-13	225.0	86.62	223.9	86.49	223.9	83.86	223.9	80.08	223.9	77.41	214.6	75.89
	-9.8	-11	232.7	86.49	232.7	83.54	231.6	81.10	231.6	77.45	228.9	74.82	214.9	73.26
	-9.5	-10	234.1	86.02	234.1	83.11	233.0	80.70	233.0	77.06	229.4	74.42	214.9	72.86
	-8.5	-9.1	239.6	84.51	239.6	81.64	238.5	79.30	238.4	75.73	230.6	73.13	214.9	71.53
	-7.0	-7.6	251.9	82.22	250.8	79.45	246.4	77.25	238.4	73.78	230.6	71.18	214.9	69.55
	-5.0	-5.6	262.9	79.17	260.0	76.54	246.4	74.48	238.4	71.16	230.6	68.59	214.9	66.88
	-3.0	-3.7	270.3	76.12	262.2	73.59	246.4	71.75	238.4	68.53	230.6	65.99	214.9	64.25
	0.0	-0.7	277.9	71.56	262.2	69.21	246.4	67.58	238.4	64.61	230.6	62.11	214.9	60.28
	3.0	2.2	277.9	66.97	262.2	64.83	246.4	63.45	238.4	60.69	230.6	58.22	214.9	56.32
	5.0	4.1	272.4	58.04	257.0	56.12	241.6	54.95	233.6	52.48	225.9	50.26	210.5	48.47
	7.0	6	265.5	54.19	250.4	52.48	235.4	51.57	227.7	49.34	220.3	47.19	205.3	45.40
	9.0	7.9	255.6	49.91	241.3	48.34	226.6	47.50	219.3	45.46	212.3	43.49	197.6	41.82
	11.0	9.8	241.7	46.25	228.1	44.79	214.5	44.03	207.5	42.13	200.6	40.31	187.0	38.74
	13.0	11.8	227.0	41.97	214.1	40.66	201.3	39.96	194.7	38.22	188.5	36.58	175.6	35.16
	15.0	13.7	214.9	38.31	202.7	37.11	190.3	36.45	184.4	34.88	178.2	33.39	166.1	32.11
90	-24.8	-25	145.6	77.73	145.6	79.24	144.8	80.28	144.8	80.79	144.8	81.82	142.4	83.32
	-21.8	-22	179.5	79.24	179.5	80.75	178.4	81.82	178.4	82.33	178.4	83.32	175.4	79.85
	-19.8	-20	190.3	80.23	190.3	81.77	189.2	82.81	189.2	83.32	189.2	80.96	186.2	77.52
	-18.8	-19	195.5	80.75	194.4	82.25	193.6	83.32	193.6	82.11	193.6	79.78	190.6	76.35
	-16.7	-17	203.6	81.82	203.6	83.32	202.9	80.82	202.9	79.54	202.9	77.28	195.7	73.91
	-13.7	-15	218.0	83.32	218.0	79.62	215.9	77.23	215.9	75.90	210.5	73.71	196.5	70.44
	-11.8	-13	225.0	80.80	223.9	77.23	222.9	74.95	217.5	73.58	211.5	71.46	196.5	68.22
	-9.8	-11	232.7	78.10	232.7	74.77	224.5	72.56	218.5	71.15	211.5	69.10	196.5	65.89
	-9.5	-10	234.1	77.70	234.1	74.38	225.0	72.20	218.5	70.79	211.5	68.74	196.5	65.54
	-8.5	-9.1	239.6	76.38	237.8	73.17	225.5	71.02	218.5	69.58	211.5	67.56	196.5	64.39
	-7.0	-7.6	251.9	74.36	239.4	71.29	225.5	69.20	218.5	67.72	211.5	65.78	196.5	62.64
	-5.0	-5.6	254.5	71.69	239.4	68.82	225.5	66.82	218.5	65.30	211.5	63.42	196.5	60.31
	-3.0	-3.7	254.5	69.02	239.4	66.33	225.5	64.43	218.5	62.87	211.5	61.03	196.5	57.99
	0.0	-0.7	254.5	65.01	239.4	62.63	225.5	60.86	218.5	59.22	211.5	57.49	196.5	54.51
	3.0	2.2	254.5	60.99	239.4	58.89	225.5	57.26	218.5	55.55	211.5	53.92	196.5	51.04
	5.0	4.1	249.3	52.78	234.7	50.96	221.1	49.54	214.1	47.98	207.2	46.52	192.5	43.94
	7.0	6	243.1	49.53	228.8	47.99	215.2	46.72	208.6	45.11	202.0	43.77	187.7	41.28
	9.0	7.9	234.3	45.61	220.4	44.22	207.5	43.02	200.9	41.56	194.4	40.32	180.8	38.02
	11.0	9.8	221.5	41.84	208.3	40.56	196.2	39.47	190.0	38.12	184.0	36.99	170.9	34.88
	13.0	11.8	207.9	37.20	195.8	36.07	184.1	35.09	178.5	33.91	172.7	32.90	160.6	31.00
	15.0	13.7	196.9	33.61	185.2	32.59	174.2	31.71	169.0	30.62	163.5	29.71	151.8	28.00
80	-24.8	-25	145.2	68.29	145.2	69.80	144.1	70.84	144.1	71.35	144.1	73.88	142.0	70.81
	-21.8	-22	177.6	69.80	177.6	71.31	177.6	72.38	177.6	73.88	177.6	70.81	174.0	67.87
	-19.8	-20	188.5	70.79	188.5	72.33	188.5	73.88	188.5	71.74	186.4	68.77	175.6	65.90
	-18.8	-19	192.9	71.31	192.9	73.88	192.9	72.78	192.9	70.63	187.2	67.76	175.6	64.93
	-16.7	-17	199.9	73.88	199.9	71.60	199.9	70.49	195.1	68.38	188.5	65.62	175.6	62.85
	-13.7	-15	210.8	70.53	206.8	68.39	201.7	67.24	195.8	65.16	188.5	62.54	175.6	59.88
	-11.8	-13	216.0	68.40	209.7	66.32	201.7	65.17	195.8	63.09	188.5	60.61	175.6	58.02
	-9.8	-11	221.2	66.18	212.5	64.18	201.7	62.99	195.8	60.94	188.5	58.57	175.6	56.05
	-9.5	-10	222.7	65.83	213.7	63.83	201.7	62.64	195.8	60.62	188.5	58.25	175.6	55.76
	-8.5	-9.1	225.3	64.73	214.9	62.75	201.7	61.56	195.8	59.54	188.5	57.24	175.6	54.79
	-7.0	-7.6	228.0	63.05	214.9	61.15	201.7	59.92	195.8	57.90	188.5	55.70	175.6	53.29
	-5.0	-5.6	228.0	60.81	214.9	58.97	201.7	57.74	195.8	55.76	188.5	53.66	175.6	51.32
	-3.0	-3.7	228.0	58.56	214.9	56.83	201.7	55.57	195.8	53.58	188.5	51.62	175.6	49.35
	0.0	-0.7	228.0	55.21	214.9	53.59	201.7	52.28	195.8	50.36	188.5	48.55	175.6	46.41
	3.0	2.2	228.0	51.86	214.9	50.34	201.7	49.03	195.8	47.11	188.5	45.47	175.6	43.47
	5.0	4.1	223.3	44.84	210.5	43.50	197.6	42.29	191.8	40.58	184.8	39.17	172.0	37.42
	7.0	6	217.8	42.19	205.0	40.96	192.5	39.75	187.0	38.11	180.0	36.84	167.6	35.19
	9.0	7.9	209.7	37.80	197.6	36.74	185.5	35.83	180.0	34.44	173.4	33.20	161.3	31.64
	11.0	9.8	198.3	33.60	187.0	32.65	175.6	31.84	170.1	30.60	163.9	29.51	152.6	28.13
	13.0	11.8	186.3	29.21	175.6	28.37	164.7	27.68	159.9	26.59	154.0	25.64	143.4	24.44
	15.0	13.7	176.0	26.35	166.1	25.62	155.8	24.97	151.1	24.02	145.9	23.15	135.7	22.06

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(88HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	145.2	68.97	145.2	69.45	144.1	70.48	144.1	71.99	144.1	68.66	142.0	65.52
	-21.8	-22	171.6	70.48	171.8	70.99	170.7	71.99	165.7	68.66	161.0	65.52	150.0	62.48
	-19.8	-20	187.6	71.47	181.6	71.99	171.6	69.67	165.7	66.42	161.0	63.42	150.0	60.45
	-18.8	-19	191.1	71.99	182.4	70.78	171.6	68.49	165.7	65.31	161.0	62.38	150.0	59.44
	-16.7	-17	193.0	69.49	182.6	68.25	171.6	66.03	165.7	62.96	161.0	60.20	150.0	57.33
	-13.7	-15	193.2	65.93	182.6	64.61	171.6	62.50	165.7	59.63	161.0	57.06	150.0	54.29
	-11.8	-13	193.2	63.66	182.6	62.33	171.6	60.29	165.7	57.50	161.0	55.09	150.0	52.36
	-9.8	-11	193.2	61.28	182.6	59.91	171.6	57.94	165.7	55.28	161.0	52.99	150.0	50.32
	-9.5	-10	193.2	60.92	182.6	59.55	171.6	57.58	165.7	54.93	161.0	52.67	150.0	50.03
	-8.5	-9.1	193.2	59.71	182.6	58.34	171.6	56.44	165.7	53.82	161.0	51.63	150.0	49.03
	-7.0	-7.6	193.2	57.93	182.6	56.53	171.6	54.66	165.7	52.14	161.0	50.06	150.0	47.50
	-5.0	-5.6	193.2	55.55	182.6	54.10	171.6	52.34	165.7	49.93	161.0	47.98	150.0	45.46
	-3.0	-3.7	193.2	53.17	182.6	51.68	171.6	49.99	165.7	47.71	161.0	45.88	150.0	43.45
	0.0	-0.7	193.2	49.61	182.6	48.08	171.6	46.49	165.7	44.36	161.0	42.77	150.0	40.41
	3.0	2.2	193.2	46.02	182.6	44.45	171.6	42.96	165.7	41.01	161.0	39.63	150.0	37.37
	5.0	4.1	193.2	40.35	178.9	37.98	168.3	36.71	162.4	35.00	157.7	33.87	147.0	31.91
	7.0	6	193.6	38.55	174.2	35.26	163.9	34.06	158.4	32.53	153.6	31.55	143.4	29.65
	9.0	7.9	186.3	33.39	167.9	30.52	158.0	29.50	152.5	28.18	148.1	27.31	138.2	25.67
	11.0	9.8	176.4	29.63	158.8	27.08	149.3	26.17	144.1	25.00	140.1	24.24	130.5	22.78
	13.0	11.8	165.4	25.98	149.2	23.75	140.4	22.95	135.3	21.93	131.3	21.27	122.5	20.00
	15.0	13.7	156.6	23.16	141.1	21.19	132.7	20.47	128.3	19.55	124.3	18.97	115.9	17.84
60	-24.8	-25	145.2	67.95	145.2	68.97	144.1	70.48	141.1	66.92	137.2	63.55	128.4	60.42
	-21.8	-22	157.6	69.45	156.9	70.48	147.1	66.92	142.3	63.55	137.5	60.42	128.4	57.35
	-19.8	-20	165.7	70.48	156.9	67.96	147.1	64.54	142.3	61.34	137.5	58.31	128.4	55.32
	-18.8	-19	165.7	69.21	156.9	66.72	147.1	63.34	142.3	60.21	137.5	57.25	128.4	54.29
	-16.7	-17	165.7	66.55	156.9	64.06	147.1	60.85	142.3	57.86	137.5	55.04	128.4	52.15
	-13.7	-15	165.7	62.76	156.9	60.30	147.1	57.30	142.3	54.52	137.5	51.91	128.4	49.11
	-11.8	-13	165.7	60.38	156.9	57.92	147.1	55.03	142.3	52.42	137.5	49.91	128.4	47.19
	-9.8	-11	165.7	57.83	156.9	55.40	147.1	52.65	142.3	50.18	137.5	47.81	128.4	45.12
	-9.5	-10	165.7	57.45	156.9	55.01	147.1	52.29	142.3	49.82	137.5	47.49	128.4	44.84
	-8.5	-9.1	165.7	56.20	156.9	53.76	147.1	51.12	142.3	48.72	137.5	46.43	128.4	43.80
	-7.0	-7.6	165.7	54.29	156.9	51.88	147.1	49.34	142.3	47.05	137.5	44.86	128.4	42.27
	-5.0	-5.6	165.7	51.78	156.9	49.36	147.1	46.96	142.3	44.81	137.5	42.76	128.4	40.24
	-3.0	-3.7	165.7	49.26	156.9	46.85	147.1	44.58	142.3	42.57	137.5	40.66	128.4	38.21
	0.0	-0.7	165.7	45.47	156.9	43.08	147.1	41.02	142.3	39.23	137.5	37.49	128.4	35.14
	3.0	2.2	165.7	41.68	156.9	39.32	147.1	37.44	142.3	35.88	137.5	34.36	128.4	32.11
	5.0	4.1	162.4	35.41	154.0	33.30	144.1	31.70	139.3	30.40	134.6	29.13	125.8	27.16
	7.0	6	158.4	32.57	150.0	30.52	140.5	29.10	135.7	27.97	131.2	26.84	122.8	24.94
	9.0	7.9	152.5	27.89	144.5	26.14	135.3	24.93	130.9	23.95	126.5	22.97	118.1	21.36
	11.0	9.8	144.1	24.75	136.4	23.18	128.0	22.12	123.9	21.25	119.5	20.37	111.8	18.95
	13.0	11.8	135.3	21.71	128.3	20.33	120.3	19.38	116.2	18.62	112.2	17.88	104.9	16.61
	15.0	13.7	128.3	19.52	121.4	18.28	113.7	17.29	110.0	16.60	106.3	15.92	99.4	14.96
50	-24.8	-25	138.3	59.83	130.5	61.33	122.5	58.17	118.8	55.19	114.8	52.35	107.0	49.73
	-21.8	-22	138.3	61.33	130.5	58.17	122.5	55.19	118.8	52.35	114.8	49.73	107.0	47.20
	-19.8	-20	138.3	59.11	130.5	56.05	122.5	53.21	118.8	50.48	114.8	48.00	107.0	45.51
	-18.8	-19	138.3	58.03	130.5	54.98	122.5	52.21	118.8	49.55	114.8	47.10	107.0	44.68
	-16.7	-17	138.3	55.70	130.5	52.75	122.5	50.12	118.8	47.57	114.8	45.27	107.0	42.89
	-13.7	-15	138.3	52.40	130.5	49.59	122.5	47.14	118.8	44.76	114.8	42.64	107.0	40.36
	-11.8	-13	138.3	50.28	130.5	47.58	122.5	45.27	118.8	42.97	114.8	40.98	107.0	38.75
	-9.8	-11	138.3	48.09	130.5	45.46	122.5	43.30	118.8	41.09	114.8	39.22	107.0	37.05
	-9.5	-10	138.3	47.77	130.5	45.13	122.5	42.98	118.8	40.81	114.8	38.97	107.0	36.80
	-8.5	-9.1	138.3	46.66	130.5	44.06	122.5	42.00	118.8	39.87	114.8	38.10	107.0	35.97
	-7.0	-7.6	138.3	45.00	130.5	42.48	122.5	40.50	118.8	38.47	114.8	36.77	107.0	34.71
	-5.0	-5.6	138.3	42.78	130.5	40.36	122.5	38.52	118.8	36.57	114.8	35.01	107.0	33.02
	-3.0	-3.7	138.3	40.56	130.5	38.24	122.5	36.54	118.8	34.70	114.8	33.28	107.0	31.33
	0.0	-0.7	138.3	37.26	130.5	35.08	122.5	33.56	118.8	31.89	114.8	30.66	107.0	28.77
	3.0	2.2	138.3	33.95	130.5	31.88	122.5	30.61	118.8	29.05	114.8	28.03	107.0	26.25
	5.0	4.1	135.6	28.70	127.9	26.92	120.3	25.86	116.3	24.56	112.6	23.75	104.9	22.19
	7.0	6	132.0	26.29	124.7	24.62	117.0	23.70	113.3	22.50	109.6	21.81	102.3	20.35
	9.0	7.9	127.2	22.75	119.9	21.29	112.9	20.53	109.3	19.50	105.6	18.89	98.3	17.61
	11.0	9.8	121.0	20.41	114.0	19.13	107.1	18.41	103.4	17.49	99.8	16.95	93.1	15.82
	13.0	11.8	112.9	17.71	106.7	16.58	100.1	15.96	96.8	15.26	93.9	14.72	87.3	13.81
	15.0	13.7	107.0	15.98	100.8	14.97	94.9	14.42	91.7	13.69	88.7	13.26	82.5	12.38

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM900LTE5

Теплопроизводительность(90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	156.4	80.2	156.4	80.76	155.3	81.32	155.3	82.14	155.3	82.92	152.3	84.20
	-21.8	-22	191.1	81.40	191.1	82.03	189.9	82.57	189.9	83.39	189.9	84.20	186.2	85.44
	-19.8	-20	202.0	82.21	202.0	82.85	200.9	83.39	200.9	84.24	200.9	85.02	197.1	86.26
	-18.8	-19	206.4	82.64	206.4	83.28	205.3	83.81	205.3	84.66	205.3	85.44	201.5	86.69
	-16.7	-17	215.9	83.53	215.9	84.13	214.5	84.70	214.5	85.52	214.5	86.33	210.3	87.57
	-13.7	-15	229.1	84.77	229.1	85.41	227.6	85.94	227.6	86.79	227.6	87.57	223.5	84.30
	-11.8	-13	236.6	85.55	236.6	86.19	235.1	86.72	235.1	87.57	235.1	85.38	231.6	82.23
	-9.8	-11	244.5	86.40	244.5	87.04	243.0	87.57	243.0	85.23	243.0	83.08	240.3	80.07
	-9.5	-10	246.0	86.51	246.0	87.15	244.5	87.23	244.5	84.88	244.1	82.73	241.5	79.73
	-8.5	-9.1	250.8	86.94	250.8	87.57	249.0	86.02	249.0	83.71	248.2	81.57	245.9	78.64
	-7.0	-7.6	258.0	87.57	258.0	85.85	256.1	84.26	256.1	81.96	256.1	79.83	252.4	77.02
	-5.0	-5.6	267.4	85.34	267.4	83.52	265.5	81.86	265.5	79.64	265.5	77.52	260.9	74.84
	-3.0	-3.7	276.8	83.10	276.8	81.21	274.9	79.50	274.9	77.30	274.9	75.22	269.7	72.65
	0.0	-0.7	291.1	79.77	291.1	77.73	289.2	75.92	289.2	73.80	289.2	71.77	282.8	69.40
	3.0	2.2	305.3	76.42	305.3	74.28	303.4	72.37	303.4	70.31	303.4	68.30	284.6	66.13
	5.0	4.1	309.1	67.41	308.4	65.29	306.5	63.43	306.5	61.52	299.6	59.66	278.7	57.72
	7.0	6	310.2	64.04	309.5	61.97	307.6	60.19	302.3	58.41	291.8	56.70	271.8	54.99
	9.0	7.9	300.3	59.67	299.6	57.75	298.8	56.05	291.4	54.42	281.2	52.82	261.7	51.22
	11.0	9.8	283.9	56.00	283.5	54.22	282.4	52.63	275.6	51.11	265.9	49.59	247.5	48.10
	13.0	11.8	266.6	51.60	266.2	49.94	265.2	48.49	258.7	47.05	249.7	45.67	232.5	44.30
	15.0	13.7	252.4	47.90	251.7	46.35	250.9	45.01	244.9	43.71	236.2	42.41	219.8	41.12
120	-24.8	-25	155.3	80.76	155.3	81.32	154.2	82.14	154.2	82.92	154.2	84.20	151.5	85.06
	-21.8	-22	189.6	82.03	189.6	82.57	188.5	83.39	188.5	84.20	188.5	85.44	185.0	86.33
	-19.8	-20	200.8	82.85	200.8	83.39	199.4	84.24	199.4	85.02	199.4	86.26	195.6	87.15
	-18.8	-19	205.2	83.28	205.2	83.81	203.8	84.66	203.8	85.44	203.8	86.69	200.0	87.57
	-16.7	-17	214.4	84.13	214.4	84.70	212.9	85.52	212.9	86.33	212.9	87.57	208.8	85.47
	-13.7	-15	227.6	85.41	227.6	85.94	226.1	86.79	226.1	87.57	226.1	84.44	222.0	82.48
	-11.8	-13	235.1	86.19	235.1	86.72	233.6	87.57	233.6	85.35	233.6	82.48	230.0	80.56
	-9.8	-11	242.9	87.04	242.9	87.57	241.4	85.15	241.4	83.04	241.4	80.40	238.5	78.57
	-9.5	-10	244.1	87.15	244.1	87.19	242.6	84.77	242.6	82.70	242.6	80.06	239.9	78.27
	-8.5	-9.1	249.0	87.57	249.0	85.90	247.5	83.56	247.5	81.53	247.3	79.04	244.3	77.28
	-7.0	-7.6	256.1	85.67	256.1	83.97	254.3	81.74	254.3	79.79	253.9	77.46	250.6	75.77
	-5.0	-5.6	265.5	83.12	265.5	81.42	263.7	79.32	263.7	77.45	263.7	75.38	259.3	73.78
	-3.0	-3.7	274.9	80.56	274.9	78.84	273.1	76.89	273.1	75.11	273.1	73.30	266.3	71.78
	0.0	-0.7	288.8	76.75	288.8	75.01	287.3	73.22	287.3	71.63	287.3	70.17	267.0	68.77
	3.0	2.2	303.1	72.94	303.1	71.17	301.2	69.58	297.0	68.15	287.6	67.04	267.0	65.75
	5.0	4.1	307.2	63.91	306.1	62.19	301.1	60.80	291.0	59.51	282.0	58.63	261.8	57.50
	7.0	6	308.4	60.41	305.3	58.77	293.3	57.61	283.5	56.51	274.8	55.97	255.0	54.96
	9.0	7.9	298.1	56.09	294.0	54.60	282.4	53.51	273.0	52.49	264.7	51.99	245.7	51.08
	11.0	9.8	282.0	52.50	278.2	51.09	267.0	50.07	258.4	49.13	250.2	48.66	232.5	47.79
	13.0	11.8	264.7	48.19	261.0	46.88	250.9	45.95	242.6	45.08	235.1	44.65	218.3	43.85
	15.0	13.7	250.5	44.56	247.1	43.34	237.4	42.48	229.5	41.68	222.4	41.28	206.6	40.56
110	-24.8	-25	154.5	81.32	154.5	82.14	153.4	82.92	153.4	84.20	153.4	85.06	150.4	85.48
	-21.8	-22	188.8	82.57	188.8	83.39	187.7	84.20	187.7	85.44	187.7	86.33	183.9	86.72
	-19.8	-20	199.7	83.39	199.7	84.24	198.3	85.02	198.3	86.26	198.3	87.15	194.5	87.57
	-18.8	-19	204.1	83.81	204.1	84.66	202.7	85.44	202.7	86.69	202.7	87.57	198.9	86.45
	-16.7	-17	213.3	84.70	213.3	85.52	211.8	86.33	211.8	87.57	211.8	85.28	207.7	84.12
	-13.7	-15	226.5	85.94	226.5	86.79	225.0	87.57	225.0	84.12	225.0	82.05	225.0	80.78
	-11.8	-13	233.6	86.72	233.6	87.57	232.1	85.13	232.1	81.93	232.1	79.98	232.1	78.65
	-9.8	-11	241.5	87.57	241.5	84.82	240.0	82.57	240.0	79.64	240.0	77.80	238.5	76.43
	-9.5	-10	243.0	87.12	243.0	84.41	241.5	82.19	241.5	79.30	241.5	77.47	240.4	76.10
	-8.5	-9.1	247.5	85.65	247.5	83.05	246.0	80.91	246.0	78.14	246.0	76.38	240.4	74.97
	-7.0	-7.6	254.6	83.42	254.6	80.98	253.1	78.99	253.1	76.44	253.1	74.76	240.4	73.32
	-5.0	-5.6	264.0	80.48	264.0	78.23	262.5	76.43	262.5	74.14	257.6	72.58	240.4	71.10
	-3.0	-3.7	273.4	77.50	273.4	75.51	271.6	73.87	266.6	71.84	257.6	70.43	240.4	68.86
	0.0	-0.7	287.3	73.08	287.3	71.37	275.6	70.03	266.6	68.39	257.6	67.17	240.4	65.52
	3.0	2.2	301.3	68.63	293.6	67.26	275.6	66.19	266.6	64.93	257.6	63.90	240.4	62.18
	5.0	4.1	304.5	59.61	287.6	58.44	270.0	57.58	261.3	56.56	252.4	55.68	235.5	54.08
	7.0	6	296.6	55.83	280.5	54.99	263.2	54.37	254.6	53.71	246.0	53.02	229.5	51.39
	9.0	7.9	285.8	51.59	270.0	50.83	253.5	50.25	245.2	49.63	237.0	48.98	221.3	47.49
	11.0	9.8	270.4	47.98	255.4	47.28	239.6	46.74	231.8	46.17	223.9	45.58	209.2	44.17
	13.0	11.8	253.9	43.75	240.0	43.09	225.0	42.59	217.9	42.08	210.4	41.54	196.5	40.27
	15.0	13.7	240.0	40.13	226.9	39.52	213.0	39.09	205.9	38.62	199.1	38.12	186.0	36.93

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	153.8	89.20	153.8	88.98	152.7	83.42	152.7	88.45	152.7	88.23	150.0	88.11
	-21.8	-22	188.0	88.86	188.0	88.64	186.9	86.06	186.9	88.13	186.9	88.99	183.2	87.79
	-19.8	-20	198.7	88.64	198.7	88.42	197.5	87.71	197.5	87.92	197.5	88.06	193.8	87.57
	-18.8	-19	203.0	88.55	201.9	88.33	201.9	88.13	201.9	87.79	201.9	87.57	198.1	86.20
	-16.7	-17	211.0	88.33	211.0	88.11	211.0	88.99	209.9	87.57	209.9	84.74	205.8	83.32
	-13.7	-15	225.3	87.99	225.3	87.77	223.9	87.57	223.9	83.49	223.9	80.71	219.7	79.22
	-11.8	-13	232.5	87.79	231.4	87.57	231.4	84.84	231.4	80.91	231.4	78.16	219.7	76.61
	-9.8	-11	240.3	87.57	240.3	84.50	239.2	81.95	239.2	78.18	235.9	75.47	219.7	73.89
	-9.5	-10	241.5	87.09	241.5	84.05	240.4	81.53	240.4	77.77	235.9	75.07	219.7	73.48
	-8.5	-9.1	246.3	85.50	246.3	82.51	245.2	80.08	243.8	76.39	235.9	73.72	219.7	72.10
	-7.0	-7.6	257.6	83.10	256.5	80.22	252.0	77.93	243.8	74.36	235.9	71.70	219.7	70.05
	-5.0	-5.6	268.9	79.90	265.9	77.17	252.0	75.05	243.8	71.63	235.9	69.02	219.7	67.29
	-3.0	-3.7	276.4	76.70	268.1	74.10	252.0	72.19	243.8	68.90	235.9	66.33	219.7	64.57
	0.0	-0.7	284.3	71.91	268.1	69.51	252.0	67.85	243.8	64.82	235.9	62.29	219.7	60.46
	3.0	2.2	284.3	67.10	268.1	64.93	252.0	63.53	243.8	60.74	235.9	58.26	219.7	56.36
	5.0	4.1	278.6	58.04	262.9	56.10	247.1	54.93	238.9	52.45	231.0	50.22	215.3	48.44
	7.0	6	271.5	54.04	256.1	52.34	240.7	51.43	232.9	49.21	225.4	47.06	210.0	45.28
	9.0	7.9	261.4	49.57	246.7	48.01	231.8	47.18	224.3	45.15	217.1	43.20	202.1	41.53
	11.0	9.8	247.2	45.72	233.3	44.28	219.3	43.52	212.2	41.64	205.1	39.84	191.2	38.30
	13.0	11.8	232.1	41.26	219.0	39.97	205.9	39.28	199.2	37.57	192.7	35.95	179.6	34.56
	15.0	13.7	219.7	37.41	207.4	36.24	194.7	35.60	188.6	34.07	182.3	32.61	169.9	31.36
90	-24.8	-25	153.0	79.76	153.0	81.00	152.2	81.86	152.2	82.28	152.2	83.13	149.2	84.38
	-21.8	-22	187.3	81.00	187.3	82.24	186.1	83.13	186.1	83.56	186.1	84.38	182.4	80.79
	-19.8	-20	197.9	81.82	197.9	83.09	196.7	83.95	196.7	84.38	196.7	81.93	193.0	78.39
	-18.8	-19	203.0	82.24	201.9	83.49	201.1	84.38	201.1	83.12	201.1	80.71	197.4	77.18
	-16.7	-17	211.0	83.13	211.0	84.38	210.3	81.78	210.3	80.45	210.3	78.12	201.0	74.66
	-13.7	-15	225.3	84.38	225.3	80.52	223.1	78.04	223.1	76.68	216.3	74.43	201.0	71.08
	-11.8	-13	232.5	81.74	231.4	78.04	230.3	75.67	223.5	74.27	216.3	72.10	201.0	68.79
	-9.8	-11	240.3	78.92	240.3	75.48	230.6	73.19	223.5	71.76	216.3	69.66	201.0	66.39
	-9.5	-10	241.5	78.51	241.5	75.07	230.6	72.82	223.5	71.38	216.3	69.29	201.0	66.02
	-8.5	-9.1	246.3	77.13	244.5	73.81	230.6	71.59	223.5	70.13	216.3	68.07	201.0	64.84
	-7.0	-7.6	257.6	75.02	244.9	71.85	230.6	69.71	223.5	68.21	216.3	66.22	201.0	63.03
	-5.0	-5.6	260.3	72.24	244.9	69.28	230.6	67.23	223.5	65.69	216.3	63.78	201.0	60.63
	-3.0	-3.7	260.3	69.45	244.9	66.69	230.6	64.75	223.5	63.17	216.3	61.30	201.0	58.23
	0.0	-0.7	260.3	65.26	244.9	62.83	230.6	61.04	223.5	59.39	216.3	57.64	201.0	54.64
	3.0	2.2	260.3	61.07	244.9	58.94	230.6	57.30	223.5	55.59	216.3	53.95	201.0	51.06
	5.0	4.1	255.0	52.76	240.0	50.93	226.1	49.51	219.0	47.94	211.9	46.48	196.9	43.89
	7.0	6	248.6	49.39	234.0	47.86	220.1	46.59	213.4	44.99	206.6	43.64	192.0	41.17
	9.0	7.9	239.6	45.30	225.4	43.92	212.2	42.73	205.5	41.28	198.8	40.05	184.9	37.76
	11.0	9.8	226.5	41.36	213.0	40.10	200.6	39.02	194.3	37.68	188.2	36.57	174.7	34.48
	13.0	11.8	212.6	36.57	200.2	35.45	188.3	34.49	182.6	33.34	176.6	32.34	164.2	30.48
	15.0	13.7	201.3	32.82	189.4	31.83	178.1	30.97	172.8	29.91	167.2	29.02	155.3	27.35
80	-24.8	-25	152.6	70.20	152.6	71.44	151.5	72.30	151.5	72.72	151.5	74.82	148.8	71.64
	-21.8	-22	185.4	71.44	185.4	72.69	185.4	73.57	185.4	74.82	185.4	71.64	179.6	68.61
	-19.8	-20	196.0	72.26	196.0	73.54	196.0	74.82	196.0	72.60	192.8	69.54	179.6	66.58
	-18.8	-19	200.4	72.69	200.4	74.82	200.4	73.67	199.9	71.46	192.8	68.50	179.6	65.59
	-16.7	-17	206.3	74.82	206.3	72.45	206.3	71.30	200.2	69.13	192.8	66.28	179.6	63.45
	-13.7	-15	215.6	71.33	211.5	69.11	206.3	67.93	200.2	65.79	192.8	63.11	179.6	60.39
	-11.8	-13	221.2	69.11	214.8	66.97	206.3	65.79	200.2	63.66	192.8	61.11	179.6	58.47
	-9.8	-11	226.9	66.81	217.7	64.74	206.3	63.53	200.2	61.44	192.8	59.01	179.6	56.44
	-9.5	-10	228.3	66.44	218.8	64.38	206.3	63.17	200.2	61.10	192.8	58.68	179.6	56.14
	-8.5	-9.1	230.8	65.29	219.7	63.26	206.3	62.05	200.2	59.99	192.8	57.64	179.6	55.14
	-7.0	-7.6	233.2	63.55	219.7	61.60	206.3	60.35	200.2	58.30	192.8	56.05	179.6	53.60
	-5.0	-5.6	233.2	61.22	219.7	59.34	206.3	58.09	200.2	56.08	192.8	53.95	179.6	51.57
	-3.0	-3.7	233.2	58.88	219.7	57.11	206.3	55.84	200.2	53.83	192.8	51.84	179.6	49.54
	0.0	-0.7	233.2	55.40	219.7	53.75	206.3	52.44	200.2	50.50	192.8	48.67	179.6	46.51
	3.0	2.2	233.2	51.91	219.7	50.38	206.3	49.06	200.2	47.14	192.8	45.49	179.6	43.48
	5.0	4.1	228.4	44.82	215.3	43.47	202.1	42.26	196.1	40.55	189.0	39.13	175.9	37.38
	7.0	6	222.7	42.08	209.7	40.84	196.9	39.64	191.2	38.00	184.1	36.73	171.4	35.09
	9.0	7.9	214.5	37.52	202.1	36.47	189.8	35.57	184.1	34.20	177.4	32.97	165.0	31.41
	11.0	9.8	202.9	33.19	191.2	32.26	179.6	31.47	174.0	30.25	167.7	29.17	156.0	27.80
	13.0	11.8	190.5	28.70	179.6	27.88	168.4	27.20	163.5	26.13	157.5	25.20	146.6	24.02
	15.0	13.7	180.0	25.73	169.9	25.02	159.4	24.38	154.5	23.46	149.2	22.61	138.7	21.54

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(90HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	152.6	70.57	152.6	70.97	151.5	71.82	151.5	73.06	151.5	69.63	148.0	66.38
	-21.8	-22	176.6	71.82	176.6	72.24	175.5	73.06	169.5	69.63	164.6	66.38	153.4	63.26
	-19.8	-20	192.8	72.64	186.7	73.06	175.5	70.66	169.5	67.31	164.6	64.21	153.4	61.16
	-18.8	-19	196.5	73.06	186.7	71.81	175.5	69.44	169.5	66.16	164.6	63.14	153.4	60.13
	-16.7	-17	197.6	70.47	186.7	69.18	175.5	66.90	169.5	63.73	164.6	60.89	153.4	57.95
	-13.7	-15	197.6	66.77	186.7	65.42	175.5	63.25	169.5	60.30	164.6	57.65	153.4	54.82
	-11.8	-13	197.6	64.41	186.7	63.05	175.5	60.95	169.5	58.09	164.6	55.62	153.4	52.83
	-9.8	-11	197.6	61.94	186.7	60.54	175.5	58.52	169.5	55.80	164.6	53.45	153.4	50.74
	-9.5	-10	197.6	61.57	186.7	60.17	175.5	58.15	169.5	55.44	164.6	53.12	153.4	50.44
	-8.5	-9.1	197.6	60.31	186.7	58.92	175.5	56.97	169.5	54.29	164.6	52.05	153.4	49.41
	-7.0	-7.6	197.6	58.46	186.7	57.03	175.5	55.13	169.5	52.56	164.6	50.43	153.4	47.83
	-5.0	-5.6	197.6	55.99	186.7	54.53	175.5	52.72	169.5	50.27	164.6	48.29	153.4	45.73
	-3.0	-3.7	197.6	53.51	186.7	52.02	175.5	50.29	169.5	47.98	164.6	46.12	153.4	43.66
	0.0	-0.7	197.6	49.82	186.7	48.28	175.5	46.67	169.5	44.52	164.6	42.90	153.4	40.53
	3.0	2.2	197.6	46.09	186.7	44.52	175.5	43.02	169.5	41.05	164.6	39.66	153.4	37.40
	5.0	4.1	197.6	40.33	183.0	37.97	172.1	36.69	166.1	34.98	161.3	33.85	150.4	31.89
	7.0	6	198.0	38.44	178.1	35.17	167.6	33.97	162.0	32.44	157.1	31.46	146.6	29.57
	9.0	7.9	190.5	33.17	171.7	30.31	161.6	29.29	156.0	27.99	151.5	27.12	141.3	25.49
	11.0	9.8	180.4	29.29	162.4	26.77	152.7	25.87	147.4	24.71	143.2	23.96	133.5	22.52
	13.0	11.8	169.2	25.54	152.6	23.35	143.6	22.56	138.4	21.56	134.3	20.91	125.3	19.66
	15.0	13.7	160.1	22.62	144.4	20.70	135.7	19.99	131.2	19.10	127.1	18.53	118.5	17.42
60	-24.8	-25	150.6	69.72	150.6	70.57	149.5	71.82	145.5	68.13	140.6	64.63	131.3	61.39
	-21.8	-22	162.1	70.97	160.5	71.82	150.4	68.13	145.5	64.63	140.6	61.39	131.3	58.22
	-19.8	-20	169.5	71.82	160.5	69.20	150.4	65.66	145.5	62.34	140.6	59.21	131.3	56.12
	-18.8	-19	169.5	70.49	160.5	67.90	150.4	64.41	145.5	61.17	140.6	58.11	131.3	55.06
	-16.7	-17	169.5	67.72	160.5	65.14	150.4	61.82	145.5	58.73	140.6	55.83	131.3	52.85
	-13.7	-15	169.5	63.77	160.5	61.23	150.4	58.14	145.5	55.27	140.6	52.58	131.3	49.72
	-11.8	-13	169.5	61.29	160.5	58.76	150.4	55.78	145.5	53.09	140.6	50.52	131.3	47.73
	-9.8	-11	169.5	58.63	160.5	56.14	150.4	53.31	145.5	50.77	140.6	48.34	131.3	45.60
	-9.5	-10	169.5	58.23	160.5	55.73	150.4	52.94	145.5	50.41	140.6	48.01	131.3	45.30
	-8.5	-9.1	169.5	56.93	160.5	54.44	150.4	51.72	145.5	49.26	140.6	46.91	131.3	44.24
	-7.0	-7.6	169.5	54.94	160.5	52.48	150.4	49.88	145.5	47.53	140.6	45.29	131.3	42.66
	-5.0	-5.6	169.5	52.32	160.5	49.87	150.4	47.41	145.5	45.21	140.6	43.12	131.3	40.56
	-3.0	-3.7	169.5	49.69	160.5	47.25	150.4	44.94	145.5	42.89	140.6	40.94	131.3	38.46
	0.0	-0.7	169.5	45.74	160.5	43.34	150.4	41.25	145.5	39.42	140.6	37.67	131.3	35.30
	3.0	2.2	169.5	41.79	160.5	39.42	150.4	37.53	145.5	35.96	140.6	34.42	131.3	32.16
	5.0	4.1	166.1	35.43	157.5	33.31	147.4	31.71	142.5	30.40	137.6	29.12	128.7	27.16
	7.0	6	162.0	32.48	153.4	30.44	143.6	29.02	138.8	27.89	134.2	26.76	125.6	24.88
	9.0	7.9	156.0	27.70	147.7	25.96	138.4	24.76	133.9	23.79	129.3	22.81	120.8	21.22
	11.0	9.8	147.4	24.46	139.5	22.91	130.9	21.86	126.7	21.00	122.2	20.14	114.4	18.73
	13.0	11.8	138.4	21.34	131.2	19.98	123.0	19.05	118.9	18.30	114.8	17.58	107.3	16.33
	15.0	13.7	131.2	19.06	124.1	17.86	116.3	16.89	112.5	16.22	108.7	15.54	101.6	14.61
50	-24.8	-25	141.4	60.87	133.5	62.11	125.3	58.87	121.5	55.81	117.4	52.91	109.5	50.22
	-21.8	-22	141.4	62.11	133.5	58.87	125.3	55.81	121.5	52.91	117.4	50.22	109.5	47.65
	-19.8	-20	141.4	59.83	133.5	56.69	125.3	53.79	121.5	50.99	117.4	48.45	109.5	45.92
	-18.8	-19	141.4	58.72	133.5	55.59	125.3	52.76	121.5	50.04	117.4	47.54	109.5	45.07
	-16.7	-17	141.4	56.32	133.5	53.31	125.3	50.62	121.5	48.01	117.4	45.66	109.5	43.24
	-13.7	-15	141.4	52.93	133.5	50.07	125.3	47.57	121.5	45.14	117.4	42.98	109.5	40.67
	-11.8	-13	141.4	50.76	133.5	48.00	125.3	45.65	121.5	43.30	117.4	41.28	109.5	39.01
	-9.8	-11	141.4	48.51	133.5	45.83	125.3	43.63	121.5	41.39	117.4	39.48	109.5	37.29
	-9.5	-10	141.4	48.18	133.5	45.50	125.3	43.30	121.5	41.10	117.4	39.22	109.5	37.03
	-8.5	-9.1	141.4	47.04	133.5	44.40	125.3	42.30	121.5	40.14	117.4	38.34	109.5	36.18
	-7.0	-7.6	141.4	45.34	133.5	42.78	125.3	40.76	121.5	38.70	117.4	36.98	109.5	34.89
	-5.0	-5.6	141.4	43.06	133.5	40.60	125.3	38.74	121.5	36.76	117.4	35.18	109.5	33.17
	-3.0	-3.7	141.4	40.78	133.5	38.43	125.3	36.71	121.5	34.84	117.4	33.41	109.5	31.44
	0.0	-0.7	141.4	37.38	133.5	35.19	125.3	33.66	121.5	31.97	117.4	30.73	109.5	28.83
	3.0	2.2	141.4	33.99	133.5	31.91	125.3	30.63	121.5	29.07	117.4	28.04	109.5	26.26
	5.0	4.1	138.7	28.69	130.9	26.90	123.0	25.85	118.9	24.54	115.1	23.73	107.2	22.17
	7.0	6	135.0	26.22	127.5	24.55	119.7	23.64	115.9	22.44	112.1	21.75	104.6	20.29
	9.0	7.9	130.1	22.60	122.7	21.15	115.5	20.38	111.7	19.37	108.0	18.76	100.5	17.49
	11.0	9.8	123.7	20.18	116.6	18.91	109.5	18.19	105.7	17.29	102.0	16.75	95.2	15.63
	13.0	11.8	115.5	17.41	109.1	16.30	102.4	15.69	99.0	15.01	96.0	14.47	89.3	13.57
	15.0	13.7	109.5	15.61	103.1	14.62	97.1	14.08	93.8	13.37	90.7	12.95	84.4	12.09

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM920LTE5

Теплопроизводительность(92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	158.4	82.9	158.4	83.41	157.3	83.94	157.3	84.71	157.3	85.44	154.2	86.63
	-21.8	-22	194.5	84.01	194.5	84.60	193.3	85.10	193.3	85.87	193.3	86.63	189.5	87.79
	-19.8	-20	206.1	84.77	206.1	85.37	204.9	85.87	204.9	86.66	204.9	87.40	201.1	88.56
	-18.8	-19	210.7	85.17	210.7	85.77	209.5	86.27	209.5	87.06	209.5	87.79	205.6	88.96
	-16.7	-17	220.5	86.00	220.5	86.57	219.0	87.10	219.0	87.86	219.0	88.62	214.8	89.78
	-13.7	-15	234.2	87.16	234.2	87.76	232.7	88.26	232.7	89.05	232.7	89.78	228.5	86.51
	-11.8	-13	241.9	87.89	241.9	88.49	240.4	88.99	240.4	89.78	240.4	87.60	236.9	84.44
	-9.8	-11	250.0	88.69	250.0	89.29	248.4	89.78	248.4	87.45	248.4	85.30	245.9	82.29
	-9.5	-10	251.5	88.79	251.5	89.39	249.9	89.44	249.9	87.11	249.6	84.96	247.1	81.95
	-8.5	-9.1	256.4	89.19	256.4	89.78	254.6	88.24	254.6	85.95	253.7	83.80	251.7	80.86
	-7.0	-7.6	263.7	89.78	263.7	88.09	261.8	86.50	261.8	84.21	261.8	82.07	258.5	79.24
	-5.0	-5.6	273.3	87.60	273.3	85.79	271.4	84.14	271.4	81.91	271.4	79.77	267.3	77.05
	-3.0	-3.7	282.9	85.42	282.9	83.53	281.0	81.80	281.0	79.58	281.0	77.47	276.4	74.87
	0.0	-0.7	297.5	82.17	297.5	80.10	295.6	78.26	295.6	76.11	295.6	74.04	290.0	71.62
	3.0	2.2	312.0	78.90	312.0	76.71	310.1	74.75	310.1	72.64	310.1	70.57	290.9	68.35
	5.0	4.1	315.9	69.70	315.1	67.52	313.2	65.60	313.2	63.64	306.3	61.72	284.9	59.72
	7.0	6	317.0	66.35	316.3	64.20	314.4	62.35	309.0	60.51	298.3	58.74	277.9	56.97
	9.0	7.9	307.0	61.94	306.3	59.94	305.5	58.18	297.8	56.48	287.5	54.82	267.6	53.17
	11.0	9.8	290.2	58.25	289.8	56.40	288.7	54.75	281.7	53.16	271.8	51.58	253.0	50.03
	13.0	11.8	272.6	53.80	272.1	52.07	271.1	50.56	264.5	49.06	255.3	47.62	237.7	46.19
	15.0	13.7	258.0	50.08	257.2	48.46	256.5	47.06	250.3	45.70	241.5	44.34	224.7	42.99
120	-24.8	-25	157.2	83.41	157.2	83.94	156.1	84.71	156.1	85.44	156.1	86.63	153.3	87.43
	-21.8	-22	193.0	84.60	193.0	85.10	191.8	85.87	191.8	86.63	191.8	87.79	188.3	88.62
	-19.8	-20	204.9	85.37	204.9	85.87	203.4	86.66	203.4	87.40	203.4	88.56	199.6	89.39
	-18.8	-19	209.5	85.77	209.5	86.27	208.0	87.06	208.0	87.79	208.0	88.96	204.1	89.78
	-16.7	-17	219.0	86.57	219.0	87.10	217.5	87.86	217.5	88.62	217.5	89.78	213.3	87.68
	-13.7	-15	232.7	87.76	232.7	88.26	231.2	89.05	231.2	89.78	231.2	86.66	226.9	84.70
	-11.8	-13	240.3	88.49	240.3	88.99	238.8	89.78	238.8	87.57	238.8	84.70	235.3	82.78
	-9.8	-11	248.4	89.29	248.4	89.78	246.8	87.37	246.8	85.26	246.8	82.62	244.1	80.78
	-9.5	-10	249.6	89.39	249.6	89.41	248.0	87.00	248.0	84.92	248.0	82.29	245.5	80.48
	-8.5	-9.1	254.5	89.78	254.5	88.13	253.0	85.79	253.0	83.76	253.0	81.27	250.1	79.50
	-7.0	-7.6	261.8	87.90	261.8	86.21	259.9	83.98	259.9	82.02	259.9	79.69	256.6	77.99
	-5.0	-5.6	271.4	85.38	271.4	83.68	269.5	81.57	269.5	79.69	269.5	77.62	265.7	75.99
	-3.0	-3.7	281.0	82.86	281.0	81.12	279.1	79.16	279.1	77.36	279.1	75.54	273.0	74.00
	0.0	-0.7	295.2	79.09	295.2	77.31	293.6	75.51	293.6	73.89	293.6	72.42	273.0	70.99
	3.0	2.2	309.7	75.32	309.7	73.51	307.8	71.89	303.6	70.42	294.0	69.29	273.0	67.97
	5.0	4.1	313.9	66.09	312.8	64.32	307.8	62.88	297.4	61.56	288.2	60.66	267.6	59.49
	7.0	6	315.1	62.58	312.0	60.89	299.8	59.68	289.8	58.55	280.9	57.99	260.7	56.93
	9.0	7.9	304.8	58.22	300.6	56.66	288.7	55.54	279.1	54.48	270.6	53.96	251.1	53.01
	11.0	9.8	288.2	54.60	284.4	53.13	273.0	52.07	264.1	51.09	255.7	50.60	237.7	49.70
	13.0	11.8	270.6	50.22	266.8	48.87	256.5	47.89	248.0	46.98	240.3	46.53	223.1	45.70
	15.0	13.7	256.1	46.57	252.6	45.29	242.7	44.39	234.6	43.56	227.3	43.14	211.2	42.38
110	-24.8	-25	156.4	83.94	156.4	84.71	155.3	85.44	155.3	86.63	155.3	87.43	152.3	87.83
	-21.8	-22	192.1	85.10	192.1	85.87	191.0	86.63	191.0	87.79	191.0	88.62	187.2	88.99
	-19.8	-20	203.8	85.87	203.8	86.66	202.3	87.40	202.3	88.56	202.3	89.39	198.4	89.78
	-18.8	-19	208.3	86.27	208.3	87.06	206.8	87.79	206.8	88.96	206.8	89.78	203.0	88.66
	-16.7	-17	217.8	87.10	217.8	87.86	216.3	88.62	216.3	89.78	216.3	87.49	212.1	86.32
	-13.7	-15	231.5	88.26	231.5	89.05	230.0	89.78	230.0	86.32	230.0	84.24	230.0	82.96
	-11.8	-13	238.9	88.99	238.9	89.78	237.3	87.34	237.3	84.14	237.3	82.17	237.3	80.82
	-9.8	-11	246.9	89.78	246.9	87.04	245.3	84.78	245.3	81.84	245.3	79.99	244.1	78.60
	-9.5	-10	248.4	89.33	248.4	86.62	246.8	84.40	246.8	81.50	246.8	79.65	245.7	78.26
	-8.5	-9.1	253.0	87.86	253.0	85.26	251.5	83.12	251.5	80.33	251.5	78.56	245.7	77.13
	-7.0	-7.6	260.3	85.64	260.3	83.19	258.7	81.20	258.7	78.63	258.7	76.94	245.7	75.47
	-5.0	-5.6	269.9	82.70	269.9	80.44	268.3	78.64	268.3	76.33	263.3	74.76	245.7	73.24
	-3.0	-3.7	279.4	79.73	279.4	77.73	277.6	76.07	272.5	74.03	263.3	72.60	245.7	70.99
	0.0	-0.7	293.7	75.32	293.7	73.59	281.7	72.23	272.5	70.57	263.3	69.33	245.7	67.63
	3.0	2.2	307.9	70.87	300.1	69.48	281.7	68.39	272.5	67.11	263.3	66.05	245.7	64.28
	5.0	4.1	311.2	61.64	294.0	60.44	276.0	59.57	267.1	58.51	258.0	57.61	240.8	55.95
	7.0	6	303.2	57.83	286.7	56.97	269.1	56.33	260.3	55.65	251.5	54.93	234.6	53.24
	9.0	7.9	292.1	53.54	276.0	52.75	259.1	52.14	250.7	51.51	242.2	50.83	226.2	49.28
	11.0	9.8	276.4	49.89	261.1	49.17	245.0	48.60	236.9	48.00	228.9	47.40	213.9	45.93
	13.0	11.8	259.5	45.59	245.3	44.91	230.0	44.39	222.7	43.86	215.1	43.29	200.9	41.97
	15.0	13.7	245.4	41.94	231.9	41.30	217.7	40.84	210.5	40.35	203.5	39.83	190.1	38.59

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°CCT	°CBT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	155.7	92.89	155.7	92.48	154.6	86.04	154.6	91.46	154.6	91.03	151.8	90.81
	-21.8	-22	191.4	92.25	191.4	91.84	190.2	88.76	190.2	90.85	190.2	91.65	186.4	90.20
	-19.8	-20	202.7	91.84	202.7	91.42	201.5	90.45	201.5	90.43	201.5	90.42	197.7	89.78
	-18.8	-19	207.2	91.64	206.1	91.23	206.1	90.85	206.1	90.21	206.1	89.78	202.2	88.39
	-16.7	-17	215.5	91.22	215.5	90.80	215.5	91.65	214.4	89.78	214.4	86.92	210.2	85.49
	-13.7	-15	230.4	90.58	230.4	90.16	228.9	89.78	228.9	85.68	228.9	82.86	224.6	81.35
	-11.8	-13	237.7	90.20	236.5	89.78	236.5	87.04	236.5	83.08	236.5	80.29	224.6	78.71
	-9.8	-11	245.7	89.78	245.7	86.70	244.5	84.14	244.5	80.33	241.1	77.58	224.6	75.96
	-9.5	-10	246.9	89.30	246.9	86.25	245.7	83.72	245.7	79.91	241.1	77.17	224.6	75.54
	-8.5	-9.1	251.8	87.71	251.8	84.70	250.7	82.25	249.2	78.52	241.1	75.81	224.6	74.15
	-7.0	-7.6	263.3	85.30	262.2	82.40	257.6	80.10	249.2	76.48	241.1	73.77	224.6	72.08
	-5.0	-5.6	274.8	82.10	271.8	79.35	257.6	77.20	249.2	73.74	241.1	71.06	224.6	69.29
	-3.0	-3.7	282.5	78.90	274.1	76.26	257.6	74.33	249.2	70.99	241.1	68.35	224.6	66.54
	0.0	-0.7	290.6	74.11	274.1	71.66	257.6	69.97	249.2	66.88	241.1	64.28	224.6	62.39
	3.0	2.2	290.6	69.29	274.1	67.07	257.6	65.64	249.2	62.77	241.1	60.21	224.6	58.25
	5.0	4.1	284.8	60.02	268.7	58.02	252.6	56.82	244.2	54.25	236.2	51.96	220.1	50.11
	7.0	6	277.5	55.99	261.8	54.22	246.1	53.28	238.1	50.98	230.4	48.76	214.6	46.91
	9.0	7.9	267.2	51.58	252.2	49.96	236.9	49.09	229.3	46.98	221.9	44.95	206.6	43.22
	11.0	9.8	252.7	47.81	238.4	46.31	224.2	45.51	217.0	43.55	209.7	41.67	195.5	40.05
	13.0	11.8	237.3	43.41	223.9	42.05	210.5	41.33	203.6	39.52	197.0	37.83	183.6	36.36
	15.0	13.7	224.6	39.64	212.0	38.39	199.0	37.72	192.8	36.09	186.3	34.55	173.6	33.23
90	-24.8	-25	155.0	82.58	155.0	83.74	154.1	84.54	154.1	84.94	154.1	85.73	151.1	86.89
	-21.8	-22	190.6	83.74	190.6	84.90	189.4	85.73	189.4	86.13	189.4	86.89	185.6	83.23
	-19.8	-20	201.9	84.50	201.9	85.70	200.7	86.50	200.7	86.89	200.7	84.40	196.9	80.77
	-18.8	-19	207.2	84.90	206.1	86.06	205.3	86.89	205.3	85.61	205.3	83.15	201.4	79.53
	-16.7	-17	215.5	85.73	215.5	86.89	214.8	84.25	214.8	82.89	214.8	80.51	205.4	76.96
	-13.7	-15	230.4	86.89	230.4	82.96	228.1	80.43	228.1	79.04	221.2	76.74	205.4	73.30
	-11.8	-13	237.7	84.21	236.5	80.44	235.4	78.02	228.4	76.58	221.2	74.36	205.4	70.96
	-9.8	-11	245.7	81.34	245.7	77.82	235.7	75.49	228.4	74.01	221.2	71.86	205.4	68.51
	-9.5	-10	246.9	80.92	246.9	77.41	235.7	75.11	228.4	73.63	221.2	71.49	205.4	68.13
	-8.5	-9.1	251.8	79.52	250.0	76.12	235.7	73.86	228.4	72.35	221.2	70.24	205.4	66.92
	-7.0	-7.6	263.3	77.37	250.3	74.13	235.7	71.94	228.4	70.39	221.2	68.35	205.4	65.07
	-5.0	-5.6	266.0	74.54	250.3	71.51	235.7	69.41	228.4	67.82	221.2	65.86	205.4	62.62
	-3.0	-3.7	266.0	71.70	250.3	68.87	235.7	66.88	228.4	65.25	221.2	63.33	205.4	60.16
	0.0	-0.7	266.0	67.43	250.3	64.94	235.7	63.09	228.4	61.40	221.2	59.59	205.4	56.50
	3.0	2.2	266.0	63.17	250.3	60.98	235.7	59.28	228.4	57.51	221.2	55.82	205.4	52.83
	5.0	4.1	260.7	54.61	245.3	52.72	231.1	51.25	223.9	49.63	216.6	48.12	201.2	45.44
	7.0	6	254.1	51.17	239.2	49.58	225.0	48.26	218.1	46.61	211.2	45.22	196.2	42.65
	9.0	7.9	244.9	47.14	230.4	45.70	216.9	44.46	210.1	42.95	203.2	41.67	189.0	39.30
	11.0	9.8	231.5	43.26	217.8	41.93	205.1	40.81	198.6	39.41	192.4	38.24	178.6	36.06
	13.0	11.8	217.4	38.47	204.7	37.30	192.5	36.29	186.7	35.07	180.6	34.02	167.9	32.07
	15.0	13.7	205.8	34.78	193.6	33.72	182.1	32.81	176.7	31.69	170.9	30.74	158.7	28.98
80	-24.8	-25	154.5	72.73	154.5	73.90	153.4	74.69	153.4	75.09	153.4	77.05	150.7	73.81
	-21.8	-22	188.7	73.90	188.7	75.06	188.7	75.89	188.7	77.05	188.7	73.81	183.6	70.71
	-19.8	-20	199.9	74.66	199.9	75.85	199.9	77.05	199.9	74.78	197.1	71.65	183.6	68.63
	-18.8	-19	204.5	75.06	204.5	77.05	204.5	75.88	204.4	73.62	197.1	70.59	183.6	67.61
	-16.7	-17	210.8	77.05	210.8	74.64	210.8	73.46	204.7	71.24	197.1	68.33	183.6	65.42
	-13.7	-15	220.4	73.50	216.2	71.23	210.8	70.02	204.7	67.83	197.1	65.08	183.6	62.29
	-11.8	-13	225.8	71.23	219.3	69.04	210.8	67.83	204.7	65.65	197.1	63.04	183.6	60.33
	-9.8	-11	231.7	68.89	222.4	66.77	210.8	65.53	204.7	63.38	197.1	60.89	183.6	58.25
	-9.5	-10	233.2	68.51	223.5	66.40	210.8	65.16	204.7	63.04	197.1	60.55	183.6	57.95
	-8.5	-9.1	235.8	67.34	224.6	65.27	210.8	64.02	204.7	61.90	197.1	59.49	183.6	56.92
	-7.0	-7.6	238.4	65.56	224.6	63.56	210.8	62.28	204.7	60.17	197.1	57.87	183.6	55.34
	-5.0	-5.6	238.4	63.19	224.6	61.26	210.8	59.98	204.7	57.90	197.1	55.71	183.6	53.27
	-3.0	-3.7	238.4	60.81	224.6	58.99	210.8	57.67	204.7	55.60	197.1	53.56	183.6	51.19
	0.0	-0.7	238.4	57.26	224.6	55.56	210.8	54.20	204.7	52.20	197.1	50.32	183.6	48.09
	3.0	2.2	238.4	53.70	224.6	52.12	210.8	50.76	204.7	48.77	197.1	47.07	183.6	44.99
	5.0	4.1	233.5	46.39	220.0	45.00	206.6	43.75	200.5	41.98	193.2	40.51	179.8	38.70
	7.0	6	227.7	43.59	214.3	42.31	201.3	41.07	195.5	39.37	188.2	38.06	175.2	36.36
	9.0	7.9	219.3	39.08	206.6	37.98	194.0	37.04	188.2	35.61	181.3	34.33	168.7	32.71
	11.0	9.8	207.4	34.75	195.5	33.77	183.6	32.94	177.9	31.66	171.4	30.53	159.5	29.09
	13.0	11.8	194.7	30.22	183.6	29.36	172.1	28.64	167.1	27.51	161.0	26.53	149.9	25.28
	15.0	13.7	184.0	27.28	173.6	26.52	162.9	25.85	158.0	24.87	152.5	23.97	141.8	22.83

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(92HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	154.5	72.92	154.5	73.28	153.4	74.08	153.4	75.24	153.4	71.73	150.7	68.41
	-21.8	-22	180.6	74.08	180.6	74.48	179.4	75.24	173.3	71.73	168.3	68.41	156.8	65.20
	-19.8	-20	198.0	74.84	190.9	75.24	179.4	72.78	173.3	69.35	168.3	66.18	156.8	63.05
	-18.8	-19	202.0	75.24	190.9	73.96	179.4	71.54	173.3	68.18	168.3	65.09	156.8	61.99
	-16.7	-17	202.0	72.60	190.9	71.28	179.4	68.93	173.3	65.69	168.3	62.78	156.8	59.76
	-13.7	-15	202.0	68.82	190.9	67.43	179.4	65.20	173.3	62.18	168.3	59.46	156.8	56.55
	-11.8	-13	202.0	66.40	190.9	65.01	179.4	62.86	173.3	59.92	168.3	57.38	156.8	54.52
	-9.8	-11	202.0	63.87	190.9	62.44	179.4	60.37	173.3	57.57	168.3	55.16	156.8	52.37
	-9.5	-10	202.0	63.50	190.9	62.06	179.4	59.99	173.3	57.20	168.3	54.82	156.8	52.06
	-8.5	-9.1	202.0	62.22	190.9	60.78	179.4	58.78	173.3	56.03	168.3	53.72	156.8	51.00
	-7.0	-7.6	202.0	60.33	190.9	58.85	179.4	56.89	173.3	54.25	168.3	52.06	156.8	49.38
	-5.0	-5.6	202.0	57.80	190.9	56.29	179.4	54.43	173.3	51.91	168.3	49.87	156.8	47.24
	-3.0	-3.7	202.0	55.27	190.9	53.72	179.4	51.95	173.3	49.57	168.3	47.65	156.8	45.12
	0.0	-0.7	202.0	51.49	190.9	49.90	179.4	48.24	173.3	46.02	168.3	44.36	156.8	41.91
	3.0	2.2	202.0	47.68	190.9	46.05	179.4	44.51	173.3	42.47	168.3	41.04	156.8	38.70
	5.0	4.1	202.0	41.75	187.0	39.31	175.9	37.98	169.8	36.22	164.8	35.05	153.7	33.01
	7.0	6	202.4	39.83	182.1	36.43	171.4	35.19	165.6	33.61	160.6	32.59	149.9	30.63
	9.0	7.9	194.8	34.51	175.6	31.54	165.2	30.48	159.5	29.12	154.8	28.22	144.5	26.53
	11.0	9.8	184.4	30.63	166.0	28.00	156.0	27.05	150.7	25.84	146.4	25.06	136.5	23.55
	13.0	11.8	172.9	26.87	156.0	24.57	146.8	23.74	141.5	22.68	137.3	22.00	128.1	20.68
	15.0	13.7	163.7	23.97	147.6	21.93	138.8	21.18	134.1	20.23	130.0	19.63	121.2	18.46
60	-24.8	-25	154.0	72.06	154.0	72.86	152.8	74.02	148.7	70.24	143.7	66.65	134.2	63.31
	-21.8	-22	165.7	73.23	164.1	74.02	153.7	70.24	148.7	66.65	143.7	63.31	134.2	60.06
	-19.8	-20	173.3	74.02	164.1	71.34	153.7	67.70	148.7	64.30	143.7	61.08	134.2	57.91
	-18.8	-19	173.3	72.66	164.1	70.01	153.7	66.42	148.7	63.09	143.7	59.95	134.2	56.81
	-16.7	-17	173.3	69.82	164.1	67.18	153.7	63.77	148.7	60.59	143.7	57.61	134.2	54.54
	-13.7	-15	173.3	65.77	164.1	63.16	153.7	59.98	148.7	57.04	143.7	54.27	134.2	51.32
	-11.8	-13	173.3	63.23	164.1	60.62	153.7	57.56	148.7	54.80	143.7	52.15	134.2	49.28
	-9.8	-11	173.3	60.51	164.1	57.94	153.7	55.03	148.7	52.42	143.7	49.92	134.2	47.09
	-9.5	-10	173.3	60.09	164.1	57.52	153.7	54.65	148.7	52.04	143.7	49.58	134.2	46.79
	-8.5	-9.1	173.3	58.76	164.1	56.20	153.7	53.40	148.7	50.87	143.7	48.45	134.2	45.69
	-7.0	-7.6	173.3	56.72	164.1	54.19	153.7	51.50	148.7	49.09	143.7	46.78	134.2	44.07
	-5.0	-5.6	173.3	54.03	164.1	51.50	153.7	48.97	148.7	46.71	143.7	44.55	134.2	41.91
	-3.0	-3.7	173.3	51.34	164.1	48.82	153.7	46.44	148.7	44.32	143.7	42.32	134.2	39.75
	0.0	-0.7	173.3	47.29	164.1	44.80	153.7	42.65	148.7	40.77	143.7	38.95	134.2	36.50
	3.0	2.2	173.3	43.24	164.1	40.79	153.7	38.83	148.7	37.21	143.7	35.62	134.2	33.28
	5.0	4.1	169.8	36.67	161.0	34.49	150.7	32.83	145.7	31.47	140.7	30.15	131.5	28.12
	7.0	6	165.6	33.65	156.8	31.53	146.8	30.07	141.9	28.90	137.2	27.73	128.4	25.77
	9.0	7.9	159.5	28.83	151.0	27.02	141.5	25.77	136.8	24.75	132.2	23.74	123.5	22.08
	11.0	9.8	150.7	25.58	142.6	23.96	133.8	22.87	129.5	21.97	125.0	21.06	116.9	19.59
	13.0	11.8	141.5	22.45	134.1	21.02	125.7	20.04	121.5	19.26	117.3	18.50	109.7	17.18
	15.0	13.7	134.1	20.20	126.9	18.92	118.9	17.89	115.0	17.18	111.1	16.47	103.9	15.48
50	-24.8	-25	144.5	62.80	136.5	63.96	128.1	60.64	124.2	57.51	120.0	54.53	111.9	51.78
	-21.8	-22	144.5	63.96	136.5	60.64	128.1	57.51	124.2	54.53	120.0	51.78	111.9	49.13
	-19.8	-20	144.5	61.63	136.5	58.41	128.1	55.43	124.2	52.57	120.0	49.96	111.9	47.36
	-18.8	-19	144.5	60.49	136.5	57.28	128.1	54.38	124.2	51.58	120.0	49.02	111.9	46.49
	-16.7	-17	144.5	58.04	136.5	54.94	128.1	52.19	124.2	49.51	120.0	47.10	111.9	44.61
	-13.7	-15	144.5	54.56	136.5	51.62	128.1	49.06	124.2	46.56	120.0	44.34	111.9	41.96
	-11.8	-13	144.5	52.34	136.5	49.50	128.1	47.09	124.2	44.68	120.0	42.60	111.9	40.27
	-9.8	-11	144.5	50.03	136.5	47.28	128.1	45.01	124.2	42.71	120.0	40.76	111.9	38.49
	-9.5	-10	144.5	49.69	136.5	46.94	128.1	44.68	124.2	42.41	120.0	40.49	111.9	38.23
	-8.5	-9.1	144.5	48.52	136.5	45.81	128.1	43.66	124.2	41.43	120.0	39.58	111.9	37.36
	-7.0	-7.6	144.5	46.78	136.5	44.15	128.1	42.08	124.2	39.96	120.0	38.19	111.9	36.04
	-5.0	-5.6	144.5	44.45	136.5	41.92	128.1	40.00	124.2	37.96	120.0	36.34	111.9	34.26
	-3.0	-3.7	144.5	42.11	136.5	39.69	128.1	37.92	124.2	36.00	120.0	34.52	111.9	32.49
	0.0	-0.7	144.5	38.64	136.5	36.37	128.1	34.79	124.2	33.05	120.0	31.77	111.9	29.82
	3.0	2.2	144.5	35.16	136.5	33.01	128.1	31.69	124.2	30.08	120.0	29.01	111.9	27.17
	5.0	4.1	141.8	29.70	133.8	27.85	125.7	26.76	121.5	25.40	117.7	24.57	109.6	22.95
	7.0	6	138.0	27.16	130.3	25.43	122.3	24.49	118.5	23.25	114.6	22.53	106.9	21.03
	9.0	7.9	133.0	23.51	125.4	22.01	118.0	21.21	114.2	20.16	110.4	19.52	102.8	18.20
	11.0	9.8	126.5	21.10	119.2	19.78	112.0	19.03	108.1	18.08	104.3	17.52	97.3	16.35
	13.0	11.8	118.1	18.31	111.5	17.15	104.7	16.51	101.2	15.79	98.1	15.22	91.3	14.28
	15.0	13.7	111.9	16.54	105.4	15.48	99.2	14.92	95.9	14.17	92.8	13.72	86.3	12.81

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM940LTE5

Теплопроизводительность(94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	161.9	85.6	161.9	86.21	160.8	86.75	160.8	87.53	160.8	88.28	157.6	89.49
	-21.8	-22	198.7	86.82	198.7	87.43	197.5	87.94	197.5	88.72	197.5	89.49	193.6	90.68
	-19.8	-20	210.6	87.60	210.6	88.21	209.4	88.72	209.4	89.53	209.4	90.27	205.5	91.46
	-18.8	-19	215.3	88.01	215.3	88.61	214.1	89.12	214.1	89.93	214.1	90.68	210.1	91.86
	-16.7	-17	225.3	88.85	225.3	89.43	223.8	89.97	223.8	90.75	223.8	91.52	219.5	92.71
	-13.7	-15	239.3	90.04	239.3	90.64	237.8	91.15	237.8	91.96	237.8	92.71	233.4	89.33
	-11.8	-13	247.2	90.78	247.2	91.39	245.6	91.90	245.6	92.71	245.6	90.45	242.0	87.19
	-9.8	-11	255.4	91.59	255.4	92.20	253.8	92.71	253.8	90.30	253.8	88.08	251.3	84.97
	-9.5	-10	256.9	91.70	256.9	92.30	255.4	92.36	255.4	89.95	255.0	87.73	252.5	84.62
	-8.5	-9.1	262.0	92.10	262.0	92.71	260.1	91.12	260.1	88.75	259.3	86.53	257.1	83.49
	-7.0	-7.6	269.4	92.71	269.4	90.96	267.5	89.32	267.5	86.96	267.5	84.74	264.1	81.82
	-5.0	-5.6	279.2	90.46	279.2	88.59	277.3	86.88	277.3	84.58	277.3	82.37	273.1	79.56
	-3.0	-3.7	289.1	88.20	289.1	86.25	287.1	84.46	287.1	82.17	287.1	79.99	282.4	77.31
	0.0	-0.7	303.9	84.85	303.9	82.71	302.0	80.81	302.0	78.59	302.0	76.45	296.3	73.96
	3.0	2.2	318.8	81.47	318.8	79.21	316.8	77.19	316.8	75.01	316.8	72.87	297.2	70.58
	5.0	4.1	322.7	71.97	322.0	69.72	320.0	67.74	320.0	65.71	312.9	63.73	291.1	61.67
	7.0	6	323.9	68.51	323.1	66.30	321.2	64.38	315.7	62.49	304.7	60.65	283.9	58.82
	9.0	7.9	313.7	63.96	312.9	61.89	312.1	60.07	304.3	58.32	293.7	56.61	273.4	54.90
	11.0	9.8	296.5	60.15	296.1	58.24	295.0	56.53	287.8	54.89	277.7	53.26	258.5	51.66
	13.0	11.8	278.5	55.55	278.0	53.76	276.9	52.21	270.2	50.66	260.8	49.17	242.8	47.70
	15.0	13.7	263.6	51.71	262.8	50.03	262.1	48.59	255.7	47.19	246.7	45.79	229.6	44.39
120	-24.8	-25	160.7	86.21	160.7	86.75	159.6	87.53	159.6	88.28	159.6	89.49	156.8	90.31
	-21.8	-22	197.2	87.43	197.2	87.94	196.0	88.72	196.0	89.49	196.0	90.68	192.4	91.52
	-19.8	-20	209.4	88.21	209.4	88.72	207.8	89.53	207.8	90.27	207.8	91.46	203.9	92.30
	-18.8	-19	214.0	88.61	214.0	89.12	212.5	89.93	212.5	90.68	212.5	91.86	208.5	92.71
	-16.7	-17	223.7	89.43	223.7	89.97	222.2	90.75	222.2	91.52	222.2	92.71	217.9	90.53
	-13.7	-15	237.7	90.64	237.7	91.15	236.2	91.96	236.2	92.71	236.2	89.48	231.8	87.45
	-11.8	-13	245.6	91.39	245.6	91.90	244.0	92.71	244.0	90.42	244.0	87.46	240.4	85.48
	-9.8	-11	253.8	92.20	253.8	92.71	252.2	90.22	252.2	88.04	252.2	85.31	249.4	83.41
	-9.5	-10	255.0	92.30	255.0	92.32	253.4	89.83	253.4	87.69	253.4	84.97	250.9	83.10
	-8.5	-9.1	260.1	92.71	260.1	91.00	258.5	88.59	258.5	86.48	258.5	83.92	255.5	82.09
	-7.0	-7.6	267.5	90.76	267.5	89.02	265.6	86.72	265.6	84.69	265.6	82.29	262.2	80.53
	-5.0	-5.6	277.3	88.16	277.3	86.41	275.4	84.23	275.4	82.28	275.4	80.15	271.4	78.47
	-3.0	-3.7	287.1	85.56	287.1	83.76	285.2	81.74	285.2	79.88	285.2	78.00	278.9	76.41
	0.0	-0.7	301.6	81.67	301.6	79.83	300.0	77.97	300.0	76.29	300.0	74.78	278.9	73.30
	3.0	2.2	316.5	77.77	316.5	75.90	314.5	74.23	310.2	72.71	300.4	71.55	278.9	70.19
	5.0	4.1	320.7	68.24	319.6	66.41	314.5	64.93	303.9	63.57	294.5	62.64	273.4	61.43
	7.0	6	321.9	64.62	318.8	62.87	306.3	61.62	296.1	60.45	287.0	59.87	266.4	58.79
	9.0	7.9	311.4	60.11	307.1	58.51	295.0	57.35	285.2	56.25	276.5	55.71	256.6	54.74
	11.0	9.8	294.5	56.38	290.6	54.86	278.9	53.77	269.8	52.75	261.3	52.25	242.8	51.32
	13.0	11.8	276.5	51.86	272.6	50.46	262.0	49.45	253.4	48.51	245.5	48.05	228.0	47.19
	15.0	13.7	261.6	48.08	258.1	46.77	247.9	45.83	239.7	44.97	232.3	44.55	215.8	43.76
110	-24.8	-25	159.9	86.75	159.9	87.53	158.8	88.28	158.8	89.49	158.8	90.31	155.7	90.71
	-21.8	-22	196.3	87.94	196.3	88.72	195.2	89.49	195.2	90.68	195.2	91.52	191.3	91.90
	-19.8	-20	208.2	88.72	208.2	89.53	206.7	90.27	206.7	91.46	206.7	92.30	202.8	92.71
	-18.8	-19	212.8	89.12	212.8	89.93	211.3	90.68	211.3	91.86	211.3	92.71	207.4	91.55
	-16.7	-17	222.6	89.97	222.6	90.75	221.0	91.52	221.0	92.71	221.0	90.34	216.7	89.13
	-13.7	-15	236.5	91.15	236.5	91.96	235.0	92.71	235.0	89.13	235.0	86.99	235.0	85.67
	-11.8	-13	244.0	91.90	244.0	92.71	242.5	90.18	242.5	86.88	242.5	84.85	242.5	83.45
	-9.8	-11	252.2	92.71	252.2	89.87	250.7	87.54	250.7	84.50	250.7	82.60	249.4	81.16
	-9.5	-10	253.8	92.24	253.8	89.44	252.2	87.15	252.2	84.15	252.2	82.25	251.1	80.81
	-8.5	-9.1	258.5	90.73	258.5	88.04	257.0	85.83	257.0	82.95	257.0	81.12	251.1	79.64
	-7.0	-7.6	265.9	88.43	265.9	85.90	264.4	83.84	264.4	81.19	264.4	79.45	251.1	77.93
	-5.0	-5.6	275.7	85.39	275.7	83.07	274.1	81.20	274.1	78.82	269.1	77.19	251.1	75.63
	-3.0	-3.7	285.5	82.33	285.5	80.26	283.6	78.55	278.5	76.44	269.1	74.97	251.1	73.30
	0.0	-0.7	300.0	77.77	300.0	75.99	287.9	74.58	278.5	72.87	269.1	71.59	251.1	69.84
	3.0	2.2	314.6	73.18	306.7	71.74	287.9	70.62	278.5	69.29	269.1	68.20	251.1	66.37
	5.0	4.1	318.0	63.65	300.4	62.41	282.0	61.51	273.0	60.42	263.6	59.49	246.0	57.77
	7.0	6	309.8	59.72	292.9	58.82	274.9	58.16	265.9	57.46	256.9	56.72	239.7	54.97
	9.0	7.9	298.5	55.28	282.0	54.46	264.8	53.84	256.1	53.18	247.5	52.49	231.1	50.89
	11.0	9.8	282.4	51.51	266.7	50.77	250.3	50.19	242.1	49.57	233.9	48.94	218.5	47.43
	13.0	11.8	265.1	47.07	250.6	46.37	235.0	45.83	227.5	45.29	219.7	44.70	205.2	43.34
	15.0	13.7	250.7	43.30	237.0	42.64	222.5	42.17	215.1	41.67	208.0	41.12	194.2	39.84

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C СТ	°C ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	159.2	95.98	159.2	95.54	158.0	88.87	158.0	94.47	158.0	94.02	155.2	93.79
	-21.8	-22	195.6	95.31	195.6	94.87	194.4	91.68	194.4	93.83	194.4	94.64	190.5	93.15
	-19.8	-20	207.1	94.87	207.1	94.43	205.9	93.42	205.9	93.39	205.9	93.36	202.0	92.71
	-18.8	-19	211.7	94.66	210.5	94.23	210.5	93.83	210.5	93.16	210.5	92.71	206.6	91.27
	-16.7	-17	220.2	94.22	220.2	93.78	220.2	94.64	219.0	92.71	219.0	89.76	214.7	88.28
	-13.7	-15	235.4	93.55	235.4	93.11	233.9	92.71	233.9	88.47	233.9	85.56	229.5	84.00
	-11.8	-13	242.8	93.15	241.7	92.71	241.7	89.87	241.7	85.78	241.7	82.91	229.5	81.27
	-9.8	-11	251.0	92.71	251.0	89.52	249.8	86.88	249.8	82.94	246.4	80.11	229.5	78.43
	-9.5	-10	252.3	92.21	252.3	89.06	251.1	86.45	251.1	82.52	246.4	79.68	229.5	78.00
	-8.5	-9.1	257.3	90.57	257.3	87.46	256.1	84.93	254.6	81.08	246.4	78.28	229.5	76.56
	-7.0	-7.6	269.1	88.08	267.9	85.09	263.2	82.71	254.6	78.98	246.4	76.18	229.5	74.42
	-5.0	-5.6	280.8	84.77	277.7	81.93	263.2	79.72	254.6	76.14	246.4	73.38	229.5	71.55
	-3.0	-3.7	288.7	81.47	280.0	78.75	263.2	76.76	254.6	73.30	246.4	70.58	229.5	68.71
	0.0	-0.7	296.9	76.52	280.0	74.00	263.2	72.25	254.6	69.06	246.4	66.38	229.5	64.43
	3.0	2.2	296.9	71.55	280.0	69.25	263.2	67.78	254.6	64.81	246.4	62.17	229.5	60.14
	5.0	4.1	291.0	61.97	274.5	59.91	258.1	58.67	249.5	56.02	241.3	53.65	224.8	51.74
	7.0	6	283.6	57.81	267.5	55.99	251.4	55.01	243.2	52.64	235.4	50.35	219.3	48.44
	9.0	7.9	273.0	53.26	257.7	51.59	242.1	50.69	234.3	48.51	226.7	46.41	211.1	44.62
	11.0	9.8	258.2	49.37	243.6	47.82	229.1	47.00	221.7	44.97	214.3	43.03	199.7	41.36
	13.0	11.8	242.5	44.82	228.7	43.42	215.0	42.68	208.0	40.81	201.3	39.06	187.6	37.55
	15.0	13.7	229.5	40.93	216.6	39.64	203.3	38.95	197.0	37.27	190.4	35.67	177.4	34.31
90	-24.8	-25	158.4	85.33	158.4	86.52	157.6	87.33	157.6	87.74	157.6	88.55	154.5	89.73
	-21.8	-22	194.8	86.52	194.8	87.70	193.6	88.55	193.6	88.95	193.6	89.73	189.7	85.95
	-19.8	-20	206.3	87.30	206.3	88.51	205.1	89.33	205.1	89.73	205.1	87.16	201.2	83.41
	-18.8	-19	211.7	87.70	210.5	88.89	209.7	89.73	209.7	88.41	209.7	85.87	205.8	82.13
	-16.7	-17	220.2	88.55	220.2	89.73	219.4	87.00	219.4	85.60	219.4	83.14	209.9	79.48
	-13.7	-15	235.4	89.73	235.4	85.67	233.0	83.06	233.0	81.62	226.0	79.24	209.9	75.69
	-11.8	-13	242.8	86.96	241.7	83.06	240.5	80.57	233.4	79.08	226.0	76.79	209.9	73.28
	-9.8	-11	251.0	84.00	251.0	80.37	240.9	77.95	233.4	76.43	226.0	74.21	209.9	70.74
	-9.5	-10	252.3	83.57	252.3	79.94	240.9	77.56	233.4	76.04	226.0	73.82	209.9	70.35
	-8.5	-9.1	257.3	82.12	255.4	78.61	240.9	76.27	233.4	74.71	226.0	72.53	209.9	69.10
	-7.0	-7.6	269.1	79.90	255.8	76.55	240.9	74.29	233.4	72.69	226.0	70.58	209.9	67.19
	-5.0	-5.6	271.8	76.97	255.8	73.85	240.9	71.67	233.4	70.04	226.0	68.00	209.9	64.66
	-3.0	-3.7	271.8	74.04	255.8	71.12	240.9	69.06	233.4	67.38	226.0	65.40	209.9	62.13
	0.0	-0.7	271.8	69.63	255.8	67.06	240.9	65.15	233.4	63.40	226.0	61.53	209.9	58.34
	3.0	2.2	271.8	65.22	255.8	62.96	240.9	61.21	233.4	59.39	226.0	57.63	209.9	54.55
	5.0	4.1	266.4	56.39	250.7	54.44	236.1	52.92	228.7	51.24	221.3	49.69	205.6	46.92
	7.0	6	259.7	52.83	244.4	51.20	229.9	49.84	222.9	48.13	215.8	46.69	200.5	44.04
	9.0	7.9	250.2	48.67	235.4	47.19	221.7	45.91	214.6	44.35	207.6	43.03	193.1	40.58
	11.0	9.8	236.6	44.67	222.5	43.30	209.5	42.13	202.9	40.70	196.6	39.49	182.5	37.23
	13.0	11.8	222.1	39.73	209.1	38.52	196.6	37.47	190.7	36.22	184.5	35.13	171.5	33.11
	15.0	13.7	210.3	35.91	197.8	34.82	186.1	33.88	180.5	32.72	174.7	31.75	162.2	29.92
80	-24.8	-25	158.0	75.17	158.0	76.35	156.8	77.17	156.8	77.57	156.8	79.57	154.0	76.22
	-21.8	-22	192.8	76.35	192.8	77.54	192.8	78.38	192.8	79.57	192.8	76.22	187.6	73.02
	-19.8	-20	204.3	77.13	204.3	78.35	204.3	79.57	204.3	77.22	201.3	73.99	187.6	70.87
	-18.8	-19	208.9	77.54	208.9	79.57	208.9	78.36	208.8	76.02	201.3	72.90	187.6	69.81
	-16.7	-17	215.4	79.57	215.4	77.07	215.4	75.87	209.1	73.56	201.3	70.56	187.6	67.56
	-13.7	-15	225.2	75.90	220.9	73.56	215.4	72.31	209.1	70.05	201.3	67.21	187.6	64.32
	-11.8	-13	230.7	73.56	224.1	71.30	215.4	70.05	209.1	67.79	201.3	65.10	187.6	62.30
	-9.8	-11	236.8	71.14	227.2	68.95	215.4	67.67	209.1	65.45	201.3	62.87	187.6	60.15
	-9.5	-10	238.3	70.75	228.4	68.57	215.4	67.28	209.1	65.10	201.3	62.53	187.6	59.84
	-8.5	-9.1	241.0	69.54	229.5	67.40	215.4	66.11	209.1	63.92	201.3	61.43	187.6	58.78
	-7.0	-7.6	243.6	67.70	229.5	65.64	215.4	64.32	209.1	62.14	201.3	59.75	187.6	57.15
	-5.0	-5.6	243.6	65.25	229.5	63.26	215.4	61.94	209.1	59.79	201.3	57.53	187.6	55.01
	-3.0	-3.7	243.6	62.79	229.5	60.92	215.4	59.56	209.1	57.42	201.3	55.31	187.6	52.86
	0.0	-0.7	243.6	59.12	229.5	57.37	215.4	55.97	209.1	53.90	201.3	51.96	187.6	49.66
	3.0	2.2	243.6	55.45	229.5	53.82	215.4	52.42	209.1	50.36	201.3	48.61	187.6	46.46
	5.0	4.1	238.5	47.90	224.8	46.46	211.1	45.17	204.8	43.34	197.4	41.83	183.7	39.96
	7.0	6	232.6	45.01	219.0	43.69	205.7	42.40	199.7	40.65	192.3	39.30	179.0	37.54
	9.0	7.9	224.0	40.35	211.1	39.22	198.2	38.25	192.3	36.77	185.3	35.45	172.4	33.77
	11.0	9.8	211.9	35.88	199.7	34.87	187.6	34.01	181.7	32.69	175.1	31.52	163.0	30.04
	13.0	11.8	198.9	31.20	187.6	30.31	175.9	29.57	170.8	28.41	164.5	27.40	153.1	26.11
	15.0	13.7	188.0	28.17	177.4	27.39	166.5	26.69	161.4	25.68	155.8	24.75	144.9	23.58

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(94HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	158.0	75.33	158.0	75.70	156.8	76.51	156.8	77.70	156.8	74.07	154.0	70.64
	-21.8	-22	184.5	76.51	184.5	76.92	183.3	77.70	177.0	74.07	171.9	70.64	160.2	67.33
	-19.8	-20	202.3	77.30	195.0	77.70	183.3	75.16	177.0	71.62	171.9	68.35	160.2	65.11
	-18.8	-19	206.4	77.70	195.0	76.38	183.3	73.87	177.0	70.41	171.9	67.21	160.2	64.02
	-16.7	-17	206.4	74.97	195.0	73.60	183.3	71.18	177.0	67.84	171.9	64.83	160.2	61.71
	-13.7	-15	206.4	71.06	195.0	69.63	183.3	67.33	177.0	64.20	171.9	61.40	160.2	58.40
	-11.8	-13	206.4	68.57	195.0	67.13	183.3	64.91	177.0	61.87	171.9	59.25	160.2	56.30
	-9.8	-11	206.4	65.96	195.0	64.48	183.3	62.34	177.0	59.45	171.9	56.96	160.2	54.08
	-9.5	-10	206.4	65.57	195.0	64.09	183.3	61.95	177.0	59.07	171.9	56.61	160.2	53.76
	-8.5	-9.1	206.4	64.25	195.0	62.76	183.3	60.69	177.0	57.86	171.9	55.48	160.2	52.67
	-7.0	-7.6	206.4	62.30	195.0	60.77	183.3	58.75	177.0	56.02	171.9	53.76	160.2	51.00
	-5.0	-5.6	206.4	59.68	195.0	58.12	183.3	56.21	177.0	53.60	171.9	51.50	160.2	48.78
	-3.0	-3.7	206.4	57.07	195.0	55.47	183.3	53.64	177.0	51.18	171.9	49.20	160.2	46.59
	0.0	-0.7	206.4	53.17	195.0	51.53	183.3	49.81	177.0	47.52	171.9	45.80	160.2	43.28
	3.0	2.2	206.4	49.23	195.0	47.55	183.3	45.96	177.0	43.86	171.9	42.38	160.2	39.96
	5.0	4.1	206.4	43.11	191.1	40.59	179.8	39.22	173.5	37.40	168.4	36.19	157.1	34.09
	7.0	6	206.8	41.13	186.1	37.62	175.1	36.34	169.2	34.70	164.1	33.65	153.1	31.63
	9.0	7.9	199.0	35.64	179.4	32.56	168.8	31.48	162.9	30.07	158.2	29.14	147.6	27.39
	11.0	9.8	188.4	31.63	169.6	28.91	159.4	27.94	154.0	26.69	149.6	25.87	139.4	24.32
	13.0	11.8	176.7	27.74	159.4	25.37	150.0	24.51	144.6	23.42	140.3	22.72	130.9	21.36
	15.0	13.7	167.3	24.75	150.8	22.64	141.8	21.87	137.0	20.89	132.8	20.27	123.8	19.06
60	-24.8	-25	157.3	74.46	157.3	75.27	156.2	76.45	152.0	72.54	146.8	68.84	137.1	65.39
	-21.8	-22	169.3	75.64	167.6	76.45	157.1	72.54	152.0	68.84	146.8	65.39	137.1	62.03
	-19.8	-20	177.0	76.45	167.6	73.68	157.1	69.92	152.0	66.41	146.8	63.09	137.1	59.81
	-18.8	-19	177.0	75.05	167.6	72.31	157.1	68.60	152.0	65.16	146.8	61.92	137.1	58.68
	-16.7	-17	177.0	72.12	167.6	69.38	157.1	65.86	152.0	62.58	146.8	59.49	137.1	56.33
	-13.7	-15	177.0	67.93	167.6	65.23	157.1	61.95	152.0	58.91	146.8	56.05	137.1	53.01
	-11.8	-13	177.0	65.30	167.6	62.61	157.1	59.45	152.0	56.59	146.8	53.86	137.1	50.89
	-9.8	-11	177.0	62.49	167.6	59.84	157.1	56.83	152.0	54.13	146.8	51.55	137.1	48.64
	-9.5	-10	177.0	62.07	167.6	59.41	157.1	56.44	152.0	53.75	146.8	51.20	137.1	48.32
	-8.5	-9.1	177.0	60.69	167.6	58.04	157.1	55.15	152.0	52.53	146.8	50.04	137.1	47.19
	-7.0	-7.6	177.0	58.58	167.6	55.96	157.1	53.19	152.0	50.70	146.8	48.31	137.1	45.51
	-5.0	-5.6	177.0	55.80	167.6	53.19	157.1	50.57	152.0	48.23	146.8	46.01	137.1	43.28
	-3.0	-3.7	177.0	53.02	167.6	50.42	157.1	47.95	152.0	45.77	146.8	43.70	137.1	41.05
	0.0	-0.7	177.0	48.84	167.6	46.27	157.1	44.04	152.0	42.10	146.8	40.23	137.1	37.70
	3.0	2.2	177.0	44.65	167.6	42.12	157.1	40.10	152.0	38.42	146.8	36.78	137.1	34.37
	5.0	4.1	173.5	37.87	164.5	35.61	154.0	33.90	148.9	32.50	143.7	31.14	134.4	29.04
	7.0	6	169.2	34.75	160.2	32.56	150.0	31.04	145.0	29.84	140.2	28.63	131.2	26.61
	9.0	7.9	162.9	29.77	154.3	27.90	144.5	26.61	139.8	25.56	135.1	24.51	126.2	22.80
	11.0	9.8	154.0	26.42	145.7	24.75	136.7	23.61	132.3	22.68	127.7	21.75	119.5	20.23
	13.0	11.8	144.6	23.19	137.1	21.71	128.5	20.70	124.2	19.88	119.9	19.10	112.0	17.74
	15.0	13.7	137.0	20.86	129.6	19.53	121.4	18.48	117.5	17.74	113.5	17.01	106.1	15.99
50	-24.8	-25	147.7	64.87	139.4	66.05	130.9	62.62	126.9	59.39	122.6	56.31	114.3	53.47
	-21.8	-22	147.7	66.05	139.4	62.62	130.9	59.39	126.9	56.31	122.6	53.47	114.3	50.74
	-19.8	-20	147.7	63.64	139.4	60.32	130.9	57.24	126.9	54.28	122.6	51.59	114.3	48.90
	-18.8	-19	147.7	62.46	139.4	59.15	130.9	56.15	126.9	53.27	122.6	50.62	114.3	48.00
	-16.7	-17	147.7	59.93	139.4	56.74	130.9	53.89	126.9	51.13	122.6	48.63	114.3	46.06
	-13.7	-15	147.7	56.34	139.4	53.30	130.9	50.66	126.9	48.08	122.6	45.79	114.3	43.33
	-11.8	-13	147.7	54.05	139.4	51.12	130.9	48.63	126.9	46.14	122.6	43.99	114.3	41.58
	-9.8	-11	147.7	51.67	139.4	48.82	130.9	46.48	126.9	44.11	122.6	42.09	114.3	39.75
	-9.5	-10	147.7	51.31	139.4	48.47	130.9	46.14	126.9	43.80	122.6	41.81	114.3	39.48
	-8.5	-9.1	147.7	50.11	139.4	47.31	130.9	45.08	126.9	42.78	122.6	40.87	114.3	38.58
	-7.0	-7.6	147.7	48.31	139.4	45.59	130.9	43.45	126.9	41.26	122.6	39.43	114.3	37.21
	-5.0	-5.6	147.7	45.90	139.4	43.29	130.9	41.31	126.9	39.20	122.6	37.53	114.3	35.38
	-3.0	-3.7	147.7	43.49	139.4	40.99	130.9	39.16	126.9	37.17	122.6	35.65	114.3	33.55
	0.0	-0.7	147.7	39.90	139.4	37.56	130.9	35.93	126.9	34.13	122.6	32.81	114.3	30.79
	3.0	2.2	147.7	36.31	139.4	34.09	130.9	32.72	126.9	31.06	122.6	29.96	114.3	28.06
	5.0	4.1	144.9	30.67	136.7	28.76	128.4	27.63	124.2	26.23	120.2	25.37	112.0	23.70
	7.0	6	141.0	28.05	133.2	26.26	125.0	25.29	121.0	24.01	117.1	23.27	109.2	21.71
	9.0	7.9	135.9	24.28	128.1	22.72	120.6	21.90	116.7	20.81	112.8	20.15	105.0	18.79
	11.0	9.8	129.2	21.79	121.8	20.42	114.4	19.65	110.4	18.67	106.6	18.09	99.5	16.88
	13.0	11.8	120.7	18.91	114.0	17.70	106.9	17.04	103.4	16.30	100.2	15.71	93.2	14.74
	15.0	13.7	114.3	17.08	107.7	15.99	101.4	15.40	97.9	14.63	94.8	14.16	88.2	13.23

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

7. Таблицы производительности

◆ ARUM960LTE5

Теплопроизводительность(96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	164.4	87.0	164.4	87.64	163.2	88.28	163.2	89.20	163.2	90.08	160.0	91.52
	-21.8	-22	202.4	88.36	202.4	89.08	201.2	89.68	201.2	90.60	201.2	91.52	197.2	92.92
	-19.8	-20	214.8	89.28	214.8	90.00	213.6	90.60	213.6	91.56	213.6	92.44	209.6	93.84
	-18.8	-19	219.6	89.76	219.6	90.48	218.4	91.08	218.4	92.04	218.4	92.92	214.4	94.32
	-16.7	-17	230.0	90.76	230.0	91.44	228.4	92.08	228.4	93.00	228.4	93.92	224.0	95.32
	-13.7	-15	244.4	92.16	244.4	92.88	242.8	93.48	242.8	94.44	242.8	95.32	238.4	91.84
	-11.8	-13	252.4	93.04	252.4	93.76	250.8	94.36	250.8	95.32	250.8	93.00	247.2	89.64
	-9.8	-11	260.8	94.00	260.8	94.72	259.2	95.32	259.2	92.84	259.2	90.56	256.8	87.36
	-9.5	-10	262.4	94.12	262.4	94.84	260.8	94.96	260.8	92.48	260.4	90.20	258.0	87.00
	-8.5	-9.1	267.6	94.60	267.6	95.32	265.6	93.68	265.6	91.24	264.8	88.96	262.8	85.84
	-7.0	-7.6	275.2	95.32	275.2	93.52	273.2	91.84	273.2	89.40	273.2	87.12	270.0	84.12
	-5.0	-5.6	285.2	93.00	285.2	91.08	283.2	89.32	283.2	86.96	283.2	84.68	279.2	81.80
	-3.0	-3.7	295.2	90.68	295.2	88.68	293.2	86.84	293.2	84.48	293.2	82.24	288.8	79.48
	0.0	-0.7	310.4	87.24	310.4	85.04	308.4	83.08	308.4	80.80	308.4	78.60	303.2	76.04
	3.0	2.2	325.6	83.76	325.6	81.44	323.6	79.36	323.6	77.12	323.6	74.92	303.6	72.56
	5.0	4.1	329.6	74.00	328.8	71.68	326.8	69.64	326.8	67.56	319.6	65.52	297.2	63.40
	7.0	6	330.8	70.44	330.0	68.16	328.0	66.20	322.4	64.24	311.2	62.36	290.0	60.48
	9.0	7.9	320.4	65.76	319.6	63.64	318.8	61.76	310.8	59.96	300.0	58.20	279.2	56.44
	11.0	9.8	302.8	61.84	302.4	59.88	301.2	58.12	294.0	56.44	283.6	54.76	264.0	53.12
	13.0	11.8	284.4	57.12	284.0	55.28	282.8	53.68	276.0	52.08	266.4	50.56	248.0	49.04
	15.0	13.7	269.2	53.16	268.4	51.44	267.6	49.96	261.2	48.52	252.0	47.08	234.4	45.64
120	-24.8	-25	163.2	87.64	163.2	88.28	162.0	89.20	162.0	90.08	162.0	91.52	159.2	92.48
	-21.8	-22	200.8	89.08	200.8	89.68	199.6	90.60	199.6	91.52	199.6	92.92	196.0	93.92
	-19.8	-20	213.6	90.00	213.6	90.60	212.0	91.56	212.0	92.44	212.0	93.84	208.0	94.84
	-18.8	-19	218.4	90.48	218.4	91.08	216.8	92.04	216.8	92.92	216.8	94.32	212.8	95.32
	-16.7	-17	228.4	91.44	228.4	92.08	226.8	93.00	226.8	93.92	226.8	95.32	222.4	93.08
	-13.7	-15	242.8	92.88	242.8	93.48	241.2	94.44	241.2	95.32	241.2	92.00	236.8	89.92
	-11.8	-13	250.8	93.76	250.8	94.36	249.2	95.32	249.2	92.96	249.2	89.92	245.6	87.88
	-9.8	-11	259.2	94.72	259.2	95.32	257.6	92.76	257.6	90.52	257.6	87.72	254.8	85.76
	-9.5	-10	260.4	94.84	260.4	94.92	258.8	92.36	258.8	90.16	258.8	87.36	256.4	85.44
	-8.5	-9.1	265.6	95.32	265.6	93.56	264.0	91.08	264.0	88.92	264.0	86.28	261.2	84.40
	-7.0	-7.6	273.2	93.32	273.2	91.52	271.2	89.16	271.2	87.08	271.2	84.60	268.0	82.80
	-5.0	-5.6	283.2	90.64	283.2	88.84	281.2	86.60	281.2	84.60	281.2	82.40	277.6	80.68
	-3.0	-3.7	293.2	87.96	293.2	86.12	291.2	84.04	291.2	82.12	291.2	80.20	284.8	78.56
	0.0	-0.7	308.0	83.96	308.0	82.08	306.4	80.16	306.4	78.44	306.4	76.88	284.8	75.36
	3.0	2.2	323.2	79.96	323.2	78.04	321.2	76.32	316.8	74.76	306.8	73.56	284.8	72.16
	5.0	4.1	327.6	70.16	326.4	68.28	321.2	66.76	310.4	65.36	300.8	64.40	279.2	63.16
	7.0	6	328.8	66.44	325.6	64.64	312.8	63.36	302.4	62.16	293.2	61.56	272.0	60.44
	9.0	7.9	318.0	61.80	313.6	60.16	301.2	58.96	291.2	57.84	282.4	57.28	262.0	56.28
	11.0	9.8	300.8	57.96	296.8	56.40	284.8	55.28	275.6	54.24	266.8	53.72	248.0	52.76
	13.0	11.8	282.4	53.32	278.4	51.88	267.6	50.84	258.8	49.88	250.8	49.40	232.8	48.52
	15.0	13.7	267.2	49.44	263.6	48.08	253.2	47.12	244.8	46.24	237.2	45.80	220.4	45.00
110	-24.8	-25	162.4	88.28	162.4	89.20	161.2	90.08	161.2	91.52	161.2	92.48	158.0	92.96
	-21.8	-22	200.0	89.68	200.0	90.60	198.8	91.52	198.8	92.92	198.8	93.92	194.8	94.36
	-19.8	-20	212.4	90.60	212.4	91.56	210.8	92.44	210.8	93.84	210.8	94.84	206.8	95.32
	-18.8	-19	217.2	91.08	217.2	92.04	215.6	92.92	215.6	94.32	215.6	95.32	211.6	94.12
	-16.7	-17	227.2	92.08	227.2	93.00	225.6	93.92	225.6	95.32	225.6	92.88	221.2	91.64
	-13.7	-15	241.6	93.48	241.6	94.44	240.0	95.32	240.0	91.64	240.0	89.44	240.0	88.08
	-11.8	-13	249.2	94.36	249.2	95.32	247.6	92.72	247.6	89.32	247.6	87.24	247.6	85.80
	-9.8	-11	257.6	95.32	257.6	92.40	256.0	90.00	256.0	86.88	256.0	84.92	254.8	83.44
	-9.5	-10	259.2	94.84	259.2	91.96	257.6	89.60	257.6	86.52	257.6	84.56	256.4	83.08
	-8.5	-9.1	264.0	93.28	264.0	90.52	262.4	88.24	262.4	85.28	262.4	83.40	256.4	81.88
	-7.0	-7.6	271.6	90.92	271.6	88.32	270.0	86.20	270.0	83.48	270.0	81.68	256.4	80.12
	-5.0	-5.6	281.6	87.80	281.6	85.40	280.0	83.48	280.0	81.04	274.8	79.36	256.4	77.76
	-3.0	-3.7	291.6	84.64	291.6	82.52	289.6	80.76	284.4	78.60	274.8	77.08	256.4	75.36
	0.0	-0.7	306.4	79.96	306.4	78.12	294.0	76.68	284.4	74.92	274.8	73.60	256.4	71.80
	3.0	2.2	321.2	75.24	313.2	73.76	294.0	72.60	284.4	71.24	274.8	70.12	256.4	68.24
	5.0	4.1	324.8	65.44	306.8	64.16	288.0	63.24	278.8	62.12	269.2	61.16	251.2	59.40
	7.0	6	316.4	61.40	299.2	60.48	280.8	59.80	271.6	59.08	262.4	58.32	244.8	56.52
	9.0	7.9	304.8	56.84	288.0	56.00	270.4	55.36	261.6	54.68	252.8	53.96	236.0	52.32
	11.0	9.8	288.4	52.96	272.4	52.20	255.6	51.60	247.2	50.96	238.8	50.32	223.2	48.76
	13.0	11.8	270.8	48.40	256.0	47.68	240.0	47.12	232.4	46.56	224.4	45.96	209.6	44.56
	15.0	13.7	256.0	44.52	242.0	43.84	227.2	43.36	219.6	42.84	212.4	42.28	198.4	40.96

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении СТ ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	161.6	98.00	161.6	97.64	160.4	91.08	160.4	96.76	160.4	96.40	157.6	96.20
	-21.8	-22	199.2	97.44	199.2	97.08	198.0	93.96	198.0	96.24	198.0	97.20	194.0	95.68
	-19.8	-20	211.2	97.08	211.2	96.72	210.0	95.76	210.0	95.88	210.0	95.96	206.0	95.32
	-18.8	-19	216.0	96.92	214.8	96.56	214.8	96.24	214.8	95.68	214.8	95.32	210.8	93.84
	-16.7	-17	224.8	96.56	224.8	96.20	224.8	97.20	223.6	95.32	223.6	92.28	219.2	90.76
	-13.7	-15	240.4	96.00	240.4	95.64	238.8	95.32	238.8	90.96	238.8	87.96	234.4	86.36
	-11.8	-13	248.0	95.68	246.8	95.32	246.8	92.40	246.8	88.20	246.8	85.24	234.4	83.56
	-9.8	-11	256.4	95.32	256.4	92.04	255.2	89.32	255.2	85.28	251.6	82.36	234.4	80.64
	-9.5	-10	257.6	94.80	257.6	91.56	256.4	88.88	256.4	84.84	251.6	81.92	234.4	80.20
	-8.5	-9.1	262.8	93.12	262.8	89.92	261.6	87.32	260.0	83.36	251.6	80.48	234.4	78.72
	-7.0	-7.6	274.8	90.56	273.6	87.48	268.8	85.04	260.0	81.20	251.6	78.32	234.4	76.52
	-5.0	-5.6	286.8	87.16	283.6	84.24	268.8	81.96	260.0	78.28	251.6	75.44	234.4	73.56
	-3.0	-3.7	294.8	83.76	286.0	80.96	268.8	78.92	260.0	75.36	251.6	72.56	234.4	70.64
	0.0	-0.7	303.2	78.68	286.0	76.08	268.8	74.28	260.0	71.00	251.6	68.24	234.4	66.24
	3.0	2.2	303.2	73.56	286.0	71.20	268.8	69.68	260.0	66.64	251.6	63.92	234.4	61.84
	5.0	4.1	297.2	63.72	280.4	61.60	263.6	60.32	254.8	57.60	246.4	55.16	229.6	53.20
	7.0	6	289.6	59.44	273.2	57.56	256.8	56.56	248.4	54.12	240.4	51.76	224.0	49.80
	9.0	7.9	278.8	54.76	263.2	53.04	247.2	52.12	239.2	49.88	231.6	47.72	215.6	45.88
	11.0	9.8	263.6	50.76	248.8	49.16	234.0	48.32	226.4	46.24	218.8	44.24	204.0	42.52
	13.0	11.8	247.6	46.08	233.6	44.64	219.6	43.88	212.4	41.96	205.6	40.16	191.6	38.60
	15.0	13.7	234.4	42.08	221.2	40.76	207.6	40.04	201.2	38.32	194.4	36.68	181.2	35.28
90	-24.8	-25	160.8	86.96	160.8	88.36	160.0	89.32	160.0	89.80	160.0	90.76	156.8	92.16
	-21.8	-22	198.4	88.36	198.4	89.76	197.2	90.76	197.2	91.24	197.2	92.16	193.2	88.28
	-19.8	-20	210.4	89.28	210.4	90.72	209.2	91.68	209.2	92.16	209.2	89.52	205.2	85.68
	-18.8	-19	216.0	89.76	214.8	91.16	214.0	92.16	214.0	90.80	214.0	88.20	210.0	84.36
	-16.7	-17	224.8	90.76	224.8	92.16	224.0	89.36	224.0	87.92	224.0	85.40	214.4	81.64
	-13.7	-15	240.4	92.16	240.4	88.00	238.0	85.32	238.0	83.84	230.8	81.40	214.4	77.76
	-11.8	-13	248.0	89.32	246.8	85.32	245.6	82.76	238.4	81.24	230.8	78.88	214.4	75.28
	-9.8	-11	256.4	86.28	256.4	82.56	246.0	80.08	238.4	78.52	230.8	76.24	214.4	72.68
	-9.5	-10	257.6	85.84	257.6	82.12	246.0	79.68	238.4	78.12	230.8	75.84	214.4	72.28
	-8.5	-9.1	262.8	84.36	260.8	80.76	246.0	78.36	238.4	76.76	230.8	74.52	214.4	71.00
	-7.0	-7.6	274.8	82.08	261.2	78.64	246.0	76.32	238.4	74.68	230.8	72.52	214.4	69.04
	-5.0	-5.6	277.6	79.08	261.2	75.88	246.0	73.64	238.4	71.96	230.8	69.88	214.4	66.44
	-3.0	-3.7	277.6	76.08	261.2	73.08	246.0	70.96	238.4	69.24	230.8	67.20	214.4	63.84
	0.0	-0.7	277.6	71.56	261.2	68.92	246.0	66.96	238.4	65.16	230.8	63.24	214.4	59.96
	3.0	2.2	277.6	67.04	261.2	64.72	246.0	62.92	238.4	61.04	230.8	59.24	214.4	56.08
	5.0	4.1	272.0	57.96	256.0	55.96	241.2	54.40	233.6	52.68	226.0	51.08	210.0	48.24
	7.0	6	265.2	54.32	249.6	52.64	234.8	51.24	227.6	49.48	220.4	48.00	204.8	45.28
	9.0	7.9	255.6	50.04	240.4	48.52	226.4	47.20	219.2	45.60	212.0	44.24	197.2	41.72
	11.0	9.8	241.6	45.92	227.2	44.52	214.0	43.32	207.2	41.84	200.8	40.60	186.4	38.28
	13.0	11.8	226.8	40.84	213.6	39.60	200.8	38.52	194.8	37.24	188.4	36.12	175.2	34.04
	15.0	13.7	214.8	36.92	202.0	35.80	190.0	34.84	184.4	33.64	178.4	32.64	165.6	30.76
80	-24.8	-25	160.4	76.52	160.4	77.92	159.2	78.88	159.2	79.36	159.2	81.72	156.4	78.28
	-21.8	-22	196.4	77.92	196.4	79.32	196.4	80.32	196.4	81.72	196.4	78.28	191.6	75.00
	-19.8	-20	208.4	78.84	208.4	80.28	208.4	81.72	208.4	79.32	205.6	76.00	191.6	72.80
	-18.8	-19	213.2	79.32	213.2	81.72	213.2	80.48	213.2	78.08	205.6	74.88	191.6	71.72
	-16.7	-17	220.0	81.72	220.0	79.16	220.0	77.92	213.6	75.56	205.6	72.48	191.6	69.40
	-13.7	-15	230.0	77.96	225.6	75.56	220.0	74.28	213.6	71.96	205.6	69.04	191.6	66.08
	-11.8	-13	235.6	75.56	228.8	73.24	220.0	71.96	213.6	69.64	205.6	66.88	191.6	64.00
	-9.8	-11	241.6	73.08	232.0	70.84	220.0	69.52	213.6	67.24	205.6	64.60	191.6	61.80
	-9.5	-10	243.2	72.68	233.2	70.44	220.0	69.12	213.6	66.88	205.6	64.24	191.6	61.48
	-8.5	-9.1	246.0	71.44	234.4	69.24	220.0	67.92	213.6	65.68	205.6	63.12	191.6	60.40
	-7.0	-7.6	248.8	69.56	234.4	67.44	220.0	66.08	213.6	63.84	205.6	61.40	191.6	58.72
	-5.0	-5.6	248.8	67.04	234.4	65.00	220.0	63.64	213.6	61.44	205.6	59.12	191.6	56.52
	-3.0	-3.7	248.8	64.52	234.4	62.60	220.0	61.20	213.6	59.00	205.6	56.84	191.6	54.32
	0.0	-0.7	248.8	60.76	234.4	58.96	220.0	57.52	213.6	55.40	205.6	53.40	191.6	51.04
	3.0	2.2	248.8	57.00	234.4	55.32	220.0	53.88	213.6	51.76	205.6	49.96	191.6	47.76
	5.0	4.1	243.6	49.24	229.6	47.76	215.6	46.44	209.2	44.56	201.6	43.00	187.6	41.08
	7.0	6	237.6	46.28	223.6	44.92	210.0	43.60	204.0	41.80	196.4	40.40	182.8	38.60
	9.0	7.9	228.8	41.48	215.6	40.32	202.4	39.32	196.4	37.80	189.2	36.44	176.0	34.72
	11.0	9.8	216.4	36.88	204.0	35.84	191.6	34.96	185.6	33.60	178.8	32.40	166.4	30.88
	13.0	11.8	203.2	32.08	191.6	31.16	179.6	30.40	174.4	29.20	168.0	28.16	156.4	26.84
	15.0	13.7	192.0	28.96	181.2	28.16	170.0	27.44	164.8	26.40	159.2	25.44	148.0	24.24

7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность(96HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Т-ра наружного воздуха		Температура воздуха в помещении CT ,°C											
			16		18		20		21		22		24	
	°C CT	°C BT	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	160.4	77.00	160.4	77.44	159.2	78.40	159.2	79.80	159.2	76.08	156.4	72.56
	-21.8	-22	188.4	78.40	188.4	78.88	187.2	79.80	180.8	76.08	175.6	72.56	163.6	69.16
	-19.8	-20	207.2	79.32	199.2	79.80	187.2	77.20	180.8	73.56	175.6	70.20	163.6	66.88
	-18.8	-19	210.8	79.80	199.2	78.44	187.2	75.88	180.8	72.32	175.6	69.04	163.6	65.76
	-16.7	-17	210.8	77.00	199.2	75.60	187.2	73.12	180.8	69.68	175.6	66.60	163.6	63.40
	-13.7	-15	210.8	73.00	199.2	71.52	187.2	69.16	180.8	65.96	175.6	63.08	163.6	60.00
	-11.8	-13	210.8	70.44	199.2	68.96	187.2	66.68	180.8	63.56	175.6	60.88	163.6	57.84
	-9.8	-11	210.8	67.76	199.2	66.24	187.2	64.04	180.8	61.08	175.6	58.52	163.6	55.56
	-9.5	-10	210.8	67.36	199.2	65.84	187.2	63.64	180.8	60.68	175.6	58.16	163.6	55.24
	-8.5	-9.1	210.8	66.00	199.2	64.48	187.2	62.36	180.8	59.44	175.6	57.00	163.6	54.12
	-7.0	-7.6	210.8	64.00	199.2	62.44	187.2	60.36	180.8	57.56	175.6	55.24	163.6	52.40
	-5.0	-5.6	210.8	61.32	199.2	59.72	187.2	57.76	180.8	55.08	175.6	52.92	163.6	50.12
	-3.0	-3.7	210.8	58.64	199.2	57.00	187.2	55.12	180.8	52.60	175.6	50.56	163.6	47.88
	0.0	-0.7	210.8	54.64	199.2	52.96	187.2	51.20	180.8	48.84	175.6	47.08	163.6	44.48
	3.0	2.2	210.8	50.60	199.2	48.88	187.2	47.24	180.8	45.08	175.6	43.56	163.6	41.08
	5.0	4.1	210.8	44.32	195.2	41.72	183.6	40.32	177.2	38.44	172.0	37.20	160.4	35.04
	7.0	6	211.2	42.28	190.0	38.68	178.8	37.36	172.8	35.68	167.6	34.60	156.4	32.52
	9.0	7.9	203.2	36.64	183.2	33.48	172.4	32.36	166.4	30.92	161.6	29.96	150.8	28.16
	11.0	9.8	192.4	32.52	173.2	29.72	162.8	28.72	157.2	27.44	152.8	26.60	142.4	25.00
	13.0	11.8	180.4	28.52	162.8	26.08	153.2	25.20	147.6	24.08	143.2	23.36	133.6	21.96
	15.0	13.7	170.8	25.44	154.0	23.28	144.8	22.48	140.0	21.48	135.6	20.84	126.4	19.60
60	-24.8	-25	160.4	76.04	160.4	77.00	159.2	78.40	155.2	74.40	150.0	70.60	140.0	67.08
	-21.8	-22	172.8	77.44	171.2	78.40	160.4	74.40	155.2	70.60	150.0	67.08	140.0	63.64
	-19.8	-20	180.8	78.40	171.2	75.56	160.4	71.72	155.2	68.12	150.0	64.72	140.0	61.36
	-18.8	-19	180.8	76.96	171.2	74.16	160.4	70.36	155.2	66.84	150.0	63.52	140.0	60.20
	-16.7	-17	180.8	73.96	171.2	71.16	160.4	67.56	155.2	64.20	150.0	61.04	140.0	57.80
	-13.7	-15	180.8	69.68	171.2	66.92	160.4	63.56	155.2	60.44	150.0	57.52	140.0	54.40
	-11.8	-13	180.8	67.00	171.2	64.24	160.4	61.00	155.2	58.08	150.0	55.28	140.0	52.24
	-9.8	-11	180.8	64.12	171.2	61.40	160.4	58.32	155.2	55.56	150.0	52.92	140.0	49.92
	-9.5	-10	180.8	63.68	171.2	60.96	160.4	57.92	155.2	55.16	150.0	52.56	140.0	49.60
	-8.5	-9.1	180.8	62.28	171.2	59.56	160.4	56.60	155.2	53.92	150.0	51.36	140.0	48.44
	-7.0	-7.6	180.8	60.12	171.2	57.44	160.4	54.60	155.2	52.04	150.0	49.60	140.0	46.72
	-5.0	-5.6	180.8	57.28	171.2	54.60	160.4	51.92	155.2	49.52	150.0	47.24	140.0	44.44
	-3.0	-3.7	180.8	54.44	171.2	51.76	160.4	49.24	155.2	47.00	150.0	44.88	140.0	42.16
	0.0	-0.7	180.8	50.16	171.2	47.52	160.4	45.24	155.2	43.24	150.0	41.32	140.0	38.72
	3.0	2.2	180.8	45.88	171.2	43.28	160.4	41.20	155.2	39.48	150.0	37.80	140.0	35.32
	5.0	4.1	177.2	38.92	168.0	36.60	157.2	34.84	152.0	33.40	146.8	32.00	137.2	29.84
	7.0	6	172.8	35.72	163.6	33.48	153.2	31.92	148.0	30.68	143.2	29.44	134.0	27.36
	9.0	7.9	166.4	30.60	157.6	28.68	147.6	27.36	142.8	26.28	138.0	25.20	128.8	23.44
	11.0	9.8	157.2	27.16	148.8	25.44	139.6	24.28	135.2	23.32	130.4	22.36	122.0	20.80
	13.0	11.8	147.6	23.84	140.0	22.32	131.2	21.28	126.8	20.44	122.4	19.64	114.4	18.24
	15.0	13.7	140.0	21.44	132.4	20.08	124.0	19.00	120.0	18.24	116.0	17.48	108.4	16.44
50	-24.8	-25	150.8	66.44	142.4	67.84	133.6	64.32	129.6	61.00	125.2	57.84	116.8	54.92
	-21.8	-22	150.8	67.84	142.4	64.32	133.6	61.00	129.6	57.84	125.2	54.92	116.8	52.12
	-19.8	-20	150.8	65.36	142.4	61.96	133.6	58.80	129.6	55.76	125.2	53.00	116.8	50.24
	-18.8	-19	150.8	64.16	142.4	60.76	133.6	57.68	129.6	54.72	125.2	52.00	116.8	49.32
	-16.7	-17	150.8	61.56	142.4	58.28	133.6	55.36	129.6	52.52	125.2	49.96	116.8	47.32
	-13.7	-15	150.8	57.88	142.4	54.76	133.6	52.04	129.6	49.40	125.2	47.04	116.8	44.52
	-11.8	-13	150.8	55.52	142.4	52.52	133.6	49.96	129.6	47.40	125.2	45.20	116.8	42.72
	-9.8	-11	150.8	53.08	142.4	50.16	133.6	47.76	129.6	45.32	125.2	43.24	116.8	40.84
	-9.5	-10	150.8	52.72	142.4	49.80	133.6	47.40	129.6	45.00	125.2	42.96	116.8	40.56
	-8.5	-9.1	150.8	51.48	142.4	48.60	133.6	46.32	129.6	43.96	125.2	42.00	116.8	39.64
	-7.0	-7.6	150.8	49.64	142.4	46.84	133.6	44.64	129.6	42.40	125.2	40.52	116.8	38.24
	-5.0	-5.6	150.8	47.16	142.4	44.48	133.6	42.44	129.6	40.28	125.2	38.56	116.8	36.36
	-3.0	-3.7	150.8	44.68	142.4	42.12	133.6	40.24	129.6	38.20	125.2	36.64	116.8	34.48
	0.0	-0.7	150.8	41.00	142.4	38.60	133.6	36.92	129.6	35.08	125.2	33.72	116.8	31.64
	3.0	2.2	150.8	37.32	142.4	35.04	133.6	33.64	129.6	31.92	125.2	30.80	116.8	28.84
	5.0	4.1	148.0	31.52	139.6	29.56	131.2	28.40	126.8	26.96	122.8	26.08	114.4	24.36
	7.0	6	144.0	28.84	136.0	27.00	127.6	26.00	123.6	24.68	119.6	23.92	111.6	22.32
	9.0	7.9	138.8	24.96	130.8	23.36	123.2	22.52	119.2	21.40	115.2	20.72	107.2	19.32
	11.0	9.8	132.0	22.40	124.4	21.00	116.8	20.20	112.8	19.20	108.8	18.60	101.6	17.36
	13.0	11.8	123.2	19.44	116.4	18.20	109.2	17.52	105.6	16.76	102.4	16.16	95.2	15.16
	15.0	13.7	116.8	17.56	110.0	16.44	103.6	15.84	100.0	15.04	96.8	14.56	90.0	13.60

Примечания

1. TC: Полная производительность (кВт), PI : Потребляемая мощность (кВт, Компрессор + Двигатель вентилятора наружного блока)
2. В таблицах приведено среднее значение производительности, которая может быть при определенных температурах воздуха.
3. Значения в ячейках, выделенных серым цветом приведены для справки. При выборе наружных блоков старайтесь не допускать их работы при значениях температур, в данных ячейках.

8. Поправочный коэффициент производительности

8.1 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34HP

◆ Изменение производительности в режиме охлаждения

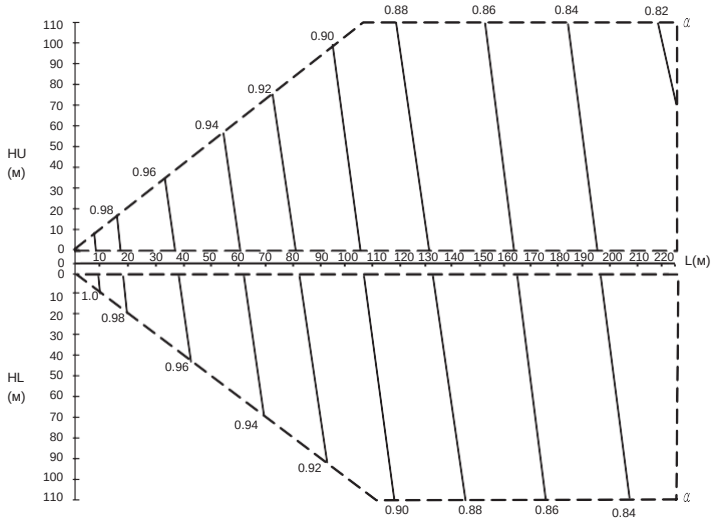

HU (м) \ L(м)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82
80	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.91	0.9	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82
70	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.92	0.91	0.9	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.82
60	-	-	-	-	-	-	0.93	0.93	0.92	0.91	0.9	0.89	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.82
50	-	-	-	-	-	0.94	0.93	0.93	0.92	0.91	0.9	0.89	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.82
40	-	-	-	-	0.95	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.9	0.89	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
30	-	-	-	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.9	0.9	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
20	-	-	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.9	0.9	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
10	-	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.9	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
7.5	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.9	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
0	1	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
0	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	225
0	1	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
7.5	1	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
10	-	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
20	-	-	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
30	-	-	-	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.91	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83
40	-	-	-	-	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.91	0.9	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83
50	-	-	-	-	-	0.95	0.94	0.93	0.93	0.92	0.91	0.9	0.89	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83
60	-	-	-	-	-	-	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.9	0.89	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83
70	-	-	-	-	-	-	-	0.94	0.93	0.92	0.91	0.9	0.9	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83
80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	0.92	0.91	0.9	0.9	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.91	0.9	0.9	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.91	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.9	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83

◆ Изменение производительности в режиме нагрева

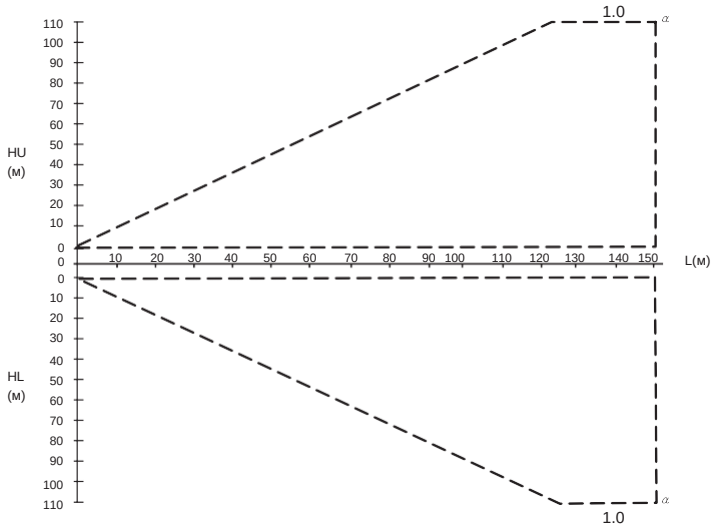

HU (м) \ L(м)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
70	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
60	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
50	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
40	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
0	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
7.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
40	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
50	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
60	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
70	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Обозначения:

HL: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае, если внутренние блоки расположены ниже наружного (м).

HU: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае, если внутренние блоки расположены выше наружного (м).

L: эквивалентная длина трубопроводов (м). α : поправочный коэффициент

8. Поправочный коэффициент производительности

8.2 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60HP

◆ Изменение производительности в режиме охлаждения

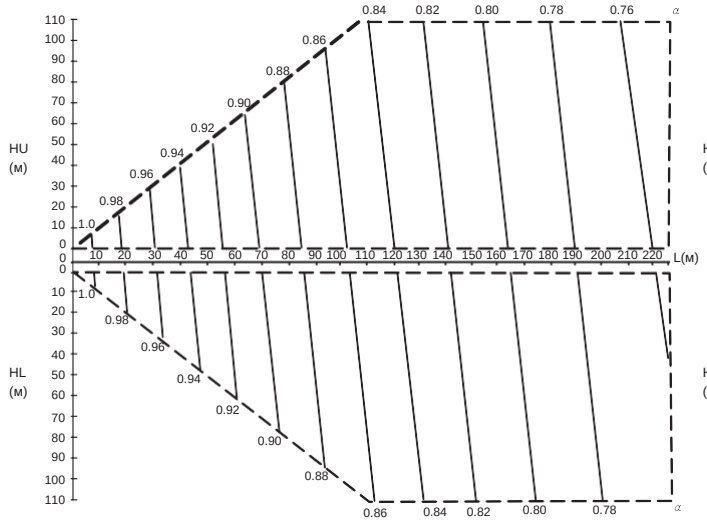

HU (м) \ L(м)	0	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	225
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75
80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	
70	-	-	-	-	-	-	-	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	
60	-	-	-	-	-	-	0.9	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	
50	-	-	-	-	-	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	
40	-	-	-	-	0.94	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	
30	-	-	-	0.95	0.94	0.92	0.91	0.9	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	
20	-	-	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.9	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	
10	-	0.99	0.97	0.96	0.94	0.92	0.91	0.9	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	
7.5	0.99	0.99	0.97	0.96	0.94	0.93	0.91	0.9	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	
0	1	0.99	0.97	0.96	0.94	0.93	0.91	0.9	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	
0	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	225	
0	1	0.99	0.97	0.96	0.94	0.93	0.91	0.9	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	
7.5	1	0.99	0.97	0.96	0.94	0.93	0.91	0.9	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	
10	-	0.99	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91	0.9	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	
20	-	-	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91	0.9	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	
30	-	-	-	0.96	0.95	0.93	0.92	0.9	0.89	0.88	0.87	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	
40	-	-	-	-	0.95	0.93	0.92	0.9	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	
50	-	-	-	-	-	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	
60	-	-	-	-	-	-	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	
70	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	
80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	

◆ Изменение производительности в режиме нагрева

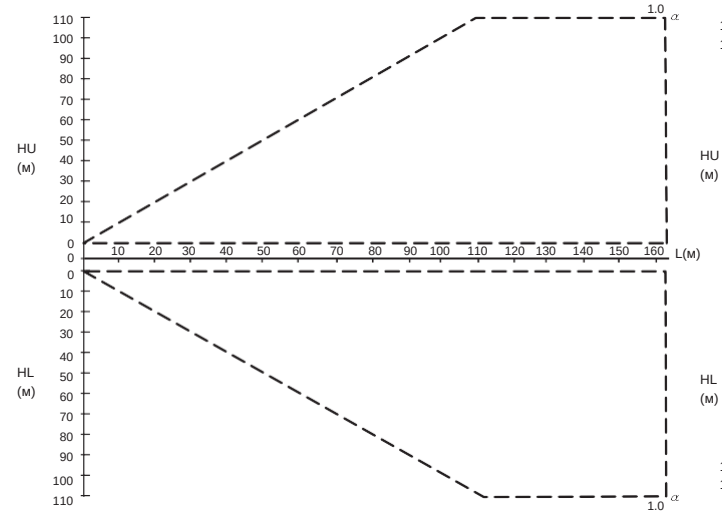

HU (м) \ L(м)	0	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	225
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
70	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
60	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
50	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
40	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
0	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	225	
0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
40	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
50	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
60	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
70	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Обозначения:

HL: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае, если внутренние блоки расположены ниже наружного (м).

HU: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае, если внутренние блоки расположены выше наружного (м).

L: эквивалентная длина трубопроводов (м). α : поправочный коэффициент

8. Поправочный коэффициент производительности

8.3 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80HP

◆ Изменение производительности в режиме охлаждения

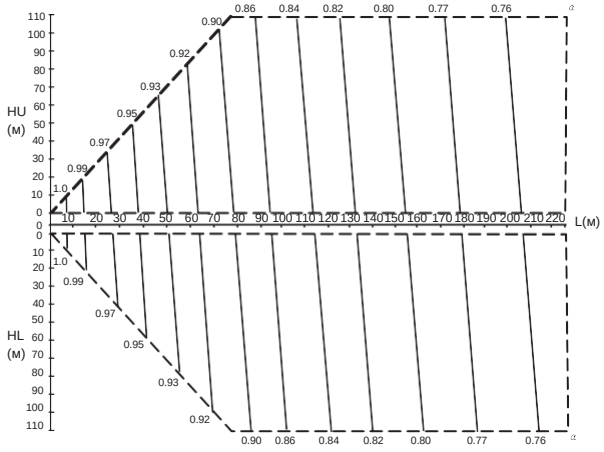

HU (м) \ L(м)	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	225
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74
80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74
70	-	-	-	-	-	-	-	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74
60	-	-	-	-	-	-	0.9	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74
50	-	-	-	-	-	0.92	0.9	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75
40	-	-	-	-	0.93	0.92	0.9	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75
30	-	-	-	0.95	0.93	0.92	0.9	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75
20	-	-	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75
10	-	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75
7.5	1	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75
0	1	0.99	0.97	0.96	0.94	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75
0	1	0.99	0.97	0.96	0.94	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75
7.5	1	0.99	0.97	0.96	0.94	0.92	0.91	0.9	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75
10	-	0.99	0.97	0.96	0.94	0.92	0.91	0.9	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75
20	-	-	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91	0.9	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75
30	-	-	-	0.96	0.94	0.93	0.91	0.9	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75
40	-	-	-	-	0.94	0.93	0.91	0.9	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75
50	-	-	-	-	-	0.93	0.92	0.9	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75
60	-	-	-	-	-	-	0.92	0.9	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75
70	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75
80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.75
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.75

◆ Изменение производительности в режиме нагрева

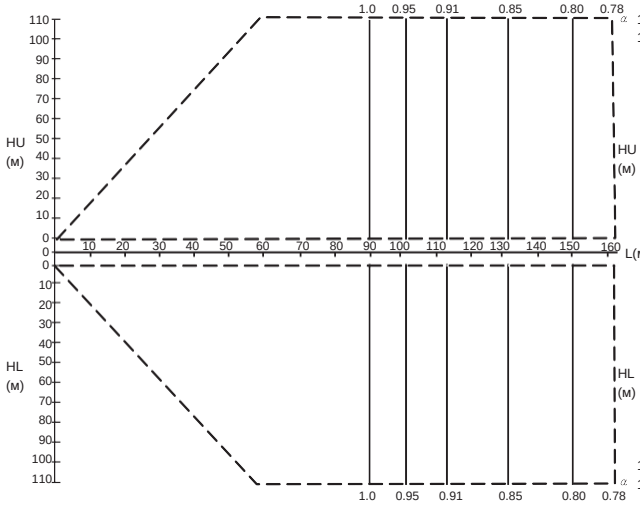

HU (м) \ L(м)	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
70	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
60	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
50	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
40	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
30	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
20	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
7.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
7.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
20	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
30	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
40	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
50	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
60	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
70	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78

Обозначения:

HL: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае, если внутренние блоки расположены ниже наружного (м).

HU: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае, если внутренние блоки расположены выше наружного (м).

L: эквивалентная длина трубопроводов (м). α : поправочный коэффициент

8. Поправочный коэффициент производительности

8.4 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96HP

◆ Изменение производительности в режиме охлаждения

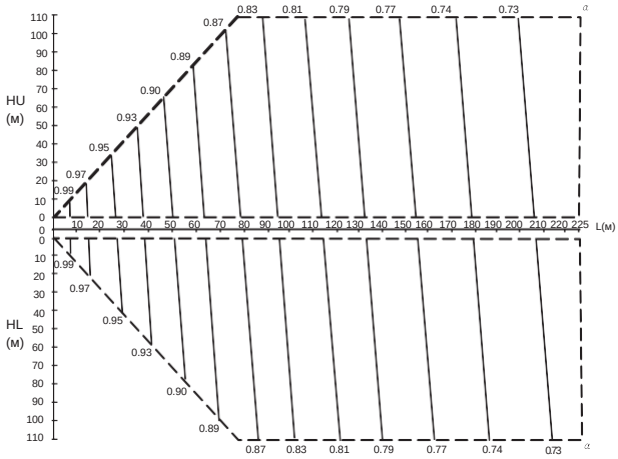

HU (м) \ L(м)	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	225
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71
80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71
70	-	-	-	-	-	-	-	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71
60	-	-	-	-	-	-	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71
50	-	-	-	-	-	0.89	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72
40	-	-	-	-	0.9	0.89	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72
30	-	-	-	0.93	0.9	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72
20	-	-	0.95	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72
10	-	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72
7.5	0.99	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72
0	0.99	0.97	0.95	0.94	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72
0	0.99	0.97	0.95	0.94	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72
7.5	0.99	0.97	0.95	0.94	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72
10	-	0.97	0.95	0.94	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72
20	-	-	0.96	0.94	0.91	0.9	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72
30	-	-	-	0.94	0.91	0.9	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72
40	-	-	-	-	0.91	0.9	0.88	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72
50	-	-	-	-	-	0.9	0.89	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72
60	-	-	-	-	-	-	0.89	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72
70	-	-	-	-	-	-	-	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72
80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86	0.85	0.84	0.82	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85	0.84	0.83	0.81	0.8	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	0.83	0.82	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.72
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83	0.82	0.8	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.72

◆ Изменение производительности в режиме нагрева

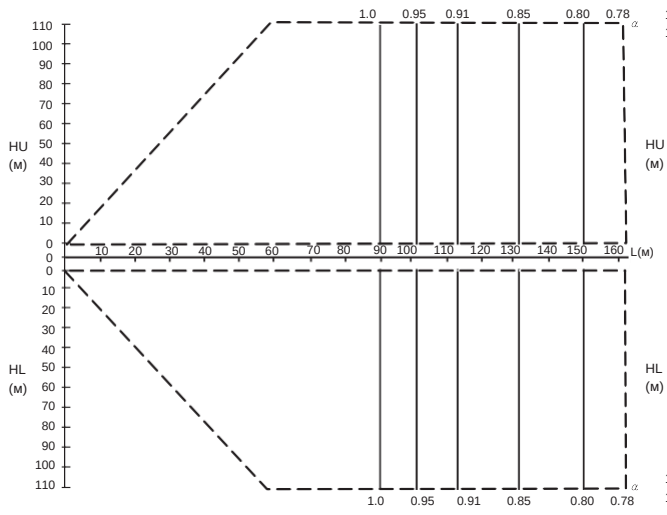

HU (м) \ L(м)	7.5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
70	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
60	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
50	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
40	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
30	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
20	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
7.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
7.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
20	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
30	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
40	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
50	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
60	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
70	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.91	0.87	0.85	0.82	0.8	0.78

Обозначения:

HL: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае, если внутренние блоки расположены ниже наружного (м).

HU: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае, если внутренние блоки расположены выше наружного (м).

L: эквивалентная длина трубопроводов (м). α : поправочный коэффициент

8. Поправочный коэффициент производительности

Примечания

1. Графики показывают изменения производительности типовой системы, работающей при максимальной нагрузке (все внутренние блоки работают при 100% производительности) при стандартных условиях. Кроме того при работе в условиях частичной загрузки зависимость изменения производительности остается такой же как и на приведенных графиках
2. В испарителях внутренних блоков автоматически поддерживается постоянное давление кипения при работе в режиме охлаждения, а также давление конденсации, при работе в режиме нагрева.
3. В случае, если теплоизоляции трубопроводов имеет повреждения, то это может привести к увеличению теплопотерь с одновременным снижением производительности.
4. Формула расчета холодо/тепло производительности: максимальная холодо/тепло производительность наружных блоков = холодо/тепло производительность наружных блоков из таблицы производительности X Коэффициент изменения производительности в зависимости от длины трубопроводов до наиболее удаленного внутреннего блока.
5. Эквивалентную длину трубопроводов для фасонных изделий можно определить по таблице.

мм (дюйм)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)	Ø19.05 (3/4)	Ø22.2 (7/8)	Ø25.4 (1)	Ø28.58 (1-1/8)	Ø31.8 (1-1/4)	Ø34.9 (1-3/8)	Ø38.1 (1-1/2)	Ø41.3 (1-5/8)	Ø44.5 (1-3/4)	Ø53.98 (2-1/8)
Отвод (м)	0.16	0.18	0.2	0.25	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.85
Разветвитель (м)	0.5													
Коллектор (м)	1													

6. В случае, если одно (или оба) из условий, приведенных ниже выполняются, то диаметр магистрального участка до первого разветвителя необходимо увеличить.
   - Эквивалентная длина трубопроводов между наружным и наиболее удаленным внутренним блоком составляет 90 м и больше (необходимо увеличить диаметры трубопроводов для жидкого и газообразного хладагента)
   - Перепад высот (Наружный блок ⇔ Внутренний блок) составляет 50 м и больше (необходимо увеличить диаметры трубопроводов для жидкого хладагента)

   Дополнительную информацию можно найти в таблице (Диаметры фреонопроводов от наружного блока до первого разветвителя) раздела 'Монтаж наружных блоков' .
7. Изменение расчетной холодо/тепло производительности на приведенных графиках определено при помощи эквивалентной длины трубопроводов. : общая эквивалентная длина трубопроводов = (эквивалентная длина магистрального участка до первого разветвителя) X поправочный коэффициент+ (эквивалентная длина трубопроводов после первого разветвителя)

- **8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34HP**

Тип трубопровода (на объекте)	Поправочный коэффициент	
	Стандартный диаметр	Увеличенный диаметр
Охлаждение (газ)	1	0.5
Нагрев (жидкость)	1	0.2

- **36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60HP**

Тип трубопровода (на объекте)	Поправочный коэффициент	
	Стандартный диаметр	Увеличенный диаметр
Охлаждение (Газ)	1	0.5
Нагрев (жидкость)	1	0.4

- **62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96HP**

Тип трубопровода (на объекте)	Поправочный коэффициент	
	Стандартный диаметр	Увеличенный диаметр
Охлаждение (газ)	1	-
Нагрев (жидкость)	1	0.4

8. Поправочный коэффициент производительности

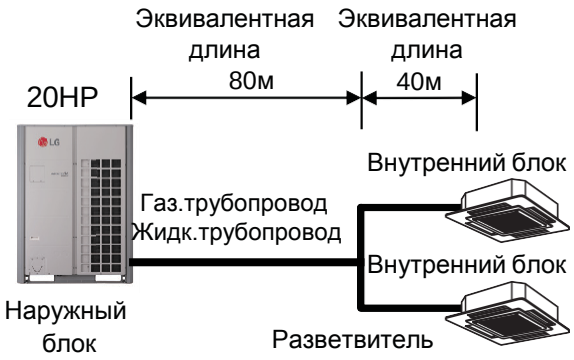

• (Охлаждение)
Полная эквивалентная длина = 80 м x 0.5 + 40 м = 80 м

• (Нагрев)
Полная эквивалентная длина = 80 м x 0.2 + 40м = 58 м

Изменения производительности (коэффициент) :

Холодопроизводительность при HU=0 м примерно 0.92

Теплопроизводительность при HU=0 м примерно 1.00

8. Поправочный коэффициент производительности

8.5 Поправочный коэффициент в режиме оттаивания

В таблицах производительности не учитывается снижение производительности при обмерзании теплообменника или при работе системы в режиме оттаивания.

Учитывая эти факторы, реальную производительность можно рассчитать следующим способом.

[Порядок расчета]

- Реальная теплопроизводительность = A
- Теплопроизводительность определенная по таблице = B
- Поправочный коэффициент на обмерзший теплообменник = C
- A=B x C

[Поправочный коэффициент для определения реальной теплопроизводительности]

Температура трубы на входе в теплообменник (°C/Влажность 85%)	-7	-5	-3	0	3	5	7
Поправочный коэффициент на обмерзший теплообменник (Стандартный режим оттаивания)	0.92	0.90	0.86	0.84	0.85	0.90	1.0
Поправочный коэффициент на обмерзший теплообменник (Частичный режим оттаивания)	0.92	0.90	0.86	0.90	0.93	0.95	1.0
Поправочный коэффициент на обмерзший теплообменник (Стандартный режим оттаивания/режим Dual Sensing)	0.92	0.90	0.86	0.86	0.86	0.91	1.0
Поправочный коэффициент на обмерзший теплообменник (Частичный режим оттаивания/режим Dual Sensing)	0.92	0.90	0.86	0.91	0.94	0.95	1.0

◆ **Стандартный режим оттаивания**

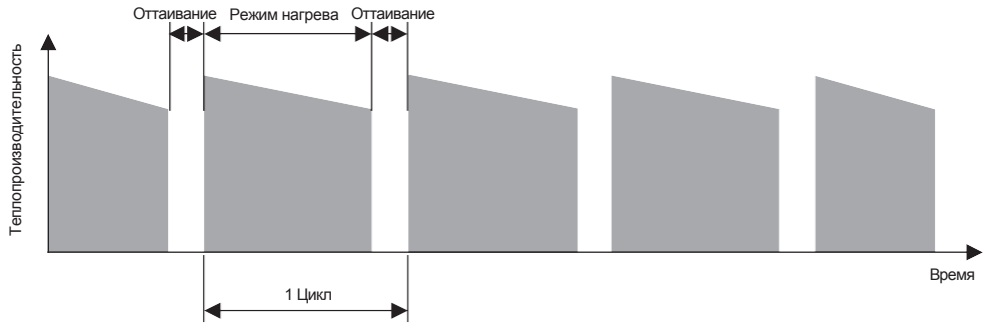

◆ **Режим частичного оттаивания**

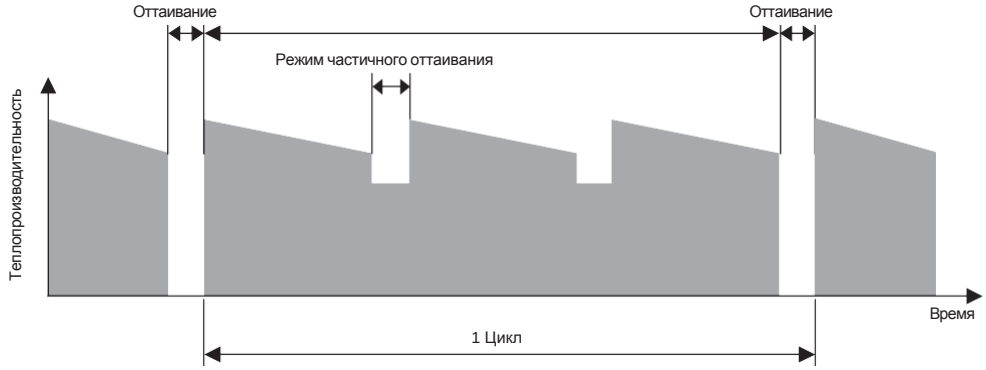

При работе в режиме нагрева теплопроизводительность будет временно снижаться при нарастании ледяной шубы на теплообменнике наружного блока. Изменение теплопроизводительности в течение одного цикла зависит от ряда факторов, таких как, например, температура наружного воздуха (°CCT), относительная влажность наружного воздуха (RH) и толщина ледяной шубы.

9. Ограничения использования

Режим Охлаждение / Нагрев

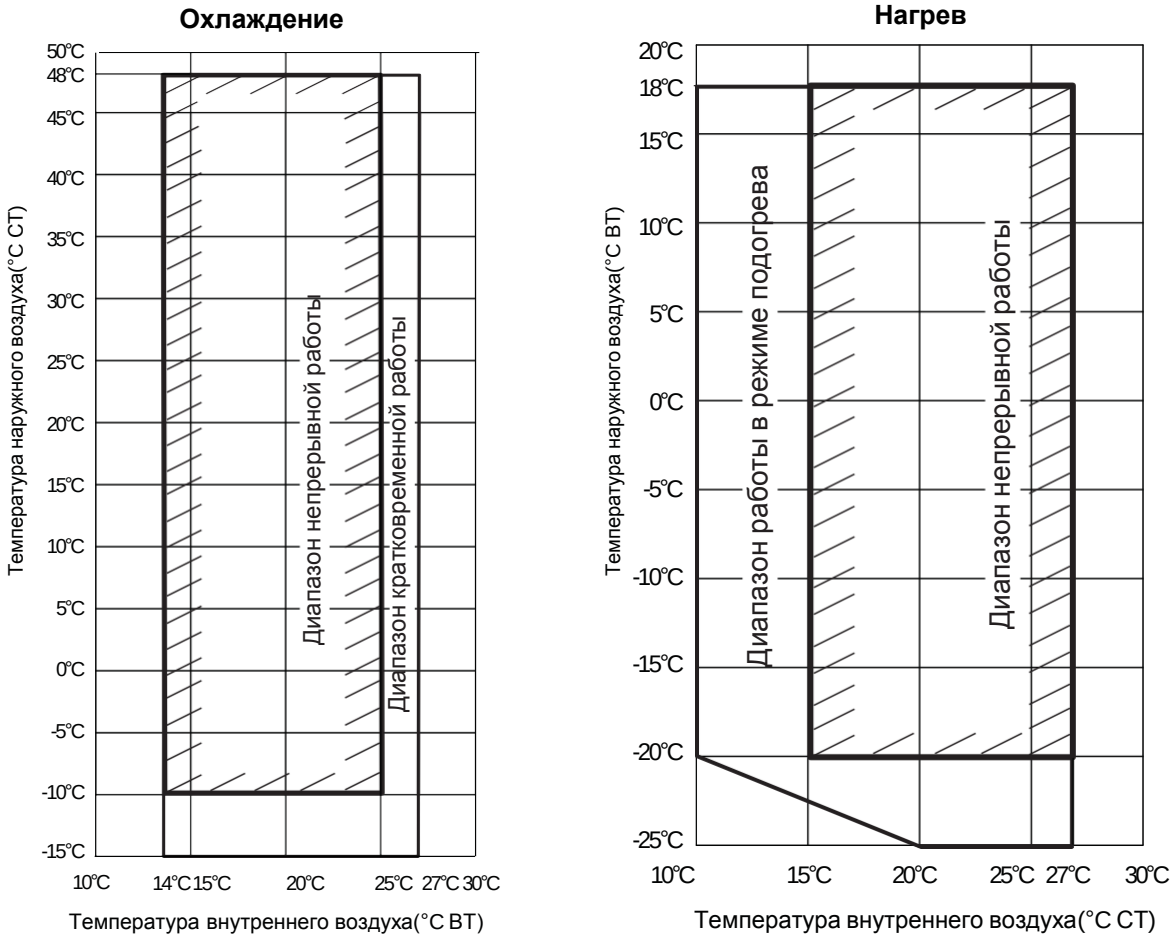

Примечание

1. Данные на графиках приведены для следующих условий:
   Эквивалентная длина трубопроводов: 7.5 м
   Перепад высот: 0 м
2. Диапазон кратковременной работы:
   Если относительная влажность слишком высокая, холодопроизводительность может быть снижена из-за уменьшения теплопередачи явной теплоты.

9. Ограничения использования

Режим одновременной работы Охлаждение / Нагрев

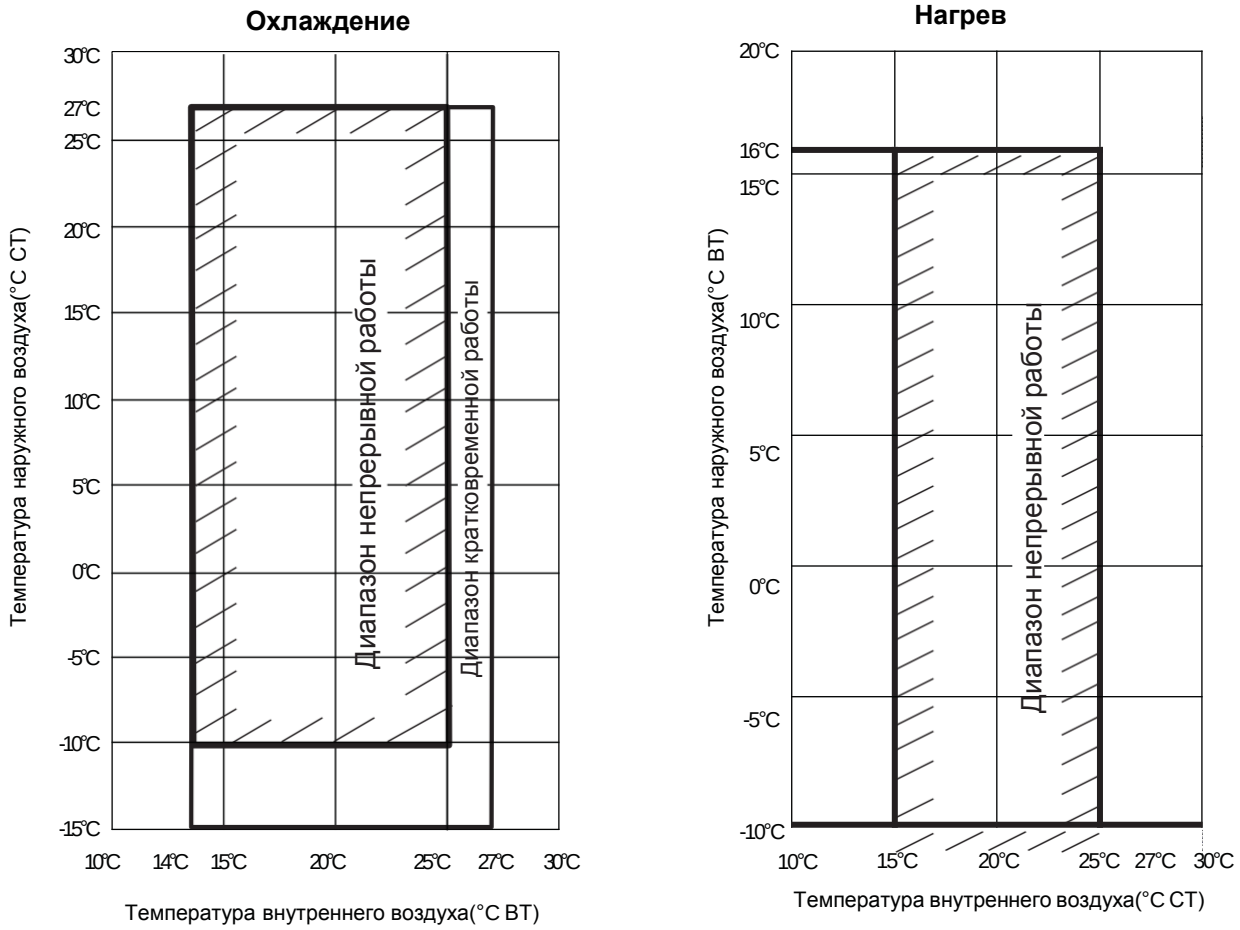

Примечание

1. Данные на графиках приведены для следующих условий:
   Эквивалентная длина трубопроводов: 7.5 м
   Перепад высот: 0 м
2. Диапазон кратковременной работы:
   Если относительная влажность слишком высокая, холодопроизводительность может быть снижена из-за уменьшения теплопередачи явной теплоты.

10. Шумовые характеристики

10.1 Уровень звукового давления

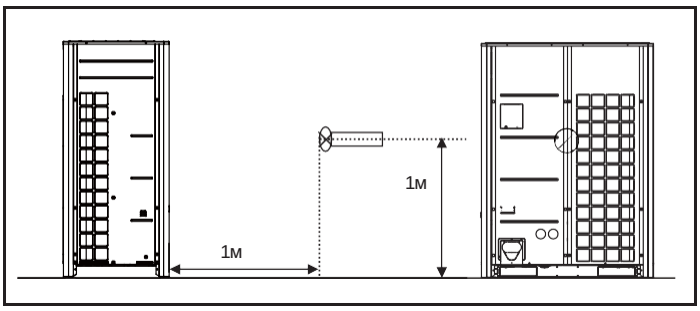

Примечания

- Данные приведены при открытой установке наружных блоков
- Данные приведены при стандартных условиях работы
- Уровень шума может отличаться в зависимости от некоторых факторов, например от звукопоглощающих свойств конструкции помещения, в котором смонтировано оборудование
- Уровень шума может увеличиться в режиме статического давления или при установке диффузора для отвода воздуха от наружного блока.

Ед.изм:дБ(А)

Модель	Охлаждение	Нагрев
ARUM080LTE5	58.0	59.0
ARUM100LTE5	58.0	59.0
ARUM120LTE5	59.0	60.0
ARUM140LTE5	60.0	61.0
ARUM160LTE5	60.5	61.5
ARUM180LTE5	61.0	62.0
ARUM200LTE5	62.0	64.5
ARUM220LTE5	64.5	65.5
ARUM240LTE5	65.0	67.0
ARUM260LTE5	65.0	67.0
ARUM221LTE5	61.5	62.5
ARUM241LTE5	62.0	63.0
ARUM261LTE5	62.5	63.5
ARUM280LTE5	62.8	63.8
ARUM300LTE5	63.1	64.1
ARUM320LTE5	63.8	65.8
ARUM340LTE5	65.6	66.6
ARUM360LTE5	66.0	67.8
ARUM380LTE5	66.2	68.0
ARUM400LTE5	66.3	68.1
ARUM420LTE5	66.5	68.2
ARUM440LTE5	66.8	68.9
ARUM460LTE5	67.8	69.3
ARUM480LTE5	68.0	70.0
ARUM500LTE5	67.0	68.6
ARUM520LTE5	67.1	68.7
ARUM540LTE5	67.2	68.8
ARUM560LTE5	67.4	69.5
ARUM580LTE5	68.3	69.8
ARUM600LTE5	68.5	70.4
ARUM620LTE5	68.6	70.5
ARUM640LTE5	68.7	70.6
ARUM660LTE5	68.8	70.6
ARUM680LTE5	69.0	71.1
ARUM700LTE5	69.6	71.3
ARUM720LTE5	69.8	71.8
ARUM740LTE5	69.1	70.9
ARUM760LTE5	69.2	70.9

10. Шумовые характеристики

Модель	Охлаждение	Нагрев
ARUM780LTE5	69.2	71.0
ARUM800LTE5	69.4	71.4
ARUM820LTE5	70.0	71.6
ARUM840LTE5	70.1	72.1
ARUM860LTE5	70.2	72.1
ARUM880LTE5	70.3	72.2
ARUM900LTE5	70.3	72.2
ARUM920LTE5	70.4	72.5
ARUM940LTE5	70.9	72.7
ARUM960LTE5	71.0	73.0

ARUM080LTE5

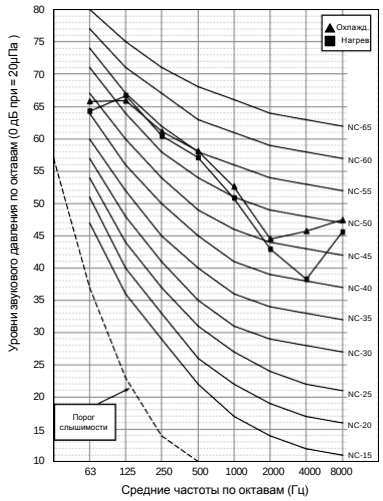

ARUM100LTE5

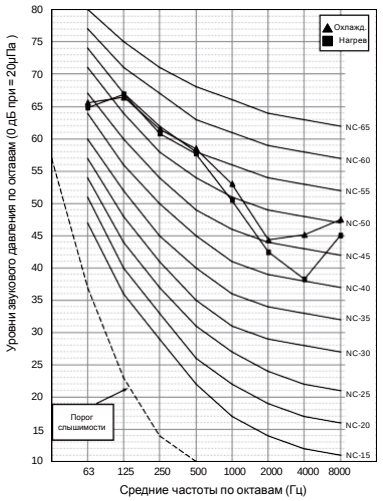

ARUM120LTE5

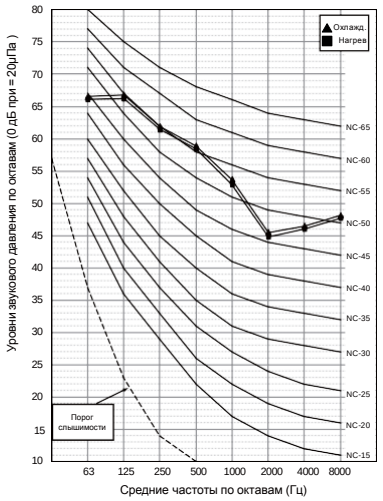

ARUM140LTE5

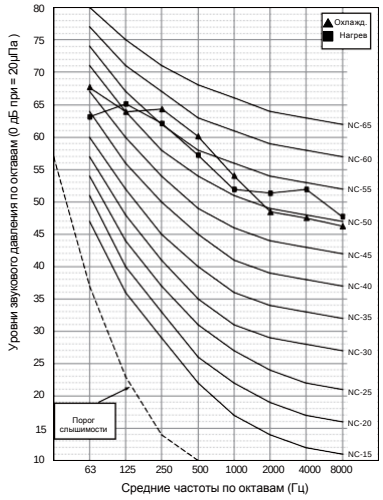

ARUM160LTE5

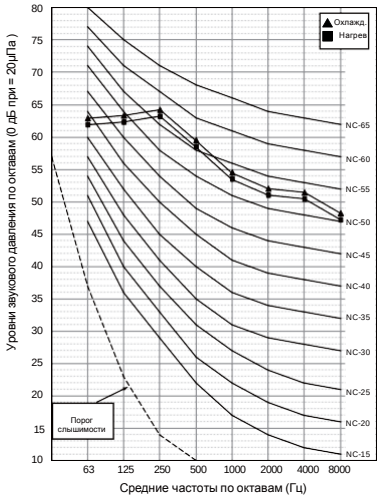

ARUM180LTE5

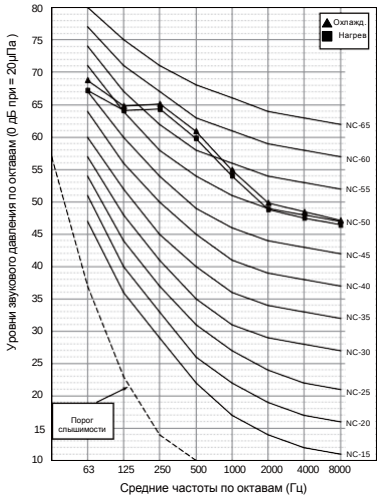

10. Шумовые характеристики

ARUM200LTE5

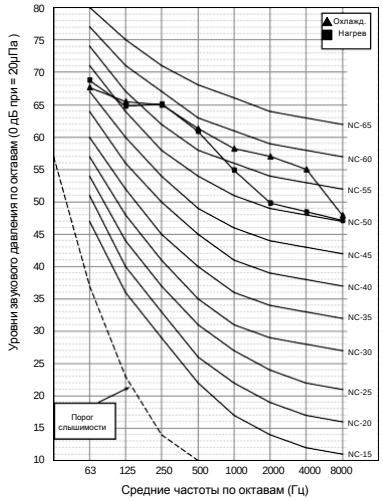

ARUM220LTE5

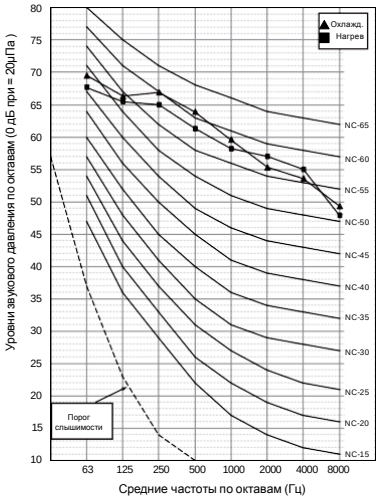

ARUM240LTE5

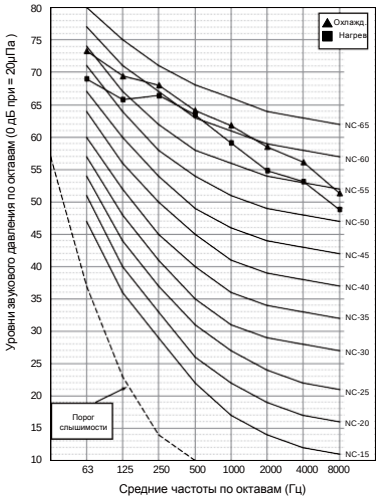

ARUM260LTE5

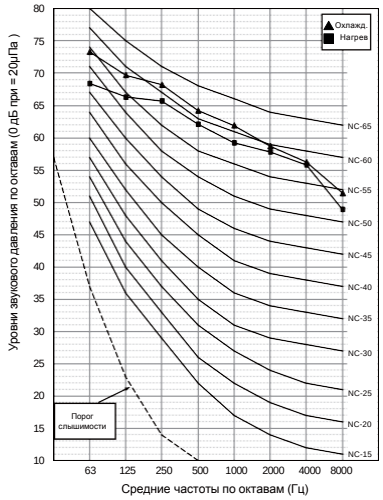

ARUM221LTE5

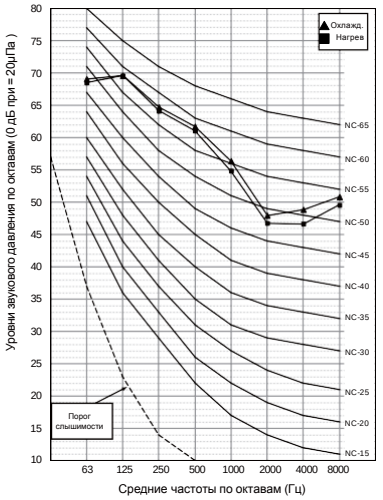

ARUM241LTE5

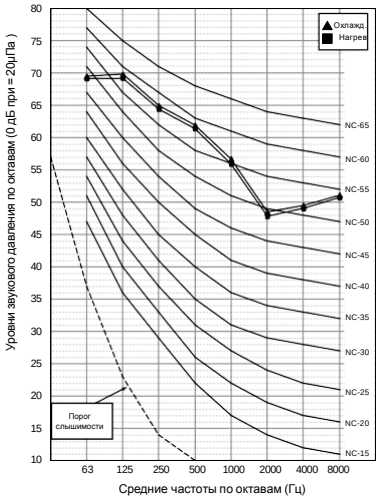

ARUM261LTE5

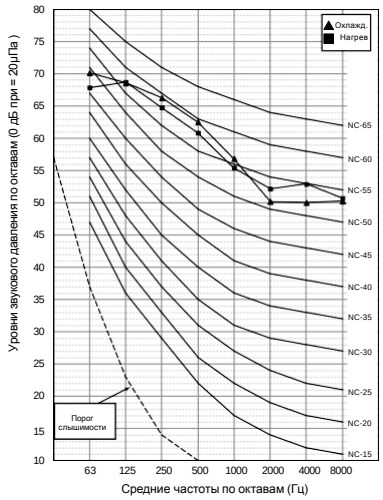

ARUM280LTE5

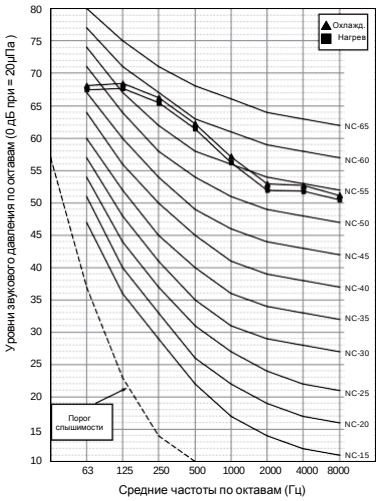

ARUM300LTE5

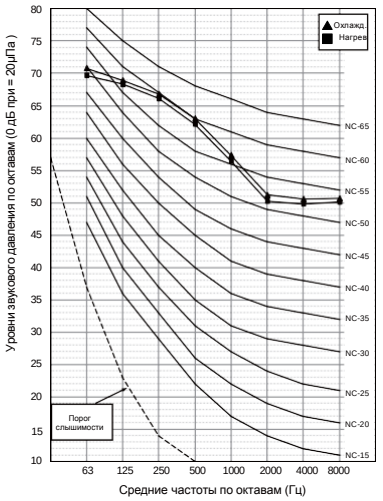

10. Шумовые характеристики

ARUM320LTE5

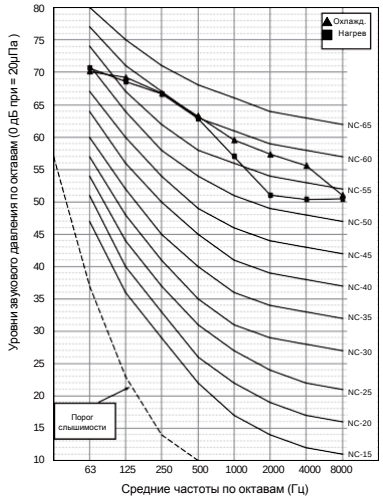

ARUM340LTE5

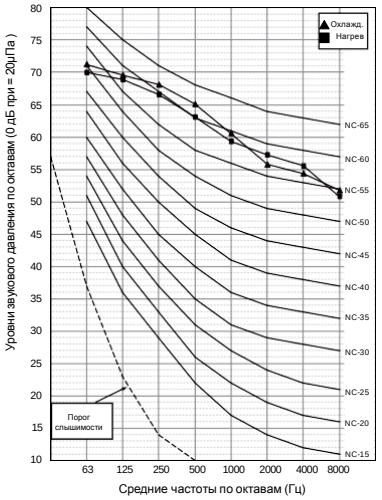

ARUM360LTE5

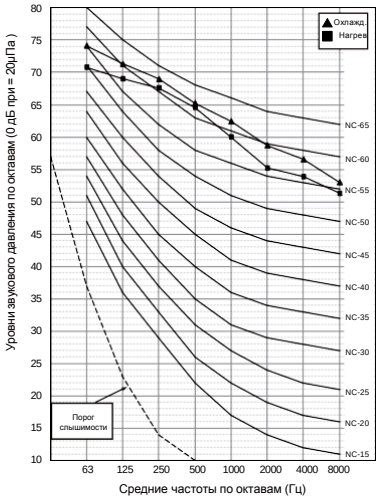

ARUM380LTE5

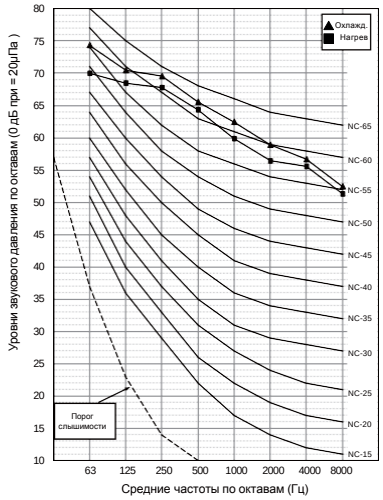

ARUM400LTE5

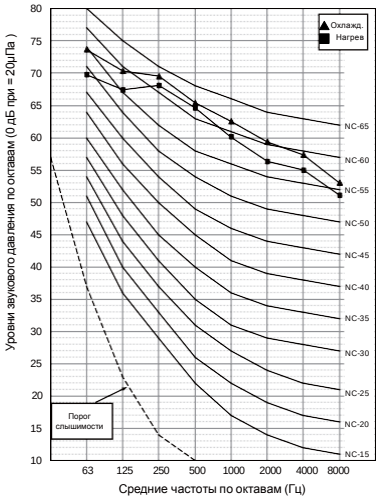

ARUM420LTE5

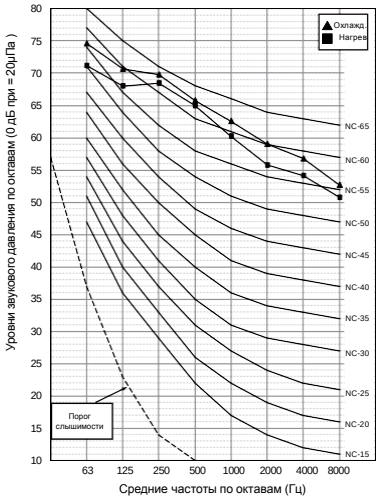

ARUM440LTE5

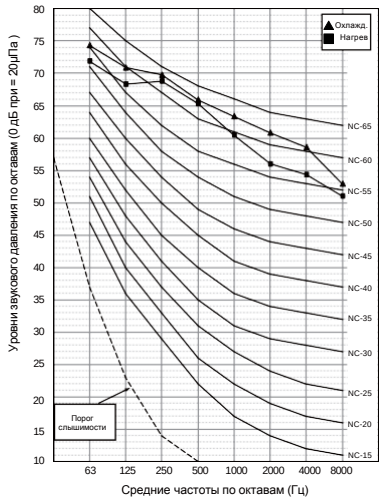

ARUM460LTE5

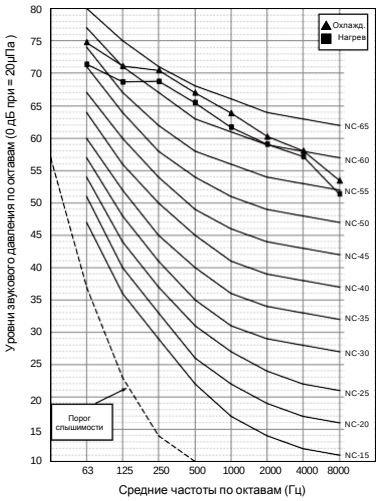

ARUM480LTE5

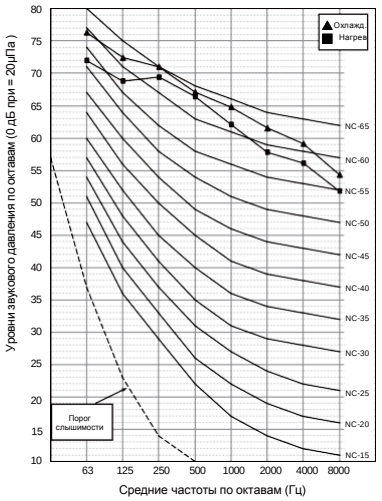

10. Шумовые характеристики

ARUM500LTE5

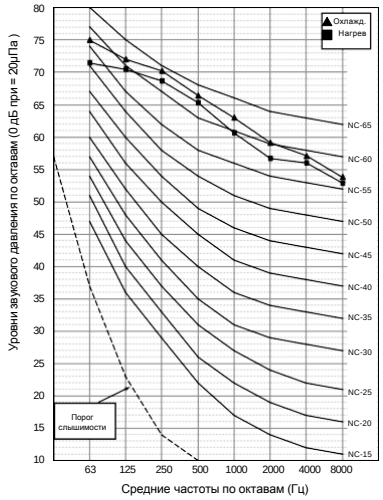

ARUM520LTE5

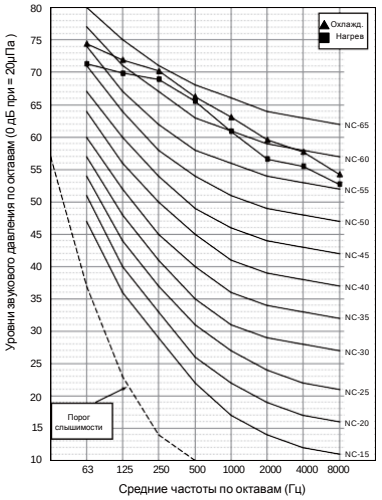

ARUM540LTE5

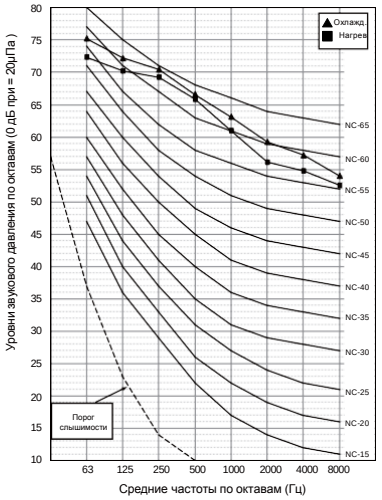

ARUM560LTE5

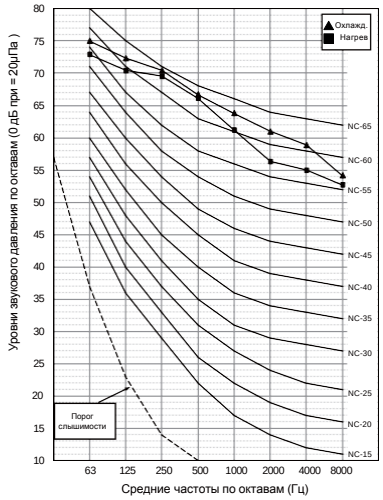

ARUM580LTE5

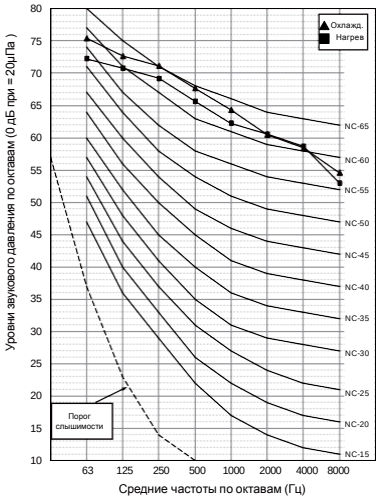

ARUM600LTE5

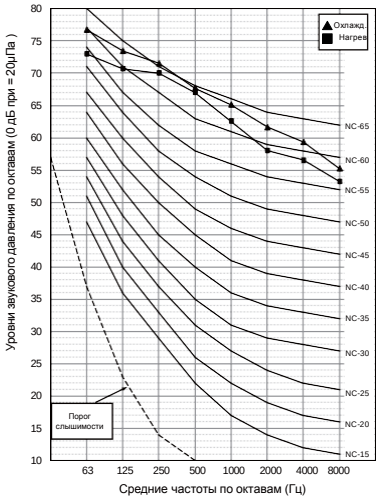

ARUM620LTE5

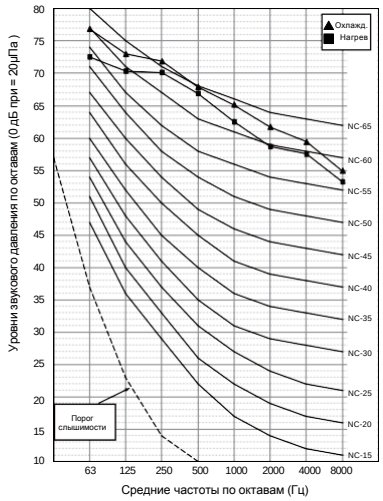

ARUM640LTE5

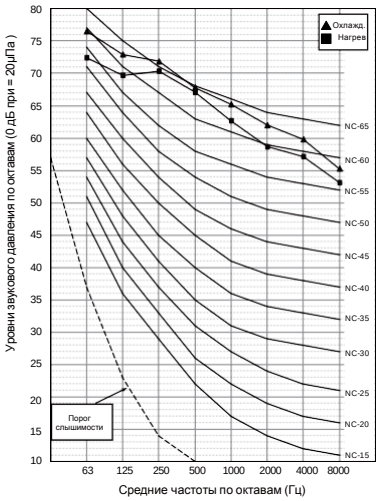

ARUM660LTE5

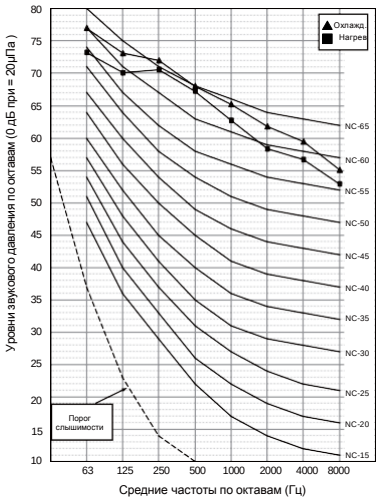

10. Шумовые характеристики

ARUM680LTE5

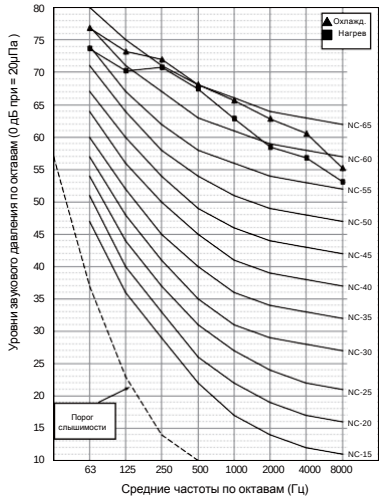

ARUM700LTE5

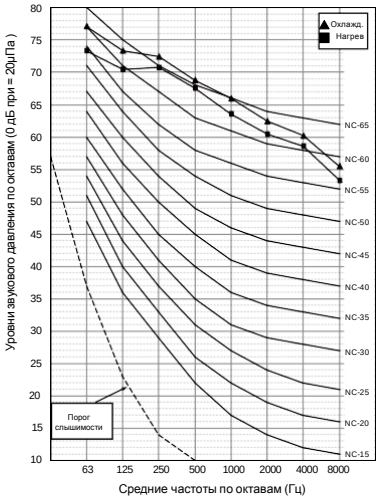

ARUM720LTE5

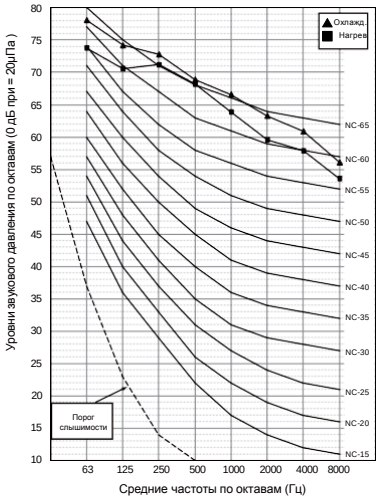

ARUM740LTE5

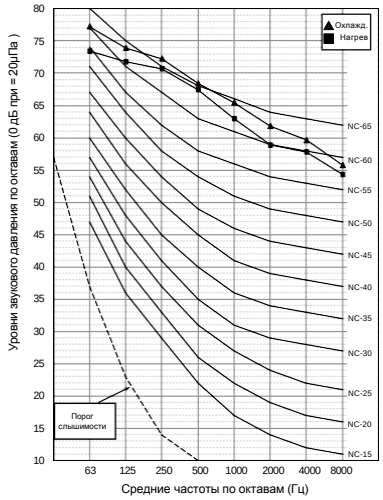

ARUM760LTE5

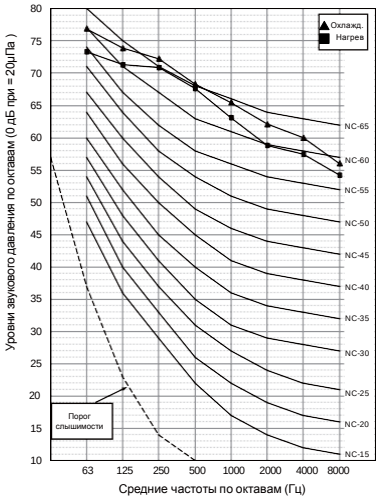

ARUM780LTE5

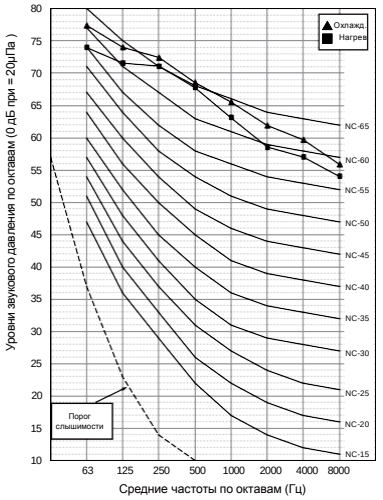

ARUM800LTE5

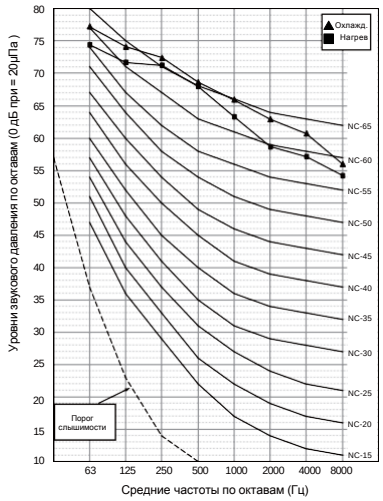

ARUM820LTE5

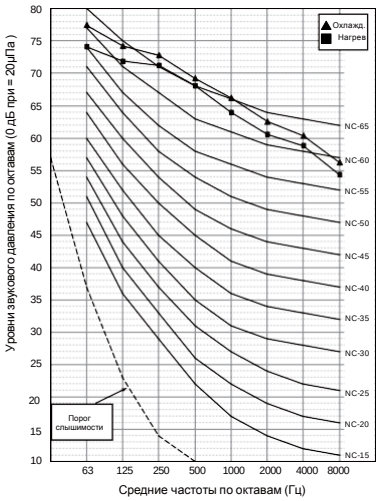

ARUM840LTE5

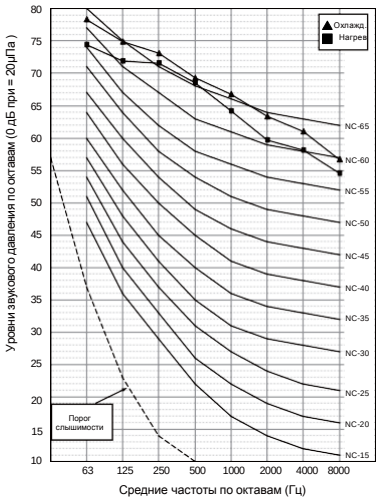

10. Шумовые характеристики

ARUM860LTE5

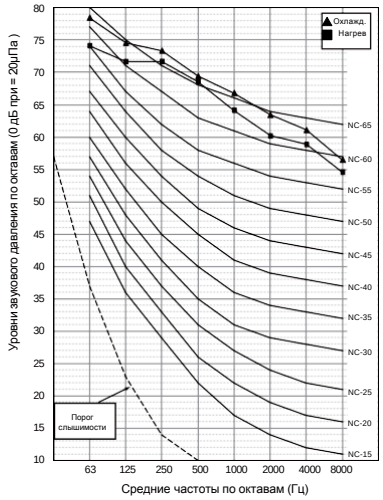

ARUM880LTE5

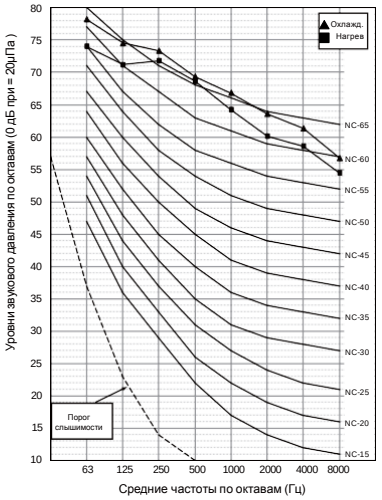

ARUM900LTE5

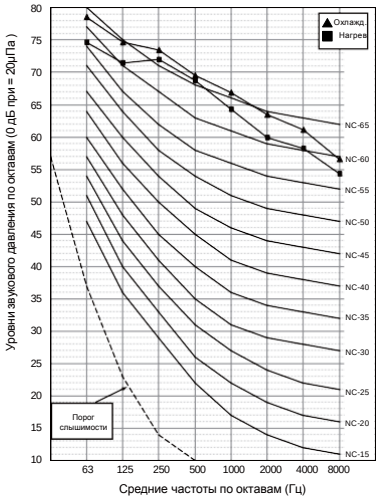

ARUM920LTE5

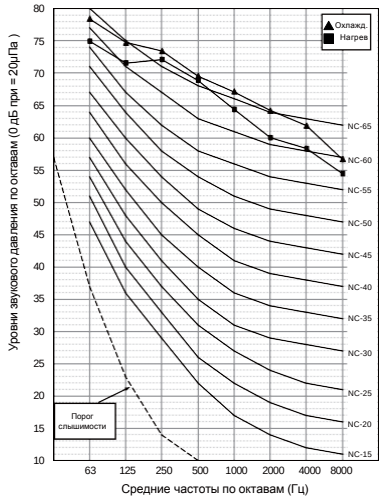

ARUM940LTE5

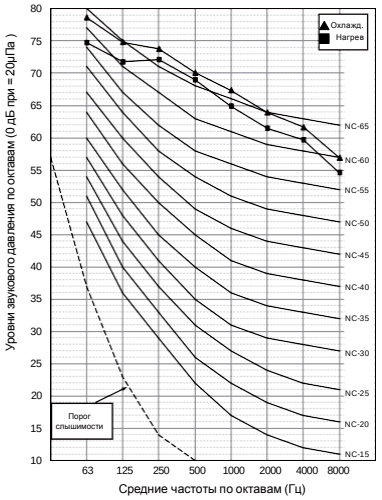

ARUM960LTE5

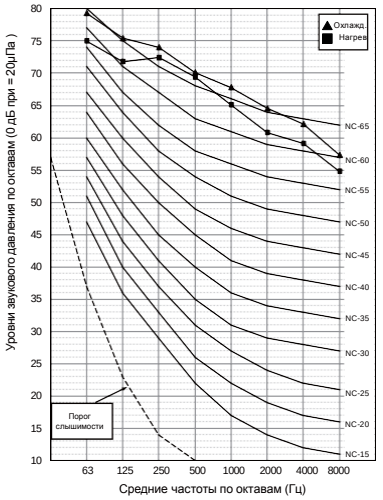

10. Шумовые характеристики

10.2 Уровень звуковой мощности

Примечания

- Данные получены в результате измерений по методу рассеянного поля.
- Данные приведены при стандартных условиях работы.
- Уровень шума может увеличиться в режиме статического давления или при установке диффузора для отвода воздуха от наружного блока.
- Уровень звукового давления измерен при стандартных условиях работы в реверберационной камере.
- Уровень шума может отличаться в зависимости от некоторых факторов, например от звукопоглощающих свойств конструкции помещения, в котором смонтировано оборудование
- Акустическая интенсивность при 0дБ = 10E-6μВт/м^2

Ед.изм.:дБ(А)

Модель	Охлаждение	Нагрев
ARUM080LTE5	77.0	78.0
ARUM100LTE5	78.0	79.0
ARUM120LTE5	79.0	80.0
ARUM140LTE5	82.0	84.0
ARUM160LTE5	83.0	85.0
ARUM180LTE5	85.0	86.0
ARUM200LTE5	86.0	87.0
ARUM220LTE5	86.0	88.0
ARUM240LTE5	88.0	90.0
ARUM260LTE5	88.0	90.0
ARUM221LTE5	81.5	82.5
ARUM241LTE5	82.0	83.0
ARUM261LTE5	83.8	85.5
ARUM280LTE5	84.5	86.2
ARUM300LTE5	86.0	87.0
ARUM320LTE5	86.8	87.8
ARUM340LTE5	86.8	88.6
ARUM360LTE5	88.5	90.4
ARUM380LTE5	89.0	91.0
ARUM400LTE5	89.2	91.2
ARUM420LTE5	89.8	91.5
ARUM440LTE5	90.1	91.8
ARUM460LTE5	90.1	92.1
ARUM480LTE5	91.0	93.0
ARUM500LTE5	89.4	91.3
ARUM520LTE5	89.6	91.5
ARUM540LTE5	90.1	91.8
ARUM560LTE5	90.4	92.0
ARUM580LTE5	90.4	92.4
ARUM600LTE5	91.3	93.2
ARUM620LTE5	91.5	93.5
ARUM640LTE5	91.6	93.6
ARUM660LTE5	92.0	93.8
ARUM680LTE5	92.2	94.0
ARUM700LTE5	92.2	94.2
ARUM720LTE5	92.8	94.8
ARUM740LTE5	91.8	93.7

10. Шумовые характеристики

Модель	Охлаждение	Нагрев
ARUM760LTE5	91.9	93.8
ARUM780LTE5	92.2	94.0
ARUM800LTE5	92.4	94.2
ARUM820LTE5	92.4	94.4
ARUM840LTE5	92.9	94.9
ARUM860LTE5	93.1	95.1
ARUM880LTE5	93.2	95.2
ARUM900LTE5	93.4	95.3
ARUM920LTE5	93.6	95.4
ARUM940LTE5	93.6	95.6
ARUM960LTE5	94.0	96.0

ARUM080LTE5

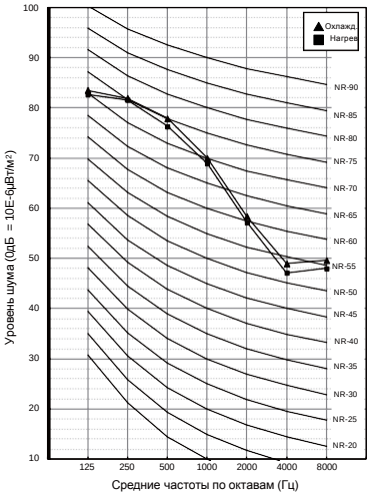

ARUM100LTE5

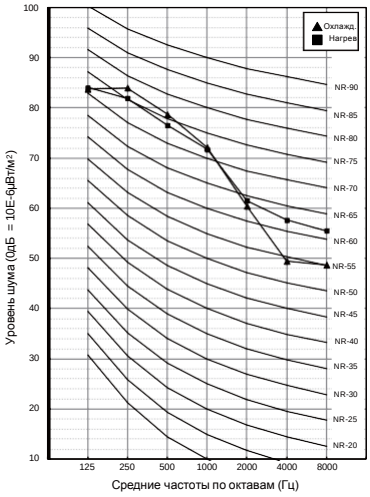

ARUM120LTE5

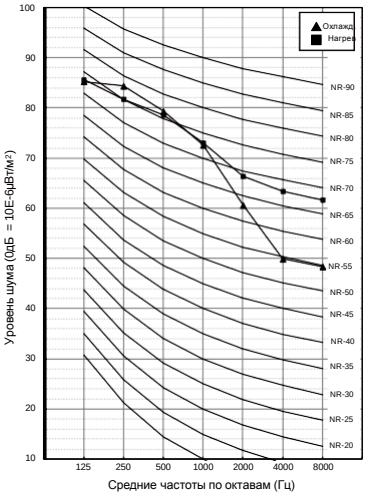

ARUM140LTE5

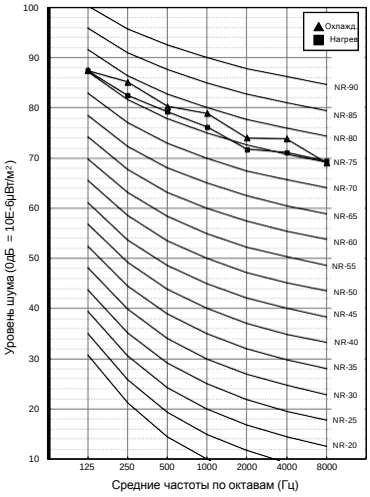

ARUM160LTE5

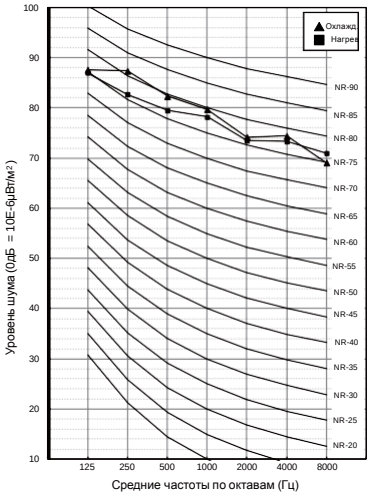

ARUM180LTE5

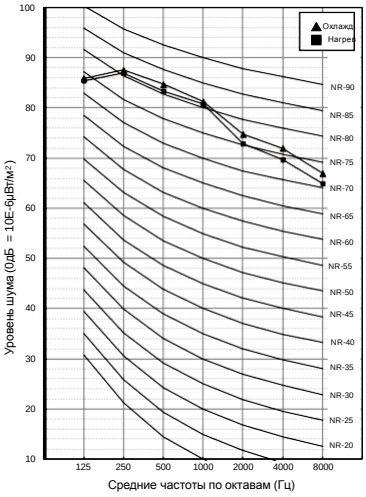

10. Шумовые характеристики

ARUM200LTE5

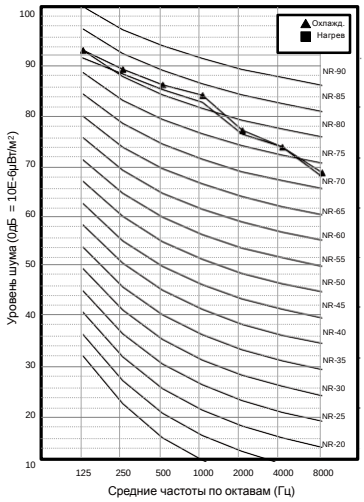

ARUM220LTE5

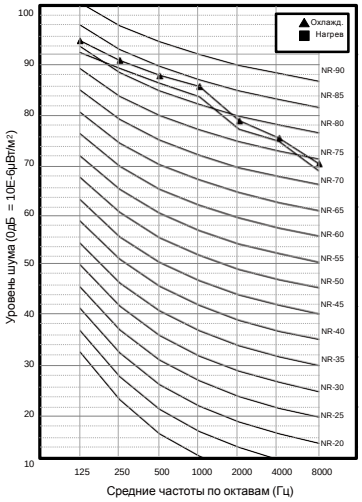

ARUM240LTE5

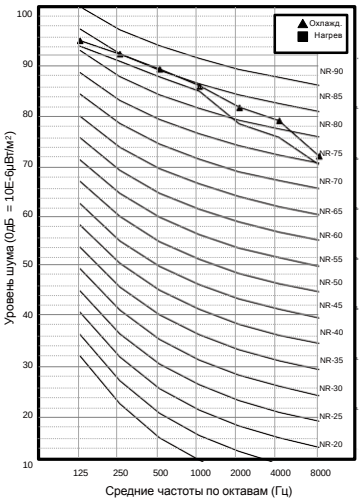

ARUM260LTE5

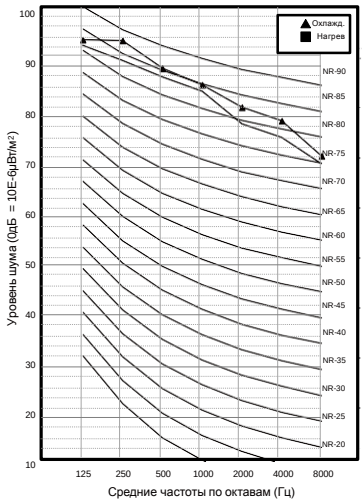

ARUM221LTE5

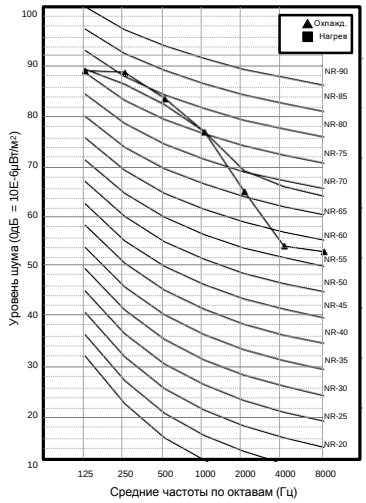

ARUM241LTE5

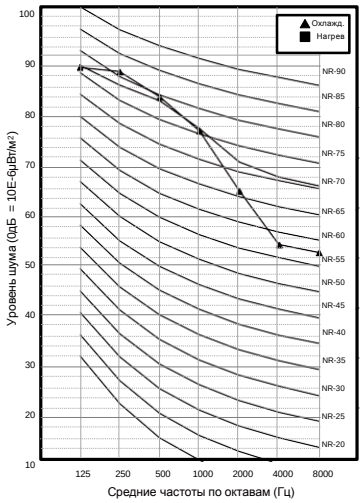

ARUM261LTE5

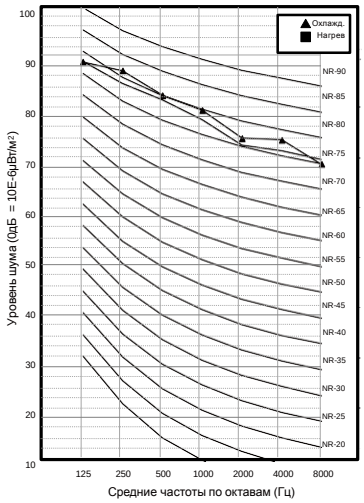

ARUM280LTE5

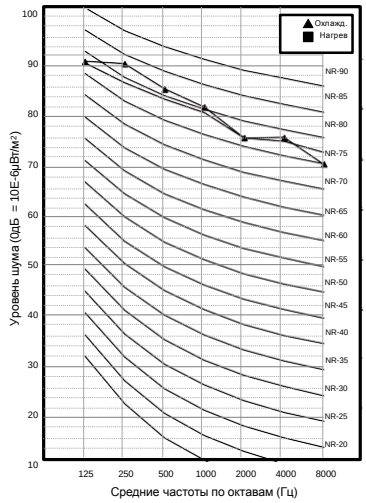

ARUM300LTE5

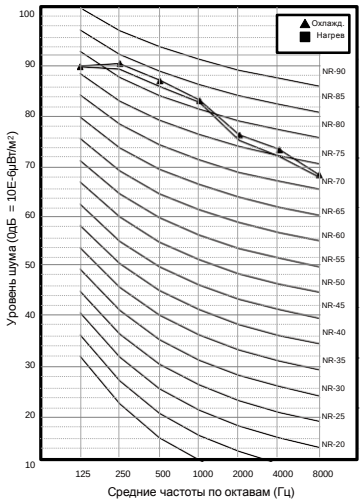

10. Шумовые характеристики

ARUM320LTE5

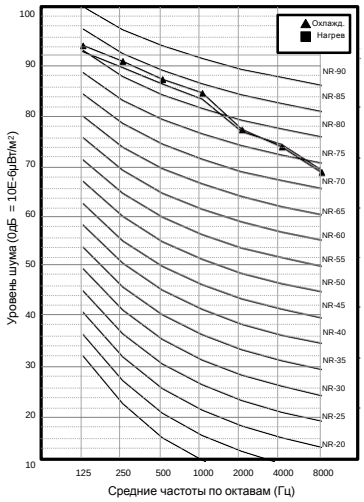

ARUM340LTE5

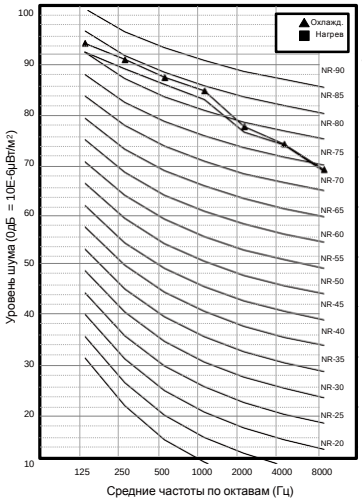

ARUM360LTE5

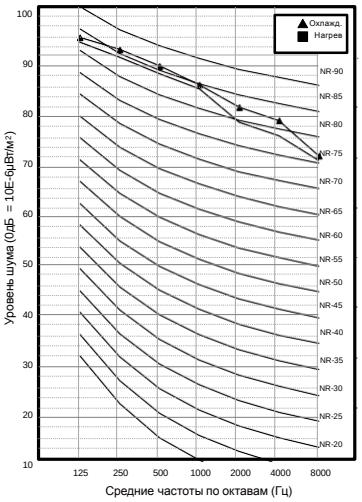

ARUM380LTE5

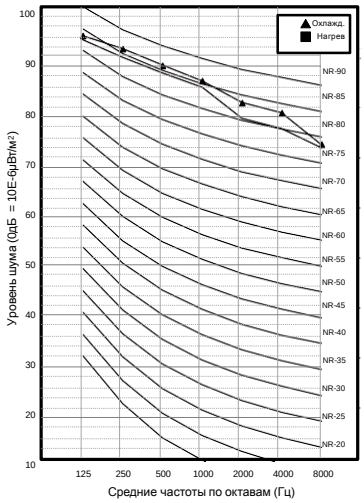

ARUM400LTE5

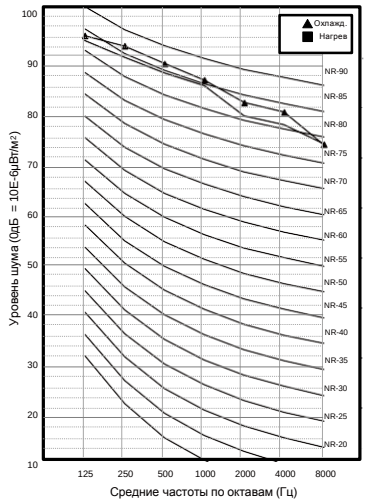

ARUM420LTE5

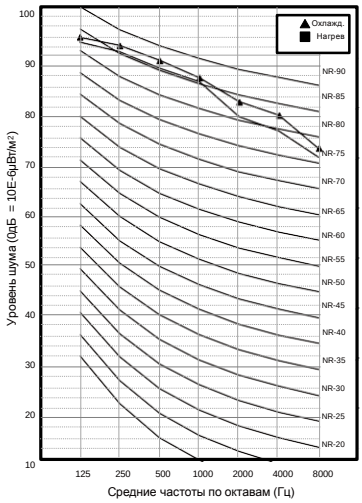

ARUM440LTE5

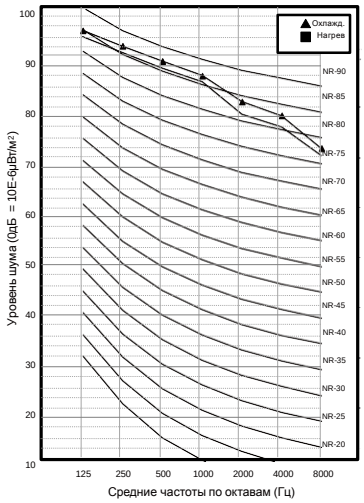

ARUM460LTE5

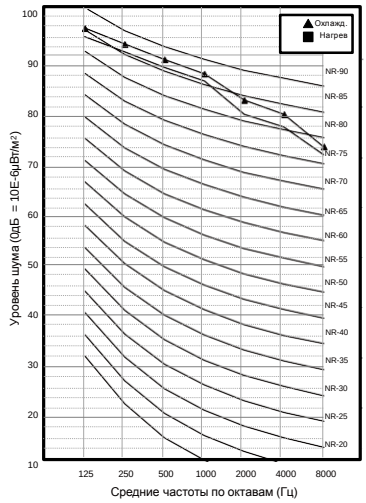

ARUM480LTE5

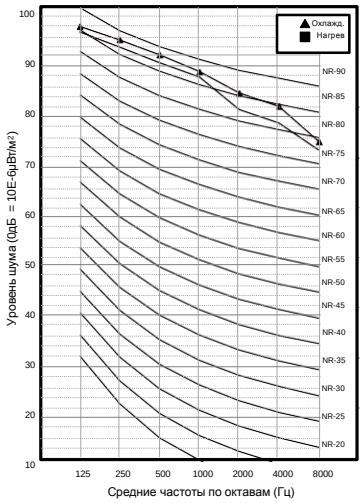

10. Шумовые характеристики

ARUM500LTE5

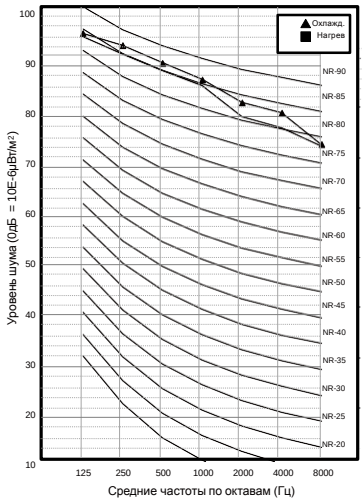

ARUM520LTE5

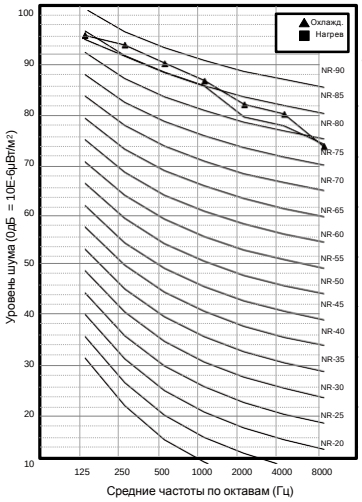

ARUM540LTE5

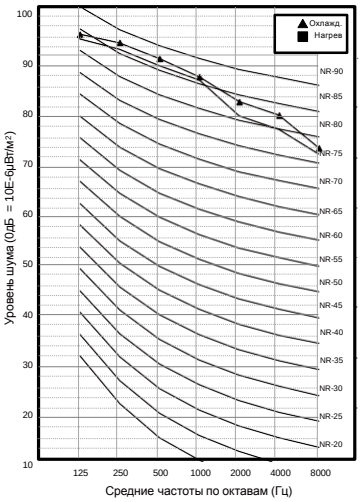

ARUM560LTE5

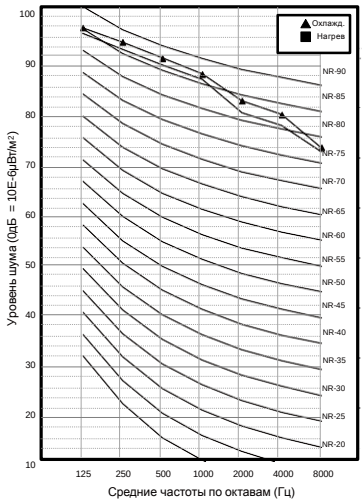

ARUM580LTE5

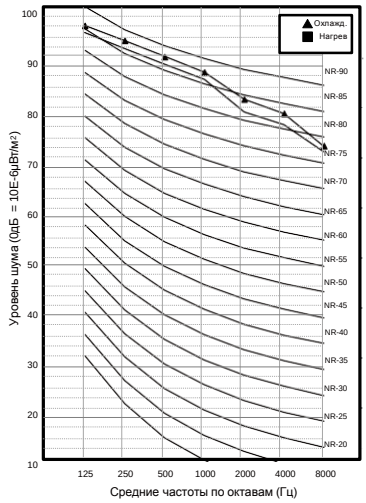

ARUM600LTE5

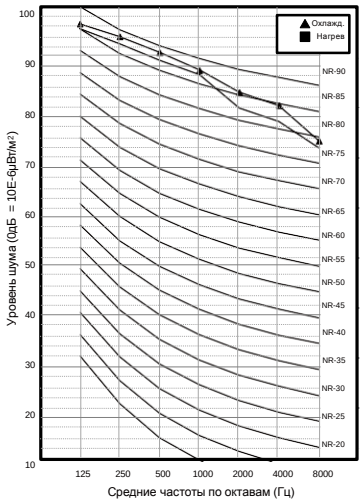

ARUM620LTE5

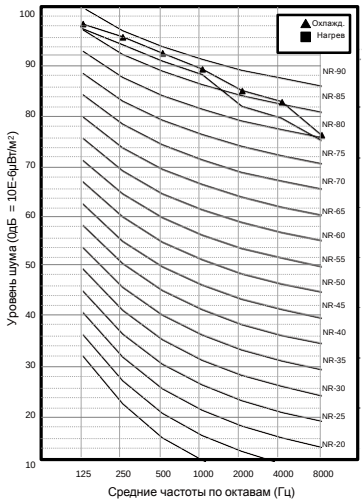

ARUM640LTE5

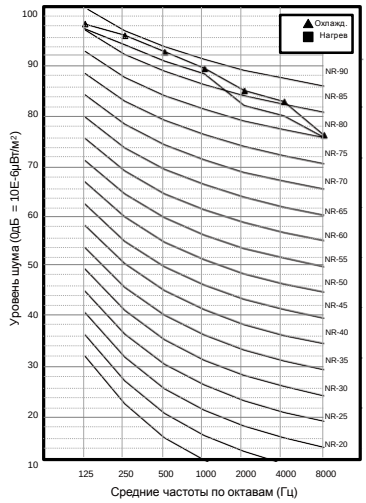

ARUM660LTE5

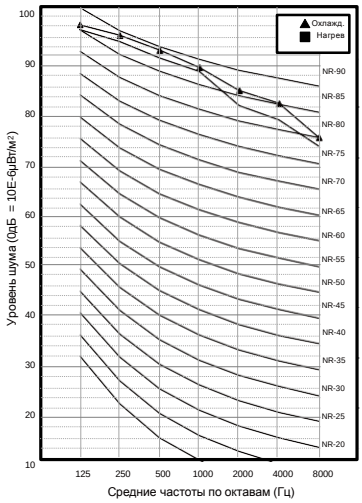

10. Шумовые характеристики

ARUM680LTE5

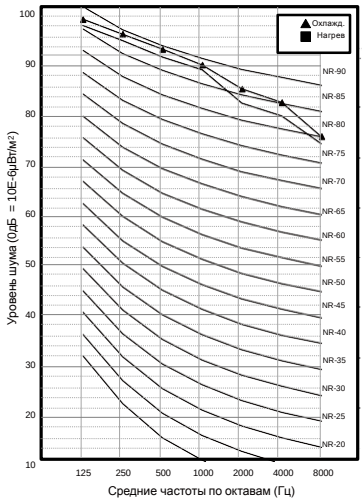

ARUM700LTE5

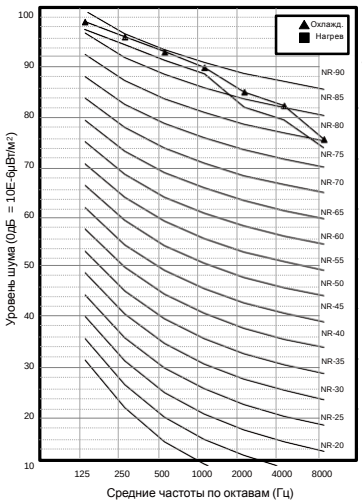

ARUM720LTE5

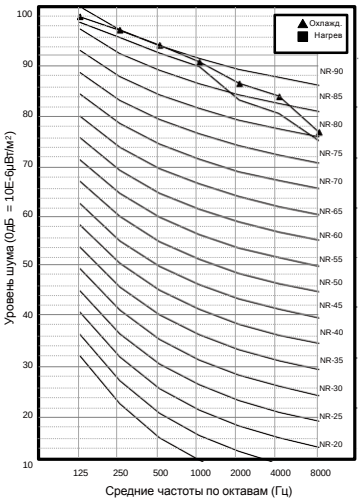

ARUM740LTE5

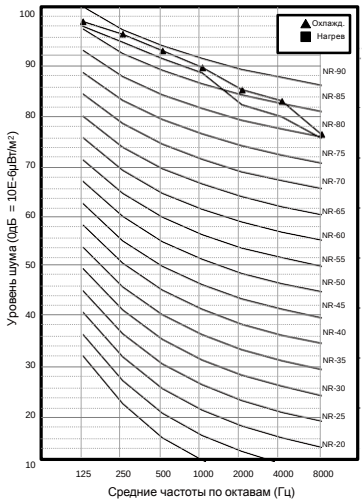

ARUM760LTE5

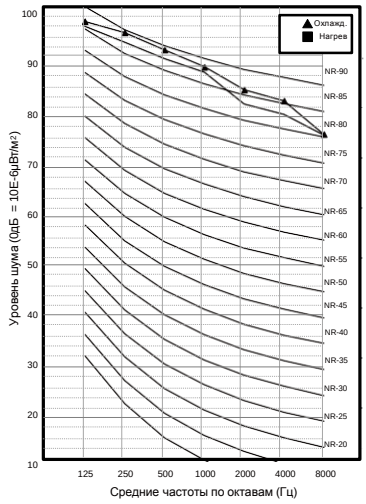

ARUM780LTE5

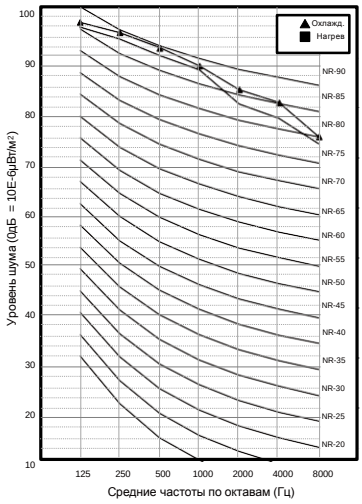

ARUM800LTE5

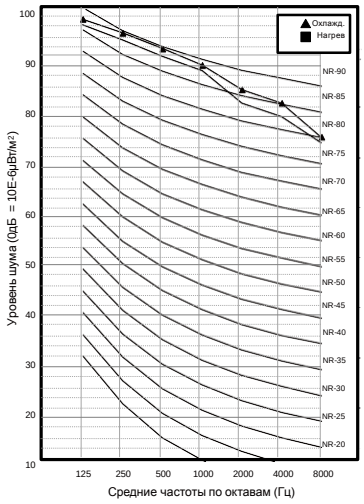

ARUM820LTE5

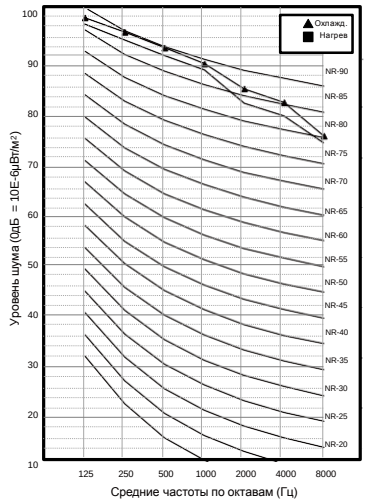

ARUM840LTE5

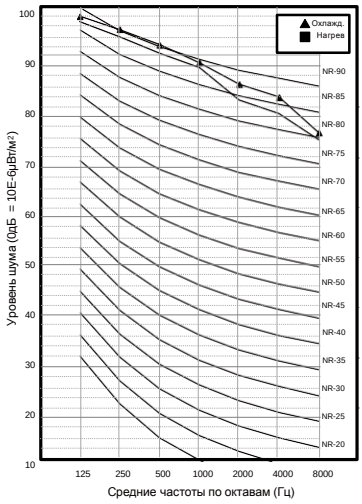

10. Шумовые характеристики

ARUM860LTE5

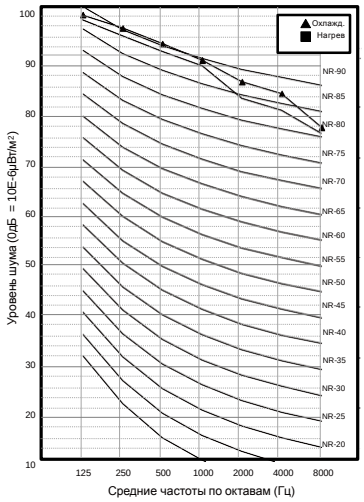

ARUM880LTE5

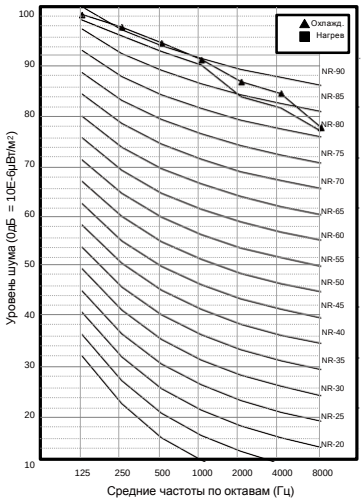

ARUM900LTE5

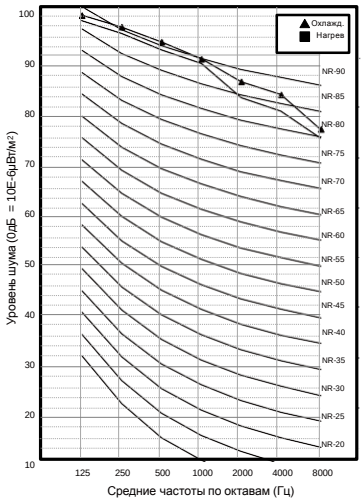

ARUM920LTE5

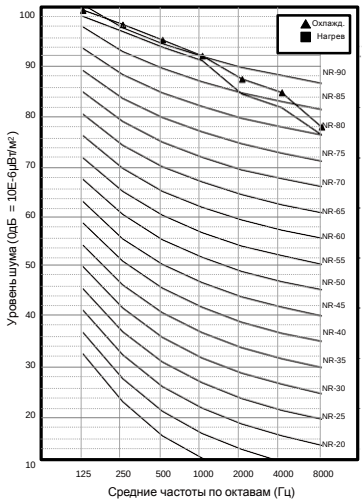

ARUM940LTE5

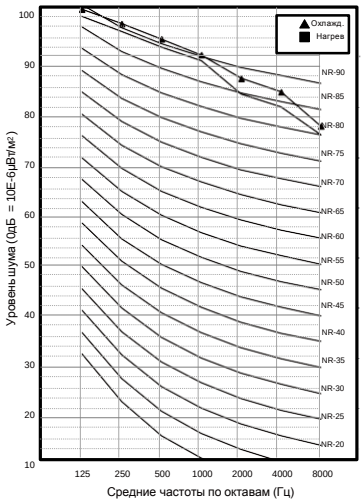

ARUM960LTE5

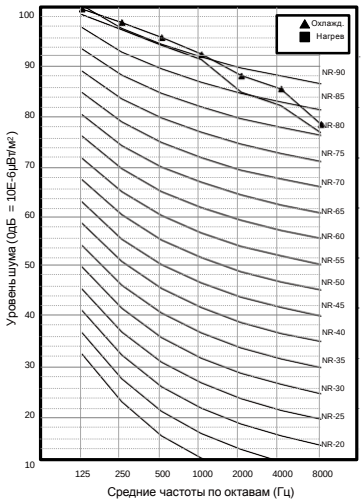

11. Принадлежности

Дополнительные принадлежности

No.	Описание	Модель
1	Разветвитель	ARBLN01621 / ARBLB01621
		ARBLN03321 / ARBLB03321
		ARBLN07121 / ARBLB07121
		ARBLN14521 / ARBLB14521
		ARBLN23220 / ARBLB23220
2	Коллектор	ARBL054
		ARBL057
		ARBL104
		ARBL107
		ARBL1010
		ARBL2010
3	Разветвитель для наружных модулей	ARCNB21 / ARCNN21
		ARCNB31 / ARCNN31
		ARCNB41 / ARCNN41

MULTI V™ 5

HR Блок распределитель

1. Технические характеристики
2. Назначение деталей
3. Габаритные размеры
4. Гидравлическая схема
5. Электрическая схема
6. Шумовые характеристики

1. Технические характеристики

Модель			PRHR022	PRHR032	PRHR042
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков			16	24	32
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков на один порт блока распределителя			8	8	8
Потребляемая мощность	Охлаждение (Вт)		26	40	40
	Нагрев(Вт)		26	40	40
Вес нетто	кг		18	20	22
	lbs		39.7	44.1	48.5
Размеры (ШхВхГ)	мм		831 x 218 x 617		
	дюйм		32-23/32 × 8-19/32 × 24-9/32		
Корпус			Оцинкованная сталь		
Диаметры трубопроводов	К внутренним блокам	Жидкость[мм/дюйм]	Ø9.52[3/8]		
		Газ [мм/дюйм]	Ø15.88[5/8]		
	От наружных блоков	Жидкость [мм/дюйм]	Ø9.52[3/8]	Ø12.7[1/2]	Ø15.88[5/8]
		Низкое давление [мм/дюйм]	Ø22.2[7/8]	Ø28.58[1-1/8]	Ø28.58[1-1/8]
		Высокое давление [мм/дюйм]	Ø19.05[3/4]	Ø22.2[7/8]	Ø22.2[7/8]
Звукопоглощающий материал			Вспененный полиэтилен		
Сила тока	Minimum circuit Amps(MCA)		0.2		
	Максимальный ток, пропускаемый предохранителем (MFA)		15		
Электропитание			1Ø, 220-240В, 50Гц / 1Ø, 220В, 60Гц		

Примечания

1. Диапазон напряжения : Питающее напряжение, подаваемое на клеммы блока распределителя должно быть в указанном диапазоне.
2. Максимальное допустимое отклонение напряжения по фазам не должно превышать 2%.
3. MCA = 1.25 x FLA , MFA ≤(4 x FLA)
   В качестве расчетного принимается ближайший меньший стандартный номинал предохранителя. Минимальный номинал предохранителя должен быть не менее 15A.
4. Выбор сечения кабеля электропитания основывается на значении MCA.
5. Значение MFA применяется для выбора автоматического выключателя и УЗО. В качестве основного выключателя рекомендуется использовать УЗО (устройство защитного отключения).

2. Назначение деталей

Наименование детали	Обозначение	Основное назначение
Трубопровод газообразного хладагента низкого давления	LPGV	Трубопровод газообразного хладагента низкого давления
Трубопровод газообразного хладагента высокого давления	HPGV	Трубопровод газообразного хладагента высокого давления
Трубопровод жидкого хладагента 1	LP1	Трубопровод жидкого хладагента подключаемый к наружному блоку
Перепускной клапан жидкого хладагента	LBV	Предотвращение перетекания жидкого хладагента
Блок соленоидов 1, 2	SOL1, 2	Управление движением хладагента при нагреве и охлаждении
Трубопровод жидкого хладагента 2	LP2	Трубопровод жидкого хладагента подключаемый к внутренним блокам
Трубопровод газообразного хладагента	GSP	Трубопровод газообразного хладагента подключаемый к внутренним блокам
Балансировочный клапан	BLV	Контроль давления между трубопроводами высокого и низкого давления при переключении режимов
ЭРВ контура переохлаждения	SCEEV	Управление переохлаждением

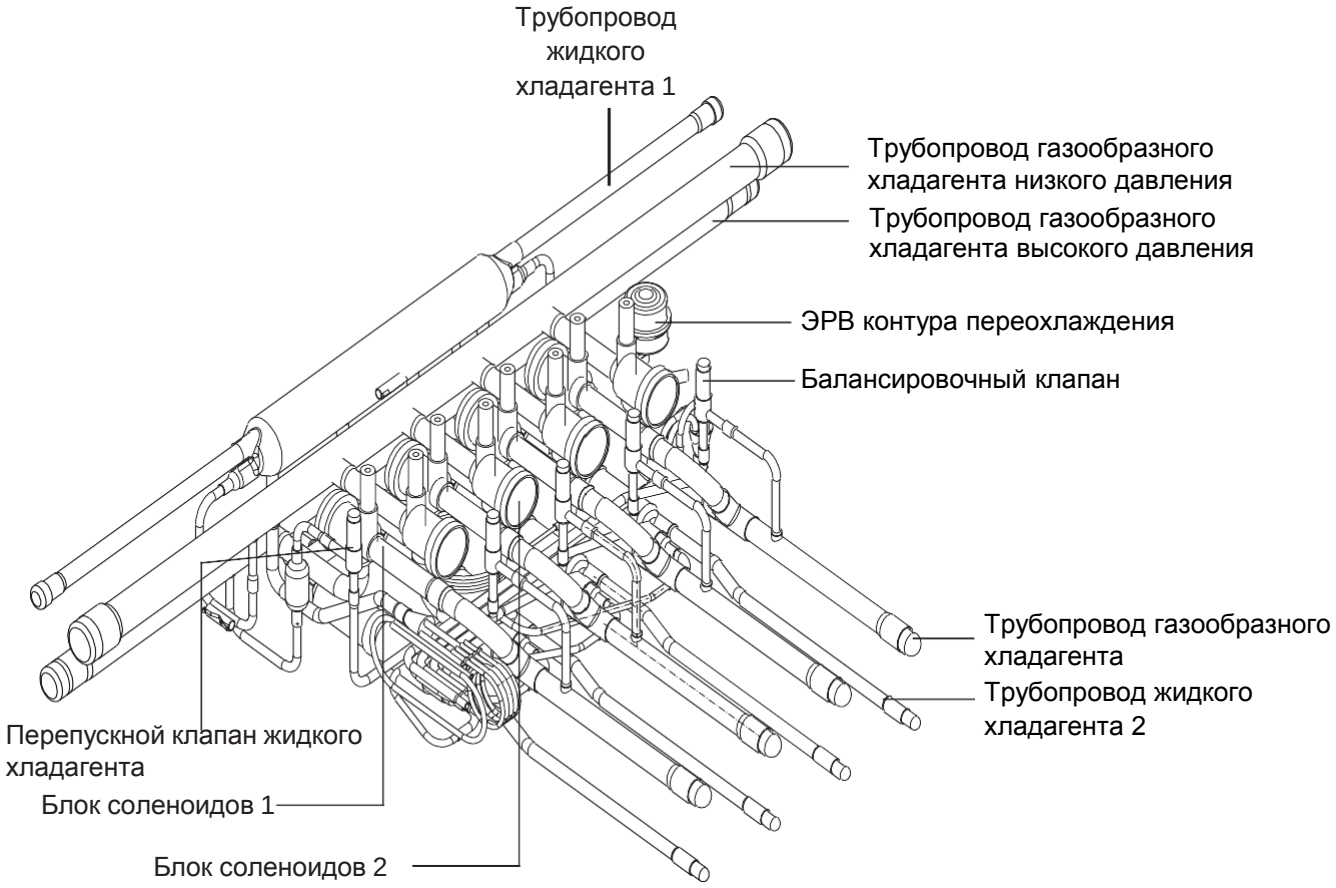

3. Габаритные размеры

PRHR022 / PRHR032 / PRHR042

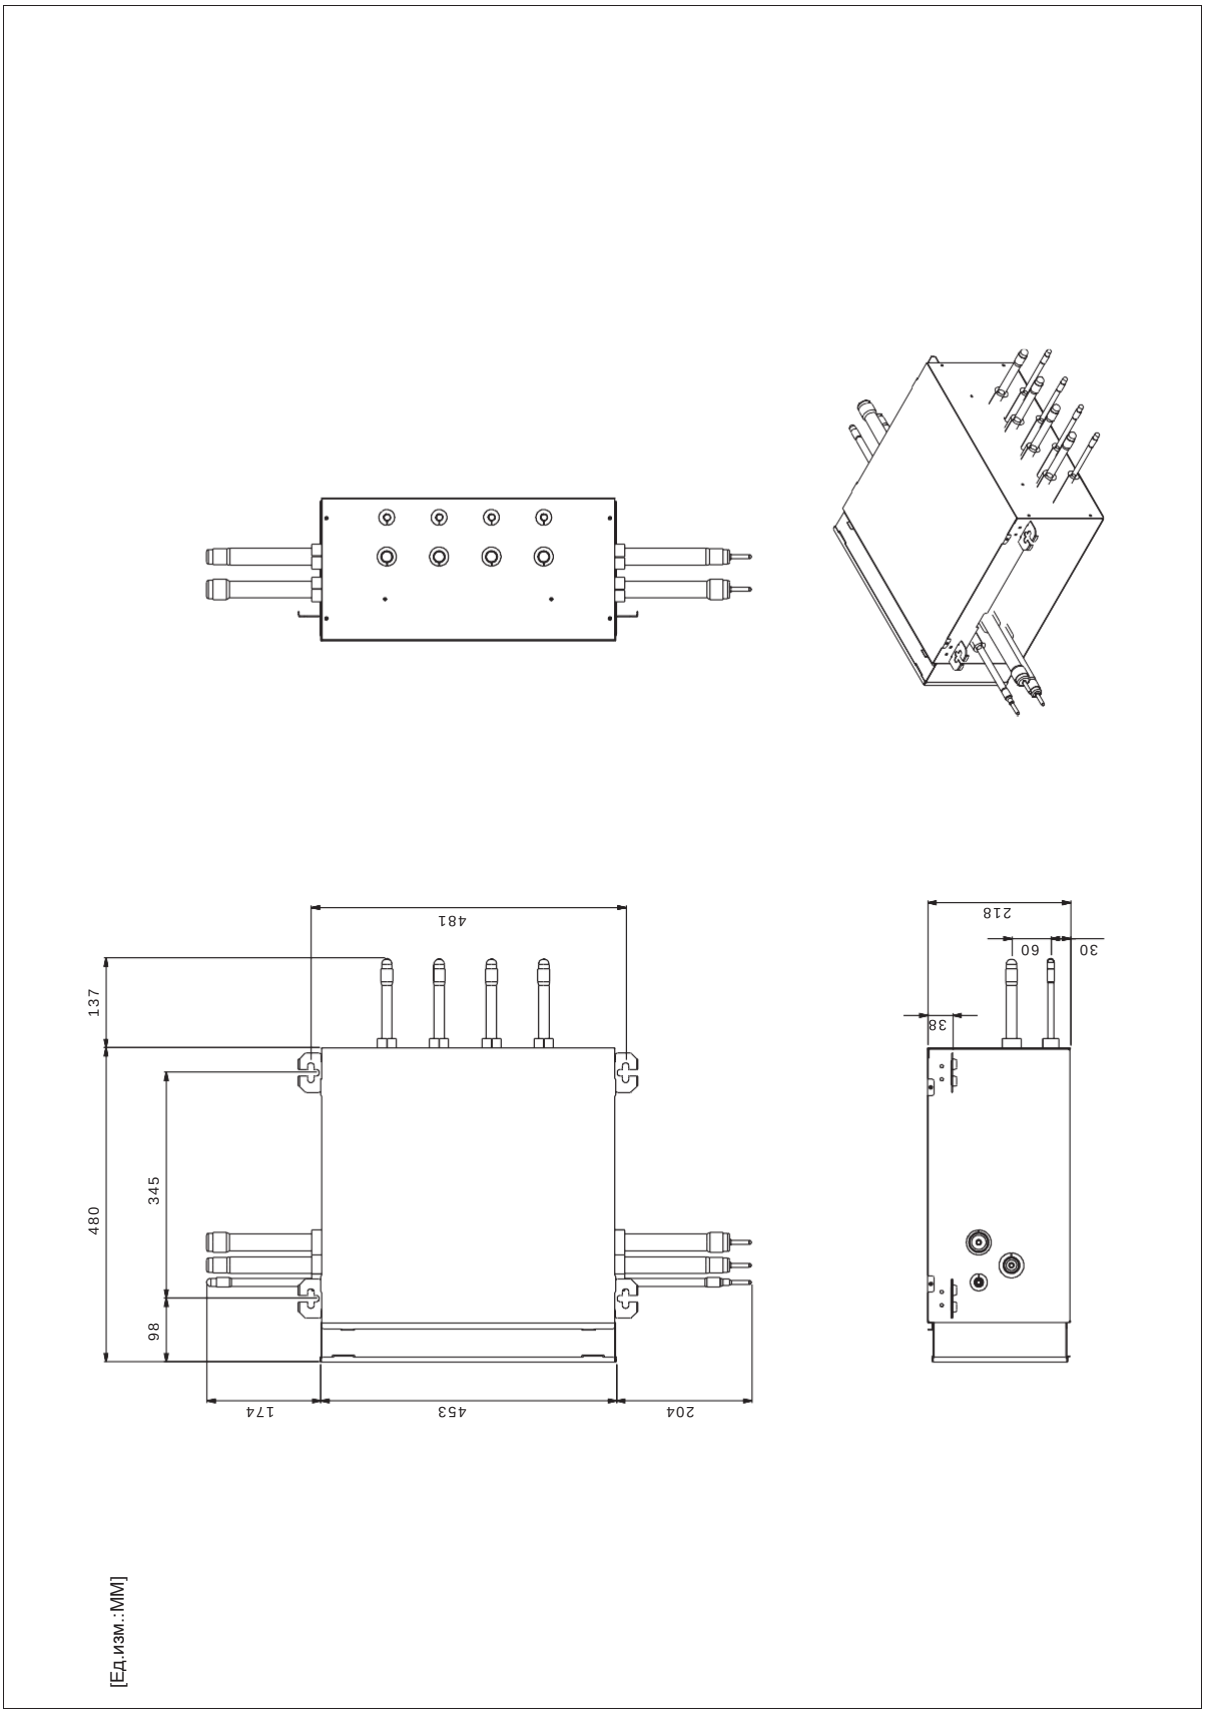

4. Гидравлическая схема

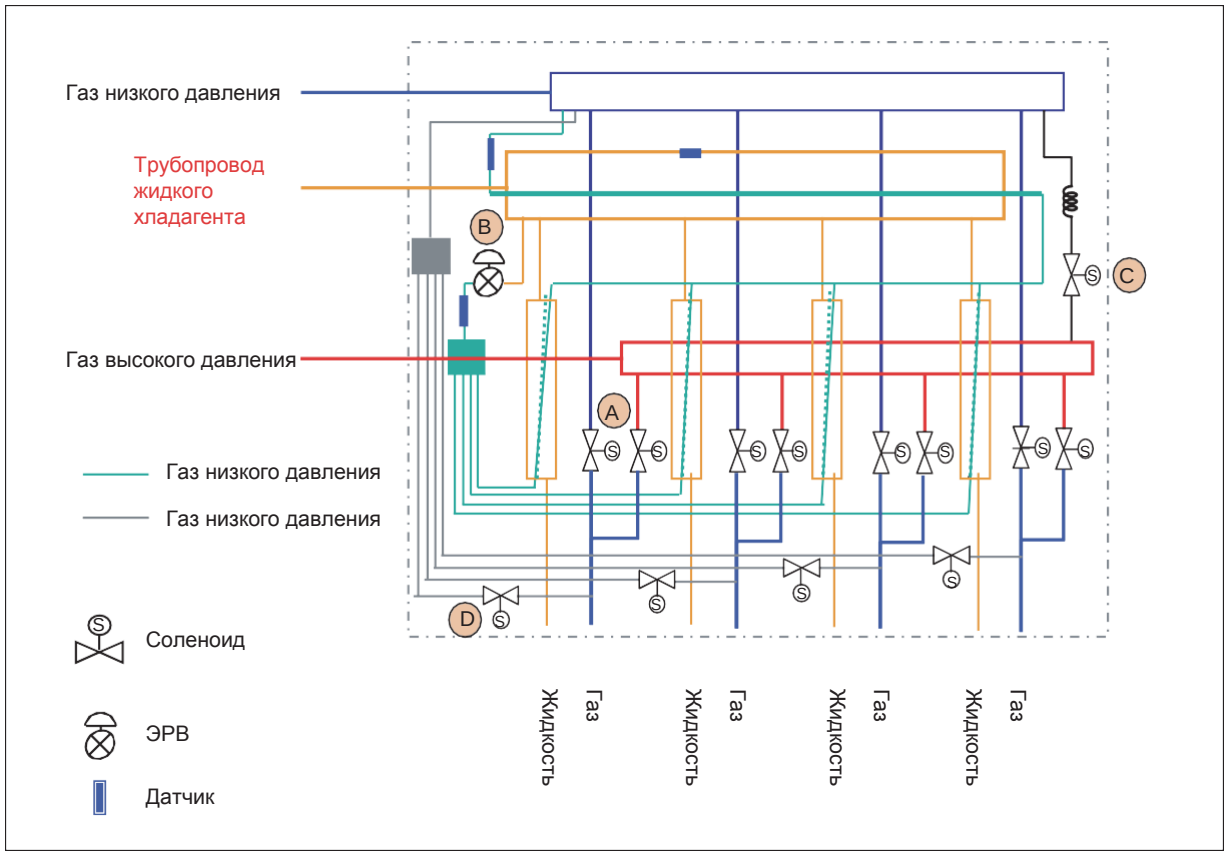

- A : переключение режимов охлаждения и нагрева при помощи двух соленоидных клапанов
- B : предназначено для уменьшения шума при переохлаждении хладагента на выходящего и входящего во внутренние блоки (режим одновременной работы на охлаждение и нагрев)
- C : предотвращение перетекания жидкого хладагента в блок распределитель из трубопровода газа высокого давления при работе в режиме охлаждения
- D : контроль давления между трубопроводами газообразного хладагента высокого и низкого давления при смене режимов работы

5. Электрическая схема

PRHR022, PRHR032, PRHR042

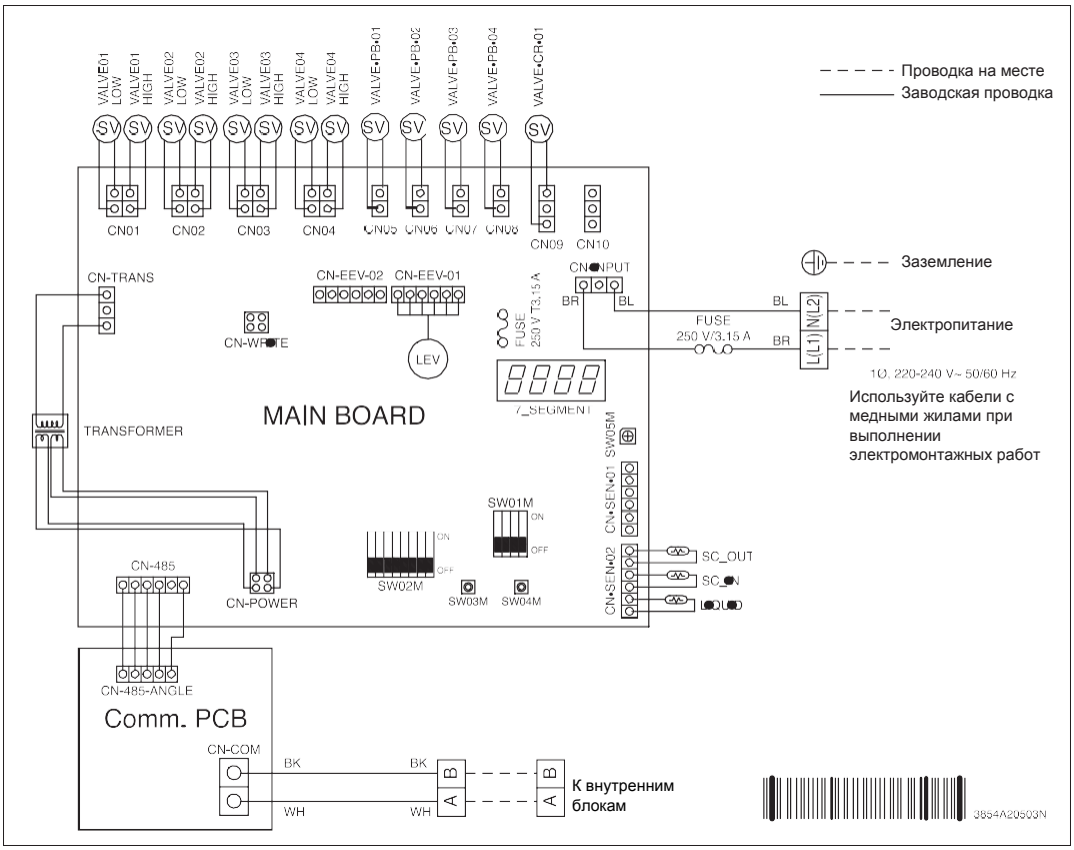

НОМЕР РАЗЪЕМА	НАЗНАЧЕНИЕ
CN01	Соленоидный клапан 01L/H (ответвление 1)
CN02	Соленоидный клапан 02L/H (ответвление 2)
CN03	Соленоидный клапан 03L/H (ответвление 3)
CN04	Соленоидный клапан 04L/H (ответвление 4)
CN05	Соленоидный клапан 01 (перепуск для ответвления 1)
CN06	Соленоидный клапан 02 (перепуск для ответвления 2)
CN07	Соленоидный клапан 03 (перепуск для ответвления 3)
CN08	Соленоидный клапан 04 (перепуск для ответвления 4)
CN09	Перепускной клапан 01
CN10	-
CN EEV 01	ЭРВ контура переохлаждения
CN_SEN_02 (SC_OUT)	Датчик, на выходе из контура переохлаждения
CN_SEN_02 (SC_IN)	Датчик, на входе в контур переохлаждения
CN_SEN_02 (LIQUID)	Датчик, ресивер жидкого хладагента
SW01M	Настройка номера соленоидного клапана (при ручном задании адресов)
SW02M (1)	Переключение между, автоматическим (↓) или ручным (↑) задании адресов
SW02M (2~3)	Настройка общего количества подключенных внутренних блоков
SW03M	Настройка адресов внутренних блоков_10 (при ручном задании адресов)
SW04M	Настройка адресов внутренних блоков_1 (при ручном задании адресов)
SW05M	Настройка номера блока распределителя HR

6. Шумовые характеристики

6.1 Уровень звукового давления

Сводная информация

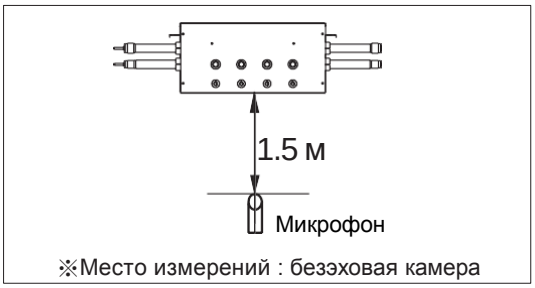

※Место измерений : безэховая камера

Примечания

- Шумовые характеристики измерены на расстоянии 1,5 м от центра блока распределителя.
- Условия работы:
  - Электропитание: 220-240В 50Гц / 220В 60Гц
  - Охлаждение : Температура внутреннего воздуха (27°C СТ, 19°C ВТ), Температура наружного воздуха (35°C СТ, 24°C ВТ)
  - Нагрев : Температура внутреннего воздуха (20°C СТ, 15°C ВТ), Температура наружного воздуха (7°C СТ, 6°C ВТ)
- Справочное значение звукового давления 0дБ=20μПа.
- Уровень шума может отличаться в зависимости от некоторых факторов, например от звукопоглощающих свойств конструкции помещения, в котором смонтировано оборудование

Режим работы	50Гц, 220-240В
	Уровни звукового давления [дБ(А)]
Охлаждение	31
Нагрев	31
Смена режима работы : Охлаждение → Нагрев	36
Смена режима работы : Нагрев → Охлаждение	38

Охлаждение

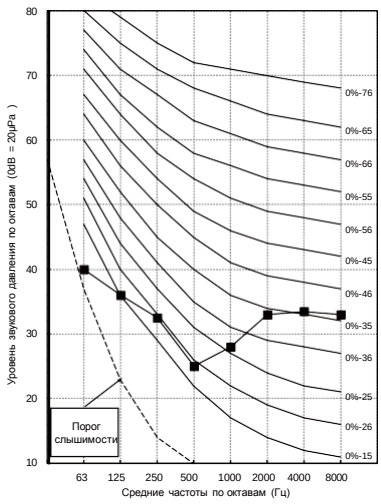

Нагрев

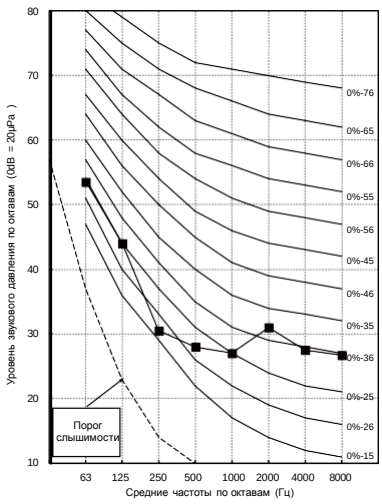

Смена режима работы : Охлаждение → Нагрев

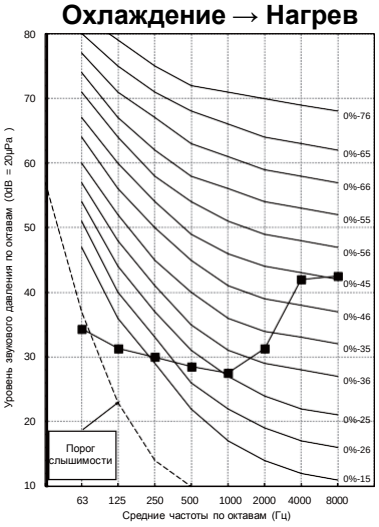

6. Sound Levels

Смена режима работы :
Нагрев →Охлаждение

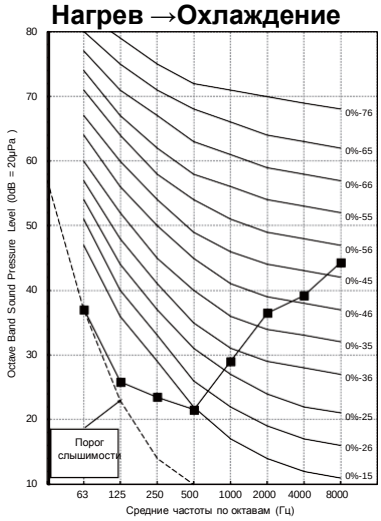

MULTI V™ 5

Монтаж наружных блоков

1. Экологически безопасный хладагент R410A
2. Выбор места для монтажа
3. Необходимое пространство для монтажа
4. Подъём наружного блока
5. Монтаж наружного блока
6. Монтаж системы трубопроводов
7. Варианты систем трубопроводов
8. Электрические подключения
9. Настройка функций

1. Экологически безопасный хладагент R410

- Экологически безопасный хладагент R410 имеет более высокое рабочее давление по сравнению с R22. Соответственно все материалы и механизмы системы кондиционирования рассчитаны на это рабочее давление, что и должно быть учтено при ее монтаже. Хладагент R410 является азеотропной смесью фреонов R32 и R125, в пропорции 50 : 50. Хладагент R410 имеет нулевой показатель ODP (Ozone Depletion Potential или потенциал разрушения озонового слоя).

⚠ ОСТОРОЖНО

- Толщина стенок трубопроводов должна выдерживать давление 3,8 МПа и соответствовать требованиям действующих нормативов
- Запрещается оставлять баллон с хладагентом под воздействием прямых солнечных лучей
- Для хладагента с высоким рабочим давлением запрещено использовать шланги и трубопроводы, не получившие одобрение соответствующих органов технического надзора
- Перегрев трубопровода больше нормы может снизить прочность материала
- Система должна монтироваться в строгом соответствии с требованиями производителя. Устранение последствий неправильного монтажа может обойтись намного дороже, чем для системы с хладагентом R22

2. Выбор места для монтажа

Место для монтажа наружного блока должно отвечать следующим требованиям:

- Отсутствие источников тепла вблизи наружного блока.
- Шум во время работы наружного блока не должен беспокоить окружающих.
- Отсутствие сильного ветра.
- Опора, на которой смонтирован наружный блок, должна выдерживать его вес.
- Должно быть учтено, что при работе наружного блока в режиме нагрева необходимо обеспечить дренаж.
- В целях пожаробезопасности запрещается монтировать наружные блоки в местах хранения или возможной утечки горючих материалов.
- Не рекомендуется монтировать наружный блок вблизи места использования веществ, содержащих кислоты или щёлочь.
- Запрещается монтировать наружный блок в местах, где используются нефтепродукты, пар или сернистый газ.
- Необходимо обеспечить достаточное пространство вокруг наружного блока для циркуляции воздуха и его последующего технического обслуживания. Более подробные рекомендации приводятся ниже.
- Рекомендуется оградить наружный блок каким-либо ограждением, для ограничения доступа случайных прохожих и животных.
- При монтаже наружных блоков в местах с повышенными снежными осадками рекомендуется предпринять следующие меры:
  - поднять фундамент на высоту, превышающую максимальный уровень снежного покрова.
  - установить защитный козырёк над наружным блоком.
- Место расположения наружного блока, имеющего периодически активируемый режим оттаивания, должно соответствовать следующим условиям:

1. В случае необходимости расположения блока в местах с повышенной влажностью зимой (вблизи побережья и т.п.) рекомендуется монтировать его в хорошо проветриваемом месте, например на плоской крыше, не имеющей препятствий для воздействия прямых солнечных лучей.
2. Эффективность работы блока в режиме нагрева снизится, а также увеличится время предварительного прогрева при следующих условиях:
   1) В тени в ограниченном пространстве.
   2) В местах стекания влаги с соседней крыши.
   3) В местах с повышенной влажностью воздуха.
   4) В местах, где не обеспечен надежный отвод конденсата.

3. Необходимое пространство для монтажа

3.1 Установка HR распределительных блоков

Выбор места установки HR распределительного блока

- Запрещается устанавливать на открытом воздухе, где может на блок может попадать дождь, поскольку он рассчитан на размещение в помещении.
- В месте установки должно быть достаточно пространства для работ по техобслуживанию.
- Длина трубы хладагента не должна превышать допустимой.
- Запрещается устанавливать вблизи сильных источников тепла.
- Запрещается устанавливать в местах, где на блок могут попадать капли масла, пары и где присутствуют источники высокочастотных помех.
- Блок следует устанавливать в месте, где шум при его работе не будет создавать неудобств. (Например, при установке в комнате для совещаний шум от работающего блока может мешать).
- Следует выбирать места, где достаточно пространства для работ по монтажу труб хладагента, сливного трубопровода и электромонтажа.

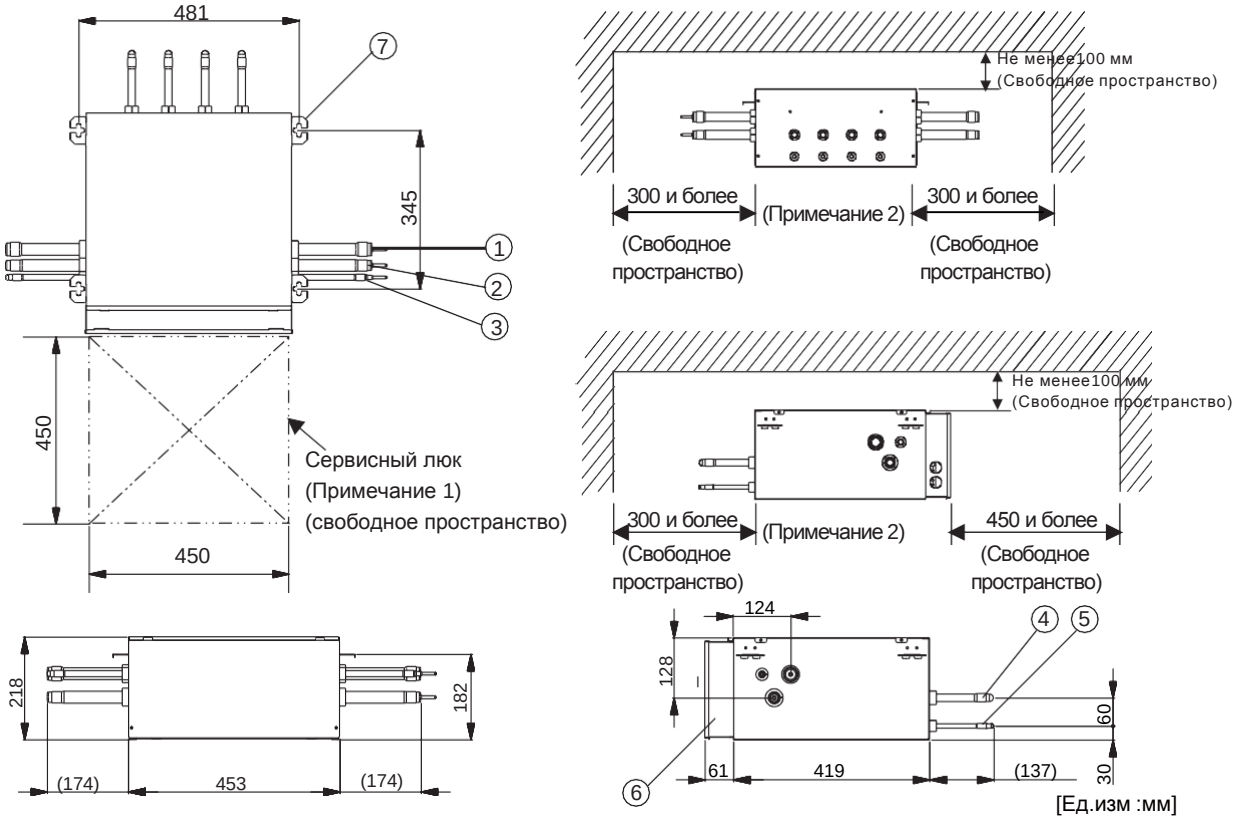

[Ед.изм :мм]

Поз.	Компонент	Описание	
		PRHR032 / PRHR042	PRHR022
1	Патрубок газообразного хладагента низкого давления	Ø28.58 Под пайку	Ø22.2 Под пайку
2	Патрубок газообразного хладагента высокого давления	Ø22.2 Под пайку	Ø19.05 Под пайку
3	Патрубок жидкого хладагента	Ø15.88 Под пайку (PRHR041) Ø12.7 Под пайку (PRHR031)	Ø9.52 Под пайку
4	Патрубок газообразного хладагента для внутреннего блока	Ø15.88 Под пайку	Ø15.88 Под пайку
5	Патрубок жидкого хладагента для внутреннего блока	Ø9.52 Под пайку	Ø9.52 Под пайку
6	Блок управления	-	-
7	Металлические крепления	M10 или M8	M10 или M8

Примечания

1. Сервисный люк должен быть предусмотрен со стороны блока управления.
2. При использовании переходных муфт для трубопроводов размеры свободного пространства увеличиваются в зависимости от размера переходов

3. Необходимое пространство для монтажа

Установка наружных блоков

При монтаже необходимо соблюдать требования по пространству, необходимому для проведения работ по техобслуживанию, и по расстоянию, приведенные ниже в таблице, между стенками и блоками со стороны приточного и отводимого воздуха.

Параметр	Требования по свободному пространству	Расположение 1 (10мм ≤ сбоку ≤ 49мм)	Расположение 2 (сбоку ≥ 49мм)
Ограждения с 4 сторон		A ≥10 B ≥300 C ≥10 D ≥500	A ≥50 B ≥100 C ≥50 D≥500
	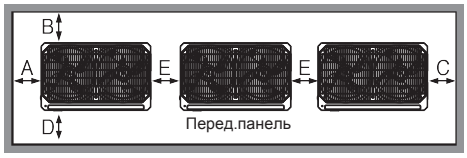	A ≥10 B ≥300 C ≥10 D ≥500 E ≥20	A ≥50 B ≥100 C ≥50 D ≥500 E ≥100
		A ≥10 B ≥300 C ≥10 D ≥ 500 E ≥ 20 F ≥600	A ≥50 B ≥100 C ≥50 D ≥500 E ≥100 F ≥500
		A ≥10 B ≥300 C ≥10 D ≥300 E ≥20 F ≥500	A ≥ 50 B ≥100 C ≥ 50 D ≥ 100 E ≥ 100 F ≥ 500
Задними панелями друг к другу		A ≥10 B ≥ 500 C ≥10 D ≥500 F ≥900	A ≥50 B ≥500 C ≥50 D ≥500 F ≥600
		A ≥10 B ≥500 C ≥10 D ≥500 E ≥20 F ≥1200	A ≥50 B ≥500 C ≥50 D ≥500 E ≥100 F ≥900
		A ≥10 B ≥500 C ≥10 D ≥500 E ≥ 20 F ≥1800	A ≥50 B ≥500 C ≥50 D ≥500 E ≥100 F ≥1200

3. Необходимое пространство для монтажа

<table>
<tr><th>Параметр</th><th>Требования по свободному пространству</th><th>Расположение 1
(10мм ≤ сбоку ≤ 49мм)</th><th>Расположение 2
(сбоку ≥ 49мм)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Ограждения только с 2 сторон</td><td> 
</td><td>A ≥10
B ≥300</td><td>-</td></tr>
<tr><td> 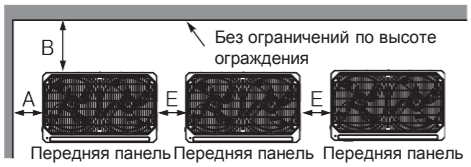
</td><td>A ≥200
B ≥300
E ≥400</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Ограничения по высоте ограждения
(в случае его расположения с 4 сторон)</td><td colspan="3"> 



• Высота ограждения со стороны передней панели не должна превышать 1500 мм.
• Высота ограждения со стороны всасывания воздуха не должна превышать 500 мм.
• Для ограждений сбоку нет ограничений по высоте.
• Если высота ограждений перед передней панелью и стороны всасывания воздуха больше указанных пределов, рекомендуется увеличить свободное пространство.
– Дополнительное пространство со стороны всасывания воздуха 1/2 от h1.
– Дополнительное пространство со стороны передней панели 1/2 от h2
– h1 = A(Действительная высота) - 1500
– h2 = B(Действительная высота) - 500</td></tr>
</table>

Меры предосторожности при работе в условиях сильного ветра и низких значений температуры воздуха

- Для нормальной и бесперебойной работы блока в условиях снежного покрова и низких температур необходимо принять ряд дополнительных мер.
- Данные меры будут полезны в любых климатических зонах.
- Рекомендуется установить дополнительные экраны для защиты от снега и дождя на всасывании и нагнетании воздуха.
- При монтаже наружного блока постараться установить блок в таком месте, где будет меньше всего снега. Если обледенеет теплообменник наружного блока, это может нарушить нормальную работу системы или привести к ее неисправности. При монтаже в местах с повышенным уровнем осадков необходимо предусмотреть навес над наружным блоком.
- В местах, где выпадает большое количество снега, следует монтировать наружный блок на высоте 50 см выше среднегодового уровня снежного покрова.
- Если на наружном блоке скапливается снег высотой свыше 10 см, то перед пуском системы его необходимо удалить.

⚠ ОСТОРОЖНО

1. Высота монтажной платформы должна быть на 50 см больше среднего снежного покрова и не превышать наружный блок по ширине основания (если ширина основания платформы превышает ширину основания наружного блока, на ней может накапливаться снег).
2. Не устанавливать наружные блоки сторонами всасывания и нагнетания с наветренной стороны.

4. Подъём наружного блока

- При подъёме наружного блока краном необходимо пропустить стропы под блоком в двух местах спереди и сзади, как показано на рисунке.
- При подъёме блок должен быть закреплён как минимум в 4 точках. Подъём должен осуществляться равномерно и без толчков.
- Угол между стропами в точке крепления к крюку крана не должен превышать 40°.

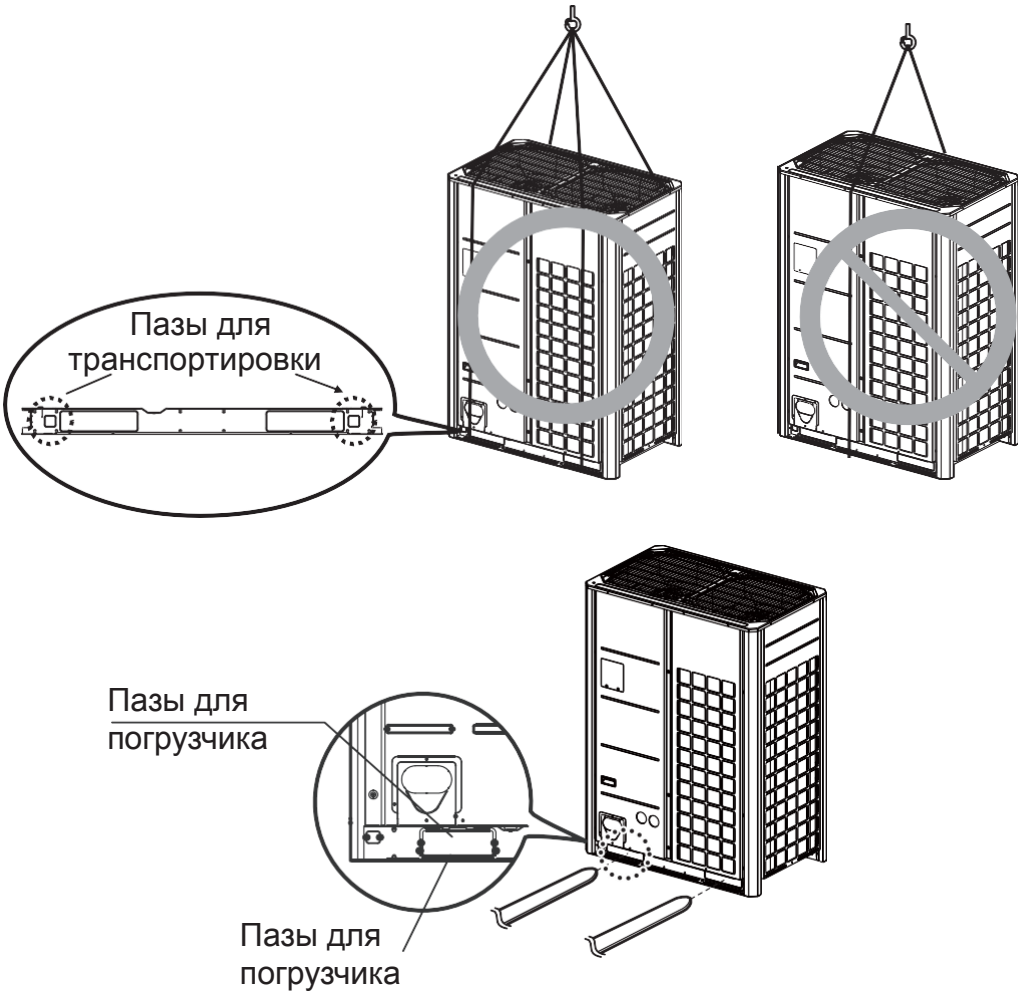

⚠ ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности при транспортировке блока

- Если вес блока более 20 кг, не переносить его в одиночку.
- При транспортировке блока использовать для крепления специальные приспособления, одобренные соответствующими органами технического надзора.
- Не трогать оребрение теплообменника голыми руками. Можно пораниться.
- Упаковочный материал наружного блока должен утилизироваться в соответствии с действующими правилами.
- Во время транспортировки и перемещения наружного блока необходимо поддерживать его в четырех точках.
- Необходимо использовать 2 стропы длиной не менее 8 м.
- При необходимости использовать мягкий материал в местах контакта стропы с корпусом блока.
- Осуществлять подъем блока, только убедившись, что строповка произведена с учетом его центра тяжести.

5. Монтаж наружного блока

- Наружный блок следует располагать в месте, способном выдержать его вес и уменьшить распространение шума и вибраций.
- Ширина основания под опорными площадками рамы блока должна быть не менее 100 мм.
- Высота основания относительно поверхности, на которой монтируется блок, должна быть не менее 200 мм.
- Высота выступающих концов анкерных болтов должна быть не менее 75 мм.

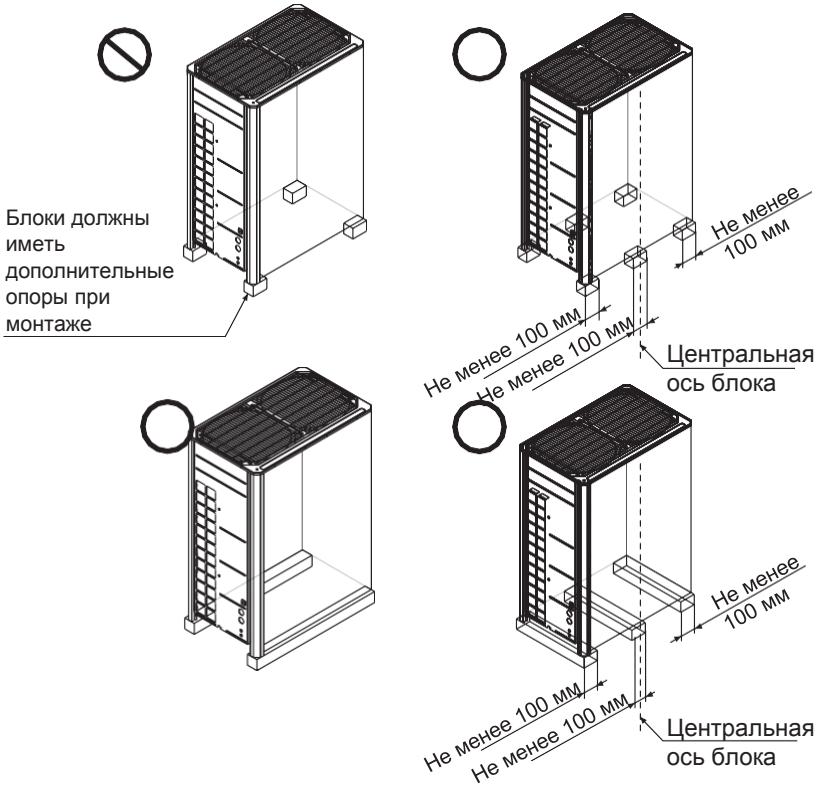

5.1 Расположение анкерных болтов

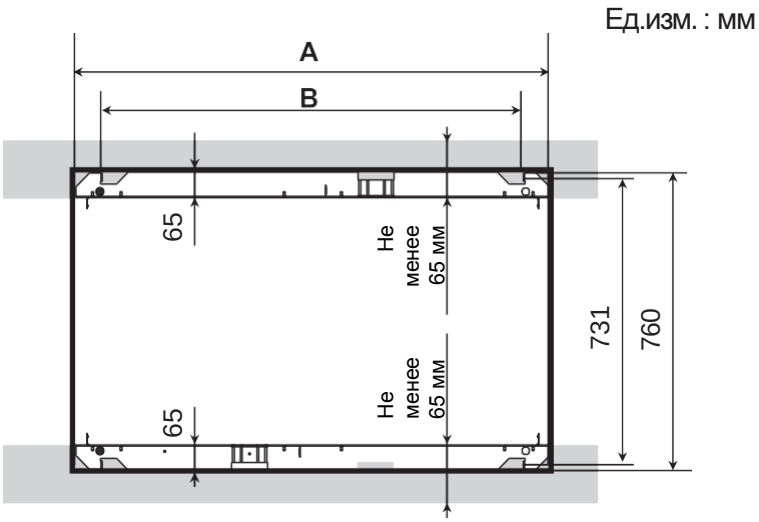

Шасси	A (мм)	B (мм)
UXA	920	748
UXB	1,240	1,058

5. Монтаж наружного блока

5.2 Организация основания для крепления наружного блока

- Надёжно закрепить наружный блок на поверхности болтами, как показано на рисунке ниже
- Наружный блок крепится на балку двутаврового сечения
- В зависимости от условий монтажа от наружного блока на строительные конструкции может передаваться дополнительный шум и вибрации. Для предотвращения этого необходимо устанавливать оборудование на виброгасящий материал, например резиновые прокладки, (минимальная высота основания должна составлять не менее 200 мм)

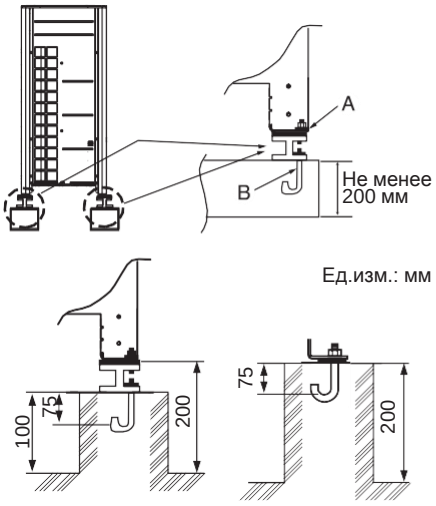



- A : Угловые опоры наружного блока должны быть надежно закреплены. В противном случае опорная рама может быть деформирована.
- B : Анкерные болты M10
- C: Для уменьшения передачи шума и вибрации на конструкции здания рекомендуется монтировать блок на резиновые прокладки
- D: Пространство для прокладки кабелей и трубопроводов
- E : Двутавровая балка
- F: Бетонное основание

ВНИМАНИЕ

- Блок должен быть надёжно закреплён, и опора, на которой он расположен, должна выдерживать его вес.
- При монтаже должна быть учтена вероятность урагана или землетрясения. Пренебрежение правилами монтажа может стать причиной падения блока.
- При монтаже блока, а также при прокладке трубопроводов и кабелей необходимо организовать отвод конденсата при работе системы в режиме нагрева, а также отвод воды при выпадении осадков.
- Не следует прокладывать дренажный трубопровод внутри корпуса блока. В корпусе блока имеются специальные дренажные каналы. Необходимо предусмотреть подогрев дренажного трубопровода в холодное время года.

ОСТОРОЖНО

- Перед креплением наружного блока к основанию необходимо удалить деревянную транспортировочную раму. В противном случае блок не будет надежно закреплен.
- Также необходимо обязательно удалить деревянную транспортировочную раму перед проведением работ по подсоединению трубопроводов с помощью пайки. В противном случае возникает опасность возгорания.

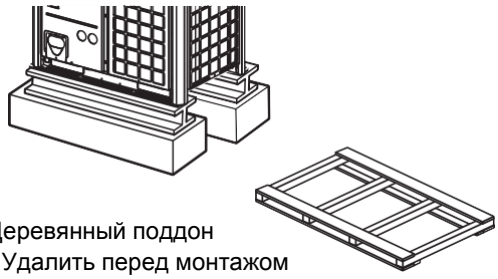

Деревянный поддон
- Удалить перед монтажом

6. Монтаж системы трубопроводов

6.1 Меры предосторожности при присоединении трубопроводов / Запорные вентили

Трасса хладагента организуется при помощи ответвлений: трубы хладагента от наружного блока разветвляются и подводятся к каждому внутреннему блоку. Трубы, подключающие внутренние блоки, соединяются развальцовкой, а трубы, идущие от наружных блоков и разветвители - пайкой.

- Для открытия и закрытия запорных вентилей используются шестигранные ключи.
- В случае установки наружного блока в системах тепловой насос (двухтрубных) необходимо убедиться, что трубопровод низкого давления заглушен.

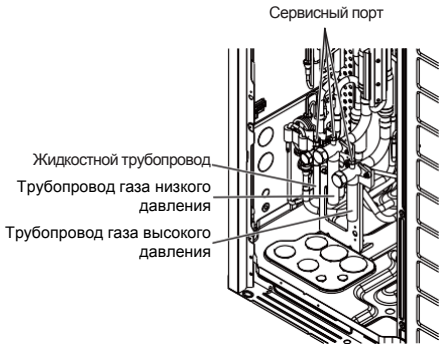

ВНИМАНИЕ

- Всегда соблюдайте осторожность, чтобы во время сварки не произошла утечка хладагента.
- При горении хладагента образуются отравляющие пары, представляющие опасность для людей.
- Запрещается проводить сварку в закрытых помещениях.
- По окончании работ обязательно закрывайте служебный порт колпачком во избежание утечки хладагента.

ОСТОРОЖНО

По окончании монтажных работ необходимо загерметизировать отверстия в передней/боковых панелях в местах прохода трубопроводов в наружный блок. (Система может быть повреждена в результате попадания внутрь мусора или животными).

6. Монтаж системы трубопроводов

6.2 Подключение наружных блоков

При установке нескольких модулей в одной системе необходимо следовать схеме ниже.

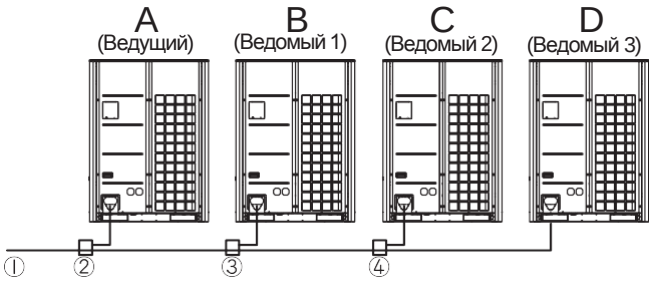

A≥B≥C≥D

① Сторона подключения внутренних блоков
② Трубопроводы для объединения наружных блоков (1-ый разветвитель)
③ Трубопроводы для объединения наружных блоков (2-ой разветвитель)
④ Трубопроводы для объединения наружных блоков (3-ий разветвитель)

Системы рекуперации тепла

Наружный блок		Модель	Газ низкого давления [ед.изм.: мм]	Жидкость [ед.изм.: мм]	Газ высокого давления [ед.изм.: мм]
2 модуля		ⓒ ARCNB21			
3 модуля		ⓑ ARCNB31			
4 모듈		ⓐ ARCNB41			

Подробную информацию, в том числе о способах подключения трубопроводов, можно найти в инструкции по монтажу дополнительных принадлежностей.

6. Монтаж системы трубопроводов

Система тепловой насос

Наружный блок		Модель	Жидкость [ед.изм.: мм]	Газ [ед.изм.: мм]
2 модуля		ⓒ ARCNN21		
3 модуля		ⓑ ARCNN31		
4 модуля		ⓐ ARCNN41		

Подробную информацию, в том числе о способах подключения трубопроводов, можно найти в инструкции по монтажу дополнительных принадлежностей.

7. Варианты систем трубопроводов

7.1 Варианты систем трубопроводов между наружным/ внутренними блоками

7.1.1 Система рекуперации тепла: 4-х модульный наружный блок

Пример : подключено 12 внутренних блоков

ⓐ Наружный блок
ⓑ Разветвитель
ⓓ Внутренний блок
E : Разветвитель для подключения наружных блоков : ARCNB41
F : Разветвитель для подключения наружных блоков : ARCNB31
G : Разветвитель для подключения наружных блоков : ARCNB21
ⓗ Коллектор
ⓘ HR блок распределитель

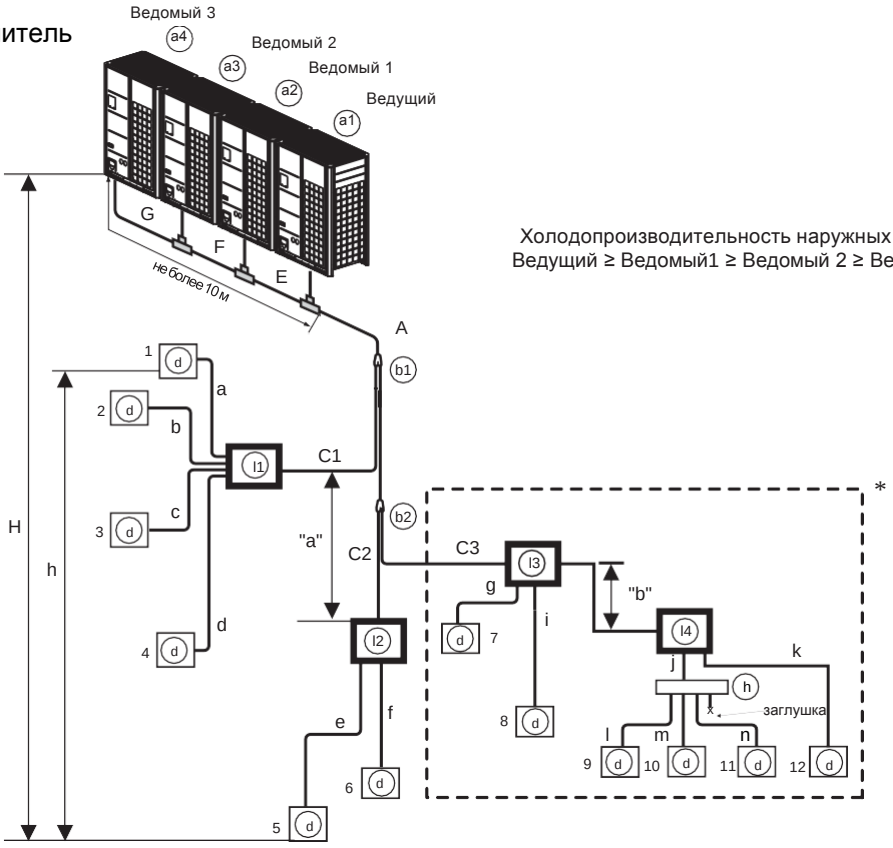

Холодопроизводительность наружных блоков
Ведущий ≥ Ведомый1 ≥ Ведомый 2 ≥ Ведомый 3

- Пример 1 ("a") : Максимальный перепад высот 15 м при использовании разветвителей.
- Пример 2 ("b") : Максимальный перепад высот 5 м при последовательном подключении HR блоков распределителей.

⚠ Внимание

- **Установка разветвителей после коллекторов не допускается**
- **Рекомендуется не допускать большой разницы в длинах трубопроводов для внутренних блоков (a~f). В случае большой разницы возможно неправильное распределение хладагента между внутренними блоками и частичная потеря холодопроизводительности в части из них.**
- *** : Последовательное подключение HR блоков распределителей : Суммарная производительность внутренних блоков ≤ 192.4 кБТЕ/ч (56.4 кВт)**

  При установке внутренних блоков большой производительности (свыше 5 HP; с диаметрами подключения свыше Ø15.88/Ø9.52), необходимо использовать настройки групп клапанов.
- **Настройки групп клапанов приведены в разделе платы управления блока распределителя HR.**
- **Длина трубопроводов между наружными блоками после 1-го разветвителя ≤10м, эквивалентная длина : максимум 13м (для наружных блоков 22HP и более мощных).**

7. Варианты систем трубопроводов

Суммарная длина трубопроводов = A+B+C1+C2+C3+a+b+c+d+e+f+g+i+j+k+l+m+n ≤1,000

Максимальная длина трубопроводов	Суммарная длина (A+B+C1+C2+C3+a+b+c+d+e+f+g+i+j+k+l+m+n)		1,000 м
	L	Полная длина трубопроводов: (A+B+C3+k) : между наружным и внутренними блоками	150 м (200 м**)
		Эквивалентная длина трубопроводов* : между наружным и внутренними блоками	175 м (225 м**)
	l	Длина трубопроводов после первого разветвителя	40 м (90 м**)
Максимальный перепад высот	H	Между внутренним и наружным блоками	110 м
	h	Между внутренними блоками	40 м
	h1	Между внутренними блоками	5 м
	h2	Между внутренним блоком и HR блоком распределителем	15 м
	a	Между HR блоками распределителями	15 м
	b	Между HR блоками распределителями одного ответвления	5 м

Примечания

- * : При расчетах эквивалентная длина разветвителя принимается равной 0.5 м, коллектора - 1 м.
- ** : При соблюдении дополнительных условий

⚠ ВНИМАНИЕ

- **В случае выполнения любого из двух (или обоих сразу) условий, диаметр магистрального трубопровода должен быть увеличен в соответствии с приведенной ниже таблицей.**
  - **Эквивалентная длина между наружным блоком и дальним внутренним составляет 90 м или более (необходимо увеличить диаметр только жидкостной трубы)**
  - **Перепад высоты между наружным и внутренним блоками составляет 50 м или более (необходимо увеличить диаметр только жидкостной трубы)**

Диаметры фреонопроводов от наружного блока до первого разветвителя (A)

Производительность наружных блоков	Диаметр фреонопровода			Увеличение диаметров фреонопроводов, если эквивалентная длина до дальнего внутреннего блока более 90 м и перепад высот между наружным и внутренним блоками более 50 м		
HP	Жидкость [мм(дюймы)]	Газ низкого давления [мм(дюймы)]	Газ высокого давления [мм(дюймы)]	Жидкость [мм(дюймы)]	Газ низкого давления [мм(дюймы)]	Газ высокого давления [мм(дюймы)]
8	Ø 9.52 (3/8)	Ø 19.05 (3/4)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 12.7 (1/2)	не изменяется	не изменяется
10	Ø 9.52 (3/8)	Ø 22.2 (7/8)	Ø 19.05 (3/4)	Ø 12.7 (1/2)	не изменяется	не изменяется
12	Ø 12.7 (1/2)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 19.05 (3/4)	Ø 15.88 (5/8)	не изменяется	не изменяется
14 ~ 16	Ø 12.7 (1/2)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 22.2 (7/8)	Ø 15.88 (5/8)	не изменяется	не изменяется
18 ~ 20	Ø 15.88 (5/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 22.2 (7/8)	Ø 19.05 (3/4)	не изменяется	не изменяется
22	Ø 15.88 (5/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 19.05 (3/4)	не изменяется	не изменяется
24	Ø 15.88 (5/8)	Ø 34.9 (1-3/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 19.05 (3/4)	не изменяется	не изменяется
26 ~ 34	Ø 19.05 (3/4)	Ø 34.9 (1-3/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 22.2 (7/8)	не изменяется	не изменяется
36 ~ 40	Ø 19.05 (3/4)	Ø 41.3 (1-5/8)	Ø 28.58 (1-1/8)	Ø 22.2 (7/8)	не изменяется	не изменяется
42 ~ 60	Ø 19.05 (3/4)	Ø 41.3 (1-5/8)	Ø 34.9 (1-3/8)	Ø 22.2 (7/8)	не изменяется	не изменяется
62 ~ 64	Ø 22.2 (7/8)	Ø 44.5 (1-3/4)	Ø 41.3 (1-5/8)	Ø 25.4 (1)	не изменяется	не изменяется
66 ~ 96	Ø 22.2 (7/8)	Ø 53.98 (2-1/8)	Ø 44.5 (1-3/4)	Ø 25.4 (1)	не изменяется	не изменяется

Примечание

- Если условия в месте установки оборудования позволяют, то рекомендуется руководствоваться диаметрами трубопроводов приведенными в таблице выше. В противном случае диаметр трубопровода можно оставить без изменений.

7. Варианты систем трубопроводов

Диаметры трубопроводов между разветвителями (B,C)

Полная холодопроизводительность внутренних блоков [кВт(БТЕ/ч)]	Жидкость [мм(дюймы)]	Газ [мм(дюймы)]	
		Низкого давления	Высокого давления
≤5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)	Ø9.52(3/8)
< 16.0 (54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)	Ø12.7(1/2)
< 22.4 (76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)	Ø15.88(5/8)
< 33.6(114,700)	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)	Ø19.05(3/4)
< 50.4(229,000)	Ø12.7(1/2)	Ø28.58(1-1/8)	Ø22.2(7/8)
< 61.6(210,600)	Ø15.88(5/8)	Ø28.58(1-1/8)	Ø22.2(7/8)
< 72.8(210,600)	Ø15.88(5/8)	Ø34.9(1-3/8)	Ø28.58(1-1/8)
< 100.8(344,000)	Ø19.05(3/4)	Ø34.9(1-3/8)	Ø28.58(1-1/8)
< 173.6(592,500)	Ø19.05(3/4)	Ø41.3(1-5/8)	Ø34.9(1-3/8)
< 184.8(630,700)	Ø22.2(7/8)	Ø44.5(1-3/4)	Ø41.3(1-5/8)
≤ 224.0(764,400)	Ø22.2(7/8)	Ø53.98(2-1/8)	Ø44.5(1-3/4)

(**) Дополнительные условия

При соблюдении указанных условий длина трубопроводов после первого разветвителя может быть увеличена с 40 м до 90 м.

1. **Увеличение диаметра трубопроводов**

   Диаметр трубопроводов (только жидкостного/газового низкого давления) после первого разветвителя и между последующими разветвителями (блоками распределителями HR) должны быть увеличены на один типоразмер. В случае, если диаметры трубопроводов на участках B, C3 такие же как и диаметр трубопроводов на участке A нет необходимости увеличивать типоразмер.

   : Ø 6.35 → Ø 9.52 → Ø 12.7 → Ø 15.88 → Ø 19.05 → Ø 22.2 → Ø 25.4*

   : Ø 28.58 → Ø 31.8*

   : Ø 34.9 → Ø 38.1*

   (* : Нет необходимости увеличивать диаметр.)

   Если условия в месте установки оборудования позволяют, то рекомендуется руководствоваться диаметрами трубопроводов приведенными в таблице выше. В противном случае диаметр трубопровода можно оставить без изменений.

2. **Поправочный коэффициент при определении суммарной длины трубопроводов**

   При расчете суммарной длины трубопроводов длину труб участков B,C необходимо учитывать дважды.

   : A + B x 2 + C3 x 2 + C1 x 2 + C2 x 2 + a + b + c + d + e + f + g + i + j + k + l + m + n ≤1,000 м

3. **Длина трубопроводов внутренних блоков**

   Длина трубопроводов от блока распределителя HR до каждого подключенного к нему внутреннего блока (a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, n) ≤ 40 м.

4. **Разность длин между наиболее близким и наиболее удаленным внутренним блоком от наружного блока**

   [Длина трубопроводов от наружного блока до наиболее удаленного внутреннего блока 12 (B + C3 + k)]

   - [Длина трубопроводов от наружного блока до наиболее близкого внутреннего блока 1 (C1 + a)] ≤40 м.

7. Варианты систем трубопроводов

Варианты гидравлических схем

Шаблон 1

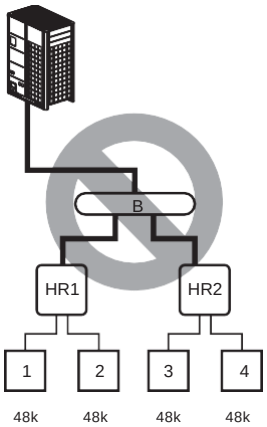

•Установка не возможна: Коллектор → Блок распределитель HR

Шаблон 2

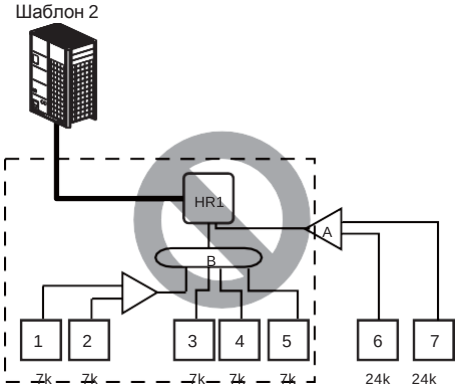

• Установка не возможна: Блок распределитель → Коллектор → Разветитель и коллектор

Шаблон 3



• Максимальная производительность внутренних блоков 56.4кВт(192 кБТЕ/ч).

Шаблон 4



• Максимальная производительность внутренних блоков при подключении коллектора к порту блока распределителя 14.1 кВт (48 кБТЕ/ч)

Шаблон 5

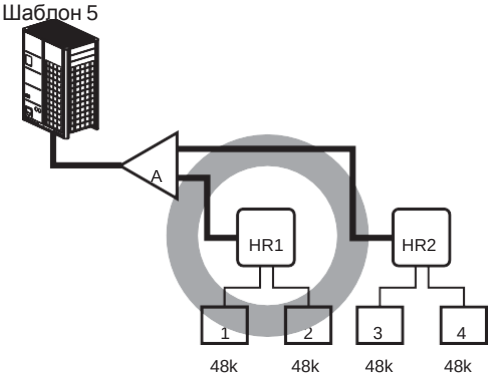

Шаблон 6

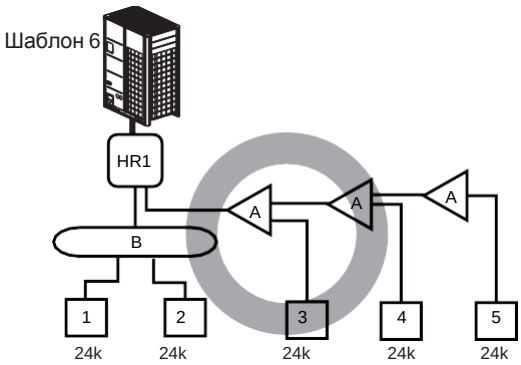

Примечание

- При установке внутренних блоков большой производительности (76кБТЕ/ч и 96кБТЕ/ч) их необходимо подключать к двум портам HR блока распределителя, объединенных при помощи разветвителя.

7. Варианты систем трубопроводов

Шаблон 7

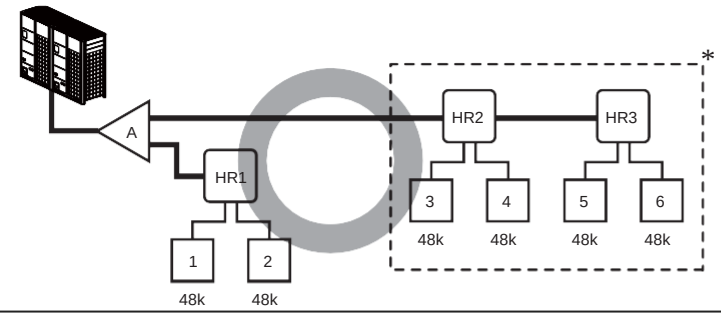

* : Последовательное подключение HR блоков распределителей : Суммарная производительность внутренних блоков ≤ 192 кБТЕ/ч (56.4 кВт)

Шаблон 8

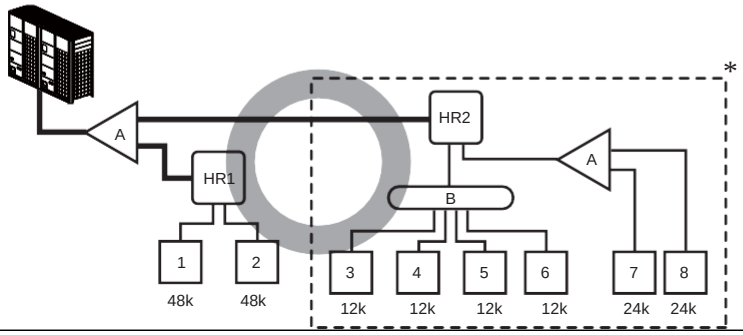

* : Максимальное количество внутренних блоков подключаемых к одному порту HR блока распределителя не более 8 штук

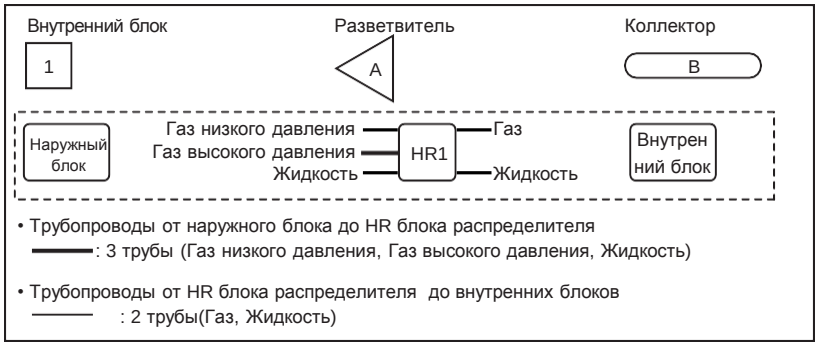

- Длина трубопроводов от первого разветвителя до наиболее удаленного внутреннего блока не должна превышать 40 м.

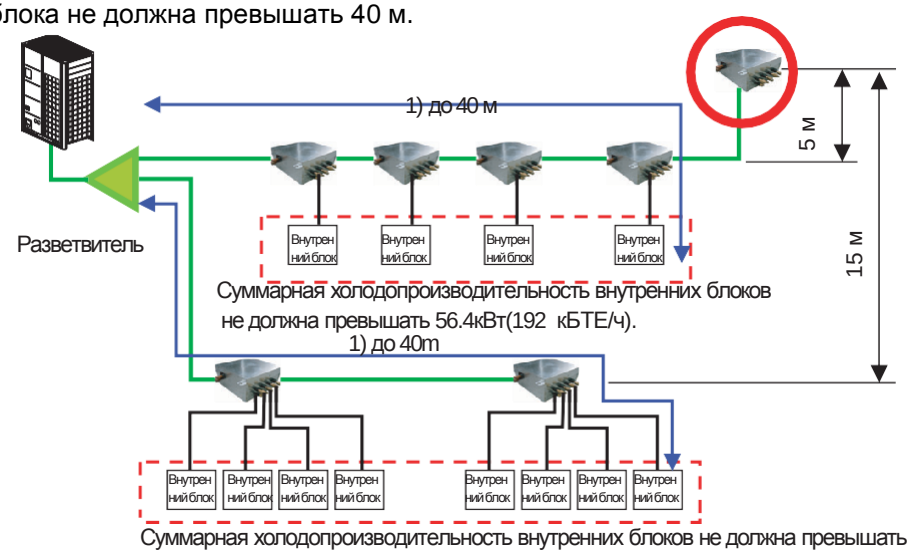

Суммарная холодопроизводительность внутренних блоков не должна превышать 56.4кВт(192 кБТЕ/ч).

Примечание

- При установке внутренних блоков большой производительности (76кБТЕ/ч и 96кБТЕ/ч) их необходимо подключать к двум портам HR блока распределителя, объединенных при помощи разветвителя.

7. Варианты систем трубопроводов

7.1.2 Система тепловой насос

Одномодульный наружный блок

Разветвители

ⓐ Наружный блок
ⓑ 1-ый разветвитель
ⓓ Внутренние блоки

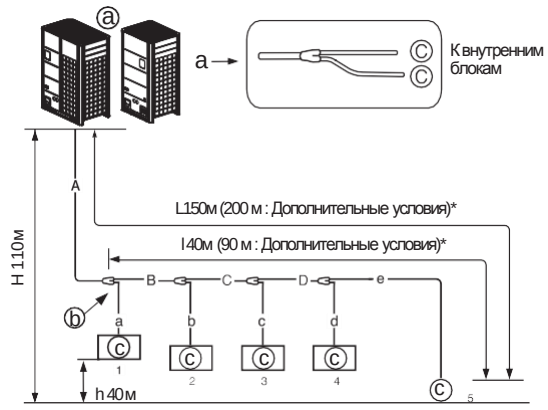

Разветвители и коллекторы

ⓐ Наружный блок
ⓑ 1-ый разветвитель
ⓒ Разветвители
ⓓ Внутренние блоки
ⓔ Коллектор
ⓕ Заглушенный трубопровод

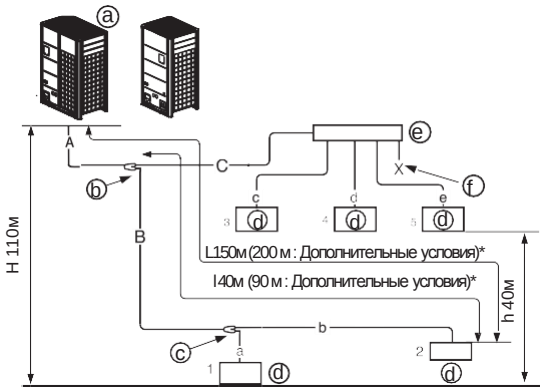

Только коллекторы

ⓐ Наружный блок
ⓓ Внутренние блоки
ⓔ Коллектор
ⓕ Заглушенный трубопровод

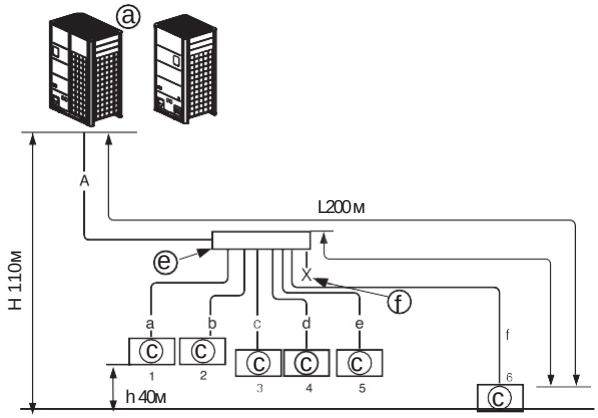

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Установка разветвителей на ответвлении коллектора не допускается**
- **Рекомендуется не допускать большой разницы в длинах трубопроводов для внутренних блоков (a~f). В случае большой разницы возможно неправильное распределение хладагента между внутренними блоками и частичная потеря холодопроизводительности в части из них.**

7. Варианты систем трубопроводов

Многомодульные наружные блоки

Разветвители

ⓐ Наружный блок
ⓑ 1-ый разветвитель
ⓓ Внутренние блоки
ⓖ Разветвитель для объединения наружных блоков (ARCNN41)
ⓗ Разветвитель для объединения наружных блоков (ARCNN31)

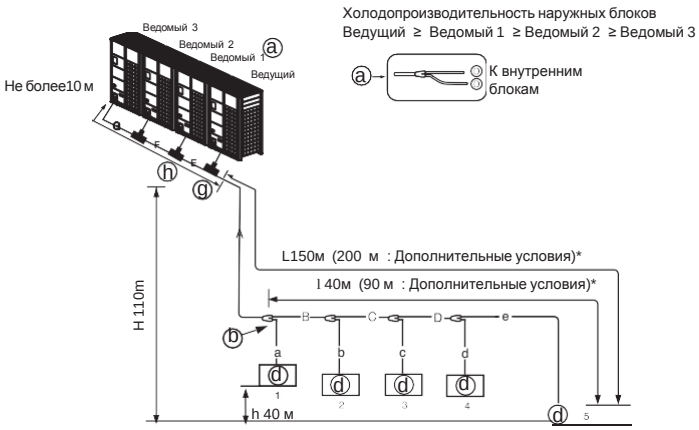

Разветвители и коллекторы

ⓐ Наружный блок
ⓑ 1-ый разветвитель
ⓒ Разветвитель
ⓓ Внутренние блоки
ⓔ Коллектор
ⓕ Заглушенный трубопровод
ⓖ Разветвитель для объединения наружных блоков (ARCNN41)
ⓗ Разветвитель для объединения наружных блоков (ARCNN31)

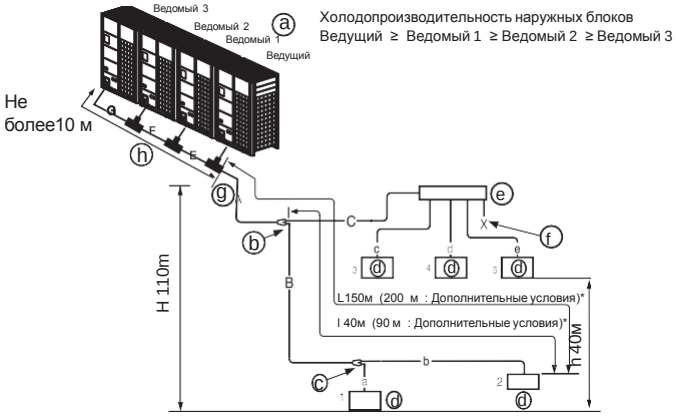

Только коллекторы

ⓐ Наружный блок
ⓓ Внутренние блоки
ⓔ Коллектор
ⓕ Заглушенный трубопровод
ⓖ Разветвитель для объединения наружных блоков (ARCNN41)
ⓗ Разветвитель для объединения наружных блоков (ARCNN31)

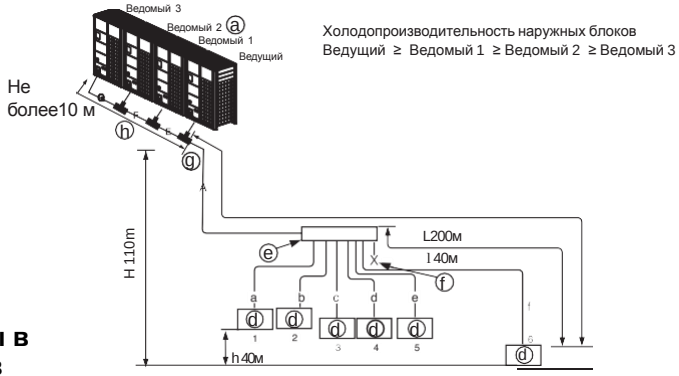

⚠ ВНИМАНИЕ

Длина ответвлений от коллектора к внутренним блокам

- **Рекомендуется не допускать большой разницы в длинах трубопроводов для внутренних блоков (a~f). В случае большой разницы возможно неправильное распределение хладагента между внутренними блоками и частичная потеря холодопроизводительности в части из них.**

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Установка разветвителей на ответвлении коллектора не допускается**
- **Рекомендуется не допускать большой разницы в длинах трубопроводов для внутренних блоков (a~f). В случае большой разницы возможно неправильное распределение хладагента между внутренними блоками и частичная потеря холодопроизводительности в части из них.**

7. Варианты систем трубопроводов

Допустимые длины трасс и перепады высот

Тип подключения внутренних блоков		Только разветвители	Разветвители/ Коллекторы	Только коллекторы
Максимальная длина трубопроводов	Полная длина трубопроводов (L) : между наружным и наиболее удаленным внутренним блоком	A+B+C+D+e ≤150 м (200 м**)	A+B+b ≤150 м (200 м**) A+C+e ≤150 м (200 м**)	A+f ≤200 м
	Эквивалентная длина трубопроводов* (L) : между наружным и наиболее удаленным внутренним блоком	175 м (225м**)	175 м (225 м*)	225 м
	Длина трубопроводов после первого разветвителя(l)	40 м (90 м**)	40 м (90 м**)	40 м
	Суммарная длина трубопроводов	1,000 м	1,000 м	1,000 м
Максимальный перепад высот	Перепад высот (H) : между наружным и внутренним блоком	110 м	110 м	110 м
	Перепад высот (h) : между внутренними блоками	40 м	40 м	40 м

- * : При расчетах эквивалентная длина разветвителя принимается равной 0.5 м, коллектора - 1 м.
- ** : При соблюдении дополнительных условий

⚠ ВНИМАНИЕ

В случае выполнения любого из двух (или обоих сразу) условий, диаметр магистрального трубопровода (A) должен быть увеличен в соответствии с приведенной ниже таблицей.

- **Эквивалентная длина между наружным блоком и дальним внутренним составляет 90 м или более (необходимо увеличить диаметр жидкостной и газовой трубы)**
- **Перепад высот (Наружный блок↔Внутренний блок) превышает 50 м (необходимо увеличить диаметр только жидкостной трубы)**

Диаметры фреонопроводов от наружного блока до первого разветвителя (A)

Производительность наружных блоков	Диаметр фреонопровода		Увеличение диаметров фреонопроводов			
			Если эквивалентная длина до дальнего внутреннего блока более 90 м		Если перепад высот между наружным и внутренним блоками более 50 м	
HP	Жидкость [мм(дюймы)]	Газ [мм(дюймы)]	Жидкость [мм(дюймы)]	Газ [мм(дюймы)]	Жидкость [мм(дюймы)]	Газ [мм(дюймы)]
8	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)	Ø12.7(1/2)	Ø22.2(7/8)	Ø12.7(1/2)	не изменяется
10	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)	Ø12.7(1/2)	Ø28.58(1-1/8)	Ø12.7(1/2)	не изменяется
12 ~ 16	Ø12.7(1/2)	Ø28.58(1-1/8)	Ø15.88(5/8)	Ø34.9(1-3/8)	Ø15.88(5/8)	не изменяется
18 ~ 22	Ø15.88(5/8)	Ø28.58(1-1/8)	Ø19.05(3/4)	Ø34.9(1-3/8)	Ø19.05(3/4)	не изменяется
24	Ø15.88(5/8)	Ø34.9(1-3/8)	Ø19.05(3/4)	Ø41.3(1-5/8)	Ø19.05(3/4)	не изменяется
26 ~ 34	Ø19.05(3/4)	Ø34.9(1-3/8)	Ø22.2(7/8)	Ø41.3(1-5/8)	Ø22.2(7/8)	не изменяется
36 ~ 60	Ø19.05(3/4)	Ø41.3(1-5/8)	Ø22.2(7/8)	Ø44.5(1-3/4)	Ø22.2(7/8)	не изменяется
62 ~ 64	Ø22.2(7/8)	Ø44.5(1-3/4)	Ø25.4(1)	Ø53.98(2-1/8)	Ø25.4(1)	не изменяется
66 ~ 96	Ø22.2(7/8)	Ø53.98(2-1/8)	Ø25.4(1)	не изменяется	Ø25.4(1)	не изменяется

* Если условия в месте установки оборудования позволяют, то рекомендуется руководствоваться диаметрами трубопроводов приведенными в таблице выше. В противном случае диаметр трубопровода можно оставить без изменений.

* Модельный ряд может отличаться в зависимости от конкретного региона.

Диаметры трубопроводов между разветвителями (B,C,D)

Полная холодопроизводительность внутренних блоков [кВт(БТЕ/ч)]	Жидкость [мм(дюймы)]	Газ [мм(дюймы)]
≤ 5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)
< 16.0(54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)
< 22.4(76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)
< 33.6(114,700)	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)
< 50.4(172,000)	Ø12.7(1/2)	Ø28.58(1-1/8)
< 67.2(229,400)	Ø15.88(5/8)	Ø28.58(1-1/8)

7. Варианты систем трубопроводов

Полная холодопроизводительность внутренних блоков [кВт(БТЕ/ч)]	Жидкость [мм(дюймы)]	Газ [мм(дюймы)]
< 72.8(248.500)	Ø15.88(5/8)	Ø34.9(1-3/8)
< 100.8(344,000)	Ø19.05(3/4)	Ø34.9(1-3/8)
< 173.6(592,500)	Ø19.05(3/4)	Ø41.3(1-5/8)
< 184.8(630,700)	Ø22.2(7/8)	Ø44.5(1-3/4)
≤224.0(764,400)	Ø22.2(7/8)	Ø53.98(2-1/8)

Дополнительные условия (Только для подключения с разветвителями)

При соблюдении указанных условий длина трубопроводов после первого разветвителя (l) может быть увеличена с 40 м → 90 м.

1. **Увеличение диаметра трубопроводов**

   Диаметр трубопроводов (Жидкость/Газ) между 1-ым разветвителем и последующими разветвителями (B,C,D) должны быть увеличены на один типоразмер. Если диаметр участков трубопроводов B,C,D будет таким же как и на участке A, нет необходимости их увеличивать.

   : Ø 6.35 → Ø 9.52 → Ø 12.7 → Ø 15.88 → Ø 19.05 → Ø 22.2 → Ø 25.4*

   : Ø 28.58 → Ø 31.8*

   : Ø 34.9 → Ø 38.1*

   (* : Нет необходимости увеличивать диаметр.)

   Если условия в месте установки оборудования позволяют, то рекомендуется руководствоваться диаметрами трубопроводов приведенными в таблице выше. В противном случае диаметр трубопровода можно оставить без изменений.

2. **Поправочный коэффициент при определении суммарной длины трубопроводов**

   При расчете суммарной длины трубопроводов длину труб участков B,C,D необходимо учитывать дважды: A+Bx2+Cx2+Dx2+a+b+c+d+e ≤1,000 м

3. **Длина трубопроводов внутренних блоков**

   Длина трубопроводов разветвителя до подключенного к нему внутреннего блока (a, b, c, d, e) ≤40 м.

4. **Разность длин между наиболее близким и наиболее удаленным внутренним блоком от наружного блока**

   [Длина трубопроводов от наружного блока до наиболее удаленного внутреннего блока 5 (A + B + C + D + e)] - [Длина трубопроводов от наружного блока до наиболее близкого внутреннего блока 1 (A + a)] ≤40 м

7. Варианты систем трубопроводов

Подключение наружных блоков

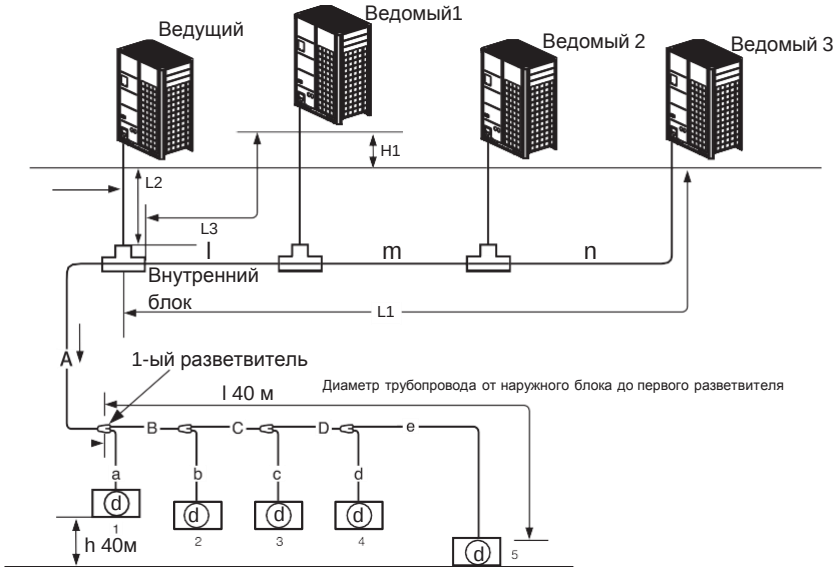

* Максимальное количество подключаемых внутренних блоков зависит от модельного ряда конкретного региона.

A : Диаметр трубопроводов от наружного блока до первого разветвителя
E : Диаметр трубопроводов для наружных блоков (Ведомый1 + Ведомый2 + Ведомый3)
F : Диаметр трубопроводов для наружных блоков (Ведомый2 + Ведомый3)
G : Диаметр трубопроводов для наружных блоков (Ведомый3)

Перепад высот (Наружный блок ↔ Наружный блок)	5м
Максимальная допустимая длина после первого разветвителя до каждого наружного блока (L1, L2, L3)	Не более 10м (эквивалентная длина 13м)

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Если диаметр трубопровода на участке (B) получается больше диаметра магистрального участка(A), то диаметр участка B следует принять равным диаметру участка A.**
- **Диаметры трубопроводов первого магистрального участка следует выбирать согласно диаметрам трубопроводов наружного блока.**
- **Диаметры трубопроводов участка после первого разветвителя не должны быть больше диаметров магистрального участка выбранных согласно модели наружного блока.**

[Пример 1] К наружному блоку производительностью 24 HP (67,2 кВт) подключены внутренние блоки, суммарная производительность которых составляет 120% от наружного.

1. Диаметры трубопроводов наружного блока A : Ø34.9(газ), Ø15.88(жидкость)
2. Диаметр трубопроводов участка B после первого разветвителя исходя из суммарной производительности внутренних блоков 120% от наружного (80,6 кВт), составляет : Ø34.9(газ), Ø19.05(жидкость)

В этом случае диаметры трубопроводов участка B после первого разветвителя должны быть приняты равными диаметрам наружного блока Ø34.9(газ) / Ø15.88(жидкость).

[Пример 2] К наружному блоку 22 HP (61,6 кВт) подключены внутренние блоки суммарной производительностью 130% (80,1 кВт), а к первому разветвителю подключен внутренний блок производительностью 7 кБТЕ/Ч (2,2 кВт).

1. Диаметры трубопроводов наружного блока (наружный блок 22 HP): Ø28.58(газ), Ø15.88(жидкость)
2. Диаметр трубы между первым и вторым разветвителем, в соответствии с суммарной производительностью внутренних блоков после второго разветвителя 77,9 кВт: газ 34,9 мм, жидкость 19,05 мм.

Поскольку диаметры магистрального участка после наружного блока 22 HP (61,6 кВт) составляют: газ 28,58 мм, жидкость 15,88 мм, такие же диаметры должны использоваться для трубопроводов между первым и вторым разветвителями.

7. Варианты систем трубопроводов

7.2 Подсоединение внутреннего блока

◆ Подсоединение внутреннего блока от разветвителя (a, b, c, d, e, f)

Полная производительность внутренних блоков [кВт(БТЕ/час)]	Жидкостной трубопровод [мм(дюйм)]	Газовый трубопровод [мм(дюйм)]
≤5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)
≤6.0(54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)
≤22.4(76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)
≤28.0(95,900)	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)

⚠ ОСТОРОЖНО

- Радиус поворота должен составлять не менее двух диаметров трубопровода.
- Расстояние от разветвителя (или коллектора) до ближайшего отвода должно быть не менее 500 мм.
- Не используйте повороты в виде буквы U. Это может отразится на производительности и привести к появлению шума. В случае использования такого типа поворотов радиус поворота должен составлять не менее 200 мм.

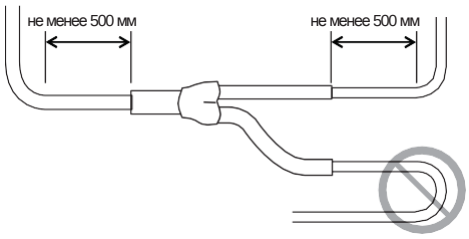

7. Варианты систем трубопроводов

7.3 Соединение модулей наружного блока

- При соединении модулей наружного блока используются специальные разветвители.
- Примеры подключения трубопроводов между модулями наружных блоков приведены на схемах ниже.

7.3.1 Трубопроводы между модулями наружного блока (Общий случай)

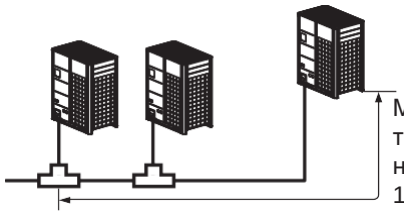

7.3.2 Длина трубопроводов между модулями наружного блока менее 2 м

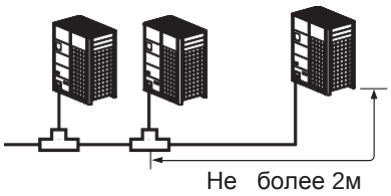

7.3.3 Длина трубопроводов между модулями наружного блока более 2 м

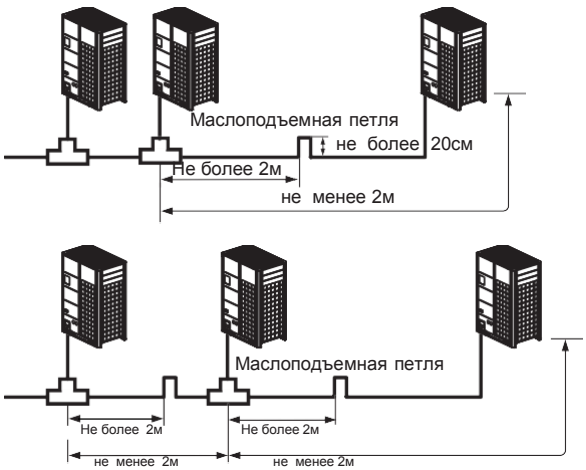

- Если расстояние между модулями наружного блока превышает 2 м, необходимо устройство маслоподъемной петли на газовом трубопроводе между ними.
- В случае, если наружный блок расположен ниже магистрального трубопровода необходимо устройство маслоподъемной петли.

7. Варианты систем трубопроводов

7.3.4 Примеры неправильного подключения

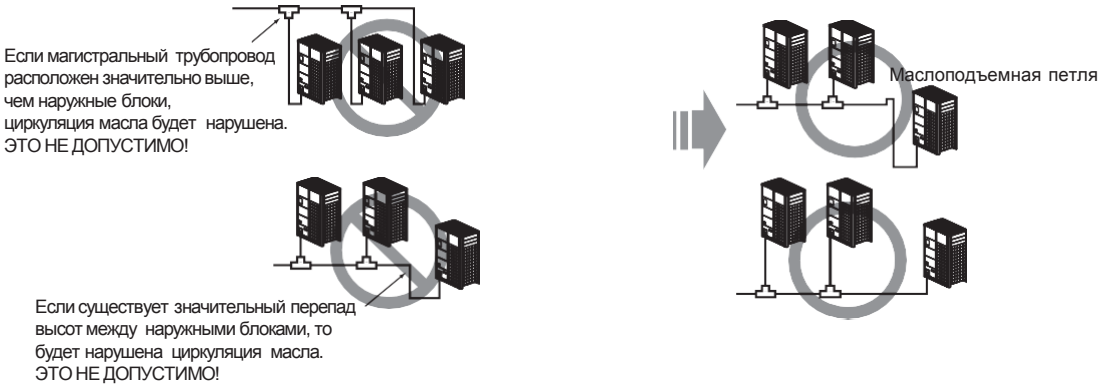

- Трубопроводы между модулями наружного блока должны быть проложены строго горизонтально или иметь небольшой уклон в сторону ведомого модуля. В противном случае система может работать некорректно.

(Пример 1)

(Пример 2)

(Пример 3)

- Необходимо устройство маслоподъемной петли в случае, если расстояние между модулями наружного блока превышает 2 м, как показано на рисунке ниже. В противном случае система может работать некорректно.

(Пример 1)

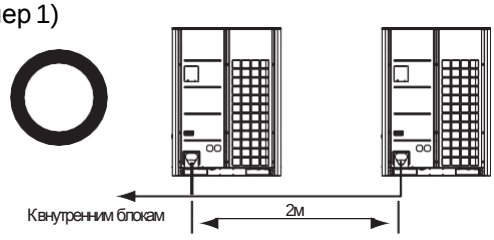

7. Варианты систем трубопроводов

(Пример 2)

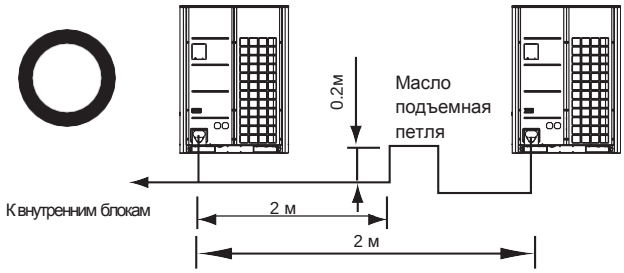

- Необходимо устройство маслоподъемной петли в случае, если наружный блок расположен ниже, чем магистральный участок трубопроводов.
- При объединении наружных блоков следует следить за тем чтобы масло не скапливалось в ведомом наружном блоке. В противном случае система может работать некорректно.

(Пример 1)

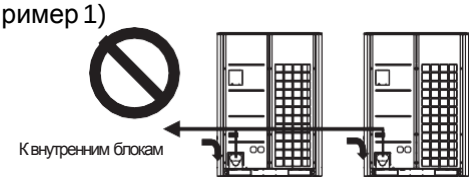

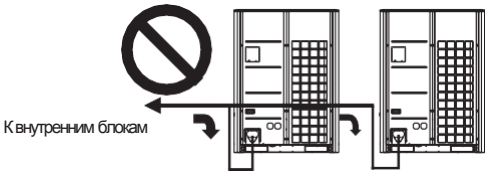

(Пример 2)

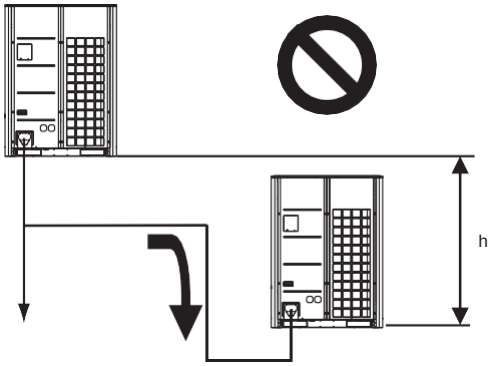

(Пример 3)

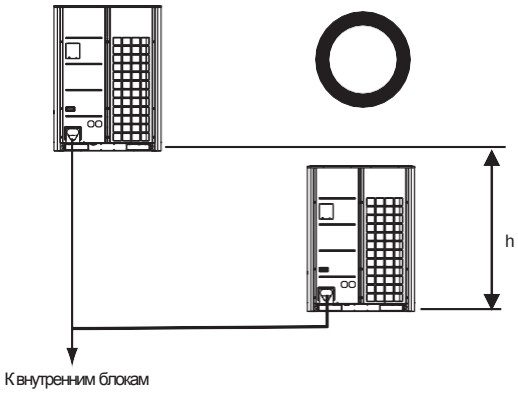

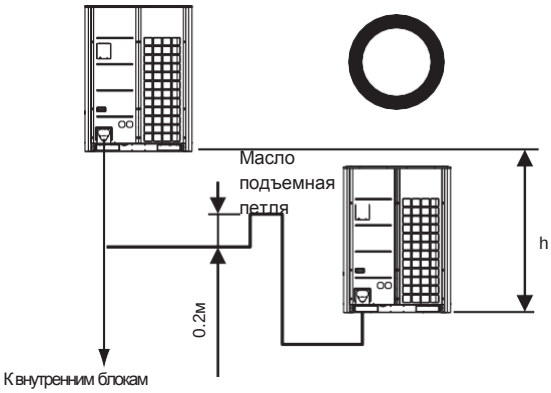

7. Варианты систем трубопроводов

7.4 Количество хладагента в системе

При расчёте дополнительного количества хладагента, заправляемого в систему кондиционирования необходимо знать длину всех трубопроводов жидкого хладагента и CF (поправочный коэффициент), учитывающий количество хладагента во внутренних блоках.

Дополнительная заправка хладагентом (кг)	=	Общая длина трубопроводов жидкого хладагента диаметром : Ø25.4 мм	×	0.480(кг/м)
	+	Общая длина трубопроводов жидкого хладагента диаметром : Ø22.2 мм	×	0.354(кг/м)
	+	Общая длина трубопроводов жидкого хладагента диаметром : Ø19.05 мм	×	0.266(кг/м)
	+	Общая длина трубопроводов жидкого хладагента диаметром : Ø15.88 мм	×	0.173(кг/м)
	+	Общая длина трубопроводов жидкого хладагента диаметром : Ø12.7 мм	×	0.118(кг/м)
	+	Общая длина трубопроводов жидкого хладагента диаметром : Ø9.52 мм	×	0.061(кг/м)
	+	Общая длина трубопроводов жидкого хладагента диаметром : Ø6.35 мм	×	0.022(кг/м)
	+	Количество HR блоков распределителей	×	0.500(кг)
	+	Поправочный коэффициент внутренних блоков CF		

Примечание

Поправочный коэффициент, учитывающий количество хладагента во внутреннем блоке необходимо уточнять по данным технического каталога конкретного блока.

7. Варианты систем трубопроводов

7.5 Выбор разветвителей, коллекторов и переходных муфт

7.5.1 Разветвители

Системы рекуперации тепла

Модель	Газ низкого давления [Ед.изм.:мм]	Газ высокого давления [Ед.изм.:мм]	Жидкость [Ед.изм.:мм]
ARBLB01621	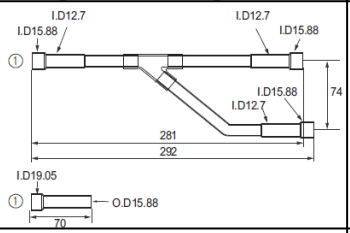	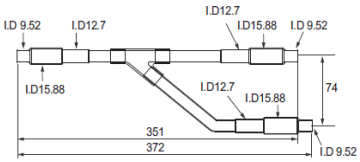	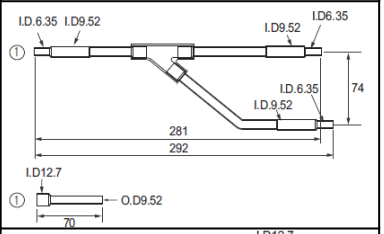
ARBLB03321			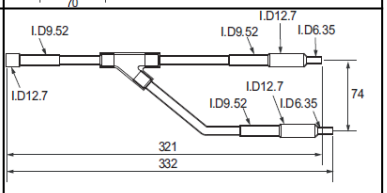
ARBLB07121	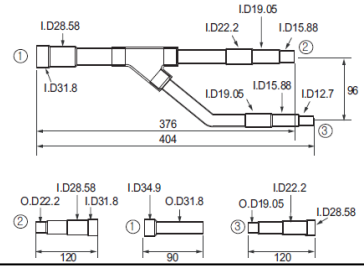		
ARBLB14521	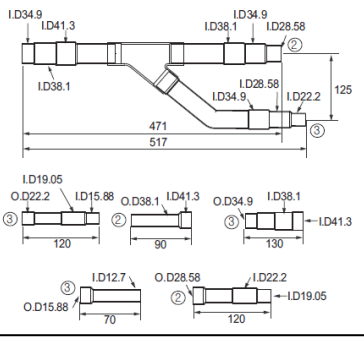	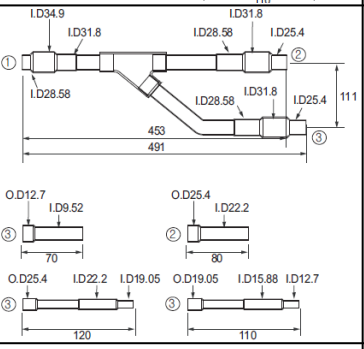	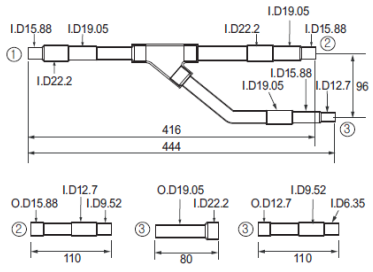
ARBLB23220	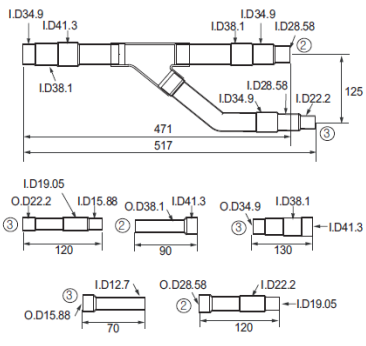	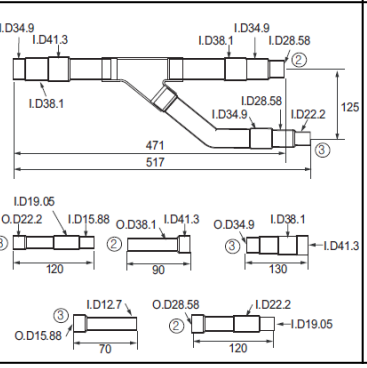	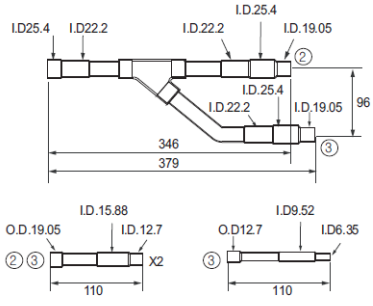

7. Варианты систем трубопроводов

Системы тепловой насос

Модель	Жидкость [ед.изм.: мм]	Газ [ед.изм.: мм]
ARBLN01621	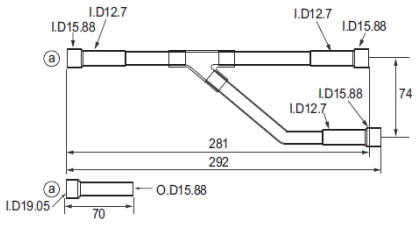	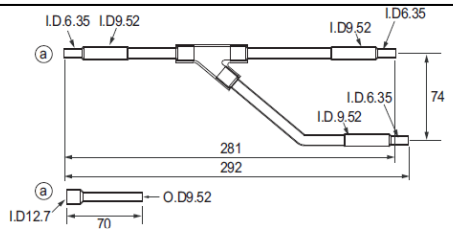
ARBLN03321	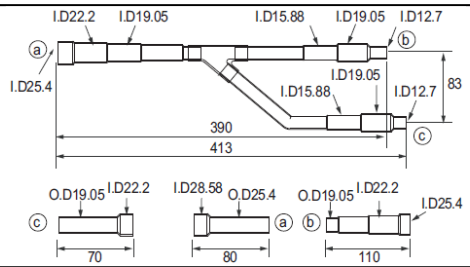	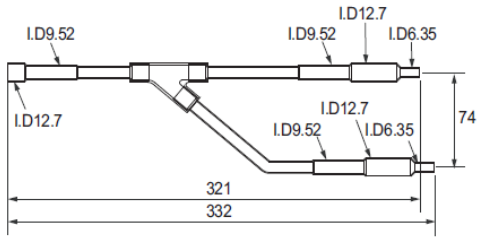
ARBLN07121	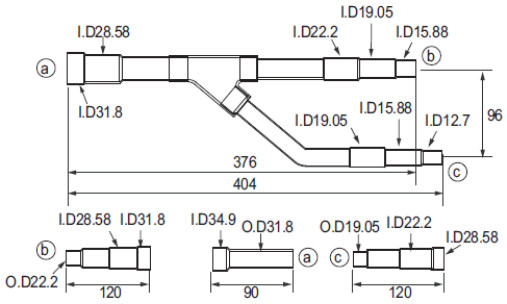	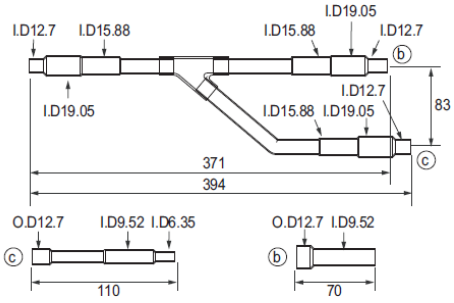
ARBLN14521	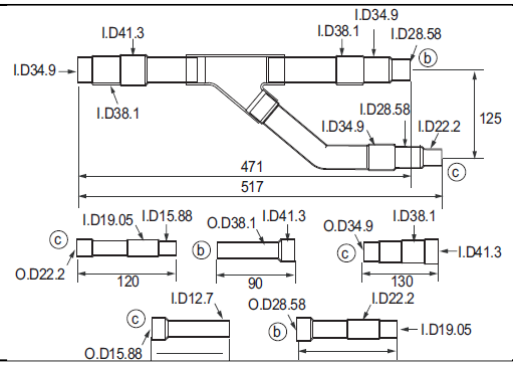	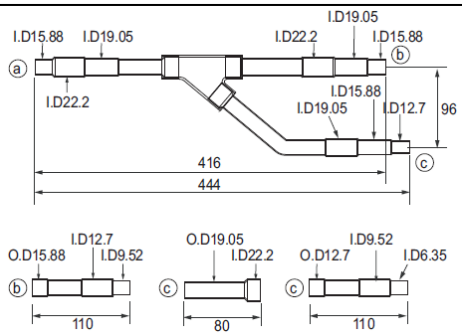
ARBLN23220	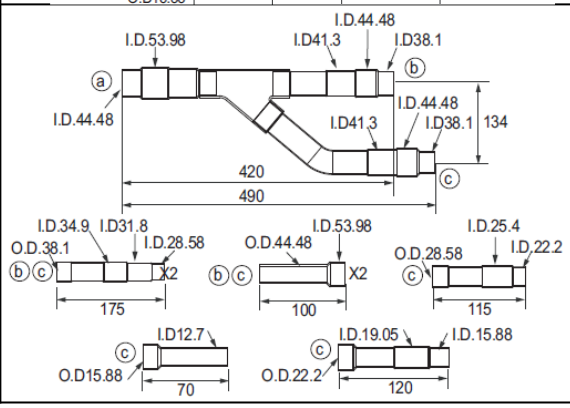	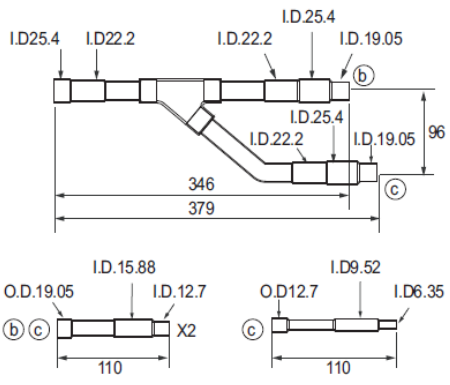

7. Варианты систем трубопроводов

7.5.2 Коллекторы

Модель	Газ [ед.изм.: мм]	Жидкость [ед.изм.: мм]
4 ответвления ARBL054	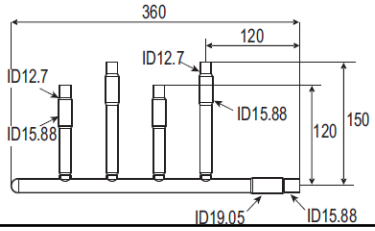	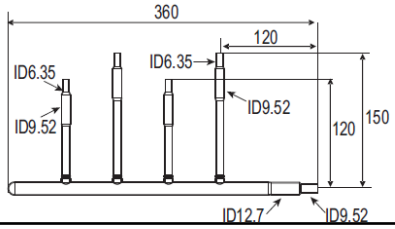
7 ответвлений ARBL057	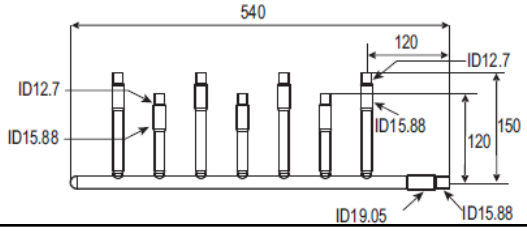	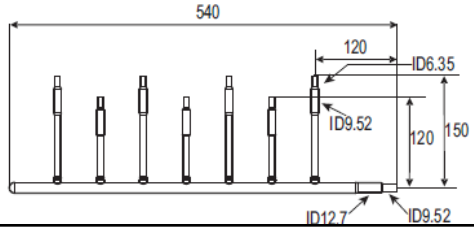
4 ответвления ARBL104	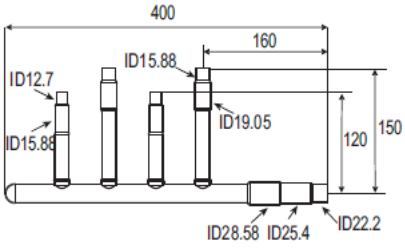	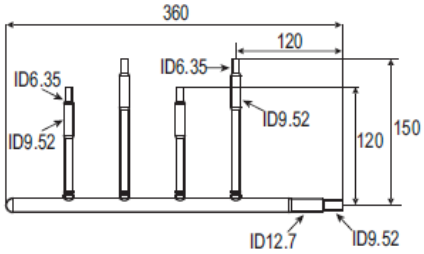
7 ответвлений ARBL107	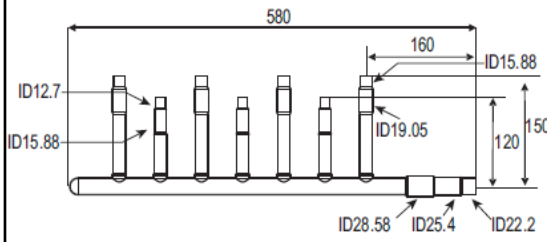	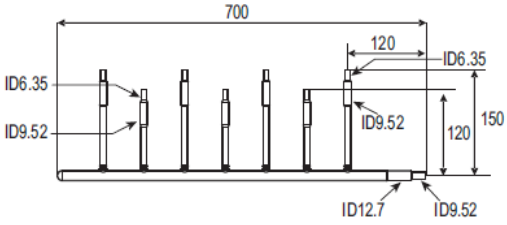
10 ответвлений ARBL1010	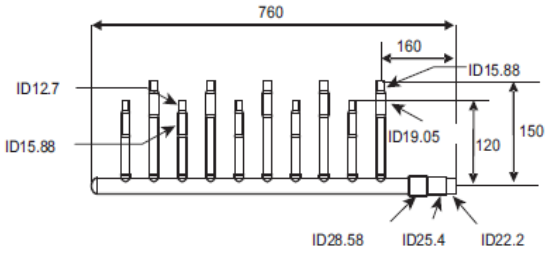	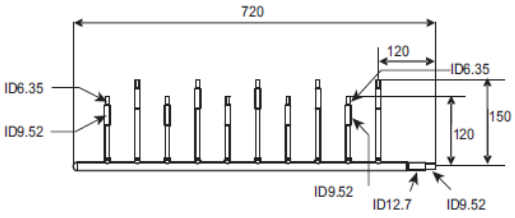
10 ответвлений ARBL2010	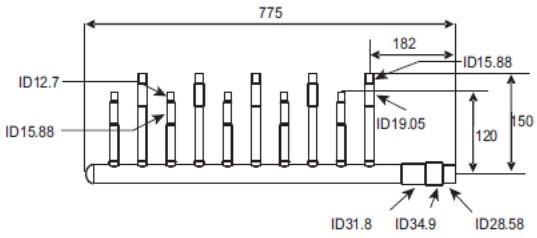	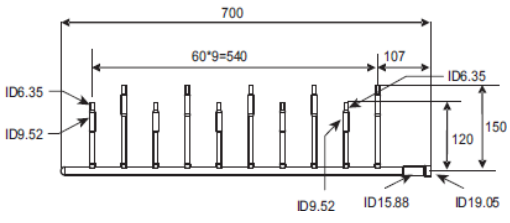

7. Варианты систем трубопроводов

7.5.3 Переходные муфты

◆ Переходные муфты для внутренних блоков и HR блоков распределителей

Модели		Жидкость [Ед.изм.:мм]	Газ [Ед.изм.:мм]	
			Высокое давление	Низкое давление
Переходные муфты для внутренних блоков			-	
Переходные муфты для HR блоков распределителей	PRHR022			
	PRHR032 PRHR042			

8. Электрические подключения

8.1 Электрические подключения

8.1.1 Внимание

1. Подключение электропитания должно быть произведено в соответствии с действующими стандартами и нормативами по устройству и эксплуатации электроустановок.

⚠ ОСТОРОЖНО

Все работы, связанные с подключением и вводом в эксплуатацию электроустановок, должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими стандартами и нормативами по устройству и эксплуатации электроустановок. Несоблюдение этих правил может привести к поражению электрическим током или пожару.

2. Кабель управления должен быть проложен на определенном расстоянии от кабеля электропитания. Электрическое поле, создаваемое кабелем электропитания, не должно оказывать влияния на обмен сигналами, проходящими по кабелю управления (запрещено прокладывать кабели электропитания и управления в одном канале).
3. Необходимо правильно подключить заземление наружного блока.

⚠ ОСТОРОЖНО

Убедиться в правильности подключения заземления наружного блока. Запрещено подсоединять заземление на какой-либо газовый, водяной трубопровод, к громоотводу или заземлению телефонной линии. Если заземление подключено неправильно, возможно поражение электрическим током.

4. При подключении электрических кабелей к внутреннему или наружному блоку желательно обеспечить запас длины кабеля в расчете на удобство последующего технического обслуживания.
5. Категорически запрещено подключение электропитания к клеммам кабеля управления. Это может привести к выходу из строя системы управления.
6. Кабель управления должен быть 2-жильным экранированным (на рисунке ниже отмечено знаком ◯). Подключение нескольких кабелей управления разных систем одним многожильным проводом может привести к ослаблению сигнала и, как следствие, некорректной работе системы (на рисунке ниже отмечено знаком ⃠).
7. Прокладка кабеля управления системы должна быть выполнена в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по монтажу наружного блока.

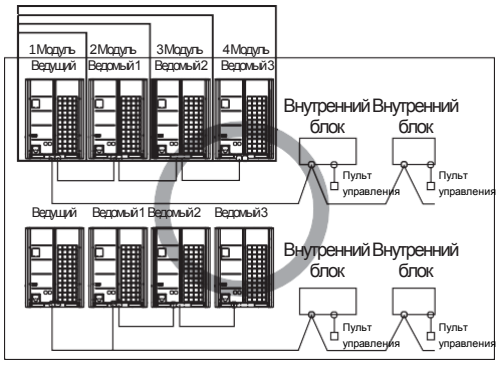

2-жильный экранированный кабель

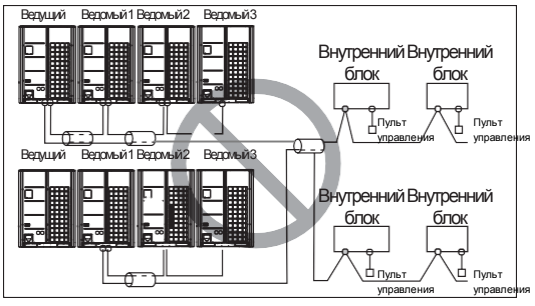

Многожильный кабель

8. Электрические подключения

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Для кабеля управления следует применять 2-жильный экранированный кабель. Запрещено прокладывать кабель электропитания и кабель управления в одном канале**
- **Защитный экран кабеля следует заземлить на корпус внутреннего и наружного блока**
- **Недопустимо использовать многожильный кабель**
- **Так как наружный блок имеет в своей конструкции частотный преобразователь (инвертор), то применение дополнительного конденсатора опережения по фазе не только ухудшит эффективность распределения мощности, но также может стать причиной чрезмерного нагревания конденсатора. Запрещено устанавливать дополнительный конденсатор опережения по фазе**
- **Дисбаланс напряжений по фазам электропитания не должен превышать 2%. В противном случае это может отрицательно сказаться на сроке службы оборудования**

Меры предосторожности при подсоединении электропитания

Подсоединение кабеля электропитания необходимо осуществлять с применением кабельных наконечников (клемм).

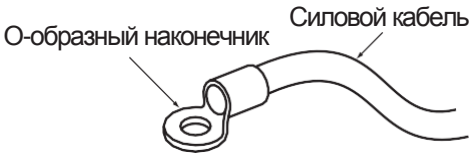

Если кабельные наконечники отсутствуют, необходимо следовать рекомендациям:

• запрещается подсоединять проводники различной толщины к одной клемме (недостаточное усилие прижатия проводника меньшей толщины может вызвать перегрев места соединения)

• если проводники кабеля имеют одинаковую толщину, подсоединять их к клеммной колодке следует в соответствии с рисунком ниже

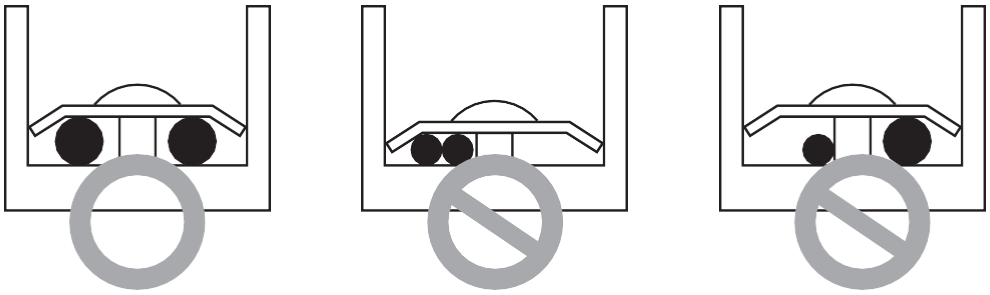

- Параметры кабеля электропитания должны соответствовать спецификации. Подключение их к клеммной колодке должно быть надежным, способным противостоять внешним воздействиям на места подсоединения
- Для закрепления кабелей в клеммной колодке использовать соответствующий инструмент (например, отвертку нужного профиля и размера). Неподходящий тип отвертки может повредить винт и сделает его затяжку невозможной.
- Превышение усилия затяжки клеммных соединений может повредить клеммную колодку

⚠ ОСТОРОЖНО

Если на клемму «N» было по ошибке подано напряжение 400 В, надо будет заменить плату управления инвертором и трансформатор в панели управления.

8. Электрические подключения

8.1.2 Панель управления и подключение кабелей

- Необходимо снять переднюю панель, открутив все саморезы и потянув её на себя

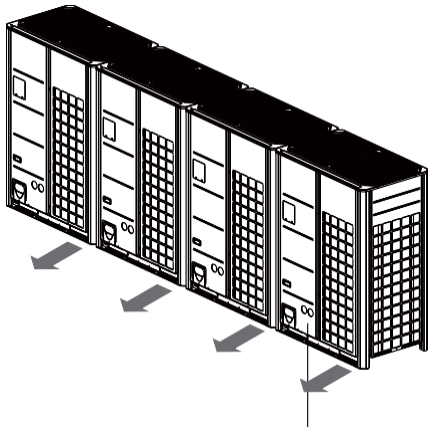

- Подключение ведущего и ведомых наружных блоков, осуществляется при помощи специальных клемм.
- Подключение кабеля управления между внутренними и наружным блоками осуществляются через соответствующие клеммы в блоках.
- При использовании центрального контроллера, он должен подключаться к соответствующей плате управления.
- Защитный экран кабеля следует заземлить на корпус наружного блока при помощи специального винта.

⚠ ВНИМАНИЕ

Датчик температуры наружного воздуха не должен подвергаться воздействию солнечного света.

- **Необходимо обеспечить специальный навес.**

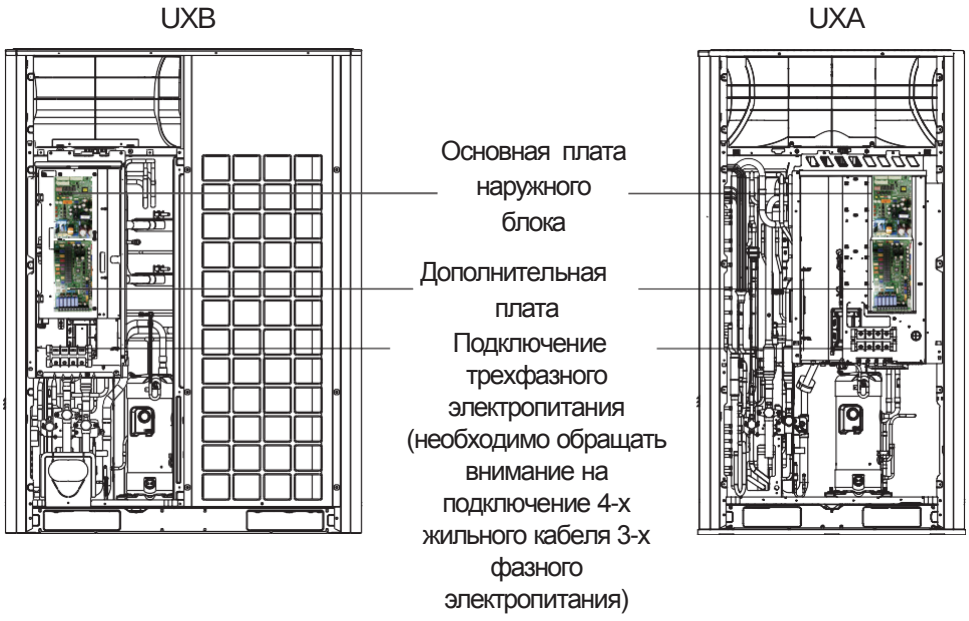

8. Электрические подключения

8.1.3 Требования к кабелям управления и электропитания

1. **Кабель управления**
   - Тип : экранированный кабель
   - Рекомендованное поперечное сечение кабеля: не менее 1.0мм^2
   - Максимальная температура эксплуатации: 60°C
   - Максимальная длина кабеля: до 1,000м
2. **Кабель пульта дистанционного управления**
   - Тип : 3-х жильный (в комплекте с пультом управления)
3. **Кабель для центральных контроллеров**

Тип оборудования	Тип кабеля	Сечение кабеля
ACP&AC Manager	2-х жильный (экранированный)	1.0~1.5мм^2
AC Smart	2-х жильный (экранированный)	1.0~1.5мм^2
Простой центральный контроллер	4-х жильный (экранированный)	1.0~1.5мм^2
AC Ez	4-х жильный (экранированный)	1.0~1.5мм^2

4. **Расстояние между кабелем управления и кабелем электропитания**
   - Если кабель электропитания и кабель управления проложены в непосредственной близости друг от друга, то вследствие воздействия электромагнитного поля, создаваемого кабелем электропитания, на кабель управления существует опасность искажения сигнала, передаваемого по кабелю управления

     Рекомендованные значения расстояний друг от друга кабеля электропитания и кабеля управления показаны в таблице ниже.

Токовая нагрузка кабеля электропитания		Расстояние
Напряжение свыше 100 В	10A	300мм
	50A	500мм
	100A	1,000мм
	Более 100A	1,500мм

Примечания

1. Значения рассчитаны для параллельной прокладки кабелей длиной до 100 м. Если длина кабелей превышает 100 м, необходимо пересчитать расстояние между ними пропорционально превышению указанной длины.
2. Если в сети электропитания изначально предполагаются скачки напряжения, рекомендуется увеличить расстояние, приведённое в таблице.
   - При прокладке кабелей в специальном желобе необходимо учитывать вышеописанные условия, соединяя кабели в пучки с проводами других систем
   - Недопустима совместная прокладка кабеля управления с кабелями электропитания других систем (в том числе и систем кондиционирования)
   - Кабели электропитания и кабели управления различных систем допускается прокладывать в отдельных жгутах

ВНИМАНИЕ

- Если устройство не заземлено или заземлено неправильно, всегда есть риск поражения электрическим током. Подключение к заземлению должно быть произведено с соблюдением действующих нормативов и квалифицированным специалистом.

8. Электрические подключения

8.2 Настройки микропереключателей

1. Проверка настроек микропереключателей

Правильность выставленных микропереключателей будет отображаться на цифровом дисплее на главной плате управления ведущего наружного блока. Изменять положение микропереключателей следует только при выключенном питании.

2. Проверка настроек ведущего наружного блока

При подаче питания на цифровом дисплее последовательно появляются цифры, по 5 секунд каждая. Эти цифры отображают следующую информацию о наружном блоке

- **Обозначение типа системы на дисплее**

Обозначение	No	Расшифровка
①	8~26	Пр-ть ведущего блока
②	10~26	Пр-ть ведомого блока 1
③	10~26	Пр-ть ведомого блока 2
④	10~26	Пр-ть ведомого блока 3
⑤	8~104	Общая произв-ть
⑥	1	Только охлаждение
	2	Охлаждение/Нагрев
	3	Рекуперация тепла
⑦	38	Питание 380В
	46	Питание 460В
	22	Питание 220В
⑧	1	Все функции
	2	Основные функции

◆ **Главная плата управления**

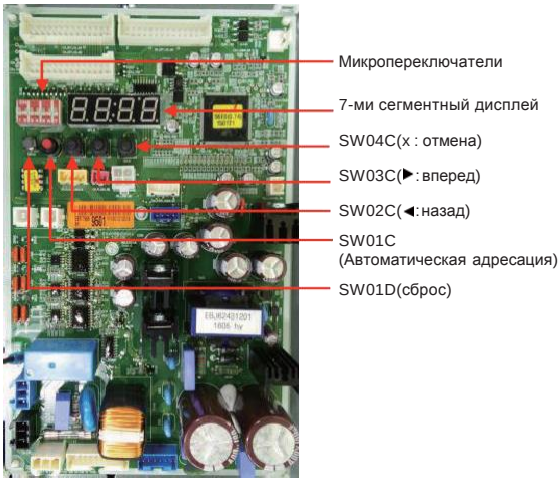

- **Пример) система 74HP 380В Heat Recovery**

(Ведущий блок: 24HP, Ведомый блок 1: 24HP, Ведомый блок 2: 14HP, Ведомый блок 3: 12HP)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①
24	24	14	12	74	3	38	1

Примечания

1. Типы моделей наружных блоков могут отличаться от приведенных выше в зависимости от установленной главной платы управления.
2. В некоторых регионах в зависимости от типа применяемых наружных блоков могут быть не доступны настройки ③, ④.

8. Электрические подключения

⚠ ОСТОРОЖНО

При неправильно выставленных микропереключателях возможна неправильная работа системы.

Настройка микропереключателей Ведущего/Ведомого наружных блоков

	Ведущий/Ведомые Наружные блоки			
	Ведущий наружный блок	Ведомые Наружные блоки		
		Ведомый блок 1	Ведомый блок 2	Ведомый блок 3
Настройки микро переключателей	Тепловой насос			
	Рекуперация тепла			

8. Электрические подключения

8.3 Плата управления блока HR распределителя (Система рекуперации тепла)

◆ **Переключатели для настройки блока распределителя HR**

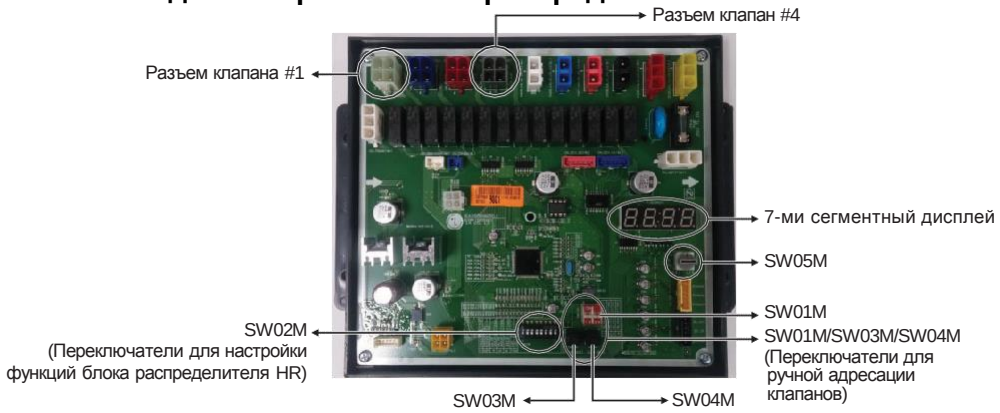

8.3.1 Переключатель для настройки блока распределителя HR

Основные функции SW02M

	ВКЛ. переключатель	Настройка
 SW02M	No.1	Способ определения трубопроводов блока распределителя HR (Авто/Вручную)
	No.2	Настройка подключения портов блока распределителя HR
	No.3	Настройка подключения портов блока распределителя HR
	No.4	Настройка подключения портов блока распределителя HR
	No.5	Настройка клапанов при групповом управлении
	No.6	Настройка клапанов при групповом управлении
	No.7	Заводская настройка (по умолчанию “OFF”), Групповое подключение к ответвлению (“ON”)
	No.8	Заводская настройка (по умолчанию “OFF”), Групповое подключение к ответвлению (“ON”)

1. Способ определения трубопроводов блока распределителя HR (Авто/Вручную)

Переключатель No.1 Выкл.	Переключатель No.1 Вкл.
 Авто	 Вручную

2. Групповое управление

	Настройки микропереключателей	
Групповое подключение к порту не используется		 SW01M
Групповое подключение к порту		 SW01M Включите переключатели портов, к которым подключена группа внутренних блоков. Пример) К портам 1,2 подключена группа внутренних блоков.

8. Электрические подключения

3. Настройка подключения портов блока распределителя HR

	 (На 2 ответвления) PRHR021/PRHR022	 (На 3 ответвления) PRHR031/PRHR032	 (На 4 ответвления) PRHR041/PRHR042
Настройки по умолчанию			
Подключение к 1 порту			
Подключение к 2 портам			
Подключение к 3 портам			
Подключение к 4 портам			

* Все модели блоков распределителей HR имеют заводские настройки по умолчанию из первой строки таблицы выше.

⚠ ВНИМАНИЕ

- При подключении внутренних блоков к 2 портам блоков распределителей RHR031/PRHR032 и заглушенном третьем, необходимо использовать настройки переключателей подключения к 2 портам.
- При подключении внутренних блоков к 3 портам блоков распределителей PRHR041/PRHR042 и заглушенном четвертом, необходимо использовать настройки переключателей подключения к 3 портам.
- При подключении внутренних блоков к 2 портам блоков распределителей PRHR041/PRHR042 и заглушенным третьем и четвертым, необходимо использовать настройки переключателей подключения к 2 портам.
- Не используемые порты должны быть закрыты при помощи медных заглушек (пластиковые использовать запрещается).

8. Электрические подключения

4. Настройки клапанов при групповом управлении

	Настройки переключателей	Пример
Групповое управление не используется		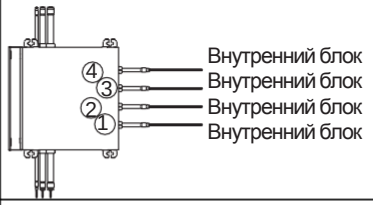
Групповое управление клапанами No.1, 2		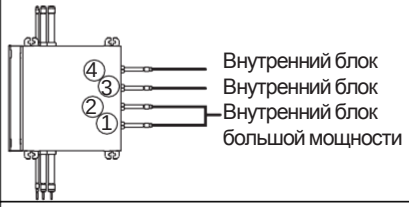
Групповое управление клапанами No.2, 3		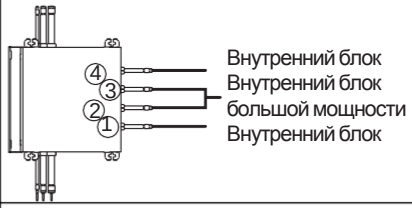
Групповое управление клапанами No.3, 4		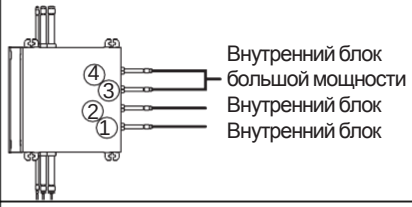
Групповое управление клапанами No.1, 2 / No.3, 4		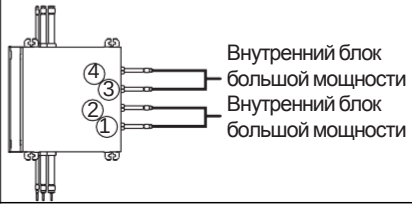

* При подключении внутренних блоков большой холодильной мощности (76кБТЕ/ч(22.4 кВт) и 96кБТЕ/ч (28 кВт)) необходимо использовать разветвитель из таблицы ниже.

◆ Разветвители

Модель	Газ [Ед.изм.: мм]	Жидкость [Ед.изм.: мм]
ARBLN03321	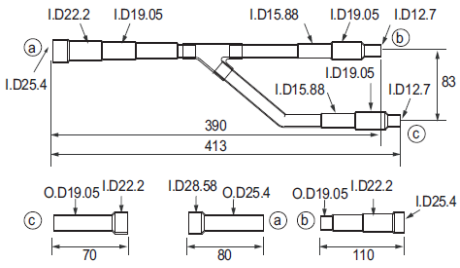	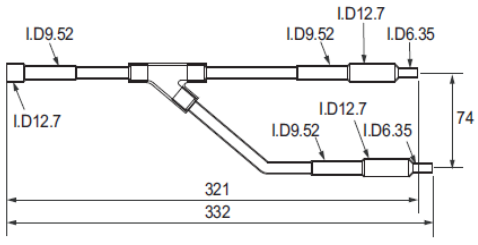

8. Электрические подключения

SW05M (Круговой переключатель для адресации блока распределителя HR)

При установке только одного блока распределителя должен быть установлен в положение '0'.
При установке нескольких блоков распределителей необходимо задать адрес каждого из них по возрастанию, начиная с '0'. Максимальное количество блоков распределителей HR, которое можно установить - 16.

Пример) Установка 3 блоков распределителей HR

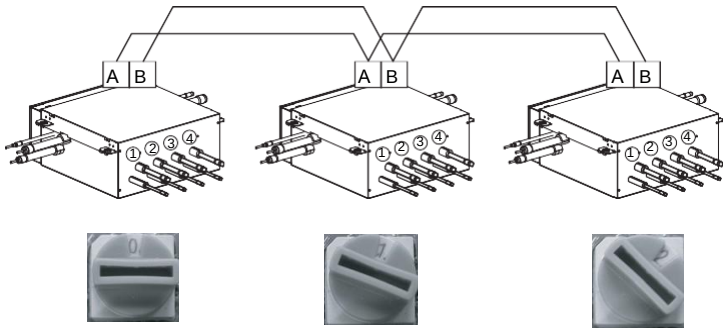

SW01M/SW03M/SW04M (Микропереключатели и кнопочный переключатель для ручной адресации клапанов)

1. Стандартная настройка (Без группового подключения внутренних блоков к порту)
   - Задать адрес клапана HR блока распределителя, соответствующий адресу центрального управления подключенного внутреннего блока.
   - SW01M: выбор клапана для адресации
     SW03M: увеличение адреса клапана на 10
     SW04M: увеличение последней цифры адреса клапана
   - Необходимое условие для ручной адресации клапанов: задать индивидуальный адрес центрального управления каждому внутреннему блоку при помощи проводных пультов управления.

	Номер переключателя	Настройка
 SW01M	No.1	Ручная адресация клапана #1
	No.2	Ручная адресация клапана #2
	No.3	Ручная адресация клапана #3
	No.4	Ручная адресация клапана #4
SW03M	SW03M	Увеличение адреса клапана на 10
SW04M	SW04M	Увеличение последней цифры адреса клапана

2. Настройка при групповом подключении внутренних блоков к порту
   - Задать адрес клапана HR блока распределителя, соответствующий адресу центрального управления подключенного внутреннего блока.
   - SW01M: выбор клапана для адресации
     SW03M: увеличение адреса клапана на 10
     SW04M: увеличение последней цифры адреса клапана
     SW05M: круговой переключатель
   - Необходимое условие для ручной адресации клапанов: задать индивидуальный адрес центрального управления каждому внутреннему блоку при помощи проводных пультов управления.

8. Электрические подключения

	Номер переключателя	Настройка
 SW01M	No.1	Ручная адресация клапана #1
	No.2	Ручная адресация клапана #2
	No.3	Ручная адресация клапана #3
	No.4	Ручная адресация клапана #4
SW03M	SW03M	Увеличение адреса клапана на 10
SW04M	SW04M	Увеличение последней цифры адреса клапана
SW05M	SW05M	Ручная адресация группового подключения внутренних блоков

8. Электрические подключения

8.4 Автоматическая адресация

Адреса внутренних блоков (не для центрального управления) определяются при проведении автоматической адресации

1. Подождите 3 минуты после включения электропитания. (Ведущий/Ведомые наружные блоки, внутренние блоки)
2. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд Красную кнопку на плате наружного блока. (SW01C)
3. На 7-ми сегментном дисплее платы управления наружного блока отобразится “88”.
4. В зависимости от количества подключенных внутренних блоков автоматическая адресация может выполняться от 2 до 7 минут.
5. Количество найденных подключенных внутренних блоков будет отображаться на дисплее платы управления наружного блока в течение 30 секунд.
6. После завершении автоадресации адреса внутренних блоков показываются на экранах дистанционных пультов управления (CH01, CH02, CH03...) по порядку их подключения

◆ **Основная плата управления**

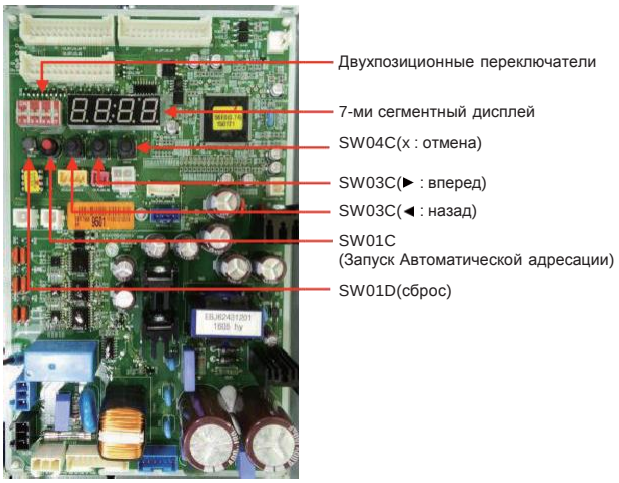

⚠ ОСТОРОЖНО

- **В случае замены платы внутреннего блока автоадресацию необходимо произвести заново. (Также необходимо проверить наличие подключения блока принудительного закрытия ЭРВ к плате управления внутреннего блока).**
- **В случае отсутствия электропитания у внутренних блоков, при работе системы появится ошибка связи.**
- **Выполнять автоматическую адресацию можно только спустя 3 минуты после включения электропитания.**
- **Перед запуском процедуры автоматической адресации, проверьте, что двухпозиционные переключатели ведущего наружного блока (1~7) находятся в положении выключено (OFF).**

8. Электрические подключения

◆ Процедура автоматической адресации

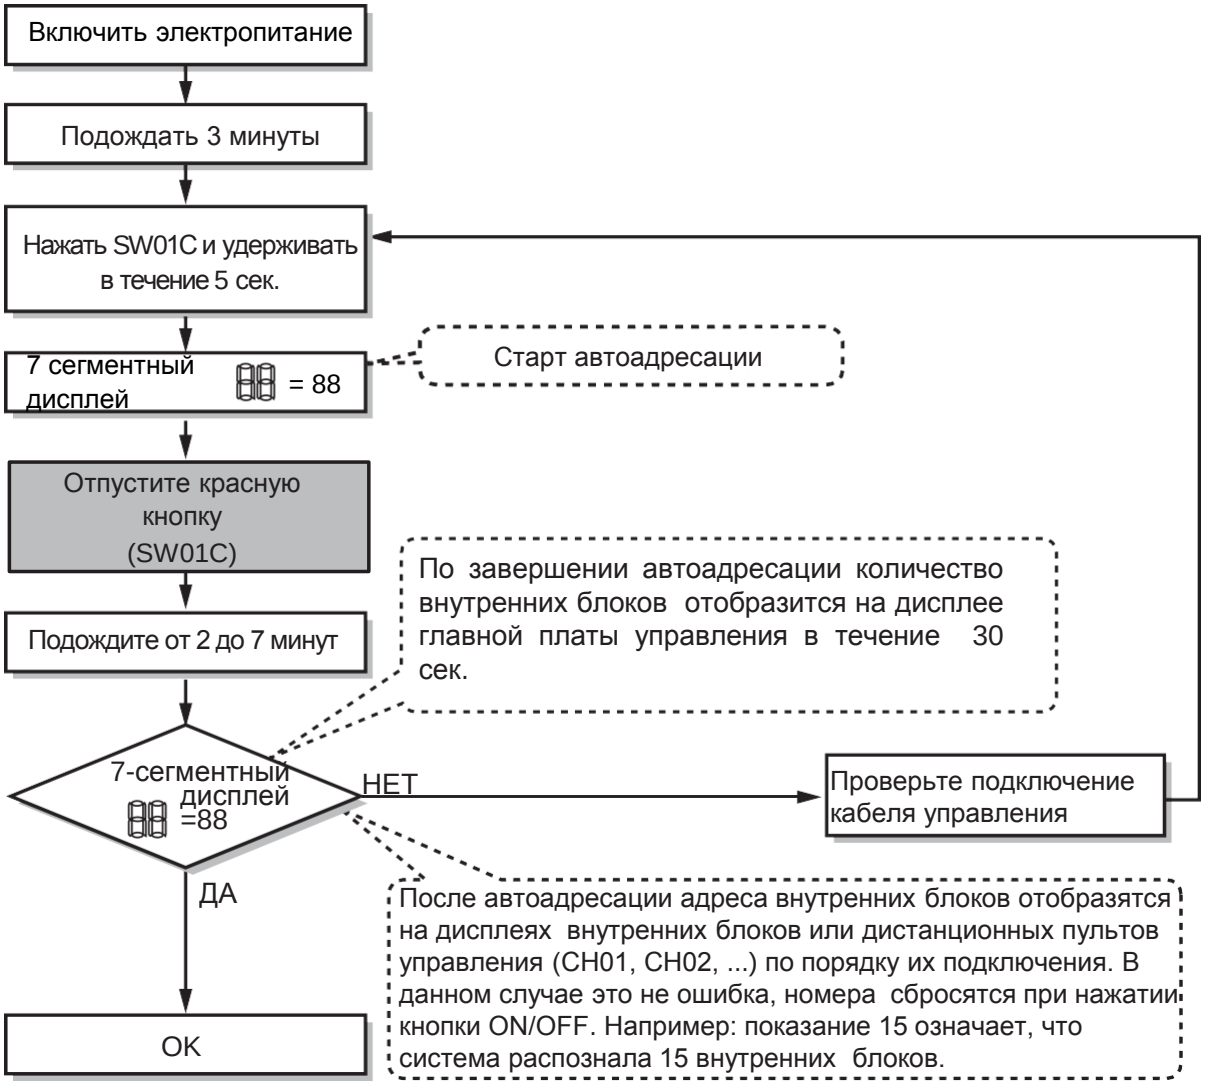

8. Электрические подключения

Автоматическое определение трубопроводов (Для систем рекуперации тепла)

1. Выключите микропереключатель No.1 SW02M платы управления HR блока распределителя.
2. Проверьте, что микропереключатели No.2, 3 SW02M настроены соответственно типу подключения клапанов.
3. Сбросьте электропитание платы управления HR блока распределителя
4. Включите микропереключатель No.5 платы управления ведущего наружного блока
5. При помощи кнопок '►', '◄' выберите режим: "Idu" и нажмите кнопку '●'
6. Выберите функцию "Id 5" - "Ath" или "Atc" при помощи кнопок '►', '◄' и нажмите кнопку '●'
   При температуре наружного воздуха свыше 15°C(59°F) : Используйте "Atc" (в противном случае - "Ath")
   При температуре наружного воздуха ниже 15°C(59°F) : Используйте "Ath" (в противном случае - "Atc")
7. При помощи кнопок '►', '◄' выберите режим: "Idu" и нажмите кнопку '●'
8. Выберите функцию "Id 6" - "StA" при помощи кнопок '►', '◄' и нажмите кнопку '●'
9. На дисплее платы управления наружного блока отобразится "88" и система запустится.
10. Запустится процесс определения трубопроводов.
11. В зависимости от температуры наружного воздуха и количества внутренних блоков это займет 5~30 минут.
12. Количество подключенных внутренних блоков отобразится на дисплее наружного блока в течение 1 минуты

- Для HR блоков распределения отобразится количество подключенных к каждому внутренних блоков.
- В случае ошибки при автоопределении трубопроводов отобразится '200' , и процесс автоопределения трубопроводов закончится после того как погаснет "88".

⚠ ОСТОРОЖНО

- **Необходимо выполнять автоадресацию и автоопределение трубопроводов при каждой замене платы управления HR блока распределения или внутреннего блока.**
  – Нормальная работа системы не возможна до тех пор пока, после замены плат, электропитание внутреннего блока и HR блока распределителя не будет сброшено
- **Если количество подключенных внутренних блоков не совпадет с количеством найденных блоков отобразится ошибка No.200.**
- **Если автоопределение трубопроводов выполнить не удается следует запустить ручное определение трубопроводов (настройки смотрите ниже).**
- **Если автоопределение трубопроводов закончилось успешно, ручное определение трубопроводов выполнять не нужно.**
- **Если вы хотите снова запустить автоопределение трубопроводов после неудачной попытки, следует делать это только после полной перезагрузки наружного блока.**
- **Не выключайте электропитание наружного блока и его платы управления в течение 5 минут после завершения автоопределения трубопроводов, для того чтобы сохранить его результаты.**

Ручное определение трубопроводов

1. Задайте адрес центрального управления для каждого внутреннего блока при помощи проводного пульта управления.
2. Включите микропереключатель No.1 SW02M платы управления HR блока распределителя.
3. Сбросьте электропитание платы управления HR блока распределителя.
4. На плате управления HR блока управления, задайте вручную адрес каждого клапана, который соответствует адресу центрального управления подключенного к нему внутреннего блока.
5. Сбросьте электропитание платы управления наружного блока.
6. Количество установленных внутренних блоков отобразится в течение 5 минут.
   Пример) HR → количество внутренних блоков
7. Сбросьте электропитание плат управления наружного блока и HR блока распределителя.
8. Ручное определение трубопроводов выполнено.

8. Электрические подключения

⚠ ОСТОРОЖНО

- **В случае, если центральный контроллер не установлен, в первую очередь следует определить адреса для внутренних блоковвs.**
- **В случае, если центральный контроллер установлен, задайте индивидуальные адреса каждого внутреннего блока при помощи проводных пультов управления.**
- **Адрес, задаваемый в ручную для трубопровода должен определяться адресом центрального управления внутреннего блока.**
- **Адреса внутренних блоков, которые не подключены к клапанам блока распределителя должны отличаться от адресов, подключенных внутренних блоков.**

  (Если адреса пересекаются, клапан будет работать не правильно)
- **В случае, если при выполнении поиска трубопроводов произошли какие-либо ошибки это означает, что определение трубопроводов закончилось не верно.**
- **Не выключайте электропитание наружного блока и его платы управления в течение 5 минут после завершения автоопределения трубопроводов, для того чтобы сохранить его результаты.**

◆ Процедура автоматического определения трубопроводов

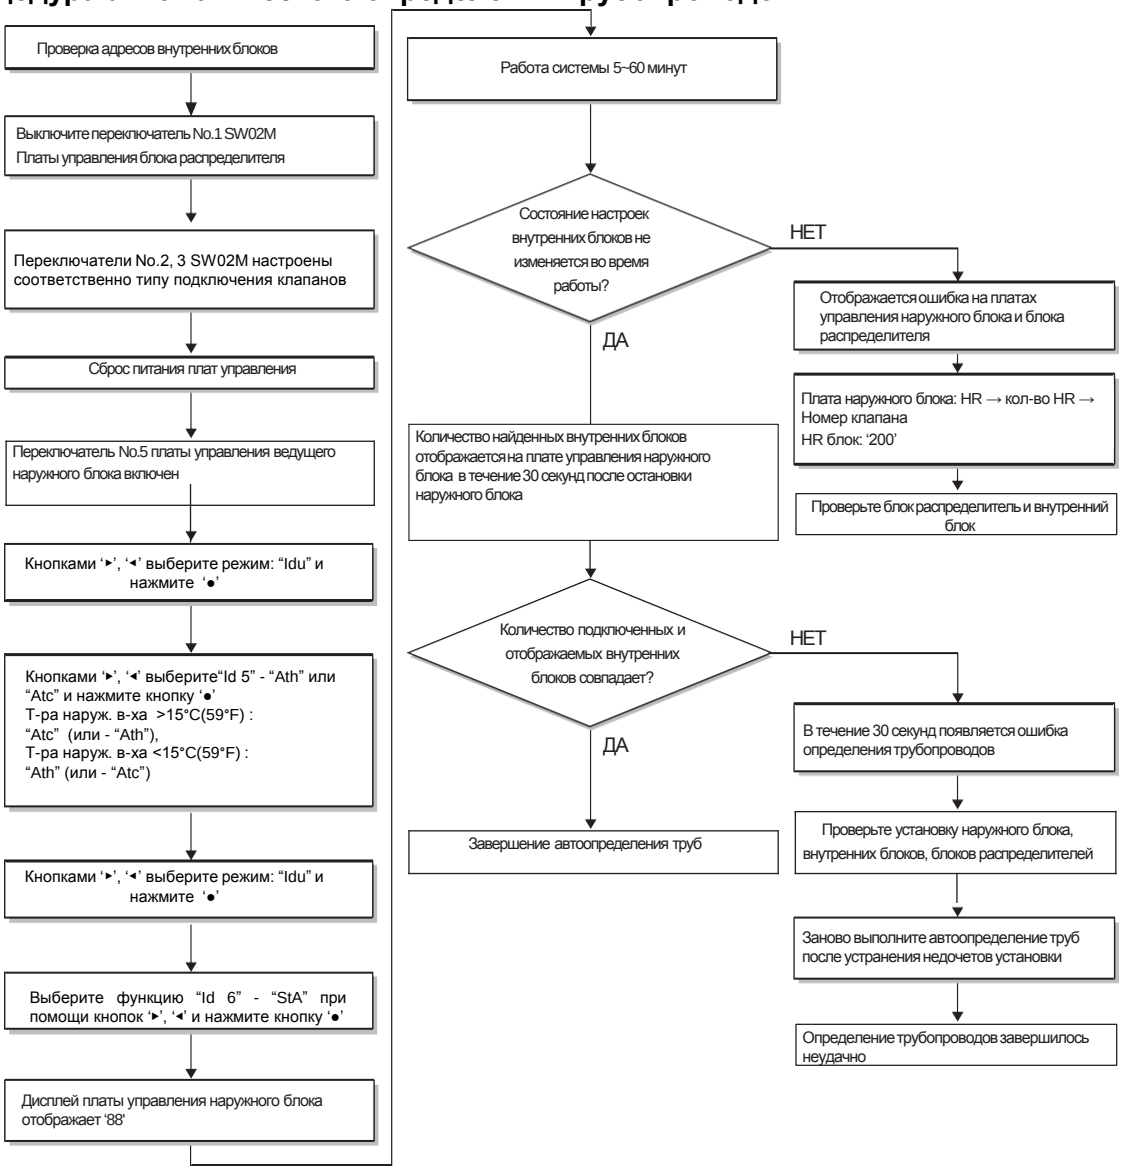

* При смене режимов с охлаждения на нагрев возможно появление дополнительного шума, что не является неисправностью. При стандартной работе шум при смене режима не появляется.

8. Электрические подключения

◆ Процедура ручного определения трубопроводов

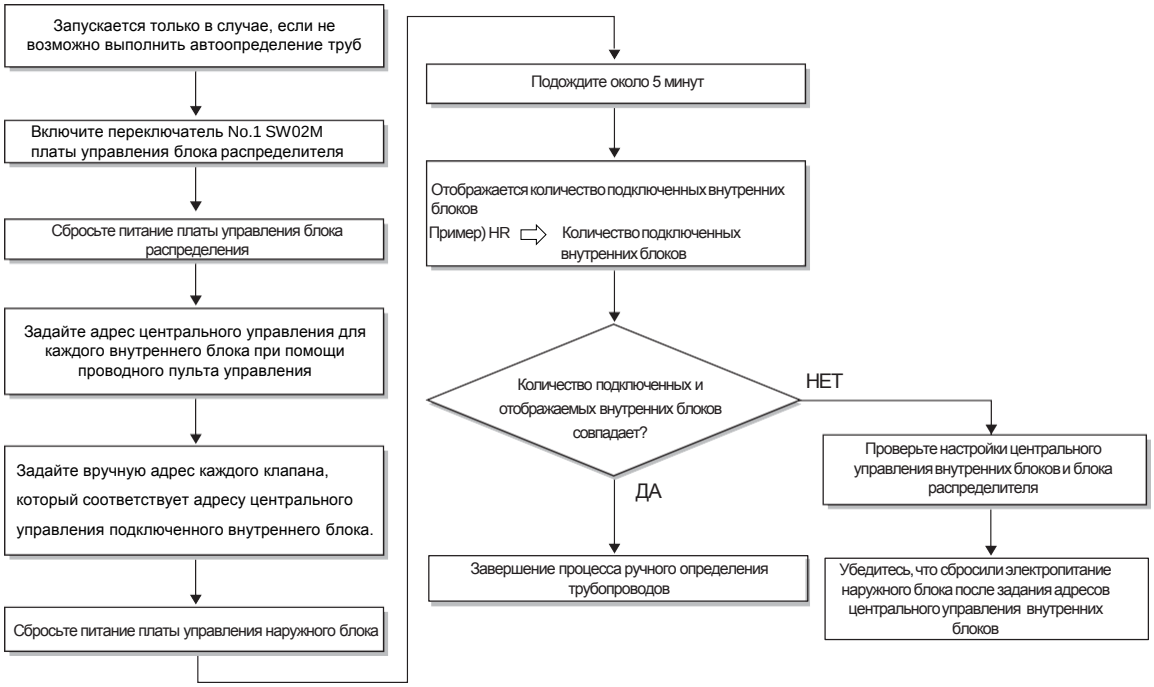

Примечание

Дополнительную информацию по адресации и определению трубопроводов можно найти руководстве по установке.

9. Настройка функций

9.1 Настройки микропереключателей

При включенном микропереключателе No.5 кнопками '▶', '◀' выберите значение режима/функции/опции и нажмите кнопку '●' для подтверждения выбора.



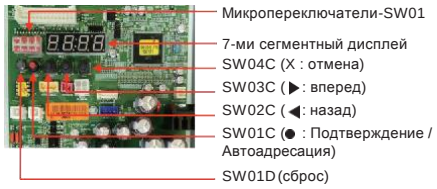

Выбор дополнительного режима		Функции		Выбор опций		Примечания
Описание	Выбор (▶,◀◎)	Описание	Выбор (▶,◀)	По умолчанию	Опции (▶,◀◎)	
FDD	Fdd	Автоматическая заправка хладагента (Охлаждение)	Fd1	-	-	-
		Автоматическая заправка хладагента (Нагрев)	Fd2	-	-	-
		Проверка количества хладагента (Охлаждение)	Fd3	-	-	-
		Проверка количества хладагента (Нагрев)	Fd4	-	-	-
		Автоматический	Fd7	-	-	-
		Запуск всех внутренних блоков (Охлаждение)	Fd8	-	-	Принудительный режим
		Запуск всех внутренних блоков (Нагрев)	Fd9	-	-	в течение 1 часа
Установка	Func	Переключатель режимов Охлаждение/Нагрев	Fn 1	oFF	oFF, oP1~oP2	сохранение в EEPROM
		Режим компенсации высокого статического давления	Fn 2	oFF	oFF, oP1~oP7	сохранение в EEPROM
		Ночное понижение шума	Fn 3	oFF	oFF, oP1~oP12	сохранение в EEPROM
		Общая оттайка	Fn 4	North America : oFF Europe : oFF Tropical : oN	on, oFF	сохранение в EEPROM
		Адресация наружного блока	Fn 5	0	0~255	сохранение в EEPROM
		Удаление снега и ускоренная оттайка	Fn 6	oFF	oFF, oP1~oP3	сохранение в EEPROM
		Настройка увеличения расхода воздуха для внутренних блоков (Нагрев)	Fn 7	oFF	on, oFF	сохранение в EEPROM
		Настройка целевого давления	Fn 8	oFF	oFF, oP1~oP6	сохранение в EEPROM
		Низкотемпературный комплект	Fn 9	oFF	on, oFF	сохранение в EEPROM
		Режим высокой эффективности (Режим охлаждения)	Fn 10	oFF	on, oFF	сохранение в EEPROM
		Режим автоматического удаления пыли	Fn 11	oFF	oFF, oP1~oP5	сохранение в EEPROM
		Ограничение максимальной частоты компрессора	Fn 12	oFF	oFF, oP1~oP9	сохранение в EEPROM
		Ограничение максимальных оборотов вентилятора наружного блока	Fn 13	oFF	oFF, oP1~oP7	сохранение в EEPROM
		Режим Smart Load Control	Fn 14	oFF	oFF, oP1~oP3	сохранение в EEPROM
		Справочное значение влажности	Fn 16	on	on, oFF	сохранение в EEPROM
		Ограничение тока компрессора	Fn 20	oFF	oFF, oP1~oP10	сохранение в EEPROM
		Дополнительный нагреватель поддона	Fn 23	oFF	on, oFF	сохранение в EEPROM
Сервис	SvC	Режим вакуумирования	SE3	vACC	-	1time / 1 Selection
Пользовательские настройки	Idu	Комфортное охлаждение	Id10	EAch	-	сохранение в EEPROM

- Функция "сохранение в EEPROM" продолжает действовать, даже при выключении электропитания системы.
- Подробную информацию о функциях SVC и IDU можно найти в руководствах по монтажу или обслуживанию оборудования.

9. Настройка функций

9.2 Функция ночного понижения шума

В режиме охлаждения, при наличии тепловой нагрузки, данная функция переводит наружный блок в режим работы с пониженными оборотами в ночной период времени.

◆ Настройка функции ночного понижения шума

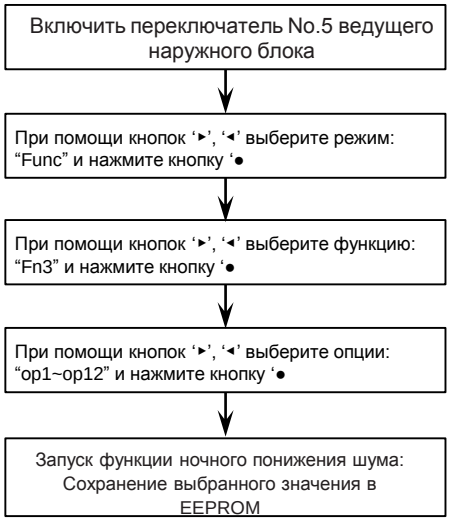

◆ Настройка времени

Шаг	Время оценки (час)	Время работы (час)
op1	8	9
op2	6.5	10.5
op3	5	12
op4	8	9
op5	6.5	10.5
op6	5	12
op7	8	9
op8	6.5	10
op9	5	12
op10	Непрерывная работа	
op11	Непрерывная работа	
op12	Непрерывная работа	

◆ Шум

Производительность	8 ~ 12 HP	14 ~ 20 HP	22 ~ 26 HP
Шаг	Шум(дБ(A))		
op1 ~ op3, op10	55	59	60
op4 ~ op6, op11	52	56	57
op7 ~ op9, op12	49	53	55

⚠ ОСТОРОЖНО

- Обратитесь к установщику для настройки данной функции во время монтажа оборудования.
- В случае изменения количества оборотов наружного блока это может привести к снижению холодопроизводительности.

MULTI V 5

Дополнительные рекомендации

1. Меры предосторожности для предотвращения утечки хладагента

2. Размещение оборудования на морском побережье

1. Меры предосторожности для предотвращения утечки хладагента

При монтаже и эксплуатации системы необходимо строго следовать действующим стандартам по работе с хладагентами. Если таковые стандарты отсутствуют, то необходимо следовать рекомендациям, изложенным ниже.

1.1 Введение

Хотя хладагент R410A относится к безопасным и невоспламеняющимся веществам, объем помещения, в котором будет установлен внутренний блок системы, должен быть достаточно большим, чтобы в случае утечки хладагента его концентрация в помещении не превышала бы предельно допустимый уровень.

1.1.1 Предельно допустимая концентрация (ПДК)

Предельно допустимая концентрация – это такая концентрация хладагента в воздухе, при которой принятие неотложных мер безопасности не наносит ущерба здоровью человека. При проведении расчетов величина предельной концентрации измеряется в кг/м^3 (вес фреона на объем воздуха).
Предельная концентрация хладагента (R410A) : 0.44кг/м^3

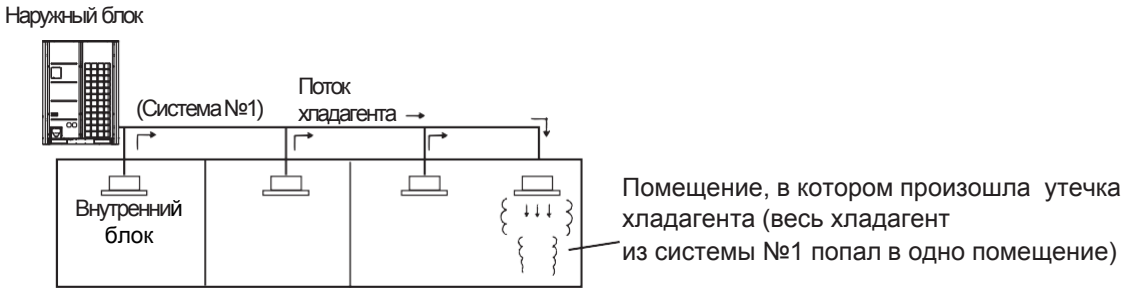

1.2 Расчет предельной концентрации хладагента в помещении

Цель проведения расчета – рассчитать предельную концентрацию хладагента в помещении и предусмотреть, в зависимости от ситуации, соответствующие меры безопасности.

1.2.1 Расчет количества хладагента, заправленного в систему (кг)

Количество хладагента, заправленного в одну систему + Дополнительное количество хладагента = Суммарное количество хладагента в холодильном контуре системы (кг)

Количество хладагента, заправленного в наружный блок системы производителем

Количество хладагента, дозаправленного в систему после ее монтажа в зависимости от длины и диаметров соединительных трубопроводов

Примечание: В том случае, если система кондиционирования имеет 2 и более независимых холодильных контуров, в расчет принимается количество хладагента в одном независимом контуре

1. Меры предосторожности для предотвращения утечки хладагента

1.2.2 Определение минимального объема помещения

Определяется объем наименьшего из помещений, обслуживаемых системой кондиционирования, или наименьшей части одного большого помещения.

1. Без перегородок

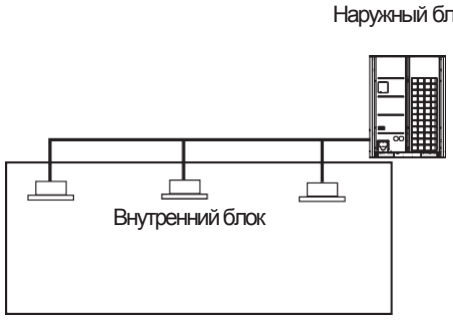

2. С перегородкой и с проемом в ней для перетекания воздуха в смежное помещение

3. С перегородкой и без проема для перетекания воздуха в смежное помещение

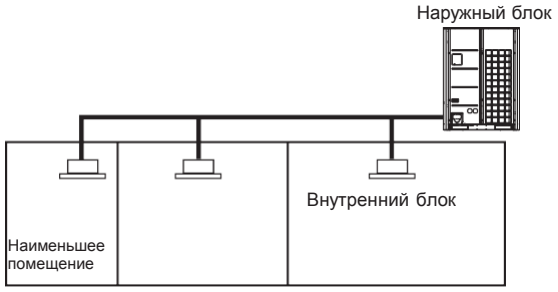

◆ Расчет концентрации хладагента

$$\frac{\text{Суммарное количество хладагента, заправленное в систему (кг)}}{\text{Минимальный объем помещения, в котором установлен внутренний блок (м}^3\text{)}} \leq \text{Концентрация хладагента (кг/м}^3\text{) (R410A)}$$

В случае если по результатам расчета в самом маленьком помещении может быть превышена предельно допустимая концентрация, то надо провести аналогичный расчет для второго наименьшего, а затем для третьего наименьшего помещения и т.д., пока предельная концентрация хладагента в помещении не будет ниже допустимой.

1. Меры предосторожности для предотвращения утечки хладагента

◆ В случае превышения предельной концентрации

Если существует вероятность возможного превышения предельно допустимой концентрации хладагента в помещении, необходимо изменить первоначальную конфигурацию системы кондиционирования или предпринять одну из нижеперечисленных контрмер:

- **Контрмера 1**
  Обеспечить необходимый проем для организации вытяжной вентиляции помещения. Обеспечить проемы (с дверью или без двери) в перегородке с минимальной площадью 0,15% от площади пола всех смежных помещений.
- **Контрмера 2**
  Организовать систему аварийного включения вытяжного вентилятора по сигналу датчика утечки хладагента.
- **Контрмера 3**
  Уменьшить количество хладагента в системе разделив ее на несколько небольших систем.

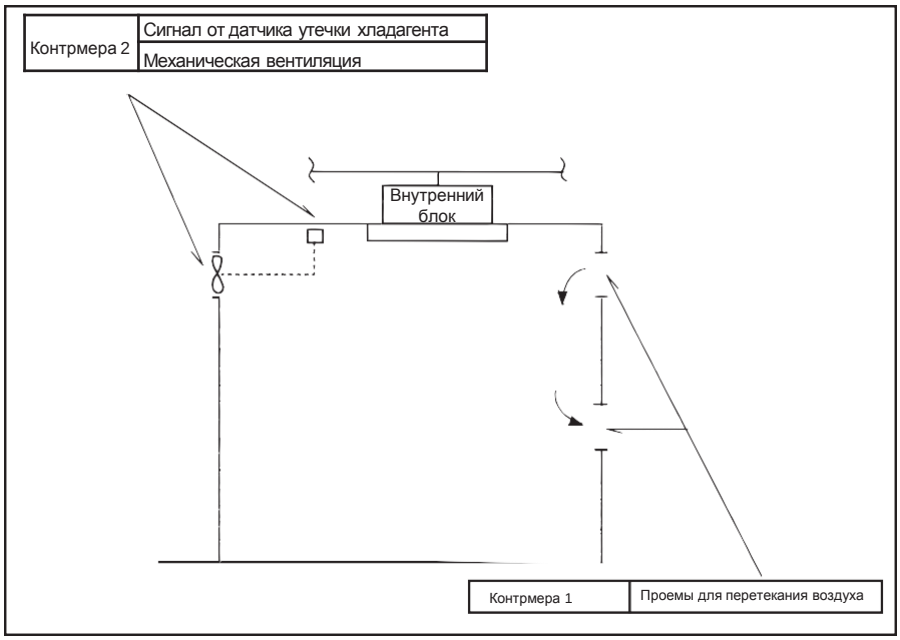

⚠ ОСТОРОЖНО

Поскольку хладагент тяжелее воздуха, следует уделять особое внимание подвальным помещениям, обслуживаемым системой кондиционирования.

2. Размещение оборудования на морском побережье

⚠ ОСТОРОЖНО

1. **Не рекомендуется размещать оборудование в местах, в которых возможно присутствие коррозионно- активных газов, таких как кислотные или щелочные газы.**
2. **Не рекомендуется размещать оборудование в местах, где оно подвергается прямому воздействию морского (соленого) ветра. Это может привести к коррозии оребрения теплообменников, что может стать причиной неэффективной работы системы.**
3. **Если наружный блок размещается вблизи морского побережья, необходимо избегать прямого воздействия морского ветра. В противном случае потребуются дополнительные средства антикоррозионной защиты для теплообменников.**

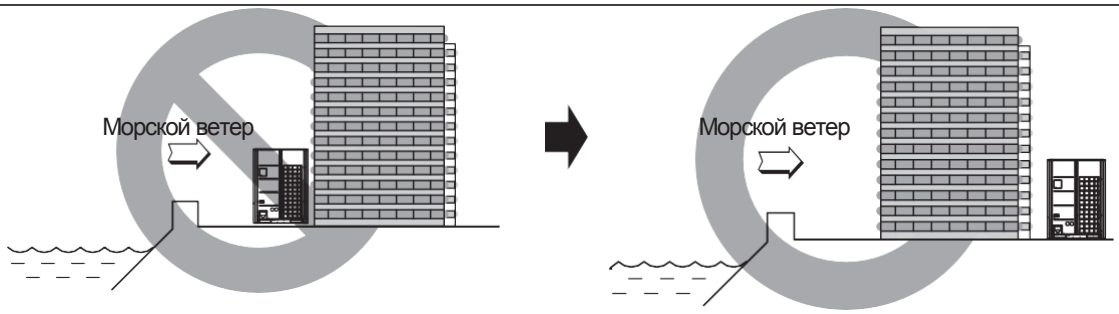

2.1 Выбор местоположение наружного блока

1. Если наружный блок размещается вблизи морского побережья, необходимо избегать прямого воздействия морского ветра. Необходимо установить наружный блок с подветренной стороны.
2. В случае монтажа наружного блока на морском побережье, для защиты от прямого воздействия морского ветра необходимо установить защитный экран.

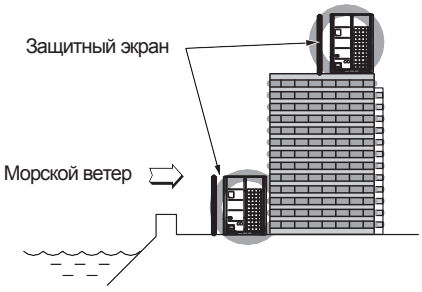

- Защитный экран должен быть изготовлен из прочного материала, например из бетона
- Высота защитного экрана должна быть более 150% от высоты наружного блока
- Для необходимой циркуляции воздуха обеспечить расстояние
- от наружного блока до защитного экрана не менее 700 мм

3. Обеспечить надежный отвод конденсата.

⚠ ВНИМАНИЕ

Рекомендуется регулярная (не реже одного раза в год) промывка водой теплообменника от накопившейся пыли и морской соли.

» **Гарантия LG не распространяется на случаи повреждения теплообменника, вызванные отсутствием защитного экрана или не выполнением периодической очистки наружного блока.**

MULTI V™ 5

Системы управления

1.Обзор предлагаемых решений
2.Список систем управления
3.Список функций
4.Список совместимых дополнительных принадлежностей
5.Список совместимости центральных контроллеров

1. Обзор предлагаемых решений

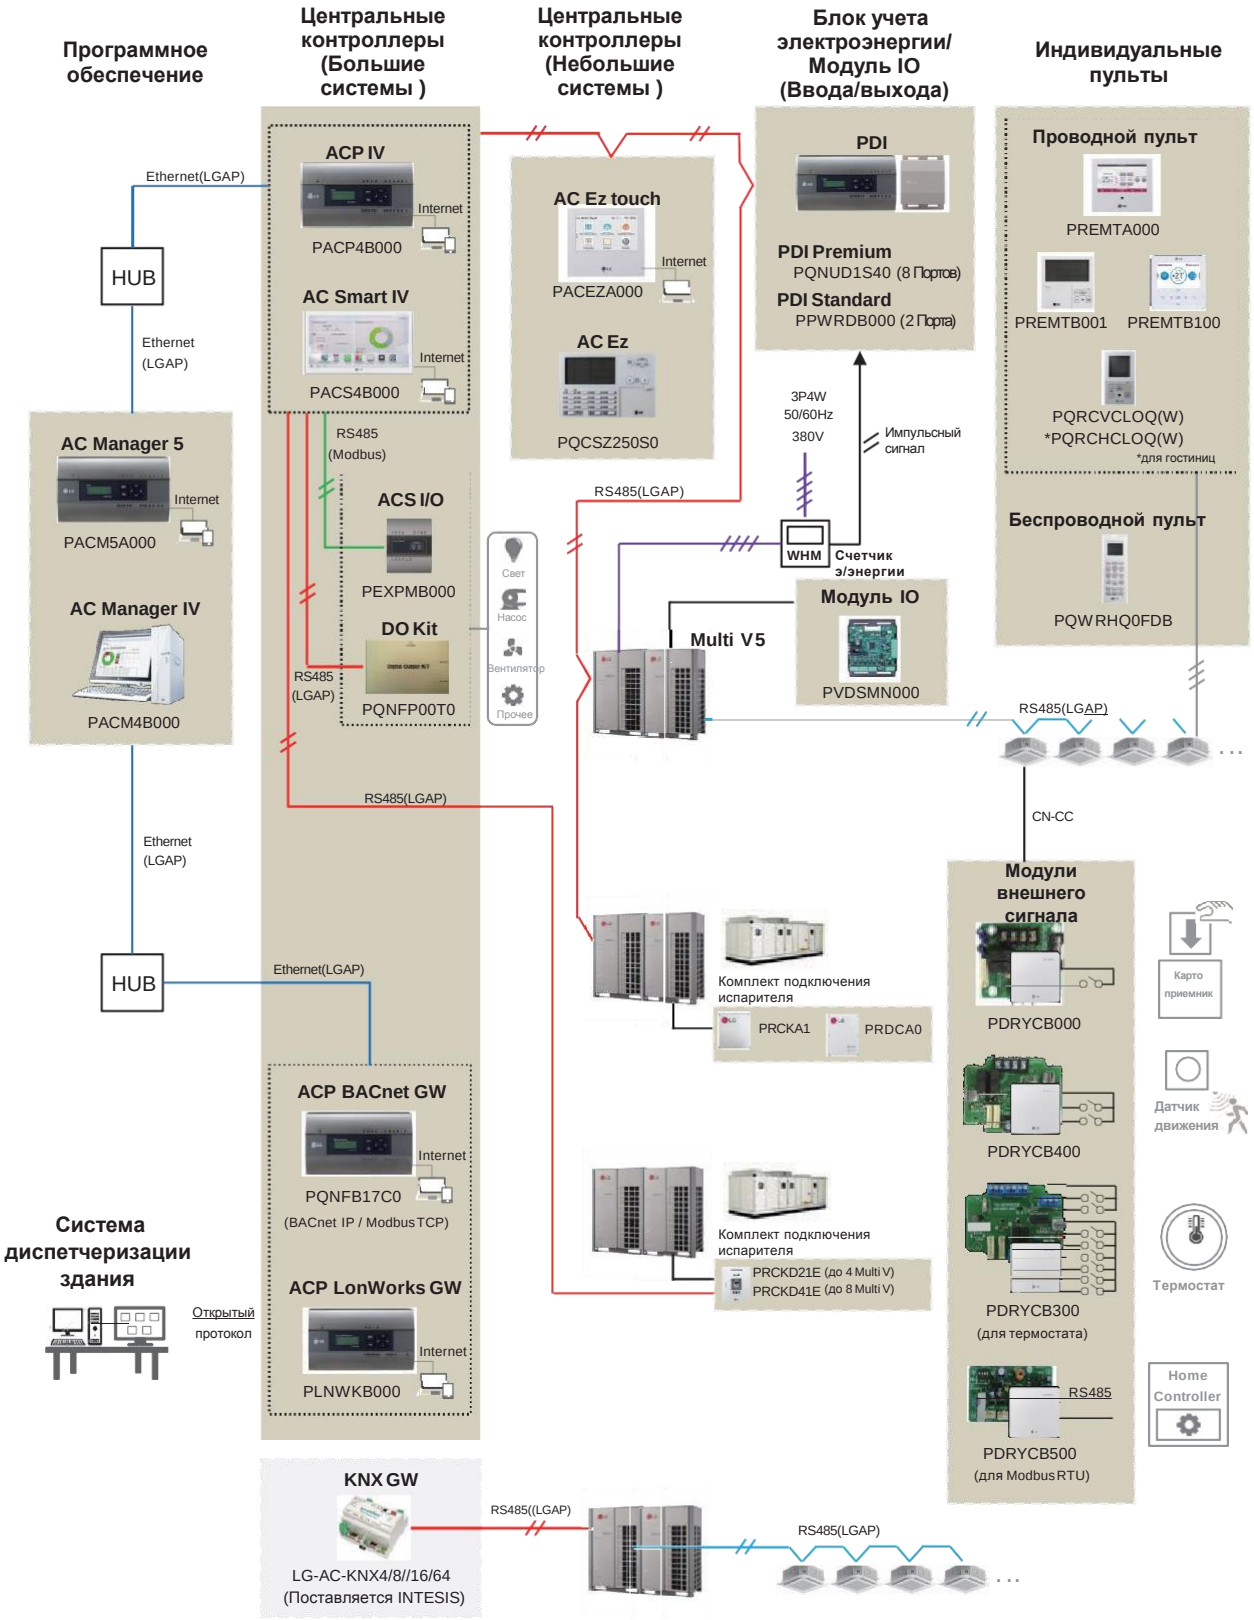

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Категория	Тип контроллера	Модель	Совместимые устройства	Размеры (Ш x В x Г, мм)	Особенности
Индивидуальные пульты управления	Проводной пульт управления Premium	PREMTA000(A/B)	Все внутренние блоки ERV[1] ERV DX	137 x 121 x 16.5	• 5“ цветной экран • Сенсорный интерфейс • Управление группой (до 16 внутренних блоков) • Измерение темп./влажности
	Проводной пульт управления Standard	PREMTB100	Все внутренние блоки ERV[1] ERV DX	120 x 120 x 16	• 4.3“ цветной экран • Сенсорные кнопки • Управление группой (до 16 внутренних блоков) • Измерение темп./влажности (доступно после марта 2017) • 1 цифровой выход (ВКЛ/ВЫКЛ)
		PREMTB001 (белый)	Все внутренние блоки ERV[1] ERV DX	120 x 120 x 16	• 4.3“ монохромный экран • Кнопки • Управление группой (до 16 внутренних блоков) • Подключение 2-х пультов • Датчик температуры • Основные/ Расширенные функции* • Функция расписания
		PREMTBB01 (черный)	Все внутренние блоки ERV[1] ERV DX	120 x 120 x 16	• 4.3“ монохромный экран • Кнопки • Управление группой (до 16 внутренних блоков) • Подключение 2-х пультов • Датчик температуры • Основные/ Расширенные функции* • Функция расписания
	Упрощенный пульт управления	PQRCVCL0Q(W)	Все внутренние блоки	120 x 64 x 15	• 2.6“ монохромный экран • Кнопки • Управление группой (до 16 внутренних блоков) • Подключение 2-х пультов • Датчик температуры • Основные функции*
		PQRCHCA0Q(W)	Все внутренние блоки	120 x 64 x 15	• 2.6“ монохромный экран • Кнопки • Управление группой (до 16 внутренних блоков) • Подключение 2-х пультов • Датчик температуры • Основные функции* (кроме смены режимов)
	Беспроводной пульт управления	PQWRHO0FDB	Все внутренние блоки	153 x 51 x 26	• Тепловой насоа • 2“ монохромный экран • Кнопки • Датчик температуры • Основные функции*
		PQWRCQ0FDB	Все внутренние блоки	153 x 51 x 26	• Только охлаждение • 2“ монохромный экран • Кнопки • Датчик температуры • Основные функции*

- 1) ERV : системы рекуперативной вентиляции ECO V
- * Основные/Расширенные функции [Список функций/Индивидуальные пульты управления].
- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров.(http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Схема подключения

1. Подключение кабеля пульта управления

12В	Красный
Сигнал	Желтый
GND	Черный

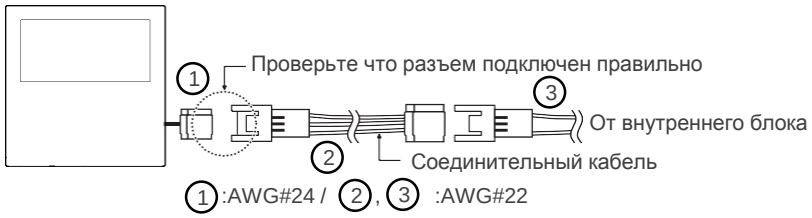

Общая длина кабеля для пульта управления не должна превышать 50 м (в противном случае, это может привести к появлению ошибок связи)

2. Управление группой внутренних блоков

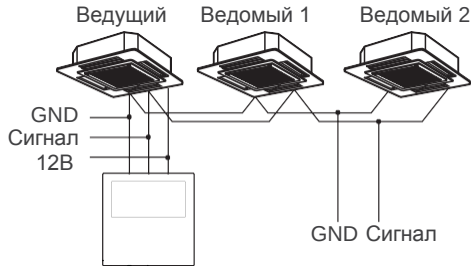

При использовании группового подключения внутренних блоков к одному пульту управления необходимо задать настройки Ведущий/ Ведомый для каждого внутреннего блока.

3. Подключение двух пультов управления

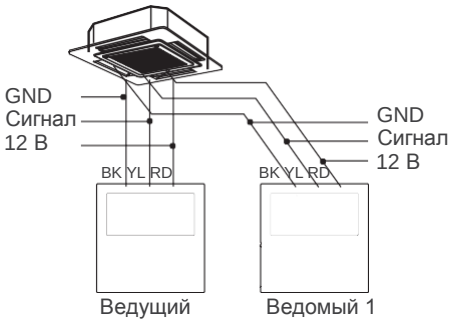

При подключении двух пультов управления к одному внутреннему блоку необходимо один пульт настроить в качестве ведущего, а второй - ведомого.

- **Кабель подключения 2-х пультов управления**
  - Модель: PZCWRC2
  - Длина : 0.25 м

- **Кабель удлинитель**
  - Модель: PZCWRC1
  - Длина : 9.6м

- **Кабель для группового подключения внутренних блоков**: PZCWRCG3
  - Длина : 0.25м

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров.
  (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Категория	Тип контроллера	Модель	Совместимые устройства	Размеры (Ш x В x Г, мм)	Особенности
Центральные контроллеры	AC Manager 5	PACM5A000	Все внутренние блоки ERV[1] ERV DX Hydro Kit Приточно-вытяжные системы Холодильные машины*	270 x 155 x 65	• Контроллер подключения к ПК • Блок питания DC 12 В • Максимальное количество управляемых внутренних блоков 8,192 (Поддержка 32 ACP IV или AC Smart IV) • Управление 1,260 точками ввода/вывода (I/O) • Работает на Chrome(рекомендуется), Safari, Internet Explorer 11
	AC Manager IV	PACM4B000	Все внутренние блоки ERV[1] ERV DX Hydro Kit Приточно-вытяжные системы Холодильные машины*	-	• ПО для установки на ПК • Максимальное количество управляемых внутренних блоков 8,192 (Поддержка 32 ACP IV или AC Smart IV) • Управление 1,260 точками ввода/вывода (I/O) • Работает на Windows XP/7/8/8.1/10
	ACP IV	PACP4B000	Все внутренние блоки ERV[1] ERV DX Hydro Kit Приточно-вытяжные системы Холодильные машины*	270 x 155 x 65	• Контроллер подключения к ПК • Блок питания DC 12 В • Максимальное количество управляемых внутренних блоков 256 • RS485 : 6 портов CH1~4 : внутренние блоки[2] CH5 : LGAP(ЦК) или Modbus(ЦК, Чиллер, ACS IO) CH6 : Modbus(ЦК, Чиллер, ACS IO) • DI 10 шт., DO 4шт. (DI1 : только для аварийной остановки)
	ACP BACnet	PQNFB17C0	Все внутренние блоки ERV[1] ERV DX Hydro Kit Приточно-вытяжные системы	270 x 155 x 65	• Контроллер подключения к ПК • Максимальное количество управляемых внутренних блоков 256 • Блок питания DC 12 В • RS485 : 6 портов CH1~4 : внутренние блоки[2] CH5 : LGAP(ЦК) CH6 : Не используется • DI 10шт., DO 4шт. (DI1 : только для аварийной остановки) • Поддержка протокола BACnet IP • Поддержка протокола Modbus TCP • Сертификат BTL (B-ASC)
	ACP Lonworks	PLNWKB000	Все внутренние блоки ERV[1] ERV DX Hydro Kit Приточно-вытяжные системы	270 x 155 x 65	• Контроллер подключения к ПК • Максимальное количество управляемых внутренних блоков 64 • Блок питания DC 12 В • RS485 : 6 портов Lon Comm. : 1 порт CH1~4 : внутренние блоки[2] CH5 : LGAP(ЦК) CH6 : Не используется LON : Lon Talk • Поддержка протокола Lonworks

- 1) ERV : системы рекуперативной вентиляции ECO V
- 2) Внутренние блоки: Внутренние блоки систем кондиционирования, ECO V, ECO V DX, Hydro Kit
  * Необходим комплект управления холодильной машиной (Chiller Option KIT).
- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров.(http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Схема подключения

▸ При подключении при помощи HUB, используйте прямой кабель UTP

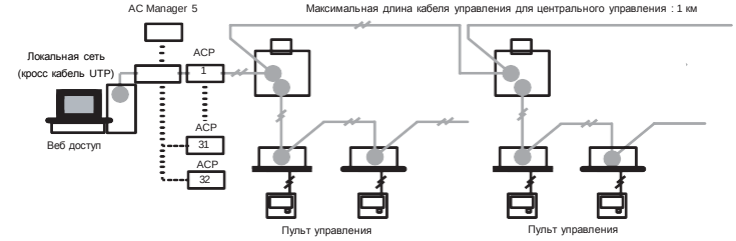

▸ При подключении при помощи HUB, используйте прямой кабеля UTP

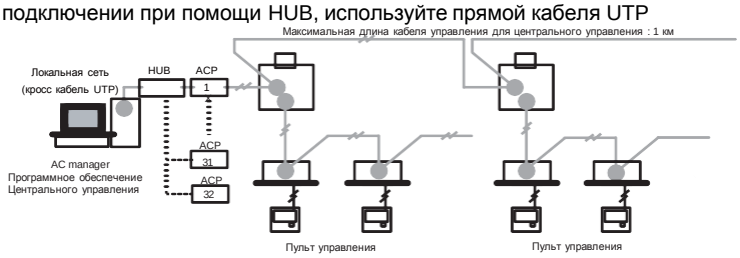

- Рекомендованные характеристики ПК для AC Manager IV
  - CPU : Dual Core 2.4 ГГц или быстрее
  - ОЗУ: не менее 4 Гб
  - Свободное дисковое пространство: не менее 100 Гб
  - ОС : Windows XP/7/8/8.1/10
  - Разрешение экрана : не менее 1280 x 1024
  - Видеоускоритель: VGA: NVidia, Geforce или более новый. ATI, Radeon или более новый
  - ACP : версия ПО ACP 1.1.4p или новее

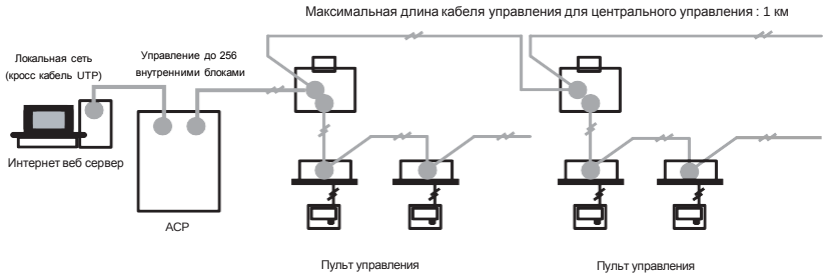

- Максимальное количество подключенных узлов* в одной линии RS485: 32

- Кабель управления
  - Тип : экранированный
  - Рекомендованное сечение: 0.75 ~ 1.5 мм^2
  - Максимально допустимая температура кабеля: 60°C
  - Максимальная длина кабеля передачи данных (от начала до конца) : 1 км

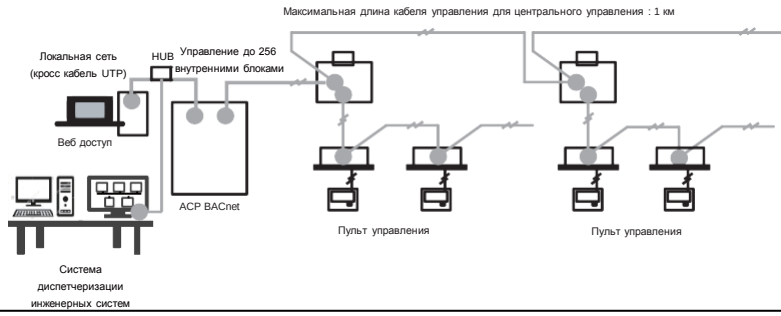

- Максимальное количество подключенных узлов* в одной линии RS485: 32

- Кабель управления
  - Тип : экранированный
  - Рекомендованное сечение: 0.75 ~ 1.5 мм^2
  - Максимально допустимая температура кабеля: 60°C
  - Максимальная длина кабеля передачи данных (от начала до конца) : 1 км

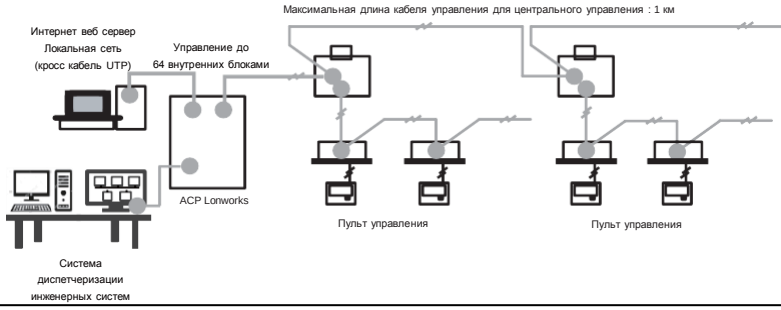

- Максимальное количество подключенных узлов* в одной линии RS485: 32

- Кабель управления
  - Тип : экранированный
  - Рекомендованное сечение: 0.75 ~ 1.5 мм^2
  - Максимально допустимая температура кабеля: 60°C
  - Максимальная длина кабеля передачи данных (от начала до конца) : 1 км

- * узел : центральный контроллер + (наружный блок Multi V x 2) + другие устройства с установленной платой PI485 ≤32 шт. Пример) ACP 1 шт. + AC Smart Premium 2 шт. + Наружный блок Multi V 6 шт. = 1 + 2 + (6 x 2) = 15 узлов
- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров.(http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Категория	Тип контроллера	Модель	Совместимые устройства	Размеры (Ш x В x Г, мм)	Особенности
Центральные контроллеры	AC Smart IV/ AC Smart BACnet	PACS4B000/ PBACNA000	Все внутренние блоки ERV1) ERV DX Hydro Kit Приточно-вытяжные системы Холодильные машины*	253.2 x 167.7 x 28.9	• 10.2 “ цветной экран • Сенсорный интерфейс • Адаптер питания DC 12 В • Максимальное количество управляемых внутренних блоков – 128 шт. • RS485 : 2 канала CH1 : LGAP(ПВУ) или Modbus(ПВУ, холодильная машина, ACS IO) CH2 : Внутренние блоки2) • DI (цифровой вход) 2 шт., DO (цифровой выход) 2 шт.
	AC Ez Touch	PACEZA000	Все внутренние блоки ERV1) ERV DX Hydro Kit	137x 121 x 25	• 5“ цветной экран • Сенсорный интерфейс • Адаптер питания DC 12 В • Максимальное количество управляемых внутренних блоков – 64 шт. • RS485 : 1 канал • DI (цифровой вход) 1шт. (Только аварийная остановка)
	AC Ez	PQCSZ250S0	Все внутренние блоки ERV1) ERV DX	190 x 120 x 20	• Монохромный экран и 18 светодиодных индикаторов • Кнопочное управление • DC 12 В • Максимальное количество управляемых внутренних блоков – 32 шт. • RS485 : 1 канал
	PDI Premium	PQNUD1S40	Все внутренние блоки ERV DX Hydro Kit	[Контроллер] 270 x 155 x 65 [Блок питания] 120 x 155 x 65	• Системы с электрическим приводом - 8 блока (системы с газовым приводом - 4 блока) • 128 внутренних блоков в системах тепловой насос (электрический)/ 64 внутренних блоков в системах тепловой насос (газовый привод) • AC 220~240 В Электропитание • 8 портов для импульсных сигналов
	PDI Standard	PPWRDB000	Все внутренние блоки ERV DX Hydro Kit	[Контроллер] 270 x 155 x 65 [Блок питания] 120 x 155 x 65	• Системы с электрическим приводом - 2 блока (системы с газовым приводом - 1 блок) • 128 внутренних блоков в системах тепловой насос (электрический)/ 64 внутренних блоков в системах тепловой насос (газовый привод) • AC 220~240 В Электропитание • 2 порта для импульсных сигналов
Модуль подключения сторонних устройств	Модуль ACS IO	PEXPMB000	ACP IV AC Smart IV	126 x 155 x 65	• 24 В~ Электропитание • AO (аналоговый выход) 4 шт. (напряжение) • UI (универсальный вход) 4 шт. (Напряжение, Ток, NTC 10k, PT1000, Ni1000, сухой контакт) • Цифровой вход 3 шт. (сухой контакт) • DO (цифровой выход) 3 шт. (Релейный выход/ Нормально открыт) • RS485 : 1 канал (Modbus)

- * Необходим комплект управления холодильной машиной (Chiller Option KIT).
- 1) ERV : системы рекуперативной вентиляции ECO V
- 2) Внутренние блоки: Внутренние блоки систем кондиционирования, ECO V, ECO V DX, Hydro Kit
- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров.(http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Схема подключения	
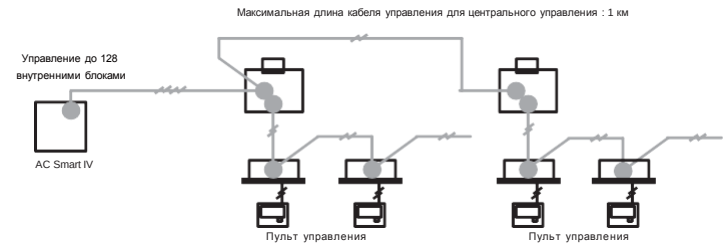	• Кабель управления – Тип : экранированный – Рекомендованное сечение: 0.75 ~ 1.5 мм^2 – Максимально допустимая температура кабеля: 60°C – Максимальная длина кабеля передачи данных (от начала до конца) : 1 км
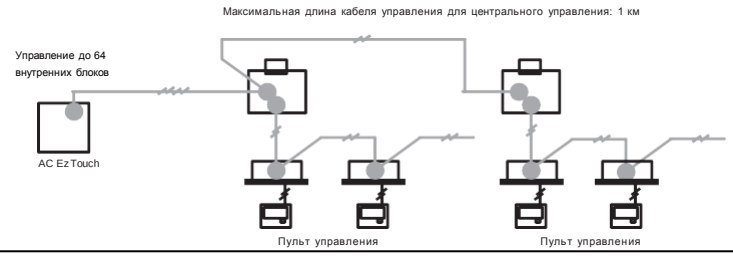	• Кабель управления – Тип : экранированный – Рекомендованное сечение: 0.75 ~ 1.5 мм^2 – Максимально допустимая температура кабеля: 60°C – Максимальная длина кабеля передачи данных (от начала до конца) : 1 км
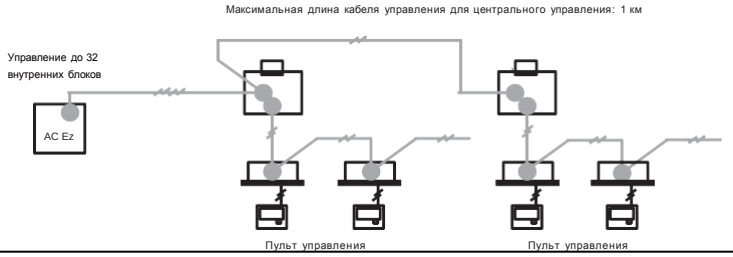	• Кабель управления – Тип : экранированный – Рекомендованное сечение: 0.75 ~ 1.5 мм^2 – Максимально допустимая температура кабеля: 60°C – Максимальная длина кабеля передачи данных (от начала до конца) : 1 км
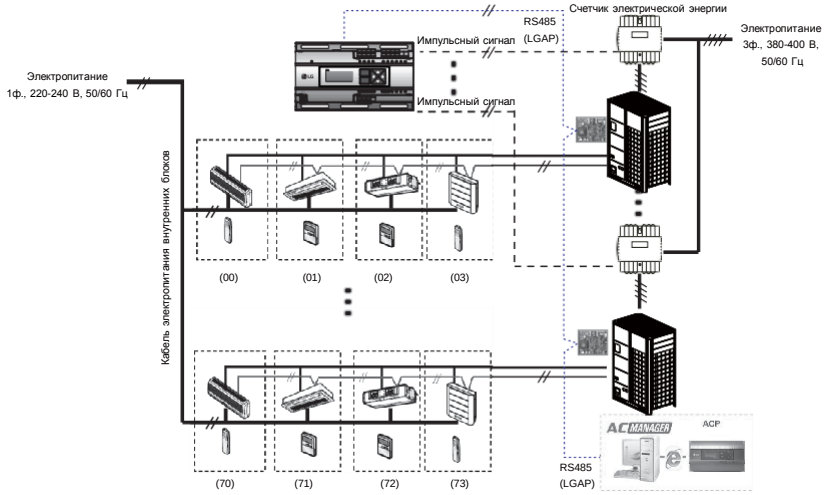	• Кабель управления – Тип : экранированный – Рекомендованное сечение: 0.75 ~ 1.5 мм^2 – Максимально допустимая температура кабеля: 60°C – Максимальная длина кабеля передачи данных (от начала до конца) : 1 км • Кабель импульсных сигналов – Тип : экранированный – Рекомендованное сечение: 0.75 ~ 1.5 мм^2 – Максимально допустимая температура кабеля: 60°C – Максимальная длина кабеля передачи данных (от начала до конца) : 10 м
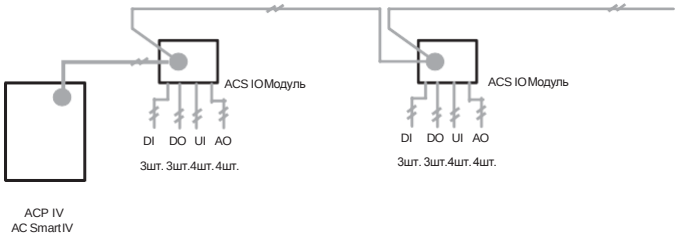	• ACP IV : до 16 ACS IO модулей* • AC Smart IV : до 9 ACS IO модулей* • Кабель управления – Тип : экранированный – Рекомендованное сечение: 0.75 ~ 1.5 мм^2 – Максимально допустимая температура кабеля: 60°C – Максимальная длина кабеля передачи данных (от начала до конца) : 1 км – Максимальная длина кабеля для подключения модулей I/O : 100м

- * Максимальное количество подключаемых внутренних блоков может быть различным в зависимости от количества подключенных модулей ввода/ вывода I/O
- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров.(http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Категория	Тип контроллера	Модель	Назначение/ Использование	Размеры (Ш x В x Г, мм)	Особенности
Модуль подключения сторонних устройств	Модуль внешнего сигнала	PDRYCB000 PDRYCB100 	Подключение к внутреннему блоку любого размыкающего устройства	120 x 120 x 36.5	• 1 комплект / 1 внутренний блок • 1 дополнительный контакт • Электропитание AC 220V~240 В – PDRYCB000 : AC 220V~240В – PDRYCB100 : AC 24В • 2 выходных контакта (состояние работы, неисправность)
		PDRYCB300 	Обмен данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов (Совместимо начиная с Multi V 2)	120 x 120 x 36.5	• 1 комплект / 1 внутренний блок • 8 дополнительных контактов • Не требуется подключения электропитания • Возможность задания температуры • 2 выходных контакта (состояние работы, неисправность)
		PDRYCB400 	Подключение к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (Совместимо начиная с Multi V 2)	120 x 120 x 36.5	• 1 комплект / 1 внутренний блок • 2 дополнительных контакта • Не требуется подключения электропитания • Возможность задания температуры • 2 выходных контакта (состояние работы, неисправность)
		PDRYCB500 	Для обмена данными с другим контроллером. (Совместимо начиная с Multi V 2)	120 x 120 x 36.5	• 1 комплект / 1 внутренний блок • 2 кабеля RS-485 • MODBUS • Диапазон адресов (01~08) • 2 выходных контакта (состояние работы, неисправность)
	Внешний температурный датчик	PQRSTA0 	Датчик для определения температуры помещения	70 x 120 x 14.8	• 1 комплект / 1 внутренний блок • 2 выходных контакта (состояние работы, неисправность)

• Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Схема подключения

Подключение разъема CN-CC платы управления внутреннего блока при помощи комплектного кабеля
- Подключение только модуля внешнего сигнала

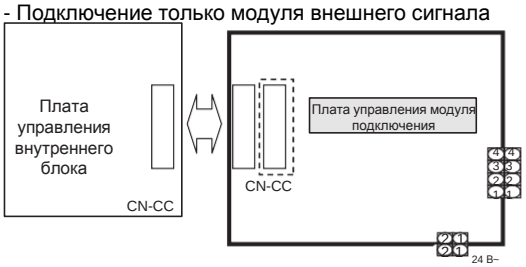



Подключение источника э/питания к плате управления



Подключение источника э/питания непосредственно к стороннему контроллеру

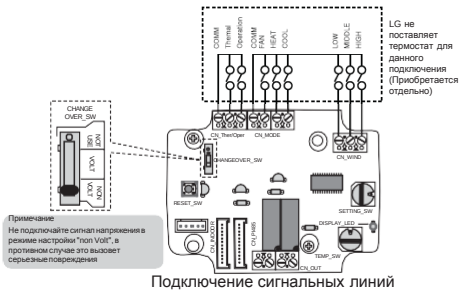

Подключение сигнальных линий для модуля без отдельного электропитания

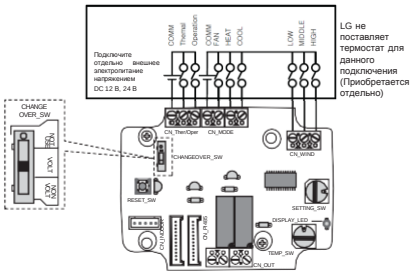

Подключение сигнальных линий для модуля без отдельного электропитания



Мониторинг внутреннего блока



При использовании сигнала без напряжения



При использовании сигнала с напряжением

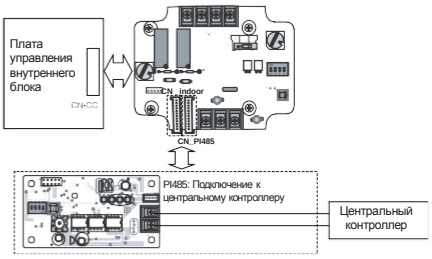

▸При использовании совместно с центральным контроллером (Только в случае, если плата управления внутренним блоком относится к не подключаемым моделям)

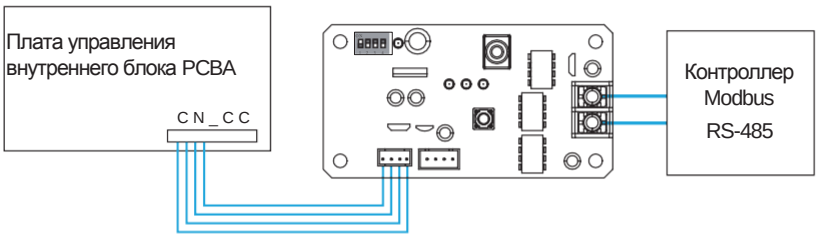

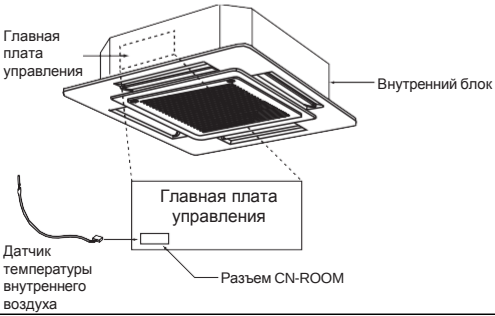

⚠ ВНИМАНИЕ

Внешний датчик температуры совместим только с кассетными и канальными внутренними блоками.

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Категория	Тип контроллера	Модель	Назначение/ Использование	Размеры (Ш x В x Г, мм)	Особенности
Модуль подключения	Переключатель режимов работы Охлаждение/ Нагрев	PRDSBM	Выбор режима работы	74 x 120 x103	• Кнопочное управления • Режимы : Охлаждение, Нагрев, Вентиляция
	Модуль IO (Ввода/Вывода)	PVDSMN000	Функция расширения IO ввода/ вывода, подключения цифровых устройств, которые могут посылать сигнал на наружный блок (Совместимо начиная с Multi V 4)	126 x 155 x 33	• AO (аналоговый выход) 2шт. (напряжение) • AI (аналоговый вход) 2 шт. (напряжение) • DI (цифровой вход) 6 шт. (сухой контакт) • DO (цифровой выход) 2 шт. (рабочее состояние, неисправность) релейный выход / нормально открытый
	Клапан регулирования расхода воды [1)]	PWFCKN000	Регулятор расхода воды для систем с водяным охлаждением конденсатора (Совместимо начиная с Multi V Water 4)	218 x 200 x 85	• AO (аналоговый выход) 2шт. (напряжение) • AI (аналоговый вход) 2 шт. (напряжение) • DI (цифровой вход) 6 шт. (сухой контакт) • DO (цифровой выход) 2 шт. (рабочее состояние, неисправность) релейный выход / нормально открытый
	Низкотемпературный комплект	PRVC2	Низкотемпературный комплект (Совместимо начиная с Multi V 4)	126 x 155 x 33	• AO (аналоговый выход) 2шт. (напряжение) • AI (аналоговый вход) 2шт. (напряжение) • DI (цифровой вход) 6 шт. (сухой контакт) • DO (цифровой выход) 2 шт. (рабочее состояние, неисправность) релейный выход / нормально открытый

- 1)Совместимо только с наружными блоками Multi V Water.
- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров.
  (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Схема подключения

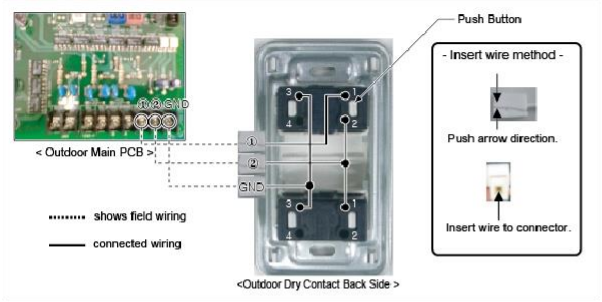

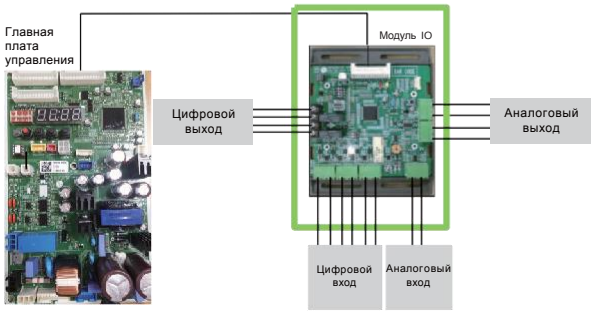

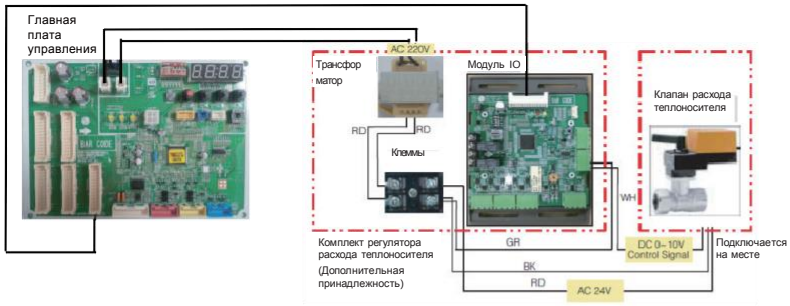

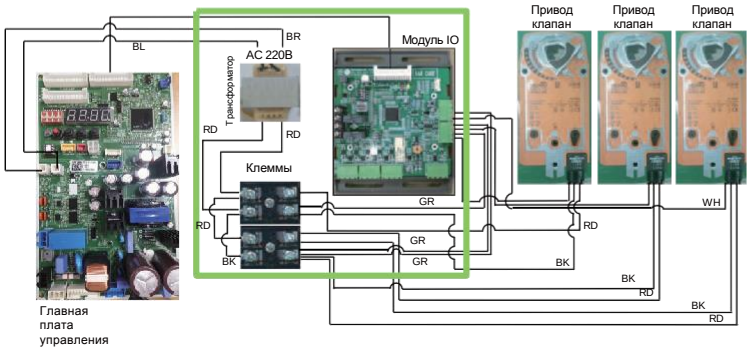

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Категория	Тип контроллера	Модель	Назначение	Размеры (Ш x В x Г, мм)	Особенности
Комплект подключения	Плата управления испарителем	PRCKA1	Управление температурой приточного/вытяжного воздуха при помощи модуля внешнего сигнала или проводного пульта управления	280 x 280 x 135	• Подключение проводного пульта управления • Подключение модуля внешнего сигнала
	Плата управления испарителем	PRDCA0	Управление температурой (производительностью) приточного/вытяжного воздуха при помощи пульта управления приточной установки	330 x 430 x 180	• Аналоговый вход AI 2шт. (Напряжение) • Цифровой вход 5 шт. (Сухой контакт) • Цифровой выход 7 шт. Выход реле/ Нормально открыт • Подключение пульта управления Центрального кондиционера

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Схема подключения

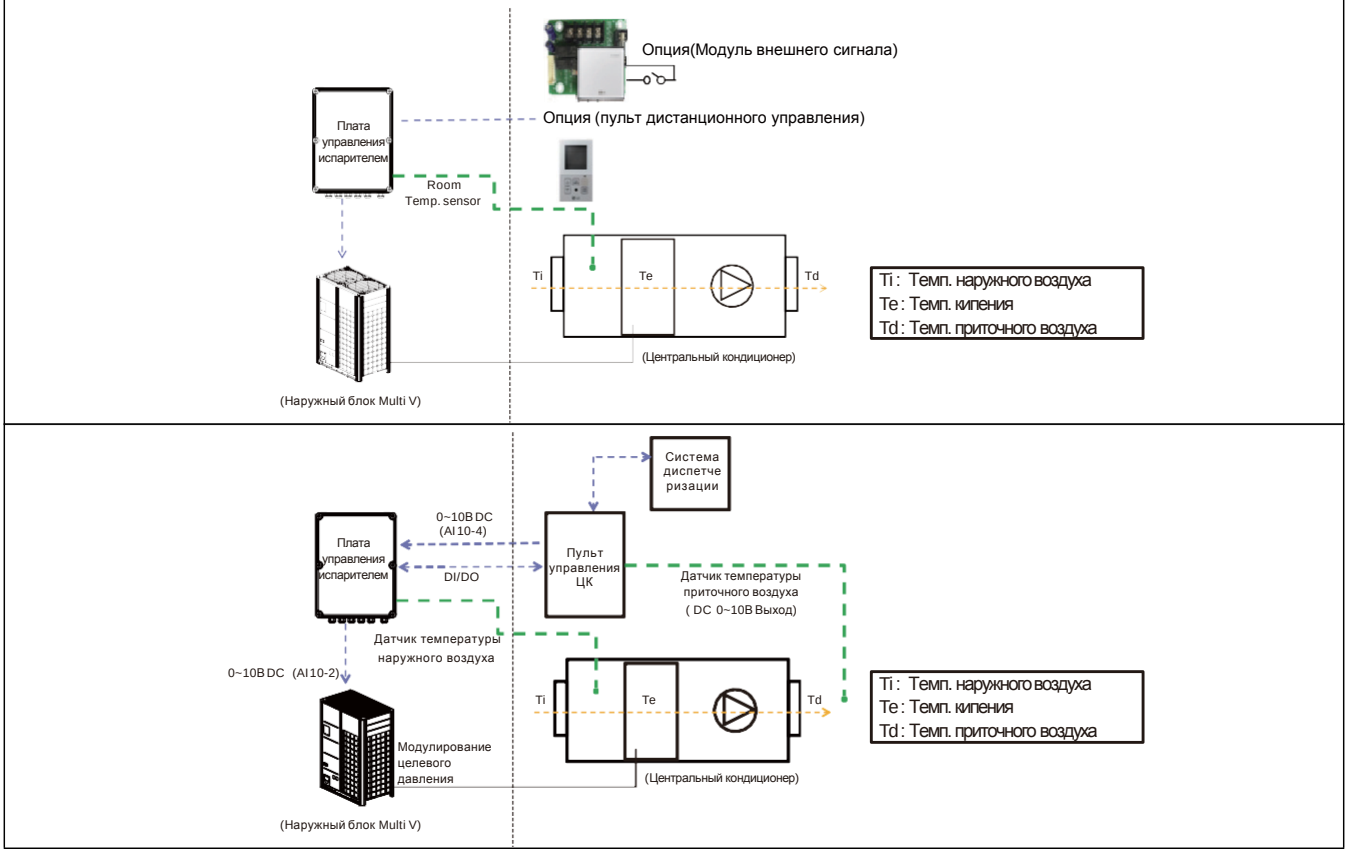

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Категория	Тип устройства	Модель	Назначение	Размеры (Ш x В x Г, мм)	Особенности
Диагностический комплект	LGMV	PRCTIL0	Мониторинг параметров работы оборудования при помощи ПК	105 x 78 x 36	• Длина кабеля: 1м (в комплект также входит кабель удлинитель длиной 3 м) • Поддержка RS232(наружные блоки), RS485(внутренние блоки) • Подключение к USB порту ПК.

Категория	Программное обеспечение	Способ установки	Особенности
Диагностический комплект	Версия программы для ПК 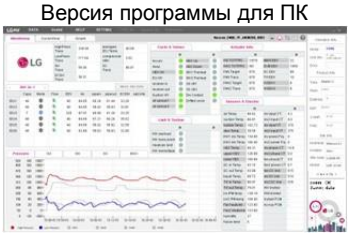 	• Web установка – На домашней странице GCAC (http://partner.lge.com) выберите категорию HVAC и затем загрузите установочные файлы из меню программного обеспечения. • Автоматическая установка – ПО поддерживает автоматическую проверку и загрузку обновлений. • Установка с CD – Возможна установка ПО с CD диска.	• Минимальные требования – Windows XP – MS Office 2003 • Рекомендуемые требования – Windows7 (возможно Win10) – MS Office 2007 • Разрешение – 2048 x 1536 (оптимизированное) – 1024 x 768 • Конфигурация ПК – Процессор 1 ГГц – Свободное дисковое пространство 1 ГБ

• Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Схема подключения

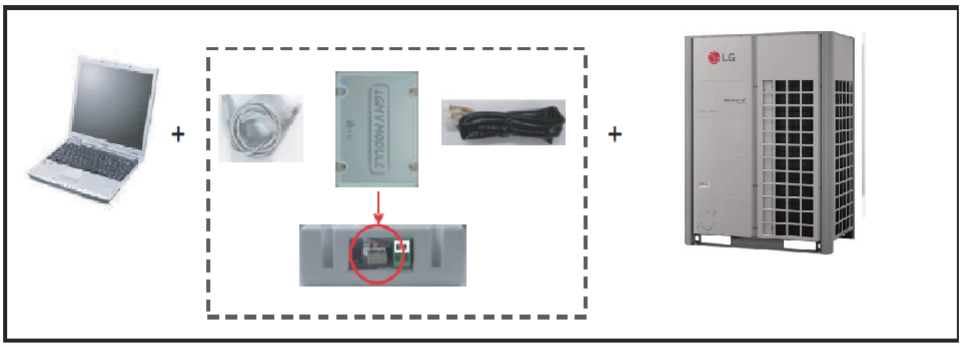

1. Подключение к наружному блоку

Подключите кабель из комплекта LGMV к специальному разъему LGMV на главной плате управления наружного блока Multi V

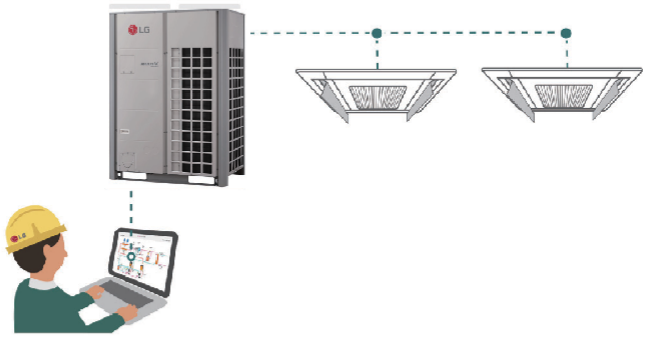

2. Подключение к внутренним блокам

Подключите кабель из комплекта LGMV к клеммам кабеля связи на плате управления внутреннего блока

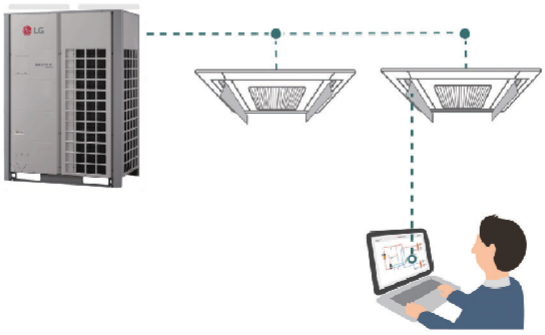

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Категория	Тип устройства	Модель	Назначение	Размеры (Ш x В x Г, мм)	Особенности
Диагностический комплект	Mobile LGMV	PLGMVW100	Мониторинг параметров работы оборудования при помощи мобильного устройства	48 x 78 x 14.5	• Максимальное расстояние для стабильного беспроводного подключения – не более 10 м • Максимальное расстояние может быть уменьшено в зависимости от условий использования.

Категория	Программное обеспечение	Способ установки	Особенности
Диагностический комплект	Версия приложения для ОС iOS (только для iPad)	Нажмите иконку app Store на экране устройства и затем введите в поиске ‘mobile lgmv’	• Минимальные требования – iOS 7.1 • Рекомендуемые требования – iOS 7.1/8.0/8.1 • Разрешение – 2048 x 1536 (оптимизированное) – 1024 x 768
	Версия приложения для мобильных телефонов с ОС Android 	Нажмите иконку Play Store на экране устройства и затем введите в поиске ‘mobile lgmv’	• Основные требования – Смартфон: Android OS 2.2 – Планшет: Android 4.4.2(Kitkat) – Процессор 1 ГГц – RAM 1 GB • Рекомендованные требования – Android OS 4.4.2(Kitkat) или новее, Процессор 1 ГГц два ядра или более, RAM 1 GB или более 1280 x 720, 800 x 480 разрешение (Оптимизированное)

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров.
  (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

2. Список систем управления

Схема подключения

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров.
  (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

3. Список функций

Индивидуальные пульты управления

Название контроллера		Проводной пульт Premium	Проводной пульт Standard		Упрощенный пульт	Упрощенный пульт	Беспроводной пульт
Внешний вид устройства							
Модель		PREMTA000 PREMTA000A PREMTA000B	PREMTB100	PREMTB001 PREMTBB01	PQRCVCL0Q PQRCVCL0QW	PQRCHCA0Q PQRCHCA0QW	PQWRHQ0FDB
Основные функции	Вкл / Выкл	O	O	O	O	O	O
	Управление скоростью вентилятора	O	O	O	O	O	O
	Датчик температуры	O	O	O	O	O	O
	Смена режима	O	O	O	O	X	O
	Автоматическое перемещение жалюзи	O	O	O	O	O	O
	Управление жалюзи (Угол открытия)	O	O	O	O	O	O
	E.S.P (Напор вентилятора)	O	O	O	O	O	X
	Коррекция электрических ошибок	O	O	O	O	O	X
	Отображение температуры внутреннего воздуха	O	O	O	O	O	O
	Блокировка всех кнопок (Защита от детей)	O	O	O	O	O	X
Дополнительные функции	Расписание / Таймер	O	O	O	X	X	O
	Режим расширенных настроек*	O	O	O	X	X	X
	Отображение времени	O	O	O	X	X	O
	Отображение влажности	O	O	X	X	X	X
	Расширенная блокировка (режим, задание точек, диапазона точек, блокировка вкл/выкл)	Расширенная блокировка	Расширенная блокировка	Блокировка режима	X	X	X
	Отображение состояния фильтра	O	O	O	X	X	X
	Управление энергопотреблением **	O	O	O	X	X	X
	Режим работы по двум точкам	O	X	X	X	X	X
Прочее	LED индикатор состояния работы	O	O	O	O	O	X
	Приемник ИК сигналов	O***	X	O***	O***	O***	X
	Экран	5“ цветной экран	4.3“ цветной экран	4.3“ монохромный экран	2.6“ монохромный экран	2.6“ монохромный экран	2“ монохромный экран
	Размеры (Ш x В x Г, мм)	137 x 121 x 16.5	120 x 120 x 16	120 x 120 x 15	64 x 120 x 15	64 x 120 x 15	51 x 153 x 26
	Подсветка экрана	O	O	X	X	X	X

- O : Доступно X : Не доступно
- * Может не отображаться или работать с некоторым оборудованием
- ** Центральные контроллеры (PACS4B000 / PACP4B000 / PQNFB17C0 / PLNWKB000) и PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000) должны быть установлены для активации данной функции
- *** Для потолочного типа внутренних блоков
- Используемые внутренние блоки должны поддерживать функции определяемые типом пульта управления
- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

3. Список функций

Центральные контроллеры

Название контроллера	AC Ez	AC Ez touch	AC Smart IV	ACP IV	AC Manager IV	AC Manager 5
Внешний вид устройства						
Модель	PQCSZ250S0	PACEZA000	PACS4B000	PACP4B000	PACM4B000	PACM5A000
Максимальное количество управляемых внутренних блоков	32	64	128	256	8,192	8,192
Индивидуальное / Групповое управление (ВКЛ/ВЫКЛ, Режим работы, Задание точек, Скорость вентилятора)	O	O	O	O	O	O
Блокировка функций индивидуальных пультов управления	O (Все)	O (Температура, Режим работы, Вентилятор, Все)	O (Температура, Режим работы, Вентилятор, Все)	O (Температура, Режим работы, Вентилятор, Все)	O (Температура, Режим работы, Вентилятор, Все)	O (Температура, Режим работы, Вентилятор, Все)
Отображение ошибок	O	O	O	O	O	O
Смена режима работы	O	O	O	O	O	O
Расписание работы	8 Событий	День, Неделя, Месяц, Год, Выходные дни	День, Неделя, Месяц, Год, Выходные дни	День, Неделя, Месяц, Год, Выходные дни	День, Неделя, Месяц, Год, Выходные дни	День, Неделя, Месяц, Год, Выходные дни
Журнал работы	X	X	O	O	O	O
Визуальная навигация по меню	X	X	O	O	O	O
Ограничение времени работы	X	X	O	O	O	O
Ограничение температур	X	X	O	O	O	O
Удаленный доступ[1)]	X	PC SW	Web	Web	PC SW	Web
Автоматическая смена режимов/ Поддержка заданной температуры при выключенной системе	X	O	O	O	O	O
Мониторинг энергопотребления (совместно PDI)	X	O	O	O	O	O
Навигация по энергопотреблению	X	X	O	O	X	O
Управление сблокированной работой	X	X	O	O	O	O
Управление виртуальными группами	X	X	O	O	O	O
Отображение сигнала неисправности	X	O	O	O	O	O
Блокировка с модулями IO систем кондиционирования	X	X	O	O	O	O
Количество внешних портов ввода/вывода	X	1 DI	2 DI 2 DO	10 DI 4 DO	X	X
Совместимые устройства	Системы кондиционирования, системы Eco V / Eco V DX	Системы кондиционирования, системы Eco V / Eco V DX, Hydro kit	Системы кондиционирования, системы Eco V / Eco V DX, Hydro kit, Приточные системы, Холодильные машины*	Системы кондиционирования, системы Eco V / Eco V DX, Hydro kit, Приточные системы, Холодильные машины*	Системы кондиционирования, системы Eco V / Eco V DX, Hydro kit, Приточные системы, Холодильные машины*	Системы кондиционирования, системы Eco V / Eco V DX, Hydro kit, Приточные системы, Холодильные машины*

- O : Доступно X : Не доступно
- 1) Для доступа через сеть Интернет необходимо присвоить центральному контроллеру публичный IP адрес

* Необходим комплект управления холодильной машиной (Chiller Option KIT).

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

4. Список совместимых дополнительных принадлежностей

Устройство		Модель	Описание	Совместимость
Беспроводной пульт управления	-	PQWRH(C)Q0FDB	-	O
Проводной пульт управления	Простой	PQRCVCL0Q(W)	Простой	O*
		PQRCHCA0Q(W)	Для гостиниц	O*
	Стандартный	PREMTB001	Стандартный (Белый)	O
		PREMTBB01	Стандартный (Черный)	O
		PREMTB100	Новый стандартный (Белый)	O
	Premium	PREMTA000(A/B)	Premium	O**
Модуль внешнего сигнала	Простой сигнал	PDRYCB000	Простой модуль внешнего сигнала	O
	Тип подключения	PQDSBC1	-	O
		PDRYCB400	Подключение размыкающих устройств	O
		PDRYCB300	-	O
		PDRYCB500	Модуль внешнего сигнала Modbus	O
	Для наружных блоков	PQDSBCDVM0	Управление энергопотреблением для MULTI V III	O
	Комплект управления расходом теплоносителя	PRVC0	Для MULTI V WATER II	O
		PWFCKN000	Для MULTI V WATER IV	O
	IO Module	PVDSMN000	Управление энергопотреблением с MULTI V 4	O
Шлюзы	Плата PI485 для внутреннего блока	PHNFP14A0	Подключается к внутренним блокам	O
		PSNFP14A0	Подключается к внутренним блокам	O
	Плата PI485 для наружного блока	PMNFP14A1	Плата PI 485	O
		PMNFP14A0	Плата PI 485	O
		PV485N000	Плата PI 485	O
	Переключатель режимов Тепло/Холод	PRDSBM	Переключатель режимов работы для наружного блока (Охлаждение/Нагрев)	O
	Низкотемпературный комплект	AQLA	-	O
		PRVC2	Совместимо с системами MULTI V 4 и более поздними	O
	Комплекты подключения испарителей приточных установок	PRCKA1	Управление по температуре притчочного/ вытяжного воздуха	O
		PUDCA0	Управление приточным воздухом (для SINGLE SPLIT)	O
		PRDCA0	Управление приточным воздухом (для MULTI V)	O
	BACnet	PQNFB17C0	ACP BACnet	O
	Lonworks	PLNWKB000	ACP Lonworks	O
	Lon Translator	PLNTRN000	Транслятор протокола Lon	O
	KNX Шлюз [1)]	LG-AC-KNX4	Макс. количество подключаемых блоков : 4	O
		LG-AC-KNX8	Макс. количество подключаемых блоков : 8	O
		LG-AC-KNX16	Макс. количество подключаемых блоков : 16	O
		LG-AC-KNX64	Макс. количество подключаемых блоков : 64	O
Центральные контроллеры	Простой контроллер	PQCSZ250S0	AC EZ	O
	AC Ez Touch	PACEZA000	AC Ez Touch	O
	AC Smart	PACS4B000	AC Smart IV	O
	ACP	PACP4B000	ACP IV	O
	AC Manager	PACM4B000	AC Manager IV	O
		PACM5A000	AC Manager 5	O
Прочее	Внешний датчик температуры	PQRSTA0	-	O
	Зональный контроллер	ABZCA	-	O
	Электронный термостат	AQETC	-	O
	CTI	PKFC0	-	O
	Датчик CO2	PES-C0RV0	-	O
	Кабель для группового подключения	PZCWRCG3	0.25 м	O
	Кабель подключения 2-х пультов управления	PZCWRC2	0.25 м	O
	Кабель удлинитель	PZCWRC1	10 м	O
	Wi-Fi Контроллер*	LG-IR-WF-1	-	O
	PDI	PPWRDB000	PDI Standard	O
		PQNUD1S40	PDI Premium	O
	Контроллер для базовых станций	PQCSA001T0	-	O
	DO KIT	PQNFP00T0	-	O
	ACS IO Module	PEXPMB000	-	O

- O: Возможно X: Не возможно - : Не применяется
- * Доступны только основные функции. (См. [Список функций – Индивидуальные пульты управления])
- ** Не доступны часть функций
- *** Необходимо использовать с ACP IV , AC Smart IV, ACP BACnet или ACP Lonworks.
- 1) Данное устройство производит и поставляет компания INTESIS.
- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals

4. Список совместимых дополнительных принадлежностей

Модели снятые с производства 1)

Устройство		Модель	Описание	Совместимость
Беспроводной пульт управления	-	PQWRH(C)DF0	-	O
Проводной пульт управления	Стандартный	PQRCVSL0	RS2 Проводной пульт управления (черный)	O*
		PQRCVSL0QW	RS2 Проводной пульт управления (белый)	O*
Модуль внешнего сигнала	Простой сигнал	PQDSA	-	O
		PQDSA(1)	-	O
		PQDSB(1)	-	O
	С поддержкой других типов связи	PQDSBC	-	O
		PQDSBNGCM1	-	O
		PQDSBCGCD0	Модуль внешнего сигнала для термостата	O
Центральный контроллер	Простой	PQCSB101S0	Простой центральный контроллер	X
		+ PQCSC101S0	Функциональный контроллер	O**
		+ PQCSD130A0	Планировщик расписания	O**
	AC Smart	PQCSW320A1E	AC Smart II	O
		+ PQCSE341A0	Дополнительный набор	O***
		+ PQCSE342A0	Дополнительный набор	O***
		+ PQCSE440U0	Набор расширения	O***
		PQCSW421E0A	AC Smart Premium	O
	ACP	PQCPA11A0E	ACP без портов IO	O
		PQCPC22N0	Стандартный контроллер ACP	O
		PQCPB11A0E	ACP с портами IO	O
		PQCPC22A0	ACP Premium	O
	AC Manager	PQCSS520A0E	AC Manager	O****
		PQCSSA21E0	AC Manager Plus	O****
Шлюзы	BACnet	PQNFB17B0	BACnet шлюз	O
	Lonworks	PQNFB16A1	Lonworks шлюз	O
Дополнительные устройства	PDI	PQNUD1S00	PDI – модуль учета электроэнергии	O

- O: Возможно X: Невозможно
- * Ограниченная функциональность.
- ** требуется PQCSB101S0.
- *** требуется PQCSW320A1E.
- **** требуется ACP.
- 1) Модели снятые с производства, поэтому их наличие необходимо уточнять в местном представительстве LGE.

5. Список совместимости центральных контроллеров

Совместимость различных контроллеров

Ведущий (A)	Ведомый (B)						
	AC Ez	AC Ez Touch	AC Smart IV	ACP IV	ACP BACnet	ACP Lonworks	PDI
AC Ez	○	X	X	X	X	X	X
AC Ez Touch	○	○	X	X	X	X	○
AC Smart IV	○	○	○	X	X	X	○
ACP IV	○	○	○	X	X	X	○
ACP BACnet	○	○	○	X	X	X	○
ACP Lonworks	○	○	○	X	X	X	○
PDI	X	X	X	X	X	X	X

Совместимость с программным обеспечением

Программное обеспечение	Контроллер						
	AC Ez	AC Ez Touch	AC Smart IV	ACP IV	ACP BACnet	ACP Lonworks	PDI
AC Manager IV	X	X	○	○	○	○	X
AC Manager 5	X	X	○	○	○	○	X

Совместимость с модулем ввода/вывода (IO)

IO Модуль (C)	Контроллер							
	AC Ez	AC Ez Touch	AC Smart IV	AC Smart BACnet	ACP IV	ACP BACnet	ACP Lonworks	PDI
ACS IO Модуль	X	X	○	○1)	○	○1)	○1)	X

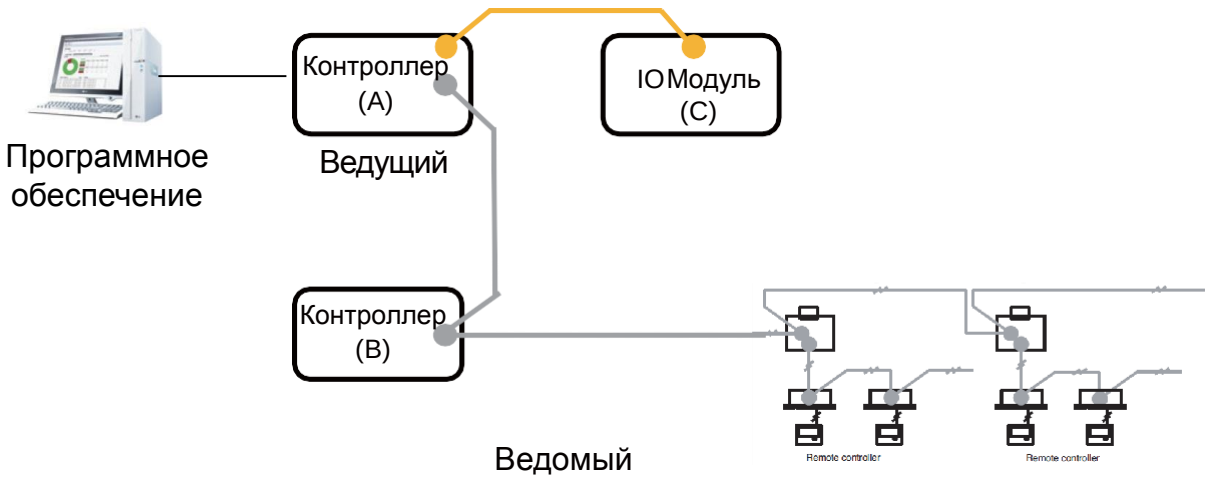

- Более подробную информацию можно найти в техническом каталоге для систем управления или в руководстве отдельных типов контроллеров. (http://partner.lge.com/global : Home> Download> Manuals
- 1) Данная функция доступна только в веб интерфейсе контроллера (точки управления системы диспетчеризации не используются)

LG Life's Good

LG Electronics

Системы кондиционирования воздуха
Представительство
LG Electronics в России
125047, Москва, 4-й Лесной переулок, д.4
www.lg.com/rul www.lgaircon.ru |
partner.lge.com/ru
+7(495)933-6565

Все права защищены
Версия Апрель / 2017. Технические характеристики, данного каталога, могут быть изменены без предварительного уведомления

Системы кондиционирования воздуха, производимые компанией LG Electronics имеют сертификат качества ISO9001, сертификат экологической безопасности ISO4001 и сертификат соответствия таможенного союза.