2026

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



LG


ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС / LG ELECTRONICS В РОССИИ

Головной офис

Академия кондиционирования

Региональные офисы

Заводы систем кондиционирования

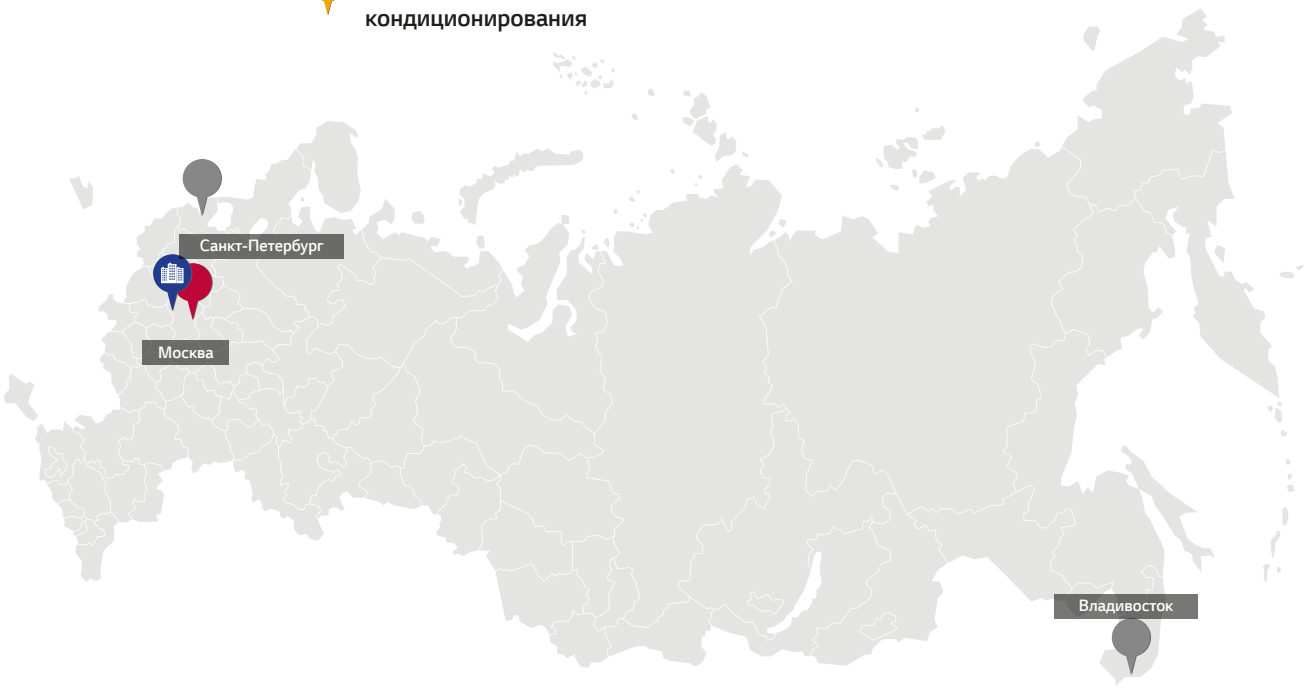

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С LG (НА ВСЕХ ЭТАПАХ)

УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА	ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗАКАЗЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	• Гарантия предоставления лучшей цены • Гарантия качества (поддержка производителя от А до Я) • Доступ к информации о действующих объектах и возможность их посещения • Оперативное решение всех вопросов через личного куратора в LG • Комплексный подход к реализации проектов
СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ	• Бесплатное обучение в Академии кондиционирования LG • Консультации и выезд на объект сотрудников сервисного отдела LG
МОНТАЖНИК	• Бесплатное обучение и сертификация в Академии кондиционирования LG • Бесплатный шефмонтаж • Бесплатные пусконаладочные работы • Возможность стать авторизованным сервисным центром • Расширенная гарантия
ПОСТАВКА / СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР, ПОСТАВЩИК	• Вопросы проектного решения • Гарантия предоставления лучшей цены и условий поставки • Совместная маркетинговая активность
ПРОЕКТИРОВЩИК	Помощь инженерно-проектного отдела ЛГ Электроникс / LG Electronics: • Подготовка рабочего технического задания • Подготовка оборудования • Подготовка предпроектной документации (AutoCAD) Программы подбора: • ЛАТС Multi V / LATS Multi V (гидравлическая схема) • ЛАТС КАД / LATS CAD (чертеж и подбор в AutoCAD)

ЗАВОДЫ СИСТЕМ ОВиК В МИРЕ



ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ ОВиК

В 1968 году LG, первой среди корейских компаний, выпустила бытовой кондиционер и с тех пор остается среди лидеров мирового климатического рынка. К началу 21-го века ЛГ Электроникс/ LG Electronics превратилась в одного из крупнейших мировых производителей систем кондиционирования и в 2008 году стала первой компанией, перешагнувшей 100-миллионную отметку продаж бытовых кондиционеров.

Обладая большим опытом и разработками в сфере бытового кондиционирования, компания LG продолжила свою технологическую экспансию в сторону промышленных и полупромышленных систем.

На сегодняшний день ЛГ Электроникс/LG Electronics предлагает широкий спектр высокотехнологичных систем кондиционирования для различных типов зданий. Увеличивая список категорий климатических систем, компания LG выросла в глобального поставщика энергоэффективных решений для систем ОВиК.

Не прекращая инвестировать в новые разработки, ЛГ Электроникс/LG Electronics уже сегодня поставляет партнерам холодильные машины, мультизональные системы VRF, а также все необходимое для интеграции в системы диспетчеризации инженерного оборудования здания.

Помимо стремления быть технологическим лидером, компания постоянно работает над тем, чтобы лучше понимать потребности своих клиентов.

Для обучения партнеров компания LG открыла 80 учебных центров в разных странах мира; создала уникальную в своем роде программу подбора (ЛАТС ОВиК / LATS HVAC) и программу для проектирования систем кондиционирования в AutoCAD (ЛАТС КАД / LATS CAD); сформировала профессиональную структуру поддержки партнеров на всех этапах строительства и эксплуатации.

Сегодня LG — это компания с мировым именем, которая предлагает лучшие технологии, заботится о своих партнерах и открыта для взаимовыгодного сотрудничества.

СОДЕРЖАНИЕ



006 ~ 073

БЫТОВЫЕ

006

Модельный ряд	**017**
ARTCOOL Gallery Премиум	**052**
ARTCOOL Gallery	**053**
H**S1D	**054**
ARTCOOL Зеркало	**055**
ARTCOOL Objet Collection Зеленый	**056**
ARTCOOL Objet Collection Бежевый	**057**
DC**RH	**058**
TC**GQR	**059**
PC**SQR	**060**
B**TS	**061**
LS**GQ	**062**
D**TT	**063**
P**TT	**064**
Габаритные размеры	**065**
Доп. Оборудование	**071**

075 ~ 177


МУЛЬТИ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

078

Модельный ряд	**078**
ARTCOOL Gallery Премиум	**090**
ARTCOOL Gallery	**091**
H**S1D	**092**
ARTCOOL Зеркало	**093**
Стандарт Плюс / Стандарт	**094**
Кассетные типы	**096**
Канальные типы	**098**

140

Модельный ряд	**140**
Кассетный тип	**142**
Канальный тип	**147**
Потолочный тип	**154**
Настенный тип	**158**
Колонный тип	**159**
Дополнительное оборудование	**160**
Комплект подключения испарителя	**164**
Габаритные размеры	**166**

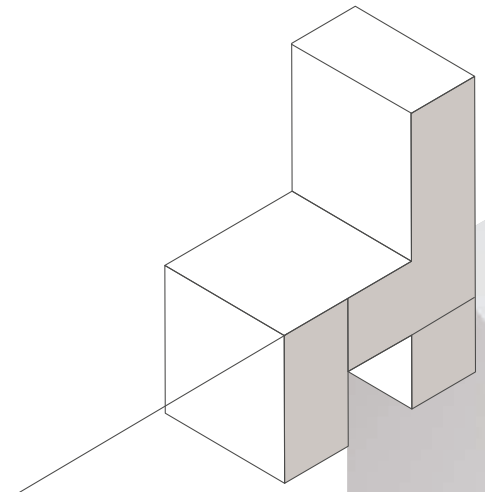



Мягкий воздух. Абсолютный комфорт.

LG DUALCOOL™

H**S1D





Почему LG DUALCOOL™?

Комфортный поток воздуха

Наслаждайтесь идеально сбалансированной циркуляцией воздуха благодаря двойным жалюзи и непрямому воздушному потоку. Поддерживайте ощущение свежести с функцией поддержания оптимального уровня влажности.

Экономия электроэнергии

Контролируйте расходы на электроэнергию с помощью системы управления электропотреблением. Датчик присутствия человека и обнаружение открытого окна автоматически помогают экономить энергию без вашего вмешательства.

Полный уход за воздухом

Многоступенчатая система фильтрации с функцией очищения замораживанием очищает воздух, удаляет пыль и бактерии, обеспечивая всегда свежий и чистый воздух.

Ключевые особенности

Мягкая подача воздуха без сквозняков

Комфортный воздушный поток

Наслаждайтесь прохладой без сквозняков. Настройте направление и температуру воздушного потока под ваши индивидуальные потребности.

※ Функция мягкой подачи воздуха без сквозняков не доступна при подключении к наружнему блоку мульти сплит-системы.

До




При обычной работе кондиционер охлаждает помещение до слишком холодной температуры, создавая дискомфорт. Например, когда вы лежите на кровати, прямой холодный поток воздуха может быстро вызвать ощущение переохлаждения.

После



Плавный воздушный поток обеспечивает приятную прохладу, избегая резких перепадов температуры и сквозняков.

Охлаждение




Контроль температуры в помещении → Подача только холодного воздуха

Мягкая подача воздуха



Контроль температуры воздуха → Комфортное и приятное охлаждение

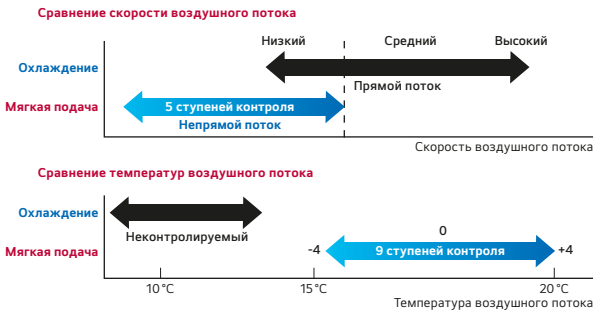

※ Эта функция применима только к режимам охлаждения и вентиляции.
※ Температурой воздуха можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или из приложения ThinQ.
※ Настройкой комнатной температуры можно управлять только через приложение LG ThinQ.
※ Температура воздуха отображается на пульте управления только на уровнях от -4 до +4, но конкретное значение температуры не выводится.
※ Эта функция доступна при температуре в помещении ниже 28°C.

Двойные жалюзи

Комфортный воздушный поток

Создавайте идеальный комфорт в любое время года с помощью технологии двойных жалюзи, которые направляют воздушный поток вверх или вниз, быстрее и на большее расстояние.




Более длинные воздушные потоки

Две жалюзи формируют широкий воздушный поток, который распространяется дальше, чем у традиционных моделей кондиционеров.

Непрямой поток


Режим непрямого воздушного потока обеспечивает комфорт, избегая направленного холодного воздуха. Холодный поток направляется сверху, а теплый — снизу, устраняя дискомфорт от прямого воздействия воздуха.





Более быстрое охлаждение и нагрев

Технология двойных жалюзи обеспечивает более оптимизированный воздушный поток по сравнению с обычными моделями с одной жалюзи, что позволяет ускорить охлаждение на 23% и ускорить нагрев на 6%.



※ Сравнение производительности с моделями с одним жалюзи

1) Дата 2023.06, результаты измерений в испытательной камере кондиционера LG, высота установки 1,8 м, работа в режиме вентиляции. С помощью датчика скорости ветра измеряется высота в диапазоне от 0,1 до 1,7 м с шагом 0,2 м. Измеряет максимальное расстояние, достигаемое воздушным потоком, скорость которого превышает 0,25 м/с.

2) Дата 2023.10 г. Камера для тестирования кондиционера LG в домашних условиях, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, струйный режим, температура в помещении (33±0,3) °C/ относительная влажность (60±5)%, на улице (35±0,3) ДБ/относительная влажность (50±5)% 18 °C при включении режима охлаждения, Внутри помещения, ДБ (12±0,3) °C/ относительная влажность (60±5)%, на улице, ДБ (7±0,3) °C/ относительная влажность (87±5)% 30 °C установка режима обогрева, измерение времени, необходимого для снижения температуры на 5 °C (для охлаждения)/ повышения на 5 °C (для обогрева), исходя из начальной средней температуры в помещении. Тестовая модель: S3-M121L1C0, S3-M121L1C0 (Платформа S1).

Оптимальный уровень влажности


Комфортный воздушный поток

Контроль оптимального уровня влажности создаёт идеальную атмосферу в вашем доме, система отслеживает уровень влажности воздуха и поддерживает его на желаемом вами уровне.


Стандартный кондиционер



LG DUALCOOL

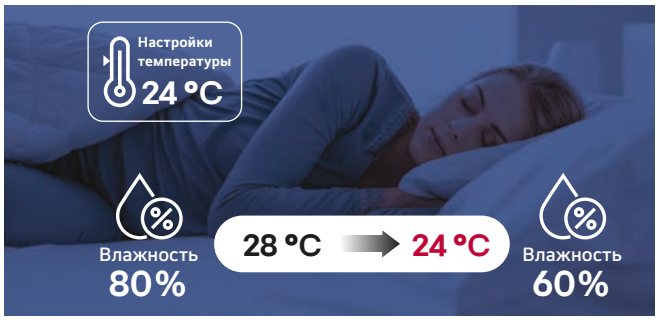

Пример работы (настройка 24°C)

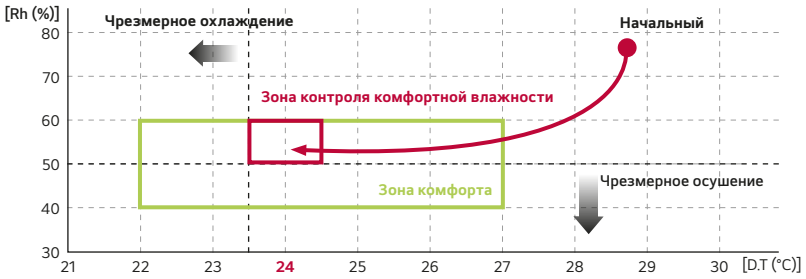


※ Поток воздуха изменяется в зависимости от условий эксплуатации.
※ Этой функцией можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или приложения ThinQ.
※ С помощью этой функции можно установить только желаемую температуру (влажность регулируется автоматически).

Управление энергопотреблением с помощью LG ThinQ

Активное энергосбережение

Функция управления энергопотреблением позволит вам контролировать потребление энергии и расходы.
※ При подключении к наружнему блоку мульти сплит-системы эта функция не доступна.

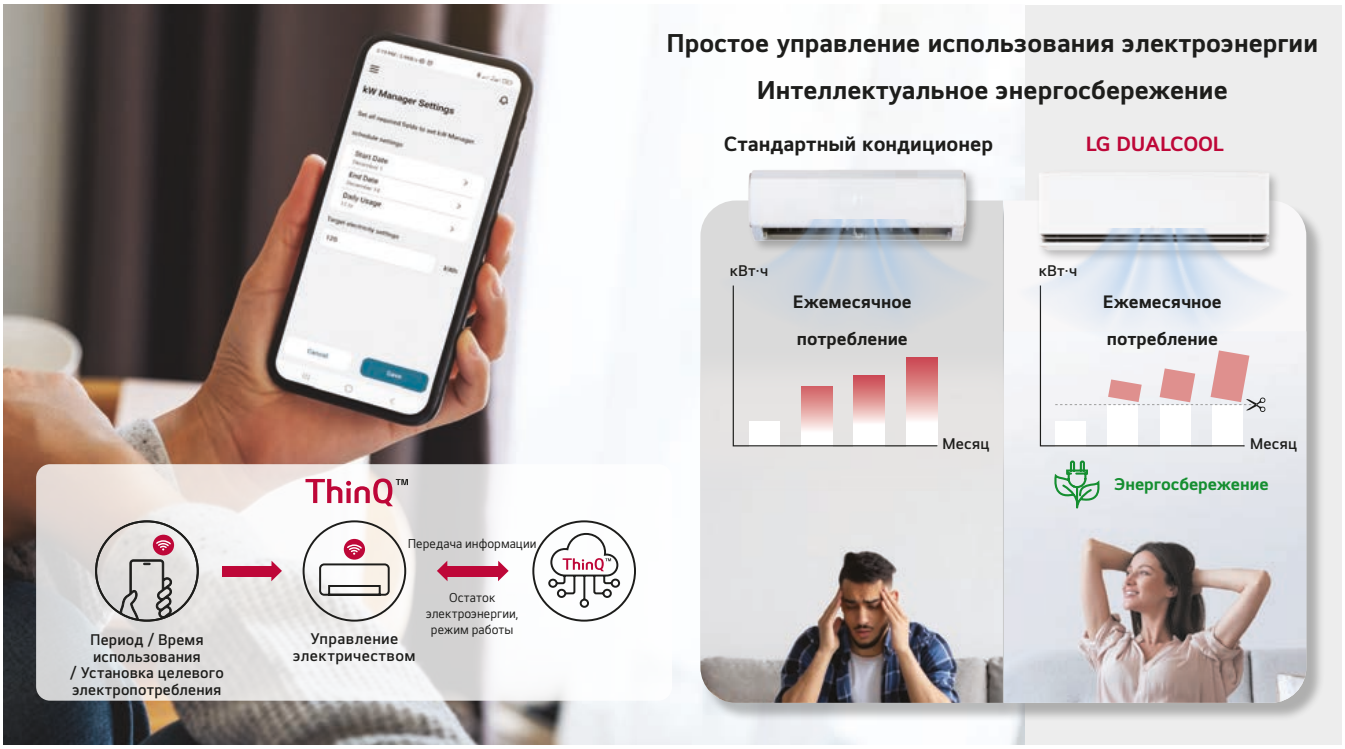

Обнаружение открытых окон

Активное энергосбережение

Режим энергосбережения включается автоматически при резких изменениях температуры, что сокращает потерю энергии.




※ Эту функцию можно настроить только в приложении LG ThinQ.
※ Функция «Обнаружение открытых окон» доступна только в режимах охлаждения и обогрева.
※ По умолчанию время работы в режиме энергосбережения составляет 10 минут и может быть увеличено до 60 минут с помощью приложения LG ThinQ.

Дистанционное управление

Умный дом

Управляйте кондиционером дистанционно и получайте уведомления в приложении LG ThinQ.



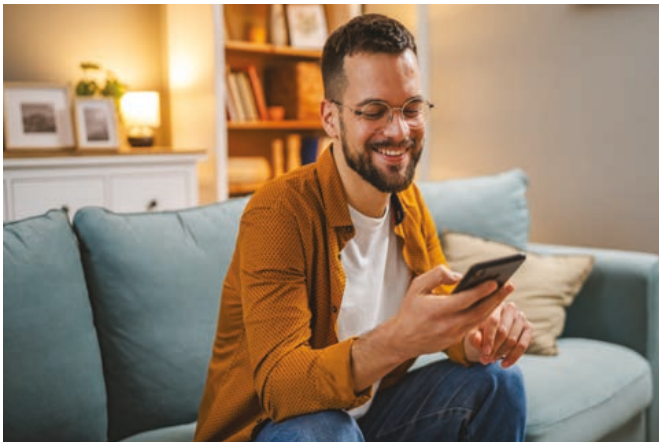

Голосовое управление

Управляйте своим кондиционером с помощью голоса, подключив его к голосовому помощнику.
Скажите: «Включить/отключить кондиционер» и ИИ выполнит необходимое действие.

Эффективная эксплуатация

Приложение LG ThinQ постоянно отслеживает работу вашего кондиционера. Будь то ежедневное техническое обслуживание, включение/выключение или что-то еще.


Полный уход за воздухом

Полный уход за воздухом

Многоступенчатая система фильтрации с функцией очищения замораживанием очищает воздух, удаляет пыль и бактерии, обеспечивая всегда свежий и чистый воздух.



Как это работает

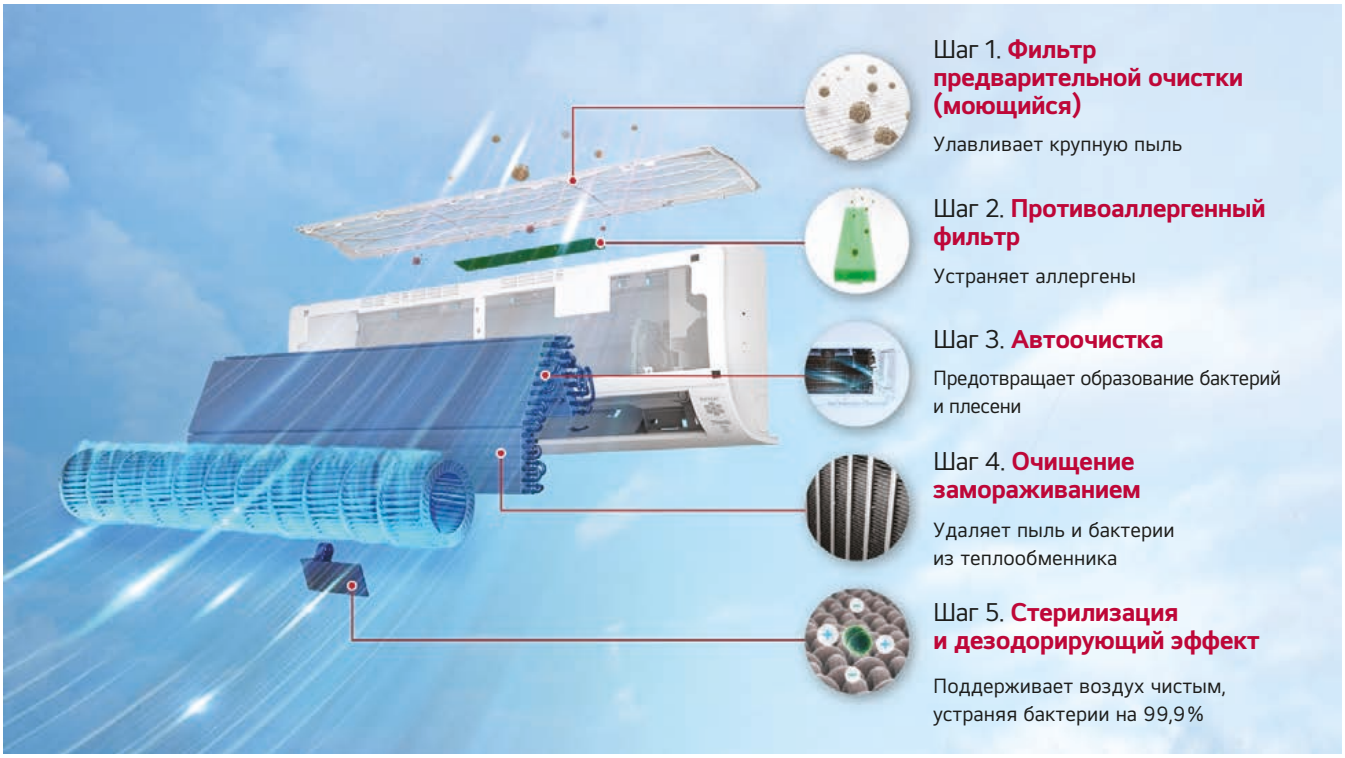

※ Функции могут меняться в зависимости от выбранной модели.

Новый кондиционер, созданный для гармоничного сочетания с вашими чувствами и интерьером.

LG ARTCOOL Gallery™

Премиум



Ключевые особенности

Откройте для себя второе поколение ARTCOOL Gallery.

Дисплей (27" Full HD LCD)

Оцените 27-дюймовый Full HD LCD дисплей, встроенный в блок кондиционера. Настраивайте экран в соответствии с вашим настроением и предпочтениями.

Дизайн в стиле деревянной рамки

Современный минималистичный дизайн
гармонично сочетается с любым пространством.

INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS
2023 Finalist

LG ARTCOOL Gallery получил награду
за выдающийся дизайн от IDEA.
(Международный конкурс в области дизайна)




Создайте уникальный интерьер с помощью приложения LG ThinQ

Выберите обложку из предустановленных стандартных изображений или загружайте до 20 фотографий со своего смартфона в приложении ThinQ. А также транслируйте видео с экрана смартфона на дисплей кондиционера*. Звук выводится через динамики 5 мощностью Вт расположенные, с обеих сторон. Создайте атмосферу, которая отражает ваше настроение.

Перейдите в «Настройки» → Выберите стиль обложки → Загрузите изображение → Предварительный просмотр



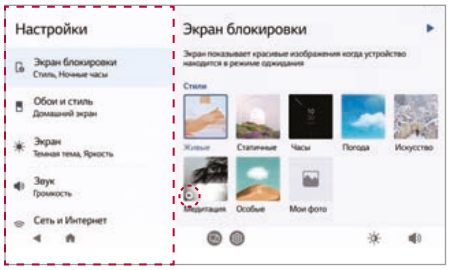



Пульт дистанционного управления

Можно легко и удобно выбрать желаемые функции, перемещая курсор по экрану телевизора, аналогично перемещению мыши по экрану монитора компьютера.



Трехсторонний воздушный поток

Благодаря распределению воздуха через левую, правую и нижнюю части, освежающий поток воздуха попадает в каждый уголок вашей комнаты.




Очищение замораживанием

Поддерживать чистоту внутри кондиционера поможет функция очистки с помощью замораживания теплообменника внутреннего блока. После размораживания талый лед смывает пыль и загрязнения, вызывающие запах. Далее теплообменник просушивается вентилятором.



Заморозка | Размораживание и промывка | Сушка

*Функция дублирования экрана доступна только для устройств на Android ОС

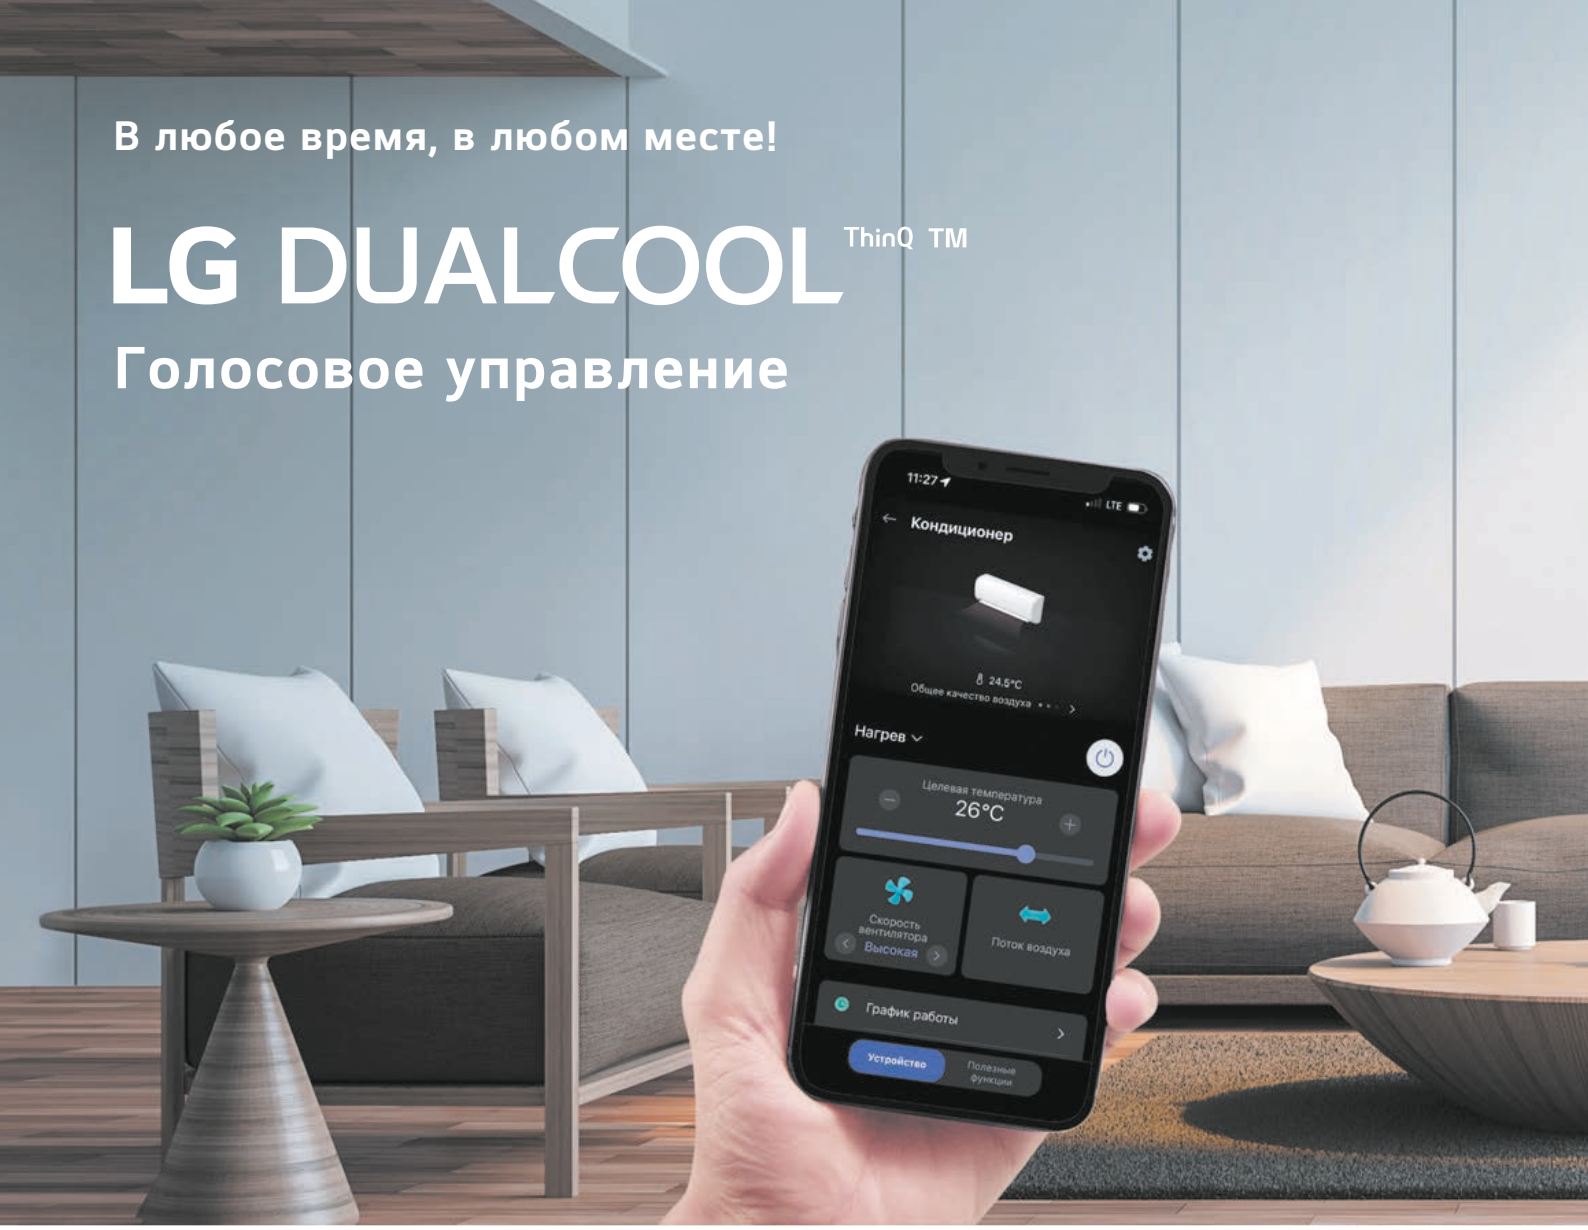

В любое время, в любом месте!

LG DUALCOOL ThinQ ™

Голосовое управление

Ключевые особенности

Освободите себя от ежедневной рутины с приложением ThinQ


Прохлада к вашему возвращению

«Представьте: вы приходите домой, а кондиционер уже охладил помещение.»



Легкое отключение после ухода

«Включайте и выключайте сплит-систему одним кликом через приложение.»





Контролируйте расходы за электричество

«Отслеживайте энергопотребление вашего кондиционера и управляйте ежемесячными счетами.»



Больше никаких поисков пульта

«Управляйте кондиционером прямо с вашего смартфона — удобно и просто.»



Голосовое управление для вашего удобства

- Интуитивное управление в любое время и где бы вы ни находились.
- Наслаждайтесь повышенным комфортом, доступным для каждого.
- Не тратьте время на поиски пульта — воспользуйтесь голосовым помощником.



Простое голосовое управление

Испытайте комфорт голосового управления, который экономит ваше время, избавляя от поиска пульта! Модели LG DUALCOOL ThinQ™ совместимы с умными колонками с ИИ (искусственный интеллект), такими как LG или Яндекс Станция с Алисой. Забудьте про кнопки — управляйте с помощью голоса!

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4
Задайте команду умной колонке.	Искусственный интеллект преобразует ваш голос в текст.	Распознанная команда поступает на сервер LG и передается на устройство через приложение.	Сервер LG активирует нужное устройство, выполняя вашу команду.



Яндекс.Алиса

ThinQ™



※ Умные функции и поддержка голосовых помощников могут отличаться в зависимости от страны и модели.
Уточняйте доступность у местных продавцов или в представительстве LG.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

	МОДЕЛЬ	кБте	7	9	12	18	24
		кВт	2.1	2.6	3.5	5.3	7.0
ARTCOOL	Gallery Премиум			A09GA2.NSER A09GA2.U18R	A12GA2.NSER A12GA2.U18R		
	Gallery			A09GA1.NSER A09GA1.U18R	A12GA1.NSER A12GA1.U18R		
	H**S1D			H09S1D.NS1R H09S1D.U12R	H12S1D.NS1R H12S1D.U12R	H18S1D.NS1R H18S1D.U18R	H24S1D.NS1R H24S1D.U24R
	Зеркало			AC09BK.NSJR AC09BK.UA3R	AC12BK.NSJR AC12BK.UA3R		
	Objet Collection Зеленый			AG09BK.NSJ AG09BK.UA3	AG12BK.NSJ AG12BK.UA3		
	Objet Collection Бежевый			AB09BK.NSJ AB09BK.UA3	AB12BK.NSJ AB12BK.UA3		
DUALCOOL	DC**RH		DC07RH.NSAR DC07RH.UA3R	DC09RH.NSAR DC09RH.UA3R	DC12RH.NSJR DC12RH.UA3R	DC18RH.NSKR DC18RH.UL2R	DC24RH.NSKR DC24RH.U24R
	TC**GQR		TC07GQR.NSAR TC07GQR.UA3R	TC09GQR.NSAR TC09GQR.UA3R	TC12GQ.NSJC TC12GQ.UA3C	TC18GQ.NSKC TC18GQ.UL2C	TC24GQ.NSKC TC24GQ.U24C
	PC**SQR		PC07SQR.NSAR PC07SQR.UA3R	PC09SQR.NSAR PC09SQR.UA3R	PC12SQ.NSJC PC12SQ.UA3C	PC18SQ.NSKC PC18SQ.UL2C	PC24SQ.NSKC PC24SQ.U24C
	B**TS		B07TS.NSJ B07TS.UA3	B09TS.NSJ B09TS.UA3	B12TS.NSJ B12TS.UA3	B18TS.NSK B18TS.UL2	B24TS.NSKC B24TS.U24C
	LS**GQ		LS07GQ.NSA1 LS07GQ.U12A1	LS09GQ.NSA1 LS09GQ.U12A1	LS12GQ.NSJA1 LS12GQ.U12A1	LS18GQ.NSK3 LS18GQ.U18A3	LS24GQ.NSK1 LS24GQ.U24A1
	D**TT		D07TT2.NSAR D07TT2.UA3R	D09TT2.NSAR D09TT2.UA3R	D12TT.NSJ D12TT.UA3	D18TT.NSK D18TT.UL2	D24TT.NSKC D24TT.U24C
	P**TT		P07TT.NSA P07TT.U12A	P09TT.NSA P09TT.U12A	P12TT.NSJ P12TT.U12A	P18TT.NSK P18TT.U18A	P24TT.NSK P24TT.U24A

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY

				ТЕХНОЛОГИИ		SMART			ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ		НАДЕЖ-НОСТЬ	ОЧИСТКА ВОЗДУХА	
				Dual Inverter компрессор	Dual Inverter компрессор	Голосовое управление*	Wi-Fi управление	Умная диагностика	Контроль энерго-потребления	Мониторинг электро-потребления	GOLDFIN™	Очистка методом замораживания	Стерилизация и дезодорирующий эффект
ARTCOOL	Gallery Премиум		(AGA2)	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Gallery		(AGA1)	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Зеркало		(ACBK)	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Objet Collection Зеленый		(AGBK)	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Objet Collection Бежевый		(ABBK)	●	●	●	●	●	●	●	●		●
DUALCOOL	H**S1D		(HS1D)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DC**RH		(DCRH)	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	TC**GQR		(TCGQR, TCGQ)	●	●	●	●	●	●	●	●		
	PC**SQR		(PCSQR, PCSQ)	●	●	●	●	●	●	●	●		
	B**TS		(BTS)	●		●	●	●	●	●	●		●
	LS**GQ		(LSGQ)	●	●	●	●	●	●	●	●		
	D**TT		(DTT, DTT2)	●		●	●	●	●	●	●		
	P**TT		(PTT)	●		●	●	●	●	●	●		

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY

				ОЧИСТКА ВОЗДУХА			БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ			КОМФОРТ				
				Автоочистка	УФ Нано фильтр	Антиаллергенный фильтр	Быстрое охлаждение и нагрев	Оптимальный воздушный поток	Быстрый нагрев	Комфортное распределение воздуха	Низкий уровень шума	Режим тишины 3дБ	Упрощенный монтаж	Мягкая подача воздуха
ARTCOOL	Gallery Премиум		(AGA2)	●			●	●		●	20 дБ		●	
	Gallery		(AGA1)	●			●	●		●	20 дБ		●	
	Зеркало		(ACBK)	●	●	●	●	●		●	19 дБ	●	●	
	Objet Collection Зеленый		(AGBK)	●	●		●	●		●	19 дБ	●	●	
	Objet Collection Бежевый		(ABBK)	●	●		●	●		●	19 дБ	●	●	
DUALCOOL	H**S1D		(HS1D)	●			●	●	●	●	19 дБ	●	●	●
	DC**RH		(DCRH)	●	●	●	●	●		●	19 дБ 12k	●	●	
	TC**GQR		(TCGQR, TCGQ)	●		●	●	●		●	19 дБ 12k	●	●	
	PC**SQR		(PCSQR, PCSQ)	●		●	●	●		●	19 дБ 12k	●	●	
	B**TS		(BTS)	●			●	●		●	19 дБ 12k	●	●	
	LS**GQ		(LSGQ)	●			●	● 18k, 24k		●	19 дБ 12k	●	●	
	D**TT		(DTT, DTT2)	●			●			●	21 дБ 7k, 9k,12k	●	●	
	P**TT		(PTT)	●			●			●	21 дБ 7k, 9k,12k	●	●	

СЕРИЯ ARTCOOL

Wi-Fi R32



ARTCOOL
Gallery Премиум

LG ARTCOOL Gallery Премиум — это новый взгляд на возможности кондиционера, который объединяет элегантный внешний вид и функциональность. Помимо охлаждения и декора, вы можете наслаждаться полноценным дополнительным экраном. А два динамика помогут полностью погрузиться в приятную атмосферу.

A09GA2, A12GA2

ARTCOOL
Gallery

Благодаря возможности смены изображения и минималистичному дизайну ARTCOOL Gallery идеально впишется в интерьер любой сложности и подойдет самому требовательному пользователю.

A09GA1, A12GA1



СЕРИЯ DUALCOOL / ARTCOOL



H**S1D

Двойной инвертор

Новая модель H**S1D — это гармония стиля и инноваций. Две жалюзи и мягкий поток воздуха без сквозняков создают комфортный микроклимат. Стильный дизайн в классическом корпусе идеально дополнит любой интерьер.

H09S1D, H12S1D, H18S1D, H24S1D



ARTCOOL Зеркало

Двойной инвертор

Уникальный дизайн в современном стиле с сохранением классических очертаний никогда не станет выглядеть скучно и найдет применение во многих дизайнерских проектах, а зеркальная поверхность лицевой панели украсит любое помещение.

AC09BK, AC12BK

СЕРИЯ ARTCOOL

Wi-Fi R32



ARTCOOL Objet Collection Зеленый

Двойной инвертор

Новая модель ARTCOOL Objet Collection Зеленый с матовым корпусом темно-зеленого цвета.
Сочетание функциональности и эко-стиля. Этот кондиционер не просто обеспечивает комфортную температуру,
но и вдохновляет на создание новых дизайнерских решений, гармонично дополняя собой любой интерьер.

AG09BK, AG12BK



ARTCOOL Objet Collection Бежевый

Двойной инвертор

ARTCOOL Objet Collection Бежевый — символ элегантности и утонченности. Его бежевый корпус воплощает собой тепло и уют.
Устройство оснащено всеми необходимыми функциями для создания комфортного микроклимата, а его компактный размер
и низкий уровень шума позволяют использовать его в помещениях различного назначения.

AB09BK, AB12BK

СЕРИЯ DUALCOOL

Wi-Fi R32



DC**RH

Двойной инвертор

Премиальная модель с функцией Wi-Fi-управления и многоступенчатой системой очистки воздуха (УФ-нанофильтр, антиаллергенный фильтр), а также функциями стерилизации и дезодорации. Дизайн в классическом стиле станет украшением и дополнением любого интерьера (передняя панель из двойного пластика), а новейшие технологии позволят наслаждаться идеальным микроклиматом в любое время года.

DC07RH, DC09RH, DC12RH, DC18RH, DC24RH



СЕРИЯ DUALCOOL

Wi-Fi R32



TC**GQR

Двойной инвертор

Новая современная модель кондиционера TC**GQR оснащена интеллектуальными функциями для удаленного управления через встроенный Wi-Fi модуль и приложение LG ThinQ. Модель также совместима с голосовым помощником Яндекс Алиса.

TC07GQR, TC09GQR, TC12GQ, TC18GQ, TC24GQ

B**TS

Двойной инвертор

Многофункциональная сплит-система, обладающая высокой производительностью и энергоэффективностью. Ваше здоровье будет под защитой круглый год благодаря технологии «Стерилизация и дезодорирующий эффект».

B07TS, B09TS, B12TS, B18TS, B24TS





PC**SQR

Двойной инвертор

Инверторные сплит-системы LG — это умная техника, которая работает в одной «экосистеме», поэтому в PC**SQR встроен Wi-Fi модуль. Создавайте идеальный микроклимат, находясь в любой точке мира, и будьте уверены: PC**SQR справится со всеми поставленными задачами.

PC07SQR, PC09SQR, PC12SQ, PC18SQ, PC24SQ

СЕРИЯ DUALCOOL

Wi-Fi R32

D**TT

Двойной инвертор

Инверторная модель с инновационным сверхнадёжным двухроторный компрессором LG DUALCOOL. Модель оснащена встроенным Wi-Fi модулем для удаленного управления.

D07TT2, D09TT2, D12TT, D18TT, D24TT





P**TT

Двойной инвертор

Инверторная сплит-система с надёжным двухроторный компрессором LG DUALCOOL. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет удобно управлять устройством удаленно.

P07TT, P09TT, P12TT, P18TT, P24TT

LS**GQ

Двойной инвертор

Новая модель LS**GQ в классическом корпусе. Благодаря технологии DUALCOOL и особой конструкции уровень шума составляет всего 19 дБ, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет удобно управлять устройством на расстоянии.

LS07GQ, LS09GQ, LS12GQ, LS18GQ, LS24GQ





Ключевые особенности

Приложение LG ThinQ™ с широким спектром функций управления и мониторинга

Включите вашу сплит-систему по пути домой. К вашему приезду **LG создаст идеальный микроклимат** специально для вас.

Не беспокойтесь, если забудете выключить сплит-систему. **Включайте и выключайте** сплит-систему **дистанционно.**



Контролируйте **энергопотребление** прямо из приложения.

Контролируйте работу вашей сплит-системы и оперативно связывайтесь с технической поддержкой **при помощи приложения LG ThinQ.**

Голосовое управление для лучшей жизни

- Очень интуитивно: управлять устройством стало ещё проще
- Доступно для всех возрастов: повысьте свой комфорт
- Экономия времени: больше не ищите пульт дистанционного управления, просто говорите

Голосовое управление поможет управлять кондиционером с большим удобством и сэкономить время

Экономьте время, не тратя его на поиск пульта дистанционного управления: модели LG DUALCOOL ThinQ™ поддерживают управление с помощью умных колонок с ИИ (искусственным интеллектом), таких как LG или Яндекс Алиса. Просто скажите нужную команду.

Шаг 1

Задайте команду умной колонке.



Шаг 2

Искусственный интеллект преобразует голосовую команду в текст.

Яндекс.Алиса

Шаг 3

Распознанная команда поступает на сервер LG и передается на устройство через приложение.

LG ThinQ™

Шаг 4


Сервер LG активирует функцию прибора.





Открой преимущества LG ThinQ™

В суматошном ритме жизни современного человека мы видим, какой огромный потенциал для уюта в доме несут новые технологии. Технология LG ThinQ доступна во многих гаджетах и бытовых приборах, обеспечивая легкость подключения всех устройств умного дома в единую систему. Новые уровни контроля и удобства упрощают повседневную жизнь и освобождают время, чтобы вы сосредотачивались на действительно важных вещах. Возможности трансформации и искусственный интеллект постоянно развиваются, совершенствуя функциональность умного дома. Технология LG ThinQ анализирует ваши потребности и предпочтения с помощью широкого ассортимента устройств, чтобы предоставить вам индивидуальные и оптимальные решения. Получайте больше, делая меньше. Персонализированное решение LG ThinQ, проактивные рекомендации, максимальная эффективность и интуитивно понятное управление обеспечивают полную открытость системы функционирования умного дома. Смарт-предложения, продукты и услуги LG на базе искусственного интеллекта гарантированно открывают новые возможности умных домов для комфортной жизни. Выбирайте разумные решения и наслаждайтесь свободой.

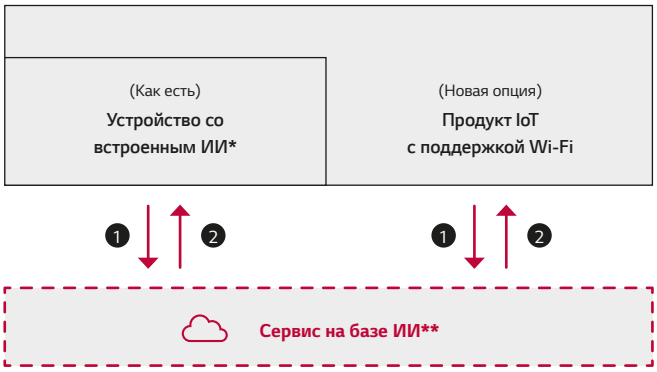

LG ThinQ: Бренд продуктов и услуг, включающих передовые технологии искусственного интеллекта

1. Анализ образа жизни пользователей с помощью сбора данных
2. Предоставление советов и решений с помощью анализа данных ИИ

* Предыдущие поколения устройств с технологией LG ThinQ совершенствуются с внедрением голосового/видео/собственного интеллекта.
** Примеры услуг на базе ИИ: — Руководство по использованию/рекомендации, профилактическое обслуживание, автоматическая/полуавтоматическая установка (уточняется).

Преимущества для пользователя

Интуитивно понятное управление

LG ThinQ делает повседневную жизнь удобнее, упрощая ежедневные задачи. Опыт использования LG ThinQ отличается надёжностью, гибкостью и отсутствием усилий, требующихся для настройки и управления. Продуктами LG ThinQ можно управлять из любого места и в любое время с помощью простых голосовых команд и инновационного приложения ThinQ для смартфонов. Это означает, что ваш дом может быть где угодно.

Индивидуальные решения

LG ThinQ дает индивидуальные рекомендации и оптимальные настройки с учетом ваших потребностей и предпочтений. Благодаря мощи ИИ одни и те же устройства можно применять по-разному в зависимости от конкретной ситуации и настроения.

Максимальная эффективность

LG ThinQ минимизирует потребление энергии и даже позволяет отслеживать энергопотребление. Помимо аппаратных преимуществ, LG ThinQ обеспечивает непревзойденную энергоэффективность, используя комбинацию анализа данных, датчиков и данных об использовании.



ИДЕАЛЬНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

УФ Нано / UV Nano

Новая УФ-светодиодная технология «УФ Нано» применяется в кондиционерах серии DUALCOOL*, чтобы защитить вентилятор (внутри комнатного блока) от бактерий до 99,99% с помощью ультрафиолетового света.


※ УФ Нано — это интегрированное маркетинговое название, которое применяется ко всей бытовой технике ЛГ Электроникс / LG Electronics и представляет собой соединение слов УФ (ультрафиолет) и нанометр (единица длины).
* Уточняйте в спецификациях наличие данной функции

Что такое технология УФ Нано и как она работает?


- Испускание ультрафиолетовых лучей с длиной волны спектра C непосредственно повреждает ДНК микроорганизмов (бактерий, плесени, микроорганизмов и вирусных частиц), делая невозможным их размножение
- Высокое поглощение в ДНК на длинах волн от 260 до 270 нм

Эффективность поглощения ДНК в зависимости от длины волны

Электромагнитный спектр и типы

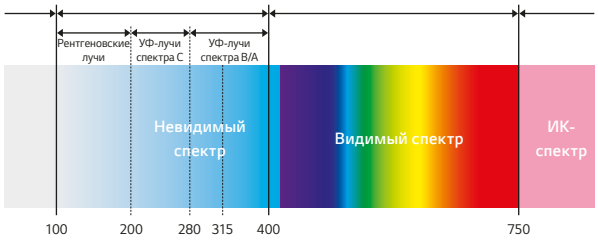


Разрушение ядерной последовательности (цепи)

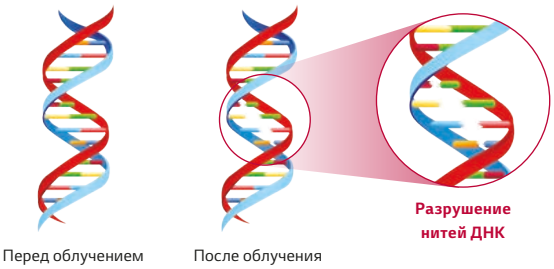

Перед облучением

После облучения

Ультрафиолетовый свет — это форма излучения, которая не видна человеческому глазу. Такой свет находится в невидимой части «электромагнитного спектра». Излучаемая энергия, или излучение, испускается многими предметами. Лампочка, потрескивающий огонь и звезды — вот только некоторые примеры объектов, излучающих свет.

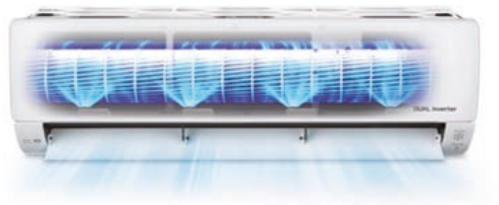

Преимущество и верификация

Вентилятор до 99,99% свободен от бактерий для более чистого и свежего потока воздуха.

Результаты испытаний

TÜVRheinland®

※ **Условия испытания:**
- Испытуемая модель: S3NM12JL1GA(SJ) (маркетинговое название DC12RH), S3NM24K21GA(SK) (маркетинговое название DC24RH).
- Стандарт испытаний: Метод испытания LG со ссылкой на ISO 20743:2007.
- Бактерии: Золотистый стафилококк, Эпидермальный стафилококк, Клебсиелла пневмонии.

Хладагент R32

Потребность

В связи с ускорением глобального потепления и разрушением озонового слоя проводятся различные международные конвенции и совещания для усиления ограничений на использование хладагента или обеспечения применения экологически чистых хладагентов. Чтобы уменьшить разрушение окружающей среды, хладагент R32 всемирно признан экологичным. Он имеет беспрецедентную особенность в качестве низкообъемного хладагента, который столь же эффективен, как и любой обычный хладагент и квалифицируется как зеленый хладагент.



Как это работает


Благодаря своим свойствам хладагент R32 демонстрирует стабильную работу и высокую эффективность.

Хладагент R32 эффективно работает даже при небольшом объеме по сравнению с существующим хладагентом R410A, что не сказывается на производительности.

	R410A	R32
Состав	Смесь R32 50% + R125 50%	R32 (без смеси)
ПГП / GWP (Потенциал глобального потепления)	2087.5	675

Высокая степень сжатия

Высокая степень сжатия R32 обеспечивает более высокие характеристики охлаждения и эффективность по сравнению с существующими хладагентами R22 и R410A.

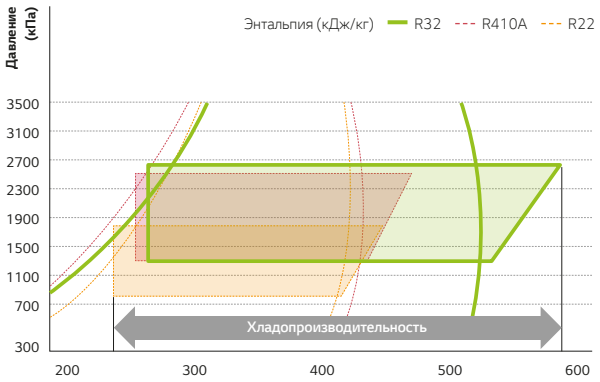

Преимущества

Использование экологичных хладагентов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды

Высокопроизводительный хладагент

Для заправки необходим меньший объем хладагента R32, чем R410A (меньше на 15%). Высокая эффективность как при обогреве, так и при охлаждении. Простой монтаж.

ТЕХНОЛОГИИ

Двойной инверторный компрессор




Что такое двойной инверторный компрессор?

Компрессор — это сердце кондиционера. От него зависит эффективность работы всей системы. Двойной инверторный компрессор от LG обеспечивает максимальную эффективность и высокую производительность, в результате чего кондиционер охлаждает быстрее, работает тише и дольше, чем обычные модели.

Как это работает

Двигатель двойного инверторного компрессора с более широкой частотой вращения является энергоэффективным и имеет большую хладопроизводительность, чем обычные компрессоры.

Dual Inverter
COMPRESSOR

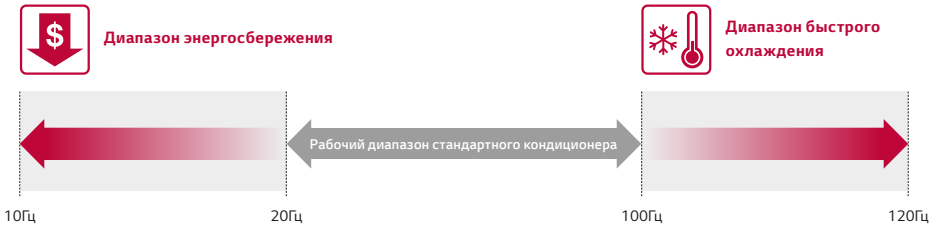

Повышенная надёжность


Двойной инверторный компрессор снижает вибрацию и, соответственно, уровень шума. Снижение вибрации уменьшает вероятность утечки хладагента и возникновения трещин в трубопроводе.

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Преимущества

Простое управление для разных задач


Вкл./Выкл., Темп.




Режим, установка




Управление жалюзи






Дополнительные функции


Управление



Таймер




Энергопотребление



Умная диагностика



Контроль загрязнения фильтра



Используя приложение LG ThinQ, вы можете управлять различными продуктами LG



К вашим услугам полный контроль из любого места в любое время



УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Умная диагностика

Функция умной диагностики позволяет удобно проверять настройку, установку, информацию о неисправностях, а также другую информацию со смартфона.

Как это работает


Запустите приложение LG ThinQ, нажмите «Начать Умную Диагностику» и вы получите возможность отслеживать и проверять результаты работы вашей сплит-системы.





* Если кондиционер не имеет встроенного Wi-Fi модуля, используйте метод звуковой диагностики, работая с тем же приложением и пультом дистанционного управления.



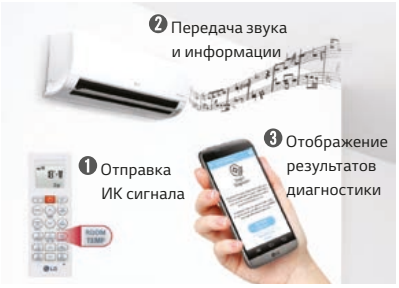

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Информирование о недостатке хладагента

Система раннего обнаружения утечки хладагента защищает кондиционер от поломки


Как это работает

Раннее обнаружение недостатка хладагента.
Кондиционер автоматически останавливается при обнаружении недостатка хладагента.

3 уровня контроля недостатка хладагента:

1. Температура теплообменника
2. Работа наружного блока
3. Энергопотребление при работе

Производительность и эффективность работы при разных уровнях хладагента

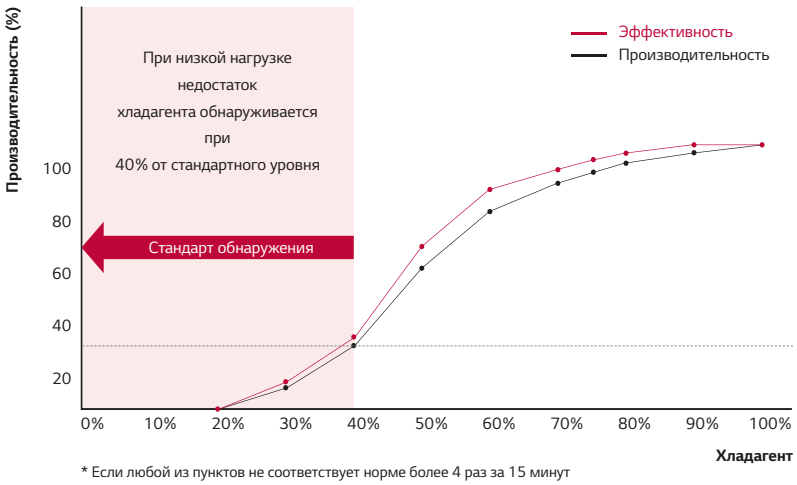

* Если любой из пунктов не соответствует норме более 4 раз за 15 минут работы кондиционера, кондиционер останавливается и информирует о недостатке хладагента.

Преимущества

Увеличение срока службы кондиционера



Кондиционер оповещает вас о недостатке хладагента.

При обнаружении недостатка хладагента дисплей внутреннего блока показывает попеременно символы «CH» и «36».



Расплавление изоляции обмоток компрессора

Подгорание хладагентного масла

Подгорание ротора



* Некоторые модели могут показывать символы CH и 36 попеременно.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокая энергоэффективность

Революционные технологии LG в области инверторных приводов позволяют получить высокие коэффициенты энергоэффективности при работе и существенно снизить энергопотребление.

Высокоэффективный компрессор и клапан переключения режимов

Двухроторный ротационный компрессор и эффективность двигателя
Количество всасывающих портов компрессора было уменьшено с двух до одного для увеличения эффективности работы при низких оборотах. Двигатель постоянного тока в кондиционерах LG остается лучшим в мире по показателям эффективности.


Обновлённый клапан переключения режимов работы
Энергопотребление клапана переключения режимов работы сведено к нулю за счёт обновлённой конструкции.

1 порт всасывания двухроторного ротационного компрессора




Клапан переключения режимов

Нержавеющая сталь

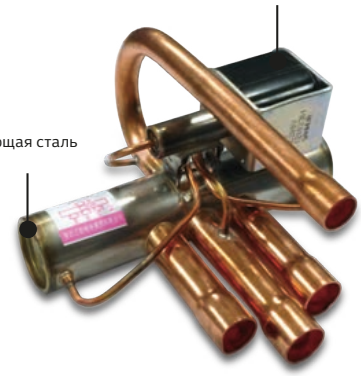

Увеличенная эффективность инвертора

Используется для оптимизации времени протекания тока путем управления количеством переключений преобразователя в соответствии с состоянием энергопотребления. Отображает сравнительно более высокую производительность и улучшенную энергоэффективность, чем обычный инверторный кондиционер благодаря снижению потерь энергии, используя усовершенствованный компонент материала SiC.

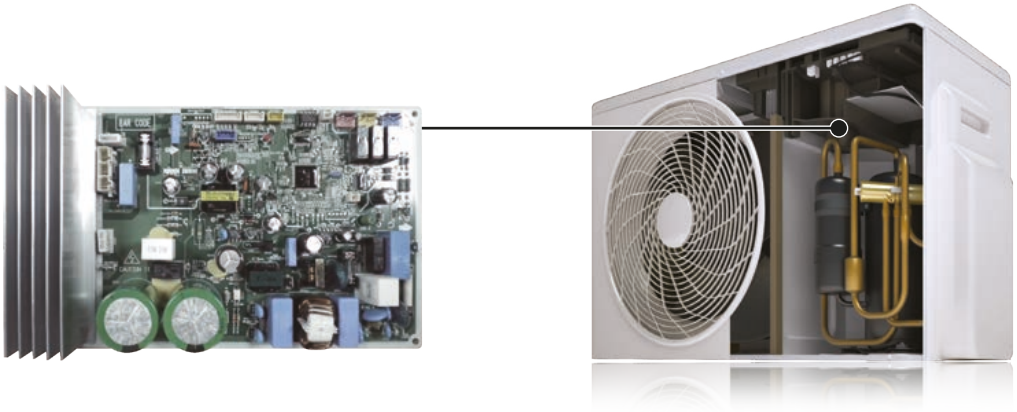


ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

4-ступенчатый активный контроль производительности

Технология активного контроля производительности позволяет очень просто изменять уровень холодопроизводительности кондиционера и энергопотребления посредством ограничения максимальной частоты компрессора.

Концепция и преимущества

Поддержание комфортного микроклимата в помещении может стать затратным в течение жарких летних месяцев.
Теперь вы можете экономить собственные средства, используя технологию 4-ступенчатого активного контроля производительности.

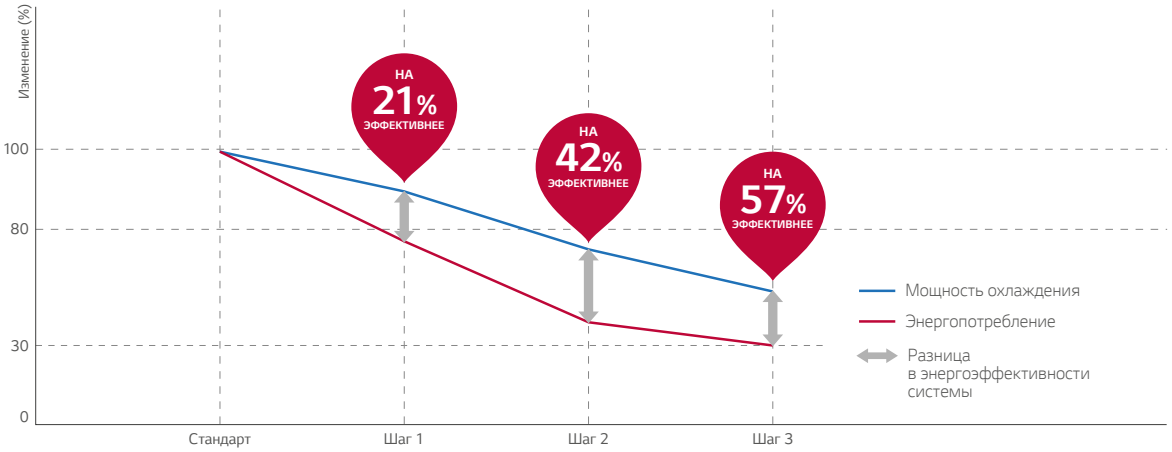

Как это работает

СТАНДАРТ. 100% производительности
Много людей и высокий уровень активности.



ШАГ 1. 80% производительности
Несколько человек и низкий уровень активности.



ШАГ 2. 60% производительности
Несколько человек и низкий уровень активности.



ШАГ 3. 40% производительности
Несколько человек с минимальной активностью.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мониторинг энергопотребления

Теперь вы можете отслеживать энергопотребление кондиционера в реальном времени.
Информация выводится на передней панели внутреннего блока.

Как это работает

Дисплей энергопотребления и пульт дистанционного управления

При нажатии кнопки на пульте дистанционного управления дисплей внутреннего блока показывает текущее энергопотребление, информируя пользователя, и позволяет ему уменьшить потребление в соответствии с его потребностями.



Преимущества

Обычный режим

Показания заданной температуры.

Режим отображения энергопотребления

На дисплей выводится информация об энергопотреблении.



Дополнительные возможности дисплея

Скорость вращения вентилятора

ДИСПЛЕЙ	СКОРОСТЬ
F5	Высокая
F4	Средне-высокая
F3	Средняя
F2	Средне-низкая
F1	Низкая

Режим сна




Кондиционер выключится по таймеру через 1 час.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Стерилизация и дезодорирующий эффект

Свыше 3 миллионов ионов, генерируемых ионизатором, защищают вас от неприятных запахов и патогенных вирусных частиц в воздухе, стерилизуя не только воздух, проходящий через кондиционер, но и окружающие поверхности интерьера.

Стерилизация и дезодорирующий эффект

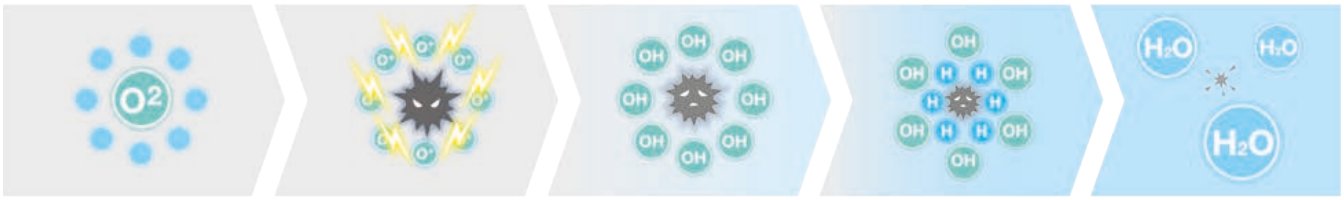

Генерация ионов
Ионы выбрасываются в воздух

Улавливание вредных частиц
Ионы окружают находящиеся в воздухе положительно заряженные микробы, бактерии и вирусы

Образование OH радикалов
В результате химической реакции происходит образование OH радикалов

Нейтрализация микробов
В результате образования тяжелых кластеров вредные вещества оседают и уже не могут попасть в легкие человека

Стерилизация
Образуются молекулы H_2O

Эффективность стерилизации




Условия испытаний:
Пространство: помещение 52 м3
Температура и влажность: нормальная
Бактерии: кишечная палочка, золотистый стафилококк



Снижение уровня запаха до 2.1 за 60 мин.

Уровень шкалы запахов 2 означает, что концентрация неприятных запахов достаточно слаба и практически не ощущается человеком.

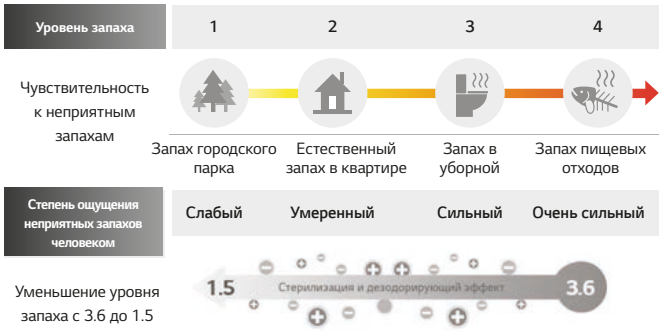

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Автоочистка

Функция автоматической очистки предотвращает образование плесени и размножение бактерий в полостях теплообменника внутреннего блока кондиционера.

Актуальная проблема


Основной причиной неприятного запаха внутри кондиционера является остаточная влага, которая способствует образованию плесени и размножению бактерий.




Как это работает

Остаточная влага автоматически удаляется из полостей теплообменника после окончания работы в режиме охлаждения.
Это осуществляется за счет вращения вентилятора на сверхнизких оборотах и осушения поверхности теплообменника.
Помимо этого активируется функция ионной стерилизации, которая удаляет оставшиеся микробы и плесень, что полностью обеззараживает полость внутреннего блока.





Функция «Автоочистка» предотвращает образование плесени и размножение бактерий.



Среда в помещении остается без запаха благодаря расширенной функции дезодорации.

Предотвращается загрязнение теплообменника от различных микробов и бактерий. Производительность и срок службы кондиционера не снижаются даже по истечении 10 лет.

Преимущества

Удаляет вредные частицы. Автоматическая очистка обеспечивает чистый воздух, предотвращая образование бактерий, плесени и запахов, которые могут накапливаться во внутреннем блоке.





Профилактика образования бактерий



Устранение запаха



Устранение плесени

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ


Быстрое охлаждение

Прохладный воздушный поток достигает всех уголков комнаты, создавая комфортные условия во всём помещении.

Как это работает


Вентилятор с наклонными лопастями / Skew Fan

В среднем диаметр рабочего колеса вентилятора с наклонными лопастями на 25% больше, чем у аналогичных кондиционеров, что позволяет создавать мощные воздушные потоки.

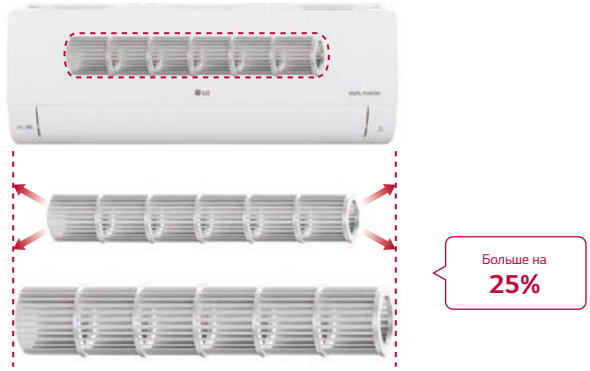


Оптимизация работы жалюзи

Воздухораспределение в новых кондиционерах оптимизировано за счет модернизации работы жалюзи внутреннего блока.

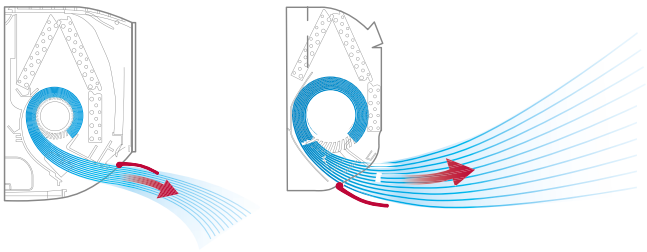


Стандартная модель | **LG**

Результат испытаний

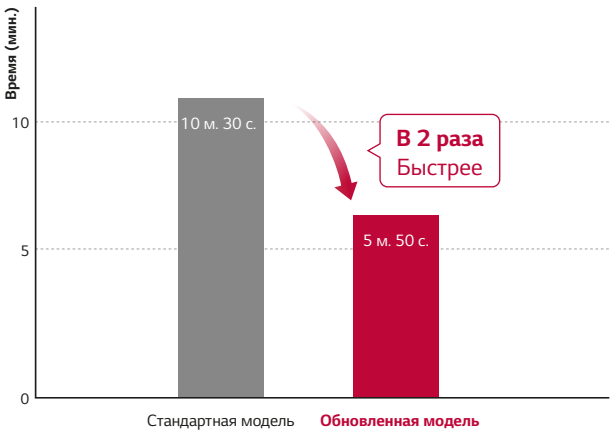

* Условия испытаний:
Наружная температура: 35 °C. Температура в помещении: 33 °C.
Влажность: 60%. Установка температуры: 24 °C.

Изменение температуры в течение 30 минут

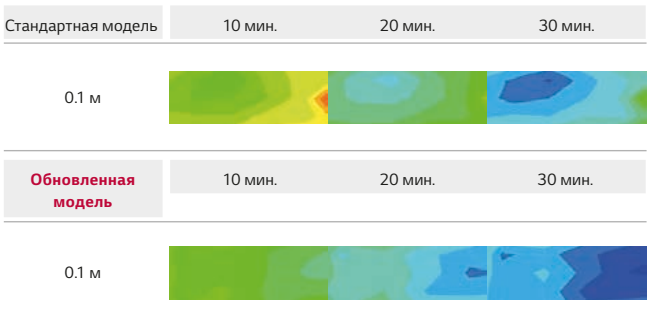

* Условия испытаний:
Наружная температура: 35 °C. Температура в помещении: 33 °C.
Влажность: 60%. Установка температуры: 24 °C.

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ


Быстрое охлаждение

Кондиционеры LG обеспечивают оптимизированный высокоскоростной поток воздуха,
который может быстрее охлаждать помещения и равномерно подавать прохладный воздух во всех направлениях.

Как это работает

Мощная производительность


Снижение температуры воздушного потока до 18 °C в течение 30 минут нажатием кнопки «Быстрое охлаждение / Jet Mode».

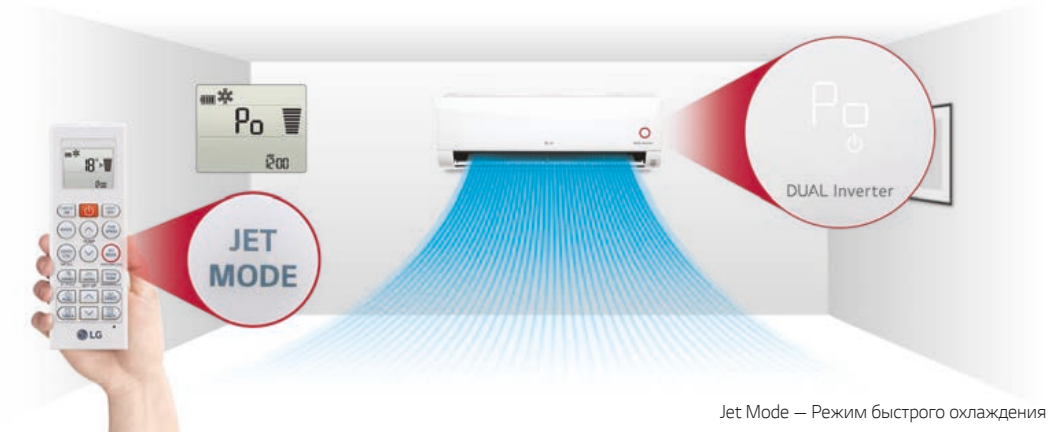

Jet Mode — Режим быстрого охлаждения

Мощная производительность

За счет увеличенного размера вентилятора объем воздушного потока увеличивается до 13,0 м³/мин.

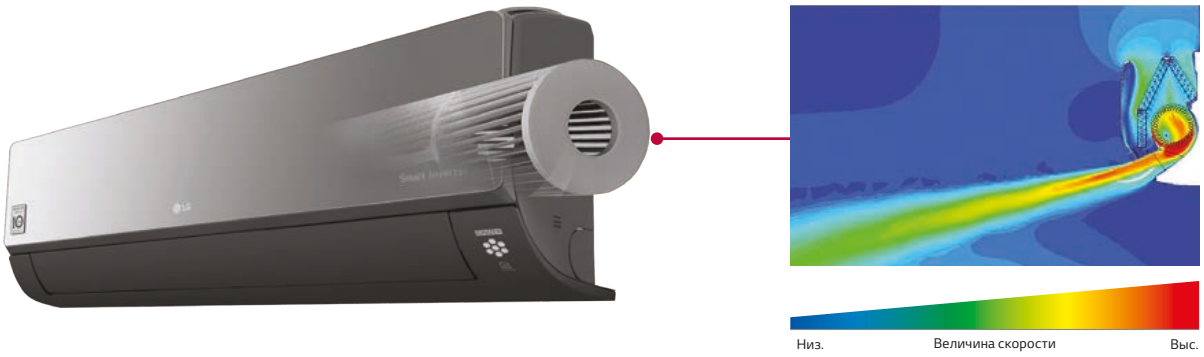

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ


Оптимальный воздушный поток


Правильная организация воздушного потока является одной из самых важных задач для инженеров при проектировании новых моделей внутренних блоков. Именно воздушный поток максимально влияет на комфорт пользователя. Холодный воздух распространяется на всю комнату независимо от того, где установлен кондиционер.

Как это работает

6 ступеней регулировки вертикального потока
Для более точной подачи воздуха в сплит-системах LG есть возможность регулировки направления вертикального потока воздуха в 6 положениях.

5 ступеней регулировки горизонтального потока
Жалюзи для регулировки горизонтального потока имеют 5 различных настроек, включая полностью автоматический режим.

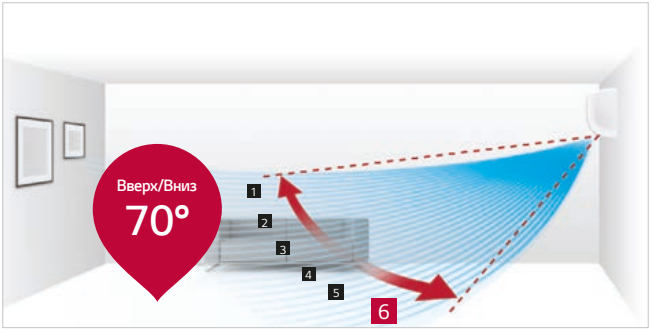

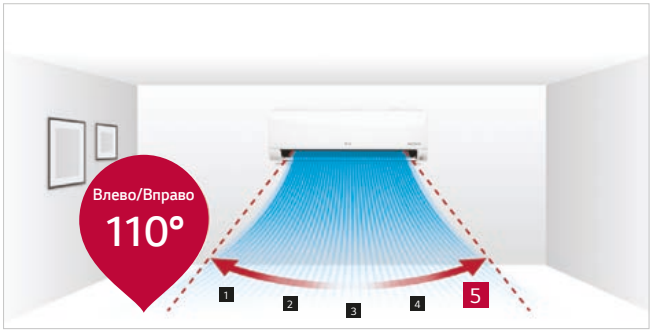


* Угол может отличаться для разных моделей и режимов работы.


Простой и удобный контроль

Направление воздушного потока можно контролировать через смартфон, используя приложение LG ThinQ.

Регулировка Вверх/Вниз

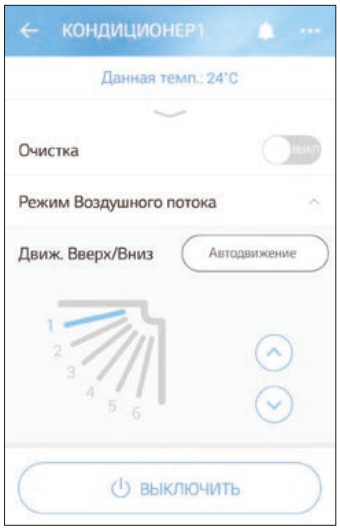

Регулировка Влево/Вправо

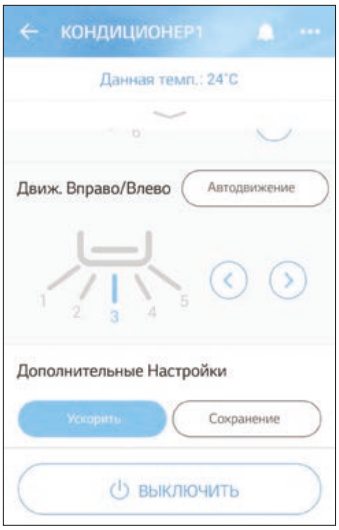

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ

Быстрый нагрев

Кондиционеры LG в режиме нагрева обеспечивают высокий комфорт пользователю за короткий промежуток времени при минимальных затратах электроэнергии.

Как это работает

4-направленный воздушный поток

4-направленный воздушный поток работает в автоматическом режиме, обеспечивая оптимальное и быстрое распределение теплого воздуха в помещении.




Вертикальный воздушный поток

В режиме нагрева жалюзи внутреннего блока направляют воздушный поток перпендикулярно полу для обеспечения комфортного микроклимата в помещении.




Преимущества и результат испытаний

На 22% быстрее нагрев

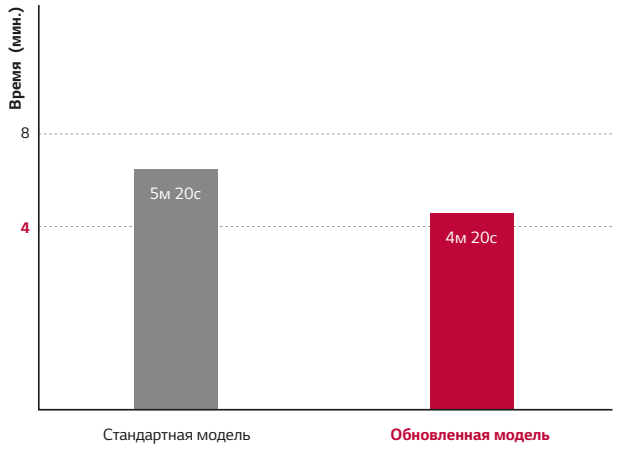

* Условия испытаний:
Наружная температура: 7 °C. Температура в помещении: 12 °C.
Влажность: 87%. Установка температуры: 30 °C.

Изменение температуры в течение 20 мин.

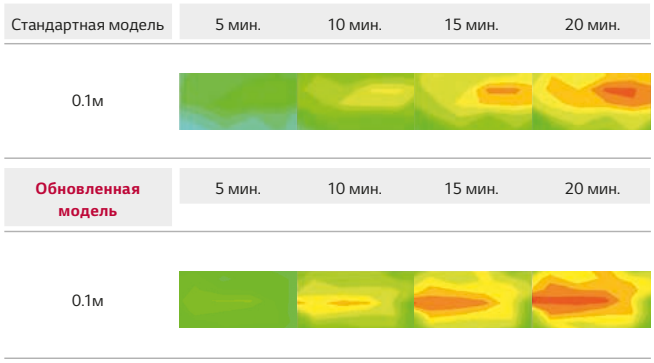

* Условия испытаний:
Наружная температура: 7 °C. Температура в помещении: 12 °C.
Влажность: 87%. Установка температуры: 30 °C.


НАДЁЖНОСТЬ

10 лет гарантии на инверторный компрессор

Компания LG гарантирует качество продукции и предоставляет 10 лет гарантии на инверторный компрессор вашего кондиционера.

Что такое 10 лет гарантии?

Компрессор кондиционера — это как двигатель автомобиля. Получая 10-летнюю гарантию,
вы можете быть абсолютно спокойны за долгую безаварийную работоспособность оборудования.

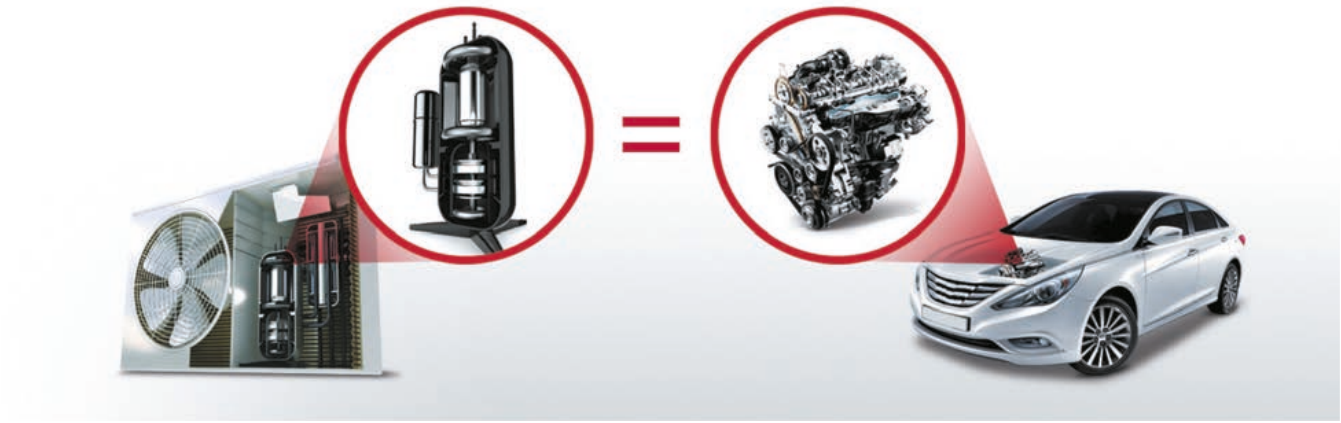

Преимущества и сертификаты

Надёжный кондиционер

Надёжность оборудования подчёркивается предоставлением 10-летней гарантии на компрессор, что сводит к минимуму опасения пользователя насчёт выхода из строя оборудования.

Сертификаты

Сертификация TÜV Rheinland и собственные лабораторные испытания LG, в ходе которых имитируются экстремальные условия работы компрессора.

INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY

Одноротorный ротационный компрессор

Двухроторный ротационный компрессор



НАДЁЖНОСТЬ


Антикоррозионное покрытие GOLDFIN™

Штатное антикоррозионное покрытие GOLDFIN™ защищает теплообменник наружного блока от агрессивных условий окружающей среды.

Как это работает

Поперечный вид теплообменника

Специальное покрытие золотого цвета на теплообменнике предотвращает коррозию, продлевая срок службы внешнего блока.

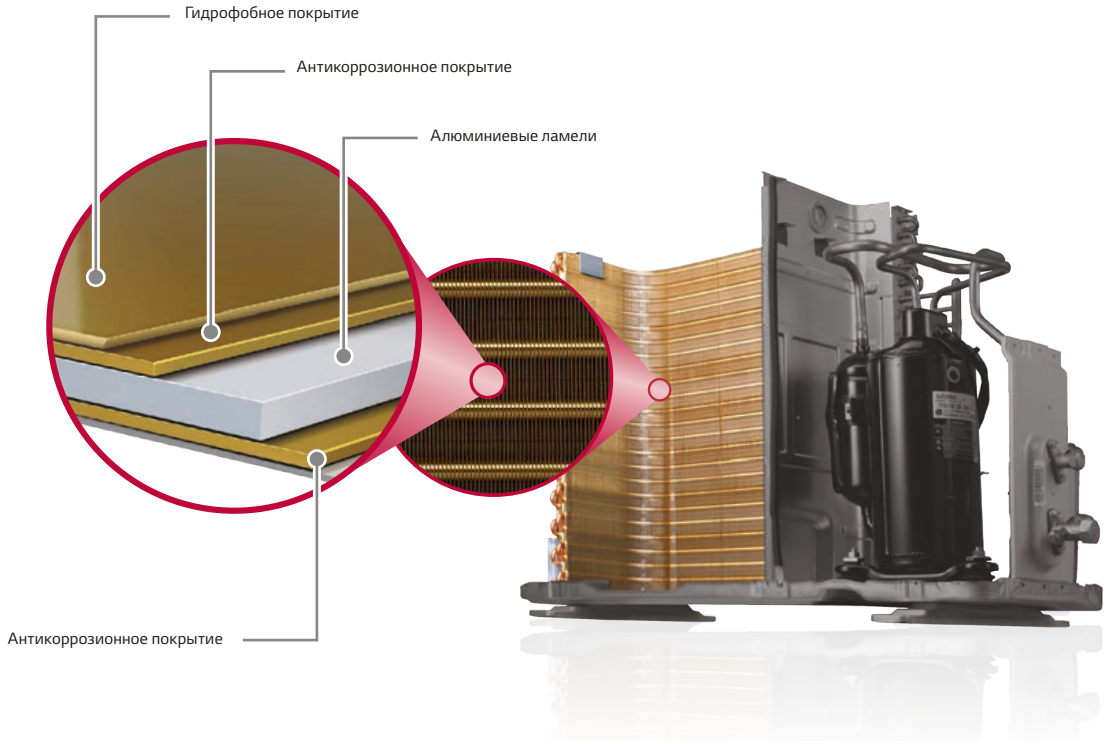

Результаты испытаний

Традиционное исполнение



Покрытие GOLDFIN™



* Результаты теста после 360 часов воздействия соляного раствора.

Комфортное распределение воздуха

Кондиционеры LG дают возможность мягко и комфортно подавать воздух в помещение посредством автоматической регулировки направлений воздушного потока.

Концепция

Работа кондиционера в ночное время может понизить температуру тела или вызвать дискомфорт, особенно, если охлаждённый воздух попадает непосредственно на тело человека. Комфортное распределение воздуха регулируется посредством изменения угла подачи, чтобы предотвратить попадание холодных потоков на человека, обеспечивая тем самым приятное ощущение прохлады без дискомфорта.

Как это работает

Управление


Пульт управления



Comfort Air — Комфортное распределение воздуха

Комфортный поток воздуха

Эта функция позволяет одним нажатием выбрать поток воздуха, исключающий попадание на тело человека.

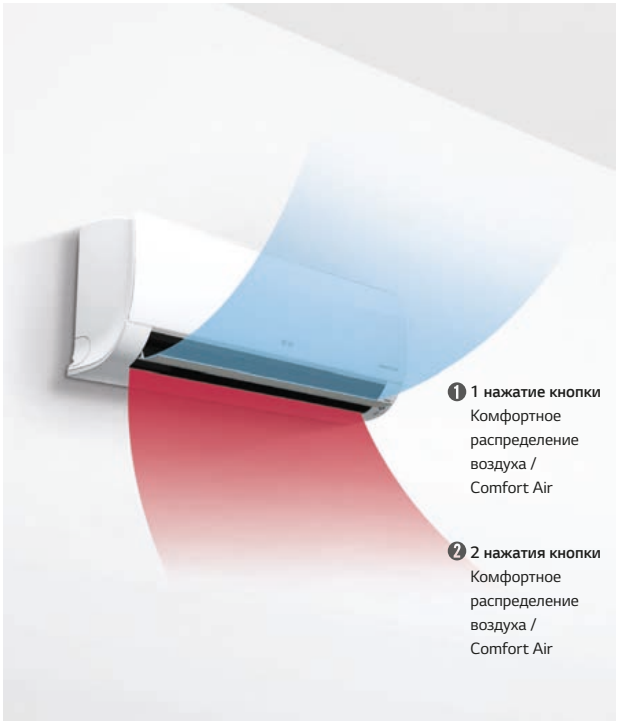


Вариант 1: Уклон с максимальным углом в 80°

Жалюзи переходят в максимально горизонтальное положение.

Оптимально для работы в режиме охлаждения.



Дисплей пульта управления



Вариант 2: Уклон жалюзи близок к 10°

Жалюзи переходят в максимально вертикальную позицию.

Оптимально для работы в режиме нагрева.

Дисплей внутреннего блока



Дисплей пульта управления



КОМФОРТ

Практически бесшумные

Одним из самых важных показателей для пользователя является минимальный уровень шума. В большинстве кондиционеров LG этот показатель достигает отметки в 19 дБ, что является одним из самых низких показателей в мире.

Как это работает

Вентилятор с наклонными лопастями

Благодаря минимизации давления на поверхность лопасти вентилятора при контакте с воздухом пиковый шум снижается до минимального уровня.



Традиционная модель

Вентилятор с наклонными лопастями

15° угол наклона

Привод вентилятора с бесщеточным двигателем постоянного тока / BLDC привод

Ротор с использованием постоянного неодимового магнита обеспечивает повышенный крутящий момент. Это позволяет вентилятору иметь высокие напорные характеристики и обеспечивать плавную регулировку работы при любой нагрузке, сохраняя при этом электрические и механические шумы на низком уровне.



Привод переменного тока / AC привод

- Низкая эффективность
- Перегрев
- Сложный контроль скорости


Привод вентилятора с бесщеточным двигателем постоянного тока / BLDC привод

- Низкий уровень электрических и механических шумов.
- Точный контроль скорости

Продвинутый привод

Технология активного контроля вибрации / ALVC

Конструкция двухроторного компрессора позволяет добиваться минимального уровня вибрации и шума наружного блока. При этом циклические изменения крутящего момента снижены до 40% по сравнению с одноротрным компрессором.

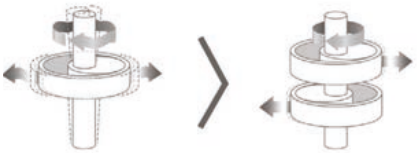


Одноротрный компрессор

Двухроторный компрессор

на 40% Снижение крутящего момента

Преимущества

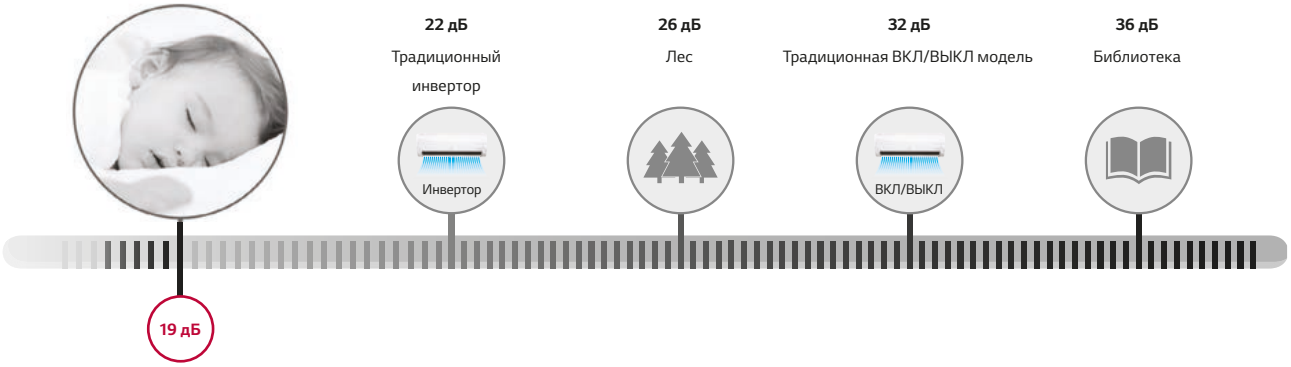

Функция понижения уровня шума

Данная функция позволяет перевести наружный блок кондиционера в режим пониженного уровня шума одним нажатием кнопки пульта управления.

Как это работает

Активация режима




Контроль уровня шума наружного блока



Результаты испытаний

График уровней шума

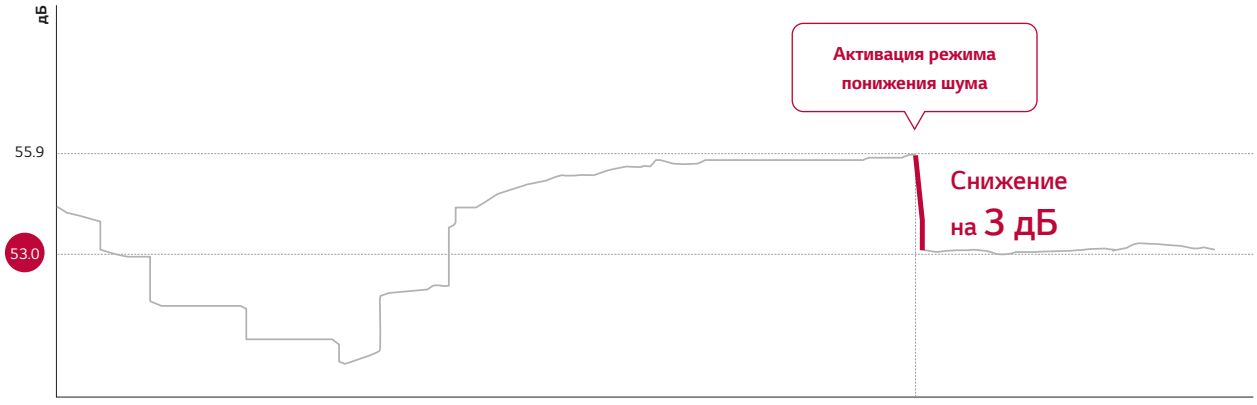

* Условия испытаний:
Выбор режима понижения шума.
Оценка уровня шума на расстоянии 1 м от центра блока.

КОМФОРТ

Простой и быстрый монтаж


Кондиционеры LG спроектированы для простой и эффективной установки, что позволяет устанавливать несколько блоков за короткое время.

Концепция

Благодаря сокращению рабочей силы и времени, необходимого для установки, теперь можно устанавливать больше блоков за меньшее время.

Как это работает


Упаковочная коробка

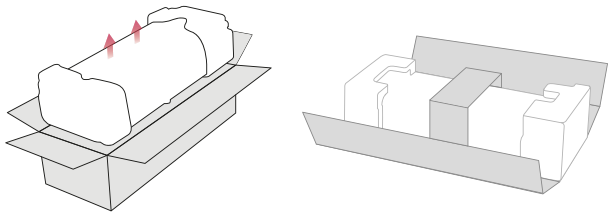

Обычный кондиционер LG


Модифицированная монтажная пластина

Технологическая карта процесса монтажа отображена непосредственно на поверхности пластины, что позволяет сэкономить время на изучение инструкции. Монтажная пластина имеет несколько точек фиксации, что обеспечивает максимально плотное прилегание внутреннего блока к стене.

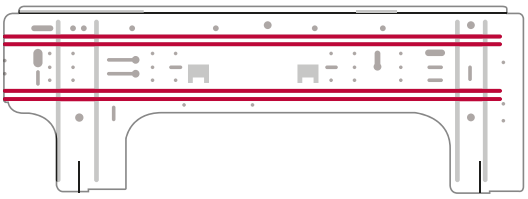


Технологическая опора

Технологическая опора обеспечивает зазор между внутренним блоком и стеной для удобства подсоединения трубопроводов.

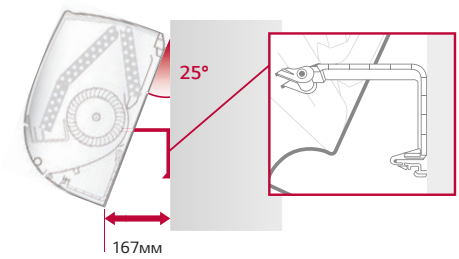

Больше пространства для труб


Увеличенная внутренняя полость для трубопроводов обеспечивает более технологичный и простой монтаж.

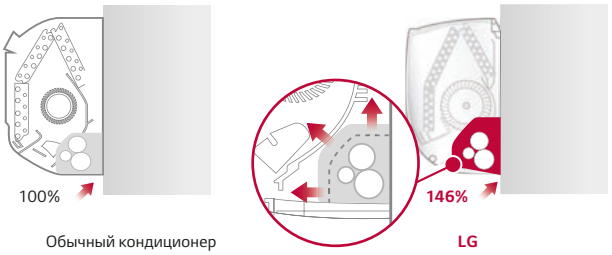

Обычный кондиционер LG


Съемная часть передней панели

Съемная часть передней панели значительно упрощает монтаж внутреннего блока. Отпадает необходимость снятия корпуса блока при монтаже трубопроводов и кабелей.



Кнопка для запуска теста

Тестовая кнопка удобно расположена и ее легко найти.

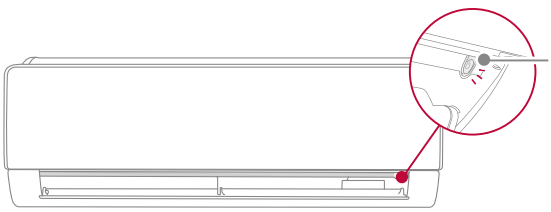


LG

ARTCOOL GALLERY ПРЕМИУМ



R32

5 Вт × 2

Яндекс.Алиса

Wi-Fi

Wi-Fi управление | Голосовое управление* | Стерилизация и дезодорирующий эффект | Автоочистка | Быстрое охлаждение | Оптимальный воздушный поток | Быстрый нагрев | GOLDFIN™

Режим тишины 3 дБ

Dual Inverter COMPRESSOR

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

A++

МОДЕЛЬ				9K	12K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				**A09GA2.NSER**	**A12GA2.NSER**
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 2,60 / 3,70	0,89 / 3,70 / 4,00
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 4,70
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 623 / 1400	200 / 1057 / 1450
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 808 / 1650	195 / 1078 / 1650
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			4,17	3,50
	КТП / COR			4,08	3,71
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (А)	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (А)	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	м³/ч	600 / 800 / 1100	600 / 800 / 1100
Осушение			л/ч	1,1	1,3
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	А	3,0	4,6
		Макс.	А	6,0	6,2
	Нагрев	Ном.	А	3,7	4,8
		Макс.	А	7,2	7,2
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			А	20	20
Питающий кабель			жил × мм²	3 × 1,0	3 × 1,0
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × мм²	4 × 0,75	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	652 × 158 × 652	652 × 158 × 652
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	744 × 235 × 736	744 × 235 × 736
Масса	Нетто		кг	20,0	20,0
	Брутто		кг	23,0	23,0
Wi-Fi/Bluetooth модем	Модель			LAMWBD1	LAMWBD1
Wi-Fi	Частотный диапазон		MHz	2412 — 2472 5150 — 5725 5725 — 5850	2412 — 2472 5150 — 5725 5725 — 5850
	Выходная мощность		дБ	17,72	17,72
Bluetooth	Частотный диапазон		MHz	2404 — 2480	2404 — 2480
	Выходная мощность		дБ	8,64	8,64
НАРУЖНЫЙ БЛОК				**A09GA2.U18R**	**A12GA2.U18R**
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	50	50
	Нагрев	Ном.	дБ	53	53
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 20	3 / 20
	Перепад высоты	Макс.	м	10	10
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52
Хладагент	Тип			R32	R32
	Заправка хладагентом		г	800	800
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	770 × 545 × 288	770 × 545 × 288
	В упаковке		мм	920 × 593 × 388	920 × 593 × 388
Масса	Нетто		кг	29,9	29,9
	Брутто		кг	32,0	32,0

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.

** Электропитание подается на внешний блок.

ARTCOOL GALLERY



Wi-Fi управление
Голосовое управление*
Стерилизация и дезодорирующий эффект
Автоочистка
Быстрое охлаждение
Оптимальный воздушный поток
Быстрый нагрев
GOLDFIN™
Режим тишины 3 дБ

R32
Яндекс.Алиса
Wi-Fi
Dual Inverter COMPRESSOR
EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
A++

МОДЕЛЬ				9K	12K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				A09GA1.NSER	A12GA1.NSER
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 2,60 / 3,70	0,89 / 3,70 / 4,00
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 4,70
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 623 / 1400	200 / 1057 / 1450
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 808 / 1650	200 / 1078 / 1650
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			4,17	3,50
	КТП / COR			4,08	3,71
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	м³/ч	600 / 800 / 1100	600 / 800 / 1100
Осушение			л/ч	1,1	1,3
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	3,0	4,6
		Макс.	A	6,0	6,2
	Нагрев	Ном.	A	3,7	4,8
		Макс.	A	7,2	7,2
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	20	20
Питающий кабель			жил × мм²	3 × 1,0	3 × 1,0
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × мм²	4 × 1	4 × 1
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	652 × 158 × 652	652 × 158 × 652
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	744 × 235 × 736	744 × 235 × 736
Масса	Нетто		кг	16,7	16,7
	Брутто		кг	19,4	19,4
Wi-Fi/Bluetooth модем	Модель			LCWB-001	LCWB-001
Wi-Fi	Частотный диапазон		MHz	2412 — 2472	2412 — 2472
	Выходная мощность		дБ	18,14	18,14
Bluetooth	Частотный диапазон		MHz	2402 — 2480	2402 — 2480
	Выходная мощность		дБ	7,03	7,03
НАРУЖНЫЙ БЛОК				A09GA1.U18R	A12GA1.U18R
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	50	50
	Нагрев	Ном.	дБ	53	53
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 20	3 / 20
	Перепад высоты	Макс.	м	10	10
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52
Хладагент	Тип			R32	R32
	Заправка хладагентом		г	800	800
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	770 × 545 × 288	770 × 545 × 288
	В упаковке		мм	920 × 593 × 388	920 × 593 × 388
Масса	Нетто		кг	29,9	29,9
	Брутто		кг	32,0	32,0

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.
** Электропитание подается на внешний блок.

H**S1D

R32 Wi-Fi Яндекс.Алиса

Wi-Fi управление | Голосовое управление* | Умная диагностика | Контроль энерго-потребления | Мониторинг электро-потребления | Стерилизация и дезодори-рующий эффект | Автоочистка | Противо-аллергенный фильтр

Быстрое охлаждение | Оптимальный воздушный поток | Быстрый нагрев | GOLDFIN™ | Комфортное распределение воздуха | Низкий уровень шума | Режим тишины 3 дБ | Упрощенный монтаж



Dual Inverter COMPRESSOR | EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE | A+++

МОДЕЛЬ				H09S1D	H12S1D	H18S1D	H24S1D
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				H09S1D.NS1R	H12S1D.NS1R	H18S1D.NS1R	H24S1D.NS1R
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0.890 / 2.500 / 3.800	0.890 / 3.500 / 4.200	0.900 / 5.000 / 5.500	0.900 / 6.600 / 7.420
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0.650 / 3.200 / 4.900	0.650 / 4.000 / 5.400	0.900 / 5.800 / 6.400	0.900 / 7.500 / 8.640
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	180 / 555 / 1.260	180 / 890 / 1.400	210 / 1.545 / 1.940	210 / 2.164 / 2.500
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	180 / 700 / 1.450	180 / 920 / 1.600	210 / 1.560 / 2.000	210 / 2.238 / 2.750
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			4,5	3,93	3,24	3,05
	КТП / COR			4,57	4,35	3,72	3,35
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A+++	A+++	A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A++	A++	A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (А)	47 / 40 / 35 / 27 / 19	47 / 40 / 35 / 27 / 19	49 / 44 / 39 / 34 / 29	51 / 47 / 42 / 34 / 31
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (А)	48 / 40 / 35 / 27	48 / 40 / 35 / 27	50 / 44 / 39 / 34	51 / 47 / 42 / 34
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	м³/ч	5.7 / 8.1 / 10.5	5.7 / 8.1 / 10.5	8.1 / 9.9 / 11.7	7.3 / 10.1 / 12.3
Осушение			л/ч	1,15	1,3	1,8	2,5
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	А	2,6	4,1	6,9	9,8
		Макс.	А	5,5	6,1	9	14
	Нагрев	Ном.	А	3,2	4,25	7	10
		Макс.	А	6,3	7	9,5	14
Электропитание**			Ø / V / Hz	1,220 ~ 240,50	1,220 ~ 240,50	1,220 ~ 240,50	1,220 ~ 240,50
Автоматический выключатель			А	1,15	1,3	1,8	2,5
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	895 × 307 × 235	895 × 307 × 235	895 × 307 × 235	895 × 307 × 235
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	967 × 383 × 296	967 × 383 × 296	967 × 383 × 296	967 × 383 × 296
Масса	Нетто		кг	11	11	12,8	12,8
	Брутто		кг	13,5	13,5	15,2	15,2
НАРУЖНЫЙ БЛОК				H09S1D.U12	H12S1D.U12	H18S1D.U12	H24S1D.U12
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	47 / 40 / 35 / 27 / 19	47 / 40 / 35 / 27 / 19	49 / 44 / 39 / 34 / 29	51 / 47 / 42 / 34 / 31
	Нагрев	Ном.	дБ	48 / 40 / 35 / 27	48 / 40 / 35 / 27	50 / 44 / 39 / 34	51 / 47 / 42 / 34
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
	Перепад высоты	Макс.	м	10	10	10	10
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
	Газ		мм	ø 9.52	ø 9.52	ø 12.7	ø 15.88
Хладагент	Тип			R32	R32	R32	R32
	Заправка хладагентом		г	800	800	1 130	1 150
	Дополнительная заправка хладагентом (свыше 12,5 м)		г/м	20	20	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
	В упаковке		мм	836 × 540 × 321	836 × 540 × 321	919 × 599 × 392	1026 × 683 × 446
Масса	Нетто		кг	25,1	25,1	34,4	44
	Брутто		кг	27,2	27,2	37	47

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.
** Электропитание подается на внешний блок.

ARTCOOL ЗЕРКАЛО

R32 Wi-Fi Яндекс.Алиса



Wi-Fi управление
Голосовое управление*
Умная диагностика
Контроль энерго-потребления
Мониторинг электро-потребления
Стерилизация и дезодори-рующий эффект
Автоочистка
УФ Нано фильтр
Быстрое охлаждение
Оптимальный воздушный поток
Быстрый нагрев
GOLDFIN™
Комфортное распределение воздуха
Низкий уровень шума
Режим тишины 3 дБ
Упрощенный монтаж

Dual Inverter COMPRESSOR

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

A++

МОДЕЛЬ				9K	12K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				AC09BK.NSJR	AC12BK.NSJR
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 2,5 / 3,7	0,89 / 3,5 / 4,04
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 3,3 / 4,1	0,89 / 4,0 / 5,1
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 656 / 1400	200 / 1080 / 1400
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	195 / 800 / 1600	195 / 1050 / 1600
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,81	3,24
	КТП / COR			4,13	3,81
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	19/27/35/45	19/27/35/45
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	27/35/45	27/35/45
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3$/ч	450 / 600 / 780	450 / 600 / 780
Осушение			л/ч	1,1	1,3
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	3,3	4,7
		Макс.	A	6,0	6,0
	Нагрев	Ном.	A	4,0	4,7
		Макс.	A	7,0	7,0
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	918 × 387 × 265	918 × 387 × 265
Масса	Нетто		кг	9,9	9,9
	Брутто		кг	13,6	13,6
НАРУЖНЫЙ БЛОК				AC09BK.UA3R	AC12BK.UA3R
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	48	48
	Нагрев	Ном.	дБ	50	50
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52
Хладагент	Тип			R32	R32
	Заправка хладагентом		г	700	700
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 483 × 230	717 × 483 × 230
	В упаковке		мм	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317
Масса	Нетто		кг	26,0	26,0
	Брутто		кг	27,8	27,8

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.
** Электропитание подается на внешний блок.

ARTCOOL OBJET COLLECTION ЗЕЛЕНЫЙ

R32 Wi-Fi Яндекс.Алиса



Wi-Fi управление
Голосовое управление*
Умная диагностика
Контроль энерго-потребления
Мониторинг электро-потребления
Стерилизация и дезодори-рующий эффект
Автоочистка
УФ Нано фильтр
Быстрое охлаждение
Оптимальный воздушный поток
Быстрый нагрев
GOLDFIN™
Комфортное распределение воздуха
Низкий уровень шума
Режим тишины 3 дБ
Упрощенный монтаж

Dual Inverter COMPRESSOR

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

A++

МОДЕЛЬ				9K	12K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				AG09BK.NSJ	AG12BK.NSJ
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 2,5 / 3,7	0,89 / 3,5 / 4,04
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 3,3 / 4,1	0,89 / 4,0 / 5,1
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 656 / 1400	200 / 1080 / 1400
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	195 / 800 / 1600	195 / 1050 / 1600
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,81	3,24
	КТП / COR			4,13	3,81
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	19/27/35/45	19/27/35/45
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	27/35/45	27/35/45
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3$/ч	450 / 600 / 780	450 / 600 / 780
Осушение			л/ч	1,1	1,3
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	3,3	4,7
		Макс.	A	6,0	6,0
	Нагрев	Ном.	A	4,0	4,7
		Макс.	A	7,0	7,0
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	882 × 385 × 253	882 × 385 × 253
Масса	Нетто		кг	9,5	9,5
	Брутто		кг	12	12
НАРУЖНЫЙ БЛОК				AG09BK.UA3	AG12BK.UA3
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	48	48
	Нагрев	Ном.	дБ	50	50
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52
Хладагент	Тип			R32	R32
	Заправка хладагентом		г	700	700
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230
	В упаковке		мм	836 × 540 × 321	836 × 540 × 321
Масса	Нетто		кг	25,1	25,1
	Брутто		кг	27,2	27,2

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.
** Электропитание подается на внешний блок.

ARTCOOL OBJET COLLECTION БЕЖЕВЫЙ

R32 Wi-Fi Яндекс.Алиса



Wi-Fi управление
Голосовое управление*
Умная диагностика
Контроль энерго-потребления
Мониторинг электро-потребления
Стерилизация и дезодори-рующий эффект
Автоочистка
УФ Нано фильтр
Быстрое охлаждение
Оптимальный воздушный поток
Быстрый нагрев
GOLDFIN™
Комфортное распределение воздуха
Низкий уровень шума
Режим тишины 3 дБ
Упрощенный монтаж

Dual Inverter COMPRESSOR

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

A++

МОДЕЛЬ				9K	12K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				AB09BK.NSJ	AB12BK.NSJ
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 2,5 / 3,7	0,89 / 3,5 / 4,04
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 3,3 / 4,1	0,89 / 4,0 / 5,1
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 656 / 1400	200 / 1080 / 1400
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	195 / 800 / 1600	195 / 1050 / 1600
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,81	3,24
	КТП / COR			4,13	3,81
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	19/27/35/45	19/27/35/45
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	27/35/45	27/35/45
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3$/ч	450 / 600 / 780	450 / 600 / 780
Осушение			л/ч	1,1	1,3
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	3,3	4,7
		Макс.	A	6,0	6,0
	Нагрев	Ном.	A	4,0	4,7
		Макс.	A	7,0	7,0
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	882 × 385 × 253	882 × 385 × 253
Масса	Нетто		кг	9,5	9,5
	Брутто		кг	12	12
НАРУЖНЫЙ БЛОК				AB09BK.UA3	AB12BK.UA3
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	48	48
	Нагрев	Ном.	дБ	50	50
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52
Хладагент	Тип			R32	R32
	Заправка хладагентом		г	700	700
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230
	В упаковке		мм	836 × 540 × 321	836 × 540 × 321
Масса	Нетто		кг	25,1	25,1
	Брутто		кг	27,2	27,2

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.
** Электропитание подается на внешний блок.

DC**RH

R32

Wi-Fi

Яндекс.Алиса

Wi-Fi управление

Голосовое управление*

Умная диагностика

Контроль энерго-потребления

Мониторинг электро-потребления

Стерилизация и дезодори-рующий эффект

Автоочистка

УФ Нано фильтр

Противо-аллергенный фильтр

Быстрое охлаждение

Оптимальный воздушный поток

Быстрый нагрев

GOLDFIN™

Комфортное распределение воздуха

Низкий уровень шума

Режим тишины 3 дБ

Упрощенный монтаж



Dual Inverter COMPRESSOR

A++

МОДЕЛЬ				7K	9K	12K	18K	24K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				DC07RH.NSAR	DC09RH.NSAR	DC12RH.NSJR	DC18RH.NSKR	DC24RH.NSKR
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,89 / 2,14 / 3,2	0,89 / 2,5 / 3,4	0,89 / 3,5 / 4,04	0,9/5,0/5,5	0,9 / 6,6 / 7,42
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,89 / 2,6 / 3,5	0,89 / 3,2 / 3,7	0,89 / 4,0 / 5,1	0,9/5,8/6,4	0,9 / 7,5 / 8,64
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 580 / 1400	200 / 715 / 1400	200 / 1080 / 1400	210 / 1562 / 1940	210 / 2164 / 2500
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	210 / 638 / 1600	195 / 860 / 1600	195 / 1050 / 1600	210 / 1611 / 2000	210 / 2238 / 2750
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,69	3,5	3,24	3,20	3,05
	КТП / COR			4,08	3,72	3,81	3,60	3,35
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++	A++	A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A	A	A+	A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	22/28/36/42/-	22/28/36/42/-	19/27/35/41/45	31/34/39/44/47	31/34/42/47/49
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	28/36/42/-	28/36/42/-	27/35/41/45	34/39/44/48	34/42/47/50
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3/ч$	180/360/480/720	180/360/480/720	252/450/600/750	630/780/870/930	630/786/966/1098
Осушение			л/ч	0,9	1,1	1,3	1,8	2,5
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	2,9	3,3	4,7	6,9	9,8
		Макс.	A	6	6,0	6,0	9	14
	Нагрев	Ном.	A	3,1	4,0	4,7	7,1	10
		Макс.	A	7,0	7,0	7,0	9,5	14
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15	15	20	25
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	753 × 308 × 189	753 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 × 345 × 210	998 × 345 × 210
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	810 × 381 × 246	810 × 381 × 246	882 × 385 × 253	1053 × 424 × 278	1053 × 424 × 278
Масса	Нетто		кг	7,8	7,8	8,7	11,9	12,7
	Брутто		кг	9,5	9,5	11,5	14,2	16,0
НАРУЖНЫЙ БЛОК				DC07RH.UA3R	DC09RH.UA3R	DC12RH.UA3R	DC18RH.UL2R	DC24RH.U24R
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 48	– 10 / 48	– 10 / 48	– 15 / 48	– 15 / 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 24	– 10 / 24	– 10 / 24	– 10 / 24	– 10 / 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	48	48	48	53	54
	Нагрев	Ном.	дБ	50	50	50	55	57
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 30
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7	7	10	15
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 15,88
Хладагент	Тип			R32	R32	R32	R32	R32
	Заправка хладагентом		г	670	670	700	1000	1100
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20	20	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
	В упаковке		мм	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	919 × 599 × 392	1026 × 683 × 446
Масса	Нетто		кг	25,7	25,7	25,7	34,5	45,5
	Брутто		кг	27,5	27,5	27,5	37,3	49,0

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.

** Электропитание подается на внешний блок.

TC**GQR

R32 Wi-Fi Яндекс.Алиса



Wi-Fi управление
Голосовое управление*
Умная диагностика
Контроль энерго-потребления
Мониторинг электро-потребления
Автоочистка
Противо-аллергенный фильтр
Быстрое охлаждение
Оптимальный воздушный поток
Быстрый нагрев
GOLDFIN™
Комфортное распределение воздуха
Низкий уровень шума
Режим тишины 3 дБ
Упрощенный монтаж

Dual Inverter COMPRESSOR

A++

МОДЕЛЬ				7K	9K	12K	18K	24K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				TC07GQR.NSAR	TC09GQR.NSAR	TC12GQ.NSJC	TC18GQ.NSKC	TC24GQ.NSKC
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,89 / 2,14 / 3,2	0,89 / 2,5 / 3,4	0,89 / 3,5 / 4,04	0,9/5,0/5,5	0,9 / 6,6 / 7,42
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,89 / 2,6 / 3,5	0,89 / 3,2 / 3,7	0,89 / 4,0 / 5,1	0,9/5,8/6,4	0,9 / 7,5 / 8,64
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 580 / 1400	200 / 715 / 1400	200 / 1080 / 1400	210 / 1562 / 1940	210 / 2164 / 2500
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	210 / 638 / 1600	195 / 860 / 1600	195 / 1050 / 1600	210 / 1611 / 2000	210 / 2238 / 2750
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,69	3,5	3,24	3,20	3,05
	КТП / COR			4,08	3,72	3,81	3,60	3,35
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++	A++	A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A	A	A+	A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	22/28/36/42/-	22/28/36/42/-	19/27/35/41/45	31/34/39/44/47	31/34/42/47/49
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	28/36/42/-	28/36/42/-	27/35/41/45	34/39/44/48	34/42/47/50
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3$/ч	180/360/480/612	180/360/480/612	252/450/600/750	630/780/870/930	630/786/966/1098
Осушение			л/ч	0,9	1,1	1,3	1,8	2,5
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	2,9	3,3	4,7	6,9	9,8
		Макс.	A	6	6,0	6,0	9,0	14,0
	Нагрев	Ном.	A	3,1	4,0	4,7	7,1	10,0
		Макс.	A	7,0	7,0	7,0	9,5	14,0
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15	15	20	25
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	753 × 308 × 189	753 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 × 345 × 210	998 × 345 × 210
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	810 × 381 × 246	810 × 381 × 246	882 × 385 × 253	1053 × 424 × 278	1053 × 424 × 278
Масса	Нетто		кг	7,8	7,8	8,6	11,1	11,8
	Брутто		кг	9,5	9,5	10,1	13,1	13,9
НАРУЖНЫЙ БЛОК				TC07GQR.UA3R	TC09GQR.UA3R	TC12GQ.UA3C	TC18GQ.UL2C	TC24GQ.U24C
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 48	— 10 ~ 48	— 10 ~ 48	— 15 ~ 48	— 15 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	48	48	48	53	54
	Нагрев	Ном.	дБ	50	50	50	55	57
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 30
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7	7	10	15
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 15,88
Хладагент	Тип			R32	R32	R32	R32	R32
	Заправка хладагентом		г	670	670	700	1000	1100
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20	20	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
	В упаковке		мм	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	919 × 599 × 392	1026 × 683 × 446
Масса	Нетто		кг	25,7	25,7	25,7	34,5	45,5
	Брутто		кг	27,5	27,5	27,5	37,3	49,0

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.
** Электропитание подается на внешний блок.

PC**SQR

R32 Wi-Fi Яндекс.Алиса



Wi-Fi управление
Голосовое управление*
Умная диагностика
Контроль энерго-потребления
Мониторинг электро-потребления
Автоочистка
Противо-аллергенный фильтр
Быстрое охлаждение
Оптимальный воздушный поток
Быстрый нагрев
GOLDFIN™
Комфортное распределение воздуха
Низкий уровень шума
Режим тишины 3 дБ
Упрощенный монтаж

Dual Inverter COMPRESSOR

A++

МОДЕЛЬ				7K	9K	12K	18K	24K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				PC07SQR.NSAR	PC09SQR.NSAR	PC12SQ.NSJC	PC18SQ.NSKC	PC24SQ.NSKC
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,89 / 2,14 / 3,2	0,89 / 2,5 / 3,4	0,89 / 3,5 / 4,04	0,9/5,0/5,5	0,9 / 6,6 / 7,42
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,89 / 2,6 / 3,5	0,89 / 3,2 / 3,7	0,89 / 4,0 / 5,1	0,9/5,8/6,4	0,9 / 7,5 / 8,64
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 580 / 1400	200 / 715 / 1400	200 / 1080 / 1400	210 / 1562 / 1940	210 / 2164 / 2500
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	210 / 638 / 1600	195 / 860 / 1600	195 / 1050 / 1600	210 / 1611 / 2000	210 / 2238 / 2750
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,69	3,5	3,24	3,20	3,05
	КТП / COR			4,08	3,72	3,81	3,60	3,35
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++	A++	A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A	A	A+	A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	22/28/36/42/-	22/28/36/42/-	19/27/35/41/45	31/34/39/44/47	31/34/42/47/49
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	28/36/42/-	28/36/42/-	27/35/41/45	34/39/44/48	34/42/47/50
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3/ч$	180/360/480/612	180/360/480/612	252/450/600/750	630/780/870/930	630/786/966/1098
Осушение			л/ч	0,9	1,1	1,3	1,8	2,5
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	2,9	3,3	4,7	6,9	9,8
		Макс.	A	6	6,0	6,0	9,0	14,0
	Нагрев	Ном.	A	3,1	4,0	4,7	7,1	10,0
		Макс.	A	7,0	7,0	7,0	9,5	14,0
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15	15	20	25
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	753 × 308 × 189	753 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 × 345 × 210	998 × 345 × 210
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	810 × 381 × 246	810 × 381 × 246	882 × 385 × 253	1053 × 424 × 278	1053 × 424 × 278
Масса	Нетто		кг	7,8	7,8	8,6	11,1	11,8
	Брутто		кг	9,5	9,5	10,1	13,1	13,9
НАРУЖНЫЙ БЛОК				PC07SQR.UA3R	PC09SQR.UA3R	PC12SQ.UA3C	PC18SQ.UL2C	PC24SQ.U24C
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 48	— 10 ~ 48	— 10 ~ 48	— 15 ~ 48	— 15 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	48	48	48	53	54
	Нагрев	Ном.	дБ	50	50	50	55	57
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 30
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7	7	10	15
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 15,88
Хладагент	Тип			R32	R32	R32	R32	R32
	Заправка хладагентом		г	670	670	700	1000	1100
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20	20	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
	В упаковке		мм	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	919 × 599 × 392	1026 × 683 × 446
Масса	Нетто		кг	25,7	25,7	25,7	34,5	45,5
	Брутто		кг	27,5	27,5	27,5	37,3	49,0

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.
** Электропитание подается на внешний блок.

B**TS

R410A

Wi-Fi

Яндекс.Алиса



Wi-Fi управление

Голосовое управление*

Умная диагностика

Контроль энерго-потребления

Мониторинг электро-потребления

Стерилизация и дезодори-рующий эффект

Автоочистка

Быстрое охлаждение

Оптимальный воздушный поток

Быстрый нагрев

GOLDFIN™

Комфортное распределение воздуха

Низкий уровень шума

Режим тишины 3 дБ

Упрощенный монтаж

Dual Inverter COMPRESSOR

МОДЕЛЬ				7K	9K	12K	18K	24K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				B07TS.NSJ	B09TS.NSJ	B12TS.NSJ	B18TS.NSK	B24TS.NSKC
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,88 / 2,14 / 3,05	0,88 / 2,7 / 3,46	0,88 / 3,52 / 3,87	1,08 / 5,28 / 5,36	1,03 / 6,45 / 7,18
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,88 / 2,50 / 4,04	0,88 / 2,93 / 4,04	0,88 / 3,52 / 4,04	1,08 / 5,42 / 6,10	1,03 / 6,45 / 7,18
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	140 / 580 / 1400	140 / 729 / 1400	140 / 1085 / 1400	238 / 1640 / 1710	240 / 2010 / 2420
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	140 / 650 / 1550	140 / 771 / 1550	140 / 975 / 1550	238 / 1500 / 1800	240 / 1890 / 2500
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,69	3,70	3,24	3,22	3,21
	КТП / COR			3,85	3,80	3,61	3,61	3,41
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A	A	A	A	A
	Нагрев	(от A+++ до D)		A	A	A	A	B
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	19/28/32/36	19/28/36/42	19/28/36/42	32/38/43/55	32/38/43/48
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	28/33/37	31/36/42	31/36/42	38/43/56	38/43/48
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3$/ч	330 / 510 / 660	330 / 600 / 780	330 / 600 / 780	570 / 840 / 1200	630 / 960 / 1140
Осушение			л/ч	0,6	0,6	0,8	1,5	2,0
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	2,5	3,5	5,0	7,4	9,6
		Макс.	A	6,5	6,5	6,5	8,1	11,46
	Нагрев	Ном.	A	2,7	3,6	4,8	6,82	9,1
		Макс.	A	7,5	7,5	7,5	8,52	11,84
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15	15	20	20
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 × 345 × 210	998 × 345 × 210
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	909 × 383 × 256	909 × 383 × 256	909 × 383 × 256	1053 × 424 × 278	1053 × 424 × 278
Масса	Нетто		кг	8,6	8,6	8,6	11,5	11,7
	Брутто		кг	10,7	10,7	10,7	14,2	13,8
НАРУЖНЫЙ БЛОК				B07TS.UA3	B09TS.UA3	B12TS.UA3	B18TS.UL2	B24TS.U24C
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	51	51	51	54	56
	Нагрев	Ном.	дБ	53	53	53	56	58
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 20
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7	7	10	10
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 15,88
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заправка хладагентом		г	850	850	850	1230	1350
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20	20	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 483 × 230	717 × 483 × 230	717 × 483 × 230	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
	В упаковке		мм	837 × 530,5 × 317	837 × 530,5 × 317	837 × 530,5 × 317	925 × 593 × 393	1026 × 683 × 446
Масса	Нетто		кг	26,4	26,4	26,4	34,2	42,9
	Брутто		кг	28,3	28,3	28,3	39,3	46,4

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.

** Электропитание подается на внешний блок.

LS**GQ

R32 Wi-Fi Яндекс.Алиса



Wi-Fi управление
Голосовое управление*
Умная диагностика
Контроль энерго-потребления
Мониторинг электро-потребления
Автоочистка
GOLDFIN™
Быстрое охлаждение
Быстрый нагрев
Комфортное распределение воздуха
Низкий уровень шума
Режим тишины 3 дБ
Упрощенный монтаж

Dual Inverter COMPRESSOR

A++

МОДЕЛЬ				7K	9K	12K	18K	24K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				LS07GQ.NSA1	LS09GQ.NSA1	LS12GQ.NSJ1	LS18GQ.NSK3	LS24GQ.NSK1
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,89 / 2,14 / 3,2	0,89 / 2,5 / 3,4	0,89 / 3,5 / 4,04	0,9 / 5,0 / 5,5	0,9 / 6,6 / 7,42
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,89 / 2,6 / 3,5	0,89 / 3,2 / 3,7	0,89 / 4,0 / 5,1	0,9 / 5,8 / 6,4	0,9 / 7,5 / 8,64
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 580 / 1400	200 / 715 / 1400	200 / 1080 / 1400	210 / 1562 / 1940	210 / 2164 / 2500
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	210 / 638 / 1600	195 / 860 / 1600	195 / 1050 / 1600	210 / 1611 / 2000	210 / 2238 / 2750
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,69	3,50	3,24	3,20	3,05
	КТП / COR			4,08	3,72	3,81	3,60	3,35
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++	A++	A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A	A	A+	A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	22/28/36/42/-	22/28/36/42/-	19/27/35/41/45	31/34/39/44/47	31/34/42/47/49
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	28/36/42/-	28/36/42/-	27/35/41/45	34/39/44/48	34/42/47/50
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3$/ч	180/360/480/612	180/360/480/612	252/450/600/750	630/780/870/930	630/786/966/1098
Осушение			л/ч	0,9	1,1	1,3	1,8	2,5
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	2,9	3,3	4,7	6,9	9,8
		Макс.	A	6,0	6,0	6,0	9,0	14,0
	Нагрев	Ном.	A	3,1	4,0	4,7	7,1	10,0
		Макс.	A	7,0	7,0	7,0	9,5	14,0
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15	15	20	25
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	753 × 308 × 189	753 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 × 345 × 210	998 × 345 × 210
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	810 × 381 × 246	810 × 381 × 246	882 × 385 × 253	1053 × 424 × 278	1053 × 424 × 278
Масса	Нетто		кг	7,8	7,8	8,4	11,0	11,7
	Брутто		кг	9,5	9,5	9,9	13,0	13,8
НАРУЖНЫЙ БЛОК				LS07GQ.U12A1	LS09GQ.U12A1	LS12GQ.U12A1	LS18GQ.U18A3	LS24GQ.U24A1
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 48	— 10 ~ 48	-10 ~ 48	— 15 ~ 48	— 15 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	48	48	48	53	54
	Нагрев	Ном.	дБ	50	50	50	55	57
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 30
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7	7	10	15
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 15,88
Хладагент	Тип			R32	R32	R32	R32	R32
	Заправка хладагентом		г	670	670	700	1000	1100
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20	20	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
	В упаковке		мм	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	919 × 599 × 392	1026 × 683 × 446
Масса	Нетто		кг	25,7	25,7	25,7	34,5	45,5
	Брутто		кг	27,5	27,5	27,5	37,3	49,0

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств.
** Электропитание подается на внешний блок.

D**TT

R410A

Wi-Fi

Яндекс.Алиса



Wi-Fi управление

Умная диагностика

Контроль энерго-потребления

Мониторинг электро-потребления

Автоочистка

GOLDFIN™

Быстрое охлаждение

Быстрый нагрев

Комфортное распределение воздуха

Режим тишины 3 дБ

Упрощенный монтаж

Dual Inverter COMPRESSOR

МОДЕЛЬ				7K	9K	12K	18K	24K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				D07TT2.NSAR	D09TT2.NSAR	D12TT.NSJ	D18TT.NSK	D24TT.NSKC
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,88 / 2,14 / 3,05	0,88 / 2,64/ 3,25	0,88 / 3,52/ 3,87	1,08 / 5,28/ 5,36	1,03 / 6,45 / 7,18
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,88 / 2,50 / 3,70	0,88 / 2,70 / 3,7	0,88 / 3,52 / 4,04	1,08 / 5,42 / 6,10	1,03 / 6,45 / 7,18
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	140 / 600 / 1400	140 / 765 / 1400	140 / 1085 / 1400	238 / 1640 / 1710	240 / 2010 / 2420
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	140 / 670 / 1550	140 / 730 / 1550	140 / 975 / 1550	238 / 1500 / 1800	240 / 1890 / 2500
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,37	3,45	3,24	3,22	3,21
	КТП / COR			3,73	3,7	3,61	3,61	3,41
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A	A	A	A	A
	Нагрев	(от A+++ до D)		A	A	A	A	B
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	21/28/36/42	21/28/36/42	21/28/36/42	32/38/43/55	32/38/43/48
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	31/36/42	31/36/42	31/36/42	38/43/56	38/43/48
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3$/ч	342 / 480 / 660	342 / 480 / 660	330 / 600 / 780	570 / 840 / 1200	630 / 960 / 1140
Осушение			л/ч	0,6	0,6	0,8	1,5	2,0
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	2,7	3,5	5,0	7,4	9,6
		Макс.	A	6,5	6,5	6,5	8,1	11,46
	Нагрев	Ном.	A	3,0	3,3	4,8	6,82	9,1
		Макс.	A	7,5	7,5	7,5	8,52	11,84
Электропитание*			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15	15	20	20
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	754 × 308 × 189	754 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 × 345 × 210	998 × 345 × 210
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	800 × 381 × 246	800 × 381 × 246	909 × 383 × 256	1053 × 424 × 278	1053 × 424 × 278
Масса	Нетто		кг	7,8	7,8	8,5	11,4	11,7
	Брутто		кг	9,5	9,5	10,7	14,1	13,8
НАРУЖНЫЙ БЛОК				D07TT2.UA3R	D09TT2.UA3R	D12TT.UA3	D18TT.UL2	D24TT.U24C
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	50	50	51	54	56
	Нагрев	Ном.	дБ	52	52	53	56	58
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 20
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7	7	10	10
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 15,88
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заправка хладагентом		г	770	770	850	1230	1350
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20	20	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	717 × 483 × 230	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
	В упаковке		мм	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	925 × 593 × 393	1026 × 683 × 446
Масса	Нетто		кг	25,7	25,7	26,4	34,0	42,9
	Брутто		кг	27,5	27,5	28,3	39,0	46,4

* Электропитание подается на внешний блок.

P**TT

R410A

Wi-Fi

Яндекс.Алиса



Wi-Fi управление

Умная диагностика

Контроль энерго-потребления

Мониторинг электро-потребления

Автоочистка

GOLDFIN™

Быстрое охлаждение

Быстрый нагрев

Комфортное распределение воздуха

Режим тишины 3 дБ

Упрощенный монтаж

Dual Inverter COMPRESSOR

МОДЕЛЬ				7K	9K	12K	18K	24K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				P07TT.NSA	P09TT.NSA	P12TT.NSJ	P18TT.NSK	P24TT.NSK
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,88 / 2,14 / 3,05	0,88 / 2,64/ 3,25	0,88 / 3,52/ 3,87	1,08 / 5,28/ 5,36	1,03 / 6,45 / 7,18
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВТ	0,88 / 2,50 / 3,70	0,88 / 2,70 / 3,7	0,88 / 3,52 / 4,04	1,08 / 5,42 / 6,10	1,03 / 6,45 / 7,18
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	140 / 600 / 1400	140 / 765 / 1400	140 / 1085 / 1400	238 / 1640 / 1710	240 / 2010 / 2420
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	140 / 670 / 1550	140 / 730 / 1550	140 / 975 / 1550	238 / 1500 / 1800	240 / 1890 / 2500
Коэф. энергоэффективности (КХП / EER и КТП / COR)	КХП / EER			3,37	3,45	3,24	3,22	3,21
	КТП / COR			3,73	3,7	3,61	3,61	3,41
Класс сезонной энергоэффективности (СКХП / SEER и СКТП / SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A	A	A	A	A
	Нагрев	(от A+++ до D)		A	A	A	A	B
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	21/28/36/42	21/28/36/42	21/28/36/42	32/38/43/55	32/38/43/48
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ (A)	31/36/42	31/36/42	31/36/42	38/43/56	38/43/48
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	$м^3$/ч	342 / 480 / 660	342 / 480 / 660	330 / 600 / 780	570 / 840 / 1200	630 / 960 / 1140
Осушение			л/ч	0,6	0,6	0,8	1,5	2,0
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	2,7	3,5	5,0	7,4	9,6
		Макс.	A	6,5	6,5	6,5	8,1	11,46
	Нагрев	Ном.	A	3,0	3,3	4,8	6,82	9,1
		Макс.	A	7,5	7,5	7,5	8,52	11,84
Электропитание*			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15	15	20	20
Питающий кабель			жил × $мм^2$	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)			жил × $мм^2$	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	754 × 308 × 189	754 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 × 345 × 210	998 × 345 × 210
	В упаковке	Ш. × В. × Г.	мм	800 × 381 × 246	800 × 381 × 246	909 × 383 × 256	1053 × 424 × 278	1053 × 424 × 278
Масса	Нетто		кг	7,8	7,8	8,5	11,4	11,7
	Брутто		кг	9,5	9,5	10,7	14,1	13,8
НАРУЖНЫЙ БЛОК				P07TT.U12A	P09TT.U12A	P12TT.U12A	P18TT.U18A	P24TT.U24A
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-5 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ	50	50	51	54	56
	Нагрев	Ном.	дБ	52	52	53	56	58
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 20
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7	7	10	10
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 15,88
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заправка хладагентом		г	770	770	850	1230	1350
	Дополнительная заправка хладагентом		г/м	20	20	20	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. × В. × Г.	мм	717 × 495 × 230	717 × 495 × 230	717 × 483 × 230	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
	В упаковке		мм	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	837 × 531 × 317	925 × 593 × 393	1026 × 683 × 446
Масса	Нетто		кг	25,7	25,7	26,4	34,0	42,9
	Брутто		кг	27,5	27,5	28,3	39,0	46,4


* Электропитание подается на внешний блок.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

A09GA2.NSE / A12GA2.NSE / A09GA1.NSE / A12GA1.NSE

(Размеры в мм)


NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Входная решётка
2	Приёмник сигнала
3	Передняя решётка
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

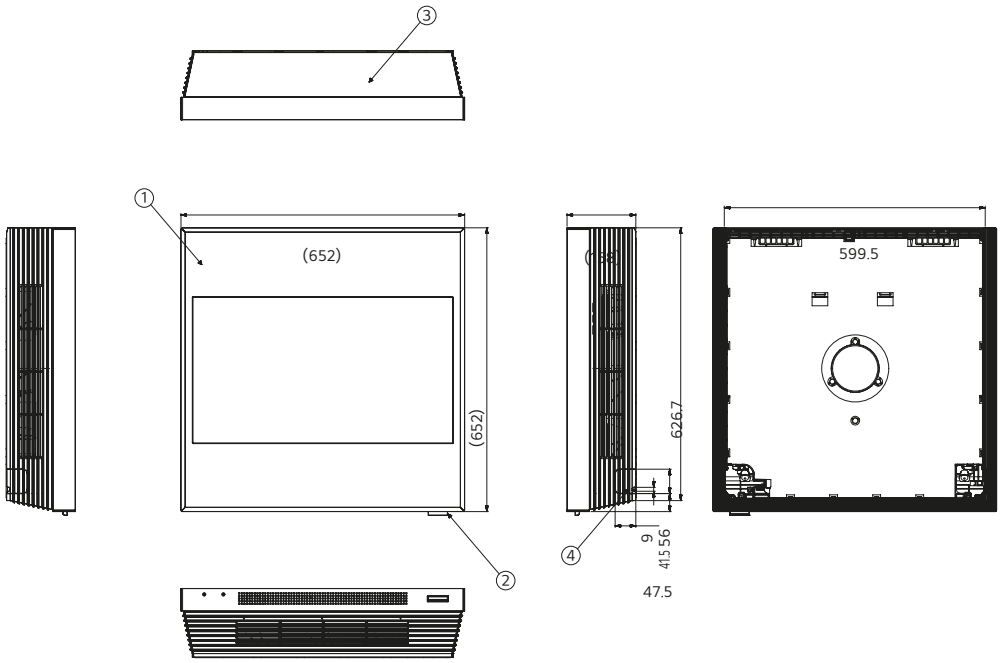

H09S1D.NS1 / H12S1D.NS1 / H18S1D.NS1 / H24S1D.NS1

(Размеры в мм)

NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Входная решётка
2	Воздушный фильтр
3	Decor

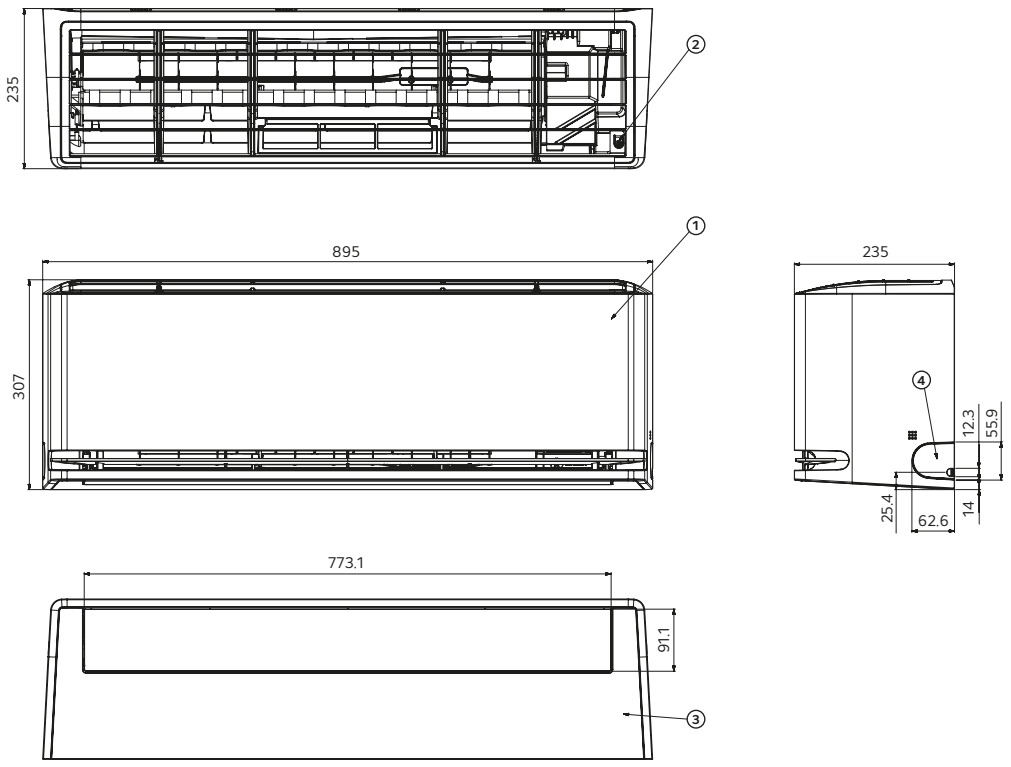


ВНУТРЕННИЙ БЛОК

AC09BK.NSJR / AC12BK.NSJR
AGO9BK.NSJR / AG12BK.NSJR
ABO9BK.NSJR / AB12BK.NSJR

(Размеры в мм)


NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

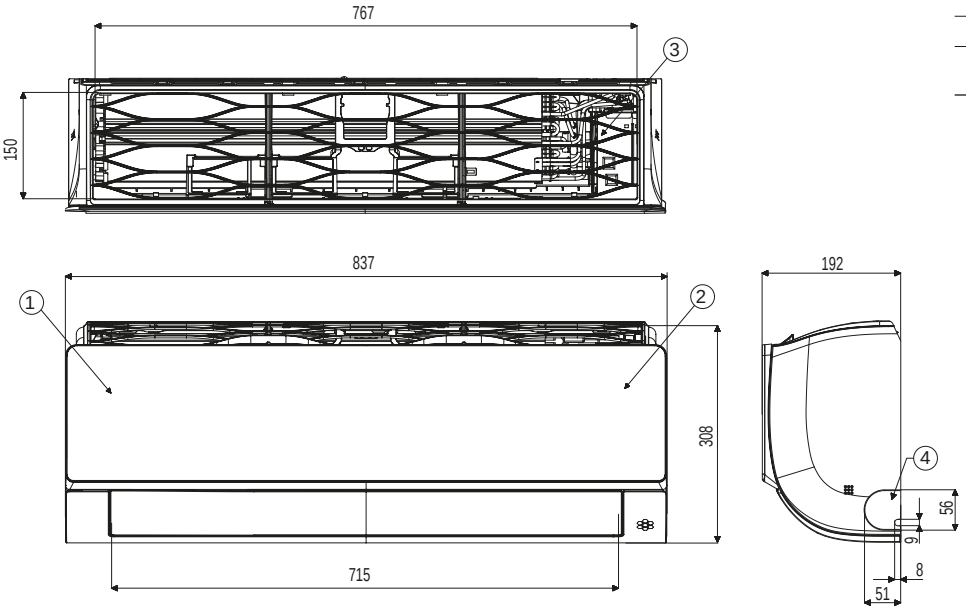

DC07RH.NSAR / DC09RH.NSAR / TC07GQR.NSAR / TC09GQR.NSAR
PC07SQR.NSAR / PC09SQR.NSAR / LS07GQ.NSA1 / LS09GQ.NSA1

(Размеры в мм)

NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

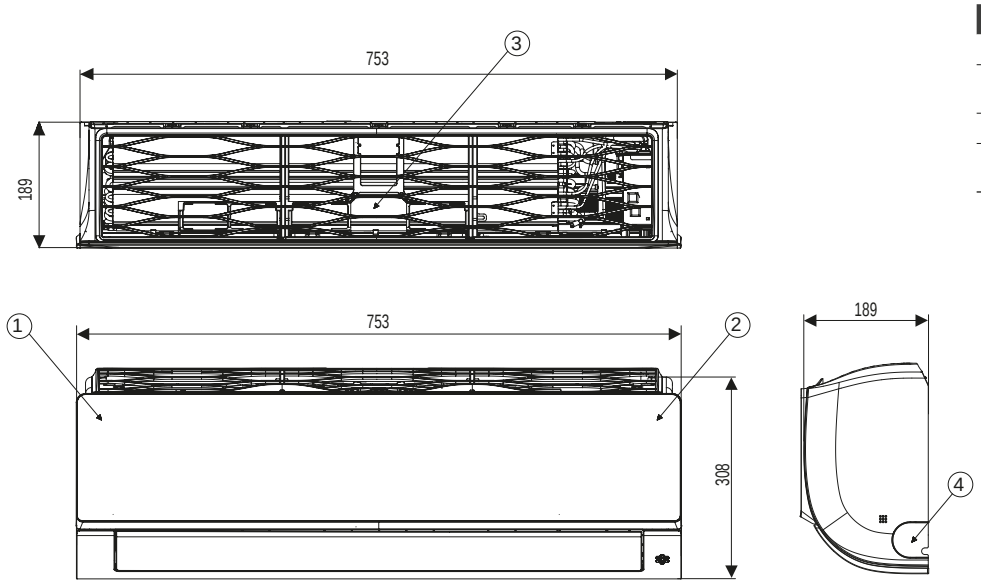


ВНУТРЕННИЙ БЛОК

P07TT.NSA / P09TT.NSA / D07TT2.NSAR / D09TT2.NSAR

(Размеры в мм)


NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

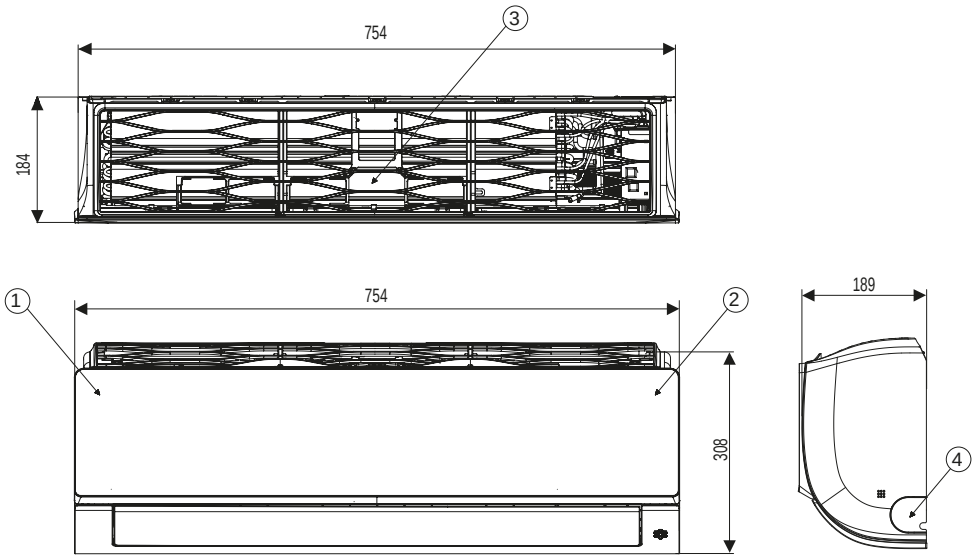

TC12GQ.NSJC / PC12SQ.NSJC / LS12GQ.NSJ1 / P12TT.NSJ / D12TT.NSJ

(Размеры в мм)

NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

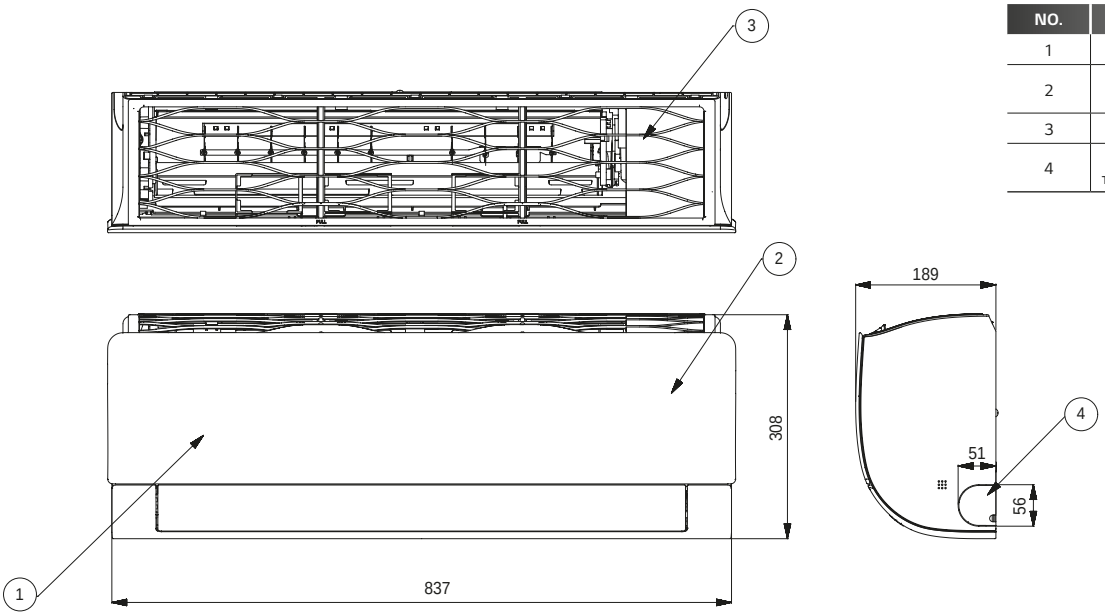


ВНУТРЕННИЙ БЛОК

DC12RH.NSJR / B07TS.NSJ / B09TS.NSJ / B12TS.NSJ

(Размеры в мм)


NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

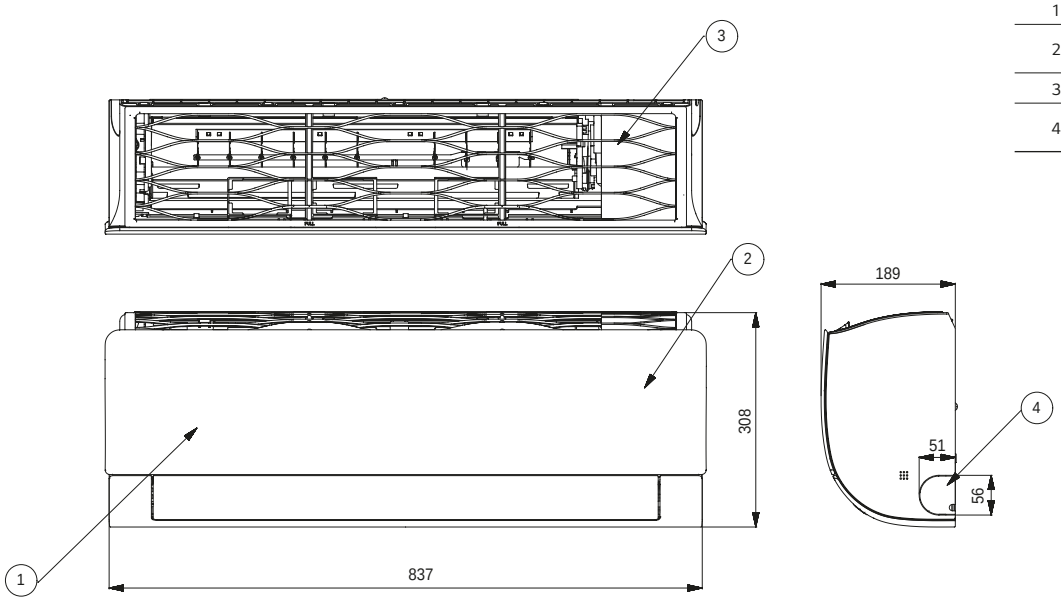

DC18RH.NSKR / DC24RH.NSKR / TC18GQ.NSKC / TC24GQ.NSKC / PC18SQ.NSKC PC24SQ.NSKC / LS18GQ.NSK3 / LS24GQ.NSK1 / B18TS.NSK / B24TS.NSKC P18TT.NSK / P24TT.NSK / D18TT.NSK / D24TT.NSKC

(Размеры в мм)

NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

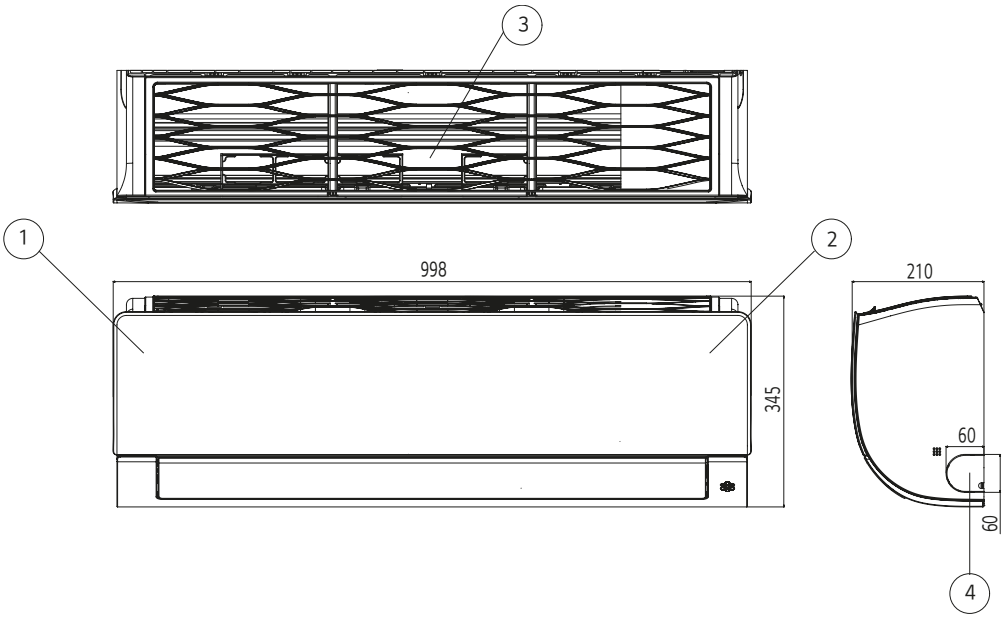


НАРУЖНЫЙ БЛОК

AC09BK.UA3R / AC12BK.UA3R / B07TS.UA3 / B09TS.UA3
B12TS.UA3 / P12TT.U12A / D12TT.UA3

(Размеры в мм)


NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Решетка вентилятора
2	Блок управления
3	Отверстие для трубопровода и кабеля
4	Подключение газового трубопровода
5	Подключение жидкостного трубопровода

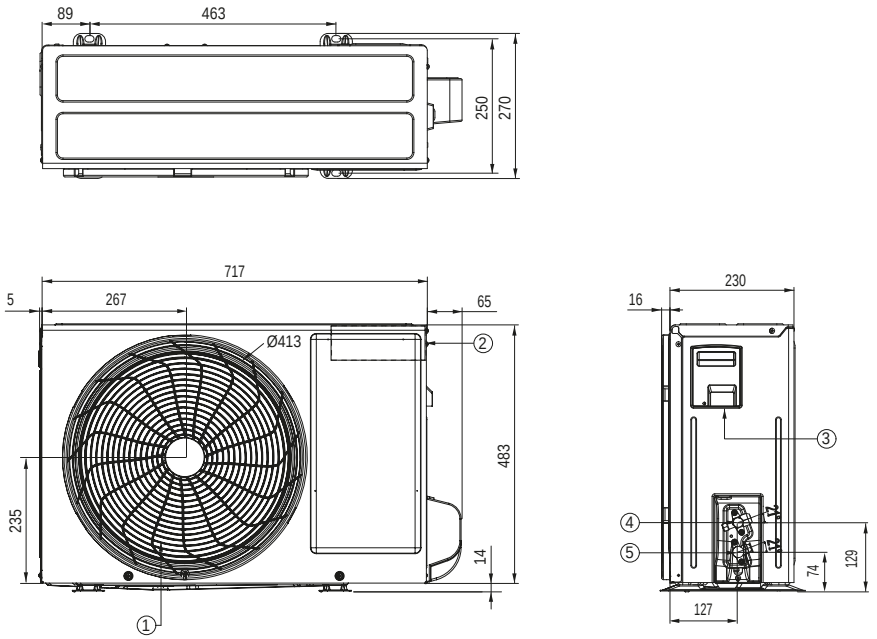

A09GA2.U18 / A12GA2.U18 / A09GA1.U18 / A12GA1.U18
H18S1D.U18 / DC18RH.UL2R / TC18GQ.UL2C / PC18SQ.UL2C
LS18GQ.U18A3 / B18TS.UL2 / P18TT.U18A / D18TT.UL2

(Размеры в мм)

NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Решетка вентилятора
2	Блок управления
3	Отверстие для трубопровода и кабеля
4	Крышка сервисного клапана
5	Подключение газового трубопровода
6	Подключение жидкостного трубопровода

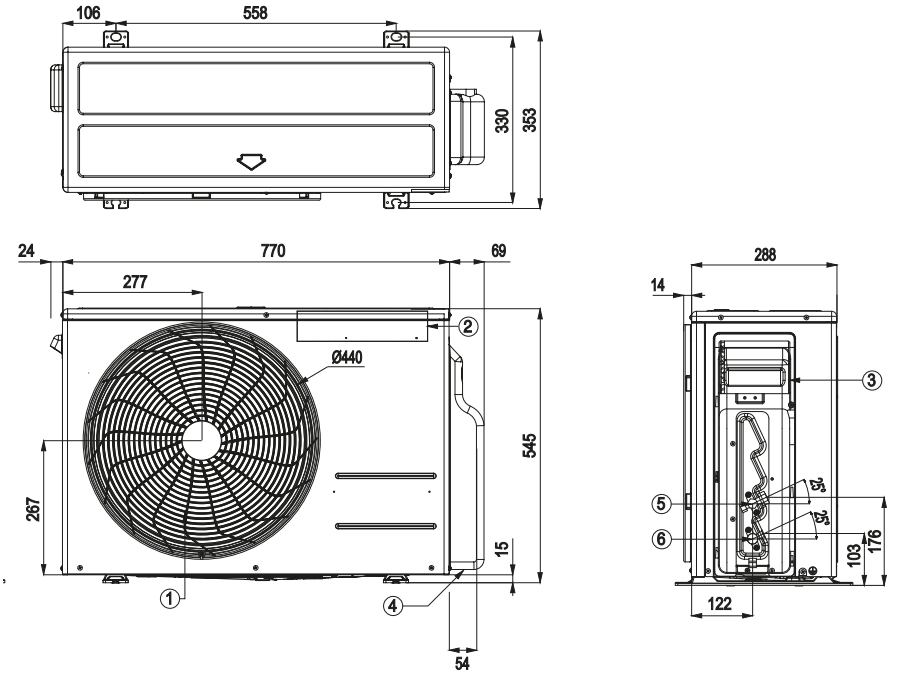


НАРУЖНЫЙ БЛОК

DC07RH.UA3R / DC09RH.UA3R / DC12RH.UA3R / TC07GQR.UA3R / TC09GQR.UA3R TC12GQ.UA3C / PC07SQR.UA3R / PC09SQR.UA3R / PC12SQ.UA3C / LS07GQ.U12A1 LS09GQ.U12A1 / LS12GQ.U12A1 / P07TT.U12A / P09TT.U12A / D07TT2.UA3R D09TT2.UA3R / H09S1D.U12 / H12S1D.U12

(Размеры в мм)


NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Решетка вентилятора
2	Блок управления
3	Отверстие для трубопровода и кабеля
4	Подключение газового трубопровода
5	Подключение жидкостного трубопровода

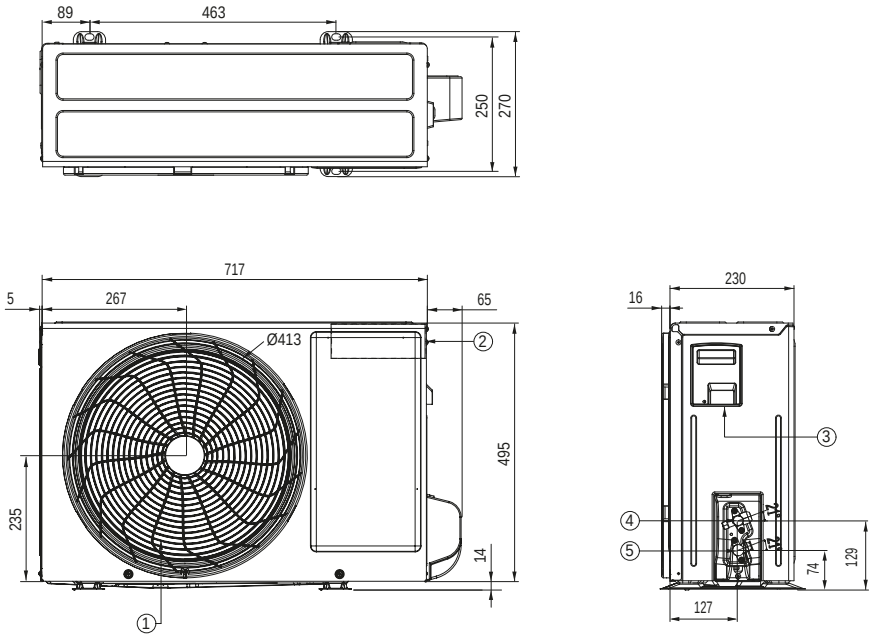

DC24RH.U24R / TC24GQ.U24C / PC24SQ.U24C / LS24GQ.U24A1 B24TS.U24C / P24TT.U24A / D24TT.U24C / H24S1D.U24R

(Размеры в мм)

NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Решетка вентилятора
2	Блок управления
3	Отверстие для трубопровода и кабеля
4	Подключение газового трубопровода
5	Подключение жидкостного трубопровода

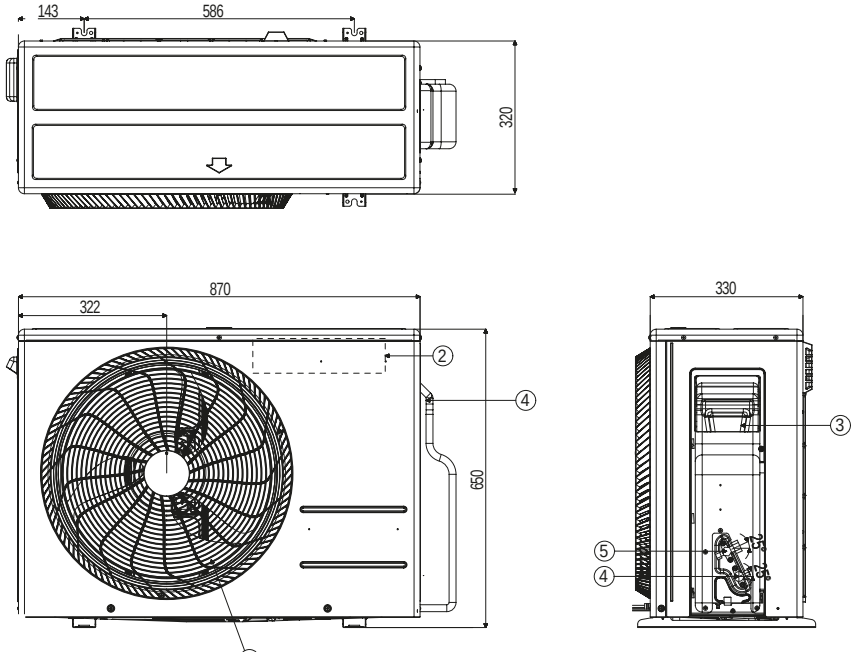

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица совместимости

		A**GA2	A**GA1	H**S1D	AC**BK	DC**RH	TC**GQ(R)	PC**CQ(R)	LS**GQ	B**TS	D**TT	P**TT
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (PREMTB001 / PREMTBB01 / PREMTB101 / PREMTBB11)	7k					•	•	•	×	×	×	×
	9k	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×
	12k	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×
	18k			•		•	•	•	•	×	×	×
	24k			•		•	•	•	•	×	×	×
МОДУЛЬ ВНЕШНЕГО СИГНАЛА PDRYCB000 **И** PDRYCB400	7k					•	•	•	×	×	×	×
	9k	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×
	12k	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×
	18k			•		•	•	•	•	×	×	×
	24k			•		•	•	•	•	×	×	×
МОДУЛЬ ВНЕШНЕГО СИГНАЛА PDRYCB500	7k					•	•	•	×	×	×	×
	9k	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×
	12k	•	•	•	•	•	×	×	×	×	×	×
	18k			•		•	×	×	×	×	×	×
	24k			•		•	×	×	×	×	×	×

(• : совместимо / × : не совместимо)

Проводные пульты дистанционного управления



PREMTB101



PREMTBB11



PREMTB001



PREMTBB01

ФУНКЦИИ	PREMTB101 / PREMTBB11	PREMTB001 / PREMTBB01
Режимы работы	Вкл. — Выкл. / Скорость / Регулировка температуры	
Изменение режима	Охлаждение / Обогрев / Авто / Осушение / Вентиляция	
Управление жалюзи	•	•
Запоминание	Обычный режим/ночной режим/Вкл. — Выкл./недельное расписание	
Отображение времени	•	•
Учет расхода электроэнергии	•	•
Детский контроль	•	•
Индикатор состояния работы	•	•
Индикация температуры	•	•
Приемник беспроводного управления	•	•
Размер (Ш × В × Г, мм)	120 × 120 × 16	120 × 121 × 16
Подсветка	•	•

Модули внешнего сигнала



PDRYCB000



PDRYCB400



PDRYCB500

ФУНКЦИИ	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB500
Внешние сигналы	1 шт.	2 шт.	Modbus RTU
Электропитание	AC 220 В	DC 5 / 12 В (от внутр. блока)	DC 5 / 12 В (от внутр. блока)
Сигнал под напряжением		●	
Управление Вкл. / Выкл.	●	●	●
Блокировка		●	
Управление вентилятором		●	●
Выкл. режима нагрева		●	
Режим энергосбережения		●	
Установка температуры		●	●
Управление логикой работы		●	●
Отображение неисправностей	●	●	●
Мониторинг работы	●	●	●

※ Размеры (Ш × В × Г), 120×120×36,5 мм

Беспроводной пульт дистанционного управления




КНОПКА	ОТОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ
⏻	-	Вкл. / Выкл.
TEMP	88 °C	Установка заданной температуры
Комфортное распределение воздуха COMFORT AIR		Отклонение воздушного потока вверх
Выкл. подсветку LIGHT OFF	-	Отключение подсветки экрана на внутреннем блоке
Режим / MODE	❄	Режим охлаждения
	☀	Режим нагрева
	💧	Режим осушения
		Режим вентилятора (фильтрация воздуха в помещении)
	A	Автоматическая настройка режимов
Скорость вентилятора FAN SPEED		Выбор скорости вентилятора
Контроль энергии ENERGY CTRL.		Экономный режим
Режим быстрой смены темп-ры JET MODE	Po	Быстрое охлаждение / нагрев
SWING SWING		Выбор направления потока воздуха
Комн. темп-ра ROOM TEMP		Отображение температуры в помещении
°C ↔ °F[5sec]	°C °F	Выбор единицы измерения температуры
Установить/ Отменить SET/CANCEL	-	Выбор настроек / их отключение
∨ ∧	-	Настройка времени
TIMER **Таймер**	-	Настройка таймера вкл./выкл. кондиционера
CANCEL **Отменить**	-	Отмена настроек таймера

* У бытовых сплит-систем беспроводной ПДУ идет в комплекте с внутренним блоком







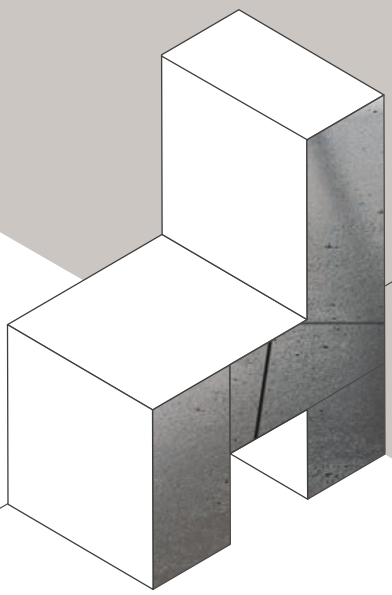

075 ~ 177

МУЛЬТИ И ПОЛУПРО-МЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Мульти сплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Наружные блоки

Внутренние блоки

Блоки-распределители и разветвители

Таблицы комбинаций внутренних блоков


LG

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Тип / кВт (охл./нагр.)	MULTI F	МАКС. КОЛ-ВО ВН. БЛОКОВ	ЭЛ. ПИТАНИЕ	ПРИМЕР КОМБИНАЦИЙ
4,1 / 4,7	MU2R15	2	1ø	
4,7 / 5,3	MU2R17	2	1ø	
5,3 / 6,3	MU3R19	3	1ø	
6,2 / 7,0	MU3R21	3	1ø	
7,0 / 8,4	MU4R25	4	1ø	
7,9 / 9,1	MU4R27	4	1ø	
8,8 / 10,1	MU5R30	5	1ø	
11,2 / 12,5	MU5R40	5	1ø	

Тип / кВт (охл./нагр.)	MULTI FDX	МАКС. КОЛ-ВО ВН. БЛОКОВ	ЭЛ. ПИТАНИЕ	ПРИМЕР КОМБИНАЦИЙ
12,1 / 12,5	FM40AH FM41AH	7	1ø 3ø	
14,0 / 16,0	FM48AH FM49AH	8	1ø 3ø	
15,5 / 17,4	FM56AH FM57AH	9	1ø 3ø	

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

ТИП	КБТЕ	5	7	9	12	15	18	24
	КВТ	1.5	2.1	2.6	3.5	4.2	5.3	7.0
НАСТЕННЫЙ ТИП	Стандарт	 PM05SP	 PM07SP	 PM09SP	 PM12SP	 PM15SP	 PM18SP	 PM24SP
	Стандарт Плюс	 MJ05PC	 MJ07PC	 MJ09PC	 MJ12PC	 MJ15PC	 MJ18PC	 MJ24PC
	H**S1D			H09S1D	H09S1D		H09S1D	H09S1D
	ARTCOOL Зеркало			 AC09BK	 AC12BK			
	ARTCOOL Gallery Премиум			 A09GA2	 A12GA2			
	ARTCOOL Gallery			 A09GA1	 A12GA1			
КАССЕТНЫЙ ТИП	Однопоточные			 MT09R	 MT11R			
	4-поточные	 MT06R	 MT08R	 CT09R	 CT12R		 CT18R	 CT24R
КАНАЛЬНЫЙ ТИП	Средне/высоко-напорные						 CM18R	 CM24R
	Низконапорные			 CL09R	 CL12R		 CL18R	 CL24R

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ




кВт	4.1	4.7	5.3	6.2	7.0	7.9	8.8
СКХП / SEER	8.5 A+++	7.8 A++	8.8 A+++	8.7 A+++	8.0 A++	8.0 A++	8.2 A++
СКТП / SCOP	4.2 A+	4.2 A+	4.3 A+	4.3 A+	4.0 A+	4.2 A+	4.2 A+

- для мульти сплит-систем с хладагентом R32


Мощный бесщеточный двойной инверторный компрессор

Сердцем мульти сплит-систем LG являются инновационные бесщеточные двойные инверторные компрессоры.
Двойной инверторный компрессор нового поколения усовершенствован и обладает улучшенной производительностью, а также низким уровнем шума.
Более того, оптимизация потока хладагента снижает потери при работе и увеличивает срок службы системы в целом.

Диапазон частот

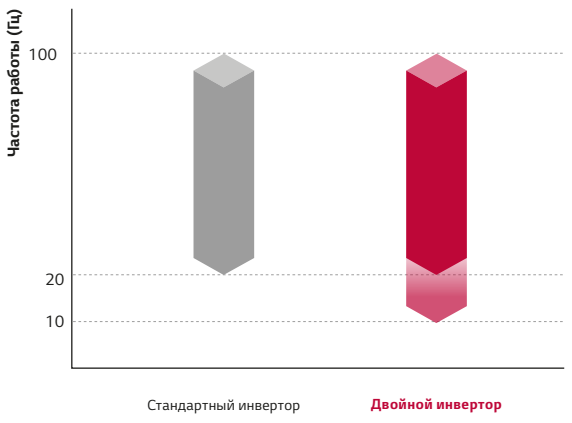

Эффективность работы

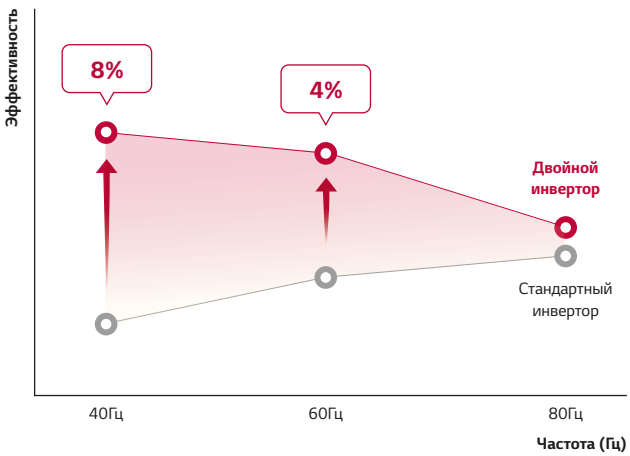


ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ


Теплообменники с улучшенной формой ребер

Разработана усовершенствованная форма ребер теплообменника (ламелей), которая увеличивает эффективность обогрева при полной нагрузке на 11%, а также увеличивает энергоэффективность на 6% по сравнению с обычными теплообменниками.

Высокоэффективный обогрев

Замедляет процесс обледенения теплообменника и отсрочивает запуск цикла оттаивания теплообменника, увеличивая производительность и энергоэффективность работы.

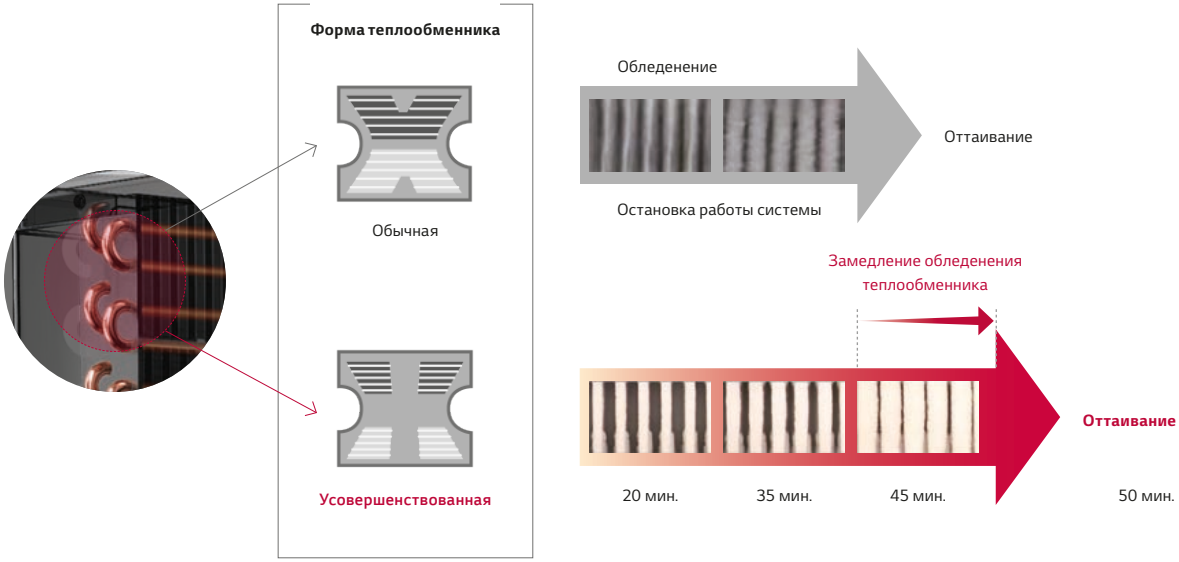

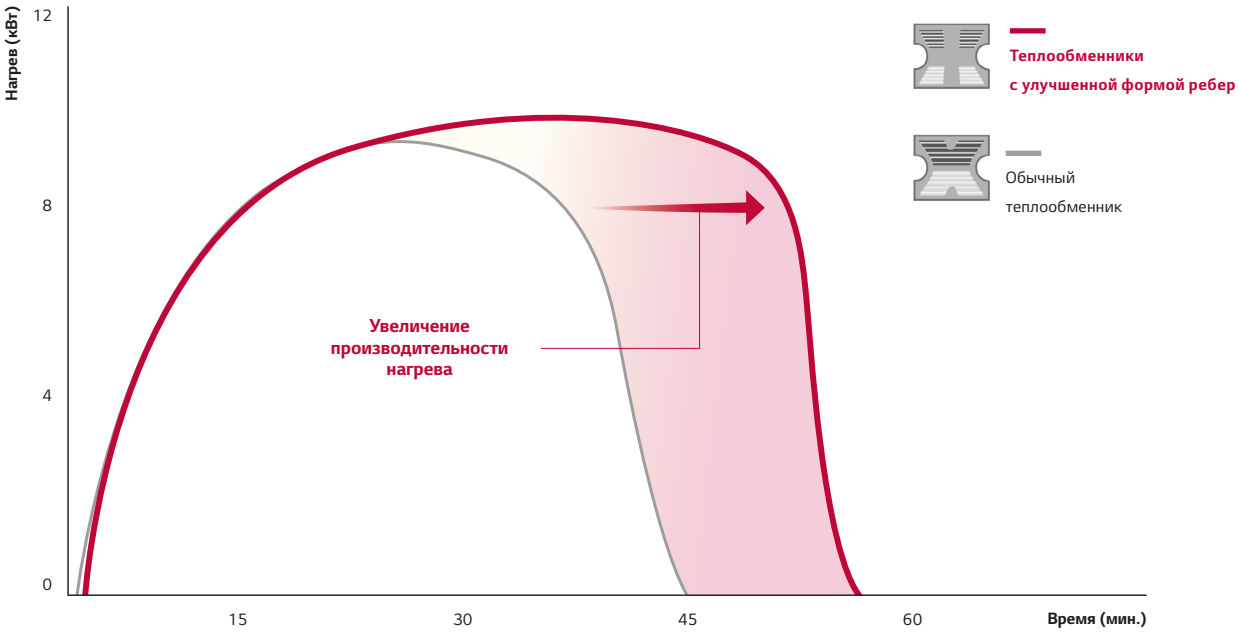


* Результаты испытаний LG.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Покрытие теплообменника Black Fin

Теплообменник наружного блока оснащен эксклюзивным покрытием LG Black Fin, которое отличается непревзойденной коррозионной стойкостьюи которое было специально разработано для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Двухслойное двустороннее покрытие гарантирует защиту от агрессивных веществ, таких как соль и песок, а также промышленных загрязнений. Тонкая гидрофильная пленка покрытия сокращает образование конденсата на поверхности теплообменника. Это повышает долговечность работы, продлевает срок службы оборудования с одновременным снижением затрат на техническое обслуживание.

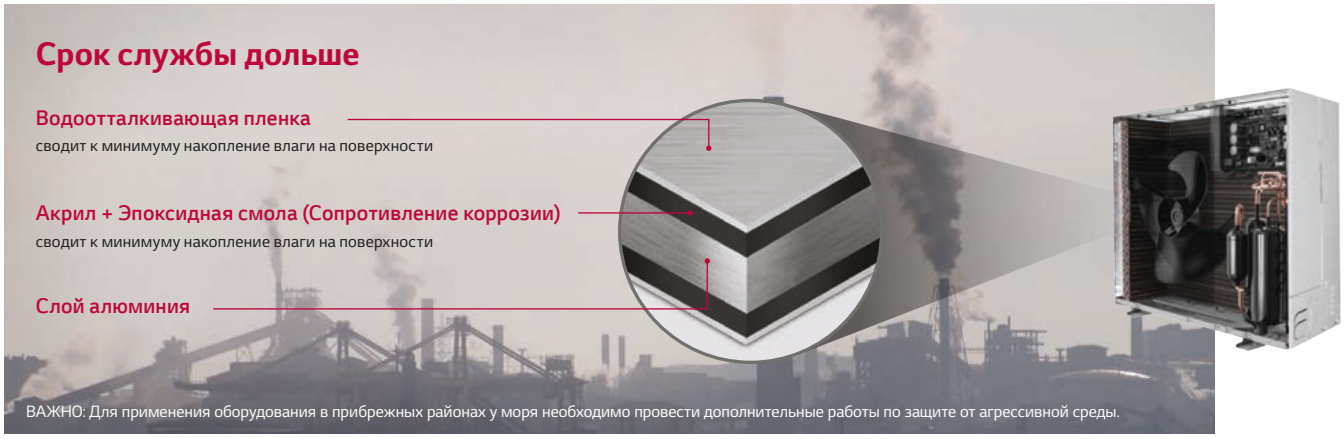


- для мульти сплит-систем с хладагентом R32

Компрессор R1

Компрессор новой разработки, который сочетает в себе высокую эффективность, низкие шумовые характеристики и простую сжимающую структуру роторного компрессора. Примененные новые технологии позволили создать высокоэффективную компактную модель.

Структура сквозного вала и крепление вала с 2х сторон
- Надёжная работа компрессора, обеспечивающая более высокую надёжность

Увеличение диапазона рабочих частот (макс. 150 Гц)
- Улучшенная холодопроизводительность

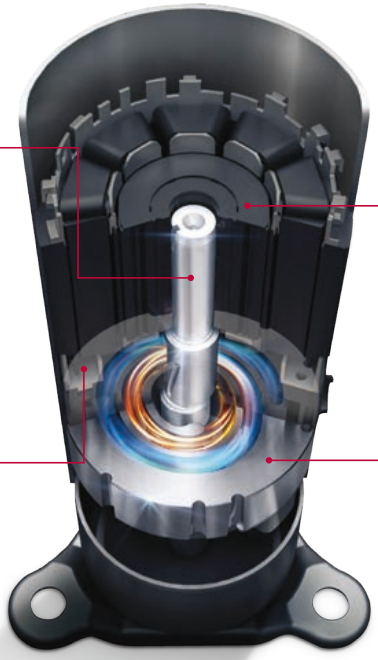

Центробежный способ отделения и возврата масла для уменьшения выноса масла из компрессора
- Увеличение энергоэффективности (*СКХП / SEER 20% ↑)

Компрессия в нижней части и простота конструкции
- Снижение уровня шума и вибрации (**макс. 4 дБ(A) ↓)
- Уменьшение веса (**20% ↓)
- Повышенная надёжность

- для моделей:
MU5M40.U42 , FM40AH.U34, FM41AH.U34, FM48AH.U34, FM49AH.U34, FM56AH.U34, FM57AH.U34


* Результаты внутренних испытаний LG, на основе сплит-системы мощностью 10 кВт.
** Результаты внутренних испытаний LG на основе обычного компрессора (роторного типа GPT442M).

КОМФОРТ И УДОБСТВО


Быстрое охлаждение и нагрев

Регулирование давления занимает меньше времени для достижения требуемой температуры (до 30% при охлаждении и 44% при нагреве) с высоким уровнем точности и стабильности.

Охлаждение

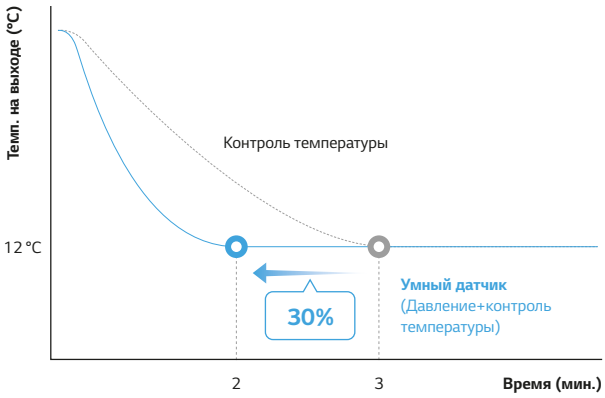


Нагрев

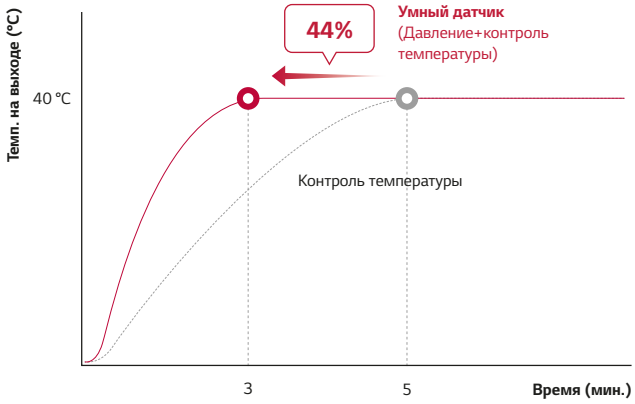

* Результаты испытаний LG.

Режим ночной работы

Режим ночной работы позволяет значительно снизить уровень шума, просто установив DIP-переключатель на плате управления наружного блока.

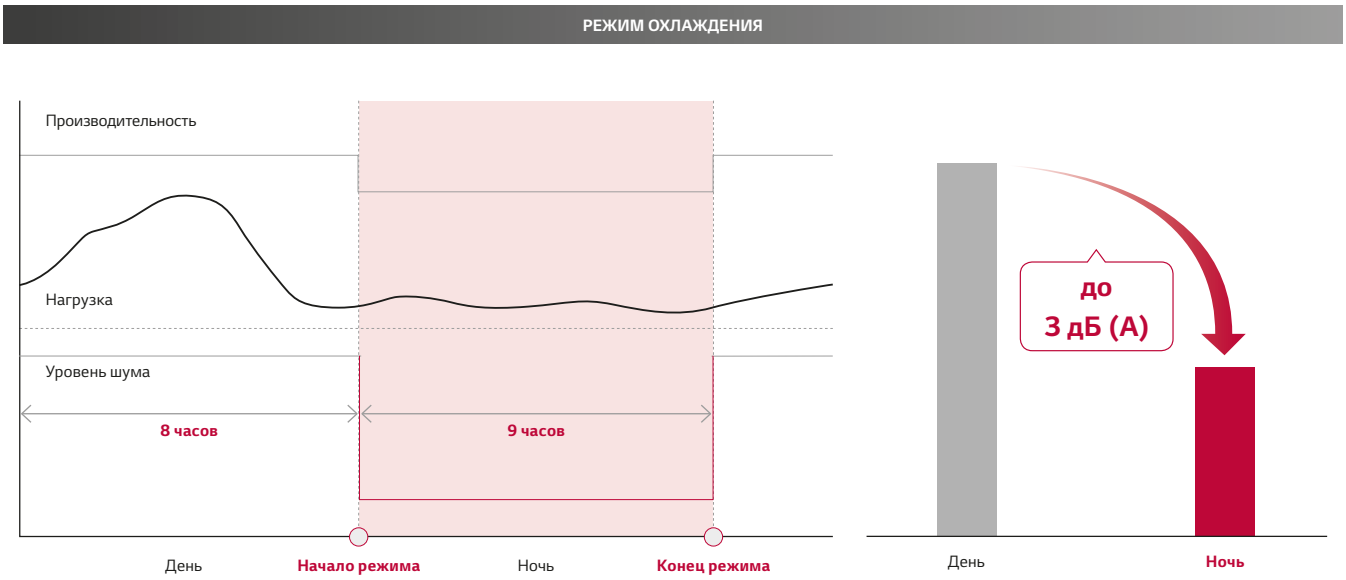


* Эта функция доступна только для режима охлаждения.

* Если вы хотите остановить ночной тихий режим, измените DIP-переключатель.

MU2R15 | MU2R17

MULTI F



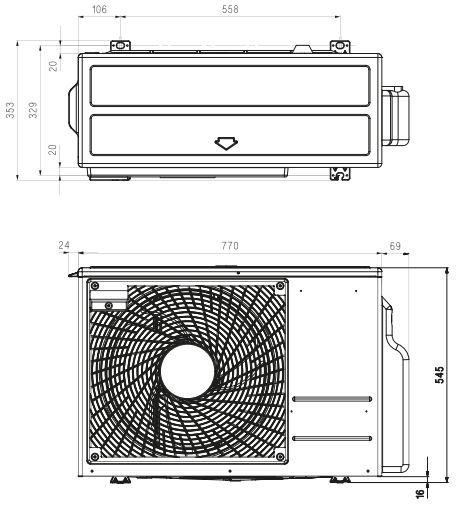


НАРУЖНЫЙ БЛОК			MU2R15.U13	MU2R17.U13
Макс. количество подключаемых внутренних блоков		Кол-во	2	2
Суммарная производительность всех внутренних блоков		кБТЕ/ч	21	24
Допустимая максимальная мощность для отдельного внутреннего блока		кБТЕ/ч	12	15
Производительность	Охлаждение (Мин. / ~Ном. / ~Макс).	кВт	0,88 / **4,1** / 4,72	0,88 / **4,69** / 5,39
	Нагрев (Мин. / ~Ном. / ~Макс.)	кВт	0,97 / **4,69** / 5,39	0,97 / **5,3** / 5,51
Потребление мощности	Охлаждение (Мин. / ~Ном. / ~Макс.)	кВт	0,23 / 1,00 / 1,39	0,23 / 1,22 / 1,81
	Нагрев (Мин. / ~Ном. / ~Макс.)	кВт	0,24 / 1,07 / 1,46	0,24 / 1,20 / 1,63
Энергоэффективность	Коэффициент	КХП / EER КТП / COR	4,00 / 4,40	3,84 / 4,25
	Класс	КХП / EER КТП / COR	A / A	A / A
	Коэффициент (сезонный)	СКХП / SEER СКТП / SCOP	8.60 / 4.61	8.50 / 4.61
	Класс (сезонный)	СКХП / SEER СКТП / SCOP	A+++ / A++	A+++ / A++
Электропитание	Источник питания	В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Предельный диапазон напряжения	В	198 ~ 264	198 ~ 264
	Максимальный рабочий ток	А	11	11
Питающий кабель (с заземлением)		жил × мм^2	3 × 2,5	3 × 2,5
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × мм^2	4 × 0,75	4 × 0,75
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок
Габаритные размеры	Ш × В × Г	мм	770 × 545 × 288	770 × 545 × 288
Масса нетто		кг	32,5	32,5
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Модель	Модель × Кол-во	DST102MA × 1	DST102MA × 1
	Тип двигателя		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Хладагент	Тип		R32	R32
	Заводская заправка	г	1040	1040
	Максимальная длина трубопроводов при заводской заправке (без дозаправки)	м	30	30
	Дозаправка хладагентом	г/м	20	20
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ
Компрессорное масло	Тип		FW68D	FW68D
	Заводская заправка	см^3 × Кол-во	280 × 1	280 × 1
Вентилятор	Расход воздуха	м^3/мин. × Кол-во	35 × 1	35 × 1
	Тип привода		BLDC	BLDC
	Потр. мощность привода × Кол-во	Вт × Кол-во	43 × 1	43 × 1
Звуковое давление	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	45	46
	Нагрев (ном.)	дБ (А)	48	49
Уровень шума	Охлаждение (макс.)	дБ (А)	60	61
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм) × Кол-во	6,35 (1/4) × 2	6,35 (1/4) × 2
	Газ	мм (дюйм) × Кол-во	9,52 (3/8) × 2	9,52 (3/8) × 2
Длина трубопроводов (макс.)	Общая	м	30	30
	До каждого внутреннего блока	м	20	20
Перепад высот	Наружн. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	15	15
	Внутр. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	7,5	7,5
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C
	Нагрев	°C ВТ	-15 °C ~ 18 °C	-15 °C ~ 18 °C

MU3R19 | MU3R21 | MU4R25

MULTI F



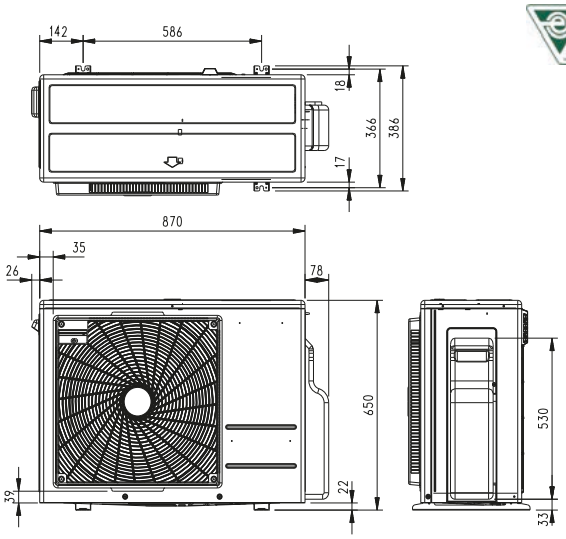



НАРУЖНЫЙ БЛОК			MU3R19.U23	MU3R21.U23	MU4R25.U22
Макс. количество подключаемых внутренних блоков		Кол-во	3	3	4
Суммарная производительность всех внутренних блоков		кБТЕ/ч	30	33	39
Допустимая максимальная мощность для отдельного внутреннего блока		кБТЕ/ч	15	18	18
Производительность	Охлаждение (Мин. / ~Ном. / ~Макс).	кВт	1,06 ~ **5,27** ~ 6.33	1,06 ~ **6,15** ~ 7,33	1,32 ~ **7,03** ~ 8,50
	Нагрев (Мин. / ~Ном. / ~Макс.)	кВт	1,17 / **6,33** / 7.33	1.17 ~ **7.03** ~ 7.8	1,17 ~ **8,09** ~ 9,09
Потребление мощности	Охлаждение (Мин. / ~Ном. / ~Макс.)	кВт	0,29 ~ 1,19 ~ 1,82	0,29 ~ 1,48 ~ 2,41	0,29 ~ 1,76 ~ 2,77
	Нагрев (Мин. / ~Ном. / ~Макс.)	кВт	0.28~ 1.32 ~ 1.93	0.28 ~ 1.56 ~ 2.20	0,28 ~ 1,84 ~ 2,85
Энергоэффективность	Коэффициент	КХП / EER КТП / COR	4,43 / 4,80	4,15 / 4,51	4,00 / 4.40
	Класс	КХП / EER КТП / COR	A / A	A / A	A / A
	Коэффициент (сезонный)	СКХП / SEER СКТП / SCOP	8,60 / 4,65	8,50 / 4,65	8,00 / 4,40
	Класс (сезонный)	СКХП / SEER СКТП / SCOP	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Электропитание	Источник питания	В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Предельный диапазон напряжения	В	198 ~ 264	198 ~ 264	198 ~ 264
	Максимальный рабочий ток	А	14	14	16
Питающий кабель (с заземлением)		жил × мм^2	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × мм^2	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Габаритные размеры	Ш × В × Г	мм	870 × 650 × 330	870 × 650 × 330	870 × 650 × 330
Масса нетто		кг	44,5	44,5	47
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Модель	Модель × Кол-во	DAT156MA × 1	DAT156MA × 1	DKT208MA × 1
	Тип двигателя		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Хладагент	Тип		R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	1400	1400	1400
	Максимальная длина трубопроводов при заводской заправке (без дозаправки)	м	30	30	30
	Дозаправка хладагентом	г/м	20	20	20
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Компрессорное масло	Тип		FW68D	FW68D	FW68D
	Заводская заправка	см^3 × Кол-во	400 × 1	400 × 1	670 × 1
Вентилятор	Расход воздуха	м^3/мин. × Кол-во	50 × 1	50 × 1	50 × 1
	Тип привода		BLDC	BLDC	BLDC
	Потр. мощность привода × Кол-во	Вт × Кол-во	85,4 × 1	85,4 × 1	85,4 × 1
Звуковое давление	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	47	48	49
	Нагрев (ном.)	дБ (А)	50	51	53
Уровень шума	Охлаждение (макс.)	дБ (А)	61	62	64
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм) × Кол-во	6,35 (1/4) × 3	6,35 (1/4) × 4	6,35 (1/4) × 4
	Газ	мм (дюйм) × Кол-во	9,52 (3/8) × 3	9,52 (3/8) × 2	9,52 (3/8) × 4
Длина трубопроводов (макс.)	Общая	м	50	50	70
	До каждого внутреннего блока	м	25	25	25
Перепад высот	Наружн. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	15	15	15
	Внутр. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	7,5	7,5	7,5
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C
	Нагрев	°C ВТ	-15 °C ~ 18 °C	-15 °C ~ 18 °C	-18 °C ~ 18 °C


MU4R27 | MU5R30 | MU5R40

MULTI F



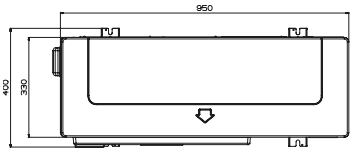

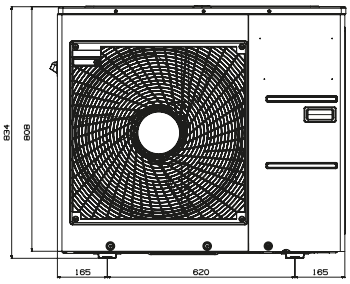




НАРУЖНЫЙ БЛОК			MU4R27.U42	MU5R30.U42	MU5R40.U42
Макс. количество подключаемых внутренних блоков		Кол-во	4	5	5
Суммарная производительность всех внутренних блоков		кБТЕ/ч	41	48	72
Допустимая максимальная мощность для отдельного внутреннего блока		кБТЕ/ч	24	24	24
Производительность	Охлаждение (Мин. / ~Ном. / ~Макс).	кВт	1,32 ~ **7,9** ~ 9,50	1,32 ~ **8,8** ~ 10,6	1,32 ~ **11,2** ~ 14,65
	Нагрев (Мин. / ~Ном. / ~Макс.)	кВт	1,47 ~ **9,09** ~ 10,6	1,47 ~ **10,1** ~ 12,1	1,47 ~ **12,51** ~ 15,97
Потребление мощности	Охлаждение (Мин. / ~Ном. / ~Макс.)	кВт	0,42 ~ 1,80 ~ 2,89	0.42 ~ 2,00 ~ 3,35	0,40 ~ 3,25 ~ 5,33
	Нагрев (Мин. / ~Ном. / ~Макс.)	кВт	0,61 ~ 2,07 ~ 3,38	0.61 ~ 2,15 ~ 3,60	0,40 ~ 3,05 ~ 5,28
Энергоэффективность	Коэффициент	КХП / EER КТП / COR	4,40 / 4,40	4,40 / 4,70	3,45 / 4,10
	Класс	КХП / EER КТП / COR	A / A	A / A	A / A
	Коэффициент (сезонный)	СКХП / SEER СКТП / SCOP	8,00 / 4,3	8,20 / 4,30	7,50 / 4,40
	Класс (сезонный)	СКХП / SEER СКТП / SCOP	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Электропитание	Источник питания	В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Предельный диапазон напряжения	В	198 ~ 264	198 ~ 264	198 ~ 264
	Максимальный рабочий ток	А	19	19	29
Питающий кабель (с заземлением)		жил × мм^2	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 3,5
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × мм^2	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Габаритные размеры	Ш × В × Г	мм	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330
Масса нетто		кг	63,5	64,1	74
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Спиральный
	Модель	Модель × Кол-во	DJT240MA × 1	DJT240MA × 1	RJB036MAB × 1
	Тип двигателя		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Хладагент	Тип		R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	2300	2600	2800
	Максимальная длина трубопроводов при заводской заправке (без дозаправки)	м	30	37,5	37,5
	Дозаправка хладагентом	г/м	20	20	20
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Компрессорное масло	Тип		FW68D	FW68D	FW68D
	Заводская заправка	см^3 × Кол-во	900 × 1	900 × 1	1100 × 1
Вентилятор	Расход воздуха	м^3/мин. × Кол-во	60 × 1	60 × 1	80 × 1
	Тип привода		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
	Потр. мощность привода × Кол-во	Вт × Кол-во	124,2 × 1	124,2 × 1	200 × 1
Звуковое давление	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	48	49	52
	Нагрев (ном.)	дБ (А)	52	53	54
Уровень шума	Охлаждение (макс.)	дБ (А)	64	64	64
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм) × Кол-во	6,35 (1/4) × 4	6,35 (1/4) × 5	6,35 (1/4) × 5
	Газ	мм (дюйм) × Кол-во	9,52 (3/8) × 4	9,52 (3/8) × 5	9,52 (3/8) × 5
Длина трубопроводов (макс.)	Общая	м	70	75	85
	До каждого внутреннего блока	м	25	25	25
Перепад высот	Наружн. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	15	15	15
	Внутр. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	7.5	7.5	7.5
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C CT	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C
	Нагрев	°C ВТ	-18 °C ~ 18 °C	-18 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C

FM40AH.U34 | FM48AH.U34 | FM56AH.U34

R410A

MULTI F



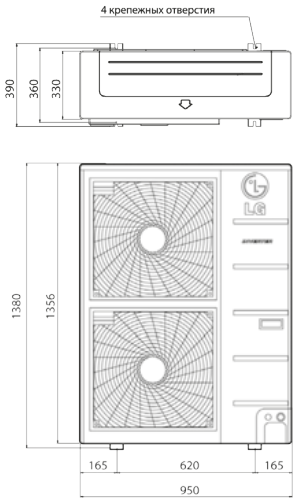

Сделано в Корее


НАРУЖНЫЙ БЛОК				FM40AH.U34	FM48AH.U34	FM56AH.U34
Макс. количество подключаемых внутренних блоков			Кол-во	7	8	9
Макс. индекс производительности внутренних блоков			кБТЕ/ч	16 — 72	19 — 78	23 — 84
Макс. количество блоков-распределителей			Кол-во	3	3	3
Производительность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	2,81 / **12,3** / 15,39	3,3 / **14,0** / 17,0	4,0 / **15,5** / 18,5
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	3,09 / **13,5** / 16,18	3,7 / **16,0** / 17,3	4,5 / **17,4** / 18,8
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,82 / 2,42 / 4,90	0,84 / 3,17 / 5,08	1,00 / 3,86 / 5,86
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 2,87 / 5,10	1,30 / 3,66 / 5,17	1,49 / 4,16 / 6,19
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП / EER		5,1	4,42	4,02
	Нагрев	КТП / COR		4,7	4,37	4,18
Класс энергоэффективности		КХП / EER КТП / COR		A / A	A / A	A / A
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКТП / SCOP		7,40	7,20	6,90
	Нагрев	СКТП / SCOP		4,20	4,20	4,20
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКТП / SCOP СКТП / SCOP		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Рабочий ток	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	А	3,7 / 11,0 / 22,2	4,4 ~ 14,1 ~ 24,0	5,3 ~ 17,5 ~ 25,4
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	А	4,0 / 13,0 / 23,1	4,8 ~ 17,0 ~ 24,5	5,9 ~ 19,7 ~ 26,3
Питающий кабель (с заземлением)			жил × мм^2	3 × 4,0	3 × 4,0	3 × 4,0
Межблочный кабель (с заземлением)	От наружного блока до блока-распределителя		жил × мм^2	4 × 1,25	4 × 1,25	4 × 1,25
	От блока-распределителя до внутреннего блока		жил × мм^2	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Автоматический выключатель			А	40	40	40
Габаритные размеры	Ш×В×Г		мм	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Масса нетто			кг	87	87	87
Компрессор	Тип			Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Модель		Модель × Кол-во	RJA036MAA × 1	RJA036MAA × 1	RJA036MAA × 1
	Тип привода			Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка		г	4200	4200	4200
Макс. длина трассы при заводской заправке	Основная магистраль		м	5	5	5
	Ответвления		м	35	40	45
Дозаправка хладагентом	Основная магистраль		г / м	50	50	50
	Ответвления		г / м	20	20	20
Регулирование расхода хладагента				ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Компрессорное масло	Тип			FVC68D	FVC68D	FVC68D
	Заводская заправка		см^3 × Кол-во	1100 × 1	1100 × 1	1100 × 1
Теплообменник	(Ряд × ход × шаг оребрения в дюймах) × Кол-во			(2 × 32 × 14) × 2	(2 × 32 × 14) × 2	(2 × 32 × 14) × 2
	Расход воздуха		м^3 / мин. × Кол-во	55 × 2	55 × 2	55 × 2
	Тип привода			Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
	Потр. мощность привода × Кол-во		Вт × Кол-во	124 × 2	124 × 2	124 × 2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБ (А)	51	53	53
	Нагрев	Ном.	дБ (А)	53	55	55
Уровень шума	Охлаждение	Макс.	дБ (А)	69	71	73
	Нагрев	Макс.	дБ (А)	70	72	74
Диаметр трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 19,05 (3/4)	Ø 19,05 (3/4)	Ø 19,05 (3/4)
Длина трубопроводов	Общая макс. длина (основная магистраль+суммарная длина всех ответвлений)		м	125	135	145
	Макс. длина основной магистрали (суммарная длина от наружного блока до всех блоков-распределителей)		м	55	55	55
	Макс. суммарная длина ответвлений		м	70	80	90
	Макс. длина от блока-распределителя до внутреннего блока (одно ответвление)		м	15	15	15
Макс. перепад высот	Наружный блок ~ Внутренний блок		м	30	30	30
	Внутренний блок ~ Внутренний блок		м	15	15	15
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение		°C CT	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C
	Нагрев		°C BT	-25 °C ~ 18 °C	-25 °C ~ 18 °C	-25 °C ~ 18 °C

FM41AH.U34 | FM49AH.U34 | FM57AH.U34

MULTI F

R410A



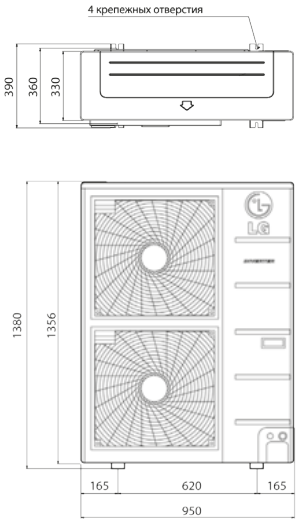

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Сделано в Корее

НАРУЖНЫЙ БЛОК				FM41AH.U34	FM49AH.U34	FM57AH.U34
Макс. количество подключаемых внутренних блоков			Кол-во	7	8	9
Макс. индекс производительности внутренних блоков			кБТЕ/ч	16 — 72	19 — 78	23 — 84
Макс. количество блоков-распределителей			Кол-во	3	3	3
Производительность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	2,81 / **12,3** / 15,39	3,3 / **14,0** / 17,0	4,0 / **15,5** / 18,5
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	3,09 / **13,5** / 16,18	3,7 / **16,0** / 17,3	4,5 / **17,4** / 18,8
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,82 / 2,42 / 4,90	0,84 / 3,17 / 5,08	1,00 / 3,86 / 5,86
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 2,87 / 5,10	1,30 / 3,66 / 5,17	1,49 / 4,16 / 6,19
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП / EER		5,1	4,42	4,02
	Нагрев	КХП / EER		4,7	4,37	4,18
Класс энергоэффективности		КХП КТП / COR		A / A	A / A	A / A
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП / SEER		7,40	7,20	6,90
	Нагрев	СКТП / SCOP		4,20	4,20	4,20
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / SEER СКТП / SCOP		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Электропитание			В / ø / Гц	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Рабочий ток	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	А	1,2 ~ 3,6 ~ 7,4	1,4 ~ 4,7 ~ 8,0	1,8 ~ 5,8 ~ 8,4
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	А	1,3 ~ 4,3 ~ 7,7	1,6 ~ 5,7 ~ 8,1	1,9 ~ 6,5 ~ 8,7
Питающий кабель (с заземлением)			жил × мм^2	5 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)	От наружного блока до блока-распределителя		жил × мм^2	4 × 1,25	4 × 1,25	4 × 1,25
	От блока-распределителя до внутреннего блока		жил × мм^2	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Автоматический выключатель			А	20	20	20
Габаритные размеры	Ш×В×Г		мм	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Масса нетто			кг	87	87	87
Компрессор	Тип			Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Модель		Модель × Кол-во	RJA036MAA × 1	RJA036MAA × 1	RJA036MAA × 1
	Тип привода			Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка		г	4200	4200	4200
Макс. длина трассы при заводской заправке	Основная магистраль		м	5	5	5
	Ответвления		м	35	40	45
Дозаправка хладагентом	Основная магистраль		г / м	50	50	50
	Ответвления		г / м	20	20	20
Регулирование расхода хладагента				ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Компрессорное масло	Тип			FVC68D	FVC68D	FVC68D
	Заводская заправка		см^3 × Кол-во	1100 × 1	1100 × 1	1100 × 1
Теплообменник	(Ряд × ход × шаг оребрения в дюймах) × Кол-во			(2 × 32 × 14) × 2	(2 × 32 × 14) × 2	(2 × 32 × 14) × 2
	Расход воздуха		м^3 / мин. × Кол-во	55 × 2	55 × 2	55 × 2
	Тип привода			Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
	Потр. мощность привода × Кол-во		Вт × Кол-во	124 × 2	124 × 2	124 × 2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБ (А)	51	53	53
	Нагрев	Ном.	дБ (А)	53	55	55
Уровень шума	Охлаждение	Макс.	дБ (А)	69	71	73
	Нагрев	Макс.	дБ (А)	70	72	74
Диаметр трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 19,05 (3/4)	Ø 19,05 (3/4)	Ø 19,05 (3/4)
Длина трубопроводов	Общая макс. длина (основная магистраль+суммарная длина всех ответвлений)		м	125	135	145
	Макс. длина основной магистрали (суммарная длина от наружного блока до всех блоков-распределителей)		м	55	55	55
	Макс. суммарная длина ответвлений		м	70	80	90
	Макс. длина от блока-распределителя до внутреннего блока (одно ответвление)		м	15	15	15
Макс. перепад высот	Наружный блок ~ Внутренний блок		м	30	30	30
	Внутренний блок ~ Внутренний блок		м	15	15	15
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение		°C СТ	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C
	Нагрев		°C ВТ	-25 °C ~ 18 °C	-25 °C ~ 18 °C	-25 °C ~ 18 °C

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА		
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР AC EZ	УПРОЩЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР AC EZ TOUCH	ПЛАТА PI485
		
PQCSZ250S0	PACEZA000	PMNFP14A1

Упрощенный центральный контроллер AC EZ



PQCSZ250S0

- Команды: Вкл./Выкл., частота вращения вентилятора, режим работы, температура воздуха
- Максимальное управление до 32 внутренних блоков
- Индикатор режима работы и график работы до 8 событий
- Требуется плата PI485
- Блокировка индивидуальных пультов управления
- Электропитание DC 12 В

* аксессуар совместим со всеми моделями, кроме MU2M15, MU2M17, MU2R15, MU2R17.

Упрощенный центральный контроллер AC EZ Touch



PACEZA000

- Команды: Вкл./Выкл., частота вращения вентилятора, режим работы, температура воздуха
- Максимальное управление до 64 внутренних блоков
- Удаленный доступ через сеть Интернет (требуется присвоение публичного IP-адреса)
- Индикатор режима работы
- График работы до 8 событий
- Блокировка индивидуальных пультов управления
- Электропитание DC 12 В

* аксессуар совместим со всеми моделями, кроме MU2M15, MU2M17, MU2R15, MU2R17.

Плата PI485



PMNFP14A1

- Плата PI485 преобразует протокол системы кондиционирования для передачи через интерфейс RS-485 центрального контроллера.

* аксессуар совместим со всеми моделями, кроме MU2M15, MU2M17, MU2R15, MU2R17.

НАСТЕННЫЙ ТИП

ARTCOOL Gallery Премиум

- 27" Full HD LCD дисплей
- Два встроенных динамика 5 Вт × 2
- Дублирование экрана*
- Wi-Fi управление
- Пульт ДУ с курсором
- Очищение замораживанием
- Автоочистка+
- Трехсторонний воздушный поток
- Непрямой воздушный поток
- Стерилизация и дезодорирующий эффект



A09AG2 / A12AG2



ИК ПДУ в комплекте

Wi-Fi

5 Вт × 2

Яндекс.Алиса

R32

R410A

Сделано в Корее

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			A09GA2.NSER	A12GA2.NSER
Производительность	Охлаждение / Нагрев (Ном.)	кВт	2.6 / 3.7	3.7 / 4.0
Уровень шума		дБ (А)	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
Рабочий ток	Макс.	А	0,5	0,5
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха	Выс. / Сред. / Низк.	м3/мин	11.0 / 10.0 / 8.0 / 6.0	11.0 / 10.0 / 8.0 / 6.0
Осушение		л/ч	1,1	1,3
Габаритные размеры	Ш × В × Г	мм	652 × 652 × 158	652 × 652 × 158
Масса нетто		кг	20,0	20,0
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренаж	мм	16	16

Аксессуары:
PREMTB101 / PREMTBB11 — проводной пульт (белый / черный)
PDRYCB400 — модуль внешнего сигнала для подключения размыкающих устройств

PDRYCB500 — модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов или по протоколу RS-485 (шлюз для протокола Modbus RTU)

Новый взгляд на возможности кондиционера

Помимо охлаждения и декора, вы можете наслаждаться полноценным дополнительным экраном. Используйте предустановленные обои, загружайте свои фото или дублируйте экран смартфона для просмотра контента.



3-сторонний воздушный поток

Трехсторонний воздушный поток направляет прохладный воздух (влево/вправо/вниз) в каждый уголок вашей комнаты, создавая приятную атмосферу.



Виджет кондиционирования воздуха

Отслеживайте режим работы, потребление энергии и качество воздуха с помощью виджета на экране. Дополнительно отображаются дата/время и прогноз погоды на сегодняшний день в зависимости от местоположения.



Предустановленные обои

Выбирайте в качестве обоев предустановленные картинки или видео со звуковым сопровождением, например, успокаивающие пейзажи для медитации и релаксации.

Транслируйте экран вашего смартфона на кондиционер*

Смотрите любимый контент на экране 27", звук выводится через два динамика 5 Вт, расположенных с обеих сторон.







Превратите кондиционер в холст для самовыражения

Ваши ценные моменты — с телефона на дисплей кондиционера. Загружайте любимые фото в качестве обоев, создавая уникальную фотогалерею.

*Функция дублирования экрана доступна только для устройств на Android ОС

НАСТЕННЫЙ ТИП

ARTCOOL Gallery

- Возможность смены изображения
- Трехсторонний воздушный поток
- Непрямой воздушный поток
- Очищение замораживанием
- Автоочистка+
- Wi-Fi управление
- Стерилизация и дезодорирующий эффект



A09AG1 / A12AG1



ИК ПДУ в комплекте

Wi-Fi

Яндекс.Алиса

R32

R410A

Сделано в Корее

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			A09GA1.NSER	A12GA1.NSER
Производительность	Охлаждение / Нагрев (Ном.)	кВт	2.6 / 3.3	3.7 / 4.0
Уровень шума		дБ (А)	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
Рабочий ток	Макс.	А	0,5	0,5
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха	Выс. / Сред. / Низк.	м3/мин	11.0 / 10.0 / 8.0 / 6.0	11.0 / 10.0 / 8.0 / 6.0
Осушение		л/ч	1,1	1,3
Габаритные размеры	Ш × В × Г	мм	652 × 652 × 158	652 × 652 × 158
Масса нетто		кг	16,7	16,7
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренаж	мм	16	16

Аксессуары:
PREMTB101 / PREMTBB11 — проводной пульт (белый / черный)
PDRYCB400 — модуль внешнего сигнала для подключения размыкающих устройств
PDRYCB500 — модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов или по протоколу RS-485 (шлюз для протокола Modbus RTU)

Персональные изображения с возможностью замены

Дизайн в стиле деревянной рамки идеально обрамляет изображения и гармонично вписывается в множество интерьерных стилей. Сменные изображения передней панели ARTCOOL Gallery помогут выразить вашу индивидуальность и станут эффектным дополнением помещения.

Примеры возможного оформления:









Подача воздуха в трех направлениях

В зависимости от выбранного режима воздушный поток может быть изменен для более комфортного кондиционирования.



Стандартный режим работы
(подача воздуха в трех направлениях)



Ночной режим
(подача воздуха в сторону)

НАСТЕННЫЙ ТИП

H**S1D

- Стильный дизайн в классическом корпусе
- Мягкая подача воздуха без сквозняков
- Двойные жалюзи
- Обнаружение открытых окон
- Стерилизация и дезодорирующий эффект
- Антиаллергенный фильтр
- Низкий уровень шума
- Очищение замораживанием
- Автоочистка+
- Wi-Fi управление
- Скрытый дисплей
- Оптимальный уровень влажности
- Управление энергопотреблением



H09S1D / H12S1D / H18S1D / H24S1D



ИК ПДУ
В комплекте

19 дБ

Wi-Fi

Яндекс.Алиса

R32

R410A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			H09S1D.NS1R	H12S1D.NS1R	H18S1D.NS1R	H24S1D.NS1R
Производительность	Охлаждение / Нагрев (Ном.)	кВт	2.5 / 3.2	3.5 / 4.0	5.0 / 5.8	6.6 / 7.5
Уровень шума		дБ (А)	19 / 27 / 35 / 40 / 47	19 / 27 / 35 / 40 / 47	29 / 34 / 38 / 44 / 49	31 / 34 / 42 / 47 / 51
Рабочий ток	Макс.	А	0,4	0,4	0,4	0,4
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха	Выс. / Сред. / Низк.	м3/мин	13.6 / 10.5 / 8.1 / 5.7	13.6 / 10.5 / 8.1 / 5.7	13.6 / 11.7 / 9.9 / 8.1	14.6 / 12.3 / 10.1 / 7.3
Осушение		л/ч	1,15	1,3	1,8	2,5
Габаритные размеры	Ш × В × Г	мм	895 × 307 × 235	895 × 307 × 235	895 × 307 × 235	895 × 307 × 235
Масса нетто		кг	11	11	12,8	12,8
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
	Дренаж	мм	16	16	16	16

Аксессуары:
PREMTB100 / PREMTBB10 — проводной пульт (белый / черный)
PDRYCB400 — модуль внешнего сигнала для подключения размыкающих устройств
PDRYCB500 — модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов или по протоколу RS-485 (шлюз для протокола Modbus RTU)

Мягкая подача воздуха без сквозняков

Режим обеспечивает мягкую подачу охлажденного воздуха через специальный дефлектор на фронтальной панели при закрытых горизонтальных жалюзи. Таким образом достигается комфортное объемное охлаждение помещения без сквозняков — холодный воздух не попадает на человека и не вызывает дискомфорта.




Функция обнаружения открытых окон

При обнаружении открытого окна кондиционер переходит в режим энергосбережения для предотвращения потерь энергии.




Двойные жалюзи

Две жалюзи формируют широкий воздушный поток, который распространяется дальше и быстрее, чем у традиционных моделей кондиционеров. В режиме охлаждения поток воздуха направляется горизонтально параллельно потолку, а в режиме нагрева вертикально вниз.




Поток воздуха сверху



Поток воздуха внизу

Очистка методом замораживания

Поддерживать чистоту внутри кондиционера поможет функция очистки с помощью замораживания теплообменника внутреннего блока. После размораживания талый лед смывает пыль и загрязнения, вызывающие запах. Далее теплообменник просушивается вентилятором.

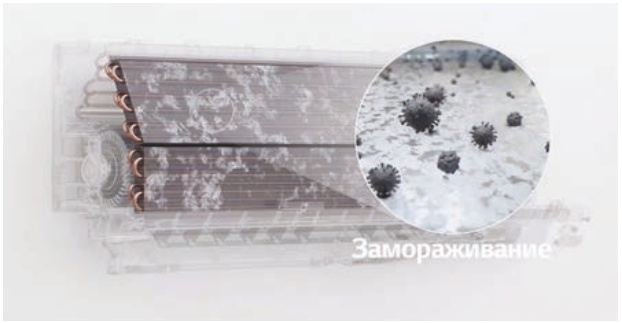

НАСТЕННЫЙ ТИП

ARTCOOL Зеркало

- Современный дизайн с панелью из закалённого стекла
- Wi-Fi управление
- Система фильтрации ультрафиолетом УФ Нано
- Низкий уровень шума
- Быстрое охлаждение / нагрев
- Четырёхсторонний воздушный поток
- Фильтр глубокой очистки Антибактерия
- Система автоочистки
- Стерилизация и дезодорирующий эффект
- Скрытый дисплей



AC09BK / AC12BK



ИК ПДУ
В комплекте

19 дБ | Wi-Fi | Яндекс.Алиса | R32 | R410A


ВНУТРЕННИЙ БЛОК				AC09BK.NSJR	AC12BK.NSJR
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	2,5 / 3,3	3,5 / 4,0
Потребляемая мощность		Мин. / Ном. / Макс.	Вт	11 / 18 / 30	11 / 19 / 30
Рабочий ток		Мин. / Ном. / Макс.	А	0,10 / 0,16 / 0,20	0,10 / 0,17 / 0,20
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Ср. / Низк.	$м^3$/мин.	11,1 / 9,1 / 7,6 / 5,0	11,1 / 9,6 / 8,1 / 5,0
Уровень шума			дБ (А)	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39
Осушение			л/ч	1,1	1,3
Габаритные размеры		Ш. × В. × Г.	мм	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192
Масса нетто			кг	9,9	9,9
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Дренаж		мм	Ø 16	Ø 16

Аксессуары:
PREMTB101 / PREMTBB11 — проводной пульт (белый / черный)
PDRYCB400 — модуль внешнего сигнала для подключения размыкающих устройств
PDRYCB500 — модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов или по протоколу RS-485 (шлюз для протокола Modbus RTU)

Стерилизация и дезодорирующий эффект

Свыше 3 миллионов ионов, генерируемых ионизатором, защищают вас от неприятных запахов и патогенных вирусных частиц в воздухе, стерилизуя не только воздух, проходящий через кондиционер, но и окружающие поверхности интерьера.

Стерилизация и дезодорирующий эффект

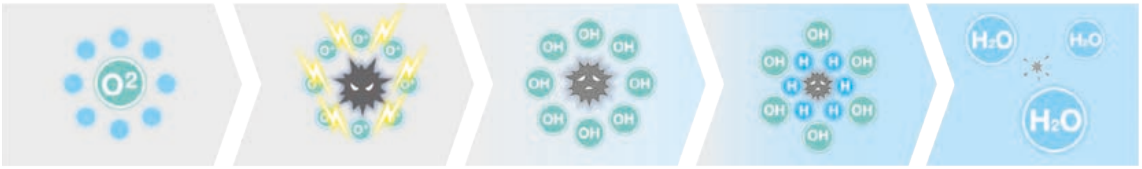

Генерация ионов	Улавливание вредных частиц	Образование OH радикалов	Нейтрализация микробов	Стерилизация
Ионы выбрасываются в воздух	Ионы окружают находящиеся в воздухе положительно заряженные микробы, бактерии и вирусы	В результате химической реакции происходит образование OH радикалов	В результате образования тяжелых кластеров вредные вещества оседают и уже не могут попасть в легкие человека	Образуются H_2O молекулы

Эффективность стерилизации





Условия испытаний:
Пространство: помещение 52 $м^3$
Температура и влажность: нормальная
Бактерии: E. coli кишечная палочка, золотистый стафилококк

НАСТЕННЫЙ ТИП

СТАНДАРТ ПЛЮС / STANDARD PLUS

- Классический дизайн
- Wi-Fi управление
- Низкий уровень шума
- Быстрое охлаждение / нагрев
- Четырёхсторонний воздушный поток
- Система автоочистки
- Фильтр глубокой очистки
- Скрытый дисплей
- Сделано в Южной Корее



MJ05PC / MJ07PC / MJ09PC / MJ12PC /
MJ15PC / MJ18PC / MJ24PC



ИК ПДУ
В комплекте

19 дБ Wi-Fi Яндекс.Алиса R32 R410A

Сделано в Корее

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				MJ05PC.NSJ	MJ07PC.NSJ	MJ09PC.NSJ	MJ12PC.NSJ	MJ15PC.NSJ	MJ18PC.NSK	MJ24PC.NSK
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	1,5 / 1,6	2,1 / 2,4	2,6 / 3,2	3,5 / 4,0	4,2 / 5,4	5,3 / 6,3	7,0 / 7,5
Потребляемая мощность		Мин. / Ном. / Макс.	Вт	11 / 16 / 30	11 / 17 / 30	11 / 18 / 30	11 / 19 / 30	12 / 21 / 30	26 / 39 / 60	27 / 45 / 60
Рабочий ток		Мин. / Ном. / Макс.	А	0,10 / 0,13 / 0,20	0,10 / 0,14 / 0,20	0,10 / 0,16 / 0,20	0,10 / 0,17 / 0,20	0,12 / 0,18 / 0,20	0,22 / 0,28 / 0,40	0,24 / 0,33 / 0,40
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Ср. / Низк.	$м^3$/мин.	7,1 / 5,7 / 4,6	7,2 / 5,8 / 4,6	7,6 / 6,2 / 4,8	8,0 / 6,6 / 5,5	8,9 / 7,2 / 5,6	15,8 / 12,4 / 10,0	16,9 / 12,8 / 10,4
Уровень шума			дБ (А)	19 / 26 / 31 / 34 / 44	19 / 26 / 31 / 35 / 44	19 / 27 / 32 / 36 / 44	19 / 29 / 34 / 38 / 44	19 / 30 / 35 / 42 / 44	31 / 34 / 38 / 44 / 48	31 / 36 / 41 / 46 / 49
Осушение			л/ч	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2	1,9	2,6
Габаритные размеры		Ш. × В. × Г.	мм	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189	975 × 354 × 209	975 × 354 × 209
Масса нетто			кг	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	10,9	11,5
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)
	Дренаж		мм	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16

Аксессуары:
PREMTB101 / PREMTBB11 — проводной пульт (белый / черный)
PDRYCB400 — модуль внешнего сигнала для подключения размыкающих устройств

PDRYCB500 — модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов или по протоколу RS-485 (шлюз для протокола Modbus RTU)

НАСТЕННЫЙ ТИП

СТАНДАРТ / STANDARD

- Классический дизайн
- Wi-Fi управление
- Низкий уровень шума
- Быстрое охлаждение / нагрев
- Четырёхсторонний воздушный поток
- Система автоочистки
- Фильтр глубокой очистки
- Скрытый дисплей



PM05SP / PM07SP / PM09SP / PM12SP /
PM15SP / PM18SP / PM24SP



ИК ПДУ
В комплекте

19 дБ Wi-Fi Яндекс.Алиса R32 R410A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				PM05SP.NSJR0	PM07SP.NSJR0	PM09SP.NSJR0	PM12SP.NSJR0	PM15SP.NSJR0	PM18SP.NSKR0	PM24SP.NSKR0
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	1,5 / 1,6	2,1 / 2,3	2,5 / 3,2	3,5 / 3,8	4,2 / 5,4	5,0 / 5,8	6,6 / 7,5
Потребляемая мощность		Мин. / Ном. / Макс.	Вт	11 / 16 / 30	11 / 17 / 30	11 / 18 / 30	11 / 19 / 30	12 / 21 / 30	26 / 39 / 60	27 / 45 / 60
Рабочий ток		Мин. / Ном. / Макс.	А	0,10 / 0,13 / 0,20	0,10 / 0,14 / 0,20	0,10 / 0,16 / 0,20	0,10 / 0,17 / 0,20	0,12 / 0,18 / 0,20	0,22 / 0,28 / 0,40	0,24 / 0,33 / 0,40
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Ср. / Низк.	$м^3$/мин.	8,3 / 6,7 / 5,6	8,6 / 7,2 / 5,6	9,2 / 7,4 / 5,6	9,6 / 8,1 / 5,6	10,0 / 8,5 / 6,1	14,2 / 11,3 / 9,9	15,2 / 12,7 / 10,2
Уровень шума			дБ (А)	19 / 27 / 31 / 34 / 44	19 / 27 / 32 / 35 / 44	19 / 27 / 33 / 36 / 44	19 / 27 / 35 / 40 / 44	19 / 29 / 36 / 41 / 44	31 / 35 / 38 / 44 / 48	31 / 36 / 42 / 47 / 49
Осушение			л/ч	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2	1,9	2,6
Габаритные размеры		Ш. × В. × Г.	мм	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 × 345 × 210	998 × 345 × 210
Масса нетто			кг	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	12,0	12,0
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)
	Дренаж		мм	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16

Аксессуары:
PREMTB101 / PREMTBB11 — проводной пульт (белый / черный)
PDRYCB400 — модуль внешнего сигнала для подключения размыкающих устройств

PDRYCB500 — модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов или по протоколу RS-485 (шлюз для протокола Modbus RTU)

LG ThinQ

LG ThinQ

Загрузите и установите приложение LG ThinQ
из Google Play или App Store

ANDROID iOS

Как это работает

Встроенный Wi-Fi модуль

О наличии модуля говорит надпись LG ThinQ
на вашем кондиционере.



Wi-Fi-модуль обеспечивает современные функции управления
для комфортного использования кондиционера.



Простая регистрация и вход

Следуйте простым шагам
при установке и активации
приложения LG ThinQ.



Возможности Wi-Fi-управления

Каждый член вашей семьи может выбрать необходимые настройки управления кондиционером (желаемую температуру, скорость вентилятора и т.д.) и сохранить в своем приложении для того, чтобы затем быстро применить их в любое время.

Управление кондиционером с разных устройств



Управление разными кондиционерами одним устройством



* Может управляться несколькими пользователями, но не одновременно

Ключевые особенности

Приложение LG ThinQ™ с широким спектром функций управления и мониторинга

Включите вашу сплит-систему
по пути домой. К вашему приезду **LG создаст идеальный микроклимат** специально для вас.





Контролируйте **энергопотребление**
прямо из приложения.



Не беспокойтесь, если забудете выключить
сплит-систему. **Включайте и выключайте**
сплит-систему **дистанционно.**





Контролируйте работу вашей сплит-
системы и оперативно связывайтесь
с технической поддержкой **при помощи приложения LG ThinQ.**

Голосовое управление для лучшей жизни

- Очень интуитивно: никогда не было так просто управлять устройством
- Доступно для всех возрастов: повысьте свой комфорт
- Экономия времени: больше не ищите пульт дистанционного управления, просто говорите

Голосовое управление поможет управлять кондиционером с большим удобством и сэкономить время

Экономьте время, не тратя его на поиск пульта дистанционного управления: модели LG DUALCOOL ThinQ™ поддерживают управление с помощью умных колонок с ИИ (искусственным интеллектом), таких как LG или Яндекс Алиса. Просто скажите нужную команду.

Шаг 1

Задайте команду умной колонке.



Шаг 2

Искусственный интеллект преобразует голосовую команду в текст.

Яндекс.Алиса

Шаг 3

Распознанная команда поступает
на сервер LG и передается
на устройство через приложение.

LG ThinQ™

Шаг 4

Сервер LG активирует функцию
прибора.



КАССЕТНЫЙ ОДНОПОТОЧНЫЙ ТИП

- Минимальные габариты блока по высоте
- 6-ступенчатое управление лопастью
- Упрощенный монтаж
- Фильтр глубокой очистки
- Встроенный ИК приемник
- Встроенный дренажный насос
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)



MT09R / MT11R



Проводной ПДУ
PREMTB001
в комплекте

Сделано в Корее

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				MT09R.NU1	MT11R.NU1
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Потребляемая мощность		Ном.	Вт	20	20
Рабочий ток		Ном.	А	0,2	0,2
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Сред. / Низк.	$м^3$/мин.	7,5 / 7,3 / 6,8	8,1 / 7,4 / 7,0
Уровень шума			дБ (А)	32 / 34 / 36	33 / 36 / 37
Осушение			л/ч	1,1	1,2
Габаритные размеры		Ш. × В. × Г.	мм	860 × 132 × 450	860 × 132 × 450
Масса нетто			кг	11,7	11,7
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Дренаж		мм	Ø 25	Ø 25
Фронтальная панель	Модель			PT-UAHG0	PT-UAHG0
	Цвет			Белый	Белый
	Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1100 × 34 × 500	1100 × 34 × 500
	Масса нетто		кг	4,4	4,4

Совместимые аксессуары:



Проводной ПДУ
PREMTB101



Проводной ПДУ
PREMTBB11



Модуль внешнего сигнала
PDRYCB400 / PDRYCB500



ИК ПДУ
PWLSSB21H

КАССЕТНЫЙ 4-ПОТОЧНЫЙ ТИП

- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи
- Низкий уровень шума
- Компактные размеры
- Упрощенный монтаж и сервисное обслуживание за счет использования съемных элементов передней панели
- 5 ступеней управления жалюзи
- Фильтр глубокой очистки
- Встроенный ИК приемник
- Встроенный дренажный насос
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)



MT06R / MT08R / CT09R
CT12R / CT18R / CT24R



Проводной ПДУ
PREMTB001
в комплекте

R32 R410A

Сделано в Корее

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09R.NR0	CT12R.NR0	CT18R.NQ0	CT24R.NP0
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	1,5 / 1,6	2,1 / 2,3	2,5 / 3,2	3,5 / 4,0	5,0 / 5,8	7,0 / 8,0
Потребляемая мощность		Мин. / Ном. / Макс.	Вт	10 / 20 / 20	10 / 20 / 20	10 / 20 / 20	10 / 20 / 20	10 / 30 / 40	20 / 50 / 60
Рабочий ток		Ном.	А	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Сред. / Низк.	$м^3$/мин.	7,5 / 6,0 / 5,0	7,5 / 6,0 / 5,0	8,5 / 7,0 / 6,0	9,5 / 8,0 / 7,0	13,0 / 12,0 / 11,0	17,0 / 15,0 / 13,0
Уровень шума			дБ (А)	24 / 27 / 31	24 / 27 / 31	30 / 33 / 36	32 / 35 / 38	36 / 39 / 41	34 / 36 / 38
Осушение			л/ч	0,8	1,0	1	1	2,0	2
Габаритные размеры		Ш. × В. × Г.	мм	570 × 214 × 570	570 × 214 × 570	570 × 214 × 570	570 × 214 × 570	570 × 256 × 570	840 × 204 × 840
Масса нетто			кг	11,7	11,7	14	14	14	20
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8) | Ø6.35 (1/4)*
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø15.88 (5/8) | Ø12.7 (1/2)*
	Дренаж		мм	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Фронтальная панель	Модель			PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-MCGW0
	Цвет			Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
	Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	620 × 34 × 620	620 × 34 × 620	620 × 20 × 620	620 × 20 × 620	620 × 20 × 620	950 × 35 × 950
	Масса нетто		кг	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,3

* Для подключения блока CT24R к наружному блоку мульти сплит-системы или блоку-распределителю необходимо использовать переходники, поставляемые в комплекте с внутренним блоком. При этом переходник с 3/8 на 1/4" устанавливается на жидкостной порт внутреннего блока; переходник с 3/8" на 1/2" устанавливается на газовый порт наружного блока или блока-распределителя; переходник с 5/8" на 1/2" устанавливается на газовый порт внутреннего блока. Соединительные трубопроводы прокладываются следующих типоразмеров: газовый трубопровод 1/2", жидкостный трубопровод 1/4".

Совместимые аксессуары:



Проводной ПДУ
PREMTB101



Проводной ПДУ
PREMTBB11



Модуль внешнего сигнала
PDRYCB400 / PDRYCB500



ИК ПДУ
PWLSSB21H

КАНАЛЬНЫЙ НИЗКОНАПОРНЫЙ ТИП

- Регулируемый напор вентилятора — поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Низкий уровень шума
- Компактные размеры
- Фильтр глубокой очистки
- Встроенный дренажный насос
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)



CL09R / CL12R / CL18R / CL24R



Проводной ПДУ
PREMTB001
в комплекте

Сделано в Корее

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				CL09R.N20	CL12R.N20	CL18R.N20	CL24R.N30
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	2,5 / 3,2	3,5 / 4,0	5,0 / 5,8	7,0 / 8,0
Потребляемая мощность	ВСД 25 Па	Мин. / Макс.	Вт	80 / 95	80 / 95	95 / 120	90 / 150
	ВСД 50 Па	Мин. / Макс.	Вт	80 / 100	80 / 100	100 / 140	110 / 160
Рабочий ток		Ном.	A	0,80	0,80	1,00	1,00
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Сред. / Низк.	$м^3$/мин.	10,0 / 8,5 / 7,0	10,0 / 8,5 / 7,0	15,0 / 12,5 / 10,0	20,0 / 16,0 / 12,0
Уровень шума	Охлаждение	Выс. / Сред. / Низк.	дБ (А)	27 / 28 / 31	27 / 28 /31	31 / 34 / 36	32 / 35 / 39
Напор вентилятора	Заводские настройки		Па	24,5 (0 ~ 50)	24,5 (0 ~ 50)	24,5 (0 ~ 50)	24,5 (0 ~ 50)
Осушение			л/ч	0	1	2	3
Габаритные размеры		Ш. × В. × Г.	мм	900 × 190 × 700	900 × 190 × 700	900 × 190 × 700	1100 × 190 × 700
Масса нетто			кг	24	24	24	27
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8) | Ø 6.35 (1/4)*
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8) | Ø 12.7 (1/2)*
	Дренаж		мм	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25

* Для подключения блока CL24R к наружному блоку мульти сплит-системы или блоку-распределителю необходимо использовать переходники, поставляемые в комплекте с внутренним блоком. При этом переходник с 3/8" на 1/4" устанавливается на жидкостной порт внутреннего блока; переходник с 3/8" на 1/2" устанавливается на газовый порт наружного блока или блока-распределителя; переходник с 5/8" на 1/2" устанавливается на газовый порт внутреннего блока. Соединительные трубопроводы прокладываются следующих типоразмеров: газовый трубопровод 1/2", жидкостный трубопровод 1/4".

Совместимые аксессуары:



Проводной ПДУ
PREMTB101



Проводной ПДУ
PREMTBB11



Модуль внешнего сигнала
PDRYCB400 / PDRYCB500



ИК ПДУ
PWLSSB21H

КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕ / ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ТИП

- Регулируемый напор вентилятора - поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Фильтр глубокой очистки
- Дренажный насос — опция (ABDPG)
- Возможность независимого кондиционирования до 4 помещений с помощью зонального контроллера — опция
- Возможность кондиционирования до 9 зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)



CM18R / CM24R



Проводной ПДУ
PREMTB001
в комплекте

Сделано в Корее

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				CM18R.N10	CM24R.N10
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	5.0 / 5.8	7.0 / 8.0
Потребляемая мощность	ВСД 25 Па	Мин. / Макс.	Вт	50 / 80	50 / 90
	ВСД 50 Па	Мин. / Макс.	Вт	90 / 160	100 / 180
Рабочий ток		Ном.	A	1.60	1.60
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Напор вентилятора	Заводские настройки		Па	58.8 (25 ~ 147)	58.8 (25 ~ 147)
Расход воздуха		Выс. / Сред. / Низк.	$м^3$/мин.	16.5 / 14.5 / 13.0	18.0 / 16.5 / 14.5
Уровень шума			дБ (A)	30 / 32 / 34	32 / 34 / 35
Осушение			л/ч	1	2
Габаритные размеры		Ш. × В. × Г.	мм	900 × 270 × 700	900 × 270 × 700
Масса	Нетто		кг	26	26
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8) | Ø 6.35 (1/4)*
	Газ		мм (дюйм)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.88 (5/8) | Ø 12.7 (1/2)*
	Дренаж		мм	Ø 25	Ø 25

* Для подключения блока CM24R к наружному блоку мульти сплит-системы или блоку-распределителю необходимо использовать переходники, поставляемые в комплекте с внутренним блоком. При этом переходник с 3/8" на 1/4" устанавливается на жидкостной порт внутреннего блока; переходник с 3/8" на 1/2" устанавливается на газовый порт наружного блока или блока-распределителя; переходник с 5/8" на 1/2" устанавливается на газовый порт внутреннего блока. Соединительные трубопроводы прокладываются следующих типоразмеров: газовый трубопровод 1/2", жидкостный трубопровод 1/4".

Совместимые аксессуары:



Проводной ПДУ
PREMTB101



Проводной ПДУ
PREMTBB11



Модуль внешнего сигнала
PDRYCB400 / PDRYCB500



ИК ПДУ
PWLSSB21H

БЛОКИ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ

Блок-распределитель

PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640

Технологичный монтаж с помощью различных блоков-распределителей

Для	2 внутренних блоков	3 внутренних блоков	4 внутренних блоков
Блок-распределитель	 PMBD3620	 PMBD3630	 PMBD3640

С помощью блоков-распределителей различного типа можно существенно упростить монтаж системы на любом объекте

Возможности

- Распределение хладагента к нескольким внутренним блокам
- 3 модели (на 2, 3 или 4 внутренних блока)
- Электронный расширительный вентиль
- Управляющая печатная плата внутри блока
- Внутренняя изоляция (предотвращает возможные утечки)
- Резьбовые соединения гарантируют простую и чистую установку
- Компактный низкопрофильный дизайн
- Упрощенный монтаж



Без пайки



Только резьбовые соединения

Технические характеристики

МОДЕЛЬ			PMBD3620	PMBD3630	PMBD3640
Присоединяемые внутренние блоки	Кол-во внутренних блоков		1 — 2	1 — 3	1 — 4
	Производительность	кБТЕ/ч	5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 18 / 24	5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 18 / 24	5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 18 / 24
Электропитание		В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность	Ном.	Вт	10	10	10
Рабочий ток	Ном.	А	0,05	0,05	0,05
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	302 × 143 × 252	302 × 143 × 252	302 × 143 × 252
Масса нетто		кг	4,8	4,9	5,0
Диаметры трубопроводов (к наружному блоку)	Жидкость	мм (дюймы)	ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюймы)	ø 19,05 (3/4)	ø 19,05 (3/4)	ø 19,05 (3/4)
Диаметры трубопроводов (к внутреннему блоку)	Жидкость	мм (дюймы)	ø 6,35 (1/4) × 2	ø 6,35 (1/4) × 3	ø 6,35 (1/4) × 4
	Газ	мм (дюймы)	ø 9,52 (3/8) × 2	ø 9,52 (3/8) × 3	ø 9,52 (3/8) × 4
Принадлежности	Кронштейн	шт.	4	4	4
	Винт	шт.	8	8	8
	Инструкция	шт.	1	1	1

Примечания:
1. Трубное соединение должно соответствовать размеру трубок подключаемого внутреннего блока.
Используйте переходники из комплекта поставки внутреннего блока для изменения диаметра трубопроводов
(для моделей CT24R | CM24R | CL24R).
2. Блок-распределитель должен быть установлен в помещении.

Разветвители


PMBL5620 (на 2 блока-распределителя) | PMBL1203F0 (на 3 блока-распределителя)



Возможности





• Разветвители значительно упрощают монтаж систем Multi FDX
• В модельном ряду представлены разветвители для газа и жидкости
• Изоляционный материал для изоляции разветвителей входит в комплект поставки

Гидравлическая схема

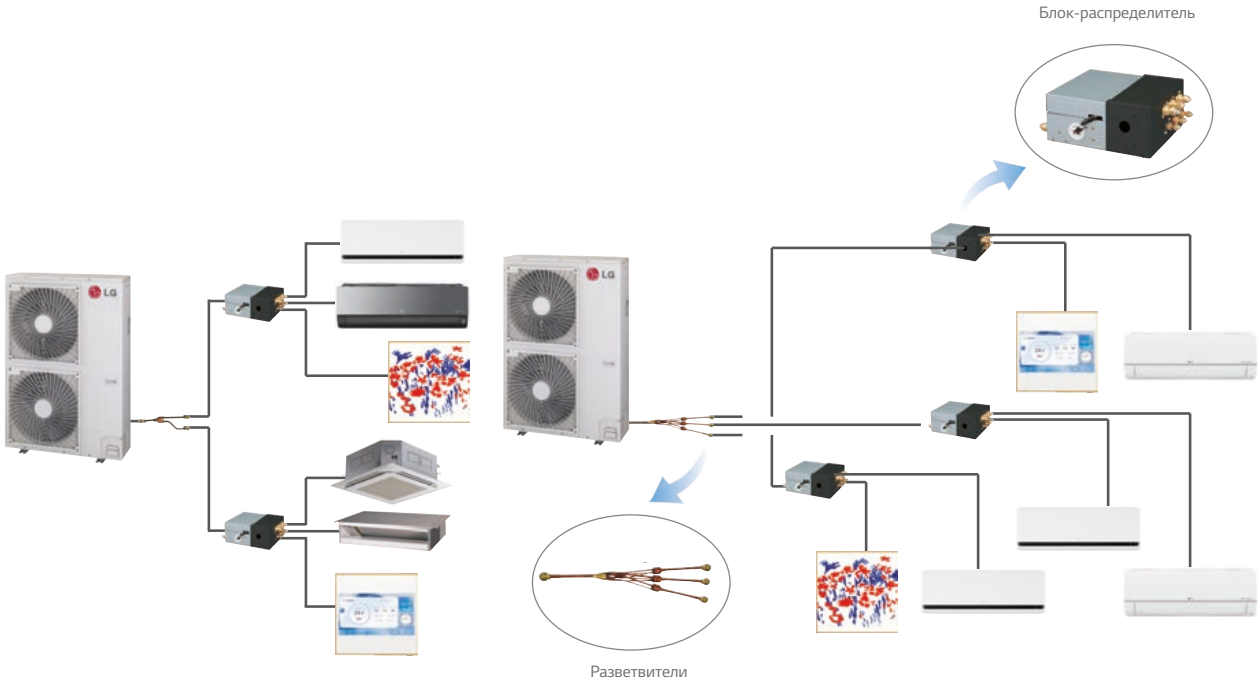

Технические характеристики

(Ед. изм. : мм)

Модель	Количество объединяемых блоков-распределителей	Разветвители	
		Газ	Жидкость
PMBL5620	2 блока		
PMBL1203F0	3 блока		

MU2R15

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5			10	6 000	1,8	10 000	2,9	11 500	3,4	414	682	889
	5	7			12	7 200	2,1	12 000	3,5	13 800	4,0	486	833	1 106
	5	9			14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	7			14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	9			16	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	5	12			17	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	9	9			18	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	12			19	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	9	12			21	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 21 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	10	6 600	1,9	11 000	3,2	12 100	3,5	395	651	812
	5	7	-	-	12	7 920	2,3	13 200	3,9	14 520	4,3	493	827	1 032
	5	9	-	-	14	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	7	-	-	14	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	9	-	-	16	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	5	12	-	-	17	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	9	9	-	-	18	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	12	-	-	19	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	9	12	-	-	21	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 21 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU2R17

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	10	6 000	1,8	10 000	2,9	11 500	3,4	414	682	889
	5	7	-	-	12	7 200	2,1	12 000	3,5	13 800	4,0	486	833	1 106
	5	9	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	7	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	9	-	-	16	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	5	12	-	-	17	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	9	9	-	-	18	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	7	12	-	-	19	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	5	15	-	-	20	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	9	12	-	-	21	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	7	15	-	-	22	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	9	15	-	-	24	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	12	12	-	-	24	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 24 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	10	6 600	1,9	11 000	3,2	12 100	3,5	395	651	812
	5	7	-	-	12	7 920	2,3	13 200	3,9	14 520	4,3	493	827	1 032
	5	9	-	-	14	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	7	-	-	14	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	9	-	-	16	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	5	12	-	-	17	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	9	9	-	-	18	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	7	12	-	-	19	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	5	15	-	-	20	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	9	12	-	-	21	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	7	15	-	-	22	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	9	15	-	-	24	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	12	12	-	-	24	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 24 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU3R19

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	10	6 000	1,8	10 000	2,9	12 000	3,5	313	524	744
	5	7	-	-	12	7 200	2,1	12 000	3,5	14 400	4,2	393	676	971
	5	9	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 800	4,9	478	846	1 224
	7	7	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 800	4,9	478	846	1 224
	7	9	-	-	16	9 600	2,8	16 000	4,7	19 200	5,6	571	1 033	1 501
	5	12	-	-	17	10 200	3,0	17 000	5,0	20 400	6,0	620	1 132	1 653
	9	9	-	-	18	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	7	12	-	-	19	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	5	15	-	-	20	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	9	12	-	-	21	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	7	15	-	-	22	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	5	18	-	-	23	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	9	15	-	-	24	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	12	12	-	-	24	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	7	18	-	-	25	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	9	18	-	-	27	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	12	15	-	-	27	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	12	18	-	-	30	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	15	15	-	-	30	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
3 БЛОКА	5	5	5	-	15	9 000	2,6	15 000	4,4	18 000	5,3	525	918	1 309
	5	5	7	-	17	10 200	3,0	17 000	5,0	20 400	6,0	619	1 097	1 565
	5	5	9	-	19	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	7	-	19	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	9	-	21	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	7	7	-	21	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	5	12	-	22	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	9	9	-	23	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	7	9	-	23	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	12	-	24	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	5	15	-	25	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	9	9	-	25	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	9	12	-	26	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	7	12	-	26	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	15	-	27	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	9	9	9	-	27	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	5	18	-	28	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	9	12	-	28	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	9	15	-	29	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	12	12	-	29	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	7	15	-	29	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	18	-	30	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	9	9	12	-	30	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU3R19

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	10	7 200	2,1	12 000	3,5	13 800	4,0	333	638	770
	5	7	-	-	12	8 640	2,5	14 400	4,2	16 560	4,9	421	821	1 013
	5	9	-	-	14	10 080	3,0	16 800	4,9	19 320	5,7	516	1 024	1 286
	7	7	-	-	14	10 080	3,0	16 800	4,9	19 320	5,7	516	1 024	1 286
	7	9	-	-	16	11 520	3,4	19 200	5,6	22 080	6,5	621	1 237	1 585
	5	12	-	-	17	12 240	3,6	20 400	6,0	23 460	6,9	677	1 353	1 749
	9	9	-	-	18	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	7	12	-	-	19	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	5	15	-	-	20	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	9	12	-	-	21	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	7	15	-	-	22	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	5	18	-	-	23	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	9	15	-	-	24	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	12	12	-	-	24	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	7	18	-	-	25	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	9	18	-	-	27	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	12	15	-	-	27	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	12	18	-	-	30	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	15	15	-	-	30	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
3 БЛОКА	5	5	5	-	15	10 800	3,2	18 000	5,3	20 700	6,1	546	997	1 370
	5	5	7	-	17	12 240	3,6	20 400	6,0	23 460	6,9	650	1 209	1 654
	5	5	9	-	19	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	7	-	19	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	9	-	21	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	7	7	-	21	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	5	12	-	22	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	9	9	-	23	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	7	9	-	23	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	12	-	24	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	5	15	-	25	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	9	9	-	25	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	9	12	-	26	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	7	12	-	26	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	15	-	27	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	9	9	9	-	27	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	5	18	-	28	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	9	12	-	28	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	9	15	-	29	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	12	12	-	29	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	7	15	-	29	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	18	-	30	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	9	9	12	-	30	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU3R21

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	10	6 000	1,8	10 000	2,9	12 000	3,5	313	524	744
	5	7	-	-	12	7 200	2,1	12 000	3,5	14 400	4,2	393	676	971
	5	9	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 800	4,9	478	846	1 224
	7	7	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 800	4,9	478	846	1 224
	7	9	-	-	16	9 600	2,8	16 000	4,7	19 200	5,6	571	1 033	1 501
	5	12	-	-	17	10 200	3,0	17 000	5,0	20 400	6,0	620	1 132	1 653
	9	9	-	-	18	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	7	12	-	-	19	11 400	3,3	19 000	5,6	22 800	6,7	724	1 342	2 087
	5	15	-	-	20	12 000	3,5	20 000	5,9	24 000	7,0	778	1 455	2 204
	9	12	-	-	21	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	7	15	-	-	22	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	5	18	-	-	23	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	9	15	-	-	24	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	12	12	-	-	24	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	7	18	-	-	25	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	9	18	-	-	27	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	12	15	-	-	27	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	12	18	-	-	30	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	15	15	-	-	30	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	15	18	-	-	33	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
3 БЛОКА	5	5	5	-	15	9 000	2,6	15 000	4,4	18 000	5,3	525	918	1 309
	5	5	7	-	17	10 200	3,0	17 000	5,0	20 400	6,0	619	1 097	1 565
	5	5	9	-	19	11 400	3,3	19 000	5,6	22 800	6,7	720	1 286	1 856
	5	7	7	-	19	11 400	3,3	19 000	5,6	22 800	6,7	720	1 286	1 856
	5	7	9	-	21	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	7	-	21	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	5	12	-	22	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	9	9	-	23	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	9	-	23	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	7	12	-	24	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	5	15	-	25	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	9	9	-	25	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	9	12	-	26	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	12	-	26	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	7	15	-	27	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	9	9	9	-	27	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	5	18	-	28	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	9	12	-	28	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	9	15	-	29	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	12	12	-	29	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	15	-	29	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	7	18	-	30	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	9	9	12	-	30	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	9	15	-	31	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	12	12	-	31	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	12	15	-	32	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	9	18	-	32	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	18	-	32	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	9	9	15	-	33	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	9	12	12	-	33	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 33 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU3R21

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	10	7 200	2,1	12 000	3,5	13 800	4,0	333	638	770
	5	7	-	-	12	8 640	2,5	14 400	4,2	16 560	4,9	421	821	1 013
	5	9	-	-	14	10 080	3,0	16 800	4,9	19 320	5,7	516	1 024	1 286
	7	7	-	-	14	10 080	3,0	16 800	4,9	19 320	5,7	516	1 024	1 286
	7	9	-	-	16	11 520	3,4	19 200	5,6	22 080	6,5	621	1 237	1 585
	5	12	-	-	17	12 240	3,6	20 400	6,0	23 460	6,9	677	1 353	1 749
	9	9	-	-	18	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	7	12	-	-	19	13 680	4,0	22 800	6,7	26 220	7,7	795	1 595	2 137
	5	15	-	-	20	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	9	12	-	-	21	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	7	15	-	-	22	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	5	18	-	-	23	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	9	15	-	-	24	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	12	12	-	-	24	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	7	18	-	-	25	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	9	18	-	-	27	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	12	15	-	-	27	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	12	18	-	-	30	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	15	15	-	-	30	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	15	18	-	-	33	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
3 БЛОКА	5	5	5	-	15	10 800	3,2	18 000	5,3	20 700	6,1	546	997	1 370
	5	5	7	-	17	12 240	3,6	20 400	6,0	23 460	6,9	650	1 209	1 654
	5	5	9	-	19	13 680	4,0	22 800	6,7	26 220	7,7	762	1 436	2 010
	5	7	7	-	19	13 680	4,0	22 800	6,7	26 220	7,7	762	1 436	2 010
	5	7	9	-	21	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	7	-	21	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	5	12	-	22	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	9	9	-	23	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	9	-	23	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	7	12	-	24	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	5	15	-	25	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	9	9	-	25	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	9	12	-	26	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	12	-	26	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	7	15	-	27	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	9	9	9	-	27	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	5	18	-	28	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	9	12	-	28	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	9	15	-	29	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	12	12	-	29	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	15	-	29	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	7	18	-	30	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	9	9	12	-	30	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	9	15	-	31	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	12	12	-	31	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	12	15	-	32	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	9	18	-	32	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	18	-	32	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	9	9	15	-	33	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	9	12	12	-	33	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 33 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU4R25

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	-	10	7 200	2,11	10 000	2,93	12 000	3,52	350	532	788
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	350	669	991
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	408	821	1 215
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	408	821	1 215
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	469	991	1 467
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	532	1 083	1 603
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	1 749
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	669	1 290	1 909
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	669	1 406	2 080
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	24 150	7,08	743	1 530	2 264
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	25 300	7,42	743	1 638	2 425
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	26 450	7,75	821	1 752	2 593
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	7	18	-	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	9	18	-	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	12	15	-	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	5	24	-	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	12	18	-	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	15	15	-	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	7	24	-	-	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	9	24	-	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	15	18	-	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	12	24	-	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	18	18	-	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
3 БЛОКА	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	422	837	1 239
	5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	481	1 013	1 500
	5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	544	1 212	1 794
	5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	544	1 212	1 794
	5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	682	1 438	2 128
	7	7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	682	1 438	2 128
	5	5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	731	1 540	2 279
	5	9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	731	1 647	2 437
	7	7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	731	1 647	2 437
	5	7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	5	15	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	9	9	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	9	12	-	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	7	12	-	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	7	15	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	9	9	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	9	12	-	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	5	18	-	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	9	15	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	12	12	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	7	15	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	7	18	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	9	12	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	9	15	-	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	12	12	-	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	12	15	-	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	9	18	-	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	7	18	-	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	9	15	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	12	12	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	5	24	-	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	9	18	-	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	12	15	-	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	12	18	-	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	15	15	-	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	7	24	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	12	15	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	12	12	12	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	9	18	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	12	18	-	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	15	15	-	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	9	24	-	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	15	18	-	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	7	24	-	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	12	18	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	15	15	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	12	12	15	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
4 БЛОКА	5	5	5	5	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	592	1 265	1 872
	5	5	5	7	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	29 000	8,50	659	1 495	2 212
	5	5	5	9	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	7	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	9	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	7	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	12	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	9	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	9	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	7	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	12	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	15	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	9	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	9	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	12	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	12	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	15	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	9	9	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	9	9	9	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	18	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	12	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	12	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	15	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	12	12	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	15	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	9	9	9	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	18	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	9	9	12	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	9	12	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	15	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	12	12	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	15	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	9	9	9	9	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	18	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	12	15	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	18	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	9	9	12	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	9	9	15	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	9	15	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	12	12	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	24	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	18	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	12	15	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	9	9	9	12	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	18	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 39 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU4R25

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	-	10	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	329	598	861
	5	7	-	-	-	12	8 640	2,53	14 400	4,22	17 280	5,06	430	904	1 301
	5	9	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	484	945	1 360
	7	7	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	484	945	1 360
	7	9	-	-	-	16	11 520	3,38	19 200	5,63	23 040	6,75	540	1 118	1 610
	5	12	-	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	598	1 319	1 899
	9	9	-	-	-	18	12 960	3,80	21 600	6,33	25 920	7,60	660	1 430	2 059
	7	12	-	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	725	1 543	2 221
	5	15	-	-	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	764	1 662	2 393
	9	12	-	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	29 000	8,50	793	1 749	2 518
	7	15	-	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	29 000	8,50	867	1 836	2 644
	5	18	-	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	9	15	-	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	12	12	-	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	7	18	-	-	-	25	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	9	18	-	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	12	15	-	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	5	24	-	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	12	18	-	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	15	15	-	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	7	24	-	-	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	9	24	-	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	15	18	-	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	12	24	-	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	18	18	-	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
3 БЛОКА	5	5	5	-	-	15	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	497	946	1 363
	5	5	7	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	551	1 118	1 610
	5	5	9	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	725	1 419	2 044
	5	7	7	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	725	1 419	2 044
	5	7	9	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	730	1 610	2 319
	7	7	7	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	730	1 610	2 319
	5	5	12	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 000	9,09	798	1 697	2 444
	5	9	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	7	12	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	5	15	-	-	25	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	9	9	-	-	25	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	9	12	-	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	12	-	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	7	15	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	9	9	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	9	12	-	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	5	18	-	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	9	15	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	12	12	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	15	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	7	18	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	9	12	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	9	15	-	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	12	12	-	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	12	15	-	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	9	18	-	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	18	-	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	9	15	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	12	12	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	5	24	-	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	9	18	-	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	12	15	-	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	12	18	-	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	15	15	-	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	7	24	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	12	15	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	12	12	12	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	9	18	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	12	18	-	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	15	15	-	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	9	24	-	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	15	18	-	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	24	-	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	12	18	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	15	15	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	12	12	15	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
4 БЛОКА	5	5	5	5	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	592	1 265	1 872
	5	5	5	7	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	29 000	8,50	659	1 495	2 212
	5	5	5	9	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	7	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	9	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	7	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	12	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	9	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	9	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	7	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	12	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	15	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	9	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	9	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	12	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	12	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	15	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	9	9	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	9	9	9	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	18	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	12	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	12	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	15	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	12	12	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	15	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	9	9	9	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	18	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	9	9	12	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	9	12	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	15	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	12	12	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	15	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	9	9	9	9	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	18	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	12	15	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	18	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	9	9	12	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	9	9	15	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	9	15	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	12	12	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	24	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	18	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	12	15	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	9	9	9	12	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	18	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 39 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU4R27

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	12 000	3,52	378	623	853
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	444	761	1 038
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	533	903	1 228
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	533	903	1 228
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	601	1 047	1 423
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	646	1 121	1 537
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	692	1 195	1 623
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	715	1 270	1 740
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	761	1 347	1 829
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	808	1 423	2 012
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	855	1 475	2 154
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	879	1 554	2 351
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	927	1 633	2 505
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	927	1 633	2 505
	7	18	-	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	975	1 755	2 721
	9	18	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	12	15	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	5	24	-	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	12	18	-	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	15	15	-	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	7	24	-	-	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	9	24	-	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	15	18	-	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	18	18	-	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	12	24	-	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	15	24	-	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
3 БЛОКА	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	522	916	1 258
	5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	607	1 054	1 445
	5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	672	1 194	1 636
	5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	672	1 194	1 636
	5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	760	1 338	1 891
	7	7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	760	1 338	1 891
	5	5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	804	1 387	2 025
	5	9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	826	1 461	2 219
	7	7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	826	1 461	2 219
	5	7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	871	1 535	2 379
	5	5	15	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	916	1 650	2 605
	7	9	9	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	916	1 650	2 605
	5	9	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	962	1 767	2 784
	7	7	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	962	1 767	2 784
	5	7	15	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	9	9	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	9	12	-	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	5	18	-	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	9	15	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	12	12	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	7	15	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	7	18	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	9	12	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	9	15	-	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	12	12	-	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	12	15	-	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	9	18	-	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	7	18	-	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	9	15	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	12	12	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	9	18	-	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	12	15	-	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	5	24	-	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	12	18	-	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	15	15	-	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	7	24	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	12	15	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	12	12	12	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	9	18	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	12	18	-	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	15	15	-	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	9	24	-	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	15	18	-	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	7	24	-	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	12	18	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	15	15	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	12	12	15	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	9	24	-	-	40	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	15	18	-	-	40	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	12	24	-	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	18	18	-	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
4 БЛОКА	5	5	5	5	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	680	1 202	1 633
	5	5	5	7	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	764	1 317	1 923
	5	5	5	9	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	827	1 458	2 215
	5	5	7	7	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	827	1 458	2 215
	5	5	7	9	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	913	1 679	2 520
	5	7	7	7	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	913	1 679	2 520
	5	5	5	12	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	9	9	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	7	9	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	7	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	7	12	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	5	15	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	9	9	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	9	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	9	12	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	7	12	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	7	15	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	9	9	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	9	9	9	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	5	18	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	9	12	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	12	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	9	15	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	12	12	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	7	15	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	9	9	9	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	7	18	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	9	9	12	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	9	12	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	9	15	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	12	12	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	15	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	9	9	9	9	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	9	18	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	12	15	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	7	18	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	9	9	12	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	9	9	15	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	9	15	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	12	12	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	5	24	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	9	18	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	12	15	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	9	9	9	12	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	18	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	9	9	15	-	40	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	9	12	12	-	40	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	7	24	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	9	12	15	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	12	12	12	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	12	15	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	9	18	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706

MU4R27

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	-	10	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	451	773	1 081
	5	7	-	-	-	12	8 640	2,53	14 400	4,22	17 280	5,06	541	940	1 337
	5	9	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	656	1 112	1 571
	7	7	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	656	1 112	1 571
	7	9	-	-	-	16	11 520	3,38	19 200	5,63	23 040	6,75	749	1 289	1 844
	5	12	-	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	796	1 392	1 968
	9	9	-	-	-	18	12 960	3,80	21 600	6,33	25 920	7,60	844	1 471	2 094
	7	12	-	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	892	1 577	2 222
	5	15	-	-	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	940	1 657	2 352
	9	12	-	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	989	1 766	2 568
	7	15	-	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	1 038	1 848	2 811
	5	18	-	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 112	1 960	3 127
	9	15	-	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 100	9,99	1 100	2 045	3 384
	12	12	-	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 100	9,99	1 100	2 045	3 384
	7	18	-	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	34 100	9,99	1 147	2 194	3 384
	9	18	-	-	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	12	15	-	-	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	5	24	-	-	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	12	18	-	-	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	15	15	-	-	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	7	24	-	-	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	9	24	-	-	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	15	18	-	-	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	18	18	-	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	12	24	-	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	15	24	-	-	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
3 БЛОКА	5	5	5	-	-	15	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	660	1 140	1 590
	5	5	7	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	748	1 309	1 850
	5	5	9	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	838	1 482	2 089
	5	7	7	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	838	1 482	2 089
	5	7	9	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	930	1 660	2 414
	7	7	7	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	930	1 660	2 414
	5	5	12	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	976	1 738	2 590
	5	9	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 046	1 842	2 767
	7	7	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 046	1 842	2 767
	5	7	12	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 093	1 922	2 951
	5	5	15	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	34 720	10,18	1 140	2 063	2 998
	7	9	9	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	34 720	10,18	1 140	2 063	2 998
	5	9	12	-	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	7	12	-	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	7	15	-	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	9	9	-	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	9	12	-	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	5	18	-	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	9	15	-	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	12	12	-	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	7	15	-	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	7	18	-	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	9	12	-	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	9	15	-	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	12	12	-	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	12	15	-	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	9	18	-	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	7	18	-	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	9	15	-	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	12	12	-	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	9	18	-	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	12	15	-	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	5	24	-	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	12	18	-	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	15	15	-	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	7	24	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	12	15	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	12	12	12	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	9	18	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	12	18	-	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	15	15	-	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	9	24	-	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	15	18	-	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	7	24	-	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	12	18	-	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	15	15	-	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	12	12	15	-	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	9	24	-	-	40	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	15	18	-	-	40	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	12	24	-	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	18	18	-	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10.18	1 188	2 177	2 998
4 БЛОКА	5	5	5	5	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	840	1 480	2 100
	5	5	5	7	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	927	1 651	2 470
	5	5	5	9	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 038	1 826	2 861
	5	5	7	7	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 038	1 826	2 861
	5	5	7	9	-	26	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 083	1 960	3 125
	5	7	7	7	-	26	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 083	1 960	3 125
	5	5	5	12	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	9	9	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	7	9	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	7	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	7	12	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	5	15	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	9	9	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	9	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	9	12	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	7	12	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	7	15	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	9	9	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	9	9	9	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	5	18	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	9	12	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	12	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	9	15	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	12	12	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	7	15	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	9	9	9	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	7	18	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	9	9	12	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	9	12	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	9	15	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	12	12	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	15	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	9	9	9	9	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	9	18	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	12	15	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	7	18	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	9	9	12	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	9	9	15	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	9	15	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	12	12	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	5	24	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	9	18	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	12	15	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	9	9	9	12	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	18	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	9	9	15	-	40	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	9	12	12	-	40	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	7	24	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	9	12	15	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	12	12	12	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	12	15	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	9	18	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125

MU5R30

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	12 000	3,52	378	623	876
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	444	761	1 066
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	533	903	1 261
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	533	903	1 261
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	601	1 047	1 461
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	646	1 121	1 578
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	692	1 195	1 667
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	715	1 270	1 787
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	761	1 347	1 878
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	808	1 423	2 066
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	855	1 475	2 211
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	879	1 554	2 414
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	927	1 633	2 572
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	927	1 633	2 572
	7	18	-	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	975	1 755	2 794
	9	18	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	1 047	2 011	3 213
	12	15	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	1 047	2 011	3 213
	5	24	-	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	33 000	9,67	1 145	2 284	3 341
	12	18	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	15	15	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	7	24	-	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	9	24	-	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	15	18	-	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	18	18	-	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	12	24	-	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	15	24	-	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	18	24	-	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	24	24	-	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
3 БЛОКА	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	522	916	1 292
	5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	607	1 054	1 483
	5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	672	1 194	1 680
	5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	672	1 194	1 680
	5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	760	1 338	1 942
	7	7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	760	1 338	1 942
	5	5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	804	1 387	2 079
	5	9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	826	1 461	2 278
	7	7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	826	1 461	2 278
	5	7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	871	1 535	2 442
	5	5	15	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	916	1 650	2 674
	7	9	9	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	916	1 650	2 674
	5	9	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	962	1 767	2 859
	7	7	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	962	1 767	2 859
	5	7	15	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	984	1 890	3 120
	9	9	9	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	984	1 890	3 120
	7	9	12	-	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	1 030	2 028	3 327
	5	5	18	-	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	1 030	2 028	3 327
	5	9	15	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	33 600	9,85	1 077	2 173	3 327
	5	12	12	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	33 600	9,85	1 077	2 173	3 327
	7	7	15	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	33 600	9,85	1 077	2 173	3 327
	5	7	18	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	9	12	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	9	15	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	12	12	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	12	15	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	9	18	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	7	18	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	9	15	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	12	12	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	9	18	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	12	15	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	5	24	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	12	18	-	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	15	15	-	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	7	24	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	12	15	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	12	12	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	9	18	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	12	18	-	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	15	15	-	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	9	24	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	15	18	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	7	24	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	12	18	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	15	15	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	12	15	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	9	24	-	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	15	18	-	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	12	24	-	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	18	18	-	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	12	18	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	9	24	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	15	18	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	15	15	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	18	18	-	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	12	24	-	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	15	24	-	-	44	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	18	18	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	12	24	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	15	18	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	15	15	15	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	15	24	-	-	46	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	18	24	-	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	15	24	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	18	18	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	12	24	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	15	15	18	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R30

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 БЛОКА	5	5	5	5	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	680	1 202	1 677
	5	5	5	7	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	764	1 317	1 975
	5	5	5	9	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	827	1 458	2 274
	5	5	7	7	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	827	1 458	2 274
	5	5	7	9	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	913	1 679	2 588
	5	7	7	7	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	913	1 679	2 588
	5	5	5	12	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	935	1 795	2 778
	5	5	9	9	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	979	1 903	2 927
	5	7	7	9	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	979	1 903	2 927
	7	7	7	7	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	979	1 903	2 927
	5	5	7	12	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 023	2 015	3 133
	5	5	5	15	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	9	9	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	9	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	9	12	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	7	12	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	7	15	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	9	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	9	9	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	5	18	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	9	12	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	12	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	9	15	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	12	12	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	7	15	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	9	9	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	7	18	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	9	12	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	12	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	9	15	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	12	12	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	15	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	9	9	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	9	18	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	12	15	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	7	18	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	9	12	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	9	15	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	15	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	12	12	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	5	24	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	9	18	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	12	15	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	9	12	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	18	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	12	18	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	9	15	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	12	12	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	7	24	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	12	15	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	12	12	12	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	12	15	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	18	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	15	15	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	9	15	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	12	12	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	9	24	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	12	15	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	12	12	12	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	9	18	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	15	15	-	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	12	18	-	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	15	15	-	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	18	15	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	12	15	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	12	12	12	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	9	18	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	24	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	12	18	-	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	15	15	-	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	12	12	15	-	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	12	12	18	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	24	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	15	18	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	15	18	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	12	15	15	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	15	15	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	12	12	12	12	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	12	18	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R30

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	5	5	5	5	5	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	841	1 517	2 300
	5	5	5	5	7	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	906	1 701	2 645
	5	5	5	5	9	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	993	1 897	3 026
	5	5	5	7	7	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	993	1 897	3 026
	5	5	5	7	9	31	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	7	31	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	5	12	32	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	9	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	9	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	7	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	7	12	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	5	15	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	9	9	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	9	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	7	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	12	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	12	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	7	15	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	9	9	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	9	9	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	9	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	5	18	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	12	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	15	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	12	12	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	15	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	9	9	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	9	9	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	7	18	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	9	12	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	9	12	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	12	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	9	15	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	15	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	9	9	9	9	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	9	9	9	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	18	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	12	15	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	18	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	9	12	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	9	12	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	9	15	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	9	15	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	12	12	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	15	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	9	9	9	9	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	12	15	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	5	24	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	18	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	9	9	9	12	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	9	9	12	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	12	18	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	15	15	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	9	15	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	12	12	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	9	15	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	12	12	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	9	9	9	9	9	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	7	24	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	9	18	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	12	15	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	12	12	12	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	9	18	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	12	15	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	18	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	9	9	9	12	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	15	15	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	9	9	9	15	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	9	9	12	12	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	9	9	15	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	9	12	12	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	24	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	18	15	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	24	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	9	18	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	12	15	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	12	12	12	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	12	15	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	9	9	9	9	12	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	9	18	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R30

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	-	10	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	451	773	1 081
	5	7	-	-	-	12	8 640	2,53	14 400	4,22	17 280	5,06	541	940	1 337
	5	9	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	656	1 112	1 571
	7	7	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	656	1 112	1 571
	7	9	-	-	-	16	11 520	3,38	19 200	5,63	23 040	6,75	749	1 289	1 844
	5	12	-	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	796	1 392	1 968
	9	9	-	-	-	18	12 960	3,80	21 600	6,33	25 920	7,60	844	1 471	2 094
	7	12	-	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	892	1 577	2 222
	5	15	-	-	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	940	1 657	2 352
	9	12	-	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	989	1 766	2 568
	7	15	-	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	1 038	1 848	2 811
	5	18	-	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 112	1 960	3 127
	9	15	-	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 162	2 045	3 473
	12	12	-	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 162	2 045	3 473
	7	18	-	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	34 560	10,13	1 213	2 194	3 473
	9	18	-	-	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	34 560	10,13	1 315	2 579	3 473
	12	15	-	-	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	34 560	10,13	1 315	2 579	3 473
	5	24	-	-	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	12	18	-	-	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	15	15	-	-	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	7	24	-	-	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	9	24	-	-	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	15	18	-	-	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	18	18	-	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	12	24	-	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	15	24	-	-	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	18	24	-	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	24	24	-	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
3 БЛОКА	5	5	5	-	-	15	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	660	1 140	1 590
	5	5	7	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	748	1 309	1 850
	5	5	9	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	838	1 482	2 089
	5	7	7	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	838	1 482	2 089
	5	7	9	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	930	1 660	2 414
	7	7	7	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	930	1 660	2 414
	5	5	12	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	976	1 738	2 590
	5	9	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 046	1 842	2 767
	7	7	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 046	1 842	2 767
	5	7	12	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 093	1 922	2 951
	5	5	15	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 140	2 063	3 192
	7	9	9	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 140	2 063	3 192
	5	9	12	-	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	37 440	10,97	1 188	2 177	3 393
	7	7	12	-	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	37 440	10,97	1 188	2 177	3 393
	5	7	15	-	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	38 640	11,32	1 236	2 328	3 602
	9	9	9	-	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	38 640	11,32	1 236	2 328	3 602
	7	9	12	-	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 284	2 445	3 602
	5	5	18	-	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 284	2 445	3 602
	5	9	15	-	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	12	12	-	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	7	15	-	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	7	18	-	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	9	12	-	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	9	15	-	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	12	12	-	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	12	15	-	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	9	18	-	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	7	18	-	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	9	15	-	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	12	12	-	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	9	18	-	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	12	15	-	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	5	24	-	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	12	18	-	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	15	15	-	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	7	24	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	12	15	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	12	12	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	9	18	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	12	18	-	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	15	15	-	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	9	24	-	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	15	18	-	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	7	24	-	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	12	18	-	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	15	15	-	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	12	15	-	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	9	24	-	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	15	18	-	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	12	24	-	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	18	18	-	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	12	18	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	9	24	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	15	18	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	15	15	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	18	18	-	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	12	24	-	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	15	24	-	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	18	18	-	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	12	24	-	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	15	18	-	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	15	15	15	-	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	15	24	-	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	18	24	-	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	15	24	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	18	18	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	12	24	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	15	15	18	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R30

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 БЛОКА	5	5	5	5	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	840	1 480	2 100
	5	5	5	7	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	927	1 651	2 470
	5	5	5	9	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 038	1 826	2 861
	5	5	7	7	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 038	1 826	2 861
	5	5	7	9	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	37 440	10,97	1 128	2 068	3 349
	5	7	7	7	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	37 440	10,97	1 128	2 068	3 349
	5	5	5	12	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	38 640	11,32	1 174	2 230	3 524
	5	5	9	9	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 220	2 356	3 524
	5	7	7	9	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 220	2 356	3 524
	7	7	7	7	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 220	2 356	3 524
	5	5	7	12	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	5	15	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	9	9	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	9	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	9	12	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	7	12	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	7	15	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	9	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	9	9	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	5	18	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	9	12	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	12	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	9	15	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	12	12	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	7	15	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	9	9	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	7	18	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	9	12	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	12	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	9	15	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	12	12	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	15	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	9	9	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	9	18	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	12	15	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	7	18	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	9	12	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	9	15	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	15	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	12	12	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	5	24	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	9	18	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	12	15	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	9	12	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	18	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	12	18	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	9	15	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	12	12	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	7	24	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	12	15	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	12	12	12	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	12	15	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	18	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	15	15	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	9	15	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	12	12	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	9	24	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	12	15	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	12	12	12	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	9	18	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	15	15	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	12	18	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	15	15	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	18	15	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	12	15	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	12	12	12	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	9	18	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	24	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	12	18	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	15	15	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	12	12	15	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	12	12	18	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	24	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	15	18	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	15	18	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	12	15	15	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	15	15	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	12	12	12	12	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	12	18	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R30

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	5	5	5	5	5	25	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 025	1 824	2 700
	5	5	5	5	7	27	19 440	5,70	32 400	9,50	38 880	11,40	1 111	1 997	3 096
	5	5	5	5	9	29	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	7	29	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	9	31	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	7	31	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	5	12	32	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	9	33	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	9	33	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	7	33	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	12	34	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	5	15	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	9	9	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	9	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	7	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	12	36	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	12	36	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	15	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	9	9	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	9	9	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	9	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	5	18	38	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	12	38	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	15	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	12	12	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	15	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	9	9	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	9	9	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	18	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	9	12	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	9	12	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	12	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	9	15	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	15	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	9	9	9	9	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	9	9	9	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	18	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	12	15	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	18	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	9	12	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	9	12	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	9	15	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	9	15	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	12	12	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	15	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	9	9	9	9	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	12	15	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	5	24	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	18	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	9	9	9	12	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	9	9	12	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	12	18	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	15	15	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	9	15	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	12	12	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	9	15	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	12	12	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	9	9	9	9	9	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	24	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	9	18	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	12	15	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	12	12	12	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	9	18	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	12	15	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	18	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	9	9	9	12	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	15	15	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	9	9	9	15	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	9	9	12	12	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	9	9	15	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	9	12	12	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	24	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	18	15	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	24	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	9	18	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	12	15	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	12	12	12	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	12	15	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	9	9	9	9	12	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	9	18	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ температура наружного воздуха 35 °C СТ / 24 °C ВТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ / 15 °C ВТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C ВТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	-	10	9 500	2,78	10 000	2,93	15 700	4,60	641	720	1 529
	5	7	-	-	-	12	9 948	2,92	12 000	3,52	17 293	5,07	710	977	1 796
	5	9	-	-	-	14	10 397	3,05	14 000	4,10	18 886	5,54	770	1 243	2 062
	7	7	-	-	-	14	10 397	3,05	14 000	4,10	18 886	5,54	770	1 243	2 062
	7	9	-	-	-	16	10 845	3,18	16 000	4,69	20 479	6,00	839	1 500	2 339
	5	12	-	-	-	17	11 069	3,24	17 000	4,98	21 276	6,24	868	1 638	2 467
	9	9	-	-	-	18	11 293	3,31	18 000	5,28	22 072	6,47	908	1 766	2 605
	7	12	-	-	-	19	11 517	3,38	19 000	5,57	22 869	6,70	937	1 895	2 743
	5	15	-	-	-	20	11 741	3,44	20 000	5,86	23 666	6,94	977	2 023	2 871
	9	12	-	-	-	21	11 966	3,51	21 000	6,15	24 462	7,17	1 006	2 161	3 010
	7	15	-	-	-	22	12 190	3,57	22 000	6,45	25 259	7,40	1 036	2 289	3 138
	5	18	-	-	-	23	12 414	3,64	23 000	6,74	26 055	7,64	1 076	2 418	3 276
	9	15	-	-	-	24	12 638	3,70	24 000	7,03	26 852	7,87	1 105	2 546	3 414
	12	12	-	-	-	24	12 638	3,70	24 000	7,03	26 852	7,87	1 105	2 546	3 414
	7	18	-	-	-	25	12 862	3,77	25 000	7,33	27 648	8,10	1 135	2 684	3 542
	9	18	-	-	-	27	13 310	3,90	27 000	7,91	29 241	8,57	1 204	2 940	3 819
	12	15	-	-	-	27	13 310	3,90	27 000	7,91	29 241	8,57	1 204	2 940	3 819
	5	24	-	-	-	29	13 759	4,03	29 000	8,50	30 834	9,04	1 273	3 207	4 085
	12	18	-	-	-	30	13 983	4,10	30 000	8,79	31 631	9,27	1 302	3 335	4 213
	15	15	-	-	-	30	13 983	4,10	30 000	8,79	31 631	9,27	1 302	3 335	4 213
	7	24	-	-	-	31	14 207	4,16	31 000	9,09	32 428	9,50	1 332	3 463	4 352
	9	24	-	-	-	33	14 655	4,30	33 000	9,67	34 021	9,97	1 401	3 730	4 618
	15	18	-	-	-	33	14 655	4,30	33 000	9,67	34 021	9,97	1 401	3 730	4 618
	18	18	-	-	-	36	15 328	4,49	36 000	10,55	36 410	10,67	1 500	4 115	5 023
	12	24	-	-	-	36	15 328	4,49	36 000	10,55	36 410	10,67	1 500	4 115	5 023
	15	24	-	-	-	39	16 000	4,69	38 200	11,20	38 800	11,37	1 599	4 509	5 427
	18	24	-	-	-	42	16 000	4,69	38 200	11,20	38 800	11,37	1 599	4 509	5 427
	24	24	-	-	-	48	16 000	4,69	38 200	11,20	38 800	11,37	1 599	4 509	5 427
3 БЛОКА	5	5	5	-	-	15	12 500	3,66	15 000	4,40	23 000	6,74	780	937	2 191
	5	5	7	-	-	17	13 208	3,87	17 000	4,98	24 517	7,19	858	1 164	2 447
	5	5	9	-	-	19	13 917	4,08	19 000	5,57	26 033	7,63	947	1 391	2 714
	5	7	7	-	-	19	13 917	4,08	19 000	5,57	26 033	7,63	947	1 391	2 714
	7	7	7	-	-	21	14 625	4,29	21 000	6,15	27 550	8,07	1 026	1 628	2 970
	5	7	9	-	-	21	14 625	4,29	21 000	6,15	27 550	8,07	1 026	1 628	2 970
	5	5	12	-	-	22	14 979	4,39	22 000	6,45	28 308	8,30	1 076	1 737	3 098
	5	9	9	-	-	23	15 333	4,49	23 000	6,74	29 067	8,52	1 115	1 855	3 237
	7	7	9	-	-	23	15 333	4,49	23 000	6,74	29 067	8,52	1 115	1 855	3 237
	5	7	12	-	-	24	15 688	4,60	24 000	7,03	29 825	8,74	1 154	1 964	3 365
	5	5	15	-	-	25	16 042	4,70	25 000	7,33	30 583	8,96	1 194	2 082	3 493
	7	9	9	-	-	25	16 042	4,70	25 000	7,33	30 583	8,96	1 194	2 082	3 493
	5	9	12	-	-	26	16 396	4,81	26 000	7,62	31 342	9,19	1 243	2 200	3 621
	7	7	12	-	-	26	16 396	4,81	26 000	7,62	31 342	9,19	1 243	2 200	3 621
	5	7	15	-	-	27	16 750	4,91	27 000	7,91	32 100	9,41	1 283	2 309	3 759
	9	9	9	-	-	27	16 750	4,91	27 000	7,91	32 100	9,41	1 283	2 309	3 759
	5	5	18	-	-	28	17 104	5,01	28 000	8,21	32 858	9,63	1 322	2 427	3 888
	7	9	12	-	-	28	17 104	5,01	28 000	8,21	32 858	9,63	1 322	2 427	3 888
	5	9	15	-	-	29	17 458	5,12	29 000	8,50	33 617	9,85	1 362	2 536	4 016
	5	12	12	-	-	29	17 458	5,12	29 000	8,50	33 617	9,85	1 362	2 536	4 016
	7	7	15	-	-	29	17 458	5,12	29 000	8,50	33 617	9,85	1 362	2 536	4 016
	5	7	18	-	-	30	17 813	5,22	30 000	8,79	34 375	10,07	1 401	2 654	4 154
	9	9	12	-	-	30	17 813	5,22	30 000	8,79	34 375	10,07	1 401	2 654	4 154
	7	9	15	-	-	31	18 167	5,32	31 000	9,09	35 133	10,30	1 451	2 773	4 282
	7	12	12	-	-	31	18 167	5,32	31 000	9,09	35 133	10,30	1 451	2 773	4 282
	5	9	18	-	-	32	18 521	5,43	32 000	9,38	35 892	10,52	1 490	2 881	4 411
	5	12	15	-	-	32	18 521	5,43	32 000	9,38	35 892	10,52	1 490	2 881	4 411
	7	7	18	-	-	32	18 521	5,43	32 000	9,38	35 892	10,52	1 490	2 881	4 411
	9	9	15	-	-	33	18 875	5,53	33 000	9,67	36 650	10,74	1 529	3 000	4 539
	9	12	12	-	-	33	18 875	5,53	33 000	9,67	36 650	10,74	1 529	3 000	4 539
	5	5	24	-	-	34	19 229	5,64	34 000	9,96	37 408	10,96	1 569	3 108	4 677
	7	9	18	-	-	34	19 229	5,64	34 000	9,96	37 408	10,96	1 569	3 108	4 677
	7	12	15	-	-	34	19 229	5,64	34 000	9,96	37 408	10,96	1 569	3 108	4 677
	5	12	18	-	-	35	19 583	5,74	35 000	10,26	38 167	11,19	1 618	3 227	4 805
	5	15	15	-	-	35	19 583	5,74	35 000	10,26	38 167	11,19	1 618	3 227	4 805
	5	7	24	-	-	36	19 938	5,84	36 000	10,55	38 925	11,41	1 658	3 345	4 934
	9	9	18	-	-	36	19 938	5,84	36 000	10,55	38 925	11,41	1 658	3 345	4 934
	9	12	15	-	-	36	19 938	5,84	36 000	10,55	38 925	11,41	1 658	3 345	4 934
	12	12	12	-	-	36	19 938	5,84	36 000	10,55	38 925	11,41	1 658	3 345	4 934
	7	12	18	-	-	37	20 292	5,95	37 000	10,84	39 683	11,63	1 697	3 454	5 062
	7	15	15	-	-	37	20 292	5,95	37 000	10,84	39 683	11,63	1 697	3 454	5 062
	5	9	24	-	-	38	20 646	6,05	38 000	11,14	40 442	11,85	1 737	3 572	5 200
	5	15	18	-	-	38	20 646	6,05	38 000	11,14	40 442	11,85	1 737	3 572	5 200
	7	7	24	-	-	38	20 646	6,05	38 000	11,14	40 442	11,85	1 737	3 572	5 200
	9	12	18	-	-	39	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	15	15	-	-	39	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	12	15	-	-	39	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	9	24	-	-	40	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	15	18	-	-	40	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	12	24	-	-	41	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	18	18	-	-	41	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	9	24	-	-	42	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	15	18	-	-	42	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	12	18	-	-	42	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	15	15	-	-	42	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	12	24	-	-	43	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	18	18	-	-	43	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	15	24	-	-	44	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	12	24	-	-	45	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	18	18	-	-	45	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	15	18	-	-	45	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	15	15	-	-	45	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	15	24	-	-	46	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	18	24	-	-	47	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	15	24	-	-	48	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	12	24	-	-	48	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	18	18	-	-	48	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	15	18	-	-	48	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	18	24	-	-	49	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	18	24	-	-	51	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	15	24	-	-	51	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	18	18	-	-	51	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	24	24	-	-	53	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	18	24	-	-	54	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	15	24	-	-	54	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	18	18	18	-	-	54	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	24	24	-	-	55	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	24	24	-	-	57	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	18	24	-	-	57	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	24	24	-	-	60	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	18	18	24	-	-	60	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	24	24	-	-	63	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	18	24	24	-	-	66	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	24	24	24	-	-	72	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ температура наружного воздуха 35 °C СТ / 24 °C ВТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ / 15 °C ВТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C ВТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 БЛОКА	5	5	5	5	-	20	17 000	4,98	20 000	5,86	31 000	9,09	1 174	1 401	2 852
	5	5	5	7	-	22	18 105	5,31	22 000	6,45	32 537	9,54	1 253	1 599	3 108
	5	5	5	9	-	24	19 211	5,63	24 000	7,03	34 074	9,99	1 352	1 786	3 365
	5	5	7	7	-	24	19 211	5,63	24 000	7,03	34 074	9,99	1 352	1 786	3 365
	5	5	7	9	-	26	20 316	5,95	26 000	7,62	35 611	10,44	1 441	1 983	3 631
	5	7	7	7	-	26	20 316	5,95	26 000	7,62	35 611	10,44	1 441	1 983	3 631
	5	5	5	12	-	27	20 868	6,12	27 000	7,91	36 379	10,66	1 490	2 082	3 759
	5	5	9	9	-	28	21 421	6,28	28 000	8,21	37 147	10,89	1 539	2 181	3 888
	5	7	7	9	-	28	21 421	6,28	28 000	8,21	37 147	10,89	1 539	2 181	3 888
	7	7	7	7	-	28	21 421	6,28	28 000	8,21	37 147	10,89	1 539	2 181	3 888
	5	5	7	12	-	29	21 974	6,44	29 000	8,50	37 916	11,11	1 589	2 279	4 026
	5	5	5	15	-	30	22 526	6,60	30 000	8,79	38 684	11,34	1 628	2 368	4 154
	5	7	9	9	-	30	22 526	6,60	30 000	8,79	38 684	11,34	1 628	2 368	4 154
	7	7	7	9	-	30	22 526	6,60	30 000	8,79	38 684	11,34	1 628	2 368	4 154
	5	5	9	12	-	31	23 079	6,76	31 000	9,09	39 453	11,56	1 677	2 467	4 282
	5	7	7	12	-	31	23 079	6,76	31 000	9,09	39 453	11,56	1 677	2 467	4 282
	5	5	7	15	-	32	23 632	6,93	32 000	9,38	40 221	11,79	1 727	2 566	4 411
	5	9	9	9	-	32	23 632	6,93	32 000	9,38	40 221	11,79	1 727	2 566	4 411
	7	7	9	9	-	32	23 632	6,93	32 000	9,38	40 221	11,79	1 727	2 566	4 411
	5	5	5	18	-	33	24 184	7,09	33 000	9,67	40 989	12,01	1 776	2 664	4 549
	5	7	9	12	-	33	24 184	7,09	33 000	9,67	40 989	12,01	1 776	2 664	4 549
	7	7	7	12	-	33	24 184	7,09	33 000	9,67	40 989	12,01	1 776	2 664	4 549
	5	5	9	15	-	34	24 737	7,25	34 000	9,96	41 758	12,24	1 816	2 763	4 677
	5	5	12	12	-	34	24 737	7,25	34 000	9,96	41 758	12,24	1 816	2 763	4 677
	5	7	7	15	-	34	24 737	7,25	34 000	9,96	41 758	12,24	1 816	2 763	4 677
	7	9	9	9	-	34	24 737	7,25	34 000	9,96	41 758	12,24	1 816	2 763	4 677
	5	5	7	18	-	35	25 289	7,41	35 000	10,26	42 526	12,46	1 865	2 862	4 805
	5	9	9	12	-	35	25 289	7,41	35 000	10,26	42 526	12,46	1 865	2 862	4 805
	7	7	9	12	-	35	25 289	7,41	35 000	10,26	42 526	12,46	1 865	2 862	4 805
	5	7	9	15	-	36	25 842	7,57	36 000	10,55	43 295	12,69	1 914	2 950	4 934
	5	7	12	12	-	36	25 842	7,57	36 000	10,55	43 295	12,69	1 914	2 950	4 934
	7	7	7	15	-	36	25 842	7,57	36 000	10,55	43 295	12,69	1 914	2 950	4 934
	9	9	9	9	-	36	25 842	7,57	36 000	10,55	43 295	12,69	1 914	2 950	4 934
	5	5	9	18	-	37	26 395	7,74	37 000	10,84	44 063	12,91	1 964	3 049	5 072
	5	5	12	15	-	37	26 395	7,74	37 000	10,84	44 063	12,91	1 964	3 049	5 072
	5	7	7	18	-	37	26 395	7,74	37 000	10,84	44 063	12,91	1 964	3 049	5 072
	7	9	9	12	-	37	26 395	7,74	37 000	10,84	44 063	12,91	1 964	3 049	5 072
	5	9	9	15	-	38	26 947	7,90	38 000	11,14	44 832	13,14	2 003	3 148	5 200
	5	9	12	12	-	38	26 947	7,90	38 000	11,14	44 832	13,14	2 003	3 148	5 200
	7	7	9	15	-	38	26 947	7,90	38 000	11,14	44 832	13,14	2 003	3 148	5 200
	7	7	12	12	-	38	26 947	7,90	38 000	11,14	44 832	13,14	2 003	3 148	5 200
	5	5	5	24	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	9	18	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	12	15	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	7	18	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	9	12	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	12	18	-	40	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	15	15	-	40	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	9	15	-	40	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	12	12	-	40	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	7	24	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	9	18	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	12	15	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	12	12	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	9	18	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	12	15	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	12	18	-	42	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	15	15	-	42	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	9	15	-	42	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	12	12	-	42	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	9	24	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	15	18	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	7	24	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	7	24	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	9	18	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	12	15	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	12	12	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	12	18	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	15	15	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	12	15	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	12	18	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	15	15	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	9	24	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	15	18	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	7	24	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	9	18	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	12	15	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	12	12	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	12	24	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	18	18	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	12	18	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	15	15	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	12	15	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	9	24	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 БЛОКА	5	9	15	18	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	12	18	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	15	15	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	9	24	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	15	18	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	12	24	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	18	18	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	12	18	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	15	15	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	12	15	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	12	12	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	15	24	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	9	24	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	15	18	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	12	18	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	15	15	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	12	24	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	18	18	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	15	18	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	15	15	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	12	24	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	18	18	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	15	24	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	9	24	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	15	18	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	12	18	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	15	15	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	12	15	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	18	24	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	12	24	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	18	18	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	15	18	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	15	15	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	15	24	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	12	24	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	18	18	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	15	18	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	15	24	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	18	24	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	12	24	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	18	18	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	15	18	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	15	15	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	12	18	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	15	15	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	15	24	-	55	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	12	24	-	55	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	18	18	-	55	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	15	18	-	55	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	18	24	-	56	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	15	24	-	56	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	18	18	-	56	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	18	24	-	56	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	15	24	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	12	24	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	18	18	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	15	18	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	15	18	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	15	15	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	18	24	-	58	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	15	24	-	58	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	18	18	-	58	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	18	24	-	59	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	15	24	-	59	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	18	18	18	-	59	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	24	24	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	18	24	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	15	24	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	18	18	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	12	24	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	18	18	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	15	18	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	15	15	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	18	24	-	61	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	15	24	-	61	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	18	18	18	-	61	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	24	24	-	62	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	18	24	-	62	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	24	24	-	62	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	18	24	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	15	24	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	18	18	18	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	15	24	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	18	18	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	15	18	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	24	24	-	64	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	18	24	-	64	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	24	24	-	65	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	18	18	24	-	65	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	24	24	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	18	24	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	18	24	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	15	24	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	18	18	18	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	18	18	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	24	24	-	67	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	18	18	24	-	67	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	24	24	-	68	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	24	24	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	18	18	24	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	18	24	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	15	24	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	18	18	18	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	24	24	-	70	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	18	24	24	-	71	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	24	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	24	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	18	18	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	18	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	18	18	18	18	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	5	5	5	5	5	25	21 000	6,15	25 000	7,33	36 000	10,55	1 421	1 845	3 049
	5	5	5	5	7	27	22 000	6,45	27 000	7,91	38 000	11,14	1 451	1 993	3 375
	5	5	5	5	9	29	23 000	6,74	29 000	8,50	40 000	11,72	1 539	2 151	3 700
	5	5	5	7	7	29	23 000	6,74	29 000	8,50	40 000	11,72	1 539	2 151	3 700
	5	5	5	7	9	31	24 000	7,03	31 000	9,09	42 000	12,31	1 618	2 299	4 026
	5	5	7	7	7	31	24 000	7,03	31 000	9,09	42 000	12,31	1 618	2 299	4 026
	5	5	5	5	12	32	24 500	7,18	32 000	9,38	43 000	12,60	1 668	2 378	4 194
	5	5	5	9	9	33	25 000	7,33	33 000	9,67	44 000	12,90	1 707	2 457	4 352
	5	5	7	7	9	33	25 000	7,33	33 000	9,67	44 000	12,90	1 707	2 457	4 352
	5	7	7	7	7	33	25 000	7,33	33 000	9,67	44 000	12,90	1 707	2 457	4 352
	5	5	5	7	12	34	25 500	7,47	34 000	9,96	45 000	13,19	1 747	2 526	4 519
	5	5	5	5	15	35	26 000	7,62	35 000	10,26	46 000	13,48	1 786	2 605	4 677
	5	5	7	9	9	35	26 000	7,62	35 000	10,26	46 000	13,48	1 786	2 605	4 677
	5	7	7	7	9	35	26 000	7,62	35 000	10,26	46 000	13,48	1 786	2 605	4 677
	7	7	7	7	7	35	26 000	7,62	35 000	10,26	46 000	13,48	1 786	2 605	4 677
	5	5	5	9	12	36	26 500	7,77	36 000	10,55	47 000	13,77	1 825	2 684	4 845
	5	5	7	7	12	36	26 500	7,77	36 000	10,55	47 000	13,77	1 825	2 684	4 845
	5	5	5	7	15	37	27 000	7,91	37 000	10,84	48 000	14,07	1 875	2 763	5 003
	5	5	9	9	9	37	27 000	7,91	37 000	10,84	48 000	14,07	1 875	2 763	5 003
	5	7	7	9	9	37	27 000	7,91	37 000	10,84	48 000	14,07	1 875	2 763	5 003
	7	7	7	7	9	37	27 000	7,91	37 000	10,84	48 000	14,07	1 875	2 763	5 003
	5	5	5	5	18	38	27 500	8,06	38 000	11,14	49 000	14,36	1 914	2 832	5 171
	5	5	7	9	12	38	27 500	8,06	38 000	11,14	49 000	14,36	1 914	2 832	5 171
	5	7	7	7	12	38	27 500	8,06	38 000	11,14	49 000	14,36	1 914	2 832	5 171
	5	5	5	9	15	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	12	12	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	7	15	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	9	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	9	9	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	7	18	40	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	9	12	40	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	9	12	40	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	7	12	40	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	9	15	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	12	12	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	7	15	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	9	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	9	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	9	18	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	12	15	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	7	18	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	12	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	9	12	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	9	15	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	9	15	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	7	15	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	9	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	5	24	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	9	18	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	12	15	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	7	18	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	12	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	12	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	12	18	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	15	15	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	15	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	12	12	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	9	15	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	12	12	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	9	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	15	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	15	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	15	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	7	24	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	9	18	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	12	12	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	9	18	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	12	15	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	7	18	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	12	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	12	18	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	15	15	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	15	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	12	12	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	15	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	12	12	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	9	24	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	5	5	5	15	18	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	7	24	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	18	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	12	15	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	12	12	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	9	18	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	12	15	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	12	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	18	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	18	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	15	15	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	12	15	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	12	18	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	15	15	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	15	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	12	12	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	9	24	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	15	18	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	7	24	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	18	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	12	15	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	12	12	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	18	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	12	15	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	12	12	12	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	12	24	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	18	18	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	12	18	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	15	15	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	12	15	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	12	18	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	15	15	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	15	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	12	12	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	9	24	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	15	18	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	12	18	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	15	15	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	9	24	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	15	18	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	7	24	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	18	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	12	15	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	12	12	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	12	24	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	18	18	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	12	18	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	15	15	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	12	15	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	12	12	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	12	18	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	15	15	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	12	12	15	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	15	24	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	24	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	15	18	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	12	18	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	15	15	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	9	24	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	15	18	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	18	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	12	15	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	12	12	12	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	24	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	18	18	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	15	18	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	15	15	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	12	24	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	18	18	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	12	18	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	15	15	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	12	15	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	12	12	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	15	24	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	24	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	15	18	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	12	18	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	15	15	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	12	15	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	24	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	15	18	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	12	12	18	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	18	24	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	5	7	9	12	24	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	18	18	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	15	18	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	15	15	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	12	24	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	18	18	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	12	18	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	15	15	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	12	12	15	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	12	12	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	15	24	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	12	24	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	18	18	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	15	18	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	15	24	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	24	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	15	18	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	12	18	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	15	15	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	12	15	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	18	24	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	12	24	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	18	18	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	15	18	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	15	15	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	12	18	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	15	15	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	12	24	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	18	18	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	15	15	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	15	24	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	12	24	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	18	18	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	15	18	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	15	24	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	24	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	15	18	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	12	12	18	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	12	15	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	12	12	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	18	24	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	15	24	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	18	18	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	18	24	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	12	24	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	18	18	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	15	18	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	15	15	15	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	12	18	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	15	15	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	15	24	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	12	24	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	18	18	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	15	18	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	15	18	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	15	15	15	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	15	24	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	12	12	24	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	15	18	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	24	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	18	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	15	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	18	18	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	18	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	12	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	18	18	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	15	15	15	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	12	18	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	15	15	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	12	15	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	18	24	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	15	24	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	18	18	18	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	15	24	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	12	24	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	18	18	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	15	15	18	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	15	18	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	15	15	15	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	24	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	18	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	15	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	18	18	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	5	12	12	12	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	18	18	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	15	15	18	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	15	15	15	15	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	18	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	18	18	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	18	24	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	15	24	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	18	18	18	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	15	24	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	12	12	24	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	15	15	18	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	15	18	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	15	15	15	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	12	18	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	15	15	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	24	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	18	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	24	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	18	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	15	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	15	18	18	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	12	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	18	18	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	15	15	18	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	15	15	15	15	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	18	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	18	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	15	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	18	18	18	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	15	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	15	18	18	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	15	15	15	18	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	15	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	18	18	18	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	24	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	18	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	24	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	18	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	15	18	18	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	12	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	18	18	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	15	15	18	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	15	15	15	15	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	15	18	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	15	15	15	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	24	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	18	18	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	18	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	15	15	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	18	18	18	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	15	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	15	18	18	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	15	15	15	18	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	24	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	18	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	18	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	15	15	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	18	18	18	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	15	15	18	18	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	24	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	18	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	24	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	18	18	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	15	15	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	18	18	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	15	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	15	18	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	15	15	15	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	18	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	12	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	15	15	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	15	15	15	15	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 БЛОКА	5	5	-	-	-	10	11 400	3,34	12 000	3,52	18 840	5,52	627	817	1 502
	5	7	-	-	-	12	11 847	3,47	14 400	4,22	20 851	6,11	694	1 008	1 768
	5	9	-	-	-	14	12 294	3,60	16 800	4,92	22 862	6,70	760	1 198	2 025
	7	7	-	-	-	14	12 294	3,60	16 800	4,92	22 862	6,70	760	1 198	2 025
	7	9	-	-	-	16	12 742	3,73	19 200	5,63	24 873	7,29	827	1 397	2 291
	5	12	-	-	-	17	12 965	3,80	20 400	5,98	25 879	7,58	856	1 492	2 424
	9	9	-	-	-	18	13 189	3,87	21 600	6,33	26 884	7,88	884	1 597	2 557
	7	12	-	-	-	19	13 413	3,93	22 800	6,68	27 890	8,17	922	1 711	2 690
	5	15	-	-	-	20	13 636	4,00	24 000	7,03	28 895	8,47	951	1 816	2 814
	9	12	-	-	-	21	13 860	4,06	25 200	7,39	29 901	8,76	989	1 930	2 947
	7	15	-	-	-	22	14 083	4,13	26 400	7,74	30 906	9,06	1 017	2 044	3 080
	5	18	-	-	-	23	14 307	4,19	27 600	8,09	31 912	9,35	1 055	2 158	3 213
	9	15	-	-	-	24	14 531	4,26	28 800	8,44	32 917	9,65	1 084	2 281	3 346
	12	12	-	-	-	24	14 531	4,26	28 800	8,44	32 917	9,65	1 084	2 281	3 346
	7	18	-	-	-	25	14 754	4,32	30 000	8,79	33 923	9,94	1 112	2 405	3 479
	9	18	-	-	-	27	15 202	4,46	32 400	9,50	35 934	10,53	1 179	2 652	3 745
	12	15	-	-	-	27	15 202	4,46	32 400	9,50	35 934	10,53	1 179	2 652	3 745
	5	24	-	-	-	29	15 649	4,59	34 800	10,20	37 945	11,12	1 245	2 918	4 002
	12	18	-	-	-	30	15 872	4,65	36 000	10,55	38 950	11,42	1 274	3 061	4 135
	15	15	-	-	-	30	15 872	4,65	36 000	10,55	38 950	11,42	1 274	3 061	4 135
	7	24	-	-	-	31	16 096	4,72	37 200	10,90	39 956	11,71	1 312	3 203	4 268
	9	24	-	-	-	33	16 543	4,85	39 600	11,61	41 967	12,30	1 378	3 489	4 534
	15	18	-	-	-	33	16 543	4,85	39 600	11,61	41 967	12,30	1 378	3 489	4 534
	18	18	-	-	-	36	17 214	5,05	42 000	12,31	44 983	13,18	1 473	3 802	4 924
	12	24	-	-	-	36	17 214	5,05	42 000	12,31	44 983	13,18	1 473	3 802	4 924
	15	24	-	-	-	39	17 885	5,24	42 700	12,51	48 000	14,07	1 568	3 897	5 323
	18	24	-	-	-	42	17 885	5,24	42 700	12,51	48 000	14,07	1 568	3 897	5 323
	24	24	-	-	-	48	17 885	5,24	42 700	12,51	48 000	14,07	1 568	3 897	5 323
	12	18	18	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	18	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	18	18	18	18	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
3 БЛОКА	5	5	5	-	-	15	15 000	4,40	18 000	5,28	27 600	8,09	751	1 169	2 167
	5	5	7	-	-	17	15 706	4,60	20 400	5,98	29 467	8,64	837	1 350	2 443
	5	5	9	-	-	19	16 412	4,81	22 800	6,68	31 333	9,18	913	1 530	2 700
	5	7	7	-	-	19	16 412	4,81	22 800	6,68	31 333	9,18	913	1 530	2 700
	7	7	7	-	-	21	17 119	5,02	25 200	7,39	33 200	9,73	998	1 711	2 956
	5	7	9	-	-	21	17 119	5,02	25 200	7,39	33 200	9,73	998	1 711	2 956
	5	5	12	-	-	22	17 472	5,12	26 400	7,74	34 133	10,00	1 036	1 806	3 089
	5	9	9	-	-	23	17 825	5,22	27 600	8,09	35 067	10,28	1 074	1 901	3 213
	7	7	9	-	-	23	17 825	5,22	27 600	8,09	35 067	10,28	1 074	1 901	3 213
	5	7	12	-	-	24	18 178	5,33	28 800	8,44	36 000	10,55	1 122	1 996	3 346
	5	5	15	-	-	25	18 531	5,43	30 000	8,79	36 933	10,82	1 160	2 101	3 470
	7	9	9	-	-	25	18 531	5,43	30 000	8,79	36 933	10,82	1 160	2 101	3 470
	5	9	12	-	-	26	18 884	5,53	31 200	9,14	37 867	11,10	1 198	2 196	3 603
	7	7	12	-	-	26	18 884	5,53	31 200	9,14	37 867	11,10	1 198	2 196	3 603
	5	7	15	-	-	27	19 237	5,64	32 400	9,50	38 800	11,37	1 236	2 300	3 726
	9	9	9	-	-	27	19 237	5,64	32 400	9,50	38 800	11,37	1 236	2 300	3 726
	5	5	18	-	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 405	3 859
	7	9	12	-	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 405	3 859
	5	9	15	-	-	29	19 943	5,85	34 800	10,20	40 667	11,92	1 321	2 510	3 983
	5	12	12	-	-	29	19 943	5,85	34 800	10,20	40 667	11,92	1 321	2 510	3 983
	7	7	15	-	-	29	19 943	5,85	34 800	10,20	40 667	11,92	1 321	2 510	3 983
	5	7	18	-	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 614	4 116
	9	9	12	-	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 614	4 116
	7	9	15	-	-	31	20 649	6,05	37 200	10,90	42 533	12,47	1 397	2 728	4 249
	7	12	12	-	-	31	20 649	6,05	37 200	10,90	42 533	12,47	1 397	2 728	4 249
	5	9	18	-	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 842	4 373
	5	12	15	-	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 842	4 373
	7	7	18	-	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 842	4 373
	9	9	15	-	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 947	4 506
	9	12	12	-	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 947	4 506
	5	5	24	-	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	3 061	4 629
	7	9	18	-	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	3 061	4 629
	7	12	15	-	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	3 061	4 629
	5	12	18	-	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	3 175	4 762
	5	15	15	-	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	3 175	4 762
	5	7	24	-	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	3 175	4 886
	9	9	18	-	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	3 175	4 886
	9	12	15	-	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	3 175	4 886
	12	12	12	-	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	3 175	4 886
	7	12	18	-	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	3 175	5 019
	7	15	15	-	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	3 175	5 019
	5	9	24	-	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	3 175	5 143
	5	15	18	-	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	3 175	5 143
	7	7	24	-	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	3 175	5 143
	9	12	18	-	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	15	15	-	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	12	15	-	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	9	24	-	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	15	18	-	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	12	24	-	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	18	18	-	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	9	24	-	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	15	18	-	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	12	18	-	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	15	15	-	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	12	24	-	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	18	18	-	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	15	24	-	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	12	24	-	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	18	18	-	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	15	18	-	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	15	15	-	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	15	24	-	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	18	24	-	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	15	24	-	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	12	24	-	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	18	18	-	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	15	18	-	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	18	24	-	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	18	24	-	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	15	24	-	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	18	18	-	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	24	24	-	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	18	24	-	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	15	24	-	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	18	18	18	-	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	24	24	-	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	24	24	-	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	18	24	-	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	24	24	-	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	18	18	24	-	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	24	24	-	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	18	24	24	-	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	24	24	24	-	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 БЛОКА	5	5	5	5	-	20	16 765	4,91	24 000	7,03	32 267	9,46	960	1 530	2 823
	5	5	5	7	-	22	17 472	5,12	26 400	7,74	34 133	10,00	1 036	1 711	3 089
	5	5	5	9	-	24	18 178	5,33	28 800	8,44	36 000	10,55	1 122	1 892	3 346
	5	5	7	7	-	24	18 178	5,33	28 800	8,44	36 000	10,55	1 122	1 892	3 346
	5	5	7	9	-	26	18 884	5,53	31 200	9,14	37 867	11,10	1 198	2 072	3 603
	5	7	7	7	-	26	18 884	5,53	31 200	9,14	37 867	11,10	1 198	2 072	3 603
	5	5	5	12	-	27	19 237	5,64	32 400	9,50	38 800	11,37	1 236	2 167	3 726
	5	5	9	9	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 262	3 859
	5	7	7	9	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 262	3 859
	7	7	7	7	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 262	3 859
	5	5	7	12	-	29	19 943	5,85	34 800	10,20	40 667	11,92	1 321	2 367	3 983
	5	5	5	15	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 462	4 116
	5	7	9	9	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 462	4 116
	7	7	7	9	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 462	4 116
	5	5	9	12	-	31	20 649	6,05	37 200	10,90	42 533	12,47	1 397	2 567	4 249
	5	7	7	12	-	31	20 649	6,05	37 200	10,90	42 533	12,47	1 397	2 567	4 249
	5	5	7	15	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 671	4 373
	5	9	9	9	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 671	4 373
	7	7	9	9	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 671	4 373
	5	5	5	18	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 785	4 506
	5	7	9	12	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 785	4 506
	7	7	7	12	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 785	4 506
	5	5	9	15	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	2 871	4 629
	5	5	12	12	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	2 871	4 629
	5	7	7	15	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	2 871	4 629
	7	9	9	9	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	2 871	4 629
	5	5	7	18	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	2 975	4 762
	5	9	9	12	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	2 975	4 762
	7	7	9	12	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	2 975	4 762
	5	7	9	15	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	2 975	4 886
	5	7	12	12	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	2 975	4 886
	7	7	7	15	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	2 975	4 886
	9	9	9	9	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	2 975	4 886
	5	5	9	18	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	2 975	5 019
	5	5	12	15	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	2 975	5 019
	5	7	7	18	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	2 975	5 019
	7	9	9	12	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	2 975	5 019
	5	9	9	15	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	2 975	5 143
	5	9	12	12	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	2 975	5 143
	7	7	9	15	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	2 975	5 143
	7	7	12	12	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	2 975	5 143
	5	5	5	24	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	9	18	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	12	15	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	7	18	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	9	12	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	12	18	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	15	15	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	9	15	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	12	12	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	7	24	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	9	18	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	12	15	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	12	12	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	9	18	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	12	15	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	12	18	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 720	3 051	5 275
	5	7	15	15	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 720	3 051	5 275
	9	9	9	15	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 720	3 051	5 275
	9	9	12	12	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 720	3 051	5 275
	5	5	9	24	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	15	18	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	7	24	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	7	24	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	9	18	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	12	15	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	12	12	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	12	18	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	15	15	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	12	15	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	12	18	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	15	15	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	9	24	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	15	18	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	7	24	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	9	18	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	12	15	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	12	12	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	12	24	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	18	18	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	12	18	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	15	15	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	12	15	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	9	24	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 БЛОКА	5	9	15	18	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	12	18	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	15	15	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	9	24	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	15	18	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	12	24	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	18	18	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	12	18	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	15	15	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	12	15	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	12	12	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	15	24	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	9	24	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	15	18	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	12	18	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	15	15	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	12	24	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	18	18	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	15	18	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	15	15	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	12	24	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	18	18	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	15	24	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	9	24	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	15	18	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	12	18	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	15	15	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	12	15	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	18	24	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	12	24	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	18	18	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	15	18	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	15	15	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	15	24	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	12	24	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	18	18	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	15	18	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	15	24	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	18	24	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	12	24	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	18	18	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	15	18	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	15	15	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	12	18	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	15	15	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	15	24	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	12	24	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	18	18	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	15	18	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	18	24	-	56	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	15	24	-	56	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	18	18	-	56	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	18	24	-	56	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	15	24	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	12	24	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	18	18	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	15	18	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	15	18	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	15	15	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	18	24	-	58	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	15	24	-	58	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	18	18	-	58	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	18	24	-	59	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	15	24	-	59	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	18	18	18	-	59	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	24	24	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	18	24	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	15	24	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	18	18	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	12	24	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	18	18	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	15	18	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	15	15	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	18	24	-	61	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	15	24	-	61	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	18	18	18	-	61	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	24	24	-	62	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	18	24	-	62	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	24	24	-	62	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	18	24	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	15	24	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	18	18	18	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	15	24	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	18	18	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	15	18	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	24	24	-	64	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	18	24	-	64	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	24	24	-	65	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	18	18	24	-	65	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	24	24	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	18	24	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	18	24	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	15	24	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	18	18	18	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	18	18	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	24	24	-	67	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	18	18	24	-	67	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	24	24	-	68	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	24	24	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	18	18	24	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	18	24	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	15	24	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	18	18	18	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	24	24	-	70	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	18	24	24	-	71	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	24	24	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	24	24	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	18	18	24	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	18	24	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	18	18	18	18	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	5	5	5	5	5	25	23 474	6,88	30 000	8,79	39 240	11,50	1 426	1 854	2 909
	5	5	5	5	7	27	24 592	7,21	32 400	9,50	41 420	12,14	1 502	2 053	3 337
	5	5	5	5	9	29	25 709	7,54	34 800	10,20	43 600	12,78	1 578	2 243	3 631
	5	5	5	7	7	29	25 709	7,54	34 800	10,20	43 600	12,78	1 578	2 243	3 631
	5	5	5	7	9	31	26 827	7,86	37 200	10,90	45 780	13,42	1 654	2 443	3 916
	5	5	7	7	7	31	26 827	7,86	37 200	10,90	45 780	13,42	1 654	2 443	3 916
	5	5	5	5	12	32	27 386	8,03	38 400	11,25	46 870	13,74	1 702	2 538	4 068
	5	5	5	9	9	33	27 945	8,19	39 600	11,61	47 960	14,06	1 740	2 633	4 211
	5	5	7	7	9	33	27 945	8,19	39 600	11,61	47 960	14,06	1 740	2 633	4 211
	5	7	7	7	7	33	27 945	8,19	39 600	11,61	47 960	14,06	1 740	2 633	4 211
	5	5	5	7	12	34	28 504	8,35	40 800	11,96	49 050	14,38	1 778	2 728	4 354
	5	5	5	5	15	35	29 063	8,52	42 000	12,31	50 140	14,70	1 816	2 833	4 506
	5	5	7	9	9	35	29 063	8,52	42 000	12,31	50 140	14,70	1 816	2 833	4 506
	5	7	7	7	9	35	29 063	8,52	42 000	12,31	50 140	14,70	1 816	2 833	4 506
	7	7	7	7	7	35	29 063	8,52	42 000	12,31	50 140	14,70	1 816	2 833	4 506
	5	5	5	9	12	36	29 621	8,68	42 000	12,31	51 230	15,01	1 854	2 833	4 648
	5	5	7	7	12	36	29 621	8,68	42 000	12,31	51 230	15,01	1 854	2 833	4 648
	5	5	5	7	15	37	30 180	8,85	42 000	12,31	52 320	15,33	1 892	2 833	4 791
	5	5	9	9	9	37	30 180	8,85	42 000	12,31	52 320	15,33	1 892	2 833	4 791
	5	7	7	9	9	37	30 180	8,85	42 000	12,31	52 320	15,33	1 892	2 833	4 791
	7	7	7	7	9	37	30 180	8,85	42 000	12,31	52 320	15,33	1 892	2 833	4 791
	5	5	5	5	18	38	30 739	9,01	42 000	12,31	53 410	15,65	1 930	2 833	4 943
	5	5	7	9	12	38	30 739	9,01	42 000	12,31	53 410	15,65	1 930	2 833	4 943
	5	7	7	7	12	38	30 739	9,01	42 000	12,31	53 410	15,65	1 930	2 833	4 943
	5	5	5	9	15	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	12	12	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	7	15	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	9	9	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	9	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	7	18	40	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	9	12	40	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	9	12	40	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	7	12	40	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	9	15	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	12	12	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	7	15	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	9	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	9	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	9	18	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	12	15	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	7	18	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	9	12	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	12	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	9	15	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	9	15	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	7	15	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	9	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	5	24	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	9	18	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	12	15	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	7	18	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	12	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	12	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	12	18	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	15	15	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	9	15	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	12	12	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	15	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	12	12	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	9	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	15	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	15	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	15	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	7	24	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	9	18	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	12	12	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	9	18	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	12	15	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	7	18	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	12	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	12	18	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	15	15	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	15	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	12	12	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	15	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	12	12	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	9	24	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	15	18	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	7	24	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	5	7	9	9	18	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	12	15	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	12	12	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	18	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	12	15	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	12	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	18	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	18	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	15	15	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	12	15	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	12	18	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	15	15	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	15	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	12	12	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	9	24	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	15	18	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	7	24	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	18	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	12	15	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	12	12	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	18	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	12	15	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	12	12	12	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	12	24	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	18	18	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	12	18	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	15	15	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	12	15	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	12	18	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	15	15	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	15	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	12	12	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	9	24	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	15	18	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	12	18	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	15	15	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	9	24	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	15	18	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	7	24	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	18	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	12	15	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	12	12	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	12	24	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	18	18	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	12	18	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	15	15	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	12	15	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	12	12	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	12	18	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	15	15	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	12	12	15	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	15	24	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	9	24	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	15	18	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	12	18	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	15	15	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	24	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	15	18	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	18	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	12	15	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	12	12	12	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	24	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	18	18	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	15	18	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	15	15	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	12	24	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	18	18	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	12	18	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	15	15	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	12	15	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	12	12	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	15	24	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	24	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	15	18	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	12	18	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	15	15	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	12	15	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	24	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	15	18	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	12	12	18	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	18	24	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	12	24	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	18	18	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	15	18	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	5	7	15	15	15	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	12	24	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	18	18	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	12	18	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	15	15	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	12	12	15	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	12	12	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	15	24	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	12	24	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	18	18	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	15	18	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	15	24	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	24	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	15	18	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	12	18	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	15	15	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	12	15	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	18	24	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	12	24	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	18	18	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	15	18	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	15	15	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	12	18	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	15	15	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	12	24	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	18	18	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	15	15	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	15	24	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	12	24	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	18	18	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	15	15	18	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	15	24	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	24	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	15	18	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	12	12	18	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	12	15	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	12	12	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	18	24	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	15	24	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	18	18	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	18	24	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	12	24	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	18	18	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	15	18	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	15	15	15	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	12	18	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	15	15	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	15	24	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	12	24	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	18	18	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	15	18	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	15	18	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	15	15	15	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	15	24	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	12	12	24	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	15	18	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	24	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	18	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	15	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	15	18	18	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	18	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	12	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	18	18	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	15	15	15	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	12	18	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	15	15	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	12	15	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	18	24	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	15	24	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	18	18	18	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	15	24	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	12	24	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	18	18	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	15	15	18	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	15	18	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	15	15	15	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	24	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	18	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	15	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	18	18	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	12	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	18	18	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	15	15	18	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	15	15	15	15	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 БЛОКОВ	7	7	9	18	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	18	18	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	18	24	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	15	15	24	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	18	18	18	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	15	24	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	12	12	24	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	15	15	18	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	15	18	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	15	15	15	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	12	18	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	15	15	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	24	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	18	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	24	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	18	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	15	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	15	18	18	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	12	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	18	18	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	15	15	18	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	15	15	15	15	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	18	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	18	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	15	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	18	18	18	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	15	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	15	18	18	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	15	15	15	18	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	15	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	18	18	18	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	24	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	15	18	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	24	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	18	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	15	18	18	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	12	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	18	18	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	15	15	18	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	15	15	15	15	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	15	18	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	15	15	15	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	24	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	18	18	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	18	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	15	15	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	18	18	18	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	15	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	15	18	18	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	15	15	15	18	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	24	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	18	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	18	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	15	15	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	18	18	18	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	15	15	18	18	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	24	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	18	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	24	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	18	18	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	15	15	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	18	18	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	15	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	15	18	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	15	15	15	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	18	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	12	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	15	15	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	15	15	15	15	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено не менее двух внутренних блоков.

FM40AH.U34

R410A

СУММАРНЫЙ ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (ТЫС. БТЕ/Ч)	ОХЛАЖДЕНИЕ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)			НАГРЕВ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
	МИН.		НОМ.		МАКС.					МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
16	9 600	2,81	16 000	4,69	20 800	6,10	820	902	1 713	10 560	3,09	17 600	5,16	22 880	6,71	890	1 080	2 080
17	10 200	2,99	17 000	4,98	21 250	6,23	863	959	1 757	11 215	3,29	18 700	5,48	23 375	6,85	939	1 147	2 129
18	10 800	3,17	18 000	5,28	22 500	6,59	904	1 016	1 869	11 871	3,48	19 800	5,80	24 750	7,25	988	1 216	2 255
19	11 400	3,34	19 000	5,57	23 750	6,96	945	1 074	1 982	12 526	3,67	20 900	6,13	26 125	7,66	1 036	1 284	2 382
20	12 000	3,52	20 000	5,86	25 000	7,33	984	1 131	2 096	13 182	3,86	22 000	6,45	27 500	8,06	1 084	1 352	2 509
21	12 600	3,69	21 000	6,15	26 250	7,69	1 023	1 188	2 211	13 837	4,06	23 100	6,77	28 875	8,46	1 131	1 421	2 636
22	13 200	3,87	22 000	6,45	27 500	8,06	1 061	1 246	2 327	14 492	4,25	24 200	7,09	30 250	8,87	1 178	1 490	2 763
23	13 800	4,04	23 000	6,74	28 750	8,43	1 099	1 304	2 445	15 148	4,44	25 300	7,42	31 625	9,27	1 224	1 558	2 891
24	14 400	4,22	24 000	7,03	30 000	8,79	1 136	1 362	2 563	15 803	4,63	26 400	7,74	33 000	9,67	1 269	1 627	3 018
25	15 000	4,40	25 000	7,33	31 250	9,16	1 172	1 419	2 682	16 458	4,82	27 500	8,06	34 375	10,07	1 314	1 696	3 146
26	15 600	4,57	26 000	7,62	32 500	9,53	1 207	1 477	2 803	17 114	5,02	28 600	8,38	35 750	10,48	1 359	1 765	3 274
27	16 200	4,75	27 000	7,91	33 750	9,89	1 242	1 536	2 925	17 769	5,21	29 700	8,70	37 125	10,88	1 403	1 834	3 401
28	16 800	4,92	28 000	8,21	35 000	10,26	1 276	1 594	3 047	18 425	5,40	30 800	9,03	38 500	11,28	1 446	1 903	3 530
29	17 400	5,10	29 000	8,50	36 250	10,62	1 309	1 652	3 171	19 080	5,59	31 900	9,35	39 875	11,69	1 489	1 972	3 658
30	18 000	5,28	30 000	8,79	37 500	10,99	1 342	1 710	3 297	19 735	5,78	33 000	9,67	41 250	12,09	1 532	2 042	3 786
31	18 600	5,45	31 000	9,09	38 750	11,36	1 374	1 769	3 423	20 391	5,98	34 100	9,99	42 625	12,49	1 574	2 111	3 915
32	19 200	5,63	32 000	9,38	40 000	11,72	1 406	1 827	3 551	21 046	6,17	35 200	10,32	44 000	12,90	1 615	2 181	4 044
33	19 800	5,80	33 000	9,67	41 250	12,09	1 437	1 886	3 680	21 702	6,36	36 300	10,64	45 375	13,30	1 657	2 250	4 172
34	20 400	5,98	34 000	9,96	42 500	12,46	1 468	1 945	3 810	22 357	6,55	37 400	10,96	46 750	13,70	1 697	2 320	4 301
35	21 000	6,15	35 000	10,26	43 750	12,82	1 498	2 004	3 942	23 012	6,74	38 500	11,28	48 125	14,10	1 737	2 390	4 431
36	21 600	6,33	36 000	10,55	45 000	13,19	1 527	2 063	4 074	23 668	6,94	39 600	11,61	49 500	14,51	1 777	2 460	4 560
37	22 200	6,51	37 000	10,84	46 250	13,56	1 556	2 122	4 209	24 323	7,13	40 700	11,93	50 875	14,91	1 817	2 530	4 689
38	22 800	6,68	38 000	11,14	47 500	13,92	1 585	2 181	4 344	24 978	7,32	41 800	12,25	52 250	15,31	1 856	2 600	4 819
39	23 400	6,86	39 000	11,43	48 750	14,29	1 613	2 240	4 481	25 634	7,51	42 900	12,57	53 625	15,72	1 894	2 670	4 949
40	24 000	7,03	40 000	11,72	50 000	14,65	1 640	2 299	4 619	26 289	7,70	44 000	12,90	54 150	15,87	1 932	2 740	5 000
41	24 600	7,21	41 000	12,02	51 250	15,02	1 667	2 359	4 759	26 945	7,90	45 100	13,22	54 675	16,02	1 970	2 811	5 052
42	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
43	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
44	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
45	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
46	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
47	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
48	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
49	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
50	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
51	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
52	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
53	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
54	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
55	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
56	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
57	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
58	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
59	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
60	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
61	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
62	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
63	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
64	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
65	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
66	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
67	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
68	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
69	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
70	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
71	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
72	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ температура наружного воздуха 35 °C СТ / 24 °C ВТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ / 15 °C ВТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C ВТ.
3. Номинальные производительности являются суммарными производительностями внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 16 до 72 кБТЕ/ч.
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока.

FM48AH.U34

R410A

СУММАРНЫЙ ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (ТЫС. БТЕ/Ч)	ОХЛАЖДЕНИЕ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)			НАГРЕВ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
	МИН.		НОМ.		МАКС.					МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
19	11 400	3,34	19 000	5,57	23 750	6,96	963	1 084	1 973	12 636	3,70	21 059	6,17	26 266	7,70	1 060	1 305	2 392
20	12 000	3,52	20 000	5,86	25 000	7,33	1 010	1 146	2 084	13 328	3,91	22 213	6,51	27 395	8,03	1 116	1 381	2 495
21	12 600	3,69	21 000	6,15	26 250	7,69	1 056	1 209	2 195	14 019	4,11	23 366	6,85	28 524	8,36	1 172	1 458	2 599
22	13 200	3,87	22 000	6,45	27 500	8,06	1 102	1 272	2 307	14 711	4,31	24 519	7,19	29 653	8,69	1 228	1 535	2 702
23	13 800	4,04	23 000	6,74	28 750	8,43	1 148	1 335	2 419	15 403	4,51	25 672	7,52	30 781	9,02	1 284	1 613	2 806
24	14 400	4,22	24 000	7,03	30 000	8,79	1 193	1 399	2 532	16 095	4,72	26 825	7,86	31 910	9,35	1 340	1 692	2 909
25	15 000	4,40	25 000	7,33	31 250	9,16	1 238	1 464	2 646	16 787	4,92	27 978	8,20	33 039	9,68	1 396	1 771	3 012
26	15 600	4,57	26 000	7,62	32 500	9,53	1 283	1 529	2 760	17 479	5,12	29 131	8,54	34 168	10,01	1 451	1 850	3 116
27	16 200	4,75	27 000	7,91	33 750	9,89	1 327	1 595	2 876	18 171	5,33	30 284	8,88	35 296	10,34	1 507	1 930	3 220
28	16 800	4,92	28 000	8,21	35 000	10,26	1 371	1 661	2 992	18 863	5,53	31 438	9,21	36 425	10,68	1 562	2 011	3 323
29	17 400	5,10	29 000	8,50	36 250	10,62	1 415	1 728	3 108	19 554	5,73	32 591	9,55	37 554	11,01	1 617	2 093	3 427
30	18 000	5,28	30 000	8,79	37 500	10,99	1 458	1 795	3 226	20 246	5,93	33 744	9,89	38 683	11,34	1 672	2 174	3 530
31	18 600	5,45	31 000	9,09	38 750	11,36	1 501	1 863	3 344	20 938	6,14	34 897	10,23	39 811	11,67	1 726	2 257	3 634
32	19 200	5,63	32 000	9,38	40 000	11,72	1 544	1 932	3 463	21 630	6,34	36 050	10,57	40 940	12,00	1 781	2 340	3 738
33	19 800	5,80	33 000	9,67	41 250	12,09	1 586	2 001	3 583	22 322	6,54	37 203	10,90	42 069	12,33	1 835	2 424	3 842
34	20 400	5,98	34 000	9,96	42 500	12,46	1 628	2 071	3 704	23 014	6,74	38 356	11,24	43 198	12,66	1 889	2 508	3 946
35	21 000	6,15	35 000	10,26	43 750	12,82	1 670	2 141	3 825	23 706	6,95	39 509	11,58	44 326	12,99	1 943	2 593	4 049
36	21 600	6,33	36 000	10,55	45 000	13,19	1 712	2 213	3 947	24 398	7,15	40 663	11,92	45 455	13,32	1 997	2 679	4 153
37	22 200	6,51	37 000	10,84	46 250	13,56	1 753	2 284	4 070	25 089	7,35	41 816	12,26	46 584	13,65	2 051	2 765	4 257
38	22 800	6,68	38 000	11,14	47 500	13,92	1 794	2 357	4 194	25 781	7,56	42 969	12,59	47 713	13,98	2 105	2 852	4 361
39	23 400	6,86	39 000	11,43	48 750	14,29	1 834	2 430	4 319	26 473	7,76	44 122	12,93	48 841	14,31	2 158	2 940	4 465
40	24 000	7,03	40 000	11,72	50 000	14,65	1 874	2 504	4 444	27 165	7,96	45 275	13,27	49 970	14,65	2 212	3 028	4 570
41	24 600	7,21	41 000	12,02	51 250	15,02	1 914	2 578	4 570	27 857	8,16	46 428	13,61	51 099	14,98	2 265	3 117	4 674
42	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 954	2 653	4 697	28 549	8,37	47 581	13,95	52 228	15,31	2 318	3 206	4 778
43	25 800	7,56	43 000	12,60	53 417	15,66	1 994	2 729	4 795	29 241	8,57	48 734	14,28	53 356	15,64	2 371	3 297	4 882
44	26 400	7,74	44 000	12,90	54 333	15,92	2 033	2 806	4 894	29 933	8,77	49 888	14,62	54 485	15,97	2 423	3 387	4 986
45	27 000	7,91	45 000	13,19	55 250	16,19	2 072	2 883	4 993	30 624	8,98	51 041	14,96	55 614	16,30	2 476	3 479	5 091
46	27 600	8,09	46 000	13,48	56 167	16,46	2 110	2 961	5 093	31 316	9,18	52 194	15,30	56 743	16,63	2 528	3 571	5 195
47	28 200	8,26	47 000	13,77	57 083	16,73	2 149	3 040	5 194	32 008	9,38	53 347	15,64	57 871	16,96	2 581	3 665	5 299
48	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
49	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
50	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
51	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
52	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
53	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
54	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
55	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
56	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
57	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
58	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
59	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
60	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
61	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
62	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
63	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
64	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
65	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
66	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
67	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
68	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
69	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
70	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
71	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
72	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
73	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
74	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
75	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
76	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
77	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
78	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ температура наружного воздуха 35 °C СТ / 24 °C ВТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ / 15 °C ВТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C ВТ.
3. Номинальные производительности являются суммарными производительностями внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 19 до 78 кБТЕ/ч.
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока.

FM56AH.U34

R410A

СУММАРНЫЙ ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (ТЫС. БТЕ/Ч)	ОХЛАЖДЕНИЕ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)			НАГРЕВ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
	МИН.		НОМ.		МАКС.					МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
23	13 800	4,04	23 000	6,74	28 750	8,43	1179	1 355	2 399	15 305	4,49	25 508	7,48	30 659	8,99	1 292	1 613	2 789
24	14 400	4,22	24 000	7,03	30 000	8,79	1230	1 423	2 508	15 983	4,68	26 638	7,81	31 771	9,31	1 349	1 692	2 890
25	15 000	4,40	25 000	7,33	31 250	9,16	1281	1 492	2 617	16 661	4,88	27 768	8,14	32 882	9,64	1 407	1 772	2 991
26	15 600	4,57	26 000	7,62	32 500	9,53	1332	1 562	2 727	17 338	5,08	28 897	8,47	33 994	9,96	1 465	1 852	3 091
27	16 200	4,75	27 000	7,91	33 750	9,89	1383	1 633	2 838	18 016	5,28	30 027	8,80	35 105	10,29	1 523	1 934	3 192
28	16 800	4,92	28 000	8,21	35 000	10,26	1434	1 705	2 949	18 694	5,48	31 157	9,13	36 216	10,61	1 580	2 016	3 293
29	17 400	5,10	29 000	8,50	36 250	10,62	1485	1 777	3 060	19 372	5,68	32 286	9,46	37 328	10,94	1 638	2 098	3 394
30	18 000	5,28	30 000	8,79	37 500	10,99	1536	1 851	3 172	20 050	5,88	33 416	9,79	38 439	11,27	1 696	2 182	3 495
31	18 600	5,45	31 000	9,09	38 750	11,36	1587	1 926	3 284	20 728	6,07	34 546	10,12	39 550	11,59	1 754	2 266	3 595
32	19 200	5,63	32 000	9,38	40 000	11,72	1639	2 002	3 396	21 405	6,27	35 676	10,46	40 662	11,92	1 812	2 351	3 696
33	19 800	5,80	33 000	9,67	41 250	12,09	1690	2 078	3 509	22 083	6,47	36 805	10,79	41 773	12,24	1 870	2 437	3 797
34	20 400	5,98	34 000	9,96	42 500	12,46	1741	2 156	3 623	22 761	6,67	37 935	11,12	42 884	12,57	1 928	2 524	3 897
35	21 000	6,15	35 000	10,26	43 750	12,82	1792	2 235	3 737	23 439	6,87	39 065	11,45	43 996	12,89	1 986	2 611	3 998
36	21 600	6,33	36 000	10,55	45 000	13,19	1843	2 315	3 851	24 117	7,07	40 195	11,78	45 107	13,22	2 044	2 700	4 099
37	22 200	6,51	37 000	10,84	46 250	13,56	1894	2 397	3 966	24 795	7,27	41 324	12,11	46 218	13,55	2 102	2 789	4 199
38	22 800	6,68	38 000	11,14	47 500	13,92	1945	2 479	4 081	25 472	7,47	42 454	12,44	47 330	13,87	2 160	2 879	4 300
39	23 400	6,86	39 000	11,43	48 750	14,29	1996	2 563	4 197	26 150	7,66	43 584	12,77	48 441	14,20	2 218	2 970	4 401
40	24 000	7,03	40 000	11,72	50 000	14,65	2047	2 647	4 313	26 828	7,86	44 714	13,10	49 552	14,52	2 276	3 061	4 501
41	24 600	7,21	41 000	12,02	51 250	15,02	2098	2 734	4 429	27 506	8,06	45 843	13,44	50 664	14,85	2 335	3 154	4 602
42	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	2149	2 821	4 547	28 184	8,26	46 973	13,77	51 775	15,17	2 393	3 248	4 702
43	25 800	7,56	43 000	12,60	53 750	15,75	2200	2 909	4 664	28 862	8,46	48 103	14,10	52 886	15,50	2 451	3 342	4 803
44	26 400	7,74	44 000	12,90	55 000	16,12	2251	2 999	4 782	29 539	8,66	49 232	14,43	53 998	15,83	2 510	3 438	4 903
45	27 000	7,91	45 000	13,19	56 250	16,49	2302	3 091	4 901	30 217	8,86	50 362	14,76	55 109	16,15	2 568	3 534	5 004
46	27 600	8,09	46 000	13,48	57 500	16,85	2353	3 183	5 020	30 895	9,05	51 492	15,09	56 221	16,48	2 626	3 632	5 104
47	28 200	8,26	47 000	13,77	58 750	17,22	2404	3 277	5 139	31 573	9,25	52 622	15,42	57 332	16,80	2 685	3 730	5 205
48	28 800	8,44	48 000	14,07	60 000	17,58	2455	3 373	5 259	32 251	9,45	53 751	15,75	58 443	17,13	2 743	3 829	5 305
49	29 400	8,62	49 000	14,36	61 250	17,95	2506	3 470	5 379	32 929	9,65	54 881	16,08	59 555	17,45	2 802	3 930	5 406
50	30 000	8,79	50 000	14,65	62 500	18,32	2557	3 569	5 500	33 606	9,85	56 011	16,42	60 666	17,78	2 861	4 031	5 506
51	30 600	8,97	51 000	14,95	62 733	18,39	2607	3 669	5 532	34 284	10,05	57 141	16,75	61 777	18,11	2 919	4 133	5 606
52	31 200	9,14	52 000	15,24	62 967	18,45	2658	3 770	5 564	34 962	10,25	58 270	17,08	62 889	18,43	2 978	4 237	5 707
53	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
54	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
55	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
56	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
57	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
58	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
59	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
60	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
61	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
62	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
63	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
64	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
65	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
66	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
67	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
68	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
69	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
70	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
71	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
72	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
73	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
74	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
75	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
76	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
77	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
78	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
79	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
80	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
81	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
82	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
83	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
84	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ температура наружного воздуха 35 °C СТ / 24 °C ВТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ / 15 °C ВТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C ВТ.
3. Номинальные производительности являются суммарными производительностями внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 23 до 84 кБТЕ/ч.
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока.

FM41AH.U34

R410A

СУММАРНЫЙ ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (ТЫС. БТЕ/Ч)	ОХЛАЖДЕНИЕ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)			НАГРЕВ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
	МИН.		НОМ.		МАКС.					МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
16	9 600	2,81	16 000	4,69	20 800	6,10	820	902	1 713	10 560	3,09	17 600	5,16	22 880	6,71	890	1 080	2 080
17	10 200	2,99	17 000	4,98	21 250	6,23	863	959	1 757	11 215	3,29	18 700	5,48	23 375	6,85	939	1 147	2 129
18	10 800	3,17	18 000	5,28	22 500	6,59	904	1 016	1 869	11 871	3,48	19 800	5,80	24 750	7,25	988	1 216	2 255
19	11 400	3,34	19 000	5,57	23 750	6,96	945	1 074	1 982	12 526	3,67	20 900	6,13	26 125	7,66	1 036	1 284	2 382
20	12 000	3,52	20 000	5,86	25 000	7,33	984	1 131	2 096	13 182	3,86	22 000	6,45	27 500	8,06	1 084	1 352	2 509
21	12 600	3,69	21 000	6,15	26 250	7,69	1 023	1 188	2 211	13 837	4,06	23 100	6,77	28 875	8,46	1 131	1 421	2 636
22	13 200	3,87	22 000	6,45	27 500	8,06	1 061	1 246	2 327	14 492	4,25	24 200	7,09	30 250	8,87	1 178	1 490	2 763
23	13 800	4,04	23 000	6,74	28 750	8,43	1 099	1 304	2 445	15 148	4,44	25 300	7,42	31 625	9,27	1 224	1 558	2 891
24	14 400	4,22	24 000	7,03	30 000	8,79	1 136	1 362	2 563	15 803	4,63	26 400	7,74	33 000	9,67	1 269	1 627	3 018
25	15 000	4,40	25 000	7,33	31 250	9,16	1 172	1 419	2 682	16 458	4,82	27 500	8,06	34 375	10,07	1 314	1 696	3 146
26	15 600	4,57	26 000	7,62	32 500	9,53	1 207	1 477	2 803	17 114	5,02	28 600	8,38	35 750	10,48	1 359	1 765	3 274
27	16 200	4,75	27 000	7,91	33 750	9,89	1 242	1 536	2 925	17 769	5,21	29 700	8,70	37 125	10,88	1 403	1 834	3 401
28	16 800	4,92	28 000	8,21	35 000	10,26	1 276	1 594	3 047	18 425	5,40	30 800	9,03	38 500	11,28	1 446	1 903	3 530
29	17 400	5,10	29 000	8,50	36 250	10,62	1 309	1 652	3 171	19 080	5,59	31 900	9,35	39 875	11,69	1 489	1 972	3 658
30	18 000	5,28	30 000	8,79	37 500	10,99	1 342	1 710	3 297	19 735	5,78	33 000	9,67	41 250	12,09	1 532	2 042	3 786
31	18 600	5,45	31 000	9,09	38 750	11,36	1 374	1 769	3 423	20 391	5,98	34 100	9,99	42 625	12,49	1 574	2 111	3 915
32	19 200	5,63	32 000	9,38	40 000	11,72	1 406	1 827	3 551	21 046	6,17	35 200	10,32	44 000	12,90	1 615	2 181	4 044
33	19 800	5,80	33 000	9,67	41 250	12,09	1 437	1 886	3 680	21 702	6,36	36 300	10,64	45 375	13,30	1 657	2 250	4 172
34	20 400	5,98	34 000	9,96	42 500	12,46	1 468	1 945	3 810	22 357	6,55	37 400	10,96	46 750	13,70	1 697	2 320	4 301
35	21 000	6,15	35 000	10,26	43 750	12,82	1 498	2 004	3 942	23 012	6,74	38 500	11,28	48 125	14,10	1 737	2 390	4 431
36	21 600	6,33	36 000	10,55	45 000	13,19	1 527	2 063	4 074	23 668	6,94	39 600	11,61	49 500	14,51	1 777	2 460	4 560
37	22 200	6,51	37 000	10,84	46 250	13,56	1 556	2 122	4 209	24 323	7,13	40 700	11,93	50 875	14,91	1 817	2 530	4 689
38	22 800	6,68	38 000	11,14	47 500	13,92	1 585	2 181	4 344	24 978	7,32	41 800	12,25	52 250	15,31	1 856	2 600	4 819
39	23 400	6,86	39 000	11,43	48 750	14,29	1 613	2 240	4 481	25 634	7,51	42 900	12,57	53 625	15,72	1 894	2 670	4 949
40	24 000	7,03	40 000	11,72	50 000	14,65	1 640	2 299	4 619	26 289	7,70	44 000	12,90	54 150	15,87	1 932	2 740	5 000
41	24 600	7,21	41 000	12,02	51 250	15,02	1 667	2 359	4 759	26 945	7,90	45 100	13,22	54 675	16,02	1 970	2 811	5 052
42	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
43	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
44	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
45	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
46	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
47	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
48	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
49	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
50	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
51	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
52	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
53	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
54	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
55	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
56	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
57	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
58	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
59	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
60	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
61	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
62	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
63	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
64	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
65	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
66	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
67	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
68	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
69	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
70	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
71	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
72	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ температура наружного воздуха 35 °C СТ / 24 °C ВТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ / 15 °C ВТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C ВТ.
3. Номинальные производительности являются суммарными производительностями внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 16 до 72 кБТЕ/ч.
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока.

FM49AH.U34

R410A

СУММАРНЫЙ ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (ТЫС. БТЕ/Ч)	ОХЛАЖДЕНИЕ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)			НАГРЕВ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
	МИН.		НОМ.		МАКС.					МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
19	11 400	3,34	19 000	5,57	23 750	6,96	963	1 084	1 973	12 636	3,70	21 059	6,17	26 266	7,70	1 060	1 305	2 392
20	12 000	3,52	20 000	5,86	25 000	7,33	1 010	1 146	2 084	13 328	3,91	22 213	6,51	27 395	8,03	1 116	1 381	2 495
21	12 600	3,69	21 000	6,15	26 250	7,69	1 056	1 209	2 195	14 019	4,11	23 366	6,85	28 524	8,36	1 172	1 458	2 599
22	13 200	3,87	22 000	6,45	27 500	8,06	1 102	1 272	2 307	14 711	4,31	24 519	7,19	29 653	8,69	1 228	1 535	2 702
23	13 800	4,04	23 000	6,74	28 750	8,43	1 148	1 335	2 419	15 403	4,51	25 672	7,52	30 781	9,02	1 284	1 613	2 806
24	14 400	4,22	24 000	7,03	30 000	8,79	1 193	1 399	2 532	16 095	4,72	26 825	7,86	31 910	9,35	1 340	1 692	2 909
25	15 000	4,40	25 000	7,33	31 250	9,16	1 238	1 464	2 646	16 787	4,92	27 978	8,20	33 039	9,68	1 396	1 771	3 012
26	15 600	4,57	26 000	7,62	32 500	9,53	1 283	1 529	2 760	17 479	5,12	29 131	8,54	34 168	10,01	1 451	1 850	3 116
27	16 200	4,75	27 000	7,91	33 750	9,89	1 327	1 595	2 876	18 171	5,33	30 284	8,88	35 296	10,34	1 507	1 930	3 220
28	16 800	4,92	28 000	8,21	35 000	10,26	1 371	1 661	2 992	18 863	5,53	31 438	9,21	36 425	10,68	1 562	2 011	3 323
29	17 400	5,10	29 000	8,50	36 250	10,62	1 415	1 728	3 108	19 554	5,73	32 591	9,55	37 554	11,01	1 617	2 093	3 427
30	18 000	5,28	30 000	8,79	37 500	10,99	1 458	1 795	3 226	20 246	5,93	33 744	9,89	38 683	11,34	1 672	2 174	3 530
31	18 600	5,45	31 000	9,09	38 750	11,36	1 501	1 863	3 344	20 938	6,14	34 897	10,23	39 811	11,67	1 726	2 257	3 634
32	19 200	5,63	32 000	9,38	40 000	11,72	1 544	1 932	3 463	21 630	6,34	36 050	10,57	40 940	12,00	1 781	2 340	3 738
33	19 800	5,80	33 000	9,67	41 250	12,09	1 586	2 001	3 583	22 322	6,54	37 203	10,90	42 069	12,33	1 835	2 424	3 842
34	20 400	5,98	34 000	9,96	42 500	12,46	1 628	2 071	3 704	23 014	6,74	38 356	11,24	43 198	12,66	1 889	2 508	3 946
35	21 000	6,15	35 000	10,26	43 750	12,82	1 670	2 141	3 825	23 706	6,95	39 509	11,58	44 326	12,99	1 943	2 593	4 049
36	21 600	6,33	36 000	10,55	45 000	13,19	1 712	2 213	3 947	24 398	7,15	40 663	11,92	45 455	13,32	1 997	2 679	4 153
37	22 200	6,51	37 000	10,84	46 250	13,56	1 753	2 284	4 070	25 089	7,35	41 816	12,26	46 584	13,65	2 051	2 765	4 257
38	22 800	6,68	38 000	11,14	47 500	13,92	1 794	2 357	4 194	25 781	7,56	42 969	12,59	47 713	13,98	2 105	2 852	4 361
39	23 400	6,86	39 000	11,43	48 750	14,29	1 834	2 430	4 319	26 473	7,76	44 122	12,93	48 841	14,31	2 158	2 940	4 465
40	24 000	7,03	40 000	11,72	50 000	14,65	1 874	2 504	4 444	27 165	7,96	45 275	13,27	49 970	14,65	2 212	3 028	4 570
41	24 600	7,21	41 000	12,02	51 250	15,02	1 914	2 578	4 570	27 857	8,16	46 428	13,61	51 099	14,98	2 265	3 117	4 674
42	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 954	2 653	4 697	28 549	8,37	47 581	13,95	52 228	15,31	2 318	3 206	4 778
43	25 800	7,56	43 000	12,60	53 417	15,66	1 994	2 729	4 795	29 241	8,57	48 734	14,28	53 356	15,64	2 371	3 297	4 882
44	26 400	7,74	44 000	12,90	54 333	15,92	2 033	2 806	4 894	29 933	8,77	49 888	14,62	54 485	15,97	2 423	3 387	4 986
45	27 000	7,91	45 000	13,19	55 250	16,19	2 072	2 883	4 993	30 624	8,98	51 041	14,96	55 614	16,30	2 476	3 479	5 091
46	27 600	8,09	46 000	13,48	56 167	16,46	2 110	2 961	5 093	31 316	9,18	52 194	15,30	56 743	16,63	2 528	3 571	5 195
47	28 200	8,26	47 000	13,77	57 083	16,73	2 149	3 040	5 194	32 008	9,38	53 347	15,64	57 871	16,96	2 581	3 665	5 299
48	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
49	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
50	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
51	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
52	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
53	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
54	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
55	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
56	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
57	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
58	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
59	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
60	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
61	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
62	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
63	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
64	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
65	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
66	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
67	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
68	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
69	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
70	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
71	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
72	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
73	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
74	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
75	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
76	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
77	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
78	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ температура наружного воздуха 35 °C СТ / 24 °C ВТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ / 15 °C ВТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C ВТ.
3. Номинальные производительности являются суммарными производительностями внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 23 до 84 кБТЕ/ч.
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока.

FM57AH.U34

R410A

СУММАРНЫЙ ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (ТЫС. БТЕ/Ч)	ОХЛАЖДЕНИЕ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)			НАГРЕВ (ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
	МИН.		НОМ.		МАКС.					МИН.		НОМ.		МАКС.				
	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	БТЕ/Ч	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
23	13 800	4,04	23 000	6,74	28 750	8,43	1179	1 355	2 399	15 305	4,49	25 508	7,48	30 659	8,99	1 292	1 613	2 789
24	14 400	4,22	24 000	7,03	30 000	8,79	1230	1 423	2 508	15 983	4,68	26 638	7,81	31 771	9,31	1 349	1 692	2 890
25	15 000	4,40	25 000	7,33	31 250	9,16	1281	1 492	2 617	16 661	4,88	27 768	8,14	32 882	9,64	1 407	1 772	2 991
26	15 600	4,57	26 000	7,62	32 500	9,53	1332	1 562	2 727	17 338	5,08	28 897	8,47	33 994	9,96	1 465	1 852	3 091
27	16 200	4,75	27 000	7,91	33 750	9,89	1383	1 633	2 838	18 016	5,28	30 027	8,80	35 105	10,29	1 523	1 934	3 192
28	16 800	4,92	28 000	8,21	35 000	10,26	1434	1 705	2 949	18 694	5,48	31 157	9,13	36 216	10,61	1 580	2 016	3 293
29	17 400	5,10	29 000	8,50	36 250	10,62	1485	1 777	3 060	19 372	5,68	32 286	9,46	37 328	10,94	1 638	2 098	3 394
30	18 000	5,28	30 000	8,79	37 500	10,99	1536	1 851	3 172	20 050	5,88	33 416	9,79	38 439	11,27	1 696	2 182	3 495
31	18 600	5,45	31 000	9,09	38 750	11,36	1587	1 926	3 284	20 728	6,07	34 546	10,12	39 550	11,59	1 754	2 266	3 595
32	19 200	5,63	32 000	9,38	40 000	11,72	1639	2 002	3 396	21 405	6,27	35 676	10,46	40 662	11,92	1 812	2 351	3 696
33	19 800	5,80	33 000	9,67	41 250	12,09	1690	2 078	3 509	22 083	6,47	36 805	10,79	41 773	12,24	1 870	2 437	3 797
34	20 400	5,98	34 000	9,96	42 500	12,46	1741	2 156	3 623	22 761	6,67	37 935	11,12	42 884	12,57	1 928	2 524	3 897
35	21 000	6,15	35 000	10,26	43 750	12,82	1792	2 235	3 737	23 439	6,87	39 065	11,45	43 996	12,89	1 986	2 611	3 998
36	21 600	6,33	36 000	10,55	45 000	13,19	1843	2 315	3 851	24 117	7,07	40 195	11,78	45 107	13,22	2 044	2 700	4 099
37	22 200	6,51	37 000	10,84	46 250	13,56	1894	2 397	3 966	24 795	7,27	41 324	12,11	46 218	13,55	2 102	2 789	4 199
38	22 800	6,68	38 000	11,14	47 500	13,92	1945	2 479	4 081	25 472	7,47	42 454	12,44	47 330	13,87	2 160	2 879	4 300
39	23 400	6,86	39 000	11,43	48 750	14,29	1996	2 563	4 197	26 150	7,66	43 584	12,77	48 441	14,20	2 218	2 970	4 401
40	24 000	7,03	40 000	11,72	50 000	14,65	2047	2 647	4 313	26 828	7,86	44 714	13,10	49 552	14,52	2 276	3 061	4 501
41	24 600	7,21	41 000	12,02	51 250	15,02	2098	2 734	4 429	27 506	8,06	45 843	13,44	50 664	14,85	2 335	3 154	4 602
42	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	2149	2 821	4 547	28 184	8,26	46 973	13,77	51 775	15,17	2 393	3 248	4 702
43	25 800	7,56	43 000	12,60	53 750	15,75	2200	2 909	4 664	28 862	8,46	48 103	14,10	52 886	15,50	2 451	3 342	4 803
44	26 400	7,74	44 000	12,90	55 000	16,12	2251	2 999	4 782	29 539	8,66	49 232	14,43	53 998	15,83	2 510	3 438	4 903
45	27 000	7,91	45 000	13,19	56 250	16,49	2302	3 091	4 901	30 217	8,86	50 362	14,76	55 109	16,15	2 568	3 534	5 004
46	27 600	8,09	46 000	13,48	57 500	16,85	2353	3 183	5 020	30 895	9,05	51 492	15,09	56 221	16,48	2 626	3 632	5 104
47	28 200	8,26	47 000	13,77	58 750	17,22	2404	3 277	5 139	31 573	9,25	52 622	15,42	57 332	16,80	2 685	3 730	5 205
48	28 800	8,44	48 000	14,07	60 000	17,58	2455	3 373	5 259	32 251	9,45	53 751	15,75	58 443	17,13	2 743	3 829	5 305
49	29 400	8,62	49 000	14,36	61 250	17,95	2506	3 470	5 379	32 929	9,65	54 881	16,08	59 555	17,45	2 802	3 930	5 406
50	30 000	8,79	50 000	14,65	62 500	18,32	2557	3 569	5 500	33 606	9,85	56 011	16,42	60 666	17,78	2 861	4 031	5 506
51	30 600	8,97	51 000	14,95	62 733	18,39	2607	3 669	5 532	34 284	10,05	57 141	16,75	61 777	18,11	2 919	4 133	5 606
52	31 200	9,14	52 000	15,24	62 967	18,45	2658	3 770	5 564	34 962	10,25	58 270	17,08	62 889	18,43	2 978	4 237	5 707
53	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
54	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
55	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
56	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
57	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
58	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
59	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
60	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
61	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
62	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
63	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
64	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
65	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
66	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
67	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
68	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
69	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
70	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
71	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
72	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
73	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
74	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
75	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
76	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
77	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
78	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
79	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
80	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
81	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
82	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
83	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
84	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2709	3 870	5 600	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Cст / 19 °C ВТ температура наружного воздуха 35 °C СТ / 24 °C ВТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ / 15 °C ВТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C ВТ.
3. Номинальные производительности являются суммарными производительностями внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 19 до 78 кБТЕ/ч.
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока.

ПОЛУПРО-МЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Кассетный тип

Канальный тип

Потолочный тип

Настенный тип

Колонный тип

Дополнительное оборудование

Комплект управления испарителем

Габаритные размеры





МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

SMART INVERTER R410A						HIGH INVERTER R410A	
ТИП / кВт (ОХЛ.)	КАССЕТНЫЙ	КАНАЛЬНЫЙ	ПОТОЛОЧНЫЙ	КОЛОННЫЙ	НАРУЖНЫЕ БЛОКИ	КАНАЛЬНЫЙ (ВЫСОКО-НАПОРНЫЙ)	НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ЗФ
2,5							
3,5							
5,0	 UT18WC	 UM18WC			 UU18WC		
7,0	 UT24WC	 UM24WC			 UU24WC		
8,0	 UT30WC	 UM30WC			 UU30WC		
10,0	 UT36WC	 UM36WC	 UV36WC	 UP36WC	 UU36WC		
12,5							
14,0	 UT48WC	 UM48WC	 UV48WC	 UP48WC	 UU49WC1		
15,0	 UT60WC	 UM60WC	 UV60WC		 UU61WC1		
19,0						 UB70W	 UU70W
23,0						 UB85W	 UU85W

ULTRA INVERTER							FREE INVERTER		
ТИП / кВт (ОХЛ.)	КАССЕТНЫЙ	КАНАЛЬНЫЙ (СРЕДНЕ-НАПОРНЫЙ)	КАНАЛЬНЫЙ (НИЗКО-НАПОРНЫЙ)	ПОТОЛОЧНЫЙ	НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 1Ф	НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 3Ф	ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	НАРУЖНЫЕ БЛОКИ, 1 Ф	
2,5	 CT09R		 CL09R		 UU09WR				
3,5	 CT12R		 CL12R		 UU12WR				
5,0	 CT18R	 CM18R	 CL18R	 UV18R	 UU18WR				
7,0	 CT24R	 CM24R	 CL24R	 UV24R	 UU24WR				
8,0							US30F	 UUC1	
10,0	 UT36R	 UM36R		 UV36R	 UU36WR	 UU37WR	US36F		 UUD1
12,5	 UT42R	 UM42R		 UV42R	 UU42WR	 UU43WR			
14,0	 UT48R	 UM48R		 UV48R	 UU48WR	 UU49WR			
15,0	 UT60R	 UM60R		 UV60R	 UU60WR	 UU61WR			
19,0									
23,0									

4-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП

СЕРИЯ SMART INVERTER

UT18WC | UT24WC | UT30WC



- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи
- Размер каждой створки жалюзи 80 мм, что обеспечивает равномерное воздухораспределение
- Максимальная высота монтажа — 4,2 м
- Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей
- ИК-приемник на корпусе внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос 700 мм



PWLSSB21H

Входит в комплект поставки



PREMTB101

Приобретается отдельно

UU18WC 

UU24WC
UU30WC 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UT18WC.NP1R0	UT24WC.NP1R0	UT30WC.NP1R0
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8 ~ **5,2** ~ 5,5	2,8 ~ **7,0** ~ 8,1	3,0 ~ **8,0** ~ 8,4
	Нагрев	кВт	1,9 ~ **5,3** ~ 5,8	3,0 ~ **7,6** ~ 8,6	3,2 ~ **8,4** ~ 8,8
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	20 / 50 / 60	20 / 50 / 60	30 / 70 / 80
Рабочий ток		А	0,60	0,60	0,60
Энергоэффективность	Охлаждение / Нагрев	КХП / КТП	3,21 / 3,41	3,01 / 3,01	3,01 / 3,01
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840	840 × 204 × 840
Вес	нетто	кг	21	21	21
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	16,5 / 14,5 / 13,0	17,0 / 15,0 / 13,0	19,0 / 17,0 / 15,0
Осушение		л/ч	1,3	2,4	2,5
Уровень звукового давления	Охлаждение (В. / С. / Н.)	дБ (А)	38 / 36 / 34	40 / 38 / 36	42 / 39 / 37
	Нагрев (В. / С. / Н.)	дБ (А)	38 / 36 / 34	40 / 38 / 36	42 / 39 / 37
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Декоративная панель	Модель		PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0
	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 25 × 950	950 × 25 × 950	950 × 25 × 950
	Масса (нетто)	кг	5,0	5,0	5,0
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU18WC.UL1R0**	**UU24WC.U21R0**	**UU30WC.U21R0**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Рабочий ток	Охлаждение (ном.)	А	8,0	10,0	10,5
	Нагрев (ном.)	А	7,1	11,0	11,5
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение (ном.)	кВт	1,62	2,325	2,595
	Нагрев (ном.)	кВт	1,56	2,525	2,790
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330	870 × 650 × 330
Вес	нетто	кг	35,5	44,8	44,8
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Потребляемая мощность	Вт × шт.	1500 × 1	1500 × 1	1500 × 1
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	г	1300	1500	1500
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	20	30	30
Масло	Тип		RB68A	FVC68D	FVC68D
	Заводская заправка	$см^3$ × шт.	400 × 1	670 × 1	670 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение (ном.)	дБ(А)	53	55	55
	Нагрев (ном.)	дБ(А)	54	56	56
Диаметры трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Максимальная длина трубопроводов		м	25	30	30
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)		м	15	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-10 ~ 54	-10 ~ 54	-10 ~ 54
	Нагрев	°C ВТ	-10 ~ 18	-10 ~ 18	-10 ~ 18

4-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП

СЕРИЯ SMART INVERTER

UT36WC | UT48WC | UT60WC

- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи
- Размер каждой створки жалюзи 80 мм, что обеспечивает равномерное воздухораспределение
- Максимальная высота монтажа — 4,2 м
- Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей
- ИК-приемник на корпусе внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос 700 мм





PWLSSB21H

Входит в комплект поставки



PREMTB101

Приобретается отдельно

UU36WC



UU49WC1
UU61WC1



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UT36WC.NM1R0	UT48WC.NM1R0	UT60WC.NM1R0
Производительность	Охлаждение	кВт	4,0 ~ **10,5** ~ 11,0	5,6 ~ **14,0** ~ 15,0	6,0 ~ **15,0** ~ 16,0
	Нагрев	кВт	4,3 ~ **11,2** ~ 11,7	6,1 ~ **15,3** ~ 16,5	6,8 ~ **16,9** ~ 18,2
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	70 / 190 / 210	80 / 190 / 210	80 / 190 / 210
Рабочий ток		А	1,00	1,00	1,00
Энергоэффективность	Охлаждение / Нагрев	КХП / КТП	3,00 / 3,51	3,20 / 3,41	3,03 / 3,10
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
Вес	нетто	кг	28	28	28
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	28,5 / 24,5 / 21,0	32,0 / 30,0 / 27,5	32,0 / 30,0 / 27,5
Осушение		л/ч	2,5	5,2	6,3
Уровень звукового давления	Охлаждение (В. / С. / Н.)	дБ (А)	48 / 46 /44	52 / 51 / 48	52 / 51 / 48
	Нагрев (В. / С. / Н.)	дБ (А)	48 / 46 /44	52 / 51 / 48	52 / 51 / 48
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Декоративная панель	Модель		PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0
	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 25 × 950	950 × 25 × 950	950 × 25 × 950
	Масса (нетто)	кг	5,0	5,0	5,0
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU36WC.U41R0**	**UU49WC1.U31R0**	**UU61WC1.U31R0**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Рабочий ток	Охлаждение (ном.)	А	15,0	8,4	8,4
	Нагрев (ном.)	А	14,0	7,4	7,4
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение (ном.)	кВт	3,49	4,38	4,95
	Нагрев (ном.)	кВт	3,19	4,49	5,45
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 834 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Вес	нетто	кг	58,0	90,0	90,0
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Потребляемая мощность	Вт × шт.	2137 × 1	4000 × 1	4000 × 1
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	г	2200	3400	3400
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40	40
Масло	Тип		FVC68D	FVC68D	FVC68D
	Заводская заправка	$см^3$ × шт.	900 × 1	1,300 × 1	1,300 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение (ном.)	дБ(А)	56	55	55
	Нагрев (ном.)	дБ(А)	58	57	57
Диаметры трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Максимальная длина трубопроводов		м	50	50	50
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)		м	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-10 ~ 54	-10 ~ 54	-10 ~ 54
	Нагрев	°C ВТ	-10 ~ 18	-10 ~ 18	-10 ~ 18

4-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

CT09R | CT12R | CT18R | CT24R



- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи
- Размер каждой створки жалюзи 80 мм, что обеспечивает равномерное воздухораспределение
- Максимальная высота монтажа — 4,2 м
- Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей
- ИК-приемник на корпусе внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос 700 мм
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)

Сделано в Корее



PREMTB001

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно

UU09WR
UU12WR



UU18WR



UU24WR



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	CT09R.NR0	CT12R.NR0	CT18R.NQ0	CT24R.NP0
Производительность	Охлаждение	кВт	1,0 ~ **2,5** ~ 2,8	1,4 ~ **3,5** ~ 3,9	2,0 ~ **5,0** ~ 5,7	2,8 ~ **7,0** ~ 7,8
	Нагрев	кВт	1,2 ~ **3,2** ~ 3,4	1,6 ~ **4,0** ~ 4,6	2,2 ~ **5,8** ~ 6,8	3,2 ~ **8,0** ~ 8,8
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	4,00	3,51	3,21	3,51
	Нагрев	КТП	4,00	3,58	3,49	4,00
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	6,77	6,58	6,25	7,70
	Нагрев	СКТП	4,36	4,40	4,25	4,59
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	10 / 20 / 20	10 / 20 / 20	10 / 30 / 40	20 / 50 / 60
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	570 × 214 × 570	570 × 214 × 570	570 × 256 × 570	840 × 204 × 840
Вес нетто		кг	14	14	14,3	20,5
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	8,5 / 7,0 / 6,0	9,5 / 8,0 / 7,0	13,0 / 12,0 / 11,0	17,0 / 15,0 / 13,0
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	52	52	57	57
Осушение		л/ч	0,9	1,4	2	2,5
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Декоративная панель	Модель		PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-MCGW0
	Размер (Ш. × В. × Г.)	мм	620 × 20 × 620	620 × 20 × 620	620 × 20 × 620	950 × 35 × 950
	Масса	кг	3,0	3,0	3,0	6,3
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU09WR.UL0**	**UU12WR.UL0**	**UU18WR.U20**	**UU24WR.U40**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	0,63	0,97	1,56	1,94
	Нагрев	кВт	0,75	1,12	1,66	2,00
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,7	4,3	7,1	8,6
	Нагрев	А	3,5	5	7,5	8,8
Автоматический выключатель		А	15	15	20	25
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	770 × 545 × 288	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330	950 × 834 × 330
Вес нетто		кг	33,8	33,8	44,8	56,1
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный			
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	900	900	1100	1600
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	20	20	20	35
Расход воздуха		$м^3$/мин.	32	32	50	58
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	47	49	47	48
	Нагрев	дБ (А)	50	52	52	52
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	65	65	63	67
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 30	5 ~ 50
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	15	15	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18

4-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

UT36R | UT42R | UT48R | UT60R



- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи
- Размер каждой створки жалюзи 80 мм, что обеспечивает равномерное воздухораспределение
- Максимальная высота монтажа — 4,2 м
- Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей
- ИК-приемник на корпусе внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос 700 мм
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)

Сделано в Корее



PREMTB001

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно



UU36WR / UU42WR
UU48WR / UU60WR

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UT36R.NM0	UT42R.NM0	UT48R.NM0	UT60R.NM0
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5 ~ **10,0** ~ 13,0	5,0 ~ **12,0** ~ 14,5	5,5 ~ **13,5** ~ 16,0	5,9 ~ **15,0** ~ 16,3
	Нагрев	кВт	5,0 ~ **10,8** ~ 13,7	5,5 ~ **13,5** ~ 16,5	6,1 ~ **15,5** ~ 18,0	6,8 ~ **16,9** ~ 18,7
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	3,85	3,43	3,08	2,71
	Нагрев	КТП	3,86	3,6	3,22	3,02
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	6,5	6,1	5,87	5,57
	Нагрев	СКТП	4,3	4,1	4,04	3,92
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A+	A / A
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	40 / 190 / 210	40 / 190 / 210	40 / 190 / 210	40 / 190 / 210
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
Вес нетто		кг	24,6	24,6	24,6	24,6
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	30,0 / 25,0 / 20,0	33,0 / 28,0 / 22,0	33,0 / 28,0 / 22,0	33,0 / 28,0 / 22,0
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	46 / 43 / 40	47 / 44 / 41	47 / 44 / 41	47 / 44 / 41
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	62	64	64	66
Осушение		л/ч	2,7	4,2	5,2	6,2
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Декоративная панель	Модель		PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0
	Размер (Ш. × В. × Г.)	мм	950 × 35 × 950	950 × 35 × 950	950 × 35 × 950	950 × 35 × 950
	Масса	кг	6,3	6,3	6,3	6,3
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU36WR.U30**	**UU42WR.U30**	**UU48WR.U30**	**UU60WR.U30**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 6,0	3 × 6,0	3 × 6,0	3 × 6,0
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	2,47	3,5	4,35	5,38
	Нагрев	кВт	2,8	3,75	4,82	5,6
Рабочий ток	Охлаждение	А	10	15,2	18,9	23,4
	Нагрев	А	12,2	16,3	21	24,3
Автоматический выключатель		А	40	40	40	40
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Вес нетто		кг	87,5	87,5	87,5	87,5
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	3000	3000	3000	3000
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40	40	40
Расход воздуха		$м^3$/мин.	110	110	110	110
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	52	52	52	52
	Нагрев	дБ (А)	54	54	54	54
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	66	67	68	68
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	30	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18

4-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

UT36R | UT42R | UT48R | UT60R



- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи
- Размер каждой створки жалюзи 80 мм, что обеспечивает равномерное воздухораспределение
- Максимальная высота монтажа — 4,2 м
- Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей
- ИК-приемник на корпусе внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос 700 мм
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)

R32

Сделано в Корее



PREMTB001

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно



UU37WR / UU43WR
UU49WR / UU61WR

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UT36R.NM0	UT42R.NM0	UT48R.NM0	UT60R.NM0
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5 ~ **10,0** ~ 13,0	5,0 ~ **12,0** ~ 14,5	5,5 ~ **13,5** ~ 16,0	5,9 ~ **15,0** ~ 16,3
	Нагрев	кВт	5,0 ~ **10,8** ~ 13,7	5,5 ~ **13,5** ~ 16,5	6,1 ~ **15,5** ~ 18,0	6,8 ~ **16,9** ~ 18,7
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	3,85	3,43	3,08	2,71
	Нагрев	КТП	3,86	3,6	3,22	3,02
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	6,5	6,1	5,87	5,57
	Нагрев	СКТП	4,3	4,1	4,04	3,92
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A+	A / A
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	40 / 190 / 210	40 / 190 / 210	40 / 190 / 210	40 / 190 / 210
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
Вес нетто		кг	24,6	24,6	24,6	24,6
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	30,0 / 25,0 / 20,0	33,0 / 28,0 / 22,0	33,0 / 28,0 / 22,0	33,0 / 28,0 / 22,0
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	46 / 43 / 40	47 / 44 / 41	47 / 44 / 41	47 / 44 / 41
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	62	64	64	66
Осушение		л/ч	2,7	4,2	5,2	6,2
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Декоративная панель	Модель		PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0
	Размер (Ш. × В. × Г.)	мм	950 × 35 × 950	950 × 35 × 950	950 × 35 × 950	950 × 35 × 950
	Масса	кг	6,3	6,3	6,3	6,3
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU37WR.U30**	**UU43WR.U30**	**UU49WR.U30**	**UU61WR.U30**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	5 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	2,47	3,5	4,35	5,38
	Нагрев	кВт	2,8	3,75	4,82	5,6
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,6	5,1	5,8	7,8
	Нагрев	А	4	5,4	6,4	8,1
Автоматический выключатель		А	20	20	20	20
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Вес нетто		кг	87,5	87,5	87,5	87,5
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	3000	3000	3000	3000
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40	40	40
Расход воздуха		$м^3$/мин.	110	110	110	110
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	52	52	52	52
	Нагрев	дБ (А)	54	54	54	54
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	66	67	68	68
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	30	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18

СРЕДНЕНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП

СЕРИЯ SMART INVERTER

UM18WC | UM24WC | UM30WC



- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4 помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA — поставляется опционально)
- Возможность кондиционирования до 9 зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
- Дренажный насос 700 мм (ABDPG — поставляется опционально)



PQRCVCL0QW

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно

UU18WC



UU24WC
UU30WC



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UM18WC.N11R0	UM24WC.N11R0	UM30WC.N11R0
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8 ~ **5,2** ~ 5,5	2,8 ~ **7,0** ~ 8,1	3,0 ~ **8,0** ~ 8,4
	Нагрев	кВт	1,9 ~ **5,3** ~ 5,8	3,0 ~ **7,6** ~ 8,6	3,2 ~ **8,4** ~ 8,8
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	80	90	150
Рабочий ток		А	0,53	0,6	0,8
Энергоэффективность	Охлаждение / Нагрев	КХП / КТП	3,06 / 3,21	3,01 / 3,01	3,01 / 3,01
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	900 × 270 × 700	900 × 270 × 700	900 × 270 × 700
Вес	Нетто	кг	23,8	24,2	25,3
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	16,5 / 14,5 / 13,0	16,5 / 14,5 / 13,0	22,0 / 20,0 / 18,0
Напор вентилятора	Заводские настройки	Па	59 (20 — 150)	59 (20 — 150)	59 (25 — 150)
Осушение		л/ч	1,3	2,6	2,6
Уровень звукового давления	Охлаждение (В. / С. / Н.)	дБ (А)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 34	39 / 37 / 36
	Нагрев (В. / С. / Н.)	дБ (А)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 34	39 / 37 / 36
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU18WC.UL1R0**	**UU24WC.U21R0**	**UU30WC.U21R0**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Рабочий ток	Охлаждение (ном.)	А	8,0	10,0	10,5
	Нагрев (ном.)	А	7,1	11,0	11,5
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение (ном.)	кВт	1,62	2,325	2,595
	Нагрев (ном.)	кВт	1,56	2,525	2,790
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330	870 × 650 × 330
Вес	Нетто	кг	35,5	44,8	44,8
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Потребляемая мощность	Вт × шт.	1500 × 1	1500 × 1	1500 × 1
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	г	1300	1500	1500
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	20	30	30
Масло	Тип		RB68A	FVC68D	FVC68D
	Заводская заправка	$см^3$ × шт.	400 × 1	670 × 1	670 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение (ном.)	дБ(А)	53	55	55
	Нагрев (ном.)	дБ(А)	54	56	56
Диаметры трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Максимальная длина трубопроводов		м	25	30	30
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)		м	15	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	℃ СТ	-10 ~ 54	-10 ~ 54	-10 ~ 54
	Нагрев	℃ ВТ	-10 ~ 18	-10 ~ 18	-10 ~ 18

СРЕДНЕНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП

СЕРИЯ SMART INVERTER

UM36WC | UM48WC | UM60WC



- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4 помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA — поставляется опционально)
- Возможность кондиционирования до 9 зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
- Дренажный насос 700 мм (ABDPG — поставляется опционально)



PQRCVCL0QW

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно

UU36WC



UU49WC1
UU61WC1



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UM36WC.N21R0	UM48WC.N31R0	UM60WC.N31R0
Производительность	Охлаждение	кВт	4,0 ~ **10,5** ~ 11,0	5,6 ~ **14,0** ~ 15,0	6,0 ~ **15,0** ~ 16,0
	Нагрев	кВт	4,3 ~ **11,2** ~ 11,7	6,1 ~ **15,3** ~ 16,5	6,8 ~ **16,9** ~ 18,2
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	210	180	290
Рабочий ток		А	1,3	1,1	1,65
Энергоэффективность	Охлаждение / Нагрев	КХП / КТП	3,00 / 3,41	3,21 / 3,41	3,03 / 3,50
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1250 × 270 × 700	1250 × 360 × 700	1250 × 360 × 700
Вес	Нетто	кг	36	42,3	42,3
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	32,0 / 28,0 / 24,0	40,0 / 34,0 / 28,0	50,0 / 45,0 / 40,0
Напор вентилятора	Заводские настройки	Па	59 (40 — 150)	59 (40 — 150)	59 (40 — 150)
Осушение		л/ч	2,6	3,9	3,9
Уровень звукового давления	Охлаждение (В. / С. / Н.)	дБ (А)	38 / 36 / 35	41 / 39 / 37	44 / 42 / 41
	Нагрев (В. / С. / Н.)	дБ (А)	38 / 36 / 35	41 / 39 / 37	44 / 42 / 41
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU36WC.U41R0**	**UU49WC1.U31R0**	**UU61WC1.U31R0**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Рабочий ток	Охлаждение (ном.)	А	15,0	8,4	8,4
	Нагрев (ном.)	А	14,0	7,4	7,4
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение (ном.)	кВт	3,49	4,38	4,95
	Нагрев (ном.)	кВт	3,19	4,49	5,45
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 834 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Вес	нетто	кг	58,0	90,0	90,0
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Потребляемая мощность	Вт × шт.	2137 × 1	4000 × 1	4000 × 1
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	г	2200	3400	3400
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40	40
Масло	Тип		FVC68D	FVC68D	FVC68D
	Заводская заправка	$см^3$ × шт.	900 × 1	1300 × 1	1300 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение (ном.)	дБ(А)	56	55	55
	Нагрев (ном.)	дБ(А)	58	57	57
Диаметры трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Максимальная длина трубопроводов		м	50	50	50
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)		м	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-10 ~ 54	-10 ~ 54	-10 ~ 54
	Нагрев	°C ВТ	-10 ~ 18	-10 ~ 18	-10 ~ 18

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП

СЕРИЯ HIGH INVERTER

UB70W | UB85W



- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4 помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA — поставляется опционально)
- Возможность кондиционирования до 9 зон (9воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
- Дренажный насос 700 мм (ABDPG — поставляется опционально)
- Сделано в Южной Корее

Сделано в Корее



PREMTB001

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно



UU70W



UU85W

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UB70W.N95R0	UB85W.N95R0
Производительность	Охлаждение	кВт	7,6 ~ **19,0** ~ 20,9	9,2 ~ **23,0** ~ 25,3
	Нагрев	кВт	9,0 ~ **22,4** ~ 24,6	10,8 ~ **27,0** ~ 29,7)
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Рабочий ток		А	3	3
Энергоэффективность	Охлаждение / Нагрев	КХП / КТП	2,84 / 3,5	2,81 / 3,25
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1563 × 458 × 791	1563 × 458 × 791
Вес	Нетто	кг	90	90
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	70,0 / 65,0 / 60,0	80,0 / 72,0 / 64,0
Напор вентилятора	Заводские настройки	Па	127 (60 — 240)	127 (60 — 240)
Осушение		л/ч	4,62	5,14
Уровень звукового давления	Охлаждение (В. / С. / Н.)	дБ (А)	43 / 41 / 40	43 / 41 / 40
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
	Газ	мм (дюйм)	25,4 (1/1)	22,2 (7/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32,0 / 25,0	32,0 / 25,0
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 1,00	4 × 1,00
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU70W.U34R0**	**UU85W.U74R0**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок
Электропитание		В / Ø / Гц	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	5 × 2,5	5 × 2,5
Рабочий ток	Охлаждение (ном.)	А	11,5	13,5
	Нагрев (ном.)	А	10,7	13,6
Потребляемая мощность всей системы	Охлаждение (ном.)	кВт	6,69	8,19
	Нагрев (ном.)	кВт	6,4	8,31
Автоматический выключатель		А	30	30
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 1380 × 330	1090 × 1625 × 380
Вес	Нетто	кг	110	144
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Модель	Модель × шт.	JBA048MAF × 1	JBA068MAF × 1
	Потребляемая мощность	Вт × шт.	4200 × 1	6800 × 1
Хладагент	Тип		R410A	R410A
	Заводская заправка	г	5200	5500
	Макс. длина трубопроводов при заводской заправке	м	25	15
	Дозаправка хладагентом	г/м	70	70
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин. × шт.	55 × 2	58 × 2
	Тип привода		BLDC	BLDC
Уровень звукового давления	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	55	59
	Нагрев (ном.)	дБ (А)	58	60
Уровень шума	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	73	74
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	25,4 (1/1)	22,2 (7/8)
Максимальная длина трубопроводов		м	75	75
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)		м	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-20 °C ~ 48 °C	-20 °C ~ 48 °C
	Нагрев	°C ВТ	-18 °C ~ 18 °C	-18 °C ~ 18 °C

СРЕДНЕНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

CM18R | CM24R



- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4 помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA — поставляется опционально)
- Возможность кондиционирования до 9 зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
- Дренажный насос 700 мм (ABDPG — поставляется опционально)
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)

Сделано в Корее



PREMTB001

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно

UU18WR



UU24WR



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	CM18R.N10	CM24R.N10
Производительность	Охлаждение	кВт	2,0 ~ **5,0** ~ 5,7	2,8 ~ **7,0** ~ 7,8
	Нагрев	кВт	2,2 ~ **5,8** ~ 6,8	3,2 ~ **8,0** ~ 8,8
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	3,42	3,35
	Нагрев	КТП	3,74	3,40
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	6,3	6,81
	Нагрев	СКТП	4,15	4,01
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A++ / A+	A++ / A+
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока	Мин. / Макс. (ВСД 25 Па)	Вт	50 / 80	50 / 90
	Мин. / Макс. (ВСД 80 Па)	Вт	90 / 160	100 / 180
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	900 × 270 × 700	900 × 270 × 700
Вес нетто		кг	26,5	26,5
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	м³/мин.	16,5 / 14,5 / 13,0	18,0 / 16,5 / 14,5
Напор вентилятора	Заводские настройки	Па	58,8 (25 ~ 147)	58,8 (25 ~ 147)
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	59	60
Осушение		л/ч	1,45	2,5
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × мм²	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU18WR.U20**	**UU24WR.U40**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × мм²	3 × 2,5	3 × 2,5
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	1,46	2,03
	Нагрев	кВт	1,6	2,20
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,1	8,6
	Нагрев	А	7,5	8,8
Автоматический выключатель		А	20	25
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	870 × 650 × 330	950 × 834 × 330
Вес нетто		кг	44,8	56,1
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32
	Заводская заправка	г	1100	1600
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	20	35
Расход воздуха		м³/мин.	50	58
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	47	48
	Нагрев	дБ (А)	52	52
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	63	67
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 30	5 ~ 50
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-18 ~ 18	-18 ~ 18

СРЕДНЕНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

UM36R | UM42R | UM48R | UM60R



- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4 помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA — поставляется опционально)
- Возможность кондиционирования до 9 зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
- Дренажный насос 700 мм (ABDPG — поставляется опционально)
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)

R32

Сделано в Корее

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE



PREMTB001

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно



UU36WR / UU42WR
UU48WR / UU60WR

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UM36R.N20	UM42R.N20	UM48R.N30	UM60R.N30
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5 ~ **10,0** ~ 13,0	5,0 ~ **12,0** ~ 14,5	5,5 ~ **13,5** ~ 16,0	5,9 ~ **15,0** ~ 16,3
	Нагрев	кВт	5,0 ~ **10,8** ~ 13,7	5,5 ~ **13,5** ~ 16,5	6,1 ~ **15,5** ~ 18,0	6,8 ~ **16,9** ~ 18,7
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	3,91	3,48	3,35	3,16
	Нагрев	КТП	3,79	3,70	3,52	3,50
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	5,62	5,50	5,51	5,45
	Нагрев	СКТП	4,04	4,00	3,96	3,92
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A+ / A+	A / A	A / A	A / A
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока	Мин. / Макс. (ВСД 25 Па)	Вт	120 / 210	140 / 260	100 / 220	270 / 290
	Мин. / Макс. (ВСД 50 Па)	Вт	200 / 360	230 / 380	220 / 340	300 / 430
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1,250 × 270 × 700	1,250 × 270 × 700	1,250 × 360 × 700	1,250 × 360 × 700
Вес нетто		кг	38,5	38,5	43,5	43,5
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	32,0 / 28,0 / 24,0	38,0 / 33,0 / 28,0	40,0 / 34,0 / 28,0	50,0 / 45,0 / 40,0
Напор вентилятора	Заводские настройки	Па	58,8 (25 ~ 147)	58,8 (25 ~ 147)	58,8 (25 ~ 147)	58,8 (25 ~ 147)
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	36 / 34 / 33	38 / 36 / 34	40 / 38 / 36	42 / 40 / 38
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	60	62	65	66
Осушение		л/ч	2,6	3,6	4,5	5
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU36WR.U30**	**UU42WR.U30**	**UU48WR.U30**	**UU60WR.U30**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 6,0	3 × 6,0	3 × 6,0	3 × 6,0
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	2,43	3,45	4,00	4,75
	Нагрев	кВт	2,85	3,65	4,4	4,8
Рабочий ток	Охлаждение	А	10	15,2	18,9	23,4
	Нагрев	А	12,2	16,3	21	24,3
Автоматический выключатель		А	40	40	40	40
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Вес нетто		кг	87,5	87,5	87,5	87,5
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	3000	3000	3000	3000
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40	40	40
Расход воздуха		$м^3$/мин.	110	110	110	110
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	52	52	52	52
	Нагрев	дБ (А)	54	54	54	54
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	66	67	68	68
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	30	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18

СРЕДНЕНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

UM36R | UM42R | UM48R | UM60R



- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4 помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA — поставляется опционально)
- Возможность кондиционирования до 9 зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
- Дренажный насос 700 мм (ABDPG — поставляется опционально)
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)

R32

Сделано в Корее

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE



PREMTB001

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно



UU37WR / UU43WR

UU49WR / UU61WR

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UM36R.N20	UM42R.N20	UM48R.N30	UM60R.N30
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5 ~ **10,0** ~ 13,0	5,0 ~ **12,0** ~ 14,5	5,5 ~ **13,5** ~ 16,0	5,9 ~ **15,0** ~ 16,3
	Нагрев	кВт	5,0 ~ **10,8** ~ 13,7	5,5 ~ **13,5** ~ 16,5	6,1 ~ **15,5** ~ 18,0	6,8 ~ **16,9** ~ 18,7
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	3,91	3,48	3,35	3,16
	Нагрев	КТП	3,79	3,70	3,52	3,50
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	5,62	5,50	5,51	5,45
	Нагрев	СКТП	4,04	4,00	3,96	3,92
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A+ / A+	A / A	A / A	A / A
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока	Мин. / Макс. (ВСД 50 Па)	Вт	120 / 210	140 / 260	100 / 220	270 / 290
	Мин. / Макс. (ВСД 150 Па)	Вт	200 / 360	230 / 380	220 / 340	300 / 430
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1250 × 270 × 700	1250 × 270 × 700	1250 × 360 × 700	1250 × 360 × 700
Вес нетто		кг	38,5	38,5	43,5	43,5
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	32,0 / 28,0 / 24,0	38,0 / 33,0 / 28,0	40,0 / 34,0 / 28,0	50,0 / 45,0 / 40,0
Напор вентилятора	Заводские настройки	Па	58,8 (25 ~ 147)	58,8 (25 ~ 147)	58,8 (25 ~ 147)	58,8 (25 ~ 147)
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	36 / 34 / 33	38 / 36 / 34	40 / 38 / 36	42 / 40 / 38
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	60	62	65	66
Осушение		л/ч	2,6	3,6	4,5	5
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU37WR.U30**	**UU43WR.U30**	**UU49WR.U30**	**UU61WR.U30**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	5 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	2,43	3,45	4,00	4,75
	Нагрев	кВт	2,85	3,65	4,4	4,8
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,6	5,1	5,8	7,8
	Нагрев	А	4	5,4	6,4	8,1
Автоматический выключатель		А	20	20	20	20
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Вес нетто		кг	87,5	87,5	87,5	87,5
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	3000	3000	3000	3000
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40	40	40
Расход воздуха		$м^3$/мин.	110	110	110	110
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	52	52	52	52
	Нагрев	дБ (А)	54	54	54	54
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	66	67	68	68
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	30	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18

НИЗКОНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

CL09R | CL12R | CL18R | CL24R

- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- ИК-приемник встроен в пульт
- Встроенный дренажный насос 700 мм
- Сделано в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)



Сделано в Корее



PREMTB001

Входит в комплект поставки



PWLSSB21H

Приобретается отдельно

UU09WR
UU12WR



UU18WR



UU24WR



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	CL09R.N20	CL12R.N20	CL18R.N20	CL24R. N30
Производительность	Охлаждение	кВт	1,0 ~ **2,5** ~ 2,8	1,4 ~ **3,5** ~ 3,9	2,0 ~ **5,0** ~ 5,7	2,8 ~ **7,0** ~ 7,8
	Нагрев	кВт	1,2 ~ **3,2** ~ 3,4	1,6 ~ **4,0** ~ 4,6	2,2 ~ **5,8** ~ 6,8	3,2 ~ **8,0** ~ 8,8
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	3,90	3,42	3,30	3,3
	Нагрев	КТП	4,30	4,00	3,41	3,65
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	6,28	6,28	6,3	6,60
	Нагрев	СКТП	4,00	4,00	3,95	4,20
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока	Мин. / Макс. (ВСД 25 Па)	Вт	80 / 95	80 / 95	95 / 120	90 / 150
	Мин. / Макс. (ВСД 50 Па)	Вт	80 / 100	80 / 100	100 / 140	110 / 160
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	900 × 190 × 700	900 × 190 × 700	900 × 190 × 700	1,100 × 190 × 700
Вес нетто		кг	24	24	24	27
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	10,0 / 8,5 / 7,0	10,0 / 8,5 / 7,0	15,0 / 12,5 / 10,0	20,0 / 16,0 / 12,0
Напор вентилятора	Заводские настройки	Па	24,5 (0 ~ 50)	24,5 (0 ~ 50)	24,5 (0 ~ 50)	24,5 (0 ~ 50)
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	31 / 28 / 27	31 / 28 / 27	36 / 34 / 31	39 / 35 / 32
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	55	55	54	58
Осушение		л/ч	0,5	1,1	1,6	2,6
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU09WR.UL0**	**UU12WR.UL0**	**UU18WR.U20**	**UU24WR.U40**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	0,64	0,99	1,52	2,15
	Нагрев	кВт	0,74	1	1,76	2,06
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,7	4,3	7,1	8,6
	Нагрев	А	3,5	5	7,5	8,8
Автоматический выключатель		А	15	15	20	25
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	770 × 545 × 288	770 × 545 × 288	870 × 650 × 330	950 × 834 × 330
Вес нетто		кг	33,8	33,8	44,8	56,1
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный			
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	900	900	1100	1600
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	20	20	20	35
Расход воздуха		$м^3$/мин.	32	32	50	58
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	47	49	47	48
	Нагрев	дБ (А)	50	52	52	52
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	65	65	63	67
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 30	5 ~ 50
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	15	15	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18

ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

СЕРИЯ HIGH INVERTER

UV36WC | UV48WC | UV60WC



- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Современный дизайн
- Разработан в Южной Корее



PWLSSB21H

Входит в комплект поставки



PREMTB101

Приобретается отдельно

UU36WC 

UU49WC1
UU61WC1 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UV36WC.N10R0	UV48WC.N20R0	UV60WC.N20R0
Производительность	Охлаждение	кВт	4,0 ~ **10,5** ~ 11,0	5,6 ~ **14,0** ~ 15,0	6,0 ~ **15,0** ~ 16,0
	Нагрев	кВт	4,3 ~ **11,2** ~ 11,7	6,1 ~ **15,3** ~ 16,5	6,8 ~ **16,9** ~ 18,2
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	105,4	145,7	145,7
Рабочий ток		А	0,34	0,47	0,47
Энергоэффективность	Охлаждение / Нагрев	КХП / КТП	3,01 / 3,41	3,03 / 3,41	3,03 / 3,30
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1200 × 235 × 690	1600 × 235 × 690	1600 × 235 × 690
Вес	Нетто	кг	28	35	35
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	20,0 / 18,0 / 16,0	30,0 / 25,0 / 20,0	30,0 / 25,0 / 20,0
Осушение		л/ч	3,8	6,5	6,5
Уровень звукового давления	Охлаждение (В. / С. / Н.)	дБ (А)	47 / 45 / 42	50 / 46 / 42	50 / 46 / 42
	Нагрев (В. / С. / Н.)	дБ (А)	47 / 45 / 42	50 / 46 / 42	50 / 46 / 42
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	21,5 / 16,0	21,5 / 16,0	21,5 / 16,0
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU36WC.U41R0**	**UU49WC1.U31R0**	**UU61WC1.U31R0**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Рабочий ток	Охлаждение (ном.)	А	15,0	8,4	8,4
	Нагрев (ном.)	А	14,0	7,4	7,4
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение (ном.)	кВт	2,71	4,25	5,01
	Нагрев (ном.)	кВт	3,05	4,49	5,15
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 834 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Вес	нетто	кг	58,0	90,0	90,0
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Потребляемая мощность	Вт × шт.	2137 × 1	4000 × 1	4000 × 1
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	г	2200	3400	3400
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40	40
Масло	Тип		FVC68D	FVC68D	FVC68D
	Заводская заправка	$см^3$ × шт.	900 × 1	1300 × 1	1300 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение (ном.)	дБ(А)	56	55	55
	Нагрев (ном.)	дБ(А)	58	57	57
Диаметры трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Максимальная длина трубопроводов		м	50	50	50
Максимальный перепад высот (НБ – ВБ)		м	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C T	-10 ~ 54	-10 ~ 54	-10 ~ 54
	Нагрев	°C BT	-10 ~ 18	-10 ~ 18	-10 ~ 18

ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

UV18R | UV24R



- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Современный дизайн
- Разработан в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)



PWLSSB21H

Входит в комплект поставки



PREMTB101

Приобретается отдельно

UU18WR



UU24WR



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UV18R.N10	UV24R.N10
Производительность	Охлаждение	кВт	2,0 ~ **5,0** ~ 5,7	2,8 ~ **7,0** ~ 7,8
	Нагрев	кВт	2,2 ~ **5,8** ~ 6,8	3,2 ~ **8,0** ~ 8,8
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	3,62	3,45
	Нагрев	КТП	3,42	3,40
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	6,5	7,10
	Нагрев	СКТП	4,3	4,30
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A++ / A+	A++ / A+
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	20 / 25	40 / 60
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1200 × 235 × 690	1200 × 235 × 690
Вес нетто		кг	27,3	28
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	13,0 / 12,0 / 11,0	16,0 / 15,0 / 14,0
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	42 / 40 / 39	44 / 43 / 41
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	55	61
Осушение		л/ч	1,9	3
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU18WR.U20**	**UU24WR.U40**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	3 × 2,5
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	1,56	1,94
	Нагрев	кВт	1,66	2,00
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,1	8,6
	Нагрев	А	7,5	8,8
Автоматический выключатель		А	20	25
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	870 × 650 × 330	950 × 834 × 330
Вес нетто		кг	44,8	56,1
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32
	Заводская заправка	г	1100	1600
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	20	35
Расход воздуха		$м^3$/мин.	50	58
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	47	48
	Нагрев	дБ (А)	52	52
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	63	67
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 30	5 ~ 50
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-18 ~ 18	-18 ~ 18

ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

UV36R | UV42R | UV48R | UV60R



- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Современный дизайн
- Разработан в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)



PWLSSB21H

Входит в комплект поставки



PREMTB101

Приобретается отдельно



UU36WR / UU42WR
UU48WR / UU60WR

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UV36R.N20	UV42R.N20	UV48R.N20	UV60R.N20
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5 ~ **10,0** ~ 13,0	5,0 ~ **12,0** ~ 14,5	5,5 ~ **13,5** ~ 16,0	5,9 ~ **15,0** ~ 16,3
	Нагрев	кВт	5,0 ~ **10,8** ~ 13,7	5,5 ~ **13,5** ~ 16,5	6,1 ~ **15,5** ~ 18,0	6,8 ~ **16,9** ~ 18,7
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	4,13	3,28	3,23	2,94
	Нагрев	КТП	3,93	3,37	3,16	3,03
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	5,62	5,50	5,51	5,45
	Нагрев	СКТП	4,04	4,00	3,96	3,92
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A+ / A+	A / A	A / A	A / A
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	30 / 180	30 / 180	30 / 180	30 / 180
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1600 × 690 × 235	1600 × 690 × 235	1600 × 690 × 235	1600 × 690 × 235
Вес нетто		кг	36,5	36,5	36,5	36,5
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	28,0 / 24,0 / 20,0	28,0 / 24,0 / 20,0	30,0 / 25,0 / 20,0	30,0 / 25,0 / 20,0
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	46 / 43 / 40	46 / 43 / 40	48 / 44 / 40	48 / 44 / 40
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	63	63	63	63
Осушение		л/ч	3,8	5,8	6,3	7,1
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU36WR.U30**	**UU42WR.U30**	**UU48WR.U30**	**UU60WR.U30**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 6,0	3 × 6,0	3 × 6,0	3 × 6,0
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	2,47	3,5	4,35	5,38
	Нагрев	кВт	2,8	3,75	4,82	5,6
Рабочий ток	Охлаждение	А	10	15,2	18,9	23,4
	Нагрев	А	12,2	16,3	21	24,3
Автоматический выключатель		А	40	40	40	40
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Вес нетто		кг	87,5	87,5	87,5	87,5
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	3000	3000	3000	3000
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40	40	40
Расход воздуха		$м^3$/мин.	110	110	110	110
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	52	52	52	52
	Нагрев	дБ (А)	54	54	54	54
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	66	67	68	68
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	30	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18

ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

СЕРИЯ ULTRA INVERTER (R32)

UV36R | UV42R | UV48R | UV60R



- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Современный дизайн
- Разработан в Южной Корее
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMDD200 (опция)



PWLSSB21H

Входит в комплект поставки



PREMTB101

Приобретается отдельно



UU37WR / UU43WR
UU49WR / UU61WR

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UV36R.N20	UV42R.N20	UV48R.N20	UV60R.N20
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5 ~ **10,0** ~ 13,0	5,0 ~ **12,0** ~ 14,5	5,5 ~ **13,5** ~ 16,0	5,9 ~ **15,0** ~ 16,3
	Нагрев	кВт	5,0 ~ **10,8** ~ 13,7	5,5 ~ **13,5** ~ 16,5	6,1 ~ **15,5** ~ 18,0	6,8 ~ **16,9** ~ 18,7
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	КХП	4,13	3,28	3,23	2,94
	Нагрев	КТП	3,93	3,37	3,16	3,03
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	СКХП	5,62	5,50	5,51	5,45
	Нагрев	СКТП	4,04	4,00	3,96	3,92
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A+ / A+	A / A	A / A	A / A
Электропитание внутреннего блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	30 / 180	30 / 180	30 / 180	30 / 180
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1600 × 690 × 235	1600 × 690 × 235	1600 × 690 × 235	1600 × 690 × 235
Вес нетто		кг	36,5	36,5	36,5	36,5
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	28,0 / 24,0 / 20,0	28,0 / 24,0 / 20,0	30,0 / 25,0 / 20,0	30,0 / 25,0 / 20,0
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	46 / 43 / 40	46 / 43 / 40	48 / 44 / 40	48 / 44 / 40
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	63	63	63	63
Осушение		л/ч	3,8	5,8	6,3	7,1
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU37WR.U30**	**UU43WR.U30**	**UU49WR.U30**	**UU61WR.U30**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	5 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение	кВт	2,43	3,45	4	4,75
	Нагрев	кВт	2,85	3,65	4,4	4,8
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,6	5,1	5,8	7,8
	Нагрев	А	4	5,4	6,4	8,1
Автоматический выключатель		А	20	20	20	20
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330	950 × 1380 × 330
Вес нетто		кг	87,5	87,5	87,5	87,5
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
Хладагент	Тип хладагента		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	3000	3000	3000	3000
	Регулирование расхода хладагента		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40	40	40
Расход воздуха		$м^3$/мин.	110	110	110	110
Уровень звукового давления (Номинал)	Охлаждение	дБ (А)	52	52	52	52
	Нагрев	дБ (А)	54	54	54	54
Уровень звуковой мощности (Максимум)	Охлаждение	дБ (А)	66	67	68	68
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Длина трубопроводов		м	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)	Внутр. Блок — Наружн. Блок	м	30	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение (Мин. ~ Макс.)	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев (Мин. ~ Макс.)	°C ВТ	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18

НАСТЕННЫЙ ТИП

СЕРИЯ FREE INVERTER

US30F | US36F

- Функция ротации и резервирования (до 4 внутренних блоков) при использовании проводного пульта PREMTB101 / PREMTBB11 и кабеля/кабелей управления группой блоков PZCWRCG3 (приобретаются отдельно)
- Встроенное Wi-Fi управление
- Функция авторестарта





PQWRHQ0FDB

Входит в комплект поставки



PREMTB101

Приобретается отдельно

UUC1



UUD1



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	US30F.NR0	US36F.NR0	US36F.NR0
Производительность	Охлаждение	кВт	3,2 ~ **8,0** ~ 9,0	3,8 ~ **9,5** ~ 10,6	3,8 ~ **9,5** ~ 12,54
	Нагрев	кВт	3,6 ~ **9,0** ~ 10,0	4,3 ~ **10,8** ~ 11,5	4,3 ~ **10,8** ~ 13,39
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность	В. / С. / Н.	Вт	47 / 42 / 36	66 / 47 / 42	66 / 47 / 42
Рабочий ток	В. / С. / Н.	А	0,32 / 0,28 / 0,25	0,43 / 0,32 / 0,28	0,43 / 0,32 / 0,28
	Макисмальный	А	0,9	0,9	0,9
Энергоэффективность	Охлаждение / Нагрев	КХП / КТП	3,51 / 3,60	3,10 / 3,60	3,70 / 3,90
Сезонная энергоэффективность	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	7,00 / 4,30	6,40 / 4,10	6,10 / 3,85
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	СКХП / СКТП	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1200 × 360 × 265	1200 × 360 × 265	1200 × 360 × 265
Вес	Нетто	кг	18,3	18,3	18,3
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	21,0 / 17,0 / 13,0	25,0 / 21,0 / 17,0	25,0 / 21,0 / 17,0
Осушение		л/ч	2,9	3,5	3,83
Уровень звукового давления	В. / С. / Н.	дБ (А)	46 / 42 / 38	51 / 46 / 42	51 / 46 / 42
Уровень звуковой мощности (максимум)	Охлаждение	дБ (А)	62	65	65
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж (нар./внутр. Ø)	мм	16,5 / 14,5	16,5 / 14,5	16,5 / 14,5
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил × $мм^2$	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UUC1.U40**	**UUC1.U40**	**UUD1.U30**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 6
Рабочий ток	Охлаждение (ном.)	А	10,1	13,6	11,4
	Нагрев (ном.)	А	11,1	13,3	12,2
Потребляемая мощность системы	Охлаждение (Мин. / Ном. / Макс.)	кВт	0,5 ~ 2,28 ~ 3,17	0,6 ~ 3,06 ~ 3,67	0,3 ~ 2,57 ~ 3,91
	Нагрев (Мин. / Ном. / Макс.)	кВт	0,5 ~ 2,5 ~ 3,2	0,6 ~ 3,0 ~ 3,72	0,5 ~ 2,77 ~ 3,77
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330	950 × 1380 × 330
Вес	Нетто	кг	59	59	89
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Спиральный
	Модель	Модель × шт	DJT240MAA × 1	DJT240MAA × 1	RJB036MAB × 1
Хладагент	Тип		R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	1900	1900	3000
	Макс. длина трубопроводов без дозаправки	м	20	20	20
	Дозаправка хладагентом	г/м	55	55	50
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин. × шт.	58 × 1	58 × 1	55 × 2
	Тип привода		BLDC	BLDC	BLDC
Уровень звукового давления	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	50	50	50
	Нагрев (ном.)	дБ (А)	52	52	50
Уровень шума	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	68	68	66
Диаметр трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Максимальная длина трубопроводов		м	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 85
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)		м	30	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-20 °C ~ 50 °C	-20 °C ~ 50 °C	-20 °C ~ 50 °C
	Нагрев	°C ВТ	-20 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C

Аксессуары:

PQCSZ250S0 — центральный контроллер AC EZ для управления группой до 32 внутренних блоков;
PMNFP14A1 — плата PI485. Преобразователь протокола системы кондиционирования LG в интерфейс RS-485 центрального контроллера
PDRYCB400 / PDRYCB500 — модуль сухого контакта для подключения внешних управляющих устройств
PREMTB101 / PREMTBB11 / PREMTA000 — проводные пульты управления

КОЛОННЫЙ ТИП

СЕРИЯ SMART INVERTER

UP36WC | UP48WC

- Технология Jet Cool / Быстрое охлаждение
- Антибактериальный фильтр
- Функция Оптимальный воздушный поток
  для равномерного распределения воздуха в 4 направлениях
- Блокировка клавиатуры контроллера





PWLSSB21H

Входит в комплект поставки

UU36WC 

UU49WC1 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ЕД.ИЗМ.	UP36WC.NT1R0	UP48WC.NT1R0
Производительность	Охлаждение	кВт	4,0 ~ **10,5** ~ 11,0	5,6 ~ **14,0** ~ 15,0
	Нагрев	кВт	4,3 ~ **11,2** ~ 11,7	6,1 ~ **15,3** ~ 16,5
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потребляемая мощность внутреннего блока		Вт	200	200
Рабочий ток		А	0,91	0,91
Энергоэффективность	Охлаждение / Нагрев	КХП / КТП	3,01 / 3,41	3,03 / 3,41
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	590 × 1840 × 440	590 × 1840 × 440
Вес	нетто	кг	47	47
Вентилятор	Расход воздуха (В. / С. / Н.)	$м^3$/мин.	37,0 / 33,0 / 30,0 / 26,0	38,0 / 33,0 / 28,0 / 24,0
Осушение		л/ч	2,6	5,2
Уровень звукового давления	Охлаждение (В. / С. / Н.)	дБ (А)	55 / 52 / 49 / 47	55 / 52 / 49 / 47
	Нагрев (В. / С. / Н.)	дБ (А)	55 / 52 / 49 / 47	55 / 52 / 49 / 47
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
	Дренаж (Н.Д. / В.Д.)	мм	32 / 25	32 / 25
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)			4 × 0,75	4 × 0,75
НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ЕД.ИЗМ.**	**UU36WC.U41R0**	**UU49WC1.U31R0**
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок
Электропитание наружного блока		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	380-415 / 3 / 50
Кабель питания (с заземлением)		жил × $мм^2$	3 × 2,5	5 × 2,5
Рабочий ток	Охлаждение (ном.)	А	15,0	8,4
	Нагрев (ном.)	А	14,0	7,4
Потребляемая мощность наружного блока	Охлаждение (ном.)	кВт	3,49	4,38
	Нагрев (ном.)	кВт	3,19	4,49
Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	950 × 834 × 330	950 × 1380 × 330
Вес	Нетто	кг	58,0	90,0
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Потребляемая мощность	Вт × шт.	2137 × 1	4000 × 1
Хладагент	Тип		R410A	R410A
	Заводская заправка	г	2200	3400
Дозаправка хладагентом при длине трубопроводов более 7.5 м		г/м	40	40
Масло	Тип		FVC68D	FVC68D
	Заводская заправка	$см^3$ × шт.	900 × 1	1300 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение (ном.)	дБ(А)	56	55
	Нагрев (ном.)	дБ(А)	58	57
Диаметры трубопроводов	Жидкость (наружн.)	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ (наружн.)	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Максимальная длина трубопроводов		м	50	50
Максимальный перепад высот (НБ ~ ВБ)		м	30	30
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-10 ~ 54	-10 ~ 54
	Нагрев	°C ВТ	-10 ~ 18	-10 ~ 18

Аксессуары:
PMNFP14A1 — плата PI485. Преобразователь протокола системы кондиционирования LG в интерфейс RS-485 центрального контроллера
PDRYCB400 — модуль сухого контакта для подключения внешних управляющих устройств

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Беспроводной пульт управления

PWLSSB21H



• Команды: Вкл./Выкл., частота вращения вент-ра, тем-ра воздуха
• Индикатор режима работы
• ИК-приемник встроенный
• Температурный датчик встроенный
• Режим работы изменяется с центрального контроллера
• Подсветка экрана

Упрощенный центральный контроллер AC EZ

PQCSZ250S0



• Команды: Вкл./Выкл., частота вращения вент-ра, режим работы, тем-ра воздуха
• Максимальное управление до 32 внутренних блоков
• Индикатор режима работы
• График работы до 8 событий
• Блокировка индивидуальных пультов управления
• Электропитание DC 12 В

Упрощенный центральный контроллер AC EZ Touch

PACEZA000



• Команды: Вкл./Выкл., частота вращения вентилятора, режим работы, температура воздуха
• Максимальное управление до 64 внутренних блоков
• Удаленный доступ через сеть Интернет (требуется присвоение публичного IP-адреса)
• Индикатор режима работы
• График работы до 8 событий
• Блокировка индивидуальных пультов управления
• Электропитание DC 12 В





Автоматическое перемещение передней панели

PTEGM0

Данная опция позволяет автоматически опускать и поднимать переднюю панель и упрощает процесс очистки воздушного фильтра.



• Максимальная высота опускания панели 4,2 м
• Автоматическое выравнивание панели при опускании
• Используется со всеми моделями внутренних блоков кассетного типа, с которыми применяется декоративная панель PT-UMC1 и PT-MCHW0
• В комплект поставки входит решетка, подъемный механизм, беспроводной ПДУ и комплект для монтажа, включая инструкцию

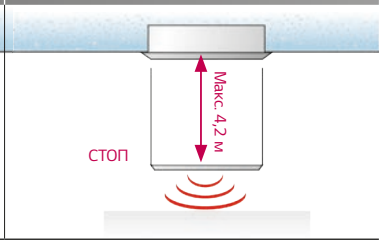4 точки крепления	Автоматическое управление по горизонтали	Память выбранного положения по высоте	Датчик препятствия
			

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Декоративный корпус для внутреннего блока

PTDCM / PTDCQ

- Позволяют сохранить изящный интерьер помещения
- Закрывают боковые стороны внутреннего блока
- Возможность использования внутреннего блока кассетного типа при отсутствии подвесных потолков



МОДЕЛЬ	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
PTDCM	PT-MCGW0 и PT-MCHW0
PTDCQ	PT-QCHW0

Модули внешних сигналов



PDRYCB000



PDRYCB400



PDRYCB500

ФУНКЦИИ	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB500*
Внешние сигналы	1 шт.	2 шт.	Modbus RTU
Электропитание	AC 220 В	DC 5/12 В (от внутр. блока)	DC 5/12 В (от внутр. блока)
Сигнал под напряжением		●	
Управление Вкл. / Выкл.	●	●	●
Блокировка		●	
Управление вентилятором		●	●
Выкл. режима нагрева		●	
Режим энергосбережения		●	
Установка температуры		●	●
Управление логикой работы		●	●
Отображение неисправностей	●	●	●
Мониторинг работы	●	●	●

※ Размеры (Ш × В × Г), 120x120x36,5 мм.
*PDRYCB500 применяется только с моделями с хладагентом R32.

Плата PI485

PMNFP14A1

PI485 — преобразователь протокола системы кондиционирования LG для передачи данных через интерфейс RS-485 центрального контроллера.



Дренажный насос

ABDPG

Необходим для эффективного удаления конденсата в случае, если естественное удаление влаги затруднено или не осуществляется в полном объеме.


- Напор 700 мм
- Совместим со всеми средне- и высоконапорными моделями
- В низконапорных моделях насос установлен штатно
- В комплект поставки входит дренажный насос (AC 220~240 В, 50 Гц), комплект для монтажа, включая инструкцию



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Независимое зональное управление


ABZCA

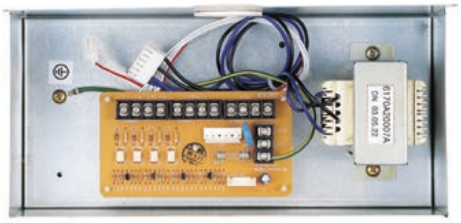


Предназначен для индивидуального управления воздухораспределением при использовании сети воздуховодов, подключенных к блоку канального типа.

- Независимое управление зонами (группами помещений)
- Максимум 4 зоны
- Индивидуальное управление температурой в каждой из зон
- Автоматический контроль работы заслонок
- Автоматический контроль скорости вращения вентилятора

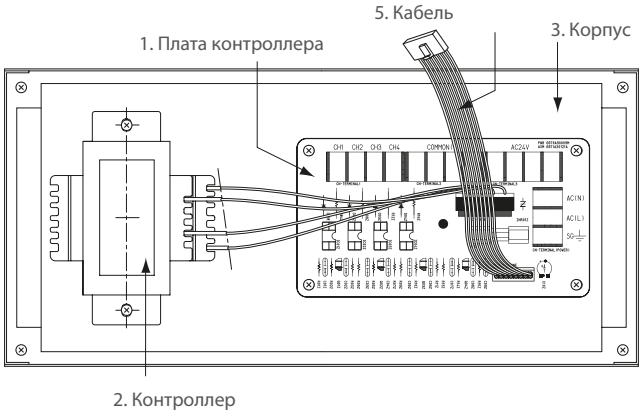

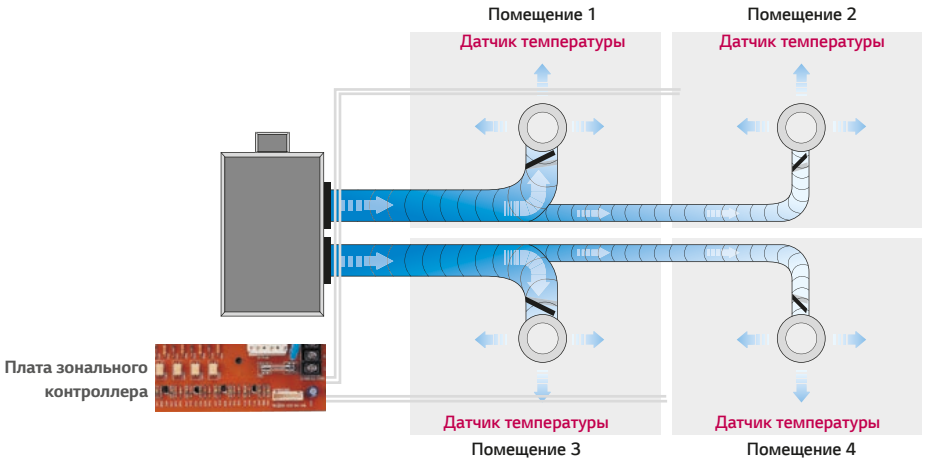

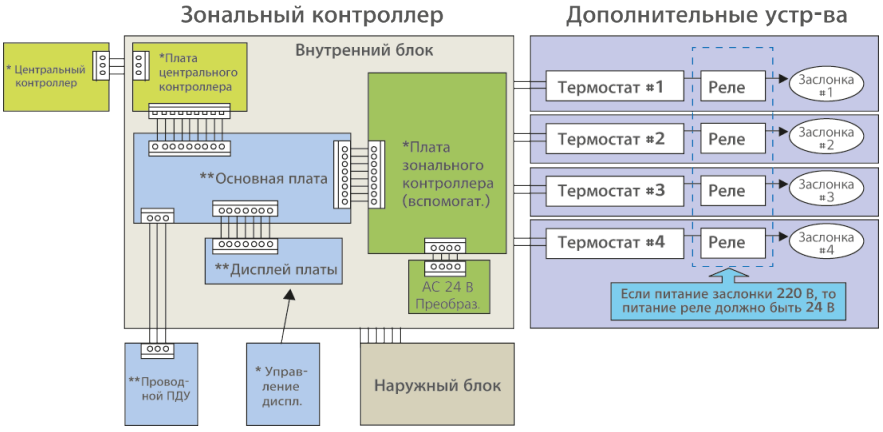

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LG Wi-Fi МОДЕМ

Управляйте кондиционерами LG с помощью смартфонов на Android или iOS.



PWFMDD200

Особенности и преимущества

- Управление кондиционером в любое время и из любого места, где есть Wi-Fi.
  Позволяет проверить, выключен ли кондиционер, когда пользователь отсутствует (энергосберегающий режим), и заблаговременное включить кондиционер перед входом в помещение (повышенный комфорт)
- Доступно мобильное приложение LG для управления бытовой техникой LG ThinQ
- Простое управление для различных функций
  - Вкл./Выкл.
  - Режим работы
  - Текущая / установленная температура
  - Скорость вентилятора
  - Регулировка жалюзи [1)]
  - Резервирование (Таймер сна, Включение / Выключение)
  - Мониторинг энергопотребления [2)]
  - Состояние фильтра
  - Проверка ошибок

МОДЕЛЬ	PWFMDD200
Размер (Ш. × В. × Г., мм)	48 × 68 × 14
Совместимость	Внутренние блоки полупромышленной серии Ultra Inverter R32
Тип подключения	Внутренний блок 1:1
Частота соединения	2.4 ГГц
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n
Мобильное приложение	LG ThinQ (Android v4.1(Jellybean) или выше, iPhone iOS 9.0 или выше)
Опционный удлинитель кабеля	PWYREW000 (длина 10 м)

1) Доступность управления жалюзи зависит от типа внутреннего блока
2) Для этой функции требуется установка централизованного контроллера LG и PDI


Примечания:
1. Функциональность может отличаться в зависимости от модели внутреннего блока.
2. Пользовательский интерфейс приложения должен быть пересмотрен для улучшения его дизайна и содержания.
3. Приложение оптимизировано для использования на смартфоне, поэтому оно может работать нестабильно с планшетными устройствами.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play




Принципиальная схема

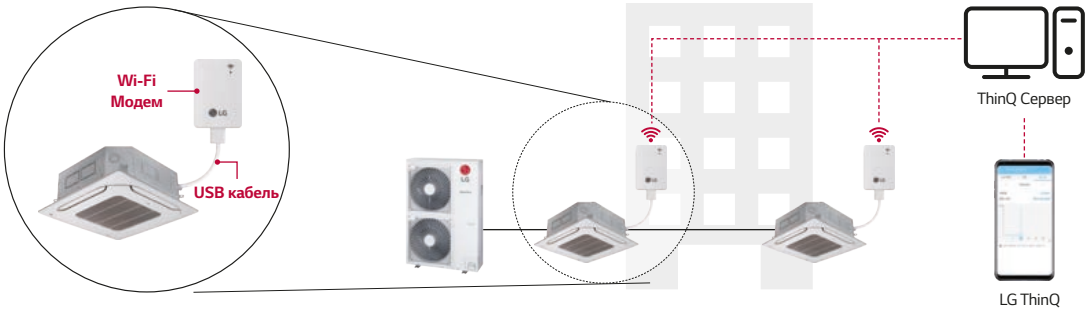

* Установите приложение LG ThinQ из Google Play или App Store.
* Должен быть доступен интернет с подключением через Wi-Fi.

Принцип установки

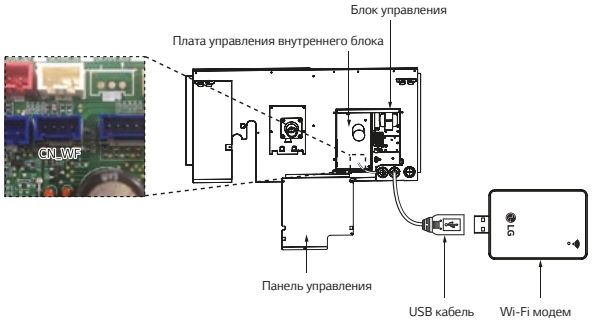

* Каждый внутренний блок имеет место для установки Wi-Fi модема внутри устройства, при необходимости его можно установить снаружи.

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ

Использование наружных блоков в качестве ККБ

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

PAHCMR000
PAHCMS000





Характеристики

МОДЕЛЬ	КОМБИНАЦИИ		ОПИСАНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)		
	НАРУЖНЫЕ БЛОКИ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР		Ш	В	Г
PAHCMR000	Полупромышленный	•	Контроль по температуре вытяжного воздуха посредством пульта управления LG/центрального контроллера/щита управления системой вентиляции	300	300	155
PAHCMS000	Полупромышленный	•	Контроль по температуре подаваемого воздуха посредством пульта управления LG/центрального контроллера/щита управления системой вентиляции	380	300	155

Список функций комплектов подключения

СПИСОК ФУНКЦИЙ		PAHCMR000	PAHCMS000	ПРИМЕЧАНИЕ
Управление	Работа комплектов	Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.	
	Режимы работы комплектов [1]	Охлаждение / Нагрев	Охлаждение / Нагрев	
	Температура вытяжного воздуха	16~30 °C	-	
	Температура подаваемого воздуха [2]	-	16~30 °C	Доступно только при использовании центрального контроллера LG или щита управления системой вентиляции посредством протокола Modbus
	Скорость вентилятора [3]	Низ. / Сред. / Выс.	Низ. / Сред. / Выс.	
	Принудительное вкл./выкл. термостата	Вкл. / Выкл.	-	Доступно при использовании щита управления системой вентиляции через контакт Вкл. / Выкл.
	Регулирование производительности	-	•	Доступно при использовании щита управления системой вентиляции посредством протокола Modbus или контактов Вкл. / Выкл.
Мониторинг	Работа комплектов	Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.	
	Режимы работы комплектов [1]	Охлаждение / Нагрев	Охлаждение / Нагрев	Доступно при использовании щита управления системой вентиляции посредством протокола Modbus или центрального контроллера LG
	Скорость вентилятора	Низ. / Сред. / Выс.	Низ. / Сред. / Выс.	
	Сигнал аварии	•	•	
	Вкл. / Выкл. компрессора	Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.	Доступно при использовании щита управления системой вентиляции посредством протокола Modbus или индивидуального контроллера LG.

1) Доступный режим работы зависит от настроек комплекта управления.
2) Данный диапазон может отличаться в зависимости от типа контроллера.
3) Для контроля и мониторинга скорости вентилятора он должен быть подсоединён к цифровому выходу комплекта вентилятора.
* Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от настроек комплекта. Детальная информация представлена в техническом каталоге.

Таблица комбинаций

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ (КВТ)	КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
		PAHCMR000	PAHCMS000
UU18WC.UL1R0	5,2 / 5,3	○	×
UU24WC.U21R0	7,0 / 7,6	○	×
UU30WC.U21R0	8,0 / 8,4	○	×
UU36WC.U41R0	10,5 / 11,2	○	×
UU49WC1.U31R0	14,0 / 15,3	○	×
UU61WC1.U31R0	15,0 / 16,9	○	×
UU70W.U34R0	19,0 / 22,4	○	○
UU85W.U74R0	23,0 / 27,0	○	○
UU09WR.UL0	2,5 / 3,2	○	×
UU12WR.UL0	3,5 / 4,0	○	×
UU18WR.U20	5,0 / 5,8	○	○
UU24WR.U40	7,0 / 8,0	○	○
UU36WR.U30	10,0 / 10,8	○	○
UU42WR.U30	12,0 / 13,5	○	○
UU48WR.U30	13,5 / 15,5	○	○
UU60WR.U30	15,0 / 16,9	○	○
UU37WR.U30	10,0 / 10,8	○	○
UU43WR.U30	12,0 / 13,5	○	○
UU49WR.U30	13,5 / 15,5	○	○
UU61WR.U30	15,0 / 16,9	○	○

(○: совместимы / ×: не совместимы)

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ

Схема подключения


Полупромышленное оборудование небольшой производительности: контроль температуры в помещении и температуры обратного воздуха.

- Температурный датчик
- Межблочная связь
- Линия Центрального контроллера
- Хладагентный трубопровод

T_E = Температура испарителя (жидкость / газ)

T_D = Температура подаваемого воздуха

T_{ROOM} = Температура в помещении

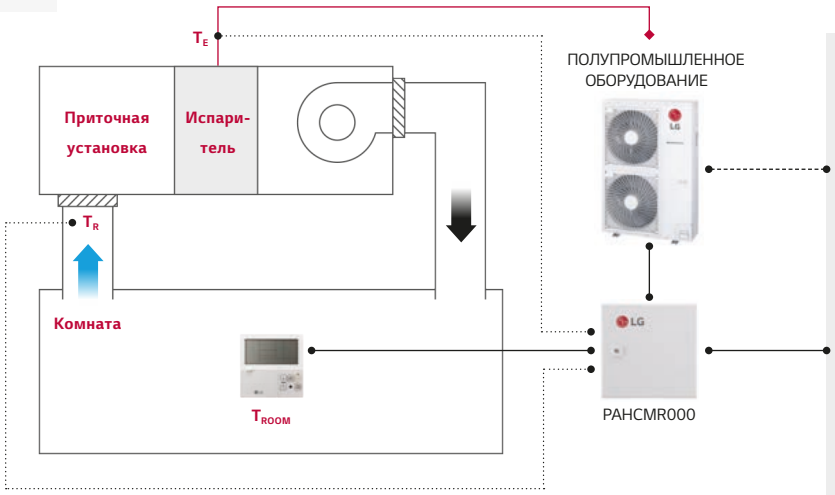


Варианты управления

Центральный контроллер [1]



И / ИЛИ



Контроллер управления приточной установкой (Modbus или Сигнальный контакт [2])


Полупромышленное оборудование небольшой производительности: контроль температуры воздуха, подаваемого в помещение.

- Температурный датчик
- Межблочная связь
- Линия Центрального контроллера
- Хладагентный трубопровод

T_E = Температура испарителя (жидкость / газ)

T_D = Температура подаваемого воздуха

T_{ROOM} = Температура в помещении

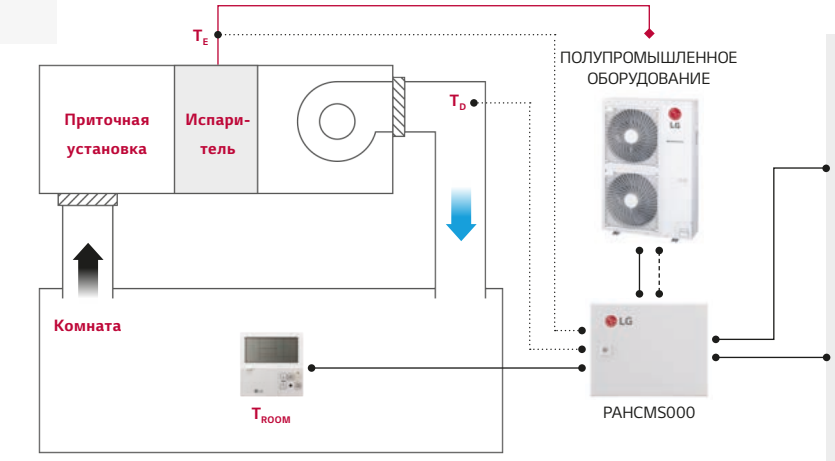


Варианты управления

Центральный контроллер



И / ИЛИ



Контроллер управления приточной установкой (Modbus или Сигнальный контакт [2])


1) PI485 (PMNFP14A1) требуется для централизованного контроллера.
2) В случае применения пульта управления LG / центрального контроллера / щита управления системой вентиляции с контактным сигналом, температура нагнетаемого воздуха должна измеряться и контролироваться с пульта управления LG / центрального контроллера / щита управления системой вентиляции.

Примечание: для получения более подробной информации обратитесь к техническому каталогу.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

НАСТЕННЫЕ


MJ05PC.NSJ / MJ07PC.NSJ / MJ09PC.NSJ / MJ12PC.NSJ / MJ15PC.NSJ
PM05SP.NSJR0 / PM07SP.NSJR0 / PM09SP.NSJR0 / PM12SP.NSJR0 / PM15SP.NSJR0

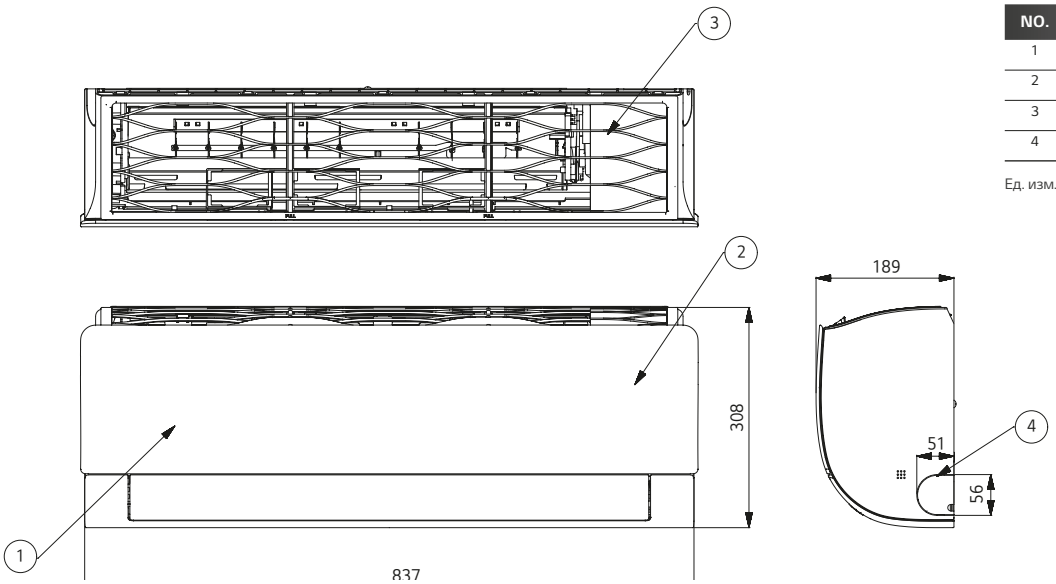

NO.	ОПИСАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

Ед. изм.: мм

MJ18PC.NSK / MJ24PC.NSK / PM18SP.NSKR0 / PM24SP.NSKR0

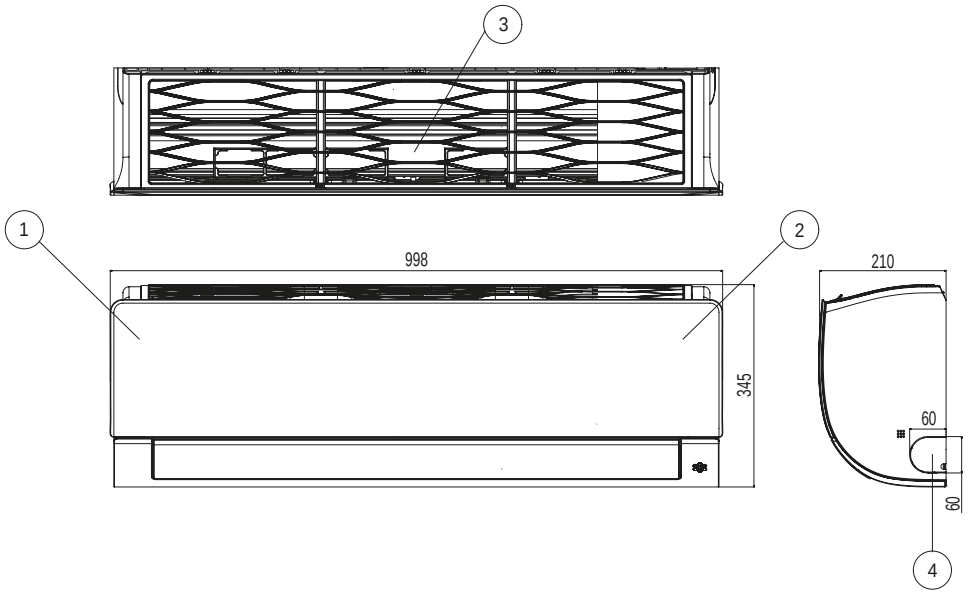


NO.	ОПИСАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

Ед. изм.: мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

КАССЕТНЫЕ


UT18WC.NP1R0 / UT24WC.NPR1R0 / UT30WC.NPR1R0

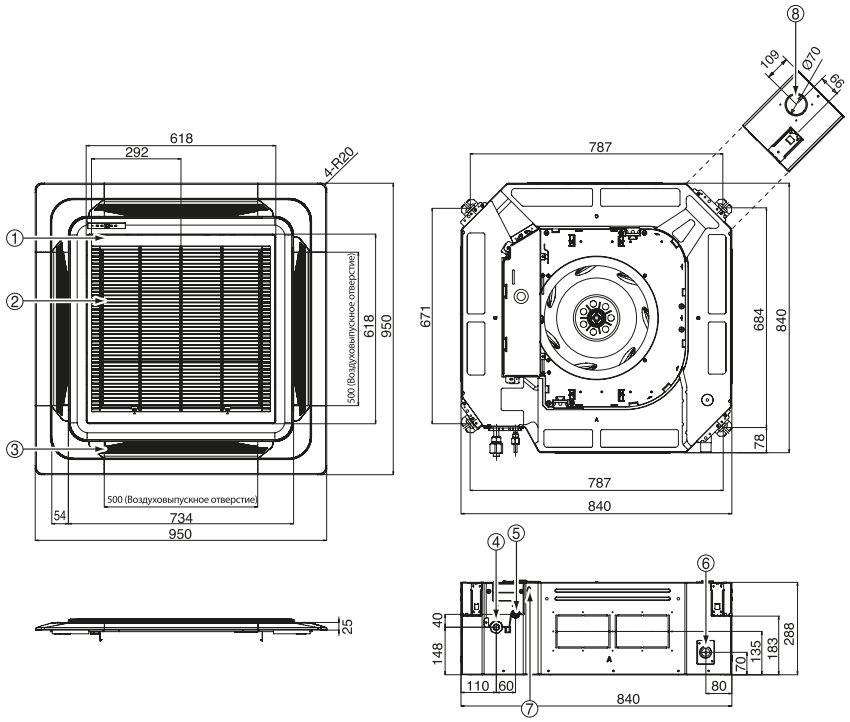

NO.	ОПИСАНИЕ
1	Декоративная панель (PT-UMC1)
2	Воздухозаборная решетка
3	Воздухораспределительная решетка
4	Подсоединение газового трубопровода
5	Подсоединение жидкостного трубопровода
6	Подсоединение дренажного шланга
7	Подключение кабеля электропитания
8	Подача свежего воздуха (Ø70)

Ед. изм.: мм

UT36WC.NM1R0 / UT48WC.NM1R0 / UT60WC.NM1R0

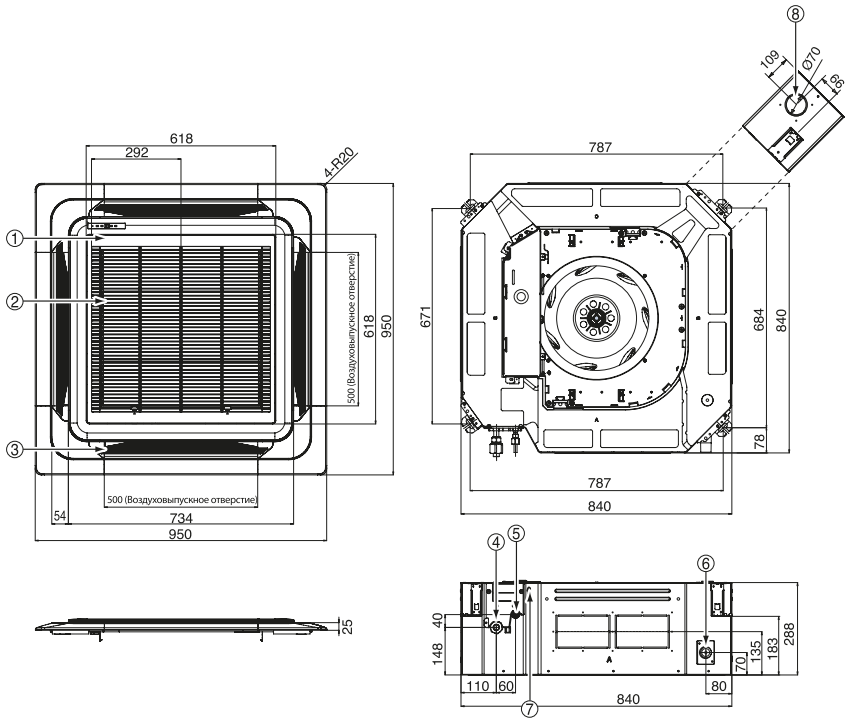


NO.	ОПИСАНИЕ
1	Декоративная панель (PT-UMC1)
2	Воздухозаборная решетка
3	Воздухораспределительная решетка
4	Подсоединение газового трубопровода
5	Подсоединение жидкостного трубопровода
6	Подсоединение дренажного шланга
7	Подключение кабеля электропитания
8	Подача свежего воздуха (Ø70)

Ед. изм.: мм


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

КАССЕТНЫЕ

MT06R.NR0 / MT08R.NR0 / CT09R.NR0 / CT12R.NR0

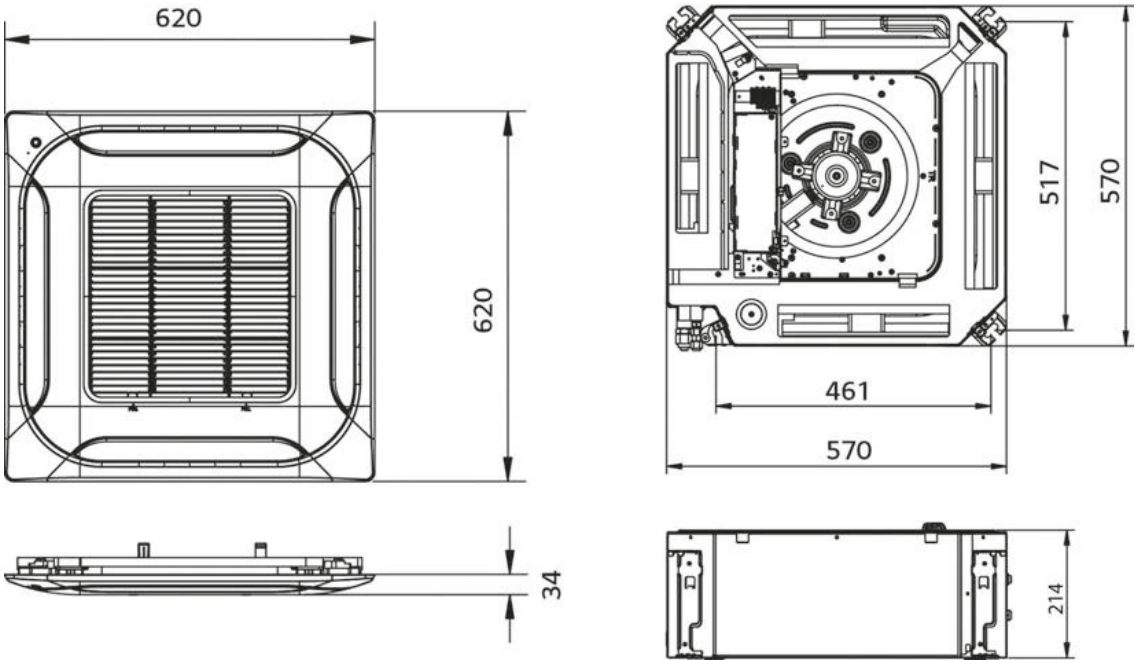


CT18R.NQ0

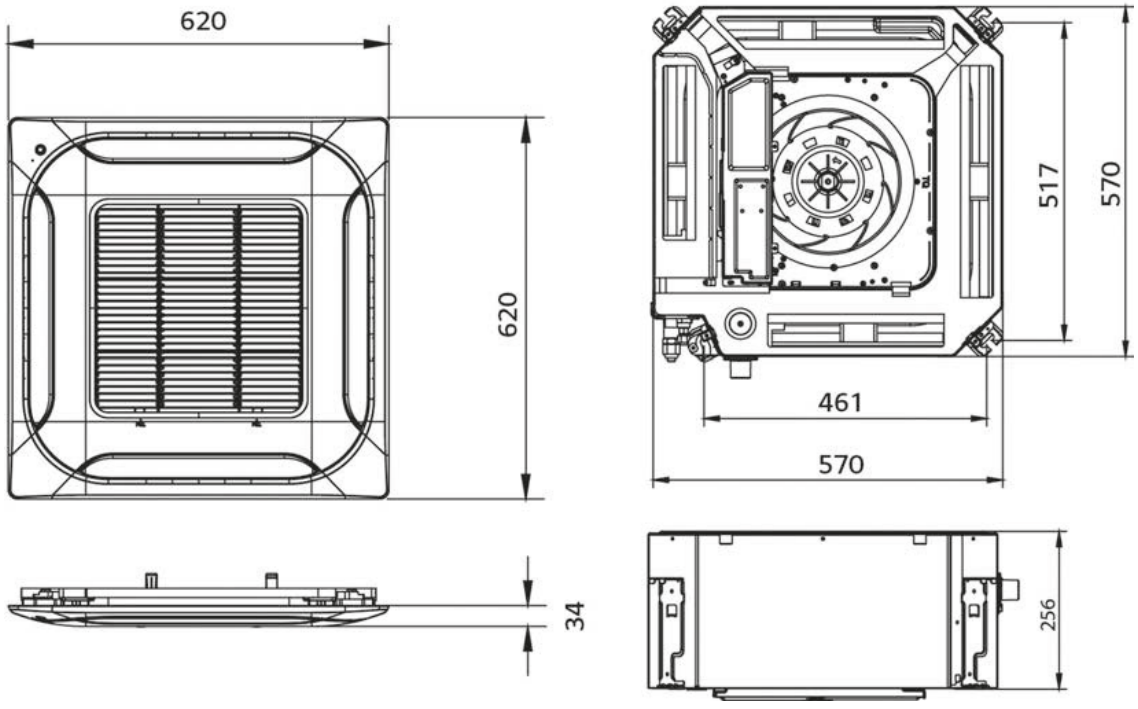



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ


КАССЕТНЫЕ

CT24R.NP0

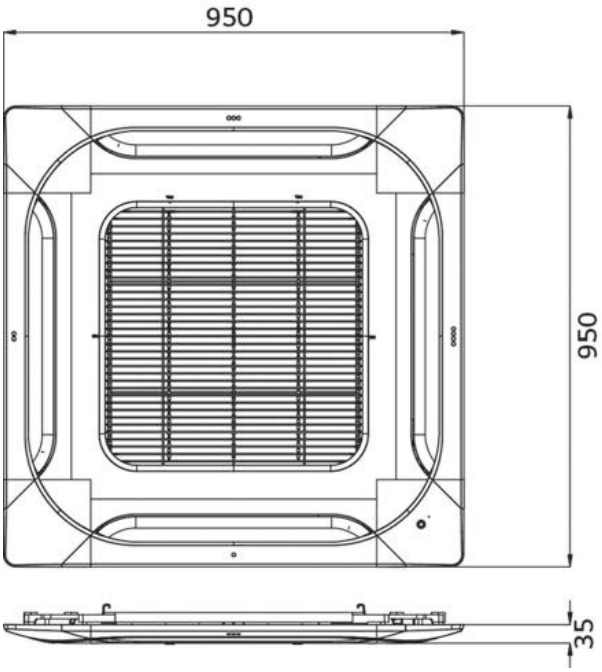

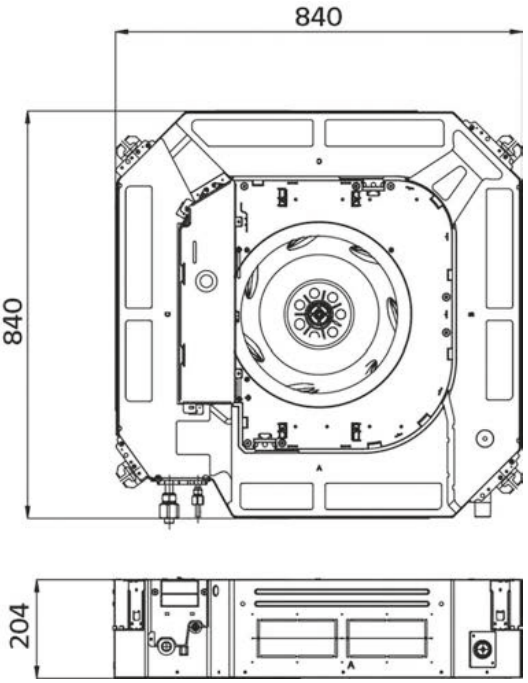

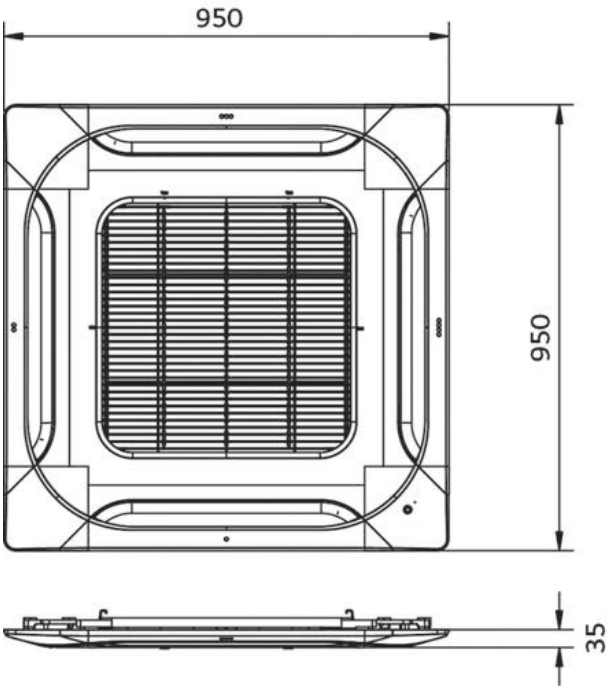


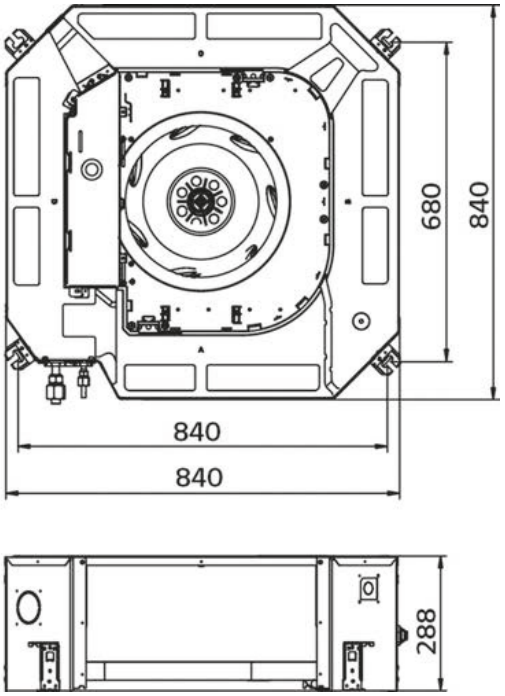

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ


КАССЕТНЫЕ

MT09R.NU1 / MT11R.NU1

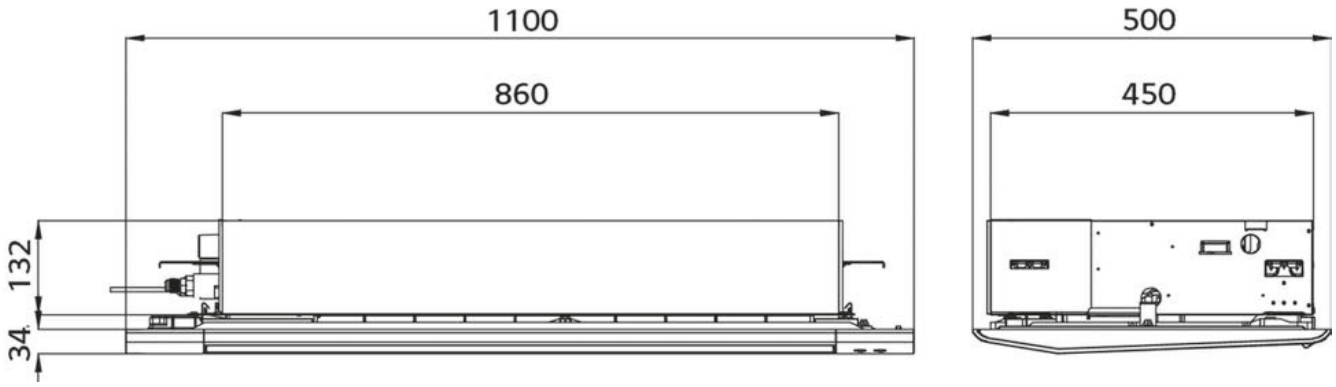

КОЛОННЫЕ

UP36WC.NT1R0 / UP48WC.NT1R0

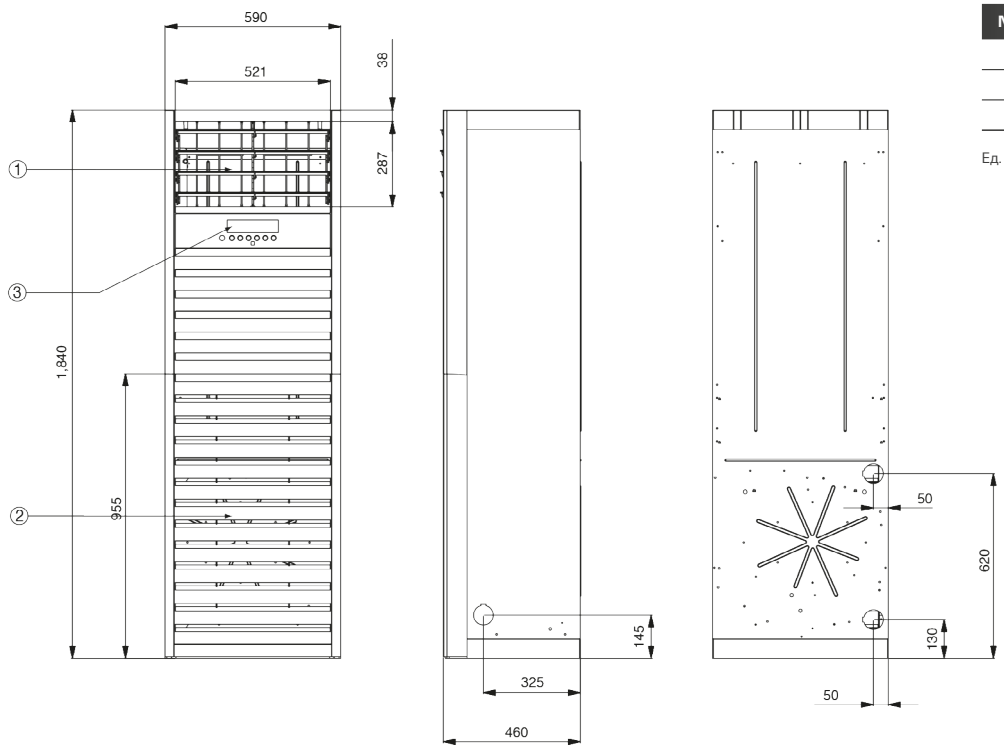


NO.	ОПИСАНИЕ
1	Подача воздуха. Фронтальная решетка
2	ИК-приемник сигнала
3	Забор воздуха

Ед. изм.: мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

КАНАЛЬНЫЕ


UM18WC.N11R0 / UM24WC.N11R0 / UM30WC.N11R0

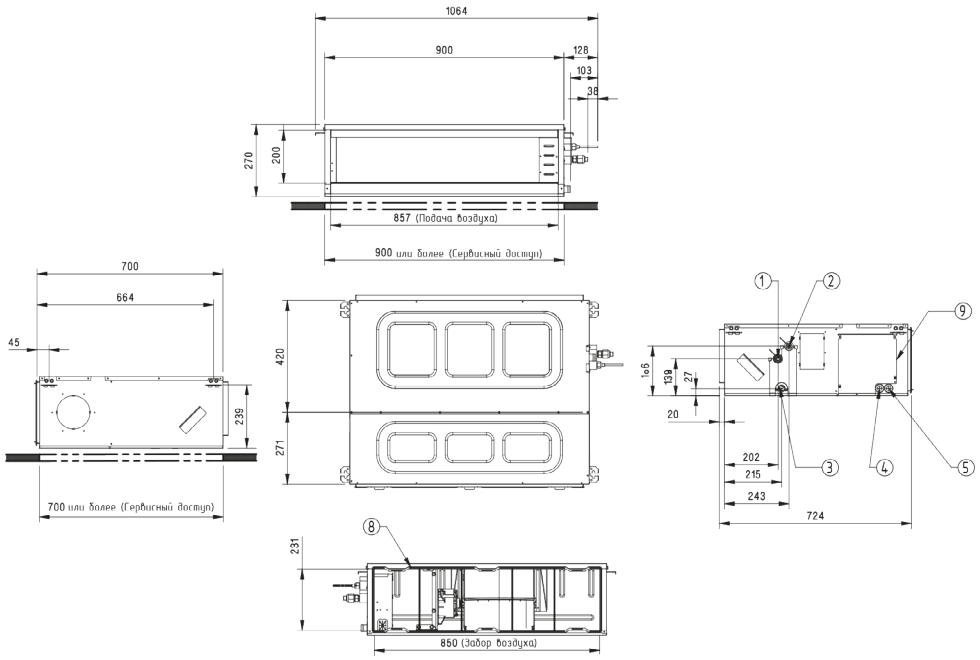

NO.	ОПИСАНИЕ
1	Подключение газового трубопровода
2	Подключение жидкостного трубопровода
3	Подключение дренажного трубопровода
4	Отверстие для питающего кабеля
5	Отверстие для подключения ПДУ
6	Забор воздуха
7	Подача воздуха
8	Воздушный фильтр
9	Крышка

Ед. изм.: мм

UM36WC.N21R0

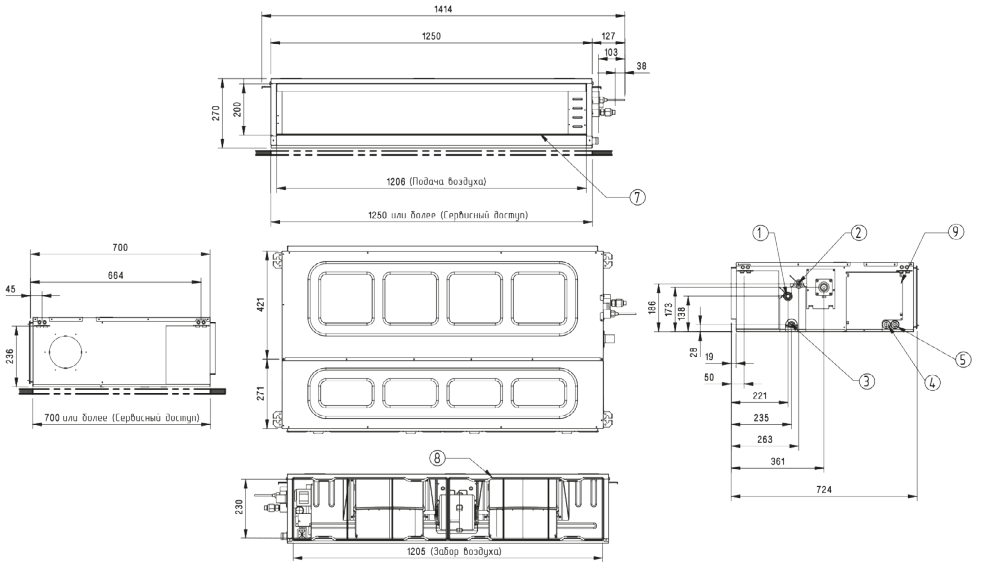


NO.	ОПИСАНИЕ
1	Подключение газового трубопровода
2	Подключение жидкостного трубопровода
3	Подключение дренажного трубопровода
4	Отверстие для питающего кабеля
5	Отверстие для подключения ПДУ
6	Забор воздуха
7	Подача воздуха
8	Воздушный фильтр
9	Крышка

Ед. изм.: мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

КАНАЛЬНЫЕ


UM48WC.N31R0 / UM60WC.N31R0

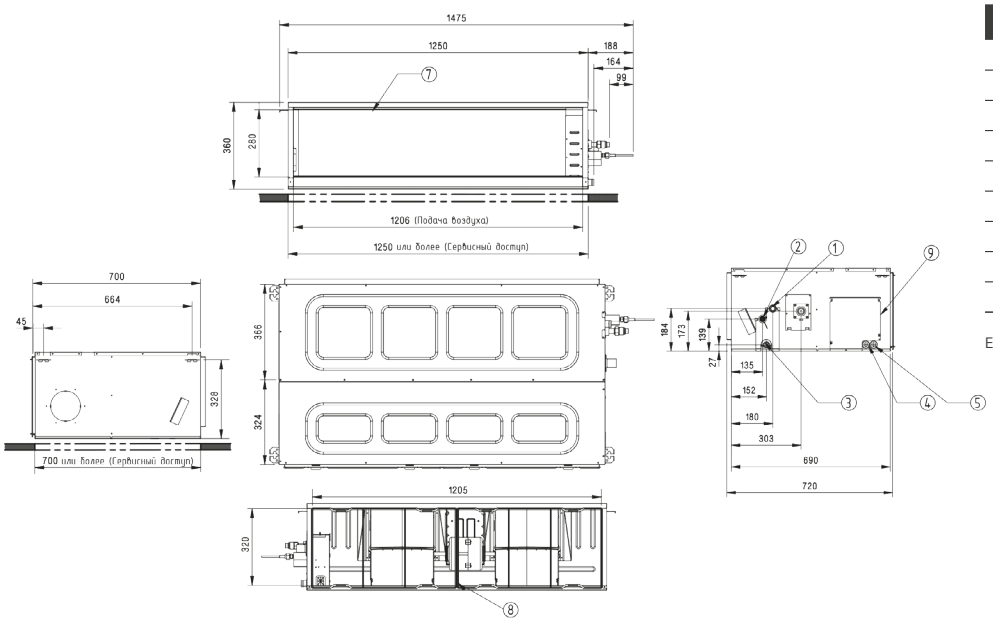

NO.	ОПИСАНИЕ
1	Подключение газового трубопровода
2	Подключение жидкостного трубопровода
3	Подключение дренажного трубопровода
4	Отверстие для питающего кабеля
5	Отверстие для подключения ПДУ
6	Забор воздуха
7	Подача воздуха
8	Воздушный фильтр
9	Крышка

Ед. изм.: мм

UB70W.N95R0 / UB85W.N95R0

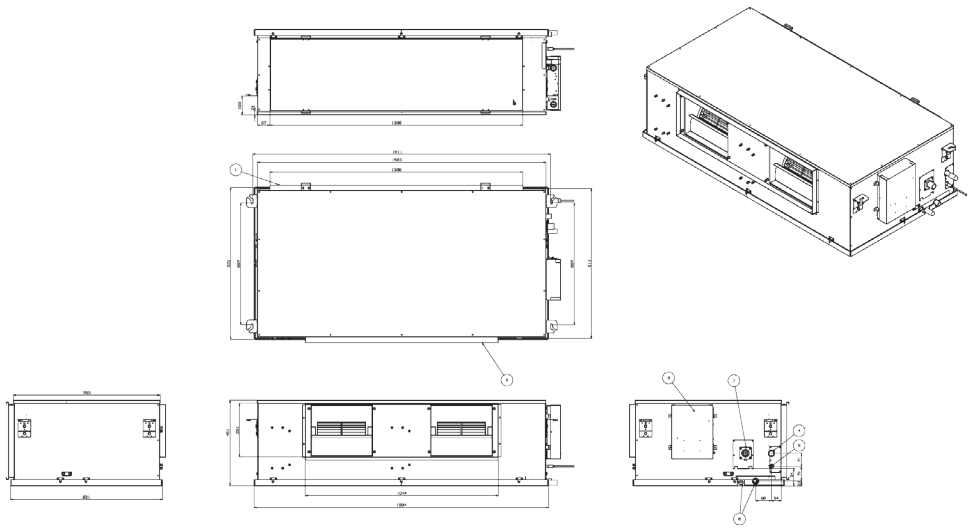


NO.	ОПИСАНИЕ
1	Забор воздуха
2	Подача воздуха
3	Контрольная панель
4	Подключение газового трубопровода
5	Подключение жидкостного трубопровода
6	Подключение дренажного трубопровода
7	Дренажная помпа (опция)

Ед. изм.: мм


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

КАНАЛЬНЫЕ

CL09R.N20 / CL12R.N20 / CL18R.N20

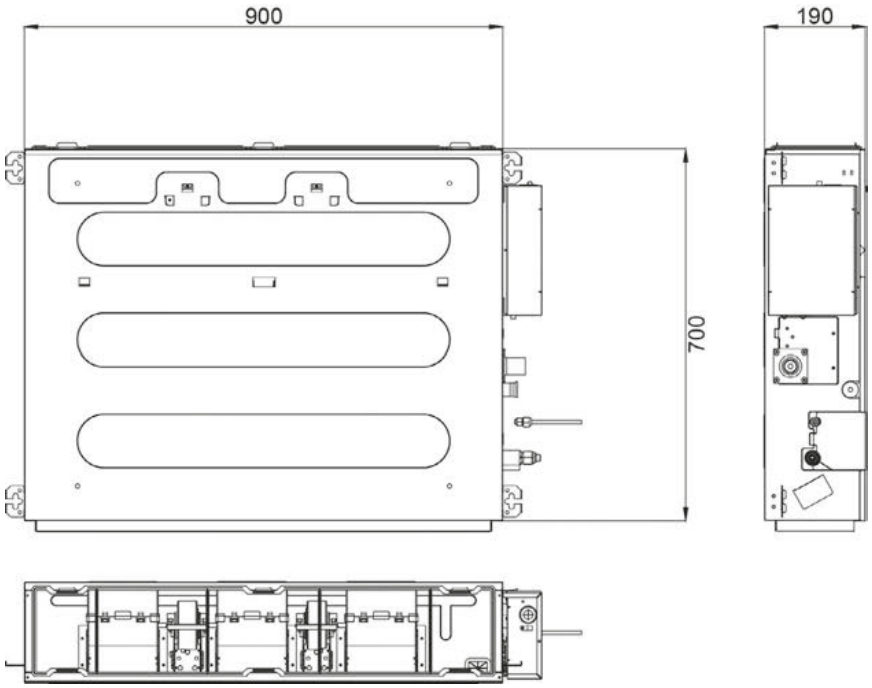


CL24R.N30

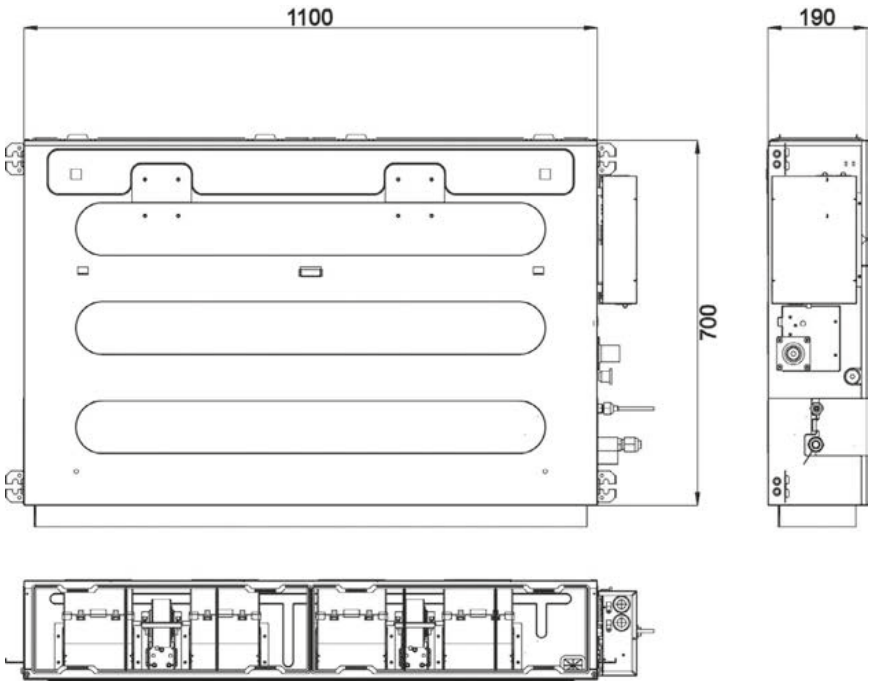


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

КАНАЛЬНЫЕ

CM18R.N10 / CM24R.N10

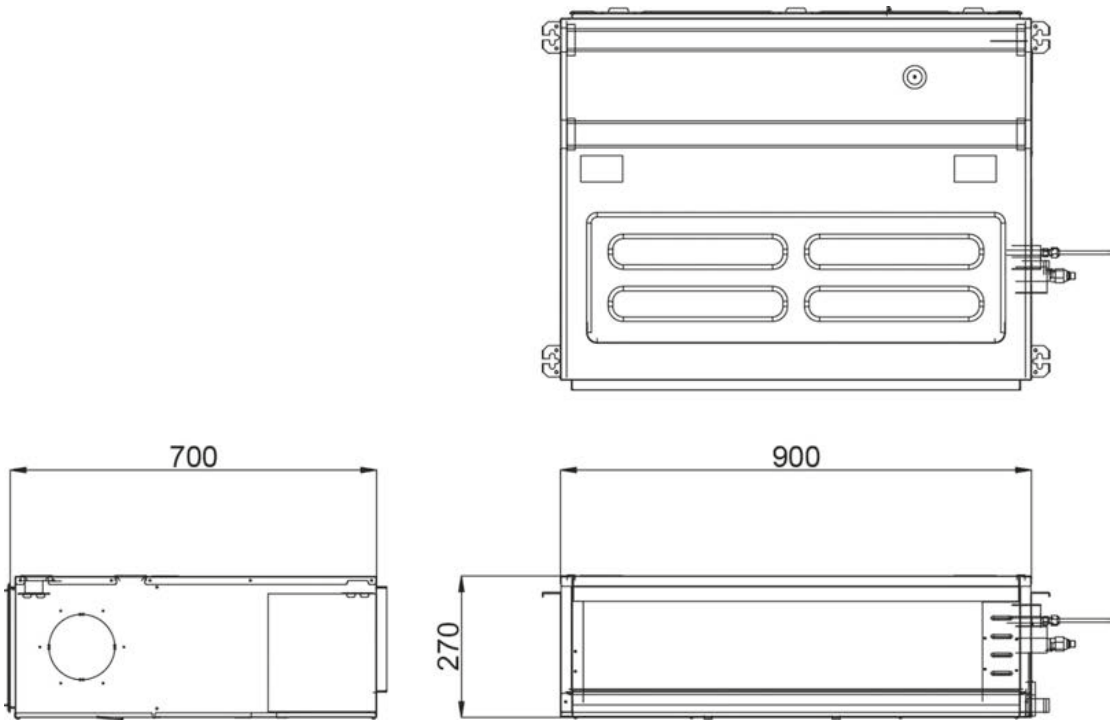


UM36R.N20 / UM42R.N20

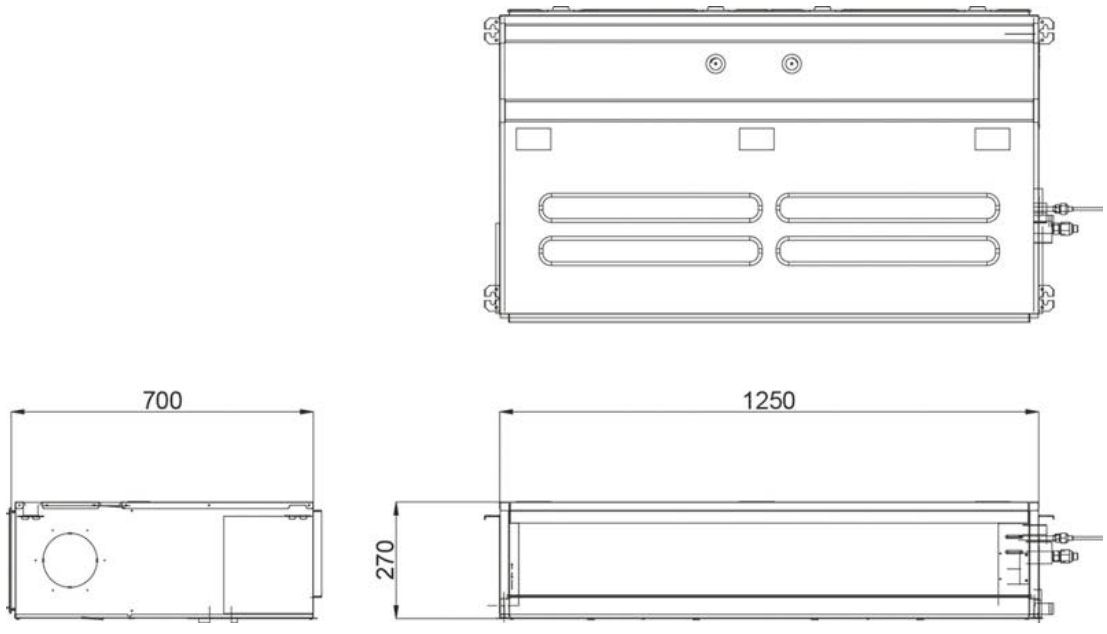

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

КАНАЛЬНЫЕ


UM48R.N30 / UM60R.N30

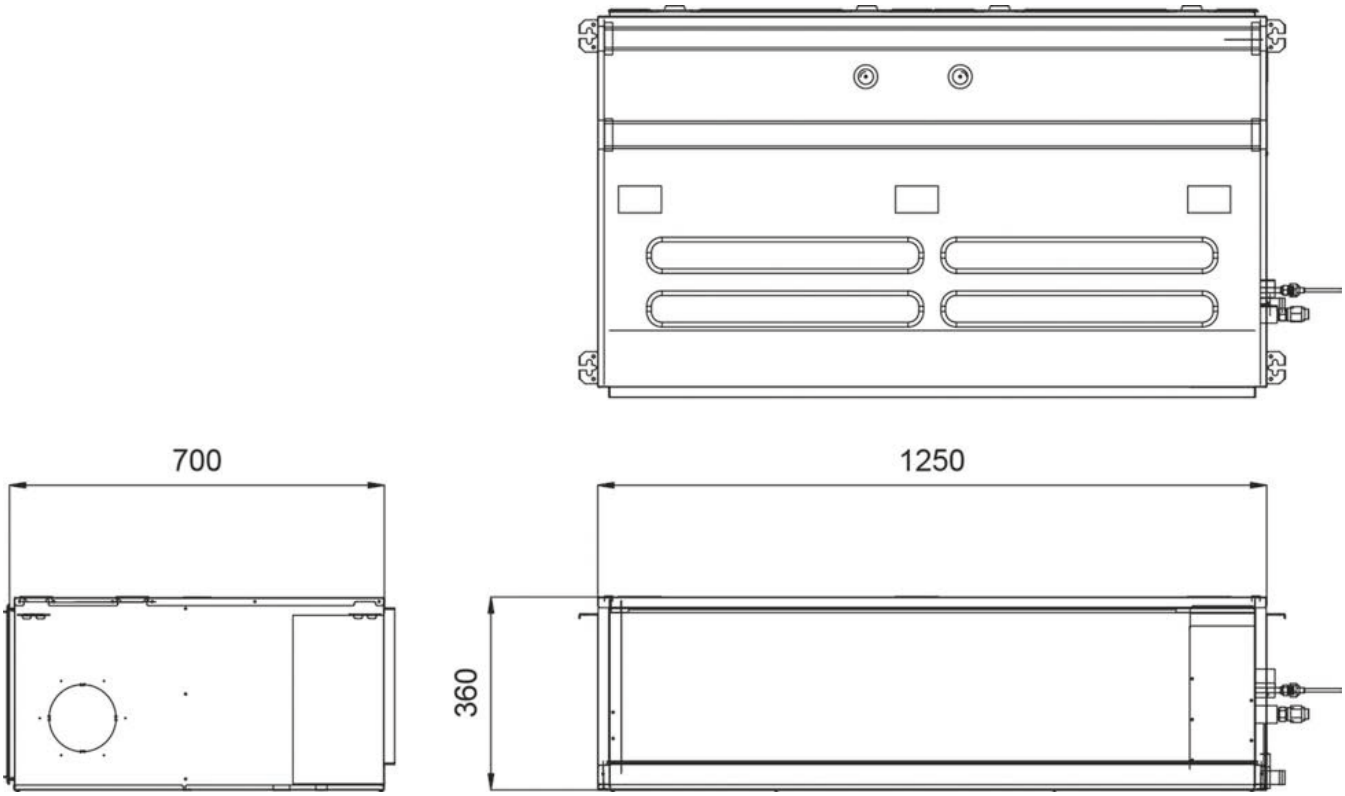


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

ПОТОЛОЧНЫЕ

UV18R.N10 / UV24R.N10

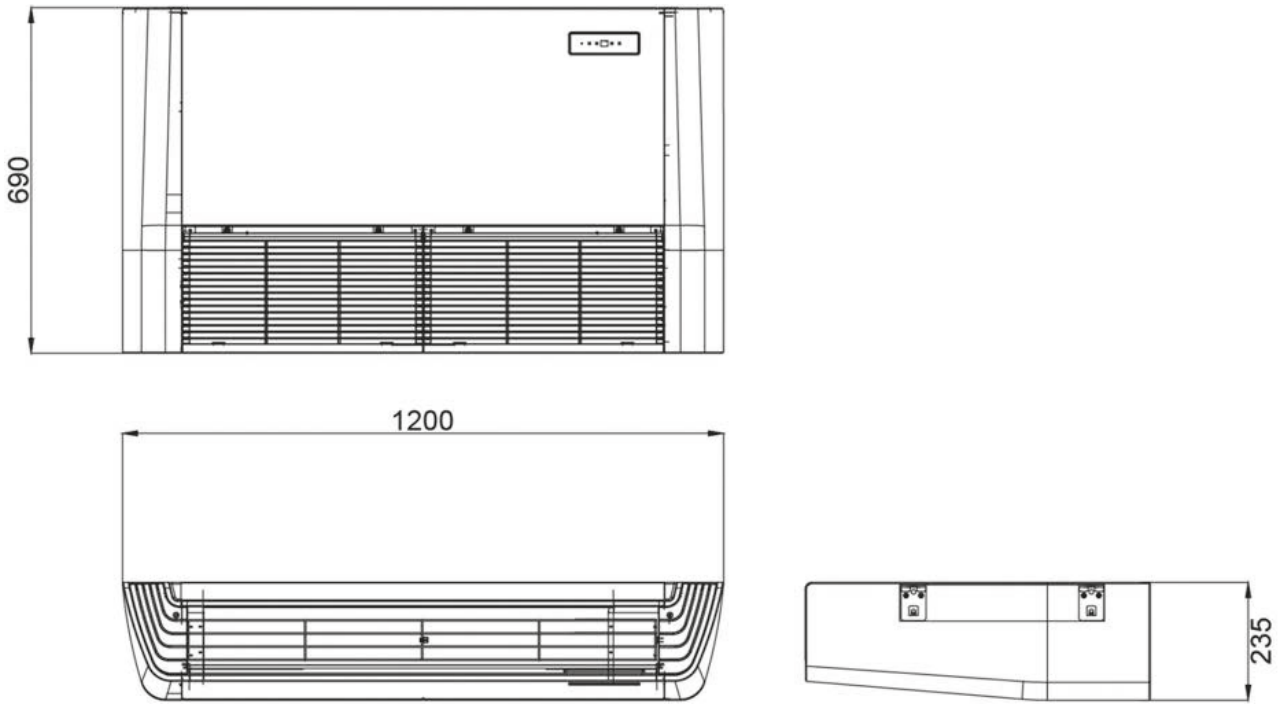


UV36WC.N20R0 / UV48WC.N20R0 / UV60WC.N20R0
UV36R.N20 / UV42R.N20 / UV48R.N20 / UV60R.N20

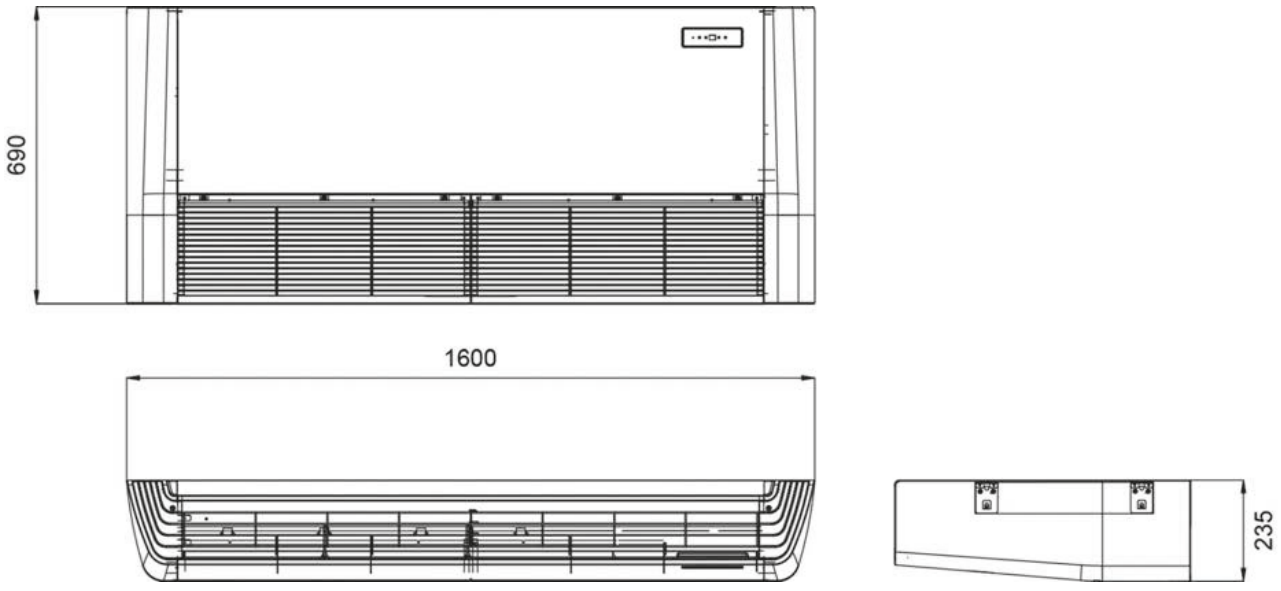

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ


UU49WC1.U31R0 / UU61WC1.U31R0 / UU70W.34R0

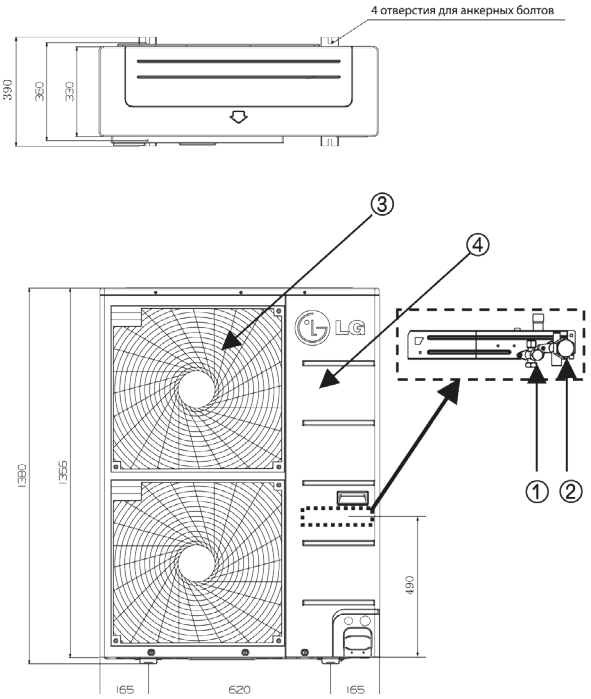

NO.	ОПИСАНИЕ
1	Решетка вентилятора
2	Подсоединение газового трубопровода
3	Подсоединение жидкостного трубопровода
4	Подключение кабеля питания и управления

Ед. изм.: мм

UU85W.U74R0

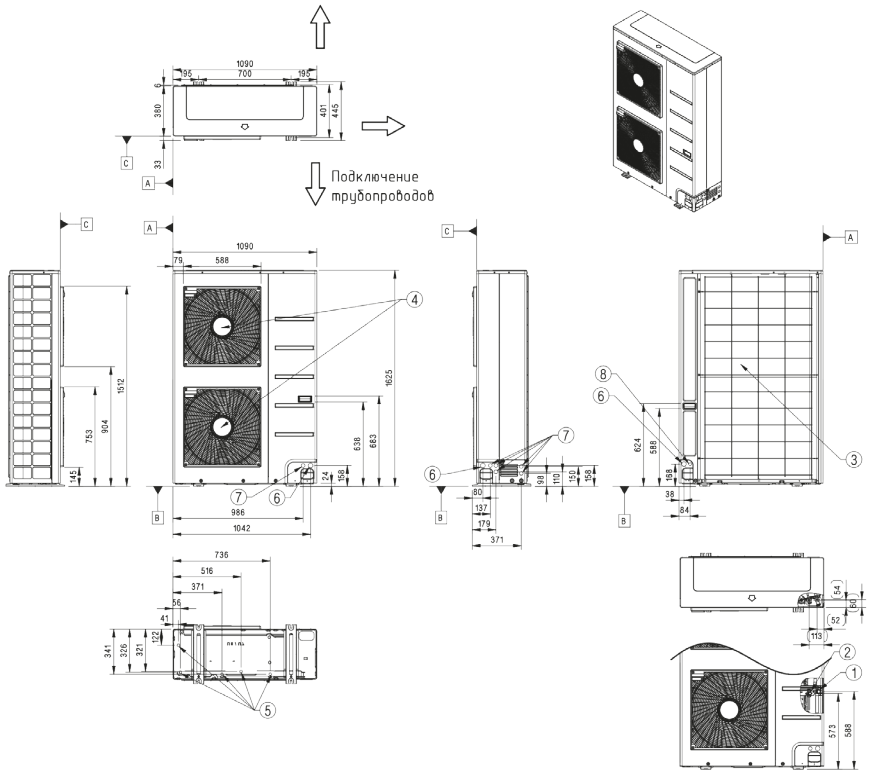

NO.	ОПИСАНИЕ
1	Подключение газового трубопровода
2	Подключение жидкостного трубопровода
3	Забор воздуха
4	Подача воздуха
5	Подключение дренажного трубопровода
6	Отверстие для питающего кабеля
7	Отверстие для питающего кабеля
8	Отверстие для питающего кабеля

Ед. изм.: мм



ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС / LG ELECTRONICS:

125047, Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4
www.lg.com/ru | https://lg-b2b.ru

Клиентская поддержка:

Бытовые сплит-системы: 8 800 200 76 76
(звонок по РФ бесплатный)
Полупромышленные и мульти сплит-системы: 8 800 200 76 70
(звонок по РФ бесплатный)

Life's Good.

Системы кондиционирования воздуха, производимые компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics, имеют сертификат качества ISO 9001, сертификат экологической безопасности ISO 14001 и сертификат соответствия таможенного союза.
Технические характеристики, особенности конструкции, содержащиеся в настоящем каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.
Copyright © 2026 ЛГ Электроникс / LG Electronics. Все права защищены. Отпечатано в России.