2026

MULTI V™

Мультизональные системы



LG

MULTI V™

ИСТОРИЯ

С момента, когда в 1968 году ЛГ Электроникс / LG Electronics представила первый бытовой кондиционер, компания непрерывно совершенствовала свои разработки и технологии. Результатом постоянного развития явился выпуск в 2006 году первого поколения мультизональных систем MULTI V, которое отличалось рядом инновационных решений. Среди них были передовой инверторный компрессор мирового уровня, усовершенствованный холодильный цикл и алгоритмы систем управления, что позволило оборудованию MULTI V считаться одной из самых эффективных и надежных мультизональных систем / VRF систем на мировом рынке.

Вслед за успешными первым и вторым поколением, в которых были применены инверторные технологии и озонобезопасный хладагент, в MULTI V III произошло дальнейшее улучшение энергоэффективности с применением различных современных технологий. На первом месте среди которых стоит технология возврата масла под высоким давлением / HiPOR, непосредственно возвращающая масло в компрессор и обеспечивающая впрыск газа в область сжатия для увеличения производительности. Инновационные технологии, примененные в 4-м поколении систем LG MULTI V, позволили ей занять лидирующие позиции на мировом климатическом рынке. Высокие показатели энергоэффективности, официально подтвержденные сертификатами Eurovent, были достигнуты при помощи таких разработок, как умный контроль нагрузки / Smart Load Control. Данная технология очень точно подстраивает работу всей системы под тепловые нагрузки в помещениях, что существенно увеличивает энергоэффективность и уровень комфорта. Для систем MULTI V был разработан широкий модельный ряд наружных блоков, который может применяться для зданий различного назначения: MULTI V S — компактный наружный блок с боковым выбросом воздуха, отлично подходящий для зданий малой площади, MULTI V WATER — водоохлаждаемые наружные блоки с технологией переменного контроля расхода воды.

В 2017 году на мировой рынок вышло следующее обновлённое поколение — MULTI V 5. Пятое поколение вновь увеличило технологическое преимущество по сравнению с традиционными системами благодаря мощным, надежным и экономичным инверторным компрессорам, покрытием теплообменника с максимальными показателями коррозионной стойкости — Black Fin с непревзойденной коррозионной стойкостью / Ocean Black Fin и вентилятором наружного блока с повышенным расходом воздуха.

В 2023 году компания LG с гордостью представляет новое поколение мультизональных систем - MULTI V i. Это первая в мире система кондиционирования с интегрированным Искусственным Интеллектом. Энергоэффективный MULTI V i имеет ряд дифференцированных интеллектуальных функций, которые помогают снизить потребление энергии и обеспечить более комфортную работу в помещении в соответствии с состоянием окружающей среды круглый год. Все это становится реальностью благодаря высокотехнологичному процессору на базе ИИ. С системой MULTI V i, которая была специально разработана для максимальной эффективности, производительности, гибкости, комфорта и управления, мы абсолютно уверены, что создадим максимально благоприятный микроклимат в любом помещении.

MULTI V ИСТОРИЯ УСПЕХА

Бренд MULTI V известен своими технологиями и инновациями.

НОВИНКА

Процессор с Искусственным Интеллектом

MULTI V i

- i инновационный
- i интеллектуальный
- i интерактивный

MULTI V 5

Энергоэффективность
и комфорт с технологией
двойного контроля

Полное инверторное управление



MULTI V - ИСТОРИЯ ЛИДЕРСТВА

2013
MULTI V IV

- Активный контроль хладагента
- Регулируемый теплообменник
- Умный контроль нагрузки
- Умный возврат масла
- Технология впрыска газа

2017
MULTI V 5

- Технология двойного контроля
- Новейший инверторный компрессор
- Повышенная производительность наружного блока с биомиметической технологией вентилятора
- Непрерывный нагрев
- Технология Black Fin с непревзойденной коррозионной стойкостью / Ocean Black Fin

2023
MULTI V i

- Экономия электроэнергии (благодаря процессору с ИИ)
- Контроль уровня шума
- Технология умной диагностики
- Удалённое обновление систем
- Оптимизация работы на основе погодных данных

СОДЕРЖАНИЕ



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ


012

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	014
ПОЧЕМУ MULTI V *i*?	016
MULTI V *i* (ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕКУПЕРАЦИИ, ВОЗДУХ)	017
MULTI V S (МИНИ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ / VRF, ВОЗДУХ)	070
MULTI V S (МИНИ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ / VRF С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕКУПЕРАЦИИ, ВОЗДУХ)	080
MULTI V S R32 (МИНИ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ / VRF, ВОЗДУХ)	082
MULTI V WATER 5 (ТЕПЛОВОЙ НАСОС, ВОДА)	086

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

102

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	104
НАСТЕННЫЕ	112
КАССЕТНЫЕ	122
КАНАЛЬНЫЕ	139
КАНАЛЬНЫЕ (С ПОДМЕСОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА)	148
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ	150
НАПОЛЬНЫЕ	154
КОЛОННЫЕ	156

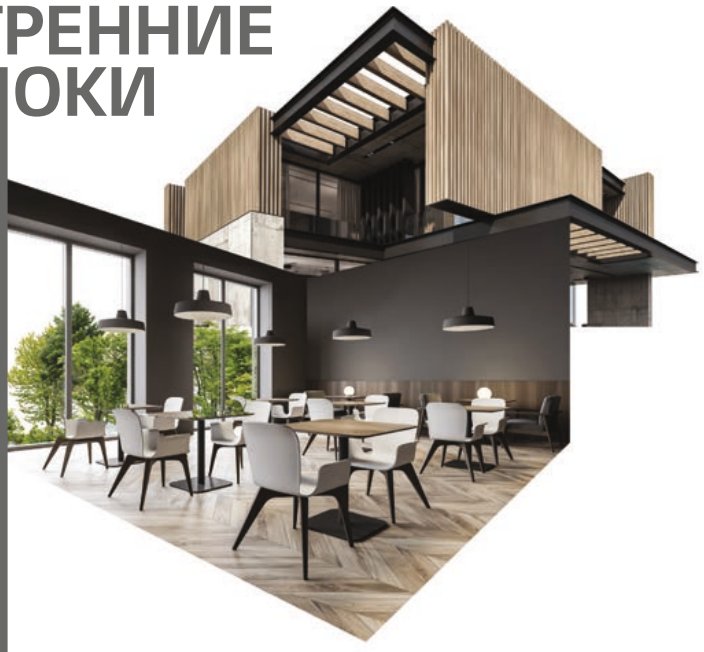



СИСТЕМА ГВС

162

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / HYDRO KIT	164

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



170

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / ERV	172
СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С ХЛАДАГЕНТНЫМ ИСПАРИТЕЛЕМ / ERV DX	180



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

186

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	189
ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	190



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

196

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	198
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	206
УСТРОЙСТВА ИНТЕГРАЦИИ	216
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ	226



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

232

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	235
БЛОКИ РЕКУПЕРАЦИИ	243
РАЗВЕТВИТЕЛИ	248
ВЕНТИЛИ И КОЛЛЕКТОРЫ	250
ПРОГРАММА ПОДБОРА В AUTOCAD	251


ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС / LG ELECTRONICS В РОССИИ

Головной Офис

Академия кондиционирования

Региональные офисы

Заводы систем кондиционирования

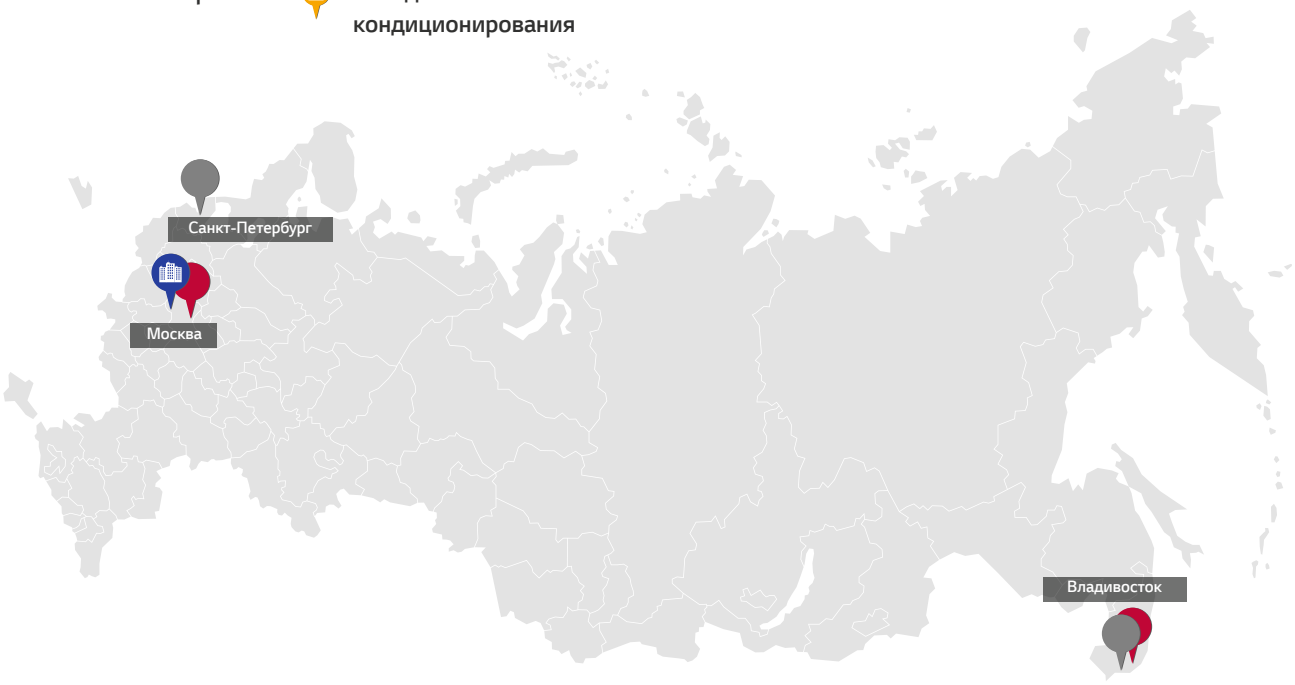

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С LG (НА ВСЕХ ЭТАПАХ)

УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА	ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗАКАЗЧИК	• Гарантия предоставления лучшей цены • Гарантия качества (поддержка производителя от А до Я) • Доступ к информации о действующих объектах и возможность их посещения • Оперативное решение всех вопросов через личного куратора в LG • Комплексный подход к реализации
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	
СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ	• Бесплатное обучение в Академии кондиционирования LG • Консультации и выезд на объект сотрудников сервисного отдела LG
МОНТАЖНИК	• Бесплатное обучение и сертификация в Академии кондиционирования LG • Бесплатный шефмонтаж • Бесплатные пусконаладочные работы • Возможность стать авторизованным сервисным центром • Расширенная гарантия
ПОСТАВКА / СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР, ПОСТАВЩИК	• Вопросы проектного решения • Гарантия предоставления лучшей цены и условий поставки • Совместная маркетинговая активность
ПРОЕКТИРОВЩИК	Помощь инженерно-проектного отдела ЛГ Электроникс / LG Electronics: • Подготовка рабочего технического задания • Подготовка оборудования • Подготовка предпроектной документации (AutoCAD) Программы подбора: • ЛАТС ОВиК / LATS HVAC (гидравлическая схема) • ЛАТС КАД / LATS CAD (чертеж и подбор в AutoCAD)

ЗАВОДЫ СИСТЕМ ОВИК В МИРЕ



ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ ОВиК

В 1968 году LG, первой среди корейских компаний, выпустила бытовой кондиционер и с тех пор остается в числе лидеров мирового климатического рынка. К началу 21-го века ЛГ Электроникс / LG Electronics превратилась в одного из крупнейших мировых производителей систем кондиционирования и в 2008 году стала первой компанией, перешагнувшей 100-миллионную отметку продаж бытовых кондиционеров.

Обладая большим опытом и разработками в сфере бытового кондиционирования, компания LG продолжила свою технологическую экспансию в сторону промышленных и полупромышленных систем.

На сегодняшний день ЛГ Электроникс / LG Electronics предлагает широкий спектр высокотехнологичных систем кондиционирования для различных типов зданий. Увеличивая список категорий климатических систем, компания LG выросла до глобального поставщика энергоэффективных решений для систем ОВиК.

Не прекращая инвестировать в новые разработки, ЛГ Электроникс / LG Electronics уже сегодня поставляет партнерам холодильные машины, мультизональные системы VRF, а также все необходимое для интеграции в системы диспетчеризации инженерного оборудования здания.

Помимо желания быть технологическим лидером отрасли, компания ЛГ Электроникс / LG Electronics продолжает двигаться в направлении улучшения понимания нужд своих клиентов.

Для обучения партнеров компания LG открыла 80 учебных центров в разных странах мира; создала уникальную в своем роде программу подбора (ЛАТС ОВиК / LATS HVAC) и программу для проектирования систем кондиционирования в AutoCAD (ЛАТС КАД / LATS CAD); сформировала профессиональную структуру поддержки партнеров на всех этапах строительства и эксплуатации.

Сегодня LG – это компания с мировым именем, которая предлагает лучшие технологии, заботится о своих партнерах и открыта для взаимовыгодного сотрудничества.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Жизненный цикл проекта любого здания, от планирования до ввода в эксплуатацию и последующего демонтажа, включает множество стадий. На этих этапах используется различное программное обеспечение, позволяющее эффективно решать вопросы, связанныес каждым из них. Именно благодаря такому ПО множество зданий было спроектировано, построено и введено в эксплуатацию с минимальными затратами.
В целях обеспечения лучшей в отрасли инженерно-технической поддержки в области ОВиК подразделение кондиционирования LG предлагает ряд специальных решений, ориентированных на данный сегмент, относящихся к трем категориям: I. Предварительная оценка энергоэффективности и потребления энергии. II. Подбор оборудования и проектирование. III. Информационное моделирование. Для выполнения этих задач была разработана серия программ ЛАТС / LATS*. Они представляют собой эффективные рабочие инструменты для моделирования систем ОВиК, которые обеспечивают нашим клиентам быстрый и более точный способ подбора оборудования, предварительной оценки энергоэффективности, а также многое другое.

* LATS : LG Air-conditioner Technical Solution.



I

Оценка энергоэффективности




II

Подбор оборудования и проектирование



III

Моделирование работы оборудования

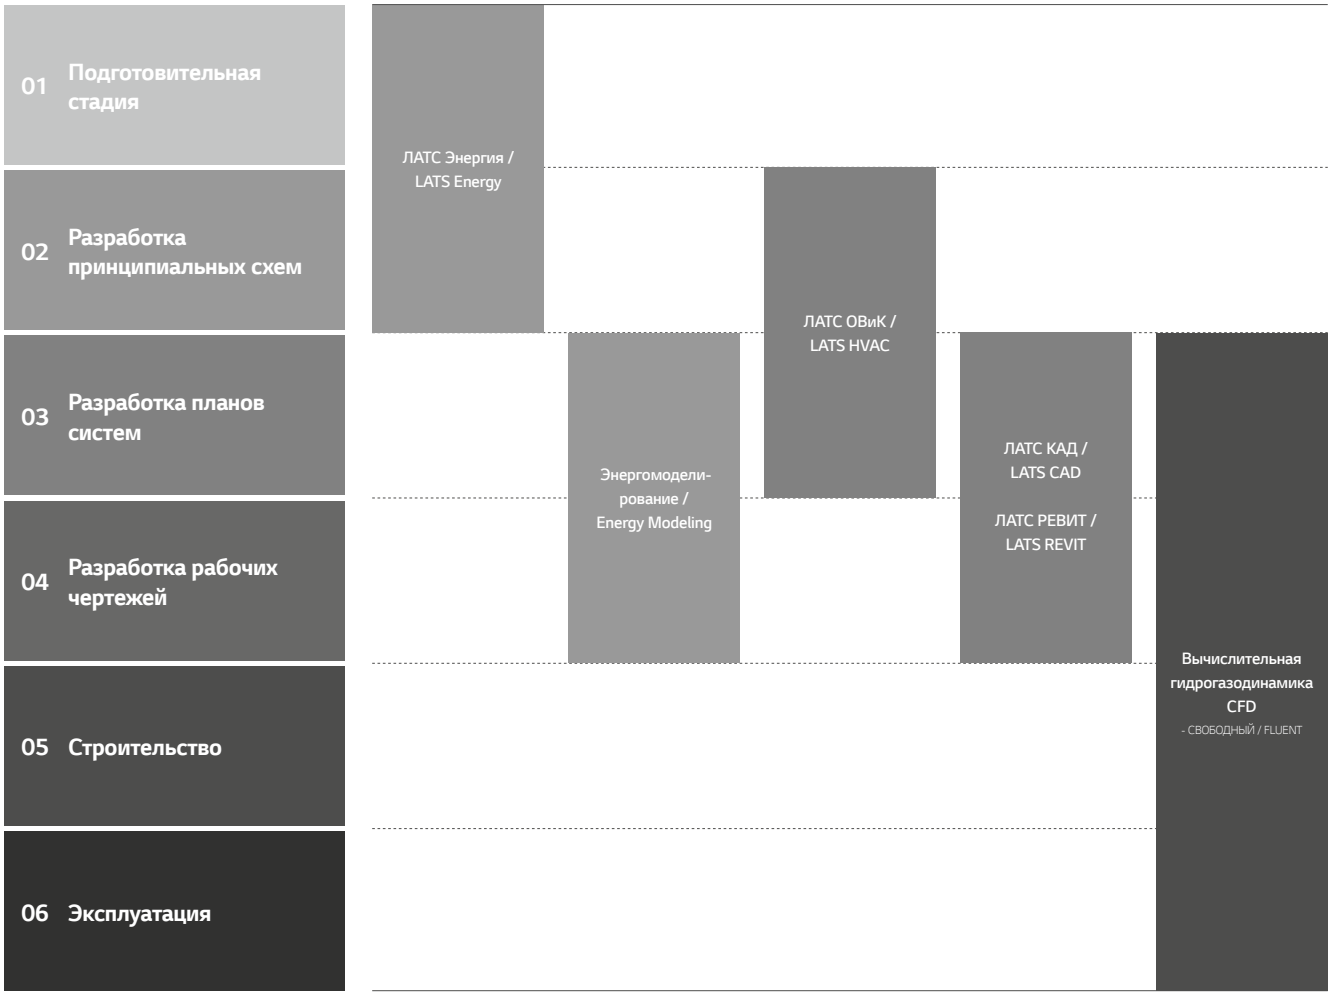

01 Предварительная оценка Энергоэффективности




Энергомоделирование / Energy Modeling

Энергомоделирование / Energy Modeling - программа для предварительной оценки энергоэффективности, разработанная компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics. Данное ПО помогает эскизно оценить потребление электроэнергии и проанализировать затраты при эксплуатации мультизональных систем / VRF на ранних стадиях проекта.

---

02 Моделирование энергопотребления

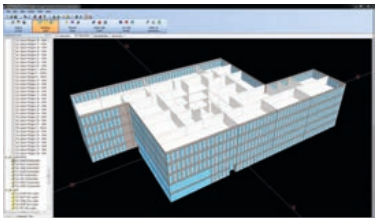

eКуэст, ЭнерджиПро, Трейс700 / eQuest, EnergyPro, Trace700 и более

При помощи данного сертифицированного программного обеспечения производится оценка работы систем ОВиК здания и годового потребления электроэнергии для получения сертификатов энергоэффективности по специальным стандартам (например, ЛИД / LEED). В ЛГ Электроникс / LG Electronics применяются эти программы на стадиях разработки планов и рабочих чертежей проектов.

---

03 Подбор оборудования



ЛАТС ОВиК / LATS HVAC

LG ОВиК - это комплексный инструмент для подбора различного вида систем кондиционирования ЛГ Электроникс / LG Electronics. Он обеспечивает точный и быстрый выбор любого оборудования, наиболее подходящего для конкретного объекта. Помимо подбора моделей оборудования, расчета диаметров трубопроводов хладагента и необходимого количества дозаправляемого хладагента, производится автоматическое формирование отчетов.

---

04 Проектирование



ЛАТС КАД / LATS CAD


ЛАТС КАД / LATS CAD позволяет еще быстрее и точнее спроектировать системы кондиционирования LG (по сравнению с традиционными системами подбора). Кроме того, в программе возможно не только проектирование, но и подготовка коммерческих предложений и проверка систем с учетом всех требований для предотвращения возможных проблем при монтаже оборудования.

ЛАТС РЕВИТ / LATS REVIT

ЛАТС РЕВИТ / LATS REVIT предназначен для облегчения проектирования систем LG в программах информационного моделирования, таких как REVIT. В результате это позволяет получить реалистичную модель здания и избежать пересечений с другими инженерными коммуникациями.

---

05 Моделирование работы оборудования

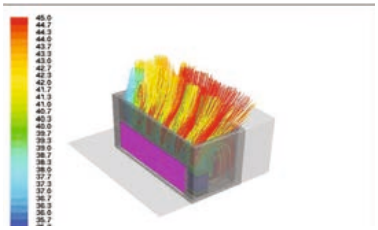

Анализ потоков (Вычислительная гидрогазодинамика / CFD-моделирование)


Вычислительную гидрогазодинамику / CFD-анализ применяют для оценки: распределения потоков воздуха и температуры внутри помещений при работе мультизональной системы / VRF, распределения потоков воздуха снаружи и уровня шума. Выполнив подобный анализ перед началом строительства, инженеры оценивают возможные проблемы и находят оптимальные способы устранения неисправностей, которые могут возникнуть при вводе здания в эксплуатацию.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ LG

ГОСТИНИЦА

Решения для систем управления



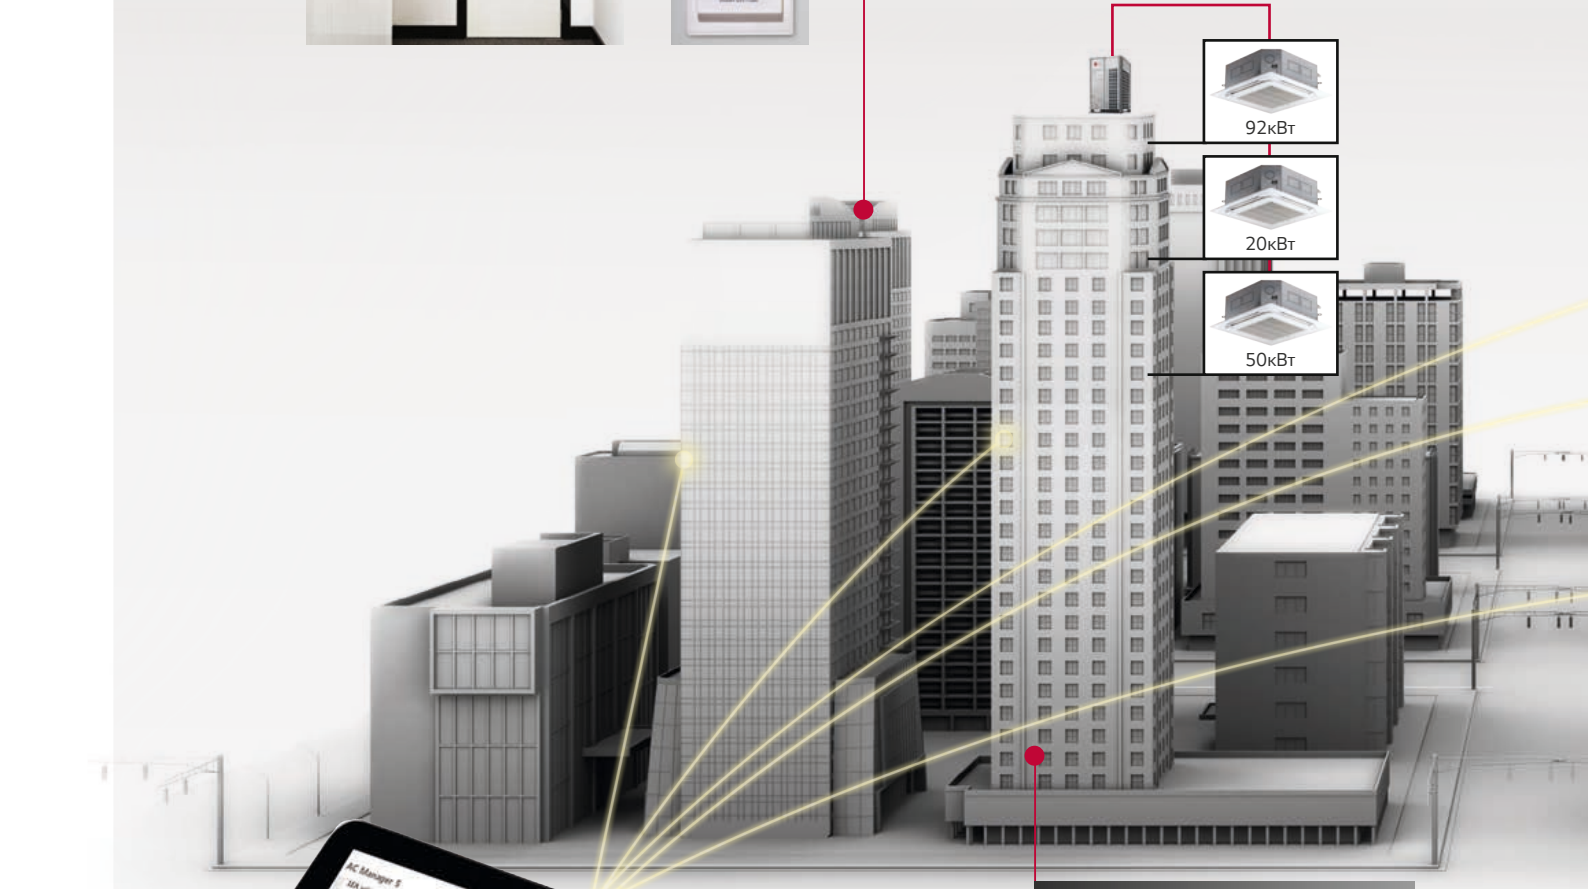

АПАРТАМЕНТЫ

Учет электроэнергии





reddot award
communication design

Комплексное решение

MULTI V *i* предлагает широкий спектр эффективных систем управления, которые подходят к особенностям любого здания. Данные устройства оснащены дружественным интерфейсом, возможностями для подключения стороннего оборудования, управлению и учету потребления электроэнергии. Кроме того, внутренние блоки могут быть укомплектованы интеллектуальным индивидуальным пультом нового поколения.

ОФИС

Центральное управление





Сторонняя система диспетчеризации здания / BMS




Сервис/Эксплуатация

· Управление электропотреблением



· Внешние устройства



ЖИЛОЙ ДОМ

Интеллектуальное индивидуальное управление





НЕБОЛЬШОЕ ЗДАНИЕ

Простой центральный пульт управления



012~101

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ПОЧЕМУ MULTI V *i* ?

MULTI V *i*
(тепловой насос с возможностью рекуперации, воздух)

MULTI V S
(мини мультизональные системы / VRF, воздух)

MULTI V S
(мини мультизональные системы / VRF с возможностью рекуперации, воздух)

MULTI V S R32
(мини мультизональные системы / VRF, воздух)

MULTI V WATER 5
(Тепловой насос, вода)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ





НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Тип	Производительность, HP / Производительность, кВт	3 / 9,0	4 / 12,1	5 / 14,0	6 / 15,5	8 / 22,4	10 / 28,0	12 / 33,6	14 / 39,2
MULTI V i						●	●	●	
Наружный блок до 26 HP • Высокая энергоэффективность • Свободная комбинация наружных блоков • Технологии Искусственного интеллекта • Подходит для различных типов зданий и сооружений • Непрерывный нагрев • Теплообменник с покрытием Black Fin  Торговые центры · Объекты образования · Аэропорты									●
									
									
									
									
MULTI V S			○						
Компактные габаритные размеры при высокой производительности • Низкий уровень шума • Простой монтаж • Предназначена для небольших офисов, магазинов или частных коттеджей • Возможность одновременной работы на охлаждение и нагрев  Жилой фонд · Частные дома			●	○ ●	○ ●	●	●	●	
	 РЕКУПЕРАЦИЯ				○				
	 	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●				
MULTI V WATER 5 ТЕПЛОВОЙ НАСОС / РЕКУПЕРАЦИЯ						●	●	●	●
• Система с водяным охлаждением конденсатора • Возможность размещения внутри помещения • Возможность использования геотермальных источников энергии • Компактные размеры • Низкий уровень шума • Возможность работы в любых климатических условиях  Медучреждения · Отели и гостиницы									
									

● 380B, 3Ø ○ 220B, 1Ø

16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	....	96
44,8	50,4	56,0	61,6	67,2	72,8	78,4	84,0	89,6	95,2	100,8	106,4	112,0	117,6	123,2	128,8	134,4	140,0	145,6	151,2	156,8	162,4	168,0	173,6	179,2	184,8	190,4	196,0	201,6	207,2	212,8	218,4	224,0		268,8
●	●	●																																
			●	●	●																													
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
																											●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●																																
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												

ПОЧЕМУ MULTI V™ i

Системы MULTI V *i* сертифицированы в соответствии с новыми правилами оценки эффективности ЕВРОВЕНТ

Системы MULTI V всегда отличались высокими показателями энергоэффективности. ЛГ Электроникс / LG Electronics очень серьезно относится к запросам клиентов о предоставлении им оборудования с минимальным потреблением электроэнергии. Кроме того, компания стремится обеспечить защиту окружающей среды, постоянно совершенствуя технологии MULTI V, которые в результате приводят к уменьшению выделения углекислого газа в атмосферу.


В странах Европейского Союза существуют собственные стандарты регулирования энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования (в том числе мультизональных систем / VRF). Не только данные стандарты, но и различные европейские законодательные акты поощряют совершенствование технологий, применяемых в системах VRF, поэтому недавно ими были также определены минимальные показатели энергоэффективности мультизональных систем. Это было сделано для того, чтобы сократить количество оборудования с высоким потреблением электроэнергии и в то же время увеличить долю экологически эффективного оборудования на рынке. В результате, начиная с 2018 года, все оборудование систем кондиционирования должно соответствовать минимальным показателям энергоэффективности, а также указывать в технических характеристиках коэффициенты средней сезонной эффективности работы в режимах обогрева и охлаждения.

Сохранение окружающей среды является приоритетной задачей компании ЛГ Электроникс / LG Electronics, и MULTI V *i* отвечает более жестким экологическим стандартам. Как производителю оборудования, для LG важно, чтобы сравнение систем кондиционирования разных торговых марок основывалось на обязательных к выполнению нормативах по энергоэффективности. Оценка работы должна производиться по единым параметрам, позволяя покупателям делать осознанный выбор оборудования на основании показателей, измеренных в соответствии с европейскими нормами и стандартами. Однако, как уже было упомянуто, компания ЛГ Электроникс / LG Electronics, уделяя большое внимание вопросам энергоэффективности, для систем MULTI V *i* предусмотрела получение официальных сертификатов сторонних независимых испытательных лабораторий и центров. Поэтому новое поколение мультизональных систем ЛГ Электроникс / LG Electronics имеет подтверждение высоких показателей работы в соответствии со стандартами Евровент / Eurovent для мультизональных систем / VRF.

Производительность систем MULTI V *i* официально подтверждена и сертифицирована независимыми экспертами, так что клиенты ЛГ Электроникс / LG Electronics будут иметь возможность использовать на своих объектах оборудование, которое полностью отвечает национальным законодательным актам в области энергосбережения. Сертификация Eurovent для систем MULTI V *i* позволит пользователям усовершенствовать свой бизнес и снизить расходы на эксплуатацию инженерных систем до минимального уровня. Наличие сертификата Евровент / Eurovent для MULTI V *i* особенно важно, поскольку в соответствии с законодательством ЕС в области энергоэффективности обязательная маркировка энергопотребления для оборудования мультизональных систем не предусмотрена. В то же время проектировщики и монтажные компании легко могут найти необходимые данные о потреблении электроэнергии системами MULTI V *i* в общедоступной базе данных Евровент / Eurovent.



MULTI V™ i

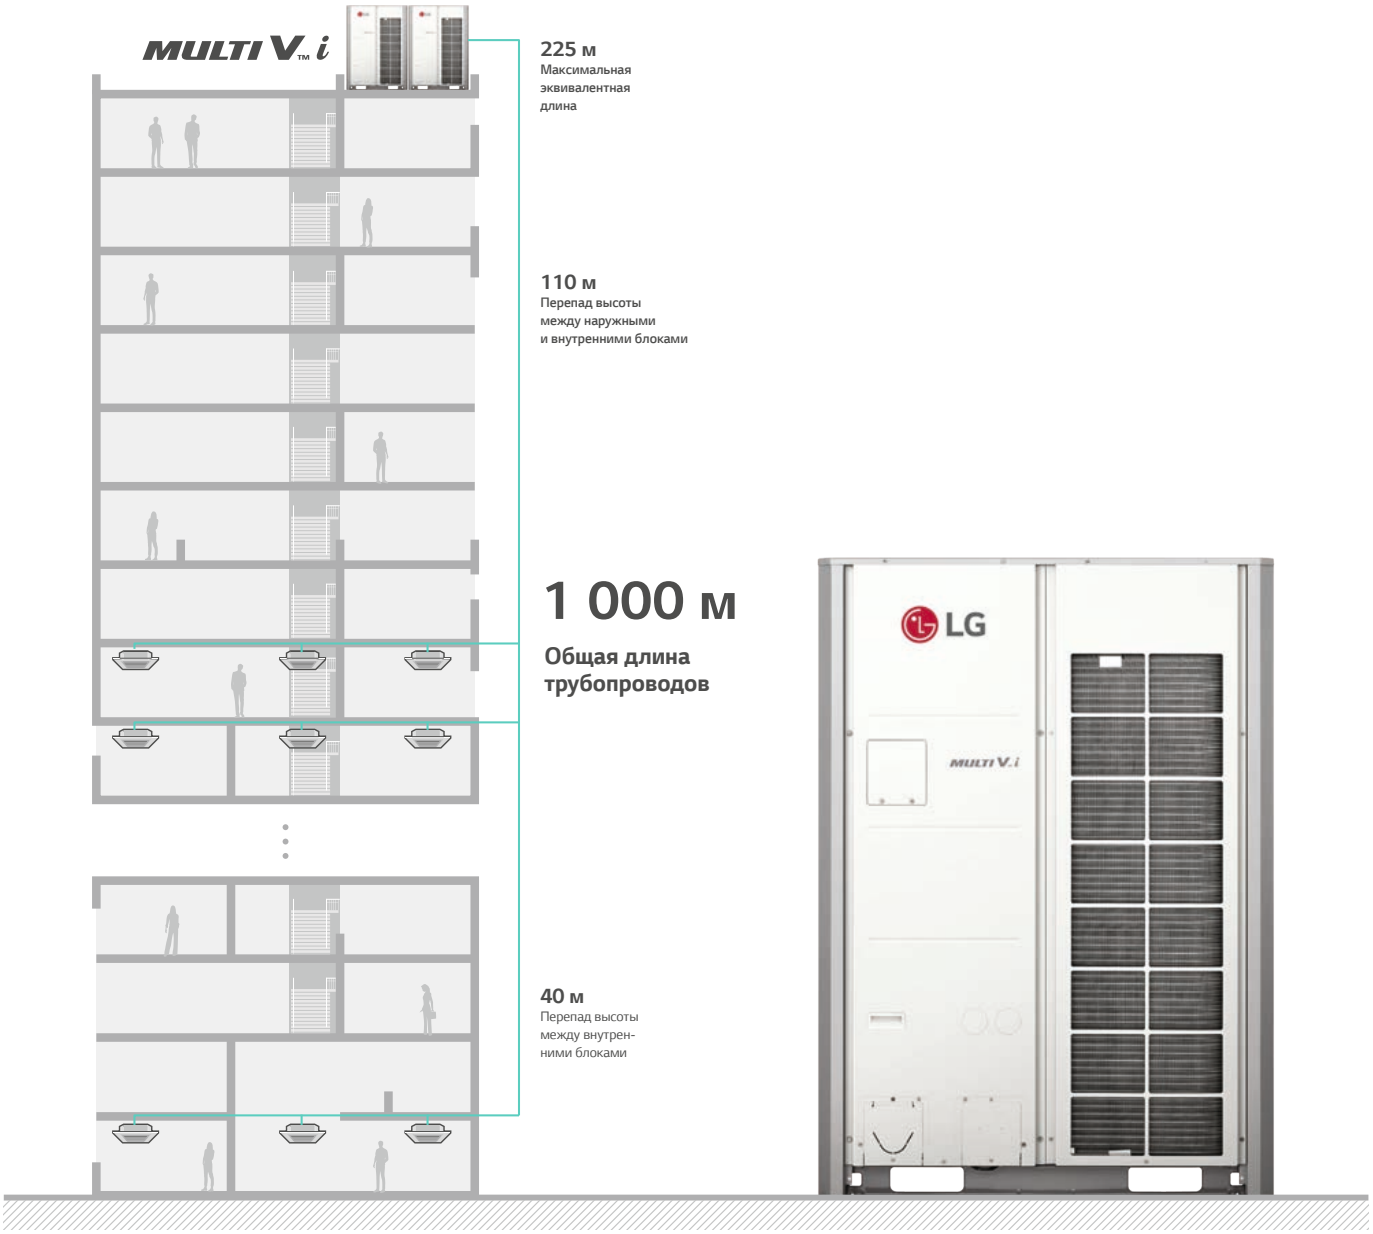


Длины трубопроводов

Общая длина трубопроводов	1 000м
Максимальная (Эквивалентная) длина трубопроводов	200 м (225 м)
Длина трубопровода после первого рефнета (с дополнительными условиями)	40 м (90 м)
Перепад высот между наружными и внутренними блоками	110 м
Перепад высот между внутренними блоками	40 м
Перепад высот между модулями наружных блоков	5 м



ОДНОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Явные и скрытые теплопоступления определяют холодильную нагрузку. Необходимо отметить, что холодильная нагрузка не постоянна и, следовательно, в большей степени зависит от относительной влажности, чем от температуры наружного воздуха. Поэтому технология двойного контроля в MULTI V *i* для управления нагрузкой одновременно измеряет температуру и влажность, что дает более точный анализ явных и скрытых теплопоступлений. Это помогает предотвратить чрезмерное охлаждение помещения, что в конечном итоге создаёт благоприятный для человека микроклимат и в то же время позволяет пользователям экономить электроэнергию.

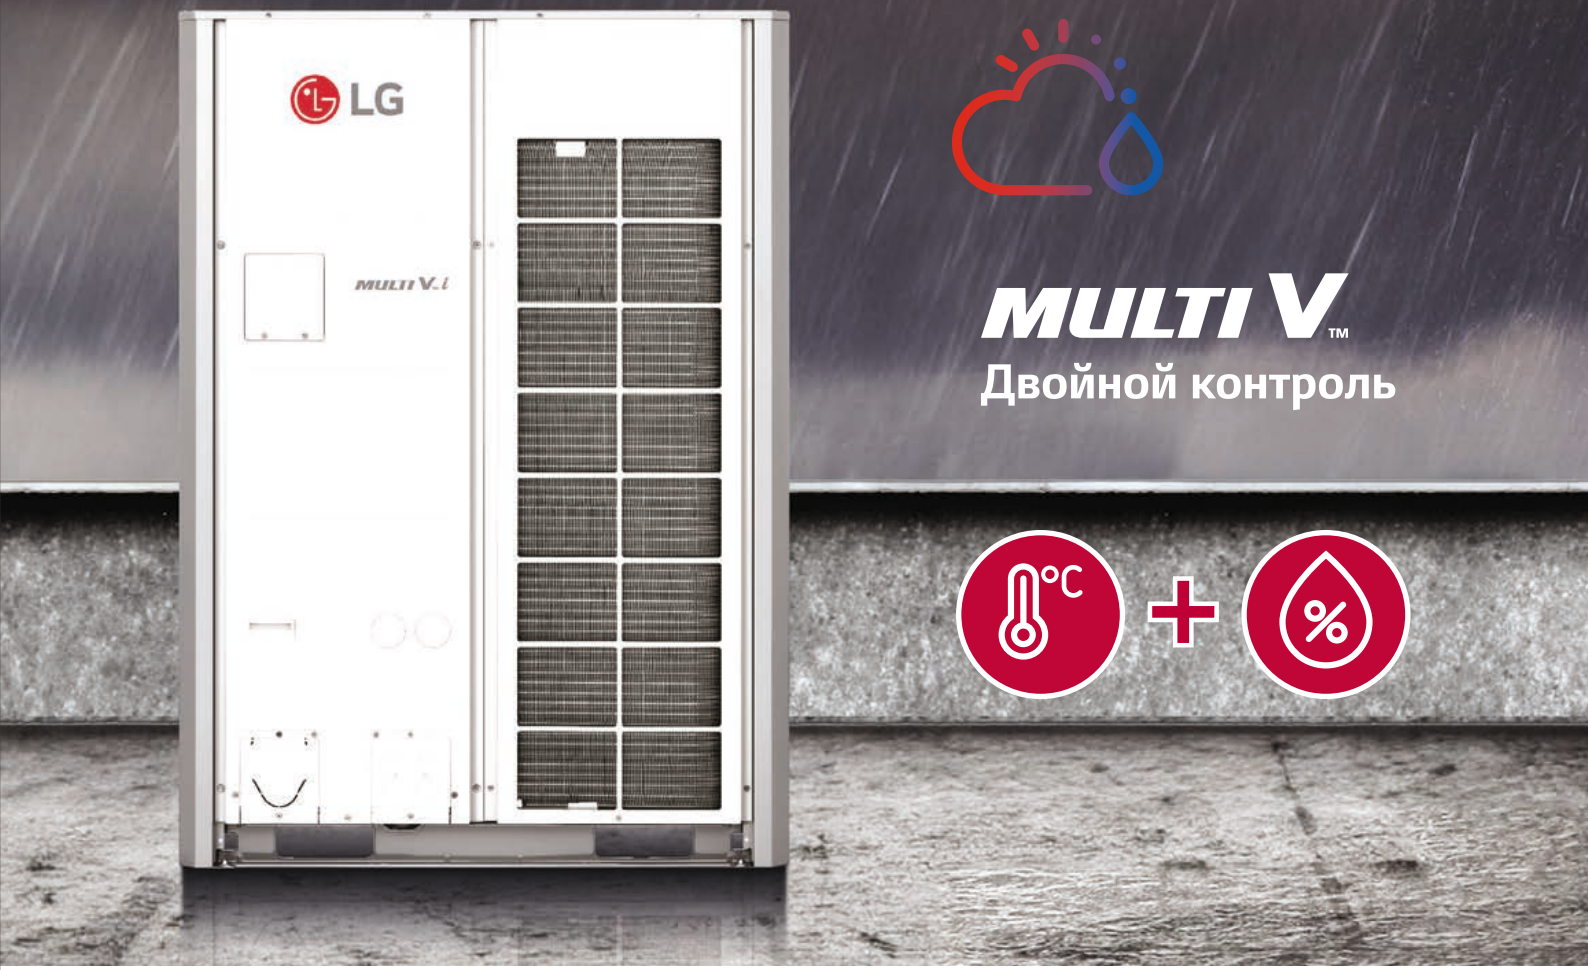

Умный контроль нагрузки / Smart Load Control

Всесторонний анализ окружающих условий позволяет оптимизировать энергоэффективность и увеличить уровень комфорта внутри помещений.

до 21%
(по сравнению со стандартным режимом 26 HP)

Комфортное охлаждение

Поддерживает плавное охлаждение до заданной температуры без остановки во время работы для максимального комфорта пользователей.

Улучшение микроклимата

ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Разработанный на основе уникальных технологий и инновационных решений ЛГ Электроникс / LG Electronics, инверторный компрессор нового поколения MULTI V ***i*** является ключевым компонентом систем MULTI V и отличается высокой эффективностью и долговечностью.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ УВЕЛИЧЕНА НА 10%

УЛУЧШЕНА НАДЁЖНОСЬ КОМПРЕССОРА

Инверторный привод
Обеспечивает высокую эффективность с низкими уровнями вибрации и шума.

Шестиклапанная система
Предотвращает повреждение компрессора из-за чрезмерно сжатого хладагента более эффективно, чем четырёхклапанная система.

01. Технология впрыска газообразного хладагента / Vapor Injection
Увеличение теплопроизводительности благодаря двухступенчатому сжатию.

02. Усовершенствованный подшипник из полиэфирэфиркетона / материала PEEK
Увеличенный рабочий диапазон и долговечность подшипников благодаря полиэфирэфиркетону / материалу PEEK, который до этого использовался только при изготовлении авиационных двигателей.

03. Диапазон частот компрессора от 10 Гц до 165 Гц
Расширенный диапазон частот компрессора.

04. Возврат масла под высоким давлением / HiPOR
Отсутствие потерь производительности компрессора при перепуске хладагента.

05. Технология интеллектуального управления уровнем масла / Smart Oil Management
Определяет уровень масла в компрессоре в реальном времени.


ИНВЕРТОРНЫЙ
КОМПРЕССОР
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
01
02
03
04
05



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

MULTI V ***i*** обеспечивает лучшие в отрасли показатели энергоэффективности благодаря инновационным технологиям LG, в том числе за счет использования компрессора нового поколения.

Инверторный компрессор LG нового поколения

Возможности инверторного компрессора нового поколения обеспечивают возможность работы с частотой от 10 Гц, в конечном итоге это увеличивает эффективность и надежность систем MULTI V ***i***.



ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Впрыск газообразного хладагента / Vapor Injection

· Увеличение теплопроизводительности благодаря двухступенчатому сжатию
· Обеспечение стабильной подачи тепла при низких температурах наружного воздуха
· Улучшение показателей энергоэффективности в режиме нагрева

Подшипник привода компрессора из полиэфирэфиркетона / материала PEEK для увеличения долговечности и надежности

· Новая система спиралей компрессора с использованием подшипников из полиэфирэфиркетона / материала PEEK, который широко используется при производстве авиационных двигателей
· Может работать дольше без подачи масла
· Повышена долговечность и надежность

Расширение диапазона частот работы компрессора, начиная с 10 Гц

· Улучшение показателей энергоэффективности при частичной загрузке во всех режимах работы
· Быстрый отклик на команды пользователя
· Возможность быстрого достижения заданных температур воздуха в помещениях



Конструкция двигателя, запатентованная ЛГ Электроникс / LG Electronics

·10% -ное увеличение плотности магнитного потока

Возврат масла под высоким давлением / HiPOR

· Сокращение потерь энергии из-за непосредственного возврата масла

Умное управление уровнем масла / Smart Oil Management

· Измерение количества масла специальным датчиком

Умный контроль нагрузки/ Smart Load Control (SLC)


Функция умного контроля нагрузки проводит полный анализ условий окружающей среды в целях поддержания оптимальных показателей энергоэффективности и максимального уровня комфорта в помещении. Эта технология позволяет активно управлять температурой хладагента, что в результате увеличивает сезонный коэффициент эффективности.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ

Улучшение энергоэффективности / SLC ESEER

В среднем на 21% для блоков 26HP

От 15% (Высокая влажность) **~ до 31%** (Низкая влажность)

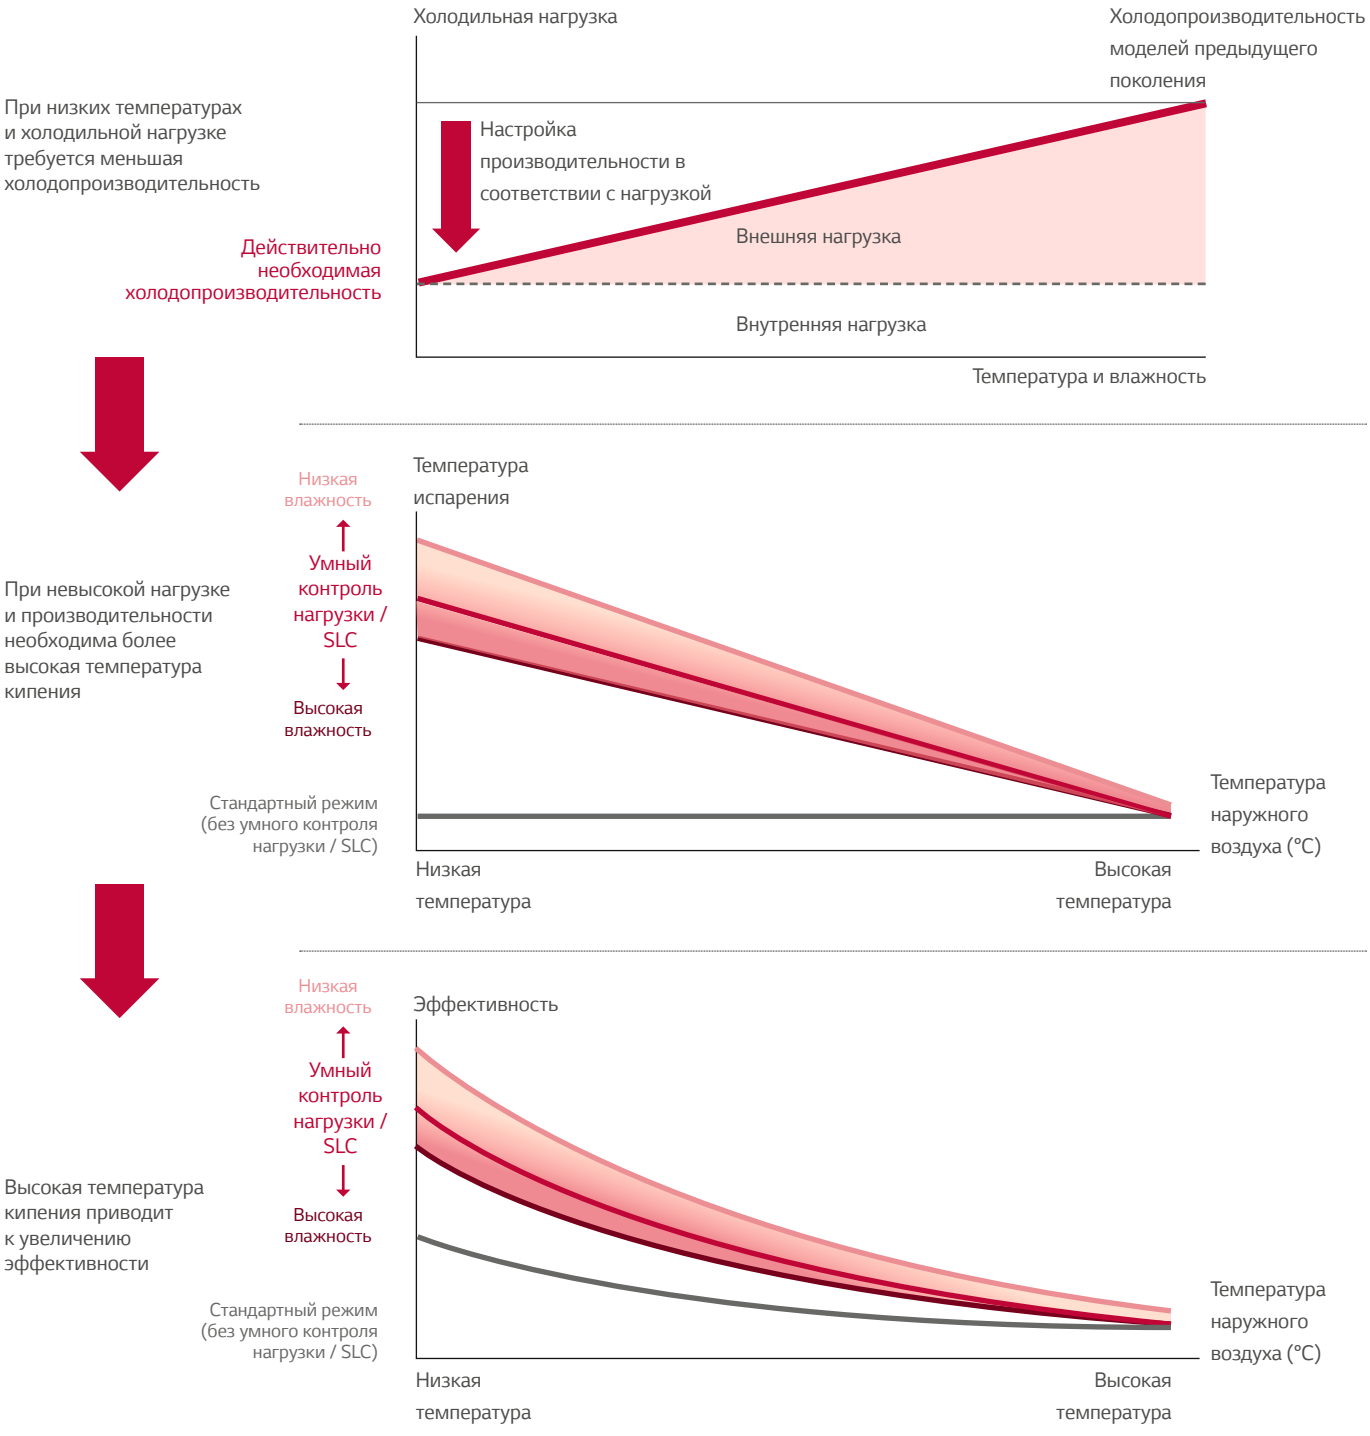

* Низкая влажность: ниже 50% / Стандартная: 50-70% / Высокая: 70-100%.

* Настройки возможно задать внутри помещения (при помощи проводного пульта 3-го поколения).


ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Возврат масла под высоким давлением / HiPOR


Технология возврата масла под высоким давлением / HiPOR обеспечивает возврат масла непосредственно в картер компрессора вместо подмешивания его к газообразному хладагенту во всасывающем трубопроводе. Это сводит к минимуму потери энергии при максимальной эффективности работы компрессора.
MULTI V *i* отличается максимальной надежностью и эффективностью системы за счет снижения потерь давления на стороне нагнетания.


Сравнение технологий

Без возврата масла под высоким давлением / HiPOR vs. MULTI V *i*

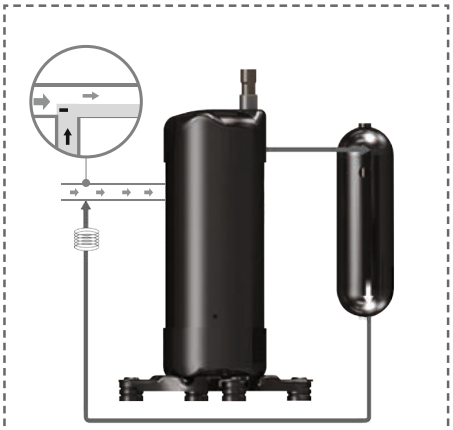


Без возврата масла под высоким давлением / HiPOR

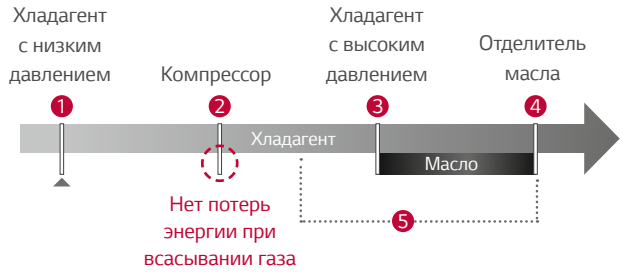

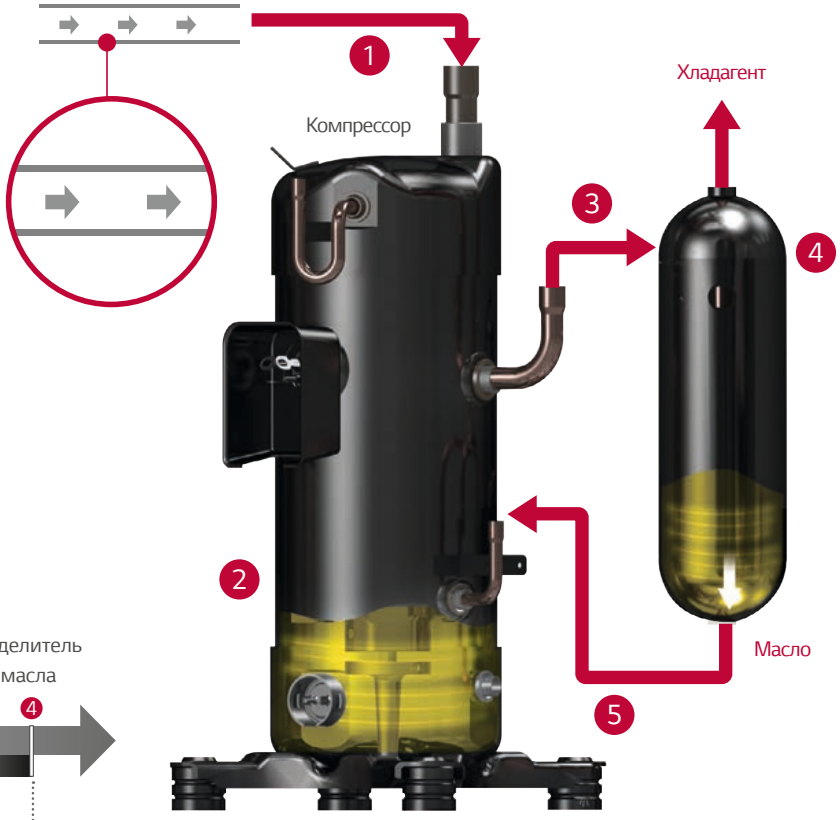

Сравнение показателей эффективности

Без возврата масла под высоким давлением / HiPOR vs. MULTI V *i*

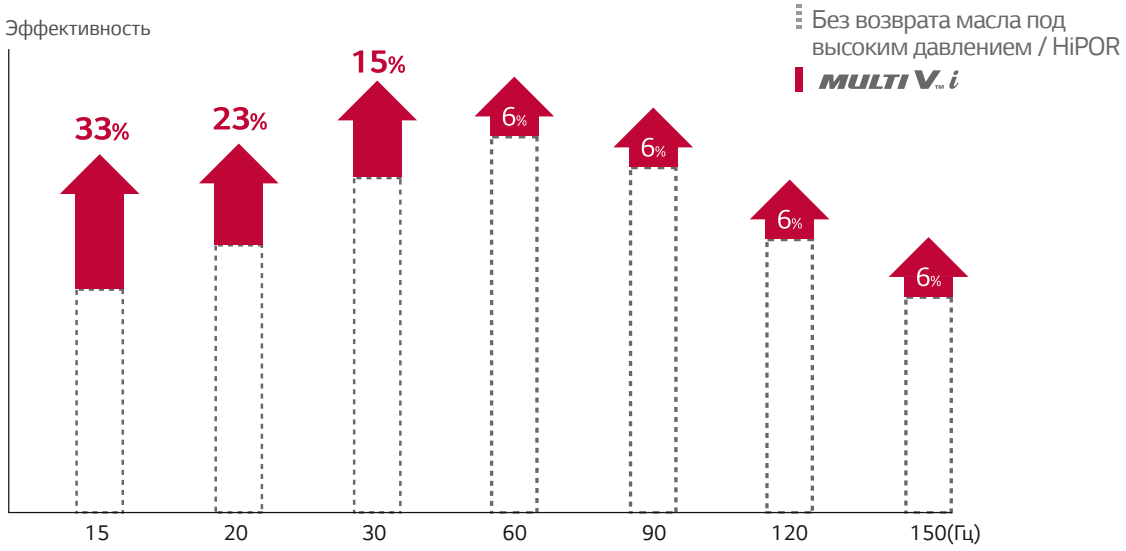


* Условия испытаний (Tc=54.4˚C, Te=7.2˚C).


Впрыск газообразного хладагента / Vapor Injection

В основе технологии впрыска газообразного хладагента / Vapor Injection лежит принцип двухступенчатого сжатия, обеспечивающий эффективный обогрев при очень низких температурах наружного воздуха. В сочетании с возвратом масла под высоким давлением / HiPOR эта функция повышает производительность и увеличивает диапазон температур работы в режиме нагрева.

Принцип действия

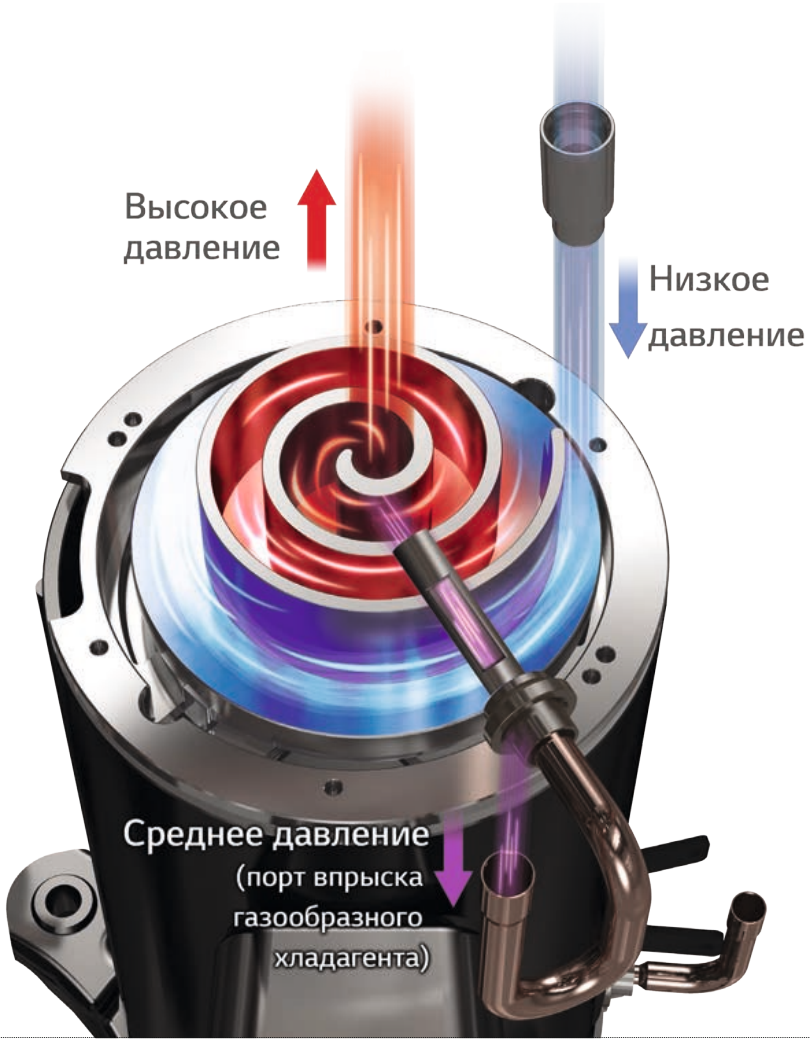

Сравнение производительности

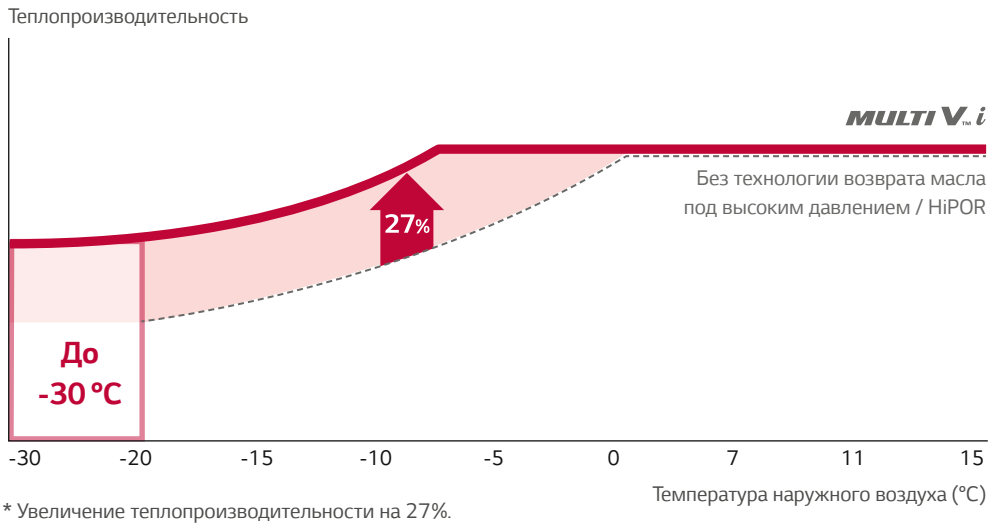


* Увеличение теплопроизводительности на 27%.
* Сравнение приведено на основе испытаний моделей 10HP.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ


Активное управление расходом хладагента

Активное управление расходом хладагента в режиме реального времени отслеживает и регулирует количество циркулирующего хладагента в течение каждого цикла, чтобы повысить показатели эффективности наружного блока, когда он работает в режимах охлаждения и нагрева, а также при частичной нагрузке.
Управление расходом имеет пять различных уровней, приводящих к повышению энергетической эффективности. В отличие от фиксированного расхода, когда количество хладагента, попадающего в компрессор постоянно, независимо от режима работы, что ограничивает оптимальную производительность в каждом из них.

Принцип действия

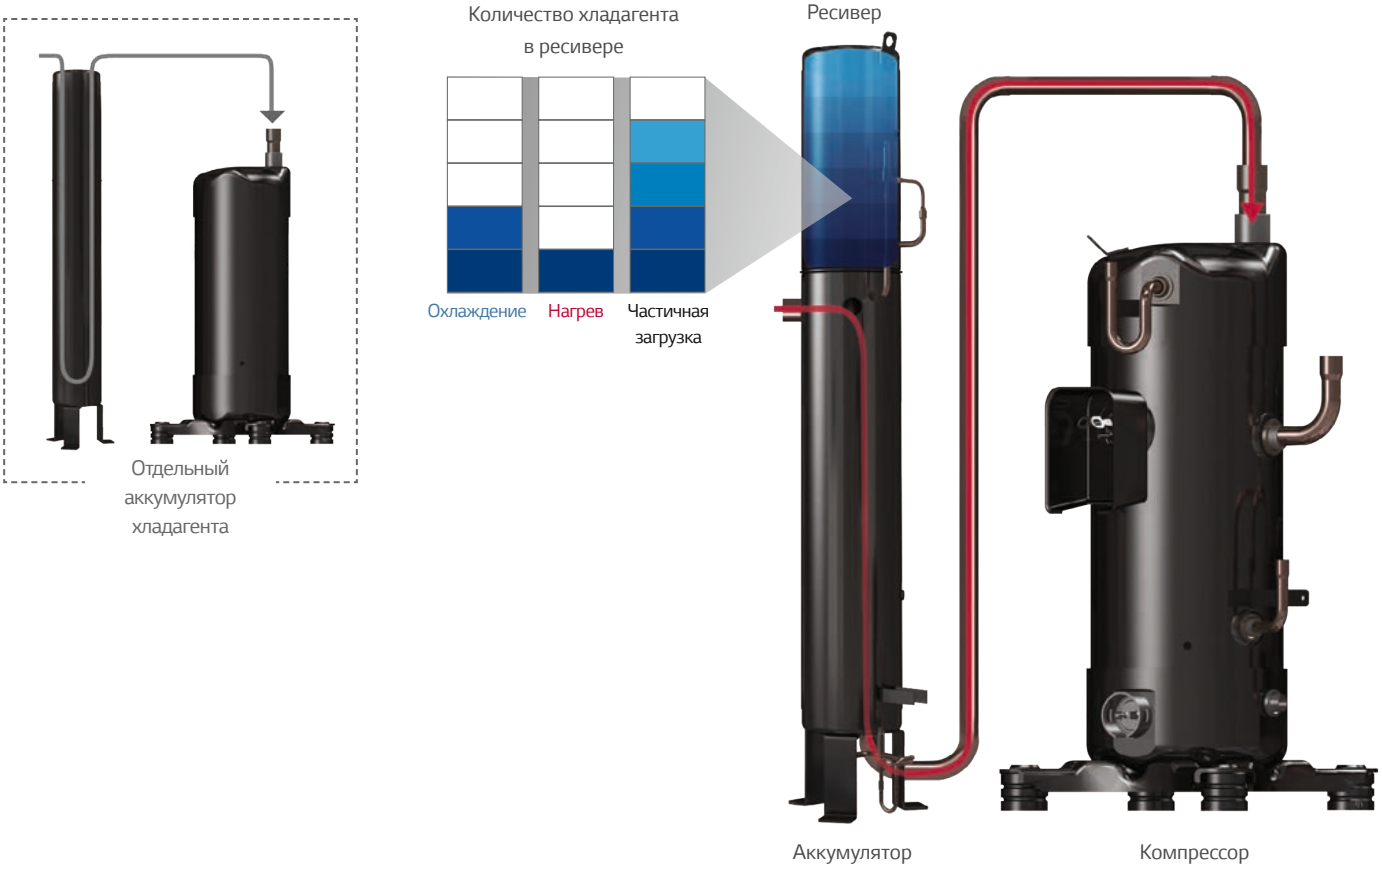


Показатели эффективности

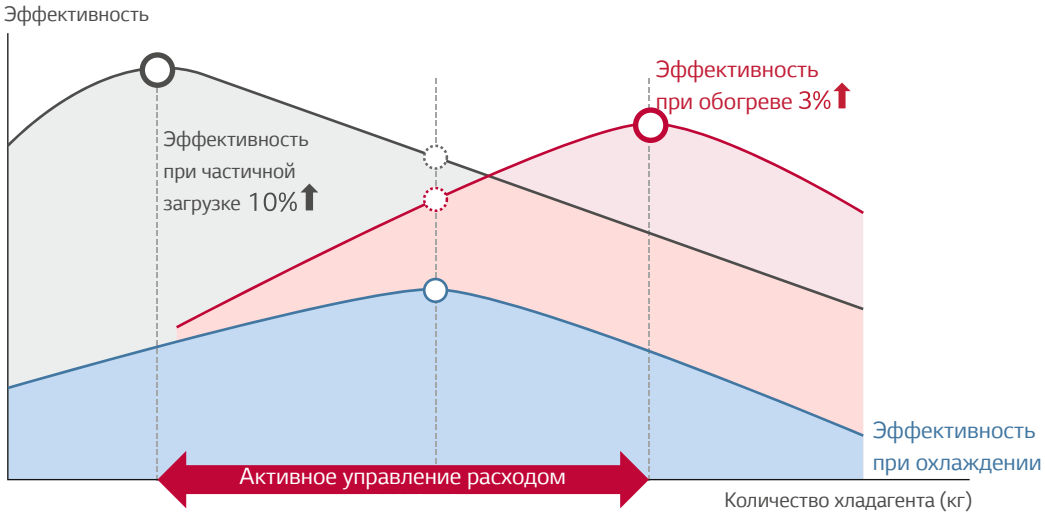


Умный контроль уровня масла/ Smart Oil Management

Надежность и эффективность работы компрессора улучшены благодаря наличию датчика уровня масла, что позволяет автоматически поддерживать его баланс и возврат. Изменение реактивного сопротивления электродов позволяет отслеживать наличие масла в картере. При помощи функции интеллектуального возврата масла продолжительность работы в течение дня для режима нагрева увеличилась на 12% по сравнению с предыдущим поколением.

Автоматическая балансировка уровня масла

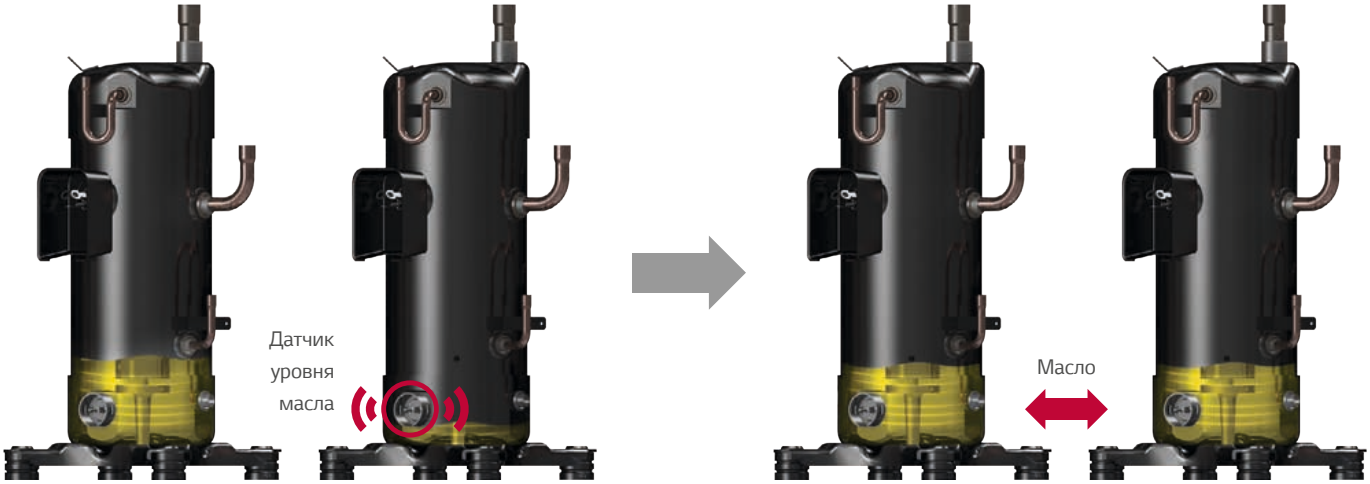

Умный возврат масла

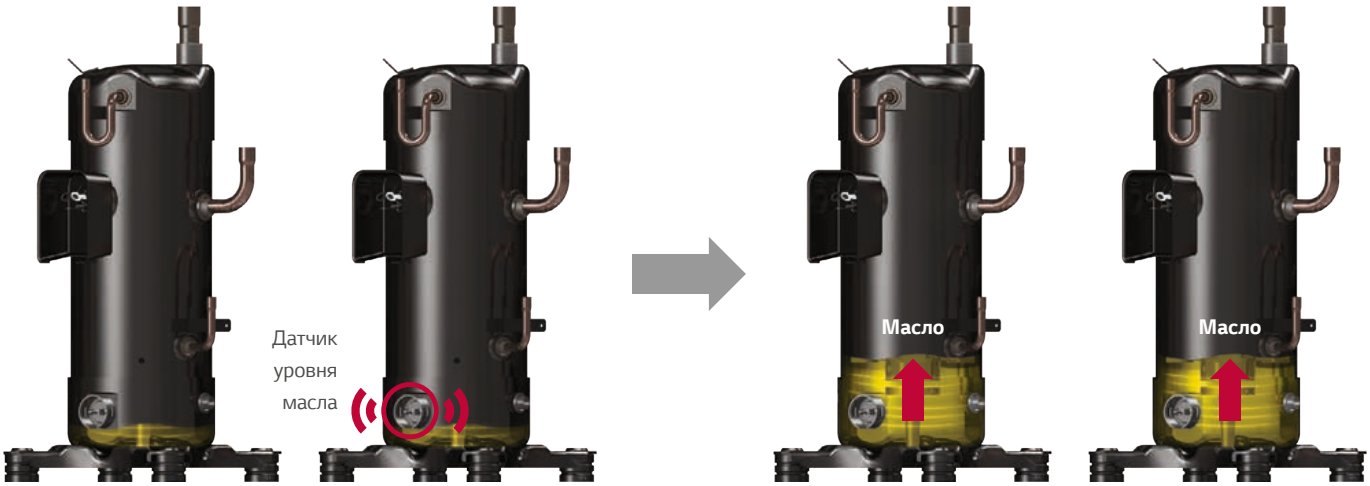

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Максимальная надежность систем MULTI V *i* обеспечивается благодаря покрытию Black Fin, вентилятору с увеличенным расходом и улучшенным приводом компрессора. Эти технологии позволяют обеспечить лучшую производительность при работе в различных условиях.

Теплообменник наружного блока с покрытием Black Fin

Теплообменник с эксклюзивным покрытием LG «Black Fin» предназначен для работы даже в самых агрессивных средах. Черное покрытие с повышенным содержанием эпоксидной смолы обеспечивает надежную защиту от различного агрессивного воздействия. Среди факторов риска — соль и загрязнения атмосферы, включая выбросы промышленных предприятий. Кроме того, гидрофильная пленка отталкивает воду и препятствует ее накоплению на оребрении теплообменника, что, в конечном счете, делает его еще более устойчивым к коррозии.

4-сторонний теплообменник



Black Fin

Максимальная коррозионная устойчивость и исключительная прочность для длительного использования


Расширенные диапазоны температур для любого режима работы

Благодаря наличию инверторного компрессора нового поколения, усовершенствованной технологии переохлаждения, впрыска газообразного хладагента, покрытия Black Fin в MULTI V *i* произошло расширение диапазонов рабочих температур как для режима нагрева, так и охлаждения. Например, работа в режиме обогрева возможна при минимальной температуре наружного воздуха вплоть до -30 °C.

Изменения в холодильном цикле и повышенная прочность обеспечивают оптимальную эффективность работы в режиме охлаждения при температуре до +52 °C. Кроме того, внесенные изменения позволяют работать наружным блокам на охлаждение при наружной температуре до -15 °C. Это, при определенных условиях, дает возможность применять оборудование MULTI V *i* без дополнительных доработок для кондиционирования специальных технических помещений, таких как серверные.


Расширенные диапазоны для любого режима работы

Предыдущее поколение vs. MULTI V *i*

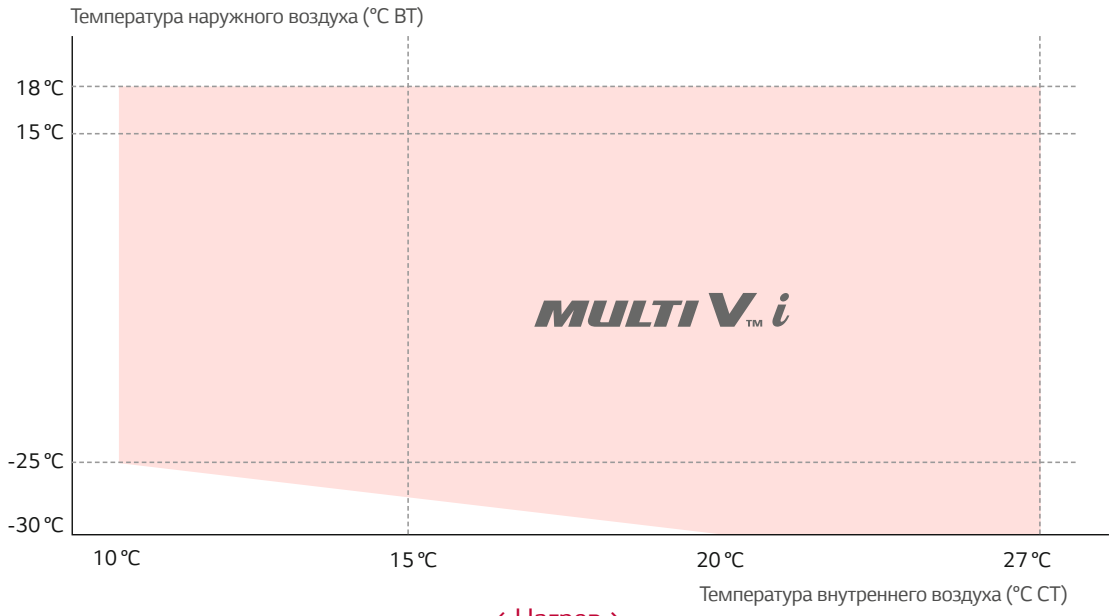

‹ Нагрев ›

* При температуре наружного воздуха -30 °C и температуре внутреннего воздуха +20 °C.

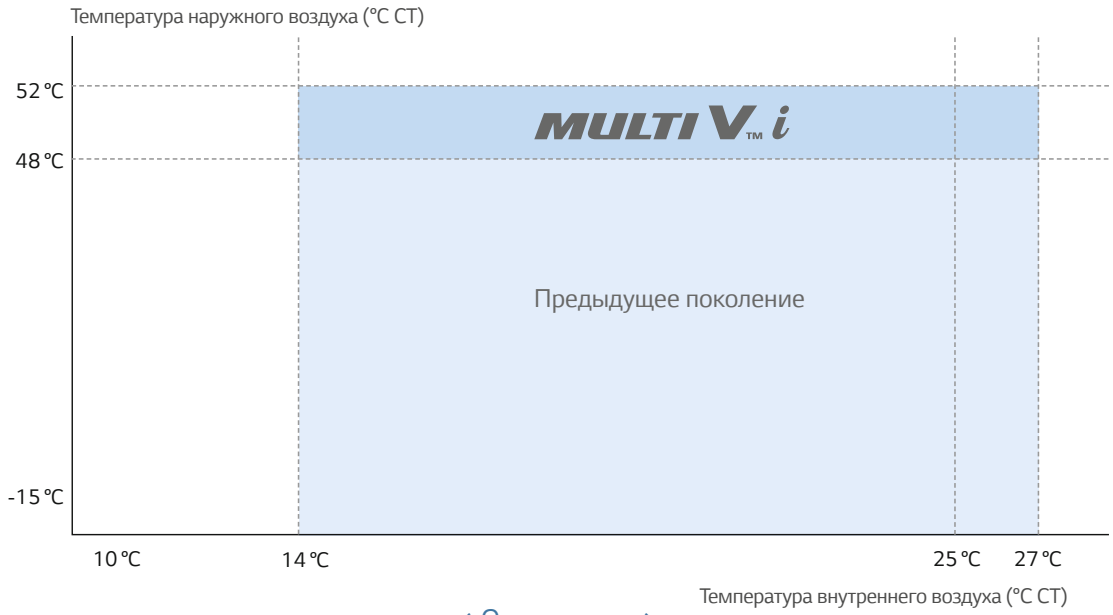


‹ Охлаждение ›

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

AC Manager 5 с дружественным пользовательским интерфейсом

Программный комплекс нового поколения – AC Manager 5 предлагает максимально гибкие настройки каждому пользователю, определяя параметры экрана устройства, на котором он запускается. При этом происходит автоматическое расположение управляющих элементов для создания оптимального пользовательского окружения. Кроме того, удобный интерфейс и различные дополнительные функции обеспечивают эффективное управление системами кондиционирования.

reddot award
communication design

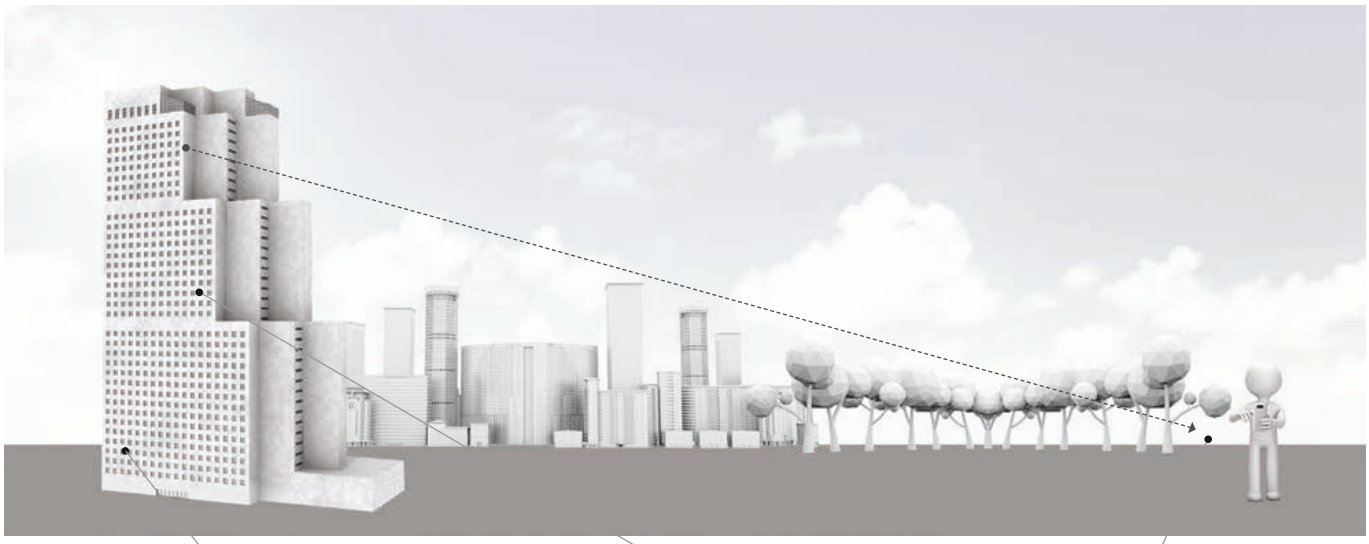





11:00
Диспетчерская

[Компьютер]





14:00
Проверка состояния помещений

[Планшет]







17:00
Контроль в любое время и любом месте

[Смартфон]

Различные функции, доступные в AC Manager



Функция программирования




Продвинутый анализ энергопотребления



Возможность прогнозирования потребления электроэнергии

Возможности расширения и программирования


Система управления имеет много возможностей для расширения, так как, помимо систем кондиционирования, к ней могут быть подключены различные датчики и устройства здания. Это делает контроль инженерных систем более интеллектуальным, позволяя оптимизировать его для конкретного проекта.

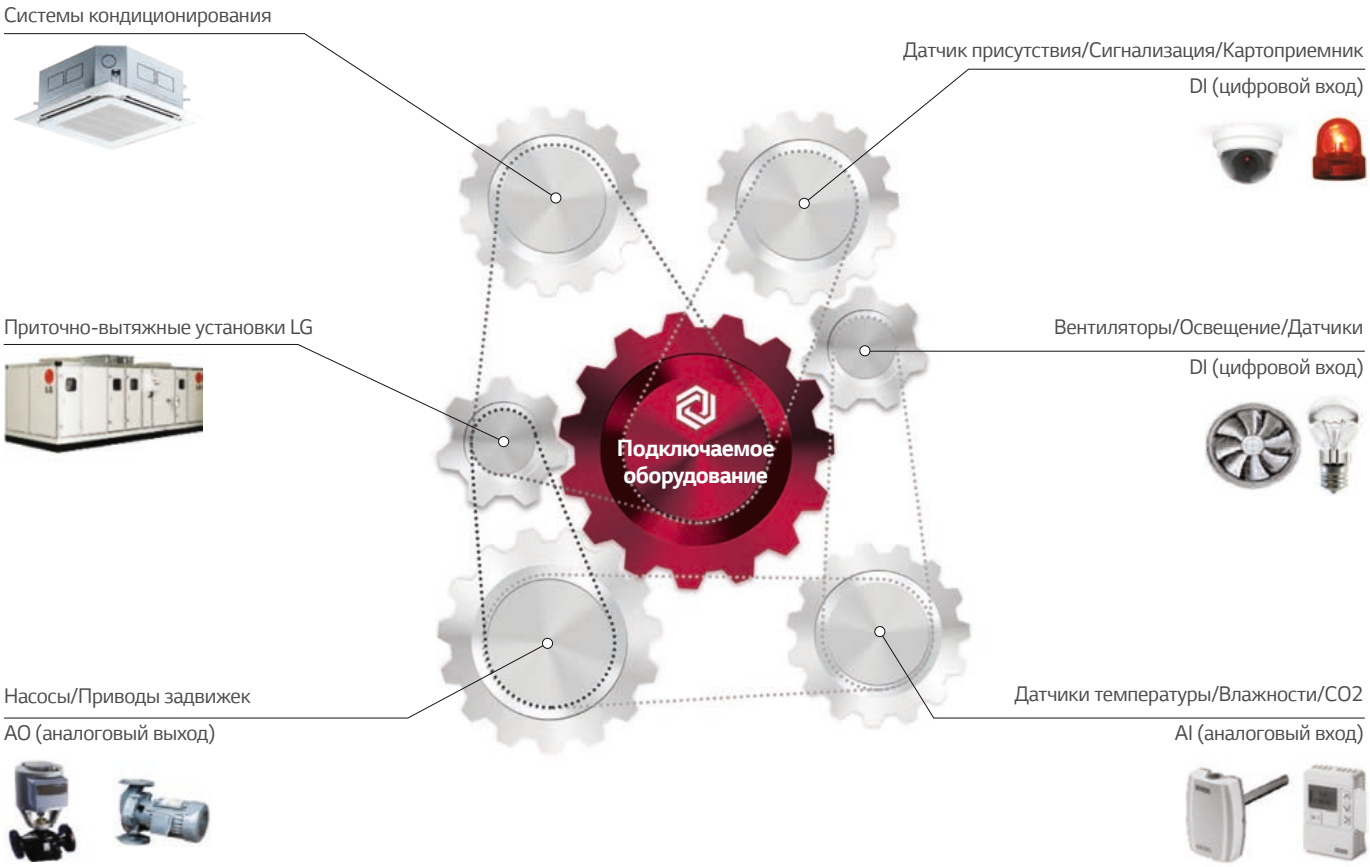


Гибкость системы

Оборудование систем LG может быть подключено к сторонним системам диспетчеризации здания при помощи специального шлюза, а модуль внешнего сигнала позволяет подключать различные типы дополнительных устройств.

Подключение к сторонним системам диспетчеризации



Модули внешних сигналов

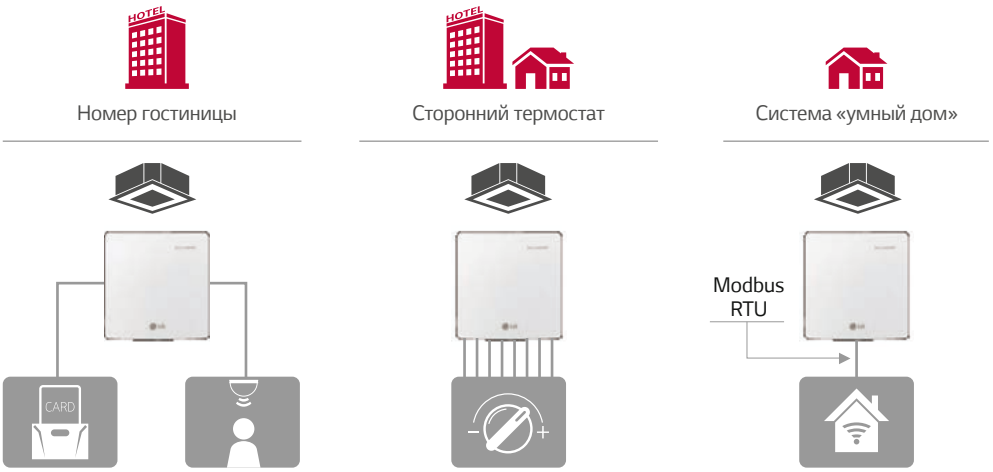

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Простой тестовый запуск при помощи LGMV

Для того, чтобы обеспечить эффективность работы оборудования на 100%, требуется проведение длительных пусконаладочных испытаний. В системах предыдущего поколения высококвалифицированный инженер должен был проверить основные параметры работы по более чем 40 различным пунктам, убедиться, что отсутствует какая-либо из 200+ возможных ошибок, прежде чем подтвердить, что оборудование функционирует нормально. С мобильным приложением LGMV для MULTI V *i* возможно провести быстрый и точный автоматический тестовый запуск, по результатам которого сформированный отчет может быть направлен заказчику по электронной почте. Благодаря такому программному обеспечению сокращается время на настройку оборудования и повышается общая эффективность работы инженеров монтажных компаний.


Тестовый запуск



Страница настроек мобильного приложения LGMV



Wi–Fi модуль LGMV

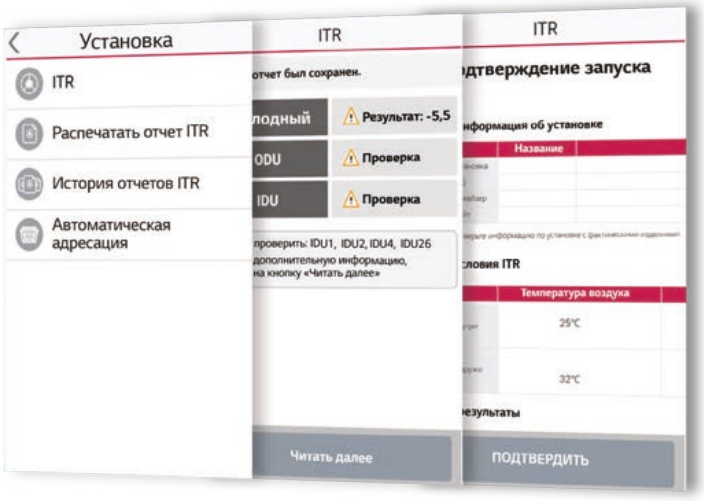

Сокращение на 37% времени, необходимого для пусконаладки оборудования

* Приложение предназначено только для специалистов.


РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

Подходит для любого типа зданий благодаря универсальным наружным блокам «Тепловой Насос» и «Рекуперация Тепла»


Универсальные наружные блоки MULTI V *i* подходят пользователям с различными запросами. Системы «тепловой насос» необходимы в тех зданиях, в которых нужно только охлаждение или нагрев, в то время как системы «рекуперации тепла» идеально подходят для зданий, где одновременно требуются охлаждение и нагрев, например, подготовка горячей воды для систем радиаторного отопления или теплых полов. Предлагая пользователям наиболее подходящие решения, которые соответствуют зданиям любого типа, MULTI V *i* гарантирует, что они получат оборудование, являющееся одним из лучших в классе.

Простое изменение структуры трубопроводов


Наружные блоки MULTI V *i* дают возможность быстро переоборудовать здания, в которых были установлены стандартные двухтрубные системы. В этом случае потребуется внести минимальные изменения в структуру трубопроводов, так как в MULTI V *i* универсальные наружные блоки могут работать как в системах «тепловой насос», так и в системах «рекуперации тепла».

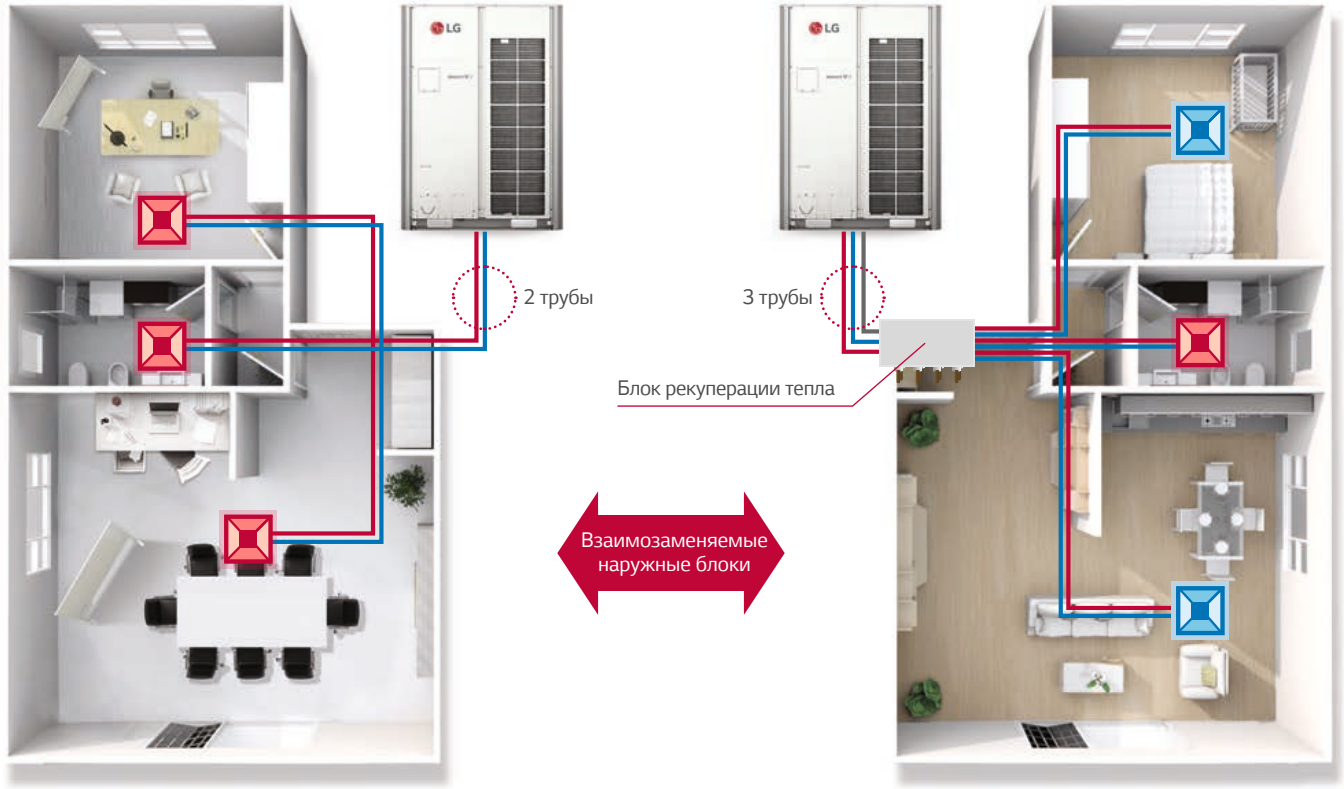

Система Тепловой Насос

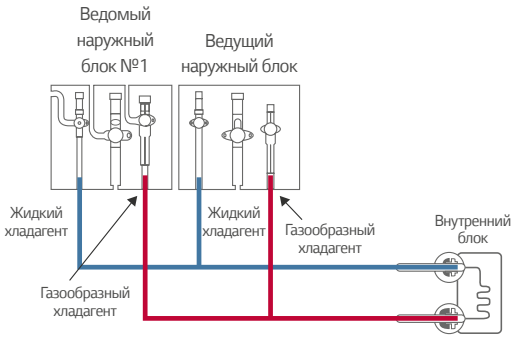


Система Рекуперации Тепла

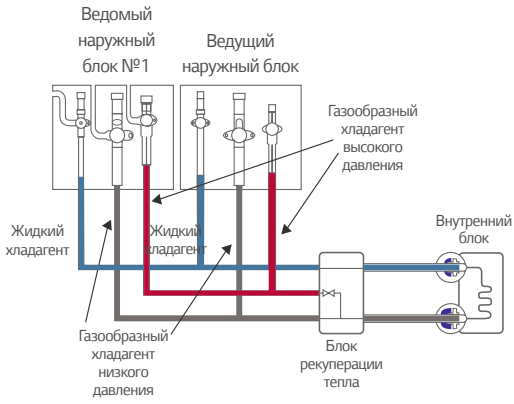

ПРЕИМУЩЕСТВА MULTI V *i*

01 ИННОВАЦИОННЫЙ

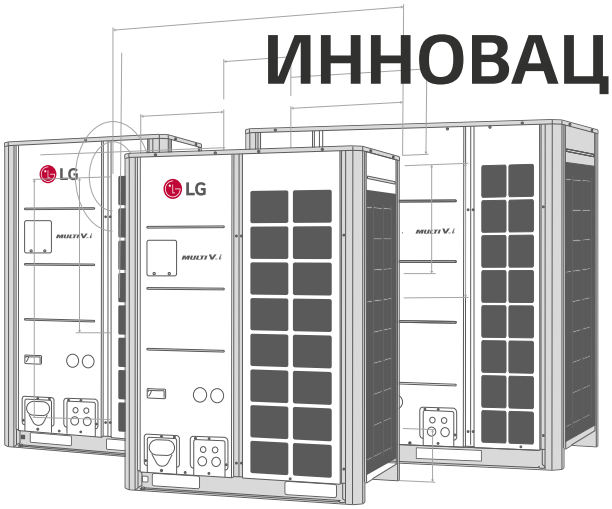

Инновационная энергоэффективность

- Максимальная производительность одного наружного блока 26HP
- Сверхмощная холодопроизводительность
- Сверхмощная теплопроизводительность
- Компактный обновлённый дизайн вентилятора
- Свободная комбинация наружных блоков
- Антикоррозийная защита

02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Оптимизация работы оборудования на базе Искусственного Интеллекта

- Умная забота о микроклимате в помещении
- Контроль энергопотребления
- Контроль уровня шума
- Интеграция с погодными серверами
- Умная диагностика системы
- Встроенная память большой емкости
- Автоматическая подстройка компонентов
- Удалённое обновление системы




Максимальная производительность наружного блока 26 HP

LG MULTI V i экономит пространство, время и затраты на установку, предлагая один наружный блок большой мощности.





Компактный дизайн в сочетании с большой производительностью

Экономия полезного пространства благодаря применению компактных наружных блоков.

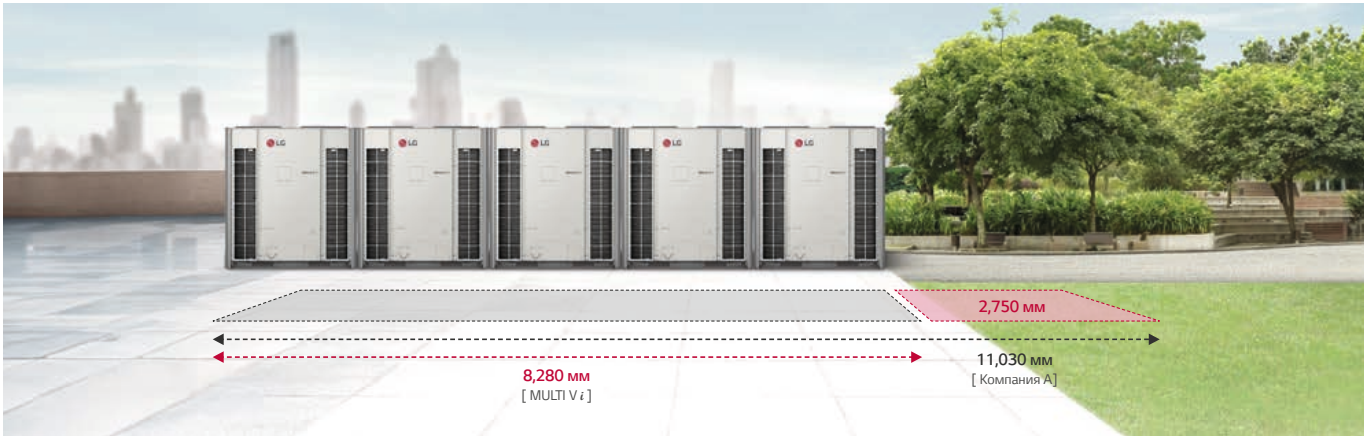

Пример установки оборудования общей производительностью 260HP

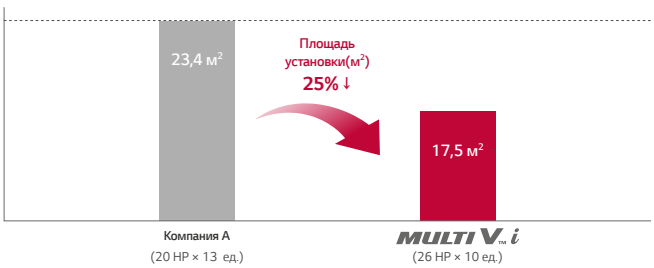

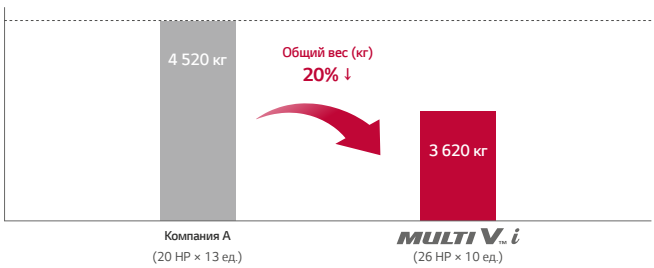

※ Предыдущая модель: ARUM261LTE5, Новая модель: ARUM260LTE6

ИННОВАЦИОННЫЙ

Исключительная энергоэффективность

MULTI V 5 уже доказал свою высокую конкурентоспособность на мировом рынке с точки зрения уровня энергоэффективности, но MULTI V i превзошел своего предшественника.



※ Для некоторых моделей в линейке оборудования

Сверхмощная холодопроизводительность

Надежное охлаждение до 52 °C с полной производительностью при 43 °C. Конечные пользователи могут наслаждаться комфортной внутренней средой даже в случае экстремальных погодных условий снаружи.





	MULTI V i	MULTI V 5
Диапазон температур	-15 ~ 52 °C	-15 ~ 48 °C
Производительность при 43 °C	Полная	92%

Сверхмощная теплопроизводительность

Более надежная работа в режиме обогрева обеспечивается при температуре до -30 °C, а полная работоспособность — при -10 °C. Стабильная работа и обогрев гарантированы даже в случае неожиданного падения температуры наружного воздуха.




Полная производительность при -10 °C



Теплопроизводительность

- MULTI V i
- MULTI V 5

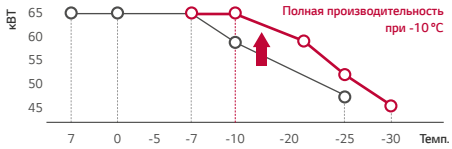

	MULTI V i	MULTI V 5
Диапазон температур	-30 ~ 16 °C	-25 ~ 16 °C
Производительность при -10 °C	Полная	92%


Усовершенствованная конструкция теплообменника

Обновлённая структура теплообменника наружного блока с технологией независимой оттайки и специальным контуром, предотвращающим замерзание конденсата, позволяет повысить теплопроизводительность системы и уменьшить затраты времени на оттайку.

Технология непрерывного нагрева

Продолжительность работы на нагрев была увеличена за счет технологии раздельного оттаивания.


Конкурент

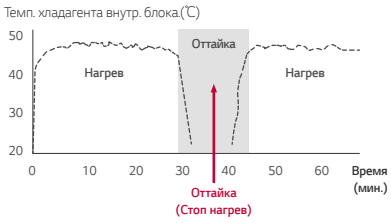


MULTI V i



Непрерывный нагрев

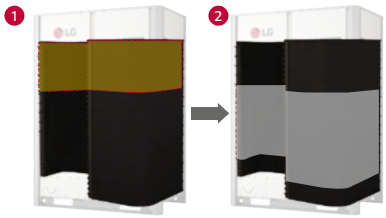

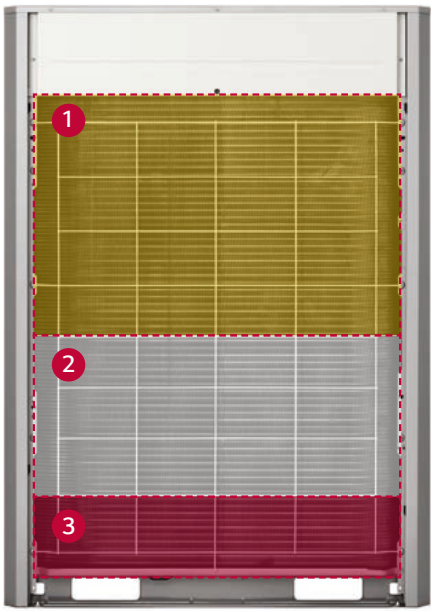

NEW **Технология предотвращения замерзания конденсата**

Предотвращение замерзания нижней части теплообменника

Конкурент



После окончания оттайки конденсат скапливается в нижней части и замерзает


MULTI V i



Конденсат не скапливается и не замерзает

Снижение времени оттайки

65%

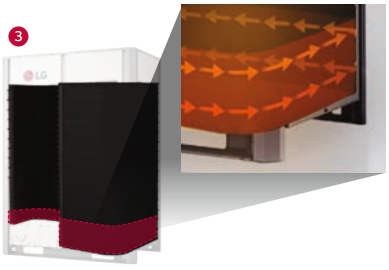


ИННОВАЦИОННЫЙ

Усовершенствованный компактный дизайн вентилятора


Дизайн нового биомиметического вентилятора был вдохновлен природой. Он обеспечивает больший объем воздуха и меньший уровень шума по сравнению с обычной системой.



Уровень шума вентилятора
Снижение на 2,6 дБ




Энергопотребление двигателя
Снижение на 12%




НОВИНКА **Новый дизайн биомиметического вентилятора**

Новый биомиметический вентилятор имеет 6 лопастей, что позволяет снизить уровень шума и энергопотребление.

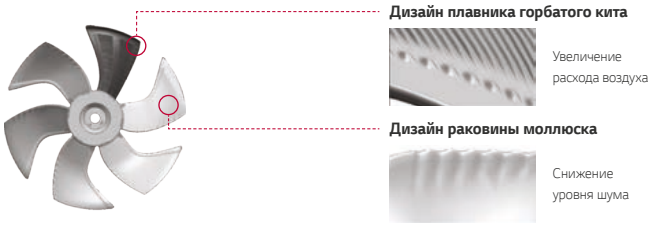

Компактный аэродинамический дизайн

Благодаря оптимальному потоку воздуха снижается уровень шума и энергопотребление.

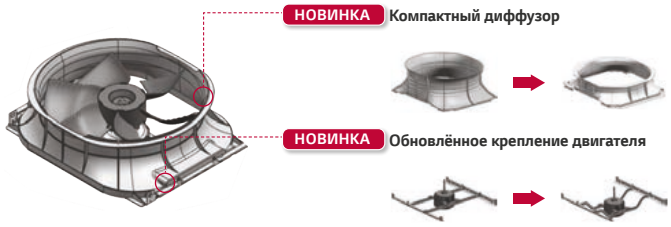

Свободная комбинация наружных блоков

Свободная комбинация наружных блоков предоставляет широкие возможности по комбинированию систем, упрощению процессов логистики и монтажа. Она открывает больше возможностей для проектирования в соответствии с предпочтениями клиентов.


Доступные свободные комбинации



2 блока : 28~36 HP; 3 блока : 50~56 HP; 4 блока : 70~76 HP






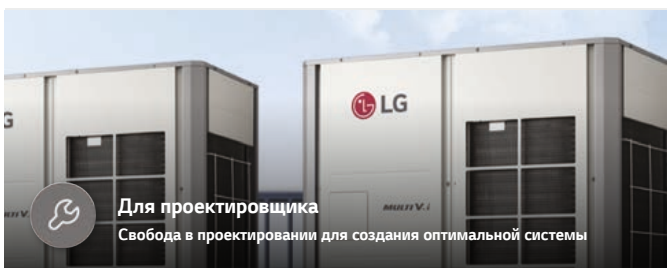

※ Модели шасси UXC не подходят для свободной комбинации
※ Модель шасси UXC мощностью 26HP не может комбинироваться с другими моделями.

Коррозионная защита «BLACK FIN»

Специализированное покрытие BLACK FIN разработано для обеспечения максимальной защиты от коррозии. Покрытие применяется для поверхностей теплообменника наружного блока и панелей корпуса. Коррозионная стойкость теплообменника проверена 10 000 часами в особой солевой среде. Защита панелей проверена в течение 2 000 часов.

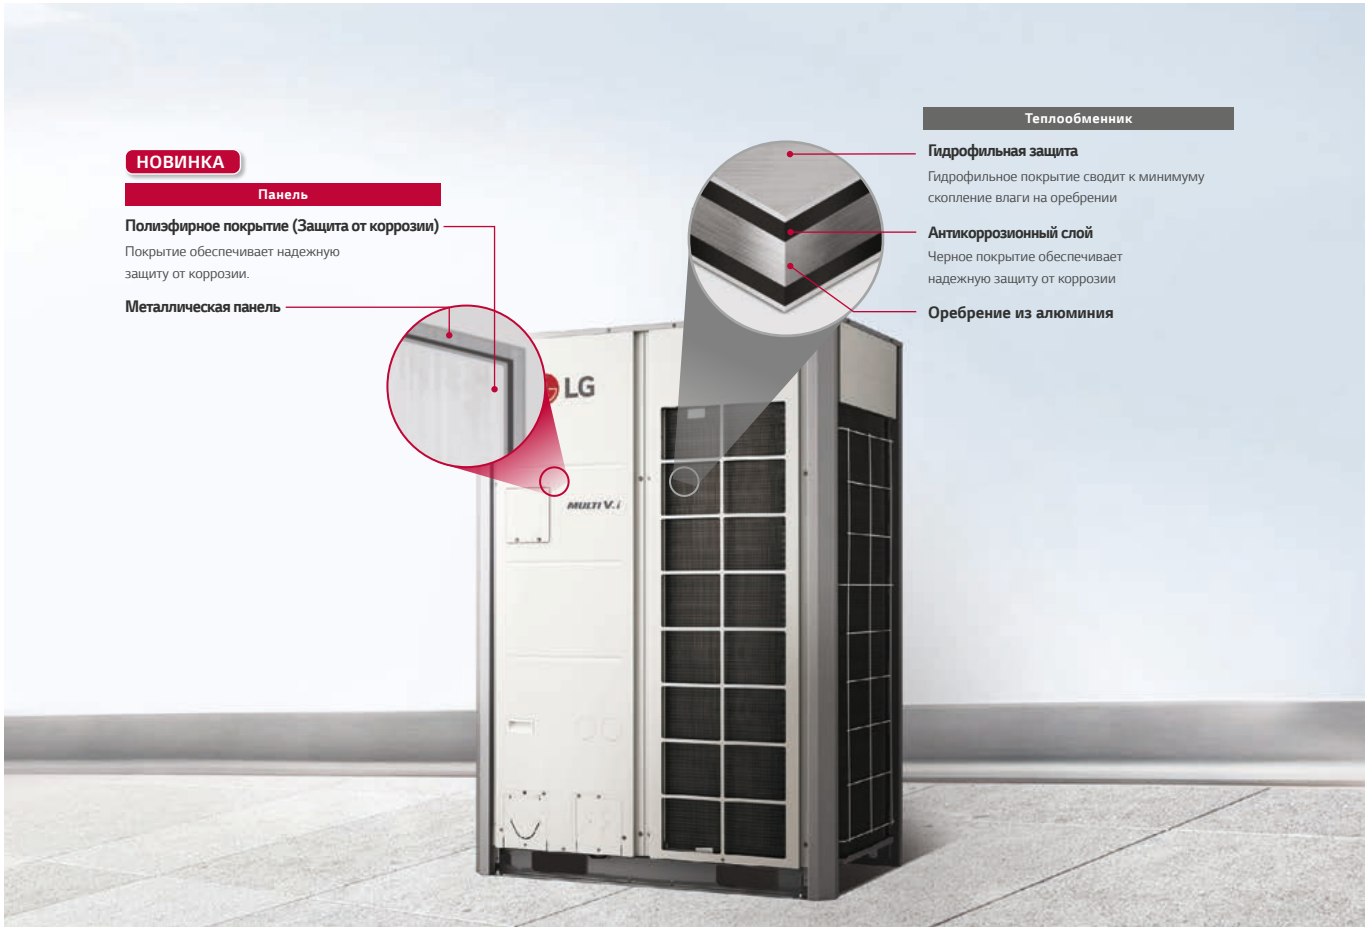

Соляной туман (спрей тест)

5% Площадь дефектов по сравнению с исходным состоянием



Туман[1)]
(35 °C, 24 ч)



※ Проверка характеристик коррозионной стойкости
- Метод теста B of ISO21207
- ASTM B117 / (2 000 часов)
(Последнее обновление: Июль 2022)



Процесс испытаний проводился в соответствии с ASTM B117.
1) Концентрация соленой воды: водный раствор NaCl (5%)

Соляной туман (спрей тест)

5% Площадь дефектов по сравнению с исходным состоянием



Туман[1)]
(35 °C, 24ч)



※ Испытание коррозионной стойкости
- Метод теста B of ISO21207
- ASTM B117 / ISO 9227 (5 000 часов → 10 000 часов)
(Последнее обновление: Декабрь 2020)



Процесс испытаний проводился в соответствии с ASTM B117.
1) Концентрация соленой воды: водный раствор NaCl (5%)


※ Продукт не является полностью антикоррозийным. Для установки рядом с морем могут потребоваться дополнительные меры.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Забота о микроклимате на базе искусственного интеллекта

MULTI V *i* способен к автономной адаптации к различным ситуациям. Когда в помещении никого нет, автоматически включается режим энергосбережения. MULTI V *i* оснащен алгоритмами глубокого обучения, обеспечивающими самообучение.

Сбор и сохранение данных внутренних и наружных блоков

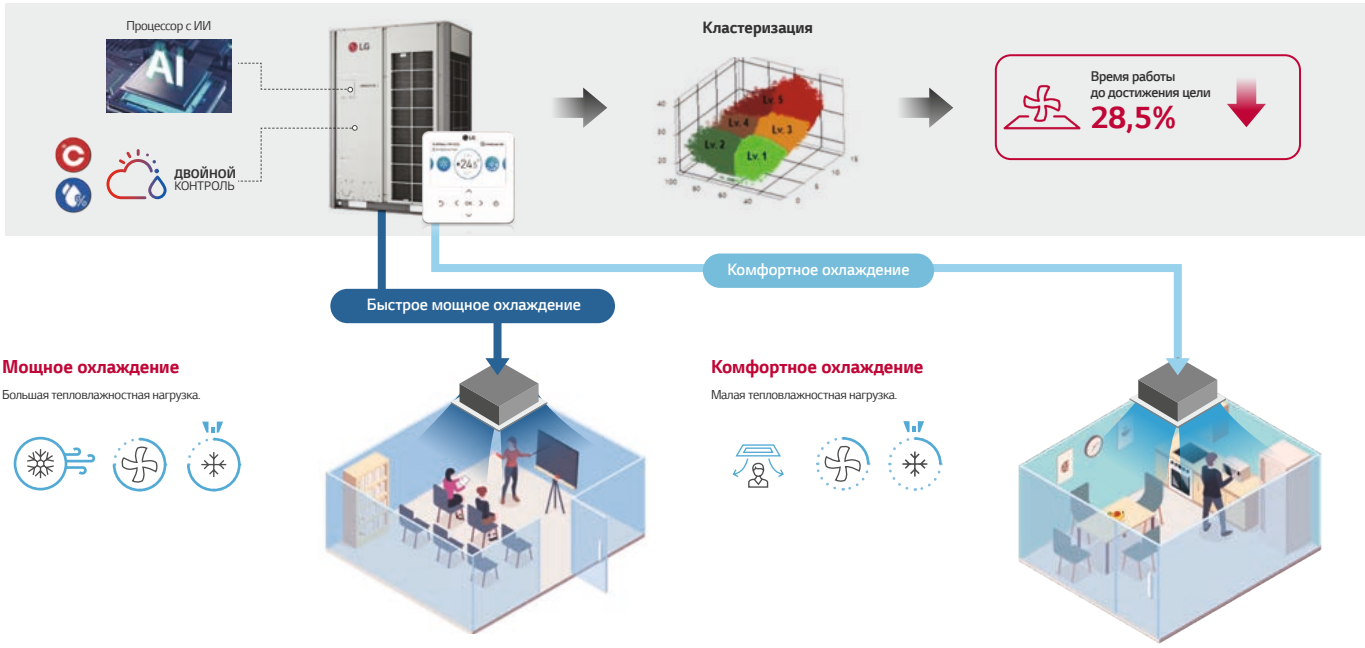

Контроль энергопотребления на базе Искусственного Интеллекта

MULTI V *i* позволяет задавать целевое ежемесячное потребление энергии и потреблять мощность в соответствии с ранее установленным целевым значением. Сравнивая и анализируя предыдущее потребление энергии в текущем месяце и запланированное ежедневное потребление энергии, можно предотвратить чрезмерное энергопотребление системы с помощью управления энергопотреблением на базе ИИ.




Обычная система

LG ACP и PDI предоставляют несколько интеллектуальных функций для управления энергопотреблением.

MULTI V *i*

С MULTI V *i* функция расширенного прогнозирования энергопотребления может быть предусмотрена для небольших коммерческих объектов без централизованного контроллера.

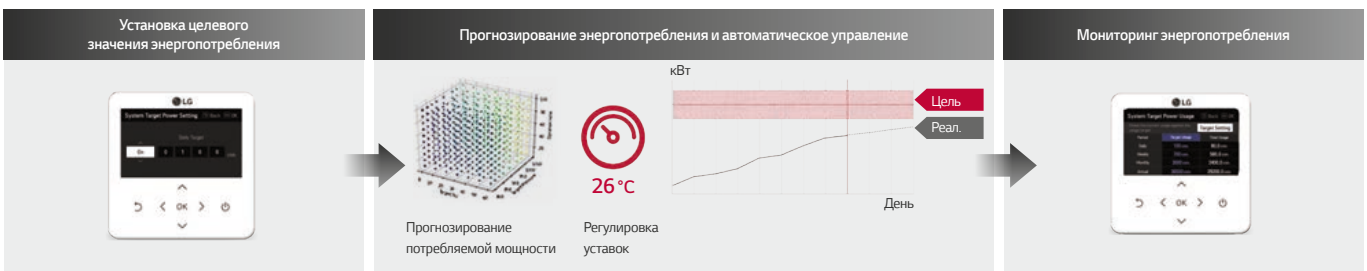


Контроль уровня шума наружного блока

Уровень шума наружного блока может быть ограничен заранее заданным уровнем, что позволяет пользователям наслаждаться комфортными условиями, не беспокоя соседей и соблюдая местные нормы по шуму.

Доступные настройки
50 / 55 / 60 / 65 / 70 дБ



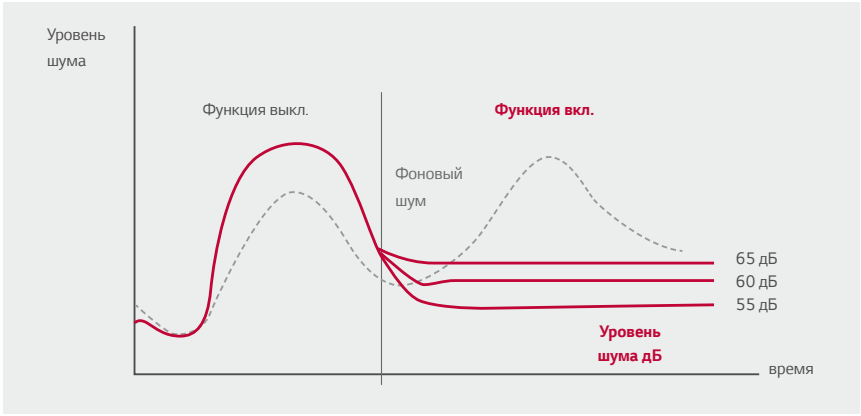

Контроль с пульта управления



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Интеграция системы с погодными серверами


LG MULTI V *i* обеспечивает больше комфорта и удобства, анализируя погодные условия окружающей среды.



Дождливая погода



Автоматизированный контроль / Сохранение электроэнергии



Снегопад



Холодный сезон




Запылённая атмосфера




※ Для подключения к AccuWeather необходим сервер ThinQ.
※ Оптимизация работы основана на информации AccuWeather.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура

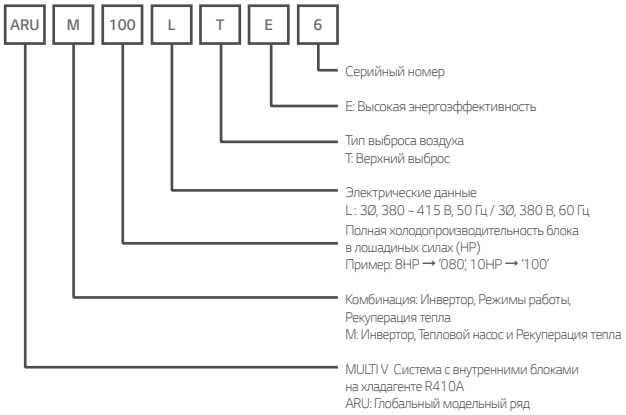

Размещение при замере уровня звукового давления

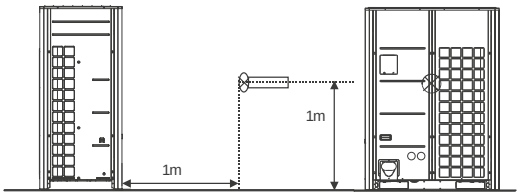

- Данные действительны при условии свободного размещения
- Данные действительны при нормальных режимах работы
- Уровень звука будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, в том числе конструкции (коэффициент акустического поглощения) конкретной комнаты, в которой установлено оборудование
- Уровень звука может увеличиваться в режиме статического давления или при использовании жалюзи, направляющих воздух


Функции наружного блока

Категория	Функции	Значение
Надежность	Оттайка	○
	Реле высокого давления	○
	Контроль фаз	○
	Перезапуск (3 минуты)	○
	Самодиагностика	○
	Плавный запуск	○
	Баланс работы компрессоров	○
Удобство	Тест системы	○
	Ночной режим понижения шума	○
	Контроль пиковых нагрузок	○
	Блокировка режимов	○
	Умный контроль нагрузки	○
	Байпасный цикл	○
	Контроль уровня шума	○
	Интеграция с погодными серверами	○
Специальные функции	Комфортное охлаждение	○
	Модули внешних сигналов	○
	Высокое статическое давление вентиляторов	○
	Непрерывный нагрев	○
	Мониторинг энергопотребления	○
	Функция автонастройки	○
	Удаленное обновление системы	○
	Умная забота о климате	○
	Контроль энергопотребления	○
	Умная диагностика	○


○ : Доступно, X : Не доступно.

Режимы работы - Охлаждение / Нагрев

Охлаждение

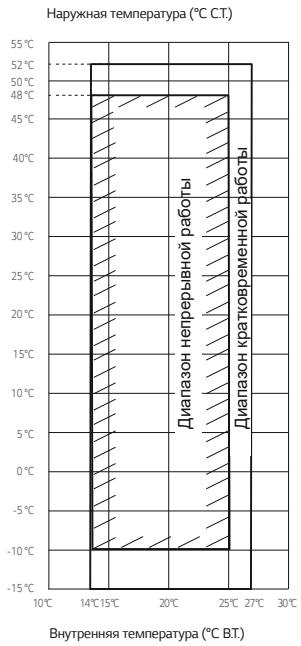


Нагрев

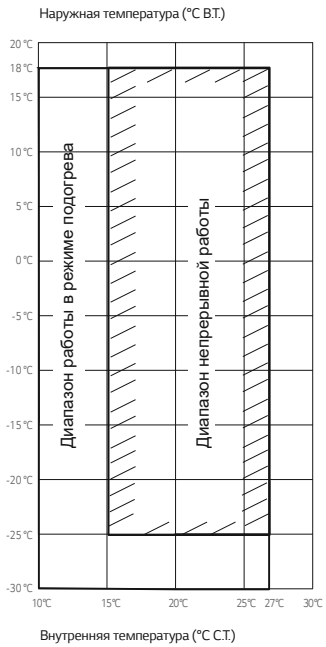


Примечания:
1. Эти данные предполагают следующие режимы работы:
   - Эквивалентная длина трассы: 7,5 м.
   - Перепад высоты: 0 м.
2. Диапазон кратковременной работы:
   - Если относительная влажность слишком высокая, охлаждающая способность может уменьшиться за счет скрытой теплоты.

Одновременная работа на Охлаждение и Нагрев

Охлаждение

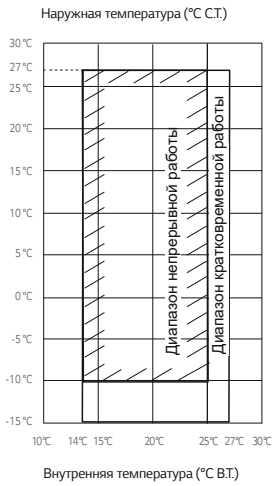

Нагрев

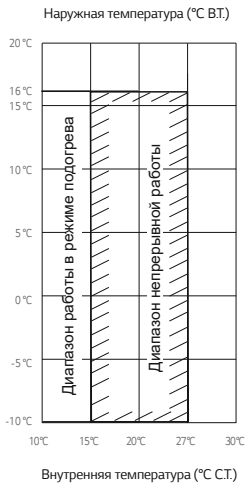


Примечания:
1. Эти данные предполагают следующие режимы работы:
   - Эквивалентная длина трассы: 7,5 м.
   - Перепад высоты: 0 м.
2. Диапазон кратковременной работы:
   - Если относительная влажность слишком высокая, охлаждающая способность может уменьшиться за счет скрытой теплоты.


[Ед.изм:мм]


ARUM080LTE6 / ARUM100LTE6 / ARUM120LTE6


№	Название частей	Описание
1	Отверстие для проверки на утечку (боковое)	Ø22.2
2	Отверстие для прокладки провода (фронт)	2-Ø30
3	Отверстие для прокладки провода (низ)	2-Ø22.2
4	Отверстие для прокладки кабеля питания (фронт)	2-Ø45
5	Отверстие для прокладки кабеля питания (низ)	2-Ø50
6	Отверстие для прокладки труб (фронт)	-
7	Отверстие для прокладки труб (низ)	-

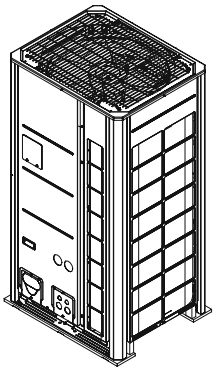



Вид 3D



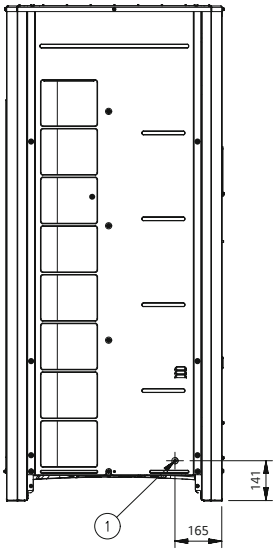

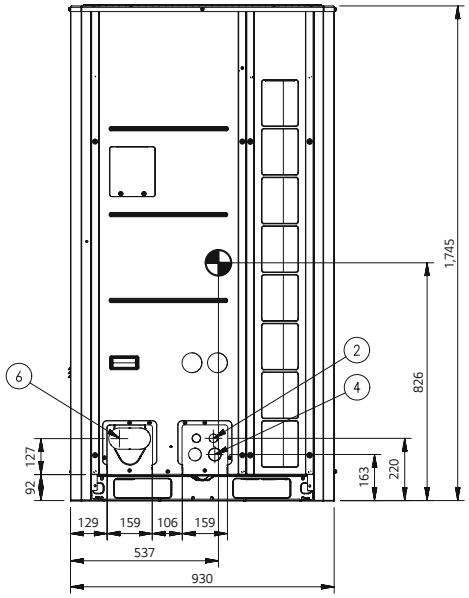

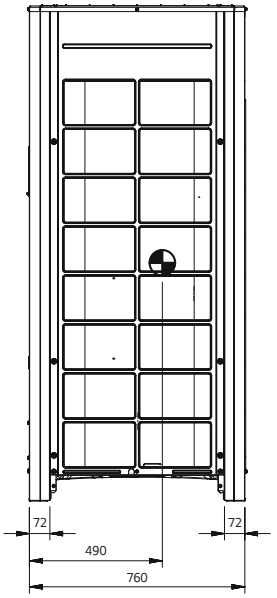

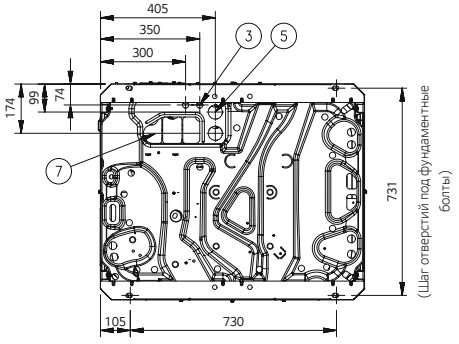



(Шаг отверстий под фундаментные болты)

[Ед.изм:мм]


ARUM140LTE6 / ARUM160LTE6 / ARUM180LTE6 / ARUM200LTE6 /


№	Название частей	Описание
1	Отверстие для проверки на утечку (боковое)	Ø22.2
2	Отверстие для прокладки провода (фронт)	2-Ø30
3	Отверстие для прокладки провода (низ)	2-Ø22.2
4	Отверстие для прокладки кабеля питания (фронт)	2-Ø45
5	Отверстие для прокладки кабеля питания (низ)	2-Ø50
6	Отверстие для прокладки труб (фронт)	-
7	Отверстие для прокладки труб (низ)	-



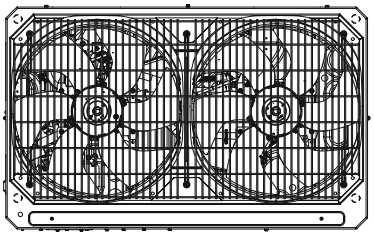

Вид 3D

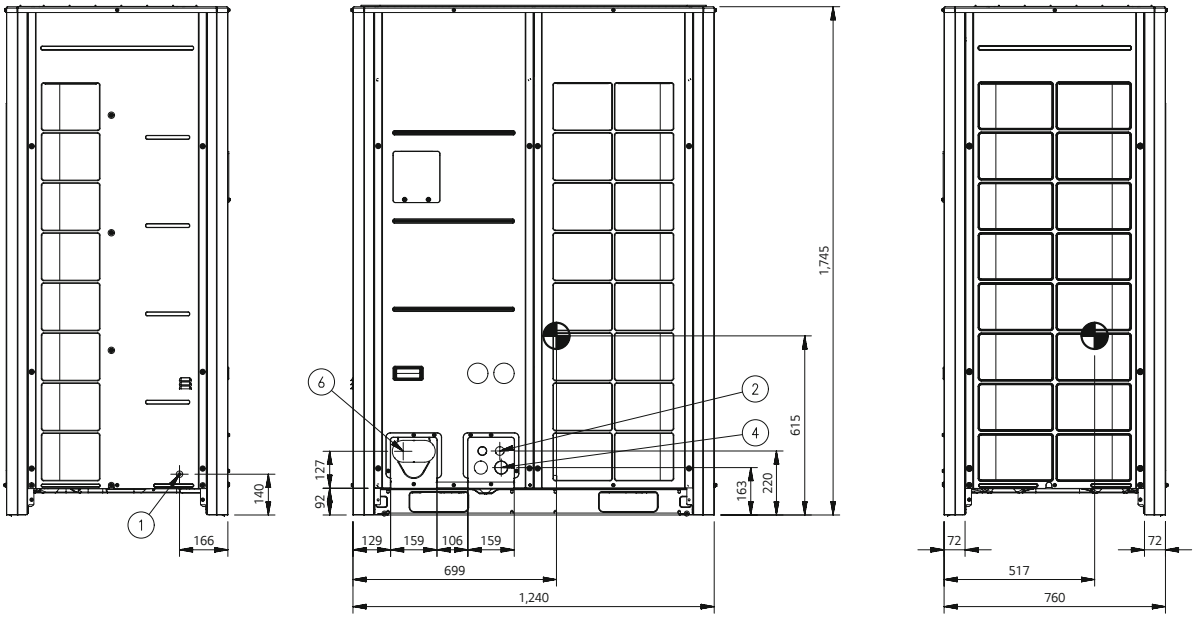


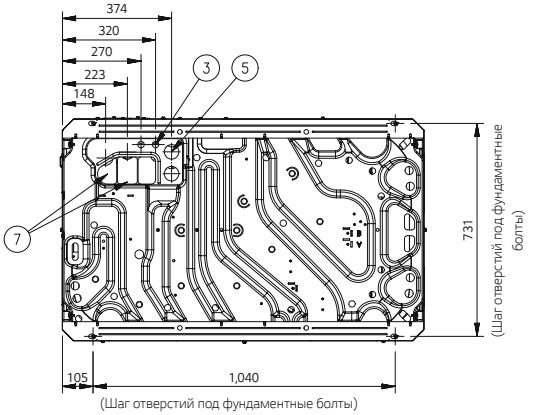


[Ед.изм:мм]


ARUM220LTE6 / ARUM240LTE6 / ARUM260LTE6

№	Название частей	Описание
1	Отверстие для прокладки труб (низ)	-
2	Отверстие для прокладки труб (фронт)	-
3	Отверстие для прокладки кабеля питания(фронт)	2-Ø30
4	Отверстие для прокладки провода (фронт)	2-Ø45



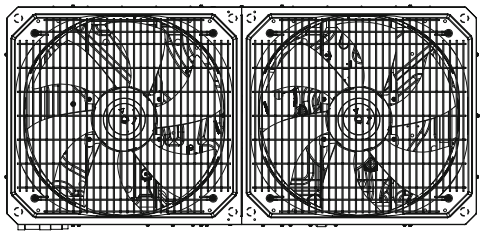

Вид 3D

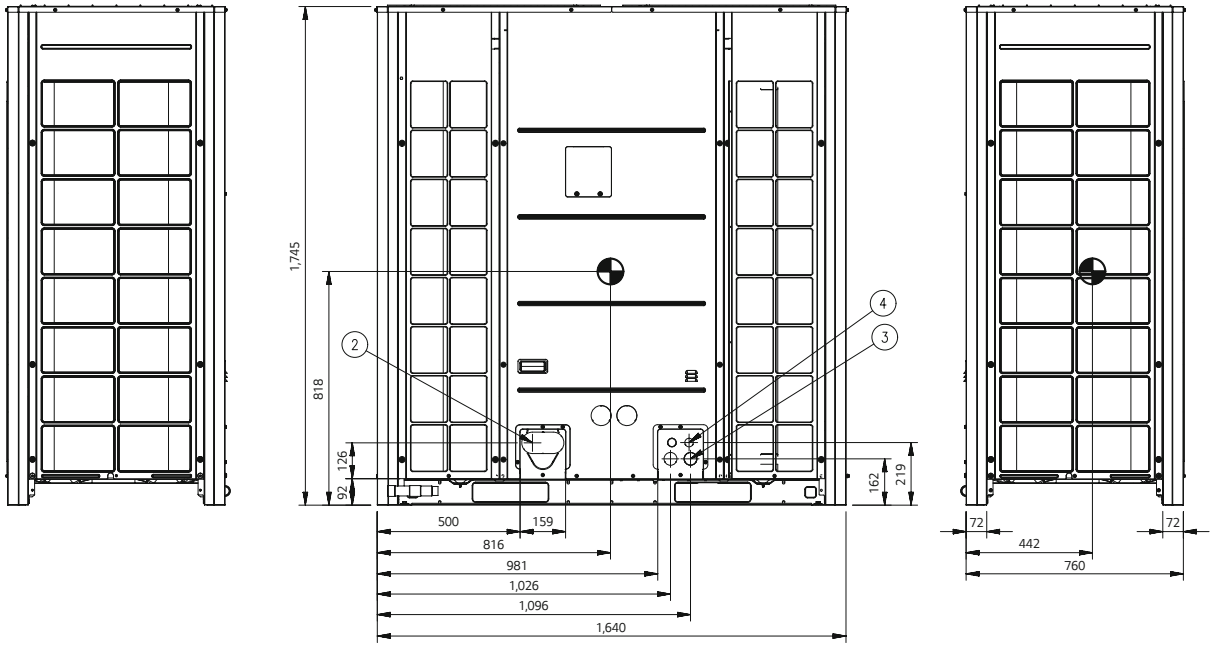


MULTI V *i* ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В1: Какой принцип работы и точность датчика влажности?

О1: Общий допуск (%) = Допуск измерения датчика (%) + Расположение допуска датчика (%)

Принцип емкостного измерения установил и зарекомендовал себя как стандарт измерения в прошлом. По этому принципу чувствительный элемент построен как конденсатор. Диэлектрик представляет собой полимер, который поглощает или выделяет воду, пропорциональную относительной влажности окружающей среды, и, таким образом, изменяет емкость конденсатора. Это изменение емкости может быть измерено электронной схемой. Для датчиков влажности с Технологией CMOSens@ «микромашинная» система пальцевых электродов с различными защитными и полимерными покрытиями слоёв формирует емкость для сенсорного чипа и, в дополнение к обеспечению свойства датчика, одновременно защищает датчик от помех способами, которые ранее не были достигнуты.

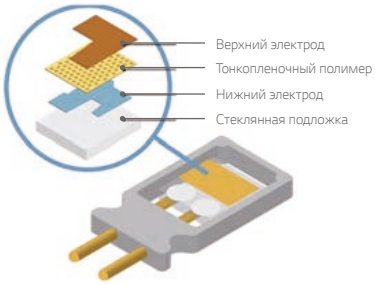


МОДЕЛЬ	НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ	ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ КОНТРОЛЛЕРА
Размер (мм)	3 × 3 × 1,1	2,5 × 2,5 × 0,9
Диапазон напряжения питания	2,1 to 3,6 В	2,4 to 5,5 В
Рабочий диапазон относительной влажности	0 ~ 100%	0 ~ 100%
Диапазон рабочих температур	-40 ~ +125 °C	-40 ~ +125 °C
Время отклика	8 сек. (tau 63%)	8 сек. (tau 63%)

В2: Какая разница в соединении трубопровода при работе в режиме теплового насоса и рекуперации тепла?


О2: Начиная с MULTI V i, газовая труба низкого давления в режиме теплового насоса заменяется газовой трубой высокого давления в режиме рекуперации тепла из-за внутреннего цикла. Таким образом, для цикла теплового насоса следует подключить трубу № 1, 3, а для режима рекуперации тепла - трубу № 1,2,3. (Для работы теплового насоса НЕ подключайте трубу № 2).

Монтаж в режиме рекуперации тепла

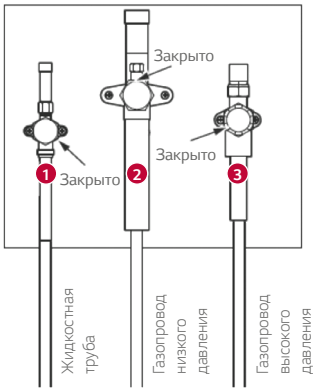

8HP	9,52	19,05	15,88
10HP	9,52	22,2	19,05
20HP	15,88	28,58	22,2

Монтаж в режиме теплового насоса

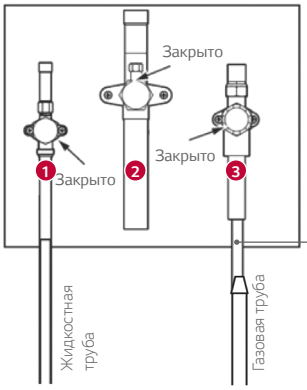

8HP	9,52	Не исп.	19,05
10HP	9,52	Не исп.	22,2
20HP	15,88	Не исп.	28,58

* Для использования в качестве теплового насоса следует использовать переходник для газовой трубы. Переходник включен в наружный блок.

Переходник для газовой трубы

15,88	→	19,05
19,05	→	22,2
22,2	→	28,58



MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			8	10	12	14	16
Модель	Модуль		ARUM080LTE6	ARUM100LTE6	ARUM120LTE6	ARUM140LTE6	ARUM160LTE6
	Состав модуля		ARUM080LTE6	ARUM100LTE6	ARUM120LTE6	ARUM140LTE6	ARUM160LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	22,4	28,0	33,6	39,2	44,8
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	22,4	28,0	33,6	39,2	44,8
	Максимальная	кВт	25,2	31,5	37,8	44,1	50,4
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	6,10	8,33	11,65	11,88	15,45
	Обогрев	кВт	5,16	6,22	7,77	8,43	10,09
КХП / EER			3,67	3,36	2,88	3,30	2,90
КТП / COR			4,34	4,50	4,32	4,65	4,44
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1
	Количество оборотов	об / мин	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 1	5 300 × 1	5 300 × 1	5 300 × 1	5 300 × 1
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan	Пропеллерный вентилятор / Propeller fan	Пропеллерный вентилятор / Propeller fan	Пропеллерный вентилятор / Propeller fan	Пропеллерный вентилятор / Propeller fan
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	1 200 × 1	1 200 × 1	1 200 × 1	900 × 2	900 × 2
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	220 × 1	220 × 1	220 × 1	320 × 1	320 × 1
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7
	Газ низкого давления	мм	19,05	22,2	28,58	28,58	28,58
	Газ высокого давления	мм	15,88	19,05	19,05	22,2	22,2
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7
	Газ	мм	19,05	22,2	28,58	28,58	28,58
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(930 × 1,745 × 760)×1	(930 × 1,745 × 760)×1	(930 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1
Вес без упаковки		кг	215 × 1	215 × 1	215 × 1	215 × 1	215 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	57,0	57,5	59,0	60,0	60,5
	Обогрев	дБ (А)	58,0	58,5	60,0	61,0	61,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	78,0	79,0	80,0	81	85,0
	Обогрев	дБ (А)	78,0	79,0	82,0	81	85,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	8,5	9,5	9,5	13,0	13,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			13(20)	16(25)	20(30)	23(35)	26(40)
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			18	20	22	24
Модель	Модуль		ARUM180LTE6	ARUM200LTE6	ARUM220LTE6	ARUM240LTE6
	Состав модуля		ARUM180LTE6	ARUM200LTE6	ARUM220LTE6	ARUM240LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	50,4	56,0	61,6	67,2
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	50,4	56,0	61,6	67,2
	Максимальная	кВт	56,7	63,0	69,3	74,3
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	14,39	17,54	22,00	26,15
	Обогрев	кВт	10,59	12,64	15,96	18,61
КХП / EER			3,50	3,19	2,80	2,57
КТП / COR			4,57	4,43	3,86	3,61
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 2	62,1 × 2	62,1 × 2	62,1 × 2
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 2	3 600 × 2	3 600 × 2	3 600 × 2
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 2	5 300 × 2	5 300 × 2	5 300 × 2
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan			
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	900 × 2	900 × 2	1 500 × 2	1 500 × 2
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	320 × 1	320 × 1	430 × 1	430 × 1
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	15,88	15,88	15,88	15,88
	Газ низкого давления	мм	28,58	28,58	28,58	34,9
	Газ высокого давления	мм	22,2	22,2	28,58	28,58
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	15,88	15,88	15,88	15,88
	Газ	мм	28,58	28,58	28,58	34,9
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,240 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1	(1,640 × 1,745 × 760)×1	(1,640 × 1,745 × 760)×1
Вес без упаковки		кг	300 × 1	300 × 1	362 × 1	362 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	61,0	62,0	64,0	65,0
	Обогрев	дБ (А)	62,0	63,5	66,0	66,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	85,0	86,0	84,0	85,0
	Обогрев	дБ (А)	86,0	89,0	88,0	88,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	16,0	16,0	16,0	16,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			29(45)	32(50)	35(56)	39(61)
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С СТ	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С
	Нагрев	°С ВТ	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			26	28	30	32
Модель	Модуль		ARUM260LTE6	ARUM260LTE6	ARUM300LTE5	ARUM320LTE6
	Состав модуля		ARUM260LTE6	ARUM160LTE5 ARUM120LTE5	ARUM180LTE5 ARUM120LTE5	ARUM200LTE6 ARUM120LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	72,8	78,4	84,0	89,6
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	72,8	78,4	84,0	89,6
	Максимальная	кВт	81,9	88,2	94,5	100,8
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	31,52	17,26	16,68	29,19
	Обогрев	кВт	21,60	20,65	20,20	20,41
КХП / EER			2,31	4,56	5,04	3,07
КТП / COR			3,37	4,27	4,68	4,39
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 2	62,1 × 2	62,1 × 3	62,1 × 3
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 2	3 600 × 2	3 600 × 3	3 600 × 3
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 2	5 300 × 2	5 300 × 3	5 300 × 3
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68DL(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan			
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	1 500 × 2	(900 × 2) + (1 200 × 1)	(900 × 2) + (1 200 × 1)	(900 × 2) + (1 200 × 1)
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	430 × 1	(320 × 1) + (220 × 1)	(320 × 1) + (220 × 1)	(320 × 1) + (220 × 1)
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ низкого давления	мм	34,9	34,9	34,9	34,9
	Газ высокого давления	мм	28,58	28,58	28,58	28,58
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ	мм	34,9	34,9	34,9	34,9
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1 + (930 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1 + (930 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1 + (930 × 1,745 × 760) ×1
Вес без упаковки		кг	362 × 1	(255 × 1) + (215 × 1)	(300 × 1) + (215 × 1)	(300 × 1) + (215 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	65,0	62,8	63,1	63,8
	Обогрев	дБ (А)	66,5	63,8	64,1	65,1
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	89,0	86,2	86,2	87,0
	Обогрев	дБ (А)	89,0	86,8	87,5	89,8
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 1,0 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	16,0	22,5	25,5	25,5
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			42(64)	45(56)	49(60)	52(64)
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			34	36	38	40
Модель	Модуль		ARUM340LTE6	ARUM360LTE6	ARUM380LTE6	ARUM400LTE6
	Состав модуля		ARUM200LTE6 ARUM140LTE6	ARUM200LTE6 ARUM160LTE6	ARUM200LTE6 ARUM180LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	95,2	100,8	106,4	112,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	95,2	100,8	106,4	112,0
	Максимальная	кВт	107,1	112,1	118,4	124,7
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	29,42	32,99	31,93	35,08
	Обогрев	кВт	21,07	22,73	23,23	25,28
КХП / EER			3,24	3,06	3,33	3,19
КТП / COR			4,52	4,43	4,58	4,43
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 3	62,1 × 3	62,1 × 4	62,1 × 4
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 3	3 600 × 3	3 600 × 4	3 600 × 4
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 3	5 300 × 3	5 300 × 4	5 300 × 4
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan			
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(900 × 2) + (900 × 2)	(900 × 2) + (900 × 2)	900 × 4	900 × 4
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(320 × 1) + (320 × 1)	(320 × 1) + (320 × 1)	(320 × 1) + (320 × 1)	320 × 2
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ низкого давления	мм	34,9	41,3	41,3	41,3
	Газ высокого давления	мм	28,58	28,58	34,9	34,9
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ	мм	34,9	41,3	41,3	41,3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,240 × 1,745 × 760) ×2	(1,240 × 1,745 × 760) ×2	(1,240 ×1,745 × 760) × 2	(1,240 ×1,745 × 760) × 2
Вес без упаковки		кг	(300 × 1) + (255 × 1)	(300 × 1) + (255 × 1)	(300 × 1) + (300 × 1)	(300 × 1) + (300 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	64,1	64,3	64,5	65,0
	Обогрев	дБ (А)	65,4	65,8	65,8	66,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	87,2	88,5	88,5	89,0
	Обогрев	дБ (А)	89,6	90,5	90,8	92,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	29,0	29,0	32,0	32,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			55(64)	58(64)	61(64)	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С СТ	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С
	Нагрев	°С ВТ	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			42	44	46	48	50
Модель	Модуль		ARUM420LTE6	ARUM440LTE6	ARUM460LTE6	ARUM480LTE6	ARUM500LTE6
	Состав модуля		ARUM220LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM220LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6	ARUM200LTE6 ARUM180LTE6 ARUM120LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	117,6	123,2	128,8	134,4	140,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	117,6	123,2	128,8	134,4	140,0
	Максимальная	кВт	132,3	138,6	144,9	151,2	157,5
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	39,54	43,69	48,15	52,30	43,58
	Обогрев	кВт	28,60	33,48	34,57	37,22	31,00
КХП / EER			2,97	2,82	2,67	2,57	3,21
КТП / COR			4,11	3,94	3,73	3,61	4,52
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 4	62,1 × 4	62,1 × 4	62,1 × 4	62,1 × 5
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 4	3 600 × 4	3 600 × 4	3 600 × 4	3 600 × 5
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 4	5 300 × 4	5 300 × 4	5 300 × 4	5 300 × 5
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(1 500 × 2) + (900 × 2)	(1 500 × 2) + (900 × 2)	1 500 × 4	1 500 × 4	(900 × 4) + (1 200 × 1)
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(430 × 1) + (320 × 1)	(430 × 1) + (320 × 1)	430 × 2	430 × 2	(320 × 2) + (220 × 1)
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ низкого давления	мм	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
	Газ высокого давления	мм	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ	мм	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 ×1,745 × 760) + (1,240 ×1,745 × 760)	(1,640 ×1,745 × 760) + (1,240 ×1,745 × 760)	(1,640 ×1,745 × 760) ×2	(1,640 ×1,745 × 760) ×2	(1,240 × 1,745 × 760) ×2 + (930 × 1,745 × 760)×1
Вес без упаковки		кг	(362 × 1) + (300 × 1)	(362 × 1) + (300 × 1)	(362 × 1) + (362 × 1)	362 × 2	(300 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	66,1	66,8	67,5	68,0	65,6
	Обогрев	дБ (А)	67,9	67,9	69,0	69,0	66,8
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	88,1	88,5	87,5	88,0	89,1
	Обогрев	дБ (А)	91,5	91,5	91,0	91,0	91,3
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	32,0	32,0	32,0	32,0	41,5
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			52	54	56	58	60
Модель	Модуль		ARUM520LTE6	ARUM540LTE6	ARUM560LTE6	ARUM580LTE6	ARUM600LTE6
	Состав модуля		ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM120LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM140LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM160LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM180LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	145,6	151,2	156,8	162,4	168,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	145,6	151,2	156,8	162,4	168,0
	Максимальная	кВт	163,8	170,1	176,4	182,7	189,0
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	46,73	46,96	50,53	49,47	52,62
	Обогрев	кВт	33,05	33,71	35,37	35,87	37,92
КХП / EER			3,12	3,22	3,10	3,28	3,19
КТП / COR			4,41	4,49	4,43	4,53	4,43
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 5	62,1 × 5	62,1 × 5	62,1 × 6	62,1 × 6
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 5	3 600 × 5	3 600 × 5	3 600 × 6	3 600 × 6
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 5	5 300 × 5	5 300 × 5	5 300 × 6	5 300 × 6
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(900 × 4) + (1 200 × 1)	900 × 6	900 × 6	900 × 6	900 × 6
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(320 × 2) + (220 × 1)	320 × 3	320 × 3	320 × 3	320 × 3
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ низкого давления	мм	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
	Газ высокого давления	мм	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ	мм	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,240 × 1,745 × 760)×2 + (930 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×3	(1,240 × 1,745 × 760)×3	(1,240 × 1,745 × 760)×3	(1,240 × 1,745 × 760)×3
Вес без упаковки		кг	(310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)	(310 × 1) + (300 × 1) + (255 × 1)	(300 × 1) + (300 × 1) + (255 × 1)	300 × 3	300 × 3
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	66,0	66,2	66,3	66,5	66,8
	Обогрев	дБ (А)	67,4	67,6	67,7	67,8	68,3
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	89,5	89,6	90,5	90,5	90,8
	Обогрев	дБ (А)	92,4	92,3	92,8	93,0	93,8
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	41,5	45,0	45,0	48,0	48,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			62	64	66	68	70
Модель	Модуль		ARUM620LTE6	ARUM640LTE6	ARUM660LTE6	ARUM680LTE6	ARUM700LTE6
	Состав модуля		ARUM220LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM220LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM180LTE6 ARUM120LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	173,6	179,2	184,8	190,4	196,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	173,6	179,2	184,8	190,4	196,0
	Максимальная	кВт	195,3	201,6	207,2	214,2	220,5
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	57,08	61,23	65,69	69,84	61,12
	Обогрев	кВт	41,24	43,89	47,21	49,86	43,64
КХП / EER			3,04	2,93	2,81	2,73	3,21
КТП / COR			4,21	4,08	3,91	3,82	4,49
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 6	62,1 × 6	62,1 × 6	62,1 × 6	62,1 × 7
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 6	3 600 × 6	3 600 × 6	3 600 × 6	3 600 × 7
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 6	5 300 × 6	5 300 × 6	5 300 × 6	5 300 × 7
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(1 500 × 2) + (900 × 4)	(1 500 × 2) + (900 × 4)	(1 500 × 4) + (900 × 2)	(1 500 × 4) + (900 × 2)	(900 × 6) + (1 200 × 1)
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(430 × 1) + (320 × 2)	(430 × 1) + (320 × 2)	(430 × 2) + (320 × 1)	(430 × 2) + (320 × 1)	(220 × 2) + (320 × 3)
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ низкого давления	мм	44,5	44,5	53,98	53,98	53,98
	Газ высокого давления	мм	41,3	41,3	44,5	44,5	44,5
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ	мм	44,5	44,5	53,98	53,98	53,98
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 ×1,745 × 760)×1 + (1,240 ×1,745 × 760)×2	(1,640 ×1,745 × 760)×1 + (1,240 ×1,745 × 760)×2	(1,640 ×1,745 × 760)×2 + (1,240 ×1,745 × 760)×1	(1,640 ×1,745 × 760)×2 + (1,240 ×1,745 × 760)×1	(930 ×1,745 × 760)×1 + (1,240 ×1,745 × 760)×3
Вес без упаковки		кг	(300 × 2) + (362 × 1)	(300 × 2) + (362 × 1)	(362 × 2) + (300 × 1)	(362 × 2) + (300 × 1)	(300 × 3) + (215 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	67,5	68,0	68,6	69,0	67,2
	Обогрев	дБ (А)	69,3	69,3	70,1	70,1	68,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	90,2	90,5	89,8	90,1	90,8
	Обогрев	дБ (А)	93,5	93,5	93,1	93,1	93,3
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	48,0	48,0	48,0	48,0	57,5
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С СТ	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С
	Нагрев	°С ВТ	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			72	74	76	78	80
Модель	Модуль		ARUM720LTE6	ARUM740LTE6	ARUM760LTE6	ARUM780LTE6	ARUM800LTE6
	Состав модуля		ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM120LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM140LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM160LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM180LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	201,6	207,2	212,8	218,4	224,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	201,6	207,2	212,8	218,4	224,0
	Максимальная	кВт	226,8	233,1	239,4	245,7	252,0
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	64,27	64,50	68,07	67,01	70,16
	Обогрев	кВт	45,69	46,35	48,01	48,51	50,56
КХП / EER			3,14	3,21	3,13	3,26	3,19
КТП / COR			4,41	4,47	4,43	4,50	4,43
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 7	62,1 × 7	62,1 × 7	62,1 × 8	62,1 × 8
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 7	3 600 × 7	3 600 × 7	3 600 × 8	3 600 × 8
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 7	5 300 × 7	5 300 × 7	5 300 × 8	5 300 × 8
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(900 × 6) + (1 200 × 1)	900 × 8	900 × 8	900 × 8	900 × 8
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(320 × 3) + (220 × 1)	320 × 4	320 × 4	320 × 4	320 × 4
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ низкого давления	мм	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
	Газ высокого давления	мм	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ	мм	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,240 × 1,745 × 760)×3 + (930 × 1,745 × 760) ×1	(1,240 × 1,745 × 760)×4	(1,240 × 1,745 × 760)×4	(1,240 × 1,745 × 760)×4	(1,240 × 1,745 × 760)×4
Вес без упаковки		кг	(300 × 3) + (215 × 1)	(300 × 3) + (255 × 1)	(300 × 3) + (255 × 1)	300 × 4	300 × 4
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	67,4	67,6	67,7	67,8	68,0
	Обогрев	дБ (А)	68,9	69,0	69,1	69,2	69,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	91,1	91,2	91,8	91,8	92,0
	Обогрев	дБ (А)	94,1	94,0	94,3	94,4	95,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	57,5	61,0	61,0	64,0	64,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С СТ	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С
	Нагрев	°С ВТ	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			82	84	86	88	90
Модель	Модуль		ARUM820LTE6	ARUM840LTE6	ARUM860LTE6	ARUM880LTE6	ARUM900LTE6
	Состав модуля		ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM140LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM160LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM180LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM220LTE6 ARUM200LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	229,6	235,2	240,8	246,4	252,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	229,6	235,2	240,8	246,4	252,0
	Максимальная	кВт	258,3	264,6	270,9	277,2	283,5
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	81,72	85,29	84,23	87,38	91,84
	Обогрев	кВт	58,29	59,95	60,45	62,50	65,82
КХП / EER			2,81	2,76	2,86	2,82	2,74
КТП / COR			3,94	3,92	3,98	3,94	3,83
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 7	62,1 × 7	62,1 × 8	62,1 × 8	62,1 × 8
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 7	3 600 × 7	3 600 × 8	3 600 × 8	3 600 × 8
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 7	5 300 × 7	5 300 × 8	5 300 × 8	5 300 × 8
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(1 500 × 4) + (900 × 4)	(1 500 × 4) + (900 × 4)	(1 500 × 4) + (900 × 4)	(1 500 × 4) + (900 × 4)	(1 500 × 6) × (900 × 2)
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(430 × 2) + (320 × 2)	(430 × 2) + (320 × 2)	(430 × 2) + (320 × 2)	(430 × 2) + (320 × 2)	(430 × 3) + (320 × 1)
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ низкого давления	мм	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
	Газ высокого давления	мм	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ	мм	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 × 1,745 × 760)×2 + (1,240 × 1,745 × 760)×2	(1,640 × 1,745 × 760)×2 + (1,240 × 1,745 × 760)×2	(1,640 × 1,745 × 760)×2 + (1,240 × 1,745 × 760)×2	(1,640 × 1,745 × 760)×2 + (1,240 × 1,745 × 760)×2	(1,640 × 1,745 × 760)×3 + (1,240 × 1,745 × 760)×1
Вес без упаковки		кг	(362 × 2) + (300 × 1) + (255 × 1)	(362 × 2) + (300 × 1) + (255 × 1)	(362 × 2) + (300 × 2)	(362 × 2) + (300 × 2)	(362 × 3) + (300 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	69,5	69,6	69,6	69,8	70,2
	Обогрев	дБ (А)	70,6	70,6	70,7	70,9	71,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	90,6	91,3	91,3	91,5	91,1
	Обогрев	дБ (А)	93,4	93,8	93,9	94,5	94,3
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	61,0	61,0	64,0	64,0	64,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			92	94	96
Модель	Модуль		ARUM920LTE6	ARUM940LTE6	ARUM960LTE6
	Состав модуля		ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM220LTE6 ARUM220LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM220LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM240LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	257,6	263,2	268,8
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	257,6	263,2	268,8
	Максимальная	кВт	289,8	296,1	302,4
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	96,30	100,50	104,6
	Обогрев	кВт	96,14	71,9	75,19
ККП / EER			2,67	2,62	4,22
КТП / COR			3,73	3,67	3,95
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	см³ / об	62,1 × 8	62,1 × 8	62,1 × 8
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 8	3 600 × 8	3 600 × 8
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 8	5 300 × 8	5 300 × 8
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan		
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	1 500 × 8	1 500 × 8	1 500 × 8
	Макс. расход воздуха	м³ / мин	430 × 4	430 × 4	430 × 4
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2
	Газ низкого давления	мм	53,98	53,98	53,98
	Газ высокого давления	мм	44,5	44,5	44,5
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2
	Газ	мм	53,98	53,98	53,98
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 ×1,745 × 760)×4	(1,640 ×1,745 × 760)×4	(1,640 ×1,745 × 760)×4
Вес без упаковки		кг	362 × 4	362 × 4	362 × 4
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	70,5	70,8	71,0
	Обогрев	дБ (А)	72,0	72,0	72,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	90,5	90,8	91,0
	Обогрев	дБ (А)	94,0	94,0	94,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × мм² (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	64,0	64,0	64,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

Примечания :

1. Условия проведения испытаний по методике Евровент / Eurovent:
   - Подробную информацию об условиях проведения испытаний можно найти в сертификате Евровент / Eurovent.
   - Производительность нескольких наружных блоков определена как сумма отдельных блоков.
2. Производительности указаны для следующих условий :
   - Охлаждение : Внутренняя 27 °C (80.6°F) сухого термометра / 19 °C (66.2°F) влажного термометра.
   - Нагрев:
     Внутренняя 20 °C (68°F) сухого термометра / 15 °C (59°F) влажного термометра.
     Наружная 35 °C (95°F) сухого термометра / 24 °C (75.2°F) влажного термометра.
   - Нагрев:
     Наружная 7 °C (44.6°F) сухого термометра / 6 °C (42.8°F) влажного термометра.
   - Длина основных соединительных трубопроводов = 7,5м.
   - Перепад высот между блоками
     (Наружный ~ Внутренний) - 0.
3. Максимальная холодопроизводительность подключаемых внутренних блоков может составлять 130% производительности наружного блока.
4. Сечение кабелей электропитания должно соответствовать требованиям местных и национальных стандартов. При расчете сечений кабелей и номиналов защитных отключающих устройств необходимо использовать данные, приведенные в технических каталогах.
5. Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.
6. Коэффициент мощности может колебаться в пределах 1 % в зависимости от условий эксплуатации.
7. В данном оборудовании используются фторсодержащие газы, вызывающие парниковый эффект.
8. Компания LG Electronics оставляет за собой право изменять некоторые характеристики без дополнительного уведомления.

Сделано в Корее



MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ISO 15042:2017

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			8	10	12	14	16
Модель	Модуль		ARUM080LTE6	ARUM100LTE6	ARUM120LTE6	ARUM140LTE6	ARUM160LTE6
	Состав модуля		ARUM080LTE6	ARUM100LTE6	ARUM120LTE6	ARUM140LTE6	ARUM160LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	22,4	28,0	33,6	39,2	44,8
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	22,4	28,0	33,6	39,2	44,8
	Максимальная	кВт	25,2	31,5	37,8	44,1	50,4
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	3,95	4,96	6,60	7,78	9,72
	Обогрев	кВт	4,43	5,71	8,02	9,25	11,79
КХП / EER			5,67	5,65	5,09	5,04	4,61
КТП / COR			5,69	5,52	4,71	4,77	4,27
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1
	Количество оборотов	об / мин	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 1	5 300 × 1	5 300 × 1	5 300 × 1	5 300 × 1
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	1 200 × 1	1 200 × 1	1 200 × 1	900 × 2	900 × 2
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	220 × 1	220 × 1	220 × 1	320 × 1	320 × 1
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7
	Газ низкого давления	мм	19,05	22,2	28,58	28,58	28,58
	Газ высокого давления	мм	15,88	19,05	19,05	22,2	22,2
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7
	Газ	мм	19,05	22,2	28,58	28,58	28,58
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(930 × 1,745 × 760)×1	(930 × 1,745 × 760)×1	(930 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1
Вес без упаковки		кг	215 × 1	215 × 1	215 × 1	255 × 1	255 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	57,0	57,5	59,0	60,0	60,5
	Обогрев	дБ (А)	58,0	58,5	60,0	61,0	61,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	78,0	79,0	80,0	81	85,0
	Обогрев	дБ (А)	78,0	79,0	82,0	81	85,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	8,5	9,5	9,5	13,0	13,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			13(20)	16(25)	20(30)	23(35)	26(40)
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ISO 15042:2017

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			18	20	22	24
Модель	Модуль		ARUM180LTE6	ARUM200LTE6	ARUM220LTE6	ARUM240LTE6
	Состав модуля		ARUM180LTE6	ARUM200LTE6	ARUM220LTE6	ARUM240LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	50,4	56,0	61,6	67,2
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	50,4	56,0	61,6	67,2
	Максимальная	кВт	56,7	63,0	69,3	74,3
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	9,54	11,12	13,25	14,88
	Обогрев	кВт	11,59	14,26	15,68	18,06
КХП / EER			5,28	5,04	4,65	4,52
КТП / COR			4,89	4,42	4,42	4,19
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 2	62,1 × 2	62,1 × 2	62,1 × 2
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 2	3 600 × 2	3 600 × 2	3 600 × 2
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 2	5 300 × 2	5 300 × 2	5 300 × 2
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan			
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	900 × 2	900 × 2	1 500 × 2	1 500 × 2
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	320 × 1	320 × 1	430 × 1	430 × 1
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	15,88	15,88	15,88	15,88
	Газ низкого давления	мм	28,58	28,58	28,58	34,9
	Газ высокого давления	мм	22,2	22,2	28,58	28,58
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	15,88	15,88	15,88	15,88
	Газ	мм	28,58	28,58	28,58	34,9
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,240 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1	(1,640 × 1,745 × 760)×1	(1,640 × 1,745 × 760)×1
Вес без упаковки		кг	300 × 1	300 × 1	362 × 1	362 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	61,0	62,0	64,0	65,0
	Обогрев	дБ (А)	62,0	63,5	66,0	66,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	85,0	86,0	84,0	85,0
	Обогрев	дБ (А)	86,0	89,0	88,0	88,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	16,0	16,0	16,0	16,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			29(45)	32(50)	35(56)	39(61)
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ISO 15042:2017

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			26	28	30	32
Модель	Модуль		ARUM260LTE6	ARUM280LTE6	ARUM300LTE6	ARUM320LTE6
	Состав модуля		ARUM260LTE6	ARUM160LTE6 ARUM120LTE6	ARUM180LTE6 ARUM120LTE6	ARUM200LTE6 ARUM120LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	72,8	78,4	84,0	89,6
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	72,8	78,4	84,0	89,6
	Максимальная	кВт	81,9	88,2	94,5	100,8
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	16,84	16,32	16,14	17,72
	Обогрев	кВт	20,10	19,81	19,61	22,28
КХП / EER			4,32	4,80	5,20	5,06
КТП / COR			4,07	4,45	4,82	4,52
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 2	62,1 × 2	62,1 × 3	62,1 × 3
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 2	3 600 × 2	3 600 × 3	3 600 × 3
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 2	5 300 × 2	5 300 × 3	5 300 × 3
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68DL(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan			
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	1 500 × 2	(900 × 2) + (1 200 × 1)	(900 × 2) + (1 200 × 1)	(900 × 2) + (1 200 × 1)
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	430 × 1	(320 × 1) + (220 × 1)	(320 × 1) + (220 × 1)	(320 × 1) + (220 × 1)
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ низкого давления	мм	34,9	34,9	34,9	34,9
	Газ высокого давления	мм	28,58	28,58	28,58	28,58
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ	мм	34,9	34,9	34,9	34,9
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1 + (930 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1 + (930 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×1 + (930 × 1,745 × 760) ×1
Вес без упаковки		кг	362 × 1	(255 × 1) + (215 × 1)	(300 × 1) + (215 × 1)	(300 × 1) + (215 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	65,0	62,8	63,1	63,8
	Обогрев	дБ (А)	66,5	63,8	64,1	65,1
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	89,0	86,2	86,2	87,0
	Обогрев	дБ (А)	89,0	86,8	87,5	89,8
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 1,0 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	16,0	22,5	25,5	25,5
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			42(64)	45(56)	49(60)	52(64)
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ISO 15042:2017

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			34	36	38	40
Модель	Модуль		ARUM340LTE6	ARUM360LTE6	ARUM380LTE6	ARUM400LTE6
	Состав модуля		ARUM200LTE6 ARUM140LTE6	ARUM200LTE6 ARUM160LTE6	ARUM200LTE6 ARUM180LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	95,2	100,8	106,4	112,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	95,2	100,8	106,4	112,0
	Максимальная	кВт	107,1	112,1	118,4	124,7
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	18,90	20,84	20,66	22,24
	Обогрев	кВт	23,51	26,05	25,85	28,52
КХП / EER			5,04	4,84	5,15	5,04
КТП / COR			4,56	4,35	4,63	4,42
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 3	62,1 × 3	62,1 × 4	62,1 × 4
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 3	3 600 × 3	3 600 × 4	3 600 × 4
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 3	5 300 × 3	5 300 × 4	5 300 × 4
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan			
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(900 × 2) + (900 × 2)	(900 × 2) + (900 × 2)	900 × 4	900 × 4
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(320 × 1) + (320 × 1)	(320 × 1) + (320 × 1)	(320 × 1) + (320 × 1)	320 × 2
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ низкого давления	мм	34,9	41,3	41,3	41,3
	Газ высокого давления	мм	28,58	28,58	34,9	34,9
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ	мм	34,9	41,3	41,3	41,3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,240 × 1,745 × 760) ×2	(1,240 × 1,745 × 760) ×2	(1,240 ×1,745 × 760) × 2	(1,240 ×1,745 × 760) × 2
Вес без упаковки		кг	(300 × 1) + (255 × 1)	(300 × 1) + (255 × 1)	(300 × 1) + (300 × 1)	(300 × 1) + (300 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	64,1	64,3	64,5	65,0
	Обогрев	дБ (А)	65,4	65,8	65,8	66,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	87,2	88,5	88,5	89,0
	Обогрев	дБ (А)	89,6	90,5	90,8	92,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	29,0	29,0	32,0	32,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			55(64)	58(64)	61(64)	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ISO 15042:2017

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			42	44	46	48	50
Модель	Модуль		ARUM420LTE6	ARUM440LTE6	ARUM460LTE6	ARUM480LTE6	ARUM500LTE6
	Состав модуля		ARUM220LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM220LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6	ARUM200LTE6 ARUM180LTE6 ARUM120LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	117,6	123,2	128,8	134,4	140,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	117,6	123,2	128,8	134,4	140,0
	Максимальная	кВт	132,3	138,6	144,9	151,2	157,5
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	24,37	26,00	28,13	29,76	31,15
	Обогрев	кВт	29,94	32,32	33,74	36,12	36,78
КХП / EER			4,83	4,74	4,58	4,52	4,51
КТП / COR			4,42	4,29	4,29	4,19	4,25
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 4	62,1 × 4	62,1 × 4	62,1 × 4	62,1 × 4
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 4	3 600 × 4	3 600 × 4	3 600 × 4	3 600 × 4
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 4	5 300 × 4	5 300 × 4	5 300 × 4	5 300 × 4
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(1 500 × 2) + (900 × 2)	(1 500 × 2) + (900 × 2)	1 500 × 4	1 500 × 4	(900 × 4) + (1 200 × 1)
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(430 × 1) + (320 × 1)	(430 × 1) + (320 × 1)	430 × 2	430 × 2	(320 × 2) + (240 × 1)
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ низкого давления	мм	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
	Газ высокого давления	мм	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ	мм	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 ×1,745 × 760) + (1,240 ×1,745 × 760)	(1,640 ×1,745 × 760) + (1,240 ×1,745 × 760)	(1,640 ×1,745 × 760) ×2	(1,640 ×1,745 × 760) ×2	(1,240 × 1,690 × 760) ×2 + (930 × 1,690 × 760)×1
Вес без упаковки		кг	(362 × 1) + (300 × 1)	(362 × 1) + (300 × 1)	(362 × 1) + (362 × 1)	362 × 2	(310 × 1) + (237 × 1) + (215 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	66,1	66,8	67,5	68,0	67,0
	Обогрев	дБ (А)	67,9	67,9	69,0	69,0	68,6
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	88,1	88,5	87,5	88,0	89,4
	Обогрев	дБ (А)	91,5	91,5	91,0	91,0	91,3
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	32,0	33,0	32,0	32,0	40,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ISO 15042:2017

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			52	54	56	58	60
Модель	Модуль		ARUM520LTE6	ARUM540LTE6	ARUM560LTE6	ARUM580LTE6	ARUM600LTE6
	Состав модуля		ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM120LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM140LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM160LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM180LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	145,6	151,2	156,8	162,4	168,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	145,6	151,2	156,8	162,4	168,0
	Максимальная	кВт	163,8	170,1	176,4	182,7	189,0
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	28,84	30,20	31,96	31,78	33,36
	Обогрев	кВт	36,54	37,77	40,31	40,11	42,78
КХП / EER			5,05	5,04	4,91	5,11	5,04
КТП / COR			4,48	4,50	4,38	4,55	4,42
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 5	62,1 × 5	62,1 × 5	62,1 × 6	62,1 × 6
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 5	3 600 × 5	3 600 × 5	3 600 × 6	3 600 × 6
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 5	5 300 × 5	5 300 × 5	5 300 × 6	5 300 × 6
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(900 × 4) + (1 200 × 1)	900 × 6	900 × 6	900 × 6	900 × 6
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(320 × 2) + (220 × 1)	320 × 3	320 × 3	320 × 3	320 × 3
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ низкого давления	мм	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
	Газ высокого давления	мм	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
	Газ	мм	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,240 × 1,745 × 760)×2 + (930 × 1,745 × 760)×1	(1,240 × 1,745 × 760)×3	(1,240 × 1,745 × 760)×3	(1,240 × 1,745 × 760)×3	(1,240 × 1,745 × 760)×3
Вес без упаковки		кг	(310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1)	(310 × 1) + (300 × 1) + (255 × 1)	(300 × 1) + (300 × 1) + (255 × 1)	300 × 3	300 × 3
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	66,0	66,2	66,3	66,5	66,8
	Обогрев	дБ (А)	67,4	67,6	67,7	67,8	68,3
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	89,5	89,6	90,5	90,5	90,8
	Обогрев	дБ (А)	92,4	92,3	92,8	93,0	93,8
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	41,5	45,0	45,0	48,0	48,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ISO 15042:2017

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			62	64	66	68	70
Модель	Модуль		ARUM620LTE6	ARUM640LTE6	ARUM660LTE6	ARUM680LTE6	ARUM700LTE6
	Состав модуля		ARUM220LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM220LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM180LTE6 ARUM120LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	173,6	179,2	184,8	190,4	196,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	173,6	179,2	184,8	190,4	196,0
	Максимальная	кВт	195,3	201,6	207,2	214,2	220,5
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	35,49	37,12	39,25	40,88	38,38
	Обогрев	кВт	44,20	46,58	48,00	50,38	48,13
КХП / EER			4,89	4,83	4,71	4,66	5,11
КТП / COR			4,42	4,33	4,33	4,25	4,58
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 6	62,1 × 6	62,1 × 6	62,1 × 6	62,1 × 7
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 6	3 600 × 6	3 600 × 6	3 600 × 6	3 600 × 7
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 6	5 300 × 6	5 300 × 6	5 300 × 6	5 300 × 7
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(1 500 × 2) + (900 × 4)	(1 500 × 2) + (900 × 4)	(1 500 × 4) + (900 × 2)	(1 500 × 4) + (900 × 2)	(900 × 6) + (1 200 × 1)
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(430 × 1) + (320 × 2)	(430 × 1) + (320 × 2)	(430 × 2) + (320 × 1)	(430 × 2) + (320 × 1)	(220 × 2) + (320 × 3)
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	19,05	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ низкого давления	мм	44,5	44,5	53,98	53,98	53,98
	Газ высокого давления	мм	41,3	41,3	44,5	44,5	44,5
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	19,05	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ	мм	44,5	44,5	53,98	53,98	53,98
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 ×1,745 × 760)×1 + (1,240 ×1,745 × 760)×2	(1,640 ×1,745 × 760)×1 + (1,240 ×1,745 × 760)×2	(1,640 ×1,745 × 760)×2 + (1,240 ×1,745 × 760)×1	(1,640 ×1,745 × 760)×2 + (1,240 ×1,745 × 760)×1	(930 ×1,745 × 760)×1 + (1,240 ×1,745 × 760)×3
Вес без упаковки		кг	(300 × 2) + (362 × 1)	(300 × 2) + (362 × 1)	(362 × 2) + (300 × 1)	(362 × 2) + (300 × 1)	(300 × 3) + (215 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	67,5	68,0	68,6	69,0	67,2
	Обогрев	дБ (А)	69,3	69,3	70,1	70,1	68,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	90,2	90,5	89,8	90,1	90,8
	Обогрев	дБ (А)	93,5	93,5	93,1	93,1	93,3
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5	2С × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	48,0	48,0	48,0	48,0	57,5
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С СТ	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С	-15 °С ~ 52 °С
	Нагрев	°С ВТ	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С	-30 °С ~ 18 °С

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ISO 15042:2017

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			72	74	76	78	80
Модель	Модуль		ARUM720LTE6	ARUM740LTE6	ARUM760LTE6	ARUM780LTE6	ARUM800LTE6
	Состав модуля		ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM120LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM140LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM160LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM180LTE6	ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	201,6	207,2	212,8	218,4	224,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	201,6	207,2	212,8	218,4	224,0
	Максимальная	кВт	226,8	233,1	239,4	245,7	252,0
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	39,96	41,14	43,08	42,90	44,48
	Обогрев	кВт	50,80	52,03	54,57	54,37	57,04
КХП / EER			5,05	5,04	4,94	5,09	5,04
КТП / COR			4,46	4,48	4,39	4,52	4,42
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 7	62,1 × 7	62,1 × 7	62,1 × 8	62,1 × 8
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 7	3 600 × 7	3 600 × 7	3 600 × 8	3 600 × 8
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 7	5 300 × 7	5 300 × 7	5 300 × 8	5 300 × 8
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(900 × 6) + (1 200 × 1)	900 × 8	900 × 8	900 × 8	900 × 8
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(320 × 3) + (220 × 1)	320 × 4	320 × 4	320 × 4	320 × 4
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ низкого давления	мм	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
	Газ высокого давления	мм	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ	мм	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,240 × 1,745 × 760)×3 + (930 × 1,745 × 760) ×1	(1,240 × 1,745 × 760)×4	(1,240 × 1,745 × 760)×4	(1,240 × 1,745 × 760)×4	(1,240 × 1,745 × 760)×4
Вес без упаковки		кг	(300 × 3) + (215 × 1)	(300 × 3) + (255 × 1)	(300 × 3) + (255 × 1)	300 × 4	300 × 4
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	67,4	67,6	67,7	67,8	68,0
	Обогрев	дБ (А)	68,9	69,0	69,1	69,2	69,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	91,1	91,2	91,8	91,8	92,0
	Обогрев	дБ (А)	94,1	94,0	94,3	94,4	95,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	57,5	61,0	61,0	64,0	64,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C CT	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ISO 15042:2017

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			82	84	86	88	90
Модель	Модуль		ARUM820LTE6	ARUM840LTE6	ARUM860LTE6	ARUM880LTE6	ARUM900LTE6
	Состав модуля		ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM140LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM160LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM180LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM200LTE6 ARUM200LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM220LTE6 ARUM200LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	229,6	235,2	240,8	246,4	252,0
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	229,6	235,2	240,8	246,4	252,0
	Максимальная	кВт	258,3	264,6	270,9	277,2	283,5
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	48,66	50,60	50,42	52,00	54,13
	Обогрев	кВт	59,63	62,17	61,97	64,64	66,06
КХП / EER			4,72	4,65	4,78	4,74	4,66
КТП / COR			4,33	4,26	4,37	4,29	4,29
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	62,1 × 7	62,1 × 7	62,1 × 8	62,1 × 8	62,1 × 8
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 7	3 600 × 7	3 600 × 8	3 600 × 8	3 600 × 8
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 7	5 300 × 7	5 300 × 8	5 300 × 8	5 300 × 8
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan				
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	(1 500 × 4) + (900 × 4)	(1 500 × 4) + (900 × 4)	(1 500 × 4) + (900 × 4)	(1 500 × 4) + (900 × 4)	(1 500 × 6) × (900 × 2)
	Макс. расход воздуха	$м^3$ / мин	(430 × 2) + (320 × 2)	(430 × 2) + (320 × 2)	(430 × 2) + (320 × 2)	(430 × 2) + (320 × 2)	(430 × 3) + (320 × 1)
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ низкого давления	мм	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
	Газ высокого давления	мм	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Газ	мм	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 × 1,745 × 760)×2 + (1,240 × 1,745 × 760)×2	(1,640 × 1,745 × 760)×2 + (1,240 × 1,745 × 760)×2	(1,640 × 1,745 × 760)×2 + (1,240 × 1,745 × 760)×2	(1,640 × 1,745 × 760)×2 + (1,240 × 1,745 × 760)×2	(1,640 × 1,745 × 760)×3 + (1,240 × 1,745 × 760)×1
Вес без упаковки		кг	(362 × 2) + (300 × 1) + (255 × 1)	(362 × 2) + (300 × 1) + (255 × 1)	(362 × 2) + (300 × 2)	(362 × 2) + (300 × 2)	(362 × 3) + (300 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	69,5	69,6	69,6	69,8	70,2
	Обогрев	дБ (А)	70,6	70,6	70,7	70,9	71,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	90,6	91,3	91,3	91,5	91,1
	Обогрев	дБ (А)	93,4	93,8	93,9	94,5	94,3
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	61,0	61,0	64,0	64,0	64,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

MULTI V *i*

ТЕПЛОВОЙ НАСОС | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			92	94	96
Модель	Модуль		ARUM920LTE6	ARUM940LTE6	ARUM960LTE6
	Состав модуля		ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM220LTE6 ARUM220LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM220LTE6	ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM240LTE6 ARUM240LTE6
Произво-ность (охлаждение)	Номинальная	кВт	257,6	263,2	268,8
Произво-ность (обогрев)	Номинальная	кВт	257,6	263,2	268,8
	Максимальная	кВт	289,8	296,1	302,4
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	56,26	57,89	59,52
	Обогрев	кВт	67,48	69,86	72,24
ККП / EER			4,58	4,55	4,52
КТП / COR			4,29	4,24	3,19
Коэффициент мощности	Номинальный		0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray	Светло-серый / Morning Gray Темно-серый / Dawn Gray
Покрытие теплообменника			Black Fin	Black Fin	Black Fin
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Рабочий объём цилиндра	см³ / об	62,1 × 8	62,1 × 8	62,1 × 8
	Количество оборотов	об / мин	3 600 × 8	3 600 × 8	3 600 × 8
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	5 300 × 8	5 300 × 8	5 300 × 8
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)	FVC68L(PVE)
Вентилятор	Тип		Пропеллерный вентилятор / Propeller fan		
	Мощность двигателя × кол-во	Вт × шт.	1 500 × 8	1 500 × 8	1 500 × 8
	Макс. расход воздуха	м³ / мин	430 × 4	430 × 4	430 × 4
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов (для системы «Рекуперация теплоты»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2
	Газ низкого давления	мм	53,98	53,98	53,98
	Газ высокого давления	мм	44,5	44,5	44,5
Диаметры трубопроводов (для системы «Тепловой насос»)	Жидкость	мм	22,2	22,2	22,2
	Газ	мм	53,98	53,98	53,98
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(1,640 ×1,745 × 760)×4	(1,640 ×1,745 × 760)×4	(1,640 ×1,745 × 760)×4
Вес без упаковки		кг	362 × 4	362 × 4	362 × 4
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	70,5	70,8	71,0
	Обогрев	дБ (А)	72,0	72,0	72,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	90,5	90,8	91,0
	Обогрев	дБ (А)	94,0	94,0	94,0
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления	Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок	Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока	Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления		Кол-во жил × мм² (экран.)	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5	2C × 0,75 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	64,0	64,0	64,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В \ Ф \ Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимально возможное количество внутренних блоков[1]			64	64	64
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C СТ	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 52 °C
	Нагрев	°C ВТ	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C	-30 °C ~ 18 °C

[1] Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.

Примечания :

1. Условия проведения испытаний по методике ISO 15042:2017 :
- Производительность нескольких наружных блоков определена как сумма отдельных блоков.
2. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение : Внутренняя 27 °C (80.6°F) сухого термометра / 19 °C (66.2°F) влажного термометра.
- Нагрев:
  Внутренняя 20 °C (68°F) сухого термометра / 15 °C (59°F) влажного термометра.
  Наружная 35 °C (95°F) сухого термометра / 24 °C (75.2°F) влажного термометра.
- Нагрев:
  Наружная 7 °C (44.6°F) сухого термометра / 6 °C (42.8°F) влажного термометра.
- Длина основных соединительных трубопроводов = 7,5м.
- Перепад высот между блоками
  (Наружный ~ Внутренний) - 0.
3. Максимальная холодопроизводительность подключаемых внутренних блоков может составлять 130% производительности наружного блока.
4. Сечение кабелей электропитания должно соответствовать требованиям местных и национальных стандартов. При расчете сечений кабелей и номиналов защитных отключающих устройств необходимо использовать данные, приведенные в технических каталогах.
5. Максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока. Рекомендовано 130%.
6. Коэффициент мощности может колебаться в пределах 1% в зависимости от условий эксплуатации.
7. В данном оборудовании используются фторсодержащие газы, вызывающие парниковый эффект.
8. Компания ЛГ Электроникс / LG Electronics оставляет за собой право изменять некоторые характеристики без дополнительного уведомления.




Сделано в Корее


EAC

MULTI V S


- Воздухоохлаждаемые мультизональные системы / VRF, Тепловой насос и Рекуперация тепла
- 12.1 ~ 33.6 кВт (Холодопроизводительность)
- Оба варианта питания 1Ф, 220 ~ 240В, 50 ~ 60Гц и 3Ф, 380 ~ 415В, 50 ~ 60Гц
- Наружный блок с боковым выбросом воздуха
- Линейка MULTI V S включает в себя первый в отрасли однофазный наружный блок с рекуперацией тепла

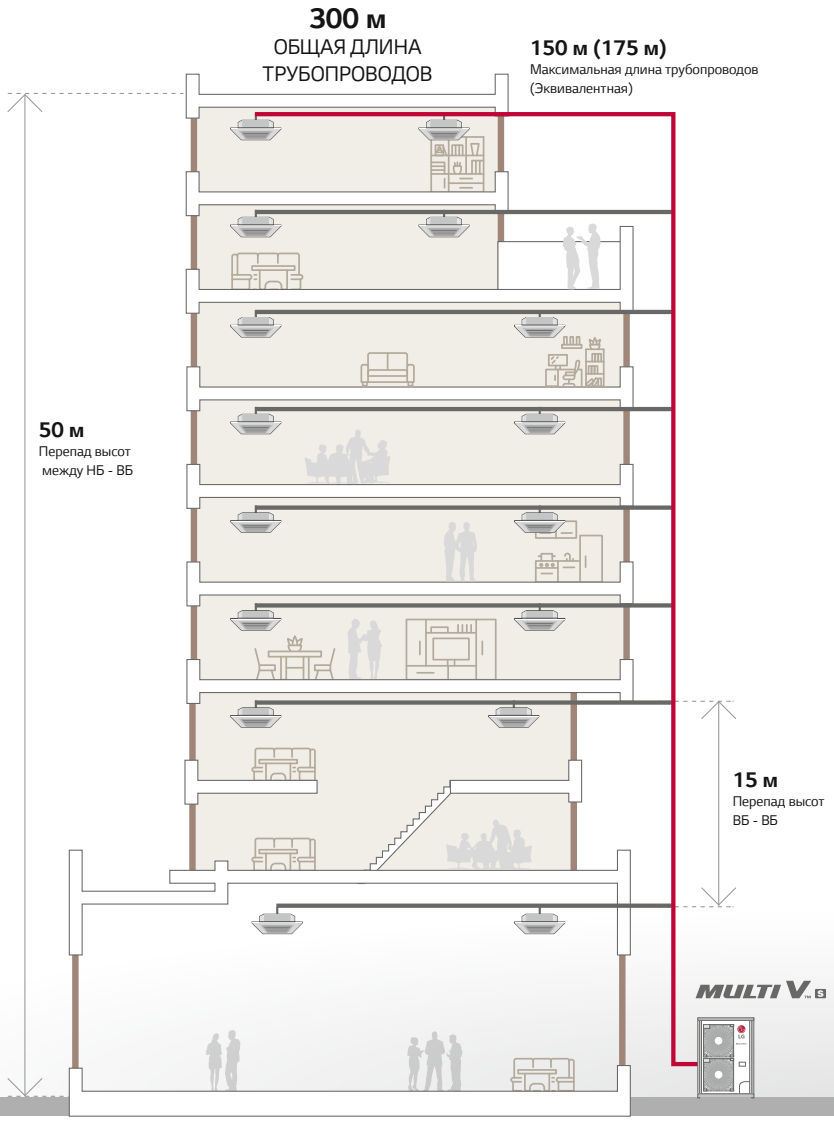

Доступно в конфигурациях теплового насоса и рекуперации тепла

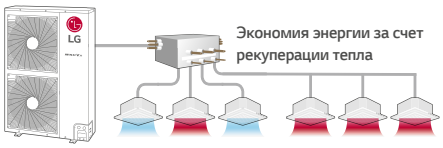

Комбинация охлаждения, нагрева и горячего водоснабжения

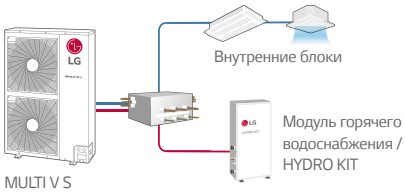

* Наружные блоки с Тепловым насосом и Рекуперацией тепла - это разные модели.

Особенности и преимущества

- Энергосбережение
- Высокая надежность
- Улучшенное удобство для пользователя

Основные области применения


- Премиальные жилые квартиры / Частные дома
- Небольшие офисы / Рестораны / Магазины
- Здания с несколькими владельцами

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

КХП/EER / КТП/COR / Частичная загрузка

Энергосбережение с помощью высокоэффективного продукта

Тепловой насос

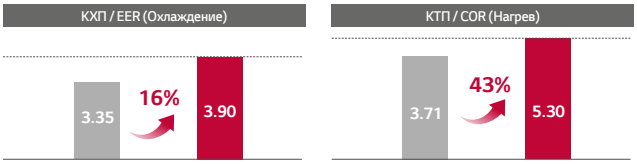

* Сравнение систем мощностью 15,5 кВт в режиме охлаждения.

* Сравнение систем мощностью 15,5 кВт в режиме нагрева.

Рекуперация тепла




* Сравнение систем мощностью 15,5 кВт в режиме охлаждения.

* Сравнение систем мощностью 15,5 кВт в режиме нагрева.

Применение режима умного контроля загрузки / SLC

Повышение комфорта и максимального энергосбережения на 23% благодаря контролю загрузки MULTI V


MULTI V S постоянно изменяет температуру нагнетаемого воздуха в помещении в соответствии с тепловой нагрузкой для экономии энергии.

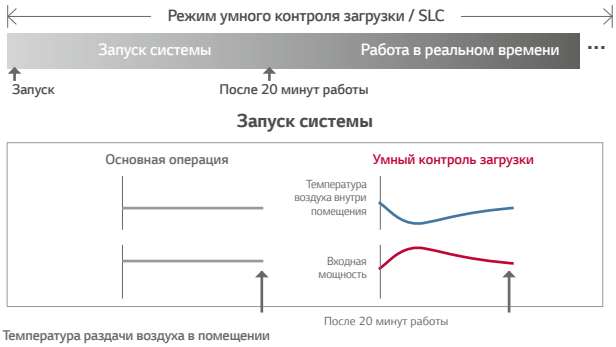

Температура раздачи воздуха в помещении

- Повышение энергоэффективности за счет 3-ступенчатого режима SLC во время фазы запуска
- Температура подаваемого воздуха регулируется в зависимости от температуры наружного и внутреннего воздуха
- Уровень комфорта при работе в режиме охлаждения / обогрева

Максимум 10% энергосбережение

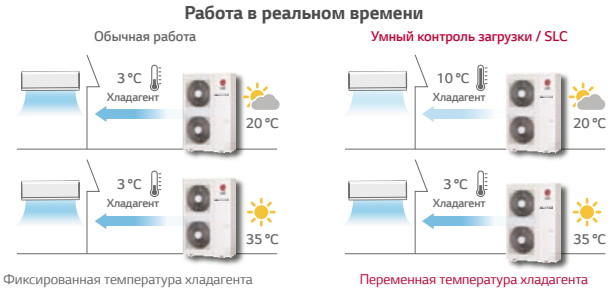

Максимум 13% энергосбережение

Как настроить: с помощью DIP-переключателя в наружном блоке (см. Технический каталог). Заводская настройка по умолчанию - Выкл.

* Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности / ESEER в расчете на 15,5 кВт наружный блок.

- Наружный температурный режим :
  КХП / EER 100% / 75% / 50% / 25% = 35 °C (сухой терм.) / 30 °C (сухой терм.) / 25 °C (сухой терм.) / 20 °C (сухой терм.)
- Внутренний температурный режим:
  27 °C (сухой терм.) / 19 °C (мокрый терм.)

* Двойной контроль SLC (Температуры и влажности) возможен с пульта дистанционного управления PTEMTB100 (Белый) /PREMTBB10 (Черный).

Инверторный Двойной Ротор и Инверторный Спиральный компрессор

Адаптированный высокоэффективный компрессор



Инверторный двойной роторный

Увеличенная обмотка двигателя



Площадь масляного канала увеличивается более чем на 50% за счет дополнительной полости статора. При этом теплотворная способность двигателя снижается, улучшая охлаждение катушки статора.

Двойной ротор



Верхняя и нижняя части ротора смещают дисбаланс при вращении вала. Вибрация и шум снижены. Максимальная моментная нагрузка снизилась на 45% по сравнению с одним ротором.

Покрытие поверхности



Поверхностное покрытие с превосходной стойкостью к истиранию на лопасти и коленчатом валу.

Инверторный спиральный компрессор

Диапазон частоты компрессора мирового класса



- Быстрая реакция
- Компактная конструкция сердечника (Концентрированный мотор)
- До 15 Гц повышение эффективности при частичной нагрузке

6-ти ходовой перепускной клапан



- Надежность компрессора максимально повышена благодаря 6-ти ходовому перепускному клапану
- Предотвращает повреждение компрессора из-за чрезмерно сжатого хладагента более эффективно, чем 4-х ходовой перепускной клапан

Прямой впрыск масла

- Устраняет потери тепла всасываемого газа за счет прямого впрыска масла в камеру сжатия (эффективность увеличивается)
- Повышение надежности благодаря правильной подаче масла


Описание

- Повышенная надежность за счет увеличения толщины центральной части спирали в пределах наибольшего давления
- Эффективность увеличивается за счет увеличения на 96% области байпасирования и на 17% объема благодаря неравномерной толщине спирали


Оптимальный теплообменник

Максимальная эффективность за счет различных проходов теплообменника в режиме работы на охлаждение и нагрев (собственная технология LG)

Контур переменного теплообменника разумно выбирает оптимальный проход для операций нагрева и охлаждения. С помощью этой технологии интеллектуального выбора прохода было достигнуто повышение эффективности обеих операций в среднем на 6%. Число проходов и скорость в контуре регулируются в соответствии с температурой и режимами работы, чтобы максимизировать эффективность, а не снижать эффективность для каждой операции, когда количество и направление проходов фиксируются независимо от температурного режима работы.

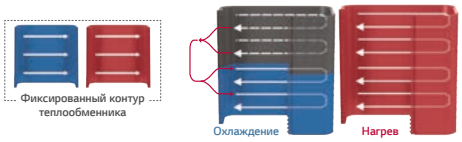

Эффективность производительности



Повышение эффективности благодаря форме ламели

Улучшенная эффективность теплообменника до 28%




ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Высокая надежность компонентов хладагента

Превосходная производительность и долговечные компоненты разработаны в соответствии с технологиями LG

Надёжность MULTI V S повышена благодаря превосходным техническим решениям в маслоотделителе / аккумуляторе / переохладителе.

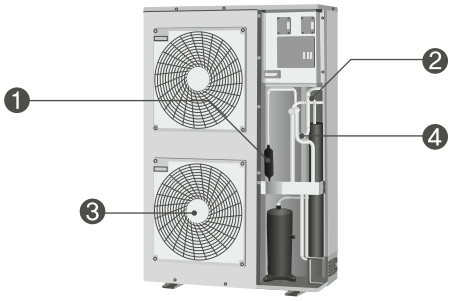


1. Циклонный маслоотделитель

- Высоконадежное и эффективное отделение масла центрифугой с использованием циклонных методов.
- Высокая эффективность сбора, а также выдающаяся устойчивость к высоким температурам и давлению



2. Аккумулятор большого объема


- Повышенная надежность благодаря использованию аккумулятора большого объема (увеличение на 38% по сравнению с обычным)
- Предотвращает попадание жидкого хладагента на всасывание компрессора
- Максимизирует эффективность за счет оптимального количества хладагента
- Защита компрессора от поломок и увеличение срока службы



3. Бесщёточный электродвигатель постоянного тока / BLDC


- Бесщёточный электродвигатель постоянного тока / BLDC более эффективен, чем обычный двигатель переменного тока, предоставляет дополнительную экономию энергии 40% на низких скоростях и 20% на высоких скоростях.





4. Двойная секция дополнительного переохлаждения

- Надежность повышается за счет минимизации падения давления благодаря высокоэффективной спиральной структуре и большему в 2 раза размеру
  ➞ Максимальная длина трубопровода (до * 175 м) и перепад высот (до * 50 м)
  ➞ Снижение уровня шума хладагента в помещении



Секция дополнительного переохлаждения


* На основании эквивалентной длины трубопровода.

Умный контроль

Контроль давления применяется для умного, быстрого и точного реагирования на запрошенную пользователем температуру

Контроль температуры и давления


Определяет и контролирует давление напрямую, используя датчик давления для более быстрого и точного реагирования на изменение нагрузки.



Датчик высокого давления | Датчик низкого давления

Быстрый операционный ответ

Регулирование давления занимает до 14% меньше времени в режиме охлаждения, что позволяет достичь желаемой температуры быстрее. Температуру в помещении можно контролировать более точно и комфортно.



* Технические характеристики могут отличаться для каждой модели.

Теплообменник с покрытием Black Fin с непревзойденной коррозионной стойкостью / Ocean Black Fin

Высокая стойкость против большого содержания соли и сильного загрязнения воздуха

Эксклюзивное покрытие Black Fin с непревзойденной коррозионной стойкостью / Ocean Black Fin от LG наносится на теплообменник MULTI V S для работы даже в агрессивных средах. Надежная защита от различных агрессивных внешних сред, таких как побережье с высоким содержанием соли и промышленные города с сильным загрязнением воздуха, поддерживает работу MULTI V S без поломок. Это улучшение прочности продлевает срок службы продукта и снижает как операционные, так и эксплуатационные расходы.



Black Fin с непревзойденной коррозионной стойкостью / Ocean Black Fin

Коррозионная стойкость, подтвержденная сертифицированными испытаниями

Решение LG по коррозионной стойкости прошло ускоренное коррозионное испытание ISO 21207, проведенное независимой тестовой организацией, и результат был сертифицирован престижной глобальной сертификационной организацией UL (Underwriters Laboratories).

Сертифицированная защита



* Метод испытания B Моделирование подтверждено (условие испытания: состояние, загрязненное солью + тяжелая промышленная / транспортная среда (NO2 / SO2)) O2O.
* На основании 1 500 часов испытаний UL.

Состояние теста с солевым туманом


Температура	35 °C
Туман 5% раствор хлорида натрия	

Состояние газового теста

Относительная влажность	NO_2	SO_2
95%	10×10^{-5}	5×10^{-6}

Улучшенные слои покрытия

Черное покрытие с усиленной эпоксидной смолой применяется для надежной защиты от различных агрессивных внешних условий. Кроме того, гидрофильная пленка предотвращает накопление воды на ребре теплообменника, сводя к минимуму накопление влаги и в конечном итоге делая ее еще более устойчивой к коррозии.



Гидрофильная пленка (отток воды)
Гидрофильное покрытие сводит к минимуму накопление влаги на ребре

Эпоксидная смола (устойчивая к коррозии)
Черное покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии

Алюминиевая ламель


ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Необходимая длина трубопроводов

Необходимая длина трубопроводов для проектирования и установки в огромном разнообразии зданий


Инверторная технология MULTI V S и технология управления переохлаждением обеспечивают большую длину трубопровода и значительную разницу высот. Система охлаждения может быть внедрена более гибко в магазине, офисе и даже в многоэтажном здании, что сокращает рабочее время проектировщика и обеспечивает более эффективное проектное решение.

Возможности трубопроводов хладагента

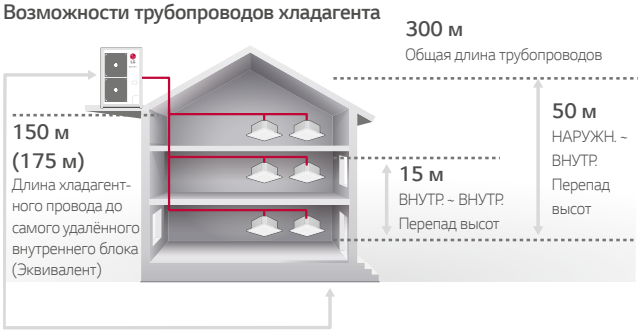

4-х стороннее подключение


- Свободный дизайн и возможность подключения трубопроводов с 4-х сторон

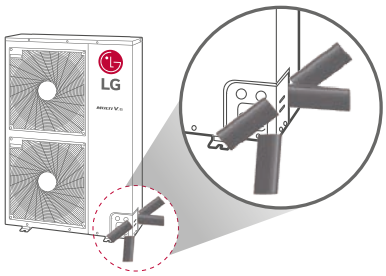



Низкий уровень шума

Без шума в любое время с функцией низкого уровня шума

В ночном режиме уровень шума снижается максимум на 14% по сравнению с обычным режимом.

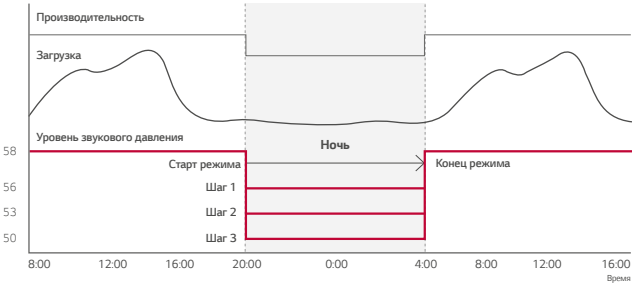





* Уровень шума в нормальном режиме (28 кВт): 58 дБ (A).
* Ночной трехступенчатый уровень шума (28 кВт): 56 дБ (A), 53 дБ (A), 50 дБ (A).
* Звуковое давление проверяется в следующих условиях: Расстояние 1м / высота 1,5 м.


Технология вентилятора и контроль оборотов

Внешний контроль статического давления вентилятора наружного блока для более гибкой адаптации к различным условиям установки наружного блока

Для эффективной работы разработан новый вентилятор, который прокачивает больший объем воздуха и имеет более высокое статическое давление, а также сниженный уровень шума при работе.

Технология вентилятора


Новый осевой вентилятор имеет неровную заднюю кромку, узкую лопасть и реверсивную ступицу, что обеспечивает высокую эффективность, низкий уровень шума, а также повышает скорость воздушного потока.






Усовершенствованный вентилятор увеличивает объём прокачиваемого воздуха на 50 куб.м / мин, а уровень шума снижается на 4 дБ (A).



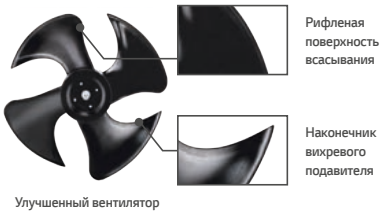


Контроль оборотов вентилятора

Прямой поток воздуха обеспечивается даже в высотном здании благодаря контролю оборотов и кожуху вентилятора.



* E.S.P : Внешнее статическое давление.

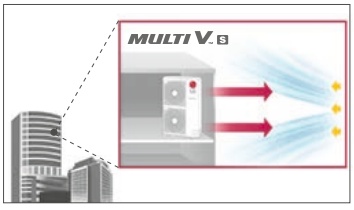


- **Прямой поток воздуха**
  - применён новый кожух
  - высокое статическое давление

Своевременное обнаружение и диагностика неисправностей


Простое и удобное обслуживание с самодиагностикой

Элементами данной системы являются - автоматический запуск, автоматическая проверка хладагента, функциональность черного ящика, одновременная оценка и автоматический сбор хладагента, что обеспечивает оптимальное решение для надежности пользователя и простоты обслуживания.

- Режим автоматического ввода в эксплуатацию
- Автоматический сбор хладагента
- Автоматическая оценка количества и заправки хладагента
- Доступ к LGMV (LG Monitoring View) с помощью смартфона
- Функция черного ящика
- Проверка трубопроводов и ошибок проводки



Номенклатура

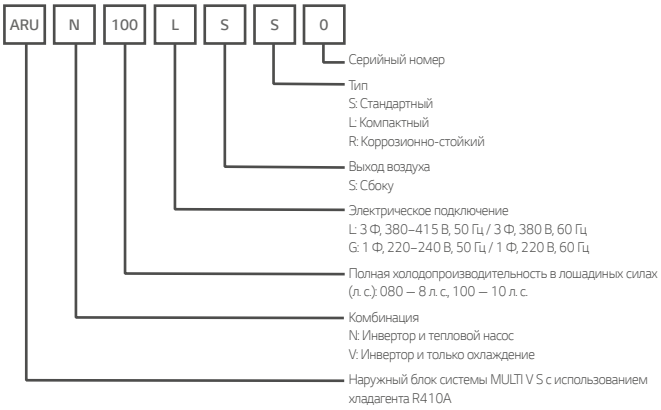


Функции Наружного блока


КАТЕГОРИИ	ФУНКЦИИ	MULTI V S
Ключевые компоненты хладагентной системы	Шестиходовой перепускной клапан для возврата масла HEX	-
	Возврат масла под высоким давлением / HiPOR	-
	Датчик влажности	только для ARUB060GSS4
	Антикоррозийное покрытие Black Fin	•
	Датчик масла	-
Полезные функции	Двойной контроль параметров воздуха	только для ARUB060GSS4
	Низкошумный режим работы	•
	Режим высокого напора вентилятора наружного блока	•
	Частичная оттайка наружного блока	-
	Автоматическая очистка от пыли наружного блока (реверсивное вращение вентилятора)	-
	Режим комфортного охлаждения в зависимости от температуры наружного воздуха	•
	Умный контроль нагрузки / SLC (изменение производительности внутреннего блока в зависимости от тепловой нагрузки)	•
	Контроль влажности наружного воздуха	только для ARUB060GSS4
Надежность	Оттайка	•
	Переключатель высокого давления	•
	Защита от дисбаланса фаз	•
	Задержка перезапуска (3 минуты)	•
	Самодиагностика	•
	Плавный запуск	•
	Функция тестирования перед запуском	-
Центральный контроллер	AC Ez (Simple Controller)	PQCSZ250S0
	AC Ez Touch	PACEZA000
	AC Smart 5	PACS5A000
	ACP 5	PACP5A000
	AC Manager 5	PACM5A000
Модули подключения к протоколам	ACP Lonworks	PLNWKB000
Монтаж	Комплект для заправки хладагентом	Не применимо для ARUB060GSS4
	Комплект для управления расходом воды	-
Блок учета электроэнергии	Стандарт	PPWRDB000
	Премиум	PQNUD1S40
Переключатель тепло-холод		PRDSBM
Низкотемпературный комплект		-
Модуль ввода-вывода (сухой контакт наружного блока)		PVDSMN000
Устройство мониторинга цикла	LGMV	PRCTIL0
	Mobile LGMV	PLGMVW100

• : Применимо, - : Не применимо.

[Единицы измерения: мм]

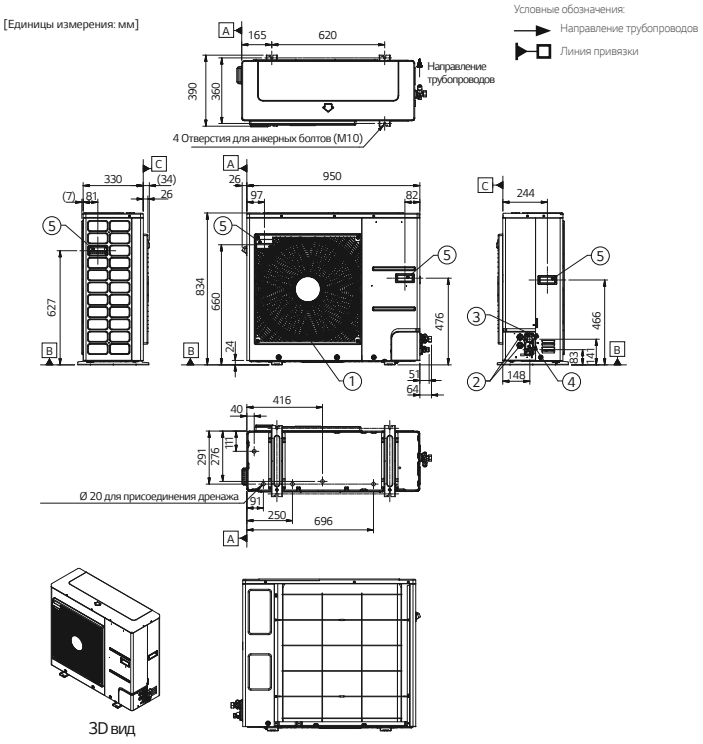

[Единицы измерения: мм]

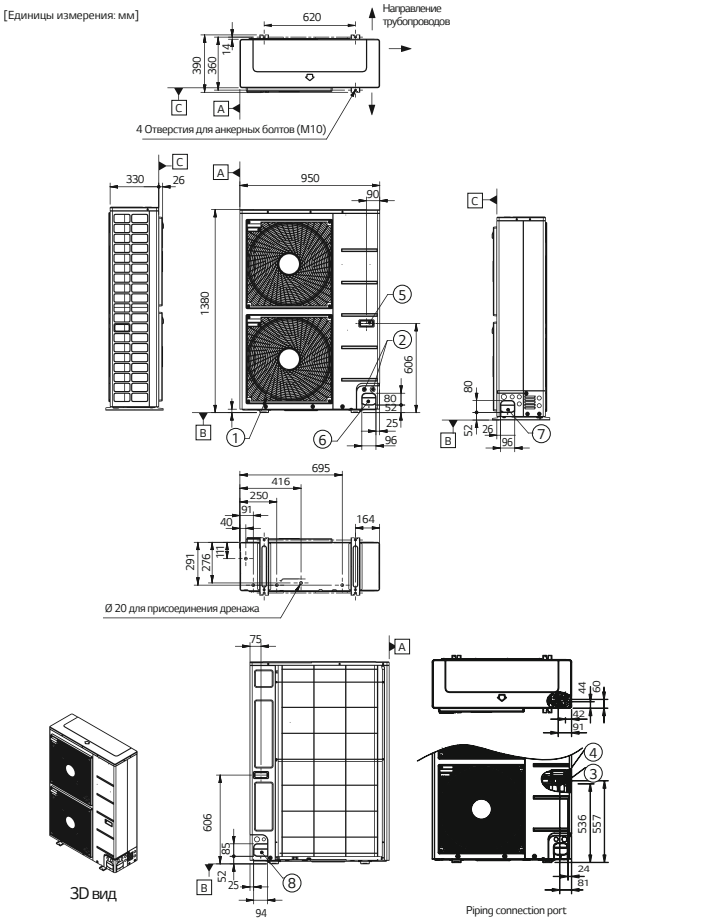


Примечания:

1. Блок должен быть смонтирован в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
2. Блок должен быть заземлен в соответствии с действующими национальными нормами и стандартами.
3. Все электрические компоненты и материалы, поставляемые заказчиком, должны соответствовать требованиям местных и национальных стандартов.
4. Для подбора электрических кабелей и автоматов защиты необходимо использовать данные раздела «электрические характеристики» технического каталога.


№	Название	Описание
1	Выход воздуха	-
2	Силовой кабель и кабель управления	-
3	Присоединение газового трубопровода	Присоединение на пайке
4	Присоединение жидкостного трубопровода	Присоединение на пайке
5	Ручка	-
6	Отверстие для выхода трубопровода (спереди)	-
7	Отверстие для выхода трубопровода (сбоку)	-
8	Отверстие для выхода трубопровода (сзади)	-

Тепловой насос

Охлаждение

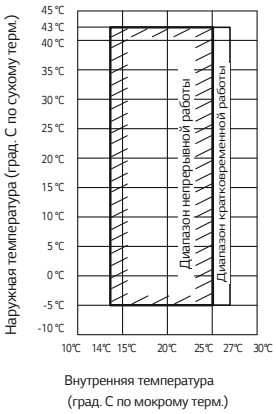


Нагрев

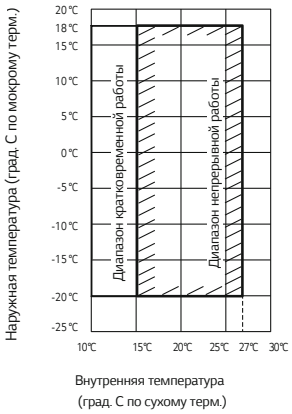


Рекуперация тепла


Охлаждение

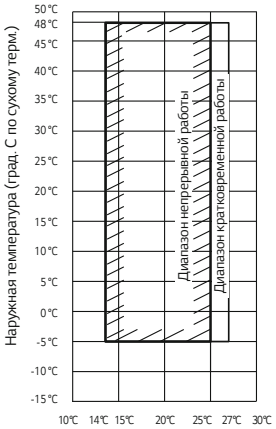


Нагрев

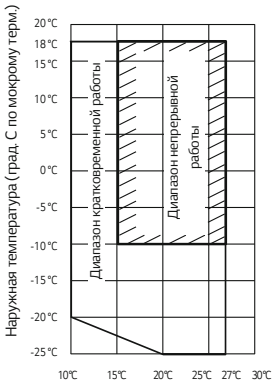

Одновременная работа с преобладающим режимом охлаждения

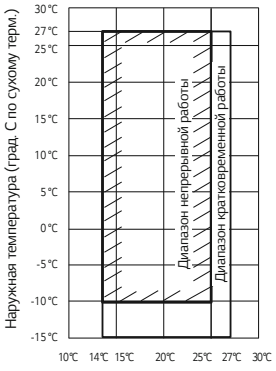


Одновременная работа с преобладающим режимом нагрева

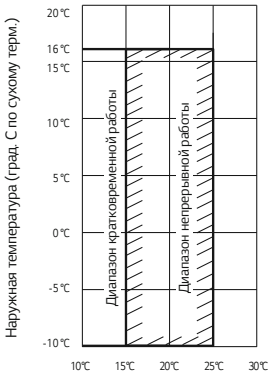

Примечания:
1. Эти цифры предполагают следующие условия эксплуатации: - Эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м.
- Перепад высот: 0 м.
2. Диапазон кратковременной работы: в случае, если относительная влажность воздуха слишком высока, холодопроизводительность может быть уменьшена до явной.

Размещение при замере уровня звукового давления



Примечания:
1. Эти цифры предполагают следующие условия эксплуатации:
- Эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м.
- Перепад высот: 0 м.

MULTI V S
ТЕПЛОВОЙ НАСОС

ARUN040GSS0 / ARUN050GSS0
ARUN060GSS0





Сделано в Корее

1ø / 220В

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Л.С.	4	5	6
Модель			ARUN040GSS0	ARUN050GSS0	ARUN060GSS0
Производительность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	12,1	14,0	15,5
	Нагрев	кВт	12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	4,03	4,59	5,17
	Нагрев	кВт	3,10	4,18	5,00
КХП / EER	Охлаждение		3,00	3,05	3,00
СКХП / SEER			5,63	7,40	7,53
КТП / COR	Нагрев		4,03	3,83	3,60
Коэффициент мощности (Расчетный)			0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray
Покрытие теплообменника			GOLDFIN	GOLDFIN	GOLDFIN
Компрессор	Тип		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC Twin Rotary		
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	44,2	44,2	44,2
	Количество оборотов	об / мин	3 600	3 600	3 600
	Мощность двигателя	Вт	4 000	4 000	4 000
	Метод пуска		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
	Заводская заправка	л	1,3	1,3	1,3
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Мощность двигателя × Количество	Вт	124 × 1	124 × 2	124 × 2
	Макс.расход воздуха	$м^3$ / час	3 600	6 600	6 600
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		В сторону	В сторону	В сторону
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	9,52	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	15,88	15,88	19,05
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	950 × 834 × 330	950 × 1,380 × 330	950 × 1,380 × 330
Вес без упаковки		кг	70	94	94
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	50	51	52
	Нагрев	дБ (А)	52	53	54
Уровень звуковой мощности		дБ (А)	72	73	72
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления		
	Компрессор/Вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок		
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока		
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	1,8	3,0	3,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Максимально возможное количество внутренних блоков			8	10	13

Примечания:
1. Условия проведения испытаний по методике Евровент / Eurovent:
- Подробную информацию об условиях проведения испытаний можно найти в сертификате Евровент / Eurovent.
- Производительность нескольких наружных блоков определена как сумма отдельных блоков.
2. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя 27 °C(80.6°F) сухого термометра / 19 °C(66.2°F) влажного термометра. Наружная 35 °C(95°F) сухого термометра / 24 °C(75.2°F) влажного термометра.
- Нагрев: Внутренняя 20 °C(68°F) сухого термометра / 15 °C(59°F) влажного термометра. Наружная 7 °C(44.6°F) сухого термометра / 6 °C(42.8°F) влажного термометра.
- Длина основных соединительных трубопроводов = 7,5м.
- Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) - 0.
3. Максимальная холодопроизводительность подключаемых внутренних блоков может составлять 130% производительности наружного блока.
4. Сечение кабелей электропитания должно соответствовать требованиям местных и национальных стандартов. При расчете сечений кабелей и номиналов защитных отключающих устройств необходимо использовать данные, приведенные в технических каталогах.
5. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
6. Уровни звука измерены в специальной звукоизолирующей камере. В зависимости от условий эксплуатации данные показатели могут быть увеличены.
7. Коэффициент мощности может колебаться в пределах ±1% в зависимости от условий эксплуатации.
8. В данном оборудовании используются фторсодержащие газы, вызывающие парниковый эффект.

MULTI V S
ТЕПЛОВОЙ НАСОС

ARUN040LSS0 / ARUN050LSS0
ARUN060LSS0



Сделано в Корее

3Ø 4 HP, 5 HP, 6 HP

3ø / 380В

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Л.С.	4	5	6
Модель	Модуль		ARUN040LSS0	ARUN050LSS0	ARUN060LSS0
Производительность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	12,1	14,0	15,5
	Нагрев	кВт	12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	3,39	4,59	5,17
	Нагрев	кВт	2,75	4,18	5,00
КХП / EER			3,57	3,05	3,00
СКХП / SEER			7,42	7,40	7,53
КТП / COR			4,55	3,83	3,60
Коэффициент мощности (Расчетный)			0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray
Покрытие теплообменника			GOLDFIN	GOLDFIN	GOLDFIN
Компрессор	Тип		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC Twin Rotary		
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	44,2	44,2	44,2
	Количество оборотов	об / мин	3 600	3 600	3 600
	Мощность двигателя	Вт	4 000	4 000	4 000
	Метод пуска		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
	Заводская заправка		1 300	1 300	1 300
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Мощность двигателя × Количество	Вт	124 × 2	124 × 2	124 × 2
	Макс.расход воздуха	$м^3$ / час	6 600	6 600	6 600
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		В сторону	В сторону	В сторону
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	9,52	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	15,88	15,88	19,05
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	950 × 1,380 × 330	950 × 1,380 × 330	950 × 1,380 × 330
Вес без упаковки		кг	96	96	96
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (A)	50	51	52
	Нагрев	дБ (A)	52	53	54
Уровень звуковой мощности		дБ (A)	72	73	73
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления		
	Компрессор/Вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок		
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока		
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	3,0	3,0	3,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В / Ø / Гц	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Максимально возможное количество внутренних блоков			8	10	13

Примечания:
1. Условия проведения испытаний по методике Евровент / Eurovent:
- Подробную информацию об условиях проведения испытаний можно найти в сертификате Евровент / Eurovent.
- Производительность нескольких наружных блоков определена как сумма отдельных блоков.
2. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя 27 °C(80.6°F) сухого термометра / 19 °C(66.2°F) влажного термометра. Наружная 35 °C(95°F) сухого термометра / 24 °C(75.2°F) влажного термометра.
- Нагрев: Внутренняя 20 °C(68°F) сухого термометра / 15 °C(59°F) влажного термометра. Наружная 7 °C(44.6°F) сухого термометра / 6 °C(42.8°F) влажного термометра.
- Длина основных соединительных трубопроводов = 7,5м.
- Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) - 0.
3. Максимальная холодопроизводительность подключаемых внутренних блоков может составлять 130% производительности наружного блока.
4. Сечение кабелей электропитания должно соответствовать требованиям местных и национальных стандартов. При расчете сечений кабелей и номиналов защитных отключающих устройств необходимо использовать данные, приведенные в технических каталогах.
5. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
6. Уровни звука измерены в специальной звукоизолирующей камере. В зависимости от условий эксплуатации данные показатели могут быть увеличены.
7. Коэффициент мощности может колебаться в пределах ±1% в зависимости от условий эксплуатации.
8. В данном оборудовании используются фторсодержащие газы, вызывающие парниковый эффект.

MULTI V S
ТЕПЛОВОЙ НАСОС

ARUN080LSS0 / ARUN100LSS0
ARUN120LSS0



Сделано в Корее

3Ø 8 HP, 10 HP, 12 HP

3ø / 380В

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Л.С.	8	10	12
Модель	Модуль		ARUN080LSS0	ARUN100LSS0	ARUN120LSS0
Производительность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	22,4	28,0	33,6
	Нагрев	кВт	24,5	30,6	36,7
Потребляемая мощность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	8,45	12,44	15,27
	Нагрев	кВт	6,96	8,50	12,23
КХП / EER			2,65	2,25	2,20
СКХП / SEER			7,13	6,50	6,50
КТП / COR			3,52	3,00	3,00
Коэффициент мощности (Расчетный)			0,93	0,93	0,93
Цвет корпуса			Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray
Покрытие теплообменника			GOLDFIN	GOLDFIN	GOLDFIN
Компрессор	Тип		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC Twin Rotary		
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	43,8	62,1	62,1
	Количество оборотов	об / мин	3 600	3 600	3 600
	Мощность двигателя	Вт	4 200	5 300	5 300
	Метод пуска		Прямой привод	Прямой привод	Прямой привод
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
	Заводская заправка		2 400	2 600	3 400
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Мощность двигателя × Количество	Вт	124 × 2	250 × 2	250 × 2
	Макс.расход воздуха	$м^3$ / час	8400	11400	11400
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		В сторону	В сторону	В сторону
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	9,52	9,52	12,7
	Газ (Ø)	мм	19,05	22,2	28,58
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	950 × 1,380 × 330	1,090 × 1,625 × 380	1,090 × 1,625 × 380
Вес без упаковки		кг	115	142	155
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	57	58	60
	Нагрев	дБ (А)	57	58	60
Уровень звуковой мощности		дБ (А)	78	77	78
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления		
	Компрессор/Вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок		
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока		
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	3,5	4,5	6,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В / Ø / Гц	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Максимально возможное количество внутренних блоков			13	16	20

Примечания:
1. Условия проведения испытаний по методике Евровент / Eurovent:
- Подробную информацию об условиях проведения испытаний можно найти в сертификате Евровент / Eurovent.
- Производительность нескольких наружных блоков определена как сумма отдельных блоков.
2. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя 27 °C(80.6°F) сухого термометра / 19 °C(66.2°F) влажного термометра. Наружная 35 °C(95°F) сухого термометра / 24 °C(75.2°F) влажного термометра.
- Нагрев: Внутренняя 20 °C(68°F) сухого термометра / 15 °C(59°F) влажного термометра. Наружная 7 °C(44.6°F) сухого термометра / 6 °C(42.8°F) влажного термометра.
- Длина основных соединительных трубопроводов = 7,5м.
- Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) - 0.
3. Максимальная холодопроизводительность подключаемых внутренних блоков может составлять 130% производительности наружного блока.
4. Сечение кабелей электропитания должно соответствовать требованиям местных и национальных стандартов. При расчете сечений кабелей и номиналов защитных отключающих устройств необходимо использовать данные, приведенные в технических каталогах.
5. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
6. Уровни звука измерены в специальной звукоизолирующей камере. В зависимости от условий эксплуатации данные показатели могут быть увеличены.
7. Коэффициент мощности может колебаться в пределах ±1% в зависимости от условий эксплуатации.
8. В данном оборудовании используются фторсодержащие газы, вызывающие парниковый эффект.



MULTI V S | РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

МИНИ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ / VRF ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

Энергоэффективность

Мини ВРФ системы серии MULTI V S с рекуперацией тепла могут работать одновременно как в режимах охлаждения, так и нагрева. Благодаря блоку рекуперации тепло из охлаждаемых помещений передается туда, где в данный момент нужен обогрев. При этом в случае, когда часть внутренних блоков работают на охлаждение, а часть внутренних блоков — на нагрев, достигается максимальное значение энергоэффективности.

Стандартное исполнение без использования рекуперации

Отводимое тепло выбрасывается в окружающее пространство.



Область применения

Обеспечивает комплексное решение одновременного снабжения воздушным охлаждением и обогревом, а также возможностью одновременного горячего и холодного водоснабжения при условии использования комплекта Система горячего водоснабжения / HYDRO KIT.



MULTI V S
РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

ARUB060GSS4



Сделано в Корее

1ø / 220 В

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Л.С.	6
Модель	Модуль		ARUB060GSS4
Производительность (Номинальная)	Охлаждение	кВт	15,5
	Нагрев	кВт	18,0
Потребляемая мощность (Номинальная)	Охлаждение	кВт	5,74
	Нагрев	кВт	5,14
КХП / EER	Охлаждение		2,70
СКХП / SEER			5,92
КТП / COR	Нагрев		3,50
SCOP			3,79
Коэффициент мощности (Расчетный)			0,93
Цвет корпуса			Теплый серый / Warm Gray
Покрытие теплообменника			GOLDFIN
Компрессор	Тип		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC Twin Rotary
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	43,8
	Количество оборотов	об / мин	3 600
	Мощность двигателя	Вт	4 200
	Метод пуска		ДС Инвертор / DC Inverter
	Тип масла		FVC68D(PVE)
	Заводская заправка		1,3
Вентилятор	Тип		Осевой
	Мощность двигателя × Количество	Вт	124 × 2
	Макс.расход воздуха	$м^3$ / час	6,600
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		В сторону
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	9,52
	Газ (Ø)	мм	19,05
	Газ высокого давления (Ø)	мм	15,88
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	950 × 1,380 × 330
Вес без упаковки		кг	118
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	56
	Нагрев	дБ (А)	58
Уровень звуковой мощности		дБ (А)	74
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления
	Компрессор/Вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R410A
	Заводская заправка	кг	3,5
	Регулирование расхода		ЭРВ
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50
Максимально возможное количество внутренних блоков			13

Примечания:
1. Условия проведения испытаний по методике Евровент / Eurovent:
- Подробную информацию об условиях проведения испытаний можно найти в сертификате Евровент / Eurovent.
- Производительность нескольких наружных блоков определена как сумма отдельных блоков.
2. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя 27 °C(80.6°F) сухого термометра / 19 °C(66.2°F) влажного термометра. Наружная 35 °C(95°F) сухого термометра / 24 °C(75.2°F) влажного термометра.
- Нагрев: Внутренняя 20 °C(68°F) сухого термометра / 15 °C(59°F) влажного термометра. Наружная 7 °C(44.6°F) сухого термометра / 6 °C(42.8°F) влажного термометра.
- Длина основных соединительных трубопроводов = 7,5м.
- Перепад высот между блоками (Наружный ~ Внутренний) - 0.
3. Максимальная холодопроизводительность подключаемых внутренних блоков может составлять 130% производительности наружного блока.
4. Сечение кабелей электропитания должно соответствовать требованиям местных и национальных стандартов. При расчете сечений кабелей и номиналов защитных отключающих устройств необходимо использовать данные, приведенные в технических каталогах.
5. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
6. Уровни звука измерены в специальной звукоизолирующей камере. В зависимости от условий эксплуатации данные показатели могут быть увеличены.
7. Коэффициент мощности может колебаться в пределах ±1% в зависимости от условий эксплуатации.
8. В данном оборудовании используются фторсодержащие газы, вызывающие парниковый эффект.

MULTI V S


МИНИ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ / VRF ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Почему хладагент R32?

Низкий потенциал глобального потепления (ПГП)


Что такое ПГП?

Потенциал глобального потепления (ПГП) -это принятая во всем мире мера, позволяющая проводить сравнение воздействия различных газов на окружающую среду. ПГП измеряет, сколько энергии поглощает выброс 1 тонны газа в течение заданного периода времени по отношению к выбросам 1 тонны углекислого газа (CO_2).

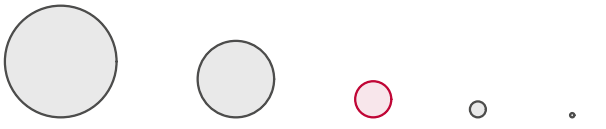

R410A	R134a	R32	N_2O	CH_4
2,088 молекул	1,430 молекул	675 молекул	298 молекул	25 молекул

Мировые тенденции в регулировании выбросов фторсодержащих газов

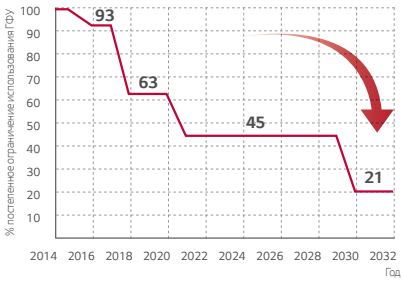

79%

Количество применяемых ГФУ* хладагентов и других фторсодержащих газов должно быть снижено до 79% в 2030 г. по сравнению с 2013 г.

* ГФУ - это органические соединения, содержащие атомы фтора и водорода, являются наиболее распространенным типом фторорганических соединений.

Экономия затрат с хладагентом R32

Высокая эффективность

Требует меньшего потребления энергии.

Меньший объем хладагента

Меньше затрат на закупку хладагента и заправку системы за счет потребности в меньших объемах.



Более компактные габаритные размеры новой системы

Снижение себестоимости системы и экономия трудозатрат на монтаж и обслуживание.



Почему MULTI V S R32?

Повышенная энергоэффективность

Повысить показатели энергоэффективности удалось за счет собственных уникальных разработок, а именно новой технологии R1 Compressor ™ и технологии биомиметического вентилятора.

КХП / EER 3.65 КТП / COP 4.10	VS	КХП / EER 4.20 КХП / EER 5.15	15% 25%





Превосходство над конкурентом

※ Пример на основе модели 5Л.С.

Компактные размеры и малый вес

Компактные габариты и легкий вес расширяют возможности выбора места для размещения наружного блока (модели 5/6 Л.С.).





Было

23% Легче



Стало

Меньший объем заправки хладагента

Компактные габариты и легкий вес расширяют возможности выбора места для размещения наружного блока (модели 5/6 Л.С.).

Объем итого: **5.6 кг**
Заводская заправка: 3 кг



Было

Объем итого: **4.3 кг** 23%
Заводская заправка: 2 кг




Стало

※ Внутр. блоки настенного типа: 8шт. по 1.6кВт.
※ В иных случаях возможны различные результаты.

Антикоррозийное покрытие

Специально разработанное черное покрытие на базе эпоксидной смолы применяется для надежной защиты от различных агрессивных внешних условий.



Гидрофильная пленка (Скопление влаги)
Гидрофильное покрытие сводит к минимуму накопление влаги на поверхности

Акрил + Эпоксидная смола + меламиновая смола (защита от коррозии)
Черное покрытие обеспечивает высокую защиту от коррозии

Алюминиевое оребрение


MULTI V S

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

R32

R1 Компрессор


- компрессор новой разработки, который сочетает в себе высокую эффективность, низкие шумовые характеристики и простую сжимающую структуру роторного компрессора. Примененные новые технологии позволили создать высокоэффективную компактную модель.

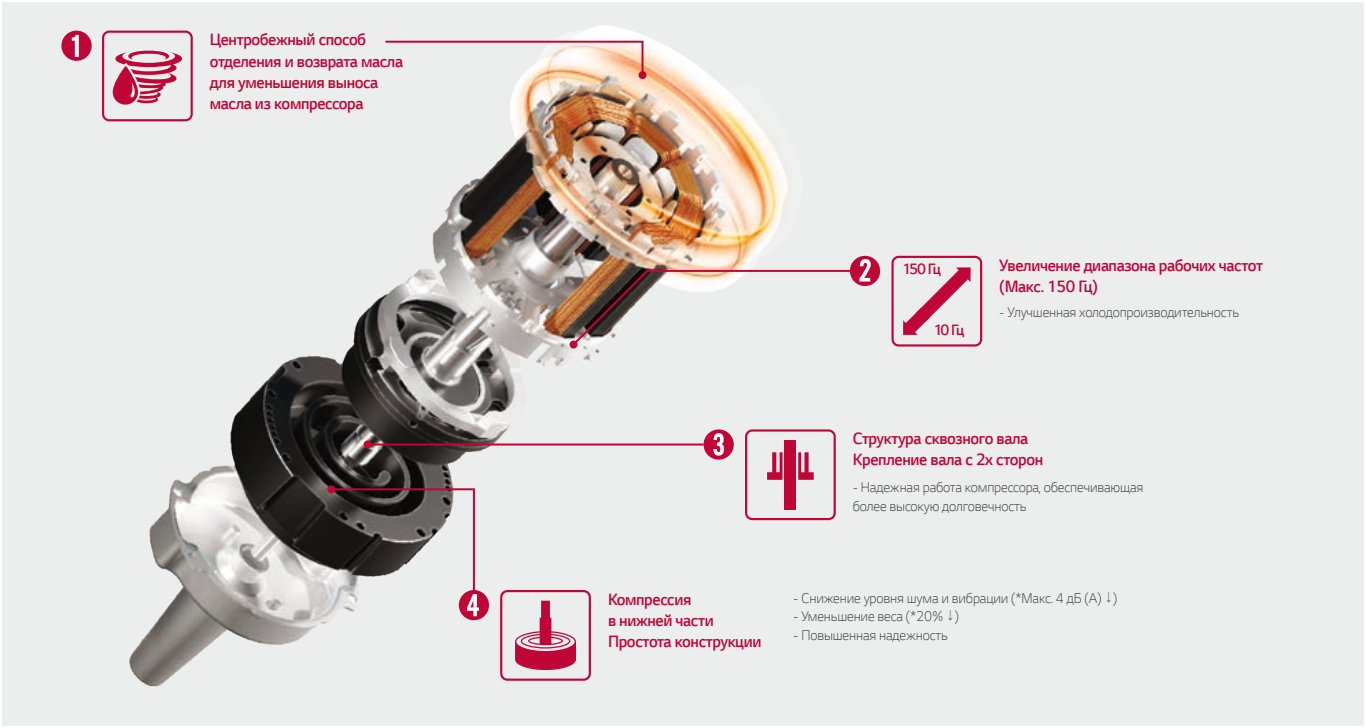

Традиционный компрессор


Спиральный : Высокая эффективность / Низкий шум

(Непрерывное сжатие, но сложная структура)

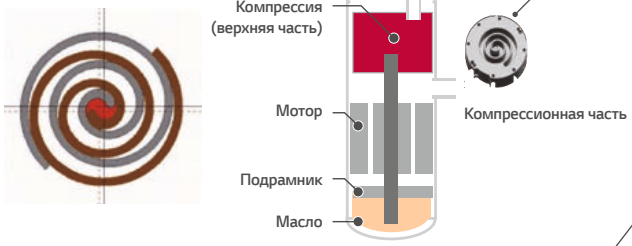


Роторный : Простая структура

(Компрессия на 1 оборот)

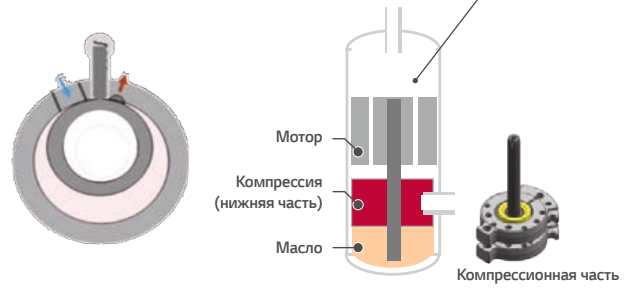

R1 Компрессор


Спиральный LG : Высокая эффективность / Низкий шум / Стабилизация / Простая структура)



Гибридное строение компрессионной части

(Запатентовано LG)*

* Номер патента (РКорея: 10-1059880, США: RE46106)

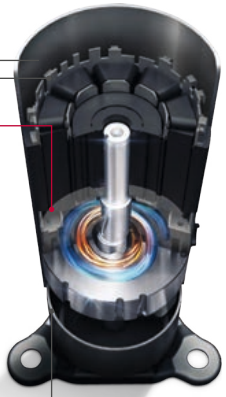

Спираль пронизана валом → удаление опрокидывающего момента

Простота конструкции : без подрамника

Структура подачи масла лучше, чем у спирального

Увеличение диапазона рабочих частот **(Макс. 150Гц)**

Снижение уровня шума и вибрации **(Макс. 4дБ (A)↓)**

Уменьшение веса **(20%↓)**

Компактные размеры

(Габариты 40%↓, Масса 25%↓)



MULTI V S
ТЕПЛОВОЙ НАСОС

ZRUN030GSS0 / ZRUN040GSS0
ZRUN050GSS0 / ZRUN060GSS0



R32

1Ø 3 HP, 4 HP, 5 HP, 6 HP

1ø / 220 В

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Л.С.	3	4	5	6
Модель		Независимый модуль	ZRUN030GSS0	ZRUN040GSS0	ZRUN050GSS0	ZRUN060GSS0
Производительность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	9,0	12,1	14,0	15,5
	Нагрев	кВт	9,0	12,1	14,0	15,5
Потребляемая мощность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	2,81	4,26	4,90	5,64
	Нагрев	кВт	2,09	3,03	3,48	3,95
КХП / EER	Охлаждение		3,20	2,84	2,86	2,75
ESEER	Охлаждение		5,70	6,69	6,44	6,59
КТП / COR	Нагрев		4,30	4,00	4,02	3,92
SCOP	Нагрев		4,30	3,87	3,81	4,07
Цвет корпуса			Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray
Покрытие теплообменника			Wide Louver Plus / Black Fin			
Компрессор	Тип		LG Inverter Scroll			
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	31,6	31,6	31,6	31,6
	Количество оборотов	об / мин	3 600	3 600	3 600	3 600
	Мощность двигателя	Вт	3 198	3 198	3 198	3 198
	Метод пуска		Пуск ДС Инвертора	Пуск ДС Инвертора	Пуск ДС Инвертора	Пуск ДС Инвертора
	Тип масла		FW68D	FW68D	FW68D	FW68D
	Заводская заправка		1,100	1,100	1,100	1,100
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой	Осевой
	Мощность двигателя × Количество	Вт	124 × 1	124 × 1	198	198
	Макс.расход воздуха	$м^3$ / мин	60	60	80	80
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		В сторону	В сторону	В сторону	В сторону
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	15,88	15,88	15,88	19,05
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330
Вес без упаковки		кг	64,7	64,7	71,6	71,6
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (A)	51	51	57	57
	Нагрев	дБ (A)	55	55	60	60
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (A)	67	67	70	71
	Нагрев	дБ (A)	70	71	74	75
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления			
	Компрессор/Вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок			
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока			
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	кг	1,5	1,5	2,0	2,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В / Ø / Гц	220-230-240 , 1 , 50	220-240 , 1 , 50	220-240 , 1 , 50	220-240 , 1 , 50
Максимально возможное количество внутренних блоков 2)			6	8	10	13
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C CT	-5 °C ~ 48 °C	-5 °C ~ 48 °C	-5 °C ~ 48 °C	-5 °C ~ 48 °C
	Нагрев	°C CT	-20 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C

Примечания:
1. Условия проведения испытаний по методике Евровент / Eurovent:
- Подробную информацию об условиях проведения испытаний можно найти в сертификате Евровент / Eurovent.
- Производительность нескольких наружных блоков определена как сумма отдельных блоков.
2. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя 27 °C(80.6°F) сухого термометра / 19 °C(66.2°F) влажного термометра. Наружная 35 °C(95°F) сухого термометра / 24 °C(75.2°F) влажного термометра.
- Нагрев: Внутренняя 20 °C(68°F) сухого термометра / 15 °C(59°F) влажного термометра. Наружная 7 °C(44.6°F) сухого термометра / 6 °C(42.8°F) влажного термометра.
- Длина основных соединительных трубопроводов = 7,5м.
- Перепад высот между блоками (Наружный – Внутренний) - 0.
3. Максимальная холодопроизводительность подключаемых внутренних блоков может составлять 130% производительности наружного блока.
4. Сечение кабелей электропитания должно соответствовать требованиям местных и национальных стандартов. При расчете сечений кабелей и номиналов защитных отключающих устройств необходимо использовать данные, приведенные в технических каталогах.
5. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
6. Уровни звука измерены в специальной звукоизолирующей камере. В зависимости от условий эксплуатации данные показатели могут быть увеличены.
7. Коэффициент мощности может колебаться в пределах ±1% в зависимости от условий эксплуатации.
8. В данном оборудовании используются фторсодержащие газы, вызывающие парниковый эффект.

MULTI V S
ТЕПЛОВОЙ НАСОС

ZRUN030LSS0 / ZRUN040LSS0
ZRUN050LSS0 / ZRUN060LSS0



R32

3Ø 3 HP, 4 HP, 5 HP, 6 HP


3ø / 380 В

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Л.С.	3	4	5	6
Модель		Независимый модуль	ZRUN030LSS0	ZRUN040LSS0	ZRUN050LSS0	ZRUN060LSS0
Производительность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	9,0	12,1	14,0	15,5
	Нагрев	кВт	9,0	12,1	14,0	15,5
Потребляемая мощность (Расчетная)	Охлаждение	кВт	2,81	4,26	4,90	5,64
	Нагрев	кВт	2,09	3,03	3,48	3,95
КХП / EER	Охлаждение		3,20	2,84	2,86	2,75
ESEER	Охлаждение		5,70	6,69	6,44	6,59
КТП / COR	Нагрев		4,30	4,00	4,02	3,92
SCOP (Евровент)	Нагрев		3,90	3,87	3,81	4,07
Цвет корпуса			Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray	Теплый серый / Warm Gray
Покрытие теплообменника			Wide Louver Plus / Black Fin			
Компрессор	Тип		LG Inverter Scroll			
	Рабочий объём цилиндра	$см^3$ / об	31,6	31,6	31,6	31,6
	Количество оборотов	об / мин	3 600	3 600	3 600	3 600
	Мощность двигателя	Вт	3 198 × 1	3 198	3 198	3 198
	Метод пуска		Пуск ДС Инвертора	Пуск ДС Инвертора	Пуск ДС Инвертора	Пуск ДС Инвертора
	Тип масла		FW68D (PVE)	FW68D	FW68D	FW68D
	Заводская заправка		1,100	1,100	1,100	1,100
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой	Осевой
	Мощность двигателя × Количество	Вт	124 × 1	124 × 1	198	198
	Макс.расход воздуха	$м^3$ / мин	60	60	80	80
	Тип привода		ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter	ДС Инвертор / DC Inverter
	Направление потока воздуха		В сторону	В сторону	В сторону	В сторону
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	15,88	15,88	15,88	19,05
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330
Вес без упаковки		кг	64,7	64,7	71,6	71,6
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	50	51	57	57
	Нагрев	дБ (А)	51	55	60	60
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБ (А)	55	67	70	71
	Нагрев	дБ (А)	67	71	74	75
Комплекс защиты	Защита по высокому давлению		Датчик высокого давления / Реле высокого давления			
	Компрессор/Вентилятор		Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок			
	Инвертор		Защита от перегрева / Защита от максимального тока			
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	кг	1,5	1,5	2,0	2,0
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		В / Ø / Гц	380-400-415 , 3 , 50	380-415 , 3 , 50	380-415 , 3 , 50	380-415 , 3 , 50
Максимально возможное количество внутренних блоков 2)			6	8	10	13
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C CT	-5 °C ~ 48 °C	-5 °C ~ 48 °C	-5 °C ~ 48 °C	-5 °C ~ 48 °C
	Нагрев	°C CT	-20 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C


Примечания:
1. Условия проведения испытаний по методике Евровент / Eurovent:
- Подробную информацию об условиях проведения испытаний можно найти в сертификате Евровент / Eurovent.
- Производительность нескольких наружных блоков определена как сумма отдельных блоков.
2. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя 27 °C(80.6°F) сухого термометра / 19 °C(66.2°F) влажного термометра. Наружная 35 °C(95°F) сухого термометра / 24 °C(75.2°F) влажного термометра.
- Нагрев: Внутренняя 20 °C(68°F) сухого термометра / 15 °C(59°F) влажного термометра. Наружная 7 °C(44.6°F) сухого термометра / 6 °C(42.8°F) влажного термометра.
- Длина основных соединительных трубопроводов = 7,5м.
- Перепад высот между блоками (Наружный – Внутренний) - 0.
3. Максимальная холодопроизводительность подключаемых внутренних блоков может составлять 130% производительности наружного блока.
4. Сечение кабелей электропитания должно соответствовать требованиям местных и национальных стандартов. При расчете сечений кабелей и номиналов защитных отключающих устройств необходимо использовать данные, приведенные в технических каталогах.
5. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
6. Уровни звука измерены в специальной звукоизолирующей камере. В зависимости от условий эксплуатации данные показатели могут быть увеличены.
7. Коэффициент мощности может колебаться в пределах ±1% в зависимости от условий эксплуатации.
8. В данном оборудовании используются фторсодержащие газы, вызывающие парниковый эффект.

MULTI V WATER 5

Мультизональные системы / VRF с водяным охлаждением с возможностью работы в режимах Тепловой насос и Рекуперация тепла
- 3Ф, 380 ~ 415V, 50 ~ 60Гц
- Наружный блок внутреннего размещения

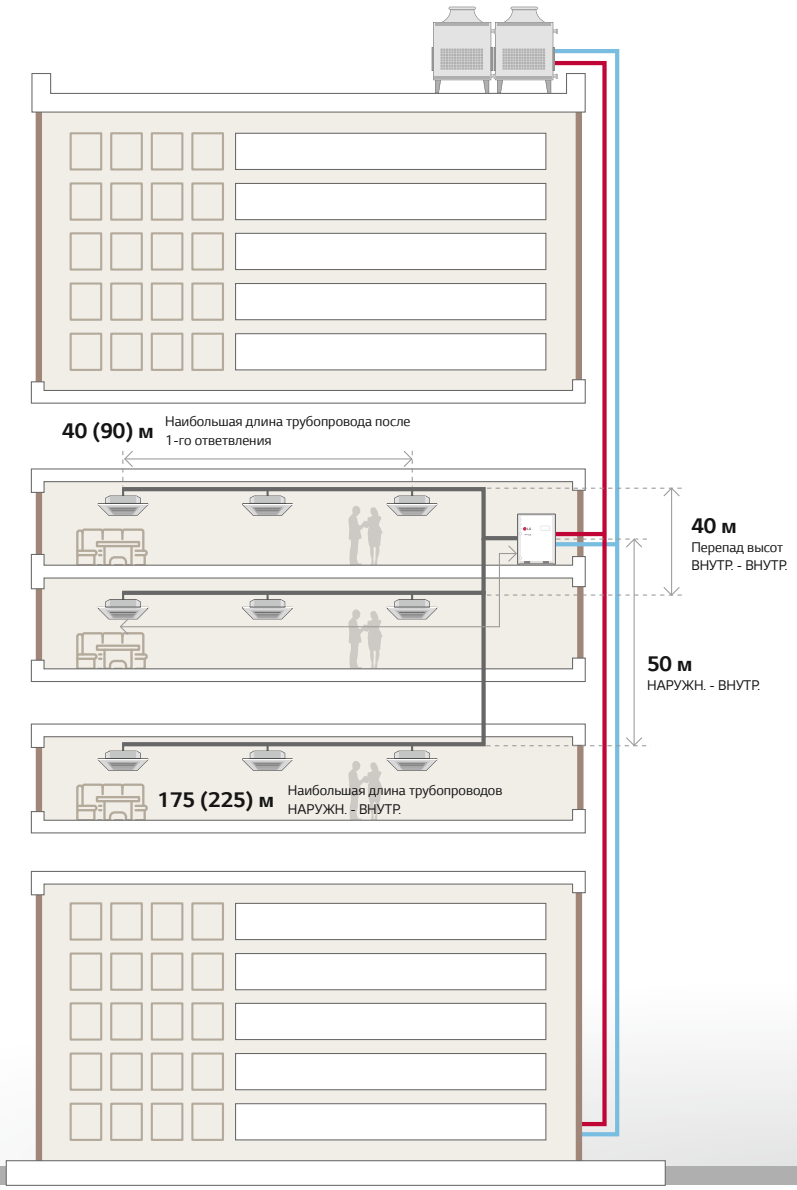


Независимость от погодных условий

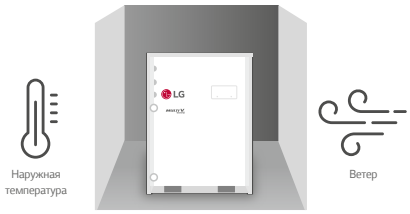

Доступен в конфигурации с тепловым насосом и рекуперацией тепла



Геотермальное применение

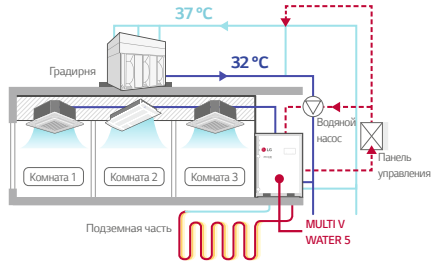

Общая длина трубопроводов	300 (500) м
Наибольшая длина трубопровода между НАРУЖН. - ВНУТР. (Эквивалентная)	175 м (225 м)
Наибольшая длина трубопровода после 1-го разветвителя (Специальные условия)	40 м (90 м)
Перепад высот НАРУЖН. - ВНУТР.	50 м
Перепад высот ВНУТР. - ВНУТР.	40 м

Особенности и преимущества

- Независимость от погодных условий
- Использование возобновляемых источников
- Замена системы чиллер-фанкойл


Основные области применения

- Большой офис со свободной планировкой
- Строительство с использованием геотермального источника тепла
- Загородный жилой дом
- Здание у моря

Ключевые особенности

Высокая эффективность системы независимо от внешних условий

Независимо от температуры наружного воздуха и других условий окружающей среды, MULTI V WATER IV является оптимальным решением.

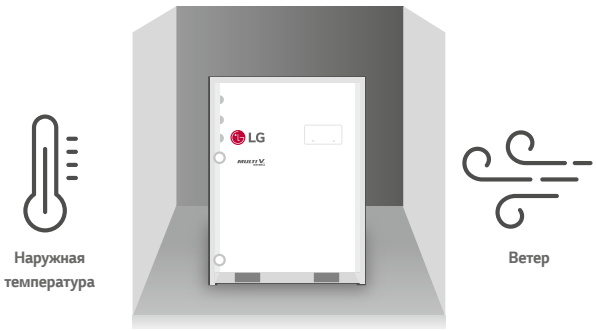



MULTI V WATER 5 Система для геотермальных применений

Подземные источники тепла, такие как почва, грунтовые воды, озеро, река и т. д., используются в качестве возобновляемой энергии для охлаждения и обогрева здания. Вода или раствор антифриза циркулируют через трубы из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), проложенные под землей. Это высокоэффективный и использующий возобновляемую энергию способ.

- Диапазон температур циркулирующей воды составляет от -5 °C до 45 °C.
- В зависимости от условия следует применять антифриз.

* Пожалуйста, обратитесь в местное представительство LG для применения данного решения.

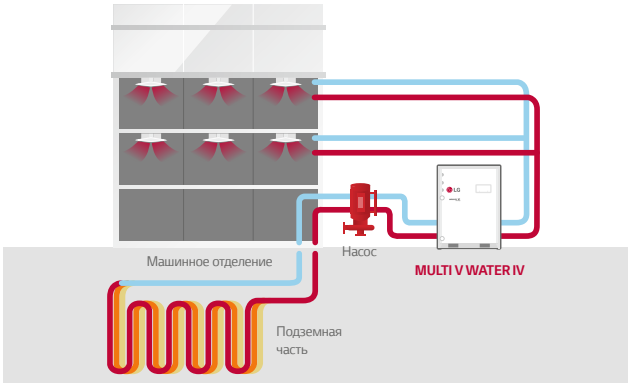


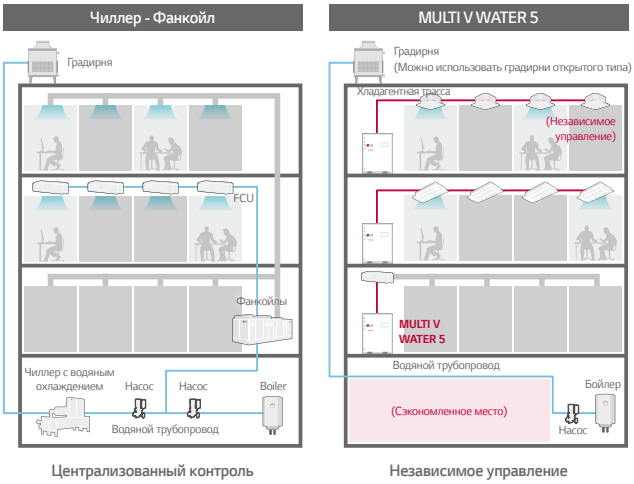

Энергоэффективность

Экономичная, Высокоэффективная система

Ключевые технологии LG интегрированы в инверторный компрессор

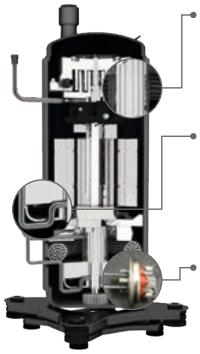


Расширенный диапазон частот компрессора 20 Гц ~ 150 Гц
- Быстрая реакция на изменение нагрузки
- Способен быстро достигать заданное значение температуры
- Повышенная эффективность при частичной нагрузке


Возврат масла под высоким давлением / HiPOR
- Устранение потерь всасываемого газа за счет возврата масла непосредственно в компрессор
- Отсутствует потеря эффективности компрессора из-за возврата масла

Активный контроль масла (датчик уровня масла)
- Операция по возврату масла происходит только при необходимости
- Повышенная надежность компрессора и непрерывный нагрев
- Распределение масла между компрессорами


Сравнение показателей энергоэффективности

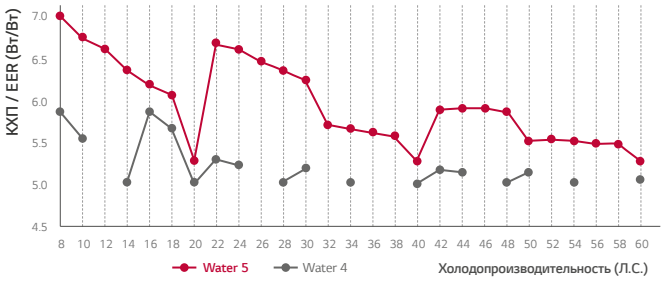

Экономичная, Высокоэффективная система




Коэффициент энерго-эффективности (охлаждение)



10% Оптимизация конструкции теплообменника
5% Оптимизация холодильного цикла
2% Инверторное управление
2% Активный контроль уровня масла
2% HiPOR™

Коэффициент энерго-эффективности (нагрев)



10% Оптимизация конструкции теплообменника
4% Оптимизация холодильного цикла
1% Инверторное управление
1% Активный контроль уровня масла
1% HiPOR™

※ Сравнение на основании модели 10 Л. С. (28 кВт)

Мониторинг температуры и влажности

MULTI V Water 5 может работать более корректно при низкой влажности в помещении, опираясь на данные температуры по сухому термометру и относительной влажности.



※ Для использования этой функции внутренний блок должен быть оснащен датчиком влажности или пультом дистанционного управления Standard III.

Охлаждение инверторной платы холодильным агентом


MULTI V Water 5 имеет встроенный функционал отвода тепла от инверторной платы посредством хладагента.



Экономия воды

Регулируемый расход воды (опция)

Первая в мире система регулирования расхода воды для системы VRF с водяным охлаждением. LG применила систему управления переменным расходом воды для оптимизации управления расходом воды в условиях частичной нагрузки охлаждения или нагрева. Благодаря этому также возможно снизить энергопотребление циркуляционного насоса.

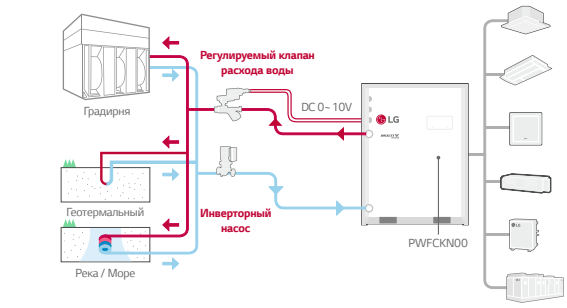




Условия испытаний:

1. Расположение: Париж, Франция.
2. Офис, 68 000 м²
3. Время работы: 1344 часа (период охлаждения).

Пример проекта: 63 этажа (Насос: 20,064 л / мин 42,4 м.вод.ст. * 4 шт.)

1) Инверторный насос с MULTI V WATER и комплектом регулирования расхода воды.
2) ВКЛ./ВЫКЛ. насос (пошаговое управление) с VRF с водяным охлаждением.

10 лет энергозатрат ($)

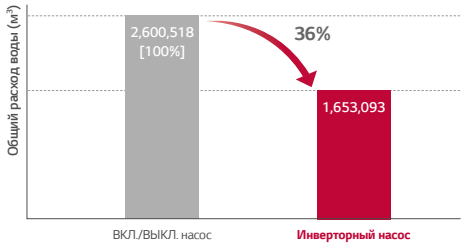

Блоки	5 лет		10 лет	
	Использование энергии (кВт/ч)	Стоимость работы насоса ($)	Использование энергии (кВт/ч)	Стоимость работы насоса ($)
ВКЛ./ВЫКЛ. насос	7,952,040	1,142,441	15,904,080	2,600,518
Инверторный насос	5,054,940	726,225	10,109,880	1,653,093

- Расход энергии: 0,13 $ / кВтч
- Годовой показатель энергопотребления увеличится на 5%

Гибкость в проектировании и экономия пространства

Наибольшая производительность

Высокая производительность одиночных и комбинаторных систем позволяет применять их для больших зданий и сооружений.

Обеспечивает 8 ~ 20 л.с. (22,4 ~ 56 кВт) с одного блока и до самой большой в мире мощности 60 л.с. (168 кВт) в комбинации.


HP	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
кВт	22,4	28	33,6	39,2	44,8	50,4	56	61,6	67,2	72,8	78,4	84	89,6	95,2	100,8	106,4	112	117,6	123,2	128,8	134,4	140	145,6	151,2	156,8	162,4	168



Наибольшая длина трубопровода

Большие длины трасс позволяют повысить гибкость в проектировании и реализации систем для различных зданий.

Общая длина трасс 300 (500)м.

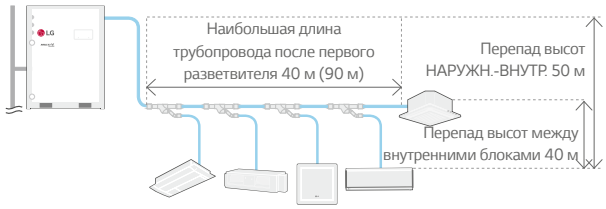


Общая длина трубопровода	300 (500) м
Наибольшая длина трубопровода (эквивалентная)	175 м (225 м)
Наибольшая длина трубопровода после первого разветвителя (специальные условия)	40 м (90 м)
Перепад высот НАРУЖН. - ВНУТР.	50 м
Перепад высот ВНУТР. - ВНУТР.	40 м

Компактный размер


Необходимая площадь для размещения наружных блоков мала, что позволяет использовать большее пространство для коммерческого или общественного использования

Оптимальная конструкция компактного, легкого наружного блока обеспечивает двойное штабелирование, что позволяет сэкономить 50% места при монтаже.

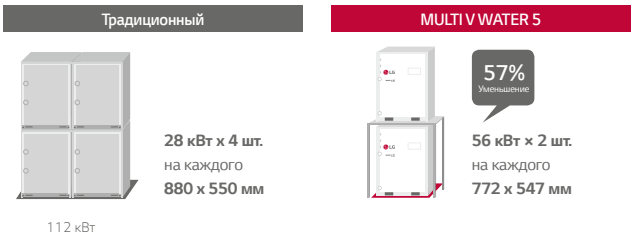


Легкий вес

Сокращение или отсутствие дополнительных работ по усилению конструкции в здании

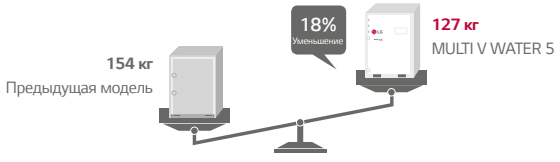

* На основании модели 28 кВт.

Номенклатура

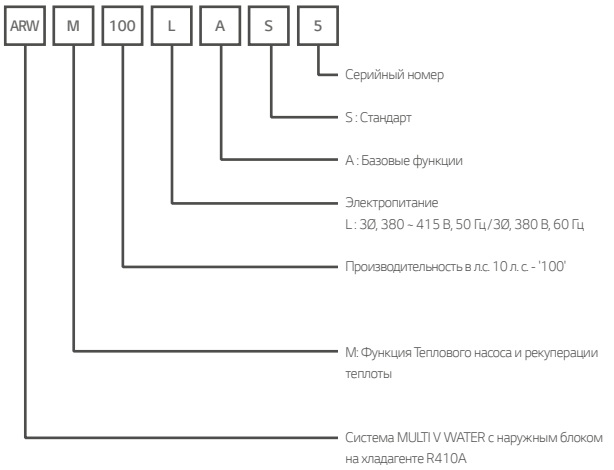


Функции наружного блока

Категории	Функции	MULTI V Water 5
Ключевые компоненты хладагентной системы	Шестиходовой перепускной клапан для возврата масла HEX	•
	Возврат масла под высоким давлением / HiPOR	•
	Датчик влажности	-
	Антикоррозионное покрытие Black Fin	-
	Датчик масла	•
Полезные функции	Двойной контроль параметров воздуха	•
	Низкошумный режим работы	-
	Режим высокого напора вентилятора наружного блока	-
	Частичная оттайка наружного блока	-
	Автоматическая очистка от пыли наружного блока (реверсивное вращение вентилятора)	-
	Режим комфортного охлаждения в зависимости от температуры наружного воздуха	-
	Умный контроль нагрузки / SLC (Изменение производительности внутреннего блока в зависимости от тепловой нагрузки)	•
	Контроль влажности наружного воздуха	-
Надежность	Оттайка	-
	Сенсор высокого давления	•
	Защита от дисбаланса фаз	•
	Задержка перезапуска (3 минуты)	•
	Самодиагностика	•
	Плавный запуск	•
	Функция тестирования перед запуском	•
Центральный контроллер	AC Ez (Упрощенный контроллер)	PQCSZ250S0
	AC Ez Touch	PACEZA000
	AC Smart IV	PACS4B000
	AC Smart 5	PACS5A000
	ACP IV	PQCPC22A0
	ACP 5	PACP5A000
	AC Manager 5	PACM5A000
Блоки подключения к протоколам	ACP Lonworks	PLNWKB000
	ACP BACnet	PQNFB17C0
Монтаж	Комплект для заправки хладагентом	-
	Комплект для регулирования расхода воды	PWFCKN000
Блок учета электроэнергии	Стандарт	PPWRDB000
	Премиум	PQNUD1S40
Переключатель холод / тепло		PRDSBM
Низкотемпературный комплект		-
Модуль ввода-вывода (сухой контакт наружного блока)		PVDSMN000
Устройство мониторинга цикла	LGMV	PRCTIL0
	Mobile LGMV	PLGMVW100

• : Применяется, - : Не применяется.


Предельные режимы работы

Охлаждение



Внутренняя температура (град. Ц по сух.терм.)


Нагрев



Внутренняя температура (град. Ц по сух.терм.)

Примечание:
1. Эти цифры предполагают следующие условия эксплуатации:
- Эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м.
- Перепад высот: 0 м.

Размещение при замере Уровня звукового давления

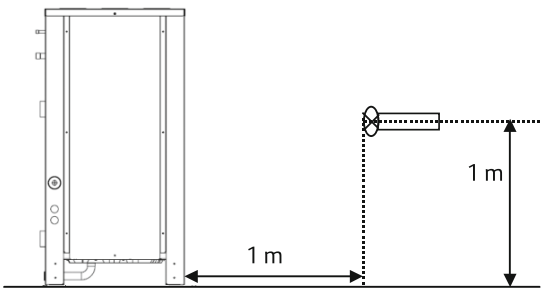

Примечания:
1. Данные действительны при условии свободного размещения.
2. Данные действительны при нормальных режимах работы.
3. Уровень звука будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как конструкция (коэффициент акустического поглощения) конкретной комнаты, в которой установлено оборудование.
4. Уровень звука может увеличиваться в режиме статического давления или при использовании жалюзи, направляющих воздух.


Дополнительные аксессуары

No.	Наименование		Модель
1	Рефнеты	Рекуперация тепла	ARBLB01621
			ARBLB03321
			ARBLB07121
			ARBLB14521
		Тепловой насос	ARBLN01621
			ARBLN03321
			ARBLN07121
			ARBLN14521
2	Коллекторы	4 ответвления	ARBL054
		7 ответвлений	ARBL057
		4 ответвления	ARBL104
		7 ответвлений	ARBL107
		10 ответвлений	ARBL1010
		10 ответвлений	ARBL2010
3	Соединительная труба для наружных блоков		ARCNN21
			ARCNN31


Габаритные размеры

ARWM080LAS5 / ARWM100LAS5 / ARWM120LAS5 / ARWM140LAS5 / ARWM160LAS5 / ARWM180LAS5 / ARWM200LAS5


[Единица измерения: мм]

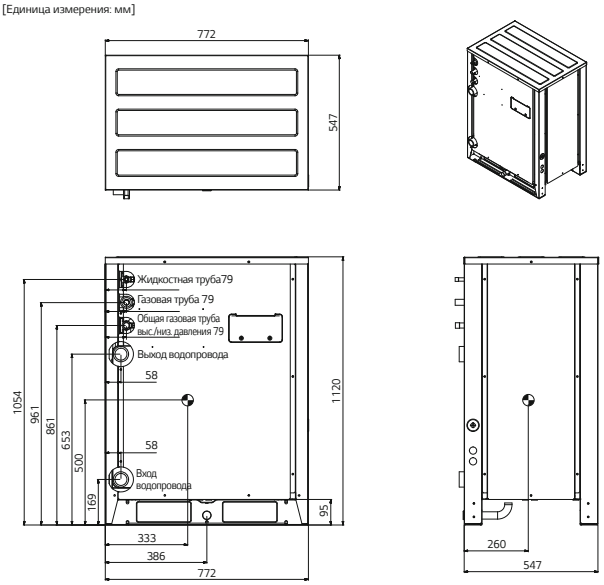

Монтаж

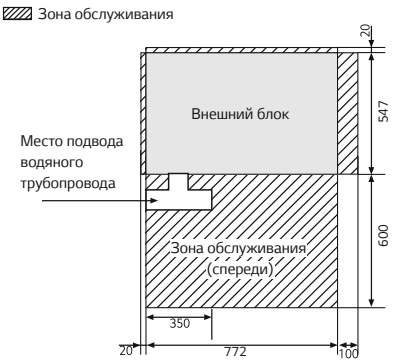

Монтаж водопровода

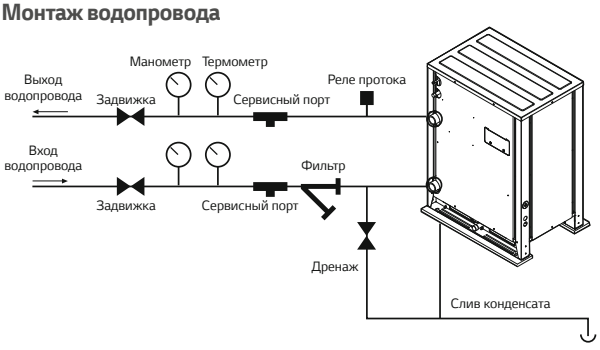

Меры предосторожности при установке

1. Не устанавливайте устройство на улице. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и неисправностям. Рекомендуемая температура окружающей среды — от 0 до 40 °C.
2. Необходимо поддерживать температуру воды от 10 до 45 °C. В противном случае это может привести к поломке. Стандартная температура подачи воды составляет 30 °C для охлаждения и 20 °C для отопления.
3. В зимний период при отключении оборудования необходимо предусмотреть защиту от замерзания водяного контура.
4. Для предотвращения поломки оборудования из-за коррозии трубопровода необходимо контролировать чистоту воды. См. «Таблица стандартов для контроля чистоты воды» в техническом каталоге.
5. Максимальное давление системы трубопроводов 1,98 МПа.
6. Необходима установка гидрозатвора, чтобы сливная вода не попала обратно.
7. Установите манометр и термометр на входе и выходе водопроводной трубы.
8. Гибкие соединения необходимо установить для предотвращения утечек, вызванных вибрацией труб..
9. Установите сервисный порт на каждом конце водопровода для очистки теплообменника.
10. Рекомендуется установить реле протока на обратном трубопроводе, подключенном к наружному блоку. (Реле протока действует как 1-е защитное устройство, когда вода не подается).
11. При настройке реле протока рекомендуется использовать значение, установленное по умолчанию, чтобы обеспечить минимальный расход. Минимальный расход составляет 50% от номинального значения.
12. Для защиты теплообменника необходимо установить сетчатый фильтр на подающую трубу воды. Его отсутствие может привести к следующим ситуациям:
    1) Вода, проходящая через теплообменник, может содержать мелкие механические примеси..
    2) Примеси могут уменьшить проходное сечение теплообменника.
    3) При работе на обогрев, когда теплообменник работает как испаритель, возможно замерзание жидкости в теплообменнике.
    4) При работе на обогрев трубы могут быть частично заморожены, что приведет к повреждению пластинчатого теплообменника.
    5) В результате повреждения труб теплообменника хладагент попадёт в водяной контур, что привёдет к непригодности оборудования.

Реализованные проекты

Bouygues Челленджер / Challenger

LG MULTI V WATER с использованием геотермальных источников.









Информация об объекте

Промышленная группа Bouygues была основана во Франции в 1952 году. В настоящее время она ведет свою деятельность в 80 странах и насчитывает более 131 000 человек. В 1988 году, после двух лет строительства, новая штаб-квартира Bouygues Construction была официально открыта для бизнеса. Комплекс, названный Челленджер / Challenger, стал демонстрационной площадкой современных архитектурных решений конца XX века.

Концепт LG

Компания Bouygues решила превратить свою штаб-квартиру в экологически чистое здание, значительно сократив свой энергетический след. Система LG MULTI V Water была выбрана в качестве идеального ОВиК решения для этого проекта. Система не только экономит энергию, но и уменьшает потребление воды, так как она перерабатывает воду для регулирования температуры здания. Благодаря передовым технологиям LG, потребление воды в здании сократилось более чем на 70%.

MULTI V WATER 5

ARWM080LAS5 / ARWM100LAS5
ARWM120LAS5



Л.С.			8	10	12
Модель	Модуль		ARWM080LAS5	ARWM100LAS5	ARWM120LAS5
	Блок (1)		ARWM080LAS5	ARWM100LAS5	ARWM120LAS5
	Блок (2)		-	-	-
	Блок (3)		-	-	-
	Блок (4)		-	-	-
Производительность	Охлаждение	кВт	22,4	28,0	33,6
	Обогрев	кВт	25,2	31,5	37,8
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3,25	4,19	5,14
	Обогрев	кВт	3,50	4,57	5,56
КХП / EER			6,90	6,68	6,54
КТП / COR			7,20	6,90	6,80
Корпус изделия	цвет		Светло-серый / Morning Gray или Темно-серый / Dawn Gray		
	RAL (Classic)		RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037
Теплообменник	Тип		Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали
	Максимальное рабочее давление	кгс / см^2	45	45	45
	Потери напора	кПа	10,6	15,9	22,1
	Номинальный расход воды	л / мин	77	96	115
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Количество		(Инвертор) × 1	(Инвертор) × 1	(Инвертор) × 1
	Мощность двигателя X количество	Вт x кол.	5 300 × 1	5 300 × 1	5 300 × 1
	Тип масла		FVC68D (PVE)	FW68D (PVE)	FW68D (PVE)
	Заводская заправка масла	мл	3,400	3,400	3,400
Диаметры трубопроводов хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)
	Газ	мм (дюйм)	Ø19,05 (3/4)	Ø22,22 (7/8)	Ø28,58 (1-1/8)
Диаметры водяных магистралей	Вход	мм	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 (Внутренний диаметр)
	Выход	мм	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 (Внутренний диаметр)
	Дренаж	мм	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	772 × 1,120 × 547	772 × 1,120 × 547	772 × 1,120 × 547
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	820 × 1,245 × 645	820 × 1,245 × 645	820 × 1,245 × 645
Вес нетто		кг	149 × 1	149 × 1	149 × 1
Вес брутто		кг	157 × 1	157 × 1	157 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение / Обогрев	дБ (А)	45,0 / 48,0	48,0 / 48,0	48,0 / 51,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение / Обогрев	дБ (А)	57,0 / 60,0	60,0 / 60,0	60,0 / 63,0
Кабель управления		мм^2 x кол-во жил	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2
Хладагент	Тип	-	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	3,5	3,5	3,5
	Регулирование расхода	-	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль
Электропитание		Ø, В, Гц	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Количество подключаемых внутренних блоков			13 (20)	16 (25)	20 (30)

Примечания:
1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях :
- Охлаждение: Темп. в помещении 27 °C CT/19 °C ВТ. - Нагрев: Темп. в помещении 20 °C CT.
Темп. воды на входе в блок 30 °C. Темп. воды на входе в блок 20 °C.
* Длина соединительного трубопровода 7,5 м. * Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м.
2. Производительность указана нетто.
3. Уровень звукового давления измеряется в безэховом помещении при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3745.
4. Уровень шума измеряется в реверберационной камере при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3741.
5. Для расчета сечения кабелей электропитания необходимо руководствоваться данными, приведенными в таблице в Техническом Каталоге и требованиями нормативных документов, действующих на территории установки оборудования.
6. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

MULTI V WATER 5

ARWM140LAS5 / ARWM160LAS5
ARWM180LAS5



Л.С.			14	16	18
Модель	Модуль		ARWM140LAS5	ARWM160LAS5	ARWM180LAS5
	Блок (1)		ARWM140LAS5	ARWM160LAS5	ARWM180LAS5
	Блок (2)		-	-	-
	Блок (3)		-	-	-
	Блок (4)		-	-	-
Производительность	Охлаждение	кВт	39,2	44,8	50,4
	Обогрев	кВт	44,1	50,4	56,7
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	6,22	7,32	8,40
	Обогрев	кВт	6,78	8,06	8,72
КХП / EER			6,30	6,12	6,00
КТП / COR			6,50	6,25	6,50
Корпус изделия	цвет		Светло-серый / Morning Gray / Темно-серый / Dawn Gray		
	RAL (Classic)		RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037
Теплообменник	Тип		Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали
	Максимальное рабочее давление	кгс / $см^2$	45	45	45
	Потери напора	кПа	29,6	37,7	24,6
	Номинальный расход воды	л / мин	135	154	173
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Количество		(Инвертор) × 1	(Инвертор) × 1	(Инвертор) × 1
	Мощность двигателя X количество	Вт x кол.	5 300 × 1	5 300 × 1	5 300 × 1
	Тип масла		FW68D (PVE)	FW68D (PVE)	FW68D (PVE)
	Заводская заправка масла	мл	3,400	3,400	3,400
Диаметры трубопроводов хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)
	Газ	мм (дюйм)	Ø28,58 (1-1/8)	Ø28,58 (1-1/8)	Ø28,58 (1-1/8)
Диаметры водяных магистралей	Вход	мм	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 (Внутренний диаметр)
	Выход	мм	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 (Внутренний диаметр)
	Дренаж	мм	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	772 × 1,120 × 547	772 × 1,120 × 547	772 × 1,120 × 547
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	820 × 1,245 × 645	820 × 1,245 × 645	820 x 1,245 × 645
Вес нетто		кг	149 × 1	149 × 1	158 × 1
Вес брутто		кг	157 × 1	157 × 1	166 × 1
Уровень звукового давления	Охлаждение / Обогрев	дБ (А)	52,0 / 53,0	52,0 / 56,0	54,0 / 57,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение / Обогрев	дБ (А)	64,0 / 65,0	64,0 / 68,0	66,0 / 69,0
Кабель управления		$мм^2$ x кол-во жил	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2
Хладагент	Тип	-	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	3,5	3,5	4,5
	Регулирование расхода	-	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль
Электропитание		Ø, В, Гц	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Количество подключаемых внутренних блоков			23 (35)	26 (40)	29 (45)

7. Если наружное устройство охлаждения воды предполагает работу при температурах ниже +10 °C, необходимо использовать антифриз и произвести соответствующую настройку DIP-переключателей на плате управления наружного блока (за подробной информацией обратитесь к Руководству по монтажу оборудования).
8. Этот продукт использует фторсодержащие вещества, которые обладают потенциалом глобального потепления.
9. Число в скобках означает максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока (одномодульный - 200%, двухмодульный - 160%, трех- и четырехмодульный - 130%).
10. Мы можем гарантировать производительность только при загрузке наружного блока в 130%, при более высоком значении загрузки внутренние блоки будут работать с уменьшенным значением расхода воздуха.
11. ЭРВ - Электронно-расширительный вентиль.

MULTI V WATER 5

ARWM200LAS5 / ARWM220LAS5
ARWM240LAS5





Л.С.			20	22	24
Модель	Модуль		ARWM200LAS5	ARWM220LAS5	ARWM240LAS5
	Блок (1)		ARWM200LAS5	ARWM120LAS5	ARWM120LAS5
	Блок (2)		-	ARWM100LAS5	ARWM120LAS5
	Блок (3)		-	-	-
	Блок (4)		-	-	-
Производительность	Охлаждение	кВт	56,0	61,6	67,2
	Обогрев	кВт	63,0	69,3	75,6
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	10,69	9,33	10,28
	Обогрев	кВт	11,05	10,13	11,12
КХП / EER			5,24	6,60	6,54
КТП / COR			5,70	6,84	6,80
Корпус изделия	цвет		Светло-серый / Morning Gray / Темно-серый / Dawn Gray		
	RAL (Classic)		RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037
Теплообменник	Тип		Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали
	Максимальное рабочее давление	кгс / см^2	45	45	45
	Потери напора	кПа	29,9	22,1 + 15,9	22,1 + 22,1
	Номинальный расход воды	л / мин	192	115 + 96	115 + 115
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Количество		(Инвертор) × 1	(Инвертор) × 2	(Инвертор) × 2
	Мощность двигателя X количество	Вт x кол.	5 300 × 1	5 300 × 2	5 300 × 2
	Тип масла		FW68D (PVE)	FW68D (PVE)	FW68D (PVE)
	Заводская заправка масла	мл	3,400	6,800	6,800
Диаметры трубопроводов хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)
	Газ	мм (дюйм)	Ø28,58 (1-1/8)	Ø28,58 (1-1/8)	Ø34,9 (1-3/8)
Диаметры водяных магистралей	Вход	мм	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Выход	мм	PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Дренаж	мм	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	772 × 1,120 × 547	(772 × 1,120 × 547) × 2	(772 × 1,120 × 547) × 2
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	820 × 1,245 × 645	(820 × 1,245 × 645) × 2	(820 × 1,245 × 645) × 2
Вес нетто		кг	158 × 1	149 × 2	149 × 2
Вес брутто		кг	166 × 1	157 × 2	157 × 2
Уровень звукового давления	Охлаждение / Обогрев	дБ (А)	55,0 / 56,0	51,0 / 53,0	51,0 / 54,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение / Обогрев	дБ (А)	67,0 / 68,0	64,0 / 66,0	64,0 / 67,0
Кабель управления		мм^2 x кол-во жил	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2
Хладагент	Тип	-	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	4,5	3,5 + 3,5	3,5 + 3,5
	Регулирование расхода	-	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль
Электропитание		Ø, В, Гц	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Количество подключаемых внутренних блоков			32 (50)	35 (44)	39 (48)

Примечания:
1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях :
- Охлаждение: Темп. в помещении 27 °C CT/19 °C ВТ. - Нагрев: Темп. в помещении 20 °C CT.
Темп. воды на входе в блок 30 °C. Темп. воды на входе в блок 20 °C.
* Длина соединительного трубопровода 7,5 м. * Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м
2. Производительность указана нетто.
3. Уровень звукового давления измеряется в безэховом помещении при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3745.
4. Уровень шума измеряется в реверберационной камере при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3741.
5. Для расчета сечения кабелей электропитания необходимо руководствоваться данными, приведенными в таблице в Техническом Каталоге и требованиями нормативных документов, действующих на территории установки оборудования.
6. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

MULTI V WATER 5

ARWM260LAS5 / ARWM280LAS5
ARWM300LAS5



Л.С.			26	28	30
Модель	Модуль		ARWM260LAS5	ARWM280LAS5	ARWM300LAS5
	Блок (1)		ARWM140LAS5	ARWM160LAS5	ARWM180LAS5
	Блок (2)		ARWM120LAS5	ARWM120LAS5	ARWM120LAS5
	Блок (3)		-	-	-
	Блок (4)		-	-	-
Производительность	Охлаждение	кВт	72,8	78,4	84,0
	Обогрев	кВт	81,9	88,2	94,5
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	11,36	12,46	13,54
	Обогрев	кВт	12,34	13,62	14,28
КХП / EER			6,41	6,29	6,20
КТП / COR			6,64	6,48	6,62
Корпус изделия	цвет		Светло-серый / Morning Gray / Темно-серый / Dawn Gray		
	RAL (Classic)		RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037
Теплообменник	Тип		Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали
	Максимальное рабочее давление	кгс / см^2	45	45	45
	Потери напора	кПа	29,6 + 22,1	37,7 + 22,1	24,6 + 22,1
	Номинальный расход воды	л / мин	135 + 115	154 + 115	173 + 115
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Количество		(Инвертор) × 2	(Инвертор) × 2	(Инвертор) × 2
	Мощность двигателя X количество	Вт x кол.	5 300 × 2	5 300 × 2	5 300 × 2
	Тип масла		FW68D (PVE)	FW68D (PVE)	FW68D (PVE)
	Заводская заправка масла	мл	6,800	6,800	6,800
Диаметры трубопроводов хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)
	Газ	мм (дюйм)	Ø34,9 (1-3/8)	Ø34,9 (1-3/8)	Ø34,9 (1-3/8)
Диаметры водяных магистралей	Вход	мм	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Выход	мм	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Дренаж	мм	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(772 × 1,120 × 547) × 2	(772 × 1,120 × 547) × 2	(772 × 1,120 × 547) × 2
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(820 × 1,245 × 645) × 2	(820 × 1,245 × 645) × 2	(820 × 1,245 × 645) × 2
Вес нетто		кг	149 × 2	149 × 2	(158 × 1) + (149 × 1)
Вес брутто		кг	157 × 2	157 × 2	(166 × 1) + (157 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	53,0 / 55,0	53,0 / 57,0	55,0 / 58,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	66,0 / 68,0	66,0 / 70,0	68,0 / 71,0
Кабель управления		мм^2 x кол-во жил	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2
Хладагент	Тип	-	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	3,5 + 3,5	3,5 + 3,5	4,5 + 3,5
	Регулирование расхода	-	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль
Электропитание		Ø, В, Гц	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Количество подключаемых внутренних блоков			42 (52)	45 (56)	49 (60)

7. Если наружное устройство охлаждения воды предполагает работу при температурах ниже +10 °C, необходимо использовать антифриз и произвести соответствующую настройку DIP-переключателей на плате управления наружного блока (за подробной информацией обратитесь к Руководству по монтажу оборудования).
8. Этот продукт использует фторсодержащие вещества, которые обладают потенциалом глобального потепления.
9. Число в скобках означает максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока (одномодульный - 200%, двухмодульный - 160%, трех- и четырехмодульный - 130%).
10. Мы можем гарантировать производительность только при загрузке наружного блока в 130%, при более высоком значении загрузки внутренние блоки будут работать с уменьшенным значением расхода воздуха.
11. ЭРВ - Электронно-расширительный вентиль.

MULTI V WATER 5

ARWM320LAS5 / ARWM340LAS5
ARWM360LAS5



Л.С.			32	34	36
Модель	Модуль		ARWM320LAS5	ARWM340LAS5	ARWM360LAS5
	Блок (1)		ARWM200LAS5	ARWM200LAS5	ARWM200LAS5
	Блок (2)		ARWM120LAS5	ARWM140LAS5	ARWM160LAS5
	Блок (3)		-	-	-
	Блок (4)		-	-	-
Производительность	Охлаждение	кВт	89,6	95,2	100,8
	Обогрев	кВт	100,8	107,1	113,4
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	15,83	16,91	18,01
	Обогрев	кВт	16,61	17,83	19,11
КХП / EER			5,66	5,63	5,60
КТП / COR			6,07	6,01	5,93
Корпус изделия	цвет		Светло-серый / Morning Gray / Темно-серый / Dawn Gray		
	RAL (Classic)		RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037
Теплообменник	Тип		Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали
	Максимальное рабочее давление	кгс / $см^2$	45	45	45
	Потери напора	кПа	29,9 + 22,1	29,9 + 29,6	29,9 + 37,7
	Номинальный расход воды	л / мин	192 + 115	192 + 135	192 + 154
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Количество		(Инвертор) × 2	(Инвертор) × 2	(Инвертор) × 2
	Мощность двигателя X количество	Вт x кол.	5 300 × 2	5 300 × 2	5 300 × 2
	Тип масла		FW68D (PVE)	FW68D (PVE)	FW68D (PVE)
	Заводская заправка масла	мл	6,800	6,800	6,800
Диаметры трубопроводов хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)
	Газ	мм (дюйм)	Ø34,9 (1-3/8)	Ø34,9 (1-3/8)	Ø41,3 (1-5/8)
Диаметры водяных магистралей	Вход	мм	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Выход	мм	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Дренаж	мм	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(772 × 1,120 × 547) × 2	(772 × 1,120 × 547) × 2	(772 × 1,120 × 547) × 2
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(820 × 1,245 × 645) × 2	(820 × 1,245 × 645) × 2	(820 × 1,245 × 645) × 2
Вес нетто		кг	(158 × 1) + (149 × 1)	(158 × 1) + (149 × 1)	(158 × 1) + (149 × 1)
Вес брутто		кг	(166 × 1) + (157 × 1)	(166 × 1) + (157 × 1)	(166 × 1) + (157 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	56,0 / 57,0	57,0 / 58,0	57,0 / 59,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	69,0 / 70,0	70,0 / 71,0	70,0 / 72,0
Кабель управления		$мм^2$ x кол-во жил	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2
Хладагент	Тип	-	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	4,5 + 3,5	4,5 + 3,5	4,5 + 3,5
	Регулирование расхода	-	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль
Электропитание		Ø, В, Гц	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Количество подключаемых внутренних блоков			52 (64)	55 (64)	58 (64)

Примечания:
1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях :
- Охлаждение: Темп. в помещении 27 °C CT/19 °C ВТ. - Нагрев: Темп. в помещении 20 °C CT.
Темп. воды на входе в блок 30 °C. Темп. воды на входе в блок 20 °C.
* Длина соединительного трубопровода 7,5 м. * Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м.
2. Производительность указана нетто.
3. Уровень звукового давления измеряется в безэховом помещении при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3745.
4. Уровень шума измеряется в реверберационной камере при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3741.
5. Для расчета сечения кабелей электропитания необходимо руководствоваться данными, приведенными в таблице в Техническом Каталоге и требованиями нормативных документов, действующих на территории установки оборудования.
6. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

MULTI V WATER 5

ARWM380LAS5 / ARWM400LAS5
ARWM420LAS5





Л.С.			38	40	42
Модель	Модуль		ARWM380LAS5	ARWM400LAS5	ARWM420LAS5
	Блок (1)		ARWM200LAS5	ARWM200LAS5	ARWM200LAS5
	Блок (2)		ARWM180LAS5	ARWM200LAS5	ARWM140LAS5
	Блок (3)		-	-	ARWM080LAS5
	Блок (4)		-	-	-
Производительность	Охлаждение	кВт	106,4	112,0	117,6
	Обогрев	кВт	119,7	126,0	132,3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	19,09	21,38	20,16
	Обогрев	кВт	19,77	22,10	21,33
КХП / EER			5,57	5,24	5,83
КТП / COR			6,05	5,70	6,20
Корпус изделия	цвет		Светло-серый / Morning Gray / Темно-серый / Dawn Gray		
	RAL (Classic)		RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037
Теплообменник	Тип		Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали
	Максимальное рабочее давление	кгс / см^2	45	45	45
	Потери напора	кПа	29,9 + 24,6	29,9 + 29,9	29,9 + 29,6 + 10,6
	Номинальный расход воды	л / мин	192 + 173	192 + 192	192 + 135 + 77
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Количество		(Инвертор) × 2	(Инвертор) × 2	(Инвертор) × 3
	Мощность двигателя X количество	Вт x кол.	5 300 × 2	5 300 × 2	5 300 × 3
	Тип масла		FW68D (PVE)	FW68D (PVE)	FW68D (PVE)
	Заводская заправка масла	мл	6,800	6,800	10,200
Диаметры трубопроводов хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)
	Газ	мм (дюйм)	Ø41,3 (1-5/8)	Ø41,3 (1-5/8)	Ø41,3 (1-5/8)
Диаметры водяных магистралей	Вход	мм	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Выход	мм	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Дренаж	мм	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(772 × 1,120 × 547) × 2	(772 × 1,120 × 547) × 2	(772 × 1,120 × 547) × 3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(820 × 1,245 × 645) × 2	(820 × 1,245 × 645) × 2	(820 × 1,245 × 645) × 3
Вес нетто		кг	158 × 2	158 × 2	(158 × 1) + (149 × 2)
Вес брутто		кг	166 × 2	166 × 2	(166 × 1) + (157 × 2)
Уровень звукового давления	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	58,0 / 60,0	58,0 / 59,0	57,0 / 58,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	71,0 / 73,0	71,0 / 72,0	71,0 / 72,0
Кабель управления		мм^2 x кол-во жил	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2
Хладагент	Тип	-	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5	4,5 + 3,5 + 3,5
	Регулирование расхода	-	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль
Электропитание		Ø, В, Гц	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Количество подключаемых внутренних блоков			61 (64)	64	64

7. Если наружное устройство охлаждения воды предполагает работу при температурах ниже +10 °C, необходимо использовать антифриз и произвести соответствующую настройку DIP-переключателей на плате управления наружного блока (за подробной информацией обратитесь к Руководству по монтажу оборудования).
8. Этот продукт использует фторсодержащие вещества, которые обладают потенциалом глобального потепления.
9. Число в скобках означает максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока (одномодульный - 200%, двухмодульный - 160%, трех- и четырехмодульный - 130%).
10. Мы можем гарантировать производительность только при загрузке наружного блока в 130%, при более высоком значении загрузки внутренние блоки будут работать с уменьшенным значением расхода воздуха.
11. ЭРВ - Электронно-расширительный вентиль.

MULTI V WATER 5

ARWM440LAS5 / ARWM460LAS5
ARWM480LAS5



Л.С.			44	46	48
Модель	Модуль		ARWM440LAS5	ARWM460LAS5	ARWM480LAS5
	Блок (1)		ARWM200LAS5	ARWM200LAS5	ARWM200LAS5
	Блок (2)		ARWM140LAS5	ARWM140LAS5	ARWM140LAS5
	Блок (3)		ARWM100LAS5	ARWM120LAS5	ARWM140LAS5
	Блок (4)		-	-	-
Производительность	Охлаждение	кВт	123,2	128,8	134,4
	Обогрев	кВт	138,6	144,9	151,2
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	21,10	22,05	23,13
	Обогрев	кВт	22,40	23,39	24,61
КХП / EER			5,84	5,84	5,81
КТП / COR			6,19	6,19	6,14
Корпус изделия	цвет		Светло-серый / Morning Gray / Темно-серый / Dawn Gray		
	RAL (Classic)		RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037
Теплообменник	Тип		Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали
	Максимальное рабочее давление	кгс / см^2	45	45	45
	Потери напора	кПа	29,9 + 29,6 + 15,9	29,9 + 29,6 + 22,1	29,9 + 29,6 + 29,6
	Номинальный расход воды	л / мин	192 + 135 + 96	192 + 135 + 115	192 + 135 + 135
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Количество		(Инвертор) × 3	(Инвертор) × 3	(Инвертор) × 3
	Мощность двигателя X количество	Вт x кол.	5 300 × 3	5 300 × 3	5 300 × 3
	Тип масла		FW68D (PVE)	FW68D (PVE)	FW68D (PVE)
	Заводская заправка масла	мл	10,200	10,200	10,200
Диаметры трубопроводов хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)
	Газ	мм (дюйм)	Ø41,3 (1-5/8)	Ø41,3 (1-5/8)	Ø41,3 (1-5/8)
Диаметры водяных магистралей	Вход	мм	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Выход	мм	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Дренаж	мм	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(772 × 1,120 × 547) × 3	(772 × 1,120 × 547) × 3	(772 × 1,120 × 547) × 3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(820 × 1,245 × 645) × 3	(820 × 1,245 × 645) × 3	(820 × 1,245 × 645) × 3
Вес нетто		кг	(158 × 1) + (149 × 2)	(158 × 1) + (149 × 2)	(158 × 1) + (149 × 2)
Вес брутто		кг	(166 × 1) + (157 × 2)	(166 × 1) + (157 × 2)	(166 × 1) + (157 × 2)
Уровень звукового давления	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	57,0 / 58,0	57,0 / 59,0	58,0 / 59,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	71,0 / 72,0	71,0 / 73,0	72,0 / 73,0
Кабель управления		мм^2 x кол-во жил	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2
Хладагент	Тип	-	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	4,5 + 3,5 + 3,5	4,5 + 3,5 + 3,5	4,5 + 3,5 + 3,5
	Регулирование расхода	-	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль
Электропитание		Ø, В, Гц	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Количество подключаемых внутренних блоков			64	64	64

Примечания:
1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях :
- Охлаждение: Темп. в помещении 27 °C CT/19 °C BT. Темп. воды на входе в блок 30 °C. * Длина соединительного трубопровода 7,5 м.
- Нагрев: Темп. в помещении 20 °C CT. Темп. воды на входе в блок 20 °C. * Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м.
2. Производительность указана нетто.
3. Уровень звукового давления измеряется в безэховом помещении при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3745.
4. Уровень шума измеряется в реверберационной камере при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3741.

MULTI V WATER 5

ARWM500LAS5 / ARWM520LAS5
ARWM540LAS5



Л.С.			50	52	54
Модель	Модуль		ARWM500LAS5	ARWM520LAS5	ARWM540LAS5
	Блок (1)		ARWM200LAS5	ARWM200LAS5	ARWM200LAS5
	Блок (2)		ARWM200LAS5	ARWM200LAS5	ARWM200LAS5
	Блок (3)		ARWM100LAS5	ARWM120LAS5	ARWM140LAS5
	Блок (4)		-	-	-
Производительность	Охлаждение	кВт	140,0	145,6	151,2
	Обогрев	кВт	157,5	164	170,1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	25,57	27	27,60
	Обогрев	кВт	26,67	27,66	28,88
КХП / EER			5,48	5,49	5,48
КТП / COR			5,91	5,92	5,89
Корпус изделия	цвет		Светло-серый / Morning Gray / Темно-серый / Dawn Gray		
	RAL (Classic)		RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037
Теплообменник	Тип		Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали
	Максимальное рабочее давление	кгс / см^2	45	45	45
	Потери напора	кПа	29,9 + 29,9 + 15,9	29,9 + 29,9 + 22,1	29,9 + 29,9 + 29,6
	Номинальный расход воды	л / мин	192 + 192 + 96	192 + 192 + 115	192 + 192 + 135
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Количество		(Инвертор) × 3	(Инвертор) × 3	(Инвертор) × 3
	Мощность двигателя X количество	Вт x кол.	5 300 × 3	5 300 × 3	5 300 × 3
	Тип масла		FW68D (PVE)	FW68D (PVE)	FW68D (PVE)
	Заводская заправка масла	мл	10,200	10,200	10,200
Диаметры трубопроводов хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)
	Газ	мм (дюйм)	Ø41,3 (1-5/8)	Ø41,3 (1-5/8)	Ø41,3 (1-5/8)
Диаметры водяных магистралей	Вход	мм	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Выход	мм	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Дренаж	мм	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(772 × 1,120 × 547) × 3	(772 × 1,120 × 547) × 3	(772 × 1,120 × 547) × 3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(820 × 1,245 × 645) × 3	(820 × 1,245 × 645) × 3	(820 × 1,245 × 645) × 3
Вес нетто		кг	(158 × 2) + (149 × 1)	(158 × 2) + (149 × 1)	(158 × 2) + (149 × 1)
Вес брутто		кг	(166 × 2) + (157 × 1)	(166 × 2) + (157 × 1)	(166 × 2) + (157 × 1)
Уровень звукового давления	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	59,0 / 59,0	59,0 / 60,0	59,0 / 60,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	73,0 / 73,0	73,0 / 74,0	73,0 / 74,0
Кабель управления		мм^2 x кол-во жил	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2
Хладагент	Тип	-	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	4,5 + 4,5 + 3,5	4,5 + 4,5 + 3,5	4,5 + 4,5 + 3,5
	Регулирование расхода	-	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль
Электропитание		Ø, В, Гц	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Количество подключаемых внутренних блоков			64	64	64

5. Для расчета сечения кабелей электропитания необходимо руководствоваться данными, приведенными в таблице в Техническом Каталоге и требованиями нормативных документов, действующих на территории установки оборудования.
6. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
7. Если наружное устройство охлаждения воды предполагает работу при температурах ниже +10 °C, необходимо использовать антифриз и произвести соответствующую настройку DIP-переключателей на плате управления наружного блока (за подробной информацией обратитесь к Руководству по монтажу оборудования).
8. Этот продукт использует фторсодержащие вещества, которые обладают потенциалом глобального потепления.
9. Число в скобках означает максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока (одномодульный - 200%, двухмодульный - 160%, трех- и четырехмодульный - 130%).
10. Мы можем гарантировать производительность только при загрузке наружного блока в 130%, при более высоком значении загрузки внутренние блоки будут работать с уменьшенным значением расхода воздуха.
11. ЭРВ - Электронно-расширительный вентиль.

MULTI V WATER 5

ARWM560LAS5 / ARWM580LAS5
ARWM600LAS5



Л.С.			56	58	60
Модель	Модуль		ARWM560LAS5	ARWM580LAS5	ARWM600LAS5
	Блок (1)		ARWM200LAS5	ARWM200LAS5	ARWM200LAS5
	Блок (2)		ARWM200LAS5	ARWM200LAS5	ARWM200LAS5
	Блок (3)		ARWM160LAS5	ARWM180LAS5	ARWM200LAS5
	Блок (4)		-	-	-
Производительность	Охлаждение	кВт	156,8	162,4	168,0
	Обогрев	кВт	176,4	182,7	189,0
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	28,70	29,78	32,07
	Обогрев	кВт	30,16	30,82	33,15
КХП / EER			5,46	5,45	5,24
КТП / COR			5,85	5,93	5,70
Корпус изделия	цвет		Светло-серый / Morning Gray / Темно-серый / Dawn Gray		
	RAL (Classic)		RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037	RAL 7038 / RAL 7037
Теплообменник	Тип		Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали	Пластинчатый из нержавеющей стали
	Максимальное рабочее давление	кгс / см^2	45	45	45
	Потери напора	кПа	29,9 + 29,9 + 37,7	29,9 + 29,9 + 24,6	29,9 + 29,9 + 29,9
	Номинальный расход воды	л / мин	192 + 192 + 154	192 + 192 + 173	192 + 192+ 192
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Количество		(Инвертор) × 3	(Инвертор) × 3	(Инвертор) × 3
	Мощность двигателя X количество	Вт x кол.	5 300 × 3	5 300 × 3	5 300 × 3
	Тип масла		FW68D (PVE)	FW68D (PVE)	FW68D (PVE)
	Заводская заправка масла	мл	10,200	10,200	10,200
Диаметры трубопроводов хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)
	Газ	мм (дюйм)	Ø41,3 (1-5/8)	Ø41,3 (1-5/8)	Ø41,3 (1-5/8)
Диаметры водяных магистралей	Вход	мм	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Выход	мм	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)	PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр)
	Дренаж	мм	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)	PT 20 (Наружный диаметр)
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(772 × 1,120 × 547) × 3	(772 × 1,120 × 547) × 3	(772 × 1,120 × 547) × 3
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		мм	(820 × 1,245 × 645) × 3	(820 × 1,245 × 645) × 3	(820 × 1,245 × 645) × 3
Вес нетто		кг	(158 × 2) + (149 × 1)	158 × 3	158 × 3
Вес брутто		кг	(166 × 2) + (157 × 1)	166 × 3	166 × 3
Уровень звукового давления	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	59,0 / 61,0	60,0 / 61,0	60,0 / 61,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение / Обогрев	дБ (A)	73,0 / 75,0	74,0 / 75,0	74,0 / 75,0
Кабель управления		мм^2 x кол-во жил	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2	1,0 ~ 1,5 × 2
Хладагент	Тип	-	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	4,5 + 4,5 + 3,5	4,5 + 4,5 + 4,5	4,5 + 4,5 + 4,5
	Регулирование расхода	-	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль	Электронно - расширительный вентиль
Электропитание		Ø, В, Гц	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Количество подключаемых внутренних блоков			64	64	64

Примечания: 1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях : - Охлаждение: Темп. в помещении 27°C CT/19°C BT; Темп. воды на входе в блок 30 °C. *Длина соединительного трубопровода 7,5 м. - Нагрев: Темп. в помещении 20 °C CT; Темп. воды на входе в блок 20 °C. *Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м. 2. Производительность указана нетто. 3. Уровень звукового давления измеряется в безэховом помещении при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3745. 4. Уровень шума измеряется в реверберационной камере при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3741. 5. Для расчета сечения кабелей электропитания необходимо руководствоваться данными, приведенными в таблице в Техническом Каталоге и требованиями нормативных документов, действующих на территории установки оборудования. 6. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 7. Если наружное устройство охлаждения воды предполагает работу при температурах ниже +10 °C, необходимо использовать антифриз и произвести соответствующую настройку DIP-переключателей на плате управления наружного блока (за подробной информацией обратитесь к Руководству по монтажу оборудования). 8. Этот продукт использует фторсодержащие вещества, которые обладают потенциалом глобального потепления. 9. Число в скобках означает максимально возможное количество подключаемых внутренних блоков при максимально допустимой загрузке наружного блока (одномодульный - 200%, двухмодульный - 160%, трех- и четырехмодульный - 130%). 10. Мы можем гарантировать производительность только при загрузке наружного блока в 130%, при более высоком значении загрузки внутренние блоки будут работать с уменьшенным значением расхода воздуха. 11. ЭРВ - Электронно-расширительный вентиль.





ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

102 ~ 161

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

НАСТЕННЫЕ

КАССЕТНЫЕ

КАНАЛЬНЫЕ

КАНАЛЬНЫЕ
(с подмесом свежего воздуха)

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ
И ПОТОЛОЧНЫЕ

НАПОЛЬНЫЕ

КОЛОННЫЕ



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Тип		кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.2	7.1	8.2	9.0	10.6	12.3	14.1	15.8	22.4	28.0
		БТЕ/ч	5k	7k	9k	12k	15k	18k	21k	24k	28k	30k	36k	42k	48k	54k	76k	96k
4-е поколение настенных блоков	ARTCOOL Gallery			●	●	●												
	ARTCOOL Зеркало		●	●	●	●	●	●		●								
	Стандарт/Standard		●	●	●	●	●	●		●		●	●					
4-е поколение кассетных блоков	4-поточный кассетный блок (570 × 570)		●	●	●	●	●	●	●									
	4-поточный кассетный блок Двойные жалюзи / Dual Vane (840 × 840)									●	●	●	●	●	●			
	Круглые кассетные блоки									●			●		●			
	2-поточный кассетный блок				●	●		●		●								
	Однопоточный кассетный блок			●	●	●		●		●								
4-е поколение канальных блоков	Средне / высоконапорные блоки			●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●
	Низконапорные блоки		●	●	●	●	●	●	●	●								
4-е поколение канальных блоков	Низконапорные канальные блоки (компактный корпус)		●	●	●	●	●	●	●	●								
4-е поколение канальных блоков с подмесом свежего воздуха															●		●	●
4-е поколение напольно-потолочных блоков					●	●												
4-е поколение потолочных блоков								●		●			●		●			
4-е поколение консольных блоков				●	●	●	●											
4-е поколение напольных блоков	С корпусом			●	●	●	●	●		●								
	Без корпуса (встраиваемые)			●	●	●	●	●		●								
4-е поколение колонных блоков															●			●
4-е поколение HYDRO KIT	Среднетемпературные гидромодули													●				●
	Высокотемпературные гидромодули													●			●	
	Настенные гидромодули							●		●		●						
5-е поколение рекуперационных блоков вентиляции с хладагентным теплообменником	С увлажнителем						●			●		●						
	Без увлажнителя						●			●		●						

● Функция доступна.

1) Если к MULTI V WATER S подключены внутренние блоки 4-го поколения, некоторые функции недоступны.
2) Если внутренние блоки 4-го поколения объединены с внутренними блоками 2-го поколения, некоторые функции недоступны. Более подробная информация приведена в «Таблице совместимости внутренних блоков MULTI V».

ФУНКЦИИ


Мониторинг энергопотребления	Двойная уставка	Занято / не занято – функция планирования	Групповой контроль	Пробный запуск (охлаждение)	Пробный запуск (охлаждение) (нагрев)	Проверка характеристик модели	Автоадресация	Обнаружение утечки хладагента	Диапазон Вкл./Выкл. термостата (охлаждение)	Диапазон Вкл./Выкл. термостата (нагрев)	11 ступенчатый контроль статического давления (только для потолочных канальных)	Дополнительный внешний вход (входящий/исходящий контроль)	Мониторинг загрязнения фильтра (оставшееся время)	Функция автоматического перезапуска (Вкл./Выкл.)	Wi-Fi
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
●			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
●			●	●	●	●	●	●		●		●		●	●
●			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
				●	●		●	●				●	●	●	
				●	●		●	●				●	●	●	

КОМФОРТ

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Быстрое управление

Внутренние блоки 4-го поколения с увеличенной скоростью передачи данных имеют быстрый нагрев и охлаждение воздуха. Примерно в 10 раз быстрее, чем обычные.

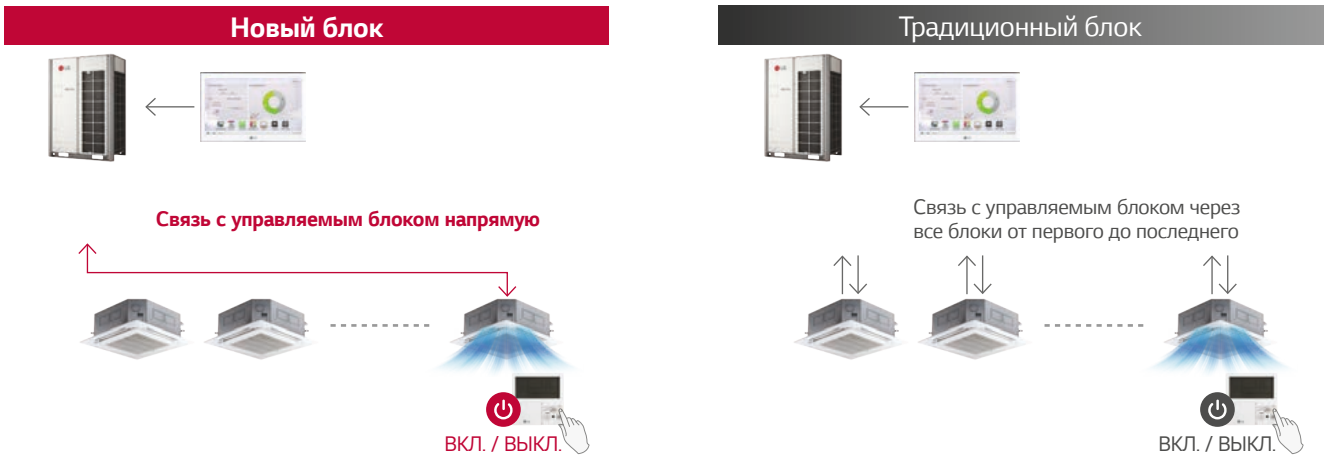





Настройка диапазона «Вкл./Выкл.» термостата

Пользователь может установить диапазон охлаждения с проводного пульта дистанционного управления для предотвращения переохлаждения и создания оптимальных условий окружающей среды в помещении.

Предотвращение переохлаждения

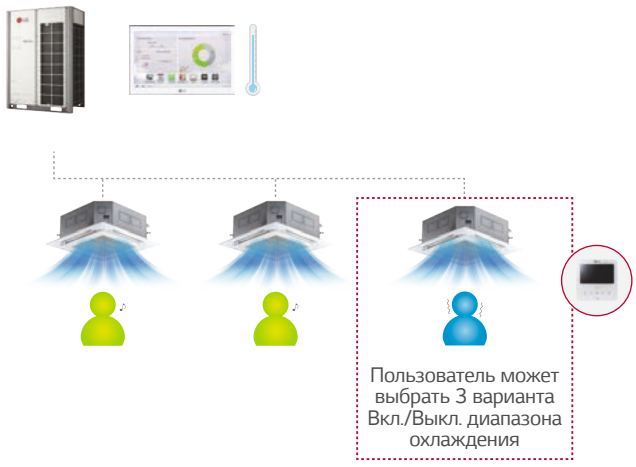

Вкл./Выкл. термостата диапазона охлаждения

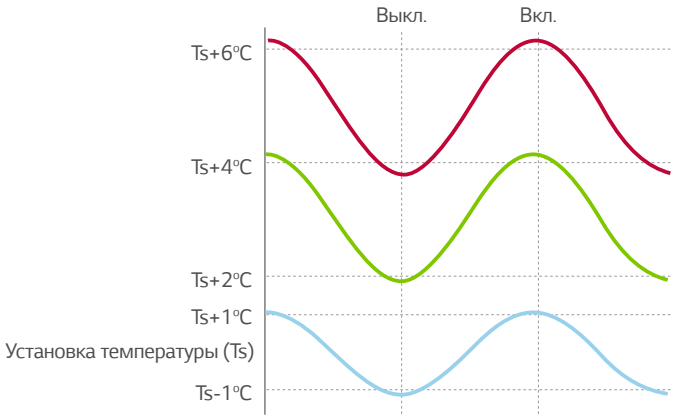


Символ фильтра (Оставшееся время)

Индикатор заполняется по мере загрязнения фильтра.

Новый блок

Оставшееся время до очистки фильтра + сигнализация





Стандартный проводной пульт управления

Период до очистки фильтра составляет 2 400 часов.






Проводной пульт управления Премиум

Оставшееся время до очистки фильтра составляет 1729 ч.

Традиционный блок


Только сигнализация

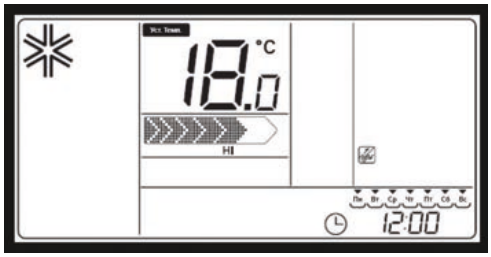

11 ступеней регулировки статического давления (Только для встраиваемых канальных блоков)


В зависимости от условий установки, в канальных блоках скрытого типа 4-го поколения имеется 11 шагов регулировки статического давления для обеспечения комфортной среды.

Новый блок

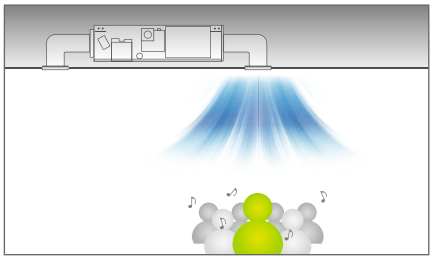




Узкий диапазон настройки статического давления

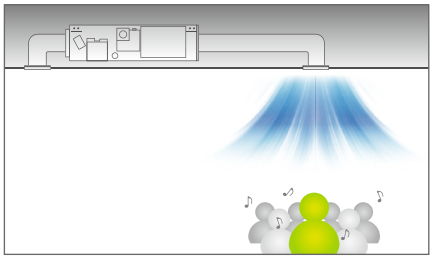




Широкий диапазон настройки статического давления

Традиционный блок

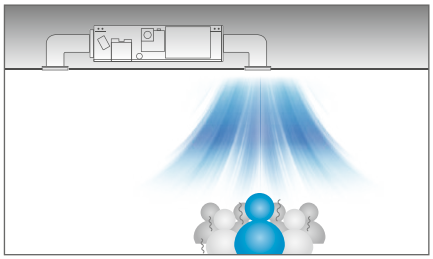

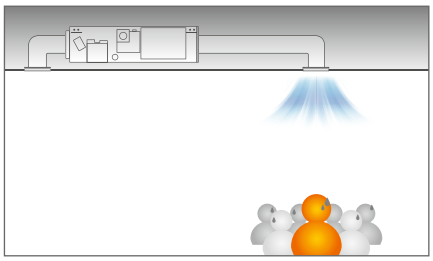

УДОБСТВО

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Групповое управление

В случае управления группой внутренних блоков пользователь может контролировать намного больше функций, по сравнению с обычными кондиционерами.

Новый блок



Охлаждение / Отопление / Осушение / Вентиляция работает только установка температуры



Стандартные операции

+

Групповое управление



* Если все внутренние блоки в одной группе, они управляются как один.

** Функция автоматического вращения вентилятора доступна только для канальных блоков встраиваемого типа.


Традиционный блок



Охлаждение / Отопление / Осушение / Вентиляция работает только установка температуры



Стандартные операции



Контроль потребления электроэнергии


Потребленная внутренним блоком электроэнергия может быть отражена на пульте дистанционного управления, а также и на центральном контроллере. Эта функция является преимуществом для подсчета энергопотребления.

Схема установки



Счетчик электроэнергии

PDI






Проводной пульт управления «Премиум»



Общая потребленная электроэнергия 595 кВт/ч




Стандартный проводной пульт управления



Общая потребленная электроэнергия 3,977 кВт/ч

Применяется для многоэтажных зданий

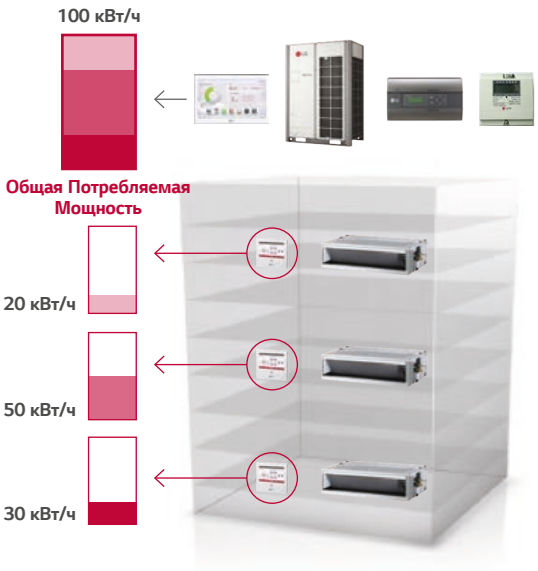

Один внешний входной сигнал (Вкл. / Выкл.)


Внутренний блок может управляться внешними устройствами без сухого контакта, что сокращает расходы на дополнительные устройства.

Новый блок

Связь между внутренним блоком и внешними устройствами осуществляется напрямую



Снижение стоимости



Традиционный блок

Связь между внутренним блоком и внешними устройствами осуществляется через сухой контакт



Если необходимо управление дополнительными функциями помимо Вкл./Выкл., то требуется установка сухого контакта.

Автоадресация

Время до возможности запуска автоадресации после включения электропитания было сокращено до 1,5 мин.

Новый блок



Традиционный блок




УДОБСТВО

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Совместимость


- **Наружный блок**
  - Может быть установлен любой наружный блок серии MULTI V
- **Внутренний блок**
  - Может быть установлена любая серия MULTI V
- **Проводной пульт дистанционного управления**
  - Стандарт II : PREMTB001, PREMTBB01
  - Премиум : PREMTA000, PREMTA000A, PREMTA000B
- **Доступные функции**
  - 11 ступеней регулировки статического давления
  - Настройка диапазона Вкл./Выкл. термостата (Охлаждение)
  - Символ фильтра
  - Управление внешними устройствами
  - Режим тестового запуска в режиме нагрева
  - Удобство проверки информации

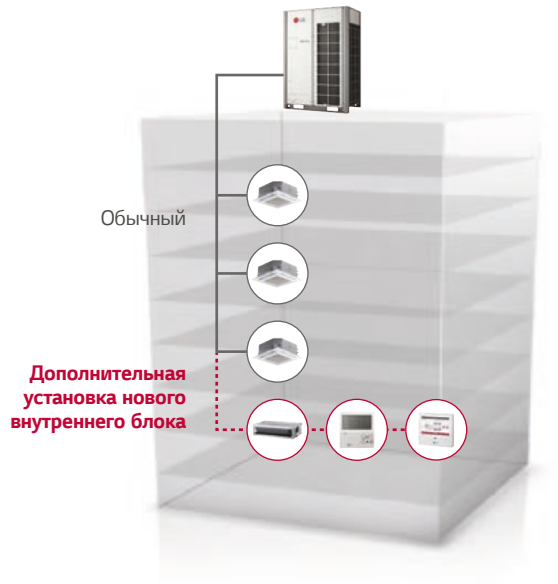

Пробный запуск (Нагрев)


Тестовый режим запуска может работать в режиме охлаждения и режиме нагрева для легкого обслуживания.

Новый блок

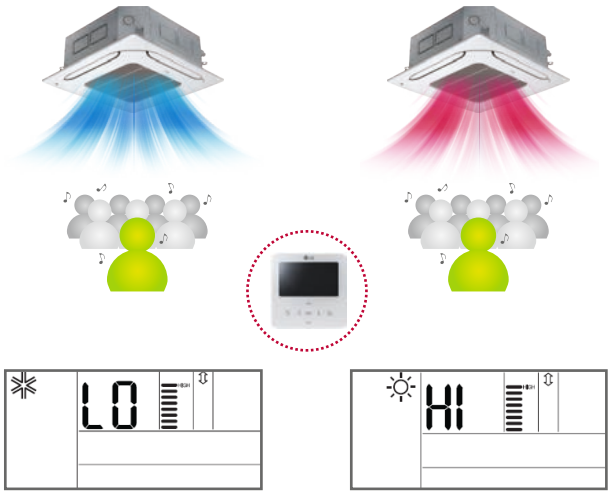

Тестовый режим запуска доступен в режиме нагрева и охлаждения

Традиционный блок

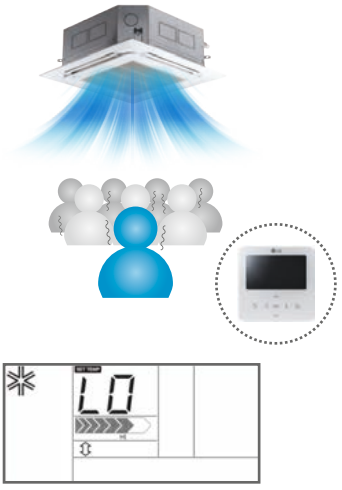

Пробный запуск в режиме нагрева не доступен

Просмотр информации о модели

Пользователь может проверить информацию о внутренних и наружных блоках с проводного пульта дистанционного управления, что очень удобно для обслуживания.

Категория	No.	Модель
Первое число: Наружный блок	0	MULTI V
	1	MULTI
	2	Single

Категория	No.	Модель	No.	Модель	No.	Модель
Второе число: Внутренний блок	0	CST	6	Консольный тип	A	HYDRO KIT среднетемпературный
	1	Duct	7	Сплит-система	B	HYDRO KIT высокотемпературный
	2	CVT	8	Вентиляция	-	-
	3	PAC	9	AWHP	-	-
	4	RAC	-	-	-	-

Категория		No.	Мощность	No.	Мощность	No.	Мощность	No.	Мощность
Третье число: Мощность внутреннего блока	MULTI V	0	5K	4	15K	8	36K	C	76K
		1	7K	5	18K	9	42K	D	96K
		2	9K	6	24K	A	48K	-	-
		3	12K	7	28K	B	54K	-	-
	MULTI	0	5K	4	12K	8	20K	-	-
		1	7K	5	14K	9	24K	-	-
		2	8K	6	15K	A	30K	-	-
		3	9K	7	18K	B	36K	-	-
	Single	0	9K	4	24K	8	48K	-	-
		1	12K	5	30K	9	60K	-	-
		2	18K	6	36K	-	-	-	-
		3	21K	7	42K	-	-	-	-



Обнаружение утечки хладагента (Опция)

Для удовлетворения глобального регулирования утечки хладагента LG использует комплект для обнаружения утечек хладагента. Этот детектор обнаруживает утечку хладагента и, когда концентрация хладагента превышает 6,000 ppm, происходит не только остановка работы внутреннего блока, но и издается сигнал тревоги, используя зуммер и светодиоды датчика (зеленый и красный светодиоды мигают одновременно).

Обнаружение утечки хладагента




* Детектор утечки хладагента — опциональная принадлежность.

При возникновении утечки хладагента



Снижение уровня кислорода | Снижение срока службы | Загрязнение окружающей среды

Глобальное регулирование

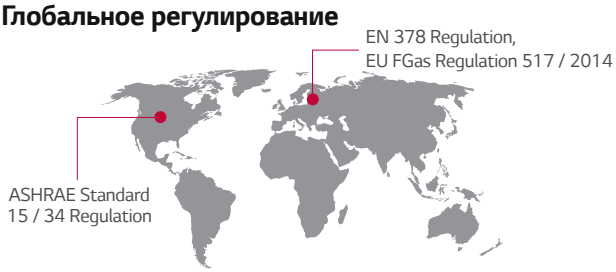

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ



Особенности и преимущества

- 6 различных направлений воздушного потока может быть запрограммировано через пульт ДУ
- Легкосъемная крышка корпуса позволяет безупречно чистить кондиционер
- Дренажный трубопровод может быть скрыт без лишних усилий

Применение

- Магазины
- Рестораны
- Офисы
- Гостиницы
- Многоквартирные дома

Настенный блок		Artcool Mirror	Artcool Gallery	Standard
Беспроводное соединение	Wi-Fi	•	• (опция)	до 7,1 кВт
Энергоэффективность	Энергосберегающий дисплей	•	•	•
Быстрое охлаждение и нагрев	Jet Cool	•	•	•
	Автоматическое движение жалюзи (вверх-вниз)	•	•	•
Здоровье	Ионизатор	•	-	до 7,1 кВт
	Фильтр предварительной очистки	•	•	•
	Автоочистка	•	•	•
Удобство	Режим сна	•	•	•
	Таймер (Вкл./Выкл.)	•	•	•
	Таймер (по расписанию)	•	•	•
	2 термодатчика	•	•	•
	Групповое управление	•	•	•

•: Применимо, - : Не применимо.

Интеллектуальное управление

Управление по Wi-Fi

Возможность управлять кондиционерами через сеть Wi-Fi, используя смартфоны на базе Android или iOS. Продвинутые технологии обеспечивают максимальный комфорт. WiFi модем встроен в модели Стандарт / Standard (кроме моделей ARNU30GSVA4, ARNU36GSVA4) и ARTCOOL Зеркало. Для модели ARTCOOL Gallery необходимо дополнить внутренний блок опцией Wi-Fi модем.

LG ThinQ

Установите приложение через Google Play или App Store.


Интегрированное управление бытовой техникой

Контроль / мониторинг всей бытовой техники LG с одного устройства



Быстрая регистрация и авторизация

Следуйте простым шагам настройки, чтобы воспользоваться всеми возможностями приложения LG ThinQ

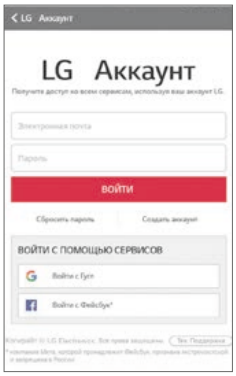

Простое управление различными функциями



Вкл./Выкл., текущая температура



Режим, установка температуры



Управление жалюзи

Непосредственное управление





Резервирование



Мониторинг потребления энергии



Интеллектуальная дигностика



Фильтр управления

Возможность получить доступ к управлению кондиционером в любое время из любого места при использовании оборудования, оснащенного Wi-Fi, и специального приложения Smart ThinQ.



Wi-Fi связь

Позвольте каждому члену Вашей семьи выбрать свою собственную температуру кондиционирования и скорость вращения вентилятора, затем сохраните настройки в приложении, чтобы запустить его позже. Вы можете также сохранить настройки для каждого кондиционера.

Несколько устройств



* Возможно управление несколькими пользователями, но не одновременно.

Мультиконтроль




НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

Стерилизация и дезодорирующий эффект

Новый ионизатор воздуха, генерирующий более 3 миллионов ионов, является более мощным аналогом предшествующего Plasmaster Ionizer

Как это работает?

Удаление бактерий, неприятных запахов и ионизация

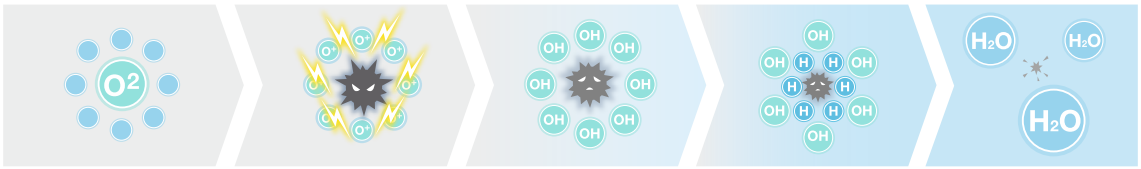

Генерация кластеров

(+)(-) ионные кластеры генерируются на основе полярных связей молекул воды, содержащихся в воздухе

Улавливание вредных частиц

Ионы окружают находящиеся в воздухе положительно заряженные микробы, бактерии и вирусы

Появление OH радикалов

В результате химической реакции происходит образование OH радикалов

Нейтрализация микробов

В результате образования тяжелых кластеров вредные вещества оседают и уже не могут попасть в легкие человека

Насыщение анионами

Концентрация отрицательных ионов на $см^3$ воздуха повышается. Эффект ионизации полностью достигнут

Результаты исследований

Оценка эффективности стерилизации



Стерилизация золотистого стафилококка, 99,6% за 60 минут


Показатель шкалы запахов от 0 до 2 означает, что концентрация неприятных запахов достаточно слаба и практически не ощущается человеком



Удаление неприятных запахов из помещения 3.6 ➡ 1.5


Опорный фиксатор для монтажа

Опорный фиксатор создает достаточное пространство между стеной и внутренним блоком для облегчения монтажа.

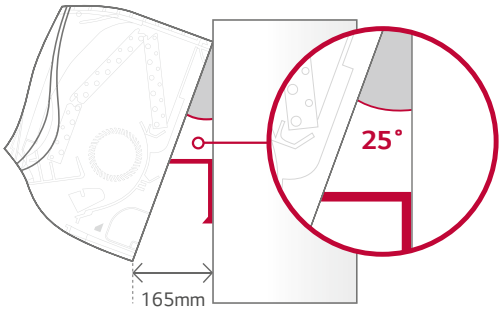

Увеличенная полость для монтажа трассы

Пространство для труб стало больше на 45%, чем у предыдущих моделей для более легкого монтажа.

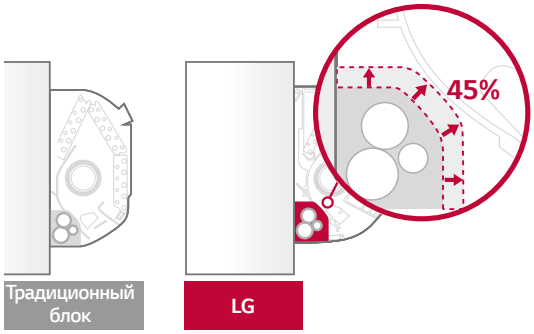


Автоочистка

Основной причиной неприятного запаха, возникающего в ходе работы кондиционера, являются плесень и бактерии, которые образуются на теплообменнике.
Функция автоматической очистки позволяет удалить остаточную влагу из теплообменника, что предотвращает развитие плесени и бактерий. Тем самым устраняется неприятный запах и исключается необходимость регулярной чистки теплообменника.




Режим быстрого охлаждения и нагрева

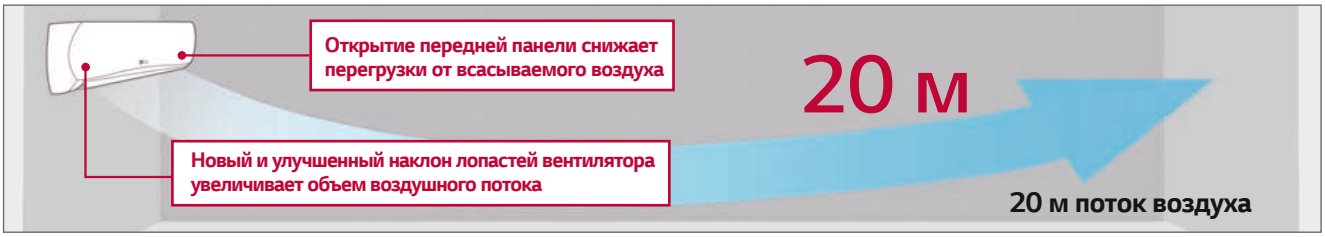

Оптимизированный воздушный поток

Направление горизонтальной заслонки можно регулировать от шага 1 к шагу 6 с автоматическим качанием. Эта функция может охлаждать и нагревать конкретные области гораздо быстрее.

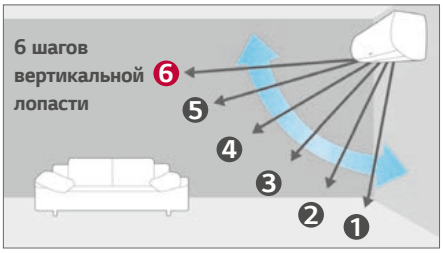

* Только для ARNU30GSVA4 / ARNU36GSVA4.

Быстрое охлаждение и нагрев

Турбо охлаждение и нагрев разгоняют воздух равномерно с высокой скоростью, что обеспечивает оптимальное охлаждение или нагрев помещения всего за 3 минуты.



от 1,6 до 4,5 кВт

СТАНДАРТ / STANDARD
НАСТЕННЫЙ

ARNU05GSJC4 / ARNU07GSJC4
ARNU09GSJC4 / ARNU12GSJC4
ARNU15GSJC4



Вид модели: 1,6 кВт ~ 7,1 кВт

- Классический дизайн
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Белый корпус передней панели
- Низкий вес и бесшумная работа
- Удобный доступ к клеммным колодкам
- Технологичный монтаж с удобной прокладкой трубопроводов хладагента
- Контроль направления воздушного потока в любой плоскости
- Фильтр Плазма / Plasma
- Режим Jet Cool

Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU05GSJC4	ARNU07GSJC4	ARNU09GSJC4	ARNU12GSJC4	ARNU15GSJC4
Производительность	Охлаждение	кВт	1,6	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	1,8	2,5	3,2	4	5
Потребл. мощность	Охл./Нагр.	Вт	11 / 10 / 9	12 / 11 / 9	13 / 12 / 9	15 / 13 / 11	23 / 18 / 11
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Блок	мм	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189
Вентилятор	Тип		тангенциальный	тангенциальный	тангенциальный	тангенциальный	тангенциальный
	Расход воздуха (В / С / Н)	$м^3$ / мин	6,8 / 6,5 / 5,9	7,2 / 6,8 / 5,9	7,8 / 7,2 / 5,9	8,5 / 7,8 / 6,8	10,5 / 9,5 / 6,8
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева				
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол	пенополистирол	пенополистирол	пенополистирол	пенополистирол
Фильтр воздуха			Полимерная решетка (моющаяся)				
Устройство защиты			эл. предохранитель				
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
Масса нетто		кг	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	30 / 29 / 28	32 / 30 / 28	34 / 32 / 28	37 / 34 / 30	42 / 39 / 32
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
 PREMTA000A	 PREMTB100, PREMTBB10	 PWLSSB21H

от 5,6 до 10,4 кВт

СТАНДАРТ / STANDARD

НАСТЕННЫЙ

ARNU18GSKC4 / ARNU24GSKC4
ARNU30GSVA4 / ARNU36GSVA4



Вид модели: 8,8 кВт, 10,4 кВт

- Классический дизайн
- Встроенный Wi-Fi модуль *
- Белый корпус передней панели
- Низкий вес и бесшумная работа
- Удобный доступ к клеммным колодкам
- Технологичный монтаж с удобной прокладкой трубопроводов хладагента
- Контроль направления воздушного потока в любой плоскости
- Фильтр Плазма / Plasma
- Режим Jet Cool



Сделано в Корее

* Не представлено в моделях 8,8 и 10,4 кВт.

МОДЕЛЬ			ARNU18GSKC4	ARNU24GSKC4	ARNU30GSVA4	ARNU36GSVA4
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	7,1	8,8	10,4
	Нагрев	кВт	6,3	7,5	9,4	10,8
Потребл. мощность	Охл./Нагр.	Вт	32 / 26 / 16	39 / 26 / 16	54 / 43 / 31	85 / 51 / 36
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Блок	мм	975 × 354 × 209	975 × 354 × 209	1,190 × 346 × 265	1,190 × 346 × 265
Вентилятор	Тип		тангенциальный	тангенциальный	тангенциальный	тангенциальный
	Расход воздуха (В / С / Н)	$м^3$ / мин	14,0 / 12,0 / 10,5	15,2 / 12,7 / 10,5	23,0 / 20,0 / 17,0	26,0 / 23,0 / 19,0
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева			
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол	пенополистирол	пенополистирол	пенополистирол
Фильтр воздуха			Полимерная решетка (моющаяся)			
Устройство защиты			эл. предохранитель			
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	9,52	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,7	15,88	15,88	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
Масса нетто		кг	12,2	12,2	16,6	16,6
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	43 / 39 / 34	46 / 41 / 34	49 / 44 / 42	52 / 47 / 43
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		EEV	EEV	EEV	EEV
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

от 2,2 до 7,1 кВт

ARTCOOL ЗЕРКАЛО

НАСТЕННЫЙ

ARNU05GSJR4 / ARNU07GSJR4
ARNU09GSJR4 / ARNU12GSJR4
ARNU15GSJR4 / ARNU18GSKR4
ARNU24GSKR4

- Изысканный дизайн
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Плоская передняя панель с закалённым стеклом
- Низкий вес и бесшумная работа
- Встроенный ИК-приемник
- Технологичный монтаж с удобной прокладкой трубопроводов хладагента
- Фильтр Плазма / Plasma
- Режим Jet Cool

Сделано в Корее



Черный зеркальный (R)

МОДЕЛЬ			ARNU05GSJR4	ARNU07GSJR4	ARNU09GSJR4	ARNU12GSJR4	ARNU15GSJR4	ARNU18GSKR4	ARNU24GSKR4
Производительность	Охлаждение	кВт	1,6	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3	7,5
Потребл. мощность	Охл./Нагр.	Вт	11 / 10 / 9	12 / 11 / 9	13 / 12 / 9	15 / 13 / 11	23 / 18 / 11	32 / 26 / 16	39 / 26 / 16
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Блок	мм	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192	998 × 345 × 212	998 × 345 × 212
Вентилятор	Тип		тангенциальный						
	Расход воздуха (В / С / Н)	$м^3$ / мин	6,8 / 6,5 / 5,9	7,2 / 6,8 / 5,9	7,8 / 7,2 / 5,9	8,5 / 7,8 / 6,8	10,5 / 9,5 / 6,8	14,0 / 12,0 / 10,5	15,2 / 12,7 / 10,5
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева						
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол						
Фильтр воздуха			Полимерная решетка (моющаяся)						
Устройство защиты			эл. предохранитель						
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	16	16	16	16	16	16	16
Масса нетто		кг	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	13,4	13,4
Уровень шума	В/С/Н	дБ (А)	30 / 29 / 28	32 / 30 / 28	34 / 32 / 28	37 / 34 / 30	42 / 39 / 32	43 / 39 / 34	46 / 41 / 34
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

от 2,2 до 4,5 кВт

КОНСОЛЬНЫЙ

ARNU07GQAA4 / ARNU09GQAA4
ARNU12GQAA4 / ARNU15GQAA4



- Технологичный монтаж
- Белый корпус передней панели
- Низкий уровень шума
- Удобный доступ к клеммным колодкам
- Распределение воздуха вверх и вниз в зависимости от режима работы
- Работа по двум термодатчикам
- Режим осушения теплообменника
- Режим Jet Cool

Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU07GQAA4	ARNU09GQAA4	ARNU12GQAA4	ARNU15GQAA4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	700 × 600 × 210	700 × 600 × 210	700 × 600 × 210	700 × 600 × 210
Вентилятор	Тип		центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
	Расход воздуха (В / С / Н)	$м^3$ / мин	6,7 / 5,9 / 4,8	6,7 / 5,9 / 4,8	7,5 / 5,9 / 4,8	8,7 / 6,7 / 5,9
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева			
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол	пенополистирол	пенополистирол	пенополистирол
Устройство защиты			эл. предохранитель	эл. предохранитель	эл. предохранитель	эл. предохранитель
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7	12,7
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	17/12,2	17/12,2	17/12,2	17/12,2
Масса нетто		кг	14	14	14	14
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	37 / 34 / 28	37 / 34 / 28	37 / 34 / 28	42 / 37 / 31
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары


Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

ARTCOOL GALLERY

Не следует больше беспокоиться о том, как внутренний блок впишется в интерьер помещения. Благодаря съемной декоративной панели ARTCOOL Gallery существует возможность в любой момент изменить внешний вид кондиционера.


Замена изображения

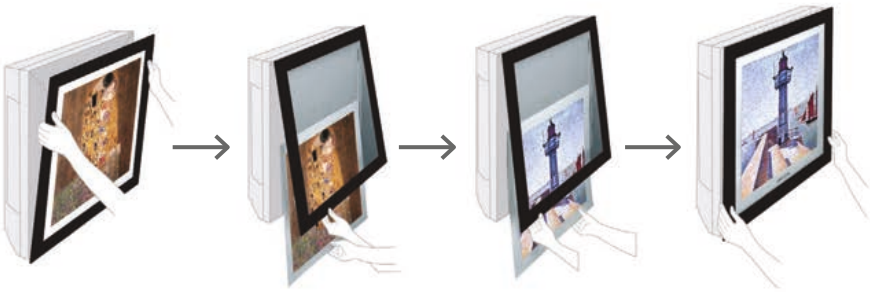

Цифровое управление воздушным потоком


Поток воздуха можно регулировать, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство.

Обычный режим

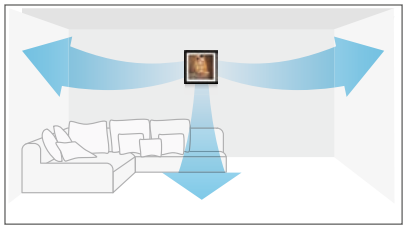


Быстрое и равномерное распределение воздушного потока

Режим Jet Cool

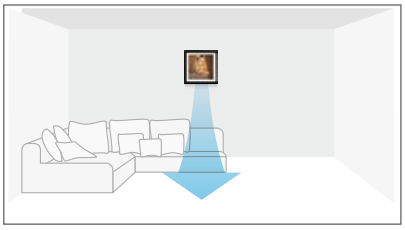

Форсированная подача воздушного потока

Ночной режим

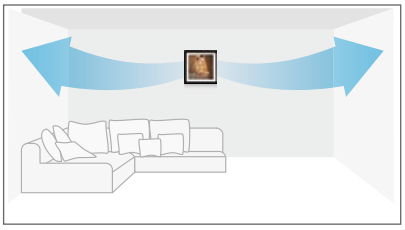

Бесшумное и равномерное распределение воздушного потока

Воздушный фильтр (Очистка воздуха от вирусов и аллергенов)

С научной точки зрения доказано, что необходима очистка воздуха от вирусов и аллергенов, которые могут представлять опасность для здоровья.

Устранение вирусов

Антиаллергенный фильтр


Антиаллергенный фильтр с веществом, устраняющим аллергены




Антивирусный фильтр

Стерилизующий фильтр с антивирусным покрытием

Фильтр LG блокирует нейраминидазы и гемагглютинин, которые образуются при размножении вирусов.

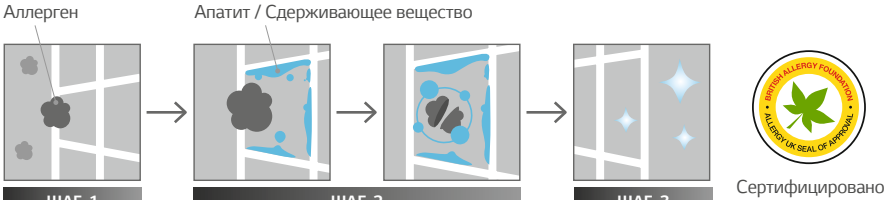

Сертифицировано British Allergy Foundation (2009.01)

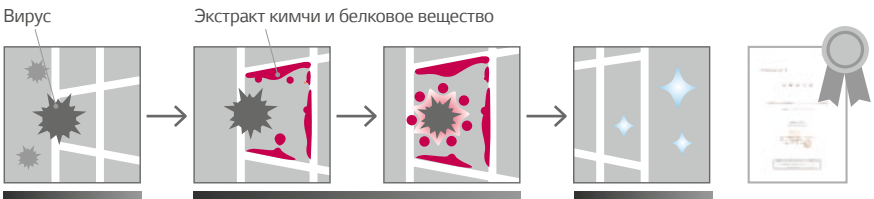

Сертифицировано Институтом Китасато

от 2,2 до 3,6 кВт

ARTCOOL GALLERY

НАСТЕННЫЙ

ARNU07GSF14 / ARNU09GSF14
ARNU12GSF14



- Изысканный дизайн
- Обладатель премии Reddot Design Award
- Обладатель премии International Forum Design Award
- Самый тонкий корпус
- Возможность смены изображений
- Распределение воздуха в трех направлениях
- Фильтр Плазма / Plasma
- Режим Jet Cool

Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU07GSF14	ARNU09GSF14	ARNU12GSF14
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4
Потребл. мощность	Охл./Нагр.	Вт	28	28	32
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Блок	мм	600 × 600 × 146	600 × 600 × 146	600 × 600 × 146
Вентилятор	Тип		центробежный		
	Расход воздуха (В / С / Н)	м³ / мин	8,1 / 6,3 / 4,2	8,1 / 6,3 / 4,2	9,3 / 7,7 / 6,0
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева		
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол		
Фильтр воздуха			Полимерная решетка (моющаяся)		
Устройство защиты			эл. предохранитель		
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	12,2	12,2	12,2
Масса нетто		кг	15	15	15
Уровень шума	В/С/Н	дБ (А)	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	44 / 38 / 32
Электропитание		В / Ø / Гц	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × мм² (экран.)		2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
	Внешний Wi-Fi модуль	PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

КАССЕТНЫЙ БЛОК



Особенности и преимущества

- Управление по датчику присутствия человека позволяет экономить энергию и обеспечить комфортное кондиционирование
- Новая эстетичная лицевая панель для 4-поточных кассетных блоков большого размера
- Независимое управление лопастями позволяет пользователю настроить желаемый комфортный поток воздуха

Применение

- Магазины
- Школы
- Офисы
- Гостиницы
- Общежития
- Рестораны

КАССЕТНЫЙ БЛОК		4-ПОТОЧНЫЙ	КРУГЛЫЙ	2-ПОТОЧНЫЙ	1-ПОТОЧНЫЙ
Беспроводное соединение	Wi-Fi (опция)	•	•	•	•
Энергоэффективность	Датчик присутствия человека (опция)	•	-	-	-
Здоровье	Автоочистка	-	•	•	-
Удобство	Дренажный насос	•	•	•	•
	Режим сна	•	•	•	•
	Таймер (Вкл./Выкл.)	•	•	•	•
	Таймер (по расписанию)	•	•	•	•
	2 термодатчика	•	•	•	•
	Групповое управление	•	•	•	•

• : Применимо, - : Не применимо.

Интеллектуальное управление

Управление по Wi-Fi (опция)


Возможность управлять кондиционерами через сеть Wi-Fi, используя смартфоны на базе Android или iOS. Продвинутые технологии обеспечивают вам наибольший комфорт.

LG ThinQ

Установите приложение через Google Play или App Store.


LG Smart ThinQ

Возможность получить доступ к управлению кондиционером в любое время из любого места

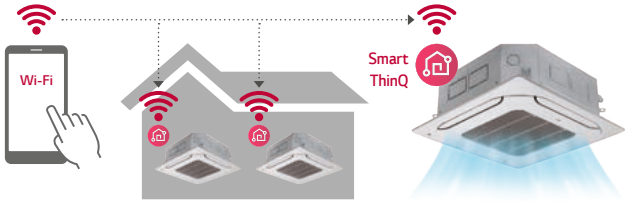

Быстрая регистрация и авторизация

Следуйте простым шагам настройки, чтобы воспользоваться всеми возможностями приложения LG ThinQ.



Wi-Fi связь

Каждый пользователь сможет сам выбрать свою собственную температуру кондиционирования и скорость вращения вентилятора, затем сохранить настройки в приложении, чтобы запустить его позже. Вы можете также сохранить настройки для каждого кондиционера.

Несколько устройств



Мультиконтроль



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Датчик присутствия человека и датчик влажности

Внутреннее пространство блока поддерживается в чистоте за счет осушки теплообменника с последующей стерилизацией.



Дополнительно оснащается датчиком присутствия человека (PTVSMA0)

Датчик влажности

Применение датчика присутствия человека

Преимущества:
- энергосбережение
- обеспечение комфортного потока
- сенсор поставляется опционально, применим только совместно с панелью PT-MCHW0


Комфортное и энергосберегающее управление по датчику влажности

Преимущества:
- экономия электроэнергии

*Применение датчика влажности возможно только с пультами ДУ PREMTB100 или PREMTBB10.

Управление потоком по датчику движения

Направление потока автоматически контролируется посредством датчика движения, который снимает показания об активности каждые 10 секунд.

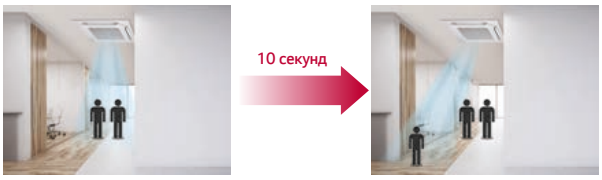

Зона обнаружения



Высота 3,2 (15x8 м) | Высота 3,5 (16x10 м) | Сенсор установлен под углом 90 градусов 12x6 м - 6x12 м зона охвата

Режим Вкл./Выкл.

Внутренний блок автоматически выключается в случае отсутствия движения и включается в случае обнаружения людей.



Режим контроля температуры

Энергосбережение посредством автоматической установки целевого значения температуры во время отсутствия людей (5/10/15/30/60 мин.)





КАССЕТНЫЙ БЛОК 4-ПОТОЧНЫЙ

Компактный и стильный дизайн

• Новые 4-поточные кассетные блоки предлагаются с цельной декоративной панелью
• Размер панели адаптирован под потолочные плитки



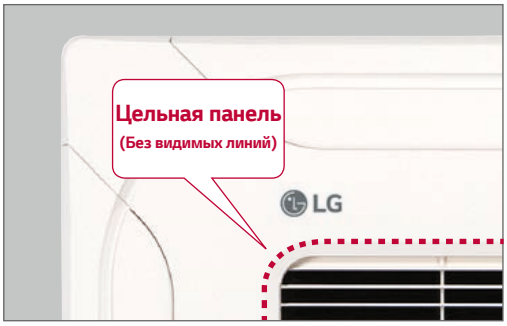


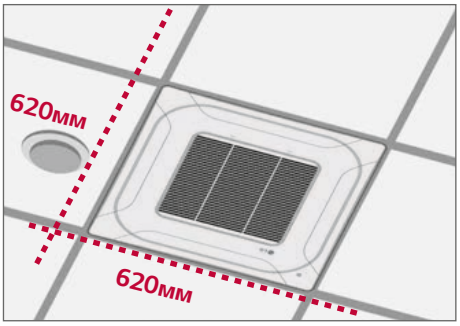


Независимое управление воздушным потоком

Возможность менять направление потока воздуха со всех 4-х сторон независимо.

Все лопасти управляются одинаково

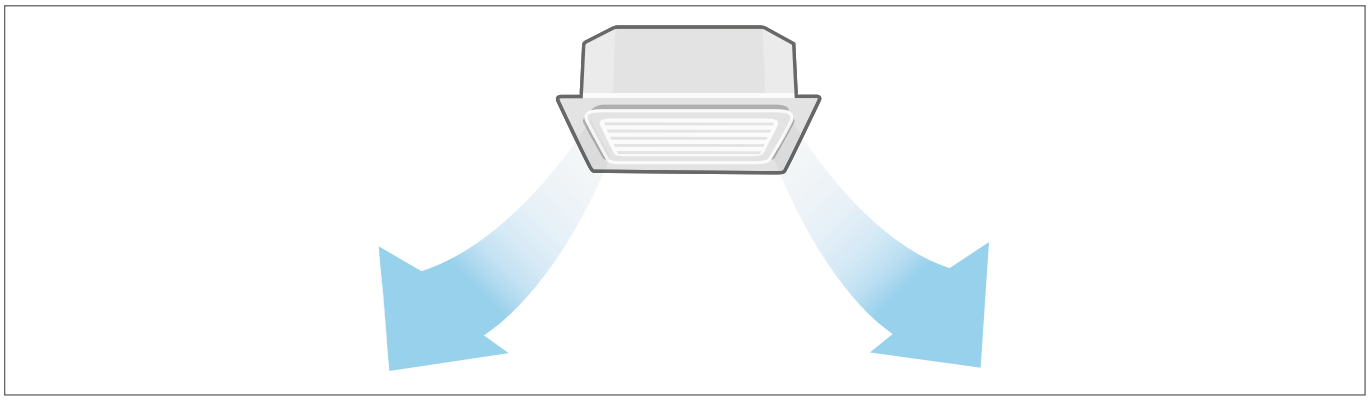


Независимое управление лопастями

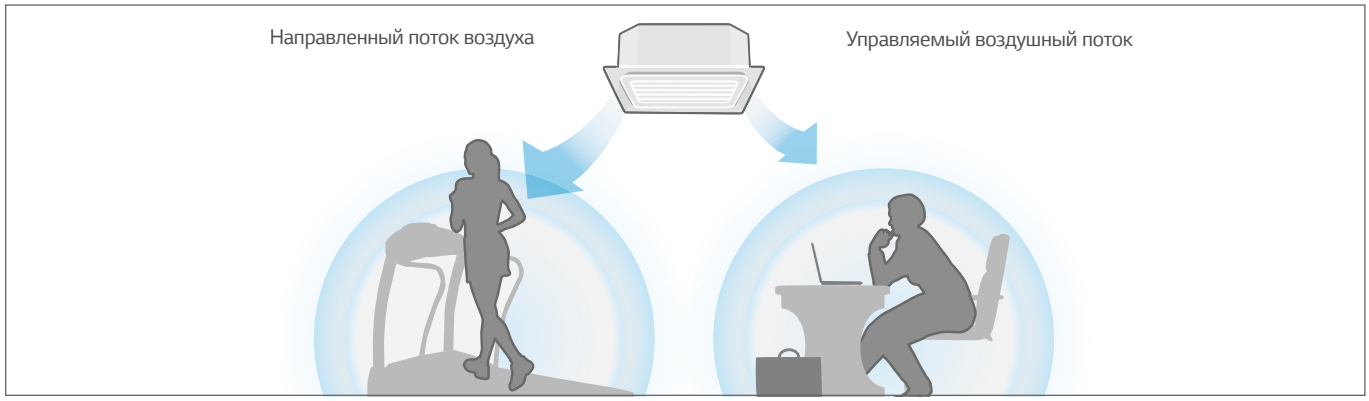

Компактные размеры

Компактные габариты позволяют размещать внутренний блок в условиях ограниченного пространства в самых разных помещениях.

Мощность	Высота
7,1 ~ 9,0 кВт	204 мм
10,6 кВт	246 мм
12,3 ~ 15,8 кВт	288 мм

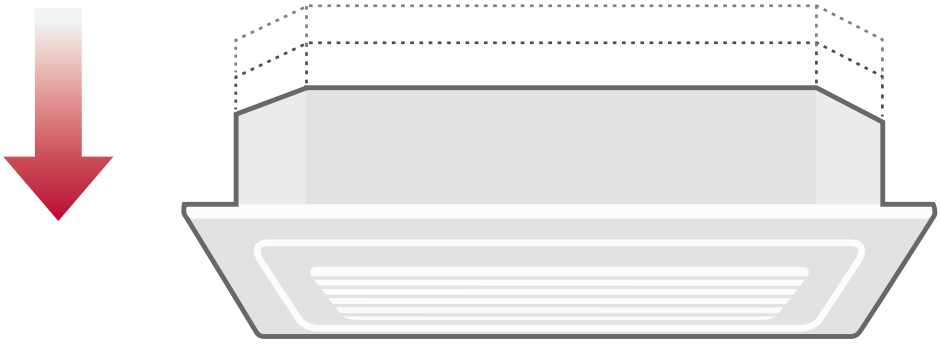


Длина x Ширина: 840 x 840 мм


Предотвращение загрязнения потолка

Аэродинамика внутренних блоков продумана таким образом, чтобы потоки воздуха не способствовали загрязнению поверхности потолка.

Улучшенная конструкция

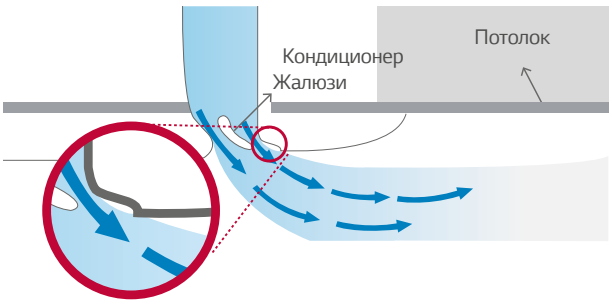

Традиционная конструкция

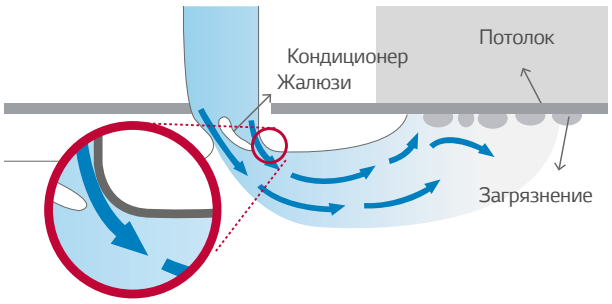

от 1,6 до 6,0 кВт

4-Х ПОТОЧНЫЙ (570 Х 570)
КАССЕТНЫЙ

ARNU05GTRB4 / ARNU07GTRB4
ARNU09GTRB4 / ARNU12GTRB4
ARNU15GTQB4 / ARNU18GTQB4
ARNU21GTQB4

- Стандартный евроразмер
- Независимое управление воздушным потоком
- Встроенная дренажная помпа
- Экономия запотолочного пространства за счет компактного корпуса
- Максимально простой монтаж
- Высота монтажа до 3,6м



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU05GTRB4	ARNU07GTRB4	ARNU09GTRB4	ARNU12GTRB4	ARNU15GTQB4	ARNU18GTQB4	ARNU21GTQB4
Производительность	Охлаждение	кВт	1,6	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,0
	Нагрев	кВт	1,8	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	6,8
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	13/12/11	13/12/11	14/13/12	17/15/13	24/21/18	25/22/19	28/23/20
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	570 × 214 × 570	570 × 214 × 570	570 × 214 × 570	570 × 214 × 570	570 × 256 × 570	570 × 256 × 570	570 × 256 × 570
Вентилятор	Тип		Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
	Расход воздуха	$м^3$ / мин	7,5 / 7,0 / 6,6	7,5 / 7,0 / 6,6	8,0 / 7,5 / 7,1	8,7 / 8,0 / 7,0	11,0 / 10,0 / 9,3	11,2 / 11,0 / 10,0	12,0 / 11,1 / 9,4
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева						
Шумопоглощающий изоляцион. материал			пенополистирол						
Устройство защиты			эл. предохранитель						
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	15,88
	Дренаж (вн. Ø)	мм	25	25	25	25	25	25	25
Масса нетто		кг	12,6	12,6	13,7	13,7	15	15	15
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	29 / 27 / 26	29 / 27 / 26	30 / 29 / 27	32 / 30 / 27	36 / 34 / 32	37 / 35 / 34	40 / 38 / 34
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5
Декоративная панель (приобретается отдельно)	Модель		PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Размеры (Ш × В × Г)	мм	700 × 22 × 700	700 × 22 × 700	700 × 22 × 700	700 × 22 × 700	700 × 22 × 700	700 × 22 × 700	700 × 22 × 700
	Масса нетто	кг	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H




КАССЕТНЫЙ БЛОК 4-ПОТОЧНЫЙ
ДВОЙНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Двойные жалюзи — новый уровень в распределении потоков

Инновационная технология двойной лопасти расширяет возможности индивидуальных настроек распределения воздуха в помещении.



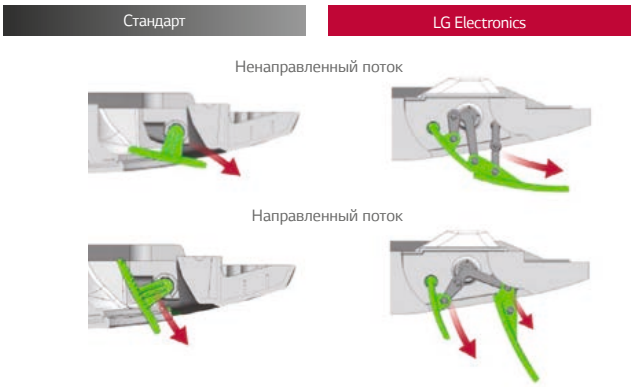

6 режимов управления потоком воздуха

Новые возможности в распределении воздуха


Форсированный поток (Быстрое охлаждение)


Естественный поток (Движение вверх-вниз)


Интеллектуальный режим (Автоматическое жалюзи)


Ненаправленный поток (не на человека)




Прямой обдув (подходит для высоких потолков)


Целенаправленный поток (на человека)

6 режимов управления потоком воздуха

• Более широкие пространства для входа и выхода (циркуляции) воздуха способствуют быстрому охлаждению / нагреву потоков.

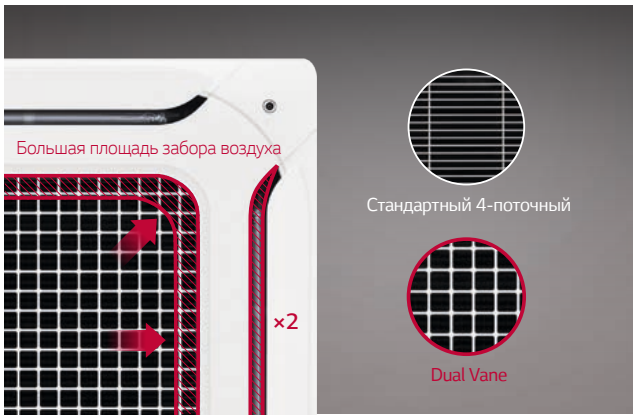

• 3D-турбовентилятор уменьшает сопротивление воздуха, что делает его высокоэффективным и снижает уровень шума.




Датчик присутствия (присутствие / отсутствие человека)


• Прямой/Непрямой поток

Функция распознавания присутствия людей позволяет настроить распределение потоков воздуха в наиболее комфортном для пользователей режиме.

Комфортный ненаправленный поток
Предотвращает попадание воздушного потока на людей




Направленный поток
Обеспечивает целенаправленное попадание потоков воздуха на людей.



• Оптимальность работы системы


Включение при обнаружении присутствия и отключение в случае отсутствия людей позволяет повысить экономию энергопотребления до 54%.

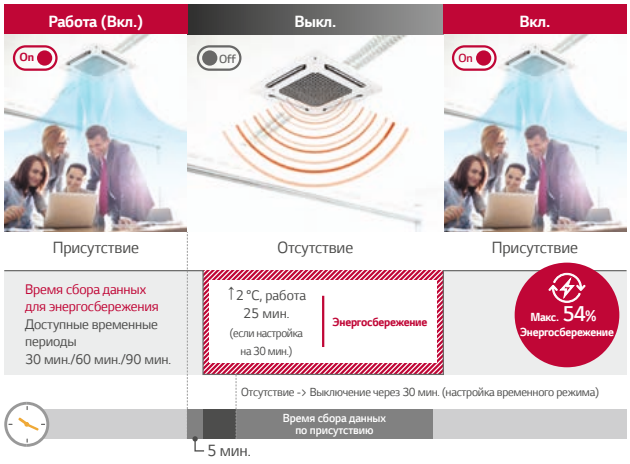

Точность определения температур и фильтрация воздуха

• По данным температур у пола и потолка


Внутренний блок обеспечивает наиболее комфортную температуру для человека на основе данных зондирования температур от потолка до пола.

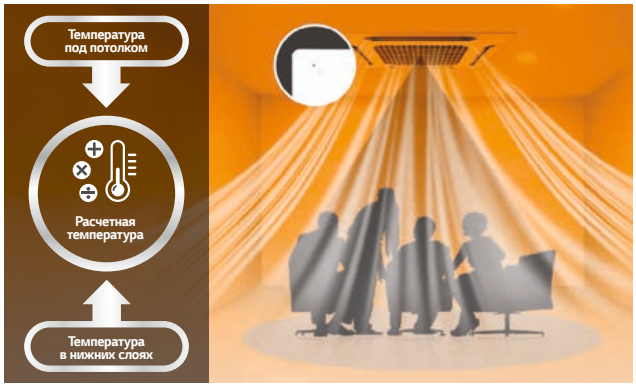

※ Функция доступна только для моделей с термодатчиком для нижних слоев.

• Система 4-ступенчатой фильтрации воздуха

Простота управления системой фильтрации воздуха в одно касание.

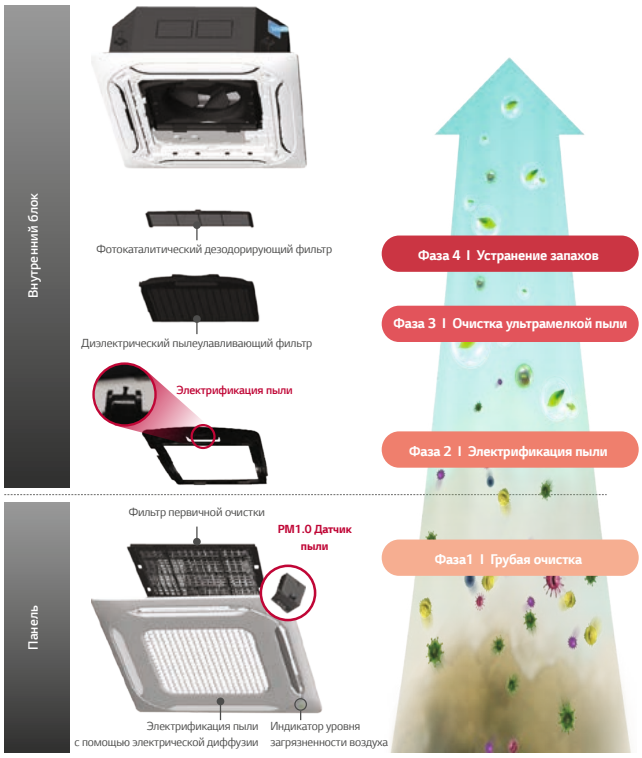

Цикл

Фильтр первичной очистки	Электрификация пыли	Очистка ультрамелкой пыли	Дезодорирующий фильтр
Легкосъемный фильтр первичной очистки	-	6 месяцев / Моется	6 месяцев / Сухой

КАССЕТНЫЙ БЛОК 4-ПОТОЧНЫЙ
ДВОЙНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Возможности отслеживания уровня загрязненности воздуха

Управление через приложение (необходим внешний Wi-Fi модуль) предоставляет дополнительные возможности мониторинга.

① Светодиодный индикатор внутр. блока

Показывает качество воздуха в помещении в режиме реального времени



② Пульт управления

Отображение загрязненности воздуха и концентрации мелкодисперсной пыли



③ Мобильное приложение

Доступность мониторинга качества воздуха в помещении из любой точки



Высокоэффективная очистка воздуха

Функция очистки воздуха обеспечивает подачу свежего отфильтрованного воздуха.



от 7,1 до 14,1 кВт

4-ПОТОЧНЫЙ ДВОЙНЫЕ ЖАЛЮЗИ (840 X 840)

КАССЕТНЫЙ

ARNU24GTBB4 / ARNU28GTBB4
ARNU30GTBB4 / ARNU36GTAB4
ARNU42GTAB4 / ARNU48GTAB4



- Стандартный размер 840x840
- Независимое и автоматическое управление воздушным потоком
- Встроенная дренажная помпа
- Максимально простой монтаж
- Высота монтажа до 3,6м
- Расширенные функции управления «Двойные жалюзи»

Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU24GTBB4	ARNU28GTBB4	ARNU30GTBB4	ARNU36GTAB4	ARNU42GTAB4	ARNU48GTAB4
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8,2	9,0	10,6	12,3	14,1
	Нагрев	кВт	8,0	9,2	10,0	11,9	13,8	15,9
Потребл. мощность	Охл./Нагр.	Вт	32 / 27 / 20	37 / 30 / 22	48 / 36 / 25	69 / 49 / 37	97 / 69 / 49	110 / 76 / 61
Габаритные размеры	(Ш × В × Г)	мм	840 × 840 × 204	840 × 840 × 204	840 × 840 × 204	840 × 840 × 288	840 × 840 × 288	840 × 840 × 288
Вентилятор	Тип		Full 3D Turbo Fan	Full 3D Turbo Fan	Full 3D Turbo Fan	Full 3D Turbo Fan	Full 3D Turbo Fan	Full 3D Turbo Fan
	Расход воздуха	$м^3$ / мин	18 / 17 / 15	19 / 17 / 15	21 / 19 / 16	29 / 26 / 22	33 / 29 / 26	34 / 30 / 28
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева					
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол					
Устройство защиты			эл. предохранитель					
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
	Газ (Ø)	мм	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25	25	25	25	25	25
Масса нетто		кг	21	21	21	26	26	26
Уровень шума	В/С/Н	дБ (А)	36 / 34 / 31	39 / 35 / 34	40 / 36 / 33	42 / 39 / 36	44 / 41 / 39	46 / 43 / 41
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Регулирование расхода		EEV	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Кабель питания			H07RN-F 2.5 × 3	H07RN-F 2.5 × 3	H07RN-F 2.5 × 3	H07RN-F 2.5 × 3	H07RN-F 2.5 × 3	H07RN-F 2.5 × 3
Кабель управления			VCTF-SB 1.0~1.5 × 2	VCTF-SB 1.0~1.5 × 2	VCTF-SB 1.0~1.5 × 2	VCTF-SB 1.0~1.5 × 2	VCTF-SB 1.0~1.5 × 2	VCTF-SB 1.0~1.5 × 2
Декоративная панель (приобретается отдельно)	Модель	Стандарт	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0
		Комплекс очистки воздуха	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0
	Габаритные размеры	мм	950 × 950 × 35	950 × 950 × 35	950 × 950 × 35	950 × 950 × 35	950 × 950 × 35	950 × 950 × 35
	Цвет		Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Датчик утечки хладагента		PRLDNVS0
Модуль резервного питания		PINPMB001
Датчик присутствия		PTVSAA0
Wi-Fi модуль		PWFMDD200
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Комплекс Фильтрации для панели PT-AFGW0		PTAHMP0

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

КАССЕТНЫЙ БЛОК (КРУГЛЫЙ)

Компактный дизайн и эстетичный монтаж

• Уменьшенная на 15% глубина блока обеспечивает больше открытого пространства.

Конкурент




LG Electronics



• Трубопроводы и крепления благодаря скрытому расположению не портят впечатление от дизайна.

Конкурент

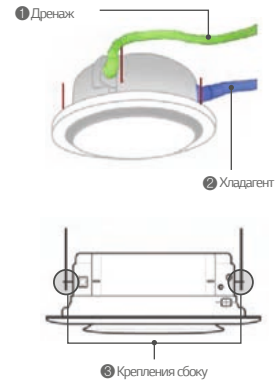

LG Electronics



Идеальное распределение воздуха

• Охлаждение/нагрев без мертвых зон.



Конкурент



3 направления потоков воздуха


LG Electronics



Идеальный круговой воздушный поток без слепых зон

• Точный контроль распространения потоков в 6-ти направлениях позволяет задать индивидуальные настройки распределения воздушного потока.

Конкурент

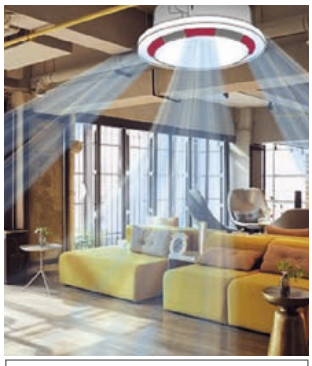


LG Electronics




• Увеличенная скорость достижения заданной температуры на 30%.

Конкурент



Достижение заданной температуры за 18 мин. (Высота 1,1 м)

LG Electronics



Достижение заданной температуры за 12 мин. (Высота 1,1 м)

• 3D вентилятор увеличивает расход воздуха на 5% и снижает уровень шума.

3D вентилятор, расход воздуха 5% ↑



3D вентилятор, низкий уровень шума



※ 48 кБТЮ, при минимальном расходе.

от 7,1 до 14,1 кВт

КАССЕТНЫЙ БЛОК (КРУГЛЫЙ)

ARNU24GTYA4 / ARNU36GTYA4
ARNU48GTYA4

- Компактные габариты
- 6 направлений потока
- Идеальное распределение холода
- Скрытый монтаж
- Быстрое достижение заданных температур
- Низкий уровень шума



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU24GTYA4	ARNU36GTYA4	ARNU48GTYA4
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	10,6	14,1
	Нагрев	кВт	8,0	11,9	15,9
Потребл. мощность	Охл./Нагр.	Вт	44 / 36 / 29	63 / 47 / 36	98 / 70 / 44
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	1,050 × 330 × 1,050	1,050 × 330 × 1,050	1,050 × 330 × 1,050
Вентилятор	Тип		3D-турбовентилятор	3D-турбовентилятор	3D-турбовентилятор
	Расход воздуха	$м^3$/ мин	22 / 21 / 19	27 / 24 / 21	32 / 28 / 23
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева		
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол		
Устройство защиты			эл. предохранитель		
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	9,52	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	15,88	15,88	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25	25	25
Масса нетто		кг	30,0	30,0	30,0
Уровень шума	В/С/Н	дБ (А)	39 / 37 / 34	43 / 39 / 37	47 / 44 / 39
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Датчик утечки хладагента		PRLDNVS0
Модуль резервного питания		PINPMB001
Wi-Fi модуль		PWFMDD200
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0


ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H


КАССЕТНЫЕ БЛОКИ 2-Х ПОТОЧНЫЕ

Подключение проводного ПДУ

- Групповое управление: один пульт управления может управлять 16 внутренними блоками.
- Одним внутренним блоком можно управлять двумя пультами управления.

Простой и надежный монтаж

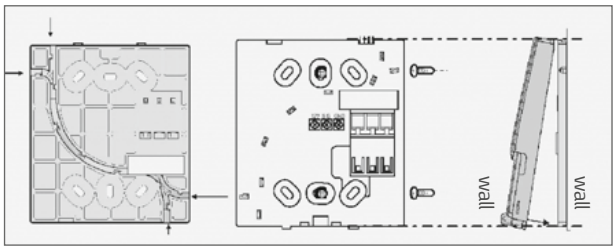


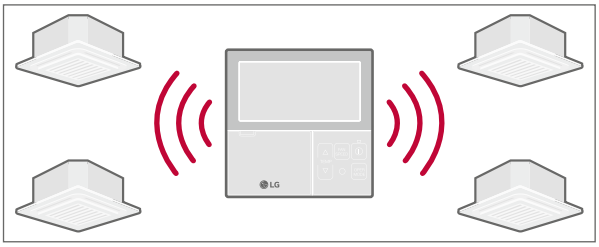


Быстросъемные угловые панели

Съемные угловые панели упрощают настройку подвесного крепежа и проверку дренажа на предмет утечек.


Быстросъемные угловые панели

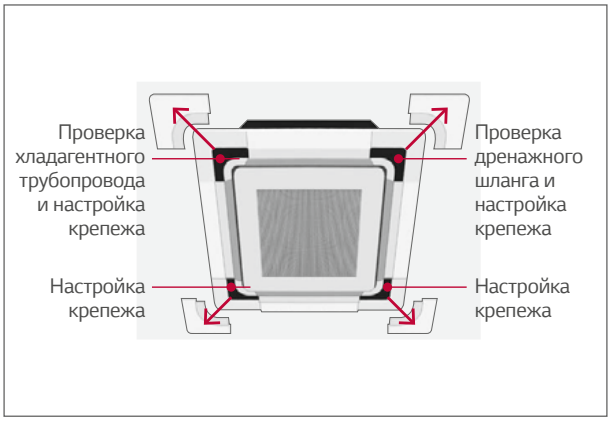


Проверка дренажной магистрали



Настройка подвеса внутреннего блока




Быстросъемные декоративные панели упрощают монтаж и обслуживание внутренних блоков.

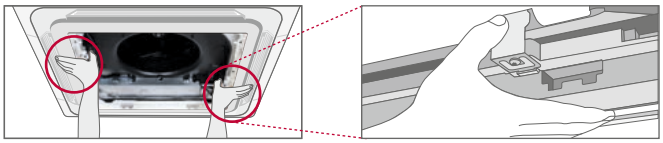

Два способа подачи воздуха без изменения температуры

Доступ для обслуживания двухпоточного кассетного блока не требует создания дополнительных запотолочных пространств.

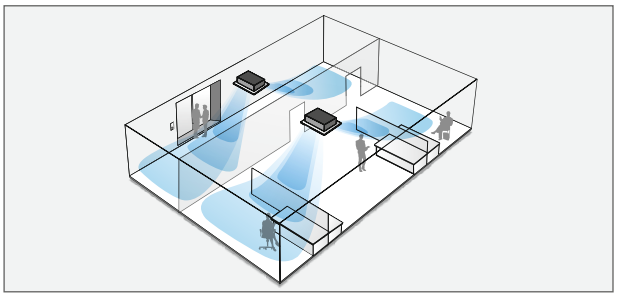



от 2,8 до 7,1 кВт

2-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ

ARNU09GTSC4 / ARNU12GTSC4
ARNU18GTSC4 / ARNU24GTSC4

- Независимое управление воздушным потоком
- Встроенная дренажная помпа
- Простой доступ к узлам блока для обслуживания
- Встроенный фильтр грубой очистки



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU09GTSC4	ARNU12GTSC4	ARNU18GTSC4	ARNU24GTSC4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,8	3,6	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	3,2	4,0	6,3	8,0
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	16/14/11	18/14/11	19/16/14	31/22/14
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	830 × 225 × 600	830 × 225 × 600	830 × 225 × 600	830 × 225 × 600
Вентилятор	Тип		тангенциальный	тангенциальный	тангенциальный	тангенциальный
	Расход воздуха	$м^3$ / мин	10,8 / 9,8 / 9,1	11,1 / 10,3 / 9,1	11,8 / 10,8 / 9,8	14,5 / 12,4 / 10,3
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева			
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол			
Устройство защиты			эл. предохранитель			
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,70	12,70	12,70	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25,00	25,00	25,00	25,00
Масса нетто		кг	18,1	18,1	18,1	18,1
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	33 / 31 / 29	34 / 32 / 29	35 / 33 / 31	40 / 37 / 33
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5
Декоративная панель (приобретается отдельно)	Модель		PT-USC	PT-USC	PT-USC	PT-USC
	Размеры (Ш ×В × Г)	мм	1,100 × 28 × 690	1,100 × 28 × 690	1,100 × 28 × 690	1,100 × 28 × 690
	Масса нетто	кг	4,65	4,65	4,65	4,65

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200


ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
 PREMTA000A	 PREMTB100, PREMTBB10	 PWLSSB21H

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ ОДНОПОТОЧНЫЕ


6-Ступенчатое управление лопастями распределения воздуха

Наличие 6-ти ступеней управления направлением потока воздуха.
Лопасти однопоточного кассетного блока могут автоматически менять направление потока воздуха влево и вправо на 120°.

Распределение воздушного потока однопоточной кассеты

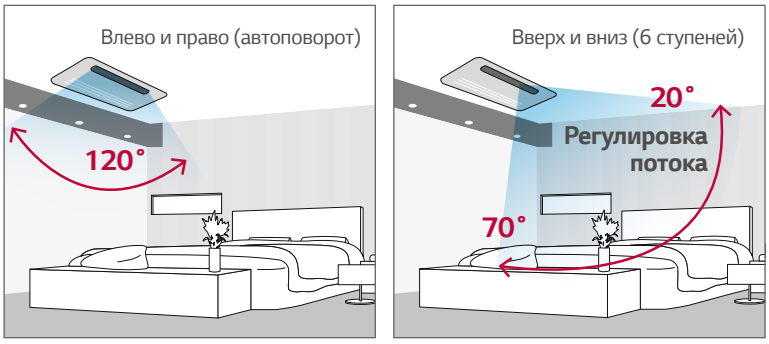

Система фиксации воздушного потока

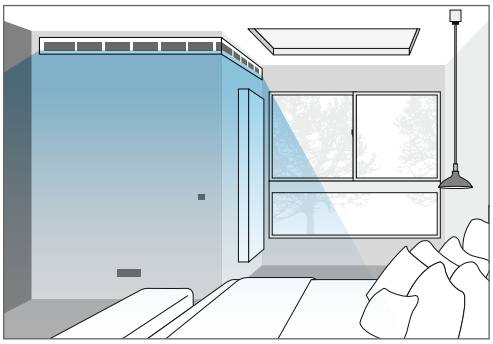

Минимизация высоты


Однопоточные кассетные блоки и низконапорные канальные блоки LG обладают габаритами с высотой 132 мм и 190 мм, что позволяет применить их там, где предполагаются более высокие потолки и нет достаточной глубины для установки традиционных внутренних блоков других производителей.

Сравнение размеров


мм

	LG	Компания A	Компания B
Однопоточные кассеты	132	215	230
Канальные блоки	190	200	200

Однопоточный кассетный блок




Канальный блок

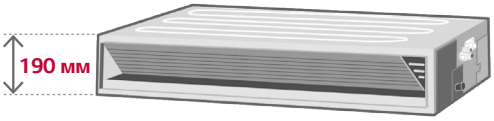


Гибкая установка

Доступ для обслуживания однопоточного кассетного блока не требует создания дополнительных запотолочных пространств.

Однопоточный кассетный блок

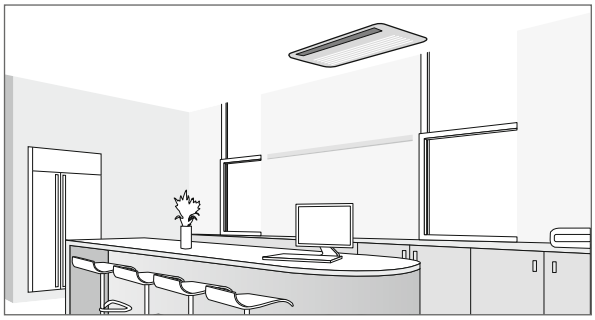

Канальный блок

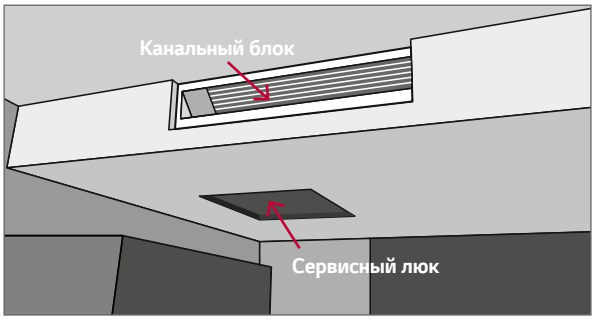

от 2,2 до 7,1 кВт

1-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ

ARNU07GTUB4 / ARNU09GTUB4
ARNU12GTUB4 / ARNU18GTTB4
ARNU24GTTB4



- Стильный дизайн
- Встроенная дренажная помпа
- Простой доступ к узлам блока для обслуживания
- Встроенный фильтр грубой очистки

Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU07GTUB4	ARNU09GTUB4	ARNU12GTUB4	ARNU18GTTB4	ARNU24GTTB4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4,0	6,3	7,1
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	20/18/16	22/20/18	24/22/20	38/28/24	51/33/26
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	860 × 132 × 450	860 × 132 × 450	860 × 132 × 450	1,180 × 132 × 450	1,180 × 132 × 450
Вентилятор	Тип		Тангенциальный	Тангенциальный	Тангенциальный	Тангенциальный	Тангенциальный
	Расход воздуха	$м^3$/ мин	8,2 / 7,3 / 6,4	9,2 / 8,6 / 8,2	10 / 9,2 / 8,2	13,3 / 12,1 / 10,9	14,6 / 13,3 / 11,5
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева				
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол				
Устройство защиты			эл. предохранитель				
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7	12,7	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25	25	25	25	25
Масса нетто		кг	13,6	13,6	13,6	15,6	15,6
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	32 / 29 / 25	35 / 34 / 32	38 / 35 / 32	40 / 37 / 35	43 / 40 / 36
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5
Декоративная панель (приобретается отдельно)	Модель		PT-UAHG0 / PT-UPHG0*	PT-UAHG0 / PT-UPHG0*	PT-UAHG0 / PT-UPHG0*	PT-TAHW0\PT-TAHG0 / PT-TPHG0*	PT-TAHW0\PT-TAHG0 / PT-TPHG0*
	Размеры (Ш × В × Г)	мм	1,100 × 34 × 500	1,100 × 34 × 500	1,100 × 34 × 500	1,420 × 34 × 500	1,420 × 34 × 500
	Масса нетто	кг	4,6	4,6	4,6	5,5	5,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

* Панели PT-UPHG0/PT-TPHG0 имеют встроенный сенсор механических примесей в воздухе PM1.0. Комплекс фильтрации воздуха PTAHTP0 - опциональное дополнение.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Комплекс фильтрации воздуха		PTAHTP0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H



КАНАЛЬНЫЙ БЛОК



Особенности и преимущества

• Функция контроля В.С.Д. (внешнего статического давления) позволяет легко управлять воздушным потоком с помощью пульта дистанционного управления.

Применение

• Гостиницы, конгресс-центры
• Магазины, торговые центры
• Школы
• Офисы
• Рестораны
• Церкви
• Исторические здания

КАНАЛЬНЫЙ		ВЫСОКОНАПОРНЫЙ	СРЕДНЕНАПОРНЫЙ	НИЗКОНАПОРНЫЙ
Беспроводное соединение	Wi-Fi (опция)	•	•	•
Энергоэффективность	Контроль E.S.P.	•	•	•
Удобство	Дренажный насос	•	•	•
	Таймер (Вкл./Выкл.)	•	•	•
	Таймер (по расписанию)	•	•	•
	2 термодатчика	•	•	•
	Групповое управление	•	•	•

• : Применимо, - : Не применимо.

Интеллектуальное управление

Управление по Wi-Fi (опция)


Возможность управлять кондиционерами через сеть Wi-Fi, используя смартфоны на базе Android или iOS. Продвинутые технологии обеспечивают вам наибольший комфорт.

LG ThinQ

Установите приложение через Google Play или App Store.


LG Smart ThinQ

Возможность получить доступ к управлению кондиционером в любое время из любого места.

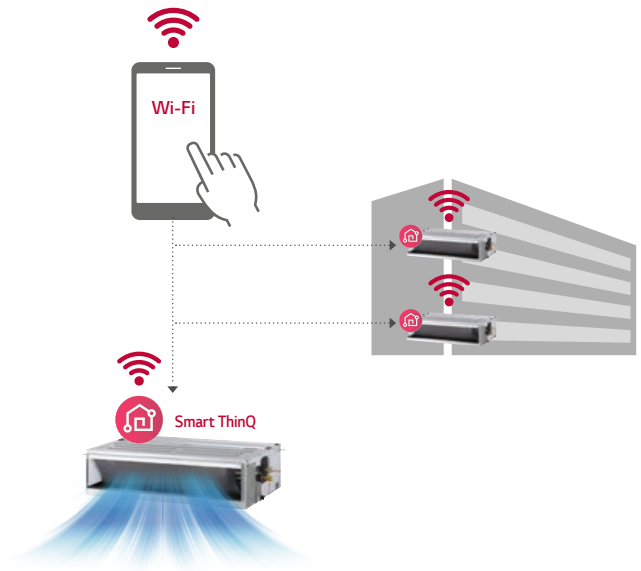

Быстрая регистрация и авторизация

Следуйте простым шагам настройки, чтобы воспользоваться всеми возможностями приложения LG ThinQ.

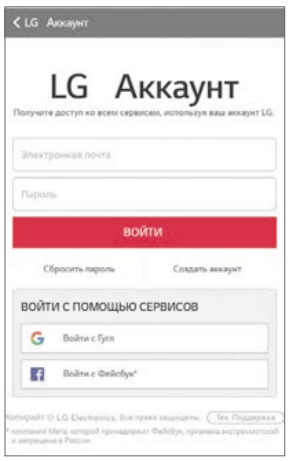

Простое управление различными функциями



Вкл./Выкл., текущая температура



Режим, установка температуры




Управление жалюзи

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ


Контроль В.С.Д. (внешнее статическое давление)

Функция регулирования внешнего статического давления управляется при помощи пульта дистанционного управления. BLDC мотор может регулировать скорость вращения вентилятора и напора воздуха независимо от внешнего статического давления. Для контроля воздушного потока не требуется никаких дополнительных устройств.

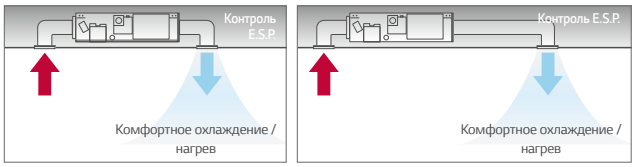


11 ступеней контроля статического давления

В зависимости от требуемых параметров среды и для обеспечения комфортных условий, статическое давление канальных блоков 4-го поколения может регулироваться в пределах 11 значений.

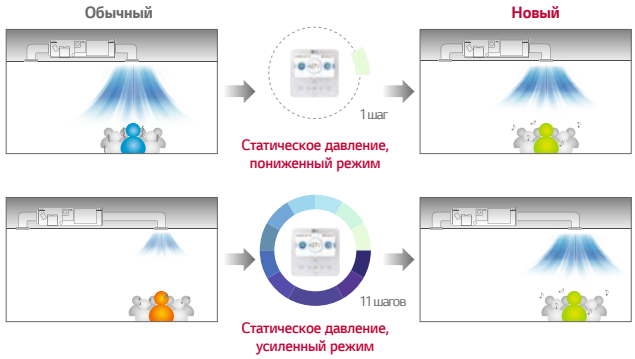

Мониторинг потребляемой энергии

Проверка затраченной электроэнергии возможна как с проводного пульта дистанционного управления, так и с центрального контроллера. Данная функция является преимуществом для системы энергоучёта.

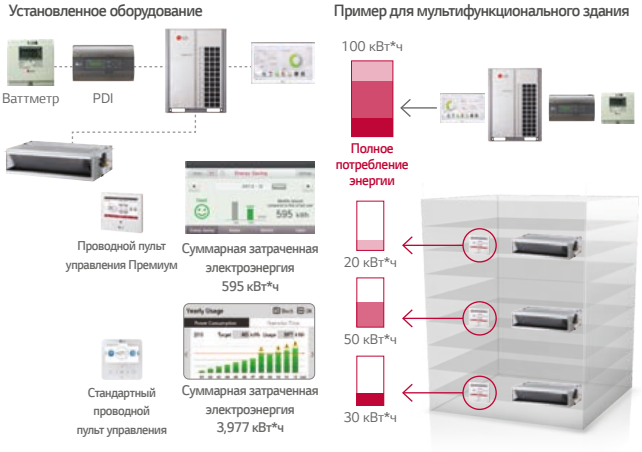


* Потребление электроэнергии наружного блока / потребление электроэнергии каждого индивидуального внутреннего блока / потребление электроэнергии внутренних блоков отображается на проводном пульте дистанционного управления при условии установки и подключения центрального контроллера, цифрового счетчика электроэнергии и блока учета потребляемой электроэнергии. На стандартном пульте дистанционного управления отображается только суммарное потребление электроэнергии. На пульте дистанционного управления Премиум возможно просмотреть потребление электроэнергии за неделю / месяц / год.

УДОБСТВО

Управление группой помещений


С использованием воздуховодов и зонального управления внутренний блок канального типа может кондиционировать несколько помещений одновременно.

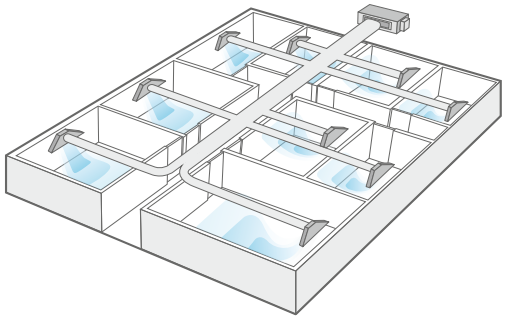

Очистка фильтра

Время, оставшееся до очередной чистки фильтра, отображается на дисплее пульта управления, что удобно для пользователей. Когда фильтр нуждается в очистке, активируется сигнал предупреждения.

Оставшееся время до очистки фильтра + сигнал предупреждения





Стандартный проводной пульт управления

Время, оставшееся до очередной чистки фильтра — 2 400 часов





Проводной пульт управления Премиум


Время, оставшееся до очередной чистки фильтра — 1 729 часов

Различные варианты установки

(только для низконапорных канальных блоков)


Низконапорный канальный блок имеет возможность забора воздуха через заднюю или нижнюю панель в зависимости от условий установки.

Воздухозабор через нижнюю или заднюю панель

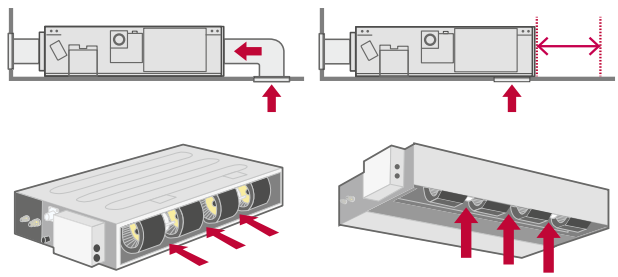

Экономия пространства (Средненапорные канальные блоки)

Новые средненапорные канальные блоки представляют идеальное решение для монтажа в условиях ограниченного пространства.

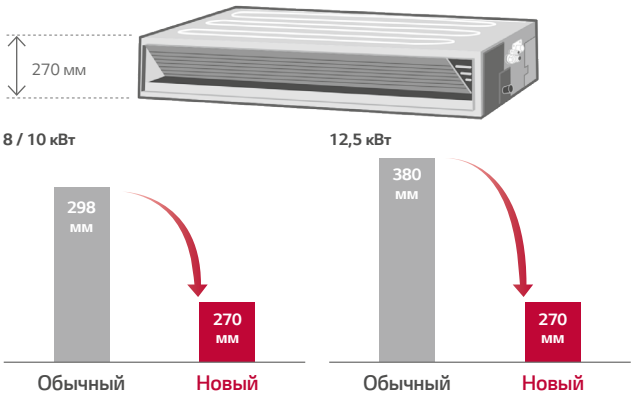

2 термодатчика

Температура в помещении регулируется с помощью 2-х термодатчиков, расположенных в пульте дистанционного управления и во внутреннем блоке. Возможна значительная разница между температурами у потолка и у пола, два термодатчика помогают оптимизировать температуру воздуха в помещении для создания комфортных условий.




Термодатчик пульта управления

1 точка внешнего входа (ВКЛ./ВЫКЛ. контроль)

Возможно подключение внутреннего блока к внешним устройствам без внешнего сухого контакта, что является дополнительным фактором экономии средств при закупке и монтаже.

Непосредственное подключение внутреннего блока к внешним устройствам

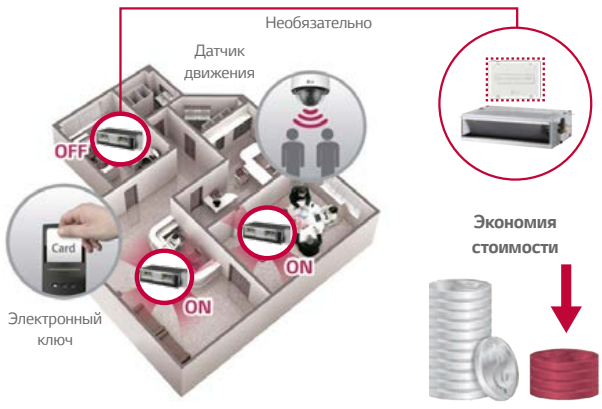

* В случае если требуется больше функций, чем ВКЛ/ВЫКЛ, необходима установка сухого контакта.

от 1,7 до 3,6 кВт

НИЗКОНАПОРНЫЙ
КАНАЛЬНЫЙ

ARNU05GL1G4 / ARNU07GL1G4
ARNU09GL1G4 / ARNU12GL2G4



- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Регулируемый напор вентилятора
- Управление по двум термодатчикам
- Оптимальный напор вентилятора
- Встроенная дренажная помпа
- Простой доступ к узлам для обслуживания
- Максимально простой монтаж

Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU05GL1G4	ARNU07GL1G4	ARNU09GL1G4	ARNU12GL2G4
Производительность	Охлаждение	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6
	Нагрев	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	29/26/24	31/28/24	39/29/24	41/34/29
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	700 × 190 × 700	700 × 190 × 700	700 × 190 × 700	900 × 190 × 700
Вентилятор	Тип		Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
	Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки) Напор вентилятора	$м^3$ / мин	6,7 / 6,2 / 5,5	7,5 / 6,5 / 5,5	9,0 / 7,0 / 5,5	10,0 / 8,5 / 7,0
		мм вод. ст. (Па)	2,54 (25)	2,54 (25)	2,54 (25)	2,54 (25)
	Расход воздуха (В / С / Н) (Стандартный режим) Напор вентилятора	$м^3$ / мин	6,7 / 6,2 / 5,5	7,5 / 6,5 / 5,5	9,0 / 7,0 / 5,5	10,0 / 8,5 / 7,0
		мм вод. ст. (Па)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева			
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол			
Устройство защиты			эл. предохранитель			
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7	12,7
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25,4	25,4	25,4	25,4
Масса нетто		кг	17,5	17,5	17,5	23
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	25 / 24 / 22	26 / 24 / 22	28 / 25 / 22	30 / 27 / 25
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний температурный датчик		PQRSTA0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
 PREMTA000A	 PREMTB100, PREMTBB10	 PWLSSB21H

от 4,5 до 7,1 кВт

НИЗКОНАПОРНЫЙ
КАНАЛЬНЫЙ

ARNU15GL2G4 / ARNU18GL2G4
ARNU21GL3G4 / ARNU24GL3G4



- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Регулируемый напор вентилятора
- Управление по двум термодатчикам
- Оптимальный напор вентилятора
- Встроенная дренажная помпа
- Простой доступ к узлам для обслуживания
- Максимально простой монтаж

Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU15GL2G4	ARNU18GL2G4	ARNU21GL3G4	ARNU24GL3G4
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5,6	6,2	7,1
	Нагрев	кВт	5,0	6,3	7,0	8,0
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	56/41/34	71/56/41	72/53/48	103/63/48
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	900 × 190 × 700	900 × 190 × 700	1,100 × 190 × 700	1,100 × 190 × 700
Вентилятор	Тип		Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
	Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки) Напор вентилятора	$м^3$ / мин	12,5 / 10,0 / 8,5	15,0 / 12,5 / 10,0	17,5 / 14,0 / 12,0	20,0 / 16,0 / 12,0
		мм вод. ст. (Па)	2,54 (25)	2,54 (25)	2,54 (25)	2,54 (25)
	Расход воздуха (В / С / Н) (Стандартный режим) Напор вентилятора	$м^3$ / мин	12,5 / 10,0 / 8,5	15,0 / 12,5 / 10,0	17,5 / 14,0 / 12,0	20,0 / 16,0 / 12,0
		мм вод. ст. (Па)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева			
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол			
Устройство защиты			эл. предохранитель			
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	15,88	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25,4	25,4	25,4	25,4
Масса нетто		кг	23	23	27	27
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	33 / 30 / 28	35 / 32 / 29	35 / 29 / 28	36 / 33 / 28
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний температурный датчик		PQRSTA0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

от 1,8 до 3,6 кВт

НИЗКОНАПОРНЫЙ
КАНАЛЬНЫЙ (КОМПАКТНЫЙ КОРПУС)

ARNU05GL4G4 / ARNU07GL4G4
ARNU09GL4G4 / ARNU012GL5G4



- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Регулируемый напор вентилятора
- Управление по двум термодатчикам
- Оптимальный напор вентилятора
- Встроенная дренажная помпа
- Простой доступ к узлам для обслуживания
- Максимально простой монтаж

МОДЕЛЬ			ARNU05GL4G4	ARNU07GL4G4	ARNU09GL4G4	ARNU012GL5G4
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8	2,2	2,8	3,6
	Нагрев	кВт	2,2	2,5	3,2	4
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	15 / 13 / 11	28 / 24 / 21	28 / 24 / 21	43 / 38 / 35
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	700 x 190 x 460	700 x 190 x 460	700 x 190 x 460	900 × 190 × 460
Вентилятор	Тип		Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
	Мощность x Кол-во	Вт x кол-во	19 × 1	19 × 1	19 × 1	19 × 1 + 5 × 1
	Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки)	$м^3$ / мин	7,0 / 6,5 / 5,5	7,5 / 6,5 / 5,5	9,0 / 7,0 / 5,5	10,0 / 8,5 / 7,0
	Напор вентилятора (производительный режим)	мм вод. ст. (Па)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
	Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки)	$м^3$ / мин	7,0 / 6,5 / 5,5	7,5 / 6,5 / 5,5	9,0 / 7,0 / 5,5	10,0 / 8,5 / 7,0
	Напор вентилятора (стандартный режим)	мм вод. ст. (Па)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Фильтр			Предварительной очистки			
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7	12,7
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25,4	25,4	25,4	25,4
Масса нетто		кг	14,6	14,6	14,6	20
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	25 / 24 / 22	26 / 24 / 22	28 / 25 / 22	29 / 27 / 25
Уровень звуковой мощности	В/С/Н	дБ (А)	37 / 36 / 34	38 / 37 / 33	40 / 37 / 34	41 / 38 / 38
Электропитание		В / Ø / Гц	220 ~ 240 / 1,50 / 60	220 ~ 240 / 1,50 / 60	220 ~ 240 / 1,50 / 60	220 ~ 240 / 1,50 / 60
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	$мм^2$	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний температурный датчик		PQRSTA0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

от 4,5 до 7,1 кВт

НИЗКОНАПОРНЫЙ
КАНАЛЬНЫЙ (КОМПАКТНЫЙ КОРПУС)

ARNU15GL5G4 / ARNU18GL5G4
ARNU21GL6G4 / ARNU24GL6G4

- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Регулируемый напор вентилятора
- Управление по двум термодатчикам
- Оптимальный напор вентилятора
- Встроенная дренажная помпа
- Простой доступ к узлам для обслуживания
- Максимально простой монтаж



МОДЕЛЬ			ARNU15GL5G4	ARNU18GL5G4	ARNU21GL6G4	ARNU24GL6G4
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5,6	6,3	7,1
	Нагрев	кВт	5	6,3	7,1	8
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	54 / 45 / 38	57 / 39 / 30	65 / 50 / 42	81 / 59 / 43
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1,100 x 190 x 460	1,100 x 190 x 460
Вентилятор	Тип		Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
	Мощность x Кол-во	Вт x кол-во	19 × 1 + 5 × 1	19 × 1 + 5 × 1	19 × 2	19 × 2
	Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки)	$м^3$ / мин	12,5 / 10,0 / 8,5	15,0 / 12,5 / 10,0	17,5 / 14,0 / 12,0	20,0 / 16,0 / 12,0
	Напор вентилятора (производительный режим)	мм вод. ст. (Па)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
	Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки)	$м^3$ / мин	12,5 / 10,0 / 8,5	15,0 / 12,5 / 10,0	17,5 / 14,0 / 12,0	20,0 / 16,0 / 12,0
	Напор вентилятора (стандартный режим)	мм вод. ст. (Па)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Фильтр			Предварительной очистки			
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	15,88	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25,4	25,4	25,4	25,4
Масса нетто		кг	20	20	22	22
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	32 / 29 / 27	35 / 32 / 29	35 / 30 / 29	36 / 33 / 29
Уровень звуковой мощности	В/С/Н	дБ (А)	45 / 42 / 40	47 / 45 / 42	53 / 48 / 46	57 / 50 / 47
Электропитание		В / Ø / Гц	220 ~ 240 / 1,50 / 60	220 ~ 240 / 1,50 / 60	220 ~ 240 / 1,50 / 60	220 ~ 240 / 1,50 / 60
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)	$мм^2$	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний температурный датчик		PQRSTA0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

от 2,2 до 8,2 кВт

ВЫСОКО/СРЕДНЕНАПОРНЫЙ (РЕГУЛИРУЕМЫЙ)

КАНАЛЬНЫЙ

ARNU07GM1A4 / ARNU09GM1A4
ARNU12GM1A4 / ARNU15GM1A4
ARNU18GM1A4 / ARNU24GM1A4
ARNU28GM2A4



- Низкий уровень шума
- До 9 ответвлений на 1 блок
- Регулируемый напор вентилятора
- Малый вес
- Управление по двум термодатчикам
- Встроенная дренажная помпа
- Максимально простой монтаж
- Простой доступ к узлам для сервисного обслуживания

EAC



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU07GM1A4	ARNU09GM1A4	ARNU12GM1A4	ARNU15GM1A4	ARNU18GM1A4	ARNU24GM1A4	ARNU28GM2A4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,2
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,2
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	39/30/25	40/32/26	46/38/31	67/53/46	85/63/55	91/74/58	123/81/57
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	900 × 270 × 700	900 × 270 × 700	900 × 270 × 700	900 × 270 × 700	900 × 270 × 700	900 × 270 × 700	1250 × 270 × 700
Вентилятор	Тип		центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
	Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки)	$м^3$ / мин	9,0 / 7,5 / 6,0	9,5 / 7,5 / 6,0	11,0 / 9,0 / 7,0	16,0 / 12,0 / 9,0	17,0 / 14,5 / 12,0	19,0 / 16,0 / 14,0	28,0 / 24,0 / 21,0
	Напор вентилятора	мм вод. ст. (Па)	6(59)	6(59)	6(59)	6(59)	6(59)	6(59)	6(59)
	Расход воздуха (В / С / Н) (Стандартный режим)	$м^3$ / мин	9,0 / 7,5 / 6,0	9,5 / 7,5 / 6,0	11,0 / 9,0 / 7,0	16,0 / 12,0 / 9,0	17,0 / 14,5 / 12,0	19,0 / 16,0 / 14,0	28,0 / 24,0 / 21,0
	Напор вентилятора	мм вод. ст. (Па)	2,5(25)	2,5(25)	2,5(25)	2,5(25)	2,5(25)	2,5(25)	5(49)
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева						
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол						
Устройство защиты			эл. предохранитель						
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	15,88	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Масса нетто		кг	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	26,5	38
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	26 / 24 / 23	27 / 25 / 23	27 / 25 / 23	30 / 27 / 23	31 / 28 / 25	32 / 29 / 26	36 / 34 / 33
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний температурный датчик		PQRSTA0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

от 10,6 до 28,0 кВт

ВЫСОКО/СРЕДНЕНАПОРНЫЙ (РЕГУЛИРУЕМЫЙ)

КАНАЛЬНЫЙ

ARNU36GM2A4 / ARNU42GM2A4
ARNU48GM3A4 / ARNU54GM3A4
ARNU76GB8A4 / ARNU96GB8A4

- Низкий уровень шума
- До 9 ответвлений на 1 блок
- Регулируемый напор вентилятора
- Малый вес
- Управление по двум термодатчикам
- Встроенная дренажная помпа
- Максимально простой монтаж
- Простой доступ к узлам для обслуживания

Сделано в Корее





22.4 кВт, 28 кВт

МОДЕЛЬ			ARNU36GM2A4	ARNU42GM2A4	ARNU48GM3A4	ARNU54GM3A4	ARNU76GB8A4	ARNU96GB8A4
Производительность	Охлаждение	кВт	10,6	12,3	14,1	15,8	22,4	28
	Нагрев	кВт	11,9	13,8	15,9	18,0	25,2	31,5
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	184/123/81	231/162/111	172/105/65	260/215/172	765 / 500 / 500	800 / 750 / 750
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	1250 × 270 × 700	1250 × 270 × 700	1250 × 360 × 700	1250 × 360 × 700	1,562 × 460 × 688	1,562 × 460 × 688
Вентилятор	Тип		центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
	Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки)	$м^3$ / мин	32,0 / 28,0 / 24,0	38,0 / 33,0 / 28,0	40,0 / 34,0 / 28,0	50,0 / 45,0 / 40,0	60,0 / 50,0 / 50,0	72,0 / 64,0 / 64,0
	Напор вентилятора	мм вод. ст. (Па)	6(59)	6(59)	6(59)	6(59)	22(216)	22(216)
	Расход воздуха (В / С / Н) (Стандартный режим)	$м^3$ / мин	32,0 / 28,0 / 24,0	38,0 / 33,0 / 28,0	40,0 / 34,0 / 28,0	50,0 / 45,0 / 40,0	64,0 / 50,0 / 50,0	76,0 / 64,0 / 64,0
	Напор вентилятора	мм вод. ст. (Па)	5(49)	5(49)	5(49)	5(49)	15(147)	15(147)
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева					
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол					
Устройство защиты			эл. предохранитель					
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	15,88	15,88	15,88	19,05	19,05	22,2
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25,00	25,00	25,00	25,00	25	25
Масса нетто		кг	38	39,5	44	44	87	87
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	40/38/36	42/41/39	41/38/37	42/41/40	45 / 41 / 40	47 / 42 / 41
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары


Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний температурный датчик		PQRSTA0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК ПСВ

Блок с подмесом свежего воздуха (ПСВ)

Блок канального типа с подмесом свежего воздуха (ПСВ) обеспечивает приток наружного воздуха, а также его охлаждение и нагрев. Кроме того, положительное избыточное давление, поддерживаемое в помещении, препятствует перетоку воздуха из смежных помещений.

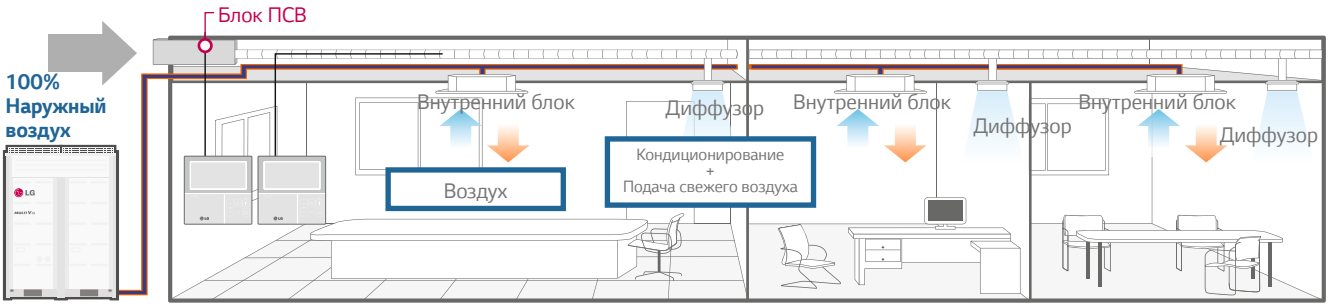


MULTI V IV Наружный блок

Экономия затрат


Использование естественного охлаждения и нагрева значительно снижает издержки на эксплуатацию системы кондиционирования.

Весна

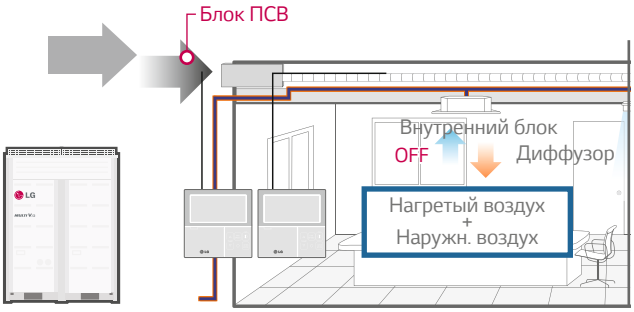

MULTI V IV Наружный блок

Осень

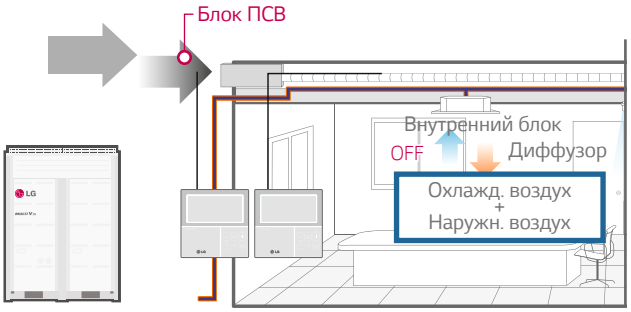


MULTI V IV Наружный блок


Вентилятор с бесщеточным электродвигателем постоянного тока / BLDC

Использование данного вентилятора снижает шум на низких частотах, которые особенно остро воспринимаются человеком.

Двигатель переменного тока / AC

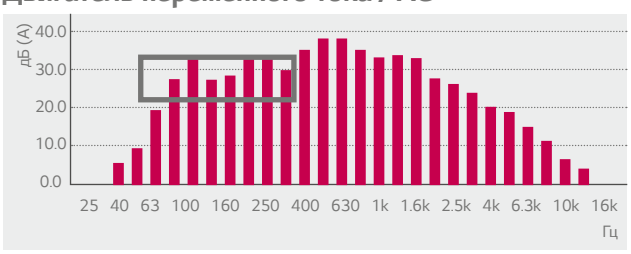

Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC

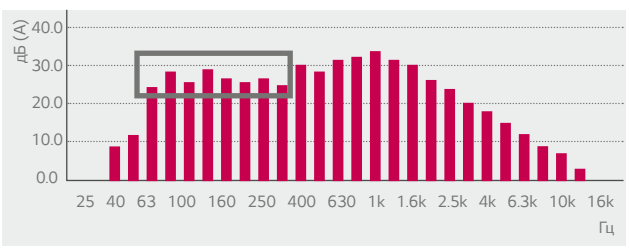

от 14,1 до 28,0 кВт

ПСВ
КАНАЛЬНЫЙ

ARNU76GB8Z4 / ARNU96GB8Z4



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU76GB8Z4	ARNU96GB8Z4
Производительность	Охлаждение	кВт	22,4	28,0
	Нагрев	кВт	21,4	26,7
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	230 / 200 / 200	360 / 230 / 230
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	1,562 × 460 × 688	1,562 × 460 × 688
Вентилятор	Тип		центробежный	центробежный
	Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки)	$м^3$ / мин	23,7/13,2/13,2	35,7/23,7/23,7
	Напор вентилятора	мм вод. ст. (Па)	22	22
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева	
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол	пенополистирол
Устройство защиты			эл, предохранитель	эл, предохранитель
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	19,05	22,2
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	25	25
Масса нетто		кг	73	73
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	45/43/43	47/45/45
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5

Условия подключения

К наружному блоку подключены только канальные блоки с подачей свежего воздуха:

1. Общая производительность канального блока должна составлять 50-100% от наружного блока.
2. Максимальное количество блоков канального типа с подачей свежего воздуха - 2.

Использование блока канального типа с подачей свежего воздуха в комбинации с другими внутренними блоками:

1. Полная производительность всех блоков (стандартные + «с подачей свежего воздуха»)
должна составлять 50-100% от наружного блока.
2. Полная производительность блоков канального типа с подачей свежего воздуха
должна составлять менее 30% от производительности всех внутренних блоков.

Как это работает?



1. Решетка всас.
2. Воздуховод
3. Блок ПСВ
4. Вытяжной вент.
5. Дверной проем

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний температурный датчик		PQRSTA0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК



Особенности и преимущества

- Уникальный современный дизайн внутреннего потолочного блока с лопастями черного цвета идеально подходит для коммерческих помещений без подвесных потолков
- Большие значения скорости и воздушного потока обеспечивают дальнобойность струи 15 м

Применение

- Магазины
- Офисы
- Рестораны

ПОТОЛОЧНЫЕ		НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК	ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК
Беспроводное соединение	Wi-Fi (опция)	•	•
Быстрое охлаждение и нагрев	Jet Cool	•	•
Удобство	Режим сна	•	•
	Таймер (ВКЛ./ВЫКЛ.)	•	•
	Таймер (по расписанию)	•	•
	2 термодатчика	•	•
	Групповое управление	•	•

• : Применимо, - : Не применимо.

Интеллектуальное управление

Управление по Wi-Fi (опция)


Возможность управлять кондиционерами через сеть Wi-Fi, используя смартфоны на базе Android или iOS. Продвинутые технологии обеспечивают вам наибольший комфорт.

LG ThinQ

Установите приложение через Google Play или App Store.


LG Smart ThinQ

Возможность получить доступ к управлению кондиционером в любое время из любого места.

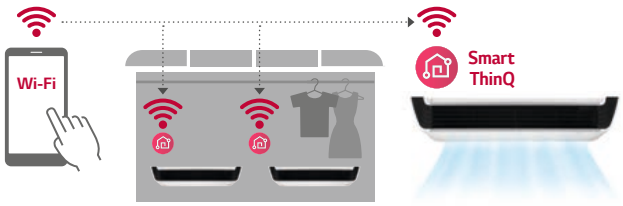

Быстрая регистрация и авторизация


Следуйте простым шагам в установке
Возможности SmartThinQ



УДОБСТВО


Различные варианты установки

Напольно-потолочные модели внутренних блоков могут устанавливаться как на потолке, так и на стене вблизи пола.

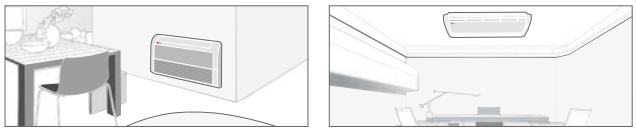

Управление воздушным потоком

Направление воздушного потока по вертикали может быть настроено с помощью пульта дистанционного управления. В горизонтальном направлении поток можно отрегулировать вручную.

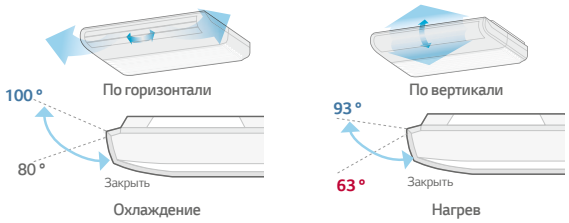

Оповещение об очистке фильтра

Сигнал предупреждения о смене и чистке фильтра информирует пользователя, когда блок отработал 2 400 часов. Процедура очистки и замены фильтра очень проста и не займет много времени.



Легкодоступный фильтр

Оповещение о необходимости чистки фильтра

УДОБСТВО

Яркий дизайн

Потолочный блок LG обладает современным элегантным дизайном, подходящим под любые пространства. Блок имеет V-образную форму с черными лопастями. За дизайн этот кондиционер LG получил премию iF Design Award.




Мощный режим охлаждения и нагрева

Режимы мощного охлаждения и нагрева позволяют использовать данный тип блока для помещений высотой до 4,2 м.



Легкодоступный двухсекционный фильтр

В конструкции внутреннего блока предусмотрен легкодоступный упрощенный двухсекционный фильтр, который легко выдвигается для очистки и обслуживания.

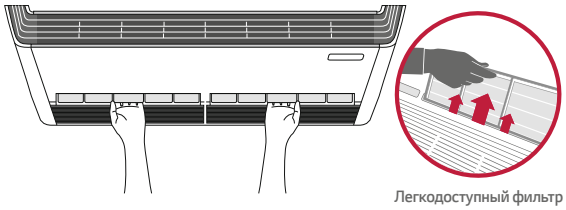

Легкодоступный фильтр

Использование двух термодатчиков

Пользователи могут приобрести проводной пульт дистанционного управления, который включает в себя второй термодатчик, позволяющий контролировать температуру внутреннего воздуха с разных точек.



от 2,8 до 3,6 кВт

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ

ARNU09GVEA4 / ARNU12GVEA4



- Стильный дизайн
- Горизонтальное и вертикальное воздухораспределение
- Автоматический индикатор «Необходима очистка фильтра»
- Управление по двум термодатчикам
- Встроенный ИК-приемник
- Компактные размеры

Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU09GVEA4	ARNU12GVEA4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,8	3,6
	Нагрев	кВт	3,2	4
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	19/15/11	28/19/15
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	900 × 490 × 200	900 × 490 × 200
Вентилятор	Тип		тангенциальный	тангенциальный
	Расход воздуха	$м^3$ / мин	7,6 / 6,9 / 6,2	9,2 / 7,6 / 6,9
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева	
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол	пенополистирол
Устройство защиты			эл. предохранитель	эл, предохранитель
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7
	Дренаж (внутр, Ø)	мм	16	16
Масса нетто		кг	13,3	13,3
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	36 / 32 / 28	38 / 36 / 30
Электропитание		В / Ø / Гц	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 x 1,0 - 1,5	2 x 1,0 - 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
   - Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
   - Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
	Внешний Wi-Fi модуль	PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

от 5,6 до 14,1 кВт

ПОТОЛОЧНЫЙ

ARNU18GV1A4 / ARNU24GV1A4
ARNU36GV2A4 / ARNU48GV2A4

- Стильный дизайн
- Горизонтальное и вертикальное воздухораспределение
- Автоматический индикатор «Необходима очистка фильтра»
- Управление по двум термодатчикам
- Встроенный ИК-приемник



ARNU18GV1A4
ARNU24GV1A4



ARNU48GV2A4
ARNU36GV2A4

МОДЕЛЬ			ARNU18GV1A4	ARNU24GV1A4	ARNU36GV2A4	ARNU48GV2A4
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	7,1	10,6	14,1
	Нагрев	кВт	6,3	8	11,9	15,9
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	23/20/17	25/21/17	84/77/66	91/79/66
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Блок	мм	1,200 × 235 × 690	1,200 × 235 × 690	1,600 × 235 × 690	1,600 × 235 × 690
Вентилятор	Тип		тангенциальный	тангенциальный	тангенциальный	тангенциальный
	Расход воздуха	$м^3$ / мин	13,5 / 12,5 / 12 ,0	14,0 / 13,0 / 12,0	27,0 / 24,0 / 20,0	29,0 / 24,0 / 20,0
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева			
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол	пенополистирол	пенополистирол	пенополистирол
Устройство защиты			эл. предохранитель	эл, предохранитель	эл, предохранитель	эл, предохранитель
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	9,52	9,52	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,7	15,88	15,88	15,88
	Дренаж (внутр, Ø)	мм	25,0 / 16,0	25,0 / 16,0	25,0 / 16,0	25,0 / 16,0
Масса нетто		кг	29	29	37	37
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	36 / 34 / 33	37 / 35 / 33	48 / 46 / 44	49 / 47 / 44
Электропитание		В / Ø / Гц	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50	1, 220 - 240, 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		1,0 ~ 1,5 × 2C	1,0 ~ 1,5 × 2C	1,0 ~ 1,5 × 2C	1,0 ~ 1,5 × 2C

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
	Внешний Wi-Fi модуль	PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
 PREMTA000A	 PREMTB100, PREMTBB10	 PWLSSB21H

от 2,2 до 7,1 кВт

НАПОЛЬНЫЙ (С КОРПУСОМ)

ARNU07GCEA4 / ARNU09GCEA4
ARNU12GCEA4 / ARNU15GCEA4
ARNU18GCFA4 / ARNU24GCFA4



- Стильный дизайн
- Максимально простой монтаж
- Ниша для прокладки трубопроводов
- Простой доступ к узлам для обслуживания
- Оптимальное воздухораспределение

Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU07GCEA4	ARNU09GCEA4	ARNU12GCEA4	ARNU15GCEA4	ARNU18GCFA4	ARNU24GCFA4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4,0	5	6,3	8
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	24/17/14	30/24/17	36/30/24	44/35/28	54/41/29	84/54/41
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Блок	мм	1,067 × 635 × 203	1,067 × 635 × 203	1,067 × 635 × 203	1,067 × 635 × 203	1,345 × 635 × 203	1,345 × 635 × 203
Вентилятор	Тип		центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
	Расход воздуха	$м^3$ / мин	8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10,0 / 9,5	16,0 / 14,0 / 12,0	18,0 / 16,0 / 14,0
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева					
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол					
Устройство защиты			эл. предохранитель					
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	12	12	12	12	12	12
Масса нетто		кг	27	27	27	27	34	34
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	35 / 33 / 31	36 / 34 / 32	37 / 35 / 33	38 / 37 / 35	40 / 37 / 34	43 / 40 / 37
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
 PREMTA000A	 PREMTB100, PREMTBB10	 PWLSSB21H

от 2,2 до 7,1 кВт

НАПОЛЬНЫЙ (БЕЗ КОРПУСА)

ARNU07GCEU4 / ARNU09GCEU4
ARNU12GCEU4 / ARNU15GCEU4
ARNU18GCFU4 / ARNU24GCFU4

- Максимально простой монтаж
- Ниша для прокладки трубопроводов
- Простой доступ к узлам для обслуживания
- Оптимальное воздухораспределение



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU07GCEU4	ARNU09GCEU4	ARNU12GCEU4	ARNU15GCEU4	ARNU18GCFU4	ARNU24GCFU4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4,0	5	6,3	8
Потребл. мощность	В/С/Н	Вт	24/17/14	30/24/17	36/30/24	44/35/28	54/41/29	84/54/41
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Блок	мм	978 × 639 × 190	978 × 639 × 190	978 × 639 × 190	978 × 639 × 190	1,256 × 639 × 190	1,256 × 639 × 190
Вентилятор	Тип		центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
	Расход воздуха	$м^3$/ мин	8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10,0 / 9,5	16,0 / 14,0 / 12,0	18,0 / 16,0 / 14,0
	Тип мотора		Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока / BLDC
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева					
Шумопоглощающий изоляционный материал			пенополистирол					
Устройство защиты			эл. предохранитель					
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Газ (Ø)	мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	15,88
	Дренаж (внутр. Ø)	мм	12	12	12	12	12	12
Масса нетто		кг	20	20	20	20	27	27
Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ (А)	35 / 33 / 31	36 / 34 / 32	37 / 35 / 33	38 / 37 / 35	40 / 37 / 34	43 / 40 / 37
Электропитание		В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Хладагент	Наименование		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
	Контроль		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран.)		2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5	2 × 1,0 ~ 1,5

1. Ном.: Мощность, определенная в соответствии с требованиями EN14511.
2. Расчетная: Максимальная потребляемая мощность с учетом двигателя вентилятора.

Примечания:
1. Производительности указаны для следующих условий :
- Охлаждение: Внутренняя температура 27 °C по сухому термометру / 19 °C по влажному термометру, наружная температура 35 °C по сухому термометру / 24 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
- Нагрев: Внутренняя температура 20 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру, наружная температура 7 °C по сухому термометру / 6 °C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7,5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
2. В соответствии с проводимой компанией LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Дополнительный ЭРВ		PRGK024A0
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H

ОТ 14,1 ДО 28,0 КВТ

КОЛОННЫЙ БЛОК



Особенности и преимущества

• Благодаря мощному вентилятору поток воздуха может достигать 20 метров

Сферы применения

• Производство
• Офисы
• Розничные магазины
• Рестораны

КОЛОННЫЙ		КОЛОННЫЙ
Интеграция	Wi-Fi*	○
Энергоэффективность	Jet Cool	○
Очистка воздуха	Ionizer	-
Комфорт	Ночной режим	○
	Таймер вкл.\выкл.	○
	Недельный таймер	-
	Контроль по двум датчикам	○
	Групповой контроль	○

※ ○: Применимо, - : Не применимо
* Для использования Wi-fi необходим опциональный модуль PWFMDD200

Стильный дизайн

Новый напольный кондиционер LG, получивший награду Red Dot Design Award, идеально подходит для современных интерьеров дома или офиса.




reddot design award
winner 2013





Мощный воздушный поток

Новый напольный кондиционер LG эффективен для использования на больших площадях благодаря мощному охлаждению и обогреву.

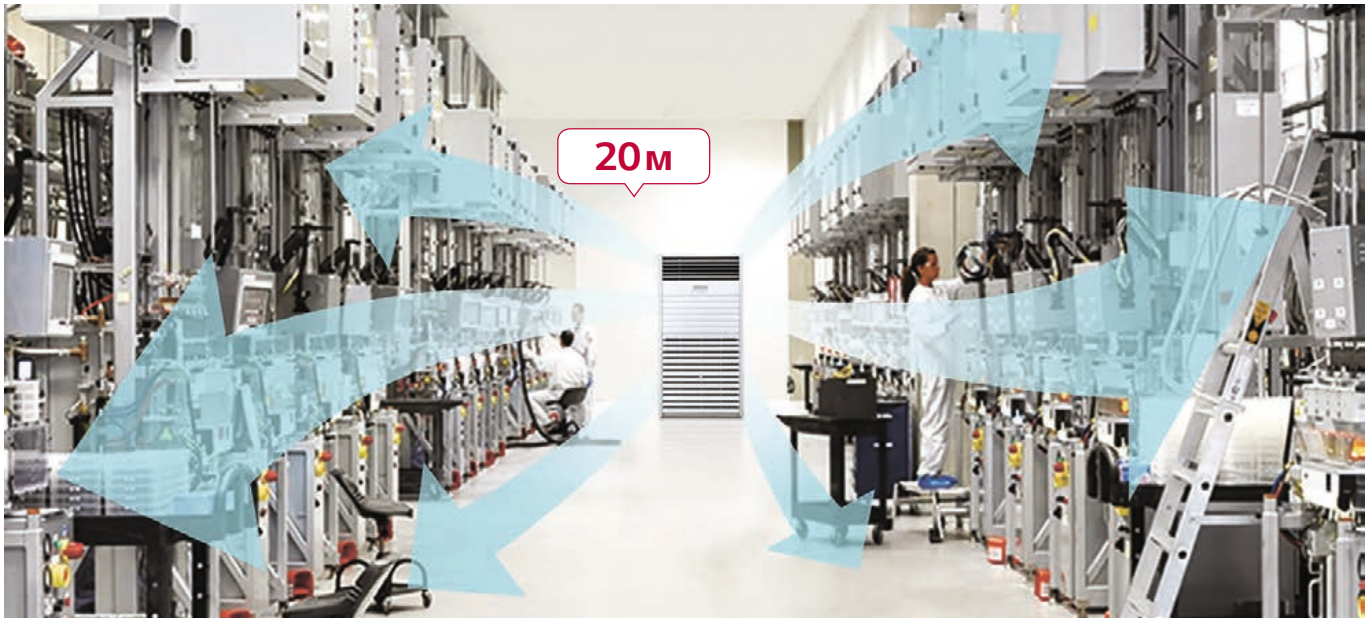

ARNU48GPTA4 / ARNU96GPFA4



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ARNU48GPTA4	ARNU96GPFA4
Холодопроизводительность		кВт	14.1	28.0
Теплопроизводительность		кВт	15.9	31.5
Энергопотр.	Охлажд. (СВ / В / С / Н)	Вт	260 / 190 / 140 / 110	400 / 280 / - / 180
	Обогрев (СВ / В / С / Н)	Вт	260 / 190 / 140 / 110	400 / 280 / - / 180
Потребляемый ток		А	1.3	2.3
Корпус			Гальванизированная сталь	
Габариты (Ш × В × Г)		мм	590 × 1,840 × 440	1,050 × 1,880 × 495
	Мощность × Кол - во	Вт	224 × 1	700 × 1
	Расход воздуха (СВ / В / С / Н) (Стандартный режим)	$м^3$ / мин	37 / 33 / 28 / 24	68 / 61 / - / 50
	Привод		Прямой Тип	
	двигателя		Бесщёточный постоянного тока	
Контроль температуры			Микропроцессор, Термостат для охлаждения и обогрева	
Звукопоглощение, термоизоляция			Пенополистирол	
Воздушный фильтр			-	-
Защитное устройство			Предохранитель	
Трубопроводы	Жидкость	мм	9.52	9.52
	Газ	мм	15.88	22.2
	Дренаж	мм	19	22
Вес нетто		кг	48	103
Звуковое давление (СВ / В / С / Н)		дБ (А)	54 / 51 / 49 / 45	60 / 57 / - / 53
Электропитание		Ø, В, Гц	1, 220, 60	1, 220, 60
		Ø, В, Гц	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Контроль хладагента			ЭРВ	
Межблочный кабель		$мм^2$	1.0~1.5 × 2C	1.0~1.5 × 2C

Аксессуары

Модуль внешнего сигнала	Простой (1 контакт с корпусом)	PDRYCB000
	2 контакта с корпусом	PDRYCB400
	Для термостата	PDRYCB300
	Обмен данными по протоколу Modbus	PDRYCB500
Внешний Wi-Fi модуль		PWFMDD200

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ		БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ MULTI V 5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
		
PREMTA000A	PREMTB100, PREMTBB10	PWLSSB21H



СОВМЕСТИМОСТЬ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ / СОВМЕСТИМОСТЬ

№ П/П	НОВОЕ НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ (4-Е ПОКОЛЕНИЕ)	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ	ТИП КОНТРОЛЛЕРА		ПРИМЕЧАНИЯ
			ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР	
1	Учёт потребления электроэнергии	Мониторинг при помощи проводного пульта дистанционного управления	○	○	* Необходима установка PDI (блок учета потребляемой электроэнергии) и центрального контроллера * Данная функция не доступна для наружного блока MULTI V WATER S
		Мониторинг при помощи центрального контроллера / PDI	-	○	* Необходима установка PDI (блок учета потребляемой электроэнергии) * Для формирования отчета необходима установка центрального контроллера
2	Контроль по 2 уставкам	1. Контроль внутренним блоком и центральным контроллером по двум уставкам температуры 2. Синхронизация с помощью дистанционного управления (синхронизация установок и мониторинга)	○	○	* Необходима установка проводного пульта управления и центрального контроллера * Данная функция не доступна для наружного блока MULTI V WATER S
3	Установка графика для режимов свободно / занято	1. Управление по загруженности помещения с помощью пульта управления или центрального пульта управления 2. Значок синхронизации на проводном пульте управления (мониторинг синхронизации)	○	○	* Централизованный контроль доступен только в случае, если в системе используются только внутренние блоки 4-го поколения (при одновременном использовании внутренних блоков 2-го и 4-го поколения управление данной функцией возможно только с проводного пульта ДУ) * Необходима установка проводного пульта ДУ или центрального контроллера (функция может быть активирована через любой тип контроля) * Данная функция не доступна для наружного блока MULTI V WATER S
4	Групповое управление	Возможность задания различных режимов для групп	○	○	* Более детальную информацию см. в PDB (техническом каталоге) * С помощью центрального контроллера можно создать группу и управлять ею
5	Тестовый запуск	Для удобства сервисного обслуживания тестовый режим может быть запущен как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева	○	-	
6	Проверка информации о модели	Тип продукта / Тип внутреннего блока / Производительность внутреннего блока - возможно проверить через пульт дистанционного управления	○	-	
7	Проверка адреса внутреннего блока	Проверка адреса внутреннего блока через проводной пульт ДУ	○	-	
8	Обнаружение утечки хладагента	При возникновении утечки хладагента на дисплее отображается код ошибки	○	○	* На центральном контроллере - код ошибки CH230 * На проводном пульте дистанционного управления - код ошибки CH230 * данная функция не доступна для наружного блока MULTI V WATER S * отдельно необходим аксессуар PRLDNVS0
9	Настройка температурного диапазона, ВКЛ./ВЫКЛ. (Охлаждение)	На проводном пульте ДУ пользователь может настроить температурный диапазон ВКЛ./ВЫКЛ. для предотвращения режима избыточного охлаждения	○	-	* Установка температуры ВКЛ./ВЫКЛ. (3 ступени)
10	Настройка температурного диапазона, ВКЛ./ВЫКЛ. (Нагрев)	На проводном пульте ДУ пользователь может настроить температурный диапазон ВКЛ./ВЫКЛ. для предотвращения режима избыточного нагрева (4 положения уставки)	○	-	* Установка температуры ВКЛ./ВЫКЛ. (4 ступени)
11	11-ти ступенчатое регулирование статического давления	В зависимости от потребностей окружающей среды для 4-го поколения внутренних блоков возможна 11-ти ступенчатая настройка статического давления	○	-	* Применимо только для канальных внутренних блоков
12	1 точка внешнего входа (управление ВКЛ./ ВЫКЛ.)	Во всех внутренних блоках 4-го поколения имеется 1 встроенный вход внешнего сигнала (сухой контакт)	○	-	* Простой способ управления ВКЛ./ВЫКЛ. с помощью встроенного во внутренний блок сухого контакта Пример: * 2-поточный кассетный блок: CN-CC Port (на проводном пульте ДУ необходимо выбрать режим 41) * 1-поточный кассетный / 4-поточный кассетный / канальный / настенный / консольный / напольный (с корпусом / без корпуса): CN-EXT Port
13	Индикатор фильтра (оставшееся время)	Сигнал предупреждения активируется, когда необходима очистка фильтра. Время, оставшееся до очередной очистки, отображается на экране	○	○	* Сигнал предупреждения активируется на центральном контроллере, однако оставшееся время до очередной очистки там не отображается
14	Функция авто-перезапуска Активация / дезактивация	После сбоя в энергоснабжении оборудование остается в режиме ВЫКЛ./ Восстановление работы оборудования в состояние до сбоя в энергоснабжении	○	-	
15	Отображение влажности внутреннего воздуха	Контроль влажности воздуха с помощью проводного пульта управления	○	○	* Доступно только с наружными блоками MULTI V 5 и MULTI V *i*
16	Комфортное охлаждение	Установка значений для режима комфортного охлаждения	○	○	* Доступно только с наружными блоками MULTI V 5 и MULTI V *i*
17	Умное управление нагрузкой / Smart Load Control	Установка значения нагрузки наружного блока	○	○	* Доступно только с наружными блоками MULTI V 5 и MULTI V *i*
18	Снижение шума хладагента наружного блока	Установка функции снижения шума хладагента наружного блока	○	○	* Доступно только с наружными блоками MULTI V 5 и MULTI V *i*
19	Установка времени работы в низкошумном режиме	Устанавливается время начала и окончания работы наружного блока в низкошумном режиме	○	○	* Доступно только с наружными блоками MULTI V 5 и MULTI V *i*

Примечания:

1. No 1, 2, 3, 8: Данные функции действительны только для внутренних блоков 4-го поколения. Если совместно с внутренними блоками 4-го поколения используются блоки 2-го поколения, а также, если в качестве наружного блока используется MULTI V WATER S, функции не будут доступны.
2. No 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: Если совместно с внутренними блоками 4-го поколения используются блоки 2-го поколения, данные функции действительны только для блоков 4-го поколения.
3. 2-е поколение внутренних блоков: напольно-потолочный тип, потолочный, модуль горячего водоснабжения HYDRO KIT (низко/высоко- температурный), система рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX (с увлажнителем / без увлажнителя), подключение испарителя.

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР				
ПРЕМИУМ (PREMTA000A)	СТАНДАРТ (PREMTB100) (PREMTBB10)	AC EZ (PQCSZ250S0)	AC EZ TOUCH (PACEZA000)	AC SMART 5 (PACS5A000)	ACP 5 (PACP5A000)	AC MANAGER 5 (PACM5A000)
○	○	-	○	○	○	○
-	-	-	○	○	○	○
○	○	-	○	○	○	○
○	○	-	○	○	○	○
○	○	-	-	○	○	○
○	○	-	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-	-
○	○	-	-	○	○	-
○	○	-	-	-	-	-
○ (4 ступени)	○ (4 ступени)	-	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-	-
-	○	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○
○	○	-	-	-	-	-
-	○	-	-	○	○	-
-	○	-	-	○	○	-
-	○	-	-	○	○	-
-	○	-	-	○	○	-
-	○	-	○	○	○	-

• : Применимо, - : Не применимо.

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДО-СНАБЖЕНИЯ



162 ~ 169

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ /
HYDRO KIT




СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / HYDRO KIT


Особенности и преимущества

- Более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с системами на основе ископаемого топлива, такими как котлы.
- Большая экономия электроэнергии благодаря системе MULTI V с рекуперацией тепла.

Применение


- Система особенно востребована везде, где необходимо горячее водоснабжение (ГВС). Применяется для отопления радиаторами, теплого пола, подготовки горячей воды для бытовых нужд.
- Система может работать одновременно на ГВС и кондиционирование помещений.

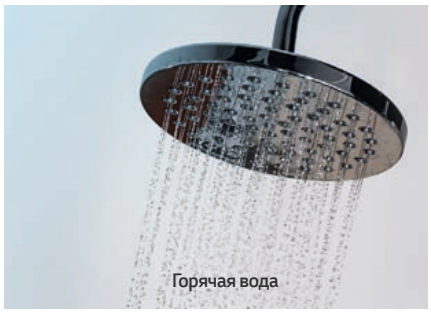

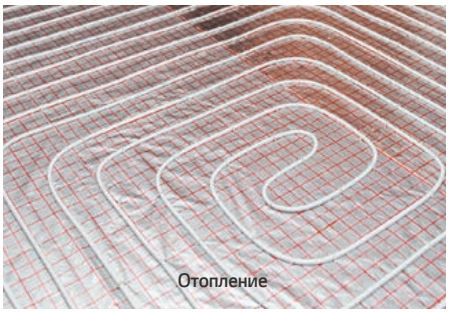





Радиаторное отопление / охлаждение




Отопление / охлаждение фанкойлами




Горячее / холодное водоснабжение




Комбинация (кондиционирование и ГВС)



Горячая вода + лучистое отопление

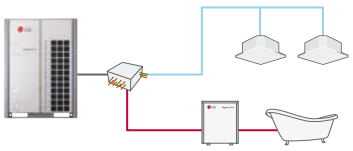


Блок рекуперации теплоты (энергоэффективность)



Система накопления тепла

Принципиальная схема

Комплексное решение по кондиционированию воздуха (охлаждение хладагентом и холодной водой, нагрев хладагентом и горячей водой) и горячему водоснабжению.

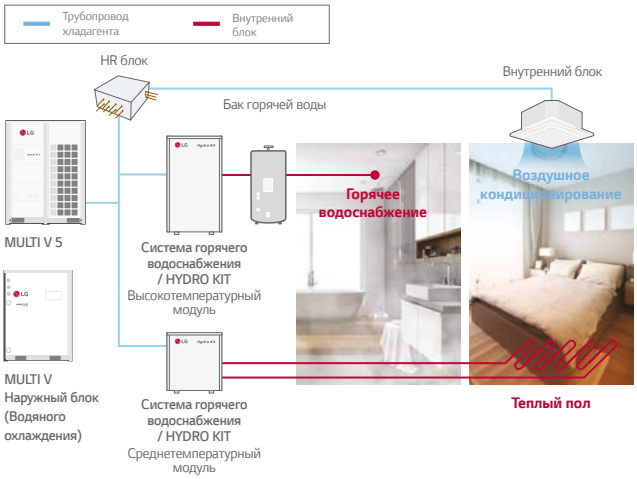

Экологически чистое решение


Экологичное «зеленое» решение за счет сокращения выбросов CO_2

Традиционная система



HYDRO KIT



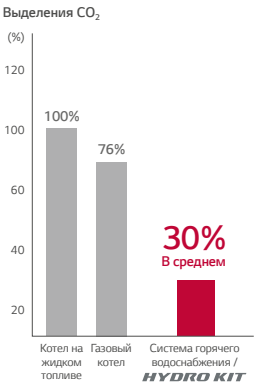


Экономия затрат

При равных первоначальных затратах, эксплуатационные затраты на содержание и использование системы горячего водоснабжения / HYDRO KIT ниже, чем в случае с традиционными системами ГВС.


1-й вариант: MULTI V 5 HYDRO KIT
(Кондиционирование + Горячее водоснабжение + Теплый пол)
2-й вариант: MULTI V 5: кондиционирование + Газовый котел
(Горячее водоснабжение + Теплый пол)
3-й вариант: MULTI V 5: кондиционирование + Котел на жидком топливе
(Горячее водоснабжение + Теплый пол)


Условия
- Тип здания: жилой дом
- Требование: Кондиционирование / Теплый пол / Горячее водоснабжение
- Кондиционирование: система MULTI V, внутренние блоки
- Теплый пол: среднетемпературный модуль системы горячего водоснабжения / HYDRO KIT (1)
- Горячее водоснабжение: высокотемпературный модуль HYDRO KIT (2), бак-аккумулятор
- Затраты на электричество: Средние по ЕС
- Затраты на газ: Средние по ЕС
- Затраты на жидкое топливо: Средние по ЕС

Первоначальные затраты



Годовые эксплуатационные расходы



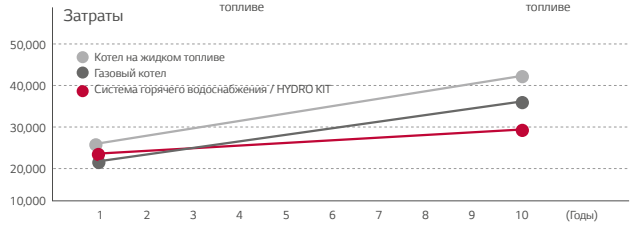

MULTI V 5 с рекуперацией тепла (экономия электропотребления)

Затраты на электроэнергию могут быть сведены к минимуму путем использования рекуперации тепла, отводимого от внутренних блоков.

Традиционная

Поглощенное тепло выбрасывается наружу.




HYDRO KIT


Поглощенное тепло системы кондиционирования используется для нагрева воды



Высокотемпературный модуль системы горячего водоснабжения / HYDRO KIT Принципиальная схема

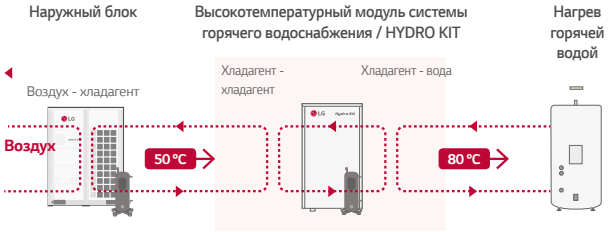


Высокотемпературная технология

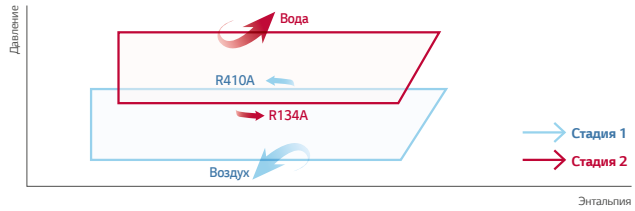

Многообразие применения

Система применима для зданий различного назначения, включая больницы, жилые и гостиничные комплексы, где необходимы кондиционирование и горячее водоснабжение.

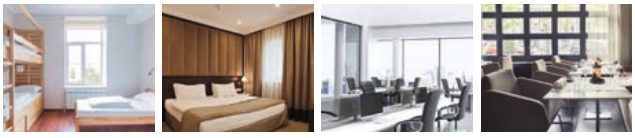


Общежития | Гостиницы | Офисы | Рестораны



Тренажерные залы | Больницы | Производство | Жилые здания


Применение в гостиницах

Возможно одновременное использование системы кондиционирования в режиме охлаждения и нагрева по индивидуальным предпочтениям посетителей, а также обеспечение горячим водоснабжением путем использования отведенного тепла от внутренних блоков.



Применение в офисах

Возможно одновременное использование системы кондиционирования в режиме охлаждения, а также обеспечение горячим водоснабжением путем использования отведенного тепла от внутренних блоков.



СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / HYDRO KIT

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОДУЛЬ

ARNH04GK2A4 / ARNH10GK2A4



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ				ARNH04GK2A4	ARNH10GK2A4
Номинальная производительность			Л.С.	4	10
Производительность системы (ном.)	Охлаждение		кВт	12,3	28,0
	Нагрев		кВт	13,8	31,5
Потребляемая мощность (ном.)	Охлаждение		кВт	0,01	
	Нагрев		кВт	0,01	
Габаритные размеры	Корпус	Ш × В × Г	мм	520 × 631 × 330	
Масса нетто			кг	29,2(64,4)	33,7(74,3)
Теплообменник	Хладагент к воде	Тип		Пластинчатый / Brazed Plate HEX	
		Кол-во	шт.	1	
		Кол-во пластин	шт.	26	48
		Расход воды (ном.)	л / мин	39,6	92,0
		Потери напора	кПа	41,0	69,0
Контроль температуры				Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева	
Шумопоглощающий изоляционный материал				пенополистирол	
Устройство защиты				эл. предохранитель	
Диаметры трубопроводов	Вода	Вход	мм	Male PT1	
		Выход	мм	Male PT1	
	Хладагент	Жидкость (Ø)	мм	9,52	
		Газ (Ø)	мм	15,88	22,2
Дренаж			мм	Male PT1	
Уровень шума	Охлаждение		дБ (А)	26	
	Нагрев		дБ (А)	26	
Электропитание			В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	
Кабель электропитания	Кол-во жил × мм²			3 × 2,5	
Кабель управления	Кол-во жил × мм² (экран.)			2 × 1,0 ~ 1,5	
Хладагент	Хладагент к воде	Наименование		R410A	
		Контроль		ЭРВ	

Примечания:

1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях :
   - Охлаждение: Темп. в помещении 27 °C сухого термометра /19 °C влажного термометра. Темп. наружн. воздуха 35 °C сухого термометра /24 °C влажного термометра. Темп. воды на входе ГВС / HYDRO KIT 35 °C. Темп. воды на выходе ГВС / HYDRO KIT 23 °C. * Длина соединительного трубопровода 7,5 м.
   - Нагрев: Темп. в помещении 20 °C сухого термометра /15 °C влажного термометра. Темп. наружн. воздуха 7 °C сухого термометра /6 °C влажного термометра. Темп. воды на входе ГВС / HYDRO KIT 18 °C. Темп. воды на выходе ГВС / HYDRO KIT 30 °C. * Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м.
2. ГВС / HYDRO KIT не может быть подключен к наружному блоку MULTI V S 4 HP (ARUN040GSS0, ARUN040LSS0) и наружным блокам линейки MULTI V Water S.
3. Устройство ГВС / HYDRO KIT предполагает управление циркуляционными насосами и клапанами регулирования расхода воды, поэтому для расчета сечения кабелей электропитания и номиналов автоматов защиты необходимо учитывать энергопотребление самого ГВС / HYDRO KIT, подключаемых устройств и руководствоваться требованиями нормативных документов, действующих на территории установки оборудования.
4. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
5. ЭРВ – Электронно-расширительный вентиль.

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / HYDRO KIT

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОДУЛЬ

ARNH04GK3A4 / ARNH08GK3A4



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ				ARNH04GK3A4	ARNH08GK3A4
Производительность системы (ном.)	Охлаждение		кВт	-	-
	Нагрев		кВт	13,8	25,2
Потребляемая мощность (ном.)	Охлаждение		кВт	-	-
	Нагрев		кВт	2,30	5,00
Габаритные размеры	Корпус	Ш × В × Г	мм	520 × 1,080 × 330	
Масса нетто			кг	86	90
Теплообменник	Хладагент к воде	Тип		Пластинчатый / Brazed Plate HEX	
		Кол-во	шт.	1	1
		Кол-во пластин	шт.	76	48
		Расход воды (ном.)	л / мин	19,8	36,0
		Потери напора	кПа	5,0	20,0
	Хладагент к хладагенту	Тип		Пластинчатый / Brazed Plate HEX	
		Кол-во	шт.	1	1
		Кол-во пластин	шт.	50	60
Компрессор		Тип		инверторный двухроторный	
		Скорость вращения	об / мин	3600	
		Мощность мотора / кол.	Вт × шт.	4,000 x 1	
		Метод пуска		Прямой привод	
		Тип масла		FVC68D(PVE)	
		Объем масла	$см^3$	1 300	
Контроль температуры				Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева	
Шумопоглощающий изоляционный материал				пенополистирол	
Устройство защиты				эл. предохранитель, переключатель высокого давления	
Диаметры трубопроводов	Вода	Вход (Ø)	мм	Male PT1	
		Выход (Ø)	мм	Male PT1	
	Хладагент	Жидкость (Ø)	мм	9,52	
		Газ (Ø)	мм	15,88	19,05
Дренаж			мм	32 (Male PT1)	
Уровень шума	Охлаждение		дБ (А)	-	-
	Нагрев		дБ (А)	44	46
Электропитание			В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	
Кабель электропитания	Кол-во жил × $мм^2$ (экран,)			3 x 4,0	
Кабель управления	Кол-во жил × $мм^2$ (экран,)			2 × 1,0 ~ 1,5	
Хладагент	Хладагент к хладагенту	Наименование		R410A	
		Контроль		ЭРВ	
	Хладагент к воде	Наименование		R134a	
		Заправлено	Кг	2,3	3,0
		Контроль		ЭРВ	

Примечания:

1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях :
   - Охлаждение: Темп. в помещении 27 °C сухого термометра /19 °C влажного термометра. Темп. наружн. воздуха 35 °C сухого термометра /24 °C влажного термометра. Темп. воды на входе ГВС / HYDRO KIT 35 °C. Темп. воды на выходе ГВС / HYDRO KIT 23 °C. * Длина соединительного трубопровода 7,5 м.
   - Нагрев: Темп. в помещении 20 °C сухого термометра /15 °C влажного термометра. Темп. наружн. воздуха 7 °C сухого термометра /6 °C влажного термометра. Темп. воды на входе ГВС / HYDRO KIT 18 °C. Темп. воды на выходе ГВС / HYDRO KIT 30 °C. * Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м.
2. ГВС / HYDRO KIT не может быть подключен к наружному блоку MULTI V S 4 HP (ARUN040GSS0, ARUN040LSS0) и наружным блокам линейки MULTI V Water S.
3. Устройство ГВС / HYDRO KIT предполагает управление циркуляционными насосами и клапанами регулирования расхода воды, поэтому для расчета сечения кабелей электропитания и номиналов автоматов защиты необходимо учитывать энергопотребление самого ГВС / HYDRO KIT, подключаемых устройств и руководствоваться требованиями нормативных документов, действующих на территории установки оборудования.
4. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
5. ЭРВ – Электронно-расширительный вентиль.

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / HYDRO KIT

ARNH18GK1A4 / ARNH24GK1A4
ARNH30GK1A4



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ЕДИНИЦА	ARNH18GK1A4	ARNH24GK1A4	ARNH30GK1A4
Электропитание	-		В / Ø / Гц	220-230-240, 1, 50/60	220-230-240, 1, 50/60	220-230-240, 1, 50/60
Производительность (ном.)	Охлаждение		кВт	5.6	7.1	9.0
			ккал / ч	4,800	6,100	7,700
			Бте / ч	19,100	24,200	30,700
	Нагрев		кВт	5.6	7.1	9.0
			ккал / ч	4,800	6,100	7,700
			Бте / ч	19,100	24,200	30,700
Потребляемая мощность (ном.)	Охлаждение		Вт	75	75	75
	Нагрев		Вт	75	75	75
Рабочий ток (220-230 -240 В)	Охлаждение / Нагрев		А	0.70 - 0.67 - 0.64	0.70 - 0.67 - 0.64	0.70 - 0.67 - 0.64
Корпус	Материал		-	Окрашенная сталь	Окрашенная сталь	Окрашенная сталь
	RAL		-	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
Габаритные размеры	Без упаковки (ШхВхГ)		мм	490 × 850 × 315	490 × 850 × 315	490 × 850 × 315
	В упаковке (ШхВхГ)		мм	1,082 × 563 × 375	1,082 × 563 × 375	1,082 × 563 × 375
Масса	Без упаковки		кг	42.0	42.0	42.0
	В упаковке		кг	47.0	42.0	42.0
Теплообменник	Хладагент к воде	Тип	-	Пластинчатый / Brazed Plate HEX	Пластинчатый / Brazed Plate HEX	Пластинчатый / Brazed Plate HEX
		Кол-во	шт.	1	1	1
		Кол-во пластин	шт.	54	54	54
		Объем воды	л	0.7	0.7	0.7
		Расход воды (ном.)	л / мин	15.8	20.1	25.9
Гидравлическое сопротивление			мин	0.22	0.30	0.40
Насос	Тип		-	Герметичный циркуляционный насос для горячей воды	Герметичный циркуляционный насос для горячей воды	Герметичный циркуляционный насос для горячей воды
	Модель		-	GRUNDFOS UPM3K 20-75 CHBL	GRUNDFOS UPM3K 20-75 CHBL	GRUNDFOS UPM3K 20-75 CHBL
	Двигатель		-	Двигатель переменного тока	Двигатель переменного тока	Двигатель переменного тока
	Подача насоса		-	Переменная производительность 10 - 100%	Переменная производительность 10 - 100%	Переменная производительность 10 - 100%
	Потребляемая мощность	Мин.-Макс.	Вт	3 ~ 60	3 ~ 60	3 ~ 60
Расширительный бак	Объем	Макс.	л	8.0	8.0	8.0
	Давление воды	Макс.	бар	3.0	3.0	3.0
	Давление воды	Предварительное	бар	1.0	1.0	1.0
Фильтр	Размер отверстия		-	28 отв.	28 отв.	28 отв.
	Материал		-	Недеформированная сталь	Недеформированная сталь	Недеформированная сталь
Байпас	Предельное давление	Верхняя граница	бар	3.0	3.0	3.0

Примечания:
1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях :
   - Охлаждение: Темп. в помещении 27 °C сухого термометра /19 °C влажного термометра. Темп. наружн. воздуха 35 °C сухого термометра /24 °C влажного термометра. Темп. воды на входе ГВС / HYDRO KIT 35 °C. Темп. воды на выходе ГВС / HYDRO KIT 23 °C. * Длина соединительного трубопровода 7,5 м.
   - Нагрев: Темп. в помещении 20 °C сухого термометра /15 °C влажного термометра. Темп. наружн. воздуха 7 °C сухого термометра /6 °C влажного термометра. Темп. воды на входе ГВС / HYDRO KIT 18 °C. Темп. воды на выходе ГВС / HYDRO KIT 30 °C. * Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м.
2. ГВС / HYDRO KIT не может быть подключен к наружному блоку MULTI V S 4 HP (ARUN040GSS0, ARUN040LSS0) и наружным блокам линейки MULTI V Water S.
3. Устройство ГВС / HYDRO KIT предполагает управление циркуляционными насосами и клапанами регулирования расхода воды, поэтому для расчета сечения кабелей электропитания и номиналов автоматов защиты необходимо учитывать энергопотребление самого ГВС / HYDRO KIT, подключаемых устройств и руководствоваться требованиями нормативных документов, действующих на территории установки оборудования.
4. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
5. ЭРВ – Электронно-расширительный вентиль.

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / HYDRO KIT

ARNH18GK1A4 / ARNH24GK1A4
ARNH30GK1A4



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ			ЕДИНИЦА	ARNH18GK1A4	ARNH24GK1A4	ARNH30GK1A4
Резервный нагреватель	Тип		-	Sheath	Sheath	Sheath
	Кол-во нагревателей		шт.	2	2	2
	Комбинация производительности		кВт	3.0 + 3.0	3.0 + 3.0	3.0 + 3.0
	Управление		-	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое
	Ступени нагрева		кол-во	2	2	2
	Электропитание		В / Ø / Гц	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
	Сила тока		A	31.0	31.0	31.0
	Кабель питания (H07RN-F) (включая заземление)		$мм^2$ x Жилы	4.0 × 3C	4.0 × 3C	4.0 × 3C
Flow Sensor	Тип		-	Vortex	Vortex	Vortex
	Модель		-	SIKA VVX20	SIKA VVX20	SIKA VVX20
	Измерительный диапазон	Мин.-Макс.	л / мин	5 ~ 80	5 ~ 80	5 ~ 80
	Поток (точка срабатывания)	Мин.	л / мин	7.0	7.0	7.0
Контроль температуры			-	Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева	Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева	Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева
Датчик температуры резервуара для воды	Тип (держатель датчика)		-	Male PT 1/2 дюйма	Male PT 1/2 дюйма	Male PT 1/2 дюйма
	Длина		м	12	12	12
Звукоизолирующий теплоизоляционный материал			-	Пенополиуретан	Пенополиуретан	Пенополиуретан
Защитное устройство			-	Плавкий предохранитель	Плавкий предохранитель	Плавкий предохранитель
Подключение труб	Вода	Вход	-	Male PT 1 дюйм	Male PT 1 дюйм	Male PT 1 дюйм
		Выход	-	Male PT 1 дюйм	Male PT 1 дюйм	Male PT 1 дюйм
	Хладагент	Жидкость	мм (дюймы)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)
		Газ	мм (дюймы)	Ø 15.88(5/8)	Ø 15.88(5/8)	Ø 15.88(5/8)
Кабель питания (H07RN-F)			$мм^2$ x Жилы	2.5 × 3C	2.5 × 3C	2.5 × 3C
Кабель управления (VCTF_SB)			$мм^2$ x Жилы	1.0~1.5 × 2C	1.0~1.5 × 2C	1.0~1.5 × 2C
Хладагент	Хладагент к воде	Тип	-	R32	R32	R32
		Предварительное количество	кг	-	-	-
		Дополнительное количество	кг	0.43	0.43	0.43
		Контроль	-	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Уровень звукового давления	Охлаждение/ Нагрев	Ном.	дБ (A)	35	35	35
Уровень звуковой мощности	Охлаждение/ Нагрев	Ном.	дБ (A)	44	44	44

Примечания:
1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях :
   - Охлаждение: Темп. в помещении 27 °C сухого термометра /19 °C влажного термометра. Темп. наружн. воздуха 35 °C сухого термометра /24 °C влажного термометра. Темп. воды на входе ГВС / HYDRO KIT 35 °C. Темп. воды на выходе ГВС / HYDRO KIT 23 °C. * Длина соединительного трубопровода 7,5 м.
   - Нагрев: Темп. в помещении 20 °C сухого термометра /15 °C влажного термометра. Темп. наружн. воздуха 7 °C сухого термометра /6 °C влажного термометра. Темп. воды на входе ГВС / HYDRO KIT 18 °C. Темп. воды на выходе ГВС / HYDRO KIT 30 °C. * Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м.
2. ГВС / HYDRO KIT не может быть подключен к наружному блоку MULTI V S 4 HP (ARUN040GSS0, ARUN040LSS0) и наружным блокам линейки MULTI V Water S.
3. Устройство ГВС / HYDRO KIT предполагает управление циркуляционными насосами и клапанами регулирования расхода воды, поэтому для расчета сечения кабелей электропитания и номиналов автоматов защиты необходимо учитывать энергопотребление самого ГВС / HYDRO KIT, подключаемых устройств и руководствоваться требованиями нормативных документов, действующих на территории установки оборудования.
4. В соответствии с проводимой компанией ЛГ Электроникс / LG Electronics политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
5. ЭРВ – Электронно-расширительный вентиль.

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

170 ~ 185

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / ERV

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С ХЛАДАГЕНТНЫМ ИСПАРИТЕЛЕМ / ERV DX






СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / ERV


Высокоэффективный теплообменник

Эффективность и комфорт достигается за счет использования высокоэффективного рекуператора в центральной части, который способствует переносу тепловой энергии от удаляемого внутреннего воздуха к приточному свежему воздуху без смешивания потоков.

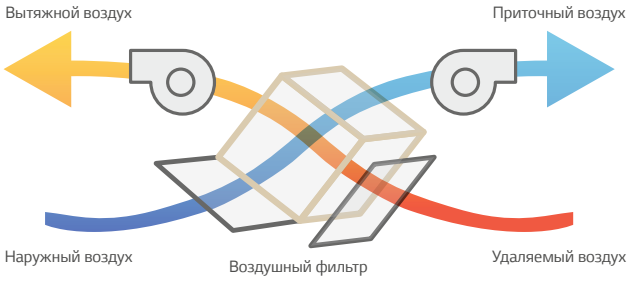


Совместная работа с системами воздушного кондиционирования


- LG система рекуперативной вентиляции / ERV может быть соединена с системами воздушного кондиционирования и контролироваться индивидуально.
- Управление системой возможно при помощи стандартного пульта управления.

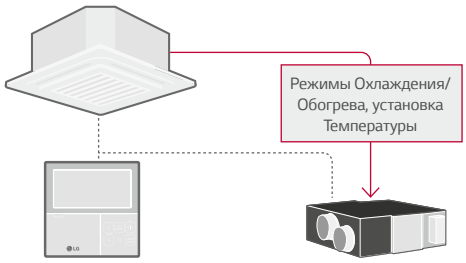

Принудительная вытяжная система

Вытяжная система использует высоконапорный центробежный вентилятор для удаления загрязненного внутреннего воздуха. Приточный и вытяжной воздушные потоки полностью разделены различными проходами в теплообменнике, LG система рекуперативной вентиляции / ERV может отфильтровывать примеси перед подачей наружного свежего воздуха в помещение.

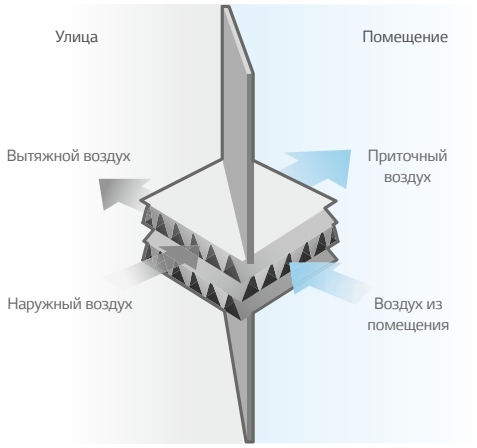


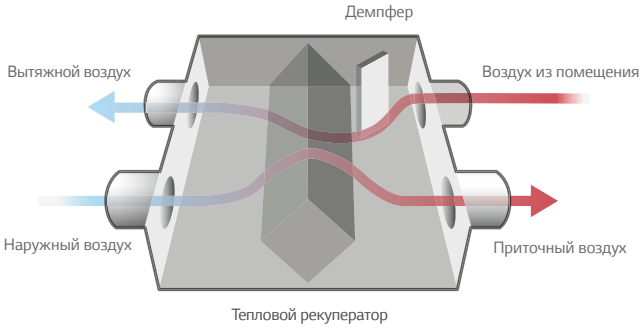


Байпас вентиляции

LG система рекуперативной вентиляции / ERV имеет автоматический переключатель режимов работы (Теплообмен без изменения влагосодержания/ Режим байпаса) в зависимости от внутренней / наружной температуры воздуха.

Теплообмен без изменения влагосодержания (Лето / Зима)

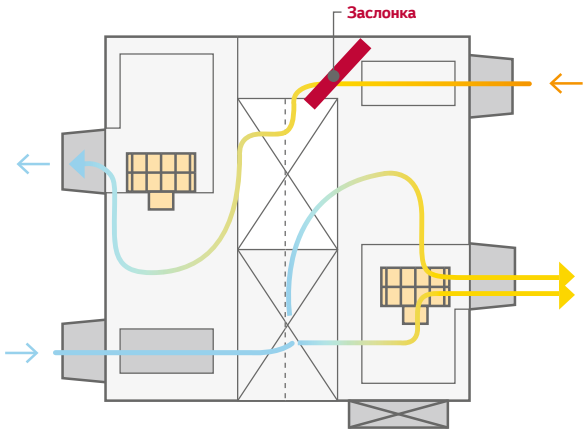


Резервная установка одного блока (левый блок)

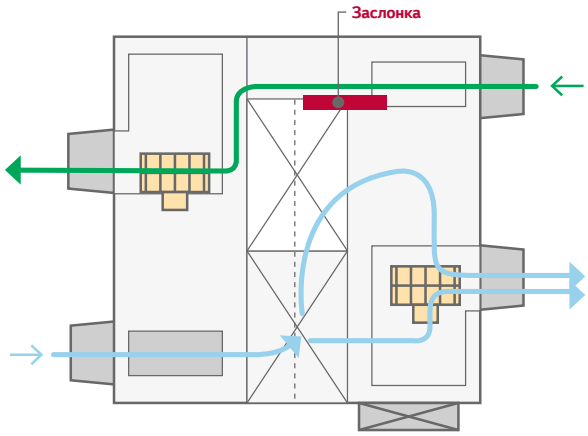


Удобство монтажа

В случае необходимости возможна установка вверх ногами.


Нормальная установка 2-х блоков

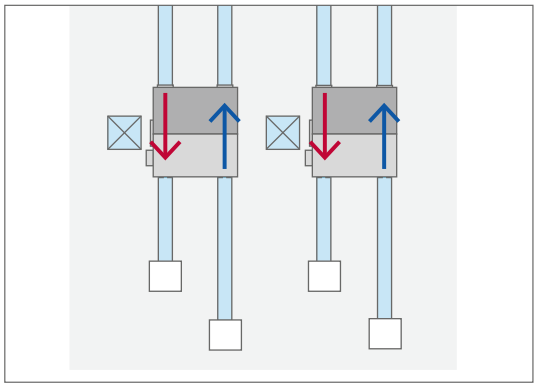

Резервная установка одного блока (левый блок)

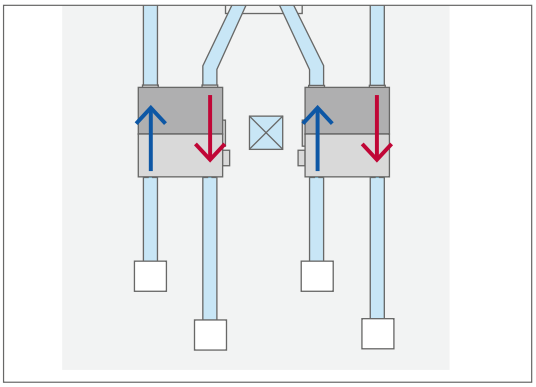


Смотровое окно

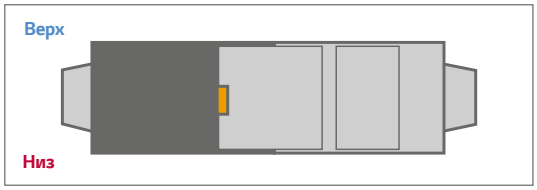




СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / ERV

Легкая очистка и замена фильтра

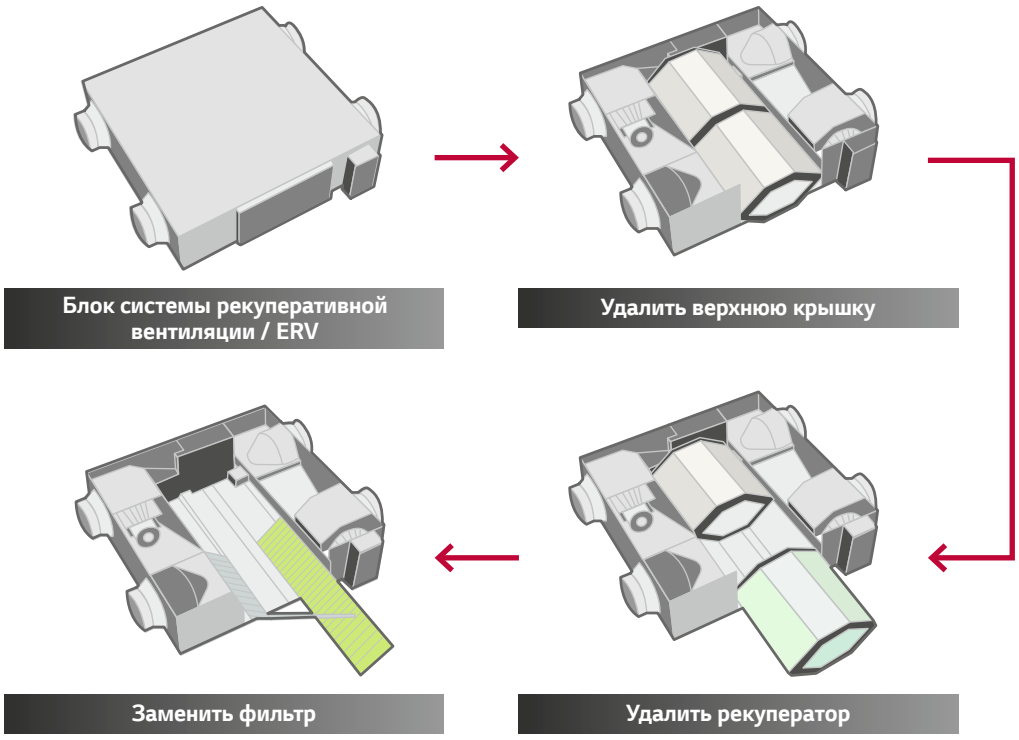

Контроль внешнего статического давления


Высокое статическое давление вентилятора позволяет контролировать объем воздушного потока в зависимости от длины воздуховода. Также легко контролировать уровень давления с помощью пульта управления, что позволяет более гибко подходить к монтажу воздуховодов и тестированию системы.

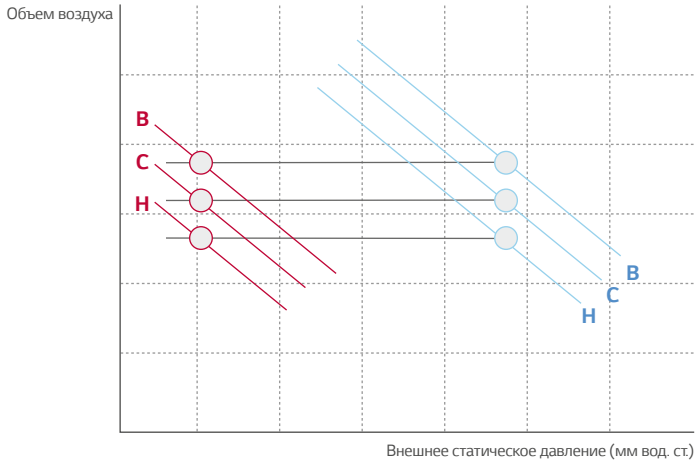

Быстрый вентиляционный режим

Режим ускоренной вентиляции предотвращает всасывание загрязняющих веществ под воздействием разряжения воздуха внутри помещения, что влияет на качество комфорта и свежести воздуха внутри помещения.


Только вытяжка

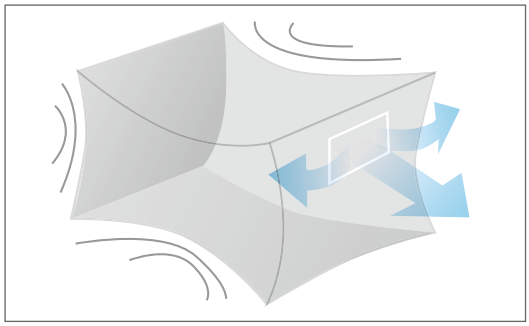

Вытяжная вентиляция приводит к разряженному давлению внутри и не позволяет полностью проветрить помещение.

Одновременная работа на приток и вытяжку воздуха


Режим быстрой вентиляции

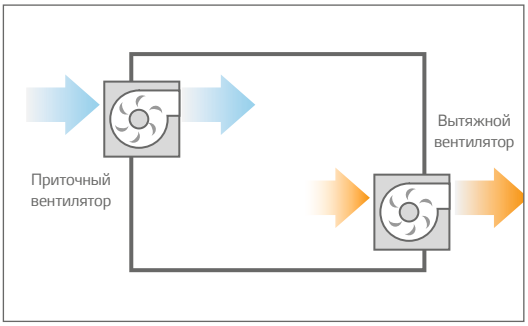

Контроль концентрации CO_2

Используя датчик CO_2 (AHCS100H0), LG система рекуперативной вентиляции / ERV может контролировать вытяжной воздушный поток, автоматически поддерживая уровень CO_2 ниже допустимого.



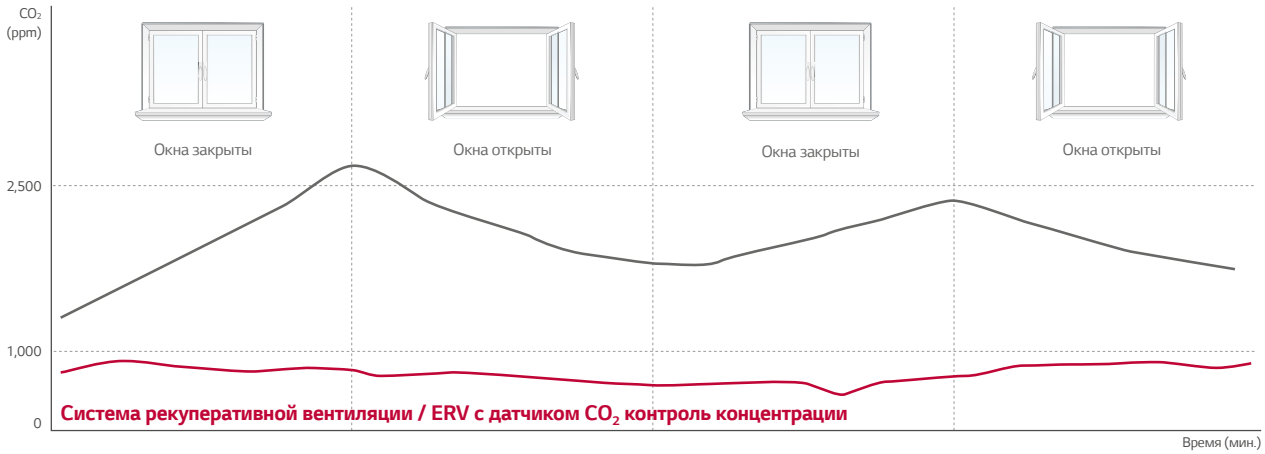

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / ERV

Новый удобный пульт управления

Новый проводной пульт управления прост в использовании.



Легкость управления

- Кнопки навигации, удобные в использовании
- Легко доступные сервисные настройки



Удобство

- **Вариативный дисплей**
- Двойной дисплей кондиционера
- Увеличение выбранной директории для улучшения разборчивости




Отображение

- Уровень CO_2 в помещении
- Сообщение о необходимости замены/чистки фильтра

Система фильтрации воздуха (3 ступени)

LG система рекуперативной вентиляции / ERV эффективно удаляет различные вредные вещества, такие как мелкодисперсная пыль (опционный фильтр F7) и вирусы.

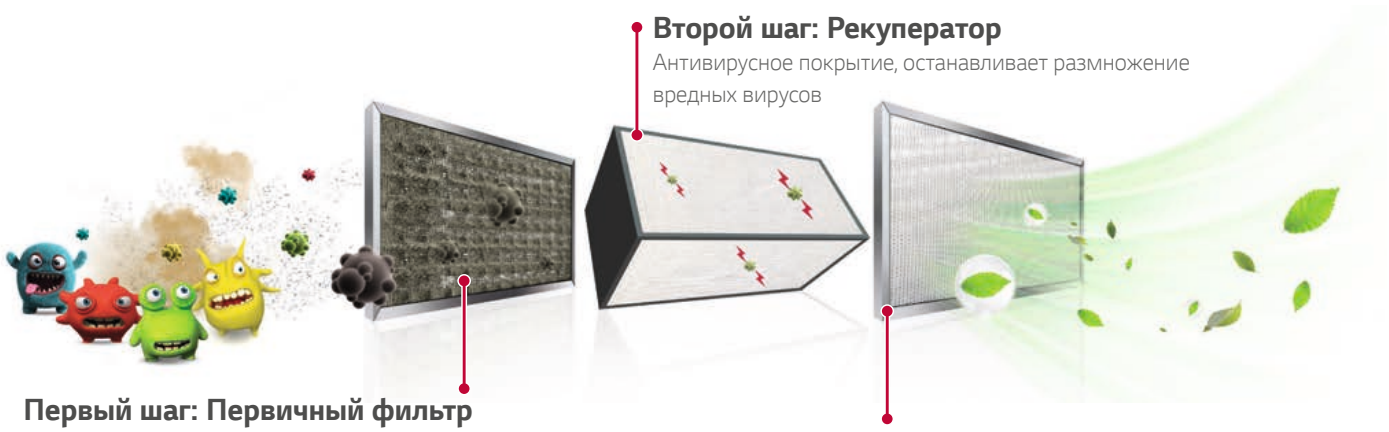


Второй шаг: Рекуператор
Антивирусное покрытие, останавливает размножение вредных вирусов

Первый шаг: Первичный фильтр
Устанавливается спереди и позади рекуператора

Третий шаг: Высокоэффективный фильтр (F7)
Фильтр F7 блокирует 80-90% пыли размером 0,4 μm (EN 779 : 2012)
Установка перед рекуператором (опция)

Режим охлаждения в ночное время

LG система рекуперативной вентиляции / ERV забирает теплый воздух из помещения в летнюю ночь и поставляет охлажденный наружный воздух в помещение.

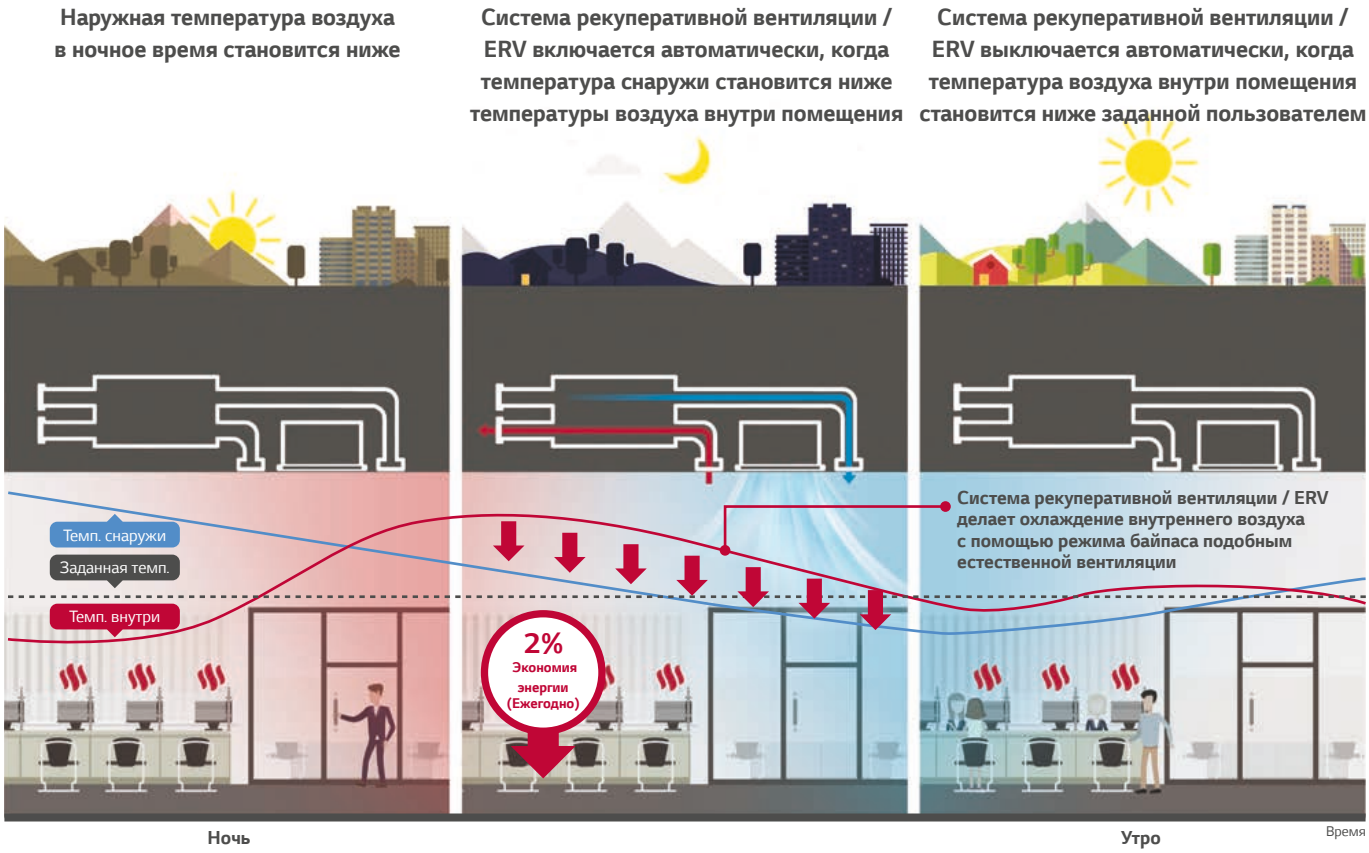

* Функция «Ночное охлаждение» выставляется с пульта управления (только для блоков MULTI V).
** Функция доступна только с проводным пультом управления Стандарт.

Условия испытаний
- Офис – 4500 м^2, Численность: 30 чел., Местонахождение: Лондон, Англия
- Комбинация блоков: ERV (1000 м^3/ч) + MULTI V 4 (12HP)
- Остальные условия соответствуют BREEAM – Методика экологической оценки эффективности зданий – добровольный рейтинг оценки Зеленых зданий.

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / ERV

LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA5
LZ-H050GBA5



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ				LZ-H025GBA4	LZ-H035GBA5	LZ-H050GBA5
Производительность (ном.)			м³/ч	250	350	500
Электропитание			В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Режим ERV	Режимы			В/С/Н	В/С/Н	В/С/Н
	Рабочий ток	В/С/Н	А	0,70 / 0,60 / 0,42	1,05 / 0,90 / 0,50	1,65 / 1,56 / 0,80
	Потребление мощности	В/С/Н	Вт	97 / 87 /52	150 / 125 / 60	247 / 230 / 95
	Расход воздуха	В/С/Н	м3/ч	250 / 250 / 150	350 / 350 / 210	500 / 500 / 320
	Напор вентилятора	В/С/Н	Па	100 / 70 / 50	150 / 100 / 50	150 / 100 / 50
	Эффективность передачи температуры	В/С/Н	%	80 / 80 / 83	80 / 80 / 82	79 / 79 / 82
	Эффективность передачи энтальпии	Нагрев (В/С/Н)	%	70 / 70 / 72	75 / 75 / 80	75 / 75 / 78
		Охлаждение(В/С/Н)	%	66 / 66 / 68	71 / 71 / 75	68 / 68 / 75
	Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ	29 / 28 / 24	35 / 32 / 26	37 / 36 / 28
	Уровень звуковой мощности	В	дБ (А)	53 / 50 / 42	53 / 50 / 42	57 / 56 / 46
Режим Bypass	Режимы			В/С/Н	В/С/Н	В/С/Н
	Рабочий ток	В/С/Н	А	0,70 / 0,60 / 0,42	1,05 / 0,90 / 0,50	1,65 / 1,56 / 0,80
	Потребление мощности	В/С/Н	Вт	97 / 87 /52	150 / 125 / 60	247 / 230 / 95
	Расход воздуха	В/С/Н	м³/ч	250 / 250 / 150	350 / 350 / 210	500 / 500 / 320
	Напор вентилятора	В/С/Н	Па	100 / 70 / 50	150 / 100 / 50	150 / 100 / 50
	Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ	29 / 29 / 25	35 / 33 / 26	37 / 37 / 28
Теплообменник		Тип	-	Перекрестный	Перекрестный	Перекрестный
Масса нетто			кг	44	44	44
Габаритные размеры		Ш × В × Г	мм	988 × 273 × 1,014	988 × 273 × 1,014	988 × 273 × 1,014
Подсоединение воздуховодов		Кол-во	шт.	4	4	4
		Размер (Ø)	мм	Ø200	Ø200	Ø200
Приточный вентилятор		Кол-во	шт.	1	1	1
		Тип	-	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco
Вытяжной вентилятор		Кол-во	шт.	1	1	1
		Тип	-	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco
Фильтры		Кол-во	шт.	2	2	2
		Тип	-	Очищаемый волокнистый	Очищаемый волокнистый	Очищаемый волокнистый
		Размер (Ш × В × Г)	мм	855 × 10 × 166	855 × 10 × 166	855 × 10 × 166

ОПЦИОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МОДУЛЬ ВНЕШНЕГО СИГНАЛА		PDRYCB000	PDRYCB000	PDRYCB000
	Проводной пульт	Стандарт	PREMTB001/PREMTBB01/PQRCVSL0/PQRCVSL0QW		
		Премиум	PREMTA000A	PREMTA000A	PREMTA000A
	Фильтр F7		AHFT035H0	AHFT035H0	AHFT050H0
	Датчик CO_2		AHCS100H0	AHCS100H0	AHCS100H0

Примечания:
1. Режим вентиляции с рекуперацией тепла / ERV.
2. Уровень звука:
 - Условия эксплуатации считаются стандартными.
 - Шумовой эффект в обычном помещении может меняться в соответствии с окружающими условиями и зачастую усиливается.
 - Уровень звукового давления в канале выброса воздуха приблизительно на 8 дБ (А) выше уровня шума при работе устройства.
3. Эффективность передачи температуры и энтальпии при работе в режиме: 26.5˚C сухого термометра, 64,5% относительной влажности:
 - Наружная температура: 34,5˚C сухого термометра, 75% относительной влажности.
4. Эффективность передачи температуры и энтальпии при работе в режиме нагрева: 20.5˚C сухого термометра, 59,5% относительной влажности:
 - Наружная температура : 5˚C сухого термометра, 65% относительной влажности.
5. Эффективность теплообмена проверяется в условиях работы в режиме нагрева:
 - Внутренняя : 26.5˚C сухого термометра, 64.5% RH.
 - Наружная : 34.5˚C сухого термометра, 75% RH.
6. Эффективность передачи температуры и энтальпии в режиме нагрева:
 - Внутренняя : 20.5˚C сухого термометра, 59.5% RH.
 - Наружная : 5˚C сухого термометра, 65% RH.
7. Эффективность теплообмена проверена в режиме нагрева.

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / ERV

ARNH18GK1A4 / ARNH24GK1A4
ARNH30GK1A4





Сделано в Корее

МОДЕЛЬ				LZ-H080GBA5	LZ-H100GBA5	LZ-H150GBA5	LZ-H200GBA5
Производительность (ном.)			$м^3$/ч	800	1 000	1 500	2 000
Электропитание			В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Режим ERV	Режимы			В/С/Н	В/С/Н	В/С/Н	В/С/Н
	Рабочий ток	В/С/Н	А	2,13 / 1,75 / 1,00	2,92 / 2,38 / 1,40	4,26 / 3,50 / 2,00	5,92 / 4,76 / 2,80
	Потребление мощности	В/С/Н	Вт	328 / 266 / 144	463 / 370 / 208	660 / 530 / 290	926 / 740 / 420
	Расход воздуха	В/С/Н	$м^3$/ч	800 / 800 / 660	1,000 / 1,000 / 800	1,500 / 1,500 / 1,200	2,000 / 2,000 / 1,600
	Напор вентилятора	В/С/Н	Па	160 / 100 / 50	160 / 100 / 50	160 / 100 / 50	160 / 100 / 50
	Эффективность передачи температуры	В/С/Н	%	82 / 82 / 83	80 / 80 / 81	82 / 82 / 83	80 / 80 / 81
	Эффективность передачи энтальпии	Нагрев (В/С/Н)	%	73 / 73 / 76	71 / 71/ 73	73 / 73 / 76	71 / 71/ 73
		Охлаждение(В/С/Н)	%	66 / 66 / 70	64 / 64 / 67	66 / 66 / 70	64 / 64 / 67
	Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ	40 / 36 / 32	40 / 37 / 33	43 / 39 / 35	43 / 40 / 36
	Уровень звуковой мощности	В	дБ (А)	56 / 53 / 47	59 / 56 / 52	59 / 56 / 50	62 / 59 / 55
Режим Bypass	Режимы			В/С/Н	В/С/Н	В/С/Н	В/С/Н
	Рабочий ток	В/С/Н	А	2,13 / 1,75 / 1,00	2,92 / 2,38 / 1,40	4,26 / 3,50 / 2,00	5,92 / 4,76 / 2,80
	Потребление мощности	В/С/Н	Вт	328 / 266 / 144	463 / 370 / 208	660 / 530 / 290	926 / 740 / 420
	Расход воздуха	В/С/Н	$м^3$/ч	800 / 800/ 660	1,000 / 1,000 / 800	1,500 / 1,500 / 1,200	2,000 / 2,000 / 1,600
	Напор вентилятора	В/С/Н	Па	160 / 100 / 50	160 / 100 / 50	160 / 100 / 50	160 / 100 / 50
	Уровень звукового давления	В/С/Н	дБ	41 / 37 / 33	41 / 38 / 34	44 / 40 / 36	44/ 41 / 37
Теплообменник		Тип	-	Перекрестный	Перекрестный	Перекрестный	Перекрестный
Масса нетто			кг	63	63	130	130
Габаритные размеры		Ш × В × Г	мм	1,101 × 405 × 1,230	1,101 × 405 × 1,230	1,353 × 815 × 1,230	1,353 × 815 × 1,230
Подсоединение воздуховодов		Кол-во	шт.	4	4	4 + 2	4 + 2
		Размер (Ø)	мм	Ø250	Ø250	Ø250 + Ø350	Ø250 + Ø350
Приточный вентилятор		Кол-во	шт.	1	1	2	2
		Тип	-	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco
Вытяжной вентилятор		Кол-во	шт.	1	1	2	2
		Тип	-	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco	Сирокко / Sirocco
Фильтры		Кол-во	шт.	2	2	4	4
		Тип	-	Очищаемый волокнистый	Очищаемый волокнистый	Очищаемый волокнистый	Очищаемый волокнистый
		Размер (Ш × В × Г)	мм	1,148 × 6 × 245	1,148 × 6 × 245	1,148 × 6 × 245	1,148 × 6 × 245


ОПЦИОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МОДУЛЬ ВНЕШНЕГО СИГНАЛА		PDRYCB000	PDRYCB000	PDRYCB000	PDRYCB000
	Проводной пульт	Стандарт	PREMTB001/PREMTBB01/PQRCVSL0/PQRCVSL0QW			
		Премиум	PREMTA000A	PREMTA000A	PREMTA000A	PREMTA000A
	Фильтр F7		AHFT100H0	AHFT100H0	AHFT100H0	AHFT100H0
	Датчик CO_2		AHCS100H0	AHCS100H0	AHCS100H0	AHCS100H0

Примечания:
1. Режим вентиляции с рекуперацией тепла / ERV.
2. Уровень звука:
 - Условия эксплуатации считаются стандартными.
 - Шумовой эффект в обычном помещении может меняться в соответствии с окружающими условиями и зачастую усиливается.
 - Уровень звукового давления в канале выброса воздуха приблизительно на 8 дБ (А) выше уровня шума при работе устройства.
3. Эффективность передачи температуры и энтальпии при работе в режиме: 26.5˚C сухого термометра, 64,5% относительной влажности:
 - Наружная температура: 34,5˚C сухого термометра, 75% относительной влажности.
4. Эффективность передачи температуры и энтальпии при работе в режиме нагрева: 20.5˚C сухого термометра, 59,5% относительной влажности:
 - Наружная температура : 5˚C сухого термометра, 65% относительной влажности.
5. Эффективность теплообмена проверяется в условиях работы в режиме нагрева:
 - Внутренняя : 26.5˚C сухого термометра, 64.5% RH.
 - Наружная : 34.5˚C сухого термометра, 75% RH.
6. Эффективность передачи температуры и энтальпии в режиме нагрева:
 - Внутренняя : 20.5˚C сухого термометра, 59.5% RH.
 - Наружная : 5˚C сухого термометра, 65% RH.
7. Эффективность теплообмена проверена в режиме нагрева.

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С ХЛАДАГЕНТНЫМ ИСПАРИТЕЛЕМ / ERV DX


Охлаждение и нагрев свежего воздуха

Систему рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX можно использовать в качестве внутреннего блока кондиционера. Эта система, соединенная с наружным блоком MULTI V, летом обеспечивает охлаждение поступающего в помещение свежего воздуха, а зимой — его подогрев, и помогает установить комфортную температуру воздуха в помещении.

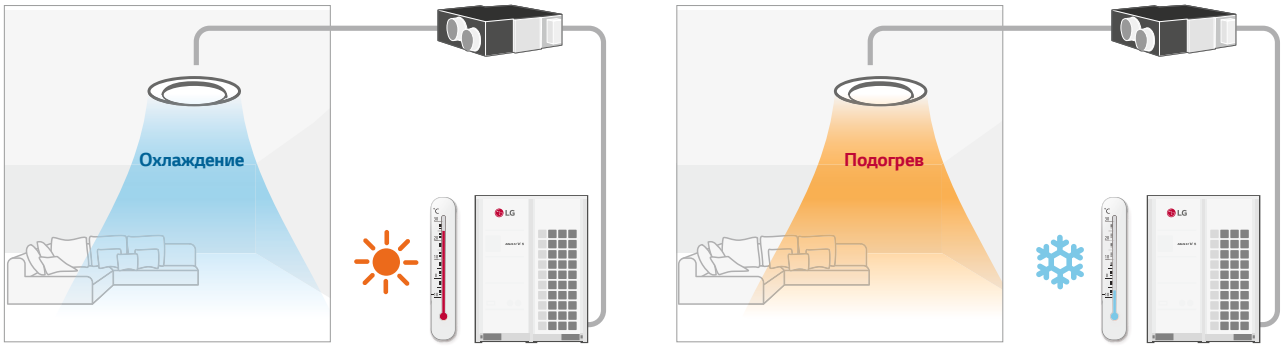


Комплексное решение для кондиционирования воздуха

Систему рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX можно использовать в качестве комплексного решения для кондиционирования воздуха. Теплообменник и хладагентный испаритель, объединенные с наружным блоком MULTI V в единую систему, охлаждают или нагревают свежий воздух в соответствии с температурой воздуха в помещении. Летом эта система охлаждает и осушает поступающий в помещение воздух, а зимой нагревает и увлажняет его.

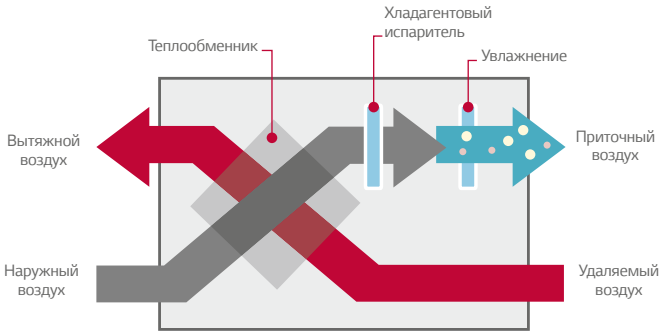

Интеграция в систему MULTI V

Система рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX может работать совместно с внутренними блоками MULTI V под управлением проводного ПДУ, с помощью которого можно задать режим управления (охлаждение или нагрев) в соответствии с заданной температурой и температурой наружного воздуха.

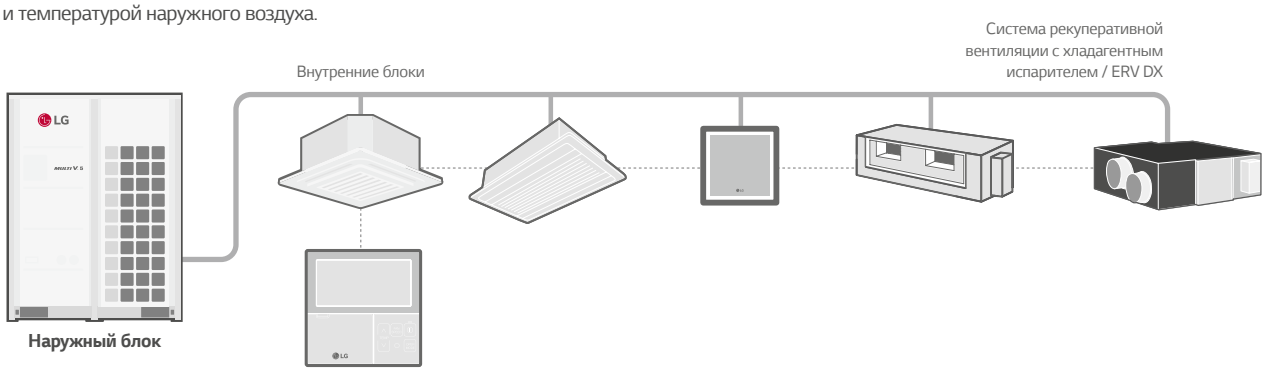

СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С ХЛАДАГЕНТНЫМ ИСПАРИТЕЛЕМ / ERV DX

LZ-H050GXN4 / LZ-H080GXN4
LZ-H100GXN4 / LZ-H050GXH4
LZ-H080GXH4 / LZ-H100GXH4



Сделано в Корее

МОДЕЛЬ				LZ-H050GXN4	LZ-H080GXN4	LZ-H100GXN4	LZ-H050GXH4	LZ-H080GXH4	LZ-H100GXH4
Производительность	Охлаждение		кВт	4,93	7,46	9,12	4,93	7,46	9,12
	Нагрев		кВт	6,73	9,8	11,72	6,73	9,8	11,72
Потребляемая мощность номинал	Стандартный режим	Высокий	кВт	0,25	0,42	0,48	0,25	0,42	0,48
		Средний	кВт	0,20	0,35	0,42	0,20	0,35	0,42
		Низкий	кВт	0,15	0,25	0,27	0,15	0,25	0,27
	Режим байпа-сирования	Высокий	кВт	0,25	0,42	0,48	0,25	0,42	0,48
		Средний	кВт	0,20	0,35	0,42	0,20	0,35	0,42
		Низкий	кВт	0,15	0,25	0,27	0,15	0,25	0,27
Электропитание			В / Ø / Гц	220~240 / 1 / 50					
Корпус				Оцинкованный стальной лист					
Масса нетто			Kг	98	98	98	105	105	105
Вентилятор	Тип			Сирокко / Siroccо	Сирокко / Siroccо	Сирокко / Siroccо	Сирокко / Siroccо	Сирокко / Siroccо	Сирокко / Siroccо
Расход воздуха	Стандартный режим	Высокий	$м^3$/ч	500	800	1,000	500	800	1,000
		Средний	$м^3$/ч	500	800	1,000	500	800	1,000
		Низкий	$м^3$/ч	440	640	820	440	640	820
	Режим байпа-сирования	Высокий	$м^3$/ч	500	800	1,000	500	800	1,000
		Средний	$м^3$/ч	500	800	1,000	500	800	1,000
		Низкий	$м^3$/ч	440	640	820	440	640	820
Вентилятор	Напор вентилятора	Высокий	Па	180	170	150	160	140	110
		Средний	Па	150	120	100	120	90	70
		Низкий	Па	110	80	70	100	70	60
	Мотор	Кол-во	EA	2	2	2	2	2	2
		потр. мощность	Вт	195	195	195	195	195	195
Эффективность передачи температуры		Высокий	%	86	80	76	86	80	76
		Средний	%	86	80	76	86	80	76
		Низкий	%	87	81	78	87	81	78
Эффективность передачи энтальпии	Охлаждение	Высокий	%	61	50	45	61	50	45
		Средний	%	61	50	45	61	50	45
		Низкий	%	63	53	50	63	53	50
	Нагрев	Высокий	%	76	67	64	76	67	64
		Средний	%	76	67	64	76	67	64
		Низкий	%	77	69	66	77	69	66
Температурный диапазон	Наружная температура		°C	-15 ~ 45	-15 ~ 45	-15 ~ 45	-15 ~ 45	-15 ~ 45	-15 ~ 45
Увлажнитель	Тип		°C	-	-	-	Естественный испаритель		
	Производительность (прим. 4)		кг/ч	-	-	-	2,70	4,00	5,40
	Давление воды		МПа	-	-	-	0,02~0,49	0,02~0,49	0,02~0,49
Уровень шума	Стандартный режим	Высокий	дБ (A)	39	41	41	38	39	40
		Средний	дБ (A)	37	38	39	36	37	38
		Низкий	дБ (A)	35	36	36	33	34	35
	Режим байпа-сирования	Высокий	дБ (A)	39	41	41	39	40	40
		Средний	дБ (A)	37	38	39	37	38	38
		Низкий	дБ (A)	35	36	36	34	35	35
Диаметры трубопроводов	Жидкость (Ø)		мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Газ (Ø)		мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
	Вода (Ø)		мм	-			6,35	6,35	6,35
	Дренаж (наружн. Ø)		мм	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Номинальный рабочий ток (RLA)	Стандартный режим	Высокий	A	1,5	2,5	3,6	1,5	2,5	3,6
		Средний	A	1,3	2,0	3,2	1,3	2,0	3,2
		Низкий	A	1,0	1,5	2,3	1,0	1,5	2,3
	Режим байпа-сирования	Высокий	A	1,5	2,5	3,6	1,5	2,5	3,6
		Средний	A	1,3	2,0	3,2	1,3	2,0	3,2
		Низкий	A	1,0	1,5	2,3	1,0	1,5	2,3
Габаритные размеры	Ш × В × Г		мм	365 × 1,667 × 1,140	365 × 1,667 × 1,140	365 × 1,667 × 1,140	365 × 1,667 × 1,140	365 × 1,667 × 1,140	365 × 1,667 × 1,140
Хладагент				R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Регулирование расхода хладагента				ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Изоляционный материал				Огнеупорная уретановая пена			Огнеупорная уретановая пена		
Теплообменник				Специально обработанная негорючая бумага			Специально обработанная негорючая бумага		


ОПЦИОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МОДУЛЬ ВНЕШНЕГО СИГНАЛА		PDRYCB000	PDRYCB000	PDRYCB000	PDRYCB000	PDRYCB000	PDRYCB000
	Проводной пульт	Стандарт	PREMTB001/PREMTBB01/PQRCVSL0/PQRCVSL0QW					
		Премиум	PREMTA000A	PREMTA000A	PREMTA000A	PREMTA000A	PREMTA000A	PREMTA000A
	Фильтр F7		AHFT100H0	AHFT100H0	AHFT100H0	AHFT100H0	AHFT100H0	AHFT100H0
	Датчик CO_2		AHCS100H0	AHCS100H0	AHCS100H0	AHCS100H0	AHCS100H0	AHCS100H0

Примечания:
1. Мощности охлаждения и нагрева основаны на следующих условиях. Напор вентилятора высокий и средний. Показатель в скобках относится к возврату тепла от вентилятора теплообменника.
2. Условия испытаний параметров:
 - Охлаждение: Внутренняя 27 °C сухого термометра / 19 °C влажного термометра; Наружная 35 °C сухого термометра / 24 °C влажного термометра.
 - Нагрев : Внутренняя 20 °C сухого термометра / 15 °C влажного термометра; Наружная 7 °C сухого термометра / 6 °C влажного термометра.
 - Увлажнение : Внутренняя 20 °C сухого термометра / 15 °C влажного термометра; Наружная 7 °C сухого термометра / 6 °C влажного термометра.
3. Уровень шума измеряется в безэховой камере, построенной в соответствии с условиями KS B 6879, в точке 1,5 м ниже центра блока. Шумовой эффект в обычном помещении может меняться в соответствии с окружающими условиями и зачастую усиливается. Для использования в тихих помещениях рекомендуется принять дополнительные меры звукоизоляции.
4. ЭРВ - Электронно-расширительный вентиль.

ДАТЧИК CO_2
СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Датчик CO2 в вентиляционной системе

AHCS100H0

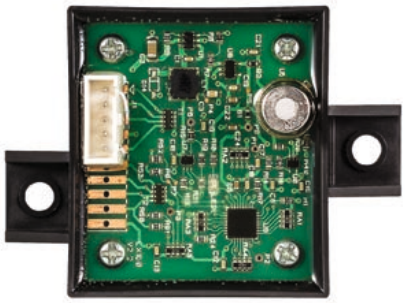

Особенности


• **Спецификация**
• Используется с моделями: система рекуперативной вентиляции / ERV (стандарт), система рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX (опция)
• Входное напряжение: DV 12 В +-5%
• Выходное напряжение: 0,6-4,4 В (линейный выход, 240-1760 ppm CO_2)
•Точность +- 10% (2 дня после установки)


• **Таблица работы**

Показания датчика CO_2	Режим вентилятора ERV
<500ppm	Выкл.
500 ~ 700ppm	Низк. скорость
700 ~ 900ppm	Выс. скорость
>900ppm	Очень выс. скорость

• **Описание**
• Продукт специально разработан для определения CO_2
• Для отображения информации требуется проводной пульт управления Standard III

Пример установки

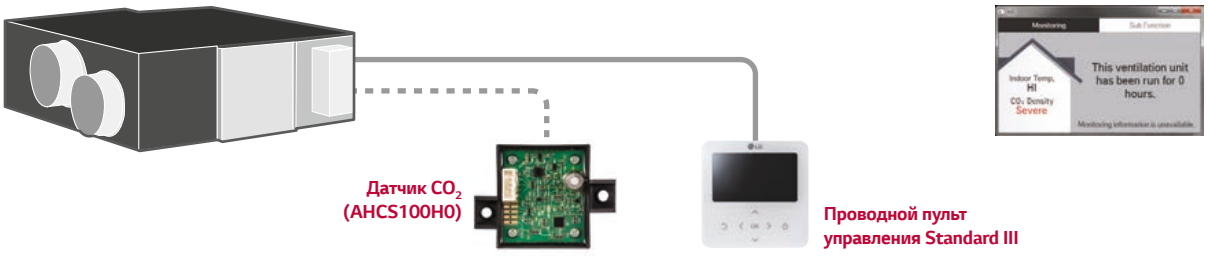

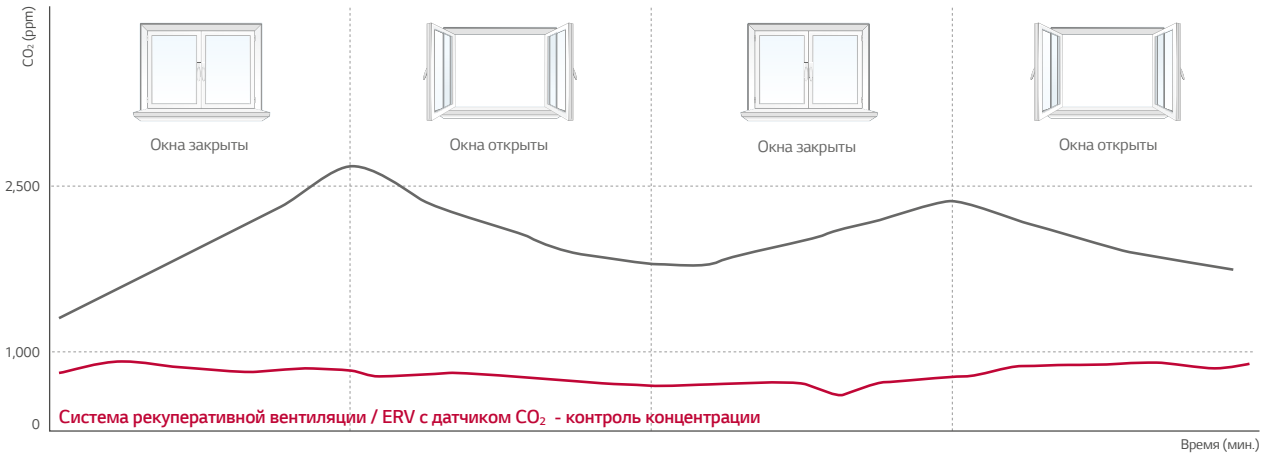

ФИЛЬТР F7
СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

AHFT035H0
AHFT050H0
AHFT100H0

Фильтр F7 для вентиляционной системы



Особенности

Для ERV

МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА			AHFT035H0		AHFT050H0	AHFT100H0		AHFT100H0	
МОДЕЛЬ ПРОДУКТА			LZ-H025GBA4	LZ-H035GBA5	LZ-H050GBA5	LZ-H080GBA5	LZ-H100GBA5	LZ-H150GBA5	LZ-H200GBA5
Габаритные размеры	Ш	мм	423,5	423,5	425	520	520	520	520
	В		132	132	194	192	192	192	192
	Г		25	25	25	25	25	25	25
Количество		шт.	2	2	2	2	2	4	4

* 2 шт. в одной упаковке.


Для системы рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX

МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА			AHFT100H0					
МОДЕЛЬ ПРОДУКТА			LZ-H050GXH4	LZ-H080GXH4	LZ-H100GXH4	LZ-H050GXN4	LZ-H080GXN4	LZ-H100GXN4
Габаритные размеры	Ш	мм	520					
	В		192					
	Г		25					
Количество		шт.	2					


* 2 шт. в одной упаковке.

Установка

1

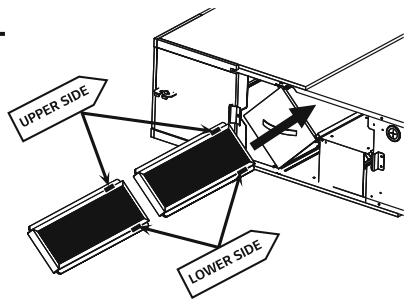

2

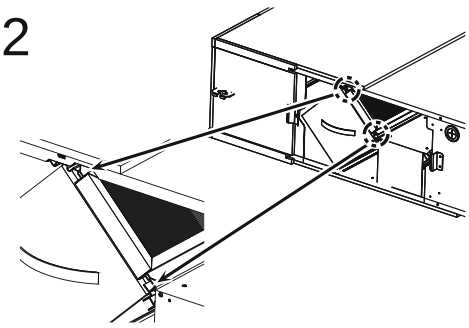

1. Пожалуйста, проверьте правильность установки с помощью меток на фильтре.
2. Фильтр устанавливается с правой верхней стороны рекуператора.
   * Обслуживание не реже одного раза в шесть месяцев.
   * Фильтр разработан специально для оборудования LG и не предназначен для установки на оборудование других производителей.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Контроллер		Проводной пульт управления		Беспроводной пульт управления	Wi-Fi-контроллер
		Премиум	Стандарт		
Модель					
		PREMTA000A	PREMTB100 PREMTBB10	PWLSSB21H	PWFMDD200
Основные	ВКЛ. / ВЫКЛ.	•	•	•	•
	Управление скоростью вращения вентилятора	•	•	•	•
	Установка температуры	•	•	•	•
	Выбор режима	•	•	•	•
	Автоматическое движение жалюзи	•	•	•	
	Управление направляющими потока (изменение угла наклона)	•	•	•	•
	E.S.P. (Внешнее статическое давление)	•	•	-	-
	Коррекция при сбоях в электроснабжении	•	•	-	•
	Отображение температуры внутреннего воздуха	•	•	•	
	Блокировка всех кнопок (Защита от детей)	•	•	-	-
Продвинутые	Таймер	Недельный - Годовой	Недельный - Годовой	Таймер сна	Недельный
	Режим дополнительных настроек	•	•	-	-
	Отображение времени	•	•	•	-
	Отображение влажности воздуха	•	•	-	-
	Блокировка выбранных функций (режим, рабочая точка, рабочий диапазон, ВКЛ./ ВЫКЛ. блокировок)	Дополнительная блокировка	Дополнительная блокировка	-	-
	Отображение состояния фильтра	•	•	-	-
	Контроль за потреблением электроэнергии	•	•	-	-
	Работа по 2 точкам уставки	•	•	-	-
	Обнаружение человека	-	•	-	-
	Компенсация температуры и влажности	•	•	-	-
	Настройка режима Wi-Fi	•	•	•	-
Прочие	Светодиод состояния работы	•	•	-	-
	ИК-приемник	•[3)]	-	-	-
	Экран	5" цветной	4,3" цветной	2" цветной	-
	Размеры (Ш × В × Г, мм)	137 × 121 × 16,5	120 × 120 × 16	51 × 153 × 26	-
	Черный свет для заставки	•	•	-	-

• : Применимо, - : Не применимо.
1) Данные установки могут отображаться или быть недоступны для части оборудования.
2) Для данной функции необходима установка центрального контроллера (PACEZA000 / PACSSA000 / PACP5A000 / PLNWKB000) и блока учета электроэнергии PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
3) Для внутреннего блока потолочного типа.

Примечания:
- Внутренний блок должен обладать соответствующими функциями.
- Для получения более подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации изделия (https://lg-b2b.ru/catalogs/technical).



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

186 ~ 195

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ







КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ (КПИ)

Использование наружных блоков системы мультизонального кондиционирования совместно с приточно-вытяжными установками (ПВУ), подключаемыми с помощью комплекта подключения испарителя (КПИ), имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными компрессорно-конденсаторными блоками (ККБ), включая высокую энергоэффективность системы и возможность работы в режиме нагрева.




ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЕМ

PAHCMR000 PAHCMS000




ЭРВ

PRLK048A0
PRLK096A0



PRLK396A0



PRLK594A0

Спецификация

Платы управления испарителем

ТИП	МОДЕЛЬ	КОМБИНАЦИЯ				ОПИСАНИЕ	ГАБАРИТЫ (ММ)		
		НАРУЖНЫЙ БЛОК	EEV KIT	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ	ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ		Ш	В	Г
Платы управления испарителем	PAHCMR000	MULTI V	•	•	•	Регулировка температуры вытяжного воздуха с помощью контроллера приточной установки, проводного контроллера LG или центрального контроллера	300	300	155
		Полупромышленный	-	-	•				
	PAHCMS000	MULTI V	•	•	•	Регулировка температуры воздуха, подаваемого в помещение, с помощью контроллера приточной установки, проводного контроллера LG или центрального контроллера	380	300	155
		Полупромышленный	-	-	•				

• : Применимо, - : Не применимо.

Расширительные вентили

ТИП	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ			ДИАМЕТР ТРУБЫ (ММ)	ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ
		Ш	В	Г	Жидкость	
Электронно-расширительный вентиль	PRLK048A0	217	404	83	12,7	3,6 ~ 28 кВт
	PRLK096A0	217	404	83	12,7	28,1 ~ 56 кВт
	PRLK396A0	239,5	345,5	180	19,05	56,1 ~ 112 кВт
	PRLK594A0	409,5	345,5	180	19,05	112,1 ~ 168 кВт

• : Применимо, - : Не применимо.

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ (КПИ)

Подключение испарителя

Высокая энергоэффективность

Данное решение способно с успехом выполнять все задачи кондиционирования воздуха в помещении при различных условиях эксплуатации благодаря превосходной производительности высокоэффективной системы.

Преимущества решения:


- Инверторная система с высокой энергоэффективностью
- Большой ассортимент расширительных клапанов: от 3,6 до 168 кВт ЭРВ
- Подключение к различным типам систем: MULTI V, MULTI V WATER, MULTI V S, ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Различные варианты управления

Комплект подключения испарителя (КПИ) может быть подключен к различным системам управления: индивидуальный пульт LG / центральный контроллер LG и контроллер управления приточной установкой / DDC. Может быть напрямую подключен к DDC без дополнительных устройств. Контроллер управления приточной установкой / DDC может обеспечить контроль работы оборудования и мониторинг информации через контактный сигнал или протокол Modbus.

- Проводной пульт дистанционного управления (ПДУ) LG / Центральный контроллер поддерживает:
  - Системы управления LG отдельно или в комбинации с контроллером управления приточной установкой / DDC
- Прямое подключение между контроллером управления приточной установкой / DDC и КПИ:
  - Встроенный цифровой вход / выход и аналоговый вход
  - Поддерживается протокол Modbus RTU

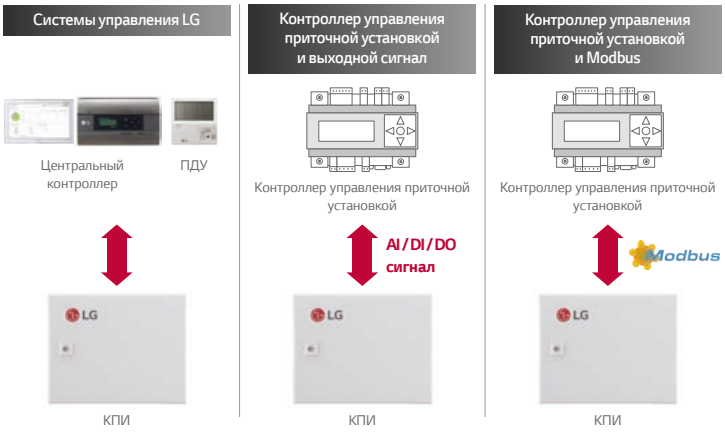

1) DDC: Контроллер управления приточной установкой.

Расширение возможностей системы

Система LG AHU может быть прекрасным решением для реализации любых потребностей благодаря широкому применению моделей с большой производительностью. В соответствии с требуемой производительностью один или несколько модулей могут быть подключены в разных комбинациях к ПВУ.

- Многокомпонентная комбинация для ПВУ большой производительности.


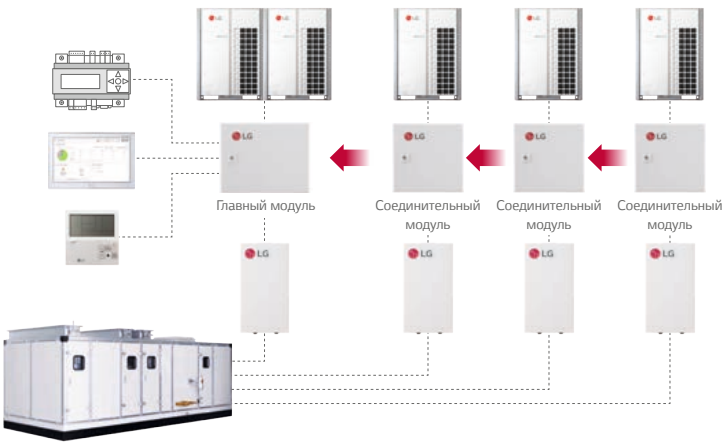


Схема подключения КПИ

Полупромышленное оборудование небольшой производительности: контроль температуры в помещении и температуры обратного воздуха

Температурный датчик
Межблочная связь
Линия Центрального контроллера
Хладагентный трубопровод


T_E = Температура испарителя (жидкость / газ)
T_R = Температура обратного воздуха
T_{ROOM} = Температура в помещении

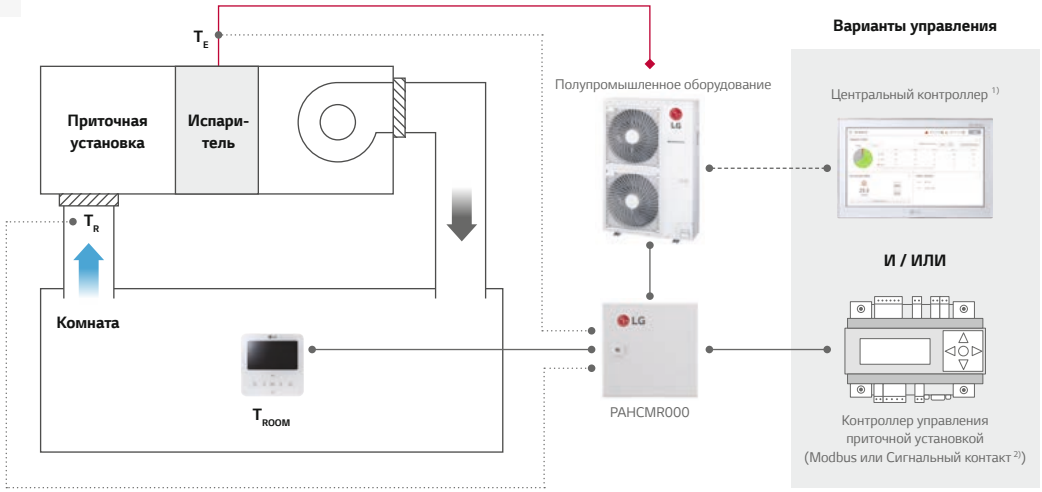

Полупромышленное оборудование небольшой производительности: контроль температуры воздуха, подаваемого в помещение

Температурный датчик
Межблочная связь
Линия Центрального контроллера
Хладагентный трубопровод

T_E = Температура испарителя (жидкость / газ)
T_D = Температура подаваемого воздуха
T_{ROOM} = Температура в помещении

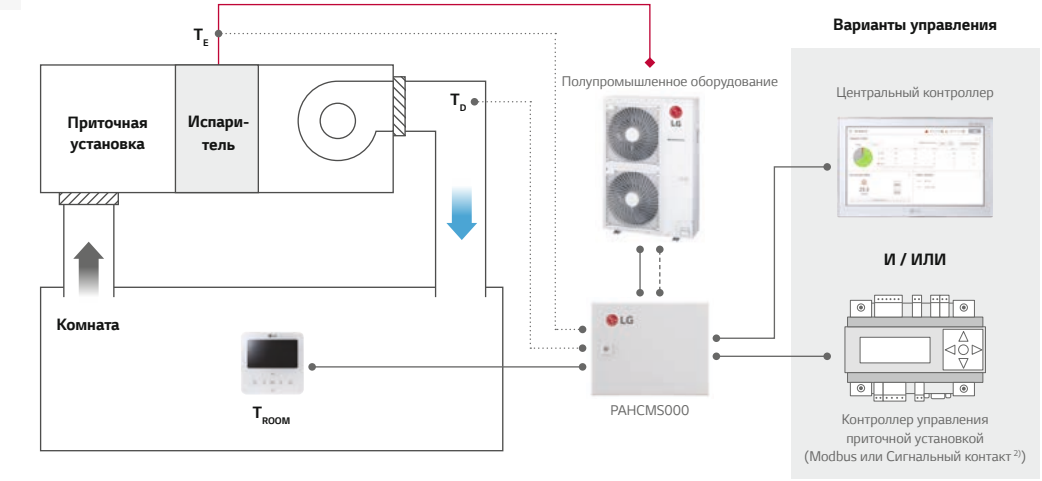


1) PI485 (PMNFP14A1) требуется для централизованного контроллера.
2) В случае применения DDC с контактным сигналом, температура нагнетаемого воздуха должна измеряться и контролироваться DDC.
Примечание: Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к техническому каталогу.


КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ (КПИ)

Схема подключения КПИ

Малая-Средняя производительность MULTI V + ЭРВ (электронно-расширительный вентиль) + внутренние блоки / IDU + Температура обратного воздуха / Контроль температуры в помещении

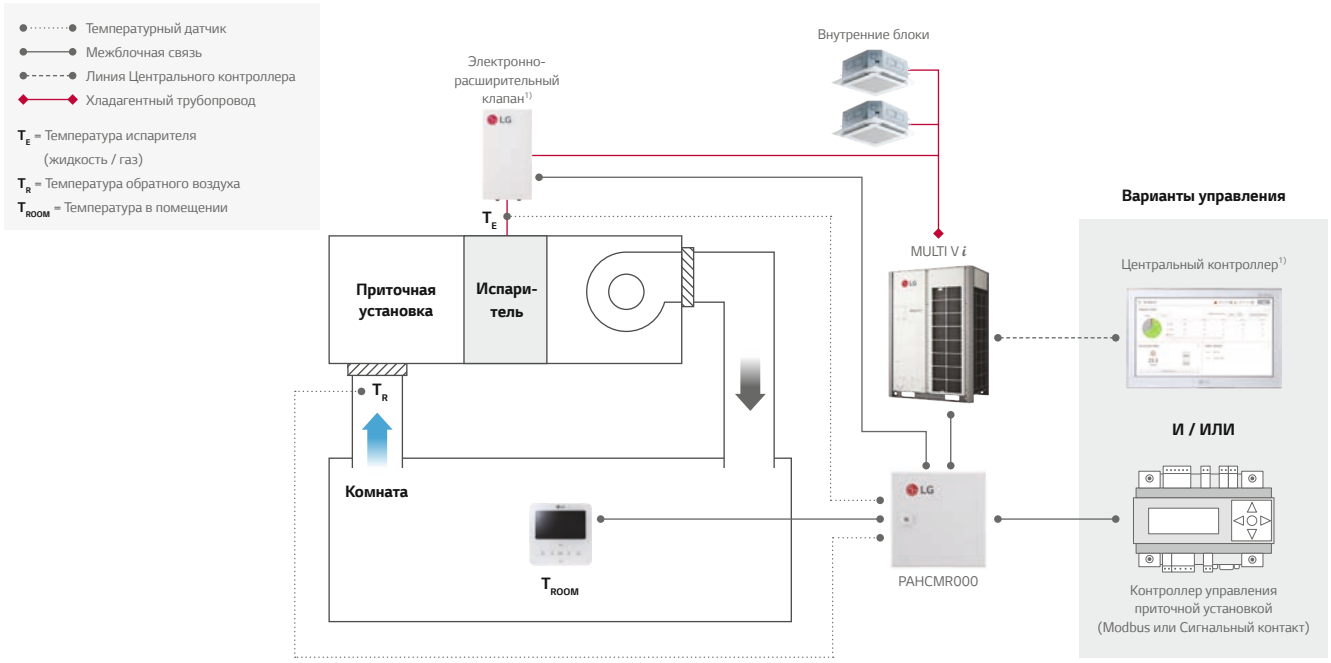

Малая-Средняя производительность MULTI V + ЭРВ (электронно-расширительный вентиль) + Контроль температуры подаваемого воздуха

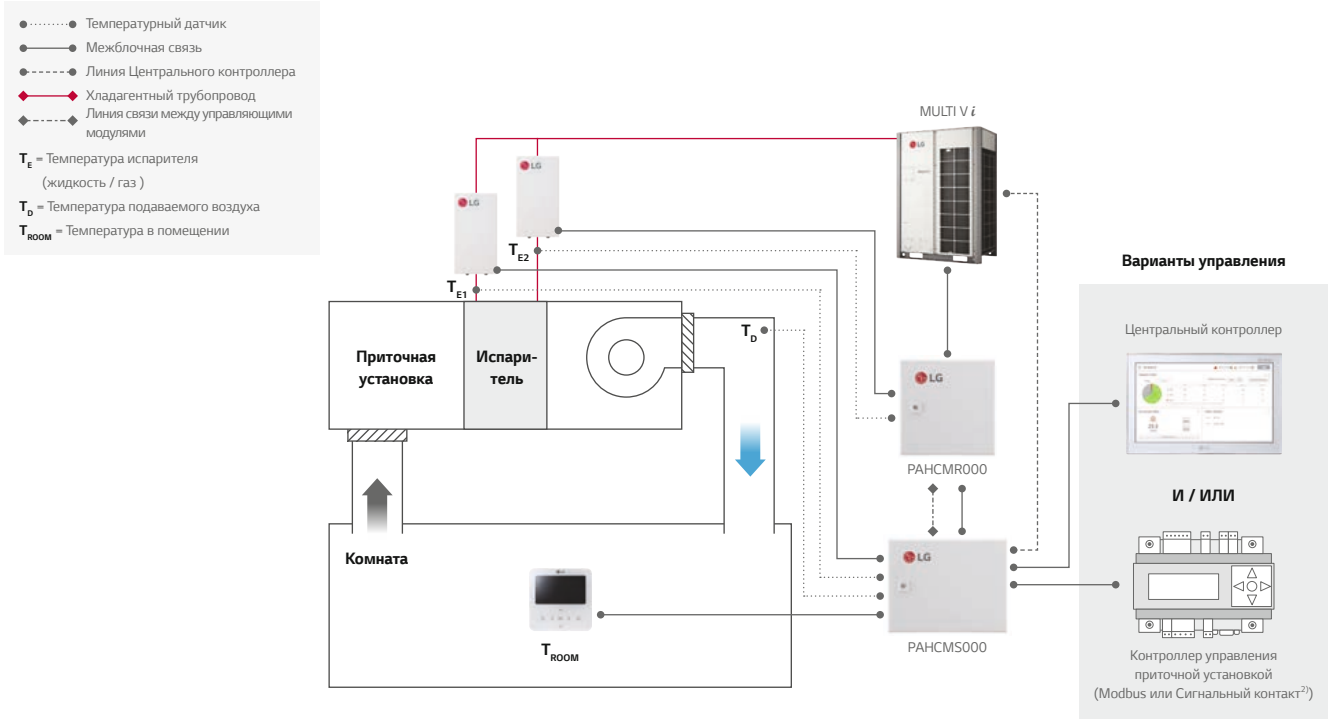

1) Несколько комплектов EEV могут применяться с несколькими охладителями DX и PAHCMR000.
2) В случае применения DDC с контактным сигналом, температура нагнетаемого воздуха должна измеряться и контролироваться DDC.
Примечание: Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к техническому каталогу.

Функция управляющего комплекта

Подключение к DDC через контактный сигнал

ФУНКЦИИ		PAHCMR000	PAHCMS000	ТИП	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Управление	Статус	Вкл. / Выкл.		Цифровой вход	Без напряжения
	Выбор режима [1]	Охлаждение / Нагрев		Цифровой вход	Без напряжения
	Температура обратного воздуха (помещение) [2]	16 ~ 30 °C	-	Аналоговый вход	DC 0 ~ 10В / 20mA
	Температура подаваемого воздуха [3]	-		-	-
	Скорость вентилятора [4]	-	Низкая / Средняя / Высокая	Цифровой вход	Без напряжения
	Термостат Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.	-	Цифровой вход	Без напряжения
	Производительность наружных блоков	-	40~100%	Аналоговый вход	DC 0-10В / 20mA
	Контроль производительности	-	•	Аналоговый вход	DC 0 ~ 10В / 20mA
Контроль	Статус [2]	Вкл. / Выкл.		Цифровой вход	Макс. : DC 30В / 1A, AC 250В / 1A
	Выбор режима	-		-	Проверка с помощью сигнала управления
	Температура обратного воздуха (помещение)	-		-	-
	Температура подаваемого воздуха	-		-	-
	Скорость вентилятора [2]	Низкая / Средняя / Высокая		Цифровой вход	Макс. : DC 30В / 1A, AC 250В / 1A
	Операция Разморозка [2]	Размораживание / Нормальный		Цифровой вход	Макс. : DC 30В / 1A, AC 250В / 1A
	Ошибка Авария [2]	Ошибка / Норма		Цифровой вход	Relay C contact (Макс. : DC 30В / 1A, AC 250В / 1A)
	Компрессор Вкл. / Выкл.	-	Вкл. / Выкл.	Цифровой вход	Макс. : DC 30В / 1A, AC 250В / 1A

• : Применимо, - : Не применимо.

1) Доступный режим работы можно варьировать в зависимости от настройки Управляющего комплекта.
2) Эта функция может быть недоступна в зависимости от настройки коммуникационного комплекта. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к техническому каталогу.
3) Температура нагнетаемого воздуха должна контролироваться напрямую через DDC.
4) Для управления скоростью вентилятора с помощью контактного сигнала, порты DO для определения скорости вращения вентилятора должны быть соединены с блоком вентилятора.

Подключение к DDC через протокол Modbus

ФУНКЦИИ		PAHCMR000	PAHCMS000	ПРИМЕЧАНИЯ
Управление	Статус	Вкл. / Выкл.		-
	Выбор режима [1]	Охлаждение / Нагрев		-
	Температура обратного воздуха (помещение)	16 ~ 30 °C	-	-
	Температура подаваемого воздуха	-	16 ~ 30 °C	-
	Скорость вентилятора [2]	Low / Middle / High	-	-
	Термостат Вкл. / Выкл.	-		-
	Контроль производительности	-	•	-
Контроль	Статус	Вкл. / Выкл.		-
	Выбор режима [1]	Охлаждение / Нагрев		-
	Температура обратного воздуха (помещение)	-50 ~ 100 °C	-	Необходимо подключение датчика температуры воздуха к соответствующему устройству
	Температура подаваемого воздуха	-	-50 ~ 100 °C	
	Скорость вентилятора	Низкая / Средняя / Высокая	-	-
	Операция Разморозка	Вкл. / Выкл.		-
	Ошибка Авария	Код ошибки и Авария		-
	Компрессор Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.		-

• : Применимо, - : Не применимо.

1) Доступный режим работы можно варьировать в зависимости от настройки Управляющего комплекта.
2) Для управления скоростью вращения вентилятора с помощью Modbus, порты DO для определения скорости вращения вентилятора должны быть подключены к блоку вентилятора.
Примечание: Карту памяти Modbus см. в техническом каталоге.

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ (КПИ)

Функция управляющего комплекта

Подключение к LG контроллерам (ПУ и Центральный контроллер)

ФУНКЦИИ		PAHCMR000	PAHCMS000	ПРИМЕЧАНИЯ
Управление	Статус	Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.	-
	Выбор режима [1)]	Охлаждение / Нагрев	Охлаждение / Нагрев	-
	Температура обратного воздуха (помещение)	16~30 °C	-	-
	Температура подаваемого воздуха [2)]	-	16 ~ 30 °C	-
	Скорость вентилятора [3)]	Низкая / Средняя / Высокая	-	-
	Термостат Вкл. / Выкл.	-	-	-
	Контроль производительности	-	-	-
Контроль	Статус [2)]	Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.	-
	Выбор режима	Охлаждение / Нагрев	Охлаждение / Нагрев	-
	Температура обратного воздуха (помещение)	11~39,5 °C / -50~100 °C	-	Индивидуальный контроллер: 11 ~ 39,5 °C Централизованный контроллер: -50 ~ 100 °C
	Температура подаваемого воздуха	-	-50 ~ 100 °C	Только с Центральным контроллером
	Скорость вентилятора [3)]	Низкая / Средняя / Высокая	-	-
	Операция Разморозка	Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.	Только с Индивидуальным пультом
	Ошибка Авария	Код ошибки	Код ошибки	-
	Компрессор Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.	Вкл. / Выкл.	Только с Индивидуальным пультом

• : Применимо, - : Не применимо.

1) Доступный режим работы можно варьировать в зависимости от настройки Управляющего комплекта. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к техническому каталогу.
2) Этот диапазон может отличаться в зависимости от типа контроллера.
3) Для управления скоростью вентилятора с помощью контактного сигнала, порты DO для определения скорости вращения вентилятора должны быть подключены к блоку вентилятора.
Примечание: функция управления недоступна в случае использования вместе с DDC через контактный сигнал.

Совместимость с контроллерами LG HVAC

КОНТРОЛ-ЛЕРЫ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ		ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ					BMS GATEWAY	PDI
	PREMIUM	СТАНДАРТ III	AC EZ	AC EZ TOUCH	AC SMART 5	ACP 5	AC MANAGER 5 [1)]	ACP LONWORKS	PREMIUM STANDARD
									
Модель №	PREMTA000A	PREMTB100 PREMTBB10	PQCSZ250S0	PACEZA000	PACS5A000	PACP5A000	PACM5A000	PLNWKB000	PQNUD1S40 PPWRDB000
PAHCMR000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PAHCMS000	-	-	-	-	•	•	•	-	-

• : Применимо, - : Не применимо.

1) AC Manager 5 является интегратором, поэтому требуется установка с AC Smart 5 или ACP 5.
Примечания: 1. Сухой контакт для внутреннего блока (PDRYCB000 / 400/300/500) не применяется.
2. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к книге данных продукта.

Функция управляющего комплекта

Совместимость с наружным блоком MULTI V

МОДЕЛЬ		MULTI V				MULTI V WATER		
		i	5	IV	S	5	IV	S
Контроллер КПИ	PAHCMR000	•	•	•	•	•	•	•
	PAHCMS000	•	•	•	•	•	•	-

Полупромышленный блок

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕРТОР (1-ФАЗА)								
Производительность	Охлаждение	кВт	4,7	7,7	8,0	10,0	12,5	13,9	14,6
	Нагрев	кВт	5,5	8,0	9,0	11,0	14,0	15,4	16,9
Контроллер КПИ	PAHCMR000		•	•	•	•	•	•	•
	PAHCMS000		•	•	•	-	-	-	-

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕРТОР (3-ФАЗЫ)								
Производительность	Охлаждение	кВт	10,0	12,5	13,9	14,6	19,0	23,0
	Нагрев	кВт	11,0	14,0	15,4	16,9	22,4	27,0
Контроллер КПИ	PAHCMR000		•	•	•	•	•	•
	PAHCMS000		-	-	-	-	•	•

• : Применимо, - : Не применимо.

Примечания: 1. Таблица совместимости наружного блока основана на европейской региональной модели.
2. При подключении наружных блоков в других местах, пожалуйста, проверьте, совместимы они или нет.

196 ~ 231

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСТРОЙСТВА ИНТЕГРАЦИИ

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ





ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Контроллер		Проводной пульт управления		Беспроводной пульт управления	Wi-Fi контроллер
		Премиум	Стандарт III		
Модель					
		PREMTA000A	PREMTB100 PREMTBB10	PWLSSB21H	PWFMDD200
Основные	Вкл./Выкл.	•	•	•	•
	Управление скоростью вентилятора	•	•	•	•
	Настройка температуры	•	•	•	•
	Смена режима работы	•	•	•	•
	Автоматическое перемещение жалюзи	•	•	•	
	Управление жалюзи (угол открытия)	•	•	•	•
	В.С.Д (Внешнее статическое давление)	•	•	-	-
	Коррекция электрических ошибок	•	•	-	•
	Отображение температуры внутреннего воздуха	•	•	•	
	Блокировка всех кнопок (блокировка от детей)	•	•	-	-
Дополнительно	Расписание / Таймер	Недельный - Годовой	Недельный - Годовой	Сон	Недельный
	Настройка дополнительных режимов [1]	•	•	-	-
	Отображение времени	•	•	•	-
	Отображение влажности	•	•	-	-
	Дополнительная блокировка (режим, рабочая точка, рабочий диапазон, Вкл./Выкл.)	Дополнительная блокировка	Дополнительная блокировка	-	-
	Отображение состояния фильтра	•	•	-	-
	Управление потреблением электроэнергии [2]	•	•	-	-
	Двойная уставка	•	•	-	-
	Датчик обнаружения человека	-	•	-	-
	Температуро-влажностная компенсация	•	•	-	-
	Установка режима при помощи Wi-Fi Ap	•	•	•	-
Другое	Статус работы	•	•	-	-
	Инфракрасный приёмник	• [3]	-	-	-
	Экран	5 дюйма (Цветной)	4,3 дюйма (Цветной)	2 дюйма (ч/б)	-
	Размеры (Ш × В × Г, мм)	137 × 121 × 16.5	120 × 120 × 16	51 × 153 × 26	-
	Подсветка дисплея в режиме заставки	•	•	-	-

•: Применимо, - : Не применимо.
1) Данные установки могут не отображаться или быть недоступны для части оборудования.
2) Центральный контроллер (PACEZA000 / PACS5A000 / PACP5A000 / PLNWKB000) и PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000) должны быть установлены для этой функции.
3) Для потолочного типа.
Примечания: 1. Внутренний блок должен иметь функции, запрошенные контроллером.
2. Для подробной информации обратитесь к руководству продукта (https://lg-b2b.ru/catalogs/technical).

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ STANDARD MULTI V *i*

Современный цветной ЖК дисплей 4,3 дюйма.



PREMTB100 (Белый)




PREMTBB10 (Черный)


- Оптимизированный контроллер MULTI V *i*
  - Встроенный датчик влажности
  - Настройка комфортного охлаждения / Comfort cooling
  - Режим умного управления нагрузкой / Smart Load Control
  - Настройка режима работы наружного блока с пониженным уровнем шума
  - Настройка режима оттайки
- Новый современный дизайн и простой интерфейс
  - Бесшовный дизайн/ сенсорное управление
  - Цветной ЖК-дисплей 4,3-дюйма
  - Интуитивно понятный графический интерфейс
- Функции энергосбережения
  - Отслеживание пиковой мощности
  - Проверка энергопотребления (потребляемая мощность, время работы)
  - Таймер понижения температуры, контроль времени работы
  - Установка целевых значений (Мощность наружного блока, пиковая мощность и т.д.)
- Групповое управление
  - Одним пультом можно управлять до 16 внутренних блоков
- Внешнее устройство Вкл./ Выкл. (1 уставка)
  - Индивидуальная взаимосвязь с внутренним блоком возможна без сухого контакта
- Функция управления по двум установкам
  - Автоматическое переключение и возврат в исходное положение (home leave)
  - Удобство в управлении

Модель	PREMTB100 / PREMTBB10
Вкл./Выкл.	•
Управление скоростью вентилятора	•
Настройка температуры	•
Смена режима работы	Охлаждение/ Нагрев/ Авторежим/ Осушение/ Вентиляция
Настройка дополнительных режимов [1]	Энергосберегающее охлаждение/ Автоматизированная очистка/ Нагреватель/ Увлажнение/ Комфортное охлаждение
Автоматическое перемещение жалюзи	•
Управление жалюзи (угол открытия)	•
В.С.Д (Внешнее статическое давление)	•
Таймер	Простой/ Таймер сна/ Включение и выключение/ Недельный/ Годовой/ Выходные
Отображение времени	•
Коррекция электрических ошибок	•
Блокировка	Всех функций/ Включение и выключение/ Режим/ Заданного температурного диапазона
Отображение состояния фильтра	• Время до очистки/ Оповещение для чистки
Управление потреблением электроэнергии	Проверка потребления электроэнергии [3]/ Проверка времени работы/ Установка целевых значений (потребления электроэнергии/ времени работы)/ Ограничение времени работы/ Всплывающие сообщения о неисправностях/ Задание начальных условий
Статус работы	•
Отображение температуры внутреннего воздуха	•
Отображение влажности внутреннего воздуха	•
Экран	4,3 дюйма TFT цветной LCD (480 × 272)
Размеры (Ш × В × Г, мм)	120 × 120 × 16
Подсветка дисплея в режиме заставки	•
Отсутствие людей	Контроль по 2 уставкам

•: Применимо, - : Не применимо.
1) Данные установки могут не отображаться или быть недоступны для части оборудования.
2) Эта функция доступна для канальных внутренних блоков.
3) Данная функция нуждается в установке PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
Примечания: 1. Внутренний блок должен иметь функции, запрошенные контроллером.
2. Режим работы по 2 точкам уставки работает нормально только для систем MULTI V Heat Recovery и полупромышленных систем, работающих в режиме Тепловой Насос. Для внутренних блоков, работающих в системах MULTI V Heat Pump, данный режим может функционировать неправильно.




Сенсорное управление

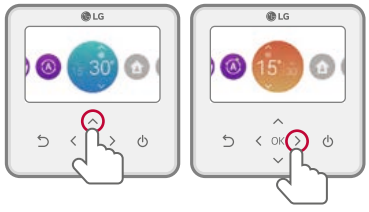




Уровень комфорта



Отслеживание энергопотребления



История ошибок




Охлаждение Нагрев Осушение Вентиляция Автоматический режим

Функция энергосбережения


Контроль потребления электроэнергии

- Отслеживание потребляемой электроэнергии и предупреждения о неисправностях.
  Возможен мониторинг энергопотребления в реальном времени/ за день/ за неделю/ за месяц/ за год. Можно установить целевые значения потребления энергии и времени работы, а при превышении значений будет отображаться сигнал предупреждения.

* PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000) необходим дополнительно.



Мгновенная проверка мощности



Установка значений потребления электроэнергии

Контроль по времени

- Контроль по времени ограничивает работу блока в заданном временном диапазоне. Заранее установив время работы устройства, вы можете контролировать продолжительность его работы и автоматически останавливать его.





Функция управления по двум установкам


Автоматическое переключение (удобство)

- При нагреве и охлаждении внутренний блок автоматически управляет температурой в помещении в расширенном диапазоне заданных температур. Один раз установив температуру нагрева и охлаждения, комфортные условия будут сохраняться постоянно.

Режим Home Leave (энергосбережение и комфорт)

- В отсутствие людей комнатная температура может поддерживаться в диапазоне 2 заданных значений вместо отключения питания. Это обеспечивает комфортную внутреннюю среду при появлении человека.

* Эта функция для систем MULTI V Heat Recovery и полупромышленных систем, работающих в режиме тепловой насос. Для других систем может функционировать неправильно.

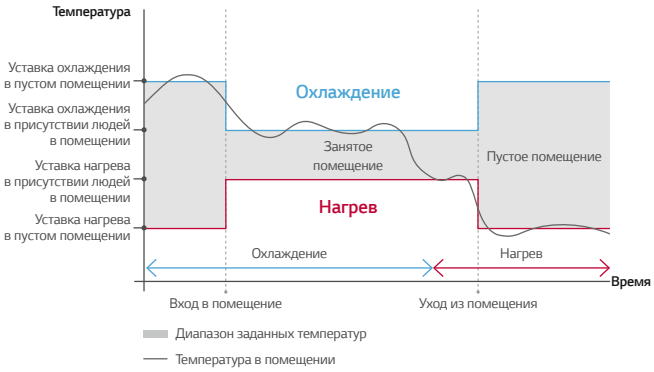

Внешнее устройство Вкл./ Выкл.



Управление оборудованием
Пользователь может включить или выключить оборудование через специальное меню.




Индивидуальная блокировка управления
Пользователь может сделать сценарий управления.
Пример: Когда температура ниже 10 градусов, включится внешний нагреватель.

Расписание



Простой график проверки
Пульт дистанционного управления Standard III обеспечивает ежедневное расписание.



Настройки дня исключения
Возможно удобное изменение графика с настройкой исключения из расписания.

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕМИУМ

5-дюймовый сенсорный экран с премиальным дизайном.



PREMTA000A

Языки:
Английский, **Русский**, Итальянский, Китайский

Модель	PREMTA000A
Вкл./Выкл.	•
Управление скоростью вентилятора	•
Настройка температуры	•
Смена режима работы	Охлаждение/ Нагрев/ Авторежим/ Осушение/ Вентиляция
Настройка дополнительных режимов [1]	Энергосберегающее охлаждение/ Автоматизированная очистка/ Нагреватель/ Увлажнение
Автоматическое перемещение жалюзи	•
Управление жалюзи (угол открытия)	•
В.С.Д. (Внешнее статическое давление)	•
Таймер	Простой/ Таймер сна/ Включение и выключение/ Недельный/ Годовой/ Выходные
Отображение времени	•
Коррекция электрических ошибок	•
Блокировка	•
Отображение состояния фильтра	• (Оставшееся время + Уведомление)
Управление потреблением электроэнергии	Проверка использования энергии[3] / Проверка времени работы / Установка контрольного значения (Энергия, Время работы) / Работа с ограничением по времени / Всплывающее сообщение о тревоге / Данные об использовании
Статус работы	•
Отображение температуры внутреннего воздуха	•
Отображение влажности внутреннего воздуха	• [4]
Экран	ЖК дисплей 5 дюйма (разрешение 480 × 272)
Размеры (Ш × В × Г, мм)	137 × 121 × 16.5
Подсветка дисплея в режиме заставки	•
Отсутствие людей	Контроль по 2 установкам

•: Применимо, - : Не применимо.
1) Данные установки могут не отображаться или быть недоступны для части оборудования.
2) Эта функция доступна для канальных внутренних блоков.
3) Данная функция нуждается в установке PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
Для потолочных внутренних блоков.
Примечания: 1. Внутренний блок должен иметь функции, запрошенные контроллером.
2. Режим работы по 2 точкам уставки работает нормально только для систем MULTI V Heat Recovery и полупромышленных систем, работающих в режиме Тепловой Насос. Для внутренних блоков, работающих в системах Multi v Heat Pump, данный режим может функционировать неправильно.

Особенности и преимущества

- Полноценный сенсорный экран
- Оптимизированный контроллер MULTI V *i*
  - Настройка комфортного охлаждения / Comfort cooling
  - Режим умного управления нагрузкой / Smart Load Control
  - Настройка режима работы наружного блока с пониженным уровнем шума
  - Настройка режима оттайки
- Настройка режима оттайки
  - Интуитивно понятный графический интерфейс
  - Упрощенный режим главного дисплея
  - Цветной 5-дюймовый дисплей LCD
- Функции энергосбережения
  - Отслеживание пиковой мощности
  - Проверка энергопотребления (потребляемая мощность, время работы)
  - Таймер понижения температуры, контроль времени работы
  - Установка целевых значений (Мощность наружного блока, пиковая мощность и т.д.)
- Групповое управление
  - Одним пультом можно управлять до 16 внутренних блоков
- Функция управления по двум установкам
  - Автоматическое переключение и возврат в исходное положение / Home Leave
  - Удобство в управлении



Полноценный сенсорный экран









Лёгкий контроль потребления электроэнергии

- Проверка времени работы и использования электроэнергии
- Сравнение показателей с прошлым годом
- Установка целевых значений





Простое планирование

- Ежедневное, Еженедельное, Годовое расписание
- Настройка шаблона расписания
- Копирование расписания





Контроль по 2 установкам


- Автоматическое переключение режима работы
- Изменение статуса в режиме Home Leave в занятом и пустом помещении

* Эта функция для систем MULTI V Heat Recovery и полупромышленных систем, работающих в режиме тепловой насос. Для других систем может функционировать неправильно.



Групповое управление

- Одним пультом можно управлять до 16 внутренних блоков

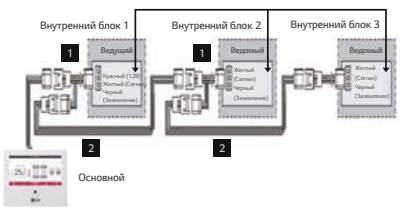

Беспроводной пульт управления



PWLSSB21H

Особенности и преимущества

• Простота в использовании при движении
• Доступны основные функции

Модель	PWLSSB21H
Вкл./Выкл.	•
Управление скоростью вентилятора	•
Настройка температуры	•
Смена режима работы	Охлаждение/ Нагрев/ Авторежим/ Осушение/ Вентиляция
Автоматическое перемещение жалюзи	Плазменная очистка/ Энергосберегающее охлаждение/ Автоматизированная очистка/ Автоматическая осушка
Управление жалюзи (угол открытия)	•
Vane Control (Louver direction)	•
Таймер	Таймер сна/ Включение и выключение
Отображение температуры внутреннего воздуха	•
Автоматический спящий режим	Макс. 7 часов
Размеры (Ш × В × Г, мм)	51,4 × 153 × 26

•: Применимо, - : Не применимо.



LG WI-FI МОДУЛЬ

Управляйте кондиционерами LG с помощью смартфонов на Android или IOS.



PWFMDD200

Модель	PWFMDD200
Размер (Ш × В × Г, мм)	48 × 68 × 14
Совместимость	Внутренние блоки MULTI V[3]
Тип подключения	Внутренний блок 1:1
Частота соединения	2.4 ГГц
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n
Мобильное приложение	LG SmartThinQ (Android v4.1(Jellybean) или выше, iPhone iOS 9.0 или выше)
Опционный удлинитель кабеля	PWYREW000 (длина 10 м)

1) Управление жалюзи может быть недоступно в зависимости от типа внутреннего блока.
2) Для этой функции требуется установка централизованного контроллера LG и PDI.
3) Для проверки совместимости с внутренним блоком, пожалуйста, свяжитесь с региональным офисом LG.
Примечания: 1. Функциональность может отличаться в зависимости от модели внутреннего блока.
2. Пользовательский интерфейс приложения должен быть пересмотрен для улучшения его дизайна и содержания.
3. Приложение оптимизировано для использования на смартфоне, поэтому оно может работать нестабильно с планшетными устройствами.

Особенности и преимущества


- Управление кондиционером в любое время и из любого места, где есть Wi-Fi
  Возможность проверить, выключен ли кондиционер, когда пользователь отсутствует (энергосберегающий режим)
- Заблаговременное включение кондиционера перед входом в помещение (повышенный комфорт)
- Доступно мобильное приложение LG для управления бытовой техникой (ThinQ)
- Простое управление для различных функций
  - Вкл. / Выкл.
  - Режим работы
  - Текущая / установленная температура
  - Скорость вентилятора
  - Регулировка жалюзи [1)]
  - Резервирование (Таймер сна, Включение / Выключение)
  - Мониторинг энергопотребления [2)]
  - Состояние фильтра
  - Проверка ошибок

Download on the App Store

GET IT ON Google Play




Принципиальная схема

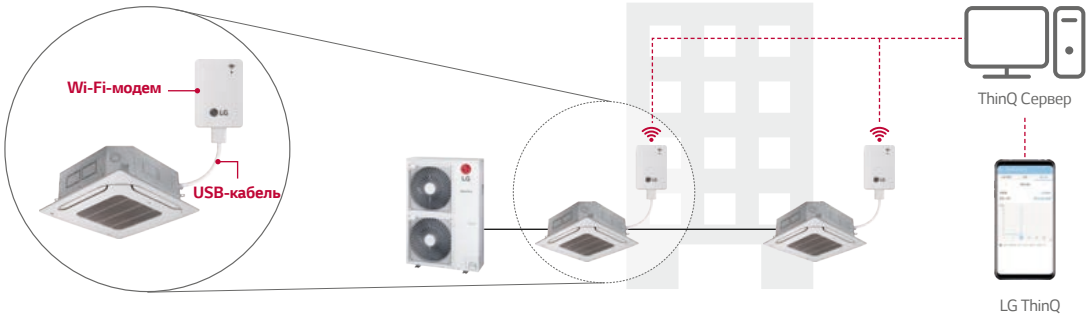


* Установите приложение «LG ThinQ» из Google Play или App Store.
* Должен быть доступен интернет с подключением через Wi-Fi.

Принцип подключения

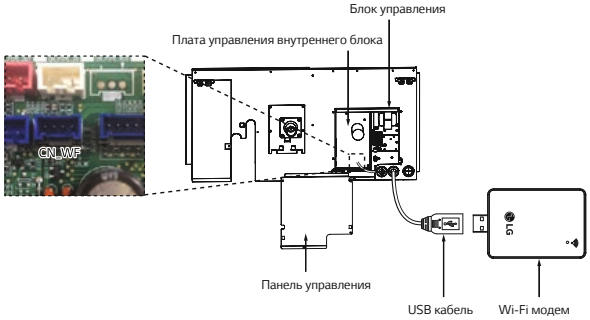

* Каждый внутренний блок имеет место для установки Wi-Fi-модема внутри устройства, при необходимости его можно установить снаружи.

Схема подключения

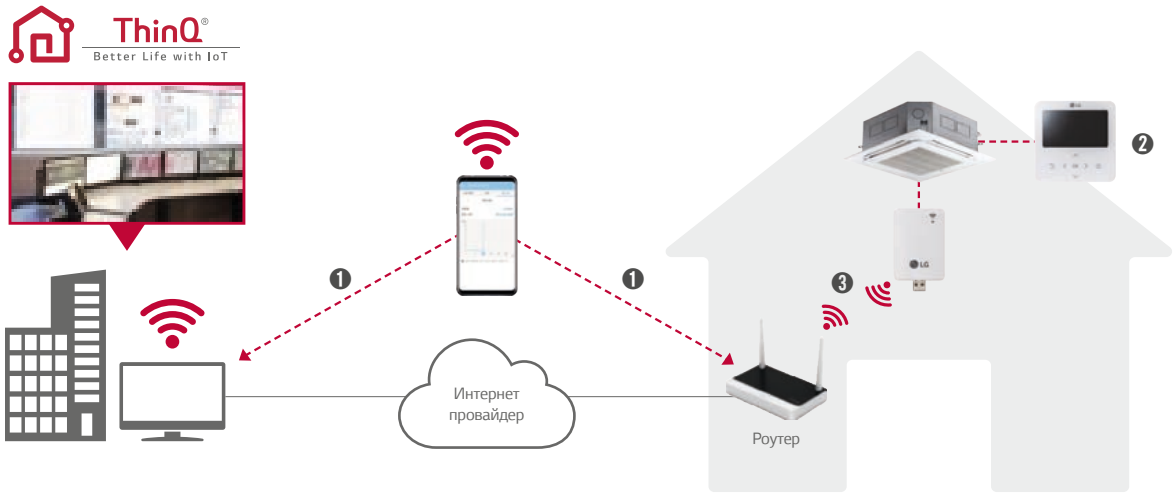

Порядок подключения

1) Создайте учетную запись LG в приложении LG ThinQ и выберите роутер, который будет использоваться.
2) Введите пароль выбранного роутера и установите соединение с помощью пульта дистанционного управления LG.
3) Подтвердите соединение между Wi-Fi-модемом и роутером.

LG ThinQ

Простое управление для различных функций


Вкл. / Выкл.,
текущая температура




Режим, настройка температуры




Управление жалюзи

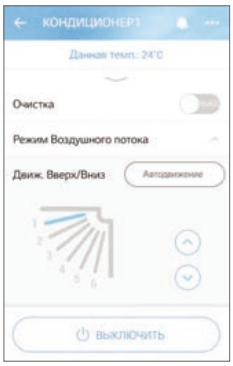

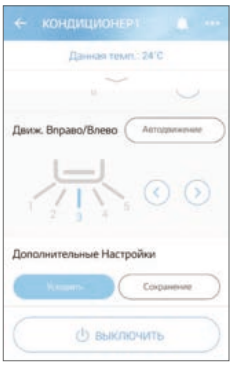


Особые функции


Управление

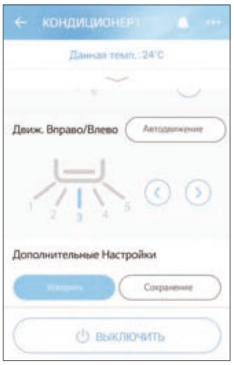

Резервирование

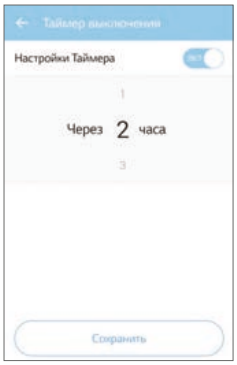

Энергопотребление

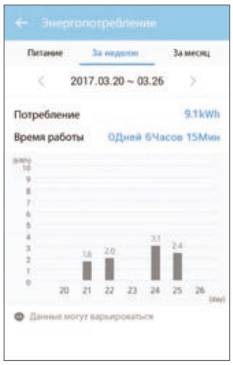

Умная диагностика



Контроль загрязнения фильтра



ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Модель			AC Ez	AC Ez Touch	AC Smart 5 [5]	ACP 5 [5]	ACP Lonworks	AC Manager 5 [3]
Модель								
			PQCSZ250S0	PACEZA000	PACS5A000	PACP5A000	PLNWKB000	PACM5A000
Комплектация	Цифровой выход		-	-	2	4	2	-
	Цифровой вход		-	1	2	10	2	-
	Макс. кол-во подключаемых	Внутренние блоки	32	64	128	256	64	8,192
		Система рекуперативной вентиляции / ERV	32	64	128	256	64	8,192
		Кондиционирование + Система рекуперативной вентиляции / AC + ERV	32	64	128	256	64	8,192
		КПИ (Комплект подключения к испарителю)	-	-	16	16	16 [4]	16 × 32
		Чиллер	-	-	5 Опционально [2]	10 Опционально [2]	-	10 × 32
Совместимость	Кондиционер		• [1]	•	•	•	•	•
	Вентиляция (Система рекуперативной вентиляции / ERV / Система рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX)		• [2]	•	•	•	•	•
	Нагрев		-	•	•	•	•	•
	КПИ (Комплект подключения к испарителю)		-	-	•	•	•	•
	Чиллер		-	-	• [4]	• [4]	-	•
	ACS IO (Модуль внешних сигналов)		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	•
Дополнительные функции	Добавить чертеж		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Групповое управление		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Автоматическая смена режима		-	•	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Смена режима с остановкой		-	•	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Двойная уставка		-	•	•	•	• [4]	-
	Индикатор загрязнения фильтра		-	•	•	•	•	•
	Блокировка внутренних блоков		-	•	•	•	• [4]	-
	Цикл		-	-	•	•	• [4]	•
Расписание работы			•	•	• [4]	• [4]	• [4]	•
Автоматическое управление	Управление пиковыми нагрузками	Приоритет управления	-	•	•	•	• [4]	•
		Управление мощностью наружного блока	-	-	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Управление потреблением	Приоритет управления	-	-	-	-	• [4]	•
		Управление мощностью наружного блока	-	-	-	-	• [4]	•
	Контроль времени работы		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Резервирование		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	•
Энергетическое потребление			-	-	• [4]	• [4]	-	•
Отчет по энергопотреблению	Электроэнергия		-	•	•	•	• [4]	•
	Газ		-	-	•	•	• [4]	•
	Время работы		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Email		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	-
	ПК / USB		-	-	• [4]	ПК	ПК	ПК
Анализ отчетов			-	-	-	-	-	•
История	Отчет (Управление / Ошибки)		-	Ошибка	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Отправка Email		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Сохранить на ПК / USB		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	ПК
Прочее	Летнее время		-	•	• [4]	• [4]	• [4]	-
	Работа режима возврата масла наружного блока		-	-	• [4]	• [4]	• [4]	-
	Уровень доступа		-	Пароль	• [4]	• [4]	• [4]	•
	Подключение к ПК		-	•	• [4]	• [4]	• [4]	•

• : Применяется, -: Не применяется.

1) За исключением некоторых функций (индивидуальная блокировка, ограничение, температура и т.д.).

2) За исключением некоторых функций (пользовательский режим, дополнительные функции и т.д.).

3) Требуется ACP 5 или AC Smart 5.

4) Эту функцию можно использовать только в веб-интерфейсе (BMS не поддерживается).

5) ACP 5 и AC Smart 5 без дополнительных устройств работают по протоколу BACnet IP и интерфейсу Modbus TCP для BMS.

AC EZ TOUCH

Контроллер с интеллектуальным управлением и 5-ти дюймовым экраном.



PACEZA000


Особенности и преимущества

- Управление до 64 внутренних блоков
- Удаленный доступ пользователя для управления через графический интерфейс
- До 200 событий в расписании
- Энергосберегающий режим
- Контроль энергопотребления (совместно с PDI)
- Функция двойной уставки (Настройка верхней / нижней температуры)
- Установка температурного диапазона
- Блокировка пульта дистанционного управления (Выкл., темп. режим, скорость вентилятора)
- История работы
- Состояние фильтра (замена фильтра)
- Аварийная остановка

Модель	PACEZA000
Размер (Ш × В × Г, мм)	137 × 121 × 25
Совместимые устройства	MULTI V / Система рекуперативной вентиляции / ERV Система рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX Система горячего водоснабжения / HYDRO KIT / THERMA V
Максимальное кол-во управляемых внутренних блоков	64
Индивидуальное / Групповое управление	Вкл. и Выкл. / Режим работы / Температура / Скорость вентилятора
Блокировка индивидуальных пультов	Температура / Режим / Скорость вентилятора / Выкл.
Проверка ошибок	•
Ведомый режим (совместно с контроллером более высокого уровня)	•
Расписание работы	Недельное / Месячное / Годовое / Исключая дни недели
Удаленный доступ	Через программное обеспечение клиента
Аварийная остановка и отображение ошибок	•
Контроль энергопотребления (совместно с PDI)	•
Автоматическая смена режима / Смена режима с остановкой	•
Ограничение температур	•
История работы	Сохранение ошибок
Режим низкого шума наружного блока [1]	•
Энергосбережение в течение дня	•
Порт для подключения внешних устройств	1 цифровой вход
Поддержка IPv6	•

• : Применяется, -: Не применяется.
1) Доступно только на некоторых устройствах.

Принципиальная схема

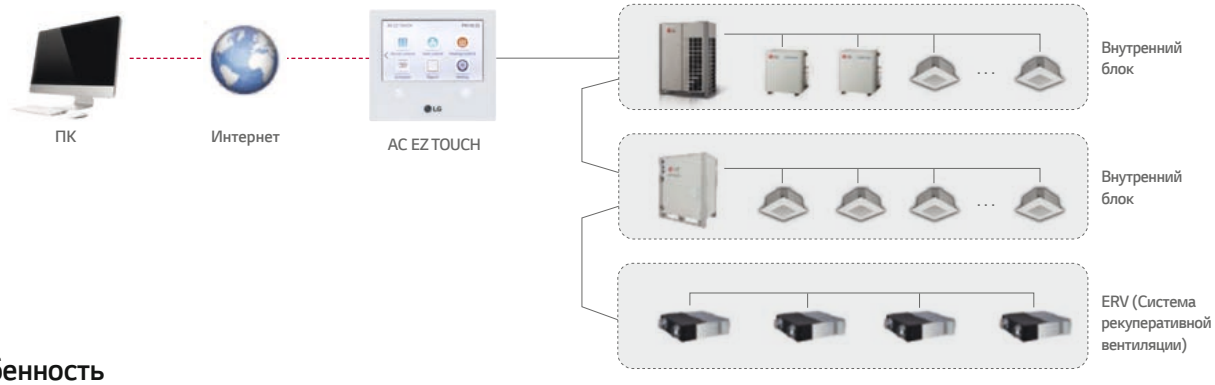

Особенность


Доступ через ПК

Пользователь может эффективно управлять каждым пространством через ПК.



Статистика энергопотребления (необходим PDI)

Статистика работы (время, потребляемая мощность) отображается для интеллектуальных решений оптимизации работы систем.

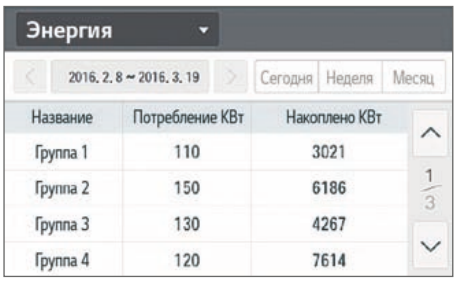


Энергосберегающий режим

При использовании функции энергосбережения режим охлаждения принудительно переключается в режим вентиляции, а режим нагрева выключается (применяется только для включенных внутренних блоков).




Расписание работы

Управление расписанием позволяет пользователю заранее настраивать события, чтобы максимизировать производительность системы. Кроме того, блокировка ненужных режимов предотвращает расход энергии.

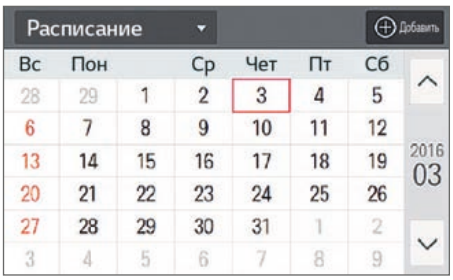


Индикация тревоги

При возникновении ошибок или при необходимости сменить фильтр появляется соответствующее сообщение. Пользователь может оперативно отреагировать на это сообщение, тем самым постоянно контролируя работу системы.

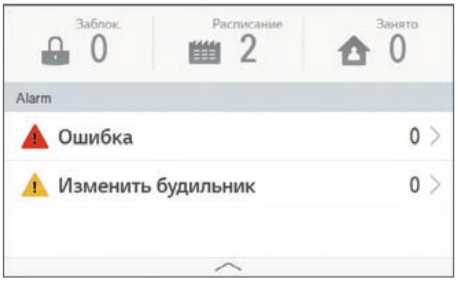

Индивидуальное / Групповое управление

В зависимости от ситуации контроллер может управлять группой или каждым внутренним блоком отдельно.
Эта возможность наиболее подходит для удобного мониторинга или контроля внутренними блоками.

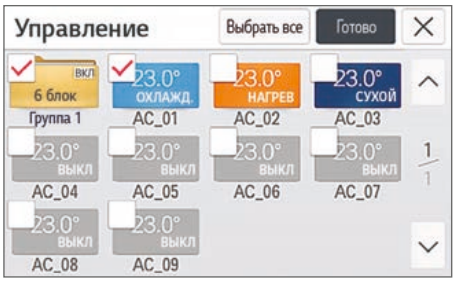

AC EZ

Простое управление до 32 внутренних блоков, включая систему рекуперативной вентиляции / ERV с простым интерфейсом.




PQCSZ250S0

Модель	PQCSZ250S0
Размер (Ш × В × Г, мм)	190 × 120 × 20
Совместимые устройства	MULTI V / Система рекуперативной вентиляции / ERV Система рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX
Экран	Светодиодный / ЖК Экран
Питание	DC 12 В
Максимальное кол-во управляемых внутренних блоков	32
Индивидуальное / Групповое управление	Вкл. и Выкл. / Режим работы / Температура / Скорость вентилятора
Блокировка режимов индивидуальных пультов	Все
Проверка ошибок	•
Ведомый режим (совместно с контроллером более высокого уровня)	•
Расписание работы	Неделя

• : Применяется, -: Не применяется.

Особенности и преимущества

- Управление до 32 внутренних блоков
- Недельный график
- Индивидуальный / групповой контроль

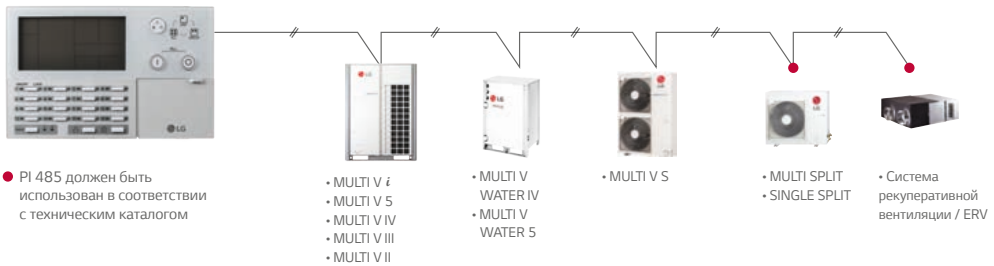

● PI 485 должен быть использован в соответствии с техническим каталогом

- MULTI V i
- MULTI V 5
- MULTI V IV
- MULTI V III
- MULTI V II

- MULTI V WATER IV
- MULTI V WATER 5

- MULTI V S

- MULTI SPLIT
- SINGLE SPLIT

- Система рекуперативной вентиляции / ERV

AC SMART 5

Управляйте кондиционерами LG с помощью интернет-устройств на базе смартфонов Android или iOS.



PACS5A000


Особенности и преимущества

- Центральный контроллер позволяет управлять климатическими системами LG на различных платформах (сенсорный экран, ПК, смартфон, планшет)
  - 2 цифровых входа / 2 цифровых выхода
  - Управление до 128 внутренних блоков
  - BACnet / IP и Modbus / TCP
  - Расписание работы
  - Загрузка поэтажных планов (визуальная навигация)
  - Контроль времени / Автоматическая смена режима
  - Мониторинг энергопотребления
  - История / тенденция работы
  - Взаимодействие со сторонним оборудованием (ACS IO, необходим модуль ACU IO)
  - Многоуровневое группирование
  - Аварийная остановка и сигнализация
  - Отправка сообщений об ошибках по электронной почте

Модель	PACS5A000
Размер (Ш × В × Г, мм)	253.2 × 167.7 × 28.9
Совместимые устройства	MULTI V / Система рекуперативной вентиляции / ERV Система рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX Система горячего водоснабжения / HYDRO KIT THERMA V / КПИ / LG Чиллер [1]
Максимальное кол-во управляемых внутренних блоков	128
Индивидуальное / Групповое управление	Вкл. и Выкл. / Режим работы / Температура / Скорость вентилятора
Блокировка индивидуальных пультов	Температура / Режим / Скорость вентилятора / Все
Расширенная настройка функций и отображение [2]	Комфортное охлаждение / Режим низкого шума наружного блока / Режим оттайки наружного блока / Отображение уровня комфорта / Отображение уровня CO_2 (для системы рекуперативной вентиляции / ERV и системы рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX) / Естественное охлаждение в ночное время (для системы рекуперативной вентиляции / ERV и системы рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX)
Проверка ошибок	•
Ведомый режим (совместно с контроллером более высокого уровня)	•
Расписание работы	Недельное / Месячное / Годовое / Исключая дни недели
Веб-доступ	•
Аварийная остановка и отображение ошибок	•
Контроль энергопотребления (совместно с PDI)	•
Автоматическая смена режима / Смена режима с остановкой	•
Ограничение температур	•
Ограничение по времени работы	•
Визуальная навигация	•
Тенденция работы	•
Блокировка управления	•
Управление виртуальной группой	•
Управление производительностью наружных блоков	•
Навигация энергопотребления (совместно с PDI)	•
Энергосбережение в течение дня	•
Порт для подключения внешних устройств	2 цифровых входа / 2 цифровых выхода
Интеграция в BMS [3]	BACnet IP / Modbus TCP
Поддержка IPv6	•


• : Применяется, -: Не применяется.
1) Требуется дополнительный комплект для чиллера (PCHLLN000).
2) Доступно только в некоторых продуктах.
3) Подробный список переменных см. в руководстве по установке.

Принципиальная схема

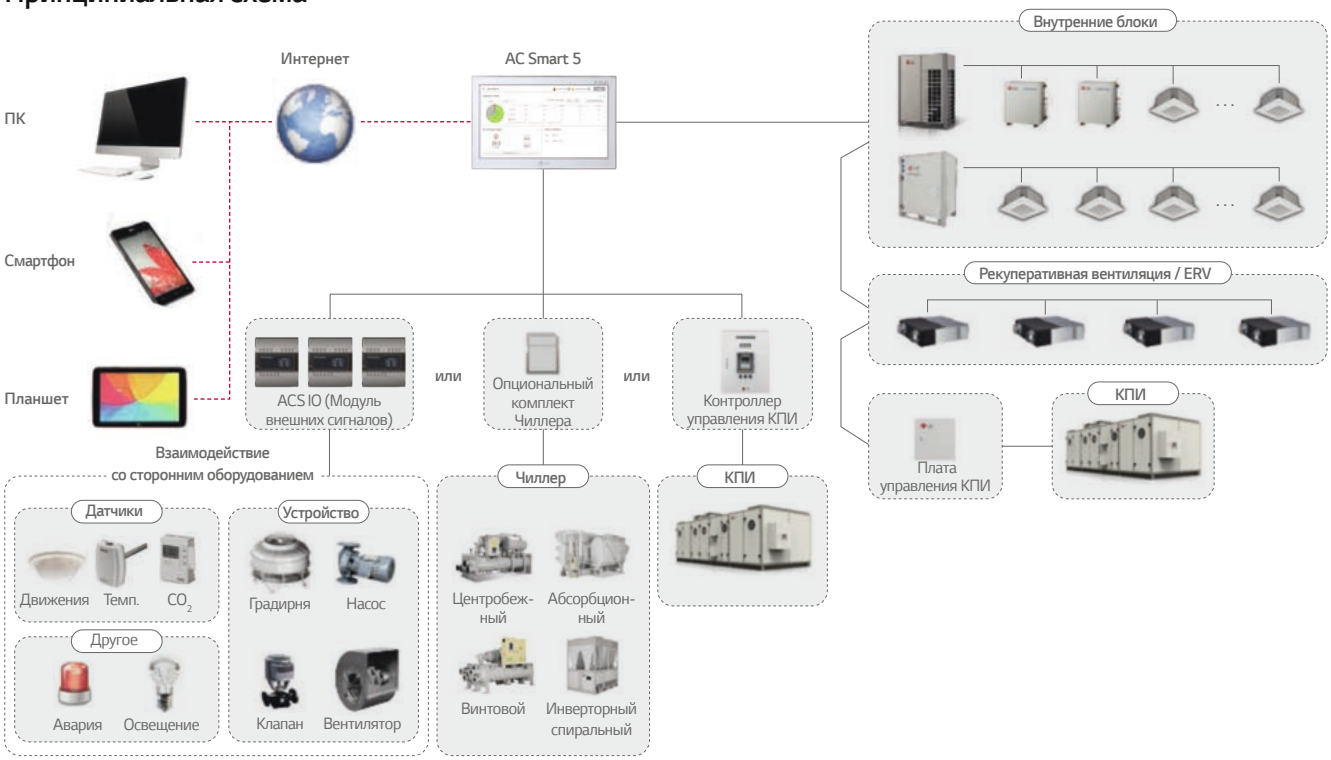


Интеграция в BMS

AC Smart 5 обеспечивает как автономное управление, так и интеграцию в системы BMS (Building Management System) без необходимости в дополнительных устройствах

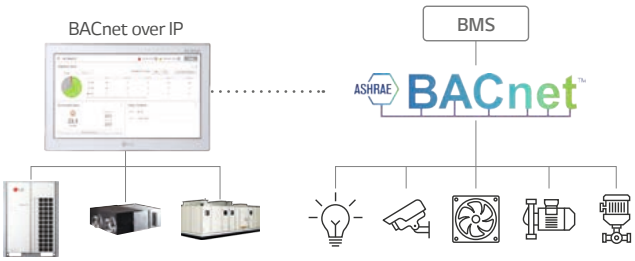


Расширенный доступ к сети

AC Smart 5 отражает современную тенденцию развития сетевых технологий. IPv6 (версия 6 Интернет-протокола), которая является самой последней версией Интернет-протокола, обеспечивает доступ к сетевой среде, совместимой с IPv6. Кроме того, HTML5 позволяет легко управлять климатическими системами LG на различных платформах (ПК, мобильный телефон, планшет) в любое время и из любого места.

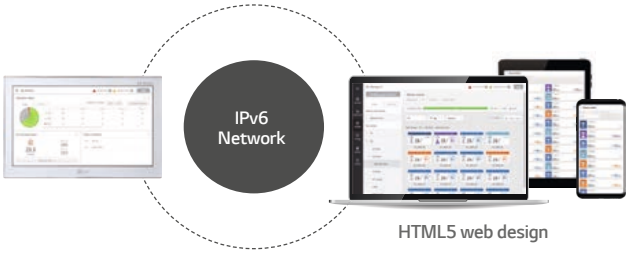

Управление энергопотреблением / Тенденция работы

Функция навигации энергопотребления позволяет управлять работой кондиционеров в соответствии с ежемесячным (еженедельным / годовым) планом потребления электричества. Путем анализа имеющихся данных о потреблении и сравнения с заданным планом можно контролировать дальнейшие операционные издержки системы.

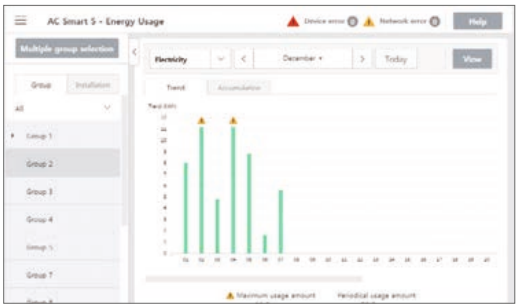


Визуализированный контроль

Визуальная навигация позволяет интуитивно и понятно управлять и контролировать работу устройств на поэтажном плане.




Многоуровневая структура группирования

Вы можете применять структуру уровней для группирования по зданиям, этажам, зонам и т.д., настраивать состав групп для управления и контроля. Часто используемые группы вы можете выделять в отдельные специальные группы, такие как вип-помещения, представительские помещения и т.д. независимо от типа, назначения и конструкции здания.

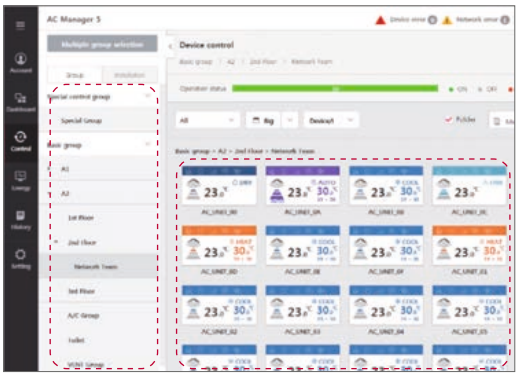

Взаимодействие со сторонним оборудованием

AC Smart 5 может создавать сценарии работы с оборудованием сторонних производителей с помощью модуля внешних входов-выходов ACS. Расширен спектр управления устройствами (кондиционеры → датчики, вентиляторы, насосы, переключатели и т.д.).

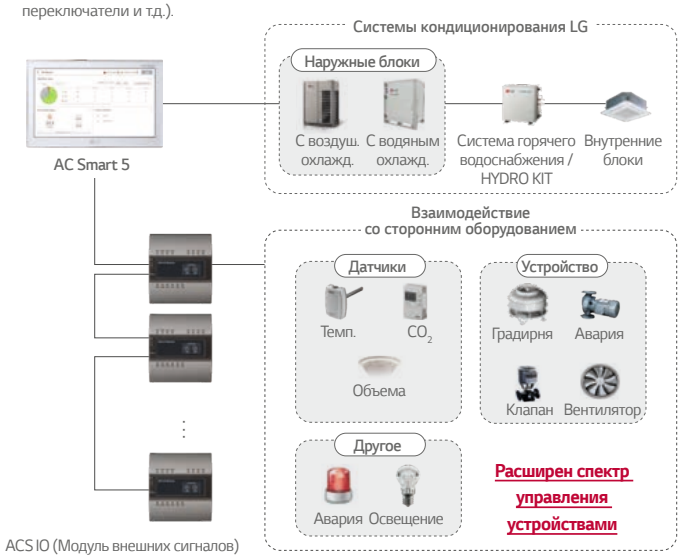

ACP 5

Усовершенствованное решение для интеграции в BMS до 256 устройств по протоколу BACnet и Modbus, а также собственное интеллектуальное управление через веб-интерфейс.



PACP5A000


Особенности и преимущества

- Центральный контроллер позволяет управлять климатическими системами LG на различных платформах. (Сенсорный экран, ПК, смартфон, планшет)
  - 10 цифровых входов / 4 цифровых выхода
  - Максимальное управление до 256 внутренних блоков
  - BACnet / IP и Modbus / TCP
  - Расписание работы
  - Загрузка поэтажных планов (визуальная навигация)
  - Контроль времени работы / Автоматическая смена режима
  - Мониторинг энергопотребления
  - История / тенденция работы
  - Взаимодействие со сторонним оборудованием (ACS IO, необходим модуль ACU IO)
  - Многоуровневое группирование
  - Аварийная остановка и сигнализация
  - Отправка сообщений об ошибках по электронной почте


Модель	PACP5A000
Размер (Ш × В × Г, мм)	270 × 155 × 65
Совместимые устройства	MULTI V / Система рекуперативной вентиляции / ERV Система рекуперативной вентиляции / ERV DX Система горячего водоснабжения / HYDRO KIT THERMA V / КПИ / LG Чиллер [1]
Максимальное кол-во управляемых внутренних блоков	256
Индивидуальное / Групповое управление	Вкл. и Выкл. / Режим работы / Температура / Скорость вентилятора
Блокировка индивидуальных пультов	Температура / Режим / Скорость вентилятора / Выкл.
Расширенная настройка функций и отображение [2]	Комфортное охлаждение / Режим низкого шума наружного блока / Режим оттайки наружного блока / Отображение уровня комфорта / Отображение уровня CO_2 (для системы рекуперативной вентиляции / ERV и системы рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX) / Естественное охлаждение в ночное время (для системы рекуперативной вентиляции / ERV и системы рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX)
Проверка ошибок	•
Расписание работы	Недельное / Месячное / Годовое / Исключая дни недели
Веб-доступ	•
Аварийная остановка и отображение ошибок	•
Контроль энергопотребления (совместно с PDI)	•
Автоматическая смена режима / Смена режима с остановкой	•
Ограничение температур	•
Ограничение по времени работы	•
Визуальная навигация	•
Тенденция работы	•
Блокировка управления	•
Управление виртуальной группой	•
Управление производительностью наружных блоков	•
Навигация энергопотребления (совместно с PDI)	•
Энергосбережение в течение дня	•
Порт для подключения внешних устройств	2 цифровых входа / 2 цифровых выхода
Интеграция в BMS [3]	BACnet IP / Modbus TCP
Поддержка IPv6	•

• : Применяется, -: Не применяется.
1) Требуется дополнительный комплект для чиллера (PCHLLN000).
2) Доступно только в некоторых продуктах.
3) Подробный список переменных см. в руководстве по установке.

Принципиальная схема

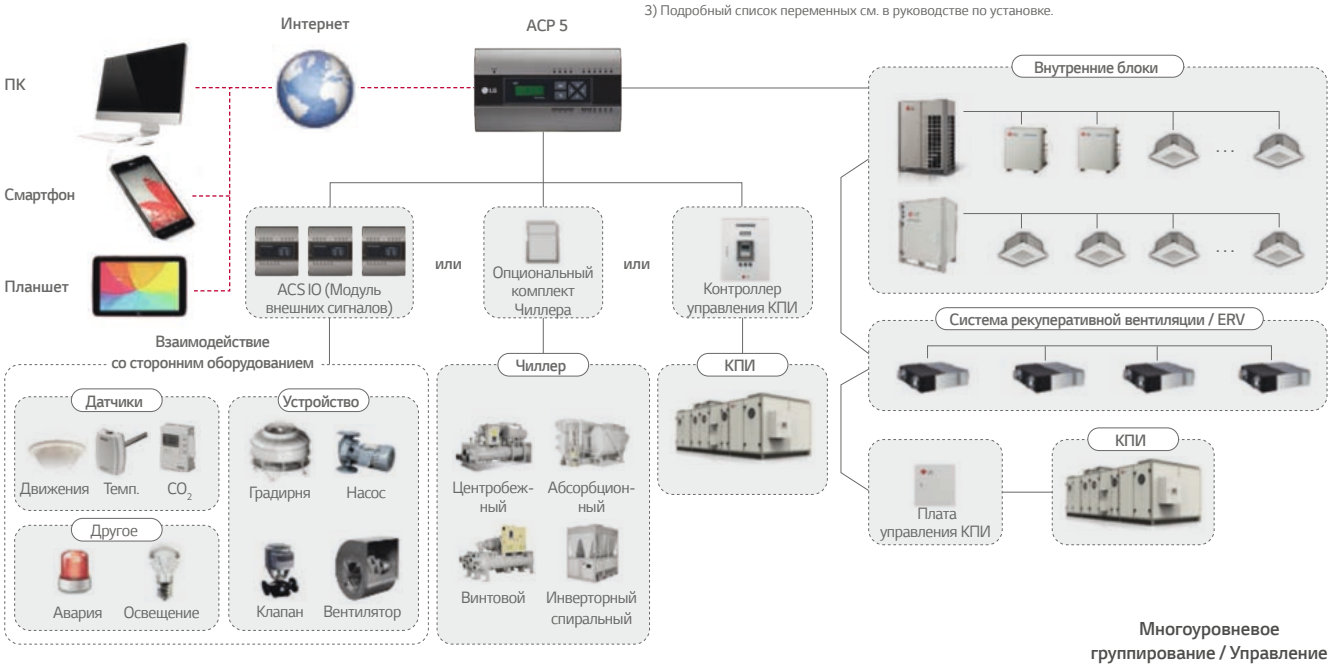


Расширенный доступ к сети

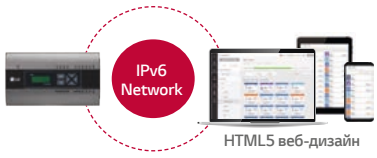

Отслеживание энергопотребления



BACnet IP / Modbus TCP

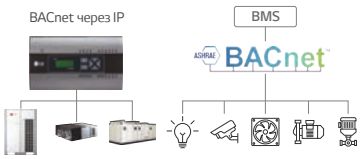

Многоуровневое группирование / Управление специальными группами



ШЛЮЗ ACP LONWORKS

LonWorks легко связывает кондиционеры LG и другие существующие инженерные системы диспетчеризации. Также управление через ACP продолжается даже при возникновении ошибки связи с BMS.



PLNWKB000


Особенности и преимущества

- Подключение к сетевой инфраструктуре здания по протоколу LonWorks посредством протокола LONTALK или собственного протокола LG
- До 64-х подключаемых устройств LG
- До 16шт. подключаемых КПИ
- Автоматическая проверка установки через Интернет (на базе веб-сервера)
- Настройка шлюза
- Диагностика статуса подключения к системам кондиционирования LG
- Международная сертификация LonMark
- Независимое от BMS управление системой
- Операционная система на базе LNS (сетевая служба LonWorks)
- Электропитание DC 12 В. В комплекте адаптер для подключения к 220 В

Управление	Контроль
Команда Вкл. / Выкл.	Команда Вкл. / Выкл.
Настройка режима работы	Настройка режима работы
Блокировка	Блокировка
Температура	Температура
Скорость вращения вентилятора	Скорость вращения вентилятора
Автоматическое направление потока воздуха	Автоматическое направление потока воздуха
Блокировка режима работы	Блокировка режима работы
Блокировка скоростей вращения вентилятора	Блокировка скоростей вращения вентилятора
Блокировка температуры	Блокировка температуры
Нижний предел температуры	Нижний предел температуры
Верхний предел температуры	Верхний предел температуры
Настройки пиковых нагрузок	Настройки пиковых нагрузок
Единица измерения температуры	Единица измерения температуры
Полная блокировка температуры	-
Полное Вкл. / Выкл.	-
Общая температура	-
-	Тип устройства
-	Адрес устройства
-	Текущая температура
-	Авария
-	Питание
-	Код ошибки
-	Процент текущих пиковых нагрузок
-	Общая потребленная мощность

• : Применяется, -: Не применяется.

Принципиальная схема

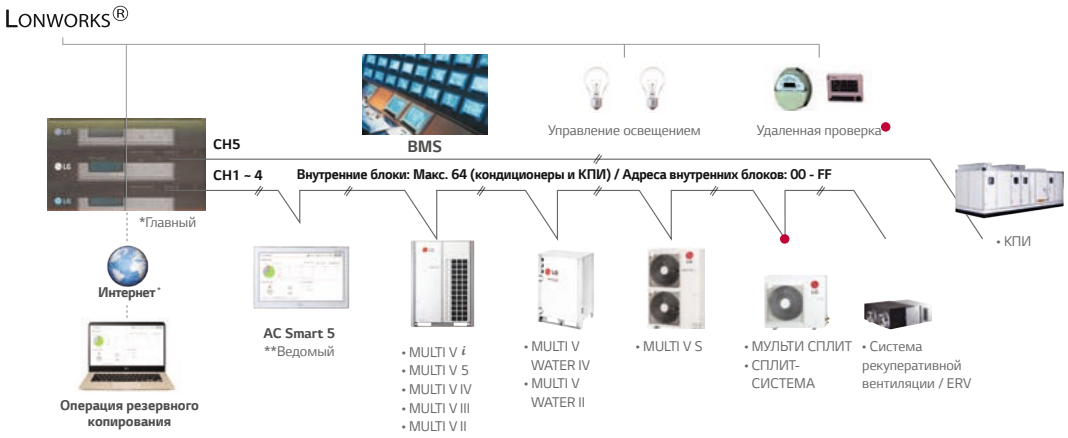

* Для доступа к центральному контроллеру через интернет требуется назначение публичного IP-адреса.

● PI 485 должен быть использован в соответствии с техническим каталогом

AC MANAGER 5

Многофункциональное интеграционное решение ACP и AC Smart для управления несколькими объектами до 8192 устройств в одной системе.



reddot award
User Interface Design

PACM5A000


Особенности и преимущества


- Консольный тип: не требует установки программного обеспечения и ключа доступа
- Управление до 8192 внутренних блоков
- Расписание работы
- Загрузка поэтажных планов (визуальная навигация)
- Мониторинг энергопотребления
- История / тенденциция работы
- Аварийная остановка и сигнализация
- Отправка сообщений об ошибках по электронной почте
- Многоязычное меню (наличие русского)

Модель	PACM5A000
Размер (Ш × В × Г, мм)	270 × 155 × 65
Совместимые устройства	MULTI V / Система рекуперативной вентиляции / ERV Система рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX Система горячего водоснабжения / HYDRO KIT THERMA V / КПИ / LG Чиллер [1)]
Максимальное кол-во управляемых внутренних блоков	8192 (поддерживает 32 ACP 5 или AC Smart 5)
Индивидуальное / Групповое управление	Вкл. и Выкл. / Режим работы / Температура / Скорость вентилятора
Блокировка индивидуальных пультов	Температура / Режим / Скорость вентилятора / Выкл.
Проверка ошибок	•
Расписание работы	Недельное / Месячное / Годовое / Исключая дни недели
Веб-доступ	•
Аварийная остановка и отображение ошибок	•
Контроль энергопотребления (совместно с PDI)	•
Автоматическая смена режима / Смена режима с остановкой	•
Ограничение температур	•
Ограничение по времени работы	•
Визуальная навигация	•
Тенденция работы	•
Блокировка управления	•
Управление виртуальной группой	•
Управление производительностью наружных блоков	•
Навигация энергопотребления (совместно с PDI)	•

• : Применяется, -: Не применяется.
1) Требуется дополнительный комплект для чиллера (PCHLLN000).
Примечание: AC Manager 5 требует ACP 5 или AC Smart 5.

Принципиальная схема

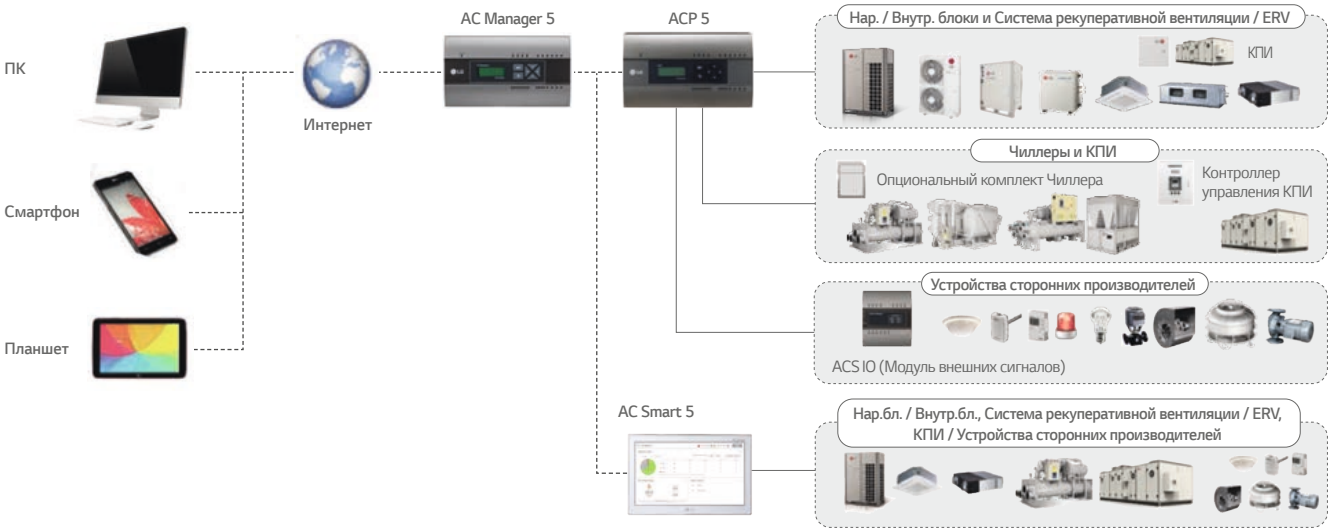

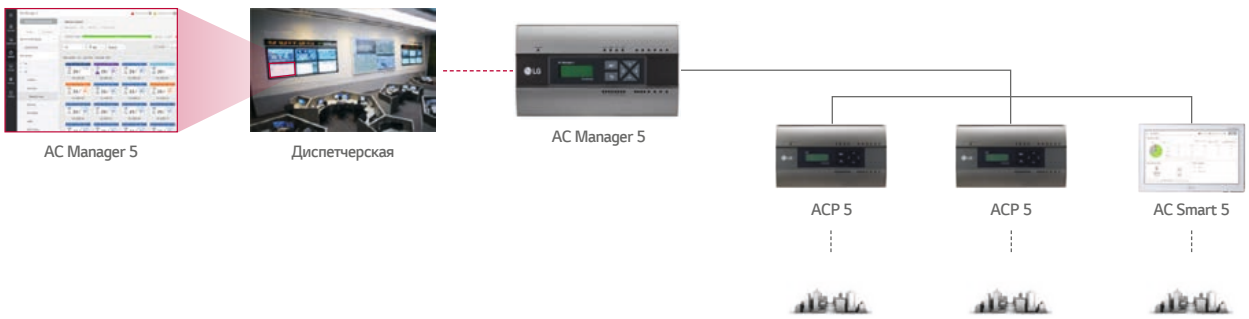

Автономность

Интегрированное программное обеспечение центрального контроллера позволяет обойтись без ключа доступа через ПК.



Управление до 8192 внутренних блоков

Администраторы могут легко и удобно управлять различным климатическим оборудованием LG. Кроме того, контроллер AC Manager 5 позволяет управлять несколькими зданиями или объектами из одного места.




Расширенный доступ к сети и удобный графический интерфейс (премия Reddot)

В качестве усовершенствованного центрального контроллера AC Manager 5 предлагает гибкий интерфейс для каждого пользователя.



Мониторинг энергопотребления

Эта функция позволяет установить целевое потребление электроэнергии и дает возможность контролировать ежемесячное и общее потребление электроэнергии климатическими системами. Выполняет в общей сложности 7 уровней контроля расчетного / фактического объема потребленной электроэнергии по сравнению с ежемесячным целевым объемом использования, для этого используются коэффициенты работы внутренних блоков, определение производительности наружного блока и время работы внутренних блоков.

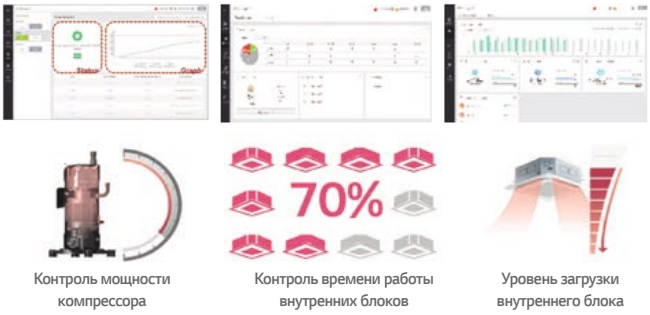


Контроль пиковых нагрузок

Эта функция позволяет уменьшить потребление электроэнергии. Существует два вида логики отслеживания потребления: управление производительностью внутренних и наружных блоков.



Многоуровневая структура группирования

Вы можете применять структуру уровней для группирования по зданиям, этажам, зонам и т.д., настраивать состав групп для управления и контроля. Часто используемые группы вы можете выделять в отдельные специальные группы, такие как VIP - помещения, представительские помещения и т.д., независимо от типа, назначения и конструкции здания.



УСТРОЙСТВА ИНТЕГРАЦИИ



БЛОК УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сделано в Корее

Блок учета потребляемой электроэнергии / PDI Премиум

PPWRDB000 (до 2-х наружных блоков) PQNUD1S40 (до 8-ми наружных блоков)

- Подключение 8 (PQNUD1S40) или 2 (PPWRDB000) наружных блоков
- Суммарное энергопотребление системы
- Суммарное и текущее энергопотребление каждого внутреннего блока
- Максимальное количество внутренних блоков – 128
- Резервное копирование данных
- Создание отчетов в Microsoft Excel
- Возможность печати отчетов





Как подключать блок учета потребляемой электроэнергии / PDI Премиум?




- Необходим цифровой ваттметр на каждый наружный блок
- Рекомендуемые параметры:
  – Ширина импульса 50~400 мс
  – Минимальный ток срабатывания 3 мА
  – Цена деления 1, 2, 4, 6, 8, 10 Вт/импульс
  – Расстояние между ваттметром и PDI не должно превышать 10 м





- Один блок учета потребляемой электроэнергии / PDI Премиум можно подключить к нескольким наружным блокам
- Для получения отчетов и выставления счетов потребителям к блоку учета потребляемой электроэнергии / PDI Премиум необходимо подключение центрального контроллера ACP или AC Smart
- В комплекте поставляется трансформатор с терминалами питания на 220 В и 24 В

Энергопотребление одного помещения = Общее энергопотребление наружного блока × Удельный коэффициент помещения / Сумма удельных коэффициентов

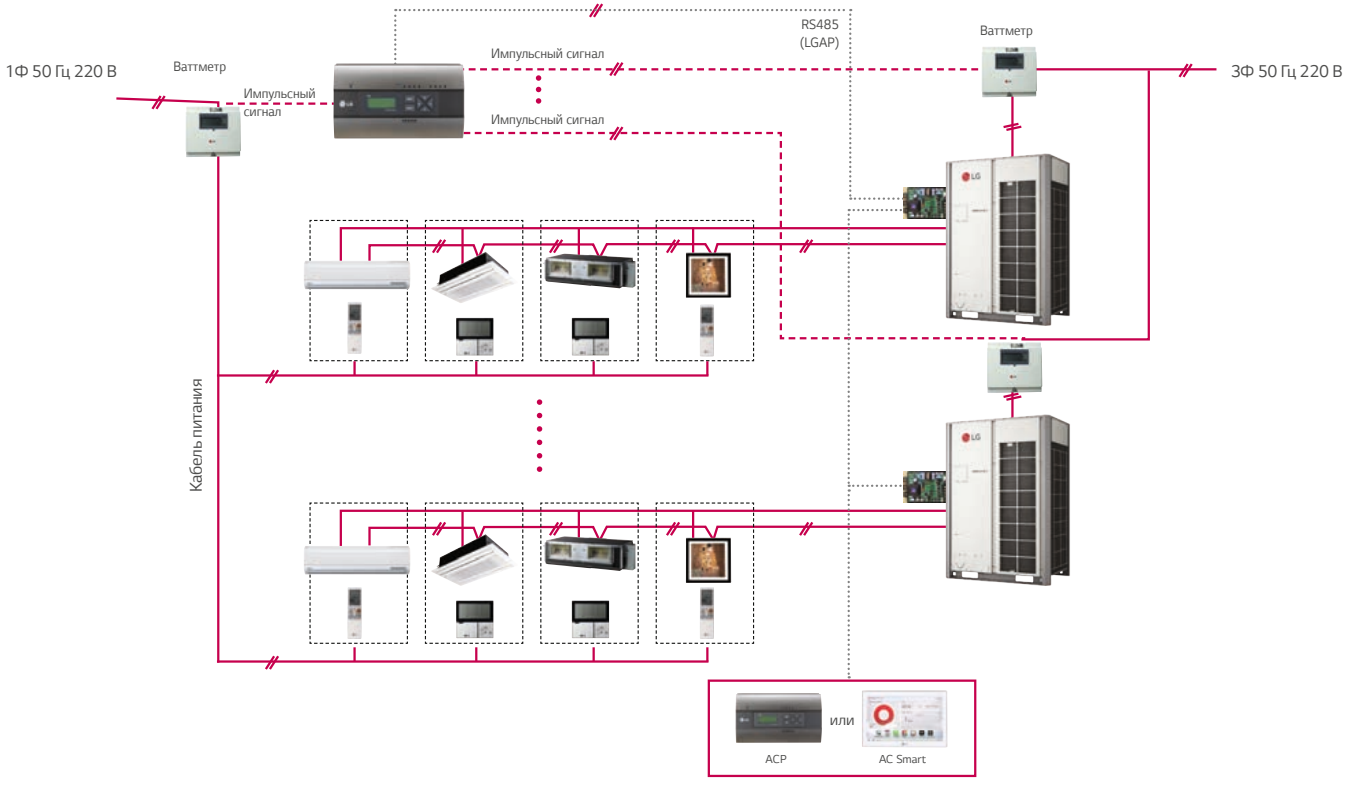

МОДУЛЬ ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ / ACS IO

Этот модуль может быть подключен к контроллеру ACP 5 или AC Smart 5, если требуются дополнительные цифровые или аналоговые входы / выходы для контроля и мониторинга устройств сторонних производителей.



PEXPMB000

Модель		PEXPMB000
Совместимые устройства		PACS4B000 PACP4B000 PACS5A000 PACP5A000
Коммуникация	RS-485	1 кан.
I/O	Цифровой вход	3 порт
	Цифровой выход	3 порт
	Универсальный вход[1)]	4 порт
	Аналоговый выход	4 порт


• : Применяется, -: Не применяется.
1) Тип интерфейса пользователя (универсальный вход) выбирается из числа цифровых входов и аналоговых входов.

Тип подключения		Мин.	Макс.
Аналоговый вход	NTC 10k	0.68 Ω	177 Ω
	PT 1000	803 Ω	1573 Ω
	Ni 1000	871.7 Ω	1675.2 Ω
	DC (питание)	0 В	10 В
	DC (ток)	0 mA	20 mA
Аналоговый выход	-	0 В	10 В
Цифровой вход	Бинарный	нет питания	
Цифровой выход	Норм. открыт	-	AC 30 В / DC 30 В, 2 A

Особенности и преимущества

• Блокировка работы оборудования сторонних производителей. Центральный контроллер LG может взаимодействовать с оборудованием сторонних производителей при помощи модуля внешних сигналов ACS IO
• Расширенный мониторинг. (Кондиционер → Датчики, Вентиляторы, Насосы, Переключатели и т.д.)

Принципиальная схема

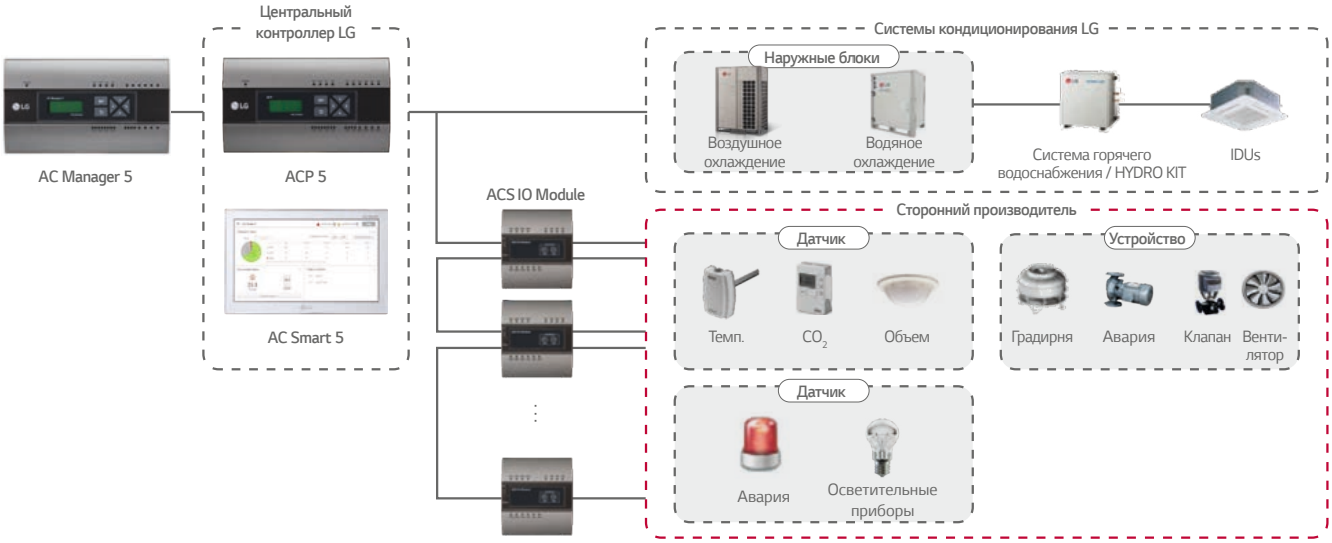

* DI: цифровой вход, DO: цифровой выход, UI: универсальный вход, AO: аналоговый выход /
Пожалуйста, свяжитесь с нашим региональным офисом, чтобы получить спецификацию подключаемого реле для аналогового выхода.

МОДУЛИ ВНЕШНЕГО СИГНАЛА


Соединение между внутренним блоком и внешними устройствами для управления различными функциями.

Модель			PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB300	PDRYCB500
						
Корпус			o	o	o	o
Внешний сигнал			1	2	8	-
Протокол			-	-	-	Modbus RTU
Питание			AC 220 В	Подключается к плате управления внутреннего блока (CN_CC)		
Управляющий сигнал	Кондиционирование	Вкл. / Выкл.	o	o	o	o
		Режим работы	-	o	o	o
		Уставка температуры	-	o	o	o
		Скорость вентилятора	-	-	o	o
		Выкл. термостата	-	o	o	-
		Энергосбережение	-	o	-	-
		Блокировка / Разблокировка	-	o	-	-
	AWHP	Вкл. / Выкл.	o	-	o	-
		DHW Вкл. / Выкл.	-	-	o	-
		Выкл. термостата	-	-	o	-
		Режим работы	-	-	o	-
		Бесшумный режим	-	-	o	-
		Аварийный режим	-	-	o	-
	Вентиляция	Вкл. / Выкл.	o	-	-	o
		Режим работы	-	-	-	o
		Режим работы	-	-	-	o
		Дополнительный режим	-	-	-	o
		Скорость вентилятора	-	-	-	o
Выходной сигнал		Статус работы	o	o	o	o
		Ошибка	o	o	o	o
		Темп. в помещении	-	-	-	o

• : Применяется, -: Не применяется.
1. Совместимость PDRYCB300.
   - Применяется со всеми типами внутренних блоков выпуска после 2010 года (кассетный, канальный, напольный, настенно-потолочный, настенный, консольный).
   - Применяется для AWHP (Воздушный тепловой насос) сплит и моноблочных моделей.
2. Совместимость PDRYCB400.
   - Применяется со всеми типами внутренних блоков выпуска после 2010 года (кассетный, канальный, напольный, настенно-потолочный, настенный, консольный).
   - Не применяется для AWHP (Воздушный теполовой насос) и ГВС / Hydrokit моделей.

МОДУЛИ ВНЕШНЕГО СИГНАЛА


PDRYCB000

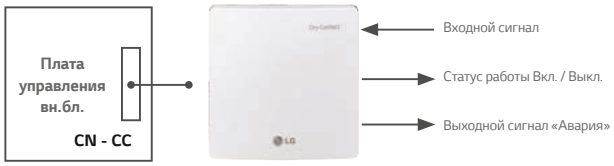




Структура интеграции


PDRYCB400

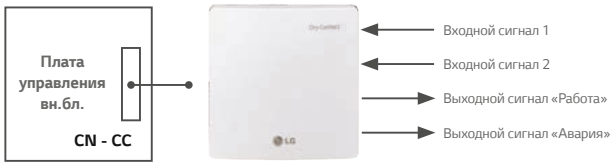

Два входящих сигнала

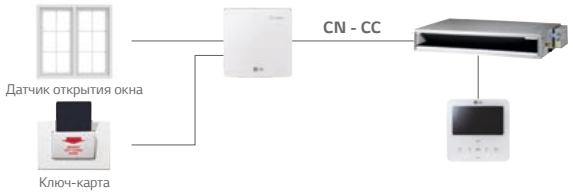


Сигнализация датчика утечки хладагента

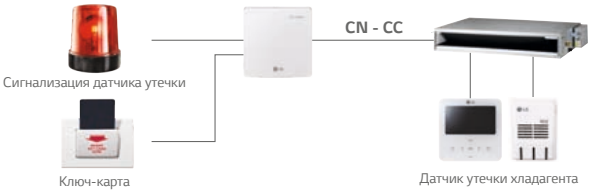


PDRYCB300



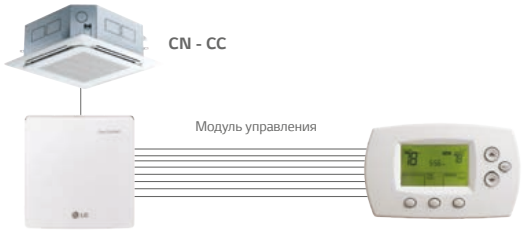

* Пожалуйста, свяжитесь с нашим региональным офисом, чтобы получить полный список совместимых контроллеров.

PDRYCB500

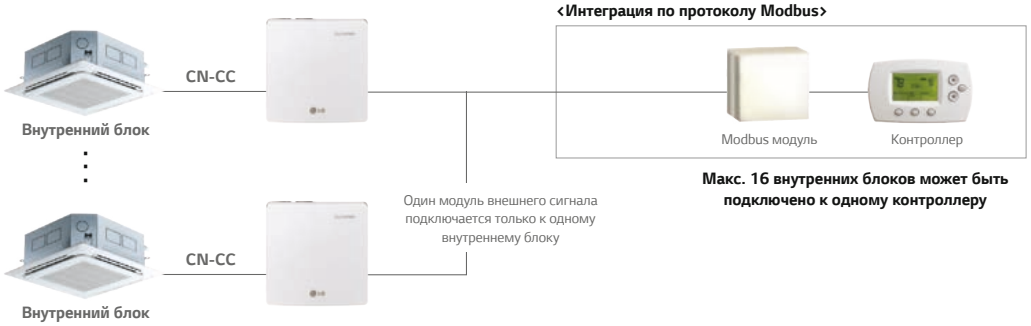

Макс. 16 внутренних блоков может быть подключено к одному контроллеру

* Пожалуйста, свяжитесь с нашим региональным офисом, чтобы проверить совместимость со сторонними контроллерами.

КАБЕЛЬ ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ


Этот кабель используется для объединения до 16 внутренних блоков одним проводным пультом управления.



PZCWRCG3

Модель	PZCWRCG3
Y-образный кабель	Длина 0,25 м
Кабель - удлинитель	Длина 9,6 м

Принцип установки

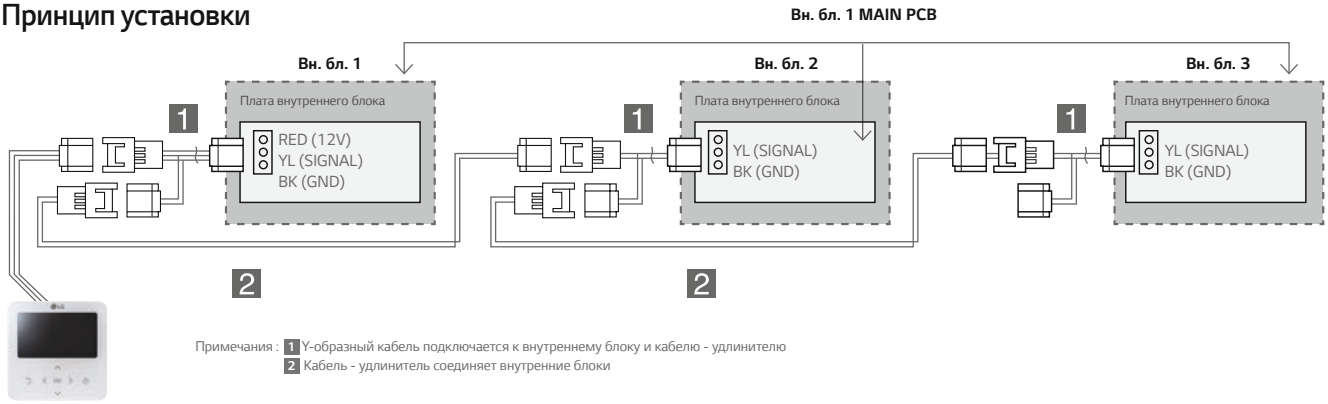

Примечания : 1 Y-образный кабель подключается к внутреннему блоку и кабелю - удлинителю
2 Кабель - удлинитель соединяет внутренние блоки

МОДУЛЬ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ / ВЫХОДОВ

Интерфейсный модуль, передающий сигналы между системой кондиционирования и внешними устройствами.



PVDSMN000

Характеристики

Функции

- Контроль производительности
- Низкий уровень шума
- Статус работы наружного или внутреннего блока
- Выходной сигнал «Авария»

Описание

- IO Module - это модуль интерфейса связи для соединения между MULTI V 5 и внешними устройствами (входы / выходы)

Примечание: модуль цифровых входов / выходов не совместим с MULTI V III.

Совместимость


- MULTI V *i*
- MULTI V S
- MULTI V 5
- MULTI V WATER IV

Описание

1) Цифровой вход (DI: вход сухого контакта)
   - Управление производительностью посредством входного сигнала (3 шага)
   - Низкий уровень шума при работе
   - Настройка приоритета: установка приоритета команды управления производительностью (Регулировка мощности внешним сигналом от стороннего контроллера или в зависимости от пиковых нагрузок центрального контроллера LG)
   - Открытый: внешний сигнал имеет приоритет перед центральным контроллером (по умолчанию)
   - Закрытый: центральный контроллер имеет приоритет перед внешним сигналом

2) Аналоговый вход (AI: DC 0 ~ 10 В)
   - Управление производительностью по аналоговому входу (10 шагов)


3) Цифровой выход (DO: AC 250В, макс. 1А)
   - Выход на реле статуса ошибки
   - Выход на реле статуса работы
   - Управление клапаном



Применение


Управление производительностью

Обеспечивает переменную настройку управления производительности для снижения энергопотребления. Эта функция поддерживает 2 типа входного сигнала: AI (0 ~ 10 В, 10 ступеней) и контактный сигнал (3 ступени).

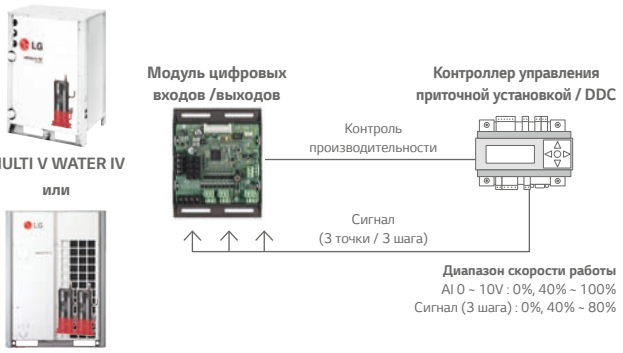

Низкий уровень шума

Для снижения уровня шума производится управление скоростью вращения вентилятора наружного блока при помощи сигнала сухого контакта.

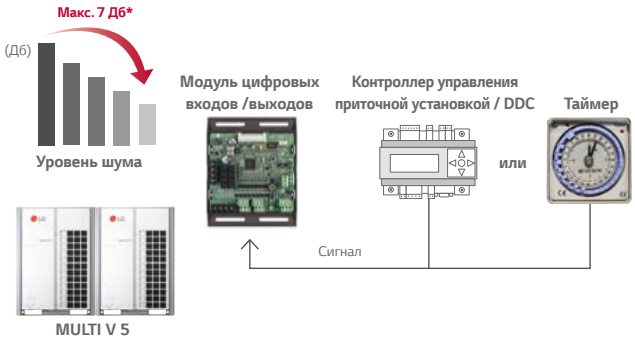

* Модель 8 л.с. (22,4 кВт). Уровень звукового давления наружного блока можно изменять цифровым сигналом.

Обнаружение утечки хладагента и активация режима откачки хладагента в наружный блок (Pump-down)

В целях безопасности модуль цифровых входов /выходов закрывает хладагентные клапаны и запускается режим откачки хладагента в наружный блок.



РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОДЫ

Применяется для контроля расхода воды.



PWFCKN000
(MULTI V WATER IV, MULTI V WATER 5)

Характеристики


Функции

- Управление водяным клапаном или помпой (0 ~ 10В)
- Настройка минимального напряжения на выходе
- Вывод состояния ошибки (AC 250 В, макс. 1 А)
- Наличие аналоговых входов и выходов сухого контакта для контроля производительности
- Цифровой вывод состояния ошибки (AC 250 В, макс. 1 А)

Преимущества

- Уменьшение расхода воды
- Снижение электропотребления насосом
- В комплектацию входит модуль IO (аналоговые вход и выход сухого контакта, цифровой выход)
- Использование функций контроля переменного расхода воды с помощью сухого контакта


Схема подключения

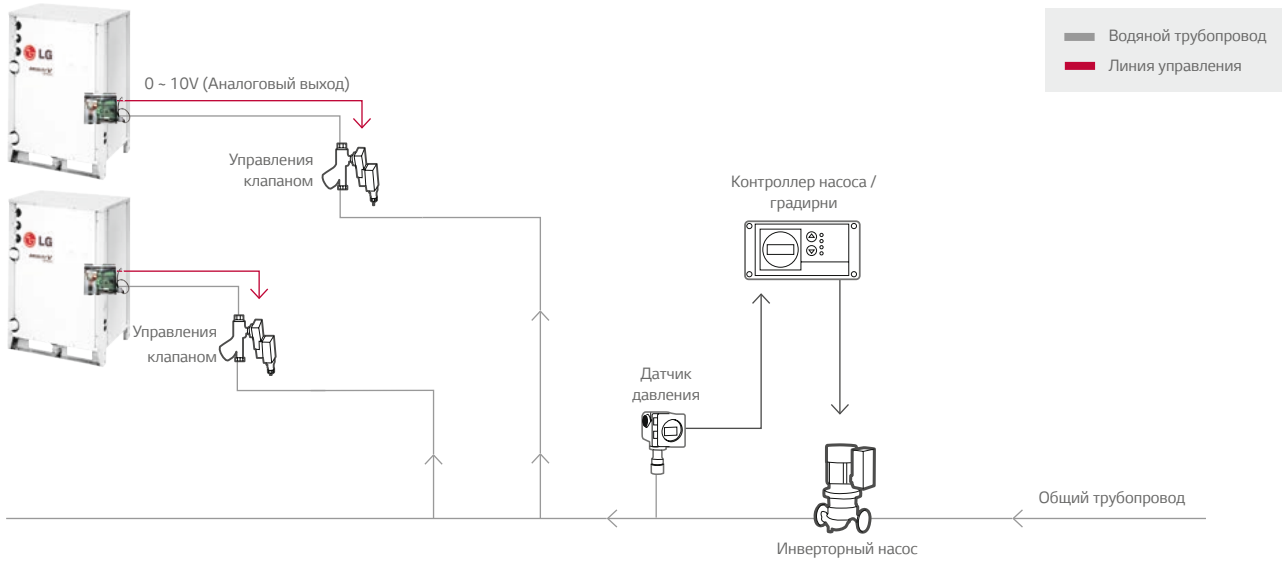

- Управление клапаном: регулирует расход или давление жидкости, реагируя на сигналы, генерируемые независимыми устройствами.
- Расходомер: измеряет массовый расход жидкости (масса жидкости, проходящей через фиксированную точку в единицу времени).
- Датчик давления: измеряет давление.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ

Внешний модуль для работы в режиме охлаждения при низкой температуре окружающей среды до -25 °C.



PRVC2


Характеристики

Функции

- Работа при температуре наружного воздуха до -25 °C (аналоговый выход 0 ~ 10В)
- Управление производительностью
- Низкий уровень шума
- Статус работы наружного или внутренних блоков (AC 250 В, макс. 1 А)
- Вывод состояния ошибки (AC 250 В, макс. 1 А)

Описание

- Низкотемпературный комплект обеспечивает работу в режиме охлаждения при температуре окружающего воздуха до −25 °C, обеспечивая стабильное давление конденсации за счет уменьшения расхода воздуха и управления заслонкой сигналом 0 ~ 10 В в зависимости от давления конденсации
- Низкотемпературный комплект поддерживает функцию модуля цифровых входов / выходов
- Требуется установка дифлектора и заслонок на теплообменник

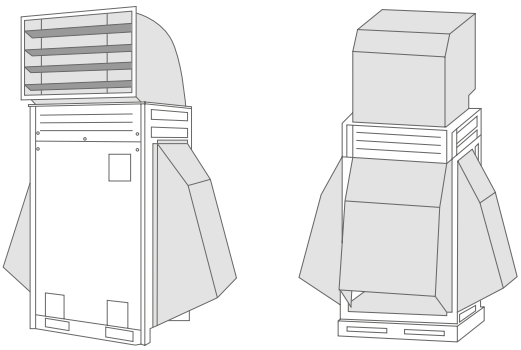


Вид спереди **Вид сзади**

: Местная поставка

Совместимость

- MULTI V *i*
- MULTI V IV
- MULTI V 5

Принцип установки

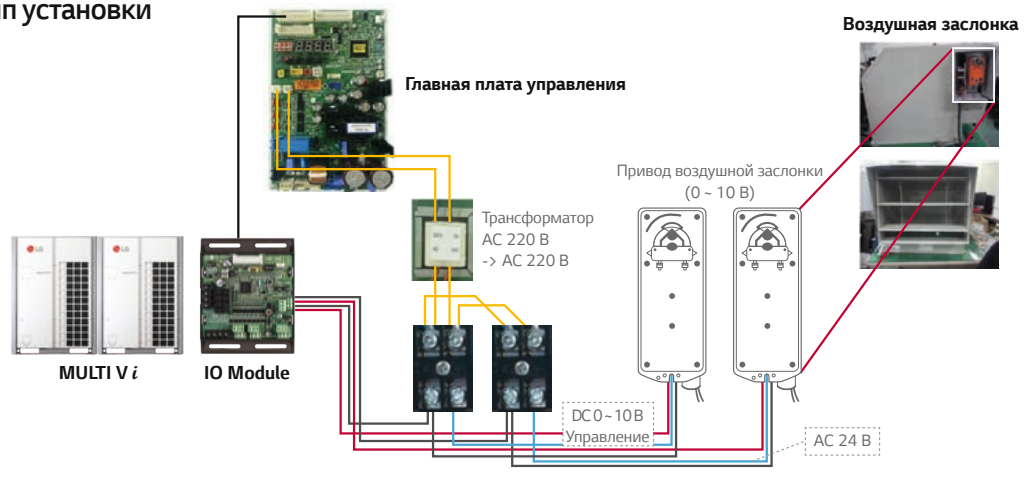

Примечание: Модуль цифровых сигналов может управлять не более чем тремя приводами. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по установке привода воздушной заслонки.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Переключение между режимами охлаждения, нагрева и вентиляции для предотвращения конфликтов режимов работы.



PRDSBM

Характеристики


- Переключение режимов работы без центрального контроллера
- Выбор режимов работы: охлаждение, нагрев, вентиляция
- Возможность блокировки режимов работы



Совместимость

- MULTI V *i*
- MULTI V 5
- MULTI V IV
- MULTI V WATER S
- MULTI V WATER II
- MULTI V S
- MULTI V PLUS II, MULTI V PLUS
- MULTI V WATER IV

Схема подключения

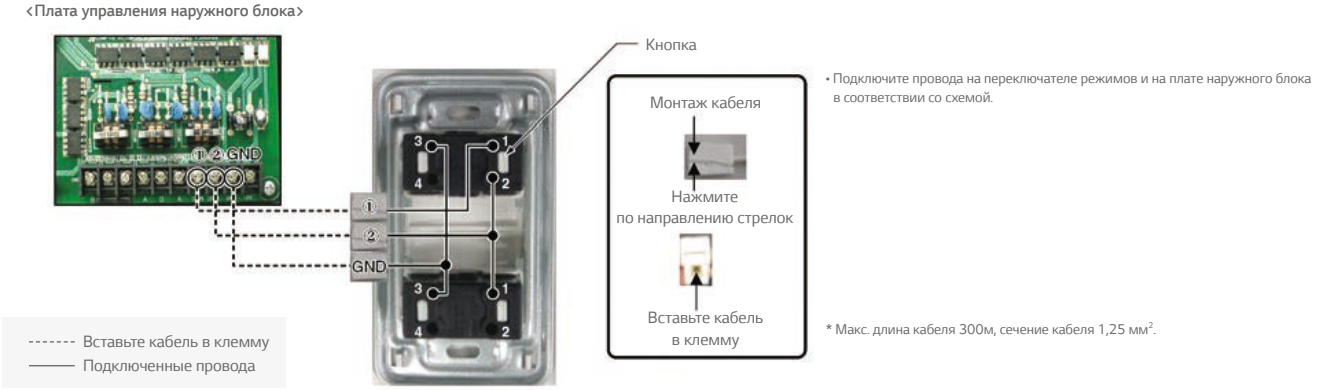

• Подключите провода на переключателе режимов и на плате наружного блока в соответствии со схемой.

* Макс. длина кабеля 300м, сечение кабеля 1,25 мм^2.

ГОСТИНИЦА

Решение для управления гостиницей



Номерной фонд

Кондиционер автоматически выключается, когда гости уходят

Сухой контакт

Интегрированное управление кондиционером с контроллера гостиничного номера

Сухой контакт

Управляйте кондиционером с помощью гостиничного термостата

Сухой контакт для термостата

Безопасность гостей - главный приоритет

Датчик утечки хладагента

Ресепшн

Управление кондиционером с учетом заезда или выезда

AC Smart 5 (График)

Общественные места

Централизованное управление общественными зонами

Предложение для отеля / Дизайн

Номерной фонд

Кондиционер автоматически выключается, когда гости уходят





PDRYCB400

2 контактные точки

Вход

- Работа On / Off

Выход

- Статус работы ON / OFF
- Ошибка / Авария

Интегрированный контроль кондиционера с помощью гостиничного контроллера





PDRYCB500

Modbus RTU(9,600bps)

Функции

- Работа
- Внутренняя температура
- Ошибка/Авария
- Установить режим работы
- Установить температуру
- Установить скорость вентилятора

Управляйте кондиционером с помощью гостиничного термостата





PDRYCB320

8 контактных точек

Вход

- Операция Вкл. / Выкл.
- Термостат Вкл. / Выкл.
- Режим работы (Вентилятор / Обогрев / Охлаждение)
- Скорость вентилятора/ (Низкий / Средний / Высокий)

Выход

- Статус работы Вкл. / Выкл.
- Ошибка/Авария

Безопасность гостей - главный приоритет





PRLDNVS0

Детектор утечки хладагента

- 6000 ppm



PREMTB100

Проводной пульт управления

- 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Сенсорная кнопка

Лобби

Управление кондиционером с учетом заезда или выезда





PACS5A000

AC Smart 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)



PACP5A000

ACP 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР


Решение по управлению торговым центром



Рекомендации для торговых центров

Розничная торговля

Рационально распределять и управлять энергопотреблением между арендаторами





PPWRDB000

PDI Standard (2 наружных блока)

- Макс. 128 Внутренних блоков



PQNUD1S40

PDI Premium (8 наружных блоков)

- Макс. 128 Внутренних блоков

Быстрое обнаружение проблем и аварий





PACS5A000

AC Smart 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)



PACP5A000

ACP 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)

Офис обслуживания

Снижает энергопотребление за счет оптимизации работы



Атриум

Интегрированное управление приточной установкой на больших пространствах






PAHCMR000

Комплект управления КПИ

- Рециркуляционный воздух



PAHCMS000

Комплект управления КПИ

- Нагнетающий воздух

Чиллер и VRF интегрированный контроль





PCHLLN000

Опциональный комплект для чиллера

+



PACP5A000

ACP 5



PACS5A000

AC Smart 5

БОЛЬНИЦА


Решение для управления больницей



Больница. Предложение / Дизайн

Больничные палаты

Правильное управление воздушным потоком для пациентов





PTVSMA0

Датчик присутствия человека



PREMTB100

Проводной пульт управления

- 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Сенсорная кнопка

Контроль уровня комфорта для каждой больничной палаты





PACS5A000

AC Smart 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)




PACP5A000

ACP 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)

Контроль скорости вентилятора и объема воздуха





PDRYCB400

2 контактные точки

Вход

- Работа Вкл. / Выкл.

Выход

- Статус работы Вкл. / Выкл.
- Ошибка / Авария

Зона обслуживания

Экономия энергии на основе гибкого планирования





PACS5A000

AC Smart 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)



PACP5A000

ACP 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)

Лобби

Централизованное управление приточными системами для больших помещений






PAHCMR000

Комплект управления КПИ

- Обратный воздух



PAHCMS000

Комплект управления КПИ

- Подающий воздух

ОБРАЗОВАНИЕ

Решение для управления учебными зданиями



Аудитории

Автоматическая экономия энергии в отсутствие студентов

Проводной пульт управления

Центральное управление не позволяет осуществлять произвольный контроль

Центральный контроллер (Блокировка) (Уровень комфорта)

Лекционный зал

Управление расписанием в соответствии с учебным планом

Центральный контроллер (График)

Помещения обслуживания

Интегрированное управление зданием

Центральный контроллер (Многократное управление)

Централизованное управление с несколькими интерфейсами

Центральный контроллер (HTML5)

Предложение по образовательным учреждениям / Дизайн

Аудитории

Автоматическая экономия энергии в отсутствие студентов



Центральное управление не позволяет осуществлять произвольный контроль



Лекционный зал

Управление расписанием в соответствии с учебным планом



Помещения обслуживания

Интегрированное управление зданием



Централизованное управление с несколькими интерфейсами





PTVSMA0

Датчик присутствия человека



PREMTB100

Проводной пульт управления

- 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Сенсорная кнопка



PACS5A000

AC Smart 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)



PACP5A000

ACP 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)



PACM5A000

AC Manager 5



ОФИС


Решение для управления офисами



Предложение для офисов / Дизайн

Технические помещения

Экономия энергии и управление всем зданием





PACS5A000

AC Smart 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)




PACP5A000

ACP 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)

Интегрированное управление кондиционированием в систему BMS





PLNWKB000

Модуль подключения к протоколу LonWorks



PMBUSB00A

Модуль подключения к протоколу Modbus RTU

Уменьшение затрат при использовании BMS





PEXPMB000

ACS IO Модуль сигнала



PEXPM300
PEXPM200
PEXPM100

ACU IO Модуль сигнала

Офисные помещения

Разумное распределение мощности для арендаторов





PPWRDB000

PDI Standard (2 port)

- До 128 Внутренних блоков




PQNUD1S40

PDI Premium (8 port)

- До 128 Внутренних блоков

Серверные помещения

Центральное управление основным и резервным оборудованием





PACS5A000

AC Smart 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)



PACP5A000

ACP 5

- Интеграция BMS (BACnet, Modbus TCP)

Переговорные помещения

Экономия энергии на основе обнаружения занятости





PTVSMA0

Датчик присутствия человека



PREMTB100

Проводной пульт управления

- 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Сенсорная кнопка

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Решения для управления жилыми помещениями



Дом

Управляйте своим домашним кондиционером в любое время в любом месте

Wi-Fi Modem

Гостиные

Построй «Умный дом»

Modbus RTU

Спальные комнаты

Использование термостата

Сухой контакт для термостата

Простая блокировка с пульта управления

Проводной пульт управления

Квартира / Резиденция

Стабильная работа системы

Независимый модуль питания

Жилье. Предложение / Дизайн

Дом

Управляйте своим домашним кондиционером в любое время в любом месте





PWFMDD200


LG Wi-Fi-модем

Функции

- Вкл. / Выкл.
- Скорость вентилятора
- Режим работы
- Управление жалюзи
- График событий (Сон, еженедельное включение / выключение)
- Проверка ошибок

Гостиные

Построй «Умный дом»





PDRYCB500

Modbus RTU (9,600bps)

Функции

- Режим работы
- Внутренняя температура
- Ошибка/ Авария
- Выбор режима работы
- Установка температуры
- Установка скорости вентилятора

Спальные комнаты

Использование термостата





PDRYCB300

8 контактных точек

Вход

- Операция Вкл. / Выкл.
- Термостат Вкл. / Выкл.
- Режим работы (Вентилятор / Обогрев / Охлаждение)
- Скорость вентилятора (Низкий / Средний / Высокий)

Выход

- Статус работы Вкл. / Выкл.
- Ошибка / Авария

Простая блокировка с пульта управления





PREMTB100

Проводной пульт управления

- 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Сенсорная кнопка

Квартира / Резиденция

Стабильная работа системы при пропадании питания в помещении





PRIP0

Независимый модуль питания

- Функция полного закрытия EEV

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



232 ~ 251

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЛОКИ РЕКУПЕРАЦИИ

РАЗВЕТВИТЕЛИ

ВЕНТИЛИ И КОЛЛЕКТОРЫ

ПРОГРАММА ПОДБОРА В AUTOCAD





ПАНЕЛЬ ДЛЯ КАССЕТНЫХ БЛОКОВ

Широкий выбор и современный дизайн декоративных панелей для создания уникальности интерьера.


PT-QAGW0


PT-USC


PT-TAHW0


PT-UAHW0


PT-UAHG0/PT-UPHG0


PT-TAHG0/PT-TPHG0

Название модели и применяемое оборудование

4-поточный кассетный
PT-QAGW0

2-поточный кассетный
PT-USC

1- поточный кассетный (матовый)
PT-TAHW0/ PT-UAHW0

1-поточный кассетный (глянцевый)
PT-UAHG0 / PT-UPHG0*, PT-TAHG0 / PT-TPHG0*

* Панели PT-UPHG0/PT-TPHG0 имеют встроенный сенсор механических примесей в воздухе PM1.0. Комплекс фильтрации воздуха PTAHTP0 - опциональное дополнение.

Комплекс фильтрации воздуха

Модель	Тип блока	Изображение	Наименование модели	Диэлектрический Пылеулавливающий фильтр	Фотокаталитический дезодорирующий фильтр	HVPS	Ионизатор
Набор комплексной фильтрации	Однопо-точный кассетный		PTAHTP0	 O	O	O	O
	Круглая кассета		PTAHYP0	 O	O	O	X

Спецификация

Модель		Тип решетки	Цвет (RAL)	Глянец	Вес (кг)	Размеры (мм)			Применяемая модель (кВт)*
						Ш	В	Г	MULTI V R410A
4 потока	PT-QAGW0	Сетчатый / Grid	Утренний туман (RAL 9001)	-	3,0	620	35	620	1,6 ~ 6,2
2 потока	PT-USC	Сетчатый / Grid	Утренний туман (RAL 9001)	-	4,7	1,100	28	690	2,8 ~ 7,1
1 поток	PT-UAHG0 / PT-UPHG0	Линейный / Grill	Благородный Белый (RAL 9003)	•	4,6	1,160	34	500	2,2 ~ 3,6
	PT-UAHW0	Линейный / Grill	Благородный Белый (RAL 9003)	-	4,4	1,100	34	500	-
	PT-TAHW0	Линейный / Grill	Благородный Белый (RAL 9003)	•	5,5	1,420	34	500	5,6 ~ 7,1
	PT-TAHG0 / PT-TPHG0	Линейный / Grill	Благородный Белый (RAL 9003)	•	5,5	1,480	34	500	5,6 ~ 7,1

* В зависимости от холодопроизводительности.
• : Применяется, -: Не применяется.

ПАНЕЛЬ ДЛЯ БЛОКОВ С ДВОЙНЫМИ ЖАЛЮЗИ



Наименование модели

PT-AAGW0
PT-AFGW0

Описание

Модель	Функции					
	Двойные жалюзи	Wi-Fi управление	Термодатчик нижних слоев (пол)	Система комплексной фильтрации	Сенсор загрязнения воздуха	Датчик присутствия
PT-AAGW0	O	Опция	Опция	X	X	Опция
PT-AFGW0	O	Опция	Опция	Опция	O	Опция

Спецификации


Модель	Забор воздуха	Цвет (RAL)	Масса (кг)	Габаритные размеры (мм)		
				Ш	В	Г
PT-AAGW0	Решетка	Белый (RAL 9003)	7,1	950	35	950
PT-AFGW0	Решетка	Белый (RAL 9003)	7,5	950	35	950

Комплекс фильтрации воздуха

Модель	Изображение	Наименование модели	Диэлектрический Пылеулавливающий фильтр	Фотокаталитический дезодорирующий фильтр	HVPS	Ионайзер
						
Набор комплексной фильтрации		PTAHMP0	O	O	O	O

ДАТЧИК CO_2

Датчик CO_2 в системе вентиляции.



Модель

AHCS100H0

Применяемые устройства

LZ-H025GBA4
LZ-H035GBA5
LZ-H050GBA5
LZ-H080GBA5
LZ-H100GBA5
LZ-H150GBA5
LZ-H200GBA5

Совместимые устройства

LZ-H050GXH4
LZ-H080GXH4
LZ-H100GXH4
LZ-H050GXN4
LZ-H080GXN4
LZ-H100GXN4

Ключевая особенность


Спецификация

- Применяемая модель: система рекуперативной вентиляции / ERV (Embeded), система рекуперативной вентиляции с хладагентным испарителем / ERV DX (опция)
- Напряжение питания: DC12V ± 5%
- Выход: 0,6 ~ 4,4 V (линейный выход, 240 ~ 1760 ppm CO_2)
- Точность: 10% (через 2 дня после установки)


Описание


- Продукт специально разработан для обнаружения CO_2
- Для этой модели требуется стандартный III проводной пульт дистанционного управления для отображения

Габаритные размеры (блок: мм)

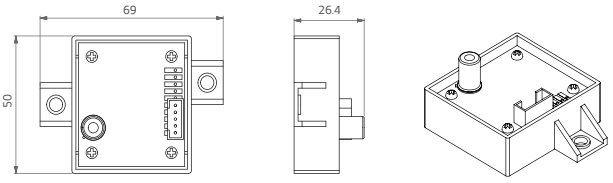


Ключевое применение

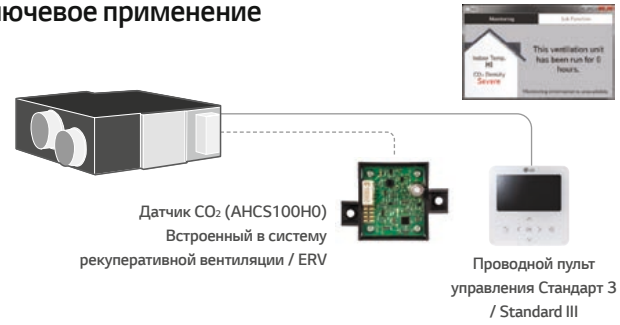

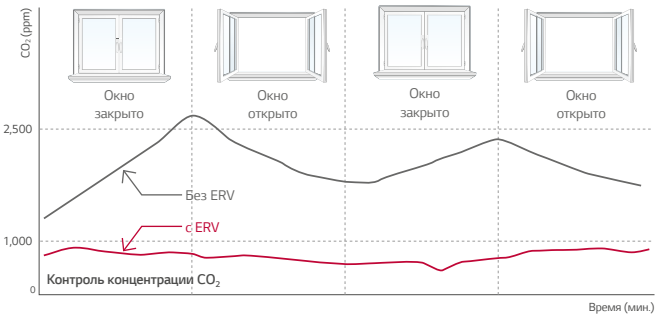

Монтаж

1. Удалите винт на сервисной крышке. Потяните фиксирующий кронштейн сервисной крышки (1), затем снимите сервисную крышку (2). Снимите два элемента (2) и два воздушных фильтра (4).
2. Установите датчик двумя винтами.
3. Выверните винт, затем снимите правую часть направляющей элемента (5).
4. Вставьте держатель (6) в отверстие, чтобы закрепить кабель датчика CO_2 (7).
5. Подсоедините клемму провода к порту CN-CO_2 на печатной плате.
   Поток воздуха можно контролировать по концентрации CO_2 после настройки автоматического режима работы на пульте дистанционного управления.
   Используйте отвертку, общая длина которой меньше 250 мм.

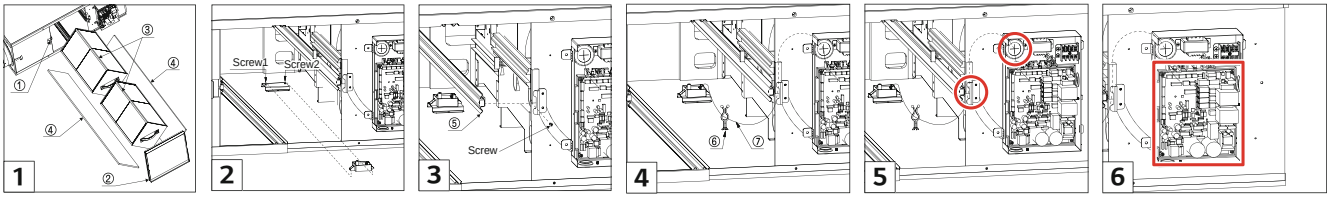

ДАТЧИК УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

Детектор утечки хладагента R410A делает наше пространство более безопасным.



Модель

PRLDNVS0

Применяемые устройства

MULTI V *i*
MULTI V 5
MULTI V IV Тепловой насос / Heat Pump и Рекуперация тепла / Heat Recovery
MULTI V WATER IV

Ключевая особенность


- Обнаружение утечки хладагента, когда концентрация превышает 6 000 ppm (зеленый и красный светодиодные индикаторы мигают одновременно)
- Аварийный сигнал «ВКЛ.» поддерживается более 6 000 ppm за 5 секунд, и аварийный сигнал «ВЫКЛ.» ниже 6 000 ppm поддерживается 5 секунд
- Когда срабатывает сигнализация детектора утечки хладагента, пользователь должен проветривать помещение, пока не отключится сигнализация
- Детектор должен быть установлен в комнате на высоте 300 ~ 500 мм над полом

Спецификация


Части	Спецификация	
Датчик	Номинальное напряжение (В)	DC 5,0 ± 5%
	Габаритные размеры (Ш × В × Г, мм)	31 × 44 × 20
	Вес (г)	22
	Хладагент	R410A
	Обнаруженная концентрация (ppm)	0 / 6,000 Тревога Выкл. / Вкл.
	Рабочая температура (°C)	-10 ~ 50
	Температура хранения (°C)	-40 ~ 60
	Среднее энергопотребление (mA)	35
Соединительный кабель	Длина кабеля (м)	10
Габаритные размеры корпуса	Размеры передней панели (Ш × В × Г, мм)	80 × 110 × 44,6
	Размер задней панели (Ш × В × Г, мм)	80 × 110 × 6,5

Эта функция доступна для ARU **** L ** 5/6 и 4 (MULTI V 5, MULTI V IV H / P, модель H / R)

Комплектация


Датчик



Соединительный кабель


Корпус датчика


Способ установки

Детектор утечки хладагента имеет три метода установки.


Случай 1)
Прекратить работу
(Остановка системы)

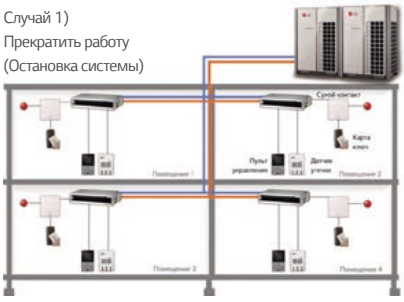

Случай 2)
Закрытие главной трубы
и Откачка хладагента

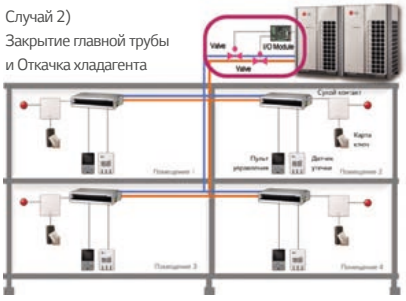

Случай 3)
Закрытие патрубка
и Продолжение работы

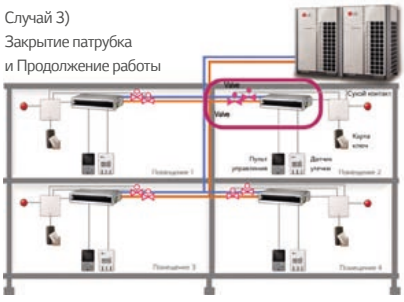

Спецификация аксессуаров (Для реализации 2-го случая)


Модуль сигнала
PVDSMN000


PLD-RNVOS
(Датчик утечки)


[Необязательно /
Поставка на месте]
Автоматический шаровой клапан[1)]


PDRYCB400
(Сухой контакт)


[Необязательно / Поставка на месте]
Зуммер для центральной диспетчерской
(Прямое подключение ~ DC 30V, ~ 1A)


[Местная поставка]
Зуммер для комнаты


Центральный контроллер

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОННО-РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА / EEV KIT

MULTI V комплект электронно-расширительного клапана / EEV KIT специально разработан для снижения шума и создания комфортных условий



Ключевая особенность

• Снижение уровня шума MULTI V Внутренних блоков и упрощенный монтаж

Модель


PRGK024A0

Применяемые устройства


Внутренний блок	Model	Шасси	Применение
Кассетный	1-поточная кассета	TU	•
	2-х поточная кассета	TT	N/A
		TS	• (~5,6kW)
	4-х поточная кассета	TR	•
		TQ	• (~4,5kW)
		TP	N/A
		TN	N/A
		TM	-
Канальный	Высокопроизводительный	BG	-
		BR	-
		B8	-
	Высоконапорный	B8	-
	Средненапорный	M1	•(~5,6kW)
		M2	-
		M3	-
	Низконапорный	L1	•
		L2	-
		L3	-
Другие	Напольный	CE	•
		CF	-
	Напольно-потолочный	VE	•
	Потолочный	V1	-
		V2	-
	Настенный	SJ	•
		SK	•
		SV	-
	ARTCOOL	SF	•
	Консольный	QA	•
	Система горячего водоснабжения / HYDRO KIT	K2	-
		K3	-

• : Применяется, -: Не применяется, N / A: Не применяется.

Способ установки

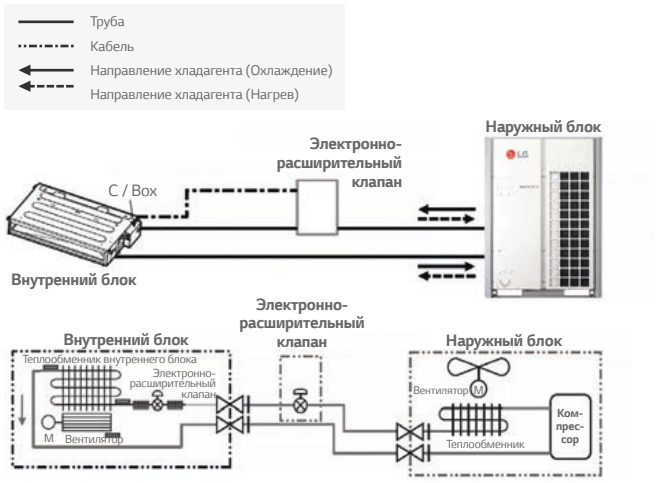

Комплект электронно-расширительного клапана / EEV KIT может быть применен для мест с повышенным требованием уровня звука


Роскошный отель


Вилла


Офис руководителя



Переговорные

Примечание. Если вы не используете электронно-расширительный клапан / EEV той же спецификации, мощность охлаждения (обогрева) может уменьшиться.

Способ монтажа

Откройте крышку блока управления внутренним блоком.

1) Полностью откройте электронно-расширительный клапан / EEV внутреннего блока через вакуумный режим настройки ODU.
2) Отсоедините разъем электронно-расширительного клапана / EEV внутреннего блока от печатной платы и затем нажмите кнопку сброса PCB наружного блока.
3) После подключения электронно-расширительного клапана / EEV CONNECTOR внутреннего блока повторите процесс (1) и (2).
   Затем подключите разъем комплекта электронно-расширительного клапана / EEV к печатной плате внутреннего блока.
4) Наконец, подсоедините подводящий провод комплекта электронно-расширительного клапана / EEV к печатной плате внутреннего блока.
5) Установите крышку блока управления.

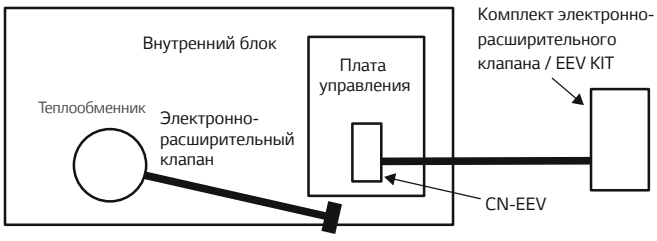

ИК-ПРИЕМНИК

ИК-ПРИЕМНИК может быть подключен к канальному и напольному блокам, которые клиент хочет контролировать с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.



Модель

PWLRVN000

Применяемые устройства

Внутренние блоки канального и напольного типов


Ключевая особенность


- Предназначен для беспроводного управления
- Индикаторные лампы (3 цвета) и функция самодиагностики

Способ установки

Примечание. Не устанавливайте ИК-приемник и проводной пульт дистанционного управления. Это может привести к неисправностям.








Приемник сигнала

Работа индикаторных ламп

1) Кнопка аварийного управления:
   Включает или выключает внутренний блок, когда пульт дистанционного управления не работает.
2) Детектор сигнала:
   Получает сигнал от удаленного контроллера.
3) Лампа таймера (зеленая):
   Загорается во время работы таймера.
4) Теплый старт лампа (оранжевая):
   Загорается во время операции предварительного нагрева, операции размораживания. Имеется в наличии только для моделей с тепловым насосом
5) Индикатор включения / выключения системы (красный):
   Загорается во время работы системы.
6) Светодиодная лампа фильтра (зеленая):
   Загорается через 2 400 часов от времени первого включения.



Режим тестового запуска

После установки оборудования вы должны запустить тестовый режим. Нажмите кнопку Вкл. / Выкл. на 5 секунд, пока не замигает светодиод. Затем внутренний блок начнет работать в режиме охлаждения 18 минут, где заданная температура составляет 16°C и скорость вентилятора высокая.

НЕЗАВИСИМЫЙ МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

В случае отключения питания эта функция полностью закроет ЭРВ (электронно-расширительный вентиль)



Модель

PRIP0


Применяемые устройства

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ MULTI V

Ключевая особенность

- Независимый модуль питания специально разработан для закрытия ЭРВ внутреннего блока, установленного в помещении при отключении питания
- Напряжение питания: 12 В постоянного тока ± 50%

Комплектация

Модель	PRIP0		
Комплект	Независимый комплект питания	Винт	Хомут
Кол-во	1	2	4
Вид		 M4 ×10	


(Другие)
- Жгут 1 (1 м)
- Жгут 2 (1 м)
- Жгут 3 (1 м)
- Инструкция по установке
- Изоляция (ПЭ)

Способ установки

Если электронно-расширительный клапан / EEV открыт из-за отключения питания, поток жидкого хладагента попадает в компрессор, который может повредиться. Также может произойти обмерзание внутреннего блока из-за протока хладагента.



Способ монтажа

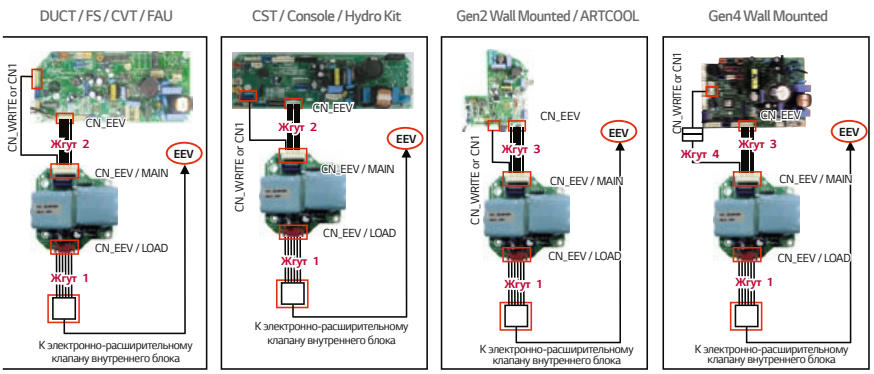

1) Отключите питание с помощью автоматического выключателя.
2) Отсоедините кабель электронно-расширительного клапана / EEV от платы внутреннего блока (CN-EEV).
3) Подключите независимый модуль питания (CN-EEV / LOAD) к электронно-расширительному клапану / EEV внутреннего блока, используя жгут 1.
4) Подключите независимый модуль питания (CN-EEV / ГЛАВНАЯ) к печатной плате внутреннего блока (CN-EEV / CN WRITE), используя жгут 2 или 3.
5) Подайте питание.

* FS: напольные.
* CVT: напольно-потолочный.
* FAU: блок забора свежего воздуха.
* CST: кассета.

НЕЗАВИСИМЫЙ МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

Стабильная работа системы при отключении питания внутреннего блока



Модель

PINPMB001


Применяемые устройства

Внутренние блоки мультизональных систем

Особенности

- При пропадании питания внутреннего блока модуль независимого электропитания продолжает поддерживать работоспособность платы внутреннего блока. Требуется отдельная линия подключения 24В


Принципиальная схема

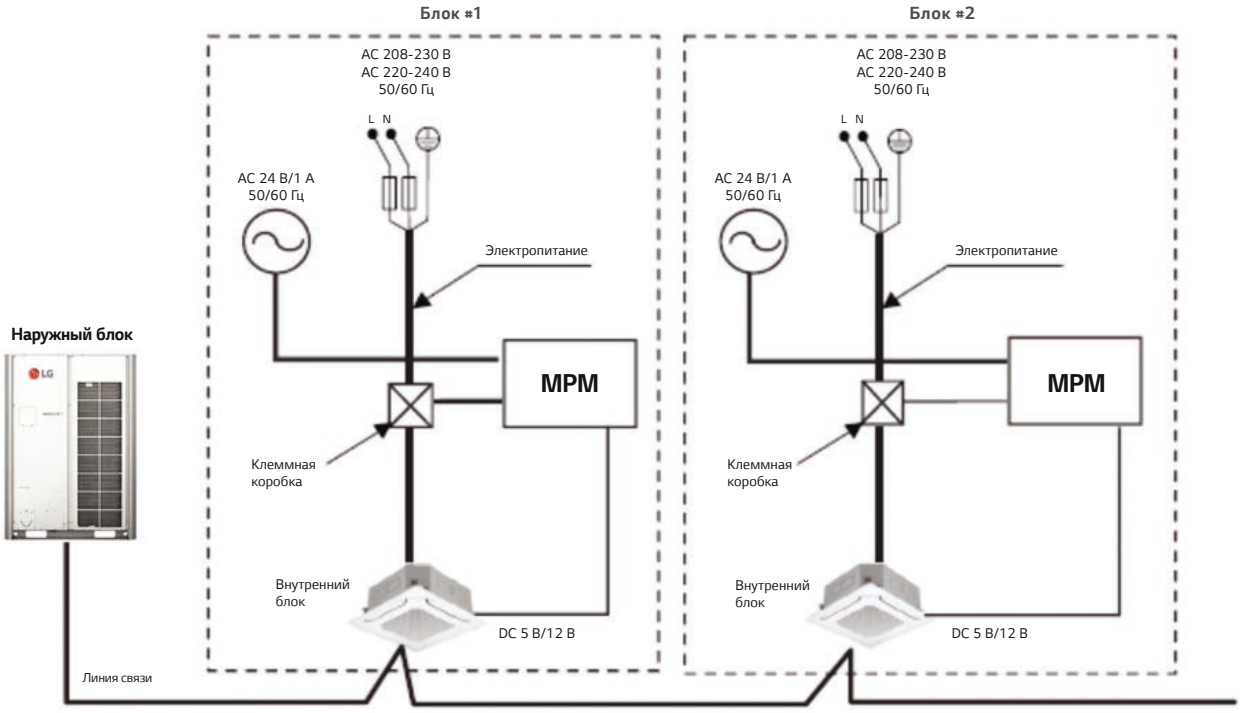

БЛОКИ РЕКУПЕРАЦИИ

Сделано в Корее

Блоки рекуперации теплоты

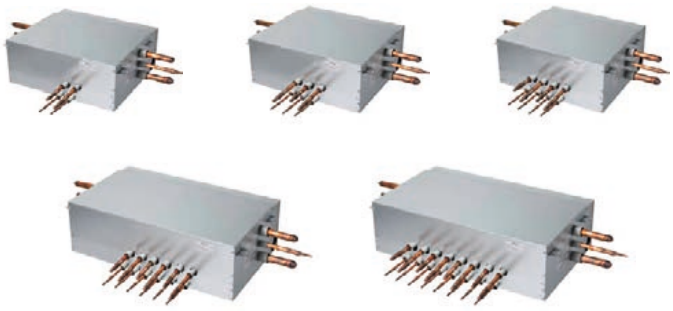

PRHR023 (2-х портовый блок)
PRHR033 (3-х портовый блок)
PRHR043 (4-х портовый блок)
PRHR063 (6-ти портовый блок)
PRHR083 (8-ми портовый блок)

Преимущество

- Максимум соединяются 64 внутренних блока (Максимально 8 внутренних блоков на одно ответвление)
- Очень легкая установка благодаря алгоритму автоматического определения наличия соединений
- Цикл переохлаждения в HR блоке позволяет достичь максимальной энергоэффективности системы

Совместимость моделей

- MULTI V 5 в режиме рекуперации теплоты

Спецификация

Модель				PRHR023	PRHR033	PRHR043	PRHR063	PRHR083
Количество ответвлений			кол-во	2	3	4	6	8
Максимальная подключаемая мощность внутреннего блока (на ответвление / на блок рекуперации)			кВт	17,5/35	17,5/52,5	17,5/69,5	17,5/69,5	17,5/69,5
Максимальное число подключаемых внутренних блоков на одно ответвление			кол-во	8	8	8	8	8
Номинальная потребляемая мощность	Режим охлаждения		кВт	0,040	0,040	0,040	0,076	0,076
	Режим нагрева		кВт	0,038	0,038	0,038	0,072	0,072
Вес без упаковки			кг	18,5	20,3	22,0	28,3	31,8
Габаритные размеры (Ш × В × Г)			мм	786 × 218 × 657	786 × 218 × 657	786 × 218 × 657	1,113 × 218 × 657	1,113 × 218 × 657
Диаметры подключения	Внутренний блок	Жидкость	мм (дюймы)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
		Газ	мм (дюймы)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Наружный блок	Жидкость	мм (дюймы)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
		Низкое давление	мм (дюймы)	22,2 (7/8)	28,58 (11/8)	28,58 (11/8)	28,58 (11/8)	28,58 (11/8)
		Высокое давление	мм (дюймы)	19,05 (3/4)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
Электропитание			Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60

Комплект поставки







- Блок-рекуператор (1 шт.)
- Болт M8 или M10 (4 шт.)
- Гайка M8 или M10 (8 шт.)
- Шайба M10 (8 шт.)
- Переходники

БЛОКИ РЕКУПЕРАЦИИ

Сделано в Корее

Переходники для внутренних блоков и блоков рекуперации


(Ед. изм.: мм)


Наименование		Жидкость	Высокое давление	Низкое давление
Переходник внутреннего блока				
Переходник блока рекуперации	PRHR023			
	PRHR033 PRHR043 PRHR063 PRHR083			

Удобство свободного зонирования

MULTI V рекуперация тепла / Heat Recovery обеспечивает гибкий контроль над индивидуальными зонами для удобства пользователей

- Индивидуальный контроль
  - Необходимость идеального индивидуального контроля над вентиляцией помещений
- Зональный контроль
  - Максимально подключается 8 внутренних блоков на одно ответвление
  - Максимально подключается 64 внутренних блока на один блок-рекуператор
  - Одинаковая модель управления для внутренних блоков при установке функции зонального контроля помещений
- Комбинация индивидуальных и зональных настроек
  - Гибкая конструкция трубопроводов
- Экономия стоимости оборудования и установки

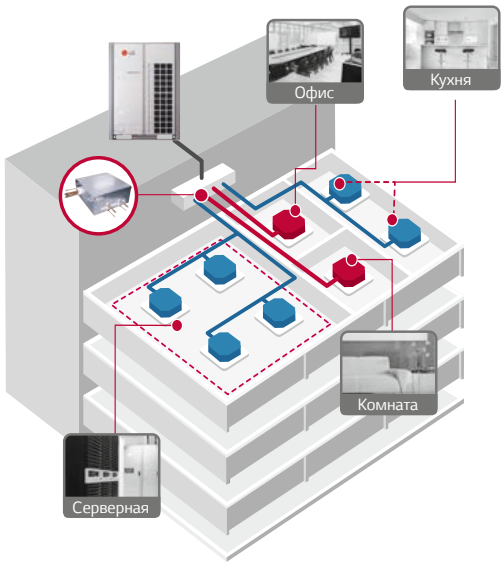

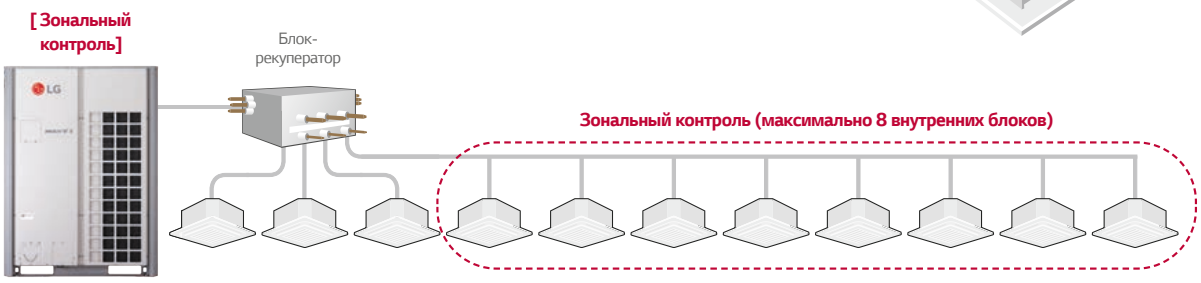


Сделано в Корее

Улучшение возможности обслуживания


Возможность проверки подключения и платы управления на собственном дисплее

Стандартное

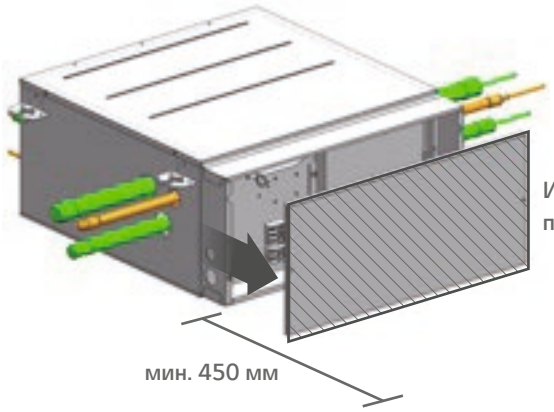

Как минимум 450 мм свободного пространства требуется, чтобы открыть инспекционную панель для проверки или сервиса

Новое

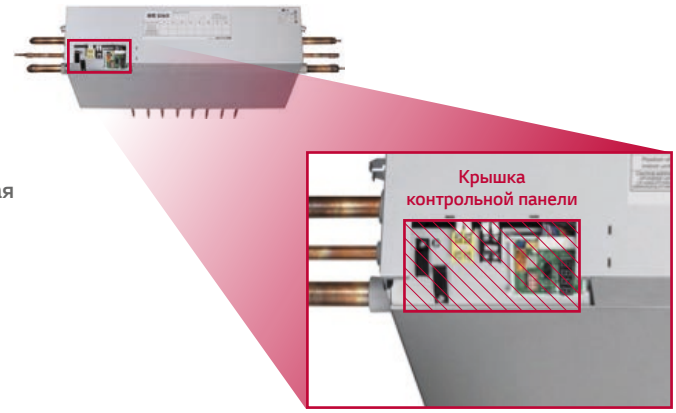


Доступ к контрольной панели может быть открыт в нижней части блока для считывания ошибок с дисплея и проверки подключения или ремонта


Расширение модельного ряда

- Увеличение подключаемой мощности на один порт: было 14 кВт ⟶ стало 17 кВт
- Увеличение общей подключаемой мощности: было 56 кВт⟶ стало 67 кВт

Стандартное

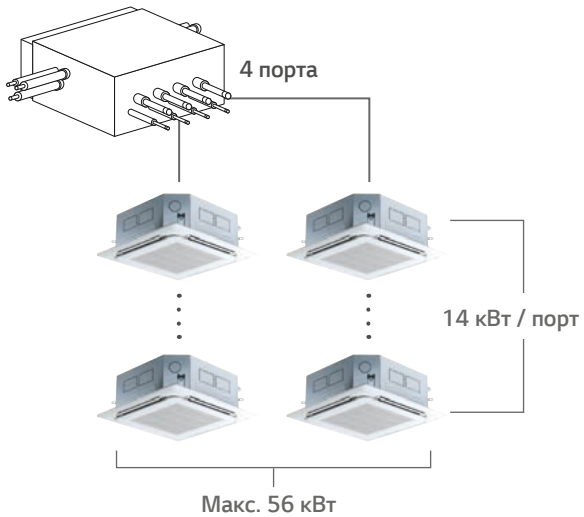

Новое





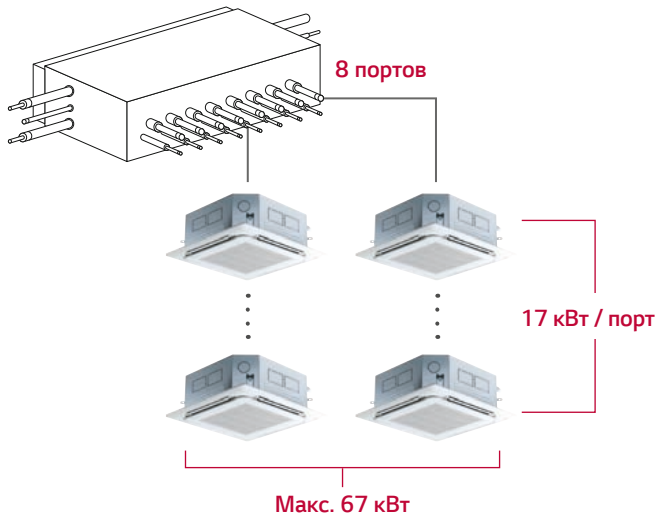


БЛОКИ РЕКУПЕРАЦИИ

Сделано в Корее

Удобство в обслуживании


Возможность проверки подключения и платы управления на собственном дисплее

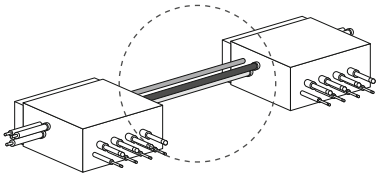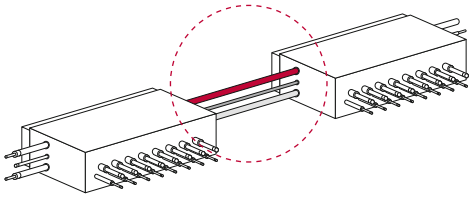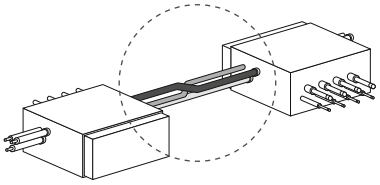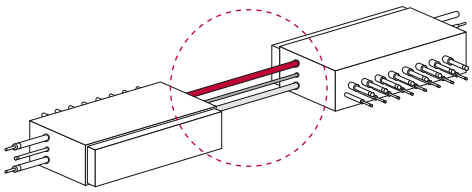	Стандартное	Новое
		
Последовательное подключение в одном направлении		
Последовательное подключение в обратном направлении		

Пересечение трубопроводов


Увеличение подключаемой мощности

Охлаждение ⟷ Нагрев, снижение шума при переключении

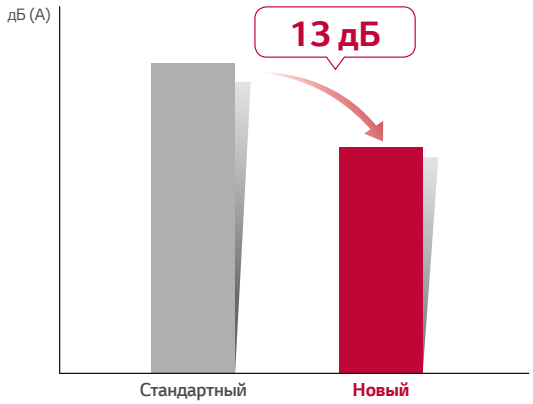

ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ

Упрощает монтаж дренажа



Модель

PHDHA05T
PHDHA07T
PHDHA05B
PHDHA07B

Применяемые устройства


Внутренние блоки MULTI V

Ключевая особенность

• Сокращает время монтажа более чем на 40% благодаря неизогнутому сливному шлангу
• Высота подъема дренажным насосом до 700 мм

Способ установки

• Потолочная кассета и канальные блоки (подходящую модель см. в PDB)

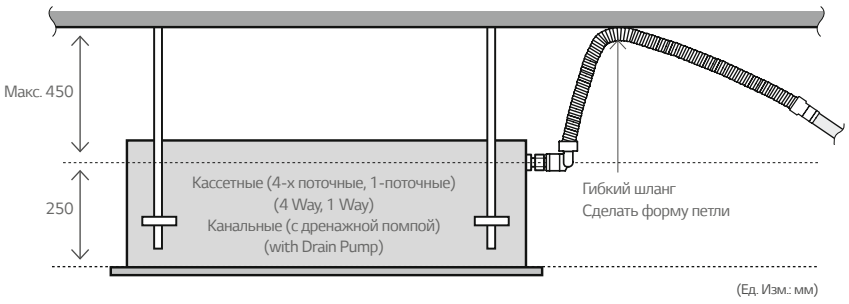

Спецификация



Модель	Длина	Количество
PHDHA05T	500 мм	30 шт.
PHDHA07T	700 мм	30 шт.
PHDHA05B	500 мм	5 шт.
PHDHA07B	700 мм	5 шт.

РАЗВЕТВИТЕЛИ



Сделано в Корее



Разветвители (для MULTI V тепловой насос)

(Ед. изм.: мм)





2 наружных блока		
Модель	Газовый трубопровод (всасывание)	Жидкостный трубопровод
ARCNN21		

(Ед. изм.: мм)







3 наружных блока		
Модель	Газовый трубопровод (всасывание)	Жидкостный трубопровод
ARCNN31		

4 наружных блока		
Модель	Газовый трубопровод (всасывание)	Жидкостный трубопровод
ARCNN41		

(Ед. изм.: мм)

Модель	Газовый трубопровод	Жидкостный трубопровод
ARBLN01621 (не более 22,4кВт)		
ARBLN03321 (не более 44,8кВт)		




(Ед. изм.: мм)

Модель	Газовый трубопровод	Жидкостный трубопровод
ARBLN07121 (не более 95,2кВт)		
ARBLN14521 (не более 168кВт)		
ARBLN23220 (более 168кВт)		




Сделано в Корее




Разветвители (для MULTI V рекуперация тепла)
















(Ед. изм.: мм)

2 наружных блока			
Модель	Газовый трубопровод (всасывание)	Жидкостный трубопровод	Газовый трубопровод (нагнетание)
ARCNB21			

(Ед. изм.: мм)

3 наружных блока			
Модель	Газовый трубопровод (всасывание)	Жидкостный трубопровод	Газовый трубопровод (нагнетание)
ARCNB31			

4 наружных блока			
Модель	Газовый трубопровод (всасывание)	Жидкостный трубопровод	Газовый трубопровод (нагнетание)
ARCNB41			

Модель	Газовый трубопровод (всасывание)	Жидкостный трубопровод	Газовый трубопровод (нагнетание)
ARBLB01621 (не более 22,4кВт)			
ARBLB03321 (не более 44,8кВт)			
ARBLB07121 (не более 95,2кВт)			
ARBLB14521 (не более 168кВт)			
ARBLB23220 (более 168кВт)			

ВЕНТИЛИ И КОЛЛЕКТОРЫ




Сделано в Корее

Вентили

Данный вентиль позволяет монтировать или обслуживать внутренний блок без эвакуации хладагента из системы.












Для трубопровода до 1/2"
PRVT120
Для трубопровода до 7/8"
PRVT780
Для трубопровода до 9/8"
PRVT980



Модель	Характеристики
PRVT120	Вход  Выход (к внутреннему блоку)
PRVT780	Вход  Выход (к внутреннему блоку)
PRVT980	Вход  Выход (к внутреннему блоку)

Коллекторы

(Ед. изм.: мм)


Модель	Газовый трубопровод	Жидкостный трубопровод
4 ответвления / ARBL054 (не более 22,4кВт)		
7 ответвлений / ARBL057 (не более 22,4кВт)		
4 ответвления / ARBL104 (не более 44,8кВт)		
7 ответвлений / ARBL107 (не более 44,8кВт)		
10 ответвлений / ARBL1010 (не более 44,8кВт)		
10 ответвлений / ARBL2010 (не более 95,2кВт)		

ПРОГРАММА ПОДБОРА В AUTOCAD

Сделано в Корее

Программное обеспечение для проектирования MULTI V

ЛАТС КАД / LATS CAD

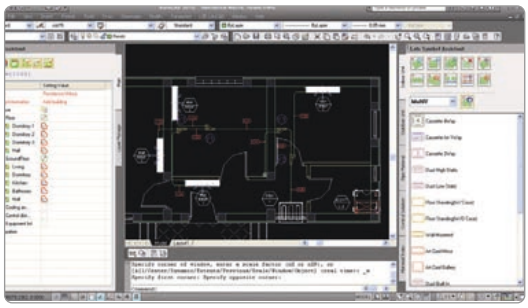

совместимость
AutoCAD

Интеграция программы ЛАТС КАД / LATS CAD в стандартный интерфейс AutoCAD позволяет в максимально сжатые сроки создавать полноценный проект систем кондиционирования воздуха ЛГ Электроникс / LG Electronics MULTI V. Проектировщику доступен расчет фреонопроводов, межблочных соединений систем управления и дренажных трубопроводов. В отличие от традиционных программ подбора ЛАТС КАД / LATS CAD работает с данными, содержащимися в чертеже. Такое решение позволяет значительно сокращать сроки разработки проекта. Программа распространяется бесплатно и доступна для скачивания на сайте российского представительства www.lg-b2b.ru

Для активации программы требуется бесплатная регистрация.

Возможности:
* Русскоязычный интерфейс пользователя
* Поддержка 32 и 64-битных операционных систем
* Поддержка AutoCAD 2007 - 2021
* Бесплатная регистрация и использование программы
* Возможность проектирования всех коммуникаций, включая дренаж
* Функция проверки правильности проекта
* Автоматический расчет диаметров
* Автоматический подбор внутренних блоков по мощности
* Упрощенный способ расчета тепловых нагрузок здания

Для получения более подробной информации обращайтесь по телефонам
+7(495) 933 65-65 / +7(495) 933 65-46

Доступно на сайтах: www.lg-b2b.ru и www.partner.lge.com



ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС / LG ELECTRONICS
125047, Москва, 4-й Лесной переулок, д.4
www.lg.com/ru | https://lg-b2b.ru
КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
Бытовые сплит-системы 8 800 200 76 76 (звонок по РФ бесплатный)
Полупромышленные и мульти сплит-системы 8 800 200 76 70 (звонок по РФ бесплатный)

Системы кондиционирования воздуха, производимые компанией LG Electronics, имеют сертификат качества ISO 9001, сертификат экологической безопасности ISO 14001 и сертификат соответствия таможенного союза.
Технические характеристики, особенности конструкции, содержащиеся в настоящем каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления. Copyright ©2026. Все права защищены. Отпечатано в России.